




LED-Lichteffekt

Die beiden Lautsprecher werden von einem LED-Licht beleuchtet, dessen Farbe ungefähr alle 10 Sekunden wechselt. Sie können das Licht aus- und wieder einschalten, indem Sie zweimal hintereinander die Taste  drücken.

Abhilfe bei Funktionsstörungen

Konsultieren Sie bei Funktionsstörungen zuerst die folgenden Punkte. Lassen Sie den Lautsprecher bei Fortbestand des Problems durch einen Fachmann überprüfen.

- 1. Problem:** Die Bluetooth-Verbindung kann nicht hergestellt werden und die Musik wird nicht abgespielt.
Kontrollieren Sie, ob Ihr Wiedergabegerät das Profil A2DP unterstützt und ob sich der Lautsprecher und das Wiedergabegerät im Abstand von maximal 10 Metern voneinander befinden.
Überprüfen Sie, ob sich der Lautsprecher im Pairing-Modus befindet und nicht bereits mit einem Bluetooth-fähigen Gerät gekoppelt ist. Wenn dies nicht der Fall ist, drücken Sie lang auf die Taste , um die bestehende Verbindung zu beenden und den Lautsprecher wieder in den Pairing-Modus zu versetzen. Wenn sich noch mehr Bluetooth-fähige Geräte in der Umgebung des Lautsprechers befinden, schalten Sie diese aus.
- 2. Problem:** Die Musik von der Micro-SD-Karte wird nicht abgespielt.
Vergewissern Sie sich, dass sich die Micro-SD-Karte in einwandfreiem Zustand befindet, und dass die Audiodateien in einem der Formate MP3/WMA/WAV/APE/FLAC aufgenommen wurden.
Kontrollieren Sie, ob die Micro-SD-Karte mit dem Lautsprecher kompatibel ist. Wir empfehlen, die Micro-SD-Karte im Format FAT32 zu formatieren.
- 3. Problem:** Der Lautsprecher ist blockiert und die Tasten funktionieren nicht mehr. Der Lautsprecher ist möglicherweise aufgrund eines Bedienfehlers blockiert. Halten Sie die Taste  10 Sekunden gedrückt, um die Software des Lautsprechers zurückzusetzen.

Technische Daten

Modell:	BLT-54 (JC-G200)/Art. 1017579
Bluetooth-Version:	V5.0
Stromversorgung:	Lithium-Akku 18650 (7.4V, 2000mAh)
Ladezeit:	ca. 4 Stunden (mit einem Ladegerät mit 2 A)
Betriebszeit:	ca. 7 Stunden (bei mittlerem Lautstärkeniveau)
Ausgangsleistung:	20W RMS
Frequenzgang:	100 Hz – 18 kHz
Bluetooth-Reichweite:	max. 10 m
Impedanz:	3 Ω
Empfindlichkeit:	84.5 dB
IP-Standard:	IPX4
Abmessungen:	200 mm x 70 mm Ø
Gewicht:	644 g

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte).

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Intertronic

BLT-54 (Art. 1017579)

Bluetooth-Lautsprecher

Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise


Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme des Lautsprechers genau durch. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie den Lautsprecher an eine andere Person weitergeben, denken Sie daran, auch die Gebrauchsanleitung beizulegen.

- Wird dieses Produkt zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.
- Der Bluetooth-Lautsprecher ist kein Kinderspielzeug. Stellen Sie den Lautsprecher ausser Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie den Lautsprecher nicht an extrem heissen, kalten oder staubigen Orten.
- Stellen Sie den Lautsprecher nicht in die Nähe der Heizkörper und anderer Wärmequellen.
- Setzen Sie den Lautsprecher nicht der direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Stellen Sie den Lautsprecher nicht in die Nähe von offenen Flammen (z. B. Kerzen).
- Lassen Sie immer genügend Freiraum rings um den Lautsprecher.
- Decken Sie den Lautsprecher während des Betriebs nicht ab.
- Stellen Sie den Lautsprecher auf einer ebenen, stabilen Unterlage auf.
- Der Lautsprecher darf nicht fallen gelassen und keinen harten Schlägen ausgesetzt werden.
- Der Lautsprecher ist gegen Spritzwasser geschützt gemäss IPX4. Damit dies der Fall ist, muss jedoch die Gummiabdeckung über den Anschlüssen immer richtig geschlossen sein.
- Versuchen Sie nicht, den Lautsprecher auseinanderzunehmen und selbst zu reparieren. Wenden Sie sich bei Funktionsstörungen nur an qualifiziertes Fachpersonal.
- Reinigen Sie den Lautsprecher nur mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Angesichts der Vielfalt an Oberflächenmaterialien von Möbeln ist nicht ausgeschlossen, dass diese durch Kontakt mit dem Lautsprecher unliebsame Spuren erhalten. Der Hersteller kann nicht für Schäden und Rückstände an Möbeln u. ä. haftbar gemacht werden.

Lieferumfang

- Bluetooth-Lautsprecher BLT-54
- Ladekabel (USB C – USB A)

Teilebezeichnung

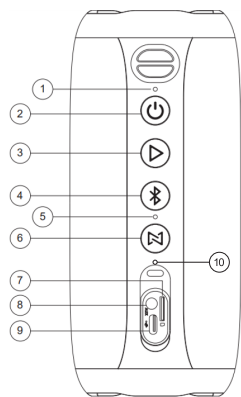

- 1 Bluetooth-LED**
- 2 Taste** Lang drücken: Ein-/Ausschaltung
Kurz drücken: Einstellung der Betriebsart
- 3 Taste** Einmal drücken: Wiedergabe/Pause; Stummschaltung des Tons
Zweimal hintereinander drücken: Ein-/Ausschaltung des LED-Lichteffekts
- 4 Bluetooth-Taste** Lang drücken: Die aktuelle Bluetooth-Verbindung beenden/einen Anruf ablehnen
Kurz drücken: Den Bluetooth-Modus aktivieren/ein Telefongespräch annehmen und beenden
Zweimal kurz drücken: Die zuletzt gewählte Nummer wiederholen

- 5 TWS-LED**
- 6 TWS-Taste** Kurz drücken: Die TWS-Funktion aktivieren und deaktivieren (nur im Bluetooth-Modus)
Lang drücken: Den TWS-Kopplungsspeicher löschen
- 7 Steckplatz für Micro-SD-Karten**
- 8 AUX-Eingang**
- 9 USB-C-Anschluss zum Aufladen des Lautsprecher-Akkus**
- 10 Lade-Kontrollleuchte**



Taste +
Kurz drücken: Wechsel zum nächsten Titel
Lang drücken: Erhöhen des Lautstärkeniveaus
Zweimal kurz drücken: Wechsel zum nächsten Titelordner der Micro-SD-Karte

Taste -
Kurz drücken: Wechsel zum vorherigen Titel
Lang drücken: Verringern des Lautstärkeniveaus
Zweimal kurz drücken: Wechsel zum vorherigen Titelordner der Micro-SD-Karte

Akkuaufladung vor dem Gebrauch

- Der Lautsprecher wird durch einen eingebauten Lithium-Akku betrieben. Verwenden Sie zur Akkuaufladung das mitgelieferte USB-Ladekabel. Schliessen Sie den USB-C-Stecker an die Ladebuchse, die sich unter der Gummiabdeckung unter den Tasten des Lautsprechers befindet. Schliessen Sie den USB-A-Stecker an eine USB-Stromversorgung mit der Ausgangsspannung von 5V DC an.
- Während des Ladevorgangs blinkt die Lade-Kontrollleuchte (10) orange. Der Akku ist vollständig geladen, wenn die LED konstant in Orange leuchtet.
- Mit einem Netzladegerät mit 2A dauert der Ladevorgang ungefähr 4 Stunden. Wenn Sie den Akku durch den USB-Port des Computers laden (500mA), dauert der Vorgang bedeutend länger.
- Der Lautsprecher kann mit voll geladenem Akku ungefähr 7 Stunden betrieben werden (bei mittlerem Lautstärkeniveau).

Ein- / Ausschaltung

- Halten Sie zum Einschalten des Lautsprechers die Taste gedrückt. Der Lautsprecher stellt sich beim Einschalten automatisch auf die Betriebsart «Bluetooth» ein.
- Halten Sie die Taste wieder gedrückt, um den Lautsprecher auszuschalten.

Die Bluetooth-Verbindung herstellen

- Nach dem Einschalten befindet sich der Lautsprecher im Pairing-Modus und die Bluetooth-LED blinkt blau.
- Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Smartphone und starten Sie die Gerätesuche.
- Der Pairing-Name des Lautsprechers lautet «ITR BLT-54».
- Sie hören die Ansage «Device paired», wenn die Verbindung hergestellt wurde und die Bluetooth-LED leuchtet konstant in Blau.
- Sie können nun die auf Ihrem Smartphone gespeicherte Musik durch den Lautsprecher anhören.
- Der Lautsprecher verbindet sich beim nächsten Mal automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Smartphone.
- Halten Sie die Bluetooth-Taste gedrückt, um die aktuelle Bluetooth-Verbindung zu beenden (Sie hören die Ansage «Device disconnected»). Der Lautsprecher befindet sich wieder im Pairing-Modus und kann mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät gekoppelt werden.

Musik hören

- Starten Sie die Musikwiedergabe auf Ihrem Smartphone.
- Drücken Sie die Taste , um die Wiedergabe zeitweilig zu unterbrechen und fortzusetzen.
- Drücken Sie kurz auf die Tasten und , um einzelne Titel vorwärts oder rückwärts zu überspringen.
- Halten Sie die Tasten und gedrückt, um das Lautstärkeniveau zu erhöhen oder zu verringern.

Telefonieren

- Drücken Sie einmal die Taste , um einen Anruf anzunehmen und um das Gespräch zu beenden.
- Drücken Sie zweimal hintereinander die Taste , um die zuletzt gewählte Nummer zu wiederholen.
- Drücken Sie kurz auf die Taste und , um das Gespräch vom Lautsprecher zum Telefon umzuschalten und umgekehrt.

TWS (True Wireless Stereo)

Sie können zwei BLT-54 miteinander verbinden und die Musik in Stereo anhören. Diese Funktion ist jedoch nur im Bluetooth-Modus möglich.

- Schalten Sie die Lautsprecher ein und vergewissern Sie sich, dass sich beide im Bluetooth-Pairing-Modus befinden und dass keiner von ihnen bereits mit einem Smartphone gekoppelt ist.
- Drücken Sie die Taste an einem der Lautsprecher, um die beiden Lautsprecher miteinander zu verbinden. Während sich die Lautsprecher gegenseitig suchen, blinkt die TWS-LED abwechselnd rot und blau.

- Sie hören die Ansage «TWS paired», wenn die Verbindung zwischen den Lautsprechern hergestellt wurde. An einem der Lautsprecher leuchtet die TWS-LED konstant in Blau und die Bluetooth-LED blinkt (dies ist der linke Kanal). Am anderen Lautsprecher leuchtet die TWS-LED konstant rot (dies ist der rechte Kanal).
- Stellen Sie auf Ihrem Smartphone die Verbindung mit «ITR BLT-54» her. Die Bluetooth-LED des linken Lautsprechers leuchtet nun konstant blau und Sie können die Musik mit beiden Lautsprechern anhören.
- Drücken Sie kurz auf die Taste an einem der Lautsprecher, um die TWS-Verbindung zu beenden (Sie hören die Ansage «TWS disconnected»).
- Halten Sie die Taste gedrückt, um den TWS-Kopplungsspeicher zu löschen (Sie hören die Ansage «TWS cleared»).

Hinweis:

Wenn einer der Lautsprecher bereits mit einem dritten BLT-54 gekoppelt war, müssen Sie zuerst den Kopplungsspeicher der Lautsprecher löschen, um eine neue Verbindung herstellen zu können.

Wiedergabe einer Micro-SD-Karte

- Setzen Sie eine Micro-SD-Karte in den Steckplatz unter der Gummiabdeckung ein.
- Wählen Sie mit der Taste die Betriebsart «Memory Card». Die auf der Micro-SD-Karte gespeicherte Musik wird durch den Lautsprecher wiedergegeben.

Hinweis:

Der Lautsprecher unterstützt Micro-SD-Karten bis zu 32 GB und Audiodateien im Format MP3, WMA, WAV, APE oder FLAC.

AUX-Eingang

- Sie können ein externes Audiogerät an die mit «AUX» bezeichnete Buchse (unter der Gummiabdeckung unter den Tasten des Lautsprechers) anschliessen. Sie benötigen hierzu ein Audio-Verbindungskabel mit 3,5-mm-Klinkenstecker (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Wählen Sie mit der Taste die Betriebsart «Aux In».
- Starten Sie die Musikwiedergabe auf Ihrem Audiogerät. Stellen Sie die Lautstärke am Lautsprecher und am Audiogerät ein. Führen Sie die Wiedergabefunktionen am Audiogerät aus.
- Drücken Sie die Taste , um den Ton stummzuschalten (die Musikwiedergabe läuft auf dem Audiogerät weiter). Drücken Sie die Taste erneut, um den Ton wiederherzustellen.

Stromsparmmodus

Der Lautsprecher schaltet sich in den folgenden Fällen automatisch aus:

- Wenn er sich im Bluetooth-Modus befindet und innerhalb von 10 Minuten keine Verbindung hergestellt wird.
- Wenn er sich im Bluetooth-Modus befindet und mit einem Smartphone verbunden ist, aber länger als 10 Minuten keine Musik abgespielt wird.
- Wenn er sich im AUX- oder USB-Modus befindet und der Ton länger als 10 Minuten stummgeschaltet ist.

Halten Sie zur Reaktivierung des Lautsprechers die Taste gedrückt.