

# MAXIFY GX5050

# PICCOLE DECISIONI, MASSIMO IMPATTO

Stampa altamente produttiva con MegaTank grazie ai serbatoi d'inchiostro ricaricabili a resa elevata e costi totali di gestione contenuti.



- **Costi di stampa contenuti**

Costi di esercizio e di gestione contenuti grazie al serbatoio d'inchiostro ricaricabile che garantisce una resa elevata: fino a 14.000 pagine a colori o fino a 6.000 pagine in bianco e nero. Usa la modalità risparmio per una maggiore resa di stampa (è possibile stampare il 50% in più di pagine) per un risparmio ancora maggiore.

- **Produci documenti duraturi molto più velocemente**

Stampa documenti business di alta qualità con dettagli nitidi e duraturi a una velocità di 24 ipm in nero e 15,5 ipm a colori.<sup>3</sup> Gli inchiostri basati su pigmenti forniscono documenti di qualità che sono resistenti all'usura, all'attrito e all'acqua.

- **Compatta ma potente**


Semplificati il lavoro grazie al D-ADF da 50 fogli e alla capacità di carico carta fino a 350 fogli. Gestisci vari supporti, tra cui striscioni fino a 1,2 m di lunghezza (solo carta comune).

- **Massima efficienza**

La stampa inkjet a basso consumo e i flaconi di inchiostro ad alta resa permettono di ridurre gli sprechi. Una cartuccia di manutenzione sostituibile dall'utente riduce al minimo i tempi di inattività.

- **Connessione a tutto tondo**

Stampa e connessione al cloud con l'app Canon PRINT. Compatibile con AirPrint (iOS) e Mopria (Android), connettività Ethernet e supporto Wi-Fi dual band. L'elevata sicurezza della rete protegge documenti e hardware.

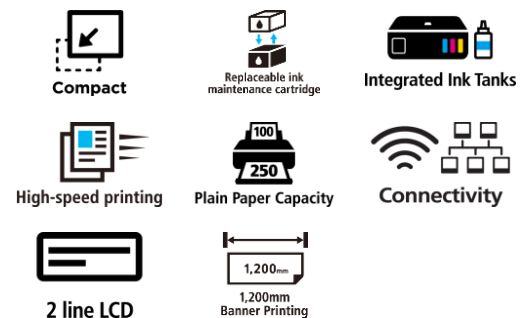

## GAMMA DI PRODOTTI



Canon MAXIFY  
GX7050

Canon MAXIFY GX6050

Canon MAXIFY  
GX6050



**Canon MAXIFY  
GX5050**

Canon MAXIFY  
iB4150

Canon MAXIFY GX5050



Canon MAXIFY iB4150

# Canon

Live for the story\_

1 La resa per pagina dei flaconi d'inchiostro utilizzati per la configurazione iniziale è inferiore rispetto a quella dei flaconi di ricambio, poiché parte dell'inchiostro viene utilizzata per riempire le testine di stampa durante la configurazione. La resa per pagina è un valore stimato in base al metodo di valutazione di Canon utilizzando lo standard ISO/IEC 24712 a colori e simulando la stampa continua con flaconi d'inchiostro di ricambio dopo la configurazione iniziale.  
I valori di resa per pagina degli inchiostri nero e a colori non sono da considerare combinati.  
La resa per pagina varia notevolmente a seconda dei contenuti stampati e di altri fattori.

## SPECIFICHE GENERALI

## Funzioni

Wi-Fi, Ethernet, stampa e Cloud

## SPECIFICHE DELLA STAMPANTE

Risoluzione di stampa  
Margini di stampa (min.)  
Tecnologia di stampa

Fino a 600 x 1200 dpi<sup>[1]</sup>  
Superiore: 3 mm; inferiore: 5 mm; sx e dx 3,4 mm  
1 testina di stampa  
Serbatoi d'inchiostro ricaricabili  
circa 24,0 ipm<sup>[2]</sup>

## Velocità di stampa in bianco e nero

## Velocità di stampa a colori

## Tempo di uscita della prima pagina (circa)

## Stampa fronte-retro

Circa 15,5 ipm<sup>[2]</sup>  
Bianco e nero: 7 sec (pronta/solo fronte)<sup>[2]</sup>  
Colori: 8 sec (pronta/solo fronte)<sup>[2]</sup>  
Stampa fronte/retro automatica (A4, Letter - carta comune, Canon Red Label Superior (WOP111), carta a colori Canon Oce Office (SAT213))

## MATERIALI DI CONSUMO E RESE INCHIOSTRO

## Serbatoi d'inchiostro standard

GI-56 BK  
GI-56 C  
GI-56 M  
GI-56 Y

## Cartuccia di manutenzione

## Resa flacone (carta comune)

MC-G01 (sostituibile dall'utente)  
Stampa di documenti a colori A4<sup>[3]</sup>  
Nero: 6.000 pagine  
(Modalità risparmio 9000 pagine)<sup>[4]</sup>  
Colore: 14.000 pagine  
(Modalità risparmio 21000 pagine)<sup>[4]</sup>  
\* Resa supplementare stimata

## SUPPORTO PER LA CARTA

## Tipi di carta

Carta comune  
Carta Red Label Superior 80 g/m<sup>2</sup> (WOP111)  
Carta Office Colour Canon Oce 80 g/m<sup>2</sup> (SAT213)  
Carta fotografica Pro Luster (LU-101)  
Carta fotografica lucida Plus Glossy II (PP-201)  
Carta fotografica Matte (MP-101)  
Carta fotografica lucida per uso giornaliero (GP-501)  
Carta per alta risoluzione (HR-101N)  
Busta  
Carta fotografica semi-lucida Plus (SG-201)  
Carta fotografica rimovibile (RP-101)  
Carta fotografica magnetica (MG-101)  
Transfer a caldo per tessuti chiari (LF-101)  
Carta Matte fronte-retro (MP-101D)

## Capacità massima carta in ingresso

## Formati carta

Vassoio posteriore: max. 100 fogli (carta comune)  
Cassetto: max. 250 fogli (carta comune)  
Vassoio posteriore: A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, 4"x6" (10 x 15 cm), 5"x7" (13 x 18 cm), 7"x10" (18 x 25 cm), 8"x10" (20 x 25 cm), quadrati 5"x 5" (127 mm x 127 mm), Buste (DL, COM10)  
Dimensioni personalizzate (larghezza da 89 mm a 216 mm, lunghezza da 127 mm a 1.200 mm)  
Cassetto: A4, LTR, A5, B5  
Dimensioni personalizzate: larghezza da 148,0 mm a 216 mm; lunghezza da 210 mm a 297 mm

## Grammatura carta

Vassoio posteriore: carta comune 64 g/m<sup>2</sup> - 105 g/m<sup>2</sup>, o carta originale Canon supportata  
Carta Canon: peso carta max. circa 275 g/m<sup>2</sup> (Carta fotografica Plus Glossy II (PP-201))

Cassetto: Carta comune, Canon Red Label Superior (WOP111), carta a colori Canon Oce Office (SAT213): 64 g/m<sup>2</sup> - 105 g/m<sup>2</sup>

## GENERALE

## Display

## Lingue

LCD a 2 righe matrice piena (monocromatico)  
32 lingue selezionabili: giapponese, inglese (mm e pollici), francese, tedesco, italiano, spagnolo, portoghese, olandese, danese, norvegese, svedese, finlandese, greco, polacco, ceco, russo, ungherese, sloveno, turco, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, indonesiano, slovacco, estone, lettone, lituano, ucraino, rumeno, bulgaro, croato, vietnamita

## Interfaccia standard

USB Hi-Speed (porta tipo B)  
Ethernet: 10/100 Mbps (commutazione automatica)  
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/a<sup>[5]</sup>  
Sicurezza Wi-Fi: WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES)\*, WPA2-EAP (AES)\*, password amministratore  
Frequenza banda LAN wireless: 2,4 GHz/5 GHz

\*: IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TLS/PEAP)

## App per smartphone/tablet (iOS® / ANDROID™)

## Caratteristiche stampante

App Canon PRINT Inkjet/SELPHY<sup>[6]</sup>  
App Creative Park<sup>[14]</sup>  
App Easy-PhotoPrint Editor<sup>[7]</sup>  
Software Easy-PhotoPrint Editor<sup>[7]</sup>  
PIXMA Cloud Link (stampa - solo da smartphone o tablet)<sup>[17]</sup>  
Canon Inkjet Smart Connect (Windows 10, versione 1803 o versione successiva)  
Easy-Layout Editor (Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11)  
Plug-in Canon Print Service (Android)<sup>[8]</sup>  
Apple AirPrint<sup>[9]</sup>  
Wireless Direct  
Mopria (Android)<sup>[10]</sup>  
Amazon Alexa™<sup>[11]</sup>  
Google Assistant™<sup>[11]</sup>  
Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1  
Il funzionamento può essere garantito solo su un PC con Windows 7 o versione successiva preinstallata.  
Driver e IJ Printer Assistant Tool disponibili solo con: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 e Windows Server 2022.

Smart Assistant e supporto per l'automazione  
Compatibilità sistema operativo

## Requisiti minimi di sistema

## Software incluso

Risoluzione display: XGA 1024 x 768 o superiore

Mac: OS X 10.13.6 ~ macOS 10.15, macOS 11.x, macOS 12.x

Chrome OS

Sistemi operativi smartphone: iOS®, iPadOS, Android™<sup>[12]</sup>

Windows: almeno 1,5 GB  
Nota: per l'installazione del software in dotazione. Spazio di archiviazione richiesto.

Driver di stampa  
IJ Printer Assistant Tool  
Easy-PhotoPrint Editor (download)<sup>[7]</sup>  
Wi-Fi Connection Assistant (download)  
Quick Utility Toolbox (download)  
PosterArtist Lite (solo Windows - download)

## CARATTERISTICHE FISICHE

## Peso

circa 9,0 kg

## Dimensioni (L x P x A) Con vassoi chiusi:

Circa 399 x 416 x 238 mm

## Dimensioni (L x P x A) Con vassoi aperti:

Circa 399 x 639 x 332 mm

## Livelli di rumorosità acustica

circa 49,0dB(A)<sup>[13]</sup>

## Temperatura di funzionamento

5-35°C

## Umidità operativa

10 - 90% RH (senza condensa)

## Fonte di alimentazione

CA 100-240 V, 50/60 Hz

## Ciclo operativo

fino a 45.000 pagine

## Consumo energetico

Spenta: circa 0,2 W  
Standby (connessione USB al PC): circa 0,8 W  
Standby (tutte le porte connesse): circa 1,4 W  
Tempo per entrare in modalità standby: 5 minuti e 2 secondi  
Stampa: circa 20 W<sup>[14]</sup>

\*Impossibile modificare il tempo di attesa per la modalità standby (Lot26)  
0,12 kWh<sup>[15]</sup>

## Consumo tipico di elettricità (TEC)

Live for the story\_

<sup>2</sup> La modalità risparmio riduce il consumo di inchiostro abbassandone la densità: rispetto alla modalità standard, permette di stampare il 50% di pagine in più

<sup>3</sup> La velocità di stampa dei documenti è la media ESAT (Word, Excel, PDF) in base ai test della categoria ufficio per la modalità solo fronte predefinita, ISO/IEC 24734.

Le velocità di stampa possono variare in base a configurazione del sistema, interfaccia, software, complessità del documento, modalità di stampa, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via.

**Note a piè pagina:**

- [1] Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/600 di pollice.
- [2] La velocità di stampa di documenti A4 su carta comune è la media di ESAT in base ai test della categoria ufficio ISO/IEC 24734.
- [3] La resa per pagina è un valore stimato in base al metodo di valutazione Canon utilizzando lo standard ISO/IEC 24712 e la simulazione di stampa continua con sostituzione dopo la configurazione iniziale.
- [4] La modalità risparmio riduce il consumo di inchiostro abbassandone la densità: rispetto alla modalità standard, permette di stampare il 50% di pagine in più.
- [5] La stampa wireless richiede una rete attiva dotata di funzionalità wireless 802.11b/g/n o Un, che operi a 2,4 GHz. Le prestazioni wireless possono variare in base alla distanza tra la stampante e i clienti della rete wireless.
- [6] È necessaria una connessione a Internet e l'app Canon PRINT Inkjet/SELPHY, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con iPad, iPhone 3GS o successivi, e dispositivi iPod touch di terza generazione o successivi con iOS 7.0 o successivi, e dispositivi mobili Android con Android 2.3.3 o successivi. Il dispositivo deve essere collegato alla stessa rete attiva della stampante, con funzionalità wireless 802.11 b/g/n/a. Richiede un account di social media compatibile ed è soggetto ai Termini di servizio di tale account. Possono sussistere delle eccezioni.
- [7] Il software Easy-PhotoPrint Editor richiede una connessione a Internet ed è compatibile con i seguenti sistemi operativi: Microsoft Windows 10 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 8.1 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 7 SP1 (64 bit/32 bit), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 e Mac OS X El Capitan v10.10.5. I requisiti minimi di Windows e di macOS/Mac OS X sono: 2GB di RAM e un monitor con risoluzione 1024x768. L'applicazione mobile Easy-PhotoPrint Editor richiede una connessione a Internet e l'applicazione Easy-PhotoPrint Editor v1.1.0, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con iPad Air2 (seconda generazione), iPad Mini 4 e iPhone 6s o successivi con iOS 10 o successivi, e dispositivi mobili Android con Android 5. x o successivi. Possono sussistere delle eccezioni. Sono supportati i seguenti formati di file: JPEG, PNG, HEIF (dispositivi con iOS 11 e mac OS v10.13 o successivi), dati di salvataggio DLP, dati di esportazione di Poster Artist, dati di esportazione EasyPhoto+, dati di esportazione di Easy-PhotoPrint Editor.
- [8] Canon Print Service è un plug-in di stampa per dispositivi smart Android che consente la stampa da dispositivi Android v4.4 - v5.0 su molte stampanti compatibili Canon tramite rete Wi-Fi. Il plug-in non funziona come app standalone. Disponibile gratuitamente su Google Play.
- [9] La funzionalità AirPrint richiede un dispositivo iPad, iPhone o iPod Touch compatibile con iOS 7.0 o versioni successive e una stampante abilitata per AirPrint connessa alla stessa rete del dispositivo iOS. Stampanti collegate alle porte USB di un Mac, PC, unità di base AirPort o Time Capsule non supportate.
- [10] Richiede un dispositivo mobile Android con sistema operativo Android 4.4 o successivo con il servizio di stampa Mopria precaricato su quel dispositivo e che la stampante PIXMA compatibile sia connessa alla stessa rete wireless. L'esperienza Mopria è disponibile anche su dispositivi mobili Android 4.4 scaricando il servizio di stampa Mopria da Google Play.

**Note a piè pagina:**

- [11] Richiede un account di assistente smart attivo collegato e un'app di accompagnamento abilitata, il dispositivo smart e la stampante devono essere attivamente connessi con autorizzazione a Canon Inkjet Cloud Printing Center e le azioni richieste, le abilità o le applet disponibili/abilitate alla stampante compatibile. I comandi vocali non possono essere visualizzati come testo sui dispositivi smart Amazon con schermo. Supportati solo inglese, francese e tedesco.
- [12] Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili con questi sistemi operativi. Per maggiori dettagli consultare il manuale o il sito web.
- [13] Carta comune (A4, bianco e nero). Rumorosità acustica misurata in base allo standard ISO7779.
- [14] Stampa del modello ISO/JIS-SCID N2 su carta comune in formato A4 con impostazioni predefinite.
- [15] Valore del consumo tipico di elettricità (TEC): il valore TEC è stato calcolato ipotizzando che l'unità venga costantemente commutata tra la modalità di funzionamento, la modalità sospensione e la modalità di spegnimento per 5 giorni, e rimanga poi in modalità sospensione o spegnimento per i restanti 2 giorni della stessa settimana. Il valore TEC di questo prodotto viene calcolato da Canon di propria iniziativa utilizzando la procedura di misurazione TEC regolata dal programma internazionale ENERGY STAR.
- [16] È necessaria una connessione a Internet e l'app Creative Park, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con iOS 12.0 o successivi/Android OS 5.0 o successive. Per utilizzare questa app è necessario avere un ID Canon e una stampante a getto di inchiostro Canon.
- [17] È necessaria una connessione a Internet e l'app Canon PRINT Inkjet/SELPHY, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con iPad, iPhone 3GS o successivi, e dispositivi iPod touch di terza generazione o successivi con iOS 7.0 o successivi, e dispositivi mobili Android con Android 2.3.3 o successivi. Il dispositivo deve essere collegato alla stessa rete attiva della stampante, con funzionalità wireless 802.11 b/g/n. Richiede un account di social media compatibile ed è soggetto ai Termini di servizio di tale account. Possono sussistere delle eccezioni.

**Limitazioni di responsabilità standard**

- Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Le velocità di stampa possono variare in base a configurazione del sistema, interfaccia, software, complessità del documento, modalità di stampa, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via.
- La resa dell'inchiostro può variare in base a tipo di documento stampato (testo o foto), software utilizzato, modalità di stampa e tipo di carta. Per ulteriori informazioni, vedere [www.canon.it/ink/yield](http://www.canon.it/ink/yield)
- Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono di proprietà delle rispettive società.
- Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.



Live for the story\_

Canon Inc.  
 canon.com  
 Canon Europe  
 canon-europe.com  
 Italian edition  
 Canon Europa NV 2022

# PICCOLE DECISIONI, MASSIMO IMPATTO

# MAXIFY GX5050

Stampa altamente produttiva con MegaTank grazie ai serbatoi d'inchiostro ricaricabili a resa elevata e costi totali di gestione di contenuti.

Data inizio vendita: aprile 2022



## DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
MAXIFY GX5050	5550C006AA	4549292195606

## PRODOTTI DI CONSUMO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
<b>Formato standard</b>		
GI-56BK	4412C001	4549292169034
GI-56C	4430C001	4549292169058
GI-56M	4431C001	4549292169072
GI-56Y	4432C001	4549292169096
<b>Vaschetta di manutenzione</b>		
MC-G01	4628C001AA	4549292173710

## MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)	Peso netto (kg)
MAXIFY GX5050	5550C006AA	Individuale	1	561	481	326	12,7	12,7
		Pallet (superiore)	12	1130	970	982,5	157,3	157,3
		Pallet (inferiore)	12	1130	970	982,5	157,3	157,3

## Contenuto della confezione

- Canon MAXIFY GX5050
- Cavo di alimentazione
- 4 flaconi d'inchiostro ad alta resa (1 Nero e 1x Ciano/Magenta/Giallo)
- Manuali e altri documenti

\*Software Windows disponibile all'indirizzo [ij.start.canon](http://ij.start.canon)

# Canon

Live for the story\_