

Spécifications techniques

Modèle:	ITR EP-165 TWS (B6) / art. 1021170
Version Bluetooth:	V 5.2
Portée de la connexion Bluetooth:	10 m
Durée de charge:	env. 1.5 heures (écouteurs et boîte de recharge)
Durée d'écoute de musique/de conversation:	env. 6 – 7 heures
Accu:	Type: lithium-polymère Ecouteurs: 3.7 V, 40 mAh Boîte de recharge: 3.7 V, 300 mAh
Profils supportés:	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Format de décodage:	SBC, APT-X
Réponse en fréquences:	20 Hz – 20 kHz
Sensibilité:	108 +/- 3 dB
Impédance:	16 Ω
Protection contre les éclaboussures:	IPX4
Dimensions:	Ecouteurs: 21.8 x 21.4 x 22 mm Boîte de recharge: 63 x 40 x 28.5 mm
Poids:	Ecouteurs: 4.7 g Boîte de recharge: 34.8 g

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Intertronic

EP-165 TWS (art. 1021170)

Ecouteurs Bluetooth sans fil

Mode d'emploi

Avis importants

Lisez soigneusement le mode d'emploi avant d'utiliser les écouteurs pour la première fois. Gardez le manuel dans un endroit sûr pour des consultations futures. Lorsque vous passez les écouteurs à une autre personne, pensez à joindre ce mode d'emploi.

- On décline toute responsabilité en cas de dommages lorsque l'utilisation des écouteurs s'écarte de son but originel, s'ils sont employés de manière incorrecte ou réparés par des personnes non agréées.
- Gardez les écouteurs et la boîte de recharge hors de portée des enfants. Les enfants pourraient avaler les écouteurs et étouffer.
- Pour éviter le risque de lésions aux oreilles, ne réglez jamais le volume sur un niveau trop élevé.
- Ne nettoyez pas les écouteurs lorsqu'ils se trouvent dans la boîte de recharge. Sortez d'abord les écouteurs de la boîte et nettoyez-les avec un chiffon doux et sec.
- Ne mettez pas les écouteurs et la boîte de recharge en contact de l'eau et d'autres liquides.
- N'exposez pas les écouteurs et la boîte de recharge à la lumière de soleil directe. Ne placez pas les éléments près des radiateurs et d'une autre source de chaleur.
- N'employez pas le produit dans un environnement très froid ou très chaud.
- Evitez de faire tomber les écouteurs et la boîte de recharge, et ne les exposez pas à des chocs violents.
- N'essayez pas de démonter les écouteurs et la boîte de recharge et de les modifier de quelque manière que ce soit. Pour tout problème de fonctionnement et tout dommage, adressez-vous seulement à du personnel qualifié.

Contenu de la livraison

- 2 écouteurs
- 1 boîte de recharge
- Coussinets en 3 tailles (S, M, L)
- Câble de recharge USB-C


Description des éléments

Écouteurs



- 1 Témoin LED de l'état
- 2 Élément de commande tactile
- 3 Contact de charge
- 4 Coussinet

Charger les accus avant l'emploi

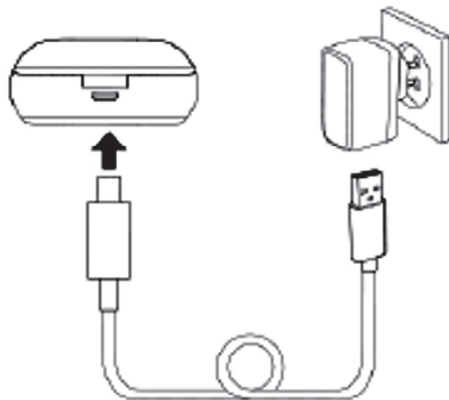

1. Avant d'employer les écouteurs pour la première fois, il faut charger les accus entièrement. Les écouteurs sont chargés dans la boîte de recharge avec le couvercle fermé. Le chargement dure environ 1,5 heures. Lorsque les accus sont complètement chargés, vous pouvez utiliser les écouteurs pendant 6–7 heures environ.
2. Les témoins LED des écouteurs sont allumés en rouge pendant la recharge des accus. Les témoins LED sont allumés en vert lorsque les accus sont entièrement chargés.
3. L'accu de la boîte de recharge est chargé par l'intermédiaire d'une source d'alimentation USB avec la tension de sortie DC 5 V. Utilisez pour ceci le câble de recharge USB fourni. Il faut environ 1,5 heures jusqu'à ce que l'accu de la boîte de recharge soit entièrement chargé.
4. Lorsque l'accu de la boîte de recharge est entièrement chargé, vous pouvez charger les écouteurs dans la boîte trois fois.

Effectuer la connexion Bluetooth

1. Ouvrez le couvercle de la boîte de recharge. Les écouteurs s'allument automatiquement. Ils se trouvent en mode d'appariement lorsque le témoin LED de l'écouteur gauche clignote alternativement en rouge et vert.
2. Activez la fonction Bluetooth sur votre smartphone et effectuez la connexion avec «ITR EP-165». Le témoin LED de l'écouteur arrête de clignoter lorsque la connexion avec le smartphone est effectuée.

Remarque: placez les écouteurs à une distance maximale de 20 cm l'un de l'autre pendant la procédure d'appariement.
3. La prochaine fois les écouteurs se connectent automatiquement au dernier smartphone couplé.

Remarques:

- Vous pouvez aussi utiliser les écouteurs séparément. Avant d'employer un seul écouteur, vérifiez si les deux sont couplés avec le smartphone.
- Remettez les écouteurs dans la boîte de recharge après l'emploi. Les écouteurs s'éteignent et les accus sont de nouveau chargés.

Fonctions

	Écouteur gauche	ou	Écouteur droit
Lecture/pause	appuyer 1x		appuyer 1x
Titre suivant			appuyer 2x
Titre précédent	appuyer 2x		
Réglage du volume +			maintenir appuyé
Réglage du volume –	maintenir appuyé		
Activer l'assistant vocal			appuyer 3x
Activer le mode jeu	appuyer 4x	ou	appuyer 4x
Terminer le mode jeu	appuyer 4x	ou	appuyer 4x
Répondre à un appel	appuyer 1x	ou	appuyer 1x
Refuser un appel	appuyer 2x	ou	appuyer 2x
Terminer la conversation	appuyer 2x	ou	appuyer 2x
Allumer et éteindre; effectuer la connexion Bluetooth			Automatique

- Reset** Lorsque les écouteurs sont dans la boîte de recharge, appuyez 5 fois en succession rapide sur l'élément de commande de chaque écouteur. Les écouteurs sont ainsi remis à l'état initial.

Indicateurs LED

Les témoins LED de la boîte de recharge et des écouteurs indiquent leur état actuel comme suit:

Boîte de recharge

Allumé en orange	Faible rendement de l'accu (1% – 20%)
Clignotant lentement en vert	L'accu est en train d'être chargé.
Allumé en vert	L'accu est entièrement chargé.

Écouteurs

Clignotant en rouge	Faible rendement de l'accu
Allumé en rouge (dans la boîte de recharge)	La recharge de l'accu est en cours.
Allumé en vert (dans la boîte de recharge)	L'accu est entièrement chargé.
Clignotant alternativement en rouge et vert (écouteur gauche)	Les écouteurs sont en mode d'appariement.
Clignotant en vert	Quelqu'un vous appelle sur votre smartphone.

En cas de problèmes de fonctionnement

1. Problème: les écouteurs ne sont pas chargés.
– Vérifiez si l'accu de la boîte de recharge est entièrement chargé.
2. Problème: les écouteurs ne s'allument pas.
– Vérifiez si les écouteurs sont suffisamment chargés. Remettez les écouteurs dans la boîte de recharge et vérifiez si les témoins LED sont allumés en vert.
3. Problème: les écouteurs ne se connectent pas avec le smartphone.
– Vérifiez si les écouteurs sont en mode d'appariement. Éteignez tous les autres dispositifs compatibles avec Bluetooth qui se trouvent à proximité.
4. Problème: le son est trop faible ou déformé.
– Réglez le volume sur le niveau approprié.

Nettoyage et entretien

1. Gardez les écouteurs dans un endroit sec et bien aéré pendant les périodes de non-utilisation. Veillez à ce que ni la boîte de recharge, ni les écouteurs n'entrent en contact de la poussière et de l'humidité.
2. Chargez les accus des écouteurs au moins tous les 6 mois.
3. Nettoyez les écouteurs seulement avec un chiffon doux et sec. N'employez pas de produits abrasifs ni de nettoyants chimiques. Ne placez pas les écouteurs et la boîte de recharge dans l'eau pour les nettoyer.