

## Écouteurs Bluetooth sans fil

### Mode d'emploi

#### Avis importants

Lisez soigneusement le mode d'emploi avant d'utiliser les écouteurs pour la première fois. Gardez le manuel dans un endroit sûr pour des consultations futures. Lorsque vous passez les écouteurs à une autre personne, pensez à joindre ce mode d'emploi.

- On décline toute responsabilité en cas de dommages lorsque l'utilisation des écouteurs s'écarte de son but originel, s'ils sont employés de manière incorrecte ou réparés par des personnes non agréées.
- Gardez les écouteurs et la boîte de recharge hors de portée des enfants. Les enfants pourraient avaler les écouteurs et étouffer.
- Pour éviter le risque de lésions aux oreilles, ne réglez jamais le volume sur un niveau trop élevé.
- Ne nettoyez pas les écouteurs lorsqu'ils se trouvent dans la boîte de recharge. Sortez d'abord les écouteurs de la boîte et nettoyez-les avec un chiffon doux et sec.
- Les écouteurs sont protégés contre les éclaboussures d'eau selon IPX4. Ne les plongez pourtant pas complètement dans l'eau.
- Ne mettez pas la boîte de recharge en contact de l'eau et d'autres liquides.
- N'exposez pas les écouteurs et la boîte de recharge à la lumière de soleil directe. Ne placez pas les éléments près des radiateurs et d'une autre source de chaleur.
- N'employez pas le produit dans un environnement très froid ou très chaud.
- Évitez de faire tomber les écouteurs et la boîte de recharge, et ne les exposez pas à des chocs violents.
- N'essayez pas de démonter les écouteurs et la boîte de recharge et de les modifier de quelque manière que ce soit. Pour tout problème de fonctionnement et tout dommage, adressez-vous seulement à du personnel qualifié.

#### Contenu de la livraison


- 2 écouteurs
- 1 boîte de recharge
- Coussinets en 3 tailles (S, M, L)
- Câble de recharge USB-C



**Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie  
(applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens  
disposant de systèmes de collecte sélective)**

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

## Description des éléments

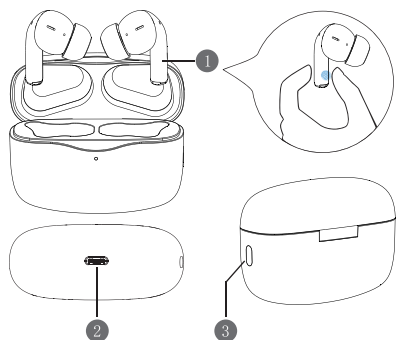


- 1 Élément de commande tactile
- 2 Prise USB-C pour le câble de recharge
- 3 Touche pour afficher l'état de charge de l'accu

## Charger les accus avant l'emploi

1. Avant d'utiliser les écouteurs pour la première fois, il faut charger les accus entièrement. Les écouteurs sont chargés dans la boîte de recharge avec le couvercle fermé. La recharge dure environ une heure. Lorsque les accus sont complètement chargés, vous pouvez utiliser les écouteurs pendant 3–4 heures environ.
2. L'accu de la boîte de recharge est chargé par l'intermédiaire d'une source d'alimentation USB avec la tension de sortie DC 5V. Utilisez pour ceci le câble de recharge USB fourni. Il faut environ 2 heures et 10 minutes jusqu'à ce que l'accu de la boîte de recharge soit entièrement chargé.
3. Lorsque l'accu de la boîte de recharge est entièrement chargé, vous pouvez charger les écouteurs dans la boîte trois fois.

## Effectuer la connexion Bluetooth

1. Ouvrez le couvercle de la boîte de recharge. Les écouteurs s'allument automatiquement et se trouvent en mode d'appariement.



2. Activez la fonction Bluetooth sur votre smartphone et effectuez la connexion avec «ITR EP-170 True Wireless».
3. La prochaine fois, les écouteurs se connectent automatiquement au dernier smartphone couplé au moment d'ouvrir le couvercle de la boîte de recharge.

## Remarques:


- Les écouteurs s'éteignent automatiquement si la connexion n'est pas effectuée en 3 minutes. Remettez les écouteurs dans la boîte de recharge et réessayez.
- Si votre smartphone ne trouve pas les écouteurs, remettez-les dans la boîte de recharge pendant 5 minutes. Ouvrez ensuite le couvercle et appuyez sur la touche (3) pendant trois secondes, jusqu'à ce que le témoin LED clignote en blanc.

## Fonctions

Fonction	Opération
Lecture/pause	Appuyer 2 × brièvement sur l'élément de commande de l'écouteur droit.
Titre précédent	Appuyer 3 × brièvement sur l'élément de commande de l'un ou l'autre écouteur.
Titre suivant	Appuyer 2 × brièvement sur l'élément de commande de l'écouteur gauche.
Répondre à un appel	Appuyer longuement sur l'élément de commande de l'un ou l'autre écouteur.
Refuser un appel	Appuyer 2 × brièvement sur l'élément de commande de l'un ou l'autre écouteur.
Terminer la conversation	Appuyer 2 × brièvement sur l'élément de commande de l'un ou l'autre écouteur.
Répondre à un appel à trois	Appuyer longuement sur l'élément de commande de l'un ou l'autre écouteur.
Terminer un appel à trois	Appuyer 2 × brièvement sur l'élément de commande de l'un ou l'autre écouteur.
ANC (Active Noise Cancelling)	Appuyer longuement sur l'élément de commande de l'un ou l'autre écouteur.

## Indicateur d'état LED

En appuyant sur la touche (3) sur le côté droit de la boîte de recharge, le témoin LED indique l'état de l'accu comme suit:



Pendant la recharge de l'accu:

Allumé en orange: la capacité restante de l'accu est inférieure à 95 %.  
Allumée en vert: l'accu est entièrement chargé.

Lorsque l'accu de la boîte n'est pas en train d'être chargé:

Allumé en orange: la capacité restante de l'accu est inférieure à 20 %.  
Allumée en vert: la capacité restante de l'accu est supérieure à 20 %.

## Spécifications techniques

Modèle:	ITR EP-170 True Wireless/ANC-007C (art. 1021171)
Version Bluetooth:	V 5.0
Portée:	au max. 10 m (dans un espace ouvert)
Résistance à l'eau:	IPX4
Réponse en fréquences:	20 Hz–20 kHz
Sensibilité:	117 +/- 3 dB
Impédance:	28 Ω
Profils supportés:	HFP/HSP/A2DP/AVRCP
Accu:	Écouteurs: 30mAh/boîte de recharge: 400mAh
Codage audio:	SBC/AAC
Autonomie:	3–4 h
Durée de charge:	Écouteurs: 1 h/boîte de recharge: 2 h 10 min
Suppression du bruit max.:	25 dB
Dimensions:	Écouteur: 3.3 × 2.3 × 2.0 cm Boîte de recharge: 6.5 × 2.8 × 4.8 cm
Poids:	Écouteur: 3 g Boîte de recharge: 38 g

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.