

Pflegehinweise

1. Bewahren Sie die Ohrhörer bei Nichtgebrauch in der Ladebox an einem trockenen, kühlen und sauberen Ort auf.
2. Reinigen Sie die Ohrhörer und die Ladebox mit einem sauberen, trockenen Mikrofasertuch. Verwenden Sie zur Reinigung kein Wasser und keine Reinigungsmittel.

Technische Daten

Modell:	EP-175 TWS (V19F)/Art. 1022481
Bluetooth-Version:	V5.0
Reichweite:	≥ 10 m
Übertragungsfrequenz:	2.4 ~ 2.48 GHz
Unterstützte Profile:	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Frequenzgang:	20 Hz ~ 20 kHz
Akku:	Lithium-Polymer Ohrhörer: 3.7 V/40 mAh Ladebox: 3.7 V/470 mAh
Ladezeit:	Ohrhörer: ca. 1.5 h/Ladebox: ca. 2 h
Betriebszeit:	ca. 4 h
Standby-Zeit:	ca. 120 h
Ladespannung:	DC 5 V
Signal-/Rauschabstand:	≥ 80 dB
Spritzwasserschutz:	IPX5

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten
(anzuwenden in den Ländern der europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte).

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Intertronic

EP-175 TWS (Art. 1022481)

Kabellose Bluetooth-Ohrhörer

Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise


Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor der Verwendung der Ohrhörer genau durch. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie die Ohrhörer an eine andere Person weitergeben, denken Sie daran, auch die Gebrauchsanleitung beizulegen.

- Wird dieses Produkt zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.
- Halten Sie die Ohrhörer und die Ladebox stets ausser Reichweite von Kindern. Kinder können die Ohrhörer verschlucken und daran ersticken.
- Um Hörschäden zu vermeiden, stellen Sie die Lautstärke niemals auf ein überhöhtes Niveau ein.
- Reinigen Sie die Ohrhörer nicht, wenn sie sich in der Ladebox befinden. Nehmen Sie die Ohrhörer zuerst aus der Box heraus und reinigen Sie sie mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Die Ohrhörer sind gegen Schweiß und Spritzwasser geschützt gemäss IPX5. Tauchen Sie jedoch weder die Ohrhörer noch die Ladebox ins Wasser.
- Setzen Sie die Ohrhörer und die Ladebox nicht der direkten Sonneneinstrahlung aus. Platzieren Sie die Elemente nicht in der Nähe der Heizkörper und anderer Wärmequellen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei sehr hohen oder niedrigen Temperaturen.
- Vermeiden Sie, die Ohrhörer und die Ladebox fallen zu lassen und harten Schlägen auszusetzen.
- Versuchen Sie nicht, die Ohrhörer und die Ladebox auseinanderzunehmen und auf irgendeine Art zu verändern. Wenden Sie sich bei Funktionsstörungen und Schäden nur an qualifiziertes Fachpersonal.

Lieferumfang

- 2 Ohrhörer
- 1 Ladebox
- Ohrstöpsel in 3 Grössen (S, M, L)
- USB-C-Ladekabel

Teilebezeichnung

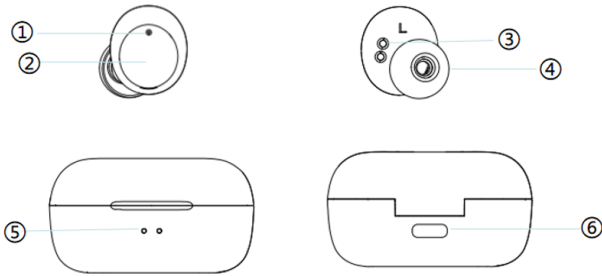

- 1 LED-Kontrollleuchte des Ohrhörers
- 2 Touch-Bedienelement
- 3 Ladekontakt
- 4 Ohrstöpsel
- 5 LED-Kontrollleuchten der Ladebox
- 6 Ladeanschluss (USB-C)

Akkuaufladung vor dem Gebrauch

1. Bevor Sie die Ohrhörer zum ersten Mal verwenden, müssen die Akkus vollständig geladen werden.
Die Ohrhörer werden in der Ladebox bei geschlossenem Deckel geladen. Der Ladevorgang dauert ungefähr 1.5 Stunden. Die Ohrhörer können mit vollständig geladenem Akku ungefähr 4 Stunden lang verwendet werden.
2. Die LEDs der Ohrhörer leuchten rot, während die Akkus geladen werden. Die LEDs erlöschen, wenn die Ohrhörerakkus vollständig geladen sind.
3. Der Akku der Ladebox wird durch eine USB-Stromversorgung mit der Ausgangsspannung DC 5V geladen. Verwenden Sie hierzu das mitgelieferte USB-Kabel. Der Ladevorgang dauert ungefähr 2 Stunden. Der Akku ist vollständig geladen, wenn die zwei LEDs auf der Frontseite der Ladebox konstant leuchten.
4. Die Box kann mit vollständig geladenem Akku für 3–4 Ohrhörerladungen verwendet werden.

Hinweise:

- Achten Sie immer darauf, dass die Ohrhörer richtig in die Ladebox eingesetzt sind. Andernfalls werden die Ohrhörerakkus nicht geladen.
- Setzen Sie die Ohrhörer und die Ladebox nicht extremer Hitze oder Feuer aus, da die Akkus explodieren können.

Ein- / Ausschaltung

1. Öffnen Sie den Deckel der Ladebox und nehmen Sie die Ohrhörer heraus. Die Ohrhörer schalten sich dabei automatisch ein.
2. Wenn Sie die Ohrhörer in die Ladebox zurücklegen und den Deckel schliessen, schalten sie sich wieder aus und die Ohrhörerakkus werden geladen.
3. Sie können die Ohrhörer auch einschalten, indem Sie das Touch-Bedienelement ungefähr 2 Sekunden lang drücken. Zum Ausschalten drücken Sie wieder lang (ungefähr 5 Sekunden) auf das Bedienelement.

Die Bluetooth-Verbindung herstellen

1. Öffnen Sie den Deckel der Ladebox und nehmen Sie die Ohrhörer heraus. Die Ohrhörer schalten sich automatisch ein und befinden sich im Pairing-Modus. Nach wenigen Sekunden verbinden sich die Ohrhörer miteinander und Sie hören die Ansage «Pairing».
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Smartphone und stellen Sie die Verbindung mit «ITR EP-175 TWS» her. Die Ansage «Connected» ertönt, wenn die Verbindung zwischen den Ohrhörern und dem Smartphone hergestellt wurde.

Lautstärkeregelung

1. Drücken Sie dreimal rasch hintereinander auf das Bedienelement des linken Ohrhörers, um die Lautstärke zu verringern.
2. Drücken Sie dreimal rasch hintereinander auf das Bedienelement des rechten Ohrhörers, um die Lautstärke zu erhöhen.

Musikwiedergabe

1. Drücken Sie kurz auf das Bedienelement des rechten oder linken Ohrhörers, um die Wiedergabe zu starten und zu unterbrechen.
2. Drücken Sie zweimal rasch hintereinander auf das Bedienelement des linken Ohrhörers, um zum vorherigen Titel zurückzukehren.
3. Drücken Sie zweimal rasch hintereinander auf das Bedienelement des rechten Ohrhörers, um zum nächsten Titel zu wechseln.

Hinweis:

Wenn Sie nur einen Ohrhörer verwenden, können Sie weder die Lautstärke regeln noch von einem Titel zum anderen springen.

Telefonieren

1. Drücken Sie kurz auf das Bedienelement an einem der Ohrhörer, um einen Anruf anzunehmen.
2. Drücken Sie, während Sie telefonieren, 2 Sekunden lang auf das Bedienelement an einem der Ohrhörer, um das Gespräch zu beenden.

3. Drücken Sie, wenn Sie einen Anruf erhalten, 2 Sekunden auf das Bedienelement an einem der Ohrhörer, um den Anruf abzulehnen.

Den Sprachassistenten aktivieren

Drücken Sie 2 Sekunden auf das Bedienelement am rechten oder linken Ohrhörer, um den Sprachassistenten (Siri oder Google Assistant) zu aktivieren.

Neueinstellung

Gehen Sie wie folgt vor, wenn sich die Ohrhörer nicht miteinander verbinden:

1. Löschen Sie «ITR EP-175 TWS» von der Pairing-Liste auf Ihrem Smartphone.
2. Legen Sie beide Ohrhörer in die Ladebox zurück. Drücken Sie während 5 Sekunden auf das Bedienelement am rechten oder linken Ohrhörer, bis die LED drei Mal rot und weiss blinkt.
3. Nehmen Sie beide Ohrhörer aus der Ladebox heraus. Die Ohrhörer verbinden sich jetzt miteinander.

LED-Kontrollleuchte

Die LEDs der Ohrhörer zeigen den aktuellen Status wie folgt an:

Status	LED	Sprachmeldung
Einschaltung	Die LED blinkt einmal weiss.	«Power On»
Ausschaltung	Die LED blinkt einmal rot.	«Power Off»
Pairing	An einem der Ohrhörer blinkt die LED abwechselnd rot und weiss. Am anderen Ohrhörer ist die LED ausgeschaltet.	«Pairing»
Verbunden	Die LED ist ausgeschaltet.	«Connected»
Schwacher Akku	Die LED blinkt zweimal rot in Abständen von 30 Sekunden.	«Battery Low»
Der Ohrhörerakku wird geladen	Die LED leuchtet rot.	–
Der Ohrhörerakku ist vollständig geladen.	Die LED erlischt.	–
Neueinstellung	Die LED blinkt drei Mal schnell rot und weiss.	–