

# Casque Bluetooth pour le bureau

## Mode d'emploi

### Avis importants

Lisez soigneusement le mode d'emploi avant d'utiliser le casque pour la première fois. Gardez le manuel dans un endroit sûr pour des consultations futures. Lorsque vous passez le casque à une autre personne, pensez à joindre ce mode d'emploi.


- On décline toute responsabilité en cas de dommages lorsque l'utilisation du casque s'écarte de son but originel, s'il est manipulé de manière incorrecte ou réparé par des personnes non agréées.
- Le casque Bluetooth n'est pas un jouet pour enfants. Gardez le casque hors de portée des enfants.
- Le casque ne doit pas entrer en contact de l'eau. Ne l'exposez pas à la pluie ni à l'humidité. Ne plongez pas le casque dans l'eau pour le nettoyer.
- Nettoyez le casque seulement avec un chiffon doux et sec.
- Protégez le casque de la poussière et des températures très basses et très élevées.
- Évitez de faire tomber le casque, et ne l'exposez pas à des chocs violents.
- Si vous n'employez pas le casque pendant une période prolongée, il faut toutefois charger l'accu régulièrement. Autrement il est possible que la durée de vie de l'accu diminue. Si vous n'avez pas utilisé le casque longtemps, chargez l'accu avant de réutiliser le casque.
- Rangez le casque dans un endroit sec pendant les périodes de non-utilisation.
- Attention: l'écoute de musique avec un casque peut provoquer des lésions aux oreilles si le volume est réglé sur un niveau trop élevé. Réglez donc le volume toujours d'abord sur minimum, et passez progressivement à un volume moyen.
- Lorsque vous utilisez le casque dehors, réglez le volume de manière à ce que les bruits de l'environnement restent toujours audibles. N'employez pas le casque dans la circulation routière.
- N'essayez jamais de démonter le casque et de le réparer vous-même. Pour tout problème de fonctionnement, adressez-vous seulement à du personnel qualifié.

### Contenu de la livraison

1 casque Bluetooth

1 câble de recharge USB-C – USB-A

## Description des éléments

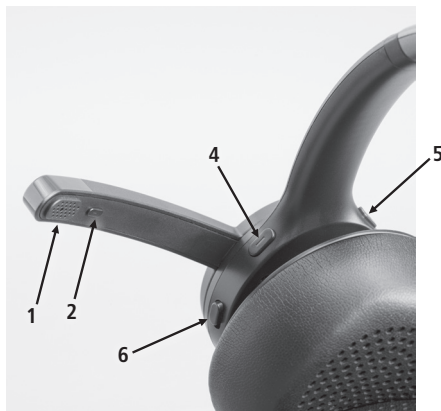

- 1 Microphone
- 2 Coupure du microphone
- 3 Microphone ENC
- 4 Réglage du volume – / sauter de titres en arrière
- 5 Réglage du volume + / sauter des titres en avant
- 6 Interrupteur marche/arrêt
- 7 Voyant LED de contrôle
- 8 Touche multifonction\*
- 9 Port de charge (USB-C)

\* Cette touche fonctionne seulement lorsque le casque est couplé avec un smartphone. La touche multifonction ne fonctionne pas lorsque le casque est connecté au PC.

## Charger l'accu avant l'emploi

Le casque est alimenté par un accu au lithium-polymère (3.7V, 400mAh).

Pour charger l'accu, branchez le casque à une source d'alimentation avec le câble de recharge fourni.

Le voyant LED (7) est allumé en rouge pendant la charge de l'accu. Le voyant LED est allumé en bleu lorsque l'accu est entièrement chargé.

Le processus de charge dure environ 2 heures. Lorsque l'accu est entièrement chargé, vous pouvez utiliser le casque pendant 40 heures environ, à un volume moyen.

## Allumer le casque et effectuer la connexion

1. Allumez le casque avec l'interrupteur (6). Vous entendez l'annonce «Power On» et le casque est en mode d'appariement. Le voyant LED (7) clignote alternativement en bleu et rouge.
2. Activez la fonction Bluetooth sur votre smartphone et effectuez la connexion avec «ITR BT HEADSET 5.2».
3. Vous entendez l'annonce «Your headset is connected» lorsque la connexion est effectuée avec succès.

## Ecouter la musique

1. Appuyez sur la touche multifonction (8) pour interrompre la lecture temporairement et pour la continuer.
2. Appuyez longuement sur la touche «+» (5), pour passer au titre suivant.
3. Appuyez longuement sur la touche «-» (4), pour passer au titre précédent.
4. Appuyez brièvement sur les touches «+» et «-», pour augmenter ou réduire le volume.

## Téléphoner

1. Appuyez une fois sur la touche multifonction pour répondre à un appel et pour terminer la conversation.
2. Maintenez appuyée la touche multifonction une seconde pour refuser un appel.

## Coupure du microphone

1. Appuyez sur la touche (2) pour couper le microphone. Vous entendez l'annonce «Mute On».
2. Réappuyez sur la même touche pour désactiver la coupure du microphone. Vous entendez l'annonce «Mute Off».

## Eteindre le casque

Remplacez l'interrupteur (6) sur sa position initiale pour éteindre le casque. Vous entendez l'annonce «Power Off».

### Remarque:

Le casque s'éteint automatiquement lorsque la connexion Bluetooth est interrompue pendant une période plus longue que 10 minutes, et lorsque la capacité restante de l'accu est inférieure à 3.0V.

## Avertissement lorsque l'accu est faible

Vous entendez un signal acoustique à intervalles de 3 minutes lorsque l'accu est faible et lorsqu'il faut le recharger.

## Apparier le casque avec deux smartphones

Vous pouvez appairer le casque avec deux smartphones à la fois.

1. Effectuez la connexion entre le casque et le premier smartphone. Désactivez ensuite la fonction Bluetooth sur le smartphone.
2. Appariez le casque avec le deuxième smartphone. Réactivez ensuite la fonction Bluetooth sur le premier smartphone.
3. Reconnectez le premier smartphone avec le casque. Avec certains smartphones la connexion est probablement rétablie automatiquement.

### Remarque:

Vous ne pouvez téléphoner et écouter la musique par le casque qu'avec l'un des deux smartphones à la fois (et non pas avec les deux en même temps).

## Spécifications techniques

Modèle:	M107B (art. 13890704)
Version Bluetooth:	V5.2
Profils supportés:	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Fréquence de fonctionnement:	2.402–2.480 GHz
Portée:	max. 10 m
Nom d'appariement:	ITR BT HEADSET 5.2
Accu:	lithium-polymère (3.7 V, 400 mAh)
Durée de charge:	env. 2 heures
Autonomie:	env. 40 heures
Durée de stand-by:	env. 400 heures
Tension de charge:	DC5V (min. 500mA)

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.



### Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.