

# Remise en place de la carte SD

lunii




1

Mettre la fabrique en position Off, puis dévisser les quatre vis au dos de la fabrique à l'aide d'un tournevis cruciforme.



2

Ouvrir la fabrique par le haut comme sur le schéma ci-contre.

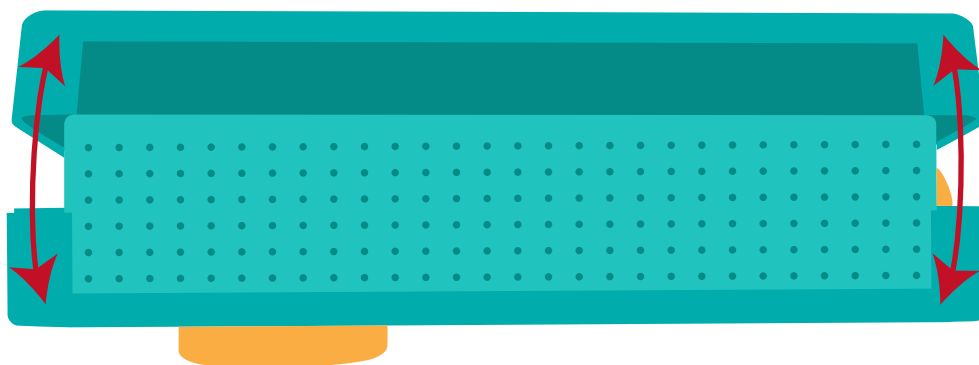


# Remise en place de la carte SD

lunii



3

Il existe deux type de fixations de la carte SD, regardez bien comment est la votre.




1



2

4

Il peut y avoir une pâte blanche sur la fixation, n'hésitez pas à gratter pour la retirer.

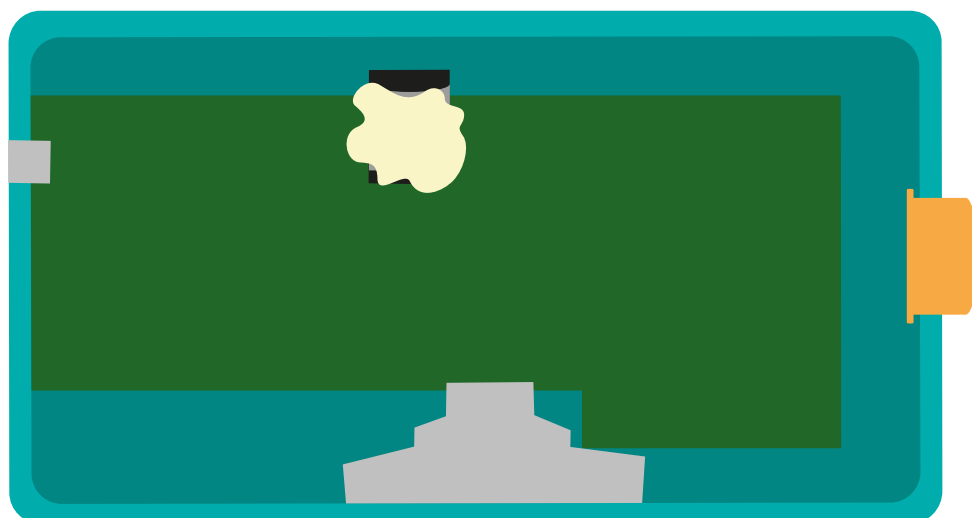


# Remise en place de la carte SD

lunii



5

Dans le premier cas, pour accéder à la carte SD, faire glisser la partie grise vers l'intérieur de la Fabrique à Histoires.

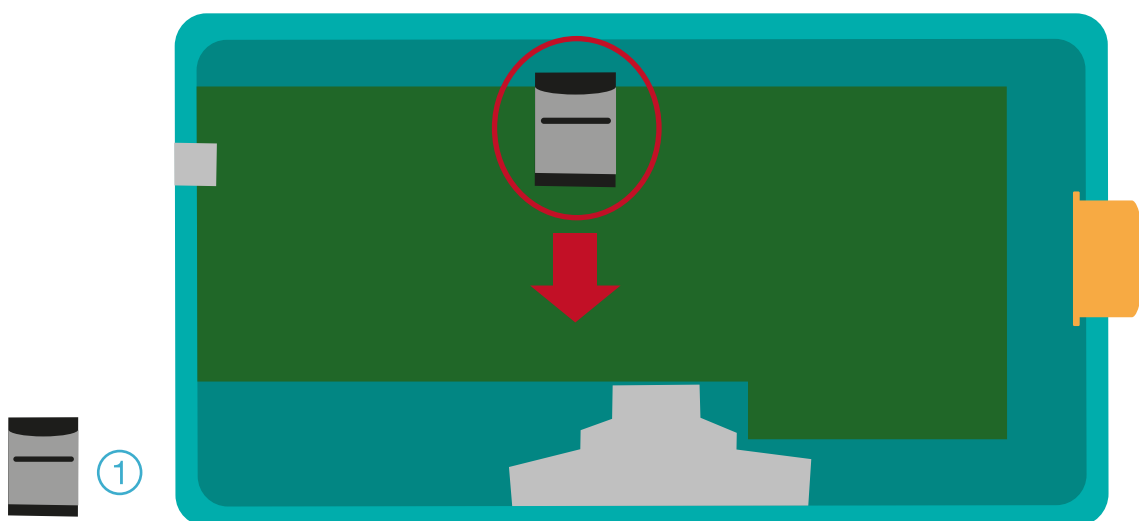

6

Soulever la partie grise qui remontrera automatiquement pour libérer la carte SD.



# Remise en place de la carte SD

lunii




7

Remettre la partie grise sur la carte SD pour la fixer.



8

Faire glisser la partie grise vers l'extérieur de la Fabrique à Histoires pour fixer la carte SD.

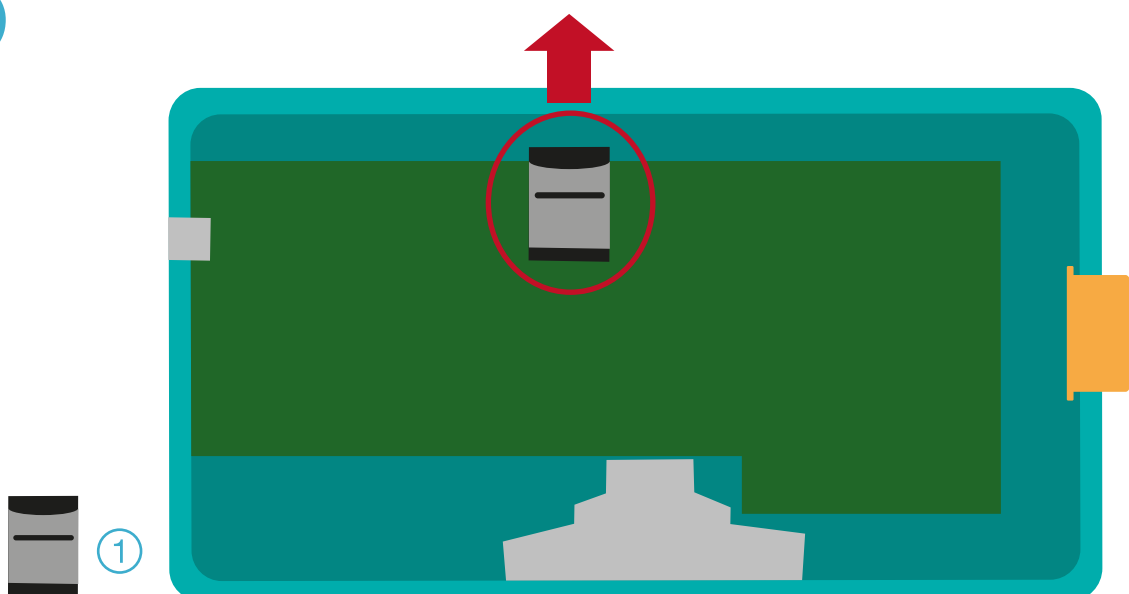


# Remise en place de la carte SD

lunii



9

Dans le second cas, pour accéder à la carte SD, appuyer sur la carte en poussant vers l'intérieur de la Fabrique à Histoires, celle-ci remontrera automatiquement.

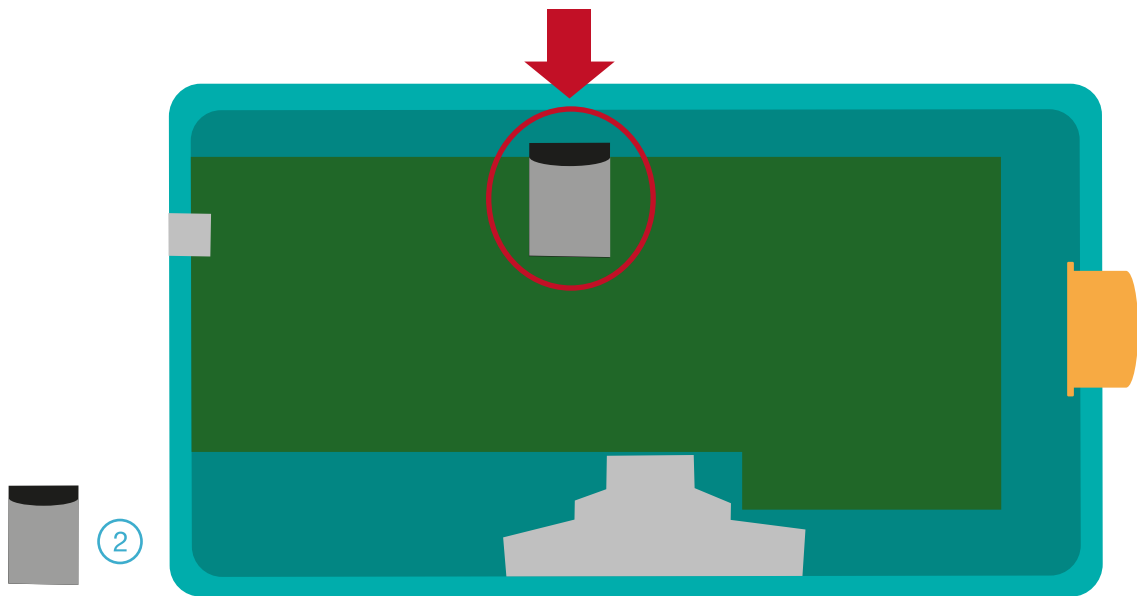

10

Vous pouvez retirer la carte SD et la remettre en place.




# Remise en place de la carte SD

lunii




11

Appuyer sur la carte SD en poussant vers l'intérieur de la Fabrique à Histoires, celle-ci se fixera automatiquement.

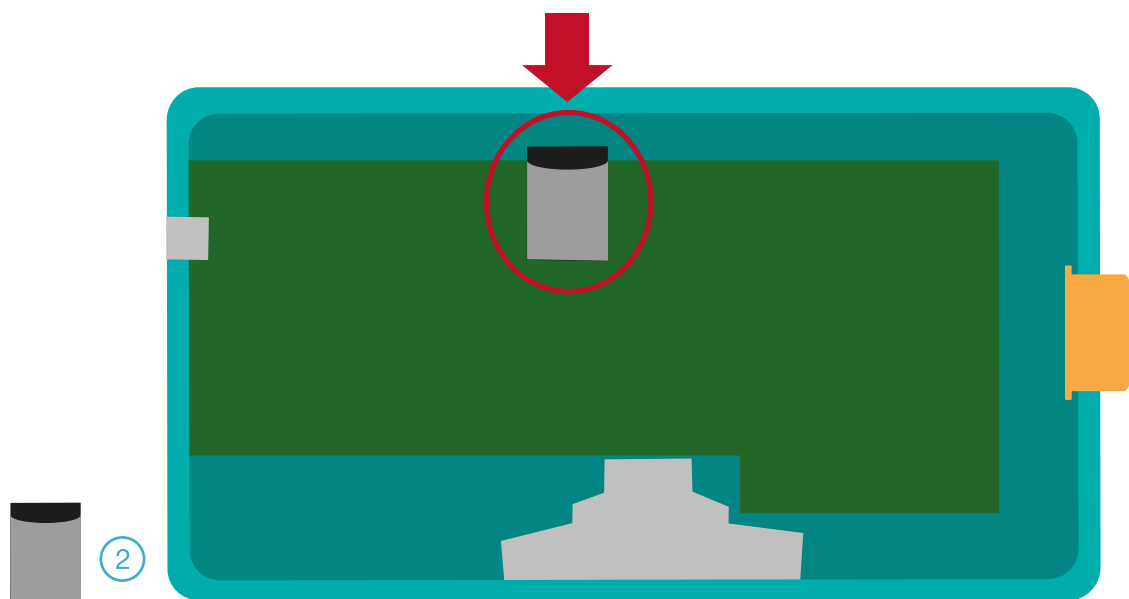

12

Refermer la fabrique.

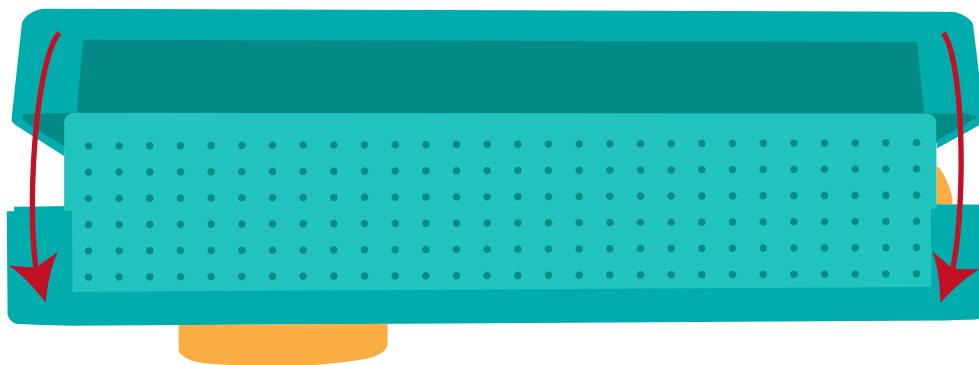

# Remise en place de la carte SD

lunii



13

Revisser les quatre vis au dos de la fabrique.



14

Rallumer la fabrique.



Si après ces manipulations votre fabrique ne fonctionne toujours pas,  
merci de nous contacter à cette adresse :

[aidez-moi@lunii.fr](mailto:aidez-moi@lunii.fr)