fitbit ace 3



ユーザー マニュアル

バージョン 1.7

目次

はじめに **6**

パッケージの内容 6

Ace 3 をセットアップする **7**

Ace 3 を装着する **8**

着用位置 8

利き手 8

着用とお手入れのヒント 9

バンドを交換する **10**

バンドを取り外す 10

新しいバンドを取り付ける 10

基本 **12**

Ace 3 を操作する 12

基本操作 12

クイック設定 13

設定を調整する 15

バッテリー残量を確認する 16

画面をオフにする 17

文字盤を変更する **18**

スマートフォンからの通知 **19**

通知をセットアップする 19

着信通知を表示する 19

通知をオフにする 20

時間管理 **21**

アラームを設定する 21
アラームを解除またはスヌーズする 21
タイマーやストップウォッチを使用する 22
アクティビティとウェルネス 23
データを確認する 23
毎日のアクティビティの目標を記録する 23
目標を選択する 23
1 時間ごとのアクティビティを記録する 24
睡眠を記録する 24
睡眠の目標を設定する 25
睡眠習慣を把握する 25
アップデート、再起動、消去 26
Ace 3 をアップデートする 26
Ace 3 を再起動する 26
Ace 3 を消去する 27
トラブルシューティング 28
一般情報と仕様 29
センサーとコンポーネント 29
材質 29
ワイヤレス テクノロジー 29
触覚フィードバック 29
バッテリー 30
メモリ 30
ディスプレイ 30
バンドのサイズ 30

環境条件 30
詳細 31
返品に関するポリシーと保証 31
Regulatory and Safety Notices 32
USA: Federal Communications Commission (FCC) statement 32
Canada: Industry Canada (IC) statement 33
European Union (EU) 34
IP Rating 35
Argentina 35
Australia and New Zealand 35
Belarus 36
Botswana 36
Customs Union 36
Indonesia 36
Israel 37
Japan 37
Kingdom of Saudi Arabia 37
Mexico 37
Moldova 38
Morocco 38
Nigeria 38
Oman 38
Pakistan 39
Paraguay 39
Philippines 39
Serbia 39
Singapore 40
South Korea 40
Taiwan 40
United Arab Emirates 43
United Kingdom 43

Zambia 44
Safety Statement 44
Battery 44
Regulatory Markings 45

はじめに

Fitbit Ace 3 は次世代のアクティビティと睡眠トラッカーです。楽しく簡単に 6 歳以上のお子様がもっとアクティブに活動して、家族全員が健康的な習慣を身に付けられるようにします。

安全性に関する情報の全文（fitbit.com/safety）をご確認ください。Ace 3 は医療または科学的データを提供することを想定したものではありません。

パッケージの内容

Ace 3 パッケージには次のものが同梱されています。



トラッカー



充電ケーブル

Ace 3 をセットアップする

お子様が Ace 3 とともに使用するメインのスマートフォンまたはタブレットに、Fitbit アプリをインストールします。Fitbit アプリを開き、関連するヘルプ記事の手順に沿って、デバイスをセットアップします。




アカウントを設定する際には、アクティビティの計算のために、お子様の身長や年齢などの情報の入力を求められます。

Ace 3 を装着する

Ace 3 を手首につけます。アクセサリー バンドを購入した場合は、バンドを交換するの手順をご確認ください。

着用位置

手首の骨から指の幅 1 本分離した位置に Ace 3 を装着します。

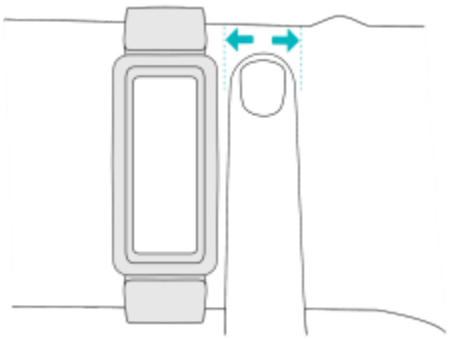

利き手

精度を高めるために、Ace 3 を利き手または利き手と反対の手のどちらに装着するかを指定する必要があります。利き手とは、文字を書いたり、食事をしたりするときに使う手のことです。最初の設定では、[手首] の設定は利き手と反対の手になっています。利き手に Ace 3 を装着する場合は、Fitbit アプリで [手首] の設定を変更します。

Fitbit アプリの [今日] タブで、デバイス アイコン > **[Ace 3]** > **[手首]** > **[利き手]** をタップします。

着用とお手入れのヒント

- 石けん成分を含まない洗剤で、バンドと手首を定期的に洗ってください。
- トラッカーが濡れた場合は、アクティビティが終わってから外して、完全に乾かしてください。
- バンドは随時外すようにしてください。


詳細については、Fitbit の着用とお手入れの方法のページをご覧ください。

バンドを交換する

Ace 3 にはお子様用のバンドが取り付けられています。バンドは別売りされているアクセサリー バンドと交換できます。バンドの長さについては、バンドのサイズをご覧ください。大きいサイズや異なるスタイルのバンドの場合、Ace 3 は Inspire 2 クラシック アクセサリー バンドに対応しています。


バンドを取り外す

1. 画面を自分に向けてトラッカーを持ちます。
2. バンドの背面の開口部に、トラッカーの上部をゆっくりと押し込みます。

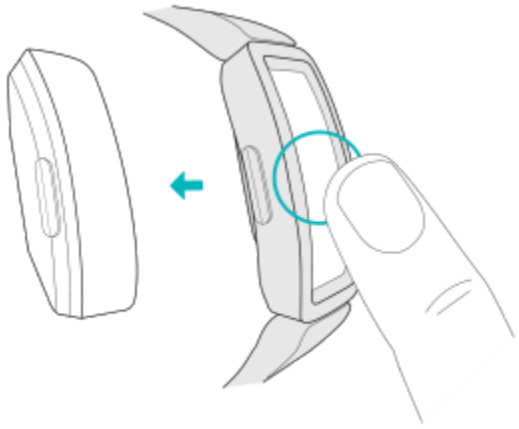

新しいバンドを取り付ける

1. 背面を自分に向けてトラッカーを持ちます。時刻が逆になっていないことを確認します。
2. 背面の開口部を自分に向けて、ストラップ バックルが上になるようバンドを持ちます。
3. トラッカーの上部をフレキシブルなバンドの開口部に合わせ、トラッカーの下部をゆっくりと押し込みます。バンドのすべての端がトラッカーに対して平らになっていれば、Ace 3 はしっかりと固定されています。

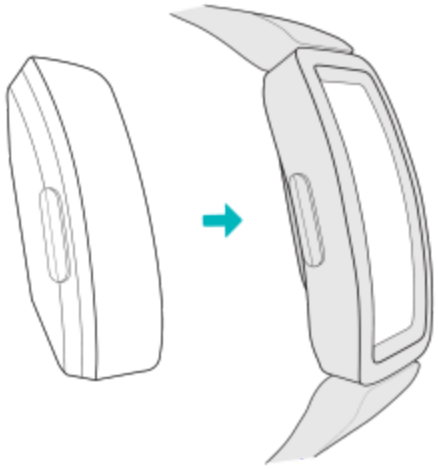

基本

操作方法、バッテリー残量の確認方法、トラッカーのお手入れ方法について説明します。

Ace 3 を操作する

Ace 3 は PMOLED タッチスクリーン ディスプレイと 2 個のボタンを備えています。

Ace 3 は画面のタップ、上下のスワイプ、ボタンで操作できます。バッテリーの消耗を抑えるため、使用していないときにはトラッカーの画面はオフになります。

基本操作


ホーム画面には時計が表示されます。

- 下にスワイプすると、Ace 3 のアプリをスクロールできます。アプリをタップして開きます。
- 上にスワイプすると、1 日単位のデータが表示されます。



クイック設定

各種の設定にすばやくアクセスするには、Ace 3 のボタンを長押しします。設定をタップしてオン / オフを切り替えます。設定をオフにすると、アイコンに線が引かれて薄暗く表示されます。

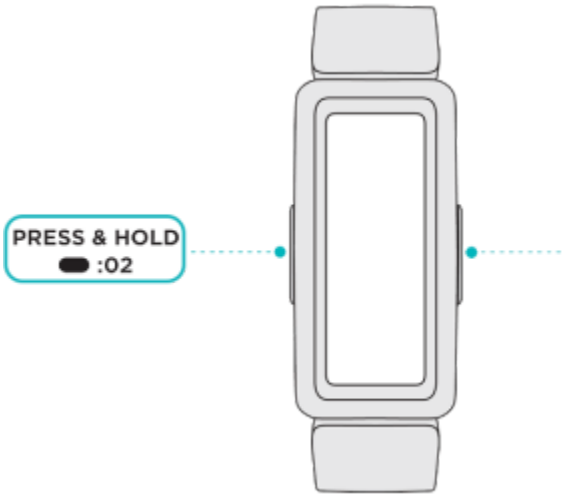

クイック設定画面:

DND（サイレントモード）	サイレント モード設定がオンの場合: ● 通知、目標達成を祝福するメッセージ、リマインダーはミュートされます。 ● クイック設定のサイレント モード アイコン  が点灯します。 「サイレント モード」と「おやすみモード」を同時にオンにすることはできません。
おやすみモード	おやすみモード設定がオンの場合: ● 通知とリマインダーはミュートされます。 ● 画面の明るさは暗めに設定されます。 ● 手首を回しても画面は暗いままです。 スケジュールを設定すると、おやすみモードが自動的にオフになります。詳しくは、設定を調整するをご覧ください。 「サイレント モード」と「おやすみモード」を同時にオンにすることはできません。
画面の起動	画面の起動の設定がオンになっている場合は、手首を回して画面を自分の方に向けるとオンになります。
防水ロック	シャワーや水泳など、水の中にいるときは防水ロック設定をオンにして、トラッカーのボタンが作動しないようにします。防水ロックをオンにすると、

	画面とボタンがロックされます。通知とアラームは引き続き画面に表示されますが、それらを操作するには画面のロックを解除する必要があります。 防水ロックをオンにするには、トラッカーのボタンを長押し > [**防水ロック**] をタップ  > 画面をしっかりダブルタップします。防水ロックを解除するには、画面の中央を指でしっかりとダブルタップします。画面に「ロック解除」と表示されない場合は、強めにタップしてみてください。この機能をオフにする際にデバイスの加速度計が使用されるため、起動する際には強めにタップする必要があります。

設定を調整する

設定アプリ  で基本設定を管理します。

画面を暗くする	画面を暗くする設定をオンにすると画面の明るさが低下します。
ダブルタップ	しっかりダブルタップすることにより、トラッカーを起動する機能のオン / オフを切り替えられます。この設定を有効にするには、画面を 10 秒以上オフにする必要があります。
おやすみモード	おやすみモードの設定を調整できます。オン / オフを自動的に切り替えるモードもスケジュール設定できます。 スケジュールを設定するには: 1. 設定アプリ  を開き、[**おやすみモード**] をタップします。 2. [**スケジュール**] をタップしてオンにします。

	3. [**インターバル**] をタップして、おやすみモードのスケジュールを設定します。[おやすみモード] を手動でオンにした場合でも、スケジュールした時間になると自動的にオフになります。
デバイス情報	トラッカーの規制情報とアクティベーション日（トラッカーの保証開始日）を表示できます。アクティベーション日は、デバイスを設定した日です。 詳しくは、関連するヘルプ記事をご覧ください。

設定をタップして調整します。上にスワイプすると、すべての設定が一覧で表示されます。

バッテリー残量を確認する

文字盤から上にスワイプします。バッテリー残量が画面上部に表示されます。



トラッカーのバッテリー残量が少なくなると（20% 以下）、警告が表示され、バッテリー インジケーターはオレンジ色になります。トラッカーのバッテリー残量が非常に少なくなると（8% 以下）、2 回目の警告が表示され、バッテリー インジケーターは点滅します。

画面をオフにする

使用していないときにトラッカーの画面をオフにするには、もう片方の手でトラッカーの文字盤を覆うか、時計画面でボタンを押すか、手首を回して画面を自分とは反対の方向に向けます。

文字盤を変更する

Fitbit ギャラリーには、トラッカーをパーソナライズできるさまざまな文字盤が用意されています。

いくつか用意されているお子様向けの文字盤からお選びください。動く文字盤はより頻繁に充電する必要があります。

1. Fitbit アプリの [今日] タブで、デバイス アイコン  > **[Ace 3]** をタップします。
2. **[ギャラリー]** > **[時計]** タブをタップします。
3. 使用可能な文字盤の一覧をブラウジングします。文字盤をタップすると詳細を確認できます。
4. **[インストール]** をタップして、文字盤を Ace 3 に追加します。

スマートフォンからの通知

Ace 3 はスマートフォンからの着信通知を表示でき、最新情報を常に確認できます。通知を受け取るには、トラッカーから 10 m 以内にスマートフォンがあるようにします。

通知をセットアップする

スマートフォンの Bluetooth がオンになっており、スマートフォンが通知を受信できることを確認してください（通常 [設定] > [通知] で確認できます）。その後、通知をセットアップします。

1. Fitbit アプリの [今日] タブで、デバイス アイコン > **[Ace 3]** をタップします。
2. **[通知]** をタップします。
3. まだトラッカーをペア設定していない場合は、画面上の手順に沿ってペア設定してください。着信通知は自動的にオンになります。

詳しくは、関連するヘルプ記事をご覧ください。

着信通知を表示する

スマートフォンと Ace 3 が通信範囲内にある場合、着信があるとトラッカーが振動します。発信者の名前または番号が 1 回スクロールします。通知を閉じるにはボタンを押します。



通知をオフにする

Ace 3 の [クイック設定] で通知をオフにします。

1. トラッカーのボタンを長押しします。
2. **DND** をタップして、サイレント モードをオンにします。DND アイコンが が点灯して、すべての通知、目標達成を祝福するメッセージ、リマインダーがオフになったことを知らせます。



スマートフォンのサイレント モード設定を使用すると、その設定をオフにするまでトラッカーに通知は届きません。

時間管理

設定した時間にアラームが振動して起こしてくれたり、時間を知らせてくれたりします。アラームは最大で 8 つまで設定可能で、1 度限り、または 1 週間の複数の日に設定できます。ストップウォッチで時間を測定したり、カウントダウンタイマーを設定したりもできます。

アラームを設定する

アラームアプリ を使って、1 回限りまたは繰り返しのアラームを設定できます。アラームが鳴るとトラッカーが振動します。

詳しくは、関連するヘルプ記事をご覧ください。

アラームを解除またはスヌーズする

アラームが鳴るとトラッカーが振動します。アラームを解除するには、ボタンを押します。アラームを 9 分間スヌーズするには、下にスワイプします。

アラームのスヌーズは何度でもできます。アラームを 1 分以上無視すると、Ace 3 は自動的にスヌーズモードになります。



タイマーやストップウォッチを使用する

詳しくは、関連するヘルプ記事をご覧ください。

アクティビティとウェルネス

Ace 3 の装着時には常に、さまざまなデータが記録されます。データは一日を通して Fitbit アプリに自動的に同期されます。

データを確認する

文字盤から上にスワイプすると、次のような 1 日単位のデータを確認できます。

主要データ	今日の歩数とアクティブな時間（分）
1 時間ごとの歩数	この 1 時間に歩いた歩数と、1 時間ごとのアクティビティ目標を達成した時間
睡眠	睡眠時間

データのすべての履歴とトラッカーが検出したその他の情報は、スマートフォンの Fitbit アプリで確認できます。

毎日のアクティビティの目標を記録する

Ace 3 は選択した毎日のアクティビティの目標に対する進捗を記録します。目標を達成すると、トラッカーが振動してお祝いのメッセージが表示されます。

目標を選択する

最初は、1 日 10,000 歩が目標です。歩数を変更したり、別のアクティビティの目標を選択したりもできます。

詳しくは、関連するヘルプ記事をご覧ください。

Ace 3 で目標に対する進捗を追跡します。詳しくは、データを確認するをご覧ください。

1 時間ごとのアクティビティを記録する

Ace 3 は動かなかった期間を記録して、運動するよう知らせることにより、一日を通じてアクティブに過ごせるようにします。

リマインダーが届いて、1 時間あたり 250 歩以上歩くように促されます。250 歩歩いていない場合、その時間帯が終わる 10 分前にトラッカーが振動して画面に通知が表示されます。リマインダーを受信してから 250 歩の目標を達成すると、2 度目の振動とともにお祝いのメッセージが表示されます。



詳しくは、関連するヘルプ記事をご覧ください。

睡眠を記録する

Ace 3 を着用して就寝すると、睡眠時間と就寝中の動きが自動的に記録され、睡眠パターンの把握に役立ちます。起床時にトラッカーを同期して Fitbit アプリを確認すると、就寝時刻、睡眠時間、起きていた時間、寝付けなかった時間など、睡眠のデータが表示されます。

詳しくは、関連するヘルプ記事をご覧ください。

睡眠の目標を設定する

デフォルトの目標は 1 晩で 9 時間の睡眠です。この目標は自分のニーズに合わせてカスタマイズできます。

詳しくは、関連するヘルプ記事をご覧ください。

睡眠習慣を把握する

Ace 3 は就寝時刻、睡眠時間、起きていた時間、寝付けなかった時間など複数の睡眠指標を記録します。Ace 3 で睡眠を記録して、Fitbit アプリで睡眠パターンを確認できます。

アップデート、再起動、消去

Ace 3 のアップデート、再起動、消去方法を説明します。

Ace 3 をアップデートする

トラッカーをアップデートすると、最新の機能強化と製品の更新情報を入手できます。

利用可能なアップデートがある場合、Fitbit アプリに通知が表示されます。アップデート開始後は Ace 3 と Fitbit アプリの進行状況バーに沿って操作し、アップデートを完了します。アップデート中はトラッカーとスマートフォンを近くに置いておきます。

Ace 3 のアップデートには数分かかり、バッテリーの消耗が激しくなる可能性があります。アップデートを開始する前に、トラッカーを充電器に接続することをおすすめします。

詳しくは、関連するヘルプ記事をご覧ください。

Ace 3 を再起動する

Ace 3 を同期できない場合、データの記録や通知の受信で問題が発生した場合は、トラッカーを再起動します。

1. 設定アプリ  を開いて **[デバイスの再起動]** をタップします。
2. 画面を 3 秒間長押しして離します。トラッカーが再起動すると、顔文字が表示されます。

Ace 3 が反応しない場合:

1. Ace 3 を充電ケーブルに接続します。手順については、トラッカーを充電するをご覧ください。

2. トラッカーのボタンを 5 秒間長押しします。ボタンを離します。トラッカーが再起動すると、顔文字が表示されます。

Ace 3 を消去する

Ace 3 を他の人に譲渡する場合や返品する場合は、まず個人データを消去します。

1. Ace 3 で設定アプリ  > **[ユーザーデータの消去]** を開きます。
2. プロンプトが表示されたら、画面を 3 秒間押して離します。データの消去が完了すると、顔文字が表示され、トラッカーが振動します。

トラブルシューティング

次のいずれかの問題が発生した場合は、トラッカーを再起動します。

- 同期されない
- タップ、スワイプ、またはボタンを押しても反応しない
- 歩数などのデータが記録されない
- 通知が表示されない

再起動手順については、Ace 3 を再起動するをご覧ください。

一般情報と仕様

センサーとコンポーネント

Fitbit Ace 3 には次のセンサーとモーターが搭載されています。

- 3 軸加速度計（動きのパターンの測定用）
- 振動モーター

材質

Ace 3 のクラシックベルトは、多くのスポーツ ウォッチに使用されているものと同様の、柔らかくて丈夫なエラストマー素材でできています。Ace 3 の本体とバックルはプラスチック製です。

Ace 3 のクラシックベルトは、多くのスポーツ ウォッチに使用されているものと同様の、柔らかくて丈夫なシリコーン素材でできています。Ace 3 の本体とバックルはプラスチック製です。

ワイヤレス テクノロジー

Ace 3 には、Bluetooth 4.2 無線トランシーバーが搭載されています。

触覚フィードバック

Ace 3 には、アラーム、目標、通知、リマインダー、アプリで機能する振動モーターが搭載されています。

バッテリー

Ace 3 には充電式リチウムポリマー バッテリーが内蔵されています。

メモリ

Ace 3 は 1 日単位のデータ、睡眠情報、アクティビティ履歴などのデータを 7 日間分保存します。過去のデータは Fitbit アプリで確認できます。

ディスプレイ

Ace 3 は、PMOLED ディスプレイを備えています。

バンドのサイズ

1 サイズのみ	手首周りが 4.8〜6.8 インチ（121〜172 mm）の方にフィットします

環境条件

動作温度	14〜113°F （-10〜45°C）
非動作温度	-4〜14°F （-20〜-10°C） 113〜140°F （45〜60°C）

充電温度	32～109°F （0～43°C）
防水性能	水深 50 m までの防水性能
最高動作高度	28,000 フィート （8,534 m）

詳細

トラッカーについて詳しくは、help.fitbit.com をご覧ください。

返品に関するポリシーと保証

保証に関する情報と fitbit.com の返品に関するポリシーについては、ウェブサイトをご覧ください。

Regulatory and Safety Notices

Notice to the User: Regulatory content for certain regions can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > **Device Info**

USA: Federal Communications Commission (FCC) statement

Model FB418

FCC ID: XRAFB418

Notice to the User: The FCC ID can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > **Device Info**

Supplier's Declaration of Conformity

Unique Identifier: FB418

Responsible Party – U.S. Contact Information

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043

FCC Compliance Statement (for products subject to Part 15)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference and
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC Warning

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device meets the FCC and IC requirements for RF exposure in public or uncontrolled environments.

Canada: Industry Canada (IC) statement

Model/Modèle FB418

IC: 8542A-FB418

Notice to the User: The IC ID can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info

Avis à l'utilisateur: L'ID de l'IC peut également être consulté sur votre appareil. Pour voir le contenu:

Paramètres > Informations sur l'appareil

This device meets the IC requirements for RF exposure in public or uncontrolled environments.

Cet appareil est conforme aux conditions de la IC en matière de RF dans des environnements publics ou incontrôlée

IC Notice to Users English/French in accordance with current issue of RSS GEN:

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause interference, and
2. this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS standard exempts de licence (s). Son utilisation est soumise à Les deux conditions suivantes:

1. cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences et
2. cet appareil doit accepter Toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement du dispositif

European Union (EU)

Frequency Bands and Power

Data given here is the maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates.

Bluetooth 2400-2483.5 MHz < 13 dBm EIRP

Simplified EU Declaration of Conformity

Hereby, Fitbit LLC declares that the radio equipment type Model FB418 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.fitbit.com/safety

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Fitbit LLC erklärt hiermit, dass die Funkgerättypen Modell FB418 die Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärungen kann unter folgender Internetadresse abgerufen werden: www.fitbit.com/safety

Declaración UE de Conformidad simplificada

Por la presente, Fitbit LLC declara que el tipo de dispositivo de radio Modelo FB418 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.fitbit.com/safety

Déclaration UE de conformité simplifiée

Fitbit LLC déclare par la présente que les modèles d'appareils radio FB418 sont conformes à la Directive 2014/53/UE. Les déclarations UE de conformité sont disponibles dans leur intégralité sur le site suivant : www.fitbit.com/safety

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Fitbit LLC dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Modello FB418 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.fitbit.com/safety

IP Rating

Model FB418 has a water resistance rating of IPX8 under IEC standard 60529, up to a depth of 50 meters.

Model FB418 has a dust ingress rating of IP6X under IEC standard 60529 which indicates the device is dust-tight.

Please refer to the beginning of this section for instructions on how to access your product's IP rating.

Argentina

RAMATEL
C-25001

Australia and New Zealand

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > **Device Info**

Belarus

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > **Device Info**

Botswana

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > **Device Info**

Customs Union

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > **Device Info**

Indonesia

69640/SDPPI/2020
3788

Israel

מספר אישור אלחוטי של משרד התקשורת הוא . 51-74957
אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר

Japan

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > **Device Info**



R 201-200527

Kingdom of Saudi Arabia

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > **Device Info**

Mexico

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > **Device Info**



La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada

Moldova

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > **Device Info**

Morocco



AGREE PAR L’ANRT MAROC

Numéro d’agrément: MR 00025260ANRT2020

Date d’agrément: 25/08/2020

Nigeria

Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission.

Oman

TRA/TA-R/9827/20
D090258

Pakistan

PTA Approved

Model No.: FB418

TAC No.: 9.775/2020

Device Type: Bluetooth

Paraguay

CONATEL

NR: 2022-01-I-0061

Philippines

NTC

Type Accepted
No: ESD-RCE-2023588

Serbia

И005 20

Singapore

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > **Device Info**

South Korea

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > **Device Info**

클래스 B 장치 (가정 사용을위한 방송 통신 기기) : EMC 등록 주로 가정용 (B 급)으로하고, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다 얻을이 장치.

" 해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다. "

Translation:
Class B devices (broadcast communications equipment for home use): EMC registration is mainly for household use (B class) and can be used in all areas get this device.

Taiwan

用戶注意:您可以透過下面步驟取得臺灣NCC審驗合格標籤號碼及警

設置 > 設備信息

Translation:

Notice to the User: You can obtain the Taiwan NCC verification label number and warnings through the following steps:

Settings > **Device Info**

低功率警語:

- 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

- 低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Translation:

Warning Statement for Low Power Radios:

- Without permission granted by the NCC, no company, enterprise, or user is allowed to change the frequency of an approved low power radio-frequency device, enhance its transmitting power or alter original characteristics or performance.
- The use of low power RF devices must not affect flight safety or interfere with legal communications: when interference is found, it should be immediately stopped and ameliorated not to interfere before continuing to use it. The legal communications mentioned here refer to radio communications operating in accordance with the provisions of the Telecommunication Law. Low power RF devices need to bear with interference from legal communications or industrial, scientific and medical radio wave radiating equipment

電池警語:

此裝置使用鋰電池。

若未遵照下列準則，則裝置內的鋰離子電池壽命可能會縮短或有損壞裝置、發生火災、化學品灼傷、電解液洩漏及／或受傷的風險。

- 請勿拆解、鑿孔或損壞裝置或電池。
- 請勿取出或嘗試取出使用者不可自行更換的電池。
- 請勿將電池曝露於火焰、爆炸或其他危險中。
- 請勿使用尖銳物品取出電池。

Translation:

Battery warning:

This device uses a lithium-ion battery.

If the following guidelines are not followed, the life of the lithium-ion battery in the device may be shortened or there is a risk of damage to the device, fire, chemical burn, electrolyte leakage and / or injury.

- Do not disassemble, puncture or damage the device or battery.
- Do not remove or try to remove the battery that the user cannot replace.
- Do not expose the battery to flames, explosions or other hazards.
- Do not use sharp objects to remove the battery.

Vision Warning

使用過度恐傷害視力

警語

- 使用過度恐傷害視力

注意事項

- 使用30分鐘請休息10分鐘。未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時

Translation:

Excessive use may damage vision

Warning:

- Excessive use may damage vision

Attention:

- Rest for 10 minutes after every 30 minutes.
- Children under 2 years old should stay away from this product. Children 2 years old or more should not see the screen for more than 1 hour a day.

Taiwan RoHS

設備名稱：無線活動追蹤器 Part Name: Wireless Activity Tracker	限用物質及其化學符號 Restricted Substances and its chemical symbols					
Model FB418	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
錶帶和錶扣 (Strap and Buckle)	O	O	O	O	O	O
電子 (Electronics)	--	O	O	O	O	O
外殼 (Housing)	O	O	O	O	O	O
充電線 (Charging Cable)	O	O	O	O	O	O
備考 1. 〝超出 0.1 wt %〞及〝超出 0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考 2. 〝O〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考 3. 〝—〞係指該項限用物質為排除項目。						

United Arab Emirates

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > **Device Info**

TRA – United Arab Emirates

Dealer ID: DA35294/14
TA RTTE: ER88845/ 20
Model: FB418
Type: Wireless Activity Tracker

United Kingdom

Simplified UK Declaration of Conformity

Hereby, Fitbit LLC declares that the radio equipment type Model FB418 is in compliance with Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: www.fitbit.com/legal/safety-instructions

Zambia

ZMB / ZICTA / TA / 2020 / 10 / 13

Safety Statement

This equipment has been tested to comply with safety certification in accordance with the specifications of EN Standard: EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 & EN62368-1:2014 + A11:2017.

Battery

Models: FB418

Chongqing VDL Electronics Co., Ltd.
Building 1-4, Puli Industrial New Zone, Zhaojia Street, Kaizhou District, Chongqing
Sunny.liu@gdvdl.com
Battery Model ID: 401219

Amperex Technology Limited
Unit 3503, 35th Floor Wharf Cable TV Tower, 9 Hoi Shing Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong
zuoz@atlbattery.com
Battery Model ID: 401220-Rincon

Tianjin Lishen Battery Joint-Stock Co.,Ltd


No.6 Lanyuan Road, Huayuan Industry, Tianjin Binhai Hi-Tech Industrial Development Area, Tianjin, P.R. China
jianghongyu@lishen.com.cn
Battery Model ID: SP041221SE

Do not modify or remanufacture/refurbish the battery, puncture or attempt to insert objects into the battery, immerse or expose the battery to water or other liquids, or expose the battery to fire, excessive heat, and/or other hazards.

Regulatory Markings

Device regulatory markings can be viewed on your device by removing the band. Markings are located in the band attach area.

Band Pocket View

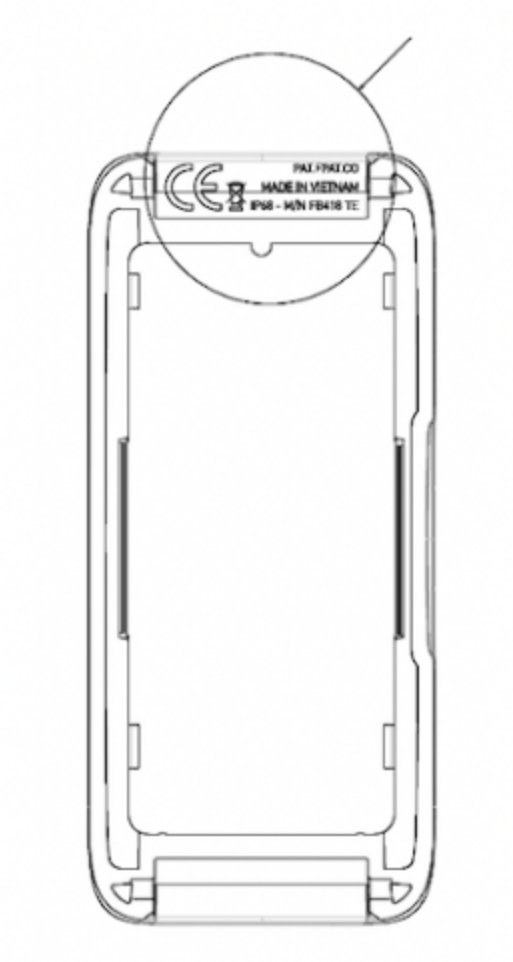
MADE IN VIETNAM

©2024 Fitbit LLC. All rights reserved. Fitbit と Fitbit のロゴは、米国およびその他の国における Fitbit の商標または登録商標です。Fitbit の商標の詳細なリストについては、Fitbit 商標リストをご覧ください。記載されている第三者の商標は、それぞれの所有者に帰属します。