



fitbit flex 2™



Manual del usuario
Versión 1.3

Índice

Índice	3
Inicio	6
Contenido de la caja.....	6
Carga del monitor	6
Configuración con el teléfono	7
Consulta de datos en la aplicación de Fitbit	8
Cómo llevar Flex 2	9
Cambio del cierre	9
Introducción de la pulsera de actividad en la correa	9
Colocación de la correa	10
Mano dominante.....	11
Opciones básicas	13
Descripción de los indicadores de luz LED	13
Configuración inicial	13
Carga.....	13
Monitorización de objetivos.....	13
Actualizando	13
Alarmas	14
Notificaciones de llamadas.....	14
Notificaciones de texto.....	14
Recordatorios para moverte	14
Batería baja.....	14
Comprobación del nivel de batería	14
Mantenimiento de Flex 2	14
Notificaciones	15
Configuración de notificaciones.....	15
Visualización de notificaciones entrantes.....	15
Precisión	17
Establecer una alarma.....	17
Monitorización de actividad	18
Consulta de tus estadísticas	18
Monitorización de un objetivo diario de actividad	18

Selección de un objetivo.....	18
Monitorización de una actividad por horas	18
Monitorización del sueño	19
Fijación de un objetivo de sueño.....	19
Establecimiento de un recordatorio para irse a dormir	19
Información sobre los hábitos de sueño	20
Monitorización automática del ejercicio	20
Cómo compartir la actividad	20
Actualización de Flex 2.....	21
Solución de problemas.....	22
Información general y especificaciones.....	23
Sensores	23
Materiales	23
Tecnología inalámbrica	23
Batería	23
Memoria.....	23
Pantalla.....	23
Tamaño de la correa	24
Condiciones ambientales	24
Más información	24
Garantía y política de devoluciones	24
Avisos de seguridad y normativas.....	25
EE. UU.: Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)	25
Canadá: Declaración del Ministerio de Industria de Canadá (IC)	26
Unión Europea (UE).....	26
Australia y Nueva Zelanda.....	27
China.....	27
Indonesia	28
Israel	28
Japón	28
México.....	28
Marruecos	29
Omán	29
Filipinas.....	29
Serbia.....	30
Singapur	30

Corea del Sur 30
Taiwán 31
Emiratos Árabes Unidos 32
Declaración de seguridad 32

Inicio

Te presentamos Fitbit Flex 2, la pulsera de sueño y actividad versátil que convierte la actividad física en moda. Dedicamos un momento a leer toda la información de seguridad en fitbit.com/safety.

Contenido de la caja

La caja de Flex 2 incluye:



Monitor

Monitor



Cable de carga



Correas pequeñas y grandes

Cable de carga

La correa desmontable de Flex 2 viene en una gran variedad de colores y materiales que se venden por separado.


Carga del monitor

Cuando está completamente cargada, la batería de Flex 2 tiene una duración de hasta cinco días. La duración de la batería y los ciclos de carga varían en función del uso y de otros factores. Los resultados reales diferirán.

Para cargar el dispositivo Flex 2:

1. Conecta el cable de carga al puerto USB de tu ordenador, a un cargador de pared USB con certificación UL o a otro dispositivo de carga de baja potencia.
2. Presiona la pulsera de actividad para introducirla en el compartimento del cargador. Las clavijas de este último deben estar alineadas con las clavijas correspondientes en la parte posterior de la pulsera de actividad y bien fijadas en su posición. Sabrás que la conexión es segura cuando la

pulsera de actividad vibre y parpadeen los indicadores de luz, lo que señala el progreso de carga total.

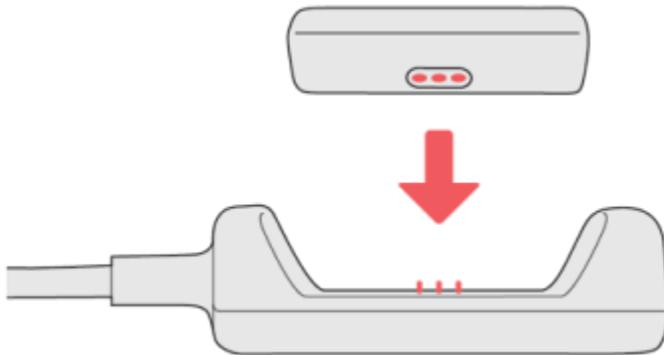

La batería tarda alrededor de 2 o 3 horas en cargarse completamente. Cuando la pulsera de actividad se está cargando, cada luz blanca que se ilumine representará el 25% de la carga máxima. Una vez que Flex 2 se haya cargado completamente, se encenderá una luz verde y, a continuación, las cinco luces se iluminarán durante unos segundos antes de apagarse. Si no ves ningún parpadeo de luz, comprueba el progreso de la carga tocando dos veces la pulsera de actividad. Sabrás que se ha cargado por completo cuando veas una luz indicadora de color verde y las cuatro restantes de color blanco.

Configuración con el teléfono

Configura Flex 2 mediante la aplicación de Fitbit para iPhones y iPads o teléfonos Android. La aplicación de Fitbit es compatible con la mayoría de los teléfonos y tabletas. Para obtener más información, consulta fitbit.com/devices.



Para empezar:

1. Descarga la aplicación de Fitbit:
 - [App Store de Apple](#) para iPhones
 - [Google Play Store](#) para teléfonos Android
2. Instala la aplicación y ábrela.

- Si ya tienes una cuenta de Fitbit, inicia sesión en ella y toca la pestaña Hoy  > tu imagen de perfil > **Configurar un dispositivo**.
- Si no tienes una cuenta de Fitbit, toca **Únete a Fitbit** para que te guíe a través de una serie de preguntas para crear una cuenta de Fitbit.

3. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para conectar Flex 2 con tu cuenta.

Cuando hayas terminado la configuración, consulta la guía para conocer mejor tu nuevo monitor y explora la aplicación de Fitbit.

Para más información, consulta help.fitbit.com.

Consulta de datos en la aplicación de Fitbit

Abre la aplicación de Fitbit en tu teléfono para consultar tus datos de actividad y sueño, registrar los alimentos y el agua ingeridos, participar en desafíos y mucho más.


Cómo llevar Flex 2

Flex 2 viene acompañado de una correa grande y una pequeña. Si quieres utilizar la correa grande, tendrás que quitar el cierre de la pequeña.

Cambio del cierre

Si eliges la correa grande, tendrás que quitar el cierre de la pequeña y ponerlo en la grande:


1. Empuja el cierre hacia fuera desde el interior de la correa. Puede que te ayude quitar primero la pestaña cuadrada, seguida de la pestaña redonda.
2. Saca el cierre.
3. Inserta el cierre en la otra correa alineando la pestaña cuadrada con el orificio cuadrado y la pestaña redonda con el orificio redondo para, a continuación, presionar firmemente hasta que ambas pestañas hayan atravesado por completo los orificios y estén fijadas en su posición.

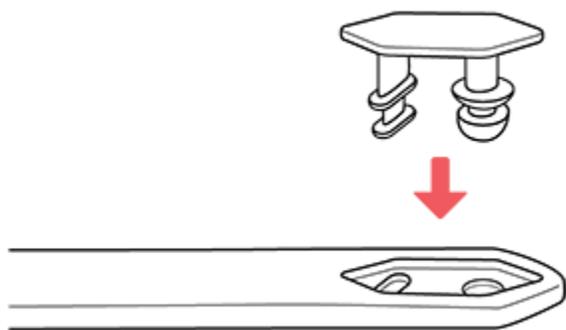

NOTA: Puede que tengas que mover las pestañas hacia arriba y hacia abajo hasta colocarlas en su posición. Si se forma alguna protuberancia en la correa, entre los dos dientes del cierre, utiliza un objeto pequeño, como una tarjeta de crédito, para empujarlo hasta que quede bien ajustado.


Introducción de la pulsera de actividad en la correa

Sujeta la pulsera de actividad con la mano y con la cara posterior orientada hacia arriba. Localiza el punto en la cara posterior de la pulsera de actividad. Inserta este extremo en el lado de la correa que también tiene un punto.

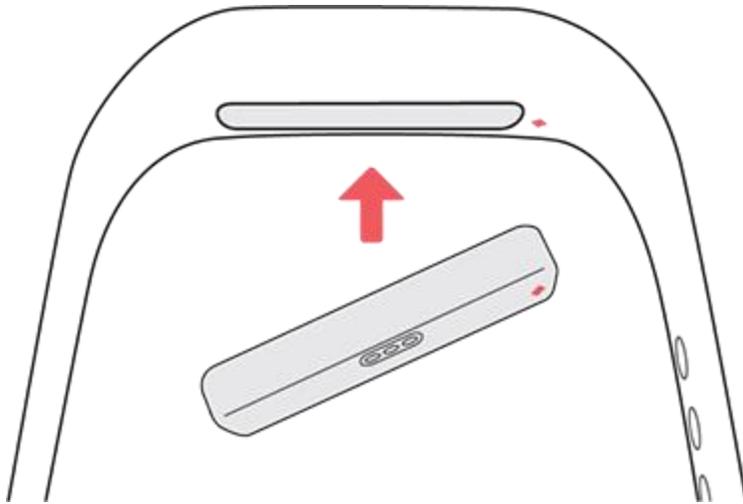


Colocación de la correa


1. Ponte la correa de forma que el LED de color se encuentre lo más próximo posible a la parte externa de tu muñeca.
2. Alinea los dos extremos de la correa de modo que se superpongan entre sí directamente con el cierre sobre los dos orificios que mejor se adapten al tamaño de tu muñeca.

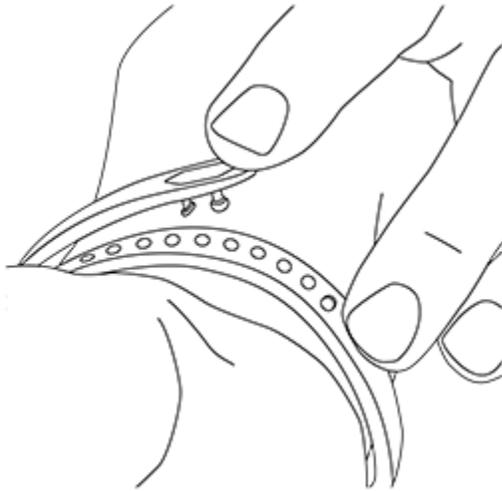

3. Aprieta tanto el cierre como la correa entre el pulgar y el dedo índice hasta que escuches un clic.

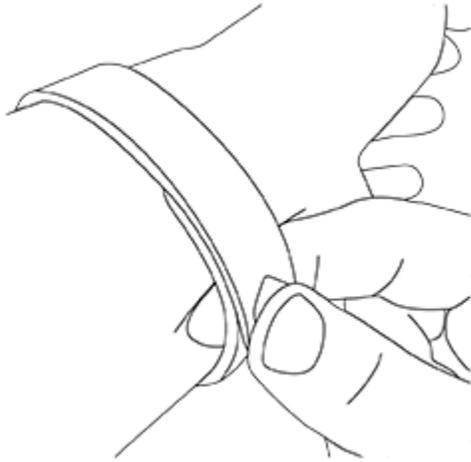

Para asegurarte de que tu correa Flex 2 esté abrochada correctamente, fíjate en que ambos extremos de la correa estén completamente introducidos.

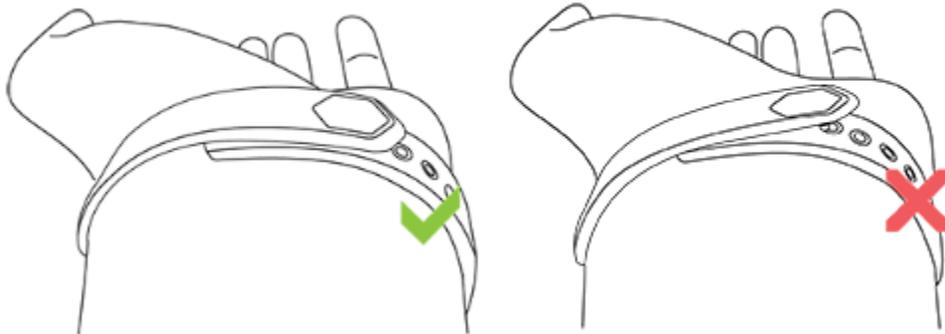

NOTA: Si no consigues hacerlo, prueba a colocar la correa sin ponértela en la muñeca para ver cómo se abrocha correctamente y, luego, vuelve a intentarlo en la muñeca.

Mano dominante

Para lograr una precisión óptima, debes especificar si llevas puesto Flex 2 en la mano dominante o en la no dominante. La mano dominante es la que usas para comer y escribir. De forma predeterminada, el ajuste de la muñeca está configurado en la mano no dominante. Si llevas puesto Flex 2 en la mano dominante, cambia el ajuste en la aplicación de Fitbit:

En la pestaña Hoy  de la aplicación de Fitbit, toca tu imagen de perfil > baldosa de Flex 2 > **Muñeca** > **Dominante**.

Opciones básicas

Conoce la mejor forma de explorar, comprobar el nivel de la batería y cuidar tu monitor.

Descripción de los indicadores de luz LED

Flex 2 tiene cinco luces indicadoras que se iluminan con diferentes patrones en función de la acción que esté realizando la pulsera de actividad. Una luz cambia de color cuando las cuatro restantes siguen en color blanco.

Configuración inicial

La primera vez que coloques la pulsera de actividad en el cargador antes de configurarla, Flex 2 te dará la bienvenida con parpadeos y vibraciones. La luz superior cambiará de color varias veces antes de iluminarse en color azul de manera continuada.

Cuando pongas la pulsera de actividad en la correa y comiences el proceso de enlazado, las cinco luces se iluminarán con un patrón de bucle hasta que se te indique que toques dos veces la pulsera de actividad. Una vez finalizado el enlazado, las cinco luces se iluminarán dos veces y percibirás dos vibraciones cortas.

Carga

Mientras Flex 2 está cargando, cada luz indicadora pulsátil representa el progreso de la carga total en incrementos del 25%. Una vez que Flex 2 esté completamente cargado, se iluminará una luz verde y las cinco luces brillarán durante unos segundos antes de apagarse.

Monitorización de objetivos

Toca Flex 2 para ver el progreso hacia tu objetivo diario de actividad. Cada luz blanca fija representa el 25% de tu objetivo, lo que significa que, por ejemplo, si tu objetivo es de 10 000 pasos y se encienden cuatro luces blancas, ya llevas al menos 7500 pasos. Cuando alcances tu objetivo, Flex 2 vibrará y las luces se iluminarán a modo de celebración. Después de alcanzar tu objetivo y de comprobar el progreso del objetivo, verás una luz verde parpadeante y cuatro luces blancas continuas.

Actualizando

Durante una actualización, las cinco luces de Flex 2 se iluminan siguiendo un patrón ascendente. Si no se puede finalizar una actualización, verás tu progreso hacia el objetivo de hoy y recibirás una alerta en la aplicación de Fitbit.

Alarmas

Si tienes establecida una alarma, Flex 2 vibra para despertarte. Verás una luz amarilla y tres luces blancas durante 30 segundos o hasta que desactives la alarma.

Notificaciones de llamadas

Si tienes activadas notificaciones de llamadas y recibes una llamada telefónica mientras estás cerca de tu teléfono, Flex 2 vibrará dos veces y verás un patrón de una luz azul y cuatro blancas que se repite cuatro veces, o hasta que respondas la llamada o lo toques dos veces para desactivar la notificación.

Notificaciones de texto

Si tienes activadas las notificaciones de mensajes de texto y recibes un mensaje de texto mientras estás cerca de tu teléfono, Flex 2 vibrará una vez y se encenderán una luz azul y una luz blanca.

Recordatorios para moverte

Cuando recibas un aviso para moverte, Flex 2 vibrará dos veces y se encenderán una luz magenta y dos luces blancas. Cuando alcances el objetivo de los 250 pasos después de recibir el aviso, sentirás una segunda vibración y aparecerá un patrón de luz para celebrarlo.

Batería baja

Cuando a la batería de la pulsera de actividad le quede aproximadamente un día de duración, verás una luz roja que parpadea tras consultar tu progreso del objetivo.

Comprobación del nivel de batería

En la pestaña Hoy  de la aplicación de Fitbit, toca tu imagen de perfil. El icono de batería que se encuentra junto a Flex 2 muestra el nivel actual de la batería de la pulsera de actividad.

Mantenimiento de Flex 2

Es muy importante limpiar y secar Flex 2 con frecuencia. Para obtener más información, consulta [fitbit.com/productcare](https://www.fitbit.com/productcare).

Notificaciones

Flex 2 puede mostrar notificaciones de llamadas y mensajes de texto de tu teléfono para mantenerte al tanto. Mantén tu pulsera de actividad a menos de 9 metros de tu teléfono para recibir notificaciones.

Configuración de notificaciones

Comprueba que tu teléfono tiene el Bluetooth encendido y puede recibir notificaciones (normalmente en Configuración > Notificaciones). Después, configura las notificaciones:


1. En la pestaña Hoy  de la aplicación de Fitbit, toca tu imagen de perfil > baldosa de Flex 2.
2. Toca **Notificaciones**.
3. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para enlazar la pulsera de actividad si aún no lo has hecho. Las notificaciones de llamadas y mensajes de texto se activan automáticamente.

Para más información, consulta help.fitbit.com.


Visualización de notificaciones entrantes

Cuando recibes una llamada o un mensaje de texto, Flex 2 vibra y muestra un patrón lumínico.

En el caso de llamadas telefónicas, Flex 2 vibrará dos veces o hasta que respondas la llamada o toque dos veces la pulsera de actividad. Durante el tiempo que el teléfono esté sonando, verás un patrón de una luz azul y cuatro blancas que se repite hasta cuatro veces.

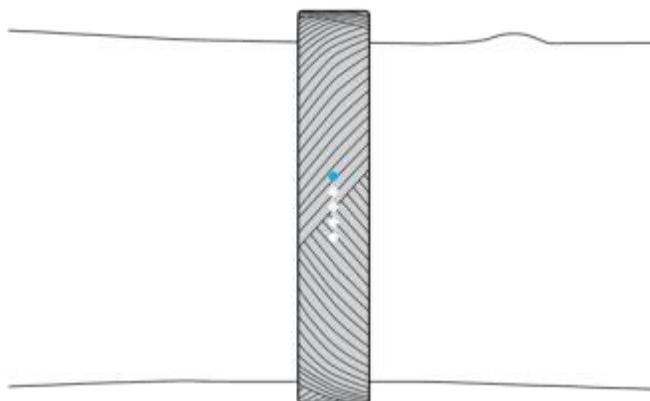

En el caso de mensajes de texto, Flex 2 vibrará una vez y repetirá tres veces un patrón lumínico consistente en una luz azul y una luz blanca. Para rechazar la notificación, toca dos veces la pulsera de actividad.

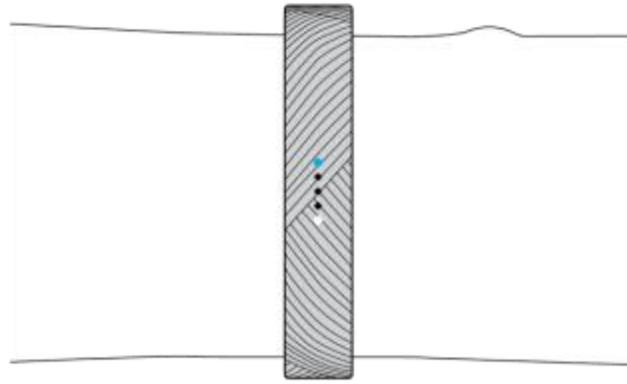

Precisión

Las alarmas vibran para despertarte o avisarte a una hora que hayas establecido. Puedes configurar hasta 8 alarmas para que se reproduzcan una vez a la semana o en varios días.

Establecer una alarma

Flex 2 vibra para despertarte o avisarte gracias a la alarma. Establece y elimina alarmas en la aplicación de Fitbit. Cuando salte la alarma, toca dos veces la pulsera de actividad para apagarla.

Para más información, consulta help.fitbit.com.

Monitorización de actividad

Flex 2 monitoriza de forma continua una gran variedad de estadísticas siempre que lo lleves puesto. Los datos se sincronizarán automáticamente cuando estén dentro del alcance de la aplicación de Fitbit a lo largo del día.

Consulta de tus estadísticas

Flex 2 monitoriza tus estadísticas diarias cuando lo llevas puesto, entre las que se incluyen:

- Pasos que has dado
- Distancia recorrida
- Calorías quemadas
- Minutos de actividad

Busca el historial completo y otra información que tu monitor haya detectado, como las fases del sueño, en tu aplicación de Fitbit.

Monitorización de un objetivo diario de actividad

Flex 2 monitoriza tu progreso de cara a un objetivo de actividad diario de tu elección. Cuando alcances tu objetivo, la pulsera de actividad vibrará y mostrará un mensaje de celebración.

Selección de un objetivo


Establece un objetivo para ayudarte a iniciar tu recorrido de salud y actividad física. Para empezar, tu objetivo consiste en dar 10 000 pasos al día. Elige aumentar o disminuir el número de pasos o cambia a un objetivo de distancia recorrida, calorías quemadas o minutos de actividad.

Para más información, consulta help.fitbit.com.

Monitorización de una actividad por horas

Flex 2 te ayuda a mantener la actividad a lo largo del día monitorizando el tiempo que permaneces sin moverte y recordándote que debes ponerte en marcha.

Estos avisos te animan a caminar al menos 250 pasos cada hora. Sentirás una vibración y verás un aviso en la pantalla 10 minutos antes de cada hora si no has dado 250 pasos.

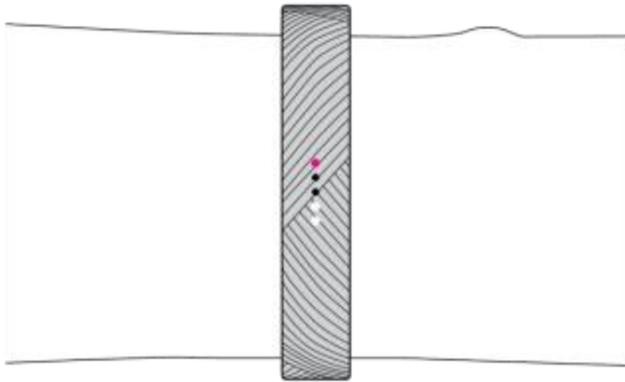

Cuando alcances el objetivo de los 250 pasos después de recibir el recordatorio, sentirás una segunda vibración y aparecerá un mensaje de felicitación

Activa los avisos para moverte en la aplicación de Fitbit.

Para más información, consulta help.fitbit.com.

Monitorización del sueño

Lleva Flex 2 en la cama para monitorizar de forma automática el tiempo que duermes y tus movimientos durante la noche, lo que te permite conocer tus patrones de sueño. Para ver las estadísticas del sueño, sincroniza la pulsera de actividad cuando te despiertes y consultes la aplicación.

Fijación de un objetivo de sueño

Para empezar, el objetivo de sueño es de 8 horas por noche. Personaliza este objetivo para adaptarlo a tus necesidades.

Para más información, consulta help.fitbit.com.

Establecimiento de un recordatorio para irse a dormir

La aplicación de Fitbit puede recomendarte horas regulares para irte a la cama y para despertarte, con lo que te ayuda a mejorar la uniformidad de tu ciclo de sueño. Activa los recordatorios para acostarte para que se te avise por las noches de cuándo es la hora de empezar a prepararte para irte a la cama.

Para más información, consulta help.fitbit.com.

Información sobre los hábitos de sueño

Flex 2 monitoriza una serie de estadísticas del sueño cuando te vas a dormir, entre ellas, cuánto tiempo duermes y el tiempo que pasas sin dormir o descansar. Monitoriza tu sueño con Flex 2 y comprueba la aplicación de Fitbit para ver tus patrones de sueño.

Para más información, consulta help.fitbit.com.

Monitorización automática del ejercicio

Flex 2 reconoce y registra automáticamente muchas actividades con movimientos intensos que tienen al menos 15 minutos de duración. Sincroniza tu dispositivo para ver estadísticas básicas sobre tu actividad en tu historial de ejercicios.

Para obtener más información, por ejemplo, cómo cambiar la duración mínima antes de monitorizar una actividad, consulta help.fitbit.com.

Cómo compartir la actividad

Tras completar un entrenamiento, sincroniza el monitor con la aplicación de Fitbit para compartir tus estadísticas con amigos y familiares.

Para más información, consulta help.fitbit.com.

Actualización de Flex 2

Actualiza tu monitor para obtener las últimas mejoras y actualizaciones de productos.

Cuando haya disponible una actualización, aparecerá una notificación en la aplicación de Fitbit. Cuando empieces a actualizar, verás una barra de progreso en Flex 2 y en la aplicación de Fitbit hasta que la actualización termine. Mantén la pulsera de actividad y el teléfono cerca la una del otro durante la actualización.

Nota: La actualización de Flex 2 tarda varios minutos y puede ser exigente con la batería. Te recomendamos que conectes la pulsera de actividad al cargador antes de comenzar la actualización.

Para más información, consulta help.fitbit.com.

Solución de problemas

En caso de tener alguno de los siguientes problemas, reinicia tu monitor:

- No se sincroniza.
- No monitoriza los pasos ni otros datos.
- No responde a los toques.

Para reiniciar tu pulsera de actividad:

1. Conecta el cable de carga al puerto USB de tu ordenador o a un cargador de pared USB con certificación UL.
2. Retira la pulsera de actividad de la correa e introdúcela en el compartimento del cargador. Las clavijas de este último deben estar alineadas con las clavijas correspondientes en la parte posterior de la pulsera de actividad y bien fijadas en su posición. Sabrás que la conexión es segura cuando la pulsera de actividad vibre y parpadeen los indicadores de luz, lo que señala el progreso de carga total. Flex 2 empezará a cargarse.
3. Busca el botón del cargador y presiónalo tres veces durante cinco segundos. El botón se encuentra en el compartimento de la pulsera de actividad.
La pulsera de actividad vibrará cada vez que pulses el botón. Después de pulsar el tercer botón, espera unos cinco segundos hasta que todas las luces se enciendan a la vez, lo que indica que la pulsera de actividad se ha reiniciado. Ten en cuenta que el parpadeo es breve y se te podría escapar. La pulsera de actividad se sigue cargando después de reiniciarse, y podrás ver el parpadeo normal de los indicadores de luz, que indican el progreso hasta la carga completa.

Una vez reiniciada la pulsera de actividad, puedes desconectarla del cargador y volver a ponértela.

Para obtener más información o ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente, visita help.fitbit.com.

Información general y especificaciones

Sensores

Fitbit Flex 2 incorpora los siguientes sensores y motores:

- Un acelerómetro de tres ejes MEMS, que monitoriza los patrones de movimiento
- Un motor de vibración.

Materiales

La correa que incluye Flex 2 está hecha de un material de elastómero flexible y duradero similar al que se usa en muchos smartwatches deportivos. No contiene látex.

El cierre que incluye Flex 2 está hecho de acero inoxidable quirúrgico. Aunque el acero inoxidable contiene trazas de níquel y puede provocar reacciones alérgicas en personas con sensibilidad a este metal, la cantidad de níquel de todos los productos de Fitbit cumple la estricta directiva de la Unión Europea que limita la comercialización y el uso del níquel.

Los colgantes, las correas y los brazaletes accesorios de Fitbit que se venden por separado están disponibles en acero inoxidable y elastómero duradero.

Tecnología inalámbrica

Flex 2 contiene un transceptor de radio Bluetooth 4.0.

Batería

Flex 2 está equipado con una batería de polímero de litio recargable.

Memoria

Flex 2 almacena tus estadísticas diarias durante 7 días. Sincroniza tu pulsera de actividad con la aplicación de Fitbit para acceder al historial.

Pantalla

Flex 2 cuenta con una pantalla táctil LED.

Tamaño de la correa

A continuación, se muestran los tamaños de correa disponibles. Ten en cuenta que el tamaño de las pulseras que se venden por separado puede variar un poco.

Correa pequeña	Es apta para muñecas de entre 140 y 170 mm de circunferencia.
Correa grande	Se adapta a una muñeca de 170 a 206 mm.

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a 45 °C
Temperatura de almacenamiento	De -20 °C a 60 °C
Resistencia al agua	Sumergible hasta 50 metros
Altitud máxima de funcionamiento	9144 m

Más información

Para obtener más información sobre el monitor, cómo monitorizar tu progreso en la aplicación de Fitbit y cómo crear hábitos saludables con Fitbit Premium, visita help.fitbit.com.

Garantía y política de devoluciones

Encuentra información sobre la garantía y la política de devoluciones de fitbit.com en fitbit.com/legal/returns-and-warranty.

Avisos de seguridad y normativas

Nombre del modelo: FB403

EE. UU.: Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Aviso para el usuario: El FCC ID también se puede ver en el dispositivo. Para ver el contenido:

- **Mientras la pulsera de actividad se carga, pulsa el botón para desplazarte a la pantalla de normativas.**

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Reglas de FCC.

Su uso está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no causará interferencias dañinas.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas aquellas que puedan provocar su mal funcionamiento.

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento puede anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

Nota: Este equipo se ha probado y cumple con los límites para dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en instalaciones domésticas. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia, por lo que si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que dicha interferencia no se produzca en una instalación concreta. Si el equipo causa interferencias dañinas para la recepción de radio o televisión (lo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo), animamos al usuario a intentar corregir la interferencia mediante la adopción de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al vendedor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con los requisitos de la FCC y la IC para la exposición a la RF en ambientes públicos o no controlados.

FCC ID: XRAFB403

Canadá: Declaración del Ministerio de Industria de Canadá (IC)

Este dispositivo cumple con los requisitos de la IC para la exposición a la RF en ambientes públicos o fuera de control.

Cet appareil est conforme aux conditions de la IC en matière de RF dans des environnements publics ou incontrôlée

Aviso del Ministerio de Industria de Canadá para los usuarios de habla inglesa o francesa, de conformidad con el actual número de RSS GEN:

Este dispositivo cumple con las normas RSS exentas de licencia del Ministerio de Industria de Canadá.

Su uso está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no causará interferencias.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas aquellas que puedan provocar su mal funcionamiento.

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS standard exempts de licence (s). Son utilisation est soumise à Les deux conditions suivantes:

1. cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences et
2. cet appareil doit accepter Toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement du dispositif

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

ID de IC: 8542A-FB403

Unión Europea (UE)

Declaración UE de Conformidad simplificada

Hereby, Fitbit, Inc. declares that the radio equipment type Model FB403 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.fitbit.com/safety

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Fitbit, Inc. erklärt hiermit, dass die Funkgerätypen Modell FB403 die Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärungen kann unter folgender Internetadresse abgerufen werden: www.fitbit.com/safety

Declaración UE de Conformidad simplificada

Por la presente, Fitbit, Inc. declara que el tipo de dispositivo de radio Modelo FB403 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.fitbit.com/safety

Déclaration UE de conformité simplifiée

Fitbit, Inc. déclare par la présente que les modèles d'appareils radio FB403 sont conformes à la Directive 2014/53/UE. Les déclarations UE de conformité sont disponibles dans leur intégralité sur le site suivant : www.fitbit.com/safety

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Fitbit, Inc. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Modello FB403 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.fitbit.com/safety



Australia y Nueva Zelanda



R-NZ

China



部件名称	有毒和危险品					
	铅 (Pb)	水银(Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴化苯 (PBB)	多溴化二 苯醚 (PBDE)
Flex 2 Modelo FB403						
表带和表扣	0	0	0	0	0	0
电子	X	0	0	0	0	0
电池	0	0	0	0	0	0
充电线	X	0	0	0	0	0

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制

0 = 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下

X = 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572规定的限量要求

Indonesia

51234/SDPPI/2017 6953

Israel

התאמה אישור 51-56210

המוצר של המודולארי בחלק טכני שינוי כל לבצע אין.

Japón



México



IFETEL: RCPFIFB16-1170

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada

Marruecos

AGREE PAR L'ANRT MAROC

Numéro d'agrément: MR 16140 ANRT 2018

Date d'agrément: 26/3/2018

Omán

OMAN-TRA/TA-R/3485/16

D090258

Filipinas

NTC



Tipo aceptado
N.º: ESD-1613363C

Serbia



M005 16

Singapur

Conforme
con
las normas de la
IDA DA00006A

Corea del Sur

클래스 B 장치 (가정 사용을 위한 방송 통신 기기): EMC 등록 주로 가정용 (B 급)으로하고, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다 얻을이 장치.

" 해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다. "

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| - 사용 주파수 (Frecuencia usada): | De 2402 MHz a 2480 MHz |
| - 채널수 (Número de canales): | 40 |
| - 공중선전계강도 (Potencia de la antena): | -2,0 dBi |
| - 변조방식 (Tipo de modulación): | GFSK |
| - 안테나 유형(Tipo de antena): | Integral |
| - 출력 (Potencia de salida): | 0,611 mW/MHz EIRP |
| - 안테나 종류 (Tipo de antena) | Integral |

Información de aprobación KCC

1) Equipment name (model name): FB403

무선데이터통신시스템용 특정소출력무선기기

2) Número de certificado:	MSIP-CMM-XRA-FB403
3) Solicitante:	Fitbit, Inc.
4) Fabricación:	Fitbit, Inc.
5) Fabricación/País de origen:	P.R.C.

Taiwán



CCAJ16LP5640T0

注意！

依據 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Translation:

Advertencia de baja potencia:

Según el método de gestión del motor radiante de ondas de radio de baja potencia.

Article 12

Los motores de radiofrecuencia de baja potencia que han pasado el certificado de tipo no están habilitados para cambiar la frecuencia, aumentar la potencia o cambiar las características y funciones del diseño original sin autorización.

Without permission, any company, firm or user shall not alter the frequency, increase the power, or change the characteristics and functions of the original design of the certified lower power frequency electric machinery.

Article 14

El uso de motores de radiofrecuencia de baja potencia no afecta a la seguridad en los vuelos ni interfiere en las comunicaciones legales. Si se detectara alguna interferencia, el dispositivo se deberá desactivar de inmediato y someter a mejoras hasta que no se requieran interferencias.

Las comunicaciones legales mencionadas en el párrafo anterior hacen referencia a las comunicaciones por radio que operan de conformidad con las disposiciones de la Telecommunications Act (Ley de Telecomunicaciones). Los motores de radiofrecuencia de baja potencia deben soportar interferencias de comunicaciones legales o equipos eléctricos radiológicos para uso industrial, científico y médico.

The application of low power frequency electric machineries shall not affect the navigation safety nor interfere a legal communication, if an interference is found, the service will be suspended until improvement is made and the interference no longer exists. The foregoing legal communication refers to the wireless telecommunication operated according to the telecommunications laws and regulations. The low power frequency electric machinery should be able to tolerate the interference of the electric wave radiation electric machineries and equipment for legal communications or industrial and scientific applications.

Emiratos Árabes Unidos

N.º TRA REGISTRADO: ER47954/16 N.º DISTRIBUIDOR: 35294/14

Declaración de seguridad

Este equipo ha sido probado para comprobar que cumple la certificación de seguridad según las especificaciones de la Norma EN: EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12: 2011 + A2:2013.

©2022 Fitbit LLC. Todos los derechos reservados. Fitbit y el logotipo de Fitbit son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Fitbit en los Estados Unidos y en otros países. Puedes encontrar una lista más completa de marcas comerciales de Fitbit en la [lista de marcas comerciales de Fitbit](#). Las marcas comerciales de terceros pertenecen a sus respectivos propietarios.