


Karta Katalogowa

KOD:	FTN-006
NAZWA:	KOLANO, KOL-PODWÓJNE, PEX-AL-PEX Z MOSIĄDZU
INFORMACJE:	- Przeznaczone do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach - Wyposażone w zacisk do rury PEX - Materiał: mosiądz Złączki mosiężne zaciskane do systemu PEX z powłoką chromową TYP: FTN przeznaczone do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach. Kształtki wyposażone w gwinty typu G i zacisk do rury PEX. Występują w postaci: łączników, kolan, trójników, czwórników.

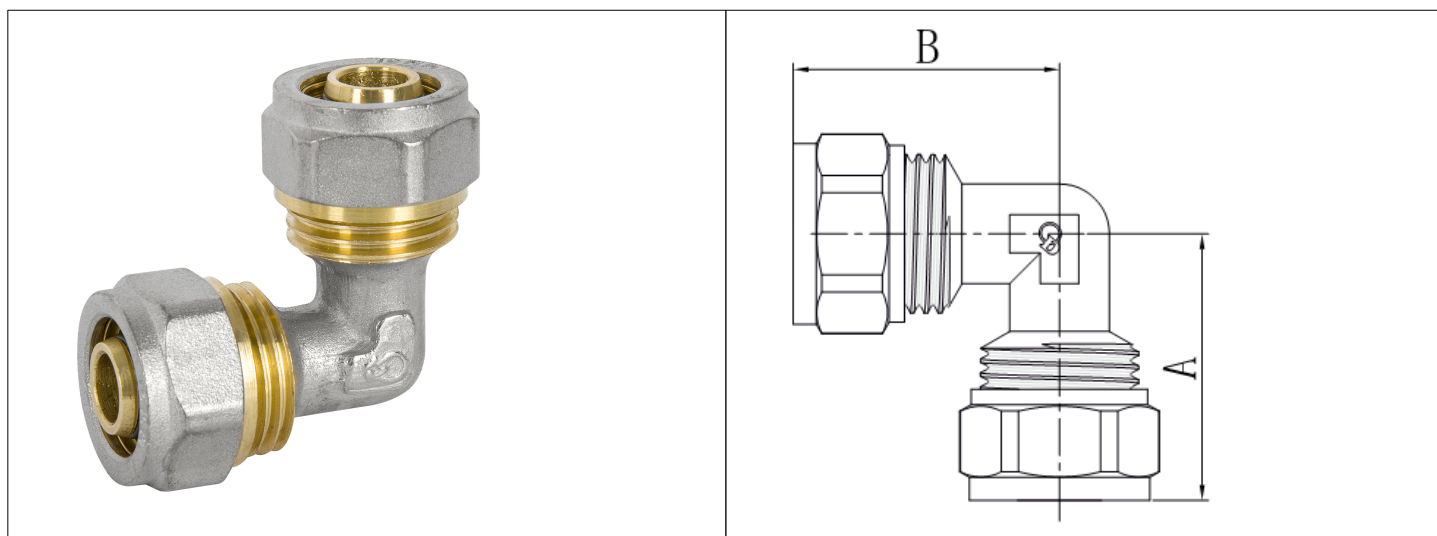

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO	WOREK
FTN-006.16X16.KOL-2	5907547618192	240	40	10
FTN-006.20X20.KOL-2	5907547618208	120	20	10
FTN-006.25X20.KOL-2	5907547675737	60	10	5
FTN-006.25X25.KOL-2	5907547675720	60	10	5
FTN-006.32X32.KOL-2	5907547675744	36	6	3

PARAMETRY:

KOD	WYMIARY RUR (DN*EN)	WYMIAR A [MM]	WYMIAR B [MM]			
FTN-006.16X16.KOL-2	16x2	34,7	34,7			
FTN-006.20X20.KOL-2	20x2	40,6	40,6			
FTN-006.25X20.KOL-2	20x2, 25x2,5	41	40,5			
FTN-006.25X25.KOL-2	25x2,5	42,5	42,5			
FTN-006.32X32.KOL-2	32x3	46,5	46,5			

WŁAŚCIWOŚCI:	Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar Maksymalna temperatura robocza: 90°C System 3 System 4 Znak: B	
MATERIAŁY:	ELEMENT	MATERIAŁ
	KORPUS	MOSIĄDZ
	NAKRĘTKA	MOSIĄDZ
	PIERŚCIEŃ	MOSIĄDZ
	O-RING	EPDM
	PIERŚCIEŃ OPOROWY	POLIETYLEN
NORMY:	PN-EN 1254-3:2021-10, PN-EN ISO 21003-5:2009	
ATEST:	B.BK.60110.0663.2023	
DEKLARACJA:	KDWU Nr 31-1	
TYP PRODUKTU:	FTN	
GWARANCJA:	5 lat	