

BROOKVENT

Instrukcja Użytkowania i Montażu

Kratki wywiewnej samoregulującej

Alize Auto WM



air mechanical
ventilation
range

ZASTOSOWANIE

Kratki wywiewne samoregulujące Alize Auto WM są przeznaczone do wyciągu powietrza z pomieszczeń sanitarnych typu: kuchnia, łazienka czy toaleta. Mogą być stosowane w budownictwie mieszkaniowym, biurowym, użyteczności publicznej w tym szpitale, przychodnie zdrowia, szkoły. Kratki montowane są w instalacjach wentylacyjnych na zakończeniach przewodów wyciągowych.

KONSTRUKCJA

Kratki Alize są wyposażone w element regulacyjny ustawiany fabrycznie zapewniający stały przepływ powietrza. Dodatkowo mogą być wyposażone w mechanizm elektryczny pozwalający na zwiększenie przepływu powietrza uruchamiany np. wyłącznikiem światła lub czujnikiem ruchu.





MONTAŻ

Kratka jest montowana do przewodu wentylacyjnego za pośrednictwem odpowiedniego króćca lub w przypadku kanałów prostokątnych, panelu montażowego. Jest przeznaczona do montażu ściennego lub sufitowego.



Montaż ścienny:

Kratka wywiewna może zostać zamontowana bezpośrednio w przewodzie lub za pomocą króćca montażowego zamontowanego wcześniej do kanału. Uszczelka utrzymuje ją na miejscu zachowując szczelność.

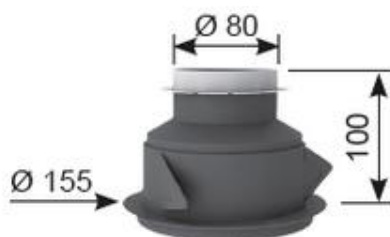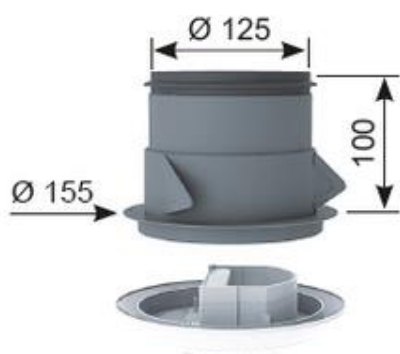

Montaż sufitowy:

Kratka jest montowana do sufitu za pomocą specjalnego króćca montażowego.

KONSERWACJA

Wywiewnik należy czyścić w miarę potrzeb. Przemyć grill zewnętrzny pod bieżącą wodą, a wilgotną ściereczką przeczyszczyć element regulujący przepływ oraz korpus kratki.

Nie wolno używać środków mogących zniszczyć obudowę np.: żrących płynów, czyszczenia ani proszków.

Nie należy długotrwale zakrywać, zaklejać ani w inny podobny sposób ograniczać przepływu powietrza – spowoduje to nieodpowiednie działanie instalacji wentylacyjnej.

AKCESORIA



Przełącznik ścienny
BT-1790, 230V



Króćce montażowe do sufitów
podwieszanych **MN-1793**




Panel montażowy **PAM**
do montażu kratki na
prostokątnych
otworach
wentylacyjnych o
wymiarach 180 x
278mm



Kołnierz montażowy
(opcja z uszczelką)
średnica od 100mm do
160mm



Tłumik akustyczny **MIA**

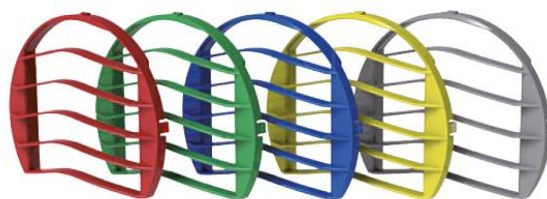

Grill zewnętrzny wywiewnika **GRL**. Dostępny w
różnych opcjach kolorystycznych



BROOKVENT

BROOKVENT Polska Sp. z o.o.

Kościuszki 14-16,
Oborniki Śląskie 55-120

t: +48 71 3105282

f: +48 71 7503622

e: informacja@brookvent.pl

www.brookvent.pl