

Fala SYSTEM FILTRACJI

Urządzenie do filtracji wody pitnej przeznaczone do montażu w szafce lub na blacie kuchennym. Dzięki wydajnej membranie osmotycznej, skutecznie eliminuje z wody wirusy i bakterie. System posiada zbiornik ukryty wewnątrz estetycznej obudowy, dzięki czemu zabiera mało miejsca i doskonale komponuje się z wystrojem większości kuchni.




Kompaktowa ubudowa



Komponenty systemu

- ▶ zestaw wkładów filtracyjnych
- ▶ membrana osmotyczna
- ▶ zbiornik metalowy 2,2 gal
- ▶ wylewka (kranik)
- ▶ zestaw przyłączy
- ▶ instrukcja instalacji

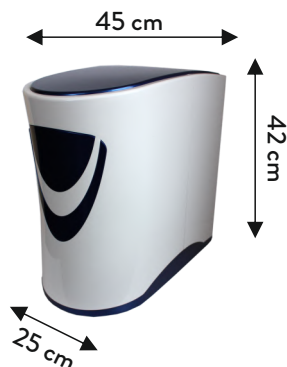

Wielostopniowa filtracja

System dostępny jest w różnych konfiguracjach wkładów:



2x wkład piankowy, 2x wkład węglowy,
+ mineralizator



2x wkład piankowy, 2x wkład węglowy, 1x mineralizator,
+ wkład bioceramiczny



2x wkład piankowy, 2x wkład węglowy, 1x mineralizator,
+ wkład alkalizujący OXY-LOW™

- ▶ Wkłady piankowe: usuwanie zanieczyszczeń mechanicznych
- ▶ Wkłady węglowe: usuwanie chloru, pestycydów, związków organicznych i poprawa zapachu i smaku wody
- ▶ Membrana: zatrzymywanie substancji organicznych, nieorganicznych, wirusów i bakterii
- ▶ Wkład mineralizujący: wzbogacenie wody o niezbędne minerały
- ▶ Wkład alkalizujący wodę: podniesienie pH oraz obniżenie ORP

Dane techniczne

Przyłącze	3/8"
Ciśnienie pracy	2,8 - 6,0 bar
Temperatura pracy	2 - 45 °C
Membrana	50 - 200 GPD
Żywotność wkładów	3 - 6 mies. / membrana 2 - 4 lata