

Końcówki kablowe oczkowe izolowane KOI

CECHY I KORZYŚCI

- ✓ końcówka oczkowa Cu w/g DIN z tulejką izolacyjną poliamidową oznaczona rozmiarem śruby i przekrojem przewodu na płetwie
- ✓ tulejka izolacyjna: zwiększa odporność połączenia na drgania, zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia, ułatwia montaż przewodu
- ✓ kolor tulejki ułatwia identyfikację przekroju
- ✓ lutowany szew części rurkowej

DANE MECHANICZNE



Izolacja	poliamid 6.6
Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie
Temperatura pracy [°C]	-30 ÷ +95

CERTYFIKATY I NORMY

Aprobata	PRS TE/2241/880567/19
Wykonanie	DIN 46237

UWAGA!

Certyfikat UL - aktualne informacje na stronie www.ergom.com

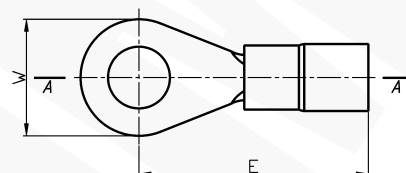

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Otwór pod śrubę	DIN	d	s	a	E	W	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KOI 0,5/2 (100 SZT.)	E09KO-02010100101	0,1÷0,5	żółty	M 2	-	1,0	0,5	4	14	5	100	0,03
KOI 0,5/2 (25 SZT.)	E09KO-02010100103			M 2,5							25	0,01
KOI 0,5/2,5 (100 SZT.)	E09KO-02010100201			M 3							100	0,03
KOI 0,5/2,5 (25 SZT.)	E09KO-02010100203			M 3,5							25	0,01
KOI 0,5/3 (100 SZT.)	E09KO-02010100301			M 4							100	0,03
KOI 0,5/3 (25 SZT.)	E09KO-02010100303			M 5							25	0,01
KOI 0,5/3,5 (100 SZT.)	E09KO-02010100401			M 2,5	√	1,6	0,8	5	16	6	100	0,03
KOI 0,5/3,5 (25 SZT.)	E09KO-02010100403			M 3							25	0,01
KOI 0,5/4 (100 SZT.)	E09KO-02010100501			M 4							100	0,03
KOI 0,5/4 (25 SZT.)	E09KO-02010100503			M 5							25	0,01
KOI 0,5/5 (100 SZT.)	E09KO-02010100601			M 2,5							100	0,04
KOI 0,5/5 (25 SZT.)	E09KO-02010100603			M 3							25	0,01
KOI 1/2,5 (100 SZT.)	E09KO-02010100700	0,75÷1	czerwony	M 3,5					17	8	100	0,07
KOI 1/2,5 (25 SZT.)	E09KO-02010100702			M 4							25	0,02
KOI 1/3 (100 SZT.)	E09KO-02010100800			M 5							100	0,07
KOI 1/3 (25 SZT.)	E09KO-02010100802			M 6							25	0,02
KOI 1/3,5 (100 SZT.)	E09KO-02010100900			M 8							100	0,07
KOI 1/3,5 (25 SZT.)	E09KO-02010100902			M 10							25	0,02
KOI 1/4 (100 SZT.)	E09KO-02010101000			M 2	-	1,0	0,5	4	16	6,5	100	0,03
KOI 1/4 (25 SZT.)	E09KO-02010101002			M 2,5							25	0,01
KOI 1/5 (100 SZT.)	E09KO-02010101100			M 3							100	0,04
KOI 1/5 (25 SZT.)	E09KO-02010101102			M 4							25	0,01
KOI 1/6 (100 SZT.)	E09KO-02010101200			M 5							100	0,07
KOI 1/6 (25 SZT.)	E09KO-02010101202			M 6							25	0,02
KOI 1/8 (100 SZT.)	E09KO-02010101300			M 8					18	10	100	0,08
KOI 1/8 (25 SZT.)	E09KO-02010101302			M 10							25	0,02
KOI 1/10 (100 SZT.)	E09KO-02010101400			M 2							100	0,09
KOI 1/10 (25 SZT.)	E09KO-02010101402			M 2,5							25	0,03

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Otwór pod śrubę	DIN	d	s	a	E	W	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]				
KOI 2,5/3 (100 SZT.)	E09KO-02010101500	1,5+2,5	niebieski	M 3	√	2,3	0,8	5	17	6	100	0,08				
KOI 2,5/3 (25 SZT.)	E09KO-02010101502			M 3,5							25	0,02				
KOI 2,5/3,5 (100 SZT.)	E09KO-02010101600										100	0,08				
KOI 2,5/3,5 (25 SZT.)	E09KO-02010101602										25	0,02				
KOI 2,5/4 (100 SZT.)	E09KO-02010101700								M 4	100	0,09					
KOI 2,5/4 (25 SZT.)	E09KO-02010101702			25						0,03						
KOI 2,5/5 (100 SZT.)	E09KO-02010101800			M 5						100	0,11					
KOI 2,5/5 (25 SZT.)	E09KO-02010101802									25	0,03					
KOI 2,5/6 (100 SZT.)	E09KO-02010101900				M 6	100	0,12									
KOI 2,5/6 (25 SZT.)	E09KO-02010101902					25	0,03									
KOI 2,5/8 (100 SZT.)	E09KO-02010102000			M 8		100	0,15									
KOI 2,5/8 (25 SZT.)	E09KO-02010102002					25	0,04									
KOI 2,5/10 (100 SZT.)	E09KO-02010102100				M 10	100	0,19									
KOI 2,5/10 (25 SZT.)	E09KO-02010102102					25	0,05									
KOI 2,5/12 (100 SZT.)	E09KO-02010102200			M 12		100	0,2									
KOI 2,5/12 (25 SZT.)	E09KO-02010102202					25	0,05									
KOI 2,5/16 (100 SZT.)	E09KO-02010102301				M 16	100	0,35									
KOI 6/3,5 (100 SZT.)	E09KO-02010102400	4+6	żółty		M 3,5	–	3,6	1,0	20	8	100	0,17				
KOI 6/3,5 (25 SZT.)	E09KO-02010102402			M 4	25						0,05					
KOI 6/4 (100 SZT.)	E09KO-02010102500				M 5						100	0,16				
KOI 6/4 (25 SZT.)	E09KO-02010102502										25	0,05				
KOI 6/5 (100 SZT.)	E09KO-02010102600					M 6			100	0,19						
KOI 6/5 (25 SZT.)	E09KO-02010102602			25					0,05							
KOI 6/6 (100 SZT.)	E09KO-02010102700			√	100				0,19							
KOI 6/6 (25 SZT.)	E09KO-02010102702				25				0,05							
KOI 6/8 (100 SZT.)	E09KO-02010102800				M 8	100			0,24							
KOI 6/8 (25 SZT.)	E09KO-02010102802					25			0,06							
KOI 6/10 (100 SZT.)	E09KO-02010102900			M 10		100			0,3							
KOI 6/10 (25 SZT.)	E09KO-02010102902					25			0,08							
KOI 6/12 (100 SZT.)	E09KO-02010103000				M 12	100			0,24							
KOI 6/12 (25 SZT.)	E09KO-02010103002					25			0,07							
KOI 10/4 (100 SZT.)	E09KO-02010103100			10		czerwony			M 4	–	4,5	1,1	24	10	100	0,28
KOI 10/4 (10 SZT.)	E09KO-02010103102								M 5						10	0,03
KOI 10/5 (100 SZT.)	E09KO-02010103200				M 6										100	0,27
KOI 10/5 (10 SZT.)	E09KO-02010103202	10	0,03													
KOI 10/6 (100 SZT.)	E09KO-02010103300	M 8	100				0,27									
KOI 10/6 (10 SZT.)	E09KO-02010103302		10				0,03									
KOI 10/8 (100 SZT.)	E09KO-02010103400		M 10		100		0,33									
KOI 10/8 (10 SZT.)	E09KO-02010103402				10		0,04									
KOI 10/10 (100 SZT.)	E09KO-02010103500	M 12			100		0,39									
KOI 10/10 (10 SZT.)	E09KO-02010103502				10		0,04									
KOI 10/12 (100 SZT.)	E09KO-02010103600		–		100		0,37									
KOI 10/12 (10 SZT.)	E09KO-02010103602				10		0,04									
KOI 16/5 (100 SZT.)	E09KO-02010103700	16		niebieski	M 5	5,8	1,2	10	30	11	100	0,48				
KOI 16/5 (10 SZT.)	E09KO-02010103702				M 6						10	0,05				
KOI 16/6 (100 SZT.)	E09KO-02010103800		M 8								100	0,47				
KOI 16/6 (10 SZT.)	E09KO-02010103802										10	0,05				
KOI 16/8 (100 SZT.)	E09KO-02010103900								M 10	100	0,51					
KOI 16/8 (10 SZT.)	E09KO-02010103902				10					0,06						
KOI 16/10 (100 SZT.)	E09KO-02010104000		M 12		100					0,7						
KOI 16/10 (10 SZT.)	E09KO-02010104002				10					0,07						
KOI 16/12 (100 SZT.)	E09KO-02010104100				36				100	0,67						
KOI 16/12 (10 SZT.)	E09KO-02010104102								10	0,07						

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Otwór pod śrubę	DIN	d	s	a	E	W	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]						
KOI 25/5 (100 SZT.)	E09KO-02010104200	25	żółty	M 5	–	7,5	1,5	11	36	12	100	0,85						
KOI 25/5 (10 SZT.)	E09KO-02010104202			10							0,09							
KOI 25/6 (100 SZT.)	E09KO-02010104300			100							0,82							
KOI 25/6 (10 SZT.)	E09KO-02010104302			10							0,09							
KOI 25/8 (100 SZT.)	E09KO-02010104400			100						0,89								
KOI 25/8 (10 SZT.)	E09KO-02010104402			10						0,09								
KOI 25/10 (100 SZT.)	E09KO-02010104500			37					18	100	0,9							
KOI 25/10 (10 SZT.)	E09KO-02010104502									10	0,09							
KOI 25/12 (100 SZT.)	E09KO-02010104600									42	22	100	1,1					
KOI 25/12 (10 SZT.)	E09KO-02010104602											10	0,11					
KOI 25/16 (100 SZT.)	E09KO-02010104700									46	28	100	1,1					
KOI 25/16 (10 SZT.)	E09KO-02010104702											10	0,11					
KOI 35/6 (100 SZT.)	E09KO-02010104800	35	czerwony	M 6	–	9,0	1,6	12	38	15	100	1,15						
KOI 35/6 (10 SZT.)	E09KO-02010104802			10							0,12							
KOI 35/8 (100 SZT.)	E09KO-02010104900			M 8							16	100	1,15					
KOI 35/8 (10 SZT.)	E09KO-02010104902											10	0,12					
KOI 35/10 (100 SZT.)	E09KO-02010105000			M 10						39	18	100	1,17					
KOI 35/10 (10 SZT.)	E09KO-02010105002											10	0,12					
KOI 35/12 (100 SZT.)	E09KO-02010105100								43			22	100	1,35				
KOI 35/12 (10 SZT.)	E09KO-02010105102												10	0,14				
KOI 35/16 (100 SZT.)	E09KO-02010105200			M 16					48	28	100	1,6						
KOI 35/16 (10 SZT.)	E09KO-02010105202										10	0,16						
KOI 50/6 (100 SZT.)	E09KO-02010105400			50					niebieski	M 6	–	11,0	1,8	16	50	18	100	2
KOI 50/6 (10 SZT.)	E09KO-02010105402									10							0,2	
KOI 50/8 (100 SZT.)	E09KO-02010105500	M 8	100		2													
KOI 50/8 (10 SZT.)	E09KO-02010105502				10	0,2												
KOI 50/10 (100 SZT.)	E09KO-02010105600	M 10	100		1,96													
KOI 50/10 (10 SZT.)	E09KO-02010105602				10	0,2												
KOI 50/12 (100 SZT.)	E09KO-02010105700	M 12	52		22	100	2,15											
KOI 50/12 (10 SZT.)	E09KO-02010105702					10	0,3											
KOI 50/16 (100 SZT.)	E09KO-02010105790	M 16	56		28	100	2,5											
KOI 70/6 (100 SZT.)	E09KO-02010105900	70	żółty		M 6	–	13,0	2,0		18					54	22	100	3
KOI 70/8 (100 SZT.)	E09KO-02010106000				M 8												10	0,3
KOI 70/8 (10 SZT.)	E09KO-02010106002																	100
KOI 70/10 (100 SZT.)	E09KO-02010106100			M 10	10				0,3									
KOI 70/10 (10 SZT.)	E09KO-02010106102								100		2,85							
KOI 70/12 (100 SZT.)	E09KO-02010106200			M 12	10				0,3									
KOI 70/12 (10 SZT.)	E09KO-02010106202								100		3,1							
KOI 70/16 (100 SZT.)	E09KO-02010106300			M 16	58				28		10	0,31						
KOI 70/16 (10 SZT.)	E09KO-02010106302	100	4,53															
KOI 95/8 (100 SZT.)	E09KO-02010106500	95	czerwony	M 8	–	15,0	2,5	20	58	24	10	0,5						
KOI 95/8 (10 SZT.)	E09KO-02010106502			100							4,44							
KOI 95/10 (100 SZT.)	E09KO-02010106600			M 10							10	0,5						
KOI 95/10 (10 SZT.)	E09KO-02010106602											100	4,3					
KOI 95/12 (100 SZT.)	E09KO-02010106700			M 12						10	0,5							
KOI 95/12 (10 SZT.)	E09KO-02010106702										100	4,3						
KOI 95/16 (100 SZT.)	E09KO-02010106800			M 16					60	28	10	0,43						
KOI 95/16 (10 SZT.)	E09KO-02010106802										50	3,2						
KOI 120/8 (50 SZT.)	E09KO-02010106900			120					niebieski	M 8	–	16,5	3,0	22	60	24	10	0,4
KOI 120/8 (10 SZT.)	E09KO-02010106902									50							3,1	
KOI 120/10 (50 SZT.)	E09KO-02010107000									M 10							10	0,4
KOI 120/10 (10 SZT.)	E09KO-02010107002																	50
KOI 120/12 (50 SZT.)	E09KO-02010107100	M 12	10		0,62													
KOI 120/12 (10 SZT.)	E09KO-02010107102				50	3,4												
KOI 120/16 (50 SZT.)	E09KO-02010107200	M 16	64		28	10	0,68											
KOI 120/16 (10 SZT.)	E09KO-02010107202																	