

050503




SCAN ME

Land Rover

5/6 biegów

Tylna mechaniczna

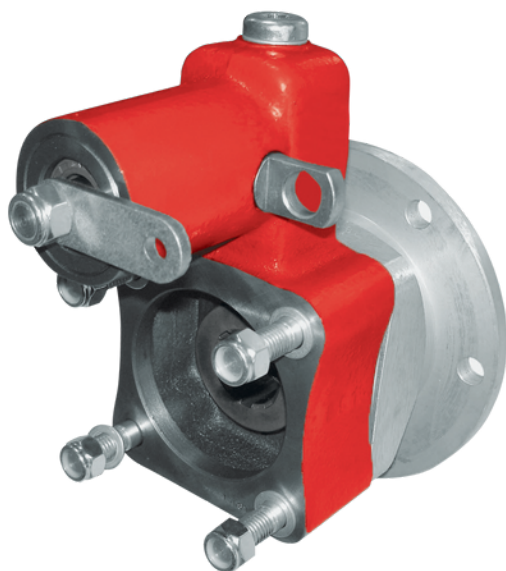

OPIS

Przystawka odbioru mocy (PTO), do podłączenia pomp ISO z 4 śrubami. Sterowanie mechaniczne lub pneumatyczne. Montaż na tylnym 6-otworowym oknie reduktora.

DANE GŁÓWNE

Nominalny moment obrotowy (Nm)	Ciągły	200
	Przerywany	280
Moc (KM) 1000 obr./min	28 C.V // 21 kW	
Strona montażu	Tylny	
Kierunek obrotów pompy	prawy (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)	
Waga (kg)	6,6	
Przełożenie silnik - PTO	Zależnie od biegu	

NUMERY KATALOGOWE I KOMBINACJE

Typy wyjścia	Wał	Kołnierz	Pompa (DIN 5462)
Sterowanie pneumatyczne			050603
Sterowanie mechaniczne	050201	050302	050503


050503

Land Rover


5/6 biegów



Tylna mechaniczna

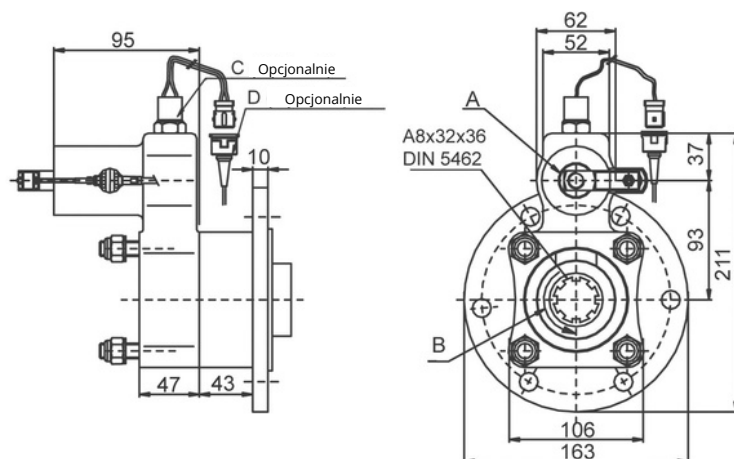

Pneumatyczny





UWAGI

- | | |
|---|--|
| A | Działanie mechaniczne |
| B | Obrót |
| C | Czujnik 100070015F |
| D | Złącze do czujnika z kablem o długości 3 m, 906599 |
| E | Napęd pneumatyczny |

TYPY WYJŚCIA

Kołnierz

SAE: 1100
1300
1400DIN: 90
100

Wał

