

Końcówki kablowe miedziane



Końcówki o innej budowie lub wymiarach wykonujemy na specjalne zamówienie. W tym celu prosimy o kontakt z Działem Marketingu. Gwarantujemy krótkie terminy realizacji zamówień specjalnych.



Prasy do końcówek kablowych
- str. 39

Przeznaczenie

Końcówki kablowe miedziane służą do zakończenia żył miedzianych. Zwiększają bezpieczeństwo i trwałość połączenia m.in. przez zmniejszenie zjawiska przegrzewania się żył i izolacji przewodów, występującego np. w przypadku lutowania końcówek.

Montaż


Aby trwale zamocować końcówkę, należy zaprasować ją przy użyciu odpowiedniej prasy (w przypadku żył sektorowych należy najpierw przeformować żyłę na okrągło).

Dane techniczne

Pełna zgodność wymiarów ze standardem DIN 46 235 dla typów DK, DKS. W przypadku końcówek DKX, DKXS, DKU, DKUS, DKP, DKPS, zgodność ze standardem DIN 46235 dotyczy części rurowej i wymiarów stopy. Materiał: rury i pręty miedziane w gatunku Cu-ETP wg PN-EN 13600, PN-EN 13601, blachy miedziane wg PN-EN 1652. Izolacja w końcówkach tulejkowych HI jest wykonana z poliamidu 6.6 o temperaturze pracy od -40 do 105°C.


K - Bez pokrycia galwanicznego

KS - Cynowane galwanicznie

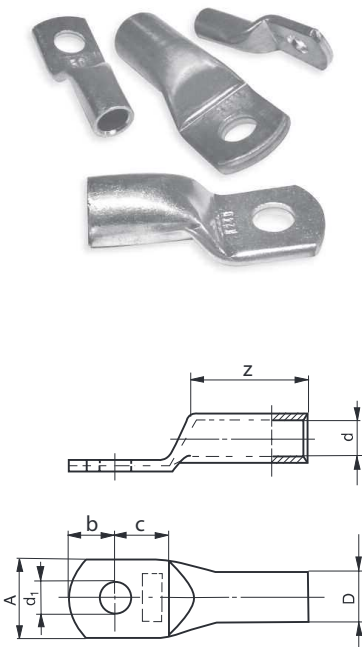

Przekrój żyły [mm²]	Nazwa produktu	Indeks	Nazwa produktu	Indeks	Pakowanie [szt.]	Wymiary [mm]						
						D	d	d ₁	A	b	c	z
2,5	K 2,5/4	01-001-00	KS 2,5/4	01-016-00	100	4	2,4	4,2	8	4	5	7
2,5	K 2,5/5	01-001-00-2	KS 2,5/5	01-016-00-2	100	4	2,4	5,2	10	5	6	7
2,5	K 2,5/6	01-001-00-4	KS 2,5/6	01-016-00-4	100	4	2,4	6,5	10	5	6	7
4	K 4/5	01-002-00	KS 4/5	01-017-00	100	4,5	2,9	5,3	10	5	6	7
4	K 4/6	01-002-00-3	KS 4/6	01-017-00-2	100	4,5	2,9	6,5	10	5	6	7
4	K 4/8	01-002-00-5	KS 4/8	01-017-00-5	100	4,5	2,9	8,5	12,5	6,5	7	7
6	K 6/5	01-003-00	KS 6/5	01-018-00	100	5,5	3,8	5,3	10	5	6	9
6	K 6/6	01-003-00-3	KS 6/6	01-018-00-3	100	5,5	3,8	6,5	12	6	9	9
6	K 6/8	01-003-00-2	KS 6/8	01-018-00-5	100	5,5	3,8	8,5	12,5	6	9	9
10	K 10/5	01-004-00-1	KS 10/5	01-019-00-4	100	6,2	4,5	5,3	12	6	7	9
10	K 10/6	01-004-00	KS 10/6	01-019-00	100	6,2	4,5	6,5	12	6	7	9
10	K 10/8	01-004-00-2	KS 10/8	01-019-01	100	6,2	4,5	8,5	12,5	7	8	9
10	K 10/10	01-004-00-4	KS 10/10	01-019-00-3	100	6,2	4,5	10,5	15	8	8	9
16	K 16/5	1-005-00-13	KS 16/5	1-020-00-6	50	8,5	5,5	5,5	12,5	6,5	8	13
16	K 16/6	1-005-00	KS 16/6	1-020-00	50	8,5	5,5	6,5	12,5	6,5	8	13
16	K 16/8	1-005-00-3	KS 16/8	1-020-00-2	50	8,5	5,5	8,5	14,5	10	10	13
16	K 16/10	1-005-00-2	KS 16/10	1-020-00-3	50	8,5	5,5	10,5	17	10	10	13
16	K 16/12	1-005-00-5	KS 16/12	1-020-00-4	50	8,5	5,5	13	18,5	12,5	13,5	13
25	K 25/6	1-006-00-6	KS 25/6	1-021-00-10	50	10	7	6,5	16	8	8	16
25	K 25/8	1-006-00	KS 25/8	1-021-00	50	10	7	8,5	16	10	10	16
25	K 25/10	1-006-00-2	KS 25/10	1-021-00-4	50	10	7	10,5	18	12,5	12,5	16
25	K 25/12	1-006-00-5	KS 25/12	1-021-00-5	50	10	7	13	18	12,5	14	16
35	K 35/6	1-007-00-2	KS 35/6	1-022-00-8	50	12	8,5	6,5	18	7,5	8	18
35	K 35/8	1-007-00	KS 35/8	1-022-00	50	12	8,5	8,5	18	10	11	18
35	K 35/10	1-007-00-3	KS 35/10	1-022-00-2	50	12	8,5	11	19	12,5	12,5	18
35	K 35/12	1-007-00-1	KS 35/12	1-022-00-3	50	12	8,5	13	20	12,5	13,5	18
50	K 50/6	1-008-00-8	KS 50/6	1-023-00-6	20	14	10	6,5	20	11	11,5	19
50	K 50/8	1-008-00-2	KS 50/8	1-023-00-2	20	14	10	8,5	20	11	11	19
50	K 50/10	1-008-00	KS 50/10	1-023-00	20	14	10	11	20	12,5	12,5	19
50	K 50/12	1-008-00-3	KS 50/12	1-023-00-3	20	14	10	13	21	12,5	13,5	19
50	K 50/14	1-008-00-6	KS 50/14	1-023-00-4	20	14	10	14,5	23	14,5	15,5	19
50	K 50/16	1-008-00-9	KS 50/16	1-023-00-4	20	14	10	17	28	17	17	19
70	K 70/6	1-009-00-11	KS 70/6	1-024-00-2	20	16,5	12,1	6,5	23	11	11	22
70	K 70/8	1-009-00-6	KS 70/8	1-024-00-10	20	16,5	12,1	8,5	23	11	11	22
70	K 70/10	1-009-00	KS 70/10	1-024-00	20	16,5	12,1	11	23	12,5	12,5	22
70	K 70/12	1-009-00-2	KS 70/12	1-024-00-3	20	16,5	12,1	13	23	12,5	13,5	22
70	K 70/14	1-009-00-8	KS 70/14	1-024-00-4	20	16,5	12,1	14,5	23	14,5	15,5	22
70	K 70/16	1-009-00-3	KS 70/16	1-024-00-5	20	16,5	12,1	17	28	17	17	22
95	K 95/6	1-010-00-13	KS 95/6	1-025-00-14	20	18	13,6	6,3	26	11	11	26
95	K 95/8	1-010-00-5	KS 95/8	1-025-00-4	20	18	13,6	8,4	26	11	11	26
95	K 95/10	1-010-00	KS 95/10	1-025-00	20	18	13,6	11	26	12,5	12,5	26
95	K 95/12	1-010-00-2	KS 95/12	1-025-00-5	20	18	13,6	13	26	12,5	13,5	26
95	K 95/14	1-010-00-3	KS 95/14	1-025-00-6	20	18	13,6	14,5	26	14,5	15,5	26
95	K 95/16	1-010-00-4	KS 95/16	1-025-00-3	20	18	13,6	17	28	17	17	26
120	K 120/8	1-011-00-8	KS 120/8	1-026-00-4	10	19,5	15,1	8,5	29	11	11	26
120	K 120/10	1-011-00-2	KS 120/10	1-026-00-3	10	19,5	15,1	11	29	12,5	12,5	26
120	K 120/12	1-011-00	KS 120/12	1-026-00	10	19,5	15,1	13	29	12,5	13,5	26
120	K 120/14	1-011-00-9	KS 120/14	1-026-00-7	10	19,5	15,1	14,5	29	14,5	15,5	26
120	K 120/16	1-011-00-5	KS 120/16	1-026-00-6	10	19,5	15,1	17	30	17	17	26
120	K 120/20	1-011-00-02	KS 120/20	1-026-00-8	10	19,5	15,1	21	30	20	20	26

K - Bez pokrycia galwanicznego **KS - Cynowane galwanicznie - ciąg dalszy**

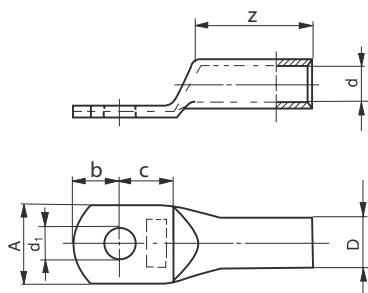


Przekrój żyły [mm²]	Nazwa produktu	Indeks	Nazwa produktu	Indeks	Pakowanie [szt.]	Wymiary [mm]						
						D	d	d ₁	A	b	c	z
150	K 150/8	1-012-00-5	KS 150/8	1-027-00-12	10	21	16,5	8,3	31	11,5	11	30
150	K 150/10	1-012-00-3	KS 150/10	1-027-00-3	10	21	16,5	11	31	12,5	12,5	30
150	K 150/12	1-012-00	KS 150/12	1-027-00	10	21	16,5	13	31	12,5	13,5	30
150	K 150/14	1-012-00-12	KS 150/14	1-027-00-11	10	21	16,5	14,5	31	15,5	14,5	30
150	K 150/16	1-012-00-2	KS 150/16	1-027-00-2	10	21	16,5	17	31	17	17	30
150	K 150/20	1-012-00-11	KS 150/20	1-027-00-4	10	21	16,5	20,5	36	20	20	30
185	K 185/8	1-013-00-3	KS 185/8	1-028-00-11	10	24	19	8,4	35	11	11	30
185	K 185/10	1-013-00-4	KS 185/10	1-028-00-3	10	24	19	11	35	12,5	12,5	30
185	K 185/12	1-013-00-2	KS 185/12	1-028-00-2	10	24	19	13	35	12,5	13,5	30
185	K 185/14	1-013-00-8	KS 185/14	1-028-00-6	10	24	19	14,5	35	15,5	15,5	30
185	K 185/16	1-013-00	KS 185/16	1-028-00	10	24	19	17	35	17	17	30
185	K 185/20	1-013-00-9	KS 185/20	1-028-00-4	10	24	19	20,5	37	20	20	30
240	K 240/10	1-014-00-3	KS 240/10	1-029-00-3	10	26	21	11	38	13	12,5	35
240	K 240/12	1-014-00-2	KS 240/12	1-029-00-2	10	26	21	13	38	12,5	13,5	35
240	K 240/14	1-014-00-8	KS 240/14	1-029-00-5	10	26	21	14,5	38	15	15	35
240	K 240/16	1-014-00	KS 240/16	1-029-00	10	26	21	17	38	17	17	35
240	K 240/20	1-014-00-4	KS 240/20	1-029-00-6	10	26	21	20,5	40	20	20	35
300	K 300/10	1-015-01-5	KS 300/10	1-030-00-3	10	30	24	11	43	12,5	13,5	45
300	K 300/12	1-015-01-2	KS 300/12	1-030-00-1	10	30	24	13,0	43	14,5	15,5	45
300	K 300/14	1-015-01-6	KS 300/14	1-030-00-5	10	30	24	14,5	43	14,5	15,5	45
300	K 300/16	1-015-01	KS 300/16	1-030-00	10	30	24	17	43	17	17	45
300	K 300/20	1-015-01-7	KS 300/20	1-030-00-6	10	30	24	20,5	43	20	20	45

DK - Wg standardu DIN, bez pokrycia galwanicznego

Na napięcie

DKS - Wg standardu DIN, cynowane galwanicznie

do 30kV

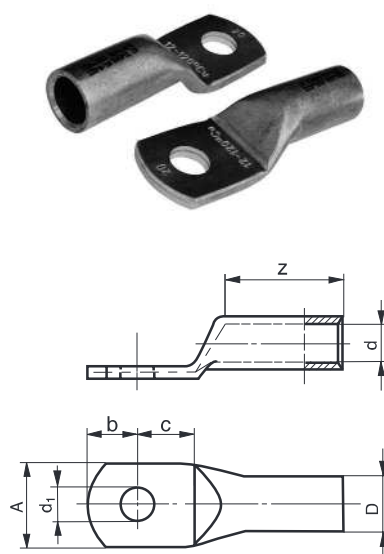

Przekrój żyły [mm²]	Nazwa produktu	Indeks	Nazwa produktu	Indeks	Pakowanie [szt.]	Wymiary [mm]						
						D	d	d ₁	A	b	c	z
16	DK 16/5	1-055-00-3/D	DKS 16/5	1-020-00-31/D	50	8,5	5,5	5,5	13	9	6	20
16	DK 16/6	1-005-00/D	DKS 16/6	1-020-00/D	50	8,5	5,5	6,4	13	10,5	8	20
16	DK 16/8	1-005-001/D	DKS 16/8	1-020-00-32/D	50	8,5	5,5	8,4	13	13	10	20
16	DK 16/10	1-005-003/D	DKS 16/10	1-020-00-33/D	50	8,5	5,5	10,5	17	15	12	20
25	DK 25/6	1-006-00-2/D	DKS 25/6	1-021-00-2/D	50	10	7	6,4	14	10,5	8	20
25	DK 25/8	1-006-00/D	DKS 25/8	1-021-00/D	50	10	7	8,4	16	13	10	20
25	DK 25/10	1-006-001/D	DKS 25/10	1-021-00-21/D	50	10	7	10,5	17	15	12	20
25	DK 25/12	1-006-00-7	DKS 25/12	1-021-00-23/D	50	10	7	13	19	16	13	20
35	DK 35/6	1-007-00-1/D	DKS 35/6	1-021-00-31/D	50	12,5	8,2	6,5	17	10,5	8	20
35	DK 35/8	1-007-00/D	DKS 35/8	1-021-00-1/D	50	12,5	8,2	8,4	17	13	10	20
35	DK 35/10	1-007-00-12/D	DKS 35/10	1-021-00-32/D	50	12,5	8,2	10,5	19	15	12	20
35	DK 35/12	1-007-00-18	DKS 35/12	1-021-00-11/D	50	12,5	8,2	13	21	16	13	20
50	DK 50/8	1-008-00-1/D	DKS 50/8	1-023-00-4/D	20	14,5	10	8,4	20	13	10	28
50	DK 50/10	1-008-00/D	DKS 50/10	1-023-00/D	20	14,5	10	10,5	22	15	12	28
50	DK 50/12	1-008-00-2/D	DKS 50/12	1-023-00-3/D	20	14,5	10	13	24	16	13	28
50	DK 50/14	1-008-00-18	DKS 50/14	1-023-00-16	20	14,5	10	15	28	19	16	28
50	DK 50/16	1-008-00-19	DKS 50/16	1-023-00-17	20	14,5	10	17	28	19	16	28
70	DK 70/8	1-005-00-7/D	DKS 70/8	1-023-00-11/D	20	16,5	11,5	8,4	24	13	10	28
70	DK 70/10	1-005-00-6/D	DKS 70/10	1-023-00-1/D	20	16,5	11,5	10,5	24	15	12	28
70	DK 70/12	1-005-00-61/D	DKS 70/12	1-023-00-12	20	16,5	11,5	13	24	16	13	28
70	DK 70/14	1-005-00-16	DKS 70/14	1-023-00-18	20	16,5	11,5	15	30	19	16	28
70	DK 70/16	1-005-00-17	DKS 70/16	1-023-00-19	20	16,5	11,5	17	30	19	16	28
95	DK 95/8	1-010-00-1/D	DKS 95/8	1-828-00-1/D	20	19	13,5	8,5	28	13	10	35
95	DK 95/10	1-010-00/D	DKS 95/10	1-828-00/D	20	19	13,5	10,5	28	15	12	35
95	DK 95/12	1-001-00-2/D	DKS 95/12	1-828-00-2/D	20	19	13,5	13	28	16	13	35
95	DK 95/14	1-001-00-5	DKS 95/14	1-828-00-21/D	20	19	13,5	15	32	19	16	35
95	DK 95/16	1-001-00-6	DKS 95/16	1-828-00-22/D	20	19	13,5	17	32	19	16	35
120	DK 120/8	1-005-00-18	DKS 120/8	1-828-01-1	10	21	15,5	8,5	32	13	10	35
120	DK 120/10	1-005-00-32/D	DKS 120/10	1-828-01-1/D	10	21	15,5	10,5	32	15	12	35
120	DK 120/12	1-005-00-3/D	DKS 120/12	1-828-01/D	10	21	15,5	13	32	16	13	35
120	DK 120/14	1-005-00-4/D	DKS 120/14	1-828-01-2/D	10	21	15,5	15	32	19	16	35
120	DK 120/16	1-005-00-5/D	DKS 120/16	1-828-01-3/D	10	21	15,5	17	32	19	16	35
120	DK 120/20	1-005-00-19	DKS 120/20	1-828-01-2	10	21	15,5	21	38	22	20	35
150	DK 150/10	1-012-00-8/D	DKS 150/10	1-027-00-5/D	10	23,5	17	10,5	34	15	12	35
150	DK 150/12	1-012-00-7/D	DKS 150/12	1-027-00-6/D	10	23,5	17	13	34	16	13	35
150	DK 150/14	1-012-00-9/D	DKS 150/14	1-027-00-51/D	10	23,5	17	15	34	19	16	35
150	DK 150/16	1-012-0010/D	DKS 150/16	1-027-00-52/D	10	23,5	17	17	34	19	16	35
150	DK 150/20	1-012-00-15	DKS 150/20	1-027-00-19	10	23,5	17	21	40	22	20	35
185	DK 185/10	1-006-00-43/D	DKS 185/10	1-027-00-71/D	10	25,5	19	10,5	37	15	12	40
185	DK 185/12	1-006-00-44/D	DKS 185/12	1-027-00-72/D	10	25,5	19	13	37	16	13	40
185	DK 185/14	1-005-00-45/D	DKS 185/14	1-027-00-73/D	10	25,5	19	15	37	19	16	40
185	DK 185/16	1-005-00-46/D	DKS 185/16	1-027-00-7/D	10	25,5	19	17	37	19	16	40
185	DK 185/20	1-005-00-47/D	DKS 185/20	1-027-00-74/D	10	25,5	19	21	40	22	20	40
240	DK 240/10	1-014-00-3/D	DKS 240/10	1-027-00-81/D	10	29	21,5	10,5	42	16	13	40
240	DK 240/12	1-014-00-2/D	DKS 240/12	1-027-00-9/D	10	29	21,5	13	42	16	13	40
240	DK 240/14	1-014-00-4/D	DKS 240/14	1-027-00-82/D	10	29	21,5	15	42	19	16	40
240	DK 240/16	1-014-00-5/D	DKS 240/16	1-027-00-8/D	10	29	21,5	17	42	19	16	40
240	DK 240/20	1-014-00-6/D	DKS 240/20	1-027-00-83/D	10	29	21,5	21	45	22	20	40