


Karta Katalogowa

KOD:	ART.711
NAZWA:	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA WZ
INFORMACJE:	- Przeznaczone do zabezpieczenia ostatniego odcinka instalacji grzewczej - Gwint typu G, wewnętržno-zewnętrzny - Materiały korpusu: mosiądz, - Materiał uszczelnienia kuli: PTFE, - Moc instalacji – max. 35 kW Wysokiej jakości zawory bezpieczeństwa do instalacji c.o. w budynkach, wykonane z mosiądzu z uszczelnieniem oraz membraną EPDM. Zawory charakteryzują się solidnym wykonaniem i trwałym oznaczeniem na korpusach, zgodnie z europejskimi normami. Zawory przystosowane do wody pitnej. Zawór bezpieczeństwa służy do zabezpieczenia ostatniego odcinka instalacji grzewczej w momencie, gdy system regulacji nie działa prawidłowo. Zawór musi być zdolny do przepuszczenia całej zawartości zbiornika w postaci pary.

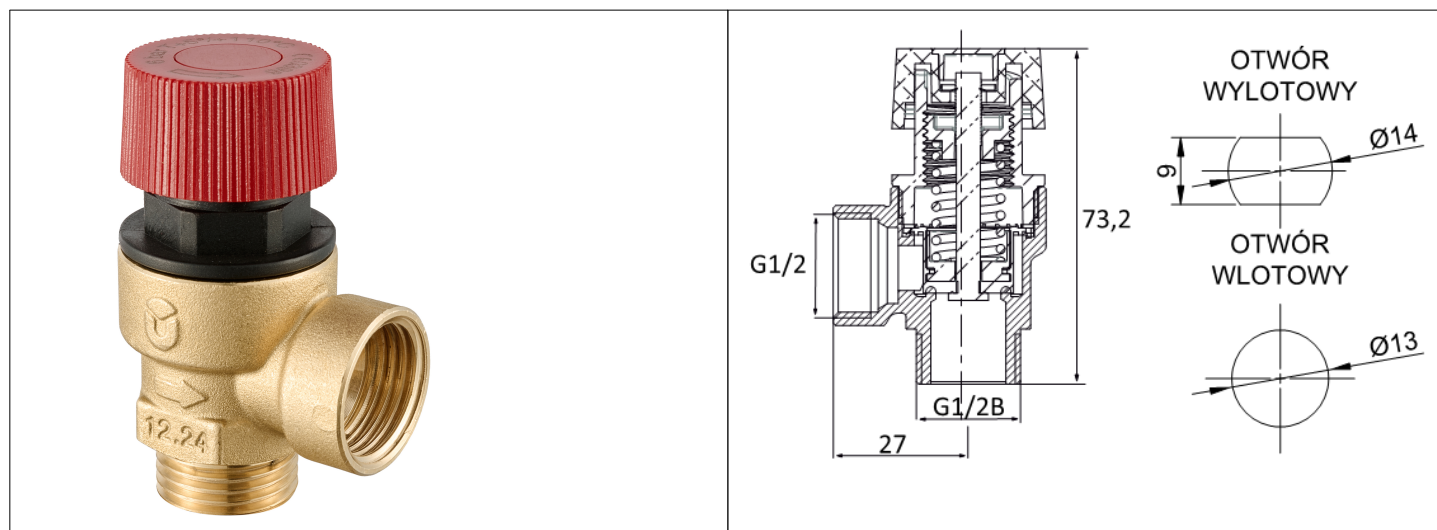

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO
ART.711-15-1.5-WZ	5907547601279	90	10
ART.711-15-2.5-WZ	5907547601286	90	10
ART.711-15-3-WZ	5907547601293	90	10
ART.711-15-6-WZ	5907547601330	90	10

PARAMETRY:

KOD	NOMINALNE CIŚNIENIE NASTAWY:	KOŃCÓWKI PRZYŁĄCZENIOWE				
ART.711-15-1.5-WZ	1,5 bar	G1/2 x G1/2B				
ART.711-15-2.5-WZ	2,5 bar	G1/2 x G1/2B				
ART.711-15-3-WZ	3 bar	G1/2 x G1/2B				
ART.711-15-6-WZ	6 bar	G1/2 x G1/2B				

WŁAŚCIWOŚCI:	Reakcja na ogień Klasa A1 Zakres dopuszczalnych temperatur od 5°C do 110°C System 4 Znak: CE													
MATERIAŁY:	<table><tr><th>ELEMENT</th><th>MATERIAŁ</th></tr><tr><td>KORPUS</td><td>MOSIĄDZ</td></tr><tr><td>USZCZELNIENIE. MEMBRANA</td><td>EPDM</td></tr><tr><td>SPRĘŻYNA</td><td>STAL SPRĘŻYNOWA</td></tr><tr><td>POKRĘTŁO</td><td>ABS</td></tr><tr><td>TRZPIEŃ</td><td>ABS</td></tr></table>	ELEMENT	MATERIAŁ	KORPUS	MOSIĄDZ	USZCZELNIENIE. MEMBRANA	EPDM	SPRĘŻYNA	STAL SPRĘŻYNOWA	POKRĘTŁO	ABS	TRZPIEŃ	ABS	
ELEMENT	MATERIAŁ													
KORPUS	MOSIĄDZ													
USZCZELNIENIE. MEMBRANA	EPDM													
SPRĘŻYNA	STAL SPRĘŻYNOWA													
POKRĘTŁO	ABS													
TRZPIEŃ	ABS													
NORMY:	PED/2014/68/UE													
ATEST:	B.BK.60110.1831.2022													
DEKLARACJA:	DZ UE Nr 10													
TYP PRODUKTU:	200													
GWARANCJA:	5 lat													