

**SUPINE**

sauna ogrodowa Sven



POWIERZCHNIA ZABUDOWY
7,1m²



SAUNA
3,6m²





WYSOKOŚĆ
2,6m




DACH
Płaski


Wnętrze sauny ogrodowej Sven zostało zaprojektowane z dwupoziomowymi ławami. Takie rozwiązanie pozwala na saunowanie dla 2 osób na leżąco lub do 6 osób w pozycji siedzącej. Okno panoramiczne w saunie pozwoli na wpuszczenie światła dziennego. W oknie do sauny można zastosować szybę wenecką, która doda prywatności podczas kąpieli saunowej. Piec elektryczny w saunie Sven, którą można umieścić we wspianym otoczeniu, pozwoli w pełni zaczerpnąć korzyści zdrowotnych z długich i gorących kąpieli. Zapoznaj się z całą specyfikacją oraz wymiarami sauny.

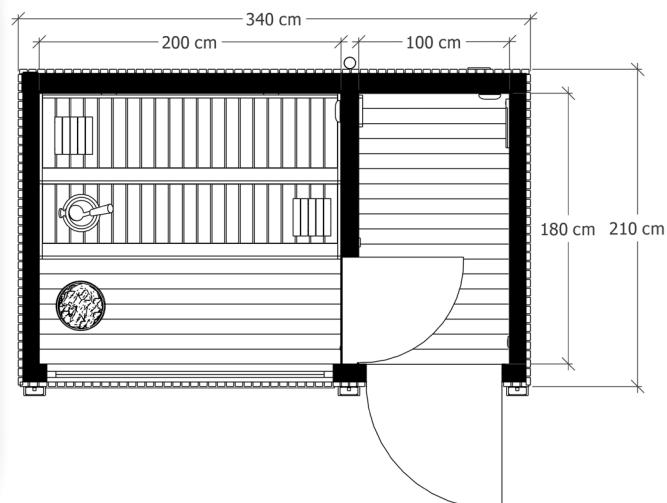


PRZÓD



LEWA STRONA



TYŁ



PRAWA STRONA



standardy konstrukcyjne Sven

KONSTRUKCJA ŚCIAN „10CM”

ELEWACJA	Deska elewacyjna świerk profil prostokąt olej
RUSZT POD ELEWACJĘ	Drewno iglaste impregnowane, kantówka 25x50mm
WIATROIZOLACJA	Membrana paroprzepuszczalna
KONSTRUKCJA	Tarcica sucha strugana 30x100mm Wełna mineralna 10cm
PAROIZOLACJA	Folia paroizolacyjna
WYKOŃCZENIE	Deski boazeryjne świerkowe

KONSTRUKCJA DACHU PŁASKIEGO „15CM”

POKRYCIE DACHU	Membrana PVC
WIATROIZOLACJA	Membrana paroprzepuszczalna
KONSTRUKCJA	Drewno 50x150mm Wełna mineralna 15cm
RUSZT INSTALACYJNY	Drewno iglaste impregnowane, kantówka 25x50mm
PAROIZOLACJA	Folia paroizolacyjna
WYKOŃCZENIE	Płyta kartonowo gipsowa Deski boazeryjne świerkowe

KONSTRUKCJA PODŁOGI „10CM”

WYKOŃCZENIE	Podłoga drewniana
POSZYCIE	Płyta OSB, grubość 15mm
PAROIZOLACJA	Folia paroizolacyjna
KONSTRUKCJA	Tarcica sucha strugana 50x100mm Styropian podłogowy 10cm
PODŁOŻE	Stalowa siatka przeciw gryzoniom
WIATROIZOLACJA	Membrana

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

OKNO	Aluminiowe 190x210cm, okiennice kolor antracytowy
DRZWI	Aluminiowe przeszklone 90x210cm, ramy kolor antracytowy
DRZWI DO SAUNY	Drzwi hartowane szklane 70x190cm