


Karta Katalogowa

KOD:	5243
NAZWA:	NYPEŁ REDUKCYJNY
INFORMACJE:	- Przeznaczony do łączenia z rurami miedzianymi w instalacjach C.W.U i C.O. - Przyłącze do kapilarnego lutowania - Materiał: miedź Złączki instalacyjne wykonane z miedzi do łączenia z rurami miedzianymi, przeznaczone do systemów instalacyjnych wody ciepłej i zimnej oraz instalacji centralnego ogrzewania z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego lub twardego.

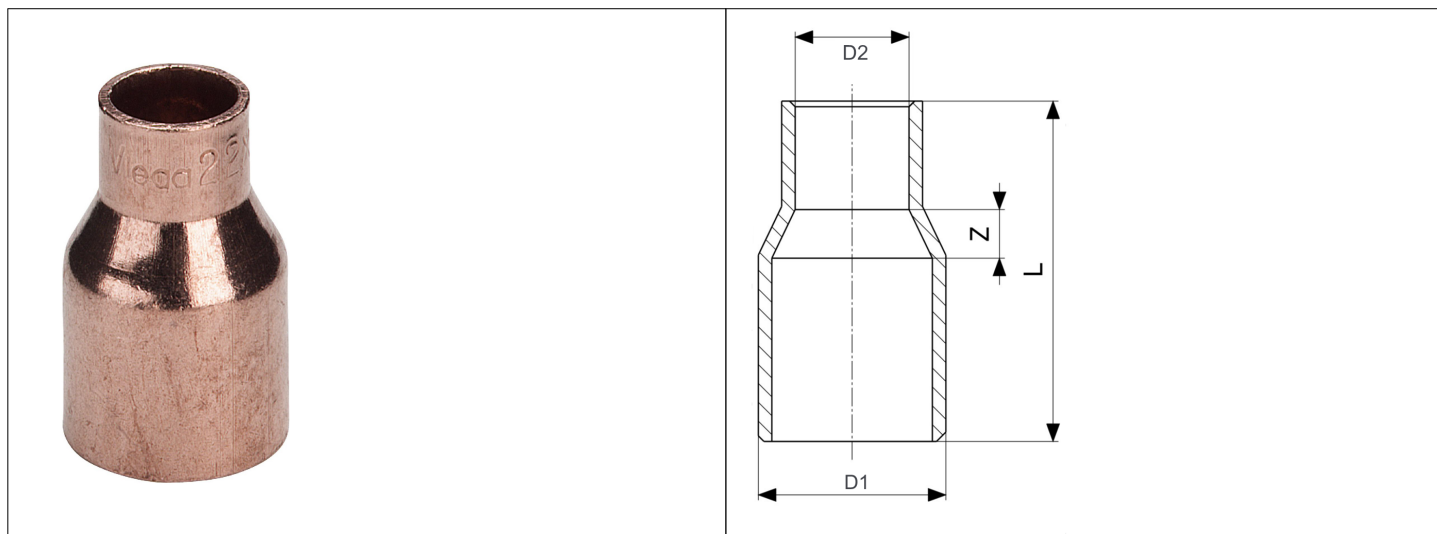

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	WOREK
5243-12*10.	4015211104290	1200	10
5243-15*12.	4015211101060	800	10
5243-18*12.	4015211104566	700	10
5243-18*15.	4015211100520	500	10
5243-22*15.	4015211100841	350	10
5243-22*18.	4015211100780	350	10
5243-28*15.	4015211103156	250	10
5243-28*18.	4015211103637	250	10
5243-28*22.	4015211101015	100	10
5243-35*15.	4015211115296	150	10
5243-35*18.	4015211115180	150	10
5243-35*22.	4015211105792	130	10
5243-35*28.	4015211103118	100	10
5243-42*28.	4015211110260	75	5
5243-42*35.	4015211106935	75	5
5243-54*28.	4015211118648	50	5
5243-54*42.	4015211112530	40	5

PARAMETRY:

KOD	WYMIARY PRZYŁĄCZENIOWE D1/D2	WYMIAR L [MM]	WYMIAR Z			
5243-12*10.	12/10	19	1			
5243-15*12.	15/12	24	3			
5243-18*12.	18/12	27	4			
5243-18*15.	18/15	29	4			
5243-22*15.	22/15	37	6			
5243-22*18.	22/18	35	5			
5243-28*15.	28/15	39	8			
5243-28*18.	28/18	39	6			
5243-28*22.	28/22	42	6			
5243-35*15.	35/15	54	18			
5243-35*18.	35/18	54	16			
5243-35*22.	35/22	53	10			
5243-35*28.	35/28	52	9			
5243-42*28.	42/28	56	9			
5243-42*35.	42/35	57	5			
5243-54*28.	54/28	78	25			
5243-54*42.	42/35	69	8			

WŁAŚCIWOŚCI:

Maks. temperatura robocza: 30 - 110°C
Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze: 4- 16 bar
MADE IN DE
System 3
System 4

MATERIAŁY:
ELEMENT
MATERIAŁ

KORPUS

MIEDŹ

NORMY:

PN-EN 1254-1:2021-10

ATEST:

B.BK.60110.0924.2025

DEKLARACJA:

KDWU Nr 2/2022

TYP PRODUKTU:

95243

GWARANCJA:

RĘKOJMIA 5 LAT