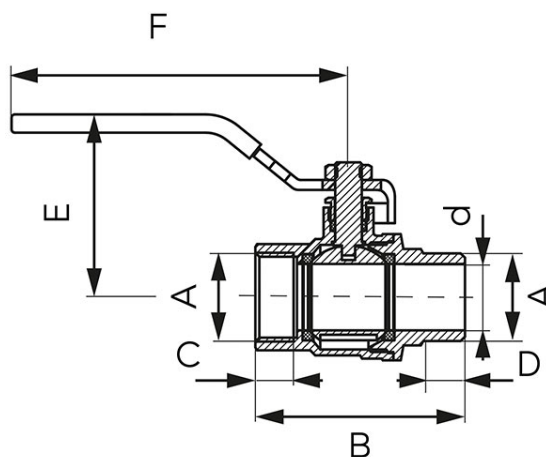
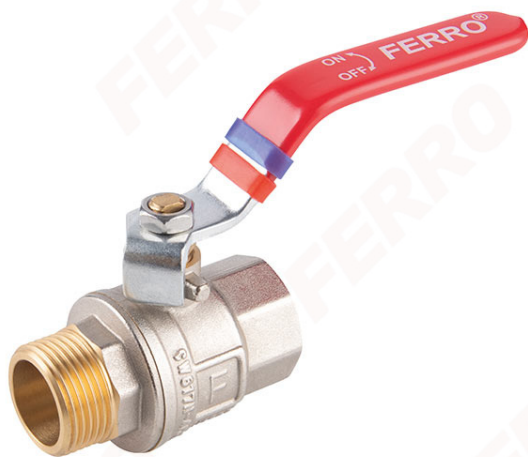


Kod: KFP**F-Power - Zawór kulowy**<https://www.ferro.pl/produkt-6220-KFP.html>

- gwarancja: 10 lat
- medium: woda, glikol 50%, sprężone powietrze
- nakrętno-wkrętny
- pełnoprzelotowy
- z dławikiem
- uchwyt: metalowa dźwignia
- materiał korpusu i kuli: mosiądz
- materiał uszczelnień kuli i trzpienia: PTFE
- ciśnienie nominalne 30 bar (PN30)
- maksymalna temperatura pracy: 120°C
- minimalna temperatura pracy: -30°C
- NICKEL FREE - powierzchnia zaworu mająca kontakt z wodą nie jest niklowana
- mosiądz CW617N-4MS - obniżona zawartość ołowiu oraz niklu

Kod	Średn. nom. DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Kvs [m3/h]	Opak. jedn.	Opak. zb.	Cena brutto [zł]
KFP101	10	G3/8	10	53,5	9	10,5	45	94	4,21	10	120	26,32
KFP11	15	G1/2	15	58,5	10,5	11	48,5	96	7,06	10	100	35,06
KFP21	20	G3/4	20	63	11	11,5	54	101,5	14,80	10	80	47,60
KFP31	25	G1	25	75,5	13	13,5	65,5	116,5	23,11	10	40	78,72
KFP41	32	G1 1/4	32	93	14	18,5	70,5	116,5	42,01	6	24	116,24
KFP51	40	G1 1/2	40	101	14,5	18	74	126,5	66,14	4	16	185,73
KFP61	50	G2	50	120,5	16	20,5	90,5	151,5	-	2	12	301,35