



#### Karta produktowa

Grupa pompowa RTA 45  
DN25, zawór  
temperaturowy 45°C,  
pompa Wilo

Art. nr

77 546

Kod EAN: 4016203775467

## Zastosowanie

- Stosowana w instalacjach grzewczych.
- Montowane na powrocie do źródła ciepła.
- Przeznaczona do zabezpieczania kotła przed zbyt niską temperaturą powrotu, kondensacją wilgoci na płaszczu wodnym i negatywnymi procesami zanieczyszczenia paleniska przez smoły i sadze.

## Opis


- Wyposażona w niezbędne komponenty: trzy termometry do pomiaru temperatury, trzy zawory odcinające, izolacja termiczna.
- Zainstalowana pompa Wilo Para STG/8 z możliwością sterowania sygnałem PWM.
- Temperatura znamionowa 45°C.

## Dane techniczne

|                        |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Temperatura znamionowa | 45°C                                                       |
| Moc                    | max 32 kW                                                  |
| Przylączy              | 3x GW G1"                                                  |
| Ciśnienie medium       | max 10 bar                                                 |
| Temperatura medium     | max 100°C                                                  |
| Pompa obiegowa         | Wilo Para STG/8, 230 V AC, 75 W                            |
| Medium                 | woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50% |

3 lata gwarancji

## Budowa

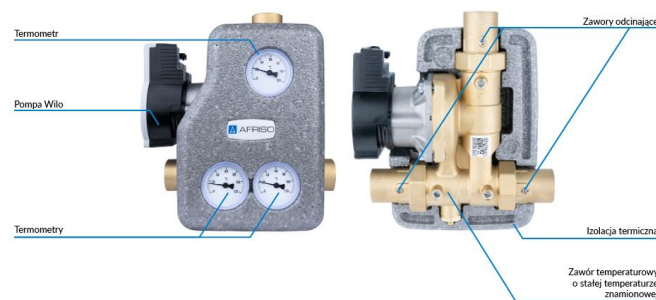

## Wymiary

