

# Arenadata™ Hadoop

*Версия - v1.5.1*

**Инструкция по установке кластера**

# Оглавление

<b>1</b>	<b>Загрузка дистрибутива кластера</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Подготовка к установке кластера</b>	<b>8</b>
2.1	Системные требования	8
2.2	Сбор информации	12
2.3	Подготовка к установке Hadoop	12
<b>3</b>	<b>Установка сервера Ambari 2.5.2</b>	<b>17</b>
3.1	Настройка репозитория	17
3.2	Установка сервера Ambari	19
3.3	Настройка сервера Ambari	20
3.4	Запуск сервера Ambari	20
<b>4</b>	<b>Подготовка к установке основных компонентов ADH на кластер</b>	<b>22</b>
4.1	Загрузка и извлечение архивов стека ADH	22
4.2	Настройка локальных репозитория	23
<b>5</b>	<b>Запуск мастера установки</b>	<b>24</b>
5.1	Изменение URL-адресов репозитория	24
5.2	Ввод имен узлов и SSH-ключа	24
5.3	Выбор компонентов	27
5.4	Назначение мастер-узлов	27
5.5	Назначение Slave и Client узлов компонентов кластера	30
5.6	Дополнительные настройки компонентов	30
5.7	Установка, запуск и тестирование	32
<b>6</b>	<b>Панель кластера</b>	<b>34</b>
<b>7</b>	<b>Приложение 1. Ручная настройка подключения к базе данных</b>	<b>35</b>

В инструкции приведены сведения необходимые для подготовки к установке кластера Arenadata Hadoop, к его настройке и запуску.

Инструкция может быть полезна администраторам, программистам, разработчикам и сотрудникам подразделений информационных технологий, осуществляющих внедрение кластера.

---

**Important:** Контактная информация службы поддержки – e-mail: [info@arenadata.io](mailto:info@arenadata.io)

---

# Глава 1

## Загрузка дистрибутива кластера

Для загрузки дистрибутива кластера **Arenadata Hadoop** необходимо на сайте [arenadata.io](https://arenadata.io) выбрать вкладку “Скачать”. При этом происходит переход на страницу *Магазин Программного Обеспечения Arenadata* ([store.arenadata.io](https://store.arenadata.io), Рис.1.3.), и открывается экранная форма заявки для загрузки продукта (Рис.1.1.).

Заполните, пожалуйста, форму для продолжения загрузки

ФИО:

E-Mail:

Компания:

Цель использования:

Отправить

Рис.1.1.: Заявка для загрузки продукта

В экранной форме заявки следует заполнить следующие поля:

- *ФИО* – ФИО пользователя;

- 
- *E-Mail* – адрес электронной почты пользователя;
  - *Компания* – наименование компании пользователя;
  - *Цель использования* – описание цели использования кластера.

Все поля являются обязательными для заполнения. После ввода данных необходимо нажать кнопку *Отправить*. При корректном заполнении полей выдается соответствующее сообщение (Рис.1.2).



Спасибо! Вы можете теперь закрыть окно и продолжить.

Рис.1.2.: Заявка принята

Окно сообщения следует закрыть. При этом происходит переход на страницу *Магазин Приложений* с перечнем продуктов **Arenadata** (Рис.1.3).

При наведении курсора на продукт **ARENADATA HADOOP** предоставляется выбор действий:

- *Скачать* – переход на страницу загрузки дистрибутива кластера **ADH**;
- *Документация* – переход на страницу он-лайн документации кластера **ADH**;
- *Сайзинг оборудования* – переход на страницу расчета необходимого количества серверов для хранения данных в кластере **ADH**.

Для загрузки дистрибутива кластера следует выбрать пункт *Скачать*, при этом происходит переход на соответствующую страницу с кратким описанием продукта, ссылками на компоненты дистрибутива и информацией о релизе (Рис.1.4).

В разделе *“Выберите версию продукта”* следует указать интересующую версию кластера **ADH**, а в поле *“Выберите ОС”* – используемую операционную систему. При этом в разделе *“Информация о релизе”* отображается дата выхода и тип релиза выбранной версии, ее номер, ссылки на лицензию использования и Release Notes.

В разделе *Ссылки на компоненты дистрибутива* находятся ссылки для загрузки компонентов выбранной версии кластера. После загрузки компонентов следует установить их, действуя в соответствии с последующими разделами настоящего документа.

На данной странице Магазина Приложений при открытии вкладки *“Подробнее о продукте”* появляется ссылка *“Сайзинг оборудования”* – ссылка на страницу калькулятора для расчета необходимого количества серверов заданной конфигурации для хранения и обработки указанного объема пользовательских данных в **HDFS** (Рис.1.5).

На странице калькулятора есть возможность задать персональные параметры в соответствующих полях для расчета необходимого количества серверов заданной конфигурации для хранения и обработки указанного объема пользовательских данных в **HDFS**.

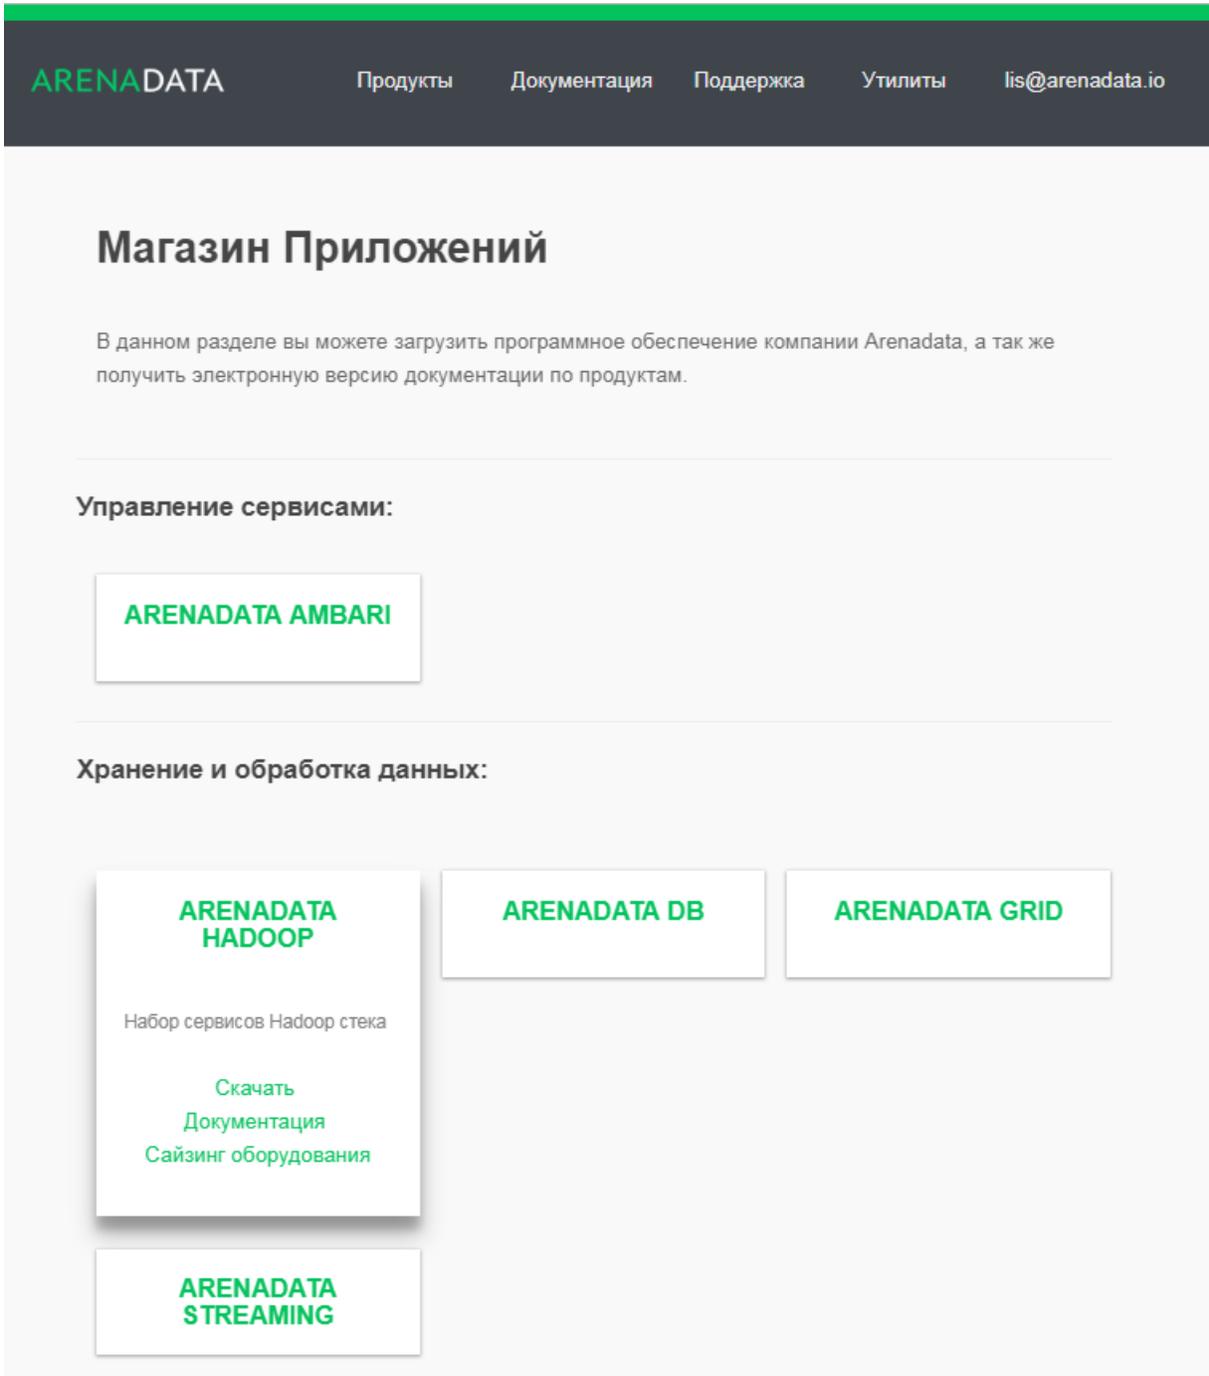


Рис.1.3.: Магазин Приложений

## Arenadata Hadoop

[Подробнее о продукте](#)

Выберите версию продукта:

ADH 1.5.1 ▼

Выберите ОС:

CentOS/RHEL ▼

Ссылки на компоненты дистрибутива:

-  Arenadata Hadoop 1.5.1 (CentOS/RHEL 7) 
  -  Arenadata Hadoop 1.5.1 RPM архив для CentOS/RHEL 7
  -  Arenadata Hadoop Utilities 1.5.1 RPM архив для CentOS/RHEL 7
-  [Документация по продукту](#) 

Информация о релизе:

- Дата релиза: 08.12.2017
- Тип релиза: Major Release
- Минорная версия: 1.5.1
- Лицензия использования
- Release Notes

Рис.1.4.: Страница загрузки кластера Arenadata Hadoop

ARENADATA    [Продукты](#)    [Документация](#)    [Поддержка](#)    [Утилиты](#)    [lis@arenadata.io](mailto:lis@arenadata.io)

## Калькулятор оборудования для Hadoop

[Справка](#)

**Тип диска (?)**

**Количество дисков в сервере (?)**

**Объем памяти на сервер (ГБ) (?)**

**Количество ядер на сервер (?)**

**Объем пользовательских данных (ТБ) (?)**

**Коэффициент репликации (?)**

**YARN NM Memory Size (ГБ) (?)**

**YARN Container Size (ГБ) (?)**

**Datanode Memory Size (ГБ) (?)**

### Конфигурация оборудования:

- Сырое дисковое пространство: **10 044** ГБ
- Полезное дисковое пространство: **7 032** ГБ
- Объем пользовательских данных: **3 072** ГБ
- Скорость дисковой подсистемы: **2.99** ГБ/с
- Количество серверов для **DataNodes**: **3**
- Объем кэша: **700** ГБ
- **RAM Scan Rate**: **23** ГБ/с

### Оценка SLA:

- Скорость сканирования (Full Scan): **00:17:07**
- Скорость сканирования 1ТБ из кэша: **Out of memory**
- Скорость сканирования 5ТБ из кэша: **Out of memory**
- Скорость сканирования 10ТБ из кэша: **Out of memory**

### Дополнительная информация:

- Для функционирования дополнительно требуется как минимум **один выделенный сервер для NameNode** для хранения метаданных файловой системы HDFS. Для обеспечения отказоустойчивости необходимо **два выделенных сервера для NameNode и Secondary NameNode**.
- Для обеспечения достаточной производительности некоторые сервисы такие, как YARN Resource Manager, Kafka, Solr, **требуют отдельно выделенного сервера/хоста**.
- Инфраструктура должна также включать **один или два интерконнекта** для обеспечения обмена данными и связи сегментов между собой.

Рис.1.5.: Калькулятор оборудования для Hadoop

## Глава 2

# Подготовка к установке кластера

В разделе “Подготовка к установке кластера” приведена информация и даны материалы, которые необходимо подготовить для установки кластера **ADH** с помощью **Ambari**:

- Совместимость стека;
- Системные требования;
- Сбор информации;
- Подготовка к установке Hadoop.

**Ambari** обеспечивает комплексное решение для управления и мониторинга кластера **ADH**. Используя API-интерфейс **Ambari Web UI** и **REST**, можно развертывать, разрабатывать, управлять изменениями конфигурации и контролировать службы всех узлов кластера с центральной точки.

### 2.1 Системные требования

Для корректного запуска **Hadoop** необходимо соблюдение минимальных системных требований, представленных в таблице, а также описанных в разделах *Требования к памяти*, *Требования к объему пакета и количеству индексных дескрипторов* и *Проверка максимального количества открытых файловых дескрипторов*.

Таблица 2.1.: Минимальные системные требования для установки кластера Arenadata Ambari

Компонент	Требования
Платформа	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel x86_64</li><li>• IBM Power (Little-Endian)</li></ul>

Компонент	Требования
Операционная система	<p>Поддерживаются следующие 64-разрядные ОС:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Red Hat Enterprise Linux (RHEL) v7.x;</li><li>• CentOS v7.x;</li><li>• Suse Enterprise Linux 12sp3</li></ul> <p>Установщик использует множество пакетов из базовых репозиториях ОС. Если нет полного набора базовых репозиториях ОС, доступных для всех компьютеров во время установки, могут возникнуть проблемы.</p> <p>В случае возникновения проблем с недоступными базовыми хранилищами ОС, необходимо обратиться к системному администратору для обеспечения проксирования или зеркалирования этих дополнительных репозиториях</p>
Браузер	<p>Мастер установки Ambari работает как веб-приложение на основе браузера. Поэтому необходимо наличие машины, способной использовать графический браузер для применения данного веб-инструмента.</p> <p>Минимальные требуемые версии браузера:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Internet Explorer 9.0 (устаревшая версия);</li><li>• Firefox 18;</li><li>• Google Chrome 26;</li><li>• Safari 5;</li></ul> <p>На платформе рекомендуется обновить браузер до последней, стабильной версии (кроме Internet Explorer 9.0)</p>
Программное обеспечение	<p>На всех узлах кластера необходимо установить следующие компоненты:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• YUM и rpm (RHEL / CentOS);</li><li>• Zypper и php_curl (SLES);</li><li>• Scp, curl, unzip, tar и wget;</li><li>• OpenSSL (v1.01, build 16 или новее);</li><li>• Python v2.7</li></ul>
Java	<p>Поддерживаются следующие среды выполнения Java:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Oracle JDK 1.8 64-разрядный: минимум JDK 1.8.64;</li></ul> <p>Во время установки необходимо выбрать JDK 1.8, поскольку ADH 1.5 несовместим с JDK 1.7</p>

Компонент	Требования
База данных	<p>Ambari требует реляционную базу данных для хранения информации о конфигурации кластера и топологии. При установке ADH Stack с Hive или Oozie – для них также требуется реляционная база данных</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambari: <ul style="list-style-type: none"> <li>– PostgreSQL 8;</li> <li>– PostgreSQL 9.1.13+, 9.3;</li> <li>– MariaDB 5.5;</li> <li>– Oracle 11g R2, 12c.</li> </ul> </li> </ul> <p>По умолчанию Ambari устанавливает инстанс PostgreSQL на хост сервера Ambari. При этом использование данного инстанса PostgreSQL, MySQL или Oracle необязательно. Дополнительная информация указана в пункте «Настройка сервера Ambari 2.5.2»</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hive: <ul style="list-style-type: none"> <li>– PostgreSQL 8;</li> <li>– PostgreSQL 9.1.13+, 9.3;</li> <li>– MariaDB 5.5;</li> <li>– Oracle 11g R2, 12c.</li> </ul> </li> </ul> <p>По умолчанию (на RHEL / CentOS), Ambari устанавливает инстанс MySQL на хосте Hive Metastore. Также можно использовать указанный инстанс PostgreSQL, MySQL или Oracle. Дополнительная информация указана в пункте «Настройка сервера Ambari 2.5.2»</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oozie: <ul style="list-style-type: none"> <li>– PostgreSQL 8;</li> <li>– PostgreSQL 9.1.13+, 9.3;</li> <li>– MariaDB 5.5;</li> <li>– Oracle 11g R2, 12c.</li> </ul> </li> </ul> <p>По умолчанию Ambari устанавливает инстанс Derby на хосте Oozie Server. При этом использование данного инстанса PostgreSQL, MySQL или Oracle необязательно. Использование Derby в качестве базы метаданных Oozie не рекомендуется для продуктивного использования. Дополнительная информация указана в пункте «Настройка сервера Ambari 2.5.2».</p> <p>Инстанс Derby для рабочей среды не должен использоваться по умолчанию. Если планируется применение Derby для demo-версии, разработки или тестирования окружающей среды, перенос базы данных Oozie из Derby в новую базу данных доступен только в Community Edition</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ranger: <ul style="list-style-type: none"> <li>– PostgreSQL 9.1.13+, 9.3;</li> <li>– MariaDB 5.5;</li> <li>– Oracle 11g R2, 12c.</li> </ul> </li> </ul> <p>Для Ranger необходим указанный инстанс PostgreSQL, MySQL или Oracle.</p> <p>Для базы данных Ambari, если используется существующая база данных Oracle, необходимо убедиться, что инстанс Oracle работает на порте, отличном от 8080. Это необходимо, чтобы избежать конфликта с портом Ambari, установленном по умолчанию. Также следует обратиться к «Справочному руководству Ambari» для получения информации о возможных изменениях порта по умолчанию сервера Ambari. Использование параметров базы данных Microsoft SQL Server или SQL Anywhere не поддерживается.</p> <p>Если используется существующая база данных, развернутая на том же сервере, что и Ambari Server, необходимо, чтобы эта база работала на порте, отличном от 8080</p>

### 2.1.1 Требования к памяти

Хост **Ambari** должен иметь как минимум *1 ГБ* оперативной памяти и *500 МБ* свободной. На любом узле можно проверить доступную память, выполнив команду:

```
free -m
```

В случае если планируется установить **Ambari Metrics Service** в кластер, для уточнения требований к ресурсам необходимо ознакомиться с разделом “**Параметры настройки Ambari Metrics**” в Справочном руководстве **Ambari**. В общем случае хосту, на котором планируется запускать **Ambari Metrics Collector**, необходимо иметь доступную память и дисковое пространство в зависимости от размера кластера.

Таблица 2.2.: Требования к объему памяти в зависимости от размера кластера

Количество хостов	Доступная память	Дисковое пространство
1	1024 МБ	10 GB
10	1024 МБ	20 GB
50	2048 МБ	50 GB
100	4096 МБ	100 GB
300	4096 МБ	100 GB
500	8096 МБ	200 GB
1000	12288 МБ	200 GB
2000	16384 МБ	500 GB

Сведения в таблице предлагаются в качестве рекомендаций. Необходимо проверять каждый частный случай.

### 2.1.2 Требования к объему пакета и количеству индексных дескрипторов

Таблица 2.3.: Приблизительные значения размера пакета и количества индексных дескрипторов

	Размер пакета	Количество индексных дескрипторов
Ambari Server	100MB	5.000
Ambari Agent	8MB	1.000
Ambari Metrics Collector	225MB	4.000
Ambari Metrics Monitor	1MB	100
Ambari Metrics Hadoop Sink	8MB	100
After Ambari Server Setup	Данные отсутствуют	4.000
After Ambari Server Start	Данные отсутствуют	500
After Ambari Agent Start	Данные отсутствуют	200

### 2.1.3 Проверка максимального количества открытых файловых дескрипторов

Рекомендуемое максимальное количество открытых файловых дескрипторов – более *10000*. Для проверки текущего значения, заданного для максимального открытых файловых дескрипторов, необходимо выполнить следующие команды на каждом хосте:

```
ulimit -Sn
```

```
ulimit -Hn
```

Если значение максимального количества открытых файловых дескрипторов не превышает *10000*, то следует установить подходящее значение, выполнив команду:

```
ulimit -n 10000
```

## 2.2 Сбор информации

Перед развертыванием кластера **ADH** необходимо:

- Проверить полное доменное имя (FQDN) каждого хоста в кластере. Мастер установки Ambari поддерживает использование IP-адресов. Для проверки и установки FQDN необходимо воспользоваться командой:

```
hostname -f
```

Развертывание всех компонентов **ADH** на одном хосте возможно, но не рекомендуется для продуктивного использования. Как правило, для минимального кластера настраивается три узла – один главный и два подчиненных.

- Определить список компонентов, которые необходимо настроить на каждом узле;
- Установить базовые каталоги, которые будут определены в качестве точек для хранения:
  - Узла NameNode;
  - Узла (узлов) DataNode (в этих каталогах не должно содержаться никаких других данных);
  - Узла Secondary NameNode;
  - Узла Oozie;
  - Узла YARN;
  - Узлов ZooKeeper, если устанавливается ZooKeeper;
  - Различных журналов, файлов *pid* и *db*, в зависимости от типа установки.

Необходимо использовать каталоги, которые предоставляют постоянные места хранения компонентов **ADH** и данных **Hadoop**.

---

**Important:** Не используйте */TMP* каталог для установки, так как файлы могут быть удалены в любое время

---

## 2.3 Подготовка к установке Hadoop

Для корректного развертывания **Arenadata Hadoop** необходимо выполнить следующие действия:

- Настройка беспарольного SSH доступа к хостам;
- Настройка учетных записей компонентов (опционально);
- Синхронизация часов на всех узлах кластера;
- Настройка DNS и NSCD;
- Настройка IPTables;
- Настройка SELinux, PackageKit и Umask.

### 2.3.1 Настройка беспарольного SSH доступа к хостам

Для **Ambari Server** необходимо, чтобы **Ambari Agents** были установлены на всех узлах кластера. Сервер **Ambari** связывается с агентами для выполнения установки и управления задачами кластера **Arenadata**.

Для автоматической установки Ambari-агентов на всех узлах кластера сервером **Ambari** необходимо для учетной записи, под которой производится установка (по умолчанию от *root*), настроить беспарольное SSH-соединение между хостом **Ambari Server** и всеми другими хостами в кластере.

Для настройки беспарольного **SSH** необходимо под выбранной учетной записью выполнить следующие инструкции (на примере *root*):

- Создать публичный и приватный ключи SSH на хосте сервера Ambari:

```
ssh-keygen
```

- При запросе пароля для приватного ключа необходимо не задавая значения (поле для ввода пароля оставить пустым) нажать клавишу *Enter*;
- Скопировать публичный ключ SSH (*id\_rsa.pub*) в учетную запись *root* на все узлы кластера:

```
ssh-copy-id root@<remote.target.host>
```

где *<remote.target.host>* – значение имени каждого хоста в кластере;

В случае если во время первого подключения отображается предупреждающее сообщение, необходимо ответить *yes*:

```
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?
```

- Убедиться, что с сервера Ambari выполняется подключение к каждому хосту в кластере с помощью SSH без пароля:

```
ssh root@<remote.target.host>
```

- (Опционально) Сохранить копию приватного ключа SSH на компьютере, с которого планируется запуск веб-мастера установки Ambari Install Wizard.

Хост сервера **Ambari** использует аутентификацию публичного ключа **SSH** для удаленного доступа и установки Ambari-агента.

Так же Ambari-агенты возможно установить вручную на каждом узле кластера. В этом случае не будет необходимости создавать и распространять ключи **SSH**.

### 2.3.2 Настройка учетных записей пользователей

Для каждого сервиса **ADH** необходима учетная запись пользователя ОС. Мастер установки **Ambari** создает новые и сохраняет все существующие учетные записи пользователей и использует их при настройке сервисов **Hadoop**.

### 2.3.3 Синхронизация часов на всех узлах кластера

Часам на всех узлах кластера и на машине, запускающей браузер для доступа к веб-интерфейсу **Ambari**, необходимо иметь возможность синхронизации друг с другом. Для этого следует включить службу **NTP** и убедиться, что синхронизация происходит автоматически:

- RHEL/CentOS 7 & SUSE/SLES 12:

```
systemctl is-enabled ntpd
```

Для настройки службы **NTP** на автоматический запуск при загрузке машины, необходимо выполнить следующую команду на каждом хосте:

- RHEL/CentOS 7 & SUSE/SLES 12:

```
systemctl enable ntpd
```

Для запуска службы **NTP**, необходимо выполнить команду на каждом хосте:

- RHEL/CentOS 7 & SUSE/SLES 12:

```
systemctl start ntpd
```

### 2.3.4 Настройка DNS и NSCD

Все узлы в кластере должны быть настроены как для прямого, так и для обратного **DNS**.

В случае если не получается настроить **DNS**, необходимо отредактировать файл `/etc/hosts` на каждом узле кластера так, чтобы он содержал IP-адрес и полное доменное имя (**FQDN**) каждого узла.

Следующие инструкции представлены в виде обзора и охватывают базовую настройку сети для общих узлов **Linux**. Разные версии и варианты **Linux** могут потребовать различные команды и процедуры.

**Hadoop** сильно зависит от **DNS** и выполняет многие DNS-запросы во время работы. Чтобы снизить нагрузку на инфраструктуру **DNS**, настоятельно рекомендуется использовать **Name Service Caching Daemon (NSCD)** на узлах кластера под управлением **Linux**. **NSCD** кэширует запросы хоста, пользователя и группы, а также обеспечивает лучшую производительность и снижает нагрузку на инфраструктуру **DNS**.

### 2.3.5 Редактирование файла хоста

Для редактирования файла хоста необходимо используя текстовый редактор открыть файл `hosts` на каждом узле кластера:

```
vi/etc/hosts
```

И добавить строку для каждого хоста, состоящую из IP-адреса и **FQDN**, например:

```
1.2.3.4 <fully.qualified.domain.name>
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
::1 localhost6.localdomain6 localhost6
```

### 2.3.6 Проверка имени хоста

Чтобы убедиться, что имя хоста установлено, необходимо выполнить следующую команду:

```
hostname -f
```

В результате имени хоста возвращается значение *fully.qualified.domain.name*. Для задания имени на каждом узле кластера необходимо использовать команду:

```
hostname <имя узла>
```

### 2.3.7 Редактирование файла конфигурации сети

С помощью текстового редактора необходимо открыть файл конфигурации сети на каждом узле и установить ему требуемую конфигурацию сети для каждого узла:

```
vi /etc/sysconfig/network
```

Следует изменить свойство *HOSTNAME*, чтобы задать полное доменное имя:

```
NETWORKING=yes  
HOSTNAME=<fully.qualified.domain.name>
```

### 2.3.8 Настройка IPTables

Для взаимодействия во время установки **Ambari** с развернутыми узлами необходимо, чтобы определенные компоненты были открыты и доступны. Самый простой способ сделать это – временно отключить **IPTables**:

- RHEL/CentOS 7:

```
systemctl disable firewalld  
systemctl stop firewalld
```

- SUSE/SLES 12:

```
rcSuSEfirewall2 stop  
chkconfig SuSEfirewall2 off
```

По завершению установки следует перезапустить **IPTables**.

В случае если протоколы безопасности предотвращают отключение **IPTables**, можно продолжить работу с включенными **IPTables** при условии, что все необходимые порты открыты и доступны.

В процессе установки Ambari-сервера **Ambari** проверяет, работают ли **IPTables**. В случае если **IPTables** запущены, выдается предупреждение, напоминающее о необходимости проверить, что требуемые порты открыты и доступны.

В мастере установки на шаге подтверждения узла также выдается предупреждение для каждого хоста с запущенными **IPTables**.

### 2.3.9 Настройка SELinux, PackageKit и Umask

Работа с **SELinux** не поддерживается, поэтому необходимо его отключить. Для этого следует выполнить команду:

- RHEL/CentOS 7:

```
:command:`setenforce 0`
```

И установить значение */etc/selinux/config*.

На установочном узле, где запущен RHEL/CentOS с установленным **PackageKit**, с помощью текстового редактора необходимо открыть */etc/yum/pluginconf.d/refresh-packagekit.conf* и выполнить следующее изменение:

- RHEL/CentOS 7:

```
:command:`enabled=0`
```

**UMASK** устанавливает разрешения по умолчанию или базовые разрешения при создании нового файла или папки в системе **Linux**. Большинство дистрибутивов **Linux** устанавливают **UMASK** значение по умолчанию *022*. Это разрешение допускает чтение, запись и выполнение *755* для новых файлов или папок. Значение **UMASK** равно *027* допускает чтение, запись и выполнение *750* для новых файлов или папок.

**Ambari** поддерживает оба значения **UMASK**. Например, чтобы установить значение **UMASK** равное *022*, необходимо запустить команду в корне на всех хостах:

```
vi /etc/profile
```

Затем добавить следующую строку:

```
umask 022
```

## Глава 3

# Установка сервера Ambari 2.5.2

Установка сервера **Ambari 2.5.2** проходит в несколько этапов:

- Настройка репозитория;
- Установка сервера Ambari;
- Настройка сервера Ambari;
- Запуск сервера Ambari.

### 3.1 Настройка репозитория

Установка сервера **Ambari** выполняется с помощью пакетного менеджера из репозитория, содержащего соответствующий пакет. При этом допускается использование как удаленного репозитория, доступного через сеть Интернет, так и размещенного в локальной сети кластера (например, если из соображений безопасности доступ к сети Интернет ограничен).

---

**Important:** Репозиторий должен находиться на доступном со всех узлов кластера хосте

---

#### 3.1.1 Настройка удаленного репозитория

Настройка удаленного репозитория не отличается от настройки любого дополнительного репозитория. Для добавления репозитория необходимо выполнить от имени *root* команду:

- RHEL/CentOS 7:

```
yum-config-manager --add-repo <URL репозитория Ambari>/ambari.repo
```

- SUSE/SLES 12:

```
zypper addrepo <URL репозитория Ambari>/ambari.repo
```

#### 3.1.2 Настройка локального репозитория

Для настройки нового сервера репозитория необходим веб-сервер *httpd*. Следует убедиться, что сервер *httpd* запускается на хосте, который служит в качестве репозитория:

- RHEL/CentOS 7:

```
systemctl status httpd
```

- SUSE/SLES 12:

```
systemctl status apache2.service
```

В случае если сервер не запущен, необходимо его установить и запустить:

- RHEL/CentOS 7:

```
systemctl start httpd
```

- SUSE/SLES 12:

```
systemctl start apache2.service
```

### Создание промежуточного каталога

Для извлечения архивов для стеков **Ambari** и **ADH** рекомендуется использовать промежуточный каталог.

Каждый архив представляет собой архивный репозиторий и имеет скрипт `setup_repo.sh`, создающий ссылку из корня документа `httpd server/var/www/html` в каталог, из которого извлекается архив. Необходимо, чтобы промежуточный каталог и все верхнеуровневые каталоги были читаемыми и доступными пользователю, выполняющему процесс `httpd` (**apache**), а лучше сделать их доступными для всех пользователей кластера:

```
mkdir /staging
chmod a+rx /staging
```

---

**Important:** Не используйте каталог `/TMP` в качестве промежуточного, так как файлы могут быть удалены в любое время

---

### Загрузка и распаковка архива Ambari

**Arenadata Ambari** поставляется как архив репозитория, который необходимо извлечь на сервер репозитория.

На узел, который используется в качестве репозитория, необходимо загрузить архив **Ambari 2.5.2** в ранее созданный промежуточный каталог, или в каталог:

- RHEL/CentOS 7:

```
wget https://storage.googleapis.com/arenadata-repo/ambari/2.5.2/repos/ambari.repo -O /etc/yum.repos.d/
```

- SUSE/SLES 12:

```
wget https://storage.googleapis.com/arenadata-repo/ambari/2.5.2/repos/ambari-sles.repo -O /etc/zypp/
↳repos.d/
```

- PPC64le RHEL7:

```
wget https://storage.googleapis.com/arenadata-repo/ambari/2.5.2/repos/ambari-ppc64le.repo -O /etc/zypp/repos.d/
```

Необходимо убедиться, что все родительские каталоги до промежуточного имеют доступ “*r + x*” для всех пользователей, поскольку данный каталог будет использоваться для создания локального репозитория.

После загрузки **Ambari 2.5.2** необходимо извлечь архив в промежуточный каталог. Например:

```
tar -xvf /staging/AMBARI-2.5.2.tar -C /staging/
```

### Настройка локального репозитория

Для настройки локального репозитория необходимо на хосте, используемом в качестве репозитория, выполнить скрипт *setup\_repo.sh*, входящий в состав архива **Ambari**:

```
/staging/AMBARI-2.5.2/setup_repo.sh
```

В скрипте предполагается, что в корневом каталоге репозитория веб-сервер устанавливает */var /www /html* и создает ссылку *ambari- $\langle$ версия $\rangle$* , указывающую на извлеченный архив.

Необходимо убедиться, что репозиторий доступен на веб-сервере:

```
curl http://localhost/AMBARI-2.5.2/repodata/repomd.xml
```

Скрипт также создает определенный репозиторий **Ambari** и помещает его в файл:

- RHEL/CentOS 7:

```
/etc/yum.repos.d/ambari.repo
```

- SUSE/SLES 12:

```
/etc/zypp/repos.d/ambari.repo
```

Данный файл должен быть доступен на хосте администратора, где будет установлен сервер **Ambari**.

---

**Important:** Репозиторий Ambari должен быть доступен для всех узлов кластера

---

Необходимо проверить наличие доступа к следующему URL-адресу с хоста администратора и с узлов кластера:

```
http://<yum.repo.host.fqdn>/AMBARI-2.5.2
```

## 3.2 Установка сервера Ambari

Сервер **Ambari** устанавливается из RPM-пакета по команде:

- RHEL/CentOS 7:

```
yum install ambari-server
```

- SUSE/SLES 12:

```
zypper install ambari-server
```

Данная команда устанавливает сервер **Ambari**, являющийся сервером веб-приложений, на порт *8080*. Также устанавливает инстанс сервера **PostgreSQL** на порт *5432*.

## 3.3 Настройка сервера Ambari

Сервер **Ambari** необходимо настроить для корректной работы.

В случае если инстанс **PostgreSQL** настроен на порт по умолчанию, следует выполнить следующую команду:

```
ambari-server setup
```

В процессе настройки необходимо указать или принять по умолчанию параметры:

- *Учетная запись пользователя* – для запуска Ambari-сервера можно выбрать любую учетную запись (необязательно выполнять вход от *root*). В случае если пользователя не существует, он создается автоматически;
- *Java JDK* – для загрузки Oracle JDK 1.8 необходимо ввести значение *1* и принять лицензию Oracle JDK для загрузки файлов из Oracle. При этом установка JDK выполняется автоматически;
- *База данных* – выбор базы данных:

```
Enter advanced database configuration
```

В командной строке необходимо ответить *n* или *y*:

- *n* – для использования с Ambari стандартной встроенной базы данных PostgreSQL. По умолчанию для базы данных PostgreSQL устанавливается имя “ambari” и логин / пароль принимают значения *ambari / bigdata*.
- *y* – при необходимости использования с Ambari уже существующей базы данных PostgreSQL, MySQL или Oracle вместо предлагаемой по умолчанию. Далее для выбранной базы данных необходимо указать параметры подключения (см. Приложение 1).

## 3.4 Запуск сервера Ambari

После установки сервера **Ambari** запуск его осуществляется по команде:

```
ambari-server start
```

Для проверки статуса сервера необходимо использовать команду:

```
ambari-server status
```

Для остановки сервера необходимо использовать команду:

```
ambari-server stop
```

Сервер **Ambari** доступен на порту *8080*. По умолчанию для него установлена следующая учетная запись:

User: *admin*

Password: *admin*

---

**Important:** Рекомендуется сменить пароль после первого входа в систему

---

Для входа в веб-интерфейс **Ambari** необходимо в адресной строке браузера указать адрес сервера:

```
http://<адрес сервера>:8080
```

При этом запрашивается логин и пароль. После авторизации открывается веб-интерфейс **Ambari** (Рис.3.1.).

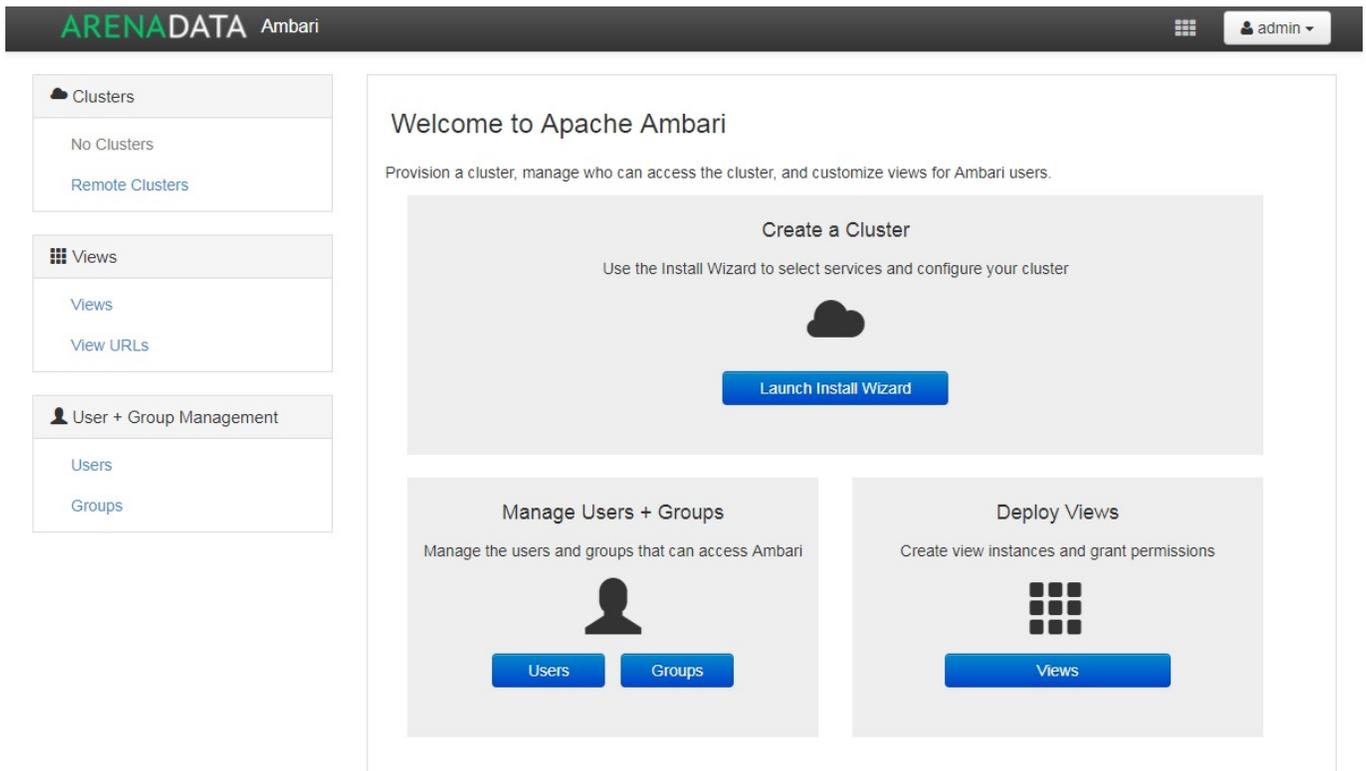


Рис.3.1.: Веб-интерфейс Ambari до настройки кластера

## Глава 4

# Подготовка к установке основных компонентов АДН на кластер

Основные компоненты **АДН** устанавливаются из репозитория, которые определяются при первичной настройке кластера. Как и в случае репозитория **Ambari**, допускается использование удаленных и локальных репозитория.

Удаленные репозитории уже заданы в **Ambari** как предлагаемые по умолчанию, для их настройки и использования не требуется дополнительных действий.

Для настройки локальных репозитория необходимо выполнить действия, аналогичные настройке локального репозитория **Ambari**:

- Загрузить и извлечь архивы стека АДН;
- Настроить локальные репозитории.

### 4.1 Загрузка и извлечение архивов стека АДН

Архивы стека **АДН** необходимо установить на машине, где размещен репозиторий. В случае если для сервера репозитория используется выделенная машина, то архивы стека **АДН** следует установить на хосте администратора, использованном для установки сервера **Ambari**.

Необходимо загрузить и распаковать следующие архивы в выделенном для них месте (при этом следует избегать использования каталога */tmp*):

- *ADH-1.5.0* – RPM-пакеты для сервисов Hadoop, таких как HDFS, YARN, Hbase, Hive, Zookeeper;
- *ADH-UTILS-1.5.0* – дополнительные сервисы и библиотеки, используемые для мониторинга и оповещения серверов кластера.

В случае если архивы загружены в каталог */tmp*, то для их распаковки в каталоге, например, */staging* необходимо выполнить следующую команду:

```
tar -xvf /tmp/{stack}.tar -C /staging/
```

Для использования локальных репозитория **АДН** и **АДН UTILS** необходимо выполнить настройки, описанные в пункте *Настройка локальных репозитория*.

## 4.2 Настройка локальных репозиториев

Стек **ADH** поставляется в виде архива репозитория, который необходимо развернуть на сервере репозитория так, чтобы при этом он был доступен серверу **Ambari** и всем узлам кластера.

Каждый репозиторий стека содержит скрипт `setup_repo.sh`, для которого необходимо выполнение следующих требований:

- Сервер репозитория доступен всем узлам кластера;
- Корень сервера репозитория находится в `/var/www/html/`.

Скрипт каждого стека создает символическую ссылку в документе сервера репозитория, указывающую на местоположение извлеченного архива стека, и создает файл с местоположением репозитория в каталоге:

- RHEL/CentOS 7:

```
/etc/yum.repos.d/
```

- SUSE/SLES 12:

```
/etc/zypp/repos.d/
```

Для каждого стека необходимо запустить скрипт установки локального репозитория:

```
/staging/{stack}/setup_repo.sh
```

По завершению установки скрипт выводит URL-адрес репозитория. Данный URL потребуется при установке кластера **ADH** с использованием сервера **Ambari**.

В случае если сервер репозитория установлен не на хосте администратора (где установлен сервер **Ambari**), необходимо скопировать созданные файлы определения местоположения репозитория из папки репозитория на хост администратора, где установлен сервер **Ambari**.

Затем необходимо проверить правильность настройки репозитория, выполнив две команды от узла администратора:

- RHEL/CentOS 7:

```
yum clean all  
yum repolist
```

- SUSE/SLES 12:

```
zypper clean -a  
zypper repos
```

При корректной настройке выдается список репозиториев стека.

## Глава 5

# Запуск мастера установки

Для создания кластера необходимо после входа в **Ambari** запустить мастер установки, нажав в главной экранной форме кнопку *Launch Install Wizard*. Мастер установки проводит по шагам, необходимым для создания нового кластера **ADH**. Некоторые этапы установки требуют особого внимания:

- Изменение URL-адресов репозиториев;
- Ввод имен узлов и SSH-ключа или ручная установка Ambari-агентов;
- Выбор компонентов;
- Назначение мастер-узлов для компонентов;
- Назначение Slave и Client узлов;
- Дополнительные настройки компонентов.

### 5.1 Изменение URL-адресов репозиториев

Для того чтобы открыть список репозиториев, необходимо в блоке “Stacks” установить флаг в поле *ADH 1.5* и раскрыть блок “Advanced Repository Options”, при этом **Ambari** предлагает указать URL-адреса репозиториев (Рис.5.1).

В полях “Base URL” необходимо указать URL-адреса репозиториев, которые были получены при запуске скрипта *setup\_repo.sh*. Данные URL-адреса всегда можно уточнить в файлах <имя репозитория>.repo\*.

Для установки из публичного репозитория **Arenadata** необходимо выбрать соответствующий пункт меню “Use Public Repository” (Рис.5.2).

Репозитории можно обновить после развертывания кластера через **Ambari UI** (“Admin → Repositories”).

### 5.2 Ввод имен узлов и SSH-ключа

В разделе “Install Options” следует указать полные доменные имена (**FQDN**) для узлов, которые будут содержать кластер. Можно задавать диапазоны имен с помощью квадратных скобок, например, *host [01-10].domain* описывает 10 хостов. В случае если применяется **EC2**, необходимо использовать имена внутренних частных DNS-узлов.

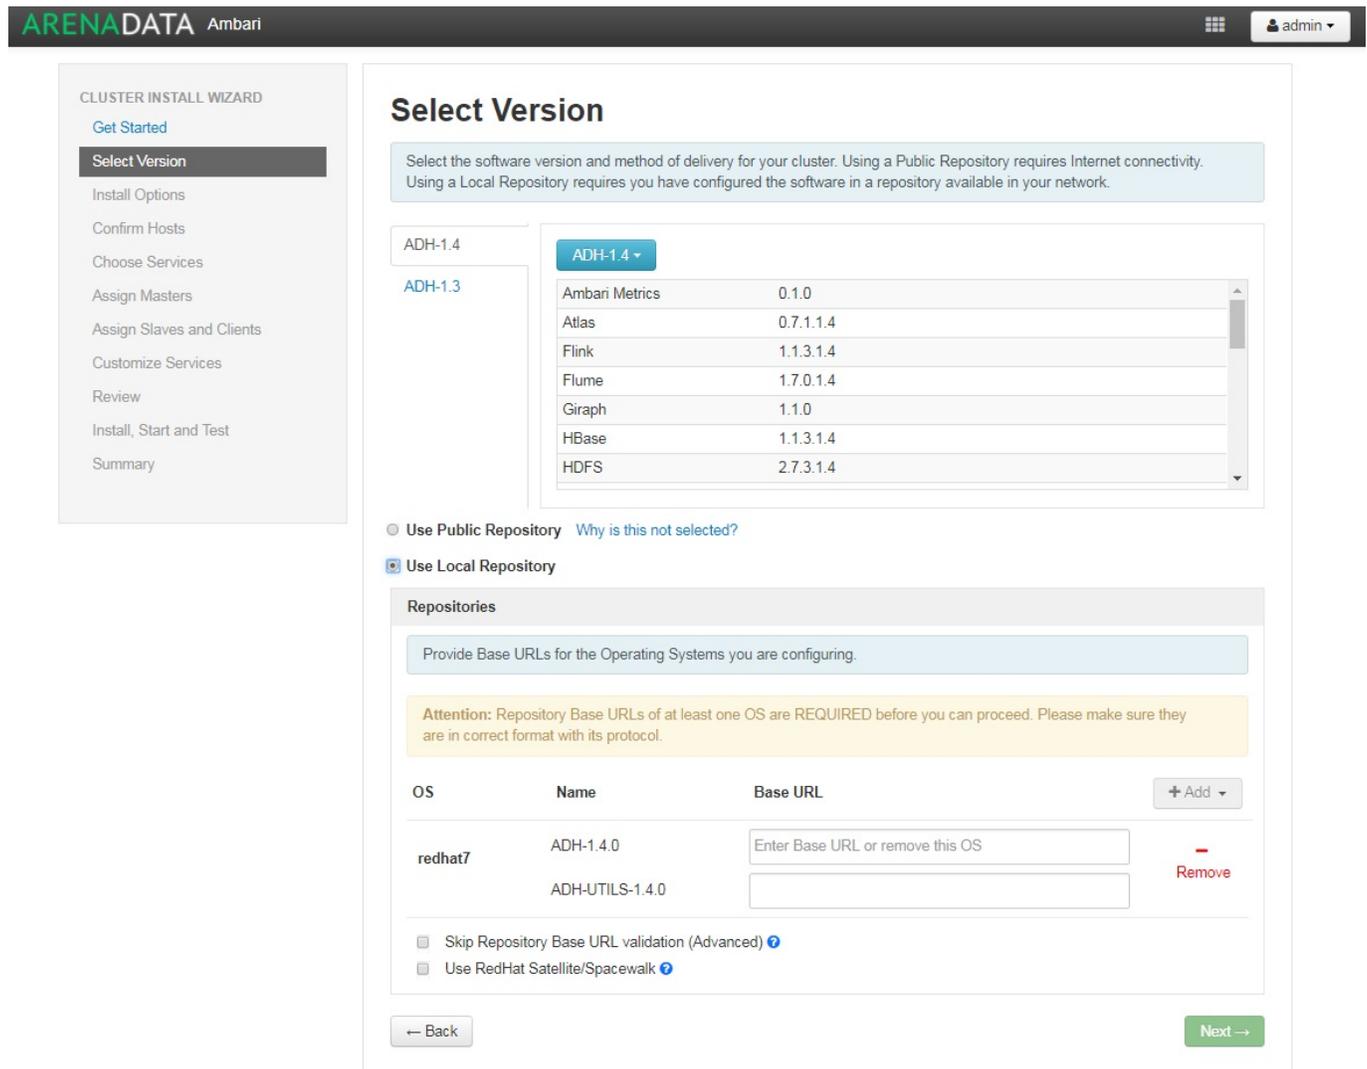


Рис.5.1.: Выбор стека

ARENA DATA Ambari admin

CLUSTER INSTALL WIZARD

- [Get Started](#)
- Select Version
- [Install Options](#)
- [Confirm Hosts](#)
- [Choose Services](#)
- [Assign Masters](#)
- [Assign Slaves and Clients](#)
- [Customize Services](#)
- [Review](#)
- [Install, Start and Test](#)
- [Summary](#)

## Select Version

Select the software version and method of delivery for your cluster. Using a Public Repository requires Internet connectivity. Using a Local Repository requires you have configured the software in a repository available in your network.

ADH-1.4

ADH-1.4

ADH-1.3

Ambari Metrics	0.1.0
Atlas	0.7.1.1.4
Flink	1.1.3.1.4
Flume	1.7.0.1.4
Giraph	1.1.0
HBase	1.1.3.1.4
HDFS	2.7.3.1.4

Use Public Repository [Why is this not selected?](#)

Use Local Repository

Repositories

Provide Base URLs for the Operating Systems you are configuring.

OS	Name	Base URL	
redhat7	ADH-1.4.0	<input type="text" value="http://storage.googleapis.com/arenadata-repo/ADH/1.4.0/"/>	<input type="button" value="Add"/> <input type="button" value="Remove"/>
	ADH-UTILS-1.4.0	<input type="text" value="http://storage.googleapis.com/arenadata-repo/ADH/1.4.0/"/>	

Skip Repository Base URL validation (Advanced) ?

Use RedHat Satellite/Spacewalk ?

Рис.5.2.: Установка из публичного репозитория

Для автоматической регистрации Ambari-агентов на узлах кластера необходимо ввести закрытый ключ, который использовался для настройки беспарольного SSH для кластера. Можно передать сам файл `id_rsa` или скопировать и вставить его содержимое в экранную форму.

### 5.2.1 Ручная установка Ambari-агентов

В случае если нет возможности предоставить закрытый ключ беспарольного **SSH**, следует произвести установку Ambari-агентов вручную. Для этого на каждом узле кластера необходимо выполнить следующие шаги:

- Установить репозиторий Ambari, скопировав файл `ambari.repo` с сервера репозитория;
- Установить Ambari-агент, выполнив команду:
- RHEL/CentOS 7:

```
yum install ambari-agent
```

- SUSE/SLES 12:

```
zypper install ambari-agent
```

- Изменить конфигурацию Ambari-агента `/etc/ambari-agent/conf/ambari-agent.ini` для определения его на сервере Ambari:

```
- [server]
- hostname={ambari.server.hostname}
- url_port=8440
- secured_url_port=8441
```

- Запустить Ambari-агент, выполнив команду:

```
ambari-agent start
```

Ambari-агент регистрируется на сервере при его запуске.

## 5.3 Выбор компонентов

На начальном этапе установки необходимо выбрать компоненты **ADH**, которые следует установить. При этом для любой инсталляции следует установить **HDFS** и **Zookeeper**, остальные компоненты возможно установить позднее (Рис.5.3).

В случае если выбирается компонент **Ambari Metrics**, то для контроля кластера можно использовать **Ambari**. Если данный компонент не выбирается, выдается предупреждение, которое можно игнорировать в случае, если кластер планируется контролировать с помощью других инструментов. При этом **Ambari Metrics** можно будет добавить в кластер позднее.

## 5.4 Назначение мастер-узлов

Необходимо назначить мастер-узлы компонентов кластера (Рис.5.4).

## Choose Services

Choose which services you want to install on your cluster.

<input type="checkbox"/> Service	Version	Description
<input checked="" type="checkbox"/> HDFS	2.7.3.1.4	Apache Hadoop Distributed File System
<input checked="" type="checkbox"/> YARN + MapReduce2	2.7.3.1.4	Apache Hadoop NextGen MapReduce (YARN)
<input checked="" type="checkbox"/> Tez	0.7.1.1.4	Tez is the next generation Hadoop Query Processing framework written on top of YARN.
<input checked="" type="checkbox"/> Hive	1.2.1.1.4	Data warehouse system for ad-hoc queries & analysis of large datasets and table & storage management service
<input checked="" type="checkbox"/> HBase	1.1.3.1.4	A Non-relational distributed database, plus Phoenix, a high performance SQL layer for low latency applications.
<input checked="" type="checkbox"/> Pig	0.15.0.1.4	Scripting platform for analyzing large datasets
<input type="checkbox"/> Sqoop	1.4.6.1.4	Tool for transferring bulk data between Apache Hadoop and structured data stores such as relational databases
<input type="checkbox"/> Oozie	4.3.0.1.4	System for workflow coordination and execution of Apache Hadoop jobs. This also includes the installation of the optional Oozie Web Console which relies on and will install the <a href="#">ExtJS</a> Library.
<input checked="" type="checkbox"/> ZooKeeper	3.4.6.1.4	Centralized service which provides highly reliable distributed coordination
<input type="checkbox"/> Flume	1.7.0.1.4	A distributed service for collecting, aggregating, and moving large amounts of streaming data into HDFS
<input checked="" type="checkbox"/> Ambari Metrics	0.1.0	A system for metrics collection that provides storage and retrieval capability for metrics collected from the cluster
<input type="checkbox"/> Atlas	0.7.1.1.4	Atlas Metadata and Governance platform. <b>This service requires HBase, Zookeeper, Solr, Kafka installed!</b>
<input type="checkbox"/> Flink	1.1.3.1.4	Apache Flink is a streaming dataflow engine that provides data distribution, communication, and fault tolerance for distributed computations over data streams.
<input type="checkbox"/> Giraph	1.1.0	An iterative graph processing system

Рис.5.3.: Выбор компонентов

## Assign Masters

Assign master components to hosts you want to run them on.  
\* HiveServer2 and WebHCat Server will be hosted on the same host.

SNameNode:	<input type="text" value="bvvtmp00g2.c.arenadata-test.i"/>
NameNode:	<input type="text" value="bvvtmp00g2.c.arenadata-test.i"/>
History Server:	<input type="text" value="bvvtmp00g2.c.arenadata-test.i"/>
App Timeline Server:	<input type="text" value="bvvtmp00g2.c.arenadata-test.i"/>
ResourceManager:	<input type="text" value="bvvtmp00g2.c.arenadata-test.i"/>
Hive Metastore:	<input type="text" value="bvvtmp00g2.c.arenadata-test.i"/>
WebHCat Server:	<input type="text" value="bvvtmp00g2.c.arenadata-test.internal*"/>
HiveServer2:	<input type="text" value="bvvtmp00g2.c.arenadata-test.i"/>
HBase Master:	<input type="text" value="bvvtmp00g2.c.arenadata-test.i"/>
ZooKeeper Server:	<input type="text" value="bvvtmp00g2.c.arenadata-test.i"/>
Metrics Collector:	<input type="text" value="bvvtmp00g2.c.arenadata-test.i"/>

bvvtmp00g2.c.arenadata-test.internal (12.7 GB, 2 cores)

- SNameNode
- NameNode
- History Server
- App Timeline Server
- ResourceManager
- Hive Metastore
- WebHCat Server
- HiveServer2
- HBase Master
- ZooKeeper Server
- Metrics Collector

Рис.5.4.: Назначение мастер-узлов

**Important:** Если Hive Metastore использует новую базу данных *PostgreSQL*, компонент HIVE METASTORE не должен находиться на хосте AMBARI

Данное ограничение объясняется тем, что оба компонента будут пытаться использовать порт *5432*. В случае абсолютной необходимости совместного размещения указанных компонентов на одном и том же хосте, предварительно следует переконфигурировать базу данных **PostgreSQL** на порт, отличный от *5432*, и выбрать опцию “Existing PostgreSQL Database” для конфигурации **Hive Metastore**.

## 5.5 Назначение Slave и Client узлов компонентов кластера

Необходимо назначить **Slave** и **Client** узлы, на которых будут разворачиваться соответствующие компоненты кластера (Рис.5.5).

**Assign Slaves and Clients**

Assign slave and client components to hosts you want to run them on.  
Hosts that are assigned master components are shown with \*.  
"Client" will install HDFS Client, MapReduce2 Client, YARN Client, Tez Client, HCat Client, Hive Client, HBase Client, Pig and ZooKeeper Client.

Host	all   none	all   none	all   none	all   none	all   none
bv-wtmp-00g2.c.arenadata... *	<input checked="" type="checkbox"/> DataNode	<input checked="" type="checkbox"/> NodeManager	<input checked="" type="checkbox"/> RegionServer	<input type="checkbox"/> Phoenix Query Server	<input checked="" type="checkbox"/> Client

Show: 25 1 - 1 of 1

← Back Next →

Рис.5.5.: Назначение Slave и Client узлов

## 5.6 Дополнительные настройки компонентов

На экранной форме отображаются параметры конфигурации отдельных компонентов, автоматически сгенерированных установщиком **Ambari** на основе параметров кластера. Параметры каждого компонента можно менять по своему усмотрению в зависимости от планируемого использования того или иного компонента кластера.

В случае если для какого-либо обязательного параметра установщик не может предложить значение по умолчанию, перед продолжением установки данные параметры необходимо указать вручную (на Рис.5.6. приведен пример, когда для компонентов *Hive*, *Oozie*, *Ambari Metrics*, *Knox* необходимо указать пароли для внутренних баз данных).

**Important:** Каталоги для размещения данных HDFS (параметр “DataNode Directories” сервиса HDFS) не

## Customize Services

We have come up with recommended configurations for the services you selected. Customize them as you see fit.

HDFS **MapReduce2** YARN Tez Hive **1** HBase Pig ZooKeeper Ambari Metrics Misc

Group **Default (1)** Manage Config Groups Filter...

### NameNode

NameNode host	bvvtmp00g2.c.arenadata-test.internal		
NameNode directories	<input type="text" value="/hadoop/hdfs/namenode"/>  		
NameNode Java heap size	<input type="text" value="1024"/>	MB	
NameNode new generation size	<input type="text" value="128"/>	MB	
NameNode maximum new generation size	<input type="text" value="128"/>	MB	
NameNode permanent generation size	<input type="text" value="128"/>	MB	
NameNode maximum permanent generation size	<input type="text" value="256"/>	MB	

### Secondary NameNode

SNameNode host	bvvtmp00g2.c.arenadata-test.internal		
----------------	--------------------------------------	--	--

Рис.5.6.: Дополнительные настройки компонентов

должны содержать никаких других данных, в том числе данных других компонентов. Это связано с тем, что при старте DataNode указанные каталоги очищаются, и может произойти потеря данных

**Important:** В случае если компонент DataNode сервиса HDFS устанавливается менее, чем на трех узлах кластера, необходимо задать соответствующее значение параметра *DFS Replication Factor* указанного компонента

## 5.7 Установка, запуск и тестирование

На экранной форме отображается ход развертывания кластера на каждом узле (Рис.5.7.).

**Install, Start and Test**

Please wait while the selected services are installed and started.

4 % overall

Show: [All \(1\)](#) | **In Progress (1)** | [Warning \(0\)](#) | [Success \(0\)](#) | [Fail \(0\)](#)

Host	Status	Message
bvvtmp-00g2.c.arenadata-test.internal	4%	Installing App Timeline Server

1 of 1 hosts showing - [Show All](#) Show: 25 1 - 1 of 1

[Next →](#)

Рис.5.7.: Ход развертывания кластера

Каждый компонент, который разворачивается вместе с хостом, устанавливается, запускается и проходит простой тест для проверки работоспособности.

При этом есть возможность просмотра подробной информации о завершенных и ожидающих задачах для каждого хоста (Рис.5.8.). Для этого необходимо нажать ссылку в столбце “Message” (см. Рис.5.7.).

По завершению установки компонентов появляется сообщение *Successfully installed and started the services*, в котором необходимо нажать кнопку *Next*.

Для окончания установки необходимо на странице “Summary” проверить список завершенных задач и нажать кнопку *Complete*. При этом открывается панель инструментов кластера.

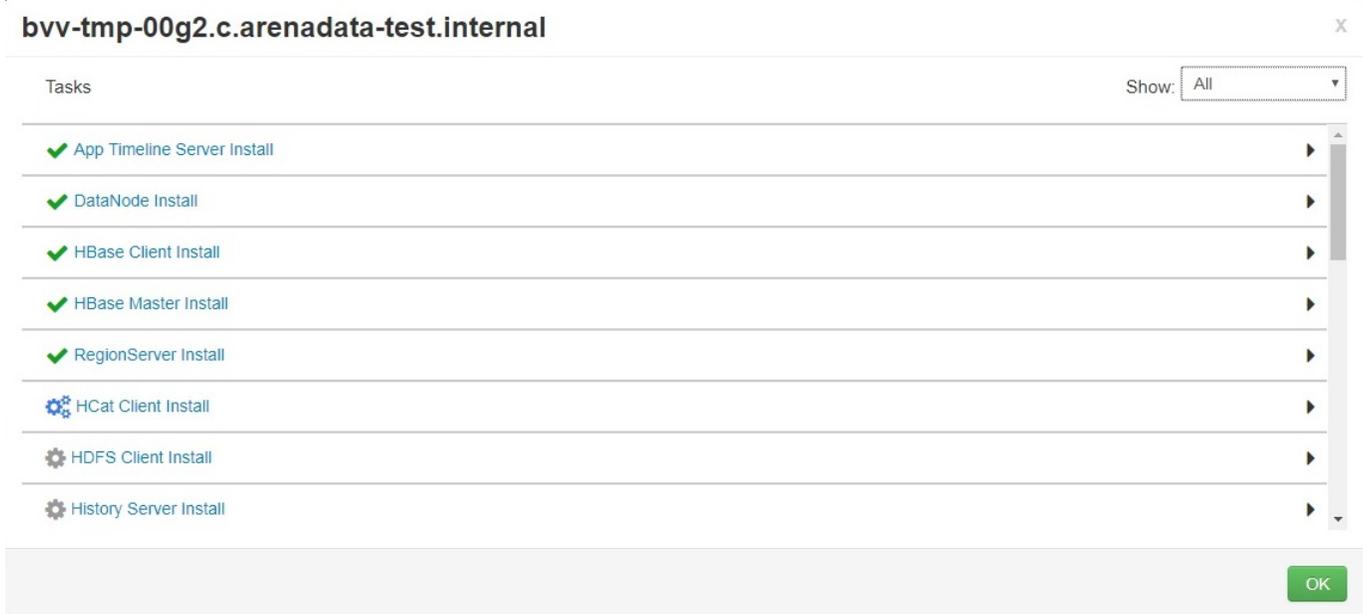


Рис.5.8.: Информация о задачах хоста

## Глава 6

# Панель кластера

Панель инструментов является центральным местом и отображает развернутые сервисы и их статус. Здесь можно добавлять новые сервисы или хосты, останавливать и запускать сервисы и компоненты, анализировать показатели мониторинга и выполнять конкретные действия сервиса (Рис.6.1.).

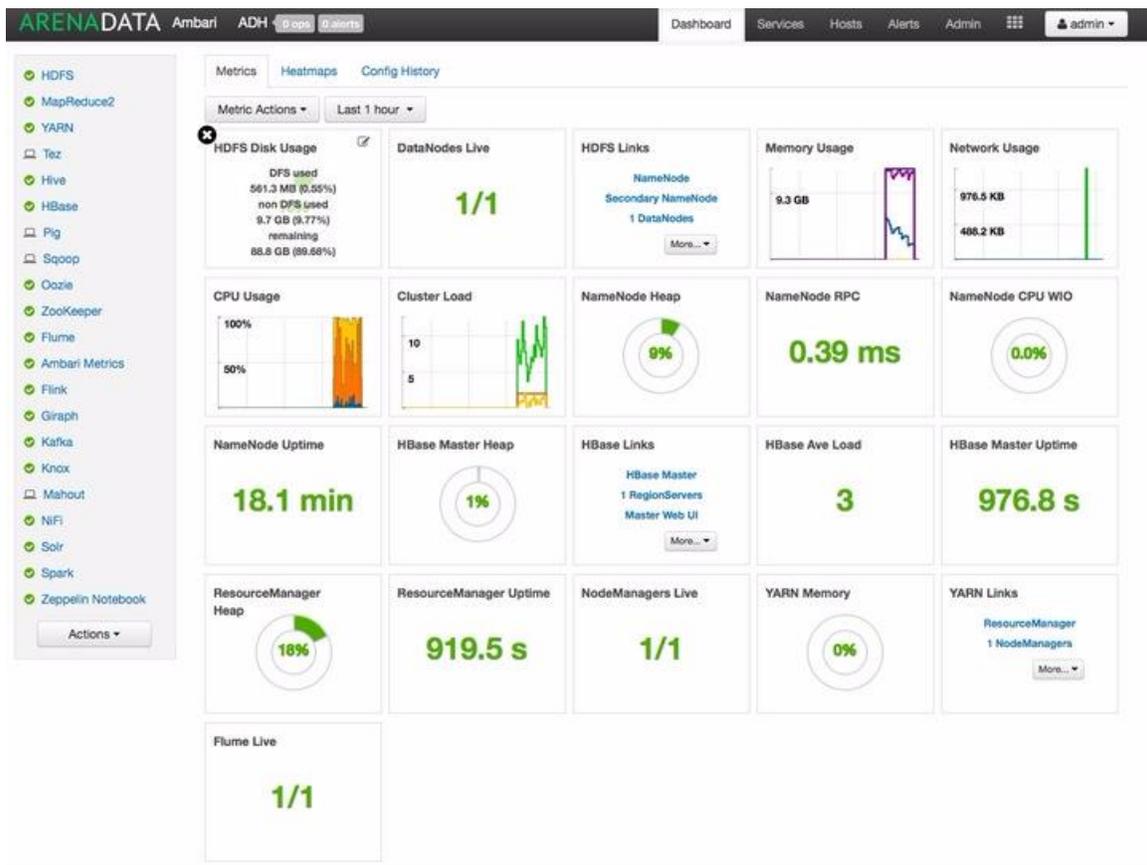


Рис.6.1.: Панель кластера

## Глава 7

# Приложение 1. Ручная настройка подключения к базе данных

Если в процессе настройки сервера **Ambari** необходимо отличное от используемого по умолчанию подключение к базе данных следует в командной строке нажать клавишу *y*:

```
Enter advanced database configuration
```

Если инстанс **PostgreSQL** настроен на порт, отличный от предлагаемого по умолчанию, для настройки **Ambari** необходимо выполнить следующие шаги:

- Открыть в текстовом редакторе конфигурационный файл PostgreSQL `/var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf`. Чтобы позволить пользователю *ambari* подключиться к базе данных, необходимо в конце файла добавить следующие строки:

```
local all ambari md5
host all ambari 0.0.0.0/0 md5
host all ambari ::/0 md5
```

- Чтобы подключить порт, выбранный не по умолчанию, следует открыть файл `/etc/sysconfig/pgsql/postgresql` и добавить в него строку с номером необходимого порта. Например, чтобы подключить порт `10432` следует указать:

```
PGPORT=10432
```

- Перезапустить базу данных PostgreSQL:

```
service postgresql restart
```

- Подключиться к базе данных под *postgres* (супер-пользователь) и выполнить следующие настройки:

```
psql -U postgres -p 10432;
postgres=# CREATE DATABASE ambari;
postgres=# CREATE USER ambari WITH ENCRYPTED PASSWORD 'bigdata';
postgres=# \c ambari;
ambari=# CREATE SCHEMA ambari AUTHORIZATION ambari;
ambari=# ALTER SCHEMA ambari OWNER TO ambari;
ambari=# ALTER ROLE ambari SET search_path to 'ambari','public';
ambari=# \q
```

- Выполнить команду установки Ambari:

---

```
ambari-server setup --database=postgres --databasehost=localhost--databaseport=10432 --  
↔databasename=ambari --databaseusername=ambari--databasepassword=bigdata
```

- Чтобы убедиться, что *postgres* подключен к хосту *databasehost*, необходимо использовать следующую команду:

```
netstat -anp | egrep <port>
```

- Выполнить файл *Ambari-DDL-Postgres-CREATE.sql* в PostgreSQL для завершения настройки:

```
psql -f /var/lib/ambari-server/resources/Ambari-DDL-Postgres-CREATE.sql -U ambari -p 10432 -d ambari
```

- При запросе пароля необходимо ввести значение *bigdata*.