

Corp de iluminat interior

# FIA-11-1xT5 Linexa

FIA-11 (T5) 114, 124, 128, 135, 149, 154, 180 Linexa



## Despre produs

Produsul FIA-11 este un corp de iluminat cu design suplu, din tablă de oțel vopsită alb cu pulbere, cu capace din plastic la cele două capete.




EN 60598	RoHS	IP20	IK02		960°C	-5°C÷ +35°C	14W,24W,28W,35W, 49W,54W,80W T5 G5
----------	------	------	------	--	-------	-------------	---------------------------------------

### **Domeniu de utilizare**


Iluminatul general de interior. Clădiri publice, spații comerciale, școli.

### **Sursa de lumină utilizată**

- Lămpi fluorescente T5 (16mm) G5.

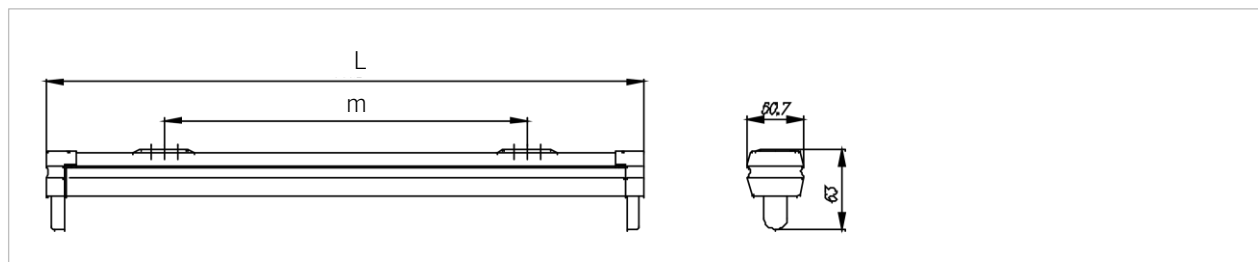

Tip produs	L [mm]	m [mm]	l [mm]	H [mm]
FIA-11-114, 124 Linexa	576	400	50.7	63
FIA-11-128, 154 Linexa	1177	900	50.7	63
FIA-11-135, 149, 180 Linexa	1477	1200	50.7	63

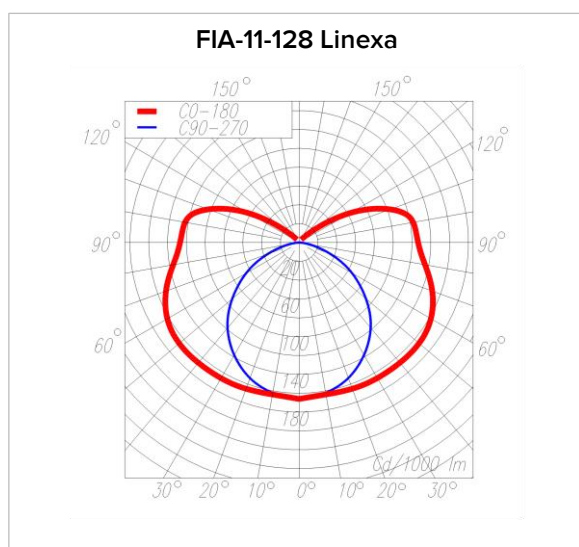

**Date fotometrice FIA-11- 128 Linexa**

CIE: 32 60 83 78 97

UTE: 0.76H+0.22T

Curba de distribuție a intensității luminoase  
[Cd/1000lm]

## Descriere

Un corp de iluminat suplu compus din:

- Șina și armătura din tablă de oțel vopsită cu pulbere epoxipoliesterică albă.
- Capace din plastic.
- Aparataj (balast electronic) inclus în produs și executat în conformitate cu normativele specific.
- Coloare: albă.

## Montaj

- Aparent.

## Caracteristici tehnice

- Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz
- Temperatura ambientală: -5°C...+ 35°C
- Umiditate relativă: 80% la temperatura de +20°C
- Ceață salină: 48 de ore conform SR EN 60068-2-11
- Rezistența la zdruncinături: 1000 ±10 zdruncinături, accelerația de 10g, durata impulsului: 16ms, conform SR EN 60068-2-29
- Corpul de iluminat este realizat și validat în conformitate cu cerințele standardelor SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-1.

## Conformitate cu Directivele Europene

- Directiva de Joasă Tensiune
- Directiva de Compatibilitate Electromagnetică
- Directiva RoHs. Directiva DEEE.

Produsul poate fi realizat în mai multe variante în funcție de lungime și putere.

Tip produs	Putere nom. [W]	Factor putere $\cos \varphi$	Grad de protecție	Clasa de protecție împotriva electrocutării	Masa [Kg]
FIA-11-114 HFP Linexa	1x14	$\geq 0.95$	IP20	I	0.70
FIA-11-124 HFP Linexa	1x24	$\geq 0.95$	IP20	I	0.70
FIA-11-128 HFP Linexa	1x28	$\geq 0.95$	IP20	I	1.00
FIA-11-135 HFP Linexa	1x35	$\geq 0.95$	IP20	I	1.20
FIA-11-149 HFP Linexa	1x49	$\geq 0.95$	IP20	I	1.20
FIA-11-154 HFP Linexa	1x54	$\geq 0.95$	IP20	I	1.00
FIA-11-180 HFP Linexa	1x80	$\geq 0.95$	IP20	I	1.20

HFP = Balast electronic performant

S.C. ELBA S.A dezvoltă continuu produsele. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice în scopul ameliorării produselor noastre, fără notificare prealabilă sau anunț public. © S.C. ELBA S.A.