


■ F-2YA2Y - Cablu cu izolație din polietilenă, pentru rețele locale de telefonie



F-2YA2Y

■ Schrack-Info


Utilizare:

Utilizabil la rețele locale de joasă frecvență ale unităților industriale și de producție, pozate direct în pământ sau în tuburi de protecție și canale de cabluri.

Standarde:

- În conformitate cu normele TELEKOM Austria

■ Structură

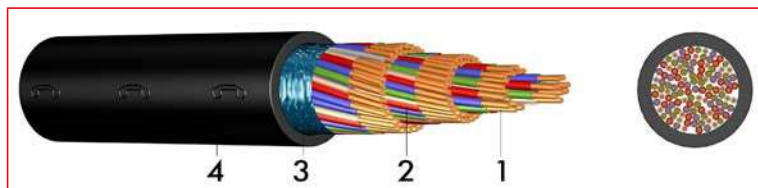

■ Legendă

- 1) Conductor cupru rigid Ø 0.6/0.8 mm
- 2) Izolație conductor din polietilenă (PE)
- 3) Ecran din folie aluminiu cașerată cu material plastic și fir însoțitor Ø 0,5mm
- 4) Manta exterioră din polietilenă (PE), negru

■ Date Tehnice

Tensiune nominală U_0/U		V	200 $V_{eff}/300$ V
Tensiune de încercare	conductor - conductor	Vac	500
	conductor - ecran	Vac	2000
Domeniu de temperatură	în mișcare	°C	-20...+90
Rază de curbură	în mișcare	diametru x	15
Rezistență izolație	min.	mOhm/km	10000
Capacitanța mutuală	max.	nF/km	55
Capacitanța 100m	max.	pF	1500

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 6x2x0,6 negru	9,30mm	0,09kg/m	36kg/km	1m			XC152002
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 6x2x0,6 negru	9,30mm	0,09kg/m	36kg/km	100m			X152002--C
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 6x2x0,6 negru	9,30mm	0,09kg/m	36kg/km	500m			X152002--D
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 6x2x0,6 negru	9,30mm	0,09kg/m	36kg/km	50m			X152002--L
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 6x2x0,6 negru	9,30mm	0,09kg/m	36kg/km	1000m			X152002--M
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 10x2x0,6 negru	10,50mm	0,12kg/m	59kg/km	1m			XC152003
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 10x2x0,6 negru	10,50mm	0,12kg/m	59kg/km	100m			X152003--C
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 10x2x0,6 negru	10,50mm	0,12kg/m	59kg/km	500m			X152003--D
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 10x2x0,6 negru	10,50mm	0,12kg/m	59kg/km	50m			X152003--L
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 10x2x0,6 negru	10,50mm	0,12kg/m	59kg/km	1000m			X152003--M
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 20x2x0,6 negru	14,20mm	0,21kg/m	115kg/km	1m			XC152004
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 20x2x0,6 negru	14,20mm	0,21kg/m	115kg/km	100m			X152004--C
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 20x2x0,6 negru	14,20mm	0,21kg/m	115kg/km	500m			X152004--D
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 20x2x0,6 negru	14,20mm	0,21kg/m	115kg/km	50m			X152004--L
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 20x2x0,6 negru	14,20mm	0,21kg/m	115kg/km	1000m			X152004--M
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 30x2x0,6 negru	16,50mm	0,28kg/m	172kg/km	1m			XC152005
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 30x2x0,6 negru	16,50mm	0,28kg/m	172kg/km	100m			X152005--C
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 30x2x0,6 negru	16,50mm	0,28kg/m	172kg/km	500m			X152005--D
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 30x2x0,6 negru	16,50mm	0,28kg/m	172kg/km	50m			X152005--L
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 30x2x0,6 negru	16,50mm	0,28kg/m	172kg/km	1000m			X152005--M
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 40x2x0,6 negru	17,00mm	0,35kg/m	228kg/km	1m			XC152006
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 40x2x0,6 negru	17,00mm	0,35kg/m	228kg/km	100m			X152006--F
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 40x2x0,6 negru	17,00mm	0,35kg/m	228kg/km	500m			X152006--D
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 40x2x0,6 negru	17,00mm	0,35kg/m	228kg/km	50m			X152006--L
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 40x2x0,6 negru	17,00mm	0,35kg/m	228kg/km	1000m			X152006--M

F-2YA2Y - Cablu cu izolație din polietilenă, pentru rețele locale de telefonie

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 50x2x0,6 negru	18,50mm	0,42kg/m	285kg/km	1 m			XC152007
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 50x2x0,6 negru	18,50mm	0,42kg/m	285kg/km	100m			X152007--F
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 50x2x0,6 negru	18,50mm	0,42kg/m	285kg/km	500m			X152007--D
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 50x2x0,6 negru	18,50mm	0,42kg/m	285kg/km	50m			X152007--L
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 50x2x0,6 negru	18,50mm	0,42kg/m	285kg/km	1000m			X152007--M
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 60x2x0,6 negru	19,50mm	0,48kg/m	342kg/km	1 m			XC152008
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 60x2x0,6 negru	19,50mm	0,48kg/m	342kg/km	100m			X152008--F
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 60x2x0,6 negru	19,50mm	0,48kg/m	342kg/km	500m			X152008--D
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 60x2x0,6 negru	19,50mm	0,48kg/m	342kg/km	50m			X152008--L
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 60x2x0,6 negru	19,50mm	0,48kg/m	342kg/km	1000m			X152008--M
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 100x2x0,6 negru	26,50mm	0,82kg/m	568kg/km	1 m			XC152010
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 100x2x0,6 negru	26,50mm	0,82kg/m	568kg/km	100m			X152010--F
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 100x2x0,6 negru	26,50mm	0,82kg/m	568kg/km	500m			X152010--D
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 100x2x0,6 negru	26,50mm	0,82kg/m	568kg/km	50m			X152010--Z
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 100x2x0,6 negru	26,50mm	0,82kg/m	568kg/km	1000m			X152010--M
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 2x2x0,8 negru	7,60mm	0,07kg/m	22kg/km	1 m			XC152011
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 2x2x0,8 negru	7,60mm	0,07kg/m	22kg/km	100m			X152011--C
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 2x2x0,8 negru	7,60mm	0,07kg/m	22kg/km	500m			X152011--D
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 2x2x0,8 negru	7,60mm	0,07kg/m	22kg/km	50m			X152011--L
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 2x2x0,8 negru	7,60mm	0,07kg/m	22kg/km	1000m			X152011--M
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 6x2x0,8 negru	10,40mm	0,13kg/m	62kg/km	1 m			XC152012
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 6x2x0,8 negru	10,40mm	0,13kg/m	62kg/km	100m			X152012--C
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 6x2x0,8 negru	10,40mm	0,13kg/m	62kg/km	500m			X152012--D
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 6x2x0,8 negru	10,40mm	0,13kg/m	62kg/km	50m			X152012--L
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 6x2x0,8 negru	10,40mm	0,13kg/m	62kg/km	1000m			X152012--M
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 10x2x0,8 negru	12,20mm	0,19kg/m	103kg/km	1 m			XC152013
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 10x2x0,8 negru	12,20mm	0,19kg/m	103kg/km	100m			X152013--C
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 10x2x0,8 negru	12,20mm	0,19kg/m	103kg/km	500m			X152013--D
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 10x2x0,8 negru	12,20mm	0,19kg/m	103kg/km	50m			X152013--L
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 10x2x0,8 negru	12,20mm	0,19kg/m	103kg/km	1000m			X152013--M
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 30x2x0,8 negru	18,20mm	0,46kg/m	304kg/km	1 m			XC152015
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 30x2x0,8 negru	18,20mm	0,46kg/m	304kg/km	100m			X152015--F
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 30x2x0,8 negru	18,20mm	0,46kg/m	304kg/km	500m			X152015--D
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 30x2x0,8 negru	18,20mm	0,46kg/m	304kg/km	50m			X152015--L
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 30x2x0,8 negru	18,20mm	0,46kg/m	304kg/km	1000m			X152015--M
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 40x2x0,8 negru	19,80mm	0,58kg/m	404kg/km	1 m			XC152016
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 40x2x0,8 negru	19,80mm	0,58kg/m	404kg/km	100m			X152016--F
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 40x2x0,8 negru	19,80mm	0,58kg/m	404kg/km	500m			X152016--D
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 40x2x0,8 negru	19,80mm	0,58kg/m	404kg/km	50m			X152016--L
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 40x2x0,8 negru	19,80mm	0,58kg/m	404kg/km	1000m			X152016--M
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 50x2x0,8 negru	21,60mm	0,70kg/m	504kg/km	1 m			XC152017
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 50x2x0,8 negru	21,60mm	0,70kg/m	504kg/km	100m			X152017--F
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 50x2x0,8 negru	21,60mm	0,70kg/m	504kg/km	500m			X152017--D
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 50x2x0,8 negru	21,60mm	0,70kg/m	504kg/km	50m			X152017--Z
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 50x2x0,8 negru	21,60mm	0,70kg/m	504kg/km	1000m			X152017--M
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 60x2x0,8 negru	23,10mm	0,78kg/m	606kg/km	1 m			XC152018



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

■ F-2YA2Y - Cablu cu izolație din polietilenă, pentru rețele locale de telefonie

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 60x2x0,8 negru	23,10mm	0,78kg/m	606kg/km	100m			X152018--F
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 60x2x0,8 negru	23,10mm	0,78kg/m	606kg/km	500m			X152018--D
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 60x2x0,8 negru	23,10mm	0,78kg/m	606kg/km	50m			X152018--Z
Cablu telefonic cu izolație din PE, F-2YA2Y 60x2x0,8 negru	23,10mm	0,78kg/m	606kg/km	1000m			X152018--M