



Prese de sertizat tub de capăt (cap terminal) 2




Scule pentru dezizolare și tăiere 3



Clește universal pentru dezizolare și tăiere 4



Clește de tăiat, dezizolat și sertizat pentru tehnica telecomunicațiilor 4



Clește universal de sertizat cap terminale 5



Presă universală pentru papuci izolați 6



Presă universală pentru papuci neizolați 6



Presă mecanică pentru papuci neizolați 7



Presă pentru papuci neizolați de alamă 7



Presă hidraulică manuală 8



Presă hidraulică electrică 9



Încărcător pt. acumulatori 9



Acumulator 9



Presă hidraulică pentru găuri în tablă 10



Clește de tăiat conductori din Cu și Al cu transmisie de forță 11




Clește de tăiat conductori din cupru și aluminiu 12



Clești izolați, 1000 V 12



Șurubelniță 1000 V, cap cruce profil combinat 13



Set de șurubelnițe 1000V 13



Sculă de strâns și tăiat fașete 14



Sonde pentru cabluri 14



Pistol de aer cald 15



Set de clești 15



Cuțit de deblancare 15



Cuțit cabluri 15

Pictogramele capului de tabel



Masa



T_o Temperatura mediului
ambiant



Tipuri de capete de
șurubelniță



Lungimea unelei



A_{max} Secțiunea maximă de
tăiere



d_{max} Diametrul maxim de
tăiere



mm^2
Domeniu de presare



mm^2 Secțiunea conductoru-
lui de racord



Lungimea cursei
pistonului



J_{max} Capacitate de găurire



kN_{max} Forța maximă de
presare



Capul se poate roti in
unghi de 360°



Capacitatea
acumulatorului (Ah)



Tensiunea
acumulatorului (V)



Tipul acumulatorului



Forța de strângere
se poate regla



Lățimea de tăiere




Note, completări






Tensiune nominală (V)



Putere nominală

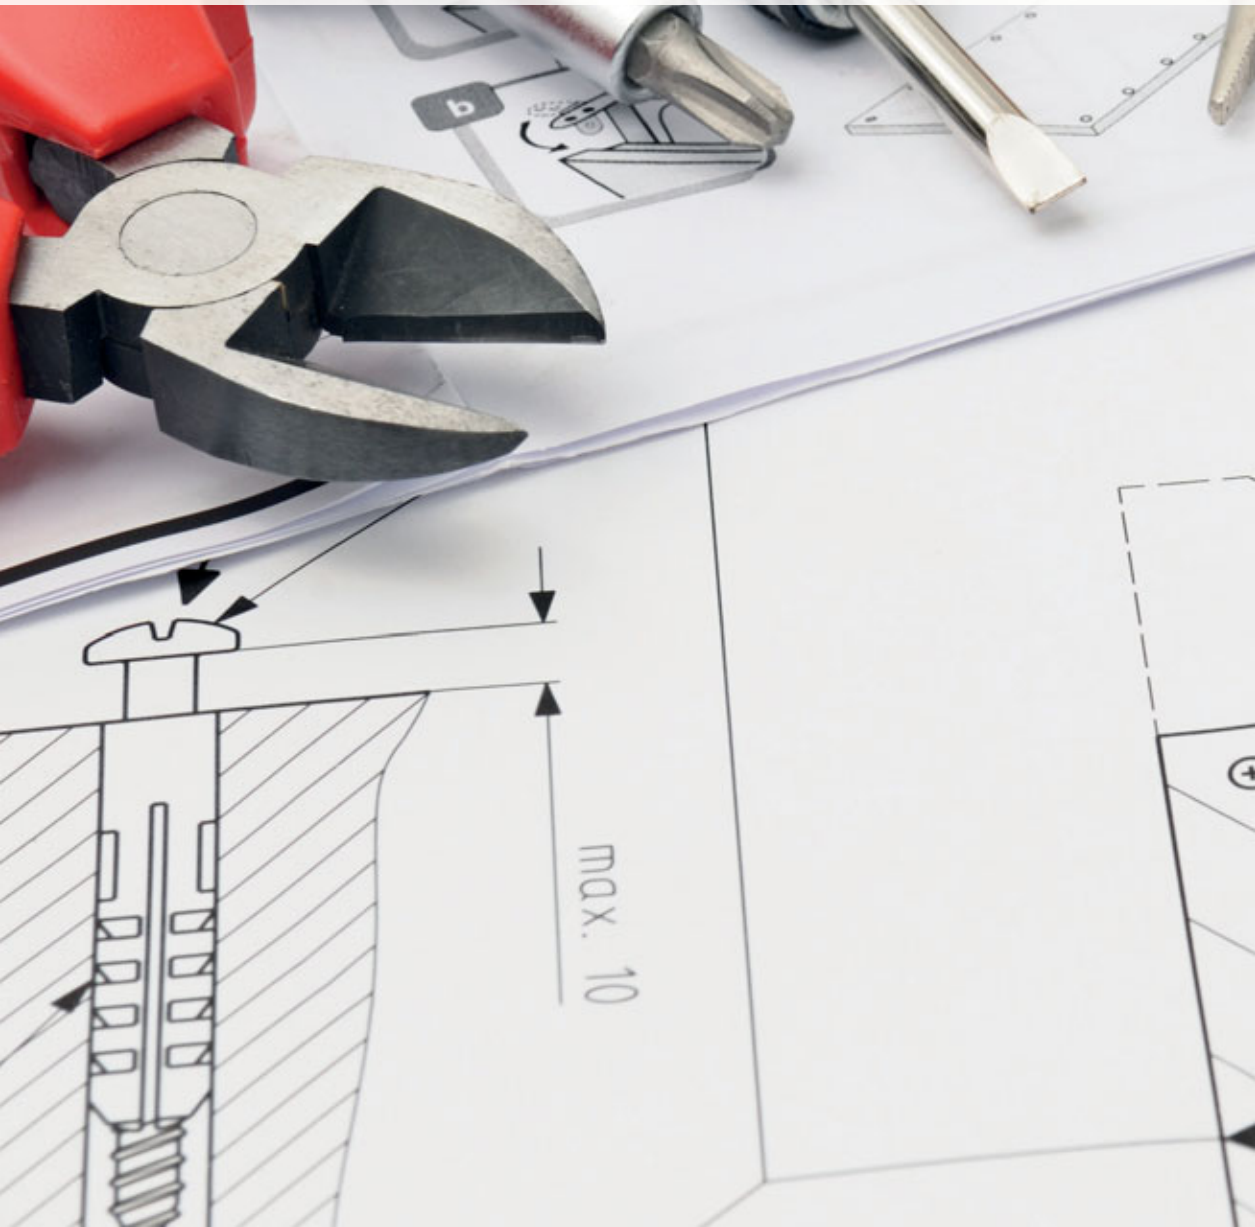

Prese de sertizat tub de capăt (cap terminal)

TRACON			
F6L	0,5-6	205 mm	470 g
F25L	6-25	240 mm	620 g
F50L	35-50	240 mm	620 g




F6L



F25L



F50L

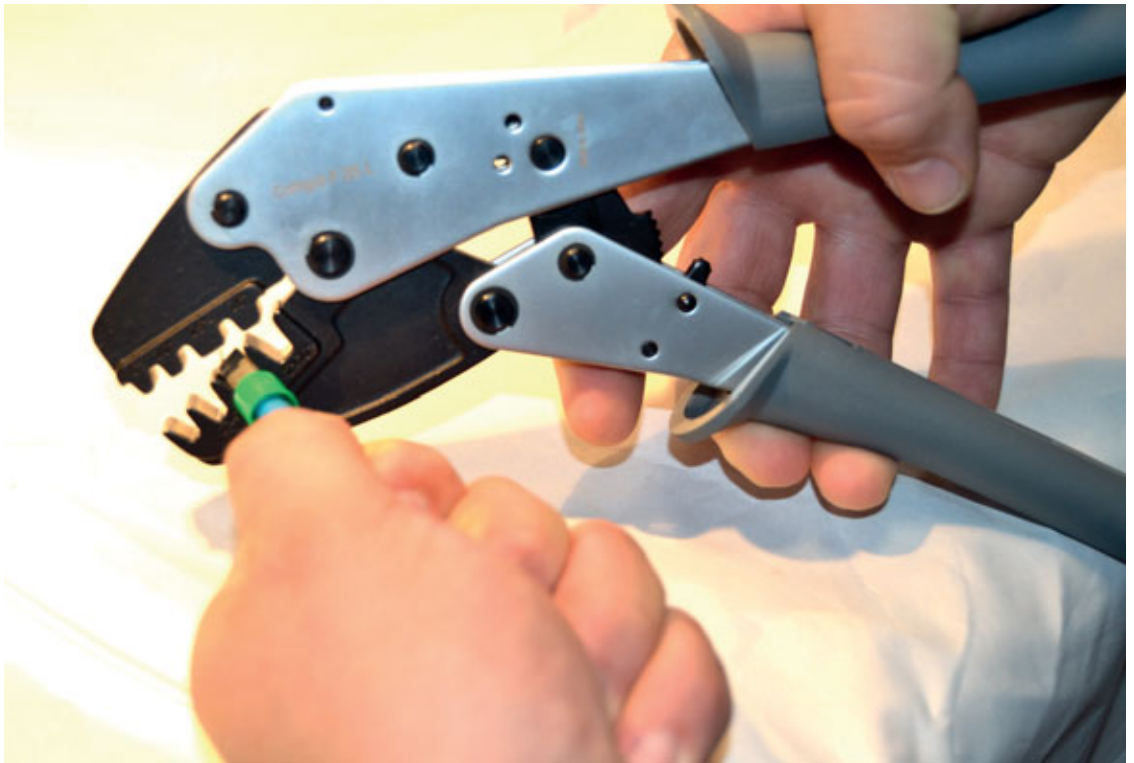

Scule pentru dezizolare și tăiere

TRACON	 mm ²	 mm	
MACS6	0,08-6	205 mm	180 g
MACS16	6-16	205 mm	180 g



Set pentru presarea conectorilor SOLAR-4AB și SOLAR-4N

TRACON	 mm ²	 mm	
SOLAR11-PT	2,5-6	270 mm	725 g / 1710 g






CITIȚI CODUL !

- Vezi noutățile noastre
- Fiți informat

Gama de produse se dezvoltă continuu și rapid!
 Catalogul nostru reflectă situația din Aprilie 2019.
 Pentru informații actualizate vizitați pagina
 noastră de internet!

Clește universal pentru dezizolare și tăiere

TRACON	 mm ²		
TKCS	0,1-4 (6)	200 mm	175 g
TP700A	0,25-2,5	180 mm	380 g
TP700B	0,75-6	180 mm	380 g
LY731	0,5-6	200 mm	300 g



TKCS



TP700A






TP700B



LY731

Clește de tăiat, dezizolat și sertizat pentru tehnica telecomunicațiilor

TRACON			
RJ86	220 mm	310 g	RJ11, RJ12, RJ45
RJ468	220 mm	200 g	RJ11, RJ12, RJ45, RJ50
RG317	230 mm	200 g	BNC, TNC, RG 1,72 / 2,6 / 5,4 / 6,5 / 8,1 mm



RJ86



RJ468



RG317






CITIȚI CODUL !

- Vezi noutățile noastre
- Fiți informat

Gama de produse se dezvoltă continuu și rapid!
Catalogul nostru reflectă situația din Aprilie 2019.
Pentru informații actualizate vizitați pagina
noastră de internet!




Clește universal de sertizat cap terminale izolate, neizolate, simple, duble

TRACON	 mm ²		
9039	6-16	230 mm	600 g
9102-LT	0,25-2,5	145 mm	160 g
9004-LT	0,5-16	180 mm	320 g
9039A-SPEC	0,25-6	175 mm	400 g
9039B-SPEC	6-16	210 mm	470 g
9039-HEXA	0,25-6	175 mm	400 g
9039A	1,5-6	230 mm	600 g
9039AR	0,5-6	230 mm	600 g
9039BR	10-35	230 mm	600 g
9039B	10-35	230 mm	600 g

 **Legendă pictograme** **B/O**



Presă universală pentru papuci izolați

TRACON	 mm ²		
LY35C	10-35	490 mm	2.150 g
9006RS	0,5-2,5	230 mm	600 g
9006R	2,5-6	230 mm	600 g
9006	2,5-6	230 mm	600 g






Presă universală pentru papuci neizolați

TRACON	 mm ²		
HD156R	1,5-6	225 mm	540 g
HD156	1,5-6	247 mm	540 g
KH8	1,5-10	280 mm	470 g
KH14	6-16	280 mm	470 g
KH16	1,5-16	280 mm	470 g



Presă mecanică pentru papuci neizolați

TRACON	 mm²		
KH120	10-95	645 mm	3.000 g
HX50B*	6-50	390 mm	1.300 g
HX120B*	10-120	630 mm	4.000 g
HX150B*	25-150	650 mm	3.200 g

* Domeniul de presare depinde de tipul și dimensiunile mufelor și papucilor, Vezi capitolul A



KH120

HX50B
HX120B
HX150B



HX50B-FEJ
Bacuri pentru presa HX50B
pt. papuc de cupru și aluminiu





HX120B-FEJ
Bacuri pentru presa HX120B
pt. papuc de cupru și aluminiu





HX150B-FEJ
Bacuri pentru presa HX150B
pt. papuc de cupru și aluminiu



Presă pentru papuci neizolați de alamă

TRACON	 mm²		
LY03BR	0,5-6	230 mm	600 g
LY03B	0,5-6	230 mm	600 g

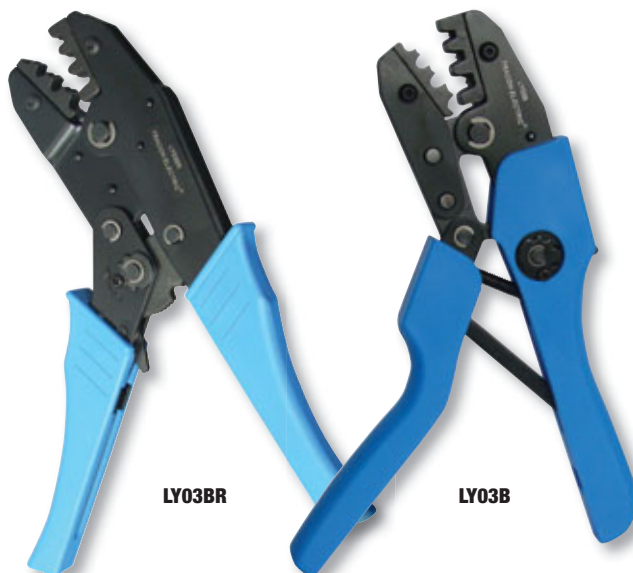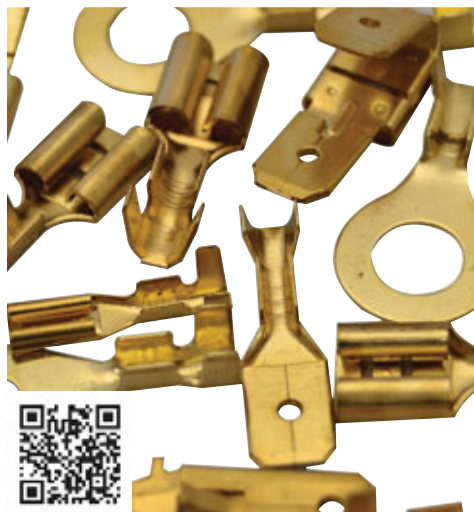




 **Legendă**
pictograme **B/O**



LY03BR

LY03B

Presă hidraulică manuală




TRACON	 mm ²	 kN max			
D31*	4-95	35	360°	200 mm	1.550 g
D51*	10-185	55	180°	365 mm	2.500 g
D52F*	10-240	67	180°	375 mm	2.800 g
C120F*	16-400	120	180°	590 mm	7.000 g
KHP70**	4-70	50	-	375 mm	3.000 g
KHP240**	16-240	120	-	480 mm	6.250 g

* Accesorii: geantă din material plastic

** Accesorii: geantă din material plastic + bacuri





Bacuri pentru presa D31

TRACON		Cu  mm ²	Al  mm ²
D31-4	KZ 4	4	-
D31-6	KZ 5	6	4
D31-10	KZ 6	10	6
D31-16	KZ 8	16	10
D31-25	KZ 10	25	16
D31-35	KZ 12	35	25
D31-50	KZ 14	50	35
D31-70	KZ 16	70	50
D31-95	KZ 18	95	70






Bacuri pentru presa D52F

TRACON	Cu  mm ²	Al  mm ²
D52F-1016	10-16	10
D52F-2535	25-35	16-25
D52F-5070	50-70	50-35
D52F-95120	95-120	70-95
D52F-150	150	120
D52F-185	185	150
D52F-240	240	185





Bacuri pentru presa D51

TRACON		Cu  mm ²	Al  mm ²
D51-10-120	KZ 6	10	6
	KZ 20	120	95
D51-16-70	KZ 8	16	10
	KZ 16	70	50
D51-25-95	KZ 10	25	16
	KZ 18	95	70
D51-35-50	KZ 12	35	25
	KZ 14	50	35
D51-150	KZ 22	150	120
D51-185	KZ 25	185	150








Bacuri hexagonale pentru presa C120F

TRACON	Cu  mm ²	Al  mm ²
C120F-16	16	-
C120F-25	25	16
C120F-35	35	25
C120F-50	50	35
C120F-70	70	50
C120F-95	95	70
C120F-120	120	95
C120F-150	150	120
C120F-185	185	150
C120F-240	240	185
C120F-300	300	240
C120F-400	400	300




Presă hidraulică electrică cu acumulator

TRACON	 mm ²	 kN max			
D31E	4-95	35	360°	200 mm	1.550 g
D55E	10-185	55	340°	315 mm	3.250 g
D62E	6-240	62	340°	320 mm	3.550 g


Accesorii:

- încărcător pt. acumulatori, AKKUT1
- Acumulator, AKKU1
- geantă metalică





Bacuri pentru presa D62E

TRACON		Cu mm ²	Al mm ²
D62-10	KZ 6	10	6
D62-16	KZ 8	16	10
D62-25	KZ 10	25	16
D62-35	KZ 12	35	25
D62-50	KZ 14	50	35
D62-70	KZ 16	70	50
D62-95	KZ 18	95	70
D62-120	KZ 20	120	95
D62-150	KZ 22	150	120
D62-185	KZ 25	185	150
D62-240	KZ 28	240	185
D62-300	KZ 32	300	240

Bacuri pentru presa D31E

TRACON		Cu mm ²	Al mm ²
D31-4	KZ 4	4	-
D31-6	KZ 5	6	4
D31-10	KZ 6	10	6
D31-16	KZ 8	16	10
D31-25	KZ 10	25	16
D31-35	KZ 12	35	25
D31-50	KZ 14	50	35
D31-70	KZ 16	70	50
D31-95	KZ 18	95	70

Încărcător pt. acumulatori


TRACON		 V	 Ah	
AKKUT1	230 V AC	18 V	2100 mAh	Li-ion



 **Legendă pictograme** **B/O**






Bacuri pentru presa D55E

TRACON		Cu mm ²	Al mm ²
D51-10-120	KZ 6	10	6
	KZ 20	120	95
D51-16-70	KZ 8	16	10
	KZ 16	70	50
D51-25-95	KZ 10	25	16
	KZ 18	95	70
D51-35-50	KZ 12	35	25
	KZ 14	50	35
D51-150	KZ 22	150	120
D51-185	KZ 25	185	150







Acumulator

TRACON	 V	 Ah	
AKKU1	18 V	2000 mAh	Li-ion



HKS-15 Presă hidraulică pentru găuri în tablă



TRACON	 kN max	 Imax	 a	 m
HKS-15	150 kN	max. 2-3 mm	25 mm	6.2 kg



Accesoriiile presei: • Capete de tăiere: Ø21,8mm; Ø27,6mm; Ø34,1mm; Ø42,7mm; Ø48,7mm; Ø60,5mm; □32×32mm • Geantă de transport

Se poate utiliza la echiparea dulapurilor metalice. Cu ajutorul acestei unelte putem monta ușor pe un dulap metalic lămpi de semnalizare, butoane, întrerupătoare manuale, precum și presetupe, necesare pentru introducerea cablurilor în dulap.



Accesorii disponibile



TRACON		
HKS-15-20	Presetupă MG20	Ø20 mm
HKS-15-22	Buton Ø22 mm	Ø22 mm
HKS-15-25	Presetupă MG25	Ø25 mm
HKS-15-32	Presetupă MG32	Ø32 mm
HKS-15-40	Presetupă MG40	Ø40 mm
HKS-15-50	Presetupă MG50	Ø50 mm
HKS-15-63	Presetupă MG63	Ø63 mm
HKS-15-PG13,5	Presetupă PG13,5	Ø20 mm
HKS-15-PG16	Presetupă PG16	Ø23,5 mm
HKS-15-PG21	Presetupă PG21	Ø29,5 mm
HKS-15-PG29	Presetupă PG29	Ø36 mm
HKS-15-PG36	Presetupă PG36	Ø46 mm
HKS-15-PG42	Presetupă PG42	Ø51 mm
HKS-15-PG48	Presetupă PG48	Ø59 mm
HKS-15-43×43	Cadru aparat 48×48 mm	□43×43 mm
HKS-15-68×68	Cadru aparat 72×72 mm	□68×68 mm
HKS-15-92×92	Cadru aparat 96×96 mm	□92×92 mm
HKS-15-BSZ10	Tijă de tragere, 105 mm	max. 2-3 mm



Clește de tăiat conductori din Cu și Al cu transmisie de forță

TRACON	d_{max} 	NYN 	NYN 	NYCWY 	NAYY 	NAYY 	AYCWY
	mm	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²
RKV300	35 mm	max. 4×50	max. 1×240	max. 4×50/25	max. 4×70	max. 1×300	max. 4×50/25
RKV700	60 mm	max. 4×95	max. 1×240	max. 4×95/50	max. 4×120	max. 1×300	max. 4×95/35
RKV1000	95 mm	–	–	max. 4×240/120	max. 4×240	max. 1×500	–




RKV300



RKV700



mâner telescopic

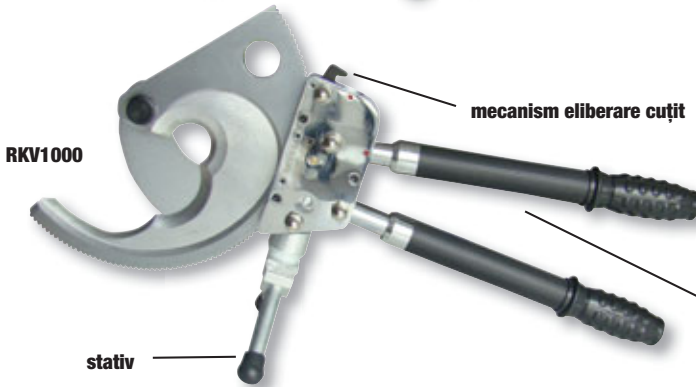

RKV1000

mecanism eliberare cuțit

stativ



mâner telescopic



Clește de tăiat conductori din cupru și aluminu

TRACON	A _{max} 	d _{max} 		
CC22	16 mm ²	5,5 mm	150 mm	190 g
CC38	25 mm ²	6,5 mm	210 mm	350 g
CC60	35 mm ²	8 mm	230 mm	510 g
CC80	70 mm ²	9 mm	235 mm	510 g
CC100	100 mm ²	15 mm	320 mm	500 g
CC250	250 mm ²	17 mm	600 mm	1250 g
CC500	500 mm ²	25 mm	800 mm	2850 g




Clești izolați, 1000 V

TRACON			
KF-1000	160 mm	230 g	Clește combinat
KF-1000-2	200 mm	370 g	Clește combinat
KB-1000	160 mm	230 g	Clește pentru dezizolare
KC-1000	160 mm	210 g	Clește pentru tăiat
KL-1000	160 mm	230 g	Clește plat



RELEVANT STANDARD
EN 60900

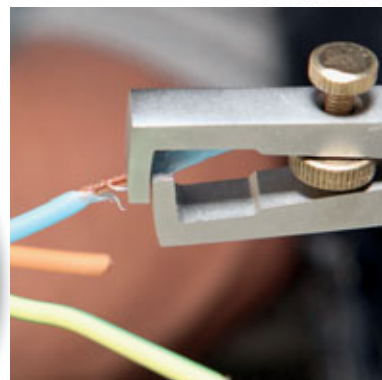

Șurubelnițe izolate, 1000 V, SD

TRACON



SD375F		3×75 mm
SD4100F		4×100 mm
SD5125F		5×125 mm
SD6100F		6×100 mm
SD6125F		6×125 mm
SD6150F	6×150 mm	
SD375S		3×75 mm (PH0)
SD4100S		4×100 mm
SD5125S		5×125 mm (PH1)
SD6100S		6×100 mm (PH2)
SD6125S		6×125 mm (PH2)
SD6150S		6×150 mm (PH2)



RELEVANT STANDARD
EN 60900



Șurubelniță 1000 V, cap cruce profil combinat

TRACON



SDDK4100S		4×100 mm
SDDK5125S		5×125 mm (PZ1)
SDDK6150S		6×150 mm (PZ2)

Șurubelnițele SDDK cu vârf special care pot fi utilizate pentru strângerea șuruburilor speciale din componența aparatelor (contoare de energie, siguranțe automate), existente în oferta TRACON. Aceste șuruburi au o astfel de cruce încât pot fi strânse și cu șurubelniță cu cap drept. Profilul combinat îmbină avantajele șurubelnițelor cu cap drept și cap cruce, contribuind prin acesta la o strângere mai ușoară și mai sigură.



VDE TEST REPORT NO.:
40011797



RELEVANT STANDARD
EN 60900



Set de șurubelnițe 1000V



TRACON



KSET1000	1.0 × 5.5 × 125 mm	PH2 × 100 mm
	0.8 × 4.0 × 100 mm	PH1 × 80 mm
	0.4 × 2.5 × 75 mm	PH0 × 60 mm



Sculă de strâns și tăiat fașete

TRACON		
TG007	2.2-8 mm	220 g
TG008	2.2-4.8 mm	320 g
TG010	3.6-13 mm	380 g




TG008






TG007

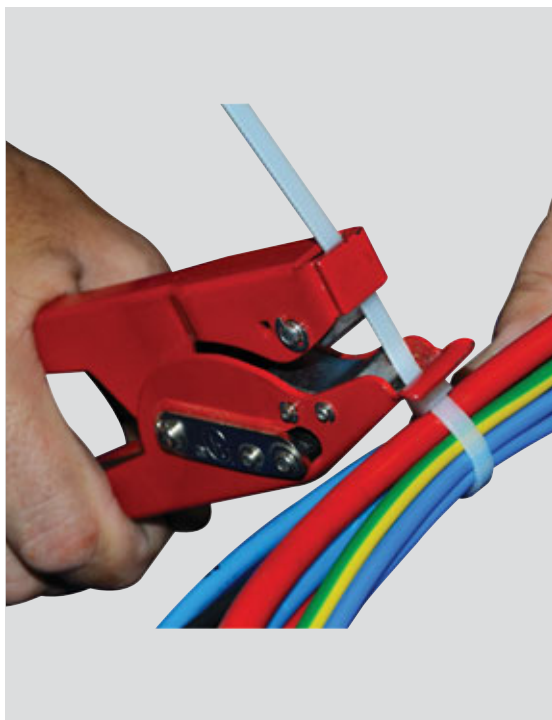

TG010



Sonde pentru cabluri

TRACON			
TBSZ-5	5 m		Sondă din material plastic și capete metalice
TBSZ-10	10 m	$\varnothing = 3 \text{ mm}$	
TBSZ-20	20 m		
TBSZS-5	5 m		Sondă spirală
TBSZS-10	10 m	$\varnothing = 3.2 \text{ mm}$	metalică
TBSZS-20	20 m		
TBSZF-5	5 m		Sondă metalică
TBSZF-10	10 m	$d = 3.2 \text{ mm}$	plată
TBSZF-20	20 m		



Pistol de aer cald

TRACON

U_n

HLF-02


230 V AC

1.000/2.000 W

350/600 °C

1450 g

300 / 500 l/min



Set de clești

TRACON

SP-KLT

Legendă
pictograme

B/O

Conținut:

- Clește cu tăiș frontal 1 buc
- Clește cu tăiș lateral 1 buc
- Clește cu vârf conic 1 buc și
- Clește combinat 1 buc.



Cuțit de deblancare

TRACON



KB-UNI

160 mm

70 g



Cuțit cabluri

TRACON

max.
∅

KBY

200 mm

12 mm

95 g



CITIȚI CODUL !

- Vezi noutățile noastre
- Fiți informat

Gama de produse se dezvoltă continuu și rapid!
Catalogul nostru reflectă situația din Aprilie 2019.
Pentru informații actualizate vizitați pagina
noastră de internet!