

CORP DE ILUMINAT EXIT NV-4104.7

Corp de iluminat de tip EXIT echipat cu acumulator intern ce oferă până la 1.5 ore de autonomie. Echipamentul este dotat cu martori luminoși ce indică starea lui dar și cu buton de test pentru verificarea funcționalității. Montajul se poate face: aplicat pe perete sau pe tavan, suspendat..




Specificații tehnice generale:

Carcasă.....	ABS+PMMA
Dispensur.....	ABS.
Sursă luminoasă.....	LED (5 LED-uri)
Montaj.....	Vezi diagramele de mai jos
Ambalaj.....	Individual
Grad de protecție	IP20
Temperatura mediului ambiant.....	-20°C ÷ 40°C
Acumulator.....	1.2V 1Ah-
	(incapsulat pe baza de acid)
Autonomie.....	1.5 ore
Timp protecție	24 ore
Tensiune alimentare.....	220 ÷ 240 V
Curent absorbit.....	50 mA
Frecvență tensiune alimentare.....	50/60 Hz
TIP.....	PERMANENT


Specificații tehnice nominale:

Cod	Model	Putere [W]	Tensiune iesire driver [V]	Curent iesire Driver [A]	Flux luminos [Lm]	Temperatura de culoare LED [K]	Dimensiuni Lxlxh [mm]	Dimensiuni bax [cm]	Cantitate Buc/Bax	Greutate bax [kg]
EL0039196	NV-4101.7000	1.8	5.2	0.3	144	8700	295x190x44	40x33x23	6	7.8


Diagramă dimensională :



Diagramă conexiuni electrice:

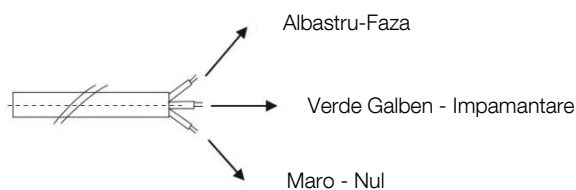


Vizibil de la 30 m conform EN1838:

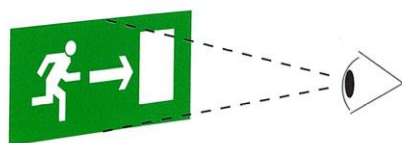

Modalități de montaj:

Tavan:



Lateral:

