

Gli aspiratori della serie SMART ed in particolare i modelli SMART 180D e SMART 280D sono dedicati ai professionisti di vari settori che necessitano di un aspiratore mobile, robusto ed efficace nell'aspirazione di polveri, anche le più fini.


Questi aspiratori godono di capacità filtranti al di sopra della propria categoria e un sistema integrato per la pulizia del filtro dimostrandosi la migliore alternativa ai classici aspiratori professionali.

Disponibili le versioni TOOL, con presa elettrica sulla testata e accensione remota tramite utensili elettrici accessori.

CARATTERISTICHE TECNICHE
SLINE SMART

MODELLI	180MD	180HD	280MD	280HD
MOTORIZZAZIONE	n°1 By-pass	n°1 By-pass	n°2 By-pass	n°2 By-pass
POTENZA	1100 W	1100 W	2200 W	2200 W
VOLTAGGIO	230 V	230 V	230 V	230 V
FREQUENZA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
AMPERAGGIO	4,8 A	4,8 A	9,6 A	9,6 A
PORTATA D'ARIA	170 m³/h	170 m³/h	340 m³/h	340 m³/h
DEPRESSIONE	230 mBar	230 mBar	230 mBar	230 mBar
DIAMETRO BOCCHETTONE	Tangenziale Ø 60 mm	Tangenziale Ø 60 mm	Tangenziale Ø 60 mm	Tangenziale Ø 60 mm
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 370 mm	Ø 370 mm	Ø 370 mm	Ø 370 mm
DIMENSIONI	48x48x92 cm	48x48x92 cm	48x48x92 cm	48x48x92 cm
PESO	22 Kg	22 Kg	24 Kg	24 Kg
SISTEMA FILTRANTE	180MD	180HD	280MD	280HD
TIPOLOGIA FILTRO	Cartuccia	Cartuccia	Cartuccia	Cartuccia
FILTRO PRIMARIO - SUPERFICIE	9.000 cm²	9.000 cm²	9.000 cm²	9.000 cm²
MEDIA FILTRANTE	M Conduttivo	HEPA+PTFE	M Conduttivo	HEPA+PTFE
FILTRO SECONDARIO	NO	NO	NO	NO
PULIZIA FILTRO	Semi automatico - Pulsante	Semi automatico - Pulsante	Semi automatico - Pulsante	Semi automatico - Pulsante
SISTEMA DI RACCOLTA	180MD	180HD	280MD	280HD
CAPACITÀ	Fusto 25l utili	Fusto 25l utili	Fusto 25l utili	Fusto 25l utili



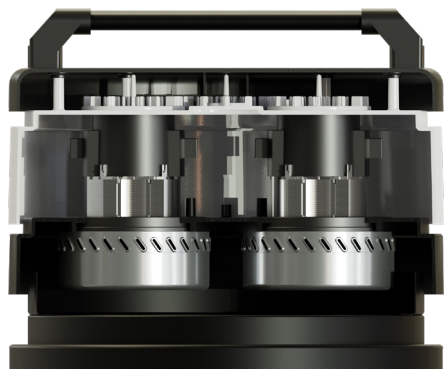

◀ 1 o 2 motori di tipo By-pass



◀ Testata con sistema di pulizia del filtro semi automatica integrata. Attivabile mediante interruttore.



◀ Filtri a cartuccia disponibili con media filtrante M conduttivo o HEPA

◀ Protezione filtro per favorire l'effetto ciclonico, aumentando l'efficacia filtrante e riducendo l'intasamento prematuro del filtro. Inoltre funge da protezione per materiali abrasivi. Protegge anche dai liquidi, mantenendo il filtro asciutto.

POLVERE

SMART 180D-280D

SLINE

Disponibile in versione TOOL per collegamento elettroutensili

Ingresso di tipo tangenziale

