Handbuch W&G effective company

Stand 03.10.2023 / SV 3.2.07 / DB 261

Klaus Gebauer , Hans Peter Wühler , Marcel Wagner , Torsten Zirpel

Copyright © 2023 WÜHLER & GEBAUER EDV-Consulting GmbH 76646 Bruchsal

Die Wühler & Gebauer EDV-Consulting GmbH - im Weiteren W&G genannt - erteilt die Erlaubnis das Handbuch und sämtliche zugehörigen Unterlagen auf Dauer für jeden möglichen Zweck ohne Gebühr benutzen, kopieren, ändern und verteilen zu dürfen, unter der Voraussetzung, dass der oben genannte Urheberrechtsvermerk und dieser Punkt in allen Kopien erscheint.

Vorwort

1 Einleitung

Dieses Handbuch dient Benutzern, Administratoren und Programmierern als Unterstützung beim Umgang mit der ERP-Software W&G effective company® (EFC). Mit dem Handbuch steht ein hilfreiches Werk zur Unterstützung bei der täglichen Anwendung von EFC zur Verfügung. Allerdings kann das Handbuch keine, von W&G empfohlenen Schulungen und Beratungen ersetzen.

Auf Grund ihrer unterschiedlichen Aufgaben, stellen Anwender, Administratoren und Programmierer jeweils unterschiedlichen Erwartungen an ein solches Handbuch. Um diesen zu entsprechen, haben wir das Handbuch in folgende drei Bände unterteilt:

- Band 1 - Benutzerhandbuch
- Band 2 - Administratorenhandbuch
- Band 3 - Programmiererhandbuch

In den einzelnen Bänden finden Sie, je nachdem, welchem Kreis Sie angehören, die Informationen, die für Ihre Aufgabengebiete erforderlich sind. Sollten Sie im entsprechenden Band, die von Ihnen gesuchten Informationen nicht finden, schauen Sie in einem der anderen Bände nach, da manche Themen aufgabenübergreifend sind.

Die in diesem Handbuch wiedergegebenen Verfahren und genannten Programme, soweit sie nicht von W&G stammen, werden ohne Rücksicht auf die Patenlage mitgeteilt. Werden im Handbuch Bezeichnungen für Software, Hardware oder Produkte anderer Unternehmen verwendet, sind dies überwiegend eingetragene Warenzeichen, Marken oder Warenbezeichnungen, die dem patentrechtlichem Schutz unterliegen, der zu beachten ist.

W&G geht bei der Erstellung und Modifizierung seines Handbuchs sehr sorgfältig und gewissenhaft vor, jedoch wird keine Garantie für die Fehlerfreiheit übernommen. Es wird seitens W&G keine Haftung für sachliche bzw. drucktechnische Fehler in dem Handbuch übernommen. Die Beschreibungen, Beispiele, Grafiken, Screenshots usw. des Handbuchs stellen keine garantiert zugesicherten Eigenschaften im rechltichen Sinne dar. Ebenso übernimmt W&G ausdrücklich keine Haftung die durch Schäden entstehen, die auf die Anwendung von Inhalten des Handbuchs und der darin enthaltenen Informationen zurückzuführen sind.

Das Handbuch wird laufend aktualisiert, jedoch garantiert W&G nicht, dass es jederzeit dem sich ständig weiterentwickelnden Programmstand entspricht. Die Inhalte des Handbuchs kann immer und ohne vorherige Ankündigung durch W&G geändert oder erweitert werden. Zurzeit der Drucklegung dieser Beschreibung stellt W&G den Kunden das Handbuch auf Anfrage zur Verfügung.

Für die Vervielfältigung des Handbuchs des EFC oder für die Vervielfältigung von Auszügen hieraus, benötigen Sie jeweils die schriftliche Erlaubnis der Wühler & Gebauer EDV Consulting GmbH (W&G). Dies bezieht sich auf die Erstellung von Vervielfältigungen mit mechanischen oder elektronischen Mitteln, durch Fotokopieren oder auf irgendeine andere Art und Weise.

Falls Sie Vorschläge oder Anmerkungen zu dem Handbuch haben oder Fehler entdecken, bitten wir Sie, uns darüber zu informieren und bedanken uns an dieser Stelle für Ihre Mühe.

2 Merkmale des ERP-Systems W&G effective company®

Das von der Wühler & Gebauer EDV-Consulting GmbH mit einem kleinen, schlagkräftigen Team entwickelte Open Source ERP-System W&G effective company® besticht durch einige, zum Teil herausragende Merkmale, durch die es sich von den auf dem Markt befindlichen Produkten unterscheidet. Die folgende Aufstellung bietet Ihnen eine Übersicht über einige, meist systemweit gültigen Eigenschaften.

1. Modern und innovativ

   Ein Alleinstellungsmerkmal von W&G effective company® und von größtem Kundennutzen ist sicher die Nachhaltigkeit Ihrer Investition. Durch die konsequente Beachtung der sogenannten 3-Schicht-Architektur bei der Entwicklung dieser neuen, modernen ERP-Software, wird die Komplexität gegenüber anderen, älteren ERP-Systemen deutlich gesenkt. Dies bedeutet:

   - einfaches Verständnis des Gesamtsystems
   - kurze Einarbeitungszeit in die Programmstruktur
   - sehr gute Wartbarkeit
   - geringer Aufwand bei Programmanpassungen
   - optimale Skalierbarkeit bei wachsenden Userzahlen
   - einfache Anpassungen bei technologischem Fortschritt

- schnelle Realisierung der Weiterentwicklung

Diese Vorteile kommen nicht nur Unternehmen zugute, die in der Lage sind W&G effective company® mit eigenen Ressourcen zu betreuen, sondern auch allen anderen, da Ihnen eine immer auf dem neuesten Stand befindliche Lösung zur Verfügung steht, in der schnell und flexibel individuelle Anforderungen umgesetzt werden können.

2. Offen und nachhaltig

   Zusammen mit dem kompletten, dokumentierten Java Source Code erhalten Sie das EFC-Programmierhandbuch. Individu-elle Anpassungen sind damit eigenständig realisierbar, wenn Sie diese in Ihrem Hause selber machen möchten. Bei Einhal-tung der im EFC-Programmierhandbuch beschriebenen Regeln geschieht dies immer unter Einhaltung der Wartbarkeit. Selbstverständlich bieten wir Ihnen bei Wühler & Gebauer den möglichst besten Service u. a. im Rahmen eines optionalen Wartungsvertrages und hoffen, dass Sie Ihr System während der Einführung und der Laufzeit von uns betreuen lassen, dennoch bietet Ihnen die Entscheidung für W&G effective company® eine hohe Sicherheit, denn Java ist eine weitverbreitete Programmiersprache, die von vielen IT-Fachleuten verstanden wird. So finden Sie auf dem Markt gegebenenfalls schnell Ressourcen, die Sie bei der Betreuung des Systems unterstützen würden. Das heißt, dass Sie unabhängig vom Hersteller der Software sind und Sie in ein nachhaltiges System investieren.

3. Kostenlos und frei

   W&G effective company® wird als freie Software kostenlos unter den Bestimmungen der GPL (General Public License) vertrieben. Unter anderem dürfen Sie das System nutzen, ändern und kopieren. Dies ist der moderne und faire Weg des Softwarevertriebs, den über kurz oder lang viele Softwareprodukte gehen werden, die dies bis heute sowieso nicht schon tun. Wühler & Gebauer finanziert sich ausschließlich über die erbrachten Dienstleistungen wie Beratung und Programmierung, die jeweils nach Aufwand abgerechnet werden. Ein Blick in unsere Preisliste zeigt, dass wir mit unseren Tagessätzen nicht höher liegen, als viele unserer Wettbewerber, ganz im Gegenteil.

4. Betriebssystem- und datenbankunabhängig

   Sowohl server- als auch clientseitig kann W&G effective company® betriebssystemunabhängig eingesetzt werden. Ermöglicht wird dies durch die strikte Beachtung der Trennung von Client, Server und Datenbank während der Entwicklung. Dies gilt ebenso für die Datenbank, bei deren Wahl Sie frei sind.

5. Oberfläche

   Das grafisch anspruchsvolle Aussehen von W&G effective company® orientiert sich in Funktion und Design an der, den meisten Benutzern bekannten, "Windowsoberfläche". Besonders in der Anfangsphase werden die Benutzer bei der Bedienung der Programme systemseitig unterstützt. Die kontextsensitive Hilfe über [F1], und die automatisch eingblendeten Hinweise (Ballonanzeigen) in allen wesentlichen Feldern sind für die Benutzer zu Beginn der Arbeit sehr hilfreich. Daneben steht auch noch ein Benutzerhandbuch zur Verfügung, das nicht nur wichtige Hinweise zu den Programmen enthält, sondern zusätzlich betriebswirtschaftliche Erläuterungen bietet.

   Dass das System durchgängig über Maus bzw. Tastatur gesteuert werden kann, und die Funktionstasten einheitlich belegt sind, ist selbstverständlich.

   Die Daten von Kalenderdatumsfeldern können einfach über die Auswahl einer eingeblendeten Kalenderanzeige erfasst werden.

6. Benutzerindividuell einstellbar

   In vielen Bereichen bestehen Möglichkeiten das System benutzerindividuell einzustellen. Das heißt, bestimmte Anzeigen und Programmabläufe können abhängig davon gestaltete werden, mit welchem Account sich ein Benutzer anmeldet. Es ist möglich einzustellen, dass nach dem Login eines Benutzers die für ihn relevanten Programme und Dialoge automatisch gestartet bzw. angezeigt werden. Das Anlegen individueller Favoritenmenüs ist eine weitere Möglichkeit für den Benutzer schnell in "seine" Programme zu verzweigen. In Listen kann der Benutzer die Reihenfolge der Felder festlegen und permanent speichern.

   Das Anlegen individueller Favoritenmenüs ist eine weitere Möglichkeit für den Benutzer schnell in "seine" Programme zu verzweigen.

7. Mehrsprachenfähig

   Durch die Verwendung von Sprachtabellen ist es sehr leicht und schnell möglich Fremdsprachen und fremdsprachige Texte zu implementieren. Dies kann auch genutzt werden um in unserem Standard verwendete Begriffe durch in Ihrem Unternehmen geläufigere zu ersetzten. Abhängig vom Account des Benutzers werden Dialoge, Feldbezeichner, Texte, Bezeichnungen, Listen usw. automatisch in dessen Sprache angezeigt bzw. ausgedruckt. Die verwendete Sprache der Druckausgabe von Belegen wird über die Einstellung der Stammdaten, wie z. B. des Landkennzeichens des Kundenstamms, gesteuert.

8. Korrespondierende Dialoge

Durch die angewandte Technik korrespondierender Dialoge erübrigt sich zum einen das Mitschreiben oder Merken von Daten und zum anderen aktualisieren sich die Anzeigen in übergeordneten Dialogen, wenn in einem Unterdialog die Auswahl des Datensatzes geändert wird. Dadurch entfallen sich wiederholende Programmaufrufe und beschleunigen somit die Beauskunftung. Dank der korrespondierenden Dialoge ist es auch möglich verschiedene Datensätze dirket miteinander zu vergleichen.

9. Effiziente Suche

   Das Suchen und Finden bestimmter Datensätze zu beschleuni-gen war bei der Entwicklung von W&G effective company® ein wichtiger Eckpunkt, auf den wir großen Wert gelegt ha-ben. Es stehen Ihnen hierfür sehr schnelle, speicherbare und systemeinheitliche Funktionen zur Verfügung. Eine Methode ist die Suche über Suchdialoge. Hierbei werden auf Basis der eingegebenen Kriterien (Suchmuster) Trefferlisten angezeigt, wobei der Hauptdialog, beispielsweise die Anzeige von Stammdaten geöffnet bleibt. Wechseln Sie in der Trefferliste die Position, wird der korrespondierende Hauptdialog automatisch aktualisiert.

   Einmal angelegte Suchmuster können permanent gespeichert werden, entweder benutzerindividuell oder systemweit gültig für alle Benutzer.

10. Zugriffskontrolle

    Eine Aufgabe während der Implementation von W&G effective company® ist es die Oberfläche den Anforderungen der einzelnen Benutzer bzw. Benutzergruppen anzupassen, das heißt, die Anzeigen auf das Nötigste zu optimieren. Programme, die nicht benötigt werden, werden im Menübaum der Explorerleiste nicht angezeigt. Tabs, Felder und Feldbezeichner werden, soweit sie nicht benötigt werden, entweder vollständig ausgeblendet oder deaktiviert. Diese Methoden bieten bereits Möglichkeiten der Zugriffsbeschränkung. Weitergehend kann bis auf Feldebene hinab gesteuert werden, welche Rechte einem Benutzer in dem jeweiligen Feld eingeräumt werden.

11. Änderungsprotokollierung

    Um nach einer Änderung den ursprünglichen Zustand eines Datensatzes feststellen zu können, werden die Datensätze in speziell dafür vorgesehenen Tabellen gespeichert. Bei aktivierter Änderungsprotokollierung kann so festgestellt werden, welche Attribute (Felder) wie geändert wurden und wer die Änderung zu welchem Zeitpunkt vorgenommen hat.

12. Historisierung

    Ist die W&G effective company® Historisierung aktiviert, werden sämtliche Datensätze versehen mit einer Gültigkeitsdauer gespeichert, das bedeutet, dass zu einem bestimmten Stichtag immer genau ein Datensatz gültig ist. Durchgeführte Änderungen werden somit tagesgenau gespeichert.

13. Druckfunktionen

    Über Einstellungen der entsprechenden Parameter können be-stimmte Druckeransteuerungen erfolgen, so kann systemweit bzw. benutzerindividuell festgelegt werden, welches Dokument an welchem Drucker, aus welchem Schacht heraus gedruckt werden soll. Jeder Druck kann (zusätzlich) für den Faxversand gekenn-zeichnet werden. Wird ein Druck in eine pdf-Datei umgeleitet, ist es möglich diesen mit einer E-Mail-Funktion zu verknüpfen. Es wird dann eine E-Mail mit dem Druck im Anhang erzeugt. Falls dies mög-lich ist, wird die E-Mail-Adresse aus dem Kontext des Drucks ermittelt, ist dies nicht möglich, wird die E-Mail-Adresse manu-ell eingegeben. Zusätzlich stehen spezielle Druckprogramme wie der Etikettendruck zur Verfügung. Alle Dokumente können mit Barcodes und Grafiken versehen werden.

    Über den integrierten Reportgenerator "EFC-Report" können individuelle Dokumente wie Belege, Listen, Auswertungen, Etiketten u. a. durch den Benutzer selbst erstellt werden. Als Basis können Kopien der im Standard von W&G effective company® enthaltenen Dokumente dienen. Programmierkenntnisse sind hierfür nicht erforderlich.

14. Mehrwährungsfähig

    Intern kann das System mit mehreren Währungen rechnen. So lassen sich zum Beispiel Haus-, Beleg- und Reportwährungen hinterlegen.

15. Mehrmandantenfähig

    Sie können innerhalb W&G effective company® mehrere Unternehmen parallel oder Mutter- und Tochterunternehmen führen.

Teil I. Anwenderhandbuch

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung in W&G effective company® 14
1.1. Benutzeroberfläche 14
1.1.1. Loginfenster 14
1.1.2. Hauptfenster 14
1.1.3. Programmfenster 15
1.1.4. Fenster des Suchdialogs 15
1.2. Suchen/Suchfunktion 15
1.2.1. Suchoptionen 15
1.2.2. Suchkriterien 16
1.2.3. Suchergebnis 17
1.3. Anzeige-/Bearbeitungsmodus 17
1.4. Datumseingabe 17
1.5. Fremdsprachige Texte 17
1.6. Aktive Listen 18
1.6.1. Tabellenfelder (Spalten) ein-/ausblenden 18
1.6.2. Tabellenfelder (Spalten) anordnen 18
1.6.3. Tabellenpositionen (Zeilen) hinzufügen 18
1.6.4. Tabellenpositionen (Zeilen) löschen 18
1.7. Historisierung 18
1.8. Änderungsprotokollierung 18
1.9. Archivierung 19
1.9.1. Archivierungskennzeichen 19
1.9.2. Datenauslagerung 19
1.10. Bestandsführung 19
1.10.1. Lagerbestände 19
1.10.2. Warenbewegungen (Geschäftsvorfälle) 19
1.10.3. Transferbestände/Ware unterwegs 19
1.10.4. Durchschnitts-/Gleitpreisberechnung 19
1.11. Einheiten und Gewichte 20
1.12. Verpackungen 20
1.13. Mehrwertsteuer 20
1.14. Preise, Rabatte, Zuschläge und Preisfindung 20
1.14.1. Preisangaben 20
1.15. Zusatzleistungen 21
1.16. Druckprogramme 21
1.16.1. Druckfunktionen und Drucklayouts 21
1.16.2. Druckfunktionen 22
1.16.3. Druckersteuerung 22
1.17. Tastenbelegung 22
1.17.1. Funktionstastenbelegung 22
1.17.2. Tastenkombinationen 22
1.17.3. Icons und Symbole 22
1.18. Systemweit einheitliche Felder 26
1.18.1. Schlüssel- und Suchfelder 26
1.18.2. Suchfelder für Schnellsuche 26
1.18.3. Allgemeine Felder 27
1.19. Systemweit einheitliche Register 27
1.19.1. Register "fremdsp. Texte" 27
1.19.2. Register "freier Code" 27
1.20. 27
2. Stammdaten 29
2.1. Firmenstamm / Referenztabellen 29
2.1.1. Firmenstamm Basis 29
2.1.2. Firmenstamm Kunden / Lieferanten 35
2.1.3. Firmenstamm Material 35
2.1.4. Firmenstamm Lager 35
2.1.5. Firmenstamm Belege 35
2.1.6. Firmenstamm Fertigung 35

2.1.7. Firmenstamm Disposition 35
2.1.8. Firmenstamm Stücklisten 35
2.1.9. Firmenstamm Arbeitspläne und Ressourcen 35
2.1.10. Firmenstamm Kostenrechnung 35
2.1.11. Firmenstamm Kalkulation 35
2.1.12. Firmenstamm DMS 35
2.1.13. Firmenstamm Qualitätssicherung 35
2.1.14. Firmenstamm Sachmerkmalleiste 35
2.1.15. Firmenstamm Statistik 36
2.1.16. Firmenstamm FiBu-Schnittstelle 36
2.1.17. Firmenstamm EDI 36
2.1.18. Firmenstamm MTZ / ETZ 36
2.1.19. Firmenstamm System 36
3. Kunden- / Lieferantenstamm 37
3.1. Kundenstamm 37
3.1.1. Kundenstamm allgemein 37
3.1.2. Kundenstamm Hauptanschrift 43
3.1.3. Kundenstamm Anschriften 43
3.1.4. Kundenstamm Kontakte 44
3.1.5. Kundenstamm Material 44
3.1.6. Kundenstamm Preise 49
3.1.7. Kundenstamm Zu-/Abschl. 52
3.1.8. Kundenstamm Druckvert. (Druckverteiler) 54
3.1.9. Kundenstammdaten Etk. (Etiketten) 54
3.1.10. Kundenstamm Abladest. (Abladestellen) 54
3.1.11. Kundenstamm gesp. LAB (gesperrte Lieferabrufe) 55
3.1.12. Kundenstamm AB-Mark. (AB-Markierungen) 55
3.1.13. Kundenstamm Banken 56
3.1.14. Kundenstamm Protokoll 56
3.1.15. Kundenstamm Vertr. 56
3.1.16. Kundenstamm PL (Preislisten) 56
3.1.17. Kundenstamm SML (Sachmerkmalsleisten) 57
3.2. Lieferantenstamm 57
3.3. Preisfindung 57
3.4. Preispflege 59
3.4.1. Preispflege Kunde 59
3.4.2. Preispflege Lieferant 60
3.4.3. Preispflege Preislisten 60
3.4.4. Preispflege Material 60
3.5. Kunden- / Lieferanten - Artikelnummernpflege 60
3.5.1. Kunden-Artikelnummernpflege 61
3.5.2. Lieferanten-Artikelnummernpflege 61
3.6. allgemeine Zu- / Abschläge 61
3.7. Firmenstamm Kunden / Lieferanten 61
3.7.1. Kundengruppen 61
3.7.2. Kundenkonditionengruppen 61
3.7.3. Fakturagruppen 61
3.7.4. Vertriebsgebiete 61
3.7.5. Vertriebsabteilungen 61
3.7.6. Vertreter 61
3.7.7. Provisionsgruppe Kunde 61
3.7.8. Provisionsgruppe Material 61
3.7.9. Kopieren Kunde / Lieferant 61
3.7.10. Kunden-/Lieferantenstati 62
3.7.11. Einkaufsabteilungen 62
3.7.12. Lieferantengruppen 62
3.7.13. Vorlaufzeiten 62
3.7.14. Verpackungsangaben 63
4. Materialstamm und MTZ/ETZ 64
4.1. Materialstamm 64
4.1.1. Basis 64

4.1.2. Lager ... 64
4.1.3. FiBu ... 64
4.1.4. Dispo ... 65
4.1.5. Vertrieb ... 65
4.1.6. Einkauf ... 65
4.1.7. Kd./Lief. ... 66
4.1.8. Preise ... 66
4.1.9. OE-Nr./App. ... 66
4.1.10. QS ... 66
4.1.11. Stat. ... 67
4.1.12. Verp. ... 67
4.1.13. EH ... 67
4.1.14. altern. Mat. ... 67
4.1.15. STL-APL ... 67
4.1.16. Index ... 67
4.1.17. SML ... 67
4.2. MTZ/ETZ-Verwaltung ... 67
4.2.1. Legierungsdefinition allgemein ... 67
4.2.2. Legierungen eines Gussteils ... 67
4.2.3. Legierungskontrakte ... 68
4.2.4. Berechnung von MTZ und ETZ ... 68
4.3. Firmenstamm Material ... 69
4.3.1. Materialhauptgruppen ... 69
4.3.2. Materialgruppen ... 69
4.3.3. Materialarten ... 69
4.3.4. Matrerialkonditionen ... 69
4.3.5. Kopieren Matrialstamm ... 69
4.3.6. Materialstati ... 69
4.3.7. Bewertungsschlüssel ... 69
4.3.8. Abwertungsschlüssel ... 69
4.3.9. Farbcodes ... 69
4.3.10. Geometrie ... 69
4.3.11. Technische Steuerschlüssel ... 70
4.4. Firmenstamm MTZ / ETZ ... 70
4.4.1. Register "MTZ-Umstellgruppen" ... 70
4.4.2. Register "MTZ-Legierungsgruppen" ... 70
5. Stücklisten ... 71
5.1. Stücklisten ... 71
5.2. Firmenstamm Stücklisten ... 71
5.2.1. Stücklistenkategorien ... 71
5.2.2. Stücklistenarten ... 71
5.2.3. Positionsarten ... 71
5.2.4. Stücklisten-Materialartenkombinationen ... 71
5.2.5. Stücklistenalternativen ... 71
5.2.6. Kopieren Stücklisten ... 71
5.2.7. Stücklistenstati ... 72
5.2.8. Konstruktionsabteillungen ... 72
6. Arbeitspläne und Ressourcen ... 73
6.1. Arbeitspläne ... 73
6.2. Ressourcen ... 73
6.3. Firmenstamm Arbeitspläne und Ressourcen ... 74
6.3.1. Arbeitsplankategorien ... 75
6.3.2. Arbeitsplanarten ... 75
6.3.3. Arbeitsgangarten ... 75
6.3.4. Arbeitsplan-Matrialartenkombinationen ... 75
6.3.5. Arbeitsplanalternativen ... 75
6.3.6. Kopieren Arbeitsplan ... 75
6.3.7. Arbeitsplanstati ... 75
6.3.8. Leistungsarten ... 75
6.3.9. Ressourcengruppen ... 75
6.3.10. Ressourcenabteilungen ... 75

6.3.11. Ressourcennutzung ... 75
6.3.12. Ressourcenstati ... 75
6.3.13. Standorte ... 75
6.3.14. Rüstgruppen ... 75
6.3.15. Rüstschlüssel ... 75
6.3.16. Lohngruppen ... 75
6.3.17. Lohnarten ... 75
6.3.18. Technische Steuerschlüssel ... 75
6.3.19. AV-Abteilungen ... 75
6.3.20. Startmenüs für ClientMobile / Ressourcen ... 75
7. Auswertungen und Managementinformationssystem ... 76
7.1. Grundlagen ... 76
7.1.1. Info-Programme ... 76
7.1.2. Listen ... 76
7.2. Kundeninfo ... 76
7.2.1. Stammdaten ... 76
7.2.2. Listen ... 76
7.2.3. Auswertungen ... 77
7.3. Lieferanteninfo ... 78
7.3.1. Stammdaten ... 78
7.3.2. Listen ... 78
7.3.3. Auswertungen ... 79
7.4. Materialinfo ... 79
7.5. Vertriebsinfo ... 80
7.5.1. WF Kunde ... 80
7.5.2. WF VT-Abteilung ... 80
7.6. Einkaufsinfo ... 81
7.7. Lagerortinfo ... 81
7.8. Lagerinfo ... 81
7.9. Dispositionsinfo ... 81
7.10. Fertigungsinfo ... 82
7.10.1. offene Fertigungsaufträge ... 82
7.10.2. Fremdfertigung ... 82
7.10.3. Lagerjournal ... 82
7.10.4. Rückmeldungen ... 82
7.10.5. Auslastung ... 82
7.10.6. individuelle Listen und Auswertungen ... 82
7.11. Detailinfos in Belegen ... 82
7.11.1. Belegarten ... 82
7.11.2. Einkauf ... 83
7.11.3. Verkauf ... 83
7.11.4. Fertigung ... 83
7.12. Listen (Detaildaten zu Info-Programmen) ... 83
7.13. Liquiditätsvorschau ... 83
7.14. Auftragseingangsjournal ... 83
7.15. Auftragsbestand ... 84
7.16. Bestellbestand ... 84
7.17. Umsatz Verkauf ... 84
7.18. Umsatz Einkauf ... 84
7.19. Individualberichte ... 84
8. Lager ... 85
8.1. Einleitung ... 85
8.2. Grundlagen der Bestandsführung ... 85
8.2.1. Lagerbestand ... 85
8.2.2. Geschäftsvorfälle ... 85
8.3. Firmenstamm Lager ... 85
8.3.1. Lagergruppen ... 86
8.3.2. Lagerorte ... 86
8.3.3. Lagerbereiche ... 86
8.3.4. Lagerplätze ... 86
8.3.5. Lagerplatzgruppen ... 86

8.3.6. Bestandsbewertungsgruppen ... 86
8.3.7. Bestandsarten ... 86
8.3.8. Sonderbestände ... 86
8.3.9. Geschäftsvorfälle ... 86
8.3.10. Buchungsschlüssel ... 87
8.3.11. Lagerstrategien ... 87
8.3.12. Warenbewegungsbelegarten ... 87
8.3.13. Inventurbelegarten ... 87
8.3.14. Inventurverfahren ... 88
8.3.15. Chargenarten ... 88
8.3.16. Kommissionsnummernarten ... 88
8.3.17. Kommissionierstrategien ... 89
8.3.18. Seriennummernarten ... 89
8.4. Konfiguration Lager ... 89
8.4.1. Lagerorte/Bereiche/Plätze ... 89
8.4.2. Seriennummern ... 89
8.4.3. Chargennummern ... 89
8.4.4. Packstücknummern ... 89
8.4.5. Stornieren von Warenbewegungen ... 89
8.4.6. Buchungen durch Schnittstelle ... 89
8.4.7. Chargen-Stammdaten (ab Version 3) ... 89
8.4.8. Leergutverwaltung (ab Version 3) ... 90
8.4.9. Transportaufträge (ab Version 3) ... 90
8.5. Lagerbuchungen ... 90
8.5.1. Wareneingang ... 90
8.5.2. Warenausgang ... 90
8.5.3. Umlagerung ... 91
8.5.4. Stornieren von Warenbewegungen ... 91
8.6. Inventur ... 91
8.6.1. Inventuren ... 91
8.6.2. Inventurzählbelege ... 92
8.6.3. manuelle Bestandskorrektur ... 92
8.6.4. Stichtagsinventur ... 92
8.6.5. Permanente Inventur, Nullinventur ... 92
8.6.6. Stichprobeninventur ... 92
8.6.7. Inventur Halbfabrikate ... 92
8.7. Auswertungen und Listen ... 92
8.7.1. Bestandsbewertung ... 92
8.7.2. Inventur ... 93
8.7.3. Stichtagsbestände ... 93
8.7.4. Bestandsanzeigen ... 93
8.7.5. Chargeninformationen ... 93
8.7.6. Lagerjournal ... 93
9. Fertigung ... 94
9.1. Einleitung ... 94
9.2. Grundlagen der Fertigungssteuerung und Planung ... 94
9.2.1. Anlage von Fertigungsaufträgen ... 94
9.2.2. Mehrstufige Fertigung ... 94
9.2.3. Koppelprodukte ... 94
9.2.4. Fertigungslose ... 95
9.2.5. Bestandsführung von Halbfabrikaten ... 95
9.2.6. externe Fertigung ... 96
9.2.7. Kalkulation ... 97
9.2.8. Terminierung und Kapazitäten ... 97
9.2.9. Rückmeldungen ... 98
9.3. Firmenstamm Fertigung ... 99
9.3.1. Fertigungsbelegarten ... 99
9.3.2. Personalnummer ... 100
9.3.3. Kopieren Fertigungsbelege ... 100
9.3.4. Plangruppen (Abteilungen bzw. Einplan-Priorität) ... 100
9.3.5. Planungslevel (Simulationsebenen) ... 101

9.3.6. Transportzeitenmatrix ... 101
9.3.7. Fertigungsbelegstati ... 101
9.3.8. Materialstati ... 101
9.3.9. Komponentenstati ... 101
9.3.10. Arbeitsgangstati ... 101
9.3.11. Fertigungsgruppe ... 101
9.3.12. Fertigungshauptgruppe ... 101
9.4. Parametrisierung ... 101
9.5. Fertigungsaufträge ... 101
9.5.1. Auftragsanlage ... 101
9.5.2. Auftragsabwicklung ... 101
9.5.3. Statusüberwachung ... 101
9.5.4. Terminierung ... 101
9.5.5. mitlaufende Kalkulation ... 102
9.5.6. Montage / Service / Kundendienst ... 102
9.5.7. Grafischer Fertigungsleitstand ... 102
9.6. Fremdfertigung ... 102
9.6.1. Verwaltung externer Arbeitsschritte ... 102
9.6.2. Umlagerung Halbfabrikate und Beistellteile an Lieferanten (Warenbegleitscheine) ... 102
9.6.3. Wareneingang ... 102
9.6.4. Materialverbrauch ... 102
9.6.5. Auslastungsüberwachung ... 102
9.6.6. Lieferverzugsüberwachung ... 102
9.6.7. Bestände (Fremdlager) ... 102
9.7. Rückmeldungen ... 102
9.7.1. Betriebsdatenerfassung ... 102
9.7.2. Zeit- und Mengenrückmeldung (Standard) ... 102
9.7.3. Sammelrückmeldung (mehrere Aufträge) ... 102
9.7.4. Rückmeldungen Fremdfertigung ... 102
9.7.5. Ressourcenrückmeldung ... 103
9.7.6. Störzeitenerfassung ... 103
9.7.7. Statusmeldung ... 103
9.7.8. Rückmeldung durch Schnittstelle ... 103
9.7.9. Fertigmeldung ... 103
9.8. Kalkulation ... 103
9.9. Programme ... 103
9.9.1. Druck Arbeitspapiere (Batch) ... 103
9.9.2. Neuaufwurf Terminierung / Einplanung ... 103
9.9.3. Verarbeitung externer Rückmeldungen (Schnittstelle) ... 103
9.10. Auswertungen und Listen ... 103
9.10.1. Halbfabrikatebewertung / Bestände ... 103
9.10.2. Umlaufanzeige ... 103
9.10.3. offene Arbeitsschritte ... 103
9.10.4. offene Fertigungsaufträge ... 103
9.10.5. Terminübersicht / Lieferverzug ... 103
9.10.6. Auslastungsanzeige ... 103
9.10.7. Rückmeldungen ... 103
9.10.8. Schichtberichte ... 103
10. Einkauf ... 104
10.1. Einleitung ... 104
10.2. Grundlagen ... 104
10.3. Firmenstamm Einkauf ... 104
10.4. Grundlagen der Belegbearbeitung ... 104
10.4.1. Neuanlage und Dateneingabe ... 104
10.4.2. Übernahme einer Anfrage ... 104
10.4.3. automatische Aktualisierung von LAB aus Disposition (ab Version 2) ... 104
10.4.4. Formeln/Aufmass (ab Version 2) ... 104
10.4.5. Referenzen/Kontierung ... 104
10.4.6. Druckfunktionen ... 104
10.4.7. Dokumentenverwaltung ... 104
10.4.8. Änderungshistorie ... 104

10.5. Bestellabwicklung ... 104
10.5.1. Bestellanforderungen ... 105
10.5.2. Anfragen ... 105
10.5.3. Kontrakte ... 105
10.5.4. Bestellungen ... 105
10.5.5. Abrufe (auf Kontrakte) ... 105
10.5.6. Lieferabrufe ... 105
10.5.7. Beistellteile ... 105
10.5.8. auftragsbezogene/anonyme Bereitstellung (Einkauf mit Beistellung) ... 105
10.5.9. fertigungsbezogene Bereitstellung (Halbfabrikate, Fremdfertigung) ... 105
10.5.10. Bestellüberwachung ... 105
10.5.11. Erfassen von Auftragsbestätigungen ... 105
10.5.12. Versandbereitschaft ... 105
10.5.13. Lieferverzugsüberwachung ... 105
10.5.14. Liefermahnungen ... 105
10.6. Wareneingang ... 105
10.6.1. Übernahme Bestellung in Wareneingang ... 105
10.6.2. Wareneingang (ohne Bestellung) ... 105
10.6.3. Wareneingang Fremdware (für Lohnfertigung, siehe auch Lager/Vertrieb) ... 105
10.6.4. Wareneingang "Dienstleistung" (Erhalt einer Dienstleistung) ... 105
10.6.5. Wareneingang "Halbfabrikate" (Wareneingang externe Fertigung) ... 106
10.6.6. Wareneingangsprüfung ... 106
10.6.7. Lieferantenbewertung ... 106
10.6.8. Freigabe für Rechnungsprüfung ... 106
10.6.9. Konsignationslager ... 106
10.6.10. interne Lagerbewegungen ... 106
10.7. Rechnungseingang ... 106
10.7.1. Übernahme Wareneingang ... 106
10.7.2. Direktfaktura ... 106
10.7.3. Bestellung ohne Wareneingang (Dienstleistung, Material ohne Lagerführung) ... 106
10.7.4. Rechnung ohne Referenzbeleg (Bestellung/Wareneingang) ... 106
10.7.5. Freigabe (Übergabe an Finanzbuchhaltung) ... 106
10.7.6. Gutschriftverfahren ... 106
10.7.7. Schnittstelle Finanzbuchhaltung ... 106
10.7.8. OP-Verwaltung und Zahlungsausgang ... 106
10.8. Rücksendungen und Reklamationsabwicklung ... 106
10.8.1. Warenausgang Rücksendungen ... 106
10.8.2. Verschrottung ... 106
10.8.3. QS–Abwicklung ... 107
10.8.4. Belastungsanzeigen ... 107
10.8.5. Nacharbeit / Nachbestellung ... 107
10.9. Programme ... 107
10.9.1. EDI ... 107
10.9.2. Lieferantenbewertung ... 107
10.9.3. Preis- und MTZ-Umstellung ... 107
10.9.4. Archivierung (inaktive/historisierter Daten) ... 107
10.9.5. Löschung archivierter Altdaten ... 107
10.10. Auswertungen und Listen ... 107
10.10.1. Umsatz ... 107
10.10.2. Auswertungen Soll-/Istpreise ... 107
10.10.3. Bestellbestand ... 107
10.10.4. Liefervorschau ... 107
10.10.5. Materialinfo ... 107
10.10.6. Lieferanteninfo ... 107
10.10.7. Rechnungseingangsbuch ... 108
10.10.8. Beleginformationen ... 108
10.10.9. frei definierbare Reports ... 108
10.11. Reklamationsabwicklung (Einkauf/Verkauf) ... 108
10.12. Set-Positionen (Einkauf/Verkauf) ... 108
11. Vertrieb ... 109
11.1. Einleitung ... 109

11.2. Grundlagen ... 109
11.3. Firmenstamm Belege Vertrieb und Einkauf ... 109
11.3.1. Belegarten ... 109
11.3.2. Belegfluss ... 112
11.3.3. Kopieren Belege ... 114
11.3.4. Belegstati (frei definierbar) ... 114
11.3.5. Textbausteine ... 115
11.3.6. Textbausteinzuordnungen ... 115
11.3.7. Änderungssperren ... 115
11.4. Programme ... 115
11.4.1. Preisfindung ... 115
11.4.2. Belegbearbeitung allgemein ... 116
11.4.3. Angebotsabwicklung ... 116
11.4.4. Auftragsabwicklung ... 117
11.4.5. Nachkalkulation ... 117
11.4.6. Versandabwicklung ... 117
11.4.7. Rechnungsabwicklung ... 117
11.4.8. Rücksendungen / Reklamationsabwicklung ... 118
11.4.9. Serviceabwicklung ... 118
11.4.10. DFÜ / EDI ... 118
11.4.11. Schnittstelle Finanzbuchhaltung ... 118
11.4.12. OP-Verwaltung/Zahlungseingang ... 118
11.4.13. Vertreter ... 118
11.4.14. Prognosen / Absatzplan ... 119
11.4.15. Lieferterminermittlung ... 119
11.4.16. automatische Fakturierung ... 119
11.4.17. Tagesabschluss und Rechnungsausgangsbuch ... 119
11.4.18. Preis- und MTZ-Umstellung ... 119
11.4.19. Archivierung (inaktive und historisierte Daten) ... 119
11.4.20. Löschung archivierter Altdaten ... 119
11.5. Auswertungen und Listen ... 119
11.5.1. Angebotsbestand ... 119
11.5.2. Auftragsbestand ... 119
11.5.3. Auftragseingangsjournal ... 119
11.5.4. Umsatzstatistiken ... 119
11.5.5. Umsatzprognosevergleich ... 119
11.5.6. Intrastatmeldung ... 119
11.5.7. Rechnungsausgangsbuch ... 119
11.5.8. Auswertungen Soll/Istvergleich (Angebot bis Rechnung) ... 119
11.5.9. Materialinfo ... 119
11.5.10. Kundeninfo ... 119
11.5.11. Beleginfo ... 120
11.5.12. frei definierbare Reports ... 120
11.5.13. CRM ... 120
11.6. Reklamationsabwicklung (Einkauf/Verkauf) ... 120
11.7. Set-Positionen (Einkauf/Verkauf) ... 120
12. Kalkulation ... 121
12.1. Einleitung ... 121
12.2. Grundlagen für Kalkulationen ... 121
12.2.1. Kalkulationsschemata ... 121
12.2.2. Kalkulationsbelegarten ... 122
12.2.3. Kalkulation mehrstufiger Stücklisten ... 122
12.2.4. Kalkulationstyp ... 122
12.3. Firmenstamm Kalkulation ... 122
12.3.1. Kostenelemente ... 122
12.3.2. Kostenarten ... 122
12.3.3. Kostenarten-Zuordnung (Leistungsarten) ... 122
12.3.4. Kostenarten-Zuordnung (Material) ... 123
12.3.5. Kalkulations(beleg)arten ... 123
12.3.6. Indizes Kostenarten ... 123
12.3.7. Indizes Preisfindung ... 123

12.3.8. Positionsarten ... 123
12.3.9. Zuschläge ... 123
12.3.10. Kalkulationsschema ... 123
12.4. Definition Kalkulationsschema ... 124
12.5. Sichten und Darstellungen von Kalkulationen ... 124
12.5.1. Kalkulationsansichten ... 124
12.5.2. Kalkulationsvergleiche ... 124
12.6. Kalkulation ... 124
12.6.1. Angebotskalkulation ... 124
12.6.2. Vorkalkulation ... 124
12.6.3. Mitlaufende Kalkulation ... 125
12.6.4. Nachkalkulation ... 125
12.6.5. Koppelproduktkalkulationen (Äquivalenzziffernverfahren) ... 125
12.6.6. Auftragskalkulation ... 125
12.6.7. Projektkalkulation ... 125
12.7. Programme ... 125
12.7.1. Einzelkalkulation ... 125
12.7.2. Net-Change-Kalkulation ... 125
12.7.3. Aktualisierung Materialstamm ... 125
12.8. Auswertungen und Listen ... 125
12.8.1. Sichten ... 125
12.8.2. Kalkulationsvergleich ... 125
12.8.3. Kalkulationslisten ... 125
13. Disposition ... 126
13.1. Einleitung ... 126
13.2. Grundlagen der Disposition ... 126
13.3. Firmenstamm Dispo ... 126
13.3.1. Dispositiongruppen ... 126
13.3.2. Dispositionsverfahren ... 126
13.3.3. Beschaffungsarten ... 127
13.3.4. Disponenten ... 127
13.3.5. Dispositionskategorien ... 127
13.3.6. Vorhersagemodelle ... 127
13.3.7. Lebenszyklen ... 127
13.3.8. Bedarfsarten ... 127
13.3.9. Horizontschlüssel / Planungszeiten ... 127
13.3.10. Planungsreihenfolge ... 127
13.4. Konfiguration ... 127
13.5. Bedarfsobjekte ... 127
13.5.1. Bedarfsverursacher ... 127
13.5.2. Bedarfsdecker ... 128
13.6. Bedarfsplanung ... 128
13.7. Disposition ... 128
13.8. Programme ... 128
13.8.1. Disposition (automatischer Batchlauf) ... 128
13.8.2. Bearbeitung Bestellvorschläge ... 128
13.8.3. Bearbeitung Fertigungsvorschläge ... 128
13.8.4. Bearbeitung Make-or-By-Vorschläge ... 129
13.8.5. Bearbeitung auftragsbezogener Vorschläge ... 129
13.8.6. Bearbeitung Vorschläge Termin- und Mengenänderungen ... 129
13.9. Auswertungen und Listen ... 129
13.9.1. Dispositionsergebnisse ... 129
13.9.2. Dispomeldungen ... 129
13.9.3. Fertigungsvorschläge ... 129
13.9.4. Bestellvorschläge ... 129
13.9.5. Lagerreichweite ... 129
13.9.6. Lieferfähigkeit ... 129
13.9.7. Auftragsstatus ... 129
14. EDI ... 130
14.1. Einleitung ... 130
14.2. Grundlagen EDI / EDIFACT / DFÜ ... 130

14.2.1. EDI allgemein ... 130
14.2.2. Nachrichtenarten ... 130
14.2.3. Archivierung von Nachrichten ... 130
14.2.4. Protokollierung ... 130
14.3. Firmenstamm EDI ... 130
14.3.1. EDI-Ländercodes ... 130
14.3.2. EDI-Währungen ... 130
14.3.3. EDI-Rabatte und Zuschläge ... 130
14.3.4. EDI-Frachtarten ... 130
14.3.5. EDI-Verpackungsdaten ... 130
14.3.6. EDI-Zahlungsarten ... 130
14.3.7. EDI-Einheiten ... 130
14.3.8. EDI-Versandarten ... 130
14.3.9. Allgemeine Übersetzungstabelle ... 130
14.3.10. Feldformate ... 130
14.4. Definition von Nachrichtenarten ... 131
14.5. EDIFACT Import und Export ... 131
14.5.1. ORDERS ... 131
14.5.2. INVOICE ... 131
14.6. VDA / ODETTE Import ... 131
14.6.1. Lieferabrufe (VDA 4905) ... 131
14.6.2. Rechnungen (VDA 4906) ... 131
14.6.3. Gutschriften () ... 131
14.6.4. Lieferschein- und Transportdaten (VDA 4913) ... 131
14.6.5. Produktionssynchrone Abrufe (VDA 4916) ... 131
14.6.6. Bestellungen ... 131
14.7. VDA / ODETTE Export ... 131
14.7.1. Lieferschein- und Transportdaten (VDA 4913) ... 131
14.7.2. Warenbegleitschein (Druck) ... 131
14.7.3. Speditionsauftrag (VDA 4922, Druck) ... 131
14.7.4. Lieferabrufe (VDA 4905) ... 131
14.7.5. Rechnungen (VDA 4906) ... 131
14.7.6. Produktionssynchrone Abrufe (VDA 4916) ... 131
14.7.7. Bestellungen ... 131
14.8. Import und Export weiterer Datenformate ... 132
14.8.1. DTAUS (Zahlungsausgang) ... 132
14.8.2. S.W.I.F.T./BESR (Kontoauszüge, inbesondere für Zahlungseingang) ... 132
14.9. Protokolle ... 132
14.10. Auswertungen ... 132
15. FiBu-Schnittstelle ... 133
15.1. Allgemeines ... 133
15.2. Stammdaten ... 133
15.3. Firmenstamm FiBu-Schnittstelle ... 133
15.3.1. Konten ... 133
15.3.2. Aufwandskontengruppen ... 134
15.3.3. Erlöskontengruppen ... 134
15.3.4. Buchungsschlüssel ... 134
15.3.5. ZSL-Kontengruppen ... 134
15.3.6. Mahnschluessel ... 134
15.4. Programm ... 134
16. DMS ... 135
16.1. Dokumentenmanagementsystem ... 135
16.1.1. Grundlagen ... 135
16.2. Firmenstamm DMS ... 135
16.2.1. Dokumentengruppen ... 135
16.2.2. Dokumentensarten ... 135
17. Qualitätssicherung ... 137
17.1. Einleitung ... 137
17.2. Lieferantenbewertung ... 137
17.3. Belege im Bereich Qualitätssicherung ... 137
17.3.1. 8D-Report ... 137

17.3.2. Fehlersammelkarte ... 138
17.3.3. Prüfpläne / Prüfaufträge ... 138
17.3.4. Werkszeugnis ... 139
17.4. Firmenstamm Qualitässicherung ... 139
17.4.1. QS-Belegarten ... 139
17.4.2. QS-Belegfluss ... 139
17.4.3. Normen ... 139
17.4.4. Merkmale ... 139
17.4.5. QS-Beauftragte / Abteilungen ... 139
17.4.6. Prüfvorschriften ... 139
17.4.7. Störgründe ... 139
17.4.8. Störgrundgruppen ... 139
17.4.9. Nacharbeitsgründe ... 139
17.4.10. Nacharbeitsgrundgruppen ... 139
17.4.11. Ausschussgründe ... 139
17.4.12. Ausschussgrundgruppen ... 139
17.4.13. Reklamation-Fehlerursachen ... 139
17.4.14. Reklamation-Fehlernummern ... 139
17.4.15. Reklamation-Konditionen ... 139
17.4.16. Reklamation-Abschluss ... 139
17.4.17. Reklamation-Abwicklung technisch ... 140
17.4.18. Reklamation-Abwicklung kaufmännisch ... 140
17.4.19. Lieferantenbewertung ... 140
17.5. Werkszeugnisse ... 140
17.6. Prüfpläne und Prüfaufträge ... 140
17.7. Fehlersammelkarten ... 140
17.8. Auswertungen und Listen ... 140
18. Workflow ... 141
18.1. Workflow-Management ... 141
18.1.1. Systemereignisse ... 141
18.1.2. Workflowverwaltung ... 141
18.1.3. Workflowaktionen ... 141
18.2. Firmenstamm Workflow ... 141
19. Projektmanagement ... 142
19.1. Projektmanagement ... 142
19.2. Firmenstamm Projekte ... 142
19.2.1. Projektarten ... 142
19.2.2. Projektstati ... 142
20. System ... 143
20.1. Einleitung ... 143
20.2. Firmenstamm System ... 143
20.2.1. Sprachen ... 143
20.2.2. Nummernkreise ... 143
20.2.3. Banken ... 143
20.2.4. Druckprogramme ... 143
20.2.5. Druckservices ... 143
20.2.6. Etiketten-Gruppen ... 143
20.2.7. Etiketten-Typen ... 143
20.2.8. Etiketten-Layouts ... 143
20.2.9. Zeit-/Tagesschema ... 143
20.2.10. Feiertagsschema ... 143
20.2.11. Schicht-/Wochenschema ... 144
20.2.12. WFL-Benutzergruppen ... 144
20.2.13. WFL-Parameter ... 144
20.3. Menüs ... 144
20.4. Programme ... 144
20.5. Kalender ... 144
20.6. Druck-Layouts ... 145
20.7. Druck-Fremdsprachen ... 145
20.8. XML-Daten i18n ... 145
20.9. XML-Daten Masken ... 146

20.10. XML-Daten Tabellenformate ... 146
20.11. XML-Daten Suchmuster ... 146
20.12. Client Properties ... 146
20.13. XCl-Events ... 146
20.14. Search-Events ... 146
20.15. Select-Events ... 146
20.16. Font-Verzeichnisse ... 146
20.17. Binär-Daten ... 146
20.18. HTML-Templates ... 146
20.19. Bilder + Logos ... 146
20.20. Benutzer ... 146
20.20.1. Register "Benutzer-Allgemein" ... 147
20.20.2. Register "Benutzer-Workflow" ... 147
20.20.3. Register "Benutzer-Fremdprogramme" ... 147
20.21. Benutzerprofile ... 148
20.21.1. Ausgeblendete Menüs ... 148
20.21.2. Ausgeblendete Felder ... 148
20.22. Systemparameter ... 149
20.23. Caches ... 149
20.24. Sperren ... 149
20.25. Etikettendruck ... 149
Stichwortverzeichnis ... 151

1. Einführung in W&G effective company®

Dieses Handbuch bietet den Personen Unterstützung, die "W&G effective company®" für die Erledigung ihrer täglichen Aufgaben im Unternehmen einsetzen. Es ersetzt in keinem Fall die von Wühler & Gebauer empfohlenen Einweisungen, Schulungen und den angebotenen Beratungsumfang.

1.1 Benutzeroberfläche

Bei sämtlichen Eingaben ist zu beachten, dass "W&G effective company®" zwischen Groß- und Kleinschreibung unterscheidet.

Die Benutzeroberfläche beinhaltet folgende Fenster und Dialoge:

- Logindialog
- Hauptfenster
- Programmfenster
- Suchdialog

1.1.1 Loginfenster

Wird "W&G effective company®" gestartet, erscheint das Loginfenster zur Eingabe von Benutzername und Passwort und zur Anzeige des Servernamens.

Über den persönlichen Account (Benutzername und Passwort) wird u. a. gesteuert, welche Programme, Dialoge, Menüs, Register und Felder einem Benutzer angezeigt werden.

1.1.2 Hauptfenster

Das Hauptfenster öffnet sich nach dem Einloggen. Es bildet den Hintergrund der Programmfenster, der Suchdialoge und aller anderen Elemente, die in"W&G effective company®" angezeigt werden.

Das Hauptfenster besitzt folgende Elemente:

- Titelleiste - Titel des ERP-Systems ("W&G effective company®")
- Menüleiste - Pull-Down-Menüs (programmabhängig, z. B.: "Datei", Tools", "Fenster", "Hilfe")
- Arbeitsbereich - Anzeige Explorermenü, Dialoge oder Workflows
- Statusleiste - Systeminformationen
    - "W&G effective company®"-Versions-Nr. Client und Datum letztes Update
    - "W&G effective company®"-Versions-Nr. Server und Datum letztes Update
    - "W&G effective company®"-Versions-Nr. Datenbank
    - Verzeichnis ERP-Programm
    - Verzeichnis Datenbank
    - Name Datenbank
    - Versions-Nr. Datenbank
    - Name Betriebssystem
    - Versions-Nr. Betriebssystem
    - Benutzername eingeloggter Benutzer
    - Nr. des Mandanten (Firma)
- Startmenü
    - Symbolleiste (Beenden, Rechner, Hilfe...)
    - Schnellstart

      Die Applikationen und Programme können durch die Eingabe eines Programmkürzels direkt gestartet werden.

      Zum Beispiel:
    - Explorerleiste

      Programmauswahl.

1.1.3 Programmfenster

Das Programmfenster besitzt folgende Elemente:

- Titelleiste - Hauptüberschrift am oberen Bildrand.
- Menüleiste - Pull-Down-Menüs (programmabhängig, z. B.: "Bearbeiten", "Drucken", "Tools", "Info", "Gehe zu...", "Hilfe").
- Symbolleiste - Icons zum Aufruf bestimmter Funktionen (z. B.: "Beenden" des aktuellen Programms) , Details siehe "Funktionsbuttons" [Link].
- Arbeitsbereich - Anzeige der Programmdialoge.

  In den Programmdialogen werden die Daten angezeigt und bearbeitet.

  - Fixieren von Dialogen

    Soll ein Dialog beim Öffnen immer an der gleichen Stelle des Bildschirms erscheinen, wird dies über das Icon "Schloss" (schwarz) in der Symbolleiste gesteuert.

  Um die Übersichtlichkeit sicher zu stellen, sind die Programmdialogen häufig in Registern für verschiedene Themen des jeweiligen Programms unterteilt.

  In vielen Arbeitsbereichen befinden sich zusätzlich zu den programmspezifischen, folgende Register:

  - "Allgemein" - Eingabe der allgemeinen Daten des Hauptdialogs
  - "fremdspr. Texte" - Anlegen beliebig vieler fremdspravchiger Texte
  - Historie - Anzeige, wer den Datensatz ursprünglich wann angelegt hat, und wann er von wem zum letzten Mal geändert wurde
- Statusleiste
  - Sortierkriterium der Datensätze
  - Reihenfolge-Nr. des Datensatzes
  - Anzahl aller Datensätze

1.1.4 Fenster des Suchdialogs

Alle Suchfunktionen sind nach einem einheitlichen Layout aufgebaut. Dem Suchdialog können durch das aufrufende Programm Parameter übergeben werden. Weitere Details finden sich im Abschnitt EFC Suchfunktion.

Der Suchdialog wird über das Menü "Bearbeiten/Suchen", [Strg]+[F] oder das Icon "Lupe" gestartet.

Der Suchdialog besitzt folgende Elemente:

- Menüleiste
- Symbolleiste
- Suchoptionen
- Suchkriterien

  Eingabe der Suchkriterien.
- Ergebnis

  Liste gefundener Datensätze.

1.2 Suchen/Suchfunktion

Der Suchdialog wird über das Menü "Bearbeiten/Suchen", [Strg]+[F] oder das Icon "Lupe" gestartet.

1.2.1 Suchoptionen

Im oberen Teil des Suchdialogs können verschiedene Optionen gewählt werden.

- Suchliste

  Applikationsabhängige Auswahl verschiedener Suchlisten, mit welchen die Anzeige der Daten vorselektiert wird. Die Suchlisten werden vom System fix vorgegeben.
- Gespeicherte Suchen

Werden Datensätze oft nach dem gleichen Muster, sprich den gleichen Kriterien, gesucht, können benutzerindividuell bzw. systemweit Auswahllisten hinterlegt werden. Dies hat den Vorteil, dass die Suchkriterien gleicher Suchen nicht immer wieder eingegeben werden müssen.

- inkl. gelöschte

  Gelöschte Datensätze ebenfalls anzeigen? Gelöschte Datensätze werden in "W&G effective company®" nicht aus der Datenbank entfernt, sondern nur mit einem Löschkennzeichen versehen.

- inkl. archivierte

  Archivierte Datensätze ebenfalls anzeigen?

1.2.2 Suchkriterien

Tabelle mit Feldern zur Eingabe der Suchkriterien. Welche Felder zur Verfügung stehen, hängt davon ab, welche Suchliste unter den Suchoptionen ausgewählt wurde.

- "ist exakt"

  Es werden alle Datensätze gefunden, deren Datensatzfeld mit dem gesamten Suchkriterium übereinstimmen.

  Suche entspricht "ist gleich xxx".

- "ist nicht"

  Es werden alle Datensätze gefunden, deren Datensatzfeld nicht mit dem gesamten Suchkriterium übereinstimmen.

  Suche entspricht "ist verschieden xxx".

- "enthält"

  Es werden alle Datensätze gefunden, deren Datensatzfeld mit einem Teil des Suchkriteriums oder dem gesamten Suchkriterium übereinstimmen.

  Suche entspricht "wie %xxx%",.

- "größer/gleich"

  Es werden alle Datensätze gefunden, deren Datensatzfeld größer oder gleich dem Suchkriterium sind.

  Suche entspricht "größer gleich xxx", bei Textfeldern, Zahlen und Datum. Datumsangaben können auch relativ zum Tagesdatum definiert werden

- "kleiner/gleich"

  Es werden alle Datensätze gefunden, deren Datensatzfeld kleiner oder gleich dem Suchkriterium sind.

  Suche entspricht "kleiner gleich xxx", bei Textfeldern, Zahlen und Datum,.Datumsangaben können auch relativ zum Tagesdatum definiert werden

- "beginnt mit"

  Es werden alle Datensätze gefunden, deren Datensatzfeld mit dem Suchkriterium beginnen.

  Suche entspricht "beginnt mit xxx%".

- "endet mit"

  Es werden alle Datensätze gefunden, deren Datensatzfeld mit dem Suchkriterium enden. Die Selektionstabelle mit dem Suchmuster bleibt weiterhin zur Kontrolle eingeblendet.

  Suche entspricht "endet mit %xxx".

Abhängig davon in welcher Zeile ein Suchkriterium eingegeben wird, wird mit einem bestimmten Algorithmus gesucht. Werden in mehreren Spalten Kriterien eingegeben, werden diese mit UND verknüpft. Die Angabe von Platzhaltern ist nicht erforderlich. Für dauerhaft nutzbare Filter auf Datumsfelder kann statt eines Datums auch "'H" oder "T" für das aktuelle Datum oder "H +/- x" für das aktuelle Datum plus/minus x Kalendertage eingegeben und abgespeichert werden.

Suchkriterien können auch abgespeichert werden.

- Speichern von Suchalgorithmen

Die eingegebene Suche wird über das Menü "Bearbeiten/Speichern", [Strg]+[S] oder das Icon "Disk" permanent gespeichert und kann zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgerufen werden.

- Löschen gespeicherter Suchalgorithmen

  Ein gespeicherter Suchalgorithmus wird über das Menü "Bearbeiten/Löschen" oder das Icon "Papierkorb" gelöscht.

1.2.3 Suchergebnis

Die Anzeige der gefundenen Datensätze wird über das Menü "Daten aktualisieren", [F5] oder das Icon "grüner Pfeil nach unten" ausgelöst. Die gefundenen Datensätze werden in der Ergebnistabelle angezeigt. Werden keine oder zu viele (Standard: mehr als 10.000) Datensätze gefunden, erfolgt ein entsprechender Hinweis und es wird keine weitere Aktion durchgeführt. Der Spaltenaufbau der Selektionstabelle und der Ergebnisliste ist identisch.

- Tabelleneinstellungen

  Die in "W&G effective company®" angezeigten Tabellen können durch jeden Benutzer individuell angepasst werden. Die Spalten in Tabellen können umpositioniert, in ihrer Größe verändert sowie aus- und eingeblendet werden. Das Umpositionieren und das Verändern der Größe wird mit der Maus vorgenommen. Für das Spaltenaus- und -einblenden, befindet sich über der rechten Bildlaufleiste der Tabelle ein Icon "Tabelle". Wird dieses angeklickt, öffnet sich ein Pull-Down-Menü in dem die anzuzeigenden Spalten ausgewählt werden können.

  Über das Menü "Bearbeiten/Tabellenlayout speichern" werden Änderungen an den Tabellen permanent gespeichert.

- Tabellennavigation

  Die Zeilen der Ergebnistabelle der aufgelisteten Datensätze können nacheinander mit den Tasten [Pfeil nach unten] oder [Enter] bzw. [Pfeil nach oben] oder [Shift]+[Enter] markiert werden. Die Detailinformationen werden jeweils im korrespondierenden Dialog des aufrufenden Programms angezeigt. Mit den Tasten [Bild nach unten] bzw. [Bild nach oben] wird die unterste bzw. oberste auf dem Monitor angezeigte Zeile markiert. Mit der Taste [Strg]+[Pos1] wird der erste, mit der Taste [Strg]+[Ende] der letzte Datensatz der Tabelle markiert.

  Durch Doppelklick, über das Menü "Bearbeiten/Öffnen(Bearbeiten)", [Strg]+[O] oder das Icon "Bleistift" wird der Datensatz einer markierten Zeile zur Bearbeitung geöffnet. Bei der Öffnung durch Doppelklick wird der Suchdialog automatisch geschlossen.

- Tabellenexport

  Über das Icon "Export" wird eine Tabelle in den Arbeitsspeicher kopiert oder als CSV-Datei exportiert und gespeichert. Aus dem Arbeitsspeicher heraus kann eine Tabelle direkt zum Beispiel in eine Excel-Tabelle übertragen werden.

1.3 Anzeige-/Bearbeitungsmodus

Beim ersten Programmstart ist das Programm im Anzeigemodus und es wird ein leerer Dialog angezeigt. Der Cursor befindet sich im ersten (noch leeren) Schlüsselfeld (ID-Feld) des Datensatzes. Solange das Programm im Anzeigemodus ist, sind Eingaben nur in den Schlüsselfeldern und den Suchfeldern möglich. Der Datensatz ist frei und kann von anderen Benutzern parallel bearbeitet und angezeigt werden. Über das Menü "Bearbeiten/Neu", [Strg]+[N] oder das Icon "Neu" kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Über das Menü "Bearbeiten/Öffnen", [Strg]+[O] oder das Icon "Bleistift" kann in einem bereits angelegten Datensatz vom Anzeige- in den Bearbeitungsmodus geschaltet werden. Im Bearbeitungsmodus ist der Datensatz für andere Benutzer gesperrt.

1.4 Datumseingabe

Zur komfortablen Datumseingabe steht neben dem Eingabefeld ein Kalendericon für die Datumsauswahl zur Verfügung. Wird das Datum über den Ziffernblock eingegeben, erfolgt die Eingabe ttmmjj ohne Punkte. Die Eingabe wird automatisch in das Format tt.mm.jjjj umgewandelt.

Für dauerhaft nutzbare Filter auf Datumsfelder kann statt einem Datum auch "'H" oder "T" für das heutige Datum oder "H +/- x" für das heutige Datum plus/minus x Kalendertage eingegeben und abgespeichert werden.

1.5 Fremdsprachige Texte

Um fremdsprachige Texte hinterlegen zu können, wird zunächst die gewünschte Sprache in der Sprachtabelle hinterlegt. Aus Ref.-Tab."Sprachen"

In den Applikationen können sowohl fremdsprachige Kurz-, als auch Langtexte gepflegt werden. Bei der Erstellung von Drucklayouts wird geprüft, ob für das zu druckende Dokument ein Sprachkennzeichen hinterlegt ist. Ist dies der Fall, wird

der dazugehörige fremsprachige Text gedruckt. Die Funktion Fremdspachiger Texte kann auch genutzt werden, um intern im Unternehmen benutzte Begriffe auf externen Dokumenten umzubenennen, z. B. intern = "Artikel" wird auf bestimmten externen Belegen zu "Produkt". Findet so etwas Anwendung, wird in der Sprachtabelle ein dafür vorgesehenes Sprachkennzeichen angelegt.

1.6 Aktive Listen

In bestimmten Applikationen können in sogenannten "Aktiven Listen" unbegrenzt viele zusätzliche Datensätze (Zeilen) angelegt werden. Z. B. können einem Kundenstamm beliebig viele Anschriften zugeordnet werden.

1.6.1 Tabellenfelder (Spalten) ein-/ausblenden

Über ein Icon in der rechten oberen Ecke von Listen (über der senkrechten Laufleiste) kann eine Checkleiste aufgerufen werden, in der angeklickt werden kann, welche Tabellenfelder (Spalten) angezeigt werden sollen.

1.6.2 Tabellenfelder (Spalten) anordnen

Die Felderanordnung lässt sich einfach durch Verschieben mit der Maus ändern. Die neue Anordnung kann permanent gespeichert werden (Menüleiste: Bearbeiten - Tabellenlayout speichern). Geänderte Anordnungen können widerrufen und die Standardeinstellung wiederhergestellt werden (Menüleiste: Bearbeiten - Tabellenlayout löschen). Eine automatische Abfrage regelt für beide Funktionen, ob sie nur für den aktiven Benutzer oder für alle Benutzer gilt

1.6.3 Tabellenpositionen (Zeilen) hinzufügen

Eine neue Tabellenposition (Zeile) kann über die Menüleiste (Bearbeiten - Position anfügen), die Tastatur [Einfg] oder das Icon der Funktionsleiste (blaues Plus) hinzugefügt werden.

1.6.4 Tabellenpositionen (Zeilen) löschen

Eine Position kann entweder über die Menüleiste (Bearbeiten - Position entfernen), die Tastatur [Entf] bzw. das Icon der Funktionsleiste (blaues Minus) entfernt werden. Nachdem Entfernen einer Position werden die Feldinhalte grau dargestellt. Erst beim erneuten Aufruf des Datensatzes wird die Position nicht mehr angezeigt.

1.7 Historisierung

"W&G effective company®" ist mit einer Historienfunktion ausgestattet. Die Funktion ist bei Stammdaten und Bewegungsdaten automatisch aktiv. Bei aktivierter Historisierung werden die Datensätze beim Speichern mit einer Gültigkeitsdauer versehen. Das bedeutet, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt immer exakt ein Datensatz gültig ist. Durchgeführte Änderungen werden milisekundengenau im System abgelegt. Sobald sich ein Attribut eines Objekts ändert, wird beim Speichern in der Zieltabelle ein neuer Datensatz mit neuer Gültigkeitsdauer ab dem aktuellen Zeitpunkt angelegt. Der vorhandene Datensatz wird entsprechend geändert, gültig bis zum Zeitpunkt der Änderung.

Bezogen auf die Datenbankebene werden immer die kompletten Zeilen einer Tabelle dupliziert, daher können bei aktivierter Historisierung von Bewegungsdaten sehr große Datenmengen entstehen. Um die Performance des Systems zu erhalten, werden die historisierten Daten in separaten, sogenannten "HIST-Tabellen" abgelegt. Die dauerhaft im Zugriff befindlichen Tabellen enthalten nur die aktuellen Daten.

Um die Historie von Datensätzen nachvollziehen zu können, ist die Historisierung für folgende Bereiche vorgesehen:

- Materialstamm
- Kunden/Lieferantenstamm
- Fertigungsbelege
- Belege in Einkauf/Verkauf
- Arbeitspläne
- Stücklisten
- Ressourcen wie Maschinen, Arbeitsplätze, Werkzeug u. a.

1.8 Änderungsprotokollierung

Um Änderungen an Daten in den Applikationen von "W&G effective company®" nachvollziehen zu können, kann in einigen Modulen jeweils eine Protokoll-Tabelle genutzt werden.

Die Änderungsprotokollierung ist für Daten folgender Bereiche vorgesehen:

- Materialstamm
- Kunden/Lieferantenstamm
- Fertigungsbelege (ab Version 3)
- Belege in Einkauf/Verkauf
- Arbeitspläne (ab Version 3)
- Stücklisten (ab Version 3)
- Ressourcen (Maschinen, Arbeitsplätze, Werkzeuge...) (ab Version 3)

1.9 Archivierung

Diese Funktion ist für Version 3 geplant!

Die Archivierung der in "W&G effective company®" erzeugten Daten dient vor allem der Begrenzung der Größe der Datenbank und somit indirekt des Erhalts der Performance.

1.9.1 Archivierungskennzeichen

Stamm- und Bewegungsdaten können als "archiviert" gekennzeichnet werden. Dies erfolgt je nach Konfiguration entweder automatisch oder durch Bestätigen entsprechender Vorschläge. Durch die Markierung mit einem Archivierungskennzeichen werden die Daten in den normalen Suchfunktionen grundsätzlich nicht mehr angezeigt, es sei denn wenn dies explizit gewünscht ist (Option "inkl. archivierte").

Das Archivierungskennzeichen in Belegen (Bewegungsdaten) kann benutzt werden, um Belege aus Listen offener oder aktueller Daten herauszufiltern.

1.9.2 Datenauslagerung

Um die Größe der produktiven Datenbank zu begrenzen, können "historisierte", "archivierte" und als "gelöscht" gekennzeichnete Stamm- und Bewegungsdatensätze mit speziellen Archivierungsprogrammen in eine separate Datenbank ausgelagert werden. Der Zugriff auf diese Daten aus dem Produktivsystem heraus kann optional aufrecht erhalten werden.

1.10 Bestandsführung

1.10.1 Lagerbestände

Grundsätzlich wird jedes Material in einer festgelegten Lagermengeneinheit geführt. Parallel dazu können weitere Mengeneinheiten geführt werden. Es können beliebig viele Lager angelegt werden, die jeweils in Lagerbereiche, und diese wiederum in Lagerplätze unterteilt werden können. Jeder Bestand wird zusätzlich an der Verpackung (bzw. Verpackungseinheit) und seinem Bearbeitungszustand unterschieden.

1.10.2 Warenbewegungen (Geschäftsvorfälle)

Um die Buchungsarten abzubilden, werden die vier Buchungsarten Warenausgabe, Wareneingang, Umlagerung und Bestandskorrektur jeweils weiteren Geschäftsvorfällen, wie Einkauf, Verkauf, Beistellteile, externe Fertigung, manuelle Buchungen usw. zugeordnet.

Die Buchungen der Warenbewegungen für die Bestandsführung können grundsätzlich automatisch oder manuell durchgeführt werden. Bei automatischen Warenbewegungsbuchungen steht der Geschäftsvorfall jeweils fest. Bei manuellen, belegbezogenen Buchungen wird der Geschäftsvorfall vom System vorgeschlagen. Bei manuellen Buchungen kann je Geschäftsvorfall ein Buchungsschlüssel in den Systemparametern festgelegt werden.

1.10.3 Transferbestände/Ware unterwegs

Bei Umlagerungen können die Warenbewegungen optional manuell erfolgen. Wird hierbei ein Warenausgang von einem Wareneingang getrennt gebucht, entsteht eine Fehlmenge im Lager. Diese sogenannte "Ware unterwegs" wird über spezielle Auswertungen abgerufen und verfolgt.

1.10.4 Durchschnitts-/Gleitpreisberechnung

Für die Ermittlung des Durchschnitts- bzw. Gleitpreises stehen folgende Wertfelder zur Verfügung: Standard-, Höchst-, Niederst-, Durchschnitts-, Gleit-, letzter EK-, letzter Bewertungs-, letzter Kalkulationspreis. Diese Preise werden nach Bewertungsgruppen getrennt geführt. Jedes Lager und somit jede relevante Warenbewegung ist einer solchen Gruppe zugeordnet.

1.11 Einheiten und Gewichte

Je Material-Nr. können folgende Gewichte verwaltet werden:

- Nettogewicht
- Bruttogewicht (ggf. je Verkaufsmengeneinheit + Verpackungsart)
- Rohgewicht
- Einsatzgewicht
- MTZ-Gewicht
- Verkaufs- oder Preisgewicht (ggf. synchronisiert aus anderem Wert)

Eine Berechnung des Brutto-/Nettogewichtes aus den Werten der Stückliste ist geplant. Die Positionen müssen entsprechend als Verpackung gekennzeichnet sein. Gleiches gilt für das Einsatzgewicht.

In Belegen wird gespeichert:

- Nettogewicht der Position und je Verkaufsmengeneinheit
- Bruttogewicht der Position und je Verkaufsmengeneinheit
- MTZ-Gewicht der Position und je Verkaufsmengeneinheit
- Preisgewicht der Position und je Verkaufsmengeneinheit

Nur die belegspezifischen Gewichte werden für Preisberechnungen herangezogen (s. a. Preisfindung).

1.12 Verpackungen

Verpackungseinheit (VPE) und Verpackungsart wirken sich u. a. direkt auf die Preisfindung aus und sind teilweise Schlüsselfelder des Lagerbestandes. Packmittel können in Belegen grundsätzlich als eigenständige Positionen geführt werden, optional mit automatischer Erzeugung und mit Preis und Warenbewegung.

In Belegen können die Verpackungen auch direkt in den Positionen angegeben werden (separate Felder für Material-Nr. + Menge, ohne weitere Funktion).

Folgende Varianten bzw. Stufen von Verpackungen werden unterschieden:

- Verpackungseinheit (VPE) - Mengeneinheit für Belege (Einkauf und Verkauf) mit Faktor relativ zu Lagermengeneinheit
- Verpackungsart - Spezifizierung der Verpackungseinheit. In der (Verpackungs-) Stückliste des Materials enthalten (ergibt Bruttogewicht)
- Verpackung (Umverpackung/Packmittel) - Werden je Verpackungseinheit und Verpackungsart mit Füllmengen usw. im Materialstamm vordefiniert, um im Beleg als Zusatzpositionen aufgeführt zu werden

1.13 Mehrwertsteuer

Im Materialstamm wird über ein Kennzeichen die Eigenschaft des Materials festgelegt: voller Satz, reduzierter Satz, keine Steuer. Im Kunden-/Lieferantestamm wird ebenfalls nur die grundsätzliche Eigenschaft festgelegt, normale Besteuerung oder Ausnahme, wie z. B.: §13. Die Kennung kann je Anschrift hinterlegt werden, z. B.: Lieferanschrift in Freihafen in Deutschland.

Bei der Belegerstellung wird aus dem Landkennzeichen der Anschrift des Lieferanten bzw. der Lieferanschrift des Kunden je Position das eigentliche MwSt.-Kennzeichen gelesen und hieraus der anzuziehende Steuersatz ermittelt. Je Kennzeichen wird die Nettosumme gebildet.

Das MwSt.-Kennzeichen des Kunden bzw. des Lieferanten kann bei der Belegerstellung geändert werden, das des Materials ist hingegen fix vorgegeben.

1.14 Preise, Rabatte, Zuschläge und Preisfindung

Alle Preise werden in einer Tabelle abgelegt. Dadurch ist eine einheitliche Struktur und ein schneller Zugriff auf die Daten gewährleistet. Die Datenstruktur erlaubt eine größtmögliche Flexibilität bei der Kombination von Preisen und Einheiten.

1.14.1 Preisangaben

Zu jedem Preis werden immer die Verpackungseinheit (VPE), die Preiseinheit, die Preismengeneinheit (PME), die Preisbasismenge (PBM) und die Währung mitgeführt. Preise sind immer je Verpackungseinheit und Geschäftsbereich eindeutig. Staffelpreise

beziehen sich jeweils auf eine solche Kombination. Die Preismengeneinheit kann eine "normale" Lagermengeneinheit eine Verpackungseinheit oder ein Gewicht sein. Die Preisbasismenge ist dann ungleich 1, wenn PME und VPE differieren. Beispiel: die Lagermengeneinheit eines Materials ist Stück, das Stückgewicht 3,25 kg (Preisgewicht), als VPE sind 4er-Pack, 6er-Pack und 10-er Karton definiert, Paar ist generell als 2 Stück definiert und Paar und Stück sind generell als VPE definiert (als Mengeneinheiten, die auch VPE sind). Es könnten u. a. folgende Preise hinterlegt werden:

- Stück: 0,90 Euro je Stück
- 4er-Pack: 15,- Euro je 10 Paar (PBM: 0,5)
- 10er-Karton:130,- Euro je 100 kg (PBM: 3,25)

In Belegen könnten dann z. B.: folgende Eingaben erfolgen:

- 100 Stück im 4er-Pack -> Preis 15,- je 10 Paar wird verwendet (PBM: 100)
- 60 4er-Packs -> Preis 15,- je 10 Paar wird verwendet (PBM: 120)
- 25 Paar in 10er-Karton -> Preis 130,- je 100 kg wird verwendet (PBM: 175)
- 25 Paar im 6er-Pack -> Preis 0,90 je Stück wird verwendet (PBM: 50)

Auch Eingaben wie 25 Stück im 4er-Pack sind möglich, können aber auch verboten werden. Wird keine VPE angegeben wird die Verkaufsmengeneinheit verwendet. Diese muss jedoch als VPE freigegeben sein. Insbesondere bei gewichtsbezogenen Preisen in Verbindung mit abweichenden Verkaufs- oder Verpackungseinheiten erlaubt die Preisbasismenge eine sehr variable Preisgestaltung, z. B.: 50 Blechtafeln zum Kilo-Preis, das Gewicht ergibt sich jedoch erst im Beleg genau.

1.15 Zusatzleistungen

Jedem Material können beliebig viele Zusatzleistungen (ZSL) zugeordnet werden. Diese sind Teil der Preisfindung und können als Zuschlag auf den Preis oder reine Zusatzinformation, ohne Wirkung auf den Preis, definiert werden. Die ZSL selbst sind wiederum Material-Nr. Es gibt die gleichen Berechnungstypen wie bei Zu-/Abschlägen. Der Preis wird dabei im Zuge der Preisfindung analog zum Hauptmaterial ermittelt (inkl. Staffelpreise, bei Bedarf auch mit Preis 0,- ab Menge x, jedoch ohne weitere Zu- oder Abschläge).

1.16 Druckprogramme

1.16.1 Druckfunktionen und Drucklayouts

Abhängig vom jeweils aktiven Programm, stehen den Benutzern bestimmte Druckfunktionen und Drucklayouts zur Verfügung. Sie haben die Möglichkeit festzulegen, welche Druckmöglichkeiten einem Benutzer zur Verfügung stehen.

- Standarddruck

  Der Standarddruck bietet die Druckeinstellungen, die am Häufigsten in einem bestimmten Programm benötigt werden.

- Belegdruck

  Der Belegdruck dient dem Druck von Dokumenten, wie z. B. Auftrag, Bestellung, Rechnung, Fertigungsauftrag usw.

- Stapeldruck

  Zum sequentiellen Drucken eines vordefinierbaren Stapels an Belegen, Formularen oder Listen, wie z. B. "Rechnung + Liste Konsignationsbestand" oder "Verteiler laut Kundenstamm" usw.

- Listendruck

  Für den Druck von Listen und Auswertungen, wie z. B. Kundenliste, Artikelübersicht, Lagerbestand, Belege usw.

- Direktdruck

  Schneller, unkomplizierter Druck einer einstufigen Liste der zuletzt vom Benutzer angeklickten Tabelle. Das Layout ist systemintern vorgegeben.

- Etikettendruck

  In bestimmten Applikationen können Etiketten erstellt werden. Ist dies der Fall, stehen dem Benutzer entsprechende Menüpunkte unter "Funktionen" zur Verfügung.

- Druckverteiler

  Definition eines Druckverteilers für z. B. Einkaufs- und Verkaufsbelege. Unter anderem sind die Ansteuerung verschiedener Drucker und Druckerschächte möglich.

Im Kunden-/Lieferantenstamm können Sie je Belegart beliebig viele Druckservices hinterlegen. Ist in einem Beleg ein Druckverteiler definiert, startet der Standarddruck einen Auswahldialog mit den Druckservices für die aktuelle Belegart.

1.16.2 Druckfunktionen

Die Druckfunktionen sind in den Dialogen über Funktionstasten und über die Symbolleiste auswählbar. Nach Auswahl der Druckfunktion werden die für den Benutzer zugelassenen Layouts in einer Liste angezeigt. Für jedes Layout und jedes Druckprogramm können Defaultwerte für die Druckersteuerung vorgegeben werden.

1.16.3 Druckersteuerung

Die Druckersteuerung kann benutzerindividuell, rechnernamen- und layoutabhängig erfolgen. Wenn das Layout gewählt ist, wird der Drucker angezeigt. Es stehen dann "direkt drucken", "mit Vorschau drucken" und "den Drucker wechseln" zur Auswahl. Diese Auswahl kann bei Bedarf deaktiviert werden. Beim Stapeldruck sind diese direkten Eingriffe zum Teil nicht zugelassen. Die Einstellungen werden vom Systembetreuer unter System/Firmenstamm/Druckservice vorgenommen.

1.17 Tastenbelegung

1.17.1 Funktionstastenbelegung

- [F1] Hilfe
- [F5] laden / aktualisieren
- [F6] Dispoinfo
- [F7] Bestandsinfo
- [F8] Materialinfo
- [F9] modulabhängig ein häufig genutzer Menüpunkt aus 'Funktionen' oder 'Bestandsführung'

1.17.2 Tastenkombinationen

- [Strg]+[F] suchen
- [Strg]+[N] neu
- [Strg]+[O] öffnen/bearbeiten
- [Strg]+[S] speichern
- [Strg]+[Q] abbrechen
- [Strg]+[P] aufrufen Standarddruck
- [Strg]+[Shift]+[P] aufrufen Direktdruck (Standardlayout)
- [Einfg] Zeile in Detailtabelle einfügen
- [Entf] Zeile in Detailtabelle entfernen
- [Bild auf] einen Datensatzt zurück blättern (Sortierung wird in der Statusleiste angezeigt)
- [Bild ab] einen Datensatzt weiter blättern
- [Esc] beenden (des aktuellen Programmfensters oder des ganzen Programms)

1.17.3 Icons und Symbole

Die wichtigsten Funktionen aus den Pull-Down-Menüs sind auch über die Symbolleiste erreichbar. Die Symbolleiste ist in allen Programmen identisch aufgebaut. Die folgenden Symbole werden immer in Abhängigkeit vom aktuell gestartenten Programm ein- oder ausgeblendet.

Suche `Menü "Bearbeiten/Suche", Tasten [Strg]+[S]`
Starten des Suchdialogs.

Neu `Menü "Bearbeiten/Neu", Tasten [Strg]+[N]`
Öffnen des Dialogs zur Erstellung eines neuen Datensatzes.

Öffnen Menü "Bearbeiten/Öffnene (Bearbeiten)", Tasten [Strg]+[O]
Öffnen eines Datensatzes im Editiermodus.

Kopieren Menü "Bearbeiten/Kopieren"
Kopieren eines Datensatzes in einen neuen Datensatz. Programmabhängig öffnet sich vor dem Kopiervorgang ein Abfragedialog in dem verschiedene Parameter ausgewählt werden können.

Löschen Menü "Bearbeiten/Löschen
Löschen von Datensätzen. Gelöschte Datensätze sind in "W&G effective company®" nicht aus der Datenbank entfernt, sondern nur mit einem Löschkennzeichen versehen.

Speichern Menü "Bearbeiten/Speichern", Tasten [Strg]+[S]
Speichern des aktuellen Datensatzes.

Position anfügen Menü "Bearbeiten/Position anfügen", Taste [Einf]
Anfügen eines Datensatzes an eine Detailliste.

Position entfernen Menü "Bearbeiten/Position entfernen", Taste [Entf]
Entfernen eines Datensatzes aus einer Detailliste. Gelöschte Datensätze sind in "W&G effective company®" nicht aus der Datenbank entfernt, sondern nur mit einem Löschkennzeichen versehen.

Dokumente Menü "Bearbeiten/Dokumente
Öffnen der Auswahl verbundener Dokumente eines Dokumentenmanagementsystems (DMS). Steht nur zur Verfügung, wenn ein externes DMS an "W&G effective company®" angebunden ist.

Daten aktualisieren Menü "Bearbeiten/Daten aktualisieren, Taste [F5]
Öffnen der Auswahl verbundener Dokumente eines Dokumentenmanagementsystems (DMS). Steht nur zur Verfügung, wenn ein externes DMS an "W&G effective company®" angebunden ist.

Blättern- Menü Menü "Bearbeiten/zurück", Taste [Bild auf]
Wechseln zu dem gemäß der gewählten Sortierung vorhergehenden Datensatz. Die Sortierung hängt vom aktuellen Schlüsselfeld ab.

Blättern+ Menü "Bearbeiten/weiter", Taste [Bild ab]
Wechseln zu dem (gemäß der Sortierung) folgenden Datensatz. Die Sortierung hängt vom aktuellen Schlüsselfeld ab.

Logout Menü "Bearbeiten/Beenden", Taste [Ende]
Beenden des aktuellen Programms oder der gesamten Anwendung. Wurde ein Datensatz bearbeitet, erfolgt vor dem Beenden ein Hinweis, dass der Datensatz geändert wurde mit der Abfrage, ob er gespeichert werden soll.

Standarddruck `Menü "Drucken/Standarddruck", Tasten [Strng]+[P]`
Startet den Druck des Standardlayouts der aktuellen Anwendung (über Druckprogramme konfigurierbar)

Belegdruck `Menü "Drucken/Belegdruck"`
Öffnen einer Liste zur Auswahl eines Layouts für die aktuelle Anwendung.

Stapeldruck `Menü "Drucken/Stapeldruck"`
Öffnen einer Auswahl von Batchdruckprogramme für die aktuelle Anwendung.

Listendruck `Menü "Drucken/Listendruck"`
Öffnen einer Liste zur Auswahl eines Listenlayouts für die aktuelle Anwendung.

Direktdruck `Menü "Drucken/Direktdruck", Tasten [Strng]+[Umschalt]+[P]`
Startet den Druck der zuletzt ausgewählten Tabelle der aktuellen Anwendung unter Verwendung eines Standard-Layouts

Datenexport `Menü "Tools/Datenexport"`
Kopieren der jeweils aktuellen Liste in den Arbeitsspeicher. Anschließend kann die Liste gedruckt, in eine andere Anwendung kopiert oder in ein Excel-Chart eingefügt werden.

Zwischenablage `Menü "Tools/Datenexport"`
Kopieren der jeweils aktuellen Liste in die Zwischenablage.

CSV-Datei `Menü "Tools/Datenexport"`
Speichern der jeweils aktuellen Liste als '*.csv'-Datei. Es wird ein Datei-Explorer geöffnet.

Dispoinfo `Menü "Info/Dispoinfo", Taste [F6]`
Öffnen der Dispoinformationen zu dem aktuellen Material.

Bestandsinfo `Menü "Info/Bestandsinfo", Taste [F7]`
Öffnen der Bestandsinformationen zu dem aktuellen Material.

Materialinfo `Menü "Info/Materialinfo", Taste [F8]`
Öffnen der Detailinformationen zu dem aktuellen Material.

Kundeninfo `Menü "Info/Kundeninfo"`
Öffnen der Detailinformationen zu dem aktuellen Kunden.

Lieferanteninfo `Menü "Info/Lieferanteninfo"`
Öffnen der Detailinformationen zu dem aktuellen Lieferanten.

Beleginfo `Menü "Info/Beleginfo"`
Öffnen der Detailinformationen zu dem aktuellen Beleg.

Warenbewegunginfo `Menü "Info/Warenbewegunginfo"`
Öffnen der Beleginformationen zu dem aktuellen Warenbewegungsbeleg.

Fertigungsinfo `Menü "Info/Fertigungsinfo"`
Öffnen der Fertigungsinformationen zu dem aktuellen Fertigungsauftrag.

Rückmeldeinfo `Menü "Info/Rückmeldeinfo"`
Öffnen der Rückmeldeinformationen zu der aktuellen Rückmeldung.

Ressourceninfo `Menü "Info/Ressourceninfo"`
Öffnen der Ressourceninformationen zu der aktuellen Ressource.

Stücklisteninfo `Menü "Info/Stücklisteninfo"`
Öffnen der Stücklisteninformationen zu der aktuellen Stückliste.

Arbeitsplaninfo `Menü "Info/Arbeitsplaninfo"`
Öffnen der Arbeitsplaninformationen zu dem aktuellen Arbeitsplan.

QS-Beleginfo `Menü "Info/QS-Beleginfo"`
Öffnen der QS-Beleginformationen zu dem aktuellen QS-Beleg.

Projektinfo `Menü "Info/Projektinfo"`
Öffnen der Projektinformationen zu dem aktuellen Projekt.

Beleg schließen
Schließt den aktuellen Beleg und setzt dessen Status auf "erledigt".

Beleg weiterführen
Öffnen der Auswahl zur Übernahme des aktuellen Objekts in einen Nachfolgebeleg.

Beleg übernehmen
Öffnen der Auswahl zur Übernahme von (Vorgänger-) Belegen in die aktuelle Anwendung.

Eingaben/Daten aktualisieren `(F5)`
Führt die gleichen Berechnungen und Prüfungen wie beim Speichern durch, ohne jedoch das aktuelle Objekt tatsächlich zu speichern oder liest Daten (in Suchmasken oder Auswertungen).

Hilfe `Menü "Hilfe/Hilfe", Taste [F1]`
Öffnen der kontextsensitive Hilfe (Onlinehilfe mit Vorbelegung eines Suchwortes).

Fenster-Info `Menü "Hilfe/Dialog-Info"`
Anzeige der Daten des aktuellen Fensters.

- Business-Object
- Frame
- GUI-Service
- Such-Service
- Layout
- Druckprogramm
- Ident. aktives Feld

Rechner
Öffnen eines einfachen Rechners.

1.18 Systemweit einheitliche Felder

1.18.1 Schlüssel- und Suchfelder

Schlüsselfelder sind durch eine kleine, gelbe Markierung (Schlüssel) in der linken oberen Ecke markiert. Der Schlüssel, also die ID eines Datensatzes, kann aus einem Feld bestehen (z.B. Material-Nr. oder Kunden-Nr.) oder sich aus mehreren Feldern (z.B. Belegart + Beleg-Nr.) zusammensetzen. Suchfelder sind durch eine kleine grüne Markierung (Doppelpfeil) in der rechten oberen Ecke gekennzeichnet.

Ist der Schlüssel des gesuchten Datensatzes bekannt, kann dieser direkt eingegeben werden und der gesuchte Satz wird angezeigt. Ist nur der Beginn oder ein Teil eines Schlüssels bekannt, kann der Beginn oder der Teil eingegeben werden. Es wird dann der erste Datensatz angezeigt, dessen Beginn oder ein Teil mit der Eingabe übereinstimmt. Analog verhält es sich mit der Eingabe in den Suchfeldern. Deren Inhalt muss aber nicht eindeutig sein.

- Beispiele für Schlüsselfelder (S) und Suchfelder (F) verschiedener Programme
  - Kunden/Lieferanten

    S: Kunden-/Lieferanten-Nr. + F: Suchwort, Kurztext
  - Material

    S: Material-Nr. + F: Materialart, Suchwort, Kurztext
  - Belege

    S: Belegart, Beleg-Nr. + F: Kunden-/Lieferanten-Nr., externe Belegreferenz (im Register Referenzen)
  - Fertigungsaufträge

    S: Fertigungsbelegart, Fertigungsbeleg-Nr. + F : Material-Nr., Suchwort, Kurztext

Die Sortierung der Datensätze ist abhängig vom Feld, in welchem nach dem Datensatz gesucht wurde. Die aktuelle Sortierung wird in der Statuszeile angezeigt.

1.18.2 Suchfelder für Schnellsuche

Suchfelder für die direkte Schnellsuche sind durch eine kleine, graue Markierung (Lupe) in der linken, unteren Ecke markiert. Nach einer Eingabe kann über die Pfeil abwärts Taste eine gefilterte Vorauswahl geöffnet werden.

Firma

"W&G effective company®" ist mehrmandantenfähig, daher ist "Firma" häufig das erste Feld in einem Dialog, vor allem bei der Pflege der Stammdaten in den Referenztabellen. Hier wird die Firmen-Nr. des Mandanten ausgewählt bzw. eingegeben. Besteht

nur ein Mandant, kann die Firmen-Nr. durch die Einstellung in den Systemparametern entweder mit einem Wert vorbelegt oder ganz ausgeblendet werden. Es stehen die EFC Suchfunktion und die Funktion zum sequentiellen Blättern zur Verfügung.

Suchwort

Kurzes Suchwort für das schnelle Auffinden von Datensätzen. Es stehen die EFC Suchfunktion und die Funktion zum sequentiellen Blättern zur Verfügung.

Kurztext

Kurzer erklärender Text zu einem Datensatz. Es stehen die EFC Suchfunktion und die Funktion zum sequentiellen Blättern zur Verfügung.

1.18.3 Allgemeine Felder

Branche

Die Branche dient u. a. in Materialwirtschaft, Vertrieb und Einkauf zur Selektion von Datensätzen.

Code/Platzhalter für Druckausgabe

Eingabe des Druckservices mit welchem die Daten des aktuellen Dialoges ausgedruckt werden (können).

1.19 Systemweit einheitliche Register

1.19.1 Register "fremdsp. Texte"

Hier können Sie die Übersetzung der Angaben eines Datensatzes erfassen. (s. a. fremdspr. Texte).

1.19.2 Register "freier Code"

Diese Feld dient der Umsetzung bestimmter, individueller Programmabläufe. Die Eingabe des Sourcecodes erfolgt durch einen Programmierer.

Um die Übersichtlichkeit zu wahren, werden in Feldbeschriftungen und anderen Texten häufig Abkürzungen verwendet.

- **AB** Auftragsbestätigung
- **AF** Anfrage
- **AG** Angebot (in Verbindung mit Einkauf und Vertrieb)
- **AG** Arbeitsgang (in Verbindung Arbeitsplan, Stücklisten, Fertigung)
- **AR** Abruf zu einem Rahmenvertrag
- **AU** Auftrag (intern, nicht AB)
- **AUi** interner Auftrag (z. B. Nacharbeit. Damit kann ein Fertigungsauftrag oder jeder andere Beleg auf einen "Auftrag" referenzieren.)
- **AUul** Umlagerungsauftrag
- **BLm** Belastungsanzeige Menge
- **BLw** Belastungsanzeige Wert
- **BNK** Bank
- **BSb** Bestellung mit Beistellteilen
- **DL** Dienstleistungen
- **DLZ** Durchlaufzeit
- **EAN** European Article Number Barcodes
- **EP** Endprodukt
- **ER** Rechnung (Eingang)
- **ERa** Abschlagsrechnung (Eingang)
- **ERd** Direktrechnung (Eingang)
- **ERe**Schlussrechnung (Eingang)
- **ERf** Frachtrechnung (Eingang)
- **ERgv** Rechnung Gutschriftsverfahren (Eingang)
- **ERnb** Nachbelastung (Eingang)

- **EXP** Export (sowohl kaufmännisch, als auch in Bezug auf externe Programme)
- **EXT** Extern (insbesondere in Bezug auf externe Programme)
- **FA** Fertigungsauftrag (es wird eher der Begriff Fertigungsbeleg verwendet)
- **FAB** Feinabruf
- **FB** Frachtbrief, Fertigungsbeleg
- **FSK** Fehlersammelkarte
- **FV** Fertigungsvorschlag
- **GTIN** Global Trade Item Number
- **GUm** Mengengutschrift
- **GUw** Wertgutschrift
- **JA** Jahresauftrag (Fertigung)
- **KL** Kommissionierlauf
- **KO** Kommissionierung
- **LAB** Lieferabruf
- **LG** Losgröße
- **LP** Lieferplan
- **LS** Lieferschein
- **LSb** Lieferschein Beistellteile
- **LSi** Lieferschein intern (z. B. für Umlagerung)
- **LSx** Lieferschein externer Arbeitsgang
- **NA** Nacharbeit
- **NP** Nebenprodukt
- **PA** Prüfauftrag
- **PL** Packliste
- **PP** Prüfplan
- **RE** Rechnung (Ausgang)
- **RGa** Abschlagsrechnung (Ausgang)
- **RGd** Direktrechnung (Ausgang)
- **RGe** Schlussrechnung (Ausgang)
- **RGf** Frachtrechnung (Ausgang)
- **RGgv** Rechnung Gutschriftsverfahren (Ausgang)
- **RGnb** Nachbelastung (Ausgang)
- **RGpro** Proformarechnung (Ausgang)
- **RKL** Reklamationen
- **RLS** Rücklieferschein (Rücksendung Einkauf)
- **RM** Rückmeldung
- **RV** Rahmenvertrag
- **RV**m Rahmenvertrag Menge
- **RVw** Rahmenvertrag Wert
- **SML** Sachmerkmalleiste
- **SPA** Speditionsauftrag
- **ST** Storno
- **VSB** versandbereit, Versandbereitschaft
- **WA** Warenausgang
- **WE** Wareneingang
- **ZP** Zwischenprodukt

2. Stammdaten

Die Eigenschaft von Stammdaten ist, dass sie für längere Zeit unverändert bleiben. Sie werden periodisch angepasst, wenn dieses geänderte Umstände erforderlich machen. Wenn auch nicht "täglich", so ist es dennoch unabdingbar die Stammdaten des ERP-Systems regelmäßig zu überprüfen und zu pflegen und somit auf dem Laufenden zu halten.

Eingaben, die in den Feldern der Stammdatenmasken gemacht werden, bieten den Vorteil einer beschleunigten Erstellung von Belegen, da die dortigen Felder mit den eingegebenen Werten vorbelegt werden. Bei der Belegbearbeitung können diese Werte dann noch geändert oder gelöscht werden.

Viele Werte können in EFC in sogenannten Referenztabellen systemweit hinterlegt werden, wodurch fehlerhafte und redundante Eingaben größten Teils verhindert werden. Bei der Erfassung von Stamm- und Bewegungsdaten, werden diese Werte dann zur Auswahl angeboten.

2.1 Firmenstamm / Referenztabellen

In EFC sorgen sogenannte Referenztabellen für die einheitliche und konsistente Anlage von Stammdaten. Im W&G Standard werden die Referenztabellen unter dem Menü "Firmenstamm" zusammengestellt. Referenztabellen werden, wie die Programme, in der Explorerleiste angezeigt. Ein- und dieselbe Referenztabelle kann mehrfach unter verschiedenen Menüpunkten aufgelistet werden.

2.1.1 Firmenstamm Basis

Firmen

Daten des eigenen Unternehmens. Die Referenztabelle "Firmen" ist die oberste Differenzierungsebene im System. Fast alle anderen Referenztabellen-Einträge verweisen jeweils auf eine Firma.

- E-Mail
- Homepage
- Steuernr.
- Finanzamt - Nr. und Bezeichnung des zuständigen Finanzamts
- USt.-IdNr. - Umsatzsteuer Identifikations-Nr.
- FiBu aktiv / an FiBu übergeben? - wenn FiBu aktiviert ist, Übergabe der Daten an die FiBu J/N?
- Hauswährung
- Telefon
- Fax
- ILN/GLN International/Global Location Number - dient der globalen identifizierung der vollen Unternehmens- oder Betriebsbezeichnung und der Anschrift, wird von den GS1-Organisationen gegen Lizenzgebühren vergeben
- Kalender
- FiBu-ID - Kennung des Unternehmens (Mandanten) für die Verwendung in einer externen FiBu

Es können beliebig viele eigene Bankverbindungen angelegt werden.

Werke

Generell wird nur in der Fertigung nach Werken unterschieden, d. h. in Fertigungsaufträgen, Stücklisten, Arbeitsplänen und Ressourcen, es kann aber auch nach Beständen, also Lagerorten und Planaufträgen werksspezifisch getrennt werden. Die Disposition erfolgt völlig eigenständig, getrennt nach Dispogruppen. Im Einkauf und im Vertrieb wird nach Geschäftsbereichen (GB) getrennt, es bestehen keine werksspezifischen Daten.

Geschäftsbereiche / Vornummern

In EFC können mehrere Geschäftsbereiche eines Unternehmens (Firma) abgebildet werden. Es lassen sich Hauptgeschäftsbereiche anlegen, denen einzelne Geschäftsbereiche zugeordnet werden können. Geschäftsbereiche finden u. a. in der Vertreterzuordnung des Kundenstamms Anwendung, s. Kundenstamm Vertreter.

Länderkennzeichen

Frei belegbare Tabelle für Länderkennzeichen

- intern.Kennung - Internationales Länderkennzeichen

- EU-Mitglied?
- Telefon - optionale Angabe der Landesvorwahl

Währungen

W&G effective company®" ist mehrwährungsfähig. Über das Feld "Währung" können automatische Umrechnungen in Fremdwährungen erfolgen. Die Umrechenkurse der Währungen werden in der Tabelle "Wechselkurse" gepflegt.

- intern. Kennung - internationales Währungskennzeichen
- intern. Nr. - internationale Währungskennung.

Mengeneinheiten

Es können beliebig viele Mengeneinheiten definiert werden. Die Einheiten können Klassifiziert werden, die Auswahl wir bei Verwendung einer Mengeneinheit dann bei Bedarf gefiltert:

- Stückzahl, Menge
- Volumen
- Fläche
- Gewicht

Allgemeingültige Umrechnungen werden in der Prüftabelle definiert. Individuelle Umrechnungen werden je Material gespeichert Die Formel lautet: ME = Basis-ME x Faktor / Basis-Faktor, z. B.: Basis-ME = ST (Stück), Faktor = 12, Basis-Faktor = 1 --> ST x 12 x 1 = DZ (Dutzend).

Zeiteinheiten

Es können beliebig viele Zeiteinheiten definiert werden. Abweichend zu Mengeneinheiten gibt es nur allgemeingültige Umrechnungen die in der Referenztabelle definiert werden. Die Basiseinheit muss immer Sekunde sein! Die Formel lautet: ZE = Basis-ZE x Faktor / Basis-Faktor, z. B.: Basis-ZE = SEK (Sekunden), Faktor = 60, Basis-Faktor = 1 --> SEK x 60 x 1 = MIN (Minuten).

Zahlungsbedingungen

Zahlungsbedingungen

- für Einkauf? - Definition ob die Zahlungsbedingung im Einkauf (ja) Anwendung findet, nein = Vertrieb
- FiBu-ID - Kennung der Zahlungsbedingung für die Verwendung in einer externen FiBu

Zahlungsarten

Es können beliebig viele Zahlungsarten definiert werden, die im Unternehmen sowohl im Einkauf, als auch im Vertrieb Anwendung finden. Die Einträge haben keine steuernde Wirkung im System.

Wechselkurse

Bei der Verwendung von Fremdwährungen muss je Währung mindestens ein Eintrag in dieser Referenztabelle vorhanden sein.

- Kursdatum - ab diesem Datum ist der Eintrag gültig, es wird immer der aktuellste Eintrag verwedet
- Basiswährung - in der Regel in Deutschland: "Euro"
- Wert - derzeit fix 1, abweichende Werte werden nicht verarbeitet
- Geldkurs - Einkaufskurs, Kurs im Einkauf bei Fakturen in Fremdwährung, i.d.R. wird "Kurs EK" gleich oder geringer als "Kurs VT" sein
- Briefkurs - Verkaufskurs, Kurs im Vertrieb bei Fakturen in Fremdwährung, i.d.R. wird "Kurs VT" gleich oder höher als "Kurs EK" sein.

Zu- und Abschläge

Absolute Zu-/Abschläge mit Staffelpreisen werden als Zusatzleistungen abgebildet. Die Einzelwerte werden dabei in bestimmte Felder (Rabattgruppe) im Beleg kumuliert:

- normaler Zu-/Abschlag
- Extrakosten
- Fracht
- Zoll
- Versicherung

- Verpackung
- MTZ - Metallteuerungszuschlag
- ETZ - Energieteuerungszuschlag
- Legierungszuschlag
- ZSL (zzgl. zum Grundpreis) - Zusatzleistung zzgl. zum Grundpreis.
- ZSL (im Preis enthalten) - Zusatzleistung im Preis enthalten.
- Pfand - Zu-/Abschlag für Pfand

Bei gewichtsbezogenen Preisen kann optional die Berechnung zuerst je Preiseinheit oder direkt auf das Positionsgewicht bezogen erfolgen. In den Tabellen für Fracht, Versicherung usw. kann jeweils auf einen Zuschlagschlüssel verwiesen werden.

Je Beleg, Belegposition und Unterposition können beliebig viele Zu- und Abschläge definiert werden. Dabei werden folgende Berechnungsarten unterschieden:

- Keine Berechnung
- prozentual brutto - Zu-/Abschlag auf den rabattierten Wert.
- prozentual netto - Zu-/Abschlag auf den reinen netto, nicht rabattierten Wert.
- absolut (je Folgeposition) - Übernahme in jeden Folgebeleg.
- absolut (einmalige Faktura)
- pro Einheit (Preis-ME und Preiseinheit)
- pro Gewichts-ME (MTZ-Gewicht)
- pro Gewichts-ME (Preisgewicht)
- pro Gewichts-ME (Nettogewicht)
- pro Gewichts-ME (Bruttogewicht)
- Basis-Kurs, Ausweis nach Gewicht (je 100 kg)
- Basis-Kurs, Ausweis je Stück
- Basis-Kurs, Ausweis in Summe
- Basis-Kurs, Ausweis in Preis inkl
- Kurs absolut, Ausweis nach Gewicht (je 100 kg)
- Kurs absolut, Ausweis je Stück

Zur Detailsteuerung stehen folgende Auswahlfelder zur Verfügung:

- Position - handelt es sich um einen positionsbezogenen Zu-/Abschlag J/N?
- für Einkauf - findet der Zu-/Abschlag im Einkauf Anwendung J/N?
- variabler Faktor? - handelt es sich um einen variablen Faktor J/N?
- skontofähig? - ggf. eingeräumte Skonti auf den Zu-/Abschlag anwenden J/N?
- drucken? - Zu-/Abschlag anzeigen bzw. auf Belege drucken J/N, zum Druck muss das Beleglayout entsprechend aufgebaut sein
- im Preis drucken? - Preis inklusive Zu-/Abschlag anzeigen bzw. auf Belege drucken J/N, zum Druck muss das Beleglayout entsprechend aufgebaut sein.

Arbeiten Sie mit einer Finanzbuchhaltung, können dem Zu-/Abschlag folgende Kontogruppen zugeordnet werden:

- Erlöskontogruppe
- Aufwandskontogruppe
- ZSL-Kontogruppe - Kontogruppe der Zusatzleistungen.

Preislisten

Schlüssel und Bezeichnung der Preislisten. Die Preislisten-Preise selbst werden in dem Programm "Preispflege Preislisten" gepflegt.

- für Einkauf? - Definition ob die Preisliste für den Einkauf (JA) oder den Vertrieb (NEIN) bestimmt ist
- Land/WE - Land des Warenempfängers
- nur Lieferland bezogene Preisangaben? - Preislistenpreise müssen immer auf ein Lieferland bezogen angegeben werden
- nur Vertriebsgebiet bezogene Preise? - Preislistenpreise müssen immer auf ein Vertriebsgebiet bezogen angegeben werden
- Basis-PL - Preisliste, auf die die Preisliste aufgebaut werden soll

- Basis-Satz - prozentualer Zuschlag, auf die Basispreisliste zur Berechnung der Preise der Preisliste

Schwellenpreise

Lieferbedingungen (INCOTERMS)

Definition der unterschiedlichen Art und Weisen der Lieferungen. Die Lieferbedingungen dienen auch für Auswertungen in verschiedenen Statistiken (z. B. Außenhandel). Die Einträge haben keine steuernde Wirkung im System.

Zoll

Zollkosten

- kostenverursachend? - Definition ob diese Zollangabe kostenverursachend ist
- Zu-Absch. - Zu- oder Abschlag. aus Ref.-Tab. Zu- und Abschläge

Extrakosten

Extrakosten

- kostenverursachend? - Definition ob diese Extrakosten kostenverursachend sind
- Zu-Absch. - Zu- oder Abschlag. Aus Ref.-Tab. Zu- und Abschläge

Frachtart

Frachtarten

- kostenverursachend? - Definition ob diese Frachart kostenverursachend ist
- Zu-Absch. - Zu- oder Abschlag. Aus Ref.-Tab. Zu- und Abschläge

Versicherung

Versicherungskosten

- kostenverursachend? - Definition ob diese Versicherung kostenverursachend ist
- Zu-Absch. - Zu- oder Abschlag. Aus Ref.-Tab. Zu- und Abschläge

Verpackungsvorschriften

Verpackungsvorschriften

- Klasse - aus Ref.-Tab. Verpackungsklassen
- Umverp. - Umverpackung
- Füllmenge

Versandarten

Verwaltung der Versandarten für Einkauf und Vertrieb. Die Gewichtsangaben führen zu Warnmeldungen oder Fehlern bei der Belegerfassung. Die Option Paketdienst aktiviert eine Schnittstelle zur Online-Datenübertragung (derzeit nur für DPD, Night-Star/ Eiltrans in Arbeit).

Verpackungen

Es können beliebig viele Verpackungen definiert werden. Die Angaben dieser Referenztabelle können im Materialstamm, in Belegpositionen, Verpackungsangaben in Belegen und Fertigungsbelegen verwendet werden. Die hier definierten Verpackungen werden nicht im Bestand geführt. Die Angaben können steuernde Wirkung im Systen haben, wenn dies über XCl-Events konfiguriert ist.

- Bruttogew. - Bruttogewicht aus Ref.-Tab. Mengeneinheiten
- Nettogew. - Nettogewicht aus Ref.-Tab. Mengeneinheiten
- Volumen - Volumen aus Ref.-Tab. Mengeneinheiten
- Oberfläche - Größe der Oberfläche. Aus Ref.-Tab. Mengeneinheiten
- Dimension
- Länge
- Breite
- Höhe

- für Vertrieb erlaubt? - Definition ob diese Verpackung für den Vertrieb verwendet werden darf
- Zu-/Abschl. - Zu- oder Abschlag. Aus Ref.-Tab. Zu- und Abschläge
- kostenverursachend? - Definition ob diese Verpackung kostenverursachend ist

Umverpackungen

Umverpackungen werden wie Verpackungen definiert.

Verpackungsklassen

Verpackungsklassen

- Länge
- Breite
- Höhe

Bundesländer

Hinterlegung der Bundesländer eines Landes.

- Bundeslandkennzeichen
- Länderkennzeichen

Entfernungskennzeichen

Es können beliebig viele Entfernungskennzeichen für die Ermittlung entfernungsabhängiger Kosten definiert werden. Die Angaben können steuernde Wirkung im Systen haben, wenn dies über XCI-Events konfiguriert ist.

- Lagerorte
- PLZ
- Kostenfaktor

Werkstoffe

Frei belegbare Tabelle für Werkstoffe.

- QS-Bezeichung - abweichende (offizielle) Bezeichnung
- interne QS-Bezeichung - interne abweichende Bezeichnung für die Qualitätssicherung
- Datenblatt - frei belegbares Feld
- ECE-Datenblatt - frei belegbares Feld

Hersteller

Frei belegbare Tabelle für Hersteller.

- Gruppe - frei belegbares Feld für dieHerstellergruppe
- HSN - Hersteller-Schlüsselnummer laut Kraftfahrt-Bundesamt
- TD... - frei belegbare Felder für technische Daten

Fertigungszustände

Noch ohne Funktion. Geplant für Version V3.0.0.

Aufmaßformeln

Noch ohne Funktion. Geplant für Version V3.0.0.

In Belegen können statt direkter Mengenangaben auch Aufmaße angegeben werden. Es können mehrere Angaben mit unterschiedlichen, frei definierbaren Formeln zu einem Mengenfeld gemacht werden. Die Verwendung von Aufmaßen in den Lagerbeständen ermöglichen eine Resteverwaltung.

- Maßeinheit aus Ref.-Tab. Mengeneinheiten.
- Eingabedialog für die Erfassung des Aufmaßes.

Verwendungsschlüssel

Verwendungsschlüssel

Reportschlüssel

frei belegbar für Auswertungen

MwSt.-Verschlüsselung

Die Mehrwertsteuer-Verschlüsselung verknüpft das Mehrwertsteuer-Kennzeichen des Kunden oder Lieferanten mit dem steuerrelevanten Land (üblicherweise aus der Lieferanschrift) und verweist auf die Mehrwertsteuer-Gruppe. Über die Gruppe wird der Mehrwertsteuer-Schlüssel ermittelt, dieser führt zusammen mit dem Mehrwertsteuer-Kennzeichen Material zum eigentlichen Steuersatz. Üblicherweise ist ein Eintrag pro Land erforderlich. Sind mehrere Mehrwertsteuer-Kennzeichen Kunde/Lieferant erforderlich sind i.d.R. für das eigene Land weitere Einträge anzulegen. Das Kennzeichen für steuerbefreite Unternehmen muss dann zu einer entsprechend definierten Gruppe führen. Die Felder im einzelnen:

- Land - Länderkennzeichen aus Ref.-Tab. Länderkennzeichen.
- MwSt.-Kennz. - Mehrwertsteuer-Kennzeichen (Kunde/Lieferant) aus Ref.-Tab. MwSt.-Kennzeichen (Kunde/Lieferant).
- MwSt.-Grp. - Mehrwertsteuer-Gruppe
- MwSt.-Schl. - Mehrwertsteuer-Schlüssel aus Ref.-Tab. MwSt.-Schlüssel - nicht mehr verwenden!

Die Angabe eines Mehrwertsteuer-Schlüssels wird ab Version V2.9.09 nicht mehr unterstützt! Es muss immer der 'Umweg' über die Gruppe definiert werden.

MwSt.-Kennzeichen (Kunde/Lieferant)

Das Mehrwertsteuer-Kennzeichen Kunde/Lieferant legt nur die grundsätzliche Versteuerung fest, nicht den Steuersatz. Üblicherweise ist ein Eintrag für den Standardfall erforderlich (die Kürzel snd nur Empfehlungen!):

- * - für den Standardfall 'normale' Steuerpflicht, inkl. EU und Drittländer
- N - bei Bedarf für Kunden oder Lieferanten die generell von der Mehrwertsteuer befreit sind

Ob tatsächlich Mehrwertsteuer ausgeweisen wird oder nicht wird hier NICHT verschlüsselt. Es sind keine Einträge für Drittland oder EU-Länder erforderlich. Diese Unterscheidung erfolgt in der Tabelle Mehrwertsteuer-Verschlüsselung.

MwSt.-Kennzeichen (Material)

Das Mehrwertsteuer-Kennzeichen Material legt nur die grundsätzliche Stufe der Versteuerung fest, nicht den Steuersatz. Üblicherweise sind maximal zwei Einträge für die Standardfälle erforderlich (die Kürzel snd nur Empfehlungen!):

- * - für vollen Mehrwertsteuer-Satz
- N - bei Bedarf für Produkte mit reduziertem Mehrwertsteuer-Satz

Der tatsächliche Steuersatz wird im Mehrwertsteuer-Schlüssel festgelegt.

MwSt.-Gruppen

Die Mehrwertsteuer-Gruppe ermöglicht es datumsabhängig auf bestimmte Mehrwertsteuer-Schlüssel zu verweisen. Üblicherweise sind drei Einträge für die Standardfälle erforderlich (die Kürzel snd nur Empfehlungen!):

- I - für Inland mit Mehrwertsteuer
- E - für innergemeinschaftliche Lieferungen (EU)
- D - für Lieferungen in Drittländer außerhalb der EU
- I0 - bei Bedarf für Inland ohne Ausweis der Mehrwertsteuer für spezielle Kunden oder Lieferanten

Je Gruppe kann festgelegt werden:

- gültig ab - ab welchem Datum der Datensatz gültig ist
- MwSt.-Schl. - Mehrwertsteuer-Schlüssel MwSt.-Schlüssel

MwSt.-Schlüssel

Der Mehrwertsteuer-Schlüssel führt in Verbindung mit einem Mehrwertsteuer-Kennzeichen (Material) zu einem konkreten Steuersatz. Üblicherweise sind drei Einträge für die Standardfälle erforderlich (die Kürzel sind nur Empfehlungen!):

- I1 - für Inland mit Mehrwertsteuer
- E0 - für innergemeinschaftliche Lieferungen (EU)
- D0 - für Lieferungen in Drittländer außerhalb der EU
- I0 - bei Bedarf für Inland ohne Ausweis der Mehrwertsteuer für spezielle Kunden oder Lieferanten

Je Schlüssel kann festgelegt werden:

- MwSt.-Art - Mehrwertsteuer-Art, Inland / EU / Drittland
- FiBu-ID - Kennung des Mehrwertsteuer-Schlüssels in einer externen FiBu

Im Register 'MwSt.-Kennz. Material' sollte je Mehrwertsteuer-Kennzeichen Material ein Eintrag erfolgen. Bei E0, D0 und ggf. I0 wäre der Steuersatz jeweils 0%, bei Schlüssel I1 19% und ggf. für Produkte mit reduziertem Steuersatz 7%, bei Bedarf für befreite Produkte 0%. Die einzelnen Felder:

- MwSt.-K.-Mat - Mehrwertsteuer-Kennzeichen des Materials
- MwSt.-Satz - Mehrwertsteuer-Satz des Materials
- FiBu-ID - Kennung des Mehrwertsteuer-Schlüssels in einer externen FiBu

2.1.2 Firmenstamm Kunden / Lieferanten

Siehe Abschnitt Kunden- / Lieferantenstamm.

2.1.3 Firmenstamm Material

Siehe Abschnitt Materialstamm.

2.1.4 Firmenstamm Lager

Siehe Abschnitt Lager.

2.1.5 Firmenstamm Belege

Siehe Abschnitt Vertrieb.

2.1.6 Firmenstamm Fertigung

Siehe Abschnitt Fertigung.

2.1.7 Firmenstamm Disposition

Siehe Abschnitt Dispo.

2.1.8 Firmenstamm Stücklisten

Siehe Abschnitt Stücklisten.

2.1.9 Firmenstamm Arbeitspläne und Ressourcen

Siehe Abschnitt Arbeitspläne und Ressourcen

2.1.10 Firmenstamm Kostenrechnung

Kostenstellengruppen

Kostenstellenabteilungen

2.1.11 Firmenstamm Kalkulation

Siehe Abschnitt Kalkulation.

2.1.12 Firmenstamm DMS

Siehe Abschnitt DMS

2.1.13 Firmenstamm Qualitätssicherung

Siehe Abschnitt QS.

2.1.14 Firmenstamm Sachmerkmalleiste

Sachmerkmalleisten (SML)

SML-Attribute

2.1.15 Firmenstamm Statistik

Unter "W&G effective company®" Statistik werden die Daten (achtstellige statistische Waren-Nr.) für die Intra- und Extrastat-Meldungen an das statistische Bundesamt verwaltet.

statistische Warennummern

Art des Geschäfts

Dokumentenempfänger

Bundesländer

Verbundenheit (Intrastat)

Zollstellen (Extrastat)

Lieferbedingungen (Extrastat)

Verkehrszweig (Intrastat)

Verfahren (Intrastat)

Präferenzcodes (Extrastat)

Sitz des Ausführers (Extrastat)

2.1.16 Firmenstamm FiBu-Schnittstelle

Siehe Abschitt FiBu-Schnittstelle.

2.1.17 Firmenstamm EDI

Siehe Abschnitt EDI.

2.1.18 Firmenstamm MTZ / ETZ

Siehe Abschnitt Materialstamm.

2.1.19 Firmenstamm System

Siehe Abschnitte System

3. Kunden- / Lieferantenstamm

Die Eigenschaft von Stammdaten ist, dass sie für längere Zeit unverändert bleiben. Sie werden periodisch angepasst, wenn dieses geänderte Umstände erforderlich machen. Wenn auch nicht "täglich", so ist es dennoch unabdingbar die Stammdaten des ERP-Systems regelmäßig zu überprüfen und zu pflegen und somit auf dem Laufenden zu halten.

Eingaben, die in den Feldern der Stammdatenmasken gemacht werden, bieten den Vorteil einer beschleunigten Erstellung von Belegen, da die dortigen Felder mit den eingegebenen Werten vorbelegt werden. Bei der Belegbearbeitung können diese Werte dann noch geändert oder gelöscht werden.

Viele Werte können in EFC in sogenannten Referenztabellen systemweit hinterlegt werden, wodurch fehlerhafte und redundante Eingaben größten Teils verhindert werden. Bei der Erfassung von Stamm- und Bewegungsdaten, werden diese Werte dann zur Auswahl angeboten.

3.1 Kundenstamm

Kurzcode: BUPCUS

Bei der Bearbeitung der Kundenstammdaten können über den Menüpunkt "Funktion" bestimmte Werte (Anschriften, Spediteure, Rechnungsempfänger, Warenempfänger) in Belege übertragen werden. Zusätzlich besteht hier die Möglichkeit Kunden- in einen neuen Lieferantenstammsatz zu kopieren.

- Kunde

  Eindeutige Kunden-Nr.

  Bei Neuanlage eines Kundenstammsatzes öffnet sich zunächst ein Unterdialog für die Eingabe der erforderlichen Mindestdaten. Dieser Unterdialog kann unternehmensspezifisch angepasst werden. Der Vorteil ist, dass auf diese Weise schnell ein Kundenstammsatz angelegt werden kann. Oft liegen bei der Neuanlage noch nicht alle Informationen zu dem Kunden vor. Diese können später eingepflegt werden.

  Die Vergabe der Kunden-Nr. bei Neuanlage von Kundendaten erfolgt, abhängig von den Einstellungen des Systems, manuell oder automatisch. Die Einstellungen werden in der Tabelle "Nummernkreise" vorgenommen, in der auch der Gültigkeitsbereich der Kundennummern festgelegt wird. Eine manuell eingegebene Nummer hat immer Vorrang vor einer automatisch vorgeschlagenen Nummer. Sie übersteuert den automatischen Vorschlag und kann auch eingegeben werden, wenn in der Tabelle "Nummernkreise" die automatische Vergabe gewählt ist.

  Die Kundennummern können kundenindividuell nach einem gewünschten Schema aufgebaut werden, dazu ist es erforderlich, im Feld "freier Code" den entsprechenden Programmcode zu hinterlegen. Dies wird in der Regel von einem Programmierer durchgeführt.
- Konto (FiBu) anlegen?

  Definition ob mit der Neuanlage des Kundenstammsatzes gleichzeitig ein entsprechendes FiBu-Konto angelegt wird. Wenn gleichzeitig ein FiBu-Konto angelegt werden soll, muss in den Allgemeinen Stammdaten unter "FiBu" die FiBu-Währung und das FiBu-Mehrwertsteuerkennzeichen hinterlegt werden.

3.1.1 Kundenstamm allgemein

Register "Kundenstamm-Allgemein-Allgemein"

Hinterlegung der allgemeinen Kundenstammdaten.

- Typ?

  Adresstyp

  Kennzeichen, ob es sich bei den Daten um die eines Kunden/Lieferanten bzw. Interessenten/Anbieters handelt, oder ob die Daten zunächst nur der Vorerfassung dienen. Die Werte werden vom System fix vorgegeben.
- Vorlaufzeiten
- Spediteur

  Spediteur, der standardmäßig als Frachtführer beauftragt wird.
- Lieferparameter

  Auswahl aus vom System vorgegebener Werte:

- Teil-/Sammellieferung erlaubt
- Ein Lieferschein je Auftragsposition
- Teillieferungen je Auftragsposition möglich
- Ein Lieferschein je Auftrag
- Teillieferungen je Auftrag möglich
- Sammellieferschein möglich
- Sammellieferschein, Teillieferung möglich

- Fakturaparameter

  Auswahl aus vom System vorgegebener Werte:

  - beliebig, nicht vorgeschrieben
  - Autofaktura ohne bestimmte Regel
  - Eine Rechnung je Lieferscheinposition
  - Eine Rechnung autofakturiert je Lieferscheinposition
  - Eine Rechnung je Lieferschein
  - Eine autofakturierte Rechnung je Lieferschein
  - Sammelrechnung möglich
  - Autofakturierte Sammelrechnung möglich

- Liefererinnerung

  Kunde erhält Liefererinnerung J/N?

- Liefermahnung (bei Verzug)

  Kunde erhält bei Verzug eine Lieferanmahnung J/N?.

- Bestätigung anfordern

  Vom Kunden eine Lieferbestätigung anfordern J/N?

- ABC

  ABC-Klassifikation

- Gruppenschlüssel (Kd/Li)

  Klassifizierung des Kundenstammsatzes.

- Ident. ArtNr.

  Identifikator für eigene Materialnummern

  Interne Material-Nr. die die Material-Nr. des Kunden darstellen. Kommt hauptsächlich zum Einsatz, wenn die eigenen Material-Nr. so verschlüsselt werden, dass anhand dieser der Kunde identifiziert werden kann. Beispiel: Die Eingabe von 100.* bedeutet, dass alle eigenen Materialnummern für dieses Kunden intern mit 100. beginnen.

- max. L.-Gewicht

  Maximales Liefergewicht

  Während eines Kommissionslaufs für den Kunden erfolgt die Prüfung des Gewichtes. Überschreitet die Summe der Positionsgewichte (brutto) diesen Wert, wird der Kommissionierlauf abgebrochen.

- max. L.-Wert

  Maximaler Lieferwert

  Während eines Kommissionslaufs erfolgt die Prüfung des Lieferwertes. Überschreitet die Summe der Positionswerte (netto) inklusive Zu- und Abschläge diesen Wert, wird der Kommissionierlauf abgebrochen.

- fixe Kosten

  Fixe Kosten pro Lieferung.

- Kd./Lf.-Materialnr. erforderlich

  Bei Belegerstellung Kunden- bzw. Lieferantenmaterial-Nr. erforderlich J/N?

Register "Kundenstamm-Allgemein-Konditionen"

In den Konditionen des Kundenstamms werden die Daten der Bedingungen für Lieferungen und Rechnungen hinterlegt.

- Preisliste

  Zuordnung einer Preisliste
- PL-Multi

  Preislistenmultiplikator

  Faktor für die Erhöhung der Preise aus einer ggf. zugeordneten Preisliste. Erfolgt keine Eingabe oder ist sie 0, dann ist der Faktor 1.
- Kd.-Kond.

  Kundenkonditionengruppen
- EK-Abt.

  Einkaufsabteilungen
- Zahl.-Art

  Zahlungsarten
- Verp. Kd

  Kundenspezifische Verpackung
- Mat.-Grp.

  Materialgruppen
- Preisbasis

  Datum, ab wann die Preisbasis gilt. Nur zu hinterlegen, wenn nicht die aktuellen Preise verwendet werden.
- PB bis

  Datum, bis wann die Preisbasis gilt.
- PB-Kd./Lf.

  Preisbasis Kunde/Lieferant

  Eingabe einer Kd/Li-Nr. Erfolgt hier eine Eingabe, werden die Angaben zu den Preisen aus den Stammdaten des hier hinterlegten Kd/Li gelesen.
- Zahl.-Bed.

  Zahlungsbedingungen
- Versandart

  Versandarten
- Fracht

  Frachtarten
- Verpackung

  Verpackungen
- Umverp.

  Umverpackungen
- Lieferbed.

  Lieferbedingungen (INCOTERMS)
- Versicher.

  Träger der Versicherungskosten
- Zoll

Träger der Zollkosten

- Extra-Kost

  Träger der Extrakosten

- Rekl.-Kond.

  Reklamation-Konditionen

- Bewertung

  Lieferantenbewertung

- Präf. Kd.

  Präferenzbegünstigung.

  Auswahl aus vom System vorgegebener Werte:

  - nicht festgelegt (default).
  - Autofaktura (ohne bestimmte Regel).
  - LLE (Langzeitlieferantenerklärung) ausgestellt.
  - Empfänger

- Verw. Rückstand

  Rückstandsverwaltung.

  Auswahl aus vom System vorgegebener Werte:

  - nicht festgelegt bzw. keine Rückstandsverwaltung.
  - ohne Terminverfolgung / Info
  - mit wöchentlicher Termininformation
  - mit 14-tägiger Termininformation
  - mit monatlicher Termininformation

- Zert.-Art

  Zertifizierungsart

  Auswahl aus vom System vorgegebener Werte:

  - nicht festgelegt.
  - Zertifizierung fehlt.
  - ISO 9000
  - TS 16949
  - Zertifizierung durch Kunden.

- Zert. gültig

  Gültigkeitsdatum der Zertifizierung.

- Zert.-Notiz

  Notizen zur Zertifizierung.

Register "Kundenstamm-Allgemein-Lager"

Lagerorte für Warenein/-ausgang und Lagerverhalten.

- KL: Strategie

  Auswahl Kommissionierungsstrategie.

- KL: Typ

  Kommissionierungstyp.

  Auswahl aus vom System vorgegebener Werte:

    - nach Materialstamm.
    - manuell auslösen.
    - automatisch nach Auftragseingang.
    - automatisch gemäß Liefertermin.
    - automatisch bei teilweiser Verfügbarkeit.
    - automatisch bei vollständiger Verfügbarkeit.
- Lager WA

  Auswahl Lagerort für Warenausgang.
- Lager WE

  Auswahl Lagerort für Wareneingang.

Register "Kundenstamm-Allgemein-FiBu"

Finanzbuchhaltungsdaten. Daten für bzw. von einer ggf. angebundenen externen Finanzbuchhaltung.

- Finanzamt

  Zuständiges Finanzamt
- Steuernr.

  Steuernummer
- USt-IdNr.

  Umsatzsteuer-Identifikations-Nr.
- EORI-Nr.

  Economic Operators Registration and Identification Number. Registrierung und Identifizierung von Wirtschaftsbeteiligten.
- konzerneigenes Unternehmen (Kd/Li)

  konzerneigenes Unternehmen J/N?
- Zentralregulierer

  Kunden-Nr. des Zentralregulierers
- Konto

  Auswahl der Konto-Nr.
- Mahnschlüssel

  Auswahl des Mahnschlüssels
- letzte Mahnung

  Datum letzte Mahnung
- Wechselkurs

  Anzuwendender Wechselkurs.

  Auswahl aus vom System vorgegebener Werte:

    - Geldkurs - Kurs für den Einkauf
    - Briefkurs - Kurs für den Vertrieb
- Fakturagruppen
- MwSt.-Kennzeichen Firma (Kd/Li/Beleg)

  Auswahl Mehrwertsteuerkennzeichen
- Land

  Landkennzeichen
- stat. Land

Abweichendes Land für statistische Auswertungen. Falls keine Eingabe gemacht wird, wird das steuerrelevante Land für statistische Auswertungen herangezogen.

- Kreditlimit
- offener Scheckbetrag
- Vorauszahl.

  Betrag der geleisteten Vorauszahlungen.
- OP-Saldo

  Saldo der offenen Posten des Kunden aus externer Fibu.
- Stammkapital

  Stammkapitals des Kunden
- Vertreternr.

  Vertreternummer
- Prov.-Grp.

  Auswahl Vertreterprovisionsgruppe.
- Fibu-Übergabedatum
- Fibu-Übergabestatus
- Anzeigen aus einer externen FiBu, wenn eine solche angebunden ist:
  - Kreditlimit

    Anzeige des Kreditlimits
  - Offener Scheckbetrag

    Anzeige des offenen Scheckbetrags
  - Vorauszahl.

    Anzeige geleistete Vorauszahlungen
  - OP-Saldo

    Anzeige des Saldos der offenen Posten
  - Stammkapital
  - letzte Mahnung
  - Saldo

Register "Kundenstamm-Allgemein-Bonus"

Zeigt an ob Bonusvereinbarungen getroffen wurden und welche.

- Bonusvereinbarung vorhanden?
- Datum

  Datum Bonusvereinbarung
- Satz/Rate

  Satz oder Rate der Bonusvereinbarung
- Betrag

  Mindestbetrag des Bonus.
- Code

  Freihinterlegbarer Programmsteuercode
- Typ

  Typ der Bonusvereinbarung

Register "Kundenstamm-Allgemein-MTZ"

- Umstellgruppe

  Auswahl der Umstellgruppe.

3.1.2 Kundenstamm Hauptanschrift

Hauptanschrift ist die Standardanschrift des Kunden. Angezeigt werden die Daten von Kundenstammdaten Allgemein, die mit dem Adresse Typ Standard markiert sind.

3.1.3 Kundenstamm Anschriften

Zu jedem Kundenstammsatz können beliebig viele Anschriften hinterlegt werden.

Die allgemeinen Daten sind identisch mit denen der Hauptanschrift, werden jedoch in Gruppen, wie z.B. Rechnungs- oder Lieferanschrift unterteilt. Zusätzliche Angaben sind unter "Details" hinterlegbar. Von den Gruppen Auftragsanschrift, Lieferungsanschrift und Rechnungsanschrift wird jeweils eine Anschrift übernommen. Soll beim Erstellen von Belegen eine andere Anschrift verwendet werden, kann diese dann explizit ausgewählt werden.

Für den Druck auf Belege steht im Standard eine formatierte Adresse zur Verfügung. Er setzt sich aus folgenden Teilen zusammen: Titel + Name1 + Name2 + "Postfach"(Festtext, wird anggegeben wenn Postfach vorhanden) + Postfach + Strasse1 + Strasse2 + PLZ + Stadt + Land (in Großbuchstaben, wird angegeben wenn nicht das Heimatland). Leere Felder werden übersprungen.

Register "Kundenstamm-Anschriften-Allgemein"

Verwaltung der allgemeinen Adressdaten des Datensatzes.

Register "Kundenstamm-Anschriften-Details"

Verwaltung der Details der Adressdaten des Datensatzes.

- Finanzamt

  Name des Finanzamts des Kunden
- Steuernr

  Steuer-Nr. des Kunden
- USt.-IdNr.

  Umsatzsteuer-Idendifikations-Nummer des Kunden
- verb. AdrNr.

  Verknüpfte Adressnummer
- MwSt.-K/L. - Auswahl Mehrwertsteuerschlüssel Kd/Li
- max. L.-G.

  maximales Liefergewicht

  Während eines Kommissionslaufs für den Kunden erfolgt die Prüfung des Gewichtes. Überschreitet die Summe der Positionsgewichte (brutto) diesen Wert, wird der Kommissionierlauf abgebrochen.
- max. L.-Wert

  Maximaler Lieferwert

  Während eines Kommissionslaufs erfolgt die Prüfung des Lieferwertes. Überschreitet die Summe der Positionswerte (netto) inklusive Zu- und Abschläge diesen Wert, wird der Kommissionierlauf abgebrochen.
- Vorlaufzeiten
- Kontakt

  Name der Kontaktperson (Ansprechpartner) beim Kunden
- Tel. Kontakt

  Telefonnr. der Kontaktperson

- Abteilung

  Abteilung der Kontaktperson
- ext. Adr.-ID

  externe Adress-Nr.

  Externe Adress-Nr. zur Identifikation einer, über eine externe Schnittstelle übermittelten Anschrift (TecCom).
- Hauptanschrift?

  Definition ob die Details der Hauptanschrift zuzuordnen sind.
- Export (Vertrieb)?

  Definition ob der Kunde Export betreibt.
- Entf.-Schl.

  Auswahl des Entfernungsschlüssels (Tabelle Entfernungskennzeichen).

3.1.4 Kundenstamm Kontakte

Zu jedem Kundenstammsatz können beliebig viele Kontakte hinterlegt werden.

Register "Kundenstamm-Kontakte-Allgemein"

- Default?

  Telefon-Nr. ist Standardtelefon-Nr. J/N?

Register "Kundenstamm-Kontakte-Newsletter"

- Newsletter?

  Kontakt in den Newsletterverteiler aufgenommen J/N?
- Auswahlliste
- Steuercode

  Code für die Steuerung der Newslettererzeugung.
- Filter

  Auswahl aus vom System vorgegebenen Werten.
- Mat.-Haupt

  Materialhauptgruppe.
- Hersteller

3.1.5 Kundenstamm Material

Zuordnung der kundenspezifischen Materialien. Einem Kunden können beliebig viele Materialien zugeordnet werden. Ebenso ist es möglich ein Material beliebig vielen Kunden zuzuordnen.

Beim Aufruf des Programms erscheint links im Programmfenster eine Tabelle mit allen, dem Kunden zugeordneten Materialien.

Innerhalb der Liste wird das gewünschte Material mit dem Feldzeiger markiert. In dem Bereich rechts neben der Liste werden dann die Daten des jeweiligen Bereichs (Allgemein, Preise, Zu-/Abschläge... usw.) für das ausgewählte Material angezeigt.

Werden über ein bestimmtes Material weitere Daten benötigt, muss die Applikation nicht gewechselt werden, denn über die Menüleiste (Info) lassen sich folgende Informationen abrufen:

- Dispoinfo

  Dispositionsinformationen
- Bestandsinfo

  Bestands- und Lagerinformationen.
- Materialinfo

Umfangreichste und ausführlichste Anzeige aller Materialinformationen.

- Verfügbarkeitsprüfung

  Anzeige Verfügbarkeiten Material.

- Historie Lieferdatum

  Liste der ehemals bestätigten Lieferdaten. Von hieraus kann u. a. direkt in den zugehörigen Beleg (Auftragsbestätigung) verzweigt werden.

Werden die Informationen für ein weiteres Material der Liste benötigt, können die Anzeigen geöffnet bleiben, da diese sich automatisch übergreifend aktualisieren, sobald mit dem dem Feldzeiger in der Materialliste eine neue Position ausgewählt wird. Über die Menüleiste (Gehe zu.. - Material) wird direkt der Materialstammdialog gestartet.

Register "Kundenstamm-Material-Allgemein"

- Art.-Nr. Kd

  Artikel-/Material-Nr. beim Kunden

- Markierung

  Für den Etikettendruck als Label bzw. Markierung, z. B. zur Identifizierung von Filialen.

- Art.-Text Kd.

  Artikel-/Materialkurztext beim Kunden

- Kurztext

  Materialbeschreibung beim Kunden

- Z-Nr. Kd/Li.

  Zeichnungs-Nr. beim Kunden/Lieferanten

- Z-Vers. Kd/Li.

  Zeichnungsversions-Nr. beim Kunden/Lieferanten

- Z-Datum Kd/Li.

  Zeichnungsdatum beim Kunden/Lieferanten

- Modellnr. Kd/Li.

  Modell-Nr. beim Kunden/Lieferanten

- Katalognr. Kd/Li.

  Katalog-Nr. beim Kunden/Lieferanten

- Verpackung

  Auswahl der Verpackung für den Kunden

- Umverpackung

  Auswahl der Umverpackung für den Kunden

- Freig.-Stat.

  Freigabestatus. Auswahl aus vom System vorgegebenen Werten

- Standard-Kd/Li.

  Definition ob es sich um den Standardkunden handelt

- VPE

  Bevorzugte Verpackungseinheit

- gesperrt?

  Material gesperrt J/N?

- gültig ab

Datum gültig ab für die Historisierung

- gültig bis

  Datum gültig bis für die Historisierung

Register "Kundenstamm-Material-Preise"

- Art.-Nr. Kd.

  Artikel-Nr. beim Kunden.

- Markierung

  Label bzw. Markierung z. B. zur Identifizierung von Filialen.

- gültig ab

  Datum gültig ab (für die Historisierung).

- gültig bis

  Datum gültig bis. (für die Historisierung).

- Preisliste
- Verpackung

  Verpackungsschlüssel

- Einzelpreis
- Preiseinheit

  Preiseinheit (Preis pro...)

- Preis-ME

  Preismengeneinheit

- Preisbasis

  Standard (VPE/ME), Preisgewicht, MTZ-Gewicht, Rohgewicht

- Mat.-Kond.

  Materialkonditionen

- Kd.-Kond.

  Kundenkonditionengruppen

Register "Kundenstamm-Material-Zu-/Abschläge"

- Reihenfolge
- Zu-/Abschlag

  Schlüssel des des Zu-/Abschlags

- Satz/Betrag

  Prozentualer oder absoluter Betrag des Zu-/Abschlags

- Berechnung

  Berechnungsart des Zu-/Abschlags

- Art

  Art des des Zu-/Abschlags

Register "Kundenstamm-Material-Konditionen"

- Lieferbed.

  Lieferbedingungen (INCOTERMS)

- Zahl.-Bed.

Schlüssel Zahlungsbedingungen

- Fracht

  Schlüssel Frachtbedingungen

- Versicher.

  Schlüssel Versicherungskosten

- Zoll

  Schlüssel Zollkosten

- Extra-Kost.

  Schlüssel Extrakosten

- Zahl-Art

  Schlüssel Zahlungsart (Bar, Überweisung, usw.)

- Kd.-Kond.

  Kundenkonditionengruppe

  aus Ref.-Tab. Kundenkonditionengruppen.

- EK-Abt.

  Schlüssel Einkaufsabteilung

- skontofähig?

  Definition ob das Kundenmaterial skontofähig ist

- Preisbasis

  Datum der Preisbasis. Nur anzugeben, wenn nicht mit den aktuellen Preisen gearbeitet wird.

- PB bis

  Datum des Gültigkeitsdatum der Preisbasis. Preisbasis ist nur bis zu diesem Datum gültig.

Register "Kundenstamm-Material-Technik"

Technischen Stammdaten zu den Kundenmaterialien.

- Dimension.
- Länge
- Höhe
- Breite
- Durchm.

  Durchmesser.

- EAN

  European Article Number.

- ECE-Nr.

  Economic Commission for Europe. Die ECE-Regelungen bezeichnen einen Katalog von international vereinbarten, einheitlichen technischen Vorschriften für Kraftfahrzeuge sowie für Teile und Ausrüstungsgegenstände von Kraftfahrzeugen.

- KBA-Nr.

  Eindeutige Nummer unter der ein Fahrzeugtyp beim Kraftfahrt-Bundesamt registriert ist.

- Etk.-Typ aus Ref.-Tab. Etikettentypen
- Bruttogew.

  Bruttogewicht und Einheit des Bruttogewichts.

- Nettogew.

  Nettogewicht und Einheit des Nettogewichts.
- Volumen

  Volumen und Einheit des Volumens.
- Oberfläche

  Oberfläche und Einheit der Oberfläche.
- Rohgew.

  Rohgewicht und Einheit des Rohgewichtes.
- MTZ-Gew.

  MTZ/ETZ-Gewicht und Einheit des MTZ/ETZ-Gewichts des Kundenmaterials.

Register "Kundenstamm-Material-SML"

Stammdaten zu den Sachmerkmalleisten des Kundenmaterials.

Register "Kundenstamm-Material-Lieferung"

- Versandart

  Schlüssel der Versandart.
- WE-Bearbeitungszeit

  Wareneingang-Bearbeitungszeit in Kalendertagen.
- WA-Bearbeitungszeit

  Warenausgang-Bearbeitungszeit in Kalendertagen.
- WBZ/Lieferzeit
- Bestätigung anfordern?

  Checkfeld ob eine Bestätigung angefordert werden soll.
- Liefererinnerung?

  Checkfeld ob eine Liefererinnerung gemacht werden soll.
- Liefermahnung (bei Verzug)?

  Checkfeld ob eine Liefermahnung bei Verzug gemacht werden soll.
- Mengen-Toleranz

  Auswahl der Mengentoleranz:

  - keine Abweichung
  - Toleranz in %
  - Toleranz absolut
- Tol. -%/abs.

  Mengentoleranz prozentual oder absolut bei Unterlieferung.
- Tol. +%/abs. (Überlieferung)

  Mengentoleranz prozentual oder absolut bei Überlieferung.
- Wert-Toleranz

  Auswahl der Werttoleranz.

  - keine Abweichung
  - Toleranz in %
  - Toleranz absolut
- Tol. -%/abs. (Betragsüberschreitung)

Betragstoleranz prozentual oder absolut bei Betragsüberschreitung.

- Tol. +%/abs. (Betragsunterschreitung)

  Betragstoleranz prozentual oder absolut bei Betragsunerschreitung.

Register "Kundenstamm-Material-Dokumente"

- Lieferantenerklärung?

  Lieferantenerklärung vorhanden J/N?
- Lieferantenerklärung gültig ab

  Datum ab wann die Leferantenerklärung gültig ist.
- Lieferantenerklärung gültig bis

  Datum bis wann die Lieferantenerklärung gültig ist.
- Lieferantenerklärung gedruckt?

  Lieferantenerklärung ausgedruckt J/N?
- Lieferantenerklärung gedruckt am

  Datum an welchem die Liefrantenerklärung gedruckt wurde.
- Ausfuhrerklährung erforderlich?

  Ausfuhrerklärung erforderlich J/N?
- Exportkerlärung

  Datum ab wann die Exporterklärunggültig ist.
- Exporterklärung

  Datum bis wann die Exporterklärung gültig ist.
- Ausfuhrerklärung gedruckt?

  Ausfuhrerklärung gedruckt J/N?
- Exporterklärung

  Datum wann die Lieferantenerklärung gedruckt wurde.
- Ursprungsland

  Schlüssel des Ursprungslandes.
- Präf.-Code

  Schlüssel Ländercode für präferenziellen Ursprung (Extrastat).
- Angebotsreferenz (EK)
- Angebotsdatum (EK)
- Belegart

  Schüssel der Belegart.
- Pos.-Art

  Schlüssel der Belegpositionsart.

3.1.6 Kundenstamm Preise

Register "Kundenstamm-Preise-Allgemein"

- Art.-Nr. Kd/Lief.

  Material-Nr. beim Kd/Li.
- Markierung

  Markierung bzw. Label z.B. zur Identifikation des Kunden.

- gültig ab

  Datum ab wann der Preis gültig ist..
- gültig bis

  Datum bis wann der Preis gültig ist.
- Verpackung

  Schlüssel der Verpackung.
- Einzelpreis

  Der Einzelpreis und die Währung.
- Preiseinheit

  Preiseinheit/Preis pro...
- Preis-ME

  Schlüssel der Preismengeneinheit.
- Preisbasismenge
- Preisbasis

  Auswahl der Preisbasis.

  - Standard (VPE/ME)
  - Preisgewicht
  - MTZ-Gewicht
  - Rohgewicht
- Mat.-Kond.

  Schlüssel der Materialkonditionen.
- Kd.-Kond.

  Schlüssel der Kundenkonditionen.

Register "Kundenstamm-Preise-Details"

- DL oder bearbeitetes Mat. (ext. Fert.)

  Dienstleistung oder bearbeitetes Material bei externer Fertigung.
- Chargennr.
- Kommissions-Nr.
- Preis-Basismaterial

  Angaben zu Preisen werden aus diesem Material herangezogen.
- Belegart - Schlüssel der Belegart.
- Belegnr.

  Belegnummer
- Pos.-Nr.

  Belegposition
- Preiseintragtyp

  - EK-Preis
  - EK-Preis aus Beleg
  - EK-Preis ZSL-Preis
  - EK-Preis MTZ-Kurs
  - EK-Preis MTZ-Basis
  - EK-Preis ETZ-Kurs

    - EK-Preis ETZ-Basis
    - EK-Preis Dienstleistung
    - EK-Preis Dienstleistung Nacharbeit
    - EK-Preis Dienstleistung Ausschuss
    - VK-Preis
    - VK-Preis Charge/Kom.
    - VK-Preis aus Beleg
    - VK-Preis ZSL-Preis
    - VK-Preis MTZ-Kurs
    - VK-Preis MTZ-Basis
    - VK-Preis ETZ-Kurs
    - VK-Preis ETZ-Basis
    - MTZ-Kurs
    - MTZ-Basis
    - ETZ-Kurs
    - ETZ-Basis
- Land WE/WV

  Schlüssel des Landes Warenempfänger/ Versender.
- Staffelpreisart
    - keine Staffel
    - absolute Preise
    - prozentualer Rabatt
    - relative Preise

Register "Kundenstamm-Preise-Zu-/Abschläge"

- Reihenfolge
- Zu-/Abschlag

  Schlüssel der Zu/Abschläge.
- Art

  Auswahl der Art des Zu/-Abschlags.
    - normaler Zu-/Abschlag
    - Extrakosten
    - Fracht
    - Zoll
    - Versicherung
    - Verpackung
    - MTZ
    - ETZ
    - Legierungszuschlag
    - ZSL (zzgl. zuum Grundpreis)
    - ZSL (im Preis enthalten)
- Satz/Betrag

  Prozentsatz oder Betrag des Zu-/Abschlags.
- Berechnung des Zu-/Abschlag
    - keine Berechnung
    - prozentual brutto
    - prozentual netto

- absolut (je Folgeposition)
- absolut (einmalige Faktura)
- pro Einheit (Preis-ME und Preiseinheit)
- pro Gewichts-ME (MTZ-Gewicht)
- pro Gewichts-ME (Preis-Gewicht)
- pro Gewichts-ME (Netto-Gewicht)
- pro Gewichts-ME (Brutto-Gewicht)
- Basis-Kurs, Ausweis nach Gewicht (je 100 kg)
- Basis-Kurs, Ausweis je Stück
- Basis-Kurs, Ausweis in Summe
- Basis-Kurs, Ausweis in Preis inkl.
- Kurs absolut, Ausweis nach Gewicht (je 100 kg)
- Kurs absolut, Ausweis je Stück

Register "Kundenstamm-Preise-Staffel"

- Menge

  Menge (für Staffelpreise)
- Staffelpreis oder Rabatt

Register "Kundenstamm-Preise-MTZ"

- Legierung

  Legierung (Mat.-Nr.)
- Leg.-Kontrakt

  Legierungsabschluss
- Basis MTZ

  (abweichende) kalkulierte Basis (MTZ).
- Basis ETZ

  (abweichende) kalkulierte Basis (ETZ).

3.1.7 Kundenstamm Zu-/Abschl.

Register "Kundenstamm-Zu-/Abschl.-Zu-/Abschl."

- Kondition

  Konditionenschlüssel (frei belegbar).
- Mat.-Konditionen

  Schlüssel der Materialkonditionen.
- Belegart

  Schlüssel der Belegart.
- gültig ab

  Datum ab wann der Preis gültig ist.
- gültig bis

  Datum bis wann der Preis gültig ist.
- für Einkauf

  Zeile für den Einkauf oder den Vertrieb.
- Position

  Zeile in der Positione J/N?

- kalkul. Zuschlag?

  Der Zuschlag bzw. Rabatt ist rein informativ und wird nicht in Belege übernommen.
- Reihenfolge
- Zu/Abschlag

  Schlüssel des Zu/Abschlags.
- Art
  - normaler Zu-/Abschlag
  - Extrakosten
  - Fracht
  - Zoll
  - Versicherung
  - Verpackung
  - MTZ
  - ETZ
  - Legierungszuschlag
  - ZSL (zzgl. zum Grundpreis)
  - ZSL (im Preis enthalten)
- Satz/Betrag

  Prozentsatz oder Betrag des Zu/Abschlags.
- Berechnung des Zu-/Abschlag
  - keine Berechnung
  - prozentual brutto
  - prozentual netto
  - absolut (je Folgeposition)
  - absolut (einmalige Faktura)
  - pro Einheit (Preis-ME und Preiseinheit)
  - pro Gewichts-ME (MTZ-Gewicht)
  - pro Gewichts-ME (Preis-Gewicht)
  - pro Gewichts-ME (Netto-Gewicht)
  - pro Gewichts-ME (Brutto-Gewicht)
  - Basis-Kurs, Ausweis nach Gewicht (je 100 kg)
  - Basis-Kurs, Ausweis je Stück
  - Basis-Kurs, Ausweis in Summe
  - Basis-Kurs, Ausweis in Preis inkl.
  - Kurs absolut, Ausweis nach Gewicht (je 100 kg)
  - Kurs absolut, Ausweis je Stück
- Staffelpreisart
  - keine Staffel
  - absolute Preise
  - prozentualer Rabatt
  - relative Preise

Register "Kundenstamm-Zu-/Abschl.-Staffel"

- lfd. Nr.

  Positionszähler
- Menge

  Menge für Staffelpreise.

- Staffelpreis oder Rabatt

3.1.8 Kundenstamm Druckvert. (Druckverteiler)

Register "Kundenstamm-Druckvert.-Allgemein"

- Kontaktnr.

  Kontakt-Nr. (Kd./Li.)
- Belegart
- Druckservice

  Schlüssel des Reportservice/Druckprogramms.
- Kopien (Druck) - Anzahl der Kopien
- Fax

  Kontakt Fax
- E-Mail

  Kontakt E-Mail
- Druckausgabetyp
  - Fax
  - Papier
  - Mail
  - PDF an Mail

3.1.9 Kundenstammdaten Etk. (Etiketten)

Register "Kundenstamm-Etk.-Allgemein"

- lfd. Nr.

  Positionszähler
- Markierung

  Label bzw Markierung z.B. zur Identifizierung von Filialen.
- Etk.-Grpaus Ref.-Tab. Etikettengruppen
- Etk.-Typ aus Ref.-Tab. Etikettentypen
- Etk.-Layout aus Ref.-Tab. Etikettenlayouts

3.1.10 Kundenstamm Abladest. (Abladestellen)

Register "Kundenstamm-Abladest.-Allgemein"

- lfd. Nr.

  Positionszähler
- Werk

  Werk des Kunden (EDI/LAB).
- Abladestelle

  Abladestelle (EDI/LAB)
- eigene Nr.

  eigene EDI-Partner-Nr. (beim Kunden).
- W-Versender

  Kunndennummer Warenversenders.
- R-Steller

Kundennummer des Rechnungsstellers.

- Spediteur
- Adressnr.

3.1.11 Kundenstamm gesp. LAB (gesperrte Lieferabrufe)

Register "Kundenstamm-gesp. LAB-Allgemein"

- lfd. Nr.

  Positionszähler
- Abschl./Bestellnummer

  Abschluss-/Bestell-Nr. (EDI/LAB).
- Mat.-Nr. Kunde

  Material-Nr. Kunde (EDI/LAB).
- Werk

  Werk des Kunden (EDI/LAB).
- Abladestelle

  Abladestelle (EDI/LAB).
- gestoppt/gesperrt?

3.1.12 Kundenstamm AB-Mark. (AB-Markierungen)

Register "Kundenstamm-AB-Mark.-Allgemein"

- Markierung

  Label bzw. Markierung, z.B. zur Identifizierung von Filialen.
- Kd./Lf.-Materialnr. erforderlich?
- Adressnr.

Register "Kundenstamm-AB-Mark.-abweichende Kond."

- Preisliste

  Schlüssel der Preisliste.
- PL-Multi

  Preislisten-Multiplikator als Faktor, 0,0 oder leer wird wie 1,0 verarbeitet
- Kd.-Kond.

  Schlüssel der Kundenkonditionen
- VT-Abt.

  Vertriebsabteilung
- EK-Abt.

  Einkaufsabteilung
- Zahl.-Art

  Zahlungsart
- Zahl.-Bed.

  Zahlungsbedingung
- Versandart
- Fracht

- Verpackung
- Umverp.

  Umverpackung
- Lieferbed.

  Lieferbedingung
- Versicherung

  Schlüssel der Versicherung
- Zoll
- Extra-Kosten
- Rekl.-Kond.

  Reklamationskonditionen

3.1.13 Kundenstamm Banken

Register "Kundenstamm-Banken-Allgemein"

- Bank-Name
- Bank-Adresse
- Land - Schlüssel des Landes.
- BLZ
- BIC
- Kontonr.
- IBAN

3.1.14 Kundenstamm Protokoll

Register "Kundenstamm-Protokoll-Allgemein"

- lfd. Nr.

  Positionszähler

3.1.15 Kundenstamm Vertr.

Zuordnung des Vertreters.

- Vertreternr.

Register "Kundenstamm-Vertr.-Allgemein"

- Vertreternummer

  Schlüssel der Vertreter-Nr.

3.1.16 Kundenstamm PL (Preislisten)

Register "Kundenstamm-PL-Allgemein"

- lfd. Nr.

  Positionszähler
- Reihenfolge
- Land WE/S

  Schlüssel des Landes Warenempfängers / Versenders.
- Mat.-Kondt.

  Schlüssel der Materialkonditionen.

- Preisliste

  Schlüssel der Preisliste.
- PL-Multi

  Preislisten-Multiplikator als Faktor, 0,0 oder leer wird wie 1,0 verarbeitet.
- gültig ab

  Datum ab wann der Preis gültig ist.
- gültig bis

  Datum bis wann der Preis gültig ist.

3.1.17 Kundenstamm SML (Sachmerkmalsleisten)

Register "Kundenstamm-SML-Allgemein"

- Attribut

3.2 Lieferantenstamm

Kurzcode: BUPVEN

Die Felder zur Hinterlegung der Stammdaten der Lieferanten sind weitestgehend analog zu den Feldern der Stammdaten der Kunden.

Über den Menüpunkt "Funktion" haben Sie die Möglichkeit einen Lieferanten- in einen neuen Kundenstammsatz zu kopieren.

3.3 Preisfindung

Um die Preispflege zu nutzen, ist es wichtig die Preisfindung in EFC zu verstehen.

Der Preis definiert sich über folgenden Schlüssel:

- Material-Nr.
- Kd/Li-Nr. (kann leer sein)
- Bereich Einkauf oder Vertrieb. Wird in der Regel automatisch aus dem Kontext gesetzt
- Artikelnummer Kunde/Lieferant, wenn ein Kunde/Lieferant hinterlegt ist (Feld kann auch leer bleiben)
- Markierung, wenn ein Kd/Li hinterlegt ist, Feld kann auch leer bleiben.
- Preisliste (kann leer sein)
- Verpackungsmengeneinheit (kann leer sein)
- gültig ab (kann leer sein, Gültigkeitszeitraum muss aber eindeutig sein)
- gültig bis (kann leer sein, Gültigkeitszeitraum muss aber eindeutig sein)
- Verpackung, Charge, Kommission, Bezug auf bearbeitetes Material

Preise werden grundsätzlich mit dem "Preisbasis-Datum" laut Beleg gelesen (Kd/Li-Stamm, Register "Konditionen"). Dieses wird aus dem Kd/Li-Stamm in den Beleg übernommen und kann dort noch modifiziert werden.

Im "Preisbasis-Datum" wird angegeben, bis zu welchem Datum ein bestimmter Preis gilt (Feld: "gültig bis"). So lässt sich u. a. abbilden, wie lange ein Kunden noch den ursprünglichen Preis erhält, und ab wann ein neuer Preis gilt. Ist kein Datum hinterlegt, wird das aktuelle Tagesdatum verwendet.

Wird im Feld "PB-Kd/Li - Preisbasis Kunde/Lieferant" (Register "Kundenstamm-Allgemein-Konditionen") eine Kd/Lieferanten-Nr. hinterlegt, werden sämtliche Angaben zu den Preisen aus den Stammdaten des hier hinterlegten Kd/Li gelesen.

Wird im Feld "Preis-Basismaterial" (Register "Materialstamm-Vertrieb-Allgemein") eine Material-Nr. hinterlegt, werden die Angaben zu den Preisen aus den Stammdaten des hier hinterlegten Materials gelesen.

Wird im Feld "Preis-Basismaterial" (Register "Materialstamm-Preise-Details") eine Material-Nr. hinterlegt, wird der Einzelpreis aus den Stammdaten des hier hinterlegten Materials gelesen. Dieser Preis wird dann mit den Zu-/Abschlägen des eigentlichen Materials verknüpft. Diese Methode ist besonders für Gießereien und ähnliche Betriebe interessant, die so Zusatzleistungen abbilden können, wenn beispielsweise ein Rohteil in verschiedenen Varianten geführt wird.

Die Preise werden je Stufe als erstes immer in der Mengeneinheit laut Belegposition gesucht, danach wird auch ein Preis mit abweichender Einheit verwendet. Eine abweichende Preis-Mengeneinheit wird immer in die Preisberechnung einbezogen (Register "Kd/Li-Stamm-Preise" Feld "VP-ME").

Preise aus Preislisten können mit einem Multiplikator verbunden sein. Diese wird im Kd/Li-Stamm (Register "Allgemein" bzw. "PL") hinterlegt und in der Belegposition brücksichtigt.

Die Preisfindung erfolgt nach einer fest definierten, hierarchischen Reihenfolge vom speziellsten zum allgemeinsten Preis in folgende Stufen:

- Preis aus Rahmenvertrag

  Wenn auf eine Rahmenvertrag verwiesen wird.
- Preis aus belegart-spezifischer Preisliste

  Laut Belegart des Beleges, z. B. für Ersatzteilpreise. Es werden dann nur Preise aus dieser Preisliste berücksichtigt!
- Kd/Li spezifische Preise:
  - für die Artikel-Nr. Kunde/Lieferant laut Belegposition und die Markierung (Filial- oder Auftragskennung, wenn diese vom Kunden/Lieferanten vorgegeben wird) laut Beleg.
  - ohne Artikel-Nr. Kunde/Lieferant und die Markierung laut Beleg.
  - ohne Artikel-Nr. Kunde/Lieferant und ohne Markierung.
- Preise aus Preisliste:
  - zu Material-Konditionengruppe laut Preislisten aus Register 'PL' in Kd/Li-Stammdaten.
  - laut Preisliste aus Beleg, übernommen aus Register 'Konditionen' in Kd/Li-Stammdaten.
- Preis aus Materialstamm
  - Einträge aus Register "Materialstamm-Einkauf-Preise" bzw. "Materialstamm-Vertrieb-Preise" ohne Kunde/Lieferant/Preisliste.
  - Direkt aus Register "Materialstamm-Einkauf" bzw. "Materialstamm-Vertrieb".

Alle Preise können belibig viele Zu- und Abschläge enthalten, die in die Belege übernommen werden.

Unabhängig vom gefundenen Preis werden zusätzlich noch folgende Zu- und Abschläge ermittelt und den Positionen zugewiesen:

- Zu- und Abschläge aus:
  - der zugehörigen Kd/Li spezifischen Artikel-Nr. (im Kd/Li-.-Material-Detail im Register 'Zu-/Abschl.').
  - "allg. Zu-/Abschläge" (eigene Applikation) für die Materialkonditionengruppe und den Kunden/Lieferanten.
  - "allg. Zu-/Abschläge" (eigene Applikation) für die Materialkonditionengruppe ohne Angabe des Kunden/Lieferanten, nur wenn für K/L kein Eintrag gefunden wurde.

Zuschläge aus der MTZ/ETZ-Berechnung werden ebenfalls als spezielle Zuschläge der Position zugewiesen.

Unabhängig von der Preisfindung werden zusätzlich noch folgende Zu- und Abschläge aus "allg. Zu-/Abschläge" (eigene Applikation) ermittelt und dem Beleg zugewiesen:

- Zu- und Abschläge für:
  - den Kunden/Lieferanten und für die Markierung bzw. ohne Angabe einer Markierung bei neuen Belegen ohne Referenzbeleg.
  - die Kunden-Konditionengruppe und für die Markierung bzw. ohne Angabe einer Markierung, bei neuen Belegen ohne Referenzbeleg, wenn vorherige Liste leer ist.
  - die Belegart, für den Kunden/Lieferanten und für die Markierung bzw. ohne Angabe einer Markierung bei jedem neuen Beleg.
  - die Belegart, für die Kunden-Konditionengruppe und für die Markierung bzw. ohne Angabe einer Markierung bei jedem neuen Beleg wenn vorherige Liste leer ist.
  - die Belegart bei jedem neuen Beleg, wenn vorherige Liste leer ist.

Die Preisfindung erfolgt automatisch in allen Positionen ohne Referenzbeleg bei Eingabe der Material-Nr. und bei Änderung der Menge (Staffelpreise).

Bei der Übernahme einer Position in einen Folgebeleg erfolgt keine Preisfindung, es sei denn, dies ist im Belegfluss explizit aktiviert (s. a. Belegfluss).

Die Preisherkunft ist in den Belegen nachvollziehbar. Bei manuellen Änderungen von Preisen wird die Preisherkunft auf '"manuell" gesetzt und die Preisfindung ausgeschaltet. Es werden dann auch keine Staffelpreise bei Mengenänderungen aktualisiert.

In den Belegen kann die Preisfindung jederzeit neu für alle oder einzelne Positionen inklusive dem Überschreiben manuell gesetzter Preise angestoßen werden, Menüleiste (Funktion-Preise).

3.4 Preispflege

Die Applikation Preispflege erleichtert die Durchführung von Änderungen an einzelnen Preisen und an Massendaten. Unterstützt werden u.a. die Gültigkeitszeiträume von Preisen, Berechnung von Preisänderungen und Rundungsregeln für neu berechnete Preise.

3.4.1 Preispflege Kunde

Kurzcode: MATNEWMATPRCCUS

Es ist möglich die Preise eines bestimmten Kundenstammsatzes zu pflegen oder Preise für mehrere Kunden gleichzeitig zu importieren. Sollen Preise aus einer Datei oder einer Datenbank für mehrere Kunden gleichzeitig importiert werden, wird keine Kunden-Nr. eingegeben, sondern direkt der Editiermodus gestartet. Diese Funktion wird derzeit nur für die Variante "Preise importieren (Datei)" unterstützt. Im Optionsfeld "Aktion" kann eine der folgenden Bearbeitungsmöglichkeiten gewählt werden:

- neue Preise erzeugen (aus aktuellen)
- aktuelle Preise beenden
- Preise importieren aus Datei
- Preise importieren aus Datenbank

Aktion neue Preise erzeugen

Über [F5] oder Menüleiste "Bearbeiten"-"Daten aktualisieren" können die bis zu einem bestimmten Stichtag gültigen Preise eines Kunden eingelesen werden. Die Trefferzahl lässt sich einschränken, indem in den Feldern "Material-Konditionengruppe" bzw. "Material-Nr." entsprechende Filter gesetzt werden.

Wurde im Feld "Aktion" "neue Preise erzeugen (aus aktuellen)" gewählt, werden alle gefundenen Preise mit den Werten in den Feldern "Aufschlag %", "Aufschlag absolut", "neues gültig ab (neu)" und "neues gültig bis (neu)" aktualisiert. In den Feldern "Aufschlag %", "Aufschlag absolut" können negative Werte für Abschläge angegeben werden.

Im Register "Schwellenpreise" können Regeln zur Rundung der entstehenden Preise definiert werden.

Staffelpreise (Register "Staffelpeise") mit absoluter Preisangabe, werden mit den gleichen absoluten/prozentualen Aufschlägen aktualisiert. Staffelpreise mit Prozentangabe werden unverändert in die neuen Preise übernommen. Sobald eine neue allgemeingültige Preisstaffel definiert wird, wird diese in alle neuen Preise übernommen.

Die neu errechneten Preise werden nicht sofort gespeichert, sondern in einer Trefferliste zur Prüfung angezeigt. Alle fehlerfrei ermittelbaren Preise werden zum Ändern vorgeschlagen ("ändern?" ist aktiv). Bei Bedarf kann manuell eingegriffen werden. In der Menüleiste (Funktion) stehen weitere Eingabehilfen zur Verfügung.

Durch [Strg]+[S] werden die Datensätze modifiziert gespeichert. Dabei werden nicht nur die neu erzeugten Datensätze angelegt, sondern auch die bestehenden Preise geändert. Deren 'gültig bis' wird auf einen Tag vor dem neuen 'gültig ab' des neuen Preises gesetzt. Bei überlappenden Zeiträumen wird der bestehende Satz gesplittet: ist ein bestehender Preis z.B. gültig vom 01.01.17 bis 31.12.18 und der neue Preis soll vom 01.06.17 bis 31.12.17 gelten, so entstehen drei Datensätze (01.01.-31.05.17: alter Preis, 01.06.-31.12.17: neuer Preis, 01.01-31.12.18: alter Preis).

Aktion aktuelle Preise beenden

Die Bedienung entspricht der Aktion zum Anlegen neuer Preise. Es wird aber nur das Datum 'gültig bis' aktueller Preise geändert. Diese Aktion kann dazu genutzt werden bestehende Preise gezielt zu einem Stichtag auslaufen zu lassen. Die Preise bleiben sichtbar in System, werden aber nach Ablauf der Gültigkeit nicht mehr in der Preisfindung berücksichtigt.

Aktion Preise importieren (Datei)

Die Bedienung entspricht im Wesentlichen der Aktion zum Anlegen neuer Preise. Bei dieser Aktion werden die Einzelpreise aus einer Datei eingelesen, die vor dem Aktualisieren über das Menü (Funktion-Import Datei) ausgewählt wurde. Das Format muss als Nachrichtenart im EDI-Applikation definiert sein und die Felder Material-Nr. und Einzelpreis enthalten, beim Import für mehrere Kunden (ohne Angabe einer Kunden-Nr.) muss auch die Kunden-Nr. gefüllt sein. Alle weiteren Felder, wie Preiseinheit, Preismengeneinheit, Währung, Preisbasismenge, Geschäftsbereich und weitere Details werden derzeit noch nicht unterstützt. Diese Werte werden aus den Vertriebsdaten des Materialstamms übernommen, 'neues gültig ab' und 'neues gültig bis' werden aus dem Dialog übernommen.

Die Rundungsregeln sind beim Import von Preisen wirkungslos!

Preise importieren (DB)

Die Bedienung entspricht der Funktion zum Importieren von Preisen aus einer Datei. Statt einer Datei werden die Daten aber aus der Datenbank-Tabelle EFC_EDIXCHPRC gelesen. Es ist aber bei dieser Option (noch) nicht möglich Preise für mehrere Kunden wie bei der 'Datei'-Variante einzulesen.

3.4.2 Preispflege Lieferant

Die Bedienung und Funktion der Preispflege Lieferant entspricht der Applikation "Preispflege Kunde".

3.4.3 Preispflege Preislisten

Als erster Schritt wird die zu bearbeitende Preisliste ausgewählt, und der Editiermodus gestartet.

neue Preise erzeugen

Die Bedienung entspricht weitgehend der Funktion der Applikation "Preispflege Kunde".

Wenn eine Preisliste ausgewählt wird, in der eine "Basis-Preisliste" angegeben ist, werden die neuen Preise nicht aus den zum "Stichtag" gültigen Preisen laut Preisliste berechnet, sondern aus den zum "Stichtag" gültigen Preisen laut Basis-Preisliste multipliziert mit dem Basis-Faktor. Der Stichtag und die Rundungsregel sind editierbar.

aktuelle Preise beenden

Die Bedienung entspricht weitgehend der Funktion der Applikation "Preispflege Kunde".

Preise importieren (Datei)

Die Bedienung entspricht weitgehend der Funktion der Applikation "Preispflege Kunde", wobei es bei dieser Option nicht möglich ist Preise für mehrere Preislisten einzulesen.

Preise importieren (DB)

Die Bedienung entspricht weitgehend der Funktion der Applikation "Preispflege Kunde", wobei es bei dieser Option nicht möglich ist Preise für mehrere Preislisten einzulesen.

3.4.4 Preispflege Material

Als erster Schritt wird das zu bearbeitende Material ausgewählt, und der Editiermodus gestartet.

neue Preise erzeugen

Die Bedienung entspricht weitgehend der Funktion der Applikation "Preispflege Kunde".

aktuelle Preise beenden

Die Bedienung entspricht weitgehend der Funktion der Applikation "Preispflege Kunde".

fehlende PL-Preise ergänzen

Die Bedienung entspricht weitgehend der Funktion zum Anlegen neuer Preise.

Bei dieser Funktionsvariante wird geprüft, ob für alle nicht gelöschten Preislisten ein zum "Stichtag" gültiger Preis für die Material-Nr. existiert. Für jede fehlende Preisliste wird ein Preiseintrag erzeugt. Ist in der fehlenden Preisliste keine 'Basis-Preisliste' hinterlegt wird der der 'neue Preis' vorgeschlagen, ansonsten wird der Preis aus Basis-Preisliste und Multiplikator, jeweils unter Verwendung der Rundungsregeln, berechnet.

Preise kopieren

Die Bedienung entspricht weitgehend der Funktion zum Anlegen neuer Preise. Bei dieser Option können die zum 'Stichtag' gültigen Preise aus einem anderen Material ('Ref.-Material') in die aktuelle Material-Nr. kopiert werden. Die kopierten Preise werden wie neue Preise in der Funktion 'neue Preise erzeugen' behandelt.

3.5 Kunden- / Lieferanten - Artikelnummernpflege

3.5.1 Kunden-Artikelnummernpflege

3.5.2 Lieferanten-Artikelnummernpflege

3.6 allgemeine Zu- / Abschläge

3.7 Firmenstamm Kunden / Lieferanten

In EFC sorgen sogenannte Referenztabellen für die einheitliche und konsistente Anlage von Stammdaten. Im W&G Standard werden die Referenztabellen unter dem Menü "Firmenstamm" zusammengestellt. Referenztabellen werden, wie die Programme, in der Explorerleiste angezeigt. Ein- und dieselbe Referenztabelle kann mehrfach unter verschiedenen Menüpunkten aufgelistet werden.

3.7.1 Kundengruppen

Kundengruppen dienen der Zusammenfassung von Kundenstammsätzen mit gleichen Merkmalen, wie z. B. Großkunden, Händler, Einzelhandel. Über die Kundengruppen können kumulierte Auswertungen erstellt werden.

3.7.2 Kundenkonditionengruppen

Kundenkonditionengruppen dienen der Zusammenfassung von Kundenstammsätze, die die gleichen Konditionen aufweisen, wie z. B. Standardkonditionen, Großabnehmerkonditionen usw. Über die Kundenkonditionengruppen können kumulierte Auswertungen erstellt werden.

3.7.3 Fakturagruppen

Fakturagruppen dienen der Zusammenfassung von Kundenstammsätze, die in gleicher Weise fakturiert werden. Über die Fakturagruppen können kumulierte Auswertungen erstellt werden.

3.7.4 Vertriebsgebiete

Hinterlegung des Schlüssels und der Bezeichnung der Vertriebsgebiete (z. B. Nielsengebiete). In der Belegbearbeitung kann den Belegen jeweils ein Vertriebsgebiet zugeordnet werden.

3.7.5 Vertriebsabteilungen

Hinterlegung des Schlüssels, der Bezeichnung und der Adressdaten der Vertriebsabteilungen. Über den Schlüssel können u. a. den Preislisten in den Kundenstammdaten einzelnen Vertriebsabteilungen zugeordnet werden. In der Belegbearbeitung kann den Belegen jeweils eine Vertriebsabteilung zugeordnet werden.

3.7.6 Vertreter

Register "Vertreter-Allgemein"

Hinterlegung des Provisionssatzes und der allgemeinen Kontaktdaten des Vertreters.

Register "Vertreter-Anschrift"

Verwaltung der allgemeinen Adressdaten des Vertreters.

3.7.7 Provisionsgruppe Kunde

Provisionsgruppen der Kunden. Dienen der Zusammenfassung von Kundenstammsätze u. a. für Auswertungen.

3.7.8 Provisionsgruppe Material

Provisionsgruppen der Materialien. Dienen der Zusammenfassung von Materialstammsätze u. a. für Auswertungen.

3.7.9 Kopieren Kunde / Lieferant

Parameter über die festgelegt wird welche Daten beim Kopieren vom Originaldatensatz in einen neuen Datensatz übernommen werden. Zusätzlich kann festgelegt werden, ob bei der Anlage ein FiBu-Debitoren-/Kreditorenkonto angelegt werden soll.

- Typ? - Auswahl aus vom System vorgegebener Werte:

  "Kunde" / Lieferant" / "Interessent / Anbieter" / "Vorerfassung".

Register "Kopieren Kunde / Lieferant-Allgemein"

- Hauptanschrift kopieren?

  Hauptanschrift übernehmen J/N?
- Anschriften (weitere) kopieren?

  zusätzliche Anschriften übernehmen J/N?
- Kontakte kopieren?

  Kontakte übernehmen J/N?
- Druckverteiler kopieren?

  Einstellungen des Druckverteiler übernehmen J/N?
- Preise kopieren?

  Preise übernehmen J/N?
- Materialdaten kopieren?

  kundenspezifische Materialdaten übernehmen J/N?
- FiBu-Daten kopieren?

  FiBu-Daten übernehmen J/N?
- Konto (FiBu) kopieren?

  Konto (FiBu) übernehmen J/N?

3.7.10 Kunden-/Lieferantenstati

Steuerung, für welche Bereiche (Dispo, Vertrieb, Einkauf, Reklamationsabwicklung) und Belege (Lieferscheine, Rechnungen, Angebote, Anfragen) der Datensatz erlaubt ist, ob der Datensatz gesperrt und ob die Historie aktiviert werden soll.

Register "Kunden- / Lieferantenstati-Allgemein"

Checkfelder über die festgelegt wird, in welchen Programmen der Datensatz verwendet werden darf.

- für Dispo erlaubt?
- für Vertrieb erlaubt?
- für Aufträge erlaubt?
- für Lieferscheine erlaubt?
- für Rechnungen erlaubt?
- für Angebote erlaubt?
- für Einkauf erlaubt?
- für Reklamationen erlaubt?
- für Anfragen erlaubt?
- gesperrt? - Datensatz komplett gesperrt J/N?
- Historie? - Datensatz für die Historisierung aktivieren J/N?

3.7.11 Einkaufsabteilungen

Hinterlegung des Schlüssels, der Bezeichnung und der Adressdaten der Einkaufsabteilungen.

Über den Schlüssel können u. a. Lieferantenstammdaten einzelnen Einkaufsabteilungen zugeordnet werden.

3.7.12 Lieferantengruppen

3.7.13 Vorlaufzeiten

- Vorlz. Vertr.

Vorlaufzeit in Kalendertagen für Versand und Vertrieb.

- EK-Vertr.

  Vorlaufzeit in Kalendertagen für Einkauf.

- Code

  Programmcode für die Berechnung der Vorlaufzeit

  Parameter: context - die Klasse SvBoDocEdit

  busobj - das akt. Beleg(positions)objekt (Klasse BoDoc ODER TdDocItem)

  dcdocdates - Datumscontainer (Klasse DcDocDatesForBupMrpKey)

3.7.14 Verpackungsangaben

Angaben zu kundenspezifischen Verpackungen.

4. Materialstamm und MTZ/ETZ

Die Eigenschaft von Stammdaten ist, dass sie für längere Zeit unverändert bleiben. Sie werden periodisch angepasst, wenn dieses geänderte Umstände erforderlich machen. Wenn auch nicht "täglich", so ist es dennoch unabdingbar die Stammdaten des ERP-Systems regelmäßig zu überprüfen und zu pflegen und somit auf dem Laufenden zu halten.

Eingaben, die in den Feldern der Stammdatenmasken gemacht werden, bieten den Vorteil einer beschleunigten Erstellung von Belegen, da die dortigen Felder mit den eingegebenen Werten vorbelegt werden. Bei der Belegbearbeitung können diese Werte dann noch geändert oder gelöscht werden.

Viele Werte können in EFC in sogenannten Referenztabellen systemweit hinterlegt werden, wodurch fehlerhafte und redundante Eingaben größten Teils verhindert werden. Bei der Erfassung von Stamm- und Bewegungsdaten, werden diese Werte dann zur Auswahl angeboten.

4.1 Materialstamm

Mit dieser Applikation verwalten Sie alle Material- und Artikeldaten z. B.: Lager-, Fibu-, Dispo-, Vertriebs- und Einkaufsdaten. Auf die Material-/Artikelstammdaten greifen sehr viele andere Applikationen und Funktionen zu, deren Abläufe zum Teil durch die, im Materialstamm hinterlegten Parameter beeinflusst werden, und deren Feldinhalte steuernden Charakter haben können, daher ist es wichtig, dass die Materialstammdaten sehr sorgfäl-tig eingegeben, geprüft und gepflegt werden.

Es bestehen die Möglichkeiten, die Materialdaten zentral, z. B. in einer Normenabteilung, oder dezentral in den jeweiligen Abteilungen zu verwalten.

Soll die Verwaltung der Materialdaten dezentral erfolgen, können Sie die Applikation "W&G effective company®" Material so strukturieren, dass Sie einzelne Bereiche den entsprechenden Abteilungen, wie z. B. "Lager", "Finanzbuchhaltung", "Disposition", "Kalkulation", "Vertrieb" usw. zuweisen. Die Zuweisung der entsprechenden Dialoge erfolgt u.a. über das Ein- und Ausblenden von Registern (Tabulatoren) und Feldern. Abhängig von seinem Account, erhält jeder Benutzer ausschließlich die Programme, Dialoge, Register und Felder zur Bearbeitung freigegeben bzw. angezeigt, die er für die Erledigung seiner täglichen Aufgaben benötigt. Funktionen, die er nicht benötigt, werden gesperrt oder ganz ausgeblendet. Gesteuert wird dies über die Definition von Loginparametern in den Benutzer- und Benutzergruppendaten der Applikation "W&G effective company®" Benutzer.

4.1.1 Basis

Register "Materialstamm-Basis-Allgemein"

Die wichtigsten Materialstammdaten (Gewichte, Volumen, Mengeneinheiten usw.)

Register "Materialstamm-Basis-fremdsprachige Texte"

Register "Materialstamm-Basis-Technik"

Technischer Daten, wie Zeichnungsdaten, Dimension, Hersteller usw.

Register "Materialstamm-Basis-MTZ"

Daten für die Metallteuerungszuschläge.

4.1.2 Lager

Register "Materialstamm-Lager-Zulässige Lager"

Definition, an welchen Lagerorten die Materialien gelagert werden können.

Die Hirachie ist: Lagerort - Lagerbereich - Lagerplätze.

Register "Materialstamm-Lager-Dispo-/Bestandsdaten je Lagerort"

Je Lagerort können Sie hier Sicherheits-, Mindest-, Maximal-, Meldebestand, die Rüstkosten je Los und das Datum der letzten Inventur hinterlegen.

4.1.3 FiBu

Daten für die Anbindung eines externen Finanzbuchhaltungsprogrammes.

Register "Materialstamm-FiBu-Allgemein"

Register "Materialstamm-FiBu-Kalkulation"

Register "Materialstamm-FiBu-Bewertung"

4.1.4 Dispo

Register "Materialstamm-Dispo-Allgemein"

Register "Materialstamm-Dispo-Bestände"

Register "Materialstamm-Dispo-Ersatzmaterial"

Register "Materialstamm-Dispo-Fertigung"

Register "Materialstamm-Dispo-interne Texte"

Register "Materialstamm-Dispo-interne fremdsprachige Texte"

4.1.5 Vertrieb

Register "Materialstamm-Vertrieb-Allgemein"

Register "Materialstamm-Vertrieb-Kunden"

Register "Materialstamm-Vertrieb-Preise"

Register "Materialstamm-Vertrieb-Lager"

Register "Materialstamm-Vertrieb-MTZ"

Register "Materialstamm-Vertrieb-VT-Texte"

Register "Materialstamm-Vertrieb-fremdsprachige Texte"

4.1.6 Einkauf

Register "Materialstamm-Einkauf-Allgemein"

Register "Materialstamm-Einkauf-Lieferanten"

Register "Materialstamm-Einkauf-Preise"

Register "Materialstamm-Einkauf-Lager"

Register "Materialstamm-Einkauf-MTZ"

Register "Materialstamm-Einkauf-EK-Texte"

Register "Materialstamm-Einkauf-fremdsprachige Texte"

4.1.7 Kd./Lief.

Materialspezifische Kunden- bzw. Lieferantendaten.

Register "Materialstamm-Kd./Lief.-Allgemein"

Register "Materialstamm-Kd./Lief.-Preise"

Register "Materialstamm-Kd./Lief.-Zu-/Abschl."

Register "Materialstamm-Kd./Lief.-MTZ"

Register "Materialstamm-Kd./Lief.-Konditionen"

Register "Materialstamm-Kd./Lief.-Technik"

Register "Materialstamm-Kd./Lief.-SML"

Sachmerkmalleisten.

Register "Materialstamm-Kd./Lief.-Lieferung"

Register "Materialstamm-Kd./Lief.-Dokumente"

Register "Materialstamm-Kd./Lief.-Index"

Register "Materialstamm-Kd./Lief.-Notiz"

4.1.8 Preise

Register "Materialstamm-Preise-Allgemein"

Register "Materialstamm-Preise-Details"

Register "Materialstamm-Preise-Zu-/Abschläge"

Register "Materialstamm-Preise-Staffel"

Register "Materialstamm-Preise-MTZ"

4.1.9 OE-Nr./App.

Register "Materialstamm-OE-Nr./App.-OE-Nummern"

Originalersatzteilnummern.

Register "Materialstamm-OE-Nr./App.-Applikationen"

4.1.10 QS

Register "Materialstamm-QS-Allgemein"

Angaben ob beim Wareneingang bzw. Warenausgang Qualitätssicherungsmaßnahmen erfolgen sollen.

4.1.11 Stat.

Register "Materialstamm-Stat.-Intra-/Extrastat"

Daten für die Intra- bzw. Extrastatmeldungen.

4.1.12 Verp.

Register "Materialstamm-Verp.-Allgemein"

4.1.13 EH

Register "Materialstamm-EH-Allgemein"

Einheiten und deren Umrechnungen untereinander.

4.1.14 altern. Mat.

Register "Materialstamm-altern. Mat.-Allgemein"

Hinterlegung von Alternativmaterialien.

4.1.15 STL-APL

Register "Materialstamm-STL-APL"

Zuordnung Stücklisten Arbeitspläne.

4.1.16 Index

Register "Materialstamm-Index-Allgemein"

Register "Materialstamm-Index-Zeichnung"

4.1.17 SML

Register "Materialstamm-SML"

4.2 MTZ/ETZ-Verwaltung

4.2.1 Legierungsdefinition allgemein

Legierungen werden im Materialstamm angelegt. Um eine Legierung von anderen Materialien zu unterscheiden, kann in der Referenztabelle Materialgruppen ein entsprechender Eintrag hinterlegt werden, z. B. "LEGIERUNGEN".

Anschließend können in der W&G effective company Suchfunktion [Strg] + [F5] alle Legierungen explizit angezeigt werden (Feld: "Mat.-Grp.").

Zur eigentlichen Legierung wird ein Material erst, wenn ihm eine "Legierungsgruppe" zugeordnet wird (Register "Materialstamm-Basis-MTZ", Feld "Leg.-Grp.").

Die Legierungsgruppen werden in der Referenztabelle "Legierungsgruppen" verwaltet.

Die so markierten Materialnummern können über eine eigene Suchliste in der Materialsuche gefiltert werden. An ausgewählten Stellen wird diese Suche direkt geöffnet.

4.2.2 Legierungen eines Gussteils

Gussteile werden im Materialstamm angelegt. Um ein Gussteil von anderen Materialien zu unterscheiden, kann in der Referenztabelle Materialgruppen ein entsprechender Eintrag hinterlegt werden, z. B. "GUSSTEIL". Anschließend können in der W&G effective company Suchfunktion [Strg] + [F5] alle Gussteile explizit angezeigt werden (Feld: "Mat.-Grp.").

Zum eigentlichen Gussteil wird ein Material erst, wenn ihm eine "Legierung" zugeordnet wird (Register "Materialstamm-Basis-MTZ", Feld "Legierung"). Das Feld 'Legierung' verweist also wieder auf eine Material-Nr..

Die so angegebene Legierung ist ausschließlich für die MTZ-/ETZ-Berechnung relevant. Die Gusslegierung, die tatsächlich verbraucht wird, wird als normale Stücklistenposition geführt.

Die Trennung von Guss- und MTZ-Legierung erfordert zwar unter Umständen redundante Angaben, erlaubt aber die technisch tatsächlich erforderliche Gusslegierung von der für den Kunden zu führende zu unterscheiden. So können unter anderem spezielle Bezeichnungen für Legierungen für Kunden verwaltet, und spezielle Wünsche bezüglich der MTZ-Berechnung abgebildet werden.

4.2.3 Legierungskontrakte

Die Grundlage der MTZ-Berechnung bilden die Legierungskontrakte. Ein solcher Kontrakt wird legierungs- und kundenseitig definiert.

Legierungsseitig kann die Gültigkeit eines Legierungskontraktes festgelegt werden für:

- eine Legierungsgruppe
- eine Legierung
- eine Material-Nr. (ein Gussteil)

Dabei kann kundenseitig die Gültigkeit definiert werden:

- ohne Einschränkung
- für eine Kundengruppe
- für einen Kunden

Die Gültigkeit für Kunden kann für Lieferanten nach dem gleichen Prinzip abgestuft werden.

Es wird immer in einer fixen Reihenfolge nach einem gültigen Kontrakt gesucht:

- Kunde + Materialnummern
- Kundengruppe + Material-Nr.
- allgemein + Material-Nr.
- Kunde + Legierung
- Kundengruppe + Legierung
- allgemein + Legierung
- Kunde + Legierungsgruppe
- Kundengruppe + Legierungsgruppe
- allgemein + Legierungsgruppe

In den Legierungskontrakten werden verwaltet:

- Buchungszeitpunkt
- kalkulatorische Basis
- Berechnungsart
- Kurse

MTZ und ETZ werden dabei als Zuschläge in einer Liste definiert. Generell möglich ist die Anlage von mehr als zwei Zuschlägen, Sinnvoll ist jedoch nur die Anlage von MTZ und ETZ.

Bei Bedarf kann eine abweichende kalkulatorische Basis angegeben werden (Register "Materialstamm-Preise" Feld "Einzelpreis" oder Register "Materialstamm-Vertrieb-Preise" Feld "Einzelpreis"). Weicht also nur die Basis für ein Gussteil ab, z.B. weil dessen Preis zu einem anderen Zeitpunkt wie der Kontrakt verhandelt wurde, muss kein eigener Kontrakt angelegt werden.

4.2.4 Berechnung von MTZ und ETZ

Gibt man eine Material-Nr. in einem Beleg ein, wird im Materialstamm die Legierung geprüft. Ist eine Legierung angegeben, dann wird nach obiger Logik ein Kontrakt gesucht und dessen Zuschläge in die Zuschläge der Position übernommen (Register 'Zu-/Abschläge' im Positionsdetail). Als 'Rabattbasis' wird das MTZ-Gewicht übernommen.

Im Beleg kann die Kontraktnummer geändert werden, zu beachten ist, dass in diesem Fall die Prüflogik des Systems ausser Kraft gesetzt wird. Das Gleiche gilt für manuelle Änderungen des Buchungszeitpunkts, der kalkulatiorischen Basis usw.

Wird ein Beleg in einen Folgebeleg überführt, wird der Kontrakt neu gelesen, sofern es der Buchungszeitpunkt (Register "Legierungskontrakte-Allgemein" Feld "Buchung") vorsieht, und bei Bedarf ein aktuellerer Kurs gezogen. Das Gleiche Prinzip gilt auch bei der Umstellung unfakturierter Belege.

4.3 Firmenstamm Material

In EFC sorgen sogenannte Referenztabellen für die einheitliche und konsistente Anlage von Stammdaten. Im W&G Standard werden die Referenztabellen unter dem Menü "Firmenstamm" zusammengestellt. Referenztabellen werden, wie die Programme, in der Explorerleiste angezeigt. Ein- und dieselbe Referenztabelle kann mehrfach unter verschiedenen Menüpunkten aufgelistet werden.

4.3.1 Materialhauptgruppen

Grundsätzlich ist die Verwendung frei gestaltbar. Es können hier z. B. die Hauptgruppen von Verkaufsprodukten hinterlegt werden.

4.3.2 Materialgruppen

Die Einteilung der Materialien in Materialgruppen ist kundenindividuell frei einrichtbar, z. B können hier die Hauptgruppen der Verkaufsprodukte hinterlegt werden.

4.3.3 Materialarten

Register "Materialarten-Allgemein"

- Nummernkreis

  Aus Ref.-Tab. "Nummernkreise"
- Bestf.-Typ

  Bestandsführungstyp (frei belegbar, z. B.: "F Fertigungsartikel", "S Sammelartikel", "L Leergut").
- Erlöskont

  Erlöskontengruppe aus Ref.-Tab. "Erlöskontengruppen".
- Aufwandskont.

  Aufwandsgruppe aus Ref.-Tab. "Aufwandskontengruppen".

Auswahl in welchen Bereichen (Abteilungen) ein Material mit dieser speziellen Materialart Verwendung findet:

- für Einkauf erlaubt?
- für Vertrieb erlaubt?
- für FiBu erlaubt?
- für Fertigung erlaubt?
- für Disposition erlaubt?
- für Bestandsführung erlaubt?
- für Bestandsführung erlaubt?
- für Kostenrechnung erlaubt?
- Auflösungsstopp (Stücklisten)?

4.3.4 Matrerialkonditionen

4.3.5 Kopieren Matrialstamm

4.3.6 Materialstati

4.3.7 Bewertungsschlüssel

4.3.8 Abwertungsschlüssel

4.3.9 Farbcodes

4.3.10 Geometrie

4.3.11 Technische Steuerschlüssel

4.4 Firmenstamm MTZ / ETZ

Metall- und Energieteuerungszuschläge (MTZ/ETZ) wer-den grundsätzlich als spezielle Zu- und Abschläge be-handelt. Die Kurse und kalkulierten Basen werden wie die Preise im Material-/Artikelstamm gespeichert. Dies geschieht entweder bei der Legierung (die als Material geführt wird) oder direkt im Material.

Kurse, Basen und MTZ/ETZ ergeben je eine Zeile in der Referenztabelle. Die Einträge können zusätzlich kundenbezogen eingegeben werden. Jedem Eintrag muss eine Abschluss-Nr. zugeordnet werden, auf die im Kundenstamm verwie-sen wird. Zu jedem Eintrag wird an die Preistabelle ein Rabatt angehängt, der später in die Belege übernommen wird

Optional können mehrere Legierungen angegeben werden. Es erfolgen dann unter einer Legierung und einer Abschluss-Nr. mehrere Preiseinträge mit abweichenden "Unter"-Legierungen. In der Preistabelle steht ein zusätzliches Feld zur Verfügung. Es werden dann dem entsprechend mehrere MTZ/ETZ erzeugt. Die Aufteilung des MTZ-Gewichts erfolgt über Prozentangaben in der Preistabelle.

Die generelle Aktivierung erfolgt an folgenden Stellen: Materialstamm, Kundenstamm, Kunden-Material-Beziehung, Lieferanten-Material-Beziehung und in den Belegen. Der Verweis auf eine Legierung erfolgt direkt im Materialstamm.

Wird ein Material mit MTZ-Angaben in einen Beleg übernommen, werden MTZ-Gewicht, Kurse und Basen sowie Abbrände im Beleg gespeichert. Der Zuschlag wird als Rabatt ausgewiesen. Das Gewicht steht in der Position selbst. Die Kurse, Basen und Abbrände stehen im Belegdetail und ggf. auch in den Rabatten.

4.4.1 Register "MTZ-Umstellgruppen"

4.4.2 Register "MTZ-Legierungsgruppen"

5. Stücklisten

Die Eigenschaft von Stammdaten ist, dass sie für längere Zeit unverändert bleiben. Sie werden periodisch angepasst, wenn dieses geänderte Umstände erforderlich machen. Wenn auch nicht "täglich", so ist es dennoch unabdingbar die Stammdaten des ERP-Systems regelmäßig zu überprüfen und zu pflegen und somit auf dem Laufenden zu halten.

Eingaben, die in den Feldern der Stammdatenmasken gemacht werden, bieten den Vorteil einer beschleunigten Erstellung von Belegen, da die dortigen Felder mit den eingegebenen Werten vorbelegt werden. Bei der Belegbearbeitung können diese Werte dann noch geändert oder gelöscht werden.

Viele Werte können in EFC in sogenannten Referenztabellen systemweit hinterlegt werden, wodurch fehlerhafte und redundante Eingaben größten Teils verhindert werden. Bei der Erfassung von Stamm- und Bewegungsdaten, werden diese Werte dann zur Auswahl angeboten.

5.1 Stücklisten

In "W&G effective company®" Stücklisten werden alle Stücklisten, Rezepturen, Beistellteile und Verpackungsstücklisten verwaltet.

In den Stücklisten wird beschrieben, aus welchen Einzelteilen in welchen Mengen sich ein Erzeugnis zusammensetzt. Es wird dabei aufgelistet, welche Menge eines bestimmten Teils oder einer bestimmten Baugruppe einer untergeordneten Ebene benötigt wird, um ein Teil oder mehrere Teile eines Erzeugnisses herzustellen.

Pro Material können beliebig viele Stücklisten und Arbeitspläne angegeben werden. Ebenso kann eine Stückliste bzw. ein Arbeitsplan mehreren Materialien zugeordnet werden (Mehrfachstückliste, Mehrfacharbeitsplan). Erst durch die jeweilige Zuordnung zu einem Material werden Stückliste und Arbeitsplan verknüpft.

In Unternehmen, in welchen dies möglich und gewünscht ist, kann eine vereinfachte 1:1 Beziehung per Systemparameter aktiviert werden.

Sogenannte Ausprägungsstücklisten bestehen aus einem Basis- und einem Ausprägungsteil. Der Ausprägungsteil wird dem Material zugeordnet und verweist auf den Basisteil.

Spezielle Verpackungsstücklisten einschließlich eines dazugehörigen Arbeitsplans werden in der Fertigung zusätzlich zu der normalen Stückliste verwendet.

Die Zuordnung der einzelnen Stücklistenkomponenten zu einem Arbeitsgang erfolgt, indem in der Stückliste festgelegt wird, bei welcher Arbeitsgang-Nr. bzw. Arbeitsgangkatalog-Nr. die Abbuchung erfolgen soll.

Bei Anlage eines Fertigungsauftrags wird die Stückliste in den Fertigungsauftrag kopiert, und es entsteht eine individuelle Fertigungsauftragsstückliste, die noch auftragsspezifisch angepasst werden kann.

5.2 Firmenstamm Stücklisten

In EFC sorgen sogenannte Referenztabellen für die einheitliche und konsistente Anlage von Stammdaten. Im W&G Standard werden die Referenztabellen unter dem Menü "Firmenstamm" zusammengestellt. Referenztabellen werden, wie die Programme, in der Explorerleiste angezeigt. Ein- und dieselbe Referenztabelle kann mehrfach unter verschiedenen Menüpunkten aufgelistet werden.

5.2.1 Stücklistenkategorien

5.2.2 Stücklistenarten

5.2.3 Positionsarten

5.2.4 Stücklisten-Materialartenkombinationen

5.2.5 Stücklistenalternativen

5.2.6 Kopieren Stücklisten

5.2.7 Stücklistenstati

5.2.8 Konstruktionsabteillungen

6. Arbeitspläne und Ressourcen

Die Eigenschaft von Stammdaten ist, dass sie für längere Zeit unverändert bleiben. Sie werden periodisch angepasst, wenn dieses geänderte Umstände erforderlich machen. Wenn auch nicht "täglich", so ist es dennoch unabdingbar die Stammdaten des ERP-Systems regelmäßig zu überprüfen und zu pflegen und somit auf dem Laufenden zu halten.

Eingaben, die in den Feldern der Stammdatenmasken gemacht werden, bieten den Vorteil einer beschleunigten Erstellung von Belegen, da die dortigen Felder mit den eingegebenen Werten vorbelegt werden. Bei der Belegbearbeitung können diese Werte dann noch geändert oder gelöscht werden.

Viele Werte können in EFC in sogenannten Referenztabellen systemweit hinterlegt werden, wodurch fehlerhafte und redundante Eingaben größten Teils verhindert werden. Bei der Erfassung von Stamm- und Bewegungsdaten, werden diese Werte dann zur Auswahl angeboten.

6.1 Arbeitspläne

Im Arbeitsplan wird festgehalten, wie die Herstellung eines Einzelteils, einer Baugruppe oder eines Endprodukts abzulaufen hat. Ein Arbeitsplan ist eine Aufstellung mit Informationen über

- die Art und die Reihenfolge der erforderlichen Tätigkeiten (Arbeitsfolgen) jeden Auftrags bzw. Teilauftrags
- die einzelnen Zeit- und Kapazitätsbedarfe
- die Art der benötigten Ressourcen (wie Maschinen, Werkzeuge, Modelle, EDV-Programme und alle weiteren Hilfsmittel)
- weitere Zusatzangaben

Der Arbeitsplan ist neben der Stückliste das wesentliche Instrument in der Fertigung. Die Verwaltung der Arbeitspläne erfolgt in der Regel in der innerbetrieblichen Abteilung "Arbeitsvorbereitung". In "W&G effective company®" können der Abteilung "Arbeitsvorbereitung" neben der Verwaltung der Arbeitspläne, Ressourcen und Kapazitäten, die Verwaltung von Zusatzdaten und Zusatzkosten zugeordnet werden.

Jedem Material können beliebig viele Arbeitspläne zugewiesen werden (Alternativarbeitspläne). Umgekehrt kann ein Arbeitsplan bei mehreren Materialien Anwendung finden.

In Unternehmen, in welchen dies möglich und gewünscht ist, kann eine vereinfachte 1:1 Beziehung per Systemparameter aktiviert werden.

Sogenannte Ausprägungsarbeitspläne bestehen aus einem Basis- und einem Ausprägungsteil. Der Ausprägungsteil wird dem Material zugeordnet und verweist auf den Basisteil. Bei Anlage eines Fertigungsauftrages wird der Arbeitsplan in den Fertigungsauftrag kopiert. Es entsteht ein individueller Auftragsarbeitsplan auch Fertigungsplan genannt. Sämtliche übernommenen Daten können im Fertigungsplan noch modifiziert werden.

Ein Arbeitsplan in "W&G effective company®" Arbeitspläne ist eine Aufstellung mit Informationen über die Art und die Reihenfolge der erforderlichen Tätigkeiten (Arbeitsfolgen) jeden Auftrags bzw. Teilauftrags die einzelnen Zeit- und Kapazitätsbedarfe die Art der benötigten Ressourcen (Maschinen, Werkzeuge, Arbeitskräfte usw.) sowie weiterer Zusatzangaben.

Im Arbeitsplan wird festgehalten, wie die Herstellung eines Einzelteils, einer Baugruppe oder eines Endprodukts abzulaufen hat. Der Arbeitsplan ist neben der Stückliste das wesentliche Instrument in der Fertigung. Die Verwaltung der Arbeitspläne erfolgt in der Regel in der Abteilung Arbeitsvorbereitung.

In "W&G effective company®" können der Abteilung Arbeitsvorbereitung, neben der Verwaltung der Arbeitspläne, Ressourcen und Kapazitäten, die Verwaltung von Zusatzdaten und Zusatzkosten zugeordnet werden.

Jedem Material können beliebig viele Arbeitspläne - sogenannte Alternativarbeitspläne - zugeordnet werden. Umgekehrt kann ein Arbeitsplan bei mehreren Materialien Anwendung finden. Per Einstellungen der Systemparameter kann eine einfache 1:1-Zuordnung aktiviert werden.

Die Arbeitspläne können so aufgebaut werden, dass sie aus einem Basis- und einem Ausprägungsteil bestehen. Der Ausprägungsteil wird dabei dem Material zugeordnet und verweist auf ein Basisteil.

Bei Anlage eines Fertigungsauftrags wird der Arbeitsplan in den Fertigungsauftrag kopiert, und es entsteht ein individueller Fertigungsplan, der noch auftragsspezifisch angepasst werden kann.

6.2 Ressourcen

Unter den "W&G effective company®" Ressourcen werden Maschinen, Vorrichtungen, Werkzeuge, Arbeitsplätze, Mitarbeiter und alle weiteren Hilfsmittel definiert. Die Zuordnung der Ressourcen erfolgt in den Arbeitsgängen bzw. den Arbeitsgangkatalogen.

Eine Ressource sollte im System hinterlegt werden, wenn sie mindestens eine der folgenden Kriterien erfüllt:

- Die Kosten sollen erfasst bzw. in der Kalkulation berücksichtigt werden
- Die Zeiten sollen erfasst werden
- Die Zeiten sollen in die Kapazitätsplanung einfließen
- Die Zeiten sollen in die Ermittlung der Durchlaufszeiten (DLZ) einfließen

Als Ressourcen werden in "W&G effective company®" definiert:

- Arbeitsplatz
- Maschine
- Personal
- Modelle
- Werkzeuge
- Software / CAD-Programme
- Arbeitsplatz extern
- Personal extern

  Ist eine Ressource "extern", wird der Arbeitsgang ebenfalls als "extern" betrachtet. Da meist Halbfabrikate - mit oder ohne Beistellteile - an den Dienstleister geliefert werden, wird ein "externer" Lieferschein erzeugt. Durch diesen Beleg können jederzeit Bestände und offene Fertigungsschritte beim externen Dienstleister überwacht werden. Werden im System Zwischenprodukte geführt, sind die Bestände an Halbfabrikaten als Lagerbestand erkennbar.
- Dummyressourcen (Kalkulation / Kapazitätsplanung)
- alle weiteren Hilfsmittel

Pro Ressource wird festgelegt:

- Kapazität (über Schichtplan/Kalender)
- Art der Ressource (Maschine, Werkzeug, externe Kostenstelle)
- Art der Kapazitätsplanung
- Art der Rückmeldung
    - keine Rückmeldung
    - proportional zur Arbeitszeit des Arbeitsgangs
    - proportional zur Menge des Arbeitsgangs
    - explizite Eingabe
- Kostenstelle

Zusätzlich wird je Leistungsart definiert:

- Kostensätze
- Kapazitätsbelastung
- Zeitart (additiv zur Durchlaufzeit, parallel zu te oder tr usw.)

Je Arbeitsvorgang können beliebig viele Ressourcen angegeben werden. Die Zeitangaben je Eintrag können sich auf Zeiten aus dem Arbeitsgang beziehen, jeweils mit einem Zeitfaktor (in %) verbunden:

- tr (Rüstzeit)
- te (gesamte variable Zeit)
- tr + te (gesamte Zeit)
- tn (Nebenzeit)

Wahlweise kann die Angabe manuell, unabhängig vom Arbeitsgang erfolgen. Jeder Eintrag ist mit einer Leistungsart gekoppelt, die der Kostenermittlung dient. Die Zeiten aus dem Arbeitsgang selbst werden über die Ressourcenzeiten kalkuliert wobei Defaulteinträge eventuell automatisch erzeugt werden. Die Kapazitätsplanung basiert ebenfalls ausschließlich auf Ressourcenzeiten.

6.3 Firmenstamm Arbeitspläne und Ressourcen

In EFC sorgen sogenannte Referenztabellen für die einheitliche und konsistente Anlage von Stammdaten. Im W&G Standard werden die Referenztabellen unter dem Menü "Firmenstamm" zusammengestellt. Referenztabellen werden, wie die Programme,

in der Explorerleiste angezeigt. Ein- und dieselbe Referenztabelle kann mehrfach unter verschiedenen Menüpunkten aufgelistet werden.

6.3.1 Arbeitsplankategorien

6.3.2 Arbeitsplanarten

6.3.3 Arbeitsgangarten

- RM-Art - Rückmeldeart

  Auswahl aus fixen Werten einer Systemtabelle

  - keine Rückmeldung
  - indirekte Rückmeldung durch Nachfolgearbeitsgang
  - indirekte Rückmeldung durch Wareneingangslieferschein

6.3.4 Arbeitsplan-Matrialartenkombinationen

6.3.5 Arbeitsplanalternativen

6.3.6 Kopieren Arbeitsplan

6.3.7 Arbeitsplanstati

6.3.8 Leistungsarten

6.3.9 Ressourcengruppen

6.3.10 Ressourcenabteilungen

6.3.11 Ressourcennutzung

6.3.12 Ressourcenstati

6.3.13 Standorte

6.3.14 Rüstgruppen

6.3.15 Rüstschlüssel

6.3.16 Lohngruppen

6.3.17 Lohnarten

6.3.18 Technische Steuerschlüssel

6.3.19 AV-Abteilungen

6.3.20 Startmenüs für ClientMobile / Ressourcen

7. Auswertungen und Managementinformationssystem

7.1 Grundlagen

Die in "W&G effective company®" vorhandenen Unternehmensdaten werden auf zwei Arten aufbereitet zur Verfügung gestellt: über Info-Programme und Listen.

Die vordefinierten Standardansichten und -listen sind grundsätzlich erweiter- und anpassbar.

Über die Benutzerprofile werden die Zugriffsrechte der einzelnen Benutzer gesteuert.

7.1.1 Info-Programme

Die Info-Programme sind programmabhängig über die Menü- bzw. Symbolleiste und zum Teil über Funktionstasten aufrufbar.

Die Dialoge der Info-Programme sind ähnlich aufgebaut, wie die der Programme zum Bearbeiten von Datensätzen. Die Unterschiede sind:

- Alle Buttons und Funktionen zum Editieren des Datensatzes sind deaktiviert (ausgegraut oder ausgeblendet).
- Zusätzliche Register für die Anzeige weiterer Daten werden eingeblendet.Alle Buttons und Funktionen zum Editieren des Datensatzes sind deaktiviert (ausgegraut oder ausgeblendet).
- Häufig stehen zusätzliche Menüpunkte für die Anzeige von Detaildaten zur Verfügung.
- Der Datensatz ist nicht gesperrt und kann von anderen Benutzern bearbeitet werden.

7.1.2 Listen

Jede Liste besteht aus einer einzelnen Tabelle mit Datensätzen. Die Datensätze werden unter Berücksichtigung von Filtern und Verdichtungskriterien selektiert.

Die Filter und Verdichtungskriterien sind als Auswahldefinitionen permanent speicherbar (z. B.: Umsatzlisten für bestimmte Kundengruppen). Die Auswahldefinitionen können in Pull-Down-Menüs eingestellt werden, von wo aus sie dann immer wieder schnell und einfach aufgerufen werden können. Die Anzahl der Auswahldefinitionen ist unbeschränkt.

Durch Summierungs- und Gruppierungsfunktionen sind die Listen übersichtlich gestaltbar.

7.2 Kundeninfo

7.2.1 Stammdaten

Anzeige sämtlicher Kundenstammdaten erweitert um folgende Informationen (Register):

- Umsatz nach Materialgruppen
- Offene Aufträge
- Belege
- Offene Posten (aus externer FiBu)

7.2.2 Listen

Über das Menü "Listen" werden folgende Untermenüs zur Auswahl der gewünschten Liste eingeblendet:

- Lagerbestand
- Fertigungsaufträge
- offene Fertigungsaufträge
- Dispoeinträge
- Dispoeinträge Zugang Einkauf
- Dispoeinträge Abgang Vertrieb
- Preise alle
- Preise aktuelle
- Kundenmaterialdaten alle (unabhängig von der Gültigkeit)
- Kundenmaterialdaten aktuelle (aktuell oder zukünftige Gültigkeit)

- Belege QS (alle QS-Belege)
- Lieferantenbewertung Rohdaten (alle erfolgten Lieferungen, verglichen mit den Aufträgen bzw. Bestellungen.
- Belege Vertrieb
    - Belege Vertrieb alle
    - Belege Vertrieb offen
    - Anfragen Vertrieb alle
    - Anfragen Vertrieb offen
    - Angebote Vertrieb alle
    - Angebote Vertrieb offen
    - Lieferabrufe Vertrieb alle
    - Lieferabrufe Vertrieb offen
    - Kontrakte Vertrieb alle
    - Kontrakte Vertrieb offen
    - Aufträge Vertrieb alle
    - Aufträge Vertrieb offen
    - Lieferscheine Vertrieb alle
    - Lieferscheine Vertrieb offen
    - Rechnungen Vertrieb alle
    - Rechnungen Vertrieb aktuell
    - Rechnungen Vertrieb ungebucht
    - Reklamationen Vertrieb alle
    - Reklamationen Vertrieb offen
- Belegpositionen Vertrieb
    - Belegpositionen Vertrieb alle
    - Belegpositionen Vertrieb offen
    - Anfragepositionen Vertrieb alle
    - Anfragepositionen Vertrieb offen
    - Angebotspositionen Vertrieb alle
    - Angebotspositionen Vertrieb offen
    - Kontraktpositionen Vertrieb alle
    - Kontraktpositionen Vertrieb offen
    - Auftragspositionen Vertrieb alle
    - Auftragspositionen Vertrieb offen
    - Lieferscheinpositionen Vertrieb alle
    - Lieferscheinpositionen Vertrieb offen
    - Rechnungspositionen Vertrieb alle
    - Rechnungspositionen Vertrieb aktuell
    - Rechnungspositionen Vertrieb ungebucht
    - Reklamationspositionen Vertrieb alle
    - Reklamationspositionen Vertrieb offen
- Belege intern
    - Kommissionierbelege alle
    - Kommissionierbelege offen
    - Kommissionierbelege abgewickelt

7.2.3 Auswertungen

Über das Menü "Auswertungen" werden folgende Untermenüs zur Auswahl der gewünschten Liste eingeblendet:

- Umsatz
    - Umsatz nach Materialgruppe
    - Umsatz nach Monat

- Auftragsbestand
    - Auftragsbestand nach Materialgruppe
    - Auftragsbestand nach Monat

7.3 Lieferanteninfo

7.3.1 Stammdaten

Anzeige sämtlicher Lieferantenstammdaten erweitert um folgende Informationen (Register):

- Umsatz nach Materialgruppen
- Offene Bestellungen
- Belege
- Offene Posten (aus externer FiBu)

7.3.2 Listen

Über das Menü "Listen" werden folgende Untermenüs zur Auswahl der gewünschten Liste eingeblendet:

- Lagerbestand
- Dispoeinträge
- Dispoeinträge Zugang Einkauf
- Dispoeinträge Abgang Vertrieb
- Preise alle
- Preise aktuelle
- Lieferantenmaterialdaten alle (unabhängig von der Gültigkeit)
- Lieferantenmaterialdaten aktuelle (aktuell oder zukünftige Gültigkeit)
- Belege QS (alle QS-Belege)
- Lieferantenbewertung Rohdaten (alle erfolgten Lieferungen, verglichen mit den Aufträgen bzw. Bestellungen.
- Belege Einkauf
    - Belege Einkauf alle
    - Belege Einkauf offen
    - Anfragen Einkauf alle
    - Anfragen Einkauf offen
    - Angebote Einkauf alle
    - Angebote Einkauf offen
    - Lieferabrufe Einkauf alle
    - Lieferabrufe Einkauf offen
    - Kontrakte Einkauf alle
    - Kontrakte Einkauf offen
    - Bestellungen Einkauf alle
    - Bestellungen Einkauf offen
    - Lieferscheine Einkauf alle
    - Lieferscheine Einkauf offen
    - Rechnungen Einkauf alle
    - Rechnungen Einkauf aktuell
    - Rechnungen Einkauf ungebucht
    - Reklamationen Einkauf alle
    - Reklamationen Einkauf offen
- Belegpositionen Einkauf
    - Belegpositionen Einkauf alle
    - Belegpositionen Einkauf offen
    - Anfragepositionen Einkauf alle

        - Anfragepositionen Einkauf offen
        - Angebotspositionen Einkauf alle
        - Angebotspositionen Einkauf offen
        - Kontraktpositionen Einkauf alle
        - Kontraktpositionen Einkauf offen
        - Bestellpositionen Einkauf alle
        - Bestellpositionen Einkauf offen
        - Lieferscheinpositionen Einkauf alle
        - Lieferscheinpositionen Einkauf offen
        - Rechnungspositionen Einkauf alle
        - Rechnungspositionen Einkauf aktuell
        - Rechnungspositionen Einkauf ungebucht
        - Reklamationspositionen Einkauf alle
        - Reklamationspositionen Einkauf offen
    - Belege intern
        - Kommissionierbelege alle
        - Kommissionierbelege offen
        - Kommissionierbelege abgewickelt

7.3.3 Auswertungen

Über das Menü "Auswertungen" werden folgende Untermenüs zur Auswahl der gewünschten Liste eingeblendet:

- Umsatz
    - Umsatz nach Materialgruppe
    - Umsatz nach Monat
- Bestellungen
    - Bestellungen nach Materialgruppe
    - Bestellungen nach Monat

7.4 Materialinfo

Stammdaten (jeweils zu einer Materialnummer)

Preisinformationen

Kunden

Lieferanten

offene Belege (Vertrieb/Einkauf/Fertigungsaufträge)

Lieferrückstände

Berechnungsrückstände (unfakturierte Lieferungen)

Fertigungsumlauf (offene, bereite Arbeitsgänge)

Bestände

Lagerjournal

Umsatz (Vertrieb/Einkauf)

Disposition (Dispo-Konto/Lieferfähigkeit)

Verwendungsnachweis

Stücklisten

individuelle Listen und Auswertungen

7.5 Vertriebsinfo

Preisinformationen

Lieferfähigkeit

Vertriebsaktionen

offene Anfragen (ab Version 2)

offene Angebote

offene Aufträge

Lieferrückstände

Berechnungsrückstände (unfakturierte Lieferungen)

OP-Übersicht

Lieferplanung

Bestände (Konsignationslager)

Lagerjournal (Auslieferungen, Rücksendungen)

Umsatz

Auftragseingang

Reklamationen

individuelle Listen und Auswertungen

7.5.1 WF Kunde

Workflow Kunde zeigt Belege der Kunden in den folgenden Bereichen

- offene AB - offene Auftragsbestätigung
- offene LS - offener Lieferschein
- akt. RG - aktive Rechnung
- ungeb. RG - ungebundene Rechnung
- offene KL - offener Kommissionierlauf
- offene AB-Pos - offene Auftragsbestätigungs-Position
- offene AG - offenes Angebot

an.

7.5.2 WF VT-Abteilung

Workflow VT-Abteilung zeigt Belege der VT-Abteilungen in den folgenden Bereichen

- offene AB-Pos - offene Auftragsbestätigungs-Position (Teil 1)
- offene AB-Pos - offene Auftragsbestätigungs-Position (Teil 2)
- offene KL-Pos - offene Kommissionierlauf-Position
- aktuell - aktuelle Belege
- ohne FA - ohne Fertigungsauftrag
- aktuell ohne FA - aktuelle Belege ohne Fertigungsauftrag
- gefiltert - nach den eingestellten Bedingungen gefilterte Belege
- aktuell (ohne LAB) - aktuelle Belege ohne Lieferabruf
- aktuell ohne FA (ohne LAB) - aktuelle Belege ohne Fertigungsauftrag und ohne Lieferabruf
- Status 'vorerfasst' - Belege mit dem Status 'vorerfasst'
- offene AG - offenes Angebot
- offene AB - offene Auftragsbestätigung

- offene LS - offener Lieferschein
- akt. RG - aktuelle Rechnung
- ungeb. RG - ungebundene Rechnung
- offene KL - offener Kommissionierlauf

an.

7.6 Einkaufsinfo

Preisinformationen (wer-liefert-was)

offene Bestellungen

offene Wareneingänge (unberechnete Lieferungen)

Lieferrückstände

Disposition (Bestellvorschläge, offene Bedarfe)

Fertigungsaufträge (Bedarfe bzw. externe Fertigung)

offene Bedarfe (auftragsbezogene Beschaffung)

Anlieferplanung

Bestände (versandbereite Ware)

Bestände (Konsignationslager, Beistellungen, Fremdfertigung)

Lagerjournal (Wareneingänge, Reklamationen)

Lieferantenbewertungen

Umsatz (Einkaufsvolumen)

individuelle Listen und Auswertungen

7.7 Lagerortinfo

Stammdaten (jeweils zu einem Lagerort)

offene Belege (zur erwartende Zu- und Abgänge)

Bestände (eigene Lager)

Bestände Konsignationslager (Kunden und Lieferanten)

Bestände Beistellungen, Fremdfertigung (Lieferanten)

Lagerjournal

Lagerwert

individuelle Listen und Auswertungen

7.8 Lagerinfo

Bestände (nach Lagerorten/Lagergruppen/Dispositionsgruppen)

Lagerjournale

Lagerwerte

individuelle Listen und Auswertungen

7.9 Dispositionsinfo

Dispo-Konto kumuliert (Bestände + offene Zugänge - offene Bedarfe)

offene Belege (zur erwartende Zu- und Abgänge, nach Dispositionsgruppen)

Lagerreichweiten (nach Lagerorten/Dispositionsgruppen)

Lieferfähigkeit (einzelnes Material)

individuelle Listen und Auswertungen

7.10 Fertigungsinfo

7.10.1 offene Fertigungsaufträge

7.10.2 Fremdfertigung

Bestände Beistellmaterial

Bestände Halbfabrikate

offene Arbeitsgänge

Auslastung

Lieferrückstände

7.10.3 Lagerjournal

Materialverbrauch

Fertigmeldungen

Halbfabrikate (Zugang/Entnahme)

Fertigungsumlauf (offene, bereite Arbeitsgänge)

7.10.4 Rückmeldungen

Mitarbeiter

Ressourcen

Ausschuss

Material (verbraucht/produziert)

Tages-/Schichtberichte

Aufträge

7.10.5 Auslastung

Ressourcen

Ressourcengruppen

7.10.6 individuelle Listen und Auswertungen

7.11 Detailinfos in Belegen

7.11.1 Belegarten

Einstellungen die das Verhalten von Belegen beeinflussen

Nummernkreise

Verbindet den Nummernkreis mit dem Beleg

7.11.2 Einkauf

Bestätigungsstatus (durch Lieferant)

Versandbereitschaft (Ware ist abholbereit)

Warenbewegungen

Lieferstatus/Rechnungsstatus

Änderungshistorie

7.11.3 Verkauf

Belegfluss

Warenbewegungen (Lieferscheine/Direktfaktura)

Lieferstatus/Rechnungsstatus/Kommissionierung (Auftrag)

Bestände/Lieferfähigkeit (Auftrag/Lieferschein/Kommissionierung)

Änderungshistorie

7.11.4 Fertigung

Warenbewegungen

Rückmeldungen

externe Arbeitsgänge

Bestände Halbfabrikate

Materialverfügbarkeit

mitlaufende Kalkulation

QS-Belege

Änderungshistorie

7.12 Listen (Detaildaten zu Info-Programmen)

Bestände

Belege

Belegpositionen

Dispo-Konto

Adressen/Kontakte

Warenbewegungen

Rückmeldungen

Änderungshistorie

Fertigungsstatus

7.13 Liquiditätsvorschau

(ab Version 3)

7.14 Auftragseingangsjournal

automatische Protokollierung aller Änderungen

Auswertung: Standard-Liste, individuell anpassbar

7.15 Auftragsbestand

Standard-Liste, individuell anpassbar

7.16 Bestellbestand

Standard-Liste, individuell anpassbar

7.17 Umsatz Verkauf

Standard-Liste, individuell anpassbar

7.18 Umsatz Einkauf

Standard-Liste, individuell anpassbar

OP-Übersicht

7.19 Individualberichte

8. Lager

8.1 Einleitung

In der Lagerwirtschaft werden alle Aufgaben abgewickelt, die erforderlich sind um die verschiedenen Lager und Bestände eines Unternehmens zu verwalten. Zur Applikation W&G effective company®-Lager gehören alle bestandsrelevanten Bewegungsdaten: Zugangsbuchungen, Abgangsbuchungen, Umlagerungen und Bestandskorrekturen inklusive Inventur-Korrekturbuchungen. Die Buchungen werden teilweise in den auslösenden Programmbereichen von Vertrieb, Einkauf und Fertigung gebucht oder über eigene Module im Bereich Lager. In der Lagerwirtschaft stehen auch konfigurierbare Terminal-Masken zu Verfügung die für Touch-Screen.Bedienung ausgelegt sind. Für mobile Endgeräte oder kleine IPC mit integriertem Touch-Screen kann der W&G effective company®-ClientMobile genutzt werden.

8.2 Grundlagen der Bestandsführung

8.2.1 Lagerbestand

Grundsätzlich wird jedes Material in einer bestimmten Lagermengeneinheit geführt. Parallel dazu können beliebig viele weitere Lagermengeneinheiten geführt werden, diese müssen dann bei jeder Lagerbewegung explizit mit eingegeben werden. Jeder Bestand wird zusätzlich nach der Verpackung bzw. Verpackungseinheit und Bearbeitungsstand unterschieden (s. a. Einheiten und Gewichte). Über die Packstücknummer können einem Bestand Packmittel zugeordnet werden. Weitere Erläuterungen zu Aufmaß unter: Einheiten und Gewichte sowie im Abschnitt Produktion (Bearbeitungszustand).

Die Bestände werden u.a. unterschieden nach:

- Materialnummer
- Lagerort
- Lagerbereich
- Lagerplatz
- Bestandsart (frei definierbar)
- Charge
- Seriennummer
- Kommission
- Packstück(nummer)
- Bearbeitungszustand
- Verpackungseinheit
- Verpackungsart

Welche der Optionen tatsächlich unternehmensspezifisch genutzt werden, wird über die Systemparameter und die Referenztabellen konfiguriert.

8.2.2 Geschäftsvorfälle

Jede Lagerbewegung stellt einen Geschäftsvorfall dar. Diese können in bestimmten Grenzen konfiguriert werden. Zunächst werden folgende allgemeine Buchungsarten unterschieden: Warenausgang, Wareneingang, Umlagerung und Bestandskorrektur. Diese Buchungsarten werden noch weiter differenziert: Einkauf, Verkauf, Beistellteile, externe Fertigung, manuelle Buchungen... usw..

Bei automatischen Warenbuchungen steht der Geschäftsvorfall fest, bei belegbezogenen manuellen Buchungen kann dieser vorgeblendet werden (generell aus der Referenztabelle der Belegart). Bei manuellen Buchungen können bestimmte Geschäftsvorfälle als Systemparameter festgelegt werden.

Umlagerungen in/aus externe(n) Lager(n) können optional auch in eine Warenausgabe und einen separat zu buchenden Wareneingang getrennt werden. Bei der Bestandskorrektur kann direkt der korrigierte Lagerbestand angegeben werden, es wird dann ein WE oder WA erzeugt. Inventuren werden analog behandelt.

8.3 Firmenstamm Lager

In EFC sorgen sogenannte Referenztabellen für die einheitliche und konsistente Anlage von Stammdaten. Im W&G Standard werden die Referenztabellen unter dem Menü "Firmenstamm" zusammengestellt. Referenztabellen werden, wie die Programme, in der Explorerleiste angezeigt. Ein- und dieselbe Referenztabelle kann mehrfach unter verschiedenen Menüpunkten aufgelistet werden.

8.3.1 Lagergruppen

Frei belegbare Referenztabelle zur Gruppierung von Lagerorten, ohne steuernde Wirkung.

8.3.2 Lagerorte

Referenztabelle zur Strukturierung der Lager auf oberster Ebene. Die Einträge haben steuernde Wirkung, insbesondere auf negative Bestände (erlaubt?) und die Berücksichtigung in der Disposition.

8.3.3 Lagerbereiche

Referenztabelle zur Strukturierung der Lager innerhalb der Lagerorte. Die Einträge haben steuernde Wirkung, insbesondere auf negative Bestände (erlaubt?), die Berücksichtigung in der Disposition und das Führen von Chargen, Packstückreferenzen, Kommissionierung und Kommissionsnummern.

8.3.4 Lagerplätze

Referenztabelle zur Strukturierung der Lager innerhalb der Lagerbereiche. Die Einträge haben nur begrenzt steuernde Wirkung, die Lagerplatzgruppe kann für weitergehende Restriktionen genutzt werden. Die übrigen Angaben haben vorallem informativen Charakter. Die LNV-Koordinaten bzw der LNV-Code können für die Lagernavigation genutzt werden (Schnittstelle zu Fremdsystem).

8.3.5 Lagerplatzgruppen

Referenztabelle zur Klassifizierung der Lagerplätze. Die Einträge haben steuernde Wirkung, insbesondere auf Sortenreinheit (nur eine Materialnummer je LP) und Chargen. Wird einem Lagerplatz keine Gruppe zugewiesen gelten keine der Restiktionen die in der Lagerplatzgruppe konfigurierbar sind.

8.3.6 Bestandsbewertungsgruppen

8.3.7 Bestandsarten

Frei belegbare Referenztabelle zur Klassifizierung von Beständen, Teil des Schlüssels eines Bestands. Die Einträge haben steuernde Wirkung, insbesondere auf negative Bestände (erlaubt?), die Berücksichtigung in der Disposition und Sperrbestände.

8.3.8 Sonderbestände

Frei belegbare Referenztabelle zur Klassifizierung von Beständen, Teil des Schlüssels eines Bestands, darüber hinaus aber ohne steuernde Wirkung.

8.3.9 Geschäftsvorfälle

Definition von Geschäftsvorfällen aufgrund von Belegbuchungen, z. B. Warenein- und -ausgänge an Lager.

Register "Geschäftsvorfälle-Allgemein"

- GV-Typ

  Geschäftsvorfalltyp

  Auswahl aus fixen Werten einer Systemtabelle:
  - Warenausgang manuell
  - Wareneingang manuell
- BS Lager

  Buchungsschlüssel Lager aus Ref.-Tab. "Buchungsschlüssel Lager".
- Auswahlfeld: sind in Belegen mit diesem Geschäftsvorfall manuelle Buchungen von Warenbewegungen erlaubt?

Register "Geschäftsvorfälle-Details"

- Bestf.-Typ

  Bestandsführungstyp (frei belegbar, Mat.-Art).
- Pos.-Typ

Positionstyp der Warenbewegung (frei belegbar, aus Referenzbeleg).

- Sonderbest.

  Sonderbestand

- BS Lager

  Buchungsschlüssel für Lager/Warenbewegung.

8.3.10 Buchungsschlüssel

- Beleg_Typ

  Auswahl aus Systemtabelle (Warenausgang, Wareneingang, Umlagerung, Bestandskorrektur).

- Belegart

  Warenbewegungsbelegart aus Ref.-Tab. "WB-Belegarten".

- BS FiBu

  Buchungsschlüssel FiBu. Aus Ref.-Tab. "Buchungsschlüssel FiBu".

- Bst.Art 1

  Bestandsart aus Ref.-Tab. "Bestandsarten".

- Bst.Art 2

  Bestandsart aus Ref.-Tab. "Bestandsarten".

- Auswahl wo ein Material mit dieser speziellen Materialart Verwendung findet:
  - für Einkauf erlaubt?
  - für Vertrieb erlaubt?
  - für FiBu erlaubt?
  - für Fertigung erlaubt?
  - für Disposition erlaubt?
  - für Bestandsführung erlaubt?
  - für Kostenrechnung erlaubt?
- Auswahl:
  - Auflösungsstopp Stücklisten?

Zur Detailsteuerung stehen Ihnen mehrere Checkfelder zur Verfügung. Sollen in Belege, in welchen dieser Buchungsschlüssel zur Anwendung kommt:

- negative Bestände erlaubt sein?
- Verbrauchsbuchungen durchgeführt werden?
- Warenbewegungsbelege automatisch gedruckt werden?

8.3.11 Lagerstrategien

8.3.12 Warenbewegungsbelegarten

8.3.13 Inventurbelegarten

Register "Inventurbelegarten-Allgemein"

- GV Zubuchung

  Art der Warenbewegung bei Zubuchungen.

- GV Abbuchung

  Art der Warenbewegung bei Abbuchungen.

- Nummernkreis

Nummernkreis aus welchem die jeweilige Inventurbelegart ermittelt wird.

- Checkfelder
    - Bestand sperren
    - Eingabe Chargen-Nr.?
    - Eingabe Lagerplatz?

Register "Inventurbelegarten-freier Code"

- Sortiercode

  Freier Programmcode zur Sortierung bzw. Filterung der Bestandsliste, bei Neuanlage oder Anfügen von Beständen.

- Parameter

  context: die Klasse SvBoInvAdj refstkList: EFCList(SoLiInvStk), Lagerbestandsliste diese muss sortiert und gefiltert zurück gegeben werden

8.3.14 Inventurverfahren

Die Inventur kann nach verschiedenen Verfahren durchgeführt werden, z. B. manuell, stichtagsbezogen oder nach Stichprobenverfahren.

8.3.15 Chargenarten

Art der Nummernvergabe (manuell, automatisch)

Eingabe/Abfrage bei Buchungen

- CH.-Nr.-Typ

  Chargennummerntyp

  Auswahl aus fixen Werten einer Systemtabelle:
    - keine Charge
    - manuelle Eingabe
    - automatische Vergabe nach Nummernkreis
    - Aus Referenzbeleg des Wareneingangs
    - nach Lieferantennummer
    - aus Programmcode
- Nummernkreis

  Nummernkreis aus welchem die jeweilige Chargennum-mer ermittelt wird.
- Ch.-Haltbarkeit

  Haltbarkeit der Chargenart in Kalendertagen
- CH.-Check

  Art der Chargenüberprüfung.

  Auswahl aus fixen Werten einer Systemtabelle:
    - keine Überprüfung
    - Warnung bei Verfallsdatum
    - Fehler bei Verfallsdatum
    - nach Programmcode
- Checkfelder
    - Nur chargenreine Bestände je Lagerplatz?
    - Nur sortenreine Bestände je Lagerplatz?
    - Chargen in Beständen führen?

8.3.16 Kommissionsnummernarten

8.3.17 Kommissionierstrategien

8.3.18 Seriennummernarten

8.4 Konfiguration Lager

8.4.1 Lagerorte/Bereiche/Plätze

Die Struktur des Lagers kann in drei Ebenen definiert werden. Es können beliebig viele 'Lagerorte' mit jeweils beliebig vielen 'Lagerbereichen' mit jeweils beliebig vielen 'Lagerplätzen' angelegt werden. Je Lagerort muss mindestens ein Lagerbereich und je Lagerbereich mindestens ein Lagerplatz definiert werden.

Ein Lagerort sollte für jedes räumlich oder organisatorisch getrenntes Lager angelegt werden, also z.B. jeweils für:

- eigene Halle oder ein separates Gebäude
- Aussenlager, z.B. für beigestellte Ware beim Lieferanten
- 'Fertigung' oder 'QS', wenn hier z.b. Bestände nicht genau geführt werden können oder strikt getrennt geführt werden sollen
- Wareneingang, wenn dieser z.B. erst nach einer Umlagerung für andere Bereiche verfügbar sein soll
- Warenausgang
- VSB-Lager (Versandbereitschaft)
- Fremdlager, z.B. für Ware im Besitz von Kunden im eigenen Haus
- Werkzeug-/Modell-Lager

Ein Lagerbereich sollte für jedes räumlich, technisch oder organisatorisch getrenntes Lager innerhalb eines Lagerortes angelegt werden, also z.B. jeweils für:

- unterschiedlich Lagertechnik, z.B. Schmalgang, Breitgang oder Automatiklager in einem Hochregal-Lager
- Wareneingang, Warenausgang
- QS-/Sperrlager
- Fertigungsbereiche

Ein Lagerplatz sollte für jede tatsächlich vorkommende bzw. genutzte Unterteilung innerhalb eines Lagerbreiches angelegt werden, also z.B. jeweils für:

- Fächer in einem Regal
- Lagerplätze in einem Hochregal
- markierte Bodenflächen
- Arbeitsplätze

8.4.2 Seriennummern

8.4.3 Chargennummern

8.4.4 Packstücknummern

8.4.5 Stornieren von Warenbewegungen

8.4.6 Buchungen durch Schnittstelle

vordefinierte Import-Schnittstelle für beliebige Buchungen

mobile Erfassungsgeräte (ab Version 3)

8.4.7 Chargen-Stammdaten (ab Version 3)

Eingangsdatum

Haltbarkeit

Lieferant

frei definierbare technische Daten

8.4.8 Leergutverwaltung (ab Version 3)

8.4.9 Transportaufträge (ab Version 3)

Beleg für getrennte Aus- und Einlagerung

optional: Steuerung über Disposition

8.5 Lagerbuchungen

8.5.1 Wareneingang

Lager: manuell

Lager: Bestandskorrektur manuell

Lager: Bestandskorrektur Inventur

Lager: Transportauftrag (ab Version 3)

Einkauf: Bestellung (ggf. inkl. Verbrauchsbuchung des Beistellmaterials)

Einkauf: Direktlieferung (ohne Bestellung)

Einkauf/Fertigung: Halbfabrikate aus externer Fertigung (generell keine Bestandsbuchung)

Fertigung: Gutmenge (gefertigte Gut-Menge)

Fertigung: Gutmenge Zwischenprodukt (variabler Bearbeitungszustand)

Fertigung: Nacharbeit/QS (gefertigte Menge unter Vorbehalt)

Fertigung: Nacharbeit/QS Zwischenprodukt (variabler Bearbeitungszustand)

Fertigung: Rückware Verbrauch (zuviel ausgegebene Mengen)

Fertigung: Rückware Nacharbeit/QS (ausgegebene Mengen unbrauchbar)

Vertrieb: Rücklieferung Auftrag (durch Kunden)

Vertrieb: Rücklieferung (allg. durch Kunden ohne Referenzbeleg)

Vertrieb: Beistellung (Fremdware für Lohnauftrag o.ä.)

8.5.2 Warenausgang

Lager: manuell

Lager: Bestandskorrektur manuell

Lager: Bestandskorrektur Inventur

Lager: Transportauftrag (ab Version 3)

Lager: Verschrottung/Entsorgung

Lager: Stücklistenbuchung (Positionen einer Stückliste)

Einkauf: Rücklieferung zu Bestellung

Einkauf: Rücklieferung (ohne Bezug zu Bestellung)

Einkauf: Verbrauch Beistellmaterial zu Bestellung (ggf. direkt bei WE Bestellung)

Einkauf: Verbrauch Beistellmaterial (allg. Entnahmemeldung durch Lieferanten)

Einkauf/Fertigung: Halbfabrikate für externe Fertigung (generell keine Bestandsbuchung)

Fertigung: Verbrauch Arbeitsgang/Auftrag

Fertigung: Verbrauch (ohne Referenzbeleg)

Fertigung: Verbrauch externe Fertigung Arbeitsgang/Auftrag

Fertigung: Verbrauch externe Fertigung (allg. Entnahmemeldung durch Lieferanten)

Fertigung: Verbrauch... (Zwischenprodukte)

Vertrieb: Lieferschein/Direktfaktura (ggf. automatische Buchung)

Vertrieb: Lieferschein Fremdware (Lohnfertigung)

Vertrieb: Entnahmemeldung Konsignationslager

8.5.3 Umlagerung

Lager: manuell

Lager: Lagertausch-Lieferschein

Einkauf: Lieferung Beistellmaterial zu Bestellung

Einkauf: Lieferung Beistellmaterial (ohne Bestellung)

Vertrieb: Lieferschein an Konsignationslager

Vertrieb: Kommissionierung

Fertigung: Kommissionierung

Fertigung: Auslieferung Beistellmaterial oder Halbfabrikat zu Arbeitsgang (an Fremdlager)

Fertigung: Lieferung Beistellmaterial oder Halbfabrikat (ohne Arbeitsgang, an Fremdlager)

8.5.4 Stornieren von Warenbewegungen

Lager: manuell erfolgte Buchungen

Lager: belegbezogene manuelle Buchungen

Lager: belegbezogene automatische Buchungen

Einkauf: belegbezogene manuelle Buchungen

Einkauf: belegbezogene automatische Buchungen

Fertigung: belegbezogene manuelle Buchungen

Fertigung: belegbezogene automatische Buchungen

Vertrieb: belegbezogene manuelle Buchungen

Vertrieb: belegbezogene automatische Buchungen

8.6 Inventur

8.6.1 Inventuren

Zählbeleg(e) anlegen

Bestände (ent)sperren

Zählbestände übernehmen

Bestände speichern

Bewertung speichern

8.6.2 Inventurzählbelege

Zählbelege anlegen

Positionen hinzufügen

Bestände (ent)sperren

Bestände aktualisieren oder vorbelegen

Zählbestände übernehmen

8.6.3 manuelle Bestandskorrektur

Einzelne Bestände können jederzeit aus verschiedenen Modulen heraus durch eine Bestandskorrektur bereinigt werden. Dabei wird der IST-Bestand eingegeben und eine Zu- oder Abbuchung der Differenz zum SOLL-Bestand erzeugt. Die Buchung wird in einem speziell gekennzeichneten Warenbewegungsbeleg gespeichert.

Darüber hinaus kann ein Bestand auch direkt in einen Inventur-Zählbeleg übernommen werden (z.B. im Modul 'WF Warenbewegungen'). Abweichend von der direkten Bestandskorrektur entsteht so zusätzlich ein Inventur-Zählbeleg der als Nachweis für eine unterjährige Bestandsaufnahme dienen kann.

8.6.4 Stichtagsinventur

8.6.5 Permanente Inventur, Nullinventur

Ist für eine Materialnummer die Bestandsführung aktiviert und werden alle Warenbewegungen zeitnah in W&G effective company® gebucht findet automatisch eine permanente Inventur statt. Der aktuelle Bestand und alle Bestandsveränderungen sind also jederzeit erkennbar bzw. nachvollziehbar. Üblicherweise ist trotzdem pro Geschäftsjahr zusätzlich eine körperliche Bestandsaufnahme jedes Bestandes erforderlich. Es kann dabei aber ausreichen jede Materialnummer oder jeden Lagerplatz unterjährig einmalig zu erfassen. Im W&G effective company® ClientMobile kann beim Kommissionieren eine Funktion aktiviert werden die das Leeren eines Lagerplatzes erkennt und eine Null-Bestand-Inventur auslöst. Dabei wird ein Zählbeleg mit Mengendiffenrenz 0 erzeugt, der Kommissionierer muss den Bestand 0 bestätigen. Die so gezählten Lagerplätze können bei einer Stichtagsinventur herausgefiltert werden.

Diese Funktion muss explizit konfiguriert werden!

8.6.6 Stichprobeninventur

Diese Variante kann in W&G effective company® grundsätzlich über die permanente Inventur abgebildet werden.

8.6.7 Inventur Halbfabrikate

Die Bewertung von Halbfabrikaten kann über mitlaufende Kalkulationen laufender Fertigungsbelege abgebildet werden. Die Ergebnisse dieser Kalkulationen werden aber noch nicht in die Inventurbewertung der Bestände einbezogen. Dies muss außerhalb von W&G effective company® erfolgen.

8.7 Auswertungen und Listen

8.7.1 Bestandsbewertung

8.7.2 Inventur

Bestandsbewertung

Differenzen (Wert, Menge)

8.7.3 Stichtagsbestände

8.7.4 Bestandsanzeigen

8.7.5 Chargeninformationen

8.7.6 Lagerjournal

9. Fertigung

9.1 Einleitung

Der Fertigungsbereich gliedert sich häufig in die Teilefertigung und die Teilemontage. In der Teilefertigung werden die, in der Konstruktion und der Arbeitsvorbereitung erarbeiteten Lösungen in den Werkstücken umgesetzt. In der Teilemontage erfolgt die Zusammensetzung der Werkstücke zu Baugruppen und Endprodukten. In der Applikation W&G effective company®-Fertigung werden Stammdaten wie Ressourcen, Kapazitäten und Auftragsarten sowie Bewegungsdaten in Form von Fertigungsaufträgen, Rückmeldungen und Verbrauchsbuchungen verwaltet. Die Beschreibung von Stücklisten, Rezepturen und Arbeitspläne und Kostensätze erfolgt jeweils in einem eigenen Kapitel.

9.2 Grundlagen der Fertigungssteuerung und Planung

9.2.1 Anlage von Fertigungsaufträgen

In der Fertigung können beliebig viele Auftragsarten, definiert werden, z. B.: Kundenauftrag, Lagerauftrag. Diese dienen der besseren Übersicht und können zur gezielten Steuerung von Geschäftsprozessen verwendet werden, z. B.: automatische Warenausgabe bei Serienteilen, nicht aber bei Kundenaufträgen.

Die Anlage von Fertigungsaufträgen kann in folgender Art und Weise erfolgen:

- manuelle Anlage
- direkte Erzeugung aus Vertriebsbeleg mit oder ohne Übernahme einer Stückliste
- Übernahme eines Dispositionsvorschlags
- direkte Erzeugung durch Disposition
- Anlage eines Unterauftrags (Baugruppe in mehrstufigem Auftrag)

Bei der Neuanlage wird optional eine Auswahl von alternativen Stücklisten und Arbeitsplänen angeboten. Dies gilt nicht bei der automatischen Erzeugung aus der Disposition herauss. Eine Kombination aus Stückliste und Arbeitsplan muss immer als Standard für Fertigung und Disposition gekennzeichnet sein.

Die Anlage von Fertigungsaufträgen kann so konfiguriert werden, dass Arbeitspläne und Stückliste für eine möglicherweise noch erforderliche Bearbeitung zunächst vorgeblendet werden. Diese Option findet z. B. bei der Anlage von Nacharbeitsaufträgen und der auftragsbezogenen Fertigung mit stark variierenden Fertigungsschritten Anwendung.

9.2.2 Mehrstufige Fertigung

Die Stückliste eines Materials kann bei Anlage eines Fertigungsauftrags mehrstufig aufgelöst werden. Dabei werden mehrere eigenständige aber miteinander verknüpfte Aufträge erzeugt. Die gesamte Struktur kann gemeinsam terminiert und überwacht werden.

Die Herstellung von Baugruppen kann mit den weiterverarbeitenden Fertigungsschritten verknüpft werden. Die Unteraufträge verweisen dann jeweils auf eine Komponente der darüber liegenden Fertigungsstufe. Die Verknüpfung kann beliebig geschachtelt werden. Ein Unterauftrag gehört immer nur zu einem Hauptauftrag.

Bei der Terminierung mehrstufiger Fertigungsaufträge wird immer die gesamte Struktur berücksichtigt. Beim Vorziehen von Unteraufträgen oder dem Verschieben von übergeordneten Stufen nach hinten können optional "Lücken" erzeugt werden. Die Baugruppen werden grundsätzlich bestandsmäßig geführt und disponiert, die Bestände und dispositionsrelevanten Vorgänge bleiben hierbei dem Hauptauftrag zugeordnet.

Die Voreinstellungen für mehrstufige Fertigung erfolgen über den Materialstamm (Stücklistenauflösung und Dispositionsverfahren) und die Fertigungsauftragsart. Die Verbindungen zwischen Aufträgen können manuell hergestellt und wieder gelöst werden.

9.2.3 Koppelprodukte

Ein Fertigungsauftrag kann grundsätzlich mehrere Endprodukte, sogenannte Koppelprodukte, erzeugen. Dabei können gleichwertige Endprodukte und/oder Nebenprodukte entstehen. Die Endprodukte werden als echte Erzeugnisse des Fertigungsauftrags behandelt. Nebenprodukte sind spezielle Stücklistenpositionen, die im Prinzip wie die Endprodukte behandelt werden, z. B. in der Disposition und der Bestandsführung, jedoch als untergeordnet gekennzeichnet sind. Es sind folgende Varianten möglich:

- Vorgegebene Kombination von Endprodukten mit festem Mengenverhältnis

- Alternative Endprodukte
- Alternative Materialnummer bei Buchung in Sperrlager
- Nebenprodukt aus Arbeitsgang

Die Kombinationen von Endprodukten werden seit W&G effective company® V2 vollständig unterstützt. Diese Fälle können eigenständige definiert und mit speziellen Arbeitsplänen und Stücklisten versehen werden. Die alternativen Endprodukte dienen der Erfassung ungeplanter, aber möglicher Erzeugnisse, z. B. Produkte 2. Wahl, die unter einer anderen Materialnummer laufen. Gleiches gilt für Buchungen in das Sperrlager. Die Zugangsbuchung erfolgt automatisch duch das System. Die Nebenprodukte aus bestimmten Arbeitsgängen werden im Prinzip wie Endprodukte behandelt, mit dem Unterschied dass diese bereits während der Fertigung anfallen und nicht erst beim letzten Arbeitsgang. Weitere Informationen s. a. Punkt Rückmeldungen.

9.2.4 Fertigungslose

Jeder Fertigungsauftrag kann in beliebig viele Lose mit unterschiedlichen Mengen und Endterminen unterteilt werden. Je Los kann eine eigene Terminierung durchgeführt werden. Die Aufteilung wird automatisch in die einzelnen Arbeitsgänge und Komponenten (Bedarfstermin) übertragen. Die Lose können auch als reiner Ablieferplan zur Disposition der Warenzugänge ohne Wirkung auf die Arbeitsgänge und Komponenten verwendet werden.

Zusätzlich kann jeder Arbeitsgang nochmals in Fertigungslose unterteilt werden (n Lose je Fertigungsauftragslos). Diese Fertigungslose können dann ebenfalls eigenständig terminiert werden. Bei der Einplanung werden die Fertigungslose automatisch nacheinander eingeplant. Die Unterteilung wird optional ebenfalls in die Komponenten übertragen (Bedarfstermine). Die Arbeitsganglose können auch für die Feinplanung von Teilmengen verwendet werden, wenn der Auftrag an sich nur grob terminiert wird. Einzelnen Arbeitsganglosen können abweichende Ressourcen zugeordnet werden. Die Lose können ebenfalls für die Generierung von Lohnscheinen genutzt werden (Mengenaufteilung ohne getrennte Termine).

Terminierung, Kapazitätsplanung, Rückmeldung und Disposition erfolgen grundsätzlich je Los. Die Losbildung kann auch bei Kombinationsfertigungsaufträgen durchgeführt werden, hierfür ist der damit verbundene erhebliche Pflegeaufwand zu beachten.

9.2.5 Bestandsführung von Halbfabrikaten

Über die Fertigungsauftragsart und den Materialstamm des Endproduktes kann die Bestandsführung von Halbfabrikaten aktiviert werden. Dem Material wird eine Halbfabrikatsmaterialnummer zugeordnet, dies kann die Materialnummer selbst, eine Rohmaterialnummer oder eine eigene Nummer sein. Wenn für einen Arbeitsschritt die Bestandsführung gewünscht ist, wird für diesen Arbeitsschritt ein Bearbeitungszustand definiert.

Für jeden Arbeitsgang mit definiertem Bearbeitungszustand wird dann automatisch ein Koppelprodukt generiert s. o., das beim nachfolgenden Arbeitsgang automatisch als Komponente eingetragen wird. Bei der Rückmeldung eines solchen Arbeitsgangs wird ein Wareneingang unter der Halbfabrikatnummer und dem Bearbeitungszustand erzeugt, mit vordefinierbarem Lagerort und spezieller Bestandskennung. Wird der Nachfolger eines Arbeitsschrittes mit Halbfabrikat zurückgemeldet, wird das zuvor eingelagerte Zwischenprodukt abgebucht. Optional werden die Bewegungen manuell gebucht.

Die Bearbeitungszustände sollten je Fertigungsauftrag eindeutig sein, da sonst die Bestände nicht eindeutig den einzelnen Arbeitsgängen zugeordnet werden können. Optional können jeweils unterschiedliche Lagerorte oder Plätze verwendet werden. Es ist auch möglich, mehrere Zwischenprodukte je Arbeitsgang festzulegen.

Der Bearbeitungszustand des Endproduktes kann auch bereits im Fertigungsauftrag oder beim Wareneingang mit angegeben werden, dann wird der "normale" Bestand mit Bearbeitungszustand geführt. Bei einer späteren Entnahme muss aber dann auch explizit auf diesen Bestand zugegriffen werden. Dies kann z. B. dadurch erfolgen, dass in einem weiterverarbeitenden Auftrag eine Komponente mit einem bestimmten Bearbeitungszustand angegeben wird.

Die Bestandsführung mit Bearbeitungszustand bietet sich vor allem unter folgenden Bedingungen an:

- lange Durchlaufzeiten
- lange Wartezeiten zwischen den Arbeitsschritten
- hoher Wert der Halbfabrikate
- gemeinsame Lagerung der Halbfabrikate mit Endprodukten
- großer Platzbedarf im Lager für die Halbfabrikate
- Bearbeitung außer Haus, insbesondere mehrere Veredelungsschritte in Folge
- Unterbrechung des Fertigungsablaufs, Produktion von Vorprodukten zur Fertigstellung auf Abruf

Ob mit Halbfabrikaten innerhalb der Fertigungsaufträge oder mit "normalen" Beständen in Verbindung mit Bearbeitungszuständen gearbeitet wird, hängt von den tatsächlichen Fertigungsabläufen ab (was wird in einem Auftrag zusammen gefasst?).

9.2.6 externe Fertigung

Ressourcenkennzeichnung

Jedem Arbeitsgang können beliebig viele Ressourcen zugeordnet werden. Ist eine Ressource als extern gekennzeichnet, wird der Arbeitsgang vom System ebenfalls als extern betrachtet. Da meistens Halbfabrikate (mit oder ohne Beistellteilen) an den Dienstleister geliefert werden, wird ein sogenannter externer Lieferschein erzeugt. Mit Hilfe dieses Beleges können jederzeit Bestände und offene Fertigungsschritte beim externen Dienstleister überwacht werden.

Optional können zu jedem Arbeitsgang (außer dem letzten) auch Zwischenprodukte definiert werden. Diese werden von einem Arbeitsgang erzeugt und vom Nachfolger verbraucht. Die Zwischenprodukte werden mit einem Fertigungsstand als speziell gekennzeichnete Bestände geführt. Insbesondere bei externer Fertigung erleichtert diese Möglichkeit die Bestandskontrolle an Halbfabrikaten. Für die Zwischenprodukte kann im Materialstamm jeder Materialnummer eine Rohteilenummer zugeordnet werden. Dies kann auch die Materialnummer selbst sein. Die Zwischenprodukte werden dann unter dieser Rohteilenummer automatisch generiert.

Fremdleistungen

Ein Arbeitsgang wird durch die Einbindung einer externen Ressource zu einem Fremdarbeitsgang. In der einfachsten Variante kann dieser wie ein interner Arbeitsgang abgewickelt werden. Die Rückmeldung erfolgt dann wie für einen internen Arbeitsschritt. Optional kann die im Arbeitsgang angegebene Dienstleistung aber auch in eine Bestellung übernommen werden. Der Lieferant ergibt sich dabei aus der Ressource. Wenn der Fertigungsschritt erledigt ist und die bearbeitete Ware zurück kommt wird ein Wareneingang gebucht, der keine Warenbewegung erzeugt, es wird die Dienstleistung erfasst.

Lieferschein für externe Arbeitsgänge

Wahlweise kann der Transport des Halbfabrikats und ggf. weiterer beigestellter Komponenten zum Lieferanten mit einem Fertigungslieferschein protokolliert werden. Über diesen Beleg kann dann auch die Umlagerung des Halbfabrikats und der Komponenten aus dem eigenen Lager in das des Fremdfertigers erfolgen. Beim Wareneingang kann dann auch der Verbrauch der Komponenten bzw. die Abbuchung des Halbfabrikates erfasst werden. Bei der Verwendung von Warenbegleitpapieren kann die Ressource (der Lieferant) auch pro Beleg gewechselt werden.

Optional kann eine Umlagerung der Beistellteile vom eigenen Lager in das des Lieferanten erfolgen oder die Lieferung erfolgt unabhängig vom aktuellen Arbeitsgang oder ein eigenes Lager wird als Entnahmelager angegeben. Die Positionen bleiben aber immer im Lieferschein. Dann werden mit diesem Beleg Warenbewegungen mit den Halbfabrikaten durchgeführt, der Lieferschein lagert zum Lieferanten um. Ist der erste oder letzte Arbeitsgang extern, ist die Hablbfabrikateposition ein reiner Dummy.

Dieser wird aus dem Arbeitsgang heraus angelegt und enthält folgende Positionen:

- das Halbfabrikat
- die Dienstleitung als 'Bestellung'
- die Beistellteile 0 bis n

Bei der externen Fertigung empfiehlt sich die Bestandsführung von Halbfabrikaten, insbesondere wenn mehrere Schritte nacheinander außer Haus erfolgen. In diesen Fällen kann der Wareneingang so durchgeführt werden, dass das Halbfabrikat gleich in das externe Lager des nächsten Fremdfertigers gebucht wird.

Preise für Dienstleistungen

Jedem in- und externen Arbeitsgang können n Ressourcen zugeweisen werden. Bei einem externen Arbeitsgang muss mindestens eine Ressource 'extern' sein. Bei solchen Ressourcen kann eine Materialnummer für die einzukaufende Dienstleistung hinterlegt werden.

Im Materialstamm dieser Dienstleistung kann nach der üblichen Logik ein Preis hinterlegt werden, wobei zusätzlich noch die Materialnummer des zu bearbeitenden Teils als Schlüssel verwendet werden kann. Optional können auch abweichende Preise für Nacharbeit und Ausschuss angegeben werden. Die Preisangabe kann wie sonst auch mit abweichender Mengeneinheit und Preisbasis angegeben werden, z. B. pro Kilo MTZ-Gewicht, im Arbeitsgang stehen aber Stück.

Rückmeldung

Wird ein externer Arbeitsgang rückgemeldet, werden Gutmenge, Nacharbeit und Ausschuss in einen Wareneingangslieferschein übertragen. Jeweils als eigene Positionen. Nacharbeit und Ausschuss nur, wenn Preise angegeben sind. Dieser Beleg erzeugt keine Lagerbuchung, er dient nur als Vorlage für die Eingangsrechnung bzw. EingangsrechnungspPrüfung.

Die Rückmeldung erfolgt in einer eigenen Erfassungsmaske, da es sich grundsätzlich um einen Wareneingang eines Halbfabrikates handelt. Durch die Meldung wird der Status des externen Lieferscheins geändert. Es wird ein Wareneingangsbeleg

für die Dienstleistung ohne Warenbewegung und das Halbfabrikat, mit Warenbewegung, erzeugt und ggf. die Bestellung der Leistung mit dem Wareneingangsbeleg der Dienstleistung verknüpft. Außerdem kann der Verbrauch der Beistellteile erfasst werden. Die Beistellteile werden aus dem Lager des Lieferanten bzw. dem eigenen Lager abgebucht. Der Verbrauch an Beistellteilen kann auch ohne Zugang eines Halbfabrikates erfolgen, z. B. bei nachträglich. Ebenso können Halbfabrikate und Leistungen ohne Teileverbrauch eigegeben werden wie z. B. Ausschuss oder mehrfache Bearbeitung.

9.2.7 Kalkulation

Die Ermittlung von Plan-, Soll- und Ist-Kosten - entspricht vor-, mitlaufender- und Nachkalkulation - werden im Standard von W&G effective company® im Modul Kalkulation abgewickelt. Somit können für alle Varianten jeweils frei definierbare Kalkulationsschemata verwendet werden. Die mitlaufende Kalkulation kann optional automatisch bei jeder Rückmeldung aktualisiert werden.

9.2.8 Terminierung und Kapazitäten

Kapazitätsplanung

Die Kapazitätsplanung erfolgt grundsätzlich je Ressource. Jeder Ressource ist ein Betriebskalender (Schichtplan) zugeordnet. Je Ressource wird festgelegt, ob Kapazitäten beim Terminieren berücksichtigt werden oder nicht.

Die Kapazität kann schicht-, stunden-, tages-, wochen- oder monatsweise betrachtet werden (statt exakt minutengenau). Entsprechend kann die Terminierung z. B. wochengenau erfolgen. Bei Kapazitätsbetrachtungen kann die verfügbare Kapazität in einer abweichenden Einheit angegeben werden, z. B. Kilo je Stunde.

Weitere Option: ein Arbeitsgang kann unterbrechungsfrei eingeplant werden, wahlweise ohne Wechsel von Schicht, Tag, Woche oder Monat.

Schichtpläne und Kalender

Zur Verwaltung von Arbeits- und Stillstandszeiten können beliebig viele Kalender angelegt werden. Dabei kann entweder eine Standardwoche oder ein rollierender Schichtplan mit Ausnahmezeiten, wie Ferien und Feiertage verknüpft werden. Aus Performancegründen werden Datensätze pro Tag oder Schicht generiert. Diese Generierung muss regelmäßig für einen bestimmten Planungshorizont erfolgen.

Terminierung

Es gibt Vorwärts- Rückwärts-, Teil- und Mittelpunktsterminierung. Teilterminierung: ab bzw. vor einem bestimmten Arbeitsgang liegende Schritte werden vorwärts- oder rückwärts terminiert. Die Planung kann entweder mit exakten Zeiten oder als Grobplanung mit einer Durchlaufzeit in Tagen erfolgen. Bei exakten Zeiten können Kapazitäten einbezogen werden, optional nur tages- und wochengenau usw.

Eine grafische Aufbereitung (Gantt) ist vorgesehen.

Die Berücksichtigung von Fehlteilen inkl. 'Nachdisposition' ist geplant.

Kapazitätsplanung und Einlasten von Arbeitsgängen

Die Kapazitätsplanung erfolgt über die Ressourcen. Je Arbeitsgang können beliebig viele Ressourcenzeiten angelegt werden. Pro Ressource und Leistungsart kann festgelegt werden, ob diese Zeiten Kapazität belegen oder nicht. Pro Ressource kann festgelegt werden, wie die Einlastung erfolgen soll:

- exakt
- schichtweise
- tagesweise
- wochenweise
- monatsweise

Bei der exakten Planung werden die verfügbaren und genutzten Kapazitäten mit exakter Uhrzeit und Dauer geplant. Bei den anderen Varianten werden die Kapazitäten jeweils kumuliert und nur mit der angegebenen Genauigkeit eingeplant. Bei der tagesgenauen Planung wird beispielsweise ein Arbeitsgang immer mindesten bis zum Arbeitsende eines Tages laufen und der Nachfolger frühestens zum Arbeitsbeginn des folgenden Arbeitstages beginnen bzw. Ende der Arbeitswoche oder des Monats. Die Durchlaufzeit des Arbeitsganges kann also von der echten Vorgangsdauer abweichen. Ebenso kann ein Vorgang Kapazitäten nur teilweise belegen.

Die Kapazitätseinheiten sind grundsätzlich frei definierbar, z. B.: Kilogramm oder Stück pro Zeiteinheit. Bei der kumulierten und somit nicht exakten Planung ergibt sich für die Arbeitsgänge auf einer Ressource keine definierte Reihenfolge. Daher kann für die

einzelnen Arbeitsgänge optional noch eine explizite Freigabe und Einlastung, auch in Teilmengen, erfolgen. Erst damit wird eine Ressource dann definitiv belegt. Bei externen Arbeitsgängen entspricht dieser Vorgang der Erzeugung von Warenbegleitscheinen. Auch die exakt geplanten Prozesse können manuell verschoben und aufgeteilt werden. Diese Funktion dient vor allem der Planung von Prozessen mit technisch bedingten Restriktionen bei der Reihenfolge.

9.2.9 Rückmeldungen

Das System bietet folgende Varianten von Rückmeldungen:

Interner (=normaler) Arbeitsgang, optional mit...

Wareneingang von Endprodukten, Warenausgabe von Komponenten

Erfassung von Ressourcenzeiten

Externer Arbeitsgang

Ressourcenzeit

Fertigmeldung/Wareneingang

Materialverbrauch/Warenausgabe

Alle Rückmeldungen werden über ein Modul durchgeführt. In der Applikation W&G effective company® "Fertigungsdatenerfassung" werden alle Rückmeldungen über ein Modul durchgeführt. Für Wareneingänge aus "externer Fertigung" besteht die Möglichkeit diese bei der Wareneingangsbu-chung innerhalb der Applikation W&G effective company® "Lager" mit zu erfassen. Ebenso können Warenbewegungen ebenfalls innerhalb der Applikation "Lager" erfasst werden.

Standard-Rückmeldung

In der Standard-Rückmeldemaske werden folgende Werte erfasst:

- Rüstzeit (tr)
- Fertigungszeit (gesamte te)
- Nebenzeit (tn)
- Anzahl Takte
- Menge gefertigt, aus Anzahl Takte und hinterlegter Leistungsmenge vorbelegt
- Menge Ausschuss, als Teil von "gefertigt"
- Menge Nacharbeit, als Teil von "gefertigt"; Menge zur erneuten Bearbeitung durch den selben Arbeitsgang
- Menge QS, als Teil von "gefertigt", Menge zur Buchung in Sperrlager
- Ausschussgrund. Optional: mehrere Gründe mit Teilmengen
- Nacharbeitsgrund. Optional: mehrere Gründe mit Mengen- und Zeitangaben, gilt als Nebenzeit
- (abweichende) Kostenstelle
- (abweichende) Ressourcen
- Mitarbeiter
- Datum und Schicht
- Status, explizit auf "erledigt" setzen
- Koppelproduktmengen, wenn vorhanden. Mengen werden vorgeblendet
- Komponentenverbrauch. Mengen werden vorgeblendet. Anzeige optional
- Ressourcenzeiten. Zeiten werden ggf. vorgeblendet

Ressourcenrückmeldung

Die Ressourcenrückmeldungen dienen entweder der Erfassung zusätzlicher oder vom eigentlichen Fertigungsprozess unabhängiger Kosten oder Ressourcenverwendungen. Das Rückmelden von Ressourcen erfolgt über eine vereinfachte Rückmeldemaske, da es hierbei nur erforderlich ist, Werte für eine bestimmte Ressource zu erfassen ohne dass Mengen oder ein Arbeitsgangfortschritt protokolliert werden müssen. Die Eingabe beschränkt sich auf folgende Werte:

- Zeit
- Anzahl Takte
- (abweichende) Kostenstelle
- Mitarbeiter

- Datum und Schicht

Die Taktzahl kann z. B. für die Werkzeugabnutzung verwendet werden.

Fremdleistungsrückmeldung

Die Rückmeldung von externen Arbeitsgängen kann als einfachste Variante über die normale Rückmeldung erfolgen, wenn keine Bestellungen oder Warenbegleitpapiere angelegt wurden. Wurden jedoch entsprechende Belege erzeugt, so erfolgt die Rückmeldung des Fertigungsschrittes über die Erfassung des Wareneingangs der bearbeiteten Ware. Bei dieser speziellen Form der Wareneingangserfassung können neben der (Gut-) Menge auch Ausschuss und verbrauchte Komponenten erfasst werden. Die Buchung setzt dann zugleich die entsprechenden Stati in der Bestellung und im Warenbegleitschein.

Ob durch den gebuchten Wareneingang tatsächlich Lagerbuchungen erzeugt werden, hängt von der Konfiguration der Fertigungsauftragart ab (siehe Bestandsführung Halbfabrikate). Der erzeugte Wareneingangsbeleg dient als Grundlage für die spätere Eingangsrechnungsprüfung.

Wareneingang und Warenausgabe

Grundsätzlich können alle Warenbewegungen automatisch mit den Rückmeldungen erfolgen. Optional können die Buchungen jedoch auch über spezielle Erfassungsmasken innerhalb des Rückmeldemoduls manuell erfolgen.

BDE

Die Rückmeldungen sind so aufgebaut, dass auch die Verarbeitung von Daten aus einer Schnittstelle unterstützt wird.

9.3 Firmenstamm Fertigung

In EFC sorgen sogenannte Referenztabellen für die einheitliche und konsistente Anlage von Stammdaten. Im W&G Standard werden die Referenztabellen unter dem Menü "Firmenstamm" zusammengestellt. Referenztabellen werden, wie die Programme, in der Explorerleiste angezeigt. Ein- und dieselbe Referenztabelle kann mehrfach unter verschiedenen Menüpunkten aufgelistet werden.

9.3.1 Fertigungsbelegarten

Register "Fertigungsbelegarten-Allgemein"

- FA-Typ - Fertigungsauftragstyp

  Auswahl aus fixen Werten einer Systemtabelle
  - Standard
  - Nacharbeit
  - Dienstleistungen
  - Montage
  - Verpackung
  - Jahresauftrag
  - Fertigungsauftrag

- Nummernkreis

  Nummernkreis aus welchem die jeweilige Fertigungsauftragsnummer ermittelt wird.

- Ceckfelder
  - Kapazitätsbelastend?
  - für Vertrieb erlaubt?
  - für Kundenstamm erlaubt?
  - für Einkauf erlaubt?
  - für Lieferantenstamm erlaubt?
  - für QS-Belege erlaubt?
  - für Projekte erlaubt?
  - für Produktion erlaubt?
  - für Arbeitspläne erlaubt?

Register "Fertigungsbelegarten-Lager/Druck"

- WA-Art

  Art der Warenausgangsbuchung.

  Auswahl aus fixen Werten einer Systemtabelle:
  - Ohne Warenbewegung
  - manuell
  - automatisch komplett beim Buchen
  - automatisch nach Bestätigung beim Buchen
  - halbautomatisch / interaktiv aus Beleg
- GV Abbuchung

  Art der Warenbewegung bei Abbuchungen.
- GV Bestandskorrektur

  Art der Warenbewegung bei Bestandskorrekturen (Produktion).
- GV Zubuchung

  Art der Warenbewegung bei Zubuchungen.
- WE-Art

  Art der Wareneingangsbuchung.

  Auswahl aus fixen Werten einer Systemtabelle
  - Ohne Warenbewegung
  - manuell
  - automatisch komplett beim Buchen
  - automatisch nach Bestätigung beim Buchen
  - halbautomatisch / interaktiv aus Beleg
- Reservierung

  Reservierung von Beständen.

  Auswahl aus fixen Werten einer Systemtabelle:
  - keine Reservierung
  - manuell
  - automatisch komplett beim Buchen
  - automatisch nach Bestätigung beim Buchen
  - halbautomatisch / interaktiv aus Beleg
- Checkfelder:
  - Lohnschein drucken?
  - Leitkarte drucken?
  - Warenausgabeschein drucken?

9.3.2 Personalnummer

9.3.3 Kopieren Fertigungsbelege

Hier bilden Sie ab, welche Daten beim Kopieren von Fertigungsaufträgen übergeben werden.

- Checkfelder
  - Stückliste kopieren?
  - Arbeitsplan kopieren?
  - Texte kopieren?

9.3.4 Plangruppen (Abteilungen bzw. Einplan-Priorität)

9.3.5 Planungslevel (Simulationsebenen)

9.3.6 Transportzeitenmatrix

9.3.7 Fertigungsbelegstati

9.3.8 Materialstati

9.3.9 Komponentenstati

9.3.10 Arbeitsgangstati

9.3.11 Fertigungsgruppe

9.3.12 Fertigungshauptgruppe

9.4 Parametrisierung

automatisches Ein-/Auslagern von Halbfabrikaten

automatische Generierung von Zwischenprodukten

automatische Zuweisung von Bearbeitungszuständen

Verkettung von Aufträgen (mehrstufige Fertigung in einem Auftrag)

9.5 Fertigungsaufträge

9.5.1 Auftragsanlage

auftragsspezifische Stücklisten und Arbeitspläne

interaktive Auswahl von Vorlagen

Eingabehilfen für technische Parameter

Übernahme von Stücklisten aus Vertriebsauftrag (auch: Lohnfertigung)

9.5.2 Auftragsabwicklung

Koppelproduktverwaltung (n Endprodukte je Auftrag) (ab Version 2)

Losbildung (Lose beliebiger Größe mit Ablieferplan) (ab Version 2)

Lohnscheinverwaltung (schicht- und personalnummernbezogene Planung)

9.5.3 Statusüberwachung

Halbfabrikatebestand

Anzeige Materialverfügbarkeit

Anzeige Ressourcenverfügbarkeit

9.5.4 Terminierung

reine Durchlaufzeit (unendliche Kapazität)

Fixierung einzelner Arbeitsgänge

gegen endliche Kapazität laut Ressourcen (ab Version 2)

Einlastung je Los und Koppelprodukt (ab Version 2)

9.5.5 mitlaufende Kalkulation

(ab Version 2)

9.5.6 Montage / Service / Kundendienst

Fertigungsaufträge für Dienstleistungen (kein Wareneingang)

spezielle Zeit- und Mengenerfassung (Rückmeldung)

spezielle Erfassung Materialverbrauch und Zeiten (für spätere Faktura)

9.5.7 Grafischer Fertigungsleitstand

Auslastungsanzeige der Ressourcen

Gantt-Diagramme

Neuaufwurf

Statusanzeige

Reihenfolgeplanung (Priorität nach Plangruppen)

9.6 Fremdfertigung

9.6.1 Verwaltung externer Arbeitsschritte

9.6.2 Umlagerung Halbfabrikate und Beistellteile an Lieferanten (Warenbegleitscheine)

9.6.3 Wareneingang

9.6.4 Materialverbrauch

9.6.5 Auslastungsüberwachung

9.6.6 Lieferverzugsüberwachung

9.6.7 Bestände (Fremdlager)

9.7 Rückmeldungen

9.7.1 Betriebsdatenerfassung

Vorgesehen ist ein spezieller IPC-Modus (Industrie-PC) der Anwendung. In dieser Konstellation ist nur ein Modul mit einem parametrisierbaren Startdialog und Folgedialogen aktiv. Dieser Dialog füllt die für Rückmeldungen vorgesehene Schnittstelle und löst automatisch die erforderlichen Buchungen aus. Bei Bedarf könnte auch ein Offline-Betrieb vorgesehen werden.

9.7.2 Zeit- und Mengenrückmeldung (Standard)

Zeit- und Mengenrückmeldung inkl. Ausschuss und Nacharbeit

9.7.3 Sammelrückmeldung (mehrere Aufträge)

9.7.4 Rückmeldungen Fremdfertigung

9.7.5 Ressourcenrückmeldung

9.7.6 Störzeitenerfassung

9.7.7 Statusmeldung

(prozentualer Fortschritt oder end-/teilgefertigt)

9.7.8 Rückmeldung durch Schnittstelle

eigene BDE (ab Version 2)

aktuell Fremdsoftware

9.7.9 Fertigmeldung

(separate Buchung des Lagerzugangs)

9.8 Kalkulation

Nachkalkulation

mitlaufende Kalkulation (ab Version 2)

Auftragsabrechnung (Nachkalkulation)

Vergleich Plan-/Sollistkosten

9.9 Programme

9.9.1 Druck Arbeitspapiere (Batch)

9.9.2 Neuaufwurf Terminierung / Einplanung

9.9.3 Verarbeitung externer Rückmeldungen (Schnittstelle)

9.10 Auswertungen und Listen

9.10.1 Halbfabrikatebewertung / Bestände

9.10.2 Umlaufanzeige

9.10.3 offene Arbeitsschritte

9.10.4 offene Fertigungsaufträge

9.10.5 Terminübersicht / Lieferverzug

9.10.6 Auslastungsanzeige

9.10.7 Rückmeldungen

9.10.8 Schichtberichte

10. Einkauf

10.1 Einleitung

Die Aufgabe des Einkaufs ist die terminlich rechtzeitige Beschaffung von Fremdbezugsteilen wie Werkstoffen, Waren, Betriebsmitteln und Dienstleistungen. In der Applikation W&G effective company®-Einkauf werden Stammdaten, wie Preise und Lieferzeiten sowie Bewegungsdaten in Form von Belegen, wie Anfragen, Bestellungen und Rahmenverträge, verwaltet. Unter der Applikation W&G effective company®-Einkauf wird auch der Wareneingang, die Inventur und die Rechnungsprüfung abgewickelt.

10.2 Grundlagen

10.3 Firmenstamm Einkauf

Siehe Abschnitt Vertrieb. Der Firmenstamm für Einkauf und Vertrieb wird gemeinsam verwaltet.

10.4 Grundlagen der Belegbearbeitung

10.4.1 Neuanlage und Dateneingabe

Neuanlage per Referenz (Kopieren)

Neuanlage Abruf direkt aus Kontrakt

Schnelleingabe mit Standardlieferant

parametrisierbare Eingabehilfen für Materialnummern

Neuanlage direkt aus Disposition/Bestellanforderung heraus

10.4.2 Übernahme einer Anfrage

10.4.3 automatische Aktualisierung von LAB aus Disposition (ab Version 2)

10.4.4 Formeln/Aufmass (ab Version 2)

10.4.5 Referenzen/Kontierung

10.4.6 Druckfunktionen

frei definierbare Auswahl an Listen

direkter Druck eines Standardformulars, ggf. lieferantenspezifisches Layout

10.4.7 Dokumentenverwaltung

(ab Version 2)

10.4.8 Änderungshistorie

10.5 Bestellabwicklung

Von der Anfrage beim Lieferanten bzw. der Bestellung, über den Wareneingang, bis zur Eingangsrechnungsprüfung, kann die gesamte Bestellabwicklung in W&G effective company® Einkauf rationalisiert werden und effektiv ablaufen. Da das System bei Automobilzulieferern im Einsatz ist, ist der elektronische Datenaustausch mit den Lieferanten via EDI/EDIFACT gewährleistet.

10.5.1 Bestellanforderungen

10.5.2 Anfragen

(ab Version 2)

Übernahme Bestellanforderungen in Anfragen

Zuordnung von n Materialien (Positionen) zu n Lieferanten (bzw. Anbietern)

Umwandlung Anfrage in Bestellung oder Kontrakt

10.5.3 Kontrakte

Wert-/Mengenkontrakte

Bonusvereinbarungen (ab Version 3)

10.5.4 Bestellungen

10.5.5 Abrufe (auf Kontrakte)

10.5.6 Lieferabrufe

(ab Version 2)

10.5.7 Beistellteile

10.5.8 auftragsbezogene/anonyme Bereitstellung (Einkauf mit Beistellung)

10.5.9 fertigungsbezogene Bereitstellung (Halbfabrikate, Fremdfertigung)

10.5.10 Bestellüberwachung

10.5.11 Erfassen von Auftragsbestätigungen

10.5.12 Versandbereitschaft

10.5.13 Lieferverzugsüberwachung

10.5.14 Liefermahnungen

10.6 Wareneingang

10.6.1 Übernahme Bestellung in Wareneingang

10.6.2 Wareneingang (ohne Bestellung)

10.6.3 Wareneingang Fremdware (für Lohnfertigung, siehe auch Lager/Vertrieb)

10.6.4 Wareneingang "Dienstleistung" (Erhalt einer Dienstleistung)

10.6.5 Wareneingang "Halbfabrikate" (Wareneingang externe Fertigung)

10.6.6 Wareneingangsprüfung

10.6.7 Lieferantenbewertung

(ab Version 2)

10.6.8 Freigabe für Rechnungsprüfung

10.6.9 Konsignationslager

(gelieferte, unbezahlte Ware)

10.6.10 interne Lagerbewegungen

Einlagerung: siehe Lager

Warenausgabe Beistellteile: siehe Lager

10.7 Rechnungseingang

10.7.1 Übernahme Wareneingang

10.7.2 Direktfaktura

10.7.3 Bestellung ohne Wareneingang (Dienstleistung, Material ohne Lagerführung)

10.7.4 Rechnung ohne Referenzbeleg (Bestellung/Wareneingang)

10.7.5 Freigabe (Übergabe an Finanzbuchhaltung)

10.7.6 Gutschriftverfahren

(ab Version 3)

10.7.7 Schnittstelle Finanzbuchhaltung

Export des Rechnungseingangsbuchs

Kontenfindung und Kostenstellenaufteilung

10.7.8 OP-Verwaltung und Zahlungsausgang

(ab Version 2)

10.8 Rücksendungen und Reklamationsabwicklung

10.8.1 Warenausgang Rücksendungen

10.8.2 Verschrottung

10.8.3 QS–Abwicklung

(nur organisatorisch, kein QS-System!)

10.8.4 Belastungsanzeigen

10.8.5 Nacharbeit / Nachbestellung

10.9 Programme

10.9.1 EDI

VDA (Export)

(ab Version 2)

VDA (Import)

(ab Version 3)

Preislisten/Artikeldaten (Import)

(ab Version 2)

EDIFAKT

(ab Version 3)

weitere Details siehe EDI-Modul

10.9.2 Lieferantenbewertung

(ab Version 2)

10.9.3 Preis- und MTZ-Umstellung

10.9.4 Archivierung (inaktive/historisierter Daten)

10.9.5 Löschung archivierter Altdaten

10.10 Auswertungen und Listen

10.10.1 Umsatz

10.10.2 Auswertungen Soll-/Istpreise

10.10.3 Bestellbestand

10.10.4 Liefervorschau

10.10.5 Materialinfo

10.10.6 Lieferanteninfo

10.10.7 Rechnungseingangsbuch

10.10.8 Beleginformationen

10.10.9 frei definierbare Reports

10.11 Reklamationsabwicklung (Einkauf/Verkauf)

Sowohl im Einkauf, als auch im Vertrieb werden Reklamationen über Reklamationsbelege abgewickelt. Diese werden im Vertrieb bei oder nach einem Wareneingang, im Einkauf bei oder nach einem Warenausgang, erfasst. Die Warenein- bzw. -ausgangsbuchung erfolgt entweder automatisch, wird im Nachhinein gebucht oder wird nachträglich verknüpft. Genauer: der vorerfasste Wareneingang wird endgültig eingelagert. Eine Verbindung mit einer Warenbuchung ist nicht zwingend erforderlich. Die Reklamation kann je Position mit beliebig vielen QS-Belegen verknüpft werden.

Die Reklamation kann auf einen beliebigen Referenzbeleg verweisen (z. B.: LS, AB). Wird diese Reklamation als Referenz für einen Folgebeleg, z. B.: GU, verwendet, wird die ursprüngliche Referenz, z. B.: auf AB, daraus abgeleitet. Außerdem kann aus der Reklamation eine Nachbestellung (VK und EK) abgeleitet werden. Auf diese können Fertigungsaufträge verweisen (VK). Alternativ dazu können Nacharbeitsfertigungsaufträge auch direkt aus einer Reklamation erzeugt werden (EK und VK).

10.12 Set-Positionen (Einkauf/Verkauf)

Die Setverwaltung wird über den Materialstamm jeweils im Einkauf und Vertrieb gesteuert. Grundtypen von Sets unterscheiden sich dabei bezüglich der Disposition und Warenbewegungen:

- Hauptartikel wird disponiert/gebucht.
- Einzelpositionen werden disponiert/gebucht.
- Setpreis ist Preis des Hauptartikels.
- Setpreis aus Summe Einzelartikel.
- Set fix, das heißt im Beleg nicht änderbar.
- Set variabel.

Die Setpositionen werden immer in den Beleg kopiert (DET-Tabelle). Es gilt grundsätzlich die MwSt. des Hauptartikels. Nur bei Set variabel + Dispo Einzelpositionen können Warenbuchungen mit Teilmengen auf Einzelpositionen gebucht werden. Die Preisfindung entspricht grundsätzlich der üblichen Logik.

11. Vertrieb

11.1 Einleitung

Der Vertrieb übernimmt im Unternehmen unter anderem die absatzbezogenen Planungs- und Steuerungsfunktionen. Er bildet die Schnittstelle zwischen Markt und Beschaffung (Einkauf, Eigenfertigung). Die Aufgaben des Vertriebes können in die Bereiche (Abteilungen) Verkauf, Versand und Rechnungsstellung gegliedert werden, wobei die einzelnen Bereiche wiederum eng mit dem betrieblichen Rechnungswesen verknüpft sind.

In der Applikation W&G effective company®-Vertrieb werden Stammdaten wie Preise, Rabatte, Vertreter sowie Bewegungsdaten in Form von Belegen wie Anfragen, Angebote, Rechnungen, Gutschriften usw. verwaltet. Unter der Applikation W&G effective company®-Vertrieb sind auch die Programme zur Kommissionierung, Versandabwicklung, Kundenbetreuung, Vertreterverwaltung und Umsatz-/Absatzplanung angesiedelt.

11.2 Grundlagen

11.3 Firmenstamm Belege Vertrieb und Einkauf

Anlage sämtlicher, im Unternehmen extern und intern erforderlicher Belege. Definition des Belegflusses und Hinterlegung von Textbausteinen für die Ausgabe auf Belegen.

Einige Belegarten werden in speziellen, systeminternen Tabellen verwaltet:

- Systeminterne Belege
    - Fertigungsaufträge
    - QS-Belege
    - Warenbewegungsbelege

11.3.1 Belegarten

Wichtig ist, dass Sie Belege, die Sie in den selben Belegfluss einbinden, mit gleichen Belegpositionen und gleichem Aufbau anlegen.

Register "Belegarten-Allgemein"

- Belegtyp

  Auswahl aus Systemtabelle
    - Auftragsbestätigung Vertrieb
    - Lieferplan Vertrieb
    - Lieferabruf Vertrieb
    - Feinabruf Vertrieb
    - Abruf Vertrieb
    - Lieferschein Vertrieb
    - Rückware Vertrieb
    - Lieferplan Vertrieb
    - Anlieferung Beistellteile
    - Proformarechnung Vertrieb
    - Rechnung Vertrieb
    - Rechnung Wert/Nachbelastung Vertrieb
    - Frachtrechnung Vertrieb
    - Direktrechnung Vertrieb
    - Gutschriftsverfahren Vertrieb
    - Abschlagsrechnung Vertrieb
    - Schlussrechnung Vertrieb
    - Storno Vertrieb
    - Gutschrift Menge Vertrieb

        - Gutschrift Wert Vertrieb
        - Reklamation Vertrieb
        - Bestellvorschlag Vertrieb
        - Interner Auftrag/Nacharbeit
        - Umlagerauftrag
        - Interner Lieferschein/Umlagerung
        - Externer Lieferschein
        - Kommissionierbeleg
        - Speditionsauftrag
        - Frachtbrief
        - Packliste
        - Ausfuhrerklärung
        - Sammelrechnung VDA
    - Auswahl aus fixen Werten einer Systemtabelle:
        - netto
        - bruttto
        - Zielpreis netto
        - Zielpreis brutto
    - Nummernkreis
    - Positionszähler

      Intervall der Zeilennummern der Positionen.
    - Druckservice

      Standarddrucklayout aus Ref.-Tab. "Druckservices".
    - Dat.-Format

      Datumsformat.

      Auswahl aus fixen Werten einer Systemtabelle:
        - Tagesdatum
        - Kalenderwoche
        - Monat
    - VP-Eingabe

      Auswahl aus Systemtabelle:
    - Pos.-Art

      Auswahl aus Register "Belegarten-Positionsarten".
    - Storno-Belegart

      Eingabe einer Belegart für direkte Stornos mit negativen Mengen.
    - Storno-Belegart

      Eingabe einer Belegart für direkte Stornos mit negativen Mengen.

Zur Detailsteuerung stehen mehrere Checkfelder zur Verfügung. Gilt für Belege mit Anwendung dieses Buchungsschlüssels folgendes:

- ist die Eingabe der Kd-/Li-Nr. erforderlich?
- ist ein Referenzbeleg erforderlich?
- ist eine Unterschrift erforderlich?
- ist eine explizite Freigabe erforderlich?
- sind die Daten an die aktive FiBu zu übergeben?

Register "Belegarten-Lager/Buchungen"

- Reservierungen

  Auswahl aus fixen Werten einer Systemtabelle:

  - keine Reservierung
  - manuelle Reservierung
  - automatische Reservierung beim Buchen komplett
  - automatische Reservierung beim Buchen nach Bestätigung
  - halbautomatische/interaktive Reservierung aus Beleg

- BS FiBu

  Bei aktiver Fibu: Buchungsschlüssel FiBu. Aus Ref.-Tab. "Buchungsschlüssel FiBu".

- GV Abbuchung

  Geschäftsvorfall bei Abbuchungen. Aus Ref.-Tab. "Geschäftsvorfälle (GV)"

- GV Zubuchung

  Geschäftsvorfall bei Zubuchungen. Aus Ref.-Tab. "Geschäftsvorfälle (GV)".

- WA-Art

  Art der Warenausgangsbuchung. Auswahl aus Systemtabelle (keine, manuell…).

- WE-Art

  Art der Wareneingangsbuchung. Auswahl aus Systemtabelle (keine, manuell…).

Zur Detailsteuerung stehen mehrere Checkfelder zur Verfügung. Soll in Belegen mit Anwendung dieses Buchungsschlüssels die:

- Angebotsstatistik geführt werden?
- Auftrags-/Bestellstatistik geführt werden?
- Wareneingangs-/Warenausgangsstatistik geführt werden?
- Umsatzstatistik Vertrieb geführt werden?
- Umsatzstatistik Einkauf geführt werden?

Register "Belegarten-Archivierung"

Abhängig vom Belegdatum legen Sie fest, wann eine Warnung, ein Vorschlag zur Archivierung und die automatische Archivierung erfolgt.

Register "Belegarten-Positionsarten-Allgemein"

Parameter für die Positionen der Belegarten. Wichtig ist, dass Sie Belege, die Sie in den selben Belegfluss einbinden, mit gleichen Belegpositionen und gleichem Aufbau anlegen.

- Pos.-Typ

  Positionstyp.

  Auswahl aus fixen Werten einer Systemtabelle:

  - Standard Material
  - Textposition
  - Zwischensumme

- BS FiBu

  Bei aktiver Fibu: Buchungsschlüssel FiBu. Aus Ref.-Tab. "Buchungsschlüssel FiBu".

- GV Abbuchung

  Geschäftsvorfall bei Abbuchungen. Aus Ref.-Tab. "Geschäftsvorfälle (GV)"

- GV Zubuchung

Geschäftsvorfall bei Zubuchungen. Aus Ref.-Tab. "Geschäftsvorfälle (GV)"

- PB-Art

  Planbedarf

- Preisliste

  aus Ref.-Tab. "Preislisten"

Register "Belegarten-Positionsarten-Details"

Checkfelder für die Detaileinstellungen für Position mit dieser Belegart bei der Belegerstellung.

- soll die Position gedruckt werden?
- soll für die Position eine Verfügbarkeitsprüfung durchgeführt werden?
- ist die Position für die Disposition relevant?
- ist für die Position ein Referenzbeleg erforderlich?
- soll für Positionen der Status fortgeschrieben werden?
- hat die Positionen keine Folgeposition? (Falls ausgewählt, wird die Position automatisch auf "abgeschlossen" gesetzt).

Register "Belegarten-Positionsarten-Eingabe"

Checkfelder für die Einstellungen welche Eingaben bei der Erfassung von Position dieser Belegart bei der Belegerstellung erforderlich sind.

Ist die Anlage erforderlich:

- einer Referenz?
- eines Kontos (Erlös/Aufwand)?
- eines Fertigungsbelegs?
- eines Vertriebsbelegs?
- einer Kostenstelle?
- eines Kostenträgers?
- eines Projekts?
- einer Materialnummer?
- einer Menge?
- eines Preises?

Register "Belegarten-Positionsarten-Toleranzen"

Erfassung der prozentual bzw. absolut tolerierten Abweichungen von Wert, Preis und Menge..

11.3.2 Belegfluss

Der Belegfluss definiert, wie die Belege im System aufeinander folgen. Es wird eine Belegkette angegeben, von welchem Beleg welche Daten in einen Folgebeleg übergeben werden, und welcher Status fortgeschrieben wird. Wichtig ist, dass Belege, die in den selben Belegfluss eingebunden werden mit gleichen Belegpositionen und gleichem Aufbau angelegt werden.

In allen Folgebelegen wird jeweils die komplette Referenz des Belegflusses gespeichert, z. B. in einer Rechnung der Lieferschein, der Auftrag und der Kontrakt bzw. das Angebot. Entsprechend werden in den Vorbelegen jeweils alle kumulierten Mengen der Folgebelege geführt, im Auftrag z. B. die gelieferte, die berechnete und die gutgeschriebenen Mengen bzw. Beträge.

Im Belegfluss können beliebige Zwischenstufen eingebaut werden, z. B.: Vorabangebot -> Angebot -> Auftrag -> Fertigmeldung -> Umlagerlieferschein -> Auslieferung -> Abnahmeprotokoll -> Rechnung.

Jeder Beleg beeinflusst zwar den Status des jeweiligen Vorbelegs, solange der Belegfluss jedoch so konfiguriert wird, dass nur je einmal Angebot + Auftrag + Lieferschein + Rechnung vorkommt, werden deren Stati jeweils gesondert geführt. Im Beispiel werden etwa Fertigmeldung und Umlagerung nicht die gelieferte Menge im Auftrag ändern, sondern erst der Auslieferungsbeleg. Gleiches gilt für Abnahmeprotokoll und Rechnung.

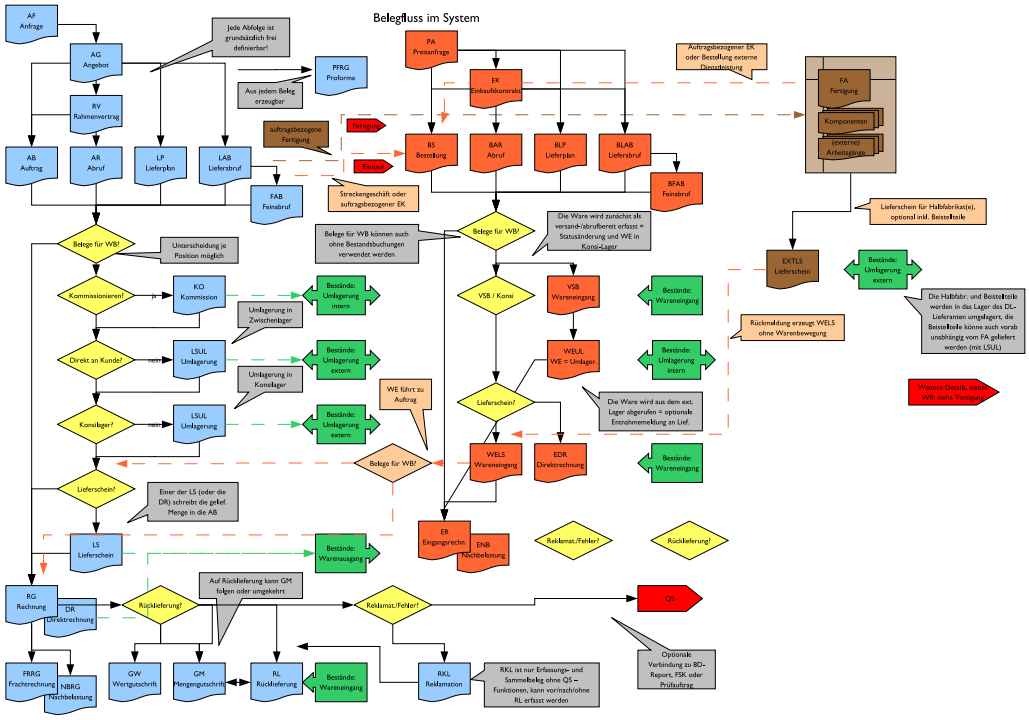

Figure 11.1. Belegfluss im System

- von Beleg

  Aus Ref.-Tab. "Belegarten"

- nach Beleg

  Aus Ref.-Tab. "Belegarten"

- von Beleg

  Aus Ref.-Tab. "Belegarten"

- Texte kopieren?

  Sollen die Textbausteine des Quellbelegs (Kopf und Positionen) an den Folgebeleg übergeben werden? Funktioniert nur beim Kopieren oder Weiterführen von Belegen. Bei der Übernahme weiterer Positionen ist diese Funktion wirkungslos.

- Stammdaten Kd/Li neu lesen?

  Sollen die Stammdaten aus dem ursprünglichen Beleg an den Folgebeleg übergeben werden oder sollen sie aus den Stammdaten neu gelesen werden?

- Preisfindung neu durchlaufen?

  Sollen die Preise aus dem ursprünglichen Beleg an den Folgebeleg übergeben werden oder sollen die Preise durch das Durchlaufen der Preisfindung neu ermittelt werden?

- Standardtexte kopieren?

  Sollen die Standardtextbausteine für die Folgebelegart neu aus den Referenztabellen gelesen werden? Funktioniert nur beim Kopieren oder Weiterführen von Belegen. Bei der Übernahme weiterer Positionen ist diese Funktion wirkungslos.

- Fortschreiben Status?
- Wertefortschreibung?
- Fortschreibung Status Vorgänger?

  Soll der Status des Vorgängerbelegs anstelle des Status des Belegs in den Folgebeleg übergeben werden?

Beispiel: Auftrag ◊ Kommissionierbeleg ◊ Lieferschein (Werden die Daten des Auftrags an den Kommissionierbeleg übergeben, wird der Status des Auftrags nicht verändert, erst wenn die Daten des Kommissionierbelegs an den Lieferschein übergeben werden, wird der Auftragsstatus gesetzt (z. B. "komplett").

- storniert fortschreiben?

  Sollen die in den Vorgängerbelegen kumulierten Werte bzw. Mengen für Stornierungen an den Folgebeleg übergeben werden?

- kommissioniert fortschreiben?

  Sollen die in den Vorgängerbelegen kumulierten Werte bzw. Mengen für Kommissionierungen an den Folgebeleg übergeben werden?

- geliefert fortschreiben?

  Sollen die in den Vorgängerbelegen kumulierten Werte bzw. Mengen für Lieferungen an den Folgebeleg übergeben werden?

- rückgeliefert fortschreiben?

  Sollen die in den Vorgängerbelegen kumulierten Werte bzw. Mengen für Rücklieferungen an den Folgebeleg übergeben werden?

- fakturiert fortschreiben?

  Sollen die in den Vorgängerbelegen kumulierten Werte bzw. Mengen für Fakturierungen an den Folgebeleg übergeben werden?

- bestellt fortschreiben?

  Sollen die in den Vorgängerbelegen kumulierten Werte bzw. Mengen für Bestellungen an den Folgebeleg übergeben werden?

- Default?

  Handelt es sich um einen Standardbelegfluss?

11.3.3 Kopieren Belege

Paramenter welche Daten beim Kopieren eines Belegs in einen neuen übergeben werden.

- Texte kopieren?

  Sollen die Textbausteine des Quellbelegs (Kopf und Positionen) an den neuen Beleg übergeben werden?

- Stammdaten Kd/Lie neu lesen?

  Sollen die Stammdaten aus dem ursprünglichen Beleg an den neuen Beleg übergeben werden oder sollen sie aus den Stammdaten neu gelesen werden?

- Preisfindung neu durchlaufen?

  Sollen die Preise aus dem ursprünglichen Beleg an den neuen Beleg übergeben werden oder sollen die Preise durch das Durchlaufen der Preisfindung neu ermittelt werden?

- Standardtexte kopieren?

  Sollen die Standardtextbausteine für den neuen Beleg neu aus den Referenztabellen gelesen werden? Funktioniert nur beim Kopieren oder Weiterführen von Belegen. Bei der Übernahme weiterer Positionen ist diese Funktion wirkungslos.

11.3.4 Belegstati (frei definierbar)

Die Belegstati können Sie an Ihre Unternehmensprozessen angepasst, frei anlegen.

- Status

  Auswahl aus fixen Werten einer Systemtabelle:

  - vorerfasst
  - erfasst
  - offen bzw. freigegeben
  - teiloffen
  - komplett

- abgewickelt
- ohne spezielle Statusangabe

11.3.5 Textbausteine

Eingabe eines beliebigen Textes zur Ausgabe auf Belegen.

Über ein Checkfeld kann gesteuert werden, ob der Langtext im Bereich der Fußposition bzw. im Bereich der Kopfposition gedruckt wird. Für die Eingabe von längeren Texten, kann durch Doppelklick einen Editor geöffnet werden.

11.3.6 Textbausteinzuordnungen

In den Textbausteinzuordnungen werden die zuvor angelegten Texte den Belegarten von Kunden-/Lieferantengruppen oder Kunden bzw. Lieferanten zugeordnet. Hier wird angegeben ob der Text im Kopf- oder im Fussteil ausgegeben wird.

11.3.7 Änderungssperren

- Status

  Auswahl aus fixen Werten einer Systemtabelle:
  - vorerfasst
  - erfasst
  - offen bzw. freigegeben
  - teiloffen
  - komplett
  - abgewickelt
  - ohne spezielle Statusangabe
- Druckstatus

  Auswahl aus fixen Werten einer Systemtabelle:
  - kein Druck vorgesehen
  - offen
  - erfolgt
  - mehrfach
- Änderungstyp

  Auswahl aus fixen Werten einer Systemtabelle:
  - keine Sperrung
  - Ändern verboten
  - Drucken und Ändern verboten

11.4 Programme

11.4.1 Preisfindung

Preisangaben

Anlage immer mit Preiseinheit, Preismengeneinheit und Währung

Staffelpreise. Absolute/gestufte Preise oder relative Preisangaben, optional mit Rabatten.

Gültigkeitszeiträume

Preislisten

kundenspezifische Sonderpreise

Konditionen (Artikelkonditionsgruppen)

Konditionen (Kunden)

Konditionen (Kundenkonditionsgruppen)

Rabattmatrix (Kundenkonditionsgruppen und Artikelkonditionsgruppen)

Rabatte/Zusatzkosten (frei definierbare Zu-/Abschläge)

prozentuale Zu-/Abschläge, auf brutto oder netto

absolute Zu-/Abschläge je Mengeneinheit

absolute Zu-/Abschläge, je Position oder Beleg, Berechnung je (Teil-) Lieferung

absolute Zu-/Abschläge, je Position oder Beleg, einmalige Faktura

absolute Zu-/Abschläge nach Formeln, z. B.: Frachtkosten nach Gewicht und PLZ

Zusatzleistungen (frei definierbare materialbezogene Zuschläge)

MTZ/ETZ-Verwaltung

11.4.2 Belegbearbeitung allgemein

Belegübernahme

aus Quellbeleg in Zielbeleg

im Zielbeleg aus Quellbeleg(en)

über Programme, z. B.: automatische Faktura

Positionsübernahme

direkt aus Quellbeleg in Zielbeleg

im Zielbeleg aus Quellbeleg(en)

interaktive Auswahl bei Alternativpositionen

Anlage per Referenz (Kopieren)

Neuanlage/Dateneingabe

spezielle, parametrisierbare Schnelleingabemasken

parametrisierbare Eingabehilfen für Materialnummern

Formeln/Aufmass (ab Version 2)

Druckfunktionen

frei definierbare Auswahl von Listen (abhängig von Belegart)

Direktdruck eines Standardformulars, ggf. kundenspezifisches Layout

Verkettung von Layouts, z. B.: Druck Lieferschein löst Warenanhänger aus

Dokumentenverwaltung (ab Version 2)

Änderungshistorie

11.4.3 Angebotsabwicklung

Anfragenverwaltung (ab Version 2)

Anfrageübernahme (ab Version 2)

Angebotserstellung

Angebotsüberwachung

Angebotskalkulation (ab Version 2)

11.4.4 Auftragsabwicklung

Angebotsübernahme

Wechsel Materialnummer möglich

Wechsel Interessenten- in Kundennummer

Auftragserstellung

auftragsspezifische Stücklisten

Lohnfertigung (Bearbeitung von Fremdware, Erhalt von Beistellteilen)

Auftragsüberwachung

Kontraktverwaltung

Lieferabrufe/Feinabrufe/PSA

Vorkalkulation (ab Version 2)

11.4.5 Nachkalkulation

(Ab Version 3)

11.4.6 Versandabwicklung

In der Versandabwicklung werden alle Aufgaben abbilden, die zum Verschicken von Erzeugnissen erforderlich sind. Zu den Aufgaben zählen u. a. das Kommissionieren der Ware, die Auswahl des richtigen Versandweges und Transportmittels, die für den gewählten Transportweg geeignete bzw. vom Kunden vorgeschriebene Verpackung. Weitere Aufgaben sind administrativer Art, wie das Erstellen sämtlicher Warenbegleitpapiere ggf. erstellt unter Berücksichtigung der Vorschriften des VDA.

Auftragsübernahme

Kommissionierung

Lieferscheinerstellung

Sendungs-/Tourenplanung (ab Version 3)

Paketversand (ab Version 3)

Lieferrückstandsüberwachung

Verpackungsangaben

Leergutverwaltung/Lademittelverwaltung

Versandpapiere (ab Version 2)

- Frachtpapiere: Speditionsauftrag, Frachtbrief, Packliste
- Zollpapiere: AE
- Zertifikate
- Aufkleber für Paketdienste
- Warenanhänger je Packmittel bzw. Verpackungseinheit

Frachtführerverwaltung (ab Version 3)

Dienstleistungen (ab Version 2)

11.4.7 Rechnungsabwicklung

Auftrags-/Lieferscheinübernahme

Rechnungserstellung

Zusatzkosten/Frachtrechnungen

Gutschriftverfahren (ab Version 2)

Abschlagsrechnungen/Vorkasse (ab Version 2)

Direktfaktura

Gutschriften

Nachbelastungen

Stornos

Proformarechnungen

11.4.8 Rücksendungen / Reklamationsabwicklung

Wareneingang Rücksendungen

QS-Abwicklung (nur organisatorisch, kein QS-System!)

Gutschrift

Nacharbeit

11.4.9 Serviceabwicklung

(ab Version 3)

Daueraufträge

Dienstleistungsaufträge

Materialverbrauch

Lebenslauf (Auftrag/Seriennummer)

11.4.10 DFÜ / EDI

VDA (Import)

VDA (Export)

Preislisten/Stammdaten (Export und Import) (ab Version 2)

EDIFAKT (ab Version 3)

weitere Details: siehe EDI-Modul

11.4.11 Schnittstelle Finanzbuchhaltung

Sie haben in W&G effective company® jederzeit den Überblick über die Offenen Posten und eine Überwachung der Kreditlimits. Über eine integrierte, parametrisierbare Schnittstelle werden die OP-Summen aus und die relevanten Daten des Rechnungsausgangsbuches in eine externe FiBu (z. B.: Diamant, Datev, eGecko u. a.) übermittelt.

parametrisierbarer Export des Rechnungsausgangsbuchs

parametrisierbare Kontenfindung und Erlösaufteilung

Import OP-Summe (Überwachung Kreditlimit) (ab Version 2)

11.4.12 OP-Verwaltung/Zahlungseingang

(ab Version 2)+

11.4.13 Vertreter

Die in der Applikation W&G effective company® Vertrieb integrierte Vertreterverwaltung gestattet neben der Pflege der Stammdaten der einzelnen Vertreter, die detaillierte und präzise kunden-, material-, preislistenbezogenen Zuordnungen von Provisionssätzen zu den Vertretern, wodurch die Basis für die korrekte Ermittlung der Provisionen geschaffen wird.

Vertreterstammdatenverwaltung

Provisionsmodelle/Provisionsmatrix

Vertreterabrechnung

Vertreterlager (ab Version 3)

11.4.14 Prognosen / Absatzplan

Mit den von W&G effective company® Vertrieb gelieferten Daten können Sie unter anderem einen Absatzplan erstellen, den Sie als Basis für weitere, andere Planungen, wie z. B. die Kapazitäts-, Produktions-, Einkaufs- oder Finanzplanung heranziehen können.

Absatzpläne (Planprimärbedarfe)

Umsatzprognosen (mit Soll-Ist-Vergleich, ab Version 3)

11.4.15 Lieferterminermittlung

11.4.16 automatische Fakturierung

11.4.17 Tagesabschluss und Rechnungsausgangsbuch

11.4.18 Preis- und MTZ-Umstellung

11.4.19 Archivierung (inaktive und historisierte Daten)

11.4.20 Löschung archivierter Altdaten

11.5 Auswertungen und Listen

11.5.1 Angebotsbestand

11.5.2 Auftragsbestand

11.5.3 Auftragseingangsjournal

11.5.4 Umsatzstatistiken

11.5.5 Umsatzprognosevergleich

(ab Version 3)

11.5.6 Intrastatmeldung

(ab Version 2)

11.5.7 Rechnungsausgangsbuch

11.5.8 Auswertungen Soll/Istvergleich (Angebot bis Rechnung)

11.5.9 Materialinfo

11.5.10 Kundeninfo

11.5.11 Beleginfo

11.5.12 frei definierbare Reports

11.5.13 CRM

(ab Version 2)

Aktivitäten

Kampagnen

Serienbriefe

Statistiken

11.6 Reklamationsabwicklung (Einkauf/Verkauf)

Sowohl im Einkauf, als auch im Vertrieb werden Reklamationen über Reklamationsbelege abgewickelt. Diese werden im Vertrieb bei oder nach einem Wareneingang, im Einkauf bei oder nach einem Warenausgang, erfasst. Die Warenein- bzw. -ausgangsbuchung erfolgt entweder automatisch, wird im Nachhinein gebucht oder wird nachträglich verknüpft. Genauer: der vorerfasste Wareneingang wird endgültig eingelagert. Eine Verbindung mit einer Warenbuchung ist nicht zwingend erforderlich. Die Reklamation kann je Position mit beliebig vielen QS-Belegen verknüpft werden.

Die Reklamation kann auf einen beliebigen Referenzbeleg verweisen (z. B.: LS, AB). Wird diese Reklamation als Referenz für einen Folgebeleg, z. B.: GU, verwendet, wird die ursprüngliche Referenz, z. B.: auf AB, daraus abgeleitet. Außerdem kann aus der Reklamation eine Nachbestellung (VK und EK) abgeleitet werden. Auf diese können Fertigungsaufträge verweisen (VK). Alternativ dazu können Nacharbeitsfertigungsaufträge auch direkt aus einer Reklamation erzeugt werden (EK und VK).

11.7 Set-Positionen (Einkauf/Verkauf)

Die Setverwaltung wird über den Materialstamm jeweils im Einkauf und Vertrieb gesteuert. Grundtypen von Sets unterscheiden sich dabei bezüglich der Disposition und Warenbewegungen:

- Hauptartikel wird disponiert/gebucht.
- Einzelpositionen werden disponiert/gebucht.
- Setpreis ist Preis des Hauptartikels.
- Setpreis aus Summe Einzelartikel.
- Set fix, das heißt im Beleg nicht änderbar.
- Set variabel.

Die Setpositionen werden immer in den Beleg kopiert (DET-Tabelle). Es gilt grundsätzlich die MwSt. des Hauptartikels. Nur bei Set variabel + Dispo Einzelpositionen können Warenbuchungen mit Teilmengen auf Einzelpositionen gebucht werden. Die Preisfindung entspricht grundsätzlich der üblichen Logik.

12. Kalkulation

12.1 Einleitung

Als Kostenrägerstückrechnung hat die Kalkulation das Ziel, die Kosten einzelner Einheiten (Stück, Charge, Serie oder ein ganzer Auftrag) der gefertigten und verkauften Kostenträger zu ermitteln. Vereinfacht ausgedrückt, wird in der Kalkulation ermittelt, welche Kosten ein Auftrag oder ein Erzeugnis verursacht.

Basis der Applikation W&G effective company®-Kalkulation sind individuelle, frei definierbare Kalkulationsschemata. Dabei ist der gesamte Aufbau eines jeden Kalkulationsschemas nicht an bestimmte Regeln gebunden, sondern vollkommen frei gestaltbar, einschließlich beliebig oft bildbarer Zwischensummen und die unbeschränkte Zuordnung von Kostenelementen zu den Kalkulationszeilen.

Pro Materialart und Beschaffungsschlüssel bzw. pro Leistungsart kann eine eigene Kostenart festgelegt werden. Zusätzlich können beliebig viele, unternehmensspezifische Kostenelemente definiert werden, die dann im Kalkulationsschema der gewünschten Kalkulationszeile zugeordnet werden.

Über die Kalkulationsart (bzw. Kalkulationsbelegart) kann in W&G effective company®-Kalkulation jedem Material ein individuelles Kalkulationsschema zugewiesen werden. Optional werden die in der Kalkulation errechneten Ergebnisse automatisch vom System in den jeweiligen Materialstammsatz übertragen. Es gibt in W&G effective company®-Kalkulation keine Beschränkung bezüglich der Anzahl an Kalkluationsschemata, die pro Material hinterlegt werden können. Neue Kalkulationen können neue (historisierte) Versionen vorhandener Belege sein oder parallel, mit anderer oder gleicher Belegart existieren.

12.2 Grundlagen für Kalkulationen

12.2.1 Kalkulationsschemata

Im Kalkulationsschema sind die einzelnen Kalkulationszeilen, die Zuordnung der Kosten zu diesen Zeilen und die Preisfindungsstrategie für Komponenten festgelegt. Ein Schema kann durch die Verwendung von Indizes für Preise und Kostenarten variiert werden.

Schemazeilen

Die Anzahl und Reihenfolge der Schemazeilen ist frei definierbar. Jede Zeile kann von folgendem Zeilentyp sein:

- Kostenelement
- Zuschlag
- Formel (vorgegebene begrenzte Syntax)
- Text
- Wert (fix vorgegebene Kosten)

Preisfindung / Kostenermittlung

Für die kalkulatorischen Kosten von Material und Leistungen werden folgende Elemente verarbeitet:

- feste Kosten laut Kalkulationsschema
- Arbeitsgänge (Leistungsart, Dauer, Anzahl Takte, Gewicht, Menge)
- Fremdleistungen (Preis Dienstleistung, optional zzgl. Leistungsarten)
- Material (Material-Nr., Materialart, Beschaffungsschlüssel, Menge)
- Zuschläge

Die Preise für die Arbeitsgänge ergeben sich aus Leistungsart + Kostenstelle + Ressource + Preisindex + Preisbasis (= Preis pro Menge, Gewicht oder Zeit); die Preise für Material aus Material-Nr. + Material-Art + Beschaffungsschlüssel + Preisindex (= Preisfeld im Materialstamm); Preise für Fremdleistungen stammen aus speziellen Preisfeldern im Materialstamm (wahlweise aus dem bearbeiteten Material oder der bestellten Dienstleistung).

Kostenelemente und Kostenarten

Über den Kostenartenindex, den Preisindex und Leistungsart (Arbeitsgänge) bzw. Materialart + Beschaffungsschlüssel wird die Kostenart und das Kostenelement festgelegt. Die Kostenart dient nur Übersicht im Kalkulationsergebnis. Aus dem Kostenelement ergebensich je Kalkulationsschema die Kalkulationszeile, der Positionstyp und die Zuschläge.

Preis- und Kosteartenindex

Über den Kostenartenindex kann die Zuordnung zu Kostenarten und Kostenelementen variiert werden. Der Preisindex wirkt auf die Preisfindung für Komponenten und kann bei den Leistungsarten direkt zur Angabe mehrerer Kostensätze verwendet werden.

12.2.2 Kalkulationsbelegarten

Die Kalkulationsbelegart legt fest:

- Kalkulationsart: Angebots-/Plan-/Soll-/Ist-Kalkulation.. (s.u.)
- Kalkulationsschema
- Art der Historie
- Änderungen von Preisfeldern im Materialstamm
- optional Stückliste auflösen (in der Kalkulation) oder Unterpositionen mitkalkulieren

12.2.3 Kalkulation mehrstufiger Stücklisten

Zur Weitergabe von definierten Kostenarten (z.B. Fertigung, Material) von einer Kalkulation (einer Baugruppe) an eine andere (Endprodukt) werden Kostenarten- Summenfelder definiert.

12.2.4 Kalkulationstyp

Alle Kalkulationsbelegarten bzw. Schema können grundsätzlich folgende Datenquellen verarbeiten:

- für die Plankalkulation: Stückliste + Arbeitsplan
- für die Sollkalkulation: Sollwerte aus Arbeitsgängen + Komponenten eines Fertigungsauftrags
- für die Istkalkulation: Istwerte aus Arbeitsgängen + Komponenten eines Fertigungsauftrags
- für die vergleichende Soll- Istkalkulation: Soll- und Istwerte aus Arbeitsgängen + Komponenten eines Fertigungsauftrags
- für die Angebotskalkulation: manuelle, kalkulationsspezifisch erzeugte Pseudostückliste + Arbeitsplan
- manuelle Eingaben in vordefinierte Variablen eines Schemas (kann mit vorherigen Quellen kombiniert werden)

Die manuellen Varianten sind nicht für Kalkulationsläufe geeignet, da sie nur mit Benutzereingaben Sinn machen. Diese Kalkulationen können z.B. für Vorkalkulationen genutzt werden, für die keine oder nur teilweise Materialstammdaten vorhanden sind. Ein Kalkulation kann so auch ohne jegliches Material (Endprodukt / Komponenten) erfolgen.

In Planung: auch komplette Vertriebsaufträge sollen über Kalkulationsschema nachkalkuliert werden können.

12.3 Firmenstamm Kalkulation

12.3.1 Kostenelemente

Alle aus Stückliste, Arbeitsplan oder vergleichbaren Quellen stammende Kosten werden einem frei definierbaren Kostenelement zugewiesen. Im Kalkulationsschema wird festgelegt, welches Element in welche Kalkulationszeile einfließt. Die Kostenelemente haben also unmittelbare Auswirkung auf das Kalkulationsschema. Es ist also zwingend erforderlich, dass mindestens für jede Kalkulationszeile, die unterschiedliche Kosten aufnehmen soll, ein Eintrag angelegt wird. Die Zuordnung an sich erfolgt über die beiden Kostenarten-Zuordnungstabellen (s.u.).

12.3.2 Kostenarten

Alle Kosten, die durch Material oder Arbeitsgänge entstehen, werden einer frei definierbaren Kostenart (z.B. Maschinenkosten, Rohmaterialkosten..) zugeordnet. Diese dient in erster Linie der Übersicht und hat im Gegensatz zu den Kostenartenelementen keine unmittelbare Wirkung auf das Kalkulationsschema. Es ist mindestens ein Default-Eintrag erforderlich. Die Zuordnung an sich erfolgt über die beiden Kostenarten-Zuordnungstabellen (s.u.).

12.3.3 Kostenarten-Zuordnung (Leistungsarten)

Durch Leistungsart + Index Preisfindung + Index Kostenarten wird die Kostenart und das Kostenelement festgelegt. Es ist zwingend erforderlich, dass alle vorkommenden Kombinationen angelegt sind, sonst bricht eine Kalkulation mit Fehlern ab. Bei STL-Auflösung gelten abweichende Regeln (s.u.).

12.3.4 Kostenarten-Zuordnung (Material)

Durch Materialart + Beschaffungsschlüssel + Dispogruppe + Index Preisfindung + Index Kostenarten wird die Kostenart und das Kostenelement festgelegt. Es ist zwingend erforderlich, dass alle vorkommenden Kombinationen angelegt sind, sonst bricht eine Kalkulation mit Fehlern ab. Bei STL-Auflösung gelten abweichende Regeln (s.u.).

12.3.5 Kalkulations(beleg)arten

Beim Kalkulieren wird immer auf eine Kalkulationsbelegart verwiesen. Durch diese wird insbesondere das Schema, der Kalkulationstyp und die Art der Stücklistenauflösung bestimmt. Der Kalkulationstyp bestimmt die Datenbasis der Kalkulation:

- Angebotskalkulation: noch nicht verfügbar!
- Vorkalkulation: aus Stückliste und Arbeitsplan
- Soll-Kosten: aus Komponenten und Arbeitsgängen eines Fertigungsauftrags
- Ist-Kosten: wie Soll-Kosten, jedoch zusätzlich Einbeziehung der rückgemeldeten Zeiten und abgebuchten Mengen
- Nachkalkulation Auftrag: aus Positionen eines Auftrags
- Nachkalkulation Rechnung: wie NK Auftrag, jedoch für alle (Auftrags-) Positionen einer Rechnung

Bei STL-Auflösung gelten spezielle Regeln (s.u.). Diese Option ist derzeit auch nur bei einer Vorkalkulation nutzbar. Die Ergebniszeile legt fest, welcher Wert in der Kalkulation in separaten Feldern als Endergebnis angezeigt werden soll (Gesamtkosten und Kosten je Einheit). Ausserdem können einzelne Zeilen aus dem Kalkulationsschema für eine Aktualisierung des Materialstamms festgelegt werden.

12.3.6 Indizes Kostenarten

Dieser Index ist ein Hilfsfeld zur optionalen Unterscheidung von Kostenarten-Zuordnungen. Beim Kalkulieren muss immer der zu verwendende Index angegeben werden. Es ist mindestens ein Default-Eintrag erforderlich, auch wenn diese Indizierung nicht genutzt wird.

12.3.7 Indizes Preisfindung

Dieser Index ist ein Hilfsfeld zur optionalen Unterscheidung von Preisfindungsstrategien und Kostenarten-Zuordnungen. Beim Kalkulieren muss immer der zu verwendende Index angegeben werden. Es ist mindestens ein Default-Eintrag erforderlich, auch wenn diese Indizierung nicht genutzt wird.

12.3.8 Positionsarten

Im Kalkulationsschema wird jedes Kostenelement einer Kalkulationszeile zugewiesen. Bei dieser Zuordnung wird für das Kostenelement auch ein Positionstyp festgelegt, der in erster Linie der besseren Übersicht dient und ohne weitere steuernde Wirkung ist. Es sollten zumindest drei Einträge für Material, Arbeitsgänge und Zuschläge angelegt werden, um in Anzeigen aller Kostenelemente einer Kalkulation eine Orientierungshilfe zu haben. Ein Default-Eintrag ist aber mindestens erforderlich,

12.3.9 Zuschläge

Legt den Zuschlagssatz, die Berechnungsart und die Kostenart fest, die Basis der Berechnung wird den Kostenelementen des Kalkulationsschemas festgelegt (diesen sind die Zuschläge zugeordnet).

12.3.10 Kalkulationsschema

Zur Definition beliebig vieler Kalkulationsschema, wobei das eigentliche Schema in den Detailtabellen definiert wird (insbesondere in CAL_SCHMROW).

Schemazeilen

Die Anzahl und Reihenfolge der Schemazeilen ist frei definierbar. Jede Zeile kann von folgendem Typ sein:

- Kostenelement
- Zuschlag (wie Kostenelement, noch ohne Funktion!)
- Formel (vorgegebene begrenzte Syntax)
- Text
- Wert (fix vorgegebene Kosten)

Die Formel-Zeilen erlauben einfache Berechnungen mit Werten aus anderen Schemazeilen. Erlaubt sind die Grundrechenarten, Klammerung und fixe Werte (Zahlen mit Dezimal-Punkt angeben). Auf andere Zeilen wird über #xx# zugegriffen, wober xx die Zeilen-Nummer ist. Die Spalten werden automatisch übernommen, es kann also nicht auf eine andere Spalte verwiesen werden.

Beispiel: (#10# + #20#) * 1.6 liefert die Summe aus Zeile 10 + Zeile 20 multipliziert mit 1,6.

Kostenelemente

Über die Kostenelemente wird die Zuordnung zu einer Schemazeile festgelegt. Zur besseren Übersicht wird bei jeder Zuordnung ein Positionstyp angegeben. In jeder Zuordnung können beliebig viele Zuschläge definiert werden. Die Zuschläge werden auf den Wert des Kostenelements berechnet.

Eine direkte Zuordnung von Zuschlägen zu einer Zeile ist derzeit noch nicht möglich.

Preisfindung Material

Die Preisfindung für Material wird im Kalkulationsschema über Material-Art + Dispogruppe + Beschaffungsschlüssel + Index Preisfindung definiert. Es kann auf eine vorgegebene Auswahl an Preisfeldern zugegriffen werden. Beim Kalkulieren von Fertigungsaufträgen (Ist-Kosten) und Nachkalkulationen können wahlweise auch Angaben aus Bestellungen oder Eingangsrechnungen verarbeitet werden, wenn solche Belege auf den Fertigungs- oder Vertriebsauftrag referenziert sind.

Die Preise für die Arbeitsgänge ergeben sich aus den Angaben in den Ressourcen-Stammdaten.

Variablen

12.4 Definition Kalkulationsschema

beliebig viele Schemen

frei definierbare Schemen

Formeleditor

Einstufig oder mehrstufig definierbar

frei definierbare Ergebniszeilen

Vorlagen (Angebotskalkulation)

Schema mit vordefinierten "Leerzeilen"

Interaktive Abfrage vordefinierter Eingabefelder

12.5 Sichten und Darstellungen von Kalkulationen

12.5.1 Kalkulationsansichten

Verdichtung / Aufbereitung eines Schemas

12.5.2 Kalkulationsvergleiche

Angebots-/Vor-/Nachkalkulation (ab Version 2)

Plan-/Soll-/Ist-Kosten

Index A/Index B

Schema A/Schema B

12.6 Kalkulation

12.6.1 Angebotskalkulation

(ab Version 2)

12.6.2 Vorkalkulation

12.6.3 Mitlaufende Kalkulation

12.6.4 Nachkalkulation

12.6.5 Koppelproduktkalkulationen (Äquivalenzziffernverfahren)

12.6.6 Auftragskalkulation

(ab Version 2)

12.6.7 Projektkalkulation

(ab Version 3)

12.7 Programme

12.7.1 Einzelkalkulation

12.7.2 Net-Change-Kalkulation

12.7.3 Aktualisierung Materialstamm

12.8 Auswertungen und Listen

12.8.1 Sichten

12.8.2 Kalkulationsvergleich

12.8.3 Kalkulationslisten

13. Disposition

13.1 Einleitung

Im Rahmen der Produktionsplanung und -steuerung übernimmt die Disposition die Aufgaben der Produktionsbedarfsplanung und Aufgaben das Lagerwesen betreffend. Hierbei kann eine Trennung der Aufgaben in Materialdisposition und Termindisposition erfolgen. Erfolgt eine Aufgabenteilung, wird die Materialdisposition - welches Material wird in welcher Menge benötigt - von der Abteilung Disposition übernommen. Die Termindisposition - wann und von wem wird das Material beschafft - übernimmt bei einer Aufteilung die Abteilung Einkauf.

In W&G effective company® werden in der Applikation W&G effective company®-Disposition Bewegungsdaten und Bestände zur Bedarfsermittlung verarbeitet. Die Basis hierzu liefern die, in anderen Applikationen (W&G effective company®-Lager, W&G effective company®-Fertigung, W&G effective company®-Vertrieb etc.) hinterlegten Dispositionsparameter. Die Planung erfolgt immer getrennt nach Dispositionsgruppen. Die eigentliche Disposition erfolgt ebenfalls nach Dispositionsgruppen getrennt.

Um eine möglichst hohe Performance zu erreichen, werden in W&G effective company®-Disposition alle dispositionsrelevanten offenen Vorgänge in einer zentralen Tabelle redundant gespeichert (offene Bedarfe und Bedarfsdecker).

13.2 Grundlagen der Disposition

Die Dispositionsparameter werden nach Dispositionsgruppen geführt. Diese Dispositionsgruppen können innerhalb einer Firma beliebig definiert werden, um beispielsweise Aussenlager oder spezielle Geschäftsbereiche separat planen zu können. Jeder dispositionsrelevante Vorgang wird einer solchen Gruppe zugeordnet, z. B.: Vertriebs-, Einkaufsbelege, Fertigung, Bestände (über den Lagerort). Je Material und Dispositionsgruppen werden dann Dispositionsverfahren, Losgrößen, Materialstatus, Beschaffungsart, Mindestbestand usw. definiert. Je Lagerort kann zusätzlich ein Mindest- oder Meldebestand angegeben werden.

Die eigentliche Disposition erfolgt ebenfalls nach Dispositionsgruppen getrennt. Zur Steigerung der Zugriffsgeschwindigkeit werden alle dispositionsrelevanten offenen Vorgänge in einer zentralen Tabelle redundant gespeichert (offene Bedarfe und Bedarfsdecker).

13.3 Firmenstamm Dispo

In EFC sorgen sogenannte Referenztabellen für die einheitliche und konsistente Anlage von Stammdaten. Im W&G Standard werden die Referenztabellen unter dem Menü "Firmenstamm" zusammengestellt. Referenztabellen werden, wie die Programme, in der Explorerleiste angezeigt. Ein- und dieselbe Referenztabelle kann mehrfach unter verschiedenen Menüpunkten aufgelistet werden.

13.3.1 Dispositiongruppen

(s. a. Lagerorte)

13.3.2 Dispositionsverfahren

bestandsgesteuert

bedarfsgesteuert

KANBAN gesteuert (keine Vorschläge, nur Überwachung)

Losgrößenverfahren (eingeschränkte Kombinationsmöglichkeiten)

relevante Bestandsarten (für Disposition und Anzeige Dispositionskonto)

relevante Bedarfe und Bedarfsdecker (für Disposition und Anzeige Dispositionskonto)

Verdichtung (tages-, wochen- oder monatsweise bzw. bedarfsbezogen)

Losgrößenverfahren

exakte Bedarfsmenge

Vielfaches der fixen Losgröße (inkl. Mindestmenge)

Stückperiodenausgleich (ab Version 3)

gleitende wirtschaftliche Lösgröße (ab Version 3)

optimale Losgröße (Berechnung im Materialstamm) (ab Version 2)

13.3.3 Beschaffungsarten

Beschaffungsarten

- Dispo.-Grp.

  Dispo-Gruppe
- Beschaffungsart

  Auswahl aus fixen Werten einer Systemtabelle

  - Einkauf
  - Einkauf mit optionaler Fertigung
  - Einkauf mit Beistellung
  - Einkauf über Lieferabruf
  - Beistellung Ware wird vom Kunden gestellt
  - Fertigung
  - Fertigung mit optionalem Einkauf
  - Fertigung über Hauptauftrag
  - Interne Umlagerung

13.3.4 Disponenten

13.3.5 Dispositionskategorien

frei belegbar

13.3.6 Vorhersagemodelle

Wertebasis: Vorperiodenwerte, Vorjahreswerte, Jahresbedarf (vorgegebener Wert)

Glättung über Mittelwerte oder Mediane (optional)

Trend (Zu- oder Abnahme je Periode)

Level (Zu- oder Abnahme insgesamt)

Saison (relative Gewichtung einzelner Perioden)

13.3.7 Lebenszyklen

13.3.8 Bedarfsarten

13.3.9 Horizontschlüssel / Planungszeiten

13.3.10 Planungsreihenfolge

13.4 Konfiguration

13.5 Bedarfsobjekte

13.5.1 Bedarfsverursacher

Materialbedarf Fertigung

Materialbedarf Fertigungsvorschläge

Fremdleistungsbedarf Fertigung

Fremdleistungsbedarf Fertigungsvorschläge

Beistellteile Einkauf

Belege Vertrieb (parametrisierbar)

Primärbedarfe

Transportaufträge (ab Version 3)

13.5.2 Bedarfsdecker

Bestände

Bestellvorschläge

Bestellungen

Rahmenverträge (Einkauf

Lieferabrufe (Einkauf)

Transportaufträge (ab Version 3)

Fertigung

Fertigungsvorschläge

13.6 Bedarfsplanung

Übernahme Absatzplanung Vertrieb

Übernahme Lieferabrufe Vertrieb (EDI-Import)

Bedarfe durch Prognosen, aus Vergangenheitsdaten oder Jahreswerten

manuelle Bedarfsplanung (ab Version 3 auch grafisch-interaktiv)

13.7 Disposition

Einzelplanung

Material (einzeln/mit Auflösung Stückliste)

Auftrag/Auftragsposition (Vertrieb)

Fertigungsauftrag

Net-Change

Material mit Änderungen seit letztem Lauf

Neuaufwurf

13.8 Programme

13.8.1 Disposition (automatischer Batchlauf)

13.8.2 Bearbeitung Bestellvorschläge

Fixierung/Freigabe/Übernahme

13.8.3 Bearbeitung Fertigungsvorschläge

Fixierung/Freigabe/Übernahme

13.8.4 Bearbeitung Make-or-By-Vorschläge

13.8.5 Bearbeitung auftragsbezogener Vorschläge

13.8.6 Bearbeitung Vorschläge Termin- und Mengenänderungen

13.9 Auswertungen und Listen

13.9.1 Dispositionsergebnisse

13.9.2 Dispomeldungen

spezielle Auswahl aus Dispositionsergebnissen

13.9.3 Fertigungsvorschläge

13.9.4 Bestellvorschläge

13.9.5 Lagerreichweite

13.9.6 Lieferfähigkeit

13.9.7 Auftragsstatus

(auftragsbezogene Material- und Ressourcenverfügbarkeit)

14. EDI

14.1 Einleitung

EDI (Electronic Data Interchange) ist der Überbegriff für mehrere internationale Standards zum elektronischen Datenaustausch im Geschäftsverkehr. EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce And Transport) wiederum ist einer von mehreren internationalen EDI-Standards. EDIFACT ist ein Standard ausschließlich für das Datenformat. Das bedeutet, dass EDIFACT-Nachrichten über jedes Medium ausgetauscht werden können. das zur Übertragung elektronischer Daten benutzt werden kann. Die Übertragung der Daten mit EDIFACT ist unabhängig vom Übertragungsprotokoll (X.400, E-Mail, AS2, MBS/IP, FTP...).

In der Applikation W&G effective company®-EDI/EDIFACT erfolgt der elektronischer Datenaustausch per DFÜ nach VDA, ODETTE, EDIFACT und individuell definierbaren Formaten, einschließlich frei parametrisierbarer Schnittstellen für den Datenim- und export. Innerhalb von W&G effective company®-EDI/EDIFACT beginnt die Funktionalität mit dem Einlesen vorhandener Dateien und endet mit der Erzeugung interner Dateien. Der eigentliche Datenaustausch außerhalb des eigenen Netzwerks wird durch Fremdsoftware abgewickelt.

14.2 Grundlagen EDI / EDIFACT / DFÜ

14.2.1 EDI allgemein

14.2.2 Nachrichtenarten

frei definierbar, Satzbeschreibung frei definierbar

14.2.3 Archivierung von Nachrichten

14.2.4 Protokollierung

14.3 Firmenstamm EDI

14.3.1 EDI-Ländercodes

14.3.2 EDI-Währungen

14.3.3 EDI-Rabatte und Zuschläge

14.3.4 EDI-Frachtarten

14.3.5 EDI-Verpackungsdaten

14.3.6 EDI-Zahlungsarten

14.3.7 EDI-Einheiten

14.3.8 EDI-Versandarten

14.3.9 Allgemeine Übersetzungstabelle

frei definierbare Tabellen

14.3.10 Feldformate

14.4 Definition von Nachrichtenarten

alternative Satzarten abhängig von EDI-Partner

alternative Feldfunktionen abhängig von EDI-Partner

14.5 EDIFACT Import und Export

(ab Version 3)

14.5.1 ORDERS

14.5.2 INVOICE

Rechnungsprotokolle

14.6 VDA / ODETTE Import

14.6.1 Lieferabrufe (VDA 4905)

14.6.2 Rechnungen (VDA 4906)

14.6.3 Gutschriften ()

14.6.4 Lieferschein- und Transportdaten (VDA 4913)

(ab Version 3)

14.6.5 Produktionssynchrone Abrufe (VDA 4916)

14.6.6 Bestellungen

(ab Version 3)

14.7 VDA / ODETTE Export

14.7.1 Lieferschein- und Transportdaten (VDA 4913)

14.7.2 Warenbegleitschein (Druck)

14.7.3 Speditionsauftrag (VDA 4922, Druck)

14.7.4 Lieferabrufe (VDA 4905)

(ab Version 3)

14.7.5 Rechnungen (VDA 4906)

(ab Version 3)

14.7.6 Produktionssynchrone Abrufe (VDA 4916)

(nach Version 3, bei Bedarf)

14.7.7 Bestellungen

(ab Version 3)

14.8 Import und Export weiterer Datenformate

14.8.1 DTAUS (Zahlungsausgang)

(ab Version 2)

14.8.2 S.W.I.F.T./BESR (Kontoauszüge, inbesondere für Zahlungseingang)

(ab Version 3)

14.9 Protokolle

je Erzeugung/Verarbeitung einer Datei

je Nachricht

je Beleg

14.10 Auswertungen

15. FiBu-Schnittstelle

15.1 Allgemeines

Unter W&G effective company®-FiBu werden die Daten verwaltet, die für die bidirektionale Übertragung von Informationen zwischen ERP-System und einem externen Finanzbuchhaltungsprogamm erforderlich sind. Für bestimmte FiBu-Programme stehen bereits Standardschnittstellen zur Verfügung (z. B. DATEV, Diamant, eGecko u. a.), die nur dahingehend angepasst werden müssen welche Daten übertragen werden sollen.

Zur Kontenfindung wird jedem Material eine Erlös- und eine Aufwandskontengruppe zugeordnet. Jeder Belegart in EK und Vertrieb kann ein Buchungsschlüssel zugewiesen werden. Aus diesem Schlüssel und der Kombination MwSt.-Schlüssel + Kontengruppe ergibt sich das jeweilige Konto.

Bei Zusatzleistungen (ZSL) werden ebenfalls Kontengruppen angegeben. Bei der Kontenfindung kann für die Kombination Kontengruppe Material + Kontengruppe ZSL optional ein abweichendes Konto angegeben werden. Optional auch Erlöse ZSL auf Konto Hauptmaterial.

Bei Aufwänden können im Materialstamm bzw. in den Belegdetails n Kostenstellen angegeben werden.

15.2 Stammdaten

- Konto

  Unter Konto wird der Mehrwertsteuerschlüssel, die Mehrwertsteuerart, die Währung und die Kostenstelle, soweit diese erforderlich ist, des Kontos hinterlegt.
- Aufwandskontengruppen
- Erlöskontengruppen
- Buchungsschlüssel
- ZSL-Kontengruppen

  Kontengruppen unter der die Zusatzleistungen zusammengefasst werden.
- Mahnschlüssel

15.3 Firmenstamm FiBu-Schnittstelle

Schnittstelle zu einer ggf. angebundenen Finanzbuchhaltungssoftware. Anlage der Finanzbuchhaltungsdaten.

- Konten
- Aufwandskontengruppen

  Einteilung der Aufwandskonten in verschiedene Gruppen, wie z. B.: Material, Löhne, Mieten u. a.
- Erlöskontengruppen

  Einteilung der Erlöskonten in verschiedene Gruppen, wie z. B.: Umsätze, Mieten, Zinsen u. a.
- Buchungsschlüssel
- ZSL-Kontengruppen - Zusatzleistungskontengruppen

  Einteilung der Zusatzleistungskonten in verschiedene Gruppen, z. B.: Sonderbetriebseinnahmen u. a.
- Mahnschlüssel

15.3.1 Konten

- MwSt.-Schlüssel - Mehrwertsteuerschlüssel
- Währung
- KST

  Kostenstelle

  Checkfeld
  - Kostenstelle erforderlich?
- MwSt.-Art - Mehrwertsteuerart

  Auswahl aus fixen Werten einer Systemtabelle

- Inland
- EU-Ausland
- Drittland

15.3.2 Aufwandskontengruppen

15.3.3 Erlöskontengruppen

15.3.4 Buchungsschlüssel

15.3.5 ZSL-Kontengruppen

15.3.6 Mahnschluessel

15.4 Programm

- FiBu-Belege

  Anlage der Buchungsbelege.

16. DMS

16.1 Dokumentenmanagementsystem

W&G effective company®-DMS bietet die Möglichkeiten der Dokumentenablage über die Applikation W&G effective company®-DMS oder einem externen, über Schnittstelle angebundenen Dokumentenmanagementsystem. In vielen Fällen reichen die Funktionen der Applikation W&G effective company®-DMS aus. Werden sehr hohe Anforderungen an das DMS gestellt, kann ein externes DMS angebunden werden. In "W&G effective company®" integriert ist das Dokumentenmanagementsystem der Firma agorum® aus Ostfildern. DMS anderer Hersteller können schnell über interne Schnittstellen integriert werden. So besteht z. B. zu Easy Archiv® ebenfalls eine aktive, im Einsatz befindliche Schnittstelle.

16.1.1 Grundlagen

Benutzername (Login)

Benutzername zum Einloggen.

Benutzergruppe

0 = Administrator

10 = Hauptbenutzer

20 = Benutzer

30 = Gast

Startmenü

Eingabe des Startmenüs nach dem Einloggen.

Benutzerprofile

Einstellungen der angezeigten bzw. ausgeblendeten Menüs.

Sprache

Sprache des Benutzers.

Land

Firma

Workflow

Fremdprogramme

16.2 Firmenstamm DMS

In EFC sorgen sogenannte Referenztabellen für die einheitliche und konsistente Anlage von Stammdaten. Im W&G Standard werden die Referenztabellen unter dem Menü "Firmenstamm" zusammengestellt. Referenztabellen werden, wie die Programme, in der Explorerleiste angezeigt. Ein- und dieselbe Referenztabelle kann mehrfach unter verschiedenen Menüpunkten aufgelistet werden.

16.2.1 Dokumentengruppen

16.2.2 Dokumentensarten

Register "Dokumentenarten-Allgemein"

- Speicherort

  Auswahl aus fixen Werten einer Systemtabelle

    - Dateisystem
    - EFC Datenbank
    - Externes Archivierungssystem
    - Agorum DMS
    - EasyArchiv DMS
    - Externes DMS
- Checkfelder:
    - für Material-/Artikelstamm erlaubt?
    - für Vertrieb erlaubt?
    - für Kundenstamm erlaubt?
    - für Einkauf erlaubt?
    - für Lieferantenstamm erlaubt?
    - für QS-Belege erlaubt?
    - für Projekte erlaubt?
    - für Produktion erlaubt?
    - für Arbeitspläne erlaubt?

Register "Dokumentenarten-Parameter"

- QS-Bezeichung

  Abweichende (offizielle) Bezeichnung für die Qualitätssicherung
- QS-Bezeichung

  Interne abweichende Bezeichnung für die Qualitätssicherung
- Datenblatt

  Frei belegbares Feld
- ECE-Datenblatt

  Frei belegbares Feld

17. Qualitätssicherung

17.1 Einleitung

Die Applikation W&G effective company®-QS enthält die Funktionen für das Qualitätsmanagement. Sie umfasst die organisatorischen und technischen Maßnahmen, die vorbereitend, begleitend und prüfend zur Schaffung und Beibehaltung einer fest definierten Qualität eines Produktes dienen. In der QS werden alle notwendigen Daten der Aufgaben verwaltet, die zur Erreichung der definierten Qualitätsforderungen durchzuführen sind. Innerhalb von W&G effective company®-QS werden ggf. Werkszeugnisse und andere, erforderliche Dokumente erstellt.

17.2 Lieferantenbewertung

Die Applikation W&G effective company®-Lieferantenbewertung ermöglicht es Ihnen die Leistungen Ihrer Lieferanten systematisch zu beurteilen und zu vergleichen. Die Bewertung erfolgt auf Basis beliebig vieler, festgelegter Kriterien. Wann der Wert eines Kriteriums in der Prozesskette erfasst wird, ist frei definierbar, dies kann z. B. zum Zeitpunkt des Wareneingangs, bei der Erfassung der Eingangsrechnung oder beim Erstellen eines beliebigen Belegs erfolgen. Bestimmte Werte können automatisch vom System ermittelt und fortgeschrieben werden. Um eine Klassifizierung der Lieferanten für einen bestimmten Zeitraum zu erhalten, werden die Werte der einzelnen Kriterien nach einem bestimmten Schema gewichtet. Der sich aus der Summe der Kriterien ergebende Durchschnitt, bildet dann die Basis der jeweiligen Klasse des Lieferanten. Die W&G effective company®-Lieferantenbewertung können Sie auch für die Beurteilung eigener Unternehmensbereiche einsetzen.

Mögliche Kriterien zur Ermittlung des Ranges auf der Punkteskala:

- direkte Punktevergabe
- Wertung mit Umrechnung in Punkteskala
- freier Text (ohne Bewertung)
- Abweichung Liefertermin (autom. mit Umrechnung Tage in Punkteskala)
- Abweichung Liefermenge (autom. mit Umrechnung %-Abweichung in Punkteskala)
- Abweichung Preis (autom. mit Umrechnung %-Abweichung in Punkteskala)
- ggf. auch: Häufigkeit 'günstigster Lieferant' und Anteil Ausschuss (und weitere)

Die eigentliche Bewertung erfolgt durch Sammlung der zuvor angelegten Einzelbewertungen. Aus dem je Lieferant ermittelten Prozentsatz kann eine ABC-Klassifizierung abgeleitet werden. Sowohl die Einzelbewertungen als auch der Bewertungslauf stehen in den QS-Belegtabellen.

17.3 Belege im Bereich Qualitätssicherung

In der Qualitätssicherung können folgende Belege angelegt werden:

- 8D-Report (8D)
- Fehlersammelkarte (FSK)
- Prüfplan (PP)
- Prüfauftrag (OA)
- Lieferantenbewertung (LB)
- Lieferantenbewertungslauf (LBL)
- Werkszeugnis (WZ)

17.3.1 8D-Report

Zur Steigerung der Qualität kann bei Reklamationen zwischen Kunden und Lieferanten bzw. zwischen internen Abteilungen ein 8D-Report erstellt und ausgetauscht werden. Die sogenannte 8D-Methode kann auch dafür verwendet werden plötzlich oder allmählich auftretende Verschlechterungen während betrieblicher Prozesse auf die Spur zu kommen. In jedem Fall sind die Ziele der Auswertungen von 8D-Reports die Ermittlung der Ursachen von Problemen und das Ausarbeiten von Maßnahmen zu deren Beseitigung. Um eine Vereinheitlichung zu Erreichen, wurde der der 8D-Report durch den Verband der Automobilindustrie (VDA) standardisiert.

Die "8D" rühren aus der Zusammenstellung folgender 8 Disziplinen:

- D1 Zusammenstellung eines verantwortlichen Teams zur Problemlösung
- D2 Beschreibung des Problems
- D3 Festlegen von Sofortmaßnahmen

- D4 Feststellen der Fehlerursachen
- D5 Planen von Abstellmaßnahmen
- D6 Einführen der Abstellmaßnahmen
- D7 Verhindern der Fehlerwiederholung
- D8 Würdigen der Teamleistung

17.3.2 Fehlersammelkarte

Die Fehlersammelkarte dient der Analyse, welche Fehlerursachen in welcher Häufigkeit vorkommen und welche Kosten dadurch entstehen, insbesondere welches die häufigsten bzw. kostenintensivsten Fehler sind. Einer Fehlersammelkarte können beliebig viele Materialien und Ausschussgründe zugeordnet werden.

In der Fehlersammelkarte werden folgende Daten gesammelt:

- Datum
- Material
- Ausschuss- / Fehlergrund
- Ausschussmenge
- Verursacher (Lieferant, Kostenstelle, ext. Ressource, Mitarbeiter)
- Kosten

Ähnlich wie Prüfpläne werden Eingaben in eine Fehlersammelkarte einer Prüfart zugeordnet:

- Wareneingangsprüfung (WE aus Einkauf)
- Zwischenprüfung (bestimmter AG in der Fertigung)
- Endprüfung (WE aus Fertigung)
- Warenausgangsprüfung (WA an Lieferschein)

Die Erfassung der Fehlersammelkarte kann mit einer Warenbewegung gekoppelt werden: die Gut- und/oder Ausschussmenge kann umgebucht werden (in/aus Sperrlager).

17.3.3 Prüfpläne / Prüfaufträge

Die Prüfpläne beinhalten die Prüfabläufe, die der Sicherstellung der Qualität der Komponenten und der Überwachung der Produktionsprozesse dienen. Prüfpläne (PP) beziehen sich immer auf ein Material kombiniert mit einer bestimmten Prüfart:

- Wareneingangsprüfung (Wareneingang aus Einkauf, inkl. Fremdarbeit)
- Zwischenprüfung (eines bestimmten Arbeitsgangs in der Fertigung)
- Endprüfung (Wareneingang aus Fertigung)
- Warenausgangsprüfung (Warenausgang an Lieferschein)

Je Prüfplan wird festgelegt:

- Material
- Prüfart (WE, Fert. ...)
- Index
- Status

Je Prüfschritt wird festgelegt:

- Merkmal (aus Prüftabelle)
- Prüfmittel (eine Ressource)
- Stichprobenart (100% / je Los x Proben / je x-tem Treil / je x-ter Zeiteinheit)
- Stichprobenfrequenz (Wert x für Stichprobenart)
- Stichprobenmenge
- Eingabetyp (Wert oder Auswahlliste)
- Begrenzungstyp (beidseitig, oben, unten, ohne)
- obere/untere Eingriffsgrenze (bei Werten)
- obere/untere Toleranzgrenze (bei Werten)

Die Erfassung der Messwerte erfolgt zunächst durch Übernahme eines PP in einen Prüfauftrag (PA). Im PA können dann je Prüfschritt n Lose mit jeweils m Messungen erfasst werden. Die Erfassung kann mit einer Warenbewegung gekoppelt werden:

die Gut- und/oder Ausschussmenge kann umgebucht werden (in/aus Sperrlager). Die Koppelung mit einer WB ist aber eher bei FSK üblich.

17.3.4 Werkszeugnis

Ein Werkszeugnis bezieht sich auf ein Material, ggf. zusätzlich auf Charge, Fertigungsauftrag, Vertriebsauftrag. Es dient der Erfassung von Messwerten für beliebige Parameter. Das Zeugnis kann bei Bedarf aus einem Vertriebsbeleg heraus gedruckt werden (meist in Verbindung mit einem Lieferschein).

Die zu erfassenden Werte für einen WZ - Typ können in einer Prüftabelle vordefiniert werden, optional inkl. Toleranzgrenzen. Jedem Material kann ein WZ - Typ zugeordnet werden. Je Material wird auch festgelegt, wann ein WZ erstellt wird (z.B. je Wareneingang, je Bestellung oder FA) und wann ein WZ ausgegeben wird (z.B. je Lieferung, bei erster Lieferung zu einem Auftrag)

17.4 Firmenstamm Qualitässicherung

In EFC sorgen sogenannte Referenztabellen für die einheitliche und konsistente Anlage von Stammdaten. Im W&G Standard werden die Referenztabellen unter dem Menü "Firmenstamm" zusammengestellt. Referenztabellen werden, wie die Programme, in der Explorerleiste angezeigt. Ein- und dieselbe Referenztabelle kann mehrfach unter verschiedenen Menüpunkten aufgelistet werden.

17.4.1 QS-Belegarten

17.4.2 QS-Belegfluss

17.4.3 Normen

17.4.4 Merkmale

17.4.5 QS-Beauftragte / Abteilungen

17.4.6 Prüfvorschriften

17.4.7 Störgründe

17.4.8 Störgrundgruppen

17.4.9 Nacharbeitsgründe

17.4.10 Nacharbeitsgrundgruppen

17.4.11 Ausschussgründe

17.4.12 Ausschussgrundgruppen

17.4.13 Reklamation-Fehlerursachen

17.4.14 Reklamation-Fehlernummern

17.4.15 Reklamation-Konditionen

17.4.16 Reklamation-Abschluss

17.4.17 Reklamation-Abwicklung technisch

17.4.18 Reklamation-Abwicklung kaufmännisch

17.4.19 Lieferantenbewertung

17.5 Werkszeugnisse

17.6 Prüfpläne und Prüfaufträge

17.7 Fehlersammelkarten

17.8 Auswertungen und Listen

18. Workflow

18.1 Workflow-Management

Vorgesehen ist die Definition bestimmter Ereignisse im System, die zur Auslösung von Nachrichten und Änderungen von Stati genutzt werden können. Die Ereignisse, Nachrichten und Stati beziehen sich dabei immer auf ein Objekt (z. B.: einen Beleg oder Stammdatensatz). Die Nachrichten werden systemintern erzeugt und verwaltet (optional auch E-Mail möglich). Wird eine Nachricht mit einem entsprechenden Status des verbundenen Objekts verknüpft so entsteht ein "offener" Workflow.

18.1.1 Systemereignisse

Neuanlage (Objekt)

Änderung (Objekt)

Löschen (Objekt)

Laden/Lesen (Objekt öffnen)

Drucken (Formular)

Feldänderung

18.1.2 Workflowverwaltung

Festlegung relevanter Ereignisse

Definition von Aktionen und Stati

Benutzerverwaltung (Erweiterung des Standardprogramms)

18.1.3 Workflowaktionen

automatische Ereignisprotokollierung

erzwingen einer manuellen Ereignisprotokollierung

Erzeugen eines Workflowstatus

Sperren des Objekts

Warnhinweis beim Öffnen

Erzeugen von Workflownachrichten (auch verkettete Ereignisse)

Erzeugen von E-Mailnachrichten

Abarbeitung von Nachrichten

Informationsaustausch

Setzen neuer Status

Öffnen/Bearbeiten verbundener Objekte

18.2 Firmenstamm Workflow

Siehe Abschnitt System.

19. Projektmanagement

19.1 Projektmanagement

Die Applikation "W&G effective company®" Projektmanagement unterstützt die Unternehmen bei der Projektabwicklung, um die Projektziele zu erreichen, in der jeweils geforderten Qualität, in der geplanten Zeit, unter optimalem Einsatz von Ressourcen.

19.2 Firmenstamm Projekte

In EFC sorgen sogenannte Referenztabellen für die einheitliche und konsistente Anlage von Stammdaten. Im W&G Standard werden die Referenztabellen unter dem Menü "Firmenstamm" zusammengestellt. Referenztabellen werden, wie die Programme, in der Explorerleiste angezeigt. Ein- und dieselbe Referenztabelle kann mehrfach unter verschiedenen Menüpunkten aufgelistet werden.

19.2.1 Projektarten

19.2.2 Projektstati

20. System

20.1 Einleitung

Pflege aller Daten und Parameter, die Auswirkungen auf das Gesamtsystem haben.

20.2 Firmenstamm System

In EFC sorgen sogenannte Referenztabellen für die einheitliche und konsistente Anlage von Stammdaten. Im W&G Standard werden die Referenztabellen unter dem Menü "Firmenstamm" zusammengestellt. Referenztabellen werden, wie die Programme, in der Explorerleiste angezeigt. Ein- und dieselbe Referenztabelle kann mehrfach unter verschiedenen Menüpunkten aufgelistet werden.

20.2.1 Sprachen

Mit dem Sprachkennzeichen wird u. a. gesteuert, in welcher Sprache die Belege von Kunden und Lieferanten gedruckt werden.

Die Übersetzungen werden im Programm "Druck-Fremdsprachen" in Sprachtabellen hinterlegt.

In Referenztabellen mit dem Register "fremdspr. Texte" können Kurz- und Langtexte in einer Fremdsprache angegeben werden, die herangezogen werden, wenn bei einem Stammsatz das entsprechende Kennzeichen gesetzt ist. Angewand wird dies z. B. bei den Kundenkonditionen, die in Deutsch angelegt und auf Belegen für englischsprachige Kunden in Englisch ausgedruckt werden.

- Sprache (ressource bundle)
- Land (ressource bundle)

20.2.2 Nummernkreise

Nummerierung: Auswahl automatisch, manuell oder codiert (Programmierung erforderlich).

20.2.3 Banken

20.2.4 Druckprogramme

20.2.5 Druckservices

20.2.6 Etiketten-Gruppen

Dient der freien Klassifizierung, z. B. nach Größe oder Verpackung. Wird der Materialgruppe oder wahlweise einem Material zugeordnet.

20.2.7 Etiketten-Typen

Zur freien Klassifizierung, z. B. nach Format, Aufdruck/Farbe oder Träger (Rolle, Endlospapier). Jeder Etikettengruppe wird ein Etikettentyp als Default zugeordnet.

20.2.8 Etiketten-Layouts

Schlüssel des Etiketten-Layouts oder ggf. Dateinamen der Fremdprogramme, die für die Druckeransteuerung verwendet werden.

20.2.9 Zeit-/Tagesschema

Dient der Definition einzelner Arbeitstage für verschiedene Abteilungen (z. B. Verwaltung, Fertigung) und der verschiedenen Schichtzeiträume (z. B. Frühschicht, Mittagsschicht, Nachtschicht).

20.2.10 Feiertagsschema

Dient der Definition von Feiertagen jeweils eines bestimmten Staates, Landes, Bundeslandes, Gebietes usw.. Jedem Fabrikkalender kann ein Feiertagsschema zugeweisen werden.

- Feiertag - Tagesangabe des Feiertages (Tag, Datum).
- Feiertagsart - Steuerung der Arbeitszeit an einem bestimmten Feiertag.

Auswahl aus fixen Werten einer Systemtabelle:

- Schicht mit Arbeitsbeginn am Feiertag entfällt (Standard).
- Spätschicht am Vortag des Feiertags entfällt.
- Frühschicht am Folgetag des Feiertags entfällt.
- Spätschicht am Vortag und Frühschicht am Folgetag des Feiertags entfällt.

20.2.11 Schicht-/Wochenschema

Dient der Definition von Standard-Schichtplänen oder Standard-Arbeitswochen. Bei einer Wochen-Definition sind die Kalendertage die Wochentage (1-Montag bis 7-Sonntag). Bei einer rollierenden Schicht-Definition wird der erste Tag durch den Fabrikkalender festgelegt, die Kalendertage hier sind als laufender Zähler zu verstehen. Je Tag können mehrere Zeitschemata angegeben werden, keine Angabe bedeutet es wird nicht geabreitet. Jedem Fabrikkalender kann ein Wochenschema zugeweisen werden, optional können für bestimmte Zeiträume auch abweichende Wochenschemata angegeben werden.

20.2.12 WFL-Benutzergruppen

Workflow Benutzergruppen.

20.2.13 WFL-Parameter

20.3 Menüs

Kurzcode: SYSMENU

Die Menüs des Systems können individuell zusammengestellt und den relevanten Benutzern zugeordnet werden. Durch individuelle Menüs erhält jeder Benutzer genau auf die für ihn relevanten Programme Zugriff. So lassen sich bereits auf Menüebene die Zugriffsmöglichkeiten steuern.

Im W&G Standard wird bei den Menünamen zwischen Referenztabellen (Checklisten) (Menüname beginnt mit "CL_") und den eigentlichen Menüs (Menüname beginnt mit "M_") unterschieden. Die Standard-Menüs sollten nur ergänzt werden, Standard-Menüpositionen sollten nicht geändert werden.

Ein individuelles Menü kann komplett neu/leer oder durch kopieren eines vorhandenen Menüs angelegt werden. Durch die Zeilennummern in der Tabelle kann die Reihenfolge der Menüpunkte festgelegt werden. Menübäume (Menüstrukturen) werden durch das Zusammenfügen mehrer Menüs erstellt, indem im Feld "Untermenü" ein weiteres Menü zugeordnet wird. Soll von einem Menüpunkt aus ein Programmaufruf erfolgen, ist im Feld "Programm" der Namen des Programms einzutragen. Um das neue Hauptmenü einem Benutzer zuzuordnen, wird dessen Name beim "Benutzer" im Feld "Startmenü" eingetragen.

20.4 Programme

Kurzcode: SYSPROG

Hinterlegung der in "W&G effective company®" vorhandenen Programme.

- Programm - Kurzcode des Programms, kann benutzt werden, um das Programm direkt zu starten
- Modul - Modul dem das Programm zugeordnet ist
- EFC Standard - Ja/Nein-Feld für ein Standardprogramm, bei "ja" sollten die Felder des Datensatzes nicht verändert werden, individulle Programme sollten nicht mit "ja" markiert werden
- Typ (Icon im Menü) - steuert das Icon in den Menüs, welchen das Programm zugeordnet wird, die Auswahl ist fix vorgegeben
- Batchprogramm - Ja/Nein-Feld für ein Batchprogramm (nur informativ, ohne Funktion)
- Startcode - Programmstartcode des Fensters, z.B. "mat.FrBoMat"
- Code -durch die Eingabe Keys wird gesteuert, wie das Programm gestartet wird, siehe Programm-Startparameter

20.5 Kalender

Kurzcode: SYSCLD

Hinterlegung der im System u. a. für die Kapazitätsplanug erforderlichen Kalender.

- Feiertagsschema

  Feiertagsschema das für den Kalender angewandt werden soll. Referenztabelle Feiertagsschema

- S/W-Schema

  Schicht-/Wochenschema. Referenztabelle Schicht-/Wochenschema

  Für Kalender, die für Betriebsbereiche ohne Schichtbetrieb vorgesehen sind, reicht die Eingabe des Schicht-/Wochenschemas an dieser Stelle. Unter dem Register Schicht/Wochenschema müssen keine Einträge gemacht werden.
- Register Schichten/Wochenschema

  Kalender, die für Betriebsbereiche mit Schichtbetrieb vorgesehen sind, werden hier die aufeinanderfolgenden Schicht-/Wochenschemata hinterlegt (z. B.: Früh-, Spät-, Nachtschicht).

  Schicht-/Wochenschema. Referenztabelle Schicht-/Wochenschema
- Register Ausnahmetage

  Hier können Tage bzw. Zeitschemata eingeplant werden, um die unter dem Register "Schichten/Wochenschema" hinterlegten Schemata zu übersteuern.
  - Zeitschema

    Übersteuerung durch Hinterlegung eines bestimmten Zeitschemas. Referenztabelle Zeit-/Tagesschema
  - Ferientag

    Ja/Nein-Feld über das festgelegt wird, ob es sich bei einem Ausnahmetag bzw. einem Zeitschema um Ferientag(e) handelt.Hier können Tage bzw. Zeitschemata eingeplant werden, um die unter dem Register "Schichten/Wochenschema" hinterlegten Schemata zu übersteuern. Referenztabelle Schicht-/Wochenschema
- Ferientag

20.6 Druck-Layouts

Kurzcode: SYSPRNRPT

Für jeden Druck, der aus dem System erfolgt, muss an dieser Stelle ein entsprechendes Layout hinterlegt werden. Für Ausdrucke, die aus mehreren Bereichen (Sub-Reports) bestehen, müssen entsprechende Sub-Layouts angelegt werden.

- Layout-ID

  Eindeutige ID des Reports.
- EFC-Standard

  Ja/Nein-Feld über das festgelegt wird, ob es sich bei dem Layout um ein Standardlayout handelt. Ist dies der Fall, sollten die Felder des Datensatzes nicht verändert werden.
- Kurztext

  Bezeichnung des Layouts.
- Daten-Typ

  Tabellenauswahl zur Kennzeichnung um was für ein Layout es sich handelt. Die Werte werden vom System fix vorgegeben.
  - Hauptreport/Layout
  - Subreport
  - Template/Style-Datei
  - Logo/Bild

20.7 Druck-Fremdsprachen

Kurzcode: SYSPRNI18N

Für die fremdsprachige Belegerstellung werden die ID der Feldnamen in eine oder mehrere Fremdsprachen übersetzt hinterlegt.

- Sprache

  Die Sprache, in welche die ID eines Feldnamens übersetzt werden soll. Referenztabelle Sprachen

20.8 XML-Daten i18n

Kurzcode: SYSXMLFORI18N

20.9 XML-Daten Masken

Kurzcode: SYSXMLFORIGDL

20.10 XML-Daten Tabellenformate

Kurzcode: SYSXMLFORTABLE

20.11 XML-Daten Suchmuster

Kurzcode: SYSXMLFORSEARCHLIST

20.12 Client Properties

Kurzcode: SYSXMLFORCLIENTPROPS

- Benutzer
- Eigenschaft
- XML-Typ

20.13 XCI-Events

Kurzcode: SYSXMLFOREVENTXCI

- Benutzer
- Klasse
- XML-Typ
- Methode
- Code

20.14 Search-Events

Kurzcode: SYSXMLFORSEARCHXCI

20.15 Select-Events

Kurzcode: SYSXMLFORSELECTXCI

20.16 Font-Verzeichnisse

Kurzcode: SYSXMLFORDCFONT

20.17 Binär-Daten

Kurzcode: SYSBININFO

20.18 HTML-Templates

Kurzcode: SYSBINHTML

- Binär-Objekt
- Dateiname
- Dateipfad
- Binärdaten

20.19 Bilder + Logos

Kurzcode: SYSBINIMAGE

20.20 Benutzer

Kurzcode: SYSUSRBAS

In der Applikation "W&G effective company®" Benutzer werden die Zugangsberechtigungen, das Erscheinungsbild und verschiedene Funktionen eines Benutzers eingerichtet, z. B. kann eingestellt werden in welcher Sprache der Benutzer die Dialoge angezeigt bekommt. Gesteuert wird dies über die Daten des persönlichen Accounts.

In Verbindung dem Programm "Menüs" können den Benutzern über die Benutzerprofile unterschiedliche Menüstrukturen zugeordnet werden. So lassen sich die Abteilungen wie Geschäftsleitung, Vertrieb, Einkauf, Lager, FiBu, Dispo, Kalkulation, AV usw. abbilden.

Über das Ein- bzw. Ausblenden von Registern in den Dialogen der Stammdaten, bekommt jeder Benutzer genau die Programme, Registern und Felder zur Bearbeitung freigegeben oder angezeigt, die er für die Erledigung seiner täglichen Aufgaben benötigt. Funktionen, die nicht benötigt werden, werden entweder als gesperrt angezeigt (ausgegraut) oder ganz ausgeblendet.

Soll ein bestimmter Benutzer nur die für ihn relevanten Dialoge angezeigt bekommen, kann ein neues Menü, mit eben diesen Dialogen zusammengestellt werden s. o. Menüs

Kommen externe Programme (z. B.: E-Mail-Traffic, PZE) zum Einsatz, werden die erforderlichen Parameter für die Ansteuerung ebenfalls in der Applikation "W&G effective company®" Benutzer hinterlegt

- Benutzer

  Benutzername für Login
- Benutzergruppe

  Tabellenauswahl zur Auswahl einer Benutzergruppe. Die Werte werden vom System fix vorgegeben.

  0 = Administrator 10 = Hauptbenutzer 20 = Benutzer 30 = Gast
- Startmenü - das (ggf. individuelle) Menü, welches der Benutzer nach dem Einloggen angezeigt bekommt.
- Benutzerprofil - Das Benutzerprofil, das bei dem bestimmten Benutzer greift.

20.20.1 Register "Benutzer-Allgemein"

- Passwort
- Sprache

  Die Sprache, die für den Benutzer angewandt wird. Referenztabelle Sprachen
- Sprache (ressource bundle)

  Kennung der Sprache für Java-Ressource-Bundle, z. B.: "de".
- Land (ressource bundle)

  Kennung des Landes für Java-Ressource-Bundle, z. B.: "DE".
- Dateipfad - Standarddateipfad aus dem Dateien für das Uploaden in das DMS angeboten werden

20.20.2 Register "Benutzer-Workflow"

- WFL-Grp.

  Benutzergruppe für die Workflowsteuerung. Referenztabelle WFL-Benutzergruppen

20.20.3 Register "Benutzer-Fremdprogramme"

- Hier sind die Einträge zu hinterlegen, wenn ein externes Mail-Programm in "W&G effective company®" integriert ist.
    - Benutzer - Benutzername für Login in fremdem Mail-Programm
    - E-Mail - E-Mail-Adresse für Login in fremden Mail-Programm
    - Passwort - Passwort für Login in fremden Mail-Programm
    - Postausgang - Postausgangsordner in fremden Mail-Programm
    - Übergabe - Ordner in fremdem Mail-Programm aus dem Mails nach EFC übernommen werden sollen
    - Übergabe-Archiv - Ordner in fremdem Mail-Programm in den Mails nach Übernahme nach EFC abgelegt werden sollen
    - Entwürfe - Entwürfeordner in fremden Mail-Programm
    - Templates - ID eines Binär-Datenobjekts in dem ein HTML-Template gespeichert wurde
- externes DMS
    - Benutzer

- Passwort

20.21 Benutzerprofile

Kurzcode: SYSUSRPROFILE

Definition, welche Menüs und Felder in der Menüleiste für ein Benutzerprofil ausblendet werden.

20.21.1 Ausgeblendete Menüs

Die Angaben in den Benutzerprofilen beziehen sich auf die Pulldownmenüs der Menüleiste, nicht auf die Programmmenüs! Unter dem Register "ausgeblendete Menüs" wird festgelegt, welche Menüs für dieses Benutzerprofil ausgeblendet werden.

Sämtliche Pulldownmenüs und Menüpunkte, die im gleichen Dialog ausgeblendet werden sollen, können hintereinander, kommagetrennt in einer Zeile eingegeben werden. Um Elemente mehrer Fenster auszublenden, ist je Fenster die Definition in einer neuen Zeile einzugeben.

Die Syntax ist "[Package].Framename=Pulldownmenüname1,Pulldownmenüname2,Pulldownmenüname3... ", Beispiele siehe unten. Der Framename kann im jeweiligen Fenster über [Hilfe] - [Fenster-Info] angezeigt werden.

Namen verschiedener Pulldownmenüs:

- MENU_ANALYSIS (Auswertungen)
- MENU_EDIT (Bearbeiten)
- MENU_FILE (Datei)
- MENU_FRAMES (Fenster)
- MENU_FUNCTIONS (Funktionen)
- MENU_GOTO (Gehe zu)
- MENU_HELP (Hilfe)
- MENU_INFO (Info)
- MENU_INVENTORY (Warenbewegung)
- MENU_LISTINGS (Listen)
- MENU_PRINT (Drucken)
- MENU_STATUS (Status)
- MENU_TOOLS (Tools)
- MENU_WFL (Aufgaben)

Durch folgenden Eintrag werden in allen Fenstern die Pulldownmenüs "Gehe zu" und "Info" ausgeblendet. Im "Materialstamm" werden das Pulldownmenü "Warenbewegung" sowie die Menüpunkte "Bearbeiten", "Material-Info", "Dispo-Info" und "Bestand-Info" ausgeblendet, in allen Belegen (Einkauf, Vertrieb etc.) das Menü "Gehe zu" und die Punkte "Bearbeiten", und "EDI-Export":

```
mat.FrBoMat=open,info_mat,info_mrp,info_stock,MENU_INVENTORY
doc.FrBoDoc=open,aa_function_ediexport,MENU_GOTO
de.effectivecompany.gui.components.EFCBaseFrame=MENU_GOTO, MENU_INFO
```

Example 20.1 Benutzerrechte-Code für Menüs

20.21.2 Ausgeblendete Felder

Unter dem Register "ausgeblendete Felder" können nicht nur Felder, sondern auch komplette Register bestimmter Dialoge ausgeblendet werden.

Um Felder oder Register auszublenden ist folgende Syntax anzuwenden: "[Package].Framename=Feldname1,Feldname2,Feldname3...,Registername1, Registername2, Registername3...". Der Feld- oder Registername wird angezeigt, indem in dem jeweiligen Fenster in der Menüleiste [Hilfe] - [Fenster-Info] öffnet und dann das Element angeklickt.

Durch folgenden Eintrag werden im Dialog "Kundenstamm" unter dem Register "Allgemein" die Felder "unsere Telefonnummer", "Kontakttelefonnummer", "Kontaktname" und die Register "Konditionen" und "Lager" ausgeblendet, im Materialstamm das Register "Legierung":

```
bup.FrBupCus=bupbas.ournumber,bupbas.contacttelnum,bupbas.contactname,tp_bupbas_conditions,tp_bupbas_inv
mat.FrBoMat=tp_matbas_aly
```

Example 20.2 Benutzerrechte-Code für Felder

20.22 Systemparameter

Kurzcode: SYSPARAM

Einstellung diverser Systemparameter.

- Modul
- Parametervariable
- Parameter
- Änderung

  Die Werte werden vom System fix vorgegeben.
  - Systemparameter
  - manuell editierbar
  - Passwort verschlüsselt

20.23 Caches

Kurzcode: SYSCACHES

20.24 Sperren

Kurzcode: SYSLOCKS

Anzeigen und Löschen von Benutzersperren.

- Sperr-ID
- Benutzer
- Sperrzeitpunkt
- Sperrschlüssel
- Sperrtyp

20.25 Etikettendruck

Kurzcode: SYSPRNLABEL

Definition kunden- und materialbezogener Etiketten.

- Kunde

  Kunde für den ein spezielles Etikett gedruckt werden soll.
- Markierung

  Markierung bzw. Label z. B. zur Identifizierung einer Filiale.
- Mat.-Nr.

  Material-Nr. für welche ein spezielles Etikett gedruckt werden soll.
- Menge
- Anzahl Etk.

  Anzahl der Etiketten.
- Art.-Nr. Kunde
- FA-Datum

  Stichtagsdatum des Fertigungsbelege für den Etiketten benötigt weden.
- akt. Index

  Aktueller Index des Materials.
- Etk.-Grp.

  Auwahl der Etikettengruppe. Referenztabelle Etikettengruppen
- Etk.-Typ.

Auwahl des Etikettentyps. Referenztabelle Etikettentypen

- Etk.-Layout

  Auwahl des Etikettenlayouts. Referenztabelle Etikettenlayouts

Stichwortverzeichnis

A

Adresstyp, 37
Aktive Listen, 18
Änderungsprotokollierung, 18
Anschriften (Kundenstamm), 43
Anzeigemodus, 17
    (see also Bearbeitungsmodus)
Arbeitspläne, 73
Archivierung, 19
Archivierungskennzeichen, 19
Ausgeblendete Felder, 148
Ausgeblendete Menüs, 148

B

Bearbeitungsmodus, 17
    (see also Anzeigemodus)
Belegdruck, 21
Benutzer, 146
Benutzeroberfläche, 14
Benutzerprofil, 148
Benutzersperren, 149
Benutzerworkflow, 147
Bestandsführung, 19
Bonus (Kundenstamm), 42
Branche, 27

C

Cache, 149
Client Properties, 146
Code/Platzhalter für Druckausgabe (Feld), 27

D

Datenauslagerung, 19
Datumseingabe, 17
Direktdruck, 21
Druck Fremdsprachen, 145
Druckersteuerung, 22
Druckfunktionen, 21, 22
Drucklayouts, 21, 145
Druckprogramme, 21
Druckverteiler, 21
Durchschnittspreisberechnung, 19

E

EAN (Kundenstamm), 47
ECE-Nr. (Kundenstamm), 47
Einheiten, 20
EORI-Nr. (Kundenstamm), 41
Etiketten, 149
Etikettendruck, 21, 149
Etikettengruppen, 143
Etikettenlayouts, 143
Etikettentypen, 143
ETZ, 64
ext. Adr.-ID, 44
Externe Adressnummer, 44

F

Fakturaparameter (Kundenstamm), 38
Feiertagsart, 143
Feiertagsschema, 143
Felder ausblenden, 148
Fibu-Konto (Kundenstamm), 37
Firma (Feld), 26
Firmenstamm, 29, 61, 69, 70, 71, 74, 85, 99, 104, 109, 122, 126, 130, 133, 135, 139, 141, 142, 143
Firmenstamm Arbeitspläne, 74
Firmenstamm Disposition, 126
Firmenstamm DMS, 135
Firmenstamm EDI, 130
Firmenstamm Einkauf, 104
Firmenstamm Fertigung, 99
Firmenstamm FiBu-Schnittstelle, 133
Firmenstamm Kalkulation, 122
Firmenstamm Kunden, 61
Firmenstamm Kunden / Lieferanten, 61
Firmenstamm Lager, 85
Firmenstamm Lieferanten, 61
Firmenstamm Material, 69
Firmenstamm MTZ / ETZ, 70
Firmenstamm Projekte, 142
Firmenstamm Qualitätssicherung, 139
Firmenstamm Ressourcen, 74
Firmenstamm Stücklisten, 71
Firmenstamm System, 143
Firmenstamm Vertrieb, 109
Firmenstamm Workflow, 141
Font-Verzeichnisse, 146
Fonts, 146
freier Code, 27
fremdsp. Texte, 27
Fremdsprachen, 145
Fremsprachige Texte, 17
Funktionstastenbelegung, 22

G

Geschäftsbereich, 29
Geschäftsvorfälle, 19
Gespeicherte Suchen, 15
Gewichte, 20
Gleitpreisberechnung, 19

H

Hauptanschrift (Kundenstamm), 43
Hauptfenster, 14
HIST-Tabellen, 18
Historisierung, 18
HTML-Templates, 146

I

Icons, 22
Ident. ArtNr. (Kundenstamm), 38

K

Kalender, 144
KBA-Nr. (Kundenstamm), 47
Kommissionierungstyp (Kundenstamm), 40
Kontakte (Kundenstamm), 44
Kreditlimit (Kundenstamm), 42
Kunde, 37
Kunden-Nr., 37
Kundengruppen, 61
Kundenkonditionen, 39
Kundennummer, 37
Kundenspezifisches Material, 44
Kundenstamm, 37
Kundenstamm allgemein, 37
Kundenstamm allgemein Bonus, 42
Kundenstamm allgemein FiBu, 41
Kundenstamm allgemein Konditionen, 39
Kundenstamm allgemein Lager, 40
Kundenstamm allgemein MTZ, 43
Kundenstamm Anschriften, 43
Kundenstamm Hauptanschrift, 43
Kundenstamm Kontakte, 44
Kundenstamm Material, 44
Kundenstammdaten anlegen, 37
Kundenstatus, 62
Kurztext (Feld), 27

L

Lagerbestände, 19
Letzte Mahnung (Kundenstamm), 42
Lieferantenstamm, 37
Lieferantenstatus, 62
Lieferbestätigung (Kundenstamm), 38
Liefererinnerung (Kundenstamm), 38
Liefergewicht maximal, 38
Liefermahnung (Kundenstamm), 38
Lieferparameter (Kundenstamm), 37
Lieferwert maximal, 38
Listendruck, 21
Loginfenster, 14

M

Markierung (Kundenstamm), 45
Materialabschläge (Kundenstamm), 46
Materialkonditionen (Kundenstamm), 46
Materialstamm, 64
Materialzuschläge (Kundenstamm), 46
maximaler Lieferwert, 38
Maximales Liefergewicht, 38
Mehrwertsteuer, 20
Mehrwertsteuerermittlung, 20
Mengentoleranz (Kundenstamm), 48
Menü, 14, 22
Menüs, 144
Menüs ausblenden, 148
MTZ, 64

N

Neuanlage Kundenstammdaten, 37

O

OP-Saldo (Kundenstamm), 42

P

PL-Multi, 39
Präferenzbegünstigung (Kundenstamm), 40
Preisangaben, 20
Preisbasis (Kundenstamm), 39
Preise, 20
Preisfindung, 20, 57
Preislistenmultiplikator (Kundenstamm), 39
Preispflege, 57, 59
Programme, 144
Programmfenster, 15
Programmstart, 144

R

Rabatte, 20
Referenztabellen, 29, 61, 69, 70, 71, 74, 85, 99, 104, 104, 109, 122, 126, 130, 133, 135, 139, 141, 142, 143
Register "freier Code", 27
Register "fremdsp. Texte", 27
Ressourcen, 73
Rückstandsverwaltung (Kundenstamm), 40

S

Saldo (Kundenstamm), 42
Scheckbetrag offen (Kundenstamm), 42
Schlüsselfelder, 26
Schriftartenr, 146
Spalten anordnen, 18
Spalten ein-/ausblenden, 18
Spediteur (Kundenstamm), 37
Sperren Benutzer, 149
Sprachen, 143
Sprachkennzeichen, 143
Stammdaten, 29
Stammkapital (Kundenstamm), 42
Standarddruck, 21
Stapeldruck, 21
stat. Land, 41
Statistisches Land, 41
Stücklisten, 71
Suchalgorithmen, 16
Suchdialog, 15
Suchen, 15
Suchfelder, 26, 26
Suchfunktion, 15
Suchliste, 15
Suchwort (Feld), 27
Symbole, 22
Systemparameter, 149
Systemweit einheitliche Felder, 26
Systemweit einheitliche Register, 27

T

Tabelleneinstellung, 17
Tabellenexport, 17

Tabellenfelder anordnen, 18
Tabellenfelder ein-/ausblenden, 18
Tabellennavigation, 17
Tabellenpositionen hinzufügen, 18
Tabellenpositionen löschen, 18
Tagesschema, 143
Tastenbelegung, 22
Tastenkombinationen, 22
Technische Materialdaten (Kundenstamm), 47
Transferbestände, 19

V

Vorauszahlungen (Kundenstamm), 42
Vorerfassung, 37
Vornummern, 29

W

Währungen (Kundenstamm), 30
Ware unterwegs, 19
Warenbewegungen, 19
Werttoleranz (Kundenstamm), 48
Workflow Benutzer, 147

X

XCI-Events, 146
XML-Daten i18n, 145
XML-Daten Masken, 146
XML-Daten Suchmuster, 146
XML-Daten Tabellenformate, 146

Z

Zeilen hinzufügen, 18
Zeilen löschen, 18
Zeitschema, 143
Zertifizierungsart (Kundenstamm), 40
Zusatzleistungen, 21
Zuschläge, 20

Teil II. Administratorhandbuch

Inhaltsverzeichnis

21. Einleitung ... 157
22. Installation ... 158
22.1. Systemvoraussetzungen ... 158
22.1.1. Betriebssysteme ... 158
22.1.2. Datenbanken ... 158
22.1.3. Hardware ... 158
22.2. Allgemeines ... 159
22.2.1. Dateien im Downloadbereich ... 159
22.2.2. Vorbereitungen zur Installation ... 159
22.3. Installation Applikationsserver ... 161
22.3.1. Installation der Laufzeitumgebung Tomcat (Windows, 64-Bit) ... 161
22.3.2. Installation der Laufzeitumgebungen (Linux) ... 162
22.3.3. Tomcat Manager konfigurieren ... 163
22.3.4. Start des Applikationsservers (Windows) ... 163
22.3.5. Start des Applikationsservers (Linux) ... 163
22.3.6. Konfiguration der Datenbank-Verbindung und weiterer Optionen ... 163
22.3.7. Parallelbetrieb einer Test- und Produktivumgebung ... 164
22.4. Installation Datenbank ... 164
22.4.1. Installation der MariaDB/MySQL-Datenbank (Windows) ... 164
22.4.2. Installation der MariaDB/MySQL-Datenbank (Linux) ... 164
22.4.3. Installation der MySQL-Tools ... 164
22.4.4. Anlegen einer Datenbank in MySQL (Windows) ... 164
22.4.5. Anlegen einer Datenbank in MySQL (Linux) ... 165
22.4.6. Anlegen einer Datenbank in Microsoft SQL ... 165
22.4.7. Einspielen der Basistabellen ... 165
22.4.8. Datenübernahme ... 165
22.5. Installation EFCClient ... 165
22.5.1. Installation EFCClient (Windows) ... 165
22.5.2. Installation EFCClient (Linux) ... 165
22.5.3. Konfiguration EFCClient ... 165
22.6. Installation EFCClientMobile ... 166
22.6.1. Installation EFCClientMobile (Windows) ... 166
22.6.2. Konfiguration EFCClientMobile (Windows) ... 166
22.6.3. Installation EFCClientMobile (Android) ... 166
22.6.4. Konfiguration EFCClientMobile (Android-App) ... 166
22.7. Installation Entwicklungsumgebung (Workbench) ... 167
22.7.1. Installation EFCWorkbench ... 167
22.7.2. Konfiguration EFCWorkbench ... 167
22.7.3. Benutzerkonto GitHub ... 170
22.7.4. Konfiguration GitHub (Windows) ... 173
22.7.5. Import Quellcode ... 174
22.8. Installation EFCReportWorkbench ... 176
22.9. Installation DBConv ... 176
22.9.1. Systemvoraussetzungen ... 176
22.9.2. Installation DBConv (Windows) ... 176
22.9.3. Installation DBConv (Linux) ... 176
22.10. Aktualisierung der Installationen ... 176
22.10.1. Aktualisierung der Datenbank ... 176
22.10.2. Aktualisierung des Clients ... 176
22.10.3. Aktualisierung des Servers ... 177
22.10.4. Aktualisierung der EFCWorkbench ... 177
22.10.5. Aktualisierung EFCReportWorkbench ... 177
22.10.6. Aktualisierung DBConv ... 177
23. Systemkonfiguration ... 178
23.1. Systemparameter ... 178
23.1.1. Grundeinstellungen ... 178
23.1.2. Default-Werte ... 178
23.1.3. Standard-Werte für bestimmte Programme und Funktionen ... 179

23.1.4. Mailversand (inkl. Templates) ... 180
23.1.5. Nummernkreise für Objekt-IDs und automatische Nummernvergabe ... 181
23.2. Referenztabellen ... 182
23.3. Startmenüs ... 182
23.4. Benutzer- und Rechteverwaltung ... 182
23.5. Tabellenformate und Suchmuster ... 183
23.5.1. Formatierung von Tabellen ... 183
23.5.2. Speichern von Suchmustern ... 183
23.6. Druckprogramme, Auswahl und Standardlayouts ... 183
23.7. Programm-Startparameter ... 183
23.7.1. Startparameter allgemein ... 183
23.7.2. Startparameter Belege ... 184
23.7.3. Startparameter Fertigungsbelege ... 184
23.7.4. Startparameter Ressourcen ... 184
23.7.5. Startparameter Ressourcen-Terminals ... 184
23.7.6. Startparameter FiBu ... 185
23.7.7. Startparameter QS-Belege ... 185
23.7.8. Startparameter Lager-Terminals ... 185
23.7.9. Startpparameter Workflow- und Info-Programme ... 185
23.7.10. Startpparameter Dashboards ... 186
23.7.11. Startparameter frei konfigurierbare Auswertungen ... 186
23.8. Konfiguration ClientMobile (Android-App oder Browser) ... 186
23.8.1. Funktionen für BDE ... 186
23.8.2. Funktionen für Lagerbuchungen ... 187
23.8.3. Funktionen für QS-Modul ... 188
23.9. Anpassung Programmablauf durch Code-Eingriffspunkte (XCI-Events) ... 188
23.9.1. Übersicht XCI-Events ... 189
23.9.2. Beispiele für XCI-Events im Materialstamm ... 208
23.9.3. Beispiele für XCI-Events im Kunden-/Lieferantenstamm ... 208
23.9.4. Beispiele für XCI-Events im Workflow Fertigung ... 208
23.9.5. Beispiele für XCI-Events in Fertigungsbelegen ... 209
23.9.6. Beispiele für XCI-Events im Workflow Rückmeldungen ... 209
23.9.7. Beispiele für XCI-Events in Rückmeldungen ... 209
23.9.8. Beispiele für XCI-Events in Belegen ... 209
23.9.9. Beispiele für XCI-Events in zeitgesteuerten Tasks ... 209
23.9.10. Beispiele für XCI-Events in Auswertungen und Listen ... 210
23.9.11. Beispiele für XCI-Events in frei konfigurierbaren Auswertungen ... 211
23.9.12. Beispiele für XCI-Events im EDI-Modul ... 212
23.9.13. Beispiele für XCI-Events in Lagerbuchungen (Standard-Client) ... 213
23.9.14. Beispiele für XCI-Events in Lagerbuchungen (ClientMobile) ... 213
23.9.15. Beispiele für XCI-Events in BDE-Buchungen (ClientMobile) ... 232
23.10. Anpassung Masken ... 234
23.10.1. Überlagern von Maskenlayouts ... 234
23.10.2. Ändern von Feldbeschriftungen ... 234
23.11. Anpassung Tabellen ... 235
23.11.1. Frei verwendbare Attribute (Felder) in Standard-Tabellen ... 235
23.12. Übersicht Systemkonfiguration ... 235
24. Soft-/Hardware von Drittanbietern ... 236
24.1. Mobiler Barcode-Scanner ... 236
24.1.1. Geräte und Software ... 236
24.1.2. Verbindung mit PC ... 236
24.1.3. Felder ... 237
24.1.4. Passworteingaben ... 237
24.1.5. Warmstart ... 237
24.1.6. Tastaturbelegung ... 238
24.1.7. Weitere Fragen/Probleme ... 238
24.2. EDI ... 238
24.2.1. EDI4ALL ... 238
Stichwortverzeichnis ... 239

21. Einleitung

Das Handbuch - Band 2 "Aministratorenhandbuch" - ist vor allem für die Systemadministratoren des ERP Systems W&G effective company® (EFC) gedacht. Die hier enthaltenen Informationen sind unterstützende Hilfestellungen und können auf keinen Fall die von Wühler & Gebauer (W&G) empfohlenen Schulungen und Beratungen ersetzen.

22. Installation

22.1 Systemvoraussetzungen

22.1.1 Betriebssysteme

Theoretisch ist der Betrieb auf jedem System möglich. Voraussetzung ist, dass eine JDK 11 zur Verfügung steht. Die Funktionsfähigkeit der Benutzeroberfläche ist für die genannten Betriebsysteme gewährleistet. Für den Applikationsserver wird ein JDK 11 auf einem beliebigen Betriebssystem benötigt. Wird eine der unterstützten Datebenbanken betrieben, spielt das Betriebssystem des Datenbankservers keine Rolle. Für den Betrieb der eigentlichen Anwendung auf einem Client oder Server werden folgende Betriebssysteme ausdrücklich unterstützt, höhere Versionen können auch eingesetzt werden:

Server-Plattformen

- Windows Server 2019
- Ubuntu Linux 22.04 LTS

Client-Plattformen

- Windows 10 (64-Bit) Professional
- Ubuntu Linux 22.04 LTS
- macOS 12

22.1.2 Datenbanken

Folgende Datenbanken werden ausdrücklich unterstützt:

- Microsoft SQL-Server 2019 (15.0)
- MySQL
- Derby
- Postgres
- MariaDB

22.1.3 Hardware

Für einen optimalen Betrieb wird folgende Hardwareausstattung als Mindestvoraussetzungen bei 10 Benutzern und minimalen Ansprüchen an die Performance empfohlen:

Server-PC

- Mehrkern-CPU
- mind. 32 GB RAM
- 500 MB Festplattenspeicher

Client-PC

- Mehrkern-CPU
- mind. 8 GB RAM
- 450 MB Festplattenspeicher (bei lokaler Client-Installation, i.d.R. nicht nötig)
- Grafikauflösung Full HD (spezielle Masken auch für kleinere Bildschirme)

PC Entwicklungsumgebung

- Mehrkern-CPU
- 32 GB RAM
- 50 GB Festplattenspeicher, möglichst SSD

- Grafikauflösung Full HD
- Internet-Zugang

Datenbankserver

- Mehrkern-CPU
- min. 10 GB freien Arbeitsspeicher, idealerweise ausreichend RAM für die gesamte Datenbank
- 500 MB Festplattenspeicher + Speicherplatz für die Datenbanken

22.2 Allgemeines

22.2.1 Dateien im Downloadbereich

Im Downloadbereich der W&G Homepage ('Kunden-Login') finden Sie jeweils die aktuellsten Versionen:

- Client (als ZIP)
- ClientMobile (als WAR)
- Chromium-Browser für ClientMobile (als ZIP)
- Server (als WAR)
- Entwicklungsumgebung 'Workbench' (als ZIP)
- Datenübernahmetool DBConv (als ZIP)
- Dump einer leeren Datenbank (MySQL, als ZIP)

22.2.2 Vorbereitungen zur Installation

Auf dem Applikationsserver und den Clients ist keine Java-Installation erforderlich, ebenso nicht auf Entwicklungsrechnern. Die erforderlichen Laufzeitumgebungen werden jeweils mitgeliefert.

Benutzer

Es werden folgende Benutzer benötigt, die :

- efc-sysuser: Benutzer unter dem die EFC Softwarekomponenten als Dienst/Service laufen. Wird bei allen Servern benötigt, wo EFC Server Komponenten laufen
- efc-dev1: erster lokaler Entwicklungs-Benutzer für die Software-Entwicklung vor Ort. Wird auf allen Entwickler-Rechnern benötigt und auf den Servern mit EFC Komponenten
- efc-dev2: zweiter lokaler Entwicklungs-Benutzer für die Software-Entwicklung vor Ort. Wird auf allen Entwickler-Rechnern benötigt und auf den Servern mit EFC Komponenten

Für die Administration der EFC Server Komponenten wird noch folgender Benutzer benötigt:

- efc-admin: Administrator Benutzer, der Restart Rechte für die EFC Server Komponenten, wie Tomcat auf dem jeweiligen System hat.

Für den Datenbank Zugriff der EFC Komponenten wird ein Datenbank Benutzer benötigt, der in der verwendeten Datenbank angelegt werden muss:

- efc-dbuser: Der Datenbank Benutzer mit dem sich die EFC Server Komponenten mit der Datenbank verbinden

Die EFC Serverkomponenten werden als Container bereitgestellt. Um diese zu installieren/aktualisieren etc. wird ein Administrator Benutzer in den jeweiligen Container Laufzeitumgebungen benötigt:

- efc-tomcat: Der Tomcat Benutzer für den Tomcat Web Application Manager, um WAR Container zu installieren/aktualisieren

Verzeichnisse, Rechte und Umgebungsvariablen

Die EFC Komponenten benötigen aus Sicherheitsgründen verschiedene Verzeichnisse, die mit unterschiedlichen Rechten versehen sind und die über Umgebungsvariablen von den EFC Komponenten auffindbar sind. Folgende Verzeichnisse müssen auf den Rechnern angelegt werden:

Versionierung durch Verzeichnisnamen

EFC Programm Komponenten werden versioniert in das Programme Verzeichnis installiert, damit Installationen im laufenden Betrieb möglich sind und einfache Roll-Backs möglich werden. Die Versionsnummer einer Komponeten spiegelt sich dann im Ordernnamen dem Muster "va.b.c" wieder, z.B.:

```
|-prog (EFC_PROG zeigt auf dieses Verzeichnis)
|   |-jdk (die von den EFC Komponenten verwendeten jdk's)
|   |  |-v11.0.19
|   |  |-v17.0.7
|   |-tomcat (Programmdateien der EFC Komponente)
|   |  |-v9.0.78
|   |  |-v10.1.11
```

Das Service Verzeichnis

Das Service Verzeichnis dient dem EFC Support schnell an Support relevante Daten zu kommen, wie z.B. Log Files.

Verzeichnisname:	service
Umgebungsvariable, die auf den Ort des Verzeichnisses zeigt	EFC_SERVICE
Netzwerkshare Name für vereinfachten Zugriff über Netzwerk	efc_service
Netzwerkzugriffsrechte	read für everyone oder sicherer: read nur für efc_dev1, efc_dev2
lokale Rechte	read/write für efc-sysusr, efc_dev1, efc_dev2

Das Daten Verzeichnis

Die EFC Serverkomponeten benötigen einen Ablageort für ihre Arbeitsdaten.

Verzeichnisname:	data
Umgebungsvariable, die auf den Ort des Verzeichnisses zeigt	EFC_DATA
lokale Rechte	read/write für efc-sysusr, efc_dev1, efc_dev2

Das Programm Verzeichnis (nur Windows)

Das Programm Verzeichnis, ist das Verzeichnis in dem die EFC Komponenten installiert werden. Das sind primär die Laufzeitumgebungen, wie Java oder Tomcat. Daher ist dies auch nur für eine Windows Installation interessant, da unter Linux die benötigten Laufzeitumgebungen über die jeweiligen Paketmanager der Distributionen systemweit installiert werden, sodass unter Linux die Ablageorte der Laufzeitumgebungen durch die Linux Distribution vorgegeben ist. Unter Windows dagegen werden die Komponenten nicht systemweit installiert, da erfolgt eine lokale Installation, wofür das Programm Verzeichnis benötigt wird.

Verzeichnisname:	prog
Umgebungsvariable, die auf den Ort des Verzeichnisses zeigt	EFC_PROG
lokale Rechte	read/execute für efc-sysusr read/write/execute für efc_dev1, efc_dev2

Das Entwicklungs Verzeichnis

Für Entwicklungsleistungen vor Ort, werden lokale Entwicklungskomponenten benötigt, wie die EFCWorkbench, etc. Um alles Entwicklungsspezifische an einem Ort zu haben, ist ein Entwicklungsverzeichnis vorgesehen.

Verzeichnisname:	dev
Umgebungsvariable, die auf den Ort des Verzeichnisses zeigt	EFC_DEV
lokale Rechte	read/write/execute für efc_dev1, efc_dev2

Beispiel Layouts

Auf einem Windows Server sieht dass z.B. wir folgt aus:

```
efc
|-service (EFC_SERVICE zeigt auf dieses Verzeichnis)
|   |-logs (log Dateien der EFC Komponenten, jeweils in eigenem Unterverzeichnis)
|   |  |-efc_server
|   ...
|
|-data (EFC_DATA zeigt auf dieses Verzeichnis)
|   |-certificates (Zertifikate für Verschlüsselung)
|   |-efc_message_broker (Daten der EFC Komponente)
|   |-efc_server (Daten der EFC Komponente)
|   ...
|
|-prog (EFC_PROG zeigt auf dieses Verzeichnis)
|   |-jdk (die von den EFC Komponenten verwendeten jdk's)
|   |  |-v11.x.x
|   |  |-v17.x.x
|   |-efc_message_broker (Programmdateien der EFC Komponente)
|   |-tomcat (Programmdateien der EFC Komponente)
|   ...
```

Ein Entwickler Rechner z.B.:

```
efc
|-service (EFC_SERVICE zeigt auf dieses Verzeichnis)
|   |-logs (log Dateien der EFC Komponenten, jeweils in eigenem Unterverzeichnis)
|   |  |-efc_server
|   ...
|
|-data (EFC_DATA zeigt auf dieses Verzeichnis)
|   |-certificates (Zertifikate für Verschlüsselung)
|   |-efc_message_broker (Daten der EFC Komponente)
|   |-efc_server (Daten der EFC Komponente)
|   ...
|
|-dev (EFC_DEV zeigt auf diese Verzeichnis)
|   |-efc_workbench (Entwickungsumgebung)
|   |-efc_workspace (Eclipse workspace)
|   ...
```

22.3 Installation Applikationsserver

Das WAR-Container für den Applikationsserver finden Sie im Download-Bereich der W&G Homepage. Die Laufzeitumgebung Apache Tomcat muss eigenverantwortlich separat heruntergeladen werden, gleiches gilt für die Java-Laufzeitumgebung.

22.3.1 Installation der Laufzeitumgebung Tomcat (Windows, 64-Bit)

Apache Tomcat ist die Laufzeitumgebung, in der der eigentliche effective company Applikationsserver läuft. Installieren Sie Tomcat Version 9 als Dienst. Zur besseren Übersicht sollte nicht das Standard-Installationsverzeichnis im 'Programme'-Ordner verwendet werden sondern ein eigenes Verzeichnis direkt unter 'C:\' angelegt werden. Am besten wie oben als Beispiel gezeigt, legt man ein EFC Basis Verzeichnis fest, indem man die benötigten Odner "service", "data" und "prog" anlegt. Da der Tomcat eine Programmkomponeten darstellt, wird dieser dann unter "efc/prog/EFCAppServer9.x.x" installiert. Das Windows Installationspakete erhalten Sie unter `tomcat.apache.org`. Es ist ein Java11 JDK für den Betrieb von Tomcat erforderlich. Es ist nicht erforderlich Java zu installieren, da es sonst sytemweit installiert wird und sich verschiedene Java Installationen beeinflussen. Daher wird das JDK auch in den "efc/prog" Ordner in das Verzeichnis "jdk/vx.x.x." installiert. Sowohl beim JDK als auch beide der Tomcat Programmkomponente sollte eine neue Version immer in ein eigenes Unterverzeichnis mit dem Muster "vx.x.x" gepackt werden, sodass man a) immer gleich sieht, welche Version installiert ist, als auch mehrere Versionen paralell installiert halten kann und bei Probleme schnell wieder auf die alte Version wechseln kann. Ist das JDK installiert musss noch der Tomcat entsprechend konfiguriert werden, damit er dieses JDK benutzt. Passen Sie über das Konfigurationsprogramm `tomcat..\bin\tomcat9xxxw.exe` im Register Java die Werte für den Arbeitsspeicher an (initial bzw. maximum memory pool) und prüfen Sie die Java Options:

```
-Dcatalina.home=C:\EFCAppServer9.0.37
-Dcatalina.base=C:\EFCAppServer9.0.37
-Djava.io.tmpdir=C:\EFCAppServer9.0.37\temp
-Djava.util.logging.manager=org.apache.juli.ClassLoaderLogManager
-Djava.util.logging.config.file=C:\EFCAppServer9.0.37\conf\logging.properties
-XX:+UseG1GC
-XX:+ParallelRefProcEnabled
-XX:+UseTLAB
-XX:+UseCompressedOops
-XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError
-XX:HeapDumpPath=C:\EFCAppServer9.0.37\temp\efc\dumps
-XX:+UseStringDeduplication
-Dfile.encoding=UTF-8
```

Example 22.1 Tomcat Dienst-Konfiguration (Java Options)

Die Einträge variieren abhängig von Installatiospfad (hier: 'C:\EFCAppServer9.0.37') und Version.

22.3.2 Installation der Laufzeitumgebungen (Linux)

Über die Paketverwaltung folgende Pakete systemweit installieren (Beispielhaft dür Ubuntu):

- Das Java 11 JDK: sudo apt install default-jdk (ist default in Ubuntu 22.04, sonst muss es explizit installiert werden)
- Den Tomcat 9 mit Verwaltungs Apps: sudo apt install tomcat9 tomcat9-admin

Per `systemctl start | stop | restart tomcat9` lässt sich der Tomcat-Server starten, stoppen oder neu starten. In der Konfigurationsdatei `/lib/systemd/system/tomcat9.service` müssen die folgende Umgebungsvariablen hinzugefügt, bzw ergänzt werden:

CATALINA_OPTS, EFC_SERVICE, EFC_DATA

Die EFC Verzeichnisse "data" und "service" legt man unter "/var/lib/efc" an mit den entsprechenden Rechten, damit der Tomcat/EFC System Benutzer darauf lesen und Schreibrechte hat. Wird nur der Tomcat verwendet, kann auch nur der tomcat user verwendet werden. Wichtig ist auch unter Security die ReadWritePaths für die zwei Verzeichnisse data und service für den Tomcat zu öffnen:

```
[Unit]
Description=Apache Tomcat 9 Web Application Server
Documentation=https://tomcat.apache.org/tomcat-9.0-doc/index.html
After=network.target
RequiresMountsFor=/var/log/tomcat9 /var/lib/tomcat9

[Service]

# Configuration
Environment="CATALINA_HOME=/usr/share/tomcat9"
Environment="CATALINA_BASE=/var/lib/tomcat9"
Environment="CATALINA_TMPDIR=/tmp"
Environment="JAVA_OPTS=-Djava.awt.headless=true"
Environment="CATALINA_OPTS=-Xms8000m -Xmx8000m -server -XX:+UseG1GC -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:HeapDumpPath=/var/lib/efc/service/dumps/
efc_server/efc_server_last_dump.hprof"
Environment="EFC_SERVICE=/var/lib/efc/service"
Environment="EFC_DATA=/var/lib/efc/data"

# Lifecycle
Type=simple
ExecStartPre=+/usr/libexec/tomcat9/tomcat-update-policy.sh
ExecStart=/bin/sh /usr/libexec/tomcat9/tomcat-start.sh
SuccessExitStatus=143
Restart=on-abort

# Logging
SyslogIdentifier=tomcat9

# Security
User=tomcat
Group=tomcat
PrivateTmp=yes
AmbientCapabilities=CAP_NET_BIND_SERVICE
NoNewPrivileges=true
CacheDirectory=tomcat9
CacheDirectoryMode=750
ProtectSystem=strict
ReadWritePaths=/etc/tomcat9/Catalina/
ReadWritePaths=/var/lib/tomcat9/webapps/
ReadWritePaths=/var/log/tomcat9/
ReadWritePaths=/var/lib/efc/service
ReadWritePaths=/var/lib/efc/data

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Example 22.2 Tomcat-Konfiguration

In der Datei `/etc/tomcat9/tomcat-users.xml` zwischen den <tomcat-users>-tags folgendendes ergänzen. das Passwort wird vom EFC Team vergeben und muss erfragt werden:

```
<user username="efc-tomcat"    // Benutzername des EFC Administrators
      password="wird von EFC Team festgelegt, bitte erfragen"      // Passwort des EFC Administrators
      roles="manager-gui"/>  // Zugewiesene Rollen
```

Example 22.3 tomcat-users.xml Rollen-Einrichtung

ACHTUNG: die Verzeichnis- und Paketnamen können unter Linux abhängig von der Distribution und Freiheitsgraden bei der Konfiguration stark variieren!

Entwicklungsinstallation unter Windows über WSL2

Unter Windows 10/11 kann man für Entwicklungszwecke auch ein Ubuntu 22.04 installieren und betreiben. Dazu öffnet man die Microsoft Store App und installiert nacheinander folgende Produkte

- Windows Terminal
- WSL (Windows Subsystem for Linux)

- Ubuntu 22.04

22.3.3 Tomcat Manager konfigurieren

Die WAR Container werden über den Tomcat Web Manger verwaltet. Dieser hat eine Upload Grenze von 50 MB, was für die EFC Komponenten zu wenig ist. Dieses Limit mus auf 500 MB erhöht werden. Dies gescheit in der Datei web.xml Datei der Web Manger Komponete (im Verzeichnis der Web Applikationen, bei Ubuntu unter: "/usr/share/tomcat9-admin/manager/WEB-INF/web.xml")

```
  <multipart-config>
    <!-- 500MB max -->
    <max-file-size>524288000</max-file-size>
    <max-request-size>524288000</max-request-size>
    <file-size-threshold>0</file-size-threshold>
  </multipart-config>
```

22.3.4 Start des Applikationsservers (Windows)

Sofern die Administrationsoberfläche 'Tomcat Web Application Manager' des Tomcat-Servers mit installiert wurde erreicht man diese über einen Webbrowser per `'http://localhost:8080'` (bzw. statt localhost den Servernamen angeben). Über den Manager können innerhalb von Tomcat Web-Anwendungen verwaltet werden. Alternativ dazu kann auch einfach der ganze Dienst mit dem Konfigurationsprogramm `tomcat..\bin\tomcat9xxxw.exe` gestoppt und gestartet werden. Alle im Installationsverzeichnis im Ordner `tomcat..\webapps` liegenden WAR-Files werden beim Start des Dienstes automatisch 'deployed'. Es entsteht ein Unterverzeichnis mit dem Namen des WAR-Files. Auf diesem Weg installieren Sie auch den EFC-Server.

Die Verbindung zur Datenbank muss noch konfiguriert werden (siehe Abschnitt Konfiguration der Datenbank-Verbindung).

22.3.5 Start des Applikationsservers (Linux)

Unter Linux sollte der entsprechende Dämon bereits beim Hochfahren des Systems aktiv sein, ansonsten kann er manuell per "/etc/init.d/tomcat8 start" gestartet werden. Die Administrationsoberfläche des Tomcat-Servers erreichen man über einen Webbrowser per `'http://localhost:8080'`, der Administrator-Account lautet 'admin', das Passwort ebenfalls 'admin' (siehe 3.2 Abb. tomcat-users.xml Rollen-Einrichtung).

Die Installationsroutine von Apache Tomcat enthält keinen effective company Applikationsserver. Um die eigentliche Anwendung zu installieren wählt man über den Tomcat-Manager unter 'war-file to deploy' die aktuelle Datei efcserver.war aus. Dann 'deploy' starten. Das war-File wird entpackt und die Applikation gestartet (dieser Vorgang dauert einige Minuten, den Browser nicht schließen!). Danach sieht man im Manager wieder den Dienst 'efcserver'. Zur Kontrolle kann man noch prüfen, ob im Verzeichnis `..tomcat\webapps` ein Ordner `efcserver` existiert. Bei einem Update reicht es in der Regel, nur diesen Teil der Installation zu aktualisieren.

Die Verbindung zur Datenbank muss noch konfiguriert werden (siehe Abschnitt Konfiguration der Datenbank-Verbindung).

22.3.6 Konfiguration der Datenbank-Verbindung und weiterer Optionen

Der installierte Applikationsserver muss noch mit der richtigen Datenbank verbunden werden. Bei der Erstinstallation muss die Datei `tomcat../conf/efc.properties` angelegt werden. Über diese Konfiguration verbindet sich der Applikationsserver mit der Datenbank. Im Beispiel ist auch eine Datenquelle für das integrierte Content-Repository 'Jackrabbit' (DMS-DB), die Schnittstelle zu einer MDE-Software (RWT) und die Kenzeichnung eines Test-Systems angegeben.

```
#### efc parameters ####

### EFC DB parameters ###
efc.datasource=org.mariadb.jdbc.MariaDbDataSource
efc.url=jdbc:mariadb://192.168.16.201/efc?useMysqlMetadata=true&characterEncoding=UTF-8
# Default-Properties, bei Bedarf ueberschreiben:
#db.search.limit=10000
#efc.username=efc
#efc.password=efc

### EFC DMS-DB parameters (nur bei existierender DMS-Datenbank aktivieren!) ###
efc.repo.username=efc
efc.repo.password=efc
efc.repo.driverclass=org.mariadb.jdbc.Driver
efc.repo.url=jdbc:mariadb://192.168.16.201/efc_dms?useMysqlMetadata=true&characterEncoding=UTF-8

### EFC RWT-Interface (nur bei existierendem Fremdsystem aktivieren!) ###
#efc.rwturl=//RWT
#efc.rwtport=4711
#efc.rwtuser=EFC

# Kennung fuer Test-System
# true verhindert Start von Camel und Flowable-Prozessen
#efc.isTestSystem=true


### alternative DB-Beispiele ###
```

```
#### MySQL parameter
#efc.datasource=com.mysql.cj.jdbc.MysqlDataSource
#efc.url=jdbc:mysql://192.168.16.200/efc?useUnicode=true&characterEncoding=utf8&useLegacyDatetimeCode=false&serverTimezone=Europe/
Berlin&maxAllowedPacket=500000

#### MariaDB parameter
#efc.datasource=org.mariadb.jdbc.MariaDbDataSource
#efc.url=jdbc:mariadb://localhost/efc

#### MS SQL parameter
#efc.datasource=com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDataSource
#efc.url=jdbc:sqlserver://srv04:1433;databaseName=efcoztest;trustServerCertificate=true

#### Derby parameter
#efc.datasource=org.apache.derby.jdbc.ClientDataSource
#efc.url=jdbc:derby://pc03:1527/efc

#### PostgreSQL parameter
#efc.datasource=org.postgresql.ds.PGSimpleDataSource
#efc.url=jdbc:postgresql://srv-ubuntu-postgresql/efc
```

Example 22.4 Konfigurationsdatei Server: efc.properties

22.3.7 Parallelbetrieb einer Test- und Produktivumgebung

Wenn der Betrieb eines zweiten 'Test'-Systems gewünscht ist muss auf einem zweiten Server eine weitere Installation von Tomcat erfolgen. Der Betrieb mehrerer Applikationen innerhalb einer Tomcat-Installation ist zwar technisch möglich, die Konfiguration der Datenquelle erfolgt aber global in der Tomcat-Installation. Eine abweichende Test-Datenbank kann also nur in einer separaten Tomcat-Installation konfiguriert werden.

Der Betrieb mehrerer Datenbanken auf einem Datenbankserver ist grundsätzlich problemlos möglich. Um im Test-System mit aktuellen Daten arbeiten zu können kann problemlos eine Sicherung der Produktiv-Datenbank in die Test-Datenbak eingespielt werden.

Das Test-System sollte unbedingt mit der Kennung 'efc.isTestSystem=true' (siehe vorheriger Abschnit) konfiguriert werden, da sonst zeit- oder ereignisgesteuerte Prozesse des Produktiv-Systems ausgeführt werden!

22.4 Installation Datenbank

22.4.1 Installation der MariaDB/MySQL-Datenbank (Windows)

Als Datenbank werden derzeit diverse Produkte unterstützt. Beispielsweise ist MySQL eine kostenfreie Open-Source-Datenbank, die auch Unternehmen ohne Einschränkungen nutzen können. Sie finden eine aktuelle Windows-Version sowie die MySQL Workbench (Abfrage-Tool) im Downloadbereich von mysql.com/de/ bzw. mariadb.org.

In MariaDB und MySQL muss die Servervariable „lower_case_table_names“ auf „1“ stehen!

22.4.2 Installation der MariaDB/MySQL-Datenbank (Linux)

Über die Synaptic-Paketverwaltung oder per Konsole mit `apt-get install` folgende Pakete installieren: mysql-server, mysql-admin und das root-passwort des MySQL-Servers anlegen. Die MariaDB-Installation funktioniert nach dem gleichen Prinzip.

In MariaDB und MySQL muss die Servervariable „lower_case_table_names“ auf „1“ stehen! Diese Default-Optionen sollten ebenfalls gesetzt sein: Collation = utf8_unicode_ci und Characterset = utf8.

22.4.3 Installation der MySQL-Tools

Zur einfacheren Wartung des Servers können Sie auf dem Server oder alternativ auf einem Verwaltungs-PC die MySQL Workbench (funktioniert auch mit MariaDB) oder ein anderes Datenbank-Verwaltungstool installieren.

22.4.4 Anlegen einer Datenbank in MySQL (Windows)

Starten Sie das Datenbank-Verwaltungstool und verbinden Sie sich mit ihrem Server. Der Hostname ist 'localhost' oder der (Windows-) Name des Computers, auf dem MySQL installiert wurde.

Unter Kataloge können Sie nun eine neue Datenbank (bei MySQL auch Schema genannt) anlegen. Legen Sie auf dem Server auch einen neuen Benutzer an. Dieser Benutzer muss in der Konfigurationsdatei des Applikationsservers angegeben werden. Empfehlung: Datenbank 'efc' oder 'efcdemo', Benutzer 'efc' mit Passwort 'efc'. In Produktiv-Systemen sollten mehrere Benutzer mit eingeschränkten Rechten für lesende Zugriffe auf die Datenbank mit Fremdprogrammen angelegt werden - inklusive sicherer Passwörter!

Diese Optionen müssen gesetzt sein: Collation = utf8_unicode_ci und Characterset = utf8.

22.4.5 Anlegen einer Datenbank in MySQL (Linux)

In einem Terminal zunächst als `root` die Datenbank erstellen: `mysqladmin create efc` . Das MySQL-Datenbank-Verzeichnis befindet sich unter `/var/lib/mysql`. Danach über den mysql-admin einen Benutzer 'efc' anlegen und die entsprechenden Datenbankberechtigungen für die Datenbank „efc“ zuweisen.

Es wird empfohlen im mysql-admin den Buffer-Poolsize der innoDB auf 256m setzen. Diese Optionen müssen gesetzt sein: Collation = utf8_unicode_ci und Characterset = utf8

22.4.6 Anlegen einer Datenbank in Microsoft SQL

Legen Sie wie gewohnt eine leere Datenbank an und weisen Sie dieser einen Benutzer zu. Der Benutzer sollte neu angelegt werden (einzige notwendige Einstellung: Sprache ist 'Englisch'). Dieser Benutzer muss in der Konfigurationsdatei des Applikationsservers angegeben werden.

22.4.7 Einspielen der Basistabellen

Zum Erzeugen einer leeren Datenbank wird das Dump aus dem Downloadbereich verwendet. Auf Nachfrage kann auch eine teilweise befüllte STARTER-Datenkank zur Verfügung gestellt werden.

MySQL

Öffnen Sie die Workbench und stellen Sie eine Verbindung zu Ihrer Datenbak her. Sie können das Dump als Skript laden und einspeilen. Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung eines Befehlszeilen-Kommandos. Per `mysql efc < DumpEmptyDB.sql` lässt sich z.B. die mitgelieferte leere Datenbank einspielen. Die Vorgehensweise für die STARTER-Variante ist identisch.

Microsoft SQL

Es steht kein Dump für MS-SQL zur Verfügung. Auf Nachfrage kann eine BAK-Datei (Sicherung einer leeren EFC-Datenbank) zur Wiederherstellung zur Verfügung gestellt werden, ebenso für die STARTER-Variante.

22.4.8 Datenübernahme

Zur Datenübernahme von Altdaten steht im Downloadbereich von W&G das Programm DBConv zur Verfügung.

22.5 Installation EFCClient

Der Client ist im Downloadbereich von W&G verfügbar.

22.5.1 Installation EFCClient (Windows)

Der Client kann entweder lokal auf dem jeweiligen Client-PC (nicht empfohlen) oder in einem freigegebenen Verzeichnis auf einem Server durch Entpacken installiert werden. Der Start erfolgt jeweils über eine Verknüpfung auf eine der EXE-Dateien. Es sollte wenn möglich effective_company_highmem.exe verwenden werden, die anderen ausführbaren Dateien verwenden weniger Arbeitsspeicher (nur 2 GB statt 4 GB) oder starten ein zusätzliches Konsolenfenster.

Es ist keine Java-Installation erforderlich. Es ist aber problemlos möglich, auf dem Client-PC Java in einer beliebigen Version zu istallieren bzw. zu betreiben.

22.5.2 Installation EFCClient (Linux)

Nach dem Entpacken in ihr /home - Verzeichnis oder in ein freigegebenes Verzeichnis auf einem Server ändern Sie die Berechtigungen für die Datei `effective-company.sh` im Installations-Verzeichnis bitte auf "ausführbar". Die Datei kann nun über die Konsole per `sh effective-company.sh` oder den entsprechenden Dateimanager (Nautilus / Dolphin etc.) gestartet werden.

ACHTUNG: Da bei vielen Distribution OpenJDK anstatt Sun-Java installiert ist, bitte vor dem Starten des Client unbedingt das Sun-Java-Package installieren!

22.5.3 Konfiguration EFCClient

Nach der Installation muss die Datei `client../config/client.properties` im Verzeichnis der installierten Version mit einem Editor angepasst werden. Der Servername ist der Windows-Name des Rechners, auf dem der Tomcat-Server installiert

ist. Tragen Sie diesen Namen auch ein, wenn sie den Client auch dem Server selbst betreiben wollen (alternativ wäre dann auch 'localhost' möglich).

```
# Property-Datei fuer clientseitige Einstellungen

# !! Verbindung zum Applikationsserver !!

# Name des Servers im Netzwerk oder URL im Internet oder IP (z.B. demo.effectivecompany.org oder 88.198.192.146)
efcserver.serverName=192.168.16.201

# Standard-Port ist 8080 im lokalen Netz bzw. 80 im Internet (http) bzw. 443 (https)
efcserver.httpPort=8080

# Kontext-Pfad entspricht Unterverzeichnis in tomcat\webapps
efcserver.contextPath=/efcserver_starter/efc

# Standard Protokoll ist im Moment http, für das Demo-System im Internet ist es https
efcserver.protocol=http

# Terminalversion (blendet die Hintergrundbilder aus, spart Arbeitsspeicher)
# isterminal = true

# Suchfunktion bei Suchoption 'enthaelt' CONTAINS (Standard) oder LIKE
# search.policy = LIKE
```

Example 22.5 Konfigurationsdatei Client: client.properties

22.6 Installation EFCClientMobile

Ein ZIP-File mit Installationssatz für Chromium-Browser und Batchdateien für vorkonfigurierten Start ist im Downloadbereich von W&G verfügbar. Das ZIP-File enthält:

- EFCClientMobile Start Prod - AutoLogin_64.bat - Beispiel-Batchdatei für den Start des ClientMobile mit automatischem Login
- EFCClientMobile Start Prod_64.bat - Beispiel-Batchdatei für den Start des ClientMobile
- Chromium - Ordner mit einer Batchdatei und einem Installationsprogramm für den Browser
- efcclientmobile.apk - Installtionsroutine für eine App zur Verwendung auf mobilen Endgeräten mit Android-Betriebssystem

22.6.1 Installation EFCClientMobile (Windows)

Kopieren Sie den Ordner Chromium aus dem ZIP-File auf den lokalen Rechner und führen Sie die Batchdatei aus. Die Batchdatei startet den Installer mit den erforderlichen Parametern. Danach können Sie den Chromium-Ordner entfernen.

22.6.2 Konfiguration EFCClientMobile (Windows)

Der Start des ClientMobile erfolgt über eine Batchdatei. Nur so ist sichergestellt, dass der Browser mit der korrekten Konfiguration gestartet wird. In den Batchdateien muss die IP und der Port des Servers angepasst werden (im Beispiel: 111.1.1.209:8080). Optional kann der Client mit automatischem Login gestartet werden. Der Default-Benutzer '_efc_ter_user_' hat immer das Passwort laut Beispiel, alternativ dazu kann auch ein anderer Benutzer mit Passwort eingetragen werden.

```
start "" "%ProgramFiles(x86)%\Chromium\Application\chrome.exe"^
 --disable-infobars^
 --disable-sync^
 --no-default-browser-check^
 --noerrdialogs^
 --disable-pinch^
 --overscroll-history-navigation=0^
 --disable-features=TranslateUI^
 --kiosk "http://111.1.1.209:8080/efcclientmobile/"

# oder alternativ als 'kiosk'-Parameter die Server-URL mit automatischem Login:
 --kiosk "http://111.1.1.209:8080/efcclientmobile/#?keyboard=true&username=_efc_ter_user_&pw=39E6NZcIN3dl999256"

# oder alternativ als 'kiosk'-Parameter mit optionalem Logout (nach 5 Minuten startet ein 60-Sekunden Countdown):
 --kiosk "http://111.1.1.209:8080/efcclientmobile/#?keyboard=true&idle=300&timeout=60"
```

Example 22.6 Batchdatei Start ClientMobile:

22.6.3 Installation EFCClientMobile (Android)

Kopieren Sie die Datei efcclientmobile.apk auf das mobile Endgerät. Sie müssen die Installation von Apps von Drittanbietern erlauben. Installieren Sie die App.

22.6.4 Konfiguration EFCClientMobile (Android-App)

22.7 Installation Entwicklungsumgebung (Workbench)

Im Folgenden wird die Installation der EFCWorkbench für effective company beschrieben. Die EFCWorkbench ist eine Erweiterung der freien Entwicklungsumgebung Eclipse. Die EFC-Entwicklungsumgebung wird nicht auf normalen Arbeitsplätzen benötigt! Die Entwicklungsumgebung dient der Anpassung und Erweiterung des Programms. Der Report Designer dient zum Erstellen und Anpassen von Drucklayouts wie Rechnungen oder Auswertungen und ist in der EFCWorkbench enthalten.

22.7.1 Installation EFCWorkbench

Die Workbench ist im Downloadbereich von W&G verfügbar und kann entweder eigenständig oder zusammen mit den anderen Komponenten installiert werden. Die Installation erfolgt durch einfaches Entpacken der komprimierten Datei. Es wird empfohlen für die gesamte Installation ein eingenes Verzeichnis anzulegen und die Workbench in den ersten Unterordner zu legen, zB: `[EFCWorkbench-Installationspfad]\Workbench`. Die Entwicklungsumgebung verwendet das integrierte Java Developer Kit (JDK) aus dem Verzeichnis ..\jdk11.

Beim Start der Workbench werden Sie nach dem Speicherpfad ihrer Arbeitsumgebung (Workspace) gefragt. Geben Sie hier ein Verzeichnis an, in dem der Quellcode abgelegt werden soll, z.B. analog zum Workbench-Ordner:`[EFCWorkbench-Installationspfad]\Workspace`. Der Name 'Workspace' ist nur eine Empfehlung.

Für den weiteren Betrieb der EFCWorkbench sollten im Arbeitsbereich für EFC einige Views eingebunden werden (PullDown-Menü 'Windows\Views'): 'Git Repositories' und 'Git Staging'.

22.7.2 Konfiguration EFCWorkbench

Einige Einstellungen müssen manuell vorgenommen werden.

JDK

Mit der EFCWorkbench wird ein spezielles Java Development Kit ausgeliefert. Es muss in den Workspace eingebunden und als 'Standard' gesetzt werden. Die bereits eingebundene JRE kann entfernt werden. Öffnen Sie die Eclipse-Einstellungen unter 'Window\Preferences'. Im nun erscheinenden Menübaum öffnen Sie den Punkt 'Java\Installed JREs' und fügen Sie mit 'Add' eine 'Standard VM' mit 'JRE Home' = Unterverzeichnis `[EFCWorkbench-Installationspfad]\Workbench\jdk11` hinzu. Markieren sie diese JRE als Standard, ggf. vorhandene andere Einträge können sie entfernen. Schließen Sie den Dialog mit 'Apply and Close'.

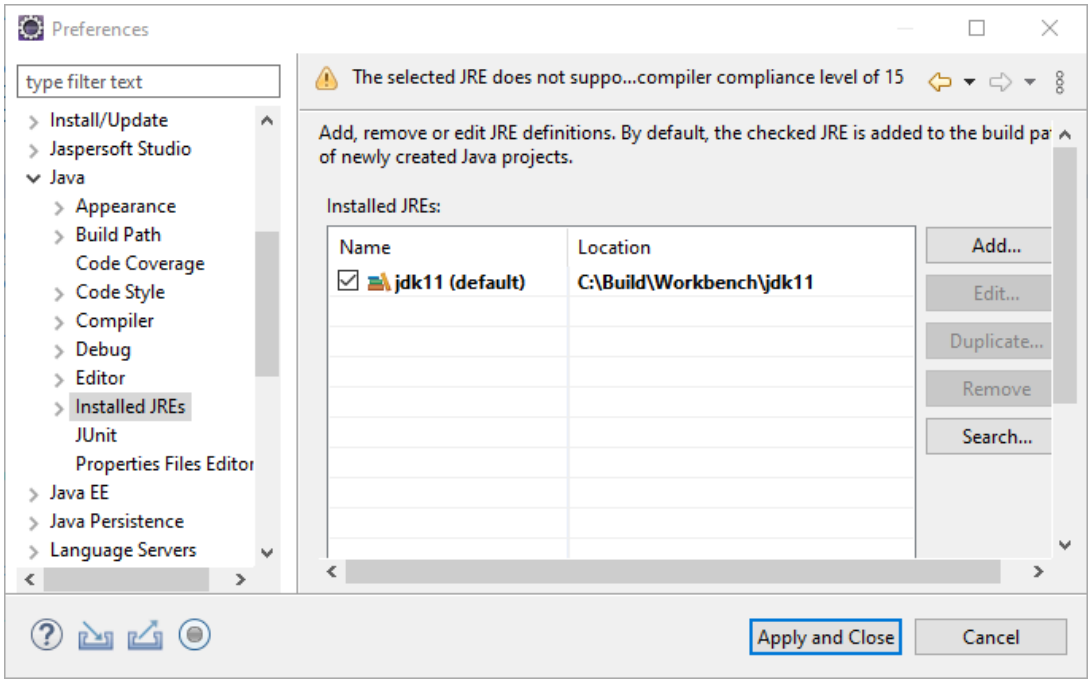

Figure 22.1. Standard-JRE in Workbench setzen

Zeichensatz UTF-8

Öffnen Sie die Eclipse-Einstellungen unter 'Window\Preferences'. Im nun erscheinenden Menübaum öffnen Sie den Punkt 'General\Workspace' und ändern unter 'Text file encoding' den Eintrag 'Default (Cp1252)' auf 'Other' UTF-8. Schließen Sie den Dialog mit 'Apply and Close'.

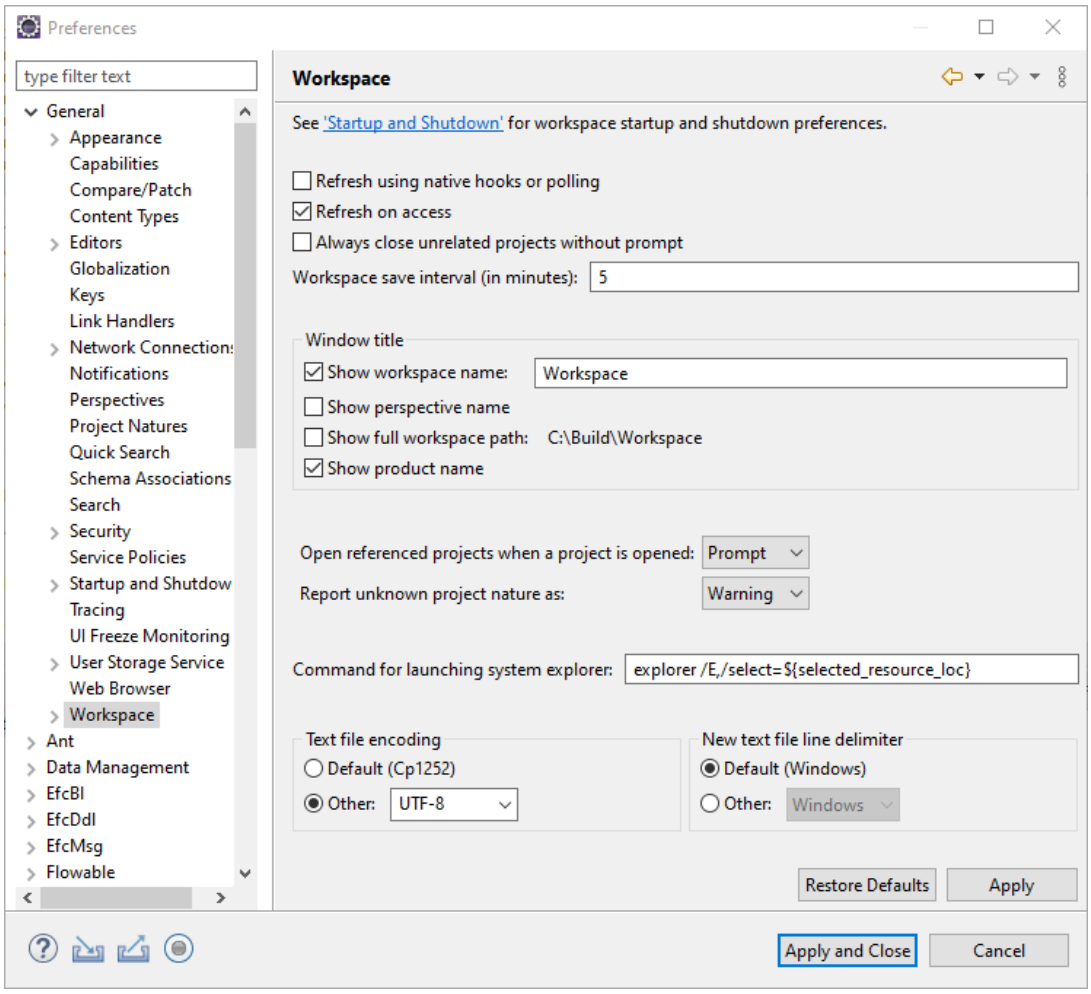

Figure 22.2. Zeichensatz UTF-8 in Workbench setzen

Server-Umgebung

Um den importierten Quellcode in der Entwicklungsumgebung ausführen zu können muss eine Laufzeitumgebung eingerichtet werden. Im Workbenchverzeichnis steht eine Tomcat-Laufzeitumgebungen zur Verfügung (`[EFCWorkbench-Installationspfad]\tools\apache-tomcat`).

Öffnen Sie die Eclipse-Einstellungen unter "Window" -> "Preferences". Im nun erscheinenden Menübaum öffnen Sie den Punkt "Server" -> "Runtime Environments". Entfernen Sie ggf. einen Eintrag "Apache Tomcat v..". Anschließend wechseln Sie auf "Add". Wählen Sie nun unter "Apache" den Eintrag "Apache Tomcat v9.0" aus und bestätigen Sie die Auswahl mit "Next". Im folgenden Dialog geben Sie nun als Name "Apache Tomcat v9.0" an und wählen als Verzeichnis `[EFCWorkbench-Installationspfad]\tools\apache-tomcat` aus. Der Eintrag "JRE" muß auf "Workbench default JRE" stehen. Bestätigen Sie die Werte mit "Apply and Close" und schließen Sie den Konfigurationsdialog.

Falls im Hauptfenster kein Bereich bzw. Register "Servers" sichtbar ist: Öffnen Sie den Menüpunkt "Window" -> "Show View" und wählen in der Liste "Server" -> "Servers" aus (unter "Other.."). Im Hauptfenster erscheint ein Bereich mit der Server-Sicht. Fügen Sie über die rechte Maustaste mit "'New" -> "Server" einen Eintrag "Apache Tomcat v9.0" hinzu. Sie können alle Default-Einstellungen übernehmen, insbesondere die zuvor eingerichtete "Server runtine environement". Die angebotete Ressource "efc_server" kann ebenso direkt hinzugefügt werden. Falls noch kein Server-Projekt importiert wurde müssen Sie die "Quelle" für den Source-Code später einrichten: wählen Sie dazu den Server-Eintrag und öffnen Sie das Kontextmenü mit der rechten Maustaste. Wählen Sie "Add and remove projects" aus und fügen Sie "efcserver" zu der Liste "Configured projects" hinzu.

Öffnen Sie nun durch einen Doppelklick auf den Server-Eintrag die Einstellungsseite und tragen Sie in dem Eintrag "Timeouts" die folgenden Werte ein:

- Start: 300
- Stop: 150

Sollten Sie im späteren Verlauf "Server Timeout" Fehler bekommen, müssen Sie diese Werte ggf. erhöhen.

Drücken Sie nun den "Start" Knopf im Serverbereich. Der erste Startversuch des Servers wird aufgrund von zu geringem Speicher scheitern, jedoch wird hierdurch ein bearbeitbarer Starteintrag angelegt. Klicken Sie zum Bearbeiten auf "Run" und öffnen Sie "Run configurations". In der nun geöffneten Liste findet sich unter "Apache Tomcat" die Startkonfiguration. Markieren Sie diese und ergänzen bzw ändern Sie unter "Arguments" die VM-Arguments die Parameter ab '-Xms..':

```
-Dcatalina.base="C:\Build\Workspace\.metadata\.plugins\org.eclipse.wst.server.core\tmp0"
-Dcatalina.home="C:\Build\Workbench\tools\apache-tomcat"
-Dwtp.deploy="C:\Build\Workspace\.metadata\.plugins\org.eclipse.wst.server.core\tmp0\wtpwebapps"
-Djava.endorsed.dirs="C:\build\EFCWorkbench3\tools\apache-tomcat\endorsed"
-Xms500m
-Xmx10G
-DlogConsole=true
-XX:+ParallelRefProcEnabled
-XX:+UseTLAB
-XX:+UseCompressedOops
```

Example 22.7 VM-Arguments Server

Der erste Startversuch des Servers hat im Arbeitsbereich des Workspace eine Tomcat-Laufzeitumgebung erzeugt. Diese liegt unter `[EFCWorkspace-Installationspfad]\.metadata\.plugins\org.eclipse.wst.server.core\tmp0`. Der letzte Ordnername kann variieren. Im Verzeichnis `...\wtpwebapps` liegt der eigentlich EFCAppServer. Im Ordner `...\conf` muss eine Datei `...\conf\efc.properties` neu angelegt werden. In dieser Datei wird der Datenbankzugriff konfiguriert (siehe auch Abschnitt Installation Applikationsserver).

```
#### efc parameters ####

### EFC DB parameters ###
efc.datasource=org.mariadb.jdbc.MariaDbDataSource
efc.url=jdbc:mariadb://192.168.16.201/efc?useMysqlMetadata=true&characterEncoding=UTF-8
# Default-Properties, bei Bedarf ueberschreiben:
#db.search.limit=10000
#efc.username=efc
#efc.password=efc

### EFC DMS-DB parameters ###
efc.repo.username=efc
efc.repo.password=efc
efc.repo.driverclass=org.mariadb.jdbc.Driver
efc.repo.url=jdbc:mariadb://192.168.16.201/efc_dms?useMysqlMetadata=true&characterEncoding=UTF-8
```

Example 22.8 Konfigurationsdatei Server Workbench: efc.properties

Stellen Sie ausserdem sicher, dass die unter 'Ant einrichten' genannte "tools.jar" unter "Classpath -> User Entries" ebenfalls vorhanden ist, wenn nicht fügen Sie diese per "Add external jars" hinzu. Sie können den Server jetzt aus Eclipse heraus starten.

Client-Umgebung

Um den importierten Quellcode in der Entwicklungsumgebung ausführen zu können muss eine Startroutine eingerichtet werden. Unter 'Run Configurations' wird ein Eintrag unter 'Java Application' benötigt, der auf das Projekt 'efc_runner' und die Main-Klasse 'de.effectivecompany.gui.Launcher' verweist. Der Arbeitsspeicher sollte unter "Arguments" - "VM-Arguments" angepasst werden:

```
-Xms500m -Xmx2G
```

Example 22.9 VM-Arguments Client

XML - Document Type Definition Datei

Öffnen Sie die Eclipse-Einstellungen unter 'Window\Preferences'. Im nun erscheinenden Menübaum öffnen Sie den Punkt 'XML \XML Catalog' und fügen mit 'add' folgenden Eintrag hinzu:

- Location : efc_runner/src/resources/window.dtd
- Key type: Public ID
- Key: -//EFC//DTD EFC Layout Definition 1.0//

Ant einrichten (optional, nicht erforderlich)

Für die korrekte Funktion der Ant-Build-Skripte muss eine zusätzliche jar-Datei in Eclipse eingebunden werden. Öffnen Sie die Eclipse-Einstellungen unter "Window" -> "Preferences". Im nun erscheinenden Menübaum öffnen Sie den Punkt "Ant" -> "Runtime" und fügen im Register "Classpath" beim Eintrag "Global Entries" per "add external jars" die Datei jsch-xxxxx.jar hinzu. Diese befindet sich im Workbench-Ordner im Verzeichnis tools\jsch .

Fügen Sie danach noch die Datei "tools.jar" hinzu, diese befindet sich unterhalb des JDK-Verzeichnisses im lib-Ordner, z.B. `C:\Programme\Java\jdk1.6.0_20\lib`.

Fügen Sie im Register "Properties" mittels "Add Property" folgende 2 Properties hinzu:

- Name: workbench.home - Value: ${eclipse_home}
- Name: workspace.home - Value: ${workspace_loc}

22.7.3 Benutzerkonto GitHub

Für den ssh-Zugriff auf den Source-Code der Applikation benötigen Sie ein Benutzerkonto bei GitHub.

1. Gehen Sie in einem Browser auf https://github.com/join

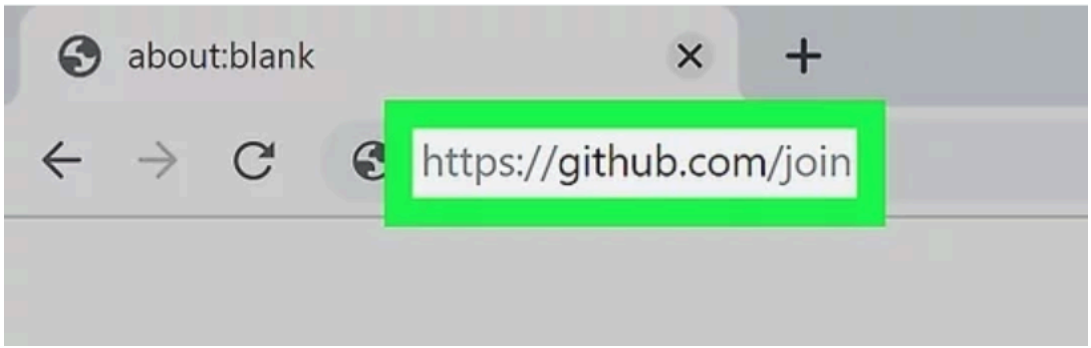

Figure 22.3. URL-Zugriff auf GitHub

2. Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein. Zusätzlich zum Erstellen eines Benutzernamens und Eingeben einer E-Mail-Adresse müssen Sie auch ein Passwort erstellen.

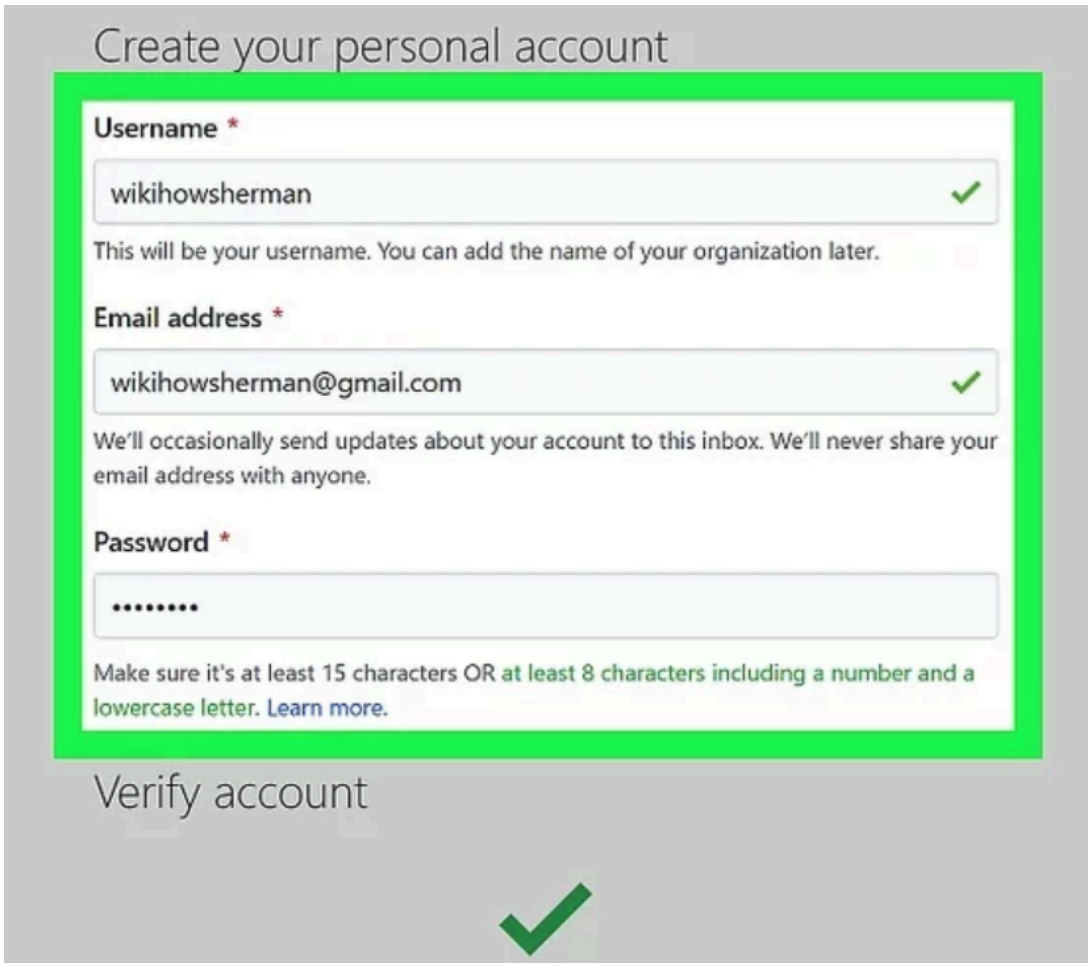

Figure 22.4. Benutzerkonto in GitHub

3. Klicken Sie unter dem Formular auf den grünen Button.

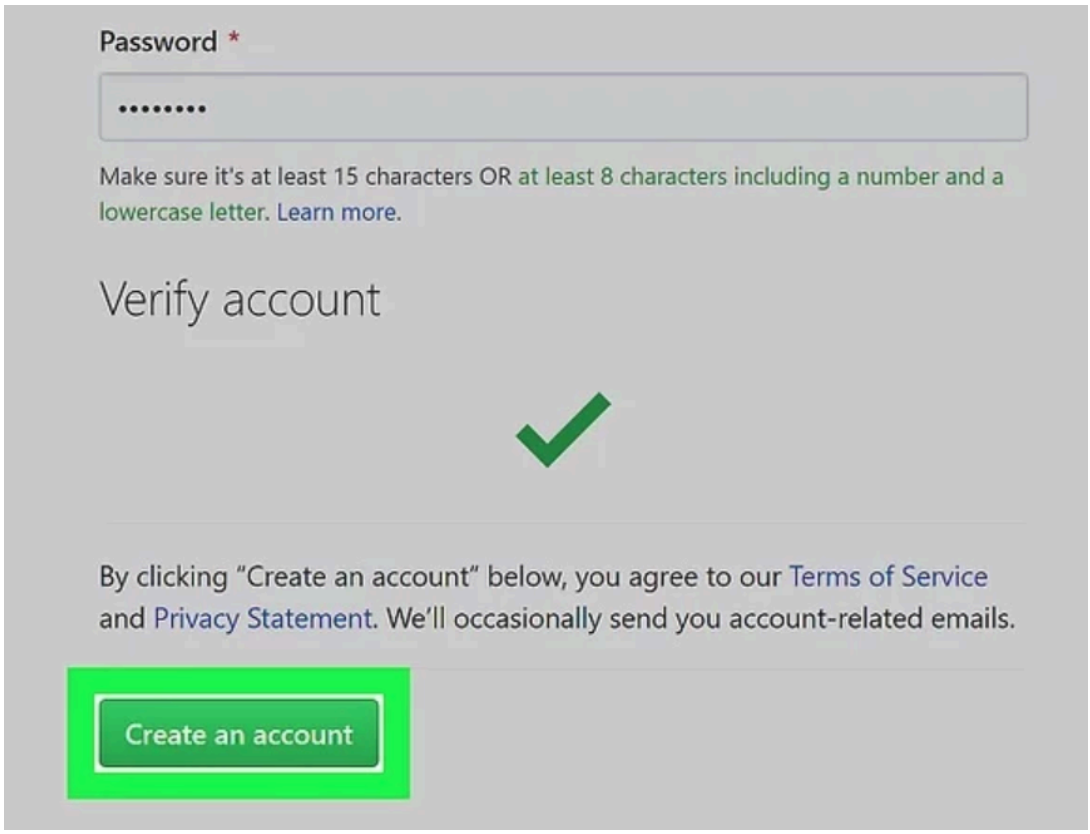

Figure 22.5. Passwort zu Benutzerkonto in GitHub

4. Vervollständigen Sie das CAPTCHA Puzzle. Die Anweisungen variieren je nach Puzzle, befolgen Sie also einfach die Anweisungen auf dem Bildschirm, um zu bestätigen, dass Sie ein Mensch sind.

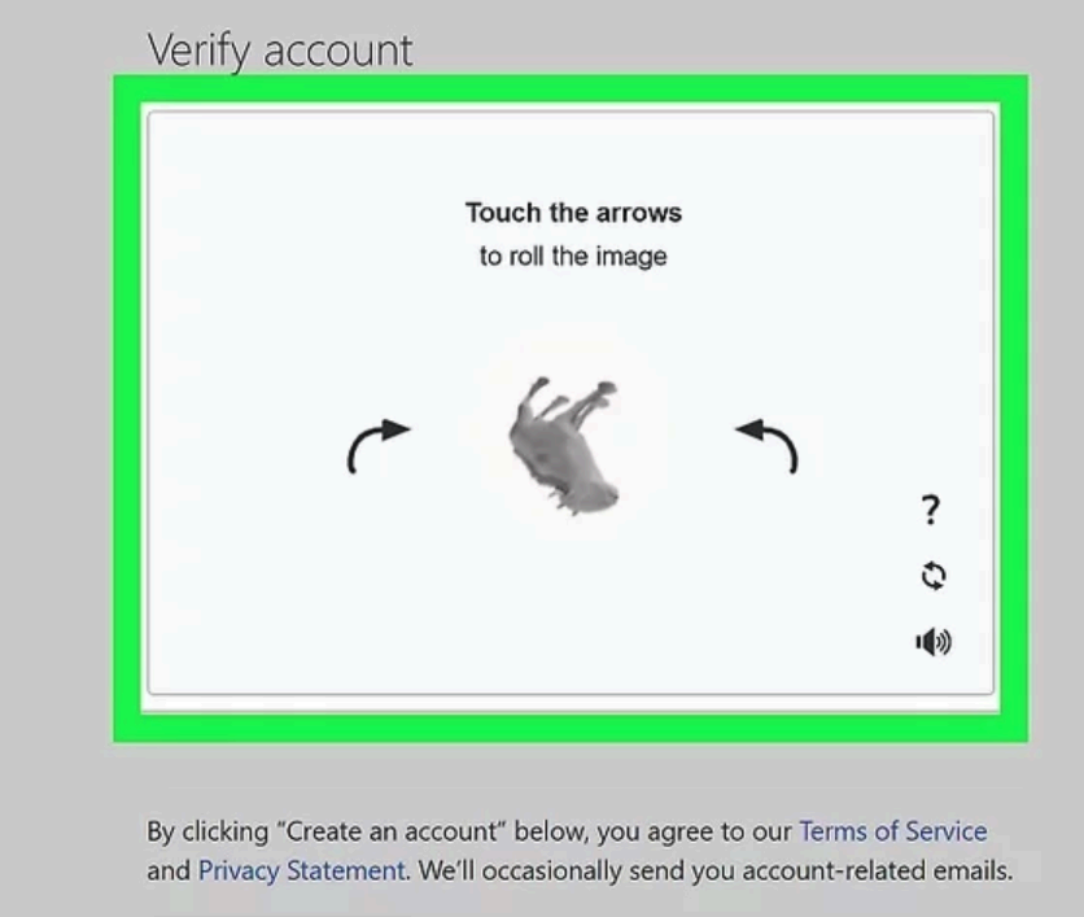

Figure 22.6. Abschluß Benutzerkonto in GitHub

5. Klicken Sie bei der gewünschten Variante auf den Auswählen Button. Hier die kostenlose Variante wählen, danach sendet GitHub Ihnen zur Bestätigung eine E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse.

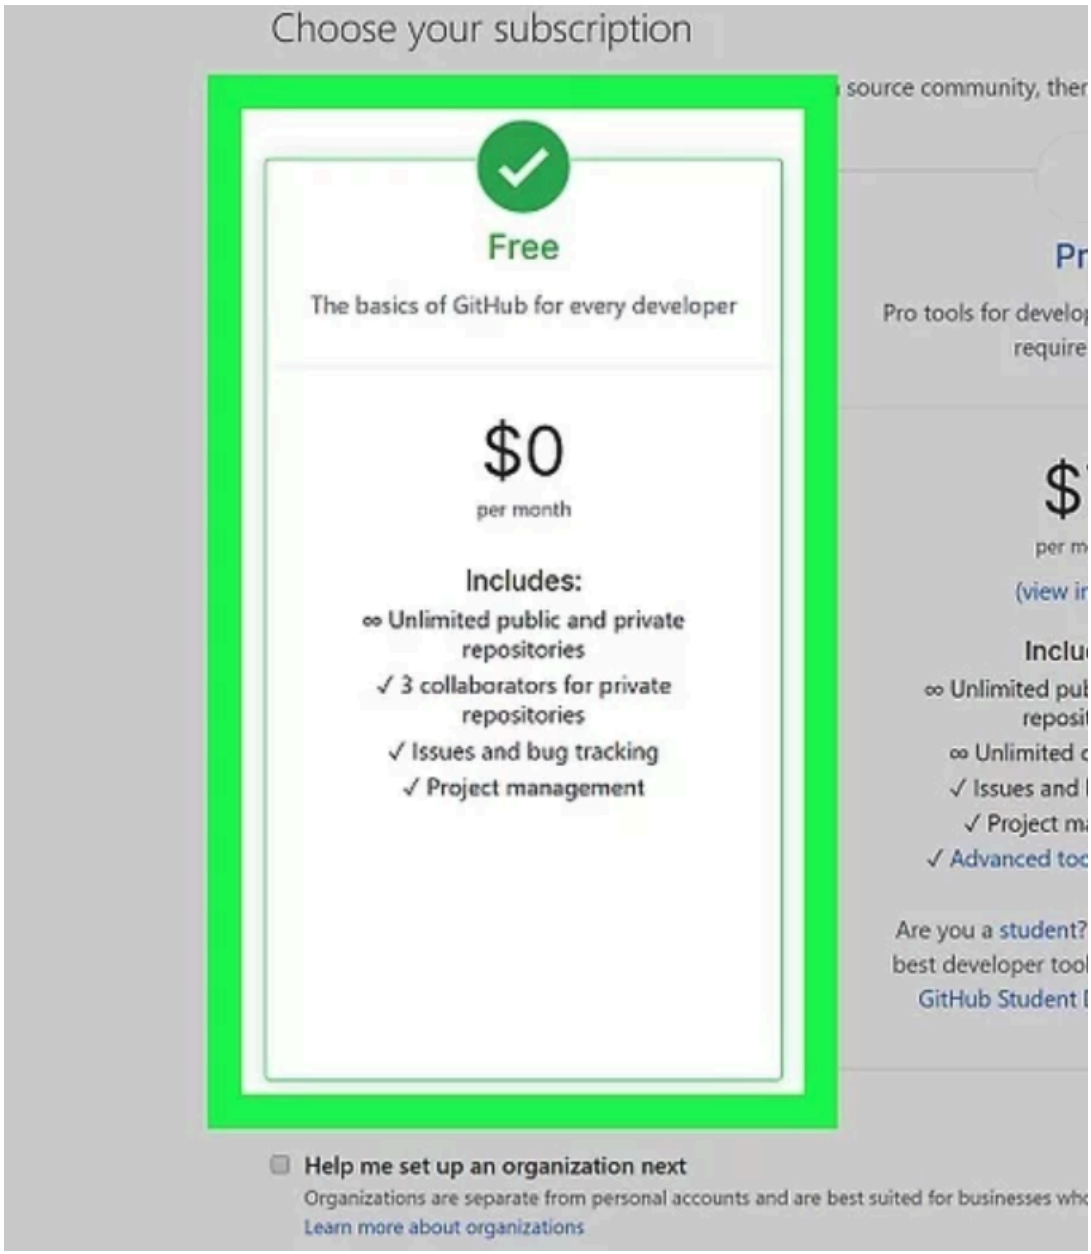

Figure 22.7. Abschluß Benutzerkonto in GitHub

6. Klicken Sie in der Nachricht von GitHub auf den Button **Meine E-Mail-Adresse verifizieren**. Dies bestätigt Ihre E-Mail-Adresse und bringt Sie zurück zur Registrierung, die Sie dann abschließen können.

7. Den gewählten Benutzernamen Wühler & Gebauer bekannt geben, damit der Account für die entsprechenden EFC Repositories freigeschaltet werden kann.

22.7.4 Konfiguration GitHub (Windows)

Für den ssh-Zugriff auf den Source-Code der Applikation benötigen Sie die Programme 'Git', 'putty' und 'TortoiseGit' (zu finden im Ordner `tools` der EFCWorkbench). Bitte die Programme in der genannten Reihenfolge als Administrator installieren. Der 'TurtoiseGit_LanguagePack' kann zusätzlich installiert werden, damit im Windows Explorer deutsche Beschriftungen angezeigt werden.

Danach muss in den Windows Umgebungsvariablen eine systemweite Umgebungsvariable GIT_SSH hinzugefügt werden: `C:\Programm Files\TurtoiseGit\bin\TurtoiseGitPlink.exe` (Pfad ggf. anpassen).

Figure 22.8. Umgebungsvariable für SSH-Zugriff auf GitHub

Im Windows Explorer kann über einen rechten Mausklick auf einem beliebigen Ordner die Konfiguration von TortoiseGIT aufgerufen werden (TurtoiseGit... Settings). Dort den Punkt 'Git' wählen und in den GLOBALEN Einstellungen die Option 'AutoCrLf' auf true stellen.

Für den Zugriff auf GitHub wird ein SSH-Key benötigt der mit dem Programm Pageant (Teil von Putty) geöffnet sein muss. **Den Key erhalten sie von W&G.**

22.7.5 Import Quellcode

Zunächst müssen ausgewählte GitHub-Rpositories in die Entwicklungsumgebung eingebunden werden. Starten Sie in der EFCWorkbench 'Window\Preferences' (PullDown-Menü) und wählen Sie 'Version Control (Team)' und dort den Unterpunkt 'Git'. Ändern Sie 'Default repository folder' auf den Pfad Ihrer Arbeitsumgebung, z.B.: `[EFCWorkbench-Installationspfad]\Workspace`. Die jetzt erforderliche URI kopieren Sie aus dem GiHub-Repository (das 'git@github...' unter 'Clone').

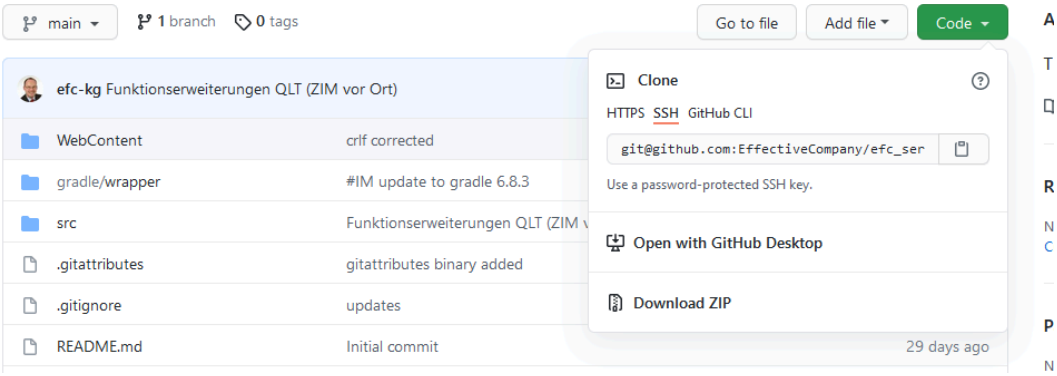

Figure 22.9. Kopieren der Git-URI (Sicht auf Homepage des W&G-Repository)

Wechseln Sie in die Sicht (Register) 'Git Repositories'. Wählen Sie die Aktion 'Clone a Git Repository and add the clone to this view'. Die kopierte URI wird direkt vorgeblendet. Durch 'Next' und 'Finish' wird das Repository in den lokalen Ordner gespiegelt.

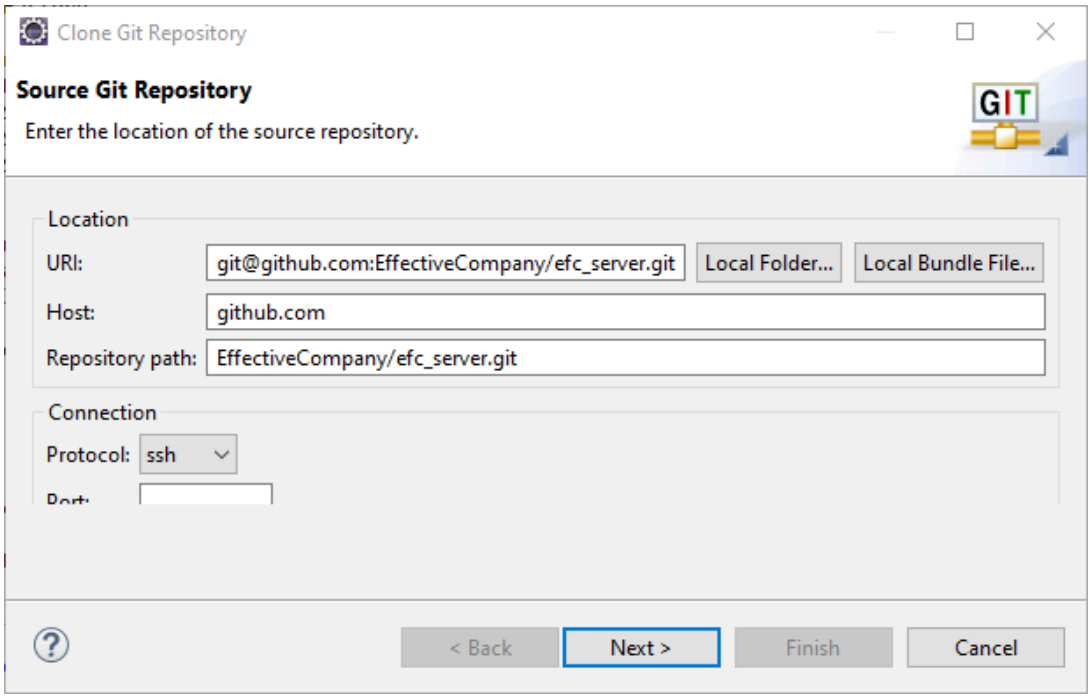

Figure 22.10. Clone eine Git-Repository

Um den Quellcode in der Entwicklungsumgebung ausführen zu können müssen die lokalen GitHub-Repositories als 'Projekte' importiert werden. Durch Klick mir der rechten Maustaste in die Sicht 'Package Explorer' oder 'Project Explorer' kann 'Import' ausgewählt werden. Dann 'Existing Gradle Project' wählen, dann als 'Project root directory' einen der zuvor durch 'clone' der GitHub-Repositories erzeugten Ordner angeben und mit 'Next' und 'Finish' bestätigen. Das Projekt wird jetzt in der Sicht 'Package Explorer' oder 'Project Explorer' in der Workbench angezeigt. Der Vorgang muss für jedes Projekt wiederholt werden.

Um Server und Client starten zu können müssen diese Repositories von GitHub eingebunden werden:

efc_server
: Quellcode des Applikationsservers (Groovy und Java, EFCBL-Dateien, z.T. generierter Code)

efc_server_client
: Interface für den Client (nur generierter Code)

efc_teccom_connect
: Web-Service-Server für TecCom (wird von efc_server referenziert)

efc_web_connect
: Web-Service-Server für EFC (wird von efc_server referenziert)

efc_client_mobile
: Browser-Client für mobile Endgeräte und Terminals (technisch eigenständige GUI)

efc_client_java
: Basis-Projekt des Clients, importiert efc_guibase, efc_modules und efc_runner mit

efc_guibase
: Basis-Code für GUI des Clients (nur Java), in efc_client_java enthalten

efc_modules
: Quellcode des Clients (Groovy und Java), in efc_client_java enthalten

efc_runner
: Quellcode des Clients (XML, Icons und eine Java-Klasse), in efc_client_java enthalten

efc_mobile_client
: Browser-Client für mobile Endgeräte und Terminals (alte Version, deprecated)

Darüber hinaus können diese Ordner vom Subversion-Server importiert werden:

efc_database
: Definition der Datenbank (EFCDDL-Dateien, nur generierter Code)

efc_database_client
: Interface für den Server (nur generierter Code)

efc_db_update
Skripte mit schrittweisen Updates für jede Datenbank-Version (SQL)
efc_base
Basisfunktionen für Server und Client (Java)

22.8 Installation EFCReportWorkbench

Der Report-Designer 'JasperStudio' ist ab April 2022 nicht mehr in der EFCWorkbench enthalten. Statt dessen wird eine zweite, kompaktere Entwicklungsumgebung speziell für Reports ausgeliefert. Die ReportWorkbench ist im Downloadbereich von W&G verfügbar. Die Installation erfolgt durch einfaches Entpacken der komprimierten Datei. Es wird empfohlen für die gesamte Installation ein eingenes Verzeichnis anzulegen -oder das der 'großen' EFCWorkbench zu nutzen- und die ReportWorkbench in den ersten Unterordner zu legen, zB: `[EFCWorkbench-Installationspfad]\ReportWorkbench`.

Beim Start der Workbench werden Sie nach dem Speicherpfad ihrer Arbeitsumgebung (Workspace) gefragt - falls nicht: wechseln sie im Menü 'File' ('Datei') mit 'Switch Workspace' auf 'other' und wählen Sie Ihr neues Verzeichnis. Geben Sie hier ein Verzeichnis an, in dem der Quellcode abgelegt werden soll, z.B. analog zum Workbench-Ordner:`[EFCWorkbench-Installationspfad]\ReportWorkspace`. Der Name 'ReportWorkspace' ist nur eine Empfehlung.

Diese Ordner können vom Subversion-Server importiert werden:

efc_ (kundenspezifische Bezeichnung)
kundenspezifische Drucklayouts
efc_report_files
Quellcode Drucklayouts (XML) für Standard-Vorlagen

Hilfe zur Konfiguration des Programms finden Sie im Programmierhandbuch im Kapitel EFCReport – Drucklayouts.

22.9 Installation DBConv

22.9.1 Systemvoraussetzungen

DBConv benötigt eine Java-Runtime Umgebung (mindestens JRE 1.5), die auf dem Rechner für den reibungslosen Programmstart installiert sein muss.

22.9.2 Installation DBConv (Windows)

Die Installation sollte, wenn möglich, als Administrator ausgeführt werden, da normale Benutzer meist nicht Rechte besitzen, um in das Programmverzeichnis von Windows zu schreiben. Alternativ kann die Installation mit eingeschränkten Rechten auch in jedes andere Verzeichnis erfolgen. Führen Sie einfach die dbconv_setup.exe aus.

22.9.3 Installation DBConv (Linux)

22.10 Aktualisierung der Installationen

22.10.1 Aktualisierung der Datenbank

Im Downloadbereich wird nur ein Dump für eine leere Datenbank der aktuellsten Version angeboten.

Bestehende Datenbanken können nur über die Skripte des Projekts 'efc_db_update' in der Entwicklungsumgebung aktualisiert werden. Die Version der Datenbank wird dabei fortlaufend hochgezählt, die Update-Skripte sind entsprechend den Versionsnummern benannt. Die Version einer Datenbank ist im Client (Statusleiste) oder in der Tabelle EFC_SYSPARAMS erkennbar. Zur Aktualisierung auf eine neuere Version müssen die Skripte sequentiell bis zur gewünschten Versionsnummer eingespielt werden. Achten Sie bitte immer auf zusätzliche Hinweise zu den Updates in den Skripten!

22.10.2 Aktualisierung des Clients

Eine neue Version des Clients wird als ZIP-File zum Download angeboten.

Sichern Sie Datei `client.properties` im Installationsverzeichnis des Clients. Löschen Sie alle Dateien und Ordner in dem Verzeichnis und entpacken Sie den neuen Client in das Verzeichnis. Passen Sie die Datei `client.properties` an Ihre Umgebung an oder überspielen Sie die Datei mit der Sicherung. Die Links der Client-PCs auf die EXE sollten weiter funktionieren, die EXE werden nur in Ausnahmefällen umbenannt.

22.10.3 Aktualisierung des Servers

Eine neue Version des Servers wird als WAR-File zum Download angeboten.

Für ein Update starten Sie den Tomcat-Manager (siehe Abschnitt 'Applikationsserverinstallation'). Stoppen Sie dort den Dienst 'efcserver' und wählen Sie danach 'undeploy' für den gestoppten Dienst. Prüfen Sie, ob im Verzeichnis ..`tomcat\webapps` ein Ordner `efcserver` existiert. Falls ja: schließen Sie den Manager, stoppen Sie Tomcat, löschen Sie den Ordner und starten Sie Tomcat erneut. Gehen Sie wieder in den Tomcat-Manager und wählen Sie unter 'war-file to deploy' die aktuelle Datei efcserver.war aus. Starten Sie 'deploy'. Das war-File wird entpackt und die Applikation gestartet (dieser Vorgang dauert einige Minuten, den Browser nicht schließen!). Danach sehen Sie im Manager wieder den Dienst 'efcserver'.

Die Konfigurationseinstellungen gehen bei einem Update verloren! Prüfen Sie daher die Verbindungsparameter zur Datenbank (siehe Abschnitt 'Applikationsserverinstallation'). Sie müssen den Dienst 'efcserver' stoppen und neu starten um die Konfiguration wirksam zu ändern.

Hinweis: benennen Sie die heruntergeladene WAR-Datei vor dem 'deploy' möglichst nicht um! Der Dienst in Tomcat erhält automatisch den Namen des war-Files – und auf den Dienst verweist wiederum die Konfiguration des Clients.

22.10.4 Aktualisierung der EFCWorkbench

Eine neue Version der Entwicklungsumgebung wird als ZIP-File zum Download angeboten.

Deinstallieren Sie die alte Version durch Löschen des 'workbench'-Ordners inkl. aller Unterverzeichnisse - den 'workspace'-Ordner nicht löschen!. Danach können Sie die neuen Version durch entpacken installieren. Beim ersten Start muss einmalig der vorhandene 'workspace'-Ordner angegeben werden.

22.10.5 Aktualisierung EFCReportWorkbench

Die Vorgehensweise entspricht der Aktualisierung der EFCWorkbench.

22.10.6 Aktualisierung DBConv

23. Systemkonfiguration

Kundenspezifische Anforderungen können umfangreich ohne Programmierkenntnisse über Parameter und Referenztabellen vorgenommen werden, wobei nicht in in den EFC-Sourcecode eingegriffen werden muss. Änderungen an Startmenüs, Benutzerrechten, Suchmustern und Tabellenformaten erfordern ebenfalls keine Eingriffe in den Programmcode.

Programmierkenntnisse sind erforderlich, wenn gezielt einzelne Funktionen im System beeinflusst werden sollen. Definierte Eingriffspunkte garantieren aber auch dann, dass der Originalcode unverändert bleibt.

23.1 Systemparameter

Die Systemparameter können im Modul System\Systemparameter editiert oder hinzugefügt werden.

23.1.1 Grundeinstellungen

Diese Systemparameter werden automatisch unter dem Modul SYS beim erstmaligen Systemstart oder der ersten Verwendung erzeugt. Die Werte werden nicht initialisiert. Sie sollten bei der Installation geeignet vorbelegt werden (im STARTER-Paket oder bei Verwendung eines Dumps einer leeren Datenbank enthalten). Die Werte gelten immer unabhängig von der Firma systemweit (die Firma wird mit * gefüllt).

- BASEENCRYPTIONKEY - automatisch erzeugter Schlüssel für Verschlüsselungen
- BASECURRENCY - die Basis-Währung für Umrechnungen, i.d.R. EUR
- COMPANY_LOGO_URL - eine 'URL' zum Aufruf eines Service des EFC-Applikationsservers, liefert ein Blob mit Bilddaten, z.B. 'http://localhost:8080/efcserver/efc/resources/57', dieser Wert bezieht sich auf die angegebene Firma, ENTFÄLLT, siehe Mailversand!
- DBVERSION - EFC-Versionsnummer der Datenbank, entspricht der Nummer des letzten eingespielten EFC-Update-Skripts
- FMTDECIMALSEP - Dezimal-Trennzeichen, üblicherweise ein Komma (als Parameterwert)
- FMTGROUPINGSEP - Tausender-Trennzeichen, üblicherweise ein Punkt (als Parameterwert)
- JHRCDNINTERVAL - Jungheinrich Lagernavigation, Timer-Intervall in Milisekunden für die automatische Aktualisierung von Positionsabfragen (Schnittstelle zu Flürförderzeugen)
- JHRCDNLOGENABLED - Jungheinrich Lagernavigation, Aktivierung des Protokolls für Nachrichtenaustausch (Schnittstelle zu Flürförderzeugen)
- MAIL_SUPPORT - Email-Adresse des EFC-Supports
- ROURESDATALOGSTATEINTERVAL - Timer-Intervall in Milisekunden für die automatische Aktualisierung von MDE-Daten (sofern eine Schnittstelle existiert, sonst Wert 0 oder leer angeben)
- TCUSER - Benutzer für TecCom (Schnittstelle für Nachrichtenaustausch TecAlliance)
- TCPASSWORD - Benutzer-Passwort für TecCom (Schnittstelle für Nachrichtenaustausch TecAlliance)
- TCURL - Adresse TecCom-Server (Schnittstelle für Nachrichtenaustausch TecAlliance)
- DPDURL - Adresse DPD-Server (Schnittstelle für DPD-Paketversand)
- AGORUMBASEURL

23.1.2 Default-Werte

Diese Systemparameter werden automatisch unter dem Modul DEF bei der ersten Verwendung erzeugt. Sie werden teilweise mit einem * initialisiert und sollten an die entsprechenden Einträge in den Firmenstamm-Referenztabellen angepasst werden! Die Werte gelten immer für eine bestimmte Firma - ausser dem Wert für die Default-Firma.

- BASBUSAREA - Geschäftsbereich
- BASVATMAT - Mehrwertsteuer-Kennzeichen Material bei internen Belegen (die weder 'Einkauf' noch 'Vertrieb' sind)
- COMPANY - Firma

- DOCISDOCFLOWNOLOCK - Sperrt das Weiterführen von Belegen für einen Kunden (false, Defautwert), d.h. je Kunde kann nur ein Anwender einen Belegfluss bearbeiten, ansonsten (true) erscheint nur ein Warnhinweis
- DOKCKEYFORMRP - ENTFALLEN!
- INVSTKVALGRP - (Bestands-) Bewertungsgruppe
- INVTRNKEYFORSTKCORR - Geschäftsvorfall für Bestandskorrekturen, z.B. über Warenbewegungen im Materialstamm
- INVADJDOCKEYFORSTKCORR - Warenbewegungsbelegart für automatische ausgelöste Nullduchgangsinventuren, z.B. beim Kommissionieren mit dem ClientMobile oder beim Auslösen einer Inventur aus Bestandsübersichten heraus
- MRPGRP - Dispogruppe
- PRDDOCKEY - Fertigungsbelegart, bei Eingabe einer Materialnummer bei Neuanlage eines Fertigungsbelegs, besser über das Register Dispo im Materialstamm handhaben, ENTFÄLLT!
- PRDDOCKEYFORMRP - Fertigungsbelegart bei Neuanlage eines Fertigungsvorschlags über einen Dispolauf, besser über das Dispoverfahren handhaben, ENTFÄLLT!
- PRDDOCKEYFORMRPUE - Sonderlösung, ENTFÄLLT!

23.1.3 Standard-Werte für bestimmte Programme und Funktionen

Diese Systemparameter werden automatisch bei der ersten Verwendung bestimmter Funktionen in ausgewählten Programmen erzeugt.

Packmittelerfassung in Belegen

Diese Systemparameter werden automatisch unter dem Modul DOC bei der ersten Verwendung einer der Funktionen zur automatischen Erzeugung von Packmittel-Positionen erzeugt. Die Werte werden nicht initialisiert, sollten aber geeignet vorbelegt werden um die Funktionen sinnvoll nutzen zu können. Die Werte gelten immer für eine bestimmte Firma.

- ITEMKEYPCK_ALLITEM - Positionstyp für erzeugte PM-Positon 'am Ende'
- ITEMKEYPCK_ALLITEM1 - Positionstyp für erzeugte PM-Positon 'je Pos.'
- ITEMKEYPCK_ALLITEM2_1 - Positionstyp für erste erzeugte PM-Positon '2-stufig je Pos.'
- ITEMKEYPCK_ALLITEM2_2 - Positionstyp für zweite erzeugte PM-Positon '2-stufig je Pos.'
- ITEMKEYPCK_ALLITEM3_1 - Positionstyp für erste erzeugte PM-Positon '3-stufig je Pos.'
- ITEMKEYPCK_ALLITEM3_2 - Positionstyp für zweite erzeugte PM-Positon '3-stufig je Pos.'
- ITEMKEYPCK_ALLITEM3_3 - Positionstyp für dritte erzeugte PM-Positon '3-stufig je Pos.'
- ITEMKEYPCK_PRDREF - Positionstyp für erzeugte PM-Positon 'je Kd. Ref-Nr.'
- ITEMKEYPCK_PRDSEQ - Positionstyp für erzeugte PM-Positon 'je Prodfolge-Nr.' (noch in Arbeit!)
- ITEMKEYPCK_MATNUM - Positionstyp für erzeugte PM-Positon 'je Mat-Nr.' (noch in Arbeit!)

Basis- und Info-Preislisten

Diese Systemparameter werden automatisch unter dem Modul BAS bei der ersten Verwendung des Moduls 'Preisblatt Kunde' oder 'Schnellauskunft' erzeugt. Die Werte sollten aber vor der Verwendung des Moduls 'Preisblatt Kunde' angelegt werden, da dieses Modul mit parallelisierter Datenaufbereitung arbeitet und es bei fehlenden Parametern zu Fehlern kommen kann! Die Werte werden nicht initialisiert, sollten aber geeignet vorbelegt werden um die Funktionen sinnvoll nutzen zu können. Die Werte gelten immer für eine bestimmte Firma.

- INFOPRCLST - Preisliste für 'Infopreise', fei belegbar zur Anzeige eines zusätzlicher Preisinformation, u.a. im Modul Preisblatt Kunde und Schnellauskunft
- INFOPRCLST_2 - weitere Preisliste für 'Infopreise'
- INFOPRCLST_3 - weitere Preisliste für 'Infopreise'
- BASEPRCLST - Preisliste für 'Basispreise', frei belegbar für Vergleich von aktuellen Preisen eines Belegs mit den Basispreisen im Modul Belege (unter Funktionen - Preise)

23.1.4 Mailversand (inkl. Templates)

Diese Systemparameter werden teilweise automatisch unter dem Modul EMA beim erstmaligen Systemstart erzeugt. Die Werte müssen aber manuell gesetzt und bei Bedarf ergänzt werden um aus EFC heraus Mails versenden zu können. Die Konfiguration ist auch erforderlich um Mails an den Support von Wühler & Gebauer senden zu können. Es sind weitere Angaben je Benutzer im Benutzerstamm erforderlich. Die Werte gelten immer unabhängig von der Firma systemweit (die Firma wird mit * gefüllt). Die Konfiguration ist auf den Mailserver abzustimmen und Einstellungen können von Protokoll zu Protokoll variieren (SMTP, IMAP/POP3). Nachfolgend ist für jedes Protokoll eine Beispiel-Konfiguration.

- SMTP:
    - mail.smtp.host - Name des SMTP Servers (erforderlich, z.B. "smtp.wug.de")
    - mail.smtp.port - Der SMTP Server Port (optional, default "25", z.B. "587")
    - mail.smtp.auth - Erwartet der SMTP Server eine Authentifizierung? (optional, default "false", z.B. "true" - weitere Angaben je Benutzer im Benutzerstamm erforderlich)
    - mail.smtp.ssl.enable - Erwartet der SMTP Server eine SSL-Verbindung? (optional, default "false", z.B. "true" - setzt zusätzlich den Port auf "465")
    - mail.smtp.starttls.enable - Erwartet der SMTP Server eine TLS-Verbindung? (optional, default "false")
- IMAP:
    - mail.imap.host - Name des IMAP Servers (erforderlich, z.B. "imap.wug.de")
    - mail.imap.port - Port des IMAP Servers (optional, default "143")
    - mail.imap.ssl.enable - Erwartet der IMAP Server eine SSL-Verbindung? (optional, default "false", z.B. "true" - setzt zusätzlich den Port auf "993")
    - mail.imap.starttls.enable - Erwartet der IMAP Server eine TLS-Verbindung? (optional, default "false")
- POP3:
    - mail.pop3.host - Name des POP3 Servers (erforderlich, z.B. "pop3.wug.de")
    - mail.pop3.port - Port des POP3 Server (optional, default "110")
    - mail.pop3.ssl.enable - Erwartet der POP3 Server eine SSL-Verbindung? (optional, default "false", z.B. "true" - setzt zusätzlich den Port auf "995")
    - mail.pop3.starttls.enable - Erwartet der POP3 Server eine TLS-Verbindung? (optional, default "false")

Für den Mailversand von Ausdrucken als PDF-Anhang an einer Mail -z.B. in den Programmen für die Belegbarbeitung im Einkauf und Vertrieb- kann je Benutzer ein Template hinterlegt werden. Im folgenden Beispiel ist ein Logo auf drei Arten eingebunden:

- nicht mehr verwenden, der Parameter $/{footer} ENTFÄLLT
- Angabe der Binär-Objekt-ID des Bildes
- Angabe des Dateinamens des Bildes

Der Pfad bzw. die Service-Aufruf-URL http://localhost:8080/efcserver/efc/resources/ ist vorgegeben, wobei 'localhost' durch den Server-Namen zu ersetzen ist der Port bei Bedarf angepasst werden muss, also z.B. http://APPServer01:80/efcserver/efc/resources/. Die 57 ist im Beispiel die Binär-Objekt-ID des Logos aus dem Programm System\Bilder. Der Name (hier 'logoEFC.png') ist der Dateiname aus dem gleichen Programm. Dieser Name ist aber nicht eindeutig, die Angabe der Objekt-ID ist vorzuziehen. Exemplarisch ist im Beispiel auch einer der verfügbaren Parameter ${pername1} angegeben. Diese Platzhalter stehen zur Verfügung:

- ${username} - der Benutzer aus den Benutzerstammdaten (der eingeloggte Benutzer)
- ${stext} - der Kurztext aus den Benutzerstammdaten
- ${pername1} - Name1 aus Benutzerstamm...
- ${pername2} - Name2
- ${peremail} - Email
- ${pertelnum} - Telefon
- ${perfaxnum} - Fax
- ${permobilnum} - Mobil
- ${persnum} - Personalnummer

```
<!DOCTYPE html>
<HTML>
  <HEAD>
  </HEAD>
  <BODY style="COLOR: #000000; FONT: 10pt Arial; leftMargin:5; topMargin:5" >
    <P><FONT size="2" face="Arial">Sehr geehrte Damen und Herren,</FONT></P>
    <P><FONT size="2"> </FONT></P>
    <P><FONT size="2" face="Arial">Mit freundlichen Grüßen / Best regards</FONT></P>
    <P><FONT size="2" face="Arial">i.A. <span th:text="${pername1}" /></FONT></P>
    <P><FONT size="2" face="Arial"></FONT> </P>
    <FONT size="2" face="Arial">_____</FONT>
    <BR>
    </BR>
    <img th:src="${footer}" />
    <img src="http://localhost:8080/efcserver/efc/resources/57" />
    <img src="http://localhost:8080/efcserver/efc/resources/logoEFC.png" />
    <TABLE cellSpacing="4" cellPadding="1" width="650" border="0" style="borderColor:#000000">
      <TBODY>
        <TR vAlign="top">
          <TD height="52" vAlign="top" width="214">
            <DIV><FONT size="1" face="Arial">Wühler&Gebauer GmbH</FONT></DIV>
            <DIV><FONT size="1" face="Arial">Werner-von-Sienems-Str. 2-6</FONT></DIV>
            <DIV><FONT size="1" face="Arial">76646 Bruchsal (Germany)</FONT></DIV>
          </TD>
          <TD vAlign="top" width="214">
            <DIV><FONT size="1" face="Arial">Fon: +49 7251 322 17 50</FONT></DIV>
            <DIV><FONT size="1" face="Arial">Fax: +49 7251 322 17 49</FONT></DIV>
            <DIV><FONT size="1" face="Arial">web: www.wuehler-gebauer.de</FONT></DIV>
          </TD>
          <TD vAlign="top" width="214">
            <DIV><FONT size="1" face="Arial">Geschäftsführer: </FONT><FONT size="1" face="Arial">Hans Mustermann</FONT></DIV>
            <DIV><FONT size="1" face="Arial">Amtsgericht Mannheim, HRB Nr. 4711</FONT></DIV>
            <DIV><FONT size="1" face="Arial">VAT-No.: DE4712</FONT></DIV>
          </TD>
        </TR>
        <TR vAlign="top">
          <TD width="214"><FONT size="1" face="Arial">Diese E-Mail ist vertraulich. Wenn
            Sie nicht der rechtmäßige Empfänger sind, dürfen Sie den Inhalt weder
            kopieren, verbreiten oder benutzen. Sollten Sie dieses E-Mail
            versehentlich erhalten haben, senden Sie es bitte an uns zurück und
            löschen es anschließend. Vielen Dank.</FONT>
          </TD>
          <TD width="214">
            <DIV><FONT size="1" face="Arial">This email is confidential. If you are not
            the intended recipient, you must not copy, disclose or use its contents.
            </FONT></DIV>
            <DIV><FONT size="1" face="Arial">If you have received it in error, please
            inform us immediately by return email and delete the document.</FONT></DIV>
            <DIV><FONT size="1" face="Arial">Thank you.</FONT></DIV>
          </TD>
          <TD vAlign="top" width="214">
            <DIV><FONT size="1" face="Arial"></FONT></DIV>
          </TD>
        </TR>
      </TBODY>
    </TABLE>
  </BODY>
</HTML>
```

Example 23.1 HTML-Template einer Email

23.1.5 Nummernkreise für Objekt-IDs und automatische Nummernvergabe

Diese Systemparameter werden automatisch unter dem Modul SYS beim erstmaligen Systemstart oder der ersten Verwendung erzeugt. Die Werte sind dann mit 1 initialisiert. Die Nummern dienen in den meisten Fällen nur der Vergabe performanter Schlüssel für zusammenhängende Daten und sind für den Benutzer nicht sichtbar. Manuelle Eingriffe sind hier nur erforderlich wenn z.B. durch eine Datenübernahme Werte direkt in die Datenbank geschrieben werden und die Zähler entsprechend hochgesetzt werden müssen. Die Werte für Objekt-IDs (OBJ) gelten immer unabhängig von der Firma systemweit (die Firma wird mit * gefüllt).

- BINOBJID - Objekt-ID für Binärdaten (Blobs) im DMS-Modul
- BOMDOCOBJ - Objekt-ID für Stücklisten
- BUPOBJ - Objekt-ID für Kunden, Lieferanten und Interessenten
- CALDOCOBJ - Objekt-ID für Kalkulationsbelege
- CONFNUM - laufende Nummer für Arbeitsgänge in Fertigungsbelegen und Fertigungsvorschlägen, die Rückmeldungen enthalten einen weiteren laufenden Zähler je Arbeitsgang
- DMSDOCID - laufende Nummer für ein verbundenes Dokument (sofern dieses in der EFC- oder EFC-DMS-Datenbank gespeichert wurde)
- DOCOBJ - Objekt-ID für Belege (Vertrieb, Einkauf und interne Belege)
- EDICSRGRELNUM- laufende Nummer 'Sendungs-Ladungs-Bezugsnummer' für Speditionsaufträge nach VDA4913, Satzart 712
- EDILOGNUM - laufende Nummer für EDI-Protokolleinträge
- EDIMSGNUM - laufende Nummer für ein- oder ausgehende EDI-Nachrichten (Modul 'EDI - Flatfiles')
- EDIPCKNUM - laufende Nummer für Packstücke für VDA4913, Satzart 715

- FINDOCNUM - laufende Nummer für FiBu-Belege
- INVDOCOBJ - Objekt-ID für Warenbewegungsbelege
- INVPOSTSEQNUM - laufende Nummer für alle Warenbewegungen (je Position eine Nummer)
- INVSESSIONNUM - laufende Nummer für alle Warenbewegungen (je Geschäftsvorfall eine Nummer)
- INVSTKLOGNUM - laufende Nummer für Lagerprotokoll
- INVSTKPLCOBJ - Objekt-ID für Lagerplätze (Lagerorte und Lagerbereiche haben keine eigene ID)
- INVSTKREF - laufende Nummer für Bestände
- MATOBJ - Objekt-ID für Materialstammdaten
- MRPDOCOBJ - Objekt-ID für Planbedarfe
- MRPPLNNUM - laufende Nummer für Dispoläufe
- PCKREF - laufende Nummer für Packstück-Nummern (Paletten-IDs)
- PJMDOCOBJ - Objekt-ID für Projekte
- PRDDOCOBJ - Objekt-ID für Fertigungsbelege und Fertigungsvorschläge
- PRICEOBJ - Objekt-ID für Preise (alle Preise in Stammdaten)
- QLTDOCOBJ - Objekt-ID für Belege im QS-Modul
- RESERNUM - laufende Nummer für Komponenten in Fertigungsbelegen und Fertigungsvorschlägen
- ROUDOCOBJ - Objekt-ID für Arbeitspläne
- SYSLOGOBJ - laufende Nummer für Systemprotokoll (derzeit nur im Bereich Lagernavigation/Lagerfahrzeuge)

23.2 Referenztabellen

Alle im System verwendeten Verweise wie Einheiten, Lager, Konditionen usw. werden über Referenztabellen in den Firmenstamm-Programmen definiert. In den Stamm- und Bewegungsdaten werden nur Verweise auf die Tabellen gespeichert. Die Referenztabellen dienen dabei zunächst der einfachen Festlegung erlaubter Werte. Zusätzlich haben einige Tabellen steuernde Wirkung. Die Funktionsweise der einzelnen Referenztabellen wird im Benutzerhandbuch beschrieben.

23.3 Startmenüs

Jedem Benutzer kann ein Startmenü zugewiesen werden. Jedes Menü kann aus beliebig vielen Ebenen von Untermenüs und Programmen bestehen. Die Definition von zusätzlichen Menüs bzw. die Erweiterung vorhandener wird im Benutzerhandbuch beschrieben.

Jeder Benutzer kann sich selbst eine eine einstufige Liste häufig verwendeter Programme direkt aus dem Hauptmenü heraus zusammen stellen. Das 'Favoritenmenü' steht links oben im Hauptfenster zur Verfügung und kann durch Klick mit der rechten Maustaste auf ein Modul im Startmenü erweitert werden.

23.4 Benutzer- und Rechteverwaltung

Die Rechteverwaltung erfolgt in mehreren Stufen. Zunächst wird jedem Benutzer eine vordefinierte Rechtegruppe zugewiesen:

- Systemverwalter: uneingeschränkter Zugriff
- Hauptbenutzer: kein Zugriff auf Menü-, Benutzer- oder Rechteverwaltung
- Benutzer: kein Zugriff auf Referenztabellen
- Gast: keine Möglichkeit der Systemkonfiguration (z. B.: kein Favoritenmenü, keine Änderung von Spaltenbreiten- und Reihenfolgen)

Jedem Benutzer kann eine frei definierbares Benutzerprofil zugeordnet werden. Diese Profile können wie folgt verwaltet werden:

- Startbare Programme zugänglich machen oder sperren
- Menüleisten (-Punkte) ausblenden oder deaktivieren
- Dialogelemente (Felder) ausblenden oder deaktivieren machen

Beim Ausblenden von Elementen der Benutzeroberfläche verschwinden Menüpunkte (in Pull-down-Menüs) komplett, Bereiche in Dialogen bleiben einfach leer. Beim Deaktivieren bleiben die Elemente sichtbar, sind jedoch nicht zugänglich, die Elemente sind als gesperrt erkennbar, also anders dargestellt als z. B.: inaktive Felder im Infomodus.

Über die entsprechenden Menüpunkte können auch Funktionen gesperrt werden, jedoch wird dadurch nur der Zugriff über die Benutzeroberfläche verhindert, die Methoden an sich bleiben weiterhin ausführbar. Das Gleiche gilt im Prinzip für Eingabefelder:

die sogenannten Setter-Methoden der Objekte bleiben weiterhin ausführbar. Bei Eingabe eines Wertes über die Benutzeroberfläche wird im Hintergrund eine "Set"-Methode für das Attribut ausgeführt.

Beispiel für das Ausblenden von Menüs und Menüpunkten im Materialstamm (Öffnen, Material-Info, Dispo-Info, Bestandsinfo ausgeblendet), in Belegen (Öffnen, EDI-Export, Menü 'Gehe zu' ausgebelendet) und in allen Fenstern (= EFCBaseFrame, Info-Menü ausgeblendet, das ':true' ist hier ohnehin der Standardwert für ausgeblendet = ja):

```
mat.FrBoMat=open,info_mat,info_mrp,info_stock
doc.FrBoDoc=open,aa_function_ediexport,MENU_GOTO
de.effectivecompany.gui.components.EFCBaseFrame=MENU_INFO:true
```

Example 23.2 ausgeblendete Menüs und Funktionen eines Benutzerprofils

Beispiel für das Ausblenden von Maskenelementen im Kundenstamm (Register MTZ und Langtext im Register Basis ausgeblendet) und im Materialstamm (Register MTZ ausgeblendet):

```
bup.FrBupCus=tp_bupbas_aly,bupbas.ltext
mat.FrBoMat=tp_matbas_aly
```

Example 23.3 ausgeblendete Felder und Elemente eines Benutzerprofils

23.5 Tabellenformate und Suchmuster

23.5.1 Formatierung von Tabellen

Alle am Bildschirm angezeigte Tabellen können umformatiert werden. Dabei können die Spalten-Reihenfolge geändert und Spalten ausgeblendet werden. Rechts oben in jeder Tabelle befindet sich ein Link zu einem PopUp zum Ein-/Ausblenden von Spalten, das Verschieben erfolgt direkt in der Tabelle durch 'Festhalten' der Spaltenüberschrift mit der rechten Maustaste. Nach dem Ändern einer Tabelle muss direkt 'Tabellenlayout Speichern' über das PullDown-Menü 'Bearbeiten' aufgerufen werden, da sich diese Funktion immer auf die gerade aktive Tabelle bezieht. Auch die Löschfunktion für Formatänderungen bezieht sich immer auf die gerade angewählte Liste.

Benutzer der Gruppe Administrator werden beim Speichern einer Formatierung automatisch gefragt, ob die Änderungen für alle Benutzer (Benutzername *) oder benutzerbezogen (eigener Benutzername) gespeichert werden sollen. Bei Benutzer anderer Gruppen werden die Änderungen immer nur unter dessen Benutzernamen gespeichert. Benutzerbezogene Einträge haben immer Vorrang vor solchen für alle Benutzer.

23.5.2 Speichern von Suchmustern

In allen Suchdialogen können die gewählte Suchliste und die eingegebenen Suchkriterien als Suchmuster unter einem frei definierbaren Namen als Suchmuster gespeichert werden. Die so gespeicherten Suchmuster stehen dann immer wieder zur Verfügung.

Benutzer der Gruppe Administrator werden beim Speichern eines Suchmusters automatisch gefragt, ob die Änderungen für alle Benutzer (Benutzername *) oder benutzerbezogen (eigener Benutzername) gespeichert werden sollen. Bei Benutzer anderer Gruppen werden die Änderungen immer nur unter dessen Benutzernamen gespeichert. Ein Benutzer sieht nur die eigenen Suchmuster und die für alle Benutzer.

23.6 Druckprogramme, Auswahl und Standardlayouts

23.7 Programm-Startparameter

Das Standardsystem umfasst eine bestimmte Liste startbarer Programme. Diese kann um neue Programme (also neu programmierte) oder um vorhandene Programme mit anderen Startparametern erweitert werden. Die Bearbeitung erfolgt im Programm System\Programme. Durch die geänderten Startparameter können beispielsweise Suchlisten automatisch geöffnet werden. Somit lassen sich einzelne Grundprogramme (z. B.: "Fertigungsaufträge") in verschiedenen Varianten starten (z. B.: nicht freigegebene, nicht gedruckte, Restmengen kleiner 10 Stück, Soll-Ende älter eine Woche etc.…). Änderungen an Startparametern sollten möglichst in kundenspezifisch definierten Programmen erfolgen, da die EFC-Standardprogramme durch Update-Routinen überschrieben werden können.

23.7.1 Startparameter allgemein

Die folgenden Startparameter stehen in allen Programmen zur Verfügung:

- INFO - Start des Programms im Info-Modus
- MAXIMIZE - Start des Programms mit maximiertem Fenster
- PRNGRP - Druckprogramm aus Referenztabelle System-Druckprogramme (alter Name bis V 3.0.13: PRINTLISTID)

- PRNGRPDET - Druckservice aus Druckprogramm als Default setzen (alter Name bis V 3.0.13: PRINTLISTITEM)
- SCROLL - Start des Programms im Standard-Modus, wird nur intern verwendet
- SEARCH - Suchliste, Angabe öffnet beim Start des Programms den Suchdialog und wechselt in die angegebene Suchliste (die generierte ID muss angegeben werden, also 'SEARCHLIST_SVSEARCH..')
- SEARCHSAVED - gespeichertes Suchmuster, Angabe öffnet beim Start des Programms den Suchdialog und wechselt in die angegebene Suche
- SEARCHSAVEDBATCH - gespeichertes Suchmuster, Angabe löst beim Start eines Batchprogramm (über 'Funktionen') diese Suche aus
- SEARCHAUTOSTART - löst beim Start des Programms automatisch eine Suche aus, sinnvoll in Kombination mit SERARCH oder SEARCHSAVED
- SHOWINFOFORSECONDS - Zeit in Sekunden nach denen Infomeldungen automatisch bestätigt/geschlossen werden
- TIMER - Timer-Intervall in Sekunden für die automatische Aktualisierung eines Fensters (die Methode 'Daten aktualisieren' wird ausgelöst)
- ACCELERATORKEYS - Map zur Verknüpfung von Menüpunkten mit Tastenkürzeln (siehe Beispiel)

Beispiel für verschiedene Startparameter eines Programms (die Kombination der Parameter ist sinnfrei und dient nur als Syntaxbeispiel!):

```
ROURES=EA-3|EA-5|EI-1|EI-4,
SIZE=2.0,
INFO=,
SEARCHSAVEDBATCH_FIN=INVOIC-Exp. offen KG004,
SEARCHSAVEDBATCH_EDI=FINDOC-Exp. offen KG004,
ACCELERATORKEYS=aaFinPostingBatch:F2|aaEdiExport:F9_ALT|print_doc:F2_SHIFT
```

Example 23.4 Startparameter-Code eines Programms

23.7.2 Startparameter Belege

Die folgenden Startparameter stehen in den Programmen für Belege (Einkauf, Vertrieb, interne Belege) inkl. den zugehörigen Info-Programmen zur Verfügung:

- DOCTYPE - Filter auf bestimmten Belegtyp
- DOCTYPE_FROM - Filter auf bestimmte Belegtypen von-bis
- DOCTYPE_TO - Filter auf bestimmte Belegtypen von-bis

23.7.3 Startparameter Fertigungsbelege

Die folgenden Startparameter stehen im Programm Fertigungsbelege/Fertigungsvorschläge zur Verfügung:

- PRDDOCTYPE - Filter auf bestimmten Fertigungsbelegtyp
- PRDDOCTYPE_FROM - Filter auf bestimmte Fertigungsbelegtypen von-bis
- PRDDOCTYPE_TO - Filter auf bestimmte Fertigungsbelegtypen von-bis
- PRDDOCKEY - Filter auf bestimmte Fertigungsbelegart
- PRDDOCKEY_FILTER - Filter auf bestimmte Fertigungsbelegarten (genannte Belegarten werden herausgefiltert)

23.7.4 Startparameter Ressourcen

Die folgenden Startparameter stehen im Programm Ressourcen zur Verfügung:

- RESTYPE - Filter auf bestimmten Ressourcentyp
- RESTYPE_FROM - Filter auf bestimmte Ressourcentypen von-bis
- RESTYPE_TO - Filter auf bestimmte Ressourcentypen von-bis

23.7.5 Startparameter Ressourcen-Terminals

Die folgenden Startparameter stehen in frei konfigurierbaren Programmen 'WF Ressourcen Terminal' zur Verfügung:

- ROURES - Liste mit |-getrennten Ressourcen, auch Angabe nur einer Ressource möglich
- LAYOUT - abweichendes Layout (Standard: inv/TfBoInvTrnTra.xml)
- TOPBUTTONPANE - einblenden der Auswahl (Default: Auswahl wird angezeigt wenn mehr als eine Ressource in ROURES definiert wurde), 'hide' blendet die Auswahl aus, 'disable' deaktiviert zusätzlich den Knopf F1
- PERSNUM - optionale Angabe (Wert leer oder ungleich 'false') bewirkt Abfrage der Personalnummer durch einen Dialog beim Rückmelden

- EXTPERSNUM - optionale Angabe (Wert leer oder ungleich 'false') bewirkt Abfrage der externen Personalnummer (aus Referenztabelle Personalnummern) durch einen Dialog beim Rückmelden
- ISPRINTBYCONF - optionale Angabe (Wert leer oder ungleich 'false') bewirkt Start der Druckroutine automatisch nach erfolgter Rückmeldung (sofern ein Druckprogramm angegeben ist)
- ISPRDCONFBATCH - optionale Angabe (Wert leer oder ungleich 'false') bewirkt spezielle Rückmelde-Routine mit Stapelverarbeitung, muss speziell über XCI-Events konfiguriert sein
- ISAUTOPRINT - optionale Angabe (Wert leer oder ungleich 'false') bewirkt automatischen Druck ohne vorherige Auswahl eines Drcklayouts (sofern ein Druckprogramm angegeben ist)
- PRNGRP - siehe allgemeine Parameter
- PRDCONFQTY - optionale Angabe (Wert leer oder ungleich 'false') bewirkt Abfrage der Gutmenge durch einen Dialog beim Rückmelden (sonst wird Sollmenge automatisch übernommen)

23.7.6 Startparameter FiBu

Die folgenden Startparameter stehen im Programm 'FiBu-Belege' zur Verfügung:

- SEARCHSAVEDBATCH_FIN - Name einer gespeicherten Suche die bei der Funktion 'Übergabe FiBu (Batch)' ausgeführt werden soll
- SEARCHSAVEDBATCH_EDI - Name einer gespeicherten Suche die bei der Funktion 'EDI Export (Batch)' ausgeführt werden soll

23.7.7 Startparameter QS-Belege

Die folgenden Startparameter stehen in Programmen für QS-Belege zur Verfügung:

- QLTDOCTYPE - Filter auf bestimmten Belegtyp

23.7.8 Startparameter Lager-Terminals

Die folgenden Startparameter stehen in frei konfigurierbaren Programmen 'Lager-Terminal' zur Verfügung:

- INVTRN - Liste mit |-getrennten Lager-Buchungen
- LAYOUT - abweichendes Layout (Standard: inv/TfBoInvTrnTra.xml)
- ISAUTOPRINT - optionale Angabe (Wert leer oder ungleich 'false') bewirkt Druck aller Layouts des Druckprogramms mit Kennung 'Default' (mehrere erlaubt) ohne Vorschau oder Frage
- PRNGRP - siehe allgemeine Parameter
- TOPBUTTONPANE - einblenden der Auswahl (Default: Auswahl wird angezeigt wenn mehr als eine Buchung in INVTRN definiert wurde), 'hide' blendet die Auswahl aus, 'disable' deaktiviert zusätzlich den Knopf F1
- ACTION_SAVE_FIELD - nach einer Eingabe in dieses Feld (Name wie im XML-Layout angegeben) wird die Speichern-Methode automatisch ausgelöst
- ACTIONIDENTS - - Liste mit |-getrennten Funktionsknopf-Beschriftungen (optionale Angabe abweichender Labels)
- XCIEVENTIDENTS - Liste mit |-getrennten Methodennamen für XCI-Events

23.7.9 Startpparameter Workflow- und Info-Programme

Die folgenden Startparameter stehen in Info- und Workflow-Programmen zur Verfügung:

- ISCUSTORVEND - 0 für Kunde, 1 für Lieferant (Programm 'Lieferantenbewertung' und 'WF Kunde/Lieferant')
- VENDOR - Liste mit |-getrennten Lieferantennummern oder einzelne Nr. (nur Programm 'Lieferantenbewertung-Liste')
- CUSTOMER - Liste mit |-getrennten Kundennummern oder einzelne Nr. (nur Programm 'Lieferantenbewertung-Liste')
- DATEFIELD - Angabe des Datumsfeldes auf dem die Anzeige aufbauen soll ('mrpdate' oder 'shippingdate', nur im Programm 'WF Kommissionierung')
- ROURES - Liste mit |-getrennten Ressourcen
- RESSOURCE - einzelne Ressource
- MRPDEPT - Dispoabteilung (nur Programm ÄDispo-Bedarfe')
- SALDEPT - Vertriebsabteilung, Angabe löst automatisches Laden der Daten beim Start aus (nur Programm 'WF VT-Abteilung')
- SALDEPT_SOURCE - Herkunft des zu filternden Feldes Vertriebsabteilung: 0 für Materialstamm, 1 für Belege oder 2 für Kundenstamm (nur Programm 'WF VT-Abteilung')

- PURDEPT - Einkaufsabteilung, Angabe löst automatisches Laden der Daten beim Start aus (nur Programm 'WF EK-Abteilung')
- PURDEPT_SOURCE - Herkunft des zu filternden Feldes Einkaufsabteilung: 0 für Materialstamm, 1 für Belege oder 2 für Lieferantenstamm (nur Programm 'WF EK-Abteilung')
- SHIPPING - Liste mit |-getrennten Versandarten (nur 'WF Versandabwicklung')
- TOPBUTTONPANE - einblenden der Auswahl (nur 'WF Versandabwicklung', Default: Auswahl wird angezeigt wenn mehr als eine Versandart definiert)
- WRH - Lagerort (nur Programme 'Lagerort-Info' und 'Lagerbereich-Info')
- WRHAREA - Lagerbereich (nur Programm 'Lagerbereich-Info')
- COLUMNS - Liste mit |-getrennten Spaltennamen (nur 'WF Versand')
- COLUMN_LABEL - Liste mit |-getrennten Spaltenüberschriften (nur 'WF Versand')
- XCI_FIELDS - Liste mit |-getrennten Zusatzfeldamen (nur 'WF Versand')
- TITLE - Titeltext des Fensters
- STEXT - Angabe eines Beschreibungstextes, wird im Standard-Layout einiger Programme angezeigt
- TABPAGES - Liste mit |-getrennten Namen für Register, bei Angabe werden nur die aufgeführten Tab-Seiten angezeigt (nur 'WF Projekte')

23.7.10 Startpparameter Dashboards

Die folgenden Startparameter stehen im Programm 'Dashboard Ressourcen' zur Verfügung:

- ROURES - Liste mit |-getrennten Ressourcen
- MODULE - Datenquelle des Dashboard, derzeit nur 'PRD' (Fertigung) oder 'COO' (Kommissionierfahrzeuge) möglich
- WIDTH - minimale Breit eine Dashboard-Elements (in DLU)
- COMPANY - Firma

23.7.11 Startparameter frei konfigurierbare Auswertungen

Die folgenden Startparameter stehen in frei konfigurierbaren Programmen auf Basis der Report-Grundfunktionen zur Verfügung:

- LAYOUT - abweichendes Layout (Standard: sst/SoRptInv.xml für Lager-Auswertungen bzw. sst/SoRpt.xml für allgemeine Auswertungen)
- COLUMNS - Liste mit |-getrennten Spaltennamen (nur sinnvoll wenn kein LAYOUT angegeben wurde)
- COLUMN_LABELS - Liste mit |-getrennten Spaltenüberschriften (nur sinnvoll wenn kein LAYOUT angegeben wurde)
- TITLE - Titeltext des Fensters
- STEXT - Angabe eines Beschreibungstextes, wird im Standard-Layout angezeigt (Feld STEXT)
- SYSXMLCODE - Methodenname für das XCI-Event der Klasse SvSoRpt, es wird dann automatisch dieses XCI-Event ausgeführt
- SHOWGRID - optionale Angabe (Wert leer oder ungleich 'false') bewirkt Umschalten auf Standard-Lauyout sst/SoRpt.xml mit grafischer Anzeige (nur für Programm allgemeine Auswertungen)

23.8 Konfiguration ClientMobile (Android-App oder Browser)

Die Browser-basierte Oberfläche des ClientMobile kann weitgehend frei konfiguriert werden. Zunächst muss für jeden Client ein Ressourcenstamm angelegt werden. Die beiden wesentlichen Angaben sind die IP oder der Hostname des Endgerätes und das Startmenü das nach dem Login erscheinen soll (im Register Technik). Das Startmenü wird in der Referenztabelle Startmenüs ClientMobile definiert. Die nachfolgenden Beschreibungen beziehen sich auf eben diese Referenztabelle. Die Installation und Konfiguration des Browsers auf den mobilen Endgeräten wird im Abschnitt Section 22.6, “Installation EFCClientMobile” beschrieben.

23.8.1 Funktionen für BDE

Im Funktionsbereich Betriebsdatenerfassung stehen drei Grundfunktionen zu Verfügung:

- Maschine
- Rückmeldung Nebentätigkeiten
- Liste Nebentätigkeiten

Jede Funktion löst eine vordefinierte Abfolge von Masken aus, die in bestimmten Grenzen per XCI-Events konfiguriert werden kann.

Funktion 'Maschine'

Zeigt den Startbildschirm der Betriebsdatenerfassung. Es werden alle mit der Ressource (mobiles Endgerät laut IP oder Hostname) verknüpften Ressourcen aufgelistet. Durch Auswahl einer Ressource werden alle offenen Arbeitsgänge dieser angezeigt. Durch Auswahl eines Arbeitsgangs gelangt man in die Detailansicht des Arbeitsgangs. Dorst stehen diverse Rückmeldefunktionen zur auswahl.

Funktion 'Rückmeldung Nebentätigkeit'

Listet automatisch alle (teil-)offenen Fertigungsbelege mit Fertigungsbeleg-Typ 'Jahresauftrag' auf. Wird einer der angebotenen Belege ausgewählt erscheint eine Auswahl der Arbeitsgänge des Fertigungsbelegs. Wird ein Arbeitsgang ausgewählt kann eine einfache Rückmeldung (Zeit) erfasst werden. Bei Auflistungen können per XCI-Event manipuliert werden.

Funktion 'Liste Nebentätigkeit'

Listet automatisch alle Rückmeldungen des heutigen Tages für die Personalnummer des aktuell angemeldeten Benutzers auf. Die Auflistung kann noch nicht per XCI-Event manipuliert werden.

23.8.2 Funktionen für Lagerbuchungen

Im Funktionsbereich Lagerbuchungen stehen folgende Grundfunktionen zu Verfügung:

- Auslagerung
- Einlagerung / Einlagerung mit Vorschau
- Umlagerung
- Zulagerung
- Bereitstellung Komponenten
- Bestandsabfrage
- Kommissionierung / Kommissionierung ganze Paletten
- Leerpalettensammlung / Automatik A / B
- Liste letzte Warenbewegungen

Jede Funktion löst eine vordefinierte Abfolge von Masken aus, die in bestimmten Grenzen per XCI-Events konfiguriert werden kann. Ohne Konfiguration durch XCI-Events sind die Funktionen in der Regel nicht praxistauglich nutzbar! Die Unterscheidung Einlagerung, Zulagerung, Auslagerung und Umlagerung dient nur der besseren Strukturierung. Es werden jeweils unterschiedliche XCI-Events durchlaufen. Im Prinzip handelt es sich immer um Umlagerungen.

Weitere Funktionen sind in Vorbereitung: Warenausgabe an Lieferschein, Warenengang Einkauf.

Je nach gewählter Funktion kann eine Auswahl getroffen werden wie Quelle und das Ziel ausgewählt werden sollen. Nicht jede Kombination wird unterstützt. Die möglichen Grundfunktionen:

- Eingabe Paletten-ID - die 'Packstückref.'
- Eingabe Lagerplatz-ID - die eindeutige Objekt-ID eines Lagerplatzes ('LP-ID', nicht 'Lg.-Platz'!)
- Eingabe Fertigungsbeleg - nur für die Funktion 'Bereitstellung Komponenten' nutzbar, die Eingabe muss per XCI-Event verarbeitet werden (Zerlegung in Belegart und -Nummer)
- Eingabe Materialnummer - auch unvollständige Eingaben möglich, es wird eine auswahl mit möglichen Treffern angezeigt
- Lagerplatz-Auswahl - automatische dreistufige Auswahl von Lagerort - Lagerbereich - Lagerplatz, sollte per XCI-Event konfiguriert werden
- Eingabe Kommissionsnummer - nur für die Funktion 'Kommissionierung' nutzbar
- automatischer Vorschlag - nur für Zielauswahl, muss per XCI-Event konfiguriert werden

Funktion 'Auslagerung'

Eine Auslagerung ist eine spezielle Form der Umlagerung, bei der aus einem begrenzt zugänglichen Lagerbereich (in der Regel ein Hochregal) in einen definierten Übergabebereich (z.B. Vorbauregale) umgelagert wird. Üblicherweise wird eine Palette bzw. ein Packstück ('Packstückref.') oder der gesamte Inhalt eines Lagerplatzes bewegt.

Funktion 'Einlagerung'

Eine Einlagerung ist eine spezielle Form der Umlagerung, bei der in einen begrenzt zugänglichen Lagerbereich (in der Regel ein Hochregal) bzw. innerhalb dieses Bereichs umgelagert wird. Beim Einlagern können so z.B. in Verbindung mit der Zeilauswahl

'automatischer Vorschlag' für die Umsetzung einer Eingaerungsstrategie genutzt werden. Üblicherweise wird eine Palette bzw. ein Packstück ('Packstückref.') oder der gesamte Inhalt eines Lagerplatzes bewegt.

Funktion 'Umlagerung'

Dies ist die Standardfunktion einer 'nomalen' Umlagerung. Üblicherweise wird eine Palette bzw. ein Packstück ('Packstückref.') oder der gesamte Inhalt eines Lagerplatzes bewegt.

Funktion 'Zulagerung'

Eine Einlagerung ist eine spezielle Form der Umlagerung, bei der ein einzelner Bestand (eine Bestandszeile, ggf. auch nur eine Teilmenge) in einen freien Lagerplatz oder zu einem bestehenden Bestand umgelagert wird. Wird als Eingabe für die Quelle eine Option gewählt die nicht zu einer eindeutigen Bestandszeile führt (z.B. eine Packstückrefenz einer Mischpalette), wird automatisch eine Liste aller Quellbestände angezeigt. Man muss dann einen Bestand auswählen.

Funktion 'Bereitstellung Komponenten'

Bei dieser Funktion ist die Eingabe eines Fertigungsbelegs als Quelle zwingend erforderlich. Es werden dann alle Komponenten des Belegs aufgelistet. Nach Auswahl einer Komponente werden alle Bestände der Komponente zur Auswahl angeboten. Nach Auswahl eines Bestands wird dieser in den Warenausgabe-Lagerplatz der Komponente umgelagert (Teilmengen möglich).

Funktion 'Bestandsabfrage'

Bei dieser Funktion ist die Eingabe einer Materialnummer, einer Packstückreferenz oder eines Lagerplatzes als Quelle zwingend erforderlich. Es werden dann alle Bestände der getroffenen Auswahl aufgelistet.

Funktion 'Kommissionierung'

Bei dieser Funktion ist die Eingabe einer Kommissionsnummer zwingend erforderlich. Es wird dann automatisch der Beleg mit Typ 'Kommissionierbeleg' mit der entsprechenden Kommissionsnummer geladen. Sind in dem Beleg Teil-Kommissionierläufe (Register Beleg\Unterteilung KL) angegeben erschenen diese zur Auswahl. Danach wird die Eingabe einer Packstückreferenz erwartet. Diese Nummer(n) sollte(n) zuvor im Kommissionierbeleg angelegt werden oder über das Modul 'Lager-Terminal KL' erzeugt werden. Dieses Modul ist Teil des Standard-Clients, eine entsprechende Funktion im ClinetMobile ist in Vorbereitung.

Nach Auswahl des (Teil-) Kommissionierbelegs und Eingabe der Packstückreferenz werden die zu kommissionierenden Positionen aufgelistet. Die Positionen entsprechen den Reservierungen im Kommissionierbeleg. Kommissionieren ohne Reservierungen wird noch nicht unterstützt. Die Positionen können dann -auch in Teilmengen- abgearbeitet werden. Dabei wird der Bestand aus dem reservierten Lagerplatz in die zuvor angegebene Packstückreferenz umgelagert. Dem mobilen Endgerät muss in dessen Ressourcenstamm ein fiktiver Lagerplatz zugewiesen werden. Ist ein Packstück gefüllt kann dieses 'abgesetzt' werden (grünes Symbol über der Liste der Positionen). Die Auswahl des Ziels kann konfiguriert werden.

Funktion 'Leerpalettensammlung'

Diese spezielle Funktion listet alle Bestandszeilen mit dem Status 'Leerpalette' auf. Wird eine Zeile abgearbeitet wird dieser Status entfernt, die Zeile verschwindet ind der Lagerplatzt ist wieder frei.

Funktion 'letzte Warenbewegungen'

Diese Funktion listet die letzten 100 Warenbewegungspositionen auf, die durch den aktuellen Benutzer erzeugt wurden.

23.8.3 Funktionen für QS-Modul

In Arbeit

Funktion 'Prüfaufträge'

In Arbeit

23.9 Anpassung Programmablauf durch Code-Eingriffspunkte (XCI-Events)

Alle Programme sind so aufgebaut, dass grundsätzlich am Ende jeder wichtigen Methode ein Aufruf einer speziellen Funktion zum Eingriff in den Programmcode erfolgen kann. Diese Funktionen lesen Programmcode aus einer Datenbank-Tabelle, führen diesen mit bestimmten Parametern aus und geben einen Objekt zurück. Die Einträge in der Tabelle werden durch den Service und den Methodennamen identifiziert (siehe unten). Die Tabelle wird über den Menüpunkt System -> XCI-Events bearbeitet werden. Die Tabelle ist ist standardmäßig leer. Wird kein Code gefunden wird nichts ausgeführt.

23.9.1 Übersicht XCI-Events

Der Aufruf steht derzeit (01/2020) an folgenden Stellen zur Verfügung:

Table 23.1. Übersicht XCI-Events

Klasse	Methode/Parameter/Verwendungsort
SvBoBomDoc	copyBoBomDoc
	context, boBomDoc, boBomDocForCopy (zu kopierendes Objekt)
	Kopieren einer Stückliste
SvBomBomForChange	actualize
	context, boBomForChange
	Daten Aktualisieren im Programm Stücklistenpflege
SvBoBup	save
	context, BoBub
	Speichern eines Kunden-/Lieferantenstamms
SvBoBup	copyBoBup
	context, BoBup, boBupForCopy (zu kopierende Object)
	Kopieren eines Kunden-/Lieferantenstamms
SvBoBup	newBoBup
	context, boBup
	Neuanlage eines Kunden-/Lieferantenstamms
SvBoBup	newBoBupbyNew
	context, boBup
	BusinessPartner
SvDcNwl	actualizeDcNwl
	context, dcNwl
	Daten Aktualisieren im Programm Newsletter
SvBoCalDoc	newBoCalDocByBatchAutostart
	context, boCalDcForNew(das neue Object)
	Anlegen eines neuen Kalkulationsbeleges mit automatischer Chargen-Vergabe
SvBoDocEdit	checkBoDoc
	context, boDoc
	Aktualisieren eines Belegs im Bearbeitungsmodus, wird auch vor dem Speichern ausgeführt
SvBoDocEdit	pckInsertPckItemByXci
	context, boDoc
	Überprüfe das Dokument
SvBoDocEdit	pckInsertPckItemAtLast

Klasse	Methode/Parameter/Verwendungsort
	context, boDoc
	eine VP am Ende
SvBoDocEdit	pckInsertPckItemForAllItem1
	context, boDoc
	eine VP nach jeder Zeile
SvBoDocEdit	pckInsertPckItemForAllItem2
	context, boDoc
	zwei VP nach jeder Zeile
SvBoDocEdit	pckInsertPckItemForAllItem3
	context, boDoc
	drei VP nach jeder Zeile
SvBoDocEdit	pckInsertPckItemForPrdrefnumbup
	context, boDoc
	eine VP nach jeder ProdFolgeNr
SvBoDocEdit	setDocFreight
	context, boDoc, oldClBasFreight(das ursprüngliche Object)
	Eingabe Fracht in einem Beleg
SvBoDocEdit	setDocItemListMatnum
	context, tdDocItem, boDoc
	Eingabe Materialnummer in einer Belegposition
SvBoDocFlow	getBoForDocFlowByContinue
	context, boForDocFlow
	Rückgabe eines Belegflusses zum Fortsetzen
SvBoDocFlow	getBoForDocFlowByTakeOver
	context, boForDocFlow
	Rückgabe eines Belegflusses zum Übernehmen
SvBoDocFlow	getBoForDocFlowByCancel
	context, boForDocFlow
	Rückgabe eines Belegflusses zum Abbrechen
SvBoDocFlow	getBoForDocFlowByBatch
	context, boForDocFlow
	Rückgabe eines Belegflusses bei Charge
SvBoDocFlow	saveBoForDocFlowByBatch

Klasse	Methode/Parameter/Verwendungsort
	context, mainBoForDocFlow(), boDoc(Business-Dokument), pcknumid(Packet-Id), maindocnum(Haupt-Dokument-Id)
	Speichern eines Belegflusses bei Charge
SvBoDocFlow	recalcBoForDocFlowForContinue
	context, boForDocFlow
	Neukalkulieren eines Belegflusses zum Fortsetzen
SvBoDocForPrint	getBoDocForPrint
	context, boDocForPrint
	Daten für Belegdruck laden
SvBoDocForPrint	getListDocItemForLabelForPrint
	context, dcDocItemForLabelList
	Rückgabe der EtikettenListe zum Drucken
SvBoDocForPrint	getBoDocPckForPrint
	context, boDocPckForPrint
	Daten für Packlistendruck laden
SvBoDoc	openBoDoc
	context, boDoc
	Öffnen eines Belegs (Wechsel in den Bearbeitungsmodus)
SvBoDoc	save
	context, boDoc
	Speichern eines Belegs
SvBoDoc	save_done
	context, boDoc
	Speichern eines Belegs beendet (nicht mehr verwenden!)
SvBoDoc	getDcDocForPrcCompareByPricelist
	context, dcDocForPrcCompare
	Rückgabe eines Lieferabrufs mit Preisen verglichen mit Preislisten
SvBoDoc	getDcDocForPrcCompareForInfo
	context, dcDocForPrcCompare
	Rückgabe Dokument für Preis Vergleich für Info
SvBoDoc	invPckRefActualizeDcInvPckRefForCoo
	context, dcInvPckRefForCoo
	Inventar Packet Referenz Aktualisierung Inventar Paket Referenz für Kommissionierauftrag
SvBoDoc	invPckRefAddNewToCoo

Klasse	Methode/Parameter/Verwendungsort
	context, dcInvPckRefForCoo
	Funktion 'neue Packstück-Nr. erzeugen' in Kommissionier-Beleg (Menü 'Warenbewegungen')
SvBoDocNew	newBoDocByNew
	context, boDoc
	neues Dokument
SvBoDocNew	copyBoDoc
	context, newBoDoc, refcopxbo
	Kopieren eines Belegs
SvBoDocNew	newBoDocByDocFlow
	context, boDoc, boForDocFlow()
	SvBoDocNewImpl
SvBoDocNew	getBoDocForNewByPrdDocForIntOrdCoo
	context, boDocForNew
	Rückgabe der Bestellung aus der Bestellvorschlag-Liste
SvBoDocNew	getBoDocForNewByPrdDocOprForPurOrd
	context, boDocForNew
	Rückgabe des KommLaufs aus der FA
SvBoDocNew	getBoDocForNewByPrdDocOprForIntDln
	context, boDocForNew
SvBoDocNew	getBoDocForNewByPrdDocItemForPurOrd
	context, boDocForNew
	Rückgabe der Bestellungs Komponente aus der FA
SvBoDocNew	getBoDocForNewByPurPropForPurOrd
	context, boDocForNew
SvBoDocNew	getBoDocForNewByEdiForSalOrd
	context, boDocForNew
SvBoDocNew	initNewBoDocForNew
	context, boDocForNew
SvBoDocNew	getBoDocForNew

Klasse	Methode/Parameter/Verwendungsort
	context, boDocForNew
	Rückgabe des Dokuments für Neu
SvBoDocNew	initNewBoDoc
	context, boDoc
	Intitialisierung eines neuen Belegs
SvBoDocStat	recalcAcqCostDist
	context, boDoc
	Hilfsfunktion Gleitpreis-Berechnung
SvBoDocStat	recalcAcqCostDist
	context, boDoc
	Hilfsfunktion Gleitpreis-Berechnung
SvBoDocStat	recalcAcqPrice
	context, boDoc
SvBoWfPurDept	actualizeBoWfPurDept
	context, boWfPurDept
	Daten Aktualisieren im Programm Workflow EK-Abteilung
SvBoWfSalDept	actualizeBoWfSalDept
	context, boWfSalDept
	Daten Aktualisieren im Programm Workflow VT-Abteilung
SvBoWfShipping	getBoWfShipping
	context, boWfShipping
	Rückgabe des Versand-Workflows
SvBoWfShipping	actualizeBoWfShipping
	context, boWfShipping
	Aktualizieren des Versand-Workflows
SvDcBoDocForItemImport	actualizeDcBoDocForItemImport
	context, dcBoDocForItemImport
SvEdiForImportFile	createDcEdiBoImport
	context, dcEdiBoImport
	Erstellen eines EDI-Imports
SvEdiForImportFile	convertEdiFileContent
	context, bufferedReader, tranCode, dcmdedi, dcmdedi.edimsg.data

Klasse	Methode/Parameter/Verwendungsort
	EDI-Import, Lesen des Dateiinhalts und Übernahme in EDI-Flatfile
SvEdiForImport	createDcBoListByMatTncForBatch
	context, newDcBoList
SvEdiForImport	createDcBoListByVda4913
	context, dcBoListForImport
	SvEdiForImportImpl
SvEdiForImport	createDcBoListByVda4906
	context, dcBoListForImport
	SvEdiForImportImpl
SvEdiForImport	createDcBoListByVda4905
	context, dcBoListForImport
	SvEdiForImportImpl
SvEdiForImport	createDcBoListByVda4916
	context, dcBoListForImport
	SvEdiForImportImpl
SvEdiForImport	createBoListEfc_BoDocForTC
	context, incomingOrder(einkommende Bestellung), boDoc(Business-Dokument)
	SvEdiForImportImpl
SvEdiForImport	createBoListEfc_BoDocForWeb
	context, incomingOrder(), boDoc(Business-Dokument)
	SvEdiForImportImpl
SvEdiForImport	createDcBoListByVda4915
	context, dcBoListForImport
	SvEdiForImportImpl
SvEdi	createDcEdiForShipping
	context, dcEdiForShipping
SvEdiUtil	generateEmailTextForBoDoc
	context, boDoc
SvEdiUtil	generateEmailTextForDcDocItemPckList
	context, dcDocItemPckList

Klasse	Methode/Parameter/Verwendungsort
SvEdiUtil	generateFileForBoDoc
	context, boDoc
SvEdiUtil	generateFileForDcDocItemPckList
	context, dcDocItemPckList
SvTCDesAdvRsp	sendResponseDespatchAdvice
	context, boDoc, desAdv()
	SvTCDesAdvRspImpl
SvTCInvoiceRsp	sendInvoice
	context, boDoc, invoice(Rechnung)
	Senden der Rechnung
SvTCOrder	processOrderInquiry
	context, orderResponse
	SvTCOrderImpl
SvTCOrder	processOrderExpress
	context, orderResponse
	SvTCOrderImpl
SvTCOrderStockRsp	sendResponseOrderStock
	context, orderResponse
	SvTcOrderStockRspImpl
SvWebOrder	processAvailabilityReq
	context, response
	SvWebOrderImpl
SvWebOrder	processExpressOrderReq
	context, orderResponse
	SvWebOrderImpl
SvWebOrder	processStockOrderReq
	context, orderResponse
	SvWebOrderImpl
SvBoInvStkRes	res_checkStkList
	context, boDoc(), boInvStkRes(Inventur-Bestände-Arbeitsplatz), actInvTodoItem(Inventur-Belegpositionen) , actInvStkList(Inventur-Bestände)
	SvBoInvStkResImpl

Klasse	Methode/Parameter/Verwendungsort
SvBoInvStkRes	res_sortResList
	context, boDoc, boInvStkRes(Inventur-Bestand-Ressource)
	SvBoInvStkResImpl
SvBoInvTrnEditForTf	checkT1Matnum
	context, mainbo, mdSysUsrBas(), inputMatNum(Eingabe-Materialnr.)
	Check vor eigentlicher Eingabe Materialnr.
SvBoInvTrnEditForTf	setT1Matnum
	context, mainbo, mdSysUsrBas()
	Eingabe Materialnr.
SvBoInvTrnEditForTf	setT1InvStkRef
	context, mainbo, mdSysUsrBas()
	Auswahl eines Bestandes
SvBoInvTrnEditForTf	setT2InvStkRef
	context, mainbo, mdSysUsrBas()
	Auswahl eines Bestandes
SvBoInvTrnEditForTf	fillInvstkTerminalList1
	context, mainbo, mdSysUsrBas()
	SvBoInvTrnEditForTfImpl
SvBoInvTrnEditForTf	fillInvstkTerminalList2
	context, mainbo, mdSysUsrBas()
	SvBoInvTrnEditForTfImpl
SvBoInvTrnForRest	getListDcLiInvStkCooItemInfo
	context, cooInfoList
SvBoInvTrnForRest	completePosting
	context, dcInvPosting
SvBoInvTrn	createBoInvTrnByMdInvTrn
	context, boInvTrn
	aus manuellem WAWE
SvBoInvTrn	createBoInvTrnByDoc
	context, boInvTrn
	Erstellen eines neuen Beleges aus einem Beleg
SvBoInvTrn	createBoInvTrnIssByPrdDoc

Klasse	Methode/Parameter/Verwendungsort
	context, boInvTrn
	SvBoInvTrnImpl
SvBoInvTrn	createBoInvTrnRecByPrdDoc
	context, boInvTrn
	SvBoInvTrnImpl
SvBoInvTrn	createBoInvTrnByInvDoc
	context, boInvTrn
	SvBoInvTrnImpl
SvBoInvTrn	createBoInvTrnByInvAdjDoc
	context, boInvTrn
	SvBoInvTrnImpl
SvBoInvTrn	createBoInvTrnByInvStkCorr
	context, boInvTrn
	SvBoInvTrnImpl
SvBoInvTrn	createBoInvTrnByInvStkCorr
	context, boInvTrn
	SvBoInvTrnImpl
SvBoInvTrn	createBoInvTrnByInvStkCorr
	context, boInvTrn
	SvBoInvTrnImpl
SvBoInvTrn	newBoInvForStkCorr
	context, boInvForStkCorr
	Bestandskorrektur
SvBoInvTrn	newBoInvForStkCorr
	context, boInvForStkCorr
	Bestandskorrektur
SvBoWfInvShipping	getBoWfInvShipping
	context, boWfInvShipping
SvBoWfInvShipping	actualizeBoWfInvShipping
	context, boWfInvShipping
SvBoWfInvShipping	actualizeBoWfInvShippingForInput
	context, boWfInvShipping, input

Klasse	Methode/Parameter/Verwendungsort
SvBoWfInvStkCoo	getBoWfInvStkCoo
	context, boWfInvStkCoo
	SvBoWfInvStkCooImpl
SvBoWfInvStkCoo	actualizeBoWfInvStkCoo
	context, boWfInvStkCoo
	SvBoWfInvStkCooImpl
SvDcInvPostingEdit	setDcInvPostingMatnum
	context, dcInvPosting, mdSysUsrBas(), inputMatnum()
	Eingaben in Barcodefeld
SvDcInvPostingEdit	setTerminal_Stkplcfilter
	context, dcInvPosting, mdSysUsrBas
	Eingabe Filter
SvDcInvPostingEdit	fillInvStkListByStkplc
	context, dcInvPosting, mdSysUsrBas
SvDcInvPostingEdit	fillInvStkListByPckref
	context, dcInvPosting, mdSysUsrBas
SvDcInvPostingEdit	getListDcLiDocCooItemForPostingOpen
	context, itemList, sdInvStkResList
	Kommissionierung
SvDcInvPostingEdit	getListDcLiDocCooForPostingOpen
	context, dcLiDocCooForPostingList, soLiDocList(), cooinput()
	Kommissionierung
SvDcInvPostingEdit	checkMatnumInput
	context, dcInvPosting: dcInvPosting
	interaktive Materialnummern-Eingabe
SvDcInvPostingEdit	checkStock
	context, dcInvPosting
	Pruefung des Bestandes
SvDcInvPostingEdit	completeDcInvPostingForCoo
	context, dcInvPosting
	Variante für KL mit Reset Belegstatus (daher @Transactional)

Klasse	Methode/Parameter/Verwendungsort
SvDcInvPostingEdit	getListDcLiInvStkForEmptyPallet
	context, dcInvPosting
	Leerpalettensammlung
SvDcInvPostingEdit	getInvStkListForMatnum
	context, dcInvPosting
	Auswahlliste Material
SvDcInvPostingEdit	getListDcLiPrdDocItemForPostingOpen
	context, dcLiPrdDocForPosting
SvDcInvPostingEdit	getListDcLiPrdDocForPostingOpen
	context, company, prdinput
SvDcInvPostingEdit	getInvStkListForInvStkplcFromChoice
	context, dcInvPosting
	Auswahlliste Lagerplätze
SvDcInvPosting	getListInvStkForStkplc
	context, dcInvPosting, stkplc
SvDcInvPostingEdit	getInvStkListForInvStkplcToChoice
	context, dcInvPosting
SvInvDelCap	createInvDelCapHist
	context, soInvStkDelCap(), sdSstInvDelCapList()
	SvInvDelCapImpl
SvInvCdn	getListSoLiInvStkCdnForDefaultTra
	context, dcInvPosting(), mdSysUsrBas()
	Rückgabe der Liste mit Ziel-Lagern (Lagerort, Bereich, Platz) als Vorschlag aus Quell-Lager (und ggf. Materialnummer)
SvInvCdn	getInvCdnForTransferIss
	context, dcInvPosting(), mdSysUsrBas()
	Rückgabe der ZIEL-Vorbauregal-Reihe, Vorschlag bei Auslagerung aus dem HR-Bereich
SvInvCdn	getInvCdnForTransferRec
	context, dcInvPosting(), mdSysUsrBas()

Klasse	Methode/Parameter/Verwendungsort
	Rückgabe der EL-Vorbauregal-Reihe, Vorschlag bei Einlagerung von aussen in den HR-Bereich (Einlagerungsstrategie!!)
SvInvCdn	getInvCdnForRec
	context, dcInvPosting(), mdSysUsrBas()
	Rückgabe der ZIEL-Vorbauregal-Reihe, Vorschlag bei Einlagerung von Vorbau oder aussen in den HR-Bereich (Einlagerungsstrategie!!)
SvInvCdn	getDcInvCdnResInfoForIP
	context, dcInvCdnResInfo
SvInvCdn	getTraRecSrcWrhArea
	context, dcInvPosting, mdSysUsrBas
SvInvCdn	getTraRecSrcStkplc
	context, dcInvPosting, mdSysUsrBas
SvInvCdn	getTraRecTrgWrhArea
	context, dcInvPosting, mdSysUsrBas
SvInvCdn	getTraRecTrgStkplc
	context, dcInvPosting, mdSysUsrBas
SvInvCdn	getTraIssSrcWrhArea
	context, dcInvPosting, mdSysUsrBas
SvInvCdn	getTraIssSrcStkplc
	context, dcInvPosting, mdSysUsrBas
SvInvCdn	getTraIssTrgWrhArea
	context, dcInvPosting, mdSysUsrBas
SvInvCdn	getTraIssTrgStkplc
	context, dcInvPosting, mdSysUsrBas
SvInvCdn	getTraTraSrcWrhArea
	context, dcInvPosting, mdSysUsrBas

Klasse	Methode/Parameter/Verwendungsort
SvInvCdn	getTraTraSrcStkplc
	context, dcInvPosting, mdSysUsrBas
SvInvCdn	getTraTraTrgWrhArea
	context, dcInvPosting, mdSysUsrBas
SvInvCdn	getTraTraTrgStkplc
	context, dcInvPosting, mdSysUsrBas
SvInvCdnJhr	getListDcInvCdn
	context, invcdnlist
	Rückgabe der Koordinaten aller LFZ
SvInvCdnJhr	createSysLogEntryJHSystem
	context, dcInvPosting, sysLog
	Erstelle Sytem-Log-Eintrag JhSystem
SvInvCdnJhr	createSysLogEntryJHSend
	context, dcInvPosting, sysLog
	Erstellre Sytem-Log-Eintrag JhSender
SvBoMatEdit	checkBoMat
	context, boMat
	SvBoMatEditImpl
SvBoMatForInfoEditForTfl	checkInputMatnum
	context, mainbo(Haupt-Object), mdSysUsrBas(), inputMatNum(Eingabe-Materialnr.)
	Check vor eigentlicher Eingabe Materialnr.
SvBoMat	save
	context, boMat
	Speichern des Materialstammes
SvBoMat	copyBoMat
	context, boMat, boMatForCopy(zu kopierende Object)
	Kopieren des Materialstammes
SvBoMat	newBoMat
	context, boMat
	Neuanlegen des Materialstammes

Klasse	Methode/Parameter/Verwendungsort
SvDcQuickInfo	getEmailText
	context, dcQuickInfo
	Rückgabe des Email-Textes
SvBoMrpBasic	getDcMrpStkCoverage
	context, dcMrpStockCoverage
	Rückgabe der Verfuegbarkeitsanzeige in Schnellauskunft
SvBoMrpDemand	getBoMrpDemand
	context, boMrpDemand
	SvBoMrpDemandImpl
SvBoMrpDemand	actualizeBoMrpDemand
	context, boMrpDemand
	SvBoMrpDemandImpl
SvBoMrpPlan	getDcMrpPlanForDocDlcByMrpDemand
	context, dcMrpPlanForDocDlc, dcMrpDemandMainEntry, demandMap
	Rückgabe des Materialdispositionplans für Lieferbeleg bei Materialdispositionbedarfs
SvBoWfPurProp	actualizeBoWfPurProp
	context, boWfPurDept
	SvBoWfPurProbImpl
SvBoPjmDoc	actualizeWflFromBoPjmDoc
	context, currentBo(aktuelles Object), wflParam(), variables()
	Aktualisieren Workflow vom Objekt-ProjektManagmentSystem-Dokument
SvBoPjmDoc	save
	context, boPjmDoc
	SvBoPjmDocImpl
SvBoPjmDoc	actualizeBoPjmDocFromWfl
	context, currentBo(aktuelles Object), wflParam(), execution()
	SvBoPjmDocImpl
SvBoPjmDoc	closePjmDoc
	context, currentBo
	SvBoPjmDocImpl
SvBoPjmDoc	getBoForPjmDocFlowByContinue
	context, refBoPjmDoc, newBoPjmDoc

Klasse	Methode/Parameter/Verwendungsort
SvBoPjmForPrint	getBoPjmDocForPrint
	context, boPjmDocForPrint
SvBoWfPjm	actualizeBoWfPjm
	context, boWfPjm
	SvBoWfPjmImpl
SvBoPrdConfEdit	checkBoPrdConf
	context, boPrdConf
	SvBoPrdConfEditImpl
SvBoPrdConf	save
	context, boPrdConf
	Fertigungsrückmeldung
SvBoPrdConfNew	newBoPrdConfByConfnum
	context, boPrdConf
	vorbelegte RM mit offener Menge
SvBoPrdDocBatch	getDcBoPrdDocNewListForBatchByDoc
	context, dcBoPrdDocNewListForBatch
SvBoPrdDocBatch	newBoPrdDocByDcBatch
	context, dcBoPrdDocNewListForBatch
	SvBoPrdDocBatchImpl
SvBoPrdDocEdit	checkBoPrdDoc
	context, boPrdDoc
	Fertigungsauftrag aktualizieren
SvBoPrdDocEdit	setPrdDocPlanStart
	context, boPrdDoc(), oldval(alter Wert), newval(neuer Wert)
	Fertigungsauftrag Planstart setzen
SvBoPrdDocEdit	setPrdDocPlanEnd
	context, boPrdDoc(Produktion-Dokument), oldval(alter Wert), newval(neuer Wert)
	Fertigungsauftrag Planende setzen
SvBoPrdDocEdit	recalcAcqPrice
	context, boPrdDoc
	Hilfsfunktion Gleitpreis-Berechnung
SvBoPrdDoc	copyBoPrdDoc

Klasse	Methode/Parameter/Verwendungsort
	context, boPrdDoc(), boPrdDocForCopy()
	Fertigungsauftrag kopieren
SvBoPrdDoc	getBoPrdDocForPrint
	context, boPrdDocForPrint
	Rückgabe des Fertigungsauftragsobjekt zum Drucken
SvBoPrdDoc	save
	context, boPrdDoc
	Fertigungsauftrag speichern
SvBoPrdDocNew	newBoPrdDocByNew
	context, boPrdDoc
	SvBoPrdDocNewImpl
SvBoPrdDocStat	recalcConfStatus
	context, boPrdDocForStatus(Fertigungsauftragsstatus), confList(Bestätigungsliste)
	SvBoPrdDocStatImpl
SvBoPrdPlan	getStatPrdDocResByDay
	context, soBusinessData
	SvBoPrdPlanImpl
SvBoPrdPlan	checkListSoLiMrpPlanCum
	context, mainBo
SvBoWfPrdConf	actualizeBoWfPrdConf
	context, boWfPrdConf
	SvBoWfPrdConfImpl
SvBoWfPrd	actualizeBoWfPrd
	context, boWfPrd
	SvBoWfPrdImpl
SvDcPrdPostingForRest	getListPrdDocOpenForPrdDocType
	context, dcPrdPosting
SvDcPrdPostingForRest	newDcPrdPosting
	context, dcPrdPosting
SvDcPrdPostingForRest	getListPrdDocOprOpen

Klasse	Methode/Parameter/Verwendungsort
	dcPrdPosting
SvBoQltDoc	newBoQltDocByDocFlow
	context, boQltDoc
SvBoQltDoc	newBoQltDocByVnr
	context, boQltDoc
	neuer Beleg aus Lieferantenbewertung
SvBoQltDoc	save
	context, boQltDoc
SvboQltDocEdit	setDocCustomer
	context, boQltDoc
SvboQltDocEdit	setDocVendor
	context, boQltDoc
SvboQltDocEdit	setDocMatnum
	context, boQltDoc
	SvBoQltDocImpl
SvBoQltDocNew	newBoQltDocByNew
	context, boQltDoc
	SvBoQltDocNewImpl
SvBoRouDoc	copyBoRouDoc
	context, boRouDoc(), boRouDocForCopy(zu kopierende Object)
	SvBoRouDocImpl
SvBoWfRouRes	actualizeBoWfRouRes
	context, boWfRouRes
	SvBoWfRouResImpl
SvBoWfRouRes	initBoWfRouRes
	context, boWfRouRes
SoLiInvStkResRepository	getListInvStkRes
	context, boList

Klasse	Methode/Parameter/Verwendungsort
	Rückgabe des Kommissionierungsreservierungen
SvSoInv	getSoInvStkMat
	context, soInvStkMat
	Rückgabe des Materialbestandes
SvSoInv	getSoInvStkCoo
	context, soInvStkCoo(), soLiInvStkMap(), qtyByDocMap(), qtyByMatMap()
	Rückgabe des Kommissionierungsbestands
SvSoInv	getSoInvStkCooRes
	context, soInvStkCooRes, soLiInvStkMap, qtyByDocMap, qtyByMatMap
	Rückgabe der Infomodul Kommissionierung (reservierbare Bestaende)
SvSoInv	getSoInvStkSalOrd
	context, soInvStkCooRes, soLiInvStkMap, qtyByDocMap, qtyByMatMap
	Rückgabe des Infomodul Auftragsbestand
SvSoInv	getSoInvStkSalOrd
	context, soInvStkSalOrd(), soLiInvStkMap(), qtyByDocMap(), qtyByDocItemMap()
	Rückgabe des Infomodul Auftragsbestand
SvSoInv	getSoInv
	context, soInv(Inventur), tmpCumByWrhList(Aufsummierung-der-Lagerort-Liste), tmpClInvStkplcList(Checklisten-Inventur), tmpCumClInvStkplcList()
	Rückgabe der Inventur
SvSoInv	getSoInvStkDelCap
	context, soInvStkDelCap(Besand-Lieferkapazität)
	Rückgabe der Stück-Inventurliste Lieferkapazität
SvSoInv	getListInvStk
	context, boList
	Rückgabe der Stück-Inventurliste
SvSoInv	getListInvClInvStkplc
	context, boList
	Rückgabe der Liste mit Lagerplaetzen
SvSoInvStk	getListInvStkRes
	context, boList
	Rückgabe der Reservierungen
SvSoMrpDemand	getStatMrpDemand
	context, soBusinessData

Klasse	Methode/Parameter/Verwendungsort
	Rückgabe statistischer Dispo-Bedarf
SvSoQltVnr	actualizeSoQltVnr
	context, soQltVnr
	Aktualisieren der (Qualitäts-)Lieferantenbewertung
SvSoRpt	
	context, soRpt
	SvSoRptImpl
SvSoRpt	
	context, soRptInv
	SvSoRptImpl
SvSoWflProcFlow	getGraphProcFlow
	context, boGraph(Anzeigedaten), model(Anzeigemodell)
	Rückgabe der Grafik des Erlösflußes
SvBoSysPrnLabel	label_checkDataByDoc
	context, prnbo
	Überprüfe die Daten nach
SvBoSysPrnLabel	label_checkLabelList
	context, prnbo
	Überprüfe Druck-Etikettenliste
SvBoSysPrnTf	getBoSysPrnTf
	context, boSysPrnTf
	SvBoSysPrnTfIImpl
SvBoSysPrnTf	actualizeBoSysPrnTf
	context, boSysPrnTf
	SvBoSysPrnTfIImpl
SvBoWfl	execXciEvent
	context, company(Firma), eventcode(XCI-Event-Code)
	Ausführen eines XCI-Events
SvBoWfl	confirmExecution
	context, company, methodname, dcEdiBo
	Bestätigung der Ausführung eines XCI-Ev
SvBoWflTasks	getFinishedTasksForProcessId
	context, taskList
	Rückgabe beendete Aufgaben des Workflows nach Process-Id

Klasse	Methode/Parameter/Verwendungsort
SvBoWflTasks	getOpenTasksForProcessId
	context, taskList
	Rückgabe offener Aufgaben des Workflows nach Process-Id
SvBoWflTasks	getRunningTasksForProcessId
	context, taskList
	Rückgabe laufende Aufgaben des Workflows nach Process-Id
SvBoWflTasks	getTaskList
	context, taskList
	Rückgabe der Aufgaben-Liste des Workflows
SvBoWflTasks	getAvailableTasksForProcessId
	context, taskList

Soweit nicht anders angegeben steht zusätzlich zu den angegebenen Parametern auch immer der Service selbst als Parameter 'context' zur Verfügung. Weitere Eingriffspunkte können jederzeit durch den Software-Hersteller eingebaut werden.

23.9.2 Beispiele für XCI-Events im Materialstamm

Speichern Materialstamm, beim Setzen eines betimmten Materialstatus wird geprüft ob Betsände zur Materialnummer existieren falls ja wir eine Fehlermeldung erzeugt. Die 'ErrMsg' führt zum Abbruch der Standard-Speicherroutine!

```
import de.effectivecompany.base.util.SpringHelper
import de.effectivecompany.base.datatypes.EFCList
import de.effectivecompany.app.sst.SoLiInvStk
import de.effectivecompany.app.sst.service.SvSoInv
import de.effectivecompany.msg.Msg1021
import de.effectivecompany.msg.Msg1020

if (boMat.matbas.matstatus?.matstatus?.data == "X") {
 // nur wenn der Status neu gesetzt wurde?
 if (context.getMdMatBas(boMat.matbas.company.company, boMat.matbas.matnum).matstatus?.matstatus?.data != "X") {
  context.logWarn "Status X wurde gesetzt fuer Mat: " + boMat.matbas.matnum
  SvSoInv svSoInv = SpringHelper.getService(SvSoInv)
  EFCList<SoLiInvStk> stkList = svSoInv.getListInvStkForMat(boMat.matbas.company.company, boMat.matbas.matnum)
  if (stkList && stkList.size()) {
   boMat.addErrMsg(new Msg1020(["Materialstatus X nicht zulässig, es existieren " + stkList.size() + " Bestände!"]))
  }
 }
}

return boMat
```

Example 23.5 XCI-Event: SvBoMat.save

23.9.3 Beispiele für XCI-Events im Kunden-/Lieferantenstamm

Speichern Kunden-/Lieferantenstamm, bei Neuanlage wird das Hilfsfeld für die Kontonummer abweichend vorbelegt. Das neue Konto wird -sofern nicht vorhanden- automatisch mit neu angelegt.

```
if (boBup.customer.data) {
 boBup.setBup_newfinacc('50' + boBup.customer.data)
} else if (boBup.vendor.data) {
 boBup.setBup_newfinacc('70' + boBup.vendor.data)
}

return boBup
```

Example 23.6 XCI-Event: SvBoBup.save

23.9.4 Beispiele für XCI-Events im Workflow Fertigung

Beispiel

```

```

Example 23.7 XCI-Event: SvBoWf.

23.9.5 Beispiele für XCI-Events in Fertigungsbelegen

Beispiel

Example 23.8 XCI-Event: SvBoPrdDoc

23.9.6 Beispiele für XCI-Events im Workflow Rückmeldungen

Beispiel

Example 23.9 XCI-Event: SvBoWf.

23.9.7 Beispiele für XCI-Events in Rückmeldungen

Beispiel

Example 23.10 XCI-Event: SvBoPrdConf.

23.9.8 Beispiele für XCI-Events in Belegen

Beispiel

Example 23.11 XCI-Event: SvBoDoc.

23.9.9 Beispiele für XCI-Events in zeitgesteuerten Tasks

Über das Modul Workflow können diverse Prozesse zeitgesteuert gestartet werden.

Beispiel: EDI-Export, der Aufruf erfolgt mit der Nachrichtenart und dem EDI-Partner als Steuerparameter (String). Bei Nachrichtenart 'EXPINVSTK' erfolgt automatisch ein Export aktueller Bestandszahlen, entweder für einen als Parameter angegebenen EDI-Partner (ediclient) oder für '*' für alle EDI-Partner denen die Nachrichtenart zugeordnet ist. Beim Export für nur einen EDI-Partner muss nur das Objekt DcInvStkListForExport mit geeigneten Daten gefüllt werden, der eigentliche Export erfolgt dann automatisch.

```
import de.effectivecompany.app.inv.DcInvStkListForExport
import de.effectivecompany.app.sst.SoLiInvStk
import de.effectivecompany.app.sst.SoLiMrpBasic
import de.effectivecompany.app.app.OpMrpreqtypeType
import de.effectivecompany.base.datatypes.EFCList
import de.effectivecompany.util.StringTools
import de.effectivecompany.util.DateTools
import de.effectivecompany.app.sys.SysParam
import de.effectivecompany.app.edi.DcEdiFileExport
import de.effectivecompany.app.app.OpInvstkplctypeType

context.logInfo "execEdiExport() NA: " + msgkey + " EDI-Partner: " + ediclient

if (msgkey != 'EXPINVSTK') {
 context.logErr "NA " + msgkey + " wird nicht unterstuetzt!"
 return null
}

DcInvStkListForExport invstkListForExport = new DcInvStkListForExport()
EFCList<SoLiInvStk>  invstkList
EFCList<SoLiMrpBasic> mrpbasicList
SoLiInvStk   soLiInvStk
Date     salHoriz = DateTools.addDays(DateTools.getSysDate(), 14).date
SysParam    sysParam
Double    newStk

invstkListForExport.setCompany(company)
invstkList = context.svSoInv.getListInvStkForWrh('01', 'LZ')

// nur VK-Bestand, kein gesperrter Bestand, bestimmte Vornummern ausblenden
invstkList.removeAll{
 it.ismrprestricted.data != true || it.isinvstkblocked.data ||
 it.matnum.data.startsWith("09.") || it.matnum.data.startsWith("03.") || it.matnum.data.startsWith("02.")  ||
 it.matnum.data.startsWith("970.") || it.matnum.data.startsWith("973.") || it.matnum.data.startsWith("978.")
}
// nur kommissionierbare Ebenen, keine Vorbauregale
invstkList.removeAll{
 (it.wrharea.data == "SG" && it.invstkplctype.data == OpInvstkplctypeType.INVCDN_TRANSFER) ||
 (it.wrharea.data == "SG" && (it.invcdnlevel.data == "00" || it.invcdnlevel.data > "07")) ||
 (it.wrharea.data == "BG" && (it.invcdnlevel.data == "00" || it.invcdnlevel.data > "10"))
}

// verfuegbare Menge verdichten
def result = invstkList.groupBy{it.matnum.data}.collectEntries{k,v->[(k):v.sum{it.inv_stkqtyavail.data}]}

result.each{mat, stk ->
```

```
 if (stk > 0d) {
  soLiInvStk = new SoLiInvStk()
  soLiInvStk.setMatnum(mat)
  soLiInvStk.setMtext(StringTools.replaceAll(invstkList.find{it.matnum.data == mat}?.mtext,';', ',').data)
  soLiInvStk.setStkquantity(stk)
  invstkListForExport.invstkList.add(soLiInvStk)
 }
}

invstkListForExport.invstkList.sort(true, {it.matnum.data})

context.logInfo "execEdiExport() Ende Laden Bestandsliste"

if (ediclient == "*") {
 // spezielle Variante: alle EDI-Clients mit dieser NA abarbeiten (und null zurueck geben)
 DcEdiFileExport exportFile
 context.svMdEdiBupMsg.getAll(company).findAll{
  it.edimsg.data == "EXPINVSTK" && it.ediclient.data != "#EXPORT#"
 }.each{
  context.logInfo "execEdiExport() Batch-Export fuer EDI-Partner: " + it.ediclient
  invstkListForExport.setEdiclient(it.ediclient)
  exportFile = context.svEdi.completeEdiExportOneStep(invstkListForExport)
  exportFile = context.svEdi.completeEdiFileExport(exportFile)
  context.confirmExecution(company, "execEdiExport", exportFile)
 }
 context.logInfo "execEdiExport() Ende"

 return null
}

// Standard: ein EDI-Partner, Export selbst wird in aufrufender Methode ausgefuehrt
invstkListForExport.setEdiclient(ediclient)

context.logInfo "execEdiExport() Ende"

return invstkListForExport
```

Example 23.12 XCI-Event: SvBoWfl.execEdiExport

Neben vordefinierten Prozessen gibt es auch einen Methodenaufruf der einfach nur ein XCI-Event aufruft. Der Aufruf kann mit einem Steuerparameter (String) erfolgen.

```

```

Example 23.13 XCI-Event: SvBoWfl.execXciEvent

23.9.10 Beispiele für XCI-Events in Auswertungen und Listen

Beispiel: Anzeige von Bestandslisten, Färbung von Spalten in Abhängigkeit der Lagerplatz-Koordinaten bzw. Material-ABC-Klasse. Der Lagerbereich wird nach der Gangnummer gefärbt, die Materialnummer nach ABC-Klasse und die Spalte Lagerplatz abhängig von Ebene oder Regaltyp. Dieses Event greift bei allen Bestands- und Lagerplatzlisten. Die Standard-Färbung der Spalte 'verfügbare Menge' in rot oder grün bleibt hiervon unberührt, könnte aber auch überschrieben werden.

```
import java.awt.Color
import de.effectivecompany.app.app.OpInvstkplctypeType

Color stkplcTraColor = new Color(205, 133, 63) // hellbraun ('peru')
Color stkplcPalColor = new Color(210, 180, 140) // hellbraun ('tan')
Color stkplcAreaColor = new Color(135,206,250) // hellblau ('lightSkyBlue')
Color stkplcUndefinedColor = new Color(255,140,0) // orange ('darkOrange')
Color stkplcHighLevelColor = new Color(211,211,211) // hellgrau ('lightGray')
Color stkplcLowLevelColor = new Color(185,211,238) // hellgrau ('slateGray2')
Color matClassAColor = new Color(255,140,0)  // orange ('dark orange')
Color matClassBColor = new Color(255,165,0)  // orange ('orange1')
Color matClassCColor = new Color(238,154,0)  // orang ('orange2')
Color rowSGevenColor = new Color(255,211,155) // burlywood1 ('')
Color rowSGunevenColor = new Color(205,170,125) // burlywood3 ('')
Color rowBGevenColor = new Color(255,160,122) // lightSalmon1 ('')
Color rowBGunevenColor = new Color(205,129,98) // lightSalmon3 ('')

// Standardfall PALLET_SPACE ohne Farbe, UNDEFINED = LFZ, SHELF, SHELF_DEVIDED fehlen
// siehe auch getListInvStkRes
boList.each{ row ->
 if (row.wrharea.data == "SG") {
  switch (row.invcdnpath.data) {
   case "02":
   case "04":
   case "06":
   case "08":
   case "10":
   case "12":
   case "14":
   case "16":
   case "18":
   case "20":
   case "22":
    row.putAttrColor("wrharea", rowSGevenColor)
    break
   default:
    row.putAttrColor("wrharea", rowSGunevenColor)
    break
  }
 } else if (row.wrharea.data == "BG") {
  switch (row.invcdnpath.data) {
```

```
   case "24":
   case "26":
    row.putAttrColor("wrharea", rowBGevenColor)
    break
   default:
    row.putAttrColor("wrharea", rowBGunevenColor)
    break
  }
 }
 switch (row.abc.data) {
  case "A":
   row.putAttrColor("matnum", matClassAColor)
   break
  case "B":
   row.putAttrColor("matnum", matClassBColor)
   break
  case "C":
   row.putAttrColor("matnum", matClassCColor)
   break
 }
 switch (row.invstkplctype.data) {
  case OpInvstkplctypeType.UNDEFINED:
   row.putAttrColor("stkplc", stkplcUndefinedColor)
   break
  case OpInvstkplctypeType.AREA:
  case OpInvstkplctypeType.AREA_DEVIDED:
  case OpInvstkplctypeType.PALLET_AREA:
   row.putAttrColor("stkplc", stkplcAreaColor)
   break
  case OpInvstkplctypeType.PALLET_SHELF:
   row.putAttrColor("stkplc", stkplcPalColor)
   break
  case OpInvstkplctypeType.INVCDN_TRANSFER :
   row.putAttrColor("stkplc", stkplcTraColor)
   break
  case OpInvstkplctypeType.PALLET_SPACE:
   if (row.wrh.data == "LZ") {
    if ((row.wrharea.data == "SG" && row.invcdnlevel.data >= "08") ||
     (row.wrharea.data == "BG" && row.invcdnlevel.data >= "11")) {
     row.putAttrColor("stkplc", stkplcHighLevelColor)
    }
    if ((row.wrharea.data == "SG" && row.invcdnlevel.data == "00") ||
     (row.wrharea.data == "BG" && row.invcdnlevel.data == "00") ||
     (row.wrharea.data == "VR" && row.invcdnlevel.data == "00")) {
     row.putAttrColor("stkplc", stkplcLowLevelColor)
    }
   }
   break
 }
}

return boList
```

Example 23.14 XCI-Event: SvSoInv.getListInvStk

23.9.11 Beispiele für XCI-Events in frei konfigurierbaren Auswertungen

Alle wesentlichen Funktionen laufen über den Service SvSoRpt.

Beispiel: Laden einer speziellen Bestandsliste die nur Lagerplätze bestimmter Ebenen in einem Hochregallager zeigt. Die Sortierung der gefilterten Liste entspricht der Sortierung der ursprünglichen Liste (hier: nach Lagerplatz aufsteigend).

```
import java.awt.Color
import de.effectivecompany.base.datatypes.*
import de.effectivecompany.app.app.OpInvstkplctypeType
import de.effectivecompany.app.sst.SoLiInvStk

// kundenspezifische Sicht fuellen

EFCList<SoLiInvStk> plcList = context.svSoInv.getListInvStkForWrhAreaByStkplc(soRptInv.company.company, new EFCString("LZ"), new EFCString("BG"))

soRptInv.invstkList.clear()

// keine Vorbauregale, nur Ebene 00 oder 11 und hoeher
plcList.each{
 if (it.invstkplctype.data != OpInvstkplctypeType.INVCDN_TRANSFER && (it.invcdnlevel.data == '00' || it.invcdnlevel.data > '10'))
 soRptInv.invstkList.add(it)
}

return soRptInv
```

Example 23.15 XCI-Event: SvSoRpt (Methodenname frei definierbar)

Beispiel: Aus der Liste aller verkaufbaren Materialnummern werden fix codierte Materialnummern aufbereitet und ausgewählte Werte aus dem Dispokonto dargestellt. Die Liste kann nach belieben gefärbt werden.

```
import de.effectivecompany.base.datatypes.*
import de.effectivecompany.app.sst.SoLiMatSal
import de.effectivecompany.app.mrp.BoMrpBasic
import de.effectivecompany.app.sst.SoLiRpt
import de.effectivecompany.util.DateTools
import java.awt.Color
```

```
// kundenspezifische Sicht fuellen
SoLiRpt    rptItem
EFCList<SoLiMatSal>  matsalList
BoMrpBasic   mrpbasic
EFCString    mrpgrp = new EFCString("*")
Date     finalDate = DateTools.getSysFinalDate()
Color     mrpColor = new Color(255,140,0) // orange ('darkOrange')

matsalList = context.svSoMat.getListMatSalForCom(new EFCString("01"))

soRpt.rptList.clear()

// Zeile ummappen
matsalList.findAll{SoLiMatSal sal -> isMatInList(sal.matnum.data)}.each{SoLiMatSal sal ->
 rptItem = new SoLiRpt()
 rptItem.map(sal)
 rptItem.setMtext(sal.stext)
 // rptItem.setColor(mrp.color)
 // rptItem.setColorMap(mrp.colorMap)
 rptItem._setIsStored(true)
 // Dispodaten
 mrpbasic = context.svBoMrpBasic.getBoMrpBasic(sal.company, mrpgrp, sal.matnum)
 // kumulierter Bestand 2: disp. Bst. - fixe Abgaenge + fixe Zugaenge
 rptItem.setRpt_qty01(mrpbasic.mrp_stkqtymrp.data + mrpbasic.mrp_saloutqty.data + mrpbasic.mrp_prdinqty.data)
 rptItem.setStkquantity(mrpbasic.mrp_stkqtymrp)   // Bestand disponierbar
 rptItem.setRpt_qty02(mrpbasic.bomatmrp.matmrp.reorderstk) // Meldebestand MatStamm
 rptItem.setRpt_qty03(mrpbasic.mrp_saloutqty)   // Abgaenge SAL
 rptItem.setRpt_qty04(mrpbasic.mrp_salplnoutqty)  // Abgaenge SAL geplant
 // Zugaenge PRD
 if (mrpbasic.mrp_prdinqty.data) rptItem.setRpt_qty05(mrpbasic.mrp_prdinqty)
 // Zugaenge PRD geplant
 if (mrpbasic.mrp_prdplninqty.data) rptItem.setRpt_qty06(mrpbasic.mrp_prdplninqty)
 // Datum naechster Zugang PRD
 if (mrpbasic.mrp_nextprdindate.date != finalDate) rptItem.setRpt_date01(mrpbasic.mrp_nextprdindate)
 // Datum naechster Zugang (generell) geplant
 if (mrpbasic.mrp_nextplnindate.date != finalDate) rptItem.setRpt_date02(mrpbasic.mrp_nextplnindate)
 // Farbe
 if (rptItem.rpt_qty01.data <= rptItem.rpt_qty02.data) rptItem.setColor(mrpColor)
 soRpt.rptList.add(rptItem)
}

soRpt.rptList.sort(true, {it.rpt_qty01.data})

return soRpt

private Boolean isMatInList(String matnum) {
 if (matnum in ["100.1216.20", "100.1217.20", "100.1233.20", "100.1234.20", "100.1236.20", "100.3300.20",
 "100.3315.20", "100.3318.20", "100.3320.20", "100.3331.20", "100.3333.20", "100.3355.20", "100.3357.20",
 "100.3358.20", "150.1269.20", "150.1284.20", "150.1286.20", "150.1288.20", "150.1289.20", "150.2900.20",
 "150.2902.20", "150.3402.20", "150.3403.20", "150.3426.20", "150.3427.20", "150.3434.20", "150.3437.20",
 "150.3446.20", "150.3447.20", "150.3450.20", "150.3461.20", "150.3467.20", "150.3479.20", "150.3480.20",
 "150.3482.20", "150.3483.20", "150.3484.20", "150.3494.20", "150.3495.20", "150.3497.20", "150.3498.20",
 "200.2518.20", "230.2369.20", "250.1354.20", "250.1361.20", "280.3175.20", "285.3514.20", "285.3527.20",
 "285.3528.20", "290.2265.20", "320.3806.20", "370.3050.20", "380.2111.20", "400.1053.20", "400.1412.20",
 "400.1435.20", "400.1437.20", "400.1443.20", "400.3619.20", "400.3621.20", "400.3622.20", "400.3637.20",
 "400.3648.20", "400.3650.20", "400.3653.20", "400.3654.20", "400.3656.20", "400.3665.20", "400.3693.20",
 "400.5500.20", "400.5501.20", "400.6472.20", "400.6476.20", "400.6477.20", "430.1483.20", "430.1485.20",
 "430.1488.20", "430.1494.20", "430.1497.20", "430.2614.20", "430.2615.20", "430.2621.20", "430.2638.20",
 "440.3105.20", "440.3106.20", "530.2457.20", "600.3221.20", "600.3222.20", "600.3223.20", "600.3224.20",
 "600.3225.20", "600.3226.20", "600.3227.20", "600.3229.20", "600.3232.20", "600.3233.20", "600.3234.20",
 "600.3241.20", "610.3701.20", "610.3711.20", "610.3714.20", "610.3718.20"]) return true
 return false
}
```

Example 23.16 XCI-Event: SvSoRpt (Methodenname frei definierbar)

23.9.12 Beispiele für XCI-Events im EDI-Modul

Alle wesentlichen Funktionen laufen über den Service SvEdi. Hinzu kommen die Services SvEdiForExport, SvEdiForExportFile, SvEdiForImport und SvEdiForImportFile.

XCI-Events werden sowohl für bestimmte generelle Methoden druchlaufen als auch für bestimmte Ereignisse in den einzelnen Nachrichtenarten.

Beispiel für die Konvertierung des Dateiinhalts beim Import vor jeglicher EDI-Verarbeitung. Dieser Code steht direkt in der jeweiligen Nachrichtenart im Register 'Code Datei' und muss dort editiert werden. Das Event ist nicht im Modul 'XCI-Events' enthalten:

```
String input = br.getText()
context.logInfo "Dateiinhalt wird konvertiert: " + input

if (input.startsWith("UNA:+.? 'UNB")) {
 input = input.replaceAll("'", "'\r\n")
 context.logInfo "Dateiinhalt wird mit Zeilenumbrueechen versehen: " + input
}

tranCode.append(input)

return tranCode
```

Example 23.17 XCI-Event: EDI-Nachrichtenart - Code Konvertierung

23.9.13 Beispiele für XCI-Events in Lagerbuchungen (Standard-Client)

Alle wesentlichen Funktionen laufen über den Service SvDcInvPosting und das BusinessObject DcInvPosting.

Eingabe einer Seriennummer für den Zielbestand bei einer Umlagerung, es wird geprüft ob nur Ziffern und Buchstaben eingegeben wurden. Im Beispiel erfolgt aber keine Reaktion auf eine unzulässige Eingabe.

```
import java.util.regex.Pattern

context.logInfo "Input: " + dcInvPosting.srlnumto

if (Pattern.compile('^[a-zA-Z0-9]+$').matcher(dcInvPosting.srlnumto.data).find()) {
 context.logInfo "Input OK"
} else {
 context.logInfo "Input NICHT OK"
}

return dcInvPosting
```

Example 23.18 XCI-Event: SvDcInvPosting.setDcInvPostingSrlnumto

23.9.14 Beispiele für XCI-Events in Lagerbuchungen (ClientMobile)

Alle wesentlichen Funktionen laufen über den Service SvDcInvPosting und das BusinessObject DcInvPosting.

Bei den Funktionen 'Zulagerung', 'Auslagerung', 'Einlagerung' und 'Umlagerung' handelt es sich im Prinzip immer um Warenbewegungen bei denen ein Bestand, alle Bestände eines Lagerplatzes oder alle Bestände einer Packtückreferenz umgelagert werden. Die Beispiele für 'Einlagerung' lassen sich auf die anderen Varianten übertragen, das Absetzen einer Palette beim Kommissionieren entspricht der Zielauswahl beim Umlagern, bei der Bereitstellung Komponenten wird je Komponente eine Quell/Zielauswahl wie beim Umlagern durchlaufen.

Die Quell/Zielauswahl erfolgt in zwei Stufen. Zuerst wird die Auswahl des Lagerortes und Bereichs durchlaufen, dann die Auswahl des Lagerplatzes. Jede Stufe kann mehrmals durchlaufen werden. Die Auswahl Lagerort/Bereich wird so lange durchlaufen bis der Quell- bzw. Ziel-Lagerort und Bereich gesetzt sind, die Auswahl Lagerplatz bis der Lagerplatz gesetzt ist. Sind alle drei Felder gesetzt -was auch direkt in der ersten Stufe erfolgen kann- wird in die Maske zur Bestätigung der Buchung gewechselt. Die Benennungslogik bei der Quell/Zielauswahl setzt sich aus: Grundfunktion + From/To + _WrhArea/_Stkplc:

- getTraCompFrom_WrhArea
- getTraCompFrom_Stkplc
- getTraCompTo_WrhArea
- getTraCompTo_Stkplc
- getTraCooTo_WrhArea
- getTraCooTo_Stkplc
- getTraFromWrhFrom_WrhArea
- getTraFromWrhFrom_Stkplc
- getTraFromWrhTo_WrhArea
- getTraFromWrhTo_Stkplc
- getTraStdFrom_WrhArea
- getTraStdFrom_Stkplc
- getTraStdTo_WrhArea
- getTraStdTo_Stkplc
- getTraToStkTo_WrhArea
- getTraToStkTo_Stkplc
- getTraToWrhFrom_WrhArea
- getTraToWrhFrom_Stkplc
- getTraToWrhTo_WrhArea
- getTraToWrhTo_Stkplc

Einlagerungen

Auswahl des Quell-Lagerortes und Bereichs inkl. Nutzung des freien Feldes INVCDNCODE aus dem Ressourcenstamm ('PR' identifiziert hier einen Stapler in der Produktion). Die Methode 'private Auswahl_LZ_Quelle_Vorbau(..)' ermittelt alle Lagerplätze mit einer bestimmten Kennung und stellt dies als Schaltflächen dar, wobei hier zuvor bereits eine Einlagerung mittels Quellauswahl = Eingabe Packstückreferenz erfolgt ist und jetzt in der gleichen Regalreihe eine weitere Einlageung aus dem Vorbauregal erfolgen soll (dessen Inhalt wird hier aufgelistet). Die Methode 'private Auswahl_FE_Quelle_Einlagern(..)' erzeugt einer fest codierten Auswahl an Schaltflächen, die Zeile mit '("BB", "WE", "", "BB aus WEK")' führt zum Aufruf der Lagerplatz-Auswahl (Parameter: Lagerort, Lagerbereich, Lagerplatz (leer), Beschriftungstext der Schaltfläche).

```
import de.effectivecompany.app.inv.DcLiInvStkForPosting
import de.effectivecompany.app.inv.DcInvPosting
import de.effectivecompany.app.rou.DcResInfo
import de.effectivecompany.base.datatypes.*
import de.effectivecompany.app.app.OpInv_CdnGuiTypeType
import de.effectivecompany.app.app.OpInvstkfromselectionType
import de.effectivecompany.app.app.OpInvstkplctypeType

import de.effectivecompany.util.StringTools
import de.effectivecompany.util.UserTools
import java.awt.Color

// EINLAGERN, Auswahl Quelle

DcLiInvStkForPosting  newInvStk
DcResInfo        resInfo

resInfo = context.getDcResInfo()
// context.logWarn "LFZ: " + resInfo.resource

switch (dcInvPosting.dcinvfunction?.invstkfromselection?.data) {

 case OpInvstkfromselectionType.SELECTION_STKPLC :
  // Auswahl Quelllager für WE - Einlagerung ohne PID
  if (resInfo?.invcdncode?.data?.contains("PR")) {
   context.logInfo "getTraToWrhFrom_WrhArea() Auswahl Quelllager Einlagerung in PR"
  }
  // TODO: trennen nach FE und LZ?
  Auswahl_FE_Quelle_Einlagern(dcInvPosting)
  context.logInfo "Ende getTraToWrhFrom_WrhArea() Auswahl Quelllager Einlagerung"
 break

 case OpInvstkfromselectionType.INPUT_PCKREF :
  context.logInfo "Ende getTraToWrhFrom_WrhArea() Quelllager aus PID: " + dcInvPosting.prevstkplcfrom.toString()
  // Standardcode erledigt alles
 break

 case OpInvstkfromselectionType.INPUT_STKPLCOBJ :
  // Wiederholungsbuchung Einlagern aus Vorbauregal
  if (dcInvPosting.prevstkplcfrom?.invstkplctype?.data == OpInvstkplctypeType.INVCDN_TRANSFER) {
   Auswahl_LZ_Quelle_Vorbau(dcInvPosting)
   context.logInfo "Ende getTraToWrhFrom_WrhArea() Quelllager aus Vorbauregalen Reihe : " + dcInvPosting.prevstkplcfrom.invcdnrack
  }
 break

 default:
  context.logErr "Ende getTraToWrhFrom_WrhArea() Quell-Auswahl nicht vorgesehen: " + dcInvPosting.dcinvfunction?.invstkfromselection
}

return dcInvPosting


private Auswahl_LZ_Quelle_Vorbau(DcInvPosting dcInvPosting) {

 dcInvPosting.invstkList.clear()
 dcInvPosting.setInvcdnguitype( OpInv_CdnGuiTypeType.MAP )

 context.soLiInvStkCdnRepository.getListSoLiInvStkCdnForCdnTransferRack(dcInvPosting.prevstkplcfrom.company.company,
 dcInvPosting.prevstkplcfrom.wrh.wrh, dcInvPosting.prevstkplcfrom.wrharea.wrharea, dcInvPosting.prevstkplcfrom.invcdnrack).each{tmpstk ->
  newInvStk = new DcLiInvStkForPosting()
  newInvStk.map(tmpstk)
  dcInvPosting.invstkList.add(newInvStk)
 }
 dcInvPosting.invstkList.sort(true, {it.stkplc.data})
 dcInvPosting.invstkList.reverse(true)
 dcInvPosting.invstkList.each{
  if (it.matnum.data) {
   it.setInv_infotext(it.matnum.data)
  } else {
   // it.setInv_infotext(StringTools.right(it.stkplc.data, 8).data)
   it.setInv_infotext(it.stkplc.data)
   it.setColor(Color.GRAY) // grau fuer leeres Fach
  }
 }
}

private Auswahl_FE_Quelle_Einlagern(DcInvPosting dcInvPosting) {

 dcInvPosting.invstkList.clear()
 dcInvPosting.setInvcdnguitype( OpInv_CdnGuiTypeType.MAP )

 dcInvPosting.invstkList.add(new DcLiInvStkForPosting("HR1", "KT", "0", "WE - Kartonagen"))
 dcInvPosting.invstkList.add(new DcLiInvStkForPosting("FE", "KRT", "0", "FE - Verp. aus Fertigung"))
```

```
 dcInvPosting.invstkList.add(new DcLiInvStkForPosting("FE", "*", "PROD", "FE - Anbruchpaletten"))
 dcInvPosting.invstkList.add(new DcLiInvStkForPosting("FE", "H3", "UE", "FE - Halle3"))
 dcInvPosting.invstkList.add(new DcLiInvStkForPosting("BB", "WE", "0", "WE - Komponenten"))
 dcInvPosting.invstkList.add(new DcLiInvStkForPosting("BB", "WE", "", "BB aus WEK"))
 dcInvPosting.invstkList.add(new DcLiInvStkForPosting("BB", "PRD", "0", "BB-Eigenfertigung"))
 if (UserTools.getCurrentUserName() in ["0", "87", "403"]) {
  dcInvPosting.invstkList.add(new DcLiInvStkForPosting("HR1", "*FB", "X", "Fehlbestand HR1"))
 }
}
```

Example 23.19 XCI-Event: SvDcInvPosting.getTraToWrhFrom_WrhArea

Auswahl des Quell-Lagerplatzes. Wurde zuvor der Lagerort 'BB' und Lagerbereich 'WEK' ausgewählt wird eine Liste aller Bestände im Lagerplatz 'WEK' (hier fix codiert) in diesem Lagerbereich geladen.

```
import de.effectivecompany.app.inv.DcLiInvStkForPosting
import de.effectivecompany.app.inv.DcInvPosting
import de.effectivecompany.app.rou.DcResInfo

import de.effectivecompany.base.datatypes.*

import de.effectivecompany.app.app.OpInv_CdnGuiTypeType
import de.effectivecompany.app.app.OpInvstkfromselectionType

import de.effectivecompany.util.UserTools
import java.awt.Color

// EINLAGERN, Auswahl Quelle

DcLiInvStkForPosting  newInvStk
DcResInfo        resInfo

// resInfo = context.getDcResInfo()
// context.logWarn "LFZ: " + resInfo.resource

switch (dcInvPosting.wrhfrom?.wrh?.data) {

 case "BB" :
  switch (dcInvPosting.wrhareafrom?.wrharea?.data) {

   case "WE" :
    switch (dcInvPosting.dcinvfunction?.invstkfromselection?.data) {

     case OpInvstkfromselectionType.SELECTION_STKPLC :
      // Auswahl Quelllager für WE - Einlagerung ohne PID
      Auswahl_FE_WE_WEK_Quelle_Einlagern(dcInvPosting)
      context.logInfo "Ende getTraToWrhFrom_Stkplc() Auswahl Quelllagerplatz/Bestand WEK"
     break

     default:
      context.logErr "Ende getTraToWrhFrom_Stkplc() WE - Quell-Auswahl nicht vorgesehen: " + dcInvPosting.dcinvfunction?.invstkfromselection
    }
   break

   default:
    context.logErr "Ende getTraToWrhFrom_Stkplc() WE - Lagerbereich nicht vorgesehen: " + dcInvPosting.wrhareafrom?.wrharea?.data
  }
 break

 default:
  context.logErr "Ende getTraToWrhFrom_Stkplc() Lager nicht vorgesehen: " + dcInvPosting.wrhfrom?.wrh?.data
}

return dcInvPosting

private Auswahl_FE_WE_WEK_Quelle_Einlagern(DcInvPosting dcInvPosting) {

 dcInvPosting = context.fillInvStkListByStkplc(dcInvPosting, dcInvPosting.wrhfrom.company.company, dcInvPosting.wrhfrom.wrh,
 dcInvPosting.wrhareafrom.wrharea, new EFCString("WEK"))
 dcInvPosting.invstkList.each{
  it._setIsStored(false) // obige Methode setzt die Positionen auf isStored()
  it.setInv_infotext(it.matnum.data)
  it._setIsStored(true)
 }
 // dcInvPosting.invstkList.add(new DcLiInvStkForPosting("HR1", "*FB", "X", "Fehlbestand HR1"))
}
```

Example 23.20 XCI-Event: SvDcInvPosting.getTraToWrhFrom_Stkplc

Auswahl des Ziel-Lagerortes und Bereichs abhängig von der zuvor gewählten Quelle.

```
import de.effectivecompany.app.inv.DcLiInvStkForPosting
import de.effectivecompany.app.inv.DcInvPosting
import de.effectivecompany.app.rou.DcResInfo
import de.effectivecompany.app.app.OpInv_CdnGuiTypeType
import de.effectivecompany.app.app.OpInvstktoselectionType
import de.effectivecompany.app.app.OpInvstkplctypeType
import de.effectivecompany.app.app.OpInv_ExtendedFunctionTypeType
import de.effectivecompany.base.datatypes.*

import de.effectivecompany.util.UserTools
import java.awt.Color

// EINLAGERN, Auswahl Ziel

DcLiInvStkForPosting  newInvStk
DcResInfo        resInfo
```

```
resInfo = context.getDcResInfo()
// context.logWarn "LFZ: " + resInfo.resource

if (dcInvPosting.dcinvfunction?.invextfunction?.data == OpInv_ExtendedFunctionTypeType.CANCEL) {
    dcInvPosting.dcinvfunction?.invextfunction?.data = OpInv_ExtendedFunctionTypeType.UNDEFINED
    dcInvPosting.dcinvfunction?.invstktoselection?.data = OpInvstktoselectionType.INPUT_STKPLCOBJ
    return dcInvPosting
}

switch (dcInvPosting.wrhfrom?.wrh?.data) {

 case "LZ":
  // hier nur Einlagerung innerhalb LZ
  switch (dcInvPosting.dcinvfunction?.invstktoselection?.data) {
   case OpInvstktoselectionType.SELECTION_STKPLC :
    switch (dcInvPosting.wrhareafrom?.wrharea?.data) {
     case "BG":
     case "SG":
      // hier per se nur: Selektion 'Automatisch'
      context.logWarn "getTraToWrhTo_WrhArea() Methode fuer Lagerbereich " + dcInvPosting.wrhareafrom?.wrharea?.data + " in LZ nicht definiert!"
     break
     default:
      // EFG macht Einlagerung im LZ direkt aus LZ
      Auswahl_LZ_Ziel_Einlagern(dcInvPosting)
      context.logInfo "Ende getTraToWrhTo_WrhArea() Auswahl Ziellager (LZ) Einlagern aus LZ"
      return dcInvPosting
    }
   break
   case OpInvstktoselectionType.AUTOMATIC :
    // EKX will Palette aus Vorbau-Regal in SG/BG absetzen
    switch (dcInvPosting.wrhareafrom?.wrharea?.data) {
     // hier per se immer: Selektion 'Automatisch'
     case "BG":
     case "SG":
      Auswahl_LZ_Ziel_BGSG(dcInvPosting)
      context.logInfo "Ende getTraToWrhTo_WrhArea() LZ-BG/SG aus Vorbau"
      return dcInvPosting
     break
     default: context.logWarn "getTraToWrhTo_WrhArea() Methode fuer Lagerbereich " + dcInvPosting.wrhareafrom?.wrharea?.data + " in LZ nicht
 definiert!"
    }
   break
   default:
    context.logErr "Ende getTraToWrhTo_WrhArea() kein Ziellager (LZ) Einlagern aus LZ ermittelbar"
  }
  // ansonsten gibt es hier gibt es nur UMLAGERUNGEN!
 break

 case "HR1":
  // hier nur Einlagerung innerhalb Produktion
  switch (dcInvPosting.dcinvfunction?.invstktoselection?.data) {
   // hier per se immer: Selektion 'LP-Auswahl'
   case OpInvstktoselectionType.SELECTION_STKPLC :
    // ETV oder EFG macht Einlagerung
    Auswahl_PR_Ziel_Einlagern(dcInvPosting)
    context.logInfo "Ende getTraToWrhTo_WrhArea() Auswahl Ziellager (PR) Einlagern aus HR1"
    return dcInvPosting
   break
   default:
    context.logErr "Ende getTraToWrhTo_WrhArea() kein Ziellager (PR) Einlagern aus HR1 ermittelbar"
  }
 break

 case "HR2":
  // hier nur Einlagerung innerhalb Produktion
  switch (dcInvPosting.dcinvfunction?.invstktoselection?.data) {
   // hier per se immer: Bereich 'RG' und Selektion 'LP-Auswahl'
   case OpInvstktoselectionType.SELECTION_STKPLC :
    // ETV oder EFG macht Einlagerung
    Auswahl_PR_Ziel_Einlagern(dcInvPosting)
    context.logInfo "Ende getTraToWrhTo_WrhArea() Auswahl Ziellager (PR) Einlagern aus HR2"
    return dcInvPosting
   break
   default:
    context.logErr "Ende getTraToWrhTo_WrhArea() kein Ziellager (PR) Einlagern aus HR2 ermittelbar"
  }
 break

 case "FE":
  // hier Einlagerung innerhalb Produktion ODER direkte Einlagerung aus Lager FE ins LZ
  if (resInfo.invcdncode?.data?.contains("PR")) {
   switch (dcInvPosting.dcinvfunction?.invstktoselection?.data) {
    // hier per se immer: Selektion 'LP-Auswahl'
    case OpInvstktoselectionType.SELECTION_STKPLC :
     // ETV oder EFG macht Einlagerung
     Auswahl_PR_Ziel_Einlagern(dcInvPosting)
     context.logInfo "Ende getTraToWrhTo_WrhArea() Auswahl Ziellager (PR) Einlagern aus FE"
     return dcInvPosting
    break

    default:
     context.logErr "Ende getTraToWrhTo_WrhArea() kein Ziellager (PR) Einlagern aus FE ermittelbar"
   }
  } else {
   switch (dcInvPosting.dcinvfunction?.invstktoselection?.data) {
    // hier per se immer: Selektion 'LP-Auswahl'
```

```
    case OpInvstktoselectionType.SELECTION_STKPLC :
     // EFG macht Einlagerung im LZ direkt aus FE
     Auswahl_LZ_Ziel_Einlagern(dcInvPosting)
     context.logInfo "Ende getTraToWrhTo_WrhArea() Auswahl Ziellager (LZ) Einlagern aus FE"
     return dcInvPosting
    break
    default:
     context.logErr "Ende getTraToWrhTo_WrhArea() kein Ziellager (LZ) Einlagern aus FE ermittelbar"
   }
  }
 break

 case "L7517":
 case "L7531":
  // hier nur direkte Einlagerung aus Aussenlager ins LZ
  switch (dcInvPosting.dcinvfunction?.invstktoselection?.data) {
   // hier per se immer: Selektion 'LP-Auswahl'
   case OpInvstktoselectionType.SELECTION_STKPLC :
    // EFG macht Einlagerung im LZ direkt aus Aussenlager
    Auswahl_LZ_Ziel_Einlagern(dcInvPosting)
    context.logInfo "Ende getTraToWrhTo_WrhArea() Auswahl Ziellager (Aussen) Einlagern aus FE"
    return dcInvPosting
   break
   default:
    context.logErr "Ende getTraToWrhTo_WrhArea() kein Ziellager (Aussen) Einlagern aus FE ermittelbar"
  }
 break

 case "BB":
  // hier Einlagerung innerhalb Produktion ODER direkte Einlagerung aus Lager BB ins LZ
  if (resInfo.invcdncode?.data?.contains("PR")) {
   switch (dcInvPosting.dcinvfunction?.invstktoselection?.data) {
    // hier per se immer: Selektion 'LP-Auswahl'
    case OpInvstktoselectionType.SELECTION_STKPLC :
     // ETV oder EFG macht Einlagerung
     Auswahl_PR_Ziel_Einlagern(dcInvPosting)
     context.logInfo "Ende getTraToWrhTo_WrhArea() Auswahl Ziellager (PR) Einlagern aus BB"
     return dcInvPosting
    break
    default:
     context.logErr "Ende getTraToWrhTo_WrhArea() kein Ziellager (PR) Einlagern aus BB ermittelbar"
   }
  } else {
   switch (dcInvPosting.dcinvfunction?.invstktoselection?.data) {
    // hier per se immer: Selektion 'LP-Auswahl'
    case OpInvstktoselectionType.SELECTION_STKPLC :
     // EFG macht Einlagerung im LZ direkt aus BB-WA
     Auswahl_LZ_Ziel_Einlagern(dcInvPosting)
     context.logInfo "Ende getTraToWrhTo_WrhArea() Auswahl Ziellager (LZ) Einlagern aus BB"
     return dcInvPosting
    break
    default:
     context.logErr "Ende getTraToWrhTo_WrhArea() kein Ziellager (LZ) Einlagern aus BB ermittelbar"
   }
  }
 break

 default: context.logWarn "getTraToWrhTo_WrhArea() Methode fuer Lager " + dcInvPosting.wrhfrom?.wrh?.data + " nicht definiert!"
}

dcInvPosting.invstkList.clear()
context.logErr "getTraToWrhTo_WrhArea() Methode fuer Lagerort " + dcInvPosting.wrhfrom?.wrh?.data + " nicht definiert!"

return dcInvPosting

// Zielauswahl in Produktion
private Auswahl_PR_Ziel_Einlagern(DcInvPosting dcInvPosting) {

 DcLiInvStkForPosting newInvStk

 dcInvPosting.invcdnguitype.data = OpInv_CdnGuiTypeType.MAP

 dcInvPosting.invstkList.clear()

 dcInvPosting.invstkList.add(new DcLiInvStkForPosting("HR1", "KT", null, "HR1 - Kartonagenlager"))
 newInvStk = new DcLiInvStkForPosting("HR1", "KT", null, "HR1 - Kartonagenlager (LP-ID scannen)")
 newInvStk.setInvstktoselection(OpInvstktoselectionType.INPUT_STKPLCOBJ)
 dcInvPosting.invstkList.add(newInvStk)
 dcInvPosting.invstkList.add(new DcLiInvStkForPosting("HR2", "RG", null, "HR2 - Anbruchpaletten/Komponenten"))
 newInvStk = new DcLiInvStkForPosting("HR2", "RG", null, "HR2 - Anbruchpaletten (LP-ID scannen)")
 newInvStk.setInvstktoselection(OpInvstktoselectionType.INPUT_STKPLCOBJ)
 dcInvPosting.invstkList.add(newInvStk)
 dcInvPosting.invstkList.add(new DcLiInvStkForPosting("BB", "PRD", null, "BB - Eigenfertigung (Regal)"))
 newInvStk = new DcLiInvStkForPosting("BB", "PRD", null, "BB - Eigenfertigung (LP-ID scannen)")
 newInvStk.setInvstktoselection(OpInvstktoselectionType.INPUT_STKPLCOBJ)
 dcInvPosting.invstkList.add(newInvStk)
}

// Zielauswahl im BG oder SG (Quelle ist ein Vorbau-Regal, Ziel ist per se der gleiche Lagerbereich)
private Auswahl_LZ_Ziel_BGSG(DcInvPosting dcInvPosting) {

 dcInvPosting.invstkList.clear()

 switch (dcInvPosting.wrhareafrom?.wrharea?.data) {
  case "BG":
   newInvStk = new DcLiInvStkForPosting("LZ", "BG", null, "BG - Paletten")
   newInvStk.setInvstkplctype(new EFCOption(OpInvstkplctypeType.PALLET_SPACE))
```

```
   newInvStk.setInvcdnrack(dcInvPosting.stkplcfrom?.invcdnrack)
   dcInvPosting.invstkList.add(newInvStk)
  break
  case "SG":
   newInvStk = new DcLiInvStkForPosting("LZ", "SG", null, "SG - Paletten")
   newInvStk.setInvstkplctype(new EFCOption(OpInvstkplctypeType.PALLET_SPACE))
   newInvStk.setInvcdnrack(dcInvPosting.stkplcfrom?.invcdnrack)
   dcInvPosting.invstkList.add(newInvStk)
  break
 }
}

// Zielauswahl Vorbauregal oder anderes Ziel im LZ
private Auswahl_LZ_Ziel_Einlagern(DcInvPosting dcInvPosting) {

 Boolean isBB, isMAR

 if (dcInvPosting.matnum.data) {
  boMat = context.svBoMatForMrp.getBoMatForInvBasic(dcInvPosting.wrhfrom.company.company, dcInvPosting.wrhfrom.mrpgrp.mrpgrp, dcInvPosting.matnum)
  if (boMat && boMat.matbas && boMat.matbas.matnum) {
   if (boMat.matbas.matgrp.matgrpmain?.matgrpmain?.data == "BB") {
    isBB = true
    context.logInfo "Material: " + dcInvPosting.matnum.data + " ist BB"
   } else if(boMat.matbas.matgrp.matgrpmain?.matgrpmain?.data == "DIV" && boMat?.matbas?.matkey?.matkey?.data == "MARK") {
    isMAR = true
    context.logInfo "Material ist MAR"
   } else {
    context.logInfo "Material: " + dcInvPosting.matnum.data + " ist BS"
   }
  } else {
   // Fehler
   context.logInfo "Materialstamm: " + dcInvPosting.matnum.data + " nicht lesbar"
  }
 }

 dcInvPosting.invcdnguitype.data = OpInv_CdnGuiTypeType.MAP

 dcInvPosting.invstkList.clear()

 if (isMAR) { // alternative Auswahl siehe unten!
  dcInvPosting.invstkList.add(new DcLiInvStkForPosting("LZ", "WE", null, "WE - Wareneingang")) // -> Umlagerung?
 }
 if (isBB) {
  // TODO: ganze Palette?
  newInvStk = new DcLiInvStkForPosting("LZ", "BG", null, "BG - Paletten")
  newInvStk.setInvstkplctype(new EFCOption(OpInvstkplctypeType.PALLET_SPACE))
  dcInvPosting.invstkList.add(newInvStk)
  newInvStk = new DcLiInvStkForPosting("LZ", "BG", "", "BG - Fachboden")
  newInvStk.setInvstkplctype(new EFCOption(OpInvstkplctypeType.SHELF_DEVIDED))
  dcInvPosting.invstkList.add(newInvStk)
  newInvStk = new DcLiInvStkForPosting("LZ", "BG", null, "BG - Vorbau")
  newInvStk.setInvstkplctype(new EFCOption(OpInvstkplctypeType.INVCDN_TRANSFER))
  dcInvPosting.invstkList.add(newInvStk)
 } else {
  newInvStk = new DcLiInvStkForPosting("LZ", "SG", null, "SG - Vorbau")
  newInvStk.setInvstkplctype(new EFCOption(OpInvstkplctypeType.INVCDN_TRANSFER))
  dcInvPosting.invstkList.add(newInvStk)
  newInvStk = new DcLiInvStkForPosting("LZ", "SG", null, "SG - Vorbau (linke/ungerade)")
  newInvStk.setInvstkplctype(new EFCOption(OpInvstkplctypeType.INVCDN_TRANSFER))
  newInvStk.setInv_trncode("li")
  dcInvPosting.invstkList.add(newInvStk)
  newInvStk = new DcLiInvStkForPosting("LZ", "SG", null, "SG - Vorbau (rechte/gerade)")
  newInvStk.setInvstkplctype(new EFCOption(OpInvstkplctypeType.INVCDN_TRANSFER))
  newInvStk.setInv_trncode("re")
  dcInvPosting.invstkList.add(newInvStk)
 }
 dcInvPosting.invstkList.add(new DcLiInvStkForPosting("LZ", "PB", null, "PB - Pufferbereich")) // -> Umlagerung?
 if (!isMAR) {
  dcInvPosting.invstkList.add(new DcLiInvStkForPosting("LZ", "WE", null, "WE - Wareneingang")) // -> Umlagerung?
 }
}
```

Example 23.21 XCI-Event: SvDcInvPosting.getTraToWrhTo_WrhArea

Auswahl Ziel-Lagerplatz. Je nach gewählten Ziel wird die Methode mehrfach durchlaufen um nacheinander Regalreihe, Feld und Fach auszuwählen. Die Anzeige der Schaltflächen wird dabei so variiert, dass die Anzeige in etwa dem entspricht was der vor dem Regal stehende Staplerfahrer vor sich sieht.

```
import de.effectivecompany.app.inv.DcLiInvStkForPosting
import de.effectivecompany.app.inv.DcInvPosting
import de.effectivecompany.app.sst.SoLiInvStkCumForStkPlc
import de.effectivecompany.app.sst.SoLiInvStkCdn
import de.effectivecompany.app.sst.SoLiInvStk
import de.effectivecompany.app.sst.SoLiMrpPlanCum
import de.effectivecompany.app.mat.BoMatForInvBasic
import de.effectivecompany.app.mrp.BoMrpBasic
import de.effectivecompany.app.rou.DcResInfo

// EINLAGERN, Auswahl Ziel inkl. EINLAGERUNGSSTRATEGIE

import de.effectivecompany.base.datatypes.*

import de.effectivecompany.app.app.OpInv_CdnGuiTypeType
import de.effectivecompany.app.app.OpInvstktoselectionType
import de.effectivecompany.app.app.OpInvstkplctypeType
```

```
import de.effectivecompany.util.UserTools
import de.effectivecompany.util.StringTools
import java.awt.Color

DcResInfo       resInfo
resInfo = context.getDcResInfo()
// context.logWarn "LFZ: " + resInfo.resource

switch (dcInvPosting.wrhto.wrh.data) {

 case "HR1":
  // Auswahl vordefiniert
  switch (dcInvPosting.wrhareato.wrharea.data) {
   case "KT":
    if (dcInvPosting.invcdnrack.data) {
     if (dcInvPosting.invcdnpath.data) {
      // eine Regalreihe + Feld wurde gewaehlt (kleine Kruecke: Pfad 'xx' bedeutet Wahl fiel auf Feld)..
      Auswahl_FE_Ziel_Fach_HR1_KT(dcInvPosting)
      context.logInfo "Ende getTraToWrhTo_Stkplc() HR1-KT Fach"
      return dcInvPosting
     } else {
      Auswahl_FE_Ziel_Feld_HR1_KT(dcInvPosting)
      context.logInfo "Ende getTraToWrhTo_Stkplc() HR1-KT Feld"
      return dcInvPosting
     }
    }
    // Standardfall bzw. erster Schritt im VR: Regalreihe abfragen
    Auswahl_FE_Ziel_Reihe_HR1_KT(dcInvPosting)
    context.logInfo "Ende getTraToWrhTo_Stkplc() HR1-KT Regalreihe"
    return dcInvPosting
   break
  }
  context.logErr "Ende getTraToWrhTo_Stkplc() HR1 - Lagerbereich nicht vorgesehen: " + dcInvPosting.wrhareato.wrharea.data
  return dcInvPosting
 break

 case "HR2":
  // Auswahl vordefiniert
  switch (dcInvPosting.wrhareato.wrharea.data) {
   case "RG":
    if (dcInvPosting.invcdnrack.data) {
     if (dcInvPosting.invcdnpath.data) {
      // eine Regalreihe + Feld wurde gewaehlt (kleine Kruecke: Pfad 'xx' bedeutet Wahl fiel auf Feld)..
      Auswahl_FE_Ziel_Fach_HR2_RG(dcInvPosting)
      context.logInfo "Ende getTraToWrhTo_Stkplc() HR2-RG Fach"
      return dcInvPosting
     } else {
      Auswahl_FE_Ziel_Feld_HR2_RG(dcInvPosting)
      context.logInfo "Ende getTraToWrhTo_Stkplc() HR2-RG Feld"
      return dcInvPosting
     }
    }
    // Standardfall bzw. erster Schritt im VR: Regalreihe abfragen
    Auswahl_FE_Ziel_Reihe_HR2_RG(dcInvPosting)
    context.logInfo "Ende getTraToWrhTo_Stkplc() HR2-RG Regalreihe"
    return dcInvPosting
   break
  }
  context.logErr "Ende getTraToWrhTo_Stkplc() HR2 - Lagerbereich nicht vorgesehen: " + dcInvPosting.wrhareato.wrharea.data
  return dcInvPosting
 break

 case "BB":
  // Auswahl vordefiniert
  switch (dcInvPosting.wrhareato.wrharea.data) {
   case "PRD":
    if (dcInvPosting.invcdnpath.data) {
     // eine Regalreihe + Feld wurde gewaehlt (kleine Kruecke: Pfad 'xx' bedeutet Wahl fiel auf Feld)..
     Auswahl_FE_Ziel_Fach_BB_PRD(dcInvPosting)
     context.logInfo "Ende getTraToWrhTo_Stkplc() BB-PRD Fach"
     return dcInvPosting
    } else {
     Auswahl_FE_Ziel_Feld_BB_PRD(dcInvPosting)
     context.logInfo "Ende getTraToWrhTo_Stkplc() BB-PRD Feld"
     return dcInvPosting
    }
    // Standardfall bzw. erster Schritt: Regalreihe abfragen - ENTFAELLT HIER!
    // Auswahl_FE_Ziel_Reihe_HR2_RG(dcInvPosting)
    // context.logInfo "Ende getTraToWrhTo_Stkplc() HR2-RG Regalreihe"
    // return dcInvPosting
   break
  }
  context.logErr "Ende getTraToWrhTo_Stkplc() BB - Lagerbereich nicht vorgesehen: " + dcInvPosting.wrhareato.wrharea.data
  return dcInvPosting
 break

 case "FE":
  // Auswahl vordefiniert
  dcInvPosting.invcdnguitype.data = OpInv_CdnGuiTypeType.MAP
  dcInvPosting.invstkList.clear()
  dcInvPosting.invstkList.add(new DcLiInvStkForPosting("FE", "KRT", "0", "Fertigung"))
  context.logInfo "Ende getTraToWrhTo_Stkplc() FE"
  return dcInvPosting
 break

 case "LZ":
  switch (dcInvPosting.wrhareato.wrharea.data) {
```

```
   // das ist eigentlich UMLAGERN
   case "WE":
    Auswahl_LZ_Ziel_WE(dcInvPosting)
    context.logInfo "Ende getTraToWrhTo_Stkplc() LZ-WE"
    return dcInvPosting
   break
   /* TODO: entfernen, das ist UMLAGERN
   case "WA":
    Auswahl_LZ_Ziel_WA(dcInvPosting)
    context.logInfo "Ende getTraToWrhTo_Stkplc() LZ-WA"
    return dcInvPosting
   break
   */
   // eigentlich ist das ist UMLAGERN
   case "PB":
    Auswahl_LZ_Ziel_PB(dcInvPosting)
    context.logInfo "Ende getTraToWrhTo_Stkplc() LZ-PB"
    return dcInvPosting
   break
   case "VR":
    // TODO: VR hier noch ungenutzt, derzeit nur bei UMLAGERUNG vorgesehen!
    dcInvPosting.invcdnguitype.data = OpInv_CdnGuiTypeType.MAP
    if (dcInvPosting.invcdnrack.data) {
     // eine Regalreihe wurde gewaehlt..
     Auswahl_LZ_Ziel_Fach_LZ_VR(dcInvPosting)  // hier keine Auswahl_Feld
     context.logInfo "Ende getTraToWrhTo_Stkplc() LZ-VR Feld"
     return dcInvPosting
    }
    // Standardfall bzw. erster Schritt im VR: Regalreihe abfragen
    Auswahl_LZ_Ziel_Reihe_LZ_VR(dcInvPosting)
    context.logInfo "Ende getTraToWrhTo_Stkplc() LZ-VR Regalreihe"
    return dcInvPosting
   break
   case "BG":
   case "SG":
    // Fachboden (BG) wurde gewaehlt..
    if (dcInvPosting.invstkplctotype?.data == OpInvstkplctypeType.SHELF_DEVIDED) {
     Auswahl_LZ_Ziel_BG_Shelf(dcInvPosting)
     context.logInfo "Ende getTraToWrhTo_Stkplc() LZ-BG-Fachboden"
     return dcInvPosting
    }
    // Standardfall: BG oder SG, Vorbau oder SG Einlagerung
    Auswahl_LZ_Ziel_Einlagern_BGSG(dcInvPosting)
    context.logInfo "Ende getTraToWrhTo_Stkplc() LZ-BGSG-Einlagerung"
    return dcInvPosting
   break
  }

 break
}

// Liste nicht an Client senden!
dcInvPosting.invstkList.clear()

context.logErr "Ende getTraToWrhTo_Stkplc() - Lagerort nicht vorgesehen: " + dcInvPosting.wrhto.wrh.data

return dcInvPosting


// eigentlich ist das UMLAGERUNG
private Auswahl_LZ_Ziel_WE(DcInvPosting dcInvPosting) {

 dcInvPosting.invstkList.clear()
 dcInvPosting.invcdnguitype.data = OpInv_CdnGuiTypeType.MAP

 dcInvPosting.invstkList.add(new DcLiInvStkForPosting("LZ", "WE", "TOR06", "WE - Tor 6"))
}


// eigentlich ist das UMLAGERUNG
private Auswahl_LZ_Ziel_PB(DcInvPosting dcInvPosting) {

 dcInvPosting.invstkList.clear()
 dcInvPosting.invcdnguitype.data = OpInv_CdnGuiTypeType.MAP

 dcInvPosting.invstkList.add(new DcLiInvStkForPosting("LZ", "PB", "0", "PB - Platz 0"))
}


// BG-Fachboden wurde gewaehlt (diese Methode wird 2x aufgerufen, beim 2. Mal ist dcInvPosting.invcdnrack gesetzt)
private Auswahl_LZ_Ziel_BG_Shelf(DcInvPosting dcInvPosting) {

 EFCList<SoLiInvStkCumForStkPlc> tmpList

 dcInvPosting.invstkList.clear()
 dcInvPosting.invcdnguitype.data = OpInv_CdnGuiTypeType.MAP
 dcInvPosting.setStkplcto(null)
 // leere LP
 tmpList = context.svSoInv.getListInvStkCumForStkPlcEmptyForWrhArea("01", "LZ", "BG")
 tmpList.removeAll{it.invstkplctype.data != OpInvstkplctypeType.SHELF_DEVIDED}
 // context.logInfo "leere Fachboeden im BG: " + tmpList.size()

 if (dcInvPosting.invcdnrack.data) {
  // der else-Teil wurde bereits durchlaufen, eine Regalreihe wurde gewaehlt
  dcInvPosting.invstkMap_sortfield.data = "invcdnfield"
  tmpList.removeAll{it.invcdnrack.data != dcInvPosting.invcdnrack.data}
  // context.logInfo "leere Fachboeden im BG-Regal " + dcInvPosting.invcdnrack.data + ": " + tmpList.size()
```

```
  tmpList.sort{it.invcdnlevel.data}.reverse().each{
   newInvStk = new DcLiInvStkForPosting()
   newInvStk.map(it)
   newInvStk.setInv_infotext(StringTools.right(it.stkplc.data, 8).data)
   dcInvPosting.invstkList.add(newInvStk)
  }
 } else {
  newInvStk = new DcLiInvStkForPosting("LZ", "BG", null, "Reihe 44 - frei: " + tmpList.findAll{it.invcdnrack.data == "44"}.size())
  newInvStk.setInvstkplctype(new EFCOption(OpInvstkplctypeType.SHELF_DEVIDED))
  newInvStk.setInvcdnrack("44")
  dcInvPosting.invstkList.add(newInvStk)
  newInvStk = new DcLiInvStkForPosting("LZ", "BG", null, "Reihe 45 - frei: " + tmpList.findAll{it.invcdnrack.data == "45"}.size())
  newInvStk.setInvstkplctype(new EFCOption(OpInvstkplctypeType.SHELF_DEVIDED))
  newInvStk.setInvcdnrack("45")
  dcInvPosting.invstkList.add(newInvStk)
  newInvStk = new DcLiInvStkForPosting("LZ", "BG", null, "Reihe 46 - frei: " + tmpList.findAll{it.invcdnrack.data == "46"}.size())
  newInvStk.setInvstkplctype(new EFCOption(OpInvstkplctypeType.SHELF_DEVIDED))
  newInvStk.setInvcdnrack("46")
  dcInvPosting.invstkList.add(newInvStk)
  newInvStk = new DcLiInvStkForPosting("LZ", "BG", null, "Reihe 47 - frei: " + tmpList.findAll{it.invcdnrack.data == "47"}.size())
  newInvStk.setInvstkplctype(new EFCOption(OpInvstkplctypeType.SHELF_DEVIDED))
  newInvStk.setInvcdnrack("47")
  dcInvPosting.invstkList.add(newInvStk)
  newInvStk = new DcLiInvStkForPosting("LZ", "BG", null, "Reihe 48 - frei: " + tmpList.findAll{it.invcdnrack.data == "48"}.size())
  newInvStk.setInvstkplctype(new EFCOption(OpInvstkplctypeType.SHELF_DEVIDED))
  newInvStk.setInvcdnrack("48")
  dcInvPosting.invstkList.add(newInvStk)
  newInvStk = new DcLiInvStkForPosting("LZ", "BG", null, "Reihe 49 - frei: " + tmpList.findAll{it.invcdnrack.data == "49"}.size())
  newInvStk.setInvstkplctype(new EFCOption(OpInvstkplctypeType.SHELF_DEVIDED))
  newInvStk.setInvcdnrack("49")
  dcInvPosting.invstkList.add(newInvStk)
  newInvStk = new DcLiInvStkForPosting("LZ", "BG", null, "Reihe 50 - frei: " + tmpList.findAll{it.invcdnrack.data == "50"}.size())
  newInvStk.setInvstkplctype(new EFCOption(OpInvstkplctypeType.SHELF_DEVIDED))
  newInvStk.setInvcdnrack("50")
  dcInvPosting.invstkList.add(newInvStk)
  newInvStk = new DcLiInvStkForPosting("LZ", "BG", null, "Reihe 51 - frei: " + tmpList.findAll{it.invcdnrack.data == "51"}.size())
  newInvStk.setInvstkplctype(new EFCOption(OpInvstkplctypeType.SHELF_DEVIDED))
  newInvStk.setInvcdnrack("51")
  dcInvPosting.invstkList.add(newInvStk)
  newInvStk = new DcLiInvStkForPosting("LZ", "BG", null, "Reihe 52 - frei: " + tmpList.findAll{it.invcdnrack.data == "52"}.size())
  newInvStk.setInvstkplctype(new EFCOption(OpInvstkplctypeType.SHELF_DEVIDED))
  newInvStk.setInvcdnrack("52")
  dcInvPosting.invstkList.add(newInvStk)
 }
}


// TODO: hier noch ungenutzt, derzeit nur bei UMLAGERUNG vorgesehen!
private Auswahl_LZ_Ziel_Reihe_LZ_VR(DcInvPosting dcInvPosting) {

 dcInvPosting.invstkList.clear()
 dcInvPosting.invcdnguitype.data = OpInv_CdnGuiTypeType.MAP
 dcInvPosting.invstkMap_sortfield.data = "inv_infotext"

 newInvStk = new DcLiInvStkForPosting(dcInvPosting.wrhto?.wrh?.data, dcInvPosting.wrhareato?.wrharea?.data, null, "VR - Reihe 1")
 newInvStk.setInvcdnrack("01")
 dcInvPosting.invstkList.add(newInvStk)
 newInvStk = new DcLiInvStkForPosting(dcInvPosting.wrhto?.wrh?.data, dcInvPosting.wrhareato?.wrharea?.data, null, "VR - Reihe 2")
 newInvStk.setInvcdnrack("02")
 dcInvPosting.invstkList.add(newInvStk)
 newInvStk = new DcLiInvStkForPosting(dcInvPosting.wrhto?.wrh?.data, dcInvPosting.wrhareato?.wrharea?.data, null, "VR - Reihe 3")
 newInvStk.setInvcdnrack("03")
 dcInvPosting.invstkList.add(newInvStk)
 newInvStk = new DcLiInvStkForPosting(dcInvPosting.wrhto?.wrh?.data, dcInvPosting.wrhareato?.wrharea?.data, null, "VR - Reihe 4")
 newInvStk.setInvcdnrack("04")
 dcInvPosting.invstkList.add(newInvStk)
}


// TODO: hier noch ungenutzt, derzeit nur bei UMLAGERUNG vorgesehen!
private Auswahl_LZ_Ziel_Feld_LZ_VR(DcInvPosting dcInvPosting) {

 // nicht vorgesehen, nach Auswahl Reihe kommt gleich Anzeige aller Felder
}


// TODO: hier noch ungenutzt, derzeit nur bei UMLAGERUNG vorgesehen!
private Auswahl_LZ_Ziel_Fach_LZ_VR(DcInvPosting dcInvPosting) {

 EFCList<DcLiInvStkForPosting> tmpList = new EFCList<DcLiInvStkForPosting>()

 // nicht: dcInvPosting.invstkList.clear()
 dcInvPosting.invcdnguitype.data = OpInv_CdnGuiTypeType.MAP
 dcInvPosting.invstkMap_sortfield.data = "invcdnfield"

 /* hier nicht, da alle Faecher einer Riehe angezeigt werden
 dcInvPosting.invstkList.removeAll{DcLiInvStkForPosting stk ->
  stk.invcdnfield.data != dcInvPosting.invcdnpath.data
 }
 */
 dcInvPosting.invstkList.removeAll{DcLiInvStkForPosting stk ->
  !stk.matnum.data && dcInvPosting.invstkList.any{it.matnum.data && it.stkplc.data == stk.stkplc.data}
 }
 tmpList.addAll(dcInvPosting.invstkList)
 dcInvPosting.invstkList.clear()
 tmpList.each{DcLiInvStkForPosting stk ->
  if (!dcInvPosting.invstkList.any{it.matnum.data && it.stkplc.data == stk.stkplc.data}) {
```

```
   dcInvPosting.invstkList.add(stk)
  }
 }
 dcInvPosting.invstkList.each{
  if (it.matnum.data) {
   it.setInv_infotext("X")
  } else {
   it.setInv_infotext(StringTools.right(it.stkplc.data, 8).data)
   it.setColor(Color.GREEN)
  }
 }
 dcInvPosting.invstkList.sort(true, {DcLiInvStkForPosting stk1, DcLiInvStkForPosting stk2 ->
  stk1.invcdnfield.data <=> stk2.invcdnfield.data ?:
  stk2.invcdnlevel.data <=> stk1.invcdnlevel.data ?:
  stk2.invcdnplace.data <=> stk1.invcdnplace.data
 })
 if (dcInvPosting.wrhto.wrh.data == "LZ" && dcInvPosting.wrhareato.wrharea.data == "VR" && dcInvPosting.invcdnrack.data in ["02", "04"])
 dcInvPosting.setInvstkMap_reverse(true)
}


// erste Stufe, Auswahl Regalreihe im HR1-KT
private Auswahl_FE_Ziel_Reihe_HR1_KT(DcInvPosting dcInvPosting) {

 dcInvPosting.invstkList.clear()
 dcInvPosting.invcdnguitype.data = OpInv_CdnGuiTypeType.MAP
 dcInvPosting.invstkMap_sortfield.data = "inv_infotext"

 newInvStk = new DcLiInvStkForPosting(dcInvPosting.wrhto?.wrh?.data, dcInvPosting.wrhareato?.wrharea?.data, null, "KT - Reihe 1")
 newInvStk.setInvcdnrack("01")
 dcInvPosting.invstkList.add(newInvStk)
 newInvStk = new DcLiInvStkForPosting(dcInvPosting.wrhto?.wrh?.data, dcInvPosting.wrhareato?.wrharea?.data, null, "KT - Reihe 2")
 newInvStk.setInvcdnrack("02")
 dcInvPosting.invstkList.add(newInvStk)
 newInvStk = new DcLiInvStkForPosting(dcInvPosting.wrhto?.wrh?.data, dcInvPosting.wrhareato?.wrharea?.data, null, "KT - Reihe 3")
 newInvStk.setInvcdnrack("03")
 dcInvPosting.invstkList.add(newInvStk)
 newInvStk = new DcLiInvStkForPosting(dcInvPosting.wrhto?.wrh?.data, dcInvPosting.wrhareato?.wrharea?.data, null, "KT - Reihe 4")
 newInvStk.setInvcdnrack("04")
 dcInvPosting.invstkList.add(newInvStk)
 newInvStk = new DcLiInvStkForPosting(dcInvPosting.wrhto?.wrh?.data, dcInvPosting.wrhareato?.wrharea?.data, null, "KT - Reihe 5")
 newInvStk.setInvcdnrack("05")
 dcInvPosting.invstkList.add(newInvStk)
 dcInvPosting.setInvstkMap_reverse(true)
}


// erste Stufe, Auswahl Regalreihe im HR2-RG
private Auswahl_FE_Ziel_Reihe_HR2_RG(DcInvPosting dcInvPosting) {

 dcInvPosting.invstkList.clear()
 dcInvPosting.invcdnguitype.data = OpInv_CdnGuiTypeType.MAP
 dcInvPosting.invstkMap_sortfield.data = "inv_infotext"

 if (dcInvPosting.matnum.data) {
  // das scheint wegen nicht eindeutiger Methodensignatur Probleme zu bereiten:
  // EFCList<SoLiInvClInvStkplc> actstlplcList = context.svSoInv.getListInvClInvStkplc(dcInvPosting.company, dcInvPosting.wrhto.wrh) // ,
 dcInvPosting.matnum)
  // actstlplcList.removeAll{it.wrharea.data != dcInvPosting.wrhareato?.wrharea?.data}
  // Anazhl zulaessiger LP im Ziel-Lagerbereich = 1?
  BoMatForInvBasic boMat = context.svBoMatForMrp.getBoMatForInvBasic(dcInvPosting.company, dcInvPosting.wrhto.mrpgrp.mrpgrp, dcInvPosting.matnum)
  boMat.matstkList.removeAll{it.wrh?.wrh?.data != dcInvPosting.wrhto.wrh.data || it.wrharea?.wrharea?.data != dcInvPosting.wrhareato.wrharea.data}
  context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Anzahl zul. LP: " + boMat.matstkList.size()
  if (boMat.matstkList.size() == 1 && boMat.matstkList.get(0).stkplc?.stkplc?.data) {
   dcInvPosting.invstkList.add(new DcLiInvStkForPosting(boMat.matstkList.get(0).wrh.wrh.data, boMat.matstkList.get(0).wrharea.wrharea.data,
 boMat.matstkList.get(0).stkplc.stkplc.data, "fixer LP: " + boMat.matstkList.get(0).stkplc.stkplc.data))
   dcInvPosting.invstkList.get(0).setColor(Color.GREEN)
   return
  }
 }
 newInvStk = new DcLiInvStkForPosting("HR2", "RG", null, "RG - Reihe 1")
 newInvStk.setInvcdnrack("01")
 dcInvPosting.invstkList.add(newInvStk)
 newInvStk = new DcLiInvStkForPosting("HR2", "RG", null, "RG - Reihe 2")
 newInvStk.setInvcdnrack("02")
 dcInvPosting.invstkList.add(newInvStk)
 newInvStk = new DcLiInvStkForPosting("HR2", "RG", null, "RG - Reihe 3")
 newInvStk.setInvcdnrack("03")
 dcInvPosting.invstkList.add(newInvStk)
 newInvStk = new DcLiInvStkForPosting("HR2", "RG", null, "RG - Reihe 4")
 newInvStk.setInvcdnrack("04")
 dcInvPosting.invstkList.add(newInvStk)
}


// eine Regalreihe wurde gewaehlt, Auswahl Feld im HR1-KT
private Auswahl_FE_Ziel_Feld_HR1_KT(DcInvPosting dcInvPosting) {

 dcInvPosting.invstkList.clear()
 dcInvPosting.invcdnguitype.data = OpInv_CdnGuiTypeType.MAP
 dcInvPosting.invstkMap_sortfield.data = "inv_infotext"

 ["01", "02", "03", "04", "05", "06", "07", "08", "09", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "19"].each{
  newInvStk = new DcLiInvStkForPosting("HR1", "KT", null, it)
  newInvStk.setInvcdnrack(dcInvPosting.invcdnrack.data)
  newInvStk.setInvcdnpath(it)
  dcInvPosting.invstkList.add(newInvStk)
```

```
 }
 if (dcInvPosting.invcdnrack.data in ["02", "04"]) dcInvPosting.setInvstkMap_reverse(true)
}


// eine Regalreihe wurde gewaehlt, Auswahl Feld im HR2-RG
private Auswahl_FE_Ziel_Feld_HR2_RG(DcInvPosting dcInvPosting) {

 dcInvPosting.invstkList.clear()
 dcInvPosting.invcdnguitype.data = OpInv_CdnGuiTypeType.MAP
 dcInvPosting.invstkMap_sortfield.data = "inv_infotext"

 switch (dcInvPosting.invcdnrack.data) {
  case "01":
   ["01", "02", "03", "04", "05", "06"].each{
    newInvStk = new DcLiInvStkForPosting("HR2", "RG", null, it)
    newInvStk.setInvcdnrack(dcInvPosting.invcdnrack.data)
    newInvStk.setInvcdnpath(it)
    dcInvPosting.setInvstkMap_reverse(true)
    dcInvPosting.invstkList.add(newInvStk)
   }
  break
  case "02":
   ["01", "02", "03", "04", "05", "06", "07", "08", "09", "10", "11"].each{
    newInvStk = new DcLiInvStkForPosting("HR2", "RG", null, it)
    newInvStk.setInvcdnrack(dcInvPosting.invcdnrack.data)
    newInvStk.setInvcdnpath(it)
    dcInvPosting.setInvstkMap_reverse(true)
    dcInvPosting.invstkList.add(newInvStk)
   }
  break
  case "03":
   ["01", "02", "03", "04", "05"].each{
    newInvStk = new DcLiInvStkForPosting("HR2", "RG", null, it)
    newInvStk.setInvcdnrack(dcInvPosting.invcdnrack.data)
    newInvStk.setInvcdnpath(it)
    // dcInvPosting.setInvstkMap_reverse(true)  ??
    dcInvPosting.invstkList.add(newInvStk)
   }
  break
  case "04":
   ["01", "02", "03", "04", "05", "06", "07", "08", "09"].each{
    newInvStk = new DcLiInvStkForPosting("HR2", "RG", null, it)
    newInvStk.setInvcdnrack(dcInvPosting.invcdnrack.data)
    newInvStk.setInvcdnpath(it)
    // dcInvPosting.setInvstkMap_reverse(true)  ??
    dcInvPosting.invstkList.add(newInvStk)
   }
  break
 }
}


// eine Regalreihe wurde gewaehlt, Auswahl Feld im BB-PRD
private Auswahl_FE_Ziel_Feld_BB_PRD(DcInvPosting dcInvPosting) {

 dcInvPosting.invstkList.clear()
 dcInvPosting.invcdnguitype.data = OpInv_CdnGuiTypeType.MAP
 dcInvPosting.invstkMap_sortfield.data = "inv_infotext"

 // es gibt derzeit nur Regalreihe 06 in Gang 03, Felder gehen von 04 bis 07
 dcInvPosting.setInvcdnrack("06")
 switch (dcInvPosting.invcdnrack.data) {
  case "06":
   ["04", "05", "06", "07"].each{
    newInvStk = new DcLiInvStkForPosting("BB", "PRD", null, it)
    newInvStk.setInvcdnrack(dcInvPosting.invcdnrack.data)
    newInvStk.setInvcdnpath(it)
    dcInvPosting.setInvstkMap_reverse(true)
    dcInvPosting.invstkList.add(newInvStk)
   }
  break
 }
}


// eine Regalreihe + Feld wurde gewaehlt, finale Auswahl Fach im HR1-KT
private Auswahl_FE_Ziel_Fach_HR1_KT(DcInvPosting dcInvPosting) {

 Auswahl_Ziel_Einlagern_Fach(dcInvPosting)
 // if (dcInvPosting.invcdnrack.data in ["02", "04"]) dcInvPosting.setInvstkMap_reverse(true) immer von l nach r
}


// eine Regalreihe + Feld wurde gewaehlt, finale Auswahl Fach im HR2-RG
private Auswahl_FE_Ziel_Fach_HR2_RG(DcInvPosting dcInvPosting) {

 Auswahl_Ziel_Einlagern_Fach(dcInvPosting)
 if (dcInvPosting.invcdnrack.data in ["01", "02"]) dcInvPosting.setInvstkMap_reverse(true)
}


// eine Regalreihe + Feld wurde gewaehlt, finale Auswahl Fach im BB-PRD
private Auswahl_FE_Ziel_Fach_BB_PRD(DcInvPosting dcInvPosting) {

 Auswahl_Ziel_Einlagern_Fach(dcInvPosting)
 // if (dcInvPosting.invcdnrack.data in ["01", "02"]) dcInvPosting.setInvstkMap_reverse(true)
```

```
}


// eine Regalreihe + Feld wurde gewaehlt, finale Auswahl Fach
private Auswahl_Ziel_Einlagern_Fach(DcInvPosting dcInvPosting) {

 // eine Regalreihe + Feld wurde gewaehlt (kleine Kruecke: Angabe eines Pfads 'xx' bedeutet Wahl fiel auf Feld)..
 // nicht: dcInvPosting.invstkList.clear()
 dcInvPosting.invcdnguitype.data = OpInv_CdnGuiTypeType.MAP
 dcInvPosting.invstkMap_sortfield.data = "invcdnplace"

 EFCList<DcLiInvStkForPosting> tmpList = new EFCList<DcLiInvStkForPosting>()
 dcInvPosting.invstkList.removeAll{DcLiInvStkForPosting stk ->
  stk.invcdnfield.data != dcInvPosting.invcdnpath.data
 }
 dcInvPosting.invstkList.removeAll{DcLiInvStkForPosting stk ->
  !stk.matnum.data && dcInvPosting.invstkList.any{it.matnum.data && it.stkplc.data == stk.stkplc.data}
 }
 tmpList.addAll(dcInvPosting.invstkList)
 dcInvPosting.invstkList.clear()
 tmpList.each{DcLiInvStkForPosting stk ->
  if (!dcInvPosting.invstkList.any{it.matnum.data && it.stkplc.data == stk.stkplc.data}) {
   dcInvPosting.invstkList.add(stk)
  }
 }
 dcInvPosting.invstkList.each{
  if (it.matnum.data) {
   // it.setInv_infotext(it.matnum.data)
   it.setInv_infotext("X " + StringTools.right(it.stkplc.data, 8).data + " X")
   it.setColor(Color.GRAY) // grau fuer gefuelltes Fach
  } else {
   it.setInv_infotext(StringTools.right(it.stkplc.data, 8).data)
   // gruen fuer freies Fach (Knopf ist gruen)
  }
 }
 dcInvPosting.invstkList.sort(true, {DcLiInvStkForPosting stk1, DcLiInvStkForPosting stk2 ->
  stk1.invcdnfield.data <=> stk2.invcdnfield.data ?:
  stk2.invcdnlevel.data <=> stk1.invcdnlevel.data ?:
  stk1.invcdnplace.data <=> stk2.invcdnplace.data
 })
}

// EINLAGERUNGSSTRATEGIE
private Auswahl_LZ_Ziel_Einlagern_BGSG(DcInvPosting dcInvPosting) {

 EFCList<SoLiInvStkCumForStkPlc> sumStkList
 BoMatForInvBasic   boMat
 DcLiInvStkForPosting targetCdn
 SoLiInvStk   actInvStk
 Double    coostkqty, saloutqty
 Boolean    isWP, isATE, isTOC, isPckQty, isAddStk, isGIBO

 isWP = false  // Worldpac-Teil
 isATE = false  // Conti/Ate-Teil
 isTOC = false  // Tokic-Teil
 isGIBO = false  // Gitterbox (nur Bodenebene)
 isPckQty = false // Paletten mit voller Paletten-Menge
 isAddStk = false // kein Vorrat, Standard-Einlagerung
 coostkqty = 0d  // Bestand im KL-Bereich

 // Quell-Bestand lesen
 actInvStk = context.svBoInvTrnTra.getListInvStkForPckref(dcInvPosting.pckreffrom)?.get(0)

 dcInvPosting.setMatnum(actInvStk?.matnum)

 if (dcInvPosting.matnum.data) {
  boMat = context.svBoMatForMrp.getBoMatForInvBasic(dcInvPosting.wrhfrom.company.company, dcInvPosting.wrhfrom.mrpgrp.mrpgrp, dcInvPosting.matnum)
  if (actInvStk.stkquantity.data == boMat.matbas.invstkdefstkqty.data) {
   // volle Paletten-Menge
   isPckQty = true
  }
  if (dcInvPosting.matnum.data.startsWith("09.")) {
   // Worldpac-Teil
   isWP = true
   context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Material: " + dcInvPosting.matnum.data + " ist WP" + (isPckQty ? " (volle PLM)" : "")
  } else if (dcInvPosting.matnum.data.endsWith(".740")) {
   // Gitterbox
   isGIBO = true
   context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Material: " + dcInvPosting.matnum.data + " ist in GIBO" + (isPckQty ? " (volle PLM)" : "")
  } else if (dcInvPosting.matnum.data.startsWith("03.") || dcInvPosting.matnum.data.startsWith("23.")) {
   // ATE/Conti-Teil
   isATE = true
   context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Material: " + dcInvPosting.matnum.data + " ist ATE" + (isPckQty ? " (volle PLM)" : "")
  } else if (dcInvPosting.matnum.data.startsWith("02.")) {
   // Tokic-Teil
   isTOC = true
   context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Material: " + dcInvPosting.matnum.data + " ist TOC" + (isPckQty ? " (volle PLM)" : "")
  } else {
   context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Material: " + dcInvPosting.matnum.data + (isPckQty ? " (volle PLM)" : "")
  }
  if (!isATE && !isGIBO && !isTOC && isPckQty && boMat.matmrp.coostk.data && boMat.matmrp.coostkplccount.data) {
   // soll die Palette in den 'Vorrat'?
   sumStkList = context.soLiInvStkCumForStkPlcRepository.getListInvStkCumForStkPlcForMat(dcInvPosting.wrhfrom.company.company, dcInvPosting.matnum)
   context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Bestaende gesamt: " + sumStkList.size()
   // nur Bestand im aktuellen Lagerbereich ohne Vorbauregale
   sumStkList.removeAll{SoLiInvStkCumForStkPlc stk ->
    (stk.wrh.data != dcInvPosting.wrhto?.wrh?.data ||
```

```
    stk.wrharea.data != dcInvPosting.wrhareato?.wrharea?.data ||
    stk.invstkplctype.data == OpInvstkplctypeType.INVCDN_TRANSFER)
   }
   context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Bestaende im SG/BG-Bereich: " + sumStkList.size()
   // nur Bestand im kommissionierbaren Bereich
   sumStkList.removeAll{SoLiInvStkCumForStkPlc stk ->
    (stk.invcdnlevel.data == "00" ||
    (dcInvPosting.wrhareato.wrharea.data == "SG" && stk.invcdnlevel.data > "07") || // hier ggf. > "06"
    (dcInvPosting.wrhareato.wrharea.data == "BG" && stk.invcdnlevel.data > "10")
    )
   }
   if (sumStkList.size() < boMat.matmrp.coostkplccount.data) {
    context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Bestaende im KL-Bereich: " + sumStkList.size() + " nicht ausreichend, kein Vorrat!"
    isAddStk = false
   } else {
    context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Bestaende im KL-Bereich: " + sumStkList.size() + " ausreichend, Vorrat!"
    isAddStk = true
   }
   coostkqty = 0d
   sumStkList.each{SoLiInvStkCumForStkPlc stk -> coostkqty = coostkqty + stk.stkquantity.data}
   if (boMat.matmrp.coostk.data > coostkqty) {
    context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Bestand im KL-Bereich: " + coostkqty + " nicht ausreichend, kein Vorrat!"
    isAddStk = false
   } else {
    context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Bestand im KL-Bereich: " + coostkqty + " ausreichend, Vorrat!"
    isAddStk = true
   }
   if (isAddStk) {
    // Kennung ggf. wieder verwerfen, wenn AB-Bestand sehr hoch ist
    /*
    BoMrpBasic boMrp = context.svBoMrpBasic.getBoMrpBasic(dcInvPosting.wrhfrom.company.company, dcInvPosting.wrhfrom.mrpgrp.mrpgrp,
 dcInvPosting.matnum)
    if (boMrp && boMrp.mrp_saloutqty && boMrp.mrp_saloutqty.data) {
     // verschaerfte Pruefung: KL-Bestand muss AB-Bedarf und Vorrat laut MatStamm decken
     // if (-1 * boMrp.mrp_saloutqty.data > coostkqty) {
     if ((-1 * boMrp.mrp_saloutqty.data) + boMat.matmrp.coostk.data > coostkqty) {
      context.logInfo "AB-Bestand: " + boMrp.mrp_saloutqty.data + " sehr hoch, kein Vorrat!"
      isAddStk = false
     } else {
      context.logInfo "AB-Bestand: " + boMrp.mrp_saloutqty.data + " nicht hoch, Vorrat!"
     }
    } */
    saloutqty = context.svSoMrp.getSoLiMrpPlanCum(dcInvPosting.wrhfrom.company.company, dcInvPosting.wrhfrom.mrpgrp.mrpgrp,
 dcInvPosting.matnum)?.v_mrpsaloutqty?.data
    if (saloutqty) {
     // KL-Bestand muss AB-Bedarf und Vorrat laut MatStamm decken
     if ((-1 * saloutqty) + boMat.matmrp.coostk.data > coostkqty) {
      context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() AB-Bestand: " + saloutqty + " sehr hoch, kein Vorrat!"
      isAddStk = false
     } else {
      context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() AB-Bestand: " + saloutqty + " nicht hoch, Vorrat!"
     }
    }
   }
  }
 }

 if (dcInvPosting.invstkplctotype.data == OpInvstkplctypeType.INVCDN_TRANSFER) {
  Auswahl_LZ_Ziel_Einlagern_BGSG_Vorbau(dcInvPosting, isWP, isATE, isTOC, isGIBO, isPckQty, isAddStk)
 } else {
  Auswahl_LZ_Ziel_Einlagern_BGSG_Reihe(dcInvPosting, isWP, isATE, isTOC, isGIBO, isPckQty, isAddStk)
 }
}

// EINLAGERUNGSSTRATEGIE innerhalb einer Regalreihe
private Auswahl_LZ_Ziel_Einlagern_BGSG_Reihe(DcInvPosting dcInvPosting,
 Boolean isWP, Boolean isATE, Boolean isTOC, Boolean isGIBO, Boolean isPckQty, Boolean isAddStk) {

 DcLiInvStkForPosting targetCdn
 Boolean    isSGorBG, isOldEKX

 isOldEKX = false // keine Restriktion wg. EKX-02

 if (context.getDcResInfo()?.invcdncode?.contains("KLEIN")) {
  isOldEKX = true
  context.logWarn "getTraToWrhTo_Stkplc() LFZ-Hubhoehe ist begrenzt !"
 }

 if (dcInvPosting.wrhareato?.wrharea?.data == "SG") {
  context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Bereich SG, Reihe " + dcInvPosting.invcdnrackto.data
  isSGorBG = false
 } else {
  context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Bereich BG, Reihe " + dcInvPosting.invcdnrackto.data
  isSGorBG = true
 }

 // Liste aller Lagerplaetze (in der aktuellen Regalreihe oder im Lagerbereich)
 // keine Vorbauregale
 dcInvPosting.invstkList.removeAll{DcLiInvStkForPosting stk ->
  stk.invstkplctype.data == OpInvstkplctypeType.INVCDN_TRANSFER
 }
 context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() LP (ohne VB) gefunden: " + dcInvPosting.invstkList.size()
 // nicht-leere LP entfernen, Bestand 0 = Leerpalette hier nicht behalten
 dcInvPosting.invstkList.removeAll{DcLiInvStkForPosting stk ->
  stk.matnum.data // && stk.stkquantity.data
 }
 context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() leere LP gefunden: " + dcInvPosting.invstkList.size()
```

```
context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() leere LP (Leerpaletten): " + dcInvPosting.invstkList.findAll{it.stkquantity.data == 0d}.size()
if (isSGorBG == false) {
 // keine Regalboden im SG
 dcInvPosting.invstkList.removeAll{DcLiInvStkForPosting stk ->
  stk.invstkplctype.data == OpInvstkplctypeType.PALLET_SHELF
 }
 context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() leere LP (ohne Fachboden SG) gefunden: " + dcInvPosting.invstkList.size()
}

if (isATE || isTOC || isGIBO) {
 // nur Ebene 00
 dcInvPosting.invstkList.removeAll{DcLiInvStkForPosting stk ->
  stk.invcdnlevel.data != "00"
 }
} else if (isWP) {
 context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Material ueber Ebene 07 (WP) einlagern"
 // per se nur im SG, nur ueber Ebene 07 bzw. bei EKX-02 in Ebene 00   ??? WP gar nicht mehr gesondert behandeln ???
 if (isOldEKX) {
  dcInvPosting.invstkList.removeAll{DcLiInvStkForPosting stk ->
   (stk.invcdnlevel.data != "00")
  }
 } else {
  dcInvPosting.invstkList.removeAll{DcLiInvStkForPosting stk ->
   (stk.invcdnlevel.data <= "07")
  }
 }
} else {
 // SG oder BG?
 if (isSGorBG) {
  // BG
  if (isAddStk) {
   context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Material in BG (Vorrat) einlagern"
   // nur ueber Ebene 10 bzw. bei EKX-02 in Ebene 00
   if (isOldEKX) {
    dcInvPosting.invstkList.removeAll{DcLiInvStkForPosting stk ->
     (stk.invcdnlevel.data != "00")
    }
   } else {
    dcInvPosting.invstkList.removeAll{DcLiInvStkForPosting stk ->
     (stk.invcdnlevel.data < "10")
    }
   }
  } else {
   context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Material in BG (KL-Bereich) einlagern"
   // nicht Ebene 00 und nicht ueber Ebene 03
   dcInvPosting.invstkList.removeAll{DcLiInvStkForPosting stk ->
    (stk.invcdnlevel.data == "00" || stk.invcdnlevel.data > "03")
   }
  }
 } else {
  // SG
  if (isAddStk) {
   // context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Material in SG (Vorrat) einlagern"
   // nur Ebene 00 oder ueber Ebene 07 bzw. bei EKX-02 nur Ebene 00
   if (isOldEKX) {
    dcInvPosting.invstkList.removeAll{DcLiInvStkForPosting stk ->
     (stk.invcdnlevel.data != "00")
    }
   } else {
    dcInvPosting.invstkList.removeAll{DcLiInvStkForPosting stk ->
     (stk.invcdnlevel.data > "00" && stk.invcdnlevel.data <= "07") //  "06"
    }
   }
   context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() leere LP (Vorrat): " + dcInvPosting.invstkList.size()
  } else {
   // context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Material in SG (KL-Bereich) einlagern"
   // nicht Ebene 00 und nicht ueber Ebene 06 bei EKX-02 nicht ueber Ebene 05
   if (isOldEKX) {
    dcInvPosting.invstkList.removeAll{DcLiInvStkForPosting stk ->
     (stk.invcdnlevel.data == "00" || stk.invcdnlevel.data > "05")
    }
   } else {
    dcInvPosting.invstkList.removeAll{DcLiInvStkForPosting stk ->
     (stk.invcdnlevel.data == "00" || stk.invcdnlevel.data > "07") //  > "06"
    }
   }
   context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() leere LP (KL-Bereich): " + dcInvPosting.invstkList.size()
  }
 }
}

// Sortierung nach Logistik-XYZ, Feld und Ebene
dcInvPosting.invstkList.sort(true, {DcLiInvStkForPosting stk1, DcLiInvStkForPosting stk2 ->
 stk1.invcdnabcclass.data <=> stk2.invcdnabcclass.data ?: stk2.invcdnfield.data <=> stk1.invcdnfield.data ?: stk1.invcdnlevel.data <=>
stk2.invcdnlevel.data
})

context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() freie LP gefunden: " + dcInvPosting.invstkList.size()

if (dcInvPosting.invstkList.size()) targetCdn = dcInvPosting.invstkList.get(0)

if (targetCdn) {
 context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Ziel-LP: " +  targetCdn.stkplc.data
 dcInvPosting.stkplcto = context.svClInvStkplc.getClInvStkplc(targetCdn.company, targetCdn.wrh, targetCdn.wrharea, targetCdn.stkplc)
} else {
 // TODO: Fehler, es wird die LP-ID zum Scannen abgefragt
 context.logWarn "getTraToWrhTo_Stkplc() kein Ziel-LP ermittelbar"
```

```
  dcInvPosting.setStkplcto(null)
  dcInvPosting.dcinvfunction.setInvstktoselection(new EFCOption(OpInvstktoselectionType.INPUT_STKPLCOBJ))
 }

 // Liste nicht an Client senden!
 dcInvPosting.invstkList.clear()
}


// EINLAGERUNGSSTRATEGIE Vorbauregal
private Auswahl_LZ_Ziel_Einlagern_BGSG_Vorbau(DcInvPosting dcInvPosting,
 Boolean isWP, Boolean isATE, Boolean isTOC, Boolean isGIBO, Boolean isPckQty, Boolean isAddStk) {

 DcLiInvStkForPosting targetCdn, checkCdn
 EFCList<SoLiInvStkCdn> checkCdnList
 String invcdnpath, invcdnrack
 Integer i, countAX, countAY, countAZ, countBX, countFree, countPath
 Boolean isMatInPath, isSGorBG

 if (dcInvPosting.wrhareato?.wrharea?.data == "SG") {
  context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Bereich SG, Vorbau-LP"
  isSGorBG = false
 } else {
  context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Bereich BG, Vorbau-LP"
  isSGorBG = true
 }

 // Liste aller Vorbauregale (ist bereits geladen), nicht-leere entfernen
 dcInvPosting.invstkList.removeAll{DcLiInvStkForPosting stk ->
  stk.matnum.data
 }

 if (isSGorBG == false) {
  // es wurde die Option 'nur VB-Regale auf der linken Seite ansteuern' gewaehlt
  if (dcInvPosting.inv_trncode.data == "li") {
   context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() nur linke Vorbauregale"
   dcInvPosting.invstkList.removeAll{DcLiInvStkForPosting stk ->
    stk.invcdnrack.data in ["02", "04", "06", "08", "10", "12", "14", "16", "18", "20", "22", "24", "26", "28", "30", "32", "34", "36", "38", "40",
 "42"]
   }
  }
  // es wurde die Option 'nur VB-Regale auf der rechten Seite ansteuern' gewaehlt
  if (dcInvPosting.inv_trncode.data == "re") {
   context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() nur rechte Vorbauregale"
   dcInvPosting.invstkList.removeAll{DcLiInvStkForPosting stk ->
    stk.invcdnrack.data in ["01", "03", "05", "07", "09", "11", "13", "15", "17", "19", "21", "23", "25", "27", "29", "31", "33", "35", "37", "39",
 "41", "43"]
   }
  }
 }

 if (isSGorBG) {
  // absteigende Sortierung der Gaenge im BG
  dcInvPosting.invstkList.sort(true, {DcLiInvStkForPosting stk1, DcLiInvStkForPosting stk2 ->
   stk2.invcdnrack.data <=> stk1.invcdnrack.data
  })
 } else {
  if (isWP || isATE || isTOC) {
   // Sortierung von Gang 1 aus im SG
   dcInvPosting.invstkList.sort(true, {DcLiInvStkForPosting stk1, DcLiInvStkForPosting stk2 ->
    stk1.invcdnpath.data <=> stk2.invcdnpath.data
   })
  } else if (isGIBO) {
   // Sortierung von Gang 1 aus im SG
   dcInvPosting.invstkList.sort(true, {DcLiInvStkForPosting stk1, DcLiInvStkForPosting stk2 ->
    stk1.invcdnpath.data <=> stk2.invcdnpath.data
   })
  } else {
   // Sortierung von Gang 12 aus im SG
   Integer path1 = new Integer(0)
   Integer path2 = new Integer(0)
   dcInvPosting.invstkList.sort(true, {DcLiInvStkForPosting stk1, DcLiInvStkForPosting stk2 ->
    (path1.parseInt(stk1.invcdnpath.data) - 12).abs() <=> (path2.parseInt(stk2.invcdnpath.data) - 12).abs() ?:
    stk1.invcdnrack.data <=> stk2.invcdnrack.data
   })
  // dcInvPosting.invstkList.each{
  //  context.logInfo "Gang: " + it.invcdnpath + " Abstand: " + (path1.parseInt(it.invcdnpath.data) - 12).abs()
  // }
  }
 }

 if (isATE || isTOC || isGIBO) {
  // nur Ebene 00
  dcInvPosting.invstkList.removeAll{DcLiInvStkForPosting stk ->
   stk.invcdnlevel.data != "00"
  }
 }

 // hier ggf. aktuellen Gang des EKX abfragen..

 countPath = 0
 // pruefe je moeglichem Gang, ab Material schon vorhanden
 for (i = 0; i < dcInvPosting.invstkList.size(); i++) {
  checkCdn = dcInvPosting.invstkList.get(i)
  if (checkCdn.invcdnpath.data != invcdnpath) {
   invcdnpath = checkCdn.invcdnpath.data
   context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() pruefe Gang: " + invcdnpath
```

```
  countPath = countPath + 1
  checkCdnList = context.soLiInvStkCdnRepository.getListSoLiInvStkCdnForCdnPath(checkCdn.company, checkCdn.wrh, checkCdn.wrharea,
checkCdn.invcdnpath)
  isMatInPath = checkCdnList.any{SoLiInvStkCdn stk -> (stk.matnum.data && stk.matnum.data == dcInvPosting.matnum.data)}
  if (isMatInPath) {
   if (isATE) {
    isMatInPath = false
    context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Material: " + dcInvPosting.matnum.data + " vorhanden in Gang, aber ATE"
   } else {
    context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Material: " + dcInvPosting.matnum.data + " vorhanden in Gang"
   }
  } else {
   context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Material: " + dcInvPosting.matnum.data + " nicht vorhanden in Gang"
  }
  // keine Vorbauregale
  checkCdnList.removeAll{SoLiInvStkCdn stk ->
   stk.invstkplctype.data == OpInvstkplctypeType.INVCDN_TRANSFER
  }
  context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() LP (ohne VB) gefunden: " + checkCdnList.size()
  // nicht-leere LP entfernen, Bestand 0 = Leerpalette behalten
  checkCdnList.removeAll{SoLiInvStkCdn stk ->
   stk.matnum.data && stk.stkquantity.data
  }
  context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() leere LP gefunden: " + checkCdnList.size()
  context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() leere LP (Leerpaletten): " + checkCdnList.findAll{it.stkquantity.data == 0d}.size()
  if (isSGorBG == false) {
   // keine Regalboden im SG
   checkCdnList.removeAll{SoLiInvStkCdn stk -> (stk.invstkplctype.data == OpInvstkplctypeType.PALLET_SHELF)}
   context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() leere LP (ohne Fachboden SG): " + checkCdnList.size()
  }

  if (isATE) {
   // per se nur im SG
   checkCdnList.removeAll{SoLiInvStkCdn stk -> (stk.invcdnlevel.data != "00")}
  } else if (isTOC) {
   // per se nur im SG
   checkCdnList.removeAll{SoLiInvStkCdn stk -> (stk.invcdnlevel.data != "00")}
  } else if (isGIBO) {
   // per se nur im SG
   checkCdnList.removeAll{SoLiInvStkCdn stk -> (stk.invcdnlevel.data != "00")}
  } else if (isWP) {
   // per se nur im SG
   checkCdnList.removeAll{SoLiInvStkCdn stk -> (stk.invcdnlevel.data <= "07")} // hier ggf. <= "06"
  } else {
   // 'Vorrat' oder KL-Bereich
   if (isAddStk) {
    checkCdnList.removeAll{SoLiInvStkCdn stk ->
     (isSGorBG == false && stk.invcdnlevel.data > "00" && stk.invcdnlevel.data <= "07") || // hier ggf. <= "06"
     (isSGorBG == true && stk.invcdnlevel.data <= "10") // Ebene 00 im BG?
    }
    // in Gang 01 + 02 (Reihe 01 - 03) hier die Bedenebene explizit nicht einbeziehen (fuer ATE etc. freihalten)
    if (isSGorBG == false && checkCdn.invcdnpath.data in ["01", "02"]) {
     context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() entferne leere LP (Boden, Gang 01 + 02)"
     checkCdnList.removeAll{SoLiInvStkCdn stk -> (stk.invcdnlevel.data == "00")}
    }
    context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() leere LP (Vorrat): " + checkCdnList.size()
   } else {
    checkCdnList.removeAll{SoLiInvStkCdn stk -> (stk.invcdnlevel.data == "00")}
    checkCdnList.removeAll{SoLiInvStkCdn stk ->
     (isSGorBG == false && stk.invcdnlevel.data > "07") || // hier ggf. > "06"
     (isSGorBG == true && stk.invcdnlevel.data > "10")
    }
    context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() leere LP (KL-Bereich): " + checkCdnList.size()
   }
  }
  if (isSGorBG == false && !isATE && !isTOC && !isGIBO && isAddStk && checkCdnList.size() < 5) {  // 15
   // deutlich weniger als 10% im Gang frei (von rund 150 LP im Vorrat SG) - direkt weiter..
   context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Gang: " + invcdnpath + " (Vorrat) belegt.."
   continue
  }
  if (isSGorBG == false && !isATE && !isTOC && !isGIBO && !isAddStk && checkCdnList.size() < 15) {  // 30
   // deutlich weniger als 10% im Gang frei (von rund 350 LP im KL-Bereich SG) - direkt weiter..
   context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Gang: " + invcdnpath + " (KL-Bereich) belegt.."
   continue
  }
  if (isSGorBG == true && checkCdnList.size() < 5) {  // ??
   // deutlich weniger als ?% im Gang frei (von rund ? LP im BG) - direkt weiter..
   context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Gang: " + invcdnpath + " (BG) belegt.."
   continue
  }
  // zunaechst eine Regalreihe checken..
  invcdnrack = checkCdn.invcdnrack.data
  context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() pruefe Regalreihe: " + invcdnrack
  countFree = checkCdnList.findAll{SoLiInvStkCdn stk -> (stk.invcdnrack.data == invcdnrack)}.size()
  context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Anzahl freier LP " + countFree
  if (isSGorBG == false && !isATE && !isTOC && !isGIBO && isAddStk && countFree < 5) {
   // deutlich weniger als 10% in Reihe frei (von rund 75 LP im Vorrat SG) - direkt weiter..
   context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Gang/Reihe: " + invcdnpath + "/" + invcdnrack + " (Vorrat) belegt.."
   continue
  }
  if (isSGorBG == false && !isATE && !isTOC && !isGIBO && !isAddStk && countFree < 15) {
   // deutlich weniger als 10% in Reihe frei (von rund 170 LP im KL-Bereich SG) - direkt weiter..
   context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Gang/Reihe: " + invcdnpath + "/" + invcdnrack + " (KL-Bereich) belegt.."
   continue
  }
  if (isSGorBG == true && countFree < 5) {  // ??
   // deutlich weniger als ?% in Reihe frei (von rund ? LP im BG) - direkt weiter..
```

```
    context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Gang/Reihe: " + invcdnpath + "/" + invcdnrack + " (BG) belegt.."
    continue
   }
   countAX = checkCdnList.findAll{SoLiInvStkCdn stk -> (stk.invcdnrack.data == invcdnrack && stk.invcdnabcclass.data == "AX")}.size()
   context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Anzahl freier 'AX' " + countAX
   countAY = checkCdnList.findAll{SoLiInvStkCdn stk -> (stk.invcdnrack.data == invcdnrack && stk.invcdnabcclass.data == "AY")}.size()
   context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Anzahl freier 'AY' " + countAY
   countAZ = checkCdnList.findAll{SoLiInvStkCdn stk -> (stk.invcdnrack.data == invcdnrack && stk.invcdnabcclass.data == "AZ")}.size()
   context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Anzahl freier 'AZ' " + countAZ
   countBX = checkCdnList.findAll{SoLiInvStkCdn stk -> (stk.invcdnrack.data == invcdnrack && stk.invcdnabcclass.data == "BX")}.size()
   context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Anzahl freier 'BX' " + countBX
   // Regalreihe geeignet?
   if ((isATE || isWP || isTOC || isGIBO) && countFree) {
    context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Gang/Reihe: " + invcdnpath + "/" + invcdnrack + " geeignet (ATE/TOC/WP/GiBo)"
    i = 999
   } else if (!isMatInPath && isAddStk) {
    context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Gang/Reihe: " + invcdnpath + "/" + invcdnrack + " geeignet wg. 'Vorrat'"
    i = 999
   } else if (!isMatInPath && countAX) {
    context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Gang/Reihe: " + invcdnpath + "/" + invcdnrack + " geeignet wg. freier AX: " + countAX
    i = 999
   } else if (!isMatInPath && countAY) {
    context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Gang: " + invcdnpath + "/" + invcdnrack + " geeignet wg. freier AY: " + countAY
    i = 999
   } else if (!isMatInPath && countAZ) {
    context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Gang: " + invcdnpath + "/" + invcdnrack + " geeignet wg. freier AZ: " + countAZ
    i = 999
   } else if (countPath > 4 && countBX) {
    context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Gang: " + invcdnpath + "/" + invcdnrack + " geeignet wg. freier BX: " + countBX
    i = 999
   } else if (countPath > 6 && checkCdnList.findAll{SoLiInvStkCdn stk -> (stk.invcdnrack.data == invcdnrack)}.size()) {
    context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Gang: " + invcdnpath + "/" + invcdnrack + " geeignet (Rest)"
    i = 999
   }
   // bei Bedarf auch andere Seite checken
   if (i < 999 && dcInvPosting.invstkList.any{DcLiInvStkForPosting stk -> (stk.invcdnpath.data == invcdnpath && stk.invcdnrack.data !=
invcdnrack)}) {
    invcdnrack = dcInvPosting.invstkList.find{DcLiInvStkForPosting stk -> (stk.invcdnpath.data == invcdnpath && stk.invcdnrack.data !=
invcdnrack)}?.invcdnrack?.data
    context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() pruefe Regalreihe: " + invcdnrack
    countFree = checkCdnList.findAll{SoLiInvStkCdn stk -> (stk.invcdnrack.data == invcdnrack)}.size()
    context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Anzahl freier LP " + countFree
    // TODO: die beiden folgenden IF funktionieren so nur im SG!
    if (isSGorBG == false && !isATE && !isTOC && !isGIBO && isAddStk && countFree < 5) {
     // deutlich weniger als 10% in Reihe frei (von rund 75 LP im Vorrat) - direkt weiter..
     context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Gang/Reihe: " + invcdnpath + "/" + invcdnrack + " (Vorrat) belegt.."
     continue
    }
    if (isSGorBG == false && !isATE && !isTOC && !isGIBO && !isAddStk && countFree < 15) {
     // deutlich weniger als 10% in Reihe frei (von rund 170 LP im KL-Bereich) - direkt weiter..
     context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Gang/Reihe: " + invcdnpath + "/" + invcdnrack + " (KL-Bereich) belegt.."
     continue
    }
    if (isSGorBG == true && countFree < 5) {  // ??
     // deutlich weniger als ?% in Reihe frei (von rund ? LP im BG) - direkt weiter..
     context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Gang/Reihe: " + invcdnpath + "/" + invcdnrack + " (BG) belegt.."
     continue
    }
    countAX = checkCdnList.findAll{SoLiInvStkCdn stk -> (stk.invcdnrack.data == invcdnrack && stk.invcdnabcclass.data == "AX")}.size()
    context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Anzahl freier 'AX' " + countAX
    countAY = checkCdnList.findAll{SoLiInvStkCdn stk -> (stk.invcdnrack.data == invcdnrack && stk.invcdnabcclass.data == "AY")}.size()
    context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Anzahl freier 'AY' " + countAY
    countAZ = checkCdnList.findAll{SoLiInvStkCdn stk -> (stk.invcdnrack.data == invcdnrack && stk.invcdnabcclass.data == "AZ")}.size()
    context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Anzahl freier 'AZ' " + countAZ
    countBX = checkCdnList.findAll{SoLiInvStkCdn stk -> (stk.invcdnrack.data == invcdnrack && stk.invcdnabcclass.data == "BX")}.size()
    context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Anzahl freier 'BX' " + countBX
    // Regalreihe geeignet?
    if ((isATE || isWP || isTOC || isGIBO) && countFree) {
     context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Gang/Reihe: " + invcdnpath + "/" + invcdnrack + " geeignet (ATE/TOC/WP/Gibo)"
     i = 999
    } else if (!isMatInPath && isAddStk) {
     context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Gang/Reihe: " + invcdnpath + "/" + invcdnrack + " geeignet wg. 'Vorrat'"
     i = 999
    } else if (!isMatInPath && countAX) {
     context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Gang/Reihe: " + invcdnpath + "/" + invcdnrack + " geeignet wg. freier AX: " + countAX
     i = 999
    } else if (!isMatInPath && countAY) {
     context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Gang: " + invcdnpath + "/" + invcdnrack + " geeignet wg. freier AY: " + countAY
     i = 999
    } else if (!isMatInPath && countAZ) {
     context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Gang: " + invcdnpath + "/" + invcdnrack + " geeignet wg. freier AZ: " + countAZ
     i = 999
    } else if (countPath > 4 && countBX) {
     context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Gang: " + invcdnpath + "/" + invcdnrack + " geeignet wg. freier BX: " + countBX
     i = 999
    } else if (countPath > 6 && checkCdnList.findAll{SoLiInvStkCdn stk -> (stk.invcdnrack.data == invcdnrack)}.size()) {
     context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() Gang: " + invcdnpath + "/" + invcdnrack + " geeignet (Rest)"
     i = 999
    }
   }
  }
 }

// finde einen Platz in ermitteltem Gang/Reihe (wenn die Gang-Pruefung etwas gefunden hat)
if (i >= 999) {
 targetCdn = dcInvPosting.invstkList.sort{DcLiInvStkForPosting stk ->
  stk.invcdnlevel.data
```

```
  }.find{DcLiInvStkForPosting stk ->
   stk.invcdnpath.data == invcdnpath && stk.invcdnrack.data == invcdnrack
  }
  if (!targetCdn) {
   // TODO: das ist eigentlich ein FEHLER !!
   context.logWarn "getTraToWrhTo_Stkplc() kein Vorbau-LP in Gang/Reihe: " + invcdnpath + "/" + invcdnrack + " ermittelbar!"
   // finde notfalls einen Platz in ermitteltem Gang
   /*
   targetCdn = dcInvPosting.invstkList.find{DcLiInvStkForPosting stk ->
    stk.invcdnpath.data == invcdnpath
   }
   */
  }
  if (!targetCdn) {
   // TODO: das ist eigentlich ein FEHLER !!
   context.logWarn "getTraToWrhTo_Stkplc() kein Vorbau-LP in Gang: " + invcdnpath + " ermittelbar!"
   // finde notfalls einen Platz ab ermitteltem Gang
   /*
   targetCdn = dcInvPosting.invstkList.find{DcLiInvStkForPosting stk ->
    stk.invcdnpath.data >= invcdnpath
   }
   */
  }
 } else {
  context.logWarn "getTraToWrhTo_Stkplc() Gang-Pruefung gescheitert: " + i
 }

 if (targetCdn) {
  context.logInfo "getTraToWrhTo_Stkplc() ermittelter Vorbau-LP: " + targetCdn.wrh.data + "/" + targetCdn.wrharea.data + "/" +
 targetCdn.stkplc.data
  dcInvPosting.stkplcto = context.svClInvStkplc.getClInvStkplc(targetCdn.company, targetCdn.wrh, targetCdn.wrharea, targetCdn.stkplc)
 } else {
  // TODO: Fehler, es wird die LP-ID zum Scannen abgefragt
  context.logWarn "getTraToWrhTo_Stkplc() kein Vorbau-LP ermittelbar!"
  dcInvPosting.setStkplcto(null)
  dcInvPosting.dcinvfunction.setInvstktoselection(new EFCOption(OpInvstktoselectionType.INPUT_STKPLCOBJ))
 }

 // Liste nicht an Client senden!
 dcInvPosting.invstkList.clear()
}
```

Example 23.22 XCI-Event: SvDcInvPosting.getTraToWrhTo_Stkplc

Bereitstellung Komponenten

Reaktion auf Eingabe in das Feld 'Fertigungsbeleg', Zerlegung der Eingabe in Fertigungsbeleg-Art und -Nummer, bei eindeutigem Treffer wird genau dieser in die Ergebnisliste eingefügt (dann erscheint keine Auswahlliste, es werden dierekt Positionen angezeigt):

```
import de.effectivecompany.base.datatypes.*
import de.effectivecompany.app.prd.TdPrdDoc
import de.effectivecompany.app.inv.DcLiPrdDocForPosting
import de.effectivecompany.util.StringTools

EFCList<DcLiPrdDocForPosting> retList = new EFCList<DcLiPrdDocForPosting>()

context.logInfo "getListDcLiPrdDocForPostingOpen() Eingabe: " + prdinput

if (prdinput?.data) {

 TdPrdDoc prddoc
 EFCDocKey prddockey
 EFCDocNum prddocnum

 prddockey = new EFCDocKey( StringTools.substring(prdinput.data, 1, 2).data.toUpperCase() )
 prddocnum = new EFCDocNum( StringTools.substring(prdinput.data, 3, 8).data )

 // Achtung: die ersten beiden Zeichen enthalten nicht zwingend die FA-Art!!

 // das ist zwar nicht elegant aber performant!
 if (prddockey.data in ['XX', 'EC']) {
  prddockey.putValue('FA')
  prddoc = context.svTdPrdDoc.getTdPrdDoc(company, prddockey, prddocnum)
  if (!prddoc) {
   prddockey.putValue('FE')
   prddoc = context.svTdPrdDoc.getTdPrdDoc(company, prddockey, prddocnum)
  }
  if (!prddoc) {
   prddockey.putValue('FS')
   prddoc = context.svTdPrdDoc.getTdPrdDoc(company, prddockey, prddocnum)
  }
  if (!prddoc) {
   prddockey.putValue('FU')
   prddoc = context.svTdPrdDoc.getTdPrdDoc(company, prddockey, prddocnum)
  }
  if (!prddoc) {
   prddockey.putValue('VP')
   prddoc = context.svTdPrdDoc.getTdPrdDoc(company, prddockey, prddocnum)
  }
  if (!prddoc) {
   prddockey.putValue('KT')
   prddoc = context.svTdPrdDoc.getTdPrdDoc(company, prddockey, prddocnum)
  }
 } else {
  prddoc = context.svTdPrdDoc.getTdPrdDoc(company, prddockey, prddocnum)
```

```
 }

 if (prddoc) {
  DcLiPrdDocForPosting dcprd = new DcLiPrdDocForPosting()
  dcprd.company = prddoc.company.company
  dcprd.prddockey = prddoc.prddockey.prddockey
  dcprd.prddocnum = prddoc.prddocnum
  dcprd.prddocobj = prddoc.prddocobj
  retList.add(dcprd)
 }
}

return retList
```

Example 23.23 XCI-Event: SvDcInvPostingEdit.getListDcLiPrdDocForPostingOpen

Aufbau einer reduzierten Auswahlliste der Komponenten eines Fertigungsbelegs, hier begrenzt auf bestimmte Materialarten:

```
import de.effectivecompany.app.sst.SoLiPrdDocItem
import de.effectivecompany.base.datatypes.*
import de.effectivecompany.app.sst.SoLiMrpBasic
import de.effectivecompany.app.sys.SysParam
import de.effectivecompany.app.inv.DcLiPrdDocItemForPosting
import de.effectivecompany.app.mat.BoMatForPrdComp

EFCList<DcLiPrdDocItemForPosting> retList = new EFCList<DcLiPrdDocItemForPosting>()
EFCList<SoLiMrpBasic> soLiMrpBasicList = new EFCList<SoLiMrpBasic>()
SysParam sysParam = new SysParam()
sysParam.company = dcLiPrdDocForPosting.company
sysParam.prddockey = dcLiPrdDocForPosting.prddockey
sysParam.prddocnum = dcLiPrdDocForPosting.prddocnum


if (sysParam?.prddockey?.data && sysParam?.prddocnum?.data) {
 soLiMrpBasicList = context.svSoMrp.getListMrpBasicPrd(sysParam)
 context.logInfo(soLiMrpBasicList.size() + " Komponenten gefunden")
} else {
 context.logErr("getListDcLiPrdDocItemForPosting: FA Nummer nicht angegeben")
}

soLiMrpBasicList.sort{SoLiMrpBasic item -> item.matnum.data}.each{SoLiMrpBasic item ->
 BoMatForPrdComp matForPrdComp = context.svBoMatForMrp.getBoMatForPrdComp(dcLiPrdDocForPosting.company, item.mrpgrp, item.matnum)
 if (matForPrdComp.matbas?.matkey?.data in ["VERP", "VERZ"]) {
  DcLiPrdDocItemForPosting dcItem = new DcLiPrdDocItemForPosting()
  dcItem.map(item)
  dcItem.matnum = item.matnum
  dcItem.quantity.data = dcItem.quantity.data * -1
  dcItem.inv_infotext = matForPrdComp.matbas.stext
  retList.add(dcItem)
 }
}

return retList
```

Example 23.24 XCI-Event: SvDcInvPostingEdit.getListDcLiPrdDocItemForPostingOpen

Kommissionierung

Eingabe der Kommissionsnummer am Anfang der Kommissionierfunktion, Suche nach eindeutigem Treffer (entspricht dem Standardverhalten), alternativ Zerlegung der Eingabe in Beleg-Rat und -Nummer oder Interpretation der Eingabe als Packstück-Referenz:

```
import java.util.regex.*
import de.effectivecompany.app.inv.DcLiDocCooForPosting
import de.effectivecompany.base.util.SpringHelper
import de.effectivecompany.app.doc.service.SvTdDocDet
import de.effectivecompany.app.doc.TdDocDet
import de.effectivecompany.app.sst.SoLiDoc
import de.effectivecompany.base.datatypes.EFCList

if (cooinput?.data) {
 if (dcLiDocCooForPostingList.any{DcLiDocCooForPosting cooDoc -> cooDoc.coonum.data == cooinput.data}) {
  dcLiDocCooForPostingList = new EFCList<DcLiDocCooForPosting>(dcLiDocCooForPostingList.findAll{DcLiDocCooForPosting cooDoc ->
   cooDoc.coonum.data == cooinput.data
  })
  return dcLiDocCooForPostingList
 }
 String docnum, dockey
 EFCList<TdDocDet> detList
 Matcher docnumMatcher = Pattern.compile("\\d+").matcher(cooinput.data)
 if (docnumMatcher.find()) docnum = docnumMatcher.group()
 Matcher dockeyMatcher = Pattern.compile("\\D+").matcher(cooinput.data)
 if (dockeyMatcher.find()) dockey = dockeyMatcher.group()
 // context.logInfo("dockey: " + dockey + " - docnum: " + docnum)
 if (!dockey) {
  // Scan enthaelt keine Buchstaben -> PID?
  SvTdDocDet svTdDocDet = SpringHelper.getService(SvTdDocDet)
  detList = svTdDocDet.getAllForPckRef(Long.parseLong(docnum))
  detList.removeAll{!it.dockey.data.startsWith("K")}
  if (detList?.size()) {
   dockey = detList.get(0).dockey.data
   docnum = detList.get(0).docnum.data
  }
 }
 // context.logInfo("dockey: " + dockey + " - docnum: " + docnum)
 dcLiDocCooForPostingList = new EFCList<DcLiDocCooForPosting>(dcLiDocCooForPostingList.findAll{DcLiDocCooForPosting cooDoc ->
```

```
  cooDoc?.dockey?.data == dockey && cooDoc?.docnum?.data == docnum
 })
 if (!dcLiDocCooForPostingList.size() && dockey && docnum) {
  // ggf. wurde ein abgeschlossener KL getroffen
  SoLiDoc doc = context.svSoDoc.getDoc("01", dockey, docnum)
  if (doc) {
   DcLiDocCooForPosting newCoo = new DcLiDocCooForPosting()
   newCoo.map(doc)
   dcLiDocCooForPostingList.add(newCoo)
  }
 }
}

return dcLiDocCooForPostingList
```

Example 23.25 XCI-Event: SvDcInvPostingEdit.getListDcLiDocCooForPostingOpen

Ergänzung der Auswahl Kommissionierpositionen um zusätzliche Informationen, Reduzierung der Auswahl auf maximal 30 Positionen.

```
import de.effectivecompany.base.datatypes.*
import de.effectivecompany.app.inv.DcLiDocCooItemForPosting
import de.effectivecompany.app.rou.DcResInfo
import de.effectivecompany.app.sst.SoLiDoc
import de.effectivecompany.app.mat.MdMatPck
import de.effectivecompany.app.sst.SoLiDoc
import de.effectivecompany.util.StringTools

if (sdInvStkResList.size() && itemList.size()) {
 context.logInfo "getListDcLiDocCooItemForPostingOpen() " + sdInvStkResList.get(0).dockey.dockey + "-" + sdInvStkResList.get(0).docnum
} else {
 return itemList
}

DcResInfo resInfo = context.getDcResInfo()
// context.logWarn "LFZ: " + resInfo.resource

// Info zu Palettenmengen
// Belegkopf lesen wg. VP-Angaben
SoLiDoc doc = context.svSoDoc.getDoc(company, dockey, docnum)
if (doc?.packagingwrap?.data) {
 MdMatPck matpck
 Map<String, Double> qtyMap = new HashMap<String, Double>()
 itemList.each{
  // Summe Reservierungen je Material als Map
  if (qtyMap.containsKey(it.matnum.data)) {
   qtyMap.put(it.matnum.data, qtyMap.get(it.matnum.data) + it.stkquantity.data)
  } else {
   qtyMap.put(it.matnum.data, it.stkquantity.data)
  }
 }
 qtyMap.each{qty ->
  if (qty.value > 30d) {
   // context.logInfo "MAP: " + qty
   matpck = context.svBoMatForMrp.getMdMatPckList(company, new EFCMatNum(qty.key)).find{it.packagingwrap.packagingwrap.data ==
 doc.packagingwrap.data}
   if (matpck && qty.value >= matpck.pckfillqty.data) {
    itemList.findAll{it.matnum.data == qty.key}.each{
     it.setInv_infotext("PM: " + matpck.pckfillqty?.intValue)
    }
   }
  }
 }
}
// Info zu Palettenmengen Ende

if (itemList.size() <= 30) return itemList

context.logInfo "getListDcLiDocCooItemForPostingOpen() KL-Liste wird reduziert auf 30, urspr. Anzahl K-Pos.: " + itemList.size()

EFCList<DcLiDocCooItemForPosting> newList = new EFCList<DcLiDocCooItemForPosting>()
newList.addAll(itemList[0..29])

return newList
```

Example 23.26 XCI-Event: SvDcInvPostingEdit.getListDcLiDocCooItemForPostingOpen

23.9.15 Beispiele für XCI-Events in BDE-Buchungen (ClientMobile)

Anzeige der offenen Arbeitsgänge einer Ressource in der Funktion 'Maschine':

```
import de.effectivecompany.base.datatypes.*
import de.effectivecompany.app.sst.SoLiPrdDocOpr
import de.effectivecompany.app.sst.SoLiPrdDataLog
import de.effectivecompany.app.app.OpOprconftypeType
import de.effectivecompany.app.prd.TdPrdDataLog
import de.effectivecompany.app.prd.DcPrdOprSel
import de.effectivecompany.app.rou.MdRouRes
import de.effectivecompany.app.app.OpPrddata_StatusInfoTypeType
import de.effectivecompany.app.prd.DcPrdOprStatus

EFCList<SoLiPrdDocOpr> soliprddocoprList = new EFCList<SoLiPrdDocOpr>()

MdRouRes res = context.svMdRouRes.getMdRouRes(prdressel.company, prdressel.refresource)
if (res?.baseresource?.data) {
 soliprddocoprList.addAll(context.svSoPrd.getListPrdDocOprOpenForResource(prdressel.company, res.baseresource))
```

```
}

if (prdressel.refresource.data in ['RAS-1', 'RAS-2']) {
 soliprddocoprList.addAll(context.svSoPrd.getListPrdDocOprOpenForResource(prdressel.company.data, 'STA-X'))
} else if (prdressel.refresource.data in ['VP-1H', 'VP-2H']) {
 soliprddocoprList.addAll(context.svSoPrd.getListPrdDocOprOpenForResource(prdressel.company.data, 'VP-5'))
}

soliprddocoprList.each { SoLiPrdDocOpr slpdo ->
 if (slpdo.oprconftype.data == OpOprconftypeType.EXPLICIT && slpdo.rouprdkey.data != "V") {
  DcPrdOprSel dpos = new DcPrdOprSel()
  dpos.map(slpdo)
  DcPrdOprStatus dcPrdOprStatus = context.svSoRou.getDcPrdOprStatus(dpos.confnum, prdressel.refresource)
  dpos.statusinfotype_work = dcPrdOprStatus.statusinfotype_work
  dpos.statusinfotype_setup = dcPrdOprStatus.statusinfotype_setup

  dcprdoprselList.add(dpos)
 }
}

// keine virtuellen Arbeitsgänge anzeigen
dcprdoprselList.removeAll { it.rouprdkey.data == "V" }

// Restmenge
dcprdoprselList.each { DcPrdOprSel dpos ->
 dpos.prdconfqty_open.data = dpos.prdoprqty.data - dpos.prdconfqty.data
}

// Sortierung
dcprdoprselList.sort( true, { i1, i2 ->
 (i1.statusinfotype_setup.data == OpPrddata_StatusInfoTypeType.RUNNING ? 0 : 1) <=> (i2.statusinfotype_setup.data ==
 OpPrddata_StatusInfoTypeType.RUNNING ? 0 : 1) ?:
 (i1.statusinfotype_work.data == OpPrddata_StatusInfoTypeType.RUNNING ? 0 : 1) <=> (i2.statusinfotype_work.data ==
 OpPrddata_StatusInfoTypeType.RUNNING ? 0 : 1) ?:
 (i1.statusinfotype_setup.data == OpPrddata_StatusInfoTypeType.OPEN ? 1 : 0) <=> (i2.statusinfotype_setup.data ==
 OpPrddata_StatusInfoTypeType.OPEN ? 1 : 0) ?:
 (i1.statusinfotype_work.data == OpPrddata_StatusInfoTypeType.OPEN ? 1 : 0) <=> (i2.statusinfotype_work.data == OpPrddata_StatusInfoTypeType.OPEN ?
 1 : 0) ?:
 i1.prddockey.data <=> i2.prddockey.data ?:
 i1.prddocnum.data <=> i2.prddocnum.data
})

return dcprdoprselList
```

Example 23.27 XCI-Event: SvDcPrdPostingForRest.getOprSelList

Setzen bzw. Ausblenden von Funktionsknöpfen in der Detailanzeige eines Arbeitsgangs in der Funktion 'Maschine':

```
import de.effectivecompany.base.datatypes.*
import de.effectivecompany.app.app.OpPrdoprbuttonfunctionType
import de.effectivecompany.app.prd.DcPrdOprButton
import de.effectivecompany.app.rou.DcResInfo

EFCList<DcPrdOprButton> list = new EFCList<DcPrdOprButton>()
DcPrdOprButton button
DcResInfo dcResInfo = context.svSysAppForRest.getDcResInfo()

if (dcResInfo.resource.data == 'IPC-FE-01' || dcResInfo.resource.data == 'IPC_BDE_03') {
 // Bediener anmelden
 button = new DcPrdOprButton()
 button.oprbuttontype = OpPrdoprbuttonfunctionType.PRD_USERLOGIN
 list.add(button)
 // Bediener abmelden
 button = new DcPrdOprButton()
 button.oprbuttontype = OpPrdoprbuttonfunctionType.PRD_USERLOGOUT
 list.add(button)
 // AG zwischenrückmelden
 button = new DcPrdOprButton()
 button.oprbuttontype = OpPrdoprbuttonfunctionType.PRD_OPRQTY
 list.add(button)
 // AG unterbrechen
 button = new DcPrdOprButton()
 button.oprbuttontype = OpPrdoprbuttonfunctionType.PRD_OPRCANCEL
 list.add(button)
 // AG beenden
 button = new DcPrdOprButton()
 button.oprbuttontype = OpPrdoprbuttonfunctionType.PRD_OPRSTOP
 list.add(button)
 // Nachfolgende FAs anzeigen
 button = new DcPrdOprButton()
 button.oprbuttontype = OpPrdoprbuttonfunctionType.PRD_NETPLAN
 list.add(button)
} else {
 // Rüsten
 button = new DcPrdOprButton()
 button.oprbuttontype = OpPrdoprbuttonfunctionType.PRD_SETUPSTART
 list.add(button)
 // Produktion
 button = new DcPrdOprButton()
 button.oprbuttontype = OpPrdoprbuttonfunctionType.PRD_WORKSTART
 list.add(button)
 // Rüsten rückmelden - Produktion starten.
 button = new DcPrdOprButton()
 button.oprbuttontype = OpPrdoprbuttonfunctionType.PRD_SETUPSTOP
 list.add(button)
 // Bediener anmelden
 button = new DcPrdOprButton()
 button.oprbuttontype = OpPrdoprbuttonfunctionType.PRD_USERLOGIN
```

```
 list.add(button)
 // Bediener abmelden
 button = new DcPrdOprButton()
 button.oprbuttontype = OpPrdoprbuttonfunctionType.PRD_USERLOGOUT
 list.add(button)
 // AG zwischenrückmelden
 button = new DcPrdOprButton()
 button.oprbuttontype = OpPrdoprbuttonfunctionType.PRD_OPRQTY
 list.add(button)
 // AG unterbrechen
 button = new DcPrdOprButton()
 button.oprbuttontype = OpPrdoprbuttonfunctionType.PRD_OPRCANCEL
 list.add(button)
 // AG beenden
 button = new DcPrdOprButton()
 button.oprbuttontype = OpPrdoprbuttonfunctionType.PRD_OPRSTOP
 list.add(button)
 // Nachfolgende FAs anzeigen
 button = new DcPrdOprButton()
 button.oprbuttontype = OpPrdoprbuttonfunctionType.PRD_NETPLAN
 list.add(button)
}

return list
```

Example 23.28 XCI-Event: SvDcPrdPostingForRest.getOprButtonFunctions

Anzeige der Nebentätigkeitsaufträge als Schaltflächen in der Funktion 'Rückmeldung Nebentätigkieten' (Standard ist Darstellung als einfache Liste):

```
import de.effectivecompany.app.app.OpInv_CdnGuiTypeType
import de.effectivecompany.app.prd.DcLiPrdDocForPosting

dcPrdPosting.setInvcdnguitype(OpInv_CdnGuiTypeType.MAP)
// dcPrdPosting.setPrdDocOprMap_sortfield("prddocnum")
dcPrdPosting.prddoclist.sort{it.prddocnum.data}.each{DcLiPrdDocForPosting prdDoc ->
 prdDoc.inv_infotext = prdDoc.stext
}

return dcPrdPosting
```

Example 23.29 XCI-Event: SvDcPrdPostingForRest.getListPrdDocOpenForPrdDocType

Anzeige der Nebentätigkeitsarbeitsgänge eines Fertigungsbelegs als Schaltflächen in der Funktion 'Rückmeldung Nebentätigkieten' (Standard ist Darstellung als einfache Liste):

```
import de.effectivecompany.app.app.OpInv_CdnGuiTypeType
import de.effectivecompany.app.prd.DcLiPrdDocOprForPosting

dcPrdPosting.setInvcdnguitype(OpInv_CdnGuiTypeType.MAP)
// dcPrdPosting.setPrdDocOprMap_sortfield("oprnum")
dcPrdPosting.prddocoprlist.sort{it.oprnum.data}.each{DcLiPrdDocOprForPosting prdDocOpr ->
 prdDocOpr.inv_infotext = prdDocOpr.stext
}

return dcPrdPosting
```

Example 23.30 XCI-Event: SvDcPrdPostingForRest.getListPrdDocOprOpen

23.10 Anpassung Masken

23.10.1 Überlagern von Maskenlayouts

23.10.2 Ändern von Feldbeschriftungen

Praktisch alle Beschriftungen in Masken können durch überlagern der Standard-Beschriftungen manipuliert werden. Für Tooltips können auch formatierte mehrzeilige Texte definiert werden. Die Labels einzelner Felder sind bis auf wenige Ausnahmen immer definiert als: FLD_ + Feldname, das Tooltip wird ergänzt durch .. + _DESC. Der Feldname kann in jeder Maske über das Hilfe-Menü 'Fenster-Info' abgerufen werden. Achtung: es gilt immer nur das letzte Element des Feldnamens (durch Punkt getrennt). Heißt das Feld laut 'Fenster-Info' also z.B. 'docitemList.matnum' oder 'prddocdetList.matnum' oder 'matnum' ist das Label immer FLD_MATNUM bzw. FLD_MATNUM_DESC. Änderungen an einem Label sind also immer in allen Masken wirksam.

In wenigen Masken sind abweichende Labels definiert, im Zweifelsfall muss die XML-Maskendefinition in der Entwicklungsumgebung geprüft werden. Das Beispiel zeigt geänderte Registernamen (TAB_TP_..), Standard-Labels (FLD_PJMMATCHCODE1), mehrzeilige formatierte Tooltips (FLD_PRNCODE_DESC), Labels aus kundenspezifischen Masken (FLD_ZIM..), Labels eines Dashboards (LABEL_..) und Spezialfälle aus dem Workflow-Modul (FLD_ACT_..).

```
TAB_TP_MATBUPLIST_XCI=Typenliste
TAB_TP_MATBAS_XCI=Typenliste
TAB_TP_SST_PJMDOCLIST_CUSTOMIZED=interner Prozess Neuaufnahmen
TAB_TP_SST_PJMDOCLIST_CUSTOMIZED2=Übersicht FormulaZ
TAB_TP_INVSTKBYXCILISTLIST=Übersicht SG BG
FLD_ZIMORGMATLIST=OE-Nr.
FLD_ZIMORGMATLIST_DESC=Original-Teilenummern für Etikettendruck
FLD_QLTNOTECPLCAUSE=Bemerkung
```

```
FLD_QLTNOTECPLCAUSE_DESC=Bemerkung zu Fehlerursache (EFC-Originalfeld: QLTNOTECPLCAUSE)
FLD_PRNCODE_DESC=<html>Drucklayoutsteuerung:<br><b>US</b> - KW USA-Format<br><b>OE</b> - OEM-Referenznr.<br><b>CO</b> -
 Warenursprungsland<br><b>EAN</b> - Barcode auf LI<br><b>PSN</b> - Packstücknr. mit Barcode auf PL<br><b>MT</b> - Anfang Materialtext
 abschneiden<br><b>OZ</b> - OZ-MatNr. auf EK-Belegen<br><b>LAB</b> - Lieferabruf auf PL<br><b>ORD</b> - wie LAB<br><b>PCK</b> - PalNr. auf
 LI<br><b>PUC</b> - Preisübersicht kompakt</html>
FLD_PJM_DATE01=FA (Planende)
FLD_PJM_DATE02=AG Drehen (Datum)
FLD_PJM_BOOLEAN01=Progr. vorh.?
FLD_PJM_BOOLEAN02=Spannm. vorh.?
FLD_PJMMATCHCODE1=Hersteller
FLD_PJMMATCHCODE1_DESC=Hersteller (EFC-Originalfeld: 1.Suchwort)
FLD_PJMMATCHCODE2=Modell
FLD_PJMMATCHCODE2_DESC=Modell (EFC-Originalfeld: 2.Suchwort)
FLD_ACT_KBAECENR=KBA/ECE Nr.
FLD_ACT_KBAECENR_DESC=KBA/ECE Nr.
FLD_ACT_KBATYPE=KBA Typ
FLD_ACT_KBATYPE_DESC=KBA Typ
FLD_ACT_PROGRAM=Programm
FLD_ACT_TENSIONING_MEAN_EXIST=Spannmittel vorhanden?
FLD_ACT_TENSIONING_MEAN_1=1. Spannung
FLD_ACT_TENSIONING_MEAN_2=2. Spannung
LABEL_DOCKEY=KL-Art
LABEL_DOCNUM=KL-Nummer
LABEL_LOGTIME=letzte WB
LABEL_DOC_COOQTY=letzte Menge
LABEL_PERSNUM=letzter Benutzer
LABEL_STKPLC=letzter Lagerplatz
```

Example 23.31 i18n: Resource Bundle Beispiel für Locale de_DE

23.11 Anpassung Tabellen

23.11.1 Frei verwendbare Attribute (Felder) in Standard-Tabellen

In den meisten Standardtabellen stehen diverse frei verwendbare Felder zur Verfügung (analog die entsprechenden Attribute in Objekten), z. B.:

- Materialstamm
- Kundenstamm
- Belege (Kopf und Positionen)
- Stücklisten
- Arbeitspläne
- Fertigungsaufträge

Frei verwendbare Standard-Tabellen

Bei bestimmten Objekten können frei verwendbare Tabellen eingebunden werden. Diese Tabellen bestehen zunächst nur aus Schlüsselfeldern und können kundenspezifisch mit Feldern versehen werden. Nur die Einbindung in die entsprechenden Objekte ist vorbereitet. Vorgesehen sind solche Tabellen u. a. in folgenden Objekten:

- Vertriebsbelege
- Einkaufsbelege
- Materialstamm
- Kunden-/Lieferantenstamm
- Fertigungsaufträge

23.12 Übersicht Systemkonfiguration

Im Hauptfenster kann über das Menü 'Tools' das Programm 'Übersicht Systemkonfiguration' gestartet werden. Es zeigt alle wesentlichen Anpassungen im System.

24. Soft-/Hardware von Drittanbietern

...

24.1 Mobiler Barcode-Scanner

Mobile Barcode-Scanner werden unter anderem in der Lagerverwaltung verwendet um über Barcodes Informationen zu Materialien, Lagerplätzen und Lieferungen einzulesen. Diese Daten kann man dann an einen Computer versendet und dort in eine Datenbank oder einen Ordner einzuspeichern.

24.1.1 Geräte und Software

FlexScan ist eine Software zum

FlexScan kann auf folgenden Geräten laufen:

- Datalogic Memor X3
- Datalogic Skorpio X3
- Datalogic Falcon X3+

Das Handbuch beschreibt die Bedienung von FlexScan auf Datalogic Memor X3. Bei anderen Geräten kann es zu kleinen Abweichungen kommen.

24.1.2 Verbindung mit PC

W-Lan

Um das W-Lan zu aktivieren muss man als erstes FlexScan beenden und dem Pfad:

My Device -> Control Panel -> Wi-Fi -> Profile

folgen.

Jetzt klickt man auf "Scan", wählt das richtige W-Lan Netz aus, klickt auf "Configure" und folgt dem angezeigten Setup.

Wenn man mit dem Setup fertig ist, speichert man es ab und wählt im Main-Menü das neuerstellte Profil als "Aktive-Profile" aus.

Verbindungsarten

Es gibt 5 Verbindungsarten:

- FTP

  (W-Lan)
- BaseCom

  (USB)
- Tan

  (USB)
- TanIP

  (W-Lan)
- SDCard

  (SD-Karte)

Als Verbindungsart wird im Moment nur FTP verwendet.

FTP

- FTP Host, Benutzer, Passwort

  Die Zugangsdaten für den FTP Server
- Verzeichnis

Wenn das Feld leer ist, werden die Dateien im Stammverzeichnis des FTP Server gespeichert. Ansonsten werden die Dateien in das anggebene Unterverzeichnis des Stammverzeichnises gespeichert.

- Modus

  Bestimmt ob das Gerät eine aktive oder passive Rolle wärend des Verbindungsaufbaus mit dem FTP Server einnimmt.

Stammdaten

Stammdaten müssen am Computer am selben Ort liegen an dem die erfassten Daten abgespeichert werden und den Namen "Stammdaten.csv" tragen.

```
Benutzer;Aktion;Geschaeftsvorfall;Materialnummer;Materialbeschreibung;Mengeneinheit
;;;100.1216.20;BS Audi Coat Z beschichtet;ST
;;;01.250.1328.00;BS FORD;ST
;;;01.250.1338.00;BS FORD;ST
jm;;;;;
kg;;;;;
;Lagerentnahne;Lag;;;
;Warenrückgabe;WA§;;;
```

Senden (Beispiel FTP)

Beim Senden an den Computer kann man immer nur die Datei "ErfassungExport" senden. Das Bedeutet bei mehrfachem Senden wird immer die alte Datei überschrieben. Dies kann man verhindern in dem man dem FTP-Server nicht erlaubt die Datei zu überschreiben/löschen und ein Watchdog-Programm wie Dropit verwendet, um die Datei nach ihrer Erstellung umzubenennen, zu verschieben bzw. umzubenennen und zu verschieben. Mit der Softwarevariante FlexScan Pro besteht auch die Möglichkeit an die Datei einen Zeitstempel anzuhängen.

24.1.3 Felder

Es gibt 3 Erfassungschleifen mit jeweils 4 Feldern. Jedes dieser Felder lässt sich einzeln und unabhängig von den anderen bearbeiten

- Textfeld

  Kann einen Text aufnehmen, dabei kann man die minimale und maximal Länge des Feldes bestimmen, sowie es mit einem Muster oder anderen Feldern vergleichen.

- Zahlenfeld

  Kann nur Zahlen aufnehmen, dabei kann man den Wertebereich der Zahl und die Anzahl der Nachkommastellen festlegen.

- Mengenfeld

  Kann das gleiche wie das Zahlenfeld und zusätzlich einen Scanbezug durchführen

- Anzeigefeld

  Kann zusätzliche Daten zu einem Feld anzeigen z.B. die Materialbeschreibung zu der Materialnummer. Man gibt ein Bezugsfeld an, dieses wird mit der Suchspalte in den Stammdaten verglichen und es werden die dazugehörigen Daten aus der Anzeigespalte angezeigt.

- Auswahlfeld

  Kann eine Auswahl anzeigen. Die Einträge werden entweder aus den Stammdaten geladen oder man kann benutzerdefinierte Einträge verwenden.

- Feldarray

  Kann das einegegebene Feld durch Trennzeichen trennen und einzelnd speichern. Dabei können die Trennzeichen entfernt oder anghängt werden und man kann bestimmen ob das ganze Feld noch einmal oder mehrmals gespeichert werden soll.

24.1.4 Passworteingaben

Die Einstellungen und das Beenden von FlexScan sind durch Passworteingaben geschützt.

24.1.5 Warmstart

Bei einem Warmstart wird das MDE neu gestartet. Alle laufenden Programme werden dabei sofort gestoppt. Dabei gehen ungespeicherte Daten verloren.

Bei Memor X3 wird duch gleichzeitiges Drücken der "Escape" und der "On/Of" Taste ein Warmstart durchgeführt.

24.1.6 Tastaturbelegung

- ALPHA

  Dadurch schaltet man die Rot geschriebenen Tastenbedeutungen frei. z.B. die Buchstaben.
- ESC

  Durch Escape geht man ein Stufe zurück.
- ENT

  Durch Enter bestätigt man.
- Pfeiltasten

  Bewegt man den Cursor.
- Blau

  Aktiviert die Blau geschriebenen Tastenbedeutungen.
- Gelb

  Aktiviert die Gelb geschrieben Tastenbedeutungen.

24.1.7 Weitere Fragen/Probleme

Memor-X3-User-Manual.pdf

http://www.datalogic.com/eng/products/automatic-data-capture/mobile-computers/memor-x3-pd-636.html -> Downloads

FlexScan Handbuch.pdf

Entweder bei Datalogic oder bei Wühler & Gebauer nachfragen

24.2 EDI

EDI bedeutet Elektronic Data Interchange, also auf deutsch elektronischer (belegbarer) Datenaustausch und ist der (plattformunabhängige) Datenaustausch zwischen zwei oder mehr Geschäftspartnern. Idealerweise ist die Weiterverarbeitung der Geschäftskommunikation im Softwaresystem des Empfängers automatisch und erfordert keinen manuellen Eingriff. Um diese automatisierung zu gewährleisten, werden standartisierte Dateiformate verwendet.

24.2.1 EDI4ALL

EDI4ALL wird verwendet um Belege nach div. Nachrichtenstandards wie UN/EDI Fact, EANCOM, VDA, ANSI X12,ZugFerd, XML- und Inhouse-Formen zu Erstellen und auszulesen. Durch individuelle Funktionen zur Konvertierung in ein ASCII-Format können auch beliebige andere Datenformate verwendet werden, sofern sie strukturiert und vollständig sind.

Stichwortverzeichnis

A

Adresstyp, 37
Aktive Listen, 18
Änderungsprotokollierung, 18
Anschriften (Kundenstamm), 43
Anzeigemodus, 17
    (see also Bearbeitungsmodus)
Arbeitspläne, 73
Archivierung, 19
Archivierungskennzeichen, 19
Ausgeblendete Felder, 148
Ausgeblendete Menüs, 148

B

Bearbeitungsmodus, 17
    (see also Anzeigemodus)
Belegdruck, 21
Benutzer, 146
Benutzeroberfläche, 14
Benutzerprofil, 148
Benutzersperren, 149
Benutzerworkflow, 147
Bestandsführung, 19
Bonus (Kundenstamm), 42
Branche, 27

C

Cache, 149
Client Properties, 146
Code/Platzhalter für Druckausgabe (Feld), 27

D

Datenauslagerung, 19
Datumseingabe, 17
Direktdruck, 21
Druck Fremdsprachen, 145
Druckersteuerung, 22
Druckfunktionen, 21, 22
Drucklayouts, 21, 145
Druckprogramme, 21
Druckverteiler, 21
Durchschnittspreisberechnung, 19

E

EAN (Kundenstamm), 47
ECE-Nr. (Kundenstamm), 47
Einheiten, 20
EORI-Nr. (Kundenstamm), 41
Etiketten, 149
Etikettendruck, 21, 149
Etikettengruppen, 143
Etikettenlayouts, 143
Etikettentypen, 143
ETZ, 64
ext. Adr.-ID, 44
Externe Adressnummer, 44

F

Fakturaparameter (Kundenstamm), 38
Feiertagsart, 143
Feiertagsschema, 143
Felder ausblenden, 148
Fibu-Konto (Kundenstamm), 37
Firma (Feld), 26
Firmenstamm, 29, 61, 69, 70, 71, 74, 85, 99, 104, 109, 122, 126, 130, 133, 135, 139, 141, 142, 143
Firmenstamm Arbeitspläne, 74
Firmenstamm Disposition, 126
Firmenstamm DMS, 135
Firmenstamm EDI, 130
Firmenstamm Einkauf, 104
Firmenstamm Fertigung, 99
Firmenstamm FiBu-Schnittstelle, 133
Firmenstamm Kalkulation, 122
Firmenstamm Kunden, 61
Firmenstamm Kunden / Lieferanten, 61
Firmenstamm Lager, 85
Firmenstamm Lieferanten, 61
Firmenstamm Material, 69
Firmenstamm MTZ / ETZ, 70
Firmenstamm Projekte, 142
Firmenstamm Qualitätssicherung, 139
Firmenstamm Ressourcen, 74
Firmenstamm Stücklisten, 71
Firmenstamm System, 143
Firmenstamm Vertrieb, 109
Firmenstamm Workflow, 141
Font-Verzeichnisse, 146
Fonts, 146
freier Code, 27
fremdsp. Texte, 27
Fremdsprachen, 145
Fremsprachige Texte, 17
Funktionstastenbelegung, 22

G

Geschäftsbereich, 29
Geschäftsvorfälle, 19
Gespeicherte Suchen, 15
Gewichte, 20
Gleitpreisberechnung, 19

H

Hauptanschrift (Kundenstamm), 43
Hauptfenster, 14
HIST-Tabellen, 18
Historisierung, 18
HTML-Templates, 146

I

Icons, 22
Ident. ArtNr. (Kundenstamm), 38

K

Kalender, 144
KBA-Nr. (Kundenstamm), 47
Kommissionierungstyp (Kundenstamm), 40
Kontakte (Kundenstamm), 44
Kreditlimit (Kundenstamm), 42
Kunde, 37
Kunden-Nr., 37
Kundengruppen, 61
Kundenkonditionen, 39
Kundennummer, 37
Kundenspezifisches Material, 44
Kundenstamm, 37
Kundenstamm allgemein, 37
Kundenstamm allgemein Bonus, 42
Kundenstamm allgemein FiBu, 41
Kundenstamm allgemein Konditionen, 39
Kundenstamm allgemein Lager, 40
Kundenstamm allgemein MTZ, 43
Kundenstamm Anschriften, 43
Kundenstamm Hauptanschrift, 43
Kundenstamm Kontakte, 44
Kundenstamm Material, 44
Kundenstammdaten anlegen, 37
Kundenstatus, 62
Kurztext (Feld), 27

L

Lagerbestände, 19
Letzte Mahnung (Kundenstamm), 42
Lieferantenstamm, 37
Lieferantenstatus, 62
Lieferbestätigung (Kundenstamm), 38
Liefererinnerung (Kundenstamm), 38
Liefergewicht maximal, 38
Liefermahnung (Kundenstamm), 38
Lieferparameter (Kundenstamm), 37
Lieferwert maximal, 38
Listendruck, 21
Loginfenster, 14

M

Markierung (Kundenstamm), 45
Materialabschläge (Kundenstamm), 46
Materialkonditionen (Kundenstamm), 46
Materialstamm, 64
Materialzuschläge (Kundenstamm), 46
maximaler Lieferwert, 38
Maximales Liefergewicht, 38
Mehrwertsteuer, 20
Mehrwertsteuerermittlung, 20
Mengentoleranz (Kundenstamm), 48
Menü, 14, 22
Menüs, 144
Menüs ausblenden, 148
MTZ, 64

N

Neuanlage Kundenstammdaten, 37

O

OP-Saldo (Kundenstamm), 42

P

PL-Multi, 39
Präferenzbegünstigung (Kundenstamm), 40
Preisangaben, 20
Preisbasis (Kundenstamm), 39
Preise, 20
Preisfindung, 20, 57
Preislistenmultiplikator (Kundenstamm), 39
Preispflege, 57, 59
Programme, 144
Programmfenster, 15
Programmstart, 144

R

Rabatte, 20
Referenztabellen, 29, 61, 69, 70, 71, 74, 85, 99, 104, 104, 109, 122, 126, 130, 133, 135, 139, 141, 142, 143
Register "freier Code", 27
Register "fremdsp. Texte", 27
Ressourcen, 73
Rückstandsverwaltung (Kundenstamm), 40

S

Saldo (Kundenstamm), 42
Scheckbetrag offen (Kundenstamm), 42
Schlüsselfelder, 26
Schriftartenr, 146
Spalten anordnen, 18
Spalten ein-/ausblenden, 18
Spediteur (Kundenstamm), 37
Sperren Benutzer, 149
Sprachen, 143
Sprachkennzeichen, 143
Stammdaten, 29
Stammkapital (Kundenstamm), 42
Standarddruck, 21
Stapeldruck, 21
stat. Land, 41
Statistisches Land, 41
Stücklisten, 71
Suchalgorithmen, 16
Suchdialog, 15
Suchen, 15
Suchfelder, 26, 26
Suchfunktion, 15
Suchliste, 15
Suchwort (Feld), 27
Symbole, 22
Systemparameter, 149
Systemweit einheitliche Felder, 26
Systemweit einheitliche Register, 27

T

Tabelleneinstellung, 17
Tabellenexport, 17

Tabellenfelder anordnen, 18
Tabellenfelder ein-/ausblenden, 18
Tabellennavigation, 17
Tabellenpositionen hinzufügen, 18
Tabellenpositionen löschen, 18
Tagesschema, 143
Tastenbelegung, 22
Tastenkombinationen, 22
Technische Materialdaten (Kundenstamm), 47
Transferbestände, 19

V

Vorauszahlungen (Kundenstamm), 42
Vorerfassung, 37
Vornummern, 29

W

Währungen (Kundenstamm), 30
Ware unterwegs, 19
Warenbewegungen, 19
Werttoleranz (Kundenstamm), 48
Workflow Benutzer, 147

X

XCI-Events, 146
XML-Daten i18n, 145
XML-Daten Masken, 146
XML-Daten Suchmuster, 146
XML-Daten Tabellenformate, 146

Z

Zeilen hinzufügen, 18
Zeilen löschen, 18
Zeitschema, 143
Zertifizierungsart (Kundenstamm), 40
Zusatzleistungen, 21
Zuschläge, 20

Teil III. Programmierhandbuch

Inhaltsverzeichnis

25. Programmiererhandbuch ... 356
25.1. Einleitung ... 356
25.2. Entwicklungsumgebung ... 356
25.3. Datenbanken ... 356
25.4. Tabellen ... 356
25.5. Objekte ... 356
25.6. Services ... 356
25.7. Spezielle EFC-Datentypen ... 357
25.7.1. EFCDate und EFCDateTime ... 357
25.7.2. EFCQuantity, EFCMoney, EFCFactor, EFCPercent ... 357
25.7.3. EFCOption ... 357
25.7.4. EFCDocKey, EFCMatNum ... 357
25.7.5. EFCObjectId, EFCAutonum ... 357
25.8. Benutzeroberfläche ... 357
25.9. Namenskonventionen ... 357
25.9.1. Klassennamen in Java und Groovy ... 357
25.9.2. Methodennnamen ... 358
25.9.3. Platzhalter für fremdspachige Ausdrücke ... 358
25.9.4. Bezeichnungskonventionen in der EFCUIL (GUI) ... 359
25.9.5. Kürzel in Feldbezeichnungen ... 359
26. EFCDDL - die Effective Company Data Definition Language ... 367
26.1. Aufbau einer ECDDL Datei ... 367
26.2. Typen ... 367
26.3. Syntax ... 368
26.4. Metadatendefinition ... 369
26.5. Moduldefinition ... 369
26.6. Spaltendefinition ... 369
26.7. Spaltentemplatedefinition ... 369
26.8. Tabellendefinition ... 370
26.9. Viewdefinition ... 371
26.10. Syntaxbeispiel ... 371
26.11. Mapping der Datentypen auf SQL Datentypen ... 372
27. EFCBL - die Effective Company Business Language ... 374
27.1. Integration in Workbench ... 374
27.2. Generierung ... 374
27.3. Integration von Groovy und Java ... 375
27.4. EFCBL Include ... 375
27.5. Namensräume ... 376
27.6. Syntax ... 376
27.7. Grammatik-Definition ... 376
27.8. Datentypen ... 377
27.9. Modul-Definition ... 378
27.10. BusinessObjekt-Definition ... 378
27.11. Attribut-Definition ... 379
27.12. Referenz-Definition ... 380
27.13. Repository-Definition ... 380
27.14. Service-Definition ... 381
27.15. Interface-Definition ... 382
27.16. Syntaxbeispiel ... 383
28. Der Client EFCClient ... 384
28.1. Allgemeiner Aufbau der Benutzeroberfläche ... 384
28.1.1. Fensterarten ... 384
28.1.2. Fensterkomponenten ... 385
28.1.3. Fensterlayouts ... 386
28.1.4. Fensteranordnung ... 387
28.1.5. Fenstergrößen und Fensterarten ... 387
28.1.6. Darstellungsmodi ... 387
28.2. Aufbau eines Anwendungsprogramms ... 388

28.2.1. Definition eines Frames (startbares Programmfenster) ... 388
28.2.2. Basisklassen und Konstruktoren für Controller und Views ... 388
28.2.3. Business Object ... 390
28.2.4. Menüs und Toolbar ... 390
28.2.5. Layout (XML) ... 391
28.2.6. GUI - Service ... 392
28.2.7. SEARCH - Service ... 392
28.3. Attribute, Methoden und Eigenschaften von Controller, View, Services und Business Objects ... 392
28.3.1. Vordefinierte Methoden im Controller ... 392
28.3.2. Vordefinierte Methoden im ViewManager ... 397
28.3.3. Vordefinierte Attribute im Controller ... 399
28.3.4. Vordefinierte Zustände in Controller und View ... 400
28.3.5. Vordefinierte Methoden in GUI-Services ... 400
28.3.6. Vordefinierte Attribute in GUI-Services ... 400
28.3.7. Vordefinierte Methoden in Business Objects ... 400
28.3.8. Vordefinierte Attribute in Business Objects ... 400
28.4. Editoren (Eingabefelder) ... 400
28.4.1. Zustände von Eingabefeldern ... 400
28.4.2. Typen von Eingabefeldern ... 400
28.5. Maskenlayouts im XML-Format ... 401
28.5.1. Vordefinierter Aufbau der Benutzeroberfläche ... 401
28.5.2. Elemente der XML - Dateien ... 401
28.5.3. Struktur der XML - Dateien ... 402
28.6. GUI - Services und Business Objects ... 403
28.7. Auswertungen, Listen und Grafiken ... 403
28.7.1. Datenquellen ... 403
28.7.2. Basisklassen (DataContainer) ... 403
28.7.3. Darstellung von Ergebnissen ... 403
28.7.4. Ausdrucke ... 404
28.8. Programmierung der Benutzeroberfläche ... 404
28.8.1. Programmcode - Beispiel ... 404
28.8.2. Icons ... 404
29. Der Applikationsserver EFCServer ... 406
29.1. Aufbau ... 406
29.1.1. Server-Architektur ... 406
29.1.2. ... 406
29.1.3. ... 406
29.2. Die Programmiersprache GROOVY ... 406
29.2.1. Setter, Getter und direkter Zugriff auf Attribute ... 406
29.2.2. Boolsche Ausdücke mit EFC-Datentypen ... 406
29.2.3. Listen ... 406
29.2.4. Maps ... 408
29.2.5. Closures (spezielle 'innere Klassen') ... 408
29.3. Utility-Klassen mit Hilfsfunktionen ... 408
29.3.1. Datumsfunktionen ... 409
29.3.2. Prüfroutinen für Schlüsselfelder ... 409
29.3.3. Hilfsmethoden für Optionsfelder ... 409
29.3.4. Hilfsmethoden für (Fehler-) Meldungen ... 409
29.3.5. Statistik-, Rundungs- und Umerechnungsfunktionen ... 409
29.4. Programmierung von Repositories ... 409
29.4.1. Datenbankabfragen ('SQL') ... 409
29.4.2. Transaktionshandling ... 410
29.5. Programmierung von Services ... 410
29.5.1. Programmcode - Beispiel ... 410
29.6. Programmierung von Select-Services ... 410
29.6.1. Filtern von Listen mittels Parametern ... 410
29.6.2. Spezielle parameterabhängige Select-Services ... 410
29.7. Generierte Search-Services ... 410
29.8. Generierte Business Objects ... 410
30. Schnittstellen ... 411
30.1. EFC WebConnect ... 411

30.1.1. Allgemeines ... 411
30.1.2. Nachrichtenarten ... 411
30.1.3. Anhang ... 417
31. EFCReport - Drucklayouts ... 419
31.1. Technische Grundlagen ... 419
31.1.1. Layoutdesigner EFCReport ... 419
31.1.2. Quellcodes (XML) ... 419
31.1.3. Drucklayouts (System-Stammdaten) ... 419
31.1.4. Druckservices (System-Referenztabelle) ... 421
31.1.5. Druckprogramme (System-Referenztabelle) ... 421
31.1.6. Namenskonventionen ... 421
31.2. Installation und Grundeinstellungen in EFCReport ... 422
31.2.1. Installation ... 422
31.2.2. Anpassung der Perspektiven ... 422
31.2.3. Layout Projekt Ordner ... 422
31.2.4. Datenbank-Verbindung ... 422
31.2.5. Dataadapter und Classpath für EFCReport ... 423
31.2.6. Schriftarten / Fonts ... 423
31.3. Layouts in EFCReport anlegen ... 424
31.3.1. Neues Layout anlegen ... 424
31.3.2. Layout ändern ... 424
31.3.3. Datenquelle ... 424
31.3.4. Dateinamen ... 427
31.3.5. Allgemeine Hinweise für die Gestaltung von Layouts ... 427
31.3.6. Bedingte Ausgaben von Elementen für variable Layouts ... 427
31.3.7. Internationalisierung (Mehrsprachigkeit) ... 427
31.3.8. Ermitteln von Feldnamen ... 428
31.3.9. Vordefinierte Schriftarten und Erscheinungsbilder (Styles) ... 428
31.3.10. Mehrstufige Berichte (Subreports) ... 428
31.3.11. Bilder ... 429
31.3.12. Grafiken, Pivot-Tabellen und Datasets ... 429
31.3.13. Elemente eines Reports ... 429
31.3.14. Druckbare Elemente eines Layouts ... 431
31.3.15. Globale Variablen und Parameter ... 433
31.4. Einbinden von Drucklayouts in effective company ... 433
31.4.1. Drucklayout definieren ... 433
31.4.2. Druckservice definieren ... 434
31.4.3. Druckservice einer Gruppe zuordnen ... 434
31.5. Aufruf und Ausgabe von Drucklayouts in effective company ... 434
31.5.1. Druckfunktionen ... 434
31.5.2. Variables Formular bei Standarddruck ... 435
31.5.3. Ausgabe ... 435
31.5.4. Druckersteuerung ... 435
31.5.5. Sonderfunktionen ... 435
32. Anpassungsprogrammierungen ... 436
32.1. Überblick ... 436
32.1.1. Erweiterung über vordefinierte Ein-/Ausstiegspunkte (XCI) ... 436
32.1.2. Erweiterung durch Ableitung eigener Klassen aus EFC-Klassen ... 436
32.1.3. Erweiterung durch Erstellen eigener Module ... 436
32.2. XCI - vorgegebene 'Extensions for Customization Interfaces' ... 436
32.2.1. Kunden-/Lieferantenstamm ... 436
32.2.2. Materialstamm ... 436
32.2.3. Stücklisten ... 436
32.2.4. Arbeitspläne und Ressourcen ... 436
32.2.5. Belege in Einkauf und Vertrieb ... 436
32.2.6. Fertigungsaufträge ... 436
32.3. XCP - vorbereitete 'Extensions for Customization Programming' ... 436
32.3.1. Kunden-/Lieferantenstamm ... 436
32.3.2. Materialstamm ... 437
32.3.3. Stücklisten ... 437
32.3.4. Arbeitspläne und Ressourcen ... 438

32.3.5. Belege ... 438
32.3.6. Fertigung ... 438
32.4. Erstellen von XCP-Zusatzmodulen ... 438
33. DBConv - das Datenübernahmetool ... 439
33.1. Installation ... 439
33.2. Konfiguration ... 439
33.3. Bedienung ... 439
33.3.1. Grundlagen ... 439
33.3.2. Komponenten ... 439
33.3.3. Eine Beispielkonvertierung ... 440
33.3.4. Abarbeitung ... 440
33.3.5. Batchaufträge ... 441
33.4. Bekannte Fehler ... 441
34. EFC Business-Objekte ... 442
34.1. RectangleList - Hilfskonstrukt für Grafiken ... 442
34.2. Rectangle - Hilfskonstrukt für Grafiken ... 442
34.3. DcShift - Hilfkonstrukt für Schichtauswahl ... 442
34.4. DcCustomText - ... 442
34.5. DcCustomTextItem - ... 442
34.6. DcUserLogOffCheck - Hilfskonstrukt für Check beim Abmelden eines Benutzers ... 442
34.7. DcPrinterSelection - ... 442
34.8. DcFileForClientMobile - Objekt zur Verwaltung der Dateien für den Client-Mobile ... 443
34.9. BoSysLockList - Verwaltung der in-memory Locks ... 443
34.10. DcSysLock - Verwaltung der in-memory Locks ... 443
34.11. DcLocale - Locale-Strings für Java-Ressource-Bundles Fremdsprachen ... 443
34.12. MdBasMsr - Aufmaße ... 443
34.13. MdBasMsrDet - Aufmaß - Einzelwerte ... 444
34.14. MdBasQty - Angaben in altern. Mengeneinheiten ... 444
34.15. MdBasRefDms - Dokumentenreferenzen ... 444
34.16. MdBasTncKba - Basisdaten KBA (HSN+TSN) ... 445
34.17. ClBasAppKey - Verwendungsschlüssel ... 445
34.18. ClBasBranch - Branchen ... 445
34.19. ClBasBusarea - Geschäftsbereiche Vornummern ... 445
34.20. ClBasCompany - Firmen ... 446
34.21. ClBasCompanyDet - Firma Details (eigene Banken) ... 446
34.22. ClBasCountry - Länderkennzeichen ... 447
34.23. ClBasCurrency - Währungen ... 447
34.24. ClBasCustom - Zoll(kosten) ... 447
34.25. ClBasDelCond - Lieferbedingungen (INCOTERM) ... 447
34.26. ClBasDscKey - Zu- und Abschlaege ... 448
34.27. ClBasExchrate - Wechselkurse ... 448
34.28. ClBasExtra - Extrakosten ... 448
34.29. ClBasFreight - Frachtkosten ... 449
34.30. ClBasInsurance - Versicherungskosten ... 449
34.31. ClBasMaterial - Werkstoffe ... 449
34.32. ClBasMsrKey - Aufmaßformeln ... 450
34.33. ClBasMsrKeyDet - Aufmaßvariablen ... 450
34.34. ClBasPackaging - Verpackungskosten ... 450
34.35. ClBasPackagingGrp - Verpackungsklassen (Größen) ... 451
34.36. ClBasPackagingWrap - Umverpackungen ... 451
34.37. ClBasPaymCond - Zahlungsbedingungen ... 451
34.38. ClBasPaymCondDet - Abstufungen zu Zahlungsbedingungen ... 452
34.39. ClBasPaymCondTxt - Belegtexte zu Zahlungsbedingungen ... 452
34.40. ClBasPaymKey - Zahlungsarten ... 452
34.41. ClBasPckrule - Verpackungsvorschriften ... 453
34.42. ClBasPckruleDet - Verknüpfung zu VP-Klassen und Umverpackungen ... 453
34.43. ClBasPlant - Werke ... 453
34.44. ClBasPrdCond - Fertigungszustaende ... 454
34.45. ClBasPriceList - Preislisten ... 454
34.46. ClBasProducer - Hersteller ... 454
34.47. ClBasQUnit - Mengeneinheiten ... 455

34.48. ClBasRptTag - Report-Schlüssel ... 455
34.49. ClBasShipping - Versandart ... 455
34.50. ClBasState - Bundesstaat Bundesland ... 456
34.51. ClBasThreshold - Schwellenpreis-Strategien ... 456
34.52. ClBasThresholdDet - Schwellenpreis-Stufen ... 456
34.53. ClBasTraDistKey - Entfernungskennzeichen für Kostenermittlung ... 456
34.54. ClBasTraDistKeyDet - PLZ zu Entfernungskennzeichen ... 457
34.55. ClBasTraDistKeyWrh - Kostenschlüssel nach Lagern ... 457
34.56. ClBasTUnit - Zeiteinheiten ... 457
34.57. ClBasVat - MwSt. - Verschlüsselung ... 457
34.58. ClBasVatBup - MwSt. - Kennzeichen (Kunde Lieferant) ... 457
34.59. ClBasVatGrp - MwSt. - Steuertabelle ... 458
34.60. ClBasVatGrpDet - MwSt. - Steuertabelle, datumsabhängig ... 458
34.61. ClBasVatKey - MwSt. - Schlüssel ... 458
34.62. ClBasVatKeyDet - MwSt. - Sätze ... 458
34.63. ClBasVatMat - MwSt. - Kennzeichen (Material) ... 458
34.64. BoBomDoc - Stückliste ... 459
34.65. BoBomDocForMrpBrr - Eingabe STL-APL-Beziehung in MatStamm ... 459
34.66. BoBomDocForCopy - Kopieren Stückliste ... 459
34.67. BoBomDocForMrp - Stückliste für Dispo aufbereitet ... 459
34.68. BoBomForCompare - Zwei Stückliste für Vergleich aufbereitet ... 460
34.69. DcBomForChange - Datencontainer für Stücklistenpflege ... 460
34.70. BoBomForChange - Stücklistenpflege ... 460
34.71. MdBomDoc - Stücklisten ... 461
34.72. MdBomDocItem - Stücklisten - Positionen ... 462
34.73. ClBomAltNum - Stücklistenalternativen ... 463
34.74. ClBomCateg - Stücklistenkategorien ... 464
34.75. ClBomDept - Konstruktionsabteilungen ... 464
34.76. ClBomDocCopy - Kopieren von Stücklisten ... 464
34.77. ClBomDocItemKey - Positionsarten ... 464
34.78. ClBomDocKey - Stücklistenarten ... 465
34.79. ClBomMatRel - Stücklisten - Materialartenkombinationen ... 465
34.80. ClBomStat - Stücklistenstati ... 465
34.81. BoBup - Kunden- Lieferantenstamm ... 466
34.82. BoBupForDoc - Kunde Lieferant in Beleg ... 466
34.83. BoBupDetForDoc - Detaildaten Kunde Lieferant in Beleg ... 467
34.84. BoBupForDocPrc - Kunde Lieferant für Preisfindung ... 467
34.85. BoBupForMat - Kunde Lieferant für Materialdaten ... 467
34.86. BoBupForQlt - Kunde Lieferant für QS-Modul ... 468
34.87. BoBupForDlcLock - Kundendaten zum Setzen einer Sperre LAB ... 468
34.88. BoBupForCopy - Kopieren Kunde Lieferant ... 468
34.89. DcNwlTemplateSelect - Newsletter Hilfsobjekt (Template Auswahl) für Dialog ... 469
34.90. DcNwlTemplateSelectEntry - Newsletter Hilfsobjekt (Template Auswahl) für Dialog ... 469
34.91. DcNwlTemplateSelectEntryFile - ... 469
34.92. DcNwlItem - Newsletter-Ausgabe-Eintrag ... 469
34.93. DcNwlBase - Newsletter Basisdaten für E-Mail Versandt ... 470
34.94. DcNwl - Newsletter-Objekt ... 470
34.95. DcNwlMat - Newsletter-Materialnummern-Eintrag ... 470
34.96. DcNwlMailAdr - Newsletter Hilfsobjekt für Mailversand ... 471
34.97. DcNwlMailQueueEntry - Newsletter Hilfsobjekt für Queue ... 471
34.98. DcBupPrcListForPrcCopy - Kopieren von Preisen aus einem anderen KL ... 471
34.99. DcBupPltListForPltCopy - Kopieren von Preislisten aus einem anderen KL ... 471
34.100. DcBupCusForPrcExpBatch - Batch Preisexport mit zeitgesteuertem Start ... 471
34.101. MdBupAdr - Anschriften (Kunden und Lieferanten) ... 471
34.102. MdBupBas - Kunden- Lieferantenstamm ... 473
34.103. MdBupBnk - Banken (Kunden und Lieferanten) ... 476
34.104. MdBupCusCag - Vertreter (Kunden) ... 477
34.105. MdBupDcl - Zertifikate, Verträge etc. (Kunden und Lieferanten) ... 477
34.106. MdBupDlc - Steuertabelle LAB-Import ... 477
34.107. MdBupExtDocLabel - MarkierungenReferenzen ... 478
34.108. MdBupLog - Notizen ... 478

34.109. MdBupPer - Kontakte (Kunden und Lieferanten) ... 479
34.110. MdBupPerNewsletter - Steuertabelle für Newsletter ... 479
34.111. MdBupPlt - Preislistenzuordnung ... 480
34.112. MdBupPrcDsc - allgemeine Zu-Abschläge ... 480
34.113. MdBupPrcDscGrd - allgemeine Staffelrabatte ... 481
34.114. MdBupPrn - Drucklayouts Druckverteiler ... 481
34.115. MdBupPrnLabel - Etiketten-Layouts ... 481
34.116. MdBupQlt - QS - Daten ... 482
34.117. MdBupRpt - Report-Schlüssel ... 482
34.118. MdBupUlp - Abladestellen ... 482
34.119. ClBupCag - Vertreter ... 483
34.120. ClBupCagCusGrp - Provisionsgruppe Kunde ... 483
34.121. ClBupCagDet - Provisionsmatrix ... 483
34.122. ClBupCagMatGrp - Provisionsgruppe Material ... 484
34.123. ClBupCopy - Kopieren Kunde Lieferant ... 484
34.124. ClBupCusCond - Kundenkonditionengruppen ... 484
34.125. ClBupCusGrp - Kundengruppen ... 484
34.126. ClBupIvcGrp - Fakturagruppe ... 485
34.127. ClBupMrpKey - Vorlaufzeiten ... 485
34.128. ClBupPackaging - kundenbezogene VP-Hinweise ... 485
34.129. ClBupPurDept - Einkaufsabteilungen ... 485
34.130. ClBupSalArea - Vertriebsgebiete ... 486
34.131. ClBupSalDept - Vertriebsabteilungen ... 486
34.132. ClBupStat - Kunden- Lieferantenstati ... 486
34.133. ClBupVenGrp - Lieferantengruppen ... 487
34.134. BoCalDoc - Kalkulationsbeleg ... 487
34.135. BoCalDocForRef - Referenz bei mehrstufiger Kalkulation ... 488
34.136. BoCalDocForPrint - Kalkulationsbeleg für Druck aufbereitet ... 488
34.137. BoCalDocForCopy - Kopieren Kalkulationsbeleg ... 488
34.138. BoCalDocForNew - Neuanlage Kalkulationsbeleg ... 488
34.139. BoCalDocForBatch - Batchlauf Kalkulation ... 490
34.140. BoCalDocForBatchResult - Batchlaufergebnisse Kalkulation ... 490
34.141. DcMatForCalBatch - Listenelement für View für direkten Batchlauf PLAN-Kalkulation ... 491
34.142. DcPrdDocForCalBatch - Listenelement für View für direkten Batchlauf FA-Kalkulation ... 491
34.143. DcMatForUpdateBatch - Listenelement für Aktualisierung Materialstamm im Batch ... 491
34.144. TdCalDoc - Kalkulationen ... 491
34.145. TdCalDocItem - Kalkulationselemente einer Kalkulation ... 493
34.146. TdCalDocItemDet - GK-Zuschläge zu Kalkulationselementen ... 494
34.147. TdCalDocItemLot - Preise Kosten je Los ... 495
34.148. TdCalDocItemLotDet - Zuschläge je Los ... 495
34.149. TdCalDocLot - Losgrößen einer Kalkulation ... 496
34.150. TdCalDocMat - Koppelprodukte einer Kalkulation ... 496
34.151. TdCalDocMatLot - Lose und Kosten Koppelprodukte ... 496
34.152. TdCalDocMsg - Fehlermeldungen einer Kalkulation ... 497
34.153. TdCalDocRef - Referenzen mehrstufiger Kalkulationen ... 497
34.154. TdCalDocSchm - Kalkulationsschema ... 497
34.155. TdCalDocVar - Variablen einer Kalkulation ... 498
34.156. ClCalCosElm - Kosten(arten)elemente ... 498
34.157. ClCalCosKey - Kostenarten ... 499
34.158. ClCalCosKeyAct - Kostenartenzuweisung (Leistungsarten) ... 499
34.159. ClCalCosKeyMat - Kostenartenzuweisung (Material) ... 499
34.160. ClCalDocKey - Kalkulationsbelegarten ... 499
34.161. ClCalDocKeyDet - Preisfelder Kalkulationsergebnisse ... 500
34.162. ClCalIndexCosKey - Index Kostenarten ... 500
34.163. ClCalIndexPrice - Index Preisfindung ... 500
34.164. ClCalItemKey - Positionstypen ... 500
34.165. ClCalOvhKey - Zuschläge ... 500
34.166. ClCalOvhKeyCal - Zuschläge nach Zeitraum und Kostenstelle ... 501
34.167. ClCalRpt - Kalkulationssicht Auswertung ... 501
34.168. ClCalRptDet - Zellen einer Kalkulationssicht Auswertung ... 501
34.169. ClCalSchm - Kalkulationsschema ... 501

34.170. ClCalSchmElm - Kostenelemente ... 502
34.171. ClCalSchmElmDet - Zuschläge auf Kostenelemente ... 502
34.172. ClCalSchmPrcMat - Preisfindung (Material) ... 502
34.173. ClCalSchmPrcMatDet - Preisfindung bei Stücklistenauflösung ... 503
34.174. ClCalSchmRow - Schemazeilen ... 503
34.175. ClCalSchmVar - Variablen (manuelle Eingabe) ... 503
34.176. ClCalSchmVarDet - Zuschläge auf Variablen ... 504
34.177. MdCosCen - Kostenstellen ... 504
34.178. ClCosCenGrp - Kostenstellengruppen ... 505
34.179. ClCosDept - Kostenstellenabteilungen ... 505
34.180. BoDmsRef - Objekt mit allen referenzierten Dokumenten (DMS) zu einem BO ... 506
34.181. BoDmsTisDoc - Dokument des Tutorial-Info-Systems ... 506
34.182. DcDmsTisDocTracing - Datencontainer Protokollierung ... 506
34.183. BoDmsTisDocForNew - Neuanlage Dokument des Tutorial-Info-Systems ... 506
34.184. DcDmsBas - verbundene Dokumente mit Referenzen-Details ... 506
34.185. DcDmsForNew - Container für neue Erfassung eines Dokuments ... 506
34.186. ExcelWorkBook - Datencontainer für Excel-Anzeigen ... 507
34.187. ExcelSheet - Datencontainer für Excel-Anzeigen ... 507
34.188. ExcelRow - Datencontainer für Excel-Anzeigen ... 507
34.189. ExcelCell - ... 507
34.190. DcDmsFileImport - Datencontainer für Import von Dateien in das DMS (im Stapel) ... 507
34.191. DcFileForImport - Datencontainer für eine Datei beim Import von Dateien in das DMS (im Stapel) ... 507
34.192. DcFileForExport - Datencontainer für den Export von einer Datei (Serverseitig) ... 508
34.193. DcFileListForExport - Datencontainer für den Export einer Liste von Dateien (Serverseitig) ... 508
34.194. DcDmsJackRabbit - Integriertes DMS ... 508
34.195. MdDmsBas - verknüpfte Dokumente ... 508
34.196. MdDmsBasDet - Schlagworte zu verknüpften Dokumenten ... 509
34.197. MdDmsBasIndex - Versionen verknüpfter Dokumente ... 509
34.198. TdDmsTisDoc - Tutorial-Info-System Dokumente ... 509
34.199. TdDmsTisDocUsrGrp - Benutzergruppen zu Tutorial-Info-System Dokumenten ... 510
34.200. TdDmsTisDocUsr - Benutzer zu Tutorial-Info-System Dokumenten ... 510
34.201. ClDmsDocGrp - Dokumentengruppen ... 510
34.202. ClDmsDocGrpDet - Parameter für externe DMS ... 511
34.203. ClDmsDocKey - Dokumentenarten ... 511
34.204. ClDmsTisDocKey - NachrichtenDokumentenarten Tutorial-Info-System ... 511
34.205. ClDmsTisDocKeyUsrGrp - NachrichtenDokumentenarten, Beutzergruppen ... 511
34.206. BoDoc - Universal-Beleg ... 512
34.207. DcEdiErrorRef - Belegreferenzen bei EDI Verarbeitung ... 513
34.208. TmpDcPck - Container für Zuordnung von Positionen zu Packpositionen ... 513
34.209. TmpDcPckDocItem - Container für Zuordnung von Positionen zu Packpositionen ... 513
34.210. TmpDcPckPckItem - Container für Zuordnung von Positionen zu Packpositionen ... 513
34.211. TmpDcDocPrn - Container für PopUp Belegdruckverteiler ... 513
34.212. TmpDcDocPrnItem - Element für PopUp Belegdruckverteiler ... 513
34.213. DcBoDocForCkeck - Container für PopUp zum Bearbeiten von Fehler- und Warnmeldungen ... 513
34.214. DcDocItemForCheck - Container für PopUp zum Bearbeiten von Fehler- und Warnmeldungen ... 513
34.215. DcCooResBase - ... 514
34.216. DcCooStatus - Bei Änderungen auch de.effectivecompany.gui.events.util.DcCooStatusDeserializer anpassen!!! ... 514
34.217. DcCooInfo - Container für Kommissonierlauf-Info-Felder ... 515
34.218. DcInvRes - Container für Reservierungen und Kommissionier-Bestand ... 515
34.219. DcInvPckRefForCoo - Container für Packstück-Referenz ... 515
34.220. DcInvPckRefItemForCoo - Container für Packstück-Referenzen-Liste ... 515
34.221. DcBoDocKey - fachlicher Schlüssel eines Beleges ... 516
34.222. DcBoDocList - Container für Liste von Belegen (derzeit nur für EDI) ... 516
34.223. DcBoDocItemKey - fachlicher Schlüssel einer Belegposition ... 516
34.224. DcBoDocForItemImport - Schnelleingabe Positionen ... 516
34.225. DcDocListForReset - Container für Anzeige von Batchlauf-Ergebnissen ... 516
34.226. DcDocForReset - Container für Einzelbeleg in Liste Batchlauf ... 516
34.227. DcDocForCheckCustom - Analyse zollrechtlicher Belange ... 517
34.228. DcDocItemForCheckCustom - Analyse zollrechtlicher Belange ... 517
34.229. DcDocForPrcCompare - Preisanalyse Positionen ... 518

34.230. DcDocItemForPrcCompare - Preisanalyse Positionen ... 518
34.231. DcDocItemForDlcReset - neue Positionen (aus Dispo) für Reset eines LAB (Einkauf) ... 519
34.232. DcBoDocForInput - Container für direkte Eingaben ... 519
34.233. DcDocItemForInput - Container für direkte Eingaben ... 519
34.234. DcDocDatesForBupMrpKey - Hilfskonstrukt zur Verarbeitung einer Datumseingabe ... 519
34.235. BoDocForPrint - Beleg für Druck aufbereitet ... 520
34.236. BoDocPckForPrint - Beleg für Druck Packliste aufbereitet ... 521
34.237. DcDocItemForPrint - Belegposition für Druck aufbereitet ... 522
34.238. DcDocItemPckForPrint - Packposition für Druck aufbereitet ... 522
34.239. DcDocMixPckForPrint - Packposition für Druck Mischpalette aufbereitet ... 522
34.240. DcDocItemSstForPrint - Belegposition für Druck aufbereitet ... 522
34.241. DcDocItemSstPrefCodeForPrint - Belegposition für Druck aufbereitet ... 523
34.242. DcDocItemResForPrint - Belegposition inkl. Reservierung für Druck aufbereitet ... 523
34.243. DcRefDocForPrint - Referenz-Belekopf für Druck aufbereitet ... 524
34.244. DcDocItemPckList - Datencontainer für Packmittelangaben ... 525
34.245. DcDocItemForPckList - Datencontainer, verkleinertes TdDocItem für Packmittelangaben ... 525
34.246. DcRefDocItemForPrint - Referenz-Belegposition für Druck aufbereitet ... 526
34.247. DcDocItemForLabel - Belegposition für Druck aufbereitet ... 527
34.248. BoDocForMrp - Beleg auf Dispo-Daten begrenzt ... 527
34.249. BoDocForStatus - Belege auf statusrelevante Daten begrenzt ... 527
34.250. DcBoDocForStatus - Container Beleg auf statusrelevante Daten begrenzt ... 528
34.251. BoForDocDetImport - Container mit importierter Vertriebs-STL ... 528
34.252. BoForDocItemImport - Container mit importierter Positionen-Liste ... 528
34.253. BoDocForRef - Belegkopf kompakt für Referenzangaben ... 528
34.254. BoDocForInput - Beleg kompakt zum direkten Editieren des Belegkopfes + Positionen ... 528
34.255. BoForDocFlow - universaler Container für Belegfluss ... 528
34.256. BoDocForDocFlow - Belegfluss-Belegkopf ... 529
34.257. BoDocItemForDocFlow - Belegfluss-Belegposition ... 530
34.258. DcDocFlowFilter - Container für frei belegbare Filter im Belegfluss ... 530
34.259. BoDocForCopy - Kopieren Beleg ... 530
34.260. BoDocForNew - Neuanlage Beleg ... 530
34.261. BoDocForRelink - Nachträglicher Link auf Beleg ... 531
34.262. BoWfSalDept - Auswertungen und 'Arbeitsvorrat' nach Vertriebsabteilung ... 531
34.263. BoWfPurDept - Auswertungen und 'Arbeitsvorrat' nach Einkaufssabteilung ... 532
34.264. BoWfBupNum - Auswertungen und 'Arbeitsvorrat' nach KundeLieferant ... 532
34.265. BoWfMatGrp - Auswertungen und 'Arbeitsvorrat' nach Materialgruppe ... 533
34.266. BoWfShipping - Auswertungen und 'Arbeitsvorrat' nach Versanddatum ... 533
34.267. BoWfPrdRefNumBup - ... 533
34.268. BoDocTf - Datencontainer Beleg-Terminal ... 534
34.269. TmpKeyBoDoc - Dummy für Listen ... 534
34.270. DcDoc - ... 534
34.271. DcLiDoc - Listenelement für Auswahl in Datencontainer für Belege ... 534
34.272. DcDocSelection - HilfObjekt frei definierbare Auswahl ... 535
34.273. DcDocItemForBoDocNew - Datencontainer für Belegposition ... 535
34.274. TdDoc - Belege ... 535
34.275. TdDocAdr - Belegadressen ... 541
34.276. TdDocDet - Belegdetails ... 542
34.277. TdDocDsc - Beleg Zu-Abschlaege ... 545
34.278. TdDocItem - Belegpositionen ... 546
34.279. TdDocItemCag - Vertreterzuordnung ... 551
34.280. TdDocLog - Notizen ... 552
34.281. TdDocMrp - Belegfluss und Disporeferenzen ... 552
34.282. TdDocPay - Belegzahlungsplan ... 553
34.283. TdDocPrn - Belegdruckverteiler ... 553
34.284. TdDocTxt - Textbausteine ... 554
34.285. ClDocChangeLock - Aenderungssperren ... 554
34.286. ClDocCopy - Belege Kopieren ... 554
34.287. ClDocFlow - Belegfluss ... 555
34.288. ClDocItemKey - Positionsarten ... 555
34.289. ClDocKey - Belegarten ... 556
34.290. ClDocStat - Belegstatus (frei definierbar) ... 557

34.291. ClDocTxt - Textbausteine 557
34.292. ClDocTxtRel - Textbausteinzuordnungen 558
34.293. DcEdiFileExport - Container für ein gefülltes Flatfile 558
34.294. DcEdiFileExportList - Container für eine Liste gefüllter Flatfiles 558
34.295. DcMdEdi - Stammdaten eines EDI-Partners 558
34.296. DcMdEdiBupMsgList - Datencontainer für Liste möglicher Nachrichtenarten 559
34.297. DcMdEdiBupMsg - Datencontainer für möglicher Nachrichtenarten 559
34.298. DcFileForImport - Container für Datei-Import 560
34.299. DcFileForImportSelect - Container für Datei-Import 560
34.300. DcEdiFileImportSelect - Container für eine Liste zu importierender Dateien 560
34.301. DcEdiFileImport - Container für eine Liste zu importierender Dateien 560
34.302. DcEdiDataImport - Container für eine Liste zu verarbeitender (bereits importierter) Flatfiles 561
34.303. DcBoForImport - 561
34.304. DcBoListForImport - 561
34.305. DcEdiBoImport - Liste zu verarbeitender Objekte aus importierenden Flatfiles 561
34.306. DcEdiDataForPrint - Begleitpapiere (insbes. WB-Schein VDA4912) 561
34.307. DcDocRefLog - 561
34.308. DcEdiLog - Protokoll-Container 561
34.309. DcEdiBase - Nachrichtenrumpf mit Stammdaten 562
34.310. DcBoDocBase - Rumpf für Belge mit Speicher für ASCII-Code 562
34.311. DcEdifactBase - Rumpf für Basisdaten EDIFAKT 562
34.312. DcBoDoc - Belegrumpf mit ASCII-Code und dem eigentlichen BoDoc 562
34.313. BoEdiForFin - Liste von FiBu-Belegen, aufbereitet 562
34.314. DcEdiForFinDoc - FiBu-Beleg, aufbereitet 562
34.315. BoEdiForFinExt - Liste externer7importierter FiBu-Datenzeilen 562
34.316. DcEdiForFinExt - FiBu-Import-Zeile, mehrfach nutzbar 563
34.317. BoEdiForSysUsr - Liste mit Benutzerdaten 563
34.318. DcEdiForSysUsr - Benutzerdaten 563
34.319. BoEdiForList - Liste von Business-Objekten, aufbereitet 563
34.320. BoEdiForNwl - Liste von Newsletter-Objekten, aufbereitet 563
34.321. BoEdiForPrn - Druckjob-Objekt, aufbereitet 563
34.322. BoEdiForDocDet - aufbereitete Liste von STL-Positionen (Import von Set-Positionen) 563
34.323. DcEdiForDocDet - Stücklisten-Position (Import Pos.-Details), aufbereitet 563
34.324. DcEdiForDoc - Belegrumpf mit ASCII-Code 563
34.325. DcEdiForShipping - ---- Paketversand Start ---- 563
34.326. DcEdiShippingRequestBase - 564
34.327. DcEdiShippingRequestNSE - 564
34.328. DcEdiShippingRequestDPD - 564
34.329. DcEdiShippingResponseBase - 564
34.330. DcEdiShippingResponseDPD - 564
34.331. DcEdiShippingResponseNSE - 564
34.332. BoEdiForDocItem - Liste von Positionen (Import von Positionen), aufbereitet 564
34.333. DcEdiForDocItem - Position, aufbereitet 564
34.334. BoEdiForBoDoc - Beleg, aufbereitet für WEBTC 564
34.335. BoEdiForBoDocList - Liste von Belegen, aufbereitet 564
34.336. BoEdiForQltDocList - Liste von Belegen, aufbereitet 564
34.337. BoEdiForDocIntraStat - Intrastat-Daten, aufbereitet 565
34.338. BoEdiForInvSrlnum - Liste von Seriennummern (derzeit nur in Belegen), aufbereitet 565
34.339. DcEdiForInvSrlnum - Seriennummern-Position, aufbereitet 565
34.340. BoEdiForInvStk - Liste von Beständen, aufbereitet 565
34.341. BoEdiForPrdConf - Liste von Rückmeldungen, aufbereitet 565
34.342. DcEdiForPrdConf - Rückmeldung, aufbereitet 565
34.343. BoEdiForMrpDocList - Liste von Planbedarfen, aufbereitet 565
34.344. DcEdiForMrpDoc - Planbedarf, aufbereitet 565
34.345. BoEdiForInvTrn - Liste von Warenbewegungen, aufbereitet 565
34.346. DcEdiForInvTrn - Warenbewegung, aufbereitet 566
34.347. DcEdiForInvTrnItem - Warenbewegungsposition, aufbereitet 566
34.348. BoEdiForPrc - Liste von Preisen (Import), aufbereitet 566
34.349. DcEdiForPrc - Preis (Import), aufbereitet 566
34.350. BoEdiForMatBup - Liste von KdLf-Materialdaten (Import), aufbereitet 566
34.351. DcEdiForMatBup - KdLf-Materialdaten (Import), aufbereitet 566

34.352. BoEdiForMatTncForBatch - Liste von OE-NummernApplikationen (Import), aufbereitet ... 566
34.353. BoEdiForVda4905 - Nachricht für DFÜ Lieferabruf laut VDA4905 ... 567
34.354. DcEdiForVda511 - spezielle Satzart bei LAB ... 567
34.355. DcEdiForVda512 - ein LAB in VDA-konformem Zustand ... 567
34.356. DcEdiForVda513 - spezielle Satzart bei LAB ... 567
34.357. DcEdiForVda514 - spezielle Satzart bei LAB ... 567
34.358. DcEdiForVda519 - spezielle Satzart bei LAB ... 568
34.359. BoEdiForVda4906 - Nachricht für DFÜ Rechnungen laut VDA4906 ... 568
34.360. DcEdiForVda811 - Satzart 811 für DFÜ Rechnungen laut VDA4906: Vorsatz ... 568
34.361. DcEdiForVda812 - spezielle Satzart bei RG (eine RG) ... 568
34.362. DcEdiForVda813 - spezielle Satzart bei RG (LS-Kopf und zugehoerige RG-Pos.) ... 569
34.363. DcEdiForVda814 - spezielle Satzart bei RG (derzeit einfach eine RG-Pos.) ... 569
34.364. BoEdiForVda4913 - Nachricht für DFÜ Lieferschein laut VDA4913 ... 569
34.365. DcEdiForVda711 - Vorsatz PAB ... 569
34.366. DcEdiForVda712 - eine Sendung einer LS-Nachricht ... 569
34.367. DcEdiForVda713 - ein LS in einer Sendung ... 569
34.368. DcEdiForVda714 - eine Position eines LS ... 569
34.369. DcEdiForVda715 - Packmitteldaten ... 569
34.370. DcEdiForVda716 - Textdaten LS (bis zu 3x) ... 570
34.371. DcEdiForVda717 - Einzel-Packstueck, EDL ... 570
34.372. DcEdiForVda718 - Produktionsnummern ... 570
34.373. BoEdiForVda4915 - Nachricht für DFÜ Feinabruf laut VDA4915 ... 570
34.374. DcEdiForVda551 - Vorsatz FAB ... 570
34.375. DcEdiForVda552 - ein FAB in VDA-konformem Zustand ... 571
34.376. DcEdiForVda553 - FAB Abgrenzungsdaten (bis zu 3x) ... 571
34.377. DcEdiForVda554 - spezielle Satzart bei FAB ... 571
34.378. DcEdiForVda555 - Zusatzdaten FAB, derzeit ungenutzt ... 572
34.379. DcEdiForVda556 - Packmitteldaten FAB (bis zu 3x) ... 572
34.380. DcEdiForVda557 - Textdaten FAB (bis zu 3x) ... 572
34.381. DcEdiForVda559 - spezielle Satzart bei FAB ... 572
34.382. BoEdiForVda4916 - Nachricht für DFÜ produktionssynchroner Abruf (PAB) laut VDA4916 ... 572
34.383. DcEdiForVda661 - Vorsatz PAB ... 572
34.384. DcEdiForVda662 - Fahrzeugident-Daten ... 573
34.385. DcEdiForVda663 - Texte PAB (nur bei Fahrzeugdaten nutzbar!), landet im ltext ... 573
34.386. DcEdiForVda664 - PositionSachnummernsatz PAB ... 573
34.387. DcEdiForVda669 - Endsatz ... 573
34.388. BoEdiForEdifactDelfor - Nachricht für DFÜ Liefer-Feinabruf nach EDIFACT DELFOR ... 573
34.389. DcEdiForEdifactDelforGrc - DELFOR Vorsatz Warenempfänger ... 573
34.390. DcEdiForEdifactDelforGrcMat - DELFOR Kopfsatz eines Lieferplans ... 574
34.391. DcEdiForEdifactDelforGrcMatItem - DELFOR Mengen-Datumssatz ... 574
34.392. BoEdiForEdifactInvoic - Nachricht für DFÜ Rechnungen nach EDIFACT INVOIC ... 574
34.393. DcEdiForEdifactInvoic - INVOIC Belegsatz ... 574
34.394. BoEdiForEdifactDesadv - Nachricht für DFÜ Lieferavis nach EDIFACT DESADV ... 574
34.395. DcEdiForEdifactDesadvPck - DESADV LadungsträgerPackmittelsatz ... 575
34.396. DcEdiForEdifactDesadvPckDet - DESADV Packmittelsatz, Details eines Packmittels ... 575
34.397. DcEdiForEdifactDesadvPckNum - DESADV Packmittelsatz, enthaltene Packmittel-Nr. in 5er-Blöcken ... 575
34.398. DcEdiForEdifactDesadvPckMatItem - DESADV Materialsatz ... 576
34.399. TmpDcEdiData - zur Zerlegung eines Flatfiles in Partenerbezogene Einzelnachrichten ... 576
34.400. DcFile - ... 576
34.401. BoEdiLogList - Fehler-Bearbeitung ... 576
34.402. BoEdiLog - Fehler-Bearbeitung ... 576
34.403. DcEdiBupMsgDet - verdichtete Daten aus Nachrichtenarten in EDI-Partnern ... 576
34.404. MdEdiBup - EDI Partner ... 577
34.405. MdEdiBupBup - EDI Partner - Partnerdaten ... 577
34.406. MdEdiBupDet - EDI Partner - Pfadangaben ... 577
34.407. MdEdiBupKey - EDI allgemeine Übersetzungstabelle ... 578
34.408. MdEdiBupMsg - EDI Partner - zugeordnete Nachrichten ... 578
34.409. MdEdiBupMsgBup - EDI Partner - zugeordnete ID-Strings ... 579
34.410. MdEdiBupMsgDet - EDI Partner - zugeordnete Belegarten ... 579
34.411. TdEdiData - Flatfiles ... 579
34.412. TdEdiDataDet - Belegreferenzen zu Flatfiles ... 580

34.413. TdEdiDataElm - Satzarten-sparierte Daten ... 580
34.414. TdEdiLog - Übertragungs-Protokolle ... 580
34.415. TdEdiLogDet - Einzelprotokolle zu Belegen ... 581
34.416. MdEdiMsg - Nachrichtenarten ... 581
34.417. MdEdiMsgDet - Detaildaten (benutzerspez. Pfade) ... 582
34.418. MdEdiMsgelm - Satzarten ... 582
34.419. MdEdiMsgelmDet - Satzbeschreibung (Felder) ... 583
34.420. TdEdiXchData - Schnittstellen-Tabelle universal ... 584
34.421. TdEdiXchFinExt - Schnittstellen-Tabelle externe FiBu ... 584
34.422. TdEdiXchMatPrc - Schnittstellen-Tabelle Preise ... 585
34.423. ClEdiCountry - EDI Laendercodes ... 586
34.424. ClEdiCurrency - EDI Waehrungen ... 587
34.425. ClEdiDscKey - EDI RabatteZuschlaege ... 587
34.426. ClEdiFormat - EDI Feldformate ... 587
34.427. ClEdiFreight - EDI Frachtarten Frankatur ... 587
34.428. ClEdiKey - EDI allgemeine Übersetzungstabelle ... 587
34.429. ClEdiPackaging - EDI Verpackungsdaten ... 587
34.430. ClEdiPaymKey - EDI Zahlungsarten ... 588
34.431. ClEdiQUnit - EDI Einheiten ... 588
34.432. ClEdiShipping - EDI Versandarten ... 588
34.433. User - ... 588
34.434. Order - ... 588
34.435. OrderRsp - ... 588
34.436. DeliveryInfoType - ... 589
34.437. AlternativeType - ... 589
34.438. ItemInstructionType - ... 589
34.439. QtyVarianceType - ... 589
34.440. OrderItemRefType - ... 589
34.441. OrdRspItemType - ... 589
34.442. DocumentType - ... 590
34.443. MessageStatusType - ... 590
34.444. OrderRefType - ... 590
34.445. ResponseType - ... 590
34.446. OrdRspHeaderType - ... 590
34.447. OrderHeaderType - ... 590
34.448. FreeTextType - ... 591
34.449. FreeParamType - ... 591
34.450. OrderProcessingType - ... 591
34.451. PartyType1 - ... 591
34.452. PartyType11 - ... 591
34.453. PartyNumberType - ... 591
34.454. AddressType - ... 591
34.455. PartyType2 - ... 592
34.456. CustomerInfoType - ... 592
34.457. OfferReferenceType - ... 592
34.458. DateType - ... 592
34.459. DType - ... 592
34.460. OrderItemType - ... 592
34.461. OrderItemProcessingType - ... 592
34.462. ProductPriceType - ... 593
34.463. ProductName - ... 593
34.464. Array1UnboundedOfProductName - ... 593
34.465. ProductIdType - ... 593
34.466. QuantityType - ... 593
34.467. QType - ... 593
34.468. OrderItemRsp - ... 593
34.469. DesAdv - ... 593
34.470. PackageType - ... 594
34.471. PkgItemType - ... 594
34.472. ProductDescriptionType - ... 594
34.473. PkgInfoType - ... 594

34.474. PkgIdType - 594
34.475. PkgRefType - 594
34.476. MeasurementsType - 595
34.477. MeasurementUnitType - 595
34.478. DesAdvHeaderType - 595
34.479. TransportDetailsType - 595
34.480. InvoiceSummaryType - 595
34.481. TaxCodeDescriptionType - 595
34.482. AllowOrChargeTotalsType - 595
34.483. TaxTotalsType - 596
34.484. InvoiceTotalsType - 596
34.485. ExternalTradeType - 596
34.486. AdditionalPriceType - 596
34.487. AmountType - 596
34.488. UnitPrice - 596
34.489. TotalPrice - 596
34.490. TotalValue - 596
34.491. AllowOrChargeType2 - 596
34.492. TaxType2 - 597
34.493. AllowOrChargeIdentifierType - 597
34.494. ContractRefType - 597
34.495. DesAdvItemRefType - 597
34.496. ProductDescriptionType2 - 597
34.497. ProductName2Type - 597
34.498. ProductIdType3 - 597
34.499. BankingType - 597
34.500. PartyType4 - 598
34.501. InvoiceOrgType2 - 598
34.502. PartyType3 - 598
34.503. ContactInformationType - 598
34.504. AdditionalPartyNumberType - 598
34.505. PaymentTermsType - 598
34.506. PaymentDiscountType - 598
34.507. TaxTreatmentCodeType - 598
34.508. InvoiceRefType - 599
34.509. DesAdvRefType - 599
34.510. Invoice - 599
34.511. InvoiceDetailType - 599
34.512. InvoiceHeaderType - 600
34.513. DcDummyForAvalRes - 600
34.514. DcDummyForStockRes - 600
34.515. DcDummyForExpRes - 600
34.516. DcDummyForExpReq - 600
34.517. WebHeader - 600
34.518. AvailabilityReq - 601
34.519. BaseReqItem - 601
34.520. AvailabilityReqItem - 601
34.521. QuantityType - 601
34.522. AvailabilityRes - 601
34.523. OrderRes - 601
34.524. OrderResItem - 602
34.525. ShippingTypeRequest - 602
34.526. ShippingTypeResponse - 602
34.527. ShippingTypeResponseItem - 602
34.528. OrderRequest - 602
34.529. OrderReqItem - 602
34.530. BaseResItem - 602
34.531. AvailabilityResItem - 603
34.532. Price - 603
34.533. ProductName - 603
34.534. BusinessPartner - 603

34.535. Address - 603
34.536. Response - 603
34.537. MatBupItem - 603
34.538. MatAltItem - 604
34.539. MatTncGnpItem - 604
34.540. UserDetail - 604
34.541. UserDetailReq - 604
34.542. DocumentResponse - 604
34.543. DocumentItem - 604
34.544. DesAdvRef - 605
34.545. DesAdvItemRef - 605
34.546. OrderRef - 605
34.547. OrderItemRef - 605
34.548. Vat - 605
34.549. Document - 605
34.550. MeasurementType - 606
34.551. PackageItem - 606
34.552. Package - 606
34.553. DocDsc - 607
34.554. DocumentRequest - 607
34.555. DcDummyForWebAvalRes - 607
34.556. DcDummyForWebExpOrderRes - 607
34.557. DcDummyForWebStockOrderRes - 607
34.558. DcDummyForWebOrderReq - 607
34.559. DcDummyForWebDocumentRes - 607
34.560. BoFinDocList - Dummy für Liste zu exportierender FiBu-Belege 607
34.561. TdFinDoc - Buchungsbelege 608
34.562. TdFinDocItem - Buchungspositionen 609
34.563. ClFinAcc - Konten 609
34.564. ClFinAccGrpAdo - Kontengruppe ZSL 610
34.565. ClFinAccGrpPur - Aufwandskontengruppen 610
34.566. ClFinAccGrpSal - Erlöskontengruppen 610
34.567. ClFinDunKey - Mahnschlüssel 610
34.568. ClFinPostKey - Buchungsschlüssel 610
34.569. ClFinPostKeyPur - Kontenzuordnung Einkauf 611
34.570. ClFinPostKeySal - Kontenzuordnung Verkauf 611
34.571. BoInvDoc - Warenbewegungsbeleg 611
34.572. BoInvDocForPrint - Warenbewegungsbeleg für den Druck aufbereitet 611
34.573. BoInvPckRefForPrint - Packstückreferenz für den Druck aufbereitet 612
34.574. BoInvStk - detaillierte Bestandanzeige 613
34.575. DcInvDocItem - Datencontainer zur temp. Aufbreitung der zu buchenden WB-Position 613
34.576. DcInvStkRes - Datencontainer zur temp. Aufbreitung von Reservierungen 613
34.577. DcInvStk - Datencontainer zur temp. Aufbreitung der Bestände 613
34.578. DcInvStkLink - temp. Link zwischen Bestand und geplanter WB-Pos. 614
34.579. DcInvStkListForExport - Datencontainer mit einer importierten Seriennummern-Liste 614
34.580. BoForSrlnumImport - Datencontainer mit einer importierten Seriennummern-Liste 614
34.581. DcForSrlnum - Datencontainer mit einer importierten Seriennummer 614
34.582. BoInvForStkCorr - Bestandskorrektur 614
34.583. BoInvTrn - Universal-Objekt Warenbewegungen 615
34.584. BoInvStkRes - Universal-Objekt Reservierungen 616
34.585. BoWfInvStkCoo - Workflow Kommissionierung 616
34.586. BoWfInvShipping - Workflow Versand 616
34.587. DcInvShippingStk - Listenelement Bestand zu Workflow Versand 617
34.588. DcInvShippingDlnDoc - Listenelement Lieferschein zu Workflow Versand 617
34.589. BoWfInvTrn - Workflow Warenbewegungen 617
34.590. DcCooInfo - Kommissionier-Info 617
34.591. ContinueCooPckref - 617
34.592. DcInvRes - Datencontainer für Resultate 617
34.593. DcStkPlcEntry - 618
34.594. DcInvTrn - 618
34.595. DcInvPosting - Datencontainer für Lagerbuchungen 618

34.596. DcLiPrdDocForPosting - ... 620
34.597. DcLiPrdDocItemForPosting - ... 620
34.598. DcLiInvDocItem - ... 620
34.599. DcLiDocCooForPosting - ... 622
34.600. DcLiDocCooItemForPosting - ... 622
34.601. DcLiInvStkCooItemInfo - ... 622
34.602. DcLiInvStkForPosting - Listenelement für Auswahl in Datencontainer für Buchungen ... 623
34.603. BoInvAdj - Inventur ... 624
34.604. BoInvAdjDoc - Inventurbeleg ... 624
34.605. BoInvAdjDocForPrint - Inventurbeleg für Druck aufbereitet ... 624
34.606. DcInvAdjDocForStk - temp. Hilfsobjekt in Inventurbelegen ... 625
34.607. DcInvAdjItemForInp - temp. Hilfsobjekt in Inventurbelegen ... 625
34.608. TdInvAdj - Inventuren ... 625
34.609. TdInvAdjDoc - Inventurbelege ... 626
34.610. TdInvAdjDocInp - Zählprotokolle ... 627
34.611. TdInvAdjDocItem - Inventurbeleg-Positionen ... 627
34.612. TdInvAdjDocItemDet - Positionsdetails ... 628
34.613. TdInvAdjStk - Inventurbestände ... 628
34.614. TdInvAdjStkDet - Inventurbestände Details ... 629
34.615. TdInvAdjStkVal - Inventurbestände Bewertung ... 629
34.616. TdInvBasBat - Chargen ... 630
34.617. TdInvBasCoo - Kommissionen ... 630
34.618. TdInvBasPck - Packstücke ... 631
34.619. TdInvBasPckDet - Packstücke Details ... 631
34.620. TdInvBasSrn - Seriennummern ... 631
34.621. SdInvCdnLog - Lagernavigation Protokoll ... 631
34.622. TdInvDoc - Warenbewegungsbelege ... 632
34.623. TdInvDocItem - Beleg-Positionen ... 633
34.624. TdInvDocItemDet - Positionsdetails ... 634
34.625. SdInvStk - Bestände ... 634
34.626. SdInvStkDet - Bestände Details ... 635
34.627. SdInvStkLog - Protokoll Lager ... 635
34.628. SdInvStkRes - Bestaende Reservierungen ... 636
34.629. MdInvTrn - Geschäftsvorfälle manuell ... 636
34.630. DcJhrCmdFinished - ... 637
34.631. DcJhrCdnChanged - ... 637
34.632. DcInvCdn - Koordinaten bzw. Position eines Lagerfahrzeugs ... 637
34.633. DcCmdResult - ... 637
34.634. DcJhrMsgRest - ... 637
34.635. DcJhrMsg - ... 637
34.636. ClInvAdjDocKey - Inventurbelegarten ... 637
34.637. ClInvAdjPol - Inventurverfahren ... 638
34.638. ClInvBatchPol - Chargenarten ... 638
34.639. ClInvCooNumPol - Kommissionsnummernarten ... 638
34.640. ClInvCooPol - Kommissionier-Strategien ... 638
34.641. ClInvDocKey - Warenbewegung-Belegarten ... 639
34.642. ClInvPostKey - Buchungsschlüssel ... 639
34.643. ClInvSrlNumPol - Seriennummernarten ... 639
34.644. ClInvStkKey - Bestandsarten ... 640
34.645. ClInvStkplc - Lagerplaetze ... 640
34.646. ClInvStkplcGrp - Lagerplatzarten ... 640
34.647. ClInvStkspcKey - Sonderbestaende ... 641
34.648. ClInvStkvalGrp - Bestandsbewertungsgruppen ... 641
34.649. ClInvTrnKey - Geschäftsvorfaelle ... 641
34.650. ClInvTrnKeyDet - Geschäftsvorfaelle Details ... 641
34.651. ClInvTrnPol - Lagerstrategie ... 642
34.652. ClInvWrh - Lager ... 642
34.653. ClInvWrhArea - Lagerbereiche ... 643
34.654. ClInvWrhGrp - Lagergruppen ... 643
34.655. BoMat - Materialstamm ... 644
34.656. BoMatForPrint - Materialstamm für Druck aufbereitet ... 644

34.657. BoMatForDoc - Materialstamm für Eingabe in Beleg ... 644
34.658. BoMatForPrc - Materialstamm für Preisfindung ... 645
34.659. BoMatForBom - Materialstamm für Stückliste ... 645
34.660. BoMatForRou - Materialstamm für Arbeitsplan ... 645
34.661. DcMatTncForBatch - technische Daten im Materialstamm ... 645
34.662. DcMatTncGnpStk - Bestandszahlen zu Applikationen ... 646
34.663. BoMatForInfo - Materialstamm kompakt ... 646
34.664. BoMatPrc - Materialpreis ... 647
34.665. BoMatPrcForInfo - Materialpreis mit Infofeldern ... 647
34.666. DcMatnumInput - PopUp nach Eingabe einer Materialnummer ... 648
34.667. DcMatnumInputItem - PopUp-Listenelement nach Eingabe einer Materialnummer ... 648
34.668. DcQuickInfo - Universalobjekt für Preisübersicht ... 648
34.669. DcQuickInfoForCompare - ... 649
34.670. DcQuickInfoItem - Universalobjekt für Belegposition-Info ... 649
34.671. DcMatForQuickInfo - Materialdaten für Schnellauskunft ... 651
34.672. BoMatForNewFin - FiBu-Stammdaten-Preispflege-Objekt ... 652
34.673. DcMatNewFin - Material FiBu-Daten, erweitert ... 652
34.674. BoMatForNewPrc - Preispflege-Objekt ... 653
34.675. DcThresholdPrcForNewPrc - Schwellenpreis-Objekt (eine Stufe) ... 654
34.676. DcPercentForNewPrc - Prozentsatz-Objekt (eine Stufe) ... 654
34.677. DcMatNewPrc - Materialpreis, erweitert ... 654
34.678. BoMatForNewMatBup - Kunden-Artikelnummern-Pflege ... 655
34.679. DcMatNewMatBup - Kunden-Lieferanten-Materialnummern ... 655
34.680. BoMatPrcGrd - Staffelpreise und Rabatte eines Materials ... 655
34.681. BoMatForBup - Eingabe Materialnummer im Kundenstamm ... 656
34.682. BoMatForCalNew - Eingabe Materialnummer in neuer Kalkulation ... 656
34.683. BoMatForCalPrice - Preisfindung für Kalkulation ... 656
34.684. BoMatForPrdNew - Eingabe Materialnummer in Fertigungsbeleg ... 656
34.685. BoMatForPrdComp - Eingabe Materialnummer in Komponente ... 656
34.686. BoMatForMrp - Dispodaten einer Materialnummer ... 657
34.687. BoMatForMrpBrr - STL-APL-Links einer Materialnummer ... 657
34.688. BoMatForMrpBasic - Dispodaten minimal einer Materialnummer ... 657
34.689. BoMatForInvBasic - Lagerdaten minimal einer Materialnummer ... 657
34.690. BoMatForPck - Verpackungsdaten einer Materialnummer ... 658
34.691. BoMatForFin - FiBu-Daten einer Materialnummer ... 658
34.692. BoMatForQltDoc - QS-Daten einer Materialnummer ... 658
34.693. BoMatForCopy - Kopieren Materialstamm ... 658
34.694. BoMatForCalPriceUpdate - Aktualisierung Kalkulationsdaten ... 659
34.695. DcQuickInfoItemForExt - Datencontainer für externe Anfragen(Teccom, WebConnect, ShopConnect) ... 659
34.696. MdMatAlt - Alternative Materialien ... 659
34.697. MdMatBas - Materialbasisdaten ... 660
34.698. MdMatBup - KundenLieferantenbeziehungen ... 662
34.699. MdMatBupDsc - Zuschläge zu KundenLieferantenbeziehungen ... 665
34.700. MdMatFin - Finanzdaten ... 665
34.701. MdMatFinDet - Aufteilung Erloese Aufwaende ... 666
34.702. MdMatMrp - Dispodaten ... 667
34.703. MdMatMrpBom - Dispostückliste ... 669
34.704. MdMatMrpBrr - Stücklisten-Arbeitsplan-Beziehungen ... 669
34.705. MdMatMrpRou - Dispoarbeitsplan ... 670
34.706. MdMatPck - Verpackungsangaben ... 671
34.707. MdMatPrc - Preise ... 671
34.708. MdMatPrcDsc - Preiserabatte ... 672
34.709. MdMatPrcGrd - Preisestaffeln ... 673
34.710. MdMatPur - Einkaufsdaten ... 673
34.711. MdMatQlt - QS - Daten ... 674
34.712. MdMatSal - Vertriebsdaten ... 674
34.713. MdMatSalTxt - Vertriebstexte für externe Systeme ... 675
34.714. MdMatScb - Material-SML ... 676
34.715. MdMatSst - Statistikdaten ... 676
34.716. MdMatStk - Lagerdaten ... 677
34.717. MdMatStkMrp - Lager-Parameter (Dispo) ... 677

34.718. MdMatTncEan - EANGTIN Historie ... 677
34.719. MdMatTncGnpApp - Applikationen ... 678
34.720. MdMatTncGnpNum - OE-Nummern ... 678
34.721. MdMatTncLog - Änderungsprotokoll (techn. DatenZeichnungen) ... 679
34.722. MdMatTncSync - Änderungsprotokoll (techn. DatenZeichnungen) ... 679
34.723. MdMatUnits - Material-Mengeneinheiten ... 680
34.724. ClMatColourCode - Farbcodes ... 680
34.725. ClMatCond - Konditionengruppen ... 680
34.726. ClMatCopy - Kopieren Materialstamm ... 681
34.727. ClMatDevKey - Abwertungsschlüssel ... 681
34.728. ClMatGeometry - Geometrien ... 681
34.729. ClMatGrp - Materialgruppen ... 681
34.730. ClMatGrpTxt - Vertriebstexte für externe Systeme ... 682
34.731. ClMatGrpmain - Material-Hauptgruppen ... 682
34.732. ClMatGrpmainTxt - Vertriebstexte für externe Systeme ... 682
34.733. ClMatKey - Materialarten ... 683
34.734. ClMatPrdKey - techn. MAT-Steuerschlüssel ... 683
34.735. ClMatStat - Material Status ... 683
34.736. ClMatValKey - Bewertungsschlüssel ... 684
34.737. BoMrpBasic - Dispokonto ... 684
34.738. BoMrpDoc - Plan-Bedarfe ... 685
34.739. BoMrpDocForNew - Neuanlage Plan-Bedarf ... 686
34.740. BoMrpDemand - Dispobedarfe, parametrisierbare Sicht ... 686
34.741. DcMrpDemandResult - Dispobedarfe, parametrisierbare Sicht ... 686
34.742. DcMrpDemandEntry - Dispobedarfe, parametrisierbare Sicht ... 686
34.743. DcMrpDemandMainEntry - Dispobedarfe, parametrisierbare Sicht ... 687
34.744. BoMrpCheck - Dispo-Verfügbarkeitsprüfung, parametrisierbar ... 687
34.745. DcMrpCheck - einzelnes Bedarfsobjekt ... 687
34.746. DcMrpCheckItem - Nettobedarf-Position ... 687
34.747. DcMrpBasic - Listenelement des Dispokontos für exakte Anzeige ... 688
34.748. DcMrpBasicByDay - Listenelement des Dispokontos für tagesweise Anzeige ... 688
34.749. DcMrpBasicByWeek - Listenelement des Dispokontos für wochenweise Anzeige ... 689
34.750. DcMrpBasicByMonth - Listenelement des Dispokontos für monatsweise Anzeige ... 689
34.751. DcMrpDocBatchResult - Container für Batchlauf-Ergebnisse ... 689
34.752. DcBoMrpDocKey - fachlicher Schlüssel eines Beleges ... 690
34.753. DcMrpStkCoverage - Verfügbarkeitsprüfung ... 690
34.754. BoWfPurProp - Workflow Einkaufsabteilung ... 690
34.755. DcMrpPlanForNetMrp - Datencontainer für Netzplanung ... 691
34.756. DcMrpPlan - Datencontainer für Dispolauf ... 691
34.757. DcMrpPlanItem - Datencontainer für Bedarfsdecker ... 691
34.758. DcMrpPlanForDocDlc - Datencontainer für LABs ... 691
34.759. SdMrpBasic - Dispokonto ... 692
34.760. SdMrpBasicHist - Dispokontoarchiv ... 693
34.761. SdMrpBat - Dispoläufe ... 694
34.762. SdMrpBatLog - Dispolauf-Ergebnisse ... 694
34.763. TdMrpDoc - Planbedarfe ... 694
34.764. TdMrpDocFrcMat - Planbedorfe (Referenzmaterialien) ... 695
34.765. TdMrpDocItem - Planbedarfe (Einzelwerte) ... 696
34.766. SdMrpNet - Net-Change ... 696
34.767. ClMrpCat - Dispokategorie ... 696
34.768. ClMrpDept - Disponenten ... 697
34.769. ClMrpDocKey - Bedarfs (Beleg)arten ... 697
34.770. ClMrpFrc - Vorhersagemodelle ... 697
34.771. ClMrpFrcDet - Perioden-Parameter ... 698
34.772. ClMrpGrp - Dispogruppen ... 698
34.773. ClMrpLifeCycle - Lebenszyklen ... 698
34.774. ClMrpLifeCycleDet - Lebenszyklus-Perioden ... 698
34.775. ClMrpMsgKey - Dispo-Meldungen ... 698
34.776. ClMrpPlnKey - Planungszeiten ... 699
34.777. ClMrpPol - Dispoverfahren ... 699
34.778. ClMrpProKey - Beschaffungsarten ... 699

34.779. ClMrpSeq - Planungsreihenfolge ... 700
34.780. BoPjmDoc - Projekt ... 700
34.781. BoPjmDocForPrint - Projekt, aufbereitet für Druck ... 700
34.782. BoPjmDocForScbCopy - Kopieren von SML-Daten in ein Projekt ... 700
34.783. BoPjmDocForNew - Neuanlage Projekt ... 701
34.784. BoWfPjm - Auswertungen Workflow Projekte ... 701
34.785. DcLiPjmDoc - Listenelement Projekt ... 701
34.786. DcLiPjmDocForWfCustomized - Listenelement Projekt ... 701
34.787. DcLiPjmTaskGroup - Listenelement Aufgabegruppe ... 703
34.788. DcLiPjmDocTask - Listenelement Aufgabe ... 703
34.789. TdPjmDoc - Projekte ... 704
34.790. TdPjmDocLog - Notizen ... 704
34.791. TdPjmScb - Projekt-SML ... 705
34.792. TdPjmTncGnpApp - Applikationen ... 705
34.793. TdPjmTncGnpNum - OE-Nummern ... 706
34.794. ClPjmDocKey - Projekt-Belegarten ... 706
34.795. ClPjmDocStat - Projekt-Status ... 706
34.796. BoPrcAlyCtt - Legierungskontrakt ... 706
34.797. BoPrcAlyCttForDoc - Legierungskontrakt für Preisfindung in Beleg ... 707
34.798. MdPrcAlyCtt - Legierungsabschlüsse ... 707
34.799. MdPrcAlyCttCal - Kurse ... 707
34.800. MdPrcAlyCttDsc - Zuschläge ... 707
34.801. ClPrcAlyCttGrp - Umstellgruppen ... 708
34.802. ClPrcAlyGrp - Legierungsgruppe ... 708
34.803. BoPrdDoc - Fertigungsbeleg ... 708
34.804. BoPrdDocForStatus - Status-Daten Fertigungsbeleg kompakt ... 709
34.805. BoPrdDocForRelink - Nachträglicher Link auf Fertigungsbeleg ... 709
34.806. BoPrdNetConvertPrdPropForSplit - Fertigungsvorschlag umwandeln mit Teilmenge ... 709
34.807. BoPrdDocForPrint - Druck-Daten Fertigungsbeleg ... 709
34.808. BoPrdDocOprForPrint - Druck-Daten Arbeitsgang ... 710
34.809. BoPrdDocItemForPrint - Druck-Daten Komponente ... 710
34.810. DcPrdDocItemForPrint - Druck-Daten (aufbereitet) Komponente ... 710
34.811. DcPrdDocOprForPrint - Druck-Daten (aufbereitet) Arbeitsgang ... 710
34.812. BoPrdDocForCopy - Kopieren Fertigungsbeleg ... 711
34.813. BoPrdDocForNew - Neuanlage Fertigungsbeleg oder -Vorschlag ... 711
34.814. BoPrdDocForNewDet - Neuanlage Fertigungsbeleg oder -Vorschlags ... 712
34.815. BoPrdDocForMrp - Dispo-Daten Fertigungsbeleg kompakt ... 712
34.816. TmpKeyBoPrdDoc - Dummy-Schlüssel für Listen ... 713
34.817. DcBoPrdDocKey - fachlicher Schlüssel eines Fertigungsbeleges ... 713
34.818. DcPrdConfListForBatch - Datencontainer für Liste Batch-RM ... 713
34.819. DcPrdConfForBatch - Datencontainer für eine im Batch erzeugte RM ... 714
34.820. DcPrdDocPrdOprResReplace - Container für Ersetzung einer Ressource ... 714
34.821. DcBoPrdDocNewListForBatch - Container für eine Liste zu erzeugender FA ... 714
34.822. DcBoPrdDocBomReloadForBatch - Container für eine Liste zu aktualisierender FA ... 714
34.823. DcBoPrdDocRouReloadForBatch - Container für eine Liste zu aktualisierender FA ... 715
34.824. BoPrdConf - Rückmeldung ... 715
34.825. BoPrdConfQuick - Schnellrückmeldung ... 716
34.826. BoPrdConfForStatus - Status-Daten Rückmeldung kompakt ... 716
34.827. BoPrdConfForNew - Dummy für Eingabedialog 'neue RM' ... 716
34.828. DcPrdResBase - Container BDE-Status ... 716
34.829. DcPrdQuantity - Container BDE-Stückzähler ... 716
34.830. DcPrdOprStatus - Container BDE-Arbeitsgangstatus ... 716
34.831. DcPrdDocStatus - Container BDE FB-Auftragsstatus ... 717
34.832. DcPrdResStatus - Container BDE-Maschinenstatus ... 717
34.833. DcPrdOprButton - Container für Client-Mobile ... 717
34.834. DcMenuItem - Container für Client-Mobile ... 717
34.835. DcMenu - Container für Client-Mobile ... 717
34.836. DcPrd - Container für Client-Mobile ... 718
34.837. DcPrdResSel - Container für Client-Mobile ... 718
34.838. DcPrdOprSel - Listenelement für Client-Mobile ... 718
34.839. DcPrdConf - Datencontainer für BDE via ClientMobile ... 719

34.840. SucDcPrdConf - Datencontainer für BDE via ClientMobile ... 719
34.841. DcPrdPosting - ... 719
34.842. DcLiPrdDocOprForPosting - ... 719
34.843. DcLiPrdDocForPosting - ... 721
34.844. DcPrdDataLog - Container BDE-Daten ... 723
34.845. BoPrdCce - Basisobject neuer Leitstand ... 723
34.846. DcPrdDocOprCce - Datencontainer für Gantt Element ... 723
34.847. DcPrdCceForSearch - Leitstand: Dummy-Objekt zur Suche ... 724
34.848. DcPrdCceForSucOprQuantity - Leitstand: Dummy-Objekt zur Eingabe von nachfolgenden Fertigungsbelegen ... 724
34.849. DcPrdCceForBoPrdDocQuantity - Leitstand: Dummy-Objekt zur Hilfe bei Eingabe von Mengen ... 724
34.850. BoWfPrd - Auswertungen und 'Arbeitsvorrat' ... 724
34.851. BoWfPrdConf - Auswertungen Rückmeldungen ... 725
34.852. BoWfPrdDataLog - Auswertungen BDE-Anmeldungen ... 725
34.853. BoPrdDocForNewPlan - ... 725
34.854. DcPrdDocForNewPlanList - ... 725
34.855. DcPrdDocForNewPlan - ... 726
34.856. BoPrdNet - Netzplan ... 726
34.857. BoPrdNet_Link - Hilfsobjekt zum Abbilden der Verknüpfungen ... 726
34.858. BoPrdNetForNew - Neuanlage Netzplan ... 726
34.859. BoPrdNetByBoDoc - Hilfsobjekt für Netzplan (NeuanlageEditierenetc.) basierend auf Bestellung ... 726
34.860. BoPrdNetBase - Basis der Netzplan-Objekte ... 727
34.861. BoPrdNetPrdDoc - Netzplan-Objekt: Fertigungsbeleg ... 727
34.862. BoPrdNetDoc - Netzplan-Objekt: Universal-Beleg ... 727
34.863. BoPrdNetPrdDocResOpr - Netzplan-Objekt: Hilfskonstrukt für Fertigungsbeleg ... 727
34.864. BoPrdNetPrdDocAdd - Netzplan-Objekt: Hinzuzufügender Fertigungsbeleg ... 727
34.865. BoPrdNetDocAdd - Netzplan-Objekt: Hinzuzufügender Fertigungsbeleg ... 728
34.866. DcPrdNetForQtyInput - Netzplan: Eingabedialog zur Mengenverteilung ... 728
34.867. DcPrdNetBaseForQtyInput - Netzplan: Fertigungsbeleg in Eingabedialog zur Mengenverteilung ... 728
34.868. DcPrdNetMatnumForQtyInput - Netzplan: Endprodukt in Eingabedialog zur Mengenverteilung ... 728
34.869. DcPrdPlanDayListEntry - ... 728
34.870. BoPrdPlan - Produktionsplanung ... 728
34.871. BoPrdPlanForEdit - ... 729
34.872. DcPrdPlanMrpCum - ... 729
34.873. DcRouResForWfPrd - Ressource mit Zusatzdaten ... 729
34.874. DcRouResGrpForWfPrd - Ressourcegruppe mit Zusatzdaten ... 729
34.875. BoPrdTf - Datencontainer Fertigung-Terminal ... 730
34.876. TdPrdConf - Rückmeldungen ... 730
34.877. TdPrdConfDet - Detailangaben zu AusschussStoerzeiten ... 731
34.878. TdPrdConfRes - Ressourcenzeiten ... 731
34.879. TdPrdDataLog - BDE-Basisdaten ... 732
34.880. TdPrdDoc - Fertigungsaufträge ... 732
34.881. TdPrdDocDet - Details Fertigungsaufträge ... 736
34.882. TdPrdDocItem - Komponenten Fertigungsaufträge ... 737
34.883. TdPrdDocItemLot - Lose (Komponentenbedarf) ... 739
34.884. TdPrdDocLot - Lose Fertigungsaufträge ... 739
34.885. TdPrdDocMrp - Disporeferenzen Fertigungsaufträge ... 740
34.886. TdPrdDocOpr - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge ... 741
34.887. TdPrdDocOprLot - Lose Fertigungsaufträge ... 743
34.888. TdPrdDocOprRes - Arbeitsgangressourcen Fertigungsaufträge ... 744
34.889. TdPrdDocOprSch - Terminierungssätze Fertigungsaufträge ... 745
34.890. TdPrdDocScb - Arbeitsgang-Fertigungsbeleg-SML ... 745
34.891. TdPrdResCap - Kapazitätsbedarf ... 745
34.892. ClPrdCompStat - Komponenten-Status ... 746
34.893. ClPrdDocCopy - Kopieren Fertigungsauftraege ... 746
34.894. ClPrdDocKey - Fertigungs-Belegarten ... 746
34.895. ClPrdDocKeyDet - Fertigungs-Belegarten Lagerdetails ... 747
34.896. ClPrdDocStat - Fertigungsauftrags-Status ... 748
34.897. ClPrdGrp - Fertigungs-Gruppe ... 748
34.898. ClPrdGrpMain - Fertigungs-Hauptgruppe ... 748
34.899. ClPrdMatStat - Endprodukt-Status ... 748

34.900. ClPrdOprStat - Arbeitsgang-Status ... 748
34.901. ClPrdPersNum - Personalnummern ... 748
34.902. ClPrdPersNumQlt - Qualifikationen ... 749
34.903. ClPrdSchGrp - Planungsgruppen ... 749
34.904. ClPrdSchLevel - Planungslevel ... 749
34.905. ClPrdTraTime - Transportzeiten-Matrix ... 749
34.906. BoQltDoc - QS-Beleg universal ... 749
34.907. BoQltDocForPrint - QS-Belege für Druck aufbereitet ... 750
34.908. BoQltDocForNew - Neuanlage eines QS-Belegs ... 751
34.909. BoQltDocForDocFlow - Container für Belegfluss ... 751
34.910. BoWfQltPrdDoc - Workflow QS-Belege universal im Bereich Fertigung ... 752
34.911. DcQltInvTest - WE-Kontrolle ... 752
34.912. DcQltInvTestItem - WE-Kontrolle, aufbereitete Belegposition ... 752
34.913. DcQltDocForInputCheck - kompaktes QLT-Objekt für Eingabe-Checks ... 752
34.914. DcQltCplInput - Eingabehilfe für Reklamationen ... 752
34.915. DcQltCplInputItem - Eingabehilfe für Reklamationen ... 753
34.916. BoQltInvStk - Lagerbestand QS ... 753
34.917. BoQltMatBup - Kunden-Lieferanten-Material QS ... 753
34.918. DcQlt - ... 753
34.919. DcLiQltDoc - ... 753
34.920. TdQltDoc - QS - Belege ... 754
34.921. TdQltDocItem - QS - Belegpositionen ... 757
34.922. TdQltDocItemDet - QS - Belegpositionsdetails ... 759
34.923. TdQltDocScb - Arbeitsgang-Arbeitsplan-SML ... 759
34.924. ClQltChrKey - Merkmale ... 759
34.925. ClQltCplCause - Reklamation - Fehlerursache ... 760
34.926. ClQltCplClosing - Reklamation - Abschluß ... 760
34.927. ClQltCplClosingFin - Reklamation - Abwicklung kaufmännisch ... 760
34.928. ClQltCplClosingMat - Reklamation - Abwicklung technisch ... 760
34.929. ClQltCplCond - Reklamation - Konditionen ... 761
34.930. ClQltCplError - Reklamationen Fehler(nummern) ... 761
34.931. ClQltDept - QS - Beauftragte Abteilungen ... 761
34.932. ClQltDocFlow - QS-Belegfluss ... 761
34.933. ClQltDocKey - QS - Belegarten ... 761
34.934. ClQltDocKeyDet - QS - Belegpositionen ... 762
34.935. ClQltDocStat - Belegstatus (frei definierbar) ... 762
34.936. ClQltPrdLossKey - Störgründe ... 762
34.937. ClQltPrdLossKeyMain - Störgrund-Gruppe ... 762
34.938. ClQltPrdQltKey - Nacharbeitsgründe ... 763
34.939. ClQltPrdQltKeyMain - Nacharbeitsgrund-Gruppe ... 763
34.940. ClQltPrdScrapKey - Ausschussgründe ... 763
34.941. ClQltPrdScrapKeyMain - Ausschussgrund-Gruppe ... 763
34.942. ClQltStandard - Normen ... 763
34.943. ClQltValKey - Prüfvorschriften ... 764
34.944. ClQltVnrKey - Lieferantenbewertung: Schema ... 764
34.945. ClQltVnrKeyChr - Lieferantenbewertung: Kriterien ... 764
34.946. ClQltVnrKeyChrDet - Umrechnung in Punktebewertung ... 764
34.947. ClQltVnrKeyRes - Lieferantenbewertung: Ergebnis ... 765
34.948. BoRouDoc - Arbeitsplan ... 765
34.949. BoRouDocForPrint - Arbeitsplan für Druck aufbereitet ... 765
34.950. BoRouDocForMrp - Arbeitsplan kompakt ... 765
34.951. BoRouDocForMrpBrr - Eingabe STL-APL-Beziehung in MatStamm ... 766
34.952. BoRouDocForCopy - Kopieren Arbeitsplan ... 766
34.953. DcResBase - Basisobjekt Resourcen-Dashboardelement ... 766
34.954. DcRouResMenuItem - Startmenü-Position für ClientMobile ... 766
34.955. DcRouResMenuItemDet - ... 767
34.956. DcQltFunction - Konfigurationobjekt (BDE-Funktionen) für ClientMobile ... 767
34.957. DcRouResScb - ... 767
34.958. DcRouResScbForPrint - ... 767
34.959. DcResInfo - 'Stammdaten' eines mobilen Clients ... 767
34.960. DcBaseFunction - Konfigurationobjekt (Basis) für ClientMobile ... 767

34.961. DcInvFunction - Konfigurationobjekt (Lagerbuchung) für ClientMobile ... 767
34.962. DcPrdFunction - Konfigurationobjekt (BDE-Funktionen) für ClientMobile ... 768
34.963. DcDocFunction - Konfigurationobjekt (BDE-Funktionen) für ClientMobile ... 768
34.964. BoWfRouRes - Auswertungen und 'Arbeitsvorrat' einer Ressource ... 768
34.965. BoWfRouResExtDataLog - Auswertungen Workflow MDE-Daten ... 769
34.966. DcRouResExtDataLogUpdate - Datencontainer für Änderung externen eines MDE-Datensatzes ... 769
34.967. MdRouDoc - Arbeitsplaene ... 769
34.968. MdRouDocOpr - Arbeitsgaenge ... 770
34.969. MdRouDocOprRes - Arbeitsgangressourcen ... 772
34.970. MdRouDocScb - Arbeitsgang-Arbeitsplan-SML ... 773
34.971. MdRouOpr - Arbeitsgangkatalog ... 773
34.972. MdRouOprRes - Arbeitsgangkatalogressourcen ... 774
34.973. MdRouOprScb - Material-SML ... 775
34.974. MdRouRes - Ressourcen ... 775
34.975. MdRouResCal - Kostensätze ... 777
34.976. MdRouResCap - Kapazitätsangebot ... 778
34.977. MdRouResCld - Ressourcen-Kalender-Details ... 778
34.978. MdRouResDataLogState - aktueller MDE-Status aus externem System ... 778
34.979. MdRouResDet - Ressourcendetails ... 779
34.980. MdRouResScb - Ressourcen-SML ... 779
34.981. ClRouAltNum - Arbeitsplanalternativen ... 779
34.982. ClRouCateg - Arbeitsplankategorien ... 780
34.983. ClRouDocCopy - Kopieren Arbeitsplan ... 780
34.984. ClRouDocKey - Arbeitsplanarten ... 780
34.985. ClRouMatRel - Arbeitsplan - Materialartzuordnung ... 780
34.986. ClRouOprKey - Arbeitsgangarten ... 781
34.987. ClRouPrdAct - Leistungsarten ... 781
34.988. ClRouPrdKey - techn. AG-Steürschlüssel ... 781
34.989. ClRouResDept - Ressourcenabteilungen ... 781
34.990. ClRouResGrp - Ressourcengruppen ... 782
34.991. ClRouResMenu - Ressourcen-Menüs (ClientMobile) ... 782
34.992. ClRouResMenuItem - Ressourcen-Menüpositionen (ClientMobile) ... 782
34.993. ClRouResMenuItemDet - Ressourcen-Menüpositions Detailliste (ClientMobile) ... 783
34.994. ClRouResStat - Ressourcenstatus ... 783
34.995. ClRouResUsage - Ressourcen-Nutzung ... 783
34.996. ClRouRouDept - AV - Abteilungen ... 783
34.997. ClRouRouStat - Arbeitsplanstati ... 784
34.998. ClRouSetupGrp - Rüstgruppen ... 784
34.999. ClRouSetupKey - Rüstschlüssel ... 784
34.1000. ClRouStand - Standorte ... 784
34.1001. ClRouWageGrp - Lohngruppen ... 784
34.1002. ClRouWageKey - Lohnarten ... 785
34.1003. BoScbBas - Objekt zur Anzeige der SML-Werte ... 785
34.1004. BoScbForPrintForMat - Druck SML eines Materialstamms (Basisaten) ... 785
34.1005. DcScbForPrintForMatBas - Druck SML eines Materialstamms (Basisaten) ... 785
34.1006. BoScbForPrintForPjmDoc - Druck SML eines Projekts ... 785
34.1007. DcScbForPrintForPjmDoc - Druck SML eines Projekts (Basisaten) ... 786
34.1008. DcScbForPrintForRouRes - Druck SML einer Ressource ... 786
34.1009. BoScbForPrintForRouDoc - Druck SML eines Arbeitsplans ... 786
34.1010. DcScbForPrintForRouDoc - Druck SML eines Arbeitsplan-Kopfs ... 786
34.1011. DcScbForPrintForRouDocOpr - Druck SML eines Arbeitsgangs ... 786
34.1012. BoScbForPrintForPrdDoc - Druck SML eines Fertigungsbelegs ... 786
34.1013. DcScbForPrintForPrdDoc - Druck SML eines Fertigungsbeleg-Kopfs ... 786
34.1014. DcScbForPrintForPrdDocOpr - Druck SML eines FB-Arbeitsgangs ... 787
34.1015. DcScbForPrintForPrdDocItem - Druck SML eine FB-Komponente ... 787
34.1016. DcScbBasForPrint - Druck SML ... 787
34.1017. BoScbForChange - Objekt zur Massen-Datenpflege von SML ... 787
34.1018. DcScbMatForChange - Datenpflege SML Material ... 787
34.1019. DcScbMatBupForChange - Datenpflege SML KundenLieferanten-Material ... 787
34.1020. DcScbBupForChange - Datenpflege SML KundenLieferantenstamm ... 788
34.1021. MdScbBas - SML-Daten ... 788

34.1022. ClScbScbChr - SML-Attribute ... 788
34.1023. ClScbScbChrDet - SML-Attributwerte ... 789
34.1024. ClScbScbKey - Sachmerkmalsleisten (SML) ... 789
34.1025. ClScbScbKeyDet - Sachmerkmalsleisten-Attribute ... 789
34.1026. SoStatData - Standard-Objekt für Statitik-Daten ... 790
34.1027. SoBusinessData - Standard-Objekt für BusinessObject-Tabellen ... 790
34.1028. SoExplorerElement - Standard-Objekt für Explorer-Element ... 790
34.1029. SoGraphElement - Standard-Objekt für Grafik-Element (Flussdiagramm) ... 790
34.1030. SoBpmGraphElement - Standard-Objekt für WFL-Element ... 790
34.1031. SoGraphEdge - Standard-Objekt für Grafik-Verbindungslinie (Flussdiagramm) ... 790
34.1032. SoBpmGraphEdgeWayPoint - Standard-Objekt für WFL-Element ... 791
34.1033. SoBpmGraphEdgeLabelProperties - Standard-Objekt für WFL-Element ... 791
34.1034. SoBpmGraphEdge - Standard-Objekt für WFL-Element ... 791
34.1035. SoGraphData - Standard-Objekt für Grafik ... 791
34.1036. SoGanttTask - Standard-Objekt für Gantt-Aufgabe ... 791
34.1037. SoGanttDataset - Standard-Objekt für Gantt Datensatz ... 791
34.1038. SoGanttData - Standard-Objekt für Gantt Hauptobjekt ... 792
34.1039. SoBpmGraphData - Standard-Objekt für WFL-Element ... 792
34.1040. SoGridEntry - Standard-Objekt für Gitternetz-Darstellung ... 792
34.1041. SoGridEntryBorder - Hilfs-Objekt für Gitternetz-Darstellung ... 792
34.1042. SoTapiResultIncomingCall - Auswahl mögl. Treffer zu TAPI-Event ... 792
34.1043. SoLiBomDocItemWul - Verwendungsnachweis eines Materials in Stücklisten ... 792
34.1044. SoLiBomDocItemWulMrpBrr - Verwendungsnachweis eines Materials in Stücklisten, inkl. Verknüpfung mit Materialstamm ... 793
34.1045. SoLiBomDocItemExpl - Listenelement aufgelöste STL ... 794
34.1046. SoLiBomDocWul - Listenelement Material-STL-Zuordnungen ... 795
34.1047. SoLiBomDoc - Listenelement Stücklisten-Kopf ... 795
34.1048. DcBomDocCompact - Dummy-Element für Text, Material.. ... 796
34.1049. SoLiBupBas - Listenelement KL-Stamm ... 796
34.1050. SoLiBupAdr - Listenelement Anschrift (KL-Stamm) ... 797
34.1051. SoLiBupPer - Listenelement Kontakte (KL-Stamm) ... 798
34.1052. SoLiBupDlc - Listenelement gesperrte LAB (KL-Stamm) ... 799
34.1053. SoLiBupTelNumTapi - Listenelement aufbereitete Tapi-Telefonnummer ... 799
34.1054. DcBupBasCompact - Dummy-Element KundeLieferant kompakt ... 799
34.1055. DcBupExtDocLabelCompact - Dummy-Element für Markierung kompakt ... 800
34.1056. DcCalDocCompact - Dummy-Element für Obj-ID ... 800
34.1057. SoCapForPrdDoc - Kapazitätsanzeige in einem FA ... 800
34.1058. SoCapForRouRes - Kapazitätsanzeige in einer Ressource ... 800
34.1059. SoCapForCapPln - Kapazitätsanzeige in eigener Übersichtsmaske ... 801
34.1060. DcPrdForCap - Datencontainer für Detaildaten in SoLiPrdCap ... 801
34.1061. SoLiPrdCapByDay - ein Eintrag in den Kapazitätsbedarfen tagesweise verdichtet ... 801
34.1062. SoLiPrdCap - ein Eintrag in den Kapazitätsbedarfen ... 801
34.1063. SoLiResCapByDay - ein Eintrag im Kapazitätsangebot tagesweise verdichtet ... 802
34.1064. SoLiResCap - ein Eintrag im Kapazitätsangebot ... 802
34.1065. SoDocFlow - Belegfluss Gesamtübersicht ... 802
34.1066. DcLiDocFlow - Listenelement Belegfluss Gesamtübersicht ... 802
34.1067. SoDocIntraStat - Intrastat ... 803
34.1068. SoLiDocIntraStat - Listenelement Intrastat-Daten ... 803
34.1069. SoLiDocItemWfl - Listenelement Beleg-Position inkl. Details ... 804
34.1070. SoLiDocItemPrd - Listenelement Beleg-Position inkl. Details ... 804
34.1071. SoLiDocItemQlt - Listenelement Beleg-Position ... 804
34.1072. SoLiDocItemVnr - Listenelement Beleg-Position ... 805
34.1073. SoLiDocItem - Listenelement Beleg-Position ... 806
34.1074. SoLiDocItemHist - Listenelement hist. Beleg-Position ... 809
34.1075. DcLiDocForCooForDay - spezielle Ansicht Kommissionierung ... 810
34.1076. DcLiDocForCooForWeek - spezielle Ansicht Kommissionierung ... 810
34.1077. SoLiDocForCoo - Listenelement Belege ... 810
34.1078. SoLiDoc - Listenelement Beleg ... 811
34.1079. SoLiDocHist - Listenelement hist. Beleg ... 814
34.1080. SoLiDocDetInv - Listenelement Belegdetails Lager ... 817
34.1081. SoLiDocDetInvPckRef - Listenelement Belegdetails Packstücknummern KommLauf ... 817

34.1082. SoLiDocDet - Listenelement Belegdetail ... 818
34.1083. SoLiDocFlow - Listenelement fuer Belegfluss auf Belegebene (nicht fuer Anzeigen geeignet) ... 820
34.1084. SoLiDocItemFlow - Listenelement Belegfluss ... 821
34.1085. SoLiDocMrpForRef - Listenelement für verdichtete Belegreferenzen ... 821
34.1086. SoLiDocMrp - Listenelement für Belegreferenzen ... 821
34.1087. DcDocHistForDlc - Anzeige historisierter Daten ... 822
34.1088. DcDocHistForQty - Anzeige historisierter Daten bezogen auf Aenderungen der Positionsmenge (fuer einen Beleg) ... 822
34.1089. DcDocBupHistForQty - Anzeige historisierter Daten ... 822
34.1090. DcDocHistForDelDate - Anzeige historisierter Daten ... 823
34.1091. DcDocBupHistForDelDate - Anzeige historisierter Daten ... 823
34.1092. DcLiDocHistForDlc - Listenelement für historisierte Daten ... 823
34.1093. DcLiDocItemHistForDlc - Listenelement für historisierte Daten ... 824
34.1094. DcLiDelDateHist - Universal-Listenelement für historisierte Daten ... 824
34.1095. DcLiDocItemHistForDelDate - Universal-Listenelement für historisierte Daten ... 825
34.1096. DcLiQtyHist - Universal-Listenelement für historisierte Daten ... 825
34.1097. DcLiDocItemHistForQty - Universal-Listenelement für historisierte Daten ... 826
34.1098. DcDocCompact - Dummy-Element für Text, Komm-Nr.. ... 826
34.1099. SoLiEdiLogDet - EDI-Protokoll-Details ... 827
34.1100. SoLiEdiLog - EDI-Protokoll zu Flatfiles ... 827
34.1101. SoLiEdiDataDet - Belegreferenzen zu Flatfiles ... 828
34.1102. SoLiEdiData - Flatfiles ... 828
34.1103. SoLiFinExtAccBalance - Kontensalden externer FiBu ... 828
34.1104. SoLiFinExtBupData - DebitorenKreditoren-Stamm externer FiBu ... 829
34.1105. SoLiFinExtIvcDocItem - manuell erfasste Eingangsrechnungen externer FiBu ... 829
34.1106. SoLiFinExtIvcDocItemCheck - Checkliste Fehler in man. Eingangsrechnungen ext. FiBu ... 830
34.1107. SoLiFinExtIvcDocPre - vorerfasste Eingangsrechnungen externer FiBu ... 830
34.1108. SoLiFinExtOpenItem - OP-Liste externer FiBu ... 830
34.1109. SoInvStkAbc - ABC-Analyse ... 831
34.1110. SoInvStkAbcItem - Items zur ABC-Analyse ... 831
34.1111. SoInvStkAbcCls - Klassen zur ABC-Analyse ... 831
34.1112. SoInvStkAbcClsItem - Items zu den Klassen der ABC-Analyse ... 832
34.1113. SoInv - Auswertung Lager allgemein ... 832
34.1114. SoInvPckRef - Auswertung Packstück ... 832
34.1115. SoInvSrlNum - Auswertung Seriennummer ... 832
34.1116. SoInvBatchNum - Auswertung Chargen ... 832
34.1117. SoInvStkMat - Auswertung Bestand eines Materials ... 833
34.1118. SoLiInvStk - Listenelement Bestand mit Details ... 833
34.1119. SoLiInvStkRes - Listenelement Bestandsreservierungen ... 834
34.1120. SoInvStkValue - Auswertung Lagerbestand bewertet ... 835
34.1121. SoLiInvStkVal - Listenelement Bestandswerte ... 836
34.1122. SoLiInvStkValCumByMat - Listenelement Bestandswerte kumuliert je Material ... 836
34.1123. SoInvStkCoo - Auswertung Kommissionierung ... 836
34.1124. SoInvStkCooRes - Auswertung reservierbarer Lagerbestand Kommissionierung ... 837
34.1125. SoInvStkDelCap - Auswertung LieferfähigkeitLiefergrad ... 837
34.1126. DcInvDocSelect - Auswahl bereits erfolgter WB-Belege ... 837
34.1127. DcLiInvStkDelCapByMatGrp - Unterliste zu LieferfähigkeitLiefergrad ... 837
34.1128. DcLiInvStkDelCapByMatGrpMain - Unterliste zu LieferfähigkeitLiefergrad ... 838
34.1129. DcLiInvStkDelCapByAbc - Unterliste zu LieferfähigkeitLiefergrad ... 838
34.1130. SoInvStkSalOrd - Auswertung Lagerbestand Vertrieb ... 838
34.1131. SoLiMatForDelCap - Listenelement für Liefergrad ... 838
34.1132. SoLiWrhCum - Listenelement Lagerort ... 839
34.1133. SoLiInvStkForCoo - Listenelement Komm.-Bestand ... 840
34.1134. SoLiInvStkForQlt - Listenelement Bestand für QS ... 840
34.1135. SoLiInvStkResForCoo - Listenelement offene Reservierung ... 840
34.1136. DcLiInvStk - Dummy für Inventur ... 840
34.1137. SoLiDocItemForCoo - Listenelement Beleg-Position ... 840
34.1138. SoLiInvDoc - Listenelement Warenbewegungsbelege ... 841
34.1139. SoLiInvDocItemForAvgPrice - Listenelement für Gleitpreis-Berechnung ... 841
34.1140. SoLiInvDocItem - Listenelement Warenbewegungsbeleg-Position ... 842
34.1141. SoLiInvStkLog - Lagerprotokoll ... 843

34.1142. SoLiInvAdjDoc - Listenelement Inventurbelege ... 844
34.1143. SoLiInvAdjDocItem - Listenelement Inventurbeleg-Positionen ... 844
34.1144. SoLiInvStkCumForStkPlc - Listenelement Bestand kumuliert je Materialnummer und Lagerplatz ... 845
34.1145. SoLiInvStkCdn - Listenelement Bestand kompakt ... 845
34.1146. SoLiInvStkCumForMatByWrh - Listenelement Bestand kumuliert ... 846
34.1147. SoLiInvStkCumForMatByBatchnum - Listenelement Bestand kumuliert ... 846
34.1148. SoLiInvStkCum - Listenelement Bestand kumuliert allgemein ... 846
34.1149. SoLiInvTrnCum - Listenelement Warenbewegungen kumuliert ... 847
34.1150. SoLiInvTrnCumForAvgPrice - @Colored ... 847
34.1151. SoInvTrnForMat - Grafik Bestandsentwicklung ... 848
34.1152. SoLiInvClInvWrh - Listenelement Lagerorte ... 848
34.1153. SoLiInvClInvWrhArea - Listenelement Lagerbereiche ... 848
34.1154. SoLiInvClInvStkplc - Listenelement Lagerplätze ... 849
34.1155. DcInvDocCompact - Dummy-Element für Objekt-ID ... 849
34.1156. SoMatBup - Auswertung Kunden-Lieferanten-Material ... 849
34.1157. DcLiMatBup - aufbereitete Kunden-Lieferanten-Materialnummer ... 850
34.1158. SoLiMatPrc - Listenelement für Preisangaben ... 851
34.1159. SoLiMatBup - Listenelement für Kunden-Lieferanten-Materialdaten ... 851
34.1160. SoLiMatFin - Listenelement Finanzdaten Materialstamm ... 852
34.1161. SoLiMatFinHist - Listenelement Material-Finanzdaten ... 853
34.1162. SoLiMatMrp - Listenelement Dispo-Stammdaten ... 854
34.1163. SoLiMatMrpBrr - Listenelement Stücklisten-Arbeitsplan-Beziehungen ... 855
34.1164. SoLiMatForMrp - Listenelement für verdichtete Dispo-Stammdaten ... 856
34.1165. SoLiMatBupLink - Listenelement für verdichtete Material-KundenLieferanten-Verbindungen ... 856
34.1166. SoLiMatForCusCum - Listenelement fuer verdichtete Material-KundenLieferanten-Daten ... 856
34.1167. SoLiMatForSalCum - Listenelement für verdichtete Material-Vertriebs-Daten, derzeit nur für Liefergrad (SoInvStkDelCap) ... 857
34.1168. SoLiMatPur - Listenelement Material-Einkaufsdaten ... 857
34.1169. SoLiMatPurHist - Listenelement Material-Einkaufsdaten ... 858
34.1170. SoLiMatSal - Listenelement für Vertriebs-Stammdaten ... 858
34.1171. SoLiMatSalHist - Listenelement Material-Vertriebsdaten ... 859
34.1172. SoLiMatTncSync - Listenelement für Synchronisation mit Fremdsystemen ... 859
34.1173. SoLiMatSst - Listenelement für Statistik-Stammdaten ... 860
34.1174. SoLiMatBas - Listenelement Material-Stammdaten ... 860
34.1175. SoLiMatBasHist - Listenelement Material-Stammdaten ... 861
34.1176. SoLiMatForInput - Listenelement für verdichtete Stammdaten ... 862
34.1177. DcMatBasCompact - Dummy-Element fuer Text, Matchcode und Objekt-ID ... 862
34.1178. DcMatBasHist - Dummy-Element fuer Text, Matchcode und Objekt-ID ... 862
34.1179. DcMatSalHist - A data container for matSal history ... 862
34.1180. DcLiMatSalHist - Data container for a list item Material-Vertriebsdaten ... 862
34.1181. DcLiMatSalHistForAllChanges - ... 863
34.1182. DcMatPurHist - A data container for matPur history ... 863
34.1183. DcLiMatPurHist - Data container for a list item Material-Einkaufsdaten ... 863
34.1184. DcLiMatPurHistForAllChanges - ... 863
34.1185. SoMis - Management-Informationssystem ... 863
34.1186. SoStatIvcMatSalAmntByYearByCus - Umsatz (VK) eines Materials nach Jahr (Spalten) und Kunde (Zeilen) ... 864
34.1187. SoStatIvcMatPurAmntByYearByVen - Umsatz (EK) eines Materials nach Jahr (Spalten) und Lieferant (Zeilen) ... 864
34.1188. SoStatIvcMatSalAmntByYearByCusgrp - Umsatz (VK) eines Materials nach Jahr (Spalten) und Kundegruppe (Zeilen) ... 864
34.1189. SoStatIvcMatSalAmntByYearByMonth - Umsatz (VK) eines Materials nach Jahr (Spalten) und Monat (Zeilen) ... 864
34.1190. SoStatIvcMatSalAmntByMonthByYear - Umsatz (VK) eines Materials nach Monat (Spalten) und Jahr (Zeilen) ... 864
34.1191. SoStatIvcMatPurAmntByYearByMonth - Umsatz (EK) eines Materials nach Jahr (Spalten) und Monat (Zeilen) ... 864
34.1192. SoStatIvcMatPurAmntByMonthByYear - Umsatz (EK) eines Materials nach Monat (Spalten) und Jahr (Zeilen) ... 864
34.1193. SoStatIvcMatSalQtyByYearByCus - Umsatz (VK-Menge) eines Materials nach Jahr (Spalten) und Kunde (Zeilen) ... 864

34.1194. SoStatIvcMatPurQtyByYearByVen - Umsatz (EK-Menge) eines Materials nach Jahr (Spalten) und Lieferant (Zeilen) ... 864
34.1195. SoStatIvcMatSalQtyByYearByCusgrp - Umsatz (VK-Menge) eines Materials nach Jahr (Spalten) und Kundegruppe (Zeilen) ... 864
34.1196. SoStatIvcMatSalQtyByYearByMonth - Umsatz (VK-Menge) eines Materials nach Jahr (Spalten) und Monat (Zeilen) ... 864
34.1197. SoStatIvcMatSalQtyByMonthByYear - Umsatz (VK-Menge) eines Materials nach Monat (Spalten) und Jahr (Zeilen) ... 864
34.1198. SoStatIvcMatPurQtyByYearByMonth - Umsatz (EK-Menge) eines Materials nach Jahr (Spalten) und Monat (Zeilen) ... 864
34.1199. SoStatIvcMatPurQtyByMonthByYear - Umsatz (EK-Menge) eines Materials nach Monat (Spalten) und Jahr (Zeilen) ... 864
34.1200. SoStatIvcBupByYearByMatgrp - Umsatz eines KundenLieferanten nach Jahr (Spalten) und Materialgruppe (Zeilen) ... 864
34.1201. SoStatIvcBupByMonthByYear - Umsatz eines KundenLieferanten nach Monat (Spalten) und Jahr (Zeilen) ... 864
34.1202. SoStatIvcBupByYearByMonth - Umsatz eines KundenLieferanten nach Jahr (Spalten) und Monat (Zeilen) ... 864
34.1203. SoStatIvcComByYear - Umsatz (VK) Firma nach Jahr (Spalten), keine Gruppierung ... 864
34.1204. SoStatIvcComByMonth - Umsatz (VK) Firma nach Monat (Spalten), keine Gruppierung ... 864
34.1205. SoStatIvcComByMonthByYear - Umsatz (VK) Firma nach Monat (Spalten) und Jahr (Zeilen) ... 864
34.1206. SoStatIvcComByYearByCusgrp - Umsatz (VK) Firma nach Jahr (Spalten) und Kundengruppe (Zeilen) ... 864
34.1207. SoStatIvcComByYearByMatgrp - Umsatz (VK) Firma nach Jahr (Spalten) und Materialgruppe (Zeilen) ... 864
34.1208. SoSlIvc - Dummy-Objekt für Umsatzauswertungen ... 864
34.1209. SoLiSstIvc - Listenelement Umsatzauswertungen ... 865
34.1210. SoPiIvc - Beispiel Pivottabelle ... 867
34.1211. SoStatObaAmntMatByMonthByCus - Auftragsbestand Material nach Liefer-Monat (Spalten) und Kunde (Zeilen) ... 868
34.1212. SoStatObaAmntMatByMonthByVen - Auftragsbestand Material nach Liefer-Monat (Spalten) und Lieferant (Zeilen) ... 868
34.1213. SoStatObaAmntMatByMonthByCusgrp - Auftragsbestand Material nach Liefer-Monat (Spalten) und Kundengruppe (Zeilen) ... 868
34.1214. SoStatObaQtyMatByMonthByCus - Auftragsbestand (Menge) Material nach Liefer-Monat (Spalten) und Kunde (Zeilen) ... 868
34.1215. SoStatObaQtyMatByMonthByVen - Auftragsbestand (Menge) Material nach Liefer-Monat (Spalten) und Lieferant (Zeilen) ... 868
34.1216. SoStatObaAmntBupByMonthByMat - Auftragsbestand Kunde nach Liefer-Monat (Spalten) und Material (Zeilen) ... 868
34.1217. SoStatObaAmntBupByMonthByMatgrp - Auftragsbestand Kunde nach Liefer-Monat (Spalten) und Materialgruppe (Zeilen) ... 868
34.1218. SoStatObaAmntComByMonthByCusgrp - Auftragsbestand nach Liefer-Monat (Spalten) und Kundengruppe (Zeilen) ... 868
34.1219. SoStatObaAmntComByMonthByMatgrp - Auftragsbestand nach Liefer-Monat (Spalten) und Materialgruppe (Zeilen) ... 868
34.1220. SoStatOlgAmntComByMonthByYear - Auftragseingang nach Liefer-Monat (Spalten) und Jahr (Zeilen) ... 868
34.1221. SoStatOlgAmntComByMonthByMatgrp - Auftragseingang nach Liefer-Monat (Spalten) und Materialgruppe (Zeilen) ... 868
34.1222. SoStatOlgAmntMatByMonthByYear - Auftragseingang Material nach Liefer-Monat (Spalten) und Jahr (Zeilen) ... 868
34.1223. SoStatOlgQtyMatByMonthByYear - Auftragseingang Material (Menge) nach Liefer-Monat (Spalten) und Jahr (Zeilen) ... 868
34.1224. SoStatOlgAmntBupByMonthByYear - Auftragseingang Kunde nach Liefer-Monat (Spalten) und Jahr (Zeilen) ... 868
34.1225. SoStatOlgAmntBupByMonthByMatgrp - Auftragseingang Kunde nach Liefer-Monat (Spalten) und Materialgruppe (Zeilen) ... 868
34.1226. SoStatOlgQtyBupByMonthByYear - Auftragseingang Material (Menge) nach Liefer-Monat (Spalten) und Jahr (Zeilen) ... 868
34.1227. SoSlOrd - Dummy-Objekt für Auftragsauswertungen ... 868
34.1228. SoMrp - Dispo-Auswertungsobjekt ... 869
34.1229. SoMrpMatAvail - Verfügbarkeitsanzeige eines Materials verdichtet ... 869
34.1230. SoMrpMatAvailForPrdDoc - Verfügbarkeitsanzeige verdichtet aller Komponenten eines FA ... 869
34.1231. SoMrpMatAvailForPrdNet - Verfügbarkeitsanzeige verdichtet aller Komponenten eines FA-Netzplans ... 869
34.1232. SoMrpMatAvailForDoc - Verfügbarkeitsanzeige verdichtet aller Positionen eines Belegs ... 870

34.1233. SoLiMrpBasic - Listenelement exakte Anzeige Dispokonto ... 870
34.1234. SoLiMrpBasicByDay - Listenelement tagesweise Anzeige Dispokonto ... 870
34.1235. SoLiMrpBasicByWeek - Listenelement wochenweise Anzeige Dispokonto ... 871
34.1236. SoLiMrpBasicByMonth - Listenelement monatsweise Anzeige Dispokonto ... 871
34.1237. SoLiMrpBasicForDocByWeek - Listenelement wochenweise Anzeige offener Aufträge ... 871
34.1238. SoLiMrpMatAvailByDay - Listenelement verdichteten Verfügbarkeitsanzeige ... 872
34.1239. SoLiMrpPlanRel - Listenelement verrechenbaren 'realen' Aufträge mit Planbedarfen ... 872
34.1240. SoLiMrpPurPropItemWfl - Listenelement Bestellvorschläge ... 872
34.1241. SoLiMrpPurPropItem - Listenelement Bestellvorschläge ... 872
34.1242. SoLiMrpPlanCumMultiLev - Listenelement verdichtete Planzahlen ... 873
34.1243. SoLiMrpPlanCum - Listenelement verdichtete Planzahlen ... 873
34.1244. SoLiMrpDoc - Listenelement Planbedarfe ... 876
34.1245. SoLiMrpInvStk - Listenelement Dispodaten mit kumulierten Beständen ... 876
34.1246. SoLiMrpInvStkWrh - Listenelement Dispodaten mit kumulierten Beständen ... 876
34.1247. SoLiMrpDemand - Listenelement Dispobedarfe für parametrisierbare Sicht ... 877
34.1248. SoLiPjmDoc - ... 877
34.1249. SoLiPjmDocHist - ... 878
34.1250. DcLiWflCommentHist - ... 878
34.1251. DcLiWflAttachmentHist - ... 878
34.1252. SoLiPrdDoc - Listenelement Fertigungsbeleg ... 878
34.1253. SoLiPrdDocForBatch - Listenelement Fertigungsbeleg für Batchprogramme ... 880
34.1254. SoLiPrdDocForQlt - Listenelement Fertigungsbeleg für QS-Modul ... 880
34.1255. SoLiPrdDocFlow - Listenelement für Links ... 880
34.1256. SoLiPrdDocItem - Listenelement Komponente ... 880
34.1257. SoLiPrdDocItemForQlt - Listenelement Komponente für QS-Modul ... 881
34.1258. SoLiPrdDataLog - @Colored ... 881
34.1259. SoLiPrdDataLogOpr - Listenelement Arbeitsgang für BDE-Modul ... 882
34.1260. SoLiPrdDocOprForWfCustomized - Listenelement Arbeitsgang für WF Ressourcen ... 882
34.1261. SoLiPrdDocOpr - Listenelement Arbeitsgang ... 883
34.1262. SoLiPrdDocOprForWf - Listenelement Arbeitsgang für Workflow ... 885
34.1263. SoLiPrdDocOprForPrdPlan - Listenelement Arbeitsgang für Produktionsplan ... 886
34.1264. SoLiPrdDocOprForQlt - Listenelement Arbeitsgang für QS-Modul ... 886
34.1265. SoLiPrdDocDetInv - Listenelement Fertigungsauftragsdetail Lager ... 886
34.1266. SoLiPrdDocDet - Listenelement Fertigungsauftragsdetail ... 887
34.1267. SoLiPrdDocMrp - Listenelement Disporeferenzen ... 888
34.1268. SoPrdDocStat - Auswertung eines Fertigungsauftrags (Bestandteil eines BoPrdDoc!) ... 888
34.1269. SoPrdDocStatQlt - Auswertung eines Fertigungsauftrags (Bestandteil eines BoPrdDoc!) ... 889
34.1270. SoPiPrdConfScrap - Auswertung Ausschuss als Pivottabelle ... 889
34.1271. SoLiPrdForSoPrdDocStat - Listenelement Rueckmeldung Details (Summen Ausschuss gesamt und je Arbeitsgang) ... 889
34.1272. SoLiPrdConfDet - Listenelement Rueckmeldung Details (u.a. Ausschuss) ... 889
34.1273. SoLiPrdConf - Listenelement Rückmeldung ... 890
34.1274. DcPrdDocItemSelect - Auswahl offene Komponenten-Bedarfe ... 891
34.1275. DcPrdDocCompact - Dummy-Element für Text, Komm-Nr.. ... 891
34.1276. DcPrdDocOprCompact - Dummy-Element für FA-Art+Nummer aus CONFNUM ... 892
34.1277. SoStatQltVnrByMonthByQltresgrp - Grafik zu Lieferantenbewertung Liefer-MonatWoche (Spalten) und Resultatgruppe (Zeilen) ... 892
34.1278. SoStatQltVnrByXci - Grafik zu Lieferantenbewertung (frei definierbar via XCI-Event) ... 892
34.1279. SoStatQltVnrListByXci - Grafik zu Lieferantenbewertung Übersicht (frei definierbar via XCI-Event) ... 892
34.1280. SoQltVnrList - Lieferantenbewertung Übersicht ... 892
34.1281. SoQltVnr - Lieferantenbewertung Hauptobjekt ... 892
34.1282. DcQltVnrRes - aufbereitete Resultate fuer Lieferantenbewertung ... 893
34.1283. DcQltVnrResItem - aufbereitete Daten fuer Lieferantenbewertung ... 893
34.1284. SoPiQltVnr - Basisdaten fuer Pivottabelle zu Lieferantenbewertung ... 894
34.1285. SoLiQltVnrItem - Basisdaten fuer Lieferantenbewertung ... 894
34.1286. SoLiQltDoc - Listenelement QS-Belege ... 895
34.1287. SoLiQltDocItem - Listenelement QS-Belegposition ... 896
34.1288. SoLiQltDocFlow - Listenelement QS-Belege für Belegfluss ... 897
34.1289. DcQltDocCompact - Dummy-Element fuer Obj-ID.. ... 897
34.1290. SoLiRouResWul - Verwendungsnachweis einer Ressource ... 897
34.1291. SoLiRouOprWul - Verwendungsnachweis AG-Katalognr. ... 898

34.1292. SoLiRouDocWul - Material-APL-Zuordnungen ... 899
34.1293. SoLiRouDoc - Arbeitspläne ... 900
34.1294. SoLiRouRes - Ressourcen ... 900
34.1295. SoLiRouResDet - Ressourcen-Details ... 901
34.1296. SoLiRouResExtDataLog - MDE-Statusmeldungen aus externem System ... 901
34.1297. SoLiRouResExtDataError - MDE-Statusmeldungen aus externem System ... 901
34.1298. SoLiRouResExtDataLogSst - MDE-Statusauswertungen aus externem System ... 902
34.1299. SoLiRouResExtDataConf - MDE-Mengenmeldungen aus externem System ... 902
34.1300. DcRouResCompact - Dummy-Element für Ressourcen-Text.. ... 903
34.1301. DcRouDocCompact - Dummy-Element für APL-Text, Material.. ... 903
34.1302. SoRpt - Report-Objekt universal ... 903
34.1303. SoRptInv - Report-Objekt für Bestände ... 905
34.1304. SoLiRptGrid - universelle Auswertungsliste für Grid-Darstellung ... 905
34.1305. SoLiRpt - universelle Auswertungsliste ... 905
34.1306. SoLiSysXml - historisierte XCI-Events ... 913
34.1307. SoLiSysUsrBas - Benutzernamen ... 913
34.1308. SoLiSysUsrBasWfl - Benutzerdetail Workflow-Gruppe ... 913
34.1309. SoLiSysUsrBasTis - Benutzerdetail Tutorial-Info-System ... 913
34.1310. SdSstDel - Versand Wareneingang ... 914
34.1311. SdSstInv - Lagerjournal ... 915
34.1312. SdSstInvDelCap - Historie Liefergrad ... 916
34.1313. SdSstIvc - Umsatz (Einkauf + Vertrieb) ... 916
34.1314. SdSstOrd - Auftragsaus-Eingangs-Journal ... 919
34.1315. ClSstBusKey - Art des Geschäfts ... 920
34.1316. ClSstConnect - Verbundenheit (Intrastat) ... 921
34.1317. ClSstCustom - Zollstellen (Extrastat) ... 921
34.1318. ClSstDelCond - Lieferbedingungen (Extrastat) ... 921
34.1319. ClSstDelKey - Verkehrszweig (Intrastat) ... 921
34.1320. ClSstDoc - Dokumentenempfänger ... 921
34.1321. ClSstMatnum - statistische Warennummern ... 922
34.1322. ClSstMethod - Verfahren (Intrastat) ... 922
34.1323. ClSstPrefCode - Präferenzcodes (Extrastat) ... 922
34.1324. ClSstState - Bundesland ... 922
34.1325. ClSstVenorg - Sitz des Ausführers (Extrastat) ... 922
34.1326. BoSysCld - Kalender ... 923
34.1327. BoSysCldForCap - Kalender für Kapazitäten ... 923
34.1328. DcSysCldDay - Kalender Tagesdaten ... 923
34.1329. DcSysCldCap - Kalender Tagesdaten ... 923
34.1330. DcSysCldHldDet - Kalender Ausnahme-Tagesdaten (inkl. Feiertage) ... 924
34.1331. DcForInputCldHldSchmRange - Hilfskonstruct zur Pflege von Kalenderdetails ... 924
34.1332. BoSysBin - Binaerdaten inkl. Info-Datensatz ... 924
34.1333. BoSysPrnLabel - Etikettendruck-Daten ... 924
34.1334. DcSysPrnLabel - Daten eines Etiketts ... 925
34.1335. BoSysPrnTf - Datencontainer Druck-Terminal ... 926
34.1336. DcKey - Dummy zum Erzeugen einer Key-Map ... 926
34.1337. DcResult - Dummy zur Rückgabe von Ergebnissen vom Server an den Client ... 926
34.1338. DcMdSysMenu - Hilfskonstrukt Benutzermenü ... 926
34.1339. DcMdSysMenuItem - Hilfskonstrukt Benutzermenü-Position ... 926
34.1340. DcFont - Fontsverwaltung ... 926
34.1341. DcFontFile - Files der Fontsverwaltung ... 927
34.1342. BoSysConfig - Systemkonfiguration (Info) ... 927
34.1343. DcProgForCompare - Abgleich Systemkonfiguration Programme ... 927
34.1344. DcMenuForCompare - Abgleich Systemkonfiguration Menüs ... 927
34.1345. DcPrnRptForCompare - Abgleich Systemkonfiguration Drucklayouts ... 927
34.1346. DcSysPrnRptForCompare - Abgleich Systemkonfiguration Drucklayouts ... 928
34.1347. DcPrnGrpForCompare - Abgleich Systemkonfiguration Druckprogramme ... 928
34.1348. DcPrnSrvForCompare - Abgleich Systemkonfiguration Druckservices ... 928
34.1349. BoSysCompare - Abgleich Systemkonfiguration ... 928
34.1350. SystemMsg - NachrichtEvent über Web-Socket ... 929
34.1351. TextMsg - NachrichtEvent über Web-Socket ... 929
34.1352. BoSysMsg - interner Nachrichtenversand ... 929

34.1353. DcSysTextMsg - Datencontainer für einfache Nachrichten ... 929
34.1354. DcSoLiSysUsrBas - Listenelement für Benutzerauswahl bei Nachrichtenversand ... 929
34.1355. DcSoLiRouRes - Listenelement für ClientMobile-Auswahl bei Nachrichtenversand ... 929
34.1356. ProgressMsg - NachrichtEvent über Web-Socket ... 930
34.1357. BoLiSysPrni18n - Übersetzungstabelle ... 930
34.1358. BoNewNumber - Hilfskonstrukt zur Vergabe neuer Nummern (an BO koennen Msg gehaengt werden) ... 930
34.1359. DcCalendar - Hilfsobjekt für Kalenderanzeige ... 930
34.1360. DcCalendarEntry - Hilfsobjekt für Kalendereintrag ... 930
34.1361. DcSysUsrRights - Benutzerrechte ... 930
34.1362. DcSysUsrRightsDetMap - Benutzerrechte Detailmap ... 931
34.1363. DcSysUsrRightsDetMapElm - Benutzerrechte Detailelement ... 931
34.1364. BoSysUsrBasForPassword - Hilfskonstrukt zur Passwortänderung ... 931
34.1365. MdEdiMsgForTransfer - Hilfskonstrukt für Transfer einer EDI-Nachrichte ... 931
34.1366. BoRptPrnForTransfer - Hilfskonstrukt für Transfer von Einzel-Reports ... 931
34.1367. BoRptPrnListForTransfer - Hilfskonstrukt für Transfer von Reportlisten ... 931
34.1368. BoMenuForTransfer - Hilfskonstrukt für Transfer von Einzel-Menu ... 932
34.1369. BoMenuListForTransfer - Hilfskonstrukt für Transfer von Menulisten ... 932
34.1370. BoProgForTransfer - Hilfskonstrukt für Transfer von Programm ... 932
34.1371. BoProgListForTransfer - Hilfskonstrukt für Transfer von Programmlisten ... 932
34.1372. BoPrnGrpForTransfer - Hilfskonstrukt für Transfer von Druckprogramm ... 932
34.1373. BoPrnGrpListForTransfer - Hilfskonstrukt für Transfer von Druckprogrammlisten ... 932
34.1374. BoPrnSrvForTransfer - Hilfskonstrukt für Transfer von Programm ... 932
34.1375. BoPrnSrvListForTransfer - Hilfskonstrukt für Transfer von Programmlisten ... 933
34.1376. TransferInfo - Hilfskonstrukt für Transfer von Programmlisten ... 933
34.1377. BoCurrExchrate - Hilfskonstrukt fuer Wechselkurse ... 933
34.1378. SysInfo - Container für Informationen zu Datenbank und Server ... 933
34.1379. SysParam - universelles Parameter-Objekt ... 933
34.1380. SysObjRef - universelles Parameter-Objekt ... 935
34.1381. BoDummyList - Dummy für Liste von Business-Objekten ... 936
34.1382. BoDummy - Dummy für Business-Objekt ... 936
34.1383. HistInfo - Container für geändert vonam etc. ... 936
34.1384. MdLanguTexts - Container für fremdsprachige Texte ... 937
34.1385. DcSysCaches - Anzeige der Caches (Info) ... 937
34.1386. DcSysCache - Anzeige der Caches (Info) ... 937
34.1387. DcSysCacheEntry - Anzeige der Caches (Info) ... 937
34.1388. DcTCPSocketResponse - Antwort einer einfachen TCP Nachricht ... 937
34.1389. DcSysMailSelect - ... 937
34.1390. BoSysMailBase - ... 937
34.1391. BoSysMail - E-Mail-Container ... 938
34.1392. BoSysMailForBatch - ... 938
34.1393. DcSysMailAttachmentEntry - E-Mail-Anhänge ... 938
34.1394. DcSysMailAddress - E-Mail-Adressen ... 938
34.1395. BoErrorInfo - Hilfskonstrukt für Fehlermeldung ... 938
34.1396. DcShutdownReminder - ... 938
34.1397. DcNewVersionReminder - ... 938
34.1398. MdSysBatLog - Protokolle Batchprogramme ... 938
34.1399. MdSysBinCode - Binaerdaten ... 939
34.1400. MdSysBinInfo - Informationen zu Binaerdaten ... 939
34.1401. MdSysCld - Kalender ... 939
34.1402. MdSysCldDet - Kalender Tagesdaten ... 939
34.1403. MdSysCldShift - Kalender Schicht-Wochenschema ... 939
34.1404. MdSysErrMsg - Meldungen ... 940
34.1405. TdSysLog - System-Protokoll ... 940
34.1406. TdSysLogDet - System-Protokoll-Werte ... 940
34.1407. MdSysMenu - Menüs ... 940
34.1408. MdSysMenuItem - Menü-Positionen ... 940
34.1409. MdSysParam - System-Parameter ... 941
34.1410. MdSysPrni18n - Festtext-Übersetzungen ... 941
34.1411. TdSysPrnLabelQueue - Druckjob-Warteschlange (Etiketten) ... 941
34.1412. MdSysPrnRpt - Report-Layouts ... 941
34.1413. MdSysPrnRptBinCode - Report-Binaercodes ... 942

34.1414. MdSysPrnRptDet - Report-Parameter ... 942
34.1415. MdSysPrnRptXmlCode - Report XML-Rohdaten ... 942
34.1416. MdSysProg - Programme ... 942
34.1417. DcSysTmpTable - temp. Zwischenspeicher ... 942
34.1418. MdSysUsrBas - System Users ... 942
34.1419. MdSysUsrBasWfl - Workflow-Gruppenzugehoerigkeit ... 943
34.1420. MdSysUsrBasTis - Tutorial-Info-System-Gruppenzugehoerigkeit ... 944
34.1421. MdSysUsrProfile - Rechte-Profile in XML-Format ... 944
34.1422. MdSysXml - Universaltabelle für Konfigurationsdateien ... 944
34.1423. ClSysBank - Banken ... 944
34.1424. ClSysCldDaySchm - Zeit- Tagesschema ... 945
34.1425. ClSysCldDaySchmDet - Schemadetails ... 945
34.1426. ClSysCldHldSchm - Feiertagschema ... 945
34.1427. ClSysCldHldSchmDet - Feiertagschemadetails ... 945
34.1428. ClSysCldShiftSchm - Schicht- Wochenschema ... 945
34.1429. ClSysCldShiftSchmDet - Schicht- Wochenschemadetails ... 946
34.1430. ClSysEmailTemplate - Mail- Newsletter-Vorlagen ... 946
34.1431. ClSysEmailTemplateTxt - Mail- Newsletter-Vorlagen fremdsprachig ... 946
34.1432. ClSysLangu - Sprachen ... 946
34.1433. ClSysNumrange - Nummernkreise ... 947
34.1434. ClSysPrnGrp - Druckprogramm-Gruppen ... 947
34.1435. ClSysPrnGrpDet - Druckprogramme einer Gruppe ... 947
34.1436. ClSysPrnLabelGrp - Etiketten-Gruppen ... 947
34.1437. ClSysPrnLabelKey - Etiketten-Typen ... 948
34.1438. ClSysPrnLabelRpt - Etiketten-Layouts ... 948
34.1439. ClSysPrnSrv - Druckservice ... 948
34.1440. ClSysPrnSrvDet - Benutzerbezogene Einstellungen (Druckservice) ... 949
34.1441. ClSysUsrTisGrp - Benutzer-Gruppen Tutorial-Info-System ... 949
34.1442. ClSysUsrWflGrp - Workflow-Gruppen ... 949
34.1443. ClSysWflParam - Parameter für ACTIVITI ... 949
34.1444. ClSysWflParamDet - Parameter für ACTIVITI ... 950
34.1445. ActivitiChanged - ... 950
34.1446. BoWflHistory - ... 950
34.1447. BoWflBase - ... 950
34.1448. BoWflAttachment - ... 951
34.1449. BoWflComment - ... 951
34.1450. BoWflJob - ... 951
34.1451. BoWflProc - ... 951
34.1452. BoWflVariable - ... 952
34.1453. BoWflFormValue - ... 952
34.1454. BoWflExecution - ... 952
34.1455. BoWflProcDef - ... 952
34.1456. BoWflEventProcDefEntry - ... 953
34.1457. BoWflProcDefEntry - ... 953
34.1458. ClWflProcDef - ... 953
34.1459. BoWflDeployment - ... 953
34.1460. BoWflDeploymentEntry - ... 953
34.1461. BoWflDeploymentEntryForNew - ... 954
34.1462. BoWflTimerTemplate - ... 954
34.1463. BoWflTimerTemplateForNew - ... 954
34.1464. BoWflProgress - ... 954
34.1465. DcWflTaskProgress - ... 954
34.1466. DcWflRestart - ... 954
34.1467. DcWflAttachment - ... 954
34.1468. DcWflTasks - ... 954
34.1469. BoWflTaskHeader - ... 955
34.1470. BoWflTask - ... 955
34.1471. BoWflIdentityLink - ... 956
34.1472. DcWflUserDetail - ... 956
34.1473. DcXciForPrint - Erweiterung für Druck-Objekte ... 956
34.1474. XciBomDoc - Erweiterungen STL-Kopf ... 957

34.1475. XciBomDocItem - Erweiterungen STL-Positionen ... 957
34.1476. XciBupBas - Erweiterung Kundenstamm ... 957
34.1477. XciDoc - Erweiterungen Beleg-Kopf ... 958
34.1478. XciDocItem - Erweiterungen Beleg-Positionen ... 958
34.1479. XciMatBas - Erweiterung Materialstamm ... 958
34.1480. XciPrdDoc - Erweiterungen FA-Kopf ... 958
34.1481. XciPrdDocItem - Erweiterungen FA-Komponenten ... 958
34.1482. XciPrdDocOpr - Erweiterungen FA-Arbeitsgänge ... 959
34.1483. XciRouDoc - Erweiterungen Arbeitplan ... 959
34.1484. XciRouDocOpr - Erweiterungen Arbeitsgänge ... 959
34.1485. XciRouRes - Erweiterungen Ressourcen ... 959
34.1486. XcpBomDoc - Erweiterung Stuecklisten-Objekt ... 960
34.1487. XcpBomDocItem - Erweiterung Stuecklisten-Positionen-Objekt ... 960
34.1488. XcpBupBas - Erweiterung Kundenstamm-Objekt ... 960
34.1489. XcpDoc - Erweiterung Beleg-Objekt ... 960
34.1490. XcpDocItem - Erweiterung Positionen-Objekt ... 960
34.1491. XcpMatBas - Erweiterung Materialstamm ... 960
34.1492. XcpPrdDoc - Erweiterung Fertigungsauftrag-Objekt ... 960
34.1493. XcpPrdDocItem - Erweiterung Komponenten-Objekt ... 960
34.1494. XcpPrdDocOpr - Erweiterung Arbeitsgang-Objekt ... 960
34.1495. XcpRouDoc - Erweiterung Arbeitsplan-Objekt ... 960
34.1496. XcpRouDocOpr - Erweiterung Arbeitsgang-Objekt ... 960
34.1497. XcpRouRes - Erweiterung Ressourcen-Objekt ... 960
35. EFC Service-Objekte ... 961
35.1. SvSysDefaults - Hilfsservice für Default-Werte ... 961
35.2. SvSysMail - Mailversand ... 962
35.3. SvSysObjectId - Hilfsservice für Object-IDs zu fachlichen Schlüsseln ... 963
35.4. SvSysInfo - Hilfsservice für System-Informationen ... 963
35.5. SvSysInfoText - Hilfsservice für Kurztexte und Basis-Daten ... 964
35.6. SvSysParam - Systemparameter ... 964
35.7. SvSysFin - universaler Service für FiBu (Kurse, RaBu) ... 965
35.8. SvSysApp - universaler Service für GUI, Login etc. ... 966
35.9. SvSysAppForRest - Basisservice für Client-Mobile ... 968
35.10. SvSysInit - Hilfsservice für Initialisierung ... 969
35.11. SvSysUser - Service für Benutzerdaten ... 969
35.12. SvSysNum - Hauptservice für Nummernvergabe ... 971
35.13. SvEFCReport - Service für Reporttool ... 973
35.14. SvSysTransfer - Hilfsservice für Systemdaten Im-Export ... 973
35.15. SvSysTmpTable - Hilfsservice für Zwischenspeichern ... 974
35.16. SvSysLock - Sperren von Objekten ... 974
35.17. SvGuiMdBasMsr - ... 974
35.18. SvMdBasMsr - Aufmaße ... 974
35.19. SvMdBasMsrDet - Aufmaß - Einzelwerte ... 975
35.20. SvGuiMdBasQty - ... 975
35.21. SvMdBasQty - Angaben in altern. Mengeneinheiten ... 975
35.22. SvGuiMdBasRefDms - ... 976
35.23. SvMdBasRefDms - Dokumentenreferenzen ... 976
35.24. SvGuiMdBasTncKba - ... 976
35.25. SvMdBasTncKba - Basisdaten KBA (HSN+TSN) ... 977
35.26. SvClBas - ... 977
35.27. SvGuiClBasAppKey - ... 980
35.28. SvClBasAppKey - Verwendungsschlüssel ... 980
35.29. SvGuiClBasBranch - ... 980
35.30. SvClBasBranch - Branchen ... 981
35.31. SvGuiClBasBusarea - ... 981
35.32. SvClBasBusarea - Geschäftsbereiche Vornummern ... 981
35.33. SvGuiClBasCompany - ... 982
35.34. SvClBasCompany - Firmen ... 982
35.35. SvClBasCompanyDet - Firma Details (eigene Banken) ... 982
35.36. SvGuiClBasCountry - ... 983
35.37. SvClBasCountry - Länderkennzeichen ... 983

35.38. SvGuiClBasCurrency - 983
35.39. SvClBasCurrency - Währungen 984
35.40. SvGuiClBasCustom - 984
35.41. SvClBasCustom - Zoll(kosten) 984
35.42. SvGuiClBasDelCond - 985
35.43. SvClBasDelCond - Lieferbedingungen (INCOTERM) 985
35.44. SvGuiClBasDscKey - 985
35.45. SvClBasDscKey - Zu- und Abschlaege 985
35.46. SvGuiClBasExchrate - 986
35.47. SvClBasExchrate - Wechselkurse 986
35.48. SvGuiClBasExtra - 986
35.49. SvClBasExtra - Extrakosten 987
35.50. SvGuiClBasFreight - 987
35.51. SvClBasFreight - Frachtkosten 987
35.52. SvGuiClBasInsurance - 988
35.53. SvClBasInsurance - Versicherungskosten 988
35.54. SvGuiClBasMaterial - 988
35.55. SvClBasMaterial - Werkstoffe 988
35.56. SvGuiClBasMsrKey - 989
35.57. SvClBasMsrKey - Aufmaßformeln 989
35.58. SvClBasMsrKeyDet - Aufmaßvariablen 989
35.59. SvGuiClBasPackaging - 990
35.60. SvClBasPackaging - Verpackungskosten 990
35.61. SvGuiClBasPackagingGrp - 990
35.62. SvClBasPackagingGrp - Verpackungsklassen (Größen) 991
35.63. SvGuiClBasPackagingWrap - 991
35.64. SvClBasPackagingWrap - Umverpackungen 991
35.65. SvGuiClBasPaymCond - 992
35.66. SvClBasPaymCond - Zahlungsbedingungen 992
35.67. SvClBasPaymCondDet - Abstufungen zu Zahlungsbedingungen 992
35.68. SvClBasPaymCondTxt - Belegtexte zu Zahlungsbedingungen 993
35.69. SvGuiClBasPaymKey - 993
35.70. SvClBasPaymKey - Zahlungsarten 993
35.71. SvGuiClBasPckrule - 994
35.72. SvClBasPckrule - Verpackungsvorschriften 994
35.73. SvClBasPckruleDet - Verknüpfung zu VP-Klassen und Umverpackungen 994
35.74. SvGuiClBasPlant - 995
35.75. SvClBasPlant - Werke 995
35.76. SvGuiClBasPrdCond - 996
35.77. SvClBasPrdCond - Fertigungszustaende 996
35.78. SvGuiClBasPriceList - 996
35.79. SvClBasPriceList - Preislisten 996
35.80. SvGuiClBasProducer - 997
35.81. SvClBasProducer - Hersteller 997
35.82. SvGuiClBasQUnit - 997
35.83. SvClBasQUnit - Mengeneinheiten 998
35.84. SvGuiClBasRptTag - 998
35.85. SvClBasRptTag - Report-Schlüssel 998
35.86. SvGuiClBasShipping - 999
35.87. SvClBasShipping - Versandart 999
35.88. SvGuiClBasState - 999
35.89. SvClBasState - Bundesstaat Bundesland 999
35.90. SvGuiClBasThreshold - 1000
35.91. SvClBasThreshold - Schwellenpreis-Strategien 1000
35.92. SvClBasThresholdDet - Schwellenpreis-Stufen 1000
35.93. SvGuiClBasTraDistKey - 1001
35.94. SvClBasTraDistKey - Entfernungskennzeichen für Kostenermittlung 1001
35.95. SvClBasTraDistKeyDet - PLZ zu Entfernungskennzeichen 1002
35.96. SvClBasTraDistKeyWrh - Kostenschlüssel nach Lagern 1002
35.97. SvGuiClBasTUnit - 1003
35.98. SvClBasTUnit - Zeiteinheiten 1003

35.99. SvGuiClBasVat - 1003
35.100. SvClBasVat - MwSt. - Verschlüsselung 1003
35.101. SvGuiClBasVatBup - 1004
35.102. SvClBasVatBup - MwSt. - Kennzeichen (Kunde Lieferant) 1004
35.103. SvGuiClBasVatGrp - 1004
35.104. SvClBasVatGrp - MwSt. - Steuertabelle 1005
35.105. SvClBasVatGrpDet - MwSt. - Steuertabelle, datumsabhängig 1005
35.106. SvGuiClBasVatKey - 1005
35.107. SvClBasVatKey - MwSt. - Schlüssel 1006
35.108. SvClBasVatKeyDet - MwSt. - Sätze 1006
35.109. SvGuiClBasVatMat - 1007
35.110. SvClBasVatMat - MwSt. - Kennzeichen (Material) 1007
35.111. SvGuiBoBomDoc - GUI-Service Stücklisten 1007
35.112. SvBoBomDoc - Basis-Funktionen Stückliste 1007
35.113. SvBoBomDocEdit - Editieren Stückliste 1008
35.114. SvBoBomDocForMrp - Dispo-Stückliste 1009
35.115. SvGuiBoBomForCompare - Vergleich zweier Stücklisten 1009
35.116. SvBoBomForCompare - Vergleich zweier Stücklisten 1009
35.117. SvBoBomDocLock - Sperren 1009
35.118. SvBoBomForChange - Stücklistenpflege 1009
35.119. SvGuiBoBomForChange - Stücklistenpflege 1009
35.120. SvMdBomDoc - Stücklisten 1009
35.121. SvMdBomDocItem - Stücklisten - Positionen 1010
35.122. SvClBom - 1010
35.123. SvGuiClBomAltNum - 1011
35.124. SvClBomAltNum - Stücklistenalternativen 1011
35.125. SvGuiClBomCateg - 1011
35.126. SvClBomCateg - Stücklistenkategorien 1012
35.127. SvGuiClBomDept - 1012
35.128. SvClBomDept - Konstruktionsabteilungen 1012
35.129. SvGuiClBomDocCopy - 1013
35.130. SvClBomDocCopy - Kopieren von Stücklisten 1013
35.131. SvGuiClBomDocItemKey - 1013
35.132. SvClBomDocItemKey - Positionsarten 1013
35.133. SvGuiClBomDocKey - 1014
35.134. SvClBomDocKey - Stücklistenarten 1014
35.135. SvGuiClBomMatRel - 1014
35.136. SvClBomMatRel - Stücklisten - Materialartenkombinationen 1015
35.137. SvGuiClBomStat - 1015
35.138. SvClBomStat - Stücklistenstati 1015
35.139. SvGuiBoBup - GUI-Funktionen Kunden- Lieferantenstamm 1016
35.140. SvBoBup - Basis-Funktionen Kunden- Lieferantenstamm 1016
35.141. SvBoBupForDoc - Basis-Funktionen Kunde Lieferant für Belege 1017
35.142. SvGuiDcNwl - GUI-Funktionen Newsletter 1017
35.143. SvDcNwl - Basis-Funktionen Newsletter 1017
35.144. SvBoBupForMat - Basis-Funktionen Kunde Lieferant für Materialstamm 1018
35.145. SvBoBupEdit - Bearbeitung Kunden- Lieferantenstamm 1018
35.146. SvBoBupLock - Sperr-Funktionen Kunden- Lieferantenstamm 1019
35.147. SvMdBupAdr - Anschriften (Kunden und Lieferanten) 1019
35.148. SvMdBupBas - Kunden- Lieferantenstamm 1020
35.149. SvMdBupBnk - Banken (Kunden und Lieferanten) 1020
35.150. SvMdBupCusCag - Vertreter (Kunden) 1021
35.151. SvMdBupDcl - Zertifikate, Verträge etc. (Kunden und Lieferanten) 1021
35.152. SvMdBupDlc - Steuertabelle LAB-Import 1021
35.153. SvMdBupExtDocLabel - MarkierungenReferenzen 1022
35.154. SvMdBupLog - Notizen 1022
35.155. SvMdBupPer - Kontakte (Kunden und Lieferanten) 1023
35.156. SvMdBupPerNewsletter - Steuertabelle für Newsletter 1023
35.157. SvMdBupPlt - Preislistenzuordnung 1024
35.158. SvGuiMdBupPrcDsc - 1024
35.159. SvMdBupPrcDsc - allgemeine Zu-Abschläge 1024

35.160. SvMdBupPrcDscGrd - allgemeine Staffelrabatte 1025
35.161. SvMdBupPrn - Drucklayouts Druckverteiler 1025
35.162. SvMdBupPrnLabel - Etiketten-Layouts 1026
35.163. SvMdBupQlt - QS - Daten 1026
35.164. SvMdBupRpt - Report-Schlüssel 1026
35.165. SvMdBupUlp - Abladestellen 1027
35.166. SvClBup - 1027
35.167. SvGuiClBupCag - 1028
35.168. SvClBupCag - Vertreter 1028
35.169. SvGuiClBupCagCusGrp - 1029
35.170. SvClBupCagCusGrp - Provisionsgruppe Kunde 1029
35.171. SvClBupCagDet - Provisionsmatrix 1029
35.172. SvGuiClBupCagMatGrp - 1030
35.173. SvClBupCagMatGrp - Provisionsgruppe Material 1030
35.174. SvGuiClBupCopy - 1031
35.175. SvClBupCopy - Kopieren Kunde Lieferant 1031
35.176. SvGuiClBupCusCond - 1031
35.177. SvClBupCusCond - Kundenkonditionengruppen 1031
35.178. SvGuiClBupCusGrp - 1032
35.179. SvClBupCusGrp - Kundengruppen 1032
35.180. SvGuiClBupIvcGrp - 1032
35.181. SvClBupIvcGrp - Fakturagruppe 1033
35.182. SvGuiClBupMrpKey - 1033
35.183. SvClBupMrpKey - Vorlaufzeiten 1033
35.184. SvGuiClBupPackaging - 1034
35.185. SvClBupPackaging - kundenbezogene VP-Hinweise 1034
35.186. SvGuiClBupPurDept - 1034
35.187. SvClBupPurDept - Einkaufsabteilungen 1034
35.188. SvGuiClBupSalArea - 1035
35.189. SvClBupSalArea - Vertriebsgebiete 1035
35.190. SvGuiClBupSalDept - 1035
35.191. SvClBupSalDept - Vertriebsabteilungen 1036
35.192. SvGuiClBupStat - 1036
35.193. SvClBupStat - Kunden- Lieferantenstati 1036
35.194. SvGuiClBupVenGrp - 1037
35.195. SvClBupVenGrp - Lieferantengruppen 1037
35.196. SvGuiBoCalDoc - GUI-Funktionen Kalkulationsbelege 1037
35.197. SvBoCalDoc - Basisfunktionen Kalkulationsbelege 1038
35.198. SvBoCalDocNew - Neuanlage Kalkulation 1038
35.199. SvBoCalDocNewEdit - Neuanlage Kalkulation 1038
35.200. SvBoCalDocEdit - Kalkulationsberechnungen 1039
35.201. SvBoCalDocPrice - Aktualisierung Materialstamm 1039
35.202. SvBoCalDocReset - Initialisierung und Resets 1039
35.203. SvBoCalDocUtil - Hilfsfunktionen 1039
35.204. SvBoCalDocCheck - Prüffunktionen 1040
35.205. SvBoCalDocCalcForPlan - Vorkalkulation STL + APL 1040
35.206. SvBoCalDocCalcForPrd - Plan- und Istkosten-Kalkulation Fertigung 1040
35.207. SvBoCalDocCalcForDoc - Nachkalkulation Vertriebsauftrag und Rechnungen 1040
35.208. SvBoCalDocLock - Sperren Kalkulationsbelege 1040
35.209. SvTdCalDoc - Kalkulationen 1041
35.210. SvTdCalDocItem - Kalkulationselemente einer Kalkulation 1041
35.211. SvTdCalDocItemDet - GK-Zuschläge zu Kalkulationselementen 1042
35.212. SvTdCalDocItemLot - Preise Kosten je Los 1042
35.213. SvTdCalDocItemLotDet - Zuschläge je Los 1042
35.214. SvTdCalDocLot - Losgrößen einer Kalkulation 1043
35.215. SvTdCalDocMat - Koppelprodukte einer Kalkulation 1043
35.216. SvTdCalDocMatLot - Lose und Kosten Koppelprodukte 1044
35.217. SvTdCalDocMsg - Fehlermeldungen einer Kalkulation 1044
35.218. SvTdCalDocRef - Referenzen mehrstufiger Kalkulationen 1045
35.219. SvTdCalDocSchm - Kalkulationsschema 1045
35.220. SvTdCalDocVar - Variablen einer Kalkulation 1046

35.221. SvClCal - 1046
35.222. SvGuiClCalCosElm - 1047
35.223. SvClCalCosElm - Kosten(arten)elemente 1048
35.224. SvGuiClCalCosKey - 1048
35.225. SvClCalCosKey - Kostenarten 1048
35.226. SvGuiClCalCosKeyAct - 1049
35.227. SvClCalCosKeyAct - Kostenartenzuweisung (Leistungsarten) 1049
35.228. SvGuiClCalCosKeyMat - 1049
35.229. SvClCalCosKeyMat - Kostenartenzuweisung (Material) 1049
35.230. SvGuiClCalDocKey - 1050
35.231. SvClCalDocKey - Kalkulationsbelegarten 1050
35.232. SvClCalDocKeyDet - Preisfelder Kalkulationsergebnisse 1050
35.233. SvGuiClCalIndexCosKey - 1051
35.234. SvClCalIndexCosKey - Index Kostenarten 1051
35.235. SvGuiClCalIndexPrice - 1051
35.236. SvClCalIndexPrice - Index Preisfindung 1052
35.237. SvGuiClCalItemKey - 1052
35.238. SvClCalItemKey - Positionstypen 1052
35.239. SvGuiClCalOvhKey - 1053
35.240. SvClCalOvhKey - Zuschläge 1053
35.241. SvClCalOvhKeyCal - Zuschläge nach Zeitraum und Kostenstelle 1053
35.242. SvGuiClCalRpt - 1054
35.243. SvClCalRpt - Kalkulationssicht Auswertung 1054
35.244. SvClCalRptDet - Zellen einer Kalkulationssicht Auswertung 1054
35.245. SvGuiClCalSchm - 1055
35.246. SvClCalSchm - Kalkulationsschema 1055
35.247. SvClCalSchmElm - Kostenelemente 1055
35.248. SvClCalSchmElmDet - Zuschläge auf Kostenelemente 1056
35.249. SvClCalSchmPrcMat - Preisfindung (Material) 1056
35.250. SvClCalSchmPrcMatDet - Preisfindung bei Stücklistenauflösung 1057
35.251. SvClCalSchmRow - Schemazeilen 1057
35.252. SvClCalSchmVar - Variablen (manuelle Eingabe) 1058
35.253. SvClCalSchmVarDet - Zuschläge auf Variablen 1058
35.254. SvGuiMdCosCen - 1058
35.255. SvMdCosCen - Kostenstellen 1059
35.256. SvClCos - 1059
35.257. SvGuiClCosCenGrp - 1059
35.258. SvClCosCenGrp - Kostenstellengruppen 1059
35.259. SvGuiClCosDept - 1060
35.260. SvClCosDept - Kostenstellenabteilungen 1060
35.261. SvGuiBoDmsRef - GUI-Service für den Dialog 'verbundene Dokumente' 1060
35.262. SvBoDmsRef - DMS-Referenzen eines BO 1061
35.263. SvGuiBoDmsTisDoc - GUI-Service für Dokumente des Tutorial-Info-Systems 1061
35.264. SvBoDmsTisDoc - Tutorial-Info-System 1062
35.265. SvBoDmsTisDocNew - Tutorial-Info-System 1062
35.266. SvBoDmsTisDocEdit - Tutorial-Info-Systems 1062
35.267. SvDms - universaler Service für DMS-Binärdaten 1062
35.268. SvBoDmsLock - Sperren 1063
35.269. SvGuiDcDmsFileImport - GUI-Service für den Import von Dateien in das DMS (im Stapel) 1063
35.270. SvDcDmsFileImport - Import-Assisten 1064
35.271. SvBoDmsJackRabbit - Integriertes DMS 1064
35.272. SvGuiMdDmsBas - 1064
35.273. SvMdDmsBas - verknüpfte Dokumente 1065
35.274. SvMdDmsBasDet - Schlagworte zu verknüpften Dokumenten 1065
35.275. SvMdDmsBasIndex - Versionen verknüpfter Dokumente 1065
35.276. SvTdDmsTisDoc - Tutorial-Info-System Dokumente 1066
35.277. SvTdDmsTisDocUsrGrp - Benutzergruppen zu Tutorial-Info-System Dokumenten 1066
35.278. SvTdDmsTisDocUsr - Benutzer zu Tutorial-Info-System Dokumenten 1067
35.279. SvBoDmsAgorum - 1067
35.280. SvClDms - 1067
35.281. SvGuiClDmsDocGrp - Dokumentengruppen 1067

35.282. SvClDmsDocGrp - Dokumentengruppen 1067
35.283. SvClDmsDocGrpDet - Parameter für externe DMS 1068
35.284. SvGuiClDmsDocKey - 1068
35.285. SvClDmsDocKey - Dokumentenarten 1069
35.286. SvGuiClDmsTisDocKey - NachrichtenDokumentenarten Tutorial-Info-System 1069
35.287. SvClDmsTisDocKey - NachrichtenDokumentenarten Tutorial-Info-System 1069
35.288. SvClDmsTisDocKeyUsrGrp - NachrichtenDokumentenarten, Beutzergruppen 1070
35.289. SvBoDmsEasyArchiv - 1070
35.290. SvGuiBoWfSalDept - Auswertungen und 'Arbeitsvorrat' nach Vertriebsabteilung 1070
35.291. SvGuiBoWfSalDept1 - Auswertungen und 'Arbeitsvorrat' nach Vertriebsabteilung 1070
35.292. SvGuiBoWfSalDept2 - Auswertungen und 'Arbeitsvorrat' nach Vertriebsabteilung 1070
35.293. SvBoWfSalDept - Auswertungen und 'Arbeitsvorrat' nach Vertriebsabteilung 1071
35.294. SvGuiBoWfPurDept - Auswertungen und 'Arbeitsvorrat' nach Einkaufsabteilung 1071
35.295. SvGuiBoWfPurDept1 - Auswertungen und 'Arbeitsvorrat' nach Einkaufsabteilung 1071
35.296. SvGuiBoWfPurDept2 - Auswertungen und 'Arbeitsvorrat' nach Einkaufsabteilung 1071
35.297. SvBoWfPurDept - Auswertungen und 'Arbeitsvorrat' nach Einkaufsabteilung 1071
35.298. SvGuiBoWfBupNum - Auswertungen und 'Arbeitsvorrat' nach KundeLieferant 1071
35.299. SvDcBoDocForItemImport - Schnelleingabe Positionen 1071
35.300. SvBoWfBupNum - Auswertungen und 'Arbeitsvorrat' nach KundeLieferant 1072
35.301. SvGuiBoWfMatGrp - Auswertungen und 'Arbeitsvorrat' nach Materialgruppe 1072
35.302. SvBoWfMatGrp - Auswertungen und 'Arbeitsvorrat' nach Materialgruppe 1072
35.303. SvGuiBoWfShipping - Auswertungen und 'Arbeitsvorrat' nach Versanddatum 1072
35.304. SvBoWfShipping - Auswertungen und 'Arbeitsvorrat' nach Versanddatum 1072
35.305. SvGuiBoWfPrdRefNumBup - Workflow Produktionsnummern 1072
35.306. SvBoWfPrdRefNumBup - Workflow Produktionsnummern 1072
35.307. SvBoDocTf - Basis-Funktionen Beleg-Terminal 1072
35.308. SvGuiBoDoc - 1072
35.309. SvBoDocEdit - Eingaben in Belegen 1073
35.310. SvBoDoc - Basis-Funktionen Belege 1084
35.311. SvBoDocForPrint - Druck-Funktionen Belege 1087
35.312. SvBoDocNew - Neuanlage Belege 1088
35.313. SvBoDocMrp - Funktionen für den Bereich Dispo (MRP) 1090
35.314. SvBoDocForMrp - Hilfsservice 1090
35.315. SvBoDocForFin - Übergabe Belege an FiBu 1090
35.316. SvBoDocStat - Status-Funktionen 1090
35.317. SvBoDocFlow - Belegfluss-Funktionen 1091
35.318. SvBoDocFlowEdit - Bearbeitung Belegfluss-Dialog 1092
35.319. SvBoDocReset - Reset-Funktionen 1092
35.320. SvDcDocForRest - 1093
35.321. SvBoDocUtil - Hilfsfunktionen 1093
35.322. SvBoDocLock - Sperren 1093
35.323. SvTdDoc - Belege 1094
35.324. SvTdDocAdr - Belegadressen 1094
35.325. SvTdDocDet - Belegdetails 1095
35.326. SvTdDocDsc - Beleg Zu-Abschlaege 1095
35.327. SvTdDocItem - Belegpositionen 1096
35.328. SvTdDocItemCag - Vertreterzuordnung 1096
35.329. SvTdDocLog - Notizen 1097
35.330. SvTdDocMrp - Belegfluss und Disporeferenzen 1097
35.331. SvTdDocPay - Belegzahlungsplan 1098
35.332. SvTdDocPrn - Belegdruckverteiler 1098
35.333. SvTdDocTxt - Textbausteine 1098
35.334. SvClDoc - 1099
35.335. SvGuiClDocChangeLock - 1099
35.336. SvClDocChangeLock - Aenderungssperren 1100
35.337. SvGuiClDocCopy - 1100
35.338. SvClDocCopy - Belege Kopieren 1100
35.339. SvGuiClDocFlow - 1101
35.340. SvClDocFlow - Belegfluss 1101
35.341. SvGuiClDocItemKey - 1101
35.342. SvClDocItemKey - Positionsarten 1102

35.343. SvGuiClDocKey - 1102
35.344. SvClDocKey - Belegarten 1102
35.345. SvGuiClDocStat - 1103
35.346. SvClDocStat - Belegstatus (frei definierbar) 1103
35.347. SvGuiClDocTxt - 1103
35.348. SvClDocTxt - Textbausteine 1103
35.349. SvGuiClDocTxtRel - 1104
35.350. SvClDocTxtRel - Textbausteinzuordnungen 1104
35.351. SvEdiUtil - Hilfs-Service für EDI 1104
35.352. SvEdi - universaler Service für EDI 1105
35.353. SvEdiForExport - EDI-Export-Konvertierungen 1108
35.354. SvEdiForImport - EDI-Import-Konvertierungen 1108
35.355. SvEdiForImportFile - Aufbereitung und Verarbeitung der Flatfiles 1108
35.356. SvEdiForExportFile - Aufbereitung und Erzeugung der Flatfiles 1108
35.357. SvEdiLock - Sperren EDI-Objekte 1108
35.358. SvGuiBoEdiLogList - Fehler-Bearbeitung 1109
35.359. SvBoEdiLogList - Fehler-Bearbeitung 1109
35.360. SvGuiMdEdiBup - 1109
35.361. SvMdEdiBup - EDI Partner 1109
35.362. SvMdEdiBupBup - EDI Partner - Partnerdaten 1110
35.363. SvMdEdiBupDet - EDI Partner - Pfadangaben 1110
35.364. SvMdEdiBupKey - EDI allgemeine Übersetzungstabelle 1111
35.365. SvMdEdiBupMsg - EDI Partner - zugeordnete Nachrichten 1111
35.366. SvMdEdiBupMsgBup - EDI Partner - zugeordnete ID-Strings 1111
35.367. SvMdEdiBupMsgDet - EDI Partner - zugeordnete Belegarten 1112
35.368. SvGuiTdEdiData - 1112
35.369. SvTdEdiData - Flatfiles 1113
35.370. SvTdEdiDataDet - Belegreferenzen zu Flatfiles 1113
35.371. SvTdEdiDataElm - Satzarten-sparierte Daten 1113
35.372. SvGuiTdEdiLog - 1114
35.373. SvTdEdiLog - Übertragungs-Protokolle 1114
35.374. SvTdEdiLogDet - Einzelprotokolle zu Belegen 1114
35.375. SvGuiMdEdiMsg - 1115
35.376. SvMdEdiMsg - Nachrichtenarten 1115
35.377. SvMdEdiMsgDet - Detaildaten (benutzerspez. Pfade) 1115
35.378. SvMdEdiMsgelm - Satzarten 1116
35.379. SvMdEdiMsgelmDet - Satzbeschreibung (Felder) 1116
35.380. SvTdEdiXchData - Schnittstellen-Tabelle universal 1117
35.381. SvTdEdiXchFinExt - Schnittstellen-Tabelle externe FiBu 1117
35.382. SvTdEdiXchMatPrc - Schnittstellen-Tabelle Preise 1118
35.383. SvClEdi - 1118
35.384. SvGuiClEdiCountry - 1119
35.385. SvClEdiCountry - EDI Laendercodes 1119
35.386. SvGuiClEdiCurrency - 1119
35.387. SvClEdiCurrency - EDI Waehrungen 1119
35.388. SvGuiClEdiDscKey - 1120
35.389. SvClEdiDscKey - EDI RabatteZuschlaege 1120
35.390. SvGuiClEdiFormat - 1120
35.391. SvClEdiFormat - EDI Feldformate 1121
35.392. SvGuiClEdiFreight - 1121
35.393. SvClEdiFreight - EDI Frachtarten Frankatur 1121
35.394. SvGuiClEdiKey - 1122
35.395. SvClEdiKey - EDI allgemeine Übersetzungstabelle 1122
35.396. SvGuiClEdiPackaging - 1122
35.397. SvClEdiPackaging - EDI Verpackungsdaten 1123
35.398. SvGuiClEdiPaymKey - 1123
35.399. SvClEdiPaymKey - EDI Zahlungsarten 1123
35.400. SvGuiClEdiQUnit - 1124
35.401. SvClEdiQUnit - EDI Einheiten 1124
35.402. SvGuiClEdiShipping - 1124
35.403. SvClEdiShipping - EDI Versandarten 1124

35.404. SvEdiForTeccom - 1125
35.405. SvTCOrder - 1125
35.406. SvTCDesAdv - 1125
35.407. SvTCInvoice - 1125
35.408. SvTCInvoiceRsp - 1125
35.409. SvTCOrderStockRsp - 1125
35.410. SvTCDesAdvRsp - 1125
35.411. SvTCDefaults - 1126
35.412. SvWebDocument - 1126
35.413. SvWebShipping - 1126
35.414. SvEdiForWeb - 1126
35.415. SvWebOrder - 1126
35.416. SvWebSys - 1126
35.417. SvFin - Buchungsbelege 1126
35.418. SvGuiTdFinDoc - 1126
35.419. SvTdFinDoc - Buchungsbelege 1127
35.420. SvTdFinDocItem - Buchungspositionen 1127
35.421. SvClFin - 1127
35.422. SvGuiClFinAcc - 1128
35.423. SvClFinAcc - Konten 1128
35.424. SvGuiClFinAccGrpAdo - 1129
35.425. SvClFinAccGrpAdo - Kontengruppe ZSL 1129
35.426. SvGuiClFinAccGrpPur - 1129
35.427. SvClFinAccGrpPur - Aufwandskontengruppen 1129
35.428. SvGuiClFinAccGrpSal - 1130
35.429. SvClFinAccGrpSal - Erlöskontengruppen 1130
35.430. SvGuiClFinDunKey - 1130
35.431. SvClFinDunKey - Mahnschlüssel 1131
35.432. SvGuiClFinPostKey - 1131
35.433. SvClFinPostKey - Buchungsschlüssel 1131
35.434. SvClFinPostKeyPur - Kontenzuordnung Einkauf 1132
35.435. SvClFinPostKeySal - Kontenzuordnung Verkauf 1132
35.436. SvGuiBoInvDoc - GUI-Service für Warenbewegungsbelege 1133
35.437. SvBoInvDoc - Basis-Funktionen Warenbewegungsbelege 1133
35.438. SvBoInvDocForPrint - Druckservice 1133
35.439. SvBoInvDocEdit - Bearbeitung für Warenbewegungsbelege 1133
35.440. SvBoInvDocLock - Sperren Warenbewegungs- und Inventur-Belege 1133
35.441. SvGuiBoWfInvStkCoo - GUI-Service Workflow Kommissionierung 1134
35.442. SvBoWfInvStkCoo - Basis-Funktionen Workflow Kommissionierung 1134
35.443. SvGuiBoWfInvShipping - GUI-Service Workflow Versand 1134
35.444. SvBoWfInvShipping - Basis-Funktionen Workflow Versand 1134
35.445. SvGuiBoWfInvTrn - GUI-Service Workflow Warenbewegungen 1134
35.446. SvBoWfInvTrn - Basis-Funktionen Workflow Warenbewegungen 1134
35.447. SvBoInvTrn - Basis-Funktionen Warenbewegungen 1135
35.448. SvBoInvTrnTra - Basis-Funktionen für bestimmte Umlagerungen 1137
35.449. SvDcInvPostingEdit - Basis-Funktionen für Warenbewegungen Terminals 1138
35.450. SvBoInvTrnForRest - Basis-Funktionen Warenbewegungen durch Mobile Client 1142
35.451. SvBoInvBasics - Hilfs- und Basisfunktionen Warenbewegungen 1145
35.452. SvBoInvTrnEdit - Service für manuelle Eingaben 1146
35.453. SvInvDefaults - Default-Werte wie Standard-Lager etc. 1147
35.454. SvDcInvPostingTools - 1147
35.455. SvBoInvStk - Basis-Funktionen detaillierte Bestandanzeige 1148
35.456. SvBoInvStkRes - Service Reservierungs-Objekt 1148
35.457. SvBoInvLock - Sperr-Funktionen 1149
35.458. SvBoInvAdj - Basis-Funktionen Inventuren 1149
35.459. SvGuiBoInvAdj - GUI-Service Inventuren 1149
35.460. SvGuiBoInvAdjDoc - GUI-Service Inventurbelege 1150
35.461. SvBoInvAdjDoc - Basis-Funktionen Inventurbelege 1150
35.462. SvBoInvAdjDocForPrint - Basis-Funktionen Inventurbelege 1151
35.463. SvBoInvAdjDocEdit - Bearbeitung Inventurbelege 1151
35.464. SvInvDelCap - Basis-Funktionen Lieferfähigkeit-Historie 1152

35.465. SvGuiTdInvAdj - 1152
35.466. SvTdInvAdj - Inventuren 1152
35.467. SvTdInvAdjDoc - Inventurbelege 1153
35.468. SvTdInvAdjDocInp - Zählprotokolle 1153
35.469. SvTdInvAdjDocItem - Inventurbeleg-Positionen 1154
35.470. SvTdInvAdjDocItemDet - Positionsdetails 1154
35.471. SvTdInvAdjStk - Inventurbestände 1154
35.472. SvTdInvAdjStkDet - Inventurbestände Details 1155
35.473. SvTdInvAdjStkVal - Inventurbestände Bewertung 1155
35.474. SvGuiTdInvBasBat - 1156
35.475. SvTdInvBasBat - Chargen 1156
35.476. SvGuiTdInvBasCoo - 1156
35.477. SvTdInvBasCoo - Kommissionen 1156
35.478. SvGuiTdInvBasPck - 1157
35.479. SvTdInvBasPck - Packstücke 1157
35.480. SvTdInvBasPckDet - Packstücke Details 1157
35.481. SvGuiTdInvBasSrn - 1158
35.482. SvTdInvBasSrn - Seriennummern 1158
35.483. SvSdInvCdnLog - Lagernavigation Protokoll 1158
35.484. SvTdInvDoc - Warenbewegungsbelege 1159
35.485. SvTdInvDocItem - Beleg-Positionen 1159
35.486. SvTdInvDocItemDet - Positionsdetails 1159
35.487. SvGuiSdInvStk - 1160
35.488. SvSdInvStk - Bestände 1160
35.489. SvSdInvStkDet - Bestände Details 1161
35.490. SvGuiSdInvStkLog - 1161
35.491. SvSdInvStkLog - Protokoll Lager 1161
35.492. SvSdInvStkRes - Bestaende Reservierungen 1162
35.493. SvGuiMdInvTrn - 1162
35.494. SvMdInvTrn - Geschäftsvorfälle manuell 1162
35.495. SvJhrMsgStore - 1163
35.496. SvInvCdn - Basis-Funktionen Lagernavigation 1163
35.497. SvInvCdnJhr - Basis-Funktionen Schnittstelle Lagernavigation Jungheinrich 1164
35.498. SvClInv - 1165
35.499. SvGuiClInvAdjDocKey - 1166
35.500. SvClInvAdjDocKey - Inventurbelegarten 1166
35.501. SvGuiClInvAdjPol - 1167
35.502. SvClInvAdjPol - Inventurverfahren 1167
35.503. SvGuiClInvBatchPol - 1167
35.504. SvClInvBatchPol - Chargenarten 1168
35.505. SvGuiClInvCooNumPol - 1168
35.506. SvClInvCooNumPol - Kommissionsnummernarten 1168
35.507. SvGuiClInvCooPol - 1169
35.508. SvClInvCooPol - Kommissionier-Strategien 1169
35.509. SvGuiClInvDocKey - 1169
35.510. SvClInvDocKey - Warenbewegung-Belegarten 1169
35.511. SvGuiClInvPostKey - 1170
35.512. SvClInvPostKey - Buchungsschlüssel 1170
35.513. SvGuiClInvSrlNumPol - 1170
35.514. SvClInvSrlNumPol - Seriennummernarten 1171
35.515. SvGuiClInvStkKey - 1171
35.516. SvClInvStkKey - Bestandsarten 1171
35.517. SvGuiClInvStkplc - 1172
35.518. SvClInvStkplc - Lagerplaetze 1172
35.519. SvGuiClInvStkplcGrp - 1172
35.520. SvClInvStkplcGrp - Lagerplatzarten 1173
35.521. SvGuiClInvStkspcKey - 1173
35.522. SvClInvStkspcKey - Sonderbestaende 1173
35.523. SvGuiClInvStkvalGrp - 1174
35.524. SvClInvStkvalGrp - Bestandsbewertungsgruppen 1174
35.525. SvGuiClInvTrnKey - 1174

35.526. SvClInvTrnKey - Geschäftsvorfaelle 1174
35.527. SvClInvTrnKeyDet - Geschäftsvorfaelle Details 1175
35.528. SvGuiClInvTrnPol - 1175
35.529. SvClInvTrnPol - Lagerstrategie 1175
35.530. SvGuiClInvWrh - 1176
35.531. SvClInvWrh - Lager 1176
35.532. SvGuiClInvWrhArea - 1176
35.533. SvClInvWrhArea - Lagerbereiche 1177
35.534. SvGuiClInvWrhGrp - 1177
35.535. SvClInvWrhGrp - Lagergruppen 1177
35.536. SvDcMatTncForBatch - technische Daten im Materialstamm im Stapel aktualisieren 1178
35.537. SvBoMatForInfoEditForTf - Basis-Funktionen Terminal Materialinfo 1178
35.538. SvGuiBoMat - GUI-Funktionen Materialstamm 1178
35.539. SvDcQuickInfo - Basis-Funktionen Schnellauskunft und Preisblatt Kunde 1178
35.540. SvGuiDcQuickInfo - GUI-Funktionen Schnellauskunft 1179
35.541. SvGuiDcQuickInfoForDelForecast - GUI-Funktionen Lieferübersicht 1180
35.542. SvGuiDcQuickInfoForCusPrc - GUI-Funktionen Preisübersicht Kunde 1180
35.543. SvGuiDcQuickInfoForCusPrcCompare - 1180
35.544. SvGuiBoMatForNewMatBup - GUI-Funktionen Preispflege Kunde und Lieferant 1180
35.545. SvGuiBoMatForNewPrcPrcList - GUI-Funktionen Preispflege Preisliste 1180
35.546. SvGuiBoMatForNewPrcBup - GUI-Funktionen Preispflege Kunde und Lieferant 1180
35.547. SvGuiBoMatForNewPrcMat - GUI-Funktionen Preispflege Material 1180
35.548. SvGuiBoMatForNewFin - GUI-Funktionen Preispflege FiBu-Stammdaten 1180
35.549. SvBoMatBasics - Basis-Funktionen Materialstamm 1181
35.550. SvBoMat - Basis-Funktionen Materialstamm 1181
35.551. SvBoMatForPrint - Druck-Funktionen Materialstamm 1182
35.552. SvBoMatForNewPrc - Basis-Funktionen Preispflege 1182
35.553. SvBoMatForNewMatBup - Basis-Funktionen KundenLieferanten-Materialnummern-Pflege 1183
35.554. SvBoMatForNewFin - Basis-Funktionen Preispflege FiBu-Stammdaten 1183
35.555. SvBoMatForBup - Eingabe Kunden-Artikelnummer in KundeLieferant 1183
35.556. SvBoMatForMrp - Basis-Funktionen für diverse Module 1183
35.557. SvBoMatForDoc - Basis-Funktionen für Belege 1185
35.558. SvBoMatForCalPriceUpdate - Aktualisierung Preise 1188
35.559. SvBoMatEdit - Bearbeitung Materialstamm 1188
35.560. SvBoMatLock - Sperr-Funktionen Materialstamm 1194
35.561. SvMdMatAlt - Alternative Materialien 1194
35.562. SvMdMatBas - Materialbasisdaten 1195
35.563. SvGuiMdMatBup - 1195
35.564. SvMdMatBup - KundenLieferantenbeziehungen 1196
35.565. SvMdMatBupDsc - Zuschläge zu KundenLieferantenbeziehungen 1196
35.566. SvMdMatFin - Finanzdaten 1197
35.567. SvMdMatFinDet - Aufteilung Erloese Aufwaende 1197
35.568. SvMdMatMrp - Dispodaten 1197
35.569. SvMdMatMrpBom - Dispostückliste 1198
35.570. SvMdMatMrpBrr - Stücklisten-Arbeitsplan-Beziehungen 1199
35.571. SvMdMatMrpRou - Dispoarbeitsplan 1199
35.572. SvMdMatPck - Verpackungsangaben 1200
35.573. SvMdMatPrc - Preise 1200
35.574. SvMdMatPrcDsc - Preiserabatte 1200
35.575. SvMdMatPrcGrd - Preisestaffeln 1201
35.576. SvMdMatPur - Einkaufsdaten 1201
35.577. SvMdMatQlt - QS - Daten 1202
35.578. SvMdMatSal - Vertriebsdaten 1202
35.579. SvMdMatSalTxt - Vertriebstexte für externe Systeme 1203
35.580. SvMdMatScb - Material-SML 1203
35.581. SvMdMatSst - Statistikdaten 1204
35.582. SvMdMatStk - Lagerdaten 1204
35.583. SvMdMatStkMrp - Lager-Parameter (Dispo) 1205
35.584. SvMdMatTncEan - EANGTIN Historie 1205
35.585. SvMdMatTncGnpApp - Applikationen 1205
35.586. SvMdMatTncGnpNum - OE-Nummern 1206

35.587. SvMdMatTncLog - Änderungsprotokoll (techn. DatenZeichnungen) 1206
35.588. SvMdMatTncSync - Änderungsprotokoll (techn. DatenZeichnungen) 1207
35.589. SvMdMatUnits - Material-Mengeneinheiten 1207
35.590. SvClMat - 1208
35.591. SvGuiClMatColourCode - 1208
35.592. SvClMatColourCode - Farbcodes 1209
35.593. SvGuiClMatCond - 1209
35.594. SvClMatCond - Konditionengruppen 1209
35.595. SvGuiClMatCopy - 1210
35.596. SvClMatCopy - Kopieren Materialstamm 1210
35.597. SvGuiClMatDevKey - 1210
35.598. SvClMatDevKey - Abwertungsschlüssel 1210
35.599. SvGuiClMatGeometry - 1211
35.600. SvClMatGeometry - Geometrien 1211
35.601. SvGuiClMatGrp - 1211
35.602. SvClMatGrp - Materialgruppen 1212
35.603. SvClMatGrpTxt - Vertriebstexte für externe Systeme 1212
35.604. SvGuiClMatGrpmain - 1212
35.605. SvClMatGrpmain - Material-Hauptgruppen 1213
35.606. SvClMatGrpmainTxt - Vertriebstexte für externe Systeme 1213
35.607. SvGuiClMatKey - 1214
35.608. SvClMatKey - Materialarten 1214
35.609. SvGuiClMatPrdKey - 1214
35.610. SvClMatPrdKey - techn. MAT-Steuerschlüssel 1214
35.611. SvGuiClMatStat - 1215
35.612. SvClMatStat - Material Status 1215
35.613. SvGuiClMatValKey - 1215
35.614. SvClMatValKey - Bewertungsschlüssel 1216
35.615. SvBoMrpResetForDoc - Reset Dispokonto (Beleg) 1216
35.616. SvBoMrpResetForPrdDoc - Reset Dispokonto (Fertigung) 1216
35.617. SvBoMrpResetForMrpDoc - Reset Dispokonto (Planbedarfe) 1216
35.618. SvBoMrpNet - Net-Change-Einträge 1217
35.619. SvBoMrpPlan - Basis-Funktionen Disposition 1217
35.620. SvBoMrpBasic - Basis-Funktionen Dispokonto 1217
35.621. SvBoMrpDocNew - Neuanlage Plan-Bedarf 1218
35.622. SvBoMrpDocNewEdit - Editieren bei Neuanlage Plan-Bedarf 1218
35.623. SvBoMrpDocEdit - Editieren Plan-Bedarf 1218
35.624. SvGuiBoMrpDemand - Dispobedarfe, parametrisierbare Sicht 1219
35.625. SvBoMrpDemand - Dispobedarfe, parametrisierbare Sicht 1219
35.626. SvGuiBoMrpCheck - Dispo-Verfügbarkeitsprüfung, parametrisierbar 1219
35.627. SvBoMrpCheck - Dispo-Verfügbarkeitsprüfung, parametrisierbar 1219
35.628. SvBoMrpDoc - Plan-Bedarfe 1220
35.629. SvGuiBoMrpDoc - Plan-Bedarfe 1220
35.630. SvBoMrpDocLock - Sperren 1220
35.631. SvGuiBoWfPurProp - Workflow Einkaufsabteilung 1221
35.632. SvGuiBoWfPurProp1 - Workflow Einkaufsabteilung 1221
35.633. SvGuiBoWfPurProp2 - Workflow Einkaufsabteilung 1221
35.634. SvBoWfPurProp - Workflow Einkaufsabteilung 1221
35.635. SvSdMrpBasic - Dispokonto 1221
35.636. SvSdMrpBasicHist - Dispokontoarchiv 1222
35.637. SvGuiSdMrpBat - 1222
35.638. SvSdMrpBat - Dispoläufe 1222
35.639. SvSdMrpBatLog - Dispolauf-Ergebnisse 1222
35.640. SvTdMrpDoc - Planbedarfe 1223
35.641. SvTdMrpDocFrcMat - Planbedorfe (Referenzmaterialien) 1223
35.642. SvTdMrpDocItem - Planbedarfe (Einzelwerte) 1224
35.643. SvGuiSdMrpNet - 1224
35.644. SvSdMrpNet - Net-Change 1224
35.645. SvClMrp - 1225
35.646. SvGuiClMrpCat - 1226
35.647. SvClMrpCat - Dispokategorie 1226

35.648. SvGuiClMrpDept - 1226
35.649. SvClMrpDept - Disponenten 1226
35.650. SvGuiClMrpDocKey - 1227
35.651. SvClMrpDocKey - Bedarfs (Beleg)arten 1227
35.652. SvGuiClMrpFrc - 1227
35.653. SvClMrpFrc - Vorhersagemodelle 1228
35.654. SvClMrpFrcDet - Perioden-Parameter 1228
35.655. SvGuiClMrpGrp - 1229
35.656. SvClMrpGrp - Dispogruppen 1229
35.657. SvGuiClMrpLifeCycle - 1229
35.658. SvClMrpLifeCycle - Lebenszyklen 1229
35.659. SvClMrpLifeCycleDet - Lebenszyklus-Perioden 1230
35.660. SvGuiClMrpMsgKey - 1230
35.661. SvClMrpMsgKey - Dispo-Meldungen 1230
35.662. SvGuiClMrpPlnKey - 1231
35.663. SvClMrpPlnKey - Planungszeiten 1231
35.664. SvGuiClMrpPol - 1231
35.665. SvClMrpPol - Dispoverfahren 1232
35.666. SvGuiClMrpProKey - 1232
35.667. SvClMrpProKey - Beschaffungsarten 1232
35.668. SvGuiClMrpSeq - 1233
35.669. SvClMrpSeq - Planungsreihenfolge 1233
35.670. SvBoPjmDocNew - Neuanlage Projekt 1233
35.671. SvBoPjmDocNewEdit - Neuanlage Projekt 1233
35.672. SvBoPjmDocEdit - Bearbeitung Projekt 1234
35.673. SvBoPjmDoc - Basis-Funktionen Projekt 1234
35.674. SvBoPjmForPrint - Druck-Funktionen Projekt 1234
35.675. SvGuiBoPjmDoc - GUI-Funktionen Projekt 1234
35.676. SvBoPjmDocLock - Sperr-Funktionen Projekt 1235
35.677. SvGuiBoWfPjm - GUI-Service Workflow Projekte 1235
35.678. SvBoWfPjm - Auswertungen Workflow Projekte 1235
35.679. SvTdPjmDoc - Projekte 1235
35.680. SvTdPjmDocLog - Notizen 1236
35.681. SvTdPjmScb - Projekt-SML 1236
35.682. SvTdPjmTncGnpApp - Applikationen 1236
35.683. SvTdPjmTncGnpNum - OE-Nummern 1237
35.684. SvClPjm - 1237
35.685. SvGuiClPjmDocKey - 1238
35.686. SvClPjmDocKey - Projekt-Belegarten 1238
35.687. SvGuiClPjmDocStat - 1238
35.688. SvClPjmDocStat - Projekt-Status 1238
35.689. SvGuiBoPrcAlyCtt - 1239
35.690. SvBoPrcAlyCtt - Legierungskontrakte 1239
35.691. SvMdPrcAlyCtt - Legierungsabschlüsse 1240
35.692. SvMdPrcAlyCttCal - Kurse 1240
35.693. SvMdPrcAlyCttDsc - Zuschläge 1241
35.694. SvClPrc - 1241
35.695. SvGuiClPrcAlyCttGrp - 1241
35.696. SvClPrcAlyCttGrp - Umstellgruppen 1241
35.697. SvGuiClPrcAlyGrp - 1242
35.698. SvClPrcAlyGrp - Legierungsgruppe 1242
35.699. SvGuiBoPrdDoc - GUI-Funktionen Fertigungsbelege 1242
35.700. SvBoPrdDocBatch - Neuanlage Fertigungsbelege im Batch 1243
35.701. SvBoPrdDoc - Basis-Funktionen Fertigungsbelege 1243
35.702. SvBoPrdDocForPrint - Druck-Funktionen Fertigungsbelege 1246
35.703. SvBoPrdDocStat - Status-Funktionen Fertigungsbelege 1247
35.704. SvBoPrdDocCap - Leitstand-Funktionen 1247
35.705. SvBoPrdDocReset - Reset-Funktionen Fertigungsbelege 1247
35.706. SvBoPrdDocNew - Neuanlage Fertigungsbeleg 1248
35.707. SvBoPrdDocNewEdit - Neuanlage Fertigungsbeleg 1248
35.708. SvBoPrdDocMrp - Dispo-Funktionen Fertigungsbelege 1249

35.709. SvBoPrdDocEdit - Bearbeitung Fertigungsbeleg 1249
35.710. SvBoPrdDocLock - Sperr-Funktionen Fertigungsbelege 1255
35.711. SvGuiBoPrdConf - GUI-Funktionen Rückmeldungen 1255
35.712. SvDcPrdForRest - Basis-Funktionen ClientMobile (BDE) 1255
35.713. SvDcPrdConfForRest - Basis-Funktionen ClientMobile (RM) 1256
35.714. SvBoPrdConf - Basis-Funktionen Rückmeldungen 1257
35.715. SvBoPrdConfEdit - Bearbeitung Rückmeldung 1258
35.716. SvBoPrdConfForStat - Status-Funktionen Rückmeldungen 1258
35.717. SvBoPrdConfNew - Neuanlage Rückmeldung 1259
35.718. SvBoPrdConfBatch - Rückmeldung im Batch 1260
35.719. SvGuiSdGrComRes - Dummy für Leitstand (Grafik) 1260
35.720. SvGuiBoWfPrd - Dummy für Leitstand (Tabelle) 1260
35.721. SvGuiBoWfPrdConf - Dummy fuer RM-Übersicht 1260
35.722. SvGuiBoWfPrdDataLog - Dummy fuer BDE-Übersicht 1261
35.723. SvBoPrdCce - neuer Leitstand 1261
35.724. SvGuiBoPrdCce - Dummy fuer Leitstand 1261
35.725. SvGuiBoPrdPlan - GUI-Funktionen Leitstand 1262
35.726. SvGuiBoPrdPlanForEdit - GUI-Funktionen Bearbeitung Netzplan 1262
35.727. SvBoPrdPlanForEdit - Bearbeitung Netzplan 1262
35.728. SvBoWfPrd - Auswertungen Workflow Fertigung 1262
35.729. SvBoWfPrdConf - Auswertungen Workflow Rückmeldungen 1262
35.730. SvBoWfPrdDataLog - Auswertungen Workflow BDE-Anmeldungen 1262
35.731. SvBoPrdPlan - Basis-Funktionen Produktionsplanung 1263
35.732. SvBoPrdNet - Basis-Funktionen Netzplan 1263
35.733. SvGuiBoPrdNet - GUI-Funktionen Netzplan 1268
35.734. SvBoPrdTf - Basis-Funktionen Fertigung-Terminal 1268
35.735. SvTdPrdConf - Rückmeldungen 1268
35.736. SvTdPrdConfDet - Detailangaben zu AusschussStoerzeiten 1268
35.737. SvTdPrdConfRes - Ressourcenzeiten 1269
35.738. SvTdPrdDataLog - BDE-Basisdaten 1269
35.739. SvTdPrdDoc - Fertigungsaufträge 1270
35.740. SvTdPrdDocDet - Details Fertigungsaufträge 1270
35.741. SvTdPrdDocItem - Komponenten Fertigungsaufträge 1271
35.742. SvTdPrdDocItemLot - Lose (Komponentenbedarf) 1271
35.743. SvTdPrdDocLot - Lose Fertigungsaufträge 1271
35.744. SvTdPrdDocMrp - Disporeferenzen Fertigungsaufträge 1272
35.745. SvTdPrdDocOpr - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge 1272
35.746. SvTdPrdDocOprLot - Lose Fertigungsaufträge 1273
35.747. SvTdPrdDocOprRes - Arbeitsgangressourcen Fertigungsaufträge 1273
35.748. SvTdPrdDocOprSch - Terminierungssätze Fertigungsaufträge 1274
35.749. SvTdPrdDocScb - Arbeitsgang-Fertigungsbeleg-SML 1274
35.750. SvTdPrdResCap - Kapazitätsbedarf 1275
35.751. SvClPrd - 1275
35.752. SvGuiClPrdCompStat - 1276
35.753. SvClPrdCompStat - Komponenten-Status 1276
35.754. SvGuiClPrdDocCopy - 1277
35.755. SvClPrdDocCopy - Kopieren Fertigungsauftraege 1277
35.756. SvGuiClPrdDocKey - 1277
35.757. SvClPrdDocKey - Fertigungs-Belegarten 1277
35.758. SvClPrdDocKeyDet - Fertigungs-Belegarten Lagerdetails 1278
35.759. SvGuiClPrdDocStat - 1278
35.760. SvClPrdDocStat - Fertigungsauftrags-Status 1278
35.761. SvGuiClPrdGrp - 1279
35.762. SvClPrdGrp - Fertigungs-Gruppe 1279
35.763. SvGuiClPrdGrpMain - 1279
35.764. SvClPrdGrpMain - Fertigungs-Hauptgruppe 1280
35.765. SvGuiClPrdMatStat - 1280
35.766. SvClPrdMatStat - Endprodukt-Status 1280
35.767. SvGuiClPrdOprStat - 1281
35.768. SvClPrdOprStat - Arbeitsgang-Status 1281
35.769. SvGuiClPrdPersNum - 1281

35.770. SvClPrdPersNum - Personalnummern 1281
35.771. SvClPrdPersNumQlt - Qualifikationen 1282
35.772. SvGuiClPrdSchGrp - 1282
35.773. SvClPrdSchGrp - Planungsgruppen 1283
35.774. SvGuiClPrdSchLevel - 1283
35.775. SvClPrdSchLevel - Planungslevel 1283
35.776. SvGuiClPrdTraTime - 1284
35.777. SvClPrdTraTime - Transportzeiten-Matrix 1284
35.778. SvGuiBoWfQltPrdDoc - GUI-Funktionen Workflow QS-Belege Fertigung 1284
35.779. SvBoWfQltPrdDoc - Basis-Funktionen Workflow QS-Belege Fertigung 1284
35.780. SvDcQltInvTest - WE-Kontrolle 1284
35.781. SvGuiBoQltDoc - 1285
35.782. SvBoQltDoc - Universal-Service QS-Belege 1285
35.783. SvBoQltDocForPrint - Druck-Service für QS-Belege 1286
35.784. SvBoQltDocEdit - Editieren eines QS-Belegs 1286
35.785. SvBoQltDocNewEdit - Editieren bei Neuanlage eines QS-Belegs 1287
35.786. SvBoQltDocNew - Neuanlage QS-Beleg 1287
35.787. SvBoQltDocLock - Sperren QS-Belege 1288
35.788. SvGuiBoQltInvStk - Lagerbestand QS 1288
35.789. SvBoQltInvStk - Lagerbestand QS 1288
35.790. SvGuiBoQltMatBup - Kunden-Lieferanten-Material QS 1288
35.791. SvBoQltMatBup - Kunden-Lieferanten-Material QS 1289
35.792. SvDcQltForRest - 1289
35.793. SvTdQltDoc - QS - Belege 1289
35.794. SvTdQltDocItem - QS - Belegpositionen 1289
35.795. SvTdQltDocItemDet - QS - Belegpositionsdetails 1290
35.796. SvTdQltDocScb - Arbeitsgang-Arbeitsplan-SML 1290
35.797. SvClQlt - 1291
35.798. SvGuiClQltChrKey - 1292
35.799. SvClQltChrKey - Merkmale 1292
35.800. SvGuiClQltCplCause - 1293
35.801. SvClQltCplCause - Reklamation - Fehlerursache 1293
35.802. SvGuiClQltCplClosing - 1293
35.803. SvClQltCplClosing - Reklamation - Abschluß 1294
35.804. SvGuiClQltCplClosingFin - 1294
35.805. SvClQltCplClosingFin - Reklamation - Abwicklung kaufmännisch 1294
35.806. SvGuiClQltCplClosingMat - 1295
35.807. SvClQltCplClosingMat - Reklamation - Abwicklung technisch 1295
35.808. SvGuiClQltCplCond - 1295
35.809. SvClQltCplCond - Reklamation - Konditionen 1295
35.810. SvGuiClQltCplError - 1296
35.811. SvClQltCplError - Reklanationen Fehler(nummern) 1296
35.812. SvGuiClQltDept - 1296
35.813. SvClQltDept - QS - Beauftragte Abteilungen 1297
35.814. SvGuiClQltDocFlow - 1297
35.815. SvClQltDocFlow - QS-Belegfluss 1297
35.816. SvGuiClQltDocKey - 1298
35.817. SvClQltDocKey - QS - Belegarten 1298
35.818. SvClQltDocKeyDet - QS - Belegpositionen 1298
35.819. SvGuiClQltDocStat - 1299
35.820. SvClQltDocStat - Belegstatus (frei definierbar) 1299
35.821. SvGuiClQltPrdLossKey - 1299
35.822. SvClQltPrdLossKey - Störgründe 1300
35.823. SvGuiClQltPrdLossKeyMain - 1300
35.824. SvClQltPrdLossKeyMain - Störgrund-Gruppe 1300
35.825. SvGuiClQltPrdQltKey - 1301
35.826. SvClQltPrdQltKey - Nacharbeitsgründe 1301
35.827. SvGuiClQltPrdQltKeyMain - 1301
35.828. SvClQltPrdQltKeyMain - Nacharbeitsgrund-Gruppe 1301
35.829. SvGuiClQltPrdScrapKey - 1302
35.830. SvClQltPrdScrapKey - Ausschussgründe 1302

35.831. SvGuiClQltPrdScrapKeyMain - ... 1302
35.832. SvClQltPrdScrapKeyMain - Ausschussgrund-Gruppe ... 1303
35.833. SvGuiClQltStandard - ... 1303
35.834. SvClQltStandard - Normen ... 1303
35.835. SvGuiClQltValKey - ... 1304
35.836. SvClQltValKey - Prüfvorschriften ... 1304
35.837. SvGuiClQltVnrKey - ... 1304
35.838. SvClQltVnrKey - Lieferantenbewertung: Schema ... 1305
35.839. SvClQltVnrKeyChr - Lieferantenbewertung: Kriterien ... 1305
35.840. SvClQltVnrKeyChrDet - Umrechnung in Punktebewertung ... 1305
35.841. SvClQltVnrKeyRes - Lieferantenbewertung: Ergebnis ... 1306
35.842. SvBoRouRes - Basis-Funktionen Ressourcen ... 1306
35.843. SvGuiBoWfRouRes - GUI-Funktionen Auswertungen und 'Arbeitsvorrat' einer Ressource ... 1307
35.844. SvBoWfRouRes - Auswertungen und 'Arbeitsvorrat' einer Ressource ... 1307
35.845. SvGuiBoWfRouResExtDataLog - Dummy für Auswertungen Workflow MDE-Daten ... 1307
35.846. SvBoWfRouResExtDataLog - Auswertungen Workflow MDE-Daten ... 1307
35.847. SvGuiBoRouDoc - GUI-Funktionen Arbeitsplan ... 1307
35.848. SvBoRouDoc - Basis-Funktionen Arbeitsplan ... 1308
35.849. SvBoRouDocForPrint - Basis-Funktionen Arbeitsplan ... 1308
35.850. SvBoRouDocForMrp - Basis-Funktionen Arbeitsplan kompakt ... 1309
35.851. SvBoRouDocEdit - Bearbeitungn Arbeitsplan ... 1309
35.852. SvMdRouOprEdit - Bearbeitung Arbeitsgang-Katalog ... 1311
35.853. SvBoRouDocLock - Sperr-Funktionen Arbeitsplan ... 1312
35.854. SvMdRouDoc - Arbeitsplaene ... 1312
35.855. SvMdRouDocOpr - Arbeitsgaenge ... 1313
35.856. SvMdRouDocOprRes - Arbeitsgangressourcen ... 1313
35.857. SvMdRouDocScb - Arbeitsgang-Arbeitsplan-SML ... 1313
35.858. SvGuiMdRouOpr - ... 1314
35.859. SvMdRouOpr - Arbeitsgangkatalog ... 1314
35.860. SvMdRouOprRes - Arbeitsgangkatalogressourcen ... 1314
35.861. SvMdRouOprScb - Material-SML ... 1315
35.862. SvGuiMdRouRes - ... 1315
35.863. SvMdRouRes - Ressourcen ... 1316
35.864. SvMdRouResCal - Kostensätze ... 1316
35.865. SvMdRouResCap - Kapazitätsangebot ... 1316
35.866. SvMdRouResCld - Ressourcen-Kalender-Details ... 1317
35.867. SvMdRouResDataLogState - aktueller MDE-Status aus externem System ... 1317
35.868. SvMdRouResDet - Ressourcendetails ... 1318
35.869. SvMdRouResScb - Ressourcen-SML ... 1318
35.870. SvClRou - ... 1319
35.871. SvGuiClRouAltNum - ... 1320
35.872. SvClRouAltNum - Arbeitsplanalternativen ... 1320
35.873. SvGuiClRouCateg - ... 1320
35.874. SvClRouCateg - Arbeitsplankategorien ... 1321
35.875. SvGuiClRouDocCopy - ... 1321
35.876. SvClRouDocCopy - Kopieren Arbeitsplan ... 1321
35.877. SvGuiClRouDocKey - ... 1322
35.878. SvClRouDocKey - Arbeitsplanarten ... 1322
35.879. SvGuiClRouMatRel - ... 1322
35.880. SvClRouMatRel - Arbeitsplan - Materialartzuordnung ... 1323
35.881. SvGuiClRouOprKey - ... 1323
35.882. SvClRouOprKey - Arbeitsgangarten ... 1323
35.883. SvGuiClRouPrdAct - ... 1324
35.884. SvClRouPrdAct - Leistungsarten ... 1324
35.885. SvGuiClRouPrdKey - ... 1324
35.886. SvClRouPrdKey - techn. AG-Steürschlüssel ... 1324
35.887. SvGuiClRouResDept - ... 1325
35.888. SvClRouResDept - Ressourcenabteilungen ... 1325
35.889. SvGuiClRouResGrp - ... 1325
35.890. SvClRouResGrp - Ressourcengruppen ... 1326
35.891. SvGuiClRouResMenu - ... 1326

35.892. SvClRouResMenu - Ressourcen-Menüs (ClientMobile) 1326
35.893. SvClRouResMenuItem - Ressourcen-Menüpositionen (ClientMobile) 1327
35.894. SvClRouResMenuItemDet - Ressourcen-Menüpositionen (ClientMobile) 1327
35.895. SvGuiClRouResStat - 1328
35.896. SvClRouResStat - Ressourcenstatus 1328
35.897. SvGuiClRouResUsage - 1328
35.898. SvClRouResUsage - Ressourcen-Nutzung 1328
35.899. SvGuiClRouRouDept - 1329
35.900. SvClRouRouDept - AV - Abteilungen 1329
35.901. SvGuiClRouRouStat - 1329
35.902. SvClRouRouStat - Arbeitsplanstati 1330
35.903. SvGuiClRouSetupGrp - 1330
35.904. SvClRouSetupGrp - Rüstgruppen 1330
35.905. SvGuiClRouSetupKey - 1331
35.906. SvClRouSetupKey - Rüstschlüssel 1331
35.907. SvGuiClRouStand - 1331
35.908. SvClRouStand - Standorte 1331
35.909. SvGuiClRouWageGrp - 1332
35.910. SvClRouWageGrp - Lohngruppen 1332
35.911. SvGuiClRouWageKey - 1332
35.912. SvClRouWageKey - Lohnarten 1333
35.913. SvScbForPrint - Druck-Service für SML 1333
35.914. SvScbUtil - Hilfs-Service für SML 1333
35.915. SvScb - universaler Service für SML 1334
35.916. SvGuiBoScbForChange - Datenpflege SML 1335
35.917. SvBoScbForChange - Datenpflege SML 1335
35.918. SvGuiMdScbBas - 1335
35.919. SvMdScbBas - SML-Daten 1335
35.920. SvGuiClScbScbChrDet - Dummy für Auswahlliste 1336
35.921. SvClScb - 1336
35.922. SvGuiClScbScbChr - 1336
35.923. SvClScbScbChr - SML-Attribute 1337
35.924. SvClScbScbChrDet - SML-Attributwerte 1337
35.925. SvGuiClScbScbKey - 1337
35.926. SvClScbScbKey - Sachmerkmalsleisten (SML) 1338
35.927. SvClScbScbKeyDet - Sachmerkmalsleisten-Attribute 1338
35.928. SvSoBom - Auswertungen Stücklisten 1339
35.929. SvSoBup - Auswertungen und Listen KundenLieferanten 1339
35.930. SvSoCap - Kapazitäts-Auswertungen 1340
35.931. SvSoDoc - Auswertungen Belege 1340
35.932. SvSoDocHist - Auswertung Historie Belege 1345
35.933. SvGuiSoDocFlow - Belegfluss Gesamtübersicht 1345
35.934. SvSoDocIntraStat - Auswertung Intrastat 1345
35.935. SvGuiSoDocIntraStat - Auswertung Intrastat 1346
35.936. SvSoDocFlow - Belegfluss 1346
35.937. SvSoEdi - Auswertungen EDI 1346
35.938. SvSoFin - Auswertungen Finanzbuchhaltung 1347
35.939. SvSoInv - Auswertungen Lager 1347
35.940. SvSoInvStk - Service für Bestandslisten 1354
35.941. SvSoInvTrn - Service für kumulierte Warenbewegungen 1354
35.942. SvGuiSoInvStkAbc - ABC-Analyse 1354
35.943. SvSoInvStkAbc - Ausführung der Abc-Analyse 1354
35.944. SvGuiSoInv - Auswertung Lager allgemein 1354
35.945. SvGuiSoInvPckRef - Auswertung Packstück 1354
35.946. SvGuiSoInvSrlNum - Auswertung Seriennummer 1355
35.947. SvGuiSoInvBatchNum - Auswertung Chargen 1355
35.948. SvGuiSoInvStkCoo - Auswertung Kommissionierung 1355
35.949. SvGuiSoInvStkCooRes - Auswertung reservierbarer Lagerbestand Kommissionierung 1355
35.950. SvGuiSoInvStkDelCap - Auswertung LieferfähigkeitLiefergrad 1355
35.951. SvGuiSoInvStkSalOrd - Auswertung Lagerbestand Vertrieb 1355
35.952. SvSoMat - Auswertungen und Listen Materialdaten 1355

35.953. SvSoMatHist - Auswertung Historie Materialstamm 1357
35.954. SvGuiSoMis - Management-Informationssystem 1357
35.955. SvSoMis - Management-Informationssystem 1358
35.956. SvBoSst - AE-Journal und RechnungsausgangsEingangsbuch 1358
35.957. SvSoIvc - Umsatzauswertungen 1358
35.958. SvSoOrd - Auftragsbestand-Auswertungen 1362
35.959. SvSoMrp - Auswertungen und Listen Dispo 1363
35.960. SvGuiSoMrp - GUI-Service für Dispo-Auswertungsobjekt 1365
35.961. SvSoMrpDemand - Basis-Funktionen für parametrisierbare Disposicht 1365
35.962. SvSoPjm - 1365
35.963. SvSoPjmDocHist - 1365
35.964. SvSoPrd - Auswertungen Fertigung 1365
35.965. SvSoPrdFlow - grafische Netzplandarstellung 1367
35.966. SvSoQlt - Auswertungen und Listen QS-Belege 1367
35.967. SvSoQltVnr - Auswertungen Lieferantenbewertung 1368
35.968. SvGuiSoQltVnr - Lieferantenbewertung nach KundeLieferant 1369
35.969. SvGuiSoQltVnrList - Lieferantenbewertung als Liste 1369
35.970. SvSoRou - Auswertungen Arbeitspläne und Ressourcen 1369
35.971. SvGuiSoRpt - Report-Gui-Service universell 1371
35.972. SvSoRpt - Report-Service universell 1371
35.973. SvSoSys - Auswertungen Systemdaten 1371
35.974. SvSoWflProcFlow - 1371
35.975. SvGuiSdSstDel - 1371
35.976. SvSdSstDel - Versand Wareneingang 1372
35.977. SvGuiSdSstInv - 1372
35.978. SvSdSstInv - Lagerjournal 1372
35.979. SvGuiSdSstInvDelCap - 1373
35.980. SvSdSstInvDelCap - Historie Liefergrad 1373
35.981. SvGuiSdSstIvc - 1373
35.982. SvSdSstIvc - Umsatz (Einkauf + Vertrieb) 1373
35.983. SvGuiSdSstOrd - 1374
35.984. SvSdSstOrd - Auftragsaus-Eingangs-Journal 1374
35.985. SvClSst - 1374
35.986. SvGuiClSstBusKey - 1375
35.987. SvClSstBusKey - Art des Geschäfts 1375
35.988. SvGuiClSstConnect - 1376
35.989. SvClSstConnect - Verbundenheit (Intrastat) 1376
35.990. SvGuiClSstCustom - 1376
35.991. SvClSstCustom - Zollstellen (Extrastat) 1377
35.992. SvGuiClSstDelCond - 1377
35.993. SvClSstDelCond - Lieferbedingungen (Extrastat) 1377
35.994. SvGuiClSstDelKey - 1378
35.995. SvClSstDelKey - Verkehrszweig (Intrastat) 1378
35.996. SvGuiClSstDoc - 1378
35.997. SvClSstDoc - Dokumentenempfaenger 1378
35.998. SvGuiClSstMatnum - 1379
35.999. SvClSstMatnum - statistische Warennummern 1379
35.1000. SvGuiClSstMethod - 1379
35.1001. SvClSstMethod - Verfahren (Intrastat) 1380
35.1002. SvGuiClSstPrefCode - 1380
35.1003. SvClSstPrefCode - Präferenzcodes (Extrastat) 1380
35.1004. SvGuiClSstState - 1381
35.1005. SvClSstState - Bundesland 1381
35.1006. SvGuiClSstVenorg - 1381
35.1007. SvClSstVenorg - Sitz des Ausführers (Extrastat) 1381
35.1008. SvBoSysCld - Basis-Funktionen Kalender 1382
35.1009. SvGuiBoSysBin - GUI-Service Binaerdaten 1382
35.1010. SvBoSysBin - Basis-Funktionen Binaerdaten 1383
35.1011. SvSysMsgBus - Basis-Funktionen NachrichtenEvents über Web-Socket 1383
35.1012. SvGuiBoSysPrnLabel - GUI-Service Etikettendruck 1383
35.1013. SvBoSysPrnLabel - Basis-Funktionen Etikettendruck 1383

35.1014. SvBoSysPrnTf - Basis-Funktionen Druck-Terminal 1384
35.1015. SvGuiDcFont - GUI-Service Fontsverwaltung 1384
35.1016. SvDcFont - Basis-Funktionen Fontsverwaltung 1384
35.1017. SvBoSysConfig - Basis-Funktionen Systemkonfiguration (Info) 1384
35.1018. SvGuiBoSysConfig - GUI-Service Systemkonfiguration (Info) 1385
35.1019. SvBoSysCompare - Basis-Funktionen Abgleich Systemkonfiguration 1385
35.1020. SvGuiBoSysCompare - GUI-Service Abgleich Systemkonfiguration 1385
35.1021. SvGuiBoSysMsg - GUI-Service für Nachrichtversand 1385
35.1022. SvGuiDcSysTextMsg - GUI-Service Text-Nachricht versenden 1385
35.1023. SvBaseTCPSocketSender - Versenden einer einfachen TCP Nachricht 1385
35.1024. SvMdSysBatLog - Protokolle Batchprogramme 1385
35.1025. SvMdSysBinCode - Binaerdaten 1386
35.1026. SvGuiMdSysBinInfo - 1386
35.1027. SvMdSysBinInfo - Informationen zu Binaerdaten 1386
35.1028. SvGuiMdSysCld - 1387
35.1029. SvMdSysCld - Kalender 1387
35.1030. SvMdSysCldDet - Kalender Tagesdaten 1387
35.1031. SvMdSysCldShift - Kalender Schicht-Wochenschema 1388
35.1032. SvMdSysErrMsg - Meldungen 1388
35.1033. SvTdSysLog - System-Protokoll 1389
35.1034. SvTdSysLogDet - System-Protokoll-Werte 1389
35.1035. SvGuiMdSysMenu - 1389
35.1036. SvMdSysMenu - Menüs 1390
35.1037. SvMdSysMenuItem - Menü-Positionen 1390
35.1038. SvGuiMdSysParam - 1390
35.1039. SvMdSysParam - System-Parameter 1391
35.1040. SvGuiMdSysPrni18n - 1391
35.1041. SvMdSysPrni18n - Festtext-Übersetzungen 1391
35.1042. SvGuiTdSysPrnLabelQueue - 1392
35.1043. SvTdSysPrnLabelQueue - Druckjob-Warteschlange (Etiketten) 1392
35.1044. SvGuiMdSysPrnRpt - 1392
35.1045. SvMdSysPrnRpt - Report-Layouts 1393
35.1046. SvMdSysPrnRptBinCode - Report-Binaercodes 1393
35.1047. SvMdSysPrnRptDet - Report-Parameter 1393
35.1048. SvMdSysPrnRptXmlCode - Report XML-Rohdaten 1394
35.1049. SvGuiMdSysProg - 1394
35.1050. SvMdSysProg - Programme 1394
35.1051. SvDcSysTmpTable - temp. Zwischenspeicher 1395
35.1052. SvGuiMdSysUsrBas - 1395
35.1053. SvMdSysUsrBas - System Users 1395
35.1054. SvMdSysUsrBasWfl - Workflow-Gruppenzugehoerigkeit 1396
35.1055. SvMdSysUsrBasTis - Tutorial-Info-System-Gruppenzugehoerigkeit 1396
35.1056. SvGuiMdSysUsrProfile - 1397
35.1057. SvMdSysUsrProfile - Rechte-Profile in XML-Format 1397
35.1058. SvGuiMdSysXml - 1397
35.1059. SvMdSysXml - Universaltabelle für Konfigurationsdateien 1397
35.1060. SvClSys - 1398
35.1061. SvGuiClSysBank - 1399
35.1062. SvClSysBank - Banken 1400
35.1063. SvGuiClSysCldDaySchm - 1400
35.1064. SvClSysCldDaySchm - Zeit- Tagesschema 1400
35.1065. SvClSysCldDaySchmDet - Schemadetails 1401
35.1066. SvGuiClSysCldHldSchm - 1401
35.1067. SvClSysCldHldSchm - Feiertagschema 1401
35.1068. SvClSysCldHldSchmDet - Feiertagschemadetails 1402
35.1069. SvGuiClSysCldShiftSchm - 1402
35.1070. SvClSysCldShiftSchm - Schicht- Wochenschema 1402
35.1071. SvClSysCldShiftSchmDet - Schicht- Wochenschemadetails 1403
35.1072. SvGuiClSysEmailTemplate - GUI-Service Mail- Newsletter-Vorlagen 1403
35.1073. SvClSysEmailTemplate - Mail- Newsletter-Vorlagen 1403
35.1074. SvClSysEmailTemplateTxt - Mail- Newsletter-Vorlagen fremdsprachig 1404

35.1075. SvGuiClSysLangu - 1404
35.1076. SvClSysLangu - Sprachen 1405
35.1077. SvGuiClSysNumrange - 1405
35.1078. SvClSysNumrange - Nummernkreise 1405
35.1079. SvGuiClSysPrnGrp - 1406
35.1080. SvClSysPrnGrp - Druckprogramm-Gruppen 1406
35.1081. SvClSysPrnGrpDet - Druckprogramme einer Gruppe 1406
35.1082. SvGuiClSysPrnLabelGrp - 1407
35.1083. SvClSysPrnLabelGrp - Etiketten-Gruppen 1407
35.1084. SvGuiClSysPrnLabelKey - 1407
35.1085. SvClSysPrnLabelKey - Etiketten-Typen 1408
35.1086. SvGuiClSysPrnLabelRpt - 1408
35.1087. SvClSysPrnLabelRpt - Etiketten-Layouts 1408
35.1088. SvGuiClSysPrnSrv - 1409
35.1089. SvClSysPrnSrv - Druckservice 1409
35.1090. SvClSysPrnSrvDet - Benutzerbezogene Einstellungen (Druckservice) 1409
35.1091. SvGuiClSysUsrTisGrp - Benutzer-Gruppen Tutorial-Info-System 1410
35.1092. SvClSysUsrTisGrp - Benutzer-Gruppen Tutorial-Info-System 1410
35.1093. SvGuiClSysUsrWflGrp - Workflow-Gruppen 1410
35.1094. SvClSysUsrWflGrp - Workflow-Gruppen 1411
35.1095. SvGuiClSysWflParam - 1411
35.1096. SvClSysWflParam - Parameter für ACTIVITI 1411
35.1097. SvClSysWflParamDet - Parameter für ACTIVITI 1412
35.1098. SvGuiDcWflTasks - 1412
35.1099. SvGuiBoWflProcDef - 1412
35.1100. SvBoWflProcDef - 1412
35.1101. SvBoWflVariable - 1413
35.1102. SvBoWflTasks - 1414
35.1103. SvBoWflDeployment - 1415
35.1104. SvBoWflHistory - 1415
35.1105. SvWflBase - 1415
35.1106. SvBoWfl - Basis-Funktionen für Workflow 1415
35.1107. SvXciForClient - 1417
35.1108. SvXciForClientMobile - 1417
35.1109. SvXci - zentraler Service zur Ausführung von XCI-Events 1417
35.1110. SvXciBomDoc - 1418
35.1111. SvXciBomDocItem - 1418
35.1112. SvXciBupBas - 1418
35.1113. SvXciDoc - 1419
35.1114. SvXciDocItem - 1419
35.1115. SvXciMatBas - 1419
35.1116. SvXciPrdDoc - 1420
35.1117. SvXciPrdDocItem - 1420
35.1118. SvXciPrdDocOpr - 1420
35.1119. SvXciRouDoc - 1421
35.1120. SvXciRouDocOpr - 1421
35.1121. SvXciRouRes - 1421
35.1122. SvXcpBom - ACHTUNG: diese Definition kann sich noch grundlegend aendern! 1422
35.1123. SvXcpBupBas - ACHTUNG: diese Definition kann sich noch grundlegend aendern! 1422
35.1124. SvXcpDoc - ACHTUNG: diese Definition kann sich noch grundlegend aendern! 1422
35.1125. SvXcpMatBas - ACHTUNG: diese Definition kann sich noch grundlegend aendern! 1422
35.1126. SvXcpPrd - ACHTUNG: diese Definition kann sich noch grundlegend aendern! 1423
35.1127. SvXcpRou - ACHTUNG: diese Definition kann sich noch grundlegend aendern! 1423
36. DB Tabellen 1424
36.1. BAS_APPKEY - Verwendungsschlüssel 1424
36.2. BAS_BRANCH - Branchen 1424
36.3. BAS_BUSAREA - Geschäftsbereiche / Vornummern 1424
36.4. BAS_COMPANY - Firmen 1424
36.5. BAS_COMPANYDET - Firma Details (eigene Banken) 1425
36.6. BAS_COUNTRY - Länderkennzeichen 1425
36.7. BAS_CURRENCY - Währungen 1426

36.8. BAS_CUSTOM - Zoll(kosten) 1426
36.9. BAS_DELCOND - Lieferbedingungen (INCOTERM) 1426
36.10. BAS_DSCKEY - Zu- und Abschlaege 1427
36.11. BAS_EXCHRATE - Wechselkurse 1427
36.12. BAS_EXTRA - Extrakosten 1427
36.13. BAS_FREIGHT - Frachtkosten 1428
36.14. BAS_INSURANCE - Versicherungskosten 1428
36.15. BAS_MATERIAL - Werkstoffe 1428
36.16. BAS_MSRKEY - Aufmaßformeln 1429
36.17. BAS_MSRKEYDET - Aufmaßvariablen 1429
36.18. BAS_PACKAGING - Verpackungskosten 1429
36.19. BAS_PACKAGINGGRP - Verpackungsklassen (Größen) 1430
36.20. BAS_PACKAGINGWRAP - Umverpackungen 1430
36.21. BAS_PAYMCOND - Zahlungsbedingungen 1431
36.22. BAS_PAYMCONDDET - Abstufungen zu Zahlungsbedingungen 1431
36.23. BAS_PAYMCONDTXT - Belegtexte zu Zahlungsbedingungen 1431
36.24. BAS_PAYMKEY - Zahlungsarten 1431
36.25. BAS_PCKRULE - Verpackungsvorschriften 1432
36.26. BAS_PCKRULEDET - Verknüpfung zu VP-Klassen und Umverpackungen 1432
36.27. BAS_PLANT - Werke 1432
36.28. BAS_PRDCOND - Fertigungszustaende 1433
36.29. BAS_PRICELIST - Preislisten 1433
36.30. BAS_PRODUCER - Hersteller 1433
36.31. BAS_QUNIT - Mengeneinheiten 1434
36.32. BAS_RPTTAG - Report-Schlüssel 1434
36.33. BAS_SHIPPING - Versandart 1435
36.34. BAS_STATE - Bundesstaat / Bundesland 1435
36.35. BAS_THRESHOLD - Schwellenpreis-Strategien 1435
36.36. BAS_THRESHOLDDET - Schwellenpreis-Stufen 1435
36.37. BAS_TRADISTKEY - Entfernungskennzeichen für Kostenermittlung 1436
36.38. BAS_TRADISTKEYDET - PLZ zu Entfernungskennzeichen 1436
36.39. BAS_TRADISTKEYWRH - Kostenschlüssel nach Lagern 1436
36.40. BAS_TUNIT - Zeiteinheiten 1436
36.41. BAS_VAT - MwSt. - Verschlüsselung 1437
36.42. BAS_VATBUP - MwSt. - Kennzeichen (Kunde / Lieferant) 1437
36.43. BAS_VATGRP - MwSt. - Steuertabelle 1437
36.44. BAS_VATGRPDET - MwSt. - Steuertabelle, datumsabhängig 1437
36.45. BAS_VATKEY - MwSt. - Schlüssel 1438
36.46. BAS_VATKEYDET - MwSt. - Sätze 1438
36.47. BAS_VATMAT - MwSt. - Kennzeichen (Material) 1438
36.48. BASMSR - Aufmaße 1438
36.49. BASMSRDET - Aufmaß - Einzelwerte 1439
36.50. BASQTY - Angaben in altern. Mengeneinheiten 1439
36.51. BASREFDMS - Dokumentenreferenzen 1439
36.52. BASTNCKBA - Basisdaten KBA (HSN+TSN) 1440
36.53. BOM_ALTNUM - Stücklistenalternativen 1440
36.54. BOM_CATEG - Stücklistenkategorien 1440
36.55. BOM_DEPT - Konstruktionsabteilungen 1441
36.56. BOM_DOCCOPY - Kopieren von Stücklisten 1441
36.57. BOM_DOCITEMKEY - Positionsarten 1441
36.58. BOM_DOCKEY - Stücklistenarten 1442
36.59. BOM_MATREL - Stücklisten - Materialartenkombinationen 1442
36.60. BOM_STAT - Stücklistenstati 1442
36.61. BOMDOC - Stücklisten 1443
36.62. BOMDOCITEM - Stücklisten - Positionen 1444
36.63. BUP_CAG - Vertreter 1445
36.64. BUP_CAGCUSGRP - Provisionsgruppe Kunde 1446
36.65. BUP_CAGDET - Provisionsmatrix 1446
36.66. BUP_CAGMATGRP - Provisionsgruppe Material 1446
36.67. BUP_COPY - Kopieren Kunde / Lieferant 1447
36.68. BUP_CUSCOND - Kundenkonditionengruppen 1447

36.69. BUP_CUSGRP - Kundengruppen 1447
36.70. BUP_IVCGRP - Fakturagruppe 1447
36.71. BUP_MRPKEY - Vorlaufzeiten 1448
36.72. BUP_PACKAGING - kundenbezogene VP-Hinweise 1448
36.73. BUP_PURDEPT - Einkaufsabteilungen 1448
36.74. BUP_SALAREA - Vertriebsgebiete 1449
36.75. BUP_SALDEPT - Vertriebsabteilungen 1449
36.76. BUP_STAT - Kunden- / Lieferantenstati 1449
36.77. BUP_VENGRP - Lieferantengruppen 1450
36.78. BUPADR - Anschriften (Kunden und Lieferanten) 1450
36.79. BUPBAS - Kunden- / Lieferantenstamm 1451
36.80. BUPBNK - Banken (Kunden und Lieferanten) 1455
36.81. BUPCUSCAG - Vertreter (Kunden) 1455
36.82. BUPDCL - Zertifikate, Verträge etc. 1455
36.83. BUPDLC - Steuertabelle LAB/FAB-Import 1456
36.84. BUPEXTDOCLABEL - Markierungen/Referenzen 1456
36.85. BUPLOG - Notizen 1457
36.86. BUPPER - Kontakte (Kunden und Lieferanten) 1457
36.87. BUPPERNEWSLETTER - Steuertabelle für Newsletter 1458
36.88. BUPPLT - Preislistenzuordnung 1458
36.89. BUPPRCDSC - allgemeine Zu-/Abschläge 1458
36.90. BUPPRCDSCGRD - allgemeine Staffelrabatte 1459
36.91. BUPPRN - Drucklayouts / Druckverteiler 1459
36.92. BUPPRNLABEL - Etiketten-Layouts 1460
36.93. BUPQLT - QS - Daten 1460
36.94. BUPRPT - Report-Schlüssel 1460
36.95. BUPULP - Abladestellen 1461
36.96. CAL_COSELM - Kosten(arten)elemente 1461
36.97. CAL_COSKEY - Kostenarten 1461
36.98. CAL_COSKEYACT - Kostenartenzuweisung (Leistungsarten) 1462
36.99. CAL_COSKEYMAT - Kostenartenzuweisung (Material) 1462
36.100. CAL_DOCKEY - Kalkulationsbelegarten 1462
36.101. CAL_DOCKEYDET - Preisfelder Kalkulationsergebnisse 1463
36.102. CAL_INDEXCOSKEY - Index Kostenarten 1463
36.103. CAL_INDEXPRICE - Index Preisfindung 1463
36.104. CAL_ITEMKEY - Positionstypen 1463
36.105. CAL_OVHKEY - Zuschläge 1464
36.106. CAL_OVHKEYCAL - Zuschläge nach Zeitraum und Kostenstelle 1464
36.107. CAL_RPT - Kalkulationssicht / Auswertung 1464
36.108. CAL_RPTDET - Zellen einer Kalkulationssicht / Auswertung 1464
36.109. CAL_SCHM - Kalkulationsschema 1465
36.110. CAL_SCHMELM - Kostenelemente 1465
36.111. CAL_SCHMELMDET - Zuschläge auf Kostenelemente 1465
36.112. CAL_SCHMPRCMAT - Preisfindung (Material) 1466
36.113. CAL_SCHMPRCMATDET - Preisfindung bei Stücklistenauflösung 1466
36.114. CAL_SCHMROW - Schemazeilen 1466
36.115. CAL_SCHMVAR - Variablen (manuelle Eingabe) 1467
36.116. CAL_SCHMVARDET - Zuschläge auf Variablen 1467
36.117. CALDOC - Kalkulationen 1468
36.118. CALDOCITEM - Kalkulationselemente einer Kalkulation 1469
36.119. CALDOCITEMDET - GK-Zuschläge zu Kalkulationselementen 1471
36.120. CALDOCITEMLOT - Preise / Kosten je Los 1471
36.121. CALDOCITEMLOTDET - Zuschläge je Los 1472
36.122. CALDOCLOT - Losgrößen einer Kalkulation 1472
36.123. CALDOCMAT - Koppelprodukte einer Kalkulation 1473
36.124. CALDOCMATLOT - Lose und Kosten Koppelprodukte 1473
36.125. CALDOCMSG - Fehlermeldungen einer Kalkulation 1474
36.126. CALDOCREF - Referenzen mehrstufiger Kalkulationen 1474
36.127. CALDOCSCHM - Kalkulationsschema 1474
36.128. CALDOCVAR - Variablen einer Kalkulation 1475
36.129. COS_CENGRP - Kostenstellengruppen 1475

36.130. COS_DEPT - Kostenstellenabteilungen ... 1475
36.131. COSCEN - Kostenstellen ... 1475
36.132. DMS_DOCGRP - Dokumentengruppen ... 1476
36.133. DMS_DOCGRPDET - Parameter für externe DMS ... 1477
36.134. DMS_DOCKEY - Dokumentenarten ... 1477
36.135. DMS_TISDOCKEY - Nachrichten/Dokumentenarten Tutorial-Info-System ... 1477
36.136. DMS_TISDOCKEYUSRGRP - Nachrichten/Dokumentenarten, Beutzergruppen ... 1478
36.137. DMSBAS - verknüpfte Dokumente ... 1478
36.138. DMSBASDET - Schlagworte zu verknüpften Dokumenten ... 1478
36.139. DMSBASINDEX - Versionen verknüpfter Dokumente ... 1478
36.140. DMSTISDOC - Dokumente/Nachrichten Tutorial-Info-System ... 1479
36.141. DMSTISDOCUSR - Dokumente/Nachrichten Benutzer ... 1479
36.142. DMSTISDOCUSRGRP - Dokumente/Nachrichten Benutzergruppen ... 1479
36.143. DOC - Belege ... 1480
36.144. DOC_CHANGELOCK - Aenderungssperren ... 1486
36.145. DOC_COPY - Belege Kopieren ... 1486
36.146. DOC_FLOW - Belegfluss ... 1487
36.147. DOC_ITEMKEY - Positionsarten ... 1487
36.148. DOC_KEY - Belegarten ... 1488
36.149. DOC_STAT - Belegstatus (frei definierbar) ... 1489
36.150. DOC_TXT - Textbausteine ... 1489
36.151. DOC_TXTREL - Textbausteinzuordnungen ... 1490
36.152. DOCADR - Belegadressen ... 1490
36.153. DOCDET - Belegdetails ... 1491
36.154. DOCDSC - Beleg Zu-/Abschlaege ... 1494
36.155. DOCITEM - Belegpositionen ... 1495
36.156. DOCITEMCAG - Vertreterzuordnung ... 1500
36.157. DOCLOG - Notizen ... 1500
36.158. DOCMRP - Belegfluss und Disporeferenzen ... 1501
36.159. DOCPAY - Belegzahlungsplan ... 1502
36.160. DOCPRN - Belegdruckverteiler ... 1502
36.161. DOCTXT - Textbausteine ... 1503
36.162. EDI_COUNTRY - EDI Laendercodes ... 1503
36.163. EDI_CURRENCY - EDI Waehrungen ... 1503
36.164. EDI_DSCKEY - EDI Rabatte/Zuschlaege ... 1503
36.165. EDI_FORMAT - EDI Feldformate ... 1504
36.166. EDI_FREIGHT - EDI Frachtarten / Frankatur ... 1504
36.167. EDI_KEY - EDI allgemeine Übersetzungstabelle ... 1504
36.168. EDI_PACKAGING - EDI Verpackungsdaten ... 1504
36.169. EDI_PAYMKEY - EDI Zahlungsarten ... 1504
36.170. EDI_QUNIT - EDI Einheiten ... 1505
36.171. EDI_SHIPPING - EDI Versandarten ... 1505
36.172. EDIBUP - EDI Partner ... 1505
36.173. EDIBUPBUP - EDI Partner - Partnerdaten ... 1506
36.174. EDIBUPDET - EDI Partner - Pfadangaben ... 1506
36.175. EDIBUPKEY - EDI allgemeine Übersetzungstabelle ... 1506
36.176. EDIBUPMSG - EDI Partner - zugeordnete Nachrichten ... 1507
36.177. EDIBUPMSGBUP - EDI Partner - zugeordnete ID-Strings ... 1507
36.178. EDIBUPMSGDET - EDI Partner - zugeordnete Belegarten ... 1508
36.179. EDIDATA - Flatfiles ... 1508
36.180. EDIDATADET - Belegreferenzen zu Flatfiles ... 1509
36.181. EDIDATAELM - Satzarten-sparierte Daten ... 1509
36.182. EDILOG - Übertragungs-Protokolle ... 1509
36.183. EDILOGDET - Einzelprotokolle zu Belegen ... 1510
36.184. EDIMSG - Nachrichtenarten ... 1510
36.185. EDIMSGDET - Detaildaten (benutzerspez. Pfade) ... 1511
36.186. EDIMSGELM - Satzarten ... 1511
36.187. EDIMSGELMDET - Satzbeschreibung (Felder) ... 1512
36.188. EDIXCHDATA - Schnittstellen-Tabelle universal ... 1513
36.189. EDIXCHFINEXT - Schnittstellen-Tabelle externe FiBu ... 1513
36.190. EDIXCHMATPRC - Schnittstellen-Tabelle Preise ... 1514

36.191. FIN_ACC - Konten ... 1516
36.192. FIN_ACCGRPADO - Kontengruppe ZSL ... 1516
36.193. FIN_ACCGRPPUR - Aufwandskontengruppen ... 1516
36.194. FIN_ACCGRPSAL - Erlöskontengruppen ... 1516
36.195. FIN_DUNKEY - Mahnschlüssel ... 1516
36.196. FIN_POSTKEY - Buchungsschlüssel ... 1517
36.197. FIN_POSTKEYPUR - Kontenzuordnung Einkauf ... 1517
36.198. FIN_POSTKEYSAL - Kontenzuordnung Verkauf ... 1517
36.199. FINDOC - Buchungsbelege ... 1518
36.200. FINDOCITEM - Buchungspositionen ... 1519
36.201. INV_ADJDOCKEY - Inventurbelegarten ... 1519
36.202. INV_ADJPOL - Inventurverfahren ... 1520
36.203. INV_BATCHPOL - Chargenarten ... 1520
36.204. INV_COONUMPOL - Kommissionsnummernarten ... 1520
36.205. INV_COOPOL - Kommissionier-Strategien ... 1521
36.206. INV_DOCKEY - Warenbewegung-Belegarten ... 1521
36.207. INV_POSTKEY - Buchungsschlüssel ... 1521
36.208. INV_SRLNUMPOL - Seriennummernarten ... 1522
36.209. INV_STKKEY - Bestandsarten ... 1522
36.210. INV_STKPLC - Lagerplaetze ... 1522
36.211. INV_STKPLCGRP - Lagerplatzarten ... 1523
36.212. INV_STKSPCKEY - Sonderbestaende ... 1523
36.213. INV_STKVALGRP - Bestandsbewertungsgruppen ... 1523
36.214. INV_TRNKEY - Geschäftsvorfaelle ... 1524
36.215. INV_TRNKEYDET - Geschäftsvorfaelle Details ... 1524
36.216. INV_TRNPOL - Lagerstrategie ... 1524
36.217. INV_WRH - Lager ... 1525
36.218. INV_WRHAREA - Lagerbereiche ... 1526
36.219. INV_WRHGRP - Lagergruppen ... 1526
36.220. INVADJ - Inventuren ... 1526
36.221. INVADJDOC - Inventurbelege ... 1527
36.222. INVADJDOCINP - Zählprotokolle ... 1527
36.223. INVADJDOCITEM - Inventurbeleg-Positionen ... 1528
36.224. INVADJDOCITEMDET - Positionsdetails ... 1529
36.225. INVADJSTK - Inventurbestände ... 1529
36.226. INVADJSTKDET - Inventurbestände Details ... 1530
36.227. INVADJSTKVAL - Inventurbestände Bewertung ... 1530
36.228. INVBASBAT - Chargen ... 1531
36.229. INVBASCOO - Kommissionen ... 1531
36.230. INVBASPCK - Packstücke ... 1531
36.231. INVBASPCKDET - Packstücke Details ... 1532
36.232. INVBASSRN - Seriennummern ... 1532
36.233. INVCDNLOG - Lagernavigation Protokoll ... 1532
36.234. INVDOC - Warenbewegungsbelege ... 1533
36.235. INVDOCITEM - Beleg-Positionen ... 1534
36.236. INVDOCITEMDET - Positionsdetails ... 1536
36.237. INVSTK - Bestände ... 1536
36.238. INVSTKDET - Bestände Details ... 1537
36.239. INVSTKLOG - Protokoll Lager ... 1537
36.240. INVSTKRES - Bestaende Reservierungen ... 1537
36.241. INVTRN - Geschäftsvorfälle manuell ... 1538
36.242. MAT_COLOURCODE - Farbcodes ... 1538
36.243. MAT_COND - Konditionengruppen ... 1539
36.244. MAT_COPY - Kopieren Materialstamm ... 1539
36.245. MAT_DEVKEY - Abwertungsschlüssel ... 1540
36.246. MAT_GEOMETRY - Geometrien ... 1540
36.247. MAT_GRP - Materialgruppen ... 1540
36.248. MAT_GRPTXT - Materialgruppen-Texte für externe Systeme ... 1540
36.249. MAT_GRPMAIN - Material-Hauptgruppen ... 1541
36.250. MAT_GRPMAINTXT - Material-Hauptgruppen-Texte für externe Systeme ... 1541
36.251. MAT_KEY - Materialarten ... 1541

36.252. MAT_PRDKEY - techn. MAT-Steuerschlüssel ... 1542
36.253. MAT_STAT - Material Status ... 1542
36.254. MAT_VALKEY - Bewertungsschlüssel ... 1542
36.255. MATALT - Alternative Materialien ... 1543
36.256. MATBAS - Materialbasisdaten ... 1543
36.257. MATBUP - Kunden/Lieferantenbeziehungen ... 1545
36.258. MATBUPDSC - Zuschläge zu Kunden/Lieferantenbeziehungen ... 1548
36.259. MATFIN - Finanzdaten ... 1549
36.260. MATFINDET - Aufteilung Erloese / Aufwaende ... 1550
36.261. MATMRP - Dispodaten ... 1550
36.262. MATMRPBOM - Dispostückliste ... 1552
36.263. MATMRPBRR - Stücklisten-Arbeitsplan-Beziehungen ... 1552
36.264. MATMRPROU - Dispoarbeitsplan ... 1553
36.265. MATPCK - Verpackungsangaben ... 1554
36.266. MATPRC - Preise ... 1555
36.267. MATPRCDSC - Preiserabatte ... 1556
36.268. MATPRCGRD - Preisestaffeln ... 1557
36.269. MATPUR - Einkaufsdaten ... 1557
36.270. MATQLT - QS - Daten ... 1558
36.271. MATSAL - Vertriebsdaten ... 1558
36.272. MATSALTXT - Vertriebstexte für externe Systeme ... 1559
36.273. MATSCB - Material-SML ... 1560
36.274. MATSST - Statistikdaten ... 1560
36.275. MATSTK - Lagerdaten ... 1560
36.276. MATSTKMRP - Lager-Parameter (Dispo) ... 1561
36.277. MATTNCEAN - EAN/GTIN Historie ... 1561
36.278. MATTNCGNPAPP - Applikationen ... 1561
36.279. MATTNCGNPNUM - OE-Nummern ... 1562
36.280. MATTNCLOG - Änderungsprotokoll (techn. Daten/Zeichnungen) ... 1563
36.281. MATTNCSYNC - Synchronisation mit Fremdsystemen ... 1563
36.282. MATUNITS - Material-Mengeneinheiten ... 1563
36.283. MRP_CAT - Dispokategorie ... 1564
36.284. MRP_DEPT - Disponenten ... 1564
36.285. MRP_DOCKEY - Bedarfs (Beleg)arten ... 1564
36.286. MRP_FRC - Vorhersagemodelle ... 1564
36.287. MRP_FRCDET - Perioden-Parameter ... 1565
36.288. MRP_GRP - Dispogruppen ... 1565
36.289. MRP_LIFECYCLE - Lebenszyklen ... 1565
36.290. MRP_LIFECYCLEDET - Lebenszyklus-Perioden ... 1566
36.291. MRP_MSGKEY - Dispo-Meldungen ... 1566
36.292. MRP_PLNKEY - Planungszeiten ... 1566
36.293. MRP_POL - Dispoverfahren ... 1566
36.294. MRP_PROKEY - Beschaffungsarten ... 1567
36.295. MRP_SEQ - Planungsreihenfolge ... 1567
36.296. MRPBASIC - Dispokonto ... 1567
36.297. MRPBASICHIST - Dispokontoarchiv ... 1569
36.298. MRPBAT - Dispoläufe ... 1570
36.299. MRPBATLOG - Dispolauf-Ergebnisse ... 1570
36.300. MRPDOC - Planbedarfe ... 1570
36.301. MRPDOCFRCMAT - Planbedorfe (Referenzmaterialien) ... 1571
36.302. MRPDOCITEM - Planbedarfe (Einzelwerte) ... 1572
36.303. MRPNET - Net-Change ... 1572
36.304. PJM_DOCKEY - Projekt-Belegarten ... 1573
36.305. PJM_DOCSTAT - Projekt-Status ... 1573
36.306. PJMDOC - Projekte ... 1573
36.307. PJMDOCLOG - Notizen ... 1574
36.308. PJMSCB - Projekt-SML ... 1574
36.309. PJMTNCGNPAPP - Applikationen ... 1574
36.310. PJMTNCGNPNUM - OE-Nummern ... 1575
36.311. PRC_ALYCTTGRP - Umstellgruppen ... 1576
36.312. PRC_ALYGRP - Legierungsgruppe ... 1576

36.313. PRCALYCTT - Legierungsabschlüsse ... 1576
36.314. PRCALYCTTCAL - Kurse ... 1576
36.315. PRCALYCTTDSC - Zuschläge ... 1577
36.316. PRD_COMPSTAT - Komponenten-Status ... 1577
36.317. PRD_DOCCOPY - Kopieren Fertigungsauftraege ... 1577
36.318. PRD_DOCKEY - Fertigungs-Belegarten ... 1577
36.319. PRD_DOCKEYDET - Fertigungs-Belegarten Lagerdetails ... 1578
36.320. PRD_DOCSTAT - Fertigungsauftrags-Status ... 1579
36.321. PRD_GRP - Fertigungs-Gruppe ... 1579
36.322. PRD_GRPMAIN - Fertigungs-Hauptgruppe ... 1579
36.323. PRD_MATSTAT - Endprodukt-Status ... 1579
36.324. PRD_OPRSTAT - Arbeitsgang-Status ... 1579
36.325. PRD_PERSNUM - Personalnummern ... 1580
36.326. PRD_PERSNUMQLT - Qualifikationen ... 1580
36.327. PRD_SCHGRP - Planungsgruppen ... 1580
36.328. PRD_SCHLEVEL - Planungslevel ... 1580
36.329. PRD_TRATIME - Transportzeiten-Matrix ... 1581
36.330. PRDCONF - Rückmeldungen ... 1581
36.331. PRDCONFDET - Detailangaben zu Ausschuss/Stoerzeiten ... 1582
36.332. PRDCONFRES - Ressourcenzeiten ... 1582
36.333. PRDDATALOG - BDE-Basisdaten ... 1583
36.334. PRDDOC - Fertigungsaufträge ... 1583
36.335. PRDDOCDET - Details Fertigungsaufträge ... 1587
36.336. PRDDOCITEM - Komponenten Fertigungsaufträge ... 1588
36.337. PRDDOCITEMLOT - Lose (Komponentenbedarf) ... 1590
36.338. PRDDOCLOT - Lose Fertigungsaufträge ... 1591
36.339. PRDDOCMRP - Disporeferenzen Fertigungsaufträge ... 1591
36.340. PRDDOCOPR - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge ... 1592
36.341. PRDDOCOPRLOT - Lose Fertigungsaufträge ... 1594
36.342. PRDDOCOPRRES - Arbeitsgangressourcen Fertigungsaufträge ... 1595
36.343. PRDDOCOPRSCH - Terminierungssätze Fertigungsaufträge ... 1596
36.344. PRDDOCSCB - Fertigungsbeleg-/Arbeitsgang-SML ... 1596
36.345. PRDRESCAP - Kapazitätsbedarf ... 1597
36.346. QLT_CHRKEY - Merkmale ... 1597
36.347. QLT_CPLCAUSE - Reklamation - Fehlerursache ... 1598
36.348. QLT_CPLCLOSING - Reklamation - Abschluß ... 1598
36.349. QLT_CPLCLOSINGFIN - Reklamation - Abwicklung kaufmännisch ... 1598
36.350. QLT_CPLCLOSINGMAT - Reklamation - Abwicklung technisch ... 1599
36.351. QLT_CPLCOND - Reklamation - Konditionen ... 1599
36.352. QLT_CPLERROR - Reklamationen Fehler(nummern) ... 1599
36.353. QLT_DEPT - QS - Beauftragte / Abteilungen ... 1599
36.354. QLT_DOCFLOW - QS-Belegfluss ... 1599
36.355. QLT_DOCKEY - QS - Belegarten ... 1600
36.356. QLT_DOCKEYDET - QS - Belegpositionen ... 1600
36.357. QLT_DOCSTAT - Belegstatus (frei definierbar) ... 1600
36.358. QLT_PRDLOSSKEY - Störgründe ... 1600
36.359. QLT_PRDLOSSKEYMAIN - Störgrund-Gruppe ... 1601
36.360. QLT_PRDQLTKEY - Nacharbeitsgründe ... 1601
36.361. QLT_PRDQLTKEYMAIN - Nacharbeitsgrund-Gruppe ... 1601
36.362. QLT_PRDSCRAPKEY - Ausschussgründe ... 1601
36.363. QLT_PRDSCRAPKEYMAIN - Ausschussgrund-Gruppe ... 1602
36.364. QLT_STANDARD - Normen ... 1602
36.365. QLT_VALKEY - Prüfvorschriften ... 1602
36.366. QLT_VNRKEY - Lieferantenbewertung: Schema ... 1602
36.367. QLT_VNRKEYCHR - Lieferantenbewertung: Kriterien ... 1602
36.368. QLT_VNRKEYCHRDET - Umrechnung in Punktebewertung ... 1603
36.369. QLT_VNRKEYRES - Lieferantenbewertung: Ergebnis ... 1603
36.370. QLTDOC - QS - Belege ... 1603
36.371. QLTDOCITEM - QS - Belegpositionen ... 1606
36.372. QLTDOCITEMDET - QS - Belegpositionsdetails ... 1608
36.373. QLTDOCSCB - QS-Beleg-SML ... 1609

36.374. ROU_ALTNUM - Arbeitsplanalternativen 1609
36.375. ROU_CATEG - Arbeitsplankategorien 1609
36.376. ROU_DOCCOPY - Kopieren Arbeitsplan 1609
36.377. ROU_DOCKEY - Arbeitsplanarten 1610
36.378. ROU_MATREL - Arbeitsplan - Materialartzuordnung 1610
36.379. ROU_OPRKEY - Arbeitsgangarten 1610
36.380. ROU_PRDACT - Leistungsarten 1611
36.381. ROU_PRDKEY - techn. AG-Steürschlüssel 1611
36.382. ROU_RESDEPT - Ressourcenabteilungen 1611
36.383. ROU_RESGRP - Ressourcengruppen 1611
36.384. ROU_RESMENU - Ressourcen-Menüs (ClientMobile) 1612
36.385. ROU_RESMENUITEM - Ressourcen-Menüpositionen (ClientMobile) 1612
36.386. ROU_RESMENUITEMDET - Ressourcen-Menüpositionen-Funktionen (ClientMobile) 1612
36.387. ROU_RESSTAT - Ressourcenstatus 1613
36.388. ROU_RESUSAGE - Ressourcen-Nutzung 1613
36.389. ROU_ROUDEPT - AV - Abteilungen 1613
36.390. ROU_ROUSTAT - Arbeitsplanstati 1613
36.391. ROU_SETUPGRP - Rüstgruppen 1614
36.392. ROU_SETUPKEY - Rüstschlüssel 1614
36.393. ROU_STAND - Standorte 1614
36.394. ROU_WAGEGRP - Lohngruppen 1614
36.395. ROU_WAGEKEY - Lohnarten 1615
36.396. ROUDOC - Arbeitsplaene 1615
36.397. ROUDOCOPR - Arbeitsgaenge 1616
36.398. ROUDOCOPRRES - Arbeitsgangressourcen 1617
36.399. ROUDOCSCB - Arbeitsplan-/Arbeitsgang-SML 1618
36.400. ROUOPR - Arbeitsgangkatalog 1619
36.401. ROUOPRRES - Arbeitsgangkatalogressourcen 1620
36.402. ROUOPRSCB - Arbeitsplan-/Arbeitsgang-SML 1621
36.403. ROURES - Ressourcen 1621
36.404. ROURESCAL - Kostensätze 1623
36.405. ROURESCAP - Kapazitätsangebot 1623
36.406. ROURESCLD - Ressourcen-Kalender-Details 1624
36.407. ROURESDATALOGSTATE - aktueller MDE-Status aus externem System 1624
36.408. ROURESDET - Ressourcendetails 1625
36.409. ROURESSCB - Ressourcen-SML 1625
36.410. SCB_SCBCHR - SML-Attribute 1626
36.411. SCB_SCBCHRDET - SML-Attributwerte 1626
36.412. SCB_SCBKEY - Sachmerkmalsleisten (SML) 1626
36.413. SCB_SCBKEYDET - Sachmerkmalsleisten-Attribute 1626
36.414. SCBBAS - SML-Daten 1627
36.415. SST_BUSKEY - Art des Geschäfts 1627
36.416. SST_CONNECT - Verbundenheit (Intrastat) 1628
36.417. SST_CUSTOM - Zollstellen (Extrastat) 1628
36.418. SST_DELCOND - Lieferbedingungen (Extrastat) 1628
36.419. SST_DELKEY - Verkehrszweig (Intrastat) 1628
36.420. SST_DOC - Dokumentenempfänger 1629
36.421. SST_MATNUM - statistische Warennummern 1629
36.422. SST_METHOD - Verfahren (Intrastat) 1629
36.423. SST_PREFCODE - Präferenzcodes (Extrastat) 1629
36.424. SST_STATE - Bundesland 1630
36.425. SST_VENORG - Sitz des Ausführers (Extrastat) 1630
36.426. SSTDEL - Versand / Wareneingang 1630
36.427. SSTINV - Lagerjournal 1632
36.428. SSTINVDELCAP - Historie Liefergrad 1632
36.429. SSTIVC - Umsatz (Einkauf + Vertrieb) 1633
36.430. SSTORD - Auftragsaus-/Eingangs-Journal 1636
36.431. SYS_BANK - Banken 1637
36.432. SYS_CLDDAYSCHM - Zeit- / Tagesschema 1638
36.433. SYS_CLDDAYSCHMDET - Schemadetails 1638
36.434. SYS_CLDHLDSCHM - Feiertagschema 1638

36.435. SYS_CLDHLDSCHMDET - Feiertagschemadetails 1638
36.436. SYS_CLDSHIFTSCHM - Schicht- / Wochenschema 1639
36.437. SYS_CLDSHIFTSCHMDET - Schicht- / Wochenschemadetails 1639
36.438. SYS_LANGU - Sprachen 1639
36.439. SYS_EMAILTEMPLATE - Mail- / Newsletter-Vorlagen 1639
36.440. SYS_EMAILTEMPLATETXT - Mail- / Newsletter-Vorlagen 1640
36.441. SYS_NUMRANGE - Nummernkreise 1640
36.442. SYS_PRNGRP - Druckprogramm-Gruppen 1640
36.443. SYS_PRNGRPDET - Druckprogramme einer Gruppe 1640
36.444. SYS_PRNLABELGRP - Etiketten-Gruppen 1641
36.445. SYS_PRNLABELKEY - Etiketten-Typen 1641
36.446. SYS_PRNLABELRPT - Etiketten-Layouts 1641
36.447. SYS_PRNSRV - Druckservice 1642
36.448. SYS_PRNSRVDET - Benutzerbezogene Einstellungen (Druckservice) 1642
36.449. SYS_USRTISGRP - Benutzer-Gruppen Tutorial-Info-System 1643
36.450. SYS_USRWFLGRP - Workflow-Gruppen 1643
36.451. SYS_WFLPARAM - Parameter für ACTIVITI 1643
36.452. SYS_WFLPARAMDET - Parameter für ACTIVITI 1643
36.453. SYSBATLOG - Protokolle Batchprogramme 1644
36.454. SYSBINCODE - Binaerdaten 1644
36.455. SYSBININFO - Informationen zu Binaerdaten 1644
36.456. SYSCLD - Kalender 1644
36.457. SYSCLDDET - Kalender Tagesdaten 1644
36.458. SYSCLDSHIFT - Kalender Schicht-/Wochenschema 1645
36.459. SYSERRMSG - Meldungen 1645
36.460. SYSLOG - System-Protokoll 1645
36.461. SYSLOGDET - System-Protokoll-Werte 1646
36.462. SYSMENU - Menüs 1646
36.463. SYSMENUITEM - Menü-Positionen 1646
36.464. SYSPARAM - System-Parameter 1646
36.465. SYSPRNI18N - Festtext-Übersetzungen 1646
36.466. SYSPRNLABELQUEUE - Druckjob-Warteschlange (Etiketten) 1647
36.467. SYSPRNRPT - Report-Layouts 1647
36.468. SYSPRNRPTBINCODE - Report-Binaercodes 1647
36.469. SYSPRNRPTDET - Report-Parameter 1647
36.470. SYSPRNRPTXMLCODE - Report XML-Rohdaten 1648
36.471. SYSPROG - Programme 1648
36.472. SYSTMPTABLE - temp. Zwischenspeicher 1648
36.473. SYSUSRBAS - System-Benutzer 1648
36.474. SYSUSRBASWFL - Workflow-Gruppenzugehörigkeit 1649
36.475. SYSUSRBASTIS - Tutorial-Info-System-Gruppenzugehörigkeit 1649
36.476. SYSUSRPROFILE - Rechte-Profile in XML-Format 1650
36.477. SYSXML - Universaltabelle für Konfigurationsdateien 1650
36.478. XCIBOMDOC - Erweiterungen STL-Kopf 1650
36.479. XCIBOMDOCITEM - Erweiterungen STL-Positionen 1650
36.480. XCIBUPBAS - Erweiterungen BUP-Stamm 1651
36.481. XCIDOC - Erweiterungen Beleg-Kopf 1651
36.482. XCIDOCITEM - Erweiterungen Beleg-Positionen 1651
36.483. XCIMATBAS - Erweiterungen Materialstamm 1651
36.484. XCIPRDDOC - Erweiterungen FA-Kopf 1652
36.485. XCIPRDDOCITEM - Erweiterungen FA-Komponenten 1652
36.486. XCIPRDDOCOPR - Erweiterungen FA-Arbeitsgaenge 1652
36.487. XCIROUDOC - Erweiterungen Arbeitplan 1652
36.488. XCIROUDOCOPR - Erweiterungen Arbeitsgaenge 1653
36.489. XCIROURES - Erweiterungen Ressourcen 1653
37. DB Felder 1654
37.1. ABC - ABC-Klassifizierung (Mat., Kd/Li, Projekt) 1654
37.2. ACQCOST - Einstandspreis, Kosten (aus anderen Belegen) 1654
37.3. ACQDSCAMNT - Einstandspreis, kalkulat. Zu-/Abschlag (manuell) 1654
37.4. ACQPRICE - Einstandspreis 1654
37.5. ACQPRICEFACTOR - Preiseinheit (Einstandspreis) 1654

37.6. ACQPRICEQUNIT - Preismengeneinheit 1655
37.7. ACTIVITIPROCDEFID - Activity Prozess-Definition-ID 1655
37.8. ACTIVITIPROCID - Activity Prozess-ID 1655
37.9. ADODSCAMNT - ZSL-Betrag 1655
37.10. ADOMATNUM - ZSL (Additional Output Mat.) 1655
37.11. ADORATETYPE - ZSL-Berechnungsart (wie DISCRATETYPE) 1655
37.12. ADRBRANCHNUM - Filialnummer 1656
37.13. ADRCITY - Adresse: Stadt 1656
37.14. ADRCONTACTDEPT - Kontaktabteilung 1656
37.15. ADRCONTACTNAME - Kontaktperson 1656
37.16. ADRCONTACTTELNUM - Kontaktperson Telefon 1656
37.17. ADRCOUNTRY - Adresse: Land 1656
37.18. ADRCURRENCY - Adresse: Währung 1657
37.19. ADRCUSTOMER - Adresse: (abweichender) Kunde 1657
37.20. ADREMAIL - Adresse: Email 1657
37.21. ADRFAXNUM - Adresse: Fax 1657
37.22. ADRLANGU - Adresse: Sprache 1657
37.23. ADRMOBTELNUM - Adresse: Mobil-Telefon 1657
37.24. ADRNAME1 - Adresse: Name1 1657
37.25. ADRNAME2 - Adresse: Name2 1658
37.26. ADRNUM - Adressnummer 1658
37.27. ADRPOBOX - Adresse: Postfach 1658
37.28. ADRPOSTCODE - Adresse: PLZ 1658
37.29. ADRPURDEPT - Adresse: Einkaufsabteilung 1659
37.30. ADRRELADRNUM - verknüpfte Adressnummer 1659
37.31. ADRSALDEPT - Adresse: Vertriebsabteilung 1659
37.32. ADRSTATE - Adresse: Bundesland / Staat 1659
37.33. ADRSTATION - Adresse: Abladestelle 1659
37.34. ADRSTREET1 - Adresse: Strasse1 1659
37.35. ADRSTREET1NUM - Adresse: Hausnummer Strasse1 1660
37.36. ADRSTREET2 - Adresse: Strasse2 1660
37.37. ADRTAXDEPT - Adresse: Finanzamt 1660
37.38. ADRTAXNUM - Adresse: Steuernummer 1660
37.39. ADRTELNUM - Adresse: Telefon 1660
37.40. ADRTEXT - Adresse: Kurztext 1660
37.41. ADRTITLE - Adresse: Titel 1661
37.42. ADRTYPE - Adresse: Typ (Standard-, Liefer-, Rechn.-) 1661
37.43. ADRVATBUP - Adresse: MwSt.-Schlüssel Kd/Li/Beleg 1661
37.44. ADRVATNOTE - Hinweistext bei steuerfreier Lieferung 1661
37.45. ADRVATNUM - USt.-IdNr. zu Anschrift 1661
37.46. ADRVENDOR - Adresse: (abweichender) Lieferant 1661
37.47. ADVIVCNUM - Unternummer der Teil-/Abschlagsrechnung 1661
37.48. ADVPAYAMNTRATE - Anteil bei Abschlagsrechnung (%) 1662
37.49. ADVPAYMAMNT - geleistete Vorauszahlung (Betrag) 1662
37.50. ALTMATNUM - Alternativmaterial 1662
37.51. ALTMATTYPE - Alternativentyp 1662
37.52. ALTNUM - Alternative 1662
37.53. ALYBASISAMNT - kalkulierte Basis (MTZ/ETZ) 1662
37.54. ALYCASTWEIGHT - Guss/Einsatzgewicht 1662
37.55. ALYCTTCALACTDATE - Umstellungszeitpunkt (letzter..) 1663
37.56. ALYCTTCALACTTYPE - Buchungszeitpunkt MTZ/ETZ 1663
37.57. ALYCTTGRP - Umstellgruppe 1663
37.58. ALYCTTNUM - Legierungsabschluss 1663
37.59. ALYCTTVALIDFROM - Legierungsabschluss gültig ab 1663
37.60. ALYCTTVALIDUNTIL - Legierungsabschluss gültig bis 1663
37.61. ALYDSCAMNT - Legierungszuschlag (Betrag) 1663
37.62. ALYGROSSWEIGHT - Brutto-Gussgewicht 1664
37.63. ALYGRP - Legierungsgruppe 1664
37.64. ALYISEAMNT - ETZ (Betrag) 1664
37.65. ALYISEBASISAMNT - Basis ETZ 1664
37.66. ALYISERATEAMNT - Energiekurz MTZ 1664

37.67. ALYISMAMNT - MTZ (Betrag) ... 1664
37.68. ALYISMBASISAMNT - Basis MTZ ... 1664
37.69. ALYISMRATEAMNT - Legierungskurs MTZ ... 1665
37.70. ALYLOSSRATE - Abbrand (MTZ/ETZ) ... 1665
37.71. ALYMATNUM - Legierung (Mat.-Nr.) ... 1665
37.72. ALYRATEAMNT - Legierungs- / Energiekurs (MTZ/ETZ) ... 1665
37.73. ALYRATEDATE - Kurs gültig ab ... 1665
37.74. ALYSTEXT - Legierungstext (Hinweis) ... 1665
37.75. ALYWEIGHT - MTZ / ETZ Gewicht ... 1666
37.76. ALYWEIGHTPPC - MTZ-Gewicht je EH ... 1666
37.77. ALYWEIGHTUNIT - MTZ / ETZ Gewichtseinheit ... 1666
37.78. APPKEY - Verwendungsschlüssel ... 1666
37.79. ARCDAYS0 - Tage nach Belegdatum (Status 'offen') ... 1666
37.80. ARCDAYS1 - Tage nach Belegdatum (Status 'teiloffen') ... 1666
37.81. ARCDAYS2 - Tage nach Belegdatum (Status 'fertig') ... 1667
37.82. ARCHIVEDAT - Archivierung ... 1667
37.83. ARCHIVEDBY - Archivierung ... 1667
37.84. ARCSTATDAYS - Tage bis Statuscheck auf '(teil)offen' ... 1667
37.85. ARCSTATTYPE - Aktion bei Status '(teil)offen' ... 1667
37.86. ARCTYPE0 - Archivierungsaktion (Status 'offen') ... 1667
37.87. ARCTYPE1 - Archivierungsaktion (Status 'teiloffen') ... 1667
37.88. ARCTYPE2 - Archivierungsaktion (Status 'fertig') ... 1668
37.89. ASSEMBLINGCOST - Montagekosten ... 1668
37.90. ASSETNUM - Referenz Anlagenverwaltung ... 1668
37.91. AUNIT - Leistungsarten-Einheit ... 1668
37.92. AVAILAMNT - offener Wert Belegfluss (Nettobetrag) ... 1668
37.93. AVAILQTY - offene Menge (Belegfluss) ... 1668
37.94. AVGPRICE - Gleitpreis (Materialstamm) ... 1668
37.95. AVGPRICETYPE - Gleitpreis (Berechnungs-) Typ ... 1669
37.96. AVGPRICEUPD - Gleitpreis bebucht? ... 1669
37.97. BANKACC - Bank: Kontonummer ... 1669
37.98. BANKADR - Bank: Adresse ... 1669
37.99. BANKBIC - Bank: BIC ... 1669
37.100. BANKCOUNTRY - Bank: Land ... 1669
37.101. BANKIBAN - Bank: IBAN ... 1669
37.102. BANKKEY - Bank: Kurzname ... 1670
37.103. BANKNAME - Bank: Name ... 1670
37.104. BANKNUM - Bank: BLZ ... 1670
37.105. BANKNUMRANGE - Schecknummernkreis ... 1670
37.106. BASECURRENCY - Basis-Währung (i.d.R. EUR) ... 1670
37.107. BASEEXCHRATE - Umrechnungskurs zur Basiswhrg. ... 1670
37.108. BASEFACTOR - Umrechnungsfaktor Mengeneinheiten ... 1671
37.109. BASEMATNUM - Basismaterial (für Halbfabrikate) ... 1671
37.110. BASEQUNIT - Basis-Mengeneinheit ... 1671
37.111. BASERESOURCE - Basis-Ressource (Ersetzung) ... 1671
37.112. BASETUNIT - Basis-Zeiteinheit ... 1671
37.113. BATCHCHECKTYPE - Chargencheck (Art) ... 1671
37.114. BATCHDURATION - Haltbarkeit Charge ... 1671
37.115. BATCHEXPIRYDATE - Verfallsdatum Charge ... 1672
37.116. BATCHNUM - Chargennummer ... 1672
37.117. BATCHPOL - Chargenpolitik ... 1672
37.118. BATCHPOLTYPE - Chargen(nummern)typ ... 1672
37.119. BINCODE - Binärcode ... 1672
37.120. BINMIMETYPE - Mime-Type eines Binärdaten-Objekts ... 1672
37.121. BINOBJID - ID eines Binärdaten-Objekts ... 1673
37.122. BINOBJSTORAGETYPE - Speicherort einer Datei ... 1673
37.123. BINOBJTYPE - Binärdaten-Typ ... 1673
37.124. BOMALTNUM - Stücklistenalternative ... 1673
37.125. BOMBASEDOCKEY - Basis-Stücklistenart (Mehrfach-Stücklisten) ... 1673
37.126. BOMBASEDOCNUM - Basis-Stücklisten-Nummer (Mehrfach-Stücklisten) ... 1673
37.127. BOMBASEQTY - Stücklisten-Kopfbasismenge ... 1673

37.128. BOMBASEQUNIT - Basis-Mengeneinheit ... 1674
37.129. BOMCATEG - Stücklistenkategorie ... 1674
37.130. BOMDEPT - Konstruktionsabteilung (Stücklisten) ... 1674
37.131. BOMDOCITEM - Stücklistenposition (Key) ... 1674
37.132. BOMDOCITEMKEY - Stücklistenpositionsart ... 1674
37.133. BOMDOCITEMTYPE - Stücklistenpositionstyp ... 1674
37.134. BOMDOCKEY - Stücklistenart ... 1675
37.135. BOMDOCKEYFROM - von Stücklistenart (Kopieren) ... 1675
37.136. BOMDOCKEYTO - in Stücklistenart (Kopieren) ... 1675
37.137. BOMDOCNUM - Stücklistennummer ... 1675
37.138. BOMDOCOBJ - interne Stücklisten-ID ... 1675
37.139. BOMDOCSTATUS - Stücklistenstatus ... 1676
37.140. BOMDOCTYPE - Stücklistentyp ... 1676
37.141. BOMITEMNUM - Stücklistenposition (frei belegbar) ... 1676
37.142. BOMITEMNUMALT - Alternative zu Stücklistenposition… ... 1676
37.143. BOMITEMQTY - Stücklistenpositionsmenge (Beistellung) ... 1676
37.144. BOMITEMSCRAPRATE - Ausschuss-Rate für Stücklistenposition ... 1676
37.145. BOMMATNUM - Materialnummer (Stücklisten-Kopf) ... 1677
37.146. BOMQUANTITY - Stücklistenmenge (bei WA an Stücklisten) ... 1677
37.147. BOMQUNIT - Stücklistenmengeneinheit (bei WA an Stücklisten) ... 1677
37.148. BOMSCRAPRATE - Ausschuss-Rate (durch Stückliste) ... 1677
37.149. BOMSUBDOCKEY - Unter-STL-Art ... 1677
37.150. BOMSUBDOCNUM - Unter-Stl-Nummer ... 1677
37.151. BOMUNIT - (bevorzugte) Stücklistenmengeneinheit ... 1677
37.152. BONUSCODE - frei belegbarer Code (Bonusvereinbarung) ... 1677
37.153. BONUSCODE2 - frei belegbarer Code 2 (Bonusvereinbarung) ... 1678
37.154. BONUSCODE3 - frei belegbarer Code 3 (Bonusvereinbarung) ... 1678
37.155. BONUSDATE - Datum (Bonusvereinbarung) ... 1678
37.156. BONUSDATE2 - Datum 2 (Bonusvereinbarung) ... 1678
37.157. BONUSDATE3 - Datum 3 (Bonusvereinbarung) ... 1678
37.158. BONUSLIMIT - Betrag (Bonusvereinbarung) ... 1678
37.159. BONUSLIMIT2 - Betrag 2 (Bonusvereinbarung) ... 1678
37.160. BONUSLIMIT3 - Betrag 3 (Bonusvereinbarung) ... 1678
37.161. BONUSRATE - Satz (Bonusvereinbarung) ... 1678
37.162. BONUSRATE2 - Satz 2 (Bonusvereinbarung) ... 1679
37.163. BONUSRATE3 - Satz 3 (Bonusvereinbarung) ... 1679
37.164. BONUSSTEXT - Beschreibung (Bonusvereinbarung) ... 1679
37.165. BONUSSTEXT2 - Beschreibung 2 (Bonusvereinbarung) ... 1679
37.166. BONUSSTEXT3 - Beschreibung 3 (Bonusvereinbarung) ... 1679
37.167. BONUSTYPE - Typ (Bonusvereinbarung) ... 1679
37.168. BONUSTYPE2 - Typ 2 (Bonusvereinbarung) ... 1679
37.169. BONUSTYPE3 - Typ 3 (Bonusvereinbarung) ... 1679
37.170. BRANCH - Branche (Materialstamm und Kd/Li) ... 1679
37.171. BRRCMBGRP - Stücklisten-Arbeitsplan-Zuordnungsgruppe ... 1680
37.172. BRRCMBQTY - Stücklisten-Arbeitsplan-Zuordnung Anteil ... 1680
37.173. BRRCMBTYPE - Stücklisten-Arbeitsplan-Zuordnungstyp ... 1680
37.174. BUPBACKLOGMISTYPE - Rückstandsverwaltung ... 1680
37.175. BUPDCLDATE - Datum Dokument ... 1680
37.176. BUPDCLNOTE - Dokument Hinweis ... 1680
37.177. BUPDCLNUM - Dokument Nummer ... 1680
37.178. BUPDCLVALIDFROM - Dokument gültig ab ... 1680
37.179. BUPDCLVALIDUNTIL - Dokument gültig bis ... 1681
37.180. BUPDRAWDATE - Zeichnungsdatum beim Kd/Li ... 1681
37.181. BUPDRAWNUM - Zeichnungsnummer beim Kd/Li ... 1681
37.182. BUPDRAWVRS - Zeichnungsversion beim Kd/Li ... 1681
37.183. BUPEORINUM - EORI-Nummer ... 1681
37.184. BUPGRPKEY - Gruppen-Schlüssel (Kd/Li) ... 1681
37.185. BUPMATCATALOGUE - Katalognummer ... 1681
37.186. BUPMATNUM - Materialnummer beim Kd/Li ... 1681
37.187. BUPMATNUMPATTERN - Identifikator für eigene kundepsz. Materialnummern ... 1682
37.188. BUPMATSTEXT - Kurztext (Material) beim Kd/Li ... 1682

37.189. BUPMODELNUM - Modellnummer Kunde 1682
37.190. BUPMRPKEY - Vorlaufzeiten 1682
37.191. BUPNUMEND - Endkunde oder Vorlieferant 1682
37.192. BUPNUMMAIN - Zentralregulierer (Kd/Li) 1682
37.193. BUPOBJ - interne Business Partner-ID 1683
37.194. BUPPACKAGING - Verpackung kundenbezogen 1683
37.195. BUPPRCDSCKEY - Konditionenschlüssel (frei belegbar) 1683
37.196. BUPPREFPURTYPE - Präferenzbegünstigung EK 1683
37.197. BUPPREFSALTYPE - Präferenzbegünstigung VT 1683
37.198. BUPPURASCMEMBER - Einkaufsverband-Mitgliedsnummer 1684
37.199. BUPPURASCNUM - Einkaufsverband-Nummer 1684
37.200. BUPSALASCMEMBER - Vertriebsverband-Mitgliedsnummer 1684
37.201. BUPSALASCNUM - Vertriebsverband-Nummer 1684
37.202. BUPSTATUS - Kunden- / Lieferantenstatus 1684
37.203. BUPTYPE - Kunde/Interessent? 1684
37.204. BUSAREA - Geschäftsbereich 1684
37.205. BUSAREAMAIN - Haupt-Geschäftsbereich 1685
37.206. BYPRODPART - relativer Anteil Koppelprodukt 1685
37.207. BYPRODQTY - Koppelproduktmenge 1685
37.208. CAGBASEAMNT - Vertreterprovisionsbasisbetrag 1686
37.209. CAGCUSGRP - Vertreterprovisionsgruppe Kunden 1686
37.210. CAGMATGRP - Vertreterprovisionsgruppe Material 1686
37.211. CAGNAME - Vertreter-Name 1686
37.212. CAGNUM - Vertreternummer 1686
37.213. CAGRATE - Vertreterprovisionssatz 1686
37.214. CALALTNUM - Kalkulationsalternative 1687
37.215. CALBOMEXPTYPE - Stücklistenauflösung beim Kalkulieren 1687
37.216. CALCOSELM - Kostenelement (Zuweisung zu Schemazeile) 1687
37.217. CALCOSELMREF - Kostenelement (Zuweisung zu Schemaz., mehrst. K.) 1687
37.218. CALCOSKEY - Kostenart 1687
37.219. CALCOSKEYREF - Kostenart (mehrst. Kalk.) 1687
37.220. CALDATE - Kalkulationsdatum 1688
37.221. CALDOCITEM - Kalkulationsbelegposition 1688
37.222. CALDOCITEMMAIN - Referenz-Belegposition (STL-Kopf) 1688
37.223. CALDOCITEMTYPE - Kalkulationselemen-Typ 1688
37.224. CALDOCKEY - Kalkulationsbelegart 1688
37.225. CALDOCNUM - Kalkulationsbelegnummer 1689
37.226. CALDOCOBJ - interne Kalkulations-ID 1689
37.227. CALDOCTYPE - Kalkulationstyp 1689
37.228. CALENDAR - Kalender 1689
37.229. CALEXTRACOSTCODE - Programmcode fuer Kalk.-Zeile Extrakosten 1690
37.230. CALEXTRACOSTROW - Kalkulationszeile für Extrakosten 1690
37.231. CALINDEXCOSKEY - Kalk.-Index für Kostenarten 1690
37.232. CALINDEXPRICE - Kalk.-Index für Preisfindung/Kalk.-Satz 1690
37.233. CALITEMKEY - Kalkulations(element)positionsart 1690
37.234. CALLEVELIDENT - STL-Stufe bei Auflösung 1691
37.235. CALLOT - kalkul. Losgrösse 1691
37.236. CALLOTACTCAL - kalkul. Losgrösse IST 1691
37.237. CALLOTNUM - Kalkulations-Losnummer 1691
37.238. CALMATNUM - kalkuliertes Material 1691
37.239. CALORDAMNTROW - Kalkulationszeile für den Auftragswert 1691
37.240. CALOVHFIXRATE - GK-Zuschlag (% auf fixe Kosten) 1691
37.241. CALOVHKEY - MGK/FGK-Zuschlag (Schlüssel) 1692
37.242. CALOVHTYPE - MGK/FGK-Zuschlagsart 1692
37.243. CALOVHVARRATE - GK-Zuschlag (% auf variable Kosten) 1692
37.244. CALPLNPRICE - kalkul. Planpreis 1692
37.245. CALPRICE - Kalkulationspreis (Materialstamm) 1692
37.246. CALPRICESRCPURTYPE - Preisherkunft Bestellungen Kalkulation 1692
37.247. CALPRICESRCTYPE - Preisherkunft für Kalkulation 1692
37.248. CALPROCREDROW - Kalkulationszeile für erlösmindernde Faktoren 1693
37.249. CALREFDATE - Kalkulationsstichtag (Preise etc.) 1693

37.250. CALRESULTROW - Kalkulationszeile des Endergebnisses 1693
37.251. CALRESULTTEXT01 - Kalkulationsergebnis Text 1 1693
37.252. CALRESULTTEXT02 - Kalkulationsergebnis Text 2 1693
37.253. CALRESULTTEXT03 - Kalkulationsergebnis Text 3 1693
37.254. CALRESULTTEXT04 - Kalkulationsergebnis Text 4 1693
37.255. CALRESULTTEXT05 - Kalkulationsergebnis Text 5 1693
37.256. CALRESULTTEXT06 - Kalkulationsergebnis Text 6 1693
37.257. CALRESULTTEXT07 - Kalkulationsergebnis Text 7 1694
37.258. CALRESULTTEXT08 - Kalkulationsergebnis Text 8 1694
37.259. CALRESULTTEXT09 - Kalkulationsergebnis Text 9 1694
37.260. CALRESULTTEXT10 - Kalkulationsergebnis Text 10 1694
37.261. CALRESULTVALUE01 - Kalkulationsergebnis Wert1 1694
37.262. CALRESULTVALUE02 - Kalkulationsergebnis Wert2 1694
37.263. CALRESULTVALUE03 - Kalkulationsergebnis Wert3 1694
37.264. CALRESULTVALUE04 - Kalkulationsergebnis Wert4 1694
37.265. CALRESULTVALUE05 - Kalkulationsergebnis Wert5 1694
37.266. CALRESULTVALUE06 - Kalkulationsergebnis Wert6 1695
37.267. CALRESULTVALUE07 - Kalkulationsergebnis Wert7 1695
37.268. CALRESULTVALUE08 - Kalkulationsergebnis Wert8 1695
37.269. CALRESULTVALUE09 - Kalkulationsergebnis Wert9 1695
37.270. CALRESULTVALUE10 - Kalkulationsergebnis Wert10 1695
37.271. CALROW - Kalkulationsschema-Zeile 1695
37.272. CALROWTYPE - Kalk.-Zeilentyp (Kosten, Zuschlag, Formel..) 1695
37.273. CALRPT - Sicht/Report eines Kalkulationsschemas 1696
37.274. CALRPTCOL - Spalte Sicht/Report 1696
37.275. CALRPTREF - Referenzschlüssel für Sicht 1696
37.276. CALRPTROW - Zeile Sicht/Report 1696
37.277. CALRPTTYPE - Kalkulations-Sicht/Reporttyp (Def., Vergl.) 1696
37.278. CALSCHM - Kalkulationsschema 1696
37.279. CALSRCMATNUM - Kalkulationsmaterial (bei mehrst. Kalk.) 1697
37.280. CALSTAT - Kalkulationsstaus 1697
37.281. CALVAR - Kalkulationsvariable (man. Eingabe) 1697
37.282. CALVARREF - Referenz / Zielvariable (bei Formeln) 1697
37.283. CALVARREFTYPE - Referenz / Zielvarablen-Feld 1697
37.284. CALVARTYPE - Kalkulationsvariablentyp 1697
37.285. CALVARVALUE - Wert Kalkulationsvariable 1697
37.286. CALVRSNUM - Version (bei Kalkulationen) 1698
37.287. CALVRSTEXT - Versionshinweis 1698
37.288. CAPGRP - Kapazitätsgruppe 1698
37.289. CAPHORIZON - Planungshorizont in Tagen 1698
37.290. CAPITALSTOCK - Stammkapital 1698
37.291. CAPPLNDATE - Tag (Kapazität) 1698
37.292. CAPPLNEND - Kapazitätsplan: Ende (Zeit) 1698
37.293. CAPPLNENDHHMMSS - Kapazitätsplan: Ende (Zeitraum) 1698
37.294. CAPPLNHOUR - Stunde 1699
37.295. CAPPLNMINUTE - Minute 1699
37.296. CAPPLNQTY - Kapazität verfügbar (als Menge, nicht zwingend Zeit) 1699
37.297. CAPPLNQTYCAL - Kapazität theoretisch (inkl. Stillstand) 1699
37.298. CAPPLNSHIFT - Schicht 1699
37.299. CAPPLNSTART - Kapazitätsplan: Start (Zeit) 1699
37.300. CAPPLNSTARTHHMMSS - Kapazitätsplan: Start (Zeitraum) 1699
37.301. CAPPLNUNIT - Kapazitätsmengeneinheit 1699
37.302. CAPPLNYYYYMM - Monat 1700
37.303. CAPPLNYYYYMMDD - Tag 1700
37.304. CAPPLNYYYYWW - Woche 1700
37.305. CAPSCHTYPE - Einplanart (endl./unendl. Kap., nicht) 1700
37.306. CAQNAME - Vertreter-Name 1700
37.307. CAQNUM - Vertreternummer 1700
37.308. CHANGEDAT - geändert am 1700
37.309. CHANGEDBY - geändert von 1700
37.310. CHANGEINDEX - Änderungsschlüssel 1700

37.311. CHECKCODE - Programmcode ... 1701
37.312. CHECKCODE2 - Programmcode 2 ... 1701
37.313. CHECKTABLE - Prüftabelle ... 1701
37.314. CHEQUEAMNT - offener Scheckbetrag (Kunde) ... 1701
37.315. CIRCUITQTY - Kreislaufmenge ... 1701
37.316. CLDDATE - Kalendertag ... 1701
37.317. CLDDAYSCHM - Zeitschema (Schicht oder Tag) ... 1702
37.318. CLDHLDDATE - Feiertag (Datum) ... 1702
37.319. CLDHLDSCHM - Feiertagsschema ... 1702
37.320. CLDHLDTYPE - Feiertagsart ... 1702
37.321. CLDSCHMDAY - Kalendertag (Schemadefinition) ... 1702
37.322. CLDSHIFTSCHM - Schicht / Wochenschema ... 1702
37.323. CLDSHIFTSCHMTYPE - Schicht / Wochenschemaart ... 1702
37.324. CLDVALIDFROM - Kalendereintrag gültig ab ... 1703
37.325. CLIENT - Mandant ... 1703
37.326. CODE - Programm-Code ... 1703
37.327. COLORDER - Spaltenreihenfolge ... 1703
37.328. COLOURBASE - Basislack ... 1703
37.329. COLOURBASETNC - Basislack (techn. Code) ... 1703
37.330. COLOURCHR - Farbmerkmal ... 1704
37.331. COLOURCHRTNC - Farbmerkmal (techn. Code) ... 1704
37.332. COLOURCLEAR - Klarlack ... 1704
37.333. COLOURCLEARTNC - Klarlack (techn. Code) ... 1704
37.334. COLOURCODE - Farbcode ... 1704
37.335. COLOURCODETNC - Farbcode (techn. Code) ... 1704
37.336. COLOURGRP - Farbgruppe ... 1704
37.337. COLOURGRPTNC - Farbgruppe (techn. Code) ... 1704
37.338. COLOURPRIMER - Grundierung ... 1704
37.339. COLOURPRIMERTNC - Grundierung (techn. Code) ... 1705
37.340. COLOURSECONDARY - Sekundärfarbe ... 1705
37.341. COLOURSECONDARYTNC - Sekundärfarbe (techn. Code) ... 1705
37.342. COMPANY - Firma ... 1705
37.343. CONFDATE - Rückmeldedatum ... 1714
37.344. CONFITEM - Rückmeldeposition ... 1715
37.345. CONFITEMMAIN - Meilenstein-RM ... 1715
37.346. CONFKEY - Rückmeldeart (Konfig. Eingabemaske) ... 1715
37.347. CONFNUM - Rückmeldenummer ... 1715
37.348. CONFNUMMAIN - Meilenstein-RM ... 1715
37.349. CONFSTATTYPE - Kennung Rückmeldestatus (teil/end/nach) ... 1715
37.350. CONFTYPE - Rückmeldekennung (Menge, Zeit, Res.) ... 1716
37.351. CONTACTDEPT - Kontaktabteilung ... 1716
37.352. CONTACTEMAIL - Kontaktperson E-Mail ... 1716
37.353. CONTACTNAME - Kontaktperson ... 1716
37.354. CONTACTTELNUM - Kontaktperson Telefon ... 1716
37.355. COOITEM - Kommissionier-Position (Block) ... 1716
37.356. COOITEMSEQ - Kommissionier-Reihenfolge ... 1716
37.357. COONUM - Kommissionsnummer ... 1717
37.358. COONUMPOL - Vergabeart Kommissionsnummern ... 1717
37.359. COONUMPOLTYPE - Kommissionsnummerntyp ... 1717
37.360. COOPOL - Kommissionier-Strategie (frei definierbar) ... 1717
37.361. COOQTY - kommissionierte Menge / VSB ... 1717
37.362. COOSTAT - Kommissionier / VSB-Status ... 1718
37.363. COOSTK - Soll-Bestand im kommissionierbaren Bereich ... 1718
37.364. COOSTKPLCCOUNT - Anzahl Bestände/Plätze im kommission. Bereich ... 1718
37.365. COOTYPE - (Auto-) Kommissionierung ... 1718
37.366. COSCEN - Kostenstelle ... 1718
37.367. COSCENGRP - Kostenstellengruppe ... 1719
37.368. COSCENMAIN - Hauptkostenstelle (übergeordnete) ... 1719
37.369. COSCENPLANT - Werk Kostenstelle ... 1719
37.370. COSCENTYPE - Kostenstellenart ... 1719
37.371. COSDEPT - Kosten-Stellen/Rechnungsabteilung ... 1719

37.372. COUNTRY - Land 1719
37.373. COUNTRYCODE - int. Länderkennzeichen 1720
37.374. COUNTRYID - Länderkennung international (Nr.) 1720
37.375. CREATEDAT - angelegt am 1720
37.376. CREATEDBY - angelegt von 1720
37.377. CREDITLIMIT - Kreditlimit (Kd/Li) 1720
37.378. CREDITLIMITINSURED - Kreditlimit versichert (Kd/Li) 1720
37.379. CREDITLIMITINSUREDAT - Kreditlimit versichert bei (Kd/Li) 1720
37.380. CREDITLIMITINSUREDUNTIL - Kreditlimit versichert bis (Kd/Li) 1720
37.381. CSGNUM - Sendungsnummer 1720
37.382. CURRDATE - Währungskursdatum 1721
37.383. CURRENCY - Währung 1721
37.384. CURRENCYCODE - internat. Währungscode 1721
37.385. CURRENCYID - Währungskennzeichen international (Nr.) 1721
37.386. CUSACC - Kontonummer (Debitor) 1721
37.387. CUSCOND - Kundenkonditionen 1722
37.388. CUSGRP - Kundengruppe 1722
37.389. CUSTOM - Zoll (Schlüssel) 1722
37.390. CUSTOMCOST - Zollkosten (Betrag) 1722
37.391. CUSTOMER - Kunde (Nummer) 1722
37.392. DATASHEET - Datenblatt 1724
37.393. DATASHEETECE - ECE-Datenblatt 1724
37.394. DATATYPE - Datentyp (String, Integer..) 1724
37.395. DEFAULTFONT - Report 1724
37.396. DELAMNT - gelieferter Wert (Nettobetrag) 1724
37.397. DELCOND - Lieferbedingung (INCOTERM-Schlüssel) 1724
37.398. DELCONFDATE - Lieferbestätigung: Datum (PUR) 1724
37.399. DELCONFDAYS - Tage vor Anford. Lieferbestätigung 1724
37.400. DELCONFNUM - Lieferbestätigung: Nummer (PUR) 1725
37.401. DELCONFSTAT - Lieferbestätigung: Status 1725
37.402. DELCONFTEXT - Lieferbestätigung: freier Text (PUR) 1725
37.403. DELDATE - Lieferdatum (bestätigt) 1725
37.404. DELDATEYYYYMM - Lieferdatum (bestätigt) Monat 1725
37.405. DELDATEYYYYWW - Lieferdatum (bestätigt) als KW (JJJJWW) 1725
37.406. DELDAYS - Lieferzeit / WBZ (Kalendertage) 1726
37.407. DELDUNDATE - Liefermahnung: Datum 1726
37.408. DELDUNDAYS - Tage vor Liefertermin für Liefermahnung 1726
37.409. DELDUNSTAT - Liefermahnung: Status 1726
37.410. DELQTY - gelieferte Menge 1726
37.411. DELREMINDDATE - Liefererinnerung: Datum 1726
37.412. DELREMINDDAYS - Tage vor Liefertermin für Liefererinnerung 1726
37.413. DELREMINDSTAT - Liefererinnerung: Status 1727
37.414. DELSTAT - Lieferstatus 1727
37.415. DELTYPE - Lieferparameter (Teil-/Sammellieferung erlaubt?) 1727
37.416. DEPOSITAMNT - Pfandbetrag 1727
37.417. DEPTNAME - Abteilung (Beschreibung) 1727
37.418. DESDELDATE - Lieferdatum (Wunsch) 1727
37.419. DESDELDATEYYYYMM - Lieferdatum (Wunsch) Monat 1728
37.420. DESDELDATEYYYYWW - Lieferdatum (Wunsch) als KW (JJJJWW) 1728
37.421. DEVAMNT - Abwertungswert Soll (Inventur) 1728
37.422. DEVAMNTADJ - Abwertungswert Ist (Inventur) 1728
37.423. DEVKEY - Abwertungsschlüssel 1728
37.424. DEVRATE - Abwertungsrate 1729
37.425. DIMDIAMETER - Durchmesser 1729
37.426. DIMENSION - Dimension (Material) 1729
37.427. DIMHEIGHT - Höhe 1729
37.428. DIMLENGTH - Länge 1729
37.429. DIMUNIT - Einheit zu Dimensionsangaben 1730
37.430. DIMWIDTH - Breite 1730
37.431. DLCCONSUMPOINT - Verbrauchsstelle (EDI/LAB) 1730
37.432. DLCGRCTOTQTY - Menge Warenzugang gesamt (EDI/LAB) 1730

37.433. DLCLASTDELDATE - Datum letzter Lieferschen (EDI/LAB) 1730
37.434. DLCLASTDELNUM - Nummer letzter Lieferschen (EDI/LAB) 1730
37.435. DLCLASTDELQTY - Menge letzter Lieferschen (EDI/LAB) 1730
37.436. DLCLASTGRCDATE - Datum letzte Lieferung (EDI/LAB) 1731
37.437. DLCLASTRESETDATETIME - letzter Reset/Nullstellung LAB 1731
37.438. DLCLASTZERODATE - Datum Nullstellung Eingangsfortschrittszahl 1731
37.439. DLCMATNUM - Materialnummer Kunde (EDI/LAB) 1731
37.440. DLCORDERNUM - Abschluss- / Bestellnummer (EDI / LAB) 1731
37.441. DLCPLANT - Werk Kunde (EDI/LAB) 1731
37.442. DLCRELEASEDATEMAT - LAB-Freigabedatum Materialeinkauf 1732
37.443. DLCRELEASEDATEPRD - LAB-Freigabedatum Fertigung 1732
37.444. DLCRELEASEHORIZMAT - Materialfreigabe (LAB) 1732
37.445. DLCRELEASEHORIZPRD - Fertigungsfreigabe (LAB) 1732
37.446. DLCTRANDATENEW - Abrufdatum neu 1732
37.447. DLCTRANDATEOLD - Abrufdatum alt 1732
37.448. DLCTRANNUMNEW - Abrufnummer neu 1732
37.449. DLCTRANNUMOLD - Abrufnummer alt 1733
37.450. DLCUNLOADPOINT - Abladestelle (EDI/LAB) 1733
37.451. DMSDOCGRP - Dokumentengruppe 1733
37.452. DMSDOCID - Dokumenten-ID 1733
37.453. DMSDOCINDEX - Dokumentenindex 1733
37.454. DMSDOCKEY - Dokumentenart 1733
37.455. DMSDOCNAME - Dokumenten-Name ENTFÄLLT! 1733
37.456. DMSDOCREF - Dokumenten-Referenz (lfd. Nr.) 1734
37.457. DMSEXTDMSURL - URL externes DMS 1734
37.458. DMSEXTMEDIAID - Dokumenten-ID externes DMS 1734
37.459. DMSEXTPARAMCODE - Parameter externes DMS 1734
37.460. DMSFILENAME - Dateiname 1734
37.461. DMSFILEPATH - Dateipfad 1734
37.462. DMSTISDOCKEY - Dokumentenart Tutorial-Info-System 1734
37.463. DMSTISDOCNUM - Dokumentennr. Tutorial-Info-System 1734
37.464. TISDOCOBJ - interne Beleg-ID Tutorial-Info-System 1735
37.465. DMSTISDOCSTAT - Dokumentenstatus Tutorial-Info-System 1735
37.466. DMSTISDOCTYPE - Dokumententyp Tutorial-Info-System 1735
37.467. DMSTISTRACINGTYPE - Nachverfolgungstyp Tutorial-Info-System 1735
37.468. DMSUSERNAME - Benutzername im DMS-Archiv 1735
37.469. DMSUSERPASSW - Passwort im DMS-Archiv 1735
37.470. DOCDATE - Belegdatum 1735
37.471. DOCDETTYPE - Unterpositiontyp 1736
37.472. DOCITEM - Belegposition 1736
37.473. DOCITEMKEY - Belegpositionart 1736
37.474. DOCITEMSTAT - Positionsstatus 1736
37.475. DOCITEMTYPE - Belegpositiontyp 1737
37.476. DOCKEY - Belegart 1737
37.477. DOCKEYFORCANCEL - Belegart für Storno 1738
37.478. DOCKEYFROM - von Belegart 1738
37.479. DOCKEYPURPROP - Belegart für Bestellvorschlag 1738
37.480. DOCKEYTO - nach Belegart 1738
37.481. DOCMENUFUNCTION - Auswahl Beleg-Funktion (ClientMobile) 1738
37.482. DOCNOTE - Hinweistext für Belege generell 1738
37.483. DOCNUM - Belegnummer 1738
37.484. DOCOBJ - interne Beleg-ID 1739
37.485. DOCPARTIALSTAT - Teil- (Lieferungs)status 1739
37.486. DOCPCKINPTYPE - Packmittelangabe-Art 1739
37.487. DOCSTAT - Belegstatus 1740
37.488. DOCSTATUS - Belegstatus konfigurierbar 1740
37.489. DOCSUBITEM - Belegunterposition 1740
37.490. DOCTYPE - Belegtyp 1740
37.491. DOCTYPEFROM - Belegtyp, Auswahl 1740
37.492. DOCTYPETO - Belegtyp, Auswahl 1741
37.493. DOCVALIDFROM - Beleg gültig von 1741

37.494. DOCVALIDUNTIL - Beleg gültig bis ... 1741
37.495. DRAWCHGMSG - Zeichnungsänderungsmeldung ... 1741
37.496. DRAWCHGNUM - Zeichnungsänderungsnummer ... 1741
37.497. DRAWCODE - Zeichnungscode (frei belegbar) ... 1741
37.498. DRAWDATE - Zeichnungsdatum ... 1741
37.499. DRAWINDEX - Zeichnungsindex ... 1742
37.500. DRAWNUM - Zeichnungsnummer ... 1742
37.501. DRAWSHEET - Zeichnungsblatt ... 1742
37.502. DRAWSHEETCOUNT - Blatt-Anzahl ... 1742
37.503. DRAWSHEETNUM - Blatt-Nummer ... 1742
37.504. DRAWVRS - Zeichnungsversion ... 1743
37.505. DROPSHIPPINGTYPE - Art des Streckengeschäfts ... 1743
37.506. DSCAMNT - Rabattbetrag ... 1743
37.507. DSCBASEAMNT - Rabattgrundlage (Betrag) ... 1743
37.508. DSCBASEDATE - Rabatt / Skontobasisdatum ... 1743
37.509. DSCBASERATE - Rabattbasis (Betrag, Menge, Gewicht) ... 1743
37.510. DSCCASHBASEAMNT - Skontobasis-Betrag ... 1744
37.511. DSCFREEAMNT - nicht rabattierbarer Betrag ... 1744
37.512. DSCKEY - Zu-/Abschlag (Schlüssel) ... 1744
37.513. DSCRATE - Rabatt (Satz oder Betrag) ... 1744
37.514. DSCRATETYPE - Rabattart (%brutto/%netto/abs VPE/abs) ... 1744
37.515. DSCTYPE - Rabattart (Fracht/Vers./Zoll..) ... 1745
37.516. DUEAMNT1 - Fälligkeitsbetrag (mit 1. Skonto) ... 1745
37.517. DUEAMNT2 - Fälligkeitsbetrag (mit 2. Skonto) ... 1745
37.518. DUEDATE - Fälligkeitsdatum ... 1745
37.519. DUEDATE1 - Fälligkeitsdatum (mit 1. Skonto) ... 1745
37.520. DUEDATE2 - Fälligkeitsdatum (mit 2. Skonto) ... 1745
37.521. DUNCHARGEAMNT - Mahngebühr (fix) ... 1746
37.522. DUNCHARGERATE - Mahngebühr (%) ... 1746
37.523. DUNDATE - Mahndatum ... 1746
37.524. DUNDAYS - Mahnfrist (in Tagen) ... 1746
37.525. DUNKEY - Mahnschlüssel ... 1746
37.526. DUNLEVEL - Mahnstufe ... 1746
37.527. EDIBUPROW - Satzart mit Partnerkennung ... 1746
37.528. EDIBUPROWLEN - Länge der Partnerkennung ... 1746
37.529. EDIBUPROWPOS - Position der Partnerkennung ... 1747
37.530. EDIBUPSTRING - eindeutige Kennung für EDI-Partner ... 1747
37.531. EDICHARSETTYPE - Zeichensatz-Kodierung ... 1747
37.532. EDICLIENT - EDI-Partner ... 1747
37.533. EDICLIENTMAIN - EDI-Hauptpartner ... 1747
37.534. EDICODECOND - Programmcode Satzart j/n ... 1747
37.535. EDICODEEND - Programmcode Ende ... 1748
37.536. EDICODEFILECONVERT - Programmcode Konvertierung Dateiinhalt ... 1748
37.537. EDICODEFLD - Programmcode Felderzeugung ... 1748
37.538. EDICODEOBJ - Programmcode Objekterzeugung ... 1748
37.539. EDICODEPRNFMT - EDI-Code für Formatdateien ... 1748
37.540. EDICODEPRNJOB - EDI-Code für Druckjobs ... 1748
37.541. EDICODESTART - Programmcode Beginn ... 1748
37.542. EDICODEXCH - Schnittstellen-Daten ... 1748
37.543. EDICONVGRP - Konvertierungsgruppe für EDI-EFC ... 1749
37.544. EDICONVTYPE - Konvertierungstyp ... 1749
37.545. EDICOUNTER - laufende Nummer für Nachrichten ... 1749
37.546. EDICOUNTRY - Land (Schlüssel laut EDI) ... 1749
37.547. EDICSGRELNUM - SLB - Sendungslandungsbezugsnr. ... 1749
37.548. EDICURRENCY - Währung (Schlüssel laut EDI) ... 1749
37.549. EDIDOCSTAT - EDI-Status ... 1749
37.550. EDIDSCKEY - Zu-/Abschlag (Schlüssel laut EDI) ... 1749
37.551. EDIDUNS - DUNS-Nummer ... 1750
37.552. EDIEANCON - EANCON-Nummer ... 1750
37.553. EDIEFCFIELD - Feld in efc ... 1750
37.554. EDIEFCLIST - Liste in efc ... 1750

37.555. EDIFORMAT - Feldformat (freie Benennung für EDI) 1750
37.556. EDIFREIGHT - Fracht (Schlüssel laut EDI) 1750
37.557. EDIGLN - ILN / GLN 1750
37.558. EDIINPUTDLG1 - Eingabedialog 1 1750
37.559. EDIINPUTDLG2 - Eingabedialog 2 1751
37.560. EDIKEY - Schlüsselwert in EDI-Nachricht 1751
37.561. EDIKEYROWLEN - Länge der Satzart-Kennung 1751
37.562. EDIKEYROWPOS - Position der Satzart-Kennung 1751
37.563. EDILABELSEPARATOR - Trennzeichen zw. Feldname und Inhalt 1751
37.564. EDILOGNUM - laufende Nummer Protokoll 1751
37.565. EDILOGTYPE - EDI-Protokolleintrag (Typ) 1751
37.566. EDIMSG - Nachrichtenart 1751
37.567. EDIMSGFORMATTYPE - Format-Spezifikation 1752
37.568. EDIMSGFORPRN - Nachrichtenart für Druckausgabe 1752
37.569. EDIMSGNUM - laufende Nummer EDI-Nachricht 1752
37.570. EDIMSGROW - Nachrichten-Satzart 1752
37.571. EDIMSGROWPARENT - Parent-Satzart bei XML-Elementen 1752
37.572. EDIMSGROWTYPE - Satzarten-Typ 1753
37.573. EDIMSGTYPE - Nachrichten-Spezifikation 1753
37.574. EDIPACKAGING - Verpackungskosten (Schlüssel laut EDI) 1753
37.575. EDIPARTNERNUMBUP - Partnerkennung (des Kd./Lief) 1753
37.576. EDIPARTNERNUMOWN - Partnerkennung (eigene) 1753
37.577. EDIPAYMKEY - Zahlungsart (Schlüssel laut EDI) 1753
37.578. EDIPCKLABEL - Labelkennung laut VDA (S/M/G) 1754
37.579. EDIPLANTINDEX - Index Werk 1754
37.580. EDIQUNIT - Mengeneinheit (Schlüssel laut EDI) 1754
37.581. EDIROWLEN - Satzlänge 1754
37.582. EDIROWSEPARATOR - Satztrenner 1754
37.583. EDISHIPPING - Versand (Schlüssel laut EDI) 1754
37.584. EDISHIPPINGMSGTYPE - Versandschnittstelle 1754
37.585. EDISTAT - EDI-Übertragungsstatus 1754
37.586. EDISYSKEY - Schlüsselwert in EFC 1755
37.587. EDITEDAT - geändert am 1755
37.588. EDITEDBY - geändert von 1755
37.589. EDITRANCODE - ASCII-Code (ex- oder importiert) 1755
37.590. EDITRANCODEPRNFMT - ASCII-Code (Format Export) 1755
37.591. EDITRANCODEPRNJOB - ASCII-Code (Druckjob Export) 1755
37.592. EDITRANDATE - EDI-Übertragungsdatum 1755
37.593. EDITRANDATENEW - EDI-Übertragungsdatum neu 1755
37.594. EDITRANDATEOLD - EDI-Übertragungsdatum alt 1756
37.595. EDITRANDATETIME - EDI-Übertragungszeitpunkt 1756
37.596. EDITRANFILENAME - Dateiname des letzten Import/Export 1756
37.597. EDITRANMSGNUM - Nachrichtennr. des letzten Import/Export 1756
37.598. EDITRANNUM - Übertragungsnummer 1756
37.599. EDITRANNUMNEW - Übertragungsnummer neu (EDI) 1756
37.600. EDITRANNUMOLD - Übertragungsnummer alt (EDI) 1757
37.601. EDIXCHFLAG - freies Kennzeichen für Schnittstelle 1757
37.602. EMAIL - Email-Adresse 1757
37.603. EMAILCODE - Code / Platzhalter für Email-Templates 1757
37.604. EMAILFOLDERDRAFT - Entwurfsordner E-Mail-Programm 1757
37.605. EMAILFOLDEROUTBOX - Postausgangsordner E-Mail-Programm 1757
37.606. EMAILFOLDERTRANSFER - Übergabeordner E-Mail-Programm - EFC 1757
37.607. EMAILFOLDERTRANSFERARCHIVE - Übergabeordner E-Mail-Programm - EFC 1757
37.608. EMAILPREVIEWTYPE - Mailvorschau 1758
37.609. EMAILSUBJECT - Betreff Email-Template 1758
37.610. EMAILINGTYPE - Email-Senden-Typ 1758
37.611. EMAILTEMPLATE - ID Email-Template 1758
37.612. EMAILTEMPLATEBINOBJID - Binär-Objekt-ID HTML-Template 1758
37.613. EMAILTEMPLATETYPE - Email-Template-Typ 1758
37.614. EMAILTRANNUM - Übertragungsnummer 1758
37.615. EMAILUSEREMAIL - E-Mail-Adresse E-Mail-Programm 1759

37.616. EMAILUSERNAME - Benutzername E-Mail-Programm 1759
37.617. EMAILUSERPASSW - Passwort E-Mail-Programm 1759
37.618. ENDDATE - Enddatum (Zeitraum) 1759
37.619. EXCHRATEPUR - Kurs Einkauf 1759
37.620. EXCHRATESAL - Kurs Vertrieb 1759
37.621. EXCHTYPE - Wechselkurs (Einkauf / Verkauf) 1759
37.622. EXCHVALUE - Wert (Kurspflege) 1759
37.623. EXEFILE - Dateiname einer Anwendung (*.exe) 1760
37.624. EXEFILEPATH - Pfad Anwendung (*.exe) 1760
37.625. EXPDECLFROM - Exporterklärung 1760
37.626. EXPDECLPRNDATE - Exporterklärung 1760
37.627. EXPDECLUNTIL - Exporterklärung 1760
37.628. EXPIRYDATE - Verfalls- / Auslaufdatum 1760
37.629. EXPORTTEXT - Exporttext (SAL) 1760
37.630. EXTADRNUM - externe Adressnummer (TecCom) 1760
37.631. EXTBUPSYSID - Kunden/Lieferanten-ID einer externen Schnittstelle 1760
37.632. EXTCONFNUM - externe ID einer importierten Rückmeldung 1761
37.633. EXTCSGNUM - externe Sendungsnummer 1761
37.634. EXTDOCDATE - externe Belegreferenz (Datum) 1761
37.635. EXTDOCLABEL - Markierung 1761
37.636. EXTDOCNOTE - Beleg-Referenztext 1761
37.637. EXTDOCNUM - externe Belegreferenz (Belegnummer) 1761
37.638. EXTDOCSYSID - Beleg-ID einer externen Schnittstelle 1762
37.639. EXTDOCTEXT - externe Belegreferenz (freier Text) 1762
37.640. EXTMATNUM - Materialnummer für Fremdsysteme 1762
37.641. EXTPCKNUM - externe Packet/Packstücknummer 1762
37.642. EXTPERSNUM - externe ID zu einer Personalnummer 1762
37.643. EXTPRGKEY - Key einer externen Anwendung 1762
37.644. EXTRA - Extra-Kosten (Schlüssel) 1763
37.645. EXTRACOST - Extrakosten (Betrag) 1763
37.646. EXTRESDATAID - externe ID einer importierten MDE-Meldung 1763
37.647. EXTRESOURCE - externe ID einer Ressource 1763
37.648. EXTLTEXT - externer freier Langtext für Fremdprogramm 1763
37.649. EXTMTEXT - externer freier Materialtext für Fremdprogramm 1763
37.650. EXTSTEXT - externer freier Kurztext für Fremdprogramm 1763
37.651. FAXNUM - Fax 1764
37.652. FHEADACQDSCAMNT - Einstandspreis, kalkulat. Zu-/Abschlag aus Beleg 1764
37.653. FHEADCUSTOMCOST - Zollkosten (aus Beleg) 1764
37.654. FHEADDSCAMNT - Rabattbetrag aus Belegkopf 1764
37.655. FHEADEXTRACOST - Extrakosten (aus Beleg) 1764
37.656. FHEADFREIGHTCOST - Frachtkosten (aus Beleg) 1764
37.657. FHEADINSURANCECOST - Versicherungskosten (aus Beleg) 1764
37.658. FHEADPACKAGINGCOST - Verpackungskosten (aus Beleg) 1765
37.659. FILENAME - Dateiname 1765
37.660. FILENAMEPRNFMT - Dateiname für Formatdatei 1765
37.661. FILENAMEPRNJOB - Dateiname für Jobdatei 1765
37.662. FILEPATH - Dateipfad 1765
37.663. FILEPATHARCHIVE - Dateipfad für Ablage 1766
37.664. FILEPATHDMSLOCAL - lokaler Dateipfad für Upload in DMS 1766
37.665. FILEPATHDMSUPLOAD - Dateipfad für Upload in externes DMS 1766
37.666. FILEPATHPRNFMT - Dateipfad für Formatdatei 1766
37.667. FILEPATHPRNJOB - Dateipfad für Jobdatei 1766
37.668. FILEPATHPRNLOCAL - lokaler Ablagepfad für Druckausgaben 1766
37.669. FILEPATHSRV - Dateipfad (serverseitig) 1766
37.670. FILEPATHSRVARCHIVE - Dateipfad Archiv (serverseitig) 1767
37.671. FINACC - Konto (FiBu) 1767
37.672. FINACCCATEG - Kontenklasse (nur informativ) 1767
37.673. FINACCGRPADO - Kontengruppe ZSL 1767
37.674. FINACCGRPPUR - Kontogruppe Einkauf 1767
37.675. FINACCGRPSAL - Kontogruppe Verkauf 1767
37.676. FINAMNTBALANCE - Saldo (Betrag aus ext. FiBu) 1768

37.677. FINAMNTCREDIT - Haben (Betrag im Haben aus ext. FiBu) ... 1768
37.678. FINAMNTDEBIT - Soll (Betrag im Soll aus ext. FiBu) ... 1768
37.679. FINAMNTHBALANCE - Saldo (Betrag in HWhrg. aus ext. FiBu) ... 1768
37.680. FINAMNTHCREDIT - Haben (Betrag in HWhrg. aus ext. FiBu) ... 1768
37.681. FINAMNTHDEBIT - Soll (Betrag in HWhrg. aus ext. FiBu) ... 1768
37.682. FINAMNTPART - relativer Anteil (Betragsaufteilung) ... 1768
37.683. FINCOMPANY - FiBu (extern): Mandant ... 1768
37.684. FINDOCITEM - FiBu-Belegposition ... 1769
37.685. FINDOCITEMTYPE - FiBu-Positionstyp ... 1769
37.686. FINDOCNUM - FiBu-Belegnummer ... 1769
37.687. FINDOCTYPE - Belegtyp (interner Schlüssel) ... 1769
37.688. FINESRNUM - ESR-Nr. ... 1769
37.689. FINEXTDOCITEM - Belegpos. (nur bei externer FiBu) ... 1769
37.690. FINEXTDOCKEY - Belegart (nur bei externer FiBu) ... 1769
37.691. FINEXTDOCNUM - Belegnr. (nur bei exerner FiBu) ... 1770
37.692. FINLANGU - FiBu (extern): Sprache ... 1770
37.693. FINPAYMCOND - FiBu (extern): Zahlungsbedingung ... 1770
37.694. FINPERIOD - FiBu-Periode ... 1770
37.695. FINPOSTDATE - Fibu-Übergabedatum ... 1770
37.696. FINPOSTKEY - FiBu-Buchungsschlüssel ... 1770
37.697. FINPOSTSTAT - Fibu-Übergabestatus ... 1771
37.698. FINPOSTTYPE - Buchungsart ... 1771
37.699. FINPOSTWAY - Soll / Haben ... 1771
37.700. FINPUNIT - Preiseinheit (Materialstamm) ... 1771
37.701. FINVATKEY - FiBu (extern): MwSt.-Kennzeichen ... 1771
37.702. FINYEAR - FiBu-Jahr ... 1771
37.703. FITEMDSCAMNT - Rabattbetrag aus Positionen ... 1771
37.704. FIXCOST - Kosten (fixer Anteil, COS/CAL) ... 1772
37.705. FIXCOSTACTCAL - Kosten IST (fixer Anteil, COS/CAL) ... 1772
37.706. FIXPRICE - Einzelpreis (fixer Anteil) ... 1772
37.707. FIXQTY - fixe Menge (Anteil an Stücklistenmenge) ... 1772
37.708. FLDALIASNAME - Alias einer Viewspalte ... 1772
37.709. FLDDEC - Feld-Dezimalstellen ... 1772
37.710. FLDLEN - Feldlänge ... 1773
37.711. FLDNAME - Feld-Name ... 1773
37.712. FLDPOS - Feldposition ... 1773
37.713. FLDPOSDATAELM - Position eines Datenelements in Datenelementgruppe ... 1773
37.714. FLDPOSDATAGRP - Position einer Datenelementgruppe in Segment ... 1773
37.715. FLDSEPARATOR - Trennzeichen (ASCII-Import) ... 1773
37.716. FLDTXTDELIMITER - Textfeldbegrenzer (ASCII-Import) ... 1773
37.717. FLDTYPE - Feldtyp ... 1773
37.718. FONTCODE - Schriftart (Code) ... 1774
37.719. FONTNAME - Schriftart ... 1774
37.720. FONTSIZE - Schriftgrösse ... 1774
37.721. FONTSTYLE - Schriftstil ... 1774
37.722. FORMATCODE - Formatierung (Code für EDI) ... 1774
37.723. FORMULACODE - Formel-Code ... 1774
37.724. FORWARDER - Spediteur ... 1774
37.725. FRCAVERAGETYPE - Glättung (keine, Median..) ... 1774
37.726. FRCHORIZON - Horizont Vorhersage in Monaten ... 1774
37.727. FRCHORIZONTTYPE - Horizont: rollierend / Kalendermonate? ... 1775
37.728. FRCLEVELTYPE - Level Vorhersage (% oder abs.) ... 1775
37.729. FRCLEVELVALUE - Level Vorhersage (+/- Wert % oder abs.) ... 1775
37.730. FRCLEVELVALUEMIN - min. berechneter Level Vorhersage (+/- Wert % oder abs.) ... 1775
37.731. FRCLEVELVALUEMAX - max. berechneter Level Vorhersage (+/- Wert % oder abs.) ... 1775
37.732. FRCPERIOD - Vorhersage-Periode (Monat) ... 1775
37.733. FRCPERIODTYPE - Angaben in Monaten / Wochen ... 1775
37.734. FRCPERIODVALUE - Perioden-Level Vorhersage (+/- Wert % oder abs.) ... 1776
37.735. FRCPERIODWPART - Periodengewichtung Vorhersage ... 1776
37.736. FRCSOURCETYPE - Datenherkunft: Jahresbedarf / Warenausgang ... 1776
37.737. FRCTRENDTYPE - Trend Vorhersage (% oder abs.) ... 1776

37.738. FRCTRENDVALUE - Trend Vorhersage (+/- Wert % oder abs.) 1776
37.739. FRCTRENDVALUEMIN - min. berechneter Trend Vorhersage (+/- Wert % oder abs.) 1776
37.740. FRCTRENDVALUEMAX - max. berechneter Trend Vorhersage (+/- Wert % oder abs.) 1776
37.741. FREIGHT - Fracht (Schlüssel) 1777
37.742. FREIGHTORDERNUM - Transportauftragsnummer 1777
37.743. FREIGHTREGISTRATION - Kennzeichen Transportmittel 1777
37.744. FREIGHTCOST - Frachtkosten (Betrag) 1777
37.745. FREIGHTEND - Transport Ende (Eintreffzeit) 1777
37.746. FREIGHTER - Frachtführer 1777
37.747. FREIGHTSTART - Transport Beginn (Übergabezeit an Frachtführer) 1778
37.748. FREIGHTSTEXT - Transportmittel 1778
37.749. FTPHOSTNAME - FTP Host (ein ext. Server) 1778
37.750. FTPUSERNAME - FTP Benutzername (für ext. Server) 1778
37.751. FTPUSERPASSW - FTP Benutzerpasswort (für ext. Server) 1778
37.752. GEOMETRY - Geometrie 1778
37.753. GEOMETRYGRP - Geometriegruppe 1778
37.754. GNPBUILDFROMJJJJMM - Baujahr ab 1778
37.755. GNPBUILDUNTILJJJJMM - Baujahr bis 1779
37.756. GNPMODELLABEL - Typbezeichnung 1779
37.757. GNPMODELNAME - Modellbezeichnung 1779
37.758. GNPNUM - OE/Referenz-Nummer 1779
37.759. GNPNUMCODE - OE-Nummer komprimiert 1779
37.760. GRCCOUNTRY - Land Warenempfänger / Versender 1779
37.761. GRCCUSTOMER - Kundennummer Warenempfänger 1780
37.762. GRCOURNUMBER - (abw.) eigene Nr. beim Warenempfänger 1780
37.763. GRCPOSTCODE - PLZ Warenempfänger / Versender 1780
37.764. GRCVENDOR - Warenversender (Lieferant) 1780
37.765. GRDDSCPRICE - Staffelpreis oder Rabatt 1780
37.766. GRDDSCQTY - Menge (für Staffelpreise) 1780
37.767. GRDDSCTYPE - Staffelpreisart (Wert, Rabatt, rel. Preis) 1781
37.768. GROSSAMNT - Bruttobetrag 1781
37.769. GROSSWEIGHT - Bruttogewicht 1781
37.770. GROSSWEIGHTPPC - Bruttogewicht je Einheit 1781
37.771. GROSSWEIGHTUNIT - Einheit Bruttogewicht 1781
37.772. HCURRENCY - Hauswährung 1782
37.773. HEADDSCAMNT - Rabattbetrag Belegkopf 1782
37.774. HEADLINE - Überschrift (Views & Queries) 1782
37.775. HEXCHRATE - Umrechnungskurs Bwhrg. zur Hauswhrg. 1782
37.776. HGROSSAMNT - Bruttobetrag (in Hauswhrg.) 1782
37.777. HNETAMNT - Nettobetrag (in Hauswhrg.) 1782
37.778. HOMEPAGE - Internet-Homepage 1783
37.779. HOSTNAME - Client-/Servername (oder IP) 1783
37.780. HTMLTEXT - Langtext in HTML-Format 1783
37.781. HVATAMNT - MwSt.-Betrag (in Hauswhrg.) 1783
37.782. INFO_MATMATCHCODE - Hilfsfeld für Infotext 1783
37.783. INITIALQUANTITY - ursprüngliche Menge (erster eingeg. Wert) 1783
37.784. INSURANCE - Versicherungskosten (Schlüssel) 1783
37.785. INSURANCECOST - Versicherungskosten (Betrag) 1784
37.786. INTNOTE - Hinweistext für interne Belange 1784
37.787. INTORDITEM - Referenz (interner Vorgang) 1784
37.788. INTORDNUM - Referenz (interner Vorgang) 1784
37.789. INVADJAMNT - Bestandsswert Soll (Inventur) 1784
37.790. INVADJAMNTADJ - Bestandsswert Ist (Inventur) 1784
37.791. INVADJAMNTADJNONVAL - Bestandsswert Ist unbewertet (Inventur) 1784
37.792. INVADJAMNTNONVAL - Bestandsswert Soll unbewertet (Inventur) 1784
37.793. INVADJCODE - Code / Platzhalter für Ablaufsteuerung 1785
37.794. INVADJDATE - Inventur-Datum 1785
37.795. INVADJDOCDATE - Inventurbeleg-Datum 1785
37.796. INVADJDOCITEM - Inventurbelegposition 1785
37.797. INVADJDOCKEY - Inventurbelegart 1785
37.798. INVADJDOCNUM - Inventurbelegnummer 1785

37.799. INVADJDOCSTAT - Inventurbeleg-Status ... 1785
37.800. INVADJITEM - Inventurposition ... 1786
37.801. INVADJITEMINPSTAT - Inventur-Eingabestatus ... 1786
37.802. INVADJNUM - Inventurnummer ... 1786
37.803. INVADJPOL - Inventurverfahren ... 1786
37.804. INVADJPOLTYPE - Inventurverfahrenart ... 1786
37.805. INVADJPOSTDATE - Inventur-Buchungsdatum ... 1786
37.806. INVADJSTAT - Inventurstatus ... 1786
37.807. INVADJTYPE - Inventurtyp (nur informativ) ... 1787
37.808. INVADJVALDATE - Inventur-Bewertungsdatum ... 1787
37.809. INVAUTOISSTYPE - Art der (autom.) WA ... 1787
37.810. INVAUTORECTYPE - Art des (autom.) WE ... 1787
37.811. INVCDN - Koordinaten (Lagernavigation) ... 1787
37.812. INVCDNABCCLASS - ABC-Klasse des Lagerplatzes ... 1787
37.813. INVCDNCODE - Koordinatencode (Lagernavigation) ... 1788
37.814. INVCDNEXTPROGTYPE - externe Lagernavigations-Software ... 1788
37.815. INVCDNFIELD - Feld (Lagernavigation) ... 1788
37.816. INVCDNLEVEL - Ebene (Lagernavigation) ... 1788
37.817. INVCDNPATH - Gang (Lagernavigation) ... 1788
37.818. INVCDNPLACE - Platz (Lagernavigation) ... 1788
37.819. INVCDNRACK - Regal (Lagernavigation) ... 1788
37.820. INVDOCDATE - WB-Belegdatum ... 1788
37.821. INVDOCITEM - WB-Belegposition ... 1788
37.822. INVDOCITEMSRC - WB-Belegposition Ursprung ... 1789
37.823. INVDOCKEY - WB-Belegart ... 1789
37.824. INVDOCNUM - WB-Belegnummer ... 1789
37.825. INVDOCOBJ - interne Beleg-ID ... 1789
37.826. INVDOCTYPE - WB-Belegtyp ... 1789
37.827. INVENTRYDATE - Zugangsdatum (INV) ... 1790
37.828. INVISSDAYS - WA-Bearbeitungszeit ... 1790
37.829. INVISSQTY - ausgegebene Menge ... 1790
37.830. INVISSSSTQTY - ausgegebene Menge in StatistikmE ... 1790
37.831. INVISSSTAT - Warenausgabestatus ... 1790
37.832. INVISSTYPE - Warenausgabetyp (z.B. mit Komm.) ... 1790
37.833. INVISSUNIT - Ausgabemengeneinheit (für WB allg.) ... 1791
37.834. INVITEMKEY - Positionstyp der WB (aus Referenzbeleg) ... 1791
37.835. INVMATKEY - Bestandsführungstyp (MatArt) ... 1791
37.836. INVMENUFUNCTION - Auswahl Lager-Funktion (ClientMobile) ... 1791
37.837. INVOLDSTKQTY - Bestand vor WB (Summe Lagerort) ... 1791
37.838. INVOLDSTKQTYDET - Bestand vor WB (bebuchter Detailbestand) ... 1791
37.839. INVPOSTKEY - Buchungsschlüssel Warenbew. ... 1791
37.840. INVPOSTSEQNUM - Buchungsnummer (lfd. Nr.) ... 1791
37.841. INVPOSTTYPE - Buchungsart (WA, WE, UL, Bestandskorr.) ... 1792
37.842. INVPOSTWAY - Zugang / Abgang (WB) ... 1792
37.843. INVRECDAYS - WE-Bearbeitungszeit ... 1792
37.844. INVRECQLTQTY - eingebuchte Nacharbeits/QS-Menge ... 1792
37.845. INVRECQTY - eingebuchte Menge ... 1792
37.846. INVRECSSTQTY - eingebuchte Menge in Statistikmengeneinheit ... 1792
37.847. INVRECSTAT - Wareneingangsstatus ... 1793
37.848. INVRECTYPE - Wareneingangstyp (z.B. über QS) ... 1793
37.849. INVRESTYPE - Reservierung von Beständen (keine/explizit..) ... 1793
37.850. INVSESSIONNUM - Sitzungsnummer (lfd. Nr.) ... 1793
37.851. INVSRCDOCITEM - Ursprungsposition (indirekt erzeugte Pos.) ... 1793
37.852. INVSRCDOCKEY - Ursprungsbeleg (INV) ... 1793
37.853. INVSRCDOCNUM - Ursprungsbeleg (INV) ... 1793
37.854. INVSRCTYPE - WB-Usprung (INV) ... 1794
37.855. INVSTKCODE - Sortier-/Filtercode für Bestandsauswahl ... 1794
37.856. INVSTKDEFSTKQTY - Standard-Füllmenge eines Bestandes/Platzes ... 1794
37.857. INVSTKFROMSELECTION - Auswahl Quellbestand (ClientMobile) ... 1794
37.858. INVSTKLOGNUM - laufende Nr. Lagerprotokoll ... 1794
37.859. INVSTKLOGSTAT - Lager-Protokoll-Status ... 1794

37.860. INVSTKLOGTYPE - Lager-Protokoll-Eintragstyp 1794
37.861. INVSTKPLCOBJ - interne eindeutige Objekt-ID für Lagerplatz 1794
37.862. INVSTKPLCTYPE - Lagerplatz-Typ 1795
37.863. INVSTKREF - Bestands-Referenz 1795
37.864. INVSTKSTAT - Bestands-Status 1795
37.865. INVSTKTOSELECTION - Auswahl Zielbestand (ClientMobile) 1795
37.866. INVTRADAYS - Umlagerzeit (von Aussenlager) 1795
37.867. INVTRAISSQTY - Menge Abgangsbuchung (Umlag.) 1795
37.868. INVTRARECQTY - Menge Zugangsbuchung (Umlag.) 1796
37.869. INVTRN - manueller Geschäftsvorfall (Schlüssel) 1796
37.870. INVTRNKEY - Warenbewegungsart (Geschäftsvorfall) 1796
37.871. INVTRNKEYISS - Warenbewegungsart (Abbuchung) 1796
37.872. INVTRNKEYISSADJ - Warenbewegungsart Bestandskorrektur (PRD) 1796
37.873. INVTRNKEYISSRET - Warenbewegungsart (Abbuchung retr.) 1797
37.874. INVTRNKEYREC - Warenbewegungsart (Zubuchung) 1797
37.875. INVTRNKEYRECADJ - Warenbewegungsart Bestandskorrektur (PRD) 1797
37.876. INVTRNKEYRECQLT - Warenbewegungsart (Zubuchung QS) 1797
37.877. INVTRNKEYTRACANCEL - Warenbewegungsart (Umlagerung nicht gefert. Menge) 1797
37.878. INVTRNPOL - Lagerstrategie 1797
37.879. INVTRNPOLTYPE - Lagerstrategieart 1798
37.880. INVTRNTYPE - Geschäftsvorfall (interner Schlüssel) 1798
37.881. IRCCOUNTRY - Land Rechnungsempfänger / Steller 1798
37.882. IRCCUSTOMER - Kundennummer Rechnungsempfänger 1798
37.883. IRCOURNUMBER - (abw.) eigene Nr. beim Rechnungsempfänger 1798
37.884. IRCPOSTCODE - PLZ Rechnungsempfänger / Steller 1798
37.885. IRCVENDOR - Rechnungssteller (Lieferant) 1798
37.886. ISACTIVE - aktiv ? 1799
37.887. ISAINBOM - für STL erlaubt 1799
37.888. ISAINBOMEXP - für Auflösung Stücklisten erlaubt ? 1799
37.889. ISAINBOMHEAD - für Stücklisten (Kopf) erlaubt ? 1799
37.890. ISAINBOMITEM - für Stücklistenpositionen erlaubt ? 1799
37.891. ISAINCALC - für Kalkulation erlaubt ? 1799
37.892. ISAINCOS - für Kostenrechnung erlaubt ? 1799
37.893. ISAINCPL - für Reklamationen erlaubt ? 1800
37.894. ISAINCUS - für Kundenstamm erlaubt ? 1800
37.895. ISAINDLC - für Lieferabrufe erlaubt ? 1800
37.896. ISAINDLN - für Lieferscheine erlaubt ? 1800
37.897. ISAINFIN - für Fibudaten erlaubt ? 1800
37.898. ISAINFORECAST - als Vorschau / für Planzahlen erlaubt ? 1800
37.899. ISAININQ - für Anfragen erlaubt ? 1800
37.900. ISAININV - für Bestandsführung erlaubt ? 1800
37.901. ISAININVBOM - für WA an Stücklisten erlaubt ? 1801
37.902. ISAININVMAN - für manuelle WB erlaubt ? 1801
37.903. ISAINIVC - für Rechnungen erlaubt ? 1801
37.904. ISAINJIT - für PAB erlaubt ? 1801
37.905. ISAINMAT - für Materialstamm erlaubt ? 1801
37.906. ISAINMATBUP - für Kunden/Lieferanten-Material erlaubt ? 1801
37.907. ISAINMATBUPCUS - für Kunden-Material erlaubt ? 1801
37.908. ISAINMATBUPVEN - für Lieferanten-Material erlaubt ? 1801
37.909. ISAINMRP - für Dispo erlaubt ? 1801
37.910. ISAINMRPIND - für Primärbedarfe erlaubt ? 1802
37.911. ISAINOFF - für Angebote erlaubt ? 1802
37.912. ISAINONLINESHOP - für Onlineshop erlaubt ? 1802
37.913. ISAINORD - für Aufträge erlaubt ? 1802
37.914. ISAINPJM - für Projekte erlaubt ? 1802
37.915. ISAINPRD - für Produktion erlaubt ? 1802
37.916. ISAINPRDDOC - für FA (Kopf) erlaubt ? 1802
37.917. ISAINPRDITEM - für FA-Stücklistenposition erlaubt ? 1803
37.918. ISAINPRDPROP - für Fertigungsvorschläge erlaubt ? 1803
37.919. ISAINPRDPROPITEM - für FV-Komponenten erlaubt ? 1803
37.920. ISAINPUR - für Einkaufsdaten erlaubt ? 1803

37.921. ISAINQLT - für QS-Belege erlaubt ? 1803
37.922. ISAINRES - für Ressourcen erlaubt ? 1803
37.923. ISAINROU - für Arbeitspläne erlaubt ? 1803
37.924. ISAINSAL - für Vertriebsdaten erlaubt ? 1804
37.925. ISAINTIS - für Tutoril-Info-System erlaubt ? 1804
37.926. ISAINVEN - für Lieferantenstamm erlaubt ? 1804
37.927. ISALTITEM - Alternativposition (BOM, ROU) 1804
37.928. ISALTNUM - Alternativen erlaubt ? 1804
37.929. ISALYISE - ETZ ausweisen ? 1805
37.930. ISALYISM - MTZ ausweisen ? 1805
37.931. ISARCHIVED - archiviert ? 1805
37.932. ISAUTOEXECUTE - autom. Ausführung durch Datei-Trigger? 1805
37.933. ISAUTOPUR - autom. bestellen ? 1805
37.934. ISAUTORELEASE - autom. freigeben ? 1805
37.935. ISAUTOSTKADJ - autom. Bestandskorrektur ? (mehrstufige FA) 1805
37.936. ISAVAILCHECK - Verfügbarkeitsprüfung ? 1805
37.937. ISAWITHWARN - erlaubt, aber mit Warnhinweis ? 1806
37.938. ISBAT - Batchprogramm? 1806
37.939. ISBOM - Stücklisten vohanden? 1806
37.940. ISBOMEXPSTOP - Auflösungsstop (Stücklisten) ? 1806
37.941. ISBOMLINK - verknüpft mit Stücklisten ? 1806
37.942. ISBONUSCTT - Bonusvereinbarung existiert 1806
37.943. ISBRRCAL - Stückliste/Arbeitsplan Kalkulation ? 1806
37.944. ISBRRMRP - Stückliste/Arbeitsplan Dispo ? 1806
37.945. ISBRRPRD - Stückliste/Arbeitsplan Fertigung ? 1807
37.946. ISBRRPUR - Stückliste Beistellteile ? 1807
37.947. ISBRRSAL - Stückliste VT-Set ? 1807
37.948. ISBYPROD - Koppelprodukt ? 1807
37.949. ISCAD - CAD-Daten? 1807
37.950. ISCALACTUAL - aktuell(st)e Kalkulation? 1807
37.951. ISCALC - kalkulationsrelevant ? 1807
37.952. ISCALCULATED - Kalkuliert ? 1807
37.953. ISCALPLNPRICEFIX - Planpreis fixieren 1808
37.954. ISCALUPDMAT - Materilstamm aktualisiert ? 1808
37.955. ISCANCELED - storniert ? (INV) 1808
37.956. ISCAPCHECK - Kapazitätsbelastend ? 1808
37.957. ISCAPCRITIC - Kritisch ? (Dispo + Kapazität) 1808
37.958. ISCLIENT - konzerneigenes Unternehmen (Kd/Li) ? 1808
37.959. ISCOMPLETE - (Position) abgeschlossen ? 1808
37.960. ISCONDITION - Bedingung ? (Views & Queries) 1808
37.961. ISCONSUMUPD - Materialverbrauchsbuchung ? 1808
37.962. ISCOPYADR - Anschriften kopieren ? 1809
37.963. ISCOPYBOM - Stückliste kopieren ? 1809
37.964. ISCOPYBOMQTY - STL_Mengen kopieren ? 1809
37.965. ISCOPYBRR - Stücklisten - Arbeitsplanzuordnung kopieren ? 1809
37.966. ISCOPYBUP - Kunden/Lieferanten kopieren ? 1809
37.967. ISCOPYDMS - DMS-Daten kopieren ? 1809
37.968. ISCOPYFIN - FiBu-Daten kopieren ? 1809
37.969. ISCOPYINVWRH - Lagerdaten kopieren ? 1809
37.970. ISCOPYMAINADR - Hauptanschrift kopieren ? 1810
37.971. ISCOPYMAT - Materialdaten kopieren 1810
37.972. ISCOPYMATALT - Alternativmat. kopieren ? 1810
37.973. ISCOPYMATPCK - Verpackungsangaben kopieren ? 1810
37.974. ISCOPYOPRTIME - AG-Zeiten kopieren ? 1810
37.975. ISCOPYPER - Kontakte kopieren ? 1810
37.976. ISCOPYPRICE - Preise kopieren ? 1810
37.977. ISCOPYPRN - Druckverteiler kopieren ? 1810
37.978. ISCOPYROU - Arbeitsplan kopieren ? 1810
37.979. ISCOPYSCB - SML kopieren ? 1811
37.980. ISCOPYSCBVALUES - Werte in SML kopieren ? 1811
37.981. ISCOPYSTDTXT - Standardtexte kopieren? 1811

37.982. ISCOPYTNCDATA - Technische Daten kopieren ? 1811
37.983. ISCOPYTNCGNP - OE-Nr. kopieren ? 1811
37.984. ISCOPYTXT - Texte kopieren? 1811
37.985. ISCOSTFLAG - Kalkulation ? 1812
37.986. ISCOSTPAY - kostenverursachend ? 1812
37.987. ISCREATEFINACC - Konto (Kd/Lf) automatisch erzeugen ? 1812
37.988. ISDEFALTNUM - Defaultalternative ! 1812
37.989. ISDEFAREAISS - Default-Lagerbereich WA (je Lagerort) 1812
37.990. ISDEFAREAREC - Default-Lagerbereich WE (je Lagerort) 1812
37.991. ISDEFAULT - Default ? 1812
37.992. ISDEFBRRCAL - Standard-Stücklisten/Arbeitsplan Kalkulation ? 1813
37.993. ISDEFBRRMRP - Standard-Stücklisten/Arbeitsplan Dispo ? 1813
37.994. ISDEFBRRPRD - Standard-Stücklisten/Arbeitsplan Fertigung ? 1813
37.995. ISDEFBRRPUR - Standard-Stückliste EK-Beistellung 1813
37.996. ISDEFBRRSAL - Standard-Stückliste VT-Set 1813
37.997. ISDEFPICTURE - Default-Bild ? 1813
37.998. ISDEFVENDOR - Standard-Lieferant 1813
37.999. ISDEFWRHISS - Default-Lagerort WA (je Dispogruppe) 1813
37.1000. ISDEFWRHREC - Default-Lagerort WE (je Dispogruppe) 1813
37.1001. ISDELCONF - Bestätigung anfordern ? 1814
37.1002. ISDELDUN - Liefermahnung (bei Verzug) ? 1814
37.1003. ISDELETED - gelöscht ? 1814
37.1004. ISDELITEM - Lieferscheinposition? 1814
37.1005. ISDELREMIND - Liefererinnerung ? 1814
37.1006. ISDIRECTPOST - direkt bebuchbar ? (Kostenstelle) 1814
37.1007. ISDISABLED - deaktiviert ? 1814
37.1008. ISDMSEXTKEY - Schlüsselfeld in externem DMS ? 1817
37.1009. ISDOCFLOW - Belegfluss: Fortschreibung Status ? 1817
37.1010. ISDOCFLOWEND - Belegfluss Ende (keine Folgeposition) 1817
37.1011. ISDOCFLOWPREDOC - Belegfluss: Fortschreibung Vor-Vorgängerbeleg ? 1817
37.1012. ISDOCUPDAMNT - Belegfluss: Wertfortschreibung ? 1817
37.1013. ISDOCUPDCANCELED - Belegfluss: storniert fortschreiben ? 1817
37.1014. ISDOCUPDCOMMISSIONED - Belegfluss: kommissioniert fortschreiben ? 1817
37.1015. ISDOCUPDDELIVERED - Belegfluss: geliefert fortschreiben ? 1818
37.1016. ISDOCUPDDELIVEREDBACK - Belegfluss: rückgeliefert fortschreiben ? 1818
37.1017. ISDOCUPDINVOICED - Belegfluss: fakturiert fortschreiben ? 1818
37.1018. ISDOCUPDORDERED - Belegfluss: bestellt fortschreiben ? 1818
37.1019. ISDOCUPDQTY - Belegfluss: Mengenfortschreibung ? 1818
37.1020. ISDSC - rabattfähig ? 1818
37.1021. ISDSCCALCUL - Zuschlag ist rein kalkulatorisch ? 1818
37.1022. ISDSCCASH - skontofähig ? 1818
37.1023. ISECMEMBER - EU-Mitglied ? 1819
37.1024. ISEDIMSGCOPY - Kopie NA erzeugen? 1819
37.1025. ISEDINEWOBJECT - neues Objekt erzeugen ? 1819
37.1026. ISEFCSTANDARD - Standardelement 1819
37.1027. ISERROR - Fehler ! 1819
37.1028. ISEXPDECL - Ausfuhrerklährung erforderlich ? 1820
37.1029. ISEXPDECLPRN - Ausfuhrerklährung gedruckt ? 1820
37.1030. ISEXTBUP - Kunde/Lieferant durch Schnittstelle? 1820
37.1031. ISEXTCONF - Rückmeldung durch Schnittstelle? 1820
37.1032. ISEXTDOC - Beleg durch externe Schnittstelle ? 1820
37.1033. ISEXTOPR - Fremd-AG ? 1820
37.1034. ISFINANCE - FiBu aktiv / an Fibu übergeben ? 1820
37.1035. ISFIXED - fixiert? 1821
37.1036. ISFIXORVAR - fixe Feldlänge oder separierte Liste (EDI) ? 1821
37.1037. ISFIXQTY - fixe Menge ? 1821
37.1038. ISGNPNUM - OE-Nummer? 1821
37.1039. ISHEADORFOOT - Kopf- oder Fussposition ? 1821
37.1040. ISHEADORITEM - Kopf- oder Position? 1821
37.1041. ISHISTORY - Historie aktiv ? 1821
37.1042. ISHOLIDAY - Ferientag ? 1822

37.1043. ISIMPOREXP - Import oder Export (EDI) 1822
37.1044. ISINPACCOUNT - Angabe Konto (Erlös/Aufwand) erforderlich? 1822
37.1045. ISINPASSET - Angabe Anlage (Referenz) erforderlich ? 1822
37.1046. ISINPBATCHNUM - Eingabe Chargennummer ? 1822
37.1047. ISINPBUP - Eingabe Kunde/Lieferant erforderlich ? 1822
37.1048. ISINPBUPMATNUM - Eingabe Kd./Lf.-Materialnummer erforderlich ? 1822
37.1049. ISINPCOSTCENTER - Angabe Kostenstelle erforderlich ? 1822
37.1050. ISINPCOSTOBJ - Angabe Kostenträger erforderlich ? 1823
37.1051. ISINPCUSTOM - Angabe Zollkosten erforderlich ? 1823
37.1052. ISINPEXTRA - Angabe Extrakosten erforderlich ? 1823
37.1053. ISINPFREIGHT - Angabe Frachtkosten erforderlich ? 1823
37.1054. ISINPINSURANCE - Angabe Versicherungskosten erforderlich ? 1823
37.1055. ISINPMATNUM - Angabe Materialnummer erforderlich ? 1823
37.1056. ISINPPACKAGING - Angabe Verpackungskosten erforderlich ? 1823
37.1057. ISINPPRDDOC - Angabe Fertigungsauftrag erforderlich ? 1823
37.1058. ISINPPRICE - Angabe Preis erforderlich ? 1823
37.1059. ISINPPROJECT - Angabe Projekt erforderlich ? 1824
37.1060. ISINPQUANTITY - Angabe Menge erforderlich ? 1824
37.1061. ISINPREFDOC - Referenzbeleg erforderlich ? 1824
37.1062. ISINPRELEASE - Freigabe erforderlich? 1824
37.1063. ISINPSALDOC - Angabe Vertriebsbeleg erforderlich ? 1824
37.1064. ISINPSIGNATURE - Unterschrift erforderlich? 1824
37.1065. ISINPSTKPLC - Eingabe Lagerplatz ? 1824
37.1066. ISINSYNCWITHTNC - synchronisiert mit ext. techn. Daten? 1824
37.1067. ISINVBATCH - Chargen in Beständen führen? 1825
37.1068. ISINVCAPCHECK - Check der Lagerplatzkapazität ? 1825
37.1069. ISINVCOO - Kommissionierung möglich ? 1825
37.1070. ISINVCOOMATNUMENBLOC - Komm./Reservierung nur für alle Bst. eines Materia 1825
37.1071. ISINVCOONUM - Kommissionsnummer in Beständen führen ? 1825
37.1072. ISINVCOOPREFENBLOC - Komm./Reservierung bevorzugt ganze Gebinde ? 1825
37.1073. ISINVCOOPREFSORTED - Komm./Reservierung bevorzugt sortiert ? 1825
37.1074. ISINVCOOSTKPLCENBLOC - Komm./Reservierung nur für ganze Lagerplätze ? 1825
37.1075. ISINVCOOSTKPLCOPTIMIZE - Komm./Reservierung mit Lagerplatz-Optimierung ? 1826
37.1076. ISINVDOCPRN - WB-Beleg automatisch drucken ? 1826
37.1077. ISINVEXTERNAL - externer Bestand / Aussenlager ? 1826
37.1078. ISINVMATECENUMBER - ECE-Nummer im Beständen führen? 1826
37.1079. ISINVMATINDEX - aktuellen Index im Beständen führen? 1826
37.1080. ISINVONEBATCH - nur chargenreine Bestände (je Lagerplatz) ? 1826
37.1081. ISINVONEMAT - nur materialreine Bestände (je Lagerplatz) ? 1826
37.1082. ISINVONEPCKREF - eine Packstück-Ref. (je Lagerplatz) ? 1826
37.1083. ISINVONESTKSPCKEY - nur sonderbestandsreine Bestände (je Lagerplatz) ? 1827
37.1084. ISINVPCKCHECK - Check Umverpackung/Palette ? 1827
37.1085. ISINVPCKREF - Packstückreferenz in Beständen führen ? 1827
37.1086. ISINVPRDDUMMY - mehrstufige Fertigung (mit/ohne WB) ? 1827
37.1087. ISINVREMAIN - Resteverwaltung ? 1827
37.1088. ISINVRETRO - retrograde/autom. Entnahme? 1827
37.1089. ISINVSRLNUM - Seriennummern in Beständen führen? 1827
37.1090. ISINVSSTORGCOUNTRY - Warenursprung in Beständen führen ? 1827
37.1091. ISINVSSTPREFCODE - Präferenzcode in Beständen führen ? 1828
37.1092. ISINVSTK - Warenbewegung? / Bestandsführung ? 1828
37.1093. ISINVSTKADJUSTED - Bestand korrigiert ? 1828
37.1094. ISINVSTKBLOCKED - Bestand gesperrt ? 1828
37.1095. ISINVSTKNEG - negative Bestände erlaubt? 1828
37.1096. ISINVSTKSPCKEY - Sonderbestand in Beständen führen ? 1828
37.1097. ISINVSTKVALUE - Bestand bewerten (eigener Bst.) ? 1828
37.1098. ISINVSTKVIRTUAL - virtuelles Lager (Bestand unterwegs) 1829
37.1099. ISINVSTLBLOCK - Bestand sperren? 1829
37.1100. ISINVSUBITEM - (autom. erzeugte) Unterposition? 1829
37.1101. ISINVTRNENBLOC - Warenbewegungen nur über komplette Menge ? 1829
37.1102. ISIVCITEM - Rechnungsposition ? 1829
37.1103. ISLOCKED - gesperrt ? 1829

37.1104. ISMAINADR - Hauptanschrift 1829
37.1105. ISMANBOMSEL - manuelle Auswahl der Stücklisten ? 1830
37.1106. ISMANUAL - manuell erzeugter Datensatz ? 1830
37.1107. ISMATROHSCOMPL - RoHS - konform 1830
37.1108. ISMILESTONE - Meilenstein (AG)? 1830
37.1109. ISMORC - Muss oder Kann-Feld ? 1830
37.1110. ISMRP - Dispo-relevant ? 1830
37.1111. ISMRPBOMDUMMY - Dispo + WB der Stücklistenpositionen (Set) ? 1831
37.1112. ISMRPBYPROD - Kuppelprodukte (Dispo) ? 1831
37.1113. ISMRPFORECAST - Prognosen (Dispo) ? 1831
37.1114. ISMRPHISTLOG - Dispodaten archivieren ? 1831
37.1115. ISMRPIND - Primärbedarf (Dispo) ? 1831
37.1116. ISMRPPRD - FA-Kopf (Dispo) ? 1831
37.1117. ISMRPPRDITEM - FA-Komponenten (Dispo) ? 1831
37.1118. ISMRPPRDPROP - Fertigungsvorschläge (Dispo) ? 1831
37.1119. ISMRPPRDPROPITEM - Fertigungsvorschlag: Komponenten (Dispo) ? 1831
37.1120. ISMRPPUR - Bestellung (Dispo) ? 1832
37.1121. ISMRPPURREQ - Banf (Dispo)? 1832
37.1122. ISMRPRESTRICTED - Verfügbar unter Vorbehalt ? 1832
37.1123. ISMRPSAL - Vertriebsbelege (Dispo) ? 1832
37.1124. ISMRPSRCLOG - Dispo mit Verursacherbezug ? 1832
37.1125. ISMRPSUPMAT - Beistellung (Dispo) ? 1832
37.1126. ISMRPTRO - Transportaufträge (Dispo) ? 1832
37.1127. ISNEWPAGE - Seitenumbruch (Reports) ? 1832
37.1128. ISNEWSLETTER - Newsletter 1832
37.1129. ISNOREPEAT - ident. Werte nicht wiederholen (Reports) ? 1833
37.1130. ISNUMRANGECOMPLETE - lückenloser Nummernkreis 1833
37.1131. ISOPEN - Vorgang offen? 1833
37.1132. ISPCKDSD - DSD-relevante Verpackung 1833
37.1133. ISPCKUNIT - ME ist Verpackungseinheit (VPE) ? 1833
37.1134. ISPRCBYCOUNTRY - nur Lieferland-bezogene Preise? 1833
37.1135. ISPRCBYSALAREA - nur Vertriebsgebiet-bezogene Preise? 1833
37.1136. ISPRDBOMITEM - in FA übernehmen ? 1833
37.1137. ISPRDCMB - Kombi-FA ? 1833
37.1138. ISPRDCONFEXPL - explizite Einzelrückmeldungen ? 1834
37.1139. ISPRDCONFMORE - Überproduktion gestattet ? 1834
37.1140. ISPRDMATMIS - Fehlteil ? 1834
37.1141. ISPRDNOTE - Fertigungshinweis ? 1834
37.1142. ISPRDOPRMULTI - Mehrmaschinen-Bedienung ? 1834
37.1143. ISPRDOPRORITEM - Arbeitsgang (0/nein) oder Komponente (1/ja) ? 1834
37.1144. ISPRN - drucken? 1834
37.1145. ISPRNDSC - Zu-/Abschlag ausweisen? 1835
37.1146. ISPRNDSCINCLUDED - Zu-Abschlag im Einzelpreis ausweisen? 1835
37.1147. ISPRNFORBUPPRN - Auswahl für Druckverteiler möglich? 1835
37.1148. ISPRNPRDDOC - Leitkarte drucken ? 1835
37.1149. ISPRNPRDINVISS - WA-Scheine drucken ? 1835
37.1150. ISPRNPRDOPR - Lohnschein drucken ? 1835
37.1151. ISPRNPREVIEW - Druck mit Vorschau ? 1835
37.1152. ISPRNPRICE - Preis drucken ? 1835
37.1153. ISPRNSELECT - Druckerauswahl ? 1835
37.1154. ISPRNSRVFORSRV - Druckservice auf Server ausführen ? 1836
37.1155. ISPROVISORY - vorläufiger Datensatz ? 1836
37.1156. ISPURCASHD - skontofähig (EK) ? 1836
37.1157. ISQLTCHECKISS - QS bei Warenausgang ? 1836
37.1158. ISQLTCHECKREC - QS bei Wareneingang ? 1836
37.1159. ISQLTCPLCAUSEDET - Detail-Fehlerursache / Begründung ? 1836
37.1160. ISQLTCPLCAUSEMAIN - Haupt-Fehlerursache ? 1836
37.1161. ISQUICKSELECTION - Element für Direktauswahl ? 1836
37.1162. ISREADBUP - Stammdaten Kd./Lief. Neu lesen ? 1837
37.1163. ISRESETOPRCAT - Arbeitsgangkatalog neu lesen ? 1837
37.1164. ISRESETPRICING - Preisfindung erneut durchlaufen ? 1837

37.1165. ISROU - Arbeitsplan vorhanden? 1837
37.1166. ISROULINK - verknüpft mit Arbeitsplan? 1837
37.1167. ISSALCASHD - skontofähig (VK) ? 1837
37.1168. ISSALEXPORT - Export (Vertrieb) ? 1837
37.1169. ISSALORPUR - für Vertrieb oder Einkauf ? 1837
37.1170. ISSCHEDULE - terminieren / einplanen ? 1838
37.1171. ISSSTDEL - WE/WAstatistik führen ? 1838
37.1172. ISSSTOFF - Angebotsstatistik führen ? 1838
37.1173. ISSSTORD - Auftrags-/Bestellstatistik führen ? 1838
37.1174. ISSSTPUR - Umsatzstatistik EK führen ? 1838
37.1175. ISSSTSAL - Umsatzstatistik VK führen ? 1838
37.1176. ISSTOP - gestopt / gesperrt ? 1838
37.1177. ISSUBBOMPRD - mehrstufiger FA ? 1838
37.1178. ISSUBSTKUNIT - ME ist Sekundär-LagermE ? 1839
37.1179. ISSUPMAT - Beistellmaterial ? 1839
37.1180. ISSUPZERO - Nullwerte unterdrücken ? 1839
37.1181. ISSYNCSYSTOWFLEXT - Wert von EFC nach ACTIVITI übertragen ? 1839
37.1182. ISSYNCWFLEXTTOSYS - Wert von ACTIVITI nach EFC übertragen ? 1839
37.1183. ISSYSDELRGT - Löschrecht ? 1839
37.1184. ISSYSINFOMSG - Infomeldungen anzeigen ? 1839
37.1185. ISSYSLOCKALLDELRGT - Löschen Sperren (anderer Benutzer)? 1839
37.1186. ISSYSLOCKDELRGT - Löschen Sperren (eigene)? 1839
37.1187. ISSYSPROGRESSBAR - Fortschrittsanzeige bei Stapelverarbeitung anzeigen? 1840
37.1188. ISSYSSEARCHLISTALLRGT - Speichern Syschmuster (für alle)? 1840
37.1189. ISSYSSELRGT - Leserecht ? 1840
37.1190. ISSYSTABLELAYOUTALLRGT - Speichern TAbellenformat (für alle)? 1840
37.1191. ISSYSUPDRGT - Schreibrecht ? 1840
37.1192. ISSYSWARNMSG - Warnmeldungen anzeigen ? 1840
37.1193. ISTEXT - Textfeld 1840
37.1194. ISTURNOUT - auslaufendes Material ? 1840
37.1195. ISVARIABLE - variabler Faktor ? 1840
37.1196. ISVARIANT - Varianten-Teil ? 1840
37.1197. ISVAT - MwSt. Buchungszeile ? 1841
37.1198. ISVENDECL - Lieferantenerklärung ? 1841
37.1199. ISVENDECLPRN - Lieferantenerklärung gedruckt ? 1841
37.1200. ISWFLEXTKEY - Schlüsselfeld in ACTIVITI ? 1841
37.1201. ISWFLEXTSHOW - Anzeigefeld in ACTIVITI ? 1841
37.1202. ITEM - Positionszähler (nicht: Positionsnummer) 1841
37.1203. ITEMDSCAMNT - Rabattbetrag Position 1843
37.1204. ITEMITV - Positionszähler-Intervall 1843
37.1205. ITEMSEQ - Reihenfolge 1843
37.1206. IVCAMNT - fakturierter Wert (Nettobetrag) 1844
37.1207. IVCGRP - Fakturagruppe 1844
37.1208. IVCQTY - fakturierte Menge 1844
37.1209. IVCSTAT - Rechnungsstatus 1845
37.1210. IVCTYPE - Fakturaparameter 1845
37.1211. KANBANNUM - Kanbannummer 1845
37.1212. LANGU - Sprache 1845
37.1213. LASTCALDATE - Datum letzte Kalkulation (für Stammdaten) 1845
37.1214. LASTCALDOCKEY - Belegart letzte Kalkulation 1845
37.1215. LASTCALDOCNUM - Belegnummer letzte Kalkulation 1846
37.1216. LASTDUNDATE - Datum letzte Mahnung 1846
37.1217. LASTINVDATE - Datum letze Inventur 1846
37.1218. LASTLOGIN - letztes Login 1846
37.1219. LASTMOVDATE - Datum letzte Bewegung 1846
37.1220. LASTMOVPRICE - Preis letzte Bewegung (Materialstamm) 1846
37.1221. LASTPURDATE - Datum letzter Zugang aus EK 1846
37.1222. LASTPURPRICE - Preis letzter EK (Materialstamm) 1846
37.1223. LASTVALDATE - Datum letzte Bewertung 1847
37.1224. LASTVALPRICE - Preis letzte Bewertung (Materialstamm) 1847
37.1225. LIFECYCLELEVELTYPE - Vorhersage-Level (% oder abs.) 1847

37.1226. LIFECYCLEPERIOD - Lebenszyklus-Periode 1847
37.1227. LIFECYCLEPERIODTYPE - Angaben in Monaten/Jahren 1847
37.1228. LIFECYCLEPERIODVALUE - Perioden-Level (+/- Wert % oder abs.) 1847
37.1229. LOCALECOUNTRY - Land (ressource bundle) 1847
37.1230. LOCALELANGU - Sprache (ressource bundle) 1847
37.1231. LOCKID - Sperr-ID 1848
37.1232. LOCKKEY - Sperrschlüssel 1848
37.1233. LOCKKEYHASH - Hashwert des Sperrschlüssels 1848
37.1234. LOCKKEYTYPE - systeminterner techn. Sperrtyp 1848
37.1235. LOCKTIME - Sperrzeitpunkt 1848
37.1236. LOCKTYPE - Änderungssperrungstyp 1848
37.1237. LOGDATE - Datum des Protokolleintrags 1848
37.1238. LOGITEMTYPE - Protokoll-Eintragstyp 1848
37.1239. LOGLEVELTYPE - Protokoll-Level 1848
37.1240. LOGTEXT - Protokoll (Text) 1849
37.1241. LOGTIME - Protokollzeitpunkt 1849
37.1242. LOTCOSTFIX - Rüstkosten je Los 1849
37.1243. LOTQTYFIX - fixe Losgröße 1849
37.1244. LOTQTYMAX - maximale Losgrösse 1849
37.1245. LOTQTYMIN - minimale Losgrösse 1849
37.1246. LOTQTYOPT - optimale (berechnete) Losgröße 1850
37.1247. LOTQTYSTD - Standardlosgrösse 1850
37.1248. LOWDATE - Niederstpreisdatum 1850
37.1249. LOWPRICE - Niederstpreis (Materialstamm) 1850
37.1250. LTEXT - Langtext 1850
37.1251. MATBUPVALIDFROM - Eintrag Kd./Lf.-Material gültig ab 1852
37.1252. MATBUPVALIDUNTIL - Eintrag Kd./Lf.-Material gültig bis 1853
37.1253. MATCHCODE - Kurzname / Suchwort 1853
37.1254. MATCOND - Materialkonditionen 1853
37.1255. MATECENUMBER - ECE/Prüfnummer 1853
37.1256. MATERIAL - Werkstoff 1853
37.1257. MATERIALCOST - Materialkosten 1854
37.1258. MATGRP - Materialgruppe 1854
37.1259. MATGRPMAIN - Materialhauptgruppe 1854
37.1260. MATIMDSID - IMDS-Identnummer 1854
37.1261. MATINDEX - Materialindex 1854
37.1262. MATKBANUMBER - KBA/Prüfnummer 1855
37.1263. MATKBAPRODUCER - KBA Herstellernummer (HSN) 1855
37.1264. MATKBATYPE - KBA Typschlüsselnummer (TSN) 1855
37.1265. MATKEY - Materialart 1855
37.1266. MATKEYFROM - Materialart 1856
37.1267. MATKEYTO - Materialart 1856
37.1268. MATNUM - Materialnummer 1856
37.1269. MATNUM1 - Materialnummer (bei Vergleichen) 1857
37.1270. MATNUM2 - Materialnummer (bei Vergleichen) 1857
37.1271. MATNUMEAN - EAN/GTIN 1857
37.1272. MATNUMNEW - Nachfolgematerial 1858
37.1273. MATOBJ - interne Material-ID 1858
37.1274. MATPRDKEY - techn. Steuerschlüssel 1858
37.1275. MATROHSSTEXT - RoHS Text 1859
37.1276. MATSTATUS - Materialstatus 1859
37.1277. MAXDELAMNT - max. Lieferwert 1859
37.1278. MAXDELPCKCOUNT - max. Anzahl Packmittel 1859
37.1279. MAXDELWEIGHT - max. Liefergewicht 1859
37.1280. MAXDELWEIGHTERROR - max. Liefergewicht Fehler 1859
37.1281. MAXDELWEIGHTUNIT - Einheit max. Liefergewicht 1859
37.1282. MAXDELWEIGHTWARN - max. Liefergewicht Warnung 1860
37.1283. MAXSTK - Maximal-Bestand 1860
37.1284. MENU - Menüname 1860
37.1285. MENUCODE - Untermenü / Aufruf 1860
37.1286. MENUFUNCTION - Menüfunktion 1860

37.1287. MENUFUNCTIONCODE - frei belegbarer Steuercode für Menüfunktionen ... 1860
37.1288. MENUITEM - Menüposition ... 1860
37.1289. MENUITEMLABEL - Beschriftung Menüposition ... 1861
37.1290. MINSTK - Minimalbestand ... 1861
37.1291. MODELNUM - Modellnummer ... 1861
37.1292. MODULE - Modul ... 1861
37.1293. MRPCAT - Dispokategorie (frei belegbar) ... 1861
37.1294. MRPDATE - Dispodatum (Bedarfs-/Zugangstermin) ... 1861
37.1295. MRPDATESTAT - Bedarfskennzeichen (nach VDA) ... 1862
37.1296. MRPDATETYPE - Datumsdarstellung (Tag, KW, Monat) ... 1862
37.1297. MRPDATEYYYY - Jahr (Dispodatum als JJJJ) ... 1862
37.1298. MRPDATEYYYYMM - Monat (Dispodatum als JJJJMM) ... 1862
37.1299. MRPDATEYYYYMMDD - Tag (Dispodatum als JJJJMMDD) ... 1862
37.1300. MRPDATEYYYYWW - KW (Dispodatum als JJJJWW) ... 1863
37.1301. MRPDEPT - Disponent / Abteilung ... 1863
37.1302. MRPDOCITEM - Primärbedarfsposition (Dispo) ... 1863
37.1303. MRPDOCKEY - Dispo - Belegart ... 1863
37.1304. MRPDOCNUM - Primärbedarfsnummer (Dispo) ... 1863
37.1305. MRPDOCOBJ - Beleg-Referenz ... 1863
37.1306. MRPDOCTYPE - Dispo - Bedarfsart ... 1863
37.1307. MRPFIXEDQTY - Dispomenge, manuell fix vorgegeben ... 1864
37.1308. MRPFRC - Vorschau / Planzahlenart ... 1864
37.1309. MRPFRCMATNUM - Referenzmat. für Vorschau-Datenbasis ... 1864
37.1310. MRPGRP - Dispogruppe ... 1864
37.1311. MRPHISTDATE - Archivdatum Dispo ... 1865
37.1312. MRPHISTTYPE - Archivtyp Dispo ... 1865
37.1313. MRPHORIZON - Planungshorizont in Tagen (MRP) ... 1865
37.1314. MRPHORIZONTYPE - Horizont: Kalendertage oder Vielf. WBZ ? ... 1865
37.1315. MRPLEVEL - Dispostufe ... 1865
37.1316. MRPLIFECYCLE - Lebenszyklus ... 1865
37.1317. MRPLOTTYPE - Losgrößenverfahren ... 1865
37.1318. MRPPASTDAYS - Dispochart: Vergangenheitstage ... 1866
37.1319. MRPPLNKEY - Horizontschlüssel (MRP) ... 1866
37.1320. MRPPLNNUM - Dispolaufnummer ... 1866
37.1321. MRPPOL - Dispoverfahren ... 1866
37.1322. MRPPOLTYPE - Dispositionsart (Bestellpunkt) ... 1866
37.1323. MRPPROKEY - Beschaffungsschlüssel ... 1866
37.1324. MRPPROTYPE - Beschaffungsart ... 1866
37.1325. MRPQUANTITY - Dispomenge ... 1867
37.1326. MRPREFTYPE - Disporeferenztyp (interner Schlüssel) ... 1867
37.1327. MRPRELEASETYPE - Freigabekennzeichen (VDA) ... 1867
37.1328. MRPREQNUM - Planauftrag ... 1867
37.1329. MRPREQDETTYPE - Bedarfsart-Detail (interner Schlüssel) ... 1867
37.1330. MRPREQTYPE - Bedarfsart (interner Schlüssel) ... 1867
37.1331. MRPSRCGRP - Beschaffung intern: Quell-Dispogruppe ... 1867
37.1332. MRPSSTQTY01 - stat. Hilfsfeld ... 1868
37.1333. MRPSSTQTY02 - stat. Hilfsfeld ... 1868
37.1334. MRPSSTQTY03 - stat. Hilfsfeld ... 1868
37.1335. MRPSSTQTY04 - stat. Hilfsfeld ... 1868
37.1336. MRPSSTQTY05 - stat. Hilfsfeld ... 1868
37.1337. MRPSSTQTY06 - stat. Hilfsfeld ... 1868
37.1338. MRPSSTQTY07 - stat. Hilfsfeld ... 1868
37.1339. MRPSSTQTY08 - stat. Hilfsfeld ... 1868
37.1340. MRPSSTQTY09 - stat. Hilfsfeld ... 1868
37.1341. MRPSSTQTY10 - stat. Hilfsfeld ... 1869
37.1342. MRPSUMTYPE - Verdichtung (keine, tages-, wochenweise..) ... 1869
37.1343. MRPUNIT - Dispomengeneinheit ... 1869
37.1344. MSGGRP - Fehlermeldung Gruppe (Schweregrad) ... 1869
37.1345. MSGKEY - Fehlermeldung Schlüssel ... 1869
37.1346. MSGLTEXT - Fehlermeldung Langtext ... 1869
37.1347. MSGNUM - Fehlermeldung Nummer ... 1869

37.1348. MSGSTEXT - Fehlermeldung (System / Batch) 1870
37.1349. MSRCODE - Berechnungsformel Aufmaß 1870
37.1350. MSRDLG - Eingabedialog für Aufmass-Erfassung 1870
37.1351. MSRKEY - var. Formel / Aufmass-Berechnung 1870
37.1352. MSRQUANTITY - Aufmass (Ergebnis einer Formel) 1870
37.1353. MSRREF - Aufmassreferenz (lfd. Nr., auch für INV) 1870
37.1354. MSRREFITEM - Aufmassreferenz, Unterposition 1871
37.1355. MSRUNIT - Maßeinheit 1871
37.1356. MSRVALUE - Aufmassvariable 1871
37.1357. MSRVALUETEXT - Text zu Aufmaßvariable 1871
37.1358. MSRVALUETYPE - Typ Aufmaßvariable (int/dec) 1871
37.1359. MTEXT - Material-Beschreibung 1871
37.1360. NETAMNT - Nettobetrag inkl. Zu-/Abschläge 1872
37.1361. NETAMNT1 - Nettobetrag zu MwSt. 1 (bei Aufteilung) 1872
37.1362. NETAMNT2 - Nettobetrag zu MwSt. 2 (bei Aufteilung) 1872
37.1363. NETAMNT3 - Nettobetrag zu MwSt. 3 (bei Aufteilung) 1872
37.1364. NETAMNT4 - Nettobetrag zu MwSt. 4 (bei Aufteilung) 1872
37.1365. NETAMNT5 - Nettobetrag zu MwSt. 5 (bei Aufteilung) 1872
37.1366. NETNETAMNT - Warenwert netto (ohne Zu-/Abschläge) 1872
37.1367. NETWEIGHT - Nettogewicht 1873
37.1368. NETWEIGHTPPC - Nettogewicht je Einheit 1873
37.1369. NETWEIGHTUNIT - Einheit Nettogewicht 1873
37.1370. NEWSLETTERCODE - Steuercode Newsletter 1873
37.1371. NEWSLETTERFILTERTYPE - Filtertyp für NWL-Einträge 1873
37.1372. NUMRANGE - Nummernkreis 1873
37.1373. NUMRCODE - Programmcode 1874
37.1374. NUMRENDVALUE - Nummernkreis Endwert 1874
37.1375. NUMRITV - Nummernkreis Intervall 1874
37.1376. NUMRLASTVALUE - zuletzt vergebener Wert 1874
37.1377. NUMRSTARTVALUE - Nummernkreisstartwert 1874
37.1378. NUMRTYPE - Nummernkreistyp (auto/man./codiert) 1874
37.1379. OBJNAME - Objektname (Java) 1875
37.1380. OBJREF - Referenznummer (allg. lfd. Nr.) 1875
37.1381. OPENAMNT - OP-Betrag (Kunde) 1875
37.1382. OPRACTADD - Leistungsart Zusatzzeit 1875
37.1383. OPRACTPPC - Leistungsart Einzel-/Stückzeit 1875
37.1384. OPRACTSETUP - Leistungsart Rüstzeit 1875
37.1385. OPRBASEQTY - Basismenge AG (für Zeitangaben) 1876
37.1386. OPRCATNUM - Arbeitsgangkatalog-Nr. 1876
37.1387. OPRCATNUMISS - Komponente wird verbraucht von AG-Katalog-Nr. 1876
37.1388. OPRCONFTYPE - Rückmeldeart (Standard, durch WE) 1876
37.1389. OPRCYCLEFACTOR - Anzahl Takte / Zyklen je EH 1876
37.1390. OPRNUM - Arbeitsgangnummer (frei belegbar) 1877
37.1391. OPRNUMALT - Alternative zu Arbeitsgangnummer… 1877
37.1392. OPRNUMISS - Komponente wird verbraucht von AG.. 1877
37.1393. OPRNUMREC - Komponente wird erzeugt von AG… 1877
37.1394. OPROUTPUTQTY - AG-Leistungsmenge (EH je Takt) 1877
37.1395. OPRSCRAPRATE - Ausschuss-Rate (durch AG) 1877
37.1396. OPRSEQNUM - AG-Reihenfolgenummer 1878
37.1397. OPRSEQSEQNUM - AG-Reihenfolge-Nachfolgenummer 1878
37.1398. OPRSEQTYPE - AG-Reihenfolgekennung (internes Hilfsfeld) 1878
37.1399. OPRSORTKEY - Sortierung AG (frei belegbar) 1878
37.1400. OPRTIMEADD - Zusatzzeit Arbeitsvorgang (einmalig) 1878
37.1401. OPRTIMEPPC - AG-Einzel-/Stückzeit 1879
37.1402. OPRTIMESETUP - AG-Rüstzeit 1879
37.1403. ORDAMNT - bestellter Wert (Nettobetrag) 1879
37.1404. ORDAMNTMIN - min. Bestellwert 1879
37.1405. ORDCUSTOMER - Auftraggeber (abw. Kundennr.) 1879
37.1406. ORDOURNUMBER - (abw.) eigene Nr. beim Auftrageber 1879
37.1407. ORDQTY - bestellte Menge 1879
37.1408. ORDQTYMAX - max. Bestellmenge 1880

37.1409. ORDQTYMIN - min. Bestellmenge 1880
37.1410. ORDSTAT - Bestellstatus 1880
37.1411. ORIENTATION - Hoch- / Querformat 1880
37.1412. OURNUMBER - eigene Nummer bei Kd/Li 1880
37.1413. PACKAGING - Verpackung (Schlüssel) 1880
37.1414. PACKAGINGCOST - Verpackungskosten (Betrag) 1881
37.1415. PACKAGINGGRP - Verpackungsgruppe/Klasse (Größe) 1881
37.1416. PACKAGINGWRAP - Umverpackung 1881
37.1417. PARAMCODE - Parameterstring (Wert) 1882
37.1418. PARAMEDITTYPE - Editierbarkeit des Parameters 1882
37.1419. PARAMKEY - Parametervariable 1882
37.1420. PAYMAMNT - Zahlungsbetrag 1882
37.1421. PAYMCOND - Zahlungsbedingung 1882
37.1422. PAYMDATE - Zahlungsdatum 1883
37.1423. PAYMDAY - in x Tagen oder: am x. 1883
37.1424. PAYMDAYFROM - wenn Rechnungsdatum nach dem x. 1883
37.1425. PAYMDAYTYPE - Tage oder Datum (für PAYMDAY) 1883
37.1426. PAYMDAYUNTIL - wenn Rechnungsdatum vor dem x. 1883
37.1427. PAYMDSCRATE - Skontosatz 1883
37.1428. PAYMITEM - Teilzahlungs- oder Skontostaffelposition 1883
37.1429. PAYMKEY - Zahlungsart (Bar, Scheck etc.) 1883
37.1430. PAYMMONTH - am .. des x. Folgemonats 1884
37.1431. PAYMPART - Anteil bei Teilzahlung (%) 1884
37.1432. PAYMSTAT - Zahlungsstatus 1884
37.1433. PCKFACTOR - Verpackungseinheit (VPE) 1884
37.1434. PCKFILLQTY - Füllmenge (in VPME) je Anzahl Packmittel 1884
37.1435. PCKMATNUM - Packmittel/Verpackung (Materialnr.) 1885
37.1436. PCKNUMFROM - Packstück-Nummer von (VDA) 1885
37.1437. PCKNUMID - Packstück-ID 1885
37.1438. PCKNUMIDMAIN - Referenz-/Haupt-Packstück-ID 1885
37.1439. PCKNUMTO - Packstück-Nummer bis (VDA) 1885
37.1440. PCKQTY - Anzahl Packmittel 1886
37.1441. PCKREF - Packstückreferenz 1886
37.1442. PCKRULE - Verpackungsvorschrift 1886
37.1443. PCKTYPE - Verpackungstyp (Umverpackung, Lademittel) 1886
37.1444. PCKUNIT - Verpackungsmengeneinheit 1887
37.1445. PERDEPT - Kontakt: Abteilung 1887
37.1446. PERDOB - Kontakt: Geburtstag 1887
37.1447. PEREMAIL - Kontakt: Email 1887
37.1448. PEREMAILBCC - Kontakt: BCC Email 1887
37.1449. PEREMAILCC - Kontakt: CC Email 1887
37.1450. PERFAXNUM - Kontakt: Fax 1888
37.1451. PERLANGU - Kontakt: Sprache 1888
37.1452. PERMOBTELNUM - Kontakt: Mobil-Nummer 1888
37.1453. PERNAME1 - Kontakt: Name1 1888
37.1454. PERNAME2 - Kontakt: Name2 1888
37.1455. PERNUM - Kontaktnummer (Kd./Li.) 1889
37.1456. PERPOSITION - Kontakt: Position 1889
37.1457. PERSALUTATION - Briefanrede 1889
37.1458. PERSNAME - Name (Personal) 1889
37.1459. PERSNUM - Personalnummer 1889
37.1460. PERTELNUM - Kontakt: Telefon 1889
37.1461. PERTITLE - Kontakt: Titel 1890
37.1462. PJMDOCDATE - Projekt-Belegdatum 1890
37.1463. PJMDOCKEY - Projekt-Art 1890
37.1464. PJMDOCNUM - Projekt-Nummer 1890
37.1465. PJMDOCOBJ - interne Projekt-ID 1890
37.1466. PJMDOCSTAT - Projektstatus 1890
37.1467. PJMDOCSTATUS - Projektstatus 1891
37.1468. PJMEND - Projekt-Ende (exakte Terminierung) 1891
37.1469. PJMLTEXT1 - Langtext für Projekt 1 (frei belegbar) 1891

37.1470. PJMLTEXT2 - Langtext für Projekt 2 (frei belegbar) 1891
37.1471. PJMLTEXT3 - Langtext für Projekt 3 (frei belegbar) 1891
37.1472. PJMLTEXT4 - Langtext für Projekt 4 (frei belegbar) 1891
37.1473. PJMLTEXT5 - Langtext für Projekt 5 (frei belegbar) 1891
37.1474. PJMMATCHCODE1 - Schlagwort für Projekt 1 (frei belegbar) 1891
37.1475. PJMMATCHCODE2 - Schlagwort für Projekt 2 (frei belegbar) 1891
37.1476. PJMMATCHCODE3 - Schlagwort für Projekt 3 (frei belegbar) 1892
37.1477. PJMMATCHCODE4 - Schlagwort für Projekt 4 (frei belegbar) 1892
37.1478. PJMMATCHCODE5 - Schlagwort für Projekt 5 (frei belegbar) 1892
37.1479. PJMSTART - Projekt-Start (exakte Terminierung) 1892
37.1480. PLANEND - Plan-Ende 1892
37.1481. PLANSTART - Planstart 1892
37.1482. PLANT - Werk 1892
37.1483. PLANTFROM - von Werk (Übergangszeiten) 1893
37.1484. PLANTTO - Ziel-Werk (Umlagerung/Übergangszeiten) 1893
37.1485. POSTDATE - Buchungsdatum 1893
37.1486. PRDACT - Leistungsart 1893
37.1487. PRDACTFIXPRICE - kalk. Kostensatz (tr) 1893
37.1488. PRDACTGRP - Leistungsartengruppe (frei belegbar) 1894
37.1489. PRDACTPRICETYPE - Preisbasis Kostensatz 1894
37.1490. PRDACTTYPE - Leistungsartentyp 1894
37.1491. PRDACTVARPRICE - kalk. Kostensatz (te) 1894
37.1492. PRDBOMLEVEL - Stücklisten-Stufe (Teil-FA) 1894
37.1493. PRDCOMPQTY - Komponenten Bedarfsmenge (Soll) 1894
37.1494. PRDCOMPSTATUS - Komponentenstatus 1894
37.1495. PRDCOND - Fertigungszustand (Lager/Prod.) 1894
37.1496. PRDCONFDETTYPE - Rückmelde-Detail 1895
37.1497. PRDCONFQTY - Gutmenge (rückgemeldet) 1895
37.1498. PRDCONFQTYCANCEL - ungefertigte Menge (rückgemeldet) 1895
37.1499. PRDCONFQTYOUTPUT - AG Taktzahl (rückgemeldet) 1895
37.1500. PRDCONFQTYPRE - Vorg.-AG Menge (rückgemeldet) 1896
37.1501. PRDCONFQTYQLT - QS-Menge (rückgemeldet) 1896
37.1502. PRDCONFQTYQLTREW - Nacharbeitsmenge (rückgemeldet) 1896
37.1503. PRDCONFQTYSCRAP - Ausschussmenge (rückgemeldet) 1897
37.1504. PRDCONFSTAT - Rückmeldestatus FA 1897
37.1505. PRDCONFTIMEADD - Zusatzzeit (rückgemeldet) 1897
37.1506. PRDCONFTIMEPPC - Einzelzeit (rückgemeldet) 1897
37.1507. PRDCONFTIMESETUP - Rüstzeit (rückgemeldet) 1897
37.1508. PRDCONFTOTQTYCANCEL - ungefertigte Menge (kumuliert auf FA) 1897
37.1509. PRDCONFTOTQTYQLT - QS-RM-Menge (kumuliert auf FA) 1898
37.1510. PRDCONFTOTQTYQLTREW - Nacharbeits-RM-Menge (kumuliert auf FA) 1898
37.1511. PRDCONFTOTQTYSCRAP - Ausschuss-RM-Menge (kumuliert auf FA) 1898
37.1512. PRDDATATYPE - BDE-Eintragstyp 1898
37.1513. PRDDOCDATE - Fertigungsauftragsdatum (Stichtag) 1898
37.1514. PRDDOCDETTYPE - FA-Detailtyp 1898
37.1515. PRDDOCITEM - Komponenten- / AG-Positionsnr. 1899
37.1516. PRDDOCITEMTYPE - Positionstyp (Komp./Zwischenprod.) 1899
37.1517. PRDDOCKEY - Fertigungsauftragsbelegart 1899
37.1518. PRDDOCKEYDEF - Default-FA-Art 1900
37.1519. PRDDOCKEYFROM - von Belegart (Kopieren Belegart PRD) 1900
37.1520. PRDDOCKEYPRDPROP - Fertigungsauftragsart für Fert.-Vorschlag 1900
37.1521. PRDDOCKEYTO - von Belegart (Kopieren Belegart PRD) 1900
37.1522. PRDDOCNUM - Fertigungsauftragsbeleg-Nummer 1900
37.1523. PRDDOCOBJ - interne FA-ID 1901
37.1524. PRDDOCSTAT - Fertigungsauftragsstatus (gesamt) 1901
37.1525. PRDDOCSTATUS - Fertigungsauftragsstatus 1901
37.1526. PRDDOCTYPE - Fertigungsauftragstyp 1901
37.1527. PRDEND - FA/AG Start (exakte Terminierung) 1902
37.1528. PRDGRP - Fertigungsgruppe 1902
37.1529. PRDGRPMAIN - Fertigungshauptgruppe 1902
37.1530. PRDLOSSKEY - Ausfall- / Störgrund 1902

37.1531. PRDLOSSKEYMAIN - Ausfall- / Störgrund-Gruppe 1902
37.1532. PRDLOTNUM - FA-Losnummer 1902
37.1533. PRDMAINDOCKEY - Haupt-FA-Art 1903
37.1534. PRDMAINDOCNUM - Haupt-FA-Nummer 1903
37.1535. PRDMATSTATUS - Endproduktstatus 1903
37.1536. PRDMENUFUNCTION - Auswahl BDE-Funktion (ClientMobile) 1903
37.1537. PRDOPRCONFSTAT - Rückmeldestatus AG 1903
37.1538. PRDOPRCONFSTATPRE - Rückmeldestatus Vorgänger 1903
37.1539. PRDOPRLOTNUM - AG-Losnummer 1904
37.1540. PRDOPRQTY - Sollmenge AG 1904
37.1541. PRDOPRQTYOUTPUT - Soll-Taktzahl AG 1904
37.1542. PRDOPRQTYRELEASED - AG-Freigabemenge 1904
37.1543. PRDOPRSTATUS - Arbeitsgangstatus 1904
37.1544. PRDPROPNUM - Fertigungsvorschlagnummer 1904
37.1545. PRDPROPSTAT - Fertigungsvorschlagstatus 1905
37.1546. PRDQLTKEY - Nacharbeits-Schlüssel 1905
37.1547. PRDQLTKEYMAIN - Nacharbeits-Schlüssel-Gruppe 1905
37.1548. PRDQTYCMBTYPE - Mengen-Kombinationstyp 1905
37.1549. PRDQTYTYPE - Sollmengenart (Gut- oder Gesamtmenge) 1905
37.1550. PRDREFNUM - Produktions-Nummer (eigene) 1905
37.1551. PRDREFNUMBUP - Produktions-Nummer (Kunde) 1906
37.1552. PRDSCRAPKEY - Ausschuss-Schlüssel 1906
37.1553. PRDSCRAPKEYMAIN - Ausschuss-Schlüssel-Gruppe 1906
37.1554. PRDSEQNUM - Produktions-Folgenummer (eigene) 1906
37.1555. PRDSEQNUMBUP - Produktions-Folgenummer (Kunde) 1906
37.1556. PRDSTART - FA/AG Start (exakte Terminierung) 1906
37.1557. PRDSTRKEY - Produktions-KZ (Materialstamm) 1907
37.1558. PRDTIME - Zeit 1907
37.1559. PRDTIMEACTCAL - Zeit IST 1907
37.1560. PRDTIMEADD - Zusatzzeit (Soll) 1907
37.1561. PRDTIMEFIX - Zeit (fix) 1907
37.1562. PRDTIMEFIXACTCAL - Zeit fix IST 1907
37.1563. PRDTIMEPPC - Einzelzeit (Soll) 1907
37.1564. PRDTIMESETUP - Rüstzeit (Soll) 1908
37.1565. PRDTOTTIME - Arbeitszeit RM gesamt (kumuliert auf FA) 1908
37.1566. PRICE - Preis 1908
37.1567. PRICEACTCAL - Preis IST 1908
37.1568. PRICEBASEBUPNUM - Preis-Basis-Kunde/Lieferant 1908
37.1569. PRICEBASEDATE - Preis-Basisdatum 1908
37.1570. PRICEBASEDATEUNTIL - Preis-Basisdatum gilt bis 1909
37.1571. PRICEBASEMATNUM - Preisbasis-Material 1909
37.1572. PRICEBASEQTY - Preismengenfaktor (zu PRICEQUNIT) 1909
37.1573. PRICEBASETYPE - Preisbasis (Std, Preisgewicht, anderes Gewicht..) 1909
37.1574. PRICEBIKQTY - Naturalrabattmenge (bonus in kind) 1910
37.1575. PRICECORRECTION - Korrektur 1910
37.1576. PRICECURRENCY - Währung (zu Preis) 1910
37.1577. PRICEEXCHRATE - Umrechnungskurs zur Preiswhrg. 1910
37.1578. PRICEFACTOR - Preiseinheit 1911
37.1579. PRICEFIELDTYPE - Preisfeld (Materialstamm) 1911
37.1580. PRICEGRDQTY - Staffelpreisbasismenge 1911
37.1581. PRICEINPTYPE - Preiseingabetyp (brutto, netto, Zielpreis) 1911
37.1582. PRICELIST - Preisliste 1912
37.1583. PRICELISTBASE - Basis-Preisliste 1912
37.1584. PRICELISTBASERATE - Zuschlag auf Basispreisliste 1912
37.1585. PRICELISTNET - Nettopreisliste 1912
37.1586. PRICEMULTIPLIER - Preis-Multiplikator für Preislisten 1912
37.1587. PRICEOBJ - Preisreferenz für Staffeln/Rab. (lfd. Nr.) 1913
37.1588. PRICEQUNIT - Preismengeneinheit 1913
37.1589. PRICESRCTYPE - Preisherkunft (Stamm, PL, kundenbez...) 1913
37.1590. PRICETUNIT - Preiszeiteinheit 1913
37.1591. PRICETYPE - Preiseintragtyp 1913

37.1592. PRICEVALIDFROM - Preis gültig ab 1914
37.1593. PRICEVALIDUNTIL - Preis gültig bis 1914
37.1594. PRICEWEIGHT - Preisgewicht 1914
37.1595. PRICEWEIGHTUNIT - Preisgewicht-Einheit 1914
37.1596. PRICING - Preisfindung (interner Code) 1914
37.1597. PRNCODE - Code / Platzhalter für Druckausgabe 1914
37.1598. PRNCOPY - Kopien (Druck) 1915
37.1599. PRNGRP - Druckprogramm-Gruppe 1915
37.1600. PRNGRPMAIN - Druckprogramm-Hauptgruppe 1915
37.1601. PRNI18NMSGID - ID Festtext (Übersetzung) 1915
37.1602. PRNI18NMSGSTR - Übersetzung eines Festtextes 1915
37.1603. PRNLABELGRP - Etiketten-Gruppe 1915
37.1604. PRNLABELKEY - Etiketten-Typ/Papierformat 1916
37.1605. PRNLABELKEYDEFDOC - Etiketten-Typ (Default für VT) 1916
37.1606. PRNLABELKEYDEFPRDDOC - Etiketten-Typ (Default für PRD) 1916
37.1607. PRNLABELRPT - Etiketten-Layout/Report 1916
37.1608. PRNLABELRPTDEFDOC - Etiketten-Layout/Report (Default für VT) 1916
37.1609. PRNLABELRPTDEFPRDDOC - Etiketten-Layout/Report (Default für PRD) 1916
37.1610. PRNLTEXT - Langtext für Drucklayout 1916
37.1611. PRNPREVIEWTYPE - Druckvorschau 1916
37.1612. PRNPRINTERNAME - Name des Druckers 1917
37.1613. PRNPRINTERSRC - Drucker- Schacht/Papierquelle 1917
37.1614. PRNPRINTFORMAT - Druck- / Papierformat 1917
37.1615. PRNQUEUENUM - Druckjob-Nummer 1917
37.1616. PRNRPTID - Report / Layout 1917
37.1617. PRNRPTTYPE - Report-Typ 1917
37.1618. PRNSEQ - Druck-Reihenfolge 1918
37.1619. PRNSRV - Druckservice 1918
37.1620. PRNSRVPARAMTYPE - Druckservice-Parameter-Typ 1918
37.1621. PRNSRVTYPE - Druckservice-Typ 1918
37.1622. PRNSTAT - Druckstatus 1918
37.1623. PRNTYPE - Druckausgabetyp (Fax, Pdf, Papier) 1919
37.1624. PRODUCER - Hersteller 1919
37.1625. PRODUCERGRP - Hersteller-Klassifizierung 1919
37.1626. PROJECT - Projektnummer 1919
37.1627. PURDAYS - Vorlaufzeit Einkauf 1919
37.1628. PURDEPT - Einkaufsabteilung 1919
37.1629. PUROFFDATE - Angebotsdatum (EK) 1920
37.1630. PUROFFNUM - Angebotsreferenz (EK) 1920
37.1631. PURPRICE - Einkaufspreis (Materialstamm) 1920
37.1632. PURPROPNUM - Bestellvorschlagnummer 1920
37.1633. PURPROPSTAT - Bestellvorschlag-Status 1920
37.1634. PURQUNIT - (bevorzugte) EK - Mengeneinheit 1920
37.1635. QLTAUDITAT - QS-Kontrolle durch 1920
37.1636. QLTAUDITBY - QS-Kontrolle am 1921
37.1637. QLTAUDITSTAT - QS-Kontrolle Status 1921
37.1638. QLTAUDITTEXT - QS-Kontrolle Text 1921
37.1639. QLTCAUSERTYPE - Verursacher 1921
37.1640. QLTCHECKNOTE - Prüfhinweis (frei belegbar) 1921
37.1641. QLTCHECKQTY - geprüfte Menge 1921
37.1642. QLTCHRKEY - Merkmal (QS) 1921
37.1643. QLTCHRTYPE - Merkmals (-Erfassungs/Begrenzungs)typ 1922
37.1644. QLTCHRVALUE - Merkmalswert 1922
37.1645. QLTCPLCAUSE - Reklamation - Fehlerursache 1922
37.1646. QLTCPLCAUSEGRP - Fehlergruppe 1922
37.1647. QLTCPLCLOSING - Reklamation - Abwicklung (allg.) 1922
37.1648. QLTCPLCLOSINGDATE - Reklamations-Abschlußdatum 1922
37.1649. QLTCPLCLOSINGFIN - Reklamation - Abwicklung technisch 1922
37.1650. QLTCPLCLOSINGFINDATE - Reklamations-Abschlußdatum kaufm. 1923
37.1651. QLTCPLCLOSINGMAT - Reklamation - Abwicklung kaufmännisch 1923
37.1652. QLTCPLCLOSINGMATDATE - Reklamations-Abschlußdatum techn. 1923

37.1653. QLTCPLCLOSINGTYPE - Reklamation - Abwicklung - Typ 1923
37.1654. QLTCPLCOND - Reklamation - Konditionen 1923
37.1655. QLTCPLERROR - Fehlernummer 1923
37.1656. QLTCPLNUM - Reklamationsnummer (intern/extern) 1923
37.1657. QLTCPLQTY - reklamierte Menge 1923
37.1658. QLTDATECPLCORRACT - Rekl./8D: Einführungdatum Sofortmassn. 1924
37.1659. QLTDATECPLCORRFUT - Rekl./8D: Einführungdatum gepl. Abstellmassn. 1924
37.1660. QLTDATECPLCORRIMPL - Rekl./8D: Einführungdatum Abstellmassn. 1924
37.1661. QLTDATECPLPREVENT - Rekl./8D: Einführungdatum Fehlerwd. verh. 1924
37.1662. QLTDAYS - QS-Zeit (bei Wareneingang) 1924
37.1663. QLTDEPT - QS-Abteilung / Beauftragter 1924
37.1664. QLTDEPTCORRACT - QS-Abteilung Sofortmassnahmen 1924
37.1665. QLTDEPTCORRFUT - QS-Abteilung gepl. Abstellmassnahmen 1924
37.1666. QLTDEPTCORRIMPL - QS-Abteilung eingef. Abstellmassnahmen 1925
37.1667. QLTDEPTPREVENT - QS-Abteilung Fehlerwdh. verh. 1925
37.1668. QLTDEPTTEAM - QS-Abteilung Teamleitung 1925
37.1669. QLTDOCDATE - QS-Belegdatum 1925
37.1670. QLTDOCDATEEND - QS-Datum Abschluss 1925
37.1671. QLTDOCDATESTART - QS-Datum Eröffnung 1925
37.1672. QLTDOCDATESTAT - QS-Datum Status 1925
37.1673. QLTDOCINPTYPE - QS-Positionseingabetyp 1925
37.1674. QLTDOCITEM - Belegposition 1925
37.1675. QLTDOCITEMTYPE - QS-Positionstyp 1926
37.1676. QLTDOCKEY - QS-Belegart 1926
37.1677. QLTDOCKEYMAIN - Haupt-QS-Belegart 1926
37.1678. QLTDOCKEYFROM - von QS-Belegart (Vorgängerbeleg) 1926
37.1679. QLTDOCKEYTO - nach QS-Belegart (Folgebeleg) 1926
37.1680. QLTDOCNUM - QS-Beleg-Nummer 1926
37.1681. QLTDOCNUMMAIN - Haupt-QS-Beleg-Nummer 1927
37.1682. QLTDOCOBJ - interne QS-Beleg-ID 1927
37.1683. QLTDOCSTAT - QS-Belegstatus 1927
37.1684. QLTDOCSTATUS - QS-Belegstatus frei belegbar 1927
37.1685. QLTDOCTYPE - QS-Belegtyp 1927
37.1686. QLTEFFECTCAUSE - Wirkung Fehlerursache [%] 1927
37.1687. QLTEFFECTCORRACT - Wirkung Sofortmassnahmen [%] 1927
37.1688. QLTEFFECTCORRFUT - Wirkung gepl. Massnahmen [%] 1928
37.1689. QLTEFFECTCORRIMPL - Wirkung eingef. Massnahmen [%] 1928
37.1690. QLTEFFECTPREVENT - Wirkung Fehlerwdh. verh. [%] 1928
37.1691. QLTINTSTEXT - QS-Bezeichnung intern 1928
37.1692. QLTIRPNUM - Prüfberichtsnummer 1928
37.1693. QLTMENUFUNCTION - Auswahl QS-Funktion (ClientMobile) 1928
37.1694. QLTMSRBASICSIZE - Nennmaß 1928
37.1695. QLTMSRBOOLEANVALUE - Meßwert j/n 1928
37.1696. QLTMSRDATEVALUE - Meßwert Datum 1928
37.1697. QLTMSRDATETIMEVALUE - Meßwert Datum+Zeit 1929
37.1698. QLTMSRFACTORVALUE - Meßwert Faktor 1929
37.1699. QLTMSRINTEGERVALUE - Meßwert Ganzzahl 1929
37.1700. QLTMSRLIMITACTMAX - obere Eingriffsgrenze 1929
37.1701. QLTMSRLIMITACTMIN - untere Eingriffsgrenze 1929
37.1702. QLTMSRLIMITTOLMAX - obere Toleranzgrenze 1929
37.1703. QLTMSRLIMITTOLMIN - untere Toleranzgrenze 1929
37.1704. QLTMSRMONEYVALUE - Meßwert Betrag 1929
37.1705. QLTMSRPERCENTVALUE - Meßwert Prozent 1930
37.1706. QLTMSRQUANTITYVALUE - Meßwert Menge 1930
37.1707. QLTMSRSTRINGVALUE - Meßwert alphanum. 1930
37.1708. QLTMSRTOLMAX - Toleranz + ... 1930
37.1709. QLTMSRTOLMIN - Toleranz - 1930
37.1710. QLTMSRVALUE - Meßwert 1930
37.1711. QLTNOTECPLCAUSE - Rekl./8D: Fehlerursache 1930
37.1712. QLTNOTECPLCORRACT - Rekl./8D: Sofortmassnahmen 1930
37.1713. QLTNOTECPLCORRFUT - Rekl./8D: geplante Abstellmassnahmen 1930

37.1714. QLTNOTECPLCORRIMPL - Rekl./8D: eingeführte Abstellmassnahmen 1931
37.1715. QLTNOTECPLDESC - Rekl./8D: Fehlerbeschreibung intern 1931
37.1716. QLTNOTECPLDESCBUP - Rekl./8D: Fehlerbeschreibung Kunde 1931
37.1717. QLTNOTECPLPREVENT - Rekl./8D: Fehlerwiederholung verhindern 1931
37.1718. QLTNOTECPLTEAM - Rekl./8D: Teamerfolg-Würdigung 1931
37.1719. QLTPROCSTAT - QS-Bearbeitungsfortschritt (8D) 1931
37.1720. QLTQLTQTY - QS-Nacharbeits-Menge 1931
37.1721. QLTSAMPLECOUNT - Stichprobe Anzahl Messwerte 1931
37.1722. QLTSAMPLEFRQ - Stichproben-Frequenz 1932
37.1723. QLTSAMPLEQTY - Stichprobengrösse 1932
37.1724. QLTSAMPLETYPE - Stichprobentyp 1932
37.1725. QLTSAMPLEWEIGHT - Stichprobengewicht 1932
37.1726. QLTSAMPLEWEIGHTUNIT - Stichprobe Gewichtseinheit 1932
37.1727. QLTSCRAPQTY - QS-Ausschussmenge 1932
37.1728. QLTSKILL - Qualifikation (frei belegbar) 1932
37.1729. QLTSTANDARD - Norm 1933
37.1730. QLTSTEXT - QS-Bezeichnung 1933
37.1731. QLTTEAM - Team 1933
37.1732. QLTVALKEY - Vorschrift (QS) 1933
37.1733. QUANTITY - Menge 1933
37.1734. QUANTITYACTCAL - Menge IST 1934
37.1735. QUERYNAME - Abfragename 1934
37.1736. QUNIT - Mengeneinheit 1934
37.1737. QUNITTYPE - MEH-Typ (Stückzahl, Gewicht, Dimension..) 1935
37.1738. RAWMATNUM - Rohmaterial (krit. Teil für Dispo) 1935
37.1739. RAWWEIGHT - Rohgewicht 1935
37.1740. RAWWEIGHTUNIT - Einheit Rohgewicht 1935
37.1741. REDELAMNT - rückgelieferter Wert (Nettobetrag) 1935
37.1742. REDELQTY - rückgelieferte Menge 1936
37.1743. REFBOMDOCOBJ - interne (Referenz-) STL-ID 1936
37.1744. REFBUPOBJ - interne (Referenz-) Partner-ID 1936
37.1745. REFCALDOCITEM - Referenz-Kalkulationsbelegpos. 1936
37.1746. REFCALDOCKEY - Referenz-Kalkulationsbelegart 1936
37.1747. REFCALDOCNUM - Referenz-Kalkulationsbelegnr. 1936
37.1748. REFCOMPANY - Firma 1937
37.1749. REFDOCITEM - Referenz-Beleg-Position 1937
37.1750. REFDOCKEY - Referenz-Beleg 1937
37.1751. REFDOCNUM - Referenz-Beleg-Nummer 1938
37.1752. REFDOCOBJ - interne (Referenz-) Beleg-ID 1938
37.1753. REFDOCQUANTITY - ursprüngliche Menge (der Referenzbeleg-Pos.) 1938
37.1754. REFDOCSPRICE - ursprünglicher Einzelpreis (der Referenzbeleg-Pos.) 1938
37.1755. REFDOCSRCTYPE - Referenz-Ursprung 1939
37.1756. REFDOCSUBITEM - Referenz-Beleg-Unterposition 1939
37.1757. REFFINEXTDOCITEM - Ref.-Belegpos. (nur bei ext. FiBu) 1939
37.1758. REFFINEXTDOCKEY - Ref.-Belegart (nur bei ext. FiBu) 1939
37.1759. REFFINEXTDOCNUM - Ref.-Belegnr. (nur bei ext. FiBu) 1939
37.1760. REFINVADJDOCITEM - Referenz-Inventurbeleg 1939
37.1761. REFINVADJDOCKEY - Referenz-Inventurbeleg 1940
37.1762. REFINVADJDOCNUM - Referenz-Inventurbeleg 1940
37.1763. REFINVDOCITEM - Referenzbeleg (Storno INV) 1940
37.1764. REFINVDOCKEY - Referenzbeleg (Storno INV) 1940
37.1765. REFINVDOCNUM - Referenzbeleg (Storno INV) 1940
37.1766. REFINVDOCOBJ - interne (Referenz-) WB-Beleg-ID 1940
37.1767. REFMATNUM - Referenzmaterial 1940
37.1768. REFMATOBJ - interne (Referenz-) Material-ID 1940
37.1769. REFMRPDOCITEM - Referenz-Dispo-Beleg-Position 1941
37.1770. REFMRPDOCKEY - Referenz-Dispo-Beleg 1941
37.1771. REFMRPDOCNUM - Referenz-Dispo-Beleg-Nummer 1941
37.1772. REFMRPDOCOBJ - interne (Referenz-) Beleg-ID 1941
37.1773. REFPJMDOCKEY - Referenz-Projekt-Art 1942
37.1774. REFPJMDOCNUM - Referenz-Projekt-Nummer 1942

37.1775. REFPJMDOCOBJ - interne (Referenz-) Projekt-Beleg-ID 1942
37.1776. REFPRDDOCITEM - Referenz-Komponente/AG 1942
37.1777. REFPRDDOCKEY - Referenz-Fertigungsauftrag 1942
37.1778. REFPRDDOCKEYPRDPROP - Referenz-Fertigungsvorschlagart 1942
37.1779. REFPRDDOCNUM - Referenz-Fertigungsauftrag 1942
37.1780. REFPRDDOCNUMPRDPROP - Referenz-Fertigungsvorschlagnummer 1943
37.1781. REFPRDDOCOBJ - interne (Referenz-) FA-ID 1943
37.1782. REFPRDDOCOPRNUM - Referenz-AG 1943
37.1783. REFPRICEOBJ - Preisreferenz für Staffeln/Rab. 1943
37.1784. REFPURIVCITEM - Referenz-Eingangsrechnung 1943
37.1785. REFPURIVCKEY - Referenz-Eingangsrechnung 1944
37.1786. REFPURIVCNUM - Referenz-Eingangsrechnung 1944
37.1787. REFPURORDITEM - Referenz-Bestellung 1944
37.1788. REFPURORDKEY - Referenz-Bestellung 1944
37.1789. REFPURORDNUM - Referenz-Bestellung 1944
37.1790. REFQLTDOCITEM - Referenz-QS-Beleg 1944
37.1791. REFQLTDOCKEY - Referenz-QS-Beleg 1944
37.1792. REFQLTDOCNUM - Referenz-QS-Beleg 1945
37.1793. REFQLTDOCOBJ - interne (Referenz-) QS-Beleg-ID 1945
37.1794. REFREFDOCOBJ - interne LAB-Beleg-ID 1945
37.1795. REFRESOURCE - Referenz-Ressource (Verknüpfung) 1945
37.1796. REFROUDOCOBJ - interne (Refernz-) APL-ID 1945
37.1797. REFSALCRNITEM - Referenz-Gutschrift 1945
37.1798. REFSALCRNKEY - Referenz-Gutschrift 1945
37.1799. REFSALCRNNUM - Referenz-Gutschrift 1946
37.1800. REFSALDLNITEM - Referenz-Lieferschein 1946
37.1801. REFSALDLNKEY - Referenz-Lieferschein 1946
37.1802. REFSALDLNNUM - Referenz-Lieferschein 1946
37.1803. REFSALIVCITEM - Referenz-Rechnung 1946
37.1804. REFSALIVCKEY - Referenz-Rechnung 1946
37.1805. REFSALIVCNUM - Referenz-Rechnung 1946
37.1806. REFSALORDITEM - Referenz-Auftrag 1946
37.1807. REFSALORDKEY - Referenz-Auftrag 1946
37.1808. REFSALORDNUM - Referenz-Auftrag 1947
37.1809. REFSSTNUM - Referenz auf lfd. (AutoID) Nummer 1947
37.1810. REFTISDOCOBJ - interne (Refernz-) Beleg-ID Tutorial-Info-System 1947
37.1811. RELEASEDAT - freigegeben am 1947
37.1812. RELEASEDBY - freigegeben von 1947
37.1813. RELEASEDSTAT - Freigabestatus 1947
37.1814. RELEASEKEY - Freigabekennzeichen (frei belegbar) 1948
37.1815. REORDERSTK - Meldebestand (Dispo) 1948
37.1816. RESCONFQUANTITY - Ressourcenmenge rückgemeldet 1948
37.1817. RESCONFTIME - Ressourcenzeit rückgemeldet 1948
37.1818. RESCONFTYPE - Rückmeldeart (prop., keine, explizit) 1948
37.1819. RESDATACNCCODE - CNC-Meldung aus externer MDE (Code) 1949
37.1820. RESDATACNCPROG - CNC-Meldung aus externer MDE (Programm) 1949
37.1821. RESDATACNCSTEXT - CNC-Meldung aus externer MDE (Text) 1949
37.1822. RESDATACODE - Meldung aus externer MDE (Code) 1949
37.1823. RESDATASTEXT - Meldung aus externer MDE (Text) 1949
37.1824. RESDATATIME - Meldung aus externer MDE (Dauer) 1949
37.1825. RESDATATIMEEND - Meldung aus externer MDE (Dauer Ende) 1949
37.1826. RESDATATIMESTART - Meldung aus externer MDE (Dauer Start) 1949
37.1827. RESDEPT - Ressourcen-(Planungs-) Abteilung 1949
37.1828. RESDETTYPE - Ressourcen-Detailtyp (Verknüpfung) 1949
37.1829. RESERNUM - Reservierungsnummer (PRD-Comp.) 1950
37.1830. RESERSTAT - Reservierungsstatus 1950
37.1831. RESERVEDQTY - reservierte Menge 1950
37.1832. RESGRP - Ressourcengruppe 1950
37.1833. RESMENU - Menüname (ClientMobile) 1950
37.1834. RESOURCE - Ressource / Arbeitsplatz 1951
37.1835. RESPLANT - Werk Resource 1951

37.1836. RESPRDDATE - Herstellungsdatum (einer Ressource) 1951
37.1837. RESPURDATE - Kaufdatum (einer Ressource) 1952
37.1838. RESQTY - Anzahl Ressourcen 1952
37.1839. RESQUANTITY - Ressourcen-Menge 1952
37.1840. RESQUNIT - Ressourcen-ME 1952
37.1841. RESSALDATE - Verkaufsdatum (einer Ressource) 1952
37.1842. RESSHUTDOWNDATE - Stilllegungsdatum (einer Ressource) 1952
37.1843. RESSTATUS - Ressourcenstatus 1952
37.1844. RESTIME - Ressourcen-Zeit 1953
37.1845. RESTIMERATIO - Zeitgrad / Nutzungsgrad (rel. zu AG-Dauer) 1953
37.1846. RESTIMETYPE - Zeitberechnung Ressource (tr, te ..) 1953
37.1847. RESTUNIT - Ressourcen-ZE 1953
37.1848. RESTYPE - Resourcenart (Masch., Pers., sonstige) 1953
37.1849. RESUSAGE - Nutzung Resource (frei belegbar) 1954
37.1850. REVAMNT - stornierter / gutgeschr. Wert (Nettobetrag) 1954
37.1851. REVQTY - stornierte / gutgeschriebene Menge 1954
37.1852. ROUALTNUM - Alternative Arbeitsplan 1954
37.1853. ROUBASEDOCKEY - Basis Arbeitsplanart (Mehrfach..) 1954
37.1854. ROUBASEDOCNUM - Basis Arbeitsplannummer (Mehrfach..) 1954
37.1855. ROUCATEG - Arbeitsplankategorie 1954
37.1856. ROUDEPT - Arbeitsplanabteilung (AV) 1955
37.1857. ROUDOCITEM - Arbeitsplanposition (Key) 1955
37.1858. ROUDOCKEY - Arbeitsplanart 1955
37.1859. ROUDOCKEYFROM - von Arbeitsplanart (Kopieren) 1955
37.1860. ROUDOCKEYTO - in Arbeitsplanart (Kopieren) 1955
37.1861. ROUDOCNUM - Arbeitsplannummer 1955
37.1862. ROUDOCOBJ - interne Arbeitsplan-ID 1956
37.1863. ROUDOCSTATUS - Arbeitsplanstatus 1956
37.1864. ROUDOCTYPE - Belegtyp 1956
37.1865. ROUMATNUM - Materialnummer APL 1956
37.1866. ROUNDDIGITS - Rundung (Schwellenpreise) 1956
37.1867. ROUNDUPFROM - Aufrunden ab (Schwellenpreise) 1956
37.1868. ROUOPRKEY - Arbeitsgangart 1957
37.1869. ROUPRDKEY - techn. Steuerschlüssel 1957
37.1870. ROURESCODE - Sortier-/Filtercode für Ressourcen 1957
37.1871. ROUSCRAPRATE - Ausschuss-Rate (durch Arbeitsplan) 1957
37.1872. RPTTAG - Report-Schlüssel 1957
37.1873. RRPPRICECURRENCY - Währung (zu UVP) 1957
37.1874. RRPPRICEFACTOR - Preiseinheit UVP 1958
37.1875. RRPPRICEQUNIT - Preismengeneinheit UVP 1958
37.1876. RRPSPRICE - UVP - unverbindliche Peisempfehlung 1958
37.1877. SAFETYSTK - Sicherheitsbestand 1958
37.1878. SALAREA - Vertriebsgebiet 1958
37.1879. SALDAYS - Vorlaufzeit Versand 1959
37.1880. SALDEPT - Vertriebsabteilung 1959
37.1881. SALPRICE - Verkaufspreis (Materialstamm) 1959
37.1882. SALQUNIT - (bevorzugte) VK/VPmengeneinheit 1959
37.1883. SALSTARTDATE - VK-Start 1959
37.1884. SCBCHR - Sachmerkmal 1959
37.1885. SCBCHRFORMAT - Eingabeformat Sachmerkmal 1960
37.1886. SCBCHRTYPE - Sachmerkmalstyp (Auswahlliste, Zahl, Text) 1960
37.1887. SCBDEFVALUE - Sachmerkmalswert Default (Zahl, Text) 1960
37.1888. SCBHASHCODE - frei belegbarer String für Schlüssel 1960
37.1889. SCBKEY - SML 1960
37.1890. SCBKEYMAIN - SML-Oberklasse 1960
37.1891. SCBTYPE - SML-Typ 1961
37.1892. SCBVALUE - Sachmerkmalswert (Zahl, Text) 1961
37.1893. SCH_RESCHTYPE - Terminierungsart (vorw./rückw./mittel) 1961
37.1894. SCHGRP - Planungsgruppe 1961
37.1895. SCHLEADDAYS - Durchlaufzeit [Tage] 1961
37.1896. SCHLEADTIME - Durchlaufzeit 1961

37.1897. SCHLEVEL - Planungsebene 1961
37.1898. SCHMOVETIME - Transportzeit 1962
37.1899. SCHOVLMINTIME - min. Überlappungszeit 1962
37.1900. SCHOVLTYPE - Überlappung AG (keine, nach tr, nach Vorgabe) 1962
37.1901. SCHPRIORITY - Priorität, frei belegbar 1962
37.1902. SCHSEQNUM - Reihenfolge, interne lfd. Nummerierung 1962
37.1903. SCHSPLITMINTIME - min. AG-Dauer bei Splittung 1962
37.1904. SCHSPLITQTY - Anzahl Spittungen (parallele Abläufe) 1963
37.1905. SCHSPLITTYPE - Splittung AG 1963
37.1906. SCHSTAT - Terminierungsstatus (FA) 1963
37.1907. SCHTYPE - Terminierungsart (vorw./rückw./mittel) 1963
37.1908. SCHWAITTIME - Wartezeit 1963
37.1909. SCRAPRATE - Ausschuss-Rate 1963
37.1910. SETGETPATH - Set-Get-Pfad (Benutzer) 1964
37.1911. SETPRICETYPE - Setpreisfindung (Kopf, Summe Pos.,..) 1964
37.1912. SETTYPE - Setart (kein/fix/variabel) 1964
37.1913. SETUPEND - Rüsten Ende 1964
37.1914. SETUPGRP - Rüstgruppe (frei belegbar) 1964
37.1915. SETUPKEY - Rüstschlüssel (frei belegbar) 1964
37.1916. SETUPSTART - Rüsten Beginn 1965
37.1917. SHIFTNUM - Schicht 1965
37.1918. SHIPPING - Versandart 1965
37.1919. SHIPPINGDATE - Versanddatum 1965
37.1920. SHIPPINGEND - Versanddatum (Eintreffzeit Soll) 1965
37.1921. SHIPPINGSTART - Versanddatum (Abfahrtszeit Soll) 1965
37.1922. SIGNEDAT - unterschrieben am 1966
37.1923. SIGNEDBY - unterschrieben von 1966
37.1924. SIGNEDSTAT - Unterschriftsstatus 1966
37.1925. SORTKEY - Sortierungsschlüssel, frei belegbar 1966
37.1926. SPECIFICWEIGHT - spezifisches Gewicht 1966
37.1927. SPRICE - Einzelpreis 1966
37.1928. SPRICEINFO - Infopreis 1967
37.1929. SPRICENET - Nettopreis 1967
37.1930. SPRICEOLD - Preis alt 1967
37.1931. SPRICEUNTIL - Preis ab (Schwellenpreise) 1967
37.1932. SQLCODE - für Views 1967
37.1933. SQLFROM - für Views 1967
37.1934. SQLWHERE - für Views 1967
37.1935. SRLNUM - Seriennummer 1967
37.1936. SRLNUMPOL - Seriennummern Vergabeart 1968
37.1937. SRLNUMPOLTYPE - Seriennummerntyp (autom., manuell..) 1968
37.1938. SRVCUSTOMER - ext. Kunde (für den man eine DL erbringt) 1968
37.1939. SRVMATNUM - Dienstleistung oder bearbeitetes Mat. (ext. Fert.) 1968
37.1940. SRVVENDOR - ext. Dienstleister (Lieferant) 1968
37.1941. SSTADODSCAMNT - stat. ZSL-Betrag 1968
37.1942. SSTADVPAYMAMNT - stat. geleistete Vorauszahlung 1969
37.1943. SSTALYDSCAMNT - stat. Legierungszuschlag 1969
37.1944. SSTALYISEAMNT - stat. ETZ 1969
37.1945. SSTALYISMAMNT - stat. MTZ 1969
37.1946. SSTALYWEIGHT - stat. MTZ-Gewicht 1969
37.1947. SSTAVAILNETAMNT - stat, offener Betrag 1970
37.1948. SSTBUSKEY - Art des Geschäfts (Intrastat) 1970
37.1949. SSTBUSYEARYYYY - Geschäftsjahr (als JJJJ) 1970
37.1950. SSTBUSYEARYYYYPP - Periode Geschäftsjahr (als JJJJPP) 1970
37.1951. SSTCODE - Statistikcode (frei belegbar) 1970
37.1952. SSTCONNECT - Verbundenheit (Intrastat) 1970
37.1953. SSTCOUNTRY - abweichendes Land für Statistiken 1970
37.1954. SSTCUSTOM - Zollstelle (Extrastat) 1971
37.1955. SSTCUSTOMCOST - stat. Zollkosten 1971
37.1956. SSTCUSTOMNUM - Zollnummer 1971
37.1957. SSTDATE - Statistikdatum 1971

37.1958. SSTDATEMM - Monat (Statistikdatum als MM) ... 1971
37.1959. SSTDATEQQ - Quartal (Statistikdatum als QQ) ... 1971
37.1960. SSTDATEYYYY - Jahr (Statistikdatum als JJJJ) ... 1972
37.1961. SSTDATEYYYYMM - Monat (Statistikdatum als JJJJMM) ... 1972
37.1962. SSTDATEYYYYMMDD - Tag (Statistikdatum als JJJJMMDD) ... 1972
37.1963. SSTDATEYYYYQQ - Quartal (Statistikdatum als JJJJQQ) ... 1972
37.1964. SSTDATEYYYYWW - KW nach ISO (Statistikdatum als JJJJWW) ... 1972
37.1965. SSTDELCAPFACTOR1 - Ergebnis Liefergrad 1 (frei belegbar) ... 1972
37.1966. SSTDELCAPFACTOR2 - Ergebnis Liefergrad 2 (frei belegbar) ... 1973
37.1967. SSTDELCOND - Lieferbedingung (Extrastat) ... 1973
37.1968. SSTDELKEY - Verkehrszweig (Intrastat) ... 1973
37.1969. SSTDOC - Dokumentenempfänger ... 1973
37.1970. SSTDSCAMNT - stat. Rabattbetrag ... 1973
37.1971. SSTDSCFREEAMNT - stat. nicht rabattierbarer Betrag ... 1973
37.1972. SSTEXTRACOST - stat. Extrakosten ... 1973
37.1973. SSTFREIGHTCOST - stat. Frachtkosten ... 1974
37.1974. SSTGROSSAMNT - stat. Bruttobetrag ... 1974
37.1975. SSTGROSSWEIGHT - stat. Bruttogewicht ... 1974
37.1976. SSTIFACTOR - stat. Wertkorrektur (Intrastat) ... 1974
37.1977. SSTIMETHOD - Verfahren (Intrastat) ... 1974
37.1978. SSTINSURANCECOST - stat. Versicherungskosten ... 1974
37.1979. SSTINVABCCLASS - ABC-Klassifizierung Logistik ... 1975
37.1980. SSTISTATE - Bundesland (Intrastat) ... 1975
37.1981. SSTMATNUM - stat. Warennummer ... 1975
37.1982. SSTMATSTATUSFROMMATBAS - Materialstatus laut Materialstamm ... 1975
37.1983. SSTMATSTATUSFROMMATMRP - Materialstatus laut Dispodaten ... 1975
37.1984. SSTMETHOD - Verfahren (Intra-/Extrastat) ... 1975
37.1985. SSTNETAMNT - stat. Nettobetrag inkl. Zu-/Abschläge ... 1975
37.1986. SSTNETNETAMNT - stat. Warenwert netto (ohne Zu-/Abschläge) ... 1975
37.1987. SSTNETWEIGHT - stat. Nettogewicht ... 1976
37.1988. SSTNUM - Statistiknummer (lfd. Nr. des Eintrags) ... 1976
37.1989. SSTORGCOUNTRY - Ursprungsland ... 1976
37.1990. SSTPACKAGINGCOST - stat. Verpackungskosten ... 1976
37.1991. SSTPREFCODE - Präferenzcode (Extrastat) ... 1977
37.1992. SSTSALXYZCLASS - XYZ-Klassifizierung ... 1977
37.1993. SSTSPRICE - stat. Einzelpreis ... 1977
37.1994. SSTSTATE - Bundesland (Intra-/Extrastat) ... 1977
37.1995. SSTVALUE - Statistik-Wert ... 1977
37.1996. SSTVATAMNT - stat. MwSt.-Betrag ... 1978
37.1997. SSTVENORG - Sitz des Ausführers (Extrastat) ... 1978
37.1998. SSTVOLUME - stat. Volumen ... 1978
37.1999. SSTXCODE - Code (Extrastat) ... 1978
37.2000. SSTXCODE2 - Ergänzungscode (Extrastat) ... 1978
37.2001. SSTXFACTOR - stat. Wertkorrektur (Extrastat) ... 1978
37.2002. SSTXMETHOD - Verfahren (Extrastat) ... 1978
37.2003. SSTXSTATE - Bundesland (Extrastat) ... 1978
37.2004. SSTXWEIGHT - Rohmasse (Extrastat) ... 1979
37.2005. STAND - Standort (Ressource) ... 1979
37.2006. STANDFROM - von Standort (Übergangszeiten) ... 1979
37.2007. STANDTO - Zielstandort (Übergangszeiten) ... 1979
37.2008. STARTDATE - Startdatum (Zeitraum) ... 1979
37.2009. STARTMENU - Startmenü ... 1979
37.2010. STDPRICE - Standardpreis (Materialstamm) ... 1979
37.2011. STEXT - Beschreibung ... 1979
37.2012. STKCAPACITY - Lager(platz) Kapazität ... 1988
37.2013. STKKEY - Bestandsart (frei definierbar: verf., QS...) ... 1988
37.2014. STKKEY1 - Bestandsart 1 (Buchungsschlüssel) ... 1988
37.2015. STKKEY2 - Bestandsart 2 (Buchungsschlüssel) ... 1988
37.2016. STKPLC - Lagerplatz ... 1988
37.2017. STKPLCFORMAT - Format für Lagerplatzbezeichner ... 1988
37.2018. STKPLCGRP - Lagerplatzgruppe (Art, Kapazität..) ... 1989

37.2019. STKPLCISS - Lagerplatz für WA ... 1989
37.2020. STKPLCPRD - Lagerplatz Zwischenprodukte ... 1989
37.2021. STKPLCQLTREC - Lagerplatz für Wareneingang QS ... 1989
37.2022. STKPLCREC - Lagerplatz für Wareneingang ... 1989
37.2023. STKPLCTO - Lagerplatz (Ziel bei UL) ... 1990
37.2024. STKQUANTITY - Menge in Lager-ME ... 1990
37.2025. STKQUANTITYADJ - gezählte Menge in Lager-ME ... 1990
37.2026. STKSPCKEY - Sonderbestand ... 1990
37.2027. STKSPCKEYTO - Sonderbestand (Ziel bei UL) ... 1990
37.2028. STKUNIT - Lagermengeneinheit ... 1991
37.2029. STKVALGRP - Bewertungsgruppe (Bestände) ... 1991
37.2030. SUBITEM - Unterpositionszähler (nicht: Positionsnr.) ... 1991
37.2031. SUBMATNUM - Komponente (Stücklisten) ... 1991
37.2032. SUMCOST - Kosten (Summe var. + fix, COS/CAL) ... 1991
37.2033. SUMCOSTACTCAL - Kosten IST (Summe var. + fix, COS/CAL) ... 1992
37.2034. SURFACE - Oberfläche ... 1992
37.2035. SURFACEUNIT - EH Oberfläche ... 1992
37.2036. SYNCSYSTORWTSTAT - Synchronisationsstatus EFC zu RWT ... 1992
37.2037. SYSCDKEY - Lizenz ... 1992
37.2038. SYSISTRACE - Trace-Stufe (Benutzer) ... 1992
37.2039. SYSLOGKEY - Protokollattribut (Feld) ... 1993
37.2040. SYSLOGOBJ - Log-ID ... 1993
37.2041. SYSLOGTYPE - Protokoll-Eintragstyp ... 1993
37.2042. SYSLOGVALUE - Protokollwert (Feldinhalt) ... 1993
37.2043. SYSPARAMCODE - Parameterstring für SysParam-Objekt (Wert) ... 1993
37.2044. SYSPATH - Datei-Pfad (Benutzer) ... 1993
37.2045. SYSPROG - Programm-Kurzcode ... 1993
37.2046. SYSPROGCODE - Programmstartcode (Klassenname) ... 1993
37.2047. SYSPROGTYPE - Programmtyp (Icon im Menü) ... 1994
37.2048. SYSTRACEPATH - Trace-Pfad (Benutzer) ... 1994
37.2049. SYSUSRRIGHT - Benutzerrecht-Definition ... 1994
37.2050. SYSXMLCODE - interner Code1 für XML-Daten ... 1994
37.2051. SYSXMLCODEKEY - interner Code2 für XML-Daten ... 1994
37.2052. SYSXMLCODETYPE - interner Schlüssel für XML-Datei ... 1994
37.2053. TABNAME - Tabellenname ... 1994
37.2054. TARGETEND - Soll-Ende ... 1994
37.2055. TARGETSTART - Soll-Start ... 1995
37.2056. TAXDEPT - Finanzamt ... 1995
37.2057. TAXNUM - Steuernummer ... 1995
37.2058. TELNUM - Telefon ... 1995
37.2059. THRESHOLDKEY - Schwellenpreis-Strategie ... 1995
37.2060. TMPCLASSNAME - Zwischenspeicher-Klasse ... 1995
37.2061. TMPHASHCODE - Zwischenspeicher-Schlüssel ... 1996
37.2062. TNCBRANDING - technische Markierung (frei belegbar) ... 1996
37.2063. TNCEXTERNALCODE - freies Feld für externe techn. Daten ... 1996
37.2064. TNCEXTERNALDATE1 - freies Feld für externe techn. Daten ... 1996
37.2065. TNCEXTERNALDATE2 - freies Feld für externe techn. Daten ... 1996
37.2066. TNCEXTERNALDATE3 - freies Feld für externe techn. Daten ... 1996
37.2067. TNCEXTERNALID - ID für externe technische Daten ... 1996
37.2068. TNCEXTERNALKEY1 - freies Feld für externe techn. Daten ... 1997
37.2069. TNCEXTERNALKEY2 - freies Feld für externe techn. Daten ... 1997
37.2070. TNCEXTERNALKEY3 - freies Feld für externe techn. Daten ... 1997
37.2071. TNCEXTERNALNUM1 - freies Feld für externe techn. Daten ... 1997
37.2072. TNCEXTERNALNUM2 - freies Feld für externe techn. Daten ... 1997
37.2073. TNCEXTERNALNUM3 - freies Feld für externe techn. Daten ... 1998
37.2074. TNCEXTERNALSYNCSTAT - interner Schlüssel für Synchronisationsstatus Fremdsystem ... 1998
37.2075. TNCEXTERNALTYPE - interner Schlüssel für Fremdsystem ... 1998
37.2076. TNCEXTERNALVAL1 - freies Feld für externe techn. Daten ... 1998
37.2077. TNCEXTERNALVAL2 - freies Feld für externe techn. Daten ... 1998
37.2078. TNCEXTERNALVAL3 - freies Feld für externe techn. Daten ... 1998
37.2079. TNCINQUIRYBY - techn. Anfrage durch ... 1998

37.2080. TNCLOGDATE - Datum Protokolleintrag 1999
37.2081. TNCLOGSTAT - Lösungsstatus 1999
37.2082. TNCSOLUTIONBY - techn. Lösung durch 1999
37.2083. TOLAMNTMAX - Toleranz %/abs. (Betragsunterschreitung) 1999
37.2084. TOLAMNTMIN - Toleranz %/abs. (Betragsüberschreitung) 1999
37.2085. TOLAMNTTYPE - Toleranz Betrag (Unter/Überschreitung) 1999
37.2086. TOLPRICEMAX - Toleranz %/abs. (Betragsunterschreitung) 1999
37.2087. TOLPRICEMIN - Toleranz %/abs. (Betragsüberschreitung) 2000
37.2088. TOLPRICETYPE - Toleranz Preis (Unter/Überschreitung) 2000
37.2089. TOLQTYMAX - Toleranz %/abs. (Überlieferung) 2000
37.2090. TOLQTYMIN - Toleranz %/abs. (Unterlieferung) 2000
37.2091. TOLQTYTYPE - Toleranz Menge (Unter/Überlieferung) 2000
37.2092. TRADISTKEY - Entfernungschlüssel 2000
37.2093. TRADISTRATE - Entfernungs-Kostenfaktor 2001
37.2094. TUNIT - Zeiteinheit 2001
37.2095. TXTNUM - Textschlüssel (Textbausteine) 2001
37.2096. UNITFACTOR - ME-Umr.: UFakt / BFakt * ME = BasisME 2001
37.2097. USERCLIENT - PC-Name im Netzwerk 2001
37.2098. USERGRP - Benutzergruppe (einfache Rechteverwaltung) 2001
37.2099. USERNAME - Benutzername (Login) 2002
37.2100. USERPASSW - Passwort 2002
37.2101. USERPROFILE - Benutzerprofil (erweiterte Rechteverwaltung) 2002
37.2102. USERRGTFRAME - Benutzerrechte in Masken 2002
37.2103. USERRGTMENU - Benutzerrechte Menüs 2002
37.2104. USERRGTXML - Rechte-Codierung in XML-Format 2002
37.2105. USERTISGRP - Workflow-Gruppe (Tutorial-Info-System) 2003
37.2106. USERWFLGRP - Workflow-Gruppe (Activity) 2003
37.2107. V_ACT_ASSIGNEE - Activiti: Benutzername (zugew. zu Aufgabe) 2003
37.2108. V_ACT_DUEDATE - Activiti: Fälligkeitsdatum (Aufgabe) 2003
37.2109. V_ACT_GROUPID - Activiti: Benutzergruppe (verfügbare Aufgabe) 2003
37.2110. V_ACT_NAME - Activiti: Kunzbezeichnung Aufgabe 2003
37.2111. V_CHANGEINDEXFROMDOC - Änderungsschlüssel aus Beleg 2003
37.2112. V_COLOURCODEFROMMATBAS - Farbcode 2003
37.2113. V_COLOURGRPFROMCOLOURCODE - Farbgruppe 2003
37.2114. V_CONFITEMFROMPRDLOG - Rückmelde-Position (aus BDE) 2003
37.2115. V_COOSTATFROMDOC - Kommissionierstatus laut Beleg 2003
37.2116. V_CREATEDATFROMPRDLOG - BDE-Eintrag angelegt am 2003
37.2117. V_CREATEDBYFROMPRDLOG - BDE-Eintrag angelegt von 2003
37.2118. V_DELDATE_ORD - best. Lieferdatum laut Auftrag (AB oder BE) 2004
37.2119. V_DELDAYSFROMMATBUP - Lieferzeit / WBZ laut Lieferant 2004
37.2120. V_DELDAYSFROMMATMRP - Lieferzeit / WBZ laut MatStamm 2004
37.2121. V_DESDELDATE_ORD - Wunsch-Lieferdatum laut Auftrag (AB oder BE) 2004
37.2122. V_DOCDATE_ORD - Belegdatum laut Auftrag (AB oder BE) 2004
37.2123. V_EDITEDATFROMPRDLOG - BDE-Eintrag geändert am 2004
37.2124. V_EDITEDBYFROMPRDLOG - BDE-Eintrag geändert von 2004
37.2125. V_GEOMETRYFROMMATBAS - Geometrie 2004
37.2126. V_GEOMETRYGRPFROMGEOMETRY - Geometriegruppe 2004
37.2127. V_INVSTKQTY - WB-Menge (kum.) 2004
37.2128. V_INVSTKQTYISS - WA-Menge (kum.) 2004
37.2129. V_INVSTKQTYISSMRP - WA-Menge dispo-relevant (kum.) 2004
37.2130. V_INVSTKQTYMRP - WB-Menge dispo-relevant (kum.) 2004
37.2131. V_INVSTKQTYREC - WE-Menge (kum.) 2004
37.2132. V_INVSTKQTYRECMRP - WE-Menge dispo-relevant (kum.) 2004
37.2133. V_ISAINMRPFROMMATBAS - für Dispo erlaubt ? 2004
37.2134. V_ISAINMRPFROMMATMRP - für Dispo erlaubt ? 2005
37.2135. V_ISOPENFROMPRDLOG - BDE-Eintrag offen? 2005
37.2136. V_LOGTIMEFROMPRDLOG - BDE-Eintrag Logzeitpunkt 2005
37.2137. V_MATCHCODEFROMBUPBAS - Kurzname laut Kundenstamm 2005
37.2138. V_MATCHCODEFROMMATBAS - Kurzname laut Materialstamm 2005
37.2139. V_MATCONDFROMMATPUR - Materialkonditionen laut Materialstamm 2005
37.2140. V_MATCONDFROMMATSAL - Materialkonditionen laut Materialstamm 2005

37.2141. V_MATGRPFROMMATBAS - Materialgruppe laut Materialstamm 2005
37.2142. V_MATKEYFROMMATBAS - Materialart laut Materialstamm 2005
37.2143. V_MATPRDKEYFROMMATBAS - techn. Steuerschlüssel 2005
37.2144. V_MATSTATUSFROMMATBAS - Materialstatus 2005
37.2145. V_MATSTATUSFROMMATMRP - Materialstatus 2005
37.2146. V_MRPPRDINDATEMIN - erstes Datum 2005
37.2147. V_MRPPRDINPLNDATEMIN - erstes Datum 2005
37.2148. V_MRPPRDINPLNQTY - kumulierte Menge 2005
37.2149. V_MRPPRDINPLNQTYACT - kumulierte Menge 2005
37.2150. V_MRPPRDINPLNQTYDELDAYS - kumulierte Menge innerhalb WBZ 2006
37.2151. V_MRPPRDINPLNQTYFUT - kumulierte Menge 2006
37.2152. V_MRPPRDINQTY - kumulierte Menge 2006
37.2153. V_MRPPRDINQTYACT - kumulierte Menge 2006
37.2154. V_MRPPRDINQTYDELDAYS - kumulierte Menge innerhalb WBZ 2006
37.2155. V_MRPPRDINQTYFUT - kumulierte Menge 2006
37.2156. V_MRPPRDOUTDATEMIN - erstes Datum 2006
37.2157. V_MRPPRDOUTPLNDATEMIN - erstes Datum 2006
37.2158. V_MRPPRDOUTPLNQTY - kumulierte Menge 2006
37.2159. V_MRPPRDOUTPLNQTYACT - kumulierte Menge 2006
37.2160. V_MRPPRDOUTPLNQTYDELDAYS - kumulierte Menge innerhalb WBZ 2006
37.2161. V_MRPPRDOUTPLNQTYFUT - kumulierte Menge 2006
37.2162. V_MRPPRDOUTQTY - kumulierte Menge 2006
37.2163. V_MRPPRDOUTQTYACT - kumulierte Menge 2006
37.2164. V_MRPPRDOUTQTYDELDAYS - kumulierte Menge innerhalb WBZ 2006
37.2165. V_MRPPRDOUTQTYFUT - kumulierte Menge 2006
37.2166. V_MRPPURINDATEMIN - erstes Datum 2007
37.2167. V_MRPPURINPLNDATEMIN - erstes Datum 2007
37.2168. V_MRPPURINPLNQTY - kumulierte Menge 2007
37.2169. V_MRPPURINPLNQTYACT - kumulierte Menge 2007
37.2170. V_MRPPURINPLNQTYDELDAYS - kumulierte Menge innerhalb WBZ 2007
37.2171. V_MRPPURINPLNQTYFUT - kumulierte Menge 2007
37.2172. V_MRPPURINQTY - kumulierte Menge 2007
37.2173. V_MRPPURINQTYACT - kumulierte Menge 2007
37.2174. V_MRPPURINQTYDELDAYS - kumulierte Menge innerhalb WBZ 2007
37.2175. V_MRPPURINQTYFUT - kumulierte Menge 2007
37.2176. V_MRPSALOUTDATEMIN - erstes Datum 2007
37.2177. V_MRPSALOUTPLNDATEMIN - erstes Datum 2007
37.2178. V_MRPSALOUTPLNQTY - kumulierte Menge 2007
37.2179. V_MRPSALOUTPLNQTY00M - aktueller Monat 2007
37.2180. V_MRPSALOUTPLNQTY00MCUM - Vormonate kumuliert inkl. aktueller Monat 2007
37.2181. V_MRPSALOUTPLNQTY01MFUT - Folgemonat VK-Werte Plan 2008
37.2182. V_MRPSALOUTPLNQTY02MFUT - Folgemonat VK-Werte Plan 2008
37.2183. V_MRPSALOUTPLNQTY03MFUT - Folgemonat VK-Werte Plan 2008
37.2184. V_MRPSALOUTPLNQTY04MFUT - Folgemonat VK-Werte Plan 2008
37.2185. V_MRPSALOUTPLNQTY05MFUT - Folgemonat VK-Werte Plan 2008
37.2186. V_MRPSALOUTPLNQTY06MFUT - Folgemonat VK-Werte Plan 2008
37.2187. V_MRPSALOUTPLNQTY07MFUT - Folgemonat VK-Werte Plan 2008
37.2188. V_MRPSALOUTPLNQTY08MFUT - Folgemonat VK-Werte Plan 2008
37.2189. V_MRPSALOUTPLNQTY09MFUT - Folgemonat VK-Werte Plan 2008
37.2190. V_MRPSALOUTPLNQTY10MFUT - Folgemonat VK-Werte Plan 2008
37.2191. V_MRPSALOUTPLNQTY11MFUT - Folgemonat VK-Werte Plan 2008
37.2192. V_MRPSALOUTPLNQTY12MFUT - Folgemonat VK-Werte Plan 2008
37.2193. V_MRPSALOUTPLNQTYACT - kumulierte Menge 2008
37.2194. V_MRPSALOUTPLNQTYDELDAYS - kumulierte Menge innerhalb WBZ 2008
37.2195. V_MRPSALOUTPLNQTYFUT - kumulierte Menge 2008
37.2196. V_MRPSALOUTQTY - kumulierte Menge 2008
37.2197. V_MRPSALOUTQTY00M - aktueller Monat 2009
37.2198. V_MRPSALOUTQTY00MCUM - Vormonate kumuliert inkl. aktueller Monat 2009
37.2199. V_MRPSALOUTQTY01M - Vormonat VK-Werte 2009
37.2200. V_MRPSALOUTQTY01MFUT - Folgemonat VK-Werte 2009
37.2201. V_MRPSALOUTQTY01MPAST - Vormonat VK-Werte 2009

37.2202. V_MRPSALOUTQTY02MFUT - Folgemonat VK-Werte 2009
37.2203. V_MRPSALOUTQTY02MPAST - Vormonat VK-Werte 2009
37.2204. V_MRPSALOUTQTY03MFUT - Folgemonat VK-Werte 2009
37.2205. V_MRPSALOUTQTY03MPAST - Vormonat VK-Werte 2009
37.2206. V_MRPSALOUTQTY04MFUT - Folgemonat VK-Werte 2009
37.2207. V_MRPSALOUTQTY04MPAST - Vormonat VK-Werte 2009
37.2208. V_MRPSALOUTQTY05MFUT - Folgemonat VK-Werte 2009
37.2209. V_MRPSALOUTQTY05MPAST - Vormonat VK-Werte 2009
37.2210. V_MRPSALOUTQTY06MFUT - Folgemonat VK-Werte 2009
37.2211. V_MRPSALOUTQTY06MPAST - Vormonat VK-Werte 2009
37.2212. V_MRPSALOUTQTY07MFUT - Folgemonat VK-Werte 2009
37.2213. V_MRPSALOUTQTY07MPAST - Vormonat VK-Werte 2010
37.2214. V_MRPSALOUTQTY08MFUT - Folgemonat VK-Werte 2010
37.2215. V_MRPSALOUTQTY08MPAST - Vormonat VK-Werte 2010
37.2216. V_MRPSALOUTQTY09MFUT - Folgemonat VK-Werte 2010
37.2217. V_MRPSALOUTQTY09MPAST - Vormonat VK-Werte 2010
37.2218. V_MRPSALOUTQTY10MFUT - Folgemonat VK-Werte 2010
37.2219. V_MRPSALOUTQTY10MPAST - Vormonat VK-Werte 2010
37.2220. V_MRPSALOUTQTY11MFUT - Folgemonat VK-Werte 2010
37.2221. V_MRPSALOUTQTY11MPAST - Vormonat VK-Werte 2010
37.2222. V_MRPSALOUTQTY12MFUT - Folgemonat VK-Werte 2010
37.2223. V_MRPSALOUTQTY12MPAST - Vormonat VK-Werte 2010
37.2224. V_MRPSALOUTQTYACT - kumulierte Menge 2010
37.2225. V_MRPSALOUTQTYDELDAYS - kumulierte Menge innerhalb WBZ 2010
37.2226. V_MRPSALOUTQTYFUT - kumulierte Menge 2010
37.2227. V_NETAMNT_ORD - Nettobetrag inkl. Z/A laut Auftrag (AB oder BE) 2010
37.2228. V_NETNETAMNT_ORD - Warenwert netto laut Auftrag (AB oder BE) 2010
37.2229. V_PCKFACTORFROMMATBUP - VPE laut Kunden/Lief.-Materialdaten 2011
37.2230. V_PERSNUMFROMDOCDET - Personalnummer aus Beleg-Detail 2011
37.2231. V_PERSNUMFROMPRDLOG - Personalnummer aus BDE 2011
37.2232. V_PLANENDFROMPRDDOC - Plan-Ende laut FA 2011
37.2233. V_PLANSTARTFROMPRDDOC - Plan-Start laut FA 2011
37.2234. V_PRDDATATYPEFROMPRDLOG - BDE-Eintragstyp 2011
37.2235. V_PRDENDFROMPRDDOC - Ende (exakte Terminierung) laut FA 2011
37.2236. V_PRDSTARTFROMPRDDOC - Start (exakte Terminierung) laut FA 2011
37.2237. V_PRDSTRKEYFROMMATBAS - Produktions-KZ (Materialstamm) 2011
37.2238. V_PURDEPTFROMBUPBAS - EK-Abteilung laut Lieferantenstamm 2011
37.2239. V_PURDEPTFROMDOC - EK-Abteilung laut Beleg 2011
37.2240. V_PURDEPTFROMMATBUP - EK-Abteilung laut Lieferanten-Material 2011
37.2241. V_PURDEPTFROMMATPUR - EK-Abteilung laut Materialstamm EK 2011
37.2242. V_QUANTITY_ORD - Menge laut Auftrag (AB oder BE) 2011
37.2243. V_REFDOCITEMFROMDOCDET - Referenz-Position (KL-Info) 2011
37.2244. V_RESERSTATFROMDOC - Reservierungsstatus laut Beleg 2011
37.2245. V_RESOURCEFROMDOCDET - Ressource / Arbeitsplatz aus Beleg-Detail 2012
37.2246. V_RESOURCEFROMPRDLOG - Ressource / Arbeitsplatz aus BDE-Daten 2012
37.2247. V_SALDEPTFROMBUPBAS - VT-Abteilung laut Kundenstamm 2012
37.2248. V_SALDEPTFROMDOC - VT-Abteilung laut Beleg 2012
37.2249. V_SALDEPTFROMMATBUP - VT-Abteilung laut Kunden-Material 2012
37.2250. V_SALDEPTFROMMATSAL - VT-Abteilung laut Materialstamm VT 2012
37.2251. V_SALIVCQTY00M - aktueller Monat VK (inkl. vordatierte RG) 2012
37.2252. V_SALIVCQTY01MPAST - Vormonat VK-Werte 2012
37.2253. V_SALIVCQTY02MPAST - Vormonat VK-Werte 2012
37.2254. V_SALIVCQTY03MPAST - Vormonat VK-Werte 2012
37.2255. V_SALIVCQTY04MPAST - Vormonat VK-Werte 2012
37.2256. V_SALIVCQTY05MPAST - Vormonat VK-Werte 2012
37.2257. V_SALIVCQTY06MPAST - Vormonat VK-Werte 2012
37.2258. V_SALIVCQTY07MPAST - Vormonat VK-Werte 2012
37.2259. V_SALIVCQTY08MPAST - Vormonat VK-Werte 2012
37.2260. V_SALIVCQTY09MPAST - Vormonat VK-Werte 2012
37.2261. V_SALIVCQTY10MPAST - Vormonat VK-Werte 2013
37.2262. V_SALIVCQTY11MPAST - Vormonat VK-Werte 2013

37.2263. V_SALIVCQTY12MPAST - Vormonat VK-Werte 2013
37.2264. V_SALIVCQTYCUM - kumulierter Wert (alle Vergangenheitsdaten) 2013
37.2265. V_SEARCHSTRING - Suchstring, Hilfsfeld in Views 2013
37.2266. V_SHIFTNUMFROMPRDLOG - Schicht (aus BDE) 2013
37.2267. V_SORTKEY - Sortierungsschlüssel, frei belegbar 2013
37.2268. V_SORTKEYFROMCOLOURCODE - Sortierungsschlüssel, frei belegbar 2013
37.2269. V_SPRICE_ORD - Einzelpreis laut Auftrag (AB oder BE) 2013
37.2270. V_STEXTFROMBUPBAS - Beschreibung laut Kd/Li-Stamm 2013
37.2271. V_STEXTFROMDOCDET - Kurztext (KL-Info) 2013
37.2272. V_STEXTFROMINVDOC - Kurztext (WB-Beleg) 2013
37.2273. V_STEXTFROMMATBAS - Beschreibung laut Materialstamm 2013
37.2274. V_STEXTFROMSTKPLC - Beschreibung laut Lagerplatz 2013
37.2275. V_STEXTFROMWRH - Beschreibung laut Lagerort 2013
37.2276. V_STEXTFROMWRHAREA - Beschreibung laut Lagerbereich 2013
37.2277. V_TARGETENDFROMPRDDOC - Soll-Ende laut FA 2014
37.2278. V_TARGETSTARTFROMPRDDOC - Soll-Start laut FA 2014
37.2279. V_VENDORFROMMATBUP - Lieferant 2014
37.2280. V_WRHAREAISSFROMDOC - Lagerbereich für WA laut Belegkopf 2014
37.2281. V_WRHAREARECFROMDOC - Lagerbereich für WE laut Belegkopf 2014
37.2282. V_WRHISSFROMDOC - Lagerort für WA laut Belegkopf 2014
37.2283. V_WRHRECFROMDOC - Lagerort für WE laut Belegkopf 2014
37.2284. VALIDFROM - gültig ab (Historisierung) 2014
37.2285. VALIDUNTIL - gültig bis (Historisierung) 2014
37.2286. VALAMNT - Bewertungswert Soll (Inventur) 2014
37.2287. VALAMNTADJ - Bewertungswert Ist (Inventur) 2014
37.2288. VALKEY - Bewertungsschlüssel 2014
37.2289. VALPRICE - Bewertungspreis (Inventur) 2015
37.2290. VALUTADATE - Valutadatum (PUR / SAL) 2015
37.2291. VARCOST - Kosten (var. Anteil, COS/CAL) 2015
37.2292. VARCOSTACTCAL - Kosten IST (var. Anteil, COS/CAL) 2015
37.2293. VARIANTCAL - Standard-Variante Kalkulation 2015
37.2294. VARIANTCHR - Variantenmerkmal (Characteristic) 2015
37.2295. VARIANTCHRVALUE - Variantenmarkmalswert (Text / Zahl) 2015
37.2296. VARIANTMRP - Standard-Variante Dispo 2015
37.2297. VARIANTPRD - Standard-Variante Produktion 2016
37.2298. VARIANTREF - Variante (lfd. Nr.) 2016
37.2299. VARPRICE - Einzelpreis (var. Anteil) 2016
37.2300. VATAMNT - MwSt.-Betrag 2016
37.2301. VATAMNT1 - MwSt.-Betrag zu MwSt. 1 (bei Aufteilung) 2016
37.2302. VATAMNT2 - MwSt.-Betrag zu MwSt. 2 (bei Aufteilung) 2016
37.2303. VATAMNT3 - MwSt.-Betrag zu MwSt. 3 (bei Aufteilung) 2016
37.2304. VATAMNT4 - MwSt.-Betrag zu MwSt. 4 (bei Aufteilung) 2017
37.2305. VATAMNT5 - MwSt.-Betrag zu MwSt. 5 (bei Aufteilung) 2017
37.2306. VATBUP - MwSt.-Kennzeichen Firma (Kd/Li/Beleg) 2017
37.2307. VATCOUNTRY - Land MwSt. 2017
37.2308. VATGRP - Mehrwertsteuer-Gruppe 2017
37.2309. VATKEY - MwSt.-Schlüssel 2017
37.2310. VATKEYVALIDFROM - MwSt.-Schl. gültig ab 2018
37.2311. VATMAT - MwSt.-Kennzeichen Material 2018
37.2312. VATMAT1 - MwSt.-Schlüssel 1 Material (bei Aufteilung) 2018
37.2313. VATMAT2 - MwSt.-Schlüssel 2 Material (bei Aufteilung) 2018
37.2314. VATMAT3 - MwSt.-Schlüssel 3 Material (bei Aufteilung) 2018
37.2315. VATMAT4 - MwSt.-Schlüssel 4 Material (bei Aufteilung) 2018
37.2316. VATMAT5 - MwSt.-Schlüssel 5 Material (bei Aufteilung) 2018
37.2317. VATMATPUR - MwSt.-Schlüssel Einkauf 2018
37.2318. VATMATSAL - MwSt.-Kennzeichen Vertrieb 2019
37.2319. VATNOTE - Hinweistext bei steuerfreier Lieferung 2019
37.2320. VATNUM - USt-IdNr. 2019
37.2321. VATRATE - MwSt.-Satz 2019
37.2322. VATRATE1 - MwSt.-Satz 1 (bei Aufteilung) 2019
37.2323. VATRATE2 - MwSt.-Satz 2 (bei Aufteilung) 2019

37.2324. VATRATE3 - MwSt.-Satz 3 (bei Aufteilung) 2019
37.2325. VATRATE4 - MwSt.-Satz 4 (bei Aufteilung) 2020
37.2326. VATRATE5 - MwSt.-Satz 5 (bei Aufteilung) 2020
37.2327. VATTYPE - MwSt.art (Inland / EU / Drittland) 2020
37.2328. VENACC - Kontonummer (Kreditor) 2020
37.2329. VENADMISSIONNOTE - Zertifizierungshinweis 2020
37.2330. VENADMISSIONTYPE - Zulassung / Zertifizierung Lieferant 2020
37.2331. VENADMISSIONUNTIL - Zertifizierung gültig bis 2020
37.2332. VENDCLFROM - Lieferantenerklährung gültig ab 2020
37.2333. VENDCLPRNDATE - Lieferantenerklährung gedruckt am 2021
37.2334. VENDCLUNTIL - Lieferantenerklährung gültig bis 2021
37.2335. VENDOR - Lieferant (Nummer) 2021
37.2336. VENGRP - Lieferantengruppe 2022
37.2337. VIEWNAME - Beschreibung (View) 2022
37.2338. VNRCHRKEY - Lieferantenbewertungsmerkmal 2022
37.2339. VNRCHRPART - Anteil / Gewichtung des Kriteriums 2022
37.2340. VNRCHRRATE - Bewertung (Prozentpunkte) 2022
37.2341. VNRCHRTYPE - Merkmalstyp 2023
37.2342. VNRCHRVALUE - Bewertungswert 2023
37.2343. VNRCHRVALUEFROM - Bewertung ab Wert 2023
37.2344. VNRCHRVALUEUNTIL - Bewertung bis Wert 2023
37.2345. VNRDATEFROM - Bewertungslauf ab Datum 2023
37.2346. VNRDATEUNTIL - Bewertungslauf bis Datum 2023
37.2347. VNRINPTYPE - Eingabeart / Abfragezeitpunkt 2023
37.2348. VNRKEY - Lieferantenbewertung 2023
37.2349. VNRNUM - Bewertungslaufnummer 2024
37.2350. VNRRATE - Bewertung (Gesamtprozentzahl) 2024
37.2351. VNRRESKEY - Bewertungsergebnis 2024
37.2352. VNRRESKEYGRP - Bewertungskennzeichen 2024
37.2353. VNRRESTYPE - Bewertungsergebnis-Art 2024
37.2354. VOLUME - Volumen 2024
37.2355. VOLUMEPPC - Volumen je Einheit 2024
37.2356. VOLUMEUNIT - EH Volumen 2025
37.2357. WAGEGRP - Lohngruppe (frei belegbar) 2025
37.2358. WAGEKEY - Lohnart (frei belegbar) 2025
37.2359. WAGESLIP - Lohnscheine (Anzahl) 2025
37.2360. WEBSRVUSERPASSW - Passwort für EFC-WEB-Server 2025
37.2361. WFLEXTPARAMCODE - Parameter in ACTIVITI 2026
37.2362. WFLREMINDDATE - Wiedervorlagedatum 2026
37.2363. WFLREMINDTEXT - Wiedervorlage-Text 2026
37.2364. WFLSYSPROG - Programm-Kurzcode für WFL-Steuerung 2026
37.2365. WFLTXTKEY - Textschlüssel 2026
37.2366. WFLTXTTYPE - Meldungstexttyp 2026
37.2367. WORKEND - Arbeitszeit Ende 2026
37.2368. WORKENDHHMMSS - Arbeits(uhr)zeit Ende 2026
37.2369. WORKSTART - Arbeitszeit Beginn 2026
37.2370. WORKSTARTHHMMSS - Arbeits(uhr)zeit Beginn 2027
37.2371. WRH - Lagerort 2027
37.2372. WRHAREA - Lagerbereich 2027
37.2373. WRHAREAISS - Lagerbereich für WA 2028
37.2374. WRHAREAPRD - Lagerbereich Zwischenprodukte 2028
37.2375. WRHAREAQLTREC - Lagerbereich für Wareneingang QS 2028
37.2376. WRHAREAREC - Lagerbereich für WE 2028
37.2377. WRHAREATO - Lagerbereich (Ziel bei UL) 2028
37.2378. WRHBUP - Lagerort des Kunden/Lieferanten 2029
37.2379. WRHGRP - Lagerortgruppe 2029
37.2380. WRHISS - Lagerort für WA 2029
37.2381. WRHPRD - Lagerort für Zwischenprodukte 2029
37.2382. WRHQLTREC - Lagerort für WE Nacharbeit 2029
37.2383. WRHREC - Lagerort für WE 2029
37.2384. WRHSCRAPREC - Lagerort für WE Ausschuss 2030

37.2385. WRHTO - Lagerort (Ziel bei UL) 2030
37.2386. XBOOLEAN1 - kundenspez. Boolean 1 2030
37.2387. XBOOLEAN2 - kundenspez. Boolean 2 2030
37.2388. XBOOLEAN3 - kundenspez. Boolean 3 2030
37.2389. XBOOLEAN4 - kundenspez. Boolean 4 2031
37.2390. XBOOLEAN5 - kundenspez. Boolean 5 2031
37.2391. XDATE1 - kundenspez. Datum 1 2031
37.2392. XDATE2 - kundenspez. Datum 2 2031
37.2393. XDATE3 - kundenspez. Datum 3 2032
37.2394. XDATE4 - kundenspez. Datum 4 2032
37.2395. XDATE5 - kundenspez. Datum 5 2032
37.2396. XINT1 - kundenspez. Integer 1 2033
37.2397. XINT2 - kundenspez. Integer 2 2033
37.2398. XINT3 - kundenspez. Integer 3 2033
37.2399. XINT4 - kundenspez. Integer 4 2034
37.2400. XINT5 - kundenspez. Integer 5 2034
37.2401. XLTEXT1 - kundenspez. Langtext 1 2034
37.2402. XLTEXT2 - kundenspez. Langtext 2 2035
37.2403. XLTEXT3 - kundenspez. Langtext 2 2035
37.2404. XLTEXT4 - kundenspez. Langtext 2 2035
37.2405. XLTEXT5 - kundenspez. Langtext 2 2035
37.2406. XQTY1 - kundenspez. Dezimalzahl 1 2035
37.2407. XQTY2 - kundenspez. Dezimalzahl 2 2036
37.2408. XQTY3 - kundenspez. Dezimalzahl 3 2036
37.2409. XQTY4 - kundenspez. Dezimalzahl 4 2037
37.2410. XQTY5 - kundenspez. Dezimalzahl 5 2037
37.2411. XSTEXT1 - kundenspez. Kurztext 1 2037
37.2412. XSTEXT2 - kundenspez. Kurztext 2 2038
37.2413. XSTEXT3 - kundenspez. Kurztext 3 2038
37.2414. XSTEXT4 - kundenspez. Kurztext 3 2038
37.2415. XSTEXT5 - kundenspez. Kurztext 3 2038
37.2416. XSTR1 - kundenspez. String 1 (10 stellig) 2038
37.2417. XSTR2 - kundenspez. String 2 (10 stellig) 2039
37.2418. XSTR3 - kundenspez. String 3 (10 stellig) 2039
37.2419. XSTR4 - kundenspez. String 4 (10 stellig) 2040
37.2420. XSTR5 - kundenspez. String 5 (10 stellig) 2040
37.2421. YEARLYREQQTY - Jahresbedarf (Infofeld) 2040
38. DB Views 2041
38.1. V_MRP_MRPBASIC - Dispokonto 2041
38.2. V_SCROLL_BAS_APPKEY - Verwendungsschlüssel 2041
38.3. V_SCROLL_BAS_BRANCH - Branchen 2041
38.4. V_SCROLL_BAS_BUSAREA - Geschäftsbereiche / Vornummern 2041
38.5. V_SCROLL_BAS_COMPANY - Firmen 2041
38.6. V_SCROLL_BAS_COUNTRY - Länderkennzeichen 2042
38.7. V_SCROLL_BAS_CURRENCY - Währungen 2042
38.8. V_SCROLL_BAS_CUSTOM - Zoll(kosten) 2042
38.9. V_SCROLL_BAS_DELCOND - Lieferbedingungen (INCOTERM) 2042
38.10. V_SCROLL_BAS_DSCKEY - Zu- und Abschläge 2042
38.11. V_SCROLL_BAS_EXCHRATE - Wechselkurse 2042
38.12. V_SCROLL_BAS_EXTRA - Extra(kosten) 2043
38.13. V_SCROLL_BAS_FREIGHT - Fracht(kosten) 2043
38.14. V_SCROLL_BAS_INSURANCE - Versicherung(skosten) 2043
38.15. V_SCROLL_BAS_MATERIAL - Werkstoffe 2043
38.16. V_SCROLL_BAS_MSRKEY - Aufmaß-Formeln 2043
38.17. V_SCROLL_BAS_PACKAGING - Verpackung(skosten) 2043
38.18. V_SCROLL_BAS_PACKAGINGGRP - Verpackungsklassen 2043
38.19. V_SCROLL_BAS_PACKAGINGWRAP - Umverpackungen 2044
38.20. V_SCROLL_BAS_PAYMCOND - Zahlungsbedingungen 2044
38.21. V_SCROLL_BAS_PAYMKEY - Zahlungsarten 2044
38.22. V_SCROLL_BAS_PCKRULE - Verpackungsvorschriften 2044
38.23. V_SCROLL_BAS_PLANT - Werke 2044

38.24. V_SCROLL_BAS_PRDCOND - Fertigungszustände 2044
38.25. V_SCROLL_BAS_PRICELIST - Preislisten 2045
38.26. V_SCROLL_BAS_PRODUCER - Hersteller 2045
38.27. V_SCROLL_BAS_QUNIT - Mengeneinheiten 2045
38.28. V_SCROLL_BAS_RPTTAG - Report-Schlüssel 2045
38.29. V_SCROLL_BAS_SHIPPING - Versandart 2045
38.30. V_SCROLL_BAS_STATE - Staaten (Bundesstaten USA) 2045
38.31. V_SCROLL_BAS_THRESHOLD - Schwellenpreise 2045
38.32. V_SCROLL_BAS_TRADISTKEY - Entfernungskennzeichen 2046
38.33. V_SCROLL_BAS_TUNIT - Zeiteinheiten 2046
38.34. V_SCROLL_BAS_VAT - MwSt.-Verschlüsselung 2046
38.35. V_SCROLL_BAS_VATBUP - MwSt.-Kennzeichen (Kunde / Lieferant) 2046
38.36. V_SCROLL_BAS_VATGRP - MwSt.-Gruppen 2046
38.37. V_SCROLL_BAS_VATKEY - MwSt.schlüssel 2046
38.38. V_SCROLL_BAS_VATMAT - MwSt.kennzeichen (Material) 2047
38.39. V_SCROLL_BASMSR - Aufmaße 2047
38.40. V_SCROLL_BASQTY - Angaben in altern. Mengen(einheiten) 2047
38.41. V_SCROLL_BASREFDMS - Dokumentenreferenzen 2047
38.42. V_SCROLL_BASTNCKBA - Basisdaten KBA 2047
38.43. V_SCROLL_BOM_ALTNUM - Stücklistenalternativen 2047
38.44. V_SCROLL_BOM_CATEG - Stücklistenkategorien 2047
38.45. V_SCROLL_BOM_DEPT - Konstruktionsabteilungen 2048
38.46. V_SCROLL_BOM_DOCCOPY - Kopieren von Stücklisten 2048
38.47. V_SCROLL_BOM_DOCITEMKEY - Positionsarten 2048
38.48. V_SCROLL_BOM_DOCKEY - Stücklistenarten 2048
38.49. V_SCROLL_BOM_MATREL - Stücklisten - Materialartenkombinationen 2048
38.50. V_SCROLL_BOM_STAT - Stücklistenstati 2048
38.51. V_SCROLL_BOMDOC - Stuecklisten 2049
38.52. V_SCROLL_BUP_CAG - Vertreter 2049
38.53. V_SCROLL_BUP_CAGCUSGRP - Provisionsgruppen 2049
38.54. V_SCROLL_BUP_CAGDET - Provisionsmatrix 2049
38.55. V_SCROLL_BUP_CAGMATGRP - Provisionsgruppen 2049
38.56. V_SCROLL_BUP_COPY - Kopieren Kunde / Lieferant 2049
38.57. V_SCROLL_BUP_CUSCOND - Kundenkonditionengruppen 2050
38.58. V_SCROLL_BUP_CUSGRP - Kundengruppen 2050
38.59. V_SCROLL_BUP_IVCGRP - Fakturagruppe 2050
38.60. V_SCROLL_BUP_MRPKEY - Vorlaufzeiten 2050
38.61. V_SCROLL_BUP_PACKAGING - Verpackungshinweise 2050
38.62. V_SCROLL_BUP_PURDEPT - Einkaufsabteilungen 2050
38.63. V_SCROLL_BUP_SALAREA - Vertriebsgebiete 2050
38.64. V_SCROLL_BUP_SALDEPT - Vertriebsabteilungen 2051
38.65. V_SCROLL_BUP_STAT - Kunden- / Lieferantenstati 2051
38.66. V_SCROLL_BUP_VENGRP - Lieferantengruppen 2051
38.67. V_SCROLL_BUPBAS - Kunden- / Lieferantenstamm 2051
38.68. V_SCROLL_BUPPRCDSC - Zuschläge 2051
38.69. V_SCROLL_CAL_COSELM - Kosten(arten)elemente 2052
38.70. V_SCROLL_CAL_COSKEY - Kostenarten 2052
38.71. V_SCROLL_CAL_COSKEYACT - Kostenartenzuweisung (Leistungsarten) 2052
38.72. V_SCROLL_CAL_COSKEYMAT - Kostenartenzuweisung (Material) 2052
38.73. V_SCROLL_CAL_DOCKEY - Kalkulationsbelegarten 2052
38.74. V_SCROLL_CAL_INDEXCOSKEY - Index Kostenarten 2052
38.75. V_SCROLL_CAL_INDEXPRICE - Index Preisfindung 2052
38.76. V_SCROLL_CAL_ITEMKEY - Positionstypen 2053
38.77. V_SCROLL_CAL_OVHKEY - Zuschlaege 2053
38.78. V_SCROLL_CAL_RPT - Kalkulationssicht / Auswertung 2053
38.79. V_SCROLL_CAL_SCHM - Kalkulationsschema 2053
38.80. V_SCROLL_CALDOC - Kalkulationen 2053
38.81. V_SCROLL_COS_CENGRP - Kostenstellengruppen 2053
38.82. V_SCROLL_COS_DEPT - Kostenstellenabteilungen 2054
38.83. V_SCROLL_COSCEN - Kostenstellen 2054
38.84. V_SCROLL_DMS_DOCGRP - Dokumentengruppen 2054

38.85. V_SCROLL_DMS_DOCKEY - Dokumentenarten 2054
38.86. V_SCROLL_DMS_TISDOCKEY - Nachrichten/Dokumentenarten Tutorial-Info-System 2054
38.87. V_SCROLL_DMSBAS - verknüpfte Dokumente 2054
38.88. V_SCROLL_DMSTISDOC - Dokumente/Nachrichten Tutorial-Info-System 2055
38.89. V_SCROLL_DOC - Belege 2055
38.90. V_SCROLL_DOC_CHANGELOCK - Aenderungssperren 2055
38.91. V_SCROLL_DOC_COPY - Belege Kopieren 2055
38.92. V_SCROLL_DOC_FLOW - Beleg-Fluss 2055
38.93. V_SCROLL_DOC_ITEMKEY - Positionstypen 2056
38.94. V_SCROLL_DOC_KEY - Belegarten 2056
38.95. V_SCROLL_DOC_STAT - Belegstatus (frei definierbar) 2056
38.96. V_SCROLL_DOC_TXT - Textbausteine 2056
38.97. V_SCROLL_DOC_TXTREL - Textbausteinzuordnungen 2056
38.98. V_SCROLL_EDI_COUNTRY - EDI-Ländercodes 2056
38.99. V_SCROLL_EDI_CURRENCY - EDI Währungen 2057
38.100. V_SCROLL_EDI_DSCKEY - EDI Rabatte/Zuschläge 2057
38.101. V_SCROLL_EDI_FORMAT - EDI Feldformate 2057
38.102. V_SCROLL_EDI_FREIGHT - EDI Frachtarten 2057
38.103. V_SCROLL_EDI_KEY - EDI allgemeine Übersetzungstabelle 2057
38.104. V_SCROLL_EDI_PACKAGING - EDI Verpackungsdaten 2058
38.105. V_SCROLL_EDI_PAYMKEY - EDI Zahlungsarten 2058
38.106. V_SCROLL_EDI_QUNIT - EDI Einheiten 2058
38.107. V_SCROLL_EDI_SHIPPING - EDI Transportarten 2058
38.108. V_SCROLL_EDIBUP - EDI Partner 2058
38.109. V_SCROLL_EDIDATA - Flatfiles 2058
38.110. V_SCROLL_EDILOG - Übertragungs-Protokoll 2059
38.111. V_SCROLL_EDIMSG - Nachrichtenarten 2059
38.112. V_SCROLL_FIN_ACC - Konten 2059
38.113. V_SCROLL_FIN_ACCGRPADO - Kontenzuordnung 2059
38.114. V_SCROLL_FIN_ACCGRPPUR - Kontenzuordnung 2059
38.115. V_SCROLL_FIN_ACCGRPSAL - Kontenzuordnung 2059
38.116. V_SCROLL_FIN_DUNKEY - Mahnschluessel 2060
38.117. V_SCROLL_FIN_POSTKEY - Buchungsschluessel 2060
38.118. V_SCROLL_FINDOC - Buchungsbelege 2060
38.119. V_SCROLL_INV_ADJDOCKEY - Inventurbelegarten 2060
38.120. V_SCROLL_INV_ADJPOL - Inventurverfahren 2060
38.121. V_SCROLL_INV_BATCHPOL - Chargenarten 2060
38.122. V_SCROLL_INV_COONUMPOL - Kommissionsnummernarten 2061
38.123. V_SCROLL_INV_COOPOL - Kommissionier-Strategien 2061
38.124. V_SCROLL_INV_DOCKEY - WBbelegarten 2061
38.125. V_SCROLL_INV_POSTKEY - Buchungsschlüssel 2061
38.126. V_SCROLL_INV_SRNPOL - Seriennummernarten 2061
38.127. V_SCROLL_INV_STKKEY - Bestandsarten 2061
38.128. V_SCROLL_INV_STKPLC - Lagerplätze 2061
38.129. V_SCROLL_INV_STKPLCGRP - Lagerplatzarten 2062
38.130. V_SCROLL_INV_STKSPCKEY - Sonderbestände 2062
38.131. V_SCROLL_INV_STKVALGRP - Bestandsbewertungsgruppen 2062
38.132. V_SCROLL_INV_TRNKEY - Geschäftsvorfälle 2062
38.133. V_SCROLL_INV_TRNPOL - Lagerstrategie 2062
38.134. V_SCROLL_INV_WRH - Lager 2062
38.135. V_SCROLL_INV_WRHAREA - Lagerbereiche 2063
38.136. V_SCROLL_INV_WRHGRP - Lagergruppen 2063
38.137. V_SCROLL_INVADJ - Inventuren 2063
38.138. V_SCROLL_INVADJDOC - Inventurbelege 2063
38.139. V_SCROLL_INVBASBAT - Chargen 2063
38.140. V_SCROLL_INVBASCOO - Kommissionen 2063
38.141. V_SCROLL_INVBASPCK - Packstücke 2064
38.142. V_SCROLL_INVBASSRN - Seriennummern 2064
38.143. V_SCROLL_INVDOC - Warenbewegungsbelege 2064
38.144. V_SCROLL_INVSTK - Bestände 2064
38.145. V_SCROLL_INVSTKLOG - Protokoll Lager 2064

38.146. V_SCROLL_INVTRN - Geschäftsvorfälle ... 2065
38.147. V_SCROLL_MAT_COLOURCODE - Farbcodes ... 2065
38.148. V_SCROLL_MAT_COND - Konditionengruppen ... 2065
38.149. V_SCROLL_MAT_COPY - Kopieren Materialstamm ... 2065
38.150. V_SCROLL_MAT_DEVKEY - Abwertungsschlüssel ... 2065
38.151. V_SCROLL_MAT_GEOMETRY - Geometrien ... 2065
38.152. V_SCROLL_MAT_GRP - Materialgruppen ... 2065
38.153. V_SCROLL_MAT_GRPMAIN - Material-Hauptgruppen ... 2066
38.154. V_SCROLL_MAT_KEY - Materialarten ... 2066
38.155. V_SCROLL_MAT_PRDKEY - Steuerschlüssel ... 2066
38.156. V_SCROLL_MAT_STAT - Material Status ... 2066
38.157. V_SCROLL_MAT_VALKEY - Bewertungsschlüssel ... 2066
38.158. V_SCROLL_MATBAS - Materialbasisdaten ... 2066
38.159. V_SCROLL_MATBUP - Kunden/Lieferantenbeziehungen ... 2067
38.160. V_SCROLL_MRP_CAT - Dispokategorie ... 2067
38.161. V_SCROLL_MRP_DEPT - Disponenten ... 2067
38.162. V_SCROLL_MRP_DOCKEY - Bedarfs (Beleg)arten ... 2067
38.163. V_SCROLL_MRP_FRC - Vorhersagemodelle ... 2067
38.164. V_SCROLL_MRP_GRP - Dispogruppen ... 2067
38.165. V_SCROLL_MRP_LIFECYCLE - Lebenszyklen ... 2068
38.166. V_SCROLL_MRP_MSGKEY - Dispo-Meldungen ... 2068
38.167. V_SCROLL_MRP_PLNKEY - Planungszeiten ... 2068
38.168. V_SCROLL_MRP_POL - Dispoverfahren ... 2068
38.169. V_SCROLL_MRP_PROKEY - Beschaffungsarten ... 2068
38.170. V_SCROLL_MRP_SEQ - Planungsreihenfolge ... 2068
38.171. V_SCROLL_MRPBAT - Dispoläufe ... 2069
38.172. V_SCROLL_MRPDOC - Planbedarfe ... 2069
38.173. V_SCROLL_MRPNET - Net-Change ... 2069
38.174. V_SCROLL_PJM_DOCKEY - Projekt-Belegarten ... 2069
38.175. V_SCROLL_PJM_DOCSTAT - Projekt-Stati ... 2069
38.176. V_SCROLL_PJMDOC - Projekte ... 2069
38.177. V_SCROLL_PRC_ALYCTTGRP - Umstellgruppen ... 2070
38.178. V_SCROLL_PRC_ALYGRP - Legierungsgruppen ... 2070
38.179. V_SCROLL_PRCALYCTT - Legierungskontrakte ... 2070
38.180. V_SCROLL_PRD_COMPSTAT - Komponentenstatus ... 2070
38.181. V_SCROLL_PRD_DOCCOPY - Kopieren Fertigungsbeleg ... 2070
38.182. V_SCROLL_PRD_DOCKEY - Fertigungsbelegarten ... 2071
38.183. V_SCROLL_PRD_DOCSTAT - Auftragsstatus ... 2071
38.184. V_SCROLL_PRD_GRP - Fertigungsgruppe ... 2071
38.185. V_SCROLL_PRD_GRPMAIN - Fertigungshauptgruppe ... 2071
38.186. V_SCROLL_PRD_MATSTAT - Endproduktstatus ... 2071
38.187. V_SCROLL_PRD_OPRSTAT - Arbeitsgangstatus ... 2071
38.188. V_SCROLL_PRD_PERSNUM - Personalnummern ... 2071
38.189. V_SCROLL_PRD_SCHGRP - Planungsgruppen ... 2072
38.190. V_SCROLL_PRD_SCHLEVEL - Planungslevel ... 2072
38.191. V_SCROLL_PRD_TRATIME - Transportzeiten-Matrix ... 2072
38.192. V_SCROLL_PRDCONF - Rückmeldungen ... 2072
38.193. V_SCROLL_PRDDOC - Fertigungsaufträge ... 2072
38.194. V_SCROLL_QLT_CHRKEY - Merkmale ... 2073
38.195. V_SCROLL_QLT_CPLCAUSE - Reklamation - Fehlerursache ... 2073
38.196. V_SCROLL_QLT_CPLCLOSING - Reklamation - Abwicklung (allg.) ... 2073
38.197. V_SCROLL_QLT_CPLCLOSINGFIN - Reklamation - Abwicklung kaufmännisch ... 2073
38.198. V_SCROLL_QLT_CPLCLOSINGMAT - Reklamation - Abwicklung technisch ... 2073
38.199. V_SCROLL_QLT_CPLCOND - Reklamation - Konditionen ... 2073
38.200. V_SCROLL_QLT_CPLERROR - Reklamation - Fehlernummern ... 2073
38.201. V_SCROLL_QLT_DEPT - QS - Beauftragte ... 2074
38.202. V_SCROLL_QLT_DOCFLOW - QS-Belegfluss ... 2074
38.203. V_SCROLL_QLT_DOCKEY - QS - Belegarten ... 2074
38.204. V_SCROLL_QLT_DOCSTAT - Belegstatus (frei definierbar) ... 2074
38.205. V_SCROLL_QLT_PRDLOSSKEY - Störgründe ... 2074
38.206. V_SCROLL_QLT_PRDLOSSKEYMAIN - Störgrund-Gruppen ... 2074

38.207. V_SCROLL_QLT_PRDQLTKEY - Nacharbeitsgründe 2075
38.208. V_SCROLL_QLT_PRDQLTKEYMAIN - Nacharbeitsgrund-Gruppen 2075
38.209. V_SCROLL_QLT_PRDSCRAPKEY - Ausschussgründe 2075
38.210. V_SCROLL_QLT_PRDSCRAPKEYMAIN - Ausschussgrund-Gruppen 2075
38.211. V_SCROLL_QLT_STANDARD - Normen 2075
38.212. V_SCROLL_QLT_VALKEY - Prüfvorschriften 2075
38.213. V_SCROLL_QLT_VNRKEY - Lieferantenbewertung 2075
38.214. V_SCROLL_QLTDOC - QS-Belege 2076
38.215. V_SCROLL_ROU_ALTNUM - Arbeitsplanalternativen 2076
38.216. V_SCROLL_ROU_CATEG - Arbeitsplankategorien 2076
38.217. V_SCROLL_ROU_DOCCOPY - Kopieren Arbeitsplan 2076
38.218. V_SCROLL_ROU_DOCKEY - Arbeitsplanarten 2076
38.219. V_SCROLL_ROU_MATREL - Arbeitsplan-Materialartzuordnung 2077
38.220. V_SCROLL_ROU_OPRKEY - Arbeitsgangarten 2077
38.221. V_SCROLL_ROU_PRDACT - Leistungsarten 2077
38.222. V_SCROLL_ROU_PRDKEY - techn. AG-Steuerschlüssel 2077
38.223. V_SCROLL_ROU_RESDEPT - Ressourcenabteilungen 2077
38.224. V_SCROLL_ROU_RESGRP - Ressourcengruppen 2077
38.225. V_SCROLL_ROU_RESMENU - Ressourcen-Menüs (ClientMobile) 2077
38.226. V_SCROLL_ROU_RESSTAT - Ressourcenstatus 2078
38.227. V_SCROLL_ROU_RESUSAGE - Ressourcen-Nutzung 2078
38.228. V_SCROLL_ROU_ROUDEPT - AVabteilungen 2078
38.229. V_SCROLL_ROU_ROUSTAT - Arbeitsplanstati 2078
38.230. V_SCROLL_ROU_SETUPGRP - Ruestgruppen 2078
38.231. V_SCROLL_ROU_SETUPKEY - Ruestschlüssel 2078
38.232. V_SCROLL_ROU_STAND - Standorte 2079
38.233. V_SCROLL_ROU_WAGEGRP - Lohngruppen 2079
38.234. V_SCROLL_ROU_WAGEKEY - Lohnarten 2079
38.235. V_SCROLL_ROUDOC - Arbeitspläne 2079
38.236. V_SCROLL_ROUOPR - Arbeitsgangkatalog 2079
38.237. V_SCROLL_ROURES - Ressourcen 2079
38.238. V_SCROLL_SCB_SCBCHR - SML-Attribute 2080
38.239. V_SCROLL_SCB_SCBKEY - Sachmerkmalsleisten (SML) 2080
38.240. V_SCROLL_SCBBAS - SML-Daten 2080
38.241. V_SCROLL_SST_BUSKEY - Art des Geschaefts 2080
38.242. V_SCROLL_SST_CONNECT - Verbundenheit 2080
38.243. V_SCROLL_SST_CUSTOM - Zollstellen (Extrastat) 2080
38.244. V_SCROLL_SST_DELCOND - Lieferbedingungen 2080
38.245. V_SCROLL_SST_DELKEY - Verkehrszweig 2081
38.246. V_SCROLL_SST_DOC - Dokumentenempfaenger 2081
38.247. V_SCROLL_SST_MATNUM - statistische Warennummern 2081
38.248. V_SCROLL_SST_METHOD - Verfahren 2081
38.249. V_SCROLL_SST_PREFCODE - Präferenzcode 2081
38.250. V_SCROLL_SST_STATE - Bundesland 2081
38.251. V_SCROLL_SST_VENORG - Sitz des Ausführers 2081
38.252. V_SCROLL_SSTDEL - Versand / Wareneingang 2082
38.253. V_SCROLL_SSTINV - Lagerjournal 2082
38.254. V_SCROLL_SSTINVDELCAP - Historie Liefergrad 2082
38.255. V_SCROLL_SSTIVC - Umsatz (Einkauf + Vertrieb) 2082
38.256. V_SCROLL_SSTORD - Auftragsaus-/Eingangs-Journal 2083
38.257. V_SCROLL_SYS_BANK - Banken 2083
38.258. V_SCROLL_SYS_CLDDAYSCHM - Zeit- / Tagesschema 2083
38.259. V_SCROLL_SYS_CLDHLDSCHM - Feiertagschema 2083
38.260. V_SCROLL_SYS_CLDSHIFTSCHM - Schicht- / Wochenschema 2083
38.261. V_SCROLL_SYS_LANGU - Sprachen 2084
38.262. V_SCROLL_SYS_EMAILTEMPLATE - Mail- / Newsletter-Vorlagen 2084
38.263. V_SCROLL_SYS_NUMRANGE - Nummernkreise 2084
38.264. V_SCROLL_SYS_PRNGRP - Druckprogramm-Gruppen 2084
38.265. V_SCROLL_SYS_PRNLABELGRP - Etiketten-Gruppen 2084
38.266. V_SCROLL_SYS_PRNLABELKEY - Etiketten-Typen 2084
38.267. V_SCROLL_SYS_PRNLABELRPT - Etiketten-Layouts 2084

38.268. V_SCROLL_SYS_PRNSRV - Druckprogramme 2085
38.269. V_SCROLL_SYS_USRTISGRP - Benutzer-Gruppen Tutorial-Info-System 2085
38.270. V_SCROLL_SYS_USRWFLGRP - Workflow-Gruppen 2085
38.271. V_SCROLL_SYS_WFLPARAM - WFL-Parameter 2085
38.272. V_SCROLL_SYSBININFO - Binärdaten 2085
38.273. V_SCROLL_SYSCLD - Kalender 2085
38.274. V_SCROLL_SYSMENU - Menüs 2085
38.275. V_SCROLL_SYSPARAM - Systemparameter 2086
38.276. V_SCROLL_SYSPRNI18N - Übersetzungen 2086
38.277. V_SCROLL_SYSPRNLABELQUEUE - Druckjobs 2086
38.278. V_SCROLL_SYSPRNRPT - Drucklayouts 2086
38.279. V_SCROLL_SYSPROG - Programme 2086
38.280. V_SCROLL_SYSUSRBAS - System Users 2086
38.281. V_SCROLL_SYSUSRPROFILE - Profile 2086
38.282. V_SCROLL_SYSXML - XML-Daten 2087
38.283. V_SEARCH_BAS_APPKEY - Verwendungsschlüssel 2087
38.284. V_SEARCH_BAS_BRANCH - Branchen 2087
38.285. V_SEARCH_BAS_BUSAREA - Geschäftsbereiche / Vornummern 2087
38.286. V_SEARCH_BAS_COMPANY - Firmen 2087
38.287. V_SEARCH_BAS_COUNTRY - Länderkennzeichen 2087
38.288. V_SEARCH_BAS_CURRENCY - Währungen 2087
38.289. V_SEARCH_BAS_CUSTOM - Zoll(kosten) 2087
38.290. V_SEARCH_BAS_DELCOND - Lieferbedingungen (INCOTERM) 2088
38.291. V_SEARCH_BAS_DSCKEY - Zu- und Abschläge 2088
38.292. V_SEARCH_BAS_EXCHRATE - Wechselkurse 2088
38.293. V_SEARCH_BAS_EXTRA - Extra(kosten) 2088
38.294. V_SEARCH_BAS_FREIGHT - Fracht(kosten) 2088
38.295. V_SEARCH_BAS_INSURANCE - Versicherung(skosten) 2088
38.296. V_SEARCH_BAS_MATERIAL - Werkstoffe 2088
38.297. V_SEARCH_BAS_MSRKEY - Aufmaßformeln 2088
38.298. V_SEARCH_BAS_PACKAGING - Verpackung(skosten) 2088
38.299. V_SEARCH_BAS_PACKAGINGGRP - Verpackungsklassen 2089
38.300. V_SEARCH_BAS_PACKAGINGWRAP - Umverpackungen 2089
38.301. V_SEARCH_BAS_PAYMCOND - Zahlungsbedingungen 2089
38.302. V_SEARCH_BAS_PAYMKEY - Zahlungsarten 2089
38.303. V_SEARCH_BAS_PCKRULE - Verpackungsvorschriften 2089
38.304. V_SEARCH_BAS_PCKRULEDET - Zuordnungen 2089
38.305. V_SEARCH_BAS_PLANT - Werke 2089
38.306. V_SEARCH_BAS_PRDCOND - Fertigungszustände 2089
38.307. V_SEARCH_BAS_PRICELIST - Preislisten 2089
38.308. V_SEARCH_BAS_PRODUCER - Hersteller 2090
38.309. V_SEARCH_BAS_QUNIT - Mengeneinheiten 2090
38.310. V_SEARCH_BAS_RPTTAG - Report-Schlüssel 2090
38.311. V_SEARCH_BAS_SHIPPING - Versandart 2090
38.312. V_SEARCH_BAS_STATE - Staaten (Bundesstaten USA) 2090
38.313. V_SEARCH_BAS_THRESHOLD - Schwellenpreise 2090
38.314. V_SEARCH_BAS_TRADISTKEY - Entfernungskennzeichen für Kostenermittlung 2090
38.315. V_SEARCH_BAS_TUNIT - Zeiteinheiten 2090
38.316. V_SEARCH_BAS_VAT - MwSt. - Verschlüsselung 2090
38.317. V_SEARCH_BAS_VATBUP - MwSt. - Kennzeichen (Kunde / Lieferant) 2091
38.318. V_SEARCH_BAS_VATGRP - MwSt.-Gruppen 2091
38.319. V_SEARCH_BAS_VATKEY - MwSt. - Schlüssel 2091
38.320. V_SEARCH_BAS_VATMAT - MwSt. - Kennzeichen (Material) 2091
38.321. V_SEARCH_BASREFDMS - Dokumenten-Referenzen 2091
38.322. V_SEARCH_BASTNCKBA - Basisdaten KBA 2091
38.323. V_SEARCH_BOM_ALTNUM - Stücklistenalternativen 2091
38.324. V_SEARCH_BOM_CATEG - Stücklistenkategorien 2091
38.325. V_SEARCH_BOM_DEPT - Konstruktionsabteilungen 2091
38.326. V_SEARCH_BOM_DOCCOPY - Kopieren von Stücklisten 2092
38.327. V_SEARCH_BOM_DOCITEMKEY - Positionsarten 2092
38.328. V_SEARCH_BOM_DOCKEY - Stücklistenarten 2092

38.329. V_SEARCH_BOM_MATREL - Stücklisten - Materialartenkombinationen ... 2092
38.330. V_SEARCH_BOM_STAT - Stücklistenstati ... 2092
38.331. V_SEARCH_BOMDOC - Stücklisten ... 2092
38.332. V_SEARCH_BOMDOC_COMPACT - Suche kompakt ... 2092
38.333. V_SEARCH_BOMDOCITEM - STL-Positionen ... 2092
38.334. V_SEARCH_BUP_CAG - Vertreter ... 2093
38.335. V_SEARCH_BUP_CAGCUSGRP - Provisionsgruppen ... 2093
38.336. V_SEARCH_BUP_CAGDET - Provisionsmatrix ... 2093
38.337. V_SEARCH_BUP_CAGMATGRP - Provisionsgruppen ... 2093
38.338. V_SEARCH_BUP_COPY - Kopieren Kunde / Lieferant ... 2093
38.339. V_SEARCH_BUP_CUSCOND - Kundenkonditionengruppen ... 2093
38.340. V_SEARCH_BUP_CUSGRP - Kundengruppen ... 2093
38.341. V_SEARCH_BUP_IVCGRP - Fakturagruppe ... 2093
38.342. V_SEARCH_BUP_MRPKEY - Vorlaufzeiten ... 2094
38.343. V_SEARCH_BUP_PACKAGING - Verpackungshinweise ... 2094
38.344. V_SEARCH_BUP_PURDEPT - Einkaufsabteilungen ... 2094
38.345. V_SEARCH_BUP_SALAREA - Vertriebsgebiete ... 2094
38.346. V_SEARCH_BUP_SALDEPT - Vertriebsabteilungen ... 2094
38.347. V_SEARCH_BUP_STAT - Kunden- / Lieferantenstati ... 2094
38.348. V_SEARCH_BUP_VENGRP - Lieferantengruppen ... 2094
38.349. V_SEARCH_BUPADR - Anschriften ... 2094
38.350. V_SEARCH_BUPBAS - Stammdaten ... 2094
38.351. V_SEARCH_BUPBAS_COMPACT - Suche kompakt ... 2095
38.352. V_SEARCH_BUPMATBUP - Materialdaten ... 2095
38.353. V_SEARCH_BUPPER - Kontakte ... 2095
38.354. V_SEARCH_BUPPRCDSC - allg. Zu-Abschläge ... 2095
38.355. V_SEARCH_BUPRPT - Report-Schlüssel ... 2095
38.356. V_SEARCH_BUPULP - Abladestellen ... 2095
38.357. V_SEARCH_CAL_COSELM - Kosten(arten)elemente ... 2095
38.358. V_SEARCH_CAL_COSKEY - Kostenarten ... 2096
38.359. V_SEARCH_CAL_COSKEYACT - Kostenartenzuweisung (Leistungsarten) ... 2096
38.360. V_SEARCH_CAL_COSKEYMAT - Kostenartenzuweisung (Material) ... 2096
38.361. V_SEARCH_CAL_DOCKEY - Kalkulationsbelegarten ... 2096
38.362. V_SEARCH_CAL_INDEXCOSKEY - Index Kostenarten ... 2096
38.363. V_SEARCH_CAL_INDEXPRICE - Index Preisfindung ... 2096
38.364. V_SEARCH_CAL_ITEMKEY - Positionstypen ... 2096
38.365. V_SEARCH_CAL_OVHKEY - Zuschlaege ... 2096
38.366. V_SEARCH_CAL_RPT - Kalkulationssicht / Auswertung ... 2096
38.367. V_SEARCH_CAL_SCHM - Kalkulationsschema ... 2097
38.368. V_SEARCH_CALDOC - Kalkulationen ... 2097
38.369. V_SEARCH_CALDOC_COMPACT - Kalkulationen kompakt ... 2097
38.370. V_SEARCH_CALMATFORCALBATCH - Batch-Kalkulation ... 2097
38.371. V_SEARCH_COS_CENGRP - Kostenstellengruppen ... 2098
38.372. V_SEARCH_COS_DEPT - Kostenstellenabteilungen ... 2098
38.373. V_SEARCH_COSCEN - Kostenstellen ... 2098
38.374. V_SEARCH_DMS_DOCGRP - Dokumentengruppen ... 2098
38.375. V_SEARCH_DMS_DOCKEY - Dokumentenarten ... 2098
38.376. V_SEARCH_DMS_TISDOCKEY - Nachrichten/Dokumentenarten Tutorial-Info-System ... 2098
38.377. V_SEARCH_DMSBAS - Dokumente ... 2099
38.378. V_SEARCH_DMSTISDOC - Dokumente/Nachrichten Tutorial-Info-System ... 2099
38.379. V_SEARCH_DOC - Beleg - Liste EK+VK ... 2099
38.380. V_SEARCH_DOC_CHANGELOCK - Aenderungssperren ... 2099
38.381. V_SEARCH_DOC_COMPACT - Suche Belege kompakt ... 2099
38.382. V_SEARCH_DOC_COPY - Belege Kopieren ... 2100
38.383. V_SEARCH_DOC_FLOW - Belegfluss ... 2100
38.384. V_SEARCH_DOC_ITEMKEY - Positionsarten ... 2100
38.385. V_SEARCH_DOC_KEY - Belegarten ... 2100
38.386. V_SEARCH_DOC_STAT - Belegstatus (frei definierbar) ... 2100
38.387. V_SEARCH_DOC_TXT - Textbausteine ... 2100
38.388. V_SEARCH_DOC_TXTREL - Textbausteinzuordnungen ... 2100
38.389. V_SEARCH_DOCADR - Beleg - Anschriften ... 2100

38.390. V_SEARCH_DOCADRITEM - Beleg Anschriften mit Pos. kombiniert 2101
38.391. V_SEARCH_DOCITEM - Beleg - Positionen 2101
38.392. V_SEARCH_DOCITEMCAG - Vertreter 2101
38.393. V_SEARCH_EDI_COUNTRY - EDI Ländercodes 2101
38.394. V_SEARCH_EDI_CURRENCY - EDI Währungen 2101
38.395. V_SEARCH_EDI_DSCKEY - EDI Rabatte/Zuschläge 2102
38.396. V_SEARCH_EDI_FORMAT - EDI Feldformate 2102
38.397. V_SEARCH_EDI_FREIGHT - EDI Frachtarten 2102
38.398. V_SEARCH_EDI_KEY - EDI allgemeine Übersetzungstabelle 2102
38.399. V_SEARCH_EDI_PACKAGING - EDI Verpackungsdaten 2102
38.400. V_SEARCH_EDI_PAYMKEY - EDI Zahlungsarten 2102
38.401. V_SEARCH_EDI_QUNIT - EDI Einheiten 2102
38.402. V_SEARCH_EDI_SHIPPING - EDI Transportarten 2102
38.403. V_SEARCH_EDIBUP - Partnerdaten 2102
38.404. V_SEARCH_EDIBUPKEY - Übersetzungstabelle 2103
38.405. V_SEARCH_EDIBUPMSG - Nachrichtenarten 2103
38.406. V_SEARCH_EDIBUPMSGBUP - ID-Strings Partnerkennung 2103
38.407. V_SEARCH_EDIBUPMSGDET - Belegarten 2103
38.408. V_SEARCH_EDIDATA - Flatfiles 2103
38.409. V_SEARCH_EDIDATADET - Belegreferenzen zu Flatfiles 2103
38.410. V_SEARCH_EDILOG - Protokolle 2103
38.411. V_SEARCH_EDILOGDET - Einzelprotokolle zu Belegen 2103
38.412. V_SEARCH_EDIMSG - Nachrichtenarten 2103
38.413. V_SEARCH_EDIMSG_COMPACT - Nachrichtenarten kompakt 2104
38.414. V_SEARCH_FIN_ACC - Konten 2104
38.415. V_SEARCH_FIN_ACCGRPADO - ZSL-Kontengruppen 2104
38.416. V_SEARCH_FIN_ACCGRPPUR - Aufwandskontengruppen 2104
38.417. V_SEARCH_FIN_ACCGRPSAL - Erlöskontengruppen 2104
38.418. V_SEARCH_FIN_DUNKEY - Mahnschluessel 2104
38.419. V_SEARCH_FIN_POSTKEY - Buchungsschluessel 2104
38.420. V_SEARCH_FINDOC - FiBu 2104
38.421. V_SEARCH_FINOPEN - OP - Liste 2105
38.422. V_SEARCH_INV_ADJDOCKEY - Inventurbelegarten 2105
38.423. V_SEARCH_INV_ADJPOL - Inventurverfahren 2105
38.424. V_SEARCH_INV_BATCHPOL - Chargenarten 2105
38.425. V_SEARCH_INV_COONUMPOL - Kommissionsnummernarten 2105
38.426. V_SEARCH_INV_COOPOL - Kommissionier-Strategien 2105
38.427. V_SEARCH_INV_DOCKEY - WB-Belegarten 2105
38.428. V_SEARCH_INV_POSTKEY - Buchungsschlüssel 2105
38.429. V_SEARCH_INV_SRLNUMPOL - Seriennummernarten 2105
38.430. V_SEARCH_INV_STKKEY - Bestandsarten 2106
38.431. V_SEARCH_INV_STKPLC - Lagerplätze 2106
38.432. V_SEARCH_INV_STKPLCGRP - Lagerplatzarten 2106
38.433. V_SEARCH_INV_STKSPCKEY - Sonderbestände 2106
38.434. V_SEARCH_INV_STKVALGRP - Bestandsbewertungsgruppen 2106
38.435. V_SEARCH_INV_TRNKEY - Geschäftsvorfälle 2106
38.436. V_SEARCH_INV_TRNPOL - Lagerstrategie 2106
38.437. V_SEARCH_INV_WRH - Lager 2106
38.438. V_SEARCH_INV_WRHAREA - Lagerbereiche 2106
38.439. V_SEARCH_INV_WRHGRP - Lagergruppen 2107
38.440. V_SEARCH_INVADJ - Inventuren 2107
38.441. V_SEARCH_INVADJDOC - Inventur - Beleg - Liste 2107
38.442. V_SEARCH_INVADJDOC_COMPACT - Inventur - Beleg - Liste kompakt 2107
38.443. V_SEARCH_INVADJDOCITEM - Inventur - Belegpositionen - Liste 2107
38.444. V_SEARCH_INVDOC - Beleg - Liste 2107
38.445. V_SEARCH_INVDOC_COMPACT - Beleg - Liste kompakt 2107
38.446. V_SEARCH_INVDOCITEM - Beleg - Positionen 2108
38.447. V_SEARCH_INVPACK - Packmittel im Lagerbestand 2108
38.448. V_SEARCH_INVSTK - alle Bestände 2108
38.449. V_SEARCH_INVSTKDET - inkl. zus. ME 2108
38.450. V_SEARCH_INVSTKLOG - Protokoll Lager 2108

38.451. V_SEARCH_INVTRN - Geschäftsvorfälle 2109
38.452. V_SEARCH_MAT_COLOURCODE - Farbcodes 2109
38.453. V_SEARCH_MAT_COND - Konditionengruppen 2109
38.454. V_SEARCH_MAT_COPY - Kopieren Materialstamm 2109
38.455. V_SEARCH_MAT_DEVKEY - Abwertungsschlüssel 2109
38.456. V_SEARCH_MAT_GEOMETRY - Geometrien 2109
38.457. V_SEARCH_MAT_GRP - Materialgruppen 2109
38.458. V_SEARCH_MAT_GRPMAIN - Material-Hauptgruppen 2109
38.459. V_SEARCH_MAT_KEY - Materialarten 2109
38.460. V_SEARCH_MAT_PRDKEY - Steuerschlüssel 2110
38.461. V_SEARCH_MAT_STAT - Material Status 2110
38.462. V_SEARCH_MAT_VALKEY - Bewertungsschlüssel 2110
38.463. V_SEARCH_MATBAS - Materialstamm 2110
38.464. V_SEARCH_MATBAS_COMPACT - Suche kompakt 2110
38.465. V_SEARCH_MATBASFORALY - Legierungen 2110
38.466. V_SEARCH_MATBASFORALY_COMPACT - Suche kompakt 2110
38.467. V_SEARCH_MATBUP - Kunden- / Lieferantendaten 2111
38.468. V_SEARCH_MATFIN - Finanzdaten 2111
38.469. V_SEARCH_MATMRP - Dispodaten 2111
38.470. V_SEARCH_MATMRPBRR - STL-APL-Kombinationen 2111
38.471. V_SEARCH_MATPCK - Verpackungen 2112
38.472. V_SEARCH_MATPRC - Preise 2112
38.473. V_SEARCH_MATPUR - EK-Daten 2112
38.474. V_SEARCH_MATSAL - VK-Daten 2112
38.475. V_SEARCH_MATSST - Statistikdaten 2112
38.476. V_SEARCH_MATSTK - Lagerangaben 2112
38.477. V_SEARCH_MATTNCEAN - EAN/GTIN Historie 2113
38.478. V_SEARCH_MATTNCGNPAPP - Applikationen 2113
38.479. V_SEARCH_MATTNCGNPNUM - OE-Nummern 2113
38.480. V_SEARCH_MATTNCLOG - Änderungsindex 2113
38.481. V_SEARCH_MRP - Dispokonto 2113
38.482. V_SEARCH_MRP_CAT - Dispokategorie 2113
38.483. V_SEARCH_MRP_DEPT - Disponenten 2113
38.484. V_SEARCH_MRP_DOCKEY - Bedarfs (Beleg)arten 2113
38.485. V_SEARCH_MRP_FRC - Vorhersagemodelle 2114
38.486. V_SEARCH_MRP_GRP - Dispogruppen 2114
38.487. V_SEARCH_MRP_LIFECYCLE - Lebenszyklen 2114
38.488. V_SEARCH_MRP_MSGKEY - Dispo-Meldungen 2114
38.489. V_SEARCH_MRP_PLNKEY - Planungszeiten 2114
38.490. V_SEARCH_MRP_POL - Dispoverfahren 2114
38.491. V_SEARCH_MRP_PROKEY - Beschaffungsarten 2114
38.492. V_SEARCH_MRP_SEQ - Planungsreihenfolge 2114
38.493. V_SEARCH_MRPBAT - Dispoläufe 2114
38.494. V_SEARCH_MRPDOC - Planbedarfe 2115
38.495. V_SEARCH_MRPDOC_COMPACT - Suche kompakt 2115
38.496. V_SEARCH_MRPDOCFRCMAT - Planbedarfe Referenzmaterialien 2115
38.497. V_SEARCH_PJM_DOCKEY - Projekt-Belegarten 2115
38.498. V_SEARCH_PJM_DOCSTAT - Projekt-Stati 2115
38.499. V_SEARCH_PJMDOC - Projekte 2115
38.500. V_SEARCH_PJMDOC_ACTAVAILABLE - verfügbare Aufgaben in Projekten 2115
38.501. V_SEARCH_PJMDOC_ACTRUNNING - laufende Aufgaben in Projekten 2116
38.502. V_SEARCH_PJMDOC_COMPACT - Suche kompakt 2116
38.503. V_SEARCH_PJMDOC_TNCGNPAPP - Applikationen in Projekten 2116
38.504. V_SEARCH_PJMDOC_TNCGNPNUM - OE-Nummernn in Projekten 2116
38.505. V_SEARCH_PRC_ALYCTTGRP - Umstellgruppen 2116
38.506. V_SEARCH_PRC_ALYGRP - Legierungsgruppen 2116
38.507. V_SEARCH_PRCALYCTT - Legierungsabschlüsse 2117
38.508. V_SEARCH_PRD_COMPSTAT - Komponentenstatus 2117
38.509. V_SEARCH_PRD_DOCCOPY - Kopieren Fertigungsaufträge 2117
38.510. V_SEARCH_PRD_DOCKEY - Fertigungsbelegarten 2117
38.511. V_SEARCH_PRD_DOCSTAT - Auftragsstatus 2117

38.512. V_SEARCH_PRD_GRP - Fertigungsgruppe 2117
38.513. V_SEARCH_PRD_GRPMAIN - Fertigungshauptgruppe 2117
38.514. V_SEARCH_PRD_MATSTAT - Endproduktstatus 2117
38.515. V_SEARCH_PRD_OPRSTAT - Arbeitsgangstatus 2117
38.516. V_SEARCH_PRD_PERSNUM - Personalnummern 2118
38.517. V_SEARCH_PRD_SCHGRP - Planungsgruppen 2118
38.518. V_SEARCH_PRD_SCHLEVEL - Planungslevel 2118
38.519. V_SEARCH_PRD_TRATIME - Transportzeiten-Matrix 2118
38.520. V_SEARCH_PRDCONF - Rückmeldungen 2118
38.521. V_SEARCH_PRDCONF_COMPACT - Suche kompakt 2118
38.522. V_SEARCH_PRDDOC - FA - Liste 2119
38.523. V_SEARCH_PRDDOC_COMPACT - Suche kompakt 2119
38.524. V_SEARCH_PRDDOCITEM - Komponenten 2119
38.525. V_SEARCH_PRDDOCMAT - Koppelprodukte 2120
38.526. V_SEARCH_PRDDOCOPR - Arbeitsgänge 2120
38.527. V_SEARCH_PRDDOCOPR_COMPACT - Suche kompakt 2120
38.528. V_SEARCH_QLT_CHRKEY - Merkmale 2120
38.529. V_SEARCH_QLT_CPLCAUSE - Reklamation - Fehlerursache 2120
38.530. V_SEARCH_QLT_CPLCLOSING - Reklamation - Abwicklung (allg.) 2121
38.531. V_SEARCH_QLT_CPLCLOSINGFIN - Reklamation - Abwicklung kaufmännisch 2121
38.532. V_SEARCH_QLT_CPLCLOSINGMAT - Reklamation - Abwicklung technisch 2121
38.533. V_SEARCH_QLT_CPLCOND - Reklamation - Konditionen 2121
38.534. V_SEARCH_QLT_CPLERROR - Reklamation - Fehlernummern 2121
38.535. V_SEARCH_QLT_DEPT - QS-Beauftragte / Abteilungen 2121
38.536. V_SEARCH_QLT_DOCFLOW - QS-Belegfluss 2121
38.537. V_SEARCH_QLT_DOCKEY - QS-Belegarten 2121
38.538. V_SEARCH_QLT_DOCSTAT - Belegstatus (frei definierbar) 2121
38.539. V_SEARCH_QLT_PRDLOSSKEY - Störgründe 2122
38.540. V_SEARCH_QLT_PRDLOSSKEYMAIN - Störgrund-Gruppen 2122
38.541. V_SEARCH_QLT_PRDQLTKEY - Nacharbeitsgründe 2122
38.542. V_SEARCH_QLT_PRDQLTKEYMAIN - Nacharbeitsgrund-Gruppen 2122
38.543. V_SEARCH_QLT_PRDSCRAPKEY - Ausschussgründe 2122
38.544. V_SEARCH_QLT_PRDSCRAPKEYMAIN - Ausschussgrund-Gruppen 2122
38.545. V_SEARCH_QLT_STANDARD - Normen 2122
38.546. V_SEARCH_QLT_VALKEY - Prüfvorschriften 2122
38.547. V_SEARCH_QLT_VNRKEY - Lieferantenbewertung 2122
38.548. V_SEARCH_QLTDOC - QS-Belege 2123
38.549. V_SEARCH_QLTDOC_COMPACT - QS-Belege kompakt 2123
38.550. V_SEARCH_QLTDOCITEM - QS-Belegpositionen 2123
38.551. V_SEARCH_ROU_ALTNUM - Arbeitsplanalternativen 2123
38.552. V_SEARCH_ROU_CATEG - Arbeitsplankategorien 2123
38.553. V_SEARCH_ROU_DOCCOPY - Kopieren Arbeitsplan 2123
38.554. V_SEARCH_ROU_DOCKEY - Arbeitsplanarten 2124
38.555. V_SEARCH_ROU_MATREL - Arbeitsplan-Materialartzuordnung 2124
38.556. V_SEARCH_ROU_OPRKEY - Arbeitsgangarten 2124
38.557. V_SEARCH_ROU_PRDACT - Leistungsarten 2124
38.558. V_SEARCH_ROU_PRDKEY - techn. AG-Steuerschlüssel 2124
38.559. V_SEARCH_ROU_RESDEPT - Ressourcenabteilungen 2124
38.560. V_SEARCH_ROU_RESGRP - Ressourcengruppen 2124
38.561. V_SEARCH_ROU_RESMENU - Ressourcen-Menüs (ClientMobile) 2124
38.562. V_SEARCH_ROU_RESMENUITEM - Ressourcen-Menüpositionen (ClientMobile) 2124
38.563. V_SEARCH_ROU_RESSTAT - Ressourcenstatus 2125
38.564. V_SEARCH_ROU_RESUSAGE - Ressourcen-Nutzung 2125
38.565. V_SEARCH_ROU_ROUDEPT - AV-Abteilungen 2125
38.566. V_SEARCH_ROU_ROUSTAT - Arbeitsplanstati 2125
38.567. V_SEARCH_ROU_SETUPGRP - Ruestgruppen 2125
38.568. V_SEARCH_ROU_SETUPKEY - Ruestschlüssel 2125
38.569. V_SEARCH_ROU_STAND - Standorte 2125
38.570. V_SEARCH_ROU_WAGEGRP - Lohngruppen 2125
38.571. V_SEARCH_ROU_WAGEKEY - Lohnarten 2125
38.572. V_SEARCH_ROUDOC - Arbeitspläne 2126

38.573. V_SEARCH_ROUDOC_COMPACT - Suche kompakt ... 2126
38.574. V_SEARCH_ROUDOCOPR - Arbeitsgänge ... 2126
38.575. V_SEARCH_ROUOPR - Arbeitsgangkatalog ... 2126
38.576. V_SEARCH_ROUOPR_COMPACT - AG-Katalog kompakt ... 2126
38.577. V_SEARCH_ROURES - Ressourcen ... 2126
38.578. V_SEARCH_ROURES_COMPACT - Suche Ressourcen kompakt ... 2127
38.579. V_SEARCH_ROURESDET - Ressourcen-Details ... 2127
38.580. V_SEARCH_SCB_SCBCHR - SML-Attribute ... 2127
38.581. V_SEARCH_SCB_SCBCHRDET - SML-Merkmale ... 2127
38.582. V_SEARCH_SCB_SCBKEY - Sachmerkmalsleisten (SML) ... 2127
38.583. V_SEARCH_SST_BUSKEY - Art des Geschaefts ... 2127
38.584. V_SEARCH_SST_CONNECT - Verbundenheit ... 2127
38.585. V_SEARCH_SST_CUSTOM - Zollstellen (Extrastat) ... 2128
38.586. V_SEARCH_SST_DELCOND - Lieferbedingungen ... 2128
38.587. V_SEARCH_SST_DELKEY - Verkehrszweig ... 2128
38.588. V_SEARCH_SST_DOC - Dokumentenempfaenger ... 2128
38.589. V_SEARCH_SST_MATNUM - statistische Warennummern ... 2128
38.590. V_SEARCH_SST_METHOD - Verfahren ... 2128
38.591. V_SEARCH_SST_PREFCODE - Präferenzcode ... 2128
38.592. V_SEARCH_SST_STATE - Bundesland ... 2128
38.593. V_SEARCH_SST_VENORG - Sitz des Ausführers ... 2128
38.594. V_SEARCH_SSTDELLOG - WE / WA - Buch ... 2129
38.595. V_SEARCH_SSTINVDELCAP - Historie Liefergrad ... 2129
38.596. V_SEARCH_SSTIVCLOG - Rechnungseingang / Ausgang ... 2129
38.597. V_SEARCH_SSTORDLOG - AA / AE - Journal ... 2129
38.598. V_SEARCH_SYS_BANK - Banken ... 2129
38.599. V_SEARCH_SYS_CLDDAYSCHM - Zeit- / Tagesschema ... 2129
38.600. V_SEARCH_SYS_CLDHLDSCHM - Feiertagschema ... 2129
38.601. V_SEARCH_SYS_CLDSHIFTSCHM - Schicht- / Wochenschema ... 2129
38.602. V_SEARCH_SYS_LANGU - Sprachen ... 2129
38.603. V_SEARCH_SYS_EMAILTEMPLATE - Mail- / Newsletter-Vorlagen ... 2130
38.604. V_SEARCH_SYS_NUMRANGE - Nummernkreise ... 2130
38.605. V_SEARCH_SYS_PRNGRP - Druckprogramm-Gruppen ... 2130
38.606. V_SEARCH_SYS_PRNGRPDET - Druckprogramm-Gruppen, Layouts ... 2130
38.607. V_SEARCH_SYS_PRNLABELGRP - Etiketten-Gruppen ... 2130
38.608. V_SEARCH_SYS_PRNLABELKEY - Etiketten-Typen ... 2130
38.609. V_SEARCH_SYS_PRNLABELRPT - Etiketten-Layouts ... 2130
38.610. V_SEARCH_SYS_PRNSRV - Druckprogramme ... 2130
38.611. V_SEARCH_SYS_USRTISGRP - Benutzer-Gruppen Tutorial-Info-System ... 2130
38.612. V_SEARCH_SYS_USRWFLGRP - Workflow-Gruppen ... 2131
38.613. V_SEARCH_SYS_WFLPARAM - WFL-Parameter ... 2131
38.614. V_SEARCH_SYSBININFO - Binärdaten ... 2131
38.615. V_SEARCH_SYSCLD - Kalender ... 2131
38.616. V_SEARCH_SYSMENU - Menüs ... 2131
38.617. V_SEARCH_SYSMENU_COMPACT - Suche kompakt ... 2131
38.618. V_SEARCH_SYSMENUITEM - Menüpunkte ... 2131
38.619. V_SEARCH_SYSPARAM - Systemparameter ... 2131
38.620. V_SEARCH_SYSPRNI18N - Übersetzungen ... 2131
38.621. V_SEARCH_SYSPRNLABELQUEUE - Druckjobs ... 2132
38.622. V_SEARCH_SYSPRNRPT - Drucklayouts ... 2132
38.623. V_SEARCH_SYSPRNRPT_COMPACT - Suche kompakt ... 2132
38.624. V_SEARCH_SYSPROG - Programme ... 2132
38.625. V_SEARCH_SYSPROG_COMPACT - Suche kompakt ... 2132
38.626. V_SEARCH_SYSUSRBAS - Benutzer ... 2132
38.627. V_SEARCH_SYSUSRBASWFL - Benutzer Workflow-Gruppenzugehörigkeit ... 2132
38.628. V_SEARCH_SYSUSRBASTIS - Benutzer Tutorial-Info-System-Gruppenzugehörigkeit ... 2133
38.629. V_SEARCH_SYSUSRPROFILE - Profile ... 2133
38.630. V_SEARCH_SYSXML - XML-Daten ... 2133
38.631. V_SEARCH_SYSXML_COMPACT - Suche kompakt ... 2133
38.632. V_SELECT_BUP_CUSFORPRCEXP - Preisexport-Stapel (Lauf direkt serverseitig) ... 2133
38.633. V_SELECT_CAL_MATFORCALBATCH - Kalk.-Stapel MAT (Lauf direkt serverseitig) ... 2133

38.634. V_SELECT_CAL_MATFORUPDATEBATCH_XCI - Mat.-Aktualisierungsstapel (Lauf direkt serverseitig) 2134
38.635. V_SELECT_CAL_PRDDOCFORCALBATCH - Kalk.-Stapel FA (Lauf direkt serverseitig) 2134
38.636. V_SELECT_DOC_COPYTO - Auswahl 'nach Belegart' 2134
38.637. V_SELECT_DOC_FLOWTO - Auswahl 'nach Belegart' 2134
38.638. V_SELECT_EDI_BUPMSGDET - Verbindung EDI-Partner-Nachrichtenart-Belegart 2134
38.639. V_SELECT_QLT_DOCFLOWTO - Auswahl 'nach Belegart' 2135
38.640. V_SST_BASREFDMS - Dokumentenreferenzen 2135
38.641. V_SST_BOMDOC - Stücklisten 2135
38.642. V_SST_BOMDOC_COMPACT - Stammdaten kompakt 2135
38.643. V_SST_BOMDOCITEMWUL - Verwendungsnachweis 2135
38.644. V_SST_BOMDOCITEMWULMATMRPBRR - Verwendungsnachweis inkl. Verknüpfung Materialstamm 2136
38.645. V_SST_BUPADR - Anschriften 2136
38.646. V_SST_BUPBAS - Stammdaten 2136
38.647. V_SST_BUPBAS_COMPACT - Stammdaten kompakt 2136
38.648. V_SST_BUPDLC - Steuertabelle LAB/FAB-Import 2137
38.649. V_SST_BUPEXTDOCLABEL_COMPACT - Stammdaten kompakt 2137
38.650. V_SST_BUPPER - Kontakte 2137
38.651. V_SST_CALDOC_COMPACT - Belege kompakt 2137
38.652. V_SST_DOC - Beleg - Liste EK + VK 2137
38.653. V_SST_DOC_COMPACT - Beleg kompakt 2138
38.654. V_SST_DOC_HIST - historisierte Belege 2138
38.655. V_SST_DOCADR - Beleg - Anschriften 2138
38.656. V_SST_DOCDET - 2138
38.657. V_SST_DOCFLOW - Belegfluss 2139
38.658. V_SST_DOCFORCOO - spezielle Sicht auf Konnissionierbelege 2139
38.659. V_SST_DOCITEM - Beleg - Positionen 2139
38.660. V_SST_DOCITEM_HIST - historisierte Belegpositionen 2140
38.661. V_SST_DOCITEMFLOW - Belegfluss Positionen 2140
38.662. V_SST_DOCMRP - Verlinkungen 2141
38.663. V_SST_DMSBAS - verknüpfte Dokumente 2141
38.664. V_SST_EDIDATA - Flatfiles 2141
38.665. V_SST_EDIDATADET - Belegreferenzen zu Flatfiles 2141
38.666. V_SST_EDILOG - Protokolle 2141
38.667. V_SST_EDILOGDET - Einzelprotokolle zu Belegen 2142
38.668. V_SST_FINEXTACCBALANCE_XCI - Kontensalden externe FiBu 2142
38.669. V_SST_FINEXTBUPDATA_XCI - Debitoren/Kreditoren-Stamm externe FiBu 2142
38.670. V_SST_FINEXTIVCDOCITEM_XCI - manuell erfasste ER-Positionen externe FiBu 2143
38.671. V_SST_FINEXTIVCDOCITEMCHECK_XCI - Check manuell erfasste ER-Pos. externe FiBu 2144
38.672. V_SST_FINEXTIVCDOCPRE_XCI - vorerfasste ER externe FiBu 2144
38.673. V_SST_FINEXTOPENITEM_XCI - OP-Liste externe FiBu 2145
38.674. V_SST_INV_STKPLC - Liste Lagerplätze, aufbereitet 2146
38.675. V_SST_INV_WRH - Lagerorte 2146
38.676. V_SST_INV_WRHAREA - LAgerbereiche 2146
38.677. V_SST_INVADJDOC - Inventur-Belege 2146
38.678. V_SST_INVADJDOCDATEMAX - letztes Inventurdatum je MatNr und Lagerplatz 2147
38.679. V_SST_INVADJDOCITEM - Inventur-Belegpos. 2147
38.680. V_SST_INVDELCAP - 2147
38.681. V_SST_INVDOC - Beleg - Liste 2147
38.682. V_SST_INVDOC_COMPACT - Belege kompakt 2147
38.683. V_SST_INVDOCITEM - Beleg - Positionen 2148
38.684. V_SST_INVLOG - Lagerjournal (verdichtet) 2148
38.685. V_SST_INVPACK - Packmittel im Lagerbestand 2149
38.686. V_SST_INVSTK - alle Bestände inkl. Lagerort- und Mat.-Details 2149
38.687. V_SST_INVSTKCDN - Bestände für Lagernavi aufbereitet 2150
38.688. V_SST_INVSTKCUM - Bestände kumuliert 2151
38.689. V_SST_INVSTKCUMFORMRP - Bestände kum. nach 'disponierbar' 2152
38.690. V_SST_INVSTKCUMFORSTKPLC - Bestände kum. je Lagerplatz 2152
38.691. V_SST_INVSTKDET - zusätzliche ME zu Beständen 2153
38.692. V_SST_INVSTKLOG - Protokoll Lager 2153
38.693. V_SST_INVSTKRES - Reservierungen 2153
38.694. V_SST_INVTRNCUM - aufbereitete WB (nicht verdichtet) 2154

38.695. V_SST_MATBAS - Materialstamm ... 2154
38.696. V_SST_MATBAS_COMPACT - Stammdaten kompakt ... 2154
38.697. V_SST_MATBAS_HIST - historisierter Materialstamm ... 2155
38.698. V_SST_MATBUP - Kunden- / Lieferantendaten ... 2155
38.699. V_SST_MATBUP_COMPACT - Kunden- / Lieferantendaten kompakt ... 2155
38.700. V_SST_MATBUPLINK_XCI - Material zu Kund/Lief-Verbindungen (frei def.) ... 2155
38.701. V_SST_MATFIN - Materialstamm FiBu ... 2155
38.702. V_SST_MATFIN_HIST - historisierter Materialstamm FiBu ... 2156
38.703. V_SST_MATFORCUSCUM - Materialstamm mit Kundennr. verdichtet ... 2156
38.704. V_SST_MATFORMRP - Materialstammdaten für Dispo aufbereitet ... 2156
38.705. V_SST_MATFORSALCUM - Materialstamm Vertrieb verdichtet ... 2156
38.706. V_SST_MATMRP - Materialstamm Dispo-Daten ... 2157
38.707. V_SST_MATMRPBRR - Materialstamm STL-APL-Beziehungen ... 2157
38.708. V_SST_MATPRC - Preise inkl. Zusatzdaten ... 2157
38.709. V_SST_MATPUR - Materialstamm Einkauf ... 2157
38.710. V_SST_MATPUR_HIST - historisierter Materialstamm Einkauf ... 2158
38.711. V_SST_MATSAL - Materialstamm Vertrieb ... 2158
38.712. V_SST_MATSAL_HIST - historisierter Materialstamm Vertrieb ... 2158
38.713. V_SST_MATSST - Materialstamm Statistikdaten ... 2158
38.714. V_SST_MATSTK - Materialstamm Lagerdaten ... 2158
38.715. V_SST_MATTNCSYNC - Materialstamm Synchronisation mit Fremdsystemen ... 2159
38.716. V_SST_MRPBASIC - Dispokonto-Auswertungen ... 2159
38.717. V_SST_MRPCUM - kumulierte Planzahlen ... 2159
38.718. V_SST_MRPDEMAND_XCI - Bedarfsplanung Basisdaten (eigenständige Dispo-Variante) ... 2159
38.719. V_SST_MRPDOC - Plan-Bedarfe ... 2160
38.720. V_SST_MRPDOCITEMFORMONTHFRC - Planbedarfe aufbereitet (Monatswerte) ... 2160
38.721. V_SST_MRPINVSTK - kumul. Bestände mit Dispo-Daten ... 2161
38.722. V_SST_MRPINVSTKWRH - kumul. Bestände mit Dispo-Daten (je Lagerort) ... 2161
38.723. V_SST_MRPPLANCUM - kumulierte Planzahlen, aufbereitet ... 2162
38.724. V_SST_MRPPLANREL - AB-Positionen zur Verrechnung mit Planbedarfen ... 2164
38.725. V_SST_MRPPURPROPITEM - Bestellvorschlaege aufbereitet ... 2164
38.726. V_SST_PJMDOC - Projekte ... 2165
38.727. V_SST_PRDCONF - Rückmeldungen ... 2165
38.728. V_SST_PRDCONFDET - Rückmeldungen Detaildaten (Ausschuss, Seriennr.) ... 2166
38.729. V_SST_PRDDATALOG - BDE-Basisdaten ... 2166
38.730. V_SST_PRDDATALOGOPR - BDE-Basisdaten mit AG verknüpft ... 2167
38.731. V_SST_PRDDOC - FA - Liste ... 2167
38.732. V_SST_PRDDOC_COMPACT - Fertigungsauftrag kompakt ... 2167
38.733. V_SST_PRDDOCDET - Fertigungsauftrag Lagerdetails ... 2167
38.734. V_SST_PRDDOCITEM - Komponenten ... 2167
38.735. V_SST_PRDDOCMRP - Verknüpfungen Fertigungsbelege ... 2168
38.736. V_SST_PRDDOCOPR - Arbeitsgänge ... 2168
38.737. V_SST_PRDDOCOPRRES - Ressourcendetails zu Arbeitsgängen ... 2169
38.738. V_SST_PRDRESCAP - Kapazitäten ... 2171
38.739. V_SST_PURIVCLOG - Rechnungseingang ... 2171
38.740. V_SST_QLTDOC - QS-Belege ... 2171
38.741. V_SST_QLTDOC_COMPACT - Belege kompakt ... 2172
38.742. V_SST_QLTDOCITEM - QS-Belegpositionen ... 2172
38.743. V_SST_QLTVNRPURDOCITEM - Auswertung Liefertreue (EK-Belegpos.) ... 2172
38.744. V_SST_QLTVNRSALDOCITEM - Auswertung Liefertreue (VT-Belegpos.) ... 2173
38.745. V_SST_ROUDOC - Arbeitspläne ... 2174
38.746. V_SST_ROUDOC_COMPACT - Stammdaten kompakt ... 2174
38.747. V_SST_ROUOPRWUL - Arbeitsgang - Verwendung ... 2174
38.748. V_SST_ROURES - Ressourcen ... 2174
38.749. V_SST_ROURES_COMPACT - Ressourcen kompakt ... 2174
38.750. V_SST_ROURESCAP - Kapazitäten ... 2175
38.751. V_SST_ROURESDET - Ressourcen Details ... 2175
38.752. V_SST_ROURESEXTDATACONF_XCI - MDE-Mengenmeldungen aus ext. Datenquelle ... 2175
38.753. V_SST_ROURESEXTDATAERROR_XCI - MDE-Daten (fehlerhaft) aus ext. Datenquelle ... 2176
38.754. V_SST_ROURESEXTDATALOG_XCI - MDE-Daten aus ext. Datenquelle ... 2176
38.755. V_SST_ROURESEXTDATALOGSST_XCI - MDE-Auswertung aus ext. Datenquelle ... 2177

38.756. V_SST_ROURESWUL - Ressourcen - Verwendung ... 2177
38.757. V_SST_SALIVCLOG - Rechnungsausgang ... 2178
38.758. V_SST_SALIVCLOGPLANCUM - kumulierter RE-Ausgang, aufbereitet ... 2179
38.759. V_SST_SALORDLOG - AE - Journal ... 2179
38.760. V_SST_SCBBAS - SML-Daten ... 2179
38.761. V_SST_SSTORD - AE - Journal ... 2180
38.762. V_SYS_MATUNITS - Umrechnung Material-MEH ... 2180
38.763. V_SYS_SYSPRNI18N - Übersetzungen ... 2180
38.764. V_SST_SYSUSRBAS - System-Benutzer ... 2181
38.765. V_SST_SYSUSRBASWFL - Workflow-Gruppenzugehörigkeit ... 2181
38.766. V_SST_SYSUSRBASTIS - Tutorial-Info-System-Gruppenzugehörigkeit ... 2181
39. EFC Datentypen ... 2182
39.1. EFCAutoId ... 2182
39.2. EFCAutoNum ... 2182
39.3. EFCBlob ... 2182
39.4. EFCBoolean ... 2183
39.5. EFCBupNum ... 2189
39.6. EFCCalMonth ... 2190
39.7. EFCCalWeek ... 2190
39.8. EFCCode ... 2190
39.9. EFCDate ... 2191
39.10. EFCDateTime ... 2194
39.11. EFCDays ... 2194
39.12. EFCDocItem ... 2195
39.13. EFCDocItemKey ... 2196
39.14. EFCDocKey ... 2196
39.15. EFCDocNum ... 2197
39.16. EFCDuration ... 2198
39.17. EFCFactor ... 2199
39.18. EFCFileName ... 2200
39.19. EFCFilePath ... 2200
39.20. EFCInteger ... 2200
39.21. EFCMailAdr ... 2202
39.22. EFCMatNum ... 2203
39.23. EFCModuleKey ... 2203
39.24. EFCMoney ... 2203
39.25. EFCNumRange ... 2206
39.26. EFCObjectId ... 2206
39.27. EFCObjectIdRef ... 2207
39.28. EFCOption ... 2207
39.29. EFCPassword ... 2212
39.30. EFCPercent ... 2212
39.31. EFCQuantity ... 2213
39.32. EFCString ... 2217
39.33. EFCTelNum ... 2231
39.34. EFCText ... 2231
39.35. EFCTime ... 2232
39.36. EFCUnit ... 2232
39.37. EFCUrlAdr ... 2233
39.38. EFCUserName ... 2233
39.39. EFCVariant ... 2233
40. EFC Optionsdefinitionen ... 2234
40.1. OpAdoratetype - ZSL-Berechnungsart (wie DISCRATETYPE) ... 2234
40.2. OpAdrtype - Adresse: Typ (Standard-, Liefer-, Rechn.-) ... 2234
40.3. OpAltmattype - Alternativentyp ... 2234
40.4. OpAlycttcalacttype - Buchungszeitpunkt MTZETZ ... 2235
40.5. OpApp_SystemMsgType - interner Nachrichtentyp ... 2235
40.6. OpArcstattype - Aktion bei Status '(teil)offen' ... 2235
40.7. OpArctype0 - Archivierungsaktion (Status 'offen') ... 2235
40.8. OpArctype1 - Archivierungsaktion (Status 'teiloffen') ... 2235
40.9. OpArctype2 - Archivierungsaktion (Status 'fertig') ... 2235

40.10. OpAvgpricetype - Gleitpreis (Berechnungs-) Typ 2236
40.11. OpBatchchecktype - Chargencheck (Art) 2236
40.12. OpBatchpoltype - Chargen(nummern)typ 2236
40.13. OpBinobjstoragetype - Speicherort einer Datei 2236
40.14. OpBinobjtype - Binärdaten-Typ 2236
40.15. OpBomDocChangeType - STL-Änderungsmodus 2237
40.16. OpBomdocitemtype - Stücklistenpositionstyp 2237
40.17. OpBomdoctype - Stücklistentyp 2237
40.18. OpBonustype - Typ (Bonusvereinbarung) 2237
40.19. OpBrrcmbtype - Stücklisten-Arbeitsplan-Zuordnungstyp 2237
40.20. OpBupbacklogmistype - Rückstandsverwaltung 2238
40.21. OpBupprefpurtype - Präferenzbegünstigung EK 2238
40.22. OpBupprefsaltype - Präferenzbegünstigung VT 2238
40.23. OpBuptype - KundeInteressent? 2238
40.24. OpCalbomexptype - Stücklistenauflösung beim Kalkulieren 2238
40.25. OpCaldocitemtype - Kalkulationselemen-Typ 2239
40.26. OpCaldoctype - Kalkulationstyp 2239
40.27. OpCalovhtype - MGKFGK-Zuschlagsart 2239
40.28. OpCalpricesrcpurtype - Preisherkunft Bestellungen Kalkulation 2239
40.29. OpCalpricesrctype - Preisherkunft für Kalkulation 2239
40.30. OpCalrowtype - Kalk.-Zeilentyp (Kosten, Zuschlag, Formel..) 2240
40.31. OpCalrpttype - Kalkulations-SichtReporttyp (Def., Vergl.) 2240
40.32. OpCalstat - Kalkulationsstaus 2240
40.33. OpCalvarreftype - Referenz Zielvarablen-Feld 2241
40.34. OpCalvartype - Kalkulationsvariablentyp 2241
40.35. OpCapschtype - Einplanart (endl.unendl. Kap., nicht) 2241
40.36. OpCldhldtype - Feiertagsart 2241
40.37. OpCldshiftschmtype - Schicht Wochenschemaart 2241
40.38. OpConf_qtytype - Rückmeldemengen-Art (Gutmenge, Ausschuss..) für Stapelverarbeitung 2242
40.39. OpConfstattype - Kennung Rückmeldestatus (teilendnach) 2242
40.40. OpConftype - Rückmeldekennung (Menge, Zeit, Res.) 2242
40.41. OpCoonumpoltype - Kommissionsnummerntyp 2242
40.42. OpCoostat - Kommissionier VSB-Status 2242
40.43. OpCootype - (Auto-) Kommissionierung 2243
40.44. OpCoscentype - Kostenstellenart 2243
40.45. OpDelconfstat - Lieferbestätigung: Status 2243
40.46. OpDeldunstat - Liefermahnung: Status 2243
40.47. OpDelremindstat - Liefererinnerung: Status 2243
40.48. OpDelstat - Lieferstatus 2244
40.49. OpDeltype - Lieferparameter (Teil-Sammellieferung erlaubt?) 2244
40.50. OpDms_module - Hilfsfeld für DMS 2244
40.51. OpDmstisdocstat - Belegstatus 2244
40.52. OpDmstisdoctype - Dokumententyp Tutorial-Info-System 2245
40.53. OpDmstistracingtype - Nachverfolgungstyp Tutorial-Info-System 2245
40.54. OpDoc_batchtype - Batchtyp Folgebeleg-Erzeugung 2245
40.55. OpDoc_checkcustomtype - Analyse zollrechtlicher Belange 2245
40.56. OpDocdettype - Unterpositiontyp 2245
40.57. OpDocitemstat - Positionsstatus 2246
40.58. OpDocitemtype - Belegpositiontyp 2246
40.59. OpDocmenufunction - Auswahl Beleg-Funktion (ClientMobile) 2246
40.60. OpQltmenufunction - Auswahl QLT Beleg-Funktion (ClientMobile) 2246
40.61. OpDocpartialstat - Teil- (Lieferungs)status 2247
40.62. OpDocpckinptype - Packmittelangabe-Art 2247
40.63. OpDocstat - Belegstatus 2247
40.64. OpDoctype - Belegtyp 2247
40.65. OpDropshippingtype - Art des Streckengeschäfts 2249
40.66. OpDscratetype - Rabattart (%brutto%nettoabs VPEabs) 2249
40.67. OpDsctype - Rabattart (FrachtVers.Zoll..) 2249
40.68. OpEdicharsettype - Zeichensatz-Kodierung 2250
40.69. OpEdiconvtype - Konvertierungstyp 2250
40.70. OpEdidocstat - EDI-Status 2250

40.71. OpEdilogtype - EDI-Protokolleintrag (Typ) 2250
40.72. OpEdimsgformattype - Format-Spezifikation 2251
40.73. OpEdimsgrowtype - Satzarten-Typ 2251
40.74. OpEdimsgtype - Nachrichten-Spezifikation 2251
40.75. OpEdipcklabel - Labelkennung laut VDA (SMG) 2253
40.76. OpEdiRwt_DATEIMessageType - RWT-Nachrichtenart Dokument 2253
40.77. OpEdiRwt_DOKOKPFTMessageType - RWT-Nachrichtenart Dokumentenkopf-Teil 2253
40.78. OpEdiRwt_DOKOMessageType - RWT-Nachrichtenart Dokumentenkopf 2253
40.79. OpEdiRwt_FANWMessageType - RWT-Nachrichtenart Aktivitäten 2253
40.80. OpEdiRwt_KPFTMessageType - RWT-Nachrichtenart Teileverwaltung 2254
40.81. OpEdiRwt_MDEERFMessageType - RWT-Nachrichtenart Maschinelle Datenerfassung 2254
40.82. OpEdiRwt_StatusLevel - RWT-Schnittstelle 2254
40.83. OpEdishippingmsgtype - Versandschnittstelle 2254
40.84. OpEdistat - EDI-Übertragungsstatus 2254
40.85. OpEmailingtype - Email-Sende-Typ 2255
40.86. OpEmailtemplatetype - Email-Template-Typ 2255
40.87. OpEmailpreviewtype - Email- Vorschau-Typ 2255
40.88. OpEmailAttachmenttype - 2255
40.89. OpExchtype - Wechselkurs (Einkauf Verkauf) 2255
40.90. OpExtprgtype - Kennung für externe Programme 2255
40.91. OpFindocitemtype - Positionstyp 2256
40.92. OpFindoctype - Belegtyp (interner Schlüssel) 2256
40.93. OpFinpoststat - Fibu-Übergabestatus 2256
40.94. OpFinposttype - Buchungsart 2256
40.95. OpFinpostway - Soll Haben 2256
40.96. OpFldtype - Feldtyp 2256
40.97. OpFontstyle - Schriftstil 2257
40.98. OpFrcaveragetype - Glättung (keine, Median..) 2257
40.99. OpFrchorizontype - Horizont: rollieren Kalendermonate? 2257
40.100. OpFrcleveltype - Vorhersage-Level (% oder abs.) 2257
40.101. OpFrcperiodtype - Angaben in Monaten Wochen 2257
40.102. OpFrcsourcetype - Datenherkunft: Jahresbedarf Warenausgang 2257
40.103. OpFrctrendtype - Trend Vorhersage (% oder abs.) 2258
40.104. OpGrddsctype - Staffelpreisart (Wert, Rabatt, rel. Preis) 2258
40.105. OpInv_CdnGuiType - ClientMobile, Steuerung Listenansicht 2258
40.106. OpInv_CdnType - ClientMobile, Steuerung Lagernavigation 2258
40.107. OpInv_ExtendedFunctionType - ClientMobile, Sonderfunktionen Lagerterminal 2259
40.108. OpDoc_ExtendedFunctionType - 2259
40.109. OpInv_InvAdjAnswerType - ClientMobile, Bestandsstatus Abfrage 2259
40.110. OpInv_InvAdjQuestionType - ClientMobile, Bestandsstatus Antwort 2259
40.111. OpInvadjdocstat - Inventurbeleg-Status 2259
40.112. OpInvadjiteminpstat - Inventur-Eingabestatus 2260
40.113. OpInvadjpoltype - Inventurverfahrenart 2260
40.114. OpInvadjstat - Inventurstatus 2260
40.115. OpInvadjtype - Inventurtyp (nur informativ) 2260
40.116. OpInvautoisstype - Art der (autom.) WA 2260
40.117. OpInvautorectype - Art des (autom.) WE 2261
40.118. OpInvcdnextprogtype - externe Lagernavigations-Software 2261
40.119. OpInvdoctype - WB-Belegtyp 2261
40.120. OpInvissstat - Warenausgabestatus 2261
40.121. OpInvisstype - Warenausgabetyp (z.B. mit Komm.) 2261
40.122. OpInvmenufunction - Auswahl Lager-Funktion (ClientMobile) 2261
40.123. OpInvposttype - Buchungsart (WA, WE, UL, Bestandskorr.) 2262
40.124. OpInvpostway - Zugang Abgang (WB) 2262
40.125. OpInvrecstat - Wareneingangsstatus 2262
40.126. OpInvrectype - Wareneingangstyp (z.B. über QS) 2262
40.127. OpInvrestype - Reservierung von Beständen (keineexplizit..) 2263
40.128. OpInvsrctype - WB-Usprung (INV) 2263
40.129. OpInvstkfromselection - Auswahl Quellbestand (ClientMobile) 2263
40.130. OpInvstklogstat - Lager-Protokoll-Status 2263
40.131. OpInvstklogtype - Lager-Protokoll-Eintragstyp 2264

40.132. OpInvstkplctype - Lagerplatz-Typ 2264
40.133. OpInvstkstat - Bestands-Status 2264
40.134. OpInvstktoselection - Auswahl Zielbestand (ClientMobile) 2264
40.135. OpInvtrnpoltype - Lagerstrategieart 2265
40.136. OpInvtrntype - Geschäftsvorfall (interner Schlüssel) 2265
40.137. OpIvcstat - Rechnungsstatus 2265
40.138. OpIvctype - Fakturaparameter 2266
40.139. OpLifecycleleveltype - Vorhersage-Level (% oder abs.) 2266
40.140. OpLifecycleperiodtype - Angaben in MonatenJahren 2266
40.141. OpLockkeytype - systeminterner techn. Sperrtyp 2266
40.142. OpLocktype - Änderungssperrungstyp 2266
40.143. OpLogitemtype - Protokoll-Eintragstyp 2266
40.144. OpLogleveltype - Protokoll-Level 2267
40.145. OpMatBup_ChangeType - Bearbeitung Materialpreise 2267
40.146. OpMatPrc_CalcType - Bearbeitung Materialpreise 2267
40.147. OpMatPrcCustomer_CalcType - Bearbeitung Kunden-Sonderpreise 2267
40.148. OpMatPrcList_CalcType - Bearbeitung Preislisten-Preise 2267
40.149. OpMenufunction - Menüfunktion 2267
40.150. OpMrpdatestat - Bedarfskennzeichen (nach VDA) 2268
40.151. OpMrpdatetype - Datumsdarstellung (Tag, KW, Monat) 2268
40.152. OpMrpdoctype - Dispo - Bedarfsart 2268
40.153. OpMrphisttype - Archivtyp Dispo 2268
40.154. OpMrphorizontype - Horizont: Kalendertage oder Vielf. WBZ ? 2268
40.155. OpMrplottype - Losgrößenverfahren 2269
40.156. OpMrppoltype - Dispositionsart (Bestellpunkt) 2269
40.157. OpMrpprotype - Beschaffungsart 2269
40.158. OpMrpreftype - Disporeferenztyp (interner Schlüssel) 2269
40.159. OpMrpreleasetype - Freigabekennzeichen (VDA) 2270
40.160. OpMrpreqdettype - Bedarfsart Detail (interner Schlüssel) 2270
40.161. OpMrpreqtype - Bedarfsart (interner Schlüssel) 2271
40.162. OpMrpsumtype - Verdichtung (keine, tages-, wochenweise..) 2271
40.163. OpMsggrp - Fehlermeldung Gruppe (Schweregrad) 2271
40.164. OpMsrvaluetype - Typ Aufmaßvariable (intdec) 2271
40.165. OpNewsletterfiltertype - Filtertyp für NWL-Einträge 2271
40.166. OpNumrtype - Nummernkreistyp (automan.codiert) 2272
40.167. OpOprconftype - Rückmeldeart (Standard, durch WE) 2272
40.168. OpOprseqtype - AG-Reihenfolgekennung (internes Hilfsfeld) 2272
40.169. OpOrdstat - Bestellstatus 2272
40.170. OpOrientation - Hoch- Querformat 2272
40.171. OpParamedittype - Editierbarkeit des Parameters 2272
40.172. OpPaymdaytype - Tage oder Datum (für PAYMDAY) 2273
40.173. OpPaymstat - Zahlungsstatus 2273
40.174. OpPcktype - Verpackungstyp (Umverpackung, Lademittel) 2273
40.175. OpPjmdocstat - Projektstatus 2273
40.176. OpPrd_PostingType - Nebentätigkeiten via Terminal 2273
40.177. OpPrd_Resstatustype - MDE-Statusanzeige (externe MDE-Daten) 2274
40.178. OpCoo_Resstatustype - COO-Statusanzeige 2274
40.179. OpPrdactpricetype - Preisbasis Kostensatz 2274
40.180. OpPrdacttype - Leistungsartentyp 2274
40.181. OpPrdconfdettype - Rückmelde-Detail 2274
40.182. OpPrdconfstat - Rückmeldestatus FA 2274
40.183. OpPrddata_StatusInfoType - Hilfsfeld für BDE-Anzeige 2275
40.184. OpMatdata_StatusInfoType - Hilfsfeld für BDE-Anzeige 2275
40.185. OpPrddatatype - BDE-Eintragstyp 2275
40.186. OpPrddocdettype - FA-Detailtyp 2275
40.187. OpPrddocitemtype - Positionstyp (Komp.Zwischenprod.) 2275
40.188. OpPrddocstat - Fertigungsauftragsstatus (gesamt) 2276
40.189. OpPrddoctype - Fertigungsauftragstyp 2276
40.190. OpPrdmenufunction - Auswahl BDE-Funktion (ClientMobile) 2276
40.191. OpPrdoprbuttonfunction - Auswahl BDE-Autrags-Funktionen 2276
40.192. OpPrdoprconfstat - Rückmeldestatus AG 2277

40.193. OpPrdoprconfstatpre - Rückmeldestatus Vorgänger 2277
40.194. OpPrdpropstat - Fertigungsvorschlagstatus 2277
40.195. OpPrdqtycmbtype - Mengen-Kombinationstyp 2277
40.196. OpPrdqtytype - Sollmengenart (Gut- oder Gesamtmenge) 2277
40.197. OpPricebasetype - Preisbasis (Std, Preisgewicht, anderes 2278
40.198. OpPricefieldtype - Preisfeld (Materialstamm) 2278
40.199. OpPriceinptype - Preiseingabetyp (brutto, netto, Zielpreis) 2278
40.200. OpPricesrctype - Preisherkunft (Stamm, PL, kundenbez...) 2279
40.201. OpPricetype - Preiseintragtyp 2279
40.202. OpPrnpreviewtype - Druckvorschau 2280
40.203. OpPrnrpttype - Report-Typ 2280
40.204. OpPrnsrvparamtype - Druckservice-Parameter-Typ 2280
40.205. OpPrnsrvtype - Druckprogramm-Typ 2280
40.206. OpPrnstat - Druckstatus 2280
40.207. OpPrntype - Druckausgabetyp (Fax, Pdf, Papier) 2281
40.208. OpPurpropstat - Bestellvorschlag-Status 2281
40.209. OpQltauditstat - QS-Kontrolle Status 2281
40.210. OpQltcausertype - Verursacher 2281
40.211. OpQltchrtype - Merkmals (-ErfassungsBegrenzungs)typ 2281
40.212. OpQltcplclosingtype - Reklamation - Abwicklung - Typ 2282
40.213. OpQltdocinptype - Eingabeformat QLT Messwerte 2282
40.214. OpQltdocitemtype - QS-Positionstyp 2282
40.215. OpQltdocstat - QS-Belegstatus 2282
40.216. OpQltdoctype - QS-Belegtyp 2283
40.217. OpQltprocstat - QS-Bearbeitungsfortschritt (8D) 2283
40.218. OpQltsampletype - Stichprobentyp 2283
40.219. OpQunittype - MEH-Typ (Stückzahl, Gewicht, Dimension..) 2284
40.220. OpRefdocsrctype - Referenz-Ursprung 2284
40.221. OpReleasedstat - Freigabestatus 2284
40.222. OpResconftype - Rückmeldeart (prop., keine, explizit) 2284
40.223. OpResdettype - Ressourcen-Detailtyp (Verknüpfung) 2284
40.224. OpReserstat - Reservierungsstatus 2285
40.225. OpRestimetype - Zeitberechnung Ressource (tr, te ..) 2285
40.226. OpRestype - Resourcenart (Masch., Pers., sonstige) 2285
40.227. OpRoudoctype - Belegtyp 2285
40.228. OpScbchrformat - Eingabeformat Sachmerkmal 2286
40.229. OpScbchrtype - Sachmerkmalstyp (Auswahlliste, Zahl, Text) 2286
40.230. OpScbtype - SML-Typ 2286
40.231. OpSch_ReSchType - Terminierungsart (vorw.rückw.mittel) 2286
40.232. OpSchovltype - Überlappung AG (keine, nach tr, nach Vorgabe) 2287
40.233. OpSchsplittype - Splittung AG 2287
40.234. OpSchstat - Terminierungsstatus (FA) 2287
40.235. OpSchtype - Terminierungsart (vorw.rückw.mittel) 2287
40.236. OpSetpricetype - Setpreisfindung (Kopf, Summe Pos.,..) 2287
40.237. OpSettype - Setart (keinfixvariabel) 2288
40.238. OpSignedstat - Unterschriftsstatus 2288
40.239. OpSrlnumpoltype - Seriennummerntyp (autom., manuell..) 2288
40.240. OpSyncsystorwtstat - Synchronisationsstatus EFC zu RWT 2288
40.241. OpSys_TextMsgTarget - Systembenachrichtigung, Zielauswahl 2288
40.242. OpSysistrace - Trace-Stufe (Benutzer) 2288
40.243. OpSyslogtype - Protokoll-Eintragstyp 2289
40.244. OpSysprogtype - Programmtyp (Icon im Menü) 2289
40.245. OpSysusrright - Benutzerrecht-Definition 2289
40.246. OpSysxmlcodetype - interner Schlüssel für XML-Datei 2289
40.247. OpTncexternalsyncstat - Fremdprogramm, Synchronisationsstatus 2290
40.248. OpTncexternaltype - Fremdprogramm zur Synchronisation 2290
40.249. OpTnclogstat - Lösungsstatus 2290
40.250. OpTolamnttype - Toleranz Betrag (UnterÜberschreitung) 2290
40.251. OpTolpricetype - Toleranz Preis (UnterÜberschreitung) 2290
40.252. OpTolqtytype - Toleranz Menge (UnterÜberlieferung) 2290
40.253. OpUsergrp - Benutzergruppe (einfache Rechteverwaltung) 2291

40.254. OpVattype - MwSt.art (Inland EU Drittland) 2291
40.255. OpVenadmissiontype - Zulassung Zertifizierung Lieferant 2291
40.256. OpVnrchrtype - Merkmalstyp 2291
40.257. OpVnrinptype - Eingabeart Abfragezeitpunkt 2292
40.258. OpVnrrestype - Bewertungsergebnis-Art 2292
40.259. OpWflattachmenttype - Workflow Anhang 2292
40.260. OpWflbpmelementtype - Workflow-Element 2292
40.261. OpWfltxttype - Meldungstexttyp 2293
40.262. OpWflvar - WFLTask-Variable (systemintern) 2293
Stichwortverzeichnis 2294

25. Programmiererhandbuch

25.1 Einleitung

Das Handbuch - Band 3 "Programmiererhandbuch" - ist vor allem für die Programmierer des ERP Systems W&G effective company® (EFC) gedacht. Die enthaltenen Informationen sind unterstützende Hilfestellungen und können auf keinen Fall, die von Wühler & Gebauer (W&G) empfohlenen, Schulungen und Beratungen ersetzen.

25.2 Entwicklungsumgebung

Die Entwicklung von W&G effective company wird mit der IDE (Integrated Development Environment) ECLIPSE durchgeführt. Diese enthält eine umfangreiche Palette an Editoren, z.B. für JAVA und Hilfsprogrammen wie Debugger. Die Standardedition von ECLIPSE wird durch W&G mit Erweiterungen (Plugins) ergänzt, die spezielle Funktionen für die Programmierung von W&G effective company zur Verfügung stellen. Die Nutzung von ECLIPSE ist kostenfrei.

Die Programmierung der ECLIPSE-Erweiterungen erfolgt komplett in JAVA. Alle Grundelemente der Anwendung, wie etwa Tabellen- oder Objektbeschreibungen, werden in W&G-spezifischen Beschreibungssprachen definiert. Aus diesen Beschreibungen werden mittels der Plugins dann Datenbankskripte und JAVA-Code erzeugt. Die eigentliche Anwendungslogik (die Funktionen) wird vorwiegend in "GROOVY", einer auf JAVA basierenden Skriptsprache, durchgeführt. Der am Ende bei der Benutzung von W&G effective company ausgeführte Programmcode besteht ausschließlich aus JAVA-Klassen.

25.3 Datenbanken

Als Datenbank der Version 1 ist Microsoft SQL-Server 2000 (oder höher) oder MySql (ab 5.1) vorgesehen. Die Unterstützung weiterer Datenbanken ist bereits ab Version 2 geplant. Der Datenbankzugriff wird von Anfang an so programmiert, dass später zumindest theoretisch alle JDBC-fähigen Datenbanken genutzt werden können.

Es ist für spätere Versionen vorgesehen in einem laufenden System optional mehrere Datenbanken parallel zu verwenden. Dabei kann der Datenbestand in Bewegungsdaten, Prüftabellen und Archiv unterteilt werden (siehe auch Grundlagen der Historisierung).

25.4 Tabellen

Die Tabellendefinitionen werden innerhalb der Entwicklungsumgebung in einer speziellen Syntax definiert (DDL = Data Definition Language). Die Benennungen von Tabellen und Spalten erfolgen durchgehend in Englisch, die Syntax orientiert sich an den in JAVA üblichen Konventionen. Beschreibungen und Kommentare werden vorerst in Deutsch gepflegt.

Aus der DDL werden Skripte erzeugt, die direkt aus der Entwicklungsumgebung an die Datenbank(en) geschickt werden. Außerdem können aus den Beschreibungen die DAO (Data Access Objects) in Form von JAVA-Klassen erzeugt werden. Diese Objekte enthalten die SQL-Befehle, mit denen der Datenbankzugriff erfolgt. Die Anwendung selbst (Business Objects, s. u.) greifen nie direkt auf eine Datenbank zu, sondern nur auf die DAO.

25.5 Objekte

Alle in einem Programm vorkommenden, logischen Einheiten von Daten (genauer: Attributen), werden als Objekte bezeichnet. In der Definition dieser "Geschäftsobjekte" steckt die Grundstruktur der Daten mit der die Anwendung arbeitet. Typische Objekte in einem Warenwirtschaftssystem sind z.B.: ein Vertriebsbeleg (Anschrift, Kunde, Positionen...) oder eine Auswertung (die Spalten einer Liste, berechnete Kennzahlen...).

Die Beschreibungen von Objekten werden innerhalb der Entwicklungsumgebung in einer speziellen Syntax definiert (BL = Business Object Definition Language). Die Benennungen von Attributen erfolgen durchgehend in Englisch, die Syntax orientiert sich an den in JAVA üblichen Konventionen. Beschreibungen und Kommentare werden vorerst in Deutsch gepflegt. Aus der BL werden JAVA-Klassen erzeugt. Die Klassen repräsentieren die Objekte mit Attributen und Getter/Getter-Methoden. In diesen Klassen erfolgt keine Programmierung! Der Code wird immer wieder komplett aus der BL generiert.

25.6 Services

Alle in einem Programm vorkommenden logischen Einheiten von Funktionen (genauer: Methoden) werden als Services bezeichnet. In der Definition dieser "Dienste" steckt die Grundlogik nach der die Anwendung arbeitet. Typische Services in einem Warenwirtschaftssystem sind z.B.: ein Vertriebsbelegservice (Preisfindung, Buchen, Stornieren...) oder eine Auswertung (Filter, Zwischensummen, Periodenvergleiche...).

Die Beschreibungen von Services werden, wie die Objekte, innerhalb der Entwicklungsumgebung in einer speziellen Syntax definiert (BL = Business Object Definition Language). Die Benennungen von Methoden und Parametern erfolgen durchgehend in

Englisch, die Syntax orientiert sich an den in JAVA üblichen Konventionen. Beschreibungen und Kommentare werden vorerst in Deutsch gepflegt. Aus der BL werden Interfaces und abstrakte Klassen in JAVA erzeugt. Diese Klassen bilden die Basisklassen für die konkreten Klassen, die einmalig in GROOVY generiert werden. In diesen Klassen erfolgt die eigentliche Programmierung. Bei einer erneuten Generierung von Code aus der BL werden nur die JAVA-Klassen neu erzeugt, nie die GROOVY-Klassen. Wenn sich Interfaces ändern, muss dies in den bereits bestehenden GROOVY-Klassen manuell nachgezogen werden.

25.7 Spezielle EFC-Datentypen

25.7.1 EFCDate und EFCDateTime

25.7.2 EFCQuantity, EFCMoney, EFCFactor, EFCPercent

25.7.3 EFCOption

25.7.4 EFCDocKey, EFCMatNum

25.7.5 EFCObjectId, EFCAutonum

25.8 Benutzeroberfläche

Die Definition der grafischen Benutzeroberfläche erfolgt in einer speziellen Syntax (GDL = GUI Definition Language). Die Syntax basiert auf XML.

25.9 Namenskonventionen

25.9.1 Klassennamen in Java und Groovy

Bf..
: BaseFrame, Basis für einen Fr.. (Frame)

IDao..
: Interface zu DAO

..Bar
: Menüleiste (Knöpfe), Statusleiste (GUI-Basiselemente)

Fr..
: Form, ein 'startbares Programm' (nicht: GUI-Basiselement)

EFC..
: alle Basis-Bausteine wie GUI-Elemente, Datentypen

Dc..
: DataContainer, für LazyList-Objekte

DB..
: Hilfskonstrukt zu DAOs

Dao..
: DataAccessObject

Md..
: MasterData, Stammdaten (BusinessObject in ECBL, analog zu Sd und Td)

Bo..
: BusinessObject

In..
: Interface, siehe auch: IDao

..Repository
: Repository (in ECBL vorgeschrieben)

..Panel
: Container für GUI-Elemente

..Menu
Pull-Down-Menüs (GUI-Basiselemente)

..Impl
Implementation (u.a. bei Dao..)

..Frame
Rahmen, Fenster (GUI-Basiselemente)

..Factory
Generatoren für den Aufbau der GUI

..Editor
Eingabefelder (GUI-Basiselemente)

Cl..
Checklist, Prüftabelle (BusinessObject)

Sf..
SubFrame, nicht direkt startbarer Unterdialog

SoLi..
StatisticalObject ListData (für Listenobjekte in der EFCBL)

SoSl..
StatisticalObject StatisticList (für StatisticalListEntries inder EFCBL)

SvGui..
GUI Service (Servicedef. in ECBL)

So..
StatisticalObject (spezielle statistische Objekte in der EFCBL, für Abfragen, nicht gespeichert)

SvSearch..
Search Service (Servicedef. in ECBL)

SvSo..
Statistic Service, meist in Verb. mit Modul, z.B SvSoBom (Servicedef. in ECBL)

Sd..
StatisticalData, Statistiken (BusinessObject in ECBL, analog zu Md und Td, in der DB gespeichert)

SvSoLi..
Statistic Service für Listen (besser über SvSo + Modul + Funktionsname lösen)

SvSoSl..
Statistic Service für StatisticList (besser über SvSo + Modul + Funktionsname lösen)

Td..
TransactionData, Bewegungsdaten (BusinessObject in ECBL, analog zu Md und Sd)

Sv..
Service (Servicedef. in ECBL)

25.9.2 Methodennnamen

getStat..
liefert eine Liste mit StatisticalListEntry (zum Füllen von gr_sst_.. - Elementen (XML))

getList..
liefert eine Liste (i.d.R. mit dynamischer Spaltenbelegung)

get..

25.9.3 Platzhalter für fremdspachige Ausdrücke

DLG_name
Platzhalter für Dialogtexte, z.B. Kopfzeile (name = frei definierbar)

COL_colname
Platzhalter für Spaltenbeschriftungen in Dialogen (colname = Attributname)

TAB_tabname
Platzhalter für Tabulatorbeschriftungen in Dialogen (tabname = Ident der Seite)

FLD_feldname
Platzhalter für Feldbeschriftungen in Dialogen (feldname = Attributname)

RPT_name
Platzhalter für Festtexte in Drucklayouts (ohne Bezug zu einem Attribut)

OPT_Klasse_Konstante_S
Platzhalter für Optionstexte (Kurzform)

OPT_Klasse_Konstante
Platzhalter für Optionstexte

MSG_mmm_xxxx_yy
Platzhalter für Meldungstexte (mmm = Modul, xxxx = lfd. Nr, yy = Anz. Parameter)

MSG_FRAME_
Platzhalter für Meldungstexte die direkt in Frames stehen

25.9.4 Bezeichnungskonventionen in der EFCUIL (GUI)

gr_sst_..
Ident eines Graph-Elements (für Aktualisierung erforderlich!)

tab_
Ident eines Tab-Objekts

lt_
Ident eines ListTable (für Aktualisierung erforderlich!)

ex_sst_
Ident eines Explorer-Elements (für Aktualisierung erforderlich!)

sf_
Ident eines Subframe-Elements (für Aktualisierung erforderlich!)

gt_
Ident eines Gantt-Elements (für Aktualisierung erforderlich!)

st_sst_..
Ident eines StatisticTable (für Aktualisierung erforderlich!)

sg_sst_..
Ident eines StatisticGraph (für Aktualisierung erforderlich!)

sp_..
Ident eines Split-Elements (i.d.R. nicht erforderlich)

fm_
Ident eines Form-Elements (i.d.R. nicht erforderlich)

tp_
Ident eines einzelnen Registers (muss in einem Frame eindeutig sein!)

25.9.5 Kürzel in Feldbezeichnungen

ACT
Activity - Aktivität (CRM) oder Leistungsart

ADJ
Adjust - Inventur

ADO
Additional Output - Zusatzleistung

ALT
Alternative

ALY
Alloy - Legierung (s. a. ISE und ISM)

AMNT
Amount - Betrag

ASS
Asset - Anlagenbuchhaltung

BASIC
Basistabelle, wenn kein HEAD existiert

BAT
Batchprogramm (nicht: BATCH Charge)

BATCH
Charge (nicht: Batchprogramm)

BIK
Bonus In Kind - Naturalrabatt

BOM
Bill Of Material - Stückliste (auch Modulbezeichnung)

BRR
BOM-ROU-Relation - Stücklisten-Arbeitsplan-Verknüpfung

BUA
Business Area - Geschäftsbereich

BUD
Budget

BUP
Business Partner - neutral für Kunde, Lieferant u. a.

CAG
Commercial Agent - Vertreter

CAL
Calculatione - Kalkulation (auch Modulbezeichnung)

CCG
Customer Condition Group - Kundenkonditionengruppe (s. a. MCG)

CCI
Code Customizing Interceptors - Codeeingreifpunkte

CHK
Check (Table) - Referenztabelle

CHR
Characteristic - Sachmerkmerkmal einer Sachmerkmalleiste

CLD
Calendar - Kalender

CLS
Class - Klasse in DEV (nicht: Materialklasse ->SCB)

CMP
Comparison - Vergleich

COM
Commission - Kommission (in SAL), ggf. auch common

CONF
Confirmation - Bestätigung (in PRD)

COO
Commission Order - Kommissionierauftrag

COS
Costing - Kostenrechnung (auch Modulbezeichnung)

COST
Costs - Kosten (Betrag)

CPL
Complaint - Reklamation

CRN
Credit Note - Gutschrift

CSG
Consignment - Sendung

CTR
Control - Kontrolle (z.B. Lizenzkontrolle)

CTT
Contract - Rahmenvertrag

CUS
Customer - Kunde (auch Modulbezeichnung)

DBN
Debit Note - Belastungsanzeige

DCM
Document - Dokument

DEL
Delete - Löschen (Benutzerrechte) oder Lieferung

DEPT
Department - Abteilung

DEV
Development - Entwicklung

DLC
Delivery Call Contract - Lieferabruf

DIS
Distribution - Versand (auch Modulbezeichnung)

DLN
Delivery Note - Lieferschein

DLS
Delivery Schedule - Lieferplan

DMS
Document Management System - Dokumentenmanagementsystem (auch Modulbezeichnung)

DOB
Date of Birth - Geburtstag

DOC
Document - Dokument

DRAW
Drawing - Zeichnung

DSC
Discount - Rabatt

DST
Distribution - Verteilung (Kosten, Kapazitäten)

DUN
Dunning - Mahnung

EDI
Electronic Data Interchange - EDI/EDIFACT (auch Modulbezeichnung)

ELM
Element - insbesondere Kostenelement

EMP
Empties - Leergut

FCT
Function - Funktion

FIN
Finance - Finanzbuchhaltung (auch Modulbezeichnung)

FRC
Forecast - Vorschau- oder Planzahlen (z.T. MRP)

GNP
Genuine Part - Originalteil, OEM-Nummern, OEM-Referenzen

GRC
Goods receiver (receipt) - Warenempfänger (Wareneingang)

GRD
Graduation - Preisstaffelung

GROSS
Gross - Brutto

GRP
Group - Gruppe

HEAD
Header - Belegkopf

HIST
History - Historientabelle

IMP
Import - Import (sowohl kaufmännisch, als auch Schnittstelle)

IND
Independent Requirement - Planbedarfe (nicht: Index)

INDEX
Index - Index (wird nicht abgekürzt)

INF
Information - Information (z.B. PURINF)

INP
Input - Eingabe (z.B. Eingabe-erforderlich-Optionen)

INQ
Inquire - Anfrage (sowohl Einkauf, als auch Verkauf)

INS
Insert - Einfügen

INT
Interface - Schnittstelle

INV
Inventory - Inventur (nicht: Invoice IVC)

IRC
Invoice receiver (receipt) - Rechnungsempfänger (Rechnungseingang)

IS
Is - Bezeichner für J/N-Feld

ISS
Issue - Warenausgang/Warenausgabe

ISA
Is Allowed - Bezeichner für "ist erlaubt"-Feld

ISE
Inflation Surcharge Energy - Energieteuerungszuschlag (ETZ, s. a. ALY)

ISM
Inflation Surcharge Metal - Metallteuerungszuschlag (MTZ, s. a. ALY)

ISS
Issue - Warenausgabe

ISSUNIT
Issue Unit - Ausgabemengeneinheit (Default)

ITEM
Item - Belegposition(en)

ITV
Intervall - Intervall

IVC
Invioce - Rechnung

LAY
Layout - Druckprogramm

LIC
Licence - Lizenz

LOCK
Lock - Sperreintrag, bzw. Tabelle für...

LOG
LOG - Protokoll (-Tabelle)

MAN
Manual (Entry) - manuelle (Eingabe)

MAT
Material - Material (auch Modulbezeichnung)

MCG
Material Condition Group - Materialkonditionengruppe (s. a. CCG)

MENU
Menu - Systemtransaktionen

MIS
Management Information System - Management Information System (auch Modulbezeichnung)

MRP
Material Resource Planning - Disposition (auch Modulbezeichnung)

MSG
Message - (Fehler-) Meldung

MSR
Measurement - Maß, Aufmass

NET
Net - Netto

NUMR
Number Range - Nummernkreis

OBJ
Object - insbesondere Objekte in Dialogen

OPR
Operation - Arbeitsvorgang (AVO bzw. AG)

OVH
Overhead - Zuschlag (MGK/FGK bei Kalkulationen)

OVL
Overlapping - Überlappung beim Terminieren

PAR
Parameter - Parameter

PAY
Payment - Zahlung (meist als PAYPLN = Zahlungsplan)

PCKUNIT
Packaging Unit - Verpackungsmengeneinheit

PDC
Production Data Collection - Fertigungsdatenerfassung (auch Modulbezeichnung)

PER
Person - Kontakt (s. a. BUP)

PJM
Project Management System - Projektmanagementsystem (auch Modulbezeichnung)

PLA
Plant - Werk

PLC
Place - Lagerplatz (meist STKPLC für Stockplace)

PLN
Plan Order - Planauftrag

PLT
Price List - Preisliste (sowohl Einkauf, als auch Verkauf)

POL
Policy - Strategie oder Verfahren (z.B. Dispositionsverfahren)

PPC
Per Piece - pro Stück

PPG
Print Program - Druckprogramm

PQTY
Price Quantity - Preismenge (Mengenstaffel)

PQUNIT
Price Quantity Unit - Preismengeneinheit

PRC
Price - Preis (nur bei Tabellen mit Preisen (Felder: PRICE))

PRD
Production - Fertigung (auch Modulbezeichnung)

PRDCOND
Process Condition - Bearbeitungszustand

PRG
Program - externes Programm

PRJ
Project - Projekt

PRO
Procurement - Beschaffung (oder Beschaffungsart)

PROP
Proposition - Vorschlag

PUNIT
Price Unit - Preiseinheit (z.B. je 1/10/100..)

PUR
Purchase - Einkauf (auch Modulbezeichnung)

QLT
Quality - Qualität (auch Modulbezeichnung)

QTY
Quantity - Menge

QUERY
Query - Abfrage

QUNIT
Quantity Unit - Mengeneinheit

RATE
Rate - Satz (i.d.R. in Prozent)

REC
Receipt - Zugang, Wareneingang

REDEL
Redelivery - Rücklieferung

REF
Referance - Referenz (u.a. bei Tabellennamen)

REM
Remind - Erinnerung (z.B. Liefererinnerung)

RES
Ressource - Ressourcen (z.B. Maschine, Personal...)

REV
Reversal - Storno

RFD
Ready For Dispatch (Delivery) - versand- lieferbereit

RGT
Right - (Benutzer-) Recht

ROU
Routing - Arbeitsplan (auch Modulbezeichnung)

RPT
Report, ggf.: INF und/oder REP (auch Modulbezeichnung)

RRP
Recommended Retail Price - unverbindliche Preisempfehlung UPE (UVP)

SAL
Sales - Vertrieb (auch Modulbezeichnung)

SCB
Special Characteristic Border - Sachmerkmalleiste

SCD
Schedule - Plan (z.B. SALITEMSCD = Lieferabrufe)

SCH
Scheduling - Terminierung

SCR
Screen - Bildschirm (insbesondere für Dialogobjekte)

SRC
Source - Quelle (insbesondere MRP-Quelltabelle)

SRLNUM
Serial Number - Seriennummer

SRV
Service (Material) - Dienstleistung (i.d.R. die Materialnummer)

SST
Statistic - Statistik (z.B. INTRASTAT und EXTRASTAT) (auch Modulbezeichnung)

STK
Stock - Kurzform für Bestände (STOCK)

STKPLC
Stockplace - Lagerplatz

STKUNIT
Stock Unit - Lagermengeneinheit

STOCK
Stock - Lagerbestand

SUNIT
Surface Unit - Oberflächeneinheit

SUP
Supply - Beistellung

SYS
System - (Admin., Prüftabellen, Parameter)

TAB
Table - Tabelle

TNC
Technical - Technische Daten

TPD
Third Party Deal - Streckengeschäft

TRA
Transport (Transfer) - Umlagerung (Warenbewegung)

TRC
Time recording - Zeiterfassung (auch: PDC)

TRN
Transaction - Systembuchungstransaktion

TRO
Transport Order - Transportauftrag, Umlagerung

TXT
Texttable - Texttabelle für Textbausteine und Langtexte

UPD
Update - Update

USR
User - Benutzer

VAL
Valuation - Bewertung (z.B. Bestände...)

VEN
Vendor - Lieferant (auch Modulbezeichnung)

VER
Invoice Verification - Eingangsrechnungsprüfung

VIEW
View - Sicht in der Datenbank

VNR
Vendor Rating - Lieferantenbewertung

VRS
Version - Version

WIP
Work-in-Process - Halbfabrikate, Halbfabrikatebestand und Halbfabrikateumlauf

WRC
Workcenter - Arbeitsplatz (eigentlich: RES)

WRH
Warehouse - Lagerort

WUL
Where-used-List - Verwendungsnachweis

26. EFCDDL - die Effective Company Data Definition Language

Die Data Definition Language dient der Beschreibung der Datenstrukturen, die in einer relationalen Datenbank permanent gespeichert werden.

26.1 Aufbau einer ECDDL Datei

Eine DDL-Datei muss folgende Elemente in der angegebenen Reihenfolge enthalten:

1. Definition der Meta-Daten
2. Moduldefinitionnen
3. Spaltendefinitionen
4. Spaltentemplatedefinitionen
5. Tabellendefinitionen

26.2 Typen

In den verschiedenen Definitionen können folgende ECDDL Typen verwendet werden:

Table 26.1. Historisierungstypen für Tabellen

Typ	Erläuterung
nohist	Keine Historisierung der Tabelle
standard	Die Tabelle enthält zusätzlich Spalten für wer hat wann das letzte mal daran geändert und wann wurden die Daten von wem angelegt.
hist	Die Tabelle ist ein historisierte Tabelle, sie erhält zusätzliche Spalten zur Verwaltung temporaler Daten. Die Daten werden auf zwei Tabellen verteilt, die erste Tabelle enthält die aktuell gültigen Datensätze, während die andere Tabelle alle Datensätze der Vergangenheit enthalten. Dies ergibt zwei Tabellen: <name> und <name>_HIST
archived	Das ist eine historisierte Tabelle, die zusätzlich noch eine Archivtabelle hat. Dort werden Daten von der Applikation zu Archivierungszwecke verschoben. Dies ergibt drei Tabellen: <name> und <name>_HIST und <name>_ARCHIVED

Table 26.2. Datentypen für Tabellenspalten

Typ	Erläuterung
boolean	Boolscher Wert, wahr/falsch
code	Programmcode, zur Laufzeit dynamisch eingebunden
docnum	Belegnummer (derzeitig 8-stellig)
doctype	Belegart (derzeitig 2-stellig)
duration	Zeitangabe (i.d.R. In Stunden, Dezimalkomma)
factor	Dezimalfaktor
integer	Ganzahl (negativ oder positiv)
matnum	Materialnummer (derzeit 25-stellig)
money	Betrag
option	Optionsfeld (vorgegebene Auswahl)
percent	Prozentzahl
quantity	Menge
String	Textfeld (einzeilig)

Typ	Erläuterung
text	Langtext (ggf. Richtext)
time	Zeitangabe (HH:MM)
datetime	Datum mit Zeit
date	Datum (DD:MM:YYYY)
calweek	Kalenderwoche (Integer als JJJJWW)
calmonth	Kalendermonat (Integer als JJJJMM)
unit	Mengeneinheit (inkl Währungen, Gewicht, etc)
autonum	Laufende, systemseitig vergeben Nummer
bupnum	Business Partner Nummer
days	Tage, i.d.R. Kalendertage
docitem	Belegposition (derzeitig 4-stellig)
filename	Dateiname (ohne Pfadangabe)
filepath	Pfadangabe (mit oder ohne Dateiname)
mailadr	E-Mail Adresse
modulekey	Modulkennung
numrange	Nummernkreis
telnum	Telefonnummer (Format: +49 (0)721 865555)
urladr	Hompage / URL
username	Benutzername
variant	Variantenschlüssel (Referenzen)
docitemkey	Belegpositionsart (derzeitig 2-stellig)
objectid	Objekt Id
objectidref	Referenz auf eine Objekt-Id

26.3 Syntax

Die Syntax der einzelnen Abschnitte der ECDDL Datei ist in den nachfolgenden Abschnitten näher beschrieben, dabei haben die dort verwendeten Formatierungen folgende Bedeutung:

Table 26.3. Syntax und Schlüsselworte

Format/Zeichen	Erläuterung
meta	Fett formatiert sind Schlüsselworte / Pflichtelemente der Syntax
<Version>	Platzhalter, hier müssen die entsprechenden Werte eingetragen werden
[optional]	In eckigen Klammern werden optionale Elemente definiert. Sie können spezifiziert werden, müssen aber nicht
*	Der Stern gibt an, dass das Element beliebig oft wiederholt werden kann
|	Der senkrechte Strich gibt eine ODER Definition an, d.h. beide Definitionen können beliebig oft gemischt werden.

26.4 Metadatendefinition

Die Metadaten gibt es genau einmal im DDL Modell. Sie beschreiben allgemeine Aspekte des Datenmodells.

```
meta ( "<Version>" , "<Name>" , "<Beschreibung>" )
```

Example 26.1 Syntax Metadatendefinition

Table 26.4. Syntax und Schlüsselworte Metadatendefinition

Format/Zeichen	Erläuterung
<Version>	Die Version des Datenmodells. Diese Information wird für die Verwaltung der verschiedenen Versionen der Datenmodelle verwendet. Unter anderem für die Generierung von Updateskripte.
<Name>	Name des Modells, wird unter anderem als Dateinamenszusatz verwendet
<Beschreibung>	Eine kurze inhaltliche Beschreibung des Modells

26.5 Moduldefinition

Effective company ist in verschiedene Module strukturiert. Diese werden hier definiert, und bei der Tabellendefinition referenziert.

```
module <Name> [ ( "<Beschreibung>" ) ]
```

Example 26.2 Syntax Moduldefinition

Table 26.5. Syntax und Schlüsselworte Moduldefinition

Format/Zeichen	Erläuterung
<Name>	Der Name des Moduls, z.B. SYSTEM
<Beschreibung>	Optional, eine kurze inhaltliche Beschreibung des Moduls

26.6 Spaltendefinition

Hier werden die zu verwendeten Spalten definiert.

```
column <Name> (
    "<Beschreibung>" ,
    <Datentyp> ,
    "<Default Wert>" ,
    [, notnull ]
    [, <Tabellenreferenz> ]
    [, note "<Notiz>" ]
)
```

Example 26.3 Syntax Spaltendefinition

Table 26.6. Syntax und Schlüsselworte Spaltendefinition

Format/Zeichen	Erläuterung
<Name>	Der Name der Spalte
<Beschreibung>	Beschreibung der Spalte
<Datentyp>	Der Datentyp der Spalte. Der Typ muss einer der effective company Datentypen sein. Bei dem Datentyp "string" muss die Länge im Anschluss definiert sein,z.B. "string 30"
<Default Wert>	Der Defaultwert der Spalte oder "", wenn es keine gibt
notnull	Optional, gibt an, dass die Spalte nicht NULL sein darf
<Tabellenreferenz>	Optional, Tabellenname der referenzierten Tabelle für eine Fremdschlüsselbeziehung. Wird die Spalte in einer Tabellendefinition verwendet und referenziert die Tabelle nicht sich selbst, wird eine Fremdschlüsselbeziehung für diese Spalte in der Tabelle erzeugt.
note "<Notiz>"	Optional, eine Notiz zu der Spalte

26.7 Spaltentemplatedefinition

Spaltentemplates fassen eine Gruppe von Spaltendefinitionen zum Wiederverwenden in Tabellendefinitionen zusammen.

```
template <Name> ( <Spaltenname> [, <Spaltenname> ]* )
```

Example 26.4 Syntax Spaltentemplatedefinition

Table 26.7. Syntax und Schlüsselworte Spaltentemplatedefinition

Format/Zeichen	Erläuterung
<Name>	Der Name des Templates
<Spaltenname>	Der Name der Spalte, der in diese Templatedefinition enthalten ist. Sind mehrere Spalten enthalten, müssen diese durch Komma getrennt werden.

26.8 Tabellendefinition

Die ECDDL unterstützt drei verschiedene Arten von Tabellen, die normale Tabelle (Schlüsselwort "table"), die Systemtabelle (Schlüsselwort "systable"), sowie die Prüftabelle (Schlüsselwort "checktable"). Ansonsten werden die drei Tabellenarten wie folgt spezifiziert:

```
systable
checktable
table <Name>
(
    "<Beschreibung>" ,
    <Historisierungstyp> ,
    [ langtable ,]
    <Modul> ,
    [<Spaltenname> [, <Spaltenname> ]* ] |
    [, templateref ( <Templatereferenz> [, <Templatereferenz> ]* )]
    [, primarykey ( <Spaltenname> [, <Spaltenname> ]* )]
    [, foreignkey ( <Spaltenname> , <Tabellenname> )]*
    [, index ( <Spaltenname> [, <Spaltenname> ]* [, unique ] ) ]*
    [, note "<Notiz>" ]
)
```

Example 26.5 Syntax Tabellendefinition

Table 26.8. Syntax und Schlüsselworte Tabellendefinition

Format/Zeichen	Erläuterung
<Beschreibung>	Beschreibung der Tabelle.
<Name>	Der Name des Tabelle.
<Historisierungstyp>	Der Historisierungstyp der Tabelle.
langtable	Optional, wird dieses Schlüsselwort angegeben, gehört zu dieser Tabelle eine entsprechende Sprachtabelle.
<Modul>	Der Name des Moduls zu dem die Tabelle gehört.
<Spaltenname>	Optional, der Name der Spalte, der in diese Tabellendefinition enthalten ist. Sind mehrere Spalten enthalten, müssen diese durch Komma getrennt werden. Diese Definitionen können beliebig mit Templatereferenzen gemischt werden.
templateref <Templatereferenz>	Optional, Namen der Templates, die zur Definition der Tabelle verwendet werden. Sind es mehrere, müssen diese durch Komma getrennt werden. Diese Definitionen können beliebig mit Spaltenreferenzen gemischt werden.
primarykey <Spaltenname>	Optional, die Definition des Primärschlüssels, mit den Namen der Spalten, die den Primärschlüssel bilden. Sind es mehrere Spalten, müssen diese durch Komma getrennt werden.
foreignkey <Spaltenname>	Optional, die Definition von Fremdschlüsseln. Jede Definition besteht aus dem Schlüsselwort "foreignkey" gefolgt in Klammern ein Spaltenname und einem Tabellennamen, auf die referenziert wird. Die referenzierte Tabelle muss einen Primärschlüssel besitzen. Es werden nur einelementige Quellspalten und Zielprimärschlüssel unterstützt. Es können beliebig viele Fremdschlüssel definiert werden.
index <Spaltenname>	Optional, eine oder mehrere Indexdefinitionen, bestehend aus einem oder mehreren Spaltennamen. Wird das optionale Schlüsselwort "unique" angegeben, ist es eindeutiger Index, ähnlich dem Primärschlüssel.

Format/Zeichen	Erläuterung
note "<Notiz>"	Optional, eine Notiz zu der Tabelle.

26.9 Viewdefinition

Datenbankviews können definiert werden, um bestimmte Sichten auf Daten zu definieren und performante Zugriffe auf diese zu ermöglichen. Verwendet werden views z.B. in der ECBL bei der ScrollList Definition in GuiServices:

```
view <Name>
(
        "<Beschreibung>" ,
        <Modul> ,
        columns ( <Spaltenname> | table <Tabellenname> [, <Spaltenname> | table <Tabellenname> ]* ),
        [scrollkeys ( <Spaltenname> [, <Spaltenname>]* ),]
        [sum ( <Spaltenname> [, <Spaltenname>]* ),]
        [min ( <Spaltenname> [, <Spaltenname>]* ),]
        [max ( <Spaltenname> [, <Spaltenname>]* ),]
        [avg ( <Spaltenname> [, <Spaltenname>]* ),]
        [count ( <Spaltenname> [, <Spaltenname>]* ),]
        query "<SQL query>"
        [, note "<Notiz>" ]
)
```

Example 26.6 Syntax Viewdefinition

Table 26.9. Syntax und Schlüsselworte Viewdefinition

Format/Zeichen	Erläuterung
<Beschreibung>	Beschreibung zu der View Definition.
<Name>	Der Name des View.
<Modul>	Der Name des Moduls zu dem der View gehört.
columns <Spaltenname> *oder table* <Tabellenname>	Der Name der Spalte oder der Tabellenname, von der alle dort definierten Spalten verwendet werden. Sind mehrere Spalten/ Tabellen enthalten, müssen diese durch Komma getrennt werden. Es können keine Spaltentemplatereferenzen verwendet werden, jedoch aber Tabellendefinitionen
scrollkeys <Spaltenname>	Optional, die Definition von Schlüsselspalten für Scroll- und Suchlisten.
sum <Spaltenname>	Optional, die Definition der Spalten mit SUM Funktion.
min <Spaltenname>	Optional, die Definition der Spalten mit MIN Funktion.
max <Spaltenname>	Optional, die Definition der Spalten mit MAX Funktion.
avg <Spaltenname>	Optional, die Definition der Spalten mit AVG Funktion.
count <Spaltenname>	Optional, die Definition der Spalten mit COUNT Funktion.
query <SQL Query>	Die SQL Abfrage die den View definiert.
note "<Notiz>"	Optional, eine Notiz zu dem View.

26.10 Syntaxbeispiel

```
meta ("1","Kompakte Syntax")

module SYS ("Systemmodul")
```

```
column id ( "eindeutiger Idnetifier",integer,"", notnull)
column classtype ("Klasse",string 30,"",testreferenz, note "Testnotiz")
column namekey ("Schlüsselname",string 20,"",notnull)

template test (calsstype,namekey)

table AuthorizationObject (
"Authorizationstabelle",nohist,langtable,SYS,
id
, templateref (test)
, primarykey (id)
, index (classtype,namekey,unique)
, note "Testnotiz"
)
```

Example 26.7 Syntaxbeispiel DDL

26.11 Mapping der Datentypen auf SQL Datentypen

Table 26.10. Datentypen EFC - SQL

EFC Datentyp	SQL Datentyp
boolean	INTEGER 0/1
code	TEXT
docnum	VARCHAR(8)
dockey	VARCHAR(2)
docitemkey	VARCHAR(2)
duration	FLOAT(2 NKS)
factor	FLOAT(5 NKS)
integer	INTEGER
matnum	VARCHAR(25)
money	FLOAT(2 NKS)
option	INTEGER
percent	FLOAT(2 NKS)
quantity	FLOAT(3 NKS)
string	VARCHAR
text	MEMO
time	CHAR(__:__) 5
unit	VARCHAR(3)
datetime	DATETIME
date	DATETIME
calweek	INTEGER(6)
calmonth	INTEGER(6)
autonum	INTEGER
bupnum	VARCHAR(8)
days	INTEGER (4)
docitem	INTEGER (4)
filename	VARCHAR(25)

EFC Datentyp	SQL Datentyp
filepath	VARCHAR(80)
mailadr	VARCHAR(40)
modulekey	VARCHAR(3)
numrange	VARCHAR(15)
telnum	VARCHAR(25)
urladr	VARCHAR(80)
username	VARCHAR(12)
variant	INTEGER
objectid	BIGINT
objectidref	BIGINT

27. EFCBL - die Effective Company Business Language

Ziel: Zum einen, die Definition von Business Objekte, ihrer Relationen untereinander, sowie ihre optionale Abbildung auf die Data Access Objects (DAO) und zum anderen die Definition der Service Schnittstellen, die die Funktionen auf Business Objekte beschreiben.

27.1 Integration in Workbench

Der nachfolgende Abschnitt stellt die Integration der EFCBL in die Workbench Architektur dar.

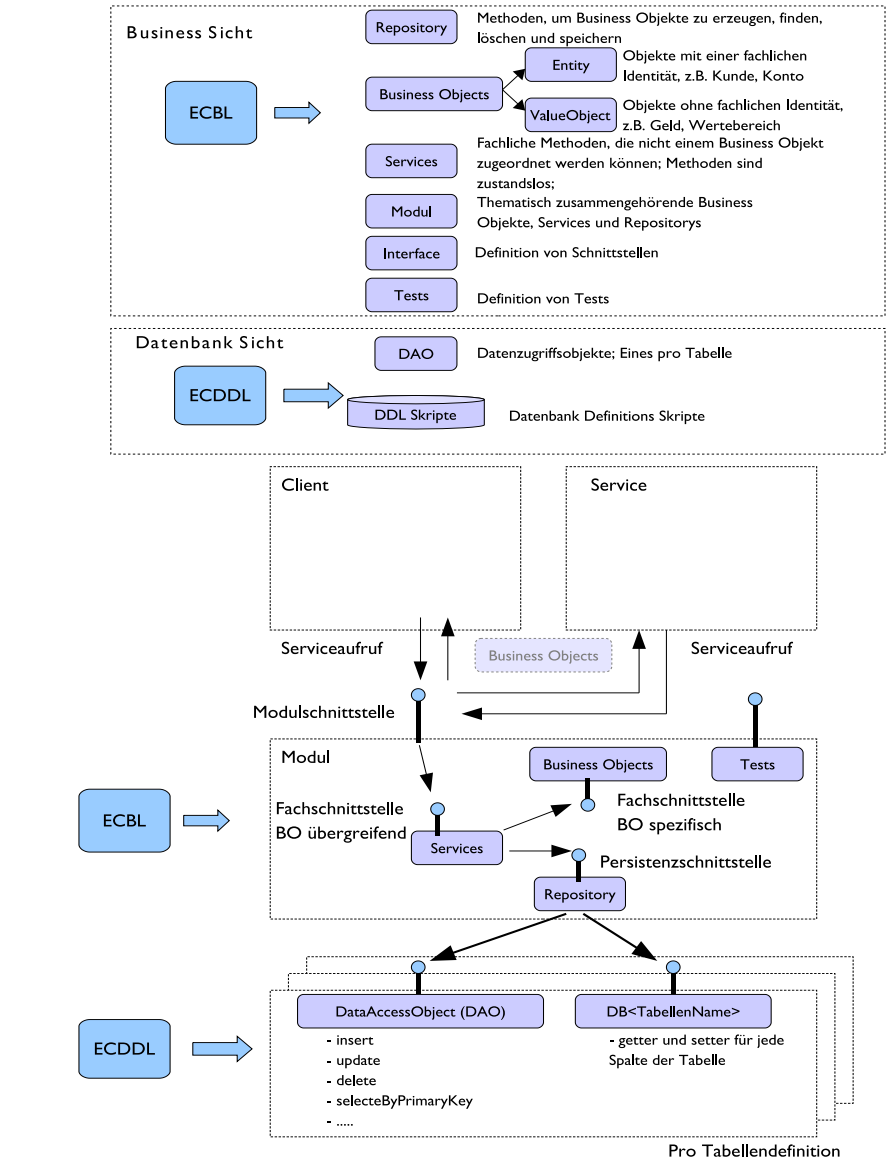

Figure 27.1. Workbench Architektur

27.2 Generierung

In diesem Abschnitt werden die Zusammenhänge der Definition mit der Generierung und Implementierung dargestellt.

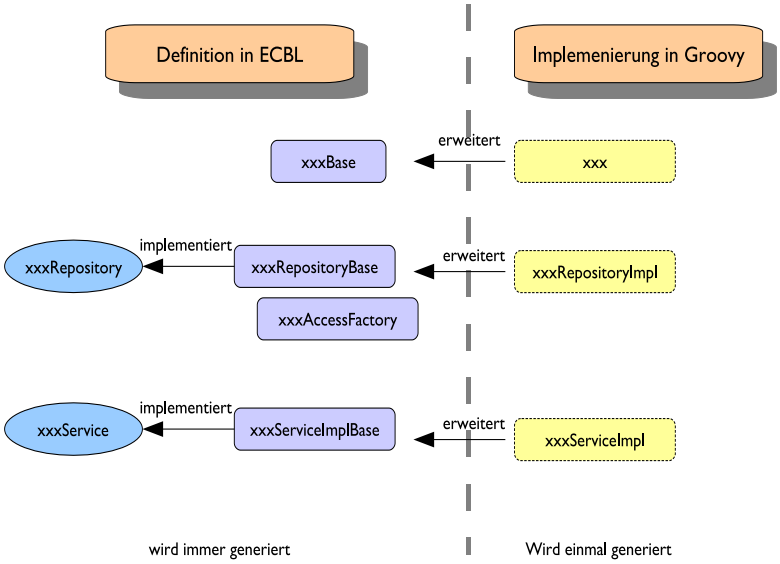

Figure 27.2. Codegenerierung

27.3 Integration von Groovy und Java

Beim Mischen von zwei Sprachen, die von unterschiedlichen Compilern gehandhabt werden, muss beachtet werden, dass der erzeugte Programmcode kompilierbar ist. Dies wird problematisch, wenn zirkuläre Abhängigkeiten entstehen, dass heißt Klasse A in Sprache 1 nutzt Klasse B in Sprache 2, die aber wiederum Klasse A nutzt. Durch einen geeigneten Compiler, der beide Sprachen unterstützt, wäre das Problem entschärft. Da dies im Moment nicht verfügbar ist, wird für EffectiveCompany der Weg gegangen, dass eine klare Abhängigkeit und Richtung bei der Generierung und Implementierung der Server Schicht eingehalten wird, nämlich Groovy ruft Java auf. Um dies zu ermöglichen, werden die zwei Sprachen über Interfaces entkoppelt, so dass Java compilierbar ist und anschließend Groovy. Das ist in folgender Grafik dargestell:

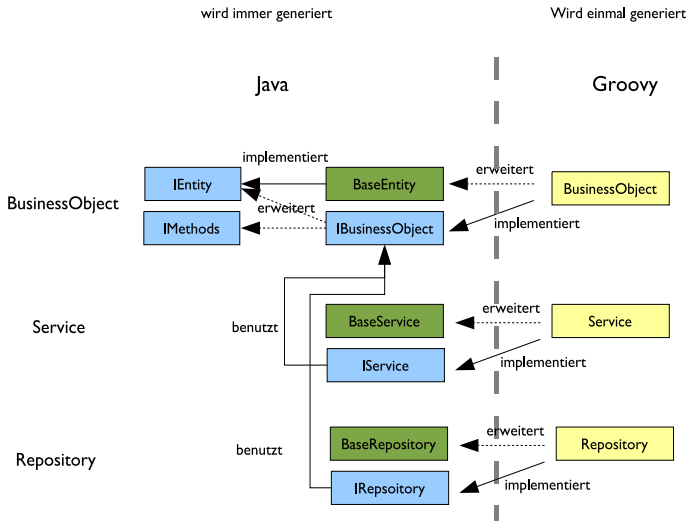

Figure 27.3. Integration

27.4 EFCBL Include

Die EFCBL unterstützt einen Includemechanismus, damit einzelne EFCBL Dateien eine übersichtliche Größe und Struktur behalten können.

Der Includemechanismus basiert auf Dateiebene, d.h. es können alle in der Datei enthaltenen Interface, Service, etc. Definitionen referenziert werden, um diese in der aktuellen Datei verwenden zu können. Da alle Definitionen innerhalb einer Moduldefinition erfolgen, sind diese über <Modulname>.<Definition> referenzierbar.

Der Aufbau einer EFCBL Datei sieht dann wie folgt aus:

- beliebig viele includes
- beliebig viele Moduldefinitionen

```
include „defs/definitionen.ecbl“
Modul BAS { ...}
```

Example 27.1 Syntaxbeispiel für include

Alle EFCBL Dateien müssen unter dem Verzeichnis „src/ecbl“ stehen, was die Wurzel der Definition darstellt. Es können Unterverzeichnisse erstellt werden, die Include-Anweisung muss jeweils den vollständigen Pfad ab dem Wurzelverzeichnis „src/ecbl“enthalten.

27.5 Namensräume

Der Namensraum aller effective company Objekte, wie Services, Schnittstellendefinitionen, Business Objekte, etc. ist grundsätzlich in zwei Ebene aufgebaut. Auf oberster Ebene befinden sich die „Modul“-Definitionen und in zweiter Ebene die dem „Modul“ zugeordneten Services, Business Objekte, etc. Werden EFCBL Elemente von einem anderen Modul definiert, so muss der Modulname mit Punktnotation dem EFCBL Elementname vorangestellt werden: <Module>.<Element>.

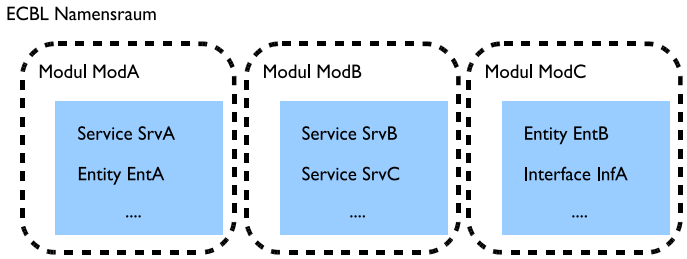

Figure 27.4. Namensraum

27.6 Syntax

Die Syntax der einzelnen Abschnitte der EFCBL Datei ist in den nachfolgenden Abschnitten näher beschrieben, dabei haben die dort verwendeten Formatierungen folgende Bedeutung:

Table 27.1. Formatierungen in Syntaxbeispielen

Format/Zeichen	Erläuterung
meta	Fett formatiert sind Schlüsselworte / Pflichtelemente der Syntax
<Version>	Platzhalter, hier müssen die entsprechenden Werte eingetragen werden
[optional]	In eckigen Klammern werden optionale Elemente definiert. Sie können spezifiziert werden, müssen aber nicht
*	Der Stern gibt an, dass das Element beliebig oft wiederholt werden kann
|	Der senkrechte Strich gibt eine ODER Definition an, d.h. beide Definitionen können beliebig oft gemischt werden.

27.7 Grammatik-Definition

Eine Grammtikdefinition beschreibt eine benannte Regel, die zur Beschreibung zusammengesetzter Sprachdefinitionen verwendet wird.

Table 27.2. Formatierungen in Grammatikdefinitionen

Format	Erläuterung
Regelname	Kursiv formatiert stellen Platzhalter für weitere Regeln dar, die an der spezifizierten Stelle entsprechend expandiert werden

Format	Erläuterung
Regelname:	Definition einer benannten Regel

```
RegelA: schlüsselwort1
RegelB: RegelA | schlüsselwort2
```

Example 27.2 Syntaxbeispiel Grammatik-Definition

Eine Definition nach RegelB kann also entweder 'schlüsselwort1' oder 'schlüsselwort2' enthalten.

27.8 Datentypen

Die Datentypen entsprechen den ECDDL Datentypen, sind nur an Java Klassen Schreibweise angepasst, da sie in der business language als Klassen mit entsprechender Funktionalität realisiert sind:

Table 27.3. Datentypen der EFCBL

Schlüsselwort	Erläuterung
Typ	Erläuterung
Boolean	Boolscher Wert, wahr/falsch
Code	Programmcode, zur Laufzeit dynamisch eingebunden
DocNum	Belegnummer (derzeitig 8-stellig)
DocType	Belegart (derzeitig 2-stellig)
Duration	Zeitangabe (i.d.R. In Stunden, Dezimalkomma)
Factor	Dezimalfaktor
Integer	Ganzahl (negativ oder positiv)
MatNum	Materialnummer (derzeit 25-stellig)
Money	Betrag
Option	Optionsfeld (vorgegebene Auswahl, muss immer mit einer Optionsdefinition verbunden werden)
Percent	Prozentzahl
Quantity	Menge
String	Textfeld (einzeilig)
Text	Langtext (ggf. Richtext)
Time	Zeitangabe (HH:MM)
DateTime	Datum mit Zeit
Date	Datum (DD:MM:YYYY)
Days	Tage, i.d.R. Kalendertage
CalWeek	Kalenderwoche (im Format JJJJWW mit speziellem Editor)
CalMonth	Kalendermonat (im Format JJJJMM mit speziellem Editor)
Unit	Mengeneinheit (inkl Währungen, Gewicht, etc)
AutoNum	Laufende, systemseitig vergeben Nummer
BupNum	Business Partner Nummer
DocItem	Belegposition (derzeitig 4-stellig)
FileName	Dateiname (ohne Pfadangabe)

Schlüsselwort	Erläuterung
FilePath	Pfadangabe (mit oder ohne Dateiname)
MailAdr	E-Mail Adresse
ModuleKey	Modul-Kennung
NumRange	Nummernkreis
TelNum	Telefonnummer (Format: +49 (0)721 865555)
UrlAdr	Hompage / URL
UserName	Benutzername
Variant	Varianten-Schlüssel (Referenzen)
DocItemType	Belegpositionsart (derzeitig 2-stellig)
ObjectId	Objekt Id
ObjectIdRef	Referenz auf eine Objekt Id

27.9 Modul-Definition

Moduldefinitionen klammern die Definition von Service, Schnittstellen und Business Objekt Definitionen. Sie dienen zur Strukturierung der Applikation und werden auf Java sub packages unterhalb von „de.effectivecompany.app“ abgebildet. Nicht erlaubt sind zirkuläre Referenzen (A->B->C->A) und es gilt, dass Services in einem Modul kein Repository in einem anderen Modul referenzieren, dies muss explizit über einen Service geschehen.

```
Module <Name> {
  Service*
  Interface*
  BusinessObject*
}
```

Example 27.3 Syntax Modul-Definition

Table 27.4. Formatierung und Schlüsselworte in Modul-Definitionen

Schlüsselwort	Erläuterung
<Name>:	Der Name des Moduls, z.B. system
Service:	Beliebige Anzahl von Service-Definitionen
Interface:	Beliebige Anzahl von Interface-Definitionen
BusinessObject:	Beliebige Anzahl von BusinessObject-Definitionen

27.10 BusinessObjekt-Definition

Innerhalb von effective company werden zwei Klassen von Business Objekte unterschieden:

Entity: Ein Objekt, das eine Identität besitzt, die unabhängig von dem Zustand der Software ist. Bei diesen Objekten zählen weniger die Attribute des Objekts, sondern seine Identität, die auch über die Software hinaus ihre Bedeutung behält. Ein Entity ist veränderbar, d.h. alle Attribute können geändert werden.

ValueObject: Ein Objekttyp, der eingesetzt wird, wenn nur einige Attribute eines oder mehrerer Entities genutzt werden. Hierbei ist die Identität des Objekts uninteressant, nur die Attribute interessieren. Dadurch können Aspekte einer Domäne ausgedrückt werden. Die Attribute eines ValueObject können standardmäßig nicht verändert werden, d.h. es gibt keine Setter Methoden. Es ist standardmäßig nur ein Transportobjekt von Werten.

```
BusinessObject :
  Entity | ValueObject | Struct;

Entity :
  [ abstract ] Entity <Name>
  [extends <BaseName>]
  [implements <InterfaceName> [< <genericType> >]
  [, <InterfaceName> [< <genericType> >]]]
  [has langobject]
```

```
  [is hist_standard | is hist_historized | is hist_archived] {
  Attribute*
  Reference*
  Interface*
  [ Repository ]
}

ValueObject :
  [ abstract ] ValueObject <Name>
  [extends <BaseName>]
  [implements <InterfaceName> [< <genericType> >]
  [, <InterfaceName> [< <genericType> >]]]{
  [ immutable | not immutable ]
  Attribute*
  Reference*
  Interface*
}

Struct :
  Struct <Name> {
  [ immutable | not immutable ]
  Attribute*
  Reference*
}
```

Example 27.4 Syntax BusinessObjekt-Definition

Table 27.5. Formatierung und Schlüsselworte in BusinessObject-Definitionen

Schlüsselwort	Erläuterung
abstract	Abstrakte Objektdefinition, nur Definition, keine Implementierung
Entity	Entity Definition
<Name>	Name des Objekts, erster Buchstabe muss groß geschrieben werden
<BaseName>	Name des Basis Objekts, das diese Definition erweitert
<InterfaceName>	Name der Schnittstelle, die dieses Objekt implementiert
has langobject	(optional) Das Objekt hat Sprachabhängige Attribute
is hist_standard	(optional) Das Objekt hat Historisierungseigenschaften
is hist_historized	(optional) Das Objekt hat Historisierungs- und temporale Eigenschaften
is hist_archived	(optional) Das Objekt hat Historisierungs-, temporale und Archiveigenschaften
Attribute:	Attribut-Definition (s.u.)
Reference:	Referenz-Definition (s.u.)
Repository:	Repository-Definition (s.u.)
ValueObject	ValueObject Definition
Struct	Struct Definition
immutable	unveränderlich

27.11 Attribut-Definition

Die Definition von Attribute erfolgt nach folgenden Regeln:

```
Attribute :
  attr [ public | protected | private | package ]
  [ Set | List < <Type> > ] <Name>
  [ key ]
  [ not changeable ]
  [ required ] ;
```

Example 27.5 Syntax Attribut-Definition

Table 27.6. Formatierung und Schlüsselworte in Attribut-Definitionen

Schlüsselwort	Erläuterung
public	(optional) Sichtbarkeit: immer
protected	(optional) Sichtbarkeit: nur in abgeleiteten Klassen

Schlüsselwort	Erläuterung
private	(optional) Sichtbarkeit: nur innerhalb der Klasse
package	(optional) Sichtbarkeit: nur innerhalb des Moduls
Set	(optional) Sammlungstyp: Menge (Zugriff über Mengenoperationen, z.B. lösche die gegebene Menge)
List	(optional) Sammlungstyp: Liste (feste Reihenfolge, wahlfreier, sowie direkter Zugriff)
<Type>	(optional) Der Type der Objekte in der Sammlung
<Name>	Name des Attributs
key	(optional) Attribut ist ein Schlüssel des Domänenobjekts
not changeable	(optional) Das Attribut kann nicht geändert werden, d.h. hat keine Setter Methode, ist nur Bestandteil des Konstruktors
required	(optional) Das Attribut ist ein Pflichtattribut und ist Bestandteil des Konstruktors, sowie hat Setter Methoden

27.12 Referenz-Definition

Referenzen auf andere Business Objekte werden wie folgt definiert:

```
Reference :
  ref [ public | protected | private | package ]
  [ Set | List < #<DomainObject> > ] <Name>
  [ not changeable ]
  [ required ]
  [ opposite <OppositeName> ] ;
```

Example 27.6 Syntax Referenz-Definition

Table 27.7. Formatierung und Schlüsselworte in Referenz-Definitionen

Schlüsselwort	Erläuterung
public	(optional) Sichtbarkeit: immer
protected	(optional) Sichtbarkeit: nur in abgeleiteten Klassen
private	(optional) Sichtbarkeit: nur innerhalb der Klasse
package	(optional) Sichtbarkeit: nur innerhalb des Moduls
Set	(optional) Sammlungstyp: Menge (Zugriff über Mengenoperationen, z.B. lösche die gegebene Menge)
List	(optional) Sammlungstyp: Liste (feste Reihenfolge, wahlfreier, sowie direkter Zugriff)
<DomainObject>	(optional) Das Domänenobjekts in der Sammlung
<Name>	Name des Attributs
not changeable	(optional) Das Attribut kann nicht geändert werden, d.h. hat keine Setter Methode, ist nur Bestandteil des Konstruktors
required	(optional) Das Attribut ist ein Pflichtattribut und ist Bestandteil des Konstruktors, sowie hat Setter Methoden
<OppositeName>	(optional) Der Name des Attributs in dem referenzierten Business Objekt bei Bidirektionaler Referenz

27.13 Repository-Definition

In der Domänen orientierten Modellierung repräsentiert das Repository die Datenbank. In ihm werden alle Zugriffe auf persistente Daten modelliert. Dadurch wird eine saubere Trennung des Domänenmodells von der Datenbankschicht erreicht. Die Sicht auf die Datenbank ist hier an den Domänen Objekten ausgerichtet und nicht an der Datenbankstruktur. Implementiert werden die

Datenbankzugriffe über Datenbankzugriffsobjekte. So können sowohl ein Wechsel von Datenbankzugriffstechnologien, als auch Datenmodelländerungen einfacher unterstützt werden.

```
Repository :
  Repository <Name>
  [implements <InterfaceName> [< <genericType> >] [, <InterfaceName> [< <genericType> >]]]{
    [inject <ServiceName>; [inject <ServiceName>;]]
    RepositoryMethod*
  };

RepositoryMethod :
  [ public | protected | private | package ]
  [ Set | List < <Type> ] | [ Map < <Type> , ] [ #<DomainObject> ] [ > ]
  <Name>
  [ ( Parameter [ , Parameter ] ) ]
  [ raises <Name> ] ;
```

Example 27.7 Syntax Repository-Definition

Table 27.8. Formatierung und Schlüsselworte in Repository-Definitionen

Schlüsselwort	Erläuterung
public	(optional) Sichtbarkeit: immer
protected	(optional) Sichtbarkeit: nur in abgeleiteten Klassen
private	(optional) Sichtbarkeit: nur innerhalb der Klasse
package	(optional) Sichtbarkeit: nur innerhalb des Moduls
Set	(optional) Sammlungstyp: Menge (Zugriff über Mengenoperationen, z.B. lösche die gegebene Menge)
List	(optional) Sammlungstyp: Liste (feste Reihenfolge, wahlfreier, sowie direkter Zugriff)
<Type>	(optional) Der Type der Objekte in der Sammlung
Map	(optional) Sammlungstyp: Map (Menge von Schlüssel , Wert Paaren)
<Type>	(optional) Der Typ des Schlüssels in der Map
<DomainObject>	(optional) Das Domänenobjekts in der Sammlung
<Name>	Name des Attributs
<ServiceName>	Referenz auf einen Service, z.B. <bascl.SvClBas>
Parameter	(optional) Parameter der Datenzugriffsmethode
raises <Name>	(optional) Fehlerbehandlung, Definition einer Ausnahme

27.14 Service-Definition

Ein Service stellt Funktionalität in Form von Methoden anderen Services oder Frontends zur Verfügung. Über einen Service erfolgt der Zugriff auf die Business Objekte. Ähnlich den Business Objekten sollte der Service unabhängig von Datenzugriffstechnologien sein und greift daher ausschließlich über das Repository Konzept auf persistente Daten zu.

```
Service :
  StandardService | GuiService | SearchService ;

StandardService :
  Service <Name>
  [implements <InterfaceName> [< <genericType> >][, <InterfaceName> [< <genericType> >]]]{
    [inject <ServiceName>; [inject <ServiceName>;]]
    Method*
  };

GuiService :
  GuiService <Name>
  [implements <InterfaceName> [< <genericType> >][, <InterfaceName> [< <genericType> >]]]{
    [inject <ServiceName>; [inject <ServiceName>;]]
    ScrollList {
      inject view <ViewName>;
      Attribute*
    };
    Method*
  };

SearchService :
  SearchService <Name>
```

```
  [implements <InterfaceName> [< <genericType> >][, <InterfaceName> [< <genericType> >]]]{
    SearchList*
  };

SearchList:
  SearchList {
    inject view <ViewName>;
    Attribute*
  };

Method :
  [ public | protected | private | package ]
  [ Set | List < ] | [ Map < <Type> , ] [ #<DomainObject> ] [ <Type> ] [ > ]
  <Name>
  [ ( Parameter [ , Parameter ] ) ]
  [ raises <Name> ]
  [ => <DelegadeName>.<DelegadeMethode>] ;

Parameter :
  [ Set | List < ] | [ Map < <Type> , ] [ bo <DomainObject> ][ <Type> ][ > ] <Name> ;

Attribute :
  attr  <Type> <Name>;
```

Example 27.8 Syntax Service-Definition

Table 27.9. Formatierung und Schlüsselworte in Service-Definitionen

Format/Schlüsselwort	Erläuterung
Service	Service-Definition
GuiService	Service-Definition für speziellen GUI-Service
SearchService	Service-Definition für speziellen Such-Service
public	(optional) Sichtbarkeit: immer
protected	(optional) Sichtbarkeit: nur in abgeleiteten Klassen
private	(optional) Sichtbarkeit: nur innerhalb der Klasse
package	(optional) Sichtbarkeit: nur innerhalb des Moduls
Set	(optional) Sammlungstyp: Menge (Zugriff über Mengenoperationen, z.B. lösche die gegebene Menge)
List	(optional) Sammlungstyp: Liste (feste Reihenfolge, wahlfreier, sowie direkter Zugriff)
Map	(optional) Sammlungstyp: Map (Menge von Schlüssel , Wert Paaren)
<Type>	Datentyp
<DomainObject>	(optional) Domänenobjekt, z.B. <#bascl.ClBasCompany>
<Name>	Name des Attributs, Services oder des Views
<ServiceName>	Referenz auf einen Service, z.B. <bascl.SvClBas>
<ViewName>	Referenz auf einen View, z.B. <PRD.V_SEARCH_PRDCONF>; bei ScrollList muss dieser einen ScrollKey liefern (siehe DDL)!
Parameter:	(optional) Parameter der Datenzugriffsmethode
raises <Name>	(optional) Fehlerbehandlung, Definition einer Ausnahme
=>	(optional) Delegation des Methodenaufrufs an eine andere Methode
<DelegadeName>.<DelegadeMethode>	(optional) Ziel-Klasse und Methode einer Delegation, z.B.: getAll => TdPrdConfRepository.getAll;

27.15 Interface-Definition

Die Definition von Interfaces erfolgt nach folgenden Regeln:

```
Interface :
  Interface <Name> [< <genericType> >]{
```

```
    Method*
  };

Method :
  [ public | protected | private | package ]
  [ Set | List < ] | [ Map < <Type> , ] [ #<DomainObject> ] [ <Type> ] [ > ]
  <Name>
  [ ( Parameter [ , Parameter ] ) ]
  [ raises <Name> ] ;

Parameter :
  [ Set | List < ] | [ Map < <Type> , ] [ bo <DomainObject> ][ <Type> ][ > ] <Name> ;
```

Example 27.9 Syntax Interface-Definition

Table 27.10. Formatierung und Schlüsselworte in Interface-Definitionen

Schlüsselwort	Erläuterung
Interface	Interface-Definition
public	(optional) Sichtbarkeit: immer
protected	(optional) Sichtbarkeit: nur in abgeleiteten Klassen
private	(optional) Sichtbarkeit: nur innerhalb der Klasse
package	(optional) Sichtbarkeit: nur innerhalb des Moduls
Set	(optional) Sammlungstyp: Menge (Zugriff über Mengenoperationen, z.B. lösche die gegebene Menge)
List	(optional) Sammlungstyp: Liste (feste Reihenfolge, wahlfreier, sowie direkter Zugriff)
<Type>	(optional) Der Type der Objekte in der Sammlung
<Name>	Name des Attributs

27.16 Syntaxbeispiel

Das folgende Beispiel definiert ausschnittsweise ein Modul „media“. Hier gibt es einen Bücherei Service, der verschiedene Büchereien verwaltet. Eine Bücherei enthält mehrere physikalischen Medien, die durch ihren Ort und Ausleihstatus definiert sind.

```
Module media {

Service LibraryService implements BaseFunctions<Library>{
  findLibraryByName delegatesTo LibraryRepository.findLibraryByName;
}

Interface BaseFunctions < T > {
  List<T> getAll();
  update(T newValue);
}

Entity Library {
  attr String name key;
  ref Set<#PhysicalMedia> media opposite library;

  Repository LibraryRepository {
    #Library findLibraryByName(String name);
  }
}

Entity PhysicalMedia {
  attr String status;
  attr String location;
  ref #Library library opposite media;
  ref Set<#Media> media opposite physicalMedia;
}

abstract Entity Media {
  attr String title not changeable;
  ref Set<#PhysicalMedia> physicalMedia opposite media;
  ref Set<#Engagement> engagements opposite media;

  Repository MediaRepository {
    int getNumberOfMovies(Long libraryId);
    List<#Media> findMediaByCharacter(Long libraryId,String characterName);
    save;
    protected findByKeys( Set<String> keys,String keyPropertyName,Class persistentClass);
    List<#Media> findMediaByName(Long libraryId, String name);
    Map<String, #Movie> findMovieByUrlIMDB(Set<String> keys);
  }
}
.....
}
```

Example 27.10 Syntaxbeispiel EFCBL

28. Der Client EFCClient

28.1 Allgemeiner Aufbau der Benutzeroberfläche

Bei der Gestaltung der Benutzeroberfläche orientiert sich W&G effective company generell am grafischen Aufbau der allgemein üblichen und damit vertrauten Oberfläche von Microsoft Windows®.

28.1.1 Fensterarten

In W&G effective company wird grundsätzlich unter folgende Arten von Fenstern unterschieden:

- Loginfenster
- Hauptfenster
- Programmfenster
- Suchdialoge

Loginfenster

Das Loginfenster öffnet sich beim Programmstart und dient der Eingabe von Benutzername und Passwort sowie der Auswahl von Sprache, Datenbank und Firma.

Hauptfenster

Das Hauptfenster ist während des laufenden Programms immer sichtbar. Je Login wird ein Hauptfenster offen gehalten. Alle Programmfenster, Suchdialoge oder andere Elemente der Benutzeroberfläche werden innerhalb des Hauptfensters angeordnet.

Das Hauptfenster besteht aus folgenden Elementen:

- Titelleiste
- Menüleiste
    - Pull-down-Menüs und Funktionsknöpfe
    - Aufruf von Programmen (Programmfenstern)
    - Aufruf von Hilfe, Druckern usw.
- Explorerleiste
    - Menü in grafischer Baumstruktur
    - Aufruf von Programmen (Programmfenstern)
    - Aufruf von Programmen zusätzlich über Schnelleingabebereich (z. B.: "VKAG" für Angebote)
- Arbeitsbereich
    - Anzeige und Abarbeitung Workflow
    - Platz für die eigentlichen Programmfenster
- Statusleiste, u. a. Anzeige des aktuellen Logins (Benutzer, Firma, Datenbank usw.)

Programmfenster

In den vom Hauptfenster aufgerufenen Programmfenstern werden Daten angezeigt oder zur Bearbeitung bereitgestellt. Der jeweilige Modus wird durch die aufrufende Funktion oder über die Benutzerrechte gesteuert.

Die Programmfenster bestehen aus folgenden Elementen:

- Menüleiste
    - Aufbau in allen Hauptfenster grundsätzlich identisch
    - Pull-down-Menüs und Funktionsknöpfe
    - wird programmabhängig ein- bzw. ausgeblendet, kann auch komplett entfallen
- Arbeitsbereich
    - Platz für die eigentlichen Masken
    - Aufbau folgt vorgegebenen Layouts

Weitere Details zu Programmfenstern finden sich in den Abschnitten "Aufbau von Programmen" und "Aufbau von Auswertungen".

Suchdialog

Wurde über ein Programmfenster eine Suche aufgerufen, wird ein separater Suchdialog gestartet, das Programmfenster bleibt im Hintergrund geöffnet. Der Suchdialog selbst besteht nur aus folgenden Elementen:

- Menüleiste
    - Aufbau basiert auf dem Menü des Hauptfensters, jedoch verkürzt
- Arbeitsbereich
    - Auswahl der Suchliste bzw. gespeicherter Suchmuster (sofern mehrere vorhanden bzw. angelegt)
    - Eingabebereich für Suchkriterien
    - Ergebnistabelle

Alle Suchfunktionen sind nach einem einheitlichen Layout aufgebaut. Dem Suchdialog werden eventuell durch das aufrufende Programm Parameter übergeben. Weitere Details finden sich im Abschnitt "Suchfunktionen".

28.1.2 Fensterkomponenten

Titelleiste

Die Titelleiste befindet sich am oberen Rand jedes Fensters. Im Hauptfenster wird das W&G Firmenlogo angezeigt oder kundenspezifische Bilder eingeblendet. In den Programmfenster erscheint der Programmname, der Schlüssel des aktuellen Objekts oder bei Listen der aktuelle Filter (Kontext) und abhängig von der Programmart ein Symbol:

Stamm
Stammdaten

Info
Infodialog

Beleg
Bewegungsdaten

Referenz
Referenztabellen

Menüleiste

Die Menüleiste befindet sich am oberen Rand des Hauptfensters und jedes Programmfensters. Über Pull-down-Menüs und Knöpfe auf der Funktionsleiste können in den verschiedenen Programmfenstern immer die gleichen Funktionen aufgerufen werden. Die Menüleiste enthält grundsätzlich alle systemweit standardisierbaren Funktionen und einheitliche Menüpunkte für modulspezifische Sonderfunktionen. Welche Punkte in welchem Fenster angezeigt werden, wird über das jeweils aktive Programm gesteuert. An vorgegebenen Stellen kann die Menüleiste programm- oder kundenspezifisch erweitert werden (neue Pull-down-Menüs und neue Menüpunkte).

Explorerleiste

Die Explorerleiste befindet sich am linken Rand des Hauptfensters.

In der Explorerleiste wird ein Menübaum angezeigt, über den, abhängig von benutzerspezifisch definierbaren Einschränkungen, die einzelnen Programmmodule aufgerufen werden. Dieses Element kann optional ausgeblendet werden.

Statusleiste

Die Statusleiste befindet sich am unteren Rand des Hauptfensters. Hier werden das Kurzzeichen des Benutzers, der Mandant, die Datenbank und das aktuelle Datum mit Uhrzeit angezeigt. Eventuell wird auch in den Programmfenstern eine verkleinerte Statusleiste zur Anzeige des Bearbeitungsmodus eingeblendet ("Ändern", "Anzeigen"-Modus usw.).

Schnelleingabebereich

Der Schnell- oder Direkteingabebereich befindet sich am linken oberen Rand der Explorerleiste. Hier besteht die Möglichkeit über die Eingabe einer Kurzbezeichnung direkt einzelne Programme zu starten.

Arbeitsbereich

Der Arbeitsbereich ist der nicht durch andere Elemente belegte Raum innerhalb des Hauptfensters und innerhalb der Programmfenster.

Im Hauptfenster wird hier der Workflow angezeigt und bearbeitet. In den Programmfenstern wird diesem Bereich jeweils ein Fensterlayout zugewiesen (siehe unten).

28.1.3 Fensterlayouts

Die Verwendung einer begrenzten Zahl vordefinierter Layouts für die Fenster bewirkt ein einheitliches Erscheinungsbild und ist ein wesentlicher Bestandteil der Programmierung der Benutzeroberfläche. Die Programmierung der Eingabemasken erfolgt ähnlich wie die Definition der Tabellen in einer speziellen Beschreibungssprache in Form einer XML - Datei. Die aufgeführten Varianten ergeben sich durch die begrenzten Kombinationsmöglichkeiten des XML - Formats. Die Bezeichnungen der Layouts sind keine Schlüsselworte einer Programmiersprache.

TAB_MASTER

Anzeige eines fixen Bereichs mit darunter liegenden Registern für Detailinformationen, z. B.: zur Darstellung von Belegen mit allgemeinen Daten (Kundennummer, Name) und variablen Details (Anschriften, Positionen, Konditionen usw.). Dies ist das Standardlayout der meisten Eingabemasken. Sowohl der fixe Bereich als auch die Register sind wieder nach einem einem Layout aufgebaut (meist SIMPLE für den fixen Bereich, TAB_STANDARD darunter).

TAB_STANDARD

Entspricht TAB_MASTER, jedoch ohne fixen Bereich oberhalb der Register.

SIMPLE

Standardlayout für die Anordnung einfacher Eingabefelder wie Texte, Zahlen, Auswahlknöpfe usw.. Diese Elemente werden nicht wie bei herkömmlichen Entwicklungsumgebungen absolut angeordnet (z. B.: wie bei Formularen in Access) sondern durch eine spezielle Beschreibungssprache nach vorgegebenen Mustern platziert.

EXPLORER

Anzeige einer stufenweise erweiterbaren Ordnerstruktur, z. B.: für das Programmmenü, für mehrstufige Stücklisten, Fertigungsaufträge oder zur Gruppierung von Daten, wie z. B. Lagerbestand nach Lagergruppe + Lagerort + Lagerbereich + Lagerplätze (ggf. nach Gang, Regal, Ebene…). Die Anzeige der Struktur wird meist mit einem weiteren Dialog kombiniert: links die Liste, rechts ein Detaildialog mit eigenem Layout (ggf. wechselnde Ansichten).

LIST

Anzeige einer einfachen Tabelle, z. B.: für eine Tabelle in einem Register oder für Unterfenster mit Detaildaten, wie z. B.: Lagerbestände eines Materials (das Material wird im "Oberfenster" ausgewählt).

LIST_DETAIL

Anzeige einer Tabelle mit darunter oder daneben liegendem Detailbereich, z. B.: in einem Auftrag im Register Positionen zur Darstellung der Auftragspositionen mit detailliertem Eingabebereich darunter. Der Detailbereich erhält wiederum ein eigenes Layout.

LIST_MASTER

Entspricht weitgehend LIST_DETAIL, jedoch ist der Detailbereich über der Tabelle angeordnet, z. B.: für Auswertungen, bei denen im oberen Bereich die Filter oder Auswahlkriterien und darunter die Ergebnistabelle angezeigt werden.

SPLIT

Anzeige eines vertikal zweigeteilten Fensters, z. B.: für die Darstellung einer Umsatzauswertung als Tabelle und Grafik.

PRINT

Spezieller Dialog zur Auswahl eines Layouts und Start des Drucks.

SEARCH

Spezieller Dialog für die Suchfunktion (siehe separater Abschnitt)

28.1.4 Fensteranordnung

Innerhalb des Hauptfensters können beliebig viele Programmfenster gleichzeitig offen gehalten werden. Jeweils ein Fenster ist dabei aktiv.

Die Fenster können entweder durch Starten mehrerer Programme oder durch Verzweigen in ein Unterfenster aus einem Programmfenster heraus geöffnet werden. Die Verzweigungen können beliebig tief sein. Die offenen Unterfenster aktualisieren sich dabei abhängig vom jeweiligen ‚Oberfenster'.

Beispiel: Aus einem Beleg (z.B. Auftrag) wird die Materialstamminfo geöffnet. Dabei wir automatisch die Materialnummer angezeigt, die gerade aktiv ist, also die Materialnummer der aktuellen Position. In Materialinfo kann nun die Bestandsinfo nach Lagerorten aufgerufen werden. Es erscheint eine Liste aller Lagerorte mit dem jeweiligen Gesamtbestand des Materials. Aus dieser Liste heraus kann dann eine Liste mit Beständen eines Materials eines Lagerortes nach Lagerplätzen (oder auch mehrere Listen nach anderen Details wie Chargen etc.) aufgerufen werden. Wird in der Lagerortliste eine Zeile ausgewählt, aktualisieren sich deren Unterfenster automatisch, es werden die Detailinfos des jeweiligen Lagerortes (und Materials) angezeigt. Wird hingegen im Auftrag (dem eigentlichen Ausgangspunkt) die Position gewechselt, werden alle Unterfenster, also Materialinfo, Lagerorte, Details etc. aktualisiert.

Die Anordnung der Fenster kann optional gespeichert und beim nächsten Programmaufruf wieder hergestellt werden (für V3 geplant, sofern realisierbar). Im obigen Beispiel würde also beim erneuten Start der Auftragserfassung auch die Materialinfo und die Lagerlisten mit angezeigt. Je nach Tiefe der Verschachtelung können Performanceprobleme natürlich nicht ausgeschlossen werden.

In bestimmten Anwendungen stehen zusätzlich Eingabeassistenten in Form spezieller Dialoge zur Verfügung, z.B. zur Schnellerfassung von Positionen in Belegen.

28.1.5 Fenstergrößen und Fensterarten

Die Fenstergrößen sind so gestaltet, dass mehrere Fenster nebeneinander passen. Ein 21" Bildschirm reicht üblicherweise für zwei Fenster übereinander und ein 'breites' und ein 'schmales' nebeneinander. Die einzelnen Fensterarten basieren auf zwei Größen (zwei Breiten, jeweils gleiche Höhe):

- Stammdaten (breit)
- Bewegungsdaten (breit)
- Referenztabellen (schmal)
- Statistiken (breit)
- Listen (schmal)
- Suchdialoge (breit)

Die Größe im Infomodus entspricht der im Editiermodus. Das Startmenü und die Dialoge für Eingabeassistenten haben eigenständige Größen.

28.1.6 Darstellungsmodi

Programmfenster können in verschiedenen Darstellungsarten geöffnet werden, je nachdem aus welchem Kontext sie aufgerufen wurden oder mit welchen Parametern sie direkt gestartet werden. Bei für Stamm- und Bewegungsdaten wird hierbei insbesondere der Standardmodus (Datenpflege) und Infomodus (Anzeige inkl. Zusatzdaten) unterscheiden, bei Auswertungen entfällt die Unterscheidung, da hier keine Dateneingabe vorgesehen ist.

Standard (SCROLL)

In diesem Darstellungsmodus sind zunächst alle Felder ausser den Suchfeldern inaktiv. Es können nur Datensätze ausgewählt werden (durch 'Blättern' oder Suchen). Wird der gewünschte Datensatz gefunden, kann in den Editiermodus gewechselt werden.

Infomodus (INFO_SCROLL)

In diesem Modus sind keine Eingaben möglich.

Alle Felder außer den Suchfeldern sind inaktiv. Es können Datensätze ausgewählt (durch 'Blättern' oder Suchen) und Funktionen zum Öffnen von Detailfenstern (wiederum im Infomodus) aufgerufen werden. Der Infomodus wird verwendet, um Stamm- oder

Bewegungsdaten mit Zusatzinformationen anzeigen zu können; z.B. Materialstamm mit Bestand, Umsatz, offenen Belegen... oder ein Beleg mit Belegfluss, Warenbewegungen usw.. Die meisten Fenster, die im Standardmodus verfügbar sind, können auch im Infomodus geöffnet werden. Je nach Programm werden allerdings mehr Daten angezeigt, insbesondere zusätzliche Register und Menüpunkte. Ein Wechsel in einen anderen Modus ist nicht vorgesehen.

Infomodus als Unterfenster (INFO)

Dieser Modus wird in abhängigen Unterfenstern verwendet (siehe oben: Fensteranordnung).

Die Darstellung entspricht dem Infomodus, jedoch ohne die Möglichkeit einen Datensatz auswählen zu können (durch ‚blättern' oder Suchen). Der jeweils aktuelle Datensatz wird durch den Kontext festgelegt, aus dem heraus das Fenster geöffnet wurde. Ein Wechsel in einen anderen Modus ist nicht vorgesehen.

Editiermodus (EDIT)

In diesem Darstellungsmodus können Daten geändert, gelöscht oder neu angelegt werden. Es sind dann alle Eingabefelder zugänglich. Die Schlüsselfelder sind gesperrt (ebenso bei Neuanlage eines Datensatzes). Sobald die Eingaben gespeichert sind wird wieder in den Standardmodus gewechselt.

28.2 Aufbau eines Anwendungsprogramms

Im Folgenden wird der Aufbau von Programmen beschrieben, die auf einem Eingabe- oder Anzeigefenster (Frame) basieren. Nur die Benutzeroberfläche und die unmittelbare Reaktion auf Eingaben oder Funktionsaufrufe sind im 'EFCClient' programmiert. Die gesamte Funktionslogik wird im 'EFCServer' implementiert (siehe separaten Abschnitt). Konkret bedeutet dies, dass der Server alle erforderlichen Daten über Services in Form eines Objekts (Business Object, kurz BO) an die Benutzeroberfläche (GUI) liefert und von dieser wieder ein BO an einen Service des Servers übergeben wird. Die GUI / der Client ändert dabei höchstens einzelne Attribute des BO, besitzt aber keine eigene 'Intelligenz'.

Die Kommunikation zwischen Client (GUI) und Server erfolgt über spezielle GUI-Services, die in der EFCBL-Beschreibungssprache explizit definiert werden und dadurch spezielle Interfaces implementieren, die in den Basisklassen der Frames verarbeitet werden. Durch die Verwendung dieser Schnittstellen (Interfaces) könne bestimmte Grundfunktionen vordefiniert werden, z.B. das 'Blättern' durch Datensätze oder das (De-) Aktivieren von Eingabefeldern. Auf andere in der EFCBL definierten Services kann dann über den GUI-Service zugegriffen werden. Zwar kann auch direkt in einem Frame ein nicht-Gui-Service eingebunden werden, dies sollte aber aus Gründen der Wartbarkeit vermiden werden. Bei den Business Objects gibt es keine speziellen Anforderungen: alle BO, die in der EFCBL definiert werden, sind darstellbar.

Die Standardisierung erfordert aber auch die Begrenzung auf einen GUI-Service und ein BO je Frame. Da die BO jedoch auch beliebig aus anderen BO zusammen gesetzt werden können stellt dies keine grundsätzliche Einschränkung dar.

28.2.1 Definition eines Frames (startbares Programmfenster)

Ein Anwendungsprogramm besteht aus einem Business Object einer View und dem Controller (Model-View-Controller). Frame, der ein BO in einem über eine XML-Datei definierten Fensterlayout darstellt und mittels eines GUI-Services mit dem Server komuniziert. Der Frame kann bestimmte Standardfunktionen über ein vordefiniertes Menü mit Toolbar bereitstellen. Ausserdem kann ein SEARCH-Service eingebunden werden.

Die erforderlichen Elemente zur Definition eines Programms:

- Basisklasse
- Business Object
- Menü / Toolbar
- XML - Datei
- GUI - Service
- SEARCH - Service

28.2.2 Basisklassen und Konstruktoren für Controller und Views

EFCController (Java)

EFCController bildet die Basisklasse für die in Groovy programmierten Basisklassen. Die Klasse enthält alle wesentlichen Standardfunktionen für die Generierung der View, für das Anzeigen von Daten in der View und die Reaktion auf Eingaben und

den Aufruf von Standardfunktionen (z.B. das 'Blättern'). Von dieser Klasse werden üblicherweise keine Anwendungsprogramme direkt abgeleitet.

EFCInternalFrameView (Java)

Dies ist die sichtbare Komponente aller Programme. Die View wird vom Controller erzeugt und gesteuert. Die Klasse selbst enthält ausschließlich Funktionen zu Darstellung der grafischen Oberfläche, z.B. der Generierung der Oberfläche auf Basis der XML-Layouts.

EFCBaseViewManager (Java)

Diese Klasse enthält alle Grundfunktionen zur Beeinflussung der Benutzeroberfläche (EFCInternalFrameView) und wird vom EFCController gesteuert.

EFCVm (Groovy)

EFCVm basiert auf EFCBaseViewManager und enthält alle applikationsspezifischen Grundfunktionen zur Beeinflussung der Benutzeroberfläche. Als Erweiterung des Basis-Managers werden hier explizit bestimmte Zustände (z.B. Editier- oder Infomadus) und Objekte (z.B. Methoden nur für ListTables) berücksichtigt. Die verfügbaren Methoden erleichtern vorallen die (De-) Aktivierung von Feldern, den Aufbau von Menüs und die Anzeige von grafischen Elementen, Listen und Statistiken.

EFCFr (Groovy)

EFCFr basiert auf EFCController und bildet die 'unterste' in Groovy programmierte Basisklasse. Die Klasse enthält die wesentliche Applikationslogik zur Synchronisation abhängiger Dialoge und zur Reaktion auf Benutzereingaben und Ereignisse (z.B. Meldung bei Abbruch ohne Speichern). Auch von dieser Klasse werden üblicherweise keine Anwendungsprogramme direkt abgeleitet.

EFCDlg (Groovy)

EFCDlg ist ein eigenständig nutzbarer Dialog, der über Parameter (u.a. das darzustellende BusinessObject, das zu verwendende Layout (xml) und die Knopfleiste (z.B. OK, Abbrechen)) gesteuert werden kann. Die Klasse kann aber auch als Basisklasse für abgeleitete Dialoge benutzt werden. Der Dialog basiert auf EFCFr, wird aber durch die Angabe des Knopfleisten-Parameters 'modal' und verhält sich somit ähnlich wie ein 'normaler' Dialog (JDialog in Java).

EFCFrCl (Groovy)

EFCFrCl ist die Basisklasse für alle Eingabemasken für Referenztabellen (CheckList) und basiert auf EFCFr. Die Klasse enthält die für Referenztabellen üblicherweise verwendete Grundeinstellungen für Titelzeilen-Symbol, Fenstergröße und Menü. In der Klasse ist keine Applikationslogik enthalten.

EFCFrMd (Groovy)

Analog zu EFCFrCl bildet EFCFrMd die Baisklasse für alle Stammdaten-Masken (MasterData, z.B. Materialstamm, Stücklisten, Kunden).

EFCFrSb (Groovy)

Analog zu EFCFrCl bildet EFCFrSb die Baisklasse für alle Unter-Fenster (SubData, z.B. kontextabhängige Umsatzauswertungen). Diese Masken sind in der Regel nicht direkt startbar sondern nur aus einem Kontext heraus über einen Menüpunkt als Unterfenster aufrufbar.

EFCFrSbList(Groovy)

Diese Klasse ist wie EFCFrSb aufgebaut, enthält aber schon ein universell für StatistikList-Objekte nutzbares Layout. Das Fenster kann somit direkt zur Darstellung einfacher Listen genutzt werden.

EFCFrSbStat (Groovy)

Diese Klasse ist wie EFCFrSb aufgebaut, enthält aber schon ein universell für StatistikData-Objekte nutzbares Layout. Das Fenster kann somit direkt zur Darstellung von Statistiken genutzt werden: die linke Fensterhälfte zeigt eine Tabelle, die rechte Hälfte ein Balkendiagramm mit den Werten aus der Tabelle.

EFCFrSd (Groovy)

Analog zu EFCFrCl bildet EFCFrSd die Baisklasse für alle Statistik-Masken (StatistikData, z.B. Auswertungen). Diese Masken sind in der Regel anders als EFCFrSb direkt startbar.

EFCFrTd (Groovy)

Analog zu EFCFrCl bildet EFCFrTd die Baisklasse für alle Bewegungsdaten-Masken (TransactionData, z.B. Vertriebsbelege, Fertigungsaufträge).

Konstruktoren

Die Basisklassen für Fenster (EFCFrCl, EFCFrMd, EFCFrSb, EFCFrSd und EFCFrTd) benötigen jeweils die Titelzeile, den GUI-Service-Namen, den Business-Object-Namen und den Namen des XML-Layoutdatei als Parameter für den Konstruktor. Wahlweise kann zusätzlich noch ein Ober-Fenster angegeben werden. Es stehen also folgende Konstruktoren zur Verfügung:

- EFCFrxx (String title, String mainService, Class<?> mainClass, String mainLayout)
- EFCFrxx (EFCInternalFrame parent, String title, String mainService, Class<?> mainClass, String mainLayout, Map<String,String> param)

Bei den Klassen EFCFrSbList und EFCFrSbStat sind Layout, Service und Objekt fix vorgegeben, außerdem muss ein Ober-Fenster existieren. Daher gibt es nur eine einfacheren Konstruktor:

- EFCFrSbxxxx (EFCInternalFrame parent, String title)

28.2.3 Business Object

Beim BusinessObject muss es sich um ein in der EFCBL definiertes und serverseitig generiertes Object vom Typ "Entity' oder 'ValueObject' handeln. Näheres findet sich im Kapitel zur Server-Programmierung. Auch wenn nur ein an sich clientseitig existierendes Objekt, z.B. Eingabefelder für eine Auswertung, dargestellt werden sollen, muss ein im Server-Projekt generiertes BO verwendet werden. Es kann auch immer nur ein BO angegeben werden. Sollen mehrere Objekte am Bildschirm angezeigt werden, z.B. ein Kundenstamm und ein Vertriebsbeleg, so muss ein neues BO definiert werden, dass eben diese BO als Attribute enthält.

28.2.4 Menüs und Toolbar

Standardmenü und Toolbar

Alle Masken verwenden grundsätzlich die gleichen Pull-Down-Menüs und die gleiche Tollbar. Dadurch ist ein einheitliches Erscheinungsbild und eine standardisierte Bedienlogik sichergestellt. Unterscheidliche Anforderungen werden nur über das Deaktivieren oder Ausblenden von Menüpunkten und Funktionsknöpfen oder das Anfügen neuer Menüpunkte an vordefinierte, erweiterbare Menüs realisiert.

Der Aufbau des Standardmenüs, wobei [o] bedeutet, dass für diese Funktion ein Knopf auf der Funktionsleiste vorgesehen ist:

- Bearbeiten
    - [o] Suchen
    - [o] Neu
    - [o] Öffnen
    - [o] Kopieren
    - [o] Löschen
    - [o] Speichern
    - [o] Abbrechen
    - [o] Position hinzufügen
    - [o] Position entfernen
    - [o] Dokumente
    - [o] Daten aktualisieren
    - [o] blättern-
    - [o] blättern+
    - [o] Ende
- Funktionen (abhängig vom aktuellen Kontext)
    - Neu nummerieren
    - [o] Beleg abschließen
    - [o] Belegfluss
    - [o] Beleg weiterführen
    - [o] Beleg übernehmen
    - Preisherkunft

- Status (abhängig vom aktuellen Kontext)
- Listen (abhängig vom aktuellen Kontext)
    - z.B. DFÜ
    - weitere abhängig vom jeweiligen Programm
- Auswertungen (abhängig vom aktuellen Kontext)
- Drucken
    - [o] Listendruck
    - [o] Belegdruck
    - [o] Standarddruck
    - [o] Stapeldruck
    - Hardcopy
- Tools
    - Taschenrechner
    - [o] Datenexport
- Infomodul
    - [o] Lagerinfo
    - [o] Artikelinfo
    - [o] Kundeninfo
    - [o] Lieferanteninfo
    - [o] Fertigungsinfo
    - [o] Dispoinfo
- Favoriten (frei definierbare Liste, durch Benutzer oder Administrator erweiterbar)
- Hilfe
    - Systeminfo
    - [o] [F1]-Hilfe feldbezogen
    - allgemeine Hilfe (BW-Handbuch)

Zusatzmenü 'Funktionen'

Dieses Menü ist in der Menüleiste für programmbezogene Zusatzfunktionen fest eingebaut (3. Menü, nach 'Bearbeiten'). Das Menü Funktionen wird nur sichtbar, wenn mindesten ein Menüpunkt angefügt wurde (siehe Methode addToMenuFunction()). Im Infomodus ist das Menü immer ausgeblendet.

Zusatzmenü 'Listen'

Dieses Menü ist in der Menüleiste für programmbezogene Auswertungen fest eingebaut (3. Menü, nach 'Bearbeiten'). Das Menü Funktionen wird nur sichtbar, wenn mindesten ein Menüpunkt angefügt wurde (siehe Methode addToMenuListing()). Das Menü ist nur im Infomodus eingeblendet.

Zusatzmenü 'Status'

Dieses Menü ist in der Menüleiste für programmbezogene Funktionen zur Statusänderung fest eingebaut (3. oder 4.. Menü, nach 'Bearbeiten' und 'Funktionen'). Das Menü Funktionen wird nur sichtbar, wenn mindesten ein Menüpunkt angefügt wurde (siehe Methode addToMenuStatus()). Im Infomodus ist das Menü immer ausgeblendet.

Zusatzmenü 'Favouriten'

Dieses Menü ist in der Menüleiste für Verknüpfungen zu Programmen zur Systemsteuerung fest eingebaut (zwischen 'Info' und 'Hilfe'). Das Menü Funktionen wird nur sichtbar, wenn mindesten ein Menüpunkt angefügt wurde (siehe Methode addToMenuCustomize()). Das Menü wird in keinem Modus ausgeblendet.

Vordefinierte Aktionen: AdditionalActionInfo

28.2.5 Layout (XML)

Die Anordnung aller grafischen Elemente wird ín XML-Dateien definiert. Der Pfad zu einer Datei, die eine 'window'-Definition enthält, muss für jeden Frame angegeben werden. Näheres siehe Kapitel 'Maskenlayouts im XML-Format'.

28.2.6 GUI - Service

Ein GUI-Service ist ein serverseitig definierter und generierter Service, der ein bestimmtes Interface implementiert. Wird kein GUI-Service angegeben, so wird ein Dummy verwendet. Dann stehen nur Default-Funktionalitäten zur Verfügung (z.B. Suchen, Blättern, Schließen). Näheres siehe EFCBL.

28.2.7 SEARCH - Service

Ein Search-Service ist ein serverseitig definierter und generierter Service, der ein bestimmtes Interface implementiert und die Definition der Suchlisten einschließlich deren Verbindung zu Views in der Datenbank enthält. Wird kein solcher Service angegeben, so steht keine Suche zur Verfügung. Näheres siehe EFCBL.

28.3 Attribute, Methoden und Eigenschaften von Controller, View, Services und Business Objects

28.3.1 Vordefinierte Methoden im Controller

Die folgenden Methoden stehen in jeder von EFCFr abgeleiten Klasse zur Verfügung. Sofern diese nicht überlagert werden wird automatisch die Funktionalität der Basisklasse(n) genutzt. Die Angabe der Parameter ist nur sinngemäß, aber nicht syntaktisch korrekt. Wird als Parameter ein String 'ident' übergeben, dann handelt es sich i.d.R. um die Bezeichnung die in den XML-Definitionen der Masken festgelegt wurde.

actionActualizeObject()

actionCalc()

actionCancel()

actionCopyObject()

actionDeleteObject()

actionExit()

actionLoadObject()

actionListAdd()

actionListRemove()

actionNewObject()

actionNext()

Wie actionPrevious(); vom aktuellen Datensatz aus wird der Eintrag mit dem nächsten höheren Index gelesen gelesen (beim letzten Datensatz wird zum ersten gewechselt).

actionOpenObject()

actionPrevious()

Wird direkt durch das Menü ausgelöst, blättert durch die aktuelle Scroll - Liste; wurde das Scroll - Feld seit dem letzten Blättern gewechselt, so wird zunächst die Sortierung der Liste auf dieses Feld umgestellt; vom aktuellen Datensatz aus wird dann der Eintrag mit dem nächst niedrigeren Index gelesen (bei Datensatz 1 wird zum letzen gewechselt); vor dem Blättern wird isObjUnsaved() aufgrufen (was ggf. zu einem Abbruch führt) und -wenn man sich im Editiermodus befindet- in den Scrollmodus gewechselt (mittels setMode(..)).

actionPrint()

actionPrintList()

actionSaveObject()

actionSearch()

Wird beim Starten der Suchfunktion durchlaufen (Lupen - Symbol oder Strg + F); im Normalfall muss nichts programmiert werden; im EDIT-Modus wird onSearch() zum Überschreiben aufgerufen.

fillSyncKey(Map<String,Object> values) -> Key

Wandelt eine Map in ein Key - Objekt um, ein 'Key' ist eine spezielle Map, die u.a. für die Methode updateFields() benötigt wird.

fillSyncKey(SysParam para) -> Key

Wandelt die Attribute des SysParam - Objekts in ein Key - Objekt um, ein 'Key' ist eine spezielle Map, die u.a. für die Methode updateFields() benötigt wird.

getBusObj() -> BusinessObject

Liefert das aktuelle BusinessObject des Frames. Kann in Groovy auch für die Kurznotation verwendet werden, um direkt auf Attribute zuzugreifen (busObj.attributename).

getLastActiveField() -> String

Liefert den Indent des zuletzt aktiven Feldes (nur Editoren, siehe auch getLastActiveIdent()).

getLastActiveIdent() -> String

Liefert den Ident des zuletzt aktiven Elements (jedes 'anklickbare' Element inklusive Editoren, siehe auch getLastActiveField()).

getOptionText (Class optType, int value)

Liefert den übersetzten Klartext eines Option - Elements. Parameter sind die Option-Type - Klasse und der Wert, kann zum Wert kein Element in der Liste gefunden werden, wird 'ERROR..' als Text ausgegeben. Die Funktion kann z.B. zum Setzen eines Titels in einem Frame verwendet werden.

handleAction(Object ident, Object param)

Wird bei jedem Klick auf einen Menüpunkt (Pulldown - Menüs oder Funktionsleiste) aufgerufen, für die aufgeführten 'action..()' - Methoden wird automatisch die entsprechende Methode aufgerufen, ebenso für die 'Info' - Verknüpfungen; andere Methoden, insbesondere zusätzlich eingefügte Menüpunkte müssen hier abgefangen werden.

handleElementGainedFocus(String ident)

Wird beim Setzen des Cursors in ein Eingabefeld oder dem Markieren einer Tabellenzeile ausgeführt; auch ein Wechsel von Tab-Seiten oder von Frames löst das Event aus

handleElementLostFocus(String ident)

Wird beim Verlassen eines Feldes ausgelöst; wenn der Feldinhalt verändert wurde oder wenn in einer Auswahlliste einer Referenztabelle ein Eintrag durch Doppelklick gewählt wurde wird zuvor handleDElementDataChanged(..) ausgeführt.

handleElementPopupOpen(String ident)

Wird beim Öffnen einer Referenztabellen - Auswahl aufgrufen, kann z.B. für das Setzen von Parametern zum Filtern der Auswahl genutzt werden.

handleElementPopupClose(String ident)

handleGraphAction(String ident, List<GraphElement> elements)

handleKey(int keyCode, String elementIdent)

Wird bei jeder Tastatureingabe in einem Editor (Eingabefeld) durchlaufen, ist keyCode == KeyEvent.VK_ENTER und elementIdent ist in der Liste der Scrollfelder, so wird automatisch 'actionNext()' ausgeführt (d.h. ein 'enter' in einem Scrollfeld blättert in den nächsten Datensatz).

handleSearchUpdate(String searchServiceId, Key resultKey, Filter scrollFilter)

Wird nach dem Markieren einer Ergebniszeile in einem geöffneten Suchdialog im aufrufenden Frame ausgelöst; im Normalfall muss nichts programmiert werden; war eine vom Standard - Suchservie abweichende Suche geöffnet (über die Methode actionSearch()), dann kann sollte die Methode onSearchSync(..) überschrieben werden.

handleTableSelectionChanged(String tableIdent, String columnName, Object selectedObject)

Wird bei jedem Klick in ein Tabellen - Element aufgerufen.

handleTabSelectionChanged(String tabident, String oldPanelident, String newPanelident)

Wird bei jedem Klick auf ein Register aufgerufen und wenn von einem Register zu einem anderen beliebigen Element gewechselt wird (d.h. einer der beiden Idents kann 'Null' sein).

ini()

Diese Methode initialisiert die Drucklayout-Auswahl und kompletiert den Aufbau der View. Ausserdem wird die View automatisch in den INFO-Modus versetzt, wenn ein Startparameter 'INFO' (Wert ist egal) übergeben wurde oder ein Paremt angegeben ist. Im Konstruktor jedes Frames/Controllers muss daher nach dem Setzen der 'PrintListId' ein Aufruf dieser Methode erfolgen!

isClosingAllowed() -> boolean

isModeSwitchOK(EFCWindowMode oldmode, EFCWindowMode newmode) -> boolean, exeption

isObjUnsaved() -> boolean

onActionActualizeObject()

onActionCancel()

onActionCopyObject()

onActionDeleteObject()

onActionListAdd()

onActionListRemove()

onActionOpenObject()

onActionNewObject()

onActionSaveObject()

onActionSearch()

Wird beim Starten der Suchfunktion (Lupen - Symbol oder Strg + F) von actionSearch() aufgerufen, wenn der EDIT-Modus aktiv ist; soll eine vom Standard - Suchservie abweichende Suche gestartet werden, dann sollte diese Methode überschrieben werden; die Methode gibt sonst eine Meldung aus, dass für das aktive Feld keine Suche vorgesehen ist: i.d.R. ist die Suche abhängig von einem bestimmten Feld, in dem der Cursor steht, siehe hiezu: getLastActiveField()).

onDialogButtonKlicked()

onElementDataChanged(String ident, Object oldval, Object newval)

Wird beim Verlassen eines Feldes ausgelöst, wenn der Feldinhalt verändert wurde oder wenn in einer Auswahlliste einer Referenztabelle ein Eintrag durch Doppelklick gewählt wird; wird vor HandleElementLostFocus(..) ausgeführt.

onFieldsUpdated()

Wird nach updateFields() aufgerufen; im Normalfall muss nichts programmiert werden, ruft updatePanels() und setActualTitleText() auf.

onParamContextChanged()

onScrollStart(boolean rev)

Wird bei jedem 'Blättern' in Datensätzen als erstes aufgerufen; im Normalfall muss nichts programmiert werden (rev: true/false = absteigend(/aufsteigend).

onScrollFinished(boolean rev)

Wird bei jedem 'Blättern' in Datensätzen am Ende aufgerufen; im Normalfall muss nichts programmiert werden, aktualisiert dem Hinweistext 'Datensatz xy, aktuelle Sortierung..' im Statusfenster (rev: true/false = absteigend(/aufsteigend).

onSearchSync(final String searchServiceId, final Key resultKey, final Filter scrollFilter)

Wird von handleSearchUpdate(..) aufgerufen und somit nach dem Markieren einer Ergebniszeile in einem Suchdialog durchlaufen; war eine vom Standard-Suchservie abweichende Suche geöffnet (Parameter searchServiceId ist ungleich searchService.getId()), dann kann sollte diese Methode überschrieben werden.

onSync(SysParam valueObj, Map<String,Object> valueList)

openChildWindow(Class clazz)

openSearchFrame()

Wird von actionSearch() aufgerufen (ausser im EDIT-Modus); öffnet der Suchdialog des Standard - Suchservice. Im Normalfall muss nichts programmiert werden.

openSearchFrame(String searchListName)

openSearchFrame(Filter filter, String i_serviceName)

öffnet den Suchdialog des angegebenen Suchservice mit Filter (der Filter wird im Suchdialog angewendet)

openSearchFrame(Filter filter, String i_serviceName, String searchListName)

openWindow(Class clazz)

retsetParamObj()

Leert das SysParam-Objekt. Der Aufruf erfolgt in onFieldsUpdated() bevor die Methode updatePanels() aufgerufen wird. Dadurch ist sichergestellt, dass SysParam wieder komplett neu gefüllt wird (updatePanels() ruft setParamObjBaseKey() auf). Die Funktion kann mit einer leeren Methode überschrieben werden, wenn das SysParam-Objekt nicht geleert werden soll. Im Basis-Frame für Listen ist dies z.B. der Fall, da das SysParam-Objekt durch die sync()-Methode gefüllt wird aber erst in updatePanels() 'verarbeitet' wird (also nicht zuvor geleert werden darf).

setActualTitleText()

Setzt in der Kopfzeile des Fensters hinter den Titel (im Konstruktor festgelegt) den Inhalt der Scroll - Felder (automatisch mit Leerzeichen und Bindestrichen zwischen den Werten). Die Methode wird in onFieldsUpdated() nach updatePanels() aufgerufen und sollte überschrieben werden, wenn die Scroll-Felder keinen sinnigen Titel ergeben (z.B. wenn zu viele oder zu lange Felder zum scrollen verfügbar sind).

setActualTitleText(ArrayList<String> titleList)

Setzt in der Kopfzeile des Fensters hinter den Titel (im Konstruktor festgelegt) den Inhalt der Liste (automatisch mit Leerzeichen und Bindestrichen zwischen den Werten); die Methode muss explizit aufgerufen werden.

setBusObjKeyList(ArrayList<String> kList)

setParamObjBaseKey()

Wird am Ende der Funktion setParamObjContextKey() und durch updatePanels() aufgerufen; die Funktion ist leer und sollte immer so ausprogrammiert werden, dass der Schlüssel des aktuellen Objekts in das SysParam-Objekt geschrieben wird

setParamObjContextKey()

Wird durch handleParamContextChanged(..) aufgerufen und füllt -sofern möglich- das SysParam-Objekt mit Schlüsseln aus dem aktuellen Kontext; es muss nur etwas programmiert werden, wenn die Standardfunktionalität nicht ausreicht: beim Klick auf ein Tabellenobjekt nach bestimmten Schlüsselworten gesucht; ist eine Spalte mit folgendem Namen enthalten, wird deren Schlüssel übernommen:

- matnum
- customer
- vendor
- wrh
- dockey
- docnum
- prddockey
- prddocnum

setPrintListId(String printListId)

Diese Methode muss explizit im Konstruktor aufgerufen werden, um die Verbindung zur Referenztabelle 'Druckprogramme' herzustellen. Ohne PrintListId stehen keine Drucklayouts zur Verfügung.

setSearchService(String searchServiceName)

SearchService.BEAN_ID

switchToEditMode(EFCWindowMode oldmode), execption

switchToInfoMode(EFCWindowMode oldmode)

switchToInfoScrollMode(EFCWindowMode oldmode)

switchToScrollMode(EFCWindowMode oldmode)

sync(SysParam valueObj, Map<String,Object> valueList)

Wird im Controller aufgerufen, wenn in einem vom Controller aufgerufenen Suchdialog eine Ergebniszeile markiert wird und wird in allen Unterfenstern durchlaufen, wenn das Hauptfenster aktualisiert wurde; bei Änderungen von Schlüsselfeldern wird automatisch updateFileds(key) aufgerufen; für die Verarbeitung von Suchergebnissen steht die Methode onSearchSync() zur Verfügung; im Normalfall muss nichts programmiert werden.

updateFields()

Verwendet die aktuelle Zeile der Scroll - Liste um mit dem daraus resultierenden Key - Objekt das Business - Objekt neu zu laden und die Attribute in den Elementen der Benutzeroberfläche darzustellen; dieser Vorgang läuft z.B. automatisch beim Blättern in Datensätzen ab; im Normalfall muss nichts programmiert werden.

updateFields(Key key)

Wie updateFields(), nur dass hier der Key direkt übergeben wird; wird z.B. gebraucht, wenn keine Scroll - Liste vorhanden ist; im Normalfall muss nichts programmiert werden.

updateFields(BusinessObject value)

stellt das Objekt 'value' in den Elementen der Benutzeroberfläche dar

updatePanles()

Wird nach updateFields() durch onFieldsUpdated() aufgerufen, also nach der Aktualisierung des Business Objects. Die Funktion kann genutzt werden, um abhängige Elemente zu aktualisieren (z.B. über updateGraphs(), updateListTables() und updateStatistics(), siehe ViewManager).

updatePanels(String tableIdent)

Wird von handleTableSelectionChanged() aufgerufen, also nach dem Klick auf eine Tabllenzeile (nur bei Tabellen mit Objekten (BOTable), nicht bei ListTable). Die Funktion kann genutzt werden, um abhängige Elemente zu aktualisieren. Der Parameter enthält den Namen der angeklickten Tabelle.

updateSubPanel(String scomp)

updateSubPanels(ArrayList<String> scomp)

28.3.2 Vordefinierte Methoden im ViewManager

Die Methoden im ViewManager sind in einer separaten Klasse implementiert. Der Aufruf im Controller erfolgt über viewManager.Methodenname(..), wobei 'viewManager' der in allen Frames verfügbare EFCViewManager ist. Diese Methoden können grundsätzlich nicht überschriben werden.

addToMenuFunctions(String title, String action)

Fügt an das vordefinierte Menü 'Funktionen' einen Menüpunkt mit Beschriftung 'title' (optional mehrsprachig) hinzu; durch Anklicken des Menüpunktes wird dann die Aktion 'action' ausgelöst; die Aktion kann über die Methode handleAction(Object ident, Object param) gesteuert werden (Parameter ident enthält dann den String 'action'); weiteres siehe: Zusatztmenü Funktionen; Achtung: der Name einer Aktion (Parameter 'action') muss innerhalb eine Frames eindeutig sein, die bereits reservierten Bezeichner für Standard-Aktionen sind zu beachten!

addToMenuFunctions(String menuName, String[] title, String[] action)

Fügt an das vordefinierte Menü 'Funktionen' einen Untermenüpunkt mit Beschriftung 'menuName' (optional mehrsprachig) und untergeordneten Menüpunkten mit Beschriftungen aus dem Array 'title' hinzu; die Reihenfolge der Aktionen aus dem Array 'action' muss der Reihenfoge der 'title' entsprechen; weiters siehe addToMenuFunction(String, String).

addToMenuAnalysis(String title, String action)

Für das Menü 'Auswertungen', siehe 'addToMenuFunctions()'.

addToMenuAnalysis(String menuName, String[] title, String[] action)

Für das Menü 'Auswertungen', siehe 'addToMenuFunctions()'.

addToMenuStatus(String title, String action)

Für das Menü 'Status', siehe 'addToMenuFunctions()'.

addToMenuStatus(String menuName, String[] title, String[] action)

Für das Menü 'Status', siehe 'addToMenuFunctions()'.

addToMenuListing(String title, String action)

Für das Menü 'Listen', siehe 'addToMenuFunctions()'.

addToMenuListing(String menuName, String[] title, String[] action)

Für das Menü 'Listen', siehe 'addToMenuFunctions()'.

addToMenuCustomize(String title, String action)

Für Zusatzmenü, siehe 'addToMenuFunctions()'.

addToMenuCustomize(String menuName, String[] title, String[] action)

Für Zusatzmenü, siehe 'addToMenuFunctions()'.

getExplorerPanelElement(String ident) -> ExplorerElement

getExplorerPanel(String ident) -> EFCExplorerPanel

getFieldValue(String fieldident) -> Object

Liefert den Inhalt des Feldes mit dem angegebnen Ident. Der Zugriff auf das Attribut gleichen Namens über die Methode getBusObj() sollte das gleiche Ergebnis liefern.

getSelectedTablePanelBusObj(String ident) -> BusObj

Liefert das Business Object, das mit der angeklickten Zeile in der Tabelle 'ident' verknüpft ist. Wenn 'ident' keine Tabelle ist oder keine Zeile selektiert ist wird null zurück gegeben.

getSelectedTablePanelId() -> String

Liefert den Ident der zuletzt angeklickten Tabelle. Wurde ein Detail in einer Liste ausgewählt (z.B. ein Eingabefeld), so wird der Ident der Liste des Details zurück gegeben.

getSelectedTablePanelIndex(String ident) -> int

Liefert den Index (Zeilennummer, bei 0 beginnend) der Tabelle 'ident'.

getSelectedTablePanelIndex(String ident) -> int

Liefert den Index (Zeilennummer, bei 0 beginnend) der Tabelle 'ident'.

getSelectedTabPagePanel(String tabident) -> EFCPanel

Liefert das Panel (grafische Element) der aktiven Tab-Seite im Tab-Element 'tabident'.

getSelectedTabPageId(String tabident) -> String

Liefert den Ident der aktiven Tab-Seite im Tab-Element 'tabident'.

getSelectedTabPagePanel(String tabident) -> EFCPanel

Liefert das Panel (grafische Element) der aktiven Tab-Seite im Tab-Element 'tabident'.

getTablePanel(String ident) -> EFCTablePanel

Liefert das Panel (grafische Element), das die Tabelle mit der Bezeichnung 'ident' enthält; kann z.B. verwendet werden, um auf Elemente dieser Tabelle zuzugreifen; wird üblicherweise z.B. in 'handleTableSelectionChanged(..)' oder 'handleTableSelectionChanged(..)' verwendet; siehe auch weitere 'getTablePanel..' - Funktionen.

setAllFieldsForEdit()

Aktiviert automatisch alle Felder mit Ausnahme der Schlüssel - Felder; wird durch switchToEditMode() aufgerufen.

setAllFieldsForScroll()

Setzt alle Felder auf editierbar und deaktiviert alle mit Ausnahme der Scroll - Felder.

setAllFieldsForInfo()

Setzt alle Felder auf nicht editierbar und deaktiviert.

setFieldEdgeIcon(String fieldident, ImageIcon img, int edge)

Ermöglicht das Setzen eines kleinen Icons in jede Ecke eines Eingabefeldes, bei Schlüssel- und Scrollfeldern erfolgt dies automatisch (Warndreieck bzw. grüner Pfeil); ist img == null wird ein vorhandenes Icon entfernt; für 'edge' existieren 4 Konstanten (in Klasse EditorComponent).

setFocusToField(String fieldident)

Setzt den Eingabecursor in das angegebene Feld; kann beim Start eines Controllers nach der init()-Methode zum setzen des ersten Eingabefeldes oder z.B. in onElementDataChanged(..) zum gezielten Sprung in das lagisch nächste Feld verwendet werden.

setAllFieldsForInfoScroll()

Setzt alle Felder auf nicht editierbar und deaktiviert alle mit Ausnahme der Scroll - Felder.

setTabPageVisible(String tabident, String panelident, boolean visible)

setTabPageEnabled(String tabident, String panelident, boolean visible)

updateExplorer(String scomp, TreeModel data)

updateExplorers(ArrayList<String> scomp, TreeModel data)

updateGantt(String scomp, GanttModel data)

updateGantts(ArrayList<String> scomp, GanttModel data)

updateGraph(String scomp, Graph data)

updateGraphs(ArrayList<String> scomp, Graph data)

updateListTable(String scomp, List data)

updateListTables(ArrayList<String> scomp, List data)

updateStatistic(String scomp, AbstractStatisticListData sdata)

updateStatistics(ArrayList<String> scomp, AbstractStatisticListData sdata)

28.3.3 Vordefinierte Attribute im Controller

launchParam [Map<String, String>]

Speichert die Parameterliste, die dem Konstruktor eines Frames übergeben werden kann. Im Gegensatz zum übergebenen Parameter steht die Liste immer zur Verfügung und kann auch nicht 'null' sein. Ist z.B. der Schlüssel 'INFO' (Wert Null) enthalten, wird ein Frame im Infomodus gestartet.

reportListId [String]

Das Druckprogramm (Referenztabelle).

paramList [HashMap<Object, Object>]

paramObj [SysParam]

das Objekt, in dem die zur Synchronisation von Unterdialogen erforderlichen Attribute gespeichert sind; 'paramaobj' wird zusammen mit 'paramlist' automatisch über die Methode 'sync' an alle geöffneten Unterdialoge übergeben; in den abhängigen Unterdialogen steht wieder ein Objekt 'paramobj' zur Verfügung (das Objekt aus dem aufrufenden Dialog steht nur als Parameter in der Methode

busObj [BusinessObject]

busObjKeyList [ArrayList<String>]

guiService [GuiService]

der aktuelle, dem Frame zugeordnete Service; wird z.B. für Methodenaufrufe gebraucht

searchService [SearchService]

currentMode [EFCWindowMode]

eine der Konstanten der Enumeration EFCWindowMode: MODE_INFO, MODE_INFO_SCROLL, MODE_EDIT oder MODE_SCROLL

28.3.4 Vordefinierte Zustände in Controller und View

INFO - Modus

Ein Frame wird automatisch im INFO - Modus gestartet, wenn der Konstruktor mit einem Parentframe aufgerufen wird. Alle Aktionen ausser 'Ende', 'Hilfe', den Infomenüs und den Zusatzmenüs sind inaktiv. Alle Elemente der Gruppe 'info' (group-Attribut in XML-Layoutdatei) sind sichtbar.

INFO_SCROLL - Modus

Ein Frame wird automatisch im INFO_SCROLL - Modus gestartet, wenn der Konstruktor mit einer Parameterliste aufgerufen wird, die den Schlüssel 'INFO' enthält. Dieser Schlüssel kann z.B. durch den Satrtmenü - Eintrag gesetzt werden. Alle Aktionen ausser 'Ende', 'Hilfe', 'Blättern', den Infomenüs und den Zusatzmenüs sind inaktiv. Alle Elemente der Gruppe 'info' sind sichtbar.

EDIT - Modus

SCROLL - Modus

28.3.5 Vordefinierte Methoden in GUI-Services

28.3.6 Vordefinierte Attribute in GUI-Services

28.3.7 Vordefinierte Methoden in Business Objects

28.3.8 Vordefinierte Attribute in Business Objects

28.4 Editoren (Eingabefelder)

Die Editoren werden nur durch das darzustellende Objekt, die XML-Layoutdatei und den Darstellungsmodus festgelegt. Ein programmtischer Zugriff auf Eigenschaften dieser Elemente ist nur über die Methoden des ViewManagers vorgesehen.

28.4.1 Zustände von Eingabefeldern

editierbar / nicht editierbar

deaktiviert / aktiviert

Schlüsselfeld

Scrollfeld

28.4.2 Typen von Eingabefeldern

Der Typ wird automatisch durch den Datentyp des darzustellenden Attributs festgelegt.

28.5 Maskenlayouts im XML-Format

28.5.1 Vordefinierter Aufbau der Benutzeroberfläche

28.5.2 Elemente der XML - Dateien

window

Kann 0 bis n Elemente folgenden Typs enthalten: include | form | tab | explorer | split | table | listtable | stattable | statgraph | graph | subframe | gantt.

template

Kann 0 bis n Elemente folgenden Typs enthalten: include | form | tab | explorer | split | table | listtable | stattable | statgraph | graph | subframe | gantt.

tab

Kann 0 bis n Elemente folgenden Typs enthalten: include | form | tab | explorer | split | table | listtable | stattable | statgraph | graph | tabpage | subframe.

tabpage

Kann 0 bis n Elemente folgenden Typs enthalten: include | form | tab | explorer | split | table | listtable | stattable | statgraph | graph | subframe | gantt.

split

Kann 0 bis n Elemente folgenden Typs enthalten: include | form | tab | explorer | split | table | listtable | stattable | statgraph | graph | subframe | gantt; besondere Attribute: direction (horizontal | vertical), fixed (true | false) "false", size (in % oder dlu).

form

Kann 0 bis n Elemente folgenden Typs enthalten: include | col.

col

Kann 0 bis n Elemente folgenden Typs enthalten: include | text | field | fieldgroup | separator | table | tab | split | null.

fieldgroup

Muss 1bis n Elemente folgenden Typs enthalten: field | include

field

Attribute: label, group, size, cols, rows, width, height, init (show | disable | hide | readonly | none), empty (show | disable | hide | none), type (key | subkey | scroll | default), keyattr, selectsv, infotext, unitattr, unitattrsv.

null

Platzhalter zur Erzeugung einer leeren 'Zeile' in einer Spalte.

separator

Attribute: ident, label, group, width, height.

table

Kann 0 bis n Elemente folgenden Typs enthalten: include | tcol | label; Attribute: ident, group, width, height.

tcol

Attribute: ident, group.

gantt

Attribute: ident, group, width, height, timeline (date | datetime | time | numeric).

text

Attribute: ident, group, width, height

include

Attribute: href, param.

xinclude

Attribute: href, param; abweichend zum 'include' muss diese Datei nicht existieren, ausserdem wird die 'Datei' zunächst in der Datenbank in den XML-Tabellen gesucht (siehe 'Anpassungsprogrammierungen').

explorer

Attribute: ident, label, group.

graph

Attribute: ident, label, group.

listtable

Kann 0 bis n Elemente folgenden Typs enthalten: label; Attribute: ident, label, group.

stattable

Kann 0 bis n Elemente folgenden Typs enthalten: label; Attribute: ident, label, group, resultcolumn (none | sum | avg), resultrow (none | sum | avg).

statgraph

Attribute: ident, label, group, type (pie | pie3D | line | line3D | bar | bar3D | stackedbar | stackedbar3D).

label

Attribute: label, for, use.

subframe

Attribute: ident, label, group, class.

28.5.3 Struktur der XML - Dateien

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE window PUBLIC "-//EFC//DTD EFC Layout Definition 1.0//" "window.dtd">
<window>
 <split ident="split_main" fixed="true">
  <form ident="header">
   <col>
     <field ident="company" keyattr="company" infotext="company.sText"
     width="2" selectsv="bascl.select.SvSelectClBasCompany" type="key" />
    <field ident="stext" width="3" />
   </col>
   <col></col>
   <col>
    <field ident="saldept" type="key" />
   </col>
  </form>
  <tab ident="tab_main">
   <tabpage ident="tp_main">
    <form>
     <col>
      <field ident="deptname" width="3" />
      <field ident="telnum" width="2" />
      <field ident="faxnum" width="2" />
     </col>
     </form>
   </tabpage>
   <include href="appincl/HistIncl.xml"></include>
  </tab>
 </split>
</window>
```

Example 28.1 Syntaxbeispiel XML-Maskenlayout (Referenztab. Vertriebsabteilung)

28.6 GUI - Services und Business Objects

28.7 Auswertungen, Listen und Grafiken

28.7.1 Datenquellen

Alle Auswertungen basieren auf einer begrenzten Zahl standardisierter Datenquellen (Datenbank-Abfragen). Dabei handelt es sich um Grunddaten, die nur bezüglich ihrer elementaren Eigenschaften aufbereitet sind (z. B.: bei historisierten Daten nur die aktuell gültigen Daten oder häufig benötigte Summen oder Verknüpfungen von Tabellen). Diese Grunddaten können dann nach bestimmten Mustern verdichtet, aufbereitet oder gefiltert werden.

Elementare Datenquellen:

- Lagerbestände
- Belege
- Belegpositionen
- Kunden
- Materialstamm
- Arbeitsgänge (Fertigung)

28.7.2 Basisklassen (DataContainer)

Sonderfall Statistiken

28.7.3 Darstellung von Ergebnissen

Die vorgesehenen Auswertungsmöglichkeiten sind unter "RPT" und den jeweiligen Modulen aufgelistet. Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt ebenfalls nach standardisierten Mustern.

Vordefinierte Listen

Darstellung einer Ergebnisliste ohne Eingriffsmöglichkeit durch den Benutzer. Filter werden bei Bedarf durch den aktuellen Kontext automatisch gesetzt. Diese Listen werden generell als einfache Detailfenster aufgebaut (LIST-Layout ohne weitere Elemente). Beispiel: Aufruf "Bestand nach Lagerorten" aus der Materialinfo heraus (das Material als Filter ergibt sich somit automatisch), Aufruf "Bestand nach Lagerplätzen" aus dieser Detailliste heraus (der Lagerort als Filter kommt hinzu).

Statistiken als Tabellen oder Grafik

Explorer-Grafik

Gantt-Grafik

Flussdiagramm

Vordefinierte Listen mit Auswahlmöglichkeit (ab Version 2)

Darstellung einer Ergebnisliste mit vordefinierten Eingriffsmöglichkeiten, hauptsächlich in Form von Auswahllisten (Pull-down) oder Optionsknöpfen. Voreinstellungen beim Öffnen des Fensters werden bei Bedarf durch den aktuellen Kontext automatisch gesetzt. Diese Listen werden generell als Detailfenster mit darüber liegendem Eingabebereich aufgebaut (LIST_MASTER-Layout). Beispiel: Aufruf "Bestände je Lagerort" direkt aus dem Hauptmenü, es wird eine Pull-down-Liste der Lagerorte angeboten, die jeweiligen Bestände werden angezeigt, zusätzlich gibt es die Option "Lagerplätze" (Summe je Material oder zusätzlich je Lagerplatz gesplittet). Bei komplexen Eingabemöglichkeiten muss die Liste explizit aktualisiert werden, ansonsten erfolgt die Abfrage automatisch nach jeder Eingabe.

Frei definierte Listen (ab Version 2)

Bei dieser Variante können die Ergebnistabellen frei definiert werden. Dabei können jeder Zeile, Spalte oder einzelnen Zelle vorgegebene Filter oder frei definierbare Auswertungskennzeichen zugewiesen werden (siehe "Reportblöcke" in den einzelnen Modulen). Zusätzlich können in einzelnen Zellen auch einfache Rechenoperationen definiert werden (mit Bezug auf andere Zellen).

Die am Bildschirm sichtbaren (vordefinierten) Listen werden in bestimmten Grenzen durch den Benutzer anpassbar sein (ab Version 2 geplant: Spaltenbreiten und Reihenfolge veränderbar).

28.7.4 Ausdrucke

Jede Auswertung ist grundsätzlich über ein Standardlayout druckbar (siehe Druckprogramme, Direktdruck). Dabei wird die am Bildschirm sichtbare Tabelle 1:1 ausgegeben. Die Eingriffsmöglichkeiten beschränken sich dabei bewusst auf Hoch-/Querformat und die Ausgabe des Namens und der gesetzten Filterkriterien (bei Listen mit Auswahlmöglichkeit). Darüber hinaus kann eine Auswertung auch als Druckprogramm definiert werden und mit einem eigenen Layout verknüpft werden. Diese Ausgabe ist dann aber losgelöst von der Darstellung am Bildschirm.

28.8 Programmierung der Benutzeroberfläche

28.8.1 Programmcode - Beispiel

```
package de.effectivecompany.client.forms.bom

 import de.effectivecompany.app.bom.service.SvGuiBoBomDoc
 import de.effectivecompany.app.bom.search.SvSearchMdBomDoc
 import de.effectivecompany.app.sys.SysParam
 import de.effectivecompany.app.bom.BoBomDoc
 import de.effectivecompany.gui.components.EFCController
 import de.effectivecompany.gui.frame.EFCFrMd
 import static de.effectivecompany.base.i18n.Translator.*

public class FrBoBomDoc extends EFCFrMd {

  private static final long serialVersionUID = -1L;

  public FrBoBomDoc (Map<String,String> param) {
    this(null, param);
  }

  public FrBoBomDoc (EFCController parent, Map<String,String> param) {
    super(parent, tr("DLG_TITLE_BOMDOC"), SvGuiBoBomDoc.BEAN_ID, BoBomDoc.class, "bom/BoBomDoc.xml", param);

    this.setOrderField("BOMDOCNUM")
    this.setSearchService(SvSearchMdBomDoc.BEAN_ID)
    this.setPrintListId("BOM")
    init()
  }

  @Override
  public void setActualTitleText() {
    def titleList = []
    if (getBusObj().bomdoc.bomdockey != null) {
      titleList.add( getBusObj().bomdoc.bomdockey.bomdockey.toString() )
      titleList.add( getBusObj().bomdoc.bomdocnum.toString() )
      titleList.add( getBusObj().bomdoc.bommatnum.toString() )
    }
    this.setActualTitleText(titleList)
  }
}
```

Example 28.2 Syntaxbeispiel für Stammdaten-Eingabedialog (Stücklisten)

28.8.2 Icons

Folgende Bilder, Grafiken und Hintergründe werden verwendet (soweit nicht anders angegeben: png - portable network graphics):

app_button_calendar.png
app_button_calendar.png
app_button_calendar.png
app_button_dropdown.png
background_center.png
background_icon.png
background_info.png
button_accessories-calculator.png
button_accessories-text-editor.png
button_data-export.png
button_docflow-close.png
button_docflow-continue.png

button_docflow-takeover.png
button_document-actualize.png
button_document-cancel.png
button_document-copy.png
button_document-delete.png
button_document-new.png
button_document-open.png
button_document-save.png
button_go-next.png
button_go-previous.png
button_help-browser.png
button_info-customer.png
button_info-material.png
button_info-mrp.png
button_info-production.png
button_info-stock.png
button_info-vendor.png
button_list-add.png
button_list-remove.png
button_print-batch.png
button_print-default.png
button_print-doc.png
button_print-list.png
button_system-log-out.png
button_system-search.png
button_x-office-document.png
fieldinfo_error.png
fieldinfo_key.png
fieldinfo_scroll.png
fieldinfo_warning.png
icon_menu_folder_closed.png
icon_menu_folder_opened.png
icon_menu_item_checklist.png
icon_menu_item_default.png
icon_menu_item_external.png
icon_menu_item_infomodule.png
icon_menu_item_masterdata.png
icon_menu_item_statisticdata.png
icon_menu_item_transactiondata.png
icon_window_calculator.png
icon_window_checklist.png
icon_window_help-browser.png
icon_window_info.png
icon_window_master.png
icon_window_statistic.png
icon_window_text-editor.png
icon_window_wug.png
indicator_work.png splash.png

29. Der Applikationsserver EFCServer

29.1 Aufbau

29.1.1 Server-Architektur

29.1.2

29.1.3

29.2 Die Programmiersprache GROOVY

29.2.1 Setter, Getter und direkter Zugriff auf Attribute

Berechnungen (Zahlen)

```
// example
```

Example 29.1 Beispiele

29.2.2 Boolsche Ausdücke mit EFC-Datentypen

Abfragen von leer, NULL

```
// example
```

Example 29.2 Beispiele

29.2.3 Listen

Allgemeine Eigenschaften und Methoden

size(), min(), max(), count(), join(), collect, isEmpty

```
// example
```

Example 29.3 Liste

Zugriff auf Listeninhalte

get()

```
// example
```

Example 29.4 Liste

Elemente hinzufügen oder entfernen

add (object), add(index, object), set)index, object), remove(index), remove(object), addAll, removeAll, clear()

```
// example
```

Example 29.5 Liste

Listen sortieren

sort, reverse

```
// example method from a repository
public EFCList<MdMatPck> getForObj(EFCObjectId matobj) {
  MdMatPck  bo
  EFCList<MdMatPck>  boList
  List<DBMatpck>     dbList

  dbList = matpckDao.selByObjId(matobj)

  boList = new EFCList<MdMatPck>()
  // sort by one attribute
  dbList.sort{ it.item }
  // .. sort by the same way with other notation
  // (item is the name of the attribute, itemA and itemB are placeholders)
  dbList.sort{ itemA, itemB -> itemA.item <=> itemB.item }
  // .. or sort by multiple criterias
  dblist.sort { entry1, entry2 -> entry1.busarea <=> entry2.busarea ?: entry1.pckunit <=> entry2.pckunit ?: entry1.pckrule <=> entry2.pckrule }
  // attention: [..] can also be used to define a sotr-array, but sort ist done by a hashcode of the string
 // representation of the array antries (causes problems with daten, float..):
  dbList.sort{ [it.busarea, it.pckunit, it.pckrule, it.customer, it.item] }
```

```
  // .. descending order is not(!) possible: dbList.sort{ [it.pckunit, it.item [order:'desc']] }

  // reverse the order
  dbList.reverse()

  dbList.each {
    bo = getBoFromDb(it)
    boList.add(bo)
  }
 return boList
}
```

Example 29.6 Sortieren einer Liste

Listen filtern

findAll

```
...
BoMatPrc bo = new BoMatPrc()
EFCList<MdMatPrc> prcList = new EFCList<MdMatPrc>()   // zum stufenweisen Filtern der Preise
EFCList<MdMatPrc> prcList2 = new EFCList<MdMatPrc>()  // Hilfstabelle

BoMatForPrc bomatforprc = getBoMatForPrc(company, matnum, busarea, customer, vendor)
...
bo.setMatnum(bomatforprc.matnum)
bo.setMatobj(bomatforprc.matobj)
pricesrcType = OpPricesrctypeType.MAT_MASTER
bo.setPriceobj(0)

// use all prices as base for further filters
prcList.putValue(bomatforprc.matprcList)

// filter sales/purchase prices
if (isSalOrPur) {
  logInfo "Einkaufspreise werden verwendet"
  prcList2.putValue(prcList.findAll{price ->
    (OptionTools.isPricePur(price.pricetype))
  })
} else {
  logInfo "Verkaufspreise werden verwendet"
  prcList2.putValue(prcList.findAll{price ->
   (OptionTools.isPriceSal(price.pricetype))
  })
}
if (prcList2) {
  logInfo prcList2.size() + " Verkaufs-/Einkaufspreise gefunden"
  prcList.putValue(prcList2)
}
// special customer/vendor prices
if (isSalOrPur) {
  prcList2.putValue(prcList.findAll{price ->
    (price.vendor == vendor)
  })
  logInfo prcList2.size() + " Sonderpreise Lieferant gefunden"
  if (prcList2) {
    pricesrcType = OpPricesrctypeType.BUP
  } else {
    // no vendor prices -> use 'normal' purchase prices
    prcList2.putValue(prcList.findAll{price ->
      (price.vendor.data.toString().isEmpty())
    })
  }
} else {
  prcList2.putValue(prcList.findAll{price ->
    (price.customer == customer)
  })
  logInfo prcList2.size() + " Sonderpreise Kunde gefunden"
  if (prcList2) {
    pricesrcType = OpPricesrctypeType.BUP
  } else{
    // no customer prices -> use 'normal' sales prices
    prcList2.putValue(prcList.findAll{price ->
      (price.customer.data.toString().isEmpty())
    })
 }
}
if (prcList2) prcList.putValue(prcList2)

if (prcList) {
  bo.matprc = prcList.get(0)
  if (prcList.size() != 1) {
    logErr "Preisfindung nicht eindeutig (" + prcList.size() + " Preise gefunden)!"
  }
  bo.setSprice(bo.matprc.sprice)
  bo.setPricecurrency(bo.matprc.pricecurrency)
...
    bo.setPricesrctype(pricesrcType)
 }
}
```

Example 29.7 Filtern von Listen

Listen durchlaufen

each, eachReverse

```
// example
```

Example 29.8 Liste

Listen durchsuchen

find, any, every

```
// example
```

Example 29.9 Liste

Objekte mehreren Listen zuweisen

...

```
// example
```

Example 29.10 Liste

29.2.4 Maps

Allgemeine Eigenschaften und Methoden

size(), isEmpty

```
// example
```

Example 29.11 Map

Zugriff auf Schlüssel und Werte

get(key), get(key, defaultValue), keySet(), entrySet(), values()

```
// example
```

Example 29.12 Map

Elemente hinzufügen oder entfernen

put(key, value), remove(key), putAll(Map<key, value>), clear()

```
// example
```

Example 29.13 Map

Maps sortieren

sort, reverse

```
// example
```

Example 29.14 Map

Maps filtern

findAll, subMap

```
Key dmskey = key.subMap(getBusObjKeyList())
```

Example 29.15 Filtern einer Map

Maps durchlaufen

each, eachReverse

```
// example
```

Example 29.16 Map

Maps durchsuchen

find, any, every, containsKey(), containsValue()

```
// example
```

Example 29.17 Map

29.2.5 Closures (spezielle 'innere Klassen')

29.3 Utility-Klassen mit Hilfsfunktionen

29.3.1 Datumsfunktionen

29.3.2 Prüfroutinen für Schlüsselfelder

29.3.3 Hilfsmethoden für Optionsfelder

29.3.4 Hilfsmethoden für (Fehler-) Meldungen

29.3.5 Statistik-, Rundungs- und Umerechnungsfunktionen

29.4 Programmierung von Repositories

29.4.1 Datenbankabfragen ('SQL')

```
SelExample ex = new selExample();

ex.createCriteria()
  .andField01EqualTo(5)
  .andField02EqualTo('ABC')
  .andField03IsNull();

ex.or(ex.createCriteria()
    .andField04NotEqualTo(9)
    .andField05IsNotNull());

List<Integer> field06Filter = new ArrayList<Integer>();
 field06Filter.add(5);
 field06Filter.add(15);
 field06Filter.add(25);

ex.or(ex.createCriteria().andField06In(field06Filter));

ex.or(createCriteria/().andField07Between(3, 7));


// in 'SQL':

... where (field01 = 5 and field02 = 'ABC' and field03 is null)
   or (field04 != 9 and field05 not null)
   or (field06 in (5, 15, 25))
   or (field07 between 3 and 7)
```

Example 29.18 EFC-Query (allgemeines Beispiel)

```
public  EFCList<SoLiDoc> getListDocSalOpen(SysParam sysParam) {

 private DBV_sst_docEx  ex
 private List<String>   mapList

 ex = this.prepareParamCriteria(sysParam)

 def crit = ex.oredCriteria.get(0)
 // alle offenen (docstat ist der Positionsstatus)
 crit.andDocstatLessThan(30)
 // alle VK-Belege
 crit.andDoctypeBetween(OptionTools.DOCTYPE_SAL_MIN, OptionTools.DOCTYPE_SAL_MAX)

 mapList = this.prepareMapList(sysParam)

 return this.fillBoList(ex, mapList)
}

private DBV_sst_docEx prepareParamCriteria(SysParam sysParam) {

 private DBV_sst_docEx  ex
 ex = new DBV_sst_docEx()
 def sel = ex.createCriteria()

 sel.andCompanyEqualTo(sysParam.company.toString())

 if (sysParam.customer.isInitialized()) {
   sel.andCustomerEqualTo(sysParam.customer.toString())
 }
 if (sysParam.vendor.isInitialized()) {
   sel.andVendorEqualTo(sysParam.vendor.toString())
 }
 ex.orderByClause = 'docdate desc'
 return ex
}
```

Example 29.19 EFC-Query (am Beispiel Liste Belege)

29.4.2 Transaktionshandling

29.5 Programmierung von Services

29.5.1 Programmcode - Beispiel

```
package de.effectivecompany
```

Example 29.20 Syntaxbeispiel

29.6 Programmierung von Select-Services

29.6.1 Filtern von Listen mittels Parametern

Beispiel: nur die Lagerplätze eines bestimmten Lagerbereiches anzeigen

```
package de.effectivecompany
```

Example 29.21 Syntaxbeispiel

29.6.2 Spezielle parameterabhängige Select-Services

Beispiel: Pop-Up soll nur gültige Mengeneinheiten zu einem bestimmten Material anzeigen

```
package de.effectivecompany
```

Example 29.22 Syntaxbeispiel

29.7 Generierte Search-Services

29.8 Generierte Business Objects

30. Schnittstellen

30.1 EFC WebConnect

30.1.1 Allgemeines

Die Schnittstelle wird über Nachrichtenprotokoll SOAP bereitgestellt. Die SOAP Service- und Objektdefinitionen können über die URL http://*DOMAIN*/efc-web-connect/efc.wsdl abgerufen werden. Mittels Tools wie z.B. wsdl2java können alle Objekte und Servicemethoden aus der WSDL-Definition generiert werden.

30.1.2 Nachrichtenarten

Allgemeiner Aufbau einer SOAP-Nachricht

Jede Anfrage muss folgenden Header beinhalten:

Table 30.1. WebHeader Anfrage

Element	Kardinalität	Beschreibung
version	1	Schnittstellenversion zur Zeit fest 1.0
msgId	1	ID zur eindeutigen Identifizierung einer Nachricht
issueDate	1	Datum/Uhrzeit der Anfrage im Format YYYY-MM-DDThh:mm:ss
userName	1	Benutzername für Authentifizierung
password	1	Passwort für Authentifizierung

Jede Antwort beinhaltet folgende Felder

Table 30.2. WebHeader Antwort

Element	Kardinalität	Beschreibung
version	1	Schnittstellenversion zur Zeit fest 1.0
msgId	1	ID zur eindeutigen Identifizierung einer Nachricht
issueDate	1	Datum/Uhrzeit der Anfrage im Format YYYY-MM-DDThh:mm:ss
userName	1	Benutzername für Authentifizierung
password	1	Passwort für Authentifizierung
edimsgId	1	Eindeutige Nachrichten-ID von EFC vergeben
responseMsg	1-n	Status der Antwortnachricht siehe Beschreibung Objekt ResponseMsg

Table 30.3. ResponseMsg

Element	Kardinalität	Beschreibung
msgLevel	1	Einstufung der Statuslevel INFO / WARNING / ERROR
code	1	Statuscode der siehe Übersicht Statuscodes
text	0-1	Statustext

Allgemeine Objekte für alle Nachrichtenarten

Table 30.4. QuantityType

Element	Kardinalität	Beschreibung
quantityValue	1	Menge im Format "0.000"

Table 30.5. PriceType

Element	optionales Elementattribut	Kardinalität	Beschreibung
priceValue		1	Preis im Format "0.00"
priceUnit	unitOfMeasurement Standard PCE, siehe Liste Mengeneinheiten	1	Menge auf dem sich der Preis bezieht, siehe Objekt QuantityType

Table 30.6. ProductName

Element	Kardinalität	Beschreibung
value	1	Artikelname

Table 30.7. BusinessPartner

Element	Kardinalität	Beschreibung
id	0-1	Externe EFC Adressnummer zur Identifizierung einer eindeutigen Adresse
address	0-1	Adresse, siehe Objekt Address

Table 30.8. Address

Element	Kardinalität	Beschreibung
name1	1	Name
name2	0-1	Name
street1	1	Straße
street2	0-1	Straße
postalCode	1	Postleitzahl
city	1	Stadt
countryCode	1	Länder ISO Code
countryName	0-1	Land

Verfügbarkeitsprüfung

Diese Nachrichtenart ermöglicht die Abfrage von einem oder mehreren Arikeln, um die Verfügbarkeit, Preis und weitere Artikeleigenschaften zu ermitteln

Nachrichtenaufbau Anfrage

Table 30.9. AvailabilityRequest

Element	Kardinalität	Beschreibung
WebHeader	1	
currency	0-1	optional Währung Standard ist EUR
AvailabilityRequestItem	1-n	Anfrageposition siehe Objekt AvailabilityRequestItem

Table 30.10. AvailabilityRequestItem

Element	optionales Elementattribut	Kardinalität	Beschreibung
quantity	unitOfMeasurement Standard PCE, siehe Liste Mengeneinheiten	1	Anzufragende Menge, siehe Objekt QuantityType
matnum		1	Artikelnummer
positionNumber		0-1	Positionnummer zur Identifizierung in Antwortnachricht, wenn nicht gesetzt werden die Positionen nach Anfragereihenfolge durchnummeriert

Nachrichtenaufbau Antwort

Table 30.11. AvailabilityResponse

Element	optionales Elementattribut	Kardinalität	Beschreibung
AvailabilityResponseItem		1-n	Antwortposition siehe Objekt AvailabilityResponseItem
matbupList		0-n	Kunden-Materialnummern, siehe Objekt MatBupItem
mattncgnpList		0-n	OEM-Materialnummern, siehe Objekt MatTncGnpNumItem
mataltList		0-n	Alternativ-Materialnummern, siehe Objekt MatAltItem

Table 30.12. AvailabilityResponseItem

Element	optionales Elementattribut	Kardinalität	Beschreibung
response		1-n	Statusinformation für Position, siehe Objekt ResponseMsg
requestedQuantity	unitOfMeasurement Standard PCE, siehe Liste Mengeneinheiten	1	Angefragte Menge, siehe QuantityType
confirmedQuantity	unitOfMeasurement Standard PCE, siehe Liste Mengeneinheiten	1	Expressbestellung: Bestätigte Menge(mit Verfügbarkeitsprüfung) Lagerbestellung: entgegengenommene Menge nicht bestätigte (ohne Verfügbarkeitsprüfung), siehe QuantityType
matnum		1	Artikelnummer
matnumean		1	EAN Code
producer		0-1	Hersteller
bupmatnum		0-1	Kundenmaterialnummer
desdeldate		0-1	Wunschlieferdatum Format "yyyy-MM-dd"
deldate		0-1	Lieferdatum Format "yyyy-MM-dd"

Element	optionales Elementattribut	Kardinalität	Beschreibung
price		0-n	Preis, siehe Objekt PriceType
productName	language, Sprache nach Standard ISO 639-1	0-n	
positionNumber		1	Positionnummer zur Identifizierung in Antwortnachricht, wenn nicht gesetzt werden die Positionen nach Anfragereihenfolge durchnummeriert

Table 30.13. MatAltItem

Element	Kardinalität	Beschreibung
matnum	1	Original Artikelnummer
altmatnum	1	Alternative Artikelnummer
stext	0-n	Kurzbeschreibungstext

Table 30.14. MatBupItem

Element	Kardinalität	Beschreibung
matnum	1	Original Artikelnummer
bupmatnum	1	Kundenartikelnummer
extdoclabel	1	Markierung
bupmatstext	0-n	Kurzbeschreibungstext

Table 30.15. MatTncGnpNumItem

Element	Kardinalität	Beschreibung
matnum	1	Original Artikelnummer
gnpnum	1	OE/Referenz-Nummer
isgnpnum	1	OE-Nummer?
producer	1	Hersteller
stext	0-n	Kurzbeschreibungstext

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://www.effectivecompany.de/web" xmlns:com="http://
www.effectivecompany.de/web/common">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <web:AvailabilityRequest>
         <com:version>1.0</com:version>
         <com:msgId>4711</com:msgId>
         <com:issueDate>2017-08-17T08:36:24</com:issueDate>
         <com:userName>5970000</com:userName>
         <com:password>webtest</com:password>
         <web:AvailabilityRequestItem>
            <com:quantity>
               <com:quantityValue>2</com:quantityValue>
            </com:quantity>
            <com:matnum>100.1216.20</com:matnum>
         </web:AvailabilityRequestItem>
      </web:AvailabilityRequest>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Example 30.1 Beispiel: Anfrage Verfügbarkeitsprüfung

Bestellung

Mit der Nachrichtenart Bestellung kann eine Bestellung übertragen werden. Dabei wird in 2 unterschiedliche Bestellarten unterschieden, Expressbestellung und Lagerbestellung. Bei der Expressbestellung werden die angefragten Artikel auf

Verfügbarkeit geprüft. Nur wenn alle Artikel verfügbar sind wird die Bestellung entgegengenommen. Bei der Lagerbestellung wird keine Verfügbarkeitsprüfung durchgeführt. Die Bestellung wird in jedem Fall entgegengenommen in der Erhalt bestätigt. Erst nach Prüfung der Bestellung durch einen Mitarbeiter erfolgt die Auftragsbestätigung.

Nachrichtenaufbau Anfrage

Table 30.16. OrderRequest

Element	Kardinalität	Beschreibung
WebHeader	1	
currency	0-1	optional Währung Standard ist EUR
extdocnum	0-1	Belegnummer aus externem System
address	0-1	Wird zur Zeit noch nicht benutzt
deliveryAddress	0-1	Lieferadresse, siehe Objekt BusinessPartner
shipping	0-1	Versandart, siehe Verfügbare Versandarten, wenn nicht gesetzt erfolgt Standard Versandart(im Kundenstamm hinterlegt)
desdeldate	0-1	Wunschlieferdatum Format "yyyy-MM-dd"
orderType	0-1	Rechnungsadresse, siehe Objekt BusinessPartner
orderType	0-1	Art der Bestellung EXPRESS=Expressbestellung. Die Bestellung wird nur erfolgreich entgegengenommen wenn alle angefragten Artikel verfügbar sind. STOCK=Lagerbestellung wird ohne Verfügbarkeitsprüfung entgegen genommen. Es wird nur der Eingang der Bestellung bestätigt. Die Auftragsbestätigung erfolgt erst nach Prüfung eines Mitarbeiters
OrderRequestItem	1-n	Bestellposition siehe Objekt OrderRequestItem

Table 30.17. OrderRequestItem

Element	optionales Elementattribut	Kardinalität	Beschreibung
quantity	unitOfMeasurement Standard PCE, siehe Liste Mengeneinheiten	1	Bestellmenge, siehe Objekt QuantityType
matnum		1	Artikelnummer
positionNumber		0-1	Positionnummer zur Identifizierung in Antwortnachricht, wenn nicht gesetzt werden die Positionen nach Anfragereihenfolge durchnummeriert
partialDeliveryAllowed		1	Teillieferung erlaubt Ja/Nein

Nachrichtenaufbau Antwort

Table 30.18. OrderResponse

Element	optionales Elementattribut	Kardinalität	Beschreibung
OrderResponseItem		1-n	Antwortposition siehe Objekt OrderResponseItem

Element	optionales Elementattribut	Kardinalität	Beschreibung
docnum		0-1	EFC Belegnummer
dockey		0-1	EFC Belegart
extdocnum		0-1	Belegnummer des Kunden
sellerAddress		0-1	Lieferantadresse, siehe Objekt BusinessPartner
buyerAddress		0-1	Kundenadresse, siehe Objekt BusinessPartner
deliveryAddress		0-1	Kundenlieferadresse, siehe Objekt BusinessPartner
invoiceAddress		0-1	Kundenrechnungsadresse, siehe Objekt BusinessPartner
mataltList		0-n	Alternativ-Materialnummern, siehe Objekt MatAltItem

Table 30.19. OrderResponseItem

Element	optionales Elementattribut	Kardinalität	Beschreibung
response		1-n	Statusinformation für Position, siehe Objekt ResponseMsg
requestedQuantity	unitOfMeasurement Standard PCE, siehe Liste Mengeneinheiten	1	Angefragte Menge, siehe QuantityType
confirmedQuantity	unitOfMeasurement Standard PCE, siehe Liste Mengeneinheiten	1	Bestätigte Menge, siehe QuantityType
matnum		1	Artikelnummer
matnumean		1	EAN Code
producer		0-1	Hersteller
bupmatnum		0-1	Kundenmaterialnummer
desdeldate		0-1	Wunschlieferdatum Format "yyyy-MM-dd"
deldate		0-1	Lieferdatum Format "yyyy-MM-dd"
price		0-n	Preis, siehe Objekt PriceType
productName	language, Sprache nach Standard ISO 639-1	0-n	
positionNumber		1	Positionnummer zur Identifizierung in Antwortnachricht, wenn nicht gesetzt werden die Positionen nach Anfragereihenfolge durchnummeriert

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://www.effectivecompany.de/web" xmlns:com="http://
www.effectivecompany.de/web/common">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
```

```
      <web:OrderRequest>
         <com:version>1.0</com:version>
         <com:msgId>1111</com:msgId>
         <com:issueDate>2017-04-03T15:02:11</com:issueDate>
         <com:userName>5970000</com:userName>
         <com:password>webtest</com:password>
         <web:currency>EUR</web:currency>
         <web:extdocnum>4711</web:extdocnum>
         <web:OrderRequestItem>
            <com:quantity >
               <com:quantityValue>2</com:quantityValue>
            </com:quantity>
            <com:matnum>100.1216.20</com:matnum>
         <web:partialDeliveryAllowed>true</web:partialDeliveryAllowed>
         </web:OrderRequestItem>
         <web:desdeldate>2017-04-10</web:desdeldate>
         <web:orderType>STOCK</web:orderType>
      </web:OrderRequest>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Example 30.2 Beispiel: Anfrage Bestellung

Verfügbare Versandarten

In dieser Nachrichtenart können die für eine Bestellung verfügbaren Versandarten abgerufen werden. Der Schlüssel kann in einer Bestellung im Feld shipping angegeben werden.

Nachrichtenaufbau Anfrage

Table 30.20. ShippingTypeRequest

Element	Kardinalität	Beschreibung
WebHeader	1	
orderType	1	Art der Bestellung EXPRESS / STOCK

Nachrichtenaufbau Antwort

Table 30.21. ShippingTypeResponse

Element	Kardinalität	Beschreibung
availableShippings	1-n	Liste der zulässigen Versandarten, siehe Objekt ShippingTypeResponseItem

Table 30.22. ShippingTypeResponseItem

Element	Kardinalität	Beschreibung
shipping	1-n	Versandartschlüssel der in Bestellung angegeben werden kann
stext	1	Beschreibungstext zu Versandartschlüssel

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://www.effectivecompany.de/web" xmlns:com="http://
www.effectivecompany.de/web/common">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <web:ShippingTypeRequest>
         <com:version>1</com:version>
         <com:msgId>1234</com:msgId>
         <com:issueDate>2017-04-03T15:02:11</com:issueDate>
         <com:userName>5970000</com:userName>
         <com:password>webtest</com:password>
         <web:orderType>EXPRESS</web:orderType>
      </web:ShippingTypeRequest>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Example 30.3 Beispiel: Anfrage verfügbare Versandarten

30.1.3 Anhang

Antwortmeldungen

Table 30.23.

Nachrichtcode	Nachrichttext
6010	Abfrage erfolgreich

Nachrichtcode	Nachrichttext
6011	Fehler Nachrichtenübermittlung
6012	Fehler XML Verarbeitung
6013	Unbekannter Fehler Nachrichtenverarbeitung
6020	Mengeneinheit {0} wird nicht unterstützt
6030	Versandart {0} wird nicht unterstützt
6040	Position wurde nicht verarbeitet

Mengeneinheiten(Andere Werte nach Absprache möglich)

Table 30.24.

Schlüssel	Beschreibung
PCE(Standard)	Stück
TNE	Tonne
PA	Paar
MTR	Meter
MTQ	Quadratmeter
MTK	Kubikmeter
LTR	Liter
KG	Kilogramm
G	Gramm

Währung (Andere Werte nach Absprache möglich)

Table 30.25.

Schlüssel	Beschreibung
EUR(Standard)	Euro

31. EFCReport - Drucklayouts

31.1 Technische Grundlagen

Der mit dem Layoutdesigner EFCReport erzeugte Quellcode der Drucklayouts wird in der Datenbank in einer Tabelle für Binärdaten gespeichert. Auf diese Tabelle verweisen Einträge in der Tabelle der Drucklayouts. Die Drucklayouts werden über Druckservices aufgerufen, die jeweils beliebig vielen Druckprogrammen zugeordnet werden können. Jedem Modul ist ein Druckprogramm zugeordnet.

31.1.1 Layoutdesigner EFCReport

EFCReport ist ein eigenständiges Programm, das auf iReports basiert. iReports wiederum ist eine grafische Benutzeroberfläche zur Definition von Reports in einem speziellen XML-Format, das von JasperReports in beliebige Ausgabeformate umgewandelt werden kann.

31.1.2 Quellcodes (XML)

Die mit EFCReport erstellten Drucklayouts werden zunächst als 'normale' Dateien im Filesystem abgelegt. Um sie in effective company nutzen zu können, muss der XML-Quellcode in den Tabellen EFC_SYSBINCODE SYSBINCODE und EFC_SYSBININFO SYSBININFO.gespeichert werden. Dies erfolgt automatisch in EFCReport durch eine spezielle 'Speichern'-Funktion. Wird ein Layout in EFCReport über diese spezielle Speicherroutine in die Datenbank übertragen, so werden vorhandene Daten automatisch überschrieben bzw. neue Schlüssel angelegt. Der Schlüssel in den Datenbanktabellen entspricht dabei dem Dateinamen in Großbuchstaben.

In effective company kann der Zugfriff auf diese Tabellen über das Programm 'Binärdaten' erfolgen. Es ist kein Editieren vorgesehen, da Binärdaten üblicherweise nicht bearbeitet werden können. Da in diesen Binärdaten-Tabellen auch andere Dateien abgespeichert werden, gibt es ein weiteres Programm 'Drucklayouts', das auf diese Einträge verweist (s.u.).

31.1.3 Drucklayouts (System-Stammdaten)

Der in den Binärdaten gespeicherte Quellcode muss als Drucklayout im Modul Drucklayouts 'registriert' werden. Der Eintrag in diesem Modul verweist auf einen Eintrag in der XML-Quellcode-Tabelle und macht dadurch die Binärdaten als Drucklayout verfügbar. Wird ein Layout in EFCReport über eine spezielle Speicherroutine in die Datenbank übertragen, so werden vorhandene Daten automatisch überschrieben bzw. neue Schlüssel angelegt. Der Schlüssel in den Datenbanktabellen entspricht dabei dem Dateinamen in Großbuchstaben. Bei neuen Datensätzen wird der Benutzer zur Eingabe eines Beschreibungstextes aufgefordert. Weitere Informationen siehe Abschnitt 'Einbinden von Drucklayouts'.

Einbinden von Drucklayouts in EFC

Im Menü "Drucklayouts" die Parameter des Layouts hinterlegen. Wie viele Parameter anzulegen sind, ist in EFCReport im Designer-Modus erkennbar. Aus den Schlüsselfeldern des entsprechenden Dialogs ergeben sich die wesentlichen Parameter. Eventuell müssen weitere Parameter wie z. B.: "COMPANY" zusätzlich hinterlegt werden.

Aufruf des EFCReport Log-Files

1. Programm WinSCP starten
2. Unter "Session" -> "stored sessions" -> "srv-ubuntu-tomcat" auswählen
3. PW eingeben
4. Die Log-Datei heißt: "efc-server.log" und liegt unter "/usr/local/tomcat/temp/efc/logs/"

Zuordnung von Drucklayouts

Es ist möglich Drucklayouts den einzelnen Abteilungen, wie Vertrieb, Einkauf, Lager usw. zuzuordnen.

Variable in Drucklayouts

Beim Anlegen einer (String-) Variablen müssen unter "Properties" folgende Einstellungen vorgenommen werden:

"Calculation":	"Nothing"
"Reset type":	"None"
"Increment type"	"None"

Außerdem ist es erforderlich in "Initial Value Expression" einen beliebigen Eintrag - z. B. ein "Blank" - zu machen, sonst wird "null" ausgegeben. Der Eintrag kann später wieder entfernt werden.

Nach Änderung der Datenbank

Die Dateien f:\filesrv\build\efc_report\libs\efc_*\ in das lokale Verzeichnis c:\efc\efcreport\libs\ übertragen

Barcodes in Drucklayouts

Unter "Properties" "Print when expression" so einstellen, dass nicht versucht wird, den Barcode für ein leeres Feld zu drucken.

Beispielsweise könnte man " !$F{BarcodeFeldName}.toString().isEmpty() " in das "Print when expression"-Feld schreiben.

Seiteneinteilung (Standard W&G)

- Page Setup (für Hochformat)
    - Links: 4,230 mm
    - Rechts: 4,160 mm
    - Oben: 4,230 mm
    - Unten: 4,210 mm
- Page Format (Hochformat DIN A 4)
    - Width: 209,903 mm (595 P)
    - Height: 297,039 mm (842 P)
    - Margins:
        - Left margin: 17,639 mm (50 P)
        - Right margin: 2,469 mm (7 P)
        - Top margin: 4,939 mm (14 P)
        - Bottom margin: 4,939 mm (14 P)

Die ergibt den bedruckbaren Bereich: Width: 189,442 mm (538 P) Height: 287,161 mm (814 P)

Seitenaufbau (Standard W&G)

1. Styles -> efc_styles_list.jrtx
    - Überschrift 1 -> efc_header (ARIAL, 20, BOLD)
    - Fußzeile -> efc_footer (ARIAL, 6)
    - Feldüberschrift -> efc_field_label (ARIAL, 8, Bold)
    - Feldtext -> efc_field_data (ARIAL, 8)
    - Spaltenüberschrift -> efc_column_label (ARIAL, 9, BOLD)
    - Spaltentext -> efc_column_data (ARIAL, 9)
    - Standard -> efc_default (ARIAL, 10)
2. Texte und Felder

   Feldbezeichnungen: "Style" efc_default "Hight" 12
3. Background

   Soll der Ausdruck mit einem Rahmen umgeben werden, wird als erster Schritt das Band "Background" definiert, mit dem gleichen Wert für die Höhe, wie der Report (814 pt). als zweiten Schritt erstellt man dann den Rahmen mit den Werten L 0 T 0 W 538 H814.
4. Header H=100

   Der Header wird bei Listen im Band "Page Header" (Bandheight 80) des Hauptreports als Supreport (80 pixel)(z.B. für Stammdatenlisten template_md_page-header) geführt. Bei Belegen ist die Bandheight 100pixel und der Supreport 100 pixel hoch.

   In der ersten Zeile wird bei Belegen das Firmenlogo, bei Listen die Überschrift ("Style": efc_header") ausgegeben. Das Bild des Logos muss als jpg-file im Ordner der Reportdateien abgelegt sein.

   Die Breite (538 pt) und Höhe des Logos müssen manuell angepasst werden, proportional.
    - "Image Expression": Der automatisch angelegte Pfad muss entfernt werden, es darf nur der Dateiname angegeben werden.

Als Parameter sind an den Subreport des Headers zu übergeben:

- Die Überschrift als Text an TMPL_HEADLINE
- Der User als $P {EFC_USERNAME} an TMPL_USERNAME

5. Footer H=20

Als Parameter ist an den Subreport des Footers zu übergeben:

- Der Layout-Name als $P {EFC_PRNRPT} an EFC_LAYOUTNAME

31.1.4 Druckservices (System-Referenztabelle)

Jedes Drucklayout wird über einen Druckservice angesprochen, es ist also mindestens ein Eintrag je Drucklayout erforderlich. Der 'Umweg' über diese Referenztabelle erlaubt es, ein Drucklayout mehrfach anzusprechen, z.B. mit verschiedenen Druckern oder Kopienzahlen. Außerdem sind zur Pflege dieser Liste keine Programmierkenntnisse erforderlich (im Gegensatz zu den 'Drucklayouts'). Weitere Informationen siehe Abschnitt 'Einbinden von Drucklayouts'.

31.1.5 Druckprogramme (System-Referenztabelle)

In den Druckprogrammen werden die Auswahlmöglichkeiten hinter den Druckfunktionen 'Formulare', 'Listen' und 'Standarddruck' festgelegt. Jedem Modul ist im Quellcode ein Druckprogramm fix zugewiesen. Grundsätzlich kann jedes Drucklayout in jedem Druckprogramm verwendet werden, es muss nur sicher gestellt sein, dass die erforderlichen Daten in dem jeweiligen Kontext verfügbar sind (siehe 'Datenquelle'). Weitere Informationen siehe Abschnitt 'Einbinden von Drucklayouts)'.

31.1.6 Namenskonventionen

Jedes Drucklayout existiert als Datei im Filesystem und als Binärobjekt in der Datenbank. Außerdem muss jedes Binärobjekt, das als Drucklayout aufrufbar sein soll als solches in effective company registriert und zusätzlich als Druckservice definiert werden. Es sind also vier 'Namen' je Drucklayout zu vergeben:

- Dateiname des *.jrxml - Files
- Schlüssel des Datenbankeintrags des Binärobjekts (wird automatisch vergeben)
- Name des Drucklayouts
- Name des Druckservices

Der Schlüssel der Binärdaten in den Datenbanktabellen entspricht dabei zwingend dem Dateinamen im Filesystem in Großbuchstaben. Ordnernamen im Filesystem werden nicht berücksichtigt!

Der Name des Drucklayous ist frei wählbar. Da üblicherweise eine 1:1-Beziehung zu den Binärdaten besteht werden für Standard-Layouts von effective company immer 'RPT_' vor den Binärobjekt-Schlüssel gestellt und ebenfalls Großbuchstaben verwendet.

Der Name des Drucksevices ist ebenfalls frei wählbar. Da meistens aber nicht zwingend eine 1:1-Beziehung zu den Drucklayouts besteht werden für Standard-Druckservices von effective company immer der Name des Layouts ohne 'RPT_' und Kleinbuchstaben verwendet.

Der Name der Druckprogramme ist fix vorgegeben, da diese Schlüssel in den einzelnen Programmen fest codiert sind. Für den Anwender, der am Ende ein Drucklayout auswählt, ist nur der Beschreibungstext in der Druckservice-Liste des Druckprogramms sichtbar. Diese Bezeichnung sollte also sprechend und eindeutig sein.

Table 31.1. Namenskonventionen für Drucklayouts

Zeichen	Erläuterung
MOD_xx_xxx	Modul am Beginn des Layoutnamens, z.B. MAT, DOC
TEMPLATE_...	Template, d.h. mehrfach verwendeter Subreport
xxx_LT_xxx	Layouttyp: MD Stammdaten, TD Bewegungsdaten, SD Statistikdaten (Umsatz, Grafiken), TL Listen, SO Statistik-Objekte (z.B. Dispokonto)
xxx_xx_NAME	Kurzname für das Layout, z.B. _DOC für universalen Beleg, _BOM für Stückliste, _MAT oder _BUP für Stammkarten
xxx_xx_NAME_ZUSATZ	Wiederholung der Layoutbezeichnung plus einem Zusatznamen für Unterreports, z.B. ..._DOC_ITEMS für Positionen eines Beleges
EFC_STYLES_LIST	Fixer Name für die allgemein benutzte Styles-Datei (hier können z.B. allgemein gültige Schriftarten definiert werden)

31.2 Installation und Grundeinstellungen in EFCReport

EFCReport ist in der EFCWorkbench integriert. Die Definition von Reports kann unabhängig von einem effective-company Client oder Server erfolgen. Die Reportdefinitionen müssen über eine Datenbankverbindung in die Datenbank geschrieben werden, in der die Drucklayouts später für den Aufruf in der eigentlichen Anwendung verfügbar sein sollen.

31.2.1 Installation

Hilfe zur Installation des Programms finden Sie im Administrator-Handbuch im Kapitel Entwicklungsumgebungsinstallation.

31.2.2 Anpassung der Perspektiven

Nach Installation der EFCWorkbench müssen noch Perspektiven und Sichten hinzugefügt werden damit die weitere Konfiguration möglich wird. Als erstes muss die Perspektive "Report Desgin" unter "Window" -> "Open Perspective" -> "Other" hinzugefügt werden. In dieser Pespektive wird zur Konfiguration der Datenbankverbindung die Sicht "Data Source Explorer" benötigt, die unter "Window" -> "Show View" -> "Other" -> "Datamanagement" hinzugefügt werden kann.

31.2.3 Layout Projekt Ordner

Damit EFCReport in der EFCWorkbench Ordnunggemäß benutzt werden kann müssen die Druck-Layouts in einem Java-Projekt abgelegt sein. Dies kann in dem Fenster "Project Explorer" mit der rechten Maustaste "New" -> "Projects..." -> Java Project angelegt werden. Um eine Validierung der Druck-Layouts zu gewährleisten und eventuelle Fehler anzeigen zu können (unter dem Fenster "Problems") muss noch die JasperReports Nature aktiviert werden. Hierzu muss auf das Java Projekt mit der rechten Maustaste "JasperReports" -> "Toggle JasperReports Nature" aktiviert werden.

Wird das Projekt aus dem EFC SVN Repository "efc_report_files" benutzt müssen diese Einstellungen nicht gemacht werden.

31.2.4 Datenbank-Verbindung

Um auf den XML-Quellcode in die effective company Datenbank übertragen zu können, muss EFCReport zuerst konfiguriert werden. Im Fenster "Data Source Explorer" (Falls nicht sichtbar: unter "Window" -> "Show View" -> "Other" -> "Datamanagement" hinzufügen) muss unter "Database Connections" mindestens eine Datenbankverbindung zu einer effective company Datenbank eingerichtet werden. Wenn ein Name für die Verbindung vergeben wurde muss unter "New Driver Definition" der entsprechende JDBC Treiber ausgewählt werden und unter dem Tab "JAR List" die dazugehörige JAR Datei ausgewählt werden (JAR Datei ist unter dem Projekt efc_report_files im Odner lib enthalten). Optional kann statt der einzelnen Werte auch direkt die URL angegeben werden (hier: jdbc:mysql://srv-ubuntu-tomcat:3306/efc):

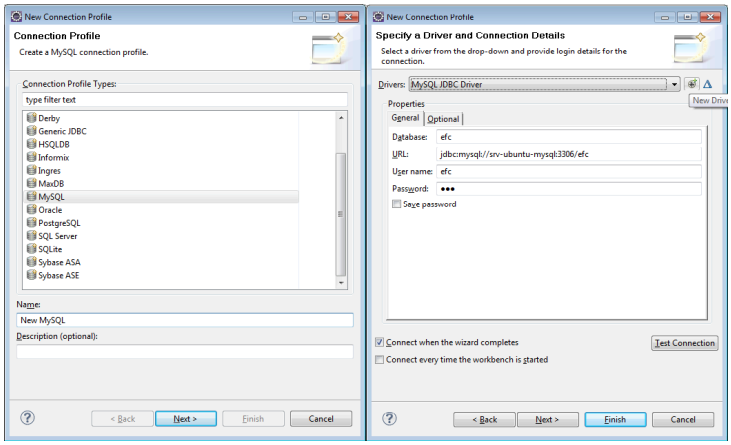

Figure 31.1. DB-Connection (am Beispiel MySql via JDBC)

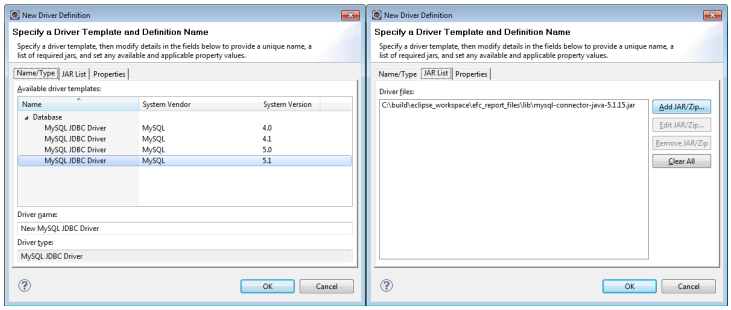

Vor dem ersten Speichern eines Layouts muss eine der Verbindungen aktiviert werden+ (rechte Maustaste auf Connection -> "'connect"). Das Speichern erfolgt automatisch über die aktive Verbindung.

31.2.5 Dataadapter und Classpath für EFCReport

Der Zugriff auf die effective company Daten erfolgt über spezielle Services, die der Applikationsserver zur Verfügung stellt. Daher wird eine spezielle 'Abfragesprache' benötigt, die über Java-Dateien in den Reportdesigner eingebunden werden muss. Dazu werden im Fenster "Repository Explorer" -> "Data Apapters" ein neuer EFCQL adapter angelegt werden. Es müssen unter "Jar Files Path" drei JAR-Dateien (per "Add JAR") eingetragen werden:

- mime_util....jar
- commons...jar: Basis-Dateien für den Apache-Server (Zugriffe über IP)
- efc_base.jar: Basisklassen effective company
- efc_server_client.jar: enthält die eigentlichen Services, die die Daten liefern und die Beschreibung der ausdruckbaren Objekte

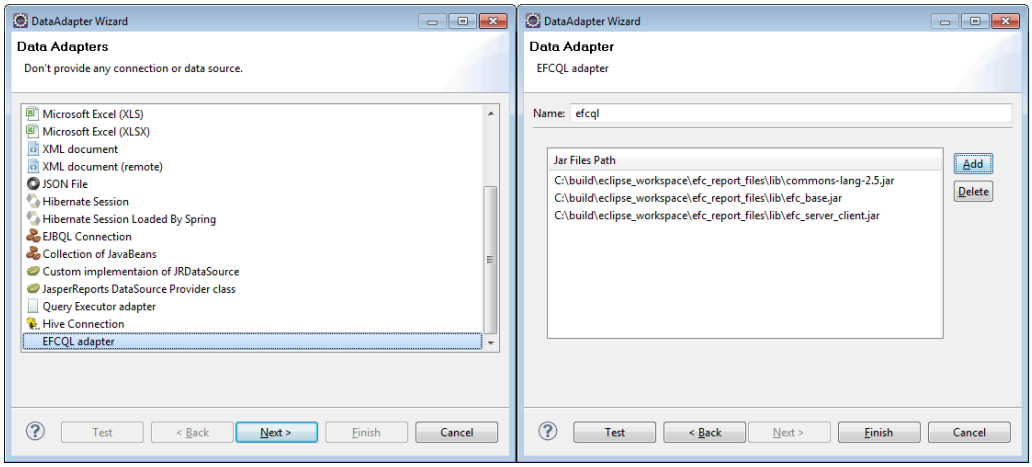

Figure 31.2. Dataadapter und Classpath-Einstellungen

Die Dateien befinden sich alle im Projektverzeichnis von efc_report_files unter..\libs. Die Einträge können leider nicht durch die Installationsroutine erstellt werden und müssen manuell eingebunden werden. Diese Dateien werden automatisch bei Aktualisierung des Projekts über SVN auf den aktuellen Stand gebracht.

31.2.6 Schriftarten / Fonts

Es stehen mehrere Standard-Schriftarten zur Auswahl. Hier eine Übersicht der verfügbaren Standard-Schriftarten inkl. Beispiel:

- Comfortaa

  Almost before we knew it, we had left the ground.

- Crimson_Text

  Almost before we knew it, we had left the ground.

- EB_Garamond

  Almost before we knew it, we had left the ground.

- Merriweather

  Almost before we knew it, we had left the ground.

- Montserrat

  Almost before we knew it, we had left the ground.

- Open_Sans

Almost before we knew it, we had left the ground.

- Open_Sans_Condensed

  Almost before we knew it, we had left the ground.

- Oswald

  Almost before we knew it, we had left the ground.

- Roboto

  Almost before we knew it, we had left the ground.

- Roboto_Condensed

  Almost before we knew it, we had left the ground.

- Roboto_Mono

  Almost before we knew it, we had left the ground.

- Roboto_Slab

  Almost before we knew it, we had left the ground.

- *Tangerine*

  Almost before we knew it, we had left the ground.

- Ubuntu

  Almost before we knew it, we had left the ground.

31.3 Layouts in EFCReport anlegen

31.3.1 Neues Layout anlegen

Um ein neues Layout anzulegen erstellt man einen Jasper Report mit den Einstellungen den Report Template auf Blank A4 und dem parent folder auf efc_report_files/src. Als nächstes muss man über "Dataset & Query" den efc-Adapter und die efcql-language wählen. Jetzt kann man die passende Datenquelle eingeben.

31.3.2 Layout ändern

Es wird immer die im Dateisystem abgelegte *.jrxml bzw. *.jrtx -Datei bearbeitet. Man öffnet die gewünschte Datei über das Menü 'File' oder per Doppelklick (beim ersten mal muss die Verbindung zu ..\bin\EFCReport.exe hergestellt werden). Alle Änderungen müssen in diesen Dateien gespeichert werden! In effective company werden die Änderungen an den Layouts erst durch den 'Upload' wirksam (Toolbar, rechter Knopf).

31.3.3 Datenquelle

Die Daten für den Report werden über eine spezielle Abfragesprache, die EFCQueryLanguage (efcql), geladen. Diese muss wie oben beschrieben in EFCReport eingerichtet werden und kann dann entweder in der oberen Liste des "Report-Query"-Fensters oder in den "Properties" des Reports aktiviert werden. Es sind verschiedene Varianten von Abfragen möglich:

Methodenaufruf in Services
die Daten werden beim Drucken von einem Service geliefert, die Methode muss in der EFCBL entsprechend gekennzeichnet sein. Die Parameter der Methode werden von Parametern des Reports gefüllt, daher müssen hierfür verwendbare Parameter im Report angelegt werden.

Query-Format: <Modul>.<Service>.<Methode>([Parameter-Variable1, Parameter-Variable2, ...])

Query-Beispiel: bup.SvBoBup.getBoBupPrint($P{EFC_PARAM1},$P{EFC_PARAM2},$P{EFC_PARAM3})

Wichtig: im Report sind automatisch 9 Parameter vordefiniert (EFC_PARAM01..09), die über die Sytem-Stammdaten 'Drucklayout' (s.o.) gefüllt werden. Die festgelegten Parameter müssen in der Reihenfolge mit der Servicedefinition übereinstimmen (Datentyp ist immer String).

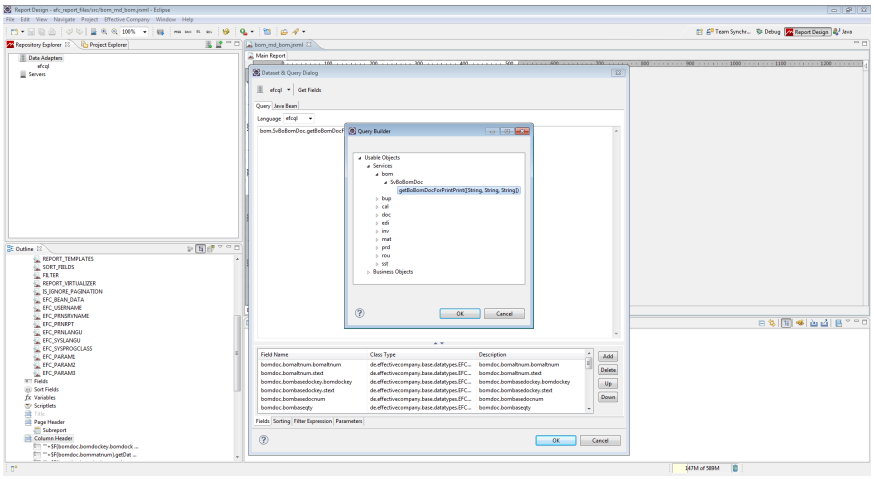

Figure 31.3. Beispiel Auswahl einer efcql-Abfrage auf einem Service

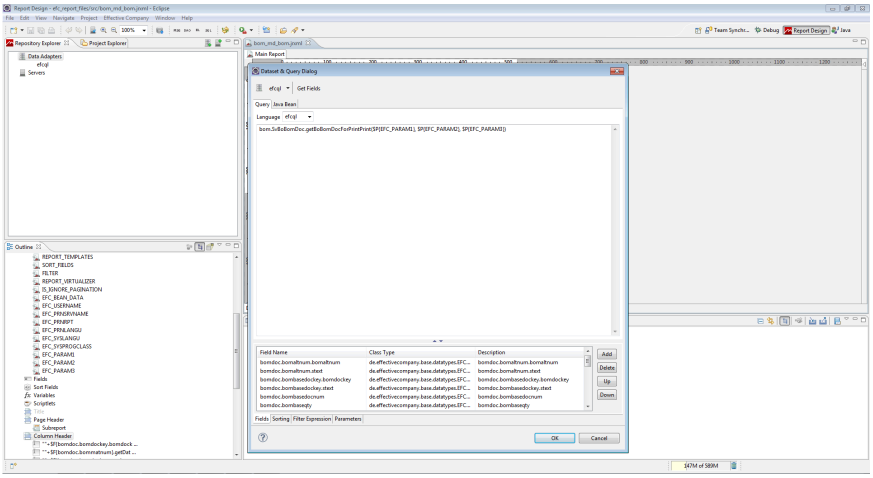

Figure 31.4. Beispiel einer efcql-Abfrage auf einem Service

Abfrage an ein übergebenes Business Objekt
beim Drucken wird direkt das aktuelle Business-Objekt verarbeitet (in einem Dialog ist immer genau ein 'Hauptobjekt' verfügbar, dieses muss aber zum Drucklayout 'passen'!)

Query-Format: &<Modul>.<Objektklasse>

Query-Beispiel: &bup.BoBup

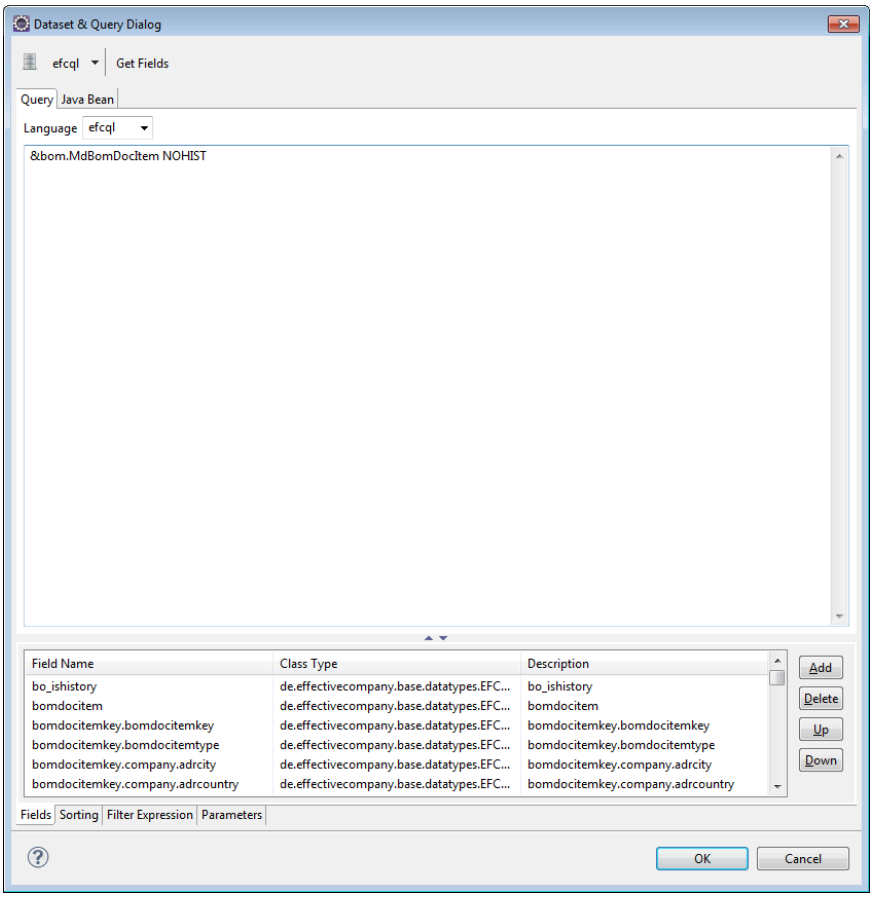

Figure 31.5. Beispiel einer efcql-Abfrage auf ein Objekt

Einschränken der Feldauswahl

Um die Anzahl der auswählbaren Felder einzuschränken existieren zwei Möglichkeiten.

Durch das Hinzufügen von NOHIST an das Ende der Query werden alle Historienfelder herrausgefiltert

Durch das Anhängen des Wortes USING kann die Feldauswahl mit durch Komma getrennten regulären Ausdrücken eingeschränkt werden. Nur Felder, die auf eines der angegeben Muster passen, werden angeboten.

Bei regulären Ausdücken handelt sich es um die Möglichkeit, ein Textmuster zu beschreiben. Ein '.' (Punkt) steht hierbei für ein beliebiges Zeichen, ein '*' (Stern) bedeutet, das sich das vorhergehende Zeichen 0-n mal wiederholen darf. Ein Bereich von Zeichen kann innherhalb von [und] angegeben werden.

Einige Beispiele:

company.*
: Entspricht allen Texten, die mit company (ohne(!) nachfolgenden Punkt) beginnen

.*stext
: Entspricht allen Texten, welche mit stext enden

.*[0123456789] oder .*[0-9]
: Diese beiden Muster entsprechen allen Texten, welche mit einer Zahl enden

Darstellung der Feldauswahl

In der Spalte Description erscheint ein '*' wenn das Feld zuvor bereits in der Feldliste des Reports stand.

Wenn zuvor bereits Felder in der Feldliste des Reports standen, dann erscheinen diese zuerst in der Feldliste, danach alle zusätzlich verfügbaren Felder (beide Blöcke alphabetisch sortiert).

In der Spalte Description erscheint '! INVALID !' wenn das Feld zuvor bereits in der Feldliste des Reports stand aber aktuell nicht mehr verfügbar ist

Alle blau markierten Zeilen der Feldliste werden über den OK-Knopf in die Feldliste des Reports übernommen. Die dort bereits vorhandenen Felder bleiben aber erhalten! Bei weitreichenden Änderungen in der Feldliste sollte diese zuerst im Report geleert und dann die Query ausgeführt werden.

Das Hinzufügen einzelner Felder an eine bestehende Feldliste des Reports ist nicht möglich. Um die bestehenden Felder beizubehalten muss die '*'-Markierung genutzt werden.

Bei beiden Varianten einer Abfrage-Service oder BusinessObject- erhält man als Ergebnis der Query eine Feldliste. Diese Felder sind die Attribute eines einzelnen Business-Objekts oder einer Liste von Business-Objekten. Bei der Variante BusinessObject erhält man immer eine einzelnes Objekt, bei der Service-Variante sind beide Fälle möglich. Für die Layoutgestaltung macht dies grundsätzlich keinen Unterschied, ein einzelnes Objekt verhält sich wie eine Liste mit nur einer Zeile.

31.3.4 Dateinamen

Für die Vergabe von Dateinamen von Haupt- und Subreports in EFCReport sollten die Namenskonventionen eingehalten werden. Der Name "efc_styles_list" ist für die Hauptstyledatei reserviert. Die Datei "VORLAGE" dient als Kopiervorlage für die Erstellung neuer Reports (wird später über das Menü 'Datei' gelöst).

31.3.5 Allgemeine Hinweise für die Gestaltung von Layouts

Unter diesen allgemeinen Hinweisen werden die wichtigsten Besonderheiten aufgelistet, in welchen sich EFCReport von der Programmierung in iReport bzw. JasperReports unterscheidet.

Druck eines einzelnen Business Object

Druck einer Liste von Business Objects

Druck einer Liste in einem Business Object

31.3.6 Bedingte Ausgaben von Elementen für variable Layouts

Jedes Element eines Layouts kann über die Eigenschaft 'Print When Expression' ausgeblendet werden. Wird in diesem Attribut etwas eingetragen, wird das Element nur noch gedruckt, wenn der Ausdruck 'true' liefert. Auf diese Weise können nicht nur Texte oder Feldinhalte variiert werden, sondern auch ganze Bereiche (Band) -z.B. ein 'Detail'- ausgeblendet werden. Durch mehrfaches Definieren und wechselseitiges Ausblenden eines Bereiches kann man unterscheidliche Ausgaben in einem Layout erreichen, z.B. unterscheidliche Positionsdetails in einem Universalbeleg für Auftrag, Lieferschein und Rechnung.

Es ist möglich, die Schrift oder das Aussehen eines Elements zu variieren, also z.B. bei einem Zahlenwert negative Werte rot und positive grün auszugeben. In solchen Fällen muss man einen "Conditional Style" erstellen, der in der der Lage ist je nach einer Bedingung unterschiedliche Einstellungen zu haben.

31.3.7 Internationalisierung (Mehrsprachigkeit)

Drucklayouts können mehrsprachig definiert werden. Dabei müssen mehrsprachig definierte Texte der zu druckenden Daten durch den Service, der die Daten liefert, entsprechend vorbelegt werden. Beispiel: Wird ein Vertriebsbeleg zum Drucken geladen, dann werden Texte wie Liefer- oder Zahlungsbedingungen bereits in der Sprache des Kunden geliefert.

Festtexte

Sollen Festtexte in den Drucklayouts in Fremdsprachen erscheinen, so wird die üblich Java-Logik des "Resource Bundles" verwendet. Dabei wird ein Klassenname als Basis für die "lokalisierte" Suche nach dem passensten Eintrag angegeben. Anhand der gewünschten Drucksprache wird über eine Kombination aus Basisname plus Land und Sprache (in der Referenztabelle Sprachen angegeben) eine Klasse entsprechenden Namens gesucht, die eine Liste aus Schlüsseln und Übersetzungen in der gewählten Sprache enthält. Der Basisname ist in EFCReport fix vorgegeben: In den Eigenschaften des Reports muss unter "Resource Bundle" der Wert "report" eingetragen werden:

```
report
```

Example 31.1 Resource Bundle

Die direkt darunter angezeigte Eigenschaft "When Resource Missing Type" sollte auf "type the Key" gestellt werden: dadurch wird bei fehlender Übersetzung der Schlüssel selbst angedruckt.

Um einen Festtext mehrsprachig zu definieren wird statt eines "static Text" Element ein "Text Field" verwendet, in dem der Schlüssel (Platzhalter) des zu übersetzenden Begriffs mit "$R{<Platzhalter>}" eingetragen wird. Der Name des Schlüssels ist dabei frei wählbar, allerdings werden alle Schlüssel ohne Bezug zum Layout in einer Tabelle gespeichert. Soll ein Schlüssel ausschließlich in einem Layout verwendung finden, dann muss der Name entsprechend eindeutig gewählt werden (z.B.: Name des Layouts voranstellen). Ein "Text Field" kann auch zusammengesetzte Ausdrücke und/oder mehrere "$R{..}" enthalten. Aber Achtung das Programm erkennt die Übersetzungen nicht und zeigt diese deswegen immer als Falsch an.

```
$R{MATNUM}
```

Example 31.2 Resource Bundle Translation-Key Expression

Die eigentlichen Übersetzungen der Schlüssel werden in der Datenbank gespeichert und über effective company gepflegt. Dazu können zunächst aus EFCReport heraus über den Funktionsknopf "Check Translations" die mit "$R" markierten Schlüssel in die Datenbank geschrieben werden. Dabei wird jeder gefundene Schlüssel einmal in jeder Systemsprache angelegt (sofern nicht bereits vorhanden). Die Übersetzungen werden dann über das Programm 'Drucklayouts Fremdsprachen' eingegeben.

Beim Aufruf eines Drucklayouts wird automatisch eine temporäre Resource-Bundle-Klasse mit der erforderlichen Erweiterung erzeugt und an den Druck-Kompiler übergeben.

sprachabhängige Feldinhalte

31.3.8 Ermitteln von Feldnamen

Eine Möglichkeit die Feldnamen der einzelnen Felder zu ermittlen, erfolgt direkt im entsprechenden Dialog von W&G effective company über die "Dialog-Info", die in der Funktionsleiste über den Button "Hilfe" gestartet wird. In dem anschließend geöffneten Fenster wird in der Zeile "Ident aktives Feld" der Name des Feldes angezeigt.

31.3.9 Vordefinierte Schriftarten und Erscheinungsbilder (Styles)

In der Hauptstyledatei "efc_styles_list" ist u. a. eine Schriftart als Standard hinterlegt, die beim Einbinden der Styles-Datei automatisch für alle Felder gilt, bei denen keine eigenen Formate angegeben werden. Ausserdem können die hier definierten Styles einzelnen Feldern zugewiesen werden. Änderungen in der Styles-Datei werden erst für ein Layout wirksam wenn man das Layout ein weiteres mal in Datenbank hochläd bzw. kompiliert.

Bei der Verwendung von Styles muss darauf geachtet werden, dass im Designer die Vorgaben der Styles einzelner Felder durch direkte Einstellungen in der Eigenschaft des entsprechenden Feldes übersteuert werden. Bestimmte, direkt in den Feldeigenschaften gemachte Einstellungen (z. B. Pattern) können im Designer nicht vollständig zurückgesetzt werden. Soll dem Feld ein übersteuernder Style zugeordnet werden, muss der ursprüngliche Eintrag im XML-Code entfernt werden.

Die Style-Datei wird als Referenz eingebunden (Report Inspector, 'Styles', rechte Maustaste). Da auch die Styles in der Datenbank gespeichert werden, darf in der Eigenschaft "Sourceexpression" der Verweis auf den Subreport nur ohne Pfadangabe erfolgen, die Datei muss also im gleichen Verzeichnis wie die Reports liegen (siehe auch Erläuterungen unter 'Subreports).

Achtung: im Report-Designer erscheinen die mit einem Style versehenen Elemente immer nur in einer Default-Schriftart! Man kann nicht das tatsächliche Erscheinungsbild erkennen. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die zu druckenden Elemente genügend 'Platz' in ihren Rahmen haben. Wird die Schriftart in der Styles-Datei so groß gewählt, dass die Elemente nicht mehr in ihre Begrenzungen passen bleibt das Element leer! Man sollte das Erscheinungsbild daher über die Druckvorschau prüfen.

31.3.10 Mehrstufige Berichte (Subreports)

Unterreports werden in jasper reports standardmäßig über relative Pfadangaben und den Dateinamen verbunden. Der Eintrag kann manuell im Feld 'Subreport Expression' oder über einen Assistenten erfolgen. Da die Reports aber in der Datenbank gespeichert werden, darf in der Eigenschaft "Subreport expression" der Verweis auf den Subreport nur ohne Pfadangabe erfolgen.

```
"template_md_page_header.jasper"
```

Example 31.3 Subreport Expression

Es ist zwingend erforderlich, dass auch Subreports im gleichen Verzeichnis wie alle Hauptreports liegen, da die Name aller Reports eindeutig sein müssen. Beim kompilieren wird der obige Verweis auf eine Datei nämlich in eine Referenz auf den in den Datenbank gespeicherten Subreport umgewandelt. Der so verknüpfte Subreport kann direkt geöffnet werden (rechte Maustaste).

Subreports können sich die erforderlichen Daten nicht selbst holen, sondern erhalten diese vom Hauptreport. Im Subreport-Element (des Hauptreports) muss die Eigenschaft "Connection Type" auf "Use a datasource expression" gesetzt werden. "Data Source Expression" enthält dann die eigentliche Information, welche Daten der Hauptreport an den Unterreport weiter reichen soll. Dabei kann direkt ein Element des aktuellen Objekts mittels der Methode "getData()" angesprochen werden.

Hier wird z.B. das Listenelement "bubadrList" verwendet. Der Methodenaufruf "getData()" liefert eine von jasper report verwendbare Liste zurück.

```
"$F{bubadrList}.getData()"
```

Example 31.4 Data Source Expression

Es ist nicht zwingend erforderlich Daten an den Unterreport zu übergeben. Dieser kann auch einfach fixe Elemente enthalten. Außerdem können beliebige Parameter übergeben werden, indem diese im Subreport selbst definiert und im Subreport-Element

des Hauptreports dann in der Eigenschaft "Parameters" gefüllt werden. Die Parameternamen müssen in Haupt- und Subreport identisch sein und im Hauptreport manuell eigegeben werden!

31.3.11 Bilder

31.3.12 Grafiken, Pivot-Tabellen und Datasets

Für den Druck von Grafiken oder Pivot-Tabellen wird eine Liste von Daten mit einer Spalte für die Kategorie (Gruppe) , die Datenreihe (Serie) und den darzustellenden Wert. Die Datenreihe ist dabei optional und kann nur bei bestimmten Grafiken genutzt werden. Die Daten können dabei entweder direkt aus der Feldliste des Reports stammen (wenn dieser eine Liste von Objekten verarbeitet) oder man definiert zusätzliche "Datasets", die über eigene Service-Aufrufe gefüllt werden.

Definition von Datasets

Einfügen einer Grafik

Die Gruppe oder Kategorie (Category Expression) ergibt die waagrechte Achse, die Datenreihe (Series Expression) ergibt die Balken in einer Gruppe und der Wert (Value Expression) wird in der senkrechten Achse dargestellt (jeweils bezogen auf ein 3D-Balkendiagramm). Bei 2D-Grafiken gibt es statt Gruppe und Datenreihe nur einen Schlüssel (Key Expression).

Einfügen einer Pivot-Tabelle

Verknüpfen von Datasets mit Grafiken oder Pivot-Tabellen

Statistic Data Objects

Die Gruppe (group) ergibt die Spalten der Tabelle bzw. die waagrechte Achse bei Grafiken (bezogen auf ein 3D-Balkendiagramm), die Datenreihe (dataset) ergibt die Zeilen der Tabelle bzw. die Balken in einer Gruppe. Der Wert (value) enthält den eigentlichen Zahlenwert, Wert2 (value) und WertMin (value_min) bzw. WertMax (value_max) enthalten abhängig von der Auswertung Zusatzwerte wie z.B. die Standardabweichung. Die Felder groupkey und datasetkey enthalten die Schlüssel der Gruppen und Datenreihen in Klarschrift (z.B. "'KW 17/09" statt "200917").

31.3.13 Elemente eines Reports

Vordefinierte Schriftarten und Erscheinungsbilder (Styles)

Übergebene Parameter (Parameters)

Parameter:

- REPORT_PARAMETERS_MAP
- JASPER_REPORT
- REPORT_CONNECTION
- REPORT_MAX_COUNT
- REPORT_DATA_SOURCE
- REPORT_SCRIPTLET
- REPORT_LOCALE
- REPORT_RESSOURCE_BUNDLE
- REPORT_TIME_ZONE
- REPORT_FORMAT_FACTORY
- REPORT_CLASS_LOADER
- REPORT_URL_HANDLER_FACTORY
- REPORT_FIELE_RESOLVER
- REPORT_VIRTUALIZER
- IS_IGNORE_PAGINATION
- REPORT_TAMPLATES

- EFC_BEAN_DATA
- EFC_USERNAME
- EFC_PRNSRVNAME
- EFC_PRDNRPT
- EFC_PRDNLANGU
- EFC_SYSLANGU
- EFC_SYSPROGCLASS
- EFC_PARAM1 .. PARAM9 (manueller Eintrag erforderlich)

Druckbare Felder (Fields)

Die zur Verfügung stehenden Informationsfelder, die aus einer Abfrage resultieren.

Selbstdefinierte Variablen (Variables)

Einige dieser Variablen können auch über den Bereich "Tools" im Fenster "Palette" eingefügt werden.

PAGE_NUMBER
Enthält die Nummer der aktuellen Seite. Ändert man jedoch das Attribut "Evaluation Time" im Fenster "Properties" auf "Report", wird die Anzahl der Seiten im ganzen Dokument ausgegeben.

COLUMN_NUMBER
Gibt die Nummer der aktuellen Spalte aus.

REPORT_COUNT
Setzt man "Evaluation Time" auf "Report", enthält diese Variable die Anzahl aller Zeilen einer Liste. Ohne die angesprochene Änderung, werden die Zeilen der bisherigen Seiten quasi aufsummiert, d.h. auf Seite 3 würde die Zeilenanzahl der Seiten 1 bis 3 stehen.

Master_Current_Page
Gibt die Nummer der aktuellen Seite im ganzen Dokument aus. Funktioniert auch wenn es sich in einem Supreport befindet. Die "Evaluation Time" muss auf "Master" gestellt sein

Master_Total_Page
Gibt die Anzahl der Seiten im ganzen Dokument aus. Funktioniert auch wenn es sich in einem Supreport befindet. Die "EvaluationTime" muss auf "Master" gestellt sein.

PAGE_COUNT
Gibt die Zeilenanzahl einer Liste der aktuellen Seite an.

COLUMN_COUNT
Enthält die bisherige Zeilenanzahl einer Liste zum Berechnungszeitpunkt der aktuellen Spalte. Wird bei jeder neuen Seite auf Null gesetzt.

Scriptlets

Derzeit ungenutzt

Unter-Datensätze (Data Sets)

Reportkopf (Title)

Kopf eines Berichtes. Wird einmal pro Bericht oder optional auf jeder neuen Seite gedruckt.

Seitenkopf (Page Header)

Der Seitenkopf wird als Erstes auf jeder Seite gedruckt.

Detailkopf (Detail Header)

Der Detailkopf wird über den Listeneinträgen auf jeder Seite gedruckt.

Detailbereich (Detail)

Die einzelnen Zeilen der Liste

Außerdem kann der Detailbereich bei Listen gruppiert werden, dann stehen zusätzlich zur Verfügung:

- Gruppenkopf

- Gruppenfuß

Die Gruppierung kann beliebig verschachtelt werden und z.B. zur Bildung von Zwischensummen verwendet werden.

Detailfuß (Detail Footer)

Der Detailfuß wird unter den Listeneinträgen auf jeder Seite gedruckt.

Seitenfuß (Page Footer)

Besteht aus folgenden Elementen:

- erste Seite
- Folgeseiten
- letzte Seite

Seitenfuß letzte Seite (Last Page Footer)

Falls deklariert, überschreibt dieser Bereich den letzten Seitenfuß. Dies muss nicht unbedingt auf der letzten Seite sein.

Reportende (Summary)

Die Zusammenfassung wird auf der letzten Seite gedruckt.

Sonderbereich 'keine Daten' (No Data)

Hintergrund (Background)

Der Hintergrund kann z.B. für Wasserzeichen genutzt werden.

31.3.14 Druckbare Elemente eines Layouts

Unterbrecher (Break)

Ein Break ist ein Feld mit der man die Seite oder Spalte unterbrechen kann

Kreuztabelle (Crosstab)

Ein Crosstab ist eine Tabelle in die man Daten einbinden kann.

Rahmen (Frame)

Ein Frame ist ein Feld mit dem man mehrere Felder gruppieren kann.

Strichcode (Barcode)

Ein Barcode ist ein Feld, dass einen Strichcode anzeigt der mit einem passenden Code ausgelesen werden kann.

Linie (Line)

Eine Line ist ein Feld mit der man zwei oder mehr Felder optisch voneinander trennen kann.

gerundetes Rechteck (Rounded Rectangle)

Unterreport (Subreport)

Ein Subreport ist ein eigenen Report den man über das Subreport-Feld in denn Hauptreport einbindet und der vom Hauptreport Daten übermittelt bekommt. Der Subreport wird dazu verwendet mehrfach mehrfachbenutzte Objekte wie den Header nicht jedes mal neu machen zu müssen.

Diagramm (Chart)

Ein Diagramm ist ein Feld in das man Daten einbinden kann, die dann ordentlich und übersichtlich angezeigt werden

Ellipse (Ellipse)

Eine Ellipse ist ein Ellipsenförmiges (rundes) Feld in das man nichts eintragen kann, dass also eine kosmetische Funktion hat.

Bild (Image)

Ein Image ist ein Feld über das man eine Datei im Bildformat (JPG) in den Report einbinden kann.

Liste (List)

Eine List ist ein Feld das eine Liste detailliert und in Einzeheiten darstellen kann.

Rechteck (Rectangle)

Ein Rectangle ist ein rechteckiges Feld in das man nicht eintragen kann , das also eine rein kosmetische Funktion hat.

Festtext (Static Text)

Ein Festtext ist ein Feld in das man nur eine String-Zeichenkette eingeben kann. Es ist nicht möglich mit diesem Feld auf Parameter und ähnliches zuzugreifen.

variables Ausgabefeld (Text Field)

Ein variables Ausgabefeld ist ein Feld von dem aus man auf Parameter, Felder und Variablen zugreifen und die man in diesem Feld anzeigen kann. Desweiter gibt es bei bestimmten Datentypen wie z.B. Date die Möglichkeit ein bestimmtes Muster (Pattern) umzuwandeln.

Verknüpfen von Elementen

In Feldern (TextField) können mehrere Elemente in üblicher Java-Syntax verknüpft werden. Das Ergebnis ist immer ein String (java.lang.string). Die Definition des Feldinhaltes erfolgt immer in der 'TextFieldExpression':

```
" Seite " + $V{PAGE_NUMBER}
```

Example 31.5 Verknüpfung von Elementen (TextFieldExpression)

Datumsfelder in der Form "01.01.2011" formatieren

In EFCReport unter "Properties" folgende Einträge machen bzw. Auswahl treffen:

"Text Field Expression":	$F{Feldname}.getData()
"Expression Class":	java.util.Date
"Pattern":	dd.MM.yyyy

Bedingungen für Ausgaben in Feldern

In Feldern (TextField) können einfache ternäre Operatoren für bedingte Ausgaben verwendet werden. Dabei können zwei alternative Feldinhalte abhänging von einer Bedingung angedruckt werden. Die Ausgaben für wahr oder falsch müssen vom gleichen Datentyp sein. Eine 'echte' if-Bedingung in Java-Syntax kann nicht angegeben werden! Die termären Ausdrücke können aber mit anderen Elementen verknüpft werden (z.B. Festtext + Bedingung).

Die (EFC-) Typen (String, Integer, Boolean usw.) der automatisch zur Verfügung gestellten Felder entsprechen nicht den (Java-) Typen von iReport. Um bei Abfragen von Bedingungen den korrekten Wert eines EFC-Feldes zu erhalten, ist an das EFC-Feld ".getData()" anzuhängen. Andernfalls greift man nicht auf den Feldinhalt zu, sondern auf ein Objekt vom Typ eines EFC-Datentyps.

Wird GROOVY als Report-Sprache benutzt ('language' in den Eigenschaften des Reports) gilt vereinfacht auch: ein leerer String oder die Zahl 0 (oder NULL) sind jeweils 'falsch'.

```
// Syntax
( (Bedingung) ? Ausgabe wenn wahr : Ausgabe wenn falsch )

// wenn 'isdelconf' wahr wird 'ja' angedruckt..
(($F{bupbas->isdelconf}.getData()== false) ? "nein" : "ja")

// wenn Kundennummer leer wird 'Lieferantenstamm..' angedruckt
(($F{customer}.getData()!= "") ? "Kundenstammkarte" : "Lieferantenstammkarte")
// .. in Groovy auch leerer Sting = false möglich
(($F{customer}.getData()) ? "Kundenstammkarte" : "Lieferantenstammkarte")
```

Example 31.6 Beispiele für IF-Abfragen in EFCReport

Verwendete Barcodes

In den Drucklayouts werden 4 verschiedene Barcode-Arten verwendet:

- Code39

displayChecksum = "true"

moduleWidth = "1.0"

wideFactor = "3.0"

intercharGapWidth = "1.0"

textposition = "Bottom"

- Datamatrix

  moduleWodth = "2.0"

  textposition = "Bottom"

  shape = "down" (im Quelltext als "force-square" angezeigt)

- EAN13

  textposition = "Bottom"

- PDF417

  textposition = "Bottom"

Dargestellt werden alle durch den open-source Component Barcode4J.

Es ist bei jedem Barcode auch notwendig über "Print when Expression" leere Barcode Felder zu deaktivieren.

31.3.15 Globale Variablen und Parameter

Diese Werte stehen unabhängig vom Druckprogramm und den zu druckenden Daten immer zur Verfügung:

- aktuelle Seitennummer (optional: mit Deckblatt, mit Reset/Seitenumbruch je Gruppe)
- Seitenzahl gesamt
- Name des Layouts
- aktuelles Datum und Uhrzeit
- Anzahl der Datensätze (des Detailbereichs der ersten Ebene)

Als Parameter werden übergeben:

- Name des Druckprogramms (EFC_PRNSRVNAME)
- Name (Klassenname Java) des aktuellen Programms aus dem der Aufruf erfolgte (EFC_SYPROGCLASS)
- Name des Benutzers (EFC_USERNAME
- Systemsprache des Benutzers (EFC_SYSLANGU)
- Sprache in der gedruckt werden soll (EFC_PRNLANGU)
- Bezeichnung der gewählten Sortierung (nur Listen, ab Version 2 geplant)
- Bezeichnung des gewählten Filters (nur Listen, ab Version 2 geplant)

31.4 Einbinden von Drucklayouts in effective company

31.4.1 Drucklayout definieren

Der in den Binärdaten gespeicherte Quellcode muss als Drucklayout 'registriert' werden. Der Eintrag in dieser Tabelle erfolgt beim 'Upload' eines Layouts in EFCReport automatisch. Sofern erforderlich müssen dann hier noch die Parameter des Druckaufrufs festgelegt werden. Es gibt zwei Möglichkeiten die Parameter aus dem aktuellen Kontext zu füllen:

+ Attributname
wenn ein Attribut des SysParam-Objekts verwendet werden soll (dieses Objekt wird normalerweise aus dem aktuellen Kontext automatisch gefüllt)

Key der Parameterliste
wenn ein Key-Value - Paar aus der frei definierbaren Parameter-Map verwendet werden soll (diese muss vor dem Aufruf explizit gefüllt werden).

Wird im Drucklayout eine Bean-Id eines Objekts als Datenquelle verwendet müssen keine Parameter definiert werden. Dann muss allerdings darauf geachtet werden, dass beim Aufruf des Drucklayots das erforderliche Objekt zur Verfügung steht (also im aktuellen Kontext existiert). Bei Angabe von Parametern entspricht die laufende Nummer der Nummer des Parameters im Layout (diese heißen dort EFC_PARAM01 .. 09). Die Zahl der Parameter ist auf 9 begrenzt. Weitere Informationen zum Systemparameter-Objkekt oder der frei definierbaren Map finden sich im Kapitel Client-Programmierung.

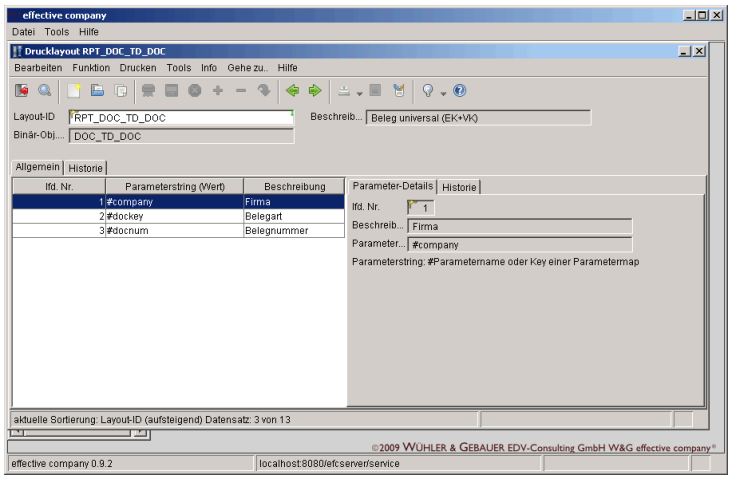

Figure 31.6. Parameterdefinition (am Beispiel eines Universlbelegs)

Ausser dem Beschreibungstext und den Parametern können keine weiteren Daten editiert werden. Der Binärcode selbst wird über EFCReport erzeugt und aktualisiert.

31.4.2 Druckservice definieren

31.4.3 Druckservice einer Gruppe zuordnen

31.5 Aufruf und Ausgabe von Drucklayouts in effective company

Alle Druckvorgänge laufen nach einem standardisierten Verfahren ab. Dabei werden in Abhängigkeit vom aktiven Programm bestimmte Druckfunktionen mit einer Auswahl an Drucklayouts angeboten.

31.5.1 Druckfunktionen

Die Druckfunktionen sind direkt über Funktionstasten, das Druck-Menü oder die Symbolleiste auswählbar. Um auch eine größere Auswahl an Drucklayouts überblicken zu können werden folgende Druckfunktionen unterscheiden:

- Listen
    - Auswertungen und Listen wie z. B.: Artikelstamm, Lagerbestand, Belege
    - frei definierbare Auswahl je Programm-Modul
- Formulare
    - Dokumente wie z. B.: Bestellung, Rechnung, Fertigungsauftrag
    - frei definierbare Auswahl je Programm-Modul
- Direktdruck
    - "Bildschirmausdruck" einstufiger Liste (angezeigte Tabelle)
    - vorgegebenes Standardlayout (nicht anpassbar)
- Standarddruck
    - ein Standardausdruck (Liste oder Formular) je Programm-Modul
    - frei definierbarer je Programm-Modul oder über Kontext vorgegeben (siehe unten: 'variables Standardformular')
- Stapeldruck
    - vordefinierte Stapel von Formularen und Listen
    - z. B. Rechnung + Liste Konsi-Bestand
    - z. B. vordefinierter Verteiler aus Kundenstamm
    - frei definierbare Auswahl je Programm-Modul

.Wurde Listendruck, Belegdruck oder Stapeldruck ausgewählt, werden die Layouts über eine Auswahlliste angeboten; ansonsten startet der Druck direkt.

31.5.2 Variables Formular bei Standarddruck

In einigen Modulen kann es erforderlich sein, das Layout abhängig vom Kontext zu wechseln. Beim Aufruf des Default-Drucks wird daher eine bestimmte Funktion aufgerufen, die bei Bedarf einen abweichenden Druckservice aufruft. Dies erfolgt u.a. in:

- Vertriebsbelege (1. kundenspezifisches Layout für aktuelle Belegart, 2. kundenspezifisches Layout (allgemein), 3. Layout für aktuelle Belegart, 4. angegebenes Layout)
- Einkaufsbelege (sinngemäß wie im Vertrieb)
- Fertigungsaufträge (Druckservice aus Referenztabelle Fertigungsauftragsarten)

31.5.3 Ausgabe

Das Drucklayout wird grundsätzlich als PDF generiert und als Druckvorschau angezeigt. Jeder Druck kann optional auch als PDF-Datei gespeichert werden.

Jeder Druck kann optional auch in eine Datei mit parametrisierbarem Namen umgeleitet (PDF-Format) und mit einer E-Mail-Funktion verknüpft werden (neue E-Mail mit PDF als Anhang wird erzeugt). Sofern möglich wird dabei eine Mail-Adresse aus dem Kontext übernommen. Eine Liste oder ein Formular kann auch direkt als Fax oder E-Mail definiert werden. Sind die erforderlichen Daten aus dem Kontext nicht ermittelbar (fehlt also eine Adresse bzw. Faxnummer), so müssen diese manuell eingegeben werden.

31.5.4 Druckersteuerung

Bei jedem Layout und Druckprogramm können Defaultwerte für die Druckersteuerung vorgegeben werden. Die Druckersteuerung kann in Abhängigkeit von Benutzer, Arbeitsplatz (Rechnername) und Drucklayout übersteuert werden. Wenn das Layout gewählt ist, wird der Drucker angezeigt. Man kann dann direkt drucken, mit Vorschau drucken oder zuvor den Drucker wechseln. Diese Möglichkeiten sind optional deaktivierbar. Der Stapeldruck erlaubt nur eingeschränkte Eingriffsmöglichkeiten.

31.5.5 Sonderfunktionen

Weitere Sonderfunktionen, wie zum Beispiel Etikettendruck, werden über Untermenüs realisiert.

32. Anpassungsprogrammierungen

32.1 Überblick

32.1.1 Erweiterung über vordefinierte Ein-/Ausstiegspunkte (XCI)

Siehe Abschnitt Systemkonfiguration.

32.1.2 Erweiterung durch Ableitung eigener Klassen aus EFC-Klassen

Alle für die objektorientierte Programmierung üblichen Techniken stehen auch in W&G effective company zur Verfügung. Wenn die vorgegebenen Möglichkeiten der Programmanpassung (siehe Systemkonfiguration) nicht ausreichen, kann als letzte Stufe mit abgeleiteten Klassen gearbeitet werden (bei Business-Objekten und mit Einschränkungen auch bei Dialogen).

32.1.3 Erweiterung durch Erstellen eigener Module

32.2 XCI - vorgegebene 'Extensions for Customization Interfaces'

An bestimmten Stellen im Programm sind Aufrufe vom Methoden in 'Dummy'-Klassen oder Routinen mit 'Dummy'-Objekten vorgesehen. Diese Klassen und Objekte sind leer oder funktionslos und können genutzt werden, um individuelle Objekte oder Routinen in den bestehenden Programmcode einzubauen, ohne den Standardcode ändern zu müssen. In den 'XCI' erfolgen keine Anpassungsprogrammierungen!

32.2.1 Kunden-/Lieferantenstamm

Maskenanpassungen

xinclude `xcp/bup/XcpBoBup.xml` im Hauptregister Kunden-/Lieferantenstamm (vor 'Historie') und xinclude `xcp/bup/XcpMdBupBas.xml` im ersten Unterregister ('Allgemein', am Ende).

Objekterweiterungen

Tabelle 'parallel' zu EFC_BUPBAS: EFC_XCIBUPBAS zur freien Verwendung über das Template XCPBUPBAS

32.2.2 Materialstamm

32.2.3 Stücklisten

32.2.4 Arbeitspläne und Ressourcen

32.2.5 Belege in Einkauf und Vertrieb

32.2.6 Fertigungsaufträge

32.3 XCP - vorbereitete 'Extensions for Customization Programming'

32.3.1 Kunden-/Lieferantenstamm

Im Server- und Datenbank-Projekt sind Elemente vorbereitet, die ein Erweitern des Kundenstamms unterstützen.

Tabellen

Template XCPBUPBAS

Services

SvXcpBupBasImpl

```
package de.effectivecompany.app.xcp.serviceimpl;

import de.effectivecompany.base.datatypes.*
import de.effectivecompany.app.bup.BoBup;
import de.effectivecompany.app.xcp.XcpBupBas

/**
 * Implementation of SvXcpBupBas.
 */
public class SvXcpBupBasImpl extends SvXcpBupBasImplBase {

 public SvXcpBupBasImpl() {
 }

...

 @Override
 public XcpBupBas newXcpBupBas() {
  // >>> the customized code to create an new empty object:
  XcpBupBas newbo = new XcpBupBas()
  return newbo
  // use return null; to create NO OBJECT!
 }

}
```

Example 32.1 Initialisierung eines vordefinierten XCP-Objekts

Repositories

XcpBupBasRepository

```
package de.effectivecompany.app.xcp.repimpl;

import de.effectivecompany.base.datatypes.*
import de.effectivecompany.dao.xci.DBXcibupbas
import de.effectivecompany.app.xcp.XcpBupBas

/**
 * Repository implementation for XcpBupBas
 */
public class XcpBupBasRepositoryImpl extends XcpBupBasRepositoryBase implements de.effectivecompany.app.xcp.repository.XcpBupBasRepository{

 public XcpBupBasRepositoryImpl() {
 }

 public XcpBupBas  fillBoFromDb(DBXcibupbas db, XcpBupBas bo) {

  logInfo "fillBoFromDb()"
  // >>> the customized code
  // here: fill a checklist-object named 'producer' by a db-col with the same name
  bo.producer = svClBas.getClBasProducer(db.company, db.producer)
  return bo
 }

 public DBXcibupbas  fillDbFromBo(XcpBupBas bo, DBXcibupbas db) {

  logInfo "fillDbFromBo()"
  // >>> the customized code
  // here: fill a db-col named 'producer' by a checklist-object's key (object an key has same name)
  if (bo?.producer?.producer?.data) {
    db.setProducer(bo.producer.producer)
  }
  return db
 }
}
```

Example 32.2 Lesen und Speichern eines vordefinierten, erweiterten XCP-Objekts

32.3.2 Materialstamm

Im Server- und Datenbank-Projekt sind Elemente vorbereitet, die ein Erweitern des Materialstamms unterstützen.

Tabellen

Template XCPMATBAS

Services

SvXcpMatBasImpl

Repositories

XcpMatBasRepository

32.3.3 Stücklisten

Im Server- und Datenbank-Projekt sind Elemente vorbereitet, die ein Erweitern des Stücklistenkopfs und der Positionen unterstützen.

32.3.4 Arbeitspläne und Ressourcen

Im Server- und Datenbank-Projekt sind Elemente vorbereitet, die ein Erweitern des Arbeitsplankopfs und der Arbeitsgänge sowei der Ressourcen (Basisdaten) unterstützen.

32.3.5 Belege

Im Server- und Datenbank-Projekt sind Elemente vorbereitet, die ein Erweitern aller Belegköpfe und der Positionen unterstützen.

32.3.6 Fertigung

Im Server- und Datenbank-Projekt sind Elemente vorbereitet, die ein Erweitern des Auftragskopfes, der Komponenten und der Arbeitsgänge unterstützen.

32.4 Erstellen von XCP-Zusatzmodulen

Die Erstellung neuer Tabellen, Objekte und Services erfolgt wie die Standardprogrammierung über die DDL und EFCBL; die GUI wird ebenfalls wie die Standardprogramme codiert. Die TRENNUNG von Standard und Erweiterungen erfolgt insbesondere über die Package-Namen. Alle Erweiterungen sollten unbedingt immer im Package bzw. Modul xcp erfolgen.

- Datenbank: Modul XCP, Tabellenname beginnt mit XCP + Kundenkürzel (i.d.R. 3 Buchstaben, ist aber nicht zwingend erforderlich)
- Server: in der EFCBL unter Modul xcp + Kundenkürzel (i.d.R. 3 Buchstaben)

ACHTUNG: Die Namen der vorbereiteten Tabellen für Erweiterungen beginnen in der Datenbank mit XCI, es kann also keine Nameskollisionen mit XCP geben. Die Services und Erweiterungsobjekte im Server befinden sich aber im Package xcp und sind dort mit sprechenden Namen im Standard-Benennungsschema versehen. Es ist daher unabdingbar, die in der EFCBL definierten Erweiterungen unter einem neuen Modulnamen zu definieren. Durch 'Verlängern' des Packagenamens xcp werden Namenskonflikte vermieden. Clientseitig gilt das Gleiche wie für den Server, da hier die vorbereiteten Erweiterungspunkte für die XML-Maskenlayouts ebenfalls bereits den Packagenamen 'xcp' belegt haben.

33. DBConv - das Datenübernahmetool

33.1 Installation

Siehe Administrator-Handbuch.

33.2 Konfiguration

Nach erfolgreichem Abschluss der Installation finden Sie im Startmenü unter dem Menüpunkt „DBConv“ den Eintrag „Connection“. Zur Bearbeitung von .cfg-Dateien eignet sich jeder Texteditor wie beispielsweise Notepad oder der auf CD mitgelieferte Universaleditor Notepad++. In dieser Datei müssen nun die JDBC-Verbindungseinstellungen eingetragen werden. Hierzu einige Beispiele verbreiteter Datenbanksysteme:

- ODBC: jdbc:odbc:[quellname];uid=[user];pwd=[password]
- MSSQL (JDTS-Treiber): jdbc:jtds:sqlserver://[servername];databaseName=[dbname]
- MYSQL: jdbc:mysql://[servername]:[port]/[dbname]
- PostgreSQL: jdbc:postgresql://[servername]/[dbname]

Für die Übernahme der Daten in eine neue EFC-Datenbanke muss die Konfiguration sinngemäß wie folgt lauten (in = eingehende Daten (Quelle); out = ausgehende Daten (Ziel)):

```
<?xmlversion="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configurations>
  <config title="von A nach B" primary="y">
    <in user="usr1" passwd="pwd1">jdbc:jtds:sqlserver://servername;databaseName=dbnameB</in>
    <out user="usr2" passwd="pwd2">jdbc:jtds:sqlserver://servername;databaseName=dbnameA</out>
  </config>
  <config title="weitere Verbindung">
    [Weitere Datenbanken]
  </config>
</configurations>
```

Example 33.1 Konfiguration der Quell- und Ziel-DB

33.3 Bedienung

33.3.1 Grundlagen

Die Konvertierungsanweisungen werden mithilfe von Graphen erstellt, die Ablauf der Datenübertragung darstellen. Die einzelnen Schritte werden durch Komponenten in diesem Graphen dargestellt, die miteinander verbunden sind.

Nach dem Programmstart finden Sie eine leere Arbeitsfläche vor. In der linken oberen Ecke ist ein verknüpfbarer Punkt (Pin) zu sehen. Dies ist der Startpunkt des Graphen, alle Befehle werden in der Reihenfolge abgearbeitet, in der Sie nach diesen Punkt verbunden sind.Jede Komponente hat einen oder mehre Ein- bzw. Ausgabepins, die durch Klicken und ziehen mit ihrem Gegenstück verbunden werden können. Hiervon gibt es 6 unterschiedliche, wobei immer 2 zusammen gehören, sprich ein Eingabe/Ausgabepaare bilden.

- Rote und Grüne Pins

  repräsentieren Ausgang und Eingang für Datensätze, die Verbindungslinie wird bei völliger Übereinstimmung der Felder von Quelle und denen am Ziel erwarteten Grün, bei möglichen Problemen wie der Umwandlung von Schriftzeichen in Nummern in Blau, und bei einer nicht möglichen Abarbeitung wegen beispielsweise nicht zugewiesenen Werten rot dargestellt.
- Blaue Pins

  sind Datenverbindungen, die während der Abarbeitung eines Datensatzes verwendet werden, um aus anderen Komponenten Daten zur weiteren Verarbeitung zu erhalten.
- Lila Pins

  und Verbindungen repräsentieren den Abarbeitungsvorgang, ausgehend von dem linken oberen Pin auf der Arbeitsfläche. Nachdem ein Element fertig mit der Abarbeitung seiner Daten ist, wird das nächste daran angeschlossene die Arbeit aufnehmen.

33.3.2 Komponenten

SQL-Datasource
Liefert die Daten basierend auf einem SQL- Statement.

Fieldadder
Fügt jedem Datensatz benutzerdefinierte Felder hinzu.

Value-Converter
Ersetzt bei ausgewählten Feldern jeden Wert A durch Wert B.

SQL-Statement
Ein SQL-Statement für Quelle oder Ziel, das an einer beliebigen Stelle eingebaut werden kann.

Destination
Repräsentiert eine Zieltabelle.

Transformer
Verknüpft Ausgangs- mit Eingangsfeldern oder vordefinierten Werten.

 Valuelist
Eine Werteliste A und B, z.B. für Valuekonverter.

Mulitplier
Vervielfacht einen Datensatz, so dass er in bis zu drei Ziele geschrieben werden kann.

Die eingefügten Komponenten lassen sich durch ziehen auf der Arbeitsfläche verschieben. Mit einem Doppelklick auf die jeweilige Komponente öffnen Sie den Konfigurationsdialog. Durch Selektion eines Elements und drücken von [ENTF] wird das Element gelöscht. Mehrere Elemente lassen sich auch durch Druck auf die Shift-Taste auswählen, verschieben und löschen.

33.3.3 Eine Beispielkonvertierung

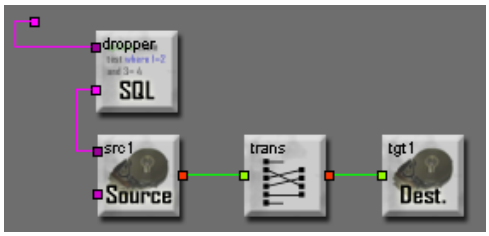

Figure 33.1. Beispielkonvertierung

In diesem Beispiel wird zuerst ein SQL-Statement ausgeführt, welches die Daten aufbereitet, beispielsweise durch ersetzen von theoretisch nicht erlaubten NULL-Werten durch einen alternativen Wert. Hiernach startet die Quelle src1 mit dem Auslesen der Daten. Sie schickt die Daten an den Transformer trans, welcher die Feldnamen an das Ziel anpasst und fehlende Felder mit Standardwerten belegt. Hiernach werden die Daten in der Zieltabelle von tgt1 abgelegt. Alle Datenfelder passen von Namen, Typ und NULL-Eigenschaft überein (grüne Verbindungslinie zwischen src1 und tgt1).

33.3.4 Abarbeitung

Die Abarbeitung eines fertigen Graphen starten Sie über den Menüpunkt „Starten“ => „Graphen abarbeiten“. In dem aufspringenden Dialog kann man nun durch „Starten“ die Abarbeitung starten, Probleme und Fehler werden im Nachrichtenfenster in der Mitte

ausgegeben. Sollte bei der Abarbeitung einer Quelle ein Fehler auftreten, so wird die diese Quelle abgebrochen und mit der nächsten begonnen.

33.3.5 Batchaufträge

Mehrere Graphen können in einer großen Einheit abgearbeitet werden. Hierzu öffnen Sie unter „Starten“ => „Einen Batchauftrag abarbeiten“. Im folgenden Dialog können nun die gewünschten Graphendateien eingetragen, die Reihenfolge festgelegt und schließlich alles gespeichert und abgearbeitet werden.

33.4 Bekannte Fehler

Beim Laden einer Datei werden die Verbindungslinien nicht korrekt angezeigt, sie erscheinen leicht versetzt neben den Pins. Ein Klick in die Grafik löst das Problem (die Konvertierung läuft aber auch ohne den Klick).

34. EFC Business-Objekte

Die Beschreibung der Geschäftsobjekte basiert auf der EFCBL zum Zeitpunkt der Generierung dieser Dokumentation![1]

34.1 RectangleList - Hilfskonstrukt für Grafiken

Attribute[1]

- **rectangles** - Rectangle

34.2 Rectangle - Hilfskonstrukt für Grafiken

Attribute[1]

- **x** - Integer
- **y** - Integer
- **width** - Integer
- **height** - Integer

34.3 DcShift - Hilfkonstrukt für Schichtauswahl

Attribute[1]

- **shiftnum** - String(1), SHIFTNUM
- **stext** - String(), STEXT
- **isDefault** - Boolean, ISDEFAULT

34.4 DcCustomText -

Attribute[1]

- **isoptionpane** - Boolean
- **dccustomitemList** - DcCustomTextItem

34.5 DcCustomTextItem -

Attribute[1]

- **id** - String()
- **stext** - String(), STEXT
- **isDefault** - Boolean, ISDEFAULT

34.6 DcUserLogOffCheck - Hilfskonstrukt für Check beim Abmelden eines Benutzers

Attribute[1]

- **isUserLogOffAllowed** - Boolean
- **dcPrdOprSelForConf** - DcPrdOprSel, TODO: Sehr Zimmermannspezifisch

34.7 DcPrinterSelection -

Attribute[1]

- **printername** - String()
- **stext** - String(), STEXT
- **isDefault** - Boolean, ISDEFAULT

[1]Hinweis: es gilt grundsätzlich die aktuelle Objektdefinition laut EFCBL (Entwicklungsumgebung). Notation: **Attributname** - Typ, Beschreibung, Link Feld, Link Optionsdefinition

34.8 DcFileForClientMobile - Objekt zur Verwaltung der Dateien für den Client-Mobile

Attribute[1]

- **company** - String(), , COMPANY
- **filename** - String(), FILENAME
- **filetype** - String()
- **mimetype** - String()
- **blob** - Blob
- **refdcdmsbas** - DcDmsBas, DMS
- **prnsrv** - ClSysPrnSrv, PRINT-LIST, PRNSRV
- **sysobjref** - SysObjRef
- **sysparam** - SysParam
- **printerSelection** - DcPrinterSelection
- **prnprintername** - String(80), Name des Druckers, PRNPRINTERNAME
- **prncopy** - Integer, Kopien (Druck), PRNCOPY
- **prnprintersrc** - String(40), Drucker- SchachtPapierquelle, PRNPRINTERSRC
- **prnprintformat** - String(15), Druck- Papierformat, PRNPRINTFORMAT
- **wflattachmentid** - String(), Wfl Attachment

34.9 BoSysLockList - Verwaltung der in-memory Locks

Attribute[1]

- **dcSysLockList** - DcSysLock, Liste Sperren

34.10 DcSysLock - Verwaltung der in-memory Locks

Attribute[1]

- **lockid** - AutoNum, Sperr-ID, LOCKID
- **lockkeytype** - Option, systeminterner techn. Sperrtyp, LOCKKEYTYPE, Optionen: OpLockkeytype
- **lockkey** - String(256), Sperrschlüssel, LOCKKEY
- **username** - UserName, Benutzername (Login), USERNAME
- **locktime** - DateTime, Sperrzeitpunkt, LOCKTIME
- **lockkeyhash** - String(), Hashcode, LOCKKEYHASH

34.11 DcLocale - Locale-Strings für Java-Ressource-Bundles Fremdsprachen

Attribute[1]

- **localelangu** - String(3), Sprache (ressource bundle), LOCALELANGU
- **localecountry** - String(3), Land (ressource bundle), LOCALECOUNTRY

34.12 MdBasMsr - Aufmaße

Standard-Objekt mit Historie A Universaltabelle für Verweise aus Mengenfeldern aus Belegen, Beständen und Stammdaten (z.B. STL)

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **msrref** - AutoNum, Aufmassreferenz (lfd. Nr., auch für INV), MSRREF
- **msrrefitem** - DocItem, Aufmassreferenz, Unterposition, MSRREFITEM
- **msrkey** - ClBasMsrKey, var. Formel Aufmass-Berechnung, MSRKEY
- **msrquantity** - Quantity, Aufmass (Ergebnis einer Formel), MSRQUANTITY
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.13 MdBasMsrDet - Aufmaß - Einzelwerte

Standard-Objekt mit Historie A

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **msrref** - AutoNum, Aufmassreferenz (lfd. Nr., auch für INV), MSRREF
- **msrrefitem** - DocItem, Aufmassreferenz, Unterposition, MSRREFITEM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **msrvalue** - Quantity, Aufmassvariable, MSRVALUE
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.14 MdBasQty - Angaben in altern. Mengeneinheiten

Standard-Objekt mit Historie A Universaltabelle für Verweise aus Belegen, Beständen

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **msrref** - AutoNum, Aufmassreferenz (lfd. Nr., auch für INV), MSRREF
- **stkunit** - ClBasQUnit, Lagermengeneinheit, STKUNIT
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.15 MdBasRefDms - Dokumentenreferenzen

Standard-Objekt mit Historie H Universaltabelle für Verweise aus Belegen, Beständen und Stammdaten auf eine in DMSBAS hinterlegte Datei.

Attribute[1]

- **dmsdocref** - AutoId, DMS: Dokumenten-Referenz (lfd. Nr.), DMSDOCREF
- **dmsdocid** - AutoNum, Dokumenten-ID, DMSDOCID
- **refcompany** - String(2), Firma, REFCOMPANY
- **refmatobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Material-ID, REFMATOBJ
- **refbupobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Partner-ID, REFBUPOBJ
- **refdocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Beleg-ID, REFDOCOBJ
- **refdocitem** - DocItem, Referenz-Beleg-Position, REFDOCITEM
- **refprddocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) FA-ID, REFPRDDOCOBJ
- **confnum** - AutoNum, Rückmeldenummer, CONFNUM
- **resernum** - AutoNum, Reservierungsnummer (PRD-Comp.), RESERNUM
- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **refinvdocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) WB-Beleg-ID, REFINVDOCOBJ
- **refmrpdocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Beleg-ID, REFMRPDOCOBJ
- **refroudocobj** - ObjectIdRef, interne (Refernz-) APL-ID, REFROUDOCOBJ
- **refbomdocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) STL-ID, REFBOMDOCOBJ
- **refqltdocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) QS-Beleg-ID, REFQLTDOCOBJ
- **refpjmdocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Projekt-Beleg-ID, REFPJMDOCOBJ
- **reftisdocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Tutorial-Info-Beleg-ID, REFTISDOCOBJ
- **coscen** - String(8), Kostenstelle, COSCEN
- **assetnum** - String(15), Referenz Anlagenverwaltung, ASSETNUM
- **intordnum** - DocNum, Referenz (interner Vorgang), INTORDNUM
- **intorditem** - DocItem, Referenz (interner Vorgang), INTORDITEM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isdefpicture** - Boolean, Default-Bild ?, ISDEFPICTURE

- **isainonlineshop** - Boolean, für Onlineshop erlaubt ?, ISAINONLINESHOP
- **itemseq** - Integer, Reihenfolge, ITEMSEQ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.16 MdBasTncKba - Basisdaten KBA (HSN+TSN)

Standard-Objekt mit Historie H Zur Hinterlegung von Herstellerschlüssel- und Typschlüsselnummern laut KBA, ohne weitere Funktion!

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **matkbaproducer** - String(5), KBA Herstellernummer (HSN), MATKBAPRODUCER
- **matkbatype** - String(5), KBA Typschlüsselnummer (TSN), MATKBATYPE
- **tncexternalid** - String(30), ID für externe technische Daten, TNCEXTERNALID
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **tncexternalkey1** - String(30), freies Feld für externe techn. Daten, TNCEXTERNALKEY1
- **tncexternalkey2** - String(30), freies Feld für externe techn. Daten, TNCEXTERNALKEY2
- **tncexternalkey3** - String(30), freies Feld für externe techn. Daten, TNCEXTERNALKEY3
- **ismanual** - Boolean, manuell erzeugter Datensatz?, ISMANUAL
- **producer** - ClBasProducer, Hersteller, PRODUCER
- **gnpmodelname** - Text, Modellbezeichnung, GNPMODELNAME
- **gnpmodellabel** - String(60), Typbezeichnung, GNPMODELLABEL
- **gnpbuildfromjjjjmm** - CalMonth, Baujahr ab, GNPBUILDFROMJJJJMM
- **gnpbilduntiljjjjmm** - CalMonth, Baujahr bis, GNPBUILDUNTILJJJJMM
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.17 ClBasAppKey - Verwendungsschlüssel

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **appkey** - String(1), Verwendungsschlüssel, APPKEY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.18 ClBasBranch - Branchen

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **branch** - String(5), Branche (Materialstamm und KdLi), BRANCH
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.19 ClBasBusarea - Geschäftsbereiche Vornummern

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **busarea** - String(3), Geschäftsbereich, BUSAREA

- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **busareamain** - String(3), Haupt-Geschäftsbereich, BUSAREAMAIN
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED

34.20 ClBasCompany - Firmen

Prüftabelle mit Historie S Enthält die eigenen Firmenangaben, wie etwa Hauptanschrift, Steuernummer etc.. In einer Datenbank können beliebig viele Firmen verwaltet werden. Bis auf wenige Systemtabellen werden praktisch alle Daten firmenspezifisch gespeichert, d.h. COMPANY ist Teil des Primary Key in fast allen Tabellen.

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **adrtitle** - String(25), Adresse: Titel, ADRTITLE
- **adrname1** - String(60), Adresse: Name1, ADRNAME1
- **adrname2** - String(60), Adresse: Name2, ADRNAME2
- **adrstreet1** - String(60), Adresse: Strasse1, ADRSTREET1
- **adrstreet1num** - String(10), Adresse: Strasse1 Hausnummer, ADRSTREET1NUM
- **adrstreet2** - String(60), Adresse: Strasse2, ADRSTREET2
- **adrpobox** - String(10), Adresse: Postfach, ADRPOBOX
- **adrpostcode** - String(15), Adresse: PLZ, ADRPOSTCODE
- **adrcountry** - String(3), Adresse: Land, ADRCOUNTRY
- **adrcity** - String(60), Adresse: Stadt, ADRCITY
- **adrstate** - String(5), Adresse: Bundesland Staat, ADRSTATE
- **telnum** - TelNum, Telefon, TELNUM
- **faxnum** - TelNum, Fax, FAXNUM
- **hcurrency** - Unit, Hauswährung, HCURRENCY
- **email** - MailAdr, Email-Adresse, EMAIL
- **homepage** - UrlAdr, Internet-Homepage, HOMEPAGE
- **langu** - String(3), Sprache, LANGU
- **isfinance** - Boolean, FiBu aktiv an Fibu übergeben ?, ISFINANCE
- **taxnum** - String(25), Steuernummer, TAXNUM
- **taxdept** - String(25), Finanzamt, TAXDEPT
- **vatnum** - String(25), USt-IdNr., VATNUM
- **fincompany** - String(3), FiBu: Mandant, FINCOMPANY
- **calendar** - String(25), Kalender, CALENDAR
- **edigln** - String(25), ILN GLN, EDIGLN
- **ediduns** - String(15), DUNS-Nummer, EDIDUNS
- **prncode** - String(10), Code Platzhalter für Druckausgabe, PRNCODE
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **bascompanydetList** - ClBasCompanyDet

34.21 ClBasCompanyDet - Firma Details (eigene Banken)

Prüftabelle mit Historie S Enthält alle eigenen Banken, z.B. für Drucklayouts und für Zahlungsausgänge in der OP-Verwaltung.

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **bankname** - String(40), Bank: Name, BANKNAME
- **bankadr** - String(60), Bank: Adresse, BANKADR
- **bankcountry** - String(3), Bank: Land, BANKCOUNTRY
- **banknum** - String(10), Bank: BLZ, BANKNUM

- **bankbic** - String(25), Bank: BIC, BANKBIC
- **bankacc** - String(25), Bank: Kontonummer, BANKACC
- **bankiban** - String(40), Bank: IBAN, BANKIBAN
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **banknumrange** - String(12), Schecknummernkreis, BANKNUMRANGE
- **prncode** - String(10), Code Platzhalter für Druckausgabe, PRNCODE

34.22 ClBasCountry - Länderkennzeichen

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **country** - String(3), Land, COUNTRY
- **countrycode** - String(3), int. Länderkennzeichen, COUNTRYCODE
- **isecmember** - Boolean, EU-Mitglied ?, ISECMEMBER
- **countryid** - String(3), Länderkennung international (Nr.), COUNTRYID
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **currency** - ClBasCurrency, Währung, CURRENCY
- **telnum** - TelNum, Telefon, TELNUM
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.23 ClBasCurrency - Währungen

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **currency** - Unit, Währung, CURRENCY
- **currencycode** - String(3), internat. Währungscode, CURRENCYCODE
- **currencyid** - String(3), Währungskennzeichen international (Nr.), CURRENCYID
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.24 ClBasCustom - Zoll(kosten)

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Enthält Angaben zu Zollabwicklung und Zollkosten, aktiviert optional die Kostenkalkulation laut BAS_DSCKEY.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **custom** - String(3), Zoll (Schlüssel), CUSTOM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **iscostpay** - Boolean, kostenverursachend ?, ISCOSTPAY
- **dsckey** - ClBasDscKey, Zu-Abschlag (Schlüssel), DSCKEY
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.25 ClBasDelCond - Lieferbedingungen (INCOTERM)

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Enthält die INCOTERM-Schlüssel wie FOB, EXW etc., siehe auch: Frachtkosten (BAS_FREIGHT) und Versand (BAS_SCHIPPING).

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **delcond** - String(3), Lieferbedingung (INCOTERM-Schlüssel), DELCOND
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.26 ClBasDscKey - Zu- und Abschlaege

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Enthält Schlüssel für Zuschläge und Rabatte in Einkauf und Verkauf sowie Zusatzkosten. Die Schlüssel für die Zusatzkosten werden in den Prüftabellen für Zoll (BAS_CUSTOM), Lieferung (BAS_DELIVERY), Fracht (BAS_SHIPPING), Versicherung (BAS_INSURANCE) und Extras (BAS_EXTRA) hinterlegt.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **dsckey** - String(3), Zu-Abschlag (Schlüssel), DSCKEY
- **isheadoritem** - Boolean, Kopf- oder Position?, ISHEADORITEM
- **issalorpur** - Boolean, für Vertrieb oder Einkauf ?, ISSALORPUR
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **dsctype** - Option, Rabattart (FrachtVers.Zoll..), DSCTYPE, Optionen: OpDsctype
- **dscratetype** - Option, Rabattart (%brutto%nettoabs VPEabs), DSCRATETYPE, Optionen: OpDscratetype
- **dscrate** - Factor, Rabatt (Satz oder Betrag), DSCRATE
- **isvariable** - Boolean, variabler Faktor ?, ISVARIABLE
- **finaccgrpsal** - ClFinAccGrpSal, Kontogruppe Verkauf, FINACCGRPSAL
- **finaccgrppur** - ClFinAccGrpPur, Kontogruppe Einkauf, FINACCGRPPUR
- **finaccgrpado** - ClFinAccGrpAdo, Kontengruppe ZSL, FINACCGRPADO
- **isdsccash** - Boolean, skontofähig ?, ISDSCCASH
- **isprndsc** - Boolean, Zu-Abschlag ausweisen?, ISPRNDSC
- **isprndscincluded** - Boolean, Zu-Abschlag im Einzelpreis ausweisen?, ISPRNDSCINCLUDED
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **code** - Code, Programm-Code, CODE
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.27 ClBasExchrate - Wechselkurse

Prüftabelle mit Historie S Enthält die Umrechnungskurse für Fremdwährungen aus der Prüftabelle BAS_CURRENCY. Es können beliebig viele datumsbezogene Kurse gepflegt werden, i.d.R. gilt immer der jüngste gültige.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **currdate** - Date, Währungskursdatum, CURRDATE
- **currency** - ClBasCurrency, Währung, CURRENCY
- **basecurrency** - ClBasCurrency, Basis-Währung (i.d.R. EUR), BASECURRENCY
- **exchvalue** - Factor, Wert (Kurspflege), EXCHVALUE
- **exchratepur** - Factor, Kurs Einkauf, EXCHRATEPUR
- **exchratesal** - Factor, Kurs Vertrieb, EXCHRATESAL

34.28 ClBasExtra - Extrakosten

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Enthält Angaben zu (kostenpflichtigen) Extrasleistungen, aktiviert optional die Kostenkalkulation laut BAS_DSCKEY.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **extra** - String(3), Extra-Kosten (Schlüssel), EXTRA
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **iscostpay** - Boolean, kostenverursachend ?, ISCOSTPAY
- **dsckey** - ClBasDscKey, Zu-Abschlag (Schlüssel), DSCKEY
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.29 ClBasFreight - Frachtkosten

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Enthält Angaben zu Frachtkosten wie z.B. UPS, Spedition xy etc., aktiviert optional die Kostenkalkulation laut BAS_DSCKEY.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **freight** - String(3), Fracht (Schlüssel), FREIGHT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **freighter** - BupNum, Spediteur, FREIGHTER
- **iscostpay** - Boolean, kostenverursachend ?, ISCOSTPAY
- **dsckey** - ClBasDscKey, Zu-Abschlag (Schlüssel), DSCKEY
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.30 ClBasInsurance - Versicherungskosten

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Enthält Angaben zu Versicherungsleistungen, aktiviert optional die Kostenkalkulation laut BAS_DSCKEY.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **insurance** - String(3), Versicherungskosten (Schlüssel), INSURANCE
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **iscostpay** - Boolean, kostenverursachend ?, ISCOSTPAY
- **dsckey** - ClBasDscKey, Zu-Abschlag (Schlüssel), DSCKEY
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.31 ClBasMaterial - Werkstoffe

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Jedem Material kann in den Stammdaten kann ein Werkstoff zugeweisen werden. Diese Angabe hat rein informativen Chrakter. Angaben zu Legierungen mit MTZETZ-Berechnungen sind hier nicht möglich (siehe MTZETZ).

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **material** - String(10), Werkstoff, MATERIAL
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **prncode** - String(10), Code Platzhalter für Druckausgabe, PRNCODE
- **datasheet** - String(25), Datenblatt, DATASHEET

- **datasheetece** - String(25), ECE-Datenblatt, DATASHEETECE
- **qltstext** - String(80), QS-Bezeichnung, QLTSTEXT
- **qltintstext** - String(80), QS-Bezeichnung intern, QLTINTSTEXT
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.32 ClBasMsrKey - Aufmaßformeln

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Grundsätzlich ist jedes Mengenfeld über eine Referenznummer (in BASMSR) mit einer Aufmaßliste verknüpfbar; jedes Aufmaß basiert auf einer Formel.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **msrkey** - String(3), var. Formel Aufmass-Berechnung, MSRKEY
- **msrcode** - Code, Berechnungsformel Aufmaß, MSRCODE
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **msrdlg** - Code, Eingabedialog für Aufmass-Erfassung, MSRDLG
- **msrunit** - ClBasQUnit, Maßeinheit, MSRUNIT
- **basmsrkeydetList** - ClBasMsrKeyDet
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.33 ClBasMsrKeyDet - Aufmaßvariablen

Prüftabelle mit Historie S Detailangaben zur Aufmaßformel.

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **msrkey** - String(3), var. Formel Aufmass-Berechnung, MSRKEY
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **msrvaluetext** - String(15), Text zu Aufmaßvariable, MSRVALUETEXT
- **msrvaluetype** - Option, Typ Aufmaßvariable (intdec), MSRVALUETYPE, Optionen: OpMsrvaluetype
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.34 ClBasPackaging - Verpackungskosten

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Enthält Angaben zu Verpackung(skosten), aktiviert optional die Kostenkalkulation laut BAS_DSCKEY. Weitere Verpackungskosten können auch durch Packmittel in Belegen entstehen.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **packaging** - String(12), Verpackung (Schlüssel), PACKAGING
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **iscostpay** - Boolean, kostenverursachend ?, ISCOSTPAY
- **dsckey** - ClBasDscKey, Zu-Abschlag (Schlüssel), DSCKEY
- **dimension** - String(25), Dimension (Material), DIMENSION
- **dimheight** - Factor, Höhe, DIMHEIGHT
- **dimwidth** - Factor, Breite, DIMWIDTH
- **dimlength** - Factor, Länge, DIMLENGTH
- **grossweight** - Quantity, Bruttogewicht, GROSSWEIGHT
- **grossweightunit** - ClBasQUnit, Einheit Bruttogewicht, GROSSWEIGHTUNIT
- **netweight** - Quantity, Nettogewicht, NETWEIGHT
- **netweightunit** - ClBasQUnit, Einheit Nettogewicht, NETWEIGHTUNIT
- **volume** - Quantity, Volumen, VOLUME

- **volumeunit** - ClBasQUnit, EH Volumen, VOLUMEUNIT
- **surface** - Quantity, Oberfläche, SURFACE
- **surfaceunit** - ClBasQUnit, EH Oberfläche, SURFACEUNIT
- **isainsal** - Boolean, für Vertriebsdaten erlaubt ?, ISAINSAL
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.35 ClBasPackagingGrp - Verpackungsklassen (Größen)

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Zur Klassifizierung von Verpackungen, z.B. nach Größe

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **packaginggrp** - String(12), VerpackungsgruppeKlasse (Größe), PACKAGINGGRP
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **dimheight** - Factor, Höhe, DIMHEIGHT
- **dimwidth** - Factor, Breite, DIMWIDTH
- **dimlength** - Factor, Länge, DIMLENGTH
- **prncode** - String(10), Code Platzhalter für Druckausgabe, PRNCODE
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.36 ClBasPackagingWrap - Umverpackungen

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **packagingwrap** - String(12), Umverpackung, PACKAGINGWRAP
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **iscostpay** - Boolean, kostenverursachend ?, ISCOSTPAY
- **dsckey** - ClBasDscKey, Zu-Abschlag (Schlüssel), DSCKEY
- **dimension** - String(25), Dimension (Material), DIMENSION
- **dimheight** - Factor, Höhe, DIMHEIGHT
- **dimwidth** - Factor, Breite, DIMWIDTH
- **dimlength** - Factor, Länge, DIMLENGTH
- **grossweight** - Quantity, Bruttogewicht, GROSSWEIGHT
- **grossweightunit** - ClBasQUnit, Einheit Bruttogewicht, GROSSWEIGHTUNIT
- **netweight** - Quantity, Nettogewicht, NETWEIGHT
- **netweightunit** - ClBasQUnit, Einheit Nettogewicht, NETWEIGHTUNIT
- **volume** - Quantity, Volumen, VOLUME
- **volumeunit** - ClBasQUnit, EH Volumen, VOLUMEUNIT
- **surface** - Quantity, Oberfläche, SURFACE
- **surfaceunit** - ClBasQUnit, EH Oberfläche, SURFACEUNIT
- **isainsal** - Boolean, für Vertriebsdaten erlaubt ?, ISAINSAL
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.37 ClBasPaymCond - Zahlungsbedingungen

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **paymcond** - String(4), Zahlungsbedingung, PAYMCOND
- **issalorpur** - Boolean, für Vertrieb oder Einkauf ?, ISSALORPUR
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **finpaymcond** - String(10), FiBu: Zahlungsbedingung, FINPAYMCOND
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **baspaymconddetList** - ClBasPaymCondDet
- **baspaymcondtxtList** - ClBasPaymCondTxt
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.38 ClBasPaymCondDet - Abstufungen zu Zahlungsbedingungen

Prüftabelle mit Historie S Enthält die einzelnen Fälligkeitsstufen, z.B. in x Tagen mit y% Skonto oder in z Tagen netto (entspricht zwei Zeilen in der Tabelle). Ausserdem dient die Tabelle der Abbildung ausgefallener Zahlungsbedingungen mit beliebig vielen Abstufungen.

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **paymcond** - String(4), Zahlungsbedingung, PAYMCOND
- **paymitem** - Integer, Teilzahlungs- oder Skontostaffelposition, PAYMITEM
- **paymday** - Days, in x Tagen oder: am x., PAYMDAY
- **paymdscrate** - Percent, Skontosatz, PAYMDSCRATE
- **paymdaytype** - Option, Tage oder Datum (für PAYMDAY), PAYMDAYTYPE, Optionen: OpPaymdaytype
- **paymmonth** - Integer, am .. des x. Folgemonats, PAYMMONTH
- **paymdayfrom** - Days, wenn Rechnungsdatum nach dem x., PAYMDAYFROM
- **paymdayuntil** - Days, wenn Rechnungsdatum vor dem x., PAYMDAYUNTIL
- **paympart** - Percent, Anteil bei Teilzahlung (%), PAYMPART

34.39 ClBasPaymCondTxt - Belegtexte zu Zahlungsbedingungen

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Enthält optionale, Belegart - bezogene abweichende Texte (wenn. z.B. in einer AB keine Variablen verwendet werden sollen)

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **paymcond** - String(4), Zahlungsbedingung, PAYMCOND
- **dockey** - ClDocKey, Belegart, DOCKEY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.40 ClBasPaymKey - Zahlungsarten

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Rein informative Angabe, kann in der OP-Verwaltung benutzt werden (insbesondere für Zahlungsausgänge).

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **paymkey** - String(1), Zahlungsart (Bar, Scheck etc.), PAYMKEY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED

- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.41 ClBasPckrule - Verpackungsvorschriften

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Rein informative Angabe, z.B. zur Verwendung auf Fertigungspapieren.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **pckrule** - String(25), Verpackungsvorschrift, PCKRULE
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **code** - Code, Programm-Code, CODE
- **baspckruledetList** - ClBasPckruleDet
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.42 ClBasPckruleDet - Verknüpfung zu VP-Klassen und Umverpackungen

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **pckrule** - String(25), Verpackungsvorschrift, PCKRULE
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **packaginggrp** - ClBasPackagingGrp, VerpackungsgruppeKlasse (Größe), PACKAGINGGRP
- **packagingwrap** - ClBasPackagingWrap, Umverpackung, PACKAGINGWRAP
- **pckfillqty** - Quantity, Füllmenge (in VPME) je Anzahl Packmittel, PCKFILLQTY

34.43 ClBasPlant - Werke

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Optional nutzbare Unterteilung einer Firma (COMPANY). Ein Werk kann im Bereich Fertigung, Arbeitspläne, QS-Belege und Kostenrechnung verwendet werden. Das Werk ist abe nie Teil eines eindeutigen Schlüssels, sondern rein informativ. Es gibt keine werksspezifischen Stammdaten, derartige Differenzierungen müssen über die Dispogruppe abgebildet werden.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **plant** - String(2), Werk, PLANT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **adrtitle** - String(25), Adresse: Titel, ADRTITLE
- **adrname1** - String(60), Adresse: Name1, ADRNAME1
- **adrname2** - String(60), Adresse: Name2, ADRNAME2
- **adrstreet1** - String(60), Adresse: Strasse1, ADRSTREET1
- **adrstreet1num** - String(10), Adresse: Strasse1 Hausnummer, ADRSTREET1NUM
- **adrstreet2** - String(60), Adresse: Strasse2, ADRSTREET2
- **adrpobox** - String(10), Adresse: Postfach, ADRPOBOX
- **adrpostcode** - String(15), Adresse: PLZ, ADRPOSTCODE
- **adrcountry** - ClBasCountry, Adresse: Land, ADRCOUNTRY
- **adrcity** - String(60), Adresse: Stadt, ADRCITY
- **adrstate** - ClBasState, Adresse: Bundesland Staat, ADRSTATE
- **telnum** - TelNum, Telefon, TELNUM
- **faxnum** - TelNum, Fax, FAXNUM

- **email** - MailAdr, Email-Adresse, EMAIL
- **calendar** - String(25), Kalender, CALENDAR
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.44 ClBasPrdCond - Fertigungszustaende

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Optional nutzbares Schlüsselfeld in der Bestandsführung, siehe: Zwischenprodukte in der Fertigung.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **prdcond** - String(10), Fertigungszustand (LagerProd.), PRDCOND
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.45 ClBasPriceList - Preislisten

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Zur generellen Definition von Preislisten für den Verkauf und Einkauf, hier erfolgen noch keine Preisangaben.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **pricelist** - String(12), Preisliste, PRICELIST
- **issalorpur** - Boolean, für Vertrieb oder Einkauf ?, ISSALORPUR
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **currency** - ClBasCurrency, Währung, CURRENCY
- **busarea** - ClBasBusarea, Geschäftsbereich, BUSAREA
- **grccountry** - ClBasCountry, Land Warenempfänger Versender, GRCCOUNTRY
- **isprcbycountry** - Boolean, nur Lieferland-bezogene Preise?, ISPRCBYCOUNTRY
- **salarea** - ClBupSalArea, Vertriebsgebiet, SALAREA
- **isprcbysalarea** - Boolean, nur Vertriebsgebiet-bezogene Preise?, ISPRCBYSALAREA
- **pricelistnet** - String(12), Nettopreisliste, PRICELISTNET
- **pricelistbase** - String(12), Basis-Preisliste, PRICELISTBASE
- **pricelistbaserate** - Percent, Zuschlag auf Basispreisliste, PRICELISTBASERATE
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.46 ClBasProducer - Hersteller

Prüftabelle mit Historie S Zur Hinterlegung von Herstellern, kann einem Materialstamm zugewiesen werden; falls der Leiferant nicht der Hersteller ist (z.B. elektronische Bauteile).

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **producer** - String(15), Hersteller, PRODUCER
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **producergrp** - String(5), Hersteller-Klassifizierung, PRODUCERGRP
- **tncexternalid** - String(30), ID für externe technische Daten, TNCEXTERNALID
- **tncexternalkey1** - String(30), freies Feld für externe techn. Daten, TNCEXTERNALKEY1
- **tncexternalkey2** - String(30), freies Feld für externe techn. Daten, TNCEXTERNALKEY2
- **tncexternalkey3** - String(30), freies Feld für externe techn. Daten, TNCEXTERNALKEY3

- **matkbaproducer** - String(5), KBA Herstellernummer (HSN), MATKBAPRODUCER

34.47 ClBasQUnit - Mengeneinheiten

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Mengen, Gewichte, Volumen, Flächen etc. (nicht: Zeiteinheiten und Währungen).

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **qunit** - Unit, Mengeneinheit, QUNIT
- **unitfactor** - Factor, ME-Umr.: UFakt BFakt ME = BasisME, UNITFACTOR
- **basequnit** - Unit, Basis-Mengeneinheit, BASEQUNIT
- **basefactor** - Factor, Umrechnungsfaktor Mengeneinheiten, BASEFACTOR
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **qunittype** - Option, MEH-Typ (Stückzahl, Gewicht, Dimension..), QUNITTYPE, Optionen: OpQunittype
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.48 ClBasRptTag - Report-Schlüssel

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Frei fefinierbare Report-Schlüssel, derzeit noch ohne Funktion in EFC

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **rpttag** - String(10), Report-Schlüssel, RPTTAG
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **isainmat** - Boolean, für Materialstamm erlaubt ?, ISAINMAT
- **isainqlt** - Boolean, für QS-Belege erlaubt ?, ISAINQLT
- **isainpjm** - Boolean, für Projekte erlaubt ?, ISAINPJM
- **isainprd** - Boolean, für Produktion erlaubt ?, ISAINPRD
- **isainbom** - Boolean, für STL erlaubt, ISAINBOM
- **isainrou** - Boolean, für Arbeitspläne erlaubt ?, ISAINROU
- **isainsal** - Boolean, für Vertriebsdaten erlaubt ?, ISAINSAL
- **isainpur** - Boolean, für Einkaufsdaten erlaubt ?, ISAINPUR
- **isaincus** - Boolean, für Kundenstamm erlaubt ?, ISAINCUS
- **isainven** - Boolean, für Lieferantenstamm erlaubt ?, ISAINVEN
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.49 ClBasShipping - Versandart

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Enthält Angaben zu Versandart wie z.B. ab Werk, per Post, per UPS; eventuell entstehende Kosten werden über die Frachtart (BAS_FREIGHT) festgelegt; siehe auch Lieferbedingungen (BAS_DELIVERY).

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **shipping** - String(3), Versandart, SHIPPING
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **maxdelweightwarn** - Quantity, max. Liefergewicht Warnung, MAXDELWEIGHTWARN
- **maxdelweighterror** - Quantity, max. Liefergewicht Fehler, MAXDELWEIGHTERROR
- **maxdelweightunit** - ClBasQUnit, Einheit max. Liefergewicht, MAXDELWEIGHTUNIT
- **edishippingmsgtype** - Option, Versandschnittstelle, EDISHIPPINGMSGTYPE, Optionen: OpEdishippingmsgtype
- **sstdelkey** - ClSstDelKey, Verkehrszweig, SSTDELKEY

- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.50 ClBasState - Bundesstaat Bundesland

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Kann zur Definition einheitlicher Ergänzungszeilen in Adressen genutzt werden.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **country** - ClBasCountry, Land, COUNTRY
- **adrstate** - String(5), Adresse: Bundesland Staat, ADRSTATE
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.51 ClBasThreshold - Schwellenpreis-Strategien

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Rundungsstrategien zu Schwellenpreisen

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **thresholdkey** - String(5), Schwellenpreis-Strategie, THRESHOLDKEY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **basthresholddetList** - ClBasThresholdDet
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.52 ClBasThresholdDet - Schwellenpreis-Stufen

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **thresholdkey** - String(5), Schwellenpreis-Strategie, THRESHOLDKEY
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **spriceuntil** - Money, Preis ab (Schwellenpreise), SPRICEUNTIL
- **rounddigits** - Money, Rundung (Schwellenpreise), ROUNDDIGITS
- **roundupfrom** - Factor, Aufrunden ab (Schwellenpreise), ROUNDUPFROM
- **pricecorrection** - Money, Korrektur, PRICECORRECTION
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.53 ClBasTraDistKey - Entfernungskennzeichen für Kostenermittlung

Prüftabelle mit Historie S Jeder Adresse kann ein Kennzeichen zur Entfernungsklassifizierung zugeordnet werden. Die Kostenermittlung erfolgt über Formeln in der Frachtart (FREIGHT) bzw. den zugeordneten Zuschlägen. Die Formeln müssen aber frei programmiert werden.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **tradistkey** - String(3), Entfernungschlüssel, TRADISTKEY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **tradistrate** - Factor, Entfernungs-Kostenfaktor, TRADISTRATE
- **bastradistkeydetList** - ClBasTraDistKeyDet
- **bastradistkeywrhList** - ClBasTraDistKeyWrh

34.54 ClBasTraDistKeyDet - PLZ zu Entfernungskennzeichen

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **tradistkey** - String(3), Entfernungschlüssel, TRADISTKEY
- **wrh** - ClInvWrh, Lagerort, WRH
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **adrpostcode** - String(15), Adresse: PLZ, ADRPOSTCODE

34.55 ClBasTraDistKeyWrh - Kostenschlüssel nach Lagern

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **tradistkey** - String(3), Entfernungschlüssel, TRADISTKEY
- **wrh** - ClInvWrh, Lagerort, WRH
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **tradistrate** - Factor, Entfernungs-Kostenfaktor, TRADISTRATE

34.56 ClBasTUnit - Zeiteinheiten

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **tunit** - Unit, Zeiteinheit, TUNIT
- **unitfactor** - Factor, ME-Umr.: UFakt BFakt ME = BasisME, UNITFACTOR
- **basetunit** - Unit, Basis-Zeiteinheit, BASETUNIT
- **basefactor** - Factor, Umrechnungsfaktor Mengeneinheiten, BASEFACTOR
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.57 ClBasVat - MwSt. - Verschlüsselung

Prüftabelle mit Historie S Das Kennzeichen des Kunden bzw. Lieferanten (VATBUP) in Verbindung mit dem steuerrelevanten Land (VATCOUNTRY im Beleg, i.d.R. aus der Lieferanschrift) ergibt den Mehrwertsteuer-Schlüssel für den Beleg (z.B. Inland, Inland steuerfrei,, EU, Drittland)

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **country** - ClBasCountry, Land, COUNTRY
- **vatbup** - ClBasVatBup, MwSt.-Kennzeichen Firma (KdLiBeleg), VATBUP
- **vatkey** - ClBasVatKey, MwSt.-Schlüssel, VATKEY
- **vatgrp** - ClBasVatGrp, Mehrwertsteuer-Gruppe, VATGRP

34.58 ClBasVatBup - MwSt. - Kennzeichen (Kunde Lieferant)

Prüftabelle mit Historie S Enthält Mehrwertsteuer-Kennzeichen von Kunden und Lieferanten, z.B. normal steuerpflichtig oder Ausnahme. Das Kennzeichen kann je (Liefer-) Anschrift hinterlegt werden und ist pro Beleg änderbar. Die eigentliche Ermittlung der Versteuerung findet in Prüftabelle BAS_VAT statt.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY

- **vatbup** - String(2), MwSt.-Kennzeichen Firma (KdLiBeleg), VATBUP
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED

34.59 ClBasVatGrp - MwSt. - Steuertabelle

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **vatgrp** - String(3), Mehrwertsteuer-Gruppe, VATGRP
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **basvatgrpdetList** - ClBasVatGrpDet

34.60 ClBasVatGrpDet - MwSt. - Steuertabelle, datumsabhängig

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **vatgrp** - String(3), Mehrwertsteuer-Gruppe, VATGRP
- **vatkeyvalidfrom** - Date, MwSt.-Schl. gültig ab, VATKEYVALIDFROM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **vatkey** - ClBasVatKey, MwSt.-Schlüssel, VATKEY

34.61 ClBasVatKey - MwSt. - Schlüssel

Prüftabelle mit Historie S Der Mehrwertsteuer-Schlüssel wird über die Tabelle BAS_VAT aus dem Lieferland und der Kennung des Kunden bzw. Lieferanten ermittelt. Pro Schlüssel können zudem Mehrwertsteuer-Kennzeichen eines Materials der eigentliche Stuersatz hinterlegt werden.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **vatkey** - String(3), MwSt.-Schlüssel, VATKEY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **vattype** - Option, MwSt.art (Inland EU Drittland), VATTYPE, Optionen: OpVattype
- **finvatkey** - String(10), FiBu: MwSt.-Kennzeichen, FINVATKEY
- **basvatkeydetList** - ClBasVatKeyDet
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.62 ClBasVatKeyDet - MwSt. - Sätze

Prüftabelle mit Historie S Steuersätze zu den MwSt.-Kennzeichen Material pro Steuerschlüssel

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **vatkey** - String(3), MwSt.-Schlüssel, VATKEY
- **vatmat** - ClBasVatMat, MwSt.-Kennzeichen Material, VATMAT
- **vatrate** - Percent, MwSt.-Satz, VATRATE
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **finvatkey** - String(10), FiBu: MwSt.-Kennzeichen, FINVATKEY

34.63 ClBasVatMat - MwSt. - Kennzeichen (Material)

Prüftabelle mit Historie S Enthält Mehrwertsteuer-Kennzeichen von Materialien, z.B. voller oder halber Satz etc.. Die eigentliche Ermittlung der Versteuerung findet in Prüftabelle BAS_VAT statt.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **vatmat** - String(2), MwSt.-Kennzeichen Material, VATMAT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED

34.64 BoBomDoc - Stückliste

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **bomdockey** - ClBomDocKey, Stücklistenart, BOMDOCKEY
- **bomdocnum** - DocNum, Stücklistennummer, BOMDOCNUM
- **bomdocobj** - ObjectId, interne ID, BOMDOCOBJ
- **lockID** - AutoNum, Sperr-ID, LOCKID
- **bomdoc** - MdBomDoc, Stücklisten-Kopf
- **bomdocitemList** - MdBomDocItem, Stücklisten-Positionen
- **basebomdoc** - MdBomDoc, Basis-Stückliste
- **basebomdocitemList** - MdBomDocItem, Stücklisten-Positionen der Basis-STL
- **bom_isautonumber** - Boolean, Hilfsfeld: Nummernvergabe bei neuem Objekt
- **bom_bomatformrpbrr** - BoMatForMrpBrr, Hilfskonstrukt zum Aktualisieren von STL-APL-Beziehungen

34.65 BoBomDocForMrpBrr - Eingabe STL-APL-Beziehung in MatStamm

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **bomdockey** - ClBomDocKey, Stücklistenart, BOMDOCKEY
- **bomdocnum** - DocNum, Stücklistennummer, BOMDOCNUM
- **bomdocobj** - ObjectId, interne ID, BOMDOCOBJ
- **bomdoc** - MdBomDoc, Stücklisten-Kopf

34.66 BoBomDocForCopy - Kopieren Stückliste

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **bom_newbomdocnum** - DocNum, Stücklistennummer neu
- **bom_isautonumber** - Boolean, Hilfsfeld: Nummernvergabe bei neuem Objekt
- **bomdockeyfrom** - ClBomDocKey, Stücklistenart Vorlage, BOMDOCKEYFROM
- **bomdockeyto** - ClBomDocKey, Stücklistenart neu, BOMDOCKEYTO
- **iscopybomqty** - Boolean, STL_Mengen kopieren ?, ISCOPYBOMQTY
- **iscopyscb** - Boolean, SML kopieren ? (hier noch ungenutzt), ISCOPYSCB
- **iscopyscbvalues** - Boolean, SML-Attribute kopieren ? (hier noch ungenutzt), ISCOPYSCBVALUES
- **clbomdoccopy** - ClBomDocCopy, Referenztabelle
- **bom_newbommatnum** - MatNum, Materialnummer (alt-neu)
- **bom_newstext** - String(40), Beschreibung (alt-neu)
- **refbo** - BoBomDoc, die zu kopierende Stückliste

34.67 BoBomDocForMrp - Stückliste für Dispo aufbereitet

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **bomdockey** - ClBomDocKey, Stücklistenart, BOMDOCKEY
- **bomdocnum** - DocNum, Stücklistennummer, BOMDOCNUM
- **bomdocobj** - ObjectId, interne ID, BOMDOCOBJ

- **lockID** - AutoNum, Sperr-ID, LOCKID
- **bomdoc** - MdBomDoc, Stücklisten-Kopf
- **bomdocitemList** - MdBomDocItem, Stücklisten-Positionen, die Basis-STL und Unter-STL werden hier direkt aufgelöst

34.68 BoBomForCompare - Zwei Stückliste für Vergleich aufbereitet

Es wird eine 'Basis'-Stückliste gewählt die dann mit beliebigen anderen STL (durch 'Blättern', Suchen, Eingabe) verglichen werden kann.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **bomdockeyForBase** - DocKey, Stücklistenart (Basis)
- **bomdocnumForBase** - DocNum, Stücklistennummer (Basis)
- **bomdockeyForCompare** - DocKey, Stücklistenart (2. zum Vergleich)
- **bomdocnumForCompare** - DocNum, Stücklistennummer (2. zum Vergleich)
- **bobomdocForBase** - BoBomDocForMrp, Stückliste die als Basis für den Vergleich gewählt wurde
- **bobomdocForCompare** - BoBomDocForMrp, Stückliste die als Vergleich gewählt wurde

34.69 DcBomForChange - Datencontainer für Stücklistenpflege

Attribute[1]

- **savenewvalue** - Boolean, Flag: Datensatz speichern?
- **bommatnum** - MatNum, STL-Materialnummer, BOMMATNUM
- **stext** - String(40), STL-Text, STEXT
- **bomdocstatus** - ClBomStat, Stücklistenstatus, BOMDOCSTATUS
- **bombaseqty** - Quantity, Basis-Menge, BOMBASEQTY
- **bombasequnit** - ClBasQUnit, Basis-Mengeneinheit, BOMBASEQUNIT
- **bom_newquantity** - Quantity, neue Komponentenmenge
- **bom_newqunit** - ClBasQUnit, neue Komponenten-Mengeneinheit
- **bom_newsubmatnum** - MatNum, neue Komponente
- **bom_newsubbomdockey** - ClBomDocKey, neue Unter-Stückliste
- **bom_newsubbomdocnum** - DocNum, neue Unter-Stückliste
- **matgrp** - ClMatGrp, Materialgruppe der STL-Materialnummer, MATGRP
- **matkey** - ClMatKey, Materialart der STL-Materialnummer, MATKEY
- **matstatus** - ClMatStat, Materialstatus der STL-Materialnummer, MATSTATUS
- **colourcode** - ClMatColourCode, Farbcode der STL-Materialnummer, COLOURCODE

34.70 BoBomForChange - Stücklistenpflege

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **mrpgrp** - ClMrpGrp, Filter auf Dispogruppe - NICHT GENUTZT, MRPGRP
- **submatnum** - MatNum, die zu ersetzende bzw. zu ändernde Komponente - ENTFÄLLT, siehe filter_.., SUBMATNUM
- **bomdockey** - ClBomDocKey, Filter auf Stücklistenart - ENTFÄLLT, siehe filter_.., BOMDOCKEY
- **bomdocnum** - DocNum, Filter auf Stücklistennummer - ENTFÄLLT, siehe filter_.., BOMDOCNUM
- **newBomDocList** - DcBomForChange, die betroffenen STL-Pos.
- **opbomdocchangetype** - Option, Option für Änderungsart (Menge, Komponente ersetzen etc.)
- **filter_submatnum** - MatNum, die zu ersetzende bzw. zu ändernde Komponente
- **filter_subbomdockey** - ClBomDocKey, Filter auf Stücklistenart
- **filter_subbomdocnum** - DocNum, Filter auf Stücklistennummer
- **filter_bommatnum** - MatNum, Filter auf STL-Materialnummer
- **filter_stext** - String(40), Filter auf STL-Text
- **filter_matgrp** - ClMatGrp, Filter auf Materialgruppe

- **filter_matkey** - ClMatKey, Filter auf Materialart
- **filter_matstatus** - ClMatStat, Filter auf Materialstatus
- **filter_colourcode** - ClMatColourCode, Filter auf Farbcode
- **filter_bomitemnum** - DocNum, Filter auf Stücklistenposition (frei belegbar)
- **filter_bom_xcitext** - String(10), Filter frei belegbar für XCI-Event
- **bom_newvaluepercent** - Percent, Eingabefeld für Mengenänderungen in Prozent
- **bom_newvaluequantity** - Quantity, Eingabefeld für neue Menge
- **bom_newvaluediff** - Quantity, Eingabefeld für Mengeänderungen absolut
- **bom_newqunit** - ClBasQUnit, Eingabefeld für alte Mengeneinheit
- **bom_oldvaluequantity** - Quantity, Eingabefeld für alte Menge (für Verhältnis zu neuer Menge)
- **bom_oldqunit** - ClBasQUnit, Eingabefeld für neue Mengeneinheit
- **bom_newsubmatnum** - MatNum, Eingabefeld für neue Komponente
- **bom_newbomat** - BoMatForPrdComp, Hilfsobjekt für Materialstamm neue Komponente
- **bom_newsubbomdockey** - ClBomDocKey, Eingabefeld für neue Unter-STL
- **bom_newsubbomdocnum** - DocNum, Eingabefeld für neue Unter-Stl
- **bom_newbobomdoc** - MdBomDoc, Hilfsobjekt für neue Unter-STL
- **bom_info_xciinfotext** - String(80), Infotext für XCI-Event
- **bom_iseditmode** - Boolean, Hilfsflag für EditierAnzeige-Modus (zur Differenzierung im XCI-Event)

34.71 MdBomDoc - Stücklisten

Standard-Objekt mit Historie H mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **bomdockey** - ClBomDocKey, Stücklistenart, BOMDOCKEY
- **bomdocnum** - DocNum, Stücklistennummer, BOMDOCNUM
- **bomdoctype** - Option, Stücklistentyp, BOMDOCTYPE, Optionen: OpBomdoctype
- **bommatnum** - MatNum, Materialnummer (Stücklisten-Kopf), BOMMATNUM
- **matchcode** - String(15), Kurzname Suchwort, MATCHCODE
- **bomaltnum** - ClBomAltNum, Stücklistenalternative, BOMALTNUM
- **bomcateg** - ClBomCateg, Stücklistenkategorie, BOMCATEG
- **bomdocstatus** - ClBomStat, Stücklistenstatus, BOMDOCSTATUS
- **bomdept** - ClBomDept, Konstruktionsabteilung (Stücklisten), BOMDEPT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **iscad** - Boolean, CAD-Daten?, ISCAD
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **lotqtymin** - Quantity, minimale Losgrösse, LOTQTYMIN
- **lotqtymax** - Quantity, maximale Losgrösse, LOTQTYMAX
- **drawvrs** - String(15), Zeichnungsversion, DRAWVRS
- **drawnum** - String(40), Zeichnungsnummer, DRAWNUM
- **drawchgnum** - String(15), Zeichnungsänderungsnummer, DRAWCHGNUM
- **drawchgmsg** - String(15), Zeichnungsänderungsmeldung, DRAWCHGMSG
- **drawdate** - Date, Zeichnungsdatum, DRAWDATE
- **drawindex** - String(5), Zeichnungsindex, DRAWINDEX
- **matindex** - String(5), aktueller Index, MATINDEX
- **bombaseqty** - Quantity, Stücklisten-Kopfbasismenge, BOMBASEQTY
- **bombasequnit** - ClBasQUnit, Basis-Mengeneinheit, BOMBASEQUNIT
- **pckunit** - ClBasQUnit, Verpackungsmengeneinheit, PCKUNIT
- **packaging** - ClBasPackaging, Verpackung (Schlüssel), PACKAGING

- **packagingwrap** - ClBasPackagingWrap, Umverpackung, PACKAGINGWRAP
- **pckfactor** - Factor, Verpackungseinheit (VPE), PCKFACTOR
- **pckmatnum** - MatNum, PackmittelVerpackung (Materialnr.), PCKMATNUM
- **prdcond** - ClBasPrdCond, Fertigungszustand (LagerProd.), PRDCOND
- **byprodpart** - Factor, relativer Anteil Koppelprodukt, BYPRODPART
- **bomscraprate** - Percent, Ausschuss-Rate (durch Stückliste), BOMSCRAPRATE
- **wrhrec** - ClInvWrh, Lagerort für WE, WRHREC
- **wrharearec** - ClInvWrhArea, Lagerort-Bereich für WE, WRHAREAREC
- **stkplcrec** - ClInvStkplc, Lagerplatz für WE, STKPLCREC
- **wrhiss** - ClInvWrh, Lagerort für WA, WRHISS
- **wrhareaiss** - ClInvWrhArea, Lagerort-Bereich für WA, WRHAREAISS
- **stkplciss** - ClInvStkplc, Lagerplatz für WA, STKPLCISS
- **bombasedockey** - ClBomDocKey, Basis-Stücklistenart (Mehrfach-Stücklisten), BOMBASEDOCKEY
- **bombasedocnum** - DocNum, Basis-Stücklisten-Nummer (Mehrfach-Stücklisten), BOMBASEDOCNUM
- **isarchived** - Boolean, archiviert ?, ISARCHIVED
- **archivedat** - DateTime, Archivierung, ARCHIVEDAT
- **archivedby** - UserName, Archivierung, ARCHIVEDBY
- **xdate1** - Date, kundenspez. Datum 1, XDATE1
- **xdate2** - Date, kundenspez. Datum 2, XDATE2
- **xdate3** - Date, kundenspez. Datum 3, XDATE3
- **xboolean1** - Boolean, kundenspez. JaNein 1, XBOOLEAN1
- **xboolean2** - Boolean, kundenspez. JaNein 2, XBOOLEAN2
- **xboolean3** - Boolean, kundenspez. JaNein 3, XBOOLEAN3
- **xstext1** - String(40), kundenspez. Kurztext 1, XSTEXT1
- **xstext2** - String(40), kundenspez. Kurztext 2, XSTEXT2
- **xstext3** - String(40), kundenspez. Kurztext 3, XSTEXT3
- **xstr1** - String(10), kundenspez. String 1 (10 stellig), XSTR1
- **xstr2** - String(10), kundenspez. String 2 (10 stellig), XSTR2
- **xstr3** - String(10), kundenspez. String 3 (10 stellig), XSTR3
- **xqty1** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 1, XQTY1
- **xqty2** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 2, XQTY2
- **xqty3** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 3, XQTY3
- **xint1** - Integer, kundenspez. Integer 1, XINT1
- **xint2** - Integer, kundenspez. Integer 2, XINT2
- **xint3** - Integer, kundenspez. Integer 3, XINT3
- **xltext1** - Text, kundenspez. Langtext 1, XLTEXT1
- **xltext2** - Text, kundenspez. Langtext 2, XLTEXT2
- **xltext3** - Text, kundenspez. Langtext 3, XLTEXT3
- **bomdocobj** - ObjectId, interne Stücklisten-ID, BOMDOCOBJ
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag
- **xcibomdoc** - XciBomDoc

34.72 MdBomDocItem - Stücklisten - Positionen

Standard-Objekt mit Historie H mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **bomdockey** - DocKey, Stücklistenart, BOMDOCKEY
- **bomdocnum** - DocNum, Stücklistennummer, BOMDOCNUM

- **bomdocitem** - DocItem, Stücklistenposition (Key), BOMDOCITEM
- **bomitemnum** - DocNum, Stücklistenposition (frei belegbar), BOMITEMNUM
- **bomdocitemkey** - ClBomDocItemKey, Stücklistenpositionsart, BOMDOCITEMKEY
- **bomdocitemtype** - Option, Stücklistenpositionstyp, BOMDOCITEMTYPE, Optionen: OpBomdocitemtype
- **submatnum** - MatNum, Komponente (Stücklisten), SUBMATNUM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **bomsubdockey** - ClBomDocKey, Unter-STL-Art, BOMSUBDOCKEY
- **bomsubdocnum** - DocNum, Unter-Stl-Nummer, BOMSUBDOCNUM
- **prdcond** - ClBasPrdCond, Fertigungszustand (LagerProd.), PRDCOND
- **matindex** - String(5), aktueller Index, MATINDEX
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **msrref** - AutoNum, Aufmassreferenz (lfd. Nr., auch für INV), MSRREF
- **fixqty** - Quantity, fixe Menge (Anteil an Stücklistenmenge), FIXQTY
- **circuitqty** - Quantity, Kreislaufmenge, CIRCUITQTY
- **isprn** - Boolean, drucken?, ISPRN
- **isprdbomitem** - Boolean, in FA übernehmen ?, ISPRDBOMITEM
- **bomitemscraprate** - Percent, Ausschuss-Rate für Stücklistenposition, BOMITEMSCRAPRATE
- **isbyprod** - Boolean, Koppelprodukt ?, ISBYPROD
- **isbomexpstop** - Boolean, Auflösungsstop (Stücklisten) ?, ISBOMEXPSTOP
- **byprodpart** - Factor, relativer Anteil Koppelprodukt, BYPRODPART
- **bomitemnumalt** - DocNum, Alternative zu Stücklistenposition..., BOMITEMNUMALT
- **isinvretro** - Boolean, retrogradeautom. Entnahme?, ISINVRETRO
- **oprnumiss** - DocItem, Komponente wird verbraucht von AG.., OPRNUMISS
- **oprcatnumiss** - DocNum, Komponente wird verbraucht von AG-Katalog-Nr., OPRCATNUMISS
- **wrhiss** - ClInvWrh, Lagerort für WA, WRHISS
- **wrhareaiss** - ClInvWrhArea, Lagerort-Bereich für WA, WRHAREAISS
- **stkplciss** - ClInvStkplc, Lagerplatz für WA, STKPLCISS
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **xdate1** - Date, kundenspez. Datum 1, XDATE1
- **xdate2** - Date, kundenspez. Datum 2, XDATE2
- **xdate3** - Date, kundenspez. Datum 3, XDATE3
- **xstext1** - String(40), kundenspez. Kurztext 1, XSTEXT1
- **xstr1** - String(10), kundenspez. String 1 (10 stellig), XSTR1
- **xstr2** - String(10), kundenspez. String 2 (10 stellig), XSTR2
- **xstr3** - String(10), kundenspez. String 3 (10 stellig), XSTR3
- **xqty1** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 1, XQTY1
- **xqty2** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 2, XQTY2
- **xqty3** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 3, XQTY3
- **xint1** - Integer, kundenspez. Integer 1, XINT1
- **xint2** - Integer, kundenspez. Integer 2, XINT2
- **xint3** - Integer, kundenspez. Integer 3, XINT3
- **xltext1** - Text, kundenspez. Langtext 1, XLTEXT1
- **bomdocobj** - ObjectId, interne Stücklisten-ID, BOMDOCOBJ
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag
- **xcibomdocitem** - XciBomDocItem

34.73 ClBomAltNum - Stücklistenalternativen

Prüftabelle mit Historie S Frei belegbare Tabelle zur Klassifizierung von Stücklisten.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **bomaltnum** - String(2), Stücklistenalternative, BOMALTNUM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED

34.74 ClBomCateg - Stücklistenkategorien

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Frei belegbare Tabelle zur Klassifizierung von Stücklisten. Die Kategorie kann genutzt werden, um die Verknüpfung von Stücklisten und Material zu steuern (BOM_MATREL).

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **bomcateg** - String(1), Stücklistenkategorie, BOMCATEG
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.75 ClBomDept - Konstruktionsabteilungen

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **bomdept** - String(3), Konstruktionsabteilung (Stücklisten), BOMDEPT
- **plant** - ClBasPlant, Werk, PLANT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED

34.76 ClBomDocCopy - Kopieren von Stücklisten

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **bomdockeyfrom** - ClBomDocKey, von Stücklistenart (Kopieren), BOMDOCKEYFROM
- **bomdockeyto** - ClBomDocKey, in Stücklistenart (Kopieren), BOMDOCKEYTO
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **iscopybomqty** - Boolean, STL_Mengen kopieren ?, ISCOPYBOMQTY
- **iscopyscb** - Boolean, SML kopieren ?, ISCOPYSCB
- **iscopyscbvalues** - Boolean, Werte in SML kopieren ?, ISCOPYSCBVALUES
- **checkcode** - Code, Programmcode, CHECKCODE
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED

34.77 ClBomDocItemKey - Positionsarten

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **bomdocitemkey** - DocItemKey, Stücklistenpositionsart, BOMDOCITEMKEY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **bomdocitemtype** - Option, Stücklistenpositionstyp, BOMDOCITEMTYPE, Optionen: OpBomdocitemtype
- **isinpmatnum** - Boolean, Angabe Materialnummer erforderlich ?, ISINPMATNUM
- **isprdnote** - Boolean, Fertigungshinweis ?, ISPRDNOTE
- **isprdbomitem** - Boolean, in FA übernehmen ?, ISPRDBOMITEM

- **isprn** - Boolean, drucken?, ISPRN
- **isfixqty** - Boolean, fixe Menge ?, ISFIXQTY
- **isaltitem** - Boolean, Alternativposition (BOM, ROU), ISALTITEM
- **iscalc** - Boolean, kalkulationsrelevant ?, ISCALC
- **ismrp** - Boolean, Dispo-relevant ?, ISMRP
- **isbyprod** - Boolean, Koppelprodukt ?, ISBYPROD
- **isbomexpstop** - Boolean, Auflösungsstop (Stücklisten) ?, ISBOMEXPSTOP
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.78 ClBomDocKey - Stücklistenarten

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Die Stücklistenart ist Teil des Schlüssels einer Stückliste (BOMDOC). Über die Art wird u.a. gesteuert: Zähler für Positionsnummern, Standard-Positionsart, Mehrfach-Stücklisten (genauer: Basis- oder Variantenteil).

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **bomdockey** - DocKey, Stücklistenart, BOMDOCKEY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **itemitv** - Integer, Positionszähler-Intervall, ITEMITV
- **isaltnum** - Boolean, Alternativen erlaubt ?, ISALTNUM
- **bomdocitemkey** - ClBomDocItemKey, Stücklistenpositionsart, BOMDOCITEMKEY
- **bomdoctype** - Option, Stücklistentyp, BOMDOCTYPE, Optionen: OpBomdoctype
- **prncode** - String(10), Code Platzhalter für Druckausgabe, PRNCODE
- **numrange** - ClSysNumrange, Nummernkreis, NUMRANGE
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.79 ClBomMatRel - Stücklisten - Materialartenkombinationen

Prüftabelle mit Historie S Zur Festlegung welche Stücklisten-Kategorie mit welcher Materialart verknüpft werden darf.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **bomcateg** - ClBomCateg, Stücklistenkategorie, BOMCATEG
- **matkey** - ClMatKey, Materialart, MATKEY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED

34.80 ClBomStat - Stücklistenstati

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Frei definierbare Stati einer Stückliste, u.a.:gesperrt, Historie aktiv, Auflösung möglich und verwendbar in: Fertigungsvorschlägen, Kalkulationen, Arbeitsplänen, FA (Kopf), WA an STL, Vertriebsbelege?

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **bomdocstatus** - String(1), Stücklistenstatus, BOMDOCSTATUS
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isainbomexp** - Boolean, für Auflösung Stücklisten erlaubt ?, ISAINBOMEXP
- **isainprdprop** - Boolean, für Fertigungsvorschläge erlaubt ?, ISAINPRDPROP
- **isaincalc** - Boolean, für Kalkulation erlaubt ?, ISAINCALC
- **isainrou** - Boolean, für Arbeitspläne erlaubt ?, ISAINROU
- **isainprddoc** - Boolean, für FA (Kopf) erlaubt ?, ISAINPRDDOC
- **isaininvbom** - Boolean, für WA an Stücklisten erlaubt ?, ISAININVBOM
- **isainsal** - Boolean, für Vertriebsdaten erlaubt ?, ISAINSAL

- **ishistory** - Boolean, Historie aktiv ?, ISHISTORY
- **islocked** - Boolean, gesperrt ?, ISLOCKED
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.81 BoBup - Kunden- Lieferantenstamm

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **bupobj** - ObjectId, interne Business Partner-ID, BUPOBJ
- **bupobjmain** - ObjectId, interne Business Partner-ID des Zentralregulierers
- **bupobjprice** - ObjectId, interne Business Partner-ID des Preisbasis-Kunden
- **bup_isautonumber** - Boolean, Hilfsfeld: Nummernvergabe bei neuem Objekt
- **bup_iscusorven** - Boolean, Hilfsfeld: Nummernvergabe .. für Kunde oder Lieferant
- **iscreatefinacc** - Boolean, Hilfsfeld: FiBu-Konto mit anlegen ?, ISCREATEFINACC
- **bup_newfinacc** - String(15), Hilfsfeld: neue FiBu-Konto-Nr (default ist Kunden- bzw. Lieferantennr.)
- **lockID** - AutoNum, Sperr-ID, LOCKID
- **bupbas** - MdBupBas
- **bupadrList** - MdBupAdr
- **bupadrMain** - MdBupAdr
- **bupperList** - MdBupPer
- **bupcuscagList** - MdBupCusCag
- **matbupList** - MdMatBup
- **matprcList** - MdMatPrc
- **bupbnkList** - MdBupBnk
- **bupqltList** - MdBupQlt
- **buppltList** - MdBupPlt
- **bupprnList** - MdBupPrn
- **buplogList** - MdBupLog
- **bupprnlabelList** - MdBupPrnLabel
- **bupprcdscList** - MdBupPrcDsc
- **bupulpList** - MdBupUlp
- **bupdclList** - MdBupDcl
- **bupdlcList** - MdBupDlc
- **buprptList** - MdBupRpt
- **bupextdoclabelList** - MdBupExtDocLabel
- **finextaccbalance** - SoLiFinExtAccBalance, externe FiBu
- **finextbupdata** - SoLiFinExtBupData, externe FiBu

34.82 BoBupForDoc - Kunde Lieferant in Beleg

Ein Objekt mit Stammdaten eines KundenLieferanten nur für die Verwendung in einem Beleg. Ausgewählte Daten aus dem Stamm stehen auch in Belegen zur Verfügung.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **matchcode** - String(15), Kurzname Suchwort, MATCHCODE
- **bupobj** - ObjectId, interne Business Partner-ID, BUPOBJ

- **bupmain** - BoBupDetForDoc, interne Business Partner-Daten des Zentralregulierers
- **pricebase_bobupdetfordoc** - BoBupDetForDoc, interne Business Partner-Daten des Preisbasis-Kunden
- **pricebase_buppltList** - MdBupPlt, die Preislisten-Hirarchie (aus de m Kunden direkt oder aus dem Preisbasis-Kunden)
- **bupbas** - MdBupBas
- **bupadrList** - MdBupAdr
- **bupadrMain** - MdBupAdr
- **bupperList** - MdBupPer
- **bupcuscagList** - MdBupCusCag
- **buppltList** - MdBupPlt
- **bupprnList** - MdBupPrn
- **bupprcdscList** - MdBupPrcDsc
- **bupulpList** - MdBupUlp
- **bupextdoclabelList** - MdBupExtDocLabel
- **finextaccbalance** - SoLiFinExtAccBalance, externe FiBu
- **finextbupdata** - SoLiFinExtBupData, externe FiBu

34.83 BoBupDetForDoc - Detaildaten Kunde Lieferant in Beleg

Ein Objekt mit begrenzten Stammdaten eines Zentralregulierers oder Preisbasis-Kunden zu einem KundenLieferanten nur für die Verwendung in einem Beleg.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **bupobj** - ObjectId, interne Business Partner-ID, BUPOBJ
- **bupbas** - MdBupBas
- **bupadrList** - MdBupAdr
- **bupadrMain** - MdBupAdr
- **buppltList** - MdBupPlt
- **bupprcdscList** - MdBupPrcDsc

34.84 BoBupForDocPrc - Kunde Lieferant für Preisfindung

Ein 'kleines' Objekt mit Stammdaten eines KundenLieferanten nur für die Preisfindung. TODO: wird eventuell ersetzt durch BoBupForDoc

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **matchcode** - String(15), Kurzname Suchwort, MATCHCODE
- **bupobj** - ObjectId, interne Business Partner-ID, BUPOBJ
- **pricebase_bobupdetfordoc** - BoBupDetForDoc, interne Business Partner-Daten des Preisbasis-Kunden
- **pricebase_buppltList** - MdBupPlt, die Preislisten-Hirarchie (aus de m Kunden direkt oder aus dem Preisbasis-Kunden)
- **bupbas** - MdBupBas
- **bupcuscagList** - MdBupCusCag
- **buppltList** - MdBupPlt
- **bupprcdscList** - MdBupPrcDsc

34.85 BoBupForMat - Kunde Lieferant für Materialdaten

Ein 'kleines' Objekt zum Eintragen eines KundenLieferanten-Material im Materialstamm.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **matchcode** - String(15), Kurzname Suchwort, MATCHCODE
- **bupobj** - ObjectId, interne Business Partner-ID, BUPOBJ
- **bupbas** - MdBupBas

34.86 BoBupForQlt - Kunde Lieferant für QS-Modul

Ein 'kleines' Objekt zum Anzeigen und Editieren von QS-Daten.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **matchcode** - String(15), Kurzname Suchwort, MATCHCODE
- **bupobj** - ObjectId, interne Business Partner-ID, BUPOBJ
- **lockID** - AutoNum, Sperr-ID, LOCKID
- **bupbas** - MdBupBas
- **matbupList** - MdMatBup
- **bupqltList** - MdBupQlt

34.87 BoBupForDlcLock - Kundendaten zum Setzen einer Sperre LAB

Ein 'kleines' Objekt zum Anfuegen eines gesperrten LAB (Abladestelle etc.) aus einem LAB heraus.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **matchcode** - String(15), Kurzname Suchwort, MATCHCODE
- **bupobj** - ObjectId, interne Business Partner-ID, BUPOBJ
- **lockID** - AutoNum, Sperr-ID, LOCKID
- **bupbas** - MdBupBas
- **bupdlcList** - MdBupDlc

34.88 BoBupForCopy - Kopieren Kunde Lieferant

Ein 'kleines' Objekt zum Kopieren von Kunden- Lieferantenstammdaten.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **bup_newcustomer** - BupNum, Kunde (neue Nummer)
- **bup_newvendor** - BupNum, Lieferant (neue Nummer)
- **bup_iscusorven** - Boolean, Kennung Kunde (0) oder Lieferant (1) ?
- **bup_isautonumber** - Boolean, Hilfsfeld: Nummernvergabe bei neuem Objekt
- **iscopymainadr** - Boolean, Hauptanschrift kopieren ?, ISCOPYMAINADR
- **iscopyadr** - Boolean, Anschriften kopieren?, ISCOPYADR
- **iscopyper** - Boolean, Kontakte kopieren?, ISCOPYPER
- **iscopyprn** - Boolean, Druckverteiler kopieren?, ISCOPYPRN
- **iscopyprice** - Boolean, Preise kopieren ?, ISCOPYPRICE
- **iscopymat** - Boolean, Materialdaten kopieren ?, ISCOPYMAT
- **iscopyscb** - Boolean, SML kopieren ?, ISCOPYSCB
- **iscopyscbvalues** - Boolean, SML-Attribute kopieren ?, ISCOPYSCBVALUES

- **iscopyfin** - Boolean, FiBu-Daten kopieren ?, ISCOPYFIN
- **iscreatefinacc** - Boolean, FiBu Konto mit anlegen ?, ISCREATEFINACC
- **clbupcopy** - ClBupCopy, Referenztabelle
- **refbo** - BoBup, das zu kopierende Objekt

34.89 DcNwlTemplateSelect - Newsletter Hilfsobjekt (Template Auswahl) für Dialog

Attribute[1]

- **withPreview** - Boolean
- **emailtemplate** - ClSysEmailTemplate, Das Referenztabellenobjekt, EMAILTEMPLATE
- **listTemplateBlob** - DcNwlTemplateSelectEntry, Die geladenenen Templates

34.90 DcNwlTemplateSelectEntry - Newsletter Hilfsobjekt (Template Auswahl) für Dialog

Attribute[1]

- **langu** - ClSysLangu, Das Referenztabellenobjekt, LANGU
- **templateBlob** - Text, Die geladenenen Templates
- **attachments** - DcNwlTemplateSelectEntryFile, Anhänge

34.91 DcNwlTemplateSelectEntryFile -

Attribute[1]

- **attachmentType** - Option
- **serverFilePath** - FilePath
- **filename** - FileName, FILENAME
- **data** - Blob

34.92 DcNwlItem - Newsletter-Ausgabe-Eintrag

Attribute[1]

- **customer** - BupNum, CUSTOMER
- **saldept** - String(), SALDEPT
- **pernum** - String(), PERNUM
- **pername** - String(40)
- **peremail** - String(), PEREMAIL
- **langu** - String(), LANGU
- **matnum** - MatNum, MATNUM
- **stext** - String(40), STEXT
- **currency** - ClBasCurrency, CURRENCY
- **nwldate** - Date
- **nwlcode** - String()
- **matgrp** - String(), MATGRP
- **sprice** - Money, Einzelpreis, SPRICE
- **pricefactor** - Integer, Preiseinheit, PRICEFACTOR
- **pricequnit** - ClBasQUnit, Preis-Mengeneinheit, PRICEQUNIT
- **pckfactor** - Factor, Verpackungseinheit (VPE), PCKFACTOR
- **spriceinfo** - Money, Einzelpreis aus Infopreisliste, SPRICEINFO
- **pricecurrency** - ClBasCurrency, Währung (zu Preis), PRICECURRENCY
- **pricelist** - String(12), verwendete Preisliste, PRICELIST
- **pricemultiplier** - Factor, Preis-Multiplikator für Preislisten, PRICEMULTIPLIER
- **pricesrctype** - Option, Preisherkunft, PRICESRCTYPE, Optionen: OpPricesrctype
- **pricetype** - Option, Preiseintragtyp, PRICETYPE, Optionen: OpPricetype

- **pricebasetype** - Option, Preisbasis (Std, Preisgewicht, anderes Gewicht..), PRICEBASETYPE, Optionen: OpPricebasetype
- **spricenet** - Money, Einzelpreis aus Netto-Preisliste, SPRICENET
- **pricelistnet** - ClBasPriceList, Netto-Preisliste, PRICELISTNET
- **netnetsprice** - Money, Einzelpreis inkl. Zu-Abschläge
- **dscamnt** - Money, Rabattbetrag, DSCAMNT
- **extracost** - Money, Extrakosten (Betrag), EXTRACOST
- **customcost** - Money, Zollkosten (Betrag), CUSTOMCOST
- **insurancecost** - Money, Versicherungskosten (Betrag), INSURANCECOST
- **packagingcost** - Money, Verpackungskosten (Betrag), PACKAGINGCOST
- **freightcost** - Money, Frachtkosten (Betrag), FREIGHTCOST
- **depositamnt** - Money, Pfandbetrag, DEPOSITAMNT
- **alyismamnt** - Money, MTZ (Betrag), ALYISMAMNT
- **alyiseamnt** - Money, ETZ (Betrag), ALYISEAMNT
- **alydscamnt** - Money, Legierungszuschlag (Betrag), ALYDSCAMNT
- **adodscamnt** - Money, ZSL-Betrag, ADODSCAMNT
- **matbas** - MdMatBas, Materialstamm-Basis
- **matbup** - MdMatBup, Kunden-Materialdaten

34.93 DcNwlBase - Newsletter Basisdaten für E-Mail Versandt

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Hilfsfelder Newsletter-Versandt, COMPANY
- **delay** - AutoNum
- **maxMailsPerTask** - Integer
- **subject** - String()
- **mailTemplatParams** - String()
- **template** - Code
- **maxMailsInQueue** - Integer
- **dcNwlTemplateSelect** - DcNwlTemplateSelect, aktuell ausgewähltes Template
- **mailList** - BoSysMail
- **incrementEmailtrannum** - Boolean
- **counter** - Integer
- **resetEmailtrannum** - Boolean
- **nwldate** - Date
- **lastnwldate** - Date

34.94 DcNwl - Newsletter-Objekt

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, COMPANY
- **duedate** - Date, Fälligkeitsdatum (frei belegbar, nur zur Info), DUEDATE
- **pricebasedate** - Date, Preis-Basisdatum, PRICEBASEDATE
- **nwlmatlist** - DcNwlMat, Material-Liste (Eingabe)
- **nwlitemList** - DcNwlItem, Newsletter-Positionen (Ausgabe)
- **nwl_isdirectexp** - Boolean, Hilfsflag für direkten Export (bei großen Datenmengen)
- **nwl_edimsgnum** - AutoNum, Hilfsfeld
- **nwl_nwlitemcount** - Integer, Hilfsfeld

34.95 DcNwlMat - Newsletter-Materialnummern-Eintrag

Attribute[1]

- **matnum** - MatNum, MATNUM

- **matbas** - MdMatBas
- **matsal** - MdMatSal
- **matbupList** - MdMatBup
- **mattncList** - MdMatTncGnpApp
- **spriceinfo** - Money, SPRICEINFO

34.96 DcNwlMailAdr - Newsletter Hilfsobjekt für Mailversand

Attribute[1]

- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **pername** - String(40)
- **peremail** - String(), PEREMAIL
- **langu** - String(), LANGU

34.97 DcNwlMailQueueEntry - Newsletter Hilfsobjekt für Queue

Attribute[1]

- **mail** - BoSysMail, DcNwlMailAdrBase ist Hilfsobjekt, da DcNwlMailAdr in java definiert wird
- **isLast** - Boolean, Ist das die letzte Mail die gesendet werden soll?

34.98 DcBupPrcListForPrcCopy - Kopieren von Preisen aus einem anderen KL

Attribute[1]

- **company** - String(), COMPANY
- **customer** - BupNum, CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, VENDOR
- **info_bupmatchcode** - String(25), Hilfsfeld für Infotext
- **info_bupstext** - String(40)
- **newpricevalidfrom** - Date
- **newpricevaliduntil** - Date
- **refprcList** - SoLiMatPrc

34.99 DcBupPltListForPltCopy - Kopieren von Preislisten aus einem anderen KL

Attribute[1]

- **company** - String(), COMPANY
- **customer** - BupNum, CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, VENDOR
- **info_bupmatchcode** - String(25), Hilfsfeld für Infotext
- **info_bupstext** - String(40)
- **newpricevalidfrom** - Date
- **newpricevaliduntil** - Date
- **refbuppltList** - MdBupPlt

34.100 DcBupCusForPrcExpBatch - Batch Preisexport mit zeitgesteuertem Start

Attribute[1]

- **company** - String(), COMPANY
- **customer** - BupNum, CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, VENDOR
- **extdoclabel** - String(), EXTDOCLABEL

34.101 MdBupAdr - Anschriften (Kunden und Lieferanten)

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **adrnum** - DocItem, Adressnummer, ADRNUM
- **busarea** - ClBasBusarea, Geschäftsbereich, BUSAREA
- **adrtype** - Option, Adresse: Typ (Standard-, Liefer-, Rechn.-), ADRTYPE, Optionen: OpAdrtype
- **ismainadr** - Boolean, Hauptanschrift, ISMAINADR
- **salarea** - ClBupSalArea, Vertriebsgebiet, SALAREA
- **tradistkey** - ClBasTraDistKey, Entfernungschlüssel, TRADISTKEY
- **adrtitle** - String(25), Adresse: Titel, ADRTITLE
- **adrname1** - String(60), Adresse: Name1, ADRNAME1
- **adrname2** - String(60), Adresse: Name2, ADRNAME2
- **adrstreet1** - String(60), Adresse: Strasse1, ADRSTREET1
- **adrstreet1num** - String(10), Adresse: Strasse1 Hausnummer, ADRSTREET1NUM
- **adrstreet2** - String(60), Adresse: Strasse2, ADRSTREET2
- **adrpobox** - String(10), Adresse: Postfach, ADRPOBOX
- **adrpostcode** - String(15), Adresse: PLZ, ADRPOSTCODE
- **adrcountry** - ClBasCountry, Adresse: Land, ADRCOUNTRY
- **adrcity** - String(60), Adresse: Stadt, ADRCITY
- **adrstate** - ClBasState, Adresse: Bundesland Staat, ADRSTATE
- **adrtelnum** - TelNum, Adresse: Telefon, ADRTELNUM
- **adrfaxnum** - TelNum, Adresse: Fax, ADRFAXNUM
- **adrmobtelnum** - TelNum, Adresse: Mobil-Telefon, ADRMOBTELNUM
- **adremail** - MailAdr, Adresse: Email, ADREMAIL
- **adrlangu** - ClSysLangu, Adresse: Sprache, ADRLANGU
- **adrtext** - String(40), Adresse: Kurztext, ADRTEXT
- **adrstation** - String(40), Adresse: Abladestelle, ADRSTATION
- **adrsaldept** - ClBupSalDept, Adresse: Vertriebsabteilung, ADRSALDEPT
- **adrpurdept** - ClBupPurDept, Adresse: Einkaufsabteilung, ADRPURDEPT
- **adrcontactname** - String(60), Kontaktperson, ADRCONTACTNAME
- **adrcontacttelnum** - TelNum, Kontaktperson Telefon, ADRCONTACTTELNUM
- **adrcontactdept** - String(5), Kontaktabteilung, ADRCONTACTDEPT
- **adrvatbup** - ClBasVatBup, Adresse: MwSt.-Schlüssel KdLiefBeleg, ADRVATBUP
- **adrcurrency** - ClBasCurrency, Adresse: Währung, ADRCURRENCY
- **adrtaxnum** - String(25), Adresse: Steuernummer, ADRTAXNUM
- **adrtaxdept** - String(25), Adresse: Finanzamt, ADRTAXDEPT
- **adrvatnum** - String(25), USt.-IdNr. zu Anschrift, ADRVATNUM
- **adrvatnote** - Text, Hinweistext bei steuerfreier Lieferung, ADRVATNOTE
- **adrreladrnum** - DocItem, verknüpfte Adressnummer, ADRRELADRNUM
- **extadrnum** - String(12), externe Adressnummer (TecCom), EXTADRNUM
- **adrbranchnum** - String(25), Filialnummer, ADRBRANCHNUM
- **edigln** - String(25), ILN GLN, EDIGLN
- **maxdelweight** - Quantity, max. Liefergewicht, MAXDELWEIGHT
- **maxdelweightunit** - ClBasQUnit, Einheit max. Liefergewicht, MAXDELWEIGHTUNIT
- **maxdelamnt** - Money, max. Lieferwert, MAXDELAMNT
- **irccustomer** - BupNum, Kundennummer Rechnungsempfänger, IRCCUSTOMER
- **grccustomer** - BupNum, Kundennummer Warenempfänger, GRCCUSTOMER
- **bupmrpkey** - ClBupMrpKey, Vorlaufzeiten, BUPMRPKEY

- **cagnum** - ClBupCag, Vertreternummer, CAGNUM
- **isdefault** - Boolean, Default ?, ISDEFAULT
- **issalexport** - Boolean, Export (Vertrieb) ?, ISSALEXPORT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **bupobj** - ObjectId, interne Business Partner-ID, BUPOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag
- **bupperList** - MdBupPer

34.102 MdBupBas - Kunden- Lieferantenstamm

Standard-Objekt mit Historie H BUP = Business Partner

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **busarea** - ClBasBusarea, Geschäftsbereich, BUSAREA
- **buptype** - Option, KundeInteressent?, BUPTYPE, Optionen: OpBuptype
- **matchcode** - String(15), Kurzname Suchwort, MATCHCODE
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **bupstatus** - ClBupStat, Kunden- Lieferantenstatus, BUPSTATUS
- **country** - ClBasCountry, Land, COUNTRY
- **currency** - ClBasCurrency, Währung, CURRENCY
- **bupgrpkey** - String(8), Gruppen-Schlüssel (KdLi), BUPGRPKEY
- **branch** - ClBasBranch, Branche (Materialstamm und KdLi), BRANCH
- **vatbup** - ClBasVatBup, MwSt.-Kennzeichen Firma (KdLiBeleg), VATBUP
- **langu** - ClSysLangu, Sprache, LANGU
- **taxdept** - String(25), Finanzamt, TAXDEPT
- **taxnum** - String(25), Steuernummer, TAXNUM
- **vatnum** - String(25), USt-IdNr., VATNUM
- **vatnote** - Text, Hinweistext bei steuerfreier Lieferung, VATNOTE
- **bupeorinum** - String(25), EORI-Nummer, BUPEORINUM
- **abc** - String(3), ABC-Klassifizierung (Mat., KdLi, Projekt), ABC
- **sstcountry** - ClBasCountry, abweichendes Land für Statistiken, SSTCOUNTRY
- **isclient** - Boolean, konzerneigenes Unternehmen (KdLi) ?, ISCLIENT
- **bupnummain** - BupNum, Zentralregulierer (KdLi), BUPNUMMAIN
- **buppurascnum** - String(25), Einkaufsverband-Nummer, BUPPURASCNUM
- **buppurascmember** - String(25), Einkaufsverband-Mitgliedsnummer, BUPPURASCMEMBER
- **bupsalascnum** - String(25), Vertriebsverband-Nummer, BUPSALASCNUM
- **bupsalascmember** - String(25), Vertriebsverband-Mitgliedsnummer, BUPSALASCMEMBER
- **ournumber** - String(25), eigene Nummer bei KdLi, OURNUMBER
- **telnum** - TelNum, Telefon, TELNUM
- **faxnum** - TelNum, Fax, FAXNUM
- **email** - MailAdr, Email-Adresse, EMAIL
- **homepage** - UrlAdr, Internet-Homepage, HOMEPAGE
- **contactname** - String(60), Kontaktperson, CONTACTNAME
- **contacttelnum** - TelNum, Kontaktperson Telefon, CONTACTTELNUM
- **contactdept** - String(5), Kontaktabteilung, CONTACTDEPT
- **extra** - ClBasExtra, Extra-Kosten (Schlüssel), EXTRA
- **custom** - ClBasCustom, Zoll (Schlüssel), CUSTOM

- **insurance** - ClBasInsurance, Versicherungskosten (Schlüssel), INSURANCE
- **packaging** - ClBasPackaging, Verpackung (Schlüssel), PACKAGING
- **packagingwrap** - ClBasPackagingWrap, Umverpackung, PACKAGINGWRAP
- **freight** - ClBasFreight, Fracht (Schlüssel), FREIGHT
- **shipping** - ClBasShipping, Versandart, SHIPPING
- **paymcond** - ClBasPaymCond, Zahlungsbedingung, PAYMCOND
- **paymkey** - ClBasPaymKey, Zahlungsart (Bar, Scheck etc.), PAYMKEY
- **delcond** - ClBasDelCond, Lieferbedingung (INCOTERM-Schlüssel), DELCOND
- **purdept** - ClBupPurDept, Einkaufsabteilung, PURDEPT
- **saldept** - ClBupSalDept, Vertriebsabteilung, SALDEPT
- **pricelist** - ClBasPriceList, Preisliste, PRICELIST
- **pricemultiplier** - Factor, Preis-Multiplikator für Preislisten, PRICEMULTIPLIER
- **salarea** - ClBupSalArea, Vertriebsgebiet, SALAREA
- **cuscond** - ClBupCusCond, Kundenkonditionen, CUSCOND
- **pricebasedate** - Date, Preis-Basisdatum, PRICEBASEDATE
- **pricebasedateuntil** - Date, Preis-Basisdatum gilt bis, PRICEBASEDATEUNTIL
- **pricebasebupnum** - BupNum, Preis-Basis-KundeLieferant, PRICEBASEBUPNUM
- **qltcplcond** - ClQltCplCond, Reklamation - Konditionen, QLTCPLCOND
- **vnrkey** - ClQltVnrKey, Lieferantenbewertung, VNRKEY
- **cusgrp** - ClBupCusGrp, Kundengruppe, CUSGRP
- **vengrp** - ClBupVenGrp, Lieferantengruppe, VENGRP
- **freighter** - BupNum, Spediteur, FREIGHTER
- **deltype** - Option, Lieferparameter (Teil-Sammellieferung erlaubt?), DELTYPE, Optionen: OpDeltype
- **ivctype** - Option, Fakturaparameter, IVCTYPE, Optionen: OpIvctype
- **cootype** - Option, (Auto-) Kommissionierung, COOTYPE, Optionen: OpCootype
- **coopol** - ClInvCooPol, Kommissionier-Strategie (frei definierbar), COOPOL
- **isinvcooprefenbloc** - Boolean, Komm.Reservierung bevorzugt ganze Gebinde ?, ISINVCOOPREFENBLOC
- **isinvcooprefsorted** - Boolean, Komm.Reservierung bevorzugt sortiert ?, ISINVCOOPREFSORTED
- **isinpbupmatnum** - Boolean, Eingabe Kd.Lf.-Materialnummer erforderlich ?, ISINPBUPMATNUM
- **bupmrpkey** - ClBupMrpKey, Vorlaufzeiten, BUPMRPKEY
- **wrhrec** - ClInvWrh, Lagerort für WE, WRHREC
- **wrharearec** - ClInvWrhArea, Lagerort-Bereich für WE, WRHAREAREC
- **stkplcrec** - ClInvStkplc, Lagerplatz für WE, STKPLCREC
- **wrhiss** - ClInvWrh, Lagerort für WA, WRHISS
- **wrhareaiss** - ClInvWrhArea, Lagerort-Bereich für WA, WRHAREAISS
- **stkplciss** - ClInvStkplc, Lagerplatz für WA, STKPLCISS
- **ordamntmin** - Money, min. Bestellwert, ORDAMNTMIN
- **ordqtymin** - Quantity, min. Bestellmenge, ORDQTYMIN
- **maxdelweight** - Quantity, max. Liefergewicht, MAXDELWEIGHT
- **maxdelweightunit** - ClBasQUnit, Einheit max. Liefergewicht, MAXDELWEIGHTUNIT
- **maxdelamnt** - Money, max. Lieferwert, MAXDELAMNT
- **docnote** - Text, Hinweistext für Belege generell, DOCNOTE
- **grccustomer** - BupNum, Kundennummer Warenempfänger, GRCCUSTOMER
- **irccustomer** - BupNum, Kundennummer Rechnungsempfänger, IRCCUSTOMER
- **grcvendor** - BupNum, Warenversender (Lieferant), GRCVENDOR
- **ircvendor** - BupNum, Rechnungssteller (Lieferant), IRCVENDOR
- **fixcost** - Money, Kosten (fixer Anteil, COSCAL), FIXCOST
- **isdelconf** - Boolean, Bestätigung anfordern ?, ISDELCONF
- **isdelremind** - Boolean, Liefererinnerung ?, ISDELREMIND

- **isdeldun** - Boolean, Liefermahnung (bei Verzug) ?, ISDELDUN
- **cagnum** - ClBupCag, Vertreternummer, CAGNUM
- **cagcusgrp** - ClBupCagCusGrp, Vertreterprovisionsgruppe Kunden, CAGCUSGRP
- **alycttgrp** - ClPrcAlyCttGrp, Umstellgruppe, ALYCTTGRP
- **buppackaging** - ClBupPackaging, Verpackung kundenbezogen, BUPPACKAGING
- **scbkey** - ClScbScbKey, SML, SCBKEY
- **matgrp** - ClMatGrp, Materialgruppe, MATGRP
- **bupmatnumpattern** - String(25), Identifikator für eigene kundepsz. Materialnummern, BUPMATNUMPATTERN
- **cusacc** - ClFinAcc, Kontonummer (Debitor), CUSACC
- **venacc** - ClFinAcc, Kontonummer (Kreditor), VENACC
- **creditlimit** - Money, Kreditlimit (KdLi), CREDITLIMIT
- **creditlimitinsured** - Money, Kreditlimit versichert bei (KdLi), CREDITLIMITINSURED
- **creditlimitinsuredat** - String(40), Kreditlimit versichert bis (KdLi), CREDITLIMITINSUREDAT
- **creditlimitinsureduntil** - Date, Kreditlimit versichert (KdLi), CREDITLIMITINSUREDUNTIL
- **chequeamnt** - Money, offener Scheckbetrag (Kunde), CHEQUEAMNT
- **advpaymamnt** - Money, geleistete Vorauszahlung (Betrag), ADVPAYMAMNT
- **openamnt** - Money, OP-Betrag (Kunde), OPENAMNT
- **capitalstock** - Money, Stammkapital, CAPITALSTOCK
- **dunkey** - ClFinDunKey, Mahnschlüssel, DUNKEY
- **ivcgrp** - ClBupIvcGrp, Fakturagruppe, IVCGRP
- **lastdundate** - Date, Datum letzte Mahnung, LASTDUNDATE
- **finpostdate** - Date, Fibu-Übergabedatum, FINPOSTDATE
- **finpoststat** - Option, Fibu-Übergabestatus, FINPOSTSTAT, Optionen: OpFinpoststat
- **exchtype** - Option, Wechselkurs (Einkauf Verkauf), EXCHTYPE, Optionen: OpExchtype
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **prncode** - String(10), Code Platzhalter für Druckausgabe, PRNCODE
- **emailcode** - String(10), Code Platzhalter für Email-Templates, EMAILCODE
- **sstcode** - String(10), Statistikcode (frei belegbar), SSTCODE
- **bupprefsaltype** - Option, Präferenzbegünstigung VT, BUPPREFSALTYPE, Optionen: OpBupprefsaltype
- **bupprefpurtype** - Option, Präferenzbegünstigung EK, BUPPREFPURTYPE, Optionen: OpBupprefpurtype
- **bupbacklogmistype** - Option, Rückstandsverwaltung, BUPBACKLOGMISTYPE, Optionen: OpBupbacklogmistype
- **venadmissiontype** - Option, Zulassung Zertifizierung Lieferant, VENADMISSIONTYPE, Optionen: OpVenadmissiontype
- **venadmissionuntil** - Date, Zertifizierung gültig bis, VENADMISSIONUNTIL
- **venadmissionnote** - Text, Zertifizierungshinweis, VENADMISSIONNOTE
- **isbonusctt** - Boolean, Bonusvereinbarung existiert, ISBONUSCTT
- **bonusdate** - Date, Datum (Bonusvereinbarung), BONUSDATE
- **bonusdate2** - Date, Datum (Bonusvereinbarung), BONUSDATE2
- **bonusdate3** - Date, Datum (Bonusvereinbarung), BONUSDATE3
- **bonusstext** - String(40), Beschreibung (Bonusvereinbarung), BONUSSTEXT
- **bonusstext2** - String(40), Beschreibung (Bonusvereinbarung), BONUSSTEXT2
- **bonusstext3** - String(40), Beschreibung (Bonusvereinbarung), BONUSSTEXT3
- **bonusrate** - Money, Satz (Bonusvereinbarung), BONUSRATE
- **bonusrate2** - Money, Satz (Bonusvereinbarung), BONUSRATE2
- **bonusrate3** - Money, Satz (Bonusvereinbarung), BONUSRATE3
- **bonuslimit** - Money, Betrag (Bonusvereinbarung), BONUSLIMIT
- **bonuslimit2** - Money, Betrag (Bonusvereinbarung), BONUSLIMIT2
- **bonuslimit3** - Money, Betrag (Bonusvereinbarung), BONUSLIMIT3
- **bonustype** - Option, Typ (Bonusvereinbarung), BONUSTYPE, Optionen: OpBonustype
- **bonustype2** - Option, Typ (Bonusvereinbarung), BONUSTYPE2

- **bonustype3** - Option, Typ (Bonusvereinbarung), BONUSTYPE3
- **bonuscode** - String(10), frei belegbarer Code (Bonusvereinbarung), BONUSCODE
- **bonuscode2** - String(10), frei belegbarer Code (Bonusvereinbarung), BONUSCODE2
- **bonuscode3** - String(10), frei belegbarer Code (Bonusvereinbarung), BONUSCODE3
- **isextbup** - Boolean, KundeLieferant durch externe Schnittstelle ?, ISEXTBUP
- **extbupsysid** - String(25), KundenLieferanten-ID einer externen Schnittstelle, EXTBUPSYSID
- **xdate1** - Date, kundenspez. Datum 1, XDATE1
- **xdate2** - Date, kundenspez. Datum 2, XDATE2
- **xdate3** - Date, kundenspez. Datum 3, XDATE3
- **xdate4** - Date, kundenspez. Datum 4, XDATE4
- **xdate5** - Date, kundenspez. Datum 5, XDATE5
- **xstext1** - String(40), kundenspez. Kurztext 1, XSTEXT1
- **xstext2** - String(40), kundenspez. Kurztext 2, XSTEXT2
- **xstext3** - String(40), kundenspez. Kurztext 3, XSTEXT3
- **xstr1** - String(10), kundenspez. String 1 (10 stellig), XSTR1
- **xstr2** - String(10), kundenspez. String 2 (10 stellig), XSTR2
- **xstr3** - String(10), kundenspez. String 3 (10 stellig), XSTR3
- **xstr4** - String(10), kundenspez. String 4 (10 stellig), XSTR4
- **xstr5** - String(10), kundenspez. String 5 (10 stellig), XSTR5
- **xqty1** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 1, XQTY1
- **xqty2** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 2, XQTY2
- **xqty3** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 3, XQTY3
- **xqty4** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 4, XQTY4
- **xqty5** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 5, XQTY5
- **xint1** - Integer, kundenspez. Integer 1, XINT1
- **xint2** - Integer, kundenspez. Integer 2, XINT2
- **xint3** - Integer, kundenspez. Integer 3, XINT3
- **xint4** - Integer, kundenspez. Integer 4, XINT4
- **xint5** - Integer, kundenspez. Integer 5, XINT5
- **xltext1** - Text, kundenspez. Langtext 1, XLTEXT1
- **xltext2** - Text, kundenspez. Langtext 2, XLTEXT2
- **bupobj** - ObjectId, interne Business Partner-ID, BUPOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag
- **xcibupbas** - XciBupBas
- **scbbasList** - BoScbBas

34.103 MdBupBnk - Banken (Kunden und Lieferanten)

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **busarea** - ClBasBusarea, Geschäftsbereich, BUSAREA
- **bankname** - String(40), Bank: Name, BANKNAME
- **bankadr** - String(60), Bank: Adresse, BANKADR
- **bankcountry** - ClBasCountry, Bank: Land, BANKCOUNTRY
- **banknum** - String(10), Bank: BLZ, BANKNUM
- **bankbic** - String(25), Bank: BIC, BANKBIC

- **bankacc** - String(25), Bank: Kontonummer, BANKACC
- **bankiban** - String(40), Bank: IBAN, BANKIBAN
- **isdefault** - Boolean, Default ?, ISDEFAULT
- **bupobj** - ObjectId, interne Business Partner-ID, BUPOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.104 MdBupCusCag - Vertreter (Kunden)

Standard-Objekt mit Historie H Provisionssatz über Prüftabelle

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **busarea** - ClBasBusarea, Geschäftsbereich, BUSAREA
- **cagnum** - ClBupCag, Vertreternummer, CAGNUM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **bupobj** - ObjectId, interne Business Partner-ID, BUPOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.105 MdBupDcl - Zertifikate, Verträge etc. (Kunden und Lieferanten)

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **busarea** - ClBasBusarea, Geschäftsbereich, BUSAREA
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **bupdclnum** - String(40), Beschreibung, BUPDCLNUM
- **bupdclnote** - Text, Langtext, BUPDCLNOTE
- **bupdcldate** - Date, , BUPDCLDATE
- **bupdclvalidfrom** - DateTime, , BUPDCLVALIDFROM
- **bupdclvaliduntil** - DateTime, , BUPDCLVALIDUNTIL
- **bupobj** - ObjectId, interne Business Partner-ID, BUPOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.106 MdBupDlc - Steuertabelle LAB-Import

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **dlcmatnum** - String(25), Materialnummer Kunde (EDILAB), DLCMATNUM
- **dlcordernum** - String(12), Abschluss- Bestellnummer (EDI LAB), DLCORDERNUM
- **dlcplant** - String(5), Werk Kunde (EDILAB), DLCPLANT
- **dlcunloadpoint** - String(5), Abladestelle (EDILAB), DLCUNLOADPOINT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isstop** - Boolean, gestopt gesperrt ?, ISSTOP
- **isaindlc** - Boolean, für Lieferabrufe erlaubt ?, ISAINDLC

- **isainjit** - Boolean, für produktionssynchrone Abrufe erlaubt ?, ISAINJIT
- **edipartnernumown** - String(9), Partnerkennung (eigene), EDIPARTNERNUMOWN
- **bupobj** - ObjectId, interne Business Partner-ID, BUPOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.107 MdBupExtDocLabel - MarkierungenReferenzen

Standard-Objekt mit Historie H Für vom Kunden vorgegebene Referenzen, Auftragskennzeichen oder andere Markierungen

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **busarea** - ClBasBusarea, Geschäftsbereich, BUSAREA
- **extdoclabel** - String(5), Markierung, EXTDOCLABEL
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **extdocnote** - Text, Beleg-Referenztext, EXTDOCNOTE
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **adrnum** - DocItem, Adressnummer, ADRNUM
- **isinpbupmatnum** - Boolean, Eingabe Kd.Lf.-Materialnummer erforderlich ?, ISINPBUPMATNUM
- **extra** - ClBasExtra, Extra-Kosten (Schlüssel), EXTRA
- **custom** - ClBasCustom, Zoll (Schlüssel), CUSTOM
- **insurance** - ClBasInsurance, Versicherungskosten (Schlüssel), INSURANCE
- **packaging** - ClBasPackaging, Verpackung (Schlüssel), PACKAGING
- **packagingwrap** - ClBasPackagingWrap, Umverpackung, PACKAGINGWRAP
- **freight** - ClBasFreight, Fracht (Schlüssel), FREIGHT
- **shipping** - ClBasShipping, Versandart, SHIPPING
- **paymcond** - ClBasPaymCond, Zahlungsbedingung, PAYMCOND
- **paymkey** - ClBasPaymKey, Zahlungsart (Bar, Scheck etc.), PAYMKEY
- **delcond** - ClBasDelCond, Lieferbedingung (INCOTERM-Schlüssel), DELCOND
- **purdept** - ClBupPurDept, Einkaufsabteilung, PURDEPT
- **saldept** - ClBupSalDept, Vertriebsabteilung, SALDEPT
- **pricelist** - ClBasPriceList, Preisliste, PRICELIST
- **pricemultiplier** - Factor, Preis-Multiplikator für Preislisten, PRICEMULTIPLIER
- **salarea** - ClBupSalArea, Vertriebsgebiet, SALAREA
- **cuscond** - ClBupCusCond, Kundenkonditionen, CUSCOND
- **pricebasedate** - Date, Preis-Basisdatum, PRICEBASEDATE
- **pricebasedateuntil** - Date, Preis-Basisdatum gilt bis, PRICEBASEDATEUNTIL
- **qltcplcond** - ClQltCplCond, Reklamation - Konditionen, QLTCPLCOND
- **coopol** - ClInvCooPol, Kommissionier-Strategie (frei definierbar), COOPOL
- **bupprefsaltype** - Option, Präferenzbegünstigung VT, BUPPREFSALTYPE, Optionen: OpBupprefsaltype
- **bupprefpurtype** - Option, Präferenzbegünstigung EK, BUPPREFPURTYPE, Optionen: OpBupprefpurtype
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **bupobj** - ObjectId, interne Business Partner-ID, BUPOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.108 MdBupLog - Notizen

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY

- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **logdate** - Date, Datum des Protokolleintrags, LOGDATE
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **bupobj** - ObjectId, interne Business Partner-ID, BUPOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.109 MdBupPer - Kontakte (Kunden und Lieferanten)

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **pernum** - Integer, Kontaktnummer (Kd.Li.), PERNUM
- **busarea** - ClBasBusarea, Geschäftsbereich, BUSAREA
- **pertitle** - String(25), Kontakt: Titel, PERTITLE
- **pername1** - String(60), Kontakt: Name1, PERNAME1
- **pername2** - String(60), Kontakt: Name2, PERNAME2
- **persalutation** - String(40), Briefanrede, PERSALUTATION
- **perdept** - String(60), Kontakt: Abteilung, PERDEPT
- **perposition** - String(60), Kontakt: Position, PERPOSITION
- **perdob** - Date, Kontakt: Geburtstag, PERDOB
- **pertelnum** - TelNum, Kontakt: Telefon, PERTELNUM
- **perfaxnum** - TelNum, Kontakt: Fax, PERFAXNUM
- **permobtelnum** - TelNum, Kontakt: Mobil-Nummer, PERMOBTELNUM
- **peremail** - MailAdr, Kontakt: Email, PEREMAIL
- **perlangu** - ClSysLangu, Kontakt: Sprache, PERLANGU
- **adrnum** - DocItem, Adressnummer, ADRNUM
- **isdefault** - Boolean, Default ?, ISDEFAULT
- **isnewsletter** - Boolean, Newsletter, ISNEWSLETTER
- **newslettercode** - String(10), Steuercode Newsletter, NEWSLETTERCODE
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **bupobj** - ObjectId, interne Business Partner-ID, BUPOBJ
- **buppernewsletterList** - MdBupPerNewsletter
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.110 MdBupPerNewsletter - Steuertabelle für Newsletter

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **pernum** - Integer, Kontaktnummer (Kd.Li.), PERNUM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **matgrpmain** - ClMatGrpmain, Materialhauptgruppe, MATGRPMAIN

- **producer** - ClBasProducer, Hersteller, PRODUCER
- **newsletterfiltertype** - Option, Filtertyp für NWL-Einträge, NEWSLETTERFILTERTYPE, Optionen: OpNewsletterfiltertype
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **bupobj** - ObjectId, interne Business Partner-ID, BUPOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.111 MdBupPlt - Preislistenzuordnung

Standard-Objekt mit Historie H Jedem Kunden oder Lieferanten können beliebig viele Preislisten mit Rangfolge zugeordnet werden.

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **busarea** - ClBasBusarea, Geschäftsbereich, BUSAREA
- **salarea** - ClBupSalArea, Vertriebsgebiet, SALAREA
- **grccountry** - ClBasCountry, Land Warenempfänger Versender, GRCCOUNTRY
- **matcond** - ClMatCond, Materialkonditionen, MATCOND
- **pricelist** - ClBasPriceList, Preisliste, PRICELIST
- **pricemultiplier** - Factor, Preis-Multiplikator für Preislisten, PRICEMULTIPLIER
- **pricevalidfrom** - Date, Preis gültig ab, PRICEVALIDFROM
- **pricevaliduntil** - Date, Preis gültig bis, PRICEVALIDUNTIL
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **itemseq** - Integer, Reihenfolge, ITEMSEQ
- **bupobj** - ObjectId, interne Business Partner-ID, BUPOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.112 MdBupPrcDsc - allgemeine Zu-Abschläge

Standard-Objekt mit Historie H Zur Verwaltung von Rabatten abhängig von Kunden- und Materialkonditionen; alle Preise sind in MATPRC gespeichert.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **bupprcdsckey** - String(12), Konditionenschlüssel (frei belegbar), BUPPRCDSCKEY
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **busarea** - ClBasBusarea, Geschäftsbereich, BUSAREA
- **cuscond** - ClBupCusCond, Kundenkonditionen, CUSCOND
- **matcond** - ClMatCond, Materialkonditionen, MATCOND
- **dockey** - ClDocKey, Belegart, DOCKEY
- **extdoclabel** - String(5), Markierung, EXTDOCLABEL
- **dsckey** - ClBasDscKey, Zu-Abschlag (Schlüssel), DSCKEY
- **dsctype** - Option, Rabattart (FrachtVers.Zoll..), DSCTYPE, Optionen: OpDsctype
- **dscratetype** - Option, Rabattart (%brutto%nettoabs VPEabs), DSCRATETYPE, Optionen: OpDscratetype
- **dscrate** - Factor, Rabatt (Satz oder Betrag), DSCRATE
- **isvariable** - Boolean, variabler Faktor ?, ISVARIABLE
- **isdsccalcul** - Boolean, Zuschlag ist rein kalkulatorisch ?, ISDSCCALCUL
- **isheadoritem** - Boolean, Kopf- oder Position?, ISHEADORITEM
- **issalorpur** - Boolean, für Vertrieb oder Einkauf ?, ISSALORPUR
- **itemseq** - Integer, Reihenfolge, ITEMSEQ

- **grddsctype** - Option, Staffelpreisart (Wert, Rabatt, rel. Preis), GRDDSCTYPE, Optionen: OpGrddsctype
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **pricevalidfrom** - Date, Preis gültig ab, PRICEVALIDFROM
- **pricevaliduntil** - Date, Preis gültig bis, PRICEVALIDUNTIL
- **refbupobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Partner-ID, REFBUPOBJ
- **bupprcdscgrdList** - MdBupPrcDscGrd
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.113 MdBupPrcDscGrd - allgemeine Staffelrabatte

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **bupprcdsckey** - String(12), Konditionenschlüssel (frei belegbar), BUPPRCDSCKEY
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **grddscqty** - Quantity, Menge (für Staffelpreise), GRDDSCQTY
- **grddscprice** - Money, Staffelpreis oder Rabatt, GRDDSCPRICE
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.114 MdBupPrn - Drucklayouts Druckverteiler

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **busarea** - ClBasBusarea, Geschäftsbereich, BUSAREA
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **dockey** - ClDocKey, Belegart, DOCKEY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **pernum** - Integer, Kontaktnummer (Kd.Li.), PERNUM
- **perfaxnum** - TelNum, Kontakt: Fax, PERFAXNUM
- **peremail** - MailAdr, Kontakt: Email, PEREMAIL
- **peremailcc** - MailAdr, Kontakt: CC Email, PEREMAILCC
- **peremailbcc** - MailAdr, Kontakt: BCC Email, PEREMAILBCC
- **prnsrv** - ClSysPrnSrv, Reportservice Druckprogramm, PRNSRV
- **prncopy** - Integer, Kopien (Druck), PRNCOPY
- **prntype** - Option, Druckausgabetyp (Fax, Pdf, Papier), PRNTYPE, Optionen: OpPrntype
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **bupobj** - ObjectId, interne Business Partner-ID, BUPOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.115 MdBupPrnLabel - Etiketten-Layouts

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **busarea** - ClBasBusarea, Geschäftsbereich, BUSAREA
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM

- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **extdoclabel** - String(5), Markierung, EXTDOCLABEL
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **prnlabelgrp** - ClSysPrnLabelGrp, Etiketten-Gruppe, PRNLABELGRP
- **prnlabelkey** - ClSysPrnLabelKey, Etiketten-TypPapierformat, PRNLABELKEY
- **prnlabelrpt** - ClSysPrnLabelRpt, Etiketten-LayoutReport, PRNLABELRPT
- **bupobj** - ObjectId, interne Business Partner-ID, BUPOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.116 MdBupQlt - QS - Daten

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **busarea** - ClBasBusarea, Geschäftsbereich, BUSAREA
- **bupobj** - ObjectId, interne Business Partner-ID, BUPOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.117 MdBupRpt - Report-Schlüssel

Standard-Objekt mit Historie H frei definierbare Auswertungsschlüssel

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **busarea** - ClBasBusarea, Geschäftsbereich, BUSAREA
- **rpttag** - ClBasRptTag, Report-Schlüssel, RPTTAG
- **bupobj** - ObjectId, interne Business Partner-ID, BUPOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.118 MdBupUlp - Abladestellen

Standard-Objekt mit Historie H Referenztabelle für Abladestellen in Lieferabrufen

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **busarea** - ClBasBusarea, Geschäftsbereich, BUSAREA
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **dlcplant** - String(5), Werk Kunde (EDILAB), DLCPLANT
- **dlcunloadpoint** - String(5), Abladestelle (EDILAB), DLCUNLOADPOINT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **edipartnernumown** - String(9), Partnerkennung (eigene), EDIPARTNERNUMOWN
- **grccustomer** - BupNum, Kundennummer Warenempfänger, GRCCUSTOMER
- **irccustomer** - BupNum, Kundennummer Rechnungsempfänger, IRCCUSTOMER
- **grcvendor** - BupNum, Warenversender (Lieferant), GRCVENDOR
- **ircvendor** - BupNum, Rechnungssteller (Lieferant), IRCVENDOR
- **freighter** - BupNum, Spediteur, FREIGHTER
- **adrnum** - DocItem, Adressnummer, ADRNUM

- **bupobj** - ObjectId, interne Business Partner-ID, BUPOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.119 ClBupCag - Vertreter

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **cagnum** - BupNum, Vertreternummer, CAGNUM
- **cagname** - String(40), Vertreter-Name, CAGNAME
- **cagrate** - Percent, Vertreterprovisionssatz, CAGRATE
- **telnum** - TelNum, Telefon, TELNUM
- **faxnum** - TelNum, Fax, FAXNUM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **pername1** - String(60), Kontakt: Name1, PERNAME1
- **pername2** - String(60), Kontakt: Name2, PERNAME2
- **pertelnum** - TelNum, Kontakt: Telefon, PERTELNUM
- **permobtelnum** - TelNum, Kontakt: Mobil-Nummer, PERMOBTELNUM
- **perfaxnum** - TelNum, Kontakt: Fax, PERFAXNUM
- **peremail** - MailAdr, Kontakt: Email, PEREMAIL
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **adrtitle** - String(25), Adresse: Titel, ADRTITLE
- **adrname1** - String(60), Adresse: Name1, ADRNAME1
- **adrname2** - String(60), Adresse: Name2, ADRNAME2
- **adrstreet1** - String(60), Adresse: Strasse1, ADRSTREET1
- **adrstreet1num** - String(10), Adresse: Strasse1 Hausnummer, ADRSTREET1NUM
- **adrstreet2** - String(60), Adresse: Strasse2, ADRSTREET2
- **adrpobox** - String(10), Adresse: Postfach, ADRPOBOX
- **adrpostcode** - String(15), Adresse: PLZ, ADRPOSTCODE
- **adrcountry** - ClBasCountry, Adresse: Land, ADRCOUNTRY
- **adrcity** - String(60), Adresse: Stadt, ADRCITY
- **adrstate** - ClBasState, Adresse: Bundesland Staat, ADRSTATE
- **bupcagdetList** - ClBupCagDet

34.120 ClBupCagCusGrp - Provisionsgruppe Kunde

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **cagcusgrp** - String(8), Vertreterprovisionsgruppe Kunden, CAGCUSGRP
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.121 ClBupCagDet - Provisionsmatrix

Prüftabelle mit Historie S In dieser Tabelle werden sowohl die Provisionsgruppen für den Kunden- und Materialstamm an sich definiert als auch die jeweilige Provision

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **cagnum** - BupNum, Vertreternummer, CAGNUM

- **busarea** - ClBasBusarea, Geschäftsbereich, BUSAREA
- **cagmatgrp** - ClBupCagMatGrp, Vertreterprovisionsgruppe Material, CAGMATGRP
- **cagcusgrp** - ClBupCagCusGrp, Vertreterprovisionsgruppe Kunden, CAGCUSGRP
- **cagrate** - Percent, Vertreterprovisionssatz, CAGRATE
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.122 ClBupCagMatGrp - Provisionsgruppe Material

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **cagmatgrp** - String(25), Vertreterprovisionsgruppe Material, CAGMATGRP
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.123 ClBupCopy - Kopieren Kunde Lieferant

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **buptype** - Option, KundeInteressent?, BUPTYPE, Optionen: OpBuptype
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **iscopyadr** - Boolean, Anschriften kopieren ?, ISCOPYADR
- **iscopymainadr** - Boolean, Hauptanschrift kopieren ?, ISCOPYMAINADR
- **iscopyper** - Boolean, Kontakte kopieren ?, ISCOPYPER
- **iscopyprn** - Boolean, Druckverteiler kopieren ?, ISCOPYPRN
- **iscopyprice** - Boolean, Preise kopieren ?, ISCOPYPRICE
- **iscopymat** - Boolean, Materialdaten kopieren, ISCOPYMAT
- **iscopyscb** - Boolean, SML kopieren ?, ISCOPYSCB
- **iscopyscbvalues** - Boolean, Werte in SML kopieren ?, ISCOPYSCBVALUES
- **iscopyfin** - Boolean, FiBu-Daten kopieren ?, ISCOPYFIN
- **iscreatefinacc** - Boolean, Konto (KdLf) automatisch erzeugen ?, ISCREATEFINACC
- **checkcode** - Code, Programmcode, CHECKCODE

34.124 ClBupCusCond - Kundenkonditionengruppen

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Kann in Verbindung mit Material-Konditionengruppen zur Festlegung allgemeiner Zu- und Abschläge in Vertriebsbelegen und in Verbindung mit einem Vertreter zur Provisionsermittlung verwendet werden.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **cuscond** - String(2), Kundenkonditionen, CUSCOND
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.125 ClBupCusGrp - Kundengruppen

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **cusgrp** - String(12), Kundengruppe, CUSGRP

- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.126 ClBupIvcGrp - Fakturagruppe

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Zur Markierung von Kunden für Sammelrechnungen; der Eintrag kann dann bei der Erzeugung von Rechnungen als Filter verwendet werden.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **ivcgrp** - String(2), Fakturagruppe, IVCGRP
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.127 ClBupMrpKey - Vorlaufzeiten

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **bupmrpkey** - String(3), Vorlaufzeiten, BUPMRPKEY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **saldays** - Days, Vorlaufzeit Versand, SALDAYS
- **purdays** - Days, Vorlaufzeit Einkauf, PURDAYS
- **code** - Code, Programm-Code, CODE
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED

34.128 ClBupPackaging - kundenbezogene VP-Hinweise

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **buppackaging** - String(12), Verpackung kundenbezogen, BUPPACKAGING
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.129 ClBupPurDept - Einkaufsabteilungen

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **purdept** - String(3), Einkaufsabteilung, PURDEPT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **deptname** - String(30), Abteilung (Beschreibung), DEPTNAME
- **telnum** - TelNum, Telefon, TELNUM
- **faxnum** - TelNum, Fax, FAXNUM
- **pername1** - String(60), Kontakt: Name1, PERNAME1
- **pername2** - String(60), Kontakt: Name2, PERNAME2
- **pertelnum** - TelNum, Kontakt: Telefon, PERTELNUM
- **permobtelnum** - TelNum, Kontakt: Mobil-Nummer, PERMOBTELNUM

- **perfaxnum** - TelNum, Kontakt: Fax, PERFAXNUM
- **peremail** - MailAdr, Kontakt: Email, PEREMAIL
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED

34.130 ClBupSalArea - Vertriebsgebiete

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **salarea** - String(5), Vertriebsgebiet, SALAREA
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED

34.131 ClBupSalDept - Vertriebsabteilungen

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **saldept** - String(3), Vertriebsabteilung, SALDEPT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **deptname** - String(30), Abteilung (Beschreibung), DEPTNAME
- **telnum** - TelNum, Telefon, TELNUM
- **faxnum** - TelNum, Fax, FAXNUM
- **pername1** - String(60), Kontakt: Name1, PERNAME1
- **pername2** - String(60), Kontakt: Name2, PERNAME2
- **pertelnum** - TelNum, Kontakt: Telefon, PERTELNUM
- **permobtelnum** - TelNum, Kontakt: Mobil-Nummer, PERMOBTELNUM
- **perfaxnum** - TelNum, Kontakt: Fax, PERFAXNUM
- **peremail** - MailAdr, Kontakt: Email, PEREMAIL
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED

34.132 ClBupStat - Kunden- Lieferantenstati

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **bupstatus** - String(1), Kunden- Lieferantenstatus, BUPSTATUS
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isainmrp** - Boolean, für Dispo erlaubt ?, ISAINMRP
- **isainsal** - Boolean, für Vertriebsdaten erlaubt ?, ISAINSAL
- **isainord** - Boolean, für Aufträge erlaubt ?, ISAINORD
- **isaindln** - Boolean, für Lieferscheine erlaubt ?, ISAINDLN
- **isainivc** - Boolean, für Rechnungen erlaubt ?, ISAINIVC
- **isainoff** - Boolean, für Angebote erlaubt ?, ISAINOFF
- **islocked** - Boolean, gesperrt ?, ISLOCKED
- **isainpur** - Boolean, für Einkaufsdaten erlaubt ?, ISAINPUR
- **isaincpl** - Boolean, für Reklamationen erlaubt ?, ISAINCPL
- **isaininq** - Boolean, für Anfragen erlaubt ?, ISAININQ
- **ishistory** - Boolean, Historie aktiv ?, ISHISTORY
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.133 ClBupVenGrp - Lieferantengruppen

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **vengrp** - String(3), Lieferantengruppe, VENGRP
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.134 BoCalDoc - Kalkulationsbeleg

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **caldockey** - ClCalDocKey, Kalkulationsbeleg-Art, CALDOCKEY
- **caldocnum** - DocNum, Kalkulationsbeleg-Nummer, CALDOCNUM
- **caldocobj** - ObjectId, interne ID, CALDOCOBJ
- **lockID** - AutoNum, Sperr-ID, LOCKID
- **caldoc** - TdCalDoc, Kalkulationsbeleg-Kopf
- **caldoclotList** - TdCalDocLot, Liste Losgrößen einer Kalkulation
- **caldocitemList** - TdCalDocItem, Liste Kalkulationselemente
- **caldocitemdetList** - TdCalDocItemDet, Liste GK-Zuschläge zu Kalkulationselementen
- **caldocitemlotList** - TdCalDocItemLot, Liste Preise Kosten je Los
- **caldocitemlotdetList** - TdCalDocItemLotDet, Liste Zuschläge je Los
- **caldocmatList** - TdCalDocMat, Liste Koppelprodukte
- **caldocmatlotList** - TdCalDocMatLot, Liste Lose und Kosten Koppelprodukte
- **caldocmsgList** - TdCalDocMsg, Liste Meldungen
- **caldocschmList** - TdCalDocSchm, Liste Schemazeilen
- **caldocvarList** - TdCalDocVar, Liste Kalkulationsvariablen
- **caldocrefList** - TdCalDocRef, Liste Referenzen mehrstufiger Kalkulationen
- **caldoclotListForRemove** - TdCalDocLot, Liste mit gelöschten Elementen
- **caldocitemListForRemove** - TdCalDocItem, Liste mit gelöschten Elementen
- **caldocitemdetListForRemove** - TdCalDocItemDet, Liste mit gelöschten Elementen
- **caldocitemlotListForRemove** - TdCalDocItemLot, Liste mit gelöschten Elementen
- **caldocitemlotdetListForRemove** - TdCalDocItemLotDet, Liste mit gelöschten Elementen
- **caldocmatListForRemove** - TdCalDocMat, Liste mit gelöschten Elementen
- **caldocmatlotListForRemove** - TdCalDocMatLot, Liste mit gelöschten Elementen
- **caldocmsgListForRemove** - TdCalDocMsg, Liste mit gelöschten Elementen
- **caldocschmListForRemove** - TdCalDocSchm, Liste mit gelöschten Elementen
- **caldocvarListForRemove** - TdCalDocVar, Liste mit gelöschten Elementen
- **caldocrefListForRemove** - TdCalDocRef, Liste mit gelöschten Elementen
- **cal_isautonumber** - Boolean, Hilfsfeld: Nummernvergabe bei neuem Objekt
- **prdbo** - BoPrdDoc, Fertigungsauftrag
- **docbo** - BoDoc, Auftrag
- **prddocList** - SoLiPrdDoc, Fertigungsaufträge zu Beleg (-position)
- **docofferList** - SoLiDoc, Referenzierte Angebote
- **docivcList** - SoLiDoc, Referenzierte Rechnungen
- **docivcitemList** - SoLiDocItem, Referenzierte Rechnungspositionen
- **purorditemList** - SoLiDocItem, Bestellpositionen
- **purivcitemList** - SoLiDocItem, Eingangsrechnungsposition
- **purivcfinextitemList** - SoLiFinExtIvcDocItem, externe Eingangsrechnungsposition

- **isbatch** - Boolean, Batch ausführen
- **defaultcalstat** - Option, Standard-Kalkulationsstatus (wenn keine Fehler vorhanden)
- **ismatupdate** - Boolean, Materialstamm aktualisieren
- **isprdcalc** - Boolean, Fertigungsaufträge kalkulieren (für NK Aufträge)

34.135 BoCalDocForRef - Referenz bei mehrstufiger Kalkulation

Zur Übernahme von Kostenelementen aus untergeordneten Kalkulationen.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **caldockey** - ClCalDocKey, Kalkulationsbeleg-Art, CALDOCKEY
- **caldocnum** - DocNum, Kalkulationsbeleg-Nummer, CALDOCNUM
- **caldocobj** - ObjectId, interne ID, CALDOCOBJ
- **caldoc** - TdCalDoc, Kalkulationsbeleg-Kopf
- **caldocschmList** - TdCalDocSchm, Liste Schemazeilen

34.136 BoCalDocForPrint - Kalkulationsbeleg für Druck aufbereitet

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **caldockey** - ClCalDocKey, Kalkulationsbeleg-Art, CALDOCKEY
- **caldocnum** - DocNum, Kalkulationsbeleg-Nummer, CALDOCNUM
- **caldocobj** - ObjectId, interne ID, CALDOCOBJ
- **caldoc** - TdCalDoc, Kalkulationsbeleg-Kopf
- **caldoclotList** - TdCalDocLot, Liste Losgrößen einer Kalkulation
- **caldocitemList** - TdCalDocItem, Liste Kalkulationselemente
- **caldocitemdetList** - TdCalDocItemDet, Liste GK-Zuschläge zu Kalkulationselementen
- **caldocitemlotList** - TdCalDocItemLot, Liste Preise Kosten je Los
- **caldocitemlotdetList** - TdCalDocItemLotDet, Liste Zuschläge je Los
- **caldocmatList** - TdCalDocMat, Liste Koppelprodukte
- **caldocmatlotList** - TdCalDocMatLot, Liste Lose und Kosten Koppelprodukte
- **caldocmsgList** - TdCalDocMsg, Liste Meldungen
- **caldocschmList** - TdCalDocSchm, Liste Schemazeilen
- **caldocvarList** - TdCalDocVar, Liste Kalkulationsvariablen
- **caldocrefList** - TdCalDocRef, Liste Referenzen mehrstufiger Kalkulationen
- **docbo** - BoDoc, Auftrag
- **docitemprddocList** - SoLiPrdDoc, Fertigungsaufträge zu Beleg (-position)
- **docitempurordList** - SoLiDocItem, Bestellpositionen zu Beleg (-position)
- **docitempurivcList** - SoLiDocItem, Eingangsrechnungsposition zu Beleg (-position)
- **rptList** - SoLiRpt, frei belegbare Liste zum Füllen per XCI-Event

34.137 BoCalDocForCopy - Kopieren Kalkulationsbeleg

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **caldockey** - ClCalDocKey, Kalkulationsbeleg-Art, CALDOCKEY
- **caldocnum** - DocNum, Kalkulationsbeleg-Nummer, CALDOCNUM
- **cal_isautonumber** - Boolean, Hilfsfeld: Nummernvergabe bei neuem Objekt
- **refbo** - BoCalDoc, die zu kopierende Kalkulation

34.138 BoCalDocForNew - Neuanlage Kalkulationsbeleg

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **caldockey** - ClCalDocKey, Kalkulationsbeleg-Art, CALDOCKEY
- **caldocnum** - DocNum, Kalkulationsbeleg-Nummer, CALDOCNUM
- **cal_isautonumber** - Boolean, Hilfsfeld: Nummernvergabe bei neuem Objekt
- **refcaldockey** - ClCalDocKey, Referenz-Kalkulationsbelegart, REFCALDOCKEY
- **refcaldocnum** - DocNum, Referenz-Kalkulationsbelegnr., REFCALDOCNUM
- **calrefdate** - Date, Kalkulationsstichtag (Preise etc.), CALREFDATE
- **currdate** - Date, Währungskursdatum, CURRDATE
- **currency** - ClBasCurrency, Währung, CURRENCY
- **mrpgrp** - ClMrpGrp, Dispogruppe, MRPGRP
- **calindexcoskey** - ClCalIndexCosKey, Kalk.-Index für Kostenarten, CALINDEXCOSKEY
- **calindexprice** - ClCalIndexPrice, Kalk.-Index für PreisfindungKalk.-Satz, CALINDEXPRICE
- **calvrsnum** - String(2), Version (bei Kalkulationen), CALVRSNUM
- **calvrstext** - String(40), Versionshinweis, CALVRSTEXT
- **calaltnum** - String(2), Kalkulationsalternative, CALALTNUM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **mtext** - String(40), Material-Beschreibung, MTEXT
- **stkvalgrp** - ClInvStkvalGrp, Bewertungsgruppe (Bestände), STKVALGRP
- **matkey** - ClMatKey, Materialart, MATKEY
- **matstatus** - ClMatStat, Materialstatus, MATSTATUS
- **mrpprokey** - ClMrpProKey, Beschaffungsschlüssel, MRPPROKEY
- **matmrpbrrList** - MdMatMrpBrr, Liste der STL-APL-Kombinationen
- **bomdockey** - ClBomDocKey, Stücklistenart (die vom Benutzer letztlich ausgewaehlte..), BOMDOCKEY
- **bomdocnum** - DocNum, Stücklistennummer (..), BOMDOCNUM
- **roudockey** - ClRouDocKey, Arbeitsplanart (..), ROUDOCKEY
- **roudocnum** - DocNum, Arbeitsplannummer (..), ROUDOCNUM
- **prddockey** - ClPrdDocKey, Fertigungs-Auftragsart, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Fertigungs-Auftragsnummer, PRDDOCNUM
- **prdbo** - BoPrdDoc, Fertigungsauftrag
- **dockey** - ClDocKey, Auftragsart, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, Auftragsnummer, DOCNUM
- **refdocitem** - DocItem, Referenzbeleg-Position (bei Unterkalkulationen), REFDOCITEM
- **refdocsubitem** - DocItem, Referenzbeleg-Unterposition (bei Unterkalkulationen), REFDOCSUBITEM
- **docbo** - BoDoc, Auftrag
- **prddocList** - SoLiPrdDoc, Fertigungsaufträge zu Beleg (-position)
- **docofferList** - SoLiDoc, Referenzierte Angebote
- **docivcList** - SoLiDoc, Referenzierte Rechnungen
- **docivcitemList** - SoLiDocItem, Referenzierte Rechnungspositionen
- **purorditemList** - SoLiDocItem, Bestellpositionen
- **purivcitemList** - SoLiDocItem, Eingangsrechnungs-Pos.
- **purivcfinextitemList** - SoLiFinExtIvcDocItem, Externe Eingangsrechnungs-Pos.
- **caldoclot** - TdCalDocLot, Losgrösse (Referenz auf ein Element der Liste Losgrössen)
- **caldoclotList** - TdCalDocLot, Liste der Losgrössen
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit (Losgrössen), QUNIT
- **batchList** - BoCalDocForBatch, Batch Liste zur Bearbeitung
- **plnbatchList** - BoCalDocForBatch, Batch Liste Plankalkulation
- **prdbatchList** - BoCalDocForBatch, Batch Liste FA
- **ordbatchList** - BoCalDocForBatch, Batch Liste VT-Auträge
- **ivcbatchList** - BoCalDocForBatch, Batch Liste VT-Rechnungen

- **isbatch** - Boolean, Batch-Modus
- **isbatchautostart** - Boolean, Batch-Modus inkl. direkter Ausfuehrung im Server
- **batchautostartcounter** - Integer, Anzahl Batch-Daten bei direkter Ausfuehrung im Server (fuer Sicherheitsabfrage)
- **defaultcalstat** - Option, Standard-Kalkulationsstatus (wenn keine Fehler vorhanden)
- **ismatupdate** - Boolean, Materialstamm aktualisieren
- **isdefbrrcal** - Boolean, Standard-STL-APL-Kombi (fuer Kalkulation), ISDEFBRRCAL
- **isprdcalc** - Boolean, Fertigungsaufträge kalkulieren (für NK Aufträge)

34.139 BoCalDocForBatch - Batchlauf Kalkulation

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **caldockey** - ClCalDocKey, Kalkulationsbelegart, CALDOCKEY
- **caldocnum** - DocNum, Kalkulationsbelegnummer, CALDOCNUM
- **calstat** - Option, Kalkulationsstaus, CALSTAT, Optionen: OpCalstat
- **calrefdate** - Date, Kalkulationsstichtag (Preise etc.), CALREFDATE
- **prddockey** - ClPrdDocKey, Fertigungsauftragsbelegart, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Fertigungsauftragsbeleg-Nummer, PRDDOCNUM
- **prddoctype** - Option, Fertigungsauftragstyp, PRDDOCTYPE, Optionen: OpPrddoctype
- **prddocstat** - Option, Fertigungsauftragsstatus (gesamt), PRDDOCSTAT, Optionen: OpPrddocstat
- **targetstart** - Date, Sollstart, TARGETSTART
- **targetend** - Date, Soll-Ende, TARGETEND
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **mtext** - String(40), MTEXT
- **callot** - Quantity, kalkul. Losgrösse, CALLOT
- **dockey** - ClDocKey, Belegart, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **doctype** - Option, Belegtyp, DOCTYPE, Optionen: OpDoctype
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **docstat** - Option, Belegstatus, DOCSTAT, Optionen: OpDocstat
- **desdeldate** - Date, Lieferdatum (Wunsch), DESDELDATE
- **project** - String(8), Projektnummer, PROJECT
- **bomdockey** - ClBomDocKey, Stücklistenart, BOMDOCKEY
- **roudockey** - ClRouDocKey, Arbeitsplanart, ROUDOCKEY
- **bomdocnum** - DocNum, Stücklistennummer, BOMDOCNUM
- **roudocnum** - DocNum, Arbeitsplannummer, ROUDOCNUM
- **ismatupdate** - Boolean, Materialstamm aktualisieren
- **isdefbrrcal** - Boolean, Standard-STL-APL-Kombi (fuer Kalkulation), ISDEFBRRCAL
- **iscalc** - Boolean, Kalkulieren janein, ISCALC

34.140 BoCalDocForBatchResult - Batchlaufergebnisse Kalkulation

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **caldoctype** - Option, Kalkulationstyp, CALDOCTYPE, Optionen: OpCaldoctype
- **cal_count** - Integer, Zaehler fuer Gesamtergebnis
- **cal_errorcount** - Integer
- **cal_exceptioncount** - Integer
- **isbatchautostart** - Boolean, Batch-Modus inkl. direkter Ausfuehrung im Server
- **plnbatchList** - BoCalDocForBatch, Batch Liste Vorkalkulation
- **prdbatchList** - BoCalDocForBatch, Batch Liste FA

- **ordbatchList** - BoCalDocForBatch, Batch Liste VT-Auträge
- **ivcbatchList** - BoCalDocForBatch, Batch Liste VT-Rechnungen

34.141 DcMatForCalBatch - Listenelement für View für direkten Batchlauf PLAN-Kalkulation

Attribute[1]

- **matnum** - MatNum, MATNUM
- **mrpgrp** - String(2), Dispogruppe, MRPGRP
- **stkvalgrp** - String(3), Bewertungsgruppe (Bestände), STKVALGRP
- **caldockey** - DocKey, Kalkulationsbelegart, CALDOCKEY
- **bomdockey** - DocKey, Stücklistenart, BOMDOCKEY
- **bomdocnum** - DocNum, Stücklistennummer, BOMDOCNUM
- **roudockey** - DocKey, Arbeitsplanart, ROUDOCKEY
- **roudocnum** - DocNum, Arbeitsplannummer, ROUDOCNUM
- **callot** - Quantity, kalkul. Losgroesse, CALLOT
- **isdefbrrcal** - Boolean, Standard-StücklistenArbeitsplan Kalkulation ?, ISDEFBRRCAL

34.142 DcPrdDocForCalBatch - Listenelement für View für direkten Batchlauf FA-Kalkulation

Attribute[1]

- **matnum** - MatNum, MATNUM
- **prddockey** - DocKey, Fertigungsauftragsart, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Fertigungsauftragsnummer, PRDDOCNUM

34.143 DcMatForUpdateBatch - Listenelement für Aktualisierung Materialstamm im Batch

Attribute[1]

- **caldockey** - DocKey, Kalkulationsbeleg, CALDOCKEY
- **caldocnum** - DocNum, CALDOCNUM

34.144 TdCalDoc - Kalkulationen

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **caldockey** - ClCalDocKey, Kalkulationsbelegart, CALDOCKEY
- **caldocnum** - DocNum, Kalkulationsbelegnummer, CALDOCNUM
- **caldoctype** - Option, Kalkulationstyp, CALDOCTYPE, Optionen: OpCaldoctype
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **calsrcmaterial** - MatNum, Kalkulationsmaterial (bei mehrst. Kalk.)
- **calvrsnum** - String(2), Version (bei Kalkulationen), CALVRSNUM
- **calvrstext** - String(40), Versionshinweis, CALVRSTEXT
- **calaltnum** - String(2), Kalkulationsalternative, CALALTNUM
- **stkvalgrp** - ClInvStkvalGrp, Bewertungsgruppe (Bestände), STKVALGRP
- **mrpgrp** - ClMrpGrp, Dispogruppe, MRPGRP
- **matkey** - ClMatKey, Materialart, MATKEY
- **matindex** - String(5), aktueller Index, MATINDEX
- **matstatus** - ClMatStat, Materialstatus, MATSTATUS
- **mrpprokey** - ClMrpProKey, Beschaffungsschlüssel, MRPPROKEY

- **fixcost** - Money, Kosten (fixer Anteil, COSCAL), FIXCOST
- **fixcostactcal** - Money, Kosten IST (fixer Anteil, COSCAL), FIXCOSTACTCAL
- **varcost** - Money, Kosten (var. Anteil, COSCAL), VARCOST
- **varcostactcal** - Money, Kosten IST (var. Anteil, COSCAL), VARCOSTACTCAL
- **sumcost** - Money, Kosten (Summe var. + fix, COSCAL), SUMCOST
- **sumcostactcal** - Money, Kosten IST (Summe var. + fix, COSCAL), SUMCOSTACTCAL
- **pricefactor** - Integer, Preiseinheit, PRICEFACTOR
- **price** - Money, Preis, PRICE
- **priceactcal** - Money, Preis IST, PRICEACTCAL
- **pricequnit** - ClBasQUnit, Preismengeneinheit, PRICEQUNIT
- **calschm** - ClCalSchm, Kalkulationsschema, CALSCHM
- **calstat** - Option, Kalkulationsstaus, CALSTAT, Optionen: OpCalstat
- **callot** - Quantity, kalkul. Losgrösse, CALLOT
- **callotactcal** - Quantity, kalkul. Losgrösse IST, CALLOTACTCAL
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **calrefdate** - Date, Kalkulationsstichtag (Preise etc.), CALREFDATE
- **currdate** - Date, Währungskursdatum, CURRDATE
- **calindexprice** - ClCalIndexPrice, Kalk.-Index für PreisfindungKalk.-Satz, CALINDEXPRICE
- **calindexcoskey** - ClCalIndexCosKey, Kalk.-Index für Kostenarten, CALINDEXCOSKEY
- **isdefbrrcal** - Boolean, Standard-StücklistenArbeitsplan Kalkulation ?, ISDEFBRRCAL
- **iscalactual** - Boolean, aktuell(st)e Kalkulation?, ISCALACTUAL
- **iscalupdmat** - Boolean, Materilstamm aktualisiert ?, ISCALUPDMAT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **mtext** - String(40), Material-Beschreibung, MTEXT
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **adrcountry** - ClBasCountry, Adresse: Land, ADRCOUNTRY
- **adrcity** - String(60), Adresse: Stadt, ADRCITY
- **adrstreet1** - String(60), Adresse: Strasse1, ADRSTREET1
- **dimension** - String(25), Dimension (Material), DIMENSION
- **prnltext** - Text, Langtext für Drucklayout, PRNLTEXT
- **extdocnote** - Text, Beleg-Referenztext, EXTDOCNOTE
- **bomdockey** - ClBomDocKey, Stücklistenart, BOMDOCKEY
- **roudockey** - ClRouDocKey, Arbeitsplanart, ROUDOCKEY
- **bomdocnum** - DocNum, Stücklistennummer, BOMDOCNUM
- **roudocnum** - DocNum, Arbeitsplannummer, ROUDOCNUM
- **rouscraprate** - Percent, Ausschuss-Rate (durch Arbeitsplan), ROUSCRAPRATE
- **bomscraprate** - Percent, Ausschuss-Rate (durch Stückliste), BOMSCRAPRATE
- **refdockey** - ClDocKey, Referenz-Beleg, REFDOCKEY
- **refdocnum** - DocNum, Referenz-Beleg-Nummer, REFDOCNUM
- **refdocitem** - DocItem, Referenz-Beleg-Position, REFDOCITEM
- **refdocsubitem** - DocItem, Referenz-Beleg-Unterposition, REFDOCSUBITEM
- **refprddockey** - ClPrdDocKey, Referenz-Fertigungsauftrag, REFPRDDOCKEY
- **refprddocnum** - DocNum, Referenz-Fertigungsauftrag, REFPRDDOCNUM
- **refcaldockey** - ClCalDocKey, Referenz-Kalkulationsbelegart, REFCALDOCKEY
- **refcaldocnum** - DocNum, Referenz-Kalkulationsbelegnr., REFCALDOCNUM
- **currency** - ClBasCurrency, Währung, CURRENCY
- **hcurrency** - ClBasCurrency, Hauswährung, HCURRENCY
- **hexchrate** - Factor, Umrechnungskurs Bwhrg. zur Hauswhrg., HEXCHRATE
- **basecurrency** - ClBasCurrency, Basis-Währung (i.d.R. EUR), BASECURRENCY

- **baseexchrate** - Factor, Umrechnungskurs zur Basiswhrg., BASEEXCHRATE
- **exchtype** - Option, Wechselkurs (Einkauf Verkauf), EXCHTYPE, Optionen: OpExchtype
- **caldocobj** - ObjectId, interne Kalkulations-ID, CALDOCOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.145 TdCalDocItem - Kalkulationselemente einer Kalkulation

Standard-Objekt mit Historie H Basis der Kalkulation: Material + Arbeitsgaenge

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **caldockey** - DocKey, Kalkulationsbelegart, CALDOCKEY
- **caldocnum** - DocNum, Kalkulationsbelegnummer, CALDOCNUM
- **caldocitem** - DocItem, Kalkulationsbelegposition, CALDOCITEM
- **caldocitemtype** - Option, Kalkulationselemen-Typ, CALDOCITEMTYPE, Optionen: OpCaldocitemtype
- **calrow** - DocItem, Kalkulationsschema-Zeile, CALROW
- **calcoselm** - ClCalCosElm, Kostenelement (Zuweisung zu Schemazeile), CALCOSELM
- **calcoskey** - ClCalCosKey, Kostenart, CALCOSKEY
- **calitemkey** - ClCalItemKey, Kalkulations(element)positionsart, CALITEMKEY
- **calmatnum** - MatNum, kalkuliertes Material, CALMATNUM
- **caldocitemmain** - DocItem, Referenz-Belegposition (STL-Kopf), CALDOCITEMMAIN
- **submatnum** - MatNum, Komponente (Stücklisten), SUBMATNUM
- **bomdockey** - ClBomDocKey, Stücklistenart, BOMDOCKEY
- **bomdocnum** - DocNum, Stücklistennummer, BOMDOCNUM
- **bomitemnum** - DocNum, Stücklistenposition (frei belegbar), BOMITEMNUM
- **callevelident** - String(10), STL-Stufe bei Auflösung, CALLEVELIDENT
- **matkey** - ClMatKey, Materialart, MATKEY
- **bombaseqty** - Quantity, Stücklisten-Kopfbasismenge, BOMBASEQTY
- **bombasequnit** - ClBasQUnit, Basis-Mengeneinheit, BOMBASEQUNIT
- **fixqty** - Quantity, fixe Menge (Anteil an Stücklistenmenge), FIXQTY
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **quantityactcal** - Quantity, Menge IST, QUANTITYACTCAL
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **mrpgrp** - ClMrpGrp, Dispogruppe, MRPGRP
- **mrpprokey** - ClMrpProKey, Beschaffungsschlüssel, MRPPROKEY
- **bomscraprate** - Percent, Ausschuss-Rate (durch Stückliste), BOMSCRAPRATE
- **bomitemscraprate** - Percent, Ausschuss-Rate für Stücklistenposition, BOMITEMSCRAPRATE
- **prdact** - ClRouPrdAct, Leistungsart, PRDACT
- **roudockey** - ClRouDocKey, Arbeitsplanart, ROUDOCKEY
- **roudocnum** - DocNum, Arbeitsplannummer, ROUDOCNUM
- **oprnum** - DocItem, Arbeitsgangnummer (frei belegbar), OPRNUM
- **coscen** - String(8), Kostenstelle, COSCEN
- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **oprbaseqty** - Quantity, Basismenge AG (für Zeitangaben), OPRBASEQTY
- **oprcyclefactor** - Factor, Anzahl Takte Zyklen je EH, OPRCYCLEFACTOR
- **oproutputqty** - Quantity, AG-Leistungsmenge (EH je Takt), OPROUTPUTQTY
- **prdtimefix** - Duration, Zeit (fix), PRDTIMEFIX
- **prdtimefixactcal** - Duration, Zeit fix IST, PRDTIMEFIXACTCAL
- **prdtime** - Duration, Zeit, PRDTIME
- **prdtimeactcal** - Duration, Zeit IST, PRDTIMEACTCAL
- **tunit** - ClBasTUnit, Zeiteinheit, TUNIT

- **oprscraprate** - Percent, Ausschuss-Rate (durch AG), OPRSCRAPRATE
- **rouscraprate** - Percent, Ausschuss-Rate (durch Arbeitsplan), ROUSCRAPRATE
- **calvar** - String(15), Kalkulationsvariable (man. Eingabe), CALVAR
- **calvartype** - Option, Kalkulationsvariablentyp, CALVARTYPE, Optionen: OpCalvartype
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **refcaldockey** - ClCalDocKey, Referenz-Kalkulationsbelegart, REFCALDOCKEY
- **refcaldocnum** - DocNum, Referenz-Kalkulationsbelegnr., REFCALDOCNUM
- **refcaldocitem** - DocItem, Referenz-Kalkulationsbelegpos., REFCALDOCITEM
- **refprddockey** - ClPrdDocKey, Referenz-Fertigungsauftrag, REFPRDDOCKEY
- **refprddocnum** - DocNum, Referenz-Fertigungsauftrag, REFPRDDOCNUM
- **refprddocitem** - DocItem, Referenz-KomponenteAG, REFPRDDOCITEM
- **refdockey** - ClDocKey, Referenz-Beleg, REFDOCKEY
- **refdocnum** - DocNum, Referenz-Beleg-Nummer, REFDOCNUM
- **refdocitem** - DocItem, Referenz-Beleg-Position, REFDOCITEM
- **refdocsubitem** - DocItem, Referenz-Beleg-Unterposition, REFDOCSUBITEM
- **refpurordkey** - ClDocKey, Referenz-Bestellung, REFPURORDKEY
- **refpurordnum** - DocNum, Referenz-Bestellung, REFPURORDNUM
- **refpurorditem** - DocItem, Referenz-Bestellung, REFPURORDITEM
- **refpurivckey** - ClDocKey, Referenz-Eingangsrechnung, REFPURIVCKEY
- **refpurivcnum** - DocNum, Referenz-Eingangsrechnung, REFPURIVCNUM
- **refpurivcitem** - DocItem, Referenz-Eingangsrechnung, REFPURIVCITEM
- **reffinextdockey** - String(5), Ref.-Belegart (nur bei ext. FiBu), REFFINEXTDOCKEY
- **reffinextdocnum** - String(25), Ref.-Belegnr. (nur bei ext. FiBu), REFFINEXTDOCNUM
- **reffinextdocitem** - Integer, Ref.-Belegpos. (nur bei ext. FiBu), REFFINEXTDOCITEM
- **finacc** - ClFinAcc, Konto (FiBu), FINACC
- **caldocobj** - ObjectId, interne Kalkulations-ID, CALDOCOBJ
- **caldocitemdetList** - TdCalDocItemDet
- **caldocitemlotList** - TdCalDocItemLot
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag
- **caldocitemlot** - TdCalDocItemLot

34.146 TdCalDocItemDet - GK-Zuschläge zu Kalkulationselementen

Standard-Objekt mit Historie H MGK, FGK und weitere Zuschlagssaetze, optional je Los

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **caldockey** - DocKey, Kalkulationsbelegart, CALDOCKEY
- **caldocnum** - DocNum, Kalkulationsbelegnummer, CALDOCNUM
- **caldocitem** - DocItem, Kalkulationsbelegposition, CALDOCITEM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **calrow** - DocItem, Kalkulationsschema-Zeile, CALROW
- **calcoskey** - ClCalCosKey, Kostenart, CALCOSKEY
- **calitemkey** - ClCalItemKey, Kalkulations(element)positionsart, CALITEMKEY
- **calovhkey** - ClCalOvhKey, MGKFGK-Zuschlag (Schlüssel), CALOVHKEY
- **calovhtype** - Option, MGKFGK-Zuschlagsart, CALOVHTYPE, Optionen: OpCalovhtype
- **calovhfixrate** - Factor, GK-Zuschlag (% auf fixe Kosten), CALOVHFIXRATE
- **calovhvarrate** - Factor, GK-Zuschlag (% auf variable Kosten), CALOVHVARRATE
- **caldocobj** - ObjectId, interne Kalkulations-ID, CALDOCOBJ
- **caldocitemlotdetList** - TdCalDocItemLotDet

- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag
- **caldocitemlotdet** - TdCalDocItemLotDet

34.147 TdCalDocItemLot - Preise Kosten je Los

Standard-Objekt mit Historie H Einzelpreise der Elemente und Zuschlaege je Losgröße (Element: ITEM = 0, Zuschlag: ITEM = ITEM aus CALDOCITEMDET).

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **caldockey** - DocKey, Kalkulationsbelegart, CALDOCKEY
- **caldocnum** - DocNum, Kalkulationsbelegnummer, CALDOCNUM
- **caldocitem** - DocItem, Kalkulationsbelegposition, CALDOCITEM
- **callotnum** - DocItem, Kalkulations-Losnummer, CALLOTNUM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **fixprice** - Money, Einzelpreis (fixer Anteil), FIXPRICE
- **varprice** - Money, Einzelpreis (var. Anteil), VARPRICE
- **pricefactor** - Integer, Preiseinheit, PRICEFACTOR
- **pricequnit** - ClBasQUnit, Preismengeneinheit, PRICEQUNIT
- **pricetunit** - ClBasTUnit, Preiszeiteinheit, PRICETUNIT
- **fixcost** - Money, Kosten (fixer Anteil, COSCAL), FIXCOST
- **fixcostactcal** - Money, Kosten IST (fixer Anteil, COSCAL), FIXCOSTACTCAL
- **varcost** - Money, Kosten (var. Anteil, COSCAL), VARCOST
- **varcostactcal** - Money, Kosten IST (var. Anteil, COSCAL), VARCOSTACTCAL
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **quantityactcal** - Quantity, Menge IST, QUANTITYACTCAL
- **fixqty** - Quantity, fixe Menge (Anteil an Stücklistenmenge), FIXQTY
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **prdtime** - Duration, Zeit, PRDTIME
- **prdtimeactcal** - Duration, Zeit IST, PRDTIMEACTCAL
- **prdtimefix** - Duration, Zeit (fix), PRDTIMEFIX
- **prdtimefixactcal** - Duration, Zeit fix IST, PRDTIMEFIXACTCAL
- **tunit** - ClBasTUnit, Zeiteinheit, TUNIT
- **refpurordkey** - ClDocKey, Referenz-Bestellung, REFPURORDKEY
- **refpurordnum** - DocNum, Referenz-Bestellung, REFPURORDNUM
- **refpurorditem** - DocItem, Referenz-Bestellung, REFPURORDITEM
- **refpurivckey** - ClDocKey, Referenz-Eingangsrechnung, REFPURIVCKEY
- **refpurivcnum** - DocNum, Referenz-Eingangsrechnung, REFPURIVCNUM
- **refpurivcitem** - DocItem, Referenz-Eingangsrechnung, REFPURIVCITEM
- **reffinextdockey** - String(5), Ref.-Belegart (nur bei ext. FiBu), REFFINEXTDOCKEY
- **reffinextdocnum** - String(25), Ref.-Belegnr. (nur bei ext. FiBu), REFFINEXTDOCNUM
- **reffinextdocitem** - Integer, Ref.-Belegpos. (nur bei ext. FiBu), REFFINEXTDOCITEM
- **caldocobj** - ObjectId, interne Kalkulations-ID, CALDOCOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.148 TdCalDocItemLotDet - Zuschläge je Los

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **caldockey** - DocKey, Kalkulationsbelegart, CALDOCKEY
- **caldocnum** - DocNum, Kalkulationsbelegnummer, CALDOCNUM

- **caldocitem** - DocItem, Kalkulationsbelegposition, CALDOCITEM
- **callotnum** - DocItem, Kalkulations-Losnummer, CALLOTNUM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **subitem** - Integer, Unterpositionszähler (nicht: Positionsnr.), SUBITEM
- **fixcost** - Money, Kosten (fixer Anteil, COSCAL), FIXCOST
- **fixcostactcal** - Money, Kosten IST (fixer Anteil, COSCAL), FIXCOSTACTCAL
- **varcost** - Money, Kosten (var. Anteil, COSCAL), VARCOST
- **varcostactcal** - Money, Kosten IST (var. Anteil, COSCAL), VARCOSTACTCAL
- **caldocobj** - ObjectId, interne Kalkulations-ID, CALDOCOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.149 TdCalDocLot - Losgrößen einer Kalkulation

Standard-Objekt mit Historie H Kalkulation mit mehreren Losgrößen

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **caldockey** - DocKey, Kalkulationsbelegart, CALDOCKEY
- **caldocnum** - DocNum, Kalkulationsbelegnummer, CALDOCNUM
- **callotnum** - DocItem, Kalkulations-Losnummer, CALLOTNUM
- **callot** - Quantity, kalkul. Losgrösse, CALLOT
- **callotactcal** - Quantity, kalkul. Losgrösse IST, CALLOTACTCAL
- **fixcost** - Money, Kosten (fixer Anteil, COSCAL), FIXCOST
- **fixcostactcal** - Money, Kosten IST (fixer Anteil, COSCAL), FIXCOSTACTCAL
- **varcost** - Money, Kosten (var. Anteil, COSCAL), VARCOST
- **varcostactcal** - Money, Kosten IST (var. Anteil, COSCAL), VARCOSTACTCAL
- **sumcost** - Money, Kosten (Summe var. + fix, COSCAL), SUMCOST
- **sumcostactcal** - Money, Kosten IST (Summe var. + fix, COSCAL), SUMCOSTACTCAL
- **pricefactor** - Integer, Preiseinheit, PRICEFACTOR
- **price** - Money, Preis, PRICE
- **priceactcal** - Money, Preis IST, PRICEACTCAL
- **pricequnit** - ClBasQUnit, Preismengeneinheit, PRICEQUNIT
- **caldocobj** - ObjectId, interne Kalkulations-ID, CALDOCOBJ
- **caldocschmList** - TdCalDocSchm
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.150 TdCalDocMat - Koppelprodukte einer Kalkulation

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **caldockey** - DocKey, Kalkulationsbelegart, CALDOCKEY
- **caldocnum** - DocNum, Kalkulationsbelegnummer, CALDOCNUM
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **byprodpart** - Factor, relativer Anteil Koppelprodukt, BYPRODPART
- **byprodqty** - Quantity, Koppelproduktmenge, BYPRODQTY
- **caldocobj** - ObjectId, interne Kalkulations-ID, CALDOCOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.151 TdCalDocMatLot - Lose und Kosten Koppelprodukte

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **caldockey** - DocKey, Kalkulationsbelegart, CALDOCKEY
- **caldocnum** - DocNum, Kalkulationsbelegnummer, CALDOCNUM
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **callotnum** - DocItem, Kalkulations-Losnummer, CALLOTNUM
- **fixcost** - Money, Kosten (fixer Anteil, COSCAL), FIXCOST
- **fixcostactcal** - Money, Kosten IST (fixer Anteil, COSCAL), FIXCOSTACTCAL
- **varcost** - Money, Kosten (var. Anteil, COSCAL), VARCOST
- **varcostactcal** - Money, Kosten IST (var. Anteil, COSCAL), VARCOSTACTCAL
- **sumcost** - Money, Kosten (Summe var. + fix, COSCAL), SUMCOST
- **sumcostactcal** - Money, Kosten IST (Summe var. + fix, COSCAL), SUMCOSTACTCAL
- **pricefactor** - Integer, Preiseinheit, PRICEFACTOR
- **price** - Money, Preis, PRICE
- **priceactcal** - Money, Preis IST, PRICEACTCAL
- **pricequnit** - ClBasQUnit, Preismengeneinheit, PRICEQUNIT
- **caldocobj** - ObjectId, interne Kalkulations-ID, CALDOCOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.152 TdCalDocMsg - Fehlermeldungen einer Kalkulation

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **caldockey** - DocKey, Kalkulationsbelegart, CALDOCKEY
- **caldocnum** - DocNum, Kalkulationsbelegnummer, CALDOCNUM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **caldocitem** - DocItem, Kalkulationsbelegposition, CALDOCITEM
- **msgnum** - Integer, Fehlermeldung Nummer, MSGNUM
- **msggrp** - Option, Fehlermeldung Gruppe (Schweregrad), MSGGRP, Optionen: OpMsggrp
- **msgstext** - String(256), Fehlermeldung (System Batch), MSGSTEXT
- **caldocobj** - ObjectId, interne Kalkulations-ID, CALDOCOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.153 TdCalDocRef - Referenzen mehrstufiger Kalkulationen

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **caldockey** - DocKey, Kalkulationsbelegart, CALDOCKEY
- **caldocnum** - DocNum, Kalkulationsbelegnummer, CALDOCNUM
- **caldocitem** - DocItem, Kalkulationsbelegposition, CALDOCITEM
- **refcaldockey** - ClCalDocKey, Referenz-Kalkulationsbelegart, REFCALDOCKEY
- **refcaldocnum** - DocNum, Referenz-Kalkulationsbelegnr., REFCALDOCNUM
- **caldocobj** - ObjectId, interne Kalkulations-ID, CALDOCOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.154 TdCalDocSchm - Kalkulationsschema

Standard-Objekt mit Historie H Ergebnisse einer Kalkulation im Kalkulationsschema je Losgröße.

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **caldockey** - DocKey, Kalkulationsbelegart, CALDOCKEY
- **caldocnum** - DocNum, Kalkulationsbelegnummer, CALDOCNUM
- **callotnum** - DocItem, Kalkulations-Losnummer, CALLOTNUM
- **calrow** - DocItem, Kalkulationsschema-Zeile, CALROW
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **fixcost** - Money, Kosten (fixer Anteil, COSCAL), FIXCOST
- **fixcostactcal** - Money, Kosten IST (fixer Anteil, COSCAL), FIXCOSTACTCAL
- **varcost** - Money, Kosten (var. Anteil, COSCAL), VARCOST
- **varcostactcal** - Money, Kosten IST (var. Anteil, COSCAL), VARCOSTACTCAL
- **sumcost** - Money, Kosten (Summe var. + fix, COSCAL), SUMCOST
- **sumcostactcal** - Money, Kosten IST (Summe var. + fix, COSCAL), SUMCOSTACTCAL
- **calrowtype** - Option, Kalk.-Zeilentyp (Kosten, Zuschlag, Formel..), CALROWTYPE, Optionen: OpCalrowtype
- **calcoskeyref** - ClCalCosKey, Kostenart (mehrst. Kalk.), CALCOSKEYREF
- **calcoselmref** - ClCalCosElm, Kostenelement (Zuweisung zu Schemaz., mehrst. K.), CALCOSELMREF
- **formulacode** - Code, Formel-Code, FORMULACODE
- **prnseq** - Integer, Druck-Reihenfolge, PRNSEQ
- **caldocobj** - ObjectId, interne Kalkulations-ID, CALDOCOBJ
- **caldocitemList** - TdCalDocItem
- **caldocitemdetList** - TdCalDocItemDet
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag
- **caldocitemlotdet** - TdCalDocItemLotDet

34.155 TdCalDocVar - Variablen einer Kalkulation

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **caldockey** - DocKey, Kalkulationsbelegart, CALDOCKEY
- **caldocnum** - DocNum, Kalkulationsbelegnummer, CALDOCNUM
- **calvar** - String(15), Kalkulationsvariable (man. Eingabe), CALVAR
- **calvartype** - Option, Kalkulationsvariablentyp, CALVARTYPE, Optionen: OpCalvartype
- **itemseq** - Integer, Reihenfolge, ITEMSEQ
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **calvarvalue** - Quantity, Wert Kalkulationsvariable, CALVARVALUE
- **checkcode** - Code, Programmcode, CHECKCODE
- **calvarref** - String(15), Referenz Zielvariable (bei Formeln), CALVARREF
- **calvarreftype** - Option, Referenz Zielvarablen-Feld, CALVARREFTYPE, Optionen: OpCalvarreftype
- **caldocobj** - ObjectId, interne Kalkulations-ID, CALDOCOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.156 ClCalCosElm - Kosten(arten)elemente

Prüftabelle mit Historie S Alle aus Stückliste, Arbeitsplan oder vergleichbaren Quellen stammende Kosten werden über die Zuweisungstabellen (COSKEYACT und COSKEYMAT) jeweils einem Kostenelement zugewiesen. Im Kalkulationsschema wird dann festgelegt, welches Element in welche Kalkulationszeile einfließt.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **calcoselm** - String(3), Kostenelement (Zuweisung zu Schemazeile), CALCOSELM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.157 ClCalCosKey - Kostenarten

Prüftabelle mit Historie S Analog zu den Kostenelementen werden alle Kosten einer Kostenart (z.B. Maschinenkosten, Rohmaterialkosten..) zugeordnet. Diese dient in erster Linie der besseren Übersicht und hat (im Gegensatz zu den Kostenelementen) keine unmittelbare Wirkung auf das Kalkulationsschema.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **calcoskey** - String(8), Kostenart, CALCOSKEY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.158 ClCalCosKeyAct - Kostenartenzuweisung (Leistungsarten)

Prüftabelle mit Historie S Durch Leistungsart + Indizes wird die Kostenart und das Kostenelement festgelegt (gilt nicht bei STL-Auflösung!).

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **prdact** - ClRouPrdAct, Leistungsart, PRDACT
- **calindexcoskey** - ClCalIndexCosKey, Kalk.-Index für Kostenarten, CALINDEXCOSKEY
- **calindexprice** - ClCalIndexPrice, Kalk.-Index für PreisfindungKalk.-Satz, CALINDEXPRICE
- **calcoskey** - ClCalCosKey, Kostenart, CALCOSKEY
- **calcoselm** - ClCalCosElm, Kostenelement (Zuweisung zu Schemazeile), CALCOSELM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.159 ClCalCosKeyMat - Kostenartenzuweisung (Material)

Prüftabelle mit Historie S Durch Materialart + Beschaffungsschlüssel + Indizes wird die Kostenart und das Kostenelement festgelegt (gilt nicht bei STL-Auflösung!).

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **matkey** - ClMatKey, Materialart, MATKEY
- **mrpgrp** - ClMrpGrp, Dispogruppe, MRPGRP
- **mrpprokey** - ClMrpProKey, Beschaffungsschlüssel, MRPPROKEY
- **calindexcoskey** - ClCalIndexCosKey, Kalk.-Index für Kostenarten, CALINDEXCOSKEY
- **calindexprice** - ClCalIndexPrice, Kalk.-Index für PreisfindungKalk.-Satz, CALINDEXPRICE
- **calcoskey** - ClCalCosKey, Kostenart, CALCOSKEY
- **calcoselm** - ClCalCosElm, Kostenelement (Zuweisung zu Schemazeile), CALCOSELM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.160 ClCalDocKey - Kalkulationsbelegarten

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Beim Kalkulieren wird immer auf eine Kalkulationsbelegart verwiesen. Durch diese wird insbesondere das Schema und die Art der Stücklistenauflösung bestimmt.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **caldockey** - DocKey, Kalkulationsbelegart, CALDOCKEY
- **calschm** - ClCalSchm, Kalkulationsschema, CALSCHM
- **caldoctype** - Option, Kalkulationstyp, CALDOCTYPE, Optionen: OpCaldoctype
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **calresultrow** - DocItem, Kalkulationszeile des Endergebnisses, CALRESULTROW
- **calprocredrow** - DocItem, Kalkulationszeile für erlösmindernde Faktoren, CALPROCREDROW
- **calextracostrow** - DocItem, Kalkulationszeile für Extrakosten, CALEXTRACOSTROW
- **calordamntrow** - DocItem, Kalkulationszeile für den Auftragswert, CALORDAMNTROW

- **calbomexptype** - Option, Stücklistenauflösung beim Kalkulieren, CALBOMEXPTYPE, Optionen: OpCalbomexptype
- **ishistory** - Boolean, Historie aktiv ?, ISHISTORY
- **numrange** - ClSysNumrange, Nummernkreis, NUMRANGE
- **calextracostcode** - Code, Programmcode fuer Kalk.-Zeile Extrakosten, CALEXTRACOSTCODE
- **caldockeydetList** - ClCalDocKeyDet
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.161 ClCalDocKeyDet - Preisfelder Kalkulationsergebnisse

Prüftabelle mit Historie S Pro Kalkulationsbelegart können einzelne Zeilen aus dem Kalkulationsschema für eine Aktualisierung des Materialstamms festgelegt werden.

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **caldockey** - DocKey, Kalkulationsbelegart, CALDOCKEY
- **pricefieldtype** - Option, Preisfeld (Materialstamm), PRICEFIELDTYPE, Optionen: OpPricefieldtype
- **calrow** - DocItem, Kalkulationsschema-Zeile, CALROW
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.162 ClCalIndexCosKey - Index Kostenarten

Prüftabelle mit Historie S Hilfsfeld zur optionalen Unterscheidung von Kostenarten-Zuordnungen; beim Kalkulieren muss immer der zu verwendende Index angegeben werden.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **calindexcoskey** - String(2), Kalk.-Index für Kostenarten, CALINDEXCOSKEY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.163 ClCalIndexPrice - Index Preisfindung

Prüftabelle mit Historie S Hilfsfeld zur optionalen Unterscheidung von Preisfindungsstrategien; beim Kalkulieren muss immer der zu verwendende Index angegeben werden.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **calindexprice** - String(2), Kalk.-Index für PreisfindungKalk.-Satz, CALINDEXPRICE
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.164 ClCalItemKey - Positionstypen

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Im Kalkulationsschema wird jede Kostenart einer Zeile zugewiesen. Bei dieser Zuordnung wird für das Kostenelement auch ein Positionstyp festgelegt (dient in erster Linie der besseren Übersicht, ohne weitere steuernde Wirkung).

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **calitemkey** - String(1), Kalkulations(element)positionsart, CALITEMKEY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.165 ClCalOvhKey - Zuschläge

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Legt den Zuschlagssatz, die Berechnungsart und die Kostenart fest, die Basis der Berechnung wird den Kostenelementen des Kalkulationsschemas festgelegt (diesen sind die Zuschläge zugeordnet).

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY

- **calovhkey** - String(3), MGKFGK-Zuschlag (Schlüssel), CALOVHKEY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **calovhtype** - Option, MGKFGK-Zuschlagsart, CALOVHTYPE, Optionen: OpCalovhtype
- **calcoskey** - ClCalCosKey, Kostenart, CALCOSKEY
- **calovhfixrate** - Factor, GK-Zuschlag (% auf fixe Kosten), CALOVHFIXRATE
- **calovhvarrate** - Factor, GK-Zuschlag (% auf variable Kosten), CALOVHVARRATE
- **currency** - ClBasCurrency, Währung, CURRENCY
- **calovhkeycalList** - ClCalOvhKeyCal
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.166 ClCalOvhKeyCal - Zuschläge nach Zeitraum und Kostenstelle

Prüftabelle mit Historie S Zuschlagssätze mit zeitlicher Eingrenzung undoder Bezug auf eine Kostenstelle

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **calovhkey** - String(3), MGKFGK-Zuschlag (Schlüssel), CALOVHKEY
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **coscen** - String(8), Kostenstelle, COSCEN
- **pricevalidfrom** - Date, Preis gültig ab, PRICEVALIDFROM
- **pricevaliduntil** - Date, Preis gültig bis, PRICEVALIDUNTIL
- **calovhfixrate** - Factor, GK-Zuschlag (% auf fixe Kosten), CALOVHFIXRATE
- **calovhvarrate** - Factor, GK-Zuschlag (% auf variable Kosten), CALOVHVARRATE

34.167 ClCalRpt - Kalkulationssicht Auswertung

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **calrpt** - String(4), SichtReport eines Kalkulationsschemas, CALRPT
- **calschm** - ClCalSchm, Kalkulationsschema, CALSCHM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **calrpttype** - Option, Kalkulations-SichtReporttyp (Def., Vergl.), CALRPTTYPE, Optionen: OpCalrpttype
- **calrptdetList** - ClCalRptDet
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.168 ClCalRptDet - Zellen einer Kalkulationssicht Auswertung

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **calschm** - String(4), Kalkulationsschema, CALSCHM
- **calrpt** - String(4), SichtReport eines Kalkulationsschemas, CALRPT
- **calrptrow** - Integer, Zeile SichtReport, CALRPTROW
- **calrptcol** - Integer, Spalte SichtReport, CALRPTCOL
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **calrptref** - String(5), Referenzschlüssel für Sicht, CALRPTREF
- **code** - Code, Programm-Code, CODE

34.169 ClCalSchm - Kalkulationsschema

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Zur Definition beliebig vieler Kalkulationsschema, wobei das eigentliche Schema in den Detailtabellen definiert wird (insbesondere in CAL_SCHMROW).

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **calschm** - String(4), Kalkulationsschema, CALSCHM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **calschmelmList** - ClCalSchmElm
- **calschmprcmatList** - ClCalSchmPrcMat
- **calschmrowList** - ClCalSchmRow
- **calschmvarList** - ClCalSchmVar
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.170 ClCalSchmElm - Kostenelemente

Prüftabelle mit Historie S Definiert die Zuordnung von Kostenelementen zu einer Zeile des Schemas und den Positionstyp des Elements. Die Zeile (SCHMROW) muss dabei vom Typ Kostenelement sein. Um welches Kostenelement es sich bei einer Kostenart handelt wird in den CAL_COSKEY..-Tabellen festgelegt.

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **calschm** - String(4), Kalkulationsschema, CALSCHM
- **calcoselm** - ClCalCosElm, Kostenelement (Zuweisung zu Schemazeile), CALCOSELM
- **calrow** - DocItem, Kalkulationsschema-Zeile, CALROW
- **calitemkey** - ClCalItemKey, Kalkulations(element)positionsart, CALITEMKEY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **calschmelmdetList** - ClCalSchmElmDet

34.171 ClCalSchmElmDet - Zuschläge auf Kostenelemente

Prüftabelle mit Historie S Zu jedem Kostenelement können beliebig viele Zuschläge festgelegt werden. Jeder Zuschlagsschlüssel wird einer Zeile und einem Positionstyp zugeordnet.

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **calschm** - String(4), Kalkulationsschema, CALSCHM
- **calcoselm** - String(3), Kostenelement (Zuweisung zu Schemazeile), CALCOSELM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **calovhkey** - ClCalOvhKey, MGKFGK-Zuschlag (Schlüssel), CALOVHKEY
- **calrow** - DocItem, Kalkulationsschema-Zeile, CALROW
- **calitemkey** - ClCalItemKey, Kalkulations(element)positionsart, CALITEMKEY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.172 ClCalSchmPrcMat - Preisfindung (Material)

Prüftabelle mit Historie S Die Preisfindung wird durch Materialart + Beschaffungsschlüssel + Index festgelegt (Preise für Fertigungszeiten ergeben sich aus Kostensätzen der Ressourcen).

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **calschm** - String(4), Kalkulationsschema, CALSCHM
- **mrpgrp** - ClMrpGrp, Dispogruppe, MRPGRP
- **matkey** - ClMatKey, Materialart, MATKEY
- **mrpprokey** - ClMrpProKey, Beschaffungsschlüssel, MRPPROKEY
- **calindexprice** - ClCalIndexPrice, Kalk.-Index für PreisfindungKalk.-Satz, CALINDEXPRICE
- **calpricesrctype** - Option, Preisherkunft für Kalkulation, CALPRICESRCTYPE, Optionen: OpCalpricesrctype
- **calpricesrcpurtype** - Option, Preisherkunft Bestellungen Kalkulation, CALPRICESRCPURTYPE, Optionen: OpCalpricesrcpurtype

- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **checkcode** - Code, Programmcode, CHECKCODE
- **calschmprcmatdetList** - ClCalSchmPrcMatDet

34.173 ClCalSchmPrcMatDet - Preisfindung bei Stücklistenauflösung

Prüftabelle mit Historie S Bei Auflösung der Stückliste innerhalb der Kalkulation können beliebige Kostenarten an die darüber leigende Stufe weiter gegeben werden. Im Kalkulationsschema kann jede Zeile eine solche Kostenart erzeugen. Statt z.B. für eine Baugruppe nur einen Preis zu lesen (wie beim Kalkulieren ohne Auflösung) können einzelne Kostenarten transparent gemacht werden (etwa die Fertigungs- und Materialkosten aus der Baugruppe, die an das Endprodukt getrennt weiter gereicht werden).

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **calschm** - String(4), Kalkulationsschema, CALSCHM
- **mrpgrp** - String(2), Dispogruppe, MRPGRP
- **matkey** - String(4), Materialart, MATKEY
- **mrpprokey** - String(2), Beschaffungsschlüssel, MRPPROKEY
- **calindexprice** - String(2), Kalk.-Index für PreisfindungKalk.-Satz, CALINDEXPRICE
- **calcoskeyref** - ClCalCosKey, Kostenart (mehrst. Kalk.), CALCOSKEYREF
- **calcoskey** - ClCalCosKey, Kostenart, CALCOSKEY

34.174 ClCalSchmRow - Schemazeilen

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Die Zeilen des Kalkulationsschemas, die je nach Zeilentyp entweder Kosten(elemente) wie Material- oder Fertigungskosten, Zuschläge, fixe Werte, Texte oder Formeln fuer Summen enthalten.

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **calschm** - String(4), Kalkulationsschema, CALSCHM
- **calrow** - DocItem, Kalkulationsschema-Zeile, CALROW
- **calrowtype** - Option, Kalk.-Zeilentyp (Kosten, Zuschlag, Formel..), CALROWTYPE, Optionen: OpCalrowtype
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **formulacode** - Code, Formel-Code, FORMULACODE
- **calcoskeyref** - ClCalCosKey, Kostenart (mehrst. Kalk.), CALCOSKEYREF
- **calcoselmref** - ClCalCosElm, Kostenelement (Zuweisung zu Schemaz., mehrst. K.), CALCOSELMREF
- **calrptref** - String(5), Referenzschlüssel für Sicht, CALRPTREF
- **prnseq** - Integer, Druck-Reihenfolge, PRNSEQ
- **calschmelmList** - ClCalSchmElm
- **calschmdetList** - ClCalSchmElmDet
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.175 ClCalSchmVar - Variablen (manuelle Eingabe)

Prüftabelle mit Historie S Vordefinierbare Variablen zur freien Eingabe von Werten oder freien Anlage von Kostenelementen. Die Eingabe muss interaktiv während der Kalkulation erfolgen. Für jede Variable muss die Kostenart und das Kostenelement festgelegt werden. Ausserdem kann optional über die Variablen eine Stückliste bzw. ein Arbeitsplan angelegt werden, der als Vorlage für die eigentliche Kalkulation dient.

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **calschm** - String(4), Kalkulationsschema, CALSCHM
- **calvar** - String(15), Kalkulationsvariable (man. Eingabe), CALVAR
- **calvartype** - Option, Kalkulationsvariablentyp, CALVARTYPE, Optionen: OpCalvartype
- **itemseq** - Integer, Reihenfolge, ITEMSEQ
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

- **calrow** - DocItem, Kalkulationsschema-Zeile, CALROW
- **calcoskey** - ClCalCosKey, Kostenart, CALCOSKEY
- **calitemkey** - ClCalItemKey, Kalkulations(element)positionsart, CALITEMKEY
- **calcoselm** - ClCalCosElm, Kostenelement (Zuweisung zu Schemazeile), CALCOSELM
- **submatnum** - MatNum, Komponente (Stücklisten), SUBMATNUM
- **bomitemnum** - DocNum, Stücklistenposition (frei belegbar), BOMITEMNUM
- **bombaseqty** - Quantity, Stücklisten-Kopfbasismenge, BOMBASEQTY
- **fixqty** - Quantity, fixe Menge (Anteil an Stücklistenmenge), FIXQTY
- **bomitemscraprate** - Percent, Ausschuss-Rate für Stücklistenposition, BOMITEMSCRAPRATE
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **prdact** - ClRouPrdAct, Leistungsart, PRDACT
- **oprnum** - DocItem, Arbeitsgangnummer (frei belegbar), OPRNUM
- **coscen** - String(8), Kostenstelle, COSCEN
- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **oprbaseqty** - Quantity, Basismenge AG (für Zeitangaben), OPRBASEQTY
- **oprcyclefactor** - Factor, Anzahl Takte Zyklen je EH, OPRCYCLEFACTOR
- **oproutputqty** - Quantity, AG-Leistungsmenge (EH je Takt), OPROUTPUTQTY
- **prdtimefix** - Duration, Zeit (fix), PRDTIMEFIX
- **prdtime** - Duration, Zeit, PRDTIME
- **tunit** - ClBasTUnit, Zeiteinheit, TUNIT
- **oprscraprate** - Percent, Ausschuss-Rate (durch AG), OPRSCRAPRATE
- **fixprice** - Money, Einzelpreis (fixer Anteil), FIXPRICE
- **varprice** - Money, Einzelpreis (var. Anteil), VARPRICE
- **checkcode** - Code, Programmcode, CHECKCODE
- **calvarref** - String(15), Referenz Zielvariable (bei Formeln), CALVARREF
- **calvarreftype** - Option, Referenz Zielvarablen-Feld, CALVARREFTYPE, Optionen: OpCalvarreftype
- **calschmvardetList** - ClCalSchmVarDet

34.176 ClCalSchmVarDet - Zuschläge auf Variablen

Prüftabelle mit Historie S Entspricht grundsätzlich CAL_SCHMELMDET.

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **calschm** - String(4), Kalkulationsschema, CALSCHM
- **calvar** - String(15), Kalkulationsvariable (man. Eingabe), CALVAR
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **calrow** - DocItem, Kalkulationsschema-Zeile, CALROW
- **calovhkey** - ClCalOvhKey, MGKFGK-Zuschlag (Schlüssel), CALOVHKEY
- **calitemkey** - ClCalItemKey, Kalkulations(element)positionsart, CALITEMKEY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.177 MdCosCen - Kostenstellen

Standard-Objekt mit Historie H mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **coscen** - String(8), Kostenstelle, COSCEN
- **coscenmain** - String(8), Hauptkostenstelle (übergeordnete), COSCENMAIN
- **cosdept** - ClCosDept, Kosten-StellenRechnungsabteilung, COSDEPT
- **coscenplant** - ClBasPlant, Werk Kostenstelle, COSCENPLANT

- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **busarea** - ClBasBusarea, Geschäftsbereich, BUSAREA
- **coscengrp** - ClCosCenGrp, Kostenstellengruppe, COSCENGRP
- **currency** - ClBasCurrency, Währung, CURRENCY
- **isdirectpost** - Boolean, direkt bebuchbar ? (Kostenstelle), ISDIRECTPOST
- **coscentype** - Option, Kostenstellenart, COSCENTYPE, Optionen: OpCoscentype
- **ishistory** - Boolean, Historie aktiv ?, ISHISTORY
- **isactive** - Boolean, aktiv ?, ISACTIVE
- **xdate1** - Date, kundenspez. Datum 1, XDATE1
- **xdate2** - Date, kundenspez. Datum 2, XDATE2
- **xdate3** - Date, kundenspez. Datum 3, XDATE3
- **xdate4** - Date, kundenspez. Datum 4, XDATE4
- **xdate5** - Date, kundenspez. Datum 5, XDATE5
- **xstext1** - String(40), kundenspez. Kurztext 1, XSTEXT1
- **xstext2** - String(40), kundenspez. Kurztext 2, XSTEXT2
- **xstext3** - String(40), kundenspez. Kurztext 3, XSTEXT3
- **xstr1** - String(10), kundenspez. String 1 (10 stellig), XSTR1
- **xstr2** - String(10), kundenspez. String 2 (10 stellig), XSTR2
- **xstr3** - String(10), kundenspez. String 3 (10 stellig), XSTR3
- **xstr4** - String(10), kundenspez. String 4 (10 stellig), XSTR4
- **xstr5** - String(10), kundenspez. String 5 (10 stellig), XSTR5
- **xqty1** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 1, XQTY1
- **xqty2** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 2, XQTY2
- **xqty3** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 3, XQTY3
- **xqty4** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 4, XQTY4
- **xqty5** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 5, XQTY5
- **xint1** - Integer, kundenspez. Integer 1, XINT1
- **xint2** - Integer, kundenspez. Integer 2, XINT2
- **xint3** - Integer, kundenspez. Integer 3, XINT3
- **xint4** - Integer, kundenspez. Integer 4, XINT4
- **xint5** - Integer, kundenspez. Integer 5, XINT5
- **xltext1** - Text, kundenspez. Langtext 1, XLTEXT1
- **xltext2** - Text, kundenspez. Langtext 2, XLTEXT2
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.178 ClCosCenGrp - Kostenstellengruppen

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **coscengrp** - String(2), Kostenstellengruppe, COSCENGRP
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.179 ClCosDept - Kostenstellenabteilungen

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY

- **cosdept** - String(3), Kosten-StellenRechnungsabteilung, COSDEPT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.180 BoDmsRef - Objekt mit allen referenzierten Dokumenten (DMS) zu einem BO

Die Referenzen stammen aus BASREFDMS, die Liste enthält Einträge vom Typ MdDmsBas.

Attribute[1]

- **dmsbasList** - DcDmsBas, verbundene Dokumente mit Referenzen-Details
- **dmsfornewList** - DcDmsForNew, neue zu verbindende Dateien oder neue Versionen vorhandener Verbindungen
- **sysobjref** - SysObjRef, DMS-Key-Objekt
- **url** - String(), EasyArchiv URL
- **cldmsdocgrpList** - ClDmsDocGrp, Liste der möglichen Dokumentengruppen (= mögliche Speicherorte)

34.181 BoDmsTisDoc - Dokument des Tutorial-Info-Systems

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **dmstisdockey** - ClDmsTisDocKey, Dokumentenart, DMSTISDOCKEY
- **dmstisdocnum** - DocNum, Dokumentennummer, DMSTISDOCNUM
- **tisdocobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, TISDOCOBJ
- **lockID** - AutoNum, Sperr-ID, LOCKID
- **dmstisdoc** - TdDmsTisDoc, Dokumentenkopf inkl. Benutzergruppen
- **tracingList** - DcDmsTisDocTracing

34.182 DcDmsTisDocTracing - Datencontainer Protokollierung

Attribute[1]

- **username** - UserName, USERNAME
- **assigned** - DateTime
- **completed** - DateTime
- **first_opened** - DateTime
- **read_confirmed** - Boolean
- **doc_accepted** - Boolean

34.183 BoDmsTisDocForNew - Neuanlage Dokument des Tutorial-Info-Systems

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **dms_newdmstisdockey** - ClDmsTisDocKey, neue Belegart

34.184 DcDmsBas - verbundene Dokumente mit Referenzen-Details

Attribute[1]

- **dmsbas** - MdDmsBas, die DMS-Basisdaten eines verbundenen Dokuments
- **basrefdms** - MdBasRefDms, die Referenz-Information
- **externalURL** - String(), die Referenz-Information

34.185 DcDmsForNew - Container für neue Erfassung eines Dokuments

Optional gleich mit Referenzen.

Attribute[1]

- **dmsbas** - MdDmsBas, die DMS-Basisdaten, neu oder vorhanden (= neuer Index)
- **bincode** - Blob, Binärcode, BINCODE

- **sysobjref** - SysObjRef, das DMS-Key-Objekt
- **basrefdmsList** - MdBasRefDms, die Referenzen (werden gleich mit gespeichert)

34.186 ExcelWorkBook - Datencontainer für Excel-Anzeigen

Attribute[1]

- **fileName** - FileName, FILENAME
- **excelsheetList** - ExcelSheet

34.187 ExcelSheet - Datencontainer für Excel-Anzeigen

Attribute[1]

- **title** - String()
- **rowList** - ExcelRow

34.188 ExcelRow - Datencontainer für Excel-Anzeigen

Attribute[1]

- **columnList** -

34.189 ExcelCell -

Attribute[1]

- **value** - String()

34.190 DcDmsFileImport - Datencontainer für Import von Dateien in das DMS (im Stapel)

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **tmp_lockstring** - String(), 'kuenstlicher' Key für Sperr-ID
- **lockID** - AutoNum, Sperr-ID, LOCKID
- **params** - String(), freie Parameter-Map
- **dcFileNameList** - DcFileForImport, die Namensmuster und Pfade aller Import-Definitionen (derzeit nur eines aus Benutzerstamm)
- **dcFileList** - DcFileForImport, die gefundenen Dateien
- **dcFile** - DcFileForImport, die vom Benutzer gewählte Datei
- **boDmsRef** - BoDmsRef, DMS-Objekt zum Verwalten der neuen Links (diese BO wird an Ende gespeichert)
- **qltdockey** - ClQltDocKey, Eingabefelder für die Angabe 'Ziel' (QS-Belegart), QLTDOCKEY
- **qltdocnum** - DocNum, Eingabefelder für die Angabe 'Ziel' (QS-Belegnummer), QLTDOCNUM
- **matnum** - MatNum, Eingabefelder für die Angabe 'Ziel' (Materialnummer), MATNUM
- **customer** - BupNum, Eingabefelder für die Angabe 'Ziel' (Kunde), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Eingabefelder für die Angabe 'Ziel' (Lieferant), VENDOR
- **pjmdockey** - ClPjmDocKey, Eingabefelder für die Angabe 'Ziel' (Projektart), PJMDOCKEY
- **pjmdocnum** - DocNum, Eingabefelder für die Angabe 'Ziel' (Projektnummer), PJMDOCNUM
- **info_matchcode** - String(25), Hilfsfeld für Infotexte zu obigen BO
- **info_stext** - String(40), Hilfsfeld für Infotexte zu obigen BO
- **dms_ocrtext** - Text, Hilfsfeld für OCR: der erkannte Text
- **dms_xcitext** - Text, Hilfsfeld für OCR: der per XCI-Event verarbeitete Text

34.191 DcFileForImport - Datencontainer für eine Datei beim Import von Dateien in das DMS (im Stapel)

Ex gibt ein praktisch identisches Objekt im Modul EDI.

Attribute[1]

- **dms_filepath** - FilePath, Dateipfad
- **dms_filename** - FileName, Dateiname
- **dms_filepatharchive** - FilePath, Dateipfad für Archiv
- **dms_isimport** - Boolean, ausgewählt?
- **file_uri** - String(), URI einer Datei

34.192 DcFileForExport - Datencontainer für den Export von einer Datei (Serverseitig)

Attribute[1]

- **stext** - String(40), Hinweistext, STEXT
- **dms_filepath** - FilePath, Dateipfad
- **dms_filename** - FileName, Dateiname
- **dms_data** - Blob, Dateiinhalt
- **searchkeywords** - Boolean, Hilfsflag Suche in PDF anaus (searchkeywordList)
- **optimizeimage** - Boolean, Hilfsflag Bildoptimierung PDF anaus
- **searchkeywordList** - String(), Liste Suchwörter
- **searchkeywordnotfoundList** - String(), Liste nicht gefundender Suchwörter
- **iserror** - Boolean, Hilfsflag, ISERROR

34.193 DcFileListForExport - Datencontainer für den Export einer Liste von Dateien (Serverseitig)

Attribute[1]

- **dms_dcfileList** - DcFileForExport

34.194 DcDmsJackRabbit - Integriertes DMS

Attribute[1]

- **mdDmsBas** - MdDmsBas,
- **extURL** - String(),
- **isdefpicture** - Boolean, Default-Bild ?, ISDEFPICTURE
- **isainonlineshop** - Boolean, für Onlineshop erlaubt ?, ISAINONLINESHOP
- **itemseq** - Integer, Reihenfolge, ITEMSEQ

34.195 MdDmsBas - verknüpfte Dokumente

Standard-Objekt mit Historie H Referenz auf eine Datei im Dateisystem, die Verknüpfung zu einem Objekt wird in BASREFDMS hinterlegt.

Attribute[1]

- **dmsdocid** - AutoNum, Dokumenten-ID, DMSDOCID
- **dmsfilename** - FileName, DMS: Dateiname, DMSFILENAME
- **dmsfilepath** - FilePath, DMS: Dateipfad, DMSFILEPATH
- **dmsdockey** - ClDmsDocKey, DMS: Dokumentenart, DMSDOCKEY
- **dmsdocindex** - String(2), DMS: Dokumentenindex, DMSDOCINDEX
- **drawindex** - String(5), Zeichnungsindex, DRAWINDEX
- **matindex** - String(5), aktueller Index, MATINDEX
- **dmsdocgrp** - ClDmsDocGrp, DMS: Dokumentengruppe, DMSDOCGRP
- **dmsextmediaid** - String(80), Dokumenten-ID externes DMS, DMSEXTMEDIAID
- **binobjid** - AutoNum, ID eines Binärdaten-Objekts, BINOBJID
- **binobjstoragetype** - Option, Speicherort einer Datei, BINOBJSTORAGETYPE, Optionen: OpBinobjstoragetype

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **dmsbasdetList** - MdDmsBasDet
- **dmsbasindexList** - MdDmsBasIndex
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.196 MdDmsBasDet - Schlagworte zu verknüpften Dokumenten

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **dmsdocid** - AutoNum, Dokumenten-ID, DMSDOCID
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **matchcode** - String(15), Kurzname Suchwort, MATCHCODE
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.197 MdDmsBasIndex - Versionen verknüpfter Dokumente

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **dmsdocid** - AutoNum, Dokumenten-ID, DMSDOCID
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **dmsdocindex** - String(2), DMS: Dokumentenindex, DMSDOCINDEX
- **drawindex** - String(5), Zeichnungsindex, DRAWINDEX
- **matindex** - String(5), aktueller Index, MATINDEX
- **dmsfilename** - FileName, DMS: Dateiname, DMSFILENAME
- **binobjid** - AutoNum, ID eines Binärdaten-Objekts, BINOBJID
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.198 TdDmsTisDoc - Tutorial-Info-System Dokumente

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **dmstisdockey** - ClDmsTisDocKey, Dokumentenart, DMSTISDOCKEY
- **dmstisdocnum** - DocNum, Dokumentennummer, DMSTISDOCNUM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **dmstisdoctype** - Option, Dokumententyp Tutorial-Info-System, DMSTISDOCTYPE, Optionen: OpDmstisdoctype
- **dmstistracingtype** - Option, Nachverfolgungstyp Tutorial-Info-System, DMSTISTRACINGTYPE, Optionen: OpDmstistracingtype
- **dmstisdocstat** - Option, Dokumentenstatus Tutorial-Info-System, DMSTISDOCSTAT, Optionen: OpDmstisdocstat
- **duedate** - Date, Fälligkeitsdatum, DUEDATE
- **activitiprocdefid** - String(64), Activity Prozess-Definition-ID, ACTIVITIPROCDEFID
- **activitiprocid** - String(64), Activity Prozess-ID, ACTIVITIPROCID
- **tisdocobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, TISDOCOBJ
- **dmstisdocusrgrpList** - TdDmsTisDocUsrGrp
- **dmstisdocusrList** - TdDmsTisDocUsr

- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.199 TdDmsTisDocUsrGrp - Benutzergruppen zu Tutorial-Info-System Dokumenten

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **dmstisdockey** - DocKey, Dokumentenart, DMSTISDOCKEY
- **dmstisdocnum** - DocNum, Dokumentennummer, DMSTISDOCNUM
- **usertisgrp** - ClSysUsrTisGrp, Dokumentenart, USERTISGRP
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **tisdocobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, TISDOCOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag
- **tis_isselected** - Boolean

34.200 TdDmsTisDocUsr - Benutzer zu Tutorial-Info-System Dokumenten

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **dmstisdockey** - DocKey, Dokumentenart, DMSTISDOCKEY
- **dmstisdocnum** - DocNum, Dokumentennummer, DMSTISDOCNUM
- **username** - UserName, Dokumentenart, USERNAME
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **tisdocobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, TISDOCOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag
- **tis_isselected** - Boolean

34.201 ClDmsDocGrp - Dokumentengruppen

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Die Dokumentengruppen dienen der Gruppierung der mit einem Objekt verbundenen Dateien (z.B. in Korrekpondenz, technische Unterlagen, Prospekte..). Über die Gruppe kann auch ein Standardpfad für die Ablage im Dateisystem vorgegeben werden.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **dmsdocgrp** - String(5), DMS: Dokumentengruppe, DMSDOCGRP
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **filepathdmsupload** - FilePath, Dateipfad für Upload in externes DMS, FILEPATHDMSUPLOAD
- **binobjstoragetype** - Option, Speicherort einer Datei, BINOBJSTORAGETYPE, Optionen: OpBinobjstoragetype
- **dmsextdmsurl** - UrlAdr, URL externes DMS, DMSEXTDMSURL
- **isainmat** - Boolean, für Materialstamm erlaubt ?, ISAINMAT
- **isainqlt** - Boolean, für QS-Belege erlaubt ?, ISAINQLT
- **isainpjm** - Boolean, für Projekte erlaubt ?, ISAINPJM
- **isainprd** - Boolean, für Produktion erlaubt ?, ISAINPRD
- **isainbom** - Boolean, für STL erlaubt, ISAINBOM
- **isainrou** - Boolean, für Arbeitspläne erlaubt ?, ISAINROU
- **isainsal** - Boolean, für Vertriebsdaten erlaubt ?, ISAINSAL
- **isainpur** - Boolean, für Einkaufsdaten erlaubt ?, ISAINPUR
- **isaincus** - Boolean, für Kundenstamm erlaubt ?, ISAINCUS
- **isainven** - Boolean, für Lieferantenstamm erlaubt ?, ISAINVEN

- **isaintis** - Boolean, für Tutorial-Info-System erlaubt ?, ISAINTIS
- **dmsdocgrpdetList** - ClDmsDocGrpDet
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.202 ClDmsDocGrpDet - Parameter für externe DMS

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **dmsdocgrp** - String(5), DMS: Dokumentengruppe, DMSDOCGRP
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **dmsextparamcode** - String(80), Parameter externes DMS, DMSEXTPARAMCODE
- **paramcode** - String(80), Parameterstring (Wert), PARAMCODE
- **isdmsextkey** - Boolean, Schlüsselfeld in externem DMS ?, ISDMSEXTKEY

34.203 ClDmsDocKey - Dokumentenarten

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Die Dokumentenart entsprickt im Prinzip dem Dateiformat des verknüpften Dokuments: hier wier in erste Linie die Anwendung festgelegt, mit der die Datei geöffnet werden soll (sofern nicht über die Dateierweiterung vorgegeben).

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **dmsdockey** - String(3), DMS: Dokumentenart, DMSDOCKEY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **extprgkey** - String(12), Key einer externen Anwendung, EXTPRGKEY
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.204 ClDmsTisDocKey - NachrichtenDokumentenarten Tutorial-Info-System

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **dmstisdockey** - DocKey, Dokumentenart Tutorial-Info-System, DMSTISDOCKEY
- **dmstisdoctype** - Option, Dokumententyp Tutorial-Info-System, DMSTISDOCTYPE, Optionen: OpDmstisdoctype
- **dmstistracingtype** - Option, Nachverfolgungstyp Tutorial-Info-System, DMSTISTRACINGTYPE, Optionen: OpDmstistracingtype
- **numrange** - ClSysNumrange, Nummernkreis, NUMRANGE
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **activitiprocdefid** - ClWflProcDef, Activity Prozess-Definition-ID, ACTIVITIPROCDEFID
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **dmstisdockeyusrgrpList** - ClDmsTisDocKeyUsrGrp
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.205 ClDmsTisDocKeyUsrGrp - NachrichtenDokumentenarten, Beutzergruppen

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **dmstisdockey** - DocKey, Dokumentenart Tutorial-Info-System, DMSTISDOCKEY
- **usertisgrp** - ClSysUsrTisGrp, Benutzer-Gruppe, USERTISGRP
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.206 BoDoc - Universal-Beleg

Einheitliches Objekt für alle Belegarten in Einkauf, Vertrieb und interne Belege wie Umlager-Lieferscheine, Kommissionierung etc..

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **dockey** - ClDocKey, Belegart, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **doctype** - Option, Belegtyp, DOCTYPE, Optionen: OpDoctype
- **customer** - BupNum, Kunde, CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant, VENDOR
- **docobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, DOCOBJ
- **lockID** - AutoNum, Sperr-ID, LOCKID
- **doc_isdoceditable** - Boolean, Hilfsfeld für 'Editieren erlaubt' (nur bei openBoDoc())
- **doc_isavgpriceupd** - Boolean, Hilfsfeld: Gleitpreis-Update erforderlich
- **doc_iscontractchecked** - Boolean, Hilfsfeld: Referenz auf bestehenden Rahmenvertag wurde geprüft (nur beim Editieren eines Vertriebsauftrags)
- **doc_contractitemList** - SoLiDocItem, Hilfsliste: Positionen bestehender Rahmenverträge (nur beim Editieren eines Vertriebsauftrags)
- **info_bupmatchcode** - String(25), Hilfsfeld für Infotext
- **info_bupstext** - String(40), Hilfsfeld für Infotext
- **doc_isinpbupmatnum** - Boolean, Hilfsfeld für 'MatNr. Kunde erforderlich'
- **doc_isinpbupmatnum_extdoclabel** - Boolean, Hilfsfeld für 'MatNr. Kunde erforderlich'
- **doc_isadrselectdlg** - Boolean, Hilfsfeld für 'Anschriftenauswahl anzeigen' (default ist ja)
- **doc_isdocnewdetdlg** - Boolean, Hilfsfeld für 'Dialog Detaileingabe bei Neuanlage anzeigen' (default ist nein)
- **doc_newdetdlglayout** - String(40), Hilfsfeld für Layout 'Dialog Detaileingabe bei Neuanlage' (default ist leer, es gibt: 'docDlgBoDocNewDet.xml')
- **doc_isinvstkrespartial** - Boolean, Hilfsfeld für Option 'Teilmengen reservieren' (bei autom Reservierung, default ist nein)
- **dcCooInfo** - DcCooInfo, Hilfsfelder für Kommissionierbelege
- **doc_mrpgrp** - ClMrpGrp, Hilfskonstrukt für Dispogruppe (etwas PROVISORISCH!)
- **doc_isreplace** - Boolean, Hilfsfeld: Beleg ersetzt anderen Beleg
- **doc_quantityreplace** - Quantity, Teilmenge beim Ersetzen (noch ungenutzt)
- **doc_istransactreplace** - Boolean, Quellbeleg beim Ersetzen auf 'abgewickelt' setzen ?
- **doc_dockeyreplace** - ClDocKey, Quell-Beleg-Art bei Ersetzung
- **doc_docnumreplace** - DocNum, Quell-Beleg-Nummer bei Ersetzung
- **doc_docitemreplace** - DocItem, Quell-Beleg-Position bei Ersetzung (0 = ganzer Beleg)
- **bup** - BoBupForDoc, Kundendaten
- **doc** - TdDoc
- **docadrMain** - TdDocAdr
- **docadrList** - TdDocAdr
- **docitemList** - TdDocItem
- **docitemcagList** - TdDocItemCag
- **docdscList** - TdDocDsc
- **docmrpList** - TdDocMrp
- **doctxtList** - TdDocTxt
- **docdetList** - TdDocDet
- **docpayList** - TdDocPay
- **docprnList** - TdDocPrn
- **doclogList** - TdDocLog
- **dcPck** - TmpDcPck, temporaerer Container für VP-Zuweisung
- **dcInvRes** - DcInvRes, temporaerer Container für Reservierungen

- **temp_invstkresList** - SdInvStkRes, temporaere Liste für Reservierungen aus Belegfluss
- **edi_errorList** - DcEdiErrorRef, Hilfsliste für Belegreferenzen bei EDI Verarbeitung

34.207 DcEdiErrorRef - Belegreferenzen bei EDI Verarbeitung

Attribute[1]

- **msg_Number** - Integer
- **msg_stext** - String()
- **msg_logtext** - Code
- **edi_docnum** - DocNum
- **edi_dockey** - DocKey

34.208 TmpDcPck - Container für Zuordnung von Positionen zu Packpositionen

Attribute[1]

- **unlinkeditemList** - TmpDcPckDocItem
- **pckitemList** - TmpDcPckPckItem

34.209 TmpDcPckDocItem - Container für Zuordnung von Positionen zu Packpositionen

Attribute[1]

- **docitem** - TdDocItem, DOCITEM
- **pckfillqty** - Quantity, PCKFILLQTY

34.210 TmpDcPckPckItem - Container für Zuordnung von Positionen zu Packpositionen

Attribute[1]

- **docitem** - TdDocItem, DOCITEM
- **linkeditemList** - TmpDcPckDocItem

34.211 TmpDcDocPrn - Container für PopUp Belegdruckverteiler

Attribute[1]

- **docprnList** - TmpDcDocPrnItem, Auswahl-Liste

34.212 TmpDcDocPrnItem - Element für PopUp Belegdruckverteiler

Attribute[1]

- **doc_isselctedforprint** - Boolean, Auswahl-Flag
- **edimsg** - String(15), Nachrichtenart, wird wie ein 'Druck' angeboten, EDIMSG

34.213 DcBoDocForCkeck - Container für PopUp zum Bearbeiten von Fehler- und Warnmeldungen

Attribute[1]

- **doccheckList** - DcDocItemForCheck, Liste der Positionen mit Meldungen (ckeckcode)

34.214 DcDocItemForCheck - Container für PopUp zum Bearbeiten von Fehler- und Warnmeldungen

Attribute[1]

- **tddocitem** - TdDocItem
- **doc_isremovecheck** - Boolean, Pos. ist ausgewaehlt (Check wird deaktiviert)

- **doc_isinactivecheck** - Boolean, Pos. mit Check deaktiviert
- **doc_iscombination_optional** - Boolean, Pos. mit Check Kombination SOLL
- **doc_iscombination_required** - Boolean, Pos. mit Check Kombination MUSS
- **doc_ismsg2072** - Boolean, Pos. mit Fehler 2072
- **doc_ismsg2073** - Boolean, Pos. mit Fehler 2073
- **doc_ismsg2081** - Boolean, Pos. mit Fehler 2081
- **doc_ismsg2082** - Boolean, Pos. mit Fehler 2082

34.215 DcCooResBase -

Attribute[1]

- **coostatus** - DcCooStatus

34.216 DcCooStatus - Bei Änderungen auch de.effectivecompany.gui.events.util.DcCooStatusDeserializer anpassen!!!

Attribute[1]

- **statustype** - Option, Ampel
- **statusicon** - String(), Material icon
- **sysbinobjid** - AutoNum, Identifikation für Bild aus Blob Tabelle
- **statustext** - String(), Statustext mittels Übersetzung
- **resource** - String(25), Für Zuordnung des Flurfoerderzeug, RESOURCE
- **company** - String(), COMPANY
- **dockey** - DocKey, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, DOCNUM
- **logtime** - DateTime, LOGTIME
- **persnum** - String(8), PERSNUM
- **wrh** - String(), WRH
- **wrharea** - String(), WRHAREA
- **stkplc** - String(), STKPLC
- **matnum** - MatNum, MATNUM
- **quantity** - Quantity, QUANTITY
- **stext** - String(40), STEXT
- **doc_totalqty** - Quantity, Hilfsfelder für Kommissionierbelege
- **doc_totalweight** - Quantity
- **doc_reservedqty** - Quantity
- **doc_reservedweight** - Quantity
- **doc_reservedamnt** - Money
- **doc_cooqty** - Quantity
- **doc_cooweight** - Quantity
- **doc_cooamnt** - Money
- **doc_availableqty** - Quantity
- **doc_availableweight** - Quantity
- **doc_availableamnt** - Money
- **xci_qty01** - Quantity, frei verwendbares Mengenfeld 1
- **xci_qty02** - Quantity, frei verwendbares Mengenfeld 2
- **xci_qty03** - Quantity, frei verwendbares Mengenfeld 3
- **xci_qty04** - Quantity, frei verwendbares Mengenfeld 4
- **xci_qty05** - Quantity, frei verwendbares Mengenfeld 5
- **xci_money01** - Quantity, frei verwendbares Wertfeld 1
- **xci_money02** - Quantity, frei verwendbares Wertfeld 2

- **xci_money03** - Quantity, frei verwendbares Wertfeld 3
- **xci_money04** - Quantity, frei verwendbares Wertfeld 4
- **xci_money05** - Quantity, frei verwendbares Wertfeld 5

34.217 DcCooInfo - Container für Kommissonierlauf-Info-Felder

Attribute[1]

- **doc_weightunit** - ClBasQUnit, Hilfsfelder für Kommissionierbelege
- **doc_totalqty** - Quantity
- **doc_totalweight** - Quantity
- **doc_reservedqty** - Quantity
- **doc_reservedweight** - Quantity
- **doc_reservedamnt** - Money
- **doc_cooqty** - Quantity
- **doc_cooweight** - Quantity
- **doc_cooamnt** - Money
- **doc_availableqty** - Quantity
- **doc_availableweight** - Quantity
- **doc_availableamnt** - Money
- **xci_qty01** - Quantity, frei verwendbares Mengenfeld 1
- **xci_qty02** - Quantity, frei verwendbares Mengenfeld 2
- **xci_qty03** - Quantity, frei verwendbares Mengenfeld 3
- **xci_qty04** - Quantity, frei verwendbares Mengenfeld 4
- **xci_qty05** - Quantity, frei verwendbares Mengenfeld 5
- **xci_money01** - Quantity, frei verwendbares Wertfeld 1
- **xci_money02** - Quantity, frei verwendbares Wertfeld 2
- **xci_money03** - Quantity, frei verwendbares Wertfeld 3
- **xci_money04** - Quantity, frei verwendbares Wertfeld 4
- **xci_money05** - Quantity, frei verwendbares Wertfeld 5

34.218 DcInvRes - Container für Reservierungen und Kommissionier-Bestand

Attribute[1]

- **invstkresList** - SoLiInvStkRes, die Reservierungen zum Belege (aufbereitet)
- **invstkcooList** - SoLiInvStk, die Bestände unter der KL-Nummer

34.219 DcInvPckRefForCoo - Container für Packstück-Referenz

Im Kommissionierlauf (neue Packstück-Referenz anfügen)

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, COMPANY
- **dockey** - ClDocKey, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, DOCNUM
- **inv_barcodeinput** - String(25)
- **pckref** - AutoNum, PCKREF
- **pcknumid** - AutoNum, PCKNUMID
- **pckrefList** - DcInvPckRefItemForCoo

34.220 DcInvPckRefItemForCoo - Container für Packstück-Referenzen-Liste

Attribute[1]

- **pckref** - AutoNum, PCKREF

- **pcknumid** - AutoNum, PCKNUMID

34.221 DcBoDocKey - fachlicher Schlüssel eines Beleges

z.B. für Belegfluss

Attribute[1]

- **company** - String(), COMPANY
- **dockey** - DocKey, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, DOCNUM
- **docobj** - ObjectId, DOCOBJ
- **help_level** - Integer, Hilfsfeld (nur für Belegfluss)

34.222 DcBoDocList - Container für Liste von Belegen (derzeit nur für EDI)

Attribute[1]

- **bodocList** - BoDoc

34.223 DcBoDocItemKey - fachlicher Schlüssel einer Belegposition

z.B. für Belegfluss

Attribute[1]

- **company** - String(), COMPANY
- **dockey** - DocKey, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, DOCNUM
- **docitem** - DocItem, DOCITEM
- **docobj** - ObjectId, DOCOBJ
- **help_level** - Integer, Hilfsfeld (nur für Belegfluss)
- **doc_pcknumid** - AutoNum, Hilfsfeld für Stapelverarbeitung

34.224 DcBoDocForItemImport - Schnelleingabe Positionen

Wird bei Positionen-Imort aus einer Datei und für Schnelleingabe-Dialog verwendet.

Attribute[1]

- **actBoDoc** - BoDoc
- **docitemlist** - TdDocItem
- **doc_isImportPrice** - Boolean, sollen die importierten Preise übernommen werden?

34.225 DcDocListForReset - Container für Anzeige von Batchlauf-Ergebnissen

Reset einer Liste Belege: Spediteur neu lesenladen

Attribute[1]

- **doclist** - DcDocForReset

34.226 DcDocForReset - Container für Einzelbeleg in Liste Batchlauf

Für die Auswahl einzelner Belege vor einem Batchlauf und Anzeige von Batchlauf-Ergebnissen. Wird verwendet für Setzen Warenempfänger, Spediteur oder Rechnungsempfänger oder LAB-Nullstellung und Warenbewegungen im Batch.

Attribute[1]

- **company** - String(), Firma, COMPANY
- **dockey** - DocKey, Belegart, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **docobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, DOCOBJ
- **doctype** - Option, Belegtyp, DOCTYPE, Optionen: OpDoctype

- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **docdate** - Date, Belegdatum, DOCDATE
- **info_bupmatchcode** - String(25), Hilfsfeld für Infotext
- **info_bupstext** - String(40), Hilfsfeld für Infotext
- **doc_isselected** - Boolean, Hilfsflag: Beleg oder Pos. ist ausgewählt
- **doc_isupddoc** - Boolean, Hilfsflag: Beleg wurde geaendert
- **doc_refstext** - String(40), Hilfstext (wird nur via XCI gesetzt)
- **doc_newfreighter** - BupNum, Spediteur neu
- **doc_oldfreighter** - BupNum, Spediteur alt
- **doc_newirccustomer** - BupNum, Rechnungsempfänger neu
- **doc_oldirccustomer** - BupNum, Rechnungsempfänger alt
- **doc_newgrccustomer** - BupNum, Warenempfänger neu
- **doc_oldgrccustomer** - BupNum, Warenempfänger alt
- **doc_olddlclastzerodate** - Date, Datum letzte Nullstellung alt
- **doc_newdlclastzerodate** - Date, Datum letzte Nullstellung neu
- **doc_olddlcgrctotqty** - Quantity, EGFZ alt
- **doc_newdlcgrctotqty** - Quantity, EGFZ neu

34.227 DcDocForCheckCustom - Analyse zollrechtlicher Belange

Für PopUp, zeigt altuellen Status zu Langzeitlieferantenerlärungen, Warenursprung, Homologationen und anderen zollrechtlichen Belangen zu Positionen, weitgehend per XCI-Event gfüllt. Derzeit sind vier Varianten vorgesehen: Status LLE, Status ECE-Nummern, Status Warenursprung und Status Homologationen.

Attribute[1]

- **company** - String(), Firma, COMPANY
- **dockey** - DocKey, Belegart, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **docobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, DOCOBJ
- **doctype** - Option, Belegtyp, DOCTYPE, Optionen: OpDoctype
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **docdate** - Date, Belegdatum, DOCDATE
- **info_bupmatchcode** - String(25), Hilfsfeld für Infotext
- **info_bupstext** - String(40), Hilfsfeld für Infotext
- **doc_checkcustomtype** - Option, Hilfsflag für LLEWUECE, Optionen: OpDoc_checkcustomtype
- **stext** - String(40), Hinweistext, STEXT
- **iserror** - Boolean, Hilfsflag, ISERROR
- **docitemList** - DcDocItemForCheckCustom, Liste der geprüften Positionen
- **fileList** - DcFileForExport, Liste aller relevanten Dateien

34.228 DcDocItemForCheckCustom - Analyse zollrechtlicher Belange

Für PopUp, zeigt altuellen Status zu Langzeitlieferantenerlärungen, Warenursprung, Homologationen und anderen zollrechtlichen Belangen zu einer Position, weitgehend per XCI-Event gfüllt.

Attribute[1]

- **tddocitem** - TdDocItem, Belegposition
- **matnum** - MatNum, Hilfsfeld für 'gehe zu Material', MATNUM
- **stext** - String(40), Hinweistext, STEXT
- **filepath** - FilePath, Dateipfad einer relevanten Datei zum Herunterladen, FILEPATH
- **filename** - FileName, Dateiname einer relevanten Datei zum Herunterladen, FILENAME

- **iserror** - Boolean, Hilfsflag, ISERROR
- **vendor** - BupNum, Lieferant, VENDOR
- **info_bupmatchcode** - String(25), Hilfsfeld für Infotext
- **info_bupstext** - String(40), Hilfsfeld für Infotext

34.229 DcDocForPrcCompare - Preisanalyse Positionen

Für PopUp, Vergleich Belegpreise mit einer Basis-Preisliste.

Attribute[1]

- **comp_pricelist** - ClBasPriceList, vergleichs-Preisliste
- **netamnt** - Money, Nettobetrag inkl. Zu-Abschläge, NETAMNT
- **comp_netamnt** - Money, Nettobetrag inkl. Zu-Abschläge Vergleichs-Preis
- **docitemlist** - DcDocItemForPrcCompare

34.230 DcDocItemForPrcCompare - Preisanalyse Positionen

Für PopUp, Vergleich Belegpreise mit einer Basis-Preisliste.

Attribute[1]

- **docitem** - DocItem, Belegposition, DOCITEM
- **docsubitem** - DocItem, Belegunterposition, DOCSUBITEM
- **docitemkey** - ClDocItemKey, Belegpositionart, DOCITEMKEY
- **docitemtype** - Option, Belegpositiontyp, DOCITEMTYPE, Optionen: OpDocitemtype
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **mtext** - String(40), Material-Beschreibung, MTEXT
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **sprice** - Money, Einzelpreis, SPRICE
- **pricecurrency** - ClBasCurrency, Währung (zu Preis), PRICECURRENCY
- **pricefactor** - Integer, Preiseinheit, PRICEFACTOR
- **pricequnit** - ClBasQUnit, Preismengeneinheit, PRICEQUNIT
- **pricebaseqty** - Factor, Preismengenfaktor (zu PRICEQUNIT), PRICEBASEQTY
- **pricebasetype** - Option, Preisbasis (Std, Preisgewicht, anderes Gewicht..), PRICEBASETYPE, Optionen: OpPricebasetype
- **pricelist** - ClBasPriceList, Preisliste, PRICELIST
- **pricemultiplier** - Factor, Preis-Multiplikator für Preislisten, PRICEMULTIPLIER
- **pricesrctype** - Option, Preisherkunft (Stamm, PL, kundenbez...), PRICESRCTYPE, Optionen: OpPricesrctype
- **priceexchrate** - Factor, Umrechnungskurs zur Preiswhrg., PRICEEXCHRATE
- **pricebikqty** - Quantity, Naturalrabattmenge (bonus in kind), PRICEBIKQTY
- **pricegrdqty** - Quantity, Staffelpreisbasismenge, PRICEGRDQTY
- **pckfactor** - Factor, Verpackungseinheit (VPE), PCKFACTOR
- **dscfreeamnt** - Money, nicht rabattierbarer Betrag, DSCFREEAMNT
- **dscbaseamnt** - Money, Rabattgrundlage (Betrag), DSCBASEAMNT
- **dscamnt** - Money, Rabattbetrag, DSCAMNT
- **itemdscamnt** - Money, Rabattbetrag Position, ITEMDSCAMNT
- **fheaddscamnt** - Money, Rabattbetrag aus Belegkopf, FHEADDSCAMNT
- **extracost** - Money, Extrakosten (Betrag), EXTRACOST
- **customcost** - Money, Zollkosten (Betrag), CUSTOMCOST
- **insurancecost** - Money, Versicherungskosten (Betrag), INSURANCECOST
- **packagingcost** - Money, Verpackungskosten (Betrag), PACKAGINGCOST
- **freightcost** - Money, Frachtkosten (Betrag), FREIGHTCOST
- **alyismamnt** - Money, MTZ (Betrag), ALYISMAMNT
- **alyiseamnt** - Money, ETZ (Betrag), ALYISEAMNT

- **alydscamnt** - Money, Legierungszuschlag (Betrag), ALYDSCAMNT
- **adodscamnt** - Money, ZSL-Betrag, ADODSCAMNT
- **netnetamnt** - Money, Warenwert netto (ohne Zu-Abschläge), NETNETAMNT
- **netamnt** - Money, Nettobetrag inkl. Zu-Abschläge, NETAMNT
- **comp_netamnt** - Money, Nettobetrag inkl. Zu-Abschläge Vergleichs-Preis
- **comp_sprice** - Money, Einzelpreis Vergleichs-Preis
- **comp_pricecurrency** - ClBasCurrency, Währung (zu Preis) Vergleichs-Preis
- **comp_pricefactor** - Integer, Preiseinheit Vergleichs-Preis
- **comp_priceexchrate** - Factor, Umrechnungskurs zur Preiswhrg. Vergleichs-Preis

34.231 DcDocItemForDlcReset - neue Positionen (aus Dispo) für Reset eines LAB (Einkauf)

Attribute[1]

- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **desdeldate** - Date, Lieferdatum (Wunsch), DESDELDATE
- **desdeldateyyyyww** - CalWeek, Lieferdatum (Wunsch) als KW (JJJJWW), DESDELDATEYYYYWW
- **desdeldateyyyymm** - CalMonth, Lieferdatum (Wunsch) Monat, DESDELDATEYYYYMM
- **mrpdatetype** - Option, Datumsdarstellung (Tag, KW, Monat), MRPDATETYPE, Optionen: OpMrpdatetype
- **mrpdatestat** - Option, Bedarfskennzeichen (nach VDA), MRPDATESTAT, Optionen: OpMrpdatestat
- **mrpreleasetype** - Option, Freigabekennzeichen (VDA), MRPRELEASETYPE, Optionen: OpMrpreleasetype

34.232 DcBoDocForInput - Container für direkte Eingaben

Für bestimmter Felder in Beleg-Kopf oder -Positionen, z.B. Eingabe einer WE-Kontrolle oder Schließen von Positionen, besteht aus dem eigentlichen Input-Objekt und weiteren rein informativen Daten (PopUp).

Attribute[1]

- **boDocForInput** - BoDocForInput
- **inputitemList** - DcDocItemForInput, die Eingabe-Positionen
- **qltauditstat** - Option, QS-Kontrolle Status, QLTAUDITSTAT, Optionen: OpQltauditstat
- **qltauditby** - UserName, QS-Kontrolle am, QLTAUDITBY
- **qltauditat** - DateTime, QS-Kontrolle durch, QLTAUDITAT
- **qltaudittext** - String(40), QS-Kontrolle Text, QLTAUDITTEXT

34.233 DcDocItemForInput - Container für direkte Eingaben

Für bestimmter Felder in Beleg-Positionen, z.B. Eingabe einer WE-Kontrolle oder Schließen von Positionen, besteht aus dem eigentlichen Input-Objekt und weiteren rein informativen Daten (PopUp).

Attribute[1]

- **tddocitem** - TdDocItem
- **qltitemList** - SoLiDocItemQlt, die zu einer Pos. (MatNr.) erfolgten WE-Kontrollen
- **doc_isselected** - Boolean, Pos. ist ausgewaehlt

34.234 DcDocDatesForBupMrpKey - Hilfskonstrukt zur Verarbeitung einer Datumseingabe

Wird im Eventcode 'Vorlaufzeit' verwendet.

Attribute[1]

- **fieldname** - String(), der Name des geaenderten Feldes
- **olddate** - Date, der alte Wert des geaenderten Feldes
- **desdeldate** - Date, Lieferdatum (Wunsch), DESDELDATE

- **deldate** - Date, Lieferdatum (bestätigt), DELDATE
- **mrpdate** - Date, Dispodatum (Bedarfs-Zugangstermin), MRPDATE
- **shippingdate** - Date, Versanddatum, SHIPPINGDATE

34.235 BoDocForPrint - Beleg für Druck aufbereitet

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **dockey** - ClDocKey, Belegart, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **doctype** - Option, Belegtyp, DOCTYPE, Optionen: OpDoctype
- **customer** - BupNum, Kunde, CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant, VENDOR
- **docobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, DOCOBJ
- **doc_issaldoc** - Boolean, Beleg ist ein VT-Beleg
- **doc_issaldocoff** - Boolean, Beleg ist ein VT-Beleg Angebot
- **doc_issaldocinq** - Boolean, Beleg ist ein VT-Beleg Anfrage
- **doc_issaldocord** - Boolean, Beleg ist ein VT-Beleg Auftrag
- **doc_issaldocctt** - Boolean, Beleg ist ein VT-Beleg KontraktAbruf
- **doc_issaldocdln** - Boolean, Beleg ist ein VT-Beleg Lieferschein
- **doc_issaldocivc** - Boolean, Beleg ist ein VT-Beleg Rechnung
- **doc_issaldoccrn** - Boolean, Beleg ist ein VT-Beleg Gutschrift
- **doc_issaldoccpl** - Boolean, Beleg ist ein VT-Beleg Reklamation
- **doc_ispurdoc** - Boolean, Beleg ist ein EK-Beleg
- **doc_ispurdocoff** - Boolean, Beleg ist ein EK-Beleg Angebot
- **doc_ispurdocinq** - Boolean, Beleg ist ein EK-Beleg Anfrage
- **doc_ispurdocord** - Boolean, Beleg ist ein EK-Beleg Bestellung
- **doc_ispurdocctt** - Boolean, Beleg ist ein EK-Beleg KontraktAbruf
- **doc_ispurdocdln** - Boolean, Beleg ist ein EK-Beleg WE-Lieferschein
- **doc_ispurdocivc** - Boolean, Beleg ist ein EK-Beleg Eingangsrechnung
- **doc_ispurdocdbn** - Boolean, Beleg ist ein EK-Beleg Belastungsanzeige
- **doc_ispurdoccpl** - Boolean, Beleg ist ein EK-Beleg Reklamation
- **doc_isdivdoc** - Boolean, Beleg ist ein diverser Beleg
- **doc_isdivdocfrt** - Boolean, Beleg ist ein diverser Beleg Frachtbrief
- **doc_isdivdocfwd** - Boolean, Beleg ist ein diverser Beleg Speditionsauftrag
- **doc_isdivdocpck** - Boolean, Beleg ist ein diverser Beleg Packliste
- **doc_isdivdocexp** - Boolean, Beleg ist ein diverser Beleg Ausfuhrerklährung
- **doc_isintdoc** - Boolean, Beleg ist ein interner Beleg
- **doc_isintdocord** - Boolean, Beleg ist ein interner Beleg Auftrag
- **doc_isintdoctraord** - Boolean, Beleg ist ein interner Beleg Umlagerauftrag
- **doc_isintdocdlnint** - Boolean, Beleg ist ein interner Beleg Lieferschein intern
- **doc_isintdocdlnext** - Boolean, Beleg ist ein interner Beleg Lieferschein extern
- **doc_isintdoccom** - Boolean, Beleg ist ein interner Beleg Kommissionierauftrag
- **bup** - BoBupForDoc, Kundendaten
- **bupmain** - BoBupForDoc, Kundendaten Zentralregulierer
- **doc** - TdDoc, Belegkopf
- **docadrMain** - TdDocAdr, Hauptanschrift des jeweiligen Belegs
- **docadrMainForPrint** - Text, Hauptanschrift des jeweiligen Belegs
- **docadrDel** - TdDocAdr, Lieferanschrift
- **docadrDelForPrint** - Text, Lieferanschrift

- **docadrIvc** - TdDocAdr, Rechnungsanschrift
- **docadrIvcForPrint** - Text, Rechnungsanschrift
- **docadrOrd** - TdDocAdr, Auftragsanschrift
- **docadrOrdForPrint** - Text, Auftragsanschrift
- **docadrFwd** - TdDocAdr, Speditionsanschrift
- **docadrFwdForPrint** - Text, Speditionsanschrift
- **docadrObj** - TdDocAdr, Objektanschrift
- **docadrObjForPrint** - Text, Objektanschrift
- **docadrWrh** - TdDocAdr, eigener Ziellagerort bei Bestellungen
- **docadrWrhForPrint** - Text, eigener Ziellagerort bei Bestellungen
- **docprn** - TdDocPrn, die ausgewählte Druckverteiler-Zeile (ggf. leer)
- **docitemList** - DcDocItemForPrint, Positionen-Liste, für den Druck aufbereitet
- **docprnList** - TdDocPrn, Druckverteiler-Liste
- **xdate1** - Date, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XDATE1
- **xdate2** - Date, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XDATE2
- **xdatetime1** - DateTime, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event
- **xdatetime2** - DateTime, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event
- **xstext1** - String(40), Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XSTEXT1
- **xstext2** - String(40), Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XSTEXT2
- **xqty1** - Quantity, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XQTY1
- **xqty2** - Quantity, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XQTY2
- **xint1** - Integer, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XINT1
- **xint2** - Integer, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XINT2
- **xltext1** - Text, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XLTEXT1
- **xltext2** - Text, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XLTEXT2
- **xboolean1** - Boolean, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XBOOLEAN1
- **xboolean2** - Boolean, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XBOOLEAN2
- **ref_docMain** - TdDoc, der direkte Referenzbeleg (Verknüpfung laut Belegkopf)
- **ref_docOrd** - TdDoc, der Referenz-Auftrag (Verknüpfungen laut Belegkopf)
- **ref_docDln** - TdDoc, der Referenz-Lieferschein (Verknüpfungen laut Belegkopf)
- **ref_issingle** - Boolean, Beleg bezieht sich auf einen Referenzbeleg
- **ref_issingleord** - Boolean, Beleg bezieht sich auf einen Auftrag
- **ref_issingledln** - Boolean, Beleg bezieht sich auf einen Lieferschein
- **usrbas_createdby** - MdSysUsrBas
- **usrbas_editedby** - MdSysUsrBas
- **dcPck** - TmpDcPck, temporärer Container für VP-Zuweisung
- **ref_docInv** - TdInvDoc, der Warenbewegungsbeleg (Kopf), wenn eine UL als Basis für den Belegdruck dient (z.B. Beistellung im EK)
- **dcResItemList** - DcDocItemResForPrint, aufbereitete Reservierungen
- **dcSstItemList** - DcDocItemSstForPrint, aufbereitete stat. Warennummer
- **dcSstPrefCodeItemList** - DcDocItemSstPrefCodeForPrint, aufbereitete Präferenzcodes
- **rptList** - SoLiRpt, frei belegbare Liste zum Füllen per XCI-Event

34.236 BoDocPckForPrint - Beleg für Druck Packliste aufbereitet

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **dockey** - ClDocKey, Belegart, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **doctype** - Option, Belegtyp, DOCTYPE, Optionen: OpDoctype
- **customer** - BupNum, Kunde, CUSTOMER

- **vendor** - BupNum, Lieferant, VENDOR
- **docobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, DOCOBJ
- **bup** - BoBupForDoc
- **doc** - TdDoc
- **docadrMain** - TdDocAdr
- **docadrMainForPrint** - Text
- **docadrDel** - TdDocAdr
- **docadrDelForPrint** - Text
- **docadrIvc** - TdDocAdr
- **docadrIvcForPrint** - Text
- **docadrOrd** - TdDocAdr
- **docadrOrdForPrint** - Text
- **docadrFwd** - TdDocAdr
- **docadrFwdForPrint** - Text
- **docadrObj** - TdDocAdr
- **docadrObjForPrint** - Text
- **docprn** - TdDocPrn
- **docitempckList** - DcDocItemPckForPrint
- **pckList** - DcDocMixPckForPrint
- **usrbas_createdby** - MdSysUsrBas
- **usrbas_editedby** - MdSysUsrBas
- **rptList** - SoLiRpt, frei belegbare Liste zum Füllen per XCI-Event

34.237 DcDocItemForPrint - Belegposition für Druck aufbereitet

Attribute[1]

- **ref_doc** - TdDoc, der direkte Referenzbeleg (Verknüpfung laut Pos.)
- **ref_docOrd** - TdDoc, der Referenz-Auftrag (Verknüpfungen laut Pos.)
- **ref_docDln** - TdDoc, der Referenz-Lieferschein (Verknüpfungen laut Pos.)
- **ref_issingle** - Boolean, Beleg bezieht sich auf einen Referenzbeleg
- **ref_issingleord** - Boolean, Beleg bezieht sich auf einen Auftrag
- **ref_issingledln** - Boolean, Beleg bezieht sich auf einen Lieferschein
- **ref_docitem** - TdDocItem, die direkte Referenzpos. (Verknüpfung laut Pos.)
- **ref_docitemOrd** - TdDocItem, der Referenz-Auftrag (Verknüpfung laut Pos.)
- **ref_docitemDln** - TdDocItem, der Referenz-Lieferschein (Verknüpfung laut Pos.)
- **defaultPic** - Blob, Blob-Daten eines Bildes (muss per XCI-Event gefüllt werden)
- **defaultFilepath** - FilePath, Dateipfad eines Bildes (muss per XCI-Event gefüllt werden)

34.238 DcDocItemPckForPrint - Packposition für Druck aufbereitet

Attribute[1]

- **ref_docitem** - DcDocItemForPrint, die Hauptpos.

34.239 DcDocMixPckForPrint - Packposition für Druck Mischpalette aufbereitet

Attribute[1]

- **ref_docitem** - DcDocItemForPrint, die Hauptpos.
- **docitemMixpckList** - DcDocItemPckForPrint, Inhalt des Packstücks

34.240 DcDocItemSstForPrint - Belegposition für Druck aufbereitet

Positionsdaten komprimiert auf statistische Warennummer für Druck Beleg.

Attribute[1]

- **sstmatnum** - ClSstMatnum, stat. Warennummer, SSTMATNUM
- **sstprefcode** - ClSstPrefCode, Präferenzcode (Extrastat), SSTPREFCODE
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **grossamnt** - Money, Bruttobetrag, GROSSAMNT
- **netnetamnt** - Money, Warenwert netto (ohne Zu-Abschläge), NETNETAMNT
- **netamnt** - Money, Nettobetrag inkl. Zu-Abschläge, NETAMNT
- **vatamnt** - Money, MwSt.-Betrag, VATAMNT
- **grossweight** - Quantity, Bruttogewicht, GROSSWEIGHT
- **grossweightunit** - ClBasQUnit, Einheit Bruttogewicht, GROSSWEIGHTUNIT
- **netweight** - Quantity, Nettogewicht, NETWEIGHT
- **netweightunit** - ClBasQUnit, Einheit Nettogewicht, NETWEIGHTUNIT
- **volume** - Quantity, Volumen, VOLUME
- **volumeunit** - ClBasQUnit, EH Volumen, VOLUMEUNIT

34.241 DcDocItemSstPrefCodeForPrint - Belegposition für Druck aufbereitet

Positionsdaten komprimiert auf statistische Warennummer für Druck Beleg.

Attribute[1]

- **sstprefcode** - ClSstPrefCode, Präferenzcode (Extrastat), SSTPREFCODE
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **grossamnt** - Money, Bruttobetrag, GROSSAMNT
- **netnetamnt** - Money, Warenwert netto (ohne Zu-Abschläge), NETNETAMNT
- **netamnt** - Money, Nettobetrag inkl. Zu-Abschläge, NETAMNT
- **vatamnt** - Money, MwSt.-Betrag, VATAMNT
- **grossweight** - Quantity, Bruttogewicht, GROSSWEIGHT
- **grossweightunit** - ClBasQUnit, Einheit Bruttogewicht, GROSSWEIGHTUNIT
- **netweight** - Quantity, Nettogewicht, NETWEIGHT
- **netweightunit** - ClBasQUnit, Einheit Nettogewicht, NETWEIGHTUNIT
- **volume** - Quantity, Volumen, VOLUME
- **volumeunit** - ClBasQUnit, EH Volumen, VOLUMEUNIT

34.242 DcDocItemResForPrint - Belegposition inkl. Reservierung für Druck aufbereitet

Positionsdaten kombiniert mit einer Reservierung.

Attribute[1]

- **res_ismatmis** - Boolean, Position ist ein Fehlteil oder eine Reservierung
- **resernum** - AutoNum, Reservierungsnummer, RESERNUM
- **invstkref** - AutoNum, Bestands-Referenz, INVSTKREF
- **reservedqty** - Quantity, reservierte Menge, RESERVEDQTY
- **stkunit** - ClBasQUnit, Lagermengeneinheit, STKUNIT
- **availqty** - Quantity, offene Menge (nur bei Fehlteilen), AVAILQTY
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **cooitem** - Integer, Kommissionier-Position (Block), COOITEM
- **cooitemseq** - Integer, Kommissionier-Reihenfolge, COOITEMSEQ
- **docitem** - DocItem, Belegposition (nur bei Fehlteilen), DOCITEM
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **mtext** - String(40), Material-Beschreibung, MTEXT

- **wrh** - String(5), Lagerort, WRH
- **wrharea** - String(3), Lagerort-Bereich, WRHAREA
- **stkplc** - String(10), Lagerplatz, STKPLC
- **stkspckey** - String(1), Sonderbestand, STKSPCKEY
- **stkkey** - String(2), Bestandsart (frei definierbar: verf., QS...), STKKEY
- **batchnum** - String(25), Chargennummer, BATCHNUM
- **grossweight** - Quantity, Bruttogewicht, GROSSWEIGHT
- **grossweightunit** - ClBasQUnit, Einheit Bruttogewicht, GROSSWEIGHTUNIT
- **netweight** - Quantity, Nettogewicht, NETWEIGHT
- **netweightunit** - ClBasQUnit, Einheit Nettogewicht, NETWEIGHTUNIT
- **volume** - Quantity, Volumen, VOLUME
- **volumeunit** - ClBasQUnit, EH Volumen, VOLUMEUNIT
- **grossweightppc** - Quantity, Bruttogewicht je Einheit, GROSSWEIGHTPPC
- **netweightppc** - Quantity, Nettogewicht je Einheit, NETWEIGHTPPC
- **volumeppc** - Quantity, Volumen je Einheit, VOLUMEPPC
- **matkey** - ClMatKey, Materialart, MATKEY
- **matgrp** - ClMatGrp, Materialgruppe, MATGRP
- **pckfactor** - Factor, Verpackungseinheit (VPE aus Belegpos.), PCKFACTOR
- **xdate1** - Date, kundenspez. Datum 1, XDATE1
- **xdate2** - Date, kundenspez. Datum 2, XDATE2
- **xdate3** - Date, kundenspez. Datum 3, XDATE3
- **xstext1** - String(40), kundenspez. Kurztext 1, XSTEXT1
- **xstr1** - String(10), kundenspez. String 1 (10 stellig), XSTR1
- **xstr2** - String(10), kundenspez. String 2 (10 stellig), XSTR2
- **xstr3** - String(10), kundenspez. String 3 (10 stellig), XSTR3
- **xqty1** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 1, XQTY1
- **xqty2** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 2, XQTY2
- **xqty3** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 3, XQTY3
- **xint1** - Integer, kundenspez. Integer 1, XINT1
- **xint2** - Integer, kundenspez. Integer 2, XINT2
- **xint3** - Integer, kundenspez. Integer 3, XINT3
- **xltext1** - Text, kundenspez. Langtext 1, XLTEXT1
- **defaultPic** - Blob, Blob-Daten eines Bildes (muss per XCI-Event gefüllt werden)
- **defaultFilepath** - FilePath, Dateipfad eines Bildes (muss per XCI-Event gefüllt werden)

34.243 DcRefDocForPrint - Referenz-Belekopf für Druck aufbereitet

Attribute[1]

- **dockey** - ClDocKey, Belegart, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **doctype** - Option, Belegtyp, DOCTYPE, Optionen: OpDoctype
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **busarea** - ClBasBusarea, Geschäftsbereich, BUSAREA
- **docdate** - Date, Belegdatum, DOCDATE
- **langu** - ClSysLangu, Sprache, LANGU
- **currency** - ClBasCurrency, Währung, CURRENCY
- **docvalidfrom** - Date, Beleg gültig von, DOCVALIDFROM
- **docvaliduntil** - Date, Beleg gültig bis, DOCVALIDUNTIL
- **docstat** - Option, Belegstatus, DOCSTAT, Optionen: OpDocstat
- **iscomplete** - Boolean, (Position) abgeschlossen ?, ISCOMPLETE

- **isstop** - Boolean, gestopt gesperrt ?, ISSTOP
- **desdeldate** - Date, Lieferdatum (Wunsch), DESDELDATE
- **desdeldateyyyyww** - CalWeek, Lieferdatum (Wunsch) als KW (JJJJWW), DESDELDATEYYYYWW
- **desdeldateyyyymm** - CalMonth, Lieferdatum (Wunsch) Monat, DESDELDATEYYYYMM
- **deldate** - Date, Lieferdatum (bestätigt), DELDATE
- **deldateyyyyww** - CalWeek, Lieferdatum (bestätigt) als KW (JJJJWW), DELDATEYYYYWW
- **deldateyyyymm** - CalMonth, Lieferdatum (bestätigt) Monat, DELDATEYYYYMM
- **mrpdatetype** - Option, Datumsdarstellung (Tag, KW, Monat), MRPDATETYPE, Optionen: OpMrpdatetype
- **mrpdate** - Date, Dispodatum (Bedarfs-Zugangstermin), MRPDATE
- **shippingdate** - Date, Versanddatum, SHIPPINGDATE
- **grossamnt** - Money, Bruttobetrag, GROSSAMNT
- **dscamnt** - Money, Rabattbetrag, DSCAMNT
- **netnetamnt** - Money, Warenwert netto (ohne Zu-Abschläge), NETNETAMNT
- **vatmat** - ClBasVatMat, MwSt.-Kennzeichen Material, VATMAT
- **vatrate** - Percent, MwSt.-Satz, VATRATE
- **netamnt** - Money, Nettobetrag inkl. Zu-Abschläge, NETAMNT
- **vatamnt** - Money, MwSt.-Betrag, VATAMNT
- **extdocnum** - String(40), externe Belegreferenz (Belegnummer), EXTDOCNUM
- **extdocdate** - Date, externe Belegreferenz (Datum), EXTDOCDATE
- **extdoctext** - String(40), externe Belegreferenz (freier Text), EXTDOCTEXT
- **extdoclabel** - String(5), Markierung, EXTDOCLABEL
- **extdocnote** - Text, Beleg-Referenztext, EXTDOCNOTE
- **edicsgrelnum** - String(8), SLB - Sendungslandungsbezugsnr., EDICSGRELNUM
- **vatcountry** - ClBasCountry, Land MwSt., VATCOUNTRY
- **refdockey** - ClDocKey, Referenzbeleg, REFDOCKEY
- **refdocnum** - DocNum, Referenzbeleg-Nummer, REFDOCNUM
- **refdocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Beleg-ID, REFDOCOBJ

34.244 DcDocItemPckList - Datencontainer für Packmittelangaben

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **dockey** - ClDocKey, Belegart, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **doctype** - Option, Belegtyp, DOCTYPE, Optionen: OpDoctype
- **customer** - BupNum, Kunde, CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant, VENDOR
- **docobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, DOCOBJ
- **pckitemList** - TdDocDet
- **docitemList** - TdDocItem

34.245 DcDocItemForPckList - Datencontainer, verkleinertes TdDocItem für Packmittelangaben

Attribute[1]

- **company** - String(), COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **docitem** - DocItem, Belegposition, DOCITEM
- **mtext** - String(40), Material-Beschreibung, MTEXT
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT

- **grossweightunit** - ClBasQUnit, Einheit Bruttogewicht, GROSSWEIGHTUNIT
- **netweightunit** - ClBasQUnit, Einheit Nettogewicht, NETWEIGHTUNIT
- **grossweightppc** - Quantity, Bruttogewicht je Einheit, GROSSWEIGHTPPC
- **netweightppc** - Quantity, Nettogewicht je Einheit, NETWEIGHTPPC

34.246 DcRefDocItemForPrint - Referenz-Belegposition für Druck aufbereitet

komprimierte Feldliste aus TdDocItem

Attribute[1]

- **dockey** - DocKey, Belegart, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **docitem** - DocItem, Belegposition, DOCITEM
- **docitemkey** - ClDocItemKey, Belegpositionart, DOCITEMKEY
- **docitemtype** - Option, Belegpositiontyp, DOCITEMTYPE, Optionen: OpDocitemtype
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **mtext** - String(40), Material-Beschreibung, MTEXT
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **sprice** - Money, Einzelpreis, SPRICE
- **pricecurrency** - ClBasCurrency, Währung (zu Preis), PRICECURRENCY
- **pricefactor** - Integer, Preiseinheit, PRICEFACTOR
- **pricequnit** - ClBasQUnit, Preismengeneinheit, PRICEQUNIT
- **pricebaseqty** - Factor, Preismengenfaktor (zu PRICEQUNIT), PRICEBASEQTY
- **priceexchrate** - Factor, Umrechnungskurs zur Preiswhrg., PRICEEXCHRATE
- **grossamnt** - Money, Bruttobetrag, GROSSAMNT
- **dscamnt** - Money, Rabattbetrag, DSCAMNT
- **netnetamnt** - Money, Warenwert netto (ohne Zu-Abschläge), NETNETAMNT
- **vatmat** - ClBasVatMat, MwSt.-Kennzeichen Material, VATMAT
- **vatrate** - Percent, MwSt.-Satz, VATRATE
- **netamnt** - Money, Nettobetrag inkl. Zu-Abschläge, NETAMNT
- **vatamnt** - Money, MwSt.-Betrag, VATAMNT
- **refdockey** - ClDocKey, Referenzbeleg, REFDOCKEY
- **refdocnum** - DocNum, Referenzbeleg-Nummer, REFDOCNUM
- **refdocitem** - DocItem, Referenzbeleg-Position, REFDOCITEM
- **refdocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Beleg-ID, REFDOCOBJ
- **docitemstat** - Option, Positionsstatus, DOCITEMSTAT, Optionen: OpDocitemstat
- **iscomplete** - Boolean, (Position) abgeschlossen ?, ISCOMPLETE
- **isstop** - Boolean, gestopt gesperrt ?, ISSTOP
- **desdeldate** - Date, Lieferdatum (Wunsch), DESDELDATE
- **desdeldateyyyyww** - CalWeek, Lieferdatum (Wunsch) als KW (JJJJWW), DESDELDATEYYYYWW
- **desdeldateyyyymm** - CalMonth, Lieferdatum (Wunsch) Monat, DESDELDATEYYYYMM
- **deldate** - Date, Lieferdatum (bestätigt), DELDATE
- **deldateyyyyww** - CalWeek, Lieferdatum (bestätigt) als KW (JJJJWW), DELDATEYYYYWW
- **deldateyyyymm** - CalMonth, Lieferdatum (bestätigt) Monat, DELDATEYYYYMM
- **mrpdatetype** - Option, Datumsdarstellung (Tag, KW, Monat), MRPDATETYPE, Optionen: OpMrpdatetype
- **mrpdate** - Date, Dispodatum (Bedarfs-Zugangstermin), MRPDATE
- **shippingdate** - Date, Versanddatum, SHIPPINGDATE
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **bupmatnum** - String(25), Materialnummer beim KdLief., BUPMATNUM
- **bupmatstext** - String(40), Kurztext (Material) beim KdLief., BUPMATSTEXT

- **extdocnum** - String(40), externe Belegreferenz (Belegnummer), EXTDOCNUM
- **extdocdate** - Date, externe Belegreferenz (Datum), EXTDOCDATE
- **extdoctext** - String(40), externe Belegreferenz (freier Text), EXTDOCTEXT

34.247 DcDocItemForLabel - Belegposition für Druck aufbereitet

Aufbereitete Belegposition für Druck von Etiketten, Warenanhängern etc, Positionen werden teilweise mehrfach erzeugt um z.B. Warenanhänger mit laufenden Nummern einfach drucken zu können.

Attribute[1]

- **doc** - TdDoc
- **docadrMain** - TdDocAdr
- **docadrDel** - TdDocAdr
- **matbas** - MdMatBas
- **bomatformrp** - BoMatForMrp
- **pck_pcknumfrom** - Integer, Packstück-Nummer von-bis (VDA)
- **pck_pcknumto** - Integer, Packstück-Nummer von-bis (VDA)
- **doc_issaldoc** - Boolean
- **doc_issaldocord** - Boolean
- **doc_issaldocctt** - Boolean
- **doc_issaldocdln** - Boolean
- **doc_issaldocivc** - Boolean
- **doc_isdivdoc** - Boolean
- **doc_isdivdocfrt** - Boolean
- **doc_isdivdocfwd** - Boolean
- **doc_isdivdocpck** - Boolean

34.248 BoDocForMrp - Beleg auf Dispo-Daten begrenzt

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **dockey** - ClDocKey, Belegart, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **doctype** - Option, Belegtyp, DOCTYPE, Optionen: OpDoctype
- **customer** - BupNum, Kunde, CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant, VENDOR
- **docobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, DOCOBJ
- **lockID** - AutoNum, Sperr-ID, LOCKID
- **doc** - TdDoc
- **docitemList** - TdDocItem
- **docmrpList** - TdDocMrp
- **invstkresList** - SoLiInvStkRes, die Reservierungen zum Belege (aufbereitet)

34.249 BoDocForStatus - Belege auf statusrelevante Daten begrenzt

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **dockey** - ClDocKey, Belegart, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **doctype** - Option, Belegtyp, DOCTYPE, Optionen: OpDoctype
- **customer** - BupNum, Kunde, CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant, VENDOR
- **docobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, DOCOBJ

- **lockID** - AutoNum, Sperr-ID, LOCKID
- **doc_isavgpriceupd** - Boolean, Hilfsfeld: Gleitpreis-Update erforderlich
- **doc** - TdDoc, Belegkopf
- **docitemList** - TdDocItem, Belegpositionen
- **docdetList** - TdDocDet, Belegdetails
- **invstkresList** - SdInvStkRes, die Reservierungen

34.250 DcBoDocForStatus - Container Beleg auf statusrelevante Daten begrenzt

Wird nur für XCI-Events verwendet

Attribute[1]

- **doc** - TdDoc, Belegkopf
- **docitemList** - TdDocItem, Belegpositionen
- **invstkresList** - SdInvStkRes, die Reservierungen - ENTFÄLLT!
- **invdocitemList** - SoLiInvDocItem, die Warenbewegungen - ENTFÄLLT!

34.251 BoForDocDetImport - Container mit importierter Vertriebs-STL

Siehe auch EDI.

Attribute[1]

- **doc** - TdDoc
- **docdetList** - TdDocDet

34.252 BoForDocItemImport - Container mit importierter Positionen-Liste

Wird auch für Schnelleingabe verwendet (siehe auch EDI).

Attribute[1]

- **doc** - TdDoc
- **docitemList** - TdDocItem
- **doc_isImportPrice** - Boolean, sollen die importierten Preise übernommen werden?

34.253 BoDocForRef - Belegkopf kompakt für Referenzangaben

Attribute[1]

- **doc** - TdDoc

34.254 BoDocForInput - Beleg kompakt zum direkten Editieren des Belegkopfes + Positionen

Attribute[1]

- **doc** - TdDoc
- **docitemList** - TdDocItem
- **lockID** - AutoNum, Sperr-ID, LOCKID

34.255 BoForDocFlow - universaler Container für Belegfluss

Wird u.a. in Dialoge 'Belege weiterführen' und 'Positionen übernehmen' verwendet.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **tmp_lockstring** - String(), Sperr-ID + 'künstlicher' Key für Sperr-ID
- **customer** - BupNum, CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, VENDOR
- **lockID** - AutoNum, LOCKID

- **tmp_bupstext** - String(), Hilfstext
- **doc_dockeyto** - ClDocKey, neue Belegart
- **doc_docflow** - ClDocFlow, Belegfluss
- **doc_istakeover_items** - Boolean, Übernahme weiterer Positionen in ex. Beleg
- **doc_istakeover_docs** - Boolean, Übernahme ganzer Belege (Sped.-Auftrag)
- **doc_iscontinue** - Boolean, bestehenden Beleg weiter fuehren
- **doc_iscancel** - Boolean, bestehenden Beleg stornieren (negative Mengen, nicht Storno-Rechnung)
- **doc_isdoc_new** - Boolean, Neuanlage (bei 'continue' immer true, sonst beides möglich)
- **doc_isdoc_batch** - Boolean, Neuanlage im Batch
- **doc_batch_batchtype** - Option, Neuanlage im Batch: Folgebeleg je Beleg oder Position
- **doc_isabupnumchange** - Boolean, Hilfsflag: Wechsel der KL-Nummer erlaubt (Default ist nein)
- **doc_isdlcfiltered** - Boolean, Filterung über LAB-Referenzfelder ist erfolgt
- **doc_filter_matnum** - MatNum, Filter: Materialnummer
- **doc_filter_dlcordernum** - String(12), Filter: Bestellnr.
- **doc_filter_prdrefnumbup** - String(10), Filter: Produktions-Nummer (Kunde)
- **doc_filter_matgrp** - ClMatGrp, Filter: Materialgruppe
- **doc_filter_shippingdate** - Date, Filter: Versanddatum
- **doc_filter_deldate** - Date, Filter: best. Lieferdatum
- **doc_filter_desdeldate** - Date, Filter: Lieferdatumdatum
- **doc_filter_csgnum** - String(25), Filter: Sendungsnummer
- **doc_filter_refdocnum** - DocNum, Filter: Referenzbeleg
- **doc_filter_refdockey** - ClDocKey, Filter: Referenzbeleg
- **doc_filter_deldate_until** - Date, Filter: bis einschl. (best.) Lieferdatum
- **doc_input_mainpckmatnum** - MatNum, Materialnummer für Haupt-Packmittel (nur bei Batch-Uebernahme)
- **info_mainpckmatnumstext** - String(40), Hilfsfeld für Infotext
- **doc_input_pckmatnum** - MatNum, Materialnummer für Beipack-Packmittel (nur bei Batch-Uebernahme)
- **doc_input_docdate** - Date, (abweichendes) Belegdatum
- **info_pckmatnumstext** - String(40), Hilfsfeld für Infotext
- **doc_batch_docnumfirst** - DocNum, Hilfsfelder für Batch: erste und letzte Belegnr.
- **doc_batch_docnumlast** - DocNum, Hilfsfelder für Batch: erste und letzte Belegnr.
- **doc_batch_doccount** - Integer, Hilfsfelder für Batch: Anzahl Belege
- **doc_itemseq** - Integer, Hilfsfeld für spezielle Funktion 'Pos. anfügen mit Reihenfolge'
- **mainrefdoc** - BoDocForDocFlow, Haupt-Referenzbeleg (der erste aus Liste mit übernehmbaren Belegen ausgewählte)
- **refdocList** - BoDocForDocFlow, Liste mit übernehmbaren Belegen
- **refdocitemList** - BoDocItemForDocFlow, Liste mit übernehmbaren Positionen
- **actual_refdocitemList** - BoDocItemForDocFlow, der aktuell fällige Teil von 'refdocitemList'
- **filtered_refdocitemList** - BoDocItemForDocFlow, der gefilterte Teil von 'refdocitemList'
- **bodoc** - BoDoc, Ausgangsbeleg beim Anfuegen neuer Pos.
- **doc_info_csgnum** - String(40), kleines Hilfsfeld für Filter Sendungsnr.

34.256 BoDocForDocFlow - Belegfluss-Belegkopf

Beim Weiterführen eines Beleges oder bei Übernahme von Positionen.

Attribute[1]

- **doc_ismainrefdoc** - Boolean, Beleg ist Hauptreferenz
- **doc_isrefdoc** - Boolean, Beleg soll uebernommen werden
- **doc_isnotallowed** - Boolean, Hilfsflag (wird nur nur via XCI gesetzt): Beleg darf nicht gewaehlt werden
- **doc_refstext** - String(40), Hilfstext (wird nur nur via XCI gesetzt)
- **doc** - TdDoc
- **docitemList** - BoDocItemForDocFlow

- **docadrList** - TdDocAdr
- **docmrpList** - TdDocMrp
- **docpayList** - TdDocPay
- **docprnList** - TdDocPrn

34.257 BoDocItemForDocFlow - Belegfluss-Belegposition

Beim Weiterführen eines Beleges oder bei Übernahme von Positionen.

Attribute[1]

- **doc_isrefdocitem** - Boolean, Position soll uebernommen werden
- **doc_ismainrefdoc** - Boolean, Position liefert Haupt-Referenzbeleg
- **doc_takeoverqty** - Quantity, die zu uebernehmende Menge
- **doc_isnotallowed** - Boolean, Hilfsflag (wird nur via XCI gesetzt): Beleg darf nicht gewaehlt werden
- **doc_refstext** - String(40), Hilfstext (wird nur bei Speditionsaufträgen, Sammelrechnungen oder via XCI gesetzt)
- **doc_pcknumid** - AutoNum, Packstück-ID (nur bei Batch-Übernahme)
- **doc_newdocitem** - DocItem, optional: die neue Positionsnummer (bei Anfuegen von Pos.)
- **stkunit** - ClBasQUnit, Lagermengeneinheit (derzeit ungenutzt!), STKUNIT
- **doc_availstkqty** - Quantity, verfuegbare Menge in Lager-ME (derzeit ungenutzt!)
- **doc_cookqty** - Quantity, kommissionierte Menge in Lager-ME (derzeit ungenutzt!)
- **matgrp** - String(10), ref #matcl.ClMatGrp matgrp;, MATGRP
- **docitem** - TdDocItem, die Original-Position, DOCITEM

34.258 DcDocFlowFilter - Container für frei belegbare Filter im Belegfluss

Wird derzeit nur bei Übernahme Positionen verwendet und muss immer clientseitig per XCI-Event gefüllt werden und wird dann serverseitig per XCI-Event verwertet.

Attribute[1]

- **doc_filter** - Code, freier clientseitig zu füllender Code, z.B. durch Scans
- **predocList** - SoLiDoc, die eigentliche vorgefilterte Liste mit möglichen vorgänger-Belegen

34.259 BoDocForCopy - Kopieren Beleg

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **doc_newcustomer** - BupNum, Kunde neuer Beleg
- **doc_newvendor** - BupNum, Lieferant neuer Beleg
- **tmp_bupstext** - String(), Hilfstext für Anzeige Kundenname
- **doc_dockeyto** - ClDocKey, neue Belegart
- **doc_newdocnum** - DocNum, neue Belegnummer
- **iscopytxt** - Boolean, Texte kopieren?, ISCOPYTXT
- **isreadbup** - Boolean, Stammdaten Kd.Lief. Neu lesen ?, ISREADBUP
- **isresetpricing** - Boolean, Preisfindung erneut durchlaufen ?, ISRESETPRICING
- **iscopystdtxt** - Boolean, Standardtexte kopieren?, ISCOPYSTDTXT
- **doc_doccopy** - ClDocCopy, Referenztabelle
- **refbo** - BoDoc, der zu kopierende Beleg
- **doc_isautonumber** - Boolean, Hilfsfeld: Nummernvergabe bei neuem Objekt
- **doc_isreplace** - Boolean, Hilfsfeld: Beleg ersetzt anderen Beleg
- **doc_docitemreplace** - DocItem, Hilfsfeld: Quell-Beleg-Position bei Ersetzung (0 = ganzer Beleg)

34.260 BoDocForNew - Neuanlage Beleg

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **doc_newcustomer** - BupNum
- **doc_newvendor** - BupNum
- **tmp_bupstext** - String(), Hilfstext
- **doc_newdockey** - ClDocKey, neue Belegart
- **doc_newdocnum** - DocNum
- **doc_bup** - BoBupForDoc
- **doc_isautonumber** - Boolean, Hilfsfeld: Nummernvergabe bei neuem Objekt
- **predocitemList** - TdDocItem, bei Anlage aus Referenzobjekt (z.B. FA): Liste Positionen
- **info_bupltext** - Text, Hilfsfeld für Infotext
- **isextdoc** - Boolean, Hilfsfeld für importierte Belege, ISEXTDOC
- **info_extdoclabel** - String(40), Hilfsfeld für Infotext
- **doc** - TdDoc, leerer Belegkopf für Referenzangaben
- **lockID** - AutoNum, Hilfsfeld fall ein Referenz-Fertigungsbeleg gesperrt wurde, LOCKID

34.261 BoDocForRelink - Nachträglicher Link auf Beleg

Attribute[1]

- **refdocitem** - SoLiDocItem, ausgewählte Position, REFDOCITEM
- **refdocdet** - SoLiDocDet, ausgewähltes Positionsdetail
- **refdocitemList** - SoLiDocItem, Auswahl möglicher Zielpositionen
- **refdocdetList** - SoLiDocDet, Auswahl möglicher Zielpositionen

34.262 BoWfSalDept - Auswertungen und 'Arbeitsvorrat' nach Vertriebsabteilung

Attribute[1]

- **saldept** - ClBupSalDept, Vertriebsabteilung, SALDEPT
- **docitemprdList** - SoLiDocItemPrd, alle offenen AU (inkl. FA-Info)
- **noprd_docitemprdList** - SoLiDocItemPrd, alle offenen... ohne FA
- **actual_docitemprdList** - SoLiDocItemPrd, alle offenen... bis heute 'aktuell'
- **actualnoprd_docitemprdList** - SoLiDocItemPrd, alle offenen... bis heute ohne FA 'aktuell ohne FA'
- **filtered_docitemprdList** - SoLiDocItemPrd, alle offenen... mit Filter 'gefiltert'
- **actual_docitemprdnodlcList** - SoLiDocItemPrd, alle offenen... bis heute 'aktuell' - ohne LAB
- **actualnoprd_docitemprdnodlcList** - SoLiDocItemPrd, alle offenen... bis heute ohne FA 'aktuell ohne FA' - ohne LAB
- **filtered_docitemprdnodlcList** - SoLiDocItemPrd, alle offenen... mit Filter 'gefiltert' - ohne LAB
- **prerecorded_docitemprdList** - SoLiDocItemPrd, alle offenen... mit Status 'vorerfasst'
- **offdocList** - SoLiDoc, alle offenen AG
- **orddocList** - SoLiDoc, alle offenen AU
- **dlndocList** - SoLiDoc, alle offenen LS (unfakt.)
- **open_ivcdocList** - SoLiDoc, alle offenen RE (ohne FiBu-Uebergabe)
- **open_invtrndocList** - SoLiDoc, alle offenen WB (Belege mit offenen Warenausgaben (derzeit nur WA))
- **actual_ivcdocList** - SoLiDoc, aktuelle RE (letzte 100)
- **coodocList** - SoLiDoc, alle offenen KL (Belege)
- **orddocitemList** - SoLiDocItem, alle offenen AU-Pos. (OHNE FA-Info)
- **coodocitemList** - SoLiDocItem, alle offenen KL-Pos.
- **saldept_ismatordocorbup** - Integer, Hilfsflag
- **params** - String(), freie Parameter-Map
- **sysParam** - SysParam
- **doc_filter_matnum** - MatNum, Filterkriterien
- **doc_filter_matstext** - String(40)
- **doc_filter_shippingdate** - Date, Versanddatum

- **doc_filter_docdate** - Date, Belegdatum
- **doc_filter_deldate** - Date, best. Lieferdatum
- **doc_filter_desdeldate** - Date, Wunsch-Lieferdatum
- **doc_filter_customer** - BupNum, Kunde
- **doc_filter_matgrp** - ClMatGrp, Materialgruppe
- **doc_filter_isnodlc** - Boolean, Option 'keine LAB'
- **doc_filter_isnoord** - Boolean, Option 'keine AB'
- **doc_filter_isnoprd** - Boolean, Option 'nur ohne FA'

34.263 BoWfPurDept - Auswertungen und 'Arbeitsvorrat' nach Einkaufssabteilung

Attribute[1]

- **purdept_ismatordocorbup** - Integer, Hilfsflag
- **purdept** - ClBupPurDept, Einkaufsabteilung, PURDEPT
- **docitemList** - SoLiDocItemWfl, alle offenen BE
- **filtered_docitemList** - SoLiDocItemWfl
- **actual_docitemList** - SoLiDocItemWfl
- **monthact_docitemList** - SoLiDocItemWfl
- **monthsucc_docitemList** - SoLiDocItemWfl
- **orddocList** - SoLiDoc, alle offenen BE
- **dlndocList** - SoLiDoc, alle offenen WE-LS (unfakt.)
- **open_ivcdocList** - SoLiDoc, alle offenen RE (ohne FiBu-Uebergabe)
- **open_invtrndocList** - SoLiDoc, alle offenen WB (Belege mit offenen Wareneingängen (derzeit nur WE))
- **actual_ivcdocList** - SoLiDoc, aktuelle RE (letzte 100)
- **purpropList** - SoLiMrpPurPropItem, Bestellvorschlaege aus Dispo
- **doc_filter_matnum** - MatNum, Filterkriterien
- **doc_filter_matstext** - String(40)
- **doc_filter_shippingdate** - Date, Versanddatum
- **doc_filter_docdate** - Date, Belegdatum
- **doc_filter_deldate** - Date, best. Lieferdatum
- **doc_filter_desdeldate** - Date, Wunsch-Lieferdatum
- **doc_filter_vendor** - BupNum, Kunde
- **doc_filter_matgrp** - ClMatGrp, Materialgruppe
- **sum_availamnt** - Money, Summenfelder
- **sum_availamnt_filtered** - Money
- **sum_availamnt_actual** - Money
- **sum_availamnt_monthact** - Money
- **sum_availamnt_monthsucc** - Money
- **tmp_today** - Date, Hilfsfelder für Filterung
- **tmp_endmonthact** - Date
- **tmp_endmonthsucc** - Date

34.264 BoWfBupNum - Auswertungen und 'Arbeitsvorrat' nach KundeLieferant

Attribute[1]

- **bup** - BoBupForDoc, KundeLieferant
- **open_orddocList** - SoLiDoc, alle offenen AB
- **open_orddocitemList** - SoLiDocItem, alle offenen AB-Pos
- **open_dlndocList** - SoLiDoc, alle offenen LS (unfakt.)
- **open_dlndocitemList** - SoLiDocItem, alle offenen LS-Pos
- **actual_dlndocList** - SoLiDoc, aktuelle LS (letzte 100)

- **actual_dlndocitemList** - SoLiDocItem, aktuelle LS-Pos (letzte 100)
- **open_ivcdocList** - SoLiDoc, alle offenen RE (ohne FiBu-Uebergabe)
- **actual_ivcdocList** - SoLiDoc, aktuelle RE (letzte 100)
- **actual_ivcdocitemList** - SoLiDocItem, aktuelle RE-Pos (letzte 100)
- **open_coodocList** - SoLiDoc, alle offenen KL
- **open_offdocList** - SoLiDoc, alle offenen AG
- **open_invtrndocList** - SoLiDoc, alle offenen WB (Belege mit offenen Wareneingängen (EK) bzw. Ausgaben (VT)
- **doc_filter_matnum** - MatNum, Filterkriterien, derzeit UNGENUTZT
- **doc_filter_extdoclabel** - String(5), Markierung
- **doc_filter_matstext** - String(40)
- **doc_filter_shippingdate** - Date, Versanddatum
- **doc_filter_docdate** - Date, Belegdatum
- **doc_filter_matgrp** - ClMatGrp, Materialgruppe
- **doc_filter_isnodlc** - Boolean, Option 'keine LAB'
- **doc_filter_isnoprd** - Boolean, Option 'nur ohne FA'

34.265 BoWfMatGrp - Auswertungen und 'Arbeitsvorrat' nach Materialgruppe

Attribute[1]

- **matgrp** - ClMatGrp, Materialgruppe, MATGRP
- **docitemprdList** - SoLiDocItemPrd, alle offenen AU inkl. FA-Info
- **noprd_docitemprdList** - SoLiDocItemPrd, alle offenen... ohne FA
- **actual_docitemprdList** - SoLiDocItemPrd, alle offenen... bis heute
- **filtered_docitemprdList** - SoLiDocItemPrd, alle offenen... mit filter
- **doc_filter_matnum** - MatNum, Filter: Material
- **doc_filter_shippingdate** - Date, Filter: Versanddatum

34.266 BoWfShipping - Auswertungen und 'Arbeitsvorrat' nach Versanddatum

Diese Auswertung ist durch Startparameter konfigurierbar.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **stext** - String(40), Hinweistext, STEXT
- **doc_filter_shippingdate** - Date, Filter: Versanddatum
- **doc_filter_shippingdatefrom** - Date, Filter: Versanddatum
- **doc_filter_shippingdateuntil** - Date, Filter: Versanddatum
- **doc_filter_matgrp** - ClMatGrp, Filter: Materialgruppe
- **doc_filter_matnum** - MatNum, Filter: Material
- **doc_filter_isonlyopendoc** - Boolean, Filter: nur (teil-)offene Belege
- **xci_doc_filter_is1** - Boolean, freier Filter
- **xci_doc_filter_is2** - Boolean, freier Filter
- **xci_doc_filter_is3** - Boolean, freier Filter
- **params** - String(), freie Parameter-Map
- **docitemprdList** - SoLiDocItemPrd, alle (nicht nur offene!) AU inkl. FA-Info
- **noprd_docitemprdList** - SoLiDocItemPrd, alle ... ohne FA
- **filtered_docitemprdList** - SoLiDocItemPrd, alle ... mit Filter
- **customized_docitemprdList** - SoLiDocItemPrd, frei fuellbare Ansicht

34.267 BoWfPrdRefNumBup -

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY

- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **prdrefnumbup** - String(10), Produktions-Nummer (Kunde), PRDREFNUMBUP

34.268 BoDocTf - Datencontainer Beleg-Terminal

Weitgehend frei konfigurierbar, z.B. für die Neuanlage von Belegen, ähnliche Druck-Funktionen bietet BoSysPrnTf!

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, COMPANY
- **doc_inputfordoc** - String(40), ein universelles Eingabefeld
- **doc_ltextfordoc** - Text, Text zur Anzeige vom Meldungen in einem Langtextfeld
- **doc_msgtextfordoc** - String(80), Text zur Anzeige vom Meldungen in einem PopUp
- **stext** - String(40), Hilfsfeld, STEXT
- **ltext** - Text, Hilfsfeld, LTEXT
- **doc_xcicode** - String(40), Hilfsfeld für XCI-Event-Steuerung
- **doc_xcistringMap** - String(), freie Map für beliebigeSteuerparameter
- **params** - String(), Map für Startparameter aus Client
- **sys_prncode** - String(40), Hilfsfeld für Druck
- **prngrpdetList** - ClSysPrnGrpDet, Druckservices
- **prnkeyList** - DcKey, aufbereiteten Keys für den Druck

34.269 TmpKeyBoDoc - Dummy für Listen

Attribute[1]

- **company** - String(), COMPANY
- **dockey** - DocKey, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, DOCNUM

34.270 DcDoc -

Attribute[1]

- **dcdocfunction** - DcDocFunction
- **company** - String(), COMPANY
- **docinput** - String(), aktueller Kommissionierlauf
- **actdoc** - DcLiDoc, aktueller Kommissionierlauf
- **dclidocList** - DcLiDoc
- **dcdocselection** - DcDocSelection
- **dcdocselectionList** - DcDocSelection

34.271 DcLiDoc - Listenelement für Auswahl in Datencontainer für Belege

Für Eingabedialoge im Client, wird gefüllt durch SoLiDoc.

Attribute[1]

- **company** - String(), Firma, COMPANY
- **dockey** - DocKey, Belegart, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **doctype** - Option, Belegtyp, DOCTYPE, Optionen: OpDoctype
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **doc_infotext** - String()
- **stext** - String(), STEXT
- **pckref** - AutoNum, Packstückreferenz, PCKREF
- **pcknumid** - AutoNum, Packstück-ID, PCKNUMID

- **dclidocList** - DcLiDoc

34.272 DcDocSelection - HilfObjekt frei definierbare Auswahl

Attribute[1]

- **id** - String()
- **stext** - String(), STEXT
- **isDefault** - Boolean, ISDEFAULT
- **docnum** - DocNum, DOCNUM
- **dockey** - DocKey, DOCKEY

34.273 DcDocItemForBoDocNew - Datencontainer für Belegposition

Um aus WEB bzw. TECCOM-Schnittstelle heraus neuen Vertriebsbeleg anzulegen.

Attribute[1]

- **docitem** - Integer, DOCITEM
- **requestqty** - Quantity
- **matnum** - MatNum, MATNUM
- **bupmatnum** - MatNum, BUPMATNUM
- **delDate** - Date, DELDATE
- **requestedqty** - Quantity
- **sprice** - Money, SPRICE

34.274 TdDoc - Belege

Standard-Objekt mit Historie A Universaltabelle für alle Belege (ausser WB, QS + FERT)

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **dockey** - ClDocKey, Belegart, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **doctype** - Option, Belegtyp, DOCTYPE, Optionen: OpDoctype
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **busarea** - ClBasBusarea, Geschäftsbereich, BUSAREA
- **docdate** - Date, Belegdatum, DOCDATE
- **langu** - ClSysLangu, Sprache, LANGU
- **currency** - ClBasCurrency, Währung, CURRENCY
- **docvalidfrom** - Date, Beleg gültig von, DOCVALIDFROM
- **docvaliduntil** - Date, Beleg gültig bis, DOCVALIDUNTIL
- **docstat** - Option, Belegstatus, DOCSTAT, Optionen: OpDocstat
- **ordstat** - Option, Bestellstatus, ORDSTAT, Optionen: OpOrdstat
- **delstat** - Option, Lieferstatus, DELSTAT, Optionen: OpDelstat
- **ivcstat** - Option, Rechnungsstatus, IVCSTAT, Optionen: OpIvcstat
- **reserstat** - Option, Reservierungsstatus, RESERSTAT, Optionen: OpReserstat
- **coostat** - Option, Kommissionier VSB-Status, COOSTAT, Optionen: OpCoostat
- **invrecstat** - Option, Wareneingangsstatus, INVRECSTAT, Optionen: OpInvrecstat
- **invissstat** - Option, Warenausgabestatus, INVISSSTAT, Optionen: OpInvissstat
- **prnstat** - Option, Druckstatus, PRNSTAT, Optionen: OpPrnstat
- **iscomplete** - Boolean, (Position) abgeschlossen ?, ISCOMPLETE
- **isstop** - Boolean, gestopt gesperrt ?, ISSTOP
- **docpartialstat** - Option, Teil- (Lieferungs)status, DOCPARTIALSTAT, Optionen: OpDocpartialstat

- **docstatus** - ClDocStat, Belegstatus konfigurierbar, DOCSTATUS
- **priceinptype** - Option, Preiseingabetyp (brutto, netto, Zielpreis), PRICEINPTYPE, Optionen: OpPriceinptype
- **docpckinptype** - Option, Packmittelangabe-Art, DOCPCKINPTYPE, Optionen: OpDocpckinptype
- **isautopur** - Boolean, autom. bestellen ?, ISAUTOPUR
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **matindex** - String(5), aktueller Index, MATINDEX
- **changeindex** - String(3), Änderungsschlüssel, CHANGEINDEX
- **mtext** - String(40), Material-Beschreibung, MTEXT
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **advivcnum** - DocItem, Unternummer der Teil-Abschlagsrechnung, ADVIVCNUM
- **deltype** - Option, Lieferparameter (Teil-Sammellieferung erlaubt?), DELTYPE, Optionen: OpDeltype
- **ivctype** - Option, Fakturaparameter, IVCTYPE, Optionen: OpIvctype
- **cootype** - Option, (Auto-) Kommissionierung, COOTYPE, Optionen: OpCootype
- **dropshippingtype** - Option, Art des Streckengeschäfts, DROPSHIPPINGTYPE, Optionen: OpDropshippingtype
- **wrhiss** - ClInvWrh, Lagerort für WA, WRHISS
- **wrhareaiss** - ClInvWrhArea, Lagerort-Bereich für WA, WRHAREAISS
- **stkplciss** - ClInvStkplc, Lagerplatz für WA, STKPLCISS
- **invtrnkeyiss** - ClInvTrnKey, Warenbewegungsart (Abbuchung), INVTRNKEYISS
- **wrhrec** - ClInvWrh, Lagerort für WE, WRHREC
- **wrharearec** - ClInvWrhArea, Lagerort-Bereich für WE, WRHAREAREC
- **stkplcrec** - ClInvStkplc, Lagerplatz für WE, STKPLCREC
- **invtrnkeyrec** - ClInvTrnKey, Warenbewegungsart (Zubuchung), INVTRNKEYREC
- **invautoisstype** - Option, Art der (autom.) WA, INVAUTOISSTYPE, Optionen: OpInvautoisstype
- **invautorectype** - Option, Art des (autom.) WE, INVAUTORECTYPE, Optionen: OpInvautorectype
- **coonum** - String(25), Kommissionsnummer, COONUM
- **finpostdate** - Date, Fibu-Übergabedatum, FINPOSTDATE
- **finpoststat** - Option, Fibu-Übergabestatus, FINPOSTSTAT, Optionen: OpFinpoststat
- **duedate** - Date, Fälligkeitsdatum, DUEDATE
- **valutadate** - Date, Valutadatum (PUR SAL), VALUTADATE
- **dscbasedate** - Date, Rabatt Skontobasisdatum, DSCBASEDATE
- **currdate** - Date, Währungskursdatum, CURRDATE
- **desdeldate** - Date, Lieferdatum (Wunsch), DESDELDATE
- **desdeldateyyyyww** - CalWeek, Lieferdatum (Wunsch) als KW (JJJJWW), DESDELDATEYYYYWW
- **desdeldateyyyymm** - CalMonth, Lieferdatum (Wunsch) Monat, DESDELDATEYYYYMM
- **deldate** - Date, Lieferdatum (bestätigt), DELDATE
- **deldateyyyyww** - CalWeek, Lieferdatum (bestätigt) als KW (JJJJWW), DELDATEYYYYWW
- **deldateyyyymm** - CalMonth, Lieferdatum (bestätigt) Monat, DELDATEYYYYMM
- **mrpdatetype** - Option, Datumsdarstellung (Tag, KW, Monat), MRPDATETYPE, Optionen: OpMrpdatetype
- **mrpdate** - Date, Dispodatum (Bedarfs-Zugangstermin), MRPDATE
- **shippingdate** - Date, Versanddatum, SHIPPINGDATE
- **pricebasebupnum** - BupNum, Preis-Basis-KundeLieferant, PRICEBASEBUPNUM
- **shippingstart** - DateTime, Versanddatum (Abfahrtszeit Soll), SHIPPINGSTART
- **shippingend** - DateTime, Versanddatum (Eintreffzeit Soll), SHIPPINGEND
- **bupmrpkey** - ClBupMrpKey, Vorlaufzeiten, BUPMRPKEY
- **extra** - ClBasExtra, Extra-Kosten (Schlüssel), EXTRA
- **custom** - ClBasCustom, Zoll (Schlüssel), CUSTOM
- **insurance** - ClBasInsurance, Versicherungskosten (Schlüssel), INSURANCE
- **packaging** - ClBasPackaging, Verpackung (Schlüssel), PACKAGING
- **packagingwrap** - ClBasPackagingWrap, Umverpackung, PACKAGINGWRAP

- **freight** - ClBasFreight, Fracht (Schlüssel), FREIGHT
- **shipping** - ClBasShipping, Versandart, SHIPPING
- **paymcond** - ClBasPaymCond, Zahlungsbedingung, PAYMCOND
- **paymkey** - ClBasPaymKey, Zahlungsart (Bar, Scheck etc.), PAYMKEY
- **delcond** - ClBasDelCond, Lieferbedingung (INCOTERM-Schlüssel), DELCOND
- **purdept** - ClBupPurDept, Einkaufsabteilung, PURDEPT
- **saldept** - ClBupSalDept, Vertriebsabteilung, SALDEPT
- **pricelist** - ClBasPriceList, Preisliste, PRICELIST
- **pricemultiplier** - Factor, Preis-Multiplikator für Preislisten, PRICEMULTIPLIER
- **salarea** - ClBupSalArea, Vertriebsgebiet, SALAREA
- **cuscond** - ClBupCusCond, Kundenkonditionen, CUSCOND
- **pricebasedate** - Date, Preis-Basisdatum, PRICEBASEDATE
- **pricebasedateuntil** - Date, Preis-Basisdatum gilt bis, PRICEBASEDATEUNTIL
- **project** - String(8), Projektnummer, PROJECT
- **vatbup** - ClBasVatBup, MwSt.-Kennzeichen Firma (KdLiBeleg), VATBUP
- **vatkey** - ClBasVatKey, MwSt.-Schlüssel, VATKEY
- **vatmat1** - ClBasVatMat, MwSt.-Schlüssel 1 Material (bei Aufteilung), VATMAT1
- **vatrate1** - Percent, MwSt.-Satz 1 (bei Aufteilung), VATRATE1
- **netamnt1** - Money, Nettobetrag zu MwSt. 1 (bei Aufteilung), NETAMNT1
- **vatamnt1** - Money, MwSt.-Betrag zu MwSt. 1 (bei Aufteilung), VATAMNT1
- **vatmat2** - ClBasVatMat, MwSt.-Schlüssel 2 Material (bei Aufteilung), VATMAT2
- **vatrate2** - Percent, MwSt.-Satz 2 (bei Aufteilung), VATRATE2
- **netamnt2** - Money, Nettobetrag zu MwSt. 2 (bei Aufteilung), NETAMNT2
- **vatamnt2** - Money, MwSt.-Betrag zu MwSt. 2 (bei Aufteilung), VATAMNT2
- **vatmat3** - ClBasVatMat, MwSt.-Schlüssel 3 Material (bei Aufteilung), VATMAT3
- **vatrate3** - Percent, MwSt.-Satz 3 (bei Aufteilung), VATRATE3
- **netamnt3** - Money, Nettobetrag zu MwSt. 3 (bei Aufteilung), NETAMNT3
- **vatamnt3** - Money, MwSt.-Betrag zu MwSt. 3 (bei Aufteilung), VATAMNT3
- **vatmat4** - ClBasVatMat, MwSt.-Schlüssel 4 Material (bei Aufteilung), VATMAT4
- **vatrate4** - Percent, MwSt.-Satz 4 (bei Aufteilung), VATRATE4
- **netamnt4** - Money, Nettobetrag zu MwSt. 4 (bei Aufteilung), NETAMNT4
- **vatamnt4** - Money, MwSt.-Betrag zu MwSt. 4 (bei Aufteilung), VATAMNT4
- **vatmat5** - ClBasVatMat, MwSt.-Schlüssel 5 Material (bei Aufteilung), VATMAT5
- **vatrate5** - Percent, MwSt.-Satz 5 (bei Aufteilung), VATRATE5
- **netamnt5** - Money, Nettobetrag zu MwSt. 5 (bei Aufteilung), NETAMNT5
- **vatamnt5** - Money, MwSt.-Betrag zu MwSt. 5 (bei Aufteilung), VATAMNT5
- **headdscamnt** - Money, Rabattbetrag Belegkopf, HEADDSCAMNT
- **fitemdscamnt** - Money, Rabattbetrag aus Positionen, FITEMDSCAMNT
- **acqdscamnt** - Money, Einstandspreis, kalkulat. Zu-Abschlag (manuell), ACQDSCAMNT
- **acqcost** - Money, Einstandspreis, Kosten (aus anderen Belegen), ACQCOST
- **grossamnt** - Money, Bruttobetrag, GROSSAMNT
- **dscfreeamnt** - Money, nicht rabattierbarer Betrag, DSCFREEAMNT
- **dscbaseamnt** - Money, Rabattgrundlage (Betrag), DSCBASEAMNT
- **dscamnt** - Money, Rabattbetrag, DSCAMNT
- **netnetamnt** - Money, Warenwert netto (ohne Zu-Abschläge), NETNETAMNT
- **advpaymamnt** - Money, geleistete Vorauszahlung (Betrag), ADVPAYMAMNT
- **vatmat** - ClBasVatMat, MwSt.-Kennzeichen Material, VATMAT
- **vatrate** - Percent, MwSt.-Satz, VATRATE
- **netamnt** - Money, Nettobetrag inkl. Zu-Abschläge, NETAMNT
- **vatamnt** - Money, MwSt.-Betrag, VATAMNT

- **advpayamntrate** - Percent, Anteil bei Abschlagsrechnung (%), ADVPAYAMNTRATE
- **dsccashbaseamnt** - Money, Skontobasis-Betrag, DSCCASHBASEAMNT
- **extracost** - Money, Extrakosten (Betrag), EXTRACOST
- **customcost** - Money, Zollkosten (Betrag), CUSTOMCOST
- **insurancecost** - Money, Versicherungskosten (Betrag), INSURANCECOST
- **packagingcost** - Money, Verpackungskosten (Betrag), PACKAGINGCOST
- **freightcost** - Money, Frachtkosten (Betrag), FREIGHTCOST
- **depositamnt** - Money, Pfandbetrag, DEPOSITAMNT
- **alyismamnt** - Money, MTZ (Betrag), ALYISMAMNT
- **alyiseamnt** - Money, ETZ (Betrag), ALYISEAMNT
- **alydscamnt** - Money, Legierungszuschlag (Betrag), ALYDSCAMNT
- **adodscamnt** - Money, ZSL-Betrag, ADODSCAMNT
- **hcurrency** - ClBasCurrency, Hauswährung, HCURRENCY
- **hexchrate** - Factor, Umrechnungskurs Bwhrg. zur Hauswhrg., HEXCHRATE
- **basecurrency** - ClBasCurrency, Basis-Währung (i.d.R. EUR), BASECURRENCY
- **baseexchrate** - Factor, Umrechnungskurs zur Basiswhrg., BASEEXCHRATE
- **exchtype** - Option, Wechselkurs (Einkauf Verkauf), EXCHTYPE, Optionen: OpExchtype
- **extdocnum** - String(40), externe Belegreferenz (Belegnummer), EXTDOCNUM
- **extdocdate** - Date, externe Belegreferenz (Datum), EXTDOCDATE
- **extdoctext** - String(40), externe Belegreferenz (freier Text), EXTDOCTEXT
- **extdoclabel** - String(5), Markierung, EXTDOCLABEL
- **extdocnote** - Text, Beleg-Referenztext, EXTDOCNOTE
- **prdseqnum** - String(12), Produktions-Folgenummer (eigene), PRDSEQNUM
- **prdrefnum** - String(10), Produktions-Nummer (eigene), PRDREFNUM
- **prdseqnumbup** - String(12), Produktions-Folgenummer (Kunde), PRDSEQNUMBUP
- **prdrefnumbup** - String(10), Produktions-Nummer (Kunde), PRDREFNUMBUP
- **contactname** - String(60), Kontaktperson, CONTACTNAME
- **contacttelnum** - TelNum, Kontaktperson Telefon, CONTACTTELNUM
- **contactdept** - String(5), Kontaktabteilung, CONTACTDEPT
- **maxdelweight** - Quantity, max. Liefergewicht, MAXDELWEIGHT
- **maxdelweightunit** - ClBasQUnit, Einheit max. Liefergewicht, MAXDELWEIGHTUNIT
- **maxdelamnt** - Money, max. Lieferwert, MAXDELAMNT
- **maxdelpckcount** - Integer, max. Anzahl Packstücke, MAXDELPCKCOUNT
- **alycttgrp** - ClPrcAlyCttGrp, Umstellgruppe, ALYCTTGRP
- **bupnummain** - BupNum, Zentralregulierer (KdLi), BUPNUMMAIN
- **buppurascnum** - String(25), Einkaufsverband-Nummer, BUPPURASCNUM
- **buppurascmember** - String(25), Einkaufsverband-Mitgliedsnummer, BUPPURASCMEMBER
- **bupprefpurtype** - Option, Präferenzbegünstigung EK, BUPPREFPURTYPE, Optionen: OpBupprefpurtype
- **bupsalascnum** - String(25), Vertriebsverband-Nummer, BUPSALASCNUM
- **bupsalascmember** - String(25), Vertriebsverband-Mitgliedsnummer, BUPSALASCMEMBER
- **bupprefsaltype** - Option, Präferenzbegünstigung VT, BUPPREFSALTYPE, Optionen: OpBupprefsaltype
- **irccustomer** - BupNum, Kundennummer Rechnungsempfänger, IRCCUSTOMER
- **grccustomer** - BupNum, Kundennummer Warenempfänger, GRCCUSTOMER
- **ordcustomer** - BupNum, Auftraggeber (abw. Kundennr.), ORDCUSTOMER
- **freighter** - BupNum, Frachtführer, FREIGHTER
- **forwarder** - BupNum, Spediteur, FORWARDER
- **grcvendor** - BupNum, Warenversender (Lieferant), GRCVENDOR
- **ircvendor** - BupNum, Rechnungssteller (Lieferant), IRCVENDOR
- **srvvendor** - BupNum, ext. Dienstleister (Lieferant), SRVVENDOR
- **srvcustomer** - BupNum, ext. Kunde (für den man eine DL erbringt), SRVCUSTOMER

- **edicsgrelnum** - String(8), SLB - Sendungslandungsbezugsnr., EDICSGRELNUM
- **ournumber** - String(25), eigene Nummer bei KdLi, OURNUMBER
- **ircournumber** - String(25), (abw.) eigene Nr. beim Rechnungsempfänger, IRCOURNUMBER
- **grcournumber** - String(25), (abw.) eigene Nr. beim Warenempfänger, GRCOURNUMBER
- **ordournumber** - String(25), (abw.) eigene Nr. beim Auftrageber, ORDOURNUMBER
- **freightstart** - DateTime, Transport Beginn (Übergabezeit an Transporteur), FREIGHTSTART
- **freightend** - DateTime, Transport Ende (Eintreffzeit), FREIGHTEND
- **freightstext** - String(40), Transportmittel, freier Text, FREIGHTSTEXT
- **freightordernum** - String(40), Transportmittel, Transportauftragsnummer, FREIGHTORDERNUM
- **freightregistration** - String(40), Transportmittel, Kennzeichen LKW, FREIGHTREGISTRATION
- **pcknumid** - AutoNum, Packstück-ID, PCKNUMID
- **pcknumidmain** - AutoNum, Referenz-Haupt-Packstück-ID, PCKNUMIDMAIN
- **extcsgnum** - String(25), externe Sendungsnummer, EXTCSGNUM
- **extpcknum** - String(25), externe PacketPackstücknummer, EXTPCKNUM
- **vatcountry** - ClBasCountry, Land MwSt., VATCOUNTRY
- **vatnum** - String(25), USt-IdNr., VATNUM
- **vatnote** - Text, Hinweistext bei steuerfreier Lieferung, VATNOTE
- **finesrnum** - String(60), ESR-Nr., FINESRNUM
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **wflreminddate** - Date, Wiedervorlagedatum, WFLREMINDDATE
- **wflremindtext** - String(40), Wiedervorlage-Text, WFLREMINDTEXT
- **purpropnum** - DocNum, Bestellvorschlagnummer, PURPROPNUM
- **purpropstat** - Option, Bestellvorschlag-Status, PURPROPSTAT, Optionen: OpPurpropstat
- **refdockey** - ClDocKey, Referenz-Beleg, REFDOCKEY
- **refdocnum** - DocNum, Referenz-Beleg-Nummer, REFDOCNUM
- **refdocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Beleg-ID, REFDOCOBJ
- **refsalordkey** - ClDocKey, Referenz-Auftrag, REFSALORDKEY
- **refsalordnum** - DocNum, Referenz-Auftrag, REFSALORDNUM
- **refpurordkey** - ClDocKey, Referenz-Bestellung, REFPURORDKEY
- **refpurordnum** - DocNum, Referenz-Bestellung, REFPURORDNUM
- **refresource** - String(25), Referenz-Ressource (Verknüpfung), REFRESOURCE
- **signedstat** - Option, Unterschriftsstatus, SIGNEDSTAT, Optionen: OpSignedstat
- **signedby** - String(40), unterschrieben von, SIGNEDBY
- **signedat** - DateTime, unterschrieben am, SIGNEDAT
- **releasedstat** - Option, Freigabestatus, RELEASEDSTAT, Optionen: OpReleasedstat
- **releasedby** - UserName, freigegeben von, RELEASEDBY
- **releasedat** - Date, freigegeben am, RELEASEDAT
- **availamnt** - Money, offener Wert Belegfluss (Nettobetrag), AVAILAMNT
- **ordamnt** - Money, bestellter Wert (Nettobetrag), ORDAMNT
- **delamnt** - Money, gelieferter Wert (Nettobetrag), DELAMNT
- **ivcamnt** - Money, fakturierter Wert (Nettobetrag), IVCAMNT
- **redelamnt** - Money, rückgelieferter Wert (Nettobetrag), REDELAMNT
- **revamnt** - Money, stornierter gutgeschr. Wert (Nettobetrag), REVAMNT
- **grossweight** - Quantity, Bruttogewicht, GROSSWEIGHT
- **grossweightunit** - ClBasQUnit, Einheit Bruttogewicht, GROSSWEIGHTUNIT
- **netweight** - Quantity, Nettogewicht, NETWEIGHT
- **netweightunit** - ClBasQUnit, Einheit Nettogewicht, NETWEIGHTUNIT
- **volume** - Quantity, Volumen, VOLUME
- **volumeunit** - ClBasQUnit, EH Volumen, VOLUMEUNIT
- **grossweightppc** - Quantity, Bruttogewicht je Einheit, GROSSWEIGHTPPC

- **netweightppc** - Quantity, Nettogewicht je Einheit, NETWEIGHTPPC
- **volumeppc** - Quantity, Volumen je Einheit, VOLUMEPPC
- **alyweight** - Quantity, MTZ ETZ Gewicht, ALYWEIGHT
- **alyweightunit** - ClBasQUnit, MTZ ETZ Gewichtseinheit, ALYWEIGHTUNIT
- **alyweightppc** - Quantity, MTZ-Gewicht je EH, ALYWEIGHTPPC
- **pckfactor** - Factor, Verpackungseinheit (VPE), PCKFACTOR
- **dlcplant** - String(5), Werk Kunde (EDILAB), DLCPLANT
- **dlcmatnum** - String(25), Materialnummer Kunde (EDILAB), DLCMATNUM
- **dlcunloadpoint** - String(5), Abladestelle (EDILAB), DLCUNLOADPOINT
- **dlcconsumpoint** - String(14), Verbrauchsstelle (EDILAB), DLCCONSUMPOINT
- **dlclastgrcdate** - Date, Datum letzte Lieferung (EDILAB), DLCLASTGRCDATE
- **dlclastdelnum** - DocNum, Nummer letzter Lieferschen (EDILAB), DLCLASTDELNUM
- **dlcordernum** - String(12), Abschluss- Bestellnummer (EDI LAB), DLCORDERNUM
- **dlclastdeldate** - Date, Datum letzter Lieferschen (EDILAB), DLCLASTDELDATE
- **dlclastdelqty** - Quantity, Menge letzter Lieferschen (EDILAB), DLCLASTDELQTY
- **dlcgrctotqty** - Quantity, Menge Warenzugang gesamt (EDILAB), DLCGRCTOTQTY
- **wrhbup** - String(25), Lagerort des KundenLieferanten, WRHBUP
- **dlctrannumold** - Integer, Abrufnummer alt, DLCTRANNUMOLD
- **dlctrandateold** - Date, Abrufdatum alt, DLCTRANDATEOLD
- **dlctrannumnew** - Integer, Abrufnummer neu, DLCTRANNUMNEW
- **dlctrandatenew** - Date, Abrufdatum neu, DLCTRANDATENEW
- **dlcreleasehorizmat** - Integer, Materialfreigabe (LAB), DLCRELEASEHORIZMAT
- **dlcreleasedatemat** - Date, LAB-Freigabedatum Materialeinkauf, DLCRELEASEDATEMAT
- **dlcreleasehorizprd** - Integer, Fertigungsfreigabe (LAB), DLCRELEASEHORIZPRD
- **dlcreleasedateprd** - Date, LAB-Freigabedatum Fertigung, DLCRELEASEDATEPRD
- **dlclastresetdatetime** - DateTime, letzter ResetNullstellung LAB, DLCLASTRESETDATETIME
- **dlclastzerodate** - Date, Datum Nullstellung Eingangsfortschrittszahl, DLCLASTZERODATE
- **mrpdatestat** - Option, Bedarfskennzeichen (nach VDA), MRPDATESTAT, Optionen: OpMrpdatestat
- **sprice** - Money, Einzelpreis, SPRICE
- **pricecurrency** - ClBasCurrency, Währung (zu Preis), PRICECURRENCY
- **pricefactor** - Integer, Preiseinheit, PRICEFACTOR
- **pricequnit** - ClBasQUnit, Preismengeneinheit, PRICEQUNIT
- **pricebaseqty** - Factor, Preismengenfaktor (zu PRICEQUNIT), PRICEBASEQTY
- **pricebasetype** - Option, Preisbasis (Std, Preisgewicht, anderes Gewicht..), PRICEBASETYPE, Optionen: OpPricebasetype
- **priceexchrate** - Factor, Umrechnungskurs zur Preiswhrg., PRICEEXCHRATE
- **editrannumold** - Integer, Übertragungsnummer alt (EDI), EDITRANNUMOLD
- **editrandateold** - Date, EDI-Übertragungsdatum alt, EDITRANDATEOLD
- **editrannumnew** - Integer, Übertragungsnummer neu (EDI), EDITRANNUMNEW
- **editrandatenew** - Date, EDI-Übertragungsdatum neu, EDITRANDATENEW
- **edipartnernumown** - String(9), Partnerkennung (eigene), EDIPARTNERNUMOWN
- **edipartnernumbup** - String(9), Partnerkennung (des Kd.Lief), EDIPARTNERNUMBUP
- **ediclient** - BupNum, EDI-Partner, EDICLIENT
- **editranfilename** - FileName, Dateiname des letzten ImportExport, EDITRANFILENAME
- **editranmsgnum** - AutoNum, Nachrichtennr. des letzten ImportExport, EDITRANMSGNUM
- **editrandatetime** - DateTime, EDI-Übertragungszeitpunkt, EDITRANDATETIME
- **edidocstat** - Option, EDI-Status, EDIDOCSTAT, Optionen: OpEdidocstat
- **isextdoc** - Boolean, Beleg durch externe Schnittstelle ?, ISEXTDOC
- **extdocsysid** - String(25), Beleg-ID einer externen Schnittstelle, EXTDOCSYSID
- **isarchived** - Boolean, archiviert ?, ISARCHIVED
- **archivedat** - DateTime, Archivierung, ARCHIVEDAT

- **archivedby** - UserName, Archivierung, ARCHIVEDBY
- **xdate1** - Date, kundenspez. Datum 1, XDATE1
- **xdate2** - Date, kundenspez. Datum 2, XDATE2
- **xdate3** - Date, kundenspez. Datum 3, XDATE3
- **xboolean1** - Boolean, kundenspez. JaNein 1, XBOOLEAN1
- **xboolean2** - Boolean, kundenspez. JaNein 2, XBOOLEAN2
- **xboolean3** - Boolean, kundenspez. JaNein 3, XBOOLEAN3
- **xstext1** - String(40), kundenspez. Kurztext 1, XSTEXT1
- **xstext2** - String(40), kundenspez. Kurztext 2, XSTEXT2
- **xstext3** - String(40), kundenspez. Kurztext 3, XSTEXT3
- **xstr1** - String(10), kundenspez. String 1 (10 stellig), XSTR1
- **xstr2** - String(10), kundenspez. String 2 (10 stellig), XSTR2
- **xstr3** - String(10), kundenspez. String 3 (10 stellig), XSTR3
- **xqty1** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 1, XQTY1
- **xqty2** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 2, XQTY2
- **xqty3** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 3, XQTY3
- **xint1** - Integer, kundenspez. Integer 1, XINT1
- **xint2** - Integer, kundenspez. Integer 2, XINT2
- **xint3** - Integer, kundenspez. Integer 3, XINT3
- **xltext1** - Text, kundenspez. Langtext 1, XLTEXT1
- **xltext2** - Text, kundenspez. Langtext 2, XLTEXT2
- **xltext3** - Text, kundenspez. Langtext 3, XLTEXT3
- **docobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, DOCOBJ
- **info_extdoclabel** - String(40), Hilfsfeld für Infotext
- **adoitemList** - TdDocDet
- **forwardingList** - TdDocDet
- **invcoosubitemList** - TdDocDet
- **invpckrefList** - TdDocDet
- **pckitemList** - TdDocDet
- **prepaymList** - TdDocDet
- **purordconfList** - TdDocDet
- **purorddunList** - TdDocDet
- **purordremList** - TdDocDet
- **refdocList** - TdDocDet
- **docdscList** - TdDocDsc
- **dlcdocitemList** - TdDocItem
- **docitemcagList** - TdDocItemCag
- **docmrpList** - TdDocMrp
- **doctxtList** - TdDocTxt
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag
- **xcidoc** - XciDoc

34.275 TdDocAdr - Belegadressen

Standard-Objekt mit Historie A Hauptanschrift (Nr. 0), Lieferanschrift(en), ZufuhrSpedition, Rechnungsanschrift; bei Anfragen: mehrere Lieferanten und Anschriften je Beleg (DOC)

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **dockey** - DocKey, Belegart, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM

- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **adrnum** - DocItem, Adressnummer, ADRNUM
- **adrtype** - Option, Adresse: Typ (Standard-, Liefer-, Rechn.-), ADRTYPE, Optionen: OpAdrtype
- **ismainadr** - Boolean, Hauptanschrift, ISMAINADR
- **issalexport** - Boolean, Export (Vertrieb) ?, ISSALEXPORT
- **adrcustomer** - BupNum, Adresse: (abweichender) Kunde, ADRCUSTOMER
- **adrvendor** - BupNum, Adresse: (abweichender) Lieferant, ADRVENDOR
- **adrtitle** - String(25), Adresse: Titel, ADRTITLE
- **adrname1** - String(60), Adresse: Name1, ADRNAME1
- **adrname2** - String(60), Adresse: Name2, ADRNAME2
- **adrstreet1** - String(60), Adresse: Strasse1, ADRSTREET1
- **adrstreet1num** - String(10), Adresse: Strasse1 Hausnummer, ADRSTREET1NUM
- **adrstreet2** - String(60), Adresse: Strasse2, ADRSTREET2
- **adrpobox** - String(10), Adresse: Postfach, ADRPOBOX
- **adrpostcode** - String(15), Adresse: PLZ, ADRPOSTCODE
- **adrcountry** - ClBasCountry, Adresse: Land, ADRCOUNTRY
- **adrcity** - String(60), Adresse: Stadt, ADRCITY
- **adrstate** - ClBasState, Adresse: Bundesland Staat, ADRSTATE
- **adrtelnum** - TelNum, Adresse: Telefon, ADRTELNUM
- **adrfaxnum** - TelNum, Adresse: Fax, ADRFAXNUM
- **adrmobtelnum** - TelNum, Adresse: Mobil-Telefon, ADRMOBTELNUM
- **adremail** - MailAdr, Adresse: Email, ADREMAIL
- **adrlangu** - ClSysLangu, Adresse: Sprache, ADRLANGU
- **adrtext** - String(40), Adresse: Kurztext, ADRTEXT
- **adrstation** - String(40), Adresse: Abladestelle, ADRSTATION
- **adrsaldept** - ClBupSalDept, Adresse: Vertriebsabteilung, ADRSALDEPT
- **adrpurdept** - ClBupPurDept, Adresse: Einkaufsabteilung, ADRPURDEPT
- **adrcontactname** - String(60), Kontaktperson, ADRCONTACTNAME
- **adrcontacttelnum** - TelNum, Kontaktperson Telefon, ADRCONTACTTELNUM
- **adrcontactdept** - String(5), Kontaktabteilung, ADRCONTACTDEPT
- **adrvatbup** - ClBasVatBup, Adresse: MwSt.-Schlüssel KdLiefBeleg, ADRVATBUP
- **adrcurrency** - ClBasCurrency, Adresse: Währung, ADRCURRENCY
- **adrtaxnum** - String(25), Adresse: Steuernummer, ADRTAXNUM
- **adrtaxdept** - String(25), Adresse: Finanzamt, ADRTAXDEPT
- **adrvatnum** - String(25), USt.-IdNr. zu Anschrift, ADRVATNUM
- **adrvatnote** - Text, Hinweistext bei steuerfreier Lieferung, ADRVATNOTE
- **extadrnum** - String(12), externe Adressnummer (TecCom), EXTADRNUM
- **adrbranchnum** - String(25), Filialnummer, ADRBRANCHNUM
- **edigln** - String(25), ILN GLN, EDIGLN
- **docobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, DOCOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.276 TdDocDet - Belegdetails

Standard-Objekt mit Historie A Universaltabelle fuer: - Setpositionen - Beistellteile EK VK (Lohnauftrag) - auftragsbezogene STL - Lieferplan-Positionen - Verpackungsangaben (allgemein und nach VDA) - im EK erfasste AB bzw.erzeugte Liefererinnerungen - Mahnungen - Staffelpreise (stehen auch in MATPRC..) - ZSL - Belegverknüpfungen zu Vorauszahlungen - Speditionsanforderungen - Details zu Warenbewegungen (inkl. Seriennummern)

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **dockey** - DocKey, Belegart, DOCKEY

- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **docitem** - DocItem, Belegposition, DOCITEM
- **docsubitem** - DocItem, Belegunterposition, DOCSUBITEM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **docdettype** - Option, Unterpositiontyp, DOCDETTYPE, Optionen: OpDocdettype
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **docitemstat** - Option, Positionsstatus, DOCITEMSTAT, Optionen: OpDocitemstat
- **ordstat** - Option, Bestellstatus, ORDSTAT, Optionen: OpOrdstat
- **delstat** - Option, Lieferstatus, DELSTAT, Optionen: OpDelstat
- **ivcstat** - Option, Rechnungsstatus, IVCSTAT, Optionen: OpIvcstat
- **reserstat** - Option, Reservierungsstatus, RESERSTAT, Optionen: OpReserstat
- **coostat** - Option, Kommissionier VSB-Status, COOSTAT, Optionen: OpCoostat
- **invrecstat** - Option, Wareneingangsstatus, INVRECSTAT, Optionen: OpInvrecstat
- **invissstat** - Option, Warenausgabestatus, INVISSSTAT, Optionen: OpInvissstat
- **prnstat** - Option, Druckstatus, PRNSTAT, Optionen: OpPrnstat
- **iscomplete** - Boolean, (Position) abgeschlossen ?, ISCOMPLETE
- **isstop** - Boolean, gestopt gesperrt ?, ISSTOP
- **docpartialstat** - Option, Teil- (Lieferungs)status, DOCPARTIALSTAT, Optionen: OpDocpartialstat
- **bomdocitem** - DocItem, Stücklistenposition (Key), BOMDOCITEM
- **submatnum** - MatNum, Komponente (Stücklisten), SUBMATNUM
- **bomitemqty** - Quantity, Stücklistenpositionsmenge (Beistellung), BOMITEMQTY
- **grddscqty** - Quantity, Menge (für Staffelpreise), GRDDSCQTY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **mtext** - String(40), Material-Beschreibung, MTEXT
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **msrref** - AutoNum, Aufmassreferenz (lfd. Nr., auch für INV), MSRREF
- **availqty** - Quantity, offene Menge (Belegfluss), AVAILQTY
- **ordqty** - Quantity, bestellte Menge, ORDQTY
- **cooqty** - Quantity, kommissionierte Menge VSB, COOQTY
- **delqty** - Quantity, gelieferte Menge, DELQTY
- **ivcqty** - Quantity, fakturierte Menge, IVCQTY
- **redelqty** - Quantity, rückgelieferte Menge, REDELQTY
- **revqty** - Quantity, stornierte gutgeschriebene Menge, REVQTY
- **reservedqty** - Quantity, reservierte Menge, RESERVEDQTY
- **refdockey** - ClDocKey, Referenz-Beleg, REFDOCKEY
- **refdocnum** - DocNum, Referenz-Beleg-Nummer, REFDOCNUM
- **refdocitem** - DocItem, Referenz-Beleg-Position, REFDOCITEM
- **refdocsubitem** - DocItem, Referenz-Beleg-Unterposition, REFDOCSUBITEM
- **desdeldate** - Date, Lieferdatum (Wunsch), DESDELDATE
- **desdeldateyyyyww** - CalWeek, Lieferdatum (Wunsch) als KW (JJJJWW), DESDELDATEYYYYWW
- **desdeldateyyyymm** - CalMonth, Lieferdatum (Wunsch) Monat, DESDELDATEYYYYMM
- **deldate** - Date, Lieferdatum (bestätigt), DELDATE
- **deldateyyyyww** - CalWeek, Lieferdatum (bestätigt) als KW (JJJJWW), DELDATEYYYYWW
- **deldateyyyymm** - CalMonth, Lieferdatum (bestätigt) Monat, DELDATEYYYYMM
- **mrpdatetype** - Option, Datumsdarstellung (Tag, KW, Monat), MRPDATETYPE, Optionen: OpMrpdatetype
- **mrpdate** - Date, Dispodatum (Bedarfs-Zugangstermin), MRPDATE
- **shippingdate** - Date, Versanddatum, SHIPPINGDATE
- **sprice** - Money, Einzelpreis, SPRICE
- **pricecurrency** - ClBasCurrency, Währung (zu Preis), PRICECURRENCY

- **pricefactor** - Integer, Preiseinheit, PRICEFACTOR
- **pricequnit** - ClBasQUnit, Preismengeneinheit, PRICEQUNIT
- **pricebaseqty** - Factor, Preismengenfaktor (zu PRICEQUNIT), PRICEBASEQTY
- **pricebasetype** - Option, Preisbasis (Std, Preisgewicht, anderes Gewicht..), PRICEBASETYPE, Optionen: OpPricebasetype
- **pricelist** - ClBasPriceList, Preisliste, PRICELIST
- **pricemultiplier** - Factor, Preis-Multiplikator für Preislisten, PRICEMULTIPLIER
- **pricesrctype** - Option, Preisherkunft (Stamm, PL, kundenbez...), PRICESRCTYPE, Optionen: OpPricesrctype
- **priceexchrate** - Factor, Umrechnungskurs zur Preiswhrg., PRICEEXCHRATE
- **pricebikqty** - Quantity, Naturalrabattmenge (bonus in kind), PRICEBIKQTY
- **pricegrdqty** - Quantity, Staffelpreisbasismenge, PRICEGRDQTY
- **refpriceobj** - ObjectIdRef, Preisreferenz für StaffelnRab., REFPRICEOBJ
- **spricenet** - Money, Nettopreis, SPRICENET
- **pricelistnet** - ClBasPriceList, Nettopreisliste, PRICELISTNET
- **grossamnt** - Money, Bruttobetrag, GROSSAMNT
- **dscfreeamnt** - Money, nicht rabattierbarer Betrag, DSCFREEAMNT
- **dscbaseamnt** - Money, Rabattgrundlage (Betrag), DSCBASEAMNT
- **dscamnt** - Money, Rabattbetrag, DSCAMNT
- **netnetamnt** - Money, Warenwert netto (ohne Zu-Abschläge), NETNETAMNT
- **advpaymamnt** - Money, geleistete Vorauszahlung (Betrag), ADVPAYMAMNT
- **vatmat** - ClBasVatMat, MwSt.-Kennzeichen Material, VATMAT
- **vatrate** - Percent, MwSt.-Satz, VATRATE
- **netamnt** - Money, Nettobetrag inkl. Zu-Abschläge, NETAMNT
- **vatamnt** - Money, MwSt.-Betrag, VATAMNT
- **advpayamntrate** - Percent, Anteil bei Abschlagsrechnung (%), ADVPAYAMNTRATE
- **dsccashbaseamnt** - Money, Skontobasis-Betrag, DSCCASHBASEAMNT
- **itemdscamnt** - Money, Rabattbetrag Position, ITEMDSCAMNT
- **fheaddscamnt** - Money, Rabattbetrag aus Belegkopf, FHEADDSCAMNT
- **grossweight** - Quantity, Bruttogewicht, GROSSWEIGHT
- **grossweightunit** - ClBasQUnit, Einheit Bruttogewicht, GROSSWEIGHTUNIT
- **netweight** - Quantity, Nettogewicht, NETWEIGHT
- **netweightunit** - ClBasQUnit, Einheit Nettogewicht, NETWEIGHTUNIT
- **volume** - Quantity, Volumen, VOLUME
- **volumeunit** - ClBasQUnit, EH Volumen, VOLUMEUNIT
- **grossweightppc** - Quantity, Bruttogewicht je Einheit, GROSSWEIGHTPPC
- **netweightppc** - Quantity, Nettogewicht je Einheit, NETWEIGHTPPC
- **volumeppc** - Quantity, Volumen je Einheit, VOLUMEPPC
- **alyweight** - Quantity, MTZ ETZ Gewicht, ALYWEIGHT
- **alyweightunit** - ClBasQUnit, MTZ ETZ Gewichtseinheit, ALYWEIGHTUNIT
- **alyweightppc** - Quantity, MTZ-Gewicht je EH, ALYWEIGHTPPC
- **adomatnum** - MatNum, ZSL (Additional Output Mat.), ADOMATNUM
- **adoratetype** - Option, ZSL-Berechnungsart (wie DISCRATETYPE), ADORATETYPE, Optionen: OpAdoratetype
- **invissqty** - Quantity, ausgegebene Menge, INVISSQTY
- **invrecqty** - Quantity, eingebuchte Menge, INVRECQTY
- **invrecqltqty** - Quantity, eingebuchte NacharbeitsQS-Menge, INVRECQLTQTY
- **invtraissqty** - Quantity, Menge Abgangsbuchung (Umlag.), INVTRAISSQTY
- **invtrarecqty** - Quantity, Menge Zugangsbuchung (Umlag.), INVTRARECQTY
- **stkspckey** - ClInvStkspcKey, Sonderbestand, STKSPCKEY
- **sstprefcode** - ClSstPrefCode, Präferenzcode (Extrastat), SSTPREFCODE
- **sstorgcountry** - ClBasCountry, Ursprungsland, SSTORGCOUNTRY
- **matecenumber** - String(30), ECEPrüfnummer, MATECENUMBER

- **batchnum** - String(25), Chargennummer, BATCHNUM
- **srlnum** - String(25), Seriennummer, SRLNUM
- **coonum** - String(25), Kommissionsnummer, COONUM
- **pckref** - AutoNum, Packstückreferenz, PCKREF
- **matindex** - String(5), aktueller Index, MATINDEX
- **persnum** - ClPrdPersNum, Personalnummer (hier für Zuordnungen zu Mitarbeitern), PERSNUM
- **wrhiss** - ClInvWrh, Lagerort für WA, WRHISS
- **wrhareaiss** - ClInvWrhArea, Lagerort-Bereich für WA, WRHAREAISS
- **stkplciss** - ClInvStkplc, Lagerplatz für WA, STKPLCISS
- **wrhrec** - ClInvWrh, Lagerort für WE, WRHREC
- **wrharearec** - ClInvWrhArea, Lagerort-Bereich für WE, WRHAREAREC
- **stkplcrec** - ClInvStkplc, Lagerplatz für WE, STKPLCREC
- **isinvretro** - Boolean, retrogradeautom. Entnahme?, ISINVRETRO
- **isprn** - Boolean, drucken?, ISPRN
- **pcknumid** - AutoNum, Packstück-ID, PCKNUMID
- **pckqty** - Quantity, Anzahl Packmittel, PCKQTY
- **pckmatnum** - MatNum, PackmittelVerpackung (Materialnr.), PCKMATNUM
- **pckfillqty** - Quantity, Füllmenge (in VPME) je Anzahl Packmittel, PCKFILLQTY
- **pcknumidmain** - AutoNum, Referenz-Haupt-Packstück-ID, PCKNUMIDMAIN
- **extpcknum** - String(25), externe PacketPackstücknummer, EXTPCKNUM
- **edipcklabel** - Option, Labelkennung laut VDA (SMG), EDIPCKLABEL, Optionen: OpEdipcklabel
- **pcktype** - Option, Verpackungstyp (Umverpackung, Lademittel), PCKTYPE, Optionen: OpPcktype
- **pcknumfrom** - Integer, Packstück-Nummer von (VDA), PCKNUMFROM
- **pcknumto** - Integer, Packstück-Nummer bis (VDA), PCKNUMTO
- **packaging** - ClBasPackaging, Verpackung (Schlüssel), PACKAGING
- **packagingwrap** - ClBasPackagingWrap, Umverpackung, PACKAGINGWRAP
- **csgnum** - String(25), Sendungsnummer, CSGNUM
- **kanbannum** - String(25), Kanbannummer, KANBANNUM
- **delconfdate** - Date, Lieferbestätigung: Datum (PUR), DELCONFDATE
- **delconfnum** - String(8), Lieferbestätigung: Nummer (PUR), DELCONFNUM
- **delconftext** - String(80), Lieferbestätigung: freier Text (PUR), DELCONFTEXT
- **delreminddate** - Date, Liefererinnerung: Datum, DELREMINDDATE
- **deldundate** - Date, Liefermahnung: Datum, DELDUNDATE
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **docobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, DOCOBJ
- **docdscList** - TdDocDsc
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.277 TdDocDsc - Beleg Zu-Abschlaege

Standard-Objekt mit Historie A Rabatte und Zuschlaege auf Kopf- und Positionsebene

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **dockey** - DocKey, Belegart, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **docitem** - DocItem, Belegposition, DOCITEM
- **docsubitem** - DocItem, Belegunterposition, DOCSUBITEM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **itemseq** - Integer, Reihenfolge, ITEMSEQ
- **dsckey** - ClBasDscKey, Zu-Abschlag (Schlüssel), DSCKEY

- **dsctype** - Option, Rabattart (FrachtVers.Zoll..), DSCTYPE, Optionen: OpDsctype
- **dscrate** - Factor, Rabatt (Satz oder Betrag), DSCRATE
- **dscratetype** - Option, Rabattart (%brutto%nettoabs VPEabs), DSCRATETYPE, Optionen: OpDscratetype
- **dscamnt** - Money, Rabattbetrag, DSCAMNT
- **dscbaserate** - Factor, Rabattbasis (Betrag, Menge, Gewicht), DSCBASERATE
- **isdsccash** - Boolean, skontofähig ?, ISDSCCASH
- **isprndsc** - Boolean, Zu-Abschlag ausweisen?, ISPRNDSC
- **isprndscincluded** - Boolean, Zu-Abschlag im Einzelpreis ausweisen?, ISPRNDSCINCLUDED
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **alymatnum** - MatNum, Legierung (Mat.-Nr.), ALYMATNUM
- **alylossrate** - Percent, Abbrand (MTZETZ), ALYLOSSRATE
- **alyrateamnt** - Factor, Legierungs- Energiekurs (MTZETZ), ALYRATEAMNT
- **alybasisamnt** - Factor, kalkulierte Basis (MTZETZ), ALYBASISAMNT
- **alyratedate** - Date, Kurs gültig ab, ALYRATEDATE
- **alycttcalacttype** - Option, Buchungszeitpunkt MTZETZ, ALYCTTCALACTTYPE, Optionen: OpAlycttcalacttype
- **alycttnum** - DocNum, Legierungsabschluss, ALYCTTNUM
- **docobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, DOCOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.278 TdDocItem - Belegpositionen

Standard-Objekt mit Historie A Universaltabelle fuer alle Belegpositionen (ausser WB, QS + FERT) inkl. Bestellvorschlaege (letztere haben keinen Belegkopf).

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **dockey** - DocKey, Belegart, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **docitem** - DocItem, Belegposition, DOCITEM
- **docitemkey** - ClDocItemKey, Belegpositionart, DOCITEMKEY
- **docitemtype** - Option, Belegpositiontyp, DOCITEMTYPE, Optionen: OpDocitemtype
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **mtext** - String(40), Material-Beschreibung, MTEXT
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **msrref** - AutoNum, Aufmassreferenz (lfd. Nr., auch für INV), MSRREF
- **sprice** - Money, Einzelpreis, SPRICE
- **pricecurrency** - ClBasCurrency, Währung (zu Preis), PRICECURRENCY
- **pricefactor** - Integer, Preiseinheit, PRICEFACTOR
- **pricequnit** - ClBasQUnit, Preismengeneinheit, PRICEQUNIT
- **pricebaseqty** - Factor, Preismengenfaktor (zu PRICEQUNIT), PRICEBASEQTY
- **pricebasetype** - Option, Preisbasis (Std, Preisgewicht, anderes Gewicht..), PRICEBASETYPE, Optionen: OpPricebasetype
- **pricelist** - ClBasPriceList, Preisliste, PRICELIST
- **pricemultiplier** - Factor, Preis-Multiplikator für Preislisten, PRICEMULTIPLIER
- **pricesrctype** - Option, Preisherkunft (Stamm, PL, kundenbez...), PRICESRCTYPE, Optionen: OpPricesrctype
- **priceexchrate** - Factor, Umrechnungskurs zur Preiswhrg., PRICEEXCHRATE
- **pricebikqty** - Quantity, Naturalrabattmenge (bonus in kind), PRICEBIKQTY
- **pricegrdqty** - Quantity, Staffelpreisbasismenge, PRICEGRDQTY
- **refpriceobj** - ObjectIdRef, Preisreferenz für StaffelnRab., REFPRICEOBJ
- **spricenet** - Money, Nettopreis, SPRICENET
- **pricelistnet** - ClBasPriceList, Nettopreisliste, PRICELISTNET

- **rrpsprice** - Money, Einzelpreis UPE, RRPSPRICE
- **rrppricecurrency** - ClBasCurrency, Währung (zu Preis UPE), RRPPRICECURRENCY
- **rrppricefactor** - Integer, Preiseinheit UPE, RRPPRICEFACTOR
- **rrppricequnit** - ClBasQUnit, Preismengeneinheit UPE, RRPPRICEQUNIT
- **setpricetype** - Option, Setpreisfindung (Kopf, Summe Pos.,..), SETPRICETYPE, Optionen: OpSetpricetype
- **settype** - Option, Setart (keinfixvariabel), SETTYPE, Optionen: OpSettype
- **grossamnt** - Money, Bruttobetrag, GROSSAMNT
- **dscfreeamnt** - Money, nicht rabattierbarer Betrag, DSCFREEAMNT
- **dscbaseamnt** - Money, Rabattgrundlage (Betrag), DSCBASEAMNT
- **dscamnt** - Money, Rabattbetrag, DSCAMNT
- **netnetamnt** - Money, Warenwert netto (ohne Zu-Abschläge), NETNETAMNT
- **advpaymamnt** - Money, geleistete Vorauszahlung (Betrag), ADVPAYMAMNT
- **vatmat** - ClBasVatMat, MwSt.-Kennzeichen Material, VATMAT
- **vatrate** - Percent, MwSt.-Satz, VATRATE
- **netamnt** - Money, Nettobetrag inkl. Zu-Abschläge, NETAMNT
- **vatamnt** - Money, MwSt.-Betrag, VATAMNT
- **advpayamntrate** - Percent, Anteil bei Abschlagsrechnung (%), ADVPAYAMNTRATE
- **dsccashbaseamnt** - Money, Skontobasis-Betrag, DSCCASHBASEAMNT
- **itemdscamnt** - Money, Rabattbetrag Position, ITEMDSCAMNT
- **fheaddscamnt** - Money, Rabattbetrag aus Belegkopf, FHEADDSCAMNT
- **fheadextracost** - Money, Extrakosten (aus Beleg), FHEADEXTRACOST
- **fheadcustomcost** - Money, Zollkosten (aus Beleg), FHEADCUSTOMCOST
- **fheadinsurancecost** - Money, Versicherungskosten (aus Beleg), FHEADINSURANCECOST
- **fheadpackagingcost** - Money, Verpackungskosten (aus Beleg), FHEADPACKAGINGCOST
- **fheadfreightcost** - Money, Frachtkosten (aus Beleg), FHEADFREIGHTCOST
- **extracost** - Money, Extrakosten (Betrag), EXTRACOST
- **customcost** - Money, Zollkosten (Betrag), CUSTOMCOST
- **insurancecost** - Money, Versicherungskosten (Betrag), INSURANCECOST
- **packagingcost** - Money, Verpackungskosten (Betrag), PACKAGINGCOST
- **freightcost** - Money, Frachtkosten (Betrag), FREIGHTCOST
- **depositamnt** - Money, Pfandbetrag, DEPOSITAMNT
- **alyismamnt** - Money, MTZ (Betrag), ALYISMAMNT
- **alyiseamnt** - Money, ETZ (Betrag), ALYISEAMNT
- **alydscamnt** - Money, Legierungszuschlag (Betrag), ALYDSCAMNT
- **adodscamnt** - Money, ZSL-Betrag, ADODSCAMNT
- **isalyise** - Boolean, ETZ ausweisen ?, ISALYISE
- **isalyism** - Boolean, MTZ ausweisen ?, ISALYISM
- **acqprice** - Money, Einstandspreis, ACQPRICE
- **acqpricefactor** - Integer, Preiseinheit (Einstandspreis), ACQPRICEFACTOR
- **acqpricequnit** - ClBasQUnit, Preismengeneinheit, ACQPRICEQUNIT
- **acqdscamnt** - Money, Einstandspreis, kalkulat. Zu-Abschlag (manuell), ACQDSCAMNT
- **fheadacqdscamnt** - Money, Einstandspreis, kalkulat. Zu-Abschlag aus Beleg, FHEADACQDSCAMNT
- **availqty** - Quantity, offene Menge (Belegfluss), AVAILQTY
- **ordqty** - Quantity, bestellte Menge, ORDQTY
- **cooqty** - Quantity, kommissionierte Menge VSB, COOQTY
- **delqty** - Quantity, gelieferte Menge, DELQTY
- **ivcqty** - Quantity, fakturierte Menge, IVCQTY
- **redelqty** - Quantity, rückgelieferte Menge, REDELQTY
- **revqty** - Quantity, stornierte gutgeschriebene Menge, REVQTY
- **reservedqty** - Quantity, reservierte Menge, RESERVEDQTY

- **availamnt** - Money, offener Wert Belegfluss (Nettobetrag), AVAILAMNT
- **ordamnt** - Money, bestellter Wert (Nettobetrag), ORDAMNT
- **delamnt** - Money, gelieferter Wert (Nettobetrag), DELAMNT
- **ivcamnt** - Money, fakturierter Wert (Nettobetrag), IVCAMNT
- **redelamnt** - Money, rückgelieferter Wert (Nettobetrag), REDELAMNT
- **revamnt** - Money, stornierter gutgeschr. Wert (Nettobetrag), REVAMNT
- **invissqty** - Quantity, ausgegebene Menge, INVISSQTY
- **invrecqty** - Quantity, eingebuchte Menge, INVRECQTY
- **invrecqltqty** - Quantity, eingebuchte NacharbeitsQS-Menge, INVRECQLTQTY
- **invtraissqty** - Quantity, Menge Abgangsbuchung (Umlag.), INVTRAISSQTY
- **invtrarecqty** - Quantity, Menge Zugangsbuchung (Umlag.), INVTRARECQTY
- **coonum** - String(25), Kommissionsnummer, COONUM
- **wrhiss** - ClInvWrh, Lagerort für WA, WRHISS
- **wrhareaiss** - ClInvWrhArea, Lagerort-Bereich für WA, WRHAREAISS
- **stkplciss** - ClInvStkplc, Lagerplatz für WA, STKPLCISS
- **invtrnkeyiss** - ClInvTrnKey, Warenbewegungsart (Abbuchung), INVTRNKEYISS
- **wrhrec** - ClInvWrh, Lagerort für WE, WRHREC
- **wrharearec** - ClInvWrhArea, Lagerort-Bereich für WE, WRHAREAREC
- **stkplcrec** - ClInvStkplc, Lagerplatz für WE, STKPLCREC
- **invtrnkeyrec** - ClInvTrnKey, Warenbewegungsart (Zubuchung), INVTRNKEYREC
- **refdockey** - ClDocKey, Referenz-Beleg, REFDOCKEY
- **refdocnum** - DocNum, Referenz-Beleg-Nummer, REFDOCNUM
- **refdocitem** - DocItem, Referenz-Beleg-Position, REFDOCITEM
- **refdocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Beleg-ID, REFDOCOBJ
- **isdocflow** - Boolean, Belegfluss: Fortschreibung Status ?, ISDOCFLOW
- **docitemstat** - Option, Positionsstatus, DOCITEMSTAT, Optionen: OpDocitemstat
- **ordstat** - Option, Bestellstatus, ORDSTAT, Optionen: OpOrdstat
- **delstat** - Option, Lieferstatus, DELSTAT, Optionen: OpDelstat
- **ivcstat** - Option, Rechnungsstatus, IVCSTAT, Optionen: OpIvcstat
- **reserstat** - Option, Reservierungsstatus, RESERSTAT, Optionen: OpReserstat
- **coostat** - Option, Kommissionier VSB-Status, COOSTAT, Optionen: OpCoostat
- **invrecstat** - Option, Wareneingangsstatus, INVRECSTAT, Optionen: OpInvrecstat
- **invissstat** - Option, Warenausgabestatus, INVISSSTAT, Optionen: OpInvissstat
- **prnstat** - Option, Druckstatus, PRNSTAT, Optionen: OpPrnstat
- **iscomplete** - Boolean, (Position) abgeschlossen ?, ISCOMPLETE
- **isstop** - Boolean, gestopt gesperrt ?, ISSTOP
- **docpartialstat** - Option, Teil- (Lieferungs)status, DOCPARTIALSTAT, Optionen: OpDocpartialstat
- **tolqtytype** - Option, Toleranz Menge (UnterÜberlieferung), TOLQTYTYPE, Optionen: OpTolqtytype
- **tolqtymin** - Factor, Toleranz %abs. (Unterlieferung), TOLQTYMIN
- **tolqtymax** - Factor, Toleranz %abs. (Überlieferung), TOLQTYMAX
- **tolpricetype** - Option, Toleranz Preis (UnterÜberschreitung), TOLPRICETYPE, Optionen: OpTolpricetype
- **tolpricemin** - Factor, Toleranz %abs. (Betragsüberschreitung), TOLPRICEMIN
- **tolpricemax** - Factor, Toleranz %abs. (Betragsunterschreitung), TOLPRICEMAX
- **tolamnttype** - Option, Toleranz Betrag (UnterÜberschreitung), TOLAMNTTYPE, Optionen: OpTolamnttype
- **tolamntmin** - Factor, Toleranz %abs. (Betragsüberschreitung), TOLAMNTMIN
- **tolamntmax** - Factor, Toleranz %abs. (Betragsunterschreitung), TOLAMNTMAX
- **ismrp** - Boolean, Dispo-relevant ?, ISMRP
- **isprn** - Boolean, drucken?, ISPRN
- **issupmat** - Boolean, Beistellmaterial ?, ISSUPMAT
- **isdocflowend** - Boolean, Belegfluss Ende (keine Folgeposition), ISDOCFLOWEND

- **isdsccash** - Boolean, skontofähig ?, ISDSCCASH
- **isdsc** - Boolean, rabattfähig ?, ISDSC
- **desdeldate** - Date, Lieferdatum (Wunsch), DESDELDATE
- **desdeldateyyyyww** - CalWeek, Lieferdatum (Wunsch) als KW (JJJJWW), DESDELDATEYYYYWW
- **desdeldateyyyymm** - CalMonth, Lieferdatum (Wunsch) Monat, DESDELDATEYYYYMM
- **deldate** - Date, Lieferdatum (bestätigt), DELDATE
- **deldateyyyyww** - CalWeek, Lieferdatum (bestätigt) als KW (JJJJWW), DELDATEYYYYWW
- **deldateyyyymm** - CalMonth, Lieferdatum (bestätigt) Monat, DELDATEYYYYMM
- **mrpdatetype** - Option, Datumsdarstellung (Tag, KW, Monat), MRPDATETYPE, Optionen: OpMrpdatetype
- **mrpdate** - Date, Dispodatum (Bedarfs-Zugangstermin), MRPDATE
- **shippingdate** - Date, Versanddatum, SHIPPINGDATE
- **shippingstart** - DateTime, Versanddatum (Abfahrtszeit Soll), SHIPPINGSTART
- **shippingend** - DateTime, Versanddatum (Eintreffzeit Soll), SHIPPINGEND
- **mrpdatestat** - Option, Bedarfskennzeichen (nach VDA), MRPDATESTAT, Optionen: OpMrpdatestat
- **mrpreleasetype** - Option, Freigabekennzeichen (VDA), MRPRELEASETYPE, Optionen: OpMrpreleasetype
- **pckmatnum** - MatNum, PackmittelVerpackung (Materialnr.), PCKMATNUM
- **pckqty** - Quantity, Anzahl Packmittel, PCKQTY
- **pckfactor** - Factor, Verpackungseinheit (VPE), PCKFACTOR
- **packaging** - ClBasPackaging, Verpackung (Schlüssel), PACKAGING
- **packagingwrap** - ClBasPackagingWrap, Umverpackung, PACKAGINGWRAP
- **grossweight** - Quantity, Bruttogewicht, GROSSWEIGHT
- **grossweightunit** - ClBasQUnit, Einheit Bruttogewicht, GROSSWEIGHTUNIT
- **netweight** - Quantity, Nettogewicht, NETWEIGHT
- **netweightunit** - ClBasQUnit, Einheit Nettogewicht, NETWEIGHTUNIT
- **volume** - Quantity, Volumen, VOLUME
- **volumeunit** - ClBasQUnit, EH Volumen, VOLUMEUNIT
- **grossweightppc** - Quantity, Bruttogewicht je Einheit, GROSSWEIGHTPPC
- **netweightppc** - Quantity, Nettogewicht je Einheit, NETWEIGHTPPC
- **volumeppc** - Quantity, Volumen je Einheit, VOLUMEPPC
- **alyweight** - Quantity, MTZ ETZ Gewicht, ALYWEIGHT
- **alyweightunit** - ClBasQUnit, MTZ ETZ Gewichtseinheit, ALYWEIGHTUNIT
- **alyweightppc** - Quantity, MTZ-Gewicht je EH, ALYWEIGHTPPC
- **paymcond** - ClBasPaymCond, Zahlungsbedingung, PAYMCOND
- **delcond** - ClBasDelCond, Lieferbedingung (INCOTERM-Schlüssel), DELCOND
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **bupmatnum** - String(25), Materialnummer beim KdLief., BUPMATNUM
- **bupmatstext** - String(40), Kurztext (Material) beim KdLief., BUPMATSTEXT
- **bupdrawnum** - String(25), Zeichnungsnummer beim KdLief., BUPDRAWNUM
- **bupdrawvrs** - String(2), Zeichnungsversion beim KdLief., BUPDRAWVRS
- **bupmodelnum** - String(25), Modellnummer Kunde, BUPMODELNUM
- **refmatnum** - MatNum, Referenzmaterial, REFMATNUM
- **srvmatnum** - MatNum, Dienstleistung oder bearbeitetes Mat. (ext. Fert.), SRVMATNUM
- **matindex** - String(5), aktueller Index, MATINDEX
- **changeindex** - String(3), Änderungsschlüssel, CHANGEINDEX
- **gnpnum** - String(40), OEReferenz-Nummer, GNPNUM
- **matnumean** - String(25), EANGTIN, MATNUMEAN
- **sstmatnum** - ClSstMatnum, stat. Warennummer, SSTMATNUM
- **sstorgcountry** - ClBasCountry, Ursprungsland, SSTORGCOUNTRY
- **matecenumber** - String(30), ECEPrüfnummer, MATECENUMBER

- **sstprefcode** - ClSstPrefCode, Präferenzcode (Extrastat), SSTPREFCODE
- **alymatnum** - MatNum, Legierung (Mat.-Nr.), ALYMATNUM
- **alystext** - String(40), Legierungstext (Hinweis), ALYSTEXT
- **appkey** - ClBasAppKey, Verwendungsschlüssel, APPKEY
- **dlctrannumnew** - Integer, Abrufnummer neu, DLCTRANNUMNEW
- **dlcplant** - String(5), Werk Kunde (EDILAB), DLCPLANT
- **dlcunloadpoint** - String(5), Abladestelle (EDILAB), DLCUNLOADPOINT
- **dlcconsumpoint** - String(14), Verbrauchsstelle (EDILAB), DLCCONSUMPOINT
- **dlcordernum** - String(12), Abschluss- Bestellnummer (EDI LAB), DLCORDERNUM
- **prdseqnum** - String(12), Produktions-Folgenummer (eigene), PRDSEQNUM
- **prdrefnum** - String(10), Produktions-Nummer (eigene), PRDREFNUM
- **prdseqnumbup** - String(12), Produktions-Folgenummer (Kunde), PRDSEQNUMBUP
- **prdrefnumbup** - String(10), Produktions-Nummer (Kunde), PRDREFNUMBUP
- **purpropnum** - DocNum, Bestellvorschlagnummer, PURPROPNUM
- **purpropstat** - Option, Bestellvorschlag-Status, PURPROPSTAT, Optionen: OpPurpropstat
- **deldays** - Days, Lieferzeit WBZ (Kalendertage), DELDAYS
- **targetstart** - Date, Soll-Start, TARGETSTART
- **targetend** - Date, Soll-Ende, TARGETEND
- **delconfstat** - Option, Lieferbestätigung: Status, DELCONFSTAT, Optionen: OpDelconfstat
- **delremindstat** - Option, Liefererinnerung: Status, DELREMINDSTAT, Optionen: OpDelremindstat
- **deldunstat** - Option, Liefermahnung: Status, DELDUNSTAT, Optionen: OpDeldunstat
- **releasedstat** - Option, Freigabestatus, RELEASEDSTAT, Optionen: OpReleasedstat
- **releasedby** - UserName, freigegeben von, RELEASEDBY
- **releasedat** - Date, freigegeben am, RELEASEDAT
- **qltauditstat** - Option, QS-Kontrolle Status, QLTAUDITSTAT, Optionen: OpQltauditstat
- **qltauditby** - UserName, QS-Kontrolle am, QLTAUDITBY
- **qltauditat** - DateTime, QS-Kontrolle durch, QLTAUDITAT
- **qltaudittext** - String(40), QS-Kontrolle Text, QLTAUDITTEXT
- **bomdockey** - ClBomDocKey, Stücklistenart, BOMDOCKEY
- **bomdocnum** - DocNum, Stücklistennummer, BOMDOCNUM
- **bombaseqty** - Quantity, Stücklisten-Kopfbasismenge, BOMBASEQTY
- **initialquantity** - Quantity, ursprüngliche Menge (erster eingeg. Wert), INITIALQUANTITY
- **refdocquantity** - Quantity, ursprüngliche Menge laut Referenzbeleg, REFDOCQUANTITY
- **refdocsprice** - Money, Einzelpreis laut Referenzbeleg, REFDOCSPRICE
- **refsalordkey** - ClDocKey, Referenz-Auftrag, REFSALORDKEY
- **refsalordnum** - DocNum, Referenz-Auftrag, REFSALORDNUM
- **refsalorditem** - DocItem, Referenz-Auftrag, REFSALORDITEM
- **refpurordkey** - ClDocKey, Referenz-Bestellung, REFPURORDKEY
- **refpurordnum** - DocNum, Referenz-Bestellung, REFPURORDNUM
- **refpurorditem** - DocItem, Referenz-Bestellung, REFPURORDITEM
- **refprddockey** - ClPrdDocKey, Referenz-Fertigungsauftrag, REFPRDDOCKEY
- **refprddocnum** - DocNum, Referenz-Fertigungsauftrag, REFPRDDOCNUM
- **refprddocitem** - DocItem, Referenz-KomponenteAG, REFPRDDOCITEM
- **refprddocoprnum** - DocItem, Referenz-AG, REFPRDDOCOPRNUM
- **dimlength** - Factor, Länge, DIMLENGTH
- **dimwidth** - Factor, Breite, DIMWIDTH
- **dimheight** - Factor, Höhe, DIMHEIGHT
- **dimdiameter** - Factor, Durchmesser, DIMDIAMETER
- **coscen** - String(8), Kostenstelle, COSCEN
- **extdocnum** - String(40), externe Belegreferenz (Belegnummer), EXTDOCNUM

- **extdocdate** - Date, externe Belegreferenz (Datum), EXTDOCDATE
- **extdoctext** - String(40), externe Belegreferenz (freier Text), EXTDOCTEXT
- **checkcode** - Code, Programmcode, CHECKCODE
- **xdate1** - Date, kundenspez. Datum 1, XDATE1
- **xdate2** - Date, kundenspez. Datum 2, XDATE2
- **xdate3** - Date, kundenspez. Datum 3, XDATE3
- **xstext1** - String(40), kundenspez. Kurztext 1, XSTEXT1
- **xstr1** - String(10), kundenspez. String 1 (10 stellig), XSTR1
- **xstr2** - String(10), kundenspez. String 2 (10 stellig), XSTR2
- **xstr3** - String(10), kundenspez. String 3 (10 stellig), XSTR3
- **xqty1** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 1, XQTY1
- **xqty2** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 2, XQTY2
- **xqty3** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 3, XQTY3
- **xint1** - Integer, kundenspez. Integer 1, XINT1
- **xint2** - Integer, kundenspez. Integer 2, XINT2
- **xint3** - Integer, kundenspez. Integer 3, XINT3
- **xltext1** - Text, kundenspez. Langtext 1, XLTEXT1
- **docobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, DOCOBJ
- **adoitemList** - TdDocDet
- **bomitemList** - TdDocDet
- **delscheduleList** - TdDocDet
- **forwardingList** - TdDocDet
- **invstkdetList** - TdDocDet
- **pckitemList** - TdDocDet
- **prcgrdList** - TdDocDet
- **prepaymList** - TdDocDet
- **purordconfList** - TdDocDet
- **purorddunList** - TdDocDet
- **purordremList** - TdDocDet
- **setitemList** - TdDocDet
- **supplymatList** - TdDocDet
- **docdscList** - TdDocDsc
- **docitemcagList** - TdDocItemCag
- **docmrpList** - TdDocMrp
- **doctxtList** - TdDocTxt
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag
- **xcidocitem** - XciDocItem

34.279 TdDocItemCag - Vertreterzuordnung

Standard-Objekt mit Historie A

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **dockey** - DocKey, Belegart, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **docitem** - DocItem, Belegposition, DOCITEM
- **docsubitem** - DocItem, Belegunterposition, DOCSUBITEM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **cagmatgrp** - ClBupCagMatGrp, Vertreterprovisionsgruppe Material, CAGMATGRP
- **cagbaseamnt** - Money, Vertreterprovisionsbasisbetrag, CAGBASEAMNT

- **cagnum** - ClBupCag, Vertreternummer, CAGNUM
- **cagrate** - Percent, Vertreterprovisionssatz, CAGRATE
- **docobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, DOCOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.280 TdDocLog - Notizen

Standard-Objekt mit Historie A

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **dockey** - DocKey, Belegart, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **docitem** - DocItem, Belegposition, DOCITEM
- **docsubitem** - DocItem, Belegunterposition, DOCSUBITEM
- **logdate** - Date, Datum des Protokolleintrags, LOGDATE
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **docobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, DOCOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.281 TdDocMrp - Belegfluss und Disporeferenzen

Standard-Objekt mit Historie A Universelle Referenztabelle für alle Querverweise zwischen Belegen (Belegfluss und Verbindungen zu PRD und zwischen Einkauf und Verkauf)

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **dockey** - DocKey, Belegart, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **docitem** - DocItem, Belegposition, DOCITEM
- **docsubitem** - DocItem, Belegunterposition, DOCSUBITEM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **mrpreftype** - Option, Disporeferenztyp (interner Schlüssel), MRPREFTYPE, Optionen: OpMrpreftype
- **docpartialstat** - Option, Teil- (Lieferungs)status, DOCPARTIALSTAT, Optionen: OpDocpartialstat
- **isdocupdqty** - Boolean, Belegfluss: Mengenfortschreibung ?, ISDOCUPDQTY
- **isdocupdamnt** - Boolean, Belegfluss: Wertfortschreibung ?, ISDOCUPDAMNT
- **isdocflow** - Boolean, Belegfluss: Fortschreibung Status ?, ISDOCFLOW
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **netamnt** - Money, Nettobetrag inkl. Zu-Abschläge, NETAMNT
- **currency** - ClBasCurrency, Währung, CURRENCY
- **extdocnum** - String(40), externe Belegreferenz (Belegnummer, hier für EDL nach VDA), EXTDOCNUM
- **refdockey** - ClDocKey, Referenz-Beleg, REFDOCKEY
- **refdocnum** - DocNum, Referenz-Beleg-Nummer, REFDOCNUM
- **refdocitem** - DocItem, Referenz-Beleg-Position, REFDOCITEM
- **refdocsubitem** - DocItem, Referenz-Beleg-Unterposition, REFDOCSUBITEM
- **refdocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Beleg-ID, REFDOCOBJ
- **refmrpdockey** - DocKey, Referenz-Dispo-Beleg, REFMRPDOCKEY
- **refmrpdocnum** - DocNum, Referenz-Dispo-Beleg-Nummer, REFMRPDOCNUM
- **refmrpdocitem** - DocItem, Referenz-Dispo-Beleg-Position, REFMRPDOCITEM

- **refmrpdocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Beleg-ID, REFMRPDOCOBJ
- **refprddockey** - ClPrdDocKey, Referenz-Fertigungsauftrag, REFPRDDOCKEY
- **refprddocnum** - DocNum, Referenz-Fertigungsauftrag, REFPRDDOCNUM
- **resernum** - AutoNum, Reservierungsnummer (PRD-Comp.), RESERNUM
- **bomitemnum** - DocNum, Stücklistenposition (frei belegbar), BOMITEMNUM
- **confnum** - AutoNum, Rückmeldenummer, CONFNUM
- **oprnum** - DocItem, Arbeitsgangnummer (frei belegbar), OPRNUM
- **refprddocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) FA-ID, REFPRDDOCOBJ
- **coonum** - String(25), Kommissionsnummer, COONUM
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **docobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, DOCOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.282 TdDocPay - Belegzahlungsplan

Standard-Objekt mit Historie A Nur fuer spezielle Teilzahlungsplaene oder Abschlagsrechnungen und Vorauszahlungen.

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **dockey** - DocKey, Belegart, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **paymdate** - Date, Zahlungsdatum, PAYMDATE
- **paymkey** - ClBasPaymKey, Zahlungsart (Bar, Scheck etc.), PAYMKEY
- **paymamnt** - Money, Zahlungsbetrag, PAYMAMNT
- **currency** - ClBasCurrency, Währung, CURRENCY
- **hcurrency** - ClBasCurrency, Hauswährung, HCURRENCY
- **hexchrate** - Factor, Umrechnungskurs Bwhrg. zur Hauswhrg., HEXCHRATE
- **basecurrency** - ClBasCurrency, Basis-Währung (i.d.R. EUR), BASECURRENCY
- **baseexchrate** - Factor, Umrechnungskurs zur Basiswhrg., BASEEXCHRATE
- **exchtype** - Option, Wechselkurs (Einkauf Verkauf), EXCHTYPE, Optionen: OpExchtype
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **docobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, DOCOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.283 TdDocPrn - Belegdruckverteiler

Standard-Objekt mit Historie A Verteiler fuer Druck, Fax, Mail etc.

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **dockey** - DocKey, Belegart, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **pernum** - Integer, Kontaktnummer (Kd.Li.), PERNUM
- **adrnum** - DocItem, Adressnummer, ADRNUM
- **pername1** - String(60), Kontakt: Name1, PERNAME1
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **refdockey** - ClDocKey, Referenz-Beleg, REFDOCKEY
- **prnsrv** - ClSysPrnSrv, Reportservice Druckprogramm, PRNSRV
- **prncopy** - Integer, Kopien (Druck), PRNCOPY

- **prntype** - Option, Druckausgabetyp (Fax, Pdf, Papier), PRNTYPE, Optionen: OpPrntype
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **telnum** - TelNum, Telefon, TELNUM
- **faxnum** - TelNum, Fax, FAXNUM
- **peremail** - MailAdr, Kontakt: Email, PEREMAIL
- **peremailcc** - MailAdr, Kontakt: CC Email, PEREMAILCC
- **peremailbcc** - MailAdr, Kontakt: BCC Email, PEREMAILBCC
- **docobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, DOCOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.284 TdDocTxt - Textbausteine

Standard-Objekt mit Historie A

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **dockey** - DocKey, Belegart, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **docitem** - DocItem, Belegposition, DOCITEM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **isheadorfoot** - Boolean, Kopf- oder Fussposition ?, ISHEADORFOOT
- **itemseq** - Integer, Reihenfolge, ITEMSEQ
- **txtnum** - ClDocTxt, Textschlüssel (Textbausteine), TXTNUM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **prncode** - String(10), Code Platzhalter für Druckausgabe, PRNCODE
- **docobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, DOCOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.285 ClDocChangeLock - Aenderungssperren

Prüftabelle mit Historie S regelt die Änderbarkeit und den Protokollzwang abhängig vom Belegstatus

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **dockey** - ClDocKey, Belegart, DOCKEY
- **docstat** - Option, Belegstatus, DOCSTAT, Optionen: OpDocstat
- **prnstat** - Option, Druckstatus, PRNSTAT, Optionen: OpPrnstat
- **locktype** - Option, Änderungssperrungstyp, LOCKTYPE, Optionen: OpLocktype
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED

34.286 ClDocCopy - Belege Kopieren

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **dockeyfrom** - ClDocKey, von Belegart, DOCKEYFROM
- **dockeyto** - ClDocKey, nach Belegart, DOCKEYTO
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **iscopytxt** - Boolean, Texte kopieren?, ISCOPYTXT
- **isreadbup** - Boolean, Stammdaten Kd.Lief. Neu lesen ?, ISREADBUP
- **isresetpricing** - Boolean, Preisfindung erneut durchlaufen ?, ISRESETPRICING
- **iscopystdtxt** - Boolean, Standardtexte kopieren?, ISCOPYSTDTXT

- **iscopyscb** - Boolean, SML kopieren ?, ISCOPYSCB
- **iscopyscbvalues** - Boolean, Werte in SML kopieren ?, ISCOPYSCBVALUES
- **iscopydms** - Boolean, DMS-Referenzen kopieren?, ISCOPYDMS
- **checkcode** - Code, Programmcode, CHECKCODE
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED

34.287 ClDocFlow - Belegfluss

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **dockeyfrom** - ClDocKey, von Belegart, DOCKEYFROM
- **dockeyto** - ClDocKey, nach Belegart, DOCKEYTO
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isdefault** - Boolean, Default ?, ISDEFAULT
- **iscopytxt** - Boolean, Texte kopieren?, ISCOPYTXT
- **isreadbup** - Boolean, Stammdaten Kd.Lief. Neu lesen ?, ISREADBUP
- **isresetpricing** - Boolean, Preisfindung erneut durchlaufen ?, ISRESETPRICING
- **iscopystdtxt** - Boolean, Standardtexte kopieren?, ISCOPYSTDTXT
- **iscopyscb** - Boolean, SML kopieren ?, ISCOPYSCB
- **iscopyscbvalues** - Boolean, Werte in SML kopieren ?, ISCOPYSCBVALUES
- **iscopydms** - Boolean, DMS-Referenzen kopieren?, ISCOPYDMS
- **isdocflow** - Boolean, Belegfluss: Fortschreibung Status ?, ISDOCFLOW
- **isdocflowpredoc** - Boolean, Belegfluss: Fortschreibung Vor-Vorgängerbeleg ?, ISDOCFLOWPREDOC
- **isdocupdamnt** - Boolean, Belegfluss: Wertfortschreibung ?, ISDOCUPDAMNT
- **isdocupdqty** - Boolean, Belegfluss: Mengenfortschreibung ?, ISDOCUPDQTY
- **isdocupdcanceled** - Boolean, Belegfluss: storniert fortschreiben ?, ISDOCUPDCANCELED
- **isdocupdcommissioned** - Boolean, Belegfluss: kommissioniert fortschreiben ?, ISDOCUPDCOMMISSIONED
- **isdocupddelivered** - Boolean, Belegfluss: geliefert fortschreiben ?, ISDOCUPDDELIVERED
- **isdocupddeliveredback** - Boolean, Belegfluss: rückgeliefert fortschreiben ?, ISDOCUPDDELIVEREDBACK
- **isdocupdinvoiced** - Boolean, Belegfluss: fakturiert fortschreiben ?, ISDOCUPDINVOICED
- **isdocupdordered** - Boolean, Belegfluss: bestellt fortschreiben ?, ISDOCUPDORDERED
- **checkcode** - Code, Programmcode, CHECKCODE
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.288 ClDocItemKey - Positionsarten

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **dockey** - DocKey, Belegart, DOCKEY
- **docitemkey** - DocItemKey, Belegpositionart, DOCITEMKEY
- **docitemtype** - Option, Belegpositiontyp, DOCITEMTYPE, Optionen: OpDocitemtype
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isivcitem** - Boolean, Rechnungsposition ?, ISIVCITEM
- **isdelitem** - Boolean, Lieferscheinposition?, ISDELITEM
- **isprn** - Boolean, drucken?, ISPRN
- **isavailcheck** - Boolean, Verfügbarkeitsprüfung ?, ISAVAILCHECK
- **ismrp** - Boolean, Dispo-relevant ?, ISMRP

- **issupmat** - Boolean, Beistellmaterial ?, ISSUPMAT
- **isinprefdoc** - Boolean, Referenzbeleg erforderlich ?, ISINPREFDOC
- **isdocflow** - Boolean, Belegfluss: Fortschreibung Status ?, ISDOCFLOW
- **isdocflowend** - Boolean, Belegfluss Ende (keine Folgeposition), ISDOCFLOWEND
- **pricing** - String(10), Preisfindung (interner Code), PRICING
- **pricelist** - ClBasPriceList, Preisliste, PRICELIST
- **tolqtytype** - Option, Toleranz Menge (UnterÜberlieferung), TOLQTYTYPE, Optionen: OpTolqtytype
- **tolqtymin** - Factor, Toleranz %abs. (Unterlieferung), TOLQTYMIN
- **tolqtymax** - Factor, Toleranz %abs. (Überlieferung), TOLQTYMAX
- **tolpricetype** - Option, Toleranz Preis (UnterÜberschreitung), TOLPRICETYPE, Optionen: OpTolpricetype
- **tolpricemin** - Factor, Toleranz %abs. (Betragsüberschreitung), TOLPRICEMIN
- **tolpricemax** - Factor, Toleranz %abs. (Betragsunterschreitung), TOLPRICEMAX
- **tolamnttype** - Option, Toleranz Betrag (UnterÜberschreitung), TOLAMNTTYPE, Optionen: OpTolamnttype
- **tolamntmin** - Factor, Toleranz %abs. (Betragsüberschreitung), TOLAMNTMIN
- **tolamntmax** - Factor, Toleranz %abs. (Betragsunterschreitung), TOLAMNTMAX
- **finpostkey** - ClFinPostKey, Buchungsschlüssel FiBu, FINPOSTKEY
- **invtrnkeyiss** - ClInvTrnKey, Warenbewegungsart (Abbuchung), INVTRNKEYISS
- **invtrnkeyrec** - ClInvTrnKey, Warenbewegungsart (Zubuchung), INVTRNKEYREC
- **mrpdockey** - ClMrpDocKey, Dispo - Belegart, MRPDOCKEY
- **isinpasset** - Boolean, Angabe Anlage (Referenz) erforderlich ?, ISINPASSET
- **isinpaccount** - Boolean, Angabe Konto (ErlösAufwand) erforderlich?, ISINPACCOUNT
- **isinpprddoc** - Boolean, Angabe Fertigungsauftrag erforderlich ?, ISINPPRDDOC
- **isinpsaldoc** - Boolean, Angabe Vertriebsbeleg erforderlich ?, ISINPSALDOC
- **isinpcostcenter** - Boolean, Angabe Kostenstelle erforderlich ?, ISINPCOSTCENTER
- **isinpcostobj** - Boolean, Angabe Kostenträger erforderlich ?, ISINPCOSTOBJ
- **isinpproject** - Boolean, Angabe Projekt erforderlich ?, ISINPPROJECT
- **isinpmatnum** - Boolean, Angabe Materialnummer erforderlich ?, ISINPMATNUM
- **isinpquantity** - Boolean, Angabe Menge erforderlich ?, ISINPQUANTITY
- **isinpprice** - Boolean, Angabe Preis erforderlich ?, ISINPPRICE
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.289 ClDocKey - Belegarten

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **dockey** - DocKey, Belegart, DOCKEY
- **doctype** - Option, Belegtyp, DOCTYPE, Optionen: OpDoctype
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **numrange** - ClSysNumrange, Nummernkreis, NUMRANGE
- **prnsrv** - ClSysPrnSrv, Reportservice Druckprogramm, PRNSRV
- **itemitv** - Integer, Positionszähler-Intervall, ITEMITV
- **invautoisstype** - Option, Art der (autom.) WA, INVAUTOISSTYPE, Optionen: OpInvautoisstype
- **invautorectype** - Option, Art des (autom.) WE, INVAUTORECTYPE, Optionen: OpInvautorectype
- **ishistory** - Boolean, Historie aktiv ?, ISHISTORY
- **isinprefdoc** - Boolean, Referenzbeleg erforderlich ?, ISINPREFDOC
- **isinpbup** - Boolean, Eingabe KundeLieferant erforderlich ?, ISINPBUP
- **invrestype** - Option, Reservierung von Beständen (keineexplizit..), INVRESTYPE, Optionen: OpInvrestype
- **priceinptype** - Option, Preiseingabetyp (brutto, netto, Zielpreis), PRICEINPTYPE, Optionen: OpPriceinptype
- **docpckinptype** - Option, Packmittelangabe-Art, DOCPCKINPTYPE, Optionen: OpDocpckinptype

- **pricelist** - ClBasPriceList, Preisliste, PRICELIST
- **isinpsignature** - Boolean, Unterschrift erforderlich?, ISINPSIGNATURE
- **isinprelease** - Boolean, Freigabe erforderlich?, ISINPRELEASE
- **docitemkey** - ClDocItemKey, Belegpositionart, DOCITEMKEY
- **dockeyforcancel** - DocKey, Belegart für Storno, DOCKEYFORCANCEL
- **isfinance** - Boolean, FiBu aktiv an Fibu übergeben ?, ISFINANCE
- **finpostkey** - ClFinPostKey, Buchungsschlüssel FiBu, FINPOSTKEY
- **invtrnkeyiss** - ClInvTrnKey, Warenbewegungsart (Abbuchung), INVTRNKEYISS
- **invtrnkeyrec** - ClInvTrnKey, Warenbewegungsart (Zubuchung), INVTRNKEYREC
- **coonumpol** - ClInvCooNumPol, Vergabeart Kommissionsnummern, COONUMPOL
- **prncode** - String(10), Code Platzhalter für Druckausgabe, PRNCODE
- **mrpdatetype** - Option, Datumsdarstellung (Tag, KW, Monat), MRPDATETYPE, Optionen: OpMrpdatetype
- **issstoff** - Boolean, Angebotsstatistik führen ?, ISSSTOFF
- **issstord** - Boolean, Auftrags-Bestellstatistik führen ?, ISSSTORD
- **issstdel** - Boolean, WEWAstatistik führen ?, ISSSTDEL
- **issstsal** - Boolean, Umsatzstatistik VK führen ?, ISSSTSAL
- **issstpur** - Boolean, Umsatzstatistik EK führen ?, ISSSTPUR
- **sstbuskey** - ClSstBusKey, Art des Geschäfts, SSTBUSKEY
- **arcdays0** - Days, Tage nach Belegdatum (Status 'offen'), ARCDAYS0
- **arctype0** - Option, Archivierungsaktion (Status 'offen'), ARCTYPE0, Optionen: OpArctype0
- **arcdays1** - Days, Tage nach Belegdatum (Status 'teiloffen'), ARCDAYS1
- **arctype1** - Option, Archivierungsaktion (Status 'teiloffen'), ARCTYPE1, Optionen: OpArctype1
- **arcdays2** - Days, Tage nach Belegdatum (Status 'fertig'), ARCDAYS2
- **arctype2** - Option, Archivierungsaktion (Status 'fertig'), ARCTYPE2, Optionen: OpArctype2
- **arcstatdays** - Days, Tage bis Statuscheck auf '(teil)offen', ARCSTATDAYS
- **arcstattype** - Option, Aktion bei Status '(teil)offen', ARCSTATTYPE, Optionen: OpArcstattype
- **sysprogcode** - String(40), Programmstartcode (Klassenname), SYSPROGCODE
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **docitemkeyList** - ClDocItemKey
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.290 ClDocStat - Belegstatus (frei definierbar)

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle frei definierbare Stati zu einer Belegart

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **dockey** - ClDocKey, Belegart, DOCKEY
- **docstatus** - String(1), Belegstatus konfigurierbar, DOCSTATUS
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **docstat** - Option, Belegstatus, DOCSTAT, Optionen: OpDocstat
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.291 ClDocTxt - Textbausteine

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **txtnum** - String(4), Textschlüssel (Textbausteine), TXTNUM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **isheadorfoot** - Boolean, Kopf- oder Fussposition ?, ISHEADORFOOT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **prncode** - String(10), Code Platzhalter für Druckausgabe, PRNCODE
- **intnote** - Text, Notiz, intern, INTNOTE
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.292 ClDocTxtRel - Textbausteinzuordnungen

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **dockey** - ClDocKey, Belegart, DOCKEY
- **cusgrp** - ClBupCusGrp, Kundengruppe, CUSGRP
- **vengrp** - ClBupVenGrp, Lieferantengruppe, VENGRP
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **txtnum** - ClDocTxt, Textschlüssel (Textbausteine), TXTNUM
- **isheadorfoot** - Boolean, Kopf- oder Fussposition ?, ISHEADORFOOT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **intnote** - Text, Notiz, intern, INTNOTE
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.293 DcEdiFileExport - Container für ein gefülltes Flatfile

Enthält ein vorbereitetes Protokoll, das zu exportierende Original-EFC-Objekt, das aufbereitete EDI-Objekt und Stammdaten (darin u.a. die Übertragungssnr.).

Attribute[1]

- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **dlg_isexportdone** - Boolean, Flag aus Dialog: Export erfolgt
- **prnsrv** - ClSysPrnSrv, Reportservice Druckprogramm, PRNSRV
- **dcmdedi** - DcMdEdi, Stammdaten-Container
- **edidata** - TdEdiData, ASCII-Code
- **edilog** - TdEdiLog, Log
- **bo** - BusinessObject, das originale BO
- **edibo** - BusinessObject, das eigentliche, aufbereitete Export-BO

34.294 DcEdiFileExportList - Container für eine Liste gefüllter Flatfiles

Attribute[1]

- **dcEdiFileExportList** - DcEdiFileExport

34.295 DcMdEdi - Stammdaten eines EDI-Partners

Eine Nachrichtenart für ExportImport für einen bestimmten EDI-Prtner aufbereitet.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **ediclient** - BupNum, EDI-Partner, EDICLIENT
- **ediclientmain** - BupNum, EDI-Hauptpartner, EDICLIENTMAIN

- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **irccustomer** - BupNum, Kundennummer Rechnungsempfänger, IRCCUSTOMER
- **grccustomer** - BupNum, Kundennummer Warenempfänger, GRCCUSTOMER
- **freighter** - BupNum, Spediteur, FREIGHTER
- **freighter_stext** - String()
- **freighter_name1** - String()
- **grcvendor** - BupNum, Warenversender (Lieferant), GRCVENDOR
- **ircvendor** - BupNum, Rechnungssteller (Lieferant), IRCVENDOR
- **srvvendor** - BupNum, ext. Dienstleister (Lieferant), SRVVENDOR
- **srvcustomer** - BupNum, ext. Kunde (für den man eine DL erbringt), SRVCUSTOMER
- **edibup** - MdEdiBup, Partnerdaten, Hauptdaten
- **edibupmsg** - MdEdiBupMsg, Partnerdaten, Nachrichtenart
- **edibupmsgList** - MdEdiBupMsg, Auswahl Nachrichtenart bei manuellem Export
- **edibupmsgdet** - MdEdiBupMsgDet, Partnerdaten, Nachrichtenart-Belegart-Zuordnung
- **edibupmsgdetList** - MdEdiBupMsgDet, Partnerdaten, Nachrichtenart-Belegart-Zuordnung (weitere)
- **edimsg** - MdEdiMsg, Nachrichtenart, Hauptdaten, EDIMSG
- **edimsgforprn** - MdEdiMsg, zweite NA-Definition für Druckausgabe, EDIMSGFORPRN
- **edibupkeyList** - MdEdiBupKey, Konvertierungen (partnerspez. und die aus Universaltabelle)
- **edigln** - String(25), ILN GLN, EDIGLN
- **ediduns** - String(15), DUNS-Nummer, EDIDUNS
- **edieancon** - String(15), EANCON-Nummer, EDIEANCON
- **edi_partnernumbup** - String(9), Partnerkennung (des Kd.Lief)
- **edi_partnernumown** - String(9), Partnerkennung (eigene)
- **edi_plantindex** - String(5), Index Werk
- **edi_trannumnew** - Integer, laufende Nummer für Nachrichten
- **edi_trannumold** - Integer, laufende Nummer für Nachrichten
- **edi_filepath** - FilePath, Dateipfad
- **edi_filepathsrv** - FilePath, Dateipfad (serverseitig)
- **edi_filename** - FileName, Dateiname
- **edi_isautoexecute** - Boolean, autom. Ausführung durch Datei-Trigger?
- **edi_filepatharchive** - FilePath, Dateipfad für Archiv
- **edi_filepathsrvarchive** - FilePath, Dateipfad Archiv (serverseitig)
- **edi_filepathprnjob** - FilePath, Dateipfad Druck-Job
- **edi_filenameprnjob** - FileName, Dateiname Druck-Job
- **edi_filepathprnfmt** - FilePath, Dateipfad Druck-Formatdatei
- **edi_filenameprnfmt** - FileName, Dateiname Druck-Formtdatei

34.296 DcMdEdiBupMsgList - Datencontainer für Liste möglicher Nachrichtenarten

Dialog für Auswahl bei EDI-Export eines Belegs

Attribute[1]

- **dcbupmsgList** - DcMdEdiBupMsg, Liste möglicher Nachrichtenarten zu einem Beleg (Dialog für Auswahl bei EDI-Export)

34.297 DcMdEdiBupMsg - Datencontainer für möglicher Nachrichtenarten

Dialog für Auswahl bei EDI-Export eines Belegs

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **ediclient** - BupNum, EDI-Partner, EDICLIENT

- **edimsg** - String(15), Nachrichtenart, EDIMSG
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **editrannum** - Integer, Übertragungsnummer, EDITRANNUM
- **isedimsgcopy** - Boolean, Kopie NA erzeugen?, ISEDIMSGCOPY
- **filepath** - FilePath, Dateipfad, FILEPATH
- **filepathsrv** - FilePath, Dateipfad (serverseitig), FILEPATHSRV
- **filename** - FileName, Dateiname, FILENAME
- **editranfilename** - FileName, Dateiname des letzten ImportExport, EDITRANFILENAME
- **editranmsgnum** - AutoNum, Nachrichtennr. des letzten ImportExport, EDITRANMSGNUM
- **editrandatetime** - DateTime, EDI-Übertragungszeitpunkt, EDITRANDATETIME
- **edidocstat** - Option, EDI-Status, EDIDOCSTAT, Optionen: OpEdidocstat

34.298 DcFileForImport - Container für Datei-Import

Wird bei Datei-Import ohne Auswahl durch Benutzer verwendet. Ein praktisch identisches Objekt existiert auch im DMS-Modul.

Attribute[1]

- **edimsg** - MdEdiMsg, EDIMSG
- **ediclient** - BupNum, EDI-Partner, EDICLIENT
- **edi_filepath** - FilePath, Dateipfad
- **edi_filename** - FileName, Dateiname
- **edi_filepatharchive** - FilePath, Dateipfad für Archiv
- **edi_isimport** - Boolean, ausgewaehlt?
- **file_uri** - String(), URI einer Datei

34.299 DcFileForImportSelect - Container für Datei-Import

Wird bei Auswahl eines einzelnen Flatfiles durch Benutzer verwendet.

Attribute[1]

- **edimsg** - MdEdiMsg, EDIMSG
- **ediclient** - BupNum, EDI-Partner, EDICLIENT
- **edi_filepath** - FilePath, Dateipfad
- **edi_filename** - FileName, Dateiname
- **edi_filelastmodifiedat** - DateTime, Datum letzte Änderung (laut Dateisystem)
- **edi_filepatharchive** - FilePath, Dateipfad für Archiv
- **edi_isimport** - Boolean, ausgewaehlt?
- **file_uri** - String(), URI einer Datei

34.300 DcEdiFileImportSelect - Container für eine Liste zu importierender Dateien

Wird bei Auswahl eines einzelnen Flatfiles durch Benutzer verwendet.

Attribute[1]

- **tmp_lockstring** - String(), Sperr-ID + 'kuenstlicher' Key für Sperr-ID
- **lockID** - AutoNum, LOCKID
- **dcFileNameList** - DcFileForImportSelect, die Namensmuster und Pfade aller Import-Definitionen
- **dcFileList** - DcFileForImportSelect, die gefundenen Dateien
- **dcFile** - DcFileForImportSelect, die vom Benutzer gewaehlte Datei (nur bei direktem Import)

34.301 DcEdiFileImport - Container für eine Liste zu importierender Dateien

ohne Auswahl durch Benutzer

Attribute[1]

- **tmp_lockstring** - String(), Sperr-ID
- **lockID** - AutoNum, 'kuenstlicher' Key für Sperr-ID, LOCKID
- **edidataList** - TdEdiData, die Datencontainer
- **dcFile** - DcFileForImport, die vom Benutzer gewaehlte Datei (nur bei direktem Import)

34.302 DcEdiDataImport - Container für eine Liste zu verarbeitender (bereits importierter) Flatfiles

Attribute[1]

- **edidataList** - TdEdiData, die Datencontainer
- **importableBO** - BusinessObject, Liste der erzeugten Objekte (derzeit nur Import STL)
- **importedBO** - BusinessObject, das erzeugte EFC-Objekt (entfällt voraussichtlich!)
- **edilog** - TdEdiLog, Protokoll

34.303 DcBoForImport -

Attribute[1]

- **edibo** - BusinessObject, das eigentliche BO
- **editrancode** - Blob, die zum BO gehoerenden Rohdaten, EDITRANCODE
- **dcedilog** - DcEdiLog, das Fehler-Protokoll

34.304 DcBoListForImport -

Attribute[1]

- **dcBoForImportList** - DcBoForImport

34.305 DcEdiBoImport - Liste zu verarbeitender Objekte aus importierenden Flatfiles

Attribute[1]

- **dcmdedi** - DcMdEdi, Stammdaten-Container (ev. ueberfluessig)
- **boforimportList** - DcBoForImport, die erzeugten BOs
- **edidata** - TdEdiData, der Datencontainer mit dem bereits importierten Flatfile (ev. ueberfluessig)

34.306 DcEdiDataForPrint - Begleitpapiere (insbes. WB-Schein VDA4912)

Attribute[1]

- **header** - Text
- **footer** - Text
- **itemList** - TdEdiDataElm

34.307 DcDocRefLog -

Attribute[1]

- **refdockey** - ClDocKey, Referenzbeleg, REFDOCKEY
- **refdocnum** - DocNum, Referenzbeleg-Nummer, REFDOCNUM
- **edistat** - Option, EDI-Übertragungsstatus, EDISTAT, Optionen: OpEdistat
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **logtext** - Code, Protokoll (Text), LOGTEXT
- **editrancode** - Blob, ASCII-Code (ex- oder importiert), EDITRANCODE

34.308 DcEdiLog - Protokoll-Container

Attribute[1]

- **logltext** - Text, Protokoll (Text)

- **iserror** - Boolean, Fehlerkennzeichen, ISERROR

34.309 DcEdiBase - Nachrichtenrumpf mit Stammdaten

Attribute[1]

- **dcmdedi** - DcMdEdi
- **docreflogList** - DcDocRefLog

34.310 DcBoDocBase - Rumpf für Belge mit Speicher für ASCII-Code

Attribute[1]

- **editrancode** - Blob, ASCII-Code (importiert), EDITRANCODE

34.311 DcEdifactBase - Rumpf für Basisdaten EDIFAKT

Attribute[1]

- **edifact_msgtype** - String(6), Nachrichtentyp-Kennung, z.B. DELFOR, INVOIC (aus UNB)
- **edifact_dockey** - ClDocKey, Belegart, optional abweichend von den EDI-Stammdaten vorbelegbar
- **edifact_doccode** - String(3), Dokumenten-Code, z.B. 236, 242 (aus BGM)
- **edifact_processcode** - String(35), Prozesskennzeichen, z.B. FAB-ED, LAB-ML (aus BGM)
- **edifact_docnum** - String(35), Dokumenten-Nummer (aus BGM)
- **edifact_docdate** - Date, Dokumenten-Datum (aus BGM, DTM+137)
- **edifact_msgcode** - String(3), Nachrichtenfunktion-Code, z.B. 9 (aus BGM)
- **edifact_datecode** - String(3), Datumscode, z.B. 2, steuert z.B. die Abrufart (aus BGM, DTM+210)
- **edifact_istest** - Boolean, Test-Kennzeichen (aus UNB)
- **edifact_instructioncode** - String(3), Verarbeitungsindikator-Code, z.B. 9 (aus GEI)

34.312 DcBoDoc - Belegrumpf mit ASCII-Code und dem eigentlichen BoDoc

Attribute[1]

- **boDoc** - BoDoc, der eigentliche Beleg

34.313 BoEdiForFin - Liste von FiBu-Belegen, aufbereitet

derzeit nur Export von Ein- und Ausgangsrechnungen

Attribute[1]

- **dcEdiForFinDocList** - DcEdiForFinDoc, Liste von FiBu-Belegen, aufbereitet

34.314 DcEdiForFinDoc - FiBu-Beleg, aufbereitet

Attribute[1]

- **findoc** - TdFinDoc, ein FiBu-Beleg

34.315 BoEdiForFinExt - Liste externer7importierter FiBu-Datenzeilen

derzeit nur Import von FiBu-Daten wie Kontensalden, DebitorenKreditoren-Stammdaten und OP-Listen, der Import wird automatisch in Tabelle EDIXCHFINEXT gespeichert

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma (wird hier beim Speichern gebraucht), COMPANY
- **edimsg** - String(15), Nachrichtenart (wird hier beim Speichern gebraucht), EDIMSG
- **edimsgtype** - Option, Nachrichten-Spezifikation (wird hier beim Speichern gebraucht), EDIMSGTYPE, Optionen: OpEdimsgtype
- **edi_isremoveOldData** - Boolean, Hilfsflag: Altdaten entfernen? (Default ist false = Altdaten auf gelöscht setzen)
- **edi_iscompleteForAll** - Boolean, Hilfsfeld: kompletter Datensatz für alle Kontonummern (Default ist true = Altdaten entfernen)

- **edi_iscompleteForAcc** - Boolean, Hilfsfeld: jeweils kompletter Datensatz für jede vorkommende Kontonummer (Default ist true = Altdaten je Konto entfernen)
- **dcEdiForFinExtList** - DcEdiForFinExt, Liste mit FiBu-Import-Zeilen, mehrfach nutzbar

34.316 DcEdiForFinExt - FiBu-Import-Zeile, mehrfach nutzbar

Attribute[1]

- **finext** - TdEdiXchFinExt, Zeile der FiBu-Import-Tabelle

34.317 BoEdiForSysUsr - Liste mit Benutzerdaten

derzeit nur Import von neuen Benutzerstammdaten oder Import neuer Passwörter für bestehende Benutzer

Attribute[1]

- **sysusrbasList** - DcEdiForSysUsr

34.318 DcEdiForSysUsr - Benutzerdaten

Attribute[1]

- **usrbas** - MdSysUsrBas

34.319 BoEdiForList - Liste von Business-Objekten, aufbereitet

Attribute[1]

- **dcObjectList** - BoDummy

34.320 BoEdiForNwl - Liste von Newsletter-Objekten, aufbereitet

Attribute[1]

- **dcObjectList** - DcNwlItem

34.321 BoEdiForPrn - Druckjob-Objekt, aufbereitet

Attribute[1]

- **boSysPrnLabel** - BoSysPrnLabel, die Label-Liste

34.322 BoEdiForDocDet - aufbereitete Liste von STL-Positionen (Import von Set-Positionen)

Attribute[1]

- **dcEdiForDoc** - DcEdiForDoc, ein Belegkopf (zur Anzeige von Informationen)
- **dcEdiForDocDetList** - DcEdiForDocDet, die zu importierenden Positionen

34.323 DcEdiForDocDet - Stücklisten-Position (Import Pos.-Details), aufbereitet

Attribute[1]

- **docdet** - TdDocDet

34.324 DcEdiForDoc - Belegrumpf mit ASCII-Code

Attribute[1]

- **doc** - TdDoc, ein Belegkopf (zur Anzeige von Informationen)

34.325 DcEdiForShipping - ---- Paketversand Start ----

Attribute[1]

- **originalBo** - BusinessObject
- **request** - DcEdiShippingRequestBase

- **response** - DcEdiShippingResponseBase

34.326 DcEdiShippingRequestBase -

Attribute[1]

34.327 DcEdiShippingRequestNSE -

Attribute[1]

- **accessToken** - String()
- **jsonOrderRequest** - String()

34.328 DcEdiShippingRequestDPD -

Attribute[1]

- **order** -

34.329 DcEdiShippingResponseBase -

Attribute[1]

- **parcelNumber** - String()
- **parcelLabel** - Blob
- **prnsrv** - ClSysPrnSrv, PRNSRV

34.330 DcEdiShippingResponseDPD -

Attribute[1]

- **orderResponse** -

34.331 DcEdiShippingResponseNSE -

Attribute[1]

- **jsonOrderResponse** - String()

34.332 BoEdiForDocItem - Liste von Positionen (Import von Positionen), aufbereitet

Attribute[1]

- **dcEdiForDoc** - DcEdiForDoc, ein Belegkopf (zur Anzeige von Informationen)
- **dcEdiForDocItemList** - DcEdiForDocItem, die zu importierenden Positionen
- **doc_isImportPrice** - Boolean, sollen die importierten Preise übernommen werden?

34.333 DcEdiForDocItem - Position, aufbereitet

Attribute[1]

- **docitem** - TdDocItem, DOCITEM

34.334 BoEdiForBoDoc - Beleg, aufbereitet für WEBTC

Attribute[1]

- **bodoc** - BoDoc, der Beleg selbst

34.335 BoEdiForBoDocList - Liste von Belegen, aufbereitet

Attribute[1]

- **bodocList** - BoDoc, Liste der Belege

34.336 BoEdiForQltDocList - Liste von Belegen, aufbereitet

Attribute[1]

- **boqltdocList** - BoQltDoc, Liste der QS-Belege

34.337 BoEdiForDocIntraStat - Intrastat-Daten, aufbereitet

Attribute[1]

- **soDocIntraStat** - SoDocIntraStat, Statistikdaten, enthält Liste mit Intrastat-Daten

34.338 BoEdiForInvSrlnum - Liste von Seriennummern (derzeit nur in Belegen), aufbereitet

Attribute[1]

- **dcEdiForInvSrlnumList** - DcEdiForInvSrlnum, die zu importierenden Seriennummern
- **editrancode** - Blob, EDITRANCODE

34.339 DcEdiForInvSrlnum - Seriennummern-Position, aufbereitet

Attribute[1]

- **srlnum** - String(25), Seriennummer, SRLNUM
- **docitem** - DocItem, Belegposition, DOCITEM
- **prddocitem** - DocItem, FA-Position, PRDDOCITEM
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.340 BoEdiForInvStk - Liste von Beständen, aufbereitet

Attribute[1]

- **invstkList** - SoLiInvStk, die zu exportierenden Bestände

34.341 BoEdiForPrdConf - Liste von Rückmeldungen, aufbereitet

Attribute[1]

- **dcEdiForPrdConfList** - DcEdiForPrdConf
- **editrancode** - Blob, EDITRANCODE

34.342 DcEdiForPrdConf - Rückmeldung, aufbereitet

Attribute[1]

- **prdconf** - BoPrdConf

34.343 BoEdiForMrpDocList - Liste von Planbedarfen, aufbereitet

Attribute[1]

- **dcEdiForMrpDocList** - DcEdiForMrpDoc
- **editrancode** - Blob, EDITRANCODE

34.344 DcEdiForMrpDoc - Planbedarf, aufbereitet

Attribute[1]

- **bomrpdoc** - BoMrpDoc

34.345 BoEdiForInvTrn - Liste von Warenbewegungen, aufbereitet

Attribute[1]

- **dcEdiForInvTrnList** - DcEdiForInvTrn
- **editrancode** - Blob, EDITRANCODE

34.346 DcEdiForInvTrn - Warenbewegung, aufbereitet

Attribute[1]

- **company** - String(), COMPANY
- **invtrn** - String(15), manueller Geschäftsvorfall (Schlüssel), INVTRN
- **stext** - String(40), Kurztext (WB-Beleg), STEXT
- **invdocdate** - Date, WB-Belegdatum (WB-Beleg), INVDOCDATE
- **postdate** - Date, Buchungsdatum (WB-Beleg), POSTDATE
- **project** - String(8), Projektnummer (WB-Beleg), PROJECT
- **vendor** - BupNum, Lieferant (WB-Beleg), VENDOR
- **customer** - BupNum, Kunde (WB-Beleg), CUSTOMER
- **dcEdiForInvTrnItemList** - DcEdiForInvTrnItem, Buchungszeilen

34.347 DcEdiForInvTrnItem - Warenbewegungsposition, aufbereitet

Attribute[1]

- **pckref** - AutoNum, Packstückreferenz, PCKREF
- **invstkref** - AutoNum, Bestands-Referenz, INVSTKREF
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **stkquantity** - Quantity, Menge in Lager-ME, STKQUANTITY
- **wrhiss** - String(5), EntnahmeQuelle, WRHISS
- **wrhareaiss** - String(3), WRHAREAISS
- **stkplciss** - String(15), STKPLCISS
- **wrhrec** - String(5), ZubuchungZiel, WRHREC
- **wrharearec** - String(3), WRHAREAREC
- **stkplcrec** - String(15), STKPLCREC

34.348 BoEdiForPrc - Liste von Preisen (Import), aufbereitet

Attribute[1]

- **dcEdiForPrcList** - DcEdiForPrc
- **editrancode** - Blob, EDITRANCODE

34.349 DcEdiForPrc - Preis (Import), aufbereitet

Attribute[1]

- **dcmatprc** - DcMatNewPrc

34.350 BoEdiForMatBup - Liste von KdLf-Materialdaten (Import), aufbereitet

Attribute[1]

- **dcEdiForMatBupList** - DcEdiForMatBup
- **editrancode** - Blob, EDITRANCODE

34.351 DcEdiForMatBup - KdLf-Materialdaten (Import), aufbereitet

Attribute[1]

- **dcmatbup** - DcMatNewMatBup

34.352 BoEdiForMatTncForBatch - Liste von OE-NummernApplikationen (Import), aufbereitet

Attribute[1]

- **dcmattncforbatch** - DcMatTncForBatch, Container für OE-Nummern, Applikationen, Basisdaten KBA (HSN+TSN) und Hersteller

- **editrancode** - Blob, EDITRANCODE

34.353 BoEdiForVda4905 - Nachricht für DFÜ Lieferabruf laut VDA4905

Attribute[1]

- **dcEdiForVda511** - DcEdiForVda511
- **dcEdiForVda512List** - DcEdiForVda512
- **dcEdiForVda519** - DcEdiForVda519

34.354 DcEdiForVda511 - spezielle Satzart bei LAB

Attribute[1]

- **edi_customer** - String(9)
- **edi_vendor** - String(9)
- **edi_partnernumbup** - String(9), Partnerkennung (des Kd.Lief)
- **edi_partnernumown** - String(9), Partnerkennung (eigene)
- **edi_trannumold** - Integer
- **edi_trannumnew** - Integer
- **edi_trandate** - Date
- **edi_resetdate** - Date

34.355 DcEdiForVda512 - ein LAB in VDA-konformem Zustand

Attribute[1]

- **doc** - TdDoc
- **dcEdiForVda513** - DcEdiForVda513
- **dcEdiForVda514List** - DcEdiForVda514

34.356 DcEdiForVda513 - spezielle Satzart bei LAB

Attribute[1]

- **edi_qty1** - Quantity
- **edi_datestring1** - String()
- **edi_qty2** - Quantity
- **edi_datestring2** - String()
- **edi_qty3** - Quantity
- **edi_datestring3** - String()
- **edi_qty4** - Quantity
- **edi_datestring4** - String()
- **edi_qty5** - Quantity
- **edi_datestring5** - String()

34.357 DcEdiForVda514 - spezielle Satzart bei LAB

Attribute[1]

- **edi_qty6** - Quantity
- **edi_datestring6** - String()
- **edi_qty7** - Quantity
- **edi_datestring7** - String()
- **edi_qty8** - Quantity
- **edi_datestring8** - String()
- **edi_qty9** - Quantity
- **edi_datestring9** - String()
- **edi_qty10** - Quantity

- **edi_datestring10** - String()
- **edi_qty11** - Quantity
- **edi_datestring11** - String()
- **edi_qty12** - Quantity
- **edi_datestring12** - String()
- **edi_qty13** - Quantity
- **edi_datestring13** - String()

34.358 DcEdiForVda519 - spezielle Satzart bei LAB

Attribute[1]

- **edi_counter511** - Integer
- **edi_counter512** - Integer
- **edi_counter513** - Integer
- **edi_counter514** - Integer
- **edi_counter515** - Integer
- **edi_counter517** - Integer
- **edi_counter518** - Integer
- **edi_counter519** - Integer

34.359 BoEdiForVda4906 - Nachricht für DFÜ Rechnungen laut VDA4906

wird eine RG statt einer Sammel-RG verarbeitet, dann ist die einzelne RG gleichzeitig der Sammelbeleg

Attribute[1]

- **dcEdiForVda811** - DcEdiForVda811
- **bobupfordoc** - BoBupForDoc, wesentlich Teile des Kundenstamms (Kunde aus Sammel-RG-Beleg bzw. Kunde aus Beleg)
- **bodoc** - BoDoc, der Sammel-RG-Beleg selbst
- **edi_counter811** - Integer
- **edi_counter812** - Integer
- **edi_counter813** - Integer
- **edi_counter814** - Integer
- **edi_counter819** - Integer
- **edi_ivcnumfirst** - DocNum
- **edi_ivcnumlast** - DocNum
- **dcEdiForVda812List** - DcEdiForVda812

34.360 DcEdiForVda811 - Satzart 811 für DFÜ Rechnungen laut VDA4906: Vorsatz

Attribute[1]

- **edi_customer** - String(9), Kunde bzw. Lieferantennr. EFC nur 'auf Vorrat' (uebertragen wird edi_partnernum..)
- **edi_vendor** - String(9)
- **edi_partnernumbup** - String(9), Partnerkennung (des Kd.Lief)
- **edi_partnernumown** - String(9), Partnerkennung (eigene)
- **edi_trannumold** - Integer
- **edi_trannumnew** - Integer
- **edi_trandate** - Date

34.361 DcEdiForVda812 - spezielle Satzart bei RG (eine RG)

Attribute[1]

- **bodoc** - BoDoc
- **dcEdiForVda813List** - DcEdiForVda813

34.362 DcEdiForVda813 - spezielle Satzart bei RG (LS-Kopf und zugehoerige RG-Pos.)

Attribute[1]

- **dln_doc** - TdDoc
- **dcEdiForVda814List** - DcEdiForVda814

34.363 DcEdiForVda814 - spezielle Satzart bei RG (derzeit einfach eine RG-Pos.)

Attribute[1]

- **ivc_docitem** - TdDocItem

34.364 BoEdiForVda4913 - Nachricht für DFÜ Lieferschein laut VDA4913

Attribute[1]

- **dcEdiForVda711** - DcEdiForVda711
- **dcEdiForVda712List** - DcEdiForVda712, Liste Sendungen

34.365 DcEdiForVda711 - Vorsatz PAB

Attribute[1]

- **edi_customer** - String(9), Kunde bzw. Lieferantennr. EFC nur 'auf Vorrat' (uebertragen wird edi_partnernum..)
- **edi_vendor** - String(9)
- **edi_partnernumbup** - String(9), Partnerkennung (des Kd.Lief)
- **edi_partnernumown** - String(9), Partnerkennung (eigene)
- **edi_trannumold** - Integer
- **edi_trannumnew** - Integer
- **edi_trandate** - Date

34.366 DcEdiForVda712 - eine Sendung einer LS-Nachricht

Attribute[1]

- **mainbodoc** - BoDoc
- **dcEdiForVda713List** - DcEdiForVda713

34.367 DcEdiForVda713 - ein LS in einer Sendung

Attribute[1]

- **bodoc** - BoDoc
- **edi_processkey** - String(), Vorgangsschlüssel VDA 4913
- **dcEdiForVda714List** - DcEdiForVda714, die aufbereiteten Positionen

34.368 DcEdiForVda714 - eine Position eines LS

Attribute[1]

- **docitem** - TdDocItem, die originale Position, DOCITEM
- **batchnum** - String(25), Chargennummer (direkt aus Positionssatz), BATCHNUM
- **dcEdiForVda718List** - DcEdiForVda718, die aufbereiteten Produktionsnummern
- **dcEdiForVda716** - DcEdiForVda716, Texte (VDA-Standard: einmalig je Positionssatz)
- **dcEdiForVda716List** - DcEdiForVda716, Texte (abweichend vom VDA-Standard n mal je Positionssatz)
- **dcEdiForVda715List** - DcEdiForVda715, die aufbereiteten Packmitteldaten
- **dcEdiForVda717List** - DcEdiForVda717, Einzel-Packstuecke bei EDL

34.369 DcEdiForVda715 - Packmitteldaten

Attribute[1]

- **docitem** - DocItem, Belegposition, DOCITEM
- **pckqty** - Quantity, Anzahl Packmittel, PCKQTY
- **matnum** - MatNum, PackmittelVerpackung (eigene Materialnr.), MATNUM
- **bupmatnum** - String(25), Materialnummer beim KdLief., BUPMATNUM
- **pckfillqty** - Quantity, Füllmenge (in VPE) je Anzahl Packmittel, PCKFILLQTY
- **pcknumfrom** - Integer, Packstück-Nummer von (VDA), hier als String wg. 'Beipack', PCKNUMFROM
- **pcknumto** - Integer, Packstück-Nummer bis (VDA), PCKNUMTO
- **edipcklabel** - Option, Labelkennung laut VDA (SMG), EDIPCKLABEL, Optionen: OpEdipcklabel
- **edi_pcklabelstring** - String(1), Labelkennung laut VDA (SMG) in 'Klarschrift'
- **pcktype** - Option, Verpackungskennung (Umverpackung, Lademittel), PCKTYPE, Optionen: OpPcktype

34.370 DcEdiForVda716 - Textdaten LS (bis zu 3x)

Attribute[1]

- **edi_stext1** - String(40)
- **edi_stext2** - String(40)
- **edi_stext3** - String(40)

34.371 DcEdiForVda717 - Einzel-Packstueck, EDL

Attribute[1]

- **edi_pcknumidmain** - AutoNum, Referenz-Haupt-Packstück-ID
- **edi_qty1** - Quantity
- **edi_qty2** - Quantity
- **edi_batchnum** - String(25), Chargennummer

34.372 DcEdiForVda718 - Produktionsnummern

Attribute[1]

- **edi_prdrefnumbup01** - String(10), Produktions-Nummer (Kunde) 1 bis 11
- **edi_prdrefnumbup02** - String(10), Produktions-Nummer (Kunde) 1 bis 11
- **edi_prdrefnumbup03** - String(10), Produktions-Nummer (Kunde) 1 bis 11
- **edi_prdrefnumbup04** - String(10), Produktions-Nummer (Kunde) 1 bis 11
- **edi_prdrefnumbup05** - String(10), Produktions-Nummer (Kunde) 1 bis 11
- **edi_prdrefnumbup06** - String(10), Produktions-Nummer (Kunde) 1 bis 11
- **edi_prdrefnumbup07** - String(10), Produktions-Nummer (Kunde) 1 bis 11
- **edi_prdrefnumbup08** - String(10), Produktions-Nummer (Kunde) 1 bis 11
- **edi_prdrefnumbup09** - String(10), Produktions-Nummer (Kunde) 1 bis 11
- **edi_prdrefnumbup10** - String(10), Produktions-Nummer (Kunde) 1 bis 11
- **edi_prdrefnumbup11** - String(10), Produktions-Nummer (Kunde) 1 bis 11

34.373 BoEdiForVda4915 - Nachricht für DFÜ Feinabruf laut VDA4915

Attribute[1]

- **dcEdiForVda551** - DcEdiForVda551
- **dcEdiForVda552List** - DcEdiForVda552
- **dcEdiForVda559** - DcEdiForVda559

34.374 DcEdiForVda551 - Vorsatz FAB

Attribute[1]

- **edi_customer** - String(9)
- **edi_vendor** - String(9)

- **edi_partnernumbup** - String(9), Partnerkennung (des Kd.Lief)
- **edi_partnernumown** - String(9), Partnerkennung (eigene)
- **edi_trannumold** - Integer
- **edi_trannumnew** - Integer
- **edi_trandate** - Date
- **edi_resetdate** - Date

34.375 DcEdiForVda552 - ein FAB in VDA-konformem Zustand

Attribute[1]

- **doc** - TdDoc
- **dcEdiForVda553List** - DcEdiForVda553
- **dcEdiForVda554List** - DcEdiForVda554, mit max 3 Zeilen
- **dcEdiForVda555** - DcEdiForVda555
- **dcEdiForVda556List** - DcEdiForVda556, NOCH UNGENUTZT!
- **dcEdiForVda557List** - DcEdiForVda557, mit max 3 Zeilen NOCH UNGENUTZT!
- **edi_datekey** - String(1), Terminschluessel (leer, V, S, P, T, oder K)
- **edi_usekey** - String(1), Verwendungschluessel (leer, S, E, U, V, P, Z, M oder X)
- **edi_criticalstkkey** - String(1), Kritischer-Bestand-Schluessel (leer oder K)

34.376 DcEdiForVda553 - FAB Abgrenzungsdaten (bis zu 3x)

Attribute[1]

- **edi_delrecdate1** - Date, LS-Eintraffdatum1
- **edi_dlndocnum1** - DocNum, LS-Nummer 1
- **edi_dlnqty1** - Quantity, Liefermenge 1
- **edi_dlndate1** - Date, LS-Datum 1
- **edi_dlnstatus1** - String(), Lieferstatus-Schluessel 1 (I oder P)
- **edi_delrecdate2** - Date, LS-Nummer 2..
- **edi_dlndocnum2** - DocNum
- **edi_dlnqty2** - Quantity
- **edi_dlndate2** - Date
- **edi_dlnstatus2** - String()
- **edi_delrecdate3** - Date, LS-Nummer 3..
- **edi_dlndocnum3** - DocNum
- **edi_dlnqty3** - Quantity
- **edi_dlndate3** - Date
- **edi_dlnstatus3** - String()

34.377 DcEdiForVda554 - spezielle Satzart bei FAB

Attribute[1]

- **edi_datetime1** - DateTime, Bedarfsdatum + Zeit in einem Feld
- **edi_qty1** - Quantity, Bedarfsmenge
- **edi_mrpstring1** - String(), Bedarfsstatus (leer oder B)
- **edi_datetime2** - DateTime
- **edi_qty2** - Quantity
- **edi_mrpstring2** - String()
- **edi_datetime3** - DateTime
- **edi_qty3** - Quantity
- **edi_mrpstring3** - String()
- **edi_datetime4** - DateTime

- **edi_qty4** - Quantity
- **edi_mrpstring4** - String()
- **edi_datetime5** - DateTime
- **edi_qty5** - Quantity
- **edi_mrpstring5** - String()
- **edi_datetime6** - DateTime
- **edi_qty6** - Quantity
- **edi_mrpstring6** - String()

34.378 DcEdiForVda555 - Zusatzdaten FAB, derzeit ungenutzt

Attribute[1]

34.379 DcEdiForVda556 - Packmitteldaten FAB (bis zu 3x)

Attribute[1]

34.380 DcEdiForVda557 - Textdaten FAB (bis zu 3x)

Attribute[1]

- **edi_stext1** - String(40)
- **edi_stext2** - String(40)
- **edi_stext3** - String(40)

34.381 DcEdiForVda559 - spezielle Satzart bei FAB

Attribute[1]

- **edi_counter551** - Integer
- **edi_counter552** - Integer
- **edi_counter553** - Integer
- **edi_counter554** - Integer
- **edi_counter555** - Integer
- **edi_counter556** - Integer
- **edi_counter557** - Integer
- **edi_counter559** - Integer

34.382 BoEdiForVda4916 - Nachricht für DFÜ produktionssynchroner Abruf (PAB) laut VDA4916

Attribute[1]

- **dcEdiForVda661** - DcEdiForVda661
- **dcEdiForVda662List** - DcEdiForVda662
- **dcEdiForVda669** - DcEdiForVda669

34.383 DcEdiForVda661 - Vorsatz PAB

Attribute[1]

- **edi_customer** - String(9), Kunde bzw. Lieferantennr. EFC nur 'auf Vorrat' (uebertragen wird edi_partnernum..)
- **edi_vendor** - String(9)
- **edi_partnernumbup** - String(9), Partnerkennung (des Kd.Lief)
- **edi_partnernumown** - String(9), Partnerkennung (eigene)
- **edi_trannumold** - Integer
- **edi_trannumnew** - Integer
- **edi_trandate** - Date

34.384 DcEdiForVda662 - Fahrzeugident-Daten

Attribute[1]

- **doc** - TdDoc
- **edi_changekey** - String(1), Aenderungskennzeichen, fix codiert: T = Test und D = bereits geliefert (ergibt KEINE Pos.),
- **edi_datekey** - String(1), Terminschluessel
- **edi_isachangecloseddoc** - Boolean, Hilfsflag: Aendern geschlossener PAB erlaubt (default: nein)
- **dcEdiForVda663List** - DcEdiForVda663, Texte PAB (nur hier nutzbar, nicht in Sachnummern-Satz!)
- **dcEdiForVda664List** - DcEdiForVda664, Positionen PAB

34.385 DcEdiForVda663 - Texte PAB (nur bei Fahrzeugdaten nutzbar!), landet im ltext

Attribute[1]

- **edi_kennzeichen** - String()
- **edi_stext1** - String()
- **edi_stext2** - String()
- **edi_stext3** - String()

34.386 DcEdiForVda664 - PositionSachnummernsatz PAB

Attribute[1]

- **docitem** - TdDocItem, derzeit einfach eine Belegpos., DOCITEM
- **edi_datekey** - String(1), Terminschluessel

34.387 DcEdiForVda669 - Endsatz

Attribute[1]

- **edi_counter661** - Integer
- **edi_counter662** - Integer
- **edi_counter663** - Integer
- **edi_counter664** - Integer
- **edi_counter669** - Integer

34.388 BoEdiForEdifactDelfor - Nachricht für DFÜ Liefer-Feinabruf nach EDIFACT DELFOR

Attribute[1]

- **dcedifact** - DcEdifactBase, EDIFACT Basisdaten
- **edi_customer** - String(9), Kunde bzw. Lieferantennr. EFC nur 'auf Vorrat' (uebertragen wird edi_partnernum..)
- **edi_vendor** - String(9)
- **edi_partnernumbup** - String(9), Partnerkennung (des Kd.Lief)
- **edi_partnernumown** - String(9), Partnerkennung (eigene)
- **adrCustomer** - TdDocAdr, Kunde, ADRCUSTOMER
- **adrVendor** - TdDocAdr, Lieferant, ADRVENDOR
- **adrFreighter** - TdDocAdr, Warenversender
- **dcEdiForEdifactDelforGrcList** - DcEdiForEdifactDelforGrc, Liste Warenempfänger innerhalb der Nachricht

34.389 DcEdiForEdifactDelforGrc - DELFOR Vorsatz Warenempfänger

Attribute[1]

- **dcedifact** - DcEdifactBase, EDIFACT Basisdaten
- **adrCustomer** - TdDocAdr, KundeWarenempfänger, ADRCUSTOMER

- **dlcplant** - String(5), Werk Kunde (EDILAB), DLCPLANT
- **dlcunloadpoint** - String(5), Abladestelle (EDILAB), DLCUNLOADPOINT
- **dlcconsumpoint** - String(14), Verbrauchsstelle (EDILAB), DLCCONSUMPOINT
- **wrhbup** - String(25), Lagerort oder interne Verwendungsstelle des KundenLieferanten, WRHBUP
- **dcEdiForEdifactDelforGrcMatList** - DcEdiForEdifactDelforGrcMat, Artikel des Lieferplans = einzelne Belege

34.390 DcEdiForEdifactDelforGrcMat - DELFOR Kopfsatz eines Lieferplans

Attribute[1]

- **doc** - TdDoc, 'normaler' Belegkopf
- **edifact_forecastcode** - String(3), Zeitplanbedingung für Vorschauzahlen und Freigabe EK+PRD (aus SCC)
- **dcEdiForEdifactDelforGrcMatItemList** - DcEdiForEdifactDelforGrcMatItem, Liste Mengen-Datumssatz

34.391 DcEdiForEdifactDelforGrcMatItem - DELFOR Mengen-Datumssatz

Attribute[1]

- **edifact_forecastcode** - String(3), Zeitplanbedingung für Vorschauzahlen und Freigabe EK+PRD (aus SCC)
- **edi_qty** - Quantity, Abrufmenge
- **edi_date1** - Date, Abrufzeitraum ab
- **edi_date2** - Date, Abrufzeitraum bis
- **mrpdatestat** - Option, Bedarfskennzeichen (nach VDA), MRPDATESTAT, Optionen: OpMrpdatestat
- **mrpreleasetype** - Option, Freigabekennzeichen (VDA), MRPRELEASETYPE, Optionen: OpMrpreleasetype

34.392 BoEdiForEdifactInvoic - Nachricht für DFÜ Rechnungen nach EDIFACT INVOIC

UNGENUTZT, wird über normale Belegliste abgebildet

Attribute[1]

- **dcedifact** - DcEdifactBase, EDIFACT Basisdaten
- **edi_customer** - String(9), Kunde bzw. Lieferantennr. EFC nur 'auf Vorrat' (uebertragen wird edi_partnernum..)
- **edi_vendor** - String(9)
- **edi_partnernumbup** - String(9), Partnerkennung (des Kd.Lief)
- **edi_partnernumown** - String(9), Partnerkennung (eigene)
- **dcEdiForEdifactInvoicList** - DcEdiForEdifactInvoic, Liste Rechnungen innerhalb der Nachricht

34.393 DcEdiForEdifactInvoic - INVOIC Belegsatz

UNGENUTZT, wird über normale Belegliste abgebildet

Attribute[1]

- **adrCustomer** - TdDocAdr, Kunde, Käufer, ADRCUSTOMER
- **adrIrccustomer** - TdDocAdr, ggf. abweichender Rechnungsempfänger
- **adrGrccustomer** - TdDocAdr, ggf. abweichender Warenempfänger
- **adrVendor** - TdDocAdr, Lieferant, Verkäufer, ADRVENDOR
- **adrIvcvendor** - TdDocAdr, ggf. abweichender Rechnungssteller
- **adrFreighter** - TdDocAdr, ggf. abweichender Warenversender
- **bolvc** - BoDoc, ein Rechnungsbeleg

34.394 BoEdiForEdifactDesadv - Nachricht für DFÜ Lieferavis nach EDIFACT DESADV

Attribute[1]

- **mainbodoc** - BoDoc, Speditionsauftrag oder ein einzelner Lieferschein
- **adrGsd** - TdDocAdr, Warenversender

- **adrGrc** - TdDocAdr, Warenempfänger
- **adrCustomer** - TdDocAdr, Kunde ('Buyer'), ADRCUSTOMER
- **edibupCustomer** - MdEdiBup, Partnerdaten, Kunde ('Buyer')
- **adrVendor** - TdDocAdr, Lieferant ('Seller'), ADRVENDOR
- **edibupVendor** - MdEdiBup, Partnerdaten, Lieferant ('Seller')
- **adrFreighter** - TdDocAdr, Frachtführer
- **edibupFreighter** - MdEdiBup, Partnerdaten, Frachtführer
- **adrForwarder** - TdDocAdr, Spediteur
- **edibupForwarder** - MdEdiBup, Partnerdaten, Spediteur
- **pckqty** - Quantity, Anzahl Ladeeinheiten, PCKQTY
- **pckList** - DcEdiForEdifactDesadvPck, Liste LadungsträgerPackmittel
- **refdlndocList** - BoDoc, Liste referenzierter Lieferscheine (im SA oder der einzelne LI selbst)

34.395 DcEdiForEdifactDesadvPck - DESADV LadungsträgerPackmittelsatz

Attribute[1]

- **docitem** - DocItem, laufende Positionsnummer (aufsteigender Zähler EDIFACT), DOCITEM
- **matnum** - MatNum, Materialnummer des Packmittels, eigene, MATNUM
- **bupmatnum** - String(25), Materialnummer des Packmittels, Kunde, BUPMATNUM
- **mtext** - String(40), Materialtext des Packmittels, MTEXT
- **pckqty** - Quantity, Anzahl Packmittel, PCKQTY
- **subpckqty** - Quantity, Anzahl enthaltener Packmittel bzw. -Stücke
- **edipcklabel** - Option, Labelkennung laut VDA (SMG), EDIPCKLABEL, Optionen: OpEdipcklabel
- **edipcktext** - String(40), Labeltext (UNGENUTZT)
- **docitemtype** - Option, Belegpositiontyp (enthaelt u.a. Angabe zur VP-Art), DOCITEMTYPE, Optionen: OpDocitemtype
- **pcktype** - Option, Verpackungstyp (Umverpackung, Lademittel), PCKTYPE, Optionen: OpPcktype
- **edi_pcklevelcode** - String(1), Packmittel-Ebene EDIFACT (äußere VP, innere VP, mit 1 beginnend nummeriert)
- **edi_pcktypecode** - String(1), Verpackungs-Ebene EDIFACT (3 = äußere VP, innere VP, 2 = Zwischenverp.Hilfsmittel)
- **pckfillqty** - Quantity, Füllmenge (nur bei innerer VP) je Packmittel, PCKFILLQTY
- **dimheight** - Factor, technische Daten Packmittel: Höhe, DIMHEIGHT
- **dimwidth** - Factor, technische Daten Packmittel: Breite, DIMWIDTH
- **dimlength** - Factor, technische Daten Packmittel: Länge, DIMLENGTH
- **pckdetList** - DcEdiForEdifactDesadvPckDet, Liste Packmittel-Nr.
- **pckmatitemList** - DcEdiForEdifactDesadvPckMatItem, im Packmittel enthaltene Materialnummern bzw. LI-Positionen
- **tddocitem** - TdDocItem, Hilfsfeld: die Original-Verpackungs-Belegpositiom
- **dlndocitem** - TdDocItem, Hilfsfeld: die Original-Lieferschein-Belegpositiom
- **dlndoc** - TdDoc, Hilfsfeld: der Lieferschein-Kopf
- **pcktddocitemList** - TdDocItem, Hilfsliste

34.396 DcEdiForEdifactDesadvPckDet - DESADV Packmittelsatz, Details eines Packmittels

Attribute[1]

- **pcknum** - Integer, Packstück-Nummer
- **edipcklabel** - Option, Labelkennung laut VDA (SMG), EDIPCKLABEL, Optionen: OpEdipcklabel
- **pcktype** - Option, Verpackungstyp (Umverpackung, Lademittel), PCKTYPE, Optionen: OpPcktype
- **pcknumList** - DcEdiForEdifactDesadvPckNum, Liste enthaltener Unter-Packmittel-Nr.

34.397 DcEdiForEdifactDesadvPckNum - DESADV Packmittelsatz, enthaltene Packmittel-Nr. in 5er-Blöcken

Attribute[1]

- **pcknum1** - Integer, Packstück-Nummer 1
- **pcknum2** - Integer, Packstück-Nummer 2
- **pcknum3** - Integer, Packstück-Nummer 3
- **pcknum4** - Integer, Packstück-Nummer 4
- **pcknum5** - Integer, Packstück-Nummer 5

34.398 DcEdiForEdifactDesadvPckMatItem - DESADV Materialsatz

Attribute[1]

- **pckfillqty** - Quantity, Füllmenge bzw. Teilmenge im Packstück, PCKFILLQTY
- **dlndocitem** - TdDocItem, die eigentliche Lieferschein-Position
- **dlndoc** - TdDoc, der Lieferschein-Kopf
- **orddoc** - TdDoc, der LABFABPAB-Kopf

34.399 TmpDcEdiData - zur Zerlegung eines Flatfiles in Partenerbezogene Einzelnachrichten

Attribute[1]

- **ediclient** - BupNum, EDI-Partner, EDICLIENT
- **editrancode** - Blob, ASCII-Code, EDITRANCODE
- **edibupstring** - String(25), eindeutige Kennung für EDI-Partner, EDIBUPSTRING

34.400 DcFile -

Attribute[1]

- **fileName** - FileName, FILENAME
- **fileExtension** - String()
- **data** - Blob

34.401 BoEdiLogList - Fehler-Bearbeitung

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **edimsg** - String(15), Nachrichtenart, EDIMSG
- **ediloglist** - BoEdiLog, Edi Logs

34.402 BoEdiLog - Fehler-Bearbeitung

Attribute[1]

- **edilog** - TdEdiLog
- **edilogdetlist** - TdEdiLogDet

34.403 DcEdiBupMsgDet - verdichtete Daten aus Nachrichtenarten in EDI-Partnern

Hilfskonstrukt aus EDI-Partner + Nachrichtenart + Belegart (EKVT).

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **ediclient** - BupNum, EDI-Partner, EDICLIENT
- **edimsg** - String(15), Nachrichtenart, EDIMSG
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **edimsgtype** - Option, Nachrichten-Spezifikation, EDIMSGTYPE, Optionen: OpEdimsgtype
- **edimsgformattype** - Option, Format-Spezifikation, EDIMSGFORMATTYPE, Optionen: OpEdimsgformattype
- **isimporexp** - Boolean, Import oder Export (EDI), ISIMPOREXP
- **dockey** - DocKey, Belegart, DOCKEY

- **customer** - BupNum, Kunde, CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant, VENDOR

34.404 MdEdiBup - EDI Partner

Standard-Objekt mit Historie H Verbindung von Kunden-Lieferantenstamm und EDI-Stammdaten

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **ediclient** - BupNum, EDI-Partner, EDICLIENT
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **ediclientmain** - BupNum, EDI-Hauptpartner, EDICLIENTMAIN
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **edigln** - String(25), ILN GLN, EDIGLN
- **ediduns** - String(15), DUNS-Nummer, EDIDUNS
- **edieancon** - String(15), EANCON-Nummer, EDIEANCON
- **editrannum** - Integer, Übertragungsnummer, EDITRANNUM
- **edipartnernumbup** - String(9), Partnerkennung (des Kd.Lief), EDIPARTNERNUMBUP
- **edipartnernumown** - String(9), Partnerkennung (eigene), EDIPARTNERNUMOWN
- **ediplantindex** - String(5), Index Werk, EDIPLANTINDEX
- **websrvuserpassw** - String(40), Passwort für EFC-WEB-Server, WEBSRVUSERPASSW
- **filename** - FileName, Dateiname, FILENAME
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **prnsrv** - ClSysPrnSrv, Reportservice Druckprogramm, PRNSRV
- **prnltext** - Text, Langtext für Drucklayout, PRNLTEXT
- **checkcode** - Code, Programmcode, CHECKCODE
- **edibupbupList** - MdEdiBupBup
- **edibupdetList** - MdEdiBupDet
- **edibupkeyList** - MdEdiBupKey
- **edibupmsgList** - MdEdiBupMsg
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag
- **lockID** - AutoNum, Sperr-ID, LOCKID

34.405 MdEdiBupBup - EDI Partner - Partnerdaten

Standard-Objekt mit Historie H Abweichende Partnerkennungen für Spediteure (wenn dieser eine spezielle Partnernummer beim Nachrichtenempfänger hat)

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **ediclient** - BupNum, EDI-Partner, EDICLIENT
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **edipartnernumbup** - String(9), Partnerkennung (des Kd.Lief), EDIPARTNERNUMBUP
- **edipartnernumown** - String(9), Partnerkennung (eigene), EDIPARTNERNUMOWN
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.406 MdEdiBupDet - EDI Partner - Pfadangaben

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **ediclient** - BupNum, EDI-Partner, EDICLIENT
- **edimsg** - String(15), Nachrichtenart, EDIMSG
- **username** - UserName, Benutzername (Login), USERNAME
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **filepath** - FilePath, Dateipfad, FILEPATH
- **filepathsrv** - FilePath, Dateipfad (serverseitig), FILEPATHSRV
- **filename** - FileName, Dateiname, FILENAME
- **filepatharchive** - FilePath, Dateipfad für Ablage, FILEPATHARCHIVE
- **filepathsrvarchive** - FilePath, Dateipfad Archiv (serverseitig), FILEPATHSRVARCHIVE
- **filepathprnjob** - FilePath, Dateipfad für Jobdatei, FILEPATHPRNJOB
- **filenameprnjob** - FileName, Dateiname für Jobdatei, FILENAMEPRNJOB
- **filepathprnfmt** - FilePath, Dateipfad für Formatdatei, FILEPATHPRNFMT
- **filenameprnfmt** - FileName, Dateiname für Formatdatei, FILENAMEPRNFMT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **checkcode** - Code, Programmcode, CHECKCODE
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.407 MdEdiBupKey - EDI allgemeine Übersetzungstabelle

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **ediclient** - BupNum, EDI-Partner, EDICLIENT
- **edikey** - String(5), Schlüsselwert in EDI-Nachricht, EDIKEY
- **ediconvgrp** - String(10), Konvertierungsgruppe für EDI-EFC, EDICONVGRP
- **edisyskey** - String(5), Schlüsselwert in EFC, EDISYSKEY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.408 MdEdiBupMsg - EDI Partner - zugeordnete Nachrichten

Standard-Objekt mit Historie H Die für einen EDI-Partner vorgesehenen Nachrichtenarten

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **ediclient** - BupNum, EDI-Partner, EDICLIENT
- **edimsg** - String(15), Nachrichtenart, EDIMSG
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **editrannum** - Integer, Übertragungsnummer, EDITRANNUM
- **isedimsgcopy** - Boolean, Kopie NA erzeugen?, ISEDIMSGCOPY
- **filepath** - FilePath, Dateipfad, FILEPATH
- **filepathsrv** - FilePath, Dateipfad (serverseitig), FILEPATHSRV
- **filename** - FileName, Dateiname, FILENAME
- **filepatharchive** - FilePath, Dateipfad für Ablage, FILEPATHARCHIVE
- **filepathsrvarchive** - FilePath, Dateipfad Archiv (serverseitig), FILEPATHSRVARCHIVE
- **filepathprnjob** - FilePath, Dateipfad für Jobdatei, FILEPATHPRNJOB
- **filenameprnjob** - FileName, Dateiname für Jobdatei, FILENAMEPRNJOB
- **filepathprnfmt** - FilePath, Dateipfad für Formatdatei, FILEPATHPRNFMT
- **filenameprnfmt** - FileName, Dateiname für Formatdatei, FILENAMEPRNFMT
- **edibupstring** - String(25), eindeutige Kennung für EDI-Partner, EDIBUPSTRING

- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **edimsgforprn** - String(10), Nachrichtenart für Druckausgabe, EDIMSGFORPRN
- **prnsrv** - ClSysPrnSrv, Reportservice Druckprogramm, PRNSRV
- **prnltext** - Text, Langtext für Drucklayout, PRNLTEXT
- **username** - UserName, Benutzername (Login), USERNAME
- **userpassw** - Password, Passwort, USERPASSW
- **ftpusername** - String(60), FTP Benutzername (für ext. Server), FTPUSERNAME
- **ftpuserpassw** - Password, FTP Benutzerpasswort (für ext. Server), FTPUSERPASSW
- **ftphostname** - UrlAdr, FTP Host (ein ext. Server), FTPHOSTNAME
- **isautoexecute** - Boolean, autom. Ausführung durch Datei-Trigger?, ISAUTOEXECUTE
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **checkcode** - Code, Programmcode, CHECKCODE
- **edibupdetList** - MdEdiBupDet
- **edibupmsgbupList** - MdEdiBupMsgBup
- **edibupmsgdetList** - MdEdiBupMsgDet
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.409 MdEdiBupMsgBup - EDI Partner - zugeordnete ID-Strings

Standard-Objekt mit Historie H Die für einen EDI-Oartner eindeutigen ID-Strings je Nachrichtenart

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **ediclient** - BupNum, EDI-Partner, EDICLIENT
- **edimsg** - String(15), Nachrichtenart, EDIMSG
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **edibupstring** - String(25), eindeutige Kennung für EDI-Partner, EDIBUPSTRING
- **checkcode** - Code, Programmcode, CHECKCODE
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.410 MdEdiBupMsgDet - EDI Partner - zugeordnete Belegarten

Standard-Objekt mit Historie H Die einer Nachrichtenart zugeordneten EFC-Belegarten

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **ediclient** - BupNum, EDI-Partner, EDICLIENT
- **edimsg** - String(15), Nachrichtenart, EDIMSG
- **dockey** - ClDocKey, Belegart, DOCKEY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **checkcode** - Code, Programmcode, CHECKCODE
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.411 TdEdiData - Flatfiles

Standard-Objekt mit Historie S Optionale Speicherung der Flatfiles im Originalformat (i.d.R. ASCII).

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **edimsgnum** - AutoNum, laufende Nummer EDI-Nachricht, EDIMSGNUM
- **edimsg** - String(15), Nachrichtenart, EDIMSG
- **ediclient** - BupNum, EDI-Partner, EDICLIENT
- **filepath** - FilePath, Dateipfad, FILEPATH

- **filename** - FileName, Dateiname, FILENAME
- **filepathprnjob** - FilePath, Dateipfad für Jobdatei, FILEPATHPRNJOB
- **filenameprnjob** - FileName, Dateiname für Jobdatei, FILENAMEPRNJOB
- **filepathprnfmt** - FilePath, Dateipfad für Formatdatei, FILEPATHPRNFMT
- **filenameprnfmt** - FileName, Dateiname für Formatdatei, FILENAMEPRNFMT
- **edistat** - Option, EDI-Übertragungsstatus, EDISTAT, Optionen: OpEdistat
- **isimporexp** - Boolean, Import oder Export (EDI), ISIMPOREXP
- **iserror** - Boolean, Fehler !, ISERROR
- **logtime** - DateTime, Protokollzeitpunkt, LOGTIME
- **logleveltype** - Option, Protokoll-Level, LOGLEVELTYPE, Optionen: OpLogleveltype
- **logtext** - Code, Protokoll (Text), LOGTEXT
- **editrancode** - Blob, ASCII-Code (ex- oder importiert), EDITRANCODE
- **editrancodeprnjob** - Blob, ASCII-Code (Druckjob Export), EDITRANCODEPRNJOB
- **editrancodeprnfmt** - Blob, ASCII-Code (Format Export), EDITRANCODEPRNFMT
- **edidatadetList** - TdEdiDataDet
- **edidataelmList** - TdEdiDataElm
- **lockID** - AutoNum, Sperr-ID, LOCKID

34.412 TdEdiDataDet - Belegreferenzen zu Flatfiles

Standard-Objekt mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **edimsgnum** - AutoNum, laufende Nummer EDI-Nachricht, EDIMSGNUM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **refdockey** - ClDocKey, Referenz-Beleg, REFDOCKEY
- **refdocnum** - DocNum, Referenz-Beleg-Nummer, REFDOCNUM
- **confnum** - AutoNum, Rückmeldenummer, CONFNUM
- **confitem** - DocItem, Rückmeldeposition, CONFITEM
- **findocnum** - AutoNum, Belegnummer FiBu-Schnittstelle, FINDOCNUM
- **editrancode** - Blob, ASCII-Code (ex- oder importiert), EDITRANCODE

34.413 TdEdiDataElm - Satzarten-sparierte Daten

Standard-Objekt mit Historie S Für die Erzeugung von Drucklayouts kann hier ASCII-Coed Satzartenbezogen abgelegt werden und so für Druckausgaben genutzt werden.

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **edimsgnum** - AutoNum, laufende Nummer EDI-Nachricht, EDIMSGNUM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **edimsgrow** - String(15), Nachrichten-Satzart, EDIMSGROW
- **edimsgrowtype** - Option, Satzarten-Typ, EDIMSGROWTYPE, Optionen: OpEdimsgrowtype
- **editrancode** - Blob, ASCII-Code (ex- oder importiert), EDITRANCODE

34.414 TdEdiLog - Übertragungs-Protokolle

Standard-Objekt mit Historie S Wird je verarbeiteter oder erzeugter Datei angelegt (es ist nicht vorgesehen, mehrere Nachrichtenarten in einer Datei abzubilden!)

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **edilognum** - AutoNum, laufende Nummer Protokoll, EDILOGNUM

- **edimsgnum** - AutoNum, laufende Nummer EDI-Nachricht, EDIMSGNUM
- **logtime** - DateTime, Protokollzeitpunkt, LOGTIME
- **username** - UserName, Benutzername (Login), USERNAME
- **edimsg** - String(15), Nachrichtenart, EDIMSG
- **isimporexp** - Boolean, Import oder Export (EDI), ISIMPOREXP
- **edistat** - Option, EDI-Übertragungsstatus, EDISTAT, Optionen: OpEdistat
- **filepath** - FilePath, Dateipfad, FILEPATH
- **filename** - FileName, Dateiname, FILENAME
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **iserror** - Boolean, Fehler !, ISERROR
- **logtext** - Code, Protokoll (Text), LOGTEXT
- **editrandate** - Date, EDI-Übertragungsdatum, EDITRANDATE
- **editrannum** - Integer, Übertragungsnummer, EDITRANNUM
- **editrancode** - Blob, ASCII-Code (ex- oder importiert), EDITRANCODE
- **edilogdetList** - TdEdiLogDet

34.415 TdEdiLogDet - Einzelprotokolle zu Belegen

Standard-Objekt mit Historie S Wird je internem Beleg angelegt (verarbeitet oder erzeugt).

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **edilognum** - AutoNum, laufende Nummer Protokoll, EDILOGNUM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **refdockey** - ClDocKey, Referenz-Beleg, REFDOCKEY
- **refdocnum** - DocNum, Referenz-Beleg-Nummer, REFDOCNUM
- **confnum** - AutoNum, Rückmeldenummer, CONFNUM
- **confitem** - DocItem, Rückmeldeposition, CONFITEM
- **findocnum** - AutoNum, Belegnummer FiBu-Schnittstelle, FINDOCNUM
- **iserror** - Boolean, Fehler !, ISERROR
- **edistat** - Option, EDI-Übertragungsstatus, EDISTAT, Optionen: OpEdistat
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **logtext** - Code, Protokoll (Text), LOGTEXT
- **editrancode** - Blob, ASCII-Code (ex- oder importiert), EDITRANCODE

34.416 MdEdiMsg - Nachrichtenarten

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **edimsg** - String(15), Nachrichtenart, EDIMSG
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **edimsgtype** - Option, Nachrichten-Spezifikation, EDIMSGTYPE, Optionen: OpEdimsgtype
- **edimsgformattype** - Option, Format-Spezifikation, EDIMSGFORMATTYPE, Optionen: OpEdimsgformattype
- **isimporexp** - Boolean, Import oder Export (EDI), ISIMPOREXP
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **fldseparator** - String(5), Trennzeichen (ASCII-Import), FLDSEPARATOR
- **fldtxtdelimiter** - String(3), Textfeldbegrenzer (ASCII-Import), FLDTXTDELIMITER
- **isfixorvar** - Boolean, fixe Feldlänge oder separierte Liste (EDI) ?, ISFIXORVAR
- **edikeyrowpos** - Integer, Position der Satzart-Kennung, EDIKEYROWPOS
- **edikeyrowlen** - Integer, Länge der Satzart-Kennung, EDIKEYROWLEN

- **edibuprow** - String(15), Satzart mit Partnerkennung, EDIBUPROW
- **edibuprowpos** - Integer, Position der Partnerkennung, EDIBUPROWPOS
- **edibuprowlen** - Integer, Länge der Partnerkennung, EDIBUPROWLEN
- **edirowlen** - Integer, Satzlänge, EDIROWLEN
- **edirowseparator** - String(10), Satztrenner, EDIROWSEPARATOR
- **edilabelseparator** - String(5), Trennzeichen zw. Feldname und Inhalt, EDILABELSEPARATOR
- **isefcstandard** - Boolean, Standardelement, ISEFCSTANDARD
- **logleveltype** - Option, Protokoll-Level, LOGLEVELTYPE, Optionen: OpLogleveltype
- **ediinputdlg1** - FilePath, Eingabedialog 1, EDIINPUTDLG1
- **ediinputdlg2** - FilePath, Eingabedialog 2, EDIINPUTDLG2
- **edicodestart** - Code, Programmcode Beginn, EDICODESTART
- **edicodeend** - Code, Programmcode Ende, EDICODEEND
- **edicodeprnjob** - Code, EDI-Code für Druckjobs, EDICODEPRNJOB
- **edicodeprnfmt** - Code, EDI-Code für Formatdateien, EDICODEPRNFMT
- **edicodeobj** - Code, Programmcode Objekterzeugung, EDICODEOBJ
- **edicodefileconvert** - Code, Programmcode Konvertierung Dateiinhalt, EDICODEFILECONVERT
- **filepath** - FilePath, Dateipfad, FILEPATH
- **filepathsrv** - FilePath, Dateipfad (serverseitig), FILEPATHSRV
- **filename** - FileName, Dateiname, FILENAME
- **edicharsettype** - Option, Zeichensatz-Kodierung, EDICHARSETTYPE, Optionen: OpEdicharsettype
- **filepatharchive** - FilePath, Dateipfad für Ablage, FILEPATHARCHIVE
- **filepathsrvarchive** - FilePath, Dateipfad Archiv (serverseitig), FILEPATHSRVARCHIVE
- **isautoexecute** - Boolean, autom. Ausführung durch Datei-Trigger?, ISAUTOEXECUTE
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **edimsgdetList** - MdEdiMsgDet
- **edimsgelmList** - MdEdiMsgelm
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag
- **lockID** - AutoNum, Sperr-ID, LOCKID

34.417 MdEdiMsgDet - Detaildaten (benutzerspez. Pfade)

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **edimsg** - String(15), Nachrichtenart, EDIMSG
- **username** - UserName, Benutzername (Login), USERNAME
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **filepath** - FilePath, Dateipfad, FILEPATH
- **filename** - FileName, Dateiname, FILENAME
- **filepatharchive** - FilePath, Dateipfad für Ablage, FILEPATHARCHIVE
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **checkcode** - Code, Programmcode, CHECKCODE
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.418 MdEdiMsgelm - Satzarten

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **edimsg** - String(15), Nachrichtenart, EDIMSG

- **edimsgrow** - String(15), Nachrichten-Satzart, EDIMSGROW
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **itemseq** - Integer, Reihenfolge, ITEMSEQ
- **ediclient** - BupNum, EDI-Partner, EDICLIENT
- **edimsgrowtype** - Option, Satzarten-Typ, EDIMSGROWTYPE, Optionen: OpEdimsgrowtype
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **ediefclist** - String(60), Liste in efc, EDIEFCLIST
- **isedinewobject** - Boolean, neues Objekt erzeugen ?, ISEDINEWOBJECT
- **edimsgrowparent** - String(5), Parent-Satzart bei XML-Elementen, EDIMSGROWPARENT
- **edicodestart** - Code, Programmcode Beginn, EDICODESTART
- **edicodeobj** - Code, Programmcode Objekterzeugung, EDICODEOBJ
- **edicodeend** - Code, Programmcode Ende, EDICODEEND
- **edicodecond** - Code, Programmcode Satzart jn, EDICODECOND
- **edimsgelmdetList** - MdEdiMsgelmDet
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.419 MdEdiMsgelmDet - Satzbeschreibung (Felder)

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **edimsg** - String(15), Nachrichtenart, EDIMSG
- **edimsgrow** - String(15), Nachrichten-Satzart, EDIMSGROW
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **subitem** - Integer, Unterpositionszähler (nicht: Positionsnr.), SUBITEM
- **ediclient** - BupNum, EDI-Partner, EDICLIENT
- **itemseq** - Integer, Reihenfolge, ITEMSEQ
- **fldname** - String(60), Feld-Name, FLDNAME
- **fldtype** - Option, Feldtyp, FLDTYPE, Optionen: OpFldtype
- **fldpos** - Integer, Feldposition, FLDPOS
- **fldposdatagrp** - Integer, Position einer Datenelementgruppe in Segment (EANCOM, durch + getrennt), FLDPOSDATAGRP
- **fldposdataelm** - Integer, Position eines Datenelements in Datenelementgruppe (EANCOM, durch : getrennt), FLDPOSDATAELM
- **fldlen** - Integer, Feldlänge, FLDLEN
- **flddec** - Integer, Feld-Dezimalstellen, FLDDEC
- **ediformat** - ClEdiFormat, Feldformat (freie Benennung für EDI), EDIFORMAT
- **ediconvtype** - Option, Konvertierungstyp, EDICONVTYPE, Optionen: OpEdiconvtype
- **ediconvgrp** - String(10), Konvertierungsgruppe für EDI-EFC, EDICONVGRP
- **ediefcfield** - String(60), Feld in efc, EDIEFCFIELD
- **ismorc** - Boolean, Muss oder Kann-Feld ?, ISMORC
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **isedinewobject** - Boolean, neues Objekt erzeugen ?, ISEDINEWOBJECT
- **edicodestart** - Code, Programmcode Beginn, EDICODESTART
- **edicodeobj** - Code, Programmcode Objekterzeugung, EDICODEOBJ
- **edicodefld** - Code, Programmcode Felderzeugung, EDICODEFLD
- **edicodeend** - Code, Programmcode Ende, EDICODEEND
- **edicodecond** - Code, Programmcode Satzart jn, EDICODECOND
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.420 TdEdiXchData - Schnittstellen-Tabelle universal

Standard-Objekt mit Historie S Für den Datenaustausch anstelle von ASCII-Files, kann z.B. für Export FiBu oder Newsletter oder Import FiBu-Daten genutzt werden (ein Import ist erst nach einer weiteren Konvertierung durch Folgeprogramme nutzbar, beim Import negative lfd. Nr. setzen)

Attribute[1]

- **sstnum** - AutoId, Statistiknummer (lfd. Nr. des Eintrags), SSTNUM
- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **edimsgnum** - AutoNum, laufende Nummer EDI-Nachricht, EDIMSGNUM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **edixchflag** - String(3), freies Kennzeichen für Schnittstelle, EDIXCHFLAG
- **edimsg** - String(15), Nachrichtenart, EDIMSG
- **edimsgrow** - String(15), Nachrichten-Satzart, EDIMSGROW
- **edicodexch** - Code, Schnittstellen-Daten, EDICODEXCH

34.421 TdEdiXchFinExt - Schnittstellen-Tabelle externe FiBu

für Import von FiBu-Daten wie Kontensalden, DebitorenKreditoren-Stammdaten und OP-Listen Standard-Objekt mit Historie S

Attribute[1]

- **sstnum** - AutoId, Statistiknummer (lfd. Nr. des Eintrags), SSTNUM
- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **edimsgnum** - AutoNum, laufende Nummer EDI-Nachricht, EDIMSGNUM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **edixchflag** - String(3), freies Kennzeichen für Schnittstelle, EDIXCHFLAG
- **edimsg** - String(15), Nachrichtenart, EDIMSG
- **edimsgtype** - Option, Nachrichten-Spezifikation, EDIMSGTYPE, Optionen: OpEdimsgtype
- **finacccateg** - String(3), Kontenklasse (nur informativ), FINACCCATEG
- **finacc** - String(15), Kontonummer, FINACC
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **cusacc** - String(15), Kontonummer Kunde (Schlüsselfeld), CUSACC
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **venacc** - String(15), Kontonummer Lieferant (Schlüsselfeld), VENACC
- **finamntdebit** - Money, Soll (Betrag im Soll aus ext. FiBu), FINAMNTDEBIT
- **finamntcredit** - Money, Haben (Betrag im Haben aus ext. FiBu), FINAMNTCREDIT
- **finamntbalance** - Money, Saldo (Betrag aus ext. FiBu), FINAMNTBALANCE
- **finamnthdebit** - Money, Soll (Betrag in HWhrg. aus ext. FiBu), FINAMNTHDEBIT
- **finamnthcredit** - Money, Haben (Betrag in HWhrg. aus ext. FiBu), FINAMNTHCREDIT
- **finamnthbalance** - Money, Saldo (Betrag in HWhrg. aus ext. FiBu), FINAMNTHBALANCE
- **finpostway** - Option, Soll Haben, FINPOSTWAY, Optionen: OpFinpostway
- **stext** - String(40), freier Text, STEXT
- **creditlimit** - Money, Kreditlimit (KdLi), CREDITLIMIT
- **creditlimitinsured** - Money, Kreditlimit versichert (KdLi), CREDITLIMITINSURED
- **creditlimitinsuredat** - String(40), Kreditlimit versichert bei (KdLi), CREDITLIMITINSUREDAT
- **creditlimitinsureduntil** - Date, Kreditlimit versichert bis (KdLi), CREDITLIMITINSUREDUNTIL
- **chequeamnt** - Money, offener Scheckbetrag (Kunde), CHEQUEAMNT
- **advpaymamnt** - Money, geleistete Vorauszahlung (Betrag), ADVPAYMAMNT
- **openamnt** - Money, OP-Betrag (Kunde), OPENAMNT
- **capitalstock** - Money, Stammkapital, CAPITALSTOCK
- **dunkey** - String(1), Mahnschlüssel, DUNKEY
- **lastdundate** - Date, Datum letzte Mahnung, LASTDUNDATE
- **duedate** - Date, Fälligkeitsdatum, DUEDATE

- **finextdockey** - String(5), Referenz-Beleg in externer FiBu, FINEXTDOCKEY
- **finextdocnum** - String(25), Referenz-Beleg in externer FiBu, FINEXTDOCNUM
- **finextdocitem** - Integer, Referenz-Beleg in externer FiBu, FINEXTDOCITEM
- **docdate** - Date, Belegdatum, DOCDATE
- **postdate** - Date, Buchungsdatum, POSTDATE
- **coscen** - String(8), Kostenstelle, COSCEN
- **refdockey** - DocKey, Referenz-Beleg in efc (Rechnung), REFDOCKEY
- **refdocnum** - DocNum, Referenz-Beleg in efc (Rechnung), REFDOCNUM
- **extdocnum** - String(40), externe Belegreferenz (Belegnummer), EXTDOCNUM
- **extdoctext** - String(40), externe Belegreferenz (Belegtext), EXTDOCTEXT
- **extdocdate** - Date, externe Belegreferenz (Belegdatum), EXTDOCDATE
- **currency** - Unit, Währung, CURRENCY

34.422 TdEdiXchMatPrc - Schnittstellen-Tabelle Preise

Standard-Objekt mit Historie S

Attribute[1]

- **sstnum** - AutoId, Statistiknummer (lfd. Nr. des Eintrags), SSTNUM
- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **edimsgnum** - AutoNum, laufende Nummer EDI-Nachricht, EDIMSGNUM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **edixchflag** - String(3), freies Kennzeichen für Schnittstelle, EDIXCHFLAG
- **edimsg** - String(15), Nachrichtenart, EDIMSG
- **edimsgrow** - String(15), Nachrichten-Satzart, EDIMSGROW
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **pckunit** - Unit, Verpackungsmengeneinheit, PCKUNIT
- **busarea** - String(3), Geschäftsbereich, BUSAREA
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **matcond** - String(10), Materialkonditionen, MATCOND
- **cuscond** - String(2), Kundenkonditionen, CUSCOND
- **pricelist** - String(12), Preisliste, PRICELIST
- **pricemultiplier** - Factor, Preis-Multiplikator für Preislisten, PRICEMULTIPLIER
- **srvmatnum** - MatNum, Dienstleistung oder bearbeitetes Mat. (ext. Fert.), SRVMATNUM
- **bupmatnum** - String(25), Materialnummer beim KdLief., BUPMATNUM
- **adomatnum** - MatNum, ZSL (Additional Output Mat.), ADOMATNUM
- **alymatnum** - MatNum, Legierung (Mat.-Nr.), ALYMATNUM
- **pricetype** - Option, Preiseintragtyp, PRICETYPE, Optionen: OpPricetype
- **pricesrctype** - Option, Preisherkunft (Stamm, PL, kundenbez...), PRICESRCTYPE, Optionen: OpPricesrctype
- **pricevalidfrom** - Date, Preis gültig ab, PRICEVALIDFROM
- **pricevaliduntil** - Date, Preis gültig bis, PRICEVALIDUNTIL
- **packaging** - String(12), Verpackung (Schlüssel), PACKAGING
- **batchnum** - String(25), Chargennummer, BATCHNUM
- **coonum** - String(25), Kommissionsnummer, COONUM
- **alyismbasisamnt** - Factor, Basis MTZ, ALYISMBASISAMNT
- **alyisebasisamnt** - Factor, Basis ETZ, ALYISEBASISAMNT
- **grccountry** - String(3), Land Warenempfänger Versender, GRCCOUNTRY
- **salarea** - String(5), Vertriebsgebiet, SALAREA
- **extdoclabel** - String(5), Markierung, EXTDOCLABEL
- **sprice** - Money, Einzelpreis, SPRICE

- **matnumean** - String(25), MATNUMEAN
- **mtext** - String(40), MTEXT
- **matkey** - String(4), MATKEY
- **matgrp** - String(10), MATGRP
- **matstatus** - String(1), MATSTATUS
- **gnpnum** - String(40), GNPNUM
- **sstmatnum** - String(15), SSTMATNUM
- **sstorgcountry** - String(3), SSTORGCOUNTRY
- **sstprefcode** - String(3), SSTPREFCODE
- **dimlength** - Factor, DIMLENGTH
- **dimwidth** - Factor, DIMWIDTH
- **dimheight** - Factor, DIMHEIGHT
- **grossweight** - Quantity, GROSSWEIGHT
- **netweight** - Quantity, NETWEIGHT
- **alyweight** - Quantity, ALYWEIGHT
- **spriceinfo** - Money, SPRICEINFO
- **spriceold** - Money, SPRICEOLD
- **spricenet** - Money, SPRICENET
- **code** - String(), CODE
- **sstsprice** - Money, stat. Einzelpreis, SSTSPRICE
- **pricecurrency** - Unit, Währung (zu Preis), PRICECURRENCY
- **pricefactor** - Integer, Preiseinheit, PRICEFACTOR
- **pricequnit** - Unit, Preismengeneinheit, PRICEQUNIT
- **pricebaseqty** - Factor, Preismengenfaktor (zu PRICEQUNIT), PRICEBASEQTY
- **pricebasetype** - Option, Preisbasis (Std, Preisgewicht, anderes Gewicht..), PRICEBASETYPE, Optionen: OpPricebasetype
- **priceexchrate** - Factor, Umrechnungskurs zur Preiswhrg., PRICEEXCHRATE
- **pckfactor** - Factor, Verpackungseinheit (VPE), PCKFACTOR
- **pricebasedate** - Date, Preis-Basisdatum, PRICEBASEDATE
- **dscamnt** - Money, Rabattbetrag, DSCAMNT
- **extracost** - Money, Extrakosten (Betrag), EXTRACOST
- **customcost** - Money, Zollkosten (Betrag), CUSTOMCOST
- **insurancecost** - Money, Versicherungskosten (Betrag), INSURANCECOST
- **packagingcost** - Money, Verpackungskosten (Betrag), PACKAGINGCOST
- **freightcost** - Money, Frachtkosten (Betrag), FREIGHTCOST
- **depositamnt** - Money, Pfandbetrag, DEPOSITAMNT
- **alyiseamnt** - Money, ETZ (Betrag), ALYISEAMNT
- **alyismamnt** - Money, MTZ (Betrag), ALYISMAMNT
- **alydscamnt** - Money, Legierungszuschlag (Betrag), ALYDSCAMNT
- **adodscamnt** - Money, ZSL-Betrag, ADODSCAMNT
- **refbupobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Partner-ID, REFBUPOBJ
- **refmatobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Material-ID, REFMATOBJ

34.423 ClEdiCountry - EDI Laendercodes

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **edicountry** - String(3), Land (Schlüssel laut EDI), EDICOUNTRY
- **country** - ClBasCountry, Land, COUNTRY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.424 ClEdiCurrency - EDI Waehrungen

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **edicurrency** - String(3), Währung (Schlüssel laut EDI), EDICURRENCY
- **currency** - ClBasCurrency, Währung, CURRENCY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.425 ClEdiDscKey - EDI RabatteZuschlaege

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **edidsckey** - String(3), Zu-Abschlag (Schlüssel laut EDI), EDIDSCKEY
- **dsckey** - ClBasDscKey, Zu-Abschlag (Schlüssel), DSCKEY
- **isheadorfoot** - Boolean, Kopf- oder Fussposition ?, ISHEADORFOOT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.426 ClEdiFormat - EDI Feldformate

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **ediformat** - String(10), Feldformat (freie Benennung für EDI), EDIFORMAT
- **isefcstandard** - Boolean, Standardelement, ISEFCSTANDARD
- **formatcode** - Code, Formatierung (Code für EDI), FORMATCODE
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.427 ClEdiFreight - EDI Frachtarten Frankatur

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **edifreight** - String(3), Fracht (Schlüssel laut EDI), EDIFREIGHT
- **freight** - ClBasFreight, Fracht (Schlüssel), FREIGHT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.428 ClEdiKey - EDI allgemeine Übersetzungstabelle

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **edikey** - String(5), Schlüsselwert in EDI-Nachricht, EDIKEY
- **ediconvgrp** - String(10), Konvertierungsgruppe für EDI-EFC, EDICONVGRP
- **edisyskey** - String(5), Schlüsselwert in EFC, EDISYSKEY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.429 ClEdiPackaging - EDI Verpackungsdaten

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **edipackaging** - String(3), Verpackungskosten (Schlüssel laut EDI), EDIPACKAGING
- **packaging** - ClBasPackaging, Verpackung (Schlüssel), PACKAGING
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.430 ClEdiPaymKey - EDI Zahlungsarten

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **edipaymkey** - String(3), Zahlungsart (Schlüssel laut EDI), EDIPAYMKEY
- **paymkey** - ClBasPaymKey, Zahlungsart (Bar, Scheck etc.), PAYMKEY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.431 ClEdiQUnit - EDI Einheiten

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **ediqunit** - String(3), Mengeneinheit (Schlüssel laut EDI), EDIQUNIT
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.432 ClEdiShipping - EDI Versandarten

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **edishipping** - String(3), Versand (Schlüssel laut EDI), EDISHIPPING
- **shipping** - ClBasShipping, Versandart, SHIPPING
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.433 User -

Attribute[1]

- **username** - String(), USERNAME
- **password** - Password
- **url** - String()

34.434 Order -

Attribute[1]

- **document** - DocumentType
- **orderHeader** - OrderHeaderType
- **orderItemList** - OrderItemType
- **docType** - String(), DOCTYPE
- **xmlValue** - String()
- **url** - String()
- **uuid** - String()

34.435 OrderRsp -

Attribute[1]

- **document** - DocumentType

- **ordRspHeader** - OrdRspHeaderType
- **ordRspItems** - OrdRspItemType
- **url** - String()
- **company** - String(), COMPANY
- **xmlValue** - String()
- **edilognum** - AutoNum, EDILOGNUM
- **docnum** - DocNum, DOCNUM
- **dockey** - DocKey, DOCKEY
- **isError** - Boolean, ISERROR
- **errMessage** - String()
- **uuid** - String()

34.436 DeliveryInfoType -

Attribute[1]

- **quantity** - QType, QUANTITY
- **date** - DType

34.437 AlternativeType -

Attribute[1]

- **productId** - ProductIdType
- **productDescription** - Array1UnboundedOfProductName
- **productPrice** - ProductPriceType

34.438 ItemInstructionType -

Attribute[1]

- **value** - String()

34.439 QtyVarianceType -

Attribute[1]

- **quantity** - QType, QUANTITY
- **deviationReason** - String()
- **modificationReason** - String()
- **qtyVarComment** - String()

34.440 OrderItemRefType -

Attribute[1]

- **sellerOrderItemRef** - String()
- **buyerOrderItemRef** - Integer

34.441 OrdRspItemType -

Attribute[1]

- **positionNumber** - String()
- **requestedQuantity** - QuantityType
- **confirmedQuantity** - QuantityType
- **productId** - ProductIdType
- **productDescription** - Array1UnboundedOfProductName
- **requestedDeliveryDate** - DateType
- **productPrices** - ProductPriceType
- **deliveryInfos** - DeliveryInfoType

- **alternatives** - AlternativeType
- **itemInstruction** - ItemInstructionType
- **qtyVariances** - QtyVarianceType
- **orderItemRef** - OrderItemRefType
- **responses** - ResponseType
- **freeTexts** - FreeTextType

34.442 DocumentType -

Attribute[1]

- **doctype** - String(), DOCTYPE, Optionen: OpDoctype
- **version** - String()
- **controllingInstance** - String()

34.443 MessageStatusType -

Attribute[1]

- **value** - String()

34.444 OrderRefType -

Attribute[1]

- **sellerOrderNumber** - String(10)
- **buyerOrderNumber** - String(20)
- **date** - DType

34.445 ResponseType -

Attribute[1]

- **text** - String(256)
- **parameter** - String(256)
- **responseClass** - String()
- **code** - Integer, CODE
- **rsptype** - String()
- **uuid** - String()

34.446 OrdRspHeaderType -

Attribute[1]

- **ordRspId** - String()
- **ordRspIssueDate** - DateType
- **orderRef** - OrderRefType
- **messageStatus** - MessageStatusType
- **sellerParty** - PartyType1
- **buyerParty** - PartyType1
- **deliveryParty** - PartyType2
- **invoiceParty** - PartyType2
- **currency** - String(), CURRENCY
- **responses** - ResponseType
- **freeTexts** - FreeTextType
- **deldate** - DateType, DELDATE

34.447 OrderHeaderType -

Attribute[1]

- **orderIssueDate** - DateType
- **buyerOrderNumber** - String()
- **offerReferences** - OfferReferenceType
- **customerInfo** - CustomerInfoType
- **sellerParty** - PartyType1
- **buyerParty** - PartyType1
- **deliveryParty** - PartyType2
- **invoiceParty** - PartyType2
- **requestedDeliveryDate** - DateType
- **currency** - String(), CURRENCY
- **orderProcessing** - OrderProcessingType
- **freeParams** - FreeParamType
- **freeTexts** - FreeTextType
- **orderType** - String()
- **orderFunction** - String()

34.448 FreeTextType -

Attribute[1]

- **value** - String()
- **caption** - String()

34.449 FreeParamType -

Attribute[1]

- **parameter** - String()
- **paramId** - String()

34.450 OrderProcessingType -

Attribute[1]

- **dispatchMode** - String()
- **completeDelivery** - String()
- **backOrder** - String()

34.451 PartyType1 -

Attribute[1]

- **partyNumber** - PartyNumberType
- **address** - AddressType

34.452 PartyType11 -

Attribute[1]

- **partyNumber** - String()
- **address** - AddressType

34.453 PartyNumberType -

Attribute[1]

- **value** - String()
- **qualifier** - String()

34.454 AddressType -

Attribute[1]

- **name1** - String(35)
- **name2** - String(35)
- **street1** - String(35)
- **street2** - String(35)
- **postalCode** - String(10)
- **city** - String(35)
- **countryCode** - String(2), COUNTRYCODE
- **countryName** - String(40)

34.455 PartyType2 -

Attribute[1]

- **partyNumber** - PartyNumberType
- **address** - AddressType

34.456 CustomerInfoType -

Attribute[1]

- **customername** - String()
- **telephone** - String()

34.457 OfferReferenceType -

Attribute[1]

- **number** - String()
- **date** - DType
- **qualifier** - String()

34.458 DateType -

Attribute[1]

- **date** - DType

34.459 DType -

Attribute[1]

- **value** - String()
- **qualifier** - String()
- **format** - String()

34.460 OrderItemType -

Attribute[1]

- **positionNumber** - Integer
- **requestedQuantity** - QuantityType
- **productId** - ProductIdType
- **productDescription** - Array1UnboundedOfProductName
- **requestedDeliveryDate** - DateType
- **productPrices** - ProductPriceType
- **itemProcessing** - OrderItemProcessingType
- **freeParams** - FreeParamType
- **freeTexts** - FreeTextType

34.461 OrderItemProcessingType -

Attribute[1]

- **partialDelivery** - String()
- **alternativePart** - String()
- **backOrder** - String()

34.462 ProductPriceType -

Attribute[1]

- **priceCategory** - String()
- **price** - String(), PRICE
- **discountGroup** - String(6)
- **priceUnit** - QuantityType
- **currency** - String(), CURRENCY

34.463 ProductName -

Attribute[1]

- **value** - String(40)
- **language** - String(2)

34.464 Array1UnboundedOfProductName -

Attribute[1]

- **productNames** - ProductName

34.465 ProductIdType -

Attribute[1]

- **makerCode** - String(6)
- **productNumber** - String(30)
- **ean** - String(14)
- **buyerProductNumber** - String(30)

34.466 QuantityType -

Attribute[1]

- **quantity** - QType, QUANTITY

34.467 QType -

Attribute[1]

- **value** - Quantity
- **uoM** - String()

34.468 OrderItemRsp -

Attribute[1]

- **positionNumber** - Integer

34.469 DesAdv -

Attribute[1]

- **document** - DocumentType
- **desAdvHeader** - DesAdvHeaderType
- **packages** - PackageType
- **xmlValue** - String()
- **isError** - Boolean, ISERROR

- **errMessage** - String()
- **edilognum** - AutoNum, EDILOGNUM
- **docnum** - DocNum, DOCNUM
- **dockey** - DocKey, DOCKEY
- **company** - String(), COMPANY

34.470 PackageType -

Attribute[1]

- **pkgNumber** - String()
- **pkgInfo** - PkgInfoType
- **pkgIds** - PkgIdType
- **pkgRef** - PkgRefType
- **measurements** - MeasurementsType
- **freeTexts** - FreeTextType
- **packages** - PackageType
- **pkgItems** - PkgItemType

34.471 PkgItemType -

Attribute[1]

- **positionNumber** - String()
- **deliveredQuantity** - QuantityType
- **productId** - ProductIdType
- **productDescription** - ProductDescriptionType
- **qtyVariances** - QtyVarianceType
- **orderRef** - OrderRefType
- **orderItemRef** - OrderItemRefType
- **measurements** - MeasurementsType
- **freeTexts** - FreeTextType

34.472 ProductDescriptionType -

Attribute[1]

- **productName1** - String()
- **productName2** - String()

34.473 PkgInfoType -

Attribute[1]

- **packetCount** - String()
- **packetKind** - String()
- **packetKindFreeText** - String()

34.474 PkgIdType -

Attribute[1]

- **pkgIdentSystem** - String()
- **pkgIdentNumberQualifier** - String()
- **pkgIdentNumber** - String()

34.475 PkgRefType -

Attribute[1]

- **pkgRefQualifier** - String()

- **pkgRefNumber** - String()

34.476 MeasurementsType -

Attribute[1]

- **measurementUnits** - MeasurementUnitType

34.477 MeasurementUnitType -

Attribute[1]

- **content** - String()
- **measurementUnitQualifier** - String()
- **uoM** - String()

34.478 DesAdvHeaderType -

Attribute[1]

- **desAdvId** - String()
- **desAdvIssueDate** - DateType
- **deliveryDate** - DateType
- **transportDetails** - TransportDetailsType
- **orderRefs** - OrderRefType
- **sellerParty** - PartyType11
- **buyerParty** - PartyType11
- **deliveryParty** - PartyType11
- **invoiceParty** - PartyType11
- **freeTexts** - FreeTextType

34.479 TransportDetailsType -

Attribute[1]

- **transportMode** - String()
- **transportTypeMeansCode** - String()
- **transportTypeMeansFree** - String()
- **carrierIdentificationILN** - String()

34.480 InvoiceSummaryType -

Attribute[1]

- **allowCharges** - AllowOrChargeType2
- **taxes** - TaxType2
- **invoiceTotals** - InvoiceTotalsType
- **taxTotals** - TaxTotalsType
- **allowOrChargeTotals** - AllowOrChargeTotalsType
- **taxCodeDescriptions** - TaxCodeDescriptionType
- **freeTexts** - FreeTextType

34.481 TaxCodeDescriptionType -

Attribute[1]

- **taxCode** - String()
- **taxDescription** - String()

34.482 AllowOrChargeTotalsType -

Attribute[1]

- **allowOrCharges** - AllowOrChargeType2

34.483 TaxTotalsType -

Attribute[1]

- **texes** - TaxType2

34.484 InvoiceTotalsType -

Attribute[1]

- **invoiceNetValue** - AmountType
- **invoiceGrossValue** - AmountType
- **invoiceTaxAmount** - AmountType
- **invoiceDiscount** - AmountType
- **invoiceCharge** - AmountType
- **prepaidAmount** - AmountType
- **invoiceAmountPayable** - AmountType

34.485 ExternalTradeType -

Attribute[1]

- **countryOfOrigin** - String()
- **regionOfOrigin** - String()
- **statisticGroup** - String()

34.486 AdditionalPriceType -

Attribute[1]

- **content** - String()
- **additionalPriceType** - String()

34.487 AmountType -

Attribute[1]

- **amount** - String()

34.488 UnitPrice -

Attribute[1]

34.489 TotalPrice -

Attribute[1]

34.490 TotalValue -

Attribute[1]

34.491 AllowOrChargeType2 -

Attribute[1]

- **allowOrChargeSequenceNumber** - String()
- **allowOrChargeIdentifier** - AllowOrChargeIdentifierType
- **allowOrdChargeCode** - String()
- **allowOrChargeDescription** - String()
- **percent** - String()
- **amount** - String()

- **taxes** - TaxType2

34.492 TaxType2 -

Attribute[1]

- **taxCode** - String()
- **percent** - String()
- **amount** - String()
- **taxableAmount** - String()

34.493 AllowOrChargeIdentifierType -

Attribute[1]

- **value** - String()

34.494 ContractRefType -

Attribute[1]

- **contractNumber** - String()
- **scheduleNumber** - String()
- **costCenter** - String()
- **assignment** - String()
- **projectNumber** - String()
- **deliverDate** - DateType

34.495 DesAdvItemRefType -

Attribute[1]

- **positionNumber** - String()

34.496 ProductDescriptionType2 -

Attribute[1]

- **productName1** - String()
- **productName2** - ProductName2Type

34.497 ProductName2Type -

Attribute[1]

- **content** - String()
- **language** - String()

34.498 ProductIdType3 -

Attribute[1]

- **makerCode** - String()
- **productNumber** - String()
- **ean** - String()
- **buyerProductNumber** - String()
- **substitutedProductNumber** - String()

34.499 BankingType -

Attribute[1]

- **bankname** - String(), BANKNAME
- **bankAccount** - String()

- **bankCodeNumber** - String()
- **iban** - String()
- **swiftbic** - String()

34.500 PartyType4 -

Attribute[1]

- **additionalPartyNumbers** - AdditionalPartyNumberType
- **address** - AddressType
- **contactInformation** - ContactInformationType

34.501 InvoiceOrgType2 -

Attribute[1]

- **taxRegistrationNumber** - String()
- **invoiceParty** - PartyType3

34.502 PartyType3 -

Attribute[1]

- **partyNumber** - String()
- **taxRegistrationNumber** - String()
- **additionalPartyNumbers** - AdditionalPartyNumberType
- **address** - AddressType
- **contactInformation** - ContactInformationType

34.503 ContactInformationType -

Attribute[1]

- **conatctName** - String()
- **telephone** - String()
- **fax** - String()
- **eMail** - String(), EMAIL

34.504 AdditionalPartyNumberType -

Attribute[1]

- **content** - String()
- **qualifier** - String()

34.505 PaymentTermsType -

Attribute[1]

- **paymentDeadline** - String()
- **paymentDiscount** - PaymentDiscountType

34.506 PaymentDiscountType -

Attribute[1]

- **discountPercent** - String()
- **discountDays** - String()
- **date** - DateType

34.507 TaxTreatmentCodeType -

Attribute[1]

- **value** - String()

34.508 InvoiceRefType -

Attribute[1]

- **documentNumber** - String()
- **date** - DateType
- **documentLink** - String()

34.509 DesAdvRefType -

Attribute[1]

- **documentNumber** - String()
- **date** - DateType

34.510 Invoice -

Attribute[1]

- **document** - DocumentType
- **invoiceHeader** - InvoiceHeaderType
- **invoiceDetails** - InvoiceDetailType
- **invoiceSummary** - InvoiceSummaryType
- **xmlValue** - String()
- **isError** - Boolean, ISERROR
- **errMessage** - String()
- **edilognum** - AutoNum, EDILOGNUM
- **docnum** - DocNum, DOCNUM
- **dockey** - DocKey, DOCKEY
- **company** - String(), COMPANY

34.511 InvoiceDetailType -

Attribute[1]

- **positionNumber** - String()
- **quantity** - QuantityType, QUANTITY
- **materialType** - String()
- **productId** - ProductIdType3
- **productDescription** - ProductDescriptionType2
- **buyerPartyNumber** - String()
- **deliveryPartyNumber** - String()
- **desAdvRef** - DesAdvRefType
- **desAdvItemRef** - DesAdvItemRefType
- **orderRef** - OrderRefType
- **orderItemRef** - OrderItemRefType
- **contractRef** - ContractRefType
- **allowOrCharges** - AllowOrChargeType2
- **taxes** - TaxType2
- **unitPrice** - UnitPrice
- **totalPrice** - TotalPrice
- **totalValue** - TotalValue
- **additionalPrices** - AdditionalPriceType
- **externalTrade** - ExternalTradeType
- **freeTexts** - FreeTextType

34.512 InvoiceHeaderType -

Attribute[1]

- **invoiceId** - String()
- **messageType** - String()
- **messageFunction** - String()
- **invoiceIssueDate** - DateType
- **desAdvReves** - DesAdvRefType
- **orderReves** - OrderRefType
- **invoiceReves** - InvoiceRefType
- **taxTreatmentCode** - TaxTreatmentCodeType
- **invoiceDueDate** - DateType
- **paymentInstruction** - String()
- **paymentTerms** - PaymentTermsType
- **sellerParty** - PartyType3
- **buyerParties** - PartyType3
- **deliveryParties** - PartyType3
- **invoiceOrg** - InvoiceOrgType2
- **additionalParties** - PartyType4
- **currency** - String(), CURRENCY
- **bankings** - BankingType
- **freeTexts** - FreeTextType

34.513 DcDummyForAvalRes -

Attribute[1]

- **company** - String(), COMPANY
- **ediclient** - BupNum, EDICLIENT

34.514 DcDummyForStockRes -

Attribute[1]

- **company** - String(), COMPANY
- **ediclient** - BupNum, EDICLIENT

34.515 DcDummyForExpRes -

Attribute[1]

- **company** - String(), COMPANY
- **ediclient** - BupNum, EDICLIENT

34.516 DcDummyForExpReq -

Attribute[1]

- **newDocItemList** - DcDocItemForBoDocNew
- **incomingOrder** - Order

34.517 WebHeader -

Attribute[1]

- **version** - String()
- **username** - String(), USERNAME
- **password** - String()
- **responses** - Response

- **msgId** - Integer
- **issueDate** - DateTime
- **xmlValue** - String(), logging
- **company** - String(), COMPANY
- **edilognum** - AutoNum, EDILOGNUM
- **docnum** - DocNum, DOCNUM
- **dockey** - DocKey, DOCKEY
- **isError** - Boolean, ISERROR
- **errMessage** - String()
- **uuid** - String()

34.518 AvailabilityReq -

Attribute[1]

- **customer** - BupNum, CUSTOMER
- **currency** - String(), CURRENCY
- **availabilityReqItemList** - AvailabilityReqItem

34.519 BaseReqItem -

Attribute[1]

- **quantity** - QuantityType, QUANTITY
- **matnum** - MatNum, MATNUM
- **positionNumber** - Integer

34.520 AvailabilityReqItem -

Attribute[1]

- **mataltList** - MatAltItem, Hilfslisten
- **matbupList** - MatBupItem
- **mattncgnpList** - MatTncGnpItem
- **withoutavcheck** - Boolean

34.521 QuantityType -

Attribute[1]

- **value** - Quantity
- **unitOfMeasurement** - String()

34.522 AvailabilityRes -

Attribute[1]

- **edimsgId** - Integer
- **availabilityResItemList** - AvailabilityResItem

34.523 OrderRes -

Attribute[1]

- **edimsgId** - Integer
- **extdocnum** - DocNum, EXTDOCNUM
- **seller** - BusinessPartner
- **buyer** - BusinessPartner
- **delivery** - BusinessPartner
- **invoice** - BusinessPartner
- **orderResItemList** - OrderResItem

- **orderType** - String()

34.524 OrderResItem -

Attribute[1]

- **partialDeliveryAllowed** - Boolean

34.525 ShippingTypeRequest -

Attribute[1]

- **orderType** - String()

34.526 ShippingTypeResponse -

Attribute[1]

- **orderType** - String()
- **shippingList** - ShippingTypeResponseItem

34.527 ShippingTypeResponseItem -

Attribute[1]

- **shipping** - String(), SHIPPING
- **stext** - String(), STEXT

34.528 OrderRequest -

Attribute[1]

- **customer** - BupNum, CUSTOMER
- **currency** - String(), CURRENCY
- **extdocnum** - DocNum, EXTDOCNUM
- **shipping** - String(), SHIPPING
- **buyer** - BusinessPartner
- **delivery** - BusinessPartner
- **invoice** - BusinessPartner
- **desdeldate** - Date, DESDELDATE
- **orderReqItemList** - OrderReqItem
- **orderType** - String()

34.529 OrderReqItem -

Attribute[1]

- **deldate** - Date, DELDATE
- **partialDeliveryAllowed** - Boolean

34.530 BaseResItem -

Attribute[1]

- **responses** - Response
- **status** - String()
- **requestedQuantity** - QuantityType
- **confirmedQuantity** - QuantityType
- **matnum** - MatNum, MATNUM
- **matnumean** - String(), MATNUMEAN
- **producer** - String(), PRODUCER
- **bupmatnum** - MatNum, BUPMATNUM

- **productNames** - ProductName
- **deldate** - Date, DELDATE
- **desdeldate** - Date, DESDELDATE
- **prices** - Price
- **positionNumber** - Integer

34.531 AvailabilityResItem -

Attribute[1]

- **mataltList** - MatAltItem
- **matbupList** - MatBupItem
- **mattncgnpList** - MatTncGnpItem

34.532 Price -

Attribute[1]

- **price** - Money, PRICE
- **priceUnit** - QuantityType
- **currency** - String(), CURRENCY

34.533 ProductName -

Attribute[1]

- **value** - String()
- **language** - String()

34.534 BusinessPartner -

Attribute[1]

- **id** - String()
- **address** - Address

34.535 Address -

Attribute[1]

- **name1** - String()
- **name2** - String()
- **street1** - String()
- **street2** - String()
- **postalCode** - String()
- **city** - String()
- **countryCode** - String(), COUNTRYCODE
- **countryName** - String()

34.536 Response -

Attribute[1]

- **msgLevel** - String()
- **code** - Integer, CODE
- **text** - String()

34.537 MatBupItem -

Attribute[1]

- **matnum** - MatNum, MATNUM
- **bupmatnum** - MatNum, BUPMATNUM

- **extdoclabel** - String(), EXTDOCLABEL
- **bupmatstext** - String(), BUPMATSTEXT

34.538 MatAltItem -

Attribute[1]

- **matnum** - MatNum, MATNUM
- **altmatnum** - MatNum, ALTMATNUM
- **stext** - String(), STEXT

34.539 MatTncGnpItem -

Attribute[1]

- **matnum** - MatNum, MATNUM
- **gnpnum** - String(), GNPNUM
- **isgnpnum** - Boolean, ISGNPNUM
- **producer** - String(), PRODUCER
- **stext** - String(), STEXT

34.540 UserDetail -

Attribute[1]

- **username** - String(), USERNAME
- **password** - String()
- **uuid** - String()

34.541 UserDetailReq -

Attribute[1]

- **username** - String(), USERNAME
- **uuid** - String()

34.542 DocumentResponse -

Attribute[1]

- **documentList** - Document

34.543 DocumentItem -

Attribute[1]

- **delqty** - QuantityType, gelieferte Menge, DELQTY
- **ivcqty** - QuantityType, fakturierte Menge, IVCQTY
- **sprice** - Price, Einzelpreis, SPRICE
- **pckfactor** - Factor, VPE, PCKFACTOR
- **netnetamnt** - Money, Warenwert, NETNETAMNT
- **fheaddscamnt** - Money, Zu- und Abschläge Belegkopf, FHEADDSCAMNT
- **itemdscamnt** - Money, Zu- und Abschläge Positionen, ITEMDSCAMNT
- **dscamnt** - Money, Zu- und Abschläge Gesamt, DSCAMNT
- **dscbaseamnt** - Money, Rabattbasis, DSCBASEAMNT
- **dscfreeamnt** - Money, nicht rabattfähiger betrag, DSCFREEAMNT
- **dsccashbaseamnt** - Money, Skontobasis, DSCCASHBASEAMNT
- **vat** - Vat
- **grossamnt** - Money, Brutto Betrag, GROSSAMNT
- **docdscList** - DocDsc
- **orderRef** - OrderRef

- **desAdvRef** - DesAdvRef
- **orderItemRef** - OrderItemRef
- **desAdvItemRef** - DesAdvItemRef

34.544 DesAdvRef -

Attribute[1]

- **docnum** - String(), DOCNUM
- **date** - Date

34.545 DesAdvItemRef -

Attribute[1]

- **positionNumber** - String()

34.546 OrderRef -

Attribute[1]

- **seller** - String()
- **buyer** - String()
- **date** - Date

34.547 OrderItemRef -

Attribute[1]

- **seller** - String()
- **buyer** - String()

34.548 Vat -

Attribute[1]

- **vatmat** - String(), VATMAT
- **vatDescription** - String()
- **vatrate** - Percent, VATRATE
- **netamnt** - Money, NETAMNT
- **vatamnt** - Money, VATAMNT

34.549 Document -

Attribute[1]

- **dockey** - String(), DOCKEY
- **docnum** - String(), DOCNUM
- **extdocnum** - String(), EXTDOCNUM
- **currency** - String(), CURRENCY
- **docType** - String(), DOCTYPE
- **duedate** - Date, DUEDATE
- **docdate** - Date, DOCDATE
- **netnetamnt** - Money, Warenwert, NETNETAMNT
- **headdscamnt** - Money, Zu- und Abschläge aus Belegkopf, HEADDSCAMNT
- **fitemdscamnt** - Money, Zu- und Abschläge aus Positionen, FITEMDSCAMNT
- **dscamnt** - Money, Zu- und Abschläge Gesamt, DSCAMNT
- **dscbaseamnt** - Money, Rabattbasis, DSCBASEAMNT
- **dscfreeamnt** - Money, nicht rabattfähiger betrag, DSCFREEAMNT
- **dsccashbaseamnt** - Money, Skontobasis, DSCCASHBASEAMNT
- **netamnt** - Money, Netto Betrag, NETAMNT

- **vatamnt** - Money, Mehrwertsteuer, VATAMNT
- **grossamnt** - Money, Brutto Betrag, GROSSAMNT
- **extracost** - Money, Extrakosten (Betrag), EXTRACOST
- **customcost** - Money, Zollkosten (Betrag), CUSTOMCOST
- **insurancecost** - Money, Versicherungskosten (Betrag), INSURANCECOST
- **packagingcost** - Money, Verpackungskosten (Betrag), PACKAGINGCOST
- **freightcost** - Money, Frachtkosten (Betrag), FREIGHTCOST
- **depositamnt** - Money, Pfandbetrag, DEPOSITAMNT
- **alyismamnt** - Money, MTZ (Betrag), ALYISMAMNT
- **alyiseamnt** - Money, ETZ (Betrag), ALYISEAMNT
- **alydscamnt** - Money, Legierungszuschlag (Betrag), ALYDSCAMNT
- **paymcond** - String(), PAYMCOND
- **sellerAddress** - BusinessPartner
- **buyerAddress** - BusinessPartner
- **deliveryAddress** - BusinessPartner
- **invoiceAddress** - BusinessPartner
- **orderRefList** - OrderRef
- **desAdvRefList** - DesAdvRef
- **docdscList** - DocDsc
- **documentItemList** - DocumentItem
- **vatList** - Vat
- **packageList** - Package

34.550 MeasurementType -

Attribute[1]

- **uom** - String()
- **value** - Quantity

34.551 PackageItem -

Attribute[1]

- **positionNumber** - Integer
- **producer** - String(), PRODUCER
- **matnum** - String(), MATNUM
- **matnumtext** - String()
- **matnumean** - String(), MATNUMEAN
- **bupmatnum** - String(), BUPMATNUM
- **quantity** - QuantityType, QUANTITY
- **netweightppc** - MeasurementType, NETWEIGHTPPC
- **grossweightppc** - MeasurementType, GROSSWEIGHTPPC
- **netweight** - MeasurementType, NETWEIGHT
- **grossweight** - MeasurementType, GROSSWEIGHT
- **orderRef** - OrderRef
- **orderItemRef** - OrderItemRef

34.552 Package -

Attribute[1]

- **packageNumber** - Integer
- **pcknumref** - ObjectId
- **packageKind** - String()

- **netweight** - MeasurementType, NETWEIGHT
- **grosweight** - MeasurementType
- **packageItemList** - PackageItem

34.553 DocDsc -

Attribute[1]

- **dsckey** - String(), Zu-Abschlag (Schlüssel), DSCKEY
- **dsctype** - Option, Rabattart (FrachtVers.Zoll..) => app.OpDsctype, DSCTYPE, Optionen: OpDsctype
- **dscrate** - Factor, Rabatt (Satz oder Betrag), DSCRATE
- **dscratetype** - Option, Rabattart (%brutto%nettoabs VPEabs) => app.OpDscratetype, DSCRATETYPE, Optionen: OpDscratetype
- **dscamnt** - Money, Rabattbetrag, DSCAMNT
- **dscbaserate** - Factor, Rabattbasis (Betrag, Menge, Gewicht), DSCBASERATE

34.554 DocumentRequest -

Attribute[1]

- **from** - Date
- **until** - Date
- **documentType** - String()

34.555 DcDummyForWebAvalRes -

Attribute[1]

- **company** - String(), COMPANY
- **ediclient** - BupNum, EDICLIENT

34.556 DcDummyForWebExpOrderRes -

Attribute[1]

- **company** - String(), COMPANY
- **ediclient** - BupNum, EDICLIENT

34.557 DcDummyForWebStockOrderRes -

Attribute[1]

- **company** - String(), COMPANY
- **ediclient** - BupNum, EDICLIENT

34.558 DcDummyForWebOrderReq -

Attribute[1]

- **newDocItemList** - DcDocItemForBoDocNew
- **incomingOrder** - OrderRequest

34.559 DcDummyForWebDocumentRes -

Attribute[1]

- **company** - String(), COMPANY
- **ediclient** - BupNum, EDICLIENT

34.560 BoFinDocList - Dummy für Liste zu exportierender FiBu-Belege

Attribute[1]

- **findocList** - TdFinDoc

34.561 TdFinDoc - Buchungsbelege

Standard-Objekt mit Historie S Für Rechnungseingangs- Ausgangsbuch, Zahlungseingang Ausgang, Vertreterabrechnung und OP-Verwaltung; in erster Linie in Verbindung mit einer FiBu-Schnittstelle.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **findocnum** - AutoNum, Belegnummer FiBu-Schnittstelle, FINDOCNUM
- **findoctype** - Option, Belegtyp (interner Schlüssel), FINDOCTYPE, Optionen: OpFindoctype
- **docdate** - Date, Belegdatum, DOCDATE
- **postdate** - Date, Buchungsdatum, POSTDATE
- **currdate** - Date, Währungskursdatum, CURRDATE
- **valutadate** - Date, Valutadatum (PUR SAL), VALUTADATE
- **currency** - ClBasCurrency, Währung, CURRENCY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **finperiod** - String(2), FiBu-Periode, FINPERIOD
- **finyear** - String(4), FiBu-Jahr, FINYEAR
- **refdocsrctype** - Option, Referenz-Ursprung, REFDOCSRCTYPE, Optionen: OpRefdocsrctype
- **refdockey** - ClDocKey, Referenz-Beleg, REFDOCKEY
- **refdocnum** - DocNum, Referenz-Beleg-Nummer, REFDOCNUM
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **extdocnum** - String(40), externe Belegreferenz (Belegnummer), EXTDOCNUM
- **extdoctext** - String(40), externe Belegreferenz (freier Text), EXTDOCTEXT
- **dunkey** - ClFinDunKey, Mahnschlüssel, DUNKEY
- **dundate** - Date, Mahndatum, DUNDATE
- **dunlevel** - Integer, Mahnstufe, DUNLEVEL
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **paymstat** - Option, Zahlungsstatus, PAYMSTAT, Optionen: OpPaymstat
- **paymkey** - ClBasPaymKey, Zahlungsart (Bar, Scheck etc.), PAYMKEY
- **cusacc** - ClFinAcc, Kontonummer (Debitor), CUSACC
- **venacc** - ClFinAcc, Kontonummer (Kreditor), VENACC
- **paymcond** - ClBasPaymCond, Zahlungsbedingung, PAYMCOND
- **isdsccash** - Boolean, skontofähig ?, ISDSCCASH
- **dscbasedate** - Date, Rabatt Skontobasisdatum, DSCBASEDATE
- **duedate1** - Date, Fälligkeitsdatum (mit 1. Skonto), DUEDATE1
- **dueamnt1** - Money, Fälligkeitsbetrag (mit 1. Skonto), DUEAMNT1
- **duedate2** - Date, Fälligkeitsdatum (mit 2. Skonto), DUEDATE2
- **dueamnt2** - Money, Fälligkeitsbetrag (mit 2. Skonto), DUEAMNT2
- **duedate** - Date, Fälligkeitsdatum, DUEDATE
- **netamnt** - Money, Nettobetrag inkl. Zu-Abschläge, NETAMNT
- **grossamnt** - Money, Bruttobetrag, GROSSAMNT
- **vatamnt** - Money, MwSt.-Betrag, VATAMNT
- **hnetamnt** - Money, Nettobetrag (in Hauswhrg.), HNETAMNT
- **hgrossamnt** - Money, Bruttobetrag (in Hauswhrg.), HGROSSAMNT
- **hvatamnt** - Money, MwSt.-Betrag (in Hauswhrg.), HVATAMNT
- **finpostdate** - Date, Fibu-Übergabedatum, FINPOSTDATE
- **finpoststat** - Option, Fibu-Übergabestatus, FINPOSTSTAT, Optionen: OpFinpoststat
- **editranmsgnum** - AutoNum, Nachrichtennr. des letzten ImportExport, EDITRANMSGNUM
- **editrannum** - Integer, Übertragungsnummer, EDITRANNUM
- **hcurrency** - ClBasCurrency, Hauswährung, HCURRENCY

- **hexchrate** - Factor, Umrechnungskurs Bwhrg. zur Hauswhrg., HEXCHRATE
- **basecurrency** - ClBasCurrency, Basis-Währung (i.d.R. EUR), BASECURRENCY
- **baseexchrate** - Factor, Umrechnungskurs zur Basiswhrg., BASEEXCHRATE
- **exchtype** - Option, Wechselkurs (Einkauf Verkauf), EXCHTYPE, Optionen: OpExchtype
- **findocitemList** - TdFinDocItem

34.562 TdFinDocItem - Buchungspositionen

Standard-Objekt mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **findocnum** - AutoNum, Belegnummer FiBu-Schnittstelle, FINDOCNUM
- **findocitem** - DocItem, Belegposition, FINDOCITEM
- **findoctype** - Option, Belegtyp (interner Schlüssel), FINDOCTYPE, Optionen: OpFindoctype
- **findocitemtype** - Option, Positionstyp, FINDOCITEMTYPE, Optionen: OpFindocitemtype
- **finacc** - ClFinAcc, Konto (FiBu), FINACC
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **finpostkey** - ClFinPostKey, Buchungsschlüssel FiBu, FINPOSTKEY
- **finpostway** - Option, Soll Haben, FINPOSTWAY, Optionen: OpFinpostway
- **busarea** - ClBasBusarea, Geschäftsbereich, BUSAREA
- **coscen** - String(8), Kostenstelle, COSCEN
- **refdockey** - ClDocKey, Referenz-Beleg, REFDOCKEY
- **refdocnum** - DocNum, Referenz-Beleg-Nummer, REFDOCNUM
- **refdocitem** - DocItem, Referenz-Beleg-Position, REFDOCITEM
- **vatkey** - ClBasVatKey, MwSt.-Schlüssel, VATKEY
- **vattype** - Option, MwSt.art (Inland EU Drittland), VATTYPE, Optionen: OpVattype
- **isvat** - Boolean, MwSt. Buchungszeile ?, ISVAT
- **cagnum** - ClBupCag, Vertreternummer, CAGNUM
- **cagname** - String(40), Vertreter-Name, CAGNAME
- **cagrate** - Percent, Vertreterprovisionssatz, CAGRATE
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **netamnt** - Money, Nettobetrag inkl. Zu-Abschläge, NETAMNT
- **grossamnt** - Money, Bruttobetrag, GROSSAMNT
- **vatamnt** - Money, MwSt.-Betrag, VATAMNT
- **hnetamnt** - Money, Nettobetrag (in Hauswhrg.), HNETAMNT
- **hgrossamnt** - Money, Bruttobetrag (in Hauswhrg.), HGROSSAMNT
- **hvatamnt** - Money, MwSt.-Betrag (in Hauswhrg.), HVATAMNT

34.563 ClFinAcc - Konten

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Nur in Verbindung mit eine FiBu-Schnittstelle; dient der Festlegung der durch die Schnittstelle bebuchbaren Konten (zur Minimierung von Fehlern).

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **finacc** - String(15), Konto (FiBu), FINACC
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **vatkey** - ClBasVatKey, MwSt.-Schlüssel, VATKEY
- **currency** - ClBasCurrency, Währung, CURRENCY
- **coscen** - String(8), Kostenstelle, COSCEN

- **isinpcostcenter** - Boolean, Angabe Kostenstelle erforderlich ?, ISINPCOSTCENTER
- **vattype** - Option, MwSt.art (Inland EU Drittland), VATTYPE, Optionen: OpVattype
- **finacccateg** - String(3), Kontenklasse (nur informativ), FINACCCATEG
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.564 ClFinAccGrpAdo - Kontengruppe ZSL

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **finaccgrpado** - String(4), Kontengruppe ZSL, FINACCGRPADO
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **code** - Code, Programm-Code, CODE
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.565 ClFinAccGrpPur - Aufwandskontengruppen

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **finaccgrppur** - String(4), Kontogruppe Einkauf, FINACCGRPPUR
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **code** - Code, Programm-Code, CODE
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.566 ClFinAccGrpSal - Erlöskontengruppen

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **finaccgrpsal** - String(4), Kontogruppe Verkauf, FINACCGRPSAL
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **code** - Code, Programm-Code, CODE
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.567 ClFinDunKey - Mahnschlüssel

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **dunkey** - String(1), Mahnschlüssel, DUNKEY
- **dunlevel** - Integer, Mahnstufe, DUNLEVEL
- **dundays** - Integer, Mahnfrist (in Tagen), DUNDAYS
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **dunchargeamnt** - Money, Mahngebühr (fix), DUNCHARGEAMNT
- **dunchargerate** - Percent, Mahngebühr (%), DUNCHARGERATE
- **prnsrv** - ClSysPrnSrv, Reportservice Druckprogramm, PRNSRV
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.568 ClFinPostKey - Buchungsschlüssel

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Jeder buchhaltungsrelevanten Belegart wird ein Buchungsschlüssel zugewiesen (in DOC_KEY). Über diesen Schlüssel erfolgt die Kontenfindung für die FiBu-Schnittstelle.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **finpostkey** - String(4), Buchungsschlüssel FiBu, FINPOSTKEY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **finposttype** - Option, Buchungsart, FINPOSTTYPE, Optionen: OpFinposttype
- **finpostkeypurList** - ClFinPostKeyPur
- **finpostkeysalList** - ClFinPostKeySal
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.569 ClFinPostKeyPur - Kontenzuordnung Einkauf

Prüftabelle mit Historie S Der Buchungsschlüssel führt in Verbindung mit dem Mehrwertsteuer-Schlüssel und -Kennzeichen (Material) und der Aufwandskontengruppe zum Aufwandskonto. Optional kann für Zusatzleistungen (ZSL) eine Kontenfindung in Abhängigkeit vom Hauptartikel erfolgen.

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **finpostkey** - String(4), Buchungsschlüssel FiBu, FINPOSTKEY
- **vatkey** - ClBasVatKey, MwSt.-Schlüssel, VATKEY
- **vatmat** - ClBasVatMat, MwSt.-Kennzeichen Material, VATMAT
- **finaccgrppur** - ClFinAccGrpPur, Kontogruppe Einkauf, FINACCGRPPUR
- **finaccgrpado** - ClFinAccGrpAdo, Kontengruppe ZSL, FINACCGRPADO
- **finacc** - ClFinAcc, Konto (FiBu), FINACC

34.570 ClFinPostKeySal - Kontenzuordnung Verkauf

Prüftabelle mit Historie S Der Buchungsschlüssel führt in Verbindung mit dem Mehrwertsteuer-Schlüssel und -Kennzeichen (Material) und der Erlöskontengruppe zum Erlöskonto. Optional kann für Zusatzleistungen (ZSL) eine Kontenfindung in Abhängigkeit vom Hauptartikel erfolgen.

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **finpostkey** - String(4), Buchungsschlüssel FiBu, FINPOSTKEY
- **vatkey** - ClBasVatKey, MwSt.-Schlüssel, VATKEY
- **vatmat** - ClBasVatMat, MwSt.-Kennzeichen Material, VATMAT
- **finaccgrpsal** - ClFinAccGrpSal, Kontogruppe Verkauf, FINACCGRPSAL
- **finaccgrpado** - ClFinAccGrpAdo, Kontengruppe ZSL, FINACCGRPADO
- **finacc** - ClFinAcc, Konto (FiBu), FINACC

34.571 BoInvDoc - Warenbewegungsbeleg

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **invdockey** - ClInvDocKey, Belegart, INVDOCKEY
- **invdocnum** - DocNum, Belegnummer, INVDOCNUM
- **invdocobj** - ObjectId, interne WB-ID, INVDOCOBJ
- **lockID** - AutoNum, Sperr-ID, LOCKID
- **invdoc** - TdInvDoc, Hauptobjekt
- **invdocitemList** - TdInvDocItem
- **invdocitemdetList** - TdInvDocItemDet

34.572 BoInvDocForPrint - Warenbewegungsbeleg für den Druck aufbereitet

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY

- **invdockey** - ClInvDocKey, Belegart, INVDOCKEY
- **invdocnum** - DocNum, Belegnummer, INVDOCNUM
- **invdocobj** - ObjectId, interne WB-ID, INVDOCOBJ
- **lockID** - AutoNum, Sperr-ID, LOCKID
- **invdoc** - TdInvDoc, Belegkopf
- **invdocitemList** - TdInvDocItem, Liste Positionen
- **refbup** - BoBupForDoc, Kunde oder Lieferant
- **refdoc** - TdDoc, Referenzbeleg
- **refdocadrMain** - TdDocAdr, Anschrift aus Referenzbeleg
- **refdocadrMainForPrint** - Text, Anschrift aus Referenzbeleg
- **refdocadrDel** - TdDocAdr, Anschrift aus Referenzbeleg
- **refdocadrDelForPrint** - Text, Anschrift aus Referenzbeleg
- **refdocadrWrhIss** - TdDocAdr, Ziel-Quelllagerort aus Referenzbeleg
- **refdocadrWrhIssForPrint** - Text, Ziel-Quelllagerort aus Referenzbeleg
- **refdocadrWrhRec** - TdDocAdr, Ziel-Quelllagerort aus Referenzbeleg
- **refdocadrWrhRecForPrint** - Text, Ziel-Quelllagerort aus Referenzbeleg
- **docadrWrhIss** - TdDocAdr, Ziel-Quelllagerort aus den ersten beiden Positionen (bei einer Umlagerung) - derzeit noch LEER!
- **docadrWrhIssForPrint** - Text, Ziel-Quelllagerort aus den ersten beiden Positionen (bei einer Umlagerung) - derzeit noch LEER!
- **docadrWrhRec** - TdDocAdr, Ziel-Quelllagerort aus den ersten beiden Positionen (bei einer Umlagerung) - derzeit noch LEER!
- **docadrWrhRecForPrint** - Text, Ziel-Quelllagerort aus den ersten beiden Positionen (bei einer Umlagerung) - derzeit noch LEER!
- **xdate1** - Date, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XDATE1
- **xdate2** - Date, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XDATE2
- **xstext1** - String(40), Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XSTEXT1
- **xstext2** - String(40), Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XSTEXT2
- **xqty1** - Quantity, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XQTY1
- **xqty2** - Quantity, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XQTY2
- **xint1** - Integer, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XINT1
- **xint2** - Integer, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XINT2
- **xltext1** - Text, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XLTEXT1
- **xltext2** - Text, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XLTEXT2

34.573 BoInvPckRefForPrint - Packstückreferenz für den Druck aufbereitet

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **pckref** - AutoNum, Packstückreferenz, PCKREF
- **invbaspck** - TdInvBasPck, Hauptobjekt
- **invstkList** - SoLiInvStk, Liste Bestände im Packstück
- **invstk** - SoLiInvStk, Bestand (falls es nur den einen gibt)
- **refcoobodoc** - BoDocForPrint, ggf. den verbundenen KommLauf..
- **refcoopcknumid** - AutoNum, ggf. die laufende Nummer der Palette aus obigem KL
- **xdate1** - Date, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XDATE1
- **xdate2** - Date, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XDATE2
- **xstext1** - String(40), Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XSTEXT1
- **xstext2** - String(40), Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XSTEXT2
- **xqty1** - Quantity, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XQTY1
- **xqty2** - Quantity, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XQTY2
- **xint1** - Integer, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XINT1
- **xint2** - Integer, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XINT2

- **xltext1** - Text, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XLTEXT1
- **xltext2** - Text, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XLTEXT2

34.574 BoInvStk - detaillierte Bestandanzeige

IN ARBEIT, ohne Funktion

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, COMPANY
- **invstkref** - AutoNum, Bestandsnummer, INVSTKREF
- **lockID** - AutoNum, Sperr-ID, LOCKID
- **invstk** - SdInvStk, Hauptobjekt: der Bestand (inkl. invstkdet)
- **invbascoo** - TdInvBasCoo
- **invbassrn** - TdInvBasSrn
- **invbaspck** - TdInvBasPck
- **invbasbat** - TdInvBasBat

34.575 DcInvDocItem - Datencontainer zur temp. Aufbreitung der zu buchenden WB-Position

Attribute[1]

- **inv_isstktrnok** - Boolean, WB komplett machbar, Bestand ausreichend
- **inv_quantity** - Quantity, die Wunsch-Mengen (Felder quantity + stkquantity sind die Buchungsmengen)
- **inv_stkquantity** - Quantity
- **inv_stkList** - DcInvStkLink, temp. Puffer für Bestandspruefung
- **invtrnkey** - ClInvTrnKey, Warenbewegungsart (Geschäftsvorfall), INVTRNKEY
- **bom_bomitemqty** - Quantity, die STL-Mengen bei Beistellung
- **invstkstat** - Option, Bestands-Status, INVSTKSTAT, Optionen: OpInvstkstat

34.576 DcInvStkRes - Datencontainer zur temp. Aufbreitung von Reservierungen

Attribute[1]

- **stkres** - SdInvStkRes
- **inv_isstkresok** - Boolean, WB komplett machbar, Bestand ausreichend
- **inv_stkquantity** - Quantity, die Wunsch-Menge in LgME
- **stkunit** - ClBasQUnit, Lagermengeneinheit, STKUNIT
- **matnum** - MatNum, Hilfsfelder, MATNUM
- **mtext** - String(40), MTEXT
- **matindex** - String(5), MATINDEX
- **stkspckey** - String(1), Sonderbestand, STKSPCKEY
- **sstprefcode** - String(3), Präferenzcode (Extrastat), SSTPREFCODE
- **grossweight** - Quantity, Bruttogewicht, GROSSWEIGHT
- **netweight** - Quantity, Nettogewicht, NETWEIGHT
- **volume** - Quantity, Volumen, VOLUME
- **grossweightppc** - Quantity, Bruttogewicht je Einheit, GROSSWEIGHTPPC
- **netweightppc** - Quantity, Nettogewicht je Einheit, NETWEIGHTPPC
- **volumeppc** - Quantity, Volumen je Einheit, VOLUMEPPC
- **netamnt** - Money, Nettowert (für max. Lieferwert), NETAMNT
- **netamntppc** - Money, Nettowert 'pro Einheit'
- **invstk** - SoLiInvStk, temp. Puffer für Sortierung

34.577 DcInvStk - Datencontainer zur temp. Aufbreitung der Bestände

Attribute[1]

- **inv_stkquantity** - Quantity, die Rest-Bestands-Menge
- **inv_ismodified** - Boolean, Flag für Update
- **inv_isstktrnneg** - Boolean, Bestand wird negativ

34.578 DcInvStkLink - temp. Link zwischen Bestand und geplanter WB-Pos.

Attribute[1]

- **inv_stkquantity** - Quantity, die Buchungsmenge
- **inv_quantity** - Quantity
- **inv_postway** - Option
- **inv_dcinvstk** - DcInvStk, der verlinkte Bestand

34.579 DcInvStkListForExport - Datencontainer mit einer importierten Seriennummern-Liste

(siehe auch EDI)

Attribute[1]

- **company** - String(), COMPANY
- **customer** - BupNum, optionale Angabe eines Kunden, CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, optionale Angabe eines Kunden, VENDOR
- **ediclient** - BupNum, optionale Angabe eines EDI-Partners, EDICLIENT
- **invstkList** - SoLiInvStk, die zu exportierende Bestandsliste

34.580 BoForSrlnumImport - Datencontainer mit einer importierten Seriennummern-Liste

(siehe auch EDI) TODO: umbenennen in DcSrlnumListForImport

Attribute[1]

- **srlnumList** - DcForSrlnum

34.581 DcForSrlnum - Datencontainer mit einer importierten Seriennummer

(siehe auch EDI) TODO: umbenennen in DcSrlnumItemForImport

Attribute[1]

- **srlnum** - String(25), Seriennummer, SRLNUM
- **docitem** - DocItem, Belegposition, DOCITEM
- **prddocitem** - DocItem, FA-Position, PRDDOCITEM
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.582 BoInvForStkCorr - Bestandskorrektur

Für eine Materialnummer (es wird ein Bestand korrigiert oder ein neuer erzeugt) oder eine Liste von beliebigen Beständen oder eine Liste von Beständen eines Fertigungsbelegs (bei Fertigung gibt es auch die Variante 'durch Umlagerung').

Attribute[1]

- **company** - String(), COMPANY
- **wrh** - ClInvWrh, WRH
- **invtrnkey** - ClInvTrnKey, Warenbewegungsart Korrektur (Geschäftsvorfall), INVTRNKEY
- **matnum** - MatNum, für eine MATNUM, MATNUM
- **invstkList** - SoLiInvStk, Liste der korrigierbaren Bestaende (eines Materials, nur zur Anzeige)

- **invstkref** - AutoNum, ID des markierten Bestands, INVSTKREF
- **inv_stkquantityadj** - Quantity, die neue Bestandsmenge des markierten Bestands
- **newsdinvstk** - SdInvStk, ein manuell angefuegter, korrigierter Bestand
- **invstkcorrList** - DcLiInvStk, für eine LISTE an Beständen (aufbereitet zum markieren, i.d.R. durch XCI-Event)
- **prddockey** - ClPrdDocKey, Liste an Beständen koönnte aus einem FA heraus entsanden sein, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Liste an Beständen koönnte aus einem FA heraus entsanden sein, PRDDOCNUM
- **prddocobj** - ObjectId, Liste an Beständen koönnte aus einem FA heraus entsanden sein, PRDDOCOBJ
- **isInvStkCorrOrTra** - Boolean, die Korrektur soll durch eine Korrekturbuchung oder eine Umlagerung erfolgen
- **wrhto** - ClInvWrh, Ziel bei Korrektur durch Umlagerung, WRHTO
- **wrhareato** - ClInvWrhArea, Ziel bei Korrektur durch Umlagerung, WRHAREATO
- **stkplcto** - ClInvStkplc, Ziel bei Korrektur durch Umlagerung, STKPLCTO
- **stkspckeyto** - ClInvStkspcKey, Ziel bei Korrektur durch Umlagerung, STKSPCKEYTO

34.583 BoInvTrn - Universal-Objekt Warenbewegungen

Attribute[1]

- **inv_isstktodo** - Boolean, WB (irgendwas) stehen an
- **inv_isstktrntodo** - Boolean, WB-Belege bzw. Bestandsbuchungen (konkrete) stehen an
- **inv_isstktrnok** - Boolean, WB komplett machbar, Bestand ausreichend
- **inv_isstktrnneg** - Boolean, mind. ein Bestand wird negativ
- **inv_isstktrncreated** - Boolean, Buchungszeilen erzeugt
- **inv_isstktrndone** - Boolean, WB erfolgreich gebucht
- **lockID** - AutoNum, Sperr-ID, LOCKID
- **inv_refinvdoc** - TdInvDoc, Container für Belegreferenz
- **inv_invtrn** - MdInvTrn, Container für manuelle Buchungsvorlagen
- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **mrpgrp** - ClMrpGrp, Dispogruppe, MRPGRP
- **wrhiss** - ClInvWrh, Lagerort für WA, WRHISS
- **wrhrec** - ClInvWrh, Lagerort für WE, WRHREC
- **invtrnkey** - ClInvTrnKey, Warenbewegungsart (Geschäftsvorfall) >>> ENTFÄLLT!! >>>, INVTRNKEY
- **invtrnkeyiss** - ClInvTrnKey, Warenbewegungsart WA (Geschäftsvorfall), INVTRNKEYISS
- **invtrnkeyrec** - ClInvTrnKey, Warenbewegungsart WE (Geschäftsvorfall), INVTRNKEYREC
- **invtodoList** - DcInvDocItem, die vorbereiteten bzw. manuell eingegebenen Wunsch-Bewegungen
- **invstkList** - DcInvStk, temp. Puffer für Bestandspruefung
- **invtodotrnList** - DcInvDocItem, die konkret machbaren bzw. zu buchenden Bewegungen
- **invdoctrnList** - BoInvDoc, die konkret machbaren bzw. zu buchenden Bewegungen (als Belege, inkl. obiger Pos.)
- **invstktrnList** - DcInvStk, die konkret machbaren bzw. zu buchenden Bewegungen (als geaenderte Bestaende)
- **invtodoTerminal1** - DcInvDocItem, die manuell eingegebenen Wunsch-Bewegungen aus dem TERMINAL-Eingabedialog >>> ENTFÄLLT!! >>>
- **invtodoTerminal2** - DcInvDocItem, die manuell eingegebenen Wunsch-Bewegungen aus dem TERMINAL-Eingabedialog >>> ENTFÄLLT!! >>>
- **filtered_invstkTerminalList** - SoLiInvStk, temp. (ggf. gefilterte) Liste für Bestandsauswahl (Quelle und Ziel) >>> ENTFÄLLT!! >>>
- **invstkTerminalList** - SoLiInvStk, temp. Original-Liste für Bestandsauswahl (Quelle und Ziel) >>> ENTFÄLLT!! >>>
- **invmatselectTerminalList** - SoLiMatForInput, temp. Liste für Materialauswahl >>> ENTFÄLLT!! >>>
- **invstkTerminal1or2** - Boolean, temp. Hilfstfeld ob sich obige Liste auf 1 oder 2 bezieht >>> ENTFÄLLT!! >>>
- **terminal_isinvmatselect** - Boolean, temp. Hilfstfeld ob gerade eine Materialnr. ausgesucht wird >>> ENTFÄLLT!! >>>
- **terminal_isinvstkinfo** - Boolean, temp. Hilfstfeld ob gerade eine Bestandsabfrage wird >>> ENTFÄLLT!! >>>
- **terminal_stkplcfilter** - String(15), temp. Hilfstfeld für Filter Lagerplatz >>> ENTFÄLLT!! >>>
- **invtodoTerminalOK** - Boolean, temp. Hilfstfeld ob Eingaben vollstaendeig sind >>> ENTFÄLLT!! >>>
- **terminal_pckref** - AutoNum, temp. Hilfstfeld für Packstueck-Nr. >>> ENTFÄLLT!! >>>

34.584 BoInvStkRes - Universal-Objekt Reservierungen

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **tmp_lockstring** - String(), Sperr-ID + 'kuenstlicher' Key für Sperr-ID
- **lockID** - AutoNum, LOCKID
- **refdocobj** - ObjectIdRef, interner Referenz-Beleg, REFDOCOBJ
- **refdockey** - ClDocKey, REFDOCKEY
- **refdocnum** - DocNum, REFDOCNUM
- **refprddocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) FA-ID, REFPRDDOCOBJ
- **refprddockey** - ClPrdDocKey, REFPRDDOCKEY
- **refprddocnum** - DocNum, REFPRDDOCNUM
- **deltype** - Option, Lieferparameter (Teil-Sammellieferung erlaubt?), DELTYPE, Optionen: OpDeltype
- **coopol** - ClInvCooPol, Kommissionier-Strategie, COOPOL
- **isinvcooprefenbloc** - Boolean, Komm.Reservierung bevorzugt ganze Gebinde ?, ISINVCOOPREFENBLOC
- **isinvcooprefsorted** - Boolean, Komm.Reservierung bevorzugt sortiert ?, ISINVCOOPREFSORTED
- **isinvcoopartial** - Boolean, Komm.Reservierung erlaubt Teilmengen ?
- **maxdelweight** - Quantity, max. Liefergewicht, MAXDELWEIGHT
- **maxdelweightunit** - ClBasQUnit, Einheit max. Liefergewicht, MAXDELWEIGHTUNIT
- **maxdelamnt** - Money, max. Lieferwert, MAXDELAMNT
- **inv_isstkrestodo** - Boolean, WB (irgendwas) stehen an
- **inv_isstkresok** - Boolean, WB komplett machbar, Bestand ausreichend
- **invtodoList** - DcInvStkRes, die vorbereiteten bzw. manuell eingegebenen Wunsch-Bewegungen
- **invstkList** - SoLiInvStk, temp. Puffer für Bestandspruefung
- **invtodoresList** - DcInvStkRes, die konkret machbaren bzw. zu buchenden Reservierungen

34.585 BoWfInvStkCoo - Workflow Kommissionierung

Info und Auswertung laufender Kommissionierbelege und Lagerbestände, ähnlich aufgebaut wie SoInvStkCoo.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **params** - String(), freie Parameter-Map
- **stext** - String(40), Hinweistext, STEXT
- **inv_stkcoocount** - Integer, Anzahl Zeilen kommissionierte Bestände
- **inv_rescount** - Integer, Anzahl Zeilen Reservierungen
- **inv_coorptdatefield** - String(), Hilfsfeld für auszuwertendes Datum
- **inv_coorptdatefrom** - Date, Hilfsfeld für optionales Datum ab
- **inv_coorptdateuntil** - Date, Hilfsfeld für optionales Datum bis
- **doccooList** - SoLiDocForCoo, alle offenen KL (Belege)
- **doccooforweekList** - DcLiDocForCooForWeek, alle offenen KL (Belege) je Woche verdichtet
- **doccoofordayList** - DcLiDocForCooForDay, alle offenen KL (Belege) je Tag verdichtet

34.586 BoWfInvShipping - Workflow Versand

Wird für das Paketversandmodul verwendet und eine spezielle Anzeige von Lieferscheinen, die gerade gepackt werden (muss kompl

Attribute[1]

- **shipping** - ClBasShipping, Versandart, SHIPPING
- **params** - String(), freie Parameter-Map
- **inv_stkcoocount** - Integer, Anzahl Zeilen kommissionierte Bestände
- **inv_inputforwfshipping** - String(40), ein universelles Eingabefeld (fuer XCI-Events)

- **inv_ltextforwfshipping** - Text, Text zur Anzeige vom Meldungen zu obigem Input
- **stkcooList** - DcInvShippingStk, kommissionierte Bestaende (alle)
- **docdlnList** - DcInvShippingDlnDoc, alle offenen Lieferscheine (Belege) (mit farbiger Anzeige ob für diese Bestand (gleiche KL-Nr.) vorhanden ist)
- **inv_rescount** - Integer, Anzahl Zeilen Reservierungen

34.587 DcInvShippingStk - Listenelement Bestand zu Workflow Versand

Attribute[1]

- **inv_availstkforwfshipping** - Quantity, noch unverteilterunverpackter Bestand
- **inv_dlndoccount** - Integer, Anzahl Belege die diesen Bestand nutzen

34.588 DcInvShippingDlnDoc - Listenelement Lieferschein zu Workflow Versand

Attribute[1]

- **inv_ismatselection** - Boolean, Beleg enthält aktuellen Bestand
- **inv_isselected** - Boolean, Beleg ist in Arbeit
- **inv_docitemcount** - Integer, Beleg enthält x Positionen
- **inv_pckitemcount** - Integer, Beleg wird in x Pakete aufgeteilt
- **inv_inputforwfshipping** - String(40), ein universelles Eingabefeld (fuer XCI-Events)
- **inv_ltextforwfshipping** - Text, Text zur Anzeige vom Meldungen zu obigem Input
- **docitemList** - SoLiDocItem, Positionen (für aktuellen Lieferschein)
- **stkcooList** - DcInvShippingStk, kommissionierte Bestaende (für aktuellen Lieferschein)

34.589 BoWfInvTrn - Workflow Warenbewegungen

Buchen von vorkonfigurierbaren Umlagerungen zwischen zwei Lagerbereichen

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **wrh** - String(5), Lagerort, WRH
- **wrharea** - String(3), Lagerort-Bereich, WRHAREA
- **wrhareaiss** - ClInvWrhArea, Lagerbereich für WA, WRHAREAISS
- **wrharearec** - ClInvWrhArea, Lagerbereich für WE, WRHAREAREC
- **inv_isspckref** - AutoNum, aktuelle Packstückreferenz
- **inv_recpckref** - AutoNum, aktuelle Packstückreferenz
- **stkissList** - SoLiInvStk, Bestände Quelle
- **stkrecList** - SoLiInvStk, Bestände Ziel

34.590 DcCooInfo - Kommissionier-Info

Attribute[1]

- **coonum** - String(), COONUM
- **cooItemInfoList** - DcLiInvStkCooItemInfo
- **docItemIntOrdCooOpenCount** - Integer

34.591 ContinueCooPckref -

Attribute[1]

- **pckrefInvstklist** - DcLiInvStkForPosting

34.592 DcInvRes - Datencontainer für Resultate

Z.B. packstücknummernbezogene Buchungen, Umlagerungen oder Löschen von Inventurbelegen im Batch, als 'Antwort' von Server an Client, komplexere Eingaben erfolgen über DcInvPostingInput!

Attribute[1]

- **company** - String(3), COMPANY
- **pckref** - AutoNum, aktuelle Packstückreferenz, PCKREF
- **invdockey** - DocKey, aktuelle WB-Belegart, INVDOCKEY
- **invdocnum** - DocNum, aktuelle WB-Belegnummer, INVDOCNUM
- **invstkref** - AutoNum, aktuelle Bestands-Referenz, INVSTKREF
- **matnum** - MatNum, aktuelle Materialnummer, MATNUM

34.593 DcStkPlcEntry -

Attribute[1]

- **invstkList** - DcLiInvStkForPosting

34.594 DcInvTrn -

Attribute[1]

34.595 DcInvPosting - Datencontainer für Lagerbuchungen

Für Eingabedialoge im ClientJava und ClientMobile

Attribute[1]

- **company** - String(3), Firma, COMPANY
- **dcinvfunction** - DcInvFunction,
- **invcdnextprogtype** - Option, , INVCDNEXTPROGTYPE, Optionen: OpInvcdnextprogtype
- **inv_invtrn** - MdInvTrn, Container für manuelle Buchungsvorlagen
- **pckref** - AutoNum, Packstückreferenz, PCKREF
- **invstkref** - AutoNum, Bestands-Referenz, INVSTKREF
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **mtext** - String(40), Materialtext (aus MATBAS), MTEXT
- **matnumto** - MatNum, abweichende Ziel- Materialnummer (nur in Ausnahmefällen)
- **originstkquantity** - Quantity, Original Menge in Lager-ME
- **stkquantity** - Quantity, Menge in Lager-ME, STKQUANTITY
- **stkunit** - ClBasQUnit, Lagermengeneinheit, STKUNIT
- **inv_scaletare** - Quantity, Tara bei externer Waage
- **inv_scaleweight** - Quantity, Gewichtsanzeige bei externer Waage
- **inv_scaleweightunit** - ClBasQUnit, Gewichtseinheit bei externer Waage
- **invstkList** - DcLiInvStkForPosting, temp. Liste für Bestandsauswahl (Quelle und Ziel)
- **invmatselectTerminalList** - SoLiMatForInput, temp. Liste für Materialauswahl
- **invcdnguitype** - Option
- **invstkMap** - ,
- **invstkMap_sortfield** - String(),
- **invstkMap_reverse** - Boolean,
- **invstkTerminalFromOrTo** - Boolean, temp. Hilfstfeld ob sich Bestandsauswahl auf Quelle oder Ziel bezieht
- **terminal_isinvmatselect** - Boolean, temp. Hilfstfeld ob gerade eine Materialnr. ausgesucht wird
- **terminal_isinvstkinfo** - Boolean, temp. Hilfstfeld ob gerade eine Bestandsabfrage angefragt wird
- **terminal_pckref** - AutoNum, temp. Hilfstfeld für Packstueck-Nr.
- **terminal_stkplcfilter** - String(15), temp. Hilfstfeld für Filter Lagerplatz
- **invstkplcobjfrom** - ObjectId, EntnahmeQuelle
- **invstkreffrom** - AutoNum
- **pckreffrom** - AutoNum
- **batchnumfrom** - String(25)
- **srlnumfrom** - String(25)

- **coonumfrom** - String(25)
- **matindexfrom** - String(5)
- **wrhfrom** - ClInvWrh
- **wrhareafrom** - ClInvWrhArea
- **stkplcfrom** - ClInvStkplc
- **stkspckeyfrom** - ClInvStkspcKey
- **sstprefcodefrom** - ClSstPrefCode
- **packagingfrom** - ClBasPackaging
- **invcdnpathfrom** - String(5)
- **invcdnrackfrom** - String(5)
- **prevstkplcfrom** - ClInvStkplc, Quelle Ziel vorherige Buchung
- **prevstkplcto** - ClInvStkplc
- **invstkplcobjto** - ObjectId, ZubuchungZiel
- **invstkrefto** - AutoNum
- **pckrefto** - AutoNum
- **batchnumto** - String(25)
- **srlnumto** - String(25)
- **coonumto** - String(25)
- **matindexto** - String(5)
- **wrhto** - ClInvWrh, WRHTO
- **wrhareato** - ClInvWrhArea, WRHAREATO
- **stkplcto** - ClInvStkplc, STKPLCTO
- **stkspckeyto** - ClInvStkspcKey, STKSPCKEYTO
- **sstprefcodeto** - ClSstPrefCode
- **packagingto** - ClBasPackaging
- **invcdnpathto** - String(5)
- **invcdnrackto** - String(5)
- **cooinput** - String(), aktueller Kommissionierlauf
- **actcoodoc** - DcLiDocCooForPosting, aktueller Kommissionierlauf
- **actcoodocitem** - DcLiDocCooItemForPosting, aktueller Kommissionierlauf
- **dcinvpckrefforcoo** - DcInvPckRefForCoo, Packstückreferenzen Kommissionierlauf
- **grossweight** - Quantity, Bruttogewicht Hilfsfeld Gewichtseingabe, GROSSWEIGHT
- **grossweightunit** - ClBasQUnit, Einheit Bruttogewicht, GROSSWEIGHTUNIT
- **coodocList** - DcLiDocCooForPosting, Auswahl Kommissionierläufe
- **coodocitemList** - DcLiDocCooItemForPosting, Auswahl Kommissionierpositionen
- **cooinvstkiteminfoList** - DcLiInvStkCooItemInfo, Bestandsliste Kommissionierlauf
- **prdinput** - String(), aktueller Fertigungsauftrag
- **actprddoc** - DcLiPrdDocForPosting, aktueller Fertigungsauftrag
- **actprddocitem** - DcLiPrdDocItemForPosting, aktueller Fertigungsauftrag
- **prddocList** - DcLiPrdDocForPosting, Auswahl Fertigungsaufträge
- **prddocitemList** - DcLiPrdDocItemForPosting, Auswahl Komponenten
- **invcdnpath** - String(5), Gang (Lagernavigation), INVCDNPATH
- **invcdnrack** - String(5), Reihe (Lagernavigation), INVCDNRACK
- **inv_infotext** - String(), Hilfsfeld
- **invcdn_sort** - String(), Hilfsfeld
- **inv_invdocstext** - String(40), Hilfsfeld für Kommentartext in WB-Beleg
- **invstkplctotype** - Option, Option Auswahl Ziel
- **manualInputRetries** - Integer, Zähler manuelle Eingabe Ziel-Lagerplatz
- **invcdntype** - Option, Abbruch Ein-Auslagerung

- **invstkstatfrom** - Option, Bestands-Status
- **invstkstatto** - Option, Bestands-Status
- **invadjquestion** - Option, Anpassbare Fragen (zur Zeit nur bei Kommisssionierung)
- **invadjanswer** - Option, Anpassbare Fragen (zur Zeit nur bei Kommisssionierung)
- **question** - String(), Anpassbare Fragen (zur Zeit nur bei Kommisssionierung)
- **inv_trncode** - String(10), universelles Code-Feld, frei belegbar, auch in DcLiInvStkForPosting
- **params** - String(), freie Parameter-Map
- **listlimit** - Integer, Anzahl Positionen zur Auswahl (zur Zeit nur bei Kommisssionierung)

34.596 DcLiPrdDocForPosting -

Attribute[1]

- **company** - String(), COMPANY
- **prddockey** - DocKey, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, PRDDOCNUM
- **prddocobj** - ObjectId, PRDDOCOBJ
- **inv_infotext** - String()

34.597 DcLiPrdDocItemForPosting -

Attribute[1]

- **matnum** - MatNum, MATNUM
- **quantity** - Quantity, QUANTITY
- **prddocobj** - ObjectId, PRDDOCOBJ
- **inv_infotext** - String()
- **mat_infotext** - String()

34.598 DcLiInvDocItem -

Attribute[1]

- **invdockey** - DocKey, WB-Belegart, INVDOCKEY
- **invdocnum** - DocNum, WB-Belegnummer, INVDOCNUM
- **invdocitem** - DocItem, WB-Belegposition, INVDOCITEM
- **invdocdate** - Date, WB-Belegdatum, INVDOCDATE
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **stkquantity** - Quantity, Menge in Lager-ME, STKQUANTITY
- **stkunit** - Unit, Lagermengeneinheit, STKUNIT
- **wrh** - String(5), Lagerort, WRH
- **wrharea** - String(3), Lagerort-Bereich, WRHAREA
- **stkplc** - String(10), Lagerplatz, STKPLC
- **invpostway** - Option, Zugang Abgang (WB), INVPOSTWAY, Optionen: OpInvpostway
- **invposttype** - Option, Buchungsart (WA, WE, UL, Bestandskorr.), INVPOSTTYPE, Optionen: OpInvposttype
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **qunit** - Unit, Mengeneinheit, QUNIT
- **stkkey** - String(2), Bestandsart (frei definierbar: verf., QS...), STKKEY
- **sstprefcode** - String(3), Präferenzcode (Extrastat), SSTPREFCODE
- **pckref** - AutoNum, Packstückreferenz, PCKREF
- **batchnum** - String(25), Chargennummer, BATCHNUM
- **coonum** - String(25), Kommissionsnummer, COONUM
- **srlnum** - String(25), Seriennummer, SRLNUM
- **inventrydate** - Date, Zugangsdatum (INV), INVENTRYDATE

- **pckunit** - Unit, Verpackungseinheit, PCKUNIT
- **stkspckey** - String(1), Sonderbestand, STKSPCKEY
- **prdcond** - String(10), Fertigungszustand (LagerProd.), PRDCOND
- **invpostkey** - String(), Buchungsschlüssel Warenbew., INVPOSTKEY
- **invmatkey** - String(1), Bestandsführungstyp (MatArt), INVMATKEY
- **invitemkey** - DocItemKey, Positionstyp der WB (aus Referenzbeleg), INVITEMKEY
- **isconsumupd** - Boolean, Materialverbrauchsbuchung ?, ISCONSUMUPD
- **isinvretro** - Boolean, retrogradeautom. Entnahme?, ISINVRETRO
- **isinvsubitem** - Boolean, (autom. erzeugte) Unterposition?, ISINVSUBITEM
- **refdocitem** - DocItem, Referenzbeleg-Position, REFDOCITEM
- **refdocsubitem** - DocItem, Referenzbeleg-Unterposition, REFDOCSUBITEM
- **roudocitem** - DocItem, Arbeitsplanposition (Key), ROUDOCITEM
- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **confnum** - AutoNum, Rückmeldenummer, CONFNUM
- **confitem** - DocItem, Rückmeldeposition, CONFITEM
- **resernum** - AutoNum, Reservierungsnummer (PRD-Comp.), RESERNUM
- **bomdocitem** - DocItem, Stücklistenposition (Key), BOMDOCITEM
- **coscen** - String(8), Kostenstelle, COSCEN
- **refinvdocitem** - DocItem, Referenzbeleg (Storno INV), REFINVDOCITEM
- **invsrcdocitem** - DocItem, Ursprungsbeleg (INV), INVSRCDOCITEM
- **avgprice** - Money, Gleitpreis (Materialstamm), AVGPRICE
- **valprice** - Money, Bewertungspreis (Inventur), VALPRICE
- **pricefactor** - Integer, Preiseinheit, PRICEFACTOR
- **pricecurrency** - Unit, Währung (zu Preis), PRICECURRENCY
- **priceexchrate** - Factor, Umrechnungskurs zur Preiswhrg., PRICEEXCHRATE
- **avgpriceupd** - Boolean, Gleitpreis bebucht?, AVGPRICEUPD
- **invpostseqnum** - AutoNum, Buchungsnummer (lfd. Nr.), INVPOSTSEQNUM
- **postdate** - Date, Buchungsdatum, POSTDATE
- **invsrctype** - Option, WB-Usprung (INV), INVSRCTYPE, Optionen: OpInvsrctype
- **createdby** - UserName, angelegt von.., CREATEDBY
- **createdat** - DateTime, angelegt von.., CREATEDAT
- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **busarea** - String(3), Geschäftsbereich, BUSAREA
- **refdockey** - DocKey, Referenzbeleg, REFDOCKEY
- **refdocnum** - DocNum, Referenzbeleg-Nummer, REFDOCNUM
- **extdoclabel** - String(5), Markierung (aus Referenz-DOC), EXTDOCLABEL
- **extdocnum** - String(40), externe Belegreferenz (aus Referenz-DOC), EXTDOCNUM
- **extdocdate** - Date, externe Belegreferenz (aus Referenz-DOC), EXTDOCDATE
- **extdoctext** - String(40), externe Belegreferenz (aus Referenz-DOC), EXTDOCTEXT
- **refprddockey** - DocKey, Referenz-Fertigungsauftrag, REFPRDDOCKEY
- **refprddocnum** - DocNum, Referenz-Fertigungsauftrag, REFPRDDOCNUM
- **invsrcdockey** - DocKey, Ursprungsbeleg (INV), INVSRCDOCKEY
- **invsrcdocnum** - DocNum, Ursprungsbeleg (INV), INVSRCDOCNUM
- **refinvadjdockey** - DocKey, Referenzbeleg (Inventur), REFINVADJDOCKEY
- **refinvadjdocnum** - DocNum, Referenzbeleg (Inventur), REFINVADJDOCNUM
- **refinvdockey** - DocKey, Referenzbeleg (Storno INV), REFINVDOCKEY
- **refinvdocnum** - DocNum, Referenzbeleg (Storno INV), REFINVDOCNUM
- **inv_infotext** - String(), Zusätzliche Attribute für Anzeige

- **mat_infotext** - String()
- **stkplc_infotext** - String()

34.599 DcLiDocCooForPosting -

Attribute[1]

- **company** - String(3), COMPANY
- **dockey** - DocKey, Belegart, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **customer** - BupNum, CUSTOMER
- **stext** - String(), STEXT
- **coo_isautocooitem** - Boolean
- **coo_actpcknumid** - AutoNum
- **coo_docsubitem** - DocItem, Start-Pos. des Unter-KL (nuer bei Unterteilung)
- **coo_docsubitemend** - DocItem, End-Pos. des Unter-KL
- **docobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, DOCOBJ
- **coonum** - String(25), COONUM
- **inv_infotext** - String(), Kommissionsnummer

34.600 DcLiDocCooItemForPosting -

Attribute[1]

- **resernum** - AutoNum, RESERNUM
- **matnum** - MatNum, MATNUM
- **mtext** - String(), MTEXT
- **reservedqty** - Quantity, RESERVEDQTY
- **stkquantity** - Quantity, STKQUANTITY
- **stkplc** - String(), STKPLC
- **stext** - String(), STEXT
- **invstkplcobj** - ObjectId, INVSTKPLCOBJ
- **invstkref** - AutoNum, Bestands-Referenz, INVSTKREF
- **next** - Boolean
- **cooitemseq** - Integer, COOITEMSEQ
- **inv_infotext** - String()
- **mat_infotext** - String()
- **stkplc_infotext** - String()

34.601 DcLiInvStkCooItemInfo -

Attribute[1]

- **matnum** - MatNum, MATNUM
- **coonum** - String(), COONUM
- **wrh** - String(), WRH
- **wrharea** - String(), WRHAREA
- **stkplc** - String(), STKPLC
- **invstkref** - AutoNum, INVSTKREF
- **stkquantity** - Quantity, STKQUANTITY
- **pckref** - AutoNum, PCKREF
- **pcknumid** - AutoNum, PCKNUMID
- **inv_infotext** - String()
- **v_stextfromstkplc** - String(40), Kurztext des Lagerplatzes, V_STEXTFROMSTKPLC
- **mat_infotext** - String()

- **stkplc_infotext** - String()

34.602 DcLiInvStkForPosting - Listenelement für Auswahl in Datencontainer für Buchungen

für Eingabedialoge im Client wird gefüllt durch SoLiInvStk oder SoLiInvStkCdn

Attribute[1]

- **company** - String(), Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **mtext** - String(40), Materialtext (aus MATBAS), MTEXT
- **wrh** - String(5), Lagerort (hier 'key' wegen Konstruktor!), WRH
- **wrharea** - String(3), Lagerort-Bereich (hier 'key' wegen Konstruktor!), WRHAREA
- **stkplc** - String(10), Lagerplatz (hier 'key' wegen Konstruktor!), STKPLC
- **stkquantity** - Quantity, Menge in LagerME, STKQUANTITY
- **stkunit** - Unit, Lagermengeneinheit, STKUNIT
- **stkkey** - String(2), Bestandsart (frei definierbar: verf., QS...), STKKEY
- **batchnum** - String(25), Chargennummer, BATCHNUM
- **coonum** - String(25), Kommissionsnummer, COONUM
- **srlnum** - String(25), Seriennummer, SRLNUM
- **inventrydate** - Date, Zugangsdatum (INV), INVENTRYDATE
- **pckref** - AutoNum, Packstückreferenz, PCKREF
- **pckunit** - Unit, Verpackungseinheit, PCKUNIT
- **stkspckey** - String(1), Sonderbestand, STKSPCKEY
- **sstprefcode** - String(3), Präferenzcode (Extrastat), SSTPREFCODE
- **sstorgcountry** - String(3), Ursprungsland (Extrastat), SSTORGCOUNTRY
- **matecenumber** - String(30), ECEPrüfnummer, MATECENUMBER
- **prdcond** - String(10), Fertigungszustand (LagerProd.), PRDCOND
- **inv_infotext** - String(), freier Text (hier 'key' wegen Konstruktor!)
- **mat_infotext** - String(), freier Text
- **stkplc_infotext** - String(), freier Text
- **matindex** - String(5), aktueller Index, MATINDEX
- **packaging** - String(12), Verpackung (Schlüssel), PACKAGING
- **isinvstkblocked** - Boolean, Bestand gesperrt ?, ISINVSTKBLOCKED
- **wrhgrp** - String(3), Lagerortgruppe (aus Lagerort), WRHGRP
- **mrpgrp** - String(2), Dispogruppe (aus Lagerort), MRPGRP
- **matkey** - String(4), Materialart (aus MATBAS), MATKEY
- **invstkref** - AutoNum, Bestands-Referenz, INVSTKREF
- **invstkplcobj** - ObjectId, Lagerplatz-Objekt-ID, INVSTKPLCOBJ
- **invstkplctype** - Option, Lagerplatz-Typ, INVSTKPLCTYPE, Optionen: OpInvstkplctype
- **invcdnpath** - String(5), Gang (Lagernavigation), INVCDNPATH
- **invcdnrack** - String(5), Reihe (Lagernavigation), INVCDNRACK
- **invcdnlevel** - String(5), Ebene (Lagernavigation), INVCDNLEVEL
- **invcdnfield** - String(5), Feld (Lagernavigation), INVCDNFIELD
- **invcdnplace** - String(5), Platz (Lagernavigation), INVCDNPLACE
- **invcdn** - String(25), Koordinaten (Lagernavigation), INVCDN
- **invcdncode** - String(25), Koordinatencode (Lagernavigation), INVCDNCODE
- **invcdnabcclass** - String(3), ABC-Klasse des Lagerplatzes, INVCDNABCCLASS
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **invcdn_sort** - String(), universelles Hilfsfeld für Sortierung(Map)
- **inv_trncode** - String(10), universelles Code-Feld, frei belegbar, auch DcInvPosting

- **v_stextfromstkplc** - String(40), Kurztext des Lagerplatzes, V_STEXTFROMSTKPLC
- **invstkfromselection** - Option, Quelllagerplatzer Ermittlung, INVSTKFROMSELECTION, Optionen: OpInvstkfromselection
- **invstktoselection** - Option, Ziellagerplatzer Ermittlung, INVSTKTOSELECTION, Optionen: OpInvstktoselection
- **invstkstat** - Option, Bestands-Status, INVSTKSTAT, Optionen: OpInvstkstat

34.603 BoInvAdj - Inventur

Unter einer Inventur können Zählbelege zusammen gefasst und Bestände und deren Bewertungen gespeichert werden.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **invadjnum** - DocNum, Inventurnummer, INVADJNUM
- **lockID** - AutoNum, Sperr-ID, LOCKID
- **invadj** - TdInvAdj, Inventur-Stammdaten
- **invadjdocList** - SoLiInvAdjDoc, Inventur-Belege
- **invadjstkList** - TdInvAdjStk, Inventurbestände, zu einem Stichtag gespeichert
- **invadjstkvalList** - TdInvAdjStkVal, Inventurbestandsbewertungen, zu einem Stichtag gespeichert (Summe je Material und Bewertungsgruppe)

34.604 BoInvAdjDoc - Inventurbeleg

inkl. temporärer Hilfstabelle für Schnelleingabe

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **invadjdockey** - ClInvAdjDocKey, Inventurbeleg-Art, INVADJDOCKEY
- **invadjdocnum** - DocNum, Inventurbeleg-Nummer, INVADJDOCNUM
- **invdocobj** - ObjectId, interne WB-ID, INVDOCOBJ
- **lockID** - AutoNum, Sperr-ID, LOCKID
- **invadjdoc** - TdInvAdjDoc, Inventurbeleg, Hauptobjekt
- **invadjdocitemList** - TdInvAdjDocItem, Inventurbeleg-Positionen
- **dcinvadjdocitemforinpList** - DcInvAdjItemForInp, nur temp. Eingabehilfe
- **invadj_input_srlnum** - String(25), nur temp. Eingabehilfe Seriennummer
- **invadj_changed_item** - DcInvAdjItemForInp, nur temp. Anzeigehilfe bei Eingabe Seriennummer

34.605 BoInvAdjDocForPrint - Inventurbeleg für Druck aufbereitet

inkl. temporärer Hilfstabelle für Schnelleingabe

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **invadjdockey** - ClInvAdjDocKey, Inventurbeleg-Art, INVADJDOCKEY
- **invadjdocnum** - DocNum, Inventurbeleg-Nummer, INVADJDOCNUM
- **invdocobj** - ObjectId, interne WB-ID, INVDOCOBJ
- **lockID** - AutoNum, Sperr-ID, LOCKID
- **invadjdoc** - TdInvAdjDoc, Inventurbeleg, Hauptobjekt
- **invadjdocitemList** - TdInvAdjDocItem, Inventurbeleg-Positionen
- **xdate1** - Date, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XDATE1
- **xdate2** - Date, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XDATE2
- **xdatetime1** - DateTime, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event
- **xdatetime2** - DateTime, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event
- **xstext1** - String(40), Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XSTEXT1
- **xstext2** - String(40), Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XSTEXT2
- **xqty1** - Quantity, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XQTY1

- **xqty2** - Quantity, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XQTY2
- **xint1** - Integer, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XINT1
- **xint2** - Integer, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XINT2
- **xltext1** - Text, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XLTEXT1
- **xltext2** - Text, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XLTEXT2
- **xboolean1** - Boolean, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XBOOLEAN1
- **xboolean2** - Boolean, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XBOOLEAN2

34.606 DcInvAdjDocForStk - temp. Hilfsobjekt in Inventurbelegen

Zum Anfuegen von mehreren Beständen, einer neuen Pos. (Material ohne Bestand) oder mehreren Pos (Materialien ohne Bestände) an einen Inventurbeleg.

Attribute[1]

- **boinvadjdoc** - BoInvAdjDoc
- **stk_filter_matnum** - MatNum, Filterkriterien
- **stk_filter_mtext** - String(40)
- **stk_filter_matgrp** - ClMatGrp
- **stk_filter_matkey** - ClMatKey
- **stk_filter_matstat** - ClMatStat
- **stk_filter_wrharea** - ClInvWrhArea
- **stk_filter_stkplc** - String(20), Filterstring Lagerplaetze
- **stk_filter_coonum** - String(20), Filterstring Kommission
- **stk_filter_invcdnpath** - String(5), Gang (Lagernavigation)
- **stk_filter_invcdnrack** - String(5), Regal (Lagernavigation)
- **stk_filter_invcdnlevel** - String(5), Ebene (Lagernavigation) NOT IN USE ATM
- **stk_filter_invcdnlevelfrom** - String(5), Ebene ab (Lagernavigation)
- **stk_filter_invcdnleveluntil** - String(5), Ebene bis (Lagernavigation)
- **stk_filter_lastinvadjdate** - Date, letztes Inventurdatum
- **stk_filter_isemptystkplc** - Boolean, nur leere Plätze
- **refstkList** - DcLiInvStk, Liste der Bestaende eines Lagerortes
- **filtered_refstkList** - DcLiInvStk, Liste der ausgewaehlten Bestaende
- **newinvadjdocitem** - TdInvAdjDocItem, zur manuellen Ergaenzung einer Position
- **filtered_matList** - SoLiMatForInput, Liste der vorgefilterten Materialnummern
- **newinvadjdocitemList** - TdInvAdjDocItem, zur manuellen Ergaenzung einer Positionen-Liste

34.607 DcInvAdjItemForInp - temp. Hilfsobjekt in Inventurbelegen

Für Eingaben von Zählergenissen in einen Inventurbeleg.

Attribute[1]

- **invadjdocitem** - TdInvAdjDocItem, die Original-Position, INVADJDOCITEM
- **stkquantityadj** - Quantity, gezählte Menge in Lager-ME, STKQUANTITYADJ

34.608 TdInvAdj - Inventuren

Standard-Objekt mit Historie S Jede Inventur wird mit einer neuen Nummer versehen unter der dann die Zählbelege zusammen gefasst werden

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **invadjnum** - DocNum, Inventurnummer, INVADJNUM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **invadjtype** - Option, Inventurtyp (nur informativ), INVADJTYPE, Optionen: OpInvadjtype

- **invadjdockey** - ClInvAdjDocKey, Inventurbelegart, INVADJDOCKEY
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **invadjstat** - Option, Inventurstatus, INVADJSTAT, Optionen: OpInvadjstat
- **invadjdate** - Date, Inventur-Datum, INVADJDATE
- **invadjvaldate** - Date, Inventur-Bewertungs-Datum, INVADJVALDATE
- **valamnt** - Money, Bewertungsbetrag (SOLL-Bst. Inventur), VALAMNT
- **valamntadj** - Money, Bewertungsbetrag (IST-Bst. Inventur), VALAMNTADJ
- **devamnt** - Money, Abwertungsbetrag (SOLL-Bst. Inventur), DEVAMNT
- **devamntadj** - Money, Abwertungsbetrag (IST-Bst. Inventur), DEVAMNTADJ
- **invadjamnt** - Money, Bestandswert insgesamt (SOLL-Bst. Inventur), INVADJAMNT
- **invadjamntnonval** - Money, Bestandswert unbewertet insgesamt (SOLL-Bst. Inventur), INVADJAMNTNONVAL
- **invadjamntadj** - Money, Bestandswert insgesamt (IST-Bst. Inventur), INVADJAMNTADJ
- **invadjamntadjnonval** - Money, Bestandswert unbewertet insgesamt (IST-Bst. Inventur), INVADJAMNTADJNONVAL
- **pricecurrency** - ClBasCurrency, Währung (zu Preis), PRICECURRENCY
- **invadjcode** - String(10), Code Platzhalter für Ablaufsteuerung, INVADJCODE

34.609 TdInvAdjDoc - Inventurbelege

Standard-Objekt mit Historie S pro Inventur(nummer) können beliebig viele Belege angelegt werden

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **invadjdockey** - ClInvAdjDocKey, Inventurbelegart, INVADJDOCKEY
- **invadjdocnum** - DocNum, Inventurbelegnummer, INVADJDOCNUM
- **invadjnum** - DocNum, Inventurnummer, INVADJNUM
- **wrh** - ClInvWrh, Lagerort, WRH
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **invadjdocstat** - Option, Inventurbeleg-Status, INVADJDOCSTAT, Optionen: OpInvadjdocstat
- **invadjdocdate** - Date, Inventurbeleg-Datum, INVADJDOCDATE
- **invadjpostdate** - Date, Inventur-Buchungsdatum, INVADJPOSTDATE
- **isinvstkblocked** - Boolean, Bestand gesperrt ?, ISINVSTKBLOCKED
- **prnstat** - Option, Druckstatus, PRNSTAT, Optionen: OpPrnstat
- **isinvstkadjusted** - Boolean, Bestand korrigiert ?, ISINVSTKADJUSTED
- **invtrnkeyrec** - ClInvTrnKey, Warenbewegungsart (Zubuchung), INVTRNKEYREC
- **invtrnkeyiss** - ClInvTrnKey, Warenbewegungsart (Abbuchung), INVTRNKEYISS
- **invdocobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, INVDOCOBJ
- **xdate1** - Date, kundenspez. Datum 1, XDATE1
- **xdate2** - Date, kundenspez. Datum 2, XDATE2
- **xdate3** - Date, kundenspez. Datum 3, XDATE3
- **xstext1** - String(40), kundenspez. Kurztext 1, XSTEXT1
- **xstr1** - String(10), kundenspez. String 1 (10 stellig), XSTR1
- **xstr2** - String(10), kundenspez. String 2 (10 stellig), XSTR2
- **xstr3** - String(10), kundenspez. String 3 (10 stellig), XSTR3
- **xqty1** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 1, XQTY1
- **xqty2** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 2, XQTY2
- **xqty3** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 3, XQTY3
- **xint1** - Integer, kundenspez. Integer 1, XINT1
- **xint2** - Integer, kundenspez. Integer 2, XINT2
- **xint3** - Integer, kundenspez. Integer 3, XINT3
- **xltext1** - Text, kundenspez. Langtext 1, XLTEXT1

- **invadjdocitemList** - TdInvAdjDocItem

34.610 TdInvAdjDocInp - Zählprotokolle

Standard-Objekt mit Historie S optionale Speicherung der einzelnen Eingaben

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **invadjdockey** - DocKey, Inventurbelegart, INVADJDOCKEY
- **invadjdocnum** - DocNum, Inventurbelegnummer, INVADJDOCNUM
- **invadjdocitem** - DocItem, Inventurbelegposition, INVADJDOCITEM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **logtime** - DateTime, Protokollzeitpunkt, LOGTIME
- **username** - UserName, Benutzername (Login), USERNAME
- **stkquantityadj** - Quantity, gezählte Menge in Lager-ME, STKQUANTITYADJ
- **invdocobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, INVDOCOBJ

34.611 TdInvAdjDocItem - Inventurbeleg-Positionen

Standard-Objekt mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **invadjdockey** - DocKey, Inventurbelegart, INVADJDOCKEY
- **invadjdocnum** - DocNum, Inventurbelegnummer, INVADJDOCNUM
- **invadjdocitem** - DocItem, Inventurbelegposition, INVADJDOCITEM
- **itemseq** - Integer, Reihenfolge, ITEMSEQ
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **wrh** - ClInvWrh, Lagerort, WRH
- **wrharea** - ClInvWrhArea, Lagerort-Bereich, WRHAREA
- **stkplc** - ClInvStkplc, Lagerplatz, STKPLC
- **stkkey** - ClInvStkKey, Bestandsart (frei definierbar: verf., QS...), STKKEY
- **stkspckey** - ClInvStkspcKey, Sonderbestand, STKSPCKEY
- **sstprefcode** - ClSstPrefCode, Präferenzcode (Extrastat), SSTPREFCODE
- **sstorgcountry** - ClBasCountry, Ursprungsland, SSTORGCOUNTRY
- **matecenumber** - String(30), ECEPrüfnummer, MATECENUMBER
- **batchnum** - String(25), Chargennummer, BATCHNUM
- **srlnum** - String(25), Seriennummer, SRLNUM
- **coonum** - String(25), Kommissionsnummer, COONUM
- **pckref** - AutoNum, Packstückreferenz, PCKREF
- **pckunit** - ClBasQUnit, Verpackungsmengeneinheit, PCKUNIT
- **prdcond** - ClBasPrdCond, Fertigungszustand (LagerProd.), PRDCOND
- **matindex** - String(5), aktueller Index, MATINDEX
- **packaging** - ClBasPackaging, Verpackung (Schlüssel), PACKAGING
- **inventrydate** - Date, Zugangsdatum (INV), INVENTRYDATE
- **msrref** - AutoNum, Aufmassreferenz (lfd. Nr., auch für INV), MSRREF
- **variantref** - Variant, Variante (lfd. Nr.), VARIANTREF
- **invstkref** - AutoNum, Bestands-Referenz, INVSTKREF
- **stkquantity** - Quantity, Menge in Lager-ME, STKQUANTITY
- **stkunit** - ClBasQUnit, Lagermengeneinheit, STKUNIT
- **stkquantityadj** - Quantity, gezählte Menge in Lager-ME, STKQUANTITYADJ
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **invadjiteminpstat** - Option, Inventur-Eingabestatus, INVADJITEMINPSTAT, Optionen: OpInvadjiteminpstat

- **sortkey** - String(25), Sortierungsschlüssel, frei belegbar, SORTKEY
- **invdocobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, INVDOCOBJ
- **xdate1** - Date, kundenspez. Datum 1, XDATE1
- **xdate2** - Date, kundenspez. Datum 2, XDATE2
- **xdate3** - Date, kundenspez. Datum 3, XDATE3
- **xstext1** - String(40), kundenspez. Kurztext 1, XSTEXT1
- **xstr1** - String(10), kundenspez. String 1 (10 stellig), XSTR1
- **xstr2** - String(10), kundenspez. String 2 (10 stellig), XSTR2
- **xstr3** - String(10), kundenspez. String 3 (10 stellig), XSTR3
- **xqty1** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 1, XQTY1
- **xqty2** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 2, XQTY2
- **xqty3** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 3, XQTY3
- **xint1** - Integer, kundenspez. Integer 1, XINT1
- **xint2** - Integer, kundenspez. Integer 2, XINT2
- **xint3** - Integer, kundenspez. Integer 3, XINT3
- **xltext1** - Text, kundenspez. Langtext 1, XLTEXT1
- **invadjdocinpList** - TdInvAdjDocInp
- **invadjdocitemdetList** - TdInvAdjDocItemDet

34.612 TdInvAdjDocItemDet - Positionsdetails

Standard-Objekt mit Historie S alternative ME, inkl. VP-Daten

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **invadjdockey** - DocKey, Inventurbelegart, INVADJDOCKEY
- **invadjdocnum** - DocNum, Inventurbelegnummer, INVADJDOCNUM
- **invadjdocitem** - DocItem, Inventurbelegposition, INVADJDOCITEM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **pckmatnum** - MatNum, PackmittelVerpackung (Materialnr.), PCKMATNUM
- **pckqty** - Quantity, Anzahl Packmittel, PCKQTY
- **invdocobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, INVDOCOBJ

34.613 TdInvAdjStk - Inventurbestände

Standard-Objekt mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **invadjnum** - DocNum, Inventurnummer, INVADJNUM
- **invadjitem** - DocItem, Inventurposition, INVADJITEM
- **invstkref** - AutoNum, Bestands-Referenz, INVSTKREF
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **wrh** - ClInvWrh, Lagerort, WRH
- **wrharea** - ClInvWrhArea, Lagerort-Bereich, WRHAREA
- **stkplc** - ClInvStkplc, Lagerplatz, STKPLC
- **stkkey** - ClInvStkKey, Bestandsart (frei definierbar: verf., QS...), STKKEY
- **stkspckey** - ClInvStkspcKey, Sonderbestand, STKSPCKEY
- **sstprefcode** - ClSstPrefCode, Präferenzcode (Extrastat), SSTPREFCODE
- **sstorgcountry** - ClBasCountry, Ursprungsland, SSTORGCOUNTRY
- **matecenumber** - String(30), ECEPrüfnummer, MATECENUMBER

- **batchnum** - String(25), Chargennummer, BATCHNUM
- **srlnum** - String(25), Seriennummer, SRLNUM
- **coonum** - String(25), Kommissionsnummer, COONUM
- **pckref** - AutoNum, Packstückreferenz, PCKREF
- **pckunit** - ClBasQUnit, Verpackungsmengeneinheit, PCKUNIT
- **prdcond** - ClBasPrdCond, Fertigungszustand (LagerProd.), PRDCOND
- **matindex** - String(5), aktueller Index, MATINDEX
- **packaging** - ClBasPackaging, Verpackung (Schlüssel), PACKAGING
- **inventrydate** - Date, Zugangsdatum (INV), INVENTRYDATE
- **msrref** - AutoNum, Aufmassreferenz (lfd. Nr., auch für INV), MSRREF
- **variantref** - Variant, Variante (lfd. Nr.), VARIANTREF
- **stkquantity** - Quantity, SOLL-Menge in Lager-ME, STKQUANTITY
- **stkunit** - ClBasQUnit, Lagermengeneinheit, STKUNIT
- **stkquantityadj** - Quantity, IST-Menge in Lager-ME, STKQUANTITYADJ
- **mtext** - String(40), Material-Beschreibung, MTEXT
- **matkey** - ClMatKey, Materialart, MATKEY
- **matgrp** - ClMatGrp, Materialgruppe, MATGRP
- **isinvstkvalue** - Boolean, Bestand bewerten (eigener Bst.) ? derzeit nicht in DB gespeichert!, ISINVSTKVALUE
- **refinvadjdockey** - ClInvAdjDocKey, Referenz-Inventurbeleg, REFINVADJDOCKEY
- **refinvadjdocnum** - DocNum, Referenz-Inventurbeleg, REFINVADJDOCNUM
- **refinvadjdocitem** - DocItem, Referenz-Inventurbeleg, REFINVADJDOCITEM

34.614 TdInvAdjStkDet - Inventurbestände Details

Standard-Objekt mit Historie S alternative ME, inkl. VP-Daten

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **invadjnum** - DocNum, Inventurnummer, INVADJNUM
- **invadjitem** - DocItem, Inventurposition, INVADJITEM
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **invstkref** - AutoNum, Bestands-Referenz, INVSTKREF
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **pckmatnum** - MatNum, PackmittelVerpackung (Materialnr.), PCKMATNUM
- **pckqty** - Quantity, Anzahl Packmittel, PCKQTY

34.615 TdInvAdjStkVal - Inventurbestände Bewertung

Standard-Objekt mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **invadjnum** - DocNum, Inventurnummer, INVADJNUM
- **stkvalgrp** - ClInvStkvalGrp, Bewertungsgruppe (Bestände), STKVALGRP
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **isinvstkvalue** - Boolean, Bestand bewerten (eigener Bst.) ?, ISINVSTKVALUE
- **mtext** - String(40), Material-Beschreibung, MTEXT
- **matkey** - ClMatKey, Materialart, MATKEY
- **matgrp** - ClMatGrp, Materialgruppe, MATGRP
- **stkquantity** - Quantity, SOLL-Menge in Lager-ME, STKQUANTITY
- **stkunit** - ClBasQUnit, Lagermengeneinheit, STKUNIT
- **stkquantityadj** - Quantity, IST-Menge in Lager-ME, STKQUANTITYADJ

- **invadjamnt** - Money, Bestandswert insgesamt (SOLL-Bst. Inventur), INVADJAMNT
- **invadjamntadj** - Money, Bestandswert insgesamt (IST-Bst. Inventur), INVADJAMNTADJ
- **valprice** - Money, Preis letzte Bewertung (Inventur), VALPRICE
- **pricefactor** - Integer, Preiseinheit, PRICEFACTOR
- **pricecurrency** - ClBasCurrency, Währung (zu Preis), PRICECURRENCY
- **priceexchrate** - Factor, Umrechnungskurs zur Preiswhrg., PRICEEXCHRATE
- **avgprice** - Money, Gleitpreis (Materialstamm), AVGPRICE
- **stdprice** - Money, Standardpreis (Materialstamm), STDPRICE
- **devkey** - ClMatDevKey, Abwertungsschlüssel, DEVKEY
- **devamnt** - Money, Abwertungsbetrag (SOLL-Bst. Inventur), DEVAMNT
- **devamntadj** - Money, Abwertungsbetrag (IST-Bst. Inventur), DEVAMNTADJ
- **lastpurdate** - Date, Datum letzter Zugang aus EK, LASTPURDATE
- **lastpurprice** - Money, Preis letzter EK (Materialstamm), LASTPURPRICE
- **lowprice** - Money, Niederstpreis (Materialstamm), LOWPRICE
- **lowdate** - Date, Niederstpreisdatum, LOWDATE
- **lastmovprice** - Money, Preis letzte Bewegung (Materialstamm), LASTMOVPRICE
- **lastmovdate** - Date, Datum letzte Bewegung, LASTMOVDATE
- **valkey** - ClMatValKey, Bewertungsschlüssel, VALKEY
- **valamnt** - Money, Bewertungsbetrag (SOLL-Bst. Inventur), VALAMNT
- **valamntadj** - Money, Bewertungsbetrag (IST-Bst. Inventur), VALAMNTADJ
- **lastvalprice** - Money, Preis letzte Bewertung (Materialstamm), LASTVALPRICE
- **lastvaldate** - Date, Datum letzte Bewertung, LASTVALDATE
- **purprice** - Money, Einkaufspreis (Materialstamm), PURPRICE
- **salprice** - Money, Verkaufspreis (Materialstamm), SALPRICE
- **acqprice** - Money, Einstandspreis, ACQPRICE
- **calprice** - Money, Kalkulationspreis (Materialstamm), CALPRICE
- **calplnprice** - Money, kalkul. Planpreis, CALPLNPRICE

34.616 TdInvBasBat - Chargen

Standard-Objekt mit Historie H Basisdaten zu Chargen, muss i.d.R. kundenspezifisch erweitert werden; die Verknüpfung zu Beständen erfolgt über die Materialnummer + Chargennummer.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **batchnum** - String(25), Chargennummer, BATCHNUM
- **batchexpirydate** - Date, Verfallsdatum Charge, BATCHEXPIRYDATE
- **batchduration** - Days, Haltbarkeit Charge, BATCHDURATION
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.617 TdInvBasCoo - Kommissionen

Standard-Objekt mit Historie H Basisdaten zu Material+Kommissionsnr., z.B. für Sets oder K-Läufe

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **coonum** - String(25), Kommissionsnummer, COONUM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.618 TdInvBasPck - Packstücke

Standard-Objekt mit Historie H Baisdaten zu Packstücken; die Verknüpfung zu Beständen erfolgt über die Packstückreferenznummer (eindeutig pro Firma). Die Angaben zum Packstück können sich auch auf mehrere Bestände beziehen (z.B. gemischte Paletten). Zu einer Referenz bzw. einem Bestand können beliebig viele Packstücke mit eigenen Packstücknummern anegelegt werden (der Normalfall dürfte aber ein Packstück sein). Je Packstück kann eine Materialnummer für das Verpackungsmaterial an sich und die Packmittelmenge angegeben werden. Optional kann eine genauere Angabe über die ..-DET-Tabelle erfolgen.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **pckref** - AutoNum, Packstückreferenz, PCKREF
- **pcknumid** - AutoNum, Packstück-ID, PCKNUMID
- **pckmatnum** - MatNum, PackmittelVerpackung (Materialnr.), PCKMATNUM
- **pckqty** - Quantity, Anzahl Packmittel, PCKQTY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **pcknumidmain** - AutoNum, Referenz-Haupt-Packstück-ID, PCKNUMIDMAIN
- **isaininv** - Boolean, für Bestandsführung erlaubt ?, ISAININV
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.619 TdInvBasPckDet - Packstücke Details

Standard-Objekt mit Historie H Pro Packstück (aus INVBASPCK) können beliebig viele Packmittel und Verpackungen mit Packmittelmengen und optional auch Füllmengen mit Materialnummer (Inhalt) angegeben werden. Anmerkung: die Verpackung enthält das eigentliche Material aus dem Bestand, die Packmittel enthalten ihrerseits nur Verpackungen; z.B.: Material liegt in Kartons (= Verpackung), diese sind in große Kartons (=Packmittel) verpackt, die wiederum auf einer Palette stehen (= weiteres Packmittel). Diese Angaben können in Lieferscheine übernommen werden und sind insbesondere bei EDI im VDA-Format von Bedeutung (siehe auch MATPCK).

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **pckref** - AutoNum, Packstückreferenz, PCKREF
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **pckmatnum** - MatNum, PackmittelVerpackung (Materialnr.), PCKMATNUM
- **pckqty** - Quantity, Anzahl Packmittel, PCKQTY
- **pcktype** - Option, Verpackungstyp (Umverpackung, Lademittel), PCKTYPE, Optionen: OpPcktype
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **pckfillqty** - Quantity, Füllmenge (in VPME) je Anzahl Packmittel, PCKFILLQTY
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.620 TdInvBasSrn - Seriennummern

Standard-Objekt mit Historie H Basisdaten zu Seriennummern, muss kundenspez. erweitert werden; die Verknüpfung zu Beständen erfolgt über die Materialnummer + Seriennummer.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **srlnum** - String(25), Seriennummer, SRLNUM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.621 SdInvCdnLog - Lagernavigation Protokoll

Standard-Objekt mit Historie S Entfällt!!!

Attribute[1]

- **objref** - AutoId, Referenznummer (allg. lfd. Nr.), OBJREF
- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **logtime** - DateTime, Protokollzeitpunkt, LOGTIME
- **invstkref** - AutoNum, Bestands-Referenz, INVSTKREF
- **wrh** - String(5), Lagerort, WRH
- **wrharea** - String(3), Lagerort-Bereich, WRHAREA
- **stkplc** - String(15), Lagerplatz, STKPLC
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **code** - Code, Programm-Code, CODE
- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **hostname** - String(40), Client-Servername (oder IP), HOSTNAME

34.622 TdInvDoc - Warenbewegungsbelege

Standard-Objekt mit Historie A

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **invdockey** - ClInvDocKey, WB-Belegart, INVDOCKEY
- **invdocnum** - DocNum, WB-Belegnummer, INVDOCNUM
- **invdocdate** - Date, WB-Belegdatum, INVDOCDATE
- **postdate** - Date, Buchungsdatum, POSTDATE
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **iscanceled** - Boolean, storniert ? (INV), ISCANCELED
- **invtrnkey** - ClInvTrnKey, Warenbewegungsart (Geschäftsvorfall), INVTRNKEY
- **invsrctype** - Option, WB-Usprung (INV), INVSRCTYPE, Optionen: OpInvsrctype
- **invsrcdockey** - ClInvDocKey, Ursprungsbeleg (INV), INVSRCDOCKEY
- **invsrcdocnum** - DocNum, Ursprungsbeleg (INV), INVSRCDOCNUM
- **refinvdockey** - ClInvDocKey, Referenzbeleg (Storno INV), REFINVDOCKEY
- **refinvdocnum** - DocNum, Referenzbeleg (Storno INV), REFINVDOCNUM
- **refinvadjdockey** - ClInvAdjDocKey, Referenz-Inventurbeleg, REFINVADJDOCKEY
- **refinvadjdocnum** - DocNum, Referenz-Inventurbeleg, REFINVADJDOCNUM
- **project** - String(8), Projektnummer, PROJECT
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **refbupobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Partner-ID, REFBUPOBJ
- **refdockey** - ClDocKey, Referenz-Beleg, REFDOCKEY
- **refdocnum** - DocNum, Referenz-Beleg-Nummer, REFDOCNUM
- **refdocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Beleg-ID, REFDOCOBJ
- **refprddockey** - ClPrdDocKey, Referenz-Fertigungsauftrag, REFPRDDOCKEY
- **refprddocnum** - DocNum, Referenz-Fertigungsauftrag, REFPRDDOCNUM
- **refprddocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) FA-ID, REFPRDDOCOBJ
- **bomdockey** - ClBomDocKey, Stücklistenart, BOMDOCKEY
- **bomdocnum** - DocNum, Stücklistennummer, BOMDOCNUM
- **bomquantity** - Quantity, Stücklistenmenge (bei WA an Stücklisten), BOMQUANTITY
- **bomqunit** - ClBasQUnit, Stücklistenmengeneinheit (bei WA an Stücklisten), BOMQUNIT
- **finpostdate** - Date, Fibu-Übergabedatum, FINPOSTDATE
- **finpoststat** - Option, Fibu-Übergabestatus, FINPOSTSTAT, Optionen: OpFinpoststat
- **hcurrency** - ClBasCurrency, Hauswährung, HCURRENCY
- **hexchrate** - Factor, Umrechnungskurs Bwhrg. zur Hauswhrg., HEXCHRATE
- **basecurrency** - ClBasCurrency, Basis-Währung (i.d.R. EUR), BASECURRENCY

- **baseexchrate** - Factor, Umrechnungskurs zur Basiswhrg., BASEEXCHRATE
- **exchtype** - Option, Wechselkurs (Einkauf Verkauf), EXCHTYPE, Optionen: OpExchtype
- **isarchived** - Boolean, archiviert ?, ISARCHIVED
- **archivedat** - DateTime, Archivierung, ARCHIVEDAT
- **archivedby** - UserName, Archivierung, ARCHIVEDBY
- **invsessionnum** - AutoNum, Sitzungsnummer (lfd. Nr.), INVSESSIONNUM
- **invpostseqnum** - AutoNum, Buchungsnummer (lfd. Nr.), INVPOSTSEQNUM
- **editrandatetime** - DateTime, EDI-Übertragungszeitpunkt, EDITRANDATETIME
- **editranfilename** - FileName, Dateiname des letzten ImportExport, EDITRANFILENAME
- **invdocobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, INVDOCOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.623 TdInvDocItem - Beleg-Positionen

Standard-Objekt mit Historie A

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **invdockey** - DocKey, WB-Belegart, INVDOCKEY
- **invdocnum** - DocNum, WB-Belegnummer, INVDOCNUM
- **invdocitem** - DocItem, WB-Belegposition, INVDOCITEM
- **invdocitemsrc** - DocItem, WB-Belegposition Ursprung, INVDOCITEMSRC
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **busarea** - ClBasBusarea, Geschäftsbereich, BUSAREA
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **wrh** - ClInvWrh, Lagerort, WRH
- **wrharea** - ClInvWrhArea, Lagerort-Bereich, WRHAREA
- **stkplc** - ClInvStkplc, Lagerplatz, STKPLC
- **stkkey** - ClInvStkKey, Bestandsart (frei definierbar: verf., QS...), STKKEY
- **stkspckey** - ClInvStkspcKey, Sonderbestand, STKSPCKEY
- **sstprefcode** - ClSstPrefCode, Präferenzcode (Extrastat), SSTPREFCODE
- **sstorgcountry** - ClBasCountry, Ursprungsland, SSTORGCOUNTRY
- **matecenumber** - String(30), ECEPrüfnummer, MATECENUMBER
- **batchnum** - String(25), Chargennummer, BATCHNUM
- **srlnum** - String(25), Seriennummer, SRLNUM
- **coonum** - String(25), Kommissionsnummer, COONUM
- **pckref** - AutoNum, Packstückreferenz, PCKREF
- **pckunit** - ClBasQUnit, Verpackungsmengeneinheit, PCKUNIT
- **prdcond** - ClBasPrdCond, Fertigungszustand (LagerProd.), PRDCOND
- **matindex** - String(5), aktueller Index, MATINDEX
- **packaging** - ClBasPackaging, Verpackung (Schlüssel), PACKAGING
- **inventrydate** - Date, Zugangsdatum (INV), INVENTRYDATE
- **msrref** - AutoNum, Aufmassreferenz (lfd. Nr., auch für INV), MSRREF
- **variantref** - Variant, Variante (lfd. Nr.), VARIANTREF
- **invstkref** - AutoNum, Bestands-Referenz, INVSTKREF
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **stkquantity** - Quantity, Menge in Lager-ME, STKQUANTITY
- **stkquantityadj** - Quantity, gezählte Menge in Lager-ME, STKQUANTITYADJ
- **stkunit** - ClBasQUnit, Lagermengeneinheit, STKUNIT
- **invpostkey** - ClInvPostKey, Buchungsschlüssel Warenbew., INVPOSTKEY
- **invposttype** - Option, Buchungsart (WA, WE, UL, Bestandskorr.), INVPOSTTYPE, Optionen: OpInvposttype

- **invmatkey** - String(1), Bestandsführungstyp (MatArt), INVMATKEY
- **invitemkey** - DocItemKey, Positionstyp der WB (aus Referenzbeleg), INVITEMKEY
- **invpostway** - Option, Zugang Abgang (WB), INVPOSTWAY, Optionen: OpInvpostway
- **isconsumupd** - Boolean, Materialverbrauchsbuchung ?, ISCONSUMUPD
- **isinvretro** - Boolean, retrogradeautom. Entnahme?, ISINVRETRO
- **isinvsubitem** - Boolean, (autom. erzeugte) Unterposition?, ISINVSUBITEM
- **iscanceled** - Boolean, storniert ? (INV), ISCANCELED
- **refdocitem** - DocItem, Referenz-Beleg-Position, REFDOCITEM
- **refdocsubitem** - DocItem, Referenz-Beleg-Unterposition, REFDOCSUBITEM
- **roudocitem** - DocItem, Arbeitsplanposition (Key), ROUDOCITEM
- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **confnum** - AutoNum, Rückmeldenummer, CONFNUM
- **confitem** - DocItem, Rückmeldeposition, CONFITEM
- **resernum** - AutoNum, Reservierungsnummer (PRD-Comp.), RESERNUM
- **bomdocitem** - DocItem, Stücklistenposition (Key), BOMDOCITEM
- **coscen** - String(8), Kostenstelle, COSCEN
- **refinvdocitem** - DocItem, Referenzbeleg (Storno INV), REFINVDOCITEM
- **refinvadjdocitem** - DocItem, Referenz-Inventurbeleg, REFINVADJDOCITEM
- **invsrcdocitem** - DocItem, Ursprungsposition (indirekt erzeugte Pos.), INVSRCDOCITEM
- **avgprice** - Money, Gleitpreis (Materialstamm), AVGPRICE
- **valprice** - Money, Bewertungspreis (Inventur), VALPRICE
- **pricefactor** - Integer, Preiseinheit, PRICEFACTOR
- **pricecurrency** - ClBasCurrency, Währung (zu Preis), PRICECURRENCY
- **priceexchrate** - Factor, Umrechnungskurs zur Preiswhrg., PRICEEXCHRATE
- **avgpriceupd** - Boolean, Gleitpreis bebucht?, AVGPRICEUPD
- **involdstkqty** - Quantity, Bestand vor WB (Summe Lagerort), INVOLDSTKQTY
- **involdstkqtydet** - Quantity, Bestand vor WB (bebuchter Detailbestand), INVOLDSTKQTYDET
- **invdocobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, INVDOCOBJ
- **invpostseqnum** - AutoNum, Buchungsnummer (lfd. Nr.), INVPOSTSEQNUM
- **invdocitemdetList** - TdInvDocItemDet
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.624 TdInvDocItemDet - Positionsdetails

Standard-Objekt mit Historie A

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **invdockey** - DocKey, WB-Belegart, INVDOCKEY
- **invdocnum** - DocNum, WB-Belegnummer, INVDOCNUM
- **invdocitem** - DocItem, WB-Belegposition, INVDOCITEM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **pckmatnum** - MatNum, PackmittelVerpackung (Materialnr.), PCKMATNUM
- **pckqty** - Quantity, Anzahl Packmittel, PCKQTY
- **invdocobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, INVDOCOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.625 SdInvStk - Bestände

Standard-Objekt mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **wrh** - ClInvWrh, Lagerort, WRH
- **wrharea** - ClInvWrhArea, Lagerort-Bereich, WRHAREA
- **stkplc** - ClInvStkplc, Lagerplatz, STKPLC
- **stkkey** - ClInvStkKey, Bestandsart (frei definierbar: verf., QS...), STKKEY
- **stkspckey** - ClInvStkspcKey, Sonderbestand, STKSPCKEY
- **sstprefcode** - ClSstPrefCode, Präferenzcode (Extrastat), SSTPREFCODE
- **sstorgcountry** - ClBasCountry, Ursprungsland, SSTORGCOUNTRY
- **matecenumber** - String(30), ECEPrüfnummer, MATECENUMBER
- **batchnum** - String(25), Chargennummer, BATCHNUM
- **srlnum** - String(25), Seriennummer, SRLNUM
- **coonum** - String(25), Kommissionsnummer, COONUM
- **pckref** - AutoNum, Packstückreferenz, PCKREF
- **pckunit** - ClBasQUnit, Verpackungsmengeneinheit, PCKUNIT
- **prdcond** - ClBasPrdCond, Fertigungszustand (LagerProd.), PRDCOND
- **matindex** - String(5), aktueller Index, MATINDEX
- **packaging** - ClBasPackaging, Verpackung (Schlüssel), PACKAGING
- **inventrydate** - Date, Zugangsdatum (INV), INVENTRYDATE
- **msrref** - AutoNum, Aufmassreferenz (lfd. Nr., auch für INV), MSRREF
- **variantref** - Variant, Variante (lfd. Nr.), VARIANTREF
- **stkunit** - ClBasQUnit, Lagermengeneinheit, STKUNIT
- **stkquantity** - Quantity, Menge in Lager-ME, STKQUANTITY
- **isinvstkblocked** - Boolean, Bestand gesperrt ?, ISINVSTKBLOCKED
- **invstkstat** - Option, Bestands-Status, INVSTKSTAT, Optionen: OpInvstkstat
- **invstkref** - AutoNum, Bestands-Referenz, INVSTKREF
- **invstkdetList** - SdInvStkDet

34.626 SdInvStkDet - Bestände Details

Standard-Objekt mit Historie S alternative ME, inkl. VP-Daten (auch über INVBASPCKDET)

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **invstkref** - AutoNum, Bestands-Referenz, INVSTKREF
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **pckmatnum** - MatNum, PackmittelVerpackung (Materialnr.), PCKMATNUM
- **pckqty** - Quantity, Anzahl Packmittel, PCKQTY

34.627 SdInvStkLog - Protokoll Lager

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **invstklognum** - AutoNum, laufende Nr. Lagerprotokoll, INVSTKLOGNUM
- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **logtime** - DateTime, Protokollzeitpunkt, LOGTIME
- **invstkref** - AutoNum, Bestands-Referenz, INVSTKREF
- **wrh** - ClInvWrh, Lagerort, WRH
- **wrharea** - ClInvWrhArea, Lagerort-Bereich, WRHAREA

- **stkplc** - ClInvStkplc, Lagerplatz, STKPLC
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **invstklogtype** - Option, Lager-Protokoll-Eintragstyp, INVSTKLOGTYPE, Optionen: OpInvstklogtype
- **invstklogstat** - Option, Lager-Protokoll-Status, INVSTKLOGSTAT, Optionen: OpInvstklogstat
- **invstkplcobj** - ObjectId, interne eindeutige Objekt-ID für Lagerplatz, INVSTKPLCOBJ
- **invstkstat** - Option, Bestands-Status, INVSTKSTAT, Optionen: OpInvstkstat
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.628 SdInvStkRes - Bestaende Reservierungen

Standard-Objekt mit Historie H Reservierungssätze auf Bestände.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **resernum** - AutoNum, Reservierungsnummer (PRD-Comp.), RESERNUM
- **invstkref** - AutoNum, Bestands-Referenz, INVSTKREF
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **reservedqty** - Quantity, reservierte Menge, RESERVEDQTY
- **cooitem** - Integer, Kommissionier-Position (Block), COOITEM
- **cooitemseq** - Integer, Kommissionier-Reihenfolge, COOITEMSEQ
- **refdocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Beleg-ID, REFDOCOBJ
- **dockey** - ClDocKey, Belegart, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **docitem** - DocItem, Belegposition, DOCITEM
- **docsubitem** - DocItem, Belegunterposition, DOCSUBITEM
- **refprddocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) FA-ID, REFPRDDOCOBJ
- **prddockey** - ClPrdDocKey, Fertigungsauftragsbelegart, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Fertigungsauftragsbeleg-Nummer, PRDDOCNUM
- **prddocitem** - DocItem, Komponenten- AG-Positionsnr., PRDDOCITEM
- **refinvdocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) WB-Beleg-ID, REFINVDOCOBJ
- **invdockey** - ClInvDocKey, WB-Belegart, INVDOCKEY
- **invdocnum** - DocNum, WB-Belegnummer, INVDOCNUM
- **invdocitem** - DocItem, WB-Belegposition, INVDOCITEM
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.629 MdInvTrn - Geschäftsvorfälle manuell

Standard-Objekt mit Historie H mit Texttabelle Definition manuell buchbarer Warenbewegungen

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **invtrn** - String(15), manueller Geschäftsvorfall (Schlüssel), INVTRN
- **invtrnkey** - ClInvTrnKey, Warenbewegungsart (Geschäftsvorfall), INVTRNKEY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **wrh** - ClInvWrh, Lagerort, WRH
- **wrharea** - ClInvWrhArea, Lagerort-Bereich, WRHAREA
- **stkplc** - ClInvStkplc, Lagerplatz, STKPLC
- **stkspckey** - ClInvStkspcKey, Sonderbestand, STKSPCKEY
- **wrhto** - ClInvWrh, Lagerort (Ziel bei UL), WRHTO
- **wrhareato** - ClInvWrhArea, Lagerbereich (Ziel bei UL), WRHAREATO
- **stkplcto** - ClInvStkplc, Lagerplatz (Ziel bei UL), STKPLCTO
- **stkspckeyto** - ClInvStkspcKey, Sonderbestand (Ziel bei UL), STKSPCKEYTO

- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.630 DcJhrCmdFinished -

Attribute[1]

- **invstkplc** - String()
- **invstkplcobj** - ObjectId, INVSTKPLCOBJ
- **cmdType** - String()
- **ip** - String(), Provisorisch zum clientseitigen Filtern von Nachrichten

34.631 DcJhrCdnChanged -

Attribute[1]

- **ip** - String(), Provisorisch zum clientseitigen Filtern von Nachrichten

34.632 DcInvCdn - Koordinaten bzw. Position eines Lagerfahrzeugs

Attribute[1]

- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz (= LFZ), RESOURCE
- **hostname** - String(40), Client-Servername (oder IP), HOSTNAME
- **invcdnpath** - String(5), Gang (Lagernavigation), INVCDNPATH
- **invcdnrack** - String(5), Regal (Lagernavigation), INVCDNRACK
- **invcdnfield** - String(5), Feld (Lagernavigation), INVCDNFIELD
- **invcdnplace** - String(5), Platz (Lagernavigation), INVCDNPLACE
- **inv_infotext** - String()

34.633 DcCmdResult -

Attribute[1]

- **cmd** - String()

34.634 DcJhrMsgRest -

Attribute[1]

- **cmdType** - String()
- **lastModified** - DateTime
- **dcinvposting** - DcInvPosting
- **message** - String()
- **ip** - String()

34.635 DcJhrMsg -

Attribute[1]

34.636 ClInvAdjDocKey - Inventurbelegarten

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **invadjdockey** - DocKey, Inventurbelegart, INVADJDOCKEY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **invtrnkeyrec** - ClInvTrnKey, Warenbewegungsart (Zubuchung), INVTRNKEYREC
- **invtrnkeyiss** - ClInvTrnKey, Warenbewegungsart (Abbuchung), INVTRNKEYISS

- **numrange** - ClSysNumrange, Nummernkreis, NUMRANGE
- **isinvstlblock** - Boolean, Bestand sperren?, ISINVSTLBLOCK
- **isinpbatchnum** - Boolean, Eingabe Chargennummer ?, ISINPBATCHNUM
- **isinpstkplc** - Boolean, Eingabe Lagerplatz ?, ISINPSTKPLC
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **invstkcode** - Code, Sortier-Filtercode für Bestandsauswahl, INVSTKCODE
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.637 ClInvAdjPol - Inventurverfahren

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **invadjpol** - String(5), Inventurverfahren, INVADJPOL
- **invadjpoltype** - Option, Inventurverfahrenart, INVADJPOLTYPE, Optionen: OpInvadjpoltype
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.638 ClInvBatchPol - Chargenarten

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **batchpol** - String(2), Chargenpolitik, BATCHPOL
- **batchpoltype** - Option, Chargen(nummern)typ, BATCHPOLTYPE, Optionen: OpBatchpoltype
- **numrange** - ClSysNumrange, Nummernkreis, NUMRANGE
- **batchduration** - Days, Haltbarkeit Charge, BATCHDURATION
- **batchchecktype** - Option, Chargencheck (Art), BATCHCHECKTYPE, Optionen: OpBatchchecktype
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isinvonebatch** - Boolean, nur chargenreine Bestände (je Lagerplatz) ?, ISINVONEBATCH
- **isinvonemat** - Boolean, nur materialreine Bestände (je Lagerplatz) ?, ISINVONEMAT
- **isinvbatch** - Boolean, Chargen in Beständen führen?, ISINVBATCH
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **checkcode** - Code, Programmcode, CHECKCODE
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.639 ClInvCooNumPol - Kommissionsnummernarten

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **coonumpol** - String(2), Vergabeart Kommissionsnummern, COONUMPOL
- **coonumpoltype** - Option, Kommissionsnummerntyp, COONUMPOLTYPE, Optionen: OpCoonumpoltype
- **numrange** - ClSysNumrange, Nummernkreis, NUMRANGE
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.640 ClInvCooPol - Kommissionier-Strategien

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **coopol** - String(5), Kommissionier-Strategie (frei definierbar), COOPOL
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.641 ClInvDocKey - Warenbewegung-Belegarten

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **invdockey** - DocKey, WB-Belegart, INVDOCKEY
- **invdoctype** - Option, WB-Belegtyp, INVDOCTYPE, Optionen: OpInvdoctype
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **numrange** - ClSysNumrange, Nummernkreis, NUMRANGE
- **prnsrv** - ClSysPrnSrv, Reportservice Druckprogramm, PRNSRV
- **prncopy** - Integer, Kopien (Druck), PRNCOPY
- **prncode** - String(10), Code Platzhalter für Druckausgabe, PRNCODE
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.642 ClInvPostKey - Buchungsschlüssel

Prüftabelle mit Historie S Über die Buchungsschlüssel wird festgelegt, welche Bestandsart (STKKEY) bzw. Arten (bei Umlagerung) wie (Zugang, Abgang) gebucht werden und welche Belegart (INVDOCKEY) erzeugt wird. Auf diese Tabelle wird nur indirekt über INV_TRNKEY zugegriffen.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **invpostkey** - String(4), Buchungsschlüssel Warenbew., INVPOSTKEY
- **invposttype** - Option, Buchungsart (WA, WE, UL, Bestandskorr.), INVPOSTTYPE, Optionen: OpInvposttype
- **invdockey** - ClInvDocKey, WB-Belegart, INVDOCKEY
- **finpostkey** - ClFinPostKey, Buchungsschlüssel FiBu, FINPOSTKEY
- **isconsumupd** - Boolean, Materialverbrauchsbuchung ?, ISCONSUMUPD
- **stkkey1** - ClInvStkKey, Bestandsart 1 (Buchungsschlüssel), STKKEY1
- **stkkey2** - ClInvStkKey, Bestandsart 2 (Buchungsschlüssel), STKKEY2
- **isinvdocprn** - Boolean, WB-Beleg automatisch drucken ?, ISINVDOCPRN
- **isinvstkneg** - Boolean, negative Bestände erlaubt?, ISINVSTKNEG
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED

34.643 ClInvSrlNumPol - Seriennummernarten

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **srlnumpol** - String(2), Seriennummern Vergabeart, SRLNUMPOL
- **srlnumpoltype** - Option, Seriennummerntyp (autom., manuell..), SRLNUMPOLTYPE, Optionen: OpSrlnumpoltype
- **numrange** - ClSysNumrange, Nummernkreis, NUMRANGE
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED

- **checkcode** - Code, Programmcode, CHECKCODE

34.644 ClInvStkKey - Bestandsarten

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Frei definierbare Unterteilung von Beständen, z.B. verfügbar, QS, Nacharbeit; bei Buchungen muss die Bestandsart immer angegeben werden.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **stkkey** - String(2), Bestandsart (frei definierbar: verf., QS...), STKKEY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ismrp** - Boolean, Dispo-relevant ?, ISMRP
- **isinvstkblocked** - Boolean, Bestand gesperrt ?, ISINVSTKBLOCKED
- **isinvstkneg** - Boolean, negative Bestände erlaubt?, ISINVSTKNEG
- **isinvstkvalue** - Boolean, Bestand bewerten (eigener Bst.) ?, ISINVSTKVALUE
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.645 ClInvStkplc - Lagerplaetze

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **wrh** - ClInvWrh, Lagerort, WRH
- **wrharea** - ClInvWrhArea, Lagerort-Bereich, WRHAREA
- **stkplc** - String(15), Lagerplatz, STKPLC
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **stkplcgrp** - ClInvStkplcGrp, Lagerplatzgruppe (Art, Kapazität..), STKPLCGRP
- **invstkplctype** - Option, Lagerplatz-Typ, INVSTKPLCTYPE, Optionen: OpInvstkplctype
- **invcdnpath** - String(5), Gang (Lagernavigation), INVCDNPATH
- **invcdnrack** - String(5), Regal (Lagernavigation), INVCDNRACK
- **invcdnlevel** - String(5), Ebene (Lagernavigation), INVCDNLEVEL
- **invcdnfield** - String(5), Feld (Lagernavigation), INVCDNFIELD
- **invcdnplace** - String(5), Platz (Lagernavigation), INVCDNPLACE
- **invcdn** - String(25), Koordinaten (Lagernavigation), INVCDN
- **invcdncode** - String(25), Koordinatencode (Lagernavigation), INVCDNCODE
- **invcdnabcclass** - String(3), ABC-Klasse des Lagerplatzes, INVCDNABCCLASS
- **prncode** - String(10), Code Platzhalter für Druckausgabe, PRNCODE
- **isinvcoo** - Boolean, Kommissionierung möglich ?, ISINVCOO
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **invstkplcobj** - ObjectId, interne eindeutige Objekt-ID für Lagerplatz, INVSTKPLCOBJ

34.646 ClInvStkplcGrp - Lagerplatzarten

Prüftabelle mit Historie S z.B. technische Parameter

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **stkplcgrp** - String(5), Lagerplatzgruppe (Art, Kapazität..), STKPLCGRP
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **stkcapacity** - Quantity, Lager(platz) Kapazität, STKCAPACITY

- **stkunit** - ClBasQUnit, Lagermengeneinheit, STKUNIT
- **isinvcapcheck** - Boolean, Check der Lagerplatzkapazität ?, ISINVCAPCHECK
- **isinvpckcheck** - Boolean, Check UmverpackungPalette ?, ISINVPCKCHECK
- **isinvonemat** - Boolean, nur materialreine Bestände (je Lagerplatz) ?, ISINVONEMAT
- **isinvonebatch** - Boolean, nur chargenreine Bestände (je Lagerplatz) ?, ISINVONEBATCH
- **isinvonepckref** - Boolean, eine Packstück-Ref. (je Lagerplatz) ?, ISINVONEPCKREF
- **isinvonestkspckey** - Boolean, nur sonderbestandsreine Bestände (je Lagerplatz) ?, ISINVONESTKSPCKEY
- **isinvtrnenbloc** - Boolean, Warenbewegungen nur über komplette Menge ?, ISINVTRNENBLOC
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **checkcode** - Code, Programmcode, CHECKCODE

34.647 ClInvStkspcKey - Sonderbestaende

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **stkspckey** - String(1), Sonderbestand, STKSPCKEY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isinvstkvalue** - Boolean, Bestand bewerten (eigener Bst.) ?, ISINVSTKVALUE
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.648 ClInvStkvalGrp - Bestandsbewertungsgruppen

Prüftabelle mit Historie S Es soll je Gruppe eine Bestandsbewertung erfolgen (eigener Flexpreis etc.)

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **stkvalgrp** - String(3), Bewertungsgruppe (Bestände), STKVALGRP
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED

34.649 ClInvTrnKey - Geschäftsvorfaelle

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Haupttabelle zur Definition von Geschäftsvorfällen, verweist auf den Buchungsschlüssel (INV_POSTKEY).

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **invtrnkey** - String(3), Warenbewegungsart (Geschäftsvorfall), INVTRNKEY
- **invtrntype** - Option, Geschäftsvorfall (interner Schlüssel), INVTRNTYPE, Optionen: OpInvtrntype
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **invpostkey** - ClInvPostKey, Buchungsschlüssel Warenbew., INVPOSTKEY
- **isaininvman** - Boolean, für manuelle WB erlaubt ?, ISAININVMAN
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **invtrnkeydetList** - ClInvTrnKeyDet
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.650 ClInvTrnKeyDet - Geschäftsvorfaelle Details

Prüftabelle mit Historie S Für abweichende Buchungsschlüssel bei bestimmten Positionstypen, Beschaffungsschlüsseln etc.

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **invtrnkey** - String(3), Warenbewegungsart (Geschäftsvorfall), INVTRNKEY

- **invmatkey** - String(1), Bestandsführungstyp (MatArt), INVMATKEY
- **invitemkey** - DocItemKey, Positionstyp der WB (aus Referenzbeleg), INVITEMKEY
- **stkspckey** - ClInvStkspcKey, Sonderbestand, STKSPCKEY
- **mrpprokey** - ClMrpProKey, Beschaffungsschlüssel, MRPPROKEY
- **invpostkey** - ClInvPostKey, Buchungsschlüssel Warenbew., INVPOSTKEY

34.651 ClInvTrnPol - Lagerstrategie

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Pro Material kann eine Lagerstrategie festgelegt werden, wie etwas FIFO oder LIFO.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **invtrnpol** - String(4), Lagerstrategie, INVTRNPOL
- **invtrnpoltype** - Option, Lagerstrategieart, INVTRNPOLTYPE, Optionen: OpInvtrnpoltype
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **checkcode** - Code, Programmcode, CHECKCODE
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.652 ClInvWrh - Lager

Prüftabelle mit Historie S Pro Firma können beliebig viele Lager angelegt werden, jedem Lager kann optional ein Kunde oder Lieferant zugeordnet werden.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **wrh** - String(5), Lagerort, WRH
- **wrhgrp** - ClInvWrhGrp, Lagerortgruppe, WRHGRP
- **mrpgrp** - ClMrpGrp, Dispogruppe, MRPGRP
- **stkvalgrp** - ClInvStkvalGrp, Bewertungsgruppe (Bestände), STKVALGRP
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **adrtitle** - String(25), Adresse: Titel, ADRTITLE
- **adrname1** - String(60), Adresse: Name1, ADRNAME1
- **adrname2** - String(60), Adresse: Name2, ADRNAME2
- **adrstreet1** - String(60), Adresse: Strasse1, ADRSTREET1
- **adrstreet1num** - String(10), Adresse: Strasse1 Hausnummer, ADRSTREET1NUM
- **adrstreet2** - String(60), Adresse: Strasse2, ADRSTREET2
- **adrpobox** - String(10), Adresse: Postfach, ADRPOBOX
- **adrpostcode** - String(15), Adresse: PLZ, ADRPOSTCODE
- **adrcountry** - ClBasCountry, Adresse: Land, ADRCOUNTRY
- **adrcity** - String(60), Adresse: Stadt, ADRCITY
- **adrstate** - ClBasState, Adresse: Bundesland Staat, ADRSTATE
- **adrtelnum** - TelNum, Adresse: Telefon, ADRTELNUM
- **adrfaxnum** - TelNum, Adresse: Fax, ADRFAXNUM
- **adrmobtelnum** - TelNum, Adresse: Mobil-Telefon, ADRMOBTELNUM
- **adremail** - MailAdr, Adresse: Email, ADREMAIL
- **adrlangu** - ClSysLangu, Adresse: Sprache, ADRLANGU
- **adrtext** - String(40), Adresse: Kurztext, ADRTEXT
- **adrstation** - String(40), Adresse: Abladestelle, ADRSTATION
- **adrsaldept** - ClBupSalDept, Adresse: Vertriebsabteilung, ADRSALDEPT
- **adrpurdept** - ClBupPurDept, Adresse: Einkaufsabteilung, ADRPURDEPT
- **adrcontactname** - String(60), Kontaktperson, ADRCONTACTNAME

- **adrcontacttelnum** - TelNum, Kontaktperson Telefon, ADRCONTACTTELNUM
- **adrcontactdept** - String(5), Kontaktabteilung, ADRCONTACTDEPT
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **plant** - ClBasPlant, Werk, PLANT
- **ismrp** - Boolean, Dispo-relevant ?, ISMRP
- **isinvstkneg** - Boolean, negative Bestände erlaubt?, ISINVSTKNEG
- **isinvstkvalue** - Boolean, Bestand bewerten (eigener Bst.) ?, ISINVSTKVALUE
- **isinvexternal** - Boolean, externer Bestand Aussenlager ?, ISINVEXTERNAL
- **ismrprestricted** - Boolean, Verfügbar unter Vorbehalt ?, ISMRPRESTRICTED
- **invtradays** - Days, Umlagerzeit (von Aussenlager), INVTRADAYS
- **isinvstkvirtual** - Boolean, virtuelles Lager (Bestand unterwegs), ISINVSTKVIRTUAL
- **isdefwrhiss** - Boolean, Default-Lagerort WA (je Dispogruppe), ISDEFWRHISS
- **isdefwrhrec** - Boolean, Default-Lagerort WE (je Dispogruppe), ISDEFWRHREC
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED

34.653 ClInvWrhArea - Lagerbereiche

Prüftabelle mit Historie S Jedes Lager (INV_WRH) kann in beliebig viele Bereiche unterteilt werden (mindestens ein Bereich je Lager ist zwingend). Je ein Bereich muss dabei als Einlager- undoder Auslagerbereich markiert werden, die anderen Bereiche sind nur über lagerinterne Umbuchungen erreichbar.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **wrh** - ClInvWrh, Lagerort, WRH
- **wrharea** - String(3), Lagerort-Bereich, WRHAREA
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **ismrp** - Boolean, Dispo-relevant ?, ISMRP
- **isprnprdinviss** - Boolean, WA-Scheine drucken ?, ISPRNPRDINVISS
- **stkplcformat** - String(25), Format für Lagerplatzbezeichner, STKPLCFORMAT
- **isinvstkneg** - Boolean, negative Bestände erlaubt?, ISINVSTKNEG
- **isinvstkvalue** - Boolean, Bestand bewerten (eigener Bst.) ?, ISINVSTKVALUE
- **isinvexternal** - Boolean, externer Bestand Aussenlager ?, ISINVEXTERNAL
- **ismrprestricted** - Boolean, Verfügbar unter Vorbehalt ?, ISMRPRESTRICTED
- **isinvbatch** - Boolean, Chargen in Beständen führen?, ISINVBATCH
- **isinvpckref** - Boolean, Packstückreferenz in Beständen führen ?, ISINVPCKREF
- **isinvcoonum** - Boolean, Kommissionsnummer in Beständen führen ?, ISINVCOONUM
- **isdefareaiss** - Boolean, Default-Lagerbereich WA (je Lagerort), ISDEFAREAISS
- **isdefarearec** - Boolean, Default-Lagerbereich WE (je Lagerort), ISDEFAREAREC
- **isinvcoo** - Boolean, Kommissionierung möglich ?, ISINVCOO
- **isinvcoostkplcenbloc** - Boolean, Komm.Reservierung nur für ganze Lagerplätze ?, ISINVCOOSTKPLCENBLOC
- **isinvcoomatnumenbloc** - Boolean, Komm.Reservierung nur für alle Bst. eines Materia, ISINVCOOMATNUMENBLOC
- **isinvcoostkplcoptimize** - Boolean, Komm.Reservierung mit Lagerplatz-Optimierung ?, ISINVCOOSTKPLCOPTIMIZE
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED

34.654 ClInvWrhGrp - Lagergruppen

Prüftabelle mit Historie S Jedes Lager wird einer Lagergruppe zugeordnet. Die gemeinsame bzw. getrennte Disposition von Lagern wird aber über die Dispogruppe geregelt.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY

- **wrhgrp** - String(3), Lagerortgruppe, WRHGRP
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED

34.655 BoMat - Materialstamm

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **matobj** - ObjectId, MATOBJ
- **mat_isautonumber** - Boolean, Hilfsfeld: Nummernvergabe bei neuem Objekt
- **lockID** - AutoNum, Sperr-ID, LOCKID
- **matbas** - MdMatBas
- **mataltList** - MdMatAlt
- **matfinList** - MdMatFin
- **matbupList** - MdMatBup
- **matsalList** - MdMatSal
- **matpurList** - MdMatPur
- **matprcList** - MdMatPrc
- **matmrpList** - MdMatMrp
- **matmrpbomList** - MdMatMrpBom
- **matmrprouList** - MdMatMrpRou
- **matmrpbrrList** - MdMatMrpBrr
- **matstkList** - MdMatStk
- **matstkmrpList** - MdMatStkMrp
- **matqltList** - MdMatQlt
- **matpckList** - MdMatPck
- **matunitsList** - MdMatUnits
- **matsstList** - MdMatSst
- **mattncgnpappList** - MdMatTncGnpApp
- **mattncgnpnumList** - MdMatTncGnpNum
- **mattnceanList** - MdMatTncEan
- **mattnclogList** - MdMatTncLog
- **mattncsyncList** - MdMatTncSync
- **matcusList** - MdMatBup, Dummy-Listen für GUI
- **matvenList** - MdMatBup
- **matscbList** - MdMatScb

34.656 BoMatForPrint - Materialstamm für Druck aufbereitet

Attribute[1]

- **sdinvstk** - SdInvStk, eine (optionale) Bestandszeile
- **invstkList** - SoLiInvStk, alle Bestände eines Material oder eine konkret gewählte Bestandszeile
- **scbbasforprintMap** - , die SMLs des Materials, aufbereitet für Druck
- **rptList** - SoLiRpt, frei belegbare Liste zum Füllen per XCI-Event

34.657 BoMatForDoc - Materialstamm für Eingabe in Beleg

Attribute[1]

- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **matchcode** - String(15), Kurzname Suchwort, MATCHCODE
- **matobj** - ObjectId, MATOBJ

- **matbas** - MdMatBas
- **mataltList** - MdMatAlt
- **matsal** - MdMatSal
- **matpur** - MdMatPur
- **matsst** - MdMatSst
- **matfin** - MdMatFin
- **matmrp** - MdMatMrp
- **matbupList** - MdMatBup

34.658 BoMatForPrc - Materialstamm für Preisfindung

Attribute[1]

- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **matchcode** - String(15), Kurzname Suchwort, MATCHCODE
- **matobj** - ObjectId, MATOBJ
- **matbas** - MdMatBas
- **matsal** - MdMatSal
- **matpur** - MdMatPur
- **matprcList** - MdMatPrc

34.659 BoMatForBom - Materialstamm für Stückliste

(BOM, inkl. Kopfmaterial) und FA (PRD)

Attribute[1]

- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **matchcode** - String(15), Kurzname Suchwort, MATCHCODE
- **matobj** - ObjectId, MATOBJ
- **matbas** - MdMatBas
- **matsal** - MdMatSal
- **matpur** - MdMatPur

34.660 BoMatForRou - Materialstamm für Arbeitsplan

Attribute[1]

- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **matchcode** - String(15), Kurzname Suchwort, MATCHCODE
- **matobj** - ObjectId, MATOBJ
- **matbas** - MdMatBas
- **matsal** - MdMatSal
- **matpur** - MdMatPur

34.661 DcMatTncForBatch - technische Daten im Materialstamm

Wird für die Aktualisierung der Daten im Stapel verwendet (durch EDI-Import). Beinhaltet auch die Tabellen Basisdaten KBA (HSN +TSN) und Hersteller (Referenztabelle).

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, COMPANY
- **tmp_lockstring** - String(), Sperr-ID + 'künstlicher' Key für Sperr-ID
- **lockID** - AutoNum, Sperr-ID, LOCKID
- **mat_iscompleteForAll** - Boolean, Hilfsfeld: kompletter Datensatz für alle Materialnummern
- **mat_iscompleteForMat** - Boolean, Hilfsfeld: jeweils kompletter Datensatz für jede vorkommende Materialnummern
- **mattncgnpappList** - MdMatTncGnpApp, Liste importierter Applikationen
- **mattncgnpnumList** - MdMatTncGnpNum, Liste importierter OE-Nummern

- **mattnclogList** - MdMatTncLog, Liste importierter Index-Änderungen
- **bastnckbaList** - MdBasTncKba, Liste importierter KBA-Basisdaten
- **mattncgnpstkList** - DcMatTncGnpStk, Liste importierter Bestandszahlen (werden in Applikationen geschrieben)
- **basclproducerList** - ClBasProducer, Liste importierter Hersteller (Referenztabelle)

34.662 DcMatTncGnpStk - Bestandszahlen zu Applikationen

Derzeit weitgehend identisch mit Applikationen, wird eventuell zukünftig als eingenständige Tabelle geführt. Der Import (das Speichern von Daten) muss per XCI-Event programmiert werden.

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **producer** - ClBasProducer, Hersteller, PRODUCER
- **gnpmodelname** - Text, Modellbezeichnung, GNPMODELNAME
- **gnpmodellabel** - String(60), Typbezeichnung, GNPMODELLABEL
- **gnpbuildfromjjjjmm** - CalMonth, Baujahr ab, GNPBUILDFROMJJJJMM
- **gnpbilduntiljjjjmm** - CalMonth, Baujahr bis, GNPBUILDUNTILJJJJMM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isinsyncwithtnc** - Boolean, synchronisiert mit ext. techn. Daten?, ISINSYNCWITHTNC
- **isprovisory** - Boolean, vorläufiger Datensatz?, ISPROVISORY
- **ismanual** - Boolean, manuell erzeugter Datensatz?, ISMANUAL
- **itemseq** - Integer, Reihenfolge, ITEMSEQ
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **tncexternalid** - String(30), ID für externe technische Daten, TNCEXTERNALID
- **tncexternalstk1** - Quantity, freies Feld für externe Bestandsdaten
- **tncexternalstk2** - Quantity, freies Feld für externe Bestandsdaten
- **tncexternalstk3** - Quantity, freies Feld für externe Bestandsdaten
- **tncexternalkey1** - String(30), freies Feld für externe techn. Daten, TNCEXTERNALKEY1
- **tncexternalkey2** - String(30), freies Feld für externe techn. Daten, TNCEXTERNALKEY2
- **tncexternalkey3** - String(30), freies Feld für externe techn. Daten, TNCEXTERNALKEY3
- **tncexternaldate1** - Date, freies Feld für externe techn. Daten, TNCEXTERNALDATE1
- **tncexternaldate2** - Date, freies Feld für externe techn. Daten, TNCEXTERNALDATE2
- **tncexternaldate3** - Date, freies Feld für externe techn. Daten, TNCEXTERNALDATE3
- **tncexternalnum1** - Integer, freies Feld für externe techn. Daten, TNCEXTERNALNUM1
- **tncexternalnum2** - Integer, freies Feld für externe techn. Daten, TNCEXTERNALNUM2
- **tncexternalnum3** - Integer, freies Feld für externe techn. Daten, TNCEXTERNALNUM3
- **tncexternalval1** - Quantity, freies Feld für externe techn. Daten, TNCEXTERNALVAL1
- **tncexternalval2** - Quantity, freies Feld für externe techn. Daten, TNCEXTERNALVAL2
- **tncexternalval3** - Quantity, freies Feld für externe techn. Daten, TNCEXTERNALVAL3
- **tncexternalcode** - Code, freies Feld für externe techn. Daten, TNCEXTERNALCODE
- **matkbaproducer** - String(5), KBA Herstellernummer (HSN), MATKBAPRODUCER
- **matkbatype** - String(5), KBA Typschlüsselnummer (TSN), MATKBATYPE

34.663 BoMatForInfo - Materialstamm kompakt

Für direkte Abfragen in Terminal-Dialog.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, COMPANY
- **input_matnum** - MatNum, Eingabe Materialnummer
- **bomatmrp** - BoMatForMrp, Referenz auf Matrialstamm Dispodaten inkl. matbas

- **invstkTerminalList** - SoLiInvStk, temp. Liste für Bestandsanzeige
- **invmatselectTerminalList** - SoLiMatForInput, temp. Liste für Materialauswahl
- **terminal_isinvmatselect** - Boolean, temp. Hilfstfeld ob gerade eine Materialnr. ausgesucht wird

34.664 BoMatPrc - Materialpreis

Ergebnis einer Preisfndung.

Attribute[1]

- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **bupmatnum** - String(25), Materialnummer beim KdLief., BUPMATNUM
- **matobj** - ObjectId, MATOBJ
- **sprice** - Money, Einzelpreis, SPRICE
- **pricecurrency** - ClBasCurrency, Währung (zu Preis), PRICECURRENCY
- **pricefactor** - Integer, Preiseinheit, PRICEFACTOR
- **pricequnit** - ClBasQUnit, Preismengeneinheit, PRICEQUNIT
- **pricebaseqty** - Factor, Preismengenfaktor (zu PRICEQUNIT), PRICEBASEQTY
- **pricelist** - ClBasPriceList, verwendete Preisliste, PRICELIST
- **pricemultiplier** - Factor, PreisfaktorMulti zu Preisliste, PRICEMULTIPLIER
- **pricesrctype** - Option, Preisherkunft, PRICESRCTYPE, Optionen: OpPricesrctype
- **pricetype** - Option, Preiseintragtyp, PRICETYPE, Optionen: OpPricetype
- **pricebasetype** - Option, Preisbasis (Std, Preisgewicht, anderes Gewicht..), PRICEBASETYPE, Optionen: OpPricebasetype
- **pckfactor** - Factor, Verpackungseinheit (VPE), PCKFACTOR
- **rrpsprice** - Money, Einzelpreis UPE, RRPSPRICE
- **rrppricecurrency** - ClBasCurrency, Währung (zu Preis UPE), RRPPRICECURRENCY
- **rrppricefactor** - Integer, Preiseinheit UPE, RRPPRICEFACTOR
- **rrppricequnit** - ClBasQUnit, Preismengeneinheit UPE, RRPPRICEQUNIT
- **grossweight** - Quantity, Bruttogewicht, GROSSWEIGHT
- **grossweightunit** - ClBasQUnit, Einheit Bruttogewicht, GROSSWEIGHTUNIT
- **netweight** - Quantity, Nettogewicht, NETWEIGHT
- **netweightunit** - ClBasQUnit, Einheit Nettogewicht, NETWEIGHTUNIT
- **volume** - Quantity, Volumen, VOLUME
- **volumeunit** - ClBasQUnit, EH Volumen, VOLUMEUNIT
- **surface** - Quantity, Oberfläche, SURFACE
- **surfaceunit** - ClBasQUnit, EH Oberfläche, SURFACEUNIT
- **rawweight** - Quantity, Rohgewicht, RAWWEIGHT
- **rawweightunit** - ClBasQUnit, Einheit Rohgewicht, RAWWEIGHTUNIT
- **alyweight** - Quantity, MTZ ETZ Gewicht, ALYWEIGHT
- **alyweightunit** - ClBasQUnit, MTZ ETZ Gewichtseinheit, ALYWEIGHTUNIT
- **spricenet** - Money, Netto-Preis und Netto-Preisliste, SPRICENET
- **pricelistnet** - ClBasPriceList, PRICELISTNET
- **matprc** - MdMatPrc, ein konkreter Preis
- **matprcList** - MdMatPrc, kein eindeutiger Preis = Liste
- **tddocdsclist** - TdDocDsc, Liste mit Zu-Abschlägen
- **prc_isinclprcdsc** - Boolean, mind. ein direkt preisbezogener Zu-Abschlag
- **prc_isinclmatbupdsc** - Boolean, mind. ein kundenlieferantenmaterialspez. Zu-Abschlag
- **prc_matbupextdoclabel** - String(5), mind. ein kundenlieferantenmaterialspez. Zu-Abschlag zu Markierung

34.665 BoMatPrcForInfo - Materialpreis mit Infofeldern

Mit berechneten Zu-Abschlägen und weiteren Hilfsfeldern für Preisinformationen (wie z.B. Preisexport, Schnellauskunft).

Attribute[1]

- **prc_sumdscamnt** - Money, Summe 'normale' Zu-Abschläge
- **prc_sumdepositamnt** - Money, Summe Pfand
- **prc_sumextracost** - Money, Summe Extrakosten
- **prc_sumcustomcost** - Money, Summe Zollkosten
- **prc_suminsurancecost** - Money, Summe Versicherungskosten
- **prc_sumfreightcost** - Money, Summe Frachtkosten
- **prc_sumpackagingcost** - Money, Summe Extrakosten
- **prc_sumalyismamnt** - Money, Summe MTZ
- **prc_sumalyiseamnt** - Money, Summe ETZ
- **prc_sumalydscamnt** - Money, Summe Legierungszuschläge
- **prc_sumadodscamnt** - Money, Summe ZSL
- **prc_netnetsprice** - Money, Einzelpreis inkl. Zu-Abschläge
- **prc_infosprice** - Money, Infopreis
- **prc_infosprice_2** - Money, Infopreis 2
- **prc_infosprice_3** - Money, Infopreis 3
- **prc_basesprice** - Money, Basispreis

34.666 DcMatnumInput - PopUp nach Eingabe einer Materialnummer

Es kann dann zuerst geprüft werden, ob ein Treffer gefunden wird.

Attribute[1]

- **input_matnum** - MatNum, die Eingabe des Benutzers
- **matnum** - MatNum, die Materialnummer, wenn genau ein Treffer gefunden wurde, MATNUM
- **bupmatnum** - MatNum, die Materialnummer des KdLf, wenn explizit ein Treffer aus matbupList gewählt wurde, BUPMATNUM
- **matbasList** - DcMatnumInputItem, eine Liste moeglicher Treffer, wenn Eingabe nicht eindeutig war
- **matbupList** - DcMatnumInputItem, eine Liste moeglicher Kunden-Artikelnummern, wenn Zuordnung nicht eindeutig
- **mattncgnpnumList** - DcMatnumInputItem, eine Liste moeglicher Treffer in den OE-Nr., wenn Eingabe nicht eindeutig war
- **mataltList** - DcMatnumInputItem, eine Liste moeglicher Alternativen bzw. Ersatzmaterialien, wenn Eingabe 'Auslaufmat.' war

34.667 DcMatnumInputItem - PopUp-Listenelement nach Eingabe einer Materialnummer

Anzeige einer Trefferliste bei mehrdeutiger Eingabe

Attribute[1]

- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **bupmatnum** - MatNum, Materialnummer des KdLf, BUPMATNUM
- **altmatnum** - MatNum, Alternativmaterial, ALTMATNUM
- **altmattype** - Option, Alternativentyp, ALTMATTYPE, Optionen: OpAltmattype
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **extdoclabel** - String(5), Markierung, EXTDOCLABEL
- **bupmatstext** - String(40), Kurztext (Material) beim KdLief., BUPMATSTEXT
- **bupdrawnum** - String(25), Zeichnungsnummer beim KdLief., BUPDRAWNUM
- **producer** - ClBasProducer, Hersteller, PRODUCER
- **gnpnum** - String(40), OEReferenz-Nummer, GNPNUM
- **isgnpnum** - Boolean, OE-Nummer?, ISGNPNUM

34.668 DcQuickInfo - Universalobjekt für Preisübersicht

Inklusive Schnellauskunft und Verfügbarkeitsprüfung.

Attribute[1]

- **customer** - BupNum, CUSTOMER
- **dockey** - DocKey, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, DOCNUM
- **prddockey** - DocKey, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, PRDDOCNUM
- **docobj** - ObjectId, DOCOBJ
- **matgrpmain** - ClMatGrpmain, MATGRPMAIN
- **matgrp** - ClMatGrp, MATGRP
- **matlist** - DcMatForQuickInfo
- **quickInfoList** - DcQuickInfoItem, Anzeige, ggf. gefiltert
- **quickInfoSourceList** - DcQuickInfoItem, Quell-Liste mit ungefilterten Daten
- **deliverydateuntil** - Date, Filter auf Lieferdatum
- **quickinfo_newdeldate** - Date, neues Lieferdatum (vor diesem wird keine Verfügbarkeit ausgegeben)
- **pricebasedate** - Date, Preis-Basisdatum, PRICEBASEDATE
- **pricelist** - ClBasPriceList, Preisliste, PRICELIST
- **pricemultiplier** - Factor, Preis-Multiplikator für Preislisten, PRICEMULTIPLIER
- **extdoclabel** - String(), EXTDOCLABEL
- **onlynewdeliverydate** - Boolean, Option für Druckausgabe
- **bupbas** - MdBupBas
- **buppltlist** - MdBupPlt
- **bupadrMain** - MdBupAdr
- **bupadrMainForPrint** - Text
- **extdoclabelList** - MdBupExtDocLabel
- **doc** - BoDoc, Referenzbeleg bei Auskunft für einen Beleg
- **prddoc** - BoPrdDoc, Referenzfertugungsauftrag bei Auskunft für einen FA
- **bupprcdscList** - MdBupPrcDsc
- **extprgtype** - Option, Optionen: OpExtprgtype

34.669 DcQuickInfoForCompare -

Attribute[1]

- **customertocompare** - BupNum
- **dcquickinfoforcompare** - DcQuickInfo, ref #bup.MdBupBas bupbastocompare;

34.670 DcQuickInfoItem - Universalobjekt für Belegposition-Info

Wird z.B. in Ergebnisanzeige Preisauskunft, Verfügbarkeitsprüfung etc. verwendet.

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **dockey** - DocKey, Belegart, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **docitem** - DocItem, Belegposition, DOCITEM
- **docitemkey** - ClDocItemKey, Belegpositionart, DOCITEMKEY
- **docitemtype** - Option, Belegpositiontyp, DOCITEMTYPE, Optionen: OpDocitemtype
- **customer** - BupNum, Kundennummer, CUSTOMER
- **requestqty** - Quantity, Bedarfsmenge
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **matobj** - ObjectId, Objekt-ID Material, MATOBJ
- **sprice** - Money, Einzelpreis, SPRICE
- **pricefactor** - Integer, Preiseinheit, PRICEFACTOR

- **pricequnit** - ClBasQUnit, Preis-Mengeneinheit, PRICEQUNIT
- **spriceinfo** - Money, Einzelpreis aus Infopreisliste (frei belegbar), SPRICEINFO
- **spriceinfo_2** - Money, Einzelpreis aus Infopreisliste 2 (frei belegbar)
- **spriceinfo_3** - Money, Einzelpreis aus Infopreisliste 3 (frei belegbar)
- **spricebase** - Money, Einzelpreis aus Basis-Preisliste (frei belegbar)
- **pricecurrency** - ClBasCurrency, Währung (zu Preis), PRICECURRENCY
- **pricelist** - String(12), verwendete Preisliste, PRICELIST
- **pricemultiplier** - Factor, Preis-Multiplikator für Preislisten, PRICEMULTIPLIER
- **pricesrctype** - Option, Preisherkunft, PRICESRCTYPE, Optionen: OpPricesrctype
- **pricetype** - Option, Preiseintragtyp, PRICETYPE, Optionen: OpPricetype
- **pricebasetype** - Option, Preisbasis (Std, Preisgewicht, anderes Gewicht..), PRICEBASETYPE, Optionen: OpPricebasetype
- **spricenet** - Money, Einzelpreis aus Netto-Preisliste, SPRICENET
- **pricelistnet** - ClBasPriceList, Netto-Preisliste, PRICELISTNET
- **netnetsprice** - Money, Einzelpreis inkl. Zu-Abschläge
- **old_netnetsprice** - Money, Einzelpreis alt inkl. Zu-Abschläge
- **matprc** - MdMatPrc, ein konkretes Preis-Objekt
- **matprcList** - MdMatPrc, kein eindeutiger Preis = Liste von Preis-Objekten
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **grossamnt** - Money, Bruttobetrag, GROSSAMNT
- **dscfreeamnt** - Money, nicht rabattierbarer Betrag, DSCFREEAMNT
- **dscbaseamnt** - Money, Rabattgrundlage (Betrag), DSCBASEAMNT
- **dscamnt** - Money, Rabattbetrag, DSCAMNT
- **extracost** - Money, Extrakosten (Betrag), EXTRACOST
- **customcost** - Money, Zollkosten (Betrag), CUSTOMCOST
- **insurancecost** - Money, Versicherungskosten (Betrag), INSURANCECOST
- **packagingcost** - Money, Verpackungskosten (Betrag), PACKAGINGCOST
- **freightcost** - Money, Frachtkosten (Betrag), FREIGHTCOST
- **depositamnt** - Money, Pfandbetrag, DEPOSITAMNT
- **alyismamnt** - Money, MTZ (Betrag), ALYISMAMNT
- **alyiseamnt** - Money, ETZ (Betrag), ALYISEAMNT
- **alydscamnt** - Money, Legierungszuschlag (Betrag), ALYDSCAMNT
- **adodscamnt** - Money, ZSL-Betrag, ADODSCAMNT
- **netnetamnt** - Money, Warenwert netto (ohne Zu-Abschläge), NETNETAMNT
- **availqty** - Quantity, offene Menge (Belegfluss), AVAILQTY
- **ordqty** - Quantity, bestellte Menge, ORDQTY
- **availamnt** - Money, offener Wert Belegfluss (Nettobetrag), AVAILAMNT
- **desdeldate** - Date, Lieferdatum (Wunsch), DESDELDATE
- **desdeldateyyyyww** - CalWeek, Lieferdatum (Wunsch) als KW (JJJJWW), DESDELDATEYYYYWW
- **desdeldateyyyymm** - CalMonth, Lieferdatum (Wunsch) Monat, DESDELDATEYYYYMM
- **deldate** - Date, Lieferdatum (bestätigt), DELDATE
- **deldateyyyyww** - CalWeek, Lieferdatum (bestätigt) als KW (JJJJWW), DELDATEYYYYWW
- **deldateyyyymm** - CalMonth, Lieferdatum (bestätigt) Monat, DELDATEYYYYMM
- **mrpdatetype** - Option, Datumsdarstellung (Tag, KW, Monat), MRPDATETYPE, Optionen: OpMrpdatetype
- **mrpdate** - Date, Dispodatum (Bedarfs-Zugangstermin), MRPDATE
- **shippingdate** - Date, Versanddatum, SHIPPINGDATE
- **shippingstart** - DateTime, Versanddatum (Abfahrtszeit Soll), SHIPPINGSTART
- **shippingend** - DateTime, Versanddatum (Eintreffzeit Soll), SHIPPINGEND
- **docobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, DOCOBJ
- **stockcoverage** - DcMrpStkCoverage, die eigentliche Dispo-Detailauskunft

- **grossweight** - Quantity, GROSSWEIGHT
- **grossweightppc** - Quantity, Bruttogewicht je Einheit, GROSSWEIGHTPPC
- **grossweightunit** - ClBasQUnit, Einheit Bruttogewicht, GROSSWEIGHTUNIT
- **netweight** - Quantity, Nettogewicht, NETWEIGHT
- **netweightppc** - Quantity, Nettogewicht je Einheit, NETWEIGHTPPC
- **netweightunit** - ClBasQUnit, Einheit Nettogewicht, NETWEIGHTUNIT
- **volume** - Quantity, Volumen, VOLUME
- **volumeppc** - Quantity, Volumen je Einheit, VOLUMEPPC
- **volumeunit** - ClBasQUnit, EH Volumen, VOLUMEUNIT
- **surface** - Quantity, Oberfläche, SURFACE
- **surfaceunit** - ClBasQUnit, EH Oberfläche, SURFACEUNIT
- **rawweight** - Quantity, Rohgewicht, RAWWEIGHT
- **rawweightunit** - ClBasQUnit, Einheit Rohgewicht, RAWWEIGHTUNIT
- **alyweight** - Quantity, MTZ ETZ Gewicht, ALYWEIGHT
- **alycastweight** - Quantity, GussEinsatzgewicht, ALYCASTWEIGHT
- **alygrossweight** - Quantity, Brutto-Gussgewicht, ALYGROSSWEIGHT
- **alyweightunit** - ClBasQUnit, MTZ ETZ Gewichtseinheit, ALYWEIGHTUNIT
- **dimension** - String(25), Dimension (Material), DIMENSION
- **dimheight** - Factor, Höhe, DIMHEIGHT
- **dimwidth** - Factor, Breite, DIMWIDTH
- **dimlength** - Factor, Länge, DIMLENGTH
- **dimdiameter** - Factor, Durchmesser, DIMDIAMETER
- **dimunit** - ClBasQUnit, Einheit zu Dimensionsangaben, DIMUNIT
- **pckfactor** - Factor, Verpackungseinheit (VPE), PCKFACTOR
- **pckunit** - ClBasQUnit, Verpackungsmengeneinheit, PCKUNIT
- **extdocdate** - Date, externe Belegreferenz (Datum), EXTDOCDATE
- **extdocnum** - String(40), externe Belegreferenz (Belegnummer), EXTDOCNUM
- **extdoclabel** - String(5), Markierung, EXTDOCLABEL
- **bupmatnum** - String(25), Materialnummer beim KdLief., BUPMATNUM
- **bupmatnumean** - String(25), EANGTIN beim KdLief.
- **matstext** - String(40), Materialtext
- **matgrp** - String(10), Materialgruppe, MATGRP
- **matstatus** - String(1), Materialstatus, MATSTATUS
- **matgrpmain** - String(10), Material-Hauptgruppe, MATGRPMAIN
- **material** - String(10), Werkstoff, MATERIAL
- **producer** - String(15), Hersteller, PRODUCER
- **matnumean** - String(25), EANGTIN, MATNUMEAN
- **matecenumber** - String(30), ECEPrüfnummer, MATECENUMBER
- **matkbanumber** - String(30), KBAPrüfnummer, MATKBANUMBER
- **gnpnum** - String(40), OEReferenz-Nummer, GNPNUM
- **docadrMain** - TdDocAdr, aufbereitete Anschrift (nur bei Liefertermin-Ermittlung)

34.671 DcMatForQuickInfo - Materialdaten für Schnellauskunft

Attribute[1]

- **requestqty** - Quantity
- **isChanged** - Boolean
- **pckfactor** - Factor, PCKFACTOR
- **matsal** - MdMatSal
- **requestqunit** - ClBasQUnit
- **requestqunitKey** - ClEdiKey

34.672 BoMatForNewFin - FiBu-Stammdaten-Preispflege-Objekt

Zur Aktualisierung von Einstands- Einkaufs- und Bewertungspreisen, insbesondere für Kaufteile die z.B. nicht durch Kalkulationen erfasst werden.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, COMPANY
- **busarea** - ClBasBusarea, Filter auf Geschäftsbereich, BUSAREA
- **valkey** - ClMatValKey, Filter auf Bewertungsschlüssel, VALKEY
- **mrpprokey** - ClMrpProKey, Filter auf Beschaffungsart, MRPPROKEY
- **pricebasedate** - Date, Preis-Basisdatum, PRICEBASEDATE
- **newmatfinList** - DcMatNewFin, aufbereitete neue Preisinformationen

34.673 DcMatNewFin - Material FiBu-Daten, erweitert

Wird in der Preispflege (BoMatForNewFin) verwendet.

Attribute[1]

- **savenewsprice** - Boolean, Kennung ob Zeile gespeichert werden soll
- **old_purprice** - Money, alter Einkaufspreis
- **old_stdprice** - Money, alter Standardpreis
- **old_acqprice** - Money, alter Einstandspreis
- **old_avgprice** - Money, alter Gleitpreis
- **old_valkey** - ClMatValKey, alter Bewertungsschlüssel
- **old_devkey** - ClMatDevKey, alter Abwertungsschlüssel
- **mat_infoprice01** - Money, Hilfsfeld 1 für Zusatztinfos Preispflege
- **mat_infoprice02** - Money, Hilfsfeld 2 für Zusatztinfos Preispflege
- **mat_infoprice03** - Money, Hilfsfeld 3 für Zusatztinfos Preispflege
- **mat_infoprice04** - Money, Hilfsfeld 4 für Zusatztinfos Preispflege
- **mat_infoprice05** - Money, Hilfsfeld 5 für Zusatztinfos Preispflege
- **mat_infoprice06** - Money, Hilfsfeld 6 für Zusatztinfos Preispflege
- **mat_infoprice07** - Money, Hilfsfeld 7 für Zusatztinfos Preispflege
- **mat_infoprice08** - Money, Hilfsfeld 8 für Zusatztinfos Preispflege
- **mat_infoprice09** - Money, Hilfsfeld 9 für Zusatztinfos Preispflege
- **mat_infoprice10** - Money, Hilfsfeld 10 für Zusatztinfos Preispflege
- **mat_infopricefactor01** - Integer, Hilfsfeld 01 für Zusatztinfos Preispflege
- **mat_infopricefactor02** - Integer, Hilfsfeld 02 für Zusatztinfos Preispflege
- **mat_infopricefactor03** - Integer, Hilfsfeld 03 für Zusatztinfos Preispflege
- **mat_infopricefactor04** - Integer, Hilfsfeld 04 für Zusatztinfos Preispflege
- **mat_infopricefactor05** - Integer, Hilfsfeld 05 für Zusatztinfos Preispflege
- **mtext** - String(40), Materialtext, MTEXT
- **mrpprokey** - ClMrpProKey, Beschaffungsart, MRPPROKEY
- **matkey** - String(4), Materialart, MATKEY
- **matstatus** - String(1), Materialstatus, MATSTATUS
- **stkunit** - Unit, Lagermengeneinheit, STKUNIT
- **matgrp** - String(10), Materialgruppe, MATGRP
- **vendor** - BupNum, Standard-Lieferant (Nummer), VENDOR
- **grossweight** - Quantity, Bruttogewicht, GROSSWEIGHT
- **grossweightunit** - Unit, Einheit Bruttogewicht, GROSSWEIGHTUNIT
- **netweight** - Quantity, Nettogewicht, NETWEIGHT
- **netweightunit** - Unit, Einheit Nettogewicht, NETWEIGHTUNIT
- **volume** - Quantity, Volumen, VOLUME

- **volumeunit** - Unit, EH Volumen, VOLUMEUNIT
- **surface** - Quantity, Oberfläche, SURFACE
- **surfaceunit** - Unit, EH Oberfläche, SURFACEUNIT
- **rawweight** - Quantity, Rohgewicht, RAWWEIGHT
- **rawweightunit** - Unit, Einheit Rohgewicht, RAWWEIGHTUNIT
- **alymatnum** - MatNum, Legierung (Mat.-Nr.), ALYMATNUM
- **alygrp** - ClPrcAlyGrp, Legierungsgruppe, ALYGRP
- **material** - ClBasMaterial, Werkstoff, MATERIAL
- **producer** - ClBasProducer, Hersteller, PRODUCER
- **alyweight** - Quantity, MTZ ETZ Gewicht, ALYWEIGHT
- **alycastweight** - Quantity, GussEinsatzgewicht, ALYCASTWEIGHT
- **alygrossweight** - Quantity, Brutto-Gussgewicht, ALYGROSSWEIGHT
- **alyweightunit** - Unit, MTZ ETZ Gewichtseinheit, ALYWEIGHTUNIT
- **dimension** - String(25), Dimension (Material), DIMENSION
- **dimheight** - Factor, Höhe, DIMHEIGHT
- **dimwidth** - Factor, Breite, DIMWIDTH
- **dimlength** - Factor, Länge, DIMLENGTH
- **dimdiameter** - Factor, Durchmesser, DIMDIAMETER
- **dimunit** - Unit, Einheit zu Dimensionsangaben, DIMUNIT
- **v_matstatusfrommatbas** - String(1), Status laut MATBAS, V_MATSTATUSFROMMATBAS
- **v_matstatusfrommatmrp** - String(1), Status laut MATMRP, V_MATSTATUSFROMMATMRP
- **iserror** - Boolean, Fehlerkennung, ISERROR

34.674 BoMatForNewPrc - Preispflege-Objekt

Für eine Materialnummer, einen KundenLieferanten oder eine Preisliste.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, COMPANY
- **customer** - BupNum, CUSTOMER
- **matnum** - MatNum, MATNUM
- **vendor** - BupNum, VENDOR
- **actDate** - Date
- **pricelist** - String(), PRICELIST
- **busarea** - String(), BUSAREA
- **clpricelist** - ClBasPriceList, verwendete Preisliste
- **prc_filter_matcond** - ClMatCond, Filter Materialkonditionen
- **actbaseprcdate** - Date, Filter Preis-Basisdatum
- **prc_filter_matnum** - MatNum, Filter Materialnummer
- **prc_filter_colourcode** - ClMatColourCode, Filter Farbcode
- **prc_filter_extdoclabel** - String(5), Filter Markierung
- **ref_matnum** - MatNum, Referenz-Material (beim Kopieren von Preisen)
- **ref_matobj** - ObjectId
- **newmatprcpercent** - Percent
- **newmatprcmarkup** - Money
- **newmatprcsprice** - Money
- **newpricevalidfrom** - Date
- **newpricevaliduntil** - Date
- **opmatprccalctype** - Option
- **act_opmatprccalctype** - Option
- **opmatprccuscalctype** - Option

- **act_opmatprccuscalctype** - Option
- **opmatprclistcalctype** - Option
- **act_opmatprclistcalctype** - Option
- **newmatprcList** - DcMatNewPrc, aufbereitete neue Preisinformationen
- **importedprcList** - DcMatNewPrc, per EDI importierte Preisinformationen
- **clbasthreshold** - ClBasThreshold, Schwellenpreise
- **thresholdPrcList** - DcThresholdPrcForNewPrc, Schwellenpreis-Definitinen
- **percentList** - DcPercentForNewPrc, Prozent-Definitinen
- **matprcdscList** - MdMatPrcDsc, neue Zu-Abschlagsliste (noch ungenutzt)
- **matprcgrdList** - MdMatPrcGrd, neue Staffelpreise
- **grddsctype** - Option, neue Staffelpreisart (Wert, Rabatt, rel. Preis), GRDDSCTYPE, Optionen: OpGrddsctype
- **info_bupmatchcode** - String(25), Hilfsfeld für Infotext
- **info_bupstext** - String(40)
- **info_matstext** - String(40)
- **matobj** - ObjectId, Object-IDs, MATOBJ
- **bupobj** - ObjectId, BUPOBJ
- **sprice** - Money, Einzelpreis, SPRICE
- **pricecurrency** - ClBasCurrency, Währung (zu Preis), PRICECURRENCY
- **matprc** - MdMatPrc, ein konkreter Preis
- **matprcList** - MdMatPrc, kein eindeutiger Preis = Liste
- **bupextdoclabelList** - MdBupExtDocLabel, Auswahl-Hilfsliste

34.675 DcThresholdPrcForNewPrc - Schwellenpreis-Objekt (eine Stufe)

Wird in der Preispflege (BoMatForNewPrc) verwendet.

Attribute[1]

- **spriceuntil** - Money, SPRICEUNTIL
- **rounddigits** - Money, ROUNDDIGITS
- **roundupfrom** - Factor, ROUNDUPFROM
- **pricecorrection** - Money, PRICECORRECTION

34.676 DcPercentForNewPrc - Prozentsatz-Objekt (eine Stufe)

Wird in der Preispflege (BoMatForNewPrc) verwendet, enthät %-Satz je Konditionengruppe.

Attribute[1]

- **matcond** - ClMatCond, MATCOND
- **newmatprcpercent** - Percent
- **newmatprcmarkup** - Money

34.677 DcMatNewPrc - Materialpreis, erweitert

Wird in der Preispflege (BoMatForNewPrc) verwendet.

Attribute[1]

- **savenewsprice** - Boolean, Kennung ob Zeile gespeichert werden soll
- **newpricevalidfrom** - Date, neues Preis gültig ab
- **newpricevaliduntil** - Date, neues Preis gültig bis
- **newsprice** - Money, neuer Einzelpreis
- **prc_newmatprcdscList** - MdMatPrcDsc, neue Zu-Abschlagsliste
- **prc_newmatprcgrdList** - MdMatPrcGrd, neue Staffelpreise
- **newpricecurrency** - ClBasCurrency, neue Währung (zu Preis)
- **newpricefactor** - Integer, neue Preiseinheit

- **newpricequnit** - ClBasQUnit, neue Preismengeneinheit
- **newpricebaseqty** - Factor, neuer Preismengenfaktor (zu PRICEQUNIT)
- **newpricebasematnum** - MatNum, neue Preisbasis-Material
- **newrrpsprice** - Money, neuer Einzelpreis UPE
- **newrrppricecurrency** - ClBasCurrency, neue Währung (zu Preis UPE)
- **newrrppricefactor** - Integer, neue Preiseinheit UPE
- **newrrppricequnit** - ClBasQUnit, neue Preismengeneinheit UPE
- **sstmatchcodefrombupbas** - String(15), Hilfsfeld für Zusatzsinfos - Suchwort KundeLieferant
- **v_matchcodefrommatbas** - String(15), Hilfsfeld für Zusatzsinfos - Suchwort Material, V_MATCHCODEFROMMATBAS
- **v_matgrpfrommatbas** - String(10), Hilfsfeld für Zusatzsinfos - Materialgruppe, V_MATGRPFROMMATBAS
- **v_matkeyfrommatbas** - String(4), Hilfsfeld für Zusatzsinfos - Materialart, V_MATKEYFROMMATBAS
- **v_matcondfrommatsal** - String(10), Hilfsfeld für Zusatzsinfos: Materialkonditionen (VK), V_MATCONDFROMMATSAL
- **v_stextfrommatbas** - String(40), Hilfsfeld für Zusatzsinfos: Materialbeschreibung, V_STEXTFROMMATBAS
- **v_colourcodefrommatbas** - String(5), Hilfsfeld für Zusatzsinfos: Farbcode, V_COLOURCODEFROMMATBAS
- **sstnum** - AutoId, Statistiknummer (lfd. Nr. des Eintrags, nur für Massen-Import via EdiXchMatPrc-Tabelle), SSTNUM

34.678 BoMatForNewMatBup - Kunden-Artikelnummern-Pflege

Wird in der KL-Materialnummernpflege (BoMatForNewMatBup) verwendet.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, COMPANY
- **customer** - BupNum, CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, VENDOR
- **actDate** - Date
- **busarea** - ClBasBusarea, BUSAREA
- **prc_filter_extdoclabel** - String(5), Filter Markierung
- **newmatbup_newvalidfrom** - Date, neues gueltig von-bis
- **newmatbup_newvaliduntil** - Date
- **opmatbup_changetype** - Option, Aenderungsaktion
- **act_opmatbup_changetype** - Option
- **newmatbup_iscompleteimport** - Boolean, Zusatzoption
- **newmatbupList** - DcMatNewMatBup
- **importedmatbupList** - DcMatNewMatBup
- **info_bupmatchcode** - String(25), Hilfsfeld für Infotext
- **info_bupstext** - String(40)
- **bupobj** - ObjectId, Object-IDs, BUPOBJ

34.679 DcMatNewMatBup - Kunden-Lieferanten-Materialnummern

Wird nur in der KL-Materialnummernpflege (BoMatForNewMatBup) verwendet.

Attribute[1]

- **savenewmatbup** - Boolean, Flag speichern jn?
- **newmatbup_newvaliduntil** - Date, neues gültig bis
- **newmatbup_found** - Boolean, Flag zur Kennzeichnung verarbeiteter Zeilen
- **v_matchcodefrommatbas** - String(15), Hilfsfeld, nur informativ, V_MATCHCODEFROMMATBAS
- **v_matgrpfrommatbas** - String(10), Hilfsfeld, nur informativ, V_MATGRPFROMMATBAS
- **v_matkeyfrommatbas** - String(4), Hilfsfeld, nur informativ, V_MATKEYFROMMATBAS
- **v_stextfrommatbas** - String(40), Hilfsfeld, nur informativ, V_STEXTFROMMATBAS

34.680 BoMatPrcGrd - Staffelpreise und Rabatte eines Materials

Zu einem zuvor ermittelten Materialpreis, zur Aktualisierung des Staffelpreises nach Mengeenänderung im Beleg.

Attribute[1]

- **matprc** - MdMatPrc

34.681 BoMatForBup - Eingabe Materialnummer im Kundenstamm

Attribute[1]

- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **matchcode** - String(15), Kurzname Suchwort, MATCHCODE
- **matobj** - ObjectId, MATOBJ
- **matbas** - MdMatBas
- **matsalList** - MdMatSal
- **matpurList** - MdMatPur
- **matprcList** - MdMatPrc

34.682 BoMatForCalNew - Eingabe Materialnummer in neuer Kalkulation

Bei Neuanlage einer Kalkulation.

Attribute[1]

- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **matchcode** - String(15), Kurzname Suchwort, MATCHCODE
- **matobj** - ObjectId, MATOBJ
- **matbas** - MdMatBas
- **matmrp** - MdMatMrp
- **matfinList** - MdMatFin
- **matmrpbrrList** - MdMatMrpBrr

34.683 BoMatForCalPrice - Preisfindung für Kalkulation

Attribute[1]

- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **matchcode** - String(15), Kurzname Suchwort, MATCHCODE
- **matobj** - ObjectId, MATOBJ
- **matbas** - MdMatBas
- **matmrp** - MdMatMrp
- **matfin** - MdMatFin

34.684 BoMatForPrdNew - Eingabe Materialnummer in Fertigungsbeleg

Bei Neuanlage Fertigungsbeleg

Attribute[1]

- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **matchcode** - String(15), Kurzname Suchwort, MATCHCODE
- **matobj** - ObjectId, MATOBJ
- **matbas** - MdMatBas
- **matmrp** - MdMatMrp
- **matsst** - MdMatSst
- **matmrpbrrList** - MdMatMrpBrr
- **matpckList** - MdMatPck

34.685 BoMatForPrdComp - Eingabe Materialnummer in Komponente

Bei Eingabe einer Komponente in Fertigungsbeleg.

Attribute[1]

- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **matchcode** - String(15), Kurzname Suchwort, MATCHCODE
- **matobj** - ObjectId, MATOBJ
- **matbas** - MdMatBas
- **matmrp** - MdMatMrp
- **matfin** - MdMatFin
- **matsst** - MdMatSst

34.686 BoMatForMrp - Dispodaten einer Materialnummer

Attribute[1]

- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **matchcode** - String(15), Kurzname Suchwort, MATCHCODE
- **matobj** - ObjectId, MATOBJ
- **matbas** - MdMatBas
- **matmrp** - MdMatMrp
- **matmrpbomList** - MdMatMrpBom, die Dispo-STL

34.687 BoMatForMrpBrr - STL-APL-Links einer Materialnummer

Wird u.a. zum Speichern von Änderungen aus STL oder APL heraus verwendet.

Attribute[1]

- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **matchcode** - String(15), Kurzname Suchwort, MATCHCODE
- **matobj** - ObjectId, MATOBJ
- **lockID** - AutoNum, Sperr-ID, LOCKID
- **matbas** - MdMatBas
- **matmrpbrrList** - MdMatMrpBrr
- **mat_isdosavechanges** - Boolean, Hilfsflag

34.688 BoMatForMrpBasic - Dispodaten minimal einer Materialnummer

Für Dispoinfo.

Attribute[1]

- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **matchcode** - String(15), Kurzname Suchwort, MATCHCODE
- **matobj** - ObjectId, MATOBJ
- **matbas_matstatus** - ClMatStat, Materialstatus aus BAS
- **matmrp_matstatus** - ClMatStat, Materialstatus aus MRP
- **ismrp** - Boolean, Dispo-relevant (aus MRP)?, ISMRP
- **stkunit** - ClBasQUnit, Lagermengeneinheit, STKUNIT
- **mrpunit** - ClBasQUnit, Dispomengeneinheit, MRPUNIT
- **mrplevel** - Integer, Dispostufe, MRPLEVEL

34.689 BoMatForInvBasic - Lagerdaten minimal einer Materialnummer

Attribute[1]

- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **matchcode** - String(15), Kurzname Suchwort, MATCHCODE
- **matobj** - ObjectId, MATOBJ
- **matbas** - MdMatBas
- **matmrp** - MdMatMrp

- **matfin** - MdMatFin
- **matsst** - MdMatSst
- **matstkList** - MdMatStk
- **matstkmrpList** - MdMatStkMrp

34.690 BoMatForPck - Verpackungsdaten einer Materialnummer

Attribute[1]

- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **matchcode** - String(15), Kurzname Suchwort, MATCHCODE
- **matobj** - ObjectId, MATOBJ
- **matbas** - MdMatBas
- **matpckList** - MdMatPck

34.691 BoMatForFin - FiBu-Daten einer Materialnummer

Auch zum Speichern von Preisfeld-Aktualisierungen.

Attribute[1]

- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **matchcode** - String(15), Kurzname Suchwort, MATCHCODE
- **matobj** - ObjectId, MATOBJ
- **lockID** - AutoNum, Sperr-ID, LOCKID
- **matbas** - MdMatBas
- **matfinList** - MdMatFin

34.692 BoMatForQltDoc - QS-Daten einer Materialnummer

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, COMPANY
- **matnum** - MatNum, MATNUM
- **matchcode** - String(15), Kurzname Suchwort, MATCHCODE
- **matobj** - ObjectId, MATOBJ
- **matbas** - MdMatBas
- **mataltList** - MdMatAlt
- **matbupList** - MdMatBup
- **matmrpList** - MdMatMrp
- **matqltList** - MdMatQlt
- **mattnclogList** - MdMatTncLog
- **matscbList** - MdMatScb, SML

34.693 BoMatForCopy - Kopieren Materialstamm

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **mat_newmatnum** - MatNum, neue Materialnummer
- **matkeyfrom** - ClMatKey, Materialart, MATKEYFROM
- **matkeyto** - ClMatKey, Materialart, MATKEYTO
- **iscopybrr** - Boolean, Stücklisten - Arbeitsplanzuordnung kopieren ?, ISCOPYBRR
- **iscopytxt** - Boolean, Texte kopieren?, ISCOPYTXT
- **iscopybup** - Boolean, Kunden-Lieferantendaten kopieren ?, ISCOPYBUP
- **iscopyprice** - Boolean, Preise kopieren ?, ISCOPYPRICE
- **iscopytncgnp** - Boolean, OE-Nr. kopieren ?, ISCOPYTNCGNP
- **iscopyscb** - Boolean, SML kopieren ?, ISCOPYSCB

- **iscopyscbvalues** - Boolean, SML-Attribute kopieren ?, ISCOPYSCBVALUES
- **iscopymatalt** - Boolean, Alternativen kopieren ?, ISCOPYMATALT
- **iscopymatpck** - Boolean, Verpackung kopieren ?, ISCOPYMATPCK
- **iscopyinvwrh** - Boolean, Lagerangaben kopieren ?, ISCOPYINVWRH
- **iscopytncdata** - Boolean, techn. Daten (diverse Felder) kopieren ?, ISCOPYTNCDATA
- **clmatcopy** - ClMatCopy, Referenztabelle
- **refbo** - BoMat, das zu kopierende Material

34.694 BoMatForCalPriceUpdate - Aktualisierung Kalkulationsdaten

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, COMPANY
- **matnum** - MatNum, MATNUM
- **matobj** - ObjectId, MATOBJ
- **mat_isautonumber** - Boolean, Hilfsfeld: Nummernvergabe bei neuem Objekt
- **lockID** - AutoNum, LOCKID
- **matbas** - MdMatBas
- **matfin** - MdMatFin

34.695 DcQuickInfoItemForExt - Datencontainer für externe Anfragen(Teccom, WebConnect, ShopConnect)

Attribute[1]

- **matnum** - MatNum, MATNUM
- **requested_matnum** - MatNum, Original Materialnummer aus Anfrage
- **quantity** - Quantity, QUANTITY
- **qunitKey** - String()
- **ext_docitem** - Integer
- **partialdeliveryallowed** - Boolean
- **withoutavcheck** - Boolean
- **ext_desdeldate** - Date
- **sprice** - Money, Einzelpreis, SPRICE
- **matbupList** - DcMatnumInputItem, eine Liste moeglicher Kunden-Artikelnummern, wenn Zuordnung nicht eindeutig
- **mattncgnpnumList** - DcMatnumInputItem, eine Liste moeglicher Treffer in den OE-Nr., wenn Eingabe nicht eindeutig war
- **mataltList** - DcMatnumInputItem, eine Liste moeglicher Alternativen bzw. Ersatzmaterialien, wenn Eingabe 'Auslaufmat.' war

34.696 MdMatAlt - Alternative Materialien

Standard-Objekt mit Historie H Zur Angabe von gleichwertigen Alternativen (gleichwertigeridentischer Artikel, z.B. bei fehlendem Bestand), neuen Materialnummern (gleicher Artikel hat eine neue Nummer erhalten, alte Nummer wurde ungültig) oder ergänzenden Materialnummern (Artikel, die z.B. bei Auftragserfassung dem Kunden mit angeboten werden sollten).

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **altmatnum** - MatNum, Alternativmaterial, ALTMATNUM
- **altmattype** - Option, Alternativentyp, ALTMATTYPE, Optionen: OpAltmattype
- **unitfactor** - Factor, ME-Umr.: UFakt BFakt ME = BasisME, UNITFACTOR
- **basefactor** - Factor, Umrechnungsfaktor Mengeneinheiten, BASEFACTOR
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT

- **matobj** - ObjectId, interne Material-ID, MATOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.697 MdMatBas - Materialbasisdaten

Standard-Objekt mit Historie H mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **matchcode** - String(15), Kurzname Suchwort, MATCHCODE
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **matkey** - ClMatKey, Materialart, MATKEY
- **stkunit** - ClBasQUnit, Lagermengeneinheit, STKUNIT
- **scbkey** - ClScbScbKey, SML ENTFÄLLT !!, SCBKEY
- **matgrp** - ClMatGrp, Materialgruppe, MATGRP
- **matstatus** - ClMatStat, Materialstatus, MATSTATUS
- **branch** - ClBasBranch, Branche (Materialstamm und KdLi), BRANCH
- **drawvrs** - String(15), Zeichnungsversion, DRAWVRS
- **drawnum** - String(40), Zeichnungsnummer, DRAWNUM
- **drawchgnum** - String(15), Zeichnungsänderungsnummer, DRAWCHGNUM
- **drawchgmsg** - String(15), Zeichnungsänderungsmeldung, DRAWCHGMSG
- **drawcode** - String(2), Zeichnungscode (frei belegbar), DRAWCODE
- **drawsheet** - String(5), Zeichnungsblatt, DRAWSHEET
- **drawsheetnum** - Integer, Blatt-Nummer, DRAWSHEETNUM
- **drawsheetcount** - Integer, Blatt-Anzahl, DRAWSHEETCOUNT
- **drawdate** - Date, Zeichnungsdatum, DRAWDATE
- **drawindex** - String(5), Zeichnungsindex, DRAWINDEX
- **modelnum** - String(25), Modellnummer, MODELNUM
- **matimdsid** - String(25), IMDS-Identnummer, MATIMDSID
- **matindex** - String(5), aktueller Index, MATINDEX
- **gnpnum** - String(40), OEReferenz-Nummer, GNPNUM
- **tncbranding** - String(255), technische Markierung (frei belegbar), TNCBRANDING
- **dimension** - String(25), Dimension (Material), DIMENSION
- **dimheight** - Factor, Höhe, DIMHEIGHT
- **dimwidth** - Factor, Breite, DIMWIDTH
- **dimlength** - Factor, Länge, DIMLENGTH
- **dimdiameter** - Factor, Durchmesser, DIMDIAMETER
- **dimunit** - ClBasQUnit, Einheit zu Dimensionsangaben, DIMUNIT
- **packaginggrp** - ClBasPackagingGrp, VerpackungsgruppeKlasse (Größe), PACKAGINGGRP
- **geometry** - ClMatGeometry, Geometrie, GEOMETRY
- **colourcode** - ClMatColourCode, Farbcode, COLOURCODE
- **prdstrkey** - String(2), Produktions-KZ (Materialstamm), PRDSTRKEY
- **matprdkey** - ClMatPrdKey, techn. Steuerschlüssel, MATPRDKEY
- **invissunit** - ClBasQUnit, Ausgabemengeneinheit (für WB allg.), INVISSUNIT
- **bomunit** - ClBasQUnit, (bevorzugte) Stücklistenmengeneinheit, BOMUNIT
- **invstkdefstkqty** - Quantity, Standard-Füllmenge eines BestandesPlatzes, INVSTKDEFSTKQTY
- **ismatrohscompl** - Boolean, RoHS - konform, ISMATROHSCOMPL
- **matrohsstext** - String(40), RoHS Text, MATROHSSTEXT
- **grossweight** - Quantity, Bruttogewicht, GROSSWEIGHT
- **grossweightunit** - ClBasQUnit, Einheit Bruttogewicht, GROSSWEIGHTUNIT

- **netweight** - Quantity, Nettogewicht, NETWEIGHT
- **netweightunit** - ClBasQUnit, Einheit Nettogewicht, NETWEIGHTUNIT
- **volume** - Quantity, Volumen, VOLUME
- **volumeunit** - ClBasQUnit, EH Volumen, VOLUMEUNIT
- **surface** - Quantity, Oberfläche, SURFACE
- **surfaceunit** - ClBasQUnit, EH Oberfläche, SURFACEUNIT
- **rawweight** - Quantity, Rohgewicht, RAWWEIGHT
- **rawweightunit** - ClBasQUnit, Einheit Rohgewicht, RAWWEIGHTUNIT
- **alyweight** - Quantity, MTZ ETZ Gewicht, ALYWEIGHT
- **alycastweight** - Quantity, GussEinsatzgewicht, ALYCASTWEIGHT
- **alygrossweight** - Quantity, Brutto-Gussgewicht, ALYGROSSWEIGHT
- **alyweightunit** - ClBasQUnit, MTZ ETZ Gewichtseinheit, ALYWEIGHTUNIT
- **specificweight** - Quantity, spezifisches Gewicht, SPECIFICWEIGHT
- **matnumean** - String(25), EANGTIN, MATNUMEAN
- **matecenumber** - String(30), ECEPrüfnummer, MATECENUMBER
- **matkbanumber** - String(30), KBAPrüfnummer, MATKBANUMBER
- **isvariant** - Boolean, Varianten-Teil ?, ISVARIANT
- **alymatnum** - MatNum, Legierung (Mat.-Nr.), ALYMATNUM
- **alygrp** - ClPrcAlyGrp, Legierungsgruppe, ALYGRP
- **material** - ClBasMaterial, Werkstoff, MATERIAL
- **producer** - ClBasProducer, Hersteller, PRODUCER
- **refmatnum** - MatNum, Referenzmaterial, REFMATNUM
- **syncsystorwtstat** - Option, ENTFÄLLT: Synchronisationsstatus EFC zu RWT, SYNCSYSTORWTSTAT, Optionen: OpSyncsystorwtstat
- **refsalordkey** - ClDocKey, Referenz-Auftrag, REFSALORDKEY
- **refsalordnum** - DocNum, Referenz-Auftrag, REFSALORDNUM
- **refsalorditem** - DocItem, Referenz-Auftrag, REFSALORDITEM
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **extmatnum** - MatNum, Materialnummer für Fremdsysteme, EXTMATNUM
- **xdate1** - Date, kundenspez. Datum 1, XDATE1
- **xdate2** - Date, kundenspez. Datum 2, XDATE2
- **xdate3** - Date, kundenspez. Datum 3, XDATE3
- **xdate4** - Date, kundenspez. Datum 4, XDATE4
- **xdate5** - Date, kundenspez. Datum 5, XDATE5
- **xstext1** - String(40), kundenspez. Kurztext 1, XSTEXT1
- **xstext2** - String(40), kundenspez. Kurztext 2, XSTEXT2
- **xstext3** - String(40), kundenspez. Kurztext 3, XSTEXT3
- **xstr1** - String(10), kundenspez. String 1 (10 stellig), XSTR1
- **xstr2** - String(10), kundenspez. String 2 (10 stellig), XSTR2
- **xstr3** - String(10), kundenspez. String 3 (10 stellig), XSTR3
- **xstr4** - String(10), kundenspez. String 4 (10 stellig), XSTR4
- **xstr5** - String(10), kundenspez. String 5 (10 stellig), XSTR5
- **xqty1** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 1, XQTY1
- **xqty2** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 2, XQTY2
- **xqty3** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 3, XQTY3
- **xqty4** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 4, XQTY4
- **xqty5** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 5, XQTY5
- **xint1** - Integer, kundenspez. Integer 1, XINT1
- **xint2** - Integer, kundenspez. Integer 2, XINT2

- **xint3** - Integer, kundenspez. Integer 3, XINT3
- **xint4** - Integer, kundenspez. Integer 4, XINT4
- **xint5** - Integer, kundenspez. Integer 5, XINT5
- **xltext1** - Text, kundenspez. Langtext 1, XLTEXT1
- **xltext2** - Text, kundenspez. Langtext 2, XLTEXT2
- **matobj** - ObjectId, interne Material-ID, MATOBJ
- **info_matstext** - String(40), Hilfsfeld für Infotext
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag
- **xcimatbas** - XciMatBas

34.698 MdMatBup - KundenLieferantenbeziehungen

Standard-Objekt mit Historie H Alle kunden- oder lieferantenbezogenen Angaben zu einem Material wie Artikel- oder Zeichnungsnummer beim Kunden bzw. Lieferanten, Mindestmengen, Lieferzeiten oder von den Stammdaten abweichende Konditionen werden hier gespeichert. Alle Preisangaben stehen aber in der Preistabelle (MATPRC). Zu einer eigenen Materialnummer können auch mehrere kunden- oder lieferantenbezogenen Artikelnummern hinterlegt werden.

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **busarea** - ClBasBusarea, Geschäftsbereich, BUSAREA
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **bupmatnum** - String(25), Materialnummer beim KdLief., BUPMATNUM
- **extdoclabel** - String(5), Markierung, EXTDOCLABEL
- **refbupobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Partner-ID, REFBUPOBJ
- **extra** - ClBasExtra, Extra-Kosten (Schlüssel), EXTRA
- **custom** - ClBasCustom, Zoll (Schlüssel), CUSTOM
- **insurance** - ClBasInsurance, Versicherungskosten (Schlüssel), INSURANCE
- **packaging** - ClBasPackaging, Verpackung (Schlüssel), PACKAGING
- **packagingwrap** - ClBasPackagingWrap, Umverpackung, PACKAGINGWRAP
- **freight** - ClBasFreight, Fracht (Schlüssel), FREIGHT
- **shipping** - ClBasShipping, Versandart, SHIPPING
- **paymcond** - ClBasPaymCond, Zahlungsbedingung, PAYMCOND
- **paymkey** - ClBasPaymKey, Zahlungsart (Bar, Scheck etc.), PAYMKEY
- **delcond** - ClBasDelCond, Lieferbedingung (INCOTERM-Schlüssel), DELCOND
- **purdept** - ClBupPurDept, Einkaufsabteilung, PURDEPT
- **saldept** - ClBupSalDept, Vertriebsabteilung, SALDEPT
- **pricelist** - ClBasPriceList, Preisliste, PRICELIST
- **pricemultiplier** - Factor, Preis-Multiplikator für Preislisten, PRICEMULTIPLIER
- **salarea** - ClBupSalArea, Vertriebsgebiet, SALAREA
- **cuscond** - ClBupCusCond, Kundenkonditionen, CUSCOND
- **pricebasedate** - Date, Preis-Basisdatum, PRICEBASEDATE
- **pricebasedateuntil** - Date, Preis-Basisdatum gilt bis, PRICEBASEDATEUNTIL
- **bupmatstext** - String(40), Kurztext (Material) beim KdLief., BUPMATSTEXT
- **bupdrawnum** - String(25), Zeichnungsnummer beim KdLief., BUPDRAWNUM
- **bupdrawdate** - Date, Zeichnungsdatum beim KdLief., BUPDRAWDATE
- **bupdrawvrs** - String(2), Zeichnungsversion beim KdLief., BUPDRAWVRS
- **bupmodelnum** - String(25), Modellnummer Kunde, BUPMODELNUM
- **bupmatcatalogue** - String(40), Katalognummer, BUPMATCATALOGUE
- **matindex** - String(5), aktueller Index, MATINDEX

- **dimension** - String(25), Dimension (Material), DIMENSION
- **dimheight** - Factor, Höhe, DIMHEIGHT
- **dimwidth** - Factor, Breite, DIMWIDTH
- **dimlength** - Factor, Länge, DIMLENGTH
- **dimdiameter** - Factor, Durchmesser, DIMDIAMETER
- **grossweight** - Quantity, Bruttogewicht, GROSSWEIGHT
- **grossweightunit** - ClBasQUnit, Einheit Bruttogewicht, GROSSWEIGHTUNIT
- **netweight** - Quantity, Nettogewicht, NETWEIGHT
- **netweightunit** - ClBasQUnit, Einheit Nettogewicht, NETWEIGHTUNIT
- **volume** - Quantity, Volumen, VOLUME
- **volumeunit** - ClBasQUnit, EH Volumen, VOLUMEUNIT
- **surface** - Quantity, Oberfläche, SURFACE
- **surfaceunit** - ClBasQUnit, EH Oberfläche, SURFACEUNIT
- **rawweight** - Quantity, Rohgewicht, RAWWEIGHT
- **rawweightunit** - ClBasQUnit, Einheit Rohgewicht, RAWWEIGHTUNIT
- **alyweight** - Quantity, MTZ ETZ Gewicht, ALYWEIGHT
- **alyweightunit** - ClBasQUnit, MTZ ETZ Gewichtseinheit, ALYWEIGHTUNIT
- **alymatnum** - MatNum, Legierung (Mat.-Nr.), ALYMATNUM
- **material** - ClBasMaterial, Werkstoff, MATERIAL
- **matnumean** - String(25), EANGTIN, MATNUMEAN
- **matecenumber** - String(30), ECEPrüfnummer, MATECENUMBER
- **matkbanumber** - String(30), KBAPrüfnummer, MATKBANUMBER
- **sstorgcountry** - ClBasCountry, Ursprungsland, SSTORGCOUNTRY
- **sstprefcode** - ClSstPrefCode, Präferenzcode (Extrastat), SSTPREFCODE
- **scbkey** - ClScbScbKey, SML, SCBKEY
- **prnlabelkey** - ClSysPrnLabelKey, Etiketten-TypPapierformat, PRNLABELKEY
- **pckfactor** - Factor, Verpackungseinheit (VPE), PCKFACTOR
- **pckunit** - ClBasQUnit, Verpackungsmengeneinheit, PCKUNIT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **matbupvalidfrom** - Date, Eintrag Kd.Lf.-Material gültig ab, MATBUPVALIDFROM
- **matbupvaliduntil** - Date, Eintrag Kd.Lf.-Material gültig bis, MATBUPVALIDUNTIL
- **dockey** - ClDocKey, Belegart, DOCKEY
- **docitemkey** - ClDocItemKey, Belegpositionart, DOCITEMKEY
- **releasedstat** - Option, Freigabestatus, RELEASEDSTAT, Optionen: OpReleasedstat
- **invrecdays** - Days, WE-Bearbeitungszeit, INVRECDAYS
- **invissdays** - Days, WA-Bearbeitungszeit, INVISSDAYS
- **deldays** - Days, Lieferzeit WBZ (Kalendertage), DELDAYS
- **isinpextra** - Boolean, Angabe Extrakosten erforderlich ?, ISINPEXTRA
- **isinpfreight** - Boolean, Angabe Frachtkosten erforderlich ?, ISINPFREIGHT
- **isinppackaging** - Boolean, Angabe Verpackungskosten erforderlich ?, ISINPPACKAGING
- **isinpinsurance** - Boolean, Angabe Versicherungskosten erforderlich ?, ISINPINSURANCE
- **isinpcustom** - Boolean, Angabe Zollkosten erforderlich ?, ISINPCUSTOM
- **isdsccash** - Boolean, skontofähig ?, ISDSCCASH
- **islocked** - Boolean, gesperrt ?, ISLOCKED
- **tolqtytype** - Option, Toleranz Menge (UnterÜberlieferung), TOLQTYTYPE, Optionen: OpTolqtytype
- **tolqtymin** - Factor, Toleranz %abs. (Unterlieferung), TOLQTYMIN
- **tolqtymax** - Factor, Toleranz %abs. (Überlieferung), TOLQTYMAX
- **tolamnttype** - Option, Toleranz Betrag (UnterÜberschreitung), TOLAMNTTYPE, Optionen: OpTolamnttype
- **tolamntmin** - Factor, Toleranz %abs. (Betragsüberschreitung), TOLAMNTMIN

- **tolamntmax** - Factor, Toleranz %abs. (Betragsunterschreitung), TOLAMNTMAX
- **ordqtymin** - Quantity, min. Bestellmenge, ORDQTYMIN
- **ordqtymax** - Quantity, max. Bestellmenge, ORDQTYMAX
- **isdelconf** - Boolean, Bestätigung anfordern ?, ISDELCONF
- **isdelremind** - Boolean, Liefererinnerung ?, ISDELREMIND
- **isdeldun** - Boolean, Liefermahnung (bei Verzug) ?, ISDELDUN
- **puroffnum** - String(25), Angebotsreferenz (EK), PUROFFNUM
- **puroffdate** - Date, Angebotsdatum (EK), PUROFFDATE
- **isvendecl** - Boolean, Lieferantenerklärung ?, ISVENDECL
- **vendclfrom** - Date, Lieferantenerklährung gültig ab, VENDCLFROM
- **vendcluntil** - Date, Lieferantenerklährung gültig bis, VENDCLUNTIL
- **isvendeclprn** - Boolean, Lieferantenerklärung gedruckt ?, ISVENDECLPRN
- **vendclprndate** - Date, Lieferantenerklährung gedruckt am, VENDCLPRNDATE
- **isdefvendor** - Boolean, Standard-Lieferant, ISDEFVENDOR
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **isexpdecl** - Boolean, Ausfuhrerklährung erforderlich ?, ISEXPDECL
- **expdeclfrom** - Date, Exporterklärung, EXPDECLFROM
- **expdecluntil** - Date, Exporterklärung, EXPDECLUNTIL
- **isexpdeclprn** - Boolean, Ausfuhrerklährung gedruckt ?, ISEXPDECLPRN
- **expdeclprndate** - Date, Exporterklärung, EXPDECLPRNDATE
- **xdate1** - Date, kundenspez. Datum 1, XDATE1
- **xdate2** - Date, kundenspez. Datum 2, XDATE2
- **xdate3** - Date, kundenspez. Datum 3, XDATE3
- **xdate4** - Date, kundenspez. Datum 4, XDATE4
- **xdate5** - Date, kundenspez. Datum 5, XDATE5
- **xstext1** - String(40), kundenspez. Kurztext 1, XSTEXT1
- **xstext2** - String(40), kundenspez. Kurztext 2, XSTEXT2
- **xstext3** - String(40), kundenspez. Kurztext 3, XSTEXT3
- **xstr1** - String(10), kundenspez. String 1 (10 stellig), XSTR1
- **xstr2** - String(10), kundenspez. String 2 (10 stellig), XSTR2
- **xstr3** - String(10), kundenspez. String 3 (10 stellig), XSTR3
- **xstr4** - String(10), kundenspez. String 4 (10 stellig), XSTR4
- **xstr5** - String(10), kundenspez. String 5 (10 stellig), XSTR5
- **xqty1** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 1, XQTY1
- **xqty2** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 2, XQTY2
- **xqty3** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 3, XQTY3
- **xqty4** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 4, XQTY4
- **xqty5** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 5, XQTY5
- **xint1** - Integer, kundenspez. Integer 1, XINT1
- **xint2** - Integer, kundenspez. Integer 2, XINT2
- **xint3** - Integer, kundenspez. Integer 3, XINT3
- **xint4** - Integer, kundenspez. Integer 4, XINT4
- **xint5** - Integer, kundenspez. Integer 5, XINT5
- **xltext1** - Text, kundenspez. Langtext 1, XLTEXT1
- **xltext2** - Text, kundenspez. Langtext 2, XLTEXT2
- **matobj** - ObjectId, interne Material-ID, MATOBJ
- **info_bupmatchcode** - String(25), Hilfsfeld für Infotext
- **info_bupstext** - String(40), Hilfsfeld für Infotext
- **info_matstext** - String(40), Hilfsfeld für Infotext
- **matbupdscList** - MdMatBupDsc

- **matprcList** - MdMatPrc
- **mattnclogList** - MdMatTncLog
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag
- **scbbasList** - BoScbBas

34.699 MdMatBupDsc - Zuschläge zu KundenLieferantenbeziehungen

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **busarea** - String(3), Geschäftsbereich, BUSAREA
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **bupmatnum** - String(25), Materialnummer beim KdLief., BUPMATNUM
- **extdoclabel** - String(5), Markierung, EXTDOCLABEL
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **refbupobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Partner-ID, REFBUPOBJ
- **itemseq** - Integer, Reihenfolge, ITEMSEQ
- **dsckey** - ClBasDscKey, Zu-Abschlag (Schlüssel), DSCKEY
- **dsctype** - Option, Rabattart (FrachtVers.Zoll..), DSCTYPE, Optionen: OpDsctype
- **dscrate** - Factor, Rabatt (Satz oder Betrag), DSCRATE
- **dscratetype** - Option, Rabattart (%brutto%nettoabs VPEabs), DSCRATETYPE, Optionen: OpDscratetype
- **dscamnt** - Money, Rabattbetrag, DSCAMNT
- **dscbaserate** - Factor, Rabattbasis (Betrag, Menge, Gewicht), DSCBASERATE
- **isdsccash** - Boolean, skontofähig ?, ISDSCCASH
- **isprndsc** - Boolean, Zu-Abschlag ausweisen?, ISPRNDSC
- **isprndscincluded** - Boolean, Zu-Abschlag im Einzelpreis ausweisen?, ISPRNDSCINCLUDED
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **alymatnum** - MatNum, Legierung (Mat.-Nr.), ALYMATNUM
- **alylossrate** - Percent, Abbrand (MTZETZ), ALYLOSSRATE
- **alyrateamnt** - Factor, Legierungs- Energiekurs (MTZETZ), ALYRATEAMNT
- **alybasisamnt** - Factor, kalkulierte Basis (MTZETZ), ALYBASISAMNT
- **matobj** - ObjectId, interne Material-ID, MATOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.700 MdMatFin - Finanzdaten

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **stkvalgrp** - ClInvStkvalGrp, Bewertungsgruppe (Bestände), STKVALGRP
- **pricefactor** - Integer, Preiseinheit, PRICEFACTOR
- **pricecurrency** - ClBasCurrency, Währung (zu Preis), PRICECURRENCY
- **finaccgrpsal** - ClFinAccGrpSal, Kontogruppe Verkauf, FINACCGRPSAL
- **finaccgrppur** - ClFinAccGrpPur, Kontogruppe Einkauf, FINACCGRPPUR
- **avgpricetype** - Option, Gleitpreis (Berechnungs-) Typ, AVGPRICETYPE, Optionen: OpAvgpricetype
- **avgprice** - Money, Gleitpreis (Materialstamm), AVGPRICE
- **stdprice** - Money, Standardpreis (Materialstamm), STDPRICE
- **devkey** - ClMatDevKey, Abwertungsschlüssel, DEVKEY

- **lastpurdate** - Date, Datum letzter Zugang aus EK, LASTPURDATE
- **lastpurprice** - Money, Preis letzter EK (Materialstamm), LASTPURPRICE
- **lowprice** - Money, Niederstpreis (Materialstamm), LOWPRICE
- **lowdate** - Date, Niederstpreisdatum, LOWDATE
- **lastmovprice** - Money, Preis letzte Bewegung (Materialstamm), LASTMOVPRICE
- **lastmovdate** - Date, Datum letzte Bewegung, LASTMOVDATE
- **valkey** - ClMatValKey, Bewertungsschlüssel, VALKEY
- **lastvalprice** - Money, Preis letzte Bewertung (Materialstamm), LASTVALPRICE
- **lastvaldate** - Date, Datum letzte Bewertung, LASTVALDATE
- **purprice** - Money, Einkaufspreis (Materialstamm), PURPRICE
- **salprice** - Money, Verkaufspreis (Materialstamm), SALPRICE
- **acqprice** - Money, Einstandspreis, ACQPRICE
- **iscostflag** - Boolean, Kalkulation ?, ISCOSTFLAG
- **caldockey** - ClCalDocKey, Kalkulationsbelegart, CALDOCKEY
- **calprice** - Money, Kalkulationspreis (Materialstamm), CALPRICE
- **calplnprice** - Money, kalkul. Planpreis, CALPLNPRICE
- **iscalplnpricefix** - Boolean, Planpreis fixieren, ISCALPLNPRICEFIX
- **callot** - Quantity, kalkul. Losgrösse, CALLOT
- **lastcaldate** - Date, Datum letzte Kalkulation (für Stammdaten), LASTCALDATE
- **lastcaldockey** - ClCalDocKey, Belegart letzte Kalkulation, LASTCALDOCKEY
- **lastcaldocnum** - DocNum, Belegnummer letzte Kalkulation, LASTCALDOCNUM
- **calresulttext01** - String(40), Kalkulationsergebnis Text 1, CALRESULTTEXT01
- **calresultvalue01** - Money, Kalkulationsergebnis Wert1, CALRESULTVALUE01
- **calresulttext02** - String(40), Kalkulationsergebnis Text 2, CALRESULTTEXT02
- **calresultvalue02** - Money, Kalkulationsergebnis Wert2, CALRESULTVALUE02
- **calresulttext03** - String(40), Kalkulationsergebnis Text 3, CALRESULTTEXT03
- **calresultvalue03** - Money, Kalkulationsergebnis Wert3, CALRESULTVALUE03
- **calresulttext04** - String(40), Kalkulationsergebnis Text 4, CALRESULTTEXT04
- **calresultvalue04** - Money, Kalkulationsergebnis Wert4, CALRESULTVALUE04
- **calresulttext05** - String(40), Kalkulationsergebnis Text 5, CALRESULTTEXT05
- **calresultvalue05** - Money, Kalkulationsergebnis Wert5, CALRESULTVALUE05
- **calresulttext06** - String(40), Kalkulationsergebnis Text 6, CALRESULTTEXT06
- **calresultvalue06** - Money, Kalkulationsergebnis Wert6, CALRESULTVALUE06
- **calresulttext07** - String(40), Kalkulationsergebnis Text 7, CALRESULTTEXT07
- **calresultvalue07** - Money, Kalkulationsergebnis Wert7, CALRESULTVALUE07
- **calresulttext08** - String(40), Kalkulationsergebnis Text 8, CALRESULTTEXT08
- **calresultvalue08** - Money, Kalkulationsergebnis Wert8, CALRESULTVALUE08
- **calresulttext09** - String(40), Kalkulationsergebnis Text 9, CALRESULTTEXT09
- **calresultvalue09** - Money, Kalkulationsergebnis Wert9, CALRESULTVALUE09
- **calresulttext10** - String(40), Kalkulationsergebnis Text 10, CALRESULTTEXT10
- **calresultvalue10** - Money, Kalkulationsergebnis Wert10, CALRESULTVALUE10
- **matobj** - ObjectId, interne Material-ID, MATOBJ
- **matfindetList** - MdMatFinDet
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.701 MdMatFinDet - Aufteilung Erloese Aufwaende

Standard-Objekt mit Historie H Nur Verbindung mit der eine FiBu-Schnittstelle; zur optionalen Aufteilung von Erlösen und Aufwänden eines Materials bei der Kontenfindung.

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY

- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **stkvalgrp** - ClInvStkvalGrp, Bewertungsgruppe (Bestände), STKVALGRP
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **finaccgrpsal** - ClFinAccGrpSal, Kontogruppe Verkauf, FINACCGRPSAL
- **finaccgrppur** - ClFinAccGrpPur, Kontogruppe Einkauf, FINACCGRPPUR
- **finamntpart** - Factor, relativer Anteil (Betragsaufteilung), FINAMNTPART
- **coscen** - String(8), Kostenstelle, COSCEN
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **matobj** - ObjectId, interne Material-ID, MATOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.702 MdMatMrp - Dispodaten

Standard-Objekt mit Historie H mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **mrpgrp** - ClMrpGrp, Dispogruppe, MRPGRP
- **matstatus** - ClMatStat, Materialstatus, MATSTATUS
- **mrpprokey** - ClMrpProKey, Beschaffungsschlüssel, MRPPROKEY
- **ismrp** - Boolean, Dispo-relevant ?, ISMRP
- **isinvstk** - Boolean, Warenbewegung? Bestandsführung ?, ISINVSTK
- **invstkdefstkqty** - Quantity, Standard-Füllmenge eines BestandesPlatzes, INVSTKDEFSTKQTY
- **invadjpol** - ClInvAdjPol, Inventurverfahren, INVADJPOL
- **isinvsrlnum** - Boolean, Seriennummern in Beständen führen?, ISINVSRLNUM
- **srlnumpol** - ClInvSrlNumPol, Seriennummern Vergabeart, SRLNUMPOL
- **isinvbatch** - Boolean, Chargen in Beständen führen?, ISINVBATCH
- **batchpol** - ClInvBatchPol, Chargenpolitik, BATCHPOL
- **isinvremain** - Boolean, Resteverwaltung ?, ISINVREMAIN
- **invtrnpol** - ClInvTrnPol, Lagerstrategie, INVTRNPOL
- **isinvstkspckey** - Boolean, Sonderbestand in Beständen führen ?, ISINVSTKSPCKEY
- **isinvsstprefcode** - Boolean, Präferenzcode in Beständen führen ?, ISINVSSTPREFCODE
- **isinvsstorgcountry** - Boolean, Warenursprung in Beständen führen ?, ISINVSSTORGCOUNTRY
- **isinvmatecenumber** - Boolean, ECE-Nummer in Beständen führen ?, ISINVMATECENUMBER
- **isinvmatindex** - Boolean, aktuellen Index im Beständen führen?, ISINVMATINDEX
- **isinvretro** - Boolean, retrogradeautom. Entnahme?, ISINVRETRO
- **isinvprddummy** - Boolean, mehrstufige Fertigung (mitohne WB) ?, ISINVPRDDUMMY
- **invisstype** - Option, Warenausgabetyp (z.B. mit Komm.), INVISSTYPE, Optionen: OpInvisstype
- **invrectype** - Option, Wareneingangstyp (z.B. über QS), INVRECTYPE, Optionen: OpInvrectype
- **ismrpsrclog** - Boolean, Dispo mit Verursacherbezug ?, ISMRPSRCLOG
- **ismrphistlog** - Boolean, Dispodaten archivieren ?, ISMRPHISTLOG
- **ismrpbomdummy** - Boolean, Dispo + WB der Stücklistenpositionen (Set) ?, ISMRPBOMDUMMY
- **isbomexpstop** - Boolean, Auflösungsstop (Stücklisten) ?, ISBOMEXPSTOP
- **mrppol** - ClMrpPol, Dispoverfahren, MRPPOL
- **mrpdept** - ClMrpDept, Disponent Abteilung, MRPDEPT
- **mrpplnkey** - ClMrpPlnKey, Horizontschlüssel (MRP), MRPPLNKEY
- **mrpunit** - ClBasQUnit, Dispomengeneinheit, MRPUNIT
- **mrpsumtype** - Option, Verdichtung (keine, tages-, wochenweise..), MRPSUMTYPE, Optionen: OpMrpsumtype
- **reorderstk** - Quantity, Meldebestand (Dispo), REORDERSTK
- **minstk** - Quantity, Minimalbestand, MINSTK
- **maxstk** - Quantity, Maximal-Bestand, MAXSTK

- **mrplevel** - Integer, Dispostufe, MRPLEVEL
- **safetystk** - Quantity, Sicherheitsbestand, SAFETYSTK
- **coostk** - Quantity, Soll-Bestand im kommissionierbaren Bereich, COOSTK
- **coostkplccount** - Integer, Anzahl BeständePlätze im kommission. Bereich, COOSTKPLCCOUNT
- **lotqtymin** - Quantity, minimale Losgrösse, LOTQTYMIN
- **lotqtymax** - Quantity, maximale Losgrösse, LOTQTYMAX
- **lotqtystd** - Quantity, Standardlosgrösse, LOTQTYSTD
- **lotqtyfix** - Quantity, fixe Losgröße, LOTQTYFIX
- **lotqtyopt** - Quantity, optimale (berechnete) Losgröße, LOTQTYOPT
- **lotcostfix** - Money, Rüstkosten je Los, LOTCOSTFIX
- **scraprate** - Percent, Ausschuss-Rate, SCRAPRATE
- **prddockeydef** - ClPrdDocKey, Default-FA-Art, PRDDOCKEYDEF
- **qltdays** - Days, QS-Zeit (bei Wareneingang), QLTDAYS
- **invrecdays** - Days, WE-Bearbeitungszeit, INVRECDAYS
- **invissdays** - Days, WA-Bearbeitungszeit, INVISSDAYS
- **purdays** - Days, Vorlaufzeit Einkauf, PURDAYS
- **schleaddays** - Days, Durchlaufzeit [Tage], SCHLEADDAYS
- **deldays** - Days, Lieferzeit WBZ (Kalendertage), DELDAYS
- **saldays** - Days, Vorlaufzeit Versand, SALDAYS
- **isturnout** - Boolean, auslaufendes Material ?, ISTURNOUT
- **expirydate** - Date, Verfalls- Auslaufdatum, EXPIRYDATE
- **matnumnew** - MatNum, Nachfolgematerial, MATNUMNEW
- **yearlyreqqty** - Quantity, Jahresbedarf (Infofeld), YEARLYREQQTY
- **basematnum** - MatNum, Basismaterial (für Halbfabrikate), BASEMATNUM
- **rawmatnum** - MatNum, Rohmaterial (krit. Teil für Dispo), RAWMATNUM
- **iscapcritic** - Boolean, Kritisch ? (Dispo + Kapazität), ISCAPCRITIC
- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **setupgrp** - ClRouSetupGrp, Rüstgruppe (frei belegbar), SETUPGRP
- **prdgrp** - ClPrdGrp, Fertigungsgruppe, PRDGRP
- **resdept** - ClRouResDept, Ressourcen-(Planungs-) Abteilung, RESDEPT
- **mrpcat** - ClMrpCat, Dispokategorie (frei belegbar), MRPCAT
- **ismanbomsel** - Boolean, manuelle Auswahl der Stücklisten ?, ISMANBOMSEL
- **abc** - String(3), ABC-Klassifizierung (Mat., KdLi, Projekt), ABC
- **sstsalxyzclass** - String(3), XYZ-Klassifizierung, SSTSALXYZCLASS
- **sstinvabcclass** - String(3), ABC-Klassifizierung Logistik, SSTINVABCCLASS
- **wrhiss** - ClInvWrh, Lagerort für WA, WRHISS
- **wrhareaiss** - ClInvWrhArea, Lagerort-Bereich für WA, WRHAREAISS
- **stkplciss** - ClInvStkplc, Lagerplatz für WA, STKPLCISS
- **wrhrec** - ClInvWrh, Lagerort für WE, WRHREC
- **wrharearec** - ClInvWrhArea, Lagerort-Bereich für WE, WRHAREAREC
- **stkplcrec** - ClInvStkplc, Lagerplatz für WE, STKPLCREC
- **isbom** - Boolean, Stücklisten vohanden?, ISBOM
- **isrou** - Boolean, Arbeitsplan vorhanden?, ISROU
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **matobj** - ObjectId, interne Material-ID, MATOBJ
- **matmrpbomList** - MdMatMrpBom
- **matmrpbrrList** - MdMatMrpBrr
- **matmrprouList** - MdMatMrpRou
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.703 MdMatMrpBom - Dispostückliste

Standard-Objekt mit Historie H Die Stücklistenpositionen für die Disposition; die Daten werden durch die Standard-Stückliste gefüllt (eine der verknüpften Stücklisten aus MATMRPBRR).

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **mrpgrp** - String(2), Dispogruppe, MRPGRP
- **bomdocitem** - DocItem, Stücklistenposition (Key), BOMDOCITEM
- **bomitemnum** - DocNum, Stücklistenposition (frei belegbar), BOMITEMNUM
- **bombaseqty** - Quantity, Stücklisten-Kopfbasismenge, BOMBASEQTY
- **submatnum** - MatNum, Komponente (Stücklisten), SUBMATNUM
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **fixqty** - Quantity, fixe Menge (Anteil an Stücklistenmenge), FIXQTY
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **bomscraprate** - Percent, Ausschuss-Rate (durch Stückliste), BOMSCRAPRATE
- **isbyprod** - Boolean, Koppelprodukt ?, ISBYPROD
- **matobj** - ObjectId, interne Material-ID, MATOBJ
- **info_matstext** - String(40), Hilfsfeld für Infotext
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.704 MdMatMrpBrr - Stücklisten-Arbeitsplan-Beziehungen

Standard-Objekt mit Historie H Zuordnung von n STL-APN-Kombinationen zu einem Material und Kombination mehrerer Materialien zu einer STL-APN-Kombination

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **mrpgrp** - ClMrpGrp, Dispogruppe, MRPGRP
- **brrcmbgrp** - MatNum, Stücklisten-Arbeitsplan-Zuordnungsgruppe, BRRCMBGRP
- **bomdockey** - ClBomDocKey, Stücklistenart, BOMDOCKEY
- **bomdocnum** - DocNum, Stücklistennummer, BOMDOCNUM
- **roudockey** - ClRouDocKey, Arbeitsplanart, ROUDOCKEY
- **roudocnum** - DocNum, Arbeitsplannummer, ROUDOCNUM
- **brrcmbqty** - Quantity, Stücklisten-Arbeitsplan-Zuordnung Anteil, BRRCMBQTY
- **brrcmbtype** - Option, Stücklisten-Arbeitsplan-Zuordnungstyp, BRRCMBTYPE, Optionen: OpBrrcmbtype
- **prdqtycmbtype** - Option, Mengen-Kombinationstyp, PRDQTYCMBTYPE, Optionen: OpPrdqtycmbtype
- **prddockeydef** - ClPrdDocKey, Default-FA-Art, PRDDOCKEYDEF
- **isdefbrrprd** - Boolean, Standard-StücklistenArbeitsplan Fertigung ?, ISDEFBRRPRD
- **isbrrprd** - Boolean, StücklisteArbeitsplan Fertigung ?, ISBRRPRD
- **isdefbrrcal** - Boolean, Standard-StücklistenArbeitsplan Kalkulation ?, ISDEFBRRCAL
- **isbrrcal** - Boolean, StücklisteArbeitsplan Kalkulation ?, ISBRRCAL
- **isdefbrrmrp** - Boolean, Standard-StücklistenArbeitsplan Dispo ?, ISDEFBRRMRP
- **isbrrmrp** - Boolean, StücklisteArbeitsplan Dispo ?, ISBRRMRP
- **isdefbrrsal** - Boolean, Standard-Stückliste VT-Set, ISDEFBRRSAL
- **isbrrsal** - Boolean, Stückliste VT-Set ?, ISBRRSAL
- **isdefbrrpur** - Boolean, Standard-Stückliste EK-Beistellung, ISDEFBRRPUR
- **isbrrpur** - Boolean, Stückliste Beistellteile ?, ISBRRPUR
- **variantprd** - Variant, Standard-Variante Produktion, VARIANTPRD

- **variantcal** - Variant, Standard-Variante Kalkulation, VARIANTCAL
- **variantmrp** - Variant, Standard-Variante Dispo, VARIANTMRP
- **packaging** - ClBasPackaging, Verpackung (Schlüssel), PACKAGING
- **packaginggrp** - ClBasPackagingGrp, VerpackungsgruppeKlasse (Größe), PACKAGINGGRP
- **matobj** - ObjectId, interne Material-ID, MATOBJ
- **info_bomdocstext** - String(40), Hilfsfeld für Infotext
- **info_bommatnum** - MatNum, Hilfsfeld für Infotext
- **info_roudocstext** - String(40), Hilfsfeld für Infotext
- **info_roumatnum** - MatNum, Hilfsfeld für Infotext
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.705 MdMatMrpRou - Dispoarbeitsplan

Standard-Objekt mit Historie H Die Arbeitsgänge für die Disposition; die Daten werden durch den Standard-Arbeitsplan gefüllt (einer der verknüpften Arbeitspläne aus MATMRPBRR).

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **mrpgrp** - String(2), Dispogruppe, MRPGRP
- **oprnum** - DocItem, Arbeitsgangnummer (frei belegbar), OPRNUM
- **oprseqnum** - DocItem, AG-Reihenfolgenummer, OPRSEQNUM
- **oprseqseqnum** - DocItem, AG-Reihenfolge-Nachfolgenummer, OPRSEQSEQNUM
- **resplant** - ClBasPlant, Werk Resource, RESPLANT
- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **coscen** - String(8), Kostenstelle, COSCEN
- **tunit** - ClBasTUnit, Zeiteinheit, TUNIT
- **oprtimesetup** - Duration, AG-Rüstzeit, OPRTIMESETUP
- **opractsetup** - ClRouPrdAct, Leistungsart Rüstzeit, OPRACTSETUP
- **oprtimeppc** - Duration, AG-Einzel-Stückzeit, OPRTIMEPPC
- **opractppc** - ClRouPrdAct, Leistungsart Einzel-Stückzeit, OPRACTPPC
- **oprtimeadd** - Duration, Zusatzzeit Arbeitsvorgang (einmalig), OPRTIMEADD
- **opractadd** - ClRouPrdAct, Leistungsart Zusatzzeit, OPRACTADD
- **oprbaseqty** - Quantity, Basismenge AG (für Zeitangaben), OPRBASEQTY
- **oprcyclefactor** - Factor, Anzahl Takte Zyklen je EH, OPRCYCLEFACTOR
- **oproutputqty** - Quantity, AG-Leistungsmenge (EH je Takt), OPROUTPUTQTY
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **oprscraprate** - Percent, Ausschuss-Rate (durch AG), OPRSCRAPRATE
- **schovltype** - Option, Überlappung AG (keine, nach tr, nach Vorgabe), SCHOVLTYPE, Optionen: OpSchovltype
- **schovlmintime** - Duration, min. Überlappungszeit, SCHOVLMINTIME
- **schsplittype** - Option, Splittung AG, SCHSPLITTYPE, Optionen: OpSchsplittype
- **schsplitmintime** - Duration, min. AG-Dauer bei Splittung, SCHSPLITMINTIME
- **schsplitqty** - Integer, Anzahl Spittungen (parallele Abläufe), SCHSPLITQTY
- **schleaddays** - Days, Durchlaufzeit [Tage], SCHLEADDAYS
- **wageslip** - Integer, Lohnscheine (Anzahl), WAGESLIP
- **wagegrp** - ClRouWageGrp, Lohngruppe (frei belegbar), WAGEGRP
- **wagekey** - ClRouWageKey, Lohnart (frei belegbar), WAGEKEY
- **setupgrp** - ClRouSetupGrp, Rüstgruppe (frei belegbar), SETUPGRP
- **setupkey** - ClRouSetupKey, Rüstschlüssel (frei belegbar), SETUPKEY
- **qltskill** - String(10), Qualifikation (frei belegbar), QLTSKILL
- **qltchecknote** - String(4), Prüfhinweis (frei belegbar), QLTCHECKNOTE
- **oprsortkey** - String(10), Sortierung AG (frei belegbar), OPRSORTKEY

- **prdcond** - ClBasPrdCond, Fertigungszustand (LagerProd.), PRDCOND
- **isprdoprmulti** - Boolean, Mehrmaschinen-Bedienung ?, ISPRDOPRMULTI
- **ismilestone** - Boolean, Meilenstein (AG)?, ISMILESTONE
- **isextopr** - Boolean, Fremd-AG ?, ISEXTOPR
- **isaltitem** - Boolean, Alternativposition (BOM, ROU), ISALTITEM
- **qltvalkey** - ClQltValKey, Vorschrift (QS), QLTVALKEY
- **oprconftype** - Option, Rückmeldeart (Standard, durch WE), OPRCONFTYPE, Optionen: OpOprconftype
- **rouprdkey** - ClRouPrdKey, techn. Steuerschlüssel, ROUPRDKEY
- **matobj** - ObjectId, interne Material-ID, MATOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.706 MdMatPck - Verpackungsangaben

Standard-Objekt mit Historie H Für die (mehrstufige) Definition von Umverpackungen je Verpackungseinheit (VPE in MATUNITS); die Verpackung enthält dabei das eigentliche Material, die Packmittel oder Umverpackungen enthalten ihrerseits nur Verpackungen; z.B.: Material liegt in Kartons (= Verpackung), diese sind in große Kartons (=Packmittel) verpackt, die wiederum auf einer Palette stehen (= weiteres Packmittel). Diese Angaben können in Lieferscheine oder in die Packmittelangaben im Bestand übernommen werden und sind insbesondere bei EDI im VDA-Format von Bedeutung. Die Angaben können auch je VP-Vorschrift undoder Kunde hinterlegt werden.

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **busarea** - ClBasBusarea, Geschäftsbereich, BUSAREA
- **pckunit** - ClBasQUnit, Verpackungsmengeneinheit, PCKUNIT
- **pckrule** - ClBasPckrule, Verpackungsvorschrift, PCKRULE
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **pckmatnum** - MatNum, PackmittelVerpackung (Materialnr.), PCKMATNUM
- **packaging** - ClBasPackaging, Verpackung (Schlüssel), PACKAGING
- **packagingwrap** - ClBasPackagingWrap, Umverpackung, PACKAGINGWRAP
- **pckfactor** - Factor, Verpackungseinheit (VPE), PCKFACTOR
- **pckqty** - Quantity, Anzahl Packmittel, PCKQTY
- **pckfillqty** - Quantity, Füllmenge (in VPME) je Anzahl Packmittel, PCKFILLQTY
- **pcktype** - Option, Verpackungstyp (Umverpackung, Lademittel), PCKTYPE, Optionen: OpPcktype
- **ispckdsd** - Boolean, DSD-relevante Verpackung, ISPCKDSD
- **edipcklabel** - Option, Labelkennung laut VDA (SMG), EDIPCKLABEL, Optionen: OpEdipcklabel
- **isdefault** - Boolean, Default ?, ISDEFAULT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **matobj** - ObjectId, interne Material-ID, MATOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.707 MdMatPrc - Preise

Standard-Objekt mit Historie H Universaltabelle für alle Preise; auch belegbezogene Sonderpreise und Staffeln (z.B. aus Rahmenvertägen) werden hier redundant gespeichert. Rabatte und Staffelpreise werden in den Detailtabellen festgelegt. Nur über die Kunden- bzw. Materialkonditionengruppen finden sich ausserhalb dieser Tabelle noch preisrelevante Angaben.

Attribute[1]

- **priceobj** - ObjectId, Preisreferenz für StaffelnRab. (lfd. Nr.), PRICEOBJ
- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **pckunit** - ClBasQUnit, Verpackungsmengeneinheit, PCKUNIT

- **busarea** - ClBasBusarea, Geschäftsbereich, BUSAREA
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **matcond** - ClMatCond, Materialkonditionen, MATCOND
- **cuscond** - ClBupCusCond, Kundenkonditionen, CUSCOND
- **pricelist** - ClBasPriceList, Preisliste, PRICELIST
- **srvmatnum** - MatNum, Dienstleistung oder bearbeitetes Mat. (ext. Fert.), SRVMATNUM
- **bupmatnum** - String(25), Materialnummer beim KdLief., BUPMATNUM
- **adomatnum** - MatNum, ZSL (Additional Output Mat.), ADOMATNUM
- **alymatnum** - MatNum, Legierung (Mat.-Nr.), ALYMATNUM
- **pricetype** - Option, Preiseintragtyp, PRICETYPE, Optionen: OpPricetype
- **pricevalidfrom** - Date, Preis gültig ab, PRICEVALIDFROM
- **pricevaliduntil** - Date, Preis gültig bis, PRICEVALIDUNTIL
- **packaging** - ClBasPackaging, Verpackung (Schlüssel), PACKAGING
- **pricebasematnum** - MatNum, Preisbasis-Material, PRICEBASEMATNUM
- **batchnum** - String(25), Chargennummer, BATCHNUM
- **coonum** - String(25), Kommissionsnummer, COONUM
- **alycttnum** - DocNum, Legierungsabschluss, ALYCTTNUM
- **alyismbasisamnt** - Factor, Basis MTZ, ALYISMBASISAMNT
- **alyisebasisamnt** - Factor, Basis ETZ, ALYISEBASISAMNT
- **grccountry** - ClBasCountry, Land Warenempfänger Versender, GRCCOUNTRY
- **salarea** - ClBupSalArea, Vertriebsgebiet, SALAREA
- **extdoclabel** - String(5), Markierung, EXTDOCLABEL
- **sprice** - Money, Einzelpreis, SPRICE
- **pricecurrency** - ClBasCurrency, Währung (zu Preis), PRICECURRENCY
- **pricefactor** - Integer, Preiseinheit, PRICEFACTOR
- **pricequnit** - ClBasQUnit, Preismengeneinheit, PRICEQUNIT
- **pricebaseqty** - Factor, Preismengenfaktor (zu PRICEQUNIT), PRICEBASEQTY
- **pricebasetype** - Option, Preisbasis (Std, Preisgewicht, anderes Gewicht..), PRICEBASETYPE, Optionen: OpPricebasetype
- **priceexchrate** - Factor, Umrechnungskurs zur Preiswhrg., PRICEEXCHRATE
- **rrpsprice** - Money, Einzelpreis UPE, RRPSPRICE
- **rrppricecurrency** - ClBasCurrency, Währung (zu Preis UPE), RRPPRICECURRENCY
- **rrppricefactor** - Integer, Preiseinheit UPE, RRPPRICEFACTOR
- **rrppricequnit** - ClBasQUnit, Preismengeneinheit UPE, RRPPRICEQUNIT
- **adoratetype** - Option, ZSL-Berechnungsart (wie DISCRATETYPE), ADORATETYPE, Optionen: OpAdoratetype
- **grddsctype** - Option, Staffelpreisart (Wert, Rabatt, rel. Preis), GRDDSCTYPE, Optionen: OpGrddsctype
- **dockey** - ClDocKey, Belegart, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **docitem** - DocItem, Belegposition, DOCITEM
- **ordqtymin** - Quantity, min. Bestellmenge, ORDQTYMIN
- **ordqtymax** - Quantity, max. Bestellmenge, ORDQTYMAX
- **refbupobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Partner-ID, REFBUPOBJ
- **refdocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Beleg-ID, REFDOCOBJ
- **refmatobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Material-ID, REFMATOBJ
- **matprcdscList** - MdMatPrcDsc
- **matprcgrdList** - MdMatPrcGrd
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.708 MdMatPrcDsc - Preiserabatte

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **priceobj** - ObjectId, Preisreferenz für StaffelnRab. (lfd. Nr.), PRICEOBJ
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **itemseq** - Integer, Reihenfolge, ITEMSEQ
- **dsckey** - ClBasDscKey, Zu-Abschlag (Schlüssel), DSCKEY
- **dsctype** - Option, Rabattart (FrachtVers.Zoll..), DSCTYPE, Optionen: OpDsctype
- **dscrate** - Factor, Rabatt (Satz oder Betrag), DSCRATE
- **dscratetype** - Option, Rabattart (%brutto%nettoabs VPEabs), DSCRATETYPE, Optionen: OpDscratetype
- **dscamnt** - Money, Rabattbetrag, DSCAMNT
- **dscbaserate** - Factor, Rabattbasis (Betrag, Menge, Gewicht), DSCBASERATE
- **isdsccash** - Boolean, skontofähig ?, ISDSCCASH
- **isprndsc** - Boolean, Zu-Abschlag ausweisen?, ISPRNDSC
- **isprndscincluded** - Boolean, Zu-Abschlag im Einzelpreis ausweisen?, ISPRNDSCINCLUDED
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **alymatnum** - MatNum, Legierung (Mat.-Nr.), ALYMATNUM
- **alylossrate** - Percent, Abbrand (MTZETZ), ALYLOSSRATE
- **alyrateamnt** - Factor, Legierungs- Energiekurs (MTZETZ), ALYRATEAMNT
- **alybasisamnt** - Factor, kalkulierte Basis (MTZETZ), ALYBASISAMNT
- **refmatobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Material-ID, REFMATOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.709 MdMatPrcGrd - Preisestaffeln

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **priceobj** - ObjectId, Preisreferenz für StaffelnRab. (lfd. Nr.), PRICEOBJ
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **grddscqty** - Quantity, Menge (für Staffelpreise), GRDDSCQTY
- **grddscprice** - Money, Staffelpreis oder Rabatt, GRDDSCPRICE
- **refmatobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Material-ID, REFMATOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.710 MdMatPur - Einkaufsdaten

Standard-Objekt mit Historie H mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **busarea** - ClBasBusarea, Geschäftsbereich, BUSAREA
- **purdept** - ClBupPurDept, Einkaufsabteilung, PURDEPT
- **sprice** - Money, Einzelpreis, SPRICE
- **pricecurrency** - ClBasCurrency, Währung (zu Preis), PRICECURRENCY
- **pricefactor** - Integer, Preiseinheit, PRICEFACTOR
- **pricequnit** - ClBasQUnit, Preismengeneinheit, PRICEQUNIT
- **pricebaseqty** - Factor, Preismengenfaktor (zu PRICEQUNIT), PRICEBASEQTY
- **pricebasetype** - Option, Preisbasis (Std, Preisgewicht, anderes Gewicht..), PRICEBASETYPE, Optionen: OpPricebasetype
- **priceexchrate** - Factor, Umrechnungskurs zur Preiswhrg., PRICEEXCHRATE
- **pckfactor** - Factor, Verpackungseinheit (VPE), PCKFACTOR
- **purqunit** - ClBasQUnit, (bevorzugte) EK - Mengeneinheit, PURQUNIT
- **matcond** - ClMatCond, Materialkonditionen, MATCOND
- **setpricetype** - Option, Setpreisfindung (Kopf, Summe Pos.,..), SETPRICETYPE, Optionen: OpSetpricetype

- **settype** - Option, Setart (keinfixvariabel), SETTYPE, Optionen: OpSettype
- **vatmatpur** - ClBasVatMat, MwSt.-Schlüssel Einkauf, VATMATPUR
- **dockey** - ClDocKey, Belegart, DOCKEY
- **docitemkey** - ClDocItemKey, Belegpositionart, DOCITEMKEY
- **isautopur** - Boolean, autom. bestellen ?, ISAUTOPUR
- **ispurcashd** - Boolean, skontofähig (EK) ?, ISPURCASHD
- **isdelconf** - Boolean, Bestätigung anfordern ?, ISDELCONF
- **delconfdays** - Days, Tage vor Anford. Lieferbestätigung, DELCONFDAYS
- **isdelremind** - Boolean, Liefererinnerung ?, ISDELREMIND
- **delreminddays** - Days, Tage vor Liefertermin für Liefererinnerung, DELREMINDDAYS
- **isdeldun** - Boolean, Liefermahnung (bei Verzug) ?, ISDELDUN
- **deldundays** - Days, Tage vor Liefertermin für Liefermahnung, DELDUNDAYS
- **alymatnum** - MatNum, Legierung (Mat.-Nr.), ALYMATNUM
- **paymcond** - ClBasPaymCond, Zahlungsbedingung, PAYMCOND
- **delcond** - ClBasDelCond, Lieferbedingung (INCOTERM-Schlüssel), DELCOND
- **wrhrec** - ClInvWrh, Lagerort für WE, WRHREC
- **wrharearec** - ClInvWrhArea, Lagerort-Bereich für WE, WRHAREAREC
- **stkplcrec** - ClInvStkplc, Lagerplatz für WE, STKPLCREC
- **wrhiss** - ClInvWrh, Lagerort für WA, WRHISS
- **wrhareaiss** - ClInvWrhArea, Lagerort-Bereich für WA, WRHAREAISS
- **stkplciss** - ClInvStkplc, Lagerplatz für WA, STKPLCISS
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **matobj** - ObjectId, interne Material-ID, MATOBJ
- **matbupList** - MdMatBup
- **matprcList** - MdMatPrc
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.711 MdMatQlt - QS - Daten

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **busarea** - ClBasBusarea, Geschäftsbereich, BUSAREA
- **isqltcheckiss** - Boolean, QS bei Warenausgang ?, ISQLTCHECKISS
- **isqltcheckrec** - Boolean, QS bei Wareneingang ?, ISQLTCHECKREC
- **qltvalkey** - ClQltValKey, Vorschrift (QS), QLTVALKEY
- **matobj** - ObjectId, interne Material-ID, MATOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.712 MdMatSal - Vertriebsdaten

Standard-Objekt mit Historie H mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **busarea** - ClBasBusarea, Geschäftsbereich, BUSAREA
- **saldept** - ClBupSalDept, Vertriebsabteilung, SALDEPT
- **sprice** - Money, Einzelpreis, SPRICE

- **pricecurrency** - ClBasCurrency, Währung (zu Preis), PRICECURRENCY
- **pricefactor** - Integer, Preiseinheit, PRICEFACTOR
- **pricequnit** - ClBasQUnit, Preismengeneinheit, PRICEQUNIT
- **pricebaseqty** - Factor, Preismengenfaktor (zu PRICEQUNIT), PRICEBASEQTY
- **pricebasetype** - Option, Preisbasis (Std, Preisgewicht, anderes Gewicht..), PRICEBASETYPE, Optionen: OpPricebasetype
- **priceexchrate** - Factor, Umrechnungskurs zur Preiswhrg., PRICEEXCHRATE
- **rrpsprice** - Money, Einzelpreis UPE, RRPSPRICE
- **rrppricecurrency** - ClBasCurrency, Währung (zu Preis UPE), RRPPRICECURRENCY
- **rrppricefactor** - Integer, Preiseinheit UPE, RRPPRICEFACTOR
- **rrppricequnit** - ClBasQUnit, Preismengeneinheit UPE, RRPPRICEQUNIT
- **pckfactor** - Factor, Verpackungseinheit (VPE), PCKFACTOR
- **salqunit** - ClBasQUnit, (bevorzugte) VKVPmengeneinheit, SALQUNIT
- **matcond** - ClMatCond, Materialkonditionen, MATCOND
- **vatmatsal** - ClBasVatMat, MwSt.-Kennzeichen Vertrieb, VATMATSAL
- **setpricetype** - Option, Setpreisfindung (Kopf, Summe Pos.,..), SETPRICETYPE, Optionen: OpSetpricetype
- **settype** - Option, Setart (keinfixvariabel), SETTYPE, Optionen: OpSettype
- **issalcashd** - Boolean, skontofähig (VK) ?, ISSALCASHD
- **issalexport** - Boolean, Export (Vertrieb) ?, ISSALEXPORT
- **exporttext** - String(40), Exporttext (SAL), EXPORTTEXT
- **ordqtymin** - Quantity, min. Bestellmenge, ORDQTYMIN
- **dockey** - ClDocKey, Belegart, DOCKEY
- **docitemkey** - ClDocItemKey, Belegpositionart, DOCITEMKEY
- **isdsc** - Boolean, rabattfähig ?, ISDSC
- **pckmatnum** - MatNum, PackmittelVerpackung (Materialnr.), PCKMATNUM
- **cagmatgrp** - ClBupCagMatGrp, Vertreterprovisionsgruppe Material, CAGMATGRP
- **salstartdate** - Date, VK-Start, SALSTARTDATE
- **packaging** - ClBasPackaging, Verpackung (Schlüssel), PACKAGING
- **pricebasematnum** - MatNum, Preisbasis-Material, PRICEBASEMATNUM
- **alymatnum** - MatNum, Legierung (Mat.-Nr.), ALYMATNUM
- **paymcond** - ClBasPaymCond, Zahlungsbedingung, PAYMCOND
- **delcond** - ClBasDelCond, Lieferbedingung (INCOTERM-Schlüssel), DELCOND
- **wrhiss** - ClInvWrh, Lagerort für WA, WRHISS
- **wrhareaiss** - ClInvWrhArea, Lagerort-Bereich für WA, WRHAREAISS
- **stkplciss** - ClInvStkplc, Lagerplatz für WA, STKPLCISS
- **wrhrec** - ClInvWrh, Lagerort für WE, WRHREC
- **wrharearec** - ClInvWrhArea, Lagerort-Bereich für WE, WRHAREAREC
- **stkplcrec** - ClInvStkplc, Lagerplatz für WE, STKPLCREC
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **matobj** - ObjectId, interne Material-ID, MATOBJ
- **matbupList** - MdMatBup
- **matprcList** - MdMatPrc
- **matsaltxtList** - MdMatSalTxt
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.713 MdMatSalTxt - Vertriebstexte für externe Systeme

Standard-Objekt mit Historie H mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **busarea** - String(3), Geschäftsbereich, BUSAREA
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **langu** - ClSysLangu, Sprache, LANGU
- **mtext** - String(40), Material-Beschreibung, MTEXT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **htmltext** - Code, Langtext in HTML-Format, HTMLTEXT
- **extmtext** - String(256), Materialtext in externem Format (optional), EXTMTEXT
- **extstext** - String(256), Beschreibung in externem Format (optional), EXTSTEXT
- **extltext** - Text, Langtext in externem Format (optional), EXTLTEXT
- **itemseq** - Integer, Reihenfolge, ITEMSEQ
- **refmatnum** - MatNum, Referenzmaterial, REFMATNUM
- **rpttag** - ClBasRptTag, Report-Schlüssel, RPTTAG
- **tncexternaltype** - Option, externes Programm zur Synchronisation, TNCEXTERNALTYPE, Optionen: OpTncexternaltype
- **matobj** - ObjectId, interne Material-ID, MATOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.714 MdMatScb - Material-SML

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **scbkey** - ClScbScbKey, SML, SCBKEY
- **itemseq** - Integer, Reihenfolge, ITEMSEQ
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **matobj** - ObjectId, interne Material-ID, MATOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag
- **scbbasList** - BoScbBas

34.715 MdMatSst - Statistikdaten

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **busarea** - ClBasBusarea, Geschäftsbereich, BUSAREA
- **sstmatnum** - ClSstMatnum, stat. Warennummer, SSTMATNUM
- **sstorgcountry** - ClBasCountry, Ursprungsland, SSTORGCOUNTRY
- **sstprefcode** - ClSstPrefCode, Präferenzcode (Extrastat), SSTPREFCODE
- **sstxcode** - String(25), Code (Extrastat), SSTXCODE
- **sstxcode2** - String(25), Ergänzungscode (Extrastat), SSTXCODE2
- **sstxweight** - Quantity, Rohmasse (Extrastat), SSTXWEIGHT
- **sstcustomnum** - String(10), Zollnummer, SSTCUSTOMNUM
- **sstimethod** - ClSstMethod, Verfahren (Intrastat), SSTIMETHOD
- **sstistate** - ClSstState, Bundesland (Intrastat), SSTISTATE
- **sstifactor** - Factor, stat. Wertkorrektur (Intrastat), SSTIFACTOR
- **sstxmethod** - ClSstMethod, Verfahren (Extrastat), SSTXMETHOD

- **sstxstate** - ClSstState, Bundesland (Extrastat), SSTXSTATE
- **sstxfactor** - Factor, stat. Wertkorrektur (Extrastat), SSTXFACTOR
- **matobj** - ObjectId, interne Material-ID, MATOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.716 MdMatStk - Lagerdaten

Standard-Objekt mit Historie H Zur Definition der erlaubten Lager pro Material.

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **wrh** - ClInvWrh, Lagerort, WRH
- **wrharea** - ClInvWrhArea, Lagerort-Bereich, WRHAREA
- **stkplc** - ClInvStkplc, Lagerplatz, STKPLC
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **reorderstk** - Quantity, Meldebestand (Dispo), REORDERSTK
- **minstk** - Quantity, Minimalbestand, MINSTK
- **maxstk** - Quantity, Maximal-Bestand, MAXSTK
- **safetystk** - Quantity, Sicherheitsbestand, SAFETYSTK
- **matobj** - ObjectId, interne Material-ID, MATOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.717 MdMatStkMrp - Lager-Parameter (Dispo)

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **wrh** - ClInvWrh, Lagerort, WRH
- **reorderstk** - Quantity, Meldebestand (Dispo), REORDERSTK
- **minstk** - Quantity, Minimalbestand, MINSTK
- **maxstk** - Quantity, Maximal-Bestand, MAXSTK
- **safetystk** - Quantity, Sicherheitsbestand, SAFETYSTK
- **lotcostfix** - Money, Rüstkosten je Los, LOTCOSTFIX
- **lastinvdate** - Date, Datum letze Inventur, LASTINVDATE
- **matobj** - ObjectId, interne Material-ID, MATOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.718 MdMatTncEan - EANGTIN Historie

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **matnumean** - String(25), EANGTIN, MATNUMEAN
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **tnclogdate** - Date, Datum Protokolleintrag, TNCLOGDATE
- **matindex** - String(5), aktueller Index, MATINDEX
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR

- **releasedstat** - Option, Freigabestatus, RELEASEDSTAT, Optionen: OpReleasedstat
- **releasekey** - String(5), Freigabekennzeichen (frei belegbar), RELEASEKEY
- **matobj** - ObjectId, interne Material-ID, MATOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.719 MdMatTncGnpApp - Applikationen

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **producer** - ClBasProducer, Hersteller, PRODUCER
- **gnpmodelname** - Text, Modellbezeichnung, GNPMODELNAME
- **gnpmodellabel** - String(60), Typbezeichnung, GNPMODELLABEL
- **gnpbuildfromjjjjmm** - CalMonth, Baujahr ab, GNPBUILDFROMJJJJMM
- **gnpbilduntiljjjjmm** - CalMonth, Baujahr bis, GNPBUILDUNTILJJJJMM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isinsyncwithtnc** - Boolean, synchronisiert mit ext. techn. Daten?, ISINSYNCWITHTNC
- **isprovisory** - Boolean, vorläufiger Datensatz?, ISPROVISORY
- **ismanual** - Boolean, manuell erzeugter Datensatz?, ISMANUAL
- **itemseq** - Integer, Reihenfolge, ITEMSEQ
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **tncexternalid** - String(30), ID für externe technische Daten, TNCEXTERNALID
- **tncexternalkey1** - String(30), freies Feld für externe techn. Daten, TNCEXTERNALKEY1
- **tncexternalkey2** - String(30), freies Feld für externe techn. Daten, TNCEXTERNALKEY2
- **tncexternalkey3** - String(30), freies Feld für externe techn. Daten, TNCEXTERNALKEY3
- **tncexternaldate1** - Date, freies Feld für externe techn. Daten, TNCEXTERNALDATE1
- **tncexternaldate2** - Date, freies Feld für externe techn. Daten, TNCEXTERNALDATE2
- **tncexternaldate3** - Date, freies Feld für externe techn. Daten, TNCEXTERNALDATE3
- **tncexternalnum1** - Integer, freies Feld für externe techn. Daten, TNCEXTERNALNUM1
- **tncexternalnum2** - Integer, freies Feld für externe techn. Daten, TNCEXTERNALNUM2
- **tncexternalnum3** - Integer, freies Feld für externe techn. Daten, TNCEXTERNALNUM3
- **tncexternalval1** - Quantity, freies Feld für externe techn. Daten, TNCEXTERNALVAL1
- **tncexternalval2** - Quantity, freies Feld für externe techn. Daten, TNCEXTERNALVAL2
- **tncexternalval3** - Quantity, freies Feld für externe techn. Daten, TNCEXTERNALVAL3
- **tncexternalcode** - Code, freies Feld für externe techn. Daten, TNCEXTERNALCODE
- **matkbaproducer** - String(5), KBA Herstellernummer (HSN), MATKBAPRODUCER
- **matkbatype** - String(5), KBA Typschlüsselnummer (TSN), MATKBATYPE
- **matobj** - ObjectId, interne Material-ID, MATOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.720 MdMatTncGnpNum - OE-Nummern

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **producer** - ClBasProducer, Hersteller, PRODUCER
- **gnpnum** - String(40), OEReferenz-Nummer, GNPNUM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

- **gnpnumcode** - String(40), OE-Nummer komprimiert, GNPNUMCODE
- **isgnpnum** - Boolean, OE-Nummer?, ISGNPNUM
- **isdefault** - Boolean, Default ?, ISDEFAULT
- **isinsyncwithtnc** - Boolean, synchronisiert mit ext. techn. Daten?, ISINSYNCWITHTNC
- **isprovisory** - Boolean, vorläufiger Datensatz?, ISPROVISORY
- **ismanual** - Boolean, manuell erzeugter Datensatz?, ISMANUAL
- **itemseq** - Integer, Reihenfolge, ITEMSEQ
- **tncexternalid** - String(30), ID für externe technische Daten, TNCEXTERNALID
- **tncexternalkey1** - String(30), freies Feld für externe techn. Daten, TNCEXTERNALKEY1
- **tncexternalkey2** - String(30), freies Feld für externe techn. Daten, TNCEXTERNALKEY2
- **tncexternalkey3** - String(30), freies Feld für externe techn. Daten, TNCEXTERNALKEY3
- **matobj** - ObjectId, interne Material-ID, MATOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.721 MdMatTncLog - Änderungsprotokoll (techn. DatenZeichnungen)

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **tnclogdate** - Date, Datum Protokolleintrag, TNCLOGDATE
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **tncinquiryby** - UserName, techn. Anfrage durch, TNCINQUIRYBY
- **tncsolutionby** - UserName, techn. Lösung durch, TNCSOLUTIONBY
- **tnclogstat** - Option, Lösungsstatus, TNCLOGSTAT, Optionen: OpTnclogstat
- **drawvrs** - String(15), Zeichnungsversion, DRAWVRS
- **drawchgnum** - String(15), Zeichnungsänderungsnummer, DRAWCHGNUM
- **drawchgmsg** - String(15), Zeichnungsänderungsmeldung, DRAWCHGMSG
- **drawsheet** - String(5), Zeichnungsblatt, DRAWSHEET
- **drawdate** - Date, Zeichnungsdatum, DRAWDATE
- **drawindex** - String(5), Zeichnungsindex, DRAWINDEX
- **matindex** - String(5), aktueller Index, MATINDEX
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **releasedstat** - Option, Freigabestatus, RELEASEDSTAT, Optionen: OpReleasedstat
- **releasekey** - String(5), Freigabekennzeichen (frei belegbar), RELEASEKEY
- **qltdept** - ClQltDept, QS-Abteilung Beauftragter, QLTDEPT
- **matobj** - ObjectId, interne Material-ID, MATOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.722 MdMatTncSync - Änderungsprotokoll (techn. DatenZeichnungen)

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **tncexternaltype** - Option, externes Programm zur Synchronisation, TNCEXTERNALTYPE, Optionen: OpTncexternaltype
- **tncexternalsyncstat** - Option, externes Programm zur Synchronisation, TNCEXTERNALSYNCSTAT, Optionen: OpTncexternalsyncstat

- **matobj** - ObjectId, interne Material-ID, MATOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.723 MdMatUnits - Material-Mengeneinheiten

Standard-Objekt mit Historie H Definition alle zulässigen Lager- und VP-Mengeneinheiten

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **basefactor** - Factor, Umrechnungsfaktor Mengeneinheiten, BASEFACTOR
- **unitfactor** - Factor, ME-Umr.: UFakt BFakt ME = BasisME, UNITFACTOR
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isvariable** - Boolean, variabler Faktor ?, ISVARIABLE
- **issubstkunit** - Boolean, ME ist Sekundär-LagermE ?, ISSUBSTKUNIT
- **ispckunit** - Boolean, ME ist Verpackungseinheit (VPE) ?, ISPCKUNIT
- **matobj** - ObjectId, interne Material-ID, MATOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.724 ClMatColourCode - Farbcodes

Prüftabelle mit Historie S Farbcodes, frei belegbar

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **colourcode** - String(5), Farbcode, COLOURCODE
- **colourcodetnc** - String(5), Farbcode (techn. Code), COLOURCODETNC
- **colourgrp** - String(5), Farbgruppe, COLOURGRP
- **colourgrptnc** - String(5), Farbgruppe (techn. Code), COLOURGRPTNC
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **sortkey** - String(25), Sortierungsschlüssel, frei belegbar, SORTKEY
- **colourprimer** - String(5), Grundierung, COLOURPRIMER
- **colourprimertnc** - String(5), Grundierung (techn. Code), COLOURPRIMERTNC
- **colourbase** - String(5), Basislack, COLOURBASE
- **colourbasetnc** - String(5), Basislack (techn. Code), COLOURBASETNC
- **colourclear** - String(5), Klarlack, COLOURCLEAR
- **colourcleartnc** - String(5), Klarlack (techn. Code), COLOURCLEARTNC
- **colourchr** - String(5), Farbmerkmal, COLOURCHR
- **colourchrtnc** - String(5), Farbmerkmal (techn. Code), COLOURCHRTNC
- **coloursecondary** - String(5), Sekundärfarbe, COLOURSECONDARY
- **coloursecondarytnc** - String(5), Sekundärfarbe (techn. Code), COLOURSECONDARYTNC
- **code** - Code, Programm-Code, CODE
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED

34.725 ClMatCond - Konditionengruppen

Prüftabelle mit Historie S Kann in Verbindung mit Kunden-Konditionengruppen zur Festlegung allgemeiner Zu- und Abschläge in Vertriebsbelegen und in Verbindung mit einem Vertreter zur Provisionsermittlung verwendet werden.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **matcond** - String(10), Materialkonditionen, MATCOND
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED

34.726 ClMatCopy - Kopieren Materialstamm

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **matkeyfrom** - ClMatKey, Materialart, MATKEYFROM
- **matkeyto** - ClMatKey, Materialart, MATKEYTO
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **iscopybrr** - Boolean, Stücklisten - Arbeitsplanzuordnung kopieren ?, ISCOPYBRR
- **iscopytxt** - Boolean, Texte kopieren?, ISCOPYTXT
- **iscopyprice** - Boolean, Preise kopieren ?, ISCOPYPRICE
- **iscopybup** - Boolean, KundenLieferanten kopieren ?, ISCOPYBUP
- **iscopytncgnp** - Boolean, OE-Nr. kopieren ?, ISCOPYTNCGNP
- **iscopyscb** - Boolean, SML kopieren ?, ISCOPYSCB
- **iscopyscbvalues** - Boolean, Werte in SML kopieren ?, ISCOPYSCBVALUES
- **iscopymatalt** - Boolean, Alternativmat. kopieren ?, ISCOPYMATALT
- **iscopymatpck** - Boolean, Verpackungsangaben kopieren ?, ISCOPYMATPCK
- **iscopyinvwrh** - Boolean, Lagerdaten kopieren ?, ISCOPYINVWRH
- **iscopytncdata** - Boolean, Technische Daten kopieren ?, ISCOPYTNCDATA
- **checkcode** - Code, Programmcode, CHECKCODE
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED

34.727 ClMatDevKey - Abwertungsschlüssel

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **devkey** - String(2), Abwertungsschlüssel, DEVKEY
- **devrate** - Percent, Abwertungsrate, DEVRATE
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED

34.728 ClMatGeometry - Geometrien

Prüftabelle mit Historie S Geometrien, frei belegbar

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **geometry** - String(5), Geometrie, GEOMETRY
- **geometrygrp** - String(5), Geometriegruppe, GEOMETRYGRP
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **code** - Code, Programm-Code, CODE
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED

34.729 ClMatGrp - Materialgruppen

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **matgrp** - String(10), Materialgruppe, MATGRP

- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **matgrpmain** - ClMatGrpmain, Materialhauptgruppe, MATGRPMAIN
- **prnlabelgrp** - ClSysPrnLabelGrp, Etiketten-Gruppe, PRNLABELGRP
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte
- **matgrptxtList** - ClMatGrpTxt

34.730 ClMatGrpTxt - Vertriebstexte für externe Systeme

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **matgrp** - String(10), Materialgruppe, MATGRP
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **langu** - ClSysLangu, Sprache, LANGU
- **mtext** - String(40), Material-Beschreibung, MTEXT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **htmltext** - Code, Langtext in HTML-Format, HTMLTEXT
- **extstext** - String(256), Beschreibung in externem Format (optional), EXTSTEXT
- **extltext** - Text, Langtext in externem Format (optional), EXTLTEXT
- **itemseq** - Integer, Reihenfolge, ITEMSEQ
- **tncexternaltype** - Option, externes Programm zur Synchronisation, TNCEXTERNALTYPE, Optionen: OpTncexternaltype

34.731 ClMatGrpmain - Material-Hauptgruppen

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **matgrpmain** - String(10), Materialhauptgruppe, MATGRPMAIN
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte
- **matgrpmaintxtList** - ClMatGrpmainTxt

34.732 ClMatGrpmainTxt - Vertriebstexte für externe Systeme

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **matgrpmain** - String(10), Materialhauptgruppe, MATGRPMAIN
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **langu** - ClSysLangu, Sprache, LANGU
- **mtext** - String(40), Material-Beschreibung, MTEXT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **htmltext** - Code, Langtext in HTML-Format, HTMLTEXT
- **extstext** - String(256), Beschreibung in externem Format (optional), EXTSTEXT
- **extltext** - Text, Langtext in externem Format (optional), EXTLTEXT
- **itemseq** - Integer, Reihenfolge, ITEMSEQ
- **tncexternaltype** - Option, externes Programm zur Synchronisation, TNCEXTERNALTYPE, Optionen: OpTncexternaltype

34.733 ClMatKey - Materialarten

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **matkey** - String(4), Materialart, MATKEY
- **invmatkey** - String(1), Bestandsführungstyp (MatArt), INVMATKEY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **numrange** - ClSysNumrange, Nummernkreis, NUMRANGE
- **finaccgrpsal** - ClFinAccGrpSal, Kontogruppe Verkauf, FINACCGRPSAL
- **finaccgrppur** - ClFinAccGrpPur, Kontogruppe Einkauf, FINACCGRPPUR
- **isainpur** - Boolean, für Einkaufsdaten erlaubt ?, ISAINPUR
- **isainsal** - Boolean, für Vertriebsdaten erlaubt ?, ISAINSAL
- **isainfin** - Boolean, für Fibudaten erlaubt ?, ISAINFIN
- **isainprd** - Boolean, für Produktion erlaubt ?, ISAINPRD
- **isainmrp** - Boolean, für Dispo erlaubt ?, ISAINMRP
- **isaininv** - Boolean, für Bestandsführung erlaubt ?, ISAININV
- **isaincos** - Boolean, für Kostenrechnung erlaubt ?, ISAINCOS
- **isbomexpstop** - Boolean, Auflösungsstop (Stücklisten) ?, ISBOMEXPSTOP
- **isinvstkneg** - Boolean, negative Bestände erlaubt?, ISINVSTKNEG
- **ishistory** - Boolean, Historie aktiv ?, ISHISTORY
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.734 ClMatPrdKey - techn. MAT-Steuerschlüssel

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **matprdkey** - String(10), techn. Steuerschlüssel, MATPRDKEY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **code** - Code, Programm-Code, CODE
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.735 ClMatStat - Material Status

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **matstatus** - String(1), Materialstatus, MATSTATUS
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isainrou** - Boolean, für Arbeitspläne erlaubt ?, ISAINROU
- **isainmrp** - Boolean, für Dispo erlaubt ?, ISAINMRP
- **isainpur** - Boolean, für Einkaufsdaten erlaubt ?, ISAINPUR
- **isainsal** - Boolean, für Vertriebsdaten erlaubt ?, ISAINSAL
- **isainprddoc** - Boolean, für FA (Kopf) erlaubt ?, ISAINPRDDOC
- **isainprditem** - Boolean, für FA-Stücklistenposition erlaubt ?, ISAINPRDITEM
- **isainprdprop** - Boolean, für Fertigungsvorschläge erlaubt ?, ISAINPRDPROP
- **isainprdpropitem** - Boolean, für FV-Komponenten erlaubt ?, ISAINPRDPROPITEM

- **isainbomhead** - Boolean, für Stücklisten (Kopf) erlaubt ?, ISAINBOMHEAD
- **isainbomitem** - Boolean, für Stücklistenpositionen erlaubt ?, ISAINBOMITEM
- **isainforecast** - Boolean, als Vorschau für Planzahlen erlaubt ?, ISAINFORECAST
- **isainmrpind** - Boolean, für Primärbedarfe erlaubt ?, ISAINMRPIND
- **isaininv** - Boolean, für Bestandsführung erlaubt ?, ISAININV
- **islocked** - Boolean, gesperrt ?, ISLOCKED
- **isawithwarn** - Boolean, erlaubt, aber mit Warnhinweis ?, ISAWITHWARN
- **ishistory** - Boolean, Historie aktiv ?, ISHISTORY
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.736 ClMatValKey - Bewertungsschlüssel

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **valkey** - String(1), Bewertungsschlüssel, VALKEY
- **pricefieldtype** - Option, Preisfeld (Materialstamm), PRICEFIELDTYPE, Optionen: OpPricefieldtype
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED

34.737 BoMrpBasic - Dispokonto

Detaillierte Aufbereitung aller offenen Zu- und Abgänge einer Materialnummer mit diversen Unterlisten und kumulierten Werten.

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **mrpgrp** - ClMrpGrp, Dispogruppe, MRPGRP
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **bomatmrp** - BoMatForMrp, Referenz auf Matrialstamm Dispodaten
- **mrp_stkqty** - Quantity, gesamter Bestand
- **mrp_stkqtyreserved** - Quantity, reservierter Bestand
- **mrp_stkqtymrp** - Quantity, disponierbarer Bestand
- **mrp_stkqtymrprestricted** - Quantity, gesamter 'unter Vorbehaltverkaufbarer' Bestand
- **mrp_stkqtymrprestrictedavail** - Quantity, verfügbarer 'unter Vorbehaltverkaufbarer' Bestand
- **mrp_stkqtynotmrp** - Quantity, nicht disp. Bestand
- **mrp_stkqtyavail** - Quantity, frei verfügbarer Bestand (disponierbarer Bestand abzgl. aller fixen Bedarfe)
- **mrp_stkqtyavaildeldays** - Quantity, verfügbarer Bestand (disponierbarer Bestand abzgl. aller fixen in WBZ)
- **mrp_stkqtycoo** - Quantity, kommissionierbarer Bestand
- **mrp_purinqty** - Quantity, Zugang EK
- **mrp_purplninqty** - Quantity, geplanter Zugang EK
- **mrp_puroutqty** - Quantity, Bedarf EK
- **mrp_purplnoutqty** - Quantity, geplanter Bedarf EK
- **mrp_prdinqty** - Quantity, Zugang PRD
- **mrp_prdoutqty** - Quantity, Bedarf PRD
- **mrp_prdplninqty** - Quantity, geplanter Zugang PRD
- **mrp_prdplnoutqty** - Quantity, geplanter Bedarf PRD
- **mrp_saloutqty** - Quantity, Bedarf VK
- **mrp_salplnoutqty** - Quantity, geplanter Bedarf VK
- **mrp_salinqty** - Quantity, Zugang VK (Beistellungen)
- **mrp_salplninqty** - Quantity, geplanter Zugang VK

- **mrp_inqty** - Quantity, Zugang (fix) gesamt
- **mrp_plninqty** - Quantity, Zugang geplant gesamt
- **mrp_outqty** - Quantity, Bedarf (fix) gesamt
- **mrp_plnoutqty** - Quantity, Bedarf geplant gesamt
- **mrp_inqtydeldays** - Quantity, Zugang (fix) gesamt innerhalb WBZ
- **mrp_plninqtydeldays** - Quantity, Zugang geplant gesamt innerhalb WBZ
- **mrp_outqtydeldays** - Quantity, Bedarf (fix) gesamt innerhalb WBZ
- **mrp_plnoutqtydeldays** - Quantity, Bedarf geplant gesamt innerhalb WBZ
- **mrp_deldate** - Date, WBZ-Termin
- **mrp_nextindate** - Date, nächster Zugang fix
- **mrp_nextplnindate** - Date, nächster Zugang geplant
- **mrp_nextoutdate** - Date, nächster Abgang fix
- **mrp_nextplnoutdate** - Date, nächster Abgang geplant
- **mrp_nextprdinqty** - Quantity, nächster Zugang PRD
- **mrp_nextprdindate** - Date, nächster Zugang PRD
- **mrp_nextprdoutqty** - Quantity, nächster Abgang PRD
- **mrp_nextprdoutdate** - Date, nächster Abgang PRD
- **mrp_nextpurinqty** - Quantity, nächster Zugang EK
- **mrp_nextpurindate** - Date, nächster Zugang EK
- **mrp_nextpuroutqty** - Quantity, nächster Abgang EK
- **mrp_nextpuroutdate** - Date, nächster Abgang EK
- **mrp_nextsaloutqty** - Quantity, nächster Abgang VK
- **mrp_nextsaloutdate** - Date, nächster Abgang VK
- **mrpbasicList** - DcMrpBasic, Dispoliste
- **mrpbasicbydayList** - DcMrpBasicByDay, Dispoliste tagesweise verdichtet
- **mrpbasicbyweekList** - DcMrpBasicByWeek, Dispoliste wochenweise verdichtet
- **mrpbasicbymonthList** - DcMrpBasicByMonth, Dispoliste monatsweise verdichtet
- **prddocitemList** - DcMrpBasic, Dispoliste nur Bereich PRD
- **purdocitemList** - DcMrpBasic, Dispoliste nur Bereich PUR
- **saldocitemList** - DcMrpBasic, Dispoliste nur Bereich SAL

34.738 BoMrpDoc - Plan-Bedarfe

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **mrpdockey** - ClMrpDocKey, Belegart, MRPDOCKEY
- **mrpdocnum** - DocNum, Belegnummer, MRPDOCNUM
- **doctype** - Option, Belegtyp, DOCTYPE, Optionen: OpDoctype
- **mrpdocobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, MRPDOCOBJ
- **lockID** - AutoNum, Sperr-ID, LOCKID
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **customer** - BupNum, Kunde, bei kundenbezogenen Planwerten, CUSTOMER
- **info_bupmatchcode** - String(25), Hilfsfeld für Infotext
- **info_bupstext** - String(40), Hilfsfeld für Infotext
- **mrp_periodqty** - Quantity, Hilfsfeld für Eingabe Periodenmenge
- **mrp_totalqty** - Quantity, Hilfsfeld für Eingabe Gesamtmenge
- **bomatformrp** - BoMatForMrp, Referenz auf Materialstammdaten
- **bup** - BoBupForDoc, Referenz auf Kundendaten
- **mrpdoc** - TdMrpDoc, Belegkopf
- **mrpdocitemList** - TdMrpDocItem, PositionenPeriodenliste
- **mrpdocfrcmatList** - TdMrpDocFrcMat, Referenzmaterialien (die in die Vorhersage einbezogen werden)

34.739 BoMrpDocForNew - Neuanlage Plan-Bedarf

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **new_mrpdockey** - ClMrpDocKey, Belegart Plan-Bedarf neu
- **new_matnum** - MatNum, Materialnummer Plan-Bedarf
- **new_customer** - BupNum, Kunde Plan-Bedarf (optional)
- **bomatformrp** - BoMatForMrp, Referenz auf Materialstammdaten
- **new_qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit
- **new_mrpgrp** - ClMrpGrp, Dispogruppe
- **mrp_isautonumber** - Boolean, Hilfsfeld zu Nummernkreis
- **tmp_bupstext** - String(), Info-Text zu Kunde
- **tmp_matstext** - String(), Info-Text zu Materialnummer
- **mrpdoc** - TdMrpDoc, Plan-Bedarf Belegkopf

34.740 BoMrpDemand - Dispobedarfe, parametrisierbare Sicht

Attribute[1]

- **mrpdept** - ClMrpDept, DisponentDispo-Abteilung, MRPDEPT
- **soStatMrpDemand** - SoStatMrpDemand, Statistik-Objekt mit den eigentlichen Bedarfen
- **mrp_horinzondays** - Integer, Planungshorizont für tagesweise Darstellung
- **mrp_horinzonweeks** - Integer, Planungshorizont für wochenweise Darstellung
- **mrp_horinzonmonths** - Integer, Planungshorizont für monatsweise Darstellung
- **mrp_dcdeamandmainentry** - DcMrpDemandMainEntry, kleine Kruecke zur Anzeige des Zeilen-Objekts
- **mrp_sourcedocList** - SoLiMrpBasic, Dispodaten die in einer 'Zelle' kumuliert sind
- **mrp_resultList** - DcMrpDemandResult, Dispo-Ergebnisse einer 'Zeile' als parametrisierbare Liste (XCI-Event)

34.741 DcMrpDemandResult - Dispobedarfe, parametrisierbare Sicht

Listenelement zur Darstellung einer parametrisierbaren Sicht von Dispo-Ergebnissen

Attribute[1]

- **solimrpbasic** - SoLiMrpBasic, Eintrag bzw. Zeile aus Dispokonto
- **mrp_resulttext** - String(40), frei parametrisierbarer Ergebnistext
- **dockey** - DocKey, kleine Krücke für 'gehe zu', DOCKEY
- **docnum** - DocNum, kleine Krücke für 'gehe zu', DOCNUM
- **matnum** - MatNum, kleine Krücke für 'gehe zu', MATNUM
- **prddockey** - DocKey, kleine Krücke für 'gehe zu', PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, kleine Krücke für 'gehe zu', PRDDOCNUM
- **mrpdockey** - DocKey, kleine Krücke für 'gehe zu', MRPDOCKEY
- **mrpdocnum** - DocNum, kleine Krücke für 'gehe zu', MRPDOCNUM

34.742 DcMrpDemandEntry - Dispobedarfe, parametrisierbare Sicht

Element für BO-Data-Table Dispobedarfe fuer parametrisierbare Sicht

Attribute[1]

- **rawmatnum** - MatNum, Materialnummer für Bedarfsberechnung, derzeit NICHT VERWENDET, RAWMATNUM
- **mrp_quantityout** - Quantity, Bedarfe
- **mrp_quantitycum** - Quantity, kumulierte Menge (inkl. Bestand)
- **mrp_quantityin** - Quantity, Zugänge
- **mrp_sourcedocList** - SoLiMrpBasic, Belege (derzeit nur Bedarfsdecker)
- **dockey** - DocKey, kleine Krücke für 'gehe zu', DOCKEY
- **docnum** - DocNum, kleine Krücke für 'gehe zu', DOCNUM

34.743 DcMrpDemandMainEntry - Dispobedarfe, parametrisierbare Sicht

Zeilen-Haupt-Element für BO-Data-Table Dispobedarfe fuer parametrisierbare Sicht fuer die erste 'Spalte'

Attribute[1]

- **bomatformrp** - BoMatForMrp, Material-Dispodaten
- **mrp_infotext** - String(40), frei belegbarer Text
- **mrp_sortkey1** - String(10), frei belegbarer Text (Ergebnis ist nach diesem Feld sortierbar)
- **mrp_sortkey2** - String(10), frei belegbarer Text (Ergebnis ist nach diesem Feld sortierbar)
- **maindlcdockey** - DocKey, der Haupt-Bedarfsdecker (Einkauf-LAB)
- **maindlcdocnum** - DocNum, der Haupt-Bedarfsdecker (Einkauf-LAB)
- **mrp_resultList** - DcMrpDemandResult, Dispo-Ergebnisse einer 'Zeile' als parametrisierbare Liste (XCI-Event)
- **mrp_resulttext** - String(40), frei parametrisierbarer Ergebnistext
- **mrp_dcmrpplanfordocdlc** - DcMrpPlanForDocDlc, der Haupt-Bedarfsdecker neu kalkuliert (parametrisierbar)

34.744 BoMrpCheck - Dispo-Verfügbarkeitsprüfung, parametrisierbar

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **mrpdept** - ClMrpDept, DisponentDispo-Abteilung, MRPDEPT
- **mrp_dcmrpcheckList** - DcMrpCheck, Liste Materialnummern und Mengen deren Verfügbarkeit ermittelt werden soll
- **mrp_dcmrpcheckitemList** - DcMrpCheckItem, Liste kumulierter Nettobedarfe

34.745 DcMrpCheck - einzelnes Bedarfsobjekt

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Material, MATNUM
- **mrpdate** - Date, Dispodatum (Bedarfs-Zugangstermin), MRPDATE
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **qunit** - Unit, Mengeneinheit, QUNIT
- **mrpunit** - Unit, Lagermengeneinheit, MRPUNIT
- **mrpquantity** - Quantity, Menge in Dispo-ME, MRPQUANTITY
- **mrp_bomdocitemexplList** - SoLiBomDocItemExpl, die aufgelöste Stückliste
- **mrp_dcmrpcheckitemList** - DcMrpCheckItem, Liste kumulierter Nettobedarfe

34.746 DcMrpCheckItem - Nettobedarf-Position

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Material, MATNUM
- **mrpdate** - Date, Dispodatum (Bedarfs-Zugangstermin), MRPDATE
- **mrpunit** - Unit, Lagermengeneinheit, MRPUNIT
- **mrpquantity** - Quantity, Menge in Dispo-ME, MRPQUANTITY
- **mrp_mrpquantitynet** - Quantity, Nettobedarf in Dispo-ME
- **mrp_stkqty** - Quantity, gesamter Bestand
- **mrp_stkqtymrp** - Quantity, disponierbarer Bestand
- **mrp_stkqtyavail** - Quantity, frei verfügbarer Bestand (disponierbarer Bestand abzgl. aller fixen Bedarfe)
- **mrp_stkqtyavaildeldays** - Quantity, verfügbarer Bestand (disponierbarer Bestand abzgl. aller fixen in WBZ)
- **mrp_purinqty** - Quantity, Zugang EK
- **mrp_purplninqty** - Quantity, geplanter Zugang EK
- **mrp_prdinqty** - Quantity, Zugang PRD
- **mrp_prdplninqty** - Quantity, geplanter Zugang PRD

34.747 DcMrpBasic - Listenelement des Dispokontos für exakte Anzeige

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **mrpgrp** - String(), Dispogruppe, MRPGRP
- **mrpreqtype** - Option, Dispo: Bedarfsart (allg. interner Schlüssel), MRPREQTYPE, Optionen: OpMrpreqtype
- **mrpreqdettype** - Option, Bedarfsart Detail (interner Schlüssel), MRPREQDETTYPE, Optionen: OpMrpreqdettype
- **matnum** - MatNum, Material, MATNUM
- **mrpdate** - Date, Dispodatum (Bedarfs-Zugangstermin), MRPDATE
- **refdockey** - DocKey, Referenzbeleg, REFDOCKEY
- **refdocnum** - DocNum, Referenzbeleg-Nummer, REFDOCNUM
- **refdocitem** - DocItem, Referenzbeleg-Position, REFDOCITEM
- **refdocsubitem** - DocItem, Referenzbeleg-Unterposition, REFDOCSUBITEM
- **refdocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Beleg-ID, REFDOCOBJ
- **refmrpdockey** - DocKey, Referenz-Dispobeleg, REFMRPDOCKEY
- **refmrpdocnum** - DocNum, Referenz-Dispobeleg-Nummer, REFMRPDOCNUM
- **refmrpdocitem** - DocItem, Referenz-Dispobeleg-Position, REFMRPDOCITEM
- **refmrpdocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Dispo-Beleg-ID, REFMRPDOCOBJ
- **refprddockey** - DocKey, Referenz-Fertigungsauftrag, REFPRDDOCKEY
- **refprddocnum** - DocNum, Referenz-Fertigungsauftrag, REFPRDDOCNUM
- **resernum** - AutoNum, Reservierungsnummer (PRD-Comp.), RESERNUM
- **bomitemnum** - DocNum, Stücklistenposition (frei belegbar), BOMITEMNUM
- **confnum** - AutoNum, Rückmeldenummer, CONFNUM
- **oprnum** - DocItem, Arbeitsgangnummer (frei belegbar), OPRNUM
- **refprddocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) FA-ID, REFPRDDOCOBJ
- **coonum** - String(25), Kommissionsnummer, COONUM
- **stext** - String(25), Beschreibung (hier gekuerzt, Anzeige Belegart+Nr+Pos), STEXT
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **qunit** - String(), Mengeneinheit, QUNIT
- **mrpunit** - String(), Lagermengeneinheit, MRPUNIT
- **mrpquantity** - Quantity, Menge in Dispo-ME, MRPQUANTITY
- **mrp_mrpqty** - Quantity, kumulierte Dispomenge
- **mrp_mrpqtynotmrp** - Quantity, kumulierte Dispomenge ohne Plan-Zu- und Abgaenge (kumul. Bestand 2)
- **mrp_mrpqtynotmrpout** - Quantity, kumulierte Dispomenge ohne Plan-Abgaenge (kumul. Bestand 3)
- **mrp_mrpqtynotmrpin** - Quantity, kumulierte Dispomenge ohne Plan-Zugaenge (kumul. Bestand 4)
- **mrpdateyyyyww** - CalWeek, Dispo: KW (Dispodatum JJJJWW), MRPDATEYYYYWW
- **mrpdateyyyymm** - CalMonth, Dispo: Monat (Dispodatum JJJJMM), MRPDATEYYYYMM
- **mrpdateyyyymmdd** - Integer, (Dispodatum JJJJMMDD), MRPDATEYYYYMMDD
- **stkspckey** - String(), Sonderbestand, STKSPCKEY
- **wrh** - String(), Lagerort, WRH

34.748 DcMrpBasicByDay - Listenelement des Dispokontos für tagesweise Anzeige

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **mrpgrp** - String(), Dispogruppe, MRPGRP
- **mrpreqtype** - Option, Dispo: Bedarfsart (allg. interner Schlüssel), MRPREQTYPE, Optionen: OpMrpreqtype
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **stext** - String(40), Material-Beschreibung, STEXT
- **mrpunit** - String(), Lagermengeneinheit, MRPUNIT
- **mrpquantity** - Quantity, Menge in Dispo-ME, MRPQUANTITY

- **mrp_mrpqty** - Quantity, kumulierte Dispomenge
- **mrp_mrpqtynotmrp** - Quantity, kumulierte Dispomenge ohne Plan-Zu- und Abgaenge (kumul. Bestand 2)
- **mrp_mrpqtynotmrpout** - Quantity, kumulierte Dispomenge ohne Plan-Abgaenge (kumul. Bestand 3)
- **mrp_mrpqtynotmrpin** - Quantity, kumulierte Dispomenge ohne Plan-Zugaenge (kumul. Bestand 4)
- **mrpdate** - Date, Dispodatum (Bedarfs-Zugangstermin), MRPDATE
- **mrpdateyyyyww** - CalWeek, Dispo: KW (Dispodatum JJJJWW), MRPDATEYYYYWW
- **mrpdateyyyymm** - CalMonth, Dispo: Monat (Dispodatum JJJJMM), MRPDATEYYYYMM
- **mrpdateyyyymmdd** - Integer, (Dispodatum JJJJMMDD), MRPDATEYYYYMMDD

34.749 DcMrpBasicByWeek - Listenelement des Dispokontos für wochenweise Anzeige

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **mrpgrp** - String(), Dispogruppe, MRPGRP
- **mrpreqtype** - Option, Dispo: Bedarfsart (allg. interner Schlüssel), MRPREQTYPE, Optionen: OpMrpreqtype
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **stext** - String(40), Material-Beschreibung, STEXT
- **mrpunit** - String(), Lagermengeneinheit, MRPUNIT
- **mrpquantity** - Quantity, Menge in Dispo-ME, MRPQUANTITY
- **mrp_mrpqty** - Quantity, kumulierte Dispomenge
- **mrp_mrpqtynotmrp** - Quantity, kumulierte Dispomenge ohne Plan-Zu- und Abgänge (kumul. Bestand 2)
- **mrp_mrpqtynotmrpout** - Quantity, kumulierte Dispomenge ohne Plan-Abgänge (kumul. Bestand 3)
- **mrp_mrpqtynotmrpin** - Quantity, kumulierte Dispomenge ohne Plan-Zugänge (kumul. Bestand 4)
- **mrpdateyyyyww** - CalWeek, Dispo: KW (Dispodatum JJJJWW), MRPDATEYYYYWW
- **mrpdateyyyymm** - CalMonth, Dispo: Monat (Dispodatum JJJJMM), MRPDATEYYYYMM
- **mrp_datetext** - String(10), Datumstext

34.750 DcMrpBasicByMonth - Listenelement des Dispokontos für monatsweise Anzeige

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **mrpgrp** - String(), Dispogruppe, MRPGRP
- **mrpreqtype** - Option, Dispo: Bedarfsart (allg. interner Schlüssel), MRPREQTYPE, Optionen: OpMrpreqtype
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **stext** - String(40), Material-Beschreibung, STEXT
- **mrpunit** - String(), Lagermengeneinheit, MRPUNIT
- **mrpquantity** - Quantity, Menge in Dispo-ME, MRPQUANTITY
- **mrp_mrpqty** - Quantity, kumulierte Dispomenge
- **mrp_mrpqtynotmrp** - Quantity, kumulierte Dispomenge ohne Plan-Zu- und Abgänge (kumul. Bestand 2)
- **mrp_mrpqtynotmrpout** - Quantity, kumulierte Dispomenge ohne Plan-Abgänge (kumul. Bestand 3)
- **mrp_mrpqtynotmrpin** - Quantity, kumulierte Dispomenge ohne Plan-Zugänge (kumul. Bestand 4)
- **mrpdateyyyymm** - CalMonth, Dispo: Monat (Dispodatum JJJJMM), MRPDATEYYYYMM
- **mrp_datetext** - String(10), Datumstext

34.751 DcMrpDocBatchResult - Container für Batchlauf-Ergebnisse

Wird bei Neuberechnung Planbedarfe verwendet, je Planbedarf wird eine Ergebniszeile (ggf. mit Fehlermeldungen) erzeugt

Attribute[1]

- **resultList** - DcBoMrpDocKey, Liste Ergebnisse je Materialnummer

34.752 DcBoMrpDocKey - fachlicher Schlüssel eines Beleges

Attribute[1]

- **company** - String(), COMPANY
- **mrpdockey** - DocKey, MRPDOCKEY
- **mrpdocnum** - DocNum, MRPDOCNUM
- **mrpdocobj** - ObjectId, MRPDOCOBJ

34.753 DcMrpStkCoverage - Verfügbarkeitsprüfung

Zur Anzeige der Verfügbarkeit in Schnellauskunft und Verfügbarkeitspruefung.

Attribute[1]

- **org_matnum** - MatNum, Werte mit denen die Verfuegbarkeit abgefragt wurde
- **org_extprgtype** - Option
- **org_quantity** - Quantity
- **org_totalqty** - Quantity
- **org_desdeldate** - Date
- **org_qunit** - ClBasQUnit
- **frominv** - Boolean, Lagerbestand
- **fromprddoc** - Boolean, Fertigungsauftrag
- **fromfixprddoc** - Boolean, geplanter Fertigungsauftrag
- **blankinvsubset** - Boolean, Teilmenge an Rohteilen an Lager
- **blankinvenough** - Boolean, ausreichende Menge an Rohteilen an Lager
- **blankinvreserved** - Boolean, Rohteile an Lager sind zwar vorhanden, aber durch FA reserviert
- **blankappointedsubset** - Boolean, Teilmenge an Rohteilen bestellt
- **blankappointedenough** - Boolean, ausreichende Menge an Rohteilen bestellt
- **fromexternalstock** - Boolean, Menge aus externen Lager verfügbar
- **deliverydateavailable** - Boolean
- **bringdeliverydateforward** - Boolean
- **stockavailable** - Boolean
- **stockcoveragetext** - String(), Hinweistext
- **newdeliverydate** - Date, neues Lieferdatum
- **newdeliverydateyyyyww** - CalWeek, neues Lieferdatum (JJJJWW)
- **newdeliverydateyyyymm** - CalMonth, neues Lieferdatum (JJJJMM)
- **mrp_qunit** - ClBasQUnit
- **mrp_quantity** - Quantity, Bedarfsmenge netto bzw. urspruenglicher Bedarf (in Dispo-MEH)
- **mrp_totalqty** - Quantity
- **mrp_stkqty** - Quantity, gesamter Bestand
- **mrp_stkqtyreserved** - Quantity, reservierter Bestand
- **mrp_stkqtymrp** - Quantity, disponierbarer Bestand
- **mrp_stkqtyavail** - Quantity, frei verf. Bestand (disponierbarer Bestand abzgl. aller fixen Bedarfe)
- **mrp_stkqtycoo** - Quantity, kommissionierbarer Bestand
- **mrp_stkqtymrpexternal** - Quantity, externer Bestand
- **mrp_stkqtymrprestricted** - Quantity, gesamter 'unter Vorbehaltverkaufbarer' Bestand
- **mrp_stkqtymrprestrictedavail** - Quantity, verfügbarer 'unter Vorbehaltverkaufbarer' Bestand
- **mrp_stkqtymrprestrictedexternal** - Quantity, externer, 'unter Vorbehalt' Bestand

34.754 BoWfPurProp - Workflow Einkaufsabteilung

Übernahme Bestellvorschläge in Bestellungen nach Einkaufsabteilung.

Attribute[1]

- **purdept_ismatordocorbup** - Integer, Hilfsflag
- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **purdept** - ClBupPurDept, Einkaufsabteilung, PURDEPT
- **mrp_purdockey** - ClDocKey, die zu erzeugende Bestell-Belegart + der aktuelle Lieferant
- **mrp_vendor** - BupNum
- **purpropList** - SoLiMrpPurPropItemWfl, Bestellvorschlaege aus Dispo
- **filtered_purpropList** - SoLiMrpPurPropItemWfl
- **actual_purpropList** - SoLiMrpPurPropItemWfl
- **monthact_purpropList** - SoLiMrpPurPropItemWfl
- **monthsucc_purpropList** - SoLiMrpPurPropItemWfl
- **doc_filter_matnum** - MatNum, Filterkriterium
- **doc_filter_matstext** - String(40), Filterkriterium
- **doc_filter_shippingdate** - Date, Filterkriterium: Versanddatum
- **doc_filter_docdate** - Date, Filterkriterium: Belegdatum
- **doc_filter_deldate** - Date, Filterkriterium: best. Lieferdatum
- **doc_filter_desdeldate** - Date, Filterkriterium: Wunsch-Lieferdatum
- **doc_filter_vendor** - BupNum, Filterkriterium: Lieferant
- **doc_filter_isdefvendor** - Boolean, Filterkriterium: Standard-Lieferant
- **doc_filter_matgrp** - ClMatGrp, Filterkriterium: Materialgruppe
- **tmp_today** - Date, Hilfsfelder fuer Filterung
- **tmp_endmonthact** - Date
- **tmp_endmonthsucc** - Date

34.755 DcMrpPlanForNetMrp - Datencontainer für Netzplanung

Ein Objekt mit den Plandaten für die Netzplanung

Attribute[1]

- **bomrpbasic** - BoMrpBasic, Dispokonto
- **planitemList** - DcMrpPlanItem, Liste neuer Bedarfe
- **mrpplanningList** - DcMrpBasic, Planungsliste aufbereitet
- **rawmatnum** - MatNum, Hilfsfeld Rohmaterial, RAWMATNUM
- **mrplevel** - Integer, Hilfsfeld STL-Stufe, MRPLEVEL

34.756 DcMrpPlan - Datencontainer für Dispolauf

Ein Objekt mit den Plandaten für ein Material und einer Liste neu zu erzeugende Bedarfsdecker.

Attribute[1]

- **bomatformrp** - BoMatForMrp, Materialstamm, Dispodaten
- **planitemList** - DcMrpPlanItem, Liste neu zu erzeugende Bedarfsdecker

34.757 DcMrpPlanItem - Datencontainer für Bedarfsdecker

Ein Objekt mit den Plandaten (Menge, Datum) für neu zu erzeugende Bedarfsdecker.

Attribute[1]

- **mrpquantity** - Quantity, Bedarfsmenge, MRPQUANTITY
- **mrpdate** - Date, Bedarfsdatum, MRPDATE
- **matnum** - MatNum, Material (hier nur Hilfsfeld, MATNUM
- **mrp_tmpobjid** - ObjectId, Hilfsfeld für Netplan-Dispo (eindeutige ID für Links)

34.758 DcMrpPlanForDocDlc - Datencontainer für LABs

Ein Objekt mit den Plandaten für einen zu aktualisierenden LAB.

Attribute[1]

- **bodocformrp** - BoDocForMrp, der bestehende LAB
- **planitemList** - DcDocItemForDlcReset, die Liste der neu vorgeschlagenen Positionen

34.759 SdMrpBasic - Dispokonto

Standard-Objekt mit Historie S Redundante Speicherung aller disporelevanten Vorgänge, d.h. aller offenen Bedarfe und Bedarfsdecker (nicht: Bestand).

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **mrpgrp** - ClMrpGrp, Dispogruppe, MRPGRP
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **refmatobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Material-ID, REFMATOBJ
- **mrpreqtype** - Option, Bedarfsart (interner Schlüssel), MRPREQTYPE, Optionen: OpMrpreqtype
- **mrpreqdettype** - Option, Bedarfsart Detail (interner Schlüssel), MRPREQDETTYPE, Optionen: OpMrpreqdettype
- **refdockey** - ClDocKey, Referenz-Beleg, REFDOCKEY
- **refdocnum** - DocNum, Referenz-Beleg-Nummer, REFDOCNUM
- **refdocitem** - DocItem, Referenz-Beleg-Position, REFDOCITEM
- **refdocsubitem** - DocItem, Referenz-Beleg-Unterposition, REFDOCSUBITEM
- **refdocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Beleg-ID, REFDOCOBJ
- **refmrpdockey** - DocKey, Referenz-Dispo-Beleg, REFMRPDOCKEY
- **refmrpdocnum** - DocNum, Referenz-Dispo-Beleg-Nummer, REFMRPDOCNUM
- **refmrpdocitem** - DocItem, Referenz-Dispo-Beleg-Position, REFMRPDOCITEM
- **refmrpdocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Beleg-ID, REFMRPDOCOBJ
- **refprddockey** - ClPrdDocKey, Referenz-Fertigungsauftrag, REFPRDDOCKEY
- **refprddocnum** - DocNum, Referenz-Fertigungsauftrag, REFPRDDOCNUM
- **resernum** - AutoNum, Reservierungsnummer (PRD-Comp.), RESERNUM
- **bomitemnum** - DocNum, Stücklistenposition (frei belegbar), BOMITEMNUM
- **confnum** - AutoNum, Rückmeldenummer, CONFNUM
- **oprnum** - DocItem, Arbeitsgangnummer (frei belegbar), OPRNUM
- **refprddocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) FA-ID, REFPRDDOCOBJ
- **coonum** - String(25), Kommissionsnummer, COONUM
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **refrefdocobj** - ObjectIdRef, interne LAB-Beleg-ID, REFREFDOCOBJ
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **initialquantity** - Quantity, ursprüngliche Menge (erster eingeg. Wert), INITIALQUANTITY
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **mrpquantity** - Quantity, Dispomenge, MRPQUANTITY
- **mrpunit** - ClBasQUnit, Dispomengeneinheit, MRPUNIT
- **mrpdate** - Date, Dispodatum (Bedarfs-Zugangstermin), MRPDATE
- **mrpdateyyyy** - Integer, Jahr (Dispodatum als JJJJ), MRPDATEYYYY
- **mrpdateyyyyww** - CalWeek, KW (Dispodatum als JJJJWW), MRPDATEYYYYWW
- **mrpdateyyyymm** - CalMonth, Monat (Dispodatum als JJJJMM), MRPDATEYYYYMM
- **mrpdateyyyymmdd** - CalMonth, Tag (Dispodatum als JJJJMMDD), MRPDATEYYYYMMDD
- **stkspckey** - ClInvStkspcKey, Sonderbestand, STKSPCKEY
- **wrh** - ClInvWrh, Lagerort, WRH
- **doctype** - Option, Belegtyp, DOCTYPE, Optionen: OpDoctype
- **docstat** - Option, Belegstatus, DOCSTAT, Optionen: OpDocstat

- **docitemtype** - Option, Belegpositiontyp, DOCITEMTYPE, Optionen: OpDocitemtype
- **docitemstat** - Option, Positionsstatus, DOCITEMSTAT, Optionen: OpDocitemstat
- **prddoctype** - Option, Fertigungsauftragstyp, PRDDOCTYPE, Optionen: OpPrddoctype
- **prddocstat** - Option, Fertigungsauftragsstatus (gesamt), PRDDOCSTAT, Optionen: OpPrddocstat
- **prddocitemtype** - Option, Positionstyp (Komp.Zwischenprod.), PRDDOCITEMTYPE, Optionen: OpPrddocitemtype
- **mrpdoctype** - Option, Dispo - Bedarfsart, MRPDOCTYPE, Optionen: OpMrpdoctype

34.760 SdMrpBasicHist - Dispokontoarchiv

Standard-Objekt mit Historie S Dispokonto vor Dispolauf (Archiv)

Attribute[1]

- **objref** - AutoId, Referenznummer (allg. lfd. Nr.), OBJREF
- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **mrphistdate** - Date, Archivdatum Dispo, MRPHISTDATE
- **mrpgrp** - ClMrpGrp, Dispogruppe, MRPGRP
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **refmatobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Material-ID, REFMATOBJ
- **mrpreqtype** - Option, Bedarfsart (interner Schlüssel), MRPREQTYPE, Optionen: OpMrpreqtype
- **mrpreqdettype** - Option, Bedarfsart Detail (interner Schlüssel), MRPREQDETTYPE, Optionen: OpMrpreqdettype
- **refdockey** - ClDocKey, Referenz-Beleg, REFDOCKEY
- **refdocnum** - DocNum, Referenz-Beleg-Nummer, REFDOCNUM
- **refdocitem** - DocItem, Referenz-Beleg-Position, REFDOCITEM
- **refdocsubitem** - DocItem, Referenz-Beleg-Unterposition, REFDOCSUBITEM
- **refdocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Beleg-ID, REFDOCOBJ
- **refmrpdockey** - DocKey, Referenz-Dispo-Beleg, REFMRPDOCKEY
- **refmrpdocnum** - DocNum, Referenz-Dispo-Beleg-Nummer, REFMRPDOCNUM
- **refmrpdocitem** - DocItem, Referenz-Dispo-Beleg-Position, REFMRPDOCITEM
- **refmrpdocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Beleg-ID, REFMRPDOCOBJ
- **refprddockey** - ClPrdDocKey, Referenz-Fertigungsauftrag, REFPRDDOCKEY
- **refprddocnum** - DocNum, Referenz-Fertigungsauftrag, REFPRDDOCNUM
- **resernum** - AutoNum, Reservierungsnummer (PRD-Comp.), RESERNUM
- **bomitemnum** - DocNum, Stücklistenposition (frei belegbar), BOMITEMNUM
- **confnum** - AutoNum, Rückmeldenummer, CONFNUM
- **oprnum** - DocItem, Arbeitsgangnummer (frei belegbar), OPRNUM
- **refprddocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) FA-ID, REFPRDDOCOBJ
- **coonum** - String(25), Kommissionsnummer, COONUM
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **refrefdocobj** - ObjectIdRef, interne LAB-Beleg-ID, REFREFDOCOBJ
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **initialquantity** - Quantity, ursprüngliche Menge (erster eingeg. Wert), INITIALQUANTITY
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **mrpquantity** - Quantity, Dispomenge, MRPQUANTITY
- **mrpunit** - ClBasQUnit, Dispomengeneinheit, MRPUNIT
- **mrpdate** - Date, Dispodatum (Bedarfs-Zugangstermin), MRPDATE
- **mrpdateyyyy** - Integer, Jahr (Dispodatum als JJJJ), MRPDATEYYYY
- **mrpdateyyyyww** - CalWeek, KW (Dispodatum als JJJJWW), MRPDATEYYYYWW
- **mrpdateyyyymm** - CalMonth, Monat (Dispodatum als JJJJMM), MRPDATEYYYYMM
- **mrpdateyyyymmdd** - CalMonth, Tag (Dispodatum als JJJJMMDD), MRPDATEYYYYMMDD

- **stkspckey** - ClInvStkspcKey, Sonderbestand, STKSPCKEY
- **wrh** - ClInvWrh, Lagerort, WRH
- **doctype** - Option, Belegtyp, DOCTYPE, Optionen: OpDoctype
- **docstat** - Option, Belegstatus, DOCSTAT, Optionen: OpDocstat
- **docitemtype** - Option, Belegpositiontyp, DOCITEMTYPE, Optionen: OpDocitemtype
- **docitemstat** - Option, Positionsstatus, DOCITEMSTAT, Optionen: OpDocitemstat
- **prddoctype** - Option, Fertigungsauftragstyp, PRDDOCTYPE, Optionen: OpPrddoctype
- **prddocstat** - Option, Fertigungsauftragsstatus (gesamt), PRDDOCSTAT, Optionen: OpPrddocstat
- **prddocitemtype** - Option, Positionstyp (Komp.Zwischenprod.), PRDDOCITEMTYPE, Optionen: OpPrddocitemtype
- **mrpdoctype** - Option, Dispo - Bedarfsart, MRPDOCTYPE, Optionen: OpMrpdoctype

34.761 SdMrpBat - Dispoläufe

Standard-Objekt mit Historie S

Attribute[1]

- **mrpplnnum** - AutoNum, Dispolaufnummer, MRPPLNNUM
- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **mrpgrp** - ClMrpGrp, Dispogruppe, MRPGRP
- **mrphistdate** - Date, Archivdatum Dispo, MRPHISTDATE
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **iserror** - Boolean, Fehler !, ISERROR
- **mrpbatlogList** - SdMrpBatLog

34.762 SdMrpBatLog - Dispolauf-Ergebnisse

Standard-Objekt mit Historie S Dispoergebnisse

Attribute[1]

- **mrpplnnum** - AutoNum, Dispolaufnummer, MRPPLNNUM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **mrpgrp** - ClMrpGrp, Dispogruppe, MRPGRP
- **mrpdept** - ClMrpDept, Disponent Abteilung, MRPDEPT
- **msgnum** - Integer, Fehlermeldung Nummer, MSGNUM
- **msggrp** - Option, Fehlermeldung Gruppe (Schweregrad), MSGGRP, Optionen: OpMsggrp
- **msgstext** - String(256), Fehlermeldung (System Batch), MSGSTEXT
- **iserror** - Boolean, Fehler !, ISERROR

34.763 TdMrpDoc - Planbedarfe

Standard-Objekt mit Historie H Für Planzahlen und für Importe von Lieferabrufen via EDI (optionale Zwischenstufe, um LAB zunächst zu importieren und dann erst in echte Vertriebsbelege zu übernehmen).

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **mrpdockey** - ClMrpDocKey, Dispo - Belegart, MRPDOCKEY
- **mrpdocnum** - DocNum, Primärbedarfsnummer (Dispo), MRPDOCNUM
- **mrpgrp** - ClMrpGrp, Dispogruppe, MRPGRP
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **mtext** - String(40), Material-Beschreibung, MTEXT
- **mrpdatetype** - Option, Datumsdarstellung (Tag, KW, Monat), MRPDATETYPE, Optionen: OpMrpdatetype
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY

- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **stkspckey** - ClInvStkspcKey, Sonderbestand, STKSPCKEY
- **dlcplant** - String(5), Werk Kunde (EDILAB), DLCPLANT
- **dlcmatnum** - String(25), Materialnummer Kunde (EDILAB), DLCMATNUM
- **dlcunloadpoint** - String(5), Abladestelle (EDILAB), DLCUNLOADPOINT
- **dlcconsumpoint** - String(14), Verbrauchsstelle (EDILAB), DLCCONSUMPOINT
- **dlclastgrcdate** - Date, Datum letzte Lieferung (EDILAB), DLCLASTGRCDATE
- **dlclastdelnum** - DocNum, Nummer letzter Lieferschen (EDILAB), DLCLASTDELNUM
- **dlcordernum** - String(12), Abschluss- Bestellnummer (EDI LAB), DLCORDERNUM
- **dlclastdeldate** - Date, Datum letzter Lieferschen (EDILAB), DLCLASTDELDATE
- **dlclastdelqty** - Quantity, Menge letzter Lieferschen (EDILAB), DLCLASTDELQTY
- **dlcgrctotqty** - Quantity, Menge Warenzugang gesamt (EDILAB), DLCGRCTOTQTY
- **wrhbup** - String(25), Lagerort des KundenLieferanten, WRHBUP
- **dlctrannumold** - Integer, Abrufnummer alt, DLCTRANNUMOLD
- **dlctrandateold** - Date, Abrufdatum alt, DLCTRANDATEOLD
- **dlctrannumnew** - Integer, Abrufnummer neu, DLCTRANNUMNEW
- **dlctrandatenew** - Date, Abrufdatum neu, DLCTRANDATENEW
- **dlcreleasehorizmat** - Integer, Materialfreigabe (LAB), DLCRELEASEHORIZMAT
- **dlcreleasedatemat** - Date, LAB-Freigabedatum Materialeinkauf, DLCRELEASEDATEMAT
- **dlcreleasehorizprd** - Integer, Fertigungsfreigabe (LAB), DLCRELEASEHORIZPRD
- **dlcreleasedateprd** - Date, LAB-Freigabedatum Fertigung, DLCRELEASEDATEPRD
- **dlclastresetdatetime** - DateTime, letzter ResetNullstellung LAB, DLCLASTRESETDATETIME
- **dlclastzerodate** - Date, Datum Nullstellung Eingangsfortschrittszahl, DLCLASTZERODATE
- **editrannumold** - Integer, Übertragungsnummer alt (EDI), EDITRANNUMOLD
- **editrandateold** - Date, EDI-Übertragungsdatum alt, EDITRANDATEOLD
- **editrannumnew** - Integer, Übertragungsnummer neu (EDI), EDITRANNUMNEW
- **editrandatenew** - Date, EDI-Übertragungsdatum neu, EDITRANDATENEW
- **edipartnernumown** - String(9), Partnerkennung (eigene), EDIPARTNERNUMOWN
- **edipartnernumbup** - String(9), Partnerkennung (des Kd.Lief), EDIPARTNERNUMBUP
- **ediclient** - BupNum, EDI-Partner, EDICLIENT
- **editranfilename** - FileName, Dateiname des letzten ImportExport, EDITRANFILENAME
- **editranmsgnum** - AutoNum, Nachrichtennr. des letzten ImportExport, EDITRANMSGNUM
- **editrandatetime** - DateTime, EDI-Übertragungszeitpunkt, EDITRANDATETIME
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **mrpfrc** - ClMrpFrc, Vorschau Planzahlenart, MRPFRC
- **mrpfrcmatnum** - MatNum, Referenzmat. für Vorschau-Datenbasis, MRPFRCMATNUM
- **mrplifecycle** - ClMrpLifeCycle, Lebenszyklus, MRPLIFECYCLE
- **salstartdate** - Date, VK-Start, SALSTARTDATE
- **mrpdocobj** - ObjectId, Beleg-Referenz, MRPDOCOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.764 TdMrpDocFrcMat - Planbedorfe (Referenzmaterialien)

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **mrpdockey** - DocKey, Dispo - Belegart, MRPDOCKEY
- **mrpdocnum** - DocNum, Primärbedarfsnummer (Dispo), MRPDOCNUM
- **mrpfrcmatnum** - MatNum, Referenzmat. für Vorschau-Datenbasis, MRPFRCMATNUM

- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **mrpdocobj** - ObjectId, Beleg-Referenz, MRPDOCOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.765 TdMrpDocItem - Planbedarfe (Einzelwerte)

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **mrpdockey** - DocKey, Dispo - Belegart, MRPDOCKEY
- **mrpdocnum** - DocNum, Primärbedarfsnummer (Dispo), MRPDOCNUM
- **mrpdocitem** - DocItem, Primärbedarfsposition (Dispo), MRPDOCITEM
- **mrpdate** - Date, Dispodatum (Bedarfs-Zugangstermin), MRPDATE
- **mrpdatetype** - Option, Datumsdarstellung (Tag, KW, Monat), MRPDATETYPE, Optionen: OpMrpdatetype
- **mrpdateyyyy** - Integer, Jahr (Dispodatum als JJJJ), MRPDATEYYYY
- **mrpdateyyyyww** - CalWeek, KW (Dispodatum als JJJJWW), MRPDATEYYYYWW
- **mrpdateyyyymm** - CalMonth, Monat (Dispodatum als JJJJMM), MRPDATEYYYYMM
- **mrpdateyyyymmdd** - CalMonth, Tag (Dispodatum als JJJJMMDD), MRPDATEYYYYMMDD
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **mrpfixedqty** - Quantity, Dispomenge, manuell fix vorgegeben, MRPFIXEDQTY
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **mrpdatestat** - Option, Bedarfskennzeichen (nach VDA), MRPDATESTAT, Optionen: OpMrpdatestat
- **mrpsstqty01** - Quantity, stat. Hilfsfeld, MRPSSTQTY01
- **mrpsstqty02** - Quantity, stat. Hilfsfeld, MRPSSTQTY02
- **mrpsstqty03** - Quantity, stat. Hilfsfeld, MRPSSTQTY03
- **mrpsstqty04** - Quantity, stat. Hilfsfeld, MRPSSTQTY04
- **mrpsstqty05** - Quantity, stat. Hilfsfeld, MRPSSTQTY05
- **mrpsstqty06** - Quantity, stat. Hilfsfeld, MRPSSTQTY06
- **mrpsstqty07** - Quantity, stat. Hilfsfeld, MRPSSTQTY07
- **mrpsstqty08** - Quantity, stat. Hilfsfeld, MRPSSTQTY08
- **mrpsstqty09** - Quantity, stat. Hilfsfeld, MRPSSTQTY09
- **mrpsstqty10** - Quantity, stat. Hilfsfeld, MRPSSTQTY10
- **mrpdocobj** - ObjectId, Beleg-Referenz, MRPDOCOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.766 SdMrpNet - Net-Change

Standard-Objekt mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **mrpgrp** - String(2), Dispogruppe, MRPGRP
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **mrplevel** - Integer, Dispostufe, MRPLEVEL
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **mrpplnnum** - AutoNum, Dispolaufnummer, MRPPLNNUM

34.767 ClMrpCat - Dispokategorie

Prüftabelle mit Historie S Frei belegbares Feld zur Gruppierung von Materialien.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **mrpcat** - String(5), Dispokategorie (frei belegbar), MRPCAT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.768 ClMrpDept - Disponenten

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **mrpdept** - String(3), Disponent Abteilung, MRPDEPT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **deptname** - String(30), Abteilung (Beschreibung), DEPTNAME
- **telnum** - TelNum, Telefon, TELNUM
- **faxnum** - TelNum, Fax, FAXNUM
- **pername1** - String(60), Kontakt: Name1, PERNAME1
- **pername2** - String(60), Kontakt: Name2, PERNAME2
- **pertelnum** - TelNum, Kontakt: Telefon, PERTELNUM
- **permobtelnum** - TelNum, Kontakt: Mobil-Nummer, PERMOBTELNUM
- **perfaxnum** - TelNum, Kontakt: Fax, PERFAXNUM
- **peremail** - MailAdr, Kontakt: Email, PEREMAIL

34.769 ClMrpDocKey - Bedarfs (Beleg)arten

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **mrpdockey** - DocKey, Dispo - Belegart, MRPDOCKEY
- **mrpdoctype** - Option, Dispo - Bedarfsart, MRPDOCTYPE, Optionen: OpMrpdoctype
- **numrange** - ClSysNumrange, Nummernkreis, NUMRANGE
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.770 ClMrpFrc - Vorhersagemodelle

Prüftabelle mit Historie S Prognosemodelle zur Erzeugung von Planzahlen aus Vergangenheitsdaten.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **mrpfrc** - String(5), Vorschau Planzahlenart, MRPFRC
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **frcsourcetype** - Option, Datenherkunft: Jahresbedarf Warenausgang, FRCSOURCETYPE, Optionen: OpFrcsourcetype
- **frctrendtype** - Option, Trend Vorhersage (% oder abs.), FRCTRENDTYPE, Optionen: OpFrctrendtype
- **frctrendvalue** - Factor, Trend Vorhersage (+- Wert % oder abs.), FRCTRENDVALUE
- **frctrendvaluemin** - Factor, berechneter Trend Vorhersage, min. Wert (+- Wert % oder abs.), FRCTRENDVALUEMIN
- **frctrendvaluemax** - Factor, berechneter Trend Vorhersage, max. Wert (+- Wert % oder abs.), FRCTRENDVALUEMAX
- **frcleveltype** - Option, Vorhersage-Level (% oder abs.), FRCLEVELTYPE, Optionen: OpFrcleveltype
- **frclevelvalue** - Factor, Vorhersage-Level (+- Wert % oder abs.), FRCLEVELVALUE
- **frclevelvaluemin** - Factor, Vorhersage-Level minimal (+- Wert % oder abs.), FRCLEVELVALUEMIN
- **frclevelvaluemax** - Factor, Vorhersage-Level maximal (+- Wert % oder abs.), FRCLEVELVALUEMAX
- **frcaveragetype** - Option, Glättung (keine, Median..), FRCAVERAGETYPE, Optionen: OpFrcaveragetype
- **frchorizon** - Days, Vorhersange-Horizont in Monaten, FRCHORIZON
- **frchorizontype** - Option, Horizont: rollieren Kalendermonate?, FRCHORIZONTYPE, Optionen: OpFrchorizontype

- **frcperiodtype** - Option, Angaben in Monaten Wochen, FRCPERIODTYPE, Optionen: OpFrcperiodtype
- **mrpfrcdetList** - ClMrpFrcDet

34.771 ClMrpFrcDet - Perioden-Parameter

Prüftabelle mit Historie S Periodenbezogene Gewichtung bzw. Trends für Prognosemodelle.

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **mrpfrc** - String(5), Vorschau Planzahlenart, MRPFRC
- **frcperiod** - Integer, Vorhersage-Periode (Monat), FRCPERIOD
- **frcperiodvalue** - Factor, Perioden-Level (+- Wert % oder abs.), FRCPERIODVALUE
- **frcperiodwpart** - Factor, Periodengewichtung, FRCPERIODWPART

34.772 ClMrpGrp - Dispogruppen

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Ein Material wird immer nach Dispogruppen getrennt geplant. Die Einteilung sollte daher insbesondere die gemeinsame bzw. getrennte Betrachtung von Lagern in der Praxis wiederspiegeln. Auch die Dispodaten im Materialstamm werden je Dispogruppe verwaltet. Anmerkung: ein Material kann in einer Dispogruppe auch durch Anforderung an eine andere Gruppe 'beschafft' werden.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **mrpgrp** - String(2), Dispogruppe, MRPGRP
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.773 ClMrpLifeCycle - Lebenszyklen

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **mrplifecycle** - String(5), Lebenszyklus, MRPLIFECYCLE
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **lifecycleperiodtype** - Option, Angaben in MonatenJahren, LIFECYCLEPERIODTYPE, Optionen: OpLifecycleperiodtype
- **lifecycleleveltype** - Option, Vorhersage-Level (% oder abs.), LIFECYCLELEVELTYPE, Optionen: OpLifecycleleveltype
- **mrplifecycledetList** - ClMrpLifeCycleDet

34.774 ClMrpLifeCycleDet - Lebenszyklus-Perioden

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **mrplifecycle** - String(5), Lebenszyklus, MRPLIFECYCLE
- **lifecycleperiod** - Integer, Lebenszyklus-Periode, LIFECYCLEPERIOD
- **lifecycleperiodvalue** - Factor, Perioden-Level (+- Wert % oder abs.), LIFECYCLEPERIODVALUE

34.775 ClMrpMsgKey - Dispo-Meldungen

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **msgkey** - String(2), Fehlermeldung Schlüssel, MSGKEY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **msggrp** - Option, Fehlermeldung Gruppe (Schweregrad), MSGGRP, Optionen: OpMsggrp

- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.776 ClMrpPlnKey - Planungszeiten

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Pufferzeiten und Planungshorizont

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **mrpgrp** - ClMrpGrp, Dispogruppe, MRPGRP
- **mrpplnkey** - String(2), Horizontschlüssel (MRP), MRPPLNKEY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **mrppastdays** - Integer, Dispochart: Vergangenheitstage, MRPPASTDAYS
- **mrphorizon** - Days, Planungshorizont in Tagen (MRP), MRPHORIZON
- **mrphorizontype** - Option, Horizont: Kalendertage oder Vielf. WBZ ?, MRPHORIZONTYPE, Optionen: OpMrphorizontype
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.777 ClMrpPol - Dispoverfahren

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Das Dispoverfahren regelt die Dispositionsart (auftragsbezogen, bestands-, bedarfsgesteuert, Kanban), das Losgrößenverfahren und die relevante Geschäftsvorfälle (d.h. welche offenen Vorgänge sollen angezeigt und berücksichtigt werden).

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **mrppol** - String(2), Dispoverfahren, MRPPOL
- **mrppoltype** - Option, Dispositionsart (Bestellpunkt), MRPPOLTYPE, Optionen: OpMrppoltype
- **mrplottype** - Option, Losgrößenverfahren, MRPLOTTYPE, Optionen: OpMrplottype
- **ismrppurreq** - Boolean, Banf (Dispo)?, ISMRPPURREQ
- **ismrppur** - Boolean, Bestellung (Dispo) ?, ISMRPPUR
- **ismrpind** - Boolean, Primärbedarf (Dispo) ?, ISMRPIND
- **ismrpprdpropitem** - Boolean, Fertigungsvorschlag: Komponenten (Dispo) ?, ISMRPPRDPROPITEM
- **ismrpsupmat** - Boolean, Beistellung (Dispo) ?, ISMRPSUPMAT
- **ismrpprditem** - Boolean, FA-Komponenten (Dispo) ?, ISMRPPRDITEM
- **ismrpforecast** - Boolean, Prognosen (Dispo) ?, ISMRPFORECAST
- **ismrptro** - Boolean, Transportaufträge (Dispo) ?, ISMRPTRO
- **ismrpprdprop** - Boolean, Fertigungsvorschläge (Dispo) ?, ISMRPPRDPROP
- **ismrpprd** - Boolean, FA-Kopf (Dispo) ?, ISMRPPRD
- **ismrpbyprod** - Boolean, Kuppelprodukte (Dispo) ?, ISMRPBYPROD
- **ismrpsal** - Boolean, Vertriebsbelege (Dispo) ?, ISMRPSAL
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **dockeypurprop** - ClDocKey, Belegart für Bestellvorschlag, DOCKEYPURPROP
- **prddockeyprdprop** - ClPrdDocKey, Fertigungsauftragsart für Fert.-Vorschlag, PRDDOCKEYPRDPROP
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.778 ClMrpProKey - Beschaffungsarten

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Beschaffungsarten inkl. STL-Auflösung (Baugruppe oder Auflösung)

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **mrpgrp** - ClMrpGrp, Dispogruppe, MRPGRP
- **mrpprokey** - String(2), Beschaffungsschlüssel, MRPPROKEY
- **mrpprotype** - Option, Beschaffungsart, MRPPROTYPE, Optionen: OpMrpprotype
- **mrpsrcgrp** - ClMrpGrp, Beschaffung intern: Quell-Dispogruppe, MRPSRCGRP

- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.779 ClMrpSeq - Planungsreihenfolge

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **mrpgrp** - ClMrpGrp, Dispogruppe, MRPGRP
- **itemseq** - Integer, Reihenfolge, ITEMSEQ

34.780 BoPjmDoc - Projekt

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **pjmdockey** - ClPjmDocKey, Belegart, PJMDOCKEY
- **pjmdocnum** - DocNum, Belegnummer, PJMDOCNUM
- **pjmdocobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, PJMDOCOBJ
- **lockID** - AutoNum, Sperr-ID, LOCKID
- **pjmdoc** - TdPjmDoc
- **pjmdoclogList** - TdPjmDocLog
- **pjmscbList** - TdPjmScb
- **pjmtncgnpappList** - TdPjmTncGnpApp
- **pjmtncgnpnumList** - TdPjmTncGnpNum

34.781 BoPjmDocForPrint - Projekt, aufbereitet für Druck

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **pjmdockey** - ClPjmDocKey, Belegart, PJMDOCKEY
- **pjmdocnum** - DocNum, Belegnummer, PJMDOCNUM
- **pjmdocobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, PJMDOCOBJ
- **lockID** - AutoNum, Sperr-ID, LOCKID
- **pjmdoc** - TdPjmDoc
- **pjmdoclogList** - TdPjmDocLog
- **pjmscbList** - TdPjmScb
- **pjmtncgnpappList** - TdPjmTncGnpApp
- **pjmtncgnpnumList** - TdPjmTncGnpNum
- **rptList** - SoLiRpt, frei belegbare Liste zum Füllen per XCI-Event
- **xdate1** - Date, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XDATE1
- **xdate2** - Date, XDATE2
- **xstext1** - String(40), XSTEXT1
- **xstext2** - String(40), XSTEXT2
- **xqty1** - Quantity, XQTY1
- **xqty2** - Quantity, XQTY2
- **xint1** - Integer, XINT1
- **xint2** - Integer, XINT2
- **xltext1** - Text, XLTEXT1
- **xltext2** - Text, XLTEXT2

34.782 BoPjmDocForScbCopy - Kopieren von SML-Daten in ein Projekt

Attribute[1]

- **company** - String(), Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Referenz-Material, MATNUM
- **pjmdockey** - ClPjmDocKey, Referenz-Belegart, PJMDOCKEY
- **pjmdocnum** - DocNum, Referenz-Belegnummer, PJMDOCNUM
- **scbkey** - ClScbScbKey, Referenz-SML, SCBKEY
- **pjmscbList** - TdPjmScb, SML-Liste der Referenz

34.783 BoPjmDocForNew - Neuanlage Projekt

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **new_pjmdockey** - ClPjmDocKey, Belegart
- **pjm_isautonumber** - Boolean

34.784 BoWfPjm - Auswertungen Workflow Projekte

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **pjm_filter_pjmdockey** - ClPjmDocKey, Filter Belegart
- **pjmdocList** - DcLiPjmDoc, alle (offenen) Projekte
- **openPjmdocList** - DcLiPjmDocTask, offene, verfuegbare und laufende Aufgaben
- **availablePjmdocList** - DcLiPjmDocTask
- **runningPjmdocList** - DcLiPjmDocTask
- **pjmtaskgroupList** - DcLiPjmTaskGroup, nach Aufgaben gruppierte Statusliste
- **doc_filter_matnum** - MatNum, Filterkriterien
- **customized_pjmdocList** - DcLiPjmDocForWfCustomized, freie konfigurierbare Listen Projekte (1+2 in einem Zusatzregister, 3 in weiteren Zusatzregister)
- **customized_pjmdocList2** - DcLiPjmDocForWfCustomized
- **customized_pjmdocList3** - DcLiPjmDocForWfCustomized

34.785 DcLiPjmDoc - Listenelement Projekt

Für Workflow Projekte (laufende Projekte mit Detaildaten).

Attribute[1]

- **pjm_status** - String(3), kann via freiem Code belegt werden
- **pjm_stext** - String(40), kann via freiem Code belegt werden
- **runningTasks** - BoWflTask
- **availableTasks** - BoWflTask
- **actualTasks** - BoWflTask
- **openTasks** - BoWflTask
- **finishedTasks** - BoWflTask
- **attachments** - BoWflAttachment
- **comments** - BoWflComment
- **variables** - BoWflVariable
- **pjmdoclogList** - TdPjmDocLog
- **pjmdoc** - TdPjmDoc
- **pjmscbList** - TdPjmScb

34.786 DcLiPjmDocForWfCustomized - Listenelement Projekt

Für Workflow Projekte (laufende Projekte OHNE Detaildaten zur freien Befüllung)

Attribute[1]

- **pjm_status** - String(3)
- **pjm_status01** - String(3), kann via freiem Code belegt werden
- **pjm_status02** - String(3)
- **pjm_status03** - String(3)
- **pjm_status04** - String(3)
- **pjm_status05** - String(3)
- **pjm_status06** - String(3)
- **pjm_status07** - String(3)
- **pjm_status08** - String(3)
- **pjm_status09** - String(3)
- **pjm_status10** - String(3)
- **pjm_stext** - String(40)
- **pjm_stext01** - String(40), kann via freiem Code belegt werden
- **pjm_stext02** - String(40)
- **pjm_stext03** - String(40)
- **pjm_stext04** - String(40)
- **pjm_stext05** - String(40)
- **pjm_stext06** - String(40)
- **pjm_stext07** - String(40)
- **pjm_stext08** - String(40)
- **pjm_stext09** - String(40)
- **pjm_stext10** - String(40)
- **pjm_date01** - Date
- **pjm_date02** - Date, kann via freiem Code belegt werden
- **pjm_date03** - Date
- **pjm_date04** - Date
- **pjm_date05** - Date
- **pjm_date06** - Date
- **pjm_date07** - Date
- **pjm_date08** - Date
- **pjm_date09** - Date
- **pjm_date10** - Date
- **pjm_qty01** - Quantity
- **pjm_qty02** - Quantity
- **pjm_qty03** - Quantity
- **pjm_qty04** - Quantity
- **pjm_qty05** - Quantity
- **pjm_qty06** - Quantity
- **pjm_qty07** - Quantity
- **pjm_qty08** - Quantity
- **pjm_qty09** - Quantity
- **pjm_qty10** - Quantity
- **pjm_boolean01** - Boolean
- **pjm_boolean02** - Boolean
- **pjm_boolean03** - Boolean
- **pjm_boolean04** - Boolean
- **pjm_boolean05** - Boolean
- **pjm_boolean06** - Boolean
- **pjm_boolean07** - Boolean
- **pjm_boolean08** - Boolean

- **pjm_boolean09** - Boolean
- **pjm_boolean10** - Boolean

34.787 DcLiPjmTaskGroup - Listenelement Aufgabegruppe

Für Workflow Projekte (nach Aufgaben gruppierte Projekte).

Attribute[1]

- **act_category** - String(255)
- **act_description** - String(4000)
- **act_name** - String(255)
- **act_assignee** - String(255)
- **act_owner** - String(255)
- **act_candidateGroups** - String()
- **act_duration** - String()
- **isOnCriticalPath** - Boolean
- **act_planStartTime** - DateTime
- **act_planEndTime** - DateTime
- **act_desiredStartTime** - DateTime
- **act_desiredEndTime** - DateTime
- **pjmdocList** - SoLiPjmDoc, alle (offenen) Projekte, die bei dieser Aufgabe stehen
- **pjm_status** - String(3)

34.788 DcLiPjmDocTask - Listenelement Aufgabe

Für Workflow Projekte (offene, verfuegbare und laufende Aufgaben).

Attribute[1]

- **act_id** - String(64)
- **act_dueDate** - DateTime
- **act_createTime** - DateTime
- **act_category** - String(255)
- **act_description** - String(4000)
- **act_name** - String(255)
- **act_assignee** - String(255)
- **act_owner** - String(255)
- **act_executionId** - String(64)
- **act_formKey** - String(64)
- **act_taskDefinitionKey** - String(64)
- **act_processInstanceId** - String(64)
- **act_processDefinitionId** - String(64)
- **act_tenantId** - String(255)
- **act_priority** - Integer
- **act_candidateGroups** - String()
- **act_deleteReason** - String()
- **act_startTime** - DateTime
- **act_endTime** - DateTime
- **act_durationInMillis** - Long
- **act_workTimeInMillis** - Long
- **act_claimTime** - DateTime
- **act_duration** - String()
- **isOnCriticalPath** - Boolean
- **act_planStartTime** - DateTime

- **act_planEndTime** - DateTime
- **act_desiredStartTime** - DateTime
- **act_desiredEndTime** - DateTime

34.789 TdPjmDoc - Projekte

Standard-Objekt mit Historie A

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **pjmdockey** - ClPjmDocKey, Projekt-Art, PJMDOCKEY
- **pjmdocnum** - DocNum, Projekt-Nummer, PJMDOCNUM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **pjmdocdate** - Date, Projekt-Belegdatum, PJMDOCDATE
- **matchcode** - String(15), Kurzname Suchwort, MATCHCODE
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **pjmdocstat** - Option, Projektstatus, PJMDOCSTAT, Optionen: OpPjmdocstat
- **pjmmatchcode1** - String(25), Schlagwort für Projekt 1 (frei belegbar), PJMMATCHCODE1
- **pjmmatchcode2** - String(25), Schlagwort für Projekt 2 (frei belegbar), PJMMATCHCODE2
- **pjmmatchcode3** - String(25), Schlagwort für Projekt 3 (frei belegbar), PJMMATCHCODE3
- **pjmmatchcode4** - String(25), Schlagwort für Projekt 4 (frei belegbar), PJMMATCHCODE4
- **pjmmatchcode5** - String(25), Schlagwort für Projekt 5 (frei belegbar), PJMMATCHCODE5
- **activitiprocdefid** - String(64), Activity Prozess-Definition-ID, ACTIVITIPROCDEFID
- **activitiprocid** - String(64), Activity Prozess-ID, ACTIVITIPROCID
- **planstart** - Date, Planstart, PLANSTART
- **planend** - Date, Plan-Ende, PLANEND
- **targetstart** - Date, Soll-Start, TARGETSTART
- **targetend** - Date, Soll-Ende, TARGETEND
- **pjmstart** - DateTime, Projekt-Start (exakte Terminierung), PJMSTART
- **pjmend** - DateTime, Projekt-Edne (exakte Terminierung), PJMEND
- **schpriority** - Integer, Priorität, SCHPRIORITY
- **schseqnum** - AutoNum, Reihenfolge, SCHSEQNUM
- **abc** - String(3), ABC-Klassifizierung (Mat., KdLi, Projekt), ABC
- **pjmdocstatus** - ClPjmDocStat, Projektstatus, PJMDOCSTATUS
- **pjmltext1** - Text, Langtext für Projekt 1 (frei belegbar), PJMLTEXT1
- **pjmltext2** - Text, Langtext für Projekt 2 (frei belegbar), PJMLTEXT2
- **pjmltext3** - Text, Langtext für Projekt 3 (frei belegbar), PJMLTEXT3
- **pjmltext4** - Text, Langtext für Projekt 4 (frei belegbar), PJMLTEXT4
- **pjmltext5** - Text, Langtext für Projekt 5 (frei belegbar), PJMLTEXT5
- **refpjmdockey** - ClPjmDocKey, Referenz-Projekt-Art, REFPJMDOCKEY
- **refpjmdocnum** - DocNum, Referenz-Projekt-Nummer, REFPJMDOCNUM
- **pjmdocobj** - ObjectId, interne Projekt-ID, PJMDOCOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.790 TdPjmDocLog - Notizen

Standard-Objekt mit Historie A

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY

- **pjmdockey** - DocKey, Projekt-Art, PJMDOCKEY
- **pjmdocnum** - DocNum, Projekt-Nummer, PJMDOCNUM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **logdate** - Date, Datum des Protokolleintrags, LOGDATE
- **logitemtype** - Option, Protokoll-Eintragstyp, LOGITEMTYPE, Optionen: OpLogitemtype
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **pjmdocobj** - ObjectId, interne Projekt-ID, PJMDOCOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.791 TdPjmScb - Projekt-SML

Standard-Objekt mit Historie A

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **pjmdockey** - DocKey, Projekt-Art, PJMDOCKEY
- **pjmdocnum** - DocNum, Projekt-Nummer, PJMDOCNUM
- **scbkey** - ClScbScbKey, SML, SCBKEY
- **itemseq** - Integer, Reihenfolge, ITEMSEQ
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **pjmdocobj** - ObjectId, interne Projekt-ID, PJMDOCOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag
- **scbbasList** - BoScbBas

34.792 TdPjmTncGnpApp - Applikationen

Standard-Objekt mit Historie A

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **pjmdockey** - DocKey, Projekt-Art, PJMDOCKEY
- **pjmdocnum** - DocNum, Projekt-Nummer, PJMDOCNUM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **producer** - ClBasProducer, Hersteller, PRODUCER
- **gnpmodelname** - Text, Modellbezeichnung, GNPMODELNAME
- **gnpmodellabel** - String(60), Typbezeichnung, GNPMODELLABEL
- **gnpbuildfromjjjjmm** - CalMonth, Baujahr ab, GNPBUILDFROMJJJJMM
- **gnpbilduntiljjjjmm** - CalMonth, Baujahr bis, GNPBUILDUNTILJJJJMM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isinsyncwithtnc** - Boolean, synchronisiert mit ext. techn. Daten?, ISINSYNCWITHTNC
- **isprovisory** - Boolean, vorläufiger Datensatz?, ISPROVISORY
- **ismanual** - Boolean, manuell erzeugter Datensatz?, ISMANUAL
- **itemseq** - Integer, Reihenfolge, ITEMSEQ
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **tncexternalid** - String(30), ID für externe technische Daten, TNCEXTERNALID
- **tncexternalkey1** - String(30), freies Feld für externe techn. Daten, TNCEXTERNALKEY1
- **tncexternalkey2** - String(30), freies Feld für externe techn. Daten, TNCEXTERNALKEY2
- **tncexternalkey3** - String(30), freies Feld für externe techn. Daten, TNCEXTERNALKEY3
- **matkbaproducer** - String(5), KBA Herstellernummer (HSN), MATKBAPRODUCER
- **matkbatype** - String(5), KBA Typschlüsselnummer (TSN), MATKBATYPE
- **pjmdocobj** - ObjectId, interne Projekt-ID, PJMDOCOBJ

- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.793 TdPjmTncGnpNum - OE-Nummern

Standard-Objekt mit Historie A

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **pjmdockey** - DocKey, Projekt-Art, PJMDOCKEY
- **pjmdocnum** - DocNum, Projekt-Nummer, PJMDOCNUM
- **producer** - ClBasProducer, Hersteller, PRODUCER
- **gnpnum** - String(40), OEReferenz-Nummer, GNPNUM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **gnpnumcode** - String(40), OE-Nummer komprimiert, GNPNUMCODE
- **isgnpnum** - Boolean, OE-Nummer?, ISGNPNUM
- **isdefault** - Boolean, Default ?, ISDEFAULT
- **isinsyncwithtnc** - Boolean, synchronisiert mit ext. techn. Daten?, ISINSYNCWITHTNC
- **isprovisory** - Boolean, vorläufiger Datensatz?, ISPROVISORY
- **ismanual** - Boolean, manuell erzeugter Datensatz?, ISMANUAL
- **itemseq** - Integer, Reihenfolge, ITEMSEQ
- **tncexternalid** - String(30), ID für externe technische Daten, TNCEXTERNALID
- **tncexternalkey1** - String(30), freies Feld für externe techn. Daten, TNCEXTERNALKEY1
- **tncexternalkey2** - String(30), freies Feld für externe techn. Daten, TNCEXTERNALKEY2
- **tncexternalkey3** - String(30), freies Feld für externe techn. Daten, TNCEXTERNALKEY3
- **pjmdocobj** - ObjectId, interne Projekt-ID, PJMDOCOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.794 ClPjmDocKey - Projekt-Belegarten

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **pjmdockey** - DocKey, Projekt-Art, PJMDOCKEY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **numrange** - ClSysNumrange, Nummernkreis, NUMRANGE
- **activitiprocdefid** - ClWflProcDef, Activity Prozess-Definition-ID, ACTIVITIPROCDEFID
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.795 ClPjmDocStat - Projekt-Status

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **pjmdocstatus** - String(1), Projektstatus, PJMDOCSTATUS
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.796 BoPrcAlyCtt - Legierungskontrakt

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **alycttnum** - DocNum, Legierungskontrakt-Nummer, ALYCTTNUM

- **lockID** - AutoNum, Sperr-ID, LOCKID
- **alyctt** - MdPrcAlyCtt, Hauptobjekt:

34.797 BoPrcAlyCttForDoc - Legierungskontrakt für Preisfindung in Beleg

Attribute[1]

- **alyctt** - MdPrcAlyCtt, Legierungskontrakt-Kopf
- **prcalycttcal** - MdPrcAlyCttCal, der gültige Kurs
- **prcalycttdscList** - MdPrcAlyCttDsc, die Zuschläge (i.d.R. zwei)
- **aly_alymatnum** - MatNum, Legierung (die tatsächliche des Materials)
- **aly_alygrp** - ClPrcAlyGrp, Legierungsgruppe

34.798 MdPrcAlyCtt - Legierungsabschlüsse

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **alycttnum** - DocNum, Legierungsabschluss, ALYCTTNUM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **alycttvalidfrom** - Date, Legierungsabschluss gültig ab, ALYCTTVALIDFROM
- **alycttvaliduntil** - Date, Legierungsabschluss gültig bis, ALYCTTVALIDUNTIL
- **alycttcalacttype** - Option, Buchungszeitpunkt MTZETZ, ALYCTTCALACTTYPE, Optionen: OpAlycttcalacttype
- **alycttcalactdate** - Date, Umstellungszeitpunkt (letzter..), ALYCTTCALACTDATE
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **alymatnum** - MatNum, Legierung (Mat.-Nr.), ALYMATNUM
- **alygrp** - ClPrcAlyGrp, Legierungsgruppe, ALYGRP
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **cusgrp** - ClBupCusGrp, Kundengruppe, CUSGRP
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **vengrp** - ClBupVenGrp, Lieferantengruppe, VENGRP
- **alycttgrp** - ClPrcAlyCttGrp, Umstellgruppe, ALYCTTGRP
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **prcalycttcalList** - MdPrcAlyCttCal
- **prcalycttdscList** - MdPrcAlyCttDsc
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.799 MdPrcAlyCttCal - Kurse

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **alycttnum** - DocNum, Legierungsabschluss, ALYCTTNUM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **alyratedate** - Date, Kurs gültig ab, ALYRATEDATE
- **alyismrateamnt** - Factor, Legierungskurs MTZ, ALYISMRATEAMNT
- **alyiserateamnt** - Factor, Energiekurz MTZ, ALYISERATEAMNT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.800 MdPrcAlyCttDsc - Zuschläge

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **alycttnum** - DocNum, Legierungsabschluss, ALYCTTNUM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **dsckey** - ClBasDscKey, Zu-Abschlag (Schlüssel), DSCKEY
- **dsctype** - Option, Rabattart (FrachtVers.Zoll..), DSCTYPE, Optionen: OpDsctype
- **dscratetype** - Option, Rabattart (%brutto%nettoabs VPEabs), DSCRATETYPE, Optionen: OpDscratetype
- **alybasisamnt** - Factor, kalkulierte Basis (MTZETZ), ALYBASISAMNT
- **alylossrate** - Percent, Abbrand (MTZETZ), ALYLOSSRATE
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.801 ClPrcAlyCttGrp - Umstellgruppen

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **alycttgrp** - String(3), Umstellgruppe, ALYCTTGRP
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.802 ClPrcAlyGrp - Legierungsgruppe

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **alygrp** - String(15), Legierungsgruppe, ALYGRP
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.803 BoPrdDoc - Fertigungsbeleg

Universalobjekt für Fertigungsauftrag und Fertigungsvorschlag.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **prddockey** - ClPrdDocKey, Fertigungsbeleg-Art, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Fertigungsbeleg-Nummer, PRDDOCNUM
- **prddocobj** - ObjectId, interne Fertigungsbeleg-ID, PRDDOCOBJ
- **lockID** - AutoNum, Sperr-ID, LOCKID
- **prddoc** - TdPrdDoc, Hauptobjekt: der Fertigungsbeleg-Kopf
- **prddocitemList** - TdPrdDocItem, Liste aller Komponenten
- **prddocmrpList** - TdPrdDocMrp, Liste Verknüpfungen
- **prddocoprList** - TdPrdDocOpr, Liste Arbeitsgänge
- **prdrescapList** - TdPrdResCap, Liste Kapazitätsbedardsdaten
- **prddocoprschList** - TdPrdDocOprSch, Liste Einplandaten
- **prd_isautonumber** - Boolean, Hilfsfeld: Nummernvergabe bei neuem Objekt
- **prd_isavgpriceupd** - Boolean, Hilfsfeld: Gleitpreis-Update erforderlich
- **prd_targetqty** - Quantity, Hilfsfeld: die kumulierte Sollmenge (laut Sollmengen-Berechnungstyp)
- **sostat** - SoPrdDocStat, Hilfskonstrukt für Auswertung Fertigungsbeleg-Status
- **sostatqlt** - SoPrdDocStatQlt, Hilfskonstrukt für QS-Status
- **prd_issplit** - Boolean, Hilfsfeld: Splitten
- **prd_quantitysplit** - Quantity, Teilmenge beim Splitten
- **prd_istransactsplit** - Boolean, Quellbeleg beim Splitten auf 'abgewickelt' setzen ?

- **prd_prddockeysplit** - ClPrdDocKey, Quell-Fertigungsbeleg-Art bei Splittung
- **prd_prddocnumsplit** - DocNum, Quell-Fertigungsbeleg-Nummer bei Splittung
- **prd_isrestart** - Boolean, Hilfsfeld: Neustart
- **prd_istransactrestart** - Boolean, Quellbeleg beim Neustart auf 'abgewickelt' setzen ?
- **prd_isinvcancellationrestart** - Boolean, Warenbewegungen des Quellbeleg beim Neustart stornieren ?
- **prd_itemforinvcancellationrestart** - DocItem, Warenausgabe des Quellbeleg beim Neustart für bestimmte Kompenente stornieren (muss per XCI-Event gesetzt werden) ?
- **prd_isconfcancellationrestart** - Boolean, Rückmeldungen des Quellbeleg beim Neustart stornieren ?
- **prd_isconftransactrestart** - Boolean, Rückmeldung (offener letzter AG) des Quellbeleg beim Neustart ausführen ?
- **prd_isconftransactallrestart** - Boolean, Rückmeldungen (alle offene) des Quellbeleg beim Neustart ausführen ?
- **prd_prddockeyrestart** - ClPrdDocKey, Quell-Fertigungsbeleg-Art bei Neustart
- **prd_prddocnumrestart** - DocNum, Quell-Fertigungsbeleg-Nummer bei Neustart

34.804 BoPrdDocForStatus - Status-Daten Fertigungsbeleg kompakt

Wie BoPrdDoc, ohne Terminierung und Kapazität, für Status-Berechnungen.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **prddockey** - ClPrdDocKey, Auftragsart, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Auftragsnummer, PRDDOCNUM
- **prddocobj** - ObjectId, interne FA-ID, PRDDOCOBJ
- **lockID** - AutoNum, Sperr-ID, LOCKID
- **prddoc** - TdPrdDoc, Hauptobjekt: der FA
- **prd_isavgpriceupd** - Boolean, Hilfsfeld: Gleitpreis-Update erforderlich
- **prddocitemList** - TdPrdDocItem, Liste aller Komponenten
- **prddocmrpList** - TdPrdDocMrp, Liste Verknüpfungen
- **prddocoprList** - TdPrdDocOpr, Liste Arbeitsgänge
- **prd_isrestart** - Boolean, Hilfsfeld: Neustart (muss per XCI-Event gesetzt werden)
- **prd_istransactrestart** - Boolean, Quellbeleg beim Neustart auf 'abgewickelt' setzen (muss per XCI-Event gesetzt werden) ?
- **prd_isinvcancellationrestart** - Boolean, Warenbewegungen des Quellbeleg beim Neustart stornieren (muss per XCI-Event gesetzt werden) ?
- **prd_itemforinvcancellationrestart** - DocItem, Warenausgabe des Quellbeleg beim Neustart für bestimmte Kompenente stornieren (muss per XCI-Event gesetzt werden) ?

34.805 BoPrdDocForRelink - Nachträglicher Link auf Fertigungsbeleg

Attribute[1]

- **refprddoc** - SoLiPrdDoc, ausgewählter Fertigungsbeleg
- **refprddocList** - SoLiPrdDoc, Auswahl möglicher Fertigungsbelege

34.806 BoPrdNetConvertPrdPropForSplit - Fertigungsvorschlag umwandeln mit Teilmenge

Attribute[1]

- **quantity** - Quantity, QUANTITY

34.807 BoPrdDocForPrint - Druck-Daten Fertigungsbeleg

Druck Leitkarte.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **prddockey** - ClPrdDocKey, Auftragsart, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Auftragsnummer, PRDDOCNUM

- **prddocobj** - ObjectId, interne FA-ID, PRDDOCOBJ
- **prddoc_nextmrpdate** - Date, Hilfsfeld Dispodatum nächster Bedarf fuer erzeugtes Endprodukt
- **matbas** - MdMatBas, die Stammdaten des Endproduktes (laut FB-Kopf)
- **matscbList** - MdMatScb, die SMLs des Endproduktes (laut FB-Kopf)
- **matscbbasforprintMap** - , die SMLs des Endproduktes (laut FB-Kopf), aufbereitet für Druck
- **rouresdcscbMap** - , die SMLs der Ressorcen
- **roureesscbforprintMap** - , die SMLs der Ressorcen (Map mit Map je Ressource), aufbereitet für Druck
- **prddoc** - TdPrdDoc, Hauptobjekt: der FA
- **prddocitemList** - TdPrdDocItem, Komponenten
- **prddociteminvdetList** - TdPrdDocDet, Chargen aller Komponenten aufbereitet
- **prddocmrpList** - TdPrdDocMrp, Verknüpfungen
- **prddocoprList** - TdPrdDocOpr, Arbeitsgänge
- **rptList** - SoLiRpt, frei belegbare Liste zum Füllen per XCI-Event

34.808 BoPrdDocOprForPrint - Druck-Daten Arbeitsgang

Druck Lohnschein.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **prddockey** - ClPrdDocKey, Auftragsart, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Auftragsnummer, PRDDOCNUM
- **prddocobj** - ObjectId, interne FA-ID, PRDDOCOBJ
- **prddoc** - TdPrdDoc, Hauptobjekt: der FA
- **prddocopr** - TdPrdDocOpr, der einzelne AG
- **res_resqtypersonal** - Integer, Hilfsfeld: max. Anzahl Ressourcen aus 'Personal'-Ressourcen
- **res_resqtymachine** - Integer, Hilfsfeld: max. Anzahl Ressourcen aus 'Maschinen'-Ressourcen
- **rptList** - SoLiRpt, frei belegbare Liste zum Füllen per XCI-Event

34.809 BoPrdDocItemForPrint - Druck-Daten Komponente

Druck Entnahmeschein.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **prddockey** - ClPrdDocKey, Auftragsart, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Auftragsnummer, PRDDOCNUM
- **prddocobj** - ObjectId, interne FA-ID, PRDDOCOBJ
- **prddoc** - TdPrdDoc, Hauptobjekt: der FA
- **prddocitem** - TdPrdDocItem, die Komponente, PRDDOCITEM
- **prddocopr** - TdPrdDocOpr, der AG zum Material
- **prddocitemlotList** - TdPrdDocItemLot, Gesamtliste aller Lose der Komponente
- **rptList** - SoLiRpt, frei belegbare Liste zum Füllen per XCI-Event

34.810 DcPrdDocItemForPrint - Druck-Daten (aufbereitet) Komponente

Materialposition für Druck (Beleg) -- NOCH UNGENUTZT

Attribute[1]

34.811 DcPrdDocOprForPrint - Druck-Daten (aufbereitet) Arbeitsgang

Arbeitsgangposition für Druck (Beleg) -- NOCH UNGENUTZT

Attribute[1]

34.812 BoPrdDocForCopy - Kopieren Fertigungsbeleg

Wird beim Kopieren von Fertigungsbelegen, der Übernahme eines Fertigungsvorschlags in einen Fertigungsbeleg und beim Splitten eines laufenden Fertigungsbelegs verwendet.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **prd_newprddocnum** - DocNum, neue Fertigungsbeleg-Nummer bei man. Nummernvergabe
- **prddockeyfrom** - ClPrdDocKey, Fertigungsbeleg-Art Referenzbeleg, PRDDOCKEYFROM
- **prddockeyto** - ClPrdDocKey, Fertigungsbeleg-Art neuer Beleg, PRDDOCKEYTO
- **prd_isautonumber** - Boolean, Hilfsfeld: Nummernvergabe bei neuem Objekt
- **iscopybom** - Boolean, STL kopieren ?, ISCOPYBOM
- **iscopyrou** - Boolean, APN kopieren ?, ISCOPYROU
- **iscopytxt** - Boolean, Texte kopieren ?, ISCOPYTXT
- **iscopyscb** - Boolean, SML kopieren ?, ISCOPYSCB
- **iscopyscbvalues** - Boolean, SML-Attribute kopieren ?, ISCOPYSCBVALUES
- **iscopyprddocmrpList** - Boolean, Referenzen kopieren ?
- **clprddoccopy** - ClPrdDocCopy, Referenztabelle
- **refbo** - BoPrdDoc, der zu kopierendeaufzuteilende Fertigungsbeleg bzw. zu übernehmende Fertigungsvorschlag
- **prd_issplit** - Boolean, Hilfsfeld: Splitten (nicht Kopieren)
- **prd_quantitysplit** - Quantity, Teilmenge beim Splitten
- **prd_istransactsplit** - Boolean, Quellbeleg beim Splitten auf 'abgewickelt' setzen ?
- **prd_isrestart** - Boolean, Hilfsfeld: Neustart eines Ersatz-Fertigungsbelegs (nicht Kopieren)
- **prd_istransactrestart** - Boolean, Quellbeleg beim Neustart auf 'abgewickelt' setzen ?
- **prd_isinvcancellationrestart** - Boolean, Warenbewegungen des Quellbeleg beim Neustart stornieren ?
- **prd_isconfcancellationrestart** - Boolean, Rückmeldungen des Quellbeleg beim Neustart stornieren ?
- **prd_isconftransactrestart** - Boolean, Rückmeldung (offener letzter AG) des Quellbeleg beim Neustart ausführen ?
- **prd_isconftransactallrestart** - Boolean, Rückmeldungen (alle offene) des Quellbeleg beim Neustart ausführen ?

34.813 BoPrdDocForNew - Neuanlage Fertigungsbeleg oder -Vorschlag

Aus dem Standard-Modul oder aus einem Beleg oder WF-Modul heraus aufrufbar. Bei Aufruf aus einem Beleg oder WF ist die Eingabe bereits teilweise vorbelegt, bei Neuanlage aus dem Standard-Modul (also 'von Hand') wird die Eingabe einer Materialnummer erwartet. Die angezeigten Listen der STL und APL für Verpackungen sind einfache ListTable.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **prddockey** - ClPrdDocKey, FA-Art, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, FA-Nummer, PRDDOCNUM
- **mrpgrp** - ClMrpGrp, Dispogruppe, MRPGRP
- **prd_isautonumber** - Boolean, Hilfsfeld: Nummernvergabe bei neuem Objekt
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **msrref** - AutoNum, Aufmassreferenz (lfd. Nr., auch für INV), MSRREF
- **matmrpbrrList** - MdMatMrpBrr, Liste der STL-APL-Kombinationen
- **prddocmrpList** - TdPrdDocMrp, Liste neu anzulegender Verknüpfungen
- **prd_isqltreworder** - Boolean, Hilfsflag NAcharbeitsauftrag
- **prd_ispckorder** - Boolean, Hilfsflag Verpackungsauftrag
- **prd_basematnum** - MatNum, Materialnummer des Rohteils bei Verpackungsauftrag
- **prdmatList** - BoPrdDocForNewDet, Liste Materialnummern bei Sammel-FA (NOCH UNGENUTZT!)
- **prdqtycmbtype** - Option, Mengen-Kombinationstyp bei Sammel-FA (NOCH UNGENUTZT!), PRDQTYCMBTYPE, Optionen: OpPrdqtycmbtype

- **prd_sub_prddocList** - BoPrdDocForNewDet, Liste Materialnummern (Aufsplittung Baugruppen)
- **prd_issubprddoc** - Boolean, Hilfsflag bei Aufsplittung in Baugruppen
- **lot_prddocList** - BoPrdDocForNewDet, Liste Lose bei Aufsplittung in Lose
- **lot_quantity** - Quantity, Los-Menge bei Aufsplittung in Lose
- **lot_count** - Integer, Los-Anzahl bei Aufsplittung in Lose
- **lot_ismulti** - Boolean, Hilfsflag bei Aufsplittung in Lose
- **prddoc** - TdPrdDoc, ein FA-Kopf (einige Felder z.B. für STL+APL werden hier 'missbraucht')
- **info_bomdocstext** - String(40), Hilfsfeld für Infotext
- **info_bommatnum** - MatNum, Hilfsfeld für Infotext
- **info_roudocstext** - String(40), Hilfsfeld für Infotext
- **info_roumatnum** - MatNum, Hilfsfeld für Infotext
- **info_matstext** - String(40), Hilfsfeld für Infotext
- **info_basematstext** - String(40), Hilfsfeld für Infotext
- **prd_bobomdocformrp** - BoBomDocForMrp, Anzeige der ausgewaehlten STL
- **prd_boroudocformrp** - BoRouDocForMrp, Anzeige des ausgewaehlten APL
- **xdate1** - Date, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XDATE1
- **xdate2** - Date, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XDATE2
- **xstext1** - String(40), Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XSTEXT1
- **xstext2** - String(40), Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XSTEXT2
- **xqty1** - Quantity, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XQTY1
- **xqty2** - Quantity, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XQTY2
- **xint1** - Integer, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XINT1
- **xint2** - Integer, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XINT2
- **xltext1** - Text, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XLTEXT1
- **xltext2** - Text, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XLTEXT2

34.814 BoPrdDocForNewDet - Neuanlage Fertigungsbeleg oder -Vorschlags

Detailobjekt für zusätzliche Materialnummern (verlinkte Unter-Fertigungsbelege für Baugruppen) oder Aufsplittung in Lose. Es entstehen jeweils mehrere eigenständige Fertigungsbelege. Es wird nur je eine der beiden Varianten unterstützt, es ist keine kombinierte Verwendung von Lossplittung und Unter-Baugruppen möglich!

Attribute[1]

- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **info_matstext** - String(40), Hilfsfeld für Infotext
- **prd_islinksubprddoc** - Boolean, Hilfsfeld für Verlinkung des Unter-Fertigungsbelegs
- **desdeldate** - Date, Lieferdatum (Wunsch), DESDELDATE
- **deldate** - Date, Lieferdatum (bestätigt), DELDATE
- **mrpdate** - Date, Dispodatum (Bedarfs-Zugangstermin), MRPDATE
- **shippingdate** - Date, Versanddatum, SHIPPINGDATE
- **targetstart** - Date, Sollstart, TARGETSTART
- **targetend** - Date, Soll-Ende, TARGETEND
- **prdstart** - DateTime, FAAG Start (exakte Terminierung), PRDSTART
- **prdend** - DateTime, FAAG Start (exakte Terminierung), PRDEND
- **planstart** - Date, Planstart, PLANSTART
- **planend** - Date, Plan-Ende, PLANEND

34.815 BoPrdDocForMrp - Dispo-Daten Fertigungsbeleg kompakt

Begrenzt auf dispo-relevante Daten.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **prddockey** - ClPrdDocKey, Auftragsart, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Auftragsnummer, PRDDOCNUM
- **prddocobj** - ObjectId, interne FA-ID, PRDDOCOBJ
- **lockID** - AutoNum, Sperr-ID, LOCKID
- **prddoc** - TdPrdDoc, Hauptobjekt: der FA
- **prddocitemList** - TdPrdDocItem, Komponenten
- **prddocmrpList** - TdPrdDocMrp, Links

34.816 TmpKeyBoPrdDoc - Dummy-Schlüssel für Listen

Attribute[1]

- **company** - String(), COMPANY
- **prddockey** - DocKey, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, PRDDOCNUM

34.817 DcBoPrdDocKey - fachlicher Schlüssel eines Fertigungsbeleges

z.B. für Beleglisten

Attribute[1]

- **company** - String(), COMPANY
- **prddockey** - DocKey, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, PRDDOCNUM
- **prddocobj** - ObjectId, PRDDOCOBJ

34.818 DcPrdConfListForBatch - Datencontainer für Liste Batch-RM

Zum Zurückgeben von Meldungen an den Client.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **prdscrapkey** - ClQltPrdScrapKey, Ausschuss-Schlüssel, wenn Batch nur Ausschuß rückmeldet, PRDSCRAPKEY
- **conf_isqtyscrap** - Boolean, Hilfsflag wenn Batch Ausschuss rückmeldet
- **prdqltkey** - ClQltPrdQltKey, Ausschuss-Schlüssel, wenn Batch nur Nacharbeit rückmeldet, PRDQLTKEY
- **conf_isqtyqltrew** - Boolean, Hilfsflag wenn Batch Nacharbeit rückmeldet
- **conf_isqtyqlt** - Boolean, Hilfsflag wenn Batch QS-Menge rückmeldet
- **conf_isqtycancel** - Boolean, Hilfsflag wenn Batch unfertige Menge rückmeldet
- **conf_qtytype** - Option, Hilfsflag: welche Mengen werden rückgemeldet (Gutmenge, Ausschuss..)?, Optionen: OpConf_qtytype
- **persnum** - ClPrdPersNum, Personalnummer für alle RM des Batch, PERSNUM
- **conf_extpersnum** - Password, alternativ externe Personalnummer (ID Chip) für alle RM des Batch
- **conf_isdatalogsetup** - Boolean, Hilfsflag für vorhandene BDE-Anmeldung (Rüsten)
- **conf_isdatalogwork** - Boolean, Hilfsflag für vorhandene BDE-Anmeldung (Arbeit)
- **conf_isautoaddtodln** - Boolean, Hilfsflag: autom. Anfügen der produzierten Endprodukte der Rückmeldungen an einen Lieferschein
- **conf_addtodlndockey** - DocKey, Belegart zum autom. Anfügen der produzierten Endprodukte
- **conf_addtodlndocnum** - DocNum, Belegnummer zum autom. Anfügen der produzierten Endprodukte
- **conf_addtodlndocitem** - DocItem, Belegposition zum autom. Anfügen der produzierten Endprodukte
- **conf_isinppersnum** - Boolean, Hilfsflag: Personalnummer bei Rückmeldung abfragen?
- **conf_isinpextpersnum** - Boolean, Hilfsflag: Personalnummer extern bei Rückmeldung abfragen?
- **conf_isinpqty** - Boolean, Hilfsflag: Menge bei Rückmeldung abfragen? (derzeit nur bei Einzel-RM vorgesehen)
- **conf_iscontinue** - Boolean, Hilfsflag: Vorgang fortsetzen? (derzeit nur für Abbruch in XCI-Event vorgesehen)

- **conf_xcicode** - String(40), Hilfsfeld für XCI-Event-Steuerung
- **conf_xcistringMap** - String(), freie Map für beliebige Steuerparameter
- **params** - String(), Map für Startparameter aus Client
- **dcprdconfList** - DcPrdConfForBatch, Liste der Rückmeldungen im Stapel
- **confnum** - AutoNum, Rückmeldenummer (hier nur gesetzt wenn eine RM verarbeitet wird und dcprdconfList leer ist), CONFNUM

34.819 DcPrdConfForBatch - Datencontainer für eine im Batch erzeugte RM

Zum Zurückgeben von Meldungen an den Client.

Attribute[1]

- **confnum** - AutoNum, Rückmeldenummer (hier der Key fuer die Batch-Abarbeitung), CONFNUM
- **confitem** - DocItem, Rückmeldeposition, CONFITEM
- **prddockey** - DocKey, Fertigungsauftragsbelegart, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Fertigungsauftragsbeleg-Nummer, PRDDOCNUM
- **prddoctype** - Option, Fertigungsauftragstyp, PRDDOCTYPE, Optionen: OpPrddoctype
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **prddocdate** - Date, Fertigungsauftragsdatum (Stichtag), PRDDOCDATE
- **plant** - String(2), Werk, PLANT
- **mrpdept** - String(3), Disponent Abteilung, MRPDEPT
- **matchcode** - String(15), Kurzname Suchwort, MATCHCODE
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **quantity** - Quantity, Menge (nur informativ, offene Menge des AG), QUANTITY
- **qunit** - Unit, Mengeneinheit, QUNIT
- **prdscrapkey** - ClQltPrdScrapKey, Ausschuss-Schlüssel, wenn Batch nur Ausschuß rückmeldet, PRDSCRAPKEY
- **conf_isqtyscrap** - Boolean, Hilfsflag wenn Batch Ausschuss rückmeldet
- **prdqltkey** - ClQltPrdQltKey, Ausschuss-Schlüssel, wenn Batch nur Nacharbeit rückmeldet, PRDQLTKEY
- **conf_isqtyqltrew** - Boolean, Hilfsflag wenn Batch Nacharbeit rückmeldet
- **conf_isqtyqlt** - Boolean, Hilfsflag wenn Batch QS-Menge rückmeldet
- **conf_isqtycancel** - Boolean, Hilfsflag wenn Batch unfertige Menge rückmeldet

34.820 DcPrdDocPrdOprResReplace - Container für Ersetzung einer Ressource

Attribute[1]

- **oldresource** - MdRouRes
- **resource** - MdRouRes, RESOURCE
- **resofferlist** - MdRouRes
- **onlyactres** - Boolean

34.821 DcBoPrdDocNewListForBatch - Container für eine Liste zu erzeugender FA

Attribute[1]

- **tmp_lockstring** - String(), Sperr-ID + 'kuenstlicher' Key fuer Sperr-ID
- **lockID** - AutoNum, LOCKID
- **docitemList** - SoLiDocItemPrd, die vom Benutzer gewaehlten Belegpos.

34.822 DcBoPrdDocBomReloadForBatch - Container für eine Liste zu aktualisierender FA

STL neu laden.

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY

- **bomdockey** - DocKey, zu aktualisierende STL, BOMDOCKEY
- **bomdocnum** - DocNum, zu aktualisierende STL, BOMDOCNUM
- **prddocList** - SoLiPrdDocForBatch, die vom Benutzer gewaehlten FA

34.823 DcBoPrdDocRouReloadForBatch - Container für eine Liste zu aktualisierender FA

APL neu laden.

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **roudockey** - DocKey, zu aktualisierender APL, ROUDOCKEY
- **roudocnum** - DocNum, zu aktualisierender APL, ROUDOCNUM
- **prddocList** - SoLiPrdDocForBatch, die vom Benutzer gewaehlten FA

34.824 BoPrdConf - Rückmeldung

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **confnum** - AutoNum, Rückmeldenummer, CONFNUM
- **confitem** - DocItem, Rückmeldeposition, CONFITEM
- **refprddocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) FA-ID, REFPRDDOCOBJ
- **lockID** - AutoNum, Sperr-ID, LOCKID
- **prdconf** - TdPrdConf, die eigentliche RM
- **prdconfdetList** - TdPrdConfDet, Confdet splittet sich in Seriennr. + Ausschuss + Stoerzeiten
- **qtydetList** - TdPrdConfDet, Ausschuß
- **timedetList** - TdPrdConfDet, Störzeiten
- **srlnumList** - TdPrdConfDet, Seriennummern (Komponenten + Endprodukt)
- **prdconfresList** - TdPrdConfRes, Ressourcen-Details
- **conf_prddatalog** - DcPrdDataLog, Container mit BDE-Daten (nur bei BDE-AnAbmeldung)
- **conf_refprddocopr** - TdPrdDocOpr, der Arbeitsgang (nur zur Info)
- **conf_isincludepreopr** - Boolean, Hilfsflag zum Beenden aller Vorgänger-AG
- **prdseqnum** - String(12), Erfassung Produktions-Folgenummer (eigene), PRDSEQNUM
- **prdrefnum** - String(10), Erfassung Produktions-Nummer (eigene), PRDREFNUM
- **prdseqnumbup** - String(12), Erfassung Produktions-Folgenummer (Kunde), PRDSEQNUMBUP
- **prdrefnumbup** - String(10), Erfassung Produktions-Nummer (Kunde), PRDREFNUMBUP
- **conf_prdconftotqty** - Quantity, Erfassung einer Gesamtmenge (und Angabe 'davon Ausschuß) statt Eingabe Gutmenge + Ausschuß
- **conf_ishideprdconfqty** - Boolean, Hilfsflag zum Ein-Ausblenden von Eingabemengen in der BDE-Client Rückmeldung
- **conf_ishideprdconfscrapqty** - Boolean, Hilfsflag zum Ein-Ausblenden von Ausschussmengen in der BDE-Client Rückmeldung basierend auf conf_ishideprdconfqty
- **conf_ishideprdconfqltrewqty** - Boolean, Hilfsflag zum Ein-Ausblenden von Nacharbeitsmengen in der BDE-Client Rückmeldung basierend auf conf_ishideprdconfqty
- **conf_isautoaddtodln** - Boolean, Hilfsflag: autom. Anfügen der produzierten Endprodukte Rückmeldung an einen Lieferschein
- **conf_addtodlndockey** - DocKey, Belegart zum autom. Anfügen der produzierten Endprodukte
- **conf_addtodlndocnum** - DocNum, Belegnummer zum autom. Anfügen der produzierten Endprodukte
- **conf_addtodlndocitem** - DocItem, Belegposition zum autom. Anfügen der produzierten Endprodukte
- **conf_isinppersnum** - Boolean, Hilfsflag: Personalnummer bei Rückmeldung abfragen?
- **conf_isinpextpersnum** - Boolean, Hilfsflag: Personalnummer extern bei Rückmeldung abfragen?
- **conf_xcicode** - String(40), Hilfsfeld für XCI-Event-Steuerung
- **conf_xcistringMap** - String(), freie Map für beliebige Steuerparameter

- **params** - String(), Map für Startparameter aus Client
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.825 BoPrdConfQuick - Schnellrückmeldung

Attribute[1]

- **conf_isconfdatemaintain** - Boolean
- **conf_ispersnummaintain** - Boolean
- **conf_confstattype** - Integer
- **prdconfres1** - TdPrdConfRes
- **prdconfres2** - TdPrdConfRes
- **prdconfres3** - TdPrdConfRes
- **prdconfres4** - TdPrdConfRes
- **prdconfres5** - TdPrdConfRes

34.826 BoPrdConfForStatus - Status-Daten Rückmeldung kompakt

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **confnum** - AutoNum, Rückmeldenummer, CONFNUM
- **confitem** - DocItem, Rückmeldeposition, CONFITEM
- **refprddocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) FA-ID, REFPRDDOCOBJ
- **prdconf** - TdPrdConf, die eigentliche RM
- **prdconfresList** - TdPrdConfRes
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.827 BoPrdConfForNew - Dummy für Eingabedialog 'neue RM'

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **confnum** - AutoNum, Rückmeldenummer, CONFNUM

34.828 DcPrdResBase - Container BDE-Status

Attribute[1]

- **quantity** - DcPrdQuantity, QUANTITY
- **resstatus** - DcPrdResStatus, RESSTATUS
- **oprstatus** - DcPrdOprStatus

34.829 DcPrdQuantity - Container BDE-Stückzähler

Attribute[1]

- **quantity** - Quantity, QUANTITY
- **resource** - String(25), RESOURCE
- **ip** - String(), Provisorisch zum clientseitigen Filtern von Nachrichten
- **logtime** - DateTime, LOGTIME

34.830 DcPrdOprStatus - Container BDE-Arbeitsgangstatus

Attribute[1]

- **resource** - String(25), RESOURCE
- **confnum** - AutoNum, CONFNUM
- **prddockey** - DocKey, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, PRDDOCNUM
- **matnum** - MatNum, MATNUM

- **statusinfotype_setup** - Option
- **statusinfotype_work** - Option
- **logtime** - DateTime, LOGTIME

34.831 DcPrdDocStatus - Container BDE FB-Auftragsstatus

Attribute[1]

- **statusicon** - String(), Material icon
- **sysbinobjid** - AutoNum, Identifikation für Bild aus Blob Tabelle
- **prddocstatus** - String(1), Fertigungsauftragsstatus, PRDDOCSTATUS
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **resource** - String(), RESOURCE
- **ip** - String(), Provisorisch zum clientseitigen Filtern von Nachrichten
- **logtime** - DateTime, LOGTIME

34.832 DcPrdResStatus - Container BDE-Maschinenstatus

Attribute[1]

- **statustype** - Option, Ampel
- **statusicon** - String(), Material icon
- **sysbinobjid** - AutoNum, Identifikation für Bild aus Blob Tabelle
- **statustext** - String(), Statustext mittels Übersetzung
- **resource** - String(25), Für Zuordnung der Maschine, RESOURCE
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **extresdataid** - String(25), externe ID einer importierten MDE-Meldung, EXTRESDATAID
- **resdatacnccode** - String(25), CNC-Meldung aus externer MDE (Code), RESDATACNCCODE
- **resdatacncstext** - String(80), CNC-Meldung aus externer MDE (Text), RESDATACNCSTEXT
- **resdatacncprog** - String(25), CNC-Meldung aus externer MDE (Programm), RESDATACNCPROG
- **resdatacode** - String(25), Meldung aus externer MDE (Code), RESDATACODE
- **resdatastext** - String(80), Meldung aus externer MDE (Text), RESDATASTEXT
- **ip** - String(), Provisorisch zum clientseitigen Filtern von Nachrichten
- **logtime** - DateTime, LOGTIME

34.833 DcPrdOprButton - Container für Client-Mobile

Attribute[1]

- **oprbuttontype** - Option
- **oprbuttontext** - String()
- **oprbuttonicon** - String()
- **islogoutaftercompletion** - Boolean
- **isdisabled** - Boolean, ISDISABLED

34.834 DcMenuItem - Container für Client-Mobile

Attribute[1]

- **id** - String(5)
- **idmain** - String(5)
- **stext** - String(40), STEXT
- **isquickselection** - Boolean, ISQUICKSELECTION
- **childList** - DcMenuItem

34.835 DcMenu - Container für Client-Mobile

Attribute[1]

- **id** - String(40)
- **stext** - String(40), STEXT
- **quickList** - DcMenuItem
- **childList** - DcMenuItem

34.836 DcPrd - Container für Client-Mobile

Attribute[1]

- **prdreslist** - DcPrdResSel

34.837 DcPrdResSel - Container für Client-Mobile

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **refresource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, REFRESOURCE
- **rescurrbool** - Boolean
- **prdoprcurr** - DcPrdOprSel

34.838 DcPrdOprSel - Listenelement für Client-Mobile

Hauptobjekt für Arbeitsvorrat-Liste BDE-Terminals und für Anzeige Arbeitsgang- Auftragsdetails

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **prddockey** - DocKey, Fertigungsbeleg-Art, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Fertigungsbeleg-Nummer, PRDDOCNUM
- **prddocitem** - DocItem, Komponenten- AG-Positionsnr., PRDDOCITEM
- **oprnum** - DocItem, Arbeitsgangnummer (frei belegbar), OPRNUM
- **prddoc_planstart** - Date, Planstart
- **prddoc_planend** - Date, Plan-Ende
- **prddoc_prdstart** - DateTime, FA Start (exakte Terminierung)
- **prddoc_prdend** - DateTime, FA Start (exakte Terminierung)
- **prdstart** - DateTime, AG Start (exakte Terminierung), PRDSTART
- **prdend** - DateTime, AG Start (exakte Terminierung), PRDEND
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **prdoprqty** - Quantity, Sollmenge AG, PRDOPRQTY
- **prdconfqty** - Quantity, Gutmenge (rückgemeldet), PRDCONFQTY
- **prdconfqtypre** - Quantity, Vorg.-AG Menge (rückgemeldet), PRDCONFQTYPRE
- **conf_prdconftotqty** - Quantity, Erfassung einer Gesamtmenge (und Angabe 'davon Ausschuß) statt Eingabe Gutmenge + Ausschuß
- **prdconfqty_open** - Quantity, Restmenge (offen)
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **prddoc_stext** - String(), Kurztext des Fertigungsbelegs
- **confnum** - AutoNum, Rückmeldenummer, CONFNUM
- **confitem** - DocItem, Rückmeldeposition, CONFITEM
- **prddocobj** - ObjectId, interne FA-ID, PRDDOCOBJ
- **prdoprconfstat** - Option, Rückmeldestatus AG, PRDOPRCONFSTAT, Optionen: OpPrdoprconfstat
- **prdoprconfstatpre** - Option, Rückmeldestatus Vorgänger, PRDOPRCONFSTATPRE, Optionen: OpPrdoprconfstatpre
- **rouprdkey** - String(10), techn. Steuerschlüssel, ROUPRDKEY
- **rousetupgrp** - String(), Rüstgruppe
- **statusinfotype_setup** - Option, Status Rüsten (Symbol)
- **statusinfotype_work** - Option, Status Produktion (Symbol)
- **statusinfotype_mat** - Option, Status Material (Symbol)

- **statusinfoqty_mat** - Quantity,
- **statusinfoqty_work** - Quantity,
- **oprseqtype** - Option, AG-Reihenfolgekennung (internes Hilfsfeld), OPRSEQTYPE, Optionen: OpOprseqtype
- **schstat** - Option, Terminierungsstatus (FA), SCHSTAT, Optionen: OpSchstat
- **schtype** - Option, Terminierungsart (vorw.rückw.mittel), SCHTYPE, Optionen: OpSchtype
- **schpriority** - Integer, Priorität, SCHPRIORITY
- **schgrp** - String(5), Einplangruppe, SCHGRP
- **opr_sortkey** - String(25), Hilfsfeld: Sortierung, kann via Ressourcen-freiem Code belegt werden
- **opr_stext** - String(40), Hilfsfeld: freier Text, kann via Ressourcen-freiem Code belegt werden
- **opr_status** - String(3), Hilfsfeld: Status, kann via Ressourcen-freiem Code belegt werden

34.839 DcPrdConf - Datencontainer für BDE via ClientMobile

Attribute[1]

- **boPrdConf** - BoPrdConf, die eingentliche Rückmeldung
- **dcPrdOprSel** - DcPrdOprSel, die in der Auswahlliste gewählte Zeile
- **sucDcPrdConfList** - SucDcPrdConf, Datencontainer für Nachfolge-Arbeitsgänge, die ggf. mit rückgemeldet werden
- **isCanceledOnWarning** - Boolean, bei Warnungen abbrechen
- **unlockIfLocked** - Boolean, gesperrte Objekte entsperren (um sie dann eigene Sperre zu setzen)

34.840 SucDcPrdConf - Datencontainer für BDE via ClientMobile

Attribute[1]

- **sucBoPrdConfList** - BoPrdConf, Liste Nachfolge-Arbeitsgänge, die ggf. mit rückgemeldet werden
- **prd_infotext** - String(), Hilfsfled für Infotext

34.841 DcPrdPosting -

Attribute[1]

- **dcprdfunction** - DcPrdFunction
- **company** - String(), COMPANY
- **prddockey** - ClPrdDocKey, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, PRDDOCNUM
- **prddoctype** - Option, PRDDOCTYPE, Optionen: OpPrddoctype
- **prdpostingtype** - Option, Entfällt durch dcprdfunction
- **prddoclist** - DcLiPrdDocForPosting
- **prddocoprlist** - DcLiPrdDocOprForPosting
- **invcdnguitype** - Option, Ende
- **prdDocMap** -
- **prdDocMap_sortfield** - String()
- **prdDocMap_reverse** - Boolean
- **prdDocOprMap** -
- **prdDocOprMap_sortfield** - String()
- **prdDocOprMap_reverse** - Boolean

34.842 DcLiPrdDocOprForPosting -

Attribute[1]

- **prddockey** - DocKey, Fertigungsbeleg-Art, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Fertigungsbeleg-Nummer, PRDDOCNUM
- **prddocitem** - DocItem, Komponenten- AG-Positionsnr., PRDDOCITEM
- **oprseqnum** - DocItem, AG-Reihenfolgenummer, OPRSEQNUM
- **oprseqseqnum** - DocItem, AG-Reihenfolge-Nachfolgenummer, OPRSEQSEQNUM

- **oprseqtype** - Option, AG-Reihenfolgekennung (internes Hilfsfeld), OPRSEQTYPE, Optionen: OpOprseqtype
- **roudocitem** - DocItem, Arbeitsplanposition (Key), ROUDOCITEM
- **oprnum** - DocItem, AG-Nummer, OPRNUM
- **resplant** - String(2), Werk Resource, RESPLANT
- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **coscen** - String(8), Kostenstelle, COSCEN
- **tunit** - Unit, Zeiteinheit, TUNIT
- **rouoprkey** - String(4), Arbeitsgangart, ROUOPRKEY
- **oprcatnum** - DocNum, Arbeitsgangkatalog-Nr., OPRCATNUM
- **wageslip** - Integer, Lohnscheine (Anzahl), WAGESLIP
- **wagegrp** - String(3), Lohngruppe (frei belegbar), WAGEGRP
- **wagekey** - String(4), Lohnart (frei belegbar), WAGEKEY
- **setupgrp** - String(10), Rüstgruppe (frei belegbar), SETUPGRP
- **setupkey** - String(2), Rüstschlüssel (frei belegbar), SETUPKEY
- **qltskill** - String(2), Qualifikation (frei belegbar), QLTSKILL
- **qltchecknote** - String(4), Prüfhinweis (frei belegbar), QLTCHECKNOTE
- **oprsortkey** - String(10), Sortierung AG (frei belegbar), OPRSORTKEY
- **prdcond** - String(10), Fertigungszustand (LagerProd.), PRDCOND
- **isprdoprmulti** - Boolean, Mehrmaschinen-Bedienung ?, ISPRDOPRMULTI
- **ismilestone** - Boolean, Meilenstein (AG)?, ISMILESTONE
- **isextopr** - Boolean, Fremd-AG ?, ISEXTOPR
- **isaltitem** - Boolean, Alternativposition (BOM, ROU), ISALTITEM
- **qltvalkey** - String(10), Vorschrift (QS), QLTVALKEY
- **oprconftype** - Option, Rückmeldeart (Standard, durch WE), OPRCONFTYPE, Optionen: OpOprconftype
- **oprbaseqty** - Quantity, Basismenge AG (für Zeitangaben), OPRBASEQTY
- **oprcyclefactor** - Factor, Anzahl Takte Zyklen je EH, OPRCYCLEFACTOR
- **oproutputqty** - Quantity, AG-Leistungsmenge (EH je Takt), OPROUTPUTQTY
- **qunit** - Unit, Mengeneinheit, QUNIT
- **oprscraprate** - Percent, Ausschuss-Rate (durch AG), OPRSCRAPRATE
- **oprtimesetup** - Duration, AG-Rüstzeit, OPRTIMESETUP
- **oprtimeppc** - Duration, AG-Einzel-Stückzeit, OPRTIMEPPC
- **oprtimeadd** - Duration, Zusatzzeit Arbeitsvorgang (einmalig), OPRTIMEADD
- **schovltype** - Option, Überlappung AG (keine, nach tr, nach Vorgabe), SCHOVLTYPE, Optionen: OpSchovltype
- **schovlmintime** - Duration, min. Überlappungszeit, SCHOVLMINTIME
- **schsplittype** - Option, Splittung AG, SCHSPLITTYPE, Optionen: OpSchsplittype
- **schsplitmintime** - Duration, min. AG-Dauer bei Splittung, SCHSPLITMINTIME
- **schsplitqty** - Integer, Anzahl Spittungen (parallele Abläufe), SCHSPLITQTY
- **schleaddays** - Days, Durchlaufzeit [Tage], SCHLEADDAYS
- **prdtimesetup** - Duration, Rüstzeit (Soll), PRDTIMESETUP
- **prdtimeppc** - Duration, Einzelzeit (Soll), PRDTIMEPPC
- **prdtimeadd** - Duration, Zusatzzeit (Soll), PRDTIMEADD
- **targetstart** - Date, Sollstart, TARGETSTART
- **targetend** - Date, Soll-Ende, TARGETEND
- **prdstart** - DateTime, FAAG Start (exakte Terminierung), PRDSTART
- **prdend** - DateTime, FAAG Start (exakte Terminierung), PRDEND
- **schleadtime** - Duration, Durchlaufzeit, SCHLEADTIME
- **prdoprqty** - Quantity, Sollmenge AG, PRDOPRQTY
- **prdoprqtyoutput** - Quantity, Soll-Taktzahl AG, PRDOPRQTYOUTPUT
- **prdoprqtyreleased** - Quantity, AG-Freigabemenge, PRDOPRQTYRELEASED

- **prdconfqtypre** - Quantity, Vorg.-AG Menge (rückgemeldet), PRDCONFQTYPRE
- **confnum** - AutoNum, Rückmeldenummer, CONFNUM
- **confitem** - DocItem, Rückmeldeposition, CONFITEM
- **prdconftimesetup** - Duration, Rüstzeit (rückgemeldet), PRDCONFTIMESETUP
- **prdconftimeppc** - Duration, Einzelzeit (rückgemeldet), PRDCONFTIMEPPC
- **prdconftimeadd** - Duration, Zusatzzeit (rückgemeldet), PRDCONFTIMEADD
- **prdconfqtyoutput** - Quantity, AG Taktzahl (rückgemeldet), PRDCONFQTYOUTPUT
- **prdconfqty** - Quantity, Gutmenge (rückgemeldet), PRDCONFQTY
- **prdconfqtyscrap** - Quantity, Ausschussmenge (rückgemeldet), PRDCONFQTYSCRAP
- **prdconfqtyqlt** - Quantity, QS-Menge (rückgemeldet), PRDCONFQTYQLT
- **prdconfqtyqltrew** - Quantity, Nacharbeitsmenge (rückgemeldet), PRDCONFQTYQLTREW
- **prdoprconfstat** - Option, Rückmeldestatus AG, PRDOPRCONFSTAT, Optionen: OpPrdoprconfstat
- **prdoprconfstatpre** - Option, Rückmeldestatus Vorgänger, PRDOPRCONFSTATPRE, Optionen: OpPrdoprconfstatpre
- **releasedstat** - Option, Freigabestatus, RELEASEDSTAT, Optionen: OpReleasedstat
- **releasedby** - UserName, freigegeben von, RELEASEDBY
- **releasedat** - Date, freigegeben am, RELEASEDAT
- **isstop** - Boolean, gestopt gesperrt ?, ISSTOP
- **iscapcritic** - Boolean, Kritisch ? (Dispo + Kapazität), ISCAPCRITIC
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **prddocobj** - ObjectId, interne FA-ID, PRDDOCOBJ
- **createdby** - UserName, CREATEDBY
- **createdat** - DateTime, angelegt von.., CREATEDAT
- **editedby** - UserName, EDITEDBY
- **editedat** - DateTime, geaendert von.., EDITEDAT
- **inv_infotext** - String()

34.843 DcLiPrdDocForPosting -

Attribute[1]

- **prddockey** - DocKey, Fertigungsauftragsbelegart, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Fertigungsauftragsbeleg-Nummer, PRDDOCNUM
- **prddoctype** - Option, Fertigungsauftragstyp, PRDDOCTYPE, Optionen: OpPrddoctype
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **prddocdate** - Date, Fertigungsauftragsdatum (Stichtag), PRDDOCDATE
- **plant** - String(2), Werk, PLANT
- **mrpdept** - String(3), Disponent Abteilung, MRPDEPT
- **matchcode** - String(15), Kurzname Suchwort, MATCHCODE
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **qunit** - Unit, Mengeneinheit, QUNIT
- **prdqtytype** - Option, Sollmengenart (Gut- oder Gesamtmenge), PRDQTYTYPE, Optionen: OpPrdqtytype
- **wrhrec** - String(5), Lagerort für WE, WRHREC
- **wrhprd** - String(5), Lagerort für Zwischenprodukte, WRHPRD
- **coonum** - String(25), Kommissionsnummer, COONUM
- **prdconfqty** - Quantity, Gutmenge (rückgemeldet), PRDCONFQTY
- **prdconfqtyscrap** - Quantity, Ausschussmenge (rückgemeldet), PRDCONFQTYSCRAP
- **prdconfqtyqlt** - Quantity, QS-Menge (rückgemeldet), PRDCONFQTYQLT
- **prdconfqtyqltrew** - Quantity, Nacharbeitsmenge (rückgemeldet), PRDCONFQTYQLTREW
- **prdconftotqtyscrap** - Quantity, Ausschuss-RM-Menge (kumuliert auf FA), PRDCONFTOTQTYSCRAP

- **prdconftotqtyqlt** - Quantity, QS-RM-Menge (kumuliert auf FA), PRDCONFTOTQTYQLT
- **prdconftotqtyqltrew** - Quantity, Nacharbeits-RM-Menge (kumuliert auf FA), PRDCONFTOTQTYQLTREW
- **prdtottime** - Duration, Arbeitszeit RM gesamt (kumuliert auf FA), PRDTOTTIME
- **invrecqty** - Quantity, eingebuchte Menge, INVRECQTY
- **invrecqltqty** - Quantity, eingebuchte NacharbeitsQS-Menge, INVRECQLTQTY
- **delstat** - Option, Lieferstatus, DELSTAT, Optionen: OpDelstat
- **desdeldate** - Date, Lieferdatum (Wunsch), DESDELDATE
- **deldate** - Date, Lieferdatum (bestätigt), DELDATE
- **mrpdate** - Date, Dispodatum (Bedarfs-Zugangstermin), MRPDATE
- **shippingdate** - Date, Versanddatum, SHIPPINGDATE
- **targetstart** - Date, Sollstart, TARGETSTART
- **targetend** - Date, Soll-Ende, TARGETEND
- **prdstart** - DateTime, FAAG Start (exakte Terminierung), PRDSTART
- **prdend** - DateTime, FAAG Start (exakte Terminierung), PRDEND
- **schleadtime** - Duration, Durchlaufzeit, SCHLEADTIME
- **planstart** - Date, Planstart, PLANSTART
- **planend** - Date, Plan-Ende, PLANEND
- **schstat** - Option, Terminierungsstatus (FA), SCHSTAT, Optionen: OpSchstat
- **schtype** - Option, Terminierungsart (vorw.rückw.mittel), SCHTYPE, Optionen: OpSchtype
- **schpriority** - Integer, Priorität, SCHPRIORITY
- **schgrp** - String(5), Einplangruppe, SCHGRP
- **prddocstat** - Option, Fertigungsauftragsstatus (gesamt), PRDDOCSTAT, Optionen: OpPrddocstat
- **prdpropstat** - Option, Fertigungsvorschlagstatus, PRDPROPSTAT, Optionen: OpPrdpropstat
- **prdconfstat** - Option, Rückmeldestatus FA, PRDCONFSTAT, Optionen: OpPrdconfstat
- **prnstat** - Option, Druckstatus, PRNSTAT, Optionen: OpPrnstat
- **isstop** - Boolean, gestopt gesperrt ?, ISSTOP
- **rawmatnum** - MatNum, Roh-Materialnummer, RAWMATNUM
- **refdockey** - String(3), Referenzbeleg, REFDOCKEY
- **refdocnum** - DocNum, REFDOCNUM
- **refdocitem** - DocItem, REFDOCITEM
- **refdocsubitem** - DocItem, REFDOCSUBITEM
- **customer** - BupNum, CUSTOMER
- **prdseqnum** - String(12), Produktions-Folgenummer (eigene), PRDSEQNUM
- **prdrefnum** - String(10), Produktions-Nummer (eigene), PRDREFNUM
- **prdseqnumbup** - String(12), Produktions-Folgenummer (Kunde), PRDSEQNUMBUP
- **prdrefnumbup** - String(10), Produktions-Nummer (Kunde), PRDREFNUMBUP
- **extdocnum** - String(40), externe Belegreferenz (Belegnummer), EXTDOCNUM
- **extdocdate** - Date, EXTDOCDATE
- **extdoctext** - String(40), EXTDOCTEXT
- **extdoclabel** - String(5), Markierung, EXTDOCLABEL
- **bomdockey** - DocKey, Stücklistenart, BOMDOCKEY
- **bomdocnum** - DocNum, Stücklistennummer, BOMDOCNUM
- **roudockey** - DocKey, Arbeitsplanart, ROUDOCKEY
- **roudocnum** - DocNum, Arbeitsplannummer, ROUDOCNUM
- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **prddocobj** - ObjectId, interne FA-ID, PRDDOCOBJ
- **createdby** - UserName, angelegt von.., CREATEDBY
- **createdat** - DateTime, CREATEDAT
- **editedby** - UserName, geaendert von.., EDITEDBY

- **editedat** - DateTime, EDITEDAT
- **inv_infotext** - String()

34.844 DcPrdDataLog - Container BDE-Daten

Gibt Fehlermeldungen zurück (bei Start und Ende) oder berechnete Zeiten für Rüsten bzw. Einzelzeit (bei Ende), TODO: erfolgt die Abmeldung des AG durch einen anderen Benutzer als die ursprüngliche Anmeldung muss der Benutzername des 'Beginners' zurückgegeben werden um am Ende zwei Rückmeldungen zu erzeugen!

Attribute[1]

- **workstart** - DateTime, Arbeitszeit Beginn, WORKSTART
- **workend** - DateTime, Arbeitszeit Ende, WORKEND
- **setupstart** - DateTime, Rüsten Beginn, SETUPSTART
- **setupend** - DateTime, Rüsten Ende, SETUPEND
- **prdconftimesetup** - Duration, Rüstzeit (rückgemeldet), PRDCONFTIMESETUP
- **prdconftimeppc** - Duration, Einzelzeit (rückgemeldet), PRDCONFTIMEPPC
- **prdconftimeadd** - Duration, Zusatzzeit (rückgemeldet), PRDCONFTIMEADD
- **prdconfqtyoutput** - Quantity, AG Taktzahl (rückgemeldet), PRDCONFQTYOUTPUT
- **startprddatalog** - TdPrdDataLog, alter BDE-Eintrag für Anmeldung
- **stopprddatalog** - TdPrdDataLog, neuer BDE-Eintrag für Abmeldung
- **restartprddatalog** - TdPrdDataLog, neuer BDE-Eintrag für erneute Anmeldung bei Zwischenmeldung
- **datalog_issingleprddatalogforresource_error** - Boolean, Hilfsflag zum Abfangen von mehreren BDE-Anmeldungen pro Ressource (Error)
- **datalog_issingleprddatalogforresource_warning** - Boolean, Hilfsflag zum Abfangen von mehreren BDE-Anmeldungen pro Ressource (Warnung)
- **datalog_issingleprddatalogforconfnum_error** - Boolean, Hilfsflag zum Abfangen von mehreren BDE-Anmeldungen pro Rückmeldung (Error)
- **datalog_issingleprddatalogforconfnum_warning** - Boolean, Hilfsflag zum Abfangen von mehreren BDE-Anmeldungen pro Rückmeldung (Warnung)
- **datalog_issingleprddatalogforprddoc_error** - Boolean, Hilfsflag zum Abfangen von mehreren BDE-Anmeldungen pro Fertigungsauftrag (Error)
- **datalog_issingleprddatalogforprddoc_warning** - Boolean, Hilfsflag zum Abfangen von mehreren BDE-Anmeldungen pro Fertigungsauftrag (Warnung)

34.845 BoPrdCce - Basisobject neuer Leitstand

Attribute[1]

- **company** - String(), Firma, COMPANY
- **cce_gantt_data** - SoGanttData, die eigentliche Grafik
- **cce_move_forward** - Boolean, Hilfsflag 'nachgelagerte AG vorziehen?'
- **cce_move_backward** - Boolean, Hilfsflag 'nachgelagerte AG nach hinten verschieben?'
- **resourceList** - String(), Hilfsliste: alle Ressourcen
- **prddockeyList** - DcBoPrdDocKey, Hilfsliste: optionale Begrenzung auf bestimmte Fertigungsbelege

34.846 DcPrdDocOprCce - Datencontainer für Gantt Element

Attribute[1]

- **prddockey** - DocKey, Fertigungsauftragsbelegart, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Fertigungsauftragsbeleg-Nummer, PRDDOCNUM
- **prddocitem** - DocItem, Komponenten- AG-Positionsnr., PRDDOCITEM
- **prddoctype** - Option, Fertigungsauftragstyp, PRDDOCTYPE, Optionen: OpPrddoctype
- **oprnum** - DocItem, AG-Nummer, OPRNUM
- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **prd_oldresource** - String(25), Ursprüngliche Ressource Arbeitsplatz

- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **prdoprqty** - Quantity, Sollmenge AG, PRDOPRQTY
- **prdconfqty** - Quantity, Gutmenge (rückgemeldet), PRDCONFQTY
- **prdconfqtyscrap** - Quantity, Ausschussmenge (rückgemeldet), PRDCONFQTYSCRAP
- **prddocstat** - Option, Fertigungsauftragsstatus (gesamt), PRDDOCSTAT, Optionen: OpPrddocstat
- **prdoprconfstat** - Option, Rückmeldestatus AG, PRDOPRCONFSTAT, Optionen: OpPrdoprconfstat
- **prdstart** - DateTime, FAAG Start (exakte Terminierung), PRDSTART
- **prdend** - DateTime, FAAG Start (exakte Terminierung), PRDEND
- **prddocdate** - Date, Fertigungsbeleg-Datum, PRDDOCDATE
- **tunit** - Unit, Zeiteinheit, TUNIT
- **prdtimesetup** - Duration, Rüstzeit (Soll), PRDTIMESETUP
- **prdtimeppc** - Duration, Einzelzeit (Soll), PRDTIMEPPC
- **prdtimeadd** - Duration, Zusatzzeit (Soll), PRDTIMEADD
- **prdconftimesetup** - Duration, Rüstzeit (rückgemeldet), PRDCONFTIMESETUP
- **prdconftimeppc** - Duration, Einzelzeit (rückgemeldet), PRDCONFTIMEPPC
- **prdconftimeadd** - Duration, Zusatzzeit (rückgemeldet), PRDCONFTIMEADD
- **stext** - String(40), Arbeitsgang-Kurztext, STEXT
- **rouoprkey** - String(4), Arbeitsgangart, ROUOPRKEY
- **rouprdkey** - String(10), techn. Steuerschlüssel, ROUPRDKEY
- **prdprogress** - Percent, Fortschritt in % gesamt
- **changed** - Boolean, Flag Daten wurden geändert
- **listDcPrdCceForSucOprQuantity** - DcPrdCceForSucOprQuantity, Liste aller nachfolgenden Fertigugnsbelege für Mengenänderung
- **schstat** - Option, Terminierungsstatus (FA), SCHSTAT, Optionen: OpSchstat

34.847 DcPrdCceForSearch - Leitstand: Dummy-Objekt zur Suche

Attribute[1]

- **prddockey** - ClPrdDocKey, Fertigungsbeleg-Art, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Fertigungsbeleg-Nummer, PRDDOCNUM
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM

34.848 DcPrdCceForSucOprQuantity - Leitstand: Dummy-Objekt zur Eingabe von nachfolgenden Fertigungsbelegen

Attribute[1]

- **prddockey** - DocKey, Fertigungsbeleg-Art, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Fertigungsbeleg-Nummer, PRDDOCNUM
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY

34.849 DcPrdCceForBoPrdDocQuantity - Leitstand: Dummy-Objekt zur Hilfe bei Eingabe von Mengen

Attribute[1]

- **selectedBoPrdDoc** - BoPrdDoc
- **listSucBoPrdDoc** - BoPrdDoc

34.850 BoWfPrd - Auswertungen und 'Arbeitsvorrat'

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **rouresList** - DcRouResForWfPrd, Liste Ressourcen

- **rouresgrpList** - DcRouResGrpForWfPrd, Liste Ressourcen-Gruppen
- **prddocoprList** - SoLiPrdDocOprForWf, alle (offenen), so nie sichtbar...
- **open_prddocoprList** - SoLiPrdDocOprForWf, alle offenen einer ResGrp...
- **shift_prddocoprList** - SoLiPrdDocOprForWf, alle einer 'Tagesscheibe' einer ResGrp
- **filtered_prddocoprList** - SoLiPrdDocOprForWf, alle offenen... mit Filter
- **filteredforbatch_prddocoprList** - SoLiPrdDocOprForWf, alle offenen... mit Filter zur geminsamen RM
- **dayfiltered_prddocoprList** - SoLiPrdDocOprForWf, gefilterte Liste für Maschinenbelegungstabelle
- **params** - String(), freie Parameter-Map
- **is_inclprdordpln** - Boolean, Hilfsfeld
- **doc_filter_matnum** - MatNum, Filterkriterien
- **doc_filter_shippingdate** - Date, Versanddatum
- **doc_filter_customer** - BupNum, Kunde
- **doc_filter_matgrp** - ClMatGrp, Materialgruppe
- **doc_filter_prdrefnumbup** - MatNum
- **shift_date** - Date, Datum Tagesscheibe
- **matbas_geometry** - String(5), Geometrie
- **matbas_geometrycount** - Integer
- **matbas_colourcode** - String(5), Farbcode
- **matbas_colourcodecount** - Integer
- **matbas_prdstrkey** - String(2), Produktions-KZ (Materialstamm)
- **matbas_prdstrkeycount** - Integer
- **matbas_matprdkey** - String(10), techn. Steuerschlüssel
- **matbas_matprdkeycount** - Integer

34.851 BoWfPrdConf - Auswertungen Rückmeldungen

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **prdconfList** - SoLiPrdConf, Liste Rückmeldungen

34.852 BoWfPrdDataLog - Auswertungen BDE-Anmeldungen

Für die Anzeige laufender BDE-Anmeldungen und für Korrekturen und Bereinigungen fehlerhafter BDE-Anmeldungen, derzeit aus einer Ressource oder einem Fertigungsbeleg aufrufbar.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **resource** - String(25), aufrufende Ressource, RESOURCE
- **prddockey** - DocKey, aufrufende Fertigungsbeleg-Art, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, aufrufende Fertigungsbeleg-Nummer, PRDDOCNUM
- **prddataoprList** - SoLiPrdDataLogOpr, Liste der korrigierbaren laufenden BDE-Anmeldungen

34.853 BoPrdDocForNewPlan -

Attribute[1]

- **mainNewBoList** - DcPrdDocForNewPlanList
- **mainNewBo** - DcPrdDocForNewPlan
- **newBoList** - DcPrdDocForNewPlan
- **addBoList** - DcPrdDocForNewPlan
- **prdPlan_isSingleLevel** - Boolean

34.854 DcPrdDocForNewPlanList -

Attribute[1]

- **mainNewBo** - DcPrdDocForNewPlan
- **newBoList** - DcPrdDocForNewPlan
- **addBoList** - DcPrdDocForNewPlan

34.855 DcPrdDocForNewPlan -

Attribute[1]

- **startdate** - Date, STARTDATE
- **oldstartdate** - Date
- **enddate** - Date, ENDDATE
- **resource** - String(25), RESOURCE
- **resourcetoreplace** - String(25)
- **mainResourceForConvert** - String(25)
- **prdDocOprList** - SoLiPrdDocOpr
- **refbo** - BoPrdDoc
- **mrp_stkqtymrp** - Quantity
- **switchprddocs** - Boolean
- **withfilling** - Boolean
- **fillingto** - Date
- **batchnum** - String(25), Chargennummer, BATCHNUM

34.856 BoPrdNet - Netzplan

Attribute[1]

- **isBomWuL** - Boolean, Richtung der Auflösung
- **rootBoPrdNetBaseList** - BoPrdNetBase, Liste der Netzplan-Haupt-Objekte
- **mainBoPrdNetBase** - BoPrdNetBase, Netzplan-Objekt (Hauptobjekt)
- **mainBoPrdNetBasePrdDoc** - BoPrdNetPrdDoc, Netzplan-Objekt (Hilfsobjekt für Hauptobjekt als BoPrdNetPrdDoc)
- **mainBoPrdNetBaseDoc** - BoPrdNetDoc, Netzplan-Objekt (Hilfsobjekt für Hauptobjekt als BoPrdNetDoc)
- **soGraphData** - SoGraphData, Grafik-Objekt

34.857 BoPrdNet_Link - Hilfsobjekt zum Abbilden der Verknüpfungen

Attribute[1]

- **isRemovedLink** - Boolean, Soll die Verknüpfung gelöscht werden?
- **isNewLink** - Boolean, Soll die Verknüpfung neu erstellt werden?
- **bo** - BoPrdNetBase, Das zu verlinkende Objekt

34.858 BoPrdNetForNew - Neuanlage Netzplan

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Material-Nr., MATNUM

34.859 BoPrdNetByBoDoc - Hilfsobjekt für Netzplan (NeuanlageEditierenetc.) basierend auf Bestellung

Attribute[1]

- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **stkunit** - ClBasQUnit, Lagermengeneinheit, STKUNIT
- **inv_stkqty** - Quantity, gesamter Bestand (immer OHNE RUECKSICHT AUF EINHEIT!)
- **inv_stkqtymrp** - Quantity, disponierbarer Bestand
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

- **refdocitem** - SoLiDocItem, ausgewählte Position, REFDOCITEM
- **refdocitemList** - SoLiDocItem, Auswahl möglicher Zielpositionen

34.860 BoPrdNetBase - Basis der Netzplan-Objekte

Attribute[1]

- **listPreBoPrdNet_Link** - BoPrdNet_Link, Vorhergehende Objekte basierend auf dem Hauptobjekt
- **listSucBoPrdNet_Link** - BoPrdNet_Link, Nachfolgende Objekte basierend auf dem Hauptobjekt
- **mrpbasicList** - DcMrpBasic, Dispoliste
- **prd_recqty** - Quantity, Vorschlagsmenge - frei belegbar
- **prd_recdate** - Date, Vorschlagsdatum - frei belegbar
- **reload** - Boolean
- **preBoPrdNetPrdDocList** - BoPrdNetPrdDoc, Vorhergehende BoPrdNetPrdDoc-Objekte basierend dem Hauptobjekt
- **sucBoPrdNetPrdDocList** - BoPrdNetPrdDoc, Nachfolgende BoPrdNetPrdDoc-Objekte basierend auf dem Hauptobjekt
- **addSucBoPrdNetPrdDocList** - BoPrdNetPrdDocAdd, Hinzuzufügende nachfolgende BoPrdNetPrdDoc-Objekte basierend auf dem Hauptobjekt
- **addSucBoPrdNetDocList** - BoPrdNetDocAdd, Hinzuzufügende nachfolgende BoPrdNetDoc-Objekte basierend auf dem Hauptobjekt

34.861 BoPrdNetPrdDoc - Netzplan-Objekt: Fertigungsbeleg

Attribute[1]

- **histPrdDocOprList** - SoLiPrdDocOpr, Liste der Arbeitsgänge anderer Fertigungsbelege
- **matmrpbrrList** - MdMatMrpBrr, Liste der STL-APL-Kombinationen
- **batchnum** - String(), Hilfsfeld für Chargennummer-Eingabe, BATCHNUM
- **isConvertedPrdProp** - Boolean, Hilfsfeld für Umwandeln Fertigungsbeleg
- **boPrdDoc** - BoPrdDoc

34.862 BoPrdNetDoc - Netzplan-Objekt: Universal-Beleg

Attribute[1]

- **tdDocItem** - TdDocItem, Ausgewählte Position
- **boDoc** - BoDoc, Beleg-Kopf, enthältet der Beleg mehrere Positionen hat jedes BoPrdNetDoc des Belegs die gleiche Referenz als boDoc

34.863 BoPrdNetPrdDocResOpr - Netzplan-Objekt: Hilfskonstrukt für Fertigungsbeleg

Hilfskonstrukt für die Arbeitsgangliste eines Fertigungsbelegs innerhalb des Netzplans (BoPrdNetPrdDoc)

Attribute[1]

- **oprnum** - DocItem, Arbeitsgang, OPRNUM
- **resource** - String(25), Ressource, RESOURCE
- **resourcetoreplace** - String(25), Zu ersetzende Ressource
- **stext** - String(), Kurztext des Arbeitsgangs, STEXT

34.864 BoPrdNetPrdDocAdd - Netzplan-Objekt: Hinzuzufügender Fertigungsbeleg

Attribute[1]

- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **matnum** - MatNum, Material-Nr., MATNUM
- **prddockey** - ClPrdDocKey, PrdDocKey, PRDDOCKEY
- **mrp_stkqtymrp** - Quantity, disponierter Bestand
- **matmrpbrrList** - MdMatMrpBrr, Liste der STL-APL-Kombinationen
- **mrpbasicList** - DcMrpBasic, Dispoliste

34.865 BoPrdNetDocAdd - Netzplan-Objekt: Hinzuzufügender Fertigungsbeleg

Attribute[1]

- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **matnum** - MatNum, Material-Nr., MATNUM
- **mrpbasicList** - DcMrpBasic, Dispoliste

34.866 DcPrdNetForQtyInput - Netzplan: Eingabedialog zur Mengenverteilung

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **boPrdNet** - BoPrdNet, Um Referenzen zu behalten
- **dcPrdNetBaseList** - DcPrdNetBaseForQtyInput, Nachfolgende BoPrdNetPrdDoc-Objekte basierend auf dem Hauptobjekt
- **prd_totqty** - Quantity, Hilfsfeld Summe Endprodukte

34.867 DcPrdNetBaseForQtyInput - Netzplan: Fertigungsbeleg in Eingabedialog zur Mengenverteilung

Attribute[1]

- **matnum** - MatNum, Hilfsfeld Materialnummer, MATNUM
- **quantity** - Quantity, Hilfsfeld Menge, QUANTITY
- **boPrdNetPrdDoc** - BoPrdNetPrdDoc, Fertigungsbelege
- **boPrdNetDoc** - BoPrdNetDoc, Beleg-Kopf zur ausgewählten Position
- **bom_levelident** - String(10), Hilfsfeld zur Visualisierung
- **mrpbasicList** - DcMrpBasic, Dispoliste

34.868 DcPrdNetMatnumForQtyInput - Netzplan: Endprodukt in Eingabedialog zur Mengenverteilung

Attribute[1]

- **matnum** - MatNum, nachfolgende Baugruppe und Endprodukt, MATNUM

34.869 DcPrdPlanDayListEntry -

Attribute[1]

- **text** - MatNum
- **quantity** - Quantity, QUANTITY
- **matnum** - MatNum, MATNUM
- **isSingle** - Boolean
- **prdDocOprList** - SoLiPrdDocOprForPrdPlan
- **disposability** - Percent

34.870 BoPrdPlan - Produktionsplanung

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **rouresList** - DcRouResForWfPrd, Liste Ressourcen
- **rouresgrpList** - DcRouResGrpForWfPrd, Liste Ressourcen-Gruppen
- **prddocoprList** - SoLiPrdDocOprForWf, alle (offenen), so nie sichtbar...
- **open_prddocoprList** - SoLiPrdDocOprForWf, alle offenen einer ResGrp...
- **filtered_prddocoprList** - SoLiPrdDocOprForWf, alle offenen... mit Filter
- **dayfiltered_prddocoprList** - SoLiPrdDocOprForWf
- **doc_filter_matnum** - MatNum, Filterkriterien
- **doc_search_matnum** - MatNum

- **mrp_filter_matabc** - String(3)
- **mrp_filter_isexcludenomrp** - Boolean, Zeilen ohne Bewegungsdaten ausblenden
- **mrpPlanCumMultiLevList** - SoLiMrpPlanCumMultiLev, attr Integer matbas_matprdkeycount;
- **filtered_mrpPlanCumMultiLevList** - SoLiMrpPlanCumMultiLev
- **mrpPlanCumList** - SoLiMrpPlanCum
- **filtered_mrpPlanCumList** - SoLiMrpPlanCum
- **dayListHorizont** - Integer
- **dayList_search_matnum** - MatNum

34.871 BoPrdPlanForEdit -

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, COMPANY
- **dayListHorizont** - Integer
- **dayList_search_matnum** - MatNum
- **prddocoprList** - SoLiPrdDocOprForWf
- **dayfiltered_prddocoprList** - SoLiPrdDocOprForWf
- **withfilling** - Boolean
- **fillingto** - Date
- **tmp_lockstring** - String()
- **lockID** - AutoNum, LOCKID

34.872 DcPrdPlanMrpCum -

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, COMPANY
- **prddockey** - ClPrdDocKey, FA-Art, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, PRDDOCNUM
- **mrpgrp** - ClMrpGrp, Dispogruppe, MRPGRP
- **prd_isautonumber** - Boolean, Hilfsfeld: Nummernvergabe bei neuem Objekt
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **msrref** - AutoNum, Aufmassreferenz (lfd. Nr., auch für INV), MSRREF
- **mtext** - String(40), MTEXT
- **matgrp** - String(10), MATGRP
- **matkey** - String(4), MATKEY
- **abc** - String(4), ABC
- **isSelected** - Boolean
- **matmrpbrrList** - MdMatMrpBrr

34.873 DcRouResForWfPrd - Ressource mit Zusatzdaten

Wird u.a. verwendet für Leitstand, Workflow Fertigung, Workflow MDE-Daten

Attribute[1]

- **roures** - MdRouRes, die Ressource selbst

34.874 DcRouResGrpForWfPrd - Ressourcegruppe mit Zusatzdaten

Wird u.a. verwendet für Leitstand, Workflow Fertigung, Workflow MDE-Daten

Attribute[1]

- **resgrp** - ClRouResGrp, die Ressourcengruppe selbst, RESGRP

- **rouresList** - MdRouRes, Liste aller Ressourcen einer Ressourcengruppe

34.875 BoPrdTf - Datencontainer Fertigung-Terminal

Weitgehend frei konfigurierbar, z.B. für die Neuanlage von Fertigungsbelegen, Nacharbeit. Ähnliche Funktionen bietet BoSysPrnTf!

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, COMPANY
- **prd_inputforprd** - String(40), ein universelles Eingabefeld
- **prd_ltextforprd** - Text, Text zur Anzeige vom Meldungen in einem Langtextfeld
- **prd_msgtextforprd** - String(80), Text zur Anzeige vom Meldungen in einem PopUp
- **stext** - String(40), Hilfsfeld, STEXT
- **ltext** - Text, Hilfsfeld, LTEXT
- **prd_xcicode** - String(40), Hilfsfeld für XCI-Event-Steuerung
- **prd_xcistringMap** - String(), freie Map für beliebige Steuerparameter
- **params** - String(), Map für Startparameter aus Client
- **sys_prncode** - String(40), Hilfsfeld für Druck
- **prngrpdetList** - ClSysPrnGrpDet, Druckservices
- **prnkeyList** - DcKey, aufbereiteten Keys für den Druck

34.876 TdPrdConf - Rückmeldungen

Standard-Objekt mit Historie A Zur Erfassung von Mengen (Takte, Gutmenge, Ausschuss, QS-Menge) bezogen auf das Endprodukt oder für Zwischen und Koppelprodukte sowiefür Zeiten je Ressource (Rüsten, Einzelzeit, Nebenzeit).

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **confnum** - AutoNum, Rückmeldenummer, CONFNUM
- **confitem** - DocItem, Rückmeldeposition, CONFITEM
- **prddockey** - ClPrdDocKey, Fertigungsbeleg-Art, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Fertigungsbeleg-Nummer, PRDDOCNUM
- **oprnum** - DocItem, Arbeitsgangnummer (frei belegbar), OPRNUM
- **plant** - ClBasPlant, Werk, PLANT
- **conftype** - Option, Rückmeldekennung (Menge, Zeit, Res.), CONFTYPE, Optionen: OpConftype
- **confdate** - Date, Rückmeldedatum, CONFDATE
- **workstart** - DateTime, Arbeitszeit Beginn, WORKSTART
- **workend** - DateTime, Arbeitszeit Ende, WORKEND
- **setupstart** - DateTime, Rüsten Beginn, SETUPSTART
- **setupend** - DateTime, Rüsten Ende, SETUPEND
- **prdlotnum** - DocItem, FA-Losnummer, PRDLOTNUM
- **prdoprlotnum** - DocItem, AG-Losnummer, PRDOPRLOTNUM
- **shiftnum** - String(1), Schicht, SHIFTNUM
- **persnum** - ClPrdPersNum, Personalnummer, PERSNUM
- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **resplant** - ClBasPlant, Werk Resource, RESPLANT
- **coscen** - String(8), Kostenstelle, COSCEN
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **prdconfqty** - Quantity, Gutmenge (rückgemeldet), PRDCONFQTY
- **prdconfqtyscrap** - Quantity, Ausschussmenge (rückgemeldet), PRDCONFQTYSCRAP
- **prdconfqtyqlt** - Quantity, QS-Menge (rückgemeldet), PRDCONFQTYQLT
- **prdconfqtyqltrew** - Quantity, Nacharbeitsmenge (rückgemeldet), PRDCONFQTYQLTREW
- **prdconfqtycancel** - Quantity, ungefertigte Menge (rückgemeldet), PRDCONFQTYCANCEL
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT

- **prdconftimesetup** - Duration, Rüstzeit (rückgemeldet), PRDCONFTIMESETUP
- **prdconftimeppc** - Duration, Einzelzeit (rückgemeldet), PRDCONFTIMEPPC
- **prdconftimeadd** - Duration, Zusatzzeit (rückgemeldet), PRDCONFTIMEADD
- **prdconfqtyoutput** - Quantity, AG Taktzahl (rückgemeldet), PRDCONFQTYOUTPUT
- **tunit** - ClBasTUnit, Zeiteinheit, TUNIT
- **confnummain** - AutoNum, Meilenstein-RM, CONFNUMMAIN
- **confitemmain** - DocItem, Meilenstein-RM, CONFITEMMAIN
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **confstattype** - Option, Kennung Rückmeldestatus (teilendnach), CONFSTATTYPE, Optionen: OpConfstattype
- **isextconf** - Boolean, Rückmeldung durch Schnittstelle?, ISEXTCONF
- **extconfnum** - String(25), externe ID einer importierten Rückmeldung, EXTCONFNUM
- **isextopr** - Boolean, Fremd-AG ?, ISEXTOPR
- **refprddocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) FA-ID, REFPRDDOCOBJ
- **prdconfdetList** - TdPrdConfDet
- **prdconfresList** - TdPrdConfRes
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.877 TdPrdConfDet - Detailangaben zu AusschussStoerzeiten

Standard-Objekt mit Historie A Aufteilung von Ausschuss- oder Nacharbeitsmengen und Nacharbeits- oder Ausfallzeiten.

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **confnum** - AutoNum, Rückmeldenummer, CONFNUM
- **confitem** - DocItem, Rückmeldeposition, CONFITEM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **prdconfdettype** - Option, Rückmelde-Detail, PRDCONFDETTYPE, Optionen: OpPrdconfdettype
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **prdscrapkey** - ClQltPrdScrapKey, Ausschuss-Schlüssel, PRDSCRAPKEY
- **prdqltkey** - ClQltPrdQltKey, Nacharbeits-Schlüssel, PRDQLTKEY
- **prdlosskey** - ClQltPrdLossKey, Ausfall- Störgrund, PRDLOSSKEY
- **prddocitem** - DocItem, Komponenten- AG-Positionsnr., PRDDOCITEM
- **submatnum** - MatNum, Komponente (Stücklisten), SUBMATNUM
- **stkspckey** - ClInvStkspcKey, Sonderbestand, STKSPCKEY
- **batchnum** - String(25), Chargennummer, BATCHNUM
- **srlnum** - String(25), Seriennummer, SRLNUM
- **coonum** - String(25), Kommissionsnummer, COONUM
- **pckref** - AutoNum, Packstückreferenz, PCKREF
- **prddocobj** - ObjectId, interne FA-ID, PRDDOCOBJ
- **info_matstext** - String(40), Hilfsfeld für Infotext
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.878 TdPrdConfRes - Ressourcenzeiten

Standard-Objekt mit Historie A Detailangaben zu Zeiten oder statistischen Werten einzelner Ressourcen und Leistungsarten

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **confnum** - AutoNum, Rückmeldenummer, CONFNUM
- **confitem** - DocItem, Rückmeldeposition, CONFITEM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **resplant** - ClBasPlant, Werk Resource, RESPLANT

- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **coscen** - String(8), Kostenstelle, COSCEN
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **resconftype** - Option, Rückmeldeart (prop., keine, explizit), RESCONFTYPE, Optionen: OpResconftype
- **restimetype** - Option, Zeitberechnung Ressource (tr, te ..), RESTIMETYPE, Optionen: OpRestimetype
- **restimeratio** - Percent, Zeitgrad Nutzungsgrad (rel. zu AG-Dauer), RESTIMERATIO
- **prdact** - ClRouPrdAct, Leistungsart, PRDACT
- **resquantity** - Quantity, Ressourcen-Menge, RESQUANTITY
- **resqunit** - ClBasQUnit, Ressourcen-ME, RESQUNIT
- **restime** - Duration, Ressourcen-Zeit, RESTIME
- **restunit** - ClBasTUnit, Ressourcen-ZE, RESTUNIT
- **resqty** - Integer, Anzahl Ressourcen, RESQTY
- **sprice** - Money, Einzelpreis, SPRICE
- **pricecurrency** - ClBasCurrency, Währung (zu Preis), PRICECURRENCY
- **pricefactor** - Integer, Preiseinheit, PRICEFACTOR
- **pricebaseqty** - Factor, Preismengenfaktor (zu PRICEQUNIT), PRICEBASEQTY
- **pricequnit** - ClBasQUnit, Preismengeneinheit, PRICEQUNIT
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **srvmatnum** - MatNum, Dienstleistung oder bearbeitetes Mat. (ext. Fert.), SRVMATNUM
- **priceexchrate** - Factor, Umrechnungskurs zur Preiswhrg., PRICEEXCHRATE
- **prddocobj** - ObjectId, interne FA-ID, PRDDOCOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.879 TdPrdDataLog - BDE-Basisdaten

Standard-Objekt mit Historie S

Attribute[1]

- **sstnum** - AutoId, Statistiknummer (lfd. Nr. des Eintrags), SSTNUM
- **confnum** - AutoNum, Rückmeldenummer, CONFNUM
- **confitem** - DocItem, Rückmeldeposition, CONFITEM
- **logtime** - DateTime, Protokollzeitpunkt, LOGTIME
- **prddatatype** - Option, BDE-Eintragstyp, PRDDATATYPE, Optionen: OpPrddatatype
- **persnum** - String(8), Personalnummer, PERSNUM
- **shiftnum** - String(1), Schicht, SHIFTNUM
- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **refsstnum** - AutoNum, Referenz auf lfd. (AutoID) Nummer, REFSSTNUM
- **refprddocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) FA-ID, REFPRDDOCOBJ
- **isopen** - Boolean, Vorgang offen?, ISOPEN

34.880 TdPrdDoc - Fertigungsaufträge

Standard-Objekt mit Historie A Auch für Planaufträge (Fertigungsvorschläge).

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **prddockey** - ClPrdDocKey, Fertigungsbeleg-Art, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Fertigungsbeleg-Nummer, PRDDOCNUM
- **prddoctype** - Option, Fertigungsauftragstyp, PRDDOCTYPE, Optionen: OpPrddoctype
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **prddocdate** - Date, Fertigungsauftragsdatum (Stichtag), PRDDOCDATE
- **plant** - ClBasPlant, Werk, PLANT
- **mrpdept** - ClMrpDept, Disponent Abteilung, MRPDEPT

- **matchcode** - String(15), Kurzname Suchwort, MATCHCODE
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **msrref** - AutoNum, Aufmassreferenz (lfd. Nr., auch für INV), MSRREF
- **pckunit** - ClBasQUnit, Verpackungsmengeneinheit, PCKUNIT
- **pckqty** - Quantity, Anzahl Packmittel, PCKQTY
- **packaging** - ClBasPackaging, Verpackung (Schlüssel), PACKAGING
- **packagingwrap** - ClBasPackagingWrap, Umverpackung, PACKAGINGWRAP
- **pckfactor** - Factor, Verpackungseinheit (VPE), PCKFACTOR
- **pckmatnum** - MatNum, PackmittelVerpackung (Materialnr.), PCKMATNUM
- **pckfillqty** - Quantity, Füllmenge (in VPME) je Anzahl Packmittel, PCKFILLQTY
- **prdcond** - ClBasPrdCond, Fertigungszustand (LagerProd.), PRDCOND
- **tncbranding** - String(255), technische Markierung (frei belegbar), TNCBRANDING
- **drawvrs** - String(15), Zeichnungsversion, DRAWVRS
- **drawnum** - String(40), Zeichnungsnummer, DRAWNUM
- **drawchgnum** - String(15), Zeichnungsänderungsnummer, DRAWCHGNUM
- **drawchgmsg** - String(15), Zeichnungsänderungsmeldung, DRAWCHGMSG
- **drawdate** - Date, Zeichnungsdatum, DRAWDATE
- **drawindex** - String(5), Zeichnungsindex, DRAWINDEX
- **matindex** - String(5), aktueller Index, MATINDEX
- **sstprefcode** - ClSstPrefCode, Präferenzcode (Extrastat), SSTPREFCODE
- **sstorgcountry** - ClBasCountry, Ursprungsland, SSTORGCOUNTRY
- **matecenumber** - String(30), ECEPrüfnummer, MATECENUMBER
- **acqprice** - Money, Einstandspreis, ACQPRICE
- **acqpricefactor** - Integer, Preiseinheit (Einstandspreis), ACQPRICEFACTOR
- **acqpricequnit** - ClBasQUnit, Preismengeneinheit, ACQPRICEQUNIT
- **acqdscamnt** - Money, Einstandspreis, kalkulat. Zu-Abschlag (manuell), ACQDSCAMNT
- **rawmatnum** - MatNum, Rohmaterial (krit. Teil für Dispo), RAWMATNUM
- **prdqtytype** - Option, Sollmengenart (Gut- oder Gesamtmenge), PRDQTYTYPE, Optionen: OpPrdqtytype
- **prdmatstatus** - ClPrdMatStat, Endproduktstatus, PRDMATSTATUS
- **wrhrec** - ClInvWrh, Lagerort für WE, WRHREC
- **wrharearec** - ClInvWrhArea, Lagerort-Bereich für WE, WRHAREAREC
- **stkplcrec** - ClInvStkplc, Lagerplatz für WE, STKPLCREC
- **wrhqltrec** - ClInvWrh, Lagerort für WE QS-Sperrbestand, WRHQLTREC
- **wrhareaqltrec** - ClInvWrhArea, Lagerort-Bereich für WE QS-Sperrbestand, WRHAREAQLTREC
- **stkplcqltrec** - ClInvStkplc, Lagerplatz für WE QS-Sperrbestand, STKPLCQLTREC
- **wrhiss** - ClInvWrh, Lagerort für WA, WRHISS
- **wrhareaiss** - ClInvWrhArea, Lagerort-Bereich für WA, WRHAREAISS
- **stkplciss** - ClInvStkplc, Lagerplatz für WA, STKPLCISS
- **wrhprd** - ClInvWrh, Lagerort für Zwischenprodukte, WRHPRD
- **wrhareaprd** - ClInvWrhArea, Lagerbereich Zwischenprodukte, WRHAREAPRD
- **stkplcprd** - ClInvStkplc, Lagerplatz Zwischenprodukte, STKPLCPRD
- **stkspckey** - ClInvStkspcKey, Sonderbestand, STKSPCKEY
- **coonum** - String(25), Kommissionsnummer, COONUM
- **prdconfqty** - Quantity, Gutmenge (rückgemeldet), PRDCONFQTY
- **prdconfqtyscrap** - Quantity, Ausschussmenge (rückgemeldet), PRDCONFQTYSCRAP
- **prdconfqtyqlt** - Quantity, QS-Menge (rückgemeldet), PRDCONFQTYQLT
- **prdconfqtyqltrew** - Quantity, Nacharbeitsmenge (rückgemeldet), PRDCONFQTYQLTREW
- **prdconfqtycancel** - Quantity, ungefertigte Menge (rückgemeldet), PRDCONFQTYCANCEL

- **prdconftotqtyscrap** - Quantity, Ausschuss-RM-Menge (kumuliert auf FA), PRDCONFTOTQTYSCRAP
- **prdconftotqtyqlt** - Quantity, QS-RM-Menge (kumuliert auf FA), PRDCONFTOTQTYQLT
- **prdconftotqtyqltrew** - Quantity, Nacharbeits-RM-Menge (kumuliert auf FA), PRDCONFTOTQTYQLTREW
- **prdconftotqtycancel** - Quantity, ungefertigte Menge (kumuliert auf FA), PRDCONFTOTQTYCANCEL
- **prdtottime** - Duration, Arbeitszeit RM gesamt (kumuliert auf FA), PRDTOTTIME
- **invrecqty** - Quantity, eingebuchte Menge, INVRECQTY
- **invrecqltqty** - Quantity, eingebuchte NacharbeitsQS-Menge, INVRECQLTQTY
- **delstat** - Option, Lieferstatus, DELSTAT, Optionen: OpDelstat
- **desdeldate** - Date, Lieferdatum (Wunsch), DESDELDATE
- **desdeldateyyyyww** - CalWeek, Lieferdatum (Wunsch) als KW (JJJJWW), DESDELDATEYYYYWW
- **desdeldateyyyymm** - CalMonth, Lieferdatum (Wunsch) Monat, DESDELDATEYYYYMM
- **deldate** - Date, Lieferdatum (bestätigt), DELDATE
- **deldateyyyyww** - CalWeek, Lieferdatum (bestätigt) als KW (JJJJWW), DELDATEYYYYWW
- **deldateyyyymm** - CalMonth, Lieferdatum (bestätigt) Monat, DELDATEYYYYMM
- **mrpdatetype** - Option, Datumsdarstellung (Tag, KW, Monat), MRPDATETYPE, Optionen: OpMrpdatetype
- **mrpdate** - Date, Dispodatum (Bedarfs-Zugangstermin), MRPDATE
- **shippingdate** - Date, Versanddatum, SHIPPINGDATE
- **shippingstart** - DateTime, Versanddatum (Abfahrtszeit Soll), SHIPPINGSTART
- **shippingend** - DateTime, Versanddatum (Eintreffzeit Soll), SHIPPINGEND
- **targetstart** - Date, Soll-Start, TARGETSTART
- **targetend** - Date, Soll-Ende, TARGETEND
- **prdstart** - DateTime, FAAG Start (exakte Terminierung), PRDSTART
- **prdend** - DateTime, FAAG Start (exakte Terminierung), PRDEND
- **schleadtime** - Duration, Durchlaufzeit, SCHLEADTIME
- **planstart** - Date, Planstart, PLANSTART
- **planend** - Date, Plan-Ende, PLANEND
- **schstat** - Option, Terminierungsstatus (FA), SCHSTAT, Optionen: OpSchstat
- **schtype** - Option, Terminierungsart (vorw.rückw.mittel), SCHTYPE, Optionen: OpSchtype
- **schpriority** - Integer, Priorität, SCHPRIORITY
- **schgrp** - ClPrdSchGrp, Planungsgruppe, SCHGRP
- **prdgrp** - ClPrdGrp, Fertigungsgruppe, PRDGRP
- **prddocstat** - Option, Fertigungsauftragsstatus (gesamt), PRDDOCSTAT, Optionen: OpPrddocstat
- **prddocstatus** - ClPrdDocStat, Fertigungsauftragsstatus, PRDDOCSTATUS
- **prdpropstat** - Option, Fertigungsvorschlagstatus, PRDPROPSTAT, Optionen: OpPrdpropstat
- **prdconfstat** - Option, Rückmeldestatus FA, PRDCONFSTAT, Optionen: OpPrdconfstat
- **prnstat** - Option, Druckstatus, PRNSTAT, Optionen: OpPrnstat
- **isstop** - Boolean, gestopt gesperrt ?, ISSTOP
- **prncopy** - Integer, Kopien (Druck), PRNCOPY
- **invautoisstype** - Option, Art der (autom.) WA, INVAUTOISSTYPE, Optionen: OpInvautoisstype
- **invautorectype** - Option, Art des (autom.) WE, INVAUTORECTYPE, Optionen: OpInvautorectype
- **invtrnkeyiss** - ClInvTrnKey, Warenbewegungsart (Abbuchung), INVTRNKEYISS
- **invtrnkeyissadj** - ClInvTrnKey, Warenbewegungsart Bestandskorrektur (PRD), INVTRNKEYISSADJ
- **invtrnkeyrec** - ClInvTrnKey, Warenbewegungsart (Zubuchung), INVTRNKEYREC
- **invtrnkeyrecadj** - ClInvTrnKey, Warenbewegungsart Bestandskorrektur (PRD), INVTRNKEYRECADJ
- **invtrnkeyissret** - ClInvTrnKey, Warenbewegungsart (Abbuchung retr.), INVTRNKEYISSRET
- **invtrnkeyrecqlt** - ClInvTrnKey, Warenbewegungsart (Zubuchung QS), INVTRNKEYRECQLT
- **invtrnkeytracancel** - ClInvTrnKey, Warenbewegungsart (Umlagerung nicht gefert. Menge), INVTRNKEYTRACANCEL
- **isautostkadj** - Boolean, autom. Bestandskorrektur ? (mehrstufige FA), ISAUTOSTKADJ
- **invrectype** - Option, Wareneingangstyp (z.B. über QS), INVRECTYPE, Optionen: OpInvrectype
- **isprdmatmis** - Boolean, Fehlteil ?, ISPRDMATMIS

- **bomdockey** - ClBomDocKey, Stücklistenart, BOMDOCKEY
- **bomdocnum** - DocNum, Stücklistennummer, BOMDOCNUM
- **bomscraprate** - Percent, Ausschuss-Rate (durch Stückliste), BOMSCRAPRATE
- **bombaseqty** - Quantity, Stücklisten-Kopfbasismenge, BOMBASEQTY
- **roudockey** - ClRouDocKey, Arbeitsplanart, ROUDOCKEY
- **roudocnum** - DocNum, Arbeitsplannummer, ROUDOCNUM
- **rouscraprate** - Percent, Ausschuss-Rate (durch Arbeitsplan), ROUSCRAPRATE
- **refdockey** - ClDocKey, Referenz-Beleg, REFDOCKEY
- **refdocnum** - DocNum, Referenz-Beleg-Nummer, REFDOCNUM
- **refdocitem** - DocItem, Referenz-Beleg-Position, REFDOCITEM
- **refdocsubitem** - DocItem, Referenz-Beleg-Unterposition, REFDOCSUBITEM
- **refresource** - String(25), Referenz-Ressource (Verknüpfung), REFRESOURCE
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **prdseqnum** - String(12), Produktions-Folgenummer (eigene), PRDSEQNUM
- **prdrefnum** - String(10), Produktions-Nummer (eigene), PRDREFNUM
- **prdseqnumbup** - String(12), Produktions-Folgenummer (Kunde), PRDSEQNUMBUP
- **prdrefnumbup** - String(10), Produktions-Nummer (Kunde), PRDREFNUMBUP
- **extdocnum** - String(40), externe Belegreferenz (Belegnummer), EXTDOCNUM
- **extdocdate** - Date, externe Belegreferenz (Datum), EXTDOCDATE
- **extdoctext** - String(40), externe Belegreferenz (freier Text), EXTDOCTEXT
- **extdoclabel** - String(5), Markierung, EXTDOCLABEL
- **extdocnote** - Text, Beleg-Referenztext, EXTDOCNOTE
- **releasedstat** - Option, Freigabestatus, RELEASEDSTAT, Optionen: OpReleasedstat
- **releasedby** - UserName, freigegeben von, RELEASEDBY
- **releasedat** - Date, freigegeben am, RELEASEDAT
- **caldockey** - ClCalDocKey, Kalkulationsbelegart, CALDOCKEY
- **iscalculated** - Boolean, Kalkuliert ?, ISCALCULATED
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **issubbomprd** - Boolean, mehrstufiger FA ?, ISSUBBOMPRD
- **isprdcmb** - Boolean, Kombi-FA ?, ISPRDCMB
- **prdqtycmbtype** - Option, Mengen-Kombinationstyp, PRDQTYCMBTYPE, Optionen: OpPrdqtycmbtype
- **prdbomlevel** - Integer, Stücklisten-Stufe (Teil-FA), PRDBOMLEVEL
- **prdmaindockey** - ClPrdDocKey, Haupt-FA-Art, PRDMAINDOCKEY
- **prdmaindocnum** - DocNum, Haupt-FA-Nummer, PRDMAINDOCNUM
- **refprddockey** - ClPrdDocKey, Referenz-Fertigungsauftrag, REFPRDDOCKEY
- **refprddocnum** - DocNum, Referenz-Fertigungsauftrag, REFPRDDOCNUM
- **prdpropnum** - DocNum, Fertigungsvorschlagnummer, PRDPROPNUM
- **refprddockeyprdprop** - ClPrdDocKey, Referenz-Fertigungsvorschlagart, REFPRDDOCKEYPRDPROP
- **refprddocnumprdprop** - DocNum, Referenz-Fertigungsvorschlagnummer, REFPRDDOCNUMPRDPROP
- **isarchived** - Boolean, archiviert ?, ISARCHIVED
- **archivedat** - DateTime, Archivierung, ARCHIVEDAT
- **archivedby** - UserName, Archivierung, ARCHIVEDBY
- **xdate1** - Date, kundenspez. Datum 1, XDATE1
- **xdate2** - Date, kundenspez. Datum 2, XDATE2
- **xdate3** - Date, kundenspez. Datum 3, XDATE3
- **xboolean1** - Boolean, kundenspez. JaNein 1, XBOOLEAN1
- **xboolean2** - Boolean, kundenspez. JaNein 2, XBOOLEAN2
- **xboolean3** - Boolean, kundenspez. JaNein 3, XBOOLEAN3
- **xstext1** - String(40), kundenspez. Kurztext 1, XSTEXT1
- **xstext2** - String(40), kundenspez. Kurztext 2, XSTEXT2

- **xstext3** - String(40), kundenspez. Kurztext 3, XSTEXT3
- **xstr1** - String(10), kundenspez. String 1 (10 stellig), XSTR1
- **xstr2** - String(10), kundenspez. String 2 (10 stellig), XSTR2
- **xstr3** - String(10), kundenspez. String 3 (10 stellig), XSTR3
- **xqty1** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 1, XQTY1
- **xqty2** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 2, XQTY2
- **xqty3** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 3, XQTY3
- **xint1** - Integer, kundenspez. Integer 1, XINT1
- **xint2** - Integer, kundenspez. Integer 2, XINT2
- **xint3** - Integer, kundenspez. Integer 3, XINT3
- **xltext1** - Text, kundenspez. Langtext 1, XLTEXT1
- **xltext2** - Text, kundenspez. Langtext 2, XLTEXT2
- **xltext3** - Text, kundenspez. Langtext 3, XLTEXT3
- **prddocobj** - ObjectId, interne FA-ID, PRDDOCOBJ
- **invdetList** - TdPrdDocDet
- **matList** - TdPrdDocDet
- **prddoclotList** - TdPrdDocLot
- **prddocscbList** - TdPrdDocScb, die SMLs des Fertigungsbelegs
- **scbbasforprintMap** - , die SMLs des Fertigungsbelegs, aufbereitet für Druck
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag
- **xciprddoc** - XciPrdDoc

34.881 TdPrdDocDet - Details Fertigungsaufträge

Standard-Objekt mit Historie A Universaltabelle: WB-Details, Koppelprodukte (teilweise redundant zu PRDDOCITEM).

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **prddockey** - DocKey, Fertigungsbeleg-Art, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Fertigungsbeleg-Nummer, PRDDOCNUM
- **prddocitem** - DocItem, Komponenten- AG-Positionsnr., PRDDOCITEM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **prddocdettype** - Option, FA-Detailtyp, PRDDOCDETTYPE, Optionen: OpPrddocdettype
- **prdmatstatus** - ClPrdMatStat, Endproduktstatus, PRDMATSTATUS
- **prdlotnum** - DocItem, FA-Losnummer, PRDLOTNUM
- **prdoprlotnum** - DocItem, AG-Losnummer, PRDOPRLOTNUM
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **msrref** - AutoNum, Aufmassreferenz (lfd. Nr., auch für INV), MSRREF
- **pckunit** - ClBasQUnit, Verpackungsmengeneinheit, PCKUNIT
- **packaging** - ClBasPackaging, Verpackung (Schlüssel), PACKAGING
- **pckmatnum** - MatNum, PackmittelVerpackung (Materialnr.), PCKMATNUM
- **prdcond** - ClBasPrdCond, Fertigungszustand (LagerProd.), PRDCOND
- **drawvrs** - String(15), Zeichnungsversion, DRAWVRS
- **drawnum** - String(40), Zeichnungsnummer, DRAWNUM
- **drawchgnum** - String(15), Zeichnungsänderungsnummer, DRAWCHGNUM
- **drawchgmsg** - String(15), Zeichnungsänderungsmeldung, DRAWCHGMSG
- **drawdate** - Date, Zeichnungsdatum, DRAWDATE
- **drawindex** - String(5), Zeichnungsindex, DRAWINDEX
- **matindex** - String(5), aktueller Index, MATINDEX

- **acqprice** - Money, Einstandspreis, ACQPRICE
- **acqpricefactor** - Integer, Preiseinheit (Einstandspreis), ACQPRICEFACTOR
- **acqpricequnit** - ClBasQUnit, Preismengeneinheit, ACQPRICEQUNIT
- **acqdscamnt** - Money, Einstandspreis, kalkulat. Zu-Abschlag (manuell), ACQDSCAMNT
- **invissqty** - Quantity, ausgegebene Menge, INVISSQTY
- **invrecqty** - Quantity, eingebuchte Menge, INVRECQTY
- **invrecqltqty** - Quantity, eingebuchte NacharbeitsQS-Menge, INVRECQLTQTY
- **invtraissqty** - Quantity, Menge Abgangsbuchung (Umlag.), INVTRAISSQTY
- **invtrarecqty** - Quantity, Menge Zugangsbuchung (Umlag.), INVTRARECQTY
- **stkspckey** - ClInvStkspcKey, Sonderbestand, STKSPCKEY
- **sstprefcode** - ClSstPrefCode, Präferenzcode (Extrastat), SSTPREFCODE
- **sstorgcountry** - ClBasCountry, Ursprungsland, SSTORGCOUNTRY
- **matecenumber** - String(30), ECEPrüfnummer, MATECENUMBER
- **batchnum** - String(25), Chargennummer, BATCHNUM
- **srlnum** - String(25), Seriennummer, SRLNUM
- **coonum** - String(25), Kommissionsnummer, COONUM
- **pckref** - AutoNum, Packstückreferenz, PCKREF
- **byprodpart** - Factor, relativer Anteil Koppelprodukt, BYPRODPART
- **prdconfqty** - Quantity, Gutmenge (rückgemeldet), PRDCONFQTY
- **prdconfqtyscrap** - Quantity, Ausschussmenge (rückgemeldet), PRDCONFQTYSCRAP
- **prdconfqtyqlt** - Quantity, QS-Menge (rückgemeldet), PRDCONFQTYQLT
- **prdconfqtyqltrew** - Quantity, Nacharbeitsmenge (rückgemeldet), PRDCONFQTYQLTREW
- **prdconfqtycancel** - Quantity, ungefertigte Menge (rückgemeldet), PRDCONFQTYCANCEL
- **prdconftotqtyscrap** - Quantity, Ausschuss-RM-Menge (kumuliert auf FA), PRDCONFTOTQTYSCRAP
- **prdconftotqtyqlt** - Quantity, QS-RM-Menge (kumuliert auf FA), PRDCONFTOTQTYQLT
- **prdconftotqtyqltrew** - Quantity, Nacharbeits-RM-Menge (kumuliert auf FA), PRDCONFTOTQTYQLTREW
- **prdconftotqtycancel** - Quantity, ungefertigte Menge (kumuliert auf FA), PRDCONFTOTQTYCANCEL
- **prddocobj** - ObjectId, interne FA-ID, PRDDOCOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.882 TdPrdDocItem - Komponenten Fertigungsaufträge

Standard-Objekt mit Historie A Komponenten eines Fertigungsauftrags inkl. Zwischenprodukte und End-Koppelprodukte.

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **prddockey** - DocKey, Fertigungsbeleg-Art, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Fertigungsbeleg-Nummer, PRDDOCNUM
- **prddocitem** - DocItem, Komponenten- AG-Positionsnr., PRDDOCITEM
- **prddocitemtype** - Option, Positionstyp (Komp.Zwischenprod.), PRDDOCITEMTYPE, Optionen: OpPrddocitemtype
- **submatnum** - MatNum, Komponente (Stücklisten), SUBMATNUM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **prdcompstatus** - ClPrdCompStat, Komponentenstatus, PRDCOMPSTATUS
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **msrref** - AutoNum, Aufmassreferenz (lfd. Nr., auch für INV), MSRREF
- **fixqty** - Quantity, fixe Menge (Anteil an Stücklistenmenge), FIXQTY
- **circuitqty** - Quantity, Kreislaufmenge, CIRCUITQTY
- **prdcompqty** - Quantity, Komponenten Bedarfsmenge (Soll), PRDCOMPQTY
- **reservedqty** - Quantity, reservierte Menge, RESERVEDQTY
- **prdconfqty** - Quantity, Gutmenge (rückgemeldet), PRDCONFQTY

- **prdconfqtyscrap** - Quantity, Ausschussmenge (rückgemeldet), PRDCONFQTYSCRAP
- **prdconfqtyqlt** - Quantity, QS-Menge (rückgemeldet), PRDCONFQTYQLT
- **prdconfqtyqltrew** - Quantity, Nacharbeitsmenge (rückgemeldet), PRDCONFQTYQLTREW
- **prdconfqtycancel** - Quantity, ungefertigte Menge (rückgemeldet), PRDCONFQTYCANCEL
- **invissqty** - Quantity, ausgegebene Menge, INVISSQTY
- **invrecqty** - Quantity, eingebuchte Menge, INVRECQTY
- **invrecqltqty** - Quantity, eingebuchte NacharbeitsQS-Menge, INVRECQLTQTY
- **invtraissqty** - Quantity, Menge Abgangsbuchung (Umlag.), INVTRAISSQTY
- **invtrarecqty** - Quantity, Menge Zugangsbuchung (Umlag.), INVTRARECQTY
- **prdcond** - ClBasPrdCond, Fertigungszustand (LagerProd.), PRDCOND
- **matindex** - String(5), aktueller Index, MATINDEX
- **sstprefcode** - ClSstPrefCode, Präferenzcode (Extrastat), SSTPREFCODE
- **sstorgcountry** - ClBasCountry, Ursprungsland, SSTORGCOUNTRY
- **matecenumber** - String(30), ECEPrüfnummer, MATECENUMBER
- **acqprice** - Money, Einstandspreis, ACQPRICE
- **acqpricefactor** - Integer, Preiseinheit (Einstandspreis), ACQPRICEFACTOR
- **acqpricequnit** - ClBasQUnit, Preismengeneinheit, ACQPRICEQUNIT
- **acqdscamnt** - Money, Einstandspreis, kalkulat. Zu-Abschlag (manuell), ACQDSCAMNT
- **desdeldate** - Date, Lieferdatum (Wunsch), DESDELDATE
- **desdeldateyyyyww** - CalWeek, Lieferdatum (Wunsch) als KW (JJJJWW), DESDELDATEYYYYWW
- **desdeldateyyyymm** - CalMonth, Lieferdatum (Wunsch) Monat, DESDELDATEYYYYMM
- **deldate** - Date, Lieferdatum (bestätigt), DELDATE
- **deldateyyyyww** - CalWeek, Lieferdatum (bestätigt) als KW (JJJJWW), DELDATEYYYYWW
- **deldateyyyymm** - CalMonth, Lieferdatum (bestätigt) Monat, DELDATEYYYYMM
- **mrpdatetype** - Option, Datumsdarstellung (Tag, KW, Monat), MRPDATETYPE, Optionen: OpMrpdatetype
- **mrpdate** - Date, Dispodatum (Bedarfs-Zugangstermin), MRPDATE
- **shippingdate** - Date, Versanddatum, SHIPPINGDATE
- **resernum** - AutoNum, Reservierungsnummer (PRD-Comp.), RESERNUM
- **oprnumiss** - DocItem, Komponente wird verbraucht von AG.., OPRNUMISS
- **oprcatnumiss** - DocNum, Komponente wird verbraucht von AG-Katalog-Nr., OPRCATNUMISS
- **oprnumrec** - DocItem, Komponente wird erzeugt von AG…, OPRNUMREC
- **bomdocitem** - DocItem, Stücklistenposition (Key), BOMDOCITEM
- **bomdocitemkey** - ClBomDocItemKey, Stücklistenpositionsart, BOMDOCITEMKEY
- **bomitemnum** - DocNum, Stücklistenposition (frei belegbar), BOMITEMNUM
- **wrhiss** - ClInvWrh, Lagerort für WA, WRHISS
- **wrhareaiss** - ClInvWrhArea, Lagerort-Bereich für WA, WRHAREAISS
- **stkplciss** - ClInvStkplc, Lagerplatz für WA, STKPLCISS
- **invtrnkeyiss** - ClInvTrnKey, Warenbewegungsart (Abbuchung), INVTRNKEYISS
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **isprdmatmis** - Boolean, Fehlteil ?, ISPRDMATMIS
- **bomitemscraprate** - Percent, Ausschuss-Rate für Stücklistenposition, BOMITEMSCRAPRATE
- **isinvretro** - Boolean, retrogradeautom. Entnahme?, ISINVRETRO
- **invisstype** - Option, Warenausgabetyp (z.B. mit Komm.), INVISSTYPE, Optionen: OpInvisstype
- **xdate1** - Date, kundenspez. Datum 1, XDATE1
- **xdate2** - Date, kundenspez. Datum 2, XDATE2
- **xdate3** - Date, kundenspez. Datum 3, XDATE3
- **xstext1** - String(40), kundenspez. Kurztext 1, XSTEXT1
- **xstr1** - String(10), kundenspez. String 1 (10 stellig), XSTR1
- **xstr2** - String(10), kundenspez. String 2 (10 stellig), XSTR2
- **xstr3** - String(10), kundenspez. String 3 (10 stellig), XSTR3

- **xqty1** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 1, XQTY1
- **xqty2** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 2, XQTY2
- **xqty3** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 3, XQTY3
- **xint1** - Integer, kundenspez. Integer 1, XINT1
- **xint2** - Integer, kundenspez. Integer 2, XINT2
- **xint3** - Integer, kundenspez. Integer 3, XINT3
- **xltext1** - Text, kundenspez. Langtext 1, XLTEXT1
- **prddocobj** - ObjectId, interne FA-ID, PRDDOCOBJ
- **invdetList** - TdPrdDocDet
- **prddocitemlotList** - TdPrdDocItemLot
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag
- **xciprddocitem** - XciPrdDocItem

34.883 TdPrdDocItemLot - Lose (Komponentenbedarf)

Standard-Objekt mit Historie A

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **prddockey** - DocKey, Fertigungsbeleg-Art, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Fertigungsbeleg-Nummer, PRDDOCNUM
- **prddocitem** - DocItem, Komponenten- AG-Positionsnr., PRDDOCITEM
- **prdlotnum** - DocItem, FA-Losnummer, PRDLOTNUM
- **prdoprlotnum** - DocItem, AG-Losnummer, PRDOPRLOTNUM
- **prdcompqty** - Quantity, Komponenten Bedarfsmenge (Soll), PRDCOMPQTY
- **desdeldate** - Date, Lieferdatum (Wunsch), DESDELDATE
- **desdeldateyyyyww** - CalWeek, Lieferdatum (Wunsch) als KW (JJJJWW), DESDELDATEYYYYWW
- **desdeldateyyyymm** - CalMonth, Lieferdatum (Wunsch) Monat, DESDELDATEYYYYMM
- **deldate** - Date, Lieferdatum (bestätigt), DELDATE
- **deldateyyyyww** - CalWeek, Lieferdatum (bestätigt) als KW (JJJJWW), DELDATEYYYYWW
- **deldateyyyymm** - CalMonth, Lieferdatum (bestätigt) Monat, DELDATEYYYYMM
- **mrpdatetype** - Option, Datumsdarstellung (Tag, KW, Monat), MRPDATETYPE, Optionen: OpMrpdatetype
- **mrpdate** - Date, Dispodatum (Bedarfs-Zugangstermin), MRPDATE
- **shippingdate** - Date, Versanddatum, SHIPPINGDATE
- **prddocobj** - ObjectId, interne FA-ID, PRDDOCOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.884 TdPrdDocLot - Lose Fertigungsaufträge

Standard-Objekt mit Historie A

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **prddockey** - DocKey, Fertigungsbeleg-Art, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Fertigungsbeleg-Nummer, PRDDOCNUM
- **prdlotnum** - DocItem, FA-Losnummer, PRDLOTNUM
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **prdconfqty** - Quantity, Gutmenge (rückgemeldet), PRDCONFQTY
- **prdconfqtyscrap** - Quantity, Ausschussmenge (rückgemeldet), PRDCONFQTYSCRAP
- **prdconfqtyqlt** - Quantity, QS-Menge (rückgemeldet), PRDCONFQTYQLT
- **prdconfqtyqltrew** - Quantity, Nacharbeitsmenge (rückgemeldet), PRDCONFQTYQLTREW
- **prdconfqtycancel** - Quantity, ungefertigte Menge (rückgemeldet), PRDCONFQTYCANCEL

- **prdconftotqtyscrap** - Quantity, Ausschuss-RM-Menge (kumuliert auf FA), PRDCONFTOTQTYSCRAP
- **prdconftotqtyqlt** - Quantity, QS-RM-Menge (kumuliert auf FA), PRDCONFTOTQTYQLT
- **prdconftotqtyqltrew** - Quantity, Nacharbeits-RM-Menge (kumuliert auf FA), PRDCONFTOTQTYQLTREW
- **prdconftotqtycancel** - Quantity, ungefertigte Menge (kumuliert auf FA), PRDCONFTOTQTYCANCEL
- **prdtottime** - Duration, Arbeitszeit RM gesamt (kumuliert auf FA), PRDTOTTIME
- **invrecqty** - Quantity, eingebuchte Menge, INVRECQTY
- **desdeldate** - Date, Lieferdatum (Wunsch), DESDELDATE
- **desdeldateyyyyww** - CalWeek, Lieferdatum (Wunsch) als KW (JJJJWW), DESDELDATEYYYYWW
- **desdeldateyyyymm** - CalMonth, Lieferdatum (Wunsch) Monat, DESDELDATEYYYYMM
- **deldate** - Date, Lieferdatum (bestätigt), DELDATE
- **deldateyyyyww** - CalWeek, Lieferdatum (bestätigt) als KW (JJJJWW), DELDATEYYYYWW
- **deldateyyyymm** - CalMonth, Lieferdatum (bestätigt) Monat, DELDATEYYYYMM
- **mrpdatetype** - Option, Datumsdarstellung (Tag, KW, Monat), MRPDATETYPE, Optionen: OpMrpdatetype
- **mrpdate** - Date, Dispodatum (Bedarfs-Zugangstermin), MRPDATE
- **shippingdate** - Date, Versanddatum, SHIPPINGDATE
- **targetstart** - Date, Soll-Start, TARGETSTART
- **targetend** - Date, Soll-Ende, TARGETEND
- **prdstart** - DateTime, FAAG Start (exakte Terminierung), PRDSTART
- **prdend** - DateTime, FAAG Start (exakte Terminierung), PRDEND
- **schleadtime** - Duration, Durchlaufzeit, SCHLEADTIME
- **planstart** - Date, Planstart, PLANSTART
- **planend** - Date, Plan-Ende, PLANEND
- **schstat** - Option, Terminierungsstatus (FA), SCHSTAT, Optionen: OpSchstat
- **schtype** - Option, Terminierungsart (vorw.rückw.mittel), SCHTYPE, Optionen: OpSchtype
- **schpriority** - Integer, Priorität, SCHPRIORITY
- **prddocobj** - ObjectId, interne FA-ID, PRDDOCOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.885 TdPrdDocMrp - Disporeferenzen Fertigungsaufträge

Standard-Objekt mit Historie A Verweis des Bedarfsdeckers (Fertigung) auf dendie Bedarfsverursacher.

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **prddockey** - DocKey, Fertigungsbeleg-Art, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Fertigungsbeleg-Nummer, PRDDOCNUM
- **prddocitem** - DocItem, Komponenten- AG-Positionsnr., PRDDOCITEM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **mrpreftype** - Option, Disporeferenztyp (interner Schlüssel), MRPREFTYPE, Optionen: OpMrpreftype
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **refdockey** - ClDocKey, Referenz-Beleg, REFDOCKEY
- **refdocnum** - DocNum, Referenz-Beleg-Nummer, REFDOCNUM
- **refdocitem** - DocItem, Referenz-Beleg-Position, REFDOCITEM
- **refdocsubitem** - DocItem, Referenz-Beleg-Unterposition, REFDOCSUBITEM
- **refdocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Beleg-ID, REFDOCOBJ
- **refmrpdockey** - DocKey, Referenz-Dispo-Beleg, REFMRPDOCKEY
- **refmrpdocnum** - DocNum, Referenz-Dispo-Beleg-Nummer, REFMRPDOCNUM
- **refmrpdocitem** - DocItem, Referenz-Dispo-Beleg-Position, REFMRPDOCITEM
- **refmrpdocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Beleg-ID, REFMRPDOCOBJ

- **refprddockey** - ClPrdDocKey, Referenz-Fertigungsauftrag, REFPRDDOCKEY
- **refprddocnum** - DocNum, Referenz-Fertigungsauftrag, REFPRDDOCNUM
- **resernum** - AutoNum, Reservierungsnummer (PRD-Comp.), RESERNUM
- **bomitemnum** - DocNum, Stücklistenposition (frei belegbar), BOMITEMNUM
- **confnum** - AutoNum, Rückmeldenummer, CONFNUM
- **oprnum** - DocItem, Arbeitsgangnummer (frei belegbar), OPRNUM
- **refprddocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) FA-ID, REFPRDDOCOBJ
- **coonum** - String(25), Kommissionsnummer, COONUM
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **prddocobj** - ObjectId, interne FA-ID, PRDDOCOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.886 TdPrdDocOpr - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge

Standard-Objekt mit Historie A

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **prddockey** - DocKey, Fertigungsbeleg-Art, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Fertigungsbeleg-Nummer, PRDDOCNUM
- **prddocitem** - DocItem, Komponenten- AG-Positionsnr., PRDDOCITEM
- **oprnum** - DocItem, Arbeitsgangnummer (frei belegbar), OPRNUM
- **oprseqnum** - DocItem, AG-Reihenfolgenummer, OPRSEQNUM
- **oprseqseqnum** - DocItem, AG-Reihenfolge-Nachfolgenummer, OPRSEQSEQNUM
- **oprseqtype** - Option, AG-Reihenfolgekennung (internes Hilfsfeld), OPRSEQTYPE, Optionen: OpOprseqtype
- **roudocitem** - DocItem, Arbeitsplanposition (Key), ROUDOCITEM
- **resplant** - ClBasPlant, Werk Resource, RESPLANT
- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **coscen** - String(8), Kostenstelle, COSCEN
- **tunit** - ClBasTUnit, Zeiteinheit, TUNIT
- **rouoprkey** - ClRouOprKey, Arbeitsgangart, ROUOPRKEY
- **oprcatnum** - DocNum, Arbeitsgangkatalog-Nr., OPRCATNUM
- **prdoprstatus** - ClPrdOprStat, Arbeitsgangstatus, PRDOPRSTATUS
- **wageslip** - Integer, Lohnscheine (Anzahl), WAGESLIP
- **wagegrp** - ClRouWageGrp, Lohngruppe (frei belegbar), WAGEGRP
- **wagekey** - ClRouWageKey, Lohnart (frei belegbar), WAGEKEY
- **setupgrp** - ClRouSetupGrp, Rüstgruppe (frei belegbar), SETUPGRP
- **setupkey** - ClRouSetupKey, Rüstschlüssel (frei belegbar), SETUPKEY
- **qltskill** - String(10), Qualifikation (frei belegbar), QLTSKILL
- **qltchecknote** - String(4), Prüfhinweis (frei belegbar), QLTCHECKNOTE
- **oprsortkey** - String(10), Sortierung AG (frei belegbar), OPRSORTKEY
- **prdcond** - ClBasPrdCond, Fertigungszustand (LagerProd.), PRDCOND
- **isprdoprmulti** - Boolean, Mehrmaschinen-Bedienung ?, ISPRDOPRMULTI
- **ismilestone** - Boolean, Meilenstein (AG)?, ISMILESTONE
- **isextopr** - Boolean, Fremd-AG ?, ISEXTOPR
- **isaltitem** - Boolean, Alternativposition (BOM, ROU), ISALTITEM
- **qltvalkey** - ClQltValKey, Vorschrift (QS), QLTVALKEY
- **oprconftype** - Option, Rückmeldeart (Standard, durch WE), OPRCONFTYPE, Optionen: OpOprconftype
- **rouprdkey** - ClRouPrdKey, techn. Steuerschlüssel, ROUPRDKEY
- **oprbaseqty** - Quantity, Basismenge AG (für Zeitangaben), OPRBASEQTY

- **oprcyclefactor** - Factor, Anzahl Takte Zyklen je EH, OPRCYCLEFACTOR
- **oproutputqty** - Quantity, AG-Leistungsmenge (EH je Takt), OPROUTPUTQTY
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **oprscraprate** - Percent, Ausschuss-Rate (durch AG), OPRSCRAPRATE
- **oprtimesetup** - Duration, AG-Rüstzeit, OPRTIMESETUP
- **opractsetup** - ClRouPrdAct, Leistungsart Rüstzeit, OPRACTSETUP
- **oprtimeppc** - Duration, AG-Einzel-Stückzeit, OPRTIMEPPC
- **opractppc** - ClRouPrdAct, Leistungsart Einzel-Stückzeit, OPRACTPPC
- **oprtimeadd** - Duration, Zusatzzeit Arbeitsvorgang (einmalig), OPRTIMEADD
- **opractadd** - ClRouPrdAct, Leistungsart Zusatzzeit, OPRACTADD
- **schovltype** - Option, Überlappung AG (keine, nach tr, nach Vorgabe), SCHOVLTYPE, Optionen: OpSchovltype
- **schovlmintime** - Duration, min. Überlappungszeit, SCHOVLMINTIME
- **schsplittype** - Option, Splittung AG, SCHSPLITTYPE, Optionen: OpSchsplittype
- **schsplitmintime** - Duration, min. AG-Dauer bei Splittung, SCHSPLITMINTIME
- **schsplitqty** - Integer, Anzahl Spittungen (parallele Abläufe), SCHSPLITQTY
- **schleaddays** - Days, Durchlaufzeit [Tage], SCHLEADDAYS
- **prdtimesetup** - Duration, Rüstzeit (Soll), PRDTIMESETUP
- **prdtimeppc** - Duration, Einzelzeit (Soll), PRDTIMEPPC
- **prdtimeadd** - Duration, Zusatzzeit (Soll), PRDTIMEADD
- **targetstart** - Date, Soll-Start, TARGETSTART
- **targetend** - Date, Soll-Ende, TARGETEND
- **prdstart** - DateTime, FAAG Start (exakte Terminierung), PRDSTART
- **prdend** - DateTime, FAAG Start (exakte Terminierung), PRDEND
- **schleadtime** - Duration, Durchlaufzeit, SCHLEADTIME
- **prdoprqty** - Quantity, Sollmenge AG, PRDOPRQTY
- **prdoprqtyoutput** - Quantity, Soll-Taktzahl AG, PRDOPRQTYOUTPUT
- **prdoprqtyreleased** - Quantity, AG-Freigabemenge, PRDOPRQTYRELEASED
- **prdconfqtypre** - Quantity, Vorg.-AG Menge (rückgemeldet), PRDCONFQTYPRE
- **confnum** - AutoNum, Rückmeldenummer, CONFNUM
- **confitem** - DocItem, Rückmeldeposition, CONFITEM
- **prdconftimesetup** - Duration, Rüstzeit (rückgemeldet), PRDCONFTIMESETUP
- **prdconftimeppc** - Duration, Einzelzeit (rückgemeldet), PRDCONFTIMEPPC
- **prdconftimeadd** - Duration, Zusatzzeit (rückgemeldet), PRDCONFTIMEADD
- **prdconfqtyoutput** - Quantity, AG Taktzahl (rückgemeldet), PRDCONFQTYOUTPUT
- **prdconfqty** - Quantity, Gutmenge (rückgemeldet), PRDCONFQTY
- **prdconfqtyscrap** - Quantity, Ausschussmenge (rückgemeldet), PRDCONFQTYSCRAP
- **prdconfqtyqlt** - Quantity, QS-Menge (rückgemeldet), PRDCONFQTYQLT
- **prdconfqtyqltrew** - Quantity, Nacharbeitsmenge (rückgemeldet), PRDCONFQTYQLTREW
- **prdconfqtycancel** - Quantity, ungefertigte Menge (rückgemeldet), PRDCONFQTYCANCEL
- **prdoprconfstat** - Option, Rückmeldestatus AG, PRDOPRCONFSTAT, Optionen: OpPrdoprconfstat
- **prdoprconfstatpre** - Option, Rückmeldestatus Vorgänger, PRDOPRCONFSTATPRE, Optionen: OpPrdoprconfstatpre
- **releasedstat** - Option, Freigabestatus, RELEASEDSTAT, Optionen: OpReleasedstat
- **releasedby** - UserName, freigegeben von, RELEASEDBY
- **releasedat** - Date, freigegeben am, RELEASEDAT
- **isstop** - Boolean, gestopt gesperrt ?, ISSTOP
- **iscapcritic** - Boolean, Kritisch ? (Dispo + Kapazität), ISCAPCRITIC
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **packaging** - ClBasPackaging, Verpackung (Schlüssel), PACKAGING
- **packagingwrap** - ClBasPackagingWrap, Umverpackung, PACKAGINGWRAP

- **pckfillqty** - Quantity, Füllmenge (in VPME) je Anzahl Packmittel, PCKFILLQTY
- **pckqty** - Quantity, Anzahl Packmittel, PCKQTY
- **tncbranding** - String(255), technische Markierung (frei belegbar), TNCBRANDING
- **xdate1** - Date, kundenspez. Datum 1, XDATE1
- **xdate2** - Date, kundenspez. Datum 2, XDATE2
- **xdate3** - Date, kundenspez. Datum 3, XDATE3
- **xstext1** - String(40), kundenspez. Kurztext 1, XSTEXT1
- **xstr1** - String(10), kundenspez. String 1 (10 stellig), XSTR1
- **xstr2** - String(10), kundenspez. String 2 (10 stellig), XSTR2
- **xstr3** - String(10), kundenspez. String 3 (10 stellig), XSTR3
- **xqty1** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 1, XQTY1
- **xqty2** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 2, XQTY2
- **xqty3** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 3, XQTY3
- **xint1** - Integer, kundenspez. Integer 1, XINT1
- **xint2** - Integer, kundenspez. Integer 2, XINT2
- **xint3** - Integer, kundenspez. Integer 3, XINT3
- **xltext1** - Text, kundenspez. Langtext 1, XLTEXT1
- **prddocobj** - ObjectId, interne FA-ID, PRDDOCOBJ
- **info_rouresstext** - String(40), Hilfsfeld für Infotext
- **prdopr_resourcetoreplace** - String(25), Hilfsfeld Ressource ersetzen
- **prddocitemList** - TdPrdDocItem
- **prddocoprlotList** - TdPrdDocOprLot
- **prddocoprresList** - TdPrdDocOprRes
- **prddocoprschList** - TdPrdDocOprSch
- **prddocscbList** - TdPrdDocScb, die SMLs des Arbeitsgangs
- **scbbasforprintMap** - , die SMLs des Arbeitsgangs, aufbereitet für Druck
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag
- **xciprddocopr** - XciPrdDocOpr

34.887 TdPrdDocOprLot - Lose Fertigungsaufträge

Standard-Objekt mit Historie A durch Fertigungslose oder AG-bezogene (weitere) Aufteilung entstehende Teilmengen

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **prddockey** - DocKey, Fertigungsbeleg-Art, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Fertigungsbeleg-Nummer, PRDDOCNUM
- **prdlotnum** - DocItem, FA-Losnummer, PRDLOTNUM
- **prddocitem** - DocItem, Komponenten- AG-Positionsnr., PRDDOCITEM
- **prdoprlotnum** - DocItem, AG-Losnummer, PRDOPRLOTNUM
- **prdoprqty** - Quantity, Sollmenge AG, PRDOPRQTY
- **prdoprqtyoutput** - Quantity, Soll-Taktzahl AG, PRDOPRQTYOUTPUT
- **prdtimesetup** - Duration, Rüstzeit (Soll), PRDTIMESETUP
- **prdtimeppc** - Duration, Einzelzeit (Soll), PRDTIMEPPC
- **prdtimeadd** - Duration, Zusatzzeit (Soll), PRDTIMEADD
- **targetstart** - Date, Soll-Start, TARGETSTART
- **targetend** - Date, Soll-Ende, TARGETEND
- **prdstart** - DateTime, FAAG Start (exakte Terminierung), PRDSTART
- **prdend** - DateTime, FAAG Start (exakte Terminierung), PRDEND
- **schleadtime** - Duration, Durchlaufzeit, SCHLEADTIME
- **prdoprqtyreleased** - Quantity, AG-Freigabemenge, PRDOPRQTYRELEASED

- **prdconfqtypre** - Quantity, Vorg.-AG Menge (rückgemeldet), PRDCONFQTYPRE
- **prdconfqty** - Quantity, Gutmenge (rückgemeldet), PRDCONFQTY
- **prdconfqtyscrap** - Quantity, Ausschussmenge (rückgemeldet), PRDCONFQTYSCRAP
- **prdconfqtyqlt** - Quantity, QS-Menge (rückgemeldet), PRDCONFQTYQLT
- **prdconfqtyqltrew** - Quantity, Nacharbeitsmenge (rückgemeldet), PRDCONFQTYQLTREW
- **prdconfqtycancel** - Quantity, ungefertigte Menge (rückgemeldet), PRDCONFQTYCANCEL
- **prdconftimesetup** - Duration, Rüstzeit (rückgemeldet), PRDCONFTIMESETUP
- **prdconftimeppc** - Duration, Einzelzeit (rückgemeldet), PRDCONFTIMEPPC
- **prdconftimeadd** - Duration, Zusatzzeit (rückgemeldet), PRDCONFTIMEADD
- **prdconfqtyoutput** - Quantity, AG Taktzahl (rückgemeldet), PRDCONFQTYOUTPUT
- **prdoprconfstat** - Option, Rückmeldestatus AG, PRDOPRCONFSTAT, Optionen: OpPrdoprconfstat
- **prdoprconfstatpre** - Option, Rückmeldestatus Vorgänger, PRDOPRCONFSTATPRE, Optionen: OpPrdoprconfstatpre
- **releasedstat** - Option, Freigabestatus, RELEASEDSTAT, Optionen: OpReleasedstat
- **releasedby** - UserName, freigegeben von, RELEASEDBY
- **releasedat** - Date, freigegeben am, RELEASEDAT
- **isstop** - Boolean, gestopt gesperrt ?, ISSTOP
- **prddocobj** - ObjectId, interne FA-ID, PRDDOCOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.888 TdPrdDocOprRes - Arbeitsgangressourcen Fertigungsaufträge

Standard-Objekt mit Historie A

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **prddockey** - DocKey, Fertigungsbeleg-Art, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Fertigungsbeleg-Nummer, PRDDOCNUM
- **prddocitem** - DocItem, Komponenten- AG-Positionsnr., PRDDOCITEM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **resplant** - ClBasPlant, Werk Resource, RESPLANT
- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **coscen** - String(8), Kostenstelle, COSCEN
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **resconftype** - Option, Rückmeldeart (prop., keine, explizit), RESCONFTYPE, Optionen: OpResconftype
- **restimetype** - Option, Zeitberechnung Ressource (tr, te ..), RESTIMETYPE, Optionen: OpRestimetype
- **restimeratio** - Percent, Zeitgrad Nutzungsgrad (rel. zu AG-Dauer), RESTIMERATIO
- **prdact** - ClRouPrdAct, Leistungsart, PRDACT
- **resquantity** - Quantity, Ressourcen-Menge, RESQUANTITY
- **resqunit** - ClBasQUnit, Ressourcen-ME, RESQUNIT
- **restime** - Duration, Ressourcen-Zeit, RESTIME
- **restunit** - ClBasTUnit, Ressourcen-ZE, RESTUNIT
- **resqty** - Integer, Anzahl Ressourcen, RESQTY
- **restype** - Option, Resourcenart (Masch., Pers., sonstige), RESTYPE, Optionen: OpRestype
- **capschtype** - Option, Einplanart (endl.unendl. Kap., nicht), CAPSCHTYPE, Optionen: OpCapschtype
- **sprice** - Money, Einzelpreis, SPRICE
- **pricecurrency** - ClBasCurrency, Währung (zu Preis), PRICECURRENCY
- **pricefactor** - Integer, Preiseinheit, PRICEFACTOR
- **pricebaseqty** - Factor, Preismengenfaktor (zu PRICEQUNIT), PRICEBASEQTY
- **pricequnit** - ClBasQUnit, Preismengeneinheit, PRICEQUNIT
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **srvmatnum** - MatNum, Dienstleistung oder bearbeitetes Mat. (ext. Fert.), SRVMATNUM
- **priceexchrate** - Factor, Umrechnungskurs zur Preiswhrg., PRICEEXCHRATE

- **resconftime** - Duration, Ressourcenzeit rückgemeldet, RESCONFTIME
- **resconfquantity** - Quantity, Ressourcenmenge rückgemeldet, RESCONFQUANTITY
- **wrh** - ClInvWrh, Lagerort, WRH
- **wrharea** - ClInvWrhArea, Lagerort-Bereich, WRHAREA
- **stkplc** - ClInvStkplc, Lagerplatz, STKPLC
- **prddocobj** - ObjectId, interne FA-ID, PRDDOCOBJ
- **info_rouresstext** - String(40), Hilfsfeld für Infotext
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.889 TdPrdDocOprSch - Terminierungssätze Fertigungsaufträge

Standard-Objekt mit Historie A Eingeplante Zeiten, unabhängig vom Kapazitätsbedarf.

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **prddockey** - DocKey, Fertigungsbeleg-Art, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Fertigungsbeleg-Nummer, PRDDOCNUM
- **prddocitem** - DocItem, Komponenten- AG-Positionsnr., PRDDOCITEM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **prdlotnum** - DocItem, FA-Losnummer, PRDLOTNUM
- **prdoprlotnum** - DocItem, AG-Losnummer, PRDOPRLOTNUM
- **workstart** - DateTime, Arbeitszeit Beginn, WORKSTART
- **workend** - DateTime, Arbeitszeit Ende, WORKEND
- **prdtimesetup** - Duration, Rüstzeit (Soll), PRDTIMESETUP
- **prdtimeppc** - Duration, Einzelzeit (Soll), PRDTIMEPPC
- **prdtimeadd** - Duration, Zusatzzeit (Soll), PRDTIMEADD
- **prddocobj** - ObjectId, interne FA-ID, PRDDOCOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.890 TdPrdDocScb - Arbeitsgang-Fertigungsbeleg-SML

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **prddockey** - DocKey, Fertigungsbeleg-Art, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Fertigungsbeleg-Nummer, PRDDOCNUM
- **prddocitem** - DocItem, Komponenten- AG-Positionsnr., PRDDOCITEM
- **isprdoproritem** - Boolean, SML für Arbeitsgang (0) oder Komponente (1) bwz. Belegkopf (1 + prddocitem = 0), ISPRDOPRORITEM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **scbkey** - ClScbScbKey, SML, SCBKEY
- **itemseq** - Integer, Reihenfolge, ITEMSEQ
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **prddocobj** - ObjectId, interne FA-ID, PRDDOCOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag
- **scbbasList** - BoScbBas

34.891 TdPrdResCap - Kapazitätsbedarf

Standard-Objekt mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **prddockey** - DocKey, Fertigungsbeleg-Art, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Fertigungsbeleg-Nummer, PRDDOCNUM
- **prddocitem** - DocItem, Komponenten- AG-Positionsnr., PRDDOCITEM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **schlevel** - ClPrdSchLevel, Planungsebene, SCHLEVEL
- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **prdlotnum** - DocItem, FA-Losnummer, PRDLOTNUM
- **capplndate** - Date, Tag (Kapazität), CAPPLNDATE
- **capplnstart** - DateTime, Kapazitätsplan: Start (Zeit), CAPPLNSTART
- **capplnend** - DateTime, Kapazitätsplan: Ende (Zeit), CAPPLNEND
- **capplnqty** - Quantity, Kapazität (Menge), CAPPLNQTY
- **capplnunit** - Unit, Kapazitätsmengeneinheit, CAPPLNUNIT
- **resqty** - Integer, Anzahl Ressourcen, RESQTY
- **capplnshift** - String(1), Schicht, CAPPLNSHIFT
- **capplnyyyymm** - Integer, Monat, CAPPLNYYYYMM
- **capplnyyyyww** - Integer, Woche, CAPPLNYYYYWW
- **capplnyyyymmdd** - Integer, Tag, CAPPLNYYYYMMDD
- **capplnhour** - Integer, Stunde, CAPPLNHOUR
- **capplnminute** - Integer, Minute, CAPPLNMINUTE
- **prddocobj** - ObjectId, interne FA-ID, PRDDOCOBJ

34.892 ClPrdCompStat - Komponenten-Status

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **prdcompstatus** - String(1), Komponentenstatus, PRDCOMPSTATUS
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.893 ClPrdDocCopy - Kopieren Fertigungsauftraege

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **prddockeyfrom** - ClPrdDocKey, von Belegart (Kopieren Belegart PRD), PRDDOCKEYFROM
- **prddockeyto** - ClPrdDocKey, von Belegart (Kopieren Belegart PRD), PRDDOCKEYTO
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **iscopybom** - Boolean, Stückliste kopieren ?, ISCOPYBOM
- **iscopyrou** - Boolean, Arbeitsplan kopieren ?, ISCOPYROU
- **iscopytxt** - Boolean, Texte kopieren?, ISCOPYTXT
- **iscopyscb** - Boolean, SML kopieren ?, ISCOPYSCB
- **iscopyscbvalues** - Boolean, Werte in SML kopieren ?, ISCOPYSCBVALUES
- **checkcode** - Code, Programmcode, CHECKCODE

34.894 ClPrdDocKey - Fertigungs-Belegarten

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY

- **prddockey** - DocKey, Fertigungsauftragsbelegart, PRDDOCKEY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **numrange** - ClSysNumrange, Nummernkreis, NUMRANGE
- **issubbomprd** - Boolean, mehrstufiger FA ?, ISSUBBOMPRD
- **isautostkadj** - Boolean, autom. Bestandskorrektur ? (mehrstufige FA), ISAUTOSTKADJ
- **caldockey** - ClCalDocKey, Kalkulationsbelegart, CALDOCKEY
- **prddoctype** - Option, Fertigungsauftragstyp, PRDDOCTYPE, Optionen: OpPrddoctype
- **schtype** - Option, Terminierungsart (vorw.rückw.mittel), SCHTYPE, Optionen: OpSchtype
- **isprdcmb** - Boolean, Kombi-FA ?, ISPRDCMB
- **iscapcheck** - Boolean, Kapazitätsbelastend ?, ISCAPCHECK
- **iscalc** - Boolean, kalkulationsrelevant ?, ISCALC
- **isautorelease** - Boolean, autom. freigeben ?, ISAUTORELEASE
- **prdqtytype** - Option, Sollmengenart (Gut- oder Gesamtmenge), PRDQTYTYPE, Optionen: OpPrdqtytype
- **ishistory** - Boolean, Historie aktiv ?, ISHISTORY
- **isprdconfmore** - Boolean, Überproduktion gestattet ?, ISPRDCONFMORE
- **isprdconfexpl** - Boolean, explizite Einzelrückmeldungen ?, ISPRDCONFEXPL
- **invautoisstype** - Option, Art der (autom.) WA, INVAUTOISSTYPE, Optionen: OpInvautoisstype
- **invautorectype** - Option, Art des (autom.) WE, INVAUTORECTYPE, Optionen: OpInvautorectype
- **invtrnkeyiss** - ClInvTrnKey, Warenbewegungsart (Abbuchung), INVTRNKEYISS
- **invtrnkeyissadj** - ClInvTrnKey, Warenbewegungsart Bestandskorrektur (PRD), INVTRNKEYISSADJ
- **invtrnkeyrec** - ClInvTrnKey, Warenbewegungsart (Zubuchung), INVTRNKEYREC
- **invtrnkeyrecadj** - ClInvTrnKey, Warenbewegungsart Bestandskorrektur (PRD), INVTRNKEYRECADJ
- **invtrnkeyissret** - ClInvTrnKey, Warenbewegungsart (Abbuchung retr.), INVTRNKEYISSRET
- **invtrnkeyrecqlt** - ClInvTrnKey, Warenbewegungsart (Zubuchung QS), INVTRNKEYRECQLT
- **invtrnkeytracancel** - ClInvTrnKey, Warenbewegungsart (Umlagerung nicht gefert. Menge), INVTRNKEYTRACANCEL
- **invrestype** - Option, Reservierung von Beständen (keineexplizit..), INVRESTYPE, Optionen: OpInvrestype
- **isprnprdinviss** - Boolean, WA-Scheine drucken ?, ISPRNPRDINVISS
- **isprnprddoc** - Boolean, Leitkarte drucken ?, ISPRNPRDDOC
- **isprnprdopr** - Boolean, Lohnschein drucken ?, ISPRNPRDOPR
- **prnsrv** - ClSysPrnSrv, Reportservice Druckprogramm, PRNSRV
- **prncode** - String(10), Code Platzhalter für Druckausgabe, PRNCODE
- **prddockeydetList** - ClPrdDocKeyDet, Lagerdetails
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.895 ClPrdDocKeyDet - Fertigungs-Belegarten Lagerdetails

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - String(), Firma, COMPANY
- **prddockey** - DocKey, Fertigungsauftragsbelegart, PRDDOCKEY
- **bomdocitemkey** - ClBomDocItemKey, Stücklistenpositionsart, BOMDOCITEMKEY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **invautoisstype** - Option, Art der (autom.) WA, INVAUTOISSTYPE, Optionen: OpInvautoisstype
- **invautorectype** - Option, Art des (autom.) WE, INVAUTORECTYPE, Optionen: OpInvautorectype
- **invtrnkeyiss** - ClInvTrnKey, Warenbewegungsart (Abbuchung), INVTRNKEYISS
- **invtrnkeyissadj** - ClInvTrnKey, Warenbewegungsart Bestandskorrektur (PRD), INVTRNKEYISSADJ
- **invtrnkeyrec** - ClInvTrnKey, Warenbewegungsart (Zubuchung), INVTRNKEYREC
- **invtrnkeyrecadj** - ClInvTrnKey, Warenbewegungsart Bestandskorrektur (PRD), INVTRNKEYRECADJ
- **invtrnkeyissret** - ClInvTrnKey, Warenbewegungsart (Abbuchung retr.), INVTRNKEYISSRET
- **invtrnkeyrecqlt** - ClInvTrnKey, Warenbewegungsart (Zubuchung QS), INVTRNKEYRECQLT
- **invtrnkeytracancel** - ClInvTrnKey, Warenbewegungsart (Umlagerung nicht gefert. Menge), INVTRNKEYTRACANCEL

34.896 ClPrdDocStat - Fertigungsauftrags-Status

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **prddocstatus** - String(1), Fertigungsauftragsstatus, PRDDOCSTATUS
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.897 ClPrdGrp - Fertigungs-Gruppe

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **prdgrp** - String(10), Fertigungsgruppe, PRDGRP
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **prdgrpmain** - ClPrdGrpMain, Fertigungshauptgruppe, PRDGRPMAIN
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.898 ClPrdGrpMain - Fertigungs-Hauptgruppe

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **prdgrpmain** - String(10), Fertigungshauptgruppe, PRDGRPMAIN
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.899 ClPrdMatStat - Endprodukt-Status

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **prdmatstatus** - String(1), Endproduktstatus, PRDMATSTATUS
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.900 ClPrdOprStat - Arbeitsgang-Status

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **prdoprstatus** - String(1), Arbeitsgangstatus, PRDOPRSTATUS
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.901 ClPrdPersNum - Personalnummern

Prüftabelle mit Historie H Die Referenztabelle wird ausnahmsweise mit Historie geführt.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **persnum** - String(8), Personalnummer, PERSNUM

- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **persname** - String(40), Name (Personal), PERSNAME
- **plant** - ClBasPlant, Werk, PLANT
- **coscen** - String(8), Kostenstelle, COSCEN
- **wagegrp** - ClRouWageGrp, Lohngruppe (frei belegbar), WAGEGRP
- **wagekey** - ClRouWageKey, Lohnart (frei belegbar), WAGEKEY
- **extpersnum** - String(25), externe ID zu einer Personalnummer, EXTPERSNUM
- **islocked** - Boolean, gesperrt ?, ISLOCKED
- **prdpersnumqltList** - ClPrdPersNumQlt
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.902 ClPrdPersNumQlt - Qualifikationen

Prüftabelle mit Historie H Qualifikationen eines Mitarbeiter

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **persnum** - String(8), Personalnummer, PERSNUM
- **qltskill** - String(10), Qualifikation (frei belegbar), QLTSKILL
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.903 ClPrdSchGrp - Planungsgruppen

Prüftabelle mit Historie S Noch ungenutzt (ein Eintrag mit erforderlich).

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **schgrp** - String(5), Planungsgruppe, SCHGRP
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **schpriority** - Integer, Priorität, SCHPRIORITY

34.904 ClPrdSchLevel - Planungslevel

Prüftabelle mit Historie S Noch ungenutzt (ein Eintrag mit Level 0 erforderlich).

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **schlevel** - Integer, Planungsebene, SCHLEVEL
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.905 ClPrdTraTime - Transportzeiten-Matrix

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **plantfrom** - ClBasPlant, von Werk (Übergangszeiten), PLANTFROM
- **standfrom** - ClRouStand, von Standort (Übergangszeiten), STANDFROM
- **plantto** - ClBasPlant, Ziel-Werk (UmlagerungÜbergangszeiten), PLANTTO
- **standto** - ClRouStand, Zielstandort (Übergangszeiten), STANDTO
- **schmovetime** - Duration, Transportzeit, SCHMOVETIME
- **tunit** - ClBasTUnit, Zeiteinheit, TUNIT

34.906 BoQltDoc - QS-Beleg universal

z.B. 8D-Report, Prüfplan, Reklamation

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, COMPANY
- **qltdockey** - ClQltDocKey, QLTDOCKEY
- **qltdocnum** - DocNum, QLTDOCNUM
- **qltdoctype** - Option, QLTDOCTYPE, Optionen: OpQltdoctype
- **qltdocobj** - ObjectId, QLTDOCOBJ
- **lockID** - AutoNum, LOCKID
- **info_cusmatchcode** - String(25), Hilfsfeld für Infotext
- **info_cusstext** - String(40), Hilfsfeld für Infotext
- **info_venmatchcode** - String(25), Hilfsfeld für Infotext
- **info_venstext** - String(40), Hilfsfeld für Infotext
- **info_bupnumendmatchcode** - String(25), Hilfsfeld für Infotext
- **info_bupnumendstext** - String(40), Hilfsfeld für Infotext
- **qlt_isautonumber** - Boolean, Hilfsfeld: Nummernvergabe bei neuem Objekt
- **dms_refqltdocobj** - ObjectId, Hilfsfeld: Referenz-Objekt fuer Kopieren DMS
- **matqltbo** - BoMatForQltDoc, Materialstamm-Daten QS
- **cusbo** - BoBupForDoc, Kundenstamm-Daten QS
- **venbo** - BoBupForDoc, Lieferantenstamm-Daten QS
- **bupnumendbo** - BoBupForDoc, Lieferantenstamm-Daten QS
- **prdbo** - BoPrdDocForMrp, Fertigungsauftrag-Daten QS
- **prdoprbo** - TdPrdDocOpr, Fertigungsauftrag-AG-Daten QS
- **prditembo** - TdPrdDocItem, Fertigungsauftrag-Komponenten-Daten QS
- **docbo** - BoDocForMrp, Beleg-Daten QS
- **qltdoc** - TdQltDoc
- **qltdocitemList** - TdQltDocItem

34.907 BoQltDocForPrint - QS-Belege für Druck aufbereitet

Unterschied zu BoQltDoc: z.B. Anschriften, Bild

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, COMPANY
- **qltdockey** - ClQltDocKey, QLTDOCKEY
- **qltdocnum** - DocNum, QLTDOCNUM
- **qltdoctype** - Option, QLTDOCTYPE, Optionen: OpQltdoctype
- **qltdocobj** - ObjectId, QLTDOCOBJ
- **info_cusmatchcode** - String(25), Hilfsfeld für Infotext
- **info_cusstext** - String(40)
- **info_venmatchcode** - String(25)
- **info_venstext** - String(40)
- **matqltbo** - BoMatForQltDoc, Materialstamm-Daten QS
- **cusbo** - BoBupForDoc
- **venbo** - BoBupForDoc
- **qltdoc** - TdQltDoc
- **qltdocitemList** - TdQltDocItem
- **defaultPic** - Blob, Hilfsfeld nur bei Druck
- **docadrCustomer** - TdDocAdr, Hilfsfeld nur bei Druck
- **docadrCustomerForPrint** - Text, Hilfsfeld nur bei Druck
- **docadrBupnumend** - TdDocAdr, Hilfsfel nur bei Druck
- **docadrBupnumendForPrint** - Text, Hilfsfeld nur bei Druck
- **docadrVendor** - TdDocAdr, Hilfsfeld nur bei Druck

- **docadrVendorForPrint** - Text, Hilfsfeld nur bei Druck
- **rptList** - SoLiRpt, frei belegbare Liste zum Füllen per XCI-Event

34.908 BoQltDocForNew - Neuanlage eines QS-Belegs

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **qlt_newcustomer** - BupNum
- **qlt_newvendor** - BupNum
- **qlt_newmatnum** - MatNum, Materialnummer
- **info_cusstext** - String(40), Hilfstext
- **info_venstext** - String(40)
- **info_matstext** - String(40), Hilfsfeld für Infotext
- **qlt_newqltdockey** - ClQltDocKey, neue Belegart
- **qlt_newqltdocnum** - DocNum
- **qlt_isautonumber** - Boolean, Hilfsfeld: Nummernvergabe bei neuem Objekt
- **refprddockey** - ClPrdDocKey, Referenz-Fertigungsauftrag, REFPRDDOCKEY
- **refprddocnum** - DocNum, Referenz-Fertigungsauftrag, REFPRDDOCNUM
- **refoprnum** - DocItem, Arbeitsgangnummer (frei belegbar)
- **refprddocitem** - DocItem, Komponentennummer, REFPRDDOCITEM
- **refdockey** - ClDocKey, Referenz-Beleg, REFDOCKEY
- **refdocnum** - DocNum, Referenz-Belegnummer, REFDOCNUM
- **refdocitem** - DocItem, Komponentennummer, REFDOCITEM

34.909 BoQltDocForDocFlow - Container für Belegfluss

nur 'Beleg weiterführen'

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **tmp_lockstring** - String(), Sperr-ID + 'kuenstlicher' Key fuer Sperr-ID
- **lockID** - AutoNum, LOCKID
- **qlt_dockeyto** - ClQltDocKey, neue Belegart
- **qlt_docflow** - ClQltDocFlow, Belegfluss
- **iscopytxt** - Boolean, Texte kopieren?, ISCOPYTXT
- **iscopystdtxt** - Boolean, Standardtexte kopieren?, ISCOPYSTDTXT
- **qlt_input_docdate** - Date, (abweichendes) Belegdatum
- **refboqltdoc** - BoQltDoc, der Referenzbeleg (i.d.R. ein Prüfplan)
- **refboqltdocList** - SoLiQltDoc, Auswalliste Referenzbeleg (i.d.R. Prüfpläne)
- **refdockey** - ClDocKey, Referenz-Beleg, REFDOCKEY
- **refdocnum** - DocNum, Referenz-Beleg-Nummer, REFDOCNUM
- **refdocitem** - DocItem, Referenz-Beleg-Position, REFDOCITEM
- **refsaldlnkey** - ClDocKey, Referenz-Lieferschein, REFSALDLNKEY
- **refsaldlnnum** - DocNum, Referenz-Lieferschein, REFSALDLNNUM
- **refsaldlnitem** - DocItem, Referenz-Lieferschein, REFSALDLNITEM
- **refsalordkey** - ClDocKey, Referenz-Auftrag, REFSALORDKEY
- **refsalordnum** - DocNum, Referenz-Auftrag, REFSALORDNUM
- **refsalorditem** - DocItem, Referenz-Auftrag, REFSALORDITEM
- **refsalivckey** - ClDocKey, Referenz-Rechnung, REFSALIVCKEY
- **refsalivcnum** - DocNum, Referenz-Rechnung, REFSALIVCNUM
- **refsalivcitem** - DocItem, Referenz-Rechnung, REFSALIVCITEM
- **refsalcrnkey** - ClDocKey, Referenz-Gutschrift, REFSALCRNKEY

- **refsalcrnnum** - DocNum, Referenz-Gutschrift, REFSALCRNNUM
- **refsalcrnitem** - DocItem, Referenz-Gutschrift, REFSALCRNITEM
- **refprddockey** - ClPrdDocKey, Referenz-Fertigungsauftrag, REFPRDDOCKEY
- **refprddocnum** - DocNum, Referenz-Fertigungsauftrag, REFPRDDOCNUM
- **oprnum** - DocItem, Arbeitsgangnummer (frei belegbar), OPRNUM
- **refqltdockey** - ClQltDocKey, Referenz-QS-Beleg, REFQLTDOCKEY
- **refqltdocnum** - DocNum, Referenz-QS-Beleg, REFQLTDOCNUM
- **refresource** - String(25), Referenz-Ressource (Verknüpfung), REFRESOURCE
- **invstkref** - AutoNum, Bestands-Referenz, INVSTKREF

34.910 BoWfQltPrdDoc - Workflow QS-Belege universal im Bereich Fertigung

Derzeit nur für Erstteile-Freigaben für Fertigungsbelege (Kopfdaten).

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **qltdoctype** - Option, QS-Belegart, QLTDOCTYPE, Optionen: OpQltdoctype
- **qlt_newqltdockey** - ClQltDocKey, neue Belegart
- **prddocList** - SoLiPrdDocForQlt, alle zu bearbeitenden Fertigungsbelege
- **prddocoprList** - SoLiPrdDocOprForQlt, alle zu bearbeitenden Arbeitsgänge
- **prddocitemList** - SoLiPrdDocItemForQlt, alle zu bearbeitenden Komponenten

34.911 DcQltInvTest - WE-Kontrolle

derzeit nur: Anzeige alle Prüfplaene zu einem Beleg

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, COMPANY
- **doc** - TdDoc, Referenz-Beleg
- **prddoc** - TdPrdDoc, Referenz-FA
- **qltinvrecList** - DcQltInvTestItem, Liste der aufbereiteten Positionen (mit je einer Unterliste mit den Pruefplaenen)

34.912 DcQltInvTestItem - WE-Kontrolle, aufbereitete Belegposition

Attribute[1]

- **matnum** - MatNum, MATNUM
- **stext** - String(40), STEXT
- **quantity** - Quantity, QUANTITY
- **qunit** - Unit, QUNIT
- **refdocitem** - DocItem, Referenz-Beleg, REFDOCITEM
- **qltdocList** - SoLiQltDoc, Unterliste der Pruefplaene

34.913 DcQltDocForInputCheck - kompaktes QLT-Objekt für Eingabe-Checks

derzeit einfach: TdQltDoc

Attribute[1]

- **qltdoc** - TdQltDoc

34.914 DcQltCplInput - Eingabehilfe für Reklamationen

Mehrfachauswahl Fehlerschlüssel

Attribute[1]

- **dcinputitemList** - DcQltCplInputItem, spezielle Liste für Mehrfachauswahl
- **qltdoc** - TdQltDoc, Teile des QS-Belegs

- **qltdocitemList** - TdQltDocItem

34.915 DcQltCplInputItem - Eingabehilfe für Reklamationen

Mehrfachauswahl Fehlerschlüssel

Attribute[1]

- **qlt_isrefitem** - Boolean
- **qltdocitem** - DocItem, Belegposition, QLTDOCITEM
- **prdscrapkey** - ClQltPrdScrapKey, Ausschuss-Schlüssel, PRDSCRAPKEY
- **qltcplcause** - ClQltCplCause, Reklamation - Fehlerursache, QLTCPLCAUSE
- **qltcplerror** - ClQltCplError, Fehlernummer, QLTCPLERROR

34.916 BoQltInvStk - Lagerbestand QS

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **inv_stkblockedcount** - Integer, Anzahl Zeilen
- **invstkref** - AutoNum, Bestands-Referenz (KRUECKE), INVSTKREF
- **invstkList** - SoLiInvStkForQlt, Bestaende (alle)
- **filtered_invstkList** - SoLiInvStkForQlt, Bestaende (gefiltert
- **blocked_invstkList** - SoLiInvStkForQlt, Bestaende (bereits gesperrte)
- **inv_filter_matnum** - MatNum, Filter auf Liste:

34.917 BoQltMatBup - Kunden-Lieferanten-Material QS

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **bupqlt** - BoBupForQlt, Referenz auf Kunden-Lieferantendaten
- **mat_blockedcount** - Integer, Anzahl Zeilen
- **blocked_matbupList** - SoLiMatBup, Materialdaten (bereits gesperrte)
- **inv_filter_matnum** - MatNum, Filter auf Liste:

34.918 DcQlt -

Attribute[1]

- **dcqltfunction** - DcQltFunction
- **qltinput** - String()
- **company** - String(), COMPANY
- **qltdockey** - DocKey, QLTDOCKEY
- **qltdocnum** - DocNum, QLTDOCNUM
- **actqltdoc** - BoQltDoc
- **openqltList** - DcLiQltDoc

34.919 DcLiQltDoc -

Attribute[1]

- **company** - String(), Firma, COMPANY
- **qltdockey** - DocKey, Belegart, QLTDOCKEY
- **qltdocnum** - DocNum, Belegnummer, QLTDOCNUM
- **qltdoctype** - Option, Belegtyp, QLTDOCTYPE, Optionen: OpQltdoctype
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR

- **qlt_infotext** - String()

34.920 TdQltDoc - QS - Belege

Standard-Objekt mit Historie H Universaltabelle für Werkszeugnisse, Fehler-Sammel-Karten, Prüfpläne und Prüfaufträge, 8D-Reports, Lieferantenbewertungen (Bewertung einzelner Belege und Bewertungsläufe).

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **qltdockey** - ClQltDocKey, QS-Belegart, QLTDOCKEY
- **qltdocnum** - DocNum, QS-Beleg-Nummer, QLTDOCNUM
- **qltdoctype** - Option, QS-Belegtyp, QLTDOCTYPE, Optionen: OpQltdoctype
- **qltdocdate** - Date, QS-Belegdatum, QLTDOCDATE
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **qltdocstat** - Option, QS-Belegstatus, QLTDOCSTAT, Optionen: OpQltdocstat
- **qltdocstatus** - ClQltDocStat, Belegstatus konfigurierbar, QLTDOCSTATUS
- **matchcode** - String(15), Kurzname Suchwort, MATCHCODE
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **mtext** - String(40), Material-Beschreibung, MTEXT
- **qltcheckqty** - Quantity, geprüfte Menge, QLTCHECKQTY
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **qltsampletype** - Option, Stichprobentyp, QLTSAMPLETYPE, Optionen: OpQltsampletype
- **qltsamplefrq** - Integer, Stichproben-Frequenz, QLTSAMPLEFRQ
- **qltsampleqty** - Quantity, Stichprobengrösse, QLTSAMPLEQTY
- **qltsampleweight** - Quantity, Stichprobengewicht, QLTSAMPLEWEIGHT
- **qltsampleweightunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QLTSAMPLEWEIGHTUNIT
- **qltscrapqty** - Quantity, QS-Ausschussmenge, QLTSCRAPQTY
- **qltqltqty** - Quantity, QS-Nacharbeits-Menge, QLTQLTQTY
- **qltcplqty** - Quantity, reklamierte Menge, QLTCPLQTY
- **wrhiss** - ClInvWrh, Lagerort für WA, WRHISS
- **wrhrec** - ClInvWrh, Lagerort für WE, WRHREC
- **wrhqltrec** - ClInvWrh, Lagerort für WE Nacharbeit, WRHQLTREC
- **wrhscraprec** - ClInvWrh, Lagerort für WE Ausschuss, WRHSCRAPREC
- **refdockey** - ClDocKey, Referenz-Beleg, REFDOCKEY
- **refdocnum** - DocNum, Referenz-Beleg-Nummer, REFDOCNUM
- **refdocitem** - DocItem, Referenz-Beleg-Position, REFDOCITEM
- **refsaldlnkey** - ClDocKey, Referenz-Lieferschein, REFSALDLNKEY
- **refsaldlnnum** - DocNum, Referenz-Lieferschein, REFSALDLNNUM
- **refsaldlnitem** - DocItem, Referenz-Lieferschein, REFSALDLNITEM
- **refsalordkey** - ClDocKey, Referenz-Auftrag, REFSALORDKEY
- **refsalordnum** - DocNum, Referenz-Auftrag, REFSALORDNUM
- **refsalorditem** - DocItem, Referenz-Auftrag, REFSALORDITEM
- **refsalivckey** - ClDocKey, Referenz-Rechnung, REFSALIVCKEY
- **refsalivcnum** - DocNum, Referenz-Rechnung, REFSALIVCNUM
- **refsalivcitem** - DocItem, Referenz-Rechnung, REFSALIVCITEM
- **refsalcrnkey** - ClDocKey, Referenz-Gutschrift, REFSALCRNKEY
- **refsalcrnnum** - DocNum, Referenz-Gutschrift, REFSALCRNNUM
- **refsalcrnitem** - DocItem, Referenz-Gutschrift, REFSALCRNITEM
- **refprddockey** - ClPrdDocKey, Referenz-Fertigungsauftrag, REFPRDDOCKEY
- **refprddocnum** - DocNum, Referenz-Fertigungsauftrag, REFPRDDOCNUM
- **oprnum** - DocItem, Arbeitsgangnummer (frei belegbar), OPRNUM

- **refprddocitem** - DocItem, Referenz-KomponenteAG, REFPRDDOCITEM
- **refqltdockey** - ClQltDocKey, Referenz-QS-Beleg, REFQLTDOCKEY
- **refqltdocnum** - DocNum, Referenz-QS-Beleg, REFQLTDOCNUM
- **qltdockeymain** - ClQltDocKey, Haupt-QS-Beleg, QLTDOCKEYMAIN
- **qltdocnummain** - DocNum, Haupt-QS-Beleg, QLTDOCNUMMAIN
- **refresource** - String(25), Referenz-Ressource (Verknüpfung), REFRESOURCE
- **invstkref** - AutoNum, Bestands-Referenz, INVSTKREF
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **bupnumend** - BupNum, Endkunde oder Vorlieferant, BUPNUMEND
- **persnum** - ClPrdPersNum, Personalnummer, PERSNUM
- **shiftnum** - String(1), Schicht, SHIFTNUM
- **qltcplnum** - String(25), Reklamationsnummer (internextern), QLTCPLNUM
- **qltirpnum** - String(25), Prüfberichtsnummer, QLTIRPNUM
- **extdocnum** - String(40), externe Belegreferenz (Belegnummer), EXTDOCNUM
- **extdocdate** - Date, externe Belegreferenz (Datum), EXTDOCDATE
- **extdoctext** - String(40), externe Belegreferenz (freier Text), EXTDOCTEXT
- **extdocnote** - Text, Beleg-Referenztext, EXTDOCNOTE
- **contactname** - String(60), Kontaktperson, CONTACTNAME
- **contactdept** - String(5), Kontaktabteilung, CONTACTDEPT
- **contacttelnum** - TelNum, Kontaktperson Telefon, CONTACTTELNUM
- **contactemail** - MailAdr, Kontaktperson E-Mail, CONTACTEMAIL
- **batchnum** - String(25), Chargennummer, BATCHNUM
- **srlnum** - String(25), Seriennummer, SRLNUM
- **drawvrs** - String(15), Zeichnungsversion, DRAWVRS
- **drawnum** - String(40), Zeichnungsnummer, DRAWNUM
- **drawchgnum** - String(15), Zeichnungsänderungsnummer, DRAWCHGNUM
- **drawchgmsg** - String(15), Zeichnungsänderungsmeldung, DRAWCHGMSG
- **drawcode** - String(2), Zeichnungscode (frei belegbar), DRAWCODE
- **drawsheet** - String(5), Zeichnungsblatt, DRAWSHEET
- **drawsheetnum** - Integer, Blatt-Nummer, DRAWSHEETNUM
- **drawsheetcount** - Integer, Blatt-Anzahl, DRAWSHEETCOUNT
- **drawdate** - Date, Zeichnungsdatum, DRAWDATE
- **drawindex** - String(5), Zeichnungsindex, DRAWINDEX
- **matindex** - String(5), aktueller Index, MATINDEX
- **matstatus** - ClMatStat, Materialstatus, MATSTATUS
- **plant** - ClBasPlant, Werk, PLANT
- **qltdept** - ClQltDept, QS-Abteilung Beauftragter, QLTDEPT
- **qltdeptteam** - ClQltDept, QS-Abteilung Teamleitung, QLTDEPTTEAM
- **qltteam** - Text, Team, QLTTEAM
- **qltdocdatestat** - Date, QS-Datum Status, QLTDOCDATESTAT
- **qltdocdatestart** - Date, QS-Datum Eröffnung, QLTDOCDATESTART
- **qltdocdateend** - Date, QS-Datum Abschluss, QLTDOCDATEEND
- **qltnotecpldescbup** - Text, Rekl.8D: Fehlerbeschreibung Kunde, QLTNOTECPLDESCBUP
- **qltnotecpldesc** - Text, Rekl.8D: Fehlerbeschreibung intern, QLTNOTECPLDESC
- **qltnotecplcorract** - Text, Rekl.8D: Sofortmassnahmen, QLTNOTECPLCORRACT
- **qltdatecplcorract** - Date, Rekl.8D: Einführungdatum Sofortmassn., QLTDATECPLCORRACT
- **qltdeptcorract** - ClQltDept, QS-Abteilung Sofortmassnahmen, QLTDEPTCORRACT
- **qlteffectcorract** - Percent, Wirkung Sofortmassnahmen [%], QLTEFFECTCORRACT
- **qltnotecplcause** - Text, Rekl.8D: Fehlerursache, QLTNOTECPLCAUSE

- **qlteffectcause** - Percent, Wirkung Fehlerursache [%], QLTEFFECTCAUSE
- **qltnotecplcorrfut** - Text, Rekl.8D: geplante Abstellmassnahmen, QLTNOTECPLCORRFUT
- **qltdatecplcorrfut** - Date, Rekl.8D: Einführungdatum gepl. Abstellmassn., QLTDATECPLCORRFUT
- **qltdeptcorrfut** - ClQltDept, QS-Abteilung gepl. Abstellmassnahmen, QLTDEPTCORRFUT
- **qlteffectcorrfut** - Percent, Wirkung gepl. Massnahmen [%], QLTEFFECTCORRFUT
- **qltnotecplcorrimpl** - Text, Rekl.8D: eingeführte Abstellmassnahmen, QLTNOTECPLCORRIMPL
- **qltdatecplcorrimpl** - Date, Rekl.8D: Einführungdatum Abstellmassn., QLTDATECPLCORRIMPL
- **qltdeptcorrimpl** - ClQltDept, QS-Abteilung eingef. Abstellmassnahmen, QLTDEPTCORRIMPL
- **qlteffectcorrimpl** - Percent, Wirkung eingef. Massnahmen [%], QLTEFFECTCORRIMPL
- **qltnotecplprevent** - Text, Rekl.8D: Fehlerwiederholung verhindern, QLTNOTECPLPREVENT
- **qltdatecplprevent** - Date, Rekl.8D: Einführungdatum Fehlerwd. verh., QLTDATECPLPREVENT
- **qltdeptprevent** - ClQltDept, QS-Abteilung Fehlerwdh. verh., QLTDEPTPREVENT
- **qlteffectprevent** - Percent, Wirkung Fehlerwdh. verh. [%], QLTEFFECTPREVENT
- **qltnotecplteam** - Text, Rekl.8D: Teamerfolg-Würdigung, QLTNOTECPLTEAM
- **qltcplcond** - ClQltCplCond, Reklamation - Konditionen, QLTCPLCOND
- **qltcplcause** - ClQltCplCause, Reklamation - Fehlerursache, QLTCPLCAUSE
- **qltcplclosing** - ClQltCplClosing, Reklamation - Abwicklung (allg.), QLTCPLCLOSING
- **qltcplclosingdate** - Date, Reklamations-Abschlußdatum, QLTCPLCLOSINGDATE
- **qltcplclosingmat** - ClQltCplClosingMat, Reklamation - Abwicklung kaufmännisch, QLTCPLCLOSINGMAT
- **qltcplclosingmatdate** - Date, Reklamations-Abschlußdatum techn., QLTCPLCLOSINGMATDATE
- **qltcplclosingfin** - ClQltCplClosingFin, Reklamation - Abwicklung technisch, QLTCPLCLOSINGFIN
- **qltcplclosingfindate** - Date, Reklamations-Abschlußdatum kaufm., QLTCPLCLOSINGFINDATE
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **vnrdatefrom** - Date, Bewertungslauf ab Datum, VNRDATEFROM
- **vnrdateuntil** - Date, Bewertungslauf bis Datum, VNRDATEUNTIL
- **vnrrate** - Percent, Bewertung (Gesamtprozentzahl), VNRRATE
- **abc** - String(3), ABC-Klassifizierung (Mat., KdLi, Projekt), ABC
- **assemblingcost** - Money, Montagekosten, ASSEMBLINGCOST
- **customcost** - Money, Zollkosten (Betrag), CUSTOMCOST
- **extracost** - Money, Extrakosten (Betrag), EXTRACOST
- **freightcost** - Money, Frachtkosten (Betrag), FREIGHTCOST
- **materialcost** - Money, Materialkosten, MATERIALCOST
- **packagingcost** - Money, Verpackungskosten (Betrag), PACKAGINGCOST
- **editranfilename** - FileName, Dateiname des letzten ImportExport, EDITRANFILENAME
- **editranmsgnum** - AutoNum, Nachrichtennr. des letzten ImportExport, EDITRANMSGNUM
- **editrandatetime** - DateTime, EDI-Übertragungszeitpunkt, EDITRANDATETIME
- **edidocstat** - Option, EDI-Status, EDIDOCSTAT, Optionen: OpEdidocstat
- **isextdoc** - Boolean, Beleg durch externe Schnittstelle ?, ISEXTDOC
- **extdocsysid** - String(25), Beleg-ID einer externen Schnittstelle, EXTDOCSYSID
- **xdate1** - Date, kundenspez. Datum 1, XDATE1
- **xdate2** - Date, kundenspez. Datum 2, XDATE2
- **xdate3** - Date, kundenspez. Datum 3, XDATE3
- **xboolean1** - Boolean, kundenspez. JaNein 1, XBOOLEAN1
- **xboolean2** - Boolean, kundenspez. JaNein 2, XBOOLEAN2
- **xboolean3** - Boolean, kundenspez. JaNein 3, XBOOLEAN3
- **xstext1** - String(40), kundenspez. Kurztext 1, XSTEXT1
- **xstext2** - String(40), kundenspez. Kurztext 2, XSTEXT2
- **xstext3** - String(40), kundenspez. Kurztext 3, XSTEXT3
- **xstr1** - String(10), kundenspez. String 1 (10 stellig), XSTR1
- **xstr2** - String(10), kundenspez. String 2 (10 stellig), XSTR2

- **xstr3** - String(10), kundenspez. String 3 (10 stellig), XSTR3
- **xqty1** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 1, XQTY1
- **xqty2** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 2, XQTY2
- **xqty3** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 3, XQTY3
- **xint1** - Integer, kundenspez. Integer 1, XINT1
- **xint2** - Integer, kundenspez. Integer 2, XINT2
- **xint3** - Integer, kundenspez. Integer 3, XINT3
- **xltext1** - Text, kundenspez. Langtext 1, XLTEXT1
- **xltext2** - Text, kundenspez. Langtext 2, XLTEXT2
- **xltext3** - Text, kundenspez. Langtext 3, XLTEXT3
- **qltdocobj** - ObjectId, interne QS-Beleg-ID, QLTDOCOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag
- **qltdocscbList** - TdQltDocScb, die SMLs des QS-Belegs
- **scbbasforprintMap** - , die SMLs des QS-Belegs, aufbereitet für Druck

34.921 TdQltDocItem - QS - Belegpositionen

Standard-Objekt mit Historie H Universaltabelle für Position aller QS-Belege, enthält bei.. WZ: die einzelnen Merkmale und Messwerte FSK: die einzelnen Erfassungsvorgaenge mit Referenz und Verursacher (die Mengen und Kennungen stehen in ..DET) bei Prüfplänen: die einzelnen Prüfschritte bei Prüfaufträgen: die einzelnen Lose zu einem Prüfschritt (die Messwerte stehen in ..DET) 8D-Report: die 8 Textblöcke Lieferantenbewertung: je ein Bewertungskriterium mit Bewertung Bewertungslauf: je ein Bewertungskriterium mit Gesamtbewertung für den Zeitraum (Einzelwerte in ..DET).

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **qltdockey** - DocKey, QS-Belegart, QLTDOCKEY
- **qltdocnum** - DocNum, QS-Beleg-Nummer, QLTDOCNUM
- **qltdocitem** - DocItem, Belegposition, QLTDOCITEM
- **qltdocitemtype** - Option, QS-Positionstyp, QLTDOCITEMTYPE, Optionen: OpQltdocitemtype
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **qltchrkey** - ClQltChrKey, Merkmal (QS), QLTCHRKEY
- **qltchrtype** - Option, Merkmals (-ErfassungsBegrenzungs)typ, QLTCHRTYPE, Optionen: OpQltchrtype
- **qltchrvalue** - Quantity, Merkmalswert, QLTCHRVALUE
- **qltmsrlimittolmin** - Quantity, untere Toleranzgrenze, QLTMSRLIMITTOLMIN
- **qltmsrlimitactmin** - Quantity, untere Eingriffsgrenze, QLTMSRLIMITACTMIN
- **qltmsrtolmin** - Quantity, Toleranz -, QLTMSRTOLMIN
- **qltmsrbasicsize** - Quantity, Nennmaß, QLTMSRBASICSIZE
- **qltmsrvalue** - Quantity, Meßwert, QLTMSRVALUE
- **qltmsrtolmax** - Quantity, Toleranz +, QLTMSRTOLMAX
- **qltmsrlimitactmax** - Quantity, obere Eingriffsgrenze, QLTMSRLIMITACTMAX
- **qltmsrlimittolmax** - Quantity, obere Toleranzgrenze, QLTMSRLIMITTOLMAX
- **qltdocinptype** - Option, Eingabetyp, QLTDOCINPTYPE, Optionen: OpQltdocinptype
- **qltsamplecount** - Integer, Anzahl Messwerte, QLTSAMPLECOUNT
- **msrunit** - ClBasQUnit, Maßeinheit, MSRUNIT
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **qltsampletype** - Option, Stichprobentyp, QLTSAMPLETYPE, Optionen: OpQltsampletype
- **qltsamplefrq** - Integer, Stichproben-Frequenz, QLTSAMPLEFRQ
- **qltsampleqty** - Quantity, Stichprobengrösse, QLTSAMPLEQTY
- **prdscrapkey** - ClQltPrdScrapKey, Ausschuss-Schlüssel, PRDSCRAPKEY
- **qltcplcause** - ClQltCplCause, Reklamation - Fehlerursache, QLTCPLCAUSE
- **qltcplerror** - ClQltCplError, Fehlernummer, QLTCPLERROR
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT

- **isactive** - Boolean, aktiv ?, ISACTIVE
- **wrhiss** - ClInvWrh, Lagerort für WA, WRHISS
- **wrhrec** - ClInvWrh, Lagerort für WE, WRHREC
- **wrhqltrec** - ClInvWrh, Lagerort für WE Nacharbeit, WRHQLTREC
- **wrhscraprec** - ClInvWrh, Lagerort für WE Ausschuss, WRHSCRAPREC
- **batchnum** - String(25), Chargennummer, BATCHNUM
- **srlnum** - String(25), Seriennummer, SRLNUM
- **refdockey** - ClDocKey, Referenz-Beleg, REFDOCKEY
- **refdocnum** - DocNum, Referenz-Beleg-Nummer, REFDOCNUM
- **refdocitem** - DocItem, Referenz-Beleg-Position, REFDOCITEM
- **refprddockey** - ClPrdDocKey, Referenz-Fertigungsauftrag, REFPRDDOCKEY
- **refprddocnum** - DocNum, Referenz-Fertigungsauftrag, REFPRDDOCNUM
- **oprnum** - DocItem, Arbeitsgangnummer (frei belegbar), OPRNUM
- **qltcausertype** - Option, Verursacher, QLTCAUSERTYPE, Optionen: OpQltcausertype
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **persnum** - ClPrdPersNum, Personalnummer, PERSNUM
- **qltdept** - ClQltDept, QS-Abteilung Beauftragter, QLTDEPT
- **qltprocstat** - Option, QS-Bearbeitungsfortschritt (8D), QLTPROCSTAT, Optionen: OpQltprocstat
- **vnrchrkey** - String(5), Lieferantenbewertungsmerkmal, VNRCHRKEY
- **vnrchrvalue** - Factor, Bewertungswert, VNRCHRVALUE
- **vnrchrrate** - Percent, Bewertung (Prozentpunkte), VNRCHRRATE
- **qlt_samplecount** - Integer, Hilfsfeld
- **qlt_msrbooleanvalue** - Boolean, Hilfsfeld
- **qlt_msrintegervalue** - Integer, Hilfsfeld
- **qlt_msrfactorvalue** - Factor, Hilfsfeld
- **qlt_msrpercentvalue** - Percent, Hilfsfeld
- **qlt_msrdatevalue** - Date, Hilfsfeld
- **qlt_msrdatetimevalue** - DateTime, Hilfsfeld
- **qlt_msrstringvalue** - String(), Hilfsfeld
- **qlt_msrmoneyvalue** - Money, Hilfsfeld
- **qlt_msrquantityvalue** - Quantity, Hilfsfeld
- **xdate1** - Date, kundenspez. Datum 1, XDATE1
- **xdate2** - Date, kundenspez. Datum 2, XDATE2
- **xdate3** - Date, kundenspez. Datum 3, XDATE3
- **xstext1** - String(40), kundenspez. Kurztext 1, XSTEXT1
- **xstr1** - String(10), kundenspez. String 1 (10 stellig), XSTR1
- **xstr2** - String(10), kundenspez. String 2 (10 stellig), XSTR2
- **xstr3** - String(10), kundenspez. String 3 (10 stellig), XSTR3
- **xqty1** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 1, XQTY1
- **xqty2** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 2, XQTY2
- **xqty3** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 3, XQTY3
- **xint1** - Integer, kundenspez. Integer 1, XINT1
- **xint2** - Integer, kundenspez. Integer 2, XINT2
- **xint3** - Integer, kundenspez. Integer 3, XINT3
- **xltext1** - Text, kundenspez. Langtext 1, XLTEXT1
- **qltdocobj** - ObjectId, interne QS-Beleg-ID, QLTDOCOBJ
- **qltdocitemdetList** - TdQltDocItemDet
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.922 TdQltDocItemDet - QS - Belegpositionsdetails

Standard-Objekt mit Historie H Universaltabelle für Unterpositionen, enthält bei.. Prüfaufträgen: Einzelmessungen FSK: Ausschuss-Mengen und -Gründe Bewertungslauf: die Einzelwerte aus LB-Belegen, die zur Bewertung gelesen wurden

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **qltdockey** - DocKey, QS-Belegart, QLTDOCKEY
- **qltdocnum** - DocNum, QS-Beleg-Nummer, QLTDOCNUM
- **qltdocitem** - DocItem, Belegposition, QLTDOCITEM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **qltchrvalue** - Quantity, Merkmalswert, QLTCHRVALUE
- **qltcheckqty** - Quantity, geprüfte Menge, QLTCHECKQTY
- **prdscrapkey** - ClQltPrdScrapKey, Ausschuss-Schlüssel, PRDSCRAPKEY
- **refqltdockey** - ClQltDocKey, Referenz-QS-Beleg, REFQLTDOCKEY
- **refqltdocnum** - DocNum, Referenz-QS-Beleg, REFQLTDOCNUM
- **refqltdocitem** - DocItem, Referenz-QS-Beleg, REFQLTDOCITEM
- **vnrchrvalue** - Factor, Bewertungswert, VNRCHRVALUE
- **vnrchrrate** - Percent, Bewertung (Prozentpunkte), VNRCHRRATE
- **qltdocobj** - ObjectId, interne QS-Beleg-ID, QLTDOCOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag
- **qltmsrbooleanvalue** - Boolean, QLTMSRBOOLEANVALUE
- **qltmsrintegervalue** - Integer, QLTMSRINTEGERVALUE
- **qltmsrfactorvalue** - Factor, QLTMSRFACTORVALUE
- **qltmsrpercentvalue** - Percent, QLTMSRPERCENTVALUE
- **qltmsrdatevalue** - Date, QLTMSRDATEVALUE
- **qltmsrdatetimevalue** - DateTime, QLTMSRDATETIMEVALUE
- **qltmsrstringvalue** - String(), QLTMSRSTRINGVALUE
- **qltmsrmoneyvalue** - Money, QLTMSRMONEYVALUE
- **qltmsrquantityvalue** - Quantity, QLTMSRQUANTITYVALUE

34.923 TdQltDocScb - Arbeitsgang-Arbeitsplan-SML

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **qltdockey** - DocKey, QS-Belegart, QLTDOCKEY
- **qltdocnum** - DocNum, QS-Beleg-Nummer, QLTDOCNUM
- **qltdocitem** - DocItem, Belegposition, QLTDOCITEM
- **scbkey** - ClScbScbKey, SML, SCBKEY
- **itemseq** - Integer, Reihenfolge, ITEMSEQ
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **qltdocobj** - ObjectId, interne QS-Beleg-ID, QLTDOCOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag
- **scbbasList** - BoScbBas

34.924 ClQltChrKey - Merkmale

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **qltchrkey** - String(5), Merkmal (QS), QLTCHRKEY
- **qltchrtype** - Option, Merkmals (-ErfassungsBegrenzungs)typ, QLTCHRTYPE, Optionen: OpQltchrtype
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **qltchrvalue** - Quantity, Merkmalswert, QLTCHRVALUE
- **qltmsrlimittolmin** - Quantity, untere Toleranzgrenze, QLTMSRLIMITTOLMIN
- **qltmsrlimitactmin** - Quantity, untere Eingriffsgrenze, QLTMSRLIMITACTMIN
- **qltmsrtolmin** - Quantity, Toleranz -, QLTMSRTOLMIN
- **qltmsrbasicsize** - Quantity, Nennmaß, QLTMSRBASICSIZE
- **qltmsrtolmax** - Quantity, Toleranz +, QLTMSRTOLMAX
- **qltmsrlimitactmax** - Quantity, obere Eingriffsgrenze, QLTMSRLIMITACTMAX
- **qltmsrlimittolmax** - Quantity, obere Toleranzgrenze, QLTMSRLIMITTOLMAX
- **msrunit** - ClBasQUnit, Maßeinheit, MSRUNIT
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **qltsampletype** - Option, Stichprobentyp, QLTSAMPLETYPE, Optionen: OpQltsampletype
- **qltsamplefrq** - Integer, Stichproben-Frequenz, QLTSAMPLEFRQ
- **qltsampleqty** - Quantity, Stichprobengrösse, QLTSAMPLEQTY
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.925 ClQltCplCause - Reklamation - Fehlerursache

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **qltcplcause** - String(10), Reklamation - Fehlerursache, QLTCPLCAUSE
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **qltcplcausegrp** - String(5), Fehlergruppe, QLTCPLCAUSEGRP
- **isqltcplcausemain** - Boolean, Haupt-Fehlerursache ?, ISQLTCPLCAUSEMAIN
- **isqltcplcausedet** - Boolean, Detail-Fehlerursache Begründung ?, ISQLTCPLCAUSEDET
- **prncode** - String(10), Code Platzhalter für Druckausgabe, PRNCODE

34.926 ClQltCplClosing - Reklamation - Abschluß

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **qltcplclosing** - String(5), Reklamation - Abwicklung (allg.), QLTCPLCLOSING
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **qltcplclosingtype** - Option, Reklamation - Abwicklung - Typ, QLTCPLCLOSINGTYPE, Optionen: OpQltcplclosingtype

34.927 ClQltCplClosingFin - Reklamation - Abwicklung kaufmännisch

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **qltcplclosingfin** - String(5), Reklamation - Abwicklung technisch, QLTCPLCLOSINGFIN
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.928 ClQltCplClosingMat - Reklamation - Abwicklung technisch

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **qltcplclosingmat** - String(5), Reklamation - Abwicklung kaufmännisch, QLTCPLCLOSINGMAT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.929 ClQltCplCond - Reklamation - Konditionen

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **qltcplcond** - String(5), Reklamation - Konditionen, QLTCPLCOND
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.930 ClQltCplError - Reklamationen Fehler(nummern)

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **qltcplerror** - String(10), Fehlernummer, QLTCPLERROR
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **qltcplcause** - ClQltCplCause, Reklamation - Fehlerursache, QLTCPLCAUSE
- **prncode** - String(10), Code Platzhalter für Druckausgabe, PRNCODE

34.931 ClQltDept - QS - Beauftragte Abteilungen

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **qltdept** - String(5), QS-Abteilung Beauftragter, QLTDEPT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.932 ClQltDocFlow - QS-Belegfluss

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **qltdockeyfrom** - ClQltDocKey, von QS-Belegart (Vorgängerbeleg), QLTDOCKEYFROM
- **qltdockeyto** - ClQltDocKey, nach QS-Belegart (Folgebeleg), QLTDOCKEYTO
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.933 ClQltDocKey - QS - Belegarten

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **qltdockey** - DocKey, QS-Belegart, QLTDOCKEY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **qltdoctype** - Option, QS-Belegtyp, QLTDOCTYPE, Optionen: OpQltdoctype
- **prncode** - String(10), Code Platzhalter für Druckausgabe, PRNCODE

- **numrange** - ClSysNumrange, Nummernkreis, NUMRANGE
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **qltdockeydetList** - ClQltDocKeyDet
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.934 ClQltDocKeyDet - QS - Belegpositionen

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **qltdockey** - DocKey, QS-Belegart, QLTDOCKEY
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **qltdocitemtype** - Option, QS-Positionstyp, QLTDOCITEMTYPE, Optionen: OpQltdocitemtype
- **qltdocinptype** - Option, Eingabetyp, QLTDOCINPTYPE, Optionen: OpQltdocinptype
- **qltsamplecount** - Integer, Anzahl Messwerte, QLTSAMPLECOUNT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **itemseq** - Integer, Reihenfolge, ITEMSEQ
- **qltchrkey** - ClQltChrKey, Merkmal (QS), QLTCHRKEY

34.935 ClQltDocStat - Belegstatus (frei definierbar)

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle frei definierbare Stati zu einer Belegart

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **qltdockey** - ClQltDocKey, Belegart, QLTDOCKEY
- **qltdocstatus** - String(1), Belegstatus konfigurierbar, QLTDOCSTATUS
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **qltdocstat** - Option, Belegstatus, QLTDOCSTAT, Optionen: OpQltdocstat
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.936 ClQltPrdLossKey - Störgründe

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Wird in Rückmeldungen von Störzeiten verwendet.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **prdlosskey** - String(5), Ausfall- Störgrund, PRDLOSSKEY
- **plant** - ClBasPlant, Werk, PLANT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **prdlosskeymain** - ClQltPrdLossKeyMain, Ausfall- Störgrund-Gruppe, PRDLOSSKEYMAIN
- **isquickselection** - Boolean, Element für Direktauswahl ?, ISQUICKSELECTION
- **itemseq** - Integer, Reihenfolge, ITEMSEQ
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.937 ClQltPrdLossKeyMain - Störgrund-Gruppe

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **prdlosskeymain** - String(5), Ausfall- Störgrund-Gruppe, PRDLOSSKEYMAIN
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.938 ClQltPrdQltKey - Nacharbeitsgründe

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Wird in Rückmeldungen von Nacharbeitszeiten oder Mengen verwendet.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **prdqltkey** - String(5), Nacharbeits-Schlüssel, PRDQLTKEY
- **plant** - ClBasPlant, Werk, PLANT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **prdqltkeymain** - ClQltPrdQltKeyMain, Nacharbeits-Schlüssel-Gruppe, PRDQLTKEYMAIN
- **isquickselection** - Boolean, Element für Direktauswahl ?, ISQUICKSELECTION
- **itemseq** - Integer, Reihenfolge, ITEMSEQ
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.939 ClQltPrdQltKeyMain - Nacharbeitsgrund-Gruppe

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **prdqltkeymain** - String(5), Nacharbeits-Schlüssel-Gruppe, PRDQLTKEYMAIN
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.940 ClQltPrdScrapKey - Ausschussgründe

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Wird in Rückmeldungen von Ausschussmengen verwendet.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **prdscrapkey** - String(5), Ausschuss-Schlüssel, PRDSCRAPKEY
- **plant** - ClBasPlant, Werk, PLANT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **prdscrapkeymain** - ClQltPrdScrapKeyMain, Ausschuss-Schlüssel-Gruppe, PRDSCRAPKEYMAIN
- **isquickselection** - Boolean, Element für Direktauswahl ?, ISQUICKSELECTION
- **itemseq** - Integer, Reihenfolge, ITEMSEQ
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.941 ClQltPrdScrapKeyMain - Ausschussgrund-Gruppe

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **prdscrapkeymain** - String(5), Ausschuss-Schlüssel-Gruppe, PRDSCRAPKEYMAIN
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.942 ClQltStandard - Normen

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **qltstandard** - String(15), Norm, QLTSTANDARD
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.943 ClQltValKey - Prüfvorschriften

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **qltvalkey** - String(10), Vorschrift (QS), QLTVALKEY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **qltdockey** - ClQltDocKey, QS-Belegart, QLTDOCKEY
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.944 ClQltVnrKey - Lieferantenbewertung: Schema

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **vnrkey** - String(5), Lieferantenbewertung, VNRKEY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **qltvnrkeychrList** - ClQltVnrKeyChr
- **qltvnrkeyresList** - ClQltVnrKeyRes
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.945 ClQltVnrKeyChr - Lieferantenbewertung: Kriterien

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **vnrkey** - String(5), Lieferantenbewertung, VNRKEY
- **vnrchrkey** - String(5), Lieferantenbewertungsmerkmal, VNRCHRKEY
- **vnrchrtype** - Option, Merkmalstyp, VNRCHRTYPE, Optionen: OpVnrchrtype
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **vnrinptype** - Option, Eingabeart Abfragezeitpunkt, VNRINPTYPE, Optionen: OpVnrinptype
- **vnrchrpart** - Factor, Anteil Gewichtung des Kriteriums, VNRCHRPART
- **qltvnrkeychrdetList** - ClQltVnrKeyChrDet
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.946 ClQltVnrKeyChrDet - Umrechnung in Punktebewertung

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **vnrkey** - String(5), Lieferantenbewertung, VNRKEY
- **vnrchrkey** - String(5), Lieferantenbewertungsmerkmal, VNRCHRKEY
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **vnrchrvaluefrom** - Factor, Bewertung ab Wert, VNRCHRVALUEFROM
- **vnrchrvalueuntil** - Factor, Bewertung bis Wert, VNRCHRVALUEUNTIL
- **vnrchrrate** - Percent, Bewertung (Prozentpunkte), VNRCHRRATE
- **vnrreskeygrp** - String(2), Bewertungskennzeichen, VNRRESKEYGRP

34.947 ClQltVnrKeyRes - Lieferantenbewertung: Ergebnis

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **vnrkey** - String(5), Lieferantenbewertung, VNRKEY
- **vnrreskey** - String(5), Bewertungsergebnis, VNRRESKEY
- **vnrrestype** - Option, Bewertungsergebnis-Art, VNRRESTYPE, Optionen: OpVnrrestype
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **itemseq** - Integer, Reihenfolge, ITEMSEQ
- **vnrreskeygrp** - String(2), Bewertungskennzeichen, VNRRESKEYGRP
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.948 BoRouDoc - Arbeitsplan

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **roudockey** - ClRouDocKey, APL-Art, ROUDOCKEY
- **roudocnum** - DocNum, APL-Nummer, ROUDOCNUM
- **roudocobj** - ObjectId, interne ID, ROUDOCOBJ
- **lockID** - AutoNum, Sperr-ID, LOCKID
- **roudoc** - MdRouDoc, Hauptobjekt: der APL
- **roudocoprList** - MdRouDocOpr, Liste AG
- **baseroudoc** - MdRouDoc, der Basis-APN
- **baseroudocoprList** - MdRouDocOpr, Liste AG des Basis-APN
- **matscbList** - MdMatScb, die SMLs der Arbeitsplan-Materialnummer
- **rouresdcscbMap** - , die SMLs der Ressorcen
- **rou_isautonumber** - Boolean, Hilfsfeld: Nummernvergabe bei neuem Objekt
- **rou_bomatformrpbrr** - BoMatForMrpBrr, Hilfskonstrukt zum Aktualisieren von STL-APL-Beziehungen

34.949 BoRouDocForPrint - Arbeitsplan für Druck aufbereitet

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **roudockey** - ClRouDocKey, APL-Art, ROUDOCKEY
- **roudocnum** - DocNum, APL-Nummer, ROUDOCNUM
- **roudocobj** - ObjectId, interne ID, ROUDOCOBJ
- **matbas** - MdMatBas, die Stammdaten des Endproduktes, sofern angegeben
- **roudoc** - MdRouDoc, Hauptobjekt: der APL
- **roudocoprList** - MdRouDocOpr, Liste AG, hier inkl. Liste der AG des Basis-APL
- **baseroudoc** - MdRouDoc, der Basis-APN
- **baseroudocoprList** - MdRouDocOpr, Liste AG des Basis-APN
- **matscbList** - MdMatScb, die SMLs der Arbeitsplan-Materialnummer
- **matscbbasforprintMap** - , die SMLs der Arbeitsplan-Materialnummer, aufbereitet für Druck
- **rouresdcscbMap** - , die SMLs der Ressorcen
- **rouresscbforprintMap** - , die SMLs der Ressorcen (Map mit Map je Ressource), aufbereitet für Druck
- **rptList** - SoLiRpt, frei belegbare Liste zum Füllen per XCI-Event

34.950 BoRouDocForMrp - Arbeitsplan kompakt

Der Basis-APL wird hier direkt aufgelöst und an die AG-Liste angefügt

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **roudockey** - ClRouDocKey, APL-Art, ROUDOCKEY
- **roudocnum** - DocNum, APL-Nummer, ROUDOCNUM
- **roudocobj** - ObjectId, interne ID, ROUDOCOBJ
- **lockID** - AutoNum, Sperr-ID, LOCKID
- **roudoc** - MdRouDoc, Hauptobjekt: der APN
- **roudocoprList** - MdRouDocOpr, Liste AG

34.951 BoRouDocForMrpBrr - Eingabe STL-APL-Beziehung in MatStamm

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **roudockey** - ClRouDocKey, APL-Art, ROUDOCKEY
- **roudocnum** - DocNum, APL-Nummer, ROUDOCNUM
- **roudocobj** - ObjectId, interne ID, ROUDOCOBJ
- **roudoc** - MdRouDoc, Hauptobjekt: der APL-Kopf

34.952 BoRouDocForCopy - Kopieren Arbeitsplan

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **rou_newroudocnum** - DocNum, neue Arbeitsplan-Nummer
- **rou_isautonumber** - Boolean, Hilfsfeld: Nummernvergabe bei neuem Objekt
- **roudockeyfrom** - ClRouDocKey, Arbeitsplanart, ROUDOCKEYFROM
- **roudockeyto** - ClRouDocKey, Arbeitsplanart, ROUDOCKEYTO
- **iscopyoprtime** - Boolean, AG-Zeiten kopieren ?, ISCOPYOPRTIME
- **iscopyscb** - Boolean, SML kopieren ?, ISCOPYSCB
- **iscopyscbvalues** - Boolean, SML-Attribute kopieren ?, ISCOPYSCBVALUES
- **isresetoprcat** - Boolean, Arbeitsgangkatalog neu lesen ?, ISRESETOPRCAT
- **clroudoccopy** - ClRouDocCopy, Referenztabelle
- **rou_newroumatnum** - MatNum, Materialnummer (alt-neu)
- **rou_newstext** - String(40), Beschreibung (alt-neu)
- **refbo** - BoRouDoc, der zu kopierende Arbeitsplan

34.953 DcResBase - Basisobjekt Resourcen-Dashboardelement

Attribute[1]

- **resource** - String(25), RESOURCE

34.954 DcRouResMenuItem - Startmenü-Position für ClientMobile

Attribute[1]

- **company** - String(2), COMPANY
- **resmenu** - String(25), Menüname (ClientMobile), RESMENU
- **menucode** - String(25), MENUCODE
- **menuitem** - Integer, Menüposition, MENUITEM
- **itemseq** - Integer, Reihenfolge, ITEMSEQ
- **stext** - String(), STEXT
- **menuitemlabel** - Text, MENUITEMLABEL
- **dcinvfunction** - DcInvFunction
- **dcprdfunction** - DcPrdFunction
- **dcdocfunction** - DcDocFunction
- **dcqltfunction** - DcQltFunction

- **menuitemdetList** - DcRouResMenuItemDet
- **childmenuitemList** - DcRouResMenuItem

34.955 DcRouResMenuItemDet -

Attribute[1]

- **itemseq** - Integer, ITEMSEQ
- **menuitemlabel** - Text, MENUITEMLABEL
- **stext** - String(), STEXT
- **menucode** - String(25), MENUCODE

34.956 DcQltFunction - Konfigurationobjekt (BDE-Funktionen) für ClientMobile

Attribute[1]

- **menufunction** - Option, MENUFUNCTION, Optionen: OpMenufunction
- **qltmenufunction** - Option, QLTMENUFUNCTION, Optionen: OpQltmenufunction
- **menucode** - String(25), MENUCODE
- **menufunctioncode** - String(10), MENUFUNCTIONCODE

34.957 DcRouResScb -

Attribute[1]

- **rouresscbList** - MdRouResScb

34.958 DcRouResScbForPrint -

Attribute[1]

- **rouresscbbasforprintMap** - , die SMLs der Ressource, aufbereitet für Druck

34.959 DcResInfo - 'Stammdaten' eines mobilen Clients

Für alle ClientMobile wie z.B. Lagerfahrzeug-Terminals, mobile Endgeräte, BDE-Terminals.

Attribute[1]

- **hostname** - String(40), Client-Servername (oder IP), HOSTNAME
- **remoteaddress** - String(40), Remote Adresse wenn hostname keine IP
- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz (= LFZ), RESOURCE
- **sysprogcode** - String(40), Programmstartcode (Klassenname), SYSPROGCODE
- **invcdncode** - String(25), Koordinatencode (Lagernavigation), INVCDNCODE
- **wrh** - ClInvWrh, Lagerort, WRH
- **wrharea** - ClInvWrhArea, Lagerort-Bereich, WRHAREA
- **stkplc** - ClInvStkplc, Lagerplatz, STKPLC
- **invcdnextprogtype** - Option, INVCDNEXTPROGTYPE, Optionen: OpInvcdnextprogtype
- **menu** - DcRouResMenuItem, MENU

34.960 DcBaseFunction - Konfigurationobjekt (Basis) für ClientMobile

Attribute[1]

34.961 DcInvFunction - Konfigurationobjekt (Lagerbuchung) für ClientMobile

Attribute[1]

- **menufunction** - Option, MENUFUNCTION, Optionen: OpMenufunction
- **invmenufunction** - Option, INVMENUFUNCTION, Optionen: OpInvmenufunction
- **invstkfromselection** - Option, INVSTKFROMSELECTION, Optionen: OpInvstkfromselection

- **invstktoselection** - Option, INVSTKTOSELECTION, Optionen: OpInvstktoselection
- **menucode** - String(25), MENUCODE
- **menufunctioncode** - String(10), MENUFUNCTIONCODE
- **invextfunction** - Option

34.962 DcPrdFunction - Konfigurationobjekt (BDE-Funktionen) für ClientMobile

Attribute[1]

- **menufunction** - Option, MENUFUNCTION, Optionen: OpMenufunction
- **prdmenufunction** - Option, PRDMENUFUNCTION, Optionen: OpPrdmenufunction
- **menucode** - String(25), MENUCODE
- **menufunctioncode** - String(10), MENUFUNCTIONCODE

34.963 DcDocFunction - Konfigurationobjekt (BDE-Funktionen) für ClientMobile

Attribute[1]

- **menufunction** - Option, MENUFUNCTION, Optionen: OpMenufunction
- **docmenufunction** - Option, DOCMENUFUNCTION, Optionen: OpDocmenufunction
- **docstat** - Option, DOCSTAT, Optionen: OpDocstat
- **doctypefrom** - Option, DOCTYPEFROM
- **doctypeto** - Option, DOCTYPETO
- **menucode** - String(25), MENUCODE
- **menufunctioncode** - String(10), MENUFUNCTIONCODE
- **docextfunction** - Option

34.964 BoWfRouRes - Auswertungen und 'Arbeitsvorrat' einer Ressource

Attribute[1]

- **roures** - MdRouRes, Ressource
- **params** - String(), freie Parameter-Map
- **prnkeyList** - DcKey, aufbereitete Keys für den Druck
- **open_prddocoprList** - SoLiPrdDocOpr, alle offenen AG
- **shift_prddocoprList** - SoLiPrdDocOpr, alle AG einer 'Tagesscheibe'
- **filtered_prddocoprList** - SoLiPrdDocOpr, alle offenen AG mit Filter
- **filteredforbatch_prddocoprList** - SoLiPrdDocOpr, alle offenen AG mit Filter zur geminsamen RM
- **customized_prddocoprList** - SoLiPrdDocOprForWfCustomized, alle Ressourcen-bezogen aufbereiteten AG
- **rou_inputforwfroures** - String(40), ein universelles Eingabefeld (für SCI-Events)
- **rou_ltextforwfroures** - Text, Text zur Anzeige vom Meldungen zu obigem Inpout
- **rou_filter_matnum** - MatNum, Filter auf Materialnummer
- **rou_filter_shippingdate** - Date, Filter auf Versanddatum
- **rou_filter_mrpdate** - Date, Filter auf Dispodatum
- **rou_filter_deldate** - Date, Filter auf Lieferdatum (bestaetigt)
- **rou_filter_desdeldate** - Date, Filter auf Lieferdatum (Wunsch)
- **rou_filter_customer** - BupNum, Filter auf Kunde
- **rou_filter_prdrefnumbup** - String(10), Filter auf Kunden-Referenznummer
- **rou_filter_refdocnum** - DocNum, Filter auf Referenzbeleg
- **shift_datefrom** - Date, Datum Tagesscheibe
- **shift_dateuntil** - Date, Datum Tagesscheibe
- **matbas_geometry** - String(5), Geometrie
- **matbas_geometrycount** - Integer, Anzahl AG je Geometrie (Hilfsfeld für Zähler)
- **matbas_colourcode** - String(5), Farbcode
- **matbas_colourcodecount** - Integer, Anzahl AG je Farbcode (Hilfsfeld für Zähler)

- **matbas_prdstrkey** - String(2), Produktions-KZ (Materialstamm)
- **matbas_prdstrkeycount** - Integer, Anzahl AG je Produktions-KZ (Materialstamm) (Hilfsfeld für Zähler)
- **matbas_matprdkey** - String(10), techn. Steuerschlüssel
- **matbas_matprdkeycount** - Integer, Anzahl AG je techn. Steuerschlüssel (Hilfsfeld für Zähler)

34.965 BoWfRouResExtDataLog - Auswertungen Workflow MDE-Daten

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **rouresgrpList** - DcRouResGrpForWfPrd, Liste Ressourcen-Gruppen
- **extdataerrorList** - SoLiRouResExtDataError, alle offenen MDE-Datensätze, so nie sichtbar
- **open_extdataerrorList** - SoLiRouResExtDataError, alle offenen MDE-Datensätze einer Ressourcen-Gruppe

34.966 DcRouResExtDataLogUpdate - Datencontainer für Änderung externen eines MDE-Datensatzes

Die Bearbeitung und das Speichern erfolgt über den Rückmelde-Service im PRD-Modul!

Attribute[1]

- **ext_prdlosskey** - ClQltPrdLossKey, der neu zu setzende Ausfall- Störgrund (derzeit einziges änderbares Feld)
- **extdatalog** - SoLiRouResExtDataError, der originale MDE-Datensatz

34.967 MdRouDoc - Arbeitsplaene

Standard-Objekt mit Historie H mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **roudockey** - ClRouDocKey, Arbeitsplanart, ROUDOCKEY
- **roudocnum** - DocNum, Arbeitsplannummer, ROUDOCNUM
- **roudoctype** - Option, Belegtyp, ROUDOCTYPE, Optionen: OpRoudoctype
- **roumatnum** - MatNum, Materialnummer APL, ROUMATNUM
- **matchcode** - String(15), Kurzname Suchwort, MATCHCODE
- **roualtnum** - ClRouAltNum, Alternative Arbeitsplan, ROUALTNUM
- **plant** - ClBasPlant, Werk, PLANT
- **lotqtymin** - Quantity, minimale Losgrösse, LOTQTYMIN
- **lotqtymax** - Quantity, maximale Losgrösse, LOTQTYMAX
- **oprbaseqty** - Quantity, Basismenge AG (für Zeitangaben), OPRBASEQTY
- **oprcyclefactor** - Factor, Anzahl Takte Zyklen je EH, OPRCYCLEFACTOR
- **oproutputqty** - Quantity, AG-Leistungsmenge (EH je Takt), OPROUTPUTQTY
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **oprscraprate** - Percent, Ausschuss-Rate (durch AG), OPRSCRAPRATE
- **roudocstatus** - ClRouRouStat, Arbeitsplanstatus, ROUDOCSTATUS
- **roudept** - ClRouRouDept, Arbeitsplanabteilung (AV), ROUDEPT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **isbomlink** - Boolean, verknüpft mit Stücklisten ?, ISBOMLINK
- **wrhrec** - ClInvWrh, Lagerort für WE, WRHREC
- **roucateg** - ClRouCateg, Arbeitsplankategorie, ROUCATEG
- **rouscraprate** - Percent, Ausschuss-Rate (durch Arbeitsplan), ROUSCRAPRATE
- **roubasedockey** - ClRouDocKey, Basis Arbeitsplanart (Mehrfach..), ROUBASEDOCKEY
- **roubasedocnum** - DocNum, Basis Arbeitsplannummer (Mehrfach..), ROUBASEDOCNUM
- **packaging** - ClBasPackaging, Verpackung (Schlüssel), PACKAGING

- **packagingwrap** - ClBasPackagingWrap, Umverpackung, PACKAGINGWRAP
- **pckfactor** - Factor, Verpackungseinheit (VPE), PCKFACTOR
- **tncbranding** - String(255), technische Markierung (frei belegbar), TNCBRANDING
- **isarchived** - Boolean, archiviert ?, ISARCHIVED
- **archivedat** - DateTime, Archivierung, ARCHIVEDAT
- **archivedby** - UserName, Archivierung, ARCHIVEDBY
- **xdate1** - Date, kundenspez. Datum 1, XDATE1
- **xdate2** - Date, kundenspez. Datum 2, XDATE2
- **xdate3** - Date, kundenspez. Datum 3, XDATE3
- **xboolean1** - Boolean, kundenspez. JaNein 1, XBOOLEAN1
- **xboolean2** - Boolean, kundenspez. JaNein 2, XBOOLEAN2
- **xboolean3** - Boolean, kundenspez. JaNein 3, XBOOLEAN3
- **xstext1** - String(40), kundenspez. Kurztext 1, XSTEXT1
- **xstext2** - String(40), kundenspez. Kurztext 2, XSTEXT2
- **xstext3** - String(40), kundenspez. Kurztext 3, XSTEXT3
- **xstr1** - String(10), kundenspez. String 1 (10 stellig), XSTR1
- **xstr2** - String(10), kundenspez. String 2 (10 stellig), XSTR2
- **xstr3** - String(10), kundenspez. String 3 (10 stellig), XSTR3
- **xqty1** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 1, XQTY1
- **xqty2** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 2, XQTY2
- **xqty3** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 3, XQTY3
- **xint1** - Integer, kundenspez. Integer 1, XINT1
- **xint2** - Integer, kundenspez. Integer 2, XINT2
- **xint3** - Integer, kundenspez. Integer 3, XINT3
- **xltext1** - Text, kundenspez. Langtext 1, XLTEXT1
- **xltext2** - Text, kundenspez. Langtext 2, XLTEXT2
- **xltext3** - Text, kundenspez. Langtext 3, XLTEXT3
- **roudocobj** - ObjectId, interne Arbeitsplan-ID, ROUDOCOBJ
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte
- **roudocscbList** - MdRouDocScb, die SMLs des Arbeitsplans
- **scbbasforprintMap** - , die SMLs des Arbeitsplans, aufbereitet für Druck
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag
- **xciroudoc** - XciRouDoc

34.968 MdRouDocOpr - Arbeitsgaenge

Standard-Objekt mit Historie H mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **roudockey** - DocKey, Arbeitsplanart, ROUDOCKEY
- **roudocnum** - DocNum, Arbeitsplannummer, ROUDOCNUM
- **roudocitem** - DocItem, Arbeitsplanposition (Key), ROUDOCITEM
- **oprnum** - DocItem, Arbeitsgangnummer (frei belegbar), OPRNUM
- **oprseqnum** - DocItem, AG-Reihenfolgenummer, OPRSEQNUM
- **oprseqseqnum** - DocItem, AG-Reihenfolge-Nachfolgenummer, OPRSEQSEQNUM
- **oprnumalt** - DocItem, Alternative zu Arbeitsgangnummer..., OPRNUMALT
- **oprcatnum** - DocNum, Arbeitsgangkatalog-Nr., OPRCATNUM
- **resplant** - ClBasPlant, Werk Resource, RESPLANT
- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **coscen** - String(8), Kostenstelle, COSCEN

- **tunit** - ClBasTUnit, Zeiteinheit, TUNIT
- **rouoprkey** - ClRouOprKey, Arbeitsgangart, ROUOPRKEY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **packaging** - ClBasPackaging, Verpackung (Schlüssel), PACKAGING
- **packagingwrap** - ClBasPackagingWrap, Umverpackung, PACKAGINGWRAP
- **pckfillqty** - Quantity, Füllmenge (in VPME) je Anzahl Packmittel, PCKFILLQTY
- **tncbranding** - String(255), technische Markierung (frei belegbar), TNCBRANDING
- **oprtimesetup** - Duration, AG-Rüstzeit, OPRTIMESETUP
- **opractsetup** - ClRouPrdAct, Leistungsart Rüstzeit, OPRACTSETUP
- **oprtimeppc** - Duration, AG-Einzel-Stückzeit, OPRTIMEPPC
- **opractppc** - ClRouPrdAct, Leistungsart Einzel-Stückzeit, OPRACTPPC
- **oprtimeadd** - Duration, Zusatzzeit Arbeitsvorgang (einmalig), OPRTIMEADD
- **opractadd** - ClRouPrdAct, Leistungsart Zusatzzeit, OPRACTADD
- **oprbaseqty** - Quantity, Basismenge AG (für Zeitangaben), OPRBASEQTY
- **oprcyclefactor** - Factor, Anzahl Takte Zyklen je EH, OPRCYCLEFACTOR
- **oproutputqty** - Quantity, AG-Leistungsmenge (EH je Takt), OPROUTPUTQTY
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **oprscraprate** - Percent, Ausschuss-Rate (durch AG), OPRSCRAPRATE
- **schovltype** - Option, Überlappung AG (keine, nach tr, nach Vorgabe), SCHOVLTYPE, Optionen: OpSchovltype
- **schovlmintime** - Duration, min. Überlappungszeit, SCHOVLMINTIME
- **schsplittype** - Option, Splittung AG, SCHSPLITTYPE, Optionen: OpSchsplittype
- **schsplitmintime** - Duration, min. AG-Dauer bei Splittung, SCHSPLITMINTIME
- **schsplitqty** - Integer, Anzahl Spittungen (parallele Abläufe), SCHSPLITQTY
- **schleaddays** - Days, Durchlaufzeit [Tage], SCHLEADDAYS
- **wageslip** - Integer, Lohnscheine (Anzahl), WAGESLIP
- **wagegrp** - ClRouWageGrp, Lohngruppe (frei belegbar), WAGEGRP
- **wagekey** - ClRouWageKey, Lohnart (frei belegbar), WAGEKEY
- **setupgrp** - ClRouSetupGrp, Rüstgruppe (frei belegbar), SETUPGRP
- **setupkey** - ClRouSetupKey, Rüstschlüssel (frei belegbar), SETUPKEY
- **qltskill** - String(10), Qualifikation (frei belegbar), QLTSKILL
- **qltchecknote** - String(4), Prüfhinweis (frei belegbar), QLTCHECKNOTE
- **oprsortkey** - String(10), Sortierung AG (frei belegbar), OPRSORTKEY
- **prdcond** - ClBasPrdCond, Fertigungszustand (LagerProd.), PRDCOND
- **isprdoprmulti** - Boolean, Mehrmaschinen-Bedienung ?, ISPRDOPRMULTI
- **ismilestone** - Boolean, Meilenstein (AG)?, ISMILESTONE
- **isextopr** - Boolean, Fremd-AG ?, ISEXTOPR
- **isaltitem** - Boolean, Alternativposition (BOM, ROU), ISALTITEM
- **qltvalkey** - ClQltValKey, Vorschrift (QS), QLTVALKEY
- **oprconftype** - Option, Rückmeldeart (Standard, durch WE), OPRCONFTYPE, Optionen: OpOprconftype
- **rouprdkey** - ClRouPrdKey, techn. Steuerschlüssel, ROUPRDKEY
- **xdate1** - Date, kundenspez. Datum 1, XDATE1
- **xdate2** - Date, kundenspez. Datum 2, XDATE2
- **xdate3** - Date, kundenspez. Datum 3, XDATE3
- **xstext1** - String(40), kundenspez. Kurztext 1, XSTEXT1
- **xstr1** - String(10), kundenspez. String 1 (10 stellig), XSTR1
- **xstr2** - String(10), kundenspez. String 2 (10 stellig), XSTR2
- **xstr3** - String(10), kundenspez. String 3 (10 stellig), XSTR3
- **xqty1** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 1, XQTY1
- **xqty2** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 2, XQTY2

- **xqty3** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 3, XQTY3
- **xint1** - Integer, kundenspez. Integer 1, XINT1
- **xint2** - Integer, kundenspez. Integer 2, XINT2
- **xint3** - Integer, kundenspez. Integer 3, XINT3
- **xltext1** - Text, kundenspez. Langtext 1, XLTEXT1
- **roudocobj** - ObjectId, interne Arbeitsplan-ID, ROUDOCOBJ
- **info_rouresstext** - String(40), Hilfsfeld für Infotext
- **roudocoprresList** - MdRouDocOprRes
- **roudocscbList** - MdRouDocScb, die SMLs des Arbeitsgangs
- **scbbasforprintMap** - , die SMLs des Arbeitsgangs, aufbereitet für Druck
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag
- **xciroudocopr** - XciRouDocOpr

34.969 MdRouDocOprRes - Arbeitsgangressourcen

Standard-Objekt mit Historie H Je Arbeitsgang können beliebig viele Ressourcen festgelegt werden. Jede Zeitangabe (Rüsten, Einzelzeit, Nebenzeit), die bei der Kalkulation oder der Kapazitätsplanung berücksichtigt werden soll, erfordert einen eigenen Eintrag.

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **roudockey** - DocKey, Arbeitsplanart, ROUDOCKEY
- **roudocnum** - DocNum, Arbeitsplannummer, ROUDOCNUM
- **roudocitem** - DocItem, Arbeitsplanposition (Key), ROUDOCITEM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **resplant** - ClBasPlant, Werk Resource, RESPLANT
- **coscen** - String(8), Kostenstelle, COSCEN
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **resconftype** - Option, Rückmeldeart (prop., keine, explizit), RESCONFTYPE, Optionen: OpResconftype
- **restimetype** - Option, Zeitberechnung Ressource (tr, te ..), RESTIMETYPE, Optionen: OpRestimetype
- **restimeratio** - Percent, Zeitgrad Nutzungsgrad (rel. zu AG-Dauer), RESTIMERATIO
- **prdact** - ClRouPrdAct, Leistungsart, PRDACT
- **resquantity** - Quantity, Ressourcen-Menge, RESQUANTITY
- **resqunit** - ClBasQUnit, Ressourcen-ME, RESQUNIT
- **restime** - Duration, Ressourcen-Zeit, RESTIME
- **restunit** - ClBasTUnit, Ressourcen-ZE, RESTUNIT
- **resqty** - Integer, Anzahl Ressourcen, RESQTY
- **restype** - Option, Resourcenart (Masch., Pers., sonstige), RESTYPE, Optionen: OpRestype
- **capschtype** - Option, Einplanart (endl.unendl. Kap., nicht), CAPSCHTYPE, Optionen: OpCapschtype
- **sprice** - Money, Einzelpreis, SPRICE
- **pricecurrency** - ClBasCurrency, Währung (zu Preis), PRICECURRENCY
- **pricefactor** - Integer, Preiseinheit, PRICEFACTOR
- **pricebaseqty** - Factor, Preismengenfaktor (zu PRICEQUNIT), PRICEBASEQTY
- **pricequnit** - ClBasQUnit, Preismengeneinheit, PRICEQUNIT
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **srvmatnum** - MatNum, Dienstleistung oder bearbeitetes Mat. (ext. Fert.), SRVMATNUM
- **priceexchrate** - Factor, Umrechnungskurs zur Preiswhrg., PRICEEXCHRATE
- **roudocobj** - ObjectId, interne Arbeitsplan-ID, ROUDOCOBJ
- **info_rouresstext** - String(40), Hilfsfeld für Infotext
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.970 MdRouDocScb - Arbeitsgang-Arbeitsplan-SML

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **roudockey** - DocKey, Arbeitsplanart, ROUDOCKEY
- **roudocnum** - DocNum, Arbeitsplannummer, ROUDOCNUM
- **roudocitem** - DocItem, Arbeitsplanposition (Key), ROUDOCITEM
- **scbkey** - ClScbScbKey, SML, SCBKEY
- **itemseq** - Integer, Reihenfolge, ITEMSEQ
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **roudocobj** - ObjectId, interne Arbeitsplan-ID, ROUDOCOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag
- **scbbasList** - BoScbBas

34.971 MdRouOpr - Arbeitsgangkatalog

Standard-Objekt mit Historie H mit Texttabelle Der Arbeitsgangkatalog dient als Vorlage und Eingabehilfe bei der Anlage von Arbeitsplänen. Jeder Arbeitsgang muss auf einen Katalogeintrag referenzieren. Da alle Angaben im Arbeitsplan änderbar sind kann auch immer auf einen Standardeintrag ohne Bedeutung verwiesen werden (ein Eimtrag ist aber erforderlich).

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **oprcatnum** - DocNum, Arbeitsgangkatalog-Nr., OPRCATNUM
- **resplant** - ClBasPlant, Werk Resource, RESPLANT
- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **coscen** - String(8), Kostenstelle, COSCEN
- **tunit** - ClBasTUnit, Zeiteinheit, TUNIT
- **rouoprkey** - ClRouOprKey, Arbeitsgangart, ROUOPRKEY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **packaging** - ClBasPackaging, Verpackung (Schlüssel), PACKAGING
- **packagingwrap** - ClBasPackagingWrap, Umverpackung, PACKAGINGWRAP
- **pckfillqty** - Quantity, Füllmenge (in VPME) je Anzahl Packmittel, PCKFILLQTY
- **tncbranding** - String(255), technische Markierung (frei belegbar), TNCBRANDING
- **oprtimesetup** - Duration, AG-Rüstzeit, OPRTIMESETUP
- **opractsetup** - ClRouPrdAct, Leistungsart Rüstzeit, OPRACTSETUP
- **oprtimeppc** - Duration, AG-Einzel-Stückzeit, OPRTIMEPPC
- **opractppc** - ClRouPrdAct, Leistungsart Einzel-Stückzeit, OPRACTPPC
- **oprtimeadd** - Duration, Zusatzzeit Arbeitsvorgang (einmalig), OPRTIMEADD
- **opractadd** - ClRouPrdAct, Leistungsart Zusatzzeit, OPRACTADD
- **oprbaseqty** - Quantity, Basismenge AG (für Zeitangaben), OPRBASEQTY
- **oprcyclefactor** - Factor, Anzahl Takte Zyklen je EH, OPRCYCLEFACTOR
- **oproutputqty** - Quantity, AG-Leistungsmenge (EH je Takt), OPROUTPUTQTY
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **oprscraprate** - Percent, Ausschuss-Rate (durch AG), OPRSCRAPRATE
- **schovltype** - Option, Überlappung AG (keine, nach tr, nach Vorgabe), SCHOVLTYPE, Optionen: OpSchovltype
- **schovlmintime** - Duration, min. Überlappungszeit, SCHOVLMINTIME
- **schsplittype** - Option, Splittung AG, SCHSPLITTYPE, Optionen: OpSchsplittype
- **schsplitmintime** - Duration, min. AG-Dauer bei Splittung, SCHSPLITMINTIME

- **schsplitqty** - Integer, Anzahl Spittungen (parallele Abläufe), SCHSPLITQTY
- **schleaddays** - Days, Durchlaufzeit [Tage], SCHLEADDAYS
- **wageslip** - Integer, Lohnscheine (Anzahl), WAGESLIP
- **wagegrp** - ClRouWageGrp, Lohngruppe (frei belegbar), WAGEGRP
- **wagekey** - ClRouWageKey, Lohnart (frei belegbar), WAGEKEY
- **setupgrp** - ClRouSetupGrp, Rüstgruppe (frei belegbar), SETUPGRP
- **setupkey** - ClRouSetupKey, Rüstschlüssel (frei belegbar), SETUPKEY
- **qltskill** - String(10), Qualifikation (frei belegbar), QLTSKILL
- **qltchecknote** - String(4), Prüfhinweis (frei belegbar), QLTCHECKNOTE
- **oprsortkey** - String(10), Sortierung AG (frei belegbar), OPRSORTKEY
- **prdcond** - ClBasPrdCond, Fertigungszustand (LagerProd.), PRDCOND
- **isprdoprmulti** - Boolean, Mehrmaschinen-Bedienung ?, ISPRDOPRMULTI
- **ismilestone** - Boolean, Meilenstein (AG)?, ISMILESTONE
- **isextopr** - Boolean, Fremd-AG ?, ISEXTOPR
- **isaltitem** - Boolean, Alternativposition (BOM, ROU), ISALTITEM
- **qltvalkey** - ClQltValKey, Vorschrift (QS), QLTVALKEY
- **oprconftype** - Option, Rückmeldeart (Standard, durch WE), OPRCONFTYPE, Optionen: OpOprconftype
- **rouprdkey** - ClRouPrdKey, techn. Steuerschlüssel, ROUPRDKEY
- **xdate1** - Date, kundenspez. Datum 1, XDATE1
- **xdate2** - Date, kundenspez. Datum 2, XDATE2
- **xdate3** - Date, kundenspez. Datum 3, XDATE3
- **xstext1** - String(40), kundenspez. Kurztext 1, XSTEXT1
- **xstr1** - String(10), kundenspez. String 1 (10 stellig), XSTR1
- **xstr2** - String(10), kundenspez. String 2 (10 stellig), XSTR2
- **xstr3** - String(10), kundenspez. String 3 (10 stellig), XSTR3
- **xqty1** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 1, XQTY1
- **xqty2** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 2, XQTY2
- **xqty3** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 3, XQTY3
- **xint1** - Integer, kundenspez. Integer 1, XINT1
- **xint2** - Integer, kundenspez. Integer 2, XINT2
- **xint3** - Integer, kundenspez. Integer 3, XINT3
- **xltext1** - Text, kundenspez. Langtext 1, XLTEXT1
- **prnsrv** - ClSysPrnSrv, Reportservice Druckprogramm, PRNSRV
- **prncode** - String(10), Code Platzhalter für Druckausgabe, PRNCODE
- **rouoprresList** - MdRouOprRes, die Ressourcendetails des Arbeitsgangs
- **rouoprscbList** - MdRouOprScb, die SMLs des Arbeitsgangs
- **scbbasforprintMap** - , die SMLs des Arbeitsgangs, aufbereitet für Druck
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.972 MdRouOprRes - Arbeitsgangkatalogressourcen

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **oprcatnum** - DocNum, Arbeitsgangkatalog-Nr., OPRCATNUM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **resplant** - ClBasPlant, Werk Resource, RESPLANT
- **coscen** - String(8), Kostenstelle, COSCEN

- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **resconftype** - Option, Rückmeldeart (prop., keine, explizit), RESCONFTYPE, Optionen: OpResconftype
- **restimetype** - Option, Zeitberechnung Ressource (tr, te ..), RESTIMETYPE, Optionen: OpRestimetype
- **restimeratio** - Percent, Zeitgrad Nutzungsgrad (rel. zu AG-Dauer), RESTIMERATIO
- **prdact** - ClRouPrdAct, Leistungsart, PRDACT
- **resquantity** - Quantity, Ressourcen-Menge, RESQUANTITY
- **resqunit** - ClBasQUnit, Ressourcen-ME, RESQUNIT
- **restime** - Duration, Ressourcen-Zeit, RESTIME
- **restunit** - ClBasTUnit, Ressourcen-ZE, RESTUNIT
- **resqty** - Integer, Anzahl Ressourcen, RESQTY
- **restype** - Option, Resourcenart (Masch., Pers., sonstige), RESTYPE, Optionen: OpRestype
- **capschtype** - Option, Einplanart (endl.unendl. Kap., nicht), CAPSCHTYPE, Optionen: OpCapschtype
- **sprice** - Money, Einzelpreis, SPRICE
- **pricecurrency** - ClBasCurrency, Währung (zu Preis), PRICECURRENCY
- **pricefactor** - Integer, Preiseinheit, PRICEFACTOR
- **pricebaseqty** - Factor, Preismengenfaktor (zu PRICEQUNIT), PRICEBASEQTY
- **pricequnit** - ClBasQUnit, Preismengeneinheit, PRICEQUNIT
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **srvmatnum** - MatNum, Dienstleistung oder bearbeitetes Mat. (ext. Fert.), SRVMATNUM
- **priceexchrate** - Factor, Umrechnungskurs zur Preiswhrg., PRICEEXCHRATE
- **info_rouresstext** - String(40), Hilfsfeld für Infotext
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.973 MdRouOprScb - Material-SML

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **oprcatnum** - DocNum, Arbeitsgangkatalog-Nr., OPRCATNUM
- **scbkey** - ClScbScbKey, SML, SCBKEY
- **itemseq** - Integer, Reihenfolge, ITEMSEQ
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag
- **scbbasList** - BoScbBas

34.974 MdRouRes - Ressourcen

Standard-Objekt mit Historie H mit Texttabelle In den Ressourcen werden alle in der Fertigung verwendeten Maschinen, Arbeitsplätze, Personen, Werkzeuge, Hilfsmittel, externe Fertiger, Software etc.. verwaltet. Ausserdem können rein statistische, fiktive Ressourcen zur Erfassung beliebiger Daten bei der Rückmeldung angelegt werden.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **plant** - ClBasPlant, Werk, PLANT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **resusage** - ClRouResUsage, Nutzung Resource (frei belegbar), RESUSAGE
- **resstatus** - ClRouResStat, Ressourcenstatus, RESSTATUS
- **resconftype** - Option, Rückmeldeart (prop., keine, explizit), RESCONFTYPE, Optionen: OpResconftype
- **restype** - Option, Resourcenart (Masch., Pers., sonstige), RESTYPE, Optionen: OpRestype

- **coscen** - String(8), Kostenstelle, COSCEN
- **capschtype** - Option, Einplanart (endl.unendl. Kap., nicht), CAPSCHTYPE, Optionen: OpCapschtype
- **stand** - ClRouStand, Standort (Ressource), STAND
- **resgrp** - ClRouResGrp, Ressourcengruppe, RESGRP
- **opractsetup** - ClRouPrdAct, Leistungsart Rüstzeit, OPRACTSETUP
- **opractppc** - ClRouPrdAct, Leistungsart Einzel-Stückzeit, OPRACTPPC
- **opractadd** - ClRouPrdAct, Leistungsart Zusatzzeit, OPRACTADD
- **restimetype** - Option, Zeitberechnung Ressource (tr, te ..), RESTIMETYPE, Optionen: OpRestimetype
- **restimeratio** - Percent, Zeitgrad Nutzungsgrad (rel. zu AG-Dauer), RESTIMERATIO
- **schwaittime** - Duration, Wartezeit, SCHWAITTIME
- **tunit** - ClBasTUnit, Zeiteinheit, TUNIT
- **schleaddays** - Days, Durchlaufzeit [Tage], SCHLEADDAYS
- **calendar** - String(25), Kalender, CALENDAR
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **caphorizon** - Days, Planungshorizont in Tagen (Terminierung und Kap.-Planung), CAPHORIZON
- **resqty** - Integer, Anzahl Ressourcen, RESQTY
- **resdept** - ClRouResDept, Ressourcen-(Planungs-) Abteilung, RESDEPT
- **capgrp** - String(4), Kapazitätsgruppe, CAPGRP
- **baseresource** - String(25), Basis-Ressource (Ersetzung), BASERESOURCE
- **prncode** - String(10), Code Platzhalter für Druckausgabe, PRNCODE
- **sstcode** - String(10), Statistikcode (frei belegbar), SSTCODE
- **sortkey** - String(25), Sortierungsschlüssel, frei belegbar, SORTKEY
- **qltvalkey** - ClQltValKey, Vorschrift (QS), QLTVALKEY
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **modelnum** - String(25), Modellnummer, MODELNUM
- **srlnum** - String(25), Seriennummer, SRLNUM
- **assetnum** - String(15), Referenz Anlagenverwaltung, ASSETNUM
- **respurdate** - Date, Kaufdatum (einer Ressource), RESPURDATE
- **ressaldate** - Date, Verkaufsdatum (einer Ressource), RESSALDATE
- **resshutdowndate** - Date, Stillegungsdatum (einer Ressource), RESSHUTDOWNDATE
- **producer** - ClBasProducer, Hersteller, PRODUCER
- **resprddate** - Date, Herstellungsdatum (einer Ressource), RESPRDDATE
- **refmatnum** - MatNum, Referenzmaterial, REFMATNUM
- **wrh** - ClInvWrh, Lagerort, WRH
- **wrharea** - ClInvWrhArea, Lagerort-Bereich, WRHAREA
- **stkplc** - ClInvStkplc, Lagerplatz, STKPLC
- **rourescode** - Code, Sortier-Filtercode für Ressourcen, ROURESCODE
- **ishistory** - Boolean, Historie aktiv ?, ISHISTORY
- **sysprogcode** - String(40), Programmstartcode (Klassenname), SYSPROGCODE
- **invcdncode** - String(25), Koordinatencode (Lagernavigation), INVCDNCODE
- **invcdnextprogtype** - Option, externe Lagernavigations-Software, INVCDNEXTPROGTYPE, Optionen: OpInvcdnextprogtype
- **hostname** - String(40), Client-Servername (oder IP), HOSTNAME
- **resmenu** - ClRouResMenu, Menüname (ClientMobile), RESMENU
- **qltskill** - String(10), Qualifikation (frei belegbar), QLTSKILL
- **xdate1** - Date, kundenspez. Datum 1, XDATE1
- **xdate2** - Date, kundenspez. Datum 2, XDATE2
- **xdate3** - Date, kundenspez. Datum 3, XDATE3
- **xdate4** - Date, kundenspez. Datum 4, XDATE4
- **xdate5** - Date, kundenspez. Datum 5, XDATE5

- **xstext1** - String(40), kundenspez. Kurztext 1, XSTEXT1
- **xstext2** - String(40), kundenspez. Kurztext 2, XSTEXT2
- **xstext3** - String(40), kundenspez. Kurztext 3, XSTEXT3
- **xstr1** - String(10), kundenspez. String 1 (10 stellig), XSTR1
- **xstr2** - String(10), kundenspez. String 2 (10 stellig), XSTR2
- **xstr3** - String(10), kundenspez. String 3 (10 stellig), XSTR3
- **xstr4** - String(10), kundenspez. String 4 (10 stellig), XSTR4
- **xstr5** - String(10), kundenspez. String 5 (10 stellig), XSTR5
- **xqty1** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 1, XQTY1
- **xqty2** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 2, XQTY2
- **xqty3** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 3, XQTY3
- **xqty4** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 4, XQTY4
- **xqty5** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 5, XQTY5
- **xint1** - Integer, kundenspez. Integer 1, XINT1
- **xint2** - Integer, kundenspez. Integer 2, XINT2
- **xint3** - Integer, kundenspez. Integer 3, XINT3
- **xint4** - Integer, kundenspez. Integer 4, XINT4
- **xint5** - Integer, kundenspez. Integer 5, XINT5
- **xltext1** - Text, kundenspez. Langtext 1, XLTEXT1
- **xltext2** - Text, kundenspez. Langtext 2, XLTEXT2
- **rourescalList** - MdRouResCal
- **rourescapList** - MdRouResCap
- **rouresc ldList** - MdRouResCld
- **rouresdetList** - MdRouResDet
- **rouresscbList** - MdRouResScb
- **rouresdatalogstate** - MdRouResDataLogState
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag
- **xciroures** - XciRouRes

34.975 MdRouResCal - Kostensätze

Standard-Objekt mit Historie H Die Stundensätze einer Ressource werden je Kostenstelle und Leistungsart hinterlegt.

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **prdact** - ClRouPrdAct, Leistungsart, PRDACT
- **calindexprice** - ClCalIndexPrice, Kalk.-Index für PreisfindungKalk.-Satz, CALINDEXPRICE
- **pricevalidfrom** - Date, Preis gültig ab, PRICEVALIDFROM
- **pricevaliduntil** - Date, Preis gültig bis, PRICEVALIDUNTIL
- **prdactfixprice** - Money, kalk. Kostensatz (tr), PRDACTFIXPRICE
- **prdactvarprice** - Money, kalk. Kostensatz (te), PRDACTVARPRICE
- **pricequnit** - ClBasQUnit, Preismengeneinheit, PRICEQUNIT
- **pricefactor** - Integer, Preiseinheit, PRICEFACTOR
- **pricecurrency** - ClBasCurrency, Währung (zu Preis), PRICECURRENCY
- **prdactpricetype** - Option, Preisbasis Kostensatz, PRDACTPRICETYPE, Optionen: OpPrdactpricetype
- **tunit** - ClBasTUnit, Zeiteinheit, TUNIT
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.976 MdRouResCap - Kapazitätsangebot

Standard-Objekt mit Historie S Diese Tabelle kann automatisch über den der Ressource zugeordneten Kalender gefüllt werden.

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **capplndate** - Date, Tag (Kapazität), CAPPLNDATE
- **capplnstart** - DateTime, Kapazitätsplan: Start (Zeit), CAPPLNSTART
- **capplnstarthhmmss** - Time, Kapazitätsplan: Start (Zeitraum), CAPPLNSTARTHHMMSS
- **capplnend** - DateTime, Kapazitätsplan: Ende (Zeit), CAPPLNEND
- **capplnendhhmmss** - Time, Kapazitätsplan: Ende (Zeitraum), CAPPLNENDHHMMSS
- **capplnqty** - Quantity, Kapazität verfügbar (als Menge, nicht zwingend eine Zeit), CAPPLNQTY
- **capplnqtycal** - Quantity, Kapazität theoretisch (inkl. Stillstandszeiten), CAPPLNQTYCAL
- **capplnunit** - Unit, Kapazitätsmengeneinheit, CAPPLNUNIT
- **capgrp** - String(4), Kapazitätsgruppe, CAPGRP
- **resqty** - Integer, Anzahl Ressourcen, RESQTY
- **capplnshift** - String(1), Schicht, CAPPLNSHIFT
- **capplnyyyymm** - Integer, Monat, CAPPLNYYYYMM
- **capplnyyyyww** - Integer, Woche, CAPPLNYYYYWW
- **capplnyyyymmdd** - Integer, Tag, CAPPLNYYYYMMDD
- **capplnhour** - Integer, Stunde, CAPPLNHOUR
- **capplnminute** - Integer, Minute, CAPPLNMINUTE

34.977 MdRouResCld - Ressourcen-Kalender-Details

Standard-Objekt mit Historie H Detailangaben zur Ressourcenkapazitäten (eine Res. Kann auch mehreren 'Teil'-Kapazitäten definiert werden)

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **capgrp** - String(4), Kapazitätsgruppe, CAPGRP
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **calendar** - String(25), Kalender, CALENDAR
- **resqty** - Integer, Anzahl Ressourcen, RESQTY
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.978 MdRouResDataLogState - aktueller MDE-Status aus externem System

Standard-Objekt mit Historie S Der letzte durch ein externes MDE-System per Schnittstelle übermittelte Status der Ressource, ohne Historisierung

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **logtime** - DateTime, Protokollzeitpunkt, LOGTIME
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **extresdataid** - String(25), externe ID einer importierten MDE-Meldung, EXTRESDATAID
- **resdatacnccode** - String(25), CNC-Meldung aus externer MDE (Code), RESDATACNCCODE
- **resdatacncstext** - String(80), CNC-Meldung aus externer MDE (Text), RESDATACNCSTEXT

- **resdatacncprog** - String(25), CNC-Meldung aus externer MDE (Programm), RESDATACNCPROG
- **resdatacode** - String(25), Meldung aus externer MDE (Code), RESDATACODE
- **resdatastext** - String(80), Meldung aus externer MDE (Text), RESDATASTEXT
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **pcknumid** - AutoNum, Packstück-ID, PCKNUMID
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **dockey** - DocKey, Belegart, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **docitem** - DocItem, Belegposition, DOCITEM
- **prddockey** - DocKey, Fertigungsauftragsbelegart, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Fertigungsauftragsbeleg-Nummer, PRDDOCNUM
- **confnum** - AutoNum, Rückmeldenummer, CONFNUM

34.979 MdRouResDet - Ressourcendetails

Standard-Objekt mit Historie H Detailangaben zur Verknüpfungen zwischen Ressourcen

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **resdettype** - Option, Ressourcen-Detailtyp (Verknüpfung), RESDETTYPE, Optionen: OpResdettype
- **refresource** - String(25), Referenz-Ressource (Verknüpfung), REFRESOURCE
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **resusage** - ClRouResUsage, Nutzung Resource (frei belegbar), RESUSAGE
- **wrh** - ClInvWrh, Lagerort, WRH
- **wrharea** - ClInvWrhArea, Lagerort-Bereich, WRHAREA
- **stkplc** - ClInvStkplc, Lagerplatz, STKPLC
- **extresource** - String(25), externe ID einer Ressource, EXTRESOURCE
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **prnprintername** - String(80), Name des Druckers, PRNPRINTERNAME
- **prnprintersrc** - String(40), Drucker- SchachtPapierquelle, PRNPRINTERSRC
- **isdefault** - Boolean, Default ?, ISDEFAULT
- **sstcode** - String(10), Statistikcode (frei belegbar), SSTCODE
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.980 MdRouResScb - Ressourcen-SML

Standard-Objekt mit Historie H Sachmerkmalsleisten zu einer Ressource

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **scbkey** - ClScbScbKey, SML, SCBKEY
- **itemseq** - Integer, Reihenfolge, ITEMSEQ
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag
- **scbbasList** - BoScbBas

34.981 ClRouAltNum - Arbeitsplanalternativen

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Frei belegbare Tabelle zur Klassifizierung von Arbeitsplänen.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **roualtnum** - String(2), Alternative Arbeitsplan, ROUALTNUM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.982 ClRouCateg - Arbeitsplankategorien

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Frei belegbare Tabelle zur Klassifizierung von Arbeitsplänen. Die Kategorie kann genutzt werden, um die Verknüpfung von Arbeitsplänen und Material zu steuern (ROU_MATREL).

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **roucateg** - String(1), Arbeitsplankategorie, ROUCATEG
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.983 ClRouDocCopy - Kopieren Arbeitsplan

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **roudockeyfrom** - ClRouDocKey, von Arbeitsplanart (Kopieren), ROUDOCKEYFROM
- **roudockeyto** - ClRouDocKey, in Arbeitsplanart (Kopieren), ROUDOCKEYTO
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **iscopyoprtime** - Boolean, AG-Zeiten kopieren ?, ISCOPYOPRTIME
- **iscopyscb** - Boolean, SML kopieren ?, ISCOPYSCB
- **iscopyscbvalues** - Boolean, Werte in SML kopieren ?, ISCOPYSCBVALUES
- **isresetoprcat** - Boolean, Arbeitsgangkatalog neu lesen ?, ISRESETOPRCAT
- **checkcode** - Code, Programmcode, CHECKCODE

34.984 ClRouDocKey - Arbeitsplanarten

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Die Arbeitsplanart ist Teil des Schlüssels eines Arbeitsplans (ROUDOC). Über die Art wird u.a. gesteuert: Zähler für Arbeitsgangnummern, Standard-Steuerschlüssel, Mehrfach-Arbeitsplan (genauer: Basis- oder Variantenteil).

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **roudockey** - DocKey, Arbeitsplanart, ROUDOCKEY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **itemitv** - Integer, Positionszähler-Intervall, ITEMITV
- **isaltnum** - Boolean, Alternativen erlaubt ?, ISALTNUM
- **rouoprkey** - ClRouOprKey, Arbeitsgangart, ROUOPRKEY
- **roudoctype** - Option, Belegtyp, ROUDOCTYPE, Optionen: OpRoudoctype
- **prncode** - String(10), Code Platzhalter für Druckausgabe, PRNCODE
- **numrange** - ClSysNumrange, Nummernkreis, NUMRANGE
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.985 ClRouMatRel - Arbeitsplan - Materialartzuordnung

Prüftabelle mit Historie S Zur Festlegung welche Arbeitsplan-Kategorie mit welcher Materialart verknüpft werden darf.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY

- **roucateg** - ClRouCateg, Arbeitsplankategorie, ROUCATEG
- **matkey** - ClMatKey, Materialart, MATKEY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.986 ClRouOprKey - Arbeitsgangarten

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Die Arbeitsgang-Art entspricht dem Positionstyp der Stückliste und regelt u.a. ob der Arbeitsschritt eingeplant und rückgemeldet wird und ob es sich um einen Alternativarbeitsgang, Fremdleistung oder Meilenstein handelt.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **rouoprkey** - String(4), Arbeitsgangart, ROUOPRKEY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isprn** - Boolean, drucken?, ISPRN
- **isschedule** - Boolean, terminieren einplanen ?, ISSCHEDULE
- **oprconftype** - Option, Rückmeldeart (Standard, durch WE), OPRCONFTYPE, Optionen: OpOprconftype
- **isprnprdopr** - Boolean, Lohnschein drucken ?, ISPRNPRDOPR
- **iscalc** - Boolean, kalkulationsrelevant ?, ISCALC
- **isextopr** - Boolean, Fremd-AG ?, ISEXTOPR
- **ismilestone** - Boolean, Meilenstein (AG)?, ISMILESTONE
- **isaltitem** - Boolean, Alternativposition (BOM, ROU), ISALTITEM
- **prncode** - String(10), Code Platzhalter für Druckausgabe, PRNCODE
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.987 ClRouPrdAct - Leistungsarten

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Pro Arbeitsgang können beliebig viele Ressourcen eingesetzt werden. Jeder Ressourcenbedarf (i.d.R. Zeit, aber auch andere Einheiten möglich) muss immer mit einer Leistungsart verknüpft werden. Kosten werden immer je Ressource, Kostenstelle und Leistungsart angegeben. Beim Kalkulieren wird die Kostenart u.a. über die Leistungsart gesteuert.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **prdact** - String(4), Leistungsart, PRDACT
- **aunit** - Unit, Leistungsarten-Einheit, AUNIT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **prdacttype** - Option, Leistungsartentyp, PRDACTTYPE, Optionen: OpPrdacttype
- **prdactgrp** - String(3), Leistungsartengruppe (frei belegbar), PRDACTGRP
- **iscalc** - Boolean, kalkulationsrelevant ?, ISCALC
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.988 ClRouPrdKey - techn. AG-Steürschlüssel

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **rouprdkey** - String(10), techn. Steuerschlüssel, ROUPRDKEY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **code** - Code, Programm-Code, CODE
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.989 ClRouResDept - Ressourcenabteilungen

Prüftabelle mit Historie S Frei belegbar.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **resdept** - String(3), Ressourcen-(Planungs-) Abteilung, RESDEPT
- **plant** - ClBasPlant, Werk, PLANT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.990 ClRouResGrp - Ressourcengruppen

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Frei belegbar, dient der Gruppierung von Ressourcen, z.B. bei der Anzeige von Kapazitäten.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **resgrp** - String(3), Ressourcengruppe, RESGRP
- **plant** - ClBasPlant, Werk, PLANT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **prncode** - String(10), Code Platzhalter für Druckausgabe, PRNCODE
- **sortkey** - String(25), Sortierungsschlüssel, frei belegbar, SORTKEY
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.991 ClRouResMenu - Ressourcen-Menüs (ClientMobile)

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **resmenu** - String(25), Menüname (ClientMobile), RESMENU
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **menucode** - String(25), Untermenü Aufruf, MENUCODE
- **prngrp** - ClSysPrnGrp, Druckprogramm, PRNGRP
- **isefcstandard** - Boolean, Standardelement, ISEFCSTANDARD
- **rouresmenuitemList** - ClRouResMenuItem
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.992 ClRouResMenuItem - Ressourcen-Menüpositionen (ClientMobile)

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **resmenu** - String(25), Menüname (ClientMobile), RESMENU
- **menuitem** - Integer, Menüposition, MENUITEM
- **itemseq** - Integer, Reihenfolge, ITEMSEQ
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **menuitemlabel** - Text, Beschriftung Menüposition, MENUITEMLABEL
- **menucode** - String(25), Untermenü Aufruf, MENUCODE
- **menufunction** - Option, Menüfunktion, MENUFUNCTION, Optionen: OpMenufunction
- **isefcstandard** - Boolean, Standardelement, ISEFCSTANDARD
- **invmenufunction** - Option, Auswahl Lager-Funktion (ClientMobile), INVMENUFUNCTION, Optionen: OpInvmenufunction
- **invstkfromselection** - Option, Auswahl Quellbestand (ClientMobile), INVSTKFROMSELECTION, Optionen: OpInvstkfromselection
- **invstktoselection** - Option, Auswahl Zielbestand (ClientMobile), INVSTKTOSELECTION, Optionen: OpInvstktoselection
- **prdmenufunction** - Option, Auswahl BDE-Funktion (ClientMobile), PRDMENUFUNCTION, Optionen: OpPrdmenufunction
- **docmenufunction** - Option, Auswahl Beleg-Funktion (ClientMobile), DOCMENUFUNCTION, Optionen: OpDocmenufunction

- **qltmenufunction** - Option, Auswahl QS-Beleg-Funktion (ClientMobile), QLTMENUFUNCTION, Optionen: OpQltmenufunction
- **docstat** - Option, Auswahl Belegstatus (ClientMobile), DOCSTAT, Optionen: OpDocstat
- **doctypefrom** - Option, Auswahl Belegtyp von (ClientMobile), DOCTYPEFROM
- **doctypeto** - Option, Auswahl Belegtyp bis (ClientMobile), DOCTYPETO
- **menufunctioncode** - String(10), frei belegbarer Steuercode für Menüfunktionen, MENUFUNCTIONCODE
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte
- **rouresmenuitemdetList** - ClRouResMenuItemDet

34.993 ClRouResMenuItemDet - Ressourcen-Menüpositions Detailliste (ClientMobile)

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **resmenu** - String(25), Menüname (ClientMobile), RESMENU
- **menuitem** - Integer, Menüposition, MENUITEM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **itemseq** - Integer, Reihenfolge, ITEMSEQ
- **menuitemlabel** - Text, Beschriftung Menüposition, MENUITEMLABEL
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **menucode** - String(25), Untermenü Aufruf, MENUCODE
- **textList** - MdLanguTexts

34.994 ClRouResStat - Ressourcenstatus

Prüftabelle mit Historie S Frei definierbare Stati einer Ressource, u.a.:gesperrt, Historie aktiv und verwendbar in: Fertigungsvorschlägen, Kalkulationen, Arbeitsplänen, Fertigungsaufträgen?

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **resstatus** - String(1), Ressourcenstatus, RESSTATUS
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isainprdprop** - Boolean, für Fertigungsvorschläge erlaubt ?, ISAINPRDPROP
- **isaincalc** - Boolean, für Kalkulation erlaubt ?, ISAINCALC
- **isainrou** - Boolean, für Arbeitspläne erlaubt ?, ISAINROU
- **isainprddoc** - Boolean, für FA (Kopf) erlaubt ?, ISAINPRDDOC
- **ishistory** - Boolean, Historie aktiv ?, ISHISTORY
- **islocked** - Boolean, gesperrt ?, ISLOCKED

34.995 ClRouResUsage - Ressourcen-Nutzung

Prüftabelle mit Historie S Frei belegbar.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **resusage** - String(5), Nutzung Resource (frei belegbar), RESUSAGE
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.996 ClRouRouDept - AV - Abteilungen

Prüftabelle mit Historie S Frei belegbar.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **roudept** - String(3), Arbeitsplanabteilung (AV), ROUDEPT

- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.997 ClRouRouStat - Arbeitsplanstati

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Frei definierbare Stati eines Arbeitsplans, u.a.:gesperrt, Historie aktiv und verwendbar in: Fertigungsvorschlägen, Kalkulationen, Stücklisten, Fertigungsaufträgen?

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **roudocstatus** - String(1), Arbeitsplanstatus, ROUDOCSTATUS
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isainbomexp** - Boolean, für Auflösung Stücklisten erlaubt ?, ISAINBOMEXP
- **isainprdprop** - Boolean, für Fertigungsvorschläge erlaubt ?, ISAINPRDPROP
- **isaincalc** - Boolean, für Kalkulation erlaubt ?, ISAINCALC
- **isainrou** - Boolean, für Arbeitspläne erlaubt ?, ISAINROU
- **isainprddoc** - Boolean, für FA (Kopf) erlaubt ?, ISAINPRDDOC
- **isaininvbom** - Boolean, für WA an Stücklisten erlaubt ?, ISAININVBOM
- **ishistory** - Boolean, Historie aktiv ?, ISHISTORY
- **islocked** - Boolean, gesperrt ?, ISLOCKED
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.998 ClRouSetupGrp - Rüstgruppen

Prüftabelle mit Historie S Frei belegbar, kann zum Sortieren von Arbeitsgängen auf einer Ressource genutzt werden.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **setupgrp** - String(10), Rüstgruppe (frei belegbar), SETUPGRP
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.999 ClRouSetupKey - Rüstschlüssel

Prüftabelle mit Historie S Frei belegbar, kann zum Sortieren von Arbeitsgängen auf einer Ressource genutzt werden.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **plant** - ClBasPlant, Werk, PLANT
- **setupkey** - String(2), Rüstschlüssel (frei belegbar), SETUPKEY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.1000 ClRouStand - Standorte

Prüftabelle mit Historie S Die Standorte von Ressourcen können in Verbindung mit den Übergangszeiten (PRD_TRATIME) für die Terminierung genutzt werden.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **plant** - ClBasPlant, Werk, PLANT
- **stand** - String(10), Standort (Ressource), STAND
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.1001 ClRouWageGrp - Lohngruppen

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY

- **wagegrp** - String(3), Lohngruppe (frei belegbar), WAGEGRP
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.1002 ClRouWageKey - Lohnarten

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **wagekey** - String(4), Lohnart (frei belegbar), WAGEKEY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.1003 BoScbBas - Objekt zur Anzeige der SML-Werte

Wird aus MdScbBas erzeugt und beim Speichern wieder zu MdScbBas zurück-gemapped.

Attribute[1]

- **objref** - AutoId, Referenznummer (allg. lfd. Nr.), OBJREF
- **scbkey** - ClScbScbKey, SML, SCBKEY
- **scbchr** - ClScbScbChr, Sachmerkmal, SCBCHR
- **scbvalue** - String(25), Sachmerkmalswert (Zahl, Text), SCBVALUE
- **view_scbvalue** - String(25), Sachmerkmalswert (dto. für die Anzeige im Dialog)
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **scb_stringvalue** - String(25), Sachmerkmalswert (als Text)
- **scb_quantityvalue** - Quantity, Sachmerkmalswert (als Menge)
- **scb_moneyvalue** - Money, Sachmerkmalswert (als Betrag)
- **scb_integervalue** - Integer, Sachmerkmalswert (als Ganzzahl)
- **scb_percentvalue** - Percent, Sachmerkmalswert (als Prozentzahl)
- **scb_factorvalue** - Factor, Sachmerkmalswert (als Faktor)
- **scb_datevalue** - Date, Sachmerkmalswert (als Datum)
- **scb_datetimevalue** - DateTime, Sachmerkmalswert (als Datum + Zeit)
- **scb_booleanvalue** - Boolean, Sachmerkmalswert (als JN)
- **scb_scbchrdetvalue** - ClScbScbChrDet, Sachmerkmalswert (als Auswahl aus Details)
- **refdocitem** - DocItem, Referenzbeleg-Position, REFDOCITEM
- **confnum** - AutoNum, Rückmeldenummer, CONFNUM
- **resernum** - AutoNum, Reservierungsnummer (Komponente), RESERNUM

34.1004 BoScbForPrintForMat - Druck SML eines Materialstamms (Basisaten)

Enthält ein aufbereitetes Objekt der Basisdaten mit einer Map mit den aufbereiteten SML-Attributen des Materialstamms (derzeit nur aus dem Register SML, ohne SML aus KundenLieferanten).

Attribute[1]

- **scbmatbas** - DcScbForPrintForMatBas, aufbereitete Material-Basisdaten

34.1005 DcScbForPrintForMatBas - Druck SML eines Materialstamms (Basisaten)

Enthält eine Map mit den aufbereiteten SML-Attributen des Materialstamms.

Attribute[1]

- **matbas** - MdMatBas, Material-Basisdaten
- **scbMap** - , Map mit den aufbereiteten SML-Attributen

34.1006 BoScbForPrintForPjmDoc - Druck SML eines Projekts

Enthält ein aufbereitetes Objekt der Basisdaten mit einer Map mit den aufbereiteten SML-Attributen des Projekts

Attribute[1]

- **scbpjmdoc** - DcScbForPrintForPjmDoc, aufbereitete Projekt-Kopfdaten

34.1007 DcScbForPrintForPjmDoc - Druck SML eines Projekts (Basisaten)

Enthält eine Map mit den aufbereiteten SML-Attributen des Projekts.

Attribute[1]

- **pjmdoc** - TdPjmDoc, Projekt-Kopfdaten
- **scbMap** - , Map mit den aufbereiteten SML-Attributen

34.1008 DcScbForPrintForRouRes - Druck SML einer Ressource

Enthält eine Map mit den aufbereiteten SML-Attributen der Ressource

Attribute[1]

- **roures** - MdRouRes, Ressource
- **scbMap** - , Map mit den aufbereiteten SML-Attributen

34.1009 BoScbForPrintForRouDoc - Druck SML eines Arbeitsplans

Enthält einen aufbereiteten Arbeitsplan-Kopf mit einer Map mit den aufbereiteten SML-Attributen des APL-Kopfs und eine Liste aufbereitetr Arbeitsgänge, wiederum mit einer Map mit den aufbereiteten SML-Attributen des AG.

Attribute[1]

- **scbroudoc** - DcScbForPrintForRouDoc, aufbereitete Arbeitsplan-Kopfdaten
- **scbroudocoprList** - DcScbForPrintForRouDocOpr, aufbereitete Liste Arbeitsgang-Daten
- **scbmatbas** - DcScbForPrintForMatBas, aufbereitete Materialstamm-Daten

34.1010 DcScbForPrintForRouDoc - Druck SML eines Arbeitsplan-Kopfs

Enthält eine Map mit den aufbereiteten SML-Attributen des APL-Kopfs

Attribute[1]

- **roudoc** - MdRouDoc, Arbeitsplan (Kopf)
- **scbMap** - , Map mit den aufbereiteten SML-Attributen

34.1011 DcScbForPrintForRouDocOpr - Druck SML eines Arbeitsgangs

Enthält eine Map mit den aufbereiteten SML-Attributen des AG

Attribute[1]

- **roudocopr** - MdRouDocOpr, Arbeitsgang
- **scbMap** - , Map mit den aufbereiteten SML-Attributen

34.1012 BoScbForPrintForPrdDoc - Druck SML eines Fertigungsbelegs

Enthält einen aufbereiteten Fertigungsbeleg-Kopf mit einer Map mit den aufbereiteten SML-Attributen des FB-Kopfs, eine Liste aufbereitetr Arbeitsgänge, wiederum mit einer Map mit den aufbereiteten SML-Attributen des AG und eine Liste gleichartig aufbereiteter Komponenten.

Attribute[1]

- **scbprddoc** - DcScbForPrintForPrdDoc, aufbereitete Fertigunsgebleg-Daten
- **scbprddocoprList** - DcScbForPrintForPrdDocOpr, aufbereitete Liste Arbeitsgang-Daten
- **scbprddocitemList** - DcScbForPrintForPrdDocItem, aufbereitete Liste Komponenten-Daten
- **scbmatbas** - DcScbForPrintForMatBas, aufbereitete Materialstamm-Daten

34.1013 DcScbForPrintForPrdDoc - Druck SML eines Fertigungsbeleg-Kopfs

Enthält eine Map mit den aufbereiteten SML-Attributen des FB-Kopfs

Attribute[1]

- **prddoc** - TdPrdDoc, Fertigungsbeleg (Kopf)
- **scbMap** - , Map mit den aufbereiteten SML-Attributen

34.1014 DcScbForPrintForPrdDocOpr - Druck SML eines FB-Arbeitsgangs

Enthält eine Map mit den aufbereiteten SML-Attributen des AG

Attribute[1]

- **prddocopr** - TdPrdDocOpr, Arbeitsgang
- **scbMap** - , Map mit den aufbereiteten SML-Attributen

34.1015 DcScbForPrintForPrdDocItem - Druck SML eine FB-Komponente

Enthält eine Map mit den aufbereiteten SML-Attributen der Komponente - NOCH NICHT VERFÜGBAR!

Attribute[1]

- **prddocitem** - TdPrdDocItem, Komponente, PRDDOCITEM
- **scbMap** - , Map mit den aufbereiteten SML-Attributen

34.1016 DcScbBasForPrint - Druck SML

Enthält eine Map mit den Attributen einer SML.

Attribute[1]

- **scbkey** - ClScbScbKey, SML, SCBKEY
- **itemseq** - Integer, Reihenfolge, ITEMSEQ
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **scbbasMap** -

34.1017 BoScbForChange - Objekt zur Massen-Datenpflege von SML

Attribute[1]

- **scbkey** - ClScbScbKey, SML, SCBKEY
- **lockID** - AutoNum, Sperr-ID, LOCKID
- **matscbList** - DcScbMatForChange
- **matbupList** - DcScbMatBupForChange
- **bupList** - DcScbBupForChange

34.1018 DcScbMatForChange - Datenpflege SML Material

Attribute[1]

- **company** - String(2), kleine Krücke für Links + Sperre, COMPANY
- **matnum** - MatNum, kleine Krücke für Links + Sperre, MATNUM
- **matscb** - MdMatScb
- **scb_savenewscbchr** - Boolean
- **scb_missingscbchr** - String(40)

34.1019 DcScbMatBupForChange - Datenpflege SML KundenLieferanten-Material

Attribute[1]

- **company** - String(2), kleine Krücke für Links + Sperre, COMPANY
- **matnum** - MatNum, kleine Krücke für Links + Sperre, MATNUM
- **customer** - BupNum, kleine Krücke für Links + Sperre, CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, kleine Krücke für Links + Sperre, VENDOR
- **matbup** - MdMatBup

- **scb_savenewscbchr** - Boolean
- **scb_missingscbchr** - String(40)

34.1020 DcScbBupForChange - Datenpflege SML KundenLieferantenstamm

Attribute[1]

- **company** - String(2), kleine Krücke für Links + Sperre, COMPANY
- **customer** - BupNum, kleine Krücke für Links + Sperre, CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, kleine Krücke für Links + Sperre, VENDOR
- **bupbas** - MdBupBas
- **scb_savenewscbchr** - Boolean
- **scb_missingscbchr** - String(40)

34.1021 MdScbBas - SML-Daten

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **objref** - AutoId, Referenznummer (allg. lfd. Nr.), OBJREF
- **refcompany** - String(2), Firma, REFCOMPANY
- **refmatobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Material-ID, REFMATOBJ
- **refbupobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Partner-ID, REFBUPOBJ
- **refdocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Beleg-ID, REFDOCOBJ
- **refdocitem** - DocItem, Referenz-Beleg-Position, REFDOCITEM
- **refprddocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) FA-ID, REFPRDDOCOBJ
- **confnum** - AutoNum, Rückmeldenummer, CONFNUM
- **resernum** - AutoNum, Reservierungsnummer (PRD-Comp.), RESERNUM
- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **refinvdocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) WB-Beleg-ID, REFINVDOCOBJ
- **refmrpdocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Beleg-ID, REFMRPDOCOBJ
- **refroudocobj** - ObjectIdRef, interne (Refernz-) APL-ID, REFROUDOCOBJ
- **refbomdocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) STL-ID, REFBOMDOCOBJ
- **refqltdocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) QS-Beleg-ID, REFQLTDOCOBJ
- **refpjmdocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Projekt-Beleg-ID, REFPJMDOCOBJ
- **reftisdocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Tutorial-Info-Beleg-ID, REFTISDOCOBJ
- **coscen** - String(8), Kostenstelle, COSCEN
- **assetnum** - String(15), Referenz Anlagenverwaltung, ASSETNUM
- **intordnum** - DocNum, Referenz (interner Vorgang), INTORDNUM
- **intorditem** - DocItem, Referenz (interner Vorgang), INTORDITEM
- **scbhashcode** - String(255), frei belegbarer String für Schlüssel, SCBHASHCODE
- **scbkey** - ClScbScbKey, SML, SCBKEY
- **scbchr** - ClScbScbChr, Sachmerkmal, SCBCHR
- **scbvalue** - String(25), Sachmerkmalswert (Zahl, Text), SCBVALUE
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.1022 ClScbScbChr - SML-Attribute

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **scbchr** - String(5), Sachmerkmal, SCBCHR

- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **scbchrtype** - Option, Sachmerkmalstyp (Auswahlliste, Zahl, Text), SCBCHRTYPE, Optionen: OpScbchrtype
- **scbchrformat** - Option, Eingabeformat Sachmerkmal, SCBCHRFORMAT, Optionen: OpScbchrformat
- **scbscbchrdetList** - ClScbScbChrDet
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.1023 ClScbScbChrDet - SML-Attributwerte

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **scbchr** - String(5), Sachmerkmal, SCBCHR
- **scbvalue** - String(25), Sachmerkmalswert (Zahl, Text), SCBVALUE
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.1024 ClScbScbKey - Sachmerkmalsleisten (SML)

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **scbkey** - String(10), SML, SCBKEY
- **scbkeymain** - String(10), SML-Oberklasse, SCBKEYMAIN
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **checkcode** - Code, Programmcode, CHECKCODE
- **scbtype** - Option, SML-Typ, SCBTYPE, Optionen: OpScbtype
- **isainmat** - Boolean, für Materialstamm erlaubt ?, ISAINMAT
- **isainqlt** - Boolean, für QS-Belege erlaubt ?, ISAINQLT
- **isainpjm** - Boolean, für Projekte erlaubt ?, ISAINPJM
- **isainprd** - Boolean, für Produktion erlaubt ?, ISAINPRD
- **isainbom** - Boolean, für STL erlaubt, ISAINBOM
- **isainrou** - Boolean, für Arbeitspläne erlaubt ?, ISAINROU
- **isainres** - Boolean, für Ressourcen erlaubt ?, ISAINRES
- **isainsal** - Boolean, für Vertriebsdaten erlaubt ?, ISAINSAL
- **isainpur** - Boolean, für Einkaufsdaten erlaubt ?, ISAINPUR
- **isaincus** - Boolean, für Kundenstamm erlaubt ?, ISAINCUS
- **isainven** - Boolean, für Lieferantenstamm erlaubt ?, ISAINVEN
- **isainmatbupcus** - Boolean, für Kunden-Material erlaubt ?, ISAINMATBUPCUS
- **isainmatbupven** - Boolean, für Lieferanten-Material erlaubt ?, ISAINMATBUPVEN
- **scbscbkeydetList** - ClScbScbKeyDet
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.1025 ClScbScbKeyDet - Sachmerkmalsleisten-Attribute

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **scbkey** - String(10), SML, SCBKEY
- **scbchr** - ClScbScbChr, Sachmerkmal, SCBCHR
- **itemseq** - Integer, Reihenfolge, ITEMSEQ
- **scbdefvalue** - String(25), Sachmerkmalswert Default (Zahl, Text), SCBDEFVALUE

34.1026 SoStatData - Standard-Objekt für Statitik-Daten

Liste der Daten + Gruppen (Zeilen) + Datenreihen (Spalten)

Attribute[1]

- **dataList** - StatisticList
- **groupList** - String()
- **datasetList** - String()

34.1027 SoBusinessData - Standard-Objekt für BusinessObject-Tabellen

Liste der Daten (Objekte) + Gruppen (Zeilen) + Datenreihen (Spalten)

Attribute[1]

- **dataList** - BusinessList
- **rowheaderList** - BusinessList
- **groupList** - String()
- **datasetList** - String()

34.1028 SoExplorerElement - Standard-Objekt für Explorer-Element

Attribute[1]

- **ident** - String()
- **rootIdent** - String()
- **iconType** - Integer, siehe de.effectivecompany.gui.data.explorer.ExplorerElement

34.1029 SoGraphElement - Standard-Objekt für Grafik-Element (Flussdiagramm)

Attribute[1]

- **elementid** - String()
- **parentelementid** - String()
- **stext** - String(), STEXT
- **isroot** - Boolean, TODO: ENTFAELLT!
- **isselected** - Boolean
- **bo** - BusinessObject
- **sysParam** - SysParam, TODO: ENTFAELLT!

34.1030 SoBpmGraphElement - Standard-Objekt für WFL-Element

BPM-Grafik

Attribute[1]

- **tooltip** - String()
- **image** - String()
- **x** - Float
- **y** - Float
- **height** - Float
- **width** - Float
- **priority** - Integer
- **elementtype** - Option

34.1031 SoGraphEdge - Standard-Objekt für Grafik-Verbindungslinie (Flussdiagramm)

Attribute[1]

- **sourceid** - String()

- **targetid** - String()

34.1032 SoBpmGraphEdgeWayPoint - Standard-Objekt für WFL-Element

BPM-Grafik

Attribute[1]

- **x** - Float
- **y** - Float

34.1033 SoBpmGraphEdgeLabelProperties - Standard-Objekt für WFL-Element

BPM-Grafik

Attribute[1]

- **x** - Float
- **y** - Float
- **height** - Float
- **width** - Float

34.1034 SoBpmGraphEdge - Standard-Objekt für WFL-Element

BPM-Grafik

Attribute[1]

- **stext** - String(), STEXT
- **waypoints** - SoBpmGraphEdgeWayPoint
- **labelProps** - SoBpmGraphEdgeLabelProperties

34.1035 SoGraphData - Standard-Objekt für Grafik

(Flussdiagramm aus Elementen und Verbindungslinien)

Attribute[1]

- **elementList** - SoGraphElement
- **edgeList** - SoGraphEdge

34.1036 SoGanttTask - Standard-Objekt für Gantt-Aufgabe

Attribute[1]

- **id** - String()
- **parentid** - String()
- **childid** - String()
- **start** - DateTime
- **end** - DateTime
- **initial** - Duration
- **stext** - String(), STEXT
- **tooltip** - String()
- **progress** - Percent
- **changed** - Boolean
- **is_searched** - Boolean, Hilfsfeld für die Suche. Falls true wurde nach diesem Task gesucht
- **setup** - Duration, Dauer in Millisekunden
- **bo** - BusinessObject

34.1037 SoGanttDataset - Standard-Objekt für Gantt Datensatz

Attribute[1]

- **id** - String()
- **stext** - String(), STEXT
- **taskList** - SoGanttTask

34.1038 SoGanttData - Standard-Objekt für Gantt Hauptobjekt

Attribute[1]

- **gantt_range_min** - Date
- **gantt_range_max** - Date
- **gantt_draggable** - Boolean
- **datasetList** - SoGanttDataset
- **calendarList** - SoGanttDataset

34.1039 SoBpmGraphData - Standard-Objekt für WFL-Element

BPM-Grafik

Attribute[1]

- **elementList** - SoBpmGraphElement
- **edgeList** - SoBpmGraphEdge

34.1040 SoGridEntry - Standard-Objekt für Gitternetz-Darstellung

Attribute[1]

- **text** - String()
- **col** - Integer
- **row** - Integer
- **colSpan** - Integer
- **rowSpan** - Integer
- **toolTipText** - String()
- **border** - SoGridEntryBorder

34.1041 SoGridEntryBorder - Hilfs-Objekt für Gitternetz-Darstellung

Attribute[1]

- **top** - Integer
- **right** - Integer
- **bottom** - Integer
- **left** - Integer

34.1042 SoTapiResultIncomingCall - Auswahl mögl. Treffer zu TAPI-Event

Attribute[1]

- **incomingID** - TelNum
- **bupperList** - SoLiBupPer
- **bupadrList** - SoLiBupAdr
- **bupbasList** - SoLiBupBas

34.1043 SoLiBomDocItemWul - Verwendungsnachweis eines Materials in Stücklisten

Entspricht weitgehend einer STL-Position, erweitert um Daten aus dem jeweiligen STL-Kopf. Für Listen und Explorer-Darstellung, auch für mehrstufuge Darstellung (nur via SvSoBom). Grundsätzlich werden hier auch gelöschte Daten mit aufgelistet!

Attribute[1]

- **bom_levelident** - String(10), Hilfsfeld zur Visualisierung

- **bomdockey** - DocKey, Stücklistenart, BOMDOCKEY
- **bomdocnum** - DocNum, Stücklistennummer, BOMDOCNUM
- **bomdocstatus** - String(1), Stücklistenstatus, BOMDOCSTATUS
- **bommatnum** - MatNum, Stücklisten-Materialnummer, BOMMATNUM
- **v_matkeyfrommatbas** - String(4), Materialart laut MATBAS, V_MATKEYFROMMATBAS
- **v_matgrpfrommatbas** - String(10), Materialgruppe laut MATBAS, V_MATGRPFROMMATBAS
- **v_matstatusfrommatbas** - String(1), Status laut MATBAS, V_MATSTATUSFROMMATBAS
- **bomdocitem** - DocItem, Stücklistenposition (Key), BOMDOCITEM
- **bomitemnum** - DocNum, Stücklistenposition (frei belegbar), BOMITEMNUM
- **bomdocitemkey** - String(3), Stücklistenpositionsart, BOMDOCITEMKEY
- **submatnum** - MatNum, Komponenten-Materialnummer, SUBMATNUM
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **qunit** - Unit, Mengeneinheit, QUNIT
- **bomdoctype** - Option, Stücklistentyp, BOMDOCTYPE, Optionen: OpBomdoctype
- **bomaltnum** - String(2), Stücklistenalternative, BOMALTNUM
- **bomcateg** - String(1), Stücklistenkategorie, BOMCATEG
- **bomdept** - String(3), Konstruktionsabteilung (Stücklisten), BOMDEPT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **fixqty** - Quantity, fixe Menge (Anteil an Stücklistenmenge), FIXQTY
- **circuitqty** - Quantity, Kreislaufmenge, CIRCUITQTY
- **bomitemscraprate** - Percent, Ausschuss-Rate für Stücklistenposition, BOMITEMSCRAPRATE
- **isbyprod** - Boolean, Koppelprodukt ?, ISBYPROD
- **byprodpart** - Factor, relativer Anteil Koppelprodukt, BYPRODPART
- **bomitemnumalt** - DocNum, Alternative zu Stücklistenposition..., BOMITEMNUMALT
- **oprnumiss** - DocItem, Komponente wird verbraucht von AG.., OPRNUMISS
- **oprcatnumiss** - DocNum, Komponente wird verbraucht von AG-Katalog-Nr., OPRCATNUMISS
- **isdeleted** - Boolean, gelöscht?, ISDELETED
- **bomident** - String(), Hilfsfeld
- **company** - String(2), Firma, COMPANY

34.1044 SoLiBomDocItemWulMrpBrr - Verwendungsnachweis eines Materials in Stücklisten, inkl. Verknüpfung mit Materialstamm

Entspricht weitgehend einer STL-Position, erweitert um Daten aus dem jeweiligen STL-Kopf und Stücklisten-Arbeitsplan-Beziehungen aus dem Materialstämmen, denen die STL zugeordnet ist. Die Liste zeigt nur eine Stufe und nur STL, die mit einem Materialstamm verknüpft sind. Die im STL-Kopf angegebene Materialnummer wird nicht gelesen, die Materialnummern und Materialstammdaten stammen aus den verknüpften Materialnummern. Die zusätzlichen Felder stammen aus SoLiMatMrpBrr. Abweichend zu reinen STL-Verwendungsnachweis werden hier keine gelöschte Daten mit aufgelistet!

Attribute[1]

- **bomdockey** - DocKey, Stücklistenart, BOMDOCKEY
- **bomdocnum** - DocNum, Stücklistennummer, BOMDOCNUM
- **bomdocstatus** - String(1), Stücklistenstatus, BOMDOCSTATUS
- **bommatnum** - MatNum, Stücklisten-Materialnummer, BOMMATNUM
- **v_matkeyfrommatbas** - String(4), Materialart laut MATBAS, V_MATKEYFROMMATBAS
- **v_matgrpfrommatbas** - String(10), Materialgruppe laut MATBAS, V_MATGRPFROMMATBAS
- **v_matstatusfrommatbas** - String(1), Status laut MATBAS, V_MATSTATUSFROMMATBAS
- **bomdocitem** - DocItem, Stücklistenposition (Key), BOMDOCITEM
- **bomitemnum** - DocNum, Stücklistenposition (frei belegbar), BOMITEMNUM
- **bomdocitemkey** - String(3), Stücklistenpositionsart, BOMDOCITEMKEY
- **submatnum** - MatNum, Komponenten-Materialnummer, SUBMATNUM
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY

- **qunit** - Unit, Mengeneinheit, QUNIT
- **bomdoctype** - Option, Stücklistentyp, BOMDOCTYPE, Optionen: OpBomdoctype
- **bomaltnum** - String(2), Stücklistenalternative, BOMALTNUM
- **bomcateg** - String(1), Stücklistenkategorie, BOMCATEG
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **fixqty** - Quantity, fixe Menge (Anteil an Stücklistenmenge), FIXQTY
- **circuitqty** - Quantity, Kreislaufmenge, CIRCUITQTY
- **bomitemscraprate** - Percent, Ausschuss-Rate für Stücklistenposition, BOMITEMSCRAPRATE
- **oprnumiss** - DocItem, Komponente wird verbraucht von AG.., OPRNUMISS
- **oprcatnumiss** - DocNum, Komponente wird verbraucht von AG-Katalog-Nr., OPRCATNUMISS
- **isdefbrrprd** - Boolean, Standard-StücklistenArbeitsplan Fertigung ?, ISDEFBRRPRD
- **isbrrprd** - Boolean, StücklisteArbeitsplan Fertigung ?, ISBRRPRD
- **isdefbrrcal** - Boolean, Standard-StücklistenArbeitsplan Kalkulation ?, ISDEFBRRCAL
- **isbrrcal** - Boolean, StücklisteArbeitsplan Kalkulation ?, ISBRRCAL
- **isdefbrrmrp** - Boolean, Standard-StücklistenArbeitsplan Dispo ?, ISDEFBRRMRP
- **isbrrmrp** - Boolean, StücklisteArbeitsplan Dispo ?, ISBRRMRP
- **isdefbrrsal** - Boolean, Standard-Stückliste VT-Set, ISDEFBRRSAL
- **isbrrsal** - Boolean, Stückliste VT-Set ?, ISBRRSAL
- **isdefbrrpur** - Boolean, Standard-Stückliste EK-Beistellung, ISDEFBRRPUR
- **isbrrpur** - Boolean, Stückliste Beistellteile ?, ISBRRPUR

34.1045 SoLiBomDocItemExpl - Listenelement aufgelöste STL

Attribute[1]

- **bom_levelident** - String(10), Hilfsfeld zur Visualisierung
- **bom_itemident** - String(2), Hilfsfeld zur Visualisierung
- **bommatnum** - MatNum, Stücklisten-Materialnummer, BOMMATNUM
- **bomdockey** - DocKey, Stücklistenart, BOMDOCKEY
- **bomdocnum** - DocNum, Stücklistennummer, BOMDOCNUM
- **bomdocitem** - DocItem, Stücklistenposition (Key), BOMDOCITEM
- **bomitemnum** - DocNum, Stücklistenposition (frei belegbar), BOMITEMNUM
- **bomdocitemkey** - String(3), Stücklistenpositionsart, BOMDOCITEMKEY
- **submatnum** - MatNum, Komponenten-Materialnummer, SUBMATNUM
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **qunit** - Unit, Mengeneinheit, QUNIT
- **bomdoctype** - Option, Stücklistentyp, BOMDOCTYPE, Optionen: OpBomdoctype
- **bomaltnum** - String(2), Stücklistenalternative, BOMALTNUM
- **bomcateg** - String(1), Stücklistenkategorie, BOMCATEG
- **bomdocstatus** - String(1), Stücklistenstatus, BOMDOCSTATUS
- **bomdept** - String(3), Konstruktionsabteilung (Stücklisten), BOMDEPT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **bombaseqty** - Quantity, Stücklisten-Kopfbasismenge, BOMBASEQTY
- **bombasequnit** - Unit, Basis-Mengeneinheit, BOMBASEQUNIT
- **fixqty** - Quantity, fixe Menge (Anteil an Stücklistenmenge), FIXQTY
- **circuitqty** - Quantity, Kreislaufmenge, CIRCUITQTY
- **isprn** - Boolean, drucken?, ISPRN
- **isprdbomitem** - Boolean, in FA übernehmen ?, ISPRDBOMITEM
- **bomitemscraprate** - Percent, Ausschuss-Rate für Stücklistenposition, BOMITEMSCRAPRATE
- **isbyprod** - Boolean, Koppelprodukt ?, ISBYPROD
- **byprodpart** - Factor, relativer Anteil Koppelprodukt, BYPRODPART
- **bomitemnumalt** - DocNum, Alternative zu Stücklistenposition..., BOMITEMNUMALT

- **oprnumiss** - DocItem, Komponente wird verbraucht von AG.., OPRNUMISS
- **oprcatnumiss** - DocNum, Komponente wird verbraucht von AG-Katalog-Nr., OPRCATNUMISS
- **bomident** - String(), Hilfsfeld
- **bom_rownum** - Integer, Hilfsfeld
- **company** - String(2), Firma, COMPANY

34.1046 SoLiBomDocWul - Listenelement Material-STL-Zuordnungen

basiert auf MdMatMrpBrr, identisch mit Liste in appBoRou ENTFÄLLT: wurde durch einheitliches Listenelement SoLiMatMrpBrr ersetzt

Attribute[1]

- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **mrpgrp** - String(2), Dispogruppe, MRPGRP
- **brrcmbgrp** - MatNum, Stücklisten-Arbeitsplan-Zuordnungsgruppe, BRRCMBGRP
- **bomdockey** - DocKey, Stücklistenart, BOMDOCKEY
- **bomdocnum** - DocNum, Stücklistennummer, BOMDOCNUM
- **roudockey** - DocKey, Arbeitsplanart, ROUDOCKEY
- **roudocnum** - DocNum, Arbeitsplannummer, ROUDOCNUM
- **brrcmbqty** - Quantity, Stücklisten-Arbeitsplan-Zuordnung Anteil, BRRCMBQTY
- **brrcmbtype** - Option, Stücklisten-Arbeitsplan-Zuordnungstyp, BRRCMBTYPE, Optionen: OpBrrcmbtype
- **prdqtycmbtype** - Option, Mengen-Kombinationstyp, PRDQTYCMBTYPE, Optionen: OpPrdqtycmbtype
- **isdefbrrprd** - Boolean, Standard-StücklistenArbeitsplan Fertigung ?, ISDEFBRRPRD
- **isdefbrrcal** - Boolean, Standard-StücklistenArbeitsplan Kalkulation ?, ISDEFBRRCAL
- **isdefbrrmrp** - Boolean, Standard-StücklistenArbeitsplan Dispo ?, ISDEFBRRMRP
- **isdeleted** - Boolean, , ISDELETED
- **company** - String(2), Firma, COMPANY

34.1047 SoLiBomDoc - Listenelement Stücklisten-Kopf

Attribute[1]

- **bomdockey** - DocKey, Stücklistenart, BOMDOCKEY
- **bomdocnum** - DocNum, Stücklistennummer, BOMDOCNUM
- **bomdoctype** - Option, Stücklistentyp, BOMDOCTYPE, Optionen: OpBomdoctype
- **bommatnum** - MatNum, Materialnummer (Stücklisten-Kopf), BOMMATNUM
- **bomaltnum** - String(2), Stücklistenalternative, BOMALTNUM
- **bomcateg** - String(1), Stücklistenkategorie, BOMCATEG
- **bomdocstatus** - String(1), Stücklistenstatus, BOMDOCSTATUS
- **bomdept** - String(3), Konstruktionsabteilung (Stücklisten), BOMDEPT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **iscad** - Boolean, CAD-Daten?, ISCAD
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **lotqtymin** - Quantity, minimale Losgrösse, LOTQTYMIN
- **lotqtymax** - Quantity, maximale Losgrösse, LOTQTYMAX
- **drawvrs** - String(15), Zeichnungsversion, DRAWVRS
- **drawnum** - String(40), Zeichnungsnummer, DRAWNUM
- **drawchgnum** - String(15), Zeichnungsänderungsnummer, DRAWCHGNUM
- **drawchgmsg** - String(15), Zeichnungsänderungsmeldung, DRAWCHGMSG
- **matindex** - String(5), aktueller Index, MATINDEX
- **bombaseqty** - Quantity, Stücklisten-Kopfbasismenge, BOMBASEQTY
- **bombasequnit** - Unit, Basis-Mengeneinheit, BOMBASEQUNIT
- **pckqunit** - Unit, Verpackungsmengeneinheit

- **packaging** - String(12), Verpackung (Schlüssel), PACKAGING
- **packagingwrap** - String(12), Umverpackung, PACKAGINGWRAP
- **pckfactor** - Factor, Verpackungseinheit (VPE), PCKFACTOR
- **pckmatnum** - MatNum, PackmittelVerpackung (Materialnr.), PCKMATNUM
- **isdeleted** - Boolean, ISDELETED
- **bomdocobj** - ObjectId, interne Stücklisten-ID, BOMDOCOBJ
- **company** - String(2), Firma, COMPANY

34.1048 DcBomDocCompact - Dummy-Element für Text, Material..

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **bomdockey** - DocKey, Stücklistenart, BOMDOCKEY
- **bomdocnum** - DocNum, Stücklistennummer, BOMDOCNUM
- **bommatnum** - MatNum, Materialnummer (Stücklisten-Kopf), BOMMATNUM
- **bomdocstatus** - String(1), Stücklistenstatus, BOMDOCSTATUS
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **bomdocobj** - ObjectId, interne Stücklisten-ID, BOMDOCOBJ

34.1049 SoLiBupBas - Listenelement KL-Stamm

Attribute[1]

- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **busarea** - String(3), Geschäftsbereich, BUSAREA
- **buptype** - Option, KundeInteressent?, BUPTYPE, Optionen: OpBuptype
- **matchcode** - String(15), Kurzname Suchwort, MATCHCODE
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **bupstatus** - String(1), Kunden- Lieferantenstatus, BUPSTATUS
- **country** - String(3), Land, COUNTRY
- **currency** - Unit, Währung, CURRENCY
- **bupgrpkey** - String(8), Gruppen-Schlüssel (KdLi), BUPGRPKEY
- **branch** - String(5), Branche (Materialstamm und KdLi), BRANCH
- **vatbup** - String(2), MwSt.-Kennzeichen Firma (KdLiBeleg), VATBUP
- **langu** - String(3), Sprache, LANGU
- **taxdept** - String(25), Finanzamt, TAXDEPT
- **taxnum** - String(25), Steuernummer, TAXNUM
- **vatnum** - String(25), USt-IdNr., VATNUM
- **bupeorinum** - String(25), EORI-Nummer, BUPEORINUM
- **abc** - String(3), ABC-Klassifizierung (Mat., KdLi, Projekt), ABC
- **sstcountry** - String(3), abweichendes Land für Statistiken, SSTCOUNTRY
- **isclient** - Boolean, konzerneigenes Unternehmen (KdLi) ?, ISCLIENT
- **bupnummain** - BupNum, Zentralregulierer (KdLi), BUPNUMMAIN
- **buppurascnum** - String(25), Einkaufsverband-Nummer, BUPPURASCNUM
- **buppurascmember** - String(25), Einkaufsverband-Mitgliedsnummer, BUPPURASCMEMBER
- **bupsalascnum** - String(25), Vertriebsverband-Nummer, BUPSALASCNUM
- **bupsalascmember** - String(25), Vertriebsverband-Mitgliedsnummer, BUPSALASCMEMBER
- **ournumber** - String(25), eigene Nummer bei KdLi, OURNUMBER
- **telnum** - TelNum, Telefon, TELNUM
- **faxnum** - TelNum, Fax, FAXNUM
- **email** - MailAdr, Email-Adresse, EMAIL
- **homepage** - UrlAdr, Internet-Homepage, HOMEPAGE

- **contactname** - String(60), Kontaktperson, CONTACTNAME
- **contacttelnum** - TelNum, Kontaktperson Telefon, CONTACTTELNUM
- **contactdept** - String(5), Kontaktabteilung, CONTACTDEPT
- **extra** - String(3), Extra-Kosten (Schlüssel), EXTRA
- **custom** - String(3), Zoll (Schlüssel), CUSTOM
- **insurance** - String(3), Versicherungskosten (Schlüssel), INSURANCE
- **packaging** - String(12), Verpackung (Schlüssel), PACKAGING
- **packagingwrap** - String(12), Umverpackung, PACKAGINGWRAP
- **freight** - String(3), Fracht (Schlüssel), FREIGHT
- **shipping** - String(3), Versandart, SHIPPING
- **paymcond** - String(4), Zahlungsbedingung, PAYMCOND
- **paymkey** - String(1), Zahlungsart (Bar, Scheck etc.), PAYMKEY
- **delcond** - String(3), Lieferbedingung (INCOTERM-Schlüssel), DELCOND
- **purdept** - String(3), Einkaufsabteilung, PURDEPT
- **saldept** - String(3), Vertriebsabteilung, SALDEPT
- **pricelist** - String(12), Preisliste, PRICELIST
- **pricemultiplier** - Factor, Preis-Multiplikator für Preislisten, PRICEMULTIPLIER
- **salarea** - String(5), Vertriebsgebiet, SALAREA
- **cuscond** - String(2), Kundenkonditionen, CUSCOND
- **pricebasedate** - Date, Preis-Basisdatum, PRICEBASEDATE
- **pricebasedateuntil** - Date, Preis-Basisdatum gilt bis, PRICEBASEDATEUNTIL
- **pricebasebupnum** - BupNum, Preis-Basis-KundeLieferant, PRICEBASEBUPNUM
- **qltcplcond** - String(5), Reklamation - Konditionen, QLTCPLCOND
- **vnrkey** - String(5), Lieferantenbewertung, VNRKEY
- **cusgrp** - String(12), Kundengruppe, CUSGRP
- **vengrp** - String(12), Lieferantengruppe, VENGRP
- **freighter** - BupNum, Spediteur, FREIGHTER
- **bupmrpkey** - String(3), Vorlaufzeiten, BUPMRPKEY
- **ordamntmin** - Money, min. Bestellwert, ORDAMNTMIN
- **ordqtymin** - Quantity, min. Bestellmenge, ORDQTYMIN
- **maxdelweight** - Quantity, max. Liefergewicht, MAXDELWEIGHT
- **maxdelweightunit** - Unit, Einheit max. Liefergewicht, MAXDELWEIGHTUNIT
- **maxdelamnt** - Money, max. Lieferwert, MAXDELAMNT
- **cagnum** - BupNum, Vertreternummer, CAGNUM
- **cagcusgrp** - String(8), Vertreterprovisionsgruppe Kunden, CAGCUSGRP
- **cusacc** - String(15), Kontonummer (Debitor), CUSACC
- **venacc** - String(15), Kontonummer (Kreditor), VENACC
- **creditlimit** - Money, Kreditlimit (KdLi), CREDITLIMIT
- **bupprefsaltype** - Option, Präferenzbegünstigung VT, BUPPREFSALTYPE, Optionen: OpBupprefsaltype
- **bupprefpurtype** - Option, Präferenzbegünstigung EK, BUPPREFPURTYPE, Optionen: OpBupprefpurtype
- **bupobj** - ObjectId, interne Business Partner-ID, BUPOBJ
- **company** - String(2), Firma, COMPANY

34.1050 SoLiBupAdr - Listenelement Anschrift (KL-Stamm)

Attribute[1]

- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **adrnum** - DocItem, Adressnummer, ADRNUM
- **busarea** - String(3), Geschäftsbereich, BUSAREA
- **adrtype** - Option, Adresse: Typ (Standard-, Liefer-, Rechn.-), ADRTYPE, Optionen: OpAdrtype

- **ismainadr** - Boolean, Hauptanschrift, ISMAINADR
- **salarea** - String(5), Vertriebsgebiet, SALAREA
- **tradistkey** - String(3), Entfernungschlüssel, TRADISTKEY
- **adrtitle** - String(25), Adresse: Titel, ADRTITLE
- **adrname1** - String(60), Adresse: Name1, ADRNAME1
- **adrname2** - String(60), Adresse: Name2, ADRNAME2
- **adrstreet1** - String(60), Adresse: Strasse1, ADRSTREET1
- **adrstreet1num** - String(10), Adresse: Strasse1 Hausnummer, ADRSTREET1NUM
- **adrstreet2** - String(60), Adresse: Strasse2, ADRSTREET2
- **adrpobox** - String(10), Adresse: Postfach, ADRPOBOX
- **adrpostcode** - String(15), Adresse: PLZ, ADRPOSTCODE
- **adrcountry** - String(3), Adresse: Land, ADRCOUNTRY
- **adrcity** - String(60), Adresse: Stadt, ADRCITY
- **adrstate** - String(5), Adresse: Bundesland Staat, ADRSTATE
- **adrtelnum** - TelNum, Adresse: Telefon, ADRTELNUM
- **adrfaxnum** - TelNum, Adresse: Fax, ADRFAXNUM
- **adrmobtelnum** - TelNum, Adresse: Mobil-Telefon, ADRMOBTELNUM
- **adremail** - MailAdr, Adresse: Email, ADREMAIL
- **adrlangu** - String(3), Adresse: Sprache, ADRLANGU
- **adrtext** - String(40), Adresse: Kurztext, ADRTEXT
- **adrstation** - String(40), Adresse: Abladestelle, ADRSTATION
- **adrsaldept** - String(3), Adresse: Vertriebsabteilung, ADRSALDEPT
- **adrpurdept** - String(3), Adresse: Einkaufsabteilung, ADRPURDEPT
- **adrcontactname** - String(60), Kontaktperson, ADRCONTACTNAME
- **adrcontacttelnum** - TelNum, Kontaktperson Telefon, ADRCONTACTTELNUM
- **adrcontactdept** - String(5), Kontaktabteilung, ADRCONTACTDEPT
- **adrvatbup** - String(2), Adresse: MwSt.-Schlüssel KdLiefBeleg, ADRVATBUP
- **adrcurrency** - Unit, Adresse: Währung, ADRCURRENCY
- **adrtaxnum** - String(25), Adresse: Steuernummer, ADRTAXNUM
- **adrtaxdept** - String(25), Adresse: Finanzamt, ADRTAXDEPT
- **adrvatnum** - String(25), USt.-IdNr. zu Anschrift, ADRVATNUM
- **adrreladrnum** - DocItem, verknüpfte Adressnummer, ADRRELADRNUM
- **extadrnum** - String(12), externe Adressnummer (TecCom), EXTADRNUM
- **adrbranchnum** - String(25), Filialnummer, ADRBRANCHNUM
- **edigln** - String(25), ILN GLN, EDIGLN
- **maxdelweight** - Quantity, max. Liefergewicht, MAXDELWEIGHT
- **maxdelweightunit** - Unit, Einheit max. Liefergewicht, MAXDELWEIGHTUNIT
- **maxdelamnt** - Money, max. Lieferwert, MAXDELAMNT
- **bupmrpkey** - String(3), Vorlaufzeiten, BUPMRPKEY
- **isdefault** - Boolean, Default ?, ISDEFAULT
- **issalexport** - Boolean, Export (Vertrieb) ?, ISSALEXPORT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **bupobj** - ObjectId, interne Business Partner-ID, BUPOBJ
- **company** - String(2), Firma, COMPANY

34.1051 SoLiBupPer - Listenelement Kontakte (KL-Stamm)

Attribute[1]

- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **pernum** - Integer, Kontaktnummer (Kd.Li.), PERNUM

- **busarea** - String(3), Geschäftsbereich, BUSAREA
- **pertitle** - String(25), Kontakt: Titel, PERTITLE
- **pername1** - String(60), Kontakt: Name1, PERNAME1
- **pername2** - String(60), Kontakt: Name2, PERNAME2
- **persalutation** - String(40), Briefanrede, PERSALUTATION
- **perdept** - String(60), Kontakt: Abteilung, PERDEPT
- **perposition** - String(60), Kontakt: Position, PERPOSITION
- **perdob** - Date, Kontakt: Geburtstag, PERDOB
- **pertelnum** - TelNum, Kontakt: Telefon, PERTELNUM
- **perfaxnum** - TelNum, Kontakt: Fax, PERFAXNUM
- **permobtelnum** - TelNum, Kontakt: Mobil-Nummer, PERMOBTELNUM
- **peremail** - MailAdr, Kontakt: Email, PEREMAIL
- **perlangu** - String(3), Kontakt: Sprache, PERLANGU
- **adrnum** - DocItem, Adressnummer, ADRNUM
- **isdefault** - Boolean, Default ?, ISDEFAULT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **company** - String(2), Firma, COMPANY

34.1052 SoLiBupDlc - Listenelement gesperrte LAB (KL-Stamm)

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **dlcmatnum** - String(25), Materialnummer Kunde (EDILAB), DLCMATNUM
- **dlcordernum** - String(12), Abschluss- Bestellnummer (EDI LAB), DLCORDERNUM
- **dlcplant** - String(5), Werk Kunde (EDILAB), DLCPLANT
- **dlcunloadpoint** - String(5), Abladestelle (EDILAB), DLCUNLOADPOINT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isstop** - Boolean, gestopt gesperrt ?, ISSTOP
- **isaindlc** - Boolean, für Lieferabrufe erlaubt ?, ISAINDLC
- **isainjit** - Boolean, für produktionssynchrone Abrufe erlaubt ?, ISAINJIT
- **edipartnernumown** - String(9), Partnerkennung (eigene), EDIPARTNERNUMOWN

34.1053 SoLiBupTelNumTapi - Listenelement aufbereitete Tapi-Telefonnummer

Aufbereitete Telefonnummer aus Kontakten und KundenLieferantenstammdaten für Tapi-Suche standardisiert.

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **pernum** - Integer, Kontaktnummer (Kd.Li.), PERNUM
- **adrnum** - DocItem, Adressnummer, ADRNUM
- **busarea** - String(3), Geschäftsbereich, BUSAREA
- **tapi_telnum** - TelNum, Telefonnummer für Tapi-Suche standardisiert

34.1054 DcBupBasCompact - Dummy-Element KundeLieferant kompakt

z-B. für Text, Matchcode und Objekt-ID

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY

- **customer** - BupNum, Kundennummer, CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferantennummer, VENDOR
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **matchcode** - String(15), Kurzname Suchwort, MATCHCODE
- **bupobj** - ObjectId, interne BusinessPartner-ID, BUPOBJ
- **cusgrp** - String(12), Kundengruppe, CUSGRP
- **vengrp** - String(3), Lieferantengruppe, VENGRP
- **bupstatus** - String(1), Status, BUPSTATUS
- **branch** - String(5), Branche (Materialstamm und KdLi), BRANCH
- **langu** - String(3), Sprache, LANGU

34.1055 DcBupExtDocLabelCompact - Dummy-Element für Markierung kompakt

z,B. für Textanzeigen

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **customer** - BupNum, Kundennummer, CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferantennummer, VENDOR
- **busarea** - String(3), Geschäftsbereich, BUSAREA
- **extdoclabel** - String(5), Markierung, EXTDOCLABEL
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **bupobj** - ObjectId, interne BusinessPartner-ID, BUPOBJ

34.1056 DcCalDocCompact - Dummy-Element für Obj-ID

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **caldockey** - DocKey, Belegart, CALDOCKEY
- **caldocnum** - DocNum, Belegnnummer, CALDOCNUM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **calstat** - Option, CAL-Belegstatus, CALSTAT, Optionen: OpCalstat
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **caldocobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, CALDOCOBJ

34.1057 SoCapForPrdDoc - Kapazitätsanzeige in einem FA

Attribute[1]

- **boprd** - BoPrdDoc
- **sst_capplnstart** - Date
- **sst_capplnend** - Date
- **prdcapList** - SoLiPrdCap
- **prdcapbydayList** - SoLiPrdCapByDay
- **rourescapList** - SoCapForRouRes

34.1058 SoCapForRouRes - Kapazitätsanzeige in einer Ressource

Attribute[1]

- **roures** - MdRouRes
- **sst_capplnstart** - Date
- **sst_capplnend** - Date
- **prdcapList** - SoLiPrdCap
- **prdcapbydayList** - SoLiPrdCapByDay
- **rescapList** - SoLiResCap

- **rescapbydayList** - SoLiResCapByDay

34.1059 SoCapForCapPln - Kapazitätsanzeige in eigener Übersichtsmaske

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **sst_capplnstart** - Date
- **sst_capplnend** - Date
- **rourescapList** - SoCapForRouRes

34.1060 DcPrdForCap - Datencontainer für Detaildaten in SoLiPrdCap

für PopUp in Leitstand und anderen Ressourcen-Anzeigen (Gantt und Kap.-Grafik)

Attribute[1]

- **prddoc** - TdPrdDoc, Fertigungsbeleg-Kopf
- **prdopr** - TdPrdDocOpr, AG-Objekt
- **sst_newprdscheduledate** - DateTime, Eingabe neues Datum
- **sst_newprdscheduletype** - Option, Eingabe Terminierungsoption

34.1061 SoLiPrdCapByDay - ein Eintrag in den Kapazitätsbedarfen tagesweise verdichtet

Attribute[1]

- **dcprdforcap** - DcPrdForCap, PoUp-Objekt
- **prddockey** - DocKey, Fertigungsauftragsbelegart, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Fertigungsauftragsbeleg-Nummer, PRDDOCNUM
- **prddocitem** - DocItem, Komponenten- AG-Positionsnr., PRDDOCITEM
- **schlevel** - Integer, Planungsebene, SCHLEVEL
- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **capplndate** - Date, Tag (Kapazität), CAPPLNDATE
- **prd_capplnqty** - Quantity, Kapazität (Bedarf)

34.1062 SoLiPrdCap - ein Eintrag in den Kapazitätsbedarfen

Attribute[1]

- **dcprdforcap** - DcPrdForCap, PoUp-Objekt
- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **prddockey** - DocKey, Fertigungsauftragsbelegart, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Fertigungsauftragsbeleg-Nummer, PRDDOCNUM
- **prddocitem** - DocItem, Komponenten- AG-Positionsnr., PRDDOCITEM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **schlevel** - Integer, Planungsebene, SCHLEVEL
- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **prdlotnum** - DocItem, FA-Losnummer, PRDLOTNUM
- **capplndate** - Date, Tag (Kapazität), CAPPLNDATE
- **capplnstart** - DateTime, Kapazitätsplan: Start (Zeit), CAPPLNSTART
- **capplnend** - DateTime, Kapazitätsplan: Ende (Zeit), CAPPLNEND
- **capplnqty** - Quantity, Kapazität (Menge), CAPPLNQTY
- **capplnunit** - Unit, Kapazitätsmengeneinheit, CAPPLNUNIT
- **resqty** - Integer, Anzahl Ressourcen, RESQTY
- **capplnshift** - String(1), Schicht, CAPPLNSHIFT
- **capplnyyyymm** - Integer, Monat, CAPPLNYYYYMM
- **capplnyyyyww** - Integer, Woche, CAPPLNYYYYWW

- **capplnyyyymmdd** - Integer, Tag, CAPPLNYYYYMMDD
- **capplnhour** - Integer, Stunde, CAPPLNHOUR
- **capplnminute** - Integer, Minute, CAPPLNMINUTE

34.1063 SoLiResCapByDay - ein Eintrag im Kapazitätsangebot tagesweise verdichtet

Attribute[1]

- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **capplndate** - Date, Tag (Kapazität), CAPPLNDATE
- **res_capplnqty** - Quantity, Kapazität (Angebot)
- **prd_capplnqty** - Quantity, Kapazität (Bedarf)

34.1064 SoLiResCap - ein Eintrag im Kapazitätsangebot

Attribute[1]

- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **capplndate** - Date, Tag (Kapazität), CAPPLNDATE
- **capplnstart** - DateTime, Kapazitätsplan: Start (Zeit), CAPPLNSTART
- **capplnend** - DateTime, Kapazitätsplan: Ende (Zeit), CAPPLNEND
- **capplnqty** - Quantity, Kapazität verfügbar (als Menge, nicht zwingend eine Zeit), CAPPLNQTY
- **capplnqtycal** - Quantity, Kapazität theoretisch (inkl. Stillstandszeiten), CAPPLNQTYCAL
- **capplnunit** - Unit, Kapazitätsmengeneinheit, CAPPLNUNIT
- **capgrp** - String(4), Kapazitätsgruppe, CAPGRP
- **resqty** - Integer, Anzahl Ressourcen, RESQTY
- **capplnshift** - String(1), Schicht, CAPPLNSHIFT
- **capplnstarthhmmss** - Time, Kapazitätsplan: Start (Zeitraum), CAPPLNSTARTHHMMSS
- **capplnendhhmmss** - Time, Kapazitätsplan: Ende (Zeitraum), CAPPLNENDHHMMSS
- **capplnyyyymm** - Integer, Monat, CAPPLNYYYYMM
- **capplnyyyyww** - Integer, Woche, CAPPLNYYYYWW
- **capplnyyyymmdd** - Integer, Tag, CAPPLNYYYYMMDD
- **capplnhour** - Integer, Stunde, CAPPLNHOUR
- **capplnminute** - Integer, Minute, CAPPLNMINUTE
- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE

34.1065 SoDocFlow - Belegfluss Gesamtübersicht

Relativ starre Übersicht von Angebot - Auftrag - Kommissionierbeleg - Lieferschein - Rechnung

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **doctype** - Option, Belegart als 'Startpunkt' für die Auswertung, Default ist SAL_ORDER = Auftragsbestätigung, DOCTYPE, Optionen: OpDoctype
- **docFlowList** - DcLiDocFlow, Liste Beleg-Daten

34.1066 DcLiDocFlow - Listenelement Belegfluss Gesamtübersicht

Attribute[1]

- **sst_offdockey** - DocKey, Belegart Angebot
- **sst_offdocnum** - DocNum, Belegnummer Angebot
- **sst_orddockey** - DocKey, Belegart Auftrag
- **sst_orddocnum** - DocNum, Belegnummer Auftrag
- **sst_coodockey** - DocKey, Belegart KLVSB

- **sst_coodocnum** - DocNum, Belegnummer KLVSB
- **sst_dlndockey** - DocKey, Belegart Lieferschein
- **sst_dlndocnum** - DocNum, Belegnummer Lieferschein
- **sst_fwddockey** - DocKey, Belegart Speditionsauftrag
- **sst_fwddocnum** - DocNum, Belegnummer Speditionsauftrag
- **sst_ivcdockey** - DocKey, Belegart Rechnung
- **sst_ivcdocnum** - DocNum, Belegnummer Rechnung
- **sst_divdockey** - DocKey, Belegart sonstige
- **sst_divdocnum** - DocNum, Belegnummer sonstige

34.1067 SoDocIntraStat - Intrastat

Intrastat-Daten (derzeit nur Versendung!), Export erfolgt via EDI-Modul (Extrastat in Arbeit)

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **sst_isoutorin** - Boolean, Verkehrsrichtung (false = Versendung bzw. true = Eingang)
- **sst_dateyyyymm** - CalMonth, Bezugsmonat
- **sst_datefrom** - Date, Auswertezeitraum von
- **sst_dateuntil** - Date, Auswertezeitraum von
- **docintrastatList** - SoLiDocIntraStat, Liste Intrastat-Daten, Einzeldaten
- **docintrastatcumList** - SoLiDocIntraStat, Liste Intrastat-Daten, verdichtet auf stat. Warennummer, Art des Geschäfts usw.

34.1068 SoLiDocIntraStat - Listenelement Intrastat-Daten

Attribute[1]

- **sst_isoutorin** - Boolean, Verkehrsrichtung (false = Versendung bzw. true = Eingang)
- **sst_dateyyyymm** - CalMonth, Bezugsmonat
- **sstbuskey** - String(2), Art des Geschäfts, SSTBUSKEY
- **sstdelkey** - String(3), Verkehrszweig, SSTDELKEY
- **sstshippingcountry** - String(3), Versendungsland (nur bei Eingang)
- **sstdestcountry** - String(3), Bestimmungsland (nur bei Versendung)
- **sstdeststate** - String(2), Bestimmungsregion (nur bei Eingang)
- **sstorgcountry** - String(3), Ursprungsland, SSTORGCOUNTRY
- **sstistate** - String(), Bundesland (Intrastat), SSTISTATE
- **sstorgstate** - String(2), Ursprungsregion (nur bei Versendung)
- **sstmatnum** - String(15), Warennummer, SSTMATNUM
- **mtext** - String(80), Warenbezeichnung, MTEXT
- **sstweight** - Quantity, Eigenmasse
- **sstquantity** - Quantity, Bes. Maßeinheit
- **sstivcamnt** - Money, Rechnungsbetrag
- **sstamnt** - Money, statistischer Wert
- **vatnum** - String(25), USt-IdNr. des Warenempfängers (nur bei Versendung), VATNUM
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **customer** - BupNum, Kunde, CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant, VENDOR
- **dockey** - DocKey, Belegart, DOCKEY
- **doctype** - Option, Belegtyp, DOCTYPE, Optionen: OpDoctype
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **docitem** - DocItem, Belegposition, DOCITEM
- **docsubitem** - DocItem, Belegunterposition, DOCSUBITEM
- **docdate** - Date, Belegdatum, DOCDATE

- **refdocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Beleg-ID, REFDOCOBJ
- **refmatobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Material-ID, REFMATOBJ

34.1069 SoLiDocItemWfl - Listenelement Beleg-Position inkl. Details

Mit Details zu verbundenen Fertigungsbelegen für VT-Abteilungsinfo und Versandinfo. NICHT für einfache ListTable verwenden!

Attribute[1]

- **doc_isrefdocitem** - Boolean, Position soll uebernommen werden
- **doc_takeoverqty** - Quantity, die zu uebernehmende Menge (derzeit nicht genutzt)
- **doc_itemseq** - DocItem, Hilfsfeld für Reihenfolge

34.1070 SoLiDocItemPrd - Listenelement Beleg-Position inkl. Details

Mit Details zu verbundenen Fertigungsbelegen für VT-Abteilungsinfo und Versandinfo. NICHT für einfache ListTable verwenden!

Attribute[1]

- **doc_isrefdocitem** - Boolean, Position soll uebernommen werden
- **doc_isprn** - Boolean, Position soll gedruckt werden
- **doc_takeoverqty** - Quantity, die zu uebernehmende Menge (derzeit nicht genutzt)
- **prddockey** - DocKey, Infofelder Fertigungsstatus, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Infofelder Fertigungsstatus, PRDDOCNUM
- **prd_prdquantity** - Quantity, Infofelder Fertigungsstatus
- **prd_prdinfo** - String(60), Infofelder Fertigungsstatus
- **prd_prdstext** - String(40), Infofelder Fertigungsstatus
- **prd_openquantity** - Quantity, die folgenden Felder sind NICHT autom. gefuellt!
- **prd_infoquantity1** - Quantity
- **prd_infoquantity2** - Quantity
- **prd_infoquantity3** - Quantity
- **prd_infoquantity4** - Quantity
- **prd_infoquantity5** - Quantity
- **prd_qunit** - Unit
- **prd_infostext1** - String(40)
- **prd_infostext2** - String(40)
- **prd_infostext3** - String(40)
- **prd_infostext4** - String(40)
- **prd_infostext5** - String(40)
- **prd_infomatnum1** - MatNum
- **prd_infomatnum2** - MatNum
- **prd_infomatnum3** - MatNum
- **prd_infomatnum4** - MatNum
- **prd_infomatnum5** - MatNum
- **inv_stkquantity** - Quantity
- **inv_stkunit** - Unit
- **item** - DocItem, ITEM
- **packaginggrp** - ClBasPackagingGrp, VerpackungsgruppeKlasse (Größe), PACKAGINGGRP
- **geometry** - ClMatGeometry, Geometrie, GEOMETRY
- **colourcode** - ClMatColourCode, Farbcode, COLOURCODE
- **prdstrkey** - String(2), Produktions-KZ (Materialstamm), PRDSTRKEY
- **matprdkey** - ClMatPrdKey, techn. Steuerschlüssel, MATPRDKEY

34.1071 SoLiDocItemQlt - Listenelement Beleg-Position

Speziell für Anzeige QS.

Attribute[1]

- **company** - String(2), COMPANY
- **dockey** - DocKey, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, DOCNUM
- **customer** - BupNum, CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, VENDOR
- **info_bupmatchcode** - String(25), Hilfsfeld für Infotext
- **docdate** - Date, Belegdatum, DOCDATE
- **docitem** - DocItem, DOCITEM
- **docitemkey** - DocItemKey, Belegpositionart, DOCITEMKEY
- **docitemtype** - Option, Belegpositiontyp, DOCITEMTYPE, Optionen: OpDocitemtype
- **matnum** - MatNum, MATNUM
- **mtext** - String(40), MTEXT
- **quantity** - Quantity, QUANTITY
- **qunit** - Unit, Mengeneinheit, QUNIT
- **qltauditstat** - Option, QS-Kontrolle Status, QLTAUDITSTAT, Optionen: OpQltauditstat
- **qltauditby** - UserName, QS-Kontrolle am, QLTAUDITBY
- **qltauditat** - DateTime, QS-Kontrolle durch, QLTAUDITAT
- **qltaudittext** - String(40), QS-Kontrolle Text, QLTAUDITTEXT

34.1072 SoLiDocItemVnr - Listenelement Beleg-Position

Speziell für Vergleich Wareneingang und Bestellung.

Attribute[1]

- **company** - String(2), COMPANY
- **dockey** - DocKey, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, DOCNUM
- **vendor** - BupNum, VENDOR
- **info_bupmatchcode** - String(25), Hilfsfeld für Infotext
- **docdate** - Date, Belegdatum, DOCDATE
- **docitem** - DocItem, DOCITEM
- **docitemkey** - DocItemKey, Belegpositionart, DOCITEMKEY
- **docitemtype** - Option, Belegpositiontyp, DOCITEMTYPE, Optionen: OpDocitemtype
- **matnum** - MatNum, MATNUM
- **mtext** - String(40), MTEXT
- **quantity** - Quantity, QUANTITY
- **qunit** - Unit, Mengeneinheit, QUNIT
- **sprice** - Money, Einzelpreis, SPRICE
- **pricecurrency** - Unit, Währung (zu Preis), PRICECURRENCY
- **pricefactor** - Integer, Preiseinheit, PRICEFACTOR
- **grossamnt** - Money, Bruttobetrag, GROSSAMNT
- **dscamnt** - Money, Rabattbetrag, DSCAMNT
- **netnetamnt** - Money, Warenwert netto (ohne Zu-Abschläge), NETNETAMNT
- **netamnt** - Money, Nettobetrag inkl. Zu-Abschläge, NETAMNT
- **vatamnt** - Money, MwSt.betrag (zu 1. MwSt.), VATAMNT
- **currency** - Unit, Währung, CURRENCY
- **deldate** - Date, Lieferdatum (sofern im WE erfasst), DELDATE
- **sstnetamnt** - Money, stat. Nettobetrag inkl. Zu-Abschläge, SSTNETAMNT
- **sstavailnetamnt** - Money, stat. Nettobetrag offen inkl. Zu-Abschläge, SSTAVAILNETAMNT
- **doctype** - Option, Belegtyp, DOCTYPE, Optionen: OpDoctype

- **docstat** - Option, Belegstatus, DOCSTAT, Optionen: OpDocstat
- **matgrp** - String(10), Materialgruppe (aus Mat.), MATGRP
- **extdoctext** - String(40), externe Belegreferenz (freier Text) gibt es auch im Belegkopf!, EXTDOCTEXT
- **rextdocnum** - String(40), externe Belegreferenz (Belegnummer)
- **extdoddate** - Date
- **refpurord_dockey** - DocKey, ALLE WEITEREN FELDER aus Referenz-Bestellung
- **refpurord_docnum** - DocNum
- **refpurord_docitem** - DocItem
- **refpurord_availqty** - Quantity, offene Menge (Belegfluss)
- **refpurord_availamnt** - Money, offener Betrag (Belegfluss)
- **refpurord_quantity** - Quantity
- **refpurord_qunit** - Unit, Mengeneinheit
- **refpurord_sprice** - Money, Einzelpreis
- **refpurord_pricecurrency** - Unit, Währung (zu Preis)
- **refpurord_pricefactor** - Integer, Preiseinheit
- **refpurord_grossamnt** - Money, Bruttobetrag
- **refpurord_dscamnt** - Money, Rabattbetrag
- **refpurord_netnetamnt** - Money, Warenwert netto (ohne Zu-Abschläge)
- **refpurord_netamnt** - Money, Nettobetrag inkl. Zu-Abschläge
- **refpurord_vatamnt** - Money, MwSt.betrag (zu 1. MwSt.)
- **refpurord_currency** - Unit, Währung
- **refpurord_docdate** - Date, Belegdatum
- **refpurord_docdateyyyyww** - CalWeek, Belegdatum
- **refpurord_deldate** - Date, best. Lieferdatum lt. Bestellung
- **refpurord_deldateyyyyww** - CalWeek, best. Lieferdatum lt. Bestellung
- **refpurord_desdeldate** - Date, Wunsch-Lieferdatum lt. Bestellung
- **refpurord_desdeldateyyyyww** - CalWeek, Wunsch-Lieferdatum lt. Bestellung
- **refpurord_sstnetamnt** - Money, stat. Nettobetrag inkl. Zu-Abschläge
- **refpurord_sstavailnetamnt** - Money, stat. Nettobetrag offen inkl. Zu-Abschläge
- **refpurord_doctype** - Option, Belegtyp
- **refpurord_docstat** - Option, Belegstatus

34.1073 SoLiDocItem - Listenelement Beleg-Position

Attribute[1]

- **dockey** - DocKey, Belegart, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **customer** - BupNum, Kunde, CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant, VENDOR
- **info_bupmatchcode** - String(25), Hilfsfeld für Infotext
- **docdate** - Date, Belegdatum, DOCDATE
- **isextdoc** - Boolean, extern erzeugter Beleg ?, ISEXTDOC
- **docitem** - DocItem, Position, DOCITEM
- **docitemkey** - DocItemKey, Belegpositionart, DOCITEMKEY
- **docitemtype** - Option, Belegpositiontyp, DOCITEMTYPE, Optionen: OpDocitemtype
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **mtext** - String(40), Materialtext, MTEXT
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **qunit** - Unit, Mengeneinheit, QUNIT
- **reservedqty** - Quantity, reservierte Menge, RESERVEDQTY

- **cooqty** - Quantity, kommissionierte Menge, COOQTY
- **sprice** - Money, Einzelpreis, SPRICE
- **pricecurrency** - Unit, Währung (zu Preis), PRICECURRENCY
- **pricefactor** - Integer, Preiseinheit, PRICEFACTOR
- **pricequnit** - Unit, Preis-Mengeneinheit, PRICEQUNIT
- **pricesrctype** - Option, Preisherkunft (Stamm, PL, kundenbez...), PRICESRCTYPE, Optionen: OpPricesrctype
- **grossamnt** - Money, Bruttobetrag, GROSSAMNT
- **dscamnt** - Money, Rabattbetrag, DSCAMNT
- **netnetamnt** - Money, Warenwert netto (ohne Zu-Abschläge), NETNETAMNT
- **netamnt** - Money, Nettobetrag inkl. Zu-Abschläge, NETAMNT
- **vatamnt** - Money, MwSt.betrag (zu 1. MwSt.), VATAMNT
- **currency** - Unit, Währung, CURRENCY
- **availqty** - Quantity, offene Menge (Belegfluss), AVAILQTY
- **availamnt** - Money, offener Betrag (Belegfluss), AVAILAMNT
- **desdeldate** - Date, Lieferdatum (Wunsch), DESDELDATE
- **desdeldateyyyyww** - CalWeek, Lieferdatum (Wunsch) als KW (JJJJWW), DESDELDATEYYYYWW
- **desdeldateyyyymm** - CalMonth, Lieferdatum (Wunsch) Monat, DESDELDATEYYYYMM
- **deldate** - Date, Lieferdatum best., DELDATE
- **deldateyyyyww** - CalWeek, Lieferdatum (bestätigt) als KW (JJJJWW), DELDATEYYYYWW
- **deldateyyyymm** - CalMonth, Lieferdatum (bestätigt) Monat, DELDATEYYYYMM
- **mrpdate** - Date, Dispodatum, MRPDATE
- **mrpdateyyyyww** - CalWeek, Dispodatum (Bedarfs-Zugangstermin) als KW (JJJJWW), MRPDATEYYYYWW
- **mrpdateyyyymm** - CalMonth, Dispodatum (Bedarfs-Zugangstermin) als Monat (JJJJMM), MRPDATEYYYYMM
- **mrpdatetype** - Option, Datumsdarstellung (Tag, KW, Monat), MRPDATETYPE, Optionen: OpMrpdatetype
- **mrpdatestat** - Option, Bedarfskennzeichen (nach VDA), MRPDATESTAT, Optionen: OpMrpdatestat
- **mrpreleasetype** - Option, Freigabekennzeichen (VDA), MRPRELEASETYPE, Optionen: OpMrpreleasetype
- **shippingdate** - Date, Versanddatum, SHIPPINGDATE
- **shippingstart** - DateTime, Versanddatum (Abfahrtszeit Soll), SHIPPINGSTART
- **shippingend** - DateTime, Versanddatum (Eintreffzeit Soll), SHIPPINGEND
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **sstnetamnt** - Money, stat. Nettobetrag inkl. Zu-Abschläge, SSTNETAMNT
- **sstavailnetamnt** - Money, stat. Nettobetrag offen inkl. Zu-Abschläge, SSTAVAILNETAMNT
- **hexchrate** - Factor, Umrechnungskurs Bwhrg. zur Hauswhrg., HEXCHRATE
- **baseexchrate** - Factor, Umrechnungskurs zur Basiswhrg., BASEEXCHRATE
- **sstmatnum** - MatNum, stat. Warennummer, SSTMATNUM
- **sstorgcountry** - String(), Ursprungsland, SSTORGCOUNTRY
- **dlcplant** - String(5), Werk Kunde (EDILAB), DLCPLANT
- **dlcunloadpoint** - String(5), Abladestelle (EDILAB), DLCUNLOADPOINT
- **dlcconsumpoint** - String(14), Verbrauchsstelle (EDILAB), DLCCONSUMPOINT
- **dlcordernum** - String(12), Abschluss- Bestellnummer (EDI LAB), DLCORDERNUM
- **prdseqnumbup** - String(12), Produktions-Folgenummer (Kunde), PRDSEQNUMBUP
- **prdrefnumbup** - String(10), Produktions-Nummer (Kunde), PRDREFNUMBUP
- **bupmatnum** - String(25), Materialnummer beim KdLief., BUPMATNUM
- **doctype** - Option, Belegtyp, DOCTYPE, Optionen: OpDoctype
- **docstat** - Option, Belegstatus, DOCSTAT, Optionen: OpDocstat
- **docitemstat** - Option, Positionsstatus, DOCITEMSTAT, Optionen: OpDocitemstat
- **matgrp** - String(10), Materialgruppe (aus Mat.), MATGRP
- **matkey** - String(4), Materialart (aus Mat.), MATKEY
- **extdoclabel** - String(5), Markierung (aus Kopf), EXTDOCLABEL
- **changeindexfromdoc** - String(3), Änderungsschlüssel (aus Kopf)

- **changeindex** - String(3), Änderungsschlüssel (aus Pos.), CHANGEINDEX
- **sstprefcode** - String(3), Präferenzcode (Extrastat), SSTPREFCODE
- **matindex** - String(5), aktueller Index, MATINDEX
- **extdoctext** - String(40), externe Belegreferenz (freier Text) gibt es auch im Belegkopf!, EXTDOCTEXT
- **extdocnum** - String(40), externe Belegreferenz (Belegnummer), EXTDOCNUM
- **wrhiss** - String(5), Lagerort für WA (aus Pos. oder Kopf), WRHISS
- **wrhrec** - String(5), Lagerort für WE (aus Pos. oder Kopf), WRHREC
- **refdockey** - DocKey, Referenzbeleg, REFDOCKEY
- **refdocnum** - DocNum, Referenzbeleg-Nummer, REFDOCNUM
- **refdocitem** - DocItem, Referenzbeleg-Position, REFDOCITEM
- **refsalordkey** - DocKey, Referenz-Auftrag, REFSALORDKEY
- **refsalordnum** - DocNum, Referenz-Auftrag, REFSALORDNUM
- **refsalorditem** - DocItem, Referenz-Auftrag, REFSALORDITEM
- **refsalordsubitem** - DocItem, Referenz-Auftrag
- **refpurordkey** - DocKey, Referenz-Bestellung, REFPURORDKEY
- **refpurordnum** - DocNum, Referenz-Bestellung, REFPURORDNUM
- **refpurorditem** - DocItem, Referenz-Bestellung, REFPURORDITEM
- **refpurordsubitem** - DocItem, Referenz-Bestellung
- **refprddockey** - DocKey, Referenz-Fertigungsauftrag, REFPRDDOCKEY
- **refprddocnum** - DocNum, Referenz-Fertigungsauftrag, REFPRDDOCNUM
- **refprddocitem** - DocItem, Referenz-KomponenteAG, REFPRDDOCITEM
- **reserstat** - Option, Reservierungsstatus, RESERSTAT, Optionen: OpReserstat
- **coostat** - Option, Kommissionier VSB-Status, COOSTAT, Optionen: OpCoostat
- **wflreminddate** - Date, Wiedervorlagedatum (aus Kopf), WFLREMINDDATE
- **wflremindtext** - String(40), Wiedervorlage-Text (aus Kopf), WFLREMINDTEXT
- **editranfilename** - FileName, Dateiname des letzten ImportExport (aus Kopf), EDITRANFILENAME
- **editranmsgnum** - AutoNum, Nachrichtennr. des letzten ImportExport (aus Kopf), EDITRANMSGNUM
- **inv_invinfo** - String(60), frei belegbarer Infotext zu Bestand, Kommissionierung..
- **doc_status** - String(3), Hilfsfeld für Infotext
- **inv_cooqty** - Quantity, kommissionierbare Menge
- **inv_cooamnt** - Money, kommissionierbarer Wert (Nettobetrag)
- **netweight** - Quantity, Nettogewicht, NETWEIGHT
- **netweightppc** - Quantity, Nettogewicht je Einheit, NETWEIGHTPPC
- **netweightunit** - Unit, Einheit Nettogewicht, NETWEIGHTUNIT
- **grossweight** - Quantity, Bruttogewicht, GROSSWEIGHT
- **grossweightppc** - Quantity, Bruttogewicht je Einheit, GROSSWEIGHTPPC
- **grossweightunit** - Unit, Einheit Bruttogewicht, GROSSWEIGHTUNIT
- **volume** - Quantity, Volumen, VOLUME
- **volumeppc** - Quantity, Volumen je Einheit, VOLUMEPPC
- **volumeunit** - Unit, EH Volumen, VOLUMEUNIT
- **v_saldeptfromdoc** - String(3), VT- bzw. EK-Abt. aus Beleg, MatStamm und Kundenstamm, V_SALDEPTFROMDOC
- **v_matstatusfrommatbas** - String(1), Status laut MATBAS, V_MATSTATUSFROMMATBAS
- **docvalidfrom** - Date, Beleg gültig von, DOCVALIDFROM
- **docvaliduntil** - Date, Beleg gültig bis, DOCVALIDUNTIL
- **createdby** - UserName, angelegt von.., CREATEDBY
- **createdat** - DateTime, angelegt sm.., CREATEDAT
- **editedby** - UserName, geändert von.., EDITEDBY
- **editedat** - DateTime, geändert am.., EDITEDAT
- **isdeleted** - Boolean, Löschkennzeichen, ISDELETED
- **company** - String(2), Firma, COMPANY

- **docobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, DOCOBJ

34.1074 SoLiDocItemHist - Listenelement hist. Beleg-Position

Anzeige von Daten aus HIST-Tabelle.

Attribute[1]

- **company** - String(2), COMPANY
- **dockey** - DocKey, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, DOCNUM
- **docitem** - DocItem, DOCITEM
- **docitemkey** - DocItemKey, Belegpositionart, DOCITEMKEY
- **docitemtype** - Option, Belegpositiontyp, DOCITEMTYPE, Optionen: OpDocitemtype
- **matnum** - MatNum, MATNUM
- **mtext** - String(40), MTEXT
- **quantity** - Quantity, QUANTITY
- **qunit** - Unit, Mengeneinheit, QUNIT
- **reservedqty** - Quantity, RESERVEDQTY
- **cooqty** - Quantity, COOQTY
- **sprice** - Money, Einzelpreis, SPRICE
- **pricecurrency** - Unit, Währung (zu Preis), PRICECURRENCY
- **pricefactor** - Integer, Preiseinheit, PRICEFACTOR
- **pricesrctype** - Option, Preisherkunft (Stamm, PL, kundenbez...), PRICESRCTYPE, Optionen: OpPricesrctype
- **grossamnt** - Money, Bruttobetrag, GROSSAMNT
- **dscamnt** - Money, Rabattbetrag, DSCAMNT
- **netnetamnt** - Money, Warenwert netto (ohne Zu-Abschläge), NETNETAMNT
- **netamnt** - Money, Nettobetrag inkl. Zu-Abschläge, NETAMNT
- **vatamnt** - Money, MwSt.betrag (zu 1. MwSt.), VATAMNT
- **currency** - Unit, Währung, CURRENCY
- **availqty** - Quantity, offene Menge (Belegfluss), AVAILQTY
- **availamnt** - Money, offener Betrag (Belegfluss), AVAILAMNT
- **desdeldate** - Date, Lieferdatum (Wunsch), DESDELDATE
- **deldate** - Date, Lieferdatum best., DELDATE
- **mrpdate** - Date, Dispodatum, MRPDATE
- **mrpdateyyyyww** - CalWeek, Dispodatum (Bedarfs-Zugangstermin) als KW (JJJJWW), MRPDATEYYYYWW
- **mrpdateyyyymm** - CalMonth, Dispodatum (Bedarfs-Zugangstermin) als Monat (JJJJMM), MRPDATEYYYYMM
- **mrpdatetype** - Option, Datumsdarstellung (Tag, KW, Monat), MRPDATETYPE, Optionen: OpMrpdatetype
- **mrpdatestat** - Option, Bedarfskennzeichen (nach VDA), MRPDATESTAT, Optionen: OpMrpdatestat
- **mrpreleasetype** - Option, Freigabekennzeichen (VDA), MRPRELEASETYPE, Optionen: OpMrpreleasetype
- **shippingdate** - Date, Versanddatum, SHIPPINGDATE
- **stext** - String(40), STEXT
- **dlcplant** - String(5), Werk Kunde (EDILAB), DLCPLANT
- **dlcunloadpoint** - String(5), Abladestelle (EDILAB), DLCUNLOADPOINT
- **dlcconsumpoint** - String(14), Verbrauchsstelle (EDILAB), DLCCONSUMPOINT
- **dlcordernum** - String(12), Abschluss- Bestellnummer (EDI LAB), DLCORDERNUM
- **dlctrannumnew** - Integer, Abrufnummer neu, DLCTRANNUMNEW
- **prdseqnumbup** - String(12), Produktions-Folgenummer (Kunde), PRDSEQNUMBUP
- **prdrefnumbup** - String(10), Produktions-Nummer (Kunde), PRDREFNUMBUP
- **docstat** - Option, Belegstatus, DOCSTAT, Optionen: OpDocstat
- **changeindex** - String(3), Änderungsschlüssel (aus Pos.), CHANGEINDEX
- **extdoctext** - String(40), externe Belegreferenz (freier Text) gibt es auch im Belegkopf!, EXTDOCTEXT

- **extdocnum** - String(40), externe Belegreferenz (Belegnummer), EXTDOCNUM
- **reserstat** - Option, Reservierungsstatus, RESERSTAT, Optionen: OpReserstat
- **coostat** - Option, Kommissionier VSB-Status, COOSTAT, Optionen: OpCoostat
- **createdby** - UserName, angelegt von.., CREATEDBY
- **createdat** - DateTime, angelegt sm.., CREATEDAT
- **editedby** - UserName, geändert von.., EDITEDBY
- **editedat** - DateTime, geändert am.., EDITEDAT
- **isdeleted** - Boolean, Löschkennzeichen, ISDELETED

34.1075 DcLiDocForCooForDay - spezielle Ansicht Kommissionierung

Tagesweise verdichtete Sicht auf Kommissionierbelege, nur für BoWfInvStkCoo.

Attribute[1]

- **doc_coorptdate** - Date, Hilfsfeld: Auswertungsdatum
- **doc_totalqty** - Quantity, Hilfsfeld: Positionenmengen summiert (ohne EH)
- **doc_totalweight** - Quantity, Hilfsfeld: Gewicht summiert
- **doc_reservedqty** - Quantity, Hilfsfeld: reservierte Positionenmengen summiert (ohne EH)
- **doc_reservedweight** - Quantity, Hilfsfeld: reserviertes Gewicht summiert
- **doc_reservedamnt** - Money, Hilfsfeld: reservierte Positionenwerte summiert
- **doc_cooqty** - Quantity, Hilfsfeld: kommissionierte Positionenmengen summiert (ohne EH)
- **doc_cooweight** - Quantity, Hilfsfeld: kommissioniertes Gewicht summiert
- **doc_cooamnt** - Money, Hilfsfeld: kommissionierte Positionenwerte summiert
- **doc_availableqty** - Quantity, Hilfsfeld: offene Positionenmengen summiert (ohne EH)
- **doc_availableweight** - Quantity, Hilfsfeld: offenes Gewicht summiert
- **doc_availableamnt** - Money, Hilfsfeld: offene Positionenwerte summiert
- **doc_cooinfotext** - String(40), Hilfsfeld fuer freien Text
- **doccooList** - SoLiDocForCoo, Liste aller KL-BElege an diesem Tag (mrpdate oder shippingdate)

34.1076 DcLiDocForCooForWeek - spezielle Ansicht Kommissionierung

Wochenweise verdichtete Sicht auf Kommissionierbelege, nur für BoWfInvStkCoo.

Attribute[1]

- **doc_coorptdateyyyyww** - CalWeek, Hilfsfeld: Auswertungsdatum als KW (JJJJWW)
- **doc_totalqty** - Quantity, Hilfsfeld: Positionenmengen summiert (ohne EH)
- **doc_totalweight** - Quantity, Hilfsfeld: Gewicht summiert
- **doc_reservedqty** - Quantity, Hilfsfeld: reservierte Positionenmengen summiert (ohne EH)
- **doc_reservedweight** - Quantity, Hilfsfeld: reserviertes Gewicht summiert
- **doc_reservedamnt** - Money, Hilfsfeld: reservierte Positionenwerte summiert
- **doc_cooqty** - Quantity, Hilfsfeld: kommissionierte Positionenmengen summiert (ohne EH)
- **doc_cooweight** - Quantity, Hilfsfeld: kommissioniertes Gewicht summiert
- **doc_cooamnt** - Money, Hilfsfeld: kommissionierte Positionenwerte summiert
- **doc_availableqty** - Quantity, Hilfsfeld: offene Positionenmengen summiert (ohne EH)
- **doc_availableweight** - Quantity, Hilfsfeld: offenes Gewicht summiert
- **doc_availableamnt** - Money, Hilfsfeld: offene Positionenwerte summiert
- **doc_cooinfotext** - String(40), Hilfsfeld fuer freien Text
- **doccooList** - SoLiDocForCoo, Liste aller KL-BElege in dieser Woche (mrpdateyyyyww)

34.1077 SoLiDocForCoo - Listenelement Belege

Spezielle Ansicht Kommissionierung, z.B. in BoWfInvStkCoo.

Attribute[1]

- **doc_totalqty** - Quantity, Hilfsfeld: Positionenmengen summiert (ohne EH)
- **doc_totalweight** - Quantity, Hilfsfeld: Gewicht summiert
- **doc_reservedqty** - Quantity, Hilfsfeld: reservierte Positionenmengen summiert (ohne EH)
- **doc_reservedweight** - Quantity, Hilfsfeld: reserviertes Gewicht summiert
- **doc_reservedamnt** - Money, Hilfsfeld: reservierte Positionenwerte summiert
- **doc_cooqty** - Quantity, Hilfsfeld: kommissionierte Positionenmengen summiert (ohne EH)
- **doc_cooweight** - Quantity, Hilfsfeld: kommissioniertes Gewicht summiert
- **doc_cooamnt** - Money, Hilfsfeld: kommissionierte Positionenwerte summiert
- **doc_availableqty** - Quantity, Hilfsfeld: offene Positionenmengen summiert (ohne EH)
- **doc_availableweight** - Quantity, Hilfsfeld: offenes Gewicht summiert
- **doc_availableamnt** - Money, Hilfsfeld: offene Positionenwerte summiert
- **doc_shippingdateyyyyww** - CalWeek, Hilfsfeld: Versanddatum als KW (JJJJWW)
- **doc_coorptdate** - Date, Hilfsfeld: Auswertungsdatum
- **doc_coorptdateyyyyww** - CalWeek, Hilfsfeld: Auswertungsdatum als KW (JJJJWW)
- **v_stextfromdocdet** - String(40), Hilfsfeld fuer MobileClient, V_STEXTFROMDOCDET
- **v_refdocitemfromdocdet** - DocItem, Hilfsfeld fuer MobileClient, V_REFDOCITEMFROMDOCDET
- **xci_qty01** - Quantity, frei verwendbares Mengenfeld 1
- **xci_qty02** - Quantity, frei verwendbares Mengenfeld 2
- **xci_qty03** - Quantity, frei verwendbares Mengenfeld 3
- **xci_qty04** - Quantity, frei verwendbares Mengenfeld 4
- **xci_qty05** - Quantity, frei verwendbares Mengenfeld 5
- **xci_money01** - Quantity, frei verwendbares Wertfeld 1
- **xci_money02** - Quantity, frei verwendbares Wertfeld 2
- **xci_money03** - Quantity, frei verwendbares Wertfeld 3
- **xci_money04** - Quantity, frei verwendbares Wertfeld 4
- **xci_money05** - Quantity, frei verwendbares Wertfeld 5

34.1078 SoLiDoc - Listenelement Beleg

Attribute[1]

- **dockey** - DocKey, Belegart, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **doctype** - Option, Belegtyp, DOCTYPE, Optionen: OpDoctype
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **info_bupmatchcode** - String(25), Hilfsfeld für Infotext
- **isextdoc** - Boolean, extern erzeugter Beleg ?, ISEXTDOC
- **busarea** - String(3), Geschäftsbereich, BUSAREA
- **saldept** - String(3), Vertriebsabteilung, SALDEPT
- **purdept** - String(3), Einkaufsabteilung, PURDEPT
- **docdate** - Date, Belegdatum, DOCDATE
- **langu** - String(3), Sprache, LANGU
- **currency** - Unit, Währung, CURRENCY
- **deldate** - Date, Lieferdatum bestaetigt, DELDATE
- **desdeldate** - Date, Lieferdatum (Wunsch), DESDELDATE
- **mrpdate** - Date, Dispodatum (Bedarfs-Zugangstermin), MRPDATE
- **mrpdateyyyyww** - CalWeek, Dispodatum (Bedarfs-Zugangstermin) als KW (JJJJWW), MRPDATEYYYYWW
- **shippingdate** - Date, Versanddatum, SHIPPINGDATE
- **ivcstat** - Option, Rechnungsstatus, IVCSTAT, Optionen: OpIvcstat
- **coostat** - Option, Kommissionier VSB-Status, COOSTAT, Optionen: OpCoostat
- **iscomplete** - Boolean, Beleg abgeschlossen ?, ISCOMPLETE

- **prnstat** - Option, Druckstatus, PRNSTAT, Optionen: OpPrnstat
- **reserstat** - Option, Reservierungsstatus, RESERSTAT, Optionen: OpReserstat
- **invrecstat** - Option, Wareneingangsstatus, INVRECSTAT, Optionen: OpInvrecstat
- **delstat** - Option, Lieferstatus, DELSTAT, Optionen: OpDelstat
- **ordstat** - Option, Bestellstatus, ORDSTAT, Optionen: OpOrdstat
- **docstat** - Option, Belegstatus, DOCSTAT, Optionen: OpDocstat
- **invissstat** - Option, Warenausgabestatus, INVISSSTAT, Optionen: OpInvissstat
- **isstop** - Boolean, gestopt gesperrt ?, ISSTOP
- **docstatus** - String(1), Belegstatus konfigurierbar, DOCSTATUS
- **signedstat** - Option, Unterschriftsstatus, SIGNEDSTAT, Optionen: OpSignedstat
- **releasedstat** - Option, Freigabestatus, RELEASEDSTAT, Optionen: OpReleasedstat
- **priceinptype** - Option, Preiseingabetyp (brutto, netto, Zielpreis), PRICEINPTYPE, Optionen: OpPriceinptype
- **isautopur** - Boolean, autom. bestellen ?, ISAUTOPUR
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **advivcnum** - DocItem, Unternummer der Teil-Abschlagsrechnung, ADVIVCNUM
- **deltype** - Option, Lieferparameter (Teil-Sammellieferung erlaubt?), DELTYPE, Optionen: OpDeltype
- **ivctype** - Option, Fakturaparameter, IVCTYPE, Optionen: OpIvctype
- **cootype** - Option, (Auto-) Kommissionierung, COOTYPE, Optionen: OpCootype
- **wrhiss** - String(5), Lagerort für WA, WRHISS
- **wrhareaiss** - String(3), Lagerbereich für WA, WRHAREAISS
- **stkplciss** - String(15), Lagerplatz für WA, STKPLCISS
- **wrhrec** - String(5), Lagerort für WE, WRHREC
- **wrharearec** - String(3), Lagerbereich für WE, WRHAREAREC
- **stkplcrec** - String(15), Lagerplatz für WE, STKPLCREC
- **wrhbup** - String(25), Lagerort des KundenLieferanten, WRHBUP
- **invautoisstype** - Option, Art der (autom.) WA, INVAUTOISSTYPE, Optionen: OpInvautoisstype
- **invautorectype** - Option, Art des (autom.) WE, INVAUTORECTYPE, Optionen: OpInvautorectype
- **coonum** - String(25), Kommissionsnummer, COONUM
- **finpostdate** - Date, Fibu-Übergabedatum, FINPOSTDATE
- **finpoststat** - Option, Fibu-Übergabestatus, FINPOSTSTAT, Optionen: OpFinpoststat
- **duedate** - Date, Fälligkeitsdatum, DUEDATE
- **valutadate** - Date, Valutadatum (PUR SAL), VALUTADATE
- **dscbasedate** - Date, Rabatt Skontobasisdatum, DSCBASEDATE
- **docvalidfrom** - Date, Beleg gültig von, DOCVALIDFROM
- **docvaliduntil** - Date, Beleg gültig bis, DOCVALIDUNTIL
- **docpartialstat** - Option, Teil- (Lieferungs)status, DOCPARTIALSTAT, Optionen: OpDocpartialstat
- **netamnt** - Money, Nettobetrag inkl. Zu-Abschläge, NETAMNT
- **netnetamnt** - Money, Warenwert netto (ohne Zu-Abschläge), NETNETAMNT
- **advpaymamnt** - Money, geleistete Vorauszahlung (Betrag), ADVPAYMAMNT
- **vatmat** - String(2), MwSt.-Kennzeichen Material, VATMAT
- **advpayamntrate** - Percent, Anteil bei Abschlagsrechnung (%), ADVPAYAMNTRATE
- **grossamnt** - Money, Bruttobetrag, GROSSAMNT
- **dscamnt** - Money, Rabattbetrag, DSCAMNT
- **dscbaseamnt** - Money, Rabattgrundlage (Betrag), DSCBASEAMNT
- **dscfreeamnt** - Money, nicht rabattierbarer Betrag, DSCFREEAMNT
- **vatrate** - Percent, MwSt.-Satz, VATRATE
- **vatamnt** - Money, MwSt.betrag (zu 1. MwSt.), VATAMNT
- **hexchrate** - Factor, Umrechnungskurs Bwhrg. zur Hauswhrg., HEXCHRATE
- **baseexchrate** - Factor, Umrechnungskurs zur Basiswhrg., BASEEXCHRATE
- **extdoclabel** - String(5), Markierung, EXTDOCLABEL

- **extdocnum** - String(40), externe Belegreferenz (Belegnummer), EXTDOCNUM
- **extdocdate** - Date, externe Belegreferenz (Datum), EXTDOCDATE
- **extdoctext** - String(40), externe Belegreferenz (freier Text), EXTDOCTEXT
- **extpcknum** - String(25), externe PacketPackstücknummer, EXTPCKNUM
- **changeindex** - String(3), Änderungsschlüssel (aus Kopf), CHANGEINDEX
- **prdseqnumbup** - String(12), Produktions-Folgenummer (Kunde), PRDSEQNUMBUP
- **prdrefnumbup** - String(10), Produktions-Nummer (Kunde), PRDREFNUMBUP
- **contactname** - String(40), Kontaktperson, CONTACTNAME
- **contacttelnum** - TelNum, Kontaktperson Telefon, CONTACTTELNUM
- **contactdept** - String(5), Kontaktabteilung, CONTACTDEPT
- **maxdelweight** - Quantity, max. Liefergewicht, MAXDELWEIGHT
- **maxdelweightunit** - Unit, Einheit max. Liefergewicht, MAXDELWEIGHTUNIT
- **bupnummain** - BupNum, Zentralregulierer (KdLi), BUPNUMMAIN
- **buppurascnum** - String(25), Einkaufsverband-Nummer, BUPPURASCNUM
- **buppurascmember** - String(25), Einkaufsverband-Mitgliedsnummer, BUPPURASCMEMBER
- **bupprefpurtype** - Option, Präferenzbegünstigung EK, BUPPREFPURTYPE, Optionen: OpBupprefpurtype
- **bupsalascnum** - String(25), Vertriebsverband-Nummer, BUPSALASCNUM
- **bupsalascmember** - String(25), Vertriebsverband-Mitgliedsnummer, BUPSALASCMEMBER
- **bupprefsaltype** - Option, Präferenzbegünstigung VT, BUPPREFSALTYPE, Optionen: OpBupprefsaltype
- **irccustomer** - BupNum, Kundennummer Rechnungsempfänger, IRCCUSTOMER
- **grccustomer** - BupNum, Kundennummer Warenempfänger, GRCCUSTOMER
- **freighter** - BupNum, Frachtführer, FREIGHTER
- **freightstart** - DateTime, Transport Beginn (Übergabezeit an Transporteur), FREIGHTSTART
- **freightend** - DateTime, Transport Ende (Eintreffzeit), FREIGHTEND
- **freightstext** - String(40), Transportmittel, freier Text, FREIGHTSTEXT
- **freightordernum** - String(40), Transportmittel, Transportauftragsnummer, FREIGHTORDERNUM
- **freightregistration** - String(40), Transportmittel, Kennzeichen LKW, FREIGHTREGISTRATION
- **grcvendor** - BupNum, Lieferantennummer Warenversender, GRCVENDOR
- **ircvendor** - BupNum, Rechnungssteller (Lieferant), IRCVENDOR
- **vatcountry** - String(3), Land MwSt., VATCOUNTRY
- **shipping** - String(3), Versandart, SHIPPING
- **extra** - String(3), Extra-Kosten (Schlüssel), EXTRA
- **insurance** - String(3), Versicherungskosten (Schlüssel), INSURANCE
- **paymcond** - String(4), Zahlungsbedingung, PAYMCOND
- **pricelist** - String(12), Preisliste, PRICELIST
- **freight** - String(3), Fracht (Schlüssel), FREIGHT
- **custom** - String(3), Zoll (Schlüssel), CUSTOM
- **paymkey** - String(1), Zahlungsart (Bar, Scheck etc.), PAYMKEY
- **delcond** - String(3), Lieferbedingung (INCOTERM-Schlüssel), DELCOND
- **pcknumid** - AutoNum, Packstück-ID, PCKNUMID
- **pcknumidmain** - AutoNum, Referenz-Haupt-Packstück-ID, PCKNUMIDMAIN
- **packaging** - String(12), Verpackung, PACKAGING
- **packagingwrap** - String(12), Umverpackung, PACKAGINGWRAP
- **salarea** - String(5), Vertriebsgebiet, SALAREA
- **refdockey** - DocKey, Referenzbeleg, REFDOCKEY
- **refdocnum** - DocNum, Referenzbeleg-Nummer, REFDOCNUM
- **refsalordkey** - DocKey, Referenz-Auftrag, REFSALORDKEY
- **refsalordnum** - DocNum, Referenz-Auftrag, REFSALORDNUM
- **refpurordkey** - DocKey, Referenz-Bestellung, REFPURORDKEY
- **refpurordnum** - DocNum, Referenz-Bestellung, REFPURORDNUM

- **wflreminddate** - Date, Wiedervorlagedatum, WFLREMINDDATE
- **wflremindtext** - String(40), Wiedervorlage-Text, WFLREMINDTEXT
- **dlcplant** - String(5), Werk Kunde (EDILAB), DLCPLANT
- **dlcmatnum** - String(25), Materialnummer Kunde (EDILAB), DLCMATNUM
- **dlcunloadpoint** - String(5), Abladestelle (EDILAB), DLCUNLOADPOINT
- **dlcconsumpoint** - String(14), Verbrauchsstelle (EDILAB), DLCCONSUMPOINT
- **dlclastdelnum** - DocNum, Nummer letzter Lieferschen (EDILAB), DLCLASTDELNUM
- **dlclastdeldate** - Date, Datum letzter Lieferschen (EDILAB), DLCLASTDELDATE
- **dlcordernum** - String(12), Abschluss- Bestellnummer (EDI LAB), DLCORDERNUM
- **dlclastdelqty** - Quantity, Menge letzter Lieferschen (EDILAB), DLCLASTDELQTY
- **dlclastgrcdate** - Date, Datum letzte Lieferung (EDILAB), DLCLASTGRCDATE
- **dlcgrctotqty** - Quantity, Menge Warenzugang gesamt (EDILAB), DLCGRCTOTQTY
- **dlctrannumnew** - Integer, Abrufnummer neu (LAB), DLCTRANNUMNEW
- **dlctrandatenew** - Date, Abrufdatum neu, DLCTRANDATENEW
- **dlctrandateold** - Date, Abrufdatum alt, DLCTRANDATEOLD
- **dlctrannumold** - Integer, Abrufnummer alt (LAB), DLCTRANNUMOLD
- **sprice** - Money, Einzelpreis (LAB), SPRICE
- **pricecurrency** - Unit, Währung (zu Preis LAB), PRICECURRENCY
- **pricefactor** - Integer, Preiseinheit (zu Preis LAB), PRICEFACTOR
- **ediclient** - BupNum, EDI-Partner, EDICLIENT
- **editrannumnew** - Integer, Übertragungsnummer neu (EDI), EDITRANNUMNEW
- **editrandatenew** - Date, EDI-Übertragungsdatum neu, EDITRANDATENEW
- **editrandateold** - Date, EDI-Übertragungsdatum alt, EDITRANDATEOLD
- **editrannumold** - Integer, Übertragungsnummer alt (EDI), EDITRANNUMOLD
- **createdby** - UserName, angelegt von.., CREATEDBY
- **createdat** - DateTime, angelegt sm.., CREATEDAT
- **editedby** - UserName, geändert von.., EDITEDBY
- **editedat** - DateTime, geändert am.., EDITEDAT
- **isdeleted** - Boolean, Löschkennzeichen, ISDELETED
- **inv_invinfo** - String(60), frei belegbarer Infotext zu Bestand, Kommissionierung
- **sstnetamnt** - Money, stat. Nettobetrag inkl. Zu-Abschläge, SSTNETAMNT
- **availamnt** - Money, offener Wert Belegfluss (Nettobetrag), AVAILAMNT
- **inv_cooamnt** - Money, kommissionierbarer Wert (Nettobetrag)
- **volume** - Quantity, Volumen, VOLUME
- **volumeunit** - Unit, EH Volumen, VOLUMEUNIT
- **netweight** - Quantity, Nettogewicht, NETWEIGHT
- **netweightunit** - Unit, Einheit Nettogewicht, NETWEIGHTUNIT
- **grossweightunit** - Unit, Einheit Bruttogewicht, GROSSWEIGHTUNIT
- **grossweight** - Quantity, Bruttogewicht, GROSSWEIGHT
- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **docobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, DOCOBJ

34.1079 SoLiDocHist - Listenelement hist. Beleg

Anzeige von Daten aus HIST-Tabelle.

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **dockey** - DocKey, Belegart, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **doctype** - Option, Belegtyp, DOCTYPE, Optionen: OpDoctype

- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **busarea** - String(), Geschäftsbereich, BUSAREA
- **saldept** - String(), Vertriebsabteilung, SALDEPT
- **purdept** - String(), Einkaufsabteilung, PURDEPT
- **docdate** - Date, Belegdatum, DOCDATE
- **langu** - String(3), Sprache, LANGU
- **currency** - Unit, Währung, CURRENCY
- **deldate** - Date, Lieferdatum bestaetigt, DELDATE
- **desdeldate** - Date, Lieferdatum (Wunsch), DESDELDATE
- **mrpdate** - Date, Dispodatum (Bedarfs-Zugangstermin), MRPDATE
- **mrpdateyyyyww** - CalWeek, Dispodatum (Bedarfs-Zugangstermin) als KW (JJJJWW), MRPDATEYYYYWW
- **shippingdate** - Date, Versanddatum, SHIPPINGDATE
- **ivcstat** - Option, Rechnungsstatus, IVCSTAT, Optionen: OpIvcstat
- **coostat** - Option, Kommissionier VSB-Status, COOSTAT, Optionen: OpCoostat
- **iscomplete** - Boolean, Beleg abgeschlossen ?, ISCOMPLETE
- **prnstat** - Option, Druckstatus, PRNSTAT, Optionen: OpPrnstat
- **reserstat** - Option, Reservierungsstatus, RESERSTAT, Optionen: OpReserstat
- **invrecstat** - Option, Wareneingangsstatus, INVRECSTAT, Optionen: OpInvrecstat
- **delstat** - Option, Lieferstatus, DELSTAT, Optionen: OpDelstat
- **ordstat** - Option, Bestellstatus, ORDSTAT, Optionen: OpOrdstat
- **docstat** - Option, Belegstatus, DOCSTAT, Optionen: OpDocstat
- **invissstat** - Option, Warenausgabestatus, INVISSSTAT, Optionen: OpInvissstat
- **isstop** - Boolean, gestopt gesperrt ?, ISSTOP
- **docstatus** - String(1), Belegstatus konfigurierbar, DOCSTATUS
- **priceinptype** - Option, Preiseingabetyp (brutto, netto, Zielpreis), PRICEINPTYPE, Optionen: OpPriceinptype
- **isautopur** - Boolean, autom. bestellen ?, ISAUTOPUR
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **advivcnum** - DocItem, Unternummer der Teil-Abschlagsrechnung, ADVIVCNUM
- **deltype** - Option, Lieferparameter (Teil-Sammellieferung erlaubt?), DELTYPE, Optionen: OpDeltype
- **ivctype** - Option, Fakturaparameter, IVCTYPE, Optionen: OpIvctype
- **cootype** - Option, (Auto-) Kommissionierung, COOTYPE, Optionen: OpCootype
- **wrhiss** - String(5), Lagerort für WA, WRHISS
- **wrhrec** - String(5), Lagerort für WE, WRHREC
- **invautoisstype** - Option, Art der (autom.) WA, INVAUTOISSTYPE, Optionen: OpInvautoisstype
- **invautorectype** - Option, Art des (autom.) WE, INVAUTORECTYPE, Optionen: OpInvautorectype
- **coonum** - String(25), Kommissionsnummer, COONUM
- **finpostdate** - Date, Fibu-Übergabedatum, FINPOSTDATE
- **finpoststat** - Option, Fibu-Übergabestatus, FINPOSTSTAT, Optionen: OpFinpoststat
- **duedate** - Date, Fälligkeitsdatum, DUEDATE
- **valutadate** - Date, Valutadatum (PUR SAL), VALUTADATE
- **dscbasedate** - Date, Rabatt Skontobasisdatum, DSCBASEDATE
- **docvalidfrom** - Date, Beleg gültig von, DOCVALIDFROM
- **docvaliduntil** - Date, Beleg gültig bis, DOCVALIDUNTIL
- **docpartialstat** - Option, Teil- (Lieferungs)status, DOCPARTIALSTAT, Optionen: OpDocpartialstat
- **netamnt** - Money, Nettobetrag inkl. Zu-Abschläge, NETAMNT
- **netnetamnt** - Money, Warenwert netto (ohne Zu-Abschläge), NETNETAMNT
- **advpaymamnt** - Money, geleistete Vorauszahlung (Betrag), ADVPAYMAMNT
- **vatmat** - String(2), MwSt.-Kennzeichen Material, VATMAT
- **advpayamntrate** - Percent, Anteil bei Abschlagsrechnung (%), ADVPAYAMNTRATE

- **grossamnt** - Money, Bruttobetrag, GROSSAMNT
- **dscamnt** - Money, Rabattbetrag, DSCAMNT
- **dscbaseamnt** - Money, Rabattgrundlage (Betrag), DSCBASEAMNT
- **dscfreeamnt** - Money, nicht rabattierbarer Betrag, DSCFREEAMNT
- **vatrate** - Percent, MwSt.-Satz, VATRATE
- **vatamnt** - Money, MwSt.betrag (zu 1. MwSt.), VATAMNT
- **hexchrate** - Factor, Umrechnungskurs Bwhrg. zur Hauswhrg., HEXCHRATE
- **baseexchrate** - Factor, Umrechnungskurs zur Basiswhrg., BASEEXCHRATE
- **extdoclabel** - String(5), Markierung, EXTDOCLABEL
- **extdocnum** - String(40), externe Belegreferenz (Belegnummer), EXTDOCNUM
- **extdocdate** - Date, externe Belegreferenz (Datum), EXTDOCDATE
- **extdoctext** - String(40), externe Belegreferenz (freier Text), EXTDOCTEXT
- **changeindex** - String(3), Änderungsschlüssel (aus Kopf), CHANGEINDEX
- **prdseqnumbup** - String(12), Produktions-Folgenummer (Kunde), PRDSEQNUMBUP
- **prdrefnumbup** - String(10), Produktions-Nummer (Kunde), PRDREFNUMBUP
- **contactname** - String(40), Kontaktperson, CONTACTNAME
- **contacttelnum** - TelNum, Kontaktperson Telefon, CONTACTTELNUM
- **contactdept** - String(5), Kontaktabteilung, CONTACTDEPT
- **maxdelweight** - Quantity, max. Liefergewicht, MAXDELWEIGHT
- **maxdelweightunit** - Unit, Einheit max. Liefergewicht, MAXDELWEIGHTUNIT
- **bupnummain** - BupNum, Zentralregulierer (KdLi), BUPNUMMAIN
- **irccustomer** - BupNum, Kundennummer Rechnungsempfänger, IRCCUSTOMER
- **grccustomer** - BupNum, Kundennummer Warenempfänger, GRCCUSTOMER
- **freighter** - BupNum, Spediteur, FREIGHTER
- **grcvendor** - BupNum, Lieferantennummer Warenversender, GRCVENDOR
- **ircvendor** - BupNum, Rechnungssteller (Lieferant), IRCVENDOR
- **vatcountry** - String(), Land MwSt., VATCOUNTRY
- **refdockey** - DocKey, Referenzbeleg, REFDOCKEY
- **refdocnum** - DocNum, Referenzbeleg-Nummer, REFDOCNUM
- **refsalordkey** - DocKey, Referenz-Auftrag, REFSALORDKEY
- **refsalordnum** - DocNum, Referenz-Auftrag, REFSALORDNUM
- **wflreminddate** - Date, Wiedervorlagedatum, WFLREMINDDATE
- **wflremindtext** - String(40), Wiedervorlage-Text, WFLREMINDTEXT
- **dlcplant** - String(5), Werk Kunde (EDILAB), DLCPLANT
- **dlcunloadpoint** - String(5), Abladestelle (EDILAB), DLCUNLOADPOINT
- **dlclastdelnum** - DocNum, Nummer letzter Lieferschen (EDILAB), DLCLASTDELNUM
- **dlclastdeldate** - Date, Datum letzter Lieferschen (EDILAB), DLCLASTDELDATE
- **dlcordernum** - String(12), Abschluss- Bestellnummer (EDI LAB), DLCORDERNUM
- **dlclastdelqty** - Quantity, Menge letzter Lieferschen (EDILAB), DLCLASTDELQTY
- **dlcmatnum** - String(25), Materialnummer Kunde (EDILAB), DLCMATNUM
- **dlclastgrcdate** - Date, Datum letzte Lieferung (EDILAB), DLCLASTGRCDATE
- **dlcconsumpoint** - String(14), Verbrauchsstelle (EDILAB), DLCCONSUMPOINT
- **dlcgrctotqty** - Quantity, Menge Warenzugang gesamt (EDILAB), DLCGRCTOTQTY
- **dlctrannumnew** - Integer, Abrufnummer neu (LAB), DLCTRANNUMNEW
- **dlctrandatenew** - Date, Abrufdatum neu, DLCTRANDATENEW
- **dlctrandateold** - Date, Abrufdatum alt, DLCTRANDATEOLD
- **dlctrannumold** - Integer, Abrufnummer alt (LAB), DLCTRANNUMOLD
- **ediclient** - BupNum, EDI-Partner, EDICLIENT
- **editrannumnew** - Integer, Übertragungsnummer neu (EDI), EDITRANNUMNEW
- **editrandatenew** - Date, EDI-Übertragungsdatum neu, EDITRANDATENEW

- **editrandateold** - Date, EDI-Übertragungsdatum alt, EDITRANDATEOLD
- **editrannumold** - Integer, Übertragungsnummer alt (EDI), EDITRANNUMOLD
- **createdby** - UserName, angelegt von.., CREATEDBY
- **createdat** - DateTime, angelegt sm.., CREATEDAT
- **editedby** - UserName, geändert von.., EDITEDBY
- **editedat** - DateTime, geändert am.., EDITEDAT
- **isdeleted** - Boolean, Löschkennzeichen, ISDELETED
- **availamnt** - Money, offener Wert Belegfluss (Nettobetrag), AVAILAMNT
- **docobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, DOCOBJ

34.1080 SoLiDocDetInv - Listenelement Belegdetails Lager

Attribute[1]

- **dockey** - DocKey, Belegart, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **docitem** - DocItem, Belegposition, DOCITEM
- **docsubitem** - DocItem, Belegunterposition, DOCSUBITEM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **mtext** - String(40), Material-Beschreibung, MTEXT
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **qunit** - Unit, Mengeneinheit, QUNIT
- **stkspckey** - String(1), Sonderbestand, STKSPCKEY
- **batchnum** - String(25), Chargennummer, BATCHNUM
- **srlnum** - String(25), Seriennummer, SRLNUM
- **coonum** - String(25), Kommissionsnummer, COONUM
- **pckref** - AutoNum, Packstückreferenz, PCKREF
- **createdby** - UserName, angelegt von.., CREATEDBY
- **createdat** - DateTime, angelegt am.., CREATEDAT
- **editedby** - UserName, geändert von.., EDITEDBY
- **editedat** - DateTime, geändert am.., EDITEDAT
- **isdeleted** - Boolean, Löschkennzeichen, ISDELETED
- **company** - String(), Firma, COMPANY
- **docobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, DOCOBJ

34.1081 SoLiDocDetInvPckRef - Listenelement Belegdetails Packstücknummern KommLauf

Attribute[1]

- **dockey** - DocKey, Belegart, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **pckref** - AutoNum, Packstückreferenz, PCKREF
- **pcknumid** - AutoNum, Packstück-ID, PCKNUMID
- **grossweight** - Quantity, Bruttogewicht, GROSSWEIGHT
- **grossweightunit** - Unit, Einheit Bruttogewicht, GROSSWEIGHTUNIT
- **netweight** - Quantity, Nettogewicht, NETWEIGHT
- **netweightunit** - Unit, Einheit Nettogewicht, NETWEIGHTUNIT
- **stext** - String(40), Material-Beschreibung, STEXT
- **createdby** - UserName, angelegt von.., CREATEDBY
- **createdat** - DateTime, angelegt am.., CREATEDAT
- **editedby** - UserName, geändert von.., EDITEDBY

- **editedat** - DateTime, geändert am.., EDITEDAT
- **isdeleted** - Boolean, Löschkennzeichen, ISDELETED
- **company** - String(), Firma, COMPANY
- **docobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, DOCOBJ
- **coonum** - String(), COONUM
- **doctype** - Option, DOCTYPE, Optionen: OpDoctype

34.1082 SoLiDocDet - Listenelement Belegdetail

Attribute[1]

- **dockey** - DocKey, Belegart, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **doctype** - Option, Belegtyp, DOCTYPE, Optionen: OpDoctype
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **docdate** - Date, Belegdatum, DOCDATE
- **docstat** - Option, Belegstatus, DOCSTAT, Optionen: OpDocstat
- **docstatus** - String(1), Belegstatus konfigurierbar, DOCSTATUS
- **docitem** - DocItem, Belegposition, DOCITEM
- **docsubitem** - DocItem, Belegunterposition, DOCSUBITEM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **docdettype** - Option, Unterpositiontyp, DOCDETTYPE, Optionen: OpDocdettype
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **docitemstat** - Option, Positionsstatus, DOCITEMSTAT, Optionen: OpDocitemstat
- **ordstat** - Option, Bestellstatus, ORDSTAT, Optionen: OpOrdstat
- **delstat** - Option, Lieferstatus, DELSTAT, Optionen: OpDelstat
- **ivcstat** - Option, Rechnungsstatus, IVCSTAT, Optionen: OpIvcstat
- **reserstat** - Option, Reservierungsstatus, RESERSTAT, Optionen: OpReserstat
- **coostat** - Option, Kommissionier VSB-Status, COOSTAT, Optionen: OpCoostat
- **invrecstat** - Option, Wareneingangsstatus, INVRECSTAT, Optionen: OpInvrecstat
- **invissstat** - Option, Warenausgabestatus, INVISSSTAT, Optionen: OpInvissstat
- **prnstat** - Option, Druckstatus, PRNSTAT, Optionen: OpPrnstat
- **iscomplete** - Boolean, (Position) abgeschlossen ?, ISCOMPLETE
- **isstop** - Boolean, gestopt gesperrt ?, ISSTOP
- **docpartialstat** - Option, Teil- (Lieferungs)status, DOCPARTIALSTAT, Optionen: OpDocpartialstat
- **bomdocitem** - DocItem, Stücklistenposition (Key), BOMDOCITEM
- **submatnum** - MatNum, Komponente (Stücklisten), SUBMATNUM
- **bomitemqty** - Quantity, Stücklistenpositionsmenge (Beistellung), BOMITEMQTY
- **grddscqty** - Quantity, Menge (für Staffelpreise), GRDDSCQTY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **mtext** - String(40), Material-Beschreibung, MTEXT
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **qunit** - Unit, Mengeneinheit, QUNIT
- **msrref** - AutoNum, Aufmassreferenz (lfd. Nr., auch für INV), MSRREF
- **availqty** - Quantity, offene Menge (Belegfluss), AVAILQTY
- **ordqty** - Quantity, bestellte Menge, ORDQTY
- **cooqty** - Quantity, kommissionierte Menge VSB, COOQTY
- **delqty** - Quantity, gelieferte Menge, DELQTY
- **ivcqty** - Quantity, fakturierte Menge, IVCQTY
- **redelqty** - Quantity, rückgelieferte Menge, REDELQTY
- **revqty** - Quantity, stornierte gutgeschriebene Menge, REVQTY

- **reservedqty** - Quantity, reservierte Menge, RESERVEDQTY
- **refdockey** - DocKey, Referenz-Beleg, REFDOCKEY
- **refdocnum** - DocNum, Referenz-Beleg-Nummer, REFDOCNUM
- **refdocitem** - DocItem, Referenz-Beleg-Position, REFDOCITEM
- **refdocsubitem** - DocItem, Referenz-Beleg-Unterposition, REFDOCSUBITEM
- **desdeldate** - Date, Lieferdatum (Wunsch), DESDELDATE
- **desdeldateyyyyww** - CalWeek, Lieferdatum (Wunsch) als KW (JJJJWW), DESDELDATEYYYYWW
- **desdeldateyyyymm** - CalMonth, Lieferdatum (Wunsch) Monat, DESDELDATEYYYYMM
- **deldate** - Date, Lieferdatum (bestätigt), DELDATE
- **deldateyyyyww** - CalWeek, Lieferdatum (bestätigt) als KW (JJJJWW), DELDATEYYYYWW
- **deldateyyyymm** - CalMonth, Lieferdatum (bestätigt) Monat, DELDATEYYYYMM
- **mrpdatetype** - Option, Datumsdarstellung (Tag, KW, Monat), MRPDATETYPE, Optionen: OpMrpdatetype
- **mrpdate** - Date, Dispodatum (Bedarfs-Zugangstermin), MRPDATE
- **shippingdate** - Date, Versanddatum, SHIPPINGDATE
- **sprice** - Money, Einzelpreis, SPRICE
- **pricecurrency** - Unit, Währung (zu Preis), PRICECURRENCY
- **pricefactor** - Integer, Preiseinheit, PRICEFACTOR
- **pricequnit** - Unit, Preismengeneinheit, PRICEQUNIT
- **pricebaseqty** - Factor, Preismengenfaktor (zu PRICEQUNIT), PRICEBASEQTY
- **pricebasetype** - Option, Preisbasis (Std, Preisgewicht, anderes Gewicht..), PRICEBASETYPE, Optionen: OpPricebasetype
- **pricelist** - String(12), Preisliste, PRICELIST
- **pricemultiplier** - Factor, Preis-Multiplikator für Preislisten, PRICEMULTIPLIER
- **pricesrctype** - Option, Preisherkunft (Stamm, PL, kundenbez...), PRICESRCTYPE, Optionen: OpPricesrctype
- **priceexchrate** - Factor, Umrechnungskurs zur Preiswhrg., PRICEEXCHRATE
- **pricebikqty** - Quantity, Naturalrabattmenge (bonus in kind), PRICEBIKQTY
- **pricegrdqty** - Quantity, Staffelpreisbasismenge, PRICEGRDQTY
- **refpriceobj** - ObjectIdRef, Preisreferenz für StaffelnRab., REFPRICEOBJ
- **spricenet** - Money, Nettopreis, SPRICENET
- **pricelistnet** - String(12), Nettopreisliste, PRICELISTNET
- **grossamnt** - Money, Bruttobetrag, GROSSAMNT
- **dscfreeamnt** - Money, nicht rabattierbarer Betrag, DSCFREEAMNT
- **dscbaseamnt** - Money, Rabattgrundlage (Betrag), DSCBASEAMNT
- **dscamnt** - Money, Rabattbetrag, DSCAMNT
- **netnetamnt** - Money, Warenwert netto (ohne Zu-Abschläge), NETNETAMNT
- **advpaymamnt** - Money, geleistete Vorauszahlung (Betrag), ADVPAYMAMNT
- **vatmat** - String(2), MwSt.-Kennzeichen Material, VATMAT
- **vatrate** - Percent, MwSt.-Satz, VATRATE
- **netamnt** - Money, Nettobetrag inkl. Zu-Abschläge, NETAMNT
- **vatamnt** - Money, MwSt.-Betrag, VATAMNT
- **advpayamntrate** - Percent, Anteil bei Abschlagsrechnung (%), ADVPAYAMNTRATE
- **dsccashbaseamnt** - Money, Skontobasis-Betrag, DSCCASHBASEAMNT
- **itemdscamnt** - Money, Rabattbetrag Position, ITEMDSCAMNT
- **fheaddscamnt** - Money, Rabattbetrag aus Belegkopf, FHEADDSCAMNT
- **grossweight** - Quantity, Bruttogewicht, GROSSWEIGHT
- **grossweightunit** - Unit, Einheit Bruttogewicht, GROSSWEIGHTUNIT
- **netweight** - Quantity, Nettogewicht, NETWEIGHT
- **netweightunit** - Unit, Einheit Nettogewicht, NETWEIGHTUNIT
- **volume** - Quantity, Volumen, VOLUME
- **volumeunit** - Unit, EH Volumen, VOLUMEUNIT
- **grossweightppc** - Quantity, Bruttogewicht je Einheit, GROSSWEIGHTPPC

- **netweightppc** - Quantity, Nettogewicht je Einheit, NETWEIGHTPPC
- **volumeppc** - Quantity, Volumen je Einheit, VOLUMEPPC
- **alyweight** - Quantity, MTZ ETZ Gewicht, ALYWEIGHT
- **alyweightunit** - Unit, MTZ ETZ Gewichtseinheit, ALYWEIGHTUNIT
- **alyweightppc** - Quantity, MTZ-Gewicht je EH, ALYWEIGHTPPC
- **adomatnum** - MatNum, ZSL (Additional Output Mat.), ADOMATNUM
- **adoratetype** - Option, ZSL-Berechnungsart (wie DISCRATETYPE), ADORATETYPE, Optionen: OpAdoratetype
- **invissqty** - Quantity, ausgegebene Menge, INVISSQTY
- **invrecqty** - Quantity, eingebuchte Menge, INVRECQTY
- **invrecqltqty** - Quantity, eingebuchte NacharbeitsQS-Menge, INVRECQLTQTY
- **invtraissqty** - Quantity, Menge Abgangsbuchung (Umlag.), INVTRAISSQTY
- **invtrarecqty** - Quantity, Menge Zugangsbuchung (Umlag.), INVTRARECQTY
- **stkspckey** - String(1), Sonderbestand, STKSPCKEY
- **batchnum** - String(25), Chargennummer, BATCHNUM
- **srlnum** - String(25), Seriennummer, SRLNUM
- **coonum** - String(25), Kommissionsnummer, COONUM
- **pckref** - AutoNum, Packstückreferenz, PCKREF
- **isinvretro** - Boolean, retrogradeautom. Entnahme?, ISINVRETRO
- **isprn** - Boolean, drucken?, ISPRN
- **pcknumid** - AutoNum, Packstück-ID, PCKNUMID
- **pckqty** - Quantity, Anzahl Packmittel, PCKQTY
- **pckmatnum** - MatNum, PackmittelVerpackung (Materialnr.), PCKMATNUM
- **pckfillqty** - Quantity, Füllmenge (in VPME) je Anzahl Packmittel, PCKFILLQTY
- **pcknumidmain** - AutoNum, Referenz-Haupt-Packstück-ID, PCKNUMIDMAIN
- **edipcklabel** - Option, Labelkennung laut VDA (SMG), EDIPCKLABEL, Optionen: OpEdipcklabel
- **pcktype** - Option, Verpackungstyp (Umverpackung, Lademittel), PCKTYPE, Optionen: OpPcktype
- **pcknumfrom** - Integer, Packstück-Nummer von (VDA), PCKNUMFROM
- **pcknumto** - Integer, Packstück-Nummer bis (VDA), PCKNUMTO
- **packaging** - String(12), Verpackung (Schlüssel), PACKAGING
- **packagingwrap** - String(12), Umverpackung, PACKAGINGWRAP
- **csgnum** - String(25), Sendungsnummer, CSGNUM
- **kanbannum** - String(25), Kanbannummer, KANBANNUM
- **delconfdate** - Date, Lieferbestätigung: Datum (PUR), DELCONFDATE
- **delconfnum** - String(8), Lieferbestätigung: Nummer (PUR), DELCONFNUM
- **delconftext** - String(80), Lieferbestätigung: freier Text (PUR), DELCONFTEXT
- **delreminddate** - Date, Liefererinnerung: Datum, DELREMINDDATE
- **deldundate** - Date, Liefermahnung: Datum, DELDUNDATE
- **createdby** - UserName, angelegt von.., CREATEDBY
- **createdat** - DateTime, angelegt am.., CREATEDAT
- **editedby** - UserName, geändert von.., EDITEDBY
- **editedat** - DateTime, geändert am.., EDITEDAT
- **isdeleted** - Boolean, Löschkennzeichen, ISDELETED
- **company** - String(), Firma, COMPANY
- **docobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, DOCOBJ

34.1083 SoLiDocFlow - Listenelement fuer Belegfluss auf Belegebene (nicht fuer Anzeigen geeignet)

Attribute[1]

- **company** - String(), Firma, COMPANY

- **dockey** - DocKey, Belegart, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **doctype** - Option, Belegtyp, DOCTYPE, Optionen: OpDoctype
- **docobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, DOCOBJ
- **refdockey** - DocKey, Referenz-Belegart, REFDOCKEY
- **refdocnum** - DocNum, Referenz-Belegnummer, REFDOCNUM
- **refdocobj** - ObjectIdRef, interne Beleg-ID, REFDOCOBJ

34.1084 SoLiDocItemFlow - Listenelement Belegfluss

Belegfluss auf Positionsebene (nicht für Anzeigen geeignet).

Attribute[1]

- **company** - String(), Firma, COMPANY
- **dockey** - DocKey, Belegart, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **doctype** - Option, Belegtyp, DOCTYPE, Optionen: OpDoctype
- **docitem** - DocItem, Belegposition, DOCITEM
- **docobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, DOCOBJ
- **refdockey** - DocKey, Referenz-Belegart, REFDOCKEY
- **refdocnum** - DocNum, Referenz-Belegnummer, REFDOCNUM
- **refdocitem** - DocItem, Referenz-Belegposition, REFDOCITEM
- **refdocobj** - ObjectIdRef, interne Beleg-ID, REFDOCOBJ

34.1085 SoLiDocMrpForRef - Listenelement für verdichtete Belegreferenzen

Attribute[1]

- **mrpreftype** - Option, Disporeferenztyp (interner Schlüssel), MRPREFTYPE, Optionen: OpMrpreftype
- **docpartialstat** - Option, Teil- (Lieferungs)status, DOCPARTIALSTAT, Optionen: OpDocpartialstat
- **isdocupdqty** - Boolean, Belegfluss: Mengenfortschreibung ?, ISDOCUPDQTY
- **isdocupdamnt** - Boolean, Belegfluss: Wertfortschreibung ?, ISDOCUPDAMNT
- **isdocflow** - Boolean, Belegfluss: Fortschreibung Status ?, ISDOCFLOW
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **netamnt** - Money, Nettobetrag inkl. Zu-Abschläge, NETAMNT
- **refdocitem** - DocItem, REFDOCITEM
- **refdocsubitem** - DocItem, REFDOCSUBITEM
- **dockey** - DocKey, wird nur in bestimmten Konstellationen gefuellt!, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, DOCNUM

34.1086 SoLiDocMrp - Listenelement für Belegreferenzen

Attribute[1]

- **company** - String(), Firma, COMPANY
- **dockey** - DocKey, Belegart, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **docitem** - DocItem, DOCITEM
- **docsubitem** - DocItem, DOCSUBITEM
- **item** - Integer, ITEM
- **mrpreftype** - Option, Disporeferenztyp (interner Schlüssel), MRPREFTYPE, Optionen: OpMrpreftype
- **docpartialstat** - Option, Teil- (Lieferungs)status, DOCPARTIALSTAT, Optionen: OpDocpartialstat
- **isdocupdqty** - Boolean, Belegfluss: Mengenfortschreibung ?, ISDOCUPDQTY
- **isdocupdamnt** - Boolean, Belegfluss: Wertfortschreibung ?, ISDOCUPDAMNT
- **isdocflow** - Boolean, Belegfluss: Fortschreibung Status ?, ISDOCFLOW

- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **qunit** - Unit, Mengeneinheit, QUNIT
- **netamnt** - Money, Nettobetrag inkl. Zu-Abschläge, NETAMNT
- **currency** - Unit, CURRENCY
- **docobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, DOCOBJ
- **refdockey** - DocKey, Referenz-Belegart, REFDOCKEY
- **refdocnum** - DocNum, Referenz-Belegnummer, REFDOCNUM
- **refdocitem** - DocItem, REFDOCITEM
- **refdocsubitem** - DocItem, REFDOCSUBITEM
- **refdocobj** - ObjectIdRef, interne Beleg-ID, REFDOCOBJ
- **refmrpdockey** - DocKey, Referenz-Dispo-Belegart, REFMRPDOCKEY
- **refmrpdocnum** - DocNum, REFMRPDOCNUM
- **refmrpdocitem** - DocItem, REFMRPDOCITEM
- **refmrpdocobj** - ObjectIdRef, REFMRPDOCOBJ
- **refprddockey** - DocKey, Referenz-FA-Belegart, REFPRDDOCKEY
- **refprddocnum** - DocNum, REFPRDDOCNUM
- **resernum** - AutoNum, Reservierungsnummer (PRD-Comp.), RESERNUM
- **bomitemnum** - DocNum, Stücklistenposition (frei belegbar), BOMITEMNUM
- **confnum** - AutoNum, Rückmeldenummer, CONFNUM
- **oprnum** - DocItem, Arbeitsgangnummer (frei belegbar), OPRNUM
- **refprddocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) FA-ID, REFPRDDOCOBJ
- **coonum** - String(25), Kommissionsnummer, COONUM
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR

34.1087 DcDocHistForDlc - Anzeige historisierter Daten

Inkl. Neu-Alt-Vergleich für LAB.

Attribute[1]

- **company** - String(), Firma, COMPANY
- **dockey** - DocKey, Belegart, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **doc** - SoLiDoc, Belegkopf
- **dlcdocList** - DcLiDocHistForDlc
- **dlcdocitemList** - DcLiDocItemHistForDlc

34.1088 DcDocHistForQty - Anzeige historisierter Daten bezogen auf Aenderungen der Positionsmenge (fuer einen Beleg)

Attribute[1]

- **company** - String(), Firma, COMPANY
- **dockey** - DocKey, Belegart, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **doc** - SoLiDoc, Belegkopf
- **qtydocitemList** - DcLiDocItemHistForQty, die aktuellen Positionen (inkl. Änderungshistorie)

34.1089 DcDocBupHistForQty - Anzeige historisierter Daten

Bezogen auf Änderungen der Positionsmenge (für einen KundenLieferanten).

Attribute[1]

- **company** - String(), Firma, COMPANY
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **qtydocitemList** - DcLiDocItemHistForQty, die (derzeit: nur offenen) Positionen (inkl. Änderungshistorie)

34.1090 DcDocHistForDelDate - Anzeige historisierter Daten

Bezogen auf Änderungen des bestätigten Lieferdatums (für einen Beleg).

Attribute[1]

- **company** - String(), Firma, COMPANY
- **dockey** - DocKey, Belegart, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **doc** - SoLiDoc, Belegkopf
- **doc_changecount** - Integer, Anzahl Änderungen (im Belegkopf)
- **deldatehistList** - DcLiDelDateHist, Anzeige der historisierten Änderungen zum Beleg
- **deldatedocitemList** - DcLiDocItemHistForDelDate, die aktuellen Positionen (inkl. Änderungshistorie)

34.1091 DcDocBupHistForDelDate - Anzeige historisierter Daten

Bezogen auf Änderungen des bestätigten Lieferdatums (für einen KundenLieferanten).

Attribute[1]

- **company** - String(), Firma, COMPANY
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **deldatedocitemList** - DcLiDocItemHistForDelDate, die (derzeit: nur offenen) Positionen (inkl. Aenderungshistorie)

34.1092 DcLiDocHistForDlc - Listenelement für historisierte Daten

inkl. Neu-Alt-Vergleich fuer LAB

Attribute[1]

- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **mtext** - String(40), Material-Beschreibung, MTEXT
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **qunit** - Unit, Mengeneinheit, QUNIT
- **sprice** - Money, Einzelpreis, SPRICE
- **pricecurrency** - Unit, Währung (zu Preis), PRICECURRENCY
- **pricefactor** - Integer, Preiseinheit, PRICEFACTOR
- **dlcplant** - String(5), Werk Kunde (EDILAB), DLCPLANT
- **dlcunloadpoint** - String(5), Abladestelle (EDILAB), DLCUNLOADPOINT
- **dlclastdelnum** - DocNum, Nummer letzter Lieferschen (EDILAB), DLCLASTDELNUM
- **dlclastdeldate** - Date, Datum letzter Lieferschen (EDILAB), DLCLASTDELDATE
- **dlcordernum** - String(12), Abschluss- Bestellnummer (EDI LAB), DLCORDERNUM
- **dlclastdelqty** - Quantity, Menge letzter Lieferschen (EDILAB), DLCLASTDELQTY
- **dlcmatnum** - String(25), Materialnummer Kunde (EDILAB), DLCMATNUM
- **dlclastgrcdate** - Date, Datum letzte Lieferung (EDILAB), DLCLASTGRCDATE
- **dlcconsumpoint** - String(14), Verbrauchsstelle (EDILAB), DLCCONSUMPOINT
- **dlcgrctotqty** - Quantity, Menge Warenzugang gesamt (EDILAB), DLCGRCTOTQTY
- **dlctrannumnew** - Integer, Abrufnummer neu (LAB), DLCTRANNUMNEW
- **dlctrandatenew** - Date, Abrufdatum neu, DLCTRANDATENEW
- **dlctrandateold** - Date, Abrufdatum alt, DLCTRANDATEOLD
- **dlctrannumold** - Integer, Abrufnummer alt (LAB), DLCTRANNUMOLD

- **editrannumnew** - Integer, Übertragungsnummer neu (EDI), EDITRANNUMNEW
- **editrandatenew** - Date, EDI-Übertragungsdatum neu, EDITRANDATENEW
- **editrandateold** - Date, EDI-Übertragungsdatum alt, EDITRANDATEOLD
- **editrannumold** - Integer, Übertragungsnummer alt (EDI), EDITRANNUMOLD
- **dlcdocitemList** - DcLiDocItemHistForDlc, Anzeige der historisierten Positionen zum Belegkopf

34.1093 DcLiDocItemHistForDlc - Listenelement für historisierte Daten

inkl. Neu-Alt-Vergleich für LAB

Attribute[1]

- **docitem** - DocItem, DOCITEM
- **docitemkey** - DocItemKey, Belegpositionart, DOCITEMKEY
- **docitemtype** - Option, Belegpositiontyp, DOCITEMTYPE, Optionen: OpDocitemtype
- **matnum** - MatNum, MATNUM
- **mtext** - String(40), MTEXT
- **quantity** - Quantity, QUANTITY
- **qunit** - Unit, Mengeneinheit, QUNIT
- **sprice** - Money, Einzelpreis, SPRICE
- **pricecurrency** - Unit, Währung (zu Preis), PRICECURRENCY
- **pricefactor** - Integer, Preiseinheit, PRICEFACTOR
- **grossamnt** - Money, Bruttobetrag, GROSSAMNT
- **dscamnt** - Money, Rabattbetrag, DSCAMNT
- **netnetamnt** - Money, Warenwert netto (ohne Zu-Abschläge), NETNETAMNT
- **netamnt** - Money, Nettobetrag inkl. Zu-Abschläge, NETAMNT
- **vatamnt** - Money, MwSt.betrag (zu 1. MwSt.), VATAMNT
- **currency** - Unit, Währung, CURRENCY
- **availqty** - Quantity, offene Menge (Belegfluss), AVAILQTY
- **availamnt** - Money, offener Betrag (Belegfluss), AVAILAMNT
- **desdeldate** - Date, Lieferdatum (Wunsch), DESDELDATE
- **deldate** - Date, Lieferdatum best., DELDATE
- **mrpdate** - Date, Dispodatum, MRPDATE
- **mrpdateyyyyww** - CalWeek, Dispodatum (Bedarfs-Zugangstermin) als KW (JJJJWW), MRPDATEYYYYWW
- **mrpdateyyyymm** - CalMonth, Dispodatum (Bedarfs-Zugangstermin) als Monat (JJJJMM), MRPDATEYYYYMM
- **mrpdatetype** - Option, Datumsdarstellung (Tag, KW, Monat), MRPDATETYPE, Optionen: OpMrpdatetype
- **mrpdatestat** - Option, Bedarfskennzeichen (nach VDA), MRPDATESTAT, Optionen: OpMrpdatestat
- **mrpreleasetype** - Option, Freigabekennzeichen (VDA), MRPRELEASETYPE, Optionen: OpMrpreleasetype
- **shippingdate** - Date, Versanddatum, SHIPPINGDATE
- **shippingstart** - DateTime, Versanddatum (Abfahrtszeit Soll), SHIPPINGSTART
- **shippingend** - DateTime, Versanddatum (Eintreffzeit Soll), SHIPPINGEND
- **stext** - String(40), STEXT
- **dlctrannumnew** - Integer, Abrufnummer neu, DLCTRANNUMNEW

34.1094 DcLiDelDateHist - Universal-Listenelement für historisierte Daten

Für Änderungen bestätigtes Lieferdatum.

Attribute[1]

- **desdeldate** - Date, Lieferdatum (Wunsch), DESDELDATE
- **deldate** - Date, Lieferdatum best., DELDATE
- **mrpdate** - Date, Dispodatum, MRPDATE
- **mrpdateyyyyww** - CalWeek, Dispodatum (Bedarfs-Zugangstermin) als KW (JJJJWW), MRPDATEYYYYWW
- **mrpdateyyyymm** - CalMonth, Dispodatum (Bedarfs-Zugangstermin) als Monat (JJJJMM), MRPDATEYYYYMM

- **mrpdatetype** - Option, Datumsdarstellung (Tag, KW, Monat), MRPDATETYPE, Optionen: OpMrpdatetype
- **createdby** - UserName, angelegt von.., CREATEDBY
- **createdat** - DateTime, angelegt sm.., CREATEDAT
- **editedby** - UserName, geändert von.., EDITEDBY
- **editedat** - DateTime, geändert am.., EDITEDAT

34.1095 DcLiDocItemHistForDelDate - Universal-Listenelement für historisierte Daten

Für Änderungen bestätigtes Lieferdatum. NICHT fuer einfache ListTable verwenden!

Attribute[1]

- **dockey** - DocKey, Belegart, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **docitem** - DocItem, Belegposition, DOCITEM
- **docitemkey** - DocItemKey, Belegpositionart, DOCITEMKEY
- **docitemtype** - Option, Belegpositiontyp, DOCITEMTYPE, Optionen: OpDocitemtype
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **mtext** - String(40), Material-Kurztext, MTEXT
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **qunit** - Unit, Mengeneinheit, QUNIT
- **sprice** - Money, Einzelpreis, SPRICE
- **pricecurrency** - Unit, Währung (zu Preis), PRICECURRENCY
- **pricefactor** - Integer, Preiseinheit, PRICEFACTOR
- **grossamnt** - Money, Bruttobetrag, GROSSAMNT
- **dscamnt** - Money, Rabattbetrag, DSCAMNT
- **netnetamnt** - Money, Warenwert netto (ohne Zu-Abschläge), NETNETAMNT
- **netamnt** - Money, Nettobetrag inkl. Zu-Abschläge, NETAMNT
- **vatamnt** - Money, MwSt.betrag (zu 1. MwSt.), VATAMNT
- **currency** - Unit, Währung, CURRENCY
- **availqty** - Quantity, offene Menge (Belegfluss), AVAILQTY
- **availamnt** - Money, offener Betrag (Belegfluss), AVAILAMNT
- **desdeldate** - Date, Lieferdatum (Wunsch), DESDELDATE
- **deldate** - Date, Lieferdatum best., DELDATE
- **mrpdate** - Date, Dispodatum, MRPDATE
- **mrpdateyyyyww** - CalWeek, Dispodatum (Bedarfs-Zugangstermin) als KW (JJJJWW), MRPDATEYYYYWW
- **mrpdateyyyymm** - CalMonth, Dispodatum (Bedarfs-Zugangstermin) als Monat (JJJJMM), MRPDATEYYYYMM
- **mrpdatetype** - Option, Datumsdarstellung (Tag, KW, Monat), MRPDATETYPE, Optionen: OpMrpdatetype
- **shippingdate** - Date, Versanddatum, SHIPPINGDATE
- **stext** - String(40), Kurztext, STEXT
- **createdby** - UserName, angelegt von.., CREATEDBY
- **createdat** - DateTime, angelegt sm.., CREATEDAT
- **editedby** - UserName, geändert von.., EDITEDBY
- **editedat** - DateTime, geändert am.., EDITEDAT
- **doc_changecount** - Integer, Anzahl Änderungen
- **deldatehistList** - DcLiDelDateHist, Anzeige der historisierten Änderungen zur Position

34.1096 DcLiQtyHist - Universal-Listenelement für historisierte Daten

Für Änderungen Positionsmenge.

Attribute[1]

- **quantity** - Quantity, QUANTITY
- **createdby** - UserName, angelegt von.., CREATEDBY
- **createdat** - DateTime, angelegt sm.., CREATEDAT
- **editedby** - UserName, geändert von.., EDITEDBY
- **editedat** - DateTime, geändert am.., EDITEDAT

34.1097 DcLiDocItemHistForQty - Universal-Listenelement für historisierte Daten

Für Änderungen Positionsmenge. NICHT fuer einfache ListTable verwenden!

Attribute[1]

- **dockey** - DocKey, Belegart, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **docitem** - DocItem, Belegposition, DOCITEM
- **docitemkey** - DocItemKey, Belegpositionart, DOCITEMKEY
- **docitemtype** - Option, Belegpositiontyp, DOCITEMTYPE, Optionen: OpDocitemtype
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **mtext** - String(40), Material-Kurztext, MTEXT
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **qunit** - Unit, Mengeneinheit, QUNIT
- **sprice** - Money, Einzelpreis, SPRICE
- **pricecurrency** - Unit, Währung (zu Preis), PRICECURRENCY
- **pricefactor** - Integer, Preiseinheit, PRICEFACTOR
- **grossamnt** - Money, Bruttobetrag, GROSSAMNT
- **dscamnt** - Money, Rabattbetrag, DSCAMNT
- **netnetamnt** - Money, Warenwert netto (ohne Zu-Abschläge), NETNETAMNT
- **netamnt** - Money, Nettobetrag inkl. Zu-Abschläge, NETAMNT
- **vatamnt** - Money, MwSt.betrag (zu 1. MwSt.), VATAMNT
- **currency** - Unit, Währung, CURRENCY
- **availqty** - Quantity, offene Menge (Belegfluss), AVAILQTY
- **availamnt** - Money, offener Betrag (Belegfluss), AVAILAMNT
- **desdeldate** - Date, Lieferdatum (Wunsch), DESDELDATE
- **deldate** - Date, Lieferdatum best., DELDATE
- **mrpdate** - Date, Dispodatum, MRPDATE
- **mrpdateyyyyww** - CalWeek, Dispodatum (Bedarfs-Zugangstermin) als KW (JJJJWW), MRPDATEYYYYWW
- **mrpdateyyyymm** - CalMonth, Dispodatum (Bedarfs-Zugangstermin) als Monat (JJJJMM), MRPDATEYYYYMM
- **mrpdatetype** - Option, Datumsdarstellung (Tag, KW, Monat), MRPDATETYPE, Optionen: OpMrpdatetype
- **shippingdate** - Date, Versanddatum, SHIPPINGDATE
- **stext** - String(40), Kurztext, STEXT
- **createdby** - UserName, angelegt von.., CREATEDBY
- **createdat** - DateTime, angelegt sm.., CREATEDAT
- **editedby** - UserName, geändert von.., EDITEDBY
- **editedat** - DateTime, geändert am.., EDITEDAT
- **doc_changecount** - Integer, Anzahl Änderungen
- **qtyhistList** - DcLiQtyHist, Anzeige der historisierten Aenderungen zur Position

34.1098 DcDocCompact - Dummy-Element für Text, Komm-Nr..

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **dockey** - DocKey, Belegart, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, Belegnnummer, DOCNUM

- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **docstatus** - String(1), Belegstatus konfigurierbar, DOCSTATUS
- **extdoclabel** - String(5), Markierung, EXTDOCLABEL
- **extdocnum** - String(40), externe Belegreferenz (Belegnummer), EXTDOCNUM
- **extdocdate** - Date, externe Belegreferenz (Datum), EXTDOCDATE
- **extdoctext** - String(40), externe Belegreferenz (freier Text), EXTDOCTEXT
- **docstat** - Option, Belegstatus, DOCSTAT, Optionen: OpDocstat
- **coonum** - String(25), Kommissionsnummer, COONUM
- **doctype** - Option, Belegtyp, DOCTYPE, Optionen: OpDoctype
- **docobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, DOCOBJ

34.1099 SoLiEdiLogDet - EDI-Protokoll-Details

Enthält auch Daten aus Protokoll (-Kopf).

Attribute[1]

- **logtime** - DateTime, Protokollzeitpunkt, LOGTIME
- **username** - UserName, Benutzername (Login), USERNAME
- **edimsg** - String(15), Nachrichtenart, EDIMSG
- **edistat** - Option, EDI-Übertragungsstatus, EDISTAT, Optionen: OpEdistat
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **edi_statustext** - String(40), externer Statustext aus Fremdsoftware
- **editrannum** - Integer, Übertragungsnummer, EDITRANNUM
- **edimsginfo** - String(40), Hilfsfeld für Anzeige NA-Beschreibungstext
- **refdockey** - DocKey, Referenzbeleg, REFDOCKEY
- **refdocnum** - DocNum, Referenzbeleg-Nummer, REFDOCNUM
- **iserror** - Boolean, Fehler !, ISERROR
- **editrandate** - Date, EDI-Übertragungsdatum, EDITRANDATE
- **logtext** - Code, Protokoll (Text), LOGTEXT
- **edimsgnum** - AutoNum, laufende Nummer EDI-Nachricht, EDIMSGNUM
- **edilognum** - AutoNum, laufende Nummer Protokoll, EDILOGNUM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **createdby** - UserName, angelegt von.., CREATEDBY
- **createdat** - DateTime, angelegt von.., CREATEDAT
- **editedby** - UserName, geändert von.., EDITEDBY
- **editedat** - DateTime, geändert von.., EDITEDAT
- **company** - String(2), Firma, COMPANY

34.1100 SoLiEdiLog - EDI-Protokoll zu Flatfiles

Attribute[1]

- **logtime** - DateTime, Protokollzeitpunkt, LOGTIME
- **username** - UserName, Benutzername (Login), USERNAME
- **edimsg** - String(15), Nachrichtenart, EDIMSG
- **edistat** - Option, EDI-Übertragungsstatus, EDISTAT, Optionen: OpEdistat
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **edi_statustext** - String(40), externer Statustext aus Fremdsoftware
- **filepath** - FilePath, Dateipfad, FILEPATH
- **filename** - FileName, Dateiname, FILENAME
- **iserror** - Boolean, Fehler !, ISERROR
- **editrandate** - Date, EDI-Übertragungsdatum, EDITRANDATE

- **editrannum** - Integer, Übertragungsnummer, EDITRANNUM
- **edilognum** - AutoNum, laufende Nummer Protokoll, EDILOGNUM
- **edimsgnum** - AutoNum, laufende Nummer EDI-Nachricht, EDIMSGNUM
- **createdby** - UserName, angelegt von.., CREATEDBY
- **createdat** - DateTime, angelegt von.., CREATEDAT
- **editedby** - UserName, geändert von.., EDITEDBY
- **editedat** - DateTime, geändert von.., EDITEDAT
- **company** - String(2), Firma, COMPANY

34.1101 SoLiEdiDataDet - Belegreferenzen zu Flatfiles

Attribute[1]

- **edimsgnum** - AutoNum, laufende Nummer EDI-Nachricht, EDIMSGNUM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **refdockey** - DocKey, Referenzbeleg, REFDOCKEY
- **refdocnum** - DocNum, Referenzbeleg-Nummer, REFDOCNUM
- **company** - String(2), Firma, COMPANY

34.1102 SoLiEdiData - Flatfiles

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **edimsgnum** - AutoNum, laufende Nummer EDI-Nachricht, EDIMSGNUM
- **edimsg** - String(15), Nachrichtenart, EDIMSG
- **ediclient** - BupNum, EDI-Partner, EDICLIENT
- **filepath** - FilePath, Dateipfad, FILEPATH
- **filename** - FileName, Dateiname, FILENAME
- **filepathprnjob** - FilePath, Dateipfad für Jobdatei, FILEPATHPRNJOB
- **filenameprnjob** - FileName, Dateiname für Jobdatei, FILENAMEPRNJOB
- **filepathprnfmt** - FilePath, Dateipfad für Formatdatei, FILEPATHPRNFMT
- **filenameprnfmt** - FileName, Dateiname für Formatdatei, FILENAMEPRNFMT
- **edistat** - Option, EDI-Übertragungsstatus, EDISTAT, Optionen: OpEdistat
- **edi_statustext** - String(40), externer Statustext aus Fremdsoftware
- **isimporexp** - Boolean, Import oder Export (EDI), ISIMPOREXP
- **iserror** - Boolean, Fehler !, ISERROR
- **logtime** - DateTime, Protokollzeitpunkt, LOGTIME
- **loglevеltype** - Option, Protokoll-Level, LOGLEVELTYPE, Optionen: OpLogleveltype

34.1103 SoLiFinExtAccBalance - Kontensalden externer FiBu

Attribute[1]

- **finacccateg** - String(3), Kontenklasse (nur informativ), FINACCCATEG
- **finacc** - String(15), Kontonummer, FINACC
- **stext** - String(40), freier Text, STEXT
- **finamntdebit** - Money, Soll (Betrag im Soll aus ext. FiBu), FINAMNTDEBIT
- **finamntcredit** - Money, Haben (Betrag im Haben aus ext. FiBu), FINAMNTCREDIT
- **finamntbalance** - Money, Saldo (Betrag aus ext. FiBu), FINAMNTBALANCE
- **finamnthdebit** - Money, Soll (Betrag in HWhrg. aus ext. FiBu), FINAMNTHDEBIT
- **finamnthcredit** - Money, Haben (Betrag in HWhrg. aus ext. FiBu), FINAMNTHCREDIT
- **finamnthbalance** - Money, Saldo (Betrag in HWhrg. aus ext. FiBu), FINAMNTHBALANCE
- **currency** - Unit, Währung, CURRENCY
- **company** - String(2), Firma, COMPANY

34.1104 SoLiFinExtBupData - DebitorenKreditoren-Stamm externer FiBu

Attribute[1]

- **company** - String(2), COMPANY
- **finacccateg** - String(3), Kontenklasse (nur informativ), FINACCCATEG
- **finacc** - String(15), Kontonummer, FINACC
- **stext** - String(40), freier Text, STEXT
- **creditlimit** - Money, Kreditlimit (KdLi), CREDITLIMIT
- **creditlimitinsured** - Money, Kreditlimit versichert (KdLi), CREDITLIMITINSURED
- **creditlimitinsuredat** - String(40), Kreditlimit versichert bei (KdLi), CREDITLIMITINSUREDAT
- **creditlimitinsureduntil** - Date, Kreditlimit versichert bis (KdLi), CREDITLIMITINSUREDUNTIL
- **chequeamnt** - Money, offener Scheckbetrag (Kunde), CHEQUEAMNT
- **advpaymamnt** - Money, geleistete Vorauszahlung (Betrag), ADVPAYMAMNT
- **openamnt** - Money, OP-Betrag (Kunde), OPENAMNT
- **capitalstock** - Money, Stammkapital, CAPITALSTOCK
- **dunkey** - String(1), Mahnschlüssel, DUNKEY
- **lastdundate** - Date, Datum letzte Mahnung, LASTDUNDATE
- **currency** - Unit, Währung, CURRENCY

34.1105 SoLiFinExtIvcDocItem - manuell erfasste Eingangsrechnungen externer FiBu

Attribute[1]

- **finextdockey** - String(5), Referenz-Beleg in externer FiBu, FINEXTDOCKEY
- **finextdocnum** - String(25), Referenz-Beleg in externer FiBu, FINEXTDOCNUM
- **finextdocitem** - Integer, Referenz-Beleg in externer FiBu, FINEXTDOCITEM
- **docdate** - Date, Belegdatum, DOCDATE
- **postdate** - Date, Buchungsdatum, POSTDATE
- **finpostway** - Option, Soll Haben, FINPOSTWAY, Optionen: OpFinpostway
- **finacccateg** - String(3), Kontenklasse (nur informativ), FINACCCATEG
- **finacc** - String(15), Kontonummer, FINACC
- **stext** - String(40), freier Text, STEXT
- **coscen** - String(8), Kostenstelle, COSCEN
- **finamntdebit** - Money, Soll (Betrag im Soll aus ext. FiBu), FINAMNTDEBIT
- **finamntcredit** - Money, Haben (Betrag im Haben aus ext. FiBu), FINAMNTCREDIT
- **finamntbalance** - Money, Saldo (Betrag aus ext. FiBu), FINAMNTBALANCE
- **finamnthdebit** - Money, Soll (Betrag in HWhrg. aus ext. FiBu), FINAMNTHDEBIT
- **finamnthcredit** - Money, Haben (Betrag in HWhrg. aus ext. FiBu), FINAMNTHCREDIT
- **finamnthbalance** - Money, Saldo (Betrag in HWhrg. aus ext. FiBu), FINAMNTHBALANCE
- **currency** - Unit, Währung, CURRENCY
- **refsalordkey** - DocKey, Referenz-Auftrag, REFSALORDKEY
- **refsalordnum** - DocNum, Referenz-Auftrag, REFSALORDNUM
- **refsalorditem** - DocItem, Referenz-Auftrag, REFSALORDITEM
- **refpurordkey** - DocKey, Referenz-Bestellung, REFPURORDKEY
- **refpurordnum** - DocNum, Referenz-Bestellung, REFPURORDNUM
- **refpurorditem** - DocItem, Referenz-Bestellung, REFPURORDITEM
- **refprddockey** - DocKey, Referenz-Fertigungsauftrag, REFPRDDOCKEY
- **refprddocnum** - DocNum, Referenz-Fertigungsauftrag, REFPRDDOCNUM
- **refprddocitem** - DocItem, Referenz-KomponenteAG, REFPRDDOCITEM
- **extdocnum** - String(40), externe Belegreferenz (Belegnummer), EXTDOCNUM
- **extdoctext** - String(40), externe Belegreferenz (Belegtext), EXTDOCTEXT

- **extdocdate** - Date, externe Belegreferenz (Belegdatum), EXTDOCDATE
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **company** - String(2), Firma, COMPANY

34.1106 SoLiFinExtIvcDocItemCheck - Checkliste Fehler in man. Eingangsrechnungen ext. FiBu

Attribute[1]

- **calstat** - Option, Kalkulationsstaus, CALSTAT, Optionen: OpCalstat
- **caldockey** - String(3), Kalkulationsbeleg, CALDOCKEY
- **caldocnum** - DocNum, Kalkulationsbeleg, CALDOCNUM
- **caldocdate** - Date, Kalkulationsbeleg-Datum

34.1107 SoLiFinExtIvcDocPre - vorerfasste Eingangsrechnungen externer FiBu

Attribute[1]

- **finextdockey** - String(5), Referenz-Beleg in externer FiBu, FINEXTDOCKEY
- **finextdocnum** - String(25), Referenz-Beleg in externer FiBu, FINEXTDOCNUM
- **finextdocitem** - Integer, Referenz-Beleg in externer FiBu, FINEXTDOCITEM
- **docdate** - Date, Belegdatum, DOCDATE
- **postdate** - Date, Buchungsdatum, POSTDATE
- **finpostway** - Option, Soll Haben, FINPOSTWAY, Optionen: OpFinpostway
- **finacccateg** - String(3), Kontenklasse (nur informativ), FINACCCATEG
- **finacc** - String(15), Kontonummer, FINACC
- **stext** - String(40), freier Text, STEXT
- **coscen** - String(8), Kostenstelle, COSCEN
- **finamntdebit** - Money, Soll (Betrag im Soll aus ext. FiBu), FINAMNTDEBIT
- **finamntcredit** - Money, Haben (Betrag im Haben aus ext. FiBu), FINAMNTCREDIT
- **finamntbalance** - Money, Saldo (Betrag aus ext. FiBu), FINAMNTBALANCE
- **finamnthdebit** - Money, Soll (Betrag in HWhrg. aus ext. FiBu), FINAMNTHDEBIT
- **finamnthcredit** - Money, Haben (Betrag in HWhrg. aus ext. FiBu), FINAMNTHCREDIT
- **finamnthbalance** - Money, Saldo (Betrag in HWhrg. aus ext. FiBu), FINAMNTHBALANCE
- **currency** - Unit, Währung, CURRENCY
- **refsalordkey** - DocKey, Referenz-Auftrag, REFSALORDKEY
- **refsalordnum** - DocNum, Referenz-Auftrag, REFSALORDNUM
- **refsalorditem** - DocItem, Referenz-Auftrag, REFSALORDITEM
- **refpurordkey** - DocKey, Referenz-Bestellung, REFPURORDKEY
- **refpurordnum** - DocNum, Referenz-Bestellung, REFPURORDNUM
- **refpurorditem** - DocItem, Referenz-Bestellung, REFPURORDITEM
- **refprddockey** - DocKey, Referenz-Fertigungsauftrag, REFPRDDOCKEY
- **refprddocnum** - DocNum, Referenz-Fertigungsauftrag, REFPRDDOCNUM
- **refprddocitem** - DocItem, Referenz-KomponenteAG, REFPRDDOCITEM
- **extdocnum** - String(40), externe Belegreferenz (Belegnummer), EXTDOCNUM
- **extdoctext** - String(40), externe Belegreferenz (Belegtext), EXTDOCTEXT
- **extdocdate** - Date, externe Belegreferenz (Belegdatum), EXTDOCDATE
- **vatkey** - String(3), Materialnummer, VATKEY
- **company** - String(2), Firma, COMPANY

34.1108 SoLiFinExtOpenItem - OP-Liste externer FiBu

Attribute[1]

- **finextdockey** - String(5), Referenz-Beleg in externer FiBu, FINEXTDOCKEY

- **finextdocnum** - String(25), Referenz-Beleg in externer FiBu, FINEXTDOCNUM
- **finextdocitem** - Integer, Referenz-Beleg in externer FiBu, FINEXTDOCITEM
- **docdate** - Date, Belegdatum, DOCDATE
- **postdate** - Date, Buchungsdatum, POSTDATE
- **duedate** - Date, Fälligkeitsdatum, DUEDATE
- **finamntdebit** - Money, Soll (Betrag im Soll aus ext. FiBu), FINAMNTDEBIT
- **finamntcredit** - Money, Haben (Betrag im Haben aus ext. FiBu), FINAMNTCREDIT
- **finamntbalance** - Money, Saldo (Betrag aus ext. FiBu), FINAMNTBALANCE
- **finpostway** - Option, Soll Haben, FINPOSTWAY, Optionen: OpFinpostway
- **finacccateg** - String(3), Kontenklasse (nur informativ), FINACCCATEG
- **finacc** - String(15), Kontonummer, FINACC
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **cusacc** - String(15), Kontonummer Kunde (Schlüsselfeld), CUSACC
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **venacc** - String(15), Kontonummer Lieferant (Schlüsselfeld), VENACC
- **stext** - String(40), freier Text, STEXT
- **coscen** - String(8), Kostenstelle, COSCEN
- **refdockey** - DocKey, Referenz-Beleg in efc (Rechnung), REFDOCKEY
- **refdocnum** - DocNum, Referenz-Beleg in efc (Rechnung), REFDOCNUM
- **extdocnum** - String(40), externe Belegreferenz (Belegnummer), EXTDOCNUM
- **extdoctext** - String(40), externe Belegreferenz (Belegtext), EXTDOCTEXT
- **extdocdate** - Date, externe Belegreferenz (Belegdatum), EXTDOCDATE
- **lastdundate** - Date, Datum letzte Mahnung, LASTDUNDATE
- **finamnthdebit** - Money, Soll (Betrag in HWhrg. aus ext. FiBu), FINAMNTHDEBIT
- **finamnthcredit** - Money, Haben (Betrag in HWhrg. aus ext. FiBu), FINAMNTHCREDIT
- **finamnthbalance** - Money, Saldo (Betrag in HWhrg. aus ext. FiBu), FINAMNTHBALANCE
- **currency** - Unit, Währung, CURRENCY
- **company** - String(2), Firma, COMPANY

34.1109 SoInvStkAbc - ABC-Analyse

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **selectyear** - Integer, gewähltes Jahr
- **soinvstkabcitemList** - SoInvStkAbcItem, List der Materialpositionen
- **soInvStkAbcCls** - SoInvStkAbcCls, Liste der ABC-Klassen

34.1110 SoInvStkAbcItem - Items zur ABC-Analyse

Attribute[1]

- **matnum** - MatNum, MATNUM
- **price** - Money, PRICE
- **percent** - Percent
- **cumpercent** - Percent
- **year** - String()
- **classification** - String()
- **marked** - Boolean

34.1111 SoInvStkAbcCls - Klassen zur ABC-Analyse

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY

- **totalpercent** - Percent, Summe von Prozent aus soInvStkAbcClsItemList
- **soInvStkAbcClsItemList** - SoInvStkAbcClsItem

34.1112 SoInvStkAbcClsItem - Items zu den Klassen der ABC-Analyse

Attribute[1]

- **classification** - String()
- **percent** - Percent
- **stext** - String(), STEXT

34.1113 SoInv - Auswertung Lager allgemein

Allgemeine Bestandsinformationen zu allen Lagern.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **inv_stkqty** - Quantity, gesamter Bestand (immer OHNE RUECKSICHT AUF EINHEIT!)
- **inv_stkqtymrp** - Quantity, disponierbarer Bestand
- **inv_stkqtynotmrp** - Quantity, nicht disponierbarer Bestand
- **inv_stkqtyreserved** - Quantity, reservierter Bestand
- **inv_stkplcfilledcount** - Integer, Anzahl freierbelegter Lagerplaetze
- **inv_stkplcemptycount** - Integer
- **inv_stkplcfillrate** - Percent
- **inv_stkcount** - Integer, Anzahl Zeilen
- **inv_stkqtyavgperstkplc** - Quantity, Fuellgrad bzw. Durchschnittsbestand je Platz und potentieller freier Platz
- **inv_stkqtypotential** - Quantity
- **invstkbywrhList** - SoLiWrhCum, Liste Bestand je Lager inkl. Anzahl freierbelegter Lagerplaetze
- **invstkbymatkeyList** - SoLiInvStkCum, Liste Bestand je Materialart
- **invstkbymatgrpList** - SoLiInvStkCum, Liste Bestand je Materialgruppe
- **invstkbymatabcList** - SoLiInvStkCum, Liste Bestand je ACB-Klassifizierung
- **invstkbyxciList** - SoLiWrhCum, Liste Bestand nach XCI-Event

34.1114 SoInvPckRef - Auswertung Packstück

Allgemeine Bestandsinformationen zu einer Packstück-Referenz

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **pckref** - AutoNum, die Packstück-Referenz, PCKREF
- **doccooList** - SoLiDoc

34.1115 SoInvSrlNum - Auswertung Seriennummer

Allgemeine Informationen zu einer Seriennummer.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **srlnum** - String(25), die Seriennummer, SRLNUM

34.1116 SoInvBatchNum - Auswertung Chargen

Allgemeine Informationen zu einer Charge.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **batchnum** - String(25), die Charge, BATCHNUM

34.1117 SoInvStkMat - Auswertung Bestand eines Materials

Detaillierte Bestandsinformationen zu einem Material (optional auf ein Lager begrenzt).

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **stkunit** - ClBasQUnit, Lagermengeneinheit, STKUNIT
- **wrh** - ClInvWrh, Lager, optional gefüllt bei Variante für ein Lager, WRH
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **inv_stkqty** - Quantity, gesamter Bestand
- **inv_stkqtymrp** - Quantity, disponierbarer Bestand
- **inv_stkqtynotmrp** - Quantity, nicht disponierbarer Bestand
- **mrp_stkqtymrprestricted** - Quantity, gesamter 'unter Vorbehaltverkaufbarer' Bestand
- **mrp_stkqtymrprestrictedavail** - Quantity, verfügbarer 'unter Vorbehaltverkaufbarer' Bestand
- **inv_stkoutdays100** - Days, Tage mit Bestand 0 (derzeit nur innerhalb verg. 100 Tage)
- **inv_stkoutdays365** - Days, Tage mit Bestand 0 (innerhalb verg. 365 Tage, UNGENUTZT)
- **inv_firstinvdocdate** - Date, erstes WB-Datum
- **inv_lastinvdocdate** - Date, letztes WB-Datum

34.1118 SoLiInvStk - Listenelement Bestand mit Details

Bestandsdaten mit Details aus Materialstamm und Lagerort

Attribute[1]

- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **mtext** - String(40), Materialtext (aus MATBAS), MTEXT
- **wrh** - String(5), Lagerort, WRH
- **wrharea** - String(3), Lagerbereich, WRHAREA
- **stkplc** - String(10), Lagerplatz, STKPLC
- **inv_stkqtyavail** - Quantity, verfuegbare Menge aus Menge minus reservierte Menge
- **stkquantity** - Quantity, Menge in LagerME, STKQUANTITY
- **reservedqty** - Quantity, reservierte Menge, aus INVSTKRES kumuliert, RESERVEDQTY
- **stkunit** - Unit, Lagermengeneinheit, STKUNIT
- **stkkey** - String(2), Bestandsart (frei definierbar: verf., QS...), STKKEY
- **pckref** - AutoNum, Packstückreferenz, PCKREF
- **batchnum** - String(25), Chargennummer, BATCHNUM
- **coonum** - String(25), Kommissionsnummer, COONUM
- **srlnum** - String(25), Seriennummer, SRLNUM
- **inventrydate** - Date, Zugangsdatum (INV), INVENTRYDATE
- **pckunit** - Unit, Verpackungseinheit, PCKUNIT
- **stkspckey** - String(1), Sonderbestand, STKSPCKEY
- **sstprefcode** - String(3), Präferenzcode (Extrastat), SSTPREFCODE
- **sstorgcountry** - String(3), Ursprungsland (Extrastat), SSTORGCOUNTRY
- **matecenumber** - String(30), ECEPrüfnummer, MATECENUMBER
- **prdcond** - String(10), Fertigungszustand (LagerProd.), PRDCOND
- **matindex** - String(5), aktueller Index, MATINDEX
- **packaging** - String(12), Verpackung (Schlüssel), PACKAGING
- **isinvstkblocked** - Boolean, Bestand gesperrt ?, ISINVSTKBLOCKED
- **ismrp** - Boolean, Bestand disporelevant ? (aus Lagerort + Bereich), ISMRP
- **wrhgrp** - String(3), Lagerortgruppe (aus Lagerort), WRHGRP
- **mrpgrp** - String(2), Dispogruppe (aus Lagerort), MRPGRP

- **matgrp** - String(9), Materialgruppe (aus MATBAS), MATGRP
- **matkey** - String(4), Materialart (aus MATBAS), MATKEY
- **matstatus** - String(1), Materialstatus (aus MATBAS), MATSTATUS
- **abc** - String(3), ABC-Klassifizierung (Material), ABC
- **sstsalxyzclass** - String(3), XYZ-Klassifizierung, SSTSALXYZCLASS
- **sstinvabcclass** - String(3), ABC-Klassifizierung Logistik, SSTINVABCCLASS
- **isinvstkvalue** - Boolean, Bestand bewerten (eigener Bst.) ?, ISINVSTKVALUE
- **isinvexternal** - Boolean, externer Bestand ?, ISINVEXTERNAL
- **ismrprestricted** - Boolean, Verfügbar unter Vorbehalt ?, ISMRPRESTRICTED
- **isinvcoo** - Boolean, Kommissionierung möglich ? (aus Lagerbereich), ISINVCOO
- **isinvcoostkplcenbloc** - Boolean, Komm.Reservierung nur für ganze Lagerplätze ? (aus Lagerbereich), ISINVCOOSTKPLCENBLOC
- **isinvcoomatnumenbloc** - Boolean, Komm.Reservierung nur für alle Bst. eines Mat.? (aus Lagerbereich), ISINVCOOMATNUMENBLOC
- **isinvcoostkplcoptimize** - Boolean, Komm.Reservierung mit Lagerplatz-Optimierung ? (aus Lagerbereich), ISINVCOOSTKPLCOPTIMIZE
- **createdby** - UserName, angelegt von.., CREATEDBY
- **createdat** - DateTime, angelegt von.., CREATEDAT
- **editedby** - UserName, geaendert von.., EDITEDBY
- **editedat** - DateTime, geaendert von.., EDITEDAT
- **invstkstat** - Option, Bestands-Status, INVSTKSTAT, Optionen: OpInvstkstat
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **invstkplctype** - Option, Lagerplatz-Typ, INVSTKPLCTYPE, Optionen: OpInvstkplctype
- **invcdnrack** - String(5), Regal (Lagernavigation), INVCDNRACK
- **invcdnpath** - String(5), Gang (Lagernavigation), INVCDNPATH
- **invcdnlevel** - String(5), Ebene (Lagernavigation), INVCDNLEVEL
- **invcdnfield** - String(5), Feld (Lagernavigation), INVCDNFIELD
- **invcdnplace** - String(5), Platz (Lagernavigation), INVCDNPLACE
- **invcdn** - String(25), Koordinaten (Lagernavigation), INVCDN
- **invcdncode** - String(25), Koordinatencode (Lagernavigation), INVCDNCODE
- **invcdnabcclass** - String(3), ABC-Klasse des Lagerplatzes, INVCDNABCCLASS
- **invstkplcobj** - ObjectId, interne eindeutige Objekt-ID für Lagerplatz, INVSTKPLCOBJ
- **company** - String(), Firma, COMPANY
- **pcknumid** - AutoNum, Packstück-ID (derzeit nur für Anzeige im KL-Beleg, nicht bei allg. Liste Bestände), PCKNUMID
- **invstkref** - AutoNum, Bestands-Referenz, INVSTKREF
- **v_stextfromstkplc** - String(40), Kurztext des Lagerplatzes, V_STEXTFROMSTKPLC
- **inv_infotext** - String(40), freier Text

34.1119 SoLiInvStkRes - Listenelement Bestandsreservierungen

Attribute[1]

- **coonum** - String(25), Kommissionsnummer, COONUM
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **wrh** - String(5), Lagerort, WRH
- **wrharea** - String(3), Lagerort-Bereich, WRHAREA
- **stkplc** - String(10), Lagerplatz, STKPLC
- **reservedqty** - Quantity, reservierte Menge, RESERVEDQTY
- **stkunit** - Unit, Lagermengeneinheit, STKUNIT
- **cooitem** - Integer, Kommissionier-Position (Block), COOITEM
- **cooitemseq** - Integer, Kommissionier-Reihenfolge, COOITEMSEQ
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER

- **dockey** - DocKey, Belegart, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **docdate** - Date, Belegdatum, DOCDATE
- **docstat** - Option, Belegstatus, DOCSTAT, Optionen: OpDocstat
- **docstatus** - String(1), Belegstatus konfigurierbar, DOCSTATUS
- **reserstat** - Option, Reservierungsstatus, RESERSTAT, Optionen: OpReserstat
- **coostat** - Option, Kommissionier VSB-Status, COOSTAT, Optionen: OpCoostat
- **mrpdate** - Date, Dispodatum, MRPDATE
- **deldate** - Date, Lieferdatum, DELDATE
- **desdeldate** - Date, Wunschlieferdatum, DESDELDATE
- **shippingdate** - Date, Versanddatum, SHIPPINGDATE
- **docsubitem** - DocItem, Belegunterposition, DOCSUBITEM
- **docitem** - DocItem, Belegposition, DOCITEM
- **prddockey** - DocKey, Fertigungsauftragsbelegart, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Fertigungsauftragsbeleg-Nummer, PRDDOCNUM
- **prddocitem** - DocItem, Komponenten- AG-Positionsnr., PRDDOCITEM
- **invdockey** - DocKey, WB-Belegart, INVDOCKEY
- **invdocnum** - DocNum, WB-Belegnummer, INVDOCNUM
- **invdocitem** - DocItem, WB-Belegposition, INVDOCITEM
- **invcdnrack** - String(5), Regal (Lagernavigation), INVCDNRACK
- **invcdnpath** - String(5), Gang (Lagernavigation), INVCDNPATH
- **invcdnlevel** - String(5), Ebene (Lagernavigation), INVCDNLEVEL
- **invcdnfield** - String(5), Feld (Lagernavigation), INVCDNFIELD
- **invcdnplace** - String(5), Platz (Lagernavigation), INVCDNPLACE
- **invcdn** - String(25), Koordinaten (Lagernavigation), INVCDN
- **invcdncode** - String(25), Koordinatencode (Lagernavigation), INVCDNCODE
- **invstkplctype** - Option, Lagerplatz-Typ, INVSTKPLCTYPE, Optionen: OpInvstkplctype
- **invcdnabcclass** - String(3), ABC-Klasse des Lagerplatzes, INVCDNABCCLASS
- **invstkplcobj** - ObjectId, interne eindeutige Objekt-ID für Lagerplatz, INVSTKPLCOBJ
- **stkspckey** - String(1), Sonderbestand, STKSPCKEY
- **sstprefcode** - String(3), Präferenzcode (Extrastat), SSTPREFCODE
- **matindex** - String(5), aktueller Index, MATINDEX
- **stkkey** - String(2), Bestandsart (frei definierbar: verf., QS...), STKKEY
- **batchnum** - String(25), Chargennummer, BATCHNUM
- **resernum** - AutoNum, Reservierungsnummer (lfd. Nr.), RESERNUM
- **createdby** - UserName, angelegt von.., CREATEDBY
- **createdat** - DateTime, angelegt von.., CREATEDAT
- **editedby** - UserName, geaendert von.., EDITEDBY
- **editedat** - DateTime, geaendert von.., EDITEDAT
- **isdeleted** - Boolean, Loeschkennzeichen, ISDELETED
- **invstkref** - AutoNum, Bestands-Referenz, INVSTKREF
- **refdocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Beleg-ID, REFDOCOBJ
- **refprddocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) FA-ID, REFPRDDOCOBJ
- **refinvdocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) WB-Beleg-ID, REFINVDOCOBJ
- **company** - String(2), Firma, COMPANY

34.1120 SoInvStkValue - Auswertung Lagerbestand bewertet

Diese Auswertung ist auf einen Lagerort begrenzt oder gilt für die ganze Firma.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **wrh** - ClInvWrh, Lagerort (nur informativ, leer bei Auswertung Firma), WRH
- **stkvalue** - Money, Wert des Bestandes
- **currency** - Unit, Währung (zu Preis), CURRENCY
- **inv_stkcount** - Integer, Anzahl bewerteter Zeilen
- **inv_matcount** - Integer, Anzahl unterschiedlicher Materialnr.
- **stkvalList** - SoLiInvStkVal, Liste bewerteter Bestände
- **stkvalcumList** - SoLiInvStkValCumByMat, Liste bewerteter Bestände je Material verdichtet

34.1121 SoLiInvStkVal - Listenelement Bestandswerte

Bestandsdaten mit Wertangaben und Bewertungsdetails.

Attribute[1]

- **stkprice** - Money, Einzelpreis für Bewertung
- **pricecurrency** - Unit, Währung (zu Preis), PRICECURRENCY
- **pricefactor** - Integer, Preiseinheit, PRICEFACTOR
- **stkvalue** - Money, Wert des Bestandes
- **revvalue** - Money, Bewertung des Bestandes
- **devvalue** - Money, Abwertung des Bestandes
- **matfin** - MdMatFin, die Material-Finanzdaten

34.1122 SoLiInvStkValCumByMat - Listenelement Bestandswerte kumuliert je Material

Bestandsdaten je Bewertungsgruppe mit Wertangaben.

Attribute[1]

- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **mtext** - String(40), Materialtext (aus MATBAS), MTEXT
- **stkquantity** - Quantity, Menge in LagerME, STKQUANTITY
- **stkunit** - Unit, Lagermengeneinheit, STKUNIT
- **stkprice** - Money, Einzelpreis für Bewertung
- **pricecurrency** - Unit, Währung (zu Preis), PRICECURRENCY
- **pricefactor** - Integer, Preiseinheit, PRICEFACTOR
- **stkvalue** - Money, Wert des Bestandes
- **revvalue** - Money, Bewertung des Bestandes
- **devvalue** - Money, Abwertung des Bestandes
- **matfin** - MdMatFin, die Material-Finanzdaten (nkl. Bewertungsgruppe)
- **matgrp** - String(9), Materialgruppe (aus MATBAS), MATGRP
- **matkey** - String(4), Materialart (aus MATBAS), MATKEY
- **company** - String(), Firma, COMPANY

34.1123 SoInvStkCoo - Auswertung Kommissionierung

Eigenstaendiger Frame, ACHTUNG: weitgehend IDENTISCH mit BoWfInvStkCoo!

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **inv_stkcoocount** - Integer, Anzahl Zeilen
- **inv_rescount** - Integer
- **stkcooList** - SoLiInvStkForCoo, kommissionierte Bestaende
- **resList** - SoLiInvStkResForCoo, offene Reservierungen
- **doccooList** - SoLiDoc, alle offenen KL (Belege)

- **doccoocompleteList** - SoLiDoc, alle offenen KL (Belege) (die 'komplett kommissioniert' sind)
- **docordList** - SoLiDoc, alle offenen Auftraege (Belege) (mit farbiger Anzeige ob diese in Kommission sind)
- **docdlnList** - SoLiDoc, alle offenen Lieferscheine (Belege) (mit farbiger Anzeige ob diese Reservierungen ausloesen)
- **mrpdocordweekList** - SoLiMrpBasicForDocByWeek, alle offenen Auftragspos. je Kunde und Material wochenweise kumuliert

34.1124 SoInvStkCooRes - Auswertung reservierbarer Lagerbestand Kommissionierung

(eigenstaendiger Frame)

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **inv_stkcoocount** - Integer, Anzahl Zeilen
- **inv_rescount** - Integer
- **stkcooList** - SoLiInvStkForCoo, kommissionierte Bestaende
- **resList** - SoLiInvStkResForCoo, offene Reservierungen
- **docitemforcooopenList** - SoLiDocItemForCoo, alle Positionen aus offenen KL (die 'reservierbar' sind)
- **filtered_docitemforcooopenList** - SoLiDocItemForCoo, ..dto gefiltert:
- **inv_filter_matnum** - MatNum, Filter auf obige Liste:
- **inv_filter_customer** - BupNum

34.1125 SoInvStkDelCap - Auswertung LieferfähigkeitLiefergrad

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **inv_stkcoocount** - Integer, Anzahl Zeilen
- **inv_rescount** - Integer
- **matList** - SoLiMatForDelCap, verkaufbare Artikel mit Infos zum Liefergrad
- **stkcooList** - SoLiInvStkForCoo, kommissionierte Bestaende
- **stkavailList** - SoLiInvStk, kommissionierbare Bestaende
- **docitemcooList** - SoLiDocItem, alle Positionen aus offenen KL
- **doccooList** - SoLiDoc, alle offenen KL (Belege)
- **inv_filter_matnum** - MatNum, Filter
- **inv_delcapfactor1** - Factor, der Liefergrad (1 und 2 zur frien Interpretation)
- **inv_delcapfactor2** - Factor
- **docordList** - SoLiDoc, alle offenen Auftraege (Belege) (mit farbiger Anzeige ob diese in Kommission sind)
- **bymatgrpList** - DcLiInvStkDelCapByMatGrp, Hilfslisten fuer komprimierte Ergebnisse
- **bymatgrpmainList** - DcLiInvStkDelCapByMatGrpMain
- **byabcList** - DcLiInvStkDelCapByAbc

34.1126 DcInvDocSelect - Auswahl bereits erfolgter WB-Belege

Wird zum Stornieren einer WB aus Fertigungsbeleg oder Belegen heraus verwendet

Attribute[1]

- **selectedInvdoc** - SoLiInvDoc
- **invdocList** - SoLiInvDoc

34.1127 DcLiInvStkDelCapByMatGrp - Unterliste zu LieferfähigkeitLiefergrad

Attribute[1]

- **matgrp** - ClMatGrp, Materialgruppe, MATGRP
- **inv_count** - Integer, Anzahl Zeilen

- **inv_delcapfactor1** - Factor, der Liefergrad (1 und 2 zur frien Interpretation)
- **inv_delcapfactor2** - Factor

34.1128 DcLiInvStkDelCapByMatGrpMain - Unterliste zu LieferfähigkeitLiefergrad

Attribute[1]

- **matgrpmain** - ClMatGrpmain, Materialhauptgruppe, MATGRPMAIN
- **inv_count** - Integer, Anzahl Zeilen
- **inv_delcapfactor1** - Factor, der Liefergrad (1 und 2 zur frien Interpretation)
- **inv_delcapfactor2** - Factor

34.1129 DcLiInvStkDelCapByAbc - Unterliste zu LieferfähigkeitLiefergrad

Attribute[1]

- **abc** - String(3), ABC-Klassifizierung (Material und KdLi), ABC
- **inv_count** - Integer, Anzahl Zeilen
- **inv_delcapfactor1** - Factor, der Liefergrad (1 und 2 zur frien Interpretation)
- **inv_delcapfactor2** - Factor

34.1130 SoInvStkSalOrd - Auswertung Lagerbestand Vertrieb

Lagerbestände und offene Aufträge Vertrieb (eigenständiger Frame, später ggf. in SoInvStkCoo integriert).

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **inv_doccount** - Integer, Anzahl Zeilen
- **inv_docitemcount** - Integer
- **inv_availqty** - Quantity
- **inv_availamnt** - Money
- **inv_cooqty** - Quantity
- **inv_cooamnt** - Money
- **inv_filter_matnum** - MatNum, Filter auf obige Liste:
- **inv_filter_customer** - BupNum, Kunde
- **inv_filter_saldept** - ClBupSalDept, Vertriebsabteilung (aus Beleg)
- **inv_filter_calweekuntil** - CalWeek
- **docordList** - SoLiDoc, alle offenen Auftraege (Belege)
- **filtered_docordList** - SoLiDoc, ..dto gefiltert:
- **docitemordList** - SoLiDocItem, alle Positionen
- **filtered_docitemordList** - SoLiDocItem, ..dto gefiltert:
- **mrpdocordweekList** - SoLiMrpBasicForDocByWeek, alle offenen Auftragspos. je Kunde und Material wochenweise kumuliert
- **filtered_mrpdocordweekList** - SoLiMrpBasicForDocByWeek, ..dto gefiltert:

34.1131 SoLiMatForDelCap - Listenelement für Liefergrad

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **matobj** - ObjectId, interne Material-ID, MATOBJ
- **mtext** - String(40), Beschreibung, MTEXT
- **saldept** - String(3), Vertriebsabteilung, SALDEPT
- **matstatus** - String(1), Materialstatus, MATSTATUS
- **matkey** - String(4), Materialart, MATKEY
- **matgrp** - String(10), Materialgruppe, MATGRP

- **matgrpmain** - String(10), Materialhauptgruppe, MATGRPMAIN
- **abc** - String(4), ABC, ABC
- **inv_delcapfactor1** - Factor, der Liefergrad
- **inv_delcapfactor2** - Factor
- **mrpunit** - String(), Felder aus DISPO (SoLiMrpPlanCum), MRPUNIT
- **v_mrpsaloutqty** - Quantity, kumulierte Menge, V_MRPSALOUTQTY
- **v_mrpsaloutqtyact** - Quantity, kumulierte Menge, V_MRPSALOUTQTYACT
- **v_mrpsaloutqtyfut** - Quantity, kumulierte Menge, V_MRPSALOUTQTYFUT
- **v_mrpsaloutdatemin** - Date, erstes Datum, V_MRPSALOUTDATEMIN
- **v_mrpprdinqty** - Quantity, kumulierte Menge, V_MRPPRDINQTY
- **v_mrpprdinqtyact** - Quantity, kumulierte Menge, V_MRPPRDINQTYACT
- **v_mrpprdinqtyfut** - Quantity, kumulierte Menge, V_MRPPRDINQTYFUT
- **v_mrpprdindatemin** - Date, erstes Datum, V_MRPPRDINDATEMIN
- **v_mrppurinqty** - Quantity, kumulierte Menge, V_MRPPURINQTY
- **v_mrppurinqtyact** - Quantity, kumulierte Menge, V_MRPPURINQTYACT
- **v_mrppurinqtyfut** - Quantity, kumulierte Menge, V_MRPPURINQTYFUT
- **v_mrppurindatemin** - Date, erstes Datum, V_MRPPURINDATEMIN
- **v_mrpsaloutqtydeldays** - Quantity, VK Menge innerhalb WBZ, V_MRPSALOUTQTYDELDAYS
- **v_mrpsaloutplnqtydeldays** - Quantity, VK Plan- Menge innerhalb WBZ, V_MRPSALOUTPLNQTYDELDAYS
- **mrp_stkqtymrp** - Quantity, disponierbarer Bestand
- **mrp_stkqtyout** - Quantity, Unterdeckung (fixe Werte)
- **mrp_stkqtyoutdeldays** - Quantity, Unterdeckung (in WBZ)
- **mrp_stkqtyout03m** - Quantity, Unterdeckung (in 3 Monaten)
- **mrp_stkqtyout06m** - Quantity, Unterdeckung (in 6 Monaten)
- **mrp_stkqtyout12m** - Quantity, Unterdeckung (in 12 Monaten)
- **mrp_stkcoverageweek** - Integer, Lagerreichweite in KW (auf Basis 'VK-Menge (Plan + Echt) 3 Monate-Vorschau Durchschnitt')

34.1132 SoLiWrhCum - Listenelement Lagerort

Mit Zusatzinfos über Bestände für SoInv.

Attribute[1]

- **company** - String(), COMPANY
- **wrh** - String(5), Lagerort, WRH
- **wrharea** - String(3), Lagerort-Bereich, WRHAREA
- **mrpgrp** - String(2), Dispogruppe (aus Lagerort), MRPGRP
- **stkvalgrp** - String(3), Bewertungsgruppe (aus Lagerort), STKVALGRP
- **plant** - String(2), Werk (aus Lagerort), PLANT
- **inv_infotext** - String(40), freier Text
- **inv_stkqty** - Quantity, gesamter Bestand (immer OHNE RUECKSICHT AUF EINHEIT!)
- **inv_stkqtymrp** - Quantity, disponierbarer Bestand
- **inv_stkqtynotmrp** - Quantity, nicht disponierbarer Bestand
- **inv_stkqtyreserved** - Quantity, reservierter Bestand
- **inv_reservedrate** - Percent, reservierte Menge in % (vom Geesamtbestand)
- **inv_stkqtyavail** - Quantity, verfuegbare Menge aus Menge minus reservierte Menge
- **inv_stkplcfilledcount** - Integer, Anzahl freierbelegter Lagerplaetze
- **inv_stkplcemptycount** - Integer
- **inv_stkplcfillrate** - Percent
- **inv_stkcount** - Integer, Anzahl Zeilen
- **inv_stkqtyavgperstkplc** - Quantity, Fuellgrad bzw. Durchschnittsbestand je Platz und potentieller freier Platz

- **inv_stkqtypotential** - Quantity
- **invstkplcList** - SoLiInvStkCumForStkPlc, Liste Lagerplaetze
- **invstkbymatkeyList** - SoLiInvStkCum, Liste Bestand je Materialart
- **invstkbymatgrpList** - SoLiInvStkCum, Liste Bestand je Materialgruppe
- **invstkbymatabcList** - SoLiInvStkCum, Liste Bestand je ABC-Klassifizierung
- **invstkbyxciList** - SoLiInvStkCum, Liste Bestand nach XCI-Event

34.1133 SoLiInvStkForCoo - Listenelement Komm.-Bestand

Mit Zusatzinfos ueber kommissionierte Bestände.

Attribute[1]

- **dockey** - DocKey, Belegart, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **docdate** - Date, Belegdatum, DOCDATE
- **mrpdate** - Date, Dispodatum, MRPDATE
- **deldate** - Date, Lieferdatum, DELDATE
- **desdeldate** - Date, Wunschlieferdatum, DESDELDATE
- **shippingdate** - Date, Versanddatum, SHIPPINGDATE
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **info_bupmatchcode** - String(25), Hilfsfeld für Infotext
- **reserstat** - Option, Reservierungsstatus, RESERSTAT, Optionen: OpReserstat
- **coostat** - Option, Kommissionier VSB-Status, COOSTAT, Optionen: OpCoostat

34.1134 SoLiInvStkForQlt - Listenelement Bestand für QS

Mit Zusatzfeld für QS (Sperren Bestand).

Attribute[1]

- **inv_isselected** - Boolean, Zeile auswählen

34.1135 SoLiInvStkResForCoo - Listenelement offene Reservierung

Mit Zusatzinfos über kommissionierbare Bestände.

Attribute[1]

- **info_bupmatchcode** - String(25), Hilfsfeld für Infotext
- **coo_openqty** - Quantity, die noch offene (noch zu reservierende) Menge

34.1136 DcLiInvStk - Dummy für Inventur

Für die Bestandsübernahme in Inventuren und für Bestandskorrekturen im Stapel.

Attribute[1]

- **inv_isrefdocitem** - Boolean, Position soll uebernommen werden (Inventur)
- **inv_isstkcorr** - Boolean, Position soll korrigiert werden (Bestandskorrektur-Liste)
- **inv_stkquantityadj** - Quantity, nur bei Bestandskorrektur: neuer Bestand, Feld noch ungenutzt, derzeit per se nur 0 vorgesehen
- **inv_lastinvadjdate** - Date, letztes Inventurdatum (für permanente Inventur)

34.1137 SoLiDocItemForCoo - Listenelement Beleg-Position

Mit Hinweisen zu reservierbaren Bestaenden.

Attribute[1]

- **inv_stkquantity** - Quantity, gesamte Bestandsmenge in LagerME
- **inv_reservedqty** - Quantity, reservierte Bestandsmenge

- **inv_reservableqty** - Quantity, reservierbare Bestandsmenge
- **inv_stkunit** - Unit, Lagermengeneinheit
- **coo_totalmatqty** - Quantity, gesamte offene (Reservierungs)Bedarfsmenge je MatNr
- **coo_totaldocmatqty** - Quantity, gesamte offene (Reservierungs)Bedarfsmenge je Beleg und MatNr
- **invstkList** - SoLiInvStk, reservierbare Bestaende

34.1138 SoLiInvDoc - Listenelement Warenbewegungsbelege

Attribute[1]

- **invdockey** - DocKey, WB-Belegart, INVDOCKEY
- **invdocnum** - DocNum, WB-Belegnummer, INVDOCNUM
- **invdocdate** - Date, WB-Belegdatum, INVDOCDATE
- **postdate** - Date, Buchungsdatum, POSTDATE
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **iscanceled** - Boolean, storniert ? (INV), ISCANCELED
- **invtrnkey** - String(4), Warenbewegungsart (Geschäftsvorfall), INVTRNKEY
- **invsrctype** - Option, WB-Usprung (INV), INVSRCTYPE, Optionen: OpInvsrctype
- **invsrcdockey** - DocKey, Ursprungsbeleg (INV), INVSRCDOCKEY
- **invsrcdocnum** - DocNum, Ursprungsbeleg (INV), INVSRCDOCNUM
- **refinvdockey** - DocKey, Referenzbeleg (Storno INV), REFINVDOCKEY
- **refinvdocnum** - DocNum, Referenzbeleg (Storno INV), REFINVDOCNUM
- **refinvadjdockey** - DocKey, Referenz-Inventurbeleg, REFINVADJDOCKEY
- **refinvadjdocnum** - DocNum, Referenz-Inventurbeleg, REFINVADJDOCNUM
- **project** - String(8), Projektnummer, PROJECT
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **refdockey** - DocKey, Referenz-Beleg, REFDOCKEY
- **refdocnum** - DocNum, Referenz-Beleg-Nummer, REFDOCNUM
- **refprddockey** - DocKey, Referenz-Fertigungsauftrag, REFPRDDOCKEY
- **refprddocnum** - DocNum, Referenz-Fertigungsauftrag, REFPRDDOCNUM
- **createdby** - UserName, CREATEDBY
- **createdat** - DateTime, CREATEDAT
- **refbupobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Partner-ID, REFBUPOBJ
- **refdocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Beleg-ID, REFDOCOBJ
- **refprddocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) FA-ID, REFPRDDOCOBJ
- **bomdockey** - DocKey, Stücklistenart, BOMDOCKEY
- **bomdocnum** - DocNum, Stücklistennummer, BOMDOCNUM
- **bomquantity** - Quantity, Stücklistenmenge (bei WA an Stücklisten), BOMQUANTITY
- **bomqunit** - Unit, Stücklistenmengeneinheit (bei WA an Stücklisten), BOMQUNIT
- **invsessionnum** - AutoNum, Sitzungsnummer (lfd. Nr.), INVSESSIONNUM
- **invpostseqnum** - AutoNum, Buchungsnummer (lfd. Nr.), INVPOSTSEQNUM
- **company** - String(2), COMPANY
- **invdocobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, INVDOCOBJ

34.1139 SoLiInvDocItemForAvgPrice - Listenelement für Gleitpreis-Berechnung

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **invdockey** - DocKey, WB-Belegart, INVDOCKEY
- **invdocnum** - DocNum, WB-Belegnummer, INVDOCNUM
- **invdocitem** - DocItem, WB-Belegposition, INVDOCITEM

- **invdocdate** - Date, WB-Belegdatum, INVDOCDATE
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **stkquantity** - Quantity, Menge in Lager-ME, STKQUANTITY
- **stkunit** - Unit, Lagermengeneinheit, STKUNIT
- **invpostway** - Option, Zugang Abgang (WB), INVPOSTWAY, Optionen: OpInvpostway
- **invposttype** - Option, Buchungsart (WA, WE, UL, Bestandskorr.), INVPOSTTYPE, Optionen: OpInvposttype
- **avgprice** - Money, Gleitpreis (Materialstamm), AVGPRICE
- **valprice** - Money, Bewertungspreis (Inventur), VALPRICE
- **pricefactor** - Integer, Preiseinheit, PRICEFACTOR
- **pricecurrency** - Unit, Währung (zu Preis), PRICECURRENCY
- **priceexchrate** - Factor, Umrechnungskurs zur Preiswhrg., PRICEEXCHRATE
- **avgpriceupd** - Boolean, Gleitpreis bebucht?, AVGPRICEUPD
- **invpostseqnum** - AutoNum, Buchungsnummer (lfd. Nr.), INVPOSTSEQNUM
- **postdate** - Date, Buchungsdatum, POSTDATE
- **invsrctype** - Option, WB-Usprung (INV), INVSRCTYPE, Optionen: OpInvsrctype
- **inv_stkqty** - Quantity, Bestand (Hilfsfeld)
- **inv_avgprice** - Money, Gleitpreis (Hilfsfeld)

34.1140 SoLiInvDocItem - Listenelement Warenbewegungsbeleg-Position

Attribute[1]

- **invdockey** - DocKey, WB-Belegart, INVDOCKEY
- **invdocnum** - DocNum, WB-Belegnummer, INVDOCNUM
- **invdocitem** - DocItem, WB-Belegposition, INVDOCITEM
- **invdocdate** - Date, WB-Belegdatum, INVDOCDATE
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **stkquantity** - Quantity, Menge in Lager-ME, STKQUANTITY
- **stkunit** - Unit, Lagermengeneinheit, STKUNIT
- **wrh** - String(5), Lagerort, WRH
- **wrharea** - String(3), Lagerort-Bereich, WRHAREA
- **stkplc** - String(10), Lagerplatz, STKPLC
- **invpostway** - Option, Zugang Abgang (WB), INVPOSTWAY, Optionen: OpInvpostway
- **invposttype** - Option, Buchungsart (WA, WE, UL, Bestandskorr.), INVPOSTTYPE, Optionen: OpInvposttype
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **qunit** - Unit, Mengeneinheit, QUNIT
- **stkkey** - String(2), Bestandsart (frei definierbar: verf., QS...), STKKEY
- **sstprefcode** - String(3), Präferenzcode (Extrastat), SSTPREFCODE
- **sstorgcountry** - String(3), Ursprungsland (Extrastat), SSTORGCOUNTRY
- **matecenumber** - String(30), ECEPrüfnummer, MATECENUMBER
- **pckref** - AutoNum, Packstückreferenz, PCKREF
- **batchnum** - String(25), Chargennummer, BATCHNUM
- **coonum** - String(25), Kommissionsnummer, COONUM
- **srlnum** - String(25), Seriennummer, SRLNUM
- **inventrydate** - Date, Zugangsdatum (INV), INVENTRYDATE
- **pckunit** - Unit, Verpackungseinheit, PCKUNIT
- **stkspckey** - String(1), Sonderbestand, STKSPCKEY
- **prdcond** - String(10), Fertigungszustand (LagerProd.), PRDCOND
- **invpostkey** - String(), Buchungsschlüssel Warenbew., INVPOSTKEY
- **invtrnkey** - String(3), Warenbewegungsart (Geschäftsvorfall), INVTRNKEY
- **invmatkey** - String(1), Bestandsführungstyp (MatArt), INVMATKEY

- **invitemkey** - DocItemKey, Positionstyp der WB (aus Referenzbeleg), INVITEMKEY
- **isconsumupd** - Boolean, Materialverbrauchsbuchung ?, ISCONSUMUPD
- **isinvretro** - Boolean, retrogradeautom. Entnahme?, ISINVRETRO
- **isinvsubitem** - Boolean, (autom. erzeugte) Unterposition?, ISINVSUBITEM
- **refdocitem** - DocItem, Referenzbeleg-Position, REFDOCITEM
- **refdocsubitem** - DocItem, Referenzbeleg-Unterposition, REFDOCSUBITEM
- **roudocitem** - DocItem, Arbeitsplanposition (Key), ROUDOCITEM
- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **confnum** - AutoNum, Rückmeldenummer, CONFNUM
- **confitem** - DocItem, Rückmeldeposition, CONFITEM
- **resernum** - AutoNum, Reservierungsnummer (PRD-Comp.), RESERNUM
- **bomdocitem** - DocItem, Stücklistenposition (Key), BOMDOCITEM
- **coscen** - String(8), Kostenstelle, COSCEN
- **refinvdocitem** - DocItem, Referenzbeleg (Storno INV), REFINVDOCITEM
- **invsrcdocitem** - DocItem, Ursprungsbeleg (INV), INVSRCDOCITEM
- **avgprice** - Money, Gleitpreis (Materialstamm), AVGPRICE
- **valprice** - Money, Bewertungspreis (Inventur), VALPRICE
- **pricefactor** - Integer, Preiseinheit, PRICEFACTOR
- **pricecurrency** - Unit, Währung (zu Preis), PRICECURRENCY
- **priceexchrate** - Factor, Umrechnungskurs zur Preiswhrg., PRICEEXCHRATE
- **avgpriceupd** - Boolean, Gleitpreis bebucht?, AVGPRICEUPD
- **invpostseqnum** - AutoNum, Buchungsnummer (lfd. Nr.), INVPOSTSEQNUM
- **postdate** - Date, Buchungsdatum, POSTDATE
- **invsrctype** - Option, WB-Usprung (INV), INVSRCTYPE, Optionen: OpInvsrctype
- **createdby** - UserName, angelegt von.., CREATEDBY
- **createdat** - DateTime, angelegt von.., CREATEDAT
- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **v_stextfrominvdoc** - String(40), Kurztext (aus WB-Belegkopf), V_STEXTFROMINVDOC
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **busarea** - String(3), Geschäftsbereich, BUSAREA
- **refdockey** - DocKey, Referenzbeleg, REFDOCKEY
- **refdocnum** - DocNum, Referenzbeleg-Nummer, REFDOCNUM
- **extdoclabel** - String(5), Markierung (aus Referenz-DOC), EXTDOCLABEL
- **extdocnum** - String(40), externe Belegreferenz (aus Referenz-DOC), EXTDOCNUM
- **extdocdate** - Date, externe Belegreferenz (aus Referenz-DOC), EXTDOCDATE
- **extdoctext** - String(40), externe Belegreferenz (aus Referenz-DOC), EXTDOCTEXT
- **refprddockey** - DocKey, Referenz-Fertigungsauftrag, REFPRDDOCKEY
- **refprddocnum** - DocNum, Referenz-Fertigungsauftrag, REFPRDDOCNUM
- **invsrcdockey** - DocKey, Ursprungsbeleg (INV), INVSRCDOCKEY
- **invsrcdocnum** - DocNum, Ursprungsbeleg (INV), INVSRCDOCNUM
- **refinvadjdockey** - DocKey, Referenzbeleg (Inventur), REFINVADJDOCKEY
- **refinvadjdocnum** - DocNum, Referenzbeleg (Inventur), REFINVADJDOCNUM
- **refinvdockey** - DocKey, Referenzbeleg (Storno INV), REFINVDOCKEY
- **refinvdocnum** - DocNum, Referenzbeleg (Storno INV), REFINVDOCNUM
- **invstkref** - AutoNum, Bestands-Referenz, INVSTKREF
- **invdocobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, INVDOCOBJ

34.1141 SoLiInvStkLog - Lagerprotokoll

Attribute[1]

- **invstklognum** - AutoNum, laufende Nr. Lagerprotokoll, INVSTKLOGNUM
- **logtime** - DateTime, Protokollzeitpunkt, LOGTIME
- **invstkref** - AutoNum, Bestands-Referenz, INVSTKREF
- **wrh** - String(5), Lagerort, WRH
- **wrharea** - String(3), Lagerort-Bereich, WRHAREA
- **stkplc** - String(10), Lagerplatz, STKPLC
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **invstklogtype** - Option, Lager-Protokoll-Eintragstyp, INVSTKLOGTYPE, Optionen: OpInvstklogtype
- **invstklogstat** - Option, Lager-Protokoll-Status, INVSTKLOGSTAT, Optionen: OpInvstklogstat
- **invstkplcobj** - ObjectId, interne eindeutige Objekt-ID für Lagerplatz, INVSTKPLCOBJ
- **invstkstat** - Option, Bestands-Status, INVSTKSTAT, Optionen: OpInvstkstat
- **createdby** - UserName, angelegt von.., CREATEDBY
- **createdat** - DateTime, angelegt von.., CREATEDAT
- **company** - String(2), Firma, COMPANY

34.1142 SoLiInvAdjDoc - Listenelement Inventurbelege

Attribute[1]

- **invadjdockey** - DocKey, Inventurbelegart, INVADJDOCKEY
- **invadjdocnum** - DocNum, Inventurbelegnummer, INVADJDOCNUM
- **invadjnum** - DocNum, Inventurnummer, INVADJNUM
- **wrh** - String(5), Lagerort, WRH
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **invadjdocstat** - Option, Inventurbeleg-Status, INVADJDOCSTAT, Optionen: OpInvadjdocstat
- **invadjdocdate** - Date, Inventurbeleg-Datum, INVADJDOCDATE
- **invadjpostdate** - Date, Inventur-Buchungsdatum, INVADJPOSTDATE
- **isinvstkblocked** - Boolean, Bestand gesperrt ?, ISINVSTKBLOCKED
- **prnstat** - Option, Druckstatus, PRNSTAT, Optionen: OpPrnstat
- **isinvstkadjusted** - Boolean, Bestand korrigiert ?, ISINVSTKADJUSTED
- **invtrnkeyrec** - String(3), Warenbewegungsart (Zubuchung), INVTRNKEYREC
- **invtrnkeyiss** - String(3), Warenbewegungsart (Abbuchung), INVTRNKEYISS
- **invdocobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, INVDOCOBJ
- **company** - String(2), Firma, COMPANY

34.1143 SoLiInvAdjDocItem - Listenelement Inventurbeleg-Positionen

Attribute[1]

- **invadjdockey** - DocKey, Inventurbelegart, INVADJDOCKEY
- **invadjdocnum** - DocNum, Inventurbelegnummer, INVADJDOCNUM
- **invadjdocstat** - Option, Inventurbeleg-Status, INVADJDOCSTAT, Optionen: OpInvadjdocstat
- **invadjdocdate** - Date, Inventurbeleg-Datum, INVADJDOCDATE
- **invadjpostdate** - Date, Inventur-Buchungsdatum, INVADJPOSTDATE
- **invadjdocitem** - DocItem, Inventurbelegposition, INVADJDOCITEM
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **wrh** - String(5), Lagerort, WRH
- **wrharea** - String(3), Lagerort-Bereich, WRHAREA
- **stkplc** - String(10), Lagerplatz, STKPLC
- **stkquantityadj** - Quantity, gezählte Menge in Lager-ME, STKQUANTITYADJ
- **stkquantity** - Quantity, Menge in Lager-ME, STKQUANTITY

- **invadj_stkquantitydiff** - Quantity, gezählte Menge in Lager-ME
- **stkunit** - Unit, Lagermengeneinheit, STKUNIT
- **batchnum** - String(25), Chargennummer, BATCHNUM
- **srlnum** - String(25), Seriennummer, SRLNUM
- **coonum** - String(25), Kommissionsnummer, COONUM
- **pckref** - AutoNum, Packstückreferenz, PCKREF
- **packaging** - String(12), Verpackung (Schlüssel), PACKAGING
- **matindex** - String(5), aktueller Index, MATINDEX
- **inventrydate** - Date, Zugangsdatum (INV), INVENTRYDATE
- **stkspckey** - String(1), Sonderbestand, STKSPCKEY
- **stkkey** - String(2), Bestandsart (frei definierbar: verf., QS...), STKKEY
- **sstprefcode** - String(3), Präferenzcode (Extrastat), SSTPREFCODE
- **pckunit** - Unit, Verpackungseinheit, PCKUNIT
- **prdcond** - String(10), Fertigungszustand (LagerProd.), PRDCOND
- **msrref** - AutoNum, Aufmassreferenz (lfd. Nr., auch für INV), MSRREF
- **variantref** - Variant, Variante (lfd. Nr.), VARIANTREF
- **invstkref** - AutoNum, Bestnds-ID, INVSTKREF
- **isinvstkblocked** - Boolean, Bestand gesperrt ?, ISINVSTKBLOCKED
- **prnstat** - Option, Druckstatus, PRNSTAT, Optionen: OpPrnstat
- **isinvstkadjusted** - Boolean, Bestand korrigiert ?, ISINVSTKADJUSTED
- **invadjnum** - DocNum, Inventurnummer, INVADJNUM
- **sortkey** - String(25), Sortierungsschlüssel, frei belegbar, SORTKEY
- **company** - String(2), Firma, COMPANY

34.1144 SoLiInvStkCumForStkPlc - Listenelement Bestand kumuliert je Materialnummer und Lagerplatz

Liste liefert immer ALLE leeren Lagerplaetze die nicht deaktiviert sind und alle mit Bestand!

Attribute[1]

- **company** - String(), Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **wrh** - String(5), Lagerort, WRH
- **wrharea** - String(3), Lagerort-Bereich, WRHAREA
- **stkplc** - String(10), Lagerplatz, STKPLC
- **stkquantity** - Quantity, Menge in LagerME kumuliert, STKQUANTITY
- **invcdnrack** - String(5), Regal (Lagernavigation), INVCDNRACK
- **invcdnpath** - String(5), Gang (Lagernavigation), INVCDNPATH
- **invcdnlevel** - String(5), Ebene (Lagernavigation), INVCDNLEVEL
- **invcdnfield** - String(5), Feld (Lagernavigation), INVCDNFIELD
- **invcdnplace** - String(5), Platz (Lagernavigation), INVCDNPLACE
- **invcdn** - String(25), Koordinaten (Lagernavigation), INVCDN
- **invcdncode** - String(25), Koordinatencode (Lagernavigation), INVCDNCODE
- **invstkplctype** - Option, Lagerplatz-Typ, INVSTKPLCTYPE, Optionen: OpInvstkplctype
- **invcdnabcclass** - String(3), ABC-Klasse des Lagerplatzes, INVCDNABCCLASS
- **invstkplcobj** - ObjectId, interne eindeutige Objekt-ID für Lagerplatz, INVSTKPLCOBJ
- **v_stextfromstkplc** - String(40), Kurztext des Lagerplatzes, V_STEXTFROMSTKPLC
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED

34.1145 SoLiInvStkCdn - Listenelement Bestand kompakt

Wird in erster Linie für Lagernavigation verwendet, daher nicht: @Colored !

Attribute[1]

- **company** - String(), Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **wrh** - String(5), Lagerort, WRH
- **wrharea** - String(3), Lagerort-Bereich, WRHAREA
- **stkplc** - String(10), Lagerplatz, STKPLC
- **pckref** - AutoNum, Packstückreferenz, PCKREF
- **stkquantity** - Quantity, Menge in LagerME, STKQUANTITY
- **invstkplctype** - Option, Lagerplatz-Typ, INVSTKPLCTYPE, Optionen: OpInvstkplctype
- **invcdnrack** - String(5), Reihe (Lagernavigation), INVCDNRACK
- **invcdnpath** - String(5), Gang (Lagernavigation), INVCDNPATH
- **invcdnlevel** - String(5), Ebene (Lagernavigation), INVCDNLEVEL
- **invcdnfield** - String(5), Feld (Lagernavigation), INVCDNFIELD
- **invcdnplace** - String(5), Platz (Lagernavigation), INVCDNPLACE
- **invcdn** - String(25), Koordinaten (Lagernavigation), INVCDN
- **invcdncode** - String(25), Koordinatencode (Lagernavigation), INVCDNCODE
- **invcdnabcclass** - String(3), ABC-Klasse des Lagerplatzes, INVCDNABCCLASS
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **invstkstat** - Option, Bestands-Status, INVSTKSTAT, Optionen: OpInvstkstat
- **invstkref** - AutoNum, Bestands-Referenz, INVSTKREF
- **invstkplcobj** - ObjectId, interne eindeutige Objekt-ID für Lagerplatz, INVSTKPLCOBJ
- **v_stextfromstkplc** - String(40), Kurztext des Lagerplatzes, V_STEXTFROMSTKPLC

34.1146 SoLiInvStkCumForMatByWrh - Listenelement Bestand kumuliert

Für eine Materialnummer je Lagerort.

Attribute[1]

- **wrh** - String(5), Lagerort, WRH
- **inv_stkqtyavail** - Quantity, verfuegbare Menge aus Menge minus reservierte Menge
- **stkquantity** - Quantity, Menge in LagerME kumuliert, STKQUANTITY
- **reservedqty** - Quantity, reservierte Menge in LagerME kumuliert, RESERVEDQTY
- **ismrp** - Boolean, Bestand disporelevant ? (aus Lagerort + Bereich), ISMRP
- **isinvexternal** - Boolean, externer Bestand Aussenlager ? (aus Lagerort), ISINVEXTERNAL

34.1147 SoLiInvStkCumForMatByBatchnum - Listenelement Bestand kumuliert

Für eine Materialnummer je Lagerort und Charge.

Attribute[1]

- **wrh** - String(5), Lagerort, WRH
- **batchnum** - String(25), Chargennummer, BATCHNUM
- **inv_stkqtyavail** - Quantity, verfuegbare Menge aus Menge minus reservierte Menge
- **stkquantity** - Quantity, Menge in LagerME kumuliert, STKQUANTITY
- **reservedqty** - Quantity, reservierte Menge in LagerME kumuliert, RESERVEDQTY
- **ismrp** - Boolean, Bestand disporelevant ? (aus Lagerort + Bereich), ISMRP
- **isinvexternal** - Boolean, externer Bestand Aussenlager ? (aus Lagerort), ISINVEXTERNAL

34.1148 SoLiInvStkCum - Listenelement Bestand kumuliert allgemein

Attribute[1]

- **company** - String(), COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **mtext** - String(40), Materialtext (aus MATBAS), MTEXT

- **matgrp** - String(9), Materialgruppe (aus MATBAS), MATGRP
- **matkey** - String(4), Materialart (aus MATBAS), MATKEY
- **wrh** - String(5), Lagerort, WRH
- **wrharea** - String(3), Lagerort-Bereich, WRHAREA
- **stkplc** - String(10), Lagerplatz, STKPLC
- **inv_infotext** - String(40), freier Text oder Lagerplatz-Bezeichner
- **mrpgrp** - String(2), Dispogruppe (aus Lagerort), MRPGRP
- **stkvalgrp** - String(3), Bewertungsgruppe (aus Lagerort), STKVALGRP
- **plant** - String(2), Werk (aus Lagerort), PLANT
- **isinvstkblocked** - Boolean, Bestand gesperrt ?, ISINVSTKBLOCKED
- **ismrp** - Boolean, Bestand disporelevant ? (aus Lagerort + Bereich), ISMRP
- **isinvcoo** - Boolean, Kommissionierung möglich ? (aus Lagerbereich), ISINVCOO
- **isinvstkvalue** - Boolean, Bestand bewerten (eigener Bst.) ? (aus Lagerort), ISINVSTKVALUE
- **isinvexternal** - Boolean, externer Bestand Aussenlager ? (aus Lagerort), ISINVEXTERNAL
- **ismrprestricted** - Boolean, Verfügbar unter Vorbehalt ? (aus Lagerort), ISMRPRESTRICTED
- **inv_stkqtyavail** - Quantity, verfuegbare Menge aus Menge minus reservierte Menge
- **stkquantity** - Quantity, Menge in LagerME kumuliert, STKQUANTITY
- **reservedqty** - Quantity, reservierte Menge in LagerME kumuliert, RESERVEDQTY
- **inv_reservedrate** - Percent, reservierte Menge in % (vom Geesamtbestand)
- **stkunit** - Unit, Lagermengeneinheit, STKUNIT
- **abc** - String(3), ABC-Klassifizierung (Material), ABC
- **invcdnrack** - String(5), Regal (Lagernavigation), INVCDNRACK
- **invcdnpath** - String(5), Gang (Lagernavigation), INVCDNPATH
- **invcdnlevel** - String(5), Ebene (Lagernavigation), INVCDNLEVEL
- **invcdnfield** - String(5), Feld (Lagernavigation), INVCDNFIELD
- **invcdnplace** - String(5), Platz (Lagernavigation), INVCDNPLACE
- **invcdn** - String(25), Koordinaten (Lagernavigation), INVCDN
- **invcdncode** - String(25), Koordinatencode (Lagernavigation), INVCDNCODE
- **invstkplctype** - Option, Lagerplatz-Typ, INVSTKPLCTYPE, Optionen: OpInvstkplctype
- **invcdnabcclass** - String(3), ABC-Klasse des Lagerplatzes, INVCDNABCCLASS
- **invstkplcobj** - ObjectId, interne eindeutige Objekt-ID für Lagerplatz, INVSTKPLCOBJ

34.1149 SoLiInvTrnCum - Listenelement Warenbewegungen kumuliert

Zeigt den Bestandsverlauf je Buchungstag für ein Material.

Attribute[1]

- **invdocdate** - Date, Bewegungsdatum, INVDOCDATE
- **inv_invstkqtymrp** - Quantity, Bestande 'dispo-relevant' in LagerME kumuliert
- **v_invstkqtymrp** - Quantity, bewegte Menge 'dispo-relevant' in LagerME kumuliert, V_INVSTKQTYMRP
- **v_invstkqtyrecmrp** - Quantity, eingebuchte Menge 'dispo-relevant' in LagerME kumuliert, V_INVSTKQTYRECMRP
- **v_invstkqtyissmrp** - Quantity, ausgegebene Menge 'dispo-relevant' in LagerME kumuliert, V_INVSTKQTYISSMRP
- **inv_invstkqty** - Quantity, Bestand in LagerME kumuliert
- **v_invstkqty** - Quantity, bewegte Menge in LagerME kumuliert, V_INVSTKQTY
- **v_invstkqtyrec** - Quantity, eingebuchte Menge in LagerME kumuliert, V_INVSTKQTYREC
- **v_invstkqtyiss** - Quantity, ausgegebene Menge in LagerME kumuliert, V_INVSTKQTYISS

34.1150 SoLiInvTrnCumForAvgPrice - @Colored

Attribute[1]

- **invdocdate** - Date, Bewegungsdatum, INVDOCDATE
- **inv_invstkqty** - Quantity, Bestand in LagerME kumuliert

- **v_invstkqty** - Quantity, bewegte Menge in LagerME kumuliert, V_INVSTKQTY
- **v_invstkqtyrec** - Quantity, eingebuchte Menge in LagerME kumuliert, V_INVSTKQTYREC
- **v_invstkqtyiss** - Quantity, ausgegebene Menge in LagerME kumuliert, V_INVSTKQTYISS
- **inv_stkquantityforavgprice** - Quantity, für Gleitpreis relevante eingebuchte Menge
- **inv_avgpriceforstkquantityrec** - Money, Gleitpreis der eingebuchten Menge
- **inv_avgpriceforinvdocdate** - Money, Gleitpreis zum Bewegungsdatum

34.1151 SoInvTrnForMat - Grafik Bestandsentwicklung

Grafische Anzeige der inkl. Ermittlung Tage mit 0-Bestand (in den letzten 100 Tagen) und Datum erste und letzte Bewegung.

Attribute[1]

- **sst_invdocdatestart** - Date, Datumbereich der Grafik (derzeit fix 100 Tage)
- **sst_invdocdateend** - Date, Datumbereich der Grafik (derzeit fix 100 Tage)
- **invTrnCumList** - SoLiInvTrnCum, die aufbereitete Liste fuer die Grafik
- **inv_stkoutdays** - Days, Tage mit 0-Bestand (in den letzten 100 Tagen)
- **inv_firstinvdocdate** - Date, erstes Datum einer Bewegung (nicht auf 100 Tage begrenzt)
- **inv_lastinvdocdate** - Date, letztes Datum einer Bewegung (nicht auf 100 Tage begrenzt)

34.1152 SoLiInvClInvWrh - Listenelement Lagerorte

Attribute[1]

- **company** - String(), Firma, COMPANY
- **wrh** - String(5), Lagerort, WRH
- **wrhgrp** - String(3), Lagerortgruppe, WRHGRP
- **mrpgrp** - String(2), Dispogruppe, MRPGRP
- **stkvalgrp** - String(3), Bewertungsgruppe (Bestände), STKVALGRP
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **plant** - String(2), Werk, PLANT
- **ismrp** - Boolean, Dispo-relevant ?, ISMRP
- **isinvstkneg** - Boolean, negative Bestände erlaubt?, ISINVSTKNEG
- **isinvstkvalue** - Boolean, Bestand bewerten (eigener Bst.) ?, ISINVSTKVALUE
- **isinvexternal** - Boolean, externer Bestand Aussenlager ?, ISINVEXTERNAL
- **ismrprestricted** - Boolean, Verfügbar unter Vorbehalt ?, ISMRPRESTRICTED
- **invtradays** - Days, Umlagerzeit (von Aussenlager), INVTRADAYS
- **isinvstkvirtual** - Boolean, virtuelles Lager (Bestand unterwegs), ISINVSTKVIRTUAL
- **isdefwrhiss** - Boolean, Default-Lagerort WA (je Dispogruppe), ISDEFWRHISS
- **isdefwrhrec** - Boolean, Default-Lagerort WE (je Dispogruppe), ISDEFWRHREC

34.1153 SoLiInvClInvWrhArea - Listenelement Lagerbereiche

Attribute[1]

- **company** - String(), Firma, COMPANY
- **wrh** - String(5), Lagerort, WRH
- **wrharea** - String(3), Lagerort-Bereich, WRHAREA
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ismrp** - Boolean, Dispo-relevant ?, ISMRP
- **isprnprdinviss** - Boolean, WA-Scheine drucken ?, ISPRNPRDINVISS
- **stkplcformat** - String(25), Format für Lagerplatzbezeichner, STKPLCFORMAT
- **isinvstkneg** - Boolean, negative Bestände erlaubt?, ISINVSTKNEG
- **isinvstkvalue** - Boolean, Bestand bewerten (eigener Bst.) ?, ISINVSTKVALUE

- **isinvexternal** - Boolean, externer Bestand Aussenlager ?, ISINVEXTERNAL
- **ismrprestricted** - Boolean, Verfügbar unter Vorbehalt ?, ISMRPRESTRICTED
- **isinvbatch** - Boolean, Chargen in Beständen führen?, ISINVBATCH
- **isinvpckref** - Boolean, Packstückreferenz in Beständen führen ?, ISINVPCKREF
- **isinvcoonum** - Boolean, Kommissionsnummer in Beständen führen ?, ISINVCOONUM
- **isdefareaiss** - Boolean, Default-Lagerbereich WA (je Lagerort), ISDEFAREAISS
- **isdefarearec** - Boolean, Default-Lagerbereich WE (je Lagerort), ISDEFAREAREC
- **isinvcoo** - Boolean, Kommissionierung möglich ?, ISINVCOO
- **isinvcoostkplcenbloc** - Boolean, Komm.Reservierung nur für ganze Lagerplätze ?, ISINVCOOSTKPLCENBLOC
- **isinvcoomatnumenbloc** - Boolean, Komm.Reservierung nur für alle Bst. eines Materia, ISINVCOOMATNUMENBLOC
- **isinvcoostkplcoptimize** - Boolean, Komm.Reservierung mit Lagerplatz-Optimierung ?, ISINVCOOSTKPLCOPTIMIZE

34.1154 SoLiInvClInvStkplc - Listenelement Lagerplätze

Listen liefern grundsätzlich nur isdisabled = 0

Attribute[1]

- **company** - String(), Firma, COMPANY
- **wrh** - String(5), Lagerort, WRH
- **wrharea** - String(3), Lagerort-Bereich, WRHAREA
- **stkplc** - String(15), Lagerplatz, STKPLC
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **stkplcgrp** - String(5), Lagerplatzgruppe (Art, Kapazität..), STKPLCGRP
- **stkcapacity** - Quantity, Lager(platz) Kapazität, STKCAPACITY
- **invstkplctype** - Option, Lagerplatz-Typ, INVSTKPLCTYPE, Optionen: OpInvstkplctype
- **invcdnrack** - String(5), Regal (Lagernavigation), INVCDNRACK
- **invcdnpath** - String(5), Gang (Lagernavigation), INVCDNPATH
- **invcdnlevel** - String(5), Ebene (Lagernavigation), INVCDNLEVEL
- **invcdnfield** - String(5), Feld (Lagernavigation), INVCDNFIELD
- **invcdnplace** - String(5), Platz (Lagernavigation), INVCDNPLACE
- **invcdn** - String(25), Koordinaten (Lagernavigation), INVCDN
- **invcdncode** - String(25), Koordinatencode (Lagernavigation), INVCDNCODE
- **invcdnabcclass** - String(3), ABC-Klasse des Lagerplatzes, INVCDNABCCLASS
- **prncode** - String(10), Code Platzhalter für Druckausgabe, PRNCODE
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **invstkplcobj** - ObjectId, interne eindeutige Objekt-ID für Lagerplatz, INVSTKPLCOBJ
- **isinvcapcheck** - Boolean, Check der Lagerplatzkapazität ?, ISINVCAPCHECK
- **isinvonemat** - Boolean, nur materialreine Bestände (je Lagerplatz) ?, ISINVONEMAT
- **isinvonebatch** - Boolean, nur chargenreine Bestände (je Lagerplatz) ?, ISINVONEBATCH
- **isinvtrnenbloc** - Boolean, Warenbewegungen nur über komplette Menge ?, ISINVTRNENBLOC

34.1155 DcInvDocCompact - Dummy-Element für Objekt-ID

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **invdockey** - DocKey, Belegart, INVDOCKEY
- **invdocnum** - DocNum, Belegnnummer, INVDOCNUM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **invdocobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, INVDOCOBJ

34.1156 SoMatBup - Auswertung Kunden-Lieferanten-Material

Derzeit nur für Übersicht Alternativ-Lieferanten zu einem ausgewählten Lieferanten.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **vendor** - BupNum, aktuell gewählter Lieferant, VENDOR
- **matbup_isdefvendor** - Boolean, nur aktueller Lieferant = Standard-Lieferant
- **matbup_altvendor** - BupNum, nur angegebenen Lieferanten als Alternative
- **matbup_altisdefvendor** - Boolean, nur Lieferanten die Standard-Lieferant sind
- **matbup_filter_matstat** - ClMatStat, Filter auf Materialstatus
- **matbupList** - DcLiMatBup, Liste aufbereiteter KL-Materialnummern

34.1157 DcLiMatBup - aufbereitete Kunden-Lieferanten-Materialnummer

Inklusive Preisinformationen und ggf. Alternativ-Lieferanten

Attribute[1]

- **pricetype** - Option, Preiseintragtyp, PRICETYPE, Optionen: OpPricetype
- **pricevalidfrom** - Date, Preis gültig ab, PRICEVALIDFROM
- **pricevaliduntil** - Date, Preis gültig bis, PRICEVALIDUNTIL
- **sprice** - Money, Einzelpreis, SPRICE
- **pricecurrency** - Unit, Währung (zu Preis), PRICECURRENCY
- **pricefactor** - Integer, Preiseinheit, PRICEFACTOR
- **pricequnit** - Unit, Preismengeneinheit, PRICEQUNIT
- **pricebaseqty** - Factor, Preismengenfaktor (zu PRICEQUNIT), PRICEBASEQTY
- **pricebasetype** - Option, Preisbasis (Std, Preisgewicht, anderes Gewicht..), PRICEBASETYPE, Optionen: OpPricebasetype
- **priceexchrate** - Factor, Umrechnungskurs zur Preiswhrg., PRICEEXCHRATE
- **grddsctype** - Option, Staffelpreisart (Wert, Rabatt, rel. Preis), GRDDSCTYPE, Optionen: OpGrddsctype
- **matstatus** - ClMatStat, Materialstatus, MATSTATUS
- **mtext** - String(40), Kurztext (Material), MTEXT
- **matbup_altvendor01** - BupNum, alternativer Lieferant 1
- **matbup_altsprice01** - Money, Einzelpreis alternativer Lieferant 1
- **matbup_altpricefactor01** - Integer, Preiseinheit alternativer Lieferant 1
- **matbup_altbupmatnum01** - String(25), Materialnummer alternativer Lieferant 1
- **matbup_altisdefvendor01** - Boolean, alternativer Lieferant 1 ist Standard-Lieferant
- **matbup_altvendor02** - BupNum, alternativer Lieferant 2
- **matbup_altsprice02** - Money, Einzelpreis alternativer Lieferant 2
- **matbup_altpricefactor02** - Integer, Preiseinheit alternativer Lieferant 2
- **matbup_altbupmatnum02** - String(25), Materialnummer alternativer Lieferant 2
- **matbup_altisdefvendor02** - Boolean, alternativer Lieferant 2 ist Standard-Lieferant
- **matbup_altvendor03** - BupNum, alternativer Lieferant 3
- **matbup_altsprice03** - Money, Einzelpreis alternativer Lieferant 3
- **matbup_altpricefactor03** - Integer, Preiseinheit alternativer Lieferant 2
- **matbup_altbupmatnum03** - String(25), Materialnummer alternativer Lieferant 3
- **matbup_altisdefvendor03** - Boolean, alternativer Lieferant 3 ist Standard-Lieferant
- **matbup_altvendor04** - BupNum, alternativer Lieferant 4
- **matbup_altsprice04** - Money, Einzelpreis alternativer Lieferant 4
- **matbup_altpricefactor04** - Integer, Preiseinheit alternativer Lieferant 4
- **matbup_altbupmatnum04** - String(25), Materialnummer alternativer Lieferant 4
- **matbup_altisdefvendor04** - Boolean, alternativer Lieferant 4 ist Standard-Lieferant
- **matbup_altvendor05** - BupNum, alternativer Lieferant 5
- **matbup_altsprice05** - Money, Einzelpreis alternativer Lieferant 5
- **matbup_altpricefactor05** - Integer, Preiseinheit alternativer Lieferant 5
- **matbup_altbupmatnum05** - String(25), Materialnummer alternativer Lieferant 5

- **matbup_altisdefvendor05** - Boolean, alternativer Lieferant 5 ist Standard-Lieferant

34.1158 SoLiMatPrc - Listenelement für Preisangaben

Attribute[1]

- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **v_stextfrommatbas** - String(40), Kurztext aus Materialstamm, V_STEXTFROMMATBAS
- **v_matgrpfrommatbas** - String(10), Materialgruppe aus Materialstamm, V_MATGRPFROMMATBAS
- **v_matkeyfrommatbas** - String(4), Materialart aus Materialstamm, V_MATKEYFROMMATBAS
- **pckunit** - Unit, Verpackungseinheit, PCKUNIT
- **busarea** - String(), Geschäftsbereich, BUSAREA
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **matcond** - String(), Materialkonditionen, MATCOND
- **cuscond** - String(), Kundenkonditionen, CUSCOND
- **pricelist** - String(), Preisliste, PRICELIST
- **bupmatnum** - String(25), Materialnummer beim KdLief., BUPMATNUM
- **alymatnum** - MatNum, Legierung (Mat.-Nr.), ALYMATNUM
- **pricetype** - Option, Preiseintragtyp, PRICETYPE, Optionen: OpPricetype
- **pricevalidfrom** - Date, Preis gültig ab, PRICEVALIDFROM
- **pricevaliduntil** - Date, Preis gültig bis, PRICEVALIDUNTIL
- **sprice** - Money, Einzelpreis, SPRICE
- **pricecurrency** - Unit, Währung (zu Preis), PRICECURRENCY
- **pricefactor** - Integer, Preiseinheit, PRICEFACTOR
- **pricequnit** - Unit, Preismengeneinheit, PRICEQUNIT
- **pricebaseqty** - Factor, Preismengenfaktor (zu PRICEQUNIT), PRICEBASEQTY
- **pricebasetype** - Option, Preisbasis (Std, Preisgewicht, anderes Gewicht..), PRICEBASETYPE, Optionen: OpPricebasetype
- **priceexchrate** - Factor, Umrechnungskurs zur Preiswhrg., PRICEEXCHRATE
- **grddsctype** - Option, Staffelpreisart (Wert, Rabatt, rel. Preis), GRDDSCTYPE, Optionen: OpGrddsctype
- **v_matchcodefrommatbas** - String(15), Suchwort aus Materialstamm, V_MATCHCODEFROMMATBAS
- **packaging** - String(), Verpackung (Schlüssel), PACKAGING
- **pricebasematnum** - MatNum, Preisbasis-Material, PRICEBASEMATNUM
- **batchnum** - String(25), Chargennummer, BATCHNUM
- **coonum** - String(25), Kommissionsnummer, COONUM
- **extdoclabel** - String(5), Markierung, EXTDOCLABEL
- **alycttnum** - String(), Legierungsabschluss, ALYCTTNUM
- **grccountry** - String(), Land Warenempfänger Versender, GRCCOUNTRY
- **salarea** - String(), Vertriebsgebiet, SALAREA
- **dockey** - String(), Belegart, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **docitem** - DocItem, Belegposition, DOCITEM
- **ordqtymin** - Quantity, min. Bestellmenge, ORDQTYMIN
- **ordqtymax** - Quantity, max. Bestellmenge, ORDQTYMAX
- **refbupobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Partner-ID, REFBUPOBJ
- **refdocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Beleg-ID, REFDOCOBJ
- **refmatobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Material-ID, REFMATOBJ
- **company** - String(), Firma, COMPANY

34.1159 SoLiMatBup - Listenelement für Kunden-Lieferanten-Materialdaten

Attribute[1]

- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **bupmatnum** - String(25), Materialnummer beim KdLief., BUPMATNUM
- **extdoclabel** - String(5), Markierung, EXTDOCLABEL
- **packaging** - String(12), Verpackung (Schlüssel), PACKAGING
- **packagingwrap** - String(12), Umverpackung, PACKAGINGWRAP
- **bupmatstext** - String(40), Kurztext (Material) beim KdLief., BUPMATSTEXT
- **bupdrawnum** - String(25), Zeichnungsnummer beim KdLief., BUPDRAWNUM
- **bupdrawdate** - Date, Zeichnungsdatum beim KdLief., BUPDRAWDATE
- **bupdrawvrs** - String(2), Zeichnungsversion beim KdLief., BUPDRAWVRS
- **bupmatcatalogue** - String(40), Katalognummer, BUPMATCATALOGUE
- **matnumean** - String(25), EAN, MATNUMEAN
- **matecenumber** - String(30), ECEPrüfnummer, MATECENUMBER
- **matkbanumber** - String(30), KBAPrüfnummer, MATKBANUMBER
- **alymatnum** - MatNum, Legierung (Mat.-Nr.), ALYMATNUM
- **alyweight** - Quantity, MTZ ETZ Gewicht, ALYWEIGHT
- **alyweightunit** - Unit, MTZ ETZ Gewichtseinheit, ALYWEIGHTUNIT
- **rawweight** - Quantity, Rohgewicht, RAWWEIGHT
- **rawweightunit** - Unit, Einheit Rohgewicht, RAWWEIGHTUNIT
- **pckfactor** - Factor, Verpackungseinheit (VPE), PCKFACTOR
- **pckunit** - Unit, Verpackungsmengeneinheit, PCKUNIT
- **matbupvalidfrom** - Date, Eintrag Kd.Lf.-Material gültig ab, MATBUPVALIDFROM
- **matbupvaliduntil** - Date, Eintrag Kd.Lf.-Material gültig bis, MATBUPVALIDUNTIL
- **isdefvendor** - Boolean, Standard-Lieferant, ISDEFVENDOR
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **releasedstat** - Option, Freigabestatus, RELEASEDSTAT, Optionen: OpReleasedstat
- **busarea** - String(1), Geschäftsbereich, BUSAREA
- **refbupobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Partner-ID, REFBUPOBJ
- **deldays** - Days, Lieferzeit WBZ (Kalendertage), DELDAYS
- **sstorgcountry** - String(3), Ursprungsland, SSTORGCOUNTRY
- **sstprefcode** - String(3), Präferenzcode (Extrastat), SSTPREFCODE
- **editedby** - UserName, geändert von.., EDITEDBY
- **editedat** - DateTime, geändert am.., EDITEDAT
- **matobj** - ObjectId, interne Material-ID, MATOBJ
- **company** - String(2), Firma, COMPANY

34.1160 SoLiMatFin - Listenelement Finanzdaten Materialstamm

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **stkvalgrp** - String(3), Bewertungsgruppe (Bestände), STKVALGRP
- **pricefactor** - Integer, Preiseinheit, PRICEFACTOR
- **currency** - Unit, Währung (zu Preis), CURRENCY
- **finaccgrpsal** - String(4), Kontogruppe Verkauf, FINACCGRPSAL
- **finaccgrppur** - String(4), Kontogruppe Einkauf, FINACCGRPPUR
- **avgpricetype** - Option, Gleitpreis (Berechnungs-) Typ, AVGPRICETYPE, Optionen: OpAvgpricetype
- **avgprice** - Money, Gleitpreis (Materialstamm), AVGPRICE
- **stdprice** - Money, Standardpreis (Materialstamm), STDPRICE
- **devkey** - String(2), Abwertungsschlüssel, DEVKEY

- **lastpurdate** - Date, Datum letzter Zugang aus EK, LASTPURDATE
- **lastpurprice** - Money, Preis letzter EK (Materialstamm), LASTPURPRICE
- **lowprice** - Money, Niederstpreis (Materialstamm), LOWPRICE
- **lowdate** - Date, Niederstpreisdatum, LOWDATE
- **lastmovprice** - Money, Preis letzte Bewegung (Materialstamm), LASTMOVPRICE
- **lastmovdate** - Date, Datum letzte Bewegung, LASTMOVDATE
- **valkey** - String(1), Bewertungsschlüssel, VALKEY
- **lastvalprice** - Money, Preis letzte Bewertung (Materialstamm), LASTVALPRICE
- **lastvaldate** - Date, Datum letzte Bewertung, LASTVALDATE
- **purprice** - Money, Einkaufspreis (Materialstamm), PURPRICE
- **salprice** - Money, Verkaufspreis (Materialstamm), SALPRICE
- **acqprice** - Money, Einstandspreis, ACQPRICE
- **iscostflag** - Boolean, Kalkulation ?, ISCOSTFLAG
- **caldockey** - DocKey, Kalkulationsbelegart, CALDOCKEY
- **calprice** - Money, Kalkulationspreis (Materialstamm), CALPRICE
- **calplnprice** - Money, kalkul. Planpreis, CALPLNPRICE
- **iscalplnpricefix** - Boolean, Planpreis fixieren, ISCALPLNPRICEFIX
- **callot** - Quantity, kalkul. Losgrösse, CALLOT
- **lastcaldate** - Date, Datum letzte Kalkulation (für Stammdaten), LASTCALDATE
- **lastcaldockey** - DocKey, Belegart letzte Kalkulation, LASTCALDOCKEY
- **lastcaldocnum** - DocNum, Belegnummer letzte Kalkulation, LASTCALDOCNUM
- **calresulttext01** - String(40), Kalkulationsergebnis Text 1, CALRESULTTEXT01
- **calresultvalue01** - Money, Kalkulationsergebnis Wert1, CALRESULTVALUE01
- **calresulttext02** - String(40), Kalkulationsergebnis Text 2, CALRESULTTEXT02
- **calresultvalue02** - Money, Kalkulationsergebnis Wert2, CALRESULTVALUE02
- **calresulttext03** - String(40), Kalkulationsergebnis Text 3, CALRESULTTEXT03
- **calresultvalue03** - Money, Kalkulationsergebnis Wert3, CALRESULTVALUE03
- **calresulttext04** - String(40), Kalkulationsergebnis Text 4, CALRESULTTEXT04
- **calresultvalue04** - Money, Kalkulationsergebnis Wert4, CALRESULTVALUE04
- **calresulttext05** - String(40), Kalkulationsergebnis Text 5, CALRESULTTEXT05
- **calresultvalue05** - Money, Kalkulationsergebnis Wert5, CALRESULTVALUE05
- **calresulttext06** - String(40), Kalkulationsergebnis Text 6, CALRESULTTEXT06
- **calresultvalue06** - Money, Kalkulationsergebnis Wert6, CALRESULTVALUE06
- **calresulttext07** - String(40), Kalkulationsergebnis Text 7, CALRESULTTEXT07
- **calresultvalue07** - Money, Kalkulationsergebnis Wert7, CALRESULTVALUE07
- **calresulttext08** - String(40), Kalkulationsergebnis Text 8, CALRESULTTEXT08
- **calresultvalue08** - Money, Kalkulationsergebnis Wert8, CALRESULTVALUE08
- **calresulttext09** - String(40), Kalkulationsergebnis Text 9, CALRESULTTEXT09
- **calresultvalue09** - Money, Kalkulationsergebnis Wert9, CALRESULTVALUE09
- **calresulttext10** - String(40), Kalkulationsergebnis Text 10, CALRESULTTEXT10
- **calresultvalue10** - Money, Kalkulationsergebnis Wert10, CALRESULTVALUE10
- **editedby** - UserName, geändert von.., EDITEDBY
- **editedat** - DateTime, geändert am.., EDITEDAT

34.1161 SoLiMatFinHist - Listenelement Material-Finanzdaten

Anzeige von Daten aus HIST-Tabelle. In Arbeit!

Attribute[1]

- **createdby** - UserName, angelegt von.., CREATEDBY
- **createdat** - DateTime, angelegt am.., CREATEDAT

34.1162 SoLiMatMrp - Listenelement Dispo-Stammdaten

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **mrpgrp** - String(2), Dispogruppe, MRPGRP
- **matstatus** - String(1), Materialstatus, MATSTATUS
- **mrpprokey** - String(2), Beschaffungsart, MRPPROKEY
- **ismrp** - Boolean, Dispo-relevant ?, ISMRP
- **isinvstk** - Boolean, Warenbewegung? Bestandsführung ?, ISINVSTK
- **invstkdefstkqty** - Quantity, Standard-Füllmenge eines BestandesPlatzes, INVSTKDEFSTKQTY
- **invadjpol** - String(5), Inventurverfahren, INVADJPOL
- **isinvsrlnum** - Boolean, Seriennummern in Beständen führen?, ISINVSRLNUM
- **srlnumpol** - String(2), Seriennummern Vergabeart, SRLNUMPOL
- **isinvbatch** - Boolean, Chargen in Beständen führen?, ISINVBATCH
- **batchpol** - String(2), Chargenpolitik, BATCHPOL
- **isinvremain** - Boolean, Resteverwaltung ?, ISINVREMAIN
- **invtrnpol** - String(4), Lagerstrategie, INVTRNPOL
- **isinvstkspckey** - Boolean, Sonderbestand in Beständen führen ?, ISINVSTKSPCKEY
- **isinvsstprefcode** - Boolean, Präferenzcode in Beständen führen ?, ISINVSSTPREFCODE
- **isinvmatindex** - Boolean, aktuellen Index im Beständen führen?, ISINVMATINDEX
- **isinvretro** - Boolean, retrogradeautom. Entnahme?, ISINVRETRO
- **isinvprddummy** - Boolean, mehrstufige Fertigung (mitohne WB) ?, ISINVPRDDUMMY
- **invisstype** - Option, Warenausgabetyp (z.B. mit Komm.), INVISSTYPE, Optionen: OpInvisstype
- **invrectype** - Option, Wareneingangstyp (z.B. über QS), INVRECTYPE, Optionen: OpInvrectype
- **ismrpsrclog** - Boolean, Dispo mit Verursacherbezug ?, ISMRPSRCLOG
- **ismrphistlog** - Boolean, Dispodaten archivieren ?, ISMRPHISTLOG
- **ismrpbomdummy** - Boolean, Dispo + WB der Stücklistenpositionen (Set) ?, ISMRPBOMDUMMY
- **isbomexpstop** - Boolean, Auflösungsstop (Stücklisten) ?, ISBOMEXPSTOP
- **mrppol** - String(2), Dispoverfahren, MRPPOL
- **mrpdept** - String(3), Disponent Abteilung, MRPDEPT
- **mrpplnkey** - String(2), Horizontschlüssel (MRP), MRPPLNKEY
- **mrpunit** - Unit, Dispomengeneinheit, MRPUNIT
- **mrpsumtype** - Option, Verdichtung (keine, tages-, wochenweise..), MRPSUMTYPE, Optionen: OpMrpsumtype
- **reorderstk** - Quantity, Meldebestand (Dispo), REORDERSTK
- **minstk** - Quantity, Minimalbestand, MINSTK
- **maxstk** - Quantity, Maximal-Bestand, MAXSTK
- **mrplevel** - Integer, Dispostufe, MRPLEVEL
- **safetystk** - Quantity, Sicherheitsbestand, SAFETYSTK
- **coostk** - Quantity, Soll-Bestand im kommissionierbaren Bereich, COOSTK
- **coostkplccount** - Integer, Anzahl BeständePlätze im kommission. Bereich, COOSTKPLCCOUNT
- **lotqtymin** - Quantity, minimale Losgrösse, LOTQTYMIN
- **lotqtymax** - Quantity, maximale Losgrösse, LOTQTYMAX
- **lotqtystd** - Quantity, Standardlosgrösse, LOTQTYSTD
- **lotqtyfix** - Quantity, fixe Losgröße, LOTQTYFIX
- **lotqtyopt** - Quantity, optimale (berechnete) Losgröße, LOTQTYOPT
- **lotcostfix** - Money, Rüstkosten je Los, LOTCOSTFIX
- **scraprate** - Percent, Ausschuss-Rate, SCRAPRATE
- **prddockeydef** - DocKey, Default-FA-Art, PRDDOCKEYDEF
- **qltdays** - Days, QS-Zeit (bei Wareneingang), QLTDAYS

- **invrecdays** - Days, WE-Bearbeitungszeit, INVRECDAYS
- **invissdays** - Days, WA-Bearbeitungszeit, INVISSDAYS
- **purdays** - Days, Vorlaufzeit Einkauf, PURDAYS
- **schleaddays** - Days, Durchlaufzeit [Tage], SCHLEADDAYS
- **deldays** - Days, Lieferzeit WBZ (Kalendertage), DELDAYS
- **saldays** - Days, Vorlaufzeit Versand, SALDAYS
- **isturnout** - Boolean, auslaufendes Material ?, ISTURNOUT
- **expirydate** - Date, Verfalls- Auslaufdatum, EXPIRYDATE
- **matnumnew** - MatNum, Nachfolgematerial, MATNUMNEW
- **yearlyreqqty** - Quantity, Jahresbedarf (Infofeld), YEARLYREQQTY
- **basematnum** - MatNum, Basismaterial (für Halbfabrikate), BASEMATNUM
- **rawmatnum** - MatNum, Rohmaterial (krit. Teil für Dispo), RAWMATNUM
- **iscapcritic** - Boolean, Kritisch ? (Dispo + Kapazität), ISCAPCRITIC
- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **setupgrp** - String(10), Rüstgruppe (frei belegbar), SETUPGRP
- **prdgrp** - String(10), Fertigungsgruppe, PRDGRP
- **resdept** - String(3), Ressourcen-(Planungs-) Abteilung, RESDEPT
- **mrpcat** - String(5), Dispokategorie (frei belegbar), MRPCAT
- **ismanbomsel** - Boolean, manuelle Auswahl der Stücklisten ?, ISMANBOMSEL
- **abc** - String(3), ABC-Klassifizierung (Mat., KdLi, Projekt), ABC
- **sstsalxyzclass** - String(3), XYZ-Klassifizierung, SSTSALXYZCLASS
- **sstinvabcclass** - String(3), ABC-Klassifizierung Logistik, SSTINVABCCLASS
- **wrhiss** - String(5), Lagerort für WA, WRHISS
- **wrhareaiss** - String(3), Lagerort-Bereich für WA, WRHAREAISS
- **stkplciss** - String(15), Lagerplatz für WA, STKPLCISS
- **wrhrec** - String(5), Lagerort für WE, WRHREC
- **wrharearec** - String(3), Lagerort-Bereich für WE, WRHAREAREC
- **stkplcrec** - String(15), Lagerplatz für WE, STKPLCREC
- **isbom** - Boolean, Stücklisten vohanden?, ISBOM
- **isrou** - Boolean, Arbeitsplan vorhanden?, ISROU
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **editedby** - UserName, geändert von.., EDITEDBY
- **editedat** - DateTime, geändert am.., EDITEDAT
- **matobj** - ObjectId, interne Material-ID, MATOBJ

34.1163 SoLiMatMrpBrr - Listenelement Stücklisten-Arbeitsplan-Beziehungen

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **mrpgrp** - String(2), Dispogruppe, MRPGRP
- **brrcmbgrp** - MatNum, Stücklisten-Arbeitsplan-Zuordnungsgruppe, BRRCMBGRP
- **bomdockey** - DocKey, Stücklistenart, BOMDOCKEY
- **bomdocnum** - DocNum, Stücklistennummer, BOMDOCNUM
- **roudockey** - DocKey, Arbeitsplanart, ROUDOCKEY
- **roudocnum** - DocNum, Arbeitsplannummer, ROUDOCNUM
- **brrcmbqty** - Quantity, Stücklisten-Arbeitsplan-Zuordnung Anteil, BRRCMBQTY
- **brrcmbtype** - Option, Stücklisten-Arbeitsplan-Zuordnungstyp, BRRCMBTYPE, Optionen: OpBrrcmbtype
- **prdqtycmbtype** - Option, Mengen-Kombinationstyp, PRDQTYCMBTYPE, Optionen: OpPrdqtycmbtype
- **prddockeydef** - DocKey, Default-FA-Art, PRDDOCKEYDEF

- **isdefbrrprd** - Boolean, Standard-StücklistenArbeitsplan Fertigung ?, ISDEFBRRPRD
- **isbrrprd** - Boolean, StücklisteArbeitsplan Fertigung ?, ISBRRPRD
- **isdefbrrcal** - Boolean, Standard-StücklistenArbeitsplan Kalkulation ?, ISDEFBRRCAL
- **isbrrcal** - Boolean, StücklisteArbeitsplan Kalkulation ?, ISBRRCAL
- **isdefbrrmrp** - Boolean, Standard-StücklistenArbeitsplan Dispo ?, ISDEFBRRMRP
- **isbrrmrp** - Boolean, StücklisteArbeitsplan Dispo ?, ISBRRMRP
- **isdefbrrsal** - Boolean, Standard-Stückliste VT-Set, ISDEFBRRSAL
- **isbrrsal** - Boolean, Stückliste VT-Set ?, ISBRRSAL
- **isdefbrrpur** - Boolean, Standard-Stückliste EK-Beistellung, ISDEFBRRPUR
- **isbrrpur** - Boolean, Stückliste Beistellteile ?, ISBRRPUR
- **packaging** - String(12), Verpackung (Schlüssel), PACKAGING
- **packaginggrp** - String(12), VerpackungsgruppeKlasse (Größe), PACKAGINGGRP
- **matobj** - ObjectId, interne Material-ID, MATOBJ

34.1164 SoLiMatForMrp - Listenelement für verdichtete Dispo-Stammdaten

(alle MatNr. mit aktiven Dispo-Kennzeichen)

Attribute[1]

- **company** - String(), Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **mrpgrp** - String(10), Dispogruppe, MRPGRP
- **mrpdept** - String(3), Disponent Abteilung, MRPDEPT
- **mrplevel** - Integer, Dispostufe, MRPLEVEL
- **minstk** - Quantity, Minimalbestand, MINSTK
- **maxstk** - Quantity, Maximal-Bestand, MAXSTK
- **reorderstk** - Quantity, Meldebestand (Dispo), REORDERSTK
- **safetystk** - Quantity, Sicherheitsbestand, SAFETYSTK
- **v_matstatusfrommatbas** - String(1), Status laut MATBAS, V_MATSTATUSFROMMATBAS
- **v_isainmrpfrommatbas** - Boolean, Dispo-relevant laut Status MATBAS ?, V_ISAINMRPFROMMATBAS
- **v_matstatusfrommatmrp** - String(1), Status laut MATMRP, V_MATSTATUSFROMMATMRP
- **v_isainmrpfrommatmrp** - Boolean, Dispo-relevant laut Status MATMRP ?, V_ISAINMRPFROMMATMRP
- **mrppol** - String(2), Dispoverfahren, MRPPOL
- **mrppoltype** - Option, Dispositionsart (Bestellpunkt), MRPPOLTYPE, Optionen: OpMrppoltype
- **mrplottype** - Option, Losgrößenverfahren, MRPLOTTYPE, Optionen: OpMrplottype
- **mrpprokey** - String(2), Beschaffungsart, MRPPROKEY
- **mrpprotype** - Option, Beschaffungstyp, MRPPROTYPE, Optionen: OpMrpprotype

34.1165 SoLiMatBupLink - Listenelement für verdichtete Material-KundenLieferanten-Verbindungen

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **matobj** - ObjectId, interne Material-ID, MATOBJ
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **bupobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Partner-ID, BUPOBJ

34.1166 SoLiMatForCusCum - Listenelement fuer verdichtete Material-KundenLieferanten-Daten

(Verbindung BUP-MAT basiert auf MATBUPLINK)

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **matobj** - ObjectId, interne Material-ID, MATOBJ
- **mtext** - String(40), Beschreibung, MTEXT
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **bupmatnum** - String(25), Materialnummer beim KdLief., BUPMATNUM
- **bupobj** - ObjectId, interne (Referenz-) Partner-ID, BUPOBJ
- **sstsaldeptfrommat** - String(3), Vertriebsabteilung
- **sstsaldeptfrombup** - String(3), Vertriebsabteilung
- **matstatus** - String(1), Materialstatus, MATSTATUS
- **matkey** - String(4), Materialart, MATKEY
- **matgrp** - String(10), Materialgruppe, MATGRP
- **matgrpmain** - String(10), Materialhauptgruppe, MATGRPMAIN

34.1167 SoLiMatForSalCum - Listenelement für verdichtete Material-Vertriebs-Daten, derzeit nur für Liefergrad (SoInvStkDelCap)

(alle 'verkaufbaren' Artikel laut V_SST_MATFORSALCUM)

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **matobj** - ObjectId, interne Material-ID, MATOBJ
- **mtext** - String(40), Beschreibung, MTEXT
- **saldept** - String(3), Vertriebsabteilung, SALDEPT
- **matstatus** - String(1), Materialstatus, MATSTATUS
- **matkey** - String(4), Materialart, MATKEY
- **matgrp** - String(10), Materialgruppe, MATGRP
- **matgrpmain** - String(10), Materialhauptgruppe, MATGRPMAIN

34.1168 SoLiMatPur - Listenelement Material-Einkaufsdaten

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **busarea** - String(3), Geschäftsbereich, BUSAREA
- **purdept** - String(3), Einkaufsabteilung, PURDEPT
- **sprice** - Money, Einzelpreis, SPRICE
- **pricecurrency** - Unit, Währung (zu Preis), PRICECURRENCY
- **pricefactor** - Integer, Preiseinheit, PRICEFACTOR
- **pricequnit** - Unit, Preismengeneinheit, PRICEQUNIT
- **pricebaseqty** - Factor, Preismengenfaktor (zu PRICEQUNIT), PRICEBASEQTY
- **pricebasetype** - Option, Preisbasis (Std, Preisgewicht, anderes Gewicht..), PRICEBASETYPE, Optionen: OpPricebasetype
- **priceexchrate** - Factor, Umrechnungskurs zur Preiswhrg., PRICEEXCHRATE
- **pckfactor** - Factor, Verpackungseinheit (VPE), PCKFACTOR
- **purqunit** - Unit, (bevorzugte) EK - Mengeneinheit, PURQUNIT
- **matcond** - String(10), Materialkonditionen, MATCOND
- **setpricetype** - Option, Setpreisfindung (Kopf, Summe Pos.,..), SETPRICETYPE, Optionen: OpSetpricetype
- **settype** - Option, Setart (keinfixvariabel), SETTYPE, Optionen: OpSettype
- **vatmatpur** - String(), MwSt.-Schlüssel Einkauf, VATMATPUR

- **dockey** - DocKey, Belegart, DOCKEY
- **docitemkey** - DocKey, Belegpositionart, DOCITEMKEY
- **isautopur** - Boolean, autom. bestellen ?, ISAUTOPUR
- **ispurcashd** - Boolean, skontofähig (EK) ?, ISPURCASHD
- **isdelconf** - Boolean, Bestätigung anfordern ?, ISDELCONF
- **delconfdays** - Days, Tage vor Anford. Lieferbestätigung, DELCONFDAYS
- **isdelremind** - Boolean, Liefererinnerung ?, ISDELREMIND
- **delreminddays** - Days, Tage vor Liefertermin für Liefererinnerung, DELREMINDDAYS
- **isdeldun** - Boolean, Liefermahnung (bei Verzug) ?, ISDELDUN
- **deldundays** - Days, Tage vor Liefertermin für Liefermahnung, DELDUNDAYS
- **alymatnum** - MatNum, Legierung (Mat.-Nr.), ALYMATNUM
- **paymcond** - String(4), Zahlungsbedingung, PAYMCOND
- **delcond** - String(3), Lieferbedingung (INCOTERM-Schlüssel), DELCOND
- **wrhrec** - String(5), Lagerort für WE, WRHREC
- **wrharearec** - String(3), Lagerort-Bereich für WE, WRHAREAREC
- **stkplcrec** - String(15), Lagerplatz für WE, STKPLCREC
- **wrhiss** - String(5), Lagerort für WA, WRHISS
- **wrhareaiss** - String(3), Lagerort-Bereich für WA, WRHAREAISS
- **stkplciss** - String(15), Lagerplatz für WA, STKPLCISS
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **editedby** - UserName, geändert von.., EDITEDBY
- **editedat** - DateTime, geändert am.., EDITEDAT
- **matobj** - ObjectId, interne Material-ID, MATOBJ

34.1169 SoLiMatPurHist - Listenelement Material-Einkaufsdaten

Anzeige von Daten aus HIST-Tabelle. In Arbeit!

Attribute[1]

- **createdby** - UserName, angelegt von.., CREATEDBY
- **createdat** - DateTime, angelegt am.., CREATEDAT

34.1170 SoLiMatSal - Listenelement für Vertriebs-Stammdaten

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **busarea** - String(3), Geschäftsbereich, BUSAREA
- **saldept** - String(3), Vertriebsabteilung, SALDEPT
- **sprice** - Money, Einzelpreis, SPRICE
- **pricecurrency** - Unit, Währung (zu Preis), PRICECURRENCY
- **pricefactor** - Integer, Preiseinheit, PRICEFACTOR
- **pricequnit** - Unit, Preismengeneinheit, PRICEQUNIT
- **pricebaseqty** - Factor, Preismengenfaktor (zu PRICEQUNIT), PRICEBASEQTY
- **pricebasetype** - Option, Preisbasis (Std, Preisgewicht, anderes Gewicht..), PRICEBASETYPE, Optionen: OpPricebasetype
- **priceexchrate** - Factor, Umrechnungskurs zur Preiswhrg., PRICEEXCHRATE
- **rrpsprice** - Money, Einzelpreis UPE, RRPSPRICE
- **rrppricecurrency** - Unit, Währung (zu Preis UPE), RRPPRICECURRENCY
- **rrppricefactor** - Integer, Preiseinheit UPE, RRPPRICEFACTOR
- **rrppricequnit** - Unit, Preismengeneinheit UPE, RRPPRICEQUNIT
- **pckfactor** - Factor, Verpackungseinheit (VPE), PCKFACTOR

- **salqunit** - Unit, (bevorzugte) VKVPmengeneinheit, SALQUNIT
- **matcond** - String(10), Materialkonditionen, MATCOND
- **vatmatsal** - String(2), MwSt.-Kennzeichen Vertrieb, VATMATSAL
- **setpricetype** - Option, Setpreisfindung (Kopf, Summe Pos.,..), SETPRICETYPE, Optionen: OpSetpricetype
- **settype** - Option, Setart (keinfixvariabel), SETTYPE, Optionen: OpSettype
- **issalcashd** - Boolean, skontofähig (VK) ?, ISSALCASHD
- **issalexport** - Boolean, Export (Vertrieb) ?, ISSALEXPORT
- **exporttext** - String(40), Exporttext (SAL), EXPORTTEXT
- **ordqtymin** - Quantity, min. Bestellmenge, ORDQTYMIN
- **isdsc** - Boolean, rabattfähig ?, ISDSC
- **pckmatnum** - MatNum, PackmittelVerpackung (Materialnr.), PCKMATNUM
- **cagmatgrp** - String(25), Vertreterprovisionsgruppe Material, CAGMATGRP
- **salstartdate** - Date, VK-Start, SALSTARTDATE
- **packaging** - String(12), Verpackung (Schlüssel), PACKAGING
- **pricebasematnum** - MatNum, Preisbasis-Material, PRICEBASEMATNUM
- **alymatnum** - MatNum, Legierung (Mat.-Nr.), ALYMATNUM
- **paymcond** - String(4), Zahlungsbedingung, PAYMCOND
- **delcond** - String(3), Lieferbedingung (INCOTERM-Schlüssel), DELCOND
- **wrhrec** - String(5), Lagerort für WE, WRHREC
- **wrharearec** - String(3), Lagerort-Bereich für WE, WRHAREAREC
- **stkplcrec** - String(15), Lagerplatz für WE, STKPLCREC
- **wrhiss** - String(5), Lagerort für WA, WRHISS
- **wrhareaiss** - String(3), Lagerort-Bereich für WA, WRHAREAISS
- **stkplciss** - String(15), Lagerplatz für WA, STKPLCISS
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **matobj** - ObjectId, interne Material-ID, MATOBJ
- **matstatus** - String(1), Materialstatus - aus Basis-Daten, MATSTATUS
- **matkey** - String(4), Materialart - aus Basis-Daten, MATKEY
- **matgrp** - String(10), Materialgruppe - aus Basis-Daten, MATGRP
- **matgrpmain** - String(10), Materialhauptgruppe - aus Basis-Daten, MATGRPMAIN
- **abc** - String(3), ABC-Klassifizierung (Mat., KdLi, Projekt) - aus Dispo-Daten, ABC
- **editedby** - UserName, geändert von.., EDITEDBY
- **editedat** - DateTime, geändert am.., EDITEDAT

34.1171 SoLiMatSalHist - Listenelement Material-Vertriebsdaten

Anzeige von Daten aus HIST-Tabelle. In Arbeit!

Attribute[1]

- **createdby** - UserName, angelegt von.., CREATEDBY
- **createdat** - DateTime, angelegt am.., CREATEDAT

34.1172 SoLiMatTncSync - Listenelement für Synchronisation mit Fremdsystemen

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **tncexternaltype** - Option, externes Programm zur Synchronisation, TNCEXTERNALTYPE, Optionen: OpTncexternaltype
- **tncexternalsyncstat** - Option, externes Programm zur Synchronisation, TNCEXTERNALSYNCSTAT, Optionen: OpTncexternalsyncstat
- **matstatus** - String(1), Materialstatus, MATSTATUS

- **matkey** - String(4), Materialart, MATKEY
- **matgrp** - String(10), Materialgruppe, MATGRP
- **matgrpmain** - String(10), Materialhauptgruppe, MATGRPMAIN
- **isainsal** - Boolean, für Vertriebsdaten erlaubt ?, ISAINSAL
- **islocked** - Boolean, gesperrt ?, ISLOCKED
- **matobj** - ObjectId, interne Material-ID, MATOBJ

34.1173 SoLiMatSst - Listenelement für Statistik-Stammdaten

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **busarea** - String(3), Geschäftsbereich, BUSAREA
- **sstmatnum** - String(11), stat. Warennummer, SSTMATNUM
- **sstorgcountry** - String(3), Ursprungsland, SSTORGCOUNTRY
- **sstprefcode** - String(3), Präferenzcode (Extrastat), SSTPREFCODE
- **sstxcode** - String(25), Code (Extrastat), SSTXCODE
- **sstxcode2** - String(25), Ergänzungscode (Extrastat), SSTXCODE2
- **sstxweight** - Quantity, Rohmasse (Extrastat), SSTXWEIGHT
- **sstcustomnum** - String(10), Zollnummer, SSTCUSTOMNUM
- **sstimethod** - String(3), Verfahren (Intrastat), SSTIMETHOD
- **sstistate** - String(2), Bundesland (Intrastat), SSTISTATE
- **sstifactor** - Factor, stat. Wertkorrektur (Intrastat), SSTIFACTOR
- **sstxmethod** - String(3), Verfahren (Extrastat), SSTXMETHOD
- **sstxstate** - String(2), Bundesland (Extrastat), SSTXSTATE
- **sstxfactor** - Factor, stat. Wertkorrektur (Extrastat), SSTXFACTOR
- **matobj** - ObjectId, interne Material-ID, MATOBJ

34.1174 SoLiMatBas - Listenelement Material-Stammdaten

u.a. als Eingabehilfe im Lagerterminal und in Inventurbelegen

Attribute[1]

- **company** - String(), Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **matchcode** - String(15), Kurzname Suchwort, MATCHCODE
- **matkey** - String(4), Materialart, MATKEY
- **stkunit** - Unit, Lagermengeneinheit, STKUNIT
- **matgrp** - String(10), Materialgruppe, MATGRP
- **matstatus** - String(1), Materialstatus, MATSTATUS
- **branch** - String(5), Branche (Materialstamm und KdLi), BRANCH
- **drawvrs** - String(15), Zeichnungsversion, DRAWVRS
- **drawnum** - String(40), Zeichnungsnummer, DRAWNUM
- **drawchgnum** - String(15), Zeichnungsänderungsnummer, DRAWCHGNUM
- **drawchgmsg** - String(15), Zeichnungsänderungsmeldung, DRAWCHGMSG
- **drawcode** - String(2), Zeichnungscode (frei belegbar), DRAWCODE
- **drawsheet** - String(5), Zeichnungsblatt, DRAWSHEET
- **drawsheetnum** - Integer, Blatt-Nummer, DRAWSHEETNUM
- **drawsheetcount** - Integer, Blatt-Anzahl, DRAWSHEETCOUNT
- **drawdate** - Date, Zeichnungsdatum, DRAWDATE
- **drawindex** - String(5), Zeichnungsindex, DRAWINDEX

- **modelnum** - String(25), Modellnummer, MODELNUM
- **matimdsid** - String(25), IMDS-Identnummer, MATIMDSID
- **matindex** - String(5), aktueller Index, MATINDEX
- **tncbranding** - String(255), technische Markierung (frei belegbar), TNCBRANDING
- **packaginggrp** - String(12), VerpackungsgruppeKlasse (Größe), PACKAGINGGRP
- **colourcode** - String(5), Farbcode, COLOURCODE
- **geometry** - String(5), Geometrie, GEOMETRY
- **matprdkey** - String(10), techn. Steuerschlüssel, MATPRDKEY
- **invissunit** - Unit, Ausgabemengeneinheit (für WB allg.), INVISSUNIT
- **bomunit** - Unit, (bevorzugte) Stücklistenmengeneinheit, BOMUNIT
- **invstkdefstkqty** - Quantity, Standard-Füllmenge eines BestandesPlatzes, INVSTKDEFSTKQTY
- **ismatrohscompl** - Boolean, RoHS - konform, ISMATROHSCOMPL
- **matrohsstext** - String(40), RoHS Text, MATROHSSTEXT
- **material** - String(10), Werkstoff, MATERIAL
- **producer** - String(15), Hersteller, PRODUCER
- **matnumean** - String(25), EANGTIN, MATNUMEAN
- **matecenumber** - String(30), ECEPrüfnummer, MATECENUMBER
- **matkbanumber** - String(30), KBAPrüfnummer, MATKBANUMBER
- **gnpnum** - String(40), OEReferenz-Nummer, GNPNUM
- **alymatnum** - MatNum, Legierung (Mat.-Nr.), ALYMATNUM
- **alygrp** - String(15), Legierungsgruppe, ALYGRP
- **grossweight** - Quantity, Bruttogewicht, GROSSWEIGHT
- **grossweightunit** - Unit, Einheit Bruttogewicht, GROSSWEIGHTUNIT
- **netweight** - Quantity, Nettogewicht, NETWEIGHT
- **netweightunit** - Unit, Einheit Nettogewicht, NETWEIGHTUNIT
- **volume** - Quantity, Volumen, VOLUME
- **volumeunit** - Unit, EH Volumen, VOLUMEUNIT
- **surface** - Quantity, Oberfläche, SURFACE
- **surfaceunit** - Unit, EH Oberfläche, SURFACEUNIT
- **rawweight** - Quantity, Rohgewicht, RAWWEIGHT
- **rawweightunit** - Unit, Einheit Rohgewicht, RAWWEIGHTUNIT
- **alyweight** - Quantity, MTZ ETZ Gewicht, ALYWEIGHT
- **alycastweight** - Quantity, GussEinsatzgewicht, ALYCASTWEIGHT
- **alygrossweight** - Quantity, Brutto-Gussgewicht, ALYGROSSWEIGHT
- **alyweightunit** - Unit, MTZ ETZ Gewichtseinheit, ALYWEIGHTUNIT
- **specificweight** - Quantity, spezifisches Gewicht, SPECIFICWEIGHT
- **dimension** - String(25), Dimension (Material), DIMENSION
- **dimheight** - Factor, Höhe, DIMHEIGHT
- **dimwidth** - Factor, Breite, DIMWIDTH
- **dimlength** - Factor, Länge, DIMLENGTH
- **dimdiameter** - Factor, Durchmesser, DIMDIAMETER
- **dimunit** - Unit, Einheit zu Dimensionsangaben, DIMUNIT
- **prdstrkey** - String(2), Produktions-KZ (Materialstamm), PRDSTRKEY
- **extmatnum** - MatNum, Materialnummer für Fremdsysteme, EXTMATNUM
- **editedby** - UserName, geändert von.., EDITEDBY
- **editedat** - DateTime, geändert am.., EDITEDAT
- **matobj** - ObjectId, interne Material-ID, MATOBJ

34.1175 SoLiMatBasHist - Listenelement Material-Stammdaten

Anzeige von Daten aus HIST-Tabelle.

Attribute[1]

- **createdby** - UserName, angelegt von.., CREATEDBY
- **createdat** - DateTime, angelegt am.., CREATEDAT

34.1176 SoLiMatForInput - Listenelement für verdichtete Stammdaten

u.a. als Eingabehilfe im Lagerterminal und in Inventurbelegen

Attribute[1]

- **company** - String(), Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **matkey** - String(4), Materialart, MATKEY
- **stkunit** - Unit, Lagermengeneinheit, STKUNIT
- **matgrp** - String(10), Materialgruppe, MATGRP
- **matstatus** - String(1), Materialstatus, MATSTATUS
- **bupmatnum** - String(25), Materialnummer beim KdLief. (sofern vorhanden), BUPMATNUM
- **bupmatstext** - String(40), Kurztext (Material) beim KdLief. (sofern vorhanden), BUPMATSTEXT
- **mat_isrefitem** - Boolean, Position soll uebernommen werden
- **customer** - BupNum, Kunde, CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant, VENDOR
- **mat_infotext** - String(40), freier Infotext

34.1177 DcMatBasCompact - Dummy-Element fuer Text, Matchcode und Objekt-ID

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **matchcode** - String(15), Kurzname Suchwort, MATCHCODE
- **matobj** - ObjectId, interne Material-ID, MATOBJ
- **matkey** - String(4), Materialart, MATKEY
- **stkunit** - Unit, Lagermengeneinheit, STKUNIT
- **matgrp** - String(10), Materialgruppe, MATGRP
- **matstatus** - String(1), Materialstatus, MATSTATUS
- **branch** - String(5), Branche (Materialstamm und KdLi), BRANCH

34.1178 DcMatBasHist - Dummy-Element fuer Text, Matchcode und Objekt-ID

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **matbashistList** - SoLiMatBas, Historie

34.1179 DcMatSalHist - A data container for matSal history

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **matBas** - SoLiMatBas, Material Kopfdaten
- **matSalHistList** - DcLiMatSalHist, Historie

34.1180 DcLiMatSalHist - Data container for a list item Material-Vertriebsdaten

Attribute[1]

- **allChangesHistList** - DcLiMatSalHistForAllChanges, Anzeige der historisierten Aenderungen zur Position

34.1181 DcLiMatSalHistForAllChanges -

Attribute[1]

34.1182 DcMatPurHist - A data container for matPur history

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **matBas** - SoLiMatBas, Material Kopfdaten
- **matPurHistList** - DcLiMatPurHist, Historie

34.1183 DcLiMatPurHist - Data container for a list item Material-Einkaufsdaten

Attribute[1]

- **allChangesHistList** - DcLiMatPurHistForAllChanges, Anzeige der historisierten Aenderungen zur Position

34.1184 DcLiMatPurHistForAllChanges -

Attribute[1]

34.1185 SoMis - Management-Informationssystem

Für firmenweite Auswertungen.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **mis_salordopennetamnt** - Money, OP-Betrag netto offene Auftragsbestätigungen (ohne unfakt. Lieferungen)
- **mis_saldelopennetamnt** - Money, OP-Betrag unfakturierte Lieferungen
- **mis_salordopenitems** - Integer, Anzahl Auftragspositionen offen
- **mis_purordopennetamnt** - Money, OP-Betrag netto offener Bestellwert (ohne unfakt. WE)
- **mis_purdelopennetamnt** - Money, OP-Betrag netto unfakturierte Wareneingangslieferscheine
- **mis_purordopenitems** - Integer, Anzahl Bestellpositionen offen
- **mis_salivcyear0netamnt** - Money, Umsatz VK laufendes Jahr netto
- **mis_salivcyear0grossamnt** - Money, Umsatz VK laufendes Jahr brutto
- **mis_salivcyear1netamnt** - Money, Umsatz VK Vorjahr netto
- **mis_salivcyear1grossamnt** - Money, Umsatz VK Vorjahr brutto
- **mis_salivcyear2netamnt** - Money, Umsatz VK Vor-Vorjahr netto
- **mis_salivcyear2grossamnt** - Money, Umsatz VK Vor-Vorjahr brutto
- **mis_salivcmonth0netamnt** - Money, Umsatz VK laufender Monat netto
- **mis_salivcmonth0grossamnt** - Money, Umsatz VK laufender Monat brutto
- **mis_salivcmonth1netamnt** - Money, Umsatz VK Vormonat netto
- **mis_salivcmonth1grossamnt** - Money, Umsatz VK Vormonat brutto
- **mis_salivcmonth2netamnt** - Money, Umsatz VK Vor-Vormonat netto
- **mis_salivcmonth2grossamnt** - Money, Umsatz VK Vor-Vormonat brutto
- **mis_purivcyear0netamnt** - Money, Umsatz EK laufendes Jahr netto
- **mis_purivcyear0grossamnt** - Money, Umsatz EK laufendes Jahr brutto
- **mis_purivcyear1netamnt** - Money, Umsatz EK Vorjahr netto
- **mis_purivcyear1grossamnt** - Money, Umsatz EK Vorjahr brutto
- **mis_purivcyear2netamnt** - Money, Umsatz EK Vor-Vorjahr netto
- **mis_purivcyear2grossamnt** - Money, Umsatz EK Vor-Vorjahr brutto

34.1186 SoStatIvcMatSalAmntByYearByCus - Umsatz (VK) eines Materials nach Jahr (Spalten) und Kunde (Zeilen)
34.1187 SoStatIvcMatPurAmntByYearByVen - Umsatz (EK) eines Materials nach Jahr (Spalten) und Lieferant (Zeilen)
34.1188 SoStatIvcMatSalAmntByYearByCusgrp - Umsatz (VK) eines Materials nach Jahr (Spalten) und Kundegruppe (Zeilen)
34.1189 SoStatIvcMatSalAmntByYearByMonth - Umsatz (VK) eines Materials nach Jahr (Spalten) und Monat (Zeilen)
34.1190 SoStatIvcMatSalAmntByMonthByYear - Umsatz (VK) eines Materials nach Monat (Spalten) und Jahr (Zeilen)
34.1191 SoStatIvcMatPurAmntByYearByMonth - Umsatz (EK) eines Materials nach Jahr (Spalten) und Monat (Zeilen)
34.1192 SoStatIvcMatPurAmntByMonthByYear - Umsatz (EK) eines Materials nach Monat (Spalten) und Jahr (Zeilen)
34.1193 SoStatIvcMatSalQtyByYearByCus - Umsatz (VK-Menge) eines Materials nach Jahr (Spalten) und Kunde (Zeilen)
34.1194 SoStatIvcMatPurQtyByYearByVen - Umsatz (EK-Menge) eines Materials nach Jahr (Spalten) und Lieferant (Zeilen)
34.1195 SoStatIvcMatSalQtyByYearByCusgrp - Umsatz (VK-Menge) eines Materials nach Jahr (Spalten) und Kundegruppe (Zeilen)
34.1196 SoStatIvcMatSalQtyByYearByMonth - Umsatz (VK-Menge) eines Materials nach Jahr (Spalten) und Monat (Zeilen)
34.1197 SoStatIvcMatSalQtyByMonthByYear - Umsatz (VK-Menge) eines Materials nach Monat (Spalten) und Jahr (Zeilen)
34.1198 SoStatIvcMatPurQtyByYearByMonth - Umsatz (EK-Menge) eines Materials nach Jahr (Spalten) und Monat (Zeilen)
34.1199 SoStatIvcMatPurQtyByMonthByYear - Umsatz (EK-Menge) eines Materials nach Monat (Spalten) und Jahr (Zeilen)
34.1200 SoStatIvcBupByYearByMatgrp - Umsatz eines KundenLieferanten nach Jahr (Spalten) und Materialgruppe (Zeilen)
34.1201 SoStatIvcBupByMonthByYear - Umsatz eines KundenLieferanten nach Monat (Spalten) und Jahr (Zeilen)
34.1202 SoStatIvcBupByYearByMonth - Umsatz eines KundenLieferanten nach Jahr (Spalten) und Monat (Zeilen)
34.1203 SoStatIvcComByYear - Umsatz (VK) Firma nach Jahr (Spalten), keine Gruppierung
34.1204 SoStatIvcComByMonth - Umsatz (VK) Firma nach Monat (Spalten), keine Gruppierung
34.1205 SoStatIvcComByMonthByYear - Umsatz (VK) Firma nach Monat (Spalten) und Jahr (Zeilen)
34.1206 SoStatIvcComByYearByCusgrp - Umsatz (VK) Firma nach Jahr (Spalten) und Kundengruppe (Zeilen)
34.1207 SoStatIvcComByYearByMatgrp - Umsatz (VK) Firma nach Jahr (Spalten) und Materialgruppe (Zeilen)
34.1208 SoSlIvc - Dummy-Objekt für Umsatzauswertungen

Dient nur als 'Hülle' für das eigentliche Repository 'SoSlIvcRepository'. Dieses liefert 'StatisticList'-Objekte für Umsätze (Werte und Mengen).

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY

34.1209 SoLiSstIvc - Listenelement Umsatzauswertungen

Derzeit nur für Intrastat, Umsatzasuwertungen erfolgen via SoSlIvc

Attribute[1]

- **sstnum** - AutoId, Statistiknummer (lfd. Nr. des Eintrags), SSTNUM
- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **sstdate** - Date, Statistikdatum, SSTDATE
- **sstdateyyyymmdd** - CalMonth, Tag (Statistikdatum als JJJJMMDD), SSTDATEYYYYMMDD
- **sstdateyyyyww** - CalWeek, KW nach ISO (Statistikdatum als JJJJWW), SSTDATEYYYYWW
- **sstdateyyyymm** - CalMonth, Monat (Statistikdatum als JJJJMM), SSTDATEYYYYMM
- **sstdateyyyyqq** - Integer, Quartal (Statistikdatum als JJJJQQ), SSTDATEYYYYQQ
- **sstdateyyyy** - Integer, Jahr (Statistikdatum als JJJJ), SSTDATEYYYY
- **sstdateqq** - Integer, Quartal (Statistikdatum als QQ), SSTDATEQQ
- **sstdatemm** - Integer, Monat (Statistikdatum als MM), SSTDATEMM
- **sstbusyearyyyypp** - Integer, Periode Geschäftsjahr (als JJJJPP), SSTBUSYEARYYYYPP
- **sstbusyearyyyy** - Integer, Geschäftsjahr (als JJJJ), SSTBUSYEARYYYY
- **dockey** - DocKey, Belegart, DOCKEY
- **doctype** - Option, Belegtyp, DOCTYPE, Optionen: OpDoctype
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **docitem** - DocItem, Belegposition, DOCITEM
- **docsubitem** - DocItem, Belegunterposition, DOCSUBITEM
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **matgrp** - String(10), Materialgruppe, MATGRP
- **busarea** - String(3), Geschäftsbereich, BUSAREA
- **extdoclabel** - String(5), Markierung, EXTDOCLABEL
- **country** - String(3), Land, COUNTRY
- **sstcountry** - String(3), abweichendes Land für Statistiken, SSTCOUNTRY
- **adrpostcode** - String(15), Adresse: PLZ, ADRPOSTCODE
- **irccountry** - String(3), Land Rechnungsempfänger Steller, IRCCOUNTRY
- **ircpostcode** - String(15), PLZ Rechnungsempfänger Steller, IRCPOSTCODE
- **grccountry** - String(3), Land Warenempfänger Versender, GRCCOUNTRY
- **grcpostcode** - String(15), PLZ Warenempfänger Versender, GRCPOSTCODE
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **cusgrp** - String(12), Kundengruppe, CUSGRP
- **saldept** - String(3), Vertriebsabteilung, SALDEPT
- **salarea** - String(5), Vertriebsgebiet, SALAREA
- **irccustomer** - BupNum, Kundennummer Rechnungsempfänger, IRCCUSTOMER
- **grccustomer** - BupNum, Kundennummer Warenempfänger, GRCCUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **vengrp** - String(3), Lieferantengruppe, VENGRP
- **purdept** - String(3), Einkaufsabteilung, PURDEPT
- **ircvendor** - BupNum, Rechnungssteller (Lieferant), IRCVENDOR

- **grcvendor** - BupNum, Warenversender (Lieferant), GRCVENDOR
- **bupnummain** - BupNum, Zentralregulierer (KdLi), BUPNUMMAIN
- **sstmatnum** - String(15), stat. Warennummer, SSTMATNUM
- **vatnum** - String(25), USt-IdNr., VATNUM
- **vatbup** - String(2), MwSt.-Kennzeichen Firma (KdLiBeleg), VATBUP
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **qunit** - Unit, Mengeneinheit, QUNIT
- **stkquantity** - Quantity, Menge in Lager-ME, STKQUANTITY
- **stkunit** - Unit, Lagermengeneinheit, STKUNIT
- **valutadate** - Date, Valutadatum (PUR SAL), VALUTADATE
- **docdate** - Date, Belegdatum, DOCDATE
- **deldate** - Date, Lieferdatum (bestätigt), DELDATE
- **netweight** - Quantity, Nettogewicht, NETWEIGHT
- **grossweight** - Quantity, Bruttogewicht, GROSSWEIGHT
- **alyweight** - Quantity, MTZ ETZ Gewicht, ALYWEIGHT
- **sprice** - Money, Einzelpreis, SPRICE
- **pricecurrency** - Unit, Währung (zu Preis), PRICECURRENCY
- **pricefactor** - Integer, Preiseinheit, PRICEFACTOR
- **pricequnit** - Unit, Preismengeneinheit, PRICEQUNIT
- **pricebaseqty** - Factor, Preismengenfaktor (zu PRICEQUNIT), PRICEBASEQTY
- **pricebasetype** - Option, Preisbasis (Std, Preisgewicht, anderes Gewicht..), PRICEBASETYPE, Optionen: OpPricebasetype
- **priceexchrate** - Factor, Umrechnungskurs zur Preiswhrg., PRICEEXCHRATE
- **rrpsprice** - Money, Einzelpreis UPE, RRPSPRICE
- **rrppricecurrency** - Unit, Währung (zu Preis UPE), RRPPRICECURRENCY
- **rrppricefactor** - Integer, Preiseinheit UPE, RRPPRICEFACTOR
- **rrppricequnit** - Unit, Preismengeneinheit UPE, RRPPRICEQUNIT
- **grossamnt** - Money, Bruttobetrag, GROSSAMNT
- **dscfreeamnt** - Money, nicht rabattierbarer Betrag, DSCFREEAMNT
- **dscbaseamnt** - Money, Rabattgrundlage (Betrag), DSCBASEAMNT
- **dscamnt** - Money, Rabattbetrag, DSCAMNT
- **netnetamnt** - Money, Warenwert netto (ohne Zu-Abschläge), NETNETAMNT
- **advpaymamnt** - Money, geleistete Vorauszahlung (Betrag), ADVPAYMAMNT
- **vatmat** - String(2), MwSt.-Kennzeichen Material, VATMAT
- **vatrate** - Percent, MwSt.-Satz, VATRATE
- **netamnt** - Money, Nettobetrag inkl. Zu-Abschläge, NETAMNT
- **vatamnt** - Money, MwSt.-Betrag, VATAMNT
- **advpayamntrate** - Percent, Anteil bei Abschlagsrechnung (%), ADVPAYAMNTRATE
- **dsccashbaseamnt** - Money, Skontobasis-Betrag, DSCCASHBASEAMNT
- **extracost** - Money, Extrakosten (Betrag), EXTRACOST
- **customcost** - Money, Zollkosten (Betrag), CUSTOMCOST
- **insurancecost** - Money, Versicherungskosten (Betrag), INSURANCECOST
- **packagingcost** - Money, Verpackungskosten (Betrag), PACKAGINGCOST
- **freightcost** - Money, Frachtkosten (Betrag), FREIGHTCOST
- **depositamnt** - Money, Pfandbetrag, DEPOSITAMNT

- **alyismamnt** - Money, MTZ (Betrag), ALYISMAMNT
- **alyiseamnt** - Money, ETZ (Betrag), ALYISEAMNT
- **alydscamnt** - Money, Legierungszuschlag (Betrag), ALYDSCAMNT
- **adodscamnt** - Money, ZSL-Betrag, ADODSCAMNT
- **acqprice** - Money, Einstandspreis, ACQPRICE
- **acqpricefactor** - Integer, Preiseinheit (Einstandspreis), ACQPRICEFACTOR
- **acqpricequnit** - Unit, Preismengeneinheit, ACQPRICEQUNIT
- **currency** - Unit, Währung, CURRENCY
- **hcurrency** - Unit, Hauswährung, HCURRENCY
- **hexchrate** - Factor, Umrechnungskurs Bwhrg. zur Hauswhrg., HEXCHRATE
- **basecurrency** - Unit, Basis-Währung (i.d.R. EUR), BASECURRENCY
- **baseexchrate** - Factor, Umrechnungskurs zur Basiswhrg., BASEEXCHRATE
- **exchtype** - Option, Wechselkurs (Einkauf Verkauf), EXCHTYPE, Optionen: OpExchtype
- **refdocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Beleg-ID, REFDOCOBJ
- **refmatobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Material-ID, REFMATOBJ
- **sstgrossamnt** - Money, stat. Bruttobetrag, SSTGROSSAMNT
- **sstdscfreeamnt** - Money, stat. nicht rabattierbarer Betrag, SSTDSCFREEAMNT
- **sstdscamnt** - Money, stat. Rabattbetrag, SSTDSCAMNT
- **sstnetnetamnt** - Money, stat. Warenwert netto (ohne Zu-Abschläge), SSTNETNETAMNT
- **sstnetamnt** - Money, stat. Nettobetrag inkl. Zu-Abschläge, SSTNETAMNT
- **sstvatamnt** - Money, stat. MwSt.-Betrag, SSTVATAMNT
- **sstsprice** - Money, stat. Einzelpreis, SSTSPRICE
- **sstextracost** - Money, stat. Extrakosten, SSTEXTRACOST
- **sstcustomcost** - Money, stat. Zollkosten, SSTCUSTOMCOST
- **sstadodscamnt** - Money, stat. ZSL-Betrag, SSTADODSCAMNT
- **sstpackagingcost** - Money, stat. Verpackungskosten, SSTPACKAGINGCOST
- **sstfreightcost** - Money, stat. Frachtkosten, SSTFREIGHTCOST
- **sstinsurancecost** - Money, stat. Versicherungskosten, SSTINSURANCECOST
- **sstalyismamnt** - Money, stat. MTZ, SSTALYISMAMNT
- **sstalyiseamnt** - Money, stat. ETZ, SSTALYISEAMNT
- **sstalydscamnt** - Money, stat. Legierungszuschlag, SSTALYDSCAMNT
- **sstgrossweight** - Quantity, stat. Bruttogewicht, SSTGROSSWEIGHT
- **sstnetweight** - Quantity, stat. Nettogewicht, SSTNETWEIGHT
- **sstalyweight** - Quantity, stat. MTZ-Gewicht, SSTALYWEIGHT
- **sstvolume** - Quantity, stat. Volumen, SSTVOLUME
- **sstadvpaymamnt** - Money, stat. geleistete Vorauszahlung, SSTADVPAYMAMNT

34.1210 SoPilvc - Beispiel Pivottabelle

Attribute[1]

- **quantity** - Quantity, QUANTITY
- **matnum** - MatNum, MATNUM
- **matgrp** - String(10), MATGRP
- **docdate** - Date, DOCDATE
- **netamnt** - Money, NETAMNT

34.1211 SoStatObaAmntMatByMonthByCus - Auftragsbestand Material nach Liefer-Monat (Spalten) und Kunde (Zeilen)

34.1212 SoStatObaAmntMatByMonthByVen - Auftragsbestand Material nach Liefer-Monat (Spalten) und Lieferant (Zeilen)

34.1213 SoStatObaAmntMatByMonthByCusgrp - Auftragsbestand Material nach Liefer-Monat (Spalten) und Kundengruppe (Zeilen)

34.1214 SoStatObaQtyMatByMonthByCus - Auftragsbestand (Menge) Material nach Liefer-Monat (Spalten) und Kunde (Zeilen)

34.1215 SoStatObaQtyMatByMonthByVen - Auftragsbestand (Menge) Material nach Liefer-Monat (Spalten) und Lieferant (Zeilen)

34.1216 SoStatObaAmntBupByMonthByMat - Auftragsbestand Kunde nach Liefer-Monat (Spalten) und Material (Zeilen)

34.1217 SoStatObaAmntBupByMonthByMatgrp - Auftragsbestand Kunde nach Liefer-Monat (Spalten) und Materialgruppe (Zeilen)

34.1218 SoStatObaAmntComByMonthByCusgrp - Auftragsbestand nach Liefer-Monat (Spalten) und Kundengruppe (Zeilen)

34.1219 SoStatObaAmntComByMonthByMatgrp - Auftragsbestand nach Liefer-Monat (Spalten) und Materialgruppe (Zeilen)

34.1220 SoStatOlgAmntComByMonthByYear - Auftragseingang nach Liefer-Monat (Spalten) und Jahr (Zeilen)

34.1221 SoStatOlgAmntComByMonthByMatgrp - Auftragseingang nach Liefer-Monat (Spalten) und Materialgruppe (Zeilen)

34.1222 SoStatOlgAmntMatByMonthByYear - Auftragseingang Material nach Liefer-Monat (Spalten) und Jahr (Zeilen)

34.1223 SoStatOlgQtyMatByMonthByYear - Auftragseingang Material (Menge) nach Liefer-Monat (Spalten) und Jahr (Zeilen)

34.1224 SoStatOlgAmntBupByMonthByYear - Auftragseingang Kunde nach Liefer-Monat (Spalten) und Jahr (Zeilen)

34.1225 SoStatOlgAmntBupByMonthByMatgrp - Auftragseingang Kunde nach Liefer-Monat (Spalten) und Materialgruppe (Zeilen)

34.1226 SoStatOlgQtyBupByMonthByYear - Auftragseingang Material (Menge) nach Liefer-Monat (Spalten) und Jahr (Zeilen)

34.1227 SoSlOrd - Dummy-Objekt für Auftragsauswertungen

Dient nur als 'Hülle' für das eigentliche Repository 'SoSlOrdRepository'. Dieses liefert 'StatisticList'-Objekte für Auftragsbestand (Oba - OrderBalance) und Auftragseingang (Olg - OrderLog).

Attribute[1]

- **company** - String(2), COMPANY

34.1228 SoMrp - Dispo-Auswertungsobjekt

Für Firmen-weite Auswertungen, ähnliches Objekt: SoMis in appSstMis

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, COMPANY
- **mrp_filter_matnum** - MatNum, Filterkriterien
- **mrp_filter_matabc** - String(3)
- **mrp_filter_isexcludenomrp** - Boolean, Zeilen ohne Bewegungsdaten ausblenden
- **mrpPlanCumList** - SoLiMrpPlanCum
- **mrpPlanCumMultiLevList** - SoLiMrpPlanCumMultiLev
- **filtered_mrpPlanCumList** - SoLiMrpPlanCum
- **filtered_mrpPlanCumMultiLevList** - SoLiMrpPlanCumMultiLev

34.1229 SoMrpMatAvail - Verfügbarkeitsanzeige eines Materials verdichtet

U.a. verwendet für grafische Anzeige in FA bzw. Belegen und als Listenelement in SoMrpMatAvailForPrdDoc ForDoc.

Attribute[1]

- **company** - String(2), COMPANY
- **mrpgrp** - String(), Dispogruppe, MRPGRP
- **matnum** - MatNum, Material, MATNUM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **bomatmrp** - BoMatForMrp, Referenz auf Matrialstamm Dispodaten
- **mrp_stkqtymrp** - Quantity, disponierbarer Bestand
- **mrp_stkqtynotmrp** - Quantity, nicht disp. Bestand
- **mrp_stkqtyavail** - Quantity, frei verf. Bestand (disponierbarer Bestand abzgl. aller fixen Bedarfe)
- **mrp_stkqtyavaildeldays** - Quantity, verf. Bestand (disponierbarer Bestand abzgl. aller fixen in WBZ)
- **mrpdate** - Date, Dispodatum (Bedarfs-Zugangstermin), MRPDATE
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **qunit** - Unit, Mengeneinheit, QUNIT
- **mrpunit** - Unit, Lagermengeneinheit, MRPUNIT
- **mrpquantity** - Quantity, Menge in Dispo-ME, MRPQUANTITY
- **dayList** - SoLiMrpMatAvailByDay, .. tagesweise verdichtet

34.1230 SoMrpMatAvailForPrdDoc - Verfügbarkeitsanzeige verdichtet aller Komponenten eines FA

Attribute[1]

- **company** - String(2), COMPANY
- **prddockey** - DocKey, Referenz-Fertigungsauftrag, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Referenz-Fertigungsauftrag, PRDDOCNUM
- **matavailList** - SoMrpMatAvail, Liste der Verfuegbarkeitsanzeigen

34.1231 SoMrpMatAvailForPrdNet - Verfügbarkeitsanzeige verdichtet aller Komponenten eines FA-Netzplans

Attribute[1]

- **company** - String(2), COMPANY
- **prddockey** - DocKey, Referenz-Fertigungsauftrag (der markierte), PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Referenz-Fertigungsauftrag (der markierte), PRDDOCNUM

- **matavailList** - SoMrpMatAvail, Liste der Verfuegbarkeitsanzeigen

34.1232 SoMrpMatAvailForDoc - Verfügbarkeitsanzeige verdichtet aller Positionen eines Belegs

Attribute[1]

- **company** - String(2), COMPANY
- **dockey** - DocKey, Referenz-Beleg, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, Referenz-Beleg, DOCNUM
- **matavailList** - SoMrpMatAvail, Liste der Verfuegbarkeitsanzeigen

34.1233 SoLiMrpBasic - Listenelement exakte Anzeige Dispokonto

Attribute[1]

- **mrpreqtype** - Option, Dispo: Bedarfsart (allg. interner Schlüssel), MRPREQTYPE, Optionen: OpMrpreqtype
- **mrpreqdettype** - Option, Bedarfsart Detail (interner Schlüssel), MRPREQDETTYPE, Optionen: OpMrpreqdettype
- **matnum** - MatNum, Material, MATNUM
- **mtext** - String(40), aus MatStamm, MTEXT
- **matgrp** - String(10), MATGRP
- **matkey** - String(4), MATKEY
- **mrpdate** - Date, Dispodatum (Bedarfs-Zugangstermin), MRPDATE
- **stext** - String(25), Beschreibung (hier gekürzt, Anzeige Belegart+Nr+Pos), STEXT
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **initialquantity** - Quantity, ursprüngliche Menge (erster eingeg. Wert), INITIALQUANTITY
- **qunit** - String(), Mengeneinheit, QUNIT
- **mrpquantity** - Quantity, Menge in Dispo-ME, MRPQUANTITY
- **mrpunit** - Unit, Lagermengeneinheit, MRPUNIT
- **mrp_mrpqty** - Quantity, kumulierte Dispomenge
- **mrp_mrpqtynotmrp** - Quantity, kumulierte Dispomenge ohne Plan-Zugänge
- **mrpdateyyyyww** - CalWeek, Dispo: KW (Dispodatum JJJJWW), MRPDATEYYYYWW
- **mrpdateyyyymm** - CalMonth, Dispo: Monat (Dispodatum JJJJMM), MRPDATEYYYYMM
- **stkspckey** - String(), Sonderbestand, STKSPCKEY
- **wrh** - String(5), Lagerort, WRH
- **refdockey** - DocKey, Referenzbeleg, REFDOCKEY
- **refdocnum** - DocNum, Referenzbeleg-Nummer, REFDOCNUM
- **refdocitem** - DocItem, Referenzbeleg-Position, REFDOCITEM
- **refdocsubitem** - DocItem, Referenzbeleg-Unterposition, REFDOCSUBITEM
- **docstat** - Option, Belegstatus, DOCSTAT, Optionen: OpDocstat
- **docitemstat** - Option, Positionsstatus, DOCITEMSTAT, Optionen: OpDocitemstat
- **refmrpdockey** - DocKey, Referenz-Dispobeleg, REFMRPDOCKEY
- **refmrpdocnum** - DocNum, Referenz-Dispobeleg-Nummer, REFMRPDOCNUM
- **refmrpdocitem** - DocItem, Referenz-Dispobeleg-Position, REFMRPDOCITEM
- **refprddockey** - DocKey, Referenz-Fertigungsauftrag, REFPRDDOCKEY
- **refprddocnum** - DocNum, Referenz-Fertigungsauftrag, REFPRDDOCNUM
- **prddocstat** - Option, Fertigungsauftragsstatus (gesamt), PRDDOCSTAT, Optionen: OpPrddocstat
- **bomitemnum** - DocNum, Stücklistenposition (frei belegbar), BOMITEMNUM
- **mrpgrp** - String(), Dispogruppe, MRPGRP
- **company** - String(2), COMPANY

34.1234 SoLiMrpBasicByDay - Listenelement tagesweise Anzeige Dispokonto

Attribute[1]

- **mrpreqtype** - Option, Dispo: Bedarfsart (allg. interner Schlüssel), MRPREQTYPE, Optionen: OpMrpreqtype
- **matnum** - MatNum, Material, MATNUM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **mrpunit** - String(), Lagermengeneinheit, MRPUNIT
- **mrpquantity** - Quantity, Menge in Dispo-ME, MRPQUANTITY
- **mrp_mrpqty** - Quantity, kumulierte Dispomenge
- **mrp_mrpqtynotmrp** - Quantity, kumulierte Dispomenge ohne Plan-Zugänge
- **mrpdate** - Date, Dispodatum (Bedarfs-Zugangstermin), MRPDATE
- **mrpdateyyyyww** - CalWeek, Dispo: KW (Dispodatum JJJJWW), MRPDATEYYYYWW
- **mrpdateyyyymm** - CalMonth, Dispo: Monat (Dispodatum JJJJMM), MRPDATEYYYYMM
- **mrpdateyyyymmdd** - Integer, (Dispodatum JJJJMMDD), MRPDATEYYYYMMDD
- **mrpgrp** - String(), Dispogruppe, MRPGRP
- **company** - String(2), COMPANY

34.1235 SoLiMrpBasicByWeek - Listenelement wochenweise Anzeige Dispokonto

Attribute[1]

- **mrpreqtype** - Option, Dispo: Bedarfsart (allg. interner Schlüssel), MRPREQTYPE, Optionen: OpMrpreqtype
- **matnum** - MatNum, Material, MATNUM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **mrpunit** - String(), Lagermengeneinheit, MRPUNIT
- **mrpquantity** - Quantity, Menge in Dispo-ME, MRPQUANTITY
- **mrp_mrpqty** - Quantity, kumulierte Dispomenge
- **mrp_mrpqtynotmrp** - Quantity, kumulierte Dispomenge ohne Plan-Zugänge
- **mrpdateyyyyww** - CalWeek, Dispo: KW (Dispodatum JJJJWW), MRPDATEYYYYWW
- **mrpdateyyyymm** - CalMonth, Dispo: Monat (Dispodatum JJJJMM), MRPDATEYYYYMM
- **mrp_datetext** - String(10), Datumstext
- **mrpgrp** - String(), Dispogruppe, MRPGRP
- **company** - String(2), COMPANY

34.1236 SoLiMrpBasicByMonth - Listenelement monatsweise Anzeige Dispokonto

Attribute[1]

- **mrpreqtype** - Option, Dispo: Bedarfsart (allg. interner Schlüssel), MRPREQTYPE, Optionen: OpMrpreqtype
- **matnum** - MatNum, Material, MATNUM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **mrpunit** - String(), Lagermengeneinheit, MRPUNIT
- **mrpquantity** - Quantity, Menge in Dispo-ME, MRPQUANTITY
- **mrp_mrpqty** - Quantity, kumulierte Dispomenge
- **mrp_mrpqtynotmrp** - Quantity, kumulierte Dispomenge ohne Plan-Zugänge
- **mrpdateyyyymm** - CalMonth, Dispo: Monat (Dispodatum JJJJMM), MRPDATEYYYYMM
- **mrp_datetext** - String(10), Datumstext
- **mrpgrp** - String(), Dispogruppe, MRPGRP
- **company** - String(2), COMPANY

34.1237 SoLiMrpBasicForDocByWeek - Listenelement wochenweise Anzeige offener Aufträge

Attribute[1]

- **company** - String(2), COMPANY
- **mrpgrp** - String(), Dispogruppe, MRPGRP
- **customer** - BupNum, CUSTOMER

- **matnum** - MatNum, MATNUM
- **mrpunit** - String(), Lagermengeneinheit, MRPUNIT
- **mrpquantity** - Quantity, Menge in Dispo-ME, MRPQUANTITY
- **mrpdateyyyyww** - CalWeek, Dispo: KW (Dispodatum JJJJWW), MRPDATEYYYYWW

34.1238 SoLiMrpMatAvailByDay - Listenelement verdichteten Verfügbarkeitsanzeige

Attribute[1]

- **mrp_mrpqty** - Quantity, kumulierte Dispomenge
- **mrp_mrpqtynotmrp** - Quantity, kumulierte Dispomenge ohne Plan-Zugänge
- **mrpdate** - Date, Dispodatum (Bedarfs-Zugangstermin), MRPDATE

34.1239 SoLiMrpPlanRel - Listenelement verrechenbaren 'realen' Aufträge mit Planbedarfen

Attribute[1]

- **company** - String(2), COMPANY
- **mrpgrp** - String(), Dispogruppe (noch LEER!), MRPGRP
- **dockey** - DocKey, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, DOCNUM
- **docitem** - DocItem, DOCITEM
- **doctype** - Option, Belegtyp, DOCTYPE, Optionen: OpDoctype
- **docstat** - Option, Belegstatus, DOCSTAT, Optionen: OpDocstat
- **customer** - BupNum, CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, VENDOR
- **docdate** - Date, DOCDATE
- **extdoclabel** - String(5), EXTDOCLABEL
- **matnum** - MatNum, MATNUM
- **quantity** - Quantity, QUANTITY
- **availqty** - Quantity, AVAILQTY
- **qunit** - Unit, QUNIT
- **deldate** - Date, DELDATE
- **desdeldate** - Date, DESDELDATE
- **mrpdate** - Date, MRPDATE
- **mrpdateyyyyww** - CalWeek, MRPDATEYYYYWW
- **mrpdateyyyymm** - CalMonth, MRPDATEYYYYMM

34.1240 SoLiMrpPurPropItemWfl - Listenelement Bestellvorschläge

Für Workflow.

Attribute[1]

- **mrp_isrefdocitem** - Boolean, Position soll uebernommen werden
- **mrp_takeoverqty** - Quantity, die zu uebernehmende Menge

34.1241 SoLiMrpPurPropItem - Listenelement Bestellvorschläge

Attribute[1]

- **company** - String(2), COMPANY
- **mrpgrp** - String(), Dispogruppe (noch LEER!), MRPGRP
- **dockey** - DocKey, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, DOCNUM

- **docitem** - DocItem, DOCITEM
- **vendor** - BupNum, VENDOR
- **v_vendorfrommatbup** - BupNum, V_VENDORFROMMATBUP
- **isdefvendor** - Boolean, ISDEFVENDOR
- **v_deldaysfrommatbup** - Days, V_DELDAYSFROMMATBUP
- **v_deldaysfrommatmrp** - Days, V_DELDAYSFROMMATMRP
- **pur_startdate** - Date
- **docdate** - Date, DOCDATE
- **matnum** - MatNum, MATNUM
- **mtext** - String(40), MTEXT
- **quantity** - Quantity, QUANTITY
- **qunit** - Unit, QUNIT
- **deldate** - Date, DELDATE
- **desdeldate** - Date, DESDELDATE
- **mrpdate** - Date, MRPDATE
- **mrpdateyyyyww** - CalWeek, MRPDATEYYYYWW
- **mrpdateyyyymm** - CalMonth, MRPDATEYYYYMM
- **lotqtymin** - Quantity, Losgroessen aus Dispo-Stamm, LOTQTYMIN
- **lotqtymax** - Quantity, LOTQTYMAX
- **lotqtystd** - Quantity, LOTQTYSTD
- **lotqtyfix** - Quantity, LOTQTYFIX
- **lotqtyopt** - Quantity, LOTQTYOPT
- **abc** - String(3), ABC-Klassifizierung (Material), ABC
- **ordqtymin** - Quantity, Bestellmenge und VPE aus Lieferanten-Mat, ORDQTYMIN
- **ordqtymax** - Quantity, ORDQTYMAX
- **pckfactor** - Factor, PCKFACTOR

34.1242 SoLiMrpPlanCumMultiLev - Listenelement verdichtete Planzahlen

MEHRSTUFIG (derzeit bis 3)

Attribute[1]

- **mrpPlanCum1** - SoLiMrpPlanCum
- **mrpPlanCum2** - SoLiMrpPlanCum
- **mrpPlanCumList2** - SoLiMrpPlanCum
- **mrpPlanCum3** - SoLiMrpPlanCum
- **mrpPlanCumList3** - SoLiMrpPlanCum

34.1243 SoLiMrpPlanCum - Listenelement verdichtete Planzahlen

Attribute[1]

- **mrpgrp** - String(), Dispogruppe, MRPGRP
- **matnum** - MatNum, MATNUM
- **rawmatnum** - MatNum, RAWMATNUM
- **mtext** - String(40), MTEXT
- **matchcode** - String(15), MATCHCODE
- **matgrp** - String(10), MATGRP
- **matkey** - String(4), MATKEY
- **matstatus** - String(1), Materialstatus, hier der aus MATBAS (MATMRP auch in View enthalten), MATSTATUS
- **abc** - String(4), ABC
- **deldays** - Days, Lieferzeit WBZ (Kalendertage), DELDAYS
- **mrpunit** - String(), MRPUNIT

- **v_mrpsaloutqty** - Quantity, kumulierte Menge, V_MRPSALOUTQTY
- **v_mrpsaloutqtyact** - Quantity, kumulierte Menge, V_MRPSALOUTQTYACT
- **v_mrpsaloutqtyfut** - Quantity, kumulierte Menge, V_MRPSALOUTQTYFUT
- **v_mrpsaloutdatemin** - Date, erstes Datum, V_MRPSALOUTDATEMIN
- **v_mrpsaloutplnqty** - Quantity, kumulierte Menge, V_MRPSALOUTPLNQTY
- **v_mrpsaloutplnqtyact** - Quantity, kumulierte Menge, V_MRPSALOUTPLNQTYACT
- **v_mrpsaloutplnqtyfut** - Quantity, kumulierte Menge, V_MRPSALOUTPLNQTYFUT
- **v_mrpsaloutplndatemin** - Date, erstes Datum, V_MRPSALOUTPLNDATEMIN
- **v_mrpprdoutqty** - Quantity, kumulierte Menge, V_MRPPRDOUTQTY
- **v_mrpprdoutqtyact** - Quantity, kumulierte Menge, V_MRPPRDOUTQTYACT
- **v_mrpprdoutqtyfut** - Quantity, kumulierte Menge, V_MRPPRDOUTQTYFUT
- **v_mrpprdoutdatemin** - Date, erstes Datum, V_MRPPRDOUTDATEMIN
- **v_mrpprdoutplnqty** - Quantity, kumulierte Menge, V_MRPPRDOUTPLNQTY
- **v_mrpprdoutplnqtyact** - Quantity, kumulierte Menge, V_MRPPRDOUTPLNQTYACT
- **v_mrpprdoutplnqtyfut** - Quantity, kumulierte Menge, V_MRPPRDOUTPLNQTYFUT
- **v_mrpprdoutplndatemin** - Date, erstes Datum, V_MRPPRDOUTPLNDATEMIN
- **v_mrpprdinqty** - Quantity, kumulierte Menge, V_MRPPRDINQTY
- **v_mrpprdinqtyact** - Quantity, kumulierte Menge, V_MRPPRDINQTYACT
- **v_mrpprdinqtyfut** - Quantity, kumulierte Menge, V_MRPPRDINQTYFUT
- **v_mrpprdindatemin** - Date, erstes Datum, V_MRPPRDINDATEMIN
- **v_mrpprdinplnqty** - Quantity, kumulierte Menge, V_MRPPRDINPLNQTY
- **v_mrpprdinplnqtyact** - Quantity, kumulierte Menge, V_MRPPRDINPLNQTYACT
- **v_mrpprdinplnqtyfut** - Quantity, kumulierte Menge, V_MRPPRDINPLNQTYFUT
- **v_mrpprdinplndatemin** - Date, erstes Datum, V_MRPPRDINPLNDATEMIN
- **v_mrppurinqty** - Quantity, kumulierte Menge, V_MRPPURINQTY
- **v_mrppurinqtyact** - Quantity, kumulierte Menge, V_MRPPURINQTYACT
- **v_mrppurinqtyfut** - Quantity, kumulierte Menge, V_MRPPURINQTYFUT
- **v_mrppurindatemin** - Date, erstes Datum, V_MRPPURINDATEMIN
- **v_mrppurinplnqty** - Quantity, kumulierte Menge, V_MRPPURINPLNQTY
- **v_mrppurinplnqtyact** - Quantity, kumulierte Menge, V_MRPPURINPLNQTYACT
- **v_mrppurinplnqtyfut** - Quantity, kumulierte Menge, V_MRPPURINPLNQTYFUT
- **v_mrppurinplndatemin** - Date, erstes Datum, V_MRPPURINPLNDATEMIN
- **v_mrpsaloutqty00mcum** - Quantity, kumulierte VK Menge bis einschl. aktueller Monat, V_MRPSALOUTQTY00MCUM
- **v_mrpsaloutqty00m** - Quantity, VK Menge aktueller Monat, V_MRPSALOUTQTY00M
- **v_mrpsaloutqty01mpast** - Quantity, VK Menge 1. Vormonat, V_MRPSALOUTQTY01MPAST
- **v_mrpsaloutqty02mpast** - Quantity, VK Menge.., V_MRPSALOUTQTY02MPAST
- **v_mrpsaloutqty03mpast** - Quantity, VK Menge.., V_MRPSALOUTQTY03MPAST
- **v_mrpsaloutqty04mpast** - Quantity, VK Menge.., V_MRPSALOUTQTY04MPAST
- **v_mrpsaloutqty05mpast** - Quantity, VK Menge.., V_MRPSALOUTQTY05MPAST
- **v_mrpsaloutqty06mpast** - Quantity, VK Menge.., V_MRPSALOUTQTY06MPAST
- **v_mrpsaloutqty07mpast** - Quantity, VK Menge.., V_MRPSALOUTQTY07MPAST
- **v_mrpsaloutqty08mpast** - Quantity, VK Menge.., V_MRPSALOUTQTY08MPAST
- **v_mrpsaloutqty09mpast** - Quantity, VK Menge.., V_MRPSALOUTQTY09MPAST
- **v_mrpsaloutqty10mpast** - Quantity, VK Menge.., V_MRPSALOUTQTY10MPAST
- **v_mrpsaloutqty11mpast** - Quantity, VK Menge.., V_MRPSALOUTQTY11MPAST
- **v_mrpsaloutqty12mpast** - Quantity, VK Menge.., V_MRPSALOUTQTY12MPAST
- **v_mrpsaloutplnqty00mcum** - Quantity, kumulierte VK PlanMenge bis einschl. aktueller Monat, V_MRPSALOUTPLNQTY00MCUM
- **v_mrpsaloutplnqty00m** - Quantity, VK Plan-Menge aktueller Monat, V_MRPSALOUTPLNQTY00M
- **v_mrpsaloutplnqty01mfut** - Quantity, VK Menge 1. Folgemonat, V_MRPSALOUTPLNQTY01MFUT

- **v_mrpsaloutplnqty02mfut** - Quantity, VK Menge.., V_MRPSALOUTPLNQTY02MFUT
- **v_mrpsaloutplnqty03mfut** - Quantity, VK Menge.., V_MRPSALOUTPLNQTY03MFUT
- **v_mrpsaloutplnqty04mfut** - Quantity, VK Menge.., V_MRPSALOUTPLNQTY04MFUT
- **v_mrpsaloutplnqty05mfut** - Quantity, VK Menge.., V_MRPSALOUTPLNQTY05MFUT
- **v_mrpsaloutplnqty06mfut** - Quantity, VK Menge.., V_MRPSALOUTPLNQTY06MFUT
- **v_mrpsaloutplnqty07mfut** - Quantity, VK Menge.., V_MRPSALOUTPLNQTY07MFUT
- **v_mrpsaloutplnqty08mfut** - Quantity, VK Menge.., V_MRPSALOUTPLNQTY08MFUT
- **v_mrpsaloutplnqty09mfut** - Quantity, VK Menge.., V_MRPSALOUTPLNQTY09MFUT
- **v_mrpsaloutplnqty10mfut** - Quantity, VK Menge.., V_MRPSALOUTPLNQTY10MFUT
- **v_mrpsaloutplnqty11mfut** - Quantity, VK Menge.., V_MRPSALOUTPLNQTY11MFUT
- **v_mrpsaloutplnqty12mfut** - Quantity, VK Menge.., V_MRPSALOUTPLNQTY12MFUT
- **v_mrpsaloutqty01mfut** - Quantity, VK Menge 1. Folgemonat, V_MRPSALOUTQTY01MFUT
- **v_mrpsaloutqty02mfut** - Quantity, VK Menge.., V_MRPSALOUTQTY02MFUT
- **v_mrpsaloutqty03mfut** - Quantity, VK Menge.., V_MRPSALOUTQTY03MFUT
- **v_mrpsaloutqty04mfut** - Quantity, VK Menge.., V_MRPSALOUTQTY04MFUT
- **v_mrpsaloutqty05mfut** - Quantity, VK Menge.., V_MRPSALOUTQTY05MFUT
- **v_mrpsaloutqty06mfut** - Quantity, VK Menge.., V_MRPSALOUTQTY06MFUT
- **v_mrpsaloutqty07mfut** - Quantity, VK Menge.., V_MRPSALOUTQTY07MFUT
- **v_mrpsaloutqty08mfut** - Quantity, VK Menge.., V_MRPSALOUTQTY08MFUT
- **v_mrpsaloutqty09mfut** - Quantity, VK Menge.., V_MRPSALOUTQTY09MFUT
- **v_mrpsaloutqty10mfut** - Quantity, VK Menge.., V_MRPSALOUTQTY10MFUT
- **v_mrpsaloutqty11mfut** - Quantity, VK Menge.., V_MRPSALOUTQTY11MFUT
- **v_mrpsaloutqty12mfut** - Quantity, VK Menge.., V_MRPSALOUTQTY12MFUT
- **v_mrpsaloutqtydeldays** - Quantity, VK Menge innerhalb WBZ, V_MRPSALOUTQTYDELDAYS
- **v_mrpsaloutplnqtydeldays** - Quantity, VK Plan- Menge innerhalb WBZ, V_MRPSALOUTPLNQTYDELDAYS
- **v_mrpprdoutqtydeldays** - Quantity, Bedarf PRD innerhalb WBZ, V_MRPPRDOUTQTYDELDAYS
- **v_mrpprdoutplnqtydeldays** - Quantity, Plan-Bedarf PRD innerhalb WBZ, V_MRPPRDOUTPLNQTYDELDAYS
- **v_mrpprdinqtydeldays** - Quantity, Zugang PRD innerhalb WBZ, V_MRPPRDINQTYDELDAYS
- **v_mrpprdinplnqtydeldays** - Quantity, Plan-Zugang PRD innerhalb WBZ, V_MRPPRDINPLNQTYDELDAYS
- **v_mrppurinqtydeldays** - Quantity, Zugang EK innerhalb WBZ, V_MRPPURINQTYDELDAYS
- **v_mrppurinplnqtydeldays** - Quantity, Plan-Zugang EK innerhalb WBZ, V_MRPPURINPLNQTYDELDAYS
- **sst_salout12mqty** - Quantity, VK-Menge 12 Vormonate
- **sst_salout06mqty** - Quantity, VK-Menge 6 Vormonate
- **sst_salout03mqty** - Quantity, VK-Menge 3 Vormonate
- **sst_salout12mavgqty** - Quantity, VK-Menge 12 Vormonate Durchschnitt
- **sst_salout06mavgqty** - Quantity, VK-Menge 6 Vormonate Durchschnitt
- **sst_salout03mavgqty** - Quantity, VK-Menge 3 Vormonate Durchschnitt
- **sst_salout12mqtyfut** - Quantity, VK-Menge 12 Monate-Vorschau
- **sst_salout06mqtyfut** - Quantity, VK-Menge 6 Monate-Vorschau
- **sst_salout03mqtyfut** - Quantity, VK-Menge 3 Monate-Vorschau
- **sst_salout12mavgqtyfut** - Quantity, VK-Menge 12 Monate-Vorschau Durchschnitt
- **sst_salout06mavgqtyfut** - Quantity, VK-Menge 6 Monate-Vorschau Durchschnitt
- **sst_salout03mavgqtyfut** - Quantity, VK-Menge 3 Monate-Vorschau Durchschnitt
- **sst_saloutpln12mqtyfut** - Quantity, VK-Plan-Menge 12 Monate-Vorschau
- **sst_saloutpln06mqtyfut** - Quantity, VK-Plan-Menge 6 Monate-Vorschau
- **sst_saloutpln03mqtyfut** - Quantity, VK-Plan-Menge 3 Monate-Vorschau
- **sst_saloutpln12mavgqtyfut** - Quantity, VK-Plan-Menge 12 Monate-Vorschau Durchschnitt
- **sst_saloutpln06mavgqtyfut** - Quantity, VK-Plan-Menge 6 Monate-Vorschau Durchschnitt
- **sst_saloutpln03mavgqtyfut** - Quantity, VK-Plan-Menge 3 Monate-Vorschau Durchschnitt

- **sst_salouttot12mqtyfut** - Quantity, VK-Menge (Plan + Echt) 12 Monate-Vorschau
- **sst_salouttot06mqtyfut** - Quantity, VK-Menge (Plan + Echt)e 6 Monate-Vorschau
- **sst_salouttot03mqtyfut** - Quantity, VK-Menge (Plan + Echt) 3 Monate-Vorschau
- **sst_salouttot12mavgqtyfut** - Quantity, VK-Menge (Plan + Echt) 12 Monate-Vorschau Durchschnitt
- **sst_salouttot06mavgqtyfut** - Quantity, VK-Menge (Plan + Echt) 6 Monate-Vorschau Durchschnitt
- **sst_salouttot03mavgqtyfut** - Quantity, VK-Menge (Plan + Echt) 3 Monate-Vorschau Durchschnitt
- **mrp_stkqtymrp** - Quantity, disponierbarer Bestand
- **mrp_stkqtynotmrp** - Quantity, nicht disp. Bestand
- **mrp_stkqtyout** - Quantity, Unterdeckung (fixe Werte)
- **mrp_stkqtyoutdeldays** - Quantity, Unterdeckung (in WBZ)
- **mrp_stkqtyout03m** - Quantity, Unterdeckung (in 3 Monaten)
- **mrp_stkqtyout06m** - Quantity, Unterdeckung (in 6 Monaten)
- **mrp_stkqtyout12m** - Quantity, Unterdeckung (in 12 Monaten)
- **mrp_stkcoverageweek** - Integer, Lagerreichweite in KW (auf Basis 'VK-Menge (Plan + Echt) 3 Monate-Vorschau Durchschnitt')

34.1244 SoLiMrpDoc - Listenelement Planbedarfe

Noch rudimentär, nur genutzt für Batch auf Basis einer Material-Liste.

Attribute[1]

- **company** - String(2), COMPANY
- **mrpgrp** - String(), Dispogruppe, MRPGRP
- **mrpdockey** - DocKey, MRPDOCKEY
- **mrpdocnum** - DocNum, MRPDOCNUM
- **customer** - BupNum, CUSTOMER
- **matnum** - MatNum, MATNUM
- **mrpfrc** - String(5), Vorschau Planzahlenart, MRPFRC

34.1245 SoLiMrpInvStk - Listenelement Dispodaten mit kumulierten Beständen

(je MatNr. und Dispogruppe, alle Lager)

Attribute[1]

- **mrpgrp** - String(10), Dispogruppe, MRPGRP
- **matnum** - MatNum, MATNUM
- **mtext** - String(40), MTEXT
- **matchcode** - String(15), MATCHCODE
- **matgrp** - String(10), MATGRP
- **mrpdept** - String(3), Disponent Abteilung, MRPDEPT
- **mrpprokey** - String(2), Beschaffungsschlüssel, MRPPROKEY
- **mrppol** - String(2), Dispoverfahren, MRPPOL
- **matkey** - String(4), MATKEY
- **v_matstatusfrommatbas** - String(1), Status laut MATBAS, V_MATSTATUSFROMMATBAS
- **v_matstatusfrommatmrp** - String(1), Status laut MATMRP, V_MATSTATUSFROMMATMRP
- **stkquantity** - Quantity, Menge in LagerME, STKQUANTITY
- **reorderstk** - Quantity, Meldebestand (Dispo), REORDERSTK
- **safetystk** - Quantity, Sicherheitsbestand, SAFETYSTK
- **minstk** - Quantity, Minimalbestand, MINSTK
- **company** - String(2), COMPANY

34.1246 SoLiMrpInvStkWrh - Listenelement Dispodaten mit kumulierten Beständen

(je MatNr., Dispogruppe und Lager - soweit Einzeldaten angegeben)

Attribute[1]

- **mrpgrp** - String(10), Dispogruppe, MRPGRP
- **matnum** - MatNum, MATNUM
- **wrh** - String(5), WRH
- **mtext** - String(40), MTEXT
- **matchcode** - String(15), MATCHCODE
- **matgrp** - String(10), MATGRP
- **mrpdept** - String(3), Disponent Abteilung, MRPDEPT
- **mrpprokey** - String(2), Beschaffungsschlüssel, MRPPROKEY
- **mrppol** - String(2), Dispoverfahren, MRPPOL
- **matkey** - String(4), MATKEY
- **v_matstatusfrommatbas** - String(1), Status laut MATBAS, V_MATSTATUSFROMMATBAS
- **v_matstatusfrommatmrp** - String(1), Status laut MATMRP, V_MATSTATUSFROMMATMRP
- **stkquantity** - Quantity, Menge in LagerME, STKQUANTITY
- **reorderstk** - Quantity, Meldebestand (Dispo), REORDERSTK
- **safetystk** - Quantity, Sicherheitsbestand, SAFETYSTK
- **minstk** - Quantity, Minimalbestand, MINSTK
- **company** - String(2), COMPANY

34.1247 SoLiMrpDemand - Listenelement Dispobedarfe für parametrisierbare Sicht

Attribute[1]

- **rawmatnum** - MatNum, nach dieser MatNum wird verdichtet angezeigt, RAWMATNUM
- **abc** - String(4), ABC

34.1248 SoLiPjmDoc -

Attribute[1]

- **pjmdockey** - DocKey, Belegart, PJMDOCKEY
- **pjmdocnum** - DocNum, Beleg-Nummer, PJMDOCNUM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **pjmdocdate** - Date, Projekt-Belegdatum, PJMDOCDATE
- **matchcode** - String(15), Kurzname Suchwort, MATCHCODE
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **pjmdocstat** - Option, Projektstatus, PJMDOCSTAT, Optionen: OpPjmdocstat
- **pjmmatchcode1** - String(25), Schlagwort1 für Projekt (frei belegbar), PJMMATCHCODE1
- **pjmmatchcode2** - String(25), Schlagwort2 für Projekt (frei belegbar), PJMMATCHCODE2
- **pjmmatchcode3** - String(25), Schlagwort3 für Projekt (frei belegbar), PJMMATCHCODE3
- **pjmmatchcode4** - String(25), Schlagwort für Projekt 4 (frei belegbar), PJMMATCHCODE4
- **pjmmatchcode5** - String(25), Schlagwort für Projekt 5 (frei belegbar), PJMMATCHCODE5
- **planstart** - Date, Planstart, PLANSTART
- **planend** - Date, PLANEND
- **targetstart** - Date, Soll-Start, TARGETSTART
- **targetend** - Date, TARGETEND
- **pjmstart** - DateTime, Projekt-Start (exakte Terminierung), PJMSTART
- **pjmend** - DateTime, PJMEND
- **activitiprocid** - String(), ACTIVITIPROCID
- **progress** - Percent
- **schpriority** - Integer, Priorität, SCHPRIORITY
- **schseqnum** - AutoNum, Reihenfolge, SCHSEQNUM
- **abc** - String(3), ABC-Klassifizierung, ABC

- **pjmdocstatus** - String(1), Projektstatus, PJMDOCSTATUS
- **createdby** - UserName, angelegt von.., CREATEDBY
- **createdat** - DateTime, CREATEDAT
- **editedby** - UserName, geaendert von.., EDITEDBY
- **editedat** - DateTime, EDITEDAT
- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **pjmdocobj** - ObjectId, interne ID, PJMDOCOBJ

34.1249 SoLiPjmDocHist -

Attribute[1]

34.1250 DcLiWflCommentHist -

Attribute[1]

- **act_user** - String(255)
- **act_message** - Text
- **act_time** - DateTime

34.1251 DcLiWflAttachmentHist -

Attribute[1]

- **act_attachmenttype** - Option
- **act_name** - String(255)
- **act_user** - String(255)
- **act_description** - Text
- **act_url** - String(4000)
- **act_time** - DateTime
- **act_id** - String(64)

34.1252 SoLiPrdDoc - Listenelement Fertigungsbeleg

Attribute[1]

- **prddockey** - DocKey, Fertigungsauftragsbelegart, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Fertigungsauftragsbeleg-Nummer, PRDDOCNUM
- **prddoctype** - Option, Fertigungsauftragstyp, PRDDOCTYPE, Optionen: OpPrddoctype
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **prddocdate** - Date, Fertigungsauftragsdatum (Stichtag), PRDDOCDATE
- **plant** - String(2), Werk, PLANT
- **mrpdept** - String(3), Disponent Abteilung, MRPDEPT
- **matchcode** - String(15), Kurzname Suchwort, MATCHCODE
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **qunit** - Unit, Mengeneinheit, QUNIT
- **prdqtytype** - Option, Sollmengenart (Gut- oder Gesamtmenge), PRDQTYTYPE, Optionen: OpPrdqtytype
- **wrhrec** - String(5), Lagerort für WE, WRHREC
- **wrhprd** - String(5), Lagerort für Zwischenprodukte, WRHPRD
- **coonum** - String(25), Kommissionsnummer, COONUM
- **stkspckey** - String(1), Sonderbestand, STKSPCKEY
- **sstprefcode** - String(3), Präferenzcode (Extrastat), SSTPREFCODE
- **prdcond** - String(10), Fertigungszustand (LagerProd.), PRDCOND
- **matindex** - String(5), aktueller Index, MATINDEX
- **prdconfqty** - Quantity, Gutmenge (rückgemeldet), PRDCONFQTY

- **prdconfqtyscrap** - Quantity, Ausschussmenge (rückgemeldet), PRDCONFQTYSCRAP
- **prdconfqtyqlt** - Quantity, QS-Menge (rückgemeldet), PRDCONFQTYQLT
- **prdconfqtyqltrew** - Quantity, Nacharbeitsmenge (rückgemeldet), PRDCONFQTYQLTREW
- **prdconftotqtyscrap** - Quantity, Ausschuss-RM-Menge (kumuliert auf FA), PRDCONFTOTQTYSCRAP
- **prdconftotqtyqlt** - Quantity, QS-RM-Menge (kumuliert auf FA), PRDCONFTOTQTYQLT
- **prdconftotqtyqltrew** - Quantity, Nacharbeits-RM-Menge (kumuliert auf FA), PRDCONFTOTQTYQLTREW
- **prdtottime** - Duration, Arbeitszeit RM gesamt (kumuliert auf FA), PRDTOTTIME
- **invrecqty** - Quantity, eingebuchte Menge, INVRECQTY
- **invrecqltqty** - Quantity, eingebuchte NacharbeitsQS-Menge, INVRECQLTQTY
- **delstat** - Option, Lieferstatus, DELSTAT, Optionen: OpDelstat
- **desdeldate** - Date, Lieferdatum (Wunsch), DESDELDATE
- **deldate** - Date, Lieferdatum (bestätigt), DELDATE
- **mrpdate** - Date, Dispodatum (Bedarfs-Zugangstermin), MRPDATE
- **shippingdate** - Date, Versanddatum, SHIPPINGDATE
- **targetstart** - Date, Sollstart, TARGETSTART
- **targetend** - Date, Soll-Ende, TARGETEND
- **prdstart** - DateTime, FAAG Start (exakte Terminierung), PRDSTART
- **prdend** - DateTime, FAAG Start (exakte Terminierung), PRDEND
- **schleadtime** - Duration, Durchlaufzeit, SCHLEADTIME
- **planstart** - Date, Planstart, PLANSTART
- **planend** - Date, Plan-Ende, PLANEND
- **schstat** - Option, Terminierungsstatus (FA), SCHSTAT, Optionen: OpSchstat
- **schtype** - Option, Terminierungsart (vorw.rückw.mittel), SCHTYPE, Optionen: OpSchtype
- **schpriority** - Integer, Priorität, SCHPRIORITY
- **schgrp** - String(5), Einplangruppe, SCHGRP
- **prddocstatus** - String(), Auftragsstatus, PRDDOCSTATUS
- **prddocstat** - Option, Fertigungsauftragsstatus (gesamt), PRDDOCSTAT, Optionen: OpPrddocstat
- **prdpropstat** - Option, Fertigungsvorschlagstatus, PRDPROPSTAT, Optionen: OpPrdpropstat
- **prdconfstat** - Option, Rückmeldestatus FA, PRDCONFSTAT, Optionen: OpPrdconfstat
- **prnstat** - Option, Druckstatus, PRNSTAT, Optionen: OpPrnstat
- **isstop** - Boolean, gestopt gesperrt ?, ISSTOP
- **rawmatnum** - MatNum, Roh-Materialnummer, RAWMATNUM
- **refdockey** - DocKey, Referenzbeleg, REFDOCKEY
- **refdocnum** - DocNum, Referenzbeleg, REFDOCNUM
- **refdocitem** - DocItem, Referenzbeleg, REFDOCITEM
- **refdocsubitem** - DocItem, Referenzbeleg, REFDOCSUBITEM
- **customer** - BupNum, Kunde, CUSTOMER
- **prdseqnum** - String(12), Produktions-Folgenummer (eigene), PRDSEQNUM
- **prdrefnum** - String(10), Produktions-Nummer (eigene), PRDREFNUM
- **prdseqnumbup** - String(12), Produktions-Folgenummer (Kunde), PRDSEQNUMBUP
- **prdrefnumbup** - String(10), Produktions-Nummer (Kunde), PRDREFNUMBUP
- **extdocnum** - String(40), externe Belegreferenz (Belegnummer), EXTDOCNUM
- **extdocdate** - Date, externe Belegreferenz (Belegdatum), EXTDOCDATE
- **extdoctext** - String(40), externe Belegreferenz (Belegtext), EXTDOCTEXT
- **extdoclabel** - String(5), Markierung, EXTDOCLABEL
- **bomdockey** - DocKey, Stücklistenart, BOMDOCKEY
- **bomdocnum** - DocNum, Stücklistennummer, BOMDOCNUM
- **roudockey** - DocKey, Arbeitsplanart, ROUDOCKEY
- **roudocnum** - DocNum, Arbeitsplannummer, ROUDOCNUM
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **prddocobj** - ObjectId, interne FA-ID, PRDDOCOBJ
- **createdby** - UserName, angelegt von.., CREATEDBY
- **createdat** - DateTime, CREATEDAT
- **editedby** - UserName, geändert von.., EDITEDBY
- **editedat** - DateTime, EDITEDAT

34.1253 SoLiPrdDocForBatch - Listenelement Fertigungsbeleg für Batchprogramme

Derzeit nur für DcBoPrdDocBomReloadForBatch und (noch nicht) DcBoPrdDocRouReloadForBatch.

Attribute[1]

- **prd_isactualize** - Boolean
- **prd_isactualized** - Boolean

34.1254 SoLiPrdDocForQlt - Listenelement Fertigungsbeleg für QS-Modul

Derzeit nur für BoWfQltPrdDoc, erweitert um einige QS-Felder

Attribute[1]

- **qltdockey** - DocKey, QS-Belegart, QLTDOCKEY
- **qltdocnum** - DocNum, QS-Beleg-Nummer, QLTDOCNUM
- **qltdoctype** - Option, QS-Belegtyp, QLTDOCTYPE, Optionen: OpQltdoctype
- **qltdocdate** - Date, QS-Belegdatum, QLTDOCDATE
- **qlt_stext** - String(40), Hinweistext, frei belegbar
- **qlt_date** - Date, Hinweisdatum, frei belegbar
- **qltcheckqty** - Quantity, geprüfte Menge, QLTCHECKQTY
- **batchnum** - String(25), Chargennummer, BATCHNUM
- **qltdept** - String(5), QS-Abteilung Beauftragter, QLTDEPT

34.1255 SoLiPrdDocFlow - Listenelement für Links

Derzeit nur für Referenzen von FAs auf Belege, wird in doc.SvSoDocFlow verwendet.

Attribute[1]

- **company** - String(), Firma, COMPANY
- **prddockey** - DocKey, Fertigungsauftragsbelegart, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Fertigungsauftragsbeleg-Nummer, PRDDOCNUM
- **prddoctype** - Option, Fertigungsauftragstyp, PRDDOCTYPE, Optionen: OpPrddoctype
- **prddocobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, PRDDOCOBJ
- **prddocitem** - DocItem, Komponenten- AG-Positionsnr., PRDDOCITEM
- **resernum** - AutoNum, Reservierungsnummer (PRD-Comp.), RESERNUM
- **refdockey** - DocKey, Referenz-Belegart, REFDOCKEY
- **refdocnum** - DocNum, Referenz-Belegnummer, REFDOCNUM
- **refdocitem** - DocItem, Referenz-Belegposition, REFDOCITEM
- **refdocobj** - ObjectIdRef, interne Beleg-ID, REFDOCOBJ
- **mrpreftype** - Option, Disporeferenztyp (interner Schlüssel), MRPREFTYPE, Optionen: OpMrpreftype

34.1256 SoLiPrdDocItem - Listenelement Komponente

Attribute[1]

- **prddockey** - DocKey, Fertigungsauftragsbelegart, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Fertigungsauftragsbeleg-Nummer, PRDDOCNUM
- **prddoctype** - Option, Fertigungsauftragstyp, PRDDOCTYPE, Optionen: OpPrddoctype

- **prddocitem** - DocItem, Komponenten- AG-Positionsnr., PRDDOCITEM
- **submatnum** - MatNum, Komponente (Stücklisten), SUBMATNUM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **qunit** - Unit, Mengeneinheit, QUNIT
- **prdcompqty** - Quantity, Komponenten Bedarfsmenge (Soll), PRDCOMPQTY
- **invissqty** - Quantity, ausgegebene Menge, INVISSQTY
- **prdcond** - String(10), Fertigungszustand (LagerProd.), PRDCOND
- **mrpdate** - Date, Dispodatum (Bedarfs-Zugangstermin), MRPDATE
- **shippingdate** - Date, Versanddatum, SHIPPINGDATE
- **oprnumiss** - DocItem, Komponente wird verbraucht von AG.., OPRNUMISS
- **oprcatnumiss** - DocNum, Komponente wird verbraucht von AG-Katalog-Nr., OPRCATNUMISS
- **bomdocitem** - DocItem, Stücklistenposition (Key), BOMDOCITEM
- **bomdocitemkey** - String(3), Stücklistenpositionsart, BOMDOCITEMKEY
- **bomitemnum** - DocNum, Stücklistenposition (frei belegbar), BOMITEMNUM
- **isprdmatmis** - Boolean, Fehlteil ?, ISPRDMATMIS
- **isinvretro** - Boolean, retrogradeautom. Entnahme?, ISINVRETRO
- **delstat** - Option, Lieferstatus, DELSTAT, Optionen: OpDelstat
- **prddocstat** - Option, Fertigungsauftragsstatus (gesamt), PRDDOCSTAT, Optionen: OpPrddocstat
- **prdconfstat** - Option, Rückmeldestatus FA, PRDCONFSTAT, Optionen: OpPrdconfstat
- **matnum** - MatNum, Materialnummer (Endprodukt), MATNUM
- **resernum** - AutoNum, Reservierungsnummer der Komponente, RESERNUM
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **prddocobj** - ObjectId, interne FA-ID, PRDDOCOBJ
- **createdby** - UserName, angelegt von.., CREATEDBY
- **createdat** - DateTime, angelegt am.., CREATEDAT
- **editedby** - UserName, geändert von.., EDITEDBY
- **editedat** - DateTime, geändert am.., EDITEDAT

34.1257 SoLiPrdDocItemForQlt - Listenelement Komponente für QS-Modul

Derzeit nur für BoWfQltPrdDoc, erweitert um einige QS-Felder

Attribute[1]

- **qltdockey** - DocKey, QS-Belegart, QLTDOCKEY
- **qltdocnum** - DocNum, QS-Beleg-Nummer, QLTDOCNUM
- **qltdoctype** - Option, QS-Belegtyp, QLTDOCTYPE, Optionen: OpQltdoctype
- **qltdocdate** - Date, QS-Belegdatum, QLTDOCDATE
- **qlt_stext** - String(40), Hinweistext, frei belegbar
- **qlt_date** - Date, Hinweisdatum, frei belegbar
- **qltcheckqty** - Quantity, geprüfte Menge, QLTCHECKQTY
- **batchnum** - String(25), Chargennummer, BATCHNUM
- **qltdept** - String(5), QS-Abteilung Beauftragter, QLTDEPT

34.1258 SoLiPrdDataLog - @Colored

Attribute[1]

- **sstnum** - AutoId, Statistiknummer (lfd. Nr. des Eintrags), SSTNUM
- **confnum** - AutoNum, Rückmeldenummer, CONFNUM
- **confitem** - DocItem, Rückmeldeposition, CONFITEM
- **logtime** - DateTime, Protokollzeitpunkt, LOGTIME

- **prddatatype** - Option, BDE-Eintragstyp, PRDDATATYPE, Optionen: OpPrddatatype
- **persnum** - String(8), Personalnummer, PERSNUM
- **shiftnum** - String(1), Schicht, SHIFTNUM
- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **refsstnum** - AutoNum, Referenz auf lfd. (AutoID) Nummer, REFSSTNUM
- **refprddocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) FA-ID, REFPRDDOCOBJ
- **isopen** - Boolean, Vorgang offen?, ISOPEN
- **createdby** - UserName, angelegt von.., CREATEDBY
- **createdat** - DateTime, angelegt am.., CREATEDAT
- **editedby** - UserName, geändert von.., EDITEDBY
- **editedat** - DateTime, geändert am.., EDITEDAT

34.1259 SoLiPrdDataLogOpr - Listenelement Arbeitsgang für BDE-Modul

Für laufende Arbeitsgänge = AG mit offener BDE-Anmeldung.

Attribute[1]

- **log_workstart** - DateTime, Arbeitszeit Beginn
- **log_workend** - DateTime, Arbeitszeit Ende
- **log_timeppc** - Duration, Einzelzeit (aufgelaufen)
- **log_setupstart** - DateTime, Rüsten Beginn
- **log_setupend** - DateTime, Rüsten Ende
- **log_timesetup** - Duration, Rüstzeit (aufgelaufen)
- **log_prddatatype** - Option, BDE-Eintragstyp
- **log_persnum** - String(8), Personalnummer
- **log_shiftnum** - String(1), Schicht
- **log_resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz
- **log_isopen** - Boolean, Vorgang offen?
- **log_createdby** - UserName, angelegt von..
- **log_createdat** - DateTime, angelegt am..
- **log_editedby** - UserName, geändert von..
- **log_editedat** - DateTime, geändert am..
- **sstnum** - AutoId, Statistiknummer (lfd. Nr. des Eintrags), SSTNUM

34.1260 SoLiPrdDocOprForWfCustomized - Listenelement Arbeitsgang für WF Ressourcen

Für konfigurierbare Liste in BoWfRouRes.

Attribute[1]

- **batchnum** - String(25), Chargennummer, BATCHNUM
- **srlnum** - String(25), Seriennummer, SRLNUM
- **coonum** - String(25), Kommissionsnummer, COONUM
- **xdate1** - Date, kundenspez. Datum 1, XDATE1
- **xdate2** - Date, kundenspez. Datum 2, XDATE2
- **xdate3** - Date, kundenspez. Datum 3, XDATE3
- **xstext1** - String(40), kundenspez. Kurztext 1, XSTEXT1
- **xstr1** - String(10), kundenspez. String 1 (10 stellig), XSTR1
- **xstr2** - String(10), kundenspez. String 2 (10 stellig), XSTR2
- **xstr3** - String(10), kundenspez. String 3 (10 stellig), XSTR3
- **xqty1** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 1, XQTY1
- **xqty2** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 2, XQTY2
- **xqty3** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 3, XQTY3

- **xint1** - Integer, kundenspez. Integer 1, XINT1
- **xint2** - Integer, kundenspez. Integer 2, XINT2
- **xint3** - Integer, kundenspez. Integer 3, XINT3
- **xltext1** - Text, kundenspez. Langtext 1, XLTEXT1
- **xtime1** - Time, kundenspez. Uhrzeit 1
- **xtime2** - Time, kundenspez. Uhrzeit 2
- **xtime3** - Time, kundenspez. Uhrzeit 3

34.1261 SoLiPrdDocOpr - Listenelement Arbeitsgang

Attribute[1]

- **prddockey** - DocKey, Fertigungsauftragsbelegart, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Fertigungsauftragsbeleg-Nummer, PRDDOCNUM
- **prddoctype** - Option, Fertigungsauftragstyp, PRDDOCTYPE, Optionen: OpPrddoctype
- **prddocitem** - DocItem, Komponenten- AG-Positionsnr., PRDDOCITEM
- **oprseqnum** - DocItem, AG-Reihenfolgenummer, OPRSEQNUM
- **oprseqseqnum** - DocItem, AG-Reihenfolge-Nachfolgenummer, OPRSEQSEQNUM
- **oprseqtype** - Option, AG-Reihenfolgekennung (internes Hilfsfeld), OPRSEQTYPE, Optionen: OpOprseqtype
- **roudocitem** - DocItem, Arbeitsplanposition (Key), ROUDOCITEM
- **oprnum** - DocItem, AG-Nummer, OPRNUM
- **resplant** - String(2), Werk Resource, RESPLANT
- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **coscen** - String(8), Kostenstelle, COSCEN
- **tunit** - Unit, Zeiteinheit, TUNIT
- **rouoprkey** - String(4), Arbeitsgangart, ROUOPRKEY
- **rouprdkey** - String(10), techn. Steuerschlüssel, ROUPRDKEY
- **oprcatnum** - DocNum, Arbeitsgangkatalog-Nr., OPRCATNUM
- **wageslip** - Integer, Lohnscheine (Anzahl), WAGESLIP
- **wagegrp** - String(3), Lohngruppe (frei belegbar), WAGEGRP
- **wagekey** - String(4), Lohnart (frei belegbar), WAGEKEY
- **setupgrp** - String(10), Rüstgruppe (frei belegbar), SETUPGRP
- **setupkey** - String(2), Rüstschlüssel (frei belegbar), SETUPKEY
- **qltskill** - String(2), Qualifikation (frei belegbar), QLTSKILL
- **qltchecknote** - String(4), Prüfhinweis (frei belegbar), QLTCHECKNOTE
- **oprsortkey** - String(10), Sortierung AG (frei belegbar), OPRSORTKEY
- **prdcond** - String(10), Fertigungszustand (LagerProd.), PRDCOND
- **isprdoprmulti** - Boolean, Mehrmaschinen-Bedienung ?, ISPRDOPRMULTI
- **ismilestone** - Boolean, Meilenstein (AG)?, ISMILESTONE
- **isextopr** - Boolean, Fremd-AG ?, ISEXTOPR
- **isaltitem** - Boolean, Alternativposition (BOM, ROU), ISALTITEM
- **qltvalkey** - String(10), Vorschrift (QS), QLTVALKEY
- **oprconftype** - Option, Rückmeldeart (Standard, durch WE), OPRCONFTYPE, Optionen: OpOprconftype
- **oprbaseqty** - Quantity, Basismenge AG (für Zeitangaben), OPRBASEQTY
- **oprcyclefactor** - Factor, Anzahl Takte Zyklen je EH, OPRCYCLEFACTOR
- **oproutputqty** - Quantity, AG-Leistungsmenge (EH je Takt), OPROUTPUTQTY
- **qunit** - Unit, Mengeneinheit, QUNIT
- **oprscraprate** - Percent, Ausschuss-Rate (durch AG), OPRSCRAPRATE
- **oprtimesetup** - Duration, AG-Rüstzeit, OPRTIMESETUP
- **oprtimeppc** - Duration, AG-Einzel-Stückzeit, OPRTIMEPPC
- **oprtimeadd** - Duration, Zusatzzeit Arbeitsvorgang (einmalig), OPRTIMEADD
- **schovltype** - Option, Überlappung AG (keine, nach tr, nach Vorgabe), SCHOVLTYPE, Optionen: OpSchovltype

- **schovlmintime** - Duration, min. Überlappungszeit, SCHOVLMINTIME
- **schsplittype** - Option, Splittung AG, SCHSPLITTYPE, Optionen: OpSchsplittype
- **schsplitmintime** - Duration, min. AG-Dauer bei Splittung, SCHSPLITMINTIME
- **schsplitqty** - Integer, Anzahl Spittungen (parallele Abläufe), SCHSPLITQTY
- **schleaddays** - Days, Durchlaufzeit [Tage], SCHLEADDAYS
- **prdtimesetup** - Duration, Rüstzeit (Soll), PRDTIMESETUP
- **prdtimeppc** - Duration, Einzelzeit (Soll), PRDTIMEPPC
- **prdtimeadd** - Duration, Zusatzzeit (Soll), PRDTIMEADD
- **targetstart** - Date, Sollstart, TARGETSTART
- **targetend** - Date, Soll-Ende, TARGETEND
- **prdstart** - DateTime, FAAG Start (exakte Terminierung), PRDSTART
- **prdend** - DateTime, FAAG Start (exakte Terminierung), PRDEND
- **schleadtime** - Duration, Durchlaufzeit, SCHLEADTIME
- **prdoprqty** - Quantity, Sollmenge AG, PRDOPRQTY
- **prdoprqtyoutput** - Quantity, Soll-Taktzahl AG, PRDOPRQTYOUTPUT
- **prdoprqtyreleased** - Quantity, AG-Freigabemenge, PRDOPRQTYRELEASED
- **prdconfqtypre** - Quantity, Vorg.-AG Menge (rückgemeldet), PRDCONFQTYPRE
- **confnum** - AutoNum, Rückmeldenummer, CONFNUM
- **confitem** - DocItem, Rückmeldeposition, CONFITEM
- **prdconftimesetup** - Duration, Rüstzeit (rückgemeldet), PRDCONFTIMESETUP
- **prdconftimeppc** - Duration, Einzelzeit (rückgemeldet), PRDCONFTIMEPPC
- **prdconftimeadd** - Duration, Zusatzzeit (rückgemeldet), PRDCONFTIMEADD
- **prdconfqtyoutput** - Quantity, AG Taktzahl (rückgemeldet), PRDCONFQTYOUTPUT
- **prdconfqty** - Quantity, Gutmenge (rückgemeldet), PRDCONFQTY
- **prdconfqty_open** - Quantity, Menge offen AG
- **prdconfqtyscrap** - Quantity, Ausschussmenge (rückgemeldet), PRDCONFQTYSCRAP
- **prdconfqtyqlt** - Quantity, QS-Menge (rückgemeldet), PRDCONFQTYQLT
- **prdconfqtyqltrew** - Quantity, Nacharbeitsmenge (rückgemeldet), PRDCONFQTYQLTREW
- **prdoprconfstat** - Option, Rückmeldestatus AG, PRDOPRCONFSTAT, Optionen: OpPrdoprconfstat
- **prdoprconfstatpre** - Option, Rückmeldestatus Vorgänger, PRDOPRCONFSTATPRE, Optionen: OpPrdoprconfstatpre
- **releasedstat** - Option, Freigabestatus, RELEASEDSTAT, Optionen: OpReleasedstat
- **releasedby** - UserName, freigegeben von, RELEASEDBY
- **releasedat** - Date, freigegeben am, RELEASEDAT
- **isstop** - Boolean, gestopt gesperrt ?, ISSTOP
- **iscapcritic** - Boolean, Kritisch ? (Dispo + Kapazität), ISCAPCRITIC
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **prddocobj** - ObjectId, interne FA-ID, PRDDOCOBJ
- **createdby** - UserName, angelegt von.., CREATEDBY
- **createdat** - DateTime, angelegt am.., CREATEDAT
- **editedby** - UserName, geändert von.., EDITEDBY
- **editedat** - DateTime, geändert am.., EDITEDAT
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **matchcode** - String(15), Kurzname Suchwort, MATCHCODE
- **prddocdate** - Date, Fertigungsauftragsdatum (Stichtag), PRDDOCDATE
- **prddoc_stext** - String(40), Beschreibung aus FB-Kopf
- **refdockey** - DocKey, Referenzbeleg-Art, REFDOCKEY
- **refdocnum** - DocNum, Referenzbeleg-Nummer, REFDOCNUM
- **refdocitem** - DocItem, Referenzbeleg-Position, REFDOCITEM

- **refdocsubitem** - DocItem, Referenzbeleg-Unterposition, REFDOCSUBITEM
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **prdseqnum** - String(12), Produktions-Folgenummer (eigene), PRDSEQNUM
- **prdrefnum** - String(10), Produktions-Nummer (eigene), PRDREFNUM
- **prdseqnumbup** - String(12), Produktions-Folgenummer (Kunde), PRDSEQNUMBUP
- **prdrefnumbup** - String(10), Produktions-Nummer (Kunde), PRDREFNUMBUP
- **extdocnum** - String(40), externe Belegreferenz (Belegnummer), EXTDOCNUM
- **extdocdate** - Date, externe Belegreferenz (Datum), EXTDOCDATE
- **extdoctext** - String(40), externe Belegreferenz (freier Text), EXTDOCTEXT
- **extdoclabel** - String(5), Markierung, EXTDOCLABEL
- **rawmatnum** - MatNum, Rohmaterial (muss kundenspz. im FA-Kopf gefuellt werden, RAWMATNUM
- **prddoc_desdeldate** - Date, Lieferdatum (Wunsch)
- **prddoc_deldate** - Date, Lieferdatum (bestätigt)
- **prddoc_mrpdate** - Date, Dispodatum (Bedarfs-Zugangstermin)
- **prddoc_shippingdate** - Date, Versanddatum
- **prddoc_targetstart** - Date, Sollstart
- **prddoc_targetend** - Date, Soll-Ende
- **prddoc_prdstart** - DateTime, FA Start (exakte Terminierung)
- **prddoc_prdend** - DateTime, FA Start (exakte Terminierung)
- **prddoc_planstart** - Date, Planstart
- **prddoc_planend** - Date, Plan-Ende
- **prddocstat** - Option, Fertigungsauftragsstatus (gesamt), PRDDOCSTAT, Optionen: OpPrddocstat
- **prddocstatus** - String(1), Fertigungsauftragsstatus, PRDDOCSTATUS
- **prdconfstat** - Option, Rückmeldestatus FA, PRDCONFSTAT, Optionen: OpPrdconfstat
- **schstat** - Option, Terminierungsstatus (FA), SCHSTAT, Optionen: OpSchstat
- **schtype** - Option, Terminierungsart (vorw.rückw.mittel), SCHTYPE, Optionen: OpSchtype
- **schpriority** - Integer, Priorität, SCHPRIORITY
- **schgrp** - String(5), Einplangruppe, SCHGRP
- **bomdockey** - DocKey, STL, BOMDOCKEY
- **bomdocnum** - DocNum, STL, BOMDOCNUM
- **roudockey** - DocKey, APL, ROUDOCKEY
- **roudocnum** - DocNum, APL, ROUDOCNUM
- **prddoc_plant** - String(2), Werk
- **matbas_geometry** - String(5), Geometrie
- **matbas_geometrygrp** - String(5), Geometriegruppe
- **matbas_colourcode** - String(5), Farbcode
- **matbas_colourcode_sortkey** - String(10), Sortierung aus Farbcode
- **matbas_prdstrkey** - String(2), Produktions-KZ (Materialstamm)
- **matbas_matprdkey** - String(10), techn. Steuerschlüssel
- **opr_isconfitem** - Boolean, Position soll in Rueckmeldung uebernommen werden
- **sortkey** - String(25), Hilfsfeld: Sortierung direkt aus Ressource, SORTKEY
- **opr_sortkey** - String(25), Hilfsfeld: Sortierung, kann via Ressourcen-freiem Code belegt werden
- **opr_stext** - String(40), Hilfsfeld: freier Text, kann via Ressourcen-freiem Code belegt werden
- **opr_status** - String(3), Hilfsfeld: Status, kann via Ressourcen-freiem Code belegt werden
- **sst_prddatalogsetupopen** - Integer, Status-Hilfsfeld: Anzahl offener BDE-Anmeldungen 'Rüsten'
- **sst_prddatalogworkopen** - Integer, Status-Hilfsfeld: Anzahl offener BDE-Anmeldungen 'Einzelzeit'
- **sst_prddatalogopropen** - Integer, Status-Hilfsfeld: Anzahl offener BDE-Anmeldungen 'Arbeitszeit'

34.1262 SoLiPrdDocOprForWf - Listenelement Arbeitsgang für Workflow

z.B. in BoWfPrd und (noch nicht) BoWfRouRes

Attribute[1]

- **remainQty** - Quantity, Hilfsflag für offene Menge
- **_isChanged** - Boolean, Hilfsflag für AG verschoben
- **log_workstart** - DateTime, Arbeitszeit Beginn (aus BDE-Anmeldung)
- **log_timeppc** - Duration, Einzelzeit (aufgelaufen aus BDE-Anmeldung)
- **log_setupstart** - DateTime, Rüsten Beginn (aus BDE-Anmeldung)
- **log_timesetup** - Duration, Rüstzeit (aufgelaufen)
- **log_prddatatype** - Option, BDE-Eintragstyp (aus BDE-Anmeldung)
- **log_persnum** - String(8), Personalnummer (aus BDE-Anmeldung)
- **log_isopen** - Boolean, Vorgang offen (aus BDE-Anmeldung)?
- **log_createdby** - UserName, angelegt von..
- **log_createdat** - DateTime, angelegt am..
- **log_editedby** - UserName, geändert von..
- **log_editedat** - DateTime, geändert am..
- **log_isstartsetup** - Boolean, Vorgang offen (BDE-Anmeldung wird erwartet)?
- **log_isstartwork** - Boolean, Vorgang offen (BDE-Anmeldung wird erwartet)?

34.1263 SoLiPrdDocOprForPrdPlan - Listenelement Arbeitsgang für Produktionsplan

Attribute[1]

- **distributedQty** - Quantity, Hilfsflag für verplante Menge

34.1264 SoLiPrdDocOprForQlt - Listenelement Arbeitsgang für QS-Modul

Derzeit nur für BoWfQltPrdDoc, erweitert um einige QS-Felder

Attribute[1]

- **qltdockey** - DocKey, QS-Belegart, QLTDOCKEY
- **qltdocnum** - DocNum, QS-Beleg-Nummer, QLTDOCNUM
- **qltdoctype** - Option, QS-Belegtyp, QLTDOCTYPE, Optionen: OpQltdoctype
- **qltdocdate** - Date, QS-Belegdatum, QLTDOCDATE
- **qlt_stext** - String(40), Hinweistext, frei belegbar
- **qlt_date** - Date, Hinweisdatum, frei belegbar
- **qltcheckqty** - Quantity, geprüfte Menge, QLTCHECKQTY
- **batchnum** - String(25), Chargennummer, BATCHNUM
- **qltdept** - String(5), QS-Abteilung Beauftragter, QLTDEPT

34.1265 SoLiPrdDocDetInv - Listenelement Fertigungsauftragsdetail Lager

Attribute[1]

- **prddockey** - DocKey, Fertigungsauftragsbelegart, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Fertigungsauftragsbeleg-Nummer, PRDDOCNUM
- **prddocitem** - DocItem, Komponenten- AG-Positionsnr., PRDDOCITEM
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **qunit** - Unit, Mengeneinheit, QUNIT
- **batchnum** - String(25), Chargennummer, BATCHNUM
- **srlnum** - String(25), Seriennummer, SRLNUM
- **coonum** - String(25), Kommissionsnummer, COONUM
- **pckref** - AutoNum, Packstückreferenz, PCKREF
- **prdcond** - String(10), Fertigungszustand (LagerProd.), PRDCOND
- **invissqty** - Quantity, ausgegebene Menge, INVISSQTY

- **invrecqty** - Quantity, eingebuchte Menge, INVRECQTY
- **stkspckey** - String(1), Sonderbestand, STKSPCKEY
- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **prddocobj** - ObjectId, interne FA-ID, PRDDOCOBJ
- **createdby** - UserName, angelegt von.., CREATEDBY
- **createdat** - DateTime, CREATEDAT
- **editedby** - UserName, geändert von.., EDITEDBY
- **editedat** - DateTime, EDITEDAT

34.1266 SoLiPrdDocDet - Listenelement Fertigungsauftragsdetail

verwendet wird derzeit nur die Variante: SoLiPrdDocDetInv

Attribute[1]

- **prddockey** - DocKey, Fertigungsauftragsbelegart, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Fertigungsauftragsbeleg-Nummer, PRDDOCNUM
- **prddocitem** - DocItem, Komponenten- AG-Positionsnr., PRDDOCITEM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **prddocdettype** - Option, FA-Detailtyp, PRDDOCDETTYPE, Optionen: OpPrddocdettype
- **matstatus** - String(1), Endproduktstatus, MATSTATUS
- **prdlotnum** - DocItem, FA-Losnummer, PRDLOTNUM
- **prdoprlotnum** - DocItem, AG-Losnummer, PRDOPRLOTNUM
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **qunit** - Unit, Mengeneinheit, QUNIT
- **msrref** - AutoNum, Aufmassreferenz (lfd. Nr., auch für INV), MSRREF
- **pckunit** - Unit, Verpackungsmengeneinheit, PCKUNIT
- **packaging** - String(12), Verpackung (Schlüssel), PACKAGING
- **pckmatnum** - MatNum, PackmittelVerpackung (Materialnr.), PCKMATNUM
- **prdcond** - String(10), Fertigungszustand (LagerProd.), PRDCOND
- **drawvrs** - String(15), Zeichnungsversion, DRAWVRS
- **drawnum** - String(40), Zeichnungsnummer, DRAWNUM
- **drawchgnum** - String(15), Zeichnungsänderungsnummer, DRAWCHGNUM
- **drawchgmsg** - String(15), Zeichnungsänderungsmeldung, DRAWCHGMSG
- **matindex** - String(5), aktueller Index, MATINDEX
- **acqprice** - Money, Einstandspreis, ACQPRICE
- **acqdscamnt** - Money, Einstandspreis, kalkulat. Zu-Abschlag (manuell), ACQDSCAMNT
- **invissqty** - Quantity, ausgegebene Menge, INVISSQTY
- **invrecqty** - Quantity, eingebuchte Menge, INVRECQTY
- **invrecqltqty** - Quantity, eingebuchte NacharbeitsQS-Menge, INVRECQLTQTY
- **invtraissqty** - Quantity, Menge Abgangsbuchung (Umlag.), INVTRAISSQTY
- **invtrarecqty** - Quantity, Menge Zugangsbuchung (Umlag.), INVTRARECQTY
- **stkspckey** - String(1), Sonderbestand, STKSPCKEY
- **batchnum** - String(25), Chargennummer, BATCHNUM
- **srlnum** - String(25), Seriennummer, SRLNUM
- **coonum** - String(25), Kommissionsnummer, COONUM
- **pckref** - AutoNum, Packstückreferenz, PCKREF
- **byprodpart** - Factor, relativer Anteil Koppelprodukt, BYPRODPART
- **prdconfqty** - Quantity, Gutmenge (rückgemeldet), PRDCONFQTY
- **prdconfqtyscrap** - Quantity, Ausschussmenge (rückgemeldet), PRDCONFQTYSCRAP
- **prdconfqtyqlt** - Quantity, QS-Menge (rückgemeldet), PRDCONFQTYQLT

- **prdconfqtyqltrew** - Quantity, Nacharbeitsmenge (rückgemeldet), PRDCONFQTYQLTREW
- **prdconftotqtyscrap** - Quantity, Ausschuss-RM-Menge (kumuliert auf FA), PRDCONFTOTQTYSCRAP
- **prdconftotqtyqlt** - Quantity, QS-RM-Menge (kumuliert auf FA), PRDCONFTOTQTYQLT
- **prdconftotqtyqltrew** - Quantity, Nacharbeits-RM-Menge (kumuliert auf FA), PRDCONFTOTQTYQLTREW
- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **prddocobj** - ObjectId, interne FA-ID, PRDDOCOBJ
- **createdby** - UserName, CREATEDBY
- **createdat** - DateTime, angelegt von.., CREATEDAT
- **editedby** - UserName, EDITEDBY
- **editedat** - DateTime, geaendert von.., EDITEDAT

34.1267 SoLiPrdDocMrp - Listenelement Disporeferenzen

wird noch nicht verwendet!

Attribute[1]

- **prddockey** - DocKey, Fertigungsauftragsbelegart, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Fertigungsauftragsbeleg-Nummer, PRDDOCNUM
- **prddocitem** - DocItem, Komponenten- AG-Positionsnr., PRDDOCITEM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **mrpreftype** - Option, Disporeferenztyp (interner Schlüssel), MRPREFTYPE, Optionen: OpMrpreftype
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **qunit** - Unit, Mengeneinheit, QUNIT
- **refdockey** - DocKey, Referenz-Beleg, REFDOCKEY
- **refdocnum** - DocNum, Referenz-Beleg-Nummer, REFDOCNUM
- **refdocitem** - DocItem, Referenz-Beleg-Position, REFDOCITEM
- **refdocsubitem** - DocItem, Referenz-Beleg-Unterposition, REFDOCSUBITEM
- **refdocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Beleg-ID, REFDOCOBJ
- **refprddockey** - DocKey, Referenz-Fertigungsauftrag, REFPRDDOCKEY
- **refprddocnum** - DocNum, Referenz-Fertigungsauftrag, REFPRDDOCNUM
- **resernum** - AutoNum, Reservierungsnummer (PRD-Comp.), RESERNUM
- **bomitemnum** - DocNum, Stücklistenposition (frei belegbar), BOMITEMNUM
- **confnum** - AutoNum, Rückmeldenummer, CONFNUM
- **oprnum** - DocItem, Arbeitsgangnummer (frei belegbar), OPRNUM
- **refprddocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) FA-ID, REFPRDDOCOBJ
- **coonum** - String(25), Kommissionsnummer, COONUM
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **prddocobj** - ObjectId, interne FA-ID, PRDDOCOBJ
- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **createdby** - UserName, CREATEDBY
- **createdat** - DateTime, angelegt von.., CREATEDAT
- **editedby** - UserName, EDITEDBY
- **editedat** - DateTime, geaendert von.., EDITEDAT

34.1268 SoPrdDocStat - Auswertung eines Fertigungsauftrags (Bestandteil eines BoPrdDoc!)

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **prddockey** - ClPrdDocKey, Auftragsart, PRDDOCKEY

- **prddocnum** - DocNum, Auftragsnummer, PRDDOCNUM
- **prddocobj** - ObjectId, interne FA-ID, PRDDOCOBJ
- **prdconfList** - SoLiPrdConf
- **prdconfdetList** - SoLiPrdConfDet
- **prdconfscrapsumList** - SoLiPrdForSoPrdDocStat
- **prdconfscrapoprsumList** - SoLiPrdForSoPrdDocStat

34.1269 SoPrdDocStatQlt - Auswertung eines Fertigungsauftrags (Bestandteil eines BoPrdDoc!)

Attribute[1]

- **scrappercent** - Percent, Kumulierte Ausschussmenge in %

34.1270 SoPiPrdConfScrap - Auswertung Ausschuss als Pivottabelle

Attribute[1]

- **quantity** - Quantity, QUANTITY
- **matnum** - MatNum, MATNUM
- **scrapkey** - String(5)
- **confdate** - Date, CONFDATE

34.1271 SoLiPrdForSoPrdDocStat - Listenelement Rueckmeldung Details (Summen Ausschuss gesamt und je Arbeitsgang)

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **confnum** - AutoNum, Rückmeldenummer, CONFNUM
- **prddocitem** - DocItem, Komponenten- AG-Positionsnr., PRDDOCITEM
- **roudocitem** - DocItem, Arbeitsplanposition (Key), ROUDOCITEM
- **oprnum** - DocItem, AG-Nummer, OPRNUM
- **resplant** - String(2), Werk Resource, RESPLANT
- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **coscen** - String(8), Kostenstelle, COSCEN
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **prdoprqty** - Quantity, Sollmenge AG, PRDOPRQTY
- **prdconfdettype** - Option, Rückmelde-Detail, PRDCONFDETTYPE, Optionen: OpPrdconfdettype
- **quantity** - Quantity, Menge (aus ConfDet!), QUANTITY
- **prdscrapkey** - String(5), Ausschuss-Schlüssel, PRDSCRAPKEY
- **prdqltkey** - String(5), Nacharbeits-Schlüssel, PRDQLTKEY
- **prdlosskey** - String(5), Ausfall- Störgrund, PRDLOSSKEY
- **createdby** - UserName, angelegt von.., CREATEDBY
- **createdat** - DateTime, CREATEDAT
- **editedby** - UserName, geändert von.., EDITEDBY
- **editedat** - DateTime, EDITEDAT
- **prdconfdetList** - SoLiPrdConfDet

34.1272 SoLiPrdConfDet - Listenelement Rueckmeldung Details (u.a. Ausschuss)

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **prddocdate** - Date, Fertigungsauftragsdatum (Stichtag), PRDDOCDATE
- **confnum** - AutoNum, Rückmeldenummer, CONFNUM
- **confitem** - DocItem, Rückmeldeposition, CONFITEM

- **confdate** - Date, Rückmeldedatum, CONFDATE
- **item** - Integer, Positionszähler, ITEM
- **persnum** - String(8), Personalnummer, PERSNUM
- **workstart** - DateTime, Arbeitszeit Beginn, WORKSTART
- **workend** - DateTime, Arbeitszeit Ende, WORKEND
- **oprnum** - DocItem, AG-Nummer, OPRNUM
- **prdoprqty** - Quantity, Sollmenge AG, PRDOPRQTY
- **prdconfdettype** - Option, Rückmelde-Detail, PRDCONFDETTYPE, Optionen: OpPrdconfdettype
- **quantity** - Quantity, Menge (aus ConfDet!), QUANTITY
- **prdscrapkey** - String(5), Ausschuss-Schlüssel, PRDSCRAPKEY
- **prdqltkey** - String(5), Nacharbeits-Schlüssel, PRDQLTKEY
- **prdlosskey** - String(5), Ausfall- Störgrund, PRDLOSSKEY
- **prddocitem** - DocItem, Komponenten- AG-Positionsnr., PRDDOCITEM
- **submatnum** - MatNum, Komponente (Stücklisten), SUBMATNUM
- **srlnum** - String(25), Seriennummer, SRLNUM
- **prddoctype** - Option, Fertigungsauftragstyp, PRDDOCTYPE, Optionen: OpPrddoctype
- **prddocstat** - Option, Fertigungsauftragsstatus (gesamt), PRDDOCSTAT, Optionen: OpPrddocstat
- **prdconfstat** - Option, Rückmeldestatus FA, PRDCONFSTAT, Optionen: OpPrdconfstat
- **delstat** - Option, Lieferstatus, DELSTAT, Optionen: OpDelstat
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **rawmatnum** - MatNum, Roh-Materialnummer, RAWMATNUM
- **refdockey** - DocKey, Referenzbeleg, REFDOCKEY
- **refdocnum** - DocNum, REFDOCNUM
- **refdocitem** - DocItem, REFDOCITEM
- **customer** - BupNum, CUSTOMER
- **prddocobj** - ObjectId, PRDDOCOBJ
- **createdby** - UserName, angelegt von.., CREATEDBY
- **createdat** - DateTime, CREATEDAT
- **editedby** - UserName, geaendert von.., EDITEDBY
- **editedat** - DateTime, EDITEDAT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **mtext** - String(40), Beschreibung, MTEXT
- **prddockey** - DocKey, Fertigungsauftragsbelegart, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Fertigungsauftragsbeleg-Nummer, PRDDOCNUM
- **resplant** - String(2), Werk Resource, RESPLANT
- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **coscen** - String(8), Kostenstelle, COSCEN

34.1273 SoLiPrdConf - Listenelement Rückmeldung

Attribute[1]

- **prddockey** - DocKey, Fertigungsauftragsbelegart, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Fertigungsauftragsbeleg-Nummer, PRDDOCNUM
- **oprnum** - DocItem, Arbeitsgangnummer (frei belegbar), OPRNUM
- **confdate** - Date, Rückmeldedatum, CONFDATE
- **prdconfqty** - Quantity, Gutmenge (rückgemeldet), PRDCONFQTY
- **prdconfqtyscrap** - Quantity, Ausschussmenge (rückgemeldet), PRDCONFQTYSCRAP
- **prdconfqtyqlt** - Quantity, QS-Menge (rückgemeldet), PRDCONFQTYQLT
- **prdconfqtyqltrew** - Quantity, Nacharbeitsmenge (rückgemeldet), PRDCONFQTYQLTREW
- **qunit** - Unit, Mengeneinheit, QUNIT
- **prdconftimesetup** - Duration, Rüstzeit (rückgemeldet), PRDCONFTIMESETUP

- **prdconftimeppc** - Duration, Einzelzeit (rückgemeldet), PRDCONFTIMEPPC
- **prdconftimeadd** - Duration, Zusatzzeit (rückgemeldet), PRDCONFTIMEADD
- **tunit** - Unit, Zeiteinheit, TUNIT
- **prdconfqtyoutput** - Quantity, AG Taktzahl (rückgemeldet), PRDCONFQTYOUTPUT
- **workstart** - DateTime, Arbeitszeit Beginn, WORKSTART
- **workend** - DateTime, Arbeitszeit Ende, WORKEND
- **setupstart** - DateTime, Rüsten Beginn, SETUPSTART
- **setupend** - DateTime, Rüsten Ende, SETUPEND
- **shiftnum** - String(1), Schicht, SHIFTNUM
- **persnum** - String(8), Personalnummer, PERSNUM
- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **resplant** - String(3), Werk Resource, RESPLANT
- **coscen** - String(8), Kostenstelle, COSCEN
- **plant** - String(8), Werk, PLANT
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **conftype** - Option, Rückmeldekennung (Menge, Zeit, Res.), CONFTYPE, Optionen: OpConftype
- **confnum** - AutoNum, Rückmeldenummer, CONFNUM
- **confitem** - DocItem, Rückmeldeposition, CONFITEM
- **confnummain** - AutoNum, Meilenstein-RM, CONFNUMMAIN
- **confitemmain** - DocItem, Meilenstein-RM, CONFITEMMAIN
- **prdlotnum** - DocItem, FA-Losnummer, PRDLOTNUM
- **prdoprlotnum** - DocItem, AG-Losnummer, PRDOPRLOTNUM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **confstattype** - Option, Kennung Rückmeldestatus (teilendnach), CONFSTATTYPE, Optionen: OpConfstattype
- **isextconf** - Boolean, Rückmeldung durch Schnittstelle?, ISEXTCONF
- **isextopr** - Boolean, Fremd-AG ?, ISEXTOPR
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **refprddocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) FA-ID, REFPRDDOCOBJ
- **createdby** - UserName, angelegt von.., CREATEDBY
- **createdat** - DateTime, CREATEDAT
- **editedby** - UserName, geändert von.., EDITEDBY
- **editedat** - DateTime, EDITEDAT

34.1274 DcPrdDocItemSelect - Auswahl offene Komponenten-Bedarfe

Wird im Einkauf verwendet um eingehende Bestellungen einem Fertigungsbeleg bzw. einer Komponente zuzuordnen

Attribute[1]

- **selectedPrddocitem** - SoLiPrdDocItem
- **openPrddocitemList** - SoLiPrdDocItem

34.1275 DcPrdDocCompact - Dummy-Element für Text, Komm-Nr..

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **prddockey** - DocKey, Belegart, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Belegnnummer, PRDDOCNUM
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **matchcode** - String(15), Kurzname Suchwort, MATCHCODE
- **prddocstatus** - String(1), Fertigungsauftragsstatus, PRDDOCSTATUS

- **prddocobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, PRDDOCOBJ

34.1276 DcPrdDocOprCompact - Dummy-Element für FA-Art+Nummer aus CONFNUM

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **prddockey** - DocKey, Belegart, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Belegnnummer, PRDDOCNUM
- **confnum** - AutoNum, Rückmeldenummer, CONFNUM
- **prddocitem** - DocItem, Komponenten- AG-Positionsnr., PRDDOCITEM
- **oprnum** - DocItem, Arbeitsgangnummer (frei belegbar), OPRNUM
- **oprseqnum** - DocItem, AG-Reihenfolgenummer, OPRSEQNUM
- **oprseqseqnum** - DocItem, AG-Reihenfolge-Nachfolgenummer, OPRSEQSEQNUM
- **oprseqtype** - Option, AG-Reihenfolgekennung (internes Hilfsfeld), OPRSEQTYPE, Optionen: OpOprseqtype
- **prddocobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, PRDDOCOBJ

34.1277 SoStatQltVnrByMonthByQltresgrp - Grafik zu Lieferantenbewertung Liefer-MonatWoche (Spalten) und Resultatgruppe (Zeilen)

34.1278 SoStatQltVnrByXci - Grafik zu Lieferantenbewertung (frei definierbar via XCI-Event)

34.1279 SoStatQltVnrListByXci - Grafik zu Lieferantenbewertung Übersicht (frei definierbar via XCI-Event)

34.1280 SoQltVnrList - Lieferantenbewertung Übersicht

Liste mit Bewertung mehrerer Kunden bzw. Lieferanten

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, COMPANY
- **bupList** - DcBupBasCompact, Liste der auszuwertenden KL
- **qltvnrList** - SoQltVnr, Liste der Auswertungsergebnisse
- **filter_qlt_datefrom** - Date, Filter Datumseingabe von-bis, wird konfigurierbar 'interpretiert'
- **filter_qlt_dateuntil** - Date
- **qlt_period_01_label** - String(25), frei definierbare Feldbeschreibung für 'Vorperiode 01'
- **qlt_period_02_label** - String(25), frei definierbare Feldbeschreibung für 'Vorperiode 02'
- **qlt_period_03_label** - String(25), frei definierbare Feldbeschreibung für 'Vorperiode 03'
- **qlt_period_04_label** - String(25), frei definierbare Feldbeschreibung für 'Vorperiode 04'

34.1281 SoQltVnr - Lieferantenbewertung Hauptobjekt

Bewertung eines Kunden bzw. Lieferanten inkl. eigene Bewertung gegenüber Kunde

Attribute[1]

- **bup** - BoBupForDoc, KundeLieferant
- **vnrkey** - ClQltVnrKey, Bewertungsschema (kann von dem aus bup abweichen), VNRKEY
- **res_vnrchrrate** - Percent, Bewertung (durch XCI-Event)
- **res_abc** - String(3)
- **res_stext** - String(40)
- **res_ltext** - Text
- **res_vnrresList** - DcQltVnrRes, Resultatliste

- **vnritemList** - SoLiQltVnrItem, aufbereitete Liste Auftrag-Lieferpositionen aus DB-View
- **vnrresitemList** - DcQltVnrResItem, vnritemList mit Bewertungskriterien und Bew.-Gruppe versehen
- **vnrresList** - DcQltVnrRes, Resultatliste
- **vnrpivotresList** - SoPiQltVnr, Resultatliste Pivottabelle
- **doccplList** - SoLiDoc, Liste Reklamationen
- **docitemcplList** - SoLiDocItem, Liste Reklamationspositionen
- **docordList** - SoLiDoc, Liste Auftraege
- **docitemordList** - SoLiDocItem, Liste Auftragspositionen
- **docdlnList** - SoLiDoc, Liste Lieferscheine
- **docitemdlnList** - SoLiDocItem, Liste Lieferscheinpositionen
- **docivcList** - SoLiDoc, Liste Rechnungen
- **docitemivcList** - SoLiDocItem, Liste Rechnungspositionen
- **docdbnList** - SoLiDoc, Liste Belastungen bzw. GU
- **docitemdbnList** - SoLiDocItem, Liste Belastungspositionen
- **qltdocvnrdocumentList** - SoLiQltDoc, Liste Erfassungsbelege Lieferantenbewertung
- **qltdocitemvnrdocumentList** - SoLiQltDocItem, Liste Erfassungsbelege Lieferantenbewertung
- **filter_qlt_datefrom** - Date, Filter Datumseingabe von-bis, wird konfigurierbar 'interpretiert'
- **filter_qlt_dateuntil** - Date, Filter Datumseingabe von-bis, wird konfigurierbar 'interpretiert'
- **filter_qlt_datefrom_01** - Date, Filter Datum Vorperiode1 von-bis, wird konfigurierbar gesetzt
- **filter_qlt_dateuntil_01** - Date, Filter Datum Vorperiode1 von-bis, wird konfigurierbar gesetzt
- **filter_qlt_datefrom_02** - Date, Filter Datum Vorperiode2 von-bis, wird konfigurierbar gesetzt
- **filter_qlt_dateuntil_02** - Date, Filter Datum Vorperiode2 von-bis, wird konfigurierbar gesetzt
- **filter_qlt_datefrom_03** - Date, Filter Datum Vorperiode3 von-bis, wird konfigurierbar gesetzt
- **filter_qlt_dateuntil_03** - Date, Filter Datum Vorperiode3 von-bis, wird konfigurierbar gesetzt
- **filter_qlt_datefrom_04** - Date, Filter Datum Vorperiode4 von-bis, wird konfigurierbar gesetzt
- **filter_qlt_dateuntil_04** - Date, Filter Datum Vorperiode4 von-bis, wird konfigurierbar gesetzt
- **qlt_period_01_label** - String(25), frei definierbare Feldbeschreibung für 'Vorperiode 01'
- **qlt_period_02_label** - String(25), frei definierbare Feldbeschreibung für 'Vorperiode 02'
- **qlt_period_03_label** - String(25), frei definierbare Feldbeschreibung für 'Vorperiode 03'
- **qlt_period_04_label** - String(25), frei definierbare Feldbeschreibung für 'Vorperiode 04'

34.1282 DcQltVnrRes - aufbereitete Resultate fuer Lieferantenbewertung

Attribute[1]

- **vnrchrkey** - String(5), Lieferantenbewertungsmerkmal, VNRCHRKEY
- **vnrreskey** - String(5), Bewertungsergebnis, VNRRESKEY
- **vnrrestype** - Option, Bewertungsergebnis-Art, VNRRESTYPE, Optionen: OpVnrrestype
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **vnrreskeygrp** - String(2), Bewertungskennzeichen, VNRRESKEYGRP
- **res_vnrchrrate** - Percent, Bewertung (Prozentpunkte, ggf. auch Zähler)
- **res_vnrchrrate_01** - Percent, Bewertung Vorperiode1 (Prozentpunkte, ggf. auch Zähler)
- **res_vnrchrrate_02** - Percent, Bewertung Vorperiode2 (Prozentpunkte, ggf. auch Zähler)
- **res_vnrchrrate_03** - Percent, Bewertung Vorperiode3 (Prozentpunkte, ggf. auch Zähler)
- **res_vnrchrrate_04** - Percent, Bewertung Vorperiode4 (Prozentpunkte, ggf. auch Zähler)

34.1283 DcQltVnrResItem - aufbereitete Daten fuer Lieferantenbewertung

Attribute[1]

- **vnrchrkey** - String(5), Lieferantenbewertungsmerkmal, VNRCHRKEY
- **vnrreskeygrp** - String(2), Resultat-Gruppe, VNRRESKEYGRP
- **vnrchrrate** - Percent, Bewertung (Prozentpunkte), VNRCHRRATE

34.1284 SoPiQltVnr - Basisdaten fuer Pivottabelle zu Lieferantenbewertung

Attribute[1]

- **vnrreskey** - String(), VNRRESKEY
- **vnrreskeygrp** - String(), VNRRESKEYGRP
- **quantity** - Quantity, QUANTITY
- **netamnt** - Money, NETAMNT
- **vnrchrrate** - Factor, VNRCHRRATE
- **year** - Integer
- **month** - Integer
- **matnum** - MatNum, MATNUM
- **docdate** - Date, DOCDATE

34.1285 SoLiQltVnrItem - Basisdaten fuer Lieferantenbewertung

Attribute[1]

- **dockey** - DocKey, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, DOCNUM
- **docitem** - DocItem, DOCITEM
- **customer** - BupNum, CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, VENDOR
- **docdate** - Date, folgende Felder aus LIEFERBELEG:, DOCDATE
- **deldate** - Date, DELDATE
- **desdeldate** - Date, DESDELDATE
- **matnum** - MatNum, MATNUM
- **mtext** - String(40), MTEXT
- **quantity** - Quantity, QUANTITY
- **qunit** - Unit, QUNIT
- **sprice** - Money, SPRICE
- **pricecurrency** - Unit, PRICECURRENCY
- **pricefactor** - Integer, PRICEFACTOR
- **netnetamnt** - Money, Warenwert netto (ohne Zu-Abschläge), NETNETAMNT
- **netamnt** - Money, Nettobetrag inkl. Zu-Abschläge, NETAMNT
- **currency** - Unit, CURRENCY
- **ord_dockey** - DocKey, Referenzbeleg
- **ord_docnum** - DocNum, Referenzbeleg-Nummer
- **ord_docitem** - DocItem, Referenzbeleg-Position
- **ord_docdate** - Date
- **ord_deldate** - Date
- **ord_desdeldate** - Date
- **ord_quantity** - Quantity
- **ord_sprice** - Money
- **ord_netnetamnt** - Money, Warenwert netto (ohne Zu-Abschläge)
- **ord_netamnt** - Money, Nettobetrag inkl. Zu-Abschläge
- **diff_sprice** - Money, berechnetes Feld: Preisdiff.
- **diff_spricepercent** - Money, berechnetes Feld: Preisdiff.
- **diff_quantity** - Quantity, berechnetes Feld: Mengendiff.
- **diff_quantitypercent** - Quantity, berechnetes Feld: Mengendiff.
- **diff_deldate** - Days, berechnetes Feld: Lieferdatumdiff.
- **diff_desdeldate** - Days, berechnetes Feld: Wunsch-Lieferdatumdiff.
- **isperiod_act** - Boolean, Hilfsflag für aktuelle Periode

- **isperiod_01** - Boolean, Hilfsflag für Vorperiode
- **isperiod_02** - Boolean, Hilfsflag für Vorperiode
- **isperiod_03** - Boolean, Hilfsflag für Vorperiode
- **isperiod_04** - Boolean, Hilfsflag für Vorperiode
- **vnr_date** - Date, Hilfsfeld: Stichtag der Bewertungsposition (mit Belegdatum Lieferschein vorbelegt)
- **company** - String(2), COMPANY

34.1286 SoLiQltDoc - Listenelement QS-Belege

Attribute[1]

- **qltdockey** - DocKey, QS-Belegart, QLTDOCKEY
- **qltdocnum** - DocNum, QS-Beleg-Nummer, QLTDOCNUM
- **qltdoctype** - Option, QS-Belegtyp, QLTDOCTYPE, Optionen: OpQltdoctype
- **qltdocdate** - Date, QS-Belegdatum, QLTDOCDATE
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **qltdocstat** - Option, QS-Belegstatus, QLTDOCSTAT, Optionen: OpQltdocstat
- **qltdocstatus** - String(1), Belegstatus konfigurierbar, QLTDOCSTATUS
- **matchcode** - String(15), Kurzname Suchwort, MATCHCODE
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **mtext** - String(40), Material-Beschreibung, MTEXT
- **qltcheckqty** - Quantity, geprüfte Menge, QLTCHECKQTY
- **qunit** - Unit, Mengeneinheit, QUNIT
- **qltscrapqty** - Quantity, QS-Ausschussmenge, QLTSCRAPQTY
- **qltsampletype** - Option, Stichprobentyp, QLTSAMPLETYPE, Optionen: OpQltsampletype
- **qltsamplefrq** - Integer, Stichproben-Frequenz, QLTSAMPLEFRQ
- **qltsampleqty** - Quantity, Stichprobengrösse, QLTSAMPLEQTY
- **qltqltqty** - Quantity, QS-Nacharbeits-Menge, QLTQLTQTY
- **qltcplqty** - Quantity, reklamierte Menge, QLTCPLQTY
- **refdockey** - DocKey, Referenz-Beleg, REFDOCKEY
- **refdocnum** - DocNum, Referenz-Beleg-Nummer, REFDOCNUM
- **refdocitem** - DocItem, Referenz-Beleg-Position, REFDOCITEM
- **refprddockey** - DocKey, Referenz-Fertigungsauftrag, REFPRDDOCKEY
- **refprddocnum** - DocNum, Referenz-Fertigungsauftrag, REFPRDDOCNUM
- **refqltdockey** - DocKey, Referenz-QS-Beleg, REFQLTDOCKEY
- **refqltdocnum** - DocNum, Referenz-QS-Beleg, REFQLTDOCNUM
- **qltdockeymain** - DocKey, Haupt-QS-Beleg, QLTDOCKEYMAIN
- **qltdocnummain** - DocNum, Haupt-QS-Beleg, QLTDOCNUMMAIN
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **bupnumend** - BupNum, Endkunde oder Vorlieferant, BUPNUMEND
- **qltcplnum** - String(25), Reklamationsnummer (internextern), QLTCPLNUM
- **qltirpnum** - String(25), Prüfberichtsnummer, QLTIRPNUM
- **extdocnum** - String(40), externe Belegreferenz (Belegnummer), EXTDOCNUM
- **extdocdate** - Date, externe Belegreferenz (Datum), EXTDOCDATE
- **extdoctext** - String(40), externe Belegreferenz (freier Text), EXTDOCTEXT
- **contactname** - String(60), Kontaktperson, CONTACTNAME
- **batchnum** - String(25), Chargennummer, BATCHNUM
- **matindex** - String(5), aktueller Index, MATINDEX
- **qltdept** - String(5), QS-Abteilung Beauftragter, QLTDEPT
- **qltdeptteam** - String(5), QS-Abteilung Teamleitung, QLTDEPTTEAM
- **qltdocdatestat** - Date, QS-Datum Status, QLTDOCDATESTAT

- **qltdocdatestart** - Date, QS-Datum Eröffnung, QLTDOCDATESTART
- **qltdocdateend** - Date, QS-Datum Abschluss, QLTDOCDATEEND
- **qltcplcond** - String(5), Reklamation - Konditionen, QLTCPLCOND
- **qltcplcause** - String(10), Reklamation - Fehlerursache, QLTCPLCAUSE
- **qltcplclosing** - String(5), Reklamation - Abwicklung (allg.), QLTCPLCLOSING
- **qltcplclosingdate** - Date, Reklamations-Abschlußdatum, QLTCPLCLOSINGDATE
- **qltcplclosingmat** - String(5), Reklamation - Abwicklung kaufmännisch, QLTCPLCLOSINGMAT
- **qltcplclosingmatdate** - Date, Reklamations-Abschlußdatum techn., QLTCPLCLOSINGMATDATE
- **qltcplclosingfin** - String(5), Reklamation - Abwicklung technisch, QLTCPLCLOSINGFIN
- **qltcplclosingfindate** - Date, Reklamations-Abschlußdatum kaufm., QLTCPLCLOSINGFINDATE
- **vnrdatefrom** - Date, Bewertungslauf ab Datum, VNRDATEFROM
- **vnrdateuntil** - Date, Bewertungslauf bis Datum, VNRDATEUNTIL
- **vnrrate** - Percent, Bewertung (Gesamtprozentzahl), VNRRATE
- **abc** - String(3), ABC-Klassifizierung (Mat., KdLi, Projekt), ABC
- **company** - String(2), COMPANY

34.1287 SoLiQltDocItem - Listenelement QS-Belegposition

TODO: in Arbeit, derzeit nur für Erfassungsbelege in der Lieferantenbewertung

Attribute[1]

- **qltdockey** - DocKey, QS-Belegart, QLTDOCKEY
- **qltdocnum** - DocNum, QS-Beleg-Nummer, QLTDOCNUM
- **qltdoctype** - Option, QS-Belegtyp (aus Belegkopf), QLTDOCTYPE, Optionen: OpQltdoctype
- **matnum** - MatNum, Materialnummer (aus Belegkopf), MATNUM
- **mtext** - String(40), Material-Beschreibung (aus Belegkopf), MTEXT
- **qltdocdate** - Date, QS-Belegdatum, QLTDOCDATE
- **qltdocitem** - DocItem, Belegposition, QLTDOCITEM
- **qltdocitemtype** - Option, QS-Positionstyp, QLTDOCITEMTYPE, Optionen: OpQltdocitemtype
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **qltchrkey** - String(5), Merkmal (QS), QLTCHRKEY
- **qltchrtype** - Option, Merkmals (-ErfassungsBegrenzungs)typ, QLTCHRTYPE, Optionen: OpQltchrtype
- **qltchrvalue** - Quantity, Merkmalswert, QLTCHRVALUE
- **qltmsrlimittolmin** - Quantity, untere Toleranzgrenze, QLTMSRLIMITTOLMIN
- **qltmsrlimitactmin** - Quantity, untere Eingriffsgrenze, QLTMSRLIMITACTMIN
- **qltmsrtolmin** - Quantity, Toleranz -, QLTMSRTOLMIN
- **qltmsrbasicsize** - Quantity, Nennmaß, QLTMSRBASICSIZE
- **qltmsrvalue** - Quantity, Meßwert, QLTMSRVALUE
- **qltmsrtolmax** - Quantity, Toleranz +, QLTMSRTOLMAX
- **qltmsrlimitactmax** - Quantity, obere Eingriffsgrenze, QLTMSRLIMITACTMAX
- **qltmsrlimittolmax** - Quantity, obere Toleranzgrenze, QLTMSRLIMITTOLMAX
- **msrunit** - Unit, Maßeinheit, MSRUNIT
- **qunit** - Unit, Mengeneinheit, QUNIT
- **qltsampletype** - Option, Stichprobentyp, QLTSAMPLETYPE, Optionen: OpQltsampletype
- **qltsamplefrq** - Integer, Stichproben-Frequenz, QLTSAMPLEFRQ
- **qltsampleqty** - Quantity, Stichprobengrösse, QLTSAMPLEQTY
- **prdscrapkey** - String(5), Ausschuss-Schlüssel, PRDSCRAPKEY
- **qltcplcause** - String(10), Reklamation - Fehlerursache, QLTCPLCAUSE
- **qltcplerror** - String(10), Fehlernummer, QLTCPLERROR
- **batchnum** - String(25), Chargennummer, BATCHNUM
- **srlnum** - String(25), Seriennummer, SRLNUM

- **refdockey** - DocKey, Referenz-Beleg, REFDOCKEY
- **refdocnum** - DocNum, Referenz-Beleg-Nummer, REFDOCNUM
- **refdocitem** - DocItem, Referenz-Beleg-Position, REFDOCITEM
- **refprddockey** - DocKey, Referenz-Fertigungsauftrag, REFPRDDOCKEY
- **refprddocnum** - DocNum, Referenz-Fertigungsauftrag, REFPRDDOCNUM
- **oprnum** - DocItem, Arbeitsgangnummer (frei belegbar), OPRNUM
- **qltcausertype** - Option, Verursacher, QLTCAUSERTYPE, Optionen: OpQltcausertype
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **persnum** - String(8), Personalnummer, PERSNUM
- **qltdept** - String(5), QS-Abteilung Beauftragter, QLTDEPT
- **qltprocstat** - Option, QS-Bearbeitungsfortschritt (8D), QLTPROCSTAT, Optionen: OpQltprocstat
- **vnrchrkey** - String(5), Lieferantenbewertungsmerkmal, VNRCHRKEY
- **vnrchrvalue** - Factor, Bewertungswert, VNRCHRVALUE
- **vnrchrrate** - Percent, Bewertung (Prozentpunkte), VNRCHRRATE

34.1288 SoLiQltDocFlow - Listenelement QS-Belege für Belegfluss

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **qltdockey** - DocKey, QS-Belegart, QLTDOCKEY
- **qltdocnum** - DocNum, QS-Beleg-Nummer, QLTDOCNUM
- **qltdoctype** - Option, QS-Belegtyp, QLTDOCTYPE, Optionen: OpQltdoctype
- **qltdocdate** - Date, QS-Belegdatum, QLTDOCDATE
- **qltdocstat** - Option, QS-Belegstatus, QLTDOCSTAT, Optionen: OpQltdocstat
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **refdocitem** - DocItem, Referenz-Beleg-Position, REFDOCITEM
- **oprnum** - DocItem, Arbeitsgangnummer (frei belegbar), OPRNUM
- **refprddocitem** - DocItem, Referenz-KomponenteAG, REFPRDDOCITEM

34.1289 DcQltDocCompact - Dummy-Element fuer Obj-ID..

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **qltdockey** - DocKey, Belegart, QLTDOCKEY
- **qltdocnum** - DocNum, Belegnnummer, QLTDOCNUM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **qltdocstat** - Option, QS-Belegstatus, QLTDOCSTAT, Optionen: OpQltdocstat
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **qltdocobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, QLTDOCOBJ

34.1290 SoLiRouResWul - Verwendungsnachweis einer Ressource

Verwendung einer Ressource in Arbeitsgängen (Arbeitspläne).

Attribute[1]

- **roudockey** - DocKey, Arbeitsplanart, ROUDOCKEY
- **roudocnum** - DocNum, Arbeitsplannummer, ROUDOCNUM
- **roumatnum** - MatNum, Arbeitsplan-Material, ROUMATNUM
- **roudoctype** - Option, Belegtyp, ROUDOCTYPE, Optionen: OpRoudoctype

- **roualtnum** - String(2), Alternative Arbeitsplan, ROUALTNUM
- **roubasedockey** - DocKey, Basis Arbeitsplanart (Mehrfach..), ROUBASEDOCKEY
- **roubasedocnum** - DocNum, Basis Arbeitsplannummer (Mehrfach..), ROUBASEDOCNUM
- **roudocstatus** - String(1), Arbeitsplanstatus, ROUDOCSTATUS
- **roudept** - String(3), Arbeitsplanabteilung (AV), ROUDEPT
- **roucateg** - String(1), Arbeitsplankategorie, ROUCATEG
- **oprnum** - DocItem, Arbeitsgangnummer (frei belegbar), OPRNUM
- **roudocitem** - DocItem, Arbeitsplanposition (Key), ROUDOCITEM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **oprcatnum** - DocNum, Arbeitsgangkatalog-Nr., OPRCATNUM
- **rouoprkey** - String(4), Arbeitsgangart, ROUOPRKEY
- **ismilestone** - Boolean, Meilenstein (AG)?, ISMILESTONE
- **isextopr** - Boolean, Fremd-AG ?, ISEXTOPR
- **oprconftype** - Option, Rückmeldeart (Standard, durch WE), OPRCONFTYPE, Optionen: OpOprconftype
- **rouprdkey** - String(10), techn. Steuerschlüssel, ROUPRDKEY
- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **resplant** - String(3), Werk Resource, RESPLANT
- **coscen** - String(8), Kostenstelle, COSCEN
- **isdeleted** - Boolean, gelöscht?, ISDELETED
- **company** - String(2), Firma, COMPANY

34.1291 SoLiRouOprWul - Verwendungsnachweis AG-Katalognr.

Verwendung einer Arbeitsgang-Katalognummer in Arbeitsgängen (Arbeitspläne).

Attribute[1]

- **roudockey** - DocKey, Arbeitsplanart, ROUDOCKEY
- **roudocnum** - DocNum, Arbeitsplannummer, ROUDOCNUM
- **roumatnum** - MatNum, Arbeitsplan-Material, ROUMATNUM
- **roudoctype** - Option, Belegtyp, ROUDOCTYPE, Optionen: OpRoudoctype
- **roualtnum** - String(2), Alternative Arbeitsplan, ROUALTNUM
- **roubasedockey** - DocKey, Basis Arbeitsplanart (Mehrfach..), ROUBASEDOCKEY
- **roubasedocnum** - DocNum, Basis Arbeitsplannummer (Mehrfach..), ROUBASEDOCNUM
- **roudocstatus** - String(1), Arbeitsplanstatus, ROUDOCSTATUS
- **roudept** - String(3), Arbeitsplanabteilung (AV), ROUDEPT
- **roucateg** - String(1), Arbeitsplankategorie, ROUCATEG
- **roudocitem** - DocItem, Arbeitsplanposition (Key), ROUDOCITEM
- **oprnum** - DocItem, Arbeitsgangnummer (frei belegbar), OPRNUM
- **oprseqnum** - DocItem, AG-Reihenfolgenummer, OPRSEQNUM
- **oprseqseqnum** - DocItem, AG-Reihenfolge-Nachfolgenummer, OPRSEQSEQNUM
- **oprnumalt** - DocItem, Alternative zu Arbeitsgangnummer..., OPRNUMALT
- **oprcatnum** - DocNum, Arbeitsgangkatalog-Nr., OPRCATNUM
- **resplant** - String(3), Werk Resource, RESPLANT
- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **coscen** - String(8), Kostenstelle, COSCEN
- **tunit** - Unit, Zeiteinheit, TUNIT
- **rouoprkey** - String(4), Arbeitsgangart, ROUOPRKEY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **oprtimesetup** - Duration, AG-Rüstzeit, OPRTIMESETUP
- **opractsetup** - String(4), Leistungsart Rüstzeit, OPRACTSETUP
- **oprtimeppc** - Duration, AG-Einzel-Stückzeit, OPRTIMEPPC

- **opractppc** - String(4), Leistungsart Einzel-Stückzeit, OPRACTPPC
- **oprtimeadd** - Duration, Zusatzzeit Arbeitsvorgang (einmalig), OPRTIMEADD
- **opractadd** - String(4), Leistungsart Zusatzzeit, OPRACTADD
- **oprbaseqty** - Quantity, Basismenge AG (für Zeitangaben), OPRBASEQTY
- **oprcyclefactor** - Factor, Anzahl Takte Zyklen je EH, OPRCYCLEFACTOR
- **oproutputqty** - Quantity, AG-Leistungsmenge (EH je Takt), OPROUTPUTQTY
- **qunit** - Unit, Mengeneinheit, QUNIT
- **oprscraprate** - Percent, Ausschuss-Rate (durch AG), OPRSCRAPRATE
- **schovltype** - Option, Überlappung AG (keine, nach tr, nach Vorgabe), SCHOVLTYPE, Optionen: OpSchovltype
- **schovlmintime** - Duration, min. Überlappungszeit, SCHOVLMINTIME
- **schsplittype** - Option, Splittung AG, SCHSPLITTYPE, Optionen: OpSchsplittype
- **schsplitmintime** - Duration, min. AG-Dauer bei Splittung, SCHSPLITMINTIME
- **schsplitqty** - Integer, Anzahl Spittungen (parallele Abläufe), SCHSPLITQTY
- **schleaddays** - Days, Durchlaufzeit [Tage], SCHLEADDAYS
- **wageslip** - Integer, Lohnscheine (Anzahl), WAGESLIP
- **wagegrp** - String(3), Lohngruppe (frei belegbar), WAGEGRP
- **wagekey** - String(4), Lohnart (frei belegbar), WAGEKEY
- **setupgrp** - String(10), Rüstgruppe (frei belegbar), SETUPGRP
- **setupkey** - String(2), Rüstschlüssel (frei belegbar), SETUPKEY
- **qltskill** - String(2), Qualifikation (frei belegbar), QLTSKILL
- **qltchecknote** - String(4), Prüfhinweis (frei belegbar), QLTCHECKNOTE
- **oprsortkey** - String(10), Sortierung AG (frei belegbar), OPRSORTKEY
- **prdcond** - String(10), Fertigungszustand (LagerProd.), PRDCOND
- **isprdoprmulti** - Boolean, Mehrmaschinen-Bedienung ?, ISPRDOPRMULTI
- **ismilestone** - Boolean, Meilenstein (AG)?, ISMILESTONE
- **isextopr** - Boolean, Fremd-AG ?, ISEXTOPR
- **isaltitem** - Boolean, Alternativposition (BOM, ROU), ISALTITEM
- **qltvalkey** - String(10), Vorschrift (QS), QLTVALKEY
- **oprconftype** - Option, Rückmeldeart (Standard, durch WE), OPRCONFTYPE, Optionen: OpOprconftype
- **rouprdkey** - String(10), techn. Steuerschlüssel, ROUPRDKEY
- **isdeleted** - Boolean, gelöscht?, ISDELETED
- **company** - String(2), Firma, COMPANY

34.1292 SoLiRouDocWul - Material-APL-Zuordnungen

Basiert auf MdMatMrpBrr, identisch mit Liste in appBoBom TODO: durch einheitliches Listenelement SoLiMatMrpBrr ersetzen

Attribute[1]

- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **mrpgrp** - String(2), Dispogruppe, MRPGRP
- **brrcmbgrp** - MatNum, Stücklisten-Arbeitsplan-Zuordnungsgruppe, BRRCMBGRP
- **bomdockey** - DocKey, Stücklistenart, BOMDOCKEY
- **bomdocnum** - DocNum, Stücklistennummer, BOMDOCNUM
- **roudockey** - DocKey, Arbeitsplanart, ROUDOCKEY
- **roudocnum** - DocNum, Arbeitsplannummer, ROUDOCNUM
- **brrcmbqty** - Quantity, Stücklisten-Arbeitsplan-Zuordnung Anteil, BRRCMBQTY
- **brrcmbtype** - Option, Stücklisten-Arbeitsplan-Zuordnungstyp, BRRCMBTYPE, Optionen: OpBrrcmbtype
- **prdqtycmbtype** - Option, Mengen-Kombinationstyp, PRDQTYCMBTYPE, Optionen: OpPrdqtycmbtype
- **isdefbrrprd** - Boolean, Standard-StücklistenArbeitsplan Fertigung ?, ISDEFBRRPRD
- **isdefbrrcal** - Boolean, Standard-StücklistenArbeitsplan Kalkulation ?, ISDEFBRRCAL
- **isdefbrrmrp** - Boolean, Standard-StücklistenArbeitsplan Dispo ?, ISDEFBRRMRP

- **isdeleted** - Boolean, gelöscht?, ISDELETED
- **company** - String(2), Firma, COMPANY

34.1293 SoLiRouDoc - Arbeitspläne

Attribute[1]

- **roudockey** - DocKey, Arbeitsplanart, ROUDOCKEY
- **roudocnum** - DocNum, Arbeitsplannummer, ROUDOCNUM
- **roudoctype** - Option, Belegtyp, ROUDOCTYPE, Optionen: OpRoudoctype
- **roumatnum** - MatNum, Arbeitsplan-Material, ROUMATNUM
- **roualtnum** - String(2), Alternative Arbeitsplan, ROUALTNUM
- **roucateg** - String(1), Arbeitsplankategorie, ROUCATEG
- **roudocstatus** - String(1), Arbeitsplanstatus, ROUDOCSTATUS
- **roudept** - String(3), Arbeitsplanabteilung (AV), ROUDEPT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **plant** - String(3), Werk, PLANT
- **oprbaseqty** - Quantity, Basismenge AG (für Zeitangaben), OPRBASEQTY
- **oprcyclefactor** - Factor, Anzahl Takte Zyklen je EH, OPRCYCLEFACTOR
- **oproutputqty** - Quantity, AG-Leistungsmenge (EH je Takt), OPROUTPUTQTY
- **qunit** - Unit, Mengeneinheit, QUNIT
- **oprscraprate** - Percent, Ausschuss-Rate (durch AG), OPRSCRAPRATE
- **packaging** - String(12), Verpackung (Schlüssel), PACKAGING
- **packagingwrap** - String(12), Umverpackung, PACKAGINGWRAP
- **pckfactor** - Factor, Verpackungseinheit (VPE), PCKFACTOR
- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **roudocobj** - ObjectId, interne Arbeitsplan-ID, ROUDOCOBJ

34.1294 SoLiRouRes - Ressourcen

Attribute[1]

- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **plant** - String(3), Werk, PLANT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **resusage** - String(5), Nutzung Resource (frei belegbar), RESUSAGE
- **resstatus** - String(1), Ressourcenstatus, RESSTATUS
- **resconftype** - Option, Rückmeldeart (prop., keine, explizit), RESCONFTYPE, Optionen: OpResconftype
- **restype** - Option, Resourcenart (Masch., Pers., sonstige), RESTYPE, Optionen: OpRestype
- **coscen** - String(8), Kostenstelle, COSCEN
- **capschtype** - Option, Einplanart (endl.unendl. Kap., nicht), CAPSCHTYPE, Optionen: OpCapschtype
- **stand** - String(10), Standort (Ressource), STAND
- **resgrp** - String(3), Ressourcengruppe, RESGRP
- **restimetype** - Option, Zeitberechnung Ressource (tr, te ..), RESTIMETYPE, Optionen: OpRestimetype
- **restimeratio** - Percent, Zeitgrad Nutzungsgrad (rel. zu AG-Dauer), RESTIMERATIO
- **schwaittime** - Duration, Wartezeit, SCHWAITTIME
- **tunit** - Unit, Zeiteinheit, TUNIT
- **schleaddays** - Days, Durchlaufzeit [Tage], SCHLEADDAYS
- **calendar** - String(25), Kalender, CALENDAR
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **caphorizon** - Days, Planungshorizont in Tagen (Term. Und KaPla), CAPHORIZON
- **resqty** - Integer, Anzahl Ressourcen, RESQTY
- **resdept** - String(3), Ressourcen-(Planungs-) Abteilung, RESDEPT

- **capgrp** - String(4), Kapazitätsgruppe, CAPGRP
- **baseresource** - String(25), Basis-Ressource (Ersetzung), BASERESOURCE
- **prncode** - String(10), Code Platzhalter für Druckausgabe, PRNCODE
- **sortkey** - String(25), Sortierungsschlüssel, frei belegbar, SORTKEY
- **qltvalkey** - String(10), Vorschrift (QS), QLTVALKEY
- **qltskill** - String(10), Qualifikation (frei belegbar), QLTSKILL
- **modelnum** - String(25), Modellnummer, MODELNUM
- **srlnum** - String(25), Seriennummer, SRLNUM
- **wrh** - String(5), Lagerort, WRH
- **wrharea** - String(3), Lagerort-Bereich, WRHAREA
- **stkplc** - String(15), Lagerplatz, STKPLC
- **rourescode** - Code, Sortier-Filtercode für Ressourcen, ROURESCODE
- **sysprogcode** - String(40), Programmstartcode (Klassenname), SYSPROGCODE
- **invcdncode** - String(25), Koordinatencode (Lagernavigation), INVCDNCODE
- **invcdnextprogtype** - Option, externe Lagernavigations-Software, INVCDNEXTPROGTYPE, Optionen: OpInvcdnextprogtype
- **hostname** - String(40), Client-Servername (oder IP), HOSTNAME
- **resmenu** - String(25), Menüname (ClientMobile), RESMENU
- **company** - String(2), Firma, COMPANY

34.1295 SoLiRouResDet - Ressourcen-Details

NOT IN USE ATM

Attribute[1]

- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **plant** - String(3), Werk, PLANT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.1296 SoLiRouResExtDataLog - MDE-Statusmeldungen aus externem System

Die Daten werden über den konfigurierbaren View EFC_V_SST_ROURESEXTDATALOG_XCI geladen.

Attribute[1]

- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **logtime** - DateTime, Protokollzeitpunkt, LOGTIME
- **resdatatimestart** - DateTime, Zeitraum Beginn, RESDATATIMESTART
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **extresource** - String(25), externe ID einer Ressource, EXTRESOURCE
- **extresdataid** - String(25), externe ID einer importierten MDE-Meldung, EXTRESDATAID
- **resdatacnccode** - String(25), CNC-Meldung aus externer MDE (Code), RESDATACNCCODE
- **resdatacncstext** - String(80), CNC-Meldung aus externer MDE (Text), RESDATACNCSTEXT
- **resdatacncprog** - String(25), CNC-Meldung aus externer MDE (Programm), RESDATACNCPROG
- **resdatacode** - String(25), Meldung aus externer MDE (Code), RESDATACODE
- **resdatastext** - String(80), Meldung aus externer MDE (Text), RESDATASTEXT
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **pcknumid** - AutoNum, Packstück-ID, PCKNUMID
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **confnum** - AutoNum, Rückmeldenummer, CONFNUM

34.1297 SoLiRouResExtDataError - MDE-Statusmeldungen aus externem System

Die Daten werden über den konfigurierbaren View EFC_V_SST_ROURESEXTDATAERROR_XCI geladen.

Attribute[1]

- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **logtime** - DateTime, Protokollzeitpunkt, LOGTIME
- **resdatatimestart** - DateTime, Zeitraum Beginn, RESDATATIMESTART
- **resdatatime** - Duration, Dauer, RESDATATIME
- **resdatatimeend** - DateTime, Zeitraum Ende, RESDATATIMEEND
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **extresource** - String(25), externe ID einer Ressource, EXTRESOURCE
- **extresdataid** - String(25), externe ID einer importierten MDE-Meldung, EXTRESDATAID
- **resdatacnccode** - String(25), CNC-Meldung aus externer MDE (Code), RESDATACNCCODE
- **resdatacncstext** - String(80), CNC-Meldung aus externer MDE (Text), RESDATACNCSTEXT
- **resdatacncprog** - String(25), CNC-Meldung aus externer MDE (Programm), RESDATACNCPROG
- **resdatacode** - String(25), Meldung aus externer MDE (Code), RESDATACODE
- **resdatastext** - String(80), Meldung aus externer MDE (Text), RESDATASTEXT
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **pcknumid** - AutoNum, Packstück-ID, PCKNUMID
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **confnum** - AutoNum, Rückmeldenummer, CONFNUM

34.1298 SoLiRouResExtDataLogSst - MDE-Statusauswertungen aus externem System

Die Daten werden über den konfigurierbaren View EFC_V_SST_ROURESEXTDATALOGSST_XCI geladen.

Attribute[1]

- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **logtime** - DateTime, Protokollzeitpunkt, LOGTIME
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **extresource** - String(25), externe ID einer Ressource, EXTRESOURCE
- **extresdataid** - String(25), externe ID einer importierten MDE-Meldung, EXTRESDATAID
- **resdatacnccode** - String(25), CNC-Meldung aus externer MDE (Code), RESDATACNCCODE
- **resdatacncstext** - String(80), CNC-Meldung aus externer MDE (Text), RESDATACNCSTEXT
- **resdatacncprog** - String(25), CNC-Meldung aus externer MDE (Programm), RESDATACNCPROG
- **resdatacode** - String(25), Meldung aus externer MDE (Code), RESDATACODE
- **resdatastext** - String(80), Meldung aus externer MDE (Text), RESDATASTEXT
- **resdatatimestart** - DateTime, Zeitraum Beginn, RESDATATIMESTART
- **resdatatime** - Duration, Dauer, RESDATATIME
- **resdatatimeend** - DateTime, Zeitraum Ende, RESDATATIMEEND
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **pcknumid** - AutoNum, Packstück-ID, PCKNUMID
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **confnum** - AutoNum, Rückmeldenummer, CONFNUM

34.1299 SoLiRouResExtDataConf - MDE-Mengenmeldungen aus externem System

Die Daten werden über den konfigurierbaren View EFC_V_SST_ROURESEXTDATACONF_XCI geladen.

Attribute[1]

- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **logtime** - DateTime, Protokollzeitpunkt, LOGTIME

- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **extresource** - String(25), externe ID einer Ressource, EXTRESOURCE
- **extresdataid** - String(25), externe ID einer importierten MDE-Meldung, EXTRESDATAID
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **confnum** - AutoNum, Rückmeldenummer, CONFNUM

34.1300 DcRouResCompact - Dummy-Element für Ressourcen-Text..

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **resstatus** - String(1), Ressourcenstatus, RESSTATUS
- **resgrp** - String(3), Ressourcengruppe, RESGRP
- **coscen** - String(8), Kostenstelle, COSCEN

34.1301 DcRouDocCompact - Dummy-Element für APL-Text, Material..

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **roudockey** - DocKey, Arbeitsplanart, ROUDOCKEY
- **roudocnum** - DocNum, Arbeitsplannummer, ROUDOCNUM
- **roudoctype** - Option, Belegtyp, ROUDOCTYPE, Optionen: OpRoudoctype
- **roumatnum** - MatNum, Arbeitsplan-Material, ROUMATNUM
- **roudocstatus** - String(1), Arbeitsplanstatus, ROUDOCSTATUS
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **roudocobj** - ObjectId, interne Arbeitsplan-ID, ROUDOCOBJ

34.1302 SoRpt - Report-Objekt universal

Für frei definierbare Auswertungen in Form einer Liste oder eines Grids inkl. frei belegbarer Summen-, Status- oder Textfeder.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **stext** - String(40), Beschreibungstext (erscheint in Standard-Layout über Liste), STEXT
- **rpt_sysxmlcode** - String(80), Methodenaufruf für XCI-Event
- **rpt_params** - String(), universell frei nutzbare Parameter-Map
- **rptList** - SoLiRpt, frei belegbare universale Liste
- **filtered_rptList** - SoLiRpt, frei belegbare universale Liste
- **gridList** - SoLiRptGrid, frei belegbare universale Liste für eine Grid-Darstellung
- **gridscalex** - Float
- **gridscaley** - Float
- **rpt_goto_string** - String(25), Eingabefeld für Gehe-zu-Zeile
- **rpt_filter_string** - String(25), Eingabefeld für Filter
- **rpt_filter_matnum** - MatNum, Eingabefeld für Filter
- **rpt_filter_matstext** - String(40), Eingabefeld für Filter
- **rpt_filter_date** - Date, Eingabefeld für Filter
- **rpt_filter_datefrom** - Date, Eingabefeld für Filter
- **rpt_filter_dateuntil** - Date, Eingabefeld für Filter
- **rpt_date01** - Date, frei belegbare Felder
- **rpt_date02** - Date, frei belegbare Felder
- **rpt_date03** - Date, frei belegbare Felder

- **rpt_date04** - Date, frei belegbare Felder
- **rpt_date05** - Date, frei belegbare Felder
- **rpt_datetime01** - DateTime, frei belegbare Felder
- **rpt_datetime02** - DateTime, frei belegbare Felder
- **rpt_datetime03** - DateTime, frei belegbare Felder
- **rpt_datetime04** - DateTime, frei belegbare Felder
- **rpt_datetime05** - DateTime, frei belegbare Felder
- **rpt_amnt01** - Money, frei belegbare Felder bzw. Summen
- **rpt_amnt02** - Money, frei belegbare Felder bzw. Summen
- **rpt_amnt03** - Money, frei belegbare Felder bzw. Summen
- **rpt_amnt04** - Money, frei belegbare Felder bzw. Summen
- **rpt_amnt05** - Money, frei belegbare Felder bzw. Summen
- **rpt_quantity01** - Quantity, frei belegbare Felder bzw. Summen
- **rpt_quantity02** - Quantity, frei belegbare Felder bzw. Summen
- **rpt_quantity03** - Quantity, frei belegbare Felder bzw. Summen
- **rpt_quantity04** - Quantity, frei belegbare Felder bzw. Summen
- **rpt_quantity05** - Quantity, frei belegbare Felder bzw. Summen
- **rpt_stext00** - String(40), frei belegbare Felder
- **rpt_stext01** - String(40), frei belegbare Felder
- **rpt_stext02** - String(40), frei belegbare Felder
- **rpt_stext03** - String(40), frei belegbare Felder
- **rpt_stext04** - String(40), frei belegbare Felder
- **rpt_stext05** - String(40), frei belegbare Felder
- **rpt_stext06** - String(40), frei belegbare Felder
- **rpt_stext07** - String(40), frei belegbare Felder
- **rpt_stext08** - String(40), frei belegbare Felder
- **rpt_stext09** - String(40), frei belegbare Felder
- **rpt_stext10** - String(40), frei belegbare Felder
- **rpt_ltext00** - Text, frei belegbare Felder
- **rpt_ltext01** - Text, frei belegbare Felder
- **rpt_ltext02** - Text, frei belegbare Felder
- **rpt_ltext03** - Text, frei belegbare Felder
- **rpt_ltext04** - Text, frei belegbare Felder
- **rpt_ltext05** - Text, frei belegbare Felder
- **rpt_status00** - String(3), frei belegbare Felder
- **rpt_status01** - String(3), frei belegbare Felder
- **rpt_status02** - String(3), frei belegbare Felder
- **rpt_status03** - String(3), frei belegbare Felder
- **rpt_status04** - String(3), frei belegbare Felder
- **rpt_status05** - String(3), frei belegbare Felder
- **rpt_boolean00** - Boolean, frei belegbare Felder
- **rpt_boolean01** - Boolean, frei belegbare Felder
- **rpt_boolean02** - Boolean, frei belegbare Felder
- **rpt_boolean03** - Boolean, frei belegbare Felder
- **rpt_boolean04** - Boolean, frei belegbare Felder
- **rpt_boolean05** - Boolean, frei belegbare Felder
- **rpt_int01** - Integer, frei belegbare Felder
- **rpt_int02** - Integer, frei belegbare Felder
- **rpt_int03** - Integer, frei belegbare Felder
- **rpt_int04** - Integer, frei belegbare Felder

- **rpt_int05** - Integer, frei belegbare Felder

34.1303 SoRptInv - Report-Objekt für Bestände

Für frei definierbare Auswertungen von Beständen in Form einer Liste inkl. frei belegbarer Summenfeder.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, COMPANY
- **stext** - String(40), STEXT
- **rpt_sysxmlcode** - String(80), Methodenaufruf fuer XCl-Event
- **rpt_params** - String()
- **invstkList** - SoLiInvStk, frei belegbare Liste Bestaende
- **rpt_amnt01** - Money, frei belegbare Summen
- **rpt_amnt02** - Money, frei belegbare Summen
- **rpt_amnt03** - Money, frei belegbare Summen
- **rpt_amnt04** - Money, frei belegbare Summen
- **rpt_amnt05** - Money, frei belegbare Summen
- **rpt_quantity01** - Quantity, frei belegbare Summen
- **rpt_quantity02** - Quantity, frei belegbare Summen
- **rpt_quantity03** - Quantity, frei belegbare Summen
- **rpt_quantity04** - Quantity, frei belegbare Summen
- **rpt_quantity05** - Quantity, frei belegbare Summen

34.1304 SoLiRptGrid - universelle Auswertungsliste für Grid-Darstellung

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **bomdockey** - DocKey, Stückliste, BOMDOCKEY
- **bomdocnum** - DocNum, BOMDOCNUM
- **bomdocitem** - DocItem, BOMDOCITEM
- **bommatnum** - MatNum, BOMMATNUM
- **roudockey** - DocKey, Arbeitsplan, ROUDOCKEY
- **roudocnum** - DocNum, ROUDOCNUM
- **roudocitem** - DocItem, ROUDOCITEM
- **roumatnum** - MatNum, ROUMATNUM
- **prddockey** - DocKey, Fertigung, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, PRDDOCNUM
- **prddocitem** - DocItem, PRDDOCITEM
- **dockey** - DocKey, Beleg, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, DOCNUM
- **docitem** - DocItem, DOCITEM
- **busarea** - String(), Kunde, Lieferant, BUSAREA
- **customer** - BupNum, CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, VENDOR
- **matnum** - MatNum, Material, MATNUM
- **wrh** - String(5), Lager, WRH
- **wrharea** - String(3), WRHAREA
- **stkplc** - String(10), STKPLC

34.1305 SoLiRpt - universelle Auswertungsliste

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY

- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **bomdockey** - DocKey, Stückliste, BOMDOCKEY
- **bomdocnum** - DocNum, BOMDOCNUM
- **bomdocitem** - DocItem, BOMDOCITEM
- **bommatnum** - MatNum, BOMMATNUM
- **roudockey** - DocKey, Arbeitsplan, ROUDOCKEY
- **roudocnum** - DocNum, ROUDOCNUM
- **roudocitem** - DocItem, ROUDOCITEM
- **roumatnum** - MatNum, ROUMATNUM
- **prddockey** - DocKey, Fertigung, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, PRDDOCNUM
- **prddocitem** - DocItem, PRDDOCITEM
- **prddoctype** - Option, Fertigungsauftragstyp, PRDDOCTYPE, Optionen: OpPrddoctype
- **prdseqnum** - String(12), Produktions-Folgenummer, PRDSEQNUM
- **prdrefnum** - String(10), Produktions-Nummer, PRDREFNUM
- **prdseqnumbup** - String(12), Produktions-Folgenummer (Kunde), PRDSEQNUMBUP
- **prdrefnumbup** - String(10), Produktions-Nummer (Kunde), PRDREFNUMBUP
- **dockey** - DocKey, Beleg, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, DOCNUM
- **docitem** - DocItem, DOCITEM
- **doctype** - Option, Belegtyp, DOCTYPE, Optionen: OpDoctype
- **qltdockey** - DocKey, QS-Belegart, QLTDOCKEY
- **qltdocnum** - DocNum, QS-Beleg-Nummer, QLTDOCNUM
- **qltdoctype** - Option, QS-Belegtyp, QLTDOCTYPE, Optionen: OpQltdoctype
- **qltdocdate** - Date, QS-Belegdatum, QLTDOCDATE
- **busarea** - String(), Kunde, Lieferant, BUSAREA
- **customer** - BupNum, CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, VENDOR
- **bupmatnum** - String(25), BUPMATNUM
- **matnum** - MatNum, Material, MATNUM
- **submatnum** - MatNum, Komponente, SUBMATNUM
- **rawmatnum** - MatNum, Rohteil, RAWMATNUM
- **material** - String(10), Werkstoff, MATERIAL
- **producer** - String(15), Hersteller, PRODUCER
- **matnumean** - String(25), EANGTIN, MATNUMEAN
- **matecenumber** - String(30), ECEPrüfnummer, MATECENUMBER
- **matkbanumber** - String(30), KBAPrüfnummer, MATKBANUMBER
- **gnpnum** - String(40), OEReferenz-Nummer, GNPNUM
- **alymatnum** - MatNum, Legierung (Mat.-Nr.), ALYMATNUM
- **alygrp** - String(15), Legierungsgruppe, ALYGRP
- **grossweight** - Quantity, Bruttogewicht, GROSSWEIGHT
- **grossweightunit** - Unit, Einheit Bruttogewicht, GROSSWEIGHTUNIT
- **netweight** - Quantity, Nettogewicht, NETWEIGHT
- **netweightunit** - Unit, Einheit Nettogewicht, NETWEIGHTUNIT
- **volume** - Quantity, Volumen, VOLUME
- **volumeunit** - Unit, EH Volumen, VOLUMEUNIT
- **surface** - Quantity, Oberfläche, SURFACE
- **surfaceunit** - Unit, EH Oberfläche, SURFACEUNIT
- **rawweight** - Quantity, Rohgewicht, RAWWEIGHT
- **rawweightunit** - Unit, Einheit Rohgewicht, RAWWEIGHTUNIT

- **alyweight** - Quantity, MTZ ETZ Gewicht, ALYWEIGHT
- **alycastweight** - Quantity, GussEinsatzgewicht, ALYCASTWEIGHT
- **alygrossweight** - Quantity, Brutto-Gussgewicht, ALYGROSSWEIGHT
- **alyweightunit** - Unit, MTZ ETZ Gewichtseinheit, ALYWEIGHTUNIT
- **specificweight** - Quantity, spezifisches Gewicht, SPECIFICWEIGHT
- **dimension** - String(25), Dimension (Material), DIMENSION
- **dimheight** - Factor, Höhe, DIMHEIGHT
- **dimwidth** - Factor, Breite, DIMWIDTH
- **dimlength** - Factor, Länge, DIMLENGTH
- **dimdiameter** - Factor, Durchmesser, DIMDIAMETER
- **dimunit** - Unit, Einheit zu Dimensionsangaben, DIMUNIT
- **matindex** - String(5), MATINDEX
- **mtext** - String(40), MTEXT
- **matkey** - String(4), Materialart, MATKEY
- **matgrp** - String(10), Materialgruppe, MATGRP
- **matstatus** - String(1), Materialstatus, MATSTATUS
- **wrh** - String(5), Lager, WRH
- **wrhbup** - String(5), WRHBUP
- **wrhiss** - String(5), WRHISS
- **wrhrec** - String(5), WRHREC
- **wrharea** - String(3), WRHAREA
- **wrhareaiss** - String(3), WRHAREAISS
- **wrharearec** - String(3), WRHAREAREC
- **stkplc** - String(10), STKPLC
- **stkplciss** - String(10), STKPLCISS
- **stkplcrec** - String(10), STKPLCREC
- **inv_stkqtyavail** - Quantity
- **stkquantity** - Quantity, Menge in LagerME, STKQUANTITY
- **reservedqty** - Quantity, reservierte Menge, aus INVSTKRES kumuliert, RESERVEDQTY
- **stkunit** - Unit, Lagermengeneinheit, STKUNIT
- **stkkey** - String(2), Bestandsart (frei definierbar: verf., QS...), STKKEY
- **pckref** - AutoNum, Packstückreferenz, PCKREF
- **batchnum** - String(25), Chargennummer, BATCHNUM
- **coonum** - String(25), Kommissionsnummer, COONUM
- **srlnum** - String(25), Seriennummer, SRLNUM
- **inventrydate** - Date, Zugangsdatum (INV), INVENTRYDATE
- **invstkref** - AutoNum, Bestands-Referenz, INVSTKREF
- **invdockey** - DocKey, WB-Belegart, INVDOCKEY
- **invdocnum** - DocNum, WB-Belegnummer, INVDOCNUM
- **invdocitem** - DocItem, WB-Belegposition, INVDOCITEM
- **invdocdate** - Date, WB-Belegdatum, INVDOCDATE
- **docdate** - Date, Belegdatum, DOCDATE
- **isextdoc** - Boolean, extern erzeugter Beleg ?, ISEXTDOC
- **currency** - Unit, Währung, CURRENCY
- **ivcstat** - Option, Rechnungsstatus, IVCSTAT, Optionen: OpIvcstat
- **coostat** - Option, Kommissionier VSB-Status, COOSTAT, Optionen: OpCoostat
- **iscomplete** - Boolean, (Position) abgeschlossen ?, ISCOMPLETE
- **reserstat** - Option, Reservierungsstatus, RESERSTAT, Optionen: OpReserstat
- **invrecstat** - Option, WE-Status, INVRECSTAT, Optionen: OpInvrecstat
- **delstat** - Option, Lieferstatus, DELSTAT, Optionen: OpDelstat

- **ordstat** - Option, Bestellstatus, ORDSTAT, Optionen: OpOrdstat
- **docstat** - Option, Belegstatus, DOCSTAT, Optionen: OpDocstat
- **invissstat** - Option, Warenausgabestatus, INVISSSTAT, Optionen: OpInvissstat
- **isstop** - Boolean, gestopt gesperrt ?, ISSTOP
- **iserror** - Boolean, Fehler ?, ISERROR
- **docstatus** - String(1), Belegstatus konfigurierbar, DOCSTATUS
- **deldate** - Date, Lieferdatum, DELDATE
- **desdeldate** - Date, Lieferdatum (Wunsch), DESDELDATE
- **mrpdate** - Date, Dispodatum (Bedarfs-Zugangstermin), MRPDATE
- **shippingdate** - Date, Versanddatum, SHIPPINGDATE
- **dlcplant** - String(5), Werk Kunde (EDILAB), DLCPLANT
- **dlcunloadpoint** - String(5), Abladestelle (EDILAB), DLCUNLOADPOINT
- **dlcconsumpoint** - String(14), Verbrauchsstelle (EDILAB), DLCCONSUMPOINT
- **dlcordernum** - String(12), Abschluss- Bestellnummer (EDI LAB), DLCORDERNUM
- **prddocdate** - Date, Fertigungsbelegdatum, PRDDOCDATE
- **targetstart** - Date, Sollstart, TARGETSTART
- **targetend** - Date, Soll-Ende, TARGETEND
- **prdstart** - DateTime, FAAG Start (exakte Terminierung), PRDSTART
- **prdend** - DateTime, FAAG Ende (exakte Terminierung), PRDEND
- **schleadtime** - Duration, Durchlaufzeit, SCHLEADTIME
- **planstart** - Date, Planstart, PLANSTART
- **planend** - Date, Plan-Ende, PLANEND
- **prddocstat** - Option, Fertigungsauftragsstatus (gesamt), PRDDOCSTAT, Optionen: OpPrddocstat
- **prdconfstat** - Option, Rückmeldestatus FA, PRDCONFSTAT, Optionen: OpPrdconfstat
- **confdate** - Date, Rückmeldedateum, CONFDATE
- **confnum** - AutoNum, Rückmeldenummer, CONFNUM
- **confitem** - DocItem, Rückmeldeposition, CONFITEM
- **confnummain** - AutoNum, Meilenstein-RM, CONFNUMMAIN
- **confitemmain** - DocItem, Meilenstein-RM, CONFITEMMAIN
- **workstart** - DateTime, Arbeitszeit Beginn, WORKSTART
- **workend** - DateTime, Arbeitszeit Ende, WORKEND
- **setupstart** - DateTime, Rüsten Beginn, SETUPSTART
- **setupend** - DateTime, Rüsten Ende, SETUPEND
- **shiftnum** - String(1), Schicht, SHIFTNUM
- **persnum** - String(8), Personalnummer, PERSNUM
- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **resplant** - String(3), Werk Resource, RESPLANT
- **coscen** - String(8), Kostenstelle, COSCEN
- **plant** - String(8), Werk, PLANT
- **prdconfqty** - Quantity, Gutmenge (rückgemeldet), PRDCONFQTY
- **prdconfqtyscrap** - Quantity, Ausschussmenge (rückgemeldet), PRDCONFQTYSCRAP
- **prdconfqtyqlt** - Quantity, QS-Menge (rückgemeldet), PRDCONFQTYQLT
- **prdconfqtyqltrew** - Quantity, Nacharbeitsmenge (rückgemeldet), PRDCONFQTYQLTREW
- **prdconftotqtyscrap** - Quantity, Ausschuss-RM-Menge (kumuliert auf FA), PRDCONFTOTQTYSCRAP
- **prdconftotqtyqlt** - Quantity, QS-RM-Menge (kumuliert auf FA), PRDCONFTOTQTYQLT
- **prdconftotqtyqltrew** - Quantity, Nacharbeits-RM-Menge (kumuliert auf FA), PRDCONFTOTQTYQLTREW
- **qunit** - Unit, Mengeneinheit, QUNIT
- **prdtottime** - Duration, Arbeitszeit RM gesamt (kumuliert auf FA), PRDTOTTIME
- **tunit** - Unit, Zeiteinheit, TUNIT
- **extdoclabel** - String(5), Markierung, EXTDOCLABEL

- **extdocnum** - String(40), externe Belegreferenz (Belegnummer), EXTDOCNUM
- **extdocdate** - Date, externe Belegreferenz (Datum), EXTDOCDATE
- **extdoctext** - String(40), externe Belegreferenz (freier Text), EXTDOCTEXT
- **changeindex** - String(3), Änderungsschlüssel (aus Beleg-Kopf), CHANGEINDEX
- **filepath** - FilePath, Dateipfad einer relevanten Datei zum Herunterladen, FILEPATH
- **filename** - FileName, Dateiname einer relevanten Datei zum Herunterladen, FILENAME
- **sstorgcountry** - String(3), Ursprungsland, SSTORGCOUNTRY
- **sstprefcode** - String(3), Präferenzcode (Extrastat), SSTPREFCODE
- **rpt_matnum00** - MatNum, Material, kann via freiem Code belegt werden
- **rpt_matnum01** - MatNum
- **rpt_matnum02** - MatNum
- **rpt_matnum03** - MatNum
- **rpt_matnum04** - MatNum
- **rpt_matnum05** - MatNum
- **rpt_matnum06** - MatNum
- **rpt_matnum07** - MatNum
- **rpt_matnum08** - MatNum
- **rpt_matnum09** - MatNum
- **rpt_matnum10** - MatNum
- **rpt_dockey00** - DocKey, Belegart, kann via freiem Code belegt werden
- **rpt_dockey01** - DocKey
- **rpt_dockey02** - DocKey
- **rpt_dockey03** - DocKey
- **rpt_dockey04** - DocKey
- **rpt_dockey05** - DocKey
- **rpt_dockey06** - DocKey
- **rpt_dockey07** - DocKey
- **rpt_dockey08** - DocKey
- **rpt_dockey09** - DocKey
- **rpt_dockey10** - DocKey
- **rpt_docnum00** - DocNum, Belegnr., kann via freiem Code belegt werden
- **rpt_docnum01** - DocNum
- **rpt_docnum02** - DocNum
- **rpt_docnum03** - DocNum
- **rpt_docnum04** - DocNum
- **rpt_docnum05** - DocNum
- **rpt_docnum06** - DocNum
- **rpt_docnum07** - DocNum
- **rpt_docnum08** - DocNum
- **rpt_docnum09** - DocNum
- **rpt_docnum10** - DocNum
- **rpt_docitem00** - DocItem, Belegpos., kann via freiem Code belegt werden
- **rpt_docitem01** - DocItem
- **rpt_docitem02** - DocItem
- **rpt_docitem03** - DocItem
- **rpt_docitem04** - DocItem
- **rpt_docitem05** - DocItem
- **rpt_docitem06** - DocItem
- **rpt_docitem07** - DocItem
- **rpt_docitem08** - DocItem

- **rpt_docitem09** - DocItem
- **rpt_docitem10** - DocItem
- **rpt_status00** - String(3), kann via freiem Code belegt werden
- **rpt_status01** - String(3)
- **rpt_status02** - String(3)
- **rpt_status03** - String(3)
- **rpt_status04** - String(3)
- **rpt_status05** - String(3)
- **rpt_status06** - String(3)
- **rpt_status07** - String(3)
- **rpt_status08** - String(3)
- **rpt_status09** - String(3)
- **rpt_status10** - String(3)
- **rpt_status11** - String(3)
- **rpt_status12** - String(3)
- **rpt_stext00** - String(40)
- **rpt_stext01** - String(40)
- **rpt_stext02** - String(40)
- **rpt_stext03** - String(40)
- **rpt_stext04** - String(40)
- **rpt_stext05** - String(40)
- **rpt_stext06** - String(40)
- **rpt_stext07** - String(40)
- **rpt_stext08** - String(40)
- **rpt_stext09** - String(40)
- **rpt_stext10** - String(40)
- **rpt_stext11** - String(40)
- **rpt_stext12** - String(40)
- **rpt_date00** - Date
- **rpt_date01** - Date
- **rpt_date02** - Date
- **rpt_date03** - Date
- **rpt_date04** - Date
- **rpt_date05** - Date
- **rpt_date06** - Date
- **rpt_date07** - Date
- **rpt_date08** - Date
- **rpt_date09** - Date
- **rpt_date10** - Date
- **rpt_date11** - Date
- **rpt_date12** - Date
- **rpt_start00** - Date
- **rpt_start01** - Date
- **rpt_start02** - Date
- **rpt_start03** - Date
- **rpt_start04** - Date
- **rpt_start05** - Date
- **rpt_start06** - Date
- **rpt_start07** - Date
- **rpt_start08** - Date

- **rpt_start09** - Date
- **rpt_start10** - Date
- **rpt_start11** - Date
- **rpt_start12** - Date
- **rpt_end00** - Date
- **rpt_end01** - Date
- **rpt_end02** - Date
- **rpt_end03** - Date
- **rpt_end04** - Date
- **rpt_end05** - Date
- **rpt_end06** - Date
- **rpt_end07** - Date
- **rpt_end08** - Date
- **rpt_end09** - Date
- **rpt_end10** - Date
- **rpt_end11** - Date
- **rpt_end12** - Date
- **rpt_datetime00** - DateTime
- **rpt_datetime01** - DateTime
- **rpt_datetime02** - DateTime
- **rpt_datetime03** - DateTime
- **rpt_datetime04** - DateTime
- **rpt_datetime05** - DateTime
- **rpt_datetime06** - DateTime
- **rpt_datetime07** - DateTime
- **rpt_datetime08** - DateTime
- **rpt_datetime09** - DateTime
- **rpt_datetime10** - DateTime
- **rpt_datetime11** - DateTime
- **rpt_datetime12** - DateTime
- **rpt_qty00** - Quantity
- **rpt_qty01** - Quantity
- **rpt_qty02** - Quantity
- **rpt_qty03** - Quantity
- **rpt_qty04** - Quantity
- **rpt_qty05** - Quantity
- **rpt_qty06** - Quantity
- **rpt_qty07** - Quantity
- **rpt_qty08** - Quantity
- **rpt_qty09** - Quantity
- **rpt_qty10** - Quantity
- **rpt_qty11** - Quantity
- **rpt_qty12** - Quantity
- **rpt_money00** - Money
- **rpt_money01** - Money
- **rpt_money02** - Money
- **rpt_money03** - Money
- **rpt_money04** - Money
- **rpt_money05** - Money
- **rpt_money06** - Money

- **rpt_money07** - Money
- **rpt_money08** - Money
- **rpt_money09** - Money
- **rpt_money10** - Money
- **rpt_money11** - Money
- **rpt_money12** - Money
- **rpt_duration00** - Duration
- **rpt_duration01** - Duration
- **rpt_duration02** - Duration
- **rpt_duration03** - Duration
- **rpt_duration04** - Duration
- **rpt_duration05** - Duration
- **rpt_duration06** - Duration
- **rpt_duration07** - Duration
- **rpt_duration08** - Duration
- **rpt_duration09** - Duration
- **rpt_duration10** - Duration
- **rpt_duration11** - Duration
- **rpt_duration12** - Duration
- **rpt_boolean00** - Boolean
- **rpt_boolean01** - Boolean
- **rpt_boolean02** - Boolean
- **rpt_boolean03** - Boolean
- **rpt_boolean04** - Boolean
- **rpt_boolean05** - Boolean
- **rpt_boolean06** - Boolean
- **rpt_boolean07** - Boolean
- **rpt_boolean08** - Boolean
- **rpt_boolean09** - Boolean
- **rpt_boolean10** - Boolean
- **rpt_boolean11** - Boolean
- **rpt_boolean12** - Boolean
- **rpt_int00** - Integer
- **rpt_int01** - Integer
- **rpt_int02** - Integer
- **rpt_int03** - Integer
- **rpt_int04** - Integer
- **rpt_int05** - Integer
- **rpt_int06** - Integer
- **rpt_int07** - Integer
- **rpt_int08** - Integer
- **rpt_int09** - Integer
- **rpt_int10** - Integer
- **rpt_int11** - Integer
- **rpt_int12** - Integer
- **rpt_ltext00** - Text
- **rpt_ltext01** - Text
- **rpt_ltext02** - Text
- **rpt_ltext03** - Text
- **rpt_ltext04** - Text

- **rpt_ltext05** - Text
- **rpt_ltext06** - Text
- **rpt_ltext07** - Text
- **rpt_ltext08** - Text
- **rpt_ltext09** - Text
- **rpt_ltext10** - Text
- **rpt_ltext11** - Text
- **rpt_ltext12** - Text
- **createdby** - UserName, angelegt von.., CREATEDBY
- **createdat** - DateTime, CREATEDAT
- **editedby** - UserName, geaendert von.., EDITEDBY
- **editedat** - DateTime, EDITEDAT
- **isdeleted** - Boolean, ISDELETED

34.1306 SoLiSysXml - historisierte XCI-Events

Attribute[1]

- **sysxmlcodetype** - Option, interner Schlüssel für XML-Datei, SYSXMLCODETYPE, Optionen: OpSysxmlcodetype
- **username** - UserName, Benutzername (Login), USERNAME
- **sysprogcode** - String(40), Programmstartcode (Klassenname), SYSPROGCODE
- **sysxmlcode** - String(80), interner Code1 für XML-Daten, SYSXMLCODE
- **sysxmlcodekey** - String(25), interner Code2 für XML-Daten, SYSXMLCODEKEY
- **code** - Code, Programm-Code, CODE
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **createdby** - UserName, CREATEDBY
- **createdat** - DateTime, angelegt von.., CREATEDAT
- **editedby** - UserName, EDITEDBY
- **editedat** - DateTime, geaendert von.., EDITEDAT
- **isdeleted** - Boolean, ISDELETED

34.1307 SoLiSysUsrBas - Benutzernamen

Attribute[1]

- **username** - UserName, Benutzername (Login), USERNAME
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **pername1** - String(60), Name1, PERNAME1
- **pername2** - String(60), Name2, PERNAME2
- **usergrp** - Option, Benutzergruppe (einfache Rechteverwaltung), USERGRP, Optionen: OpUsergrp

34.1308 SoLiSysUsrBasWfl - Benutzerdetail Workflow-Gruppe

Attribute[1]

- **username** - UserName, Benutzername (Login), USERNAME
- **userwflgrp** - String(10), Workflow-Gruppe (Activity), USERWFLGRP
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.1309 SoLiSysUsrBasTis - Benutzerdetail Tutorial-Info-System

Attribute[1]

- **username** - UserName, Benutzername (Login), USERNAME
- **usertisgrp** - String(10), Benutzer-Gruppe Tutorial-Info-System, USERTISGRP
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.1310 SdSstDel - Versand Wareneingang

Standard-Objekt mit Historie S Statistik-Tabelle für Auswertungen, enthält teilweise redundante Daten zu Belegen.

Attribute[1]

- **sstnum** - AutoId, Statistiknummer (lfd. Nr. des Eintrags), SSTNUM
- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **sstdate** - Date, Statistikdatum, SSTDATE
- **sstdateyyyymmdd** - CalMonth, Tag (Statistikdatum als JJJJMMDD), SSTDATEYYYYMMDD
- **sstdateyyyyww** - CalWeek, KW nach ISO (Statistikdatum als JJJJWW), SSTDATEYYYYWW
- **sstdateyyyymm** - CalMonth, Monat (Statistikdatum als JJJJMM), SSTDATEYYYYMM
- **sstdateyyyyqq** - Integer, Quartal (Statistikdatum als JJJJQQ), SSTDATEYYYYQQ
- **sstdateyyyy** - Integer, Jahr (Statistikdatum als JJJJ), SSTDATEYYYY
- **sstdateqq** - Integer, Quartal (Statistikdatum als QQ), SSTDATEQQ
- **sstdatemm** - Integer, Monat (Statistikdatum als MM), SSTDATEMM
- **sstbusyearyyyypp** - Integer, Periode Geschäftsjahr (als JJJJPP), SSTBUSYEARYYYYPP
- **sstbusyearyyyy** - Integer, Geschäftsjahr (als JJJJ), SSTBUSYEARYYYY
- **dockey** - ClDocKey, Belegart, DOCKEY
- **doctype** - Option, Belegtyp, DOCTYPE, Optionen: OpDoctype
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **docitem** - DocItem, Belegposition, DOCITEM
- **docsubitem** - DocItem, Belegunterposition, DOCSUBITEM
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **matgrp** - ClMatGrp, Materialgruppe, MATGRP
- **busarea** - ClBasBusarea, Geschäftsbereich, BUSAREA
- **extdoclabel** - String(5), Markierung, EXTDOCLABEL
- **country** - ClBasCountry, Land, COUNTRY
- **sstcountry** - ClBasCountry, abweichendes Land für Statistiken, SSTCOUNTRY
- **sstorgcountry** - ClBasCountry, Ursprungsland, SSTORGCOUNTRY
- **sstbuskey** - ClSstBusKey, Art des Geschäfts, SSTBUSKEY
- **sstdelkey** - ClSstDelKey, Verkehrszweig, SSTDELKEY
- **adrpostcode** - String(15), Adresse: PLZ, ADRPOSTCODE
- **irccountry** - ClBasCountry, Land Rechnungsempfänger Steller, IRCCOUNTRY
- **ircpostcode** - String(15), PLZ Rechnungsempfänger Steller, IRCPOSTCODE
- **grccountry** - ClBasCountry, Land Warenempfänger Versender, GRCCOUNTRY
- **grcpostcode** - String(15), PLZ Warenempfänger Versender, GRCPOSTCODE
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **cusgrp** - ClBupCusGrp, Kundengruppe, CUSGRP
- **saldept** - ClBupSalDept, Vertriebsabteilung, SALDEPT
- **salarea** - ClBupSalArea, Vertriebsgebiet, SALAREA
- **irccustomer** - BupNum, Kundennummer Rechnungsempfänger, IRCCUSTOMER
- **grccustomer** - BupNum, Kundennummer Warenempfänger, GRCCUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **vengrp** - ClBupVenGrp, Lieferantengruppe, VENGRP
- **purdept** - ClBupPurDept, Einkaufsabteilung, PURDEPT
- **ircvendor** - BupNum, Rechnungssteller (Lieferant), IRCVENDOR
- **grcvendor** - BupNum, Warenversender (Lieferant), GRCVENDOR
- **bupnummain** - BupNum, Zentralregulierer (KdLi), BUPNUMMAIN
- **sstmatnum** - ClSstMatnum, stat. Warennummer, SSTMATNUM
- **vatnum** - String(25), USt-IdNr., VATNUM
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY

- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **stkquantity** - Quantity, Menge in Lager-ME, STKQUANTITY
- **stkunit** - ClBasQUnit, Lagermengeneinheit, STKUNIT
- **refdocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Beleg-ID, REFDOCOBJ
- **refmatobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Material-ID, REFMATOBJ
- **sstgrossamnt** - Money, stat. Bruttobetrag, SSTGROSSAMNT
- **sstdscfreeamnt** - Money, stat. nicht rabattierbarer Betrag, SSTDSCFREEAMNT
- **sstdscamnt** - Money, stat. Rabattbetrag, SSTDSCAMNT
- **sstnetnetamnt** - Money, stat. Warenwert netto (ohne Zu-Abschläge), SSTNETNETAMNT
- **sstnetamnt** - Money, stat. Nettobetrag inkl. Zu-Abschläge, SSTNETAMNT
- **sstvatamnt** - Money, stat. MwSt.-Betrag, SSTVATAMNT
- **sstsprice** - Money, stat. Einzelpreis, SSTSPRICE
- **sstextracost** - Money, stat. Extrakosten, SSTEXTRACOST
- **sstcustomcost** - Money, stat. Zollkosten, SSTCUSTOMCOST
- **sstadodscamnt** - Money, stat. ZSL-Betrag, SSTADODSCAMNT
- **sstpackagingcost** - Money, stat. Verpackungskosten, SSTPACKAGINGCOST
- **sstfreightcost** - Money, stat. Frachtkosten, SSTFREIGHTCOST
- **sstinsurancecost** - Money, stat. Versicherungskosten, SSTINSURANCECOST
- **sstalyismamnt** - Money, stat. MTZ, SSTALYISMAMNT
- **sstalyiseamnt** - Money, stat. ETZ, SSTALYISEAMNT
- **sstalydscamnt** - Money, stat. Legierungszuschlag, SSTALYDSCAMNT
- **sstgrossweight** - Quantity, stat. Bruttogewicht, SSTGROSSWEIGHT
- **sstnetweight** - Quantity, stat. Nettogewicht, SSTNETWEIGHT
- **sstalyweight** - Quantity, stat. MTZ-Gewicht, SSTALYWEIGHT
- **sstvolume** - Quantity, stat. Volumen, SSTVOLUME
- **sstadvpaymamnt** - Money, stat. geleistete Vorauszahlung, SSTADVPAYMAMNT

34.1311 SdSstInv - Lagerjournal

Standard-Objekt mit Historie S Statistik-Tabelle für Auswertungen mit vorverdichteten Daten zu Lagerbegungen, enthält teilweise redundante Daten zu Belegen.

Attribute[1]

- **sstnum** - AutoId, Statistiknummer (lfd. Nr. des Eintrags), SSTNUM
- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **sstdate** - Date, Statistikdatum, SSTDATE
- **sstdateyyyymmdd** - CalMonth, Tag (Statistikdatum als JJJJMMDD), SSTDATEYYYYMMDD
- **sstdateyyyyww** - CalWeek, KW nach ISO (Statistikdatum als JJJJWW), SSTDATEYYYYWW
- **sstdateyyyymm** - CalMonth, Monat (Statistikdatum als JJJJMM), SSTDATEYYYYMM
- **sstdateyyyyqq** - Integer, Quartal (Statistikdatum als JJJJQQ), SSTDATEYYYYQQ
- **sstdateyyyy** - Integer, Jahr (Statistikdatum als JJJJ), SSTDATEYYYY
- **sstdateqq** - Integer, Quartal (Statistikdatum als QQ), SSTDATEQQ
- **sstdatemm** - Integer, Monat (Statistikdatum als MM), SSTDATEMM
- **sstbusyearyyyypp** - Integer, Periode Geschäftsjahr (als JJJJPP), SSTBUSYEARYYYYPP
- **sstbusyearyyyy** - Integer, Geschäftsjahr (als JJJJ), SSTBUSYEARYYYY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **wrh** - ClInvWrh, Lagerort, WRH
- **wrharea** - ClInvWrhArea, Lagerort-Bereich, WRHAREA
- **stkplc** - ClInvStkplc, Lagerplatz, STKPLC
- **stkkey** - ClInvStkKey, Bestandsart (frei definierbar: verf., QS...), STKKEY
- **invposttype** - Option, Buchungsart (WA, WE, UL, Bestandskorr.), INVPOSTTYPE, Optionen: OpInvposttype
- **invrecqty** - Quantity, eingebuchte Menge, INVRECQTY

- **invissqty** - Quantity, ausgegebene Menge, INVISSQTY
- **invrecsstqty** - Quantity, eingebuchte Menge in Statistikmengeneinheit, INVRECSSTQTY
- **invisssstqty** - Quantity, ausgegebene Menge in StatistikmE, INVISSSSTQTY
- **refmatobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Material-ID, REFMATOBJ

34.1312 SdSstInvDelCap - Historie Liefergrad

Standard-Objekt mit Historie S Statistik-Tabelle für historisierte Ergebnisse der Liefergrad-Ermittlung (muss zeitgesteuert autom. gefüllt werden)

Attribute[1]

- **sstnum** - AutoId, Statistiknummer (lfd. Nr. des Eintrags), SSTNUM
- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **sstdate** - Date, Statistikdatum, SSTDATE
- **wrh** - ClInvWrh, Lagerort, WRH
- **matgrp** - ClMatGrp, Materialgruppe, MATGRP
- **matgrpmain** - ClMatGrpmain, Materialhauptgruppe, MATGRPMAIN
- **abc** - String(3), ABC-Klassifizierung (Mat., KdLi, Projekt), ABC
- **sstdelcapfactor1** - Factor, Ergebnis Liefergrad 1 (frei belegbar), SSTDELCAPFACTOR1
- **sstdelcapfactor2** - Factor, Ergebnis Liefergrad 2 (frei belegbar), SSTDELCAPFACTOR2
- **xdate1** - Date, kundenspez. Datum 1, XDATE1
- **xdate2** - Date, kundenspez. Datum 2, XDATE2
- **xdate3** - Date, kundenspez. Datum 3, XDATE3
- **xboolean1** - Boolean, kundenspez. JaNein 1, XBOOLEAN1
- **xboolean2** - Boolean, kundenspez. JaNein 2, XBOOLEAN2
- **xboolean3** - Boolean, kundenspez. JaNein 3, XBOOLEAN3
- **xstext1** - String(40), kundenspez. Kurztext 1, XSTEXT1
- **xstext2** - String(40), kundenspez. Kurztext 2, XSTEXT2
- **xstext3** - String(40), kundenspez. Kurztext 3, XSTEXT3
- **xstr1** - String(10), kundenspez. String 1 (10 stellig), XSTR1
- **xstr2** - String(10), kundenspez. String 2 (10 stellig), XSTR2
- **xstr3** - String(10), kundenspez. String 3 (10 stellig), XSTR3
- **xqty1** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 1, XQTY1
- **xqty2** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 2, XQTY2
- **xqty3** - Quantity, kundenspez. Dezimalzahl 3, XQTY3
- **xint1** - Integer, kundenspez. Integer 1, XINT1
- **xint2** - Integer, kundenspez. Integer 2, XINT2
- **xint3** - Integer, kundenspez. Integer 3, XINT3
- **xltext1** - Text, kundenspez. Langtext 1, XLTEXT1
- **xltext2** - Text, kundenspez. Langtext 2, XLTEXT2
- **xltext3** - Text, kundenspez. Langtext 3, XLTEXT3

34.1313 SdSstIvc - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

Standard-Objekt mit Historie S Statistik-Tabelle für Auswertungen, enthält teilweise redundante Daten zu Belegen.

Attribute[1]

- **sstnum** - AutoId, Statistiknummer (lfd. Nr. des Eintrags), SSTNUM
- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **sstdate** - Date, Statistikdatum, SSTDATE
- **sstdateyyyymmdd** - CalMonth, Tag (Statistikdatum als JJJJMMDD), SSTDATEYYYYMMDD
- **sstdateyyyyww** - CalWeek, KW nach ISO (Statistikdatum als JJJJWW), SSTDATEYYYYWW
- **sstdateyyyymm** - CalMonth, Monat (Statistikdatum als JJJJMM), SSTDATEYYYYMM

- **sstdateyyyyqq** - Integer, Quartal (Statistikdatum als JJJJQQ), SSTDATEYYYYQQ
- **sstdateyyyy** - Integer, Jahr (Statistikdatum als JJJJ), SSTDATEYYYY
- **sstdateqq** - Integer, Quartal (Statistikdatum als QQ), SSTDATEQQ
- **sstdatemm** - Integer, Monat (Statistikdatum als MM), SSTDATEMM
- **sstbusyearyyyypp** - Integer, Periode Geschäftsjahr (als JJJJPP), SSTBUSYEARYYYYPP
- **sstbusyearyyyy** - Integer, Geschäftsjahr (als JJJJ), SSTBUSYEARYYYY
- **dockey** - ClDocKey, Belegart, DOCKEY
- **doctype** - Option, Belegtyp, DOCTYPE, Optionen: OpDoctype
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **docitem** - DocItem, Belegposition, DOCITEM
- **docsubitem** - DocItem, Belegunterposition, DOCSUBITEM
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **matgrp** - ClMatGrp, Materialgruppe, MATGRP
- **busarea** - ClBasBusarea, Geschäftsbereich, BUSAREA
- **extdoclabel** - String(5), Markierung, EXTDOCLABEL
- **country** - ClBasCountry, Land, COUNTRY
- **sstcountry** - ClBasCountry, abweichendes Land für Statistiken, SSTCOUNTRY
- **sstorgcountry** - ClBasCountry, Ursprungsland, SSTORGCOUNTRY
- **sstbuskey** - ClSstBusKey, Art des Geschäfts, SSTBUSKEY
- **sstdelkey** - ClSstDelKey, Verkehrszweig, SSTDELKEY
- **adrpostcode** - String(15), Adresse: PLZ, ADRPOSTCODE
- **irccountry** - ClBasCountry, Land Rechnungsempfänger Steller, IRCCOUNTRY
- **ircpostcode** - String(15), PLZ Rechnungsempfänger Steller, IRCPOSTCODE
- **grccountry** - ClBasCountry, Land Warenempfänger Versender, GRCCOUNTRY
- **grcpostcode** - String(15), PLZ Warenempfänger Versender, GRCPOSTCODE
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **cusgrp** - ClBupCusGrp, Kundengruppe, CUSGRP
- **saldept** - ClBupSalDept, Vertriebsabteilung, SALDEPT
- **salarea** - ClBupSalArea, Vertriebsgebiet, SALAREA
- **irccustomer** - BupNum, Kundennummer Rechnungsempfänger, IRCCUSTOMER
- **grccustomer** - BupNum, Kundennummer Warenempfänger, GRCCUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **vengrp** - ClBupVenGrp, Lieferantengruppe, VENGRP
- **purdept** - ClBupPurDept, Einkaufsabteilung, PURDEPT
- **ircvendor** - BupNum, Rechnungssteller (Lieferant), IRCVENDOR
- **grcvendor** - BupNum, Warenversender (Lieferant), GRCVENDOR
- **bupnummain** - BupNum, Zentralregulierer (KdLi), BUPNUMMAIN
- **sstmatnum** - ClSstMatnum, stat. Warennummer, SSTMATNUM
- **vatnum** - String(25), USt-IdNr., VATNUM
- **vatbup** - ClBasVatBup, MwSt.-Kennzeichen Firma (KdLiBeleg), VATBUP
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **stkquantity** - Quantity, Menge in Lager-ME, STKQUANTITY
- **stkunit** - ClBasQUnit, Lagermengeneinheit, STKUNIT
- **valutadate** - Date, Valutadatum (PUR SAL), VALUTADATE
- **docdate** - Date, Belegdatum, DOCDATE
- **deldate** - Date, Lieferdatum (bestätigt), DELDATE
- **netweight** - Quantity, Nettogewicht, NETWEIGHT
- **grossweight** - Quantity, Bruttogewicht, GROSSWEIGHT
- **alyweight** - Quantity, MTZ ETZ Gewicht, ALYWEIGHT

- **sprice** - Money, Einzelpreis, SPRICE
- **pricecurrency** - ClBasCurrency, Währung (zu Preis), PRICECURRENCY
- **pricefactor** - Integer, Preiseinheit, PRICEFACTOR
- **pricequnit** - ClBasQUnit, Preismengeneinheit, PRICEQUNIT
- **pricebaseqty** - Factor, Preismengenfaktor (zu PRICEQUNIT), PRICEBASEQTY
- **pricebasetype** - Option, Preisbasis (Std, Preisgewicht, anderes Gewicht..), PRICEBASETYPE, Optionen: OpPricebasetype
- **priceexchrate** - Factor, Umrechnungskurs zur Preiswhrg., PRICEEXCHRATE
- **rrpsprice** - Money, Einzelpreis UPE, RRPSPRICE
- **rrppricecurrency** - ClBasCurrency, Währung (zu Preis UPE), RRPPRICECURRENCY
- **rrppricefactor** - Integer, Preiseinheit UPE, RRPPRICEFACTOR
- **rrppricequnit** - ClBasQUnit, Preismengeneinheit UPE, RRPPRICEQUNIT
- **grossamnt** - Money, Bruttobetrag, GROSSAMNT
- **dscfreeamnt** - Money, nicht rabattierbarer Betrag, DSCFREEAMNT
- **dscbaseamnt** - Money, Rabattgrundlage (Betrag), DSCBASEAMNT
- **dscamnt** - Money, Rabattbetrag, DSCAMNT
- **netnetamnt** - Money, Warenwert netto (ohne Zu-Abschläge), NETNETAMNT
- **advpaymamnt** - Money, geleistete Vorauszahlung (Betrag), ADVPAYMAMNT
- **vatmat** - ClBasVatMat, MwSt.-Kennzeichen Material, VATMAT
- **vatrate** - Percent, MwSt.-Satz, VATRATE
- **netamnt** - Money, Nettobetrag inkl. Zu-Abschläge, NETAMNT
- **vatamnt** - Money, MwSt.-Betrag, VATAMNT
- **advpayamntrate** - Percent, Anteil bei Abschlagsrechnung (%), ADVPAYAMNTRATE
- **dsccashbaseamnt** - Money, Skontobasis-Betrag, DSCCASHBASEAMNT
- **extracost** - Money, Extrakosten (Betrag), EXTRACOST
- **customcost** - Money, Zollkosten (Betrag), CUSTOMCOST
- **insurancecost** - Money, Versicherungskosten (Betrag), INSURANCECOST
- **packagingcost** - Money, Verpackungskosten (Betrag), PACKAGINGCOST
- **freightcost** - Money, Frachtkosten (Betrag), FREIGHTCOST
- **depositamnt** - Money, Pfandbetrag, DEPOSITAMNT
- **alyismamnt** - Money, MTZ (Betrag), ALYISMAMNT
- **alyiseamnt** - Money, ETZ (Betrag), ALYISEAMNT
- **alydscamnt** - Money, Legierungszuschlag (Betrag), ALYDSCAMNT
- **adodscamnt** - Money, ZSL-Betrag, ADODSCAMNT
- **acqprice** - Money, Einstandspreis, ACQPRICE
- **acqpricefactor** - Integer, Preiseinheit (Einstandspreis), ACQPRICEFACTOR
- **acqpricequnit** - ClBasQUnit, Preismengeneinheit, ACQPRICEQUNIT
- **currency** - ClBasCurrency, Währung, CURRENCY
- **hcurrency** - ClBasCurrency, Hauswährung, HCURRENCY
- **hexchrate** - Factor, Umrechnungskurs Bwhrg. zur Hauswhrg., HEXCHRATE
- **basecurrency** - ClBasCurrency, Basis-Währung (i.d.R. EUR), BASECURRENCY
- **baseexchrate** - Factor, Umrechnungskurs zur Basiswhrg., BASEEXCHRATE
- **exchtype** - Option, Wechselkurs (Einkauf Verkauf), EXCHTYPE, Optionen: OpExchtype
- **isarchived** - Boolean, archiviert ?, ISARCHIVED
- **refdocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Beleg-ID, REFDOCOBJ
- **refmatobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Material-ID, REFMATOBJ
- **sstgrossamnt** - Money, stat. Bruttobetrag, SSTGROSSAMNT
- **sstdscfreeamnt** - Money, stat. nicht rabattierbarer Betrag, SSTDSCFREEAMNT
- **sstdscamnt** - Money, stat. Rabattbetrag, SSTDSCAMNT
- **sstnetnetamnt** - Money, stat. Warenwert netto (ohne Zu-Abschläge), SSTNETNETAMNT
- **sstnetamnt** - Money, stat. Nettobetrag inkl. Zu-Abschläge, SSTNETAMNT

- **sstvatamnt** - Money, stat. MwSt.-Betrag, SSTVATAMNT
- **sstsprice** - Money, stat. Einzelpreis, SSTSPRICE
- **sstextracost** - Money, stat. Extrakosten, SSTEXTRACOST
- **sstcustomcost** - Money, stat. Zollkosten, SSTCUSTOMCOST
- **sstadodscamnt** - Money, stat. ZSL-Betrag, SSTADODSCAMNT
- **sstpackagingcost** - Money, stat. Verpackungskosten, SSTPACKAGINGCOST
- **sstfreightcost** - Money, stat. Frachtkosten, SSTFREIGHTCOST
- **sstinsurancecost** - Money, stat. Versicherungskosten, SSTINSURANCECOST
- **sstalyismamnt** - Money, stat. MTZ, SSTALYISMAMNT
- **sstalyiseamnt** - Money, stat. ETZ, SSTALYISEAMNT
- **sstalydscamnt** - Money, stat. Legierungszuschlag, SSTALYDSCAMNT
- **sstgrossweight** - Quantity, stat. Bruttogewicht, SSTGROSSWEIGHT
- **sstnetweight** - Quantity, stat. Nettogewicht, SSTNETWEIGHT
- **sstalyweight** - Quantity, stat. MTZ-Gewicht, SSTALYWEIGHT
- **sstvolume** - Quantity, stat. Volumen, SSTVOLUME
- **sstadvpaymamnt** - Money, stat. geleistete Vorauszahlung, SSTADVPAYMAMNT

34.1314 SdSstOrd - Auftragsaus-Eingangs-Journal

Standard-Objekt mit Historie S Statistik-Tabelle für Auswertungen

Attribute[1]

- **sstnum** - AutoId, Statistiknummer (lfd. Nr. des Eintrags), SSTNUM
- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **sstdate** - Date, Statistikdatum, SSTDATE
- **sstdateyyyymmdd** - CalMonth, Tag (Statistikdatum als JJJJMMDD), SSTDATEYYYYMMDD
- **sstdateyyyyww** - CalWeek, KW nach ISO (Statistikdatum als JJJJWW), SSTDATEYYYYWW
- **sstdateyyyymm** - CalMonth, Monat (Statistikdatum als JJJJMM), SSTDATEYYYYMM
- **sstdateyyyyqq** - Integer, Quartal (Statistikdatum als JJJJQQ), SSTDATEYYYYQQ
- **sstdateyyyy** - Integer, Jahr (Statistikdatum als JJJJ), SSTDATEYYYY
- **sstdateqq** - Integer, Quartal (Statistikdatum als QQ), SSTDATEQQ
- **sstdatemm** - Integer, Monat (Statistikdatum als MM), SSTDATEMM
- **sstbusyearyyyypp** - Integer, Periode Geschäftsjahr (als JJJJPP), SSTBUSYEARYYYYPP
- **sstbusyearyyyy** - Integer, Geschäftsjahr (als JJJJ), SSTBUSYEARYYYY
- **dockey** - ClDocKey, Belegart, DOCKEY
- **doctype** - Option, Belegtyp, DOCTYPE, Optionen: OpDoctype
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **docitem** - DocItem, Belegposition, DOCITEM
- **docsubitem** - DocItem, Belegunterposition, DOCSUBITEM
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **matgrp** - ClMatGrp, Materialgruppe, MATGRP
- **busarea** - ClBasBusarea, Geschäftsbereich, BUSAREA
- **extdoclabel** - String(5), Markierung, EXTDOCLABEL
- **country** - ClBasCountry, Land, COUNTRY
- **sstcountry** - ClBasCountry, abweichendes Land für Statistiken, SSTCOUNTRY
- **sstorgcountry** - ClBasCountry, Ursprungsland, SSTORGCOUNTRY
- **sstbuskey** - ClSstBusKey, Art des Geschäfts, SSTBUSKEY
- **sstdelkey** - ClSstDelKey, Verkehrszweig, SSTDELKEY
- **adrpostcode** - String(15), Adresse: PLZ, ADRPOSTCODE
- **irccountry** - ClBasCountry, Land Rechnungsempfänger Steller, IRCCOUNTRY
- **ircpostcode** - String(15), PLZ Rechnungsempfänger Steller, IRCPOSTCODE

- **grccountry** - ClBasCountry, Land Warenempfänger Versender, GRCCOUNTRY
- **grcpostcode** - String(15), PLZ Warenempfänger Versender, GRCPOSTCODE
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **cusgrp** - ClBupCusGrp, Kundengruppe, CUSGRP
- **saldept** - ClBupSalDept, Vertriebsabteilung, SALDEPT
- **salarea** - ClBupSalArea, Vertriebsgebiet, SALAREA
- **irccustomer** - BupNum, Kundennummer Rechnungsempfänger, IRCCUSTOMER
- **grccustomer** - BupNum, Kundennummer Warenempfänger, GRCCUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **vengrp** - ClBupVenGrp, Lieferantengruppe, VENGRP
- **purdept** - ClBupPurDept, Einkaufsabteilung, PURDEPT
- **ircvendor** - BupNum, Rechnungssteller (Lieferant), IRCVENDOR
- **grcvendor** - BupNum, Warenversender (Lieferant), GRCVENDOR
- **bupnummain** - BupNum, Zentralregulierer (KdLi), BUPNUMMAIN
- **sstmatnum** - ClSstMatnum, stat. Warennummer, SSTMATNUM
- **vatnum** - String(25), USt-IdNr., VATNUM
- **mrpdate** - Date, Dispodatum (Bedarfs-Zugangstermin), MRPDATE
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **stkquantity** - Quantity, Menge in Lager-ME, STKQUANTITY
- **stkunit** - ClBasQUnit, Lagermengeneinheit, STKUNIT
- **refdocobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Beleg-ID, REFDOCOBJ
- **refmatobj** - ObjectIdRef, interne (Referenz-) Material-ID, REFMATOBJ
- **sstgrossamnt** - Money, stat. Bruttobetrag, SSTGROSSAMNT
- **sstdscfreeamnt** - Money, stat. nicht rabattierbarer Betrag, SSTDSCFREEAMNT
- **sstdscamnt** - Money, stat. Rabattbetrag, SSTDSCAMNT
- **sstnetnetamnt** - Money, stat. Warenwert netto (ohne Zu-Abschläge), SSTNETNETAMNT
- **sstnetamnt** - Money, stat. Nettobetrag inkl. Zu-Abschläge, SSTNETAMNT
- **sstvatamnt** - Money, stat. MwSt.-Betrag, SSTVATAMNT
- **sstsprice** - Money, stat. Einzelpreis, SSTSPRICE
- **sstextracost** - Money, stat. Extrakosten, SSTEXTRACOST
- **sstcustomcost** - Money, stat. Zollkosten, SSTCUSTOMCOST
- **sstadodscamnt** - Money, stat. ZSL-Betrag, SSTADODSCAMNT
- **sstpackagingcost** - Money, stat. Verpackungskosten, SSTPACKAGINGCOST
- **sstfreightcost** - Money, stat. Frachtkosten, SSTFREIGHTCOST
- **sstinsurancecost** - Money, stat. Versicherungskosten, SSTINSURANCECOST
- **sstalyismamnt** - Money, stat. MTZ, SSTALYISMAMNT
- **sstalyiseamnt** - Money, stat. ETZ, SSTALYISEAMNT
- **sstalydscamnt** - Money, stat. Legierungszuschlag, SSTALYDSCAMNT
- **sstgrossweight** - Quantity, stat. Bruttogewicht, SSTGROSSWEIGHT
- **sstnetweight** - Quantity, stat. Nettogewicht, SSTNETWEIGHT
- **sstalyweight** - Quantity, stat. MTZ-Gewicht, SSTALYWEIGHT
- **sstvolume** - Quantity, stat. Volumen, SSTVOLUME
- **sstadvpaymamnt** - Money, stat. geleistete Vorauszahlung, SSTADVPAYMAMNT

34.1315 ClSstBusKey - Art des Geschäfts

Prueftabelle mit Historie S mit Texttabelle Nur für spezielle Statistiken wie z.B. Ausfuhrerklärung (AE).

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **sstbuskey** - String(2), Art des Geschäfts (Intrastat), SSTBUSKEY

- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.1316 ClSstConnect - Verbundenheit (Intrastat)

Prueftabelle mit Historie S Nur für spezielle Statistiken wie z.B. Ausfuhrerklärung (AE).

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **sstconnect** - String(3), Verbundenheit (Intrastat), SSTCONNECT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED

34.1317 ClSstCustom - Zollstellen (Extrastat)

Prueftabelle mit Historie S Nur für spezielle Statistiken wie z.B. Ausfuhrerklärung (AE).

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **sstcustom** - String(3), Zollstelle (Extrastat), SSTCUSTOM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED

34.1318 ClSstDelCond - Lieferbedingungen (Extrastat)

Prueftabelle mit Historie S Nur für spezielle Statistiken wie z.B. Ausfuhrerklärung (AE).

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **sstdelcond** - String(3), Lieferbedingung (Extrastat), SSTDELCOND
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED

34.1319 ClSstDelKey - Verkehrszweig (Intrastat)

Prueftabelle mit Historie S Nur für spezielle Statistiken wie z.B. Ausfuhrerklärung (AE).

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **sstdelkey** - String(3), Verkehrszweig (Intrastat), SSTDELKEY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED

34.1320 ClSstDoc - Dokumentenempfänger

Prueftabelle mit Historie S mit Texttabelle Nur für spezielle Statistiken wie z.B. Ausfuhrerklärung (AE).

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **sstdoc** - String(6), Dokumentenempfänger, SSTDOC
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.1321 ClSstMatnum - statistische Warennummern

Prueftabelle mit Historie S Nur für spezielle Statistiken wie z.B. Ausfuhrerklärung (AE).

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **sstmatnum** - String(15), stat. Warennummer, SSTMATNUM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **sstcustomnum** - String(10), Zollnummer, SSTCUSTOMNUM
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.1322 ClSstMethod - Verfahren (Intrastat)

Prueftabelle mit Historie S Nur für spezielle Statistiken wie z.B. Ausfuhrerklärung (AE).

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **sstmethod** - String(3), Verfahren (Intra-Extrastat), SSTMETHOD
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED

34.1323 ClSstPrefCode - Präferenzcodes (Extrastat)

Prueftabelle mit Historie S Nur für spezielle Statistiken wie z.B. Ausfuhrerklärung (AE).

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **sstprefcode** - String(3), Präferenzcode (Extrastat), SSTPREFCODE
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.1324 ClSstState - Bundesland

Prueftabelle mit Historie S mit Texttabelle Nur für spezielle Statistiken wie z.B. Ausfuhrerklärung (AE).

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **sststate** - String(2), Bundesland (Intra-Extrastat), SSTSTATE
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.1325 ClSstVenorg - Sitz des Ausführers (Extrastat)

Prueftabelle mit Historie S Nur für spezielle Statistiken wie z.B. Ausfuhrerklärung (AE).

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **sstvenorg** - String(3), Sitz des Ausführers (Extrastat), SSTVENORG
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED

34.1326 BoSysCld - Kalender

Mit Tagesliste für einen bestimmten Zeitraum OHNE genaue Arbeitszeiten, nur Werk-Feiertagsinformationen.

Attribute[1]

- **syscld** - MdSysCld
- **cld_startdate** - Date
- **cld_enddate** - Date
- **cld_range** - Days
- **dayList** - DcSysCldDay

34.1327 BoSysCldForCap - Kalender für Kapazitäten

Mit Tagesliste und exakten Arbeitszeiträumen für einen bestimmten Zeitraum zum Erzeugen von Kapazitätssätzen.

Attribute[1]

- **syscld** - MdSysCld
- **cld_startdate** - Date
- **cld_enddate** - Date
- **cld_range** - Days
- **dayList** - DcSysCldDay
- **capList** - DcSysCldCap

34.1328 DcSysCldDay - Kalender Tagesdaten

Ohne Details wie Arbeitszeiten etc.

Attribute[1]

- **clddate** - Date, Kalendertag (Datum), CLDDATE
- **isholiday** - Boolean, Ferientag ?, ISHOLIDAY
- **cldschmday** - Integer, Kalendertag (aus Einzeldaten Schicht-Wochenschema), CLDSCHMDAY
- **clddayschmList** - ClSysCldDaySchm, Zeitschema-Details (Schicht oder Tag)

34.1329 DcSysCldCap - Kalender Tagesdaten

Inkl. Arbeitszeiten zum Erzeugen von Kapazitätssätzen.

Attribute[1]

- **clddate** - Date, Kalendertag, CLDDATE
- **item** - Integer, Positionszähler, ITEM
- **workstarthhmmss** - Time, Arbeits(uhr)zeit Beginn, WORKSTARTHHMMSS
- **workendhhmmss** - Time, Arbeits(uhr)zeit Ende, WORKENDHHMMSS
- **workstart** - DateTime, Arbeitszeit Beginn (redundant als DateTime), WORKSTART
- **workend** - DateTime, Arbeitszeit Ende (redundant als DateTime), WORKEND
- **clddayschm** - String(5), Zeitschema (Schicht oder Tag), CLDDAYSCHM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **shiftnum** - String(1), Schicht, SHIFTNUM
- **isholiday** - Boolean, Ferientag ?, ISHOLIDAY

34.1330 DcSysCldHldDet - Kalender Ausnahme-Tagesdaten (inkl. Feiertage)

Attribute[1]

- **clddate** - Date, Kalendertag, CLDDATE
- **item** - Integer, Positionszähler, ITEM
- **workstarthhmmss** - Time, Arbeits(uhr)zeit Beginn, WORKSTARTHHMMSS
- **workendhhmmss** - Time, Arbeits(uhr)zeit Ende, WORKENDHHMMSS
- **clddayschm** - ClSysCldDaySchm, Zeitschema (Schicht oder Tag), CLDDAYSCHM
- **isholiday** - Boolean, Ferientag ?, ISHOLIDAY
- **cldhldtype** - Option, Feiertagsart, CLDHLDTYPE, Optionen: OpCldhldtype

34.1331 DcForInputCldHldSchmRange - Hilfskonstruct zur Pflege von Kalenderdetails

Wird in der Referenztabelle Feiertagsschema und im Kalender benutzt.

Attribute[1]

- **cldhldstartdate** - Date, Feiertag (Datum)
- **cldhldenddate** - Date, Feiertag (Datum)
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **cldhldtype** - Option, Feiertagsart, CLDHLDTYPE, Optionen: OpCldhldtype
- **workstarthhmmss** - Time, Arbeits(uhr)zeit Beginn, WORKSTARTHHMMSS
- **workendhhmmss** - Time, Arbeits(uhr)zeit Ende, WORKENDHHMMSS
- **workstart** - DateTime, Arbeitszeit Beginn, WORKSTART
- **workend** - DateTime, Arbeitszeit Ende, WORKEND
- **clddayschm** - ClSysCldDaySchm, Zeitschema (Schicht oder Tag), CLDDAYSCHM
- **isholiday** - Boolean, Ferientag ?, ISHOLIDAY

34.1332 BoSysBin - Binaerdaten inkl. Info-Datensatz

Attribute[1]

- **binobjid** - AutoNum, ID eines Binärdaten-Objekts, BINOBJID
- **bininfo** - MdSysBinInfo
- **bincode** - Blob, BINCODE
- **info_content** - Text

34.1333 BoSysPrnLabel - Etikettendruck-Daten

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, COMPANY
- **busarea** - ClBasBusarea, BUSAREA
- **mrpgrp** - ClMrpGrp, Dispogruppe, MRPGRP
- **dockey** - ClDocKey, Quell-Beleg-Referenz, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, DOCNUM
- **doctype** - Option, DOCTYPE, Optionen: OpDoctype
- **customer** - BupNum, CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, VENDOR
- **extdoclabel** - String(5), Markierung, EXTDOCLABEL
- **info_extdoclabel** - String(40), Hilfsfeld für Infotext
- **doc** - TdDoc, Beleg-Kopf und Positionenliste bzw. Reservierungen aus K-Lauf
- **docitemList** - TdDocItem
- **resitemList** - DcDocItemResForPrint

- **bobupfordoc** - BoBupForDoc, Stammdaten KdLf
- **bupprnlabelList** - MdBupPrnLabel, Etiketten KdLf
- **coonum** - String(25), Kommissionsnummer, COONUM
- **prddockey** - ClPrdDocKey, Quell-FA-Referenz, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, PRDDOCNUM
- **prddoctype** - Option, PRDDOCTYPE, Optionen: OpPrddoctype
- **prn_isfromres** - Boolean, Hilfsfeld: Daten stammen aus Reservierungen
- **prn_isprnmatmis** - Boolean, Hilfsfeld: Fehlteile mit drucken?
- **prnlabelgrp** - ClSysPrnLabelGrp, Etiketten-Gruppe, PRNLABELGRP
- **prnlabelkey** - ClSysPrnLabelKey, Etiketten-TypPapierformat, PRNLABELKEY
- **prnlabelrpt** - ClSysPrnLabelRpt, Etiketten-LayoutReport, PRNLABELRPT
- **prnlabelList** - DcSysPrnLabel, die Etikettendaten

34.1334 DcSysPrnLabel - Daten eines Etiketts

bzw. einer Daten-Vorschau-Zeile

Attribute[1]

- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **matchcode** - String(15), Kurzname Suchwort, MATCHCODE
- **matbas** - MdMatBas, Materialdaten Basis
- **matmrp** - MdMatMrp, Materialdaten Dispo
- **matbup** - MdMatBup, Materialdaten beim KdLief.
- **matsst** - MdMatSst, Statistik-Materialdaten (wg. Herkunft)
- **bobomdoc** - BoBomDocForMrp, eine STL (falls es sich um ein Set handelt)
- **matscbList** - MdMatScb, SML-Liste des Materials
- **bupmatnum** - String(25), Materialnummer beim KdLief., BUPMATNUM
- **bupmatstext** - String(40), Kurztext (Material) beim KdLief., BUPMATSTEXT
- **bupdrawnum** - String(25), Zeichnungsnummer beim KdLief., BUPDRAWNUM
- **bupdrawvrs** - String(2), Zeichnungsversion beim KdLief., BUPDRAWVRS
- **refmatnum** - MatNum, Referenzmaterial, REFMATNUM
- **srvmatnum** - MatNum, Dienstleistung oder bearbeitetes Mat. (ext. Fert.), SRVMATNUM
- **matindex** - String(5), aktueller Index, MATINDEX
- **gnpnum** - String(40), OEReferenz-Nummer, GNPNUM
- **matnumean** - String(25), EAN, MATNUMEAN
- **sstprefcode** - String(3), Präferenzcode (Extrastat), SSTPREFCODE
- **sstorgcountry** - String(3), Ursprungsland (Extrastat), SSTORGCOUNTRY
- **matecenumber** - String(30), ECEPrüfnummer, MATECENUMBER
- **stext** - String(40), Beschreibung (aus Beleg), STEXT
- **wrh** - String(5), Lagerort (aus Bestand), WRH
- **wrharea** - String(3), Lagerort-Bereich (aus Bestand), WRHAREA
- **stkplc** - String(10), Lagerplatz (aus Bestand), STKPLC
- **stkspckey** - String(1), Sonderbestand (aus Bestand), STKSPCKEY
- **stkkey** - String(2), Bestandsart (aus Bestand), STKKEY
- **invstkref** - AutoNum, Bestands-Referenz, INVSTKREF
- **batchnum** - String(25), Chargennummer, BATCHNUM
- **prnlabelgrp** - ClSysPrnLabelGrp, Etiketten-Gruppe, PRNLABELGRP
- **prnlabelkey** - ClSysPrnLabelKey, Etiketten-TypPapierformat, PRNLABELKEY
- **prnlabelrpt** - ClSysPrnLabelRpt, Etiketten-LayoutReport, PRNLABELRPT
- **dlcplant** - String(5), Werk Kunde (EDILAB), DLCPLANT
- **dlcunloadpoint** - String(5), Abladestelle (EDILAB), DLCUNLOADPOINT

- **dlcconsumpoint** - String(14), Verbrauchsstelle (EDILAB), DLCCONSUMPOINT
- **dlcordernum** - String(12), Abschluss- Bestellnummer (EDI LAB), DLCORDERNUM
- **prdseqnumbup** - String(12), Produktions-Folgenummer (Kunde), PRDSEQNUMBUP
- **prdrefnumbup** - String(10), Produktions-Nummer (Kunde), PRDREFNUMBUP
- **prddocdate** - Date, Fertigungsauftragsdatum (Stichtag), PRDDOCDATE
- **pricefactor** - Integer, Preiseinheit, PRICEFACTOR
- **pricecurrency** - ClBasCurrency, Währung (zu Preis), PRICECURRENCY
- **sprice** - Money, Einzelpreis, SPRICE
- **quantity** - Quantity, Menge, QUANTITY
- **pckfactor** - Factor, Verpackungseinheit (VPE), PCKFACTOR
- **qunit** - ClBasQUnit, Mengeneinheit, QUNIT
- **label_iscut** - Boolean, Schnitt-Kommando fuer Endlos-Etiketten
- **label_count** - Integer, Anzahl Etiketten
- **label_seq** - Integer, Reihenfolge
- **res_ismatmis** - Boolean, Position ist ein Fehlteil oder eine Reservierung

34.1335 BoSysPrnTf - Datencontainer Druck-Terminal

Weitgehend frei konfigurierbar.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, COMPANY
- **sys_inputforprn** - String(40), ein universelles Eingabefeld
- **sys_ltextforprn** - Text, Text zur Anzeige vom Meldungen in einem Langtextfeld
- **sys_msgtextforprn** - String(80), Text zur Anzeige vom Meldungen in einem PopUp
- **stext** - String(40), Hilfsfeld, STEXT
- **ltext** - Text, Hilfsfeld, LTEXT
- **sys_prncode** - String(40), Hilfsfeld
- **prngrpdetList** - ClSysPrnGrpDet, die Druckservices
- **prnkeyList** - DcKey, die aufbereiteten Keys fuer den Druck

34.1336 DcKey - Dummy zum Erzeugen einer Key-Map

(wie sie im Client verwendet wird)

Attribute[1]

- **prnkeyMap** - String()

34.1337 DcResult - Dummy zur Rückgabe von Ergebnissen vom Server an den Client

Attribute[1]

34.1338 DcMdSysMenu - Hilfskonstrukt Benutzermenü

Attribute[1]

- **sys_menuitemList** - DcMdSysMenuItem

34.1339 DcMdSysMenuItem - Hilfskonstrukt Benutzermenü-Position

Attribute[1]

- **sys_menu** - DcMdSysMenu

34.1340 DcFont - Fontsverwaltung

Attribute[1]

- **fontName** - String(), FONTNAME
- **fontFiles** - DcFontFile

34.1341 DcFontFile - Files der Fontsverwaltung

Attribute[1]

- **fontstyle** - Option, FONTSTYLE, Optionen: OpFontstyle
- **filepath** - FilePath, FILEPATH

34.1342 BoSysConfig - Systemkonfiguration (Info)

Attribute[1]

- **xmlTableLayoutList** - MdSysXml
- **xmlPanelGdlList** - MdSysXml
- **xmlEventXciList** - MdSysXml
- **xmlSearchXciList** - MdSysXml
- **xmlSelectXciList** - MdSysXml
- **xmlLabelI18nList** - MdSysXml
- **xmlClientPropsList** - MdSysXml
- **xmlSearchPatternList** - MdSysXml
- **xmlEdiCodeList** - MdSysXml, Events aus EDI-Nachrichtenarten
- **xmlCalCodeList** - MdSysXml, Events aus Kalkulationsschemata
- **printerSelectionList** - DcPrinterSelection, Druckernamen Server
- **filter_xmlcode** - String(80), Suchfilter
- **filtered_xmlList** - MdSysXml, gefilterte Suchergebnisse

34.1343 DcProgForCompare - Abgleich Systemkonfiguration Programme

Attribute[1]

- **stext** - String(40), STEXT
- **impsysprog** - MdSysProg
- **actsysprog** - MdSysProg
- **updsysprog** - MdSysProg
- **sys_isselected** - Boolean

34.1344 DcMenuForCompare - Abgleich Systemkonfiguration Menüs

Attribute[1]

- **stext** - String(40), STEXT
- **sys_comparetext** - String(40)
- **impsysmenu** - MdSysMenu
- **actsysmenu** - MdSysMenu
- **updsysmenu** - MdSysMenu
- **sys_isselected** - Boolean

34.1345 DcPrnRptForCompare - Abgleich Systemkonfiguration Drucklayouts

Attribute[1]

- **stext** - String(40), STEXT
- **sys_comparetext** - String(40)
- **impsysprnrpt** - DcSysPrnRptForCompare
- **actsysprnrpt** - DcSysPrnRptForCompare
- **updsysprnrpt** - DcSysPrnRptForCompare
- **sys_isselected** - Boolean

34.1346 DcSysPrnRptForCompare - Abgleich Systemkonfiguration Drucklayouts

Attribute[1]

- **prnrptid** - FileName, Report Layout, PRNRPTID
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **isefcstandard** - Boolean, Standardelement, ISEFCSTANDARD
- **prnrpttype** - Option, Report-Typ, PRNRPTTYPE, Optionen: OpPrnrpttype
- **sysprnrptdetList** - MdSysPrnRptDet
- **mdSysPrnRptXmlCode** - MdSysPrnRptXmlCode

34.1347 DcPrnGrpForCompare - Abgleich Systemkonfiguration Druckprogramme

Attribute[1]

- **stext** - String(40), STEXT
- **sys_comparetext** - String(40)
- **impsysprngrp** - ClSysPrnGrp
- **actsysprngrp** - ClSysPrnGrp
- **updsysprngrp** - ClSysPrnGrp
- **sys_isselected** - Boolean

34.1348 DcPrnSrvForCompare - Abgleich Systemkonfiguration Druckservices

Attribute[1]

- **stext** - String(40), STEXT
- **sys_comparetext** - String(40)
- **impsysprnsrv** - ClSysPrnSrv
- **actsysprnsrv** - ClSysPrnSrv
- **updsysprnsrv** - ClSysPrnSrv
- **sys_isselected** - Boolean

34.1349 BoSysCompare - Abgleich Systemkonfiguration

Attribute[1]

- **impProgList** - MdSysProg
- **actProgListForCompare** - DcProgForCompare
- **impMenuList** - MdSysMenu
- **actMenuListForCompare** - DcMenuForCompare
- **impPrnRptList** - DcSysPrnRptForCompare
- **actPrnRptListForCompare** - DcPrnRptForCompare
- **impPrnGrpList** - ClSysPrnGrp
- **actPrnGrpListForCompare** - DcPrnGrpForCompare
- **impPrnSrvList** - ClSysPrnSrv
- **actPrnSrvListForCompare** - DcPrnSrvForCompare
- **impProgStream** - Blob
- **impMenuStream** - Blob
- **impPrnRptStream** - Blob
- **impPrnGrpStream** - Blob
- **impPrnSrvStream** - Blob
- **impProgStreamUrl** - String()
- **impMenuStreamUrl** - String()
- **impPrnRptStreamUrl** - String()

- **impPrnGrpStreamUrl** - String()
- **impPrnSrvStreamUrl** - String()
- **sys_menudiffcounter** - Integer
- **sys_progdiffcounter** - Integer
- **sys_prnrptdiffcounter** - Integer
- **sys_prngrpdiffcounter** - Integer
- **sys_prnsrvdiffcounter** - Integer
- **sys_menudelcounter** - Integer
- **sys_prog_isselected** - Boolean
- **sys_menu_isselected** - Boolean
- **sys_prnrpt_isselected** - Boolean
- **sys_prngrp_isselected** - Boolean
- **sys_prnsrv_isselected** - Boolean

34.1350 SystemMsg - NachrichtEvent über Web-Socket

Attribute[1]

- **msgType** - Integer, the message type

34.1351 TextMsg - NachrichtEvent über Web-Socket

Attribute[1]

- **text** - Text, the text message to send
- **created** - DateTime, the timestamp, when the message was created
- **senderName** - String(), the sender name (descriptive name)
- **sticky** - Boolean, true, if the message should be sticky
- **systextmsgtarget** - Option

34.1352 BoSysMsg - interner Nachrichtenversand

Kann sowohl für direkte, einfache Nachrichten-PopUps (SysTextMsg) an angemeldete Benutzer oder ClientMobile-Ressourcen als auch für Nachrichten über das Tutorial-Info-System verwendet werden.

Attribute[1]

- **dcSysTextMsg** - DcSysTextMsg, einfaches Nachrichten-PopUp
- **boDmsTisDoc** - BoDmsTisDoc, Nachricht via Tutorial-Info-System
- **msg_isTextOrDms** - Boolean, Hilfsflag: PopUp oder TIS?

34.1353 DcSysTextMsg - Datencontainer für einfache Nachrichten

Attribute[1]

- **recipients** - DcSoLiSysUsrBas
- **resourceList** - DcSoLiRouRes

34.1354 DcSoLiSysUsrBas - Listenelement für Benutzerauswahl bei Nachrichtenversand

Attribute[1]

- **isselected** - Boolean

34.1355 DcSoLiRouRes - Listenelement für ClientMobile-Auswahl bei Nachrichtenversand

Attribute[1]

- **isselected** - Boolean

34.1356 ProgressMsg - NachrichtEvent über Web-Socket

Attribute[1]

- **msgId** - ObjectId
- **msg** - String(), a message text used as text for a progress bar
- **progress** - Percent, the progress value in percent from 0% up to 100%
- **user** - String(), the user created the progress
- **isFinished** - Boolean

34.1357 BoLiSysPrni18n - Übersetzungstabelle

Attribute[1]

- **langu** - String(3), LANGU
- **prni18nmsgid** - String(40), ID Festtext (Übersetzung), PRNI18NMSGID
- **prni18nmsgstr** - String(256), Übersetzung eines Festtextes, PRNI18NMSGSTR
- **localelangu** - String(3), LOCALELANGU
- **localecountry** - String(3), LOCALECOUNTRY
- **localestring** - String(6)

34.1358 BoNewNumber - Hilfskonstrukt zur Vergabe neuer Nummern (an BO koennen Msg gehaengt werden)

Attribute[1]

- **newnumdocnum** - DocNum, Belegnummer
- **newnumbupnum** - BupNum, Kundennummer
- **newnumstring** - String(), Nr. als String
- **newnummatnum** - MatNum, Nr. als Matnum
- **newnumint** - Integer, Nr als Integer

34.1359 DcCalendar - Hilfsobjekt für Kalenderanzeige

Attribute[1]

- **calname** - String(), Kalendername
- **calentryList** - DcCalendarEntry, Kalendereinträge

34.1360 DcCalendarEntry - Hilfsobjekt für Kalendereintrag

Attribute[1]

- **id** - Long
- **start** - DateTime, Startzeitpunkt
- **end** - DateTime, Endzeitpunkt
- **location** - String(), Ort
- **title** - String(), Titel

34.1361 DcSysUsrRights - Benutzerrechte

Aus Benutzerprofil und Benutzerdaten erzeugte Rechte-Uebersicht.

Attribute[1]

- **username** - UserName, Benutzername (Login), USERNAME
- **usergrp** - Option, Benutzergruppe (einfache Rechteverwaltung), USERGRP, Optionen: OpUsergrp
- **filepathdmslocal** - FilePath, lokaler Dateipfad für Upload in DMS, FILEPATHDMSLOCAL
- **issyswarnmsg** - Boolean, Warnmeldungen (Nachrichtenliste aus Objekten) anzeigen ?, ISSYSWARNMSG
- **issysinfomsg** - Boolean, Infomeldungen (Nachrichtenliste aus Objekten) anzeigen ?, ISSYSINFOMSG
- **issysprogressbar** - Boolean, Fortschrittsanzeige anzeigen ?, ISSYSPROGRESSBAR

- **issyssearchlistallrgt** - Boolean, Speichern Syschmuster (für alle)?, ISSYSSEARCHLISTALLRGT
- **issystablelayoutallrgt** - Boolean, Speichern TAbellenformat (für alle)?, ISSYSTABLELAYOUTALLRGT
- **issyslockdelrgt** - Boolean, Löschen Sperren (eigene)?, ISSYSLOCKDELRGT
- **issyslockalldelrgt** - Boolean, Löschen Sperren (anderer Benutzer)?, ISSYSLOCKALLDELRGT
- **tableLayoutMap** - , Tabellen-Layouts (durch Benutzer oder Admin gespeichert)
- **framePositionMap** - , Frame-Positionen (durch Benutzer fixiert)
- **frameLayoutMap** - , abweichende XML-Maskendefinitionen (für Benutzer oder alle)
- **elementMap** - , ausgeblendete Maskenelemente (aus Benutzerprofil)
- **menuMap** - , ausgeblendete Menüs (aus Benutzerprofil)
- **menuFavouriteMap** - , Menü Favoriten

34.1362 DcSysUsrRightsDetMap - Benutzerrechte Detailmap

Aus Benutzerprofil und Benutzerdaten erzeugte Rechte-Uebersicht.

Attribute[1]

- **detList** -

34.1363 DcSysUsrRightsDetMapElm - Benutzerrechte Detailelement

Aus Benutzerprofil und Benutzerdaten erzeugte Rechte-Uebersicht.

Attribute[1]

- **elmByAdmin** - Boolean, Element wurde durch Admin für alle definiert
- **elmIsHidden** - Boolean, Element (Menü, Feld) ist ausgeblendet (false bedeutet sichtbar aber deaktiviert)
- **elmIsDisabled** - Boolean, Element (Menü, Feld) ist deaktiviert)
- **elmCode** - String(), XML-Code mit Maskenlayout, Tabellenlayout oder Position)

34.1364 BoSysUsrBasForPassword - Hilfskonstrukt zur Passwortänderung

Attribute[1]

- **sys_userpasswold** - Password, altes Passwort
- **sys_userpasswnew** - Password, neues Passwort
- **sys_userpasswnewrepeat** - Password, neues Passwort wiederholen

34.1365 MdEdiMsgForTransfer - Hilfskonstrukt für Transfer einer EDI-Nachrichte

Attribute[1]

- **transferInfo** - TransferInfo
- **mdEdiMsg** - MdEdiMsg

34.1366 BoRptPrnForTransfer - Hilfskonstrukt für Transfer von Einzel-Reports

Attribute[1]

- **createdby** - UserName, angelegt von.., CREATEDBY
- **createdat** - DateTime, CREATEDAT
- **stext** - String(40), STEXT
- **sysprnrpt** - MdSysPrnRpt, Object im Drucklayout Frame
- **sysprnrptxmlcode** - MdSysPrnRptXmlCode, XML-Daten des Reports

34.1367 BoRptPrnListForTransfer - Hilfskonstrukt für Transfer von Reportlisten

Attribute[1]

- **createdby** - UserName, angelegt von.., CREATEDBY
- **createdat** - DateTime, CREATEDAT
- **stext** - String(40), STEXT

- **rptprnList** - BoRptPrnForTransfer

34.1368 BoMenuForTransfer - Hilfskonstrukt für Transfer von Einzel-Menu

Attribute[1]

- **createdby** - UserName, angelegt von.., CREATEDBY
- **createdat** - DateTime, CREATEDAT
- **stext** - String(40), STEXT
- **sysmenu** - MdSysMenu

34.1369 BoMenuListForTransfer - Hilfskonstrukt für Transfer von Menulisten

Attribute[1]

- **createdby** - UserName, angelegt von.., CREATEDBY
- **createdat** - DateTime, CREATEDAT
- **stext** - String(40), STEXT
- **menuList** - BoMenuForTransfer

34.1370 BoProgForTransfer - Hilfskonstrukt für Transfer von Programm

Attribute[1]

- **createdby** - UserName, angelegt von.., CREATEDBY
- **createdat** - DateTime, CREATEDAT
- **stext** - String(40), STEXT
- **sysprog** - MdSysProg, SYSPROG

34.1371 BoProgListForTransfer - Hilfskonstrukt für Transfer von Programmlisten

Attribute[1]

- **createdby** - UserName, angelegt von.., CREATEDBY
- **createdat** - DateTime, CREATEDAT
- **stext** - String(40), STEXT
- **progList** - BoProgForTransfer

34.1372 BoPrnGrpForTransfer - Hilfskonstrukt für Transfer von Druckprogramm

Attribute[1]

- **createdby** - UserName, angelegt von.., CREATEDBY
- **createdat** - DateTime, CREATEDAT
- **stext** - String(40), STEXT
- **sysprngrp** - ClSysPrnGrp

34.1373 BoPrnGrpListForTransfer - Hilfskonstrukt für Transfer von Druckprogrammlisten

Attribute[1]

- **createdby** - UserName, angelegt von.., CREATEDBY
- **createdat** - DateTime, CREATEDAT
- **stext** - String(40), STEXT
- **prngrpList** - BoPrnGrpForTransfer

34.1374 BoPrnSrvForTransfer - Hilfskonstrukt für Transfer von Programm

Attribute[1]

- **createdby** - UserName, angelegt von.., CREATEDBY

- **createdat** - DateTime, CREATEDAT
- **stext** - String(40), STEXT
- **sysprnsrv** - ClSysPrnSrv

34.1375 BoPrnSrvListForTransfer - Hilfskonstrukt für Transfer von Programmlisten

Attribute[1]

- **createdby** - UserName, angelegt von.., CREATEDBY
- **createdat** - DateTime, CREATEDAT
- **stext** - String(40), STEXT
- **prnsrvList** - BoPrnSrvForTransfer

34.1376 TransferInfo - Hilfskonstrukt für Transfer von Programmlisten

TODO: dies sollte in allen ..ForTransfer-Objekten verwendet werden!

Attribute[1]

- **createdby** - UserName, angelegt von.., CREATEDBY
- **createdat** - DateTime, CREATEDAT
- **stext** - String(40), STEXT

34.1377 BoCurrExchrate - Hilfskonstrukt fuer Wechselkurse

(Kurs + Stichtag + an BO koennen Msg gehaengt werden) NOT IN USE ATM

Attribute[1]

- **company** - String(), Firma, COMPANY
- **currdate** - Date, (gefundener) Stichtag, CURRDATE
- **curr** - Unit, Zielwaehrung
- **basecurr** - Unit, Basiswaehrung

34.1378 SysInfo - Container für Informationen zu Datenbank und Server

Attribute[1]

- **company** - String(), COMPANY
- **databaseName** - String()
- **databaseProductName** - String()
- **databaseProductVersion** - String()
- **databaseUrl** - String()
- **databaseVersion** - String()
- **databaseUserName** - String()
- **databaseUserGroup** - String()
- **appServerName** - String()
- **appServerHostName** - String()
- **appServerHostIP** - String()
- **appServerVersion** - String()
- **isTestSystem** - Boolean
- **efcUserName** - String()
- **persnum** - String(), PERSNUM

34.1379 SysParam - universelles Parameter-Objekt

Zur Synchronisation von Dialogen, neue Attribute in GuiTools.fillParamObj (und weiteren Methoden) ergänzen! Achtung: 'MdSysParam' ist ein Systemparameter-Eintrag aus der DB!

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **dockey** - DocKey, Belegart, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **docitem** - DocItem, DOCITEM
- **docobj** - ObjectId, DOCOBJ
- **doctype** - Option, Belegtyp, DOCTYPE, Optionen: OpDoctype
- **doctypefrom** - Option, Belegtyp, DOCTYPEFROM
- **doctypeuntil** - Option, Belegtyp
- **dockeyList** - DocKey, Belegarten-Liste (spezielle Auswertungen)
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **finacc** - String(15), Konto (insbes. fuer externe FiBu), FINACC
- **busarea** - String(3), Geschäftsbereich, BUSAREA
- **mrpgrp** - String(10), Dispogruppe, MRPGRP
- **mrpdept** - String(3), Disponent, MRPDEPT
- **purdept** - String(3), PURDEPT
- **purdept_matpur** - String(3)
- **purdept_matbup** - String(3)
- **purdept_doc** - String(3)
- **purdept_bupbas** - String(3)
- **saldept** - String(3), SALDEPT
- **saldept_matsal** - String(3)
- **saldept_matbup** - String(3)
- **saldept_doc** - String(3)
- **saldept_bupbas** - String(3)
- **docdate** - Date, Belegdatum, DOCDATE
- **docdatefrom** - Date, Belegdatum ab
- **docdateuntil** - Date, Belegdatum bis
- **langu** - String(3), Sprache, LANGU
- **currency** - Unit, Währung, CURRENCY
- **pricelist** - String(12), Preisliste, PRICELIST
- **invdockey** - DocKey, WB-Belegart, INVDOCKEY
- **invdocnum** - DocNum, WB-Belegnummer, INVDOCNUM
- **invdocobj** - ObjectId, INVDOCOBJ
- **invdocitem** - DocItem, INVDOCITEM
- **invadjdockey** - DocKey, Inventur-Belegart, INVADJDOCKEY
- **invadjdocnum** - DocNum, Inventur-Belegnummer, INVADJDOCNUM
- **invstkref** - AutoNum, INVSTKREF
- **wrh** - String(5), Lagerort, WRH
- **wrharea** - String(3), Lagerbereich, WRHAREA
- **stkplc** - String(15), Lagerplatz, STKPLC
- **wrhList** - String(), Lagerort-Liste (spezielle Auswertungen)
- **wrhiss** - String(5), Lagerort für WA, WRHISS
- **wrhrec** - String(5), Lagerort für WE, WRHREC
- **batchnum** - String(25), Charge, BATCHNUM
- **srlnum** - String(25), Seriennummer, SRLNUM
- **pckref** - AutoNum, Packstück, PCKREF
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **matgrp** - String(10), Materialgruppe, MATGRP
- **matobj** - ObjectId, MATOBJ

- **coscen** - String(8), COSCEN
- **salordkey** - DocKey, AB-Belegart
- **salordnum** - DocNum, AB-Belegnummer
- **salorditem** - DocItem
- **prddockey** - DocKey, FA-Belegart, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, FA-Belegnummer, PRDDOCNUM
- **prddocobj** - ObjectId, PRDDOCOBJ
- **prddocitem** - DocItem, PRDDOCITEM
- **prdrefnumbup** - String(10), Produktions-Nummer (Kunde), PRDREFNUMBUP
- **prdrefnum** - String(10), Produktions-Nummer (eigene), PRDREFNUM
- **confnum** - AutoNum, CONFNUM
- **confitem** - DocItem, CONFITEM
- **roudockey** - DocKey, APL-Belegart, ROUDOCKEY
- **roudocnum** - DocNum, APL-Belegnummer, ROUDOCNUM
- **roudocobj** - ObjectId, ROUDOCOBJ
- **roudocitem** - DocItem, ROUDOCITEM
- **oprcatnum** - DocNum, Arbeitsgangkatalog-Nr., OPRCATNUM
- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **resourceList** - String(), Ressource Arbeitsplatz Liste
- **bomdockey** - DocKey, STL-Belegart, BOMDOCKEY
- **bomdocnum** - DocNum, STL-Belegnummer, BOMDOCNUM
- **bomdocobj** - ObjectId, BOMDOCOBJ
- **bomdocitem** - DocItem, BOMDOCITEM
- **caldockey** - DocKey, Kalkulations-Belegart, CALDOCKEY
- **caldocnum** - DocNum, Kalkulations-Belegnummer, CALDOCNUM
- **caldocobj** - ObjectId, CALDOCOBJ
- **qltdockey** - DocKey, QS-Belegart, QLTDOCKEY
- **qltdocnum** - DocNum, QS-Belegnummer, QLTDOCNUM
- **qltdocobj** - ObjectId, QLTDOCOBJ
- **qltdoctype** - Option, QLTDOCTYPE, Optionen: OpQltdoctype
- **pjmdockey** - DocKey, Projekt-Belegart, PJMDOCKEY
- **pjmdocnum** - DocNum, Projekt-Belegnummer, PJMDOCNUM
- **pjmdocobj** - ObjectId, PJMDOCOBJ
- **mrpdockey** - DocKey, Planbedarf, MRPDOCKEY
- **mrpdocnum** - DocNum, MRPDOCNUM
- **mrpdocobj** - ObjectId, MRPDOCOBJ
- **edilognum** - AutoNum, laufende Nummer Protokoll EDI, EDILOGNUM
- **edimsgnum** - AutoNum, laufende Nummer Flatfile EDI, EDIMSGNUM
- **dmstisdockey** - DocKey, Tutorial-Info-System, DMSTISDOCKEY
- **dmstisdocnum** - DocNum, DMSTISDOCNUM
- **tisdocobj** - ObjectId, TISDOCOBJ
- **item** - Integer, lfd. Nummer, ITEM

34.1380 SysObjRef - universelles Parameter-Objekt

Für eindeutigen Verweis auf ein Objekt, ähnlich wie SysParam, aber eher serverseitig fuer DB-Abfragen genutzt. Entspricht weitgehend dem DB-Template REFOBJ, derzeit nur für: DMS.

Attribute[1]

- **company** - String(), Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, MATNUM

- **matobj** - ObjectIdRef, MATOBJ
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **bupobj** - ObjectIdRef, BUPOBJ
- **docitem** - DocItem, universell für alle Positionsnr., DOCITEM
- **docnum** - DocNum, DOCNUM
- **dockey** - DocKey, DOCKEY
- **docobj** - ObjectIdRef, DOCOBJ
- **confnum** - AutoNum, Rückmeldenummer, CONFNUM
- **resernum** - AutoNum, Reservierungsnummer (PRD-Komp.), RESERNUM
- **prddocnum** - DocNum, PRDDOCNUM
- **prddockey** - DocKey, PRDDOCKEY
- **prddocobj** - ObjectIdRef, PRDDOCOBJ
- **invdocobj** - ObjectIdRef, INVDOCOBJ
- **bomdocnum** - DocNum, BOMDOCNUM
- **bomdockey** - DocKey, BOMDOCKEY
- **bomdocobj** - ObjectIdRef, BOMDOCOBJ
- **roudocnum** - DocNum, ROUDOCNUM
- **roudockey** - DocKey, ROUDOCKEY
- **roudocobj** - ObjectIdRef, ROUDOCOBJ
- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **qltdocnum** - DocNum, QLTDOCNUM
- **qltdockey** - DocKey, QLTDOCKEY
- **qltdocobj** - ObjectIdRef, QLTDOCOBJ
- **pjmdocnum** - DocNum, PJMDOCNUM
- **pjmdockey** - DocKey, PJMDOCKEY
- **pjmdocobj** - ObjectIdRef, PJMDOCOBJ
- **dmstisdocnum** - DocNum, DMSTISDOCNUM
- **dmstisdockey** - DocKey, DMSTISDOCKEY
- **dmstisdocobj** - ObjectIdRef
- **coscen** - String(), COSCEN
- **opdms_module** - Option

34.1381 BoDummyList - Dummy für Liste von Business-Objekten

Attribute[1]

- **boList** - BoDummy

34.1382 BoDummy - Dummy für Business-Objekt

Attribute[1]

34.1383 HistInfo - Container für geändert vonam etc.

Attribute[1]

- **createdby** - UserName, CREATEDBY
- **createdat** - DateTime, CREATEDAT
- **editedby** - UserName, EDITEDBY
- **editedat** - DateTime, EDITEDAT
- **validfrom** - Date, VALIDFROM
- **validuntil** - Date, VALIDUNTIL
- **isdeleted** - Boolean, ISDELETED

34.1384 MdLanguTexts - Container für fremdsprachige Texte

Attribute[1]

- **langu** - ClSysLangu, LANGU
- **busarea** - String(), Geschäftsbereich (für MatStamm), BUSAREA
- **mrpgrp** - String(), Dispogruppe (für MatStamm), MRPGRP
- **item** - Integer, Position (z.B. für STL, APN), ITEM
- **stext** - String(40), STEXT
- **ltext** - Text, LTEXT

34.1385 DcSysCaches - Anzeige der Caches (Info)

Attribute[1]

- **sysCacheList** - DcSysCache

34.1386 DcSysCache - Anzeige der Caches (Info)

Attribute[1]

- **cachename** - String(80)
- **entryList** - DcSysCacheEntry

34.1387 DcSysCacheEntry - Anzeige der Caches (Info)

Attribute[1]

- **cacheKey** - String()
- **cachevalue** - String()
- **sys_iscompilestatic** - Boolean

34.1388 DcTCPSocketResponse - Antwort einer einfachen TCP Nachricht

Attribute[1]

- **ip** - String()
- **port** - String()
- **message** - String()

34.1389 DcSysMailSelect -

Attribute[1]

- **mailList** - BoSysMailBase
- **maxListCount** - Integer
- **index** - Integer

34.1390 BoSysMailBase -

Attribute[1]

- **subject** - String(100)
- **from** - String(60)
- **to** - String(60)
- **cc** - String(60)
- **bcc** - String(60)
- **toList** - DcSysMailAddress
- **ccList** - DcSysMailAddress
- **bccList** - DcSysMailAddress
- **isHtml** - Boolean
- **msgnum** - ObjectId, MSGNUM

- **received** - DateTime
- **langu** - String(), LANGU

34.1391 BoSysMail - E-Mail-Container

Attribute[1]

- **content** - Text
- **attachFiles** - Blob
- **attachedFiles** - DcSysMailAttachmentEntry

34.1392 BoSysMailForBatch -

Attribute[1]

- **mailList** - BoSysMail

34.1393 DcSysMailAttachmentEntry - E-Mail-Anhänge

Attribute[1]

- **uuid** - String()
- **filename** - String(50), FILENAME

34.1394 DcSysMailAddress - E-Mail-Adressen

Attribute[1]

- **address** - String(50)

34.1395 BoErrorInfo - Hilfskonstrukt für Fehlermeldung

Attribute[1]

- **title** - String()
- **basicErrorMessage** - String()
- **category** - String()
- **errorLevel** - String()
- **stacktrace** - String()
- **creationDateInMillis** - Long

34.1396 DcShutdownReminder -

Attribute[1]

- **shutdowntime** - DateTime
- **message** - String()

34.1397 DcNewVersionReminder -

Attribute[1]

- **updatetime** - DateTime
- **message** - String()

34.1398 MdSysBatLog - Protokolle Batchprogramme

Standard-Objekt mit Historie NH

Attribute[1]

- **sysprog** - String(25), Programm-Kurzcode, SYSPROG
- **username** - UserName, Benutzername (Login), USERNAME
- **startdate** - Date, Startdatum (Zeitraum), STARTDATE
- **paramcode** - String(80), Parameterstring (Wert), PARAMCODE

- **msgstext** - String(256), Fehlermeldung (System Batch), MSGSTEXT

34.1399 MdSysBinCode - Binaerdaten

Standard-Objekt mit Historie NH

Attribute[1]

- **binobjid** - AutoNum, ID eines Binärdaten-Objekts, BINOBJID
- **bincode** - Blob, Binärcode, BINCODE

34.1400 MdSysBinInfo - Informationen zu Binaerdaten

Standard-Objekt mit Historie H

Attribute[1]

- **binobjid** - AutoNum, ID eines Binärdaten-Objekts, BINOBJID
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **filename** - FileName, Dateiname, FILENAME
- **filepath** - FilePath, Dateipfad, FILEPATH
- **binobjtype** - Option, Binärdaten-Typ, BINOBJTYPE, Optionen: OpBinobjtype
- **binmimetype** - String(256), Mime-Type eines Binärdaten-Objekts, BINMIMETYPE
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.1401 MdSysCld - Kalender

Standard-Objekt mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **calendar** - String(25), Kalender, CALENDAR
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **cldhldschm** - ClSysCldHldSchm, Feiertagsschema, CLDHLDSCHM
- **cldshiftschm** - ClSysCldShiftSchm, Schicht Wochenschema, CLDSHIFTSCHM
- **syscldetList** - MdSysCldDet
- **syscldshiftList** - MdSysCldShift

34.1402 MdSysCldDet - Kalender Tagesdaten

Standard-Objekt mit Historie S Ausnahmetage

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **calendar** - String(25), Kalender, CALENDAR
- **clddate** - Date, Kalendertag, CLDDATE
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **workstarthhmmss** - Time, Arbeits(uhr)zeit Beginn, WORKSTARTHHMMSS
- **workendhhmmss** - Time, Arbeits(uhr)zeit Ende, WORKENDHHMMSS
- **workstart** - DateTime, Arbeitszeit Beginn, WORKSTART
- **workend** - DateTime, Arbeitszeit Ende, WORKEND
- **clddayschm** - ClSysCldDaySchm, Zeitschema (Schicht oder Tag), CLDDAYSCHM
- **isholiday** - Boolean, Ferientag ?, ISHOLIDAY

34.1403 MdSysCldShift - Kalender Schicht-Wochenschema

Standard-Objekt mit Historie S Angabe mehrerer Schicht- oder Wochenschema mit unterscheidlichem Start-Datum

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **calendar** - String(25), Kalender, CALENDAR
- **cldvalidfrom** - Date, Kalendereintrag gültig ab, CLDVALIDFROM
- **cldshiftschm** - ClSysCldShiftSchm, Schicht Wochenschema, CLDSHIFTSCHM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.1404 MdSysErrMsg - Meldungen

Standard-Objekt mit Historie NH

Attribute[1]

- **langu** - ClSysLangu, Sprache, LANGU
- **msgkey** - ClMrpMsgKey, Fehlermeldung Schlüssel, MSGKEY
- **msgnum** - Integer, Fehlermeldung Nummer, MSGNUM
- **msgstext** - String(256), Fehlermeldung (System Batch), MSGSTEXT
- **msgltext** - Text, Fehlermeldung Langtext, MSGLTEXT

34.1405 TdSysLog - System-Protokoll

Standard-Objekt mit Historie S Universal-Protokolltabelle

Attribute[1]

- **syslogobj** - ObjectId, Log-ID, SYSLOGOBJ
- **syslogtype** - Option, Protokoll-Eintragstyp, SYSLOGTYPE, Optionen: OpSyslogtype
- **module** - ModuleKey, Modul, MODULE
- **hostname** - String(40), Client-Servername (oder IP), HOSTNAME
- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **syslogdetList** - TdSysLogDet

34.1406 TdSysLogDet - System-Protokoll-Werte

Standard-Objekt mit Historie NH

Attribute[1]

- **syslogobj** - ObjectId, Log-ID, SYSLOGOBJ
- **syslogkey** - String(25), Protokollattribut (Feld), SYSLOGKEY
- **syslogvalue** - String(256), Protokollwert (Feldinhalt), SYSLOGVALUE

34.1407 MdSysMenu - Menüs

Standard-Objekt mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **menu** - String(25), Menüname, MENU
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **isefcstandard** - Boolean, Standardelement, ISEFCSTANDARD
- **sysmenuitemList** - MdSysMenuItem
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.1408 MdSysMenuItem - Menü-Positionen

Standard-Objekt mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **menu** - String(25), Menüname, MENU

- **menuitem** - Integer, Menüposition, MENUITEM
- **itemseq** - Integer, Reihenfolge, ITEMSEQ
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **menucode** - String(25), Untermenü Aufruf, MENUCODE
- **sysprog** - String(25), Programm-Kurzcode, SYSPROG
- **isefcstandard** - Boolean, Standardelement, ISEFCSTANDARD
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.1409 MdSysParam - System-Parameter

Standard-Objekt mit Historie S Universaltabelle zum Speichern von Systemparametern (firmenbezogene Grundeinstellunge, z.B. Defaultwerte für Lager, Schriftarten für Layouts..).

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **module** - ModuleKey, Modul, MODULE
- **paramkey** - String(40), Parametervariable, PARAMKEY
- **paramcode** - String(80), Parameterstring (Wert), PARAMCODE
- **paramedittype** - Option, Editierbarkeit des Parameters, PARAMEDITTYPE, Optionen: OpParamedittype

34.1410 MdSysPrni18n - Festtext-Übersetzungen

Standard-Objekt mit Historie S

Attribute[1]

- **langu** - ClSysLangu, Sprache, LANGU
- **prni18nmsgid** - String(40), ID Festtext (Übersetzung), PRNI18NMSGID
- **prni18nmsgstr** - String(256), Übersetzung eines Festtextes, PRNI18NMSGSTR
- **isefcstandard** - Boolean, Standardelement, ISEFCSTANDARD

34.1411 TdSysPrnLabelQueue - Druckjob-Warteschlange (Etiketten)

Standard-Objekt mit Historie S Verwaltung der Druckjobs für externe Druckprogramme, hauptsächlich für Etiketten

Attribute[1]

- **prnqueuenum** - AutoId, Druckjob-Nummer, PRNQUEUENUM
- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **logdate** - Date, Datum des Protokolleintrags, LOGDATE
- **filename** - FileName, Dateiname, FILENAME
- **prnprintername** - String(80), Name des Druckers, PRNPRINTERNAME
- **prnprintersrc** - String(40), Drucker- SchachtPapierquelle, PRNPRINTERSRC
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **prnstat** - Option, Druckstatus, PRNSTAT, Optionen: OpPrnstat
- **code** - Code, Programm-Code, CODE

34.1412 MdSysPrnRpt - Report-Layouts

Standard-Objekt mit Historie S

Attribute[1]

- **prnrptid** - FileName, Report Layout, PRNRPTID
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **isefcstandard** - Boolean, Standardelement, ISEFCSTANDARD
- **prnrpttype** - Option, Report-Typ, PRNRPTTYPE, Optionen: OpPrnrpttype

- **sysprnrptdetList** - MdSysPrnRptDet

34.1413 MdSysPrnRptBinCode - Report-Binaercodes

Standard-Objekt mit Historie NH Blobdaten mit compilierter .jasper-Version eines Reports

Attribute[1]

- **prnrptid** - FileName, Report Layout, PRNRPTID
- **bincode** - Blob, Binärcode, BINCODE

34.1414 MdSysPrnRptDet - Report-Parameter

Standard-Objekt mit Historie S

Attribute[1]

- **prnrptid** - FileName, Report Layout, PRNRPTID
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **paramcode** - String(80), Parameterstring (Wert), PARAMCODE

34.1415 MdSysPrnRptXmlCode - Report XML-Rohdaten

Standard-Objekt mit Historie NH Blobdaten mit rohen .jrxml-Daten

Attribute[1]

- **prnrptid** - FileName, Report Layout, PRNRPTID
- **bincode** - Blob, Binärcode, BINCODE

34.1416 MdSysProg - Programme

Standard-Objekt mit Historie S

Attribute[1]

- **sysprog** - String(25), Programm-Kurzcode, SYSPROG
- **sysprogtype** - Option, Programmtyp (Icon im Menü), SYSPROGTYPE, Optionen: OpSysprogtype
- **sysprogcode** - String(40), Programmstartcode (Klassenname), SYSPROGCODE
- **module** - ModuleKey, Modul, MODULE
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isbat** - Boolean, Batchprogramm?, ISBAT
- **isefcstandard** - Boolean, Standardelement, ISEFCSTANDARD
- **code** - Code, Programm-Code, CODE

34.1417 DcSysTmpTable - temp. Zwischenspeicher

Standard-Objekt mit Historie NH Universaltabelle zum Persistieren von Business Objects

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **tmphashcode** - String(255), Zwischenspeicher-Schlüssel, TMPHASHCODE
- **tmpclassname** - String(80), Zwischenspeicher-Klasse, TMPCLASSNAME
- **username** - UserName, Benutzername (Login), USERNAME
- **bincode** - Blob, Binärcode, BINCODE

34.1418 MdSysUsrBas - System Users

Standard-Objekt mit Historie S

Attribute[1]

- **username** - UserName, Benutzername (Login), USERNAME
- **userpassw** - Password, Passwort, USERPASSW
- **usergrp** - Option, Benutzergruppe (einfache Rechteverwaltung), USERGRP, Optionen: OpUsergrp
- **localelangu** - String(3), Sprache (ressource bundle), LOCALELANGU
- **localecountry** - String(3), Land (ressource bundle), LOCALECOUNTRY
- **langu** - ClSysLangu, Sprache, LANGU
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **telnum** - TelNum, Telefon, TELNUM
- **pername1** - String(60), Kontakt: Name1, PERNAME1
- **pername2** - String(60), Kontakt: Name2, PERNAME2
- **pertelnum** - TelNum, Kontakt: Telefon, PERTELNUM
- **permobtelnum** - TelNum, Kontakt: Mobil-Nummer, PERMOBTELNUM
- **perfaxnum** - TelNum, Kontakt: Fax, PERFAXNUM
- **peremail** - MailAdr, Kontakt: Email, PEREMAIL
- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **persnum** - ClPrdPersNum, Personalnummer, PERSNUM
- **emailusername** - String(60), Benutzername E-Mail-Programm, EMAILUSERNAME
- **emailuserpassw** - Password, Passwort E-Mail-Programm, EMAILUSERPASSW
- **emailuseremail** - MailAdr, E-Mail-Adresse E-Mail-Programm, EMAILUSEREMAIL
- **emailfolderoutbox** - String(60), Postausgangsordner E-Mail-Programm, EMAILFOLDEROUTBOX
- **emailfolderdraft** - String(60), Entwurfsordner E-Mail-Programm, EMAILFOLDERDRAFT
- **emailfoldertransfer** - String(60), Übergabeordner E-Mail-Programm an EFC, EMAILFOLDERTRANSFER
- **emailfoldertransferarchive** - String(60), Übergabeordner (Archiv) E-Mail-Programm an EFC, EMAILFOLDERTRANSFERARCHIVE
- **emailtemplatebinobjid** - AutoNum, Binär-Objekt-ID HTML-Template, EMAILTEMPLATEBINOBJID
- **dmsusername** - String(40), Benutzername im DMS-Archiv, DMSUSERNAME
- **dmsuserpassw** - Password, Passwort im DMS-Archiv, DMSUSERPASSW
- **filepathdmslocal** - FilePath, lokaler Dateipfad für Upload in DMS, FILEPATHDMSLOCAL
- **userprofile** - String(12), Benutzerprofil (erweiterte Rechteverwaltung), USERPROFILE
- **lastlogin** - DateTime, letztes Login, LASTLOGIN
- **systracepath** - UrlAdr, Trace-Pfad (Benutzer), SYSTRACEPATH
- **sysistrace** - Option, Trace-Stufe (Benutzer), SYSISTRACE, Optionen: OpSysistrace
- **startmenu** - String(25), Startmenü, STARTMENU
- **syspath** - UrlAdr, Datei-Pfad (Benutzer), SYSPATH
- **fontcode** - String(40), Schriftart (Code), FONTCODE
- **setgetpath** - UrlAdr, Set-Get-Pfad (Benutzer), SETGETPATH
- **issysinfomsg** - Boolean, Infomeldungen anzeigen ?, ISSYSINFOMSG
- **issyswarnmsg** - Boolean, Warnmeldungen anzeigen ?, ISSYSWARNMSG
- **issysprogressbar** - Boolean, Fortschrittsanzeige anzeigen ?, ISSYSPROGRESSBAR
- **issyssearchlistallrgt** - Boolean, Speichern Suschmuster (für alle)?, ISSYSSEARCHLISTALLRGT
- **issystablelayoutallrgt** - Boolean, Speichern Tabellenformat (für alle)?, ISSYSTABLELAYOUTALLRGT
- **issyslockdelrgt** - Boolean, Löschen Sperren (eigene)?, ISSYSLOCKDELRGT
- **issyslockalldelrgt** - Boolean, Löschen Sperren (anderer Benutzer)?, ISSYSLOCKALLDELRGT
- **isefcstandard** - Boolean, Standardelement, ISEFCSTANDARD
- **islocked** - Boolean, gesperrt ?, ISLOCKED
- **sysusrbaswflList** - MdSysUsrBasWfl
- **sysusrbastisList** - MdSysUsrBasTis

34.1419 MdSysUsrBasWfl - Workflow-Gruppenzugehoerigkeit

Standard-Objekt mit Historie S

Attribute[1]

- **username** - UserName, Benutzername (Login), USERNAME
- **userwflgrp** - ClSysUsrWflGrp, Workflow-Gruppe (Activity), USERWFLGRP
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.1420 MdSysUsrBasTis - Tutorial-Info-System-Gruppenzugehoerigkeit

Standard-Objekt mit Historie S

Attribute[1]

- **username** - UserName, Benutzername (Login), USERNAME
- **usertisgrp** - ClSysUsrTisGrp, Workflow-Gruppe (Activity), USERTISGRP
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.1421 MdSysUsrProfile - Rechte-Profile in XML-Format

Standard-Objekt mit Historie S

Attribute[1]

- **userprofile** - String(12), Benutzerprofil (erweiterte Rechteverwaltung), USERPROFILE
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **userrgtxml** - Code, Rechte-Codierung in XML-Format, USERRGTXML
- **userrgtframe** - Code, Benutzerrechte in Masken, USERRGTFRAME
- **userrgtmenu** - Code, Benutzerrechte Menüs, USERRGTMENU

34.1422 MdSysXml - Universaltabelle für Konfigurationsdateien

Standard-Objekt mit Historie H Wird systemintern zur Speicherung von XML-Dateien verwendet, z.B. für Suchmuster

Attribute[1]

- **sysxmlcodetype** - Option, interner Schlüssel für XML-Datei, SYSXMLCODETYPE, Optionen: OpSysxmlcodetype
- **username** - UserName, Benutzername (Login), USERNAME
- **sysprogcode** - String(40), Programmstartcode (Klassenname), SYSPROGCODE
- **sysxmlcode** - String(80), interner Code1 für XML-Daten, SYSXMLCODE
- **sysxmlcodekey** - String(25), interner Code2 für XML-Daten, SYSXMLCODEKEY
- **code** - Code, Programm-Code, CODE
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag
- **sysxmlhistList** - SoLiSysXml
- **sys_iscompilestatic** - Boolean

34.1423 ClSysBank - Banken

Prüftabelle mit Historie S Liste alle existierenden Banken (in Deutschland), wird voraussichtlich gefüllt ausgeliefert.

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **bankkey** - String(8), Bank: Kurzname, BANKKEY
- **bankname** - String(40), Bank: Name, BANKNAME
- **bankadr** - String(60), Bank: Adresse, BANKADR
- **bankcountry** - ClBasCountry, Bank: Land, BANKCOUNTRY
- **banknum** - String(10), Bank: BLZ, BANKNUM
- **bankbic** - String(25), Bank: BIC, BANKBIC
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.1424 ClSysCldDaySchm - Zeit- Tagesschema

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **clddayschm** - String(5), Zeitschema (Schicht oder Tag), CLDDAYSCHM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **shiftnum** - String(1), Schicht, SHIFTNUM
- **syscldayschmdetList** - ClSysCldDaySchmDet

34.1425 ClSysCldDaySchmDet - Schemadetails

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **clddayschm** - String(5), Zeitschema (Schicht oder Tag), CLDDAYSCHM
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **workstart** - DateTime, Arbeitszeit Beginn, WORKSTART
- **workend** - DateTime, Arbeitszeit Ende, WORKEND
- **workstarthhmmss** - Time, Arbeits(uhr)zeit Beginn, WORKSTARTHHMMSS
- **workendhhmmss** - Time, Arbeits(uhr)zeit Ende, WORKENDHHMMSS

34.1426 ClSysCldHldSchm - Feiertagschema

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **cldhldschm** - String(5), Feiertagsschema, CLDHLDSCHM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **syscldhldschmdetList** - ClSysCldHldSchmDet

34.1427 ClSysCldHldSchmDet - Feiertagschemadetails

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **cldhldschm** - String(5), Feiertagsschema, CLDHLDSCHM
- **cldhlddate** - Date, Feiertag (Datum), CLDHLDDATE
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **cldhldtype** - Option, Feiertagsart, CLDHLDTYPE, Optionen: OpCldhldtype

34.1428 ClSysCldShiftSchm - Schicht- Wochenschema

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **cldshiftschm** - String(5), Schicht Wochenschema, CLDSHIFTSCHM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **cldshiftschmtype** - Option, Schicht Wochenschemaart, CLDSHIFTSCHMTYPE, Optionen: OpCldshiftschmtype
- **syscldshiftschmdetList** - ClSysCldShiftSchmDet

34.1429 ClSysCldShiftSchmDet - Schicht- Wochenschemadetails

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **cldshiftschm** - String(5), Schicht Wochenschema, CLDSHIFTSCHM
- **cldschmday** - Integer, Kalendertag (Schemadefinition), CLDSCHMDAY
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **clddayschm** - ClSysCldDaySchm, Zeitschema (Schicht oder Tag), CLDDAYSCHM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.1430 ClSysEmailTemplate - Mail- Newsletter-Vorlagen

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **emailtemplate** - String(25), Sprache, EMAILTEMPLATE
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **emailsubject** - String(100), Betreff, EMAILSUBJECT
- **emailtemplatetype** - Option, Email-Template-Typ, EMAILTEMPLATETYPE, Optionen: OpEmailtemplatetype
- **emailingtype** - Option, Email-Sende-Typ, EMAILINGTYPE, Optionen: OpEmailingtype
- **emailpreviewtype** - Option, Email-Vorschau-Typ, EMAILPREVIEWTYPE, Optionen: OpEmailpreviewtype
- **emailtrannum** - Integer, Zähler, EMAILTRANNUM
- **emailtemplatebinobjid** - AutoNum, Binär-Objekt-ID HTML-Template, EMAILTEMPLATEBINOBJID
- **info_content** - Text, Hilfsfeld Anzeige
- **sysemailtemplatetxtList** - ClSysEmailTemplateTxt
- **incrementEmailtrannum** - Boolean

34.1431 ClSysEmailTemplateTxt - Mail- Newsletter-Vorlagen fremdsprachig

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - String(3), Firma, COMPANY
- **emailtemplate** - String(25), Sprache, EMAILTEMPLATE
- **langu** - ClSysLangu, Sprache, LANGU
- **emailcode** - String(10), Code Platzhalter für Email-Templates, EMAILCODE
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **emailsubject** - String(100), Betreff, EMAILSUBJECT
- **emailtemplatebinobjid** - AutoNum, Binär-Objekt-ID HTML-Template, EMAILTEMPLATEBINOBJID
- **info_content** - Text

34.1432 ClSysLangu - Sprachen

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **langu** - String(3), Sprache, LANGU
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **localelangu** - String(3), Sprache (ressource bundle), LOCALELANGU
- **localecountry** - String(3), Land (ressource bundle), LOCALECOUNTRY

- **finlangu** - String(3), FiBu: Sprachschlüssel, FINLANGU

34.1433 ClSysNumrange - Nummernkreise

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **numrange** - NumRange, Nummernkreis, NUMRANGE
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **numrtype** - Option, Nummernkreistyp (automan.codiert), NUMRTYPE, Optionen: OpNumrtype
- **numrstartvalue** - Integer, Nummernkreisstartwert, NUMRSTARTVALUE
- **numrendvalue** - Integer, Nummernkreis Endwert, NUMRENDVALUE
- **numrlastvalue** - Integer, zuletzt vergebener Wert, NUMRLASTVALUE
- **numritv** - Integer, Nummernkreis Intervall, NUMRITV
- **numrcode** - Code, Programmcode, NUMRCODE
- **isefcstandard** - Boolean, Standardelement, ISEFCSTANDARD
- **isnumrangecomplete** - Boolean, lückenloser Nummernkreis, ISNUMRANGECOMPLETE
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.1434 ClSysPrnGrp - Druckprogramm-Gruppen

Prüftabelle mit Historie S Jedem Frame (Dialog) der Anwendung kann eine Drockprogramm-Gruppe zugeordnet werden, durch die festgelegt wird, welche Reports zu beim Drucken zur Auswahl angeboten werden.

Attribute[1]

- **prngrp** - String(25), Druckprogramm-Gruppe, PRNGRP
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **isefcstandard** - Boolean, Standardelement, ISEFCSTANDARD
- **sysprngrpdetList** - ClSysPrnGrpDet

34.1435 ClSysPrnGrpDet - Druckprogramme einer Gruppe

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle Enthält die Liste aller Reports einer Druckporgramm-Gruppe, getrennt nach Belegen, Listen und Default-Report.

Attribute[1]

- **prngrp** - String(25), Druckprogramm-Gruppe, PRNGRP
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **itemseq** - Integer, Reihenfolge, ITEMSEQ
- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **prnsrv** - ClSysPrnSrv, Reportservice Druckprogramm, PRNSRV
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **prnsrvtype** - Option, Druckprogramm-Typ, PRNSRVTYPE, Optionen: OpPrnsrvtype
- **isdefault** - Boolean, Default ?, ISDEFAULT
- **isefcstandard** - Boolean, Standardelement, ISEFCSTANDARD
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.1436 ClSysPrnLabelGrp - Etiketten-Gruppen

Prüftabelle mit Historie S Zur freien Klassifizierung von Etiketten, z.B. nach Größe oder Verpackung, wird der Materialgruppe oder wahlweise einem Material zugeordnet

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY

- **prnlabelgrp** - String(5), Etiketten-Gruppe, PRNLABELGRP
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **prnlabelkeydefdoc** - ClSysPrnLabelKey, Etiketten-Typ (Default für VT), PRNLABELKEYDEFDOC
- **prnlabelrptdefdoc** - ClSysPrnLabelRpt, Etiketten-LayoutReport (Default für VT), PRNLABELRPTDEFDOC
- **prnlabelkeydefprddoc** - ClSysPrnLabelKey, Etiketten-Typ (Default für PRD), PRNLABELKEYDEFPRDDOC
- **prnlabelrptdefprddoc** - ClSysPrnLabelRpt, Etiketten-LayoutReport (Default für PRD), PRNLABELRPTDEFPRDDOC
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **code** - Code, Programm-Code, CODE

34.1437 ClSysPrnLabelKey - Etiketten-Typen

Prüftabelle mit Historie S Zur freien Klassifizierung von Etiketten, sinnvollerweise nach Format, AufdruckFarbe und Träger (Rolle, Endlospapier); jeder Etikettengruppe wird ein Etikettentyp als Default zugeordnet

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **prnlabelkey** - String(10), Etiketten-TypPapierformat, PRNLABELKEY
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **prnprintername** - String(80), Name des Druckers, PRNPRINTERNAME
- **prnprintersrc** - String(40), Drucker- SchachtPapierquelle, PRNPRINTERSRC
- **dimension** - String(25), Dimension (Material), DIMENSION
- **dimheight** - Factor, Höhe, DIMHEIGHT
- **dimwidth** - Factor, Breite, DIMWIDTH
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **code** - Code, Programm-Code, CODE

34.1438 ClSysPrnLabelRpt - Etiketten-Layouts

Prüftabelle mit Historie S Etiketten-Layouts, respektive Dateinamen der Fremdprogramme, die für die Druckeransteuerung verwendet werden

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **prnlabelrpt** - String(10), Etiketten-LayoutReport, PRNLABELRPT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **prnprintername** - String(80), Name des Druckers, PRNPRINTERNAME
- **prnprintersrc** - String(40), Drucker- SchachtPapierquelle, PRNPRINTERSRC
- **exefilepath** - FilePath, Pfad Anwendung (.exe), EXEFILEPATH
- **filepath** - FilePath, Dateipfad, FILEPATH
- **edimsg** - String(15), Nachrichtenart, EDIMSG
- **ediclient** - BupNum, EDI-Partner, EDICLIENT
- **isdisabled** - Boolean, deaktiviert ?, ISDISABLED
- **code** - Code, Programm-Code, CODE

34.1439 ClSysPrnSrv - Druckservice

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **prnsrv** - String(25), Reportservice Druckprogramm, PRNSRV
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **prntype** - Option, Druckausgabetyp (Fax, Pdf, Papier), PRNTYPE, Optionen: OpPrntype
- **prnprintername** - String(80), Name des Druckers, PRNPRINTERNAME

- **prnprintersrc** - String(40), Drucker- SchachtPapierquelle, PRNPRINTERSRC
- **prnprintformat** - String(15), Druck- Papierformat, PRNPRINTFORMAT
- **prnrptid** - FileName, Report Layout, PRNRPTID
- **prncopy** - Integer, Kopien (Druck), PRNCOPY
- **isprnselect** - Boolean, Druckerauswahl ?, ISPRNSELECT
- **isprnforbupprn** - Boolean, Auswahl für Druckverteiler möglich?, ISPRNFORBUPPRN
- **prnpreviewtype** - Option, Druckvorschau, PRNPREVIEWTYPE, Optionen: OpPrnpreviewtype
- **filepathprnlocal** - FilePath, lokaler Ablagepfad für Druckausgaben, FILEPATHPRNLOCAL
- **prncode** - String(10), Code Platzhalter für Druckausgabe, PRNCODE
- **prnsrvparamtype** - Option, Druckservice-Parameter-Typ, PRNSRVPARAMTYPE, Optionen: OpPrnsrvparamtype
- **isprnsrvforserver** - Boolean, Serverseitig drucken
- **isefcstandard** - Boolean, Standardelement, ISEFCSTANDARD
- **sysprnsrvdetList** - ClSysPrnSrvDet
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.1440 ClSysPrnSrvDet - Benutzerbezogene Einstellungen (Druckservice)

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **prnsrv** - String(25), Reportservice Druckprogramm, PRNSRV
- **username** - UserName, Benutzername (Login), USERNAME
- **userclient** - String(20), PC-Name im Netzwerk, USERCLIENT
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **prnprintername** - String(80), Name des Druckers, PRNPRINTERNAME
- **prnprintersrc** - String(40), Drucker- SchachtPapierquelle, PRNPRINTERSRC
- **prnprintformat** - String(15), Druck- Papierformat, PRNPRINTFORMAT
- **prnrptid** - FileName, Report Layout, PRNRPTID
- **prncopy** - Integer, Kopien (Druck), PRNCOPY
- **isprnselect** - Boolean, Druckerauswahl ?, ISPRNSELECT
- **prnpreviewtype** - Option, Druckvorschau, PRNPREVIEWTYPE, Optionen: OpPrnpreviewtype
- **filepathprnlocal** - FilePath, lokaler Ablagepfad für Druckausgaben, FILEPATHPRNLOCAL

34.1441 ClSysUsrTisGrp - Benutzer-Gruppen Tutorial-Info-System

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **usertisgrp** - String(10), Benutzer-Gruppen Tutorial-Info-System, USERTISGRP
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.1442 ClSysUsrWflGrp - Workflow-Gruppen

Prüftabelle mit Historie S mit Texttabelle

Attribute[1]

- **userwflgrp** - String(10), Workflow-Gruppe (Activity), USERWFLGRP
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **textList** - MdLanguTexts, sprachabhaengige Texte

34.1443 ClSysWflParam - Parameter für ACTIVITI

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **wflsysprog** - String(25), Programm-Kurzcode für WFL-Steuerung, WFLSYSPROG
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **ltext** - Text, Langtext, LTEXT
- **syswflparamdetList** - ClSysWflParamDet

34.1444 ClSysWflParamDet - Parameter für ACTIVITI

Prüftabelle mit Historie S

Attribute[1]

- **company** - String(2), Firma, COMPANY
- **wflsysprog** - String(25), Programm-Kurzcode für WFL-Steuerung, WFLSYSPROG
- **item** - Integer, Positionszähler (nicht: Positionsnummer), ITEM
- **itemseq** - Integer, Reihenfolge, ITEMSEQ
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **paramcode** - String(80), Parameterstring (Wert), PARAMCODE
- **sysparamcode** - String(80), Parameterstring für SysParam-Objekt (Wert), SYSPARAMCODE
- **wflextparamcode** - String(80), Parameter in ACTIVITI, WFLEXTPARAMCODE
- **iswflextkey** - Boolean, Schlüsselfeld in ACTIVITI ?, ISWFLEXTKEY
- **iswflextshow** - Boolean, Anzeigefeld in ACTIVITI ?, ISWFLEXTSHOW
- **scbkey** - ClScbScbKey, SML, SCBKEY
- **scbchr** - ClScbScbChr, Sachmerkmal, SCBCHR
- **issyncsystowflext** - Boolean, Wert von EFC nach ACTIVITI übertragen ?, ISSYNCSYSTOWFLEXT
- **issyncwflexttosys** - Boolean, Wert von ACTIVITI nach EFC übertragen ?, ISSYNCWFLEXTTOSYS

34.1445 ActivitiChanged -

Attribute[1]

- **processDefId** - String()
- **processInstId** - String()
- **taskId** - String()
- **eventType** - String()

34.1446 BoWflHistory -

Attribute[1]

- **jobs** - BoWflJob
- **executions** - BoWflExecution

34.1447 BoWflBase -

Attribute[1]

- **pjmprocprogress** - BoWflProgress
- **runningTasks** - BoWflTask
- **availableTasks** - BoWflTask
- **actualTasks** - BoWflTask
- **openTasks** - BoWflTask
- **finishedTasks** - BoWflTask
- **attachments** - BoWflAttachment
- **filtered_task_attachments** - BoWflAttachment
- **comments** - BoWflComment

- **variables** - BoWflVariable
- **allTasks** - BoWflTask
- **allTasksMap** -

34.1448 BoWflAttachment -

Attribute[1]

- **act_processInstanceId** - String(64)
- **act_taskId** - String(64)
- **act_attachmenttype** - Option
- **act_type** - String(255)
- **act_name** - String(255)
- **act_user** - String(255)
- **act_id** - String(64)
- **act_description** - Text, attr Integer act_version;
- **act_url** - String(4000)
- **act_time** - DateTime
- **data** - Blob

34.1449 BoWflComment -

Attribute[1]

- **act_processInstanceId** - String(64)
- **act_taskId** - String(64)
- **act_user** - String(255), attr String act_type length=255;
- **act_id** - String(64)
- **act_message** - Text
- **act_time** - DateTime

34.1450 BoWflJob -

Attribute[1]

- **act_id** - String(64)
- **act_dueDate** - DateTime
- **act_processInstanceId** - String(64)
- **act_executionId** - String(64)
- **act_processDefinitionId** - String(64)
- **act_retries** - Integer
- **act_exceptionMessage** - String(4000)
- **act_tenantId** - String(255)
- **act_version** - Integer
- **act_deploymentName** - String(255)
- **processes** - BoWflProc

34.1451 BoWflProc -

Attribute[1]

- **act_id** - String(64)
- **act_businessKey** - String(255)
- **act_processDefinitionId** - String(64)
- **act_startTime** - DateTime
- **act_endTime** - DateTime
- **act_durationInMillis** - Duration

- **act_startUserId** - String(255)
- **act_deleteReason** - String(4000)
- **act_superProcessInstanceId** - String(64)
- **act_tenantId** - String(255)
- **act_name** - String(255)
- **opentasks** - BoWflTask
- **finishedtasks** - BoWflTask

34.1452 BoWflVariable -

Attribute[1]

- **act_id** - String(255)
- **act_name** - String(255)
- **act_type** - Option
- **act_value** - String(255)
- **act_isReadable** - Boolean
- **act_isWritable** - Boolean
- **act_isRequired** - Boolean
- **act_valueDouble** - Quantity
- **act_valueBlob** - Blob
- **act_formValues** - BoWflFormValue
- **stext** - String(), STEXT
- **act_lastUpdateTime** - DateTime

34.1453 BoWflFormValue -

Attribute[1]

- **id** - String()
- **value** - String()

34.1454 BoWflExecution -

Attribute[1]

- **act_id** - String()
- **act_isSuspended** - Boolean
- **act_isEnded** - Boolean
- **act_activitiId** - String()
- **act_processInstanceId** - String()
- **act_parentId** - String()
- **act_tenantId** - String()
- **act_name** - String()
- **act_defName** - String()
- **act_defKey** - String()
- **act_defId** - String()
- **act_duration** - Duration
- **act_startTime** - DateTime
- **act_variables** -

34.1455 BoWflProcDef -

Attribute[1]

- **processDefinitions** - BoWflProcDefEntry
- **eventProcessDefinitions** - BoWflEventProcDefEntry

34.1456 BoWflEventProcDefEntry -

Attribute[1]

- **cam_routeName** - String()
- **cam_From** - String()
- **cam_To** - String()
- **cam_startDate** - Date

34.1457 BoWflProcDefEntry -

Attribute[1]

- **act_id** - String(64)
- **act_category** - String(255)
- **act_name** - String(255)
- **act_deploymentName** - String(255)
- **act_description** - String(4000)
- **act_version** - Integer
- **act_resourceName** - String(4000)
- **act_deploymentId** - String(64)
- **act_diagramResourseName** - String(4000)
- **act_hasStartFromKey** - Boolean
- **act_isSuspended** - Boolean
- **act_isJobActive** - Boolean
- **act_job_id** - String()
- **act_tenantId** - String(255)
- **act_processImage** - Blob
- **act_duedate** - DateTime
- **processeshistory** - BoWflProc
- **startVariables** - BoWflVariable
- **tasks** - BoWflTask

34.1458 ClWflProcDef -

Attribute[1]

- **activitiprocdefid** - String(64), ACTIVITIPROCDEFID
- **activiticategory** - String(255)
- **activitiname** - String(255)
- **activitidescription** - String(4000)
- **activitiversion** - Integer
- **stext** - String(), STEXT

34.1459 BoWflDeployment -

Attribute[1]

- **deployments** - BoWflDeploymentEntry

34.1460 BoWflDeploymentEntry -

Attribute[1]

- **act_id** - String(64)
- **act_deploymentName** - String(255)
- **act_deploymentTime** - DateTime
- **act_category** - String(255)

- **act_tenantId** - String(255)

34.1461 BoWflDeploymentEntryForNew -

Attribute[1]

- **act_bpmnfile** - Blob
- **act_filename** - String()

34.1462 BoWflTimerTemplate -

Attribute[1]

- **act_processId** - String(64)
- **act_serviceName** - String(100)
- **act_cronExprssion** - String(80)

34.1463 BoWflTimerTemplateForNew -

Attribute[1]

- **act_nextExecutions** - Text

34.1464 BoWflProgress -

Attribute[1]

- **progress** - Percent
- **finished** - DateTime
- **taskProgress** -

34.1465 DcWflTaskProgress -

Attribute[1]

- **planStart** - DateTime, PLANSTART
- **planEnd** - DateTime, PLANEND
- **desiredStart** - DateTime
- **desiredEnd** - DateTime
- **start** - DateTime
- **end** - DateTime

34.1466 DcWflRestart -

Attribute[1]

- **copyWflComments** - Boolean
- **copyWflAttachements** - Boolean
- **copyWflVariables** - Boolean

34.1467 DcWflAttachment -

Attribute[1]

- **url** - String()
- **data** - Blob

34.1468 DcWflTasks -

Attribute[1]

- **runningTasks** - BoWflTaskHeader
- **availableTasks** - BoWflTaskHeader
- **activeGroupTasks** - BoWflTaskHeader

34.1469 BoWflTaskHeader -

Attribute[1]

- **act_id** - String(64)
- **act_dueDate** - DateTime
- **act_name** - String(255)
- **act_title** - String(255)
- **act_description** - String(4000)
- **act_assignee** - String(255)
- **act_priority** - Integer
- **wflkey** - String()
- **wflformkey** - String()
- **pjmprogkey** - BoWflVariable
- **schseqnum** - AutoNum, Reihenfolge, SCHSEQNUM
- **titlevaluelist** - String(), Hilfsliste für Titel in Aufgabenliste
- **icon** - String()

34.1470 BoWflTask -

Attribute[1]

- **act_createTime** - DateTime, attr DateTime act_dueDate;
- **act_lastActionTime** - DateTime
- **act_category** - String(255)
- **act_owner** - String(255), attr String act_assignee length=255;
- **act_executionId** - String(64)
- **act_formKey** - String(64)
- **act_taskDefinitionKey** - String(64)
- **act_processInstanceId** - String(64)
- **act_processDefinitionId** - String(64)
- **act_tenantId** - String(255)
- **act_priority** - Integer
- **act_candidateGroups** - String()
- **act_deleteReason** - String()
- **act_startTime** - DateTime
- **act_endTime** - DateTime
- **act_planStartTime** - DateTime
- **act_planEndTime** - DateTime
- **act_desiredStartTime** - DateTime
- **act_desiredEndTime** - DateTime
- **act_durationInMillis** - ObjectId
- **act_claimTime** - DateTime
- **act_duration** - String()
- **act_formvariables** -
- **act_variables** -
- **act_attachments** - BoWflAttachment
- **act_comments** - BoWflComment
- **act_identityLinks** - BoWflIdentityLink
- **pjm_status** - String(3), attr Boolean isOnCriticalPath;
- **act_id** - String(64), Eigentlich Extends BoWflTaskHeader wird im client mobile aber noch nicht unterstützt
- **act_dueDate** - DateTime

- **act_name** - String(255)
- **act_title** - String(255)
- **act_description** - String(4000)
- **act_assignee** - String(255)
- **wflkey** - String()
- **wflformkey** - String()
- **pjmprogkey** - BoWflVariable
- **titlevaluelist** - String(), Hilfsliste für Titel in Aufgabenliste

34.1471 BoWflIdentityLink -

Attribute[1]

- **act_type** - String()
- **act_user** - String()
- **act_groupId** - String()
- **act_taskId** - String()
- **act_procDefId** - String()
- **act_procInstId** - String()

34.1472 DcWflUserDetail -

Attribute[1]

- **userList** - String()
- **groupList** - String()

34.1473 DcXciForPrint - Erweiterung für Druck-Objekte

Stellt Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event zur Verfügung, wird in ...ForPrint Business-Objekten verwendet. Die Felder können in den Sv...ForPrint-Services gefüllt werden.

Attribute[1]

- **xmatnum1** - MatNum, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event
- **xmatnum2** - MatNum, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event
- **xmatnum3** - MatNum, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event
- **xmatnum4** - MatNum, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event
- **xmatnum5** - MatNum, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event
- **xdate1** - Date, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XDATE1
- **xdate2** - Date, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XDATE2
- **xdate3** - Date, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XDATE3
- **xdate4** - Date, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XDATE4
- **xdate5** - Date, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XDATE5
- **xdatetime1** - DateTime, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event
- **xdatetime2** - DateTime, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event
- **xdatetime3** - DateTime, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event
- **xdatetime4** - DateTime, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event
- **xdatetime5** - DateTime, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event
- **xstext1** - String(40), Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XSTEXT1
- **xstext2** - String(40), Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XSTEXT2
- **xstext3** - String(40), Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XSTEXT3
- **xstext4** - String(40), Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XSTEXT4
- **xstext5** - String(40), Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XSTEXT5
- **xqty1** - Quantity, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XQTY1
- **xqty2** - Quantity, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XQTY2

- **xqty3** - Quantity, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XQTY3
- **xqty4** - Quantity, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XQTY4
- **xqty5** - Quantity, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XQTY5
- **xint1** - Integer, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XINT1
- **xint2** - Integer, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XINT2
- **xint3** - Integer, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XINT3
- **xint4** - Integer, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XINT4
- **xint5** - Integer, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XINT5
- **xltext1** - Text, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XLTEXT1
- **xltext2** - Text, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XLTEXT2
- **xltext3** - Text, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XLTEXT3
- **xltext4** - Text, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XLTEXT4
- **xltext5** - Text, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XLTEXT5
- **xboolean1** - Boolean, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XBOOLEAN1
- **xboolean2** - Boolean, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XBOOLEAN2
- **xboolean3** - Boolean, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XBOOLEAN3
- **xboolean4** - Boolean, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XBOOLEAN4
- **xboolean5** - Boolean, Hilfsfelder zum Füllen per XCI-Event, XBOOLEAN5

34.1474 XciBomDoc - Erweiterungen STL-Kopf

Historie: H

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **bomdockey** - ClBomDocKey, Stücklistenart, BOMDOCKEY
- **bomdocnum** - DocNum, Stücklistennummer, BOMDOCNUM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **bomdocobj** - ObjectId, interne Stücklisten-ID, BOMDOCOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.1475 XciBomDocItem - Erweiterungen STL-Positionen

Historie: H

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **bomdockey** - ClBomDocKey, Stücklistenart, BOMDOCKEY
- **bomdocnum** - DocNum, Stücklistennummer, BOMDOCNUM
- **bomdocitem** - DocItem, Stücklistenposition (Key), BOMDOCITEM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **bomdocobj** - ObjectId, interne Stücklisten-ID, BOMDOCOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.1476 XciBupBas - Erweiterung Kundenstamm

Historie: H

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **customer** - BupNum, Kunde (Nummer), CUSTOMER
- **vendor** - BupNum, Lieferant (Nummer), VENDOR
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **xcpbupbas** - XcpBupBas, Referenz auf XCP-Objekt

- **bupobj** - ObjectId, interne Business Partner-ID, BUPOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.1477 XciDoc - Erweiterungen Beleg-Kopf

Historie: A

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **dockey** - ClDocKey, Belegart, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **docobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, DOCOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.1478 XciDocItem - Erweiterungen Beleg-Positionen

Historie: A

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **dockey** - ClDocKey, Belegart, DOCKEY
- **docnum** - DocNum, Belegnummer, DOCNUM
- **docitem** - DocItem, Belegposition, DOCITEM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **docobj** - ObjectId, interne Beleg-ID, DOCOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.1479 XciMatBas - Erweiterung Materialstamm

Historie: H

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **matnum** - MatNum, Materialnummer, MATNUM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **xcpmatbas** - XcpMatBas, Referenz auf XCP-Objekt
- **matobj** - ObjectId, interne Material-ID, MATOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.1480 XciPrdDoc - Erweiterungen FA-Kopf

Historie: A

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **prddockey** - ClPrdDocKey, Fertigungsauftragsbelegart, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Fertigungsauftragsbeleg-Nummer, PRDDOCNUM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **prddocobj** - ObjectId, interne FA-ID, PRDDOCOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.1481 XciPrdDocItem - Erweiterungen FA-Komponenten

Historie: A

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **prddockey** - ClPrdDocKey, Fertigungsauftragsbelegart, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Fertigungsauftragsbeleg-Nummer, PRDDOCNUM
- **prddocitem** - DocItem, Komponenten- AG-Positionsnr., PRDDOCITEM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **prddocobj** - ObjectId, interne FA-ID, PRDDOCOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.1482 XciPrdDocOpr - Erweiterungen FA-Arbeitsgänge

Historie: A

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **prddockey** - ClPrdDocKey, Fertigungsauftragsbelegart, PRDDOCKEY
- **prddocnum** - DocNum, Fertigungsauftragsbeleg-Nummer, PRDDOCNUM
- **prddocitem** - DocItem, Komponenten- AG-Positionsnr., PRDDOCITEM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **prddocobj** - ObjectId, interne FA-ID, PRDDOCOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.1483 XciRouDoc - Erweiterungen Arbeitplan

Historie: A

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **roudockey** - ClRouDocKey, Arbeitsplanart, ROUDOCKEY
- **roudocnum** - DocNum, Arbeitsplannummer, ROUDOCNUM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **roudocobj** - ObjectId, interne Arbeitsplan-ID, ROUDOCOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.1484 XciRouDocOpr - Erweiterungen Arbeitsgänge

Historie: A

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **roudockey** - ClRouDocKey, Arbeitsplanart, ROUDOCKEY
- **roudocnum** - DocNum, Arbeitsplannummer, ROUDOCNUM
- **roudocitem** - DocItem, Arbeitsplanposition (Key), ROUDOCITEM
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **roudocobj** - ObjectId, interne Arbeitsplan-ID, ROUDOCOBJ
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.1485 XciRouRes - Erweiterungen Ressourcen

Historie: H

Attribute[1]

- **company** - ClBasCompany, Firma, COMPANY
- **resource** - String(25), Ressource Arbeitsplatz, RESOURCE
- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT
- **bo_ishistory** - Boolean, Historie anaus-Flag

34.1486 XcpBomDoc - Erweiterung Stuecklisten-Objekt

Attribute[1]

- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.1487 XcpBomDocItem - Erweiterung Stuecklisten-Positionen-Objekt

Attribute[1]

- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.1488 XcpBupBas - Erweiterung Kundenstamm-Objekt

Attribute[1]

- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.1489 XcpDoc - Erweiterung Beleg-Objekt

Attribute[1]

- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.1490 XcpDocItem - Erweiterung Positionen-Objekt

Attribute[1]

- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.1491 XcpMatBas - Erweiterung Materialstamm

Attribute[1]

- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.1492 XcpPrdDoc - Erweiterung Fertigungsauftrag-Objekt

Attribute[1]

- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.1493 XcpPrdDocItem - Erweiterung Komponenten-Objekt

Attribute[1]

- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.1494 XcpPrdDocOpr - Erweiterung Arbeitsgang-Objekt

Attribute[1]

- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.1495 XcpRouDoc - Erweiterung Arbeitsplan-Objekt

Attribute[1]

- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.1496 XcpRouDocOpr - Erweiterung Arbeitsgang-Objekt

Attribute[1]

- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

34.1497 XcpRouRes - Erweiterung Ressourcen-Objekt

Attribute[1]

- **stext** - String(40), Beschreibung, STEXT

35. EFC Service-Objekte

Die Beschreibung der Service-Objekte basiert auf der EFCBL zum Zeitpunkt der Generierung dieser Dokumentation![1]

35.1 SvSysDefaults - Hilfsservice für Default-Werte

Methoden[1]

- **getDefaultClBasCompany** (), *ClBasCompany*

  Firma, nicht cachable wegen benutzerabhängiger Firma
- **getDefaultClBasBusarea** (EFCString company), *ClBasBusarea*

  Geschäftsbereich
- **getDefaultClBasVatMat** (EFCString company), *ClBasVatMat*

  MwSt.-Schlüssel Material (für Belege die weder EK noch VT sind, z.B. interner KommLauf)
- **getDefaultClMrpGrp** (EFCString company), *ClMrpGrp*

  Dispogruppe
- **getDefaultClInvStkvalGrp** (EFCString company), *ClInvStkvalGrp*

  Bewertungsgruppe
- **getDefaultClPrdDocKey** (EFCString company), *ClPrdDocKey*

  TODO: ENTFAELLT!
- **getDefaultClPrdDocKeyForMrp** (EFCString company), *ClPrdDocKey*

  TODO: ENTFAELLT!
- **getDefaultClPrdDocKeyForMrpUE** (EFCString company), *ClPrdDocKey*

  TODO: ENTFAELLT!
- **getBaseClBasCurrency** (EFCString company), *ClBasCurrency*

  Basiswährung (i.d.R. Euro)
- **getDefaultClSysLangu** (EFCString company), *ClSysLangu*

  Sprache, nicht cachable wegen benutzerabhängiger Firma
- **getDefaultClInvTrnKeyForStkCorr** (EFCString company), *ClInvTrnKey*

  Geschäftsvorfall für Bestandskorrekturen
- **getDefaultClInvAdjDocKeyForStkCorr** (EFCString company), *ClInvAdjDocKey*

  Geschäftsvorfall für 'Zwischeninventuren'
- **getDefaultClSysPrnGrpForMobileClientPrd** (), *ClSysPrnGrp*

  Druckprogramm für MobileClient PRD
- **getDefaultClSysPrnGrpForMobileClientInv** (), *ClSysPrnGrp*

  Druckprogramm für MobileClient Lager
- **getDefaultClSysPrnGrpForMobileClientDoc** (), *ClSysPrnGrp*

  Druckprogramm für MobileClient Belege
- **getDefaultEncriptionKey** (EFCString company), *String*

  Schlüssel für Verschlüsselung (cachable?)
- **getAgorumBaseUrl** (EFCString company), *String*

  DMS Agorum

[1] Hinweis: es gilt grundsätzlich die aktuelle Servicedefinition laut EFCBL (Entwicklungsumgebung). Notation: **Methodenname**(Parameter), *Rückgabetyp* Beschreibung

- **getJhrCdnInterval** (EFCString company), *Long*

  Jungheinrich Lagernavigation (Aktualisierungsintervall Positionsbestimmung)
- **isCdnJhrLoggingEnabled** (), *Boolean*

  Jungheinrich Lagernavigation (aktiv jn?)
- **getDefaultCompanyLogoURL** (EFCString company), *String*

  Logo (cachable?)
- **getCustomFonts** (), *DcFont*

  kundenspezifisch definierte Fonts (cachable?)
- **getDefaultMailProperties** (EFCString company), *String*

  Mailserver (cachable?)
- **getDefaultMailSupport** (), *String*

  E-Mail-Adresse für Support (cachable?)
- **getRouResDataLogStateInterval** (), *Long*

  MDE (Aktualisierungsintervall Ressourcenstatus)
- **getDefaultSstRange** (EFCString company), *Integer*

  Statistiken, Anzahl Vorjahre die ausgewertet werden sollen
- **getPricelistInfo** (EFCString company), *String*

  Info-Preisliste (frei verwendbar)
- **getPricelistInfo2** (EFCString company), *String*

  Info2-Preisliste (frei verwendbar)
- **getPricelistInfo3** (EFCString company), *String*

  Info3-Preisliste (frei verwendbar)
- **getPricelistBase** (EFCString company), *String*

  Basis-Preisliste (frei verwendbar)

35.2 SvSysMail - Mailversand

Methoden[1]

- **prepareMessage** (EFCString to, EFCString contentParameter, EFCString locale, EFCBlob attachFiles, EFCString subject), *BoSysMail*
- **prepareMessage** (EFCString to, EFCString contentParameter, EFCString locale, EFCBlob attachFiles, EFCString subject, EFCString template), *BoSysMail*
- **prepareMessage** (EFCString to, EFCString contentParameter, EFCString locale, EFCBlob attachFiles, EFCString subject, EFCString template, EFCString paramMap), *BoSysMail*
- **prepareMessage** (EFCString to, EFCString contentParameter, EFCString locale, EFCBlob attachFiles, EFCString subject, EFCString template, EFCString paramMap, BusinessObject boValue), *BoSysMail*
- **attachFile** (BoSysMail mail, EFCBlob attachFiles), *BoSysMail*
- **deleteAttachedFile** (BoSysMail mail, EFCString uuid), *BoSysMail*
- **sendMessage** (BoSysMail bosysmail), *BoSysMail*
- **sendMessageList** (BoSysMailForBatch bosysmailList), *BoSysMailForBatch*
- **saveDraft** (BoSysMail bosysmail), *BoSysMail*
- **saveDraftList** (BoSysMailForBatch bosysmailList), *BoSysMailForBatch*
- **saveOutbox** (BoSysMail bosysmail), *BoSysMail*
- **saveOutboxList** (BoSysMailForBatch bosysmailList), *BoSysMailForBatch*
- **getAttachmentForPreview** (DcSysMailAttachmentEntry entry), *Blob*

- **getServerLogForExport** (EFCString templateString), *Blob*
- **getMailBodyErrorMsg** (), *Blob*
- **getMailBodyErrorDialog** (), *Blob*
- **getMailBodyClientLog** (), *Blob*
- **getMailBodyServerLog** (), *Blob*
- **getMailsFromFolderTransfer** (), *DcSysMailSelect*
- **getMailsFromFolderTransfer** (EFCInteger maxRows, EFCInteger actIndex), *DcSysMailSelect*
- **getEMLFromFolderTransfer** (EFCObjectId msgnum), *Blob*
- **getBoSysMailForEML** (EFCBlob message), *BoSysMail*

35.3 SvSysObjectId - Hilfsservice für Object-IDs zu fachlichen Schlüsseln

Dient vorallem der Vermeidung zyklischer Referenzen.

Methoden[1]

- **getObjIdBoBomDoc** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *ObjectId*
- **getObjIdBoBup** (EFCString company, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor), *ObjectId*
- **getObjIdBoCalDoc** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *ObjectId*
- **getObjIdBoDoc** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *ObjectId*
- **getObjIdBoInvDoc** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *ObjectId*
- **getObjIdBoMat** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *ObjectId*
- **getObjIdBoPrdDoc** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *ObjectId*
- **getObjIdBoPrdDoc** (EFCString company, EFCAutoNum confnum), *ObjectId*
- **getObjIdBoPrice** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCUnit pckunit, EFCString busarea, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor, EFCString matcond, EFCString cuscond, EFCString pricelist, EFCMatNum srvmatnum, EFCString bupmatnum, EFCMatNum adomatnum, EFCMatNum alymatnum, EFCOption pricetype, EFCDate pricevalidfrom, EFCDate pricevaliduntil, EFCString packaging, EFCString batchnum, EFCString coonum, EFCDocNum alycttnum, EFCString country, EFCString salarea), *ObjectId*
- **getObjIdBoQltDoc** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *ObjectId*
- **getObjIdBoRouDoc** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *ObjectId*

35.4 SvSysInfo - Hilfsservice für System-Informationen

Dient vorallem der Vermeidung zyklischer Referenzen.

Methoden[1]

- **getUsrName** (),

  Benutzername des aktiven Benutzers
- **getSysInfo** (), *SysInfo*

  Systeminfo, z.B. zur Anzeige Servername etc. im Client
- **getSysInfoForLogin** (), *SysInfo*

  Systeminfo mit Log-Ausgabe Benutzer etc. im Server-Log
- **getSysInfoForLogout** (),

  Log-Ausgabe Benutzer etc. im Server-Log
- **getSysInfoForSrvStart** (), *SysInfo*

  Systeminfo mit Log-Ausgabe Server- und DB-Daten etc. im Server-Log
- **getIsTestSystem** (), *Boolean*

  Test-System jn?
- **getPrinterSelectionList** (), *DcPrinterSelection*

  Liste Druckernamen Server

35.5 SvSysInfoText - Hilfsservice für Kurztexte und Basis-Daten

Dient vorallem der Vermeidung zyklischer Referenzen.

Methoden[1]

- **getStextBoBup** (EFCString company, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor), *String*
- **getMatchcodeBoBup** (EFCString company, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor), *String*
- **getStextMdBupExtDocLabel** (EFCString company, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor, EFCString busarea, EFCString extdoclabel), *String*
- **getStextBoMat** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *String*
- **getMatchcodeBoMat** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *String*
- **getMatKeyBoMat** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *String*
- **getClMatKeyBoMat** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *ClMatKey*
- **getMatGrpBoMat** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *String*
- **getClMatGrpBoMat** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *ClMatGrp*
- **getStextBoBomDoc** (EFCString company, EFCDocKey bomdockey, EFCDocNum bomdocnum), *String*
- **getMatnumBoBomDoc** (EFCString company, EFCDocKey bomdockey, EFCDocNum bomdocnum), *MatNum*
- **getStextBoRouDoc** (EFCString company, EFCDocKey roudockey, EFCDocNum roudocnum), *String*
- **getMatnumBoRouDoc** (EFCString company, EFCDocKey roudockey, EFCDocNum roudocnum), *MatNum*
- **getStextMdRouRes** (EFCString company, EFCString resource), *String*
- **getStextClInvWrh** (EFCString company, EFCString wrh), *String*
- **getStextClInvWrhArea** (EFCString company, EFCString wrh, EFCString wrharea), *String*
- **getStextClInvStkplc** (EFCString company, EFCString wrh, EFCString wrharea, EFCString stkplc), *String*
- **getDcBomDocCompact** (),

  ein Kompakt-STL-Kopf
- **getDcRouDocCompact** (),

  ein Kompakt-APL-Kopf

35.6 SvSysParam - Systemparameter

Methoden[1]

- **getMdSysParam** (), *MdSysParam*
- **getParamDate** (EFCString company, EFCModuleKey module, EFCString paramkey), *Date*

  Systemparameter im Format EFCDate
- **getParamBoolean** (EFCString company, EFCModuleKey module, EFCString paramkey), *Boolean*

  Systemparameter im Format EFCBoolean
- **getParamString** (EFCString company, EFCModuleKey module, EFCString paramkey), *String*

  Systemparameter im Format EFCString
- **getParamLong** (EFCString company, EFCModuleKey module, EFCString paramkey), *Long*

  Systemparameter im Format Long (es gibt kein EFCLong)
- **getParamInteger** (EFCString company, EFCModuleKey module, EFCString paramkey), *Integer*

  Systemparameter im Format EFCInteger
- **getParamQuantity** (EFCString company, EFCModuleKey module, EFCString paramkey), *Quantity*

  Systemparameter im Format EFCQuantity
- **getParamEncrytionKey** (EFCString company, EFCModuleKey module, EFCString paramkey), *String*

  Systemparameter Verschlüsselung (generierter Schlüssel)
- **encryptParamcode** (MdSysParam mdSysParam), *MdSysParam*

Systemparameter verschlüsseln (mit Schlüssel aus getParamEncrytionKey(..))

- **getParamDBVersion** (), *String*

  Systemparameter 'DB-Version'
- **getParamsForModule** (EFCString company, EFCModuleKey module), *String*

  alle Parameter zum angegebenen Modul als Map
- **saveParamDate** (EFCString company, EFCModuleKey module, EFCString paramkey, EFCDate value), *MdSysParam*

  Systemparameter im Format EFCDate speichern
- **saveParamQuantity** (EFCString company, EFCModuleKey module, EFCString paramkey, EFCQuantity value), *MdSysParam*

  Systemparameter im Format EFCQuantity speichern
- **saveParamInteger** (EFCString company, EFCModuleKey module, EFCString paramkey, EFCInteger value), *MdSysParam*

  Systemparameter im Format EFCInteger speichern
- **saveParamAutoNum** (EFCString company, EFCModuleKey module, EFCString paramkey, EFCAutoNum value), *MdSysParam*

  Systemparameter im Format EFCAutoNum speichern
- **saveParamObjectId** (EFCString company, EFCModuleKey module, EFCString paramkey, EFCObjectId value), *MdSysParam*

  Systemparameter im Format EFCObjectId speichern
- **saveParamString** (EFCString company, EFCModuleKey module, EFCString paramkey, EFCString value), *MdSysParam*

  Systemparameter im Format EFCString speichern
- **saveParamBoolean** (EFCString company, EFCModuleKey module, EFCString paramkey, EFCBoolean value), *MdSysParam*

  Systemparameter im Format EFCBoolean speichern
- **saveParamLong** (EFCString company, EFCModuleKey module, EFCString paramkey, EFCLong value), *MdSysParam*

  Systemparameter im Format Long speichern
- **getNextInteger** (EFCString numrangeId), *Integer*

  synchronized-Methode für neue Integer
- **getNextInteger** (EFCString numrangeId, EFCInteger range), *Integer*

  synchronized-Methode für neue Integer (mehrere Nummern)
- **getNextIntegerWithTransaction** (EFCString numrangeId, EFCInteger range), *Integer*

  neue Integer (eine oder mehrere Nummern) zu angegebenem Nummernkreis mit neuer Transaktion
- **getNextAutoNum** (EFCString numrangeId), *AutoNum*

  synchronized-Methode für neue Auto-Num
- **getNextAutoNumWithTransaction** (EFCString numrangeId), *AutoNum*

  neue Auto-Num zu angegebenem Nummernkreis mit neuer Transaktion
- **getNextObjectId** (EFCString numrangeId), *ObjectId*

  synchronized-Methode für neue Objekt-ID
- **getNextObjectIdWithTransaction** (EFCString numrangeId), *ObjectId*

  neue Objekt-ID zu angegebenem Nummernkreis mit neuer Transaktion

35.7 SvSysFin - universaler Service für FiBu (Kurse, RaBu)

Methoden[1]

- **getCurrExchrate** (EFCString company, EFCDate currdate, EFCUnit curr, EFCUnit basecurr), *Factor*

  Wechselkurs
- **getCurrExchrate** (EFCString company, EFCDate currdate, EFCUnit curr, EFCUnit basecurr, EFCOption exchtype), *Factor*

Wechselkurs

- **getCurrExchrate** (EFCString company, EFCDate currdate, EFCUnit curr), *Factor*

  Wechselkurs
- **getCurrExchrate** (EFCString company, EFCDate currdate, EFCUnit curr, EFCOption exchtype), *Factor*

  Wechselkurs
- **getCurrExchrate** (EFCString company, EFCUnit curr, EFCUnit basecurr), *Factor*

  Wechselkurs
- **getCurrExchrate** (EFCString company, EFCUnit curr, EFCUnit basecurr, EFCOption exchtype), *Factor*

  Wechselkurs
- **getCurrExchrate** (EFCString company, EFCUnit curr), *Factor*

  Wechselkurs
- **getCurrExchrate** (EFCString company, EFCUnit curr, EFCOption exchtype), *Factor*

  Wechselkurs
- **convAmntToCurr** (EFCString company, EFCDate currdate, EFCMoney amnt, EFCUnit fromcurr, EFCUnit tocurr, EFCOption exchtype), *Money*

  direkte Umrechnung
- **getCurrExchrateBo** (EFCString company, EFCDate currdate, EFCUnit curr, EFCUnit basecurr), *BoCurrExchrate*

  Wechselkurs-Objekt

35.8 SvSysApp - universaler Service für GUI, Login etc.

Wird verwendet für systeminterne DB-Zugriffe der Basisapplikation, z.B. in EFCNavigator, EFCSearchFrame und ReportService.

Methoden[1]

- **getUsrName** (),

  Benutzername des aktiven Benutzers
- **getMdSysUsrBas** (),

  Benutzerdaten des aktiven Benutzers
- **getMdSysUsrProfile** (),

  Benutzerprofil des aktiven Benutzers
- **getDcSysUsrRights** (),

  Benutzerrechte aufbereitetl des aktiven Benutzers
- **getDcResInfo** (),

  Ressourcenstammdaten zur IP des aktuellen Clients (sofern eine Ress. zur IP existiert)
- **getDcResInfoForIP** (),

  Ressourcenstammdaten zu einer IP (sofern eine Ress. zur IP existiert)
- **getXMLBlobByRptId** (EFCFileName prnrptid), *Blob*

  Report-Rohdaten
- **getBinBlobByRptId** (EFCFileName prnrptid), *Blob*

  Report-Rohdaten
- **saveBinBlobByRptId** (EFCFileName prnrptid, EFCBlob blob), *Boolean*

  Report-Rohdaten speichern
- **getSysPrnRpt** (),

  Report-Daten

- **getClSysPrnSrv** (),
- **getClSysPrnGrp** (),
- **getClSysLangu** (),
- **getSearchPatternList** (EFCString sysprogcode), *MdSysXml*

  Suchmuster im XML-Format
- **evictCacheSearchPatternList** (EFCString sysprogcode),

  Hilfsmethode zum Cache leeren
- **saveSearchPattern** (MdSysXml searchbo), *Boolean*

  Suchmuster im XML-Format speichern
- **deleteSearchPattern** (MdSysXml searchbo), *Boolean*

  Suchmuster im XML-Format löschen
- **getTableLayoutList** (EFCString sysprogcode), *MdSysXml*

  Tabellen-Layouts im XML-Format
- **evictCacheTableLayoutList** (EFCString sysprogcode),

  Hilfsmethode zum Cache leeren
- **saveTableLayout** (MdSysXml searchbo), *Boolean*

  Tabellen-Layouts im XML-Format speichern
- **deleteTableLayout** (MdSysXml searchbo), *Boolean*

  Tabellen-Layouts im XML-Format löschen
- **getFrameLayoutList** (), *MdSysXml*

  Frame-Positionen im XML-Format
- **saveFrameLayout** (MdSysXml searchbo), *Boolean*

  Frame-Positionen im XML-Format speichern
- **deleteFrameLayout** (MdSysXml searchbo), *Boolean*

  Frame-Positionen im XML-Format löschen
- **getMenuFavouriteList** (), *MdSysXml*

  Menü Favorit im XML-Format
- **saveMenuFavourite** (MdSysXml searchbo), *String*

  Menü Favorit im XML-Format speichern
- **deleteMenuFavourite** (MdSysXml searchbo), *Boolean*

  Menü Favorit im XML-Format löschen
- **getEventXciCode** (),

  frei definierbarer Code (Text aus XML-Tabelle, Key: sysprogcode, sysxmlcode)
- **getSysInfo** (),

  Systeminfo, z.B. zur Anzeige Servername etc. im Client
- **getSysInfoForLogin** (),

  Systeminfo mit Log-Ausgabe Benutzer etc. im Server-Log
- **getSysInfoForLogout** (),

  Log-Ausgabe Benutzer etc. im Server-Log
- **getSysInfoForSrvStart** (),

  Systeminfo mit Log-Ausgabe Server- und DB-Daten etc. im Server-Log
- **getIsTestSystem** (),

Test-System jn?

- **getClientPropsList** (), *MdSysXml*

XML-Parser GUI und Labeldefinitionen

- **getResourceBundle** (EFCString localelangu, EFCString localecountry), *Code*
- **evictCacheResourceBundle** (EFCString sysprogcode),

Hilfsmethode zum Cache leeren

- **getFormatDecimalSeparator** (), *String*

Dezimal-Trennzeichen

- **getFormatDecimalSeparator** (EFCString company), *String*

Dezimal-Trennzeichen

- **getFormatGroupingSeparator** (), *String*

Tausender-Trennzeichen

- **getFormatGroupingSeparator** (EFCString company), *String*

Tausender-Trennzeichen

- **getSysCaches** (), *DcSysCaches*

Server-Caches

- **clearCache** (DcSysCache cache),

Server-Cache löschen (einzelnen)

- **clearAllCaches** (),

Server-Caches löschen (alle)

- **getDcShutdownReminder** (), *DcShutdownReminder*
- **startDcShutdownReminder** (EFCDateTime shutdown, EFCString message),
- **stopDcShutdownReminder** (),
- **sendNewVersionReminder** (EFCDateTime shutdown, EFCString message),
- **getSoTapiResultIncomingCall** (EFCTelNum incomingID), *SoTapiResultIncomingCall*

Treffer-Auswahl bei eingehendem Anruf (Tapi)

- **findWordPositions** (EFCBlob file, EFCString param, EFCString words), *RectangleList*

Bild nach Wörtern durchsuchen -> Ergebnis eine Map mit Positionsangaben auf dem Bild

- **getOCRData** (EFCBlob file, EFCString params), *String*

Texterkennung auf einem ganzen Bild

- **getOCRData** (EFCBlob file, EFCString params, Rectangle rectangle), *String*

Texterkennung innerhalb eines Bildausschnitts

- **markOccurrence** (DcFileForExport file), *DcFileForExport*

PDF nach Suchwörtern durchsuchen und in Dokument markieren

35.9 SvSysAppForRest - Basisservice für Client-Mobile

Methoden[1]

- **getRemoteAddr** (), *String*
- **getClSysPrnSrv** (),
- **getClSysPrnGrp** (),
- **getClSysLangu** (),
- **getSysInfoForLogin** (),

- **getRessource** (),
- **getDcResInfo** (),
- **getDcResInfoForIP** (),
- **xciFindFirst** (DcPrdOprSel data, EFCString methodName, EFCString input), *Integer*

  'gehe zu' nach freier Eingabe in BDE-Terminal, Liste offene Arbeitsgänge
- **listFilesForPrd** (SysObjRef objref), *DcFileForClientMobile*

  Auswahl verbundener Dokumente und Drucklayouts in BDE-Terminal
- **listFilesForInv** (SysObjRef objref, SysParam sysparam), *DcFileForClientMobile*

  Auswahl verbundener Dokumente und Drucklayouts in FFZ-Terminal
- **listFilesForDoc** (SysObjRef objref, SysParam sysparam), *DcFileForClientMobile*

  Auswahl verbundener Dokumente und Drucklayouts für Belege
- **getDefaultFileForInv** (SysObjRef objref), *DcFileForClientMobile*

  Standard-Drucklayout in FFZ-Terminal
- **getFile** (DcFileForClientMobile dcFile), *DcFileForClientMobile*

  Druck ClientMobile
- **printFile** (DcFileForClientMobile dcFile), *DcFileForClientMobile*

  Druck ClientMobile
- **getFileForBinobjid** (EFCAutoNum sysbinobjid), *DcFileForClientMobile*

  Druck ClientMobile
- **getDcShiftList** (), *DcShift*

  Auswahlliste für Schichten
- **getCustomTextList** (), *DcCustomText*

  Auswahlliste für frei definierare Text (XCI-Event)
- **removeLockForced** (),
- **getBoSysLockList** (),
- **getMdSysUsrBas** (),

  Benutzerdaten des aktiven Benutzers
- **getDcUserLogOffCheck** (EFCString company, EFCString resource), *DcUserLogOffCheck*
- **saveMdSysUsrBasByBoSysUsrBasForPassword** (MdSysUsrBas mdSysUsrBas, BoSysUsrBasForPassword boSysUsrBasForPassword), *MdSysUsrBas*

  Hilfskonstrukt zur Passwortänderung

35.10 SvSysInit - Hilfsservice für Initialisierung

Wird beim Start des Servers von EFCServerInitBean aufgerufen.

Methoden[1]

- **initAppServer** (),
- **initMailService** (),
- **initRouResExtDataLogTimerTask** (),

35.11 SvSysUser - Service für Benutzerdaten

Methoden[1]

- **getUsrMenuName** (EFCUserName usr), *String*

  Startmenue eines Benutzers

- **getUsrMenuName** (), *String*

  Startmenue des aktiven Benutzers
- **getMdSysMenuItemList** (),

  alle Menuepositionen eines Menues
- **getMdSysMenu** (),

  ein Menue inkl. Positionen
- **getMdSysMenuTree** (EFCString menu), *DcMdSysMenu*
- **getMdSysProgList** (EFCUserName usr), *MdSysProg*

  Liste aller startbaren Programme eines Benutzers
- **getMdSysProgList** (), *MdSysProg*

  Liste aller startbaren Programme des aktiven Benutzers
- **getMdSysProg** (),

  ein Startbares Programm
- **getMdSysUsrBas** (), *MdSysUsrBas*

  Benutzerdaten des aktiven Benutzers
- **getMdSysUsrBas** (EFCUserName username), *MdSysUsrBas*

  Benutzerdaten eines Benutzers
- **getUsrName** (), *UserName*

  Login-Name des aktiven Benutzers
- **getUsrLocale** (), *DcLocale*

  Laendereinstellung des aktuellen Benutzers
- **getUsrLocale** (EFCUserName username), *DcLocale*

  Berechtigungsgruppe eines Benutzers
- **getUsrGrp** (), *Option*

  Berechtigungsgruppe des aktiven Benutzers
- **getUsrGrp** (EFCUserName username), *Option*

  Berechtigungsgruppe eines Benutzers
- **getUsrProfile** (), *String*

  Berechtigungsprofil (Name) des aktiven Benutzers
- **getUsrProfile** (EFCUserName username), *String*

  Berechtigungsprofil (Name) eines Benutzers
- **getMdSysUsrProfile** (), *MdSysUsrProfile*

  Berechtigungsprofil (Objekt) des aktiven Benutzers
- **getDcSysUsrRights** (), *DcSysUsrRights*

  Berechtigungsprofil (aufbereitet) des aktiven Benutzers
- **getUsrClBasCompany** (), *ClBasCompany*

  die Standard-Firma des Benutzers (aus Login, Benutzerstamm oder leerer Wert)
- **getUsrClBasCompany** (EFCUserName username), *ClBasCompany*

  die Standard-Firma des Benutzers (aus Benutzerstamm, ggf. leerer Wert)
- **newMdSysUsrBasByClPrdPersNum** (ClPrdPersNum clpersnum), *MdSysUsrBas*

  Hilfsfunktion: aus einem Personalnr.-Eintrag (Referenztabelle) einen Benutzer anlegen (Sprung in Benutzermodul)
- **saveMdSysUsrBasListByEdiImport** (BoEdiForSysUsr ediBo), *BoEdiForSysUsr*

Speichern einer Liste importierter Benutzerdaten (EDI)

35.12 SvSysNum - Hauptservice für Nummernvergabe

Methoden[1]

- **getNumberString** (EFCString company, EFCNumRange numrange), *BoNewNumber*

  neue Nummer zu Nummernkreis als EFCString
- **getNumberBupNum** (EFCString company, EFCNumRange numrange), *BoNewNumber*

  neue Nummer zu Nummernkreis als EFCBupNum
- **getNumberDocNum** (EFCString company, EFCNumRange numrange), *BoNewNumber*

  neue Nummer zu Nummernkreis als EFCDocNum
- **getNumberDocNum** (EFCString company, EFCNumRange numrange, EFCAutoNum lockid), *BoNewNumber*

  neue Nummer zu Nummernkreis als EFCDocNum zu bestehender Lock-ID
- **getNumberMatNum** (EFCString company, EFCNumRange numrange), *BoNewNumber*

  neue Nummer zu Nummernkreis als EFCMatNum
- **getBomdocobj** (), *ObjectId*

  neue Objekt-ID Stückliste
- **getBupobj** (), *ObjectId*

  neue Objekt-ID KundeLieferantInteressent
- **getCaldocobj** (), *ObjectId*

  neue Objekt-ID Kalkulationsbeleg
- **getDocobj** (), *ObjectId*

  neue Objekt-ID Beleg
- **getInvdocobj** (), *ObjectId*

  neue Objekt-ID Warenbewegungsbeleg
- **getInvstkplcobj** (), *ObjectId*

  neue Objekt-ID Lagerplatz-ID
- **getRoudocobj** (), *ObjectId*

  neue Objekt-ID Arbeitsplan
- **getMatobj** (), *ObjectId*

  neue Objekt-ID Materialstamm
- **getPrddocobj** (), *ObjectId*

  neue Objekt-ID Fertigungsbeleg
- **getPriceobj** (), *ObjectId*

  neue Objekt-ID Preis
- **getQltdocobj** (), *ObjectId*

  neue Objekt-ID QS-Beleg
- **getMrpdocobj** (), *ObjectId*

  neue Objekt-ID Dispobeleg (Planbedarf)
- **getPjmdocobj** (), *ObjectId*

  neue Objekt-ID Projekt
- **getSyslogobj** (), *ObjectId*

neue Objekt-ID Legerprotokoll

- **getDmstisdocobj** (), *ObjectId*

neue Objekt-ID Tutorial-Info-System

- **getConfnum** (), *AutoNum*

neue Rückmeldenummer

- **getBinobjid** (), *AutoNum*

neue BlobBinärdaten-Nummer

- **getDmsdocid** (), *AutoNum*

neue DMS-Dokumentenstamm-Nummer

- **getEdilognum** (), *AutoNum*

neue EDI-Log-Nummer

- **getEdimsgnum** (), *AutoNum*

neue EDI-Flatfile-Nummer

- **getEdicsgrelnum** (), *AutoNum*

neue Sendungs-Ladungs-Bezugsnummer

- **getEdipcknum** (), *Integer*

neue Packstücknummer (für Verpackungsangaben in Belegen)

- **getEdipcknum** (EFCInteger range), *Integer*

neue Packstücknummer (mehrere fortlaufend, für Verpackungsangaben in Belegen)

- **getFindocnum** (), *AutoNum*

neue FiBu-Belegnummer

- **getInvpostseqnum** (), *AutoNum*

neue Buchungsnummer (Warenbewegungen)

- **getInvsessionnum** (), *AutoNum*

neue Sitzungsnummer (Warenbewegungen)

- **getInvstklognum** (), *AutoNum*

neue Bestandsprotokollnummer

- **getInvstkref** (), *AutoNum*

neue Bestand-ID

- **getMsrref** (), *AutoNum*

neue Aufmaßnummer

- **getMrpplnnum** (), *AutoNum*

neue Dispolaufnummer

- **getPckref** (), *AutoNum*

neue Packstücknummer (für Bestände)

- **getResernum** (), *AutoNum*

neue Reservierungsnummer (Komponenten in Fertigungsbeleg)

- **getNumberBupNumForBupCus** (EFCString company), *BoNewNumber*

fix codierter Nummernkreis für Kunden + Lieferanten

- **getNumberBupNumForBupVen** (EFCString company), *BoNewNumber*

fix codierter Nummernkreis für Kunden + Lieferanten

- **getNumberStringForGTIN** (EFCString company), *BoNewNumber*

  fix codierter Nummernkreis für EAN bzw. GTIN
- **isAutoNumrange** (ClSysNumrange numrange), *Boolean*

  automatische Nummernvergabe ?
- **isAutoBupCusNumrange** (EFCString company), *Boolean*

  automatische Nummernvergabe für fix codierten Nummernkreis für Kunden + Lieferanten ?
- **isAutoBupVenNumrange** (EFCString company), *Boolean*

  automatische Nummernvergabe für fix codierten Nummernkreis für Kunden + Lieferanten ?
- **getClSysNumrangeChecked** (),

  Nummernkreis laden inkl. Checks
- **saveNewNumber** (EFCString company, EFCNumRange numrange), *BoNewNumber*

  Nummernkreis speichern (nach nummernvergabe)

35.13 SvEFCReport - Service für Reporttool

Wird NOCH NICHT von EFCReport (in EFCWorkbench) genutzt!

Methoden[1]

- **getSysPrnRpt** (),
- **saveSysPrni18n** (MdSysPrni18n prnbo), *Boolean*
- **saveSysPrni18n** (BoLiSysPrni18n prnbo), *Boolean*
- **getMdSysPrni18nList** (),
- **getMdSysPrni18nListForLangu** (),
- **getBoLiSysPrni18nList** (), *BoLiSysPrni18n*
- **getBoLiSysPrni18nList** (EFCString langu), *BoLiSysPrni18n*
- **getBoLiSysPrni18nList** (EFCString rblangu, EFCString rbcountry), *BoLiSysPrni18n*

35.14 SvSysTransfer - Hilfsservice für Systemdaten Im-Export

Dient zum Speichern von Objekten in einer XML-Datei (und wieder auslesen).

Methoden[1]

- **getBoRptPrn** (EFCFileName id), *BoRptPrnForTransfer*
- **getBoRptPrnList** (), *BoRptPrnListForTransfer*
- **saveBoRptPrn** (BoRptPrnForTransfer saveBo), *BoRptPrnForTransfer*
- **saveBoRptPrnList** (BoRptPrnListForTransfer saveBoList), *BoRptPrnListForTransfer*
- **getBoMenu** (EFCString id), *BoMenuForTransfer*
- **getBoMenuList** (), *BoMenuListForTransfer*
- **saveBoMenu** (BoMenuForTransfer saveBo), *BoMenuForTransfer*
- **saveBoMenuList** (BoMenuListForTransfer saveBoList), *BoMenuListForTransfer*
- **getBoProg** (EFCString id), *BoProgForTransfer*
- **getBoProgList** (), *BoProgListForTransfer*
- **saveBoProg** (BoProgForTransfer saveBo), *BoProgForTransfer*
- **saveBoProgList** (BoProgListForTransfer saveBoList), *BoProgListForTransfer*
- **getBoPrnGrp** (EFCString id), *BoPrnGrpForTransfer*
- **getBoPrnGrpList** (), *BoPrnGrpListForTransfer*
- **saveBoPrnGrp** (BoPrnGrpForTransfer saveBo), *BoPrnGrpForTransfer*
- **saveBoPrnGrpList** (BoPrnGrpListForTransfer saveBoList), *BoPrnGrpListForTransfer*
- **getBoPrnSrv** (EFCFileName id), *BoPrnSrvForTransfer*
- **getBoPrnSrvList** (), *BoPrnSrvListForTransfer*

- **saveBoPrnSrv** (BoPrnSrvForTransfer saveBo), *BoPrnSrvForTransfer*
- **saveBoPrnSrvList** (BoPrnSrvListForTransfer saveBoList), *BoPrnSrvListForTransfer*
- **getMdEdiMsg** (EFCString company, EFCString edimsg), *MdEdiMsgForTransfer*
- **saveMdEdiMsg** (MdEdiMsgForTransfer saveBo), *MdEdiMsgForTransfer*

  NOT IN USE ATM

35.15 SvSysTmpTable - Hilfsservice für Zwischenspeichern

Dient zum temporären Speichern von Objekten in einer Blob-Tablle (EFC_SYSTMPTABLE).

Methoden[1]

- **saveDcNwlMatList** (DcNwl bo), *DcNwl*
- **getDcNwlMatList** (DcNwl bo), *DcNwl*
- **saveBoMatForNewPrc** (BoMatForNewPrc bo), *BoMatForNewPrc*
- **getBoMatForNewPrc** (EFCString company), *BoMatForNewPrc*
- **saveAbcCls** (SoInvStkAbcCls bo), *SoInvStkAbcCls*
- **getAbcCls** (EFCString company), *SoInvStkAbcCls*
- **saveSoRpt** (SoRpt bo), *SoRpt*
- **getSoRpt** (SoRpt bo), *SoRpt*

35.16 SvSysLock - Sperren von Objekten

Methoden[1]

- **createLock** (BusinessObject bo), *AutoNum*
- **createLockWithRepeat** (BusinessObject bo), *AutoNum*
- **removeLock** (EFCAutoNum lockId),
- **removeLockForced** (EFCAutoNum lockId),
- **getMyLocks** (), *Lock*
- **getAllLocks** (), *Lock*
- **addBOtoLock** (EFCAutoNum lockId, BusinessObject bo),
- **removeBOfromLock** (EFCAutoNum lockId, BusinessObject bo),
- **isBOlocked** (EFCAutoNum lockId, BusinessObject bo), *Boolean*
- **isBOlocked** (BusinessObject bo), *Boolean*
- **getBoSysLockList** (), *BoSysLockList*

35.17 SvGuiMdBasMsr -

Methoden[1]

- **getMdBasMsr** (),
- newObj -> SvMdBasMsr > newBo
- getObj -> SvMdBasMsr > getMdBasMsr
- saveObj -> SvMdBasMsr > saveBo
- actualizeObj -> SvMdBasMsr > actualizeBo openObj => SvMdBasMsr > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvMdBasMsr > deleteBo
- copyObj -> SvMdBasMsr > copyBo

35.18 SvMdBasMsr - Aufmaße

Methoden[1]

- **getMdBasMsr** (),
- **saveBo** (MdBasMsr actbo), *MdBasMsr*
- **save** (),

- **existsMdBasMsr** (),
- **copyBo** (MdBasMsr refbo), *MdBasMsr*
- **deleteBo** (MdBasMsr actbo), *MdBasMsr*
- **newBo** (), *MdBasMsr*
- **actualizeBo** (MdBasMsr actbo), *MdBasMsr*
- **checkForOpenBo** (MdBasMsr actbo), *MdBasMsr*

  public #MdBasMsr checkForNewBo(#MdBasMsr actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdBasMsr actbo), *MdBasMsr*
- **checkForSaveNewBo** (MdBasMsr actbo), *MdBasMsr*
- **checkForDeleteBo** (MdBasMsr actbo), *MdBasMsr*
- **getAll** (),

35.19 SvMdBasMsrDet - Aufmaß - Einzelwerte

Methoden[1]

- **getMdBasMsrDet** (),
- **getMdBasMsrDetForObj** (),
- **saveBo** (MdBasMsrDet actbo), *MdBasMsrDet*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdBasMsrDet** (),
- **copyBo** (MdBasMsrDet refbo), *MdBasMsrDet*
- **deleteBo** (MdBasMsrDet actbo), *MdBasMsrDet*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdBasMsrDet*
- **actualizeBo** (MdBasMsrDet actbo), *MdBasMsrDet*
- **checkForOpenBo** (MdBasMsrDet actbo), *MdBasMsrDet*

  public #MdBasMsrDet checkForNewBo(#MdBasMsrDet actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdBasMsrDet actbo), *MdBasMsrDet*
- **checkForSaveNewBo** (MdBasMsrDet actbo), *MdBasMsrDet*
- **checkForDeleteBo** (MdBasMsrDet actbo), *MdBasMsrDet*
- **getAll** (),

35.20 SvGuiMdBasQty -

Methoden[1]

- **getMdBasQty** (),
- newObj -> SvMdBasQty > newBo
- getObj -> SvMdBasQty > getMdBasQty
- saveObj -> SvMdBasQty > saveBo
- actualizeObj -> SvMdBasQty > actualizeBo openObj => SvMdBasQty > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvMdBasQty > deleteBo
- copyObj -> SvMdBasQty > copyBo

35.21 SvMdBasQty - Angaben in altern. Mengeneinheiten

Methoden[1]

- **getMdBasQty** (),
- **saveBo** (MdBasQty actbo), *MdBasQty*
- **save** (),

- **existsMdBasQty** (),
- **copyBo** (MdBasQty refbo), *MdBasQty*
- **deleteBo** (MdBasQty actbo), *MdBasQty*
- **newBo** (), *MdBasQty*
- **actualizeBo** (MdBasQty actbo), *MdBasQty*
- **checkForOpenBo** (MdBasQty actbo), *MdBasQty*

  public #MdBasQty checkForNewBo(#MdBasQty actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdBasQty actbo), *MdBasQty*
- **checkForSaveNewBo** (MdBasQty actbo), *MdBasQty*
- **checkForDeleteBo** (MdBasQty actbo), *MdBasQty*
- **getAll** (),

35.22 SvGuiMdBasRefDms -

Methoden[1]

- **getMdBasRefDms** (),
- newObj -> SvMdBasRefDms > newBo
- getObj -> SvMdBasRefDms > getMdBasRefDms
- saveObj -> SvMdBasRefDms > saveBo
- actualizeObj -> SvMdBasRefDms > actualizeBo openObj => SvMdBasRefDms > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvMdBasRefDms > deleteBo
- copyObj -> SvMdBasRefDms > copyBo

35.23 SvMdBasRefDms - Dokumentenreferenzen

Methoden[1]

- **getMdBasRefDms** (),
- **saveBo** (MdBasRefDms actbo), *MdBasRefDms*
- **save** (),
- **existsMdBasRefDms** (),
- **copyBo** (MdBasRefDms refbo), *MdBasRefDms*
- **deleteBo** (MdBasRefDms actbo), *MdBasRefDms*
- **newBo** (), *MdBasRefDms*
- **actualizeBo** (MdBasRefDms actbo), *MdBasRefDms*
- **checkForOpenBo** (MdBasRefDms actbo), *MdBasRefDms*

  public #MdBasRefDms checkForNewBo(#MdBasRefDms actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdBasRefDms actbo), *MdBasRefDms*
- **checkForSaveNewBo** (MdBasRefDms actbo), *MdBasRefDms*
- **checkForDeleteBo** (MdBasRefDms actbo), *MdBasRefDms*
- **getAll** (),
- **getMdBasRefDmsForObjRef** (),

35.24 SvGuiMdBasTncKba -

Methoden[1]

- **getMdBasTncKba** (),
- newObj -> SvMdBasTncKba > newBo
- getObj -> SvMdBasTncKba > getMdBasTncKba
- saveObj -> SvMdBasTncKba > saveBo
- actualizeObj -> SvMdBasTncKba > actualizeBo openObj => SvMdBasTncKba > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvMdBasTncKba > deleteBo

- copyObj -> SvMdBasTncKba > copyBo

35.25 SvMdBasTncKba - Basisdaten KBA (HSN+TSN)

Methoden[1]

- **getMdBasTncKba** (),
- **saveBo** (MdBasTncKba actbo), *MdBasTncKba*
- **save** (),
- **existsMdBasTncKba** (),
- **copyBo** (MdBasTncKba refbo), *MdBasTncKba*
- **deleteBo** (MdBasTncKba actbo), *MdBasTncKba*
- **newBo** (), *MdBasTncKba*
- **actualizeBo** (MdBasTncKba actbo), *MdBasTncKba*
- **checkForOpenBo** (MdBasTncKba actbo), *MdBasTncKba*

  public #MdBasTncKba checkForNewBo(#MdBasTncKba actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdBasTncKba actbo), *MdBasTncKba*
- **checkForSaveNewBo** (MdBasTncKba actbo), *MdBasTncKba*
- **checkForDeleteBo** (MdBasTncKba actbo), *MdBasTncKba*
- **getAll** (),
- **getManualByTncexternalid** (EFCString company, EFCString tncexternalid), *MdBasTncKba*

35.26 SvClBas -

Methoden[1]

- **getClBasAppKey** (),
- **getClBasAppKeyChecked** (),
- **checkNullClBasAppKey** (),
- **getClBasBranch** (),
- **getClBasBranchChecked** (),
- **checkNullClBasBranch** (),
- **getClBasBusarea** (),
- **getClBasBusareaChecked** (),
- **checkNullClBasBusarea** (),
- **getClBasCompany** (),
- **getClBasCompanyChecked** (),
- **checkNullClBasCompany** (),
- **getClBasCompanyDet** (),
- **getClBasCompanyDetChecked** (),
- **checkNullClBasCompanyDet** (),
- **getClBasCountry** (),
- **getClBasCountryChecked** (),
- **checkNullClBasCountry** (),
- **getClBasCurrency** (),
- **getClBasCurrencyChecked** (),
- **checkNullClBasCurrency** (),
- **getClBasCustom** (),
- **getClBasCustomChecked** (),
- **checkNullClBasCustom** (),
- **getClBasDelCond** (),
- **getClBasDelCondChecked** (),
- **checkNullClBasDelCond** (),

- **getClBasDscKey** (),
- **getClBasDscKeyChecked** (),
- **checkNullClBasDscKey** (),
- **getClBasExchrate** (),
- **getClBasExchrateChecked** (),
- **checkNullClBasExchrate** (),
- **getClBasExtra** (),
- **getClBasExtraChecked** (),
- **checkNullClBasExtra** (),
- **getClBasFreight** (),
- **getClBasFreightChecked** (),
- **checkNullClBasFreight** (),
- **getClBasInsurance** (),
- **getClBasInsuranceChecked** (),
- **checkNullClBasInsurance** (),
- **getClBasMaterial** (),
- **getClBasMaterialChecked** (),
- **checkNullClBasMaterial** (),
- **getClBasMsrKey** (),
- **getClBasMsrKeyChecked** (),
- **checkNullClBasMsrKey** (),
- **getClBasMsrKeyDet** (),
- **getClBasMsrKeyDetChecked** (),
- **checkNullClBasMsrKeyDet** (),
- **getClBasPackaging** (),
- **getClBasPackagingChecked** (),
- **checkNullClBasPackaging** (),
- **getClBasPackagingGrp** (),
- **getClBasPackagingGrpChecked** (),
- **checkNullClBasPackagingGrp** (),
- **getClBasPackagingWrap** (),
- **getClBasPackagingWrapChecked** (),
- **checkNullClBasPackagingWrap** (),
- **getClBasPaymCond** (),
- **getClBasPaymCondChecked** (),
- **checkNullClBasPaymCond** (),
- **getClBasPaymCondDet** (),
- **getClBasPaymCondDetChecked** (),
- **checkNullClBasPaymCondDet** (),
- **getClBasPaymCondTxt** (),
- **getClBasPaymCondTxtChecked** (),
- **checkNullClBasPaymCondTxt** (),
- **getClBasPaymKey** (),
- **getClBasPaymKeyChecked** (),
- **checkNullClBasPaymKey** (),
- **getClBasPckrule** (),
- **getClBasPckruleChecked** (),
- **checkNullClBasPckrule** (),
- **getClBasPckruleDet** (),
- **getClBasPckruleDetChecked** (),

- **checkNullClBasPckruleDet** (),
- **getClBasPlant** (),
- **getClBasPlantChecked** (),
- **checkNullClBasPlant** (),
- **getClBasPrdCond** (),
- **getClBasPrdCondChecked** (),
- **checkNullClBasPrdCond** (),
- **getClBasPriceList** (),
- **getClBasPriceListChecked** (),
- **checkNullClBasPriceList** (),
- **getClBasProducer** (),
- **getClBasProducerChecked** (),
- **checkNullClBasProducer** (),
- **getClBasQUnit** (),
- **getClBasQUnitChecked** (),
- **checkNullClBasQUnit** (),
- **getClBasRptTag** (),
- **getClBasRptTagChecked** (),
- **checkNullClBasRptTag** (),
- **getClBasShipping** (),
- **getClBasShippingChecked** (),
- **checkNullClBasShipping** (),
- **getClBasState** (),
- **getClBasStateChecked** (),
- **checkNullClBasState** (),
- **getClBasThreshold** (),
- **getClBasThresholdChecked** (),
- **checkNullClBasThreshold** (),
- **getClBasThresholdDet** (),
- **getClBasThresholdDetChecked** (),
- **checkNullClBasThresholdDet** (),
- **getClBasTraDistKey** (),
- **getClBasTraDistKeyChecked** (),
- **checkNullClBasTraDistKey** (),
- **getClBasTraDistKeyDet** (),
- **getClBasTraDistKeyDetChecked** (),
- **checkNullClBasTraDistKeyDet** (),
- **getClBasTraDistKeyWrh** (),
- **getClBasTraDistKeyWrhChecked** (),
- **checkNullClBasTraDistKeyWrh** (),
- **getClBasTUnit** (),
- **getClBasTUnitChecked** (),
- **checkNullClBasTUnit** (),
- **getClBasVat** (),
- **getClBasVatChecked** (),
- **checkNullClBasVat** (),
- **getClBasVatBup** (),
- **getClBasVatBupChecked** (),
- **checkNullClBasVatBup** (),
- **getClBasVatGrp** (),

- **getClBasVatGrpChecked** (),
- **checkNullClBasVatGrp** (),
- **getClBasVatGrpDet** (),
- **getClBasVatGrpDetChecked** (),
- **checkNullClBasVatGrpDet** (),
- **getClBasVatKey** (),
- **getClBasVatKeyChecked** (),
- **checkNullClBasVatKey** (),
- **getClBasVatKeyDet** (),
- **getClBasVatKeyDetChecked** (),
- **checkNullClBasVatKeyDet** (),
- **getClBasVatMat** (),
- **getClBasVatMatChecked** (),
- **checkNullClBasVatMat** (),

35.27 SvGuiClBasAppKey -

Methoden[1]

- **getClBasAppKey** (),
- newObj -> SvClBasAppKey > newBo
- getObj -> SvClBasAppKey > getClBasAppKey
- saveObj -> SvClBasAppKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClBasAppKey > actualizeBo openObj => SvClBasAppKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBasAppKey > deleteBo
- copyObj -> SvClBasAppKey > copyBo

35.28 SvClBasAppKey - Verwendungsschlüssel

Methoden[1]

- **getClBasAppKey** (),
- **getClBasAppKeyChecked** (EFCString company, EFCString appkey), *ClBasAppKey*
- **checkNullBo** (ClBasAppKey actbo), *ClBasAppKey*
- **saveBo** (ClBasAppKey actbo), *ClBasAppKey*
- **save** (),
- **existsClBasAppKey** (),
- **copyBo** (ClBasAppKey refbo), *ClBasAppKey*
- **deleteBo** (ClBasAppKey actbo), *ClBasAppKey*
- **newBo** (), *ClBasAppKey*
- **actualizeBo** (ClBasAppKey actbo), *ClBasAppKey*
- **checkForOpenBo** (ClBasAppKey actbo), *ClBasAppKey*

  public #ClBasAppKey checkForNewBo(#ClBasAppKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBasAppKey actbo), *ClBasAppKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClBasAppKey actbo), *ClBasAppKey*
- **checkForDeleteBo** (ClBasAppKey actbo), *ClBasAppKey*
- **getAll** (),

35.29 SvGuiClBasBranch -

Methoden[1]

- **getClBasBranch** (),
- newObj -> SvClBasBranch > newBo

- getObj -> SvClBasBranch > getClBasBranch
- saveObj -> SvClBasBranch > saveBo
- actualizeObj -> SvClBasBranch > actualizeBo openObj => SvClBasBranch > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBasBranch > deleteBo
- copyObj -> SvClBasBranch > copyBo

35.30 SvClBasBranch - Branchen

Methoden[1]

- **getClBasBranch** (),
- **getClBasBranchChecked** (EFCString company, EFCString branch), *ClBasBranch*
- **checkNullBo** (ClBasBranch actbo), *ClBasBranch*
- **saveBo** (ClBasBranch actbo), *ClBasBranch*
- **save** (),
- **existsClBasBranch** (),
- **copyBo** (ClBasBranch refbo), *ClBasBranch*
- **deleteBo** (ClBasBranch actbo), *ClBasBranch*
- **newBo** (), *ClBasBranch*
- **actualizeBo** (ClBasBranch actbo), *ClBasBranch*
- **checkForOpenBo** (ClBasBranch actbo), *ClBasBranch*

  public #ClBasBranch checkForNewBo(#ClBasBranch actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBasBranch actbo), *ClBasBranch*
- **checkForSaveNewBo** (ClBasBranch actbo), *ClBasBranch*
- **checkForDeleteBo** (ClBasBranch actbo), *ClBasBranch*
- **getAll** (),

35.31 SvGuiClBasBusarea -

Methoden[1]

- **getClBasBusarea** (),
- newObj -> SvClBasBusarea > newBo
- getObj -> SvClBasBusarea > getClBasBusarea
- saveObj -> SvClBasBusarea > saveBo
- actualizeObj -> SvClBasBusarea > actualizeBo openObj => SvClBasBusarea > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBasBusarea > deleteBo
- copyObj -> SvClBasBusarea > copyBo

35.32 SvClBasBusarea - Geschäftsbereiche Vornummern

Methoden[1]

- **getClBasBusarea** (),
- **getClBasBusareaChecked** (EFCString company, EFCString busarea), *ClBasBusarea*
- **checkNullBo** (ClBasBusarea actbo), *ClBasBusarea*
- **saveBo** (ClBasBusarea actbo), *ClBasBusarea*
- **save** (),
- **existsClBasBusarea** (),
- **copyBo** (ClBasBusarea refbo), *ClBasBusarea*
- **deleteBo** (ClBasBusarea actbo), *ClBasBusarea*
- **newBo** (), *ClBasBusarea*
- **actualizeBo** (ClBasBusarea actbo), *ClBasBusarea*
- **checkForOpenBo** (ClBasBusarea actbo), *ClBasBusarea*

public #ClBasBusarea checkForNewBo(#ClBasBusarea actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (ClBasBusarea actbo), *ClBasBusarea*
- **checkForSaveNewBo** (ClBasBusarea actbo), *ClBasBusarea*
- **checkForDeleteBo** (ClBasBusarea actbo), *ClBasBusarea*
- **getAll** (),

35.33 SvGuiClBasCompany -

Methoden[1]

- **getClBasCompany** (),
- newObj -> SvClBasCompany > newBo
- getObj -> SvClBasCompany > getClBasCompany
- saveObj -> SvClBasCompany > saveBo
- actualizeObj -> SvClBasCompany > actualizeBo openObj => SvClBasCompany > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBasCompany > deleteBo
- copyObj -> SvClBasCompany > copyBo

35.34 SvClBasCompany - Firmen

Methoden[1]

- **getClBasCompany** (),
- **getClBasCompanyChecked** (EFCString company), *ClBasCompany*
- **checkNullBo** (ClBasCompany actbo), *ClBasCompany*
- **saveBo** (ClBasCompany actbo), *ClBasCompany*
- **save** (),
- **existsClBasCompany** (),
- **copyBo** (ClBasCompany refbo), *ClBasCompany*
- **deleteBo** (ClBasCompany actbo), *ClBasCompany*
- **newBo** (), *ClBasCompany*
- **actualizeBo** (ClBasCompany actbo), *ClBasCompany*
- **checkForOpenBo** (ClBasCompany actbo), *ClBasCompany*

public #ClBasCompany checkForNewBo(#ClBasCompany actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (ClBasCompany actbo), *ClBasCompany*
- **checkForSaveNewBo** (ClBasCompany actbo), *ClBasCompany*
- **checkForDeleteBo** (ClBasCompany actbo), *ClBasCompany*
- **getAll** (),

35.35 SvClBasCompanyDet - Firma Details (eigene Banken)

Methoden[1]

- **getClBasCompanyDet** (),
- **getClBasCompanyDetForObj** (),
- **getClBasCompanyDetChecked** (EFCString company, EFCInteger item), *ClBasCompanyDet*
- **checkNullBo** (ClBasCompanyDet actbo), *ClBasCompanyDet*
- **saveBo** (ClBasCompanyDet actbo), *ClBasCompanyDet*
- **save** (),

nicht @transactional

- **existsClBasCompanyDet** (),
- **copyBo** (ClBasCompanyDet refbo), *ClBasCompanyDet*
- **deleteBo** (ClBasCompanyDet actbo), *ClBasCompanyDet*

nicht @transactional

- **newBo** (), *ClBasCompanyDet*
- **actualizeBo** (ClBasCompanyDet actbo), *ClBasCompanyDet*
- **checkForOpenBo** (ClBasCompanyDet actbo), *ClBasCompanyDet*

public #ClBasCompanyDet checkForNewBo(#ClBasCompanyDet actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (ClBasCompanyDet actbo), *ClBasCompanyDet*
- **checkForSaveNewBo** (ClBasCompanyDet actbo), *ClBasCompanyDet*
- **checkForDeleteBo** (ClBasCompanyDet actbo), *ClBasCompanyDet*
- **getAll** (),

35.36 SvGuiClBasCountry -

Methoden[1]

- **getClBasCountry** (),
- newObj -> SvClBasCountry > newBo
- getObj -> SvClBasCountry > getClBasCountry
- saveObj -> SvClBasCountry > saveBo
- actualizeObj -> SvClBasCountry > actualizeBo openObj => SvClBasCountry > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBasCountry > deleteBo
- copyObj -> SvClBasCountry > copyBo

35.37 SvClBasCountry - Länderkennzeichen

Methoden[1]

- **getClBasCountry** (),
- **getClBasCountryChecked** (EFCString company, EFCString country), *ClBasCountry*
- **checkNullBo** (ClBasCountry actbo), *ClBasCountry*
- **saveBo** (ClBasCountry actbo), *ClBasCountry*
- **save** (),
- **existsClBasCountry** (),
- **copyBo** (ClBasCountry refbo), *ClBasCountry*
- **deleteBo** (ClBasCountry actbo), *ClBasCountry*
- **newBo** (), *ClBasCountry*
- **actualizeBo** (ClBasCountry actbo), *ClBasCountry*
- **checkForOpenBo** (ClBasCountry actbo), *ClBasCountry*

public #ClBasCountry checkForNewBo(#ClBasCountry actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (ClBasCountry actbo), *ClBasCountry*
- **checkForSaveNewBo** (ClBasCountry actbo), *ClBasCountry*
- **checkForDeleteBo** (ClBasCountry actbo), *ClBasCountry*
- **getAll** (),

35.38 SvGuiClBasCurrency -

Methoden[1]

- **getClBasCurrency** (),
- newObj -> SvClBasCurrency > newBo
- getObj -> SvClBasCurrency > getClBasCurrency
- saveObj -> SvClBasCurrency > saveBo
- actualizeObj -> SvClBasCurrency > actualizeBo openObj => SvClBasCurrency > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBasCurrency > deleteBo

- copyObj -> SvClBasCurrency > copyBo

35.39 SvClBasCurrency - Währungen

Methoden[1]

- **getClBasCurrency** (),
- **getClBasCurrencyChecked** (EFCString company, EFCUnit currency), *ClBasCurrency*
- **checkNullBo** (ClBasCurrency actbo), *ClBasCurrency*
- **saveBo** (ClBasCurrency actbo), *ClBasCurrency*
- **save** (),
- **existsClBasCurrency** (),
- **copyBo** (ClBasCurrency refbo), *ClBasCurrency*
- **deleteBo** (ClBasCurrency actbo), *ClBasCurrency*
- **newBo** (), *ClBasCurrency*
- **actualizeBo** (ClBasCurrency actbo), *ClBasCurrency*
- **checkForOpenBo** (ClBasCurrency actbo), *ClBasCurrency*

  public #ClBasCurrency checkForNewBo(#ClBasCurrency actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBasCurrency actbo), *ClBasCurrency*
- **checkForSaveNewBo** (ClBasCurrency actbo), *ClBasCurrency*
- **checkForDeleteBo** (ClBasCurrency actbo), *ClBasCurrency*
- **getAll** (),

35.40 SvGuiClBasCustom -

Methoden[1]

- **getClBasCustom** (),
- newObj -> SvClBasCustom > newBo
- getObj -> SvClBasCustom > getClBasCustom
- saveObj -> SvClBasCustom > saveBo
- actualizeObj -> SvClBasCustom > actualizeBo openObj => SvClBasCustom > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBasCustom > deleteBo
- copyObj -> SvClBasCustom > copyBo

35.41 SvClBasCustom - Zoll(kosten)

Methoden[1]

- **getClBasCustom** (),
- **getClBasCustomChecked** (EFCString company, EFCString custom), *ClBasCustom*
- **checkNullBo** (ClBasCustom actbo), *ClBasCustom*
- **saveBo** (ClBasCustom actbo), *ClBasCustom*
- **save** (),
- **existsClBasCustom** (),
- **copyBo** (ClBasCustom refbo), *ClBasCustom*
- **deleteBo** (ClBasCustom actbo), *ClBasCustom*
- **newBo** (), *ClBasCustom*
- **actualizeBo** (ClBasCustom actbo), *ClBasCustom*
- **checkForOpenBo** (ClBasCustom actbo), *ClBasCustom*

  public #ClBasCustom checkForNewBo(#ClBasCustom actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBasCustom actbo), *ClBasCustom*
- **checkForSaveNewBo** (ClBasCustom actbo), *ClBasCustom*

- **checkForDeleteBo** (ClBasCustom actbo), *ClBasCustom*
- **getAll** (),

35.42 SvGuiClBasDelCond -

Methoden[1]

- **getClBasDelCond** (),
- newObj -> SvClBasDelCond > newBo
- getObj -> SvClBasDelCond > getClBasDelCond
- saveObj -> SvClBasDelCond > saveBo
- actualizeObj -> SvClBasDelCond > actualizeBo openObj => SvClBasDelCond > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBasDelCond > deleteBo
- copyObj -> SvClBasDelCond > copyBo

35.43 SvClBasDelCond - Lieferbedingungen (INCOTERM)

Methoden[1]

- **getClBasDelCond** (),
- **getClBasDelCondChecked** (EFCString company, EFCString delcond), *ClBasDelCond*
- **checkNullBo** (ClBasDelCond actbo), *ClBasDelCond*
- **saveBo** (ClBasDelCond actbo), *ClBasDelCond*
- **save** (),
- **existsClBasDelCond** (),
- **copyBo** (ClBasDelCond refbo), *ClBasDelCond*
- **deleteBo** (ClBasDelCond actbo), *ClBasDelCond*
- **newBo** (), *ClBasDelCond*
- **actualizeBo** (ClBasDelCond actbo), *ClBasDelCond*
- **checkForOpenBo** (ClBasDelCond actbo), *ClBasDelCond*

  public #ClBasDelCond checkForNewBo(#ClBasDelCond actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBasDelCond actbo), *ClBasDelCond*
- **checkForSaveNewBo** (ClBasDelCond actbo), *ClBasDelCond*
- **checkForDeleteBo** (ClBasDelCond actbo), *ClBasDelCond*
- **getAll** (),

35.44 SvGuiClBasDscKey -

Methoden[1]

- **getClBasDscKey** (),
- newObj -> SvClBasDscKey > newBo
- getObj -> SvClBasDscKey > getClBasDscKey
- saveObj -> SvClBasDscKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClBasDscKey > actualizeBo openObj => SvClBasDscKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBasDscKey > deleteBo
- copyObj -> SvClBasDscKey > copyBo

35.45 SvClBasDscKey - Zu- und Abschlaege

Methoden[1]

- **getClBasDscKey** (),
- **getClBasDscKeyChecked** (EFCString company, EFCString dsckey), *ClBasDscKey*
- **checkNullBo** (ClBasDscKey actbo), *ClBasDscKey*
- **saveBo** (ClBasDscKey actbo), *ClBasDscKey*

- **save** (),
- **existsClBasDscKey** (),
- **copyBo** (ClBasDscKey refbo), *ClBasDscKey*
- **deleteBo** (ClBasDscKey actbo), *ClBasDscKey*
- **newBo** (), *ClBasDscKey*
- **actualizeBo** (ClBasDscKey actbo), *ClBasDscKey*
- **checkForOpenBo** (ClBasDscKey actbo), *ClBasDscKey*

  public #ClBasDscKey checkForNewBo(#ClBasDscKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBasDscKey actbo), *ClBasDscKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClBasDscKey actbo), *ClBasDscKey*
- **checkForDeleteBo** (ClBasDscKey actbo), *ClBasDscKey*
- **getAll** (),

35.46 SvGuiClBasExchrate -

Methoden[1]

- **getClBasExchrate** (),
- newObj -> SvClBasExchrate > newBo
- getObj -> SvClBasExchrate > getClBasExchrate
- saveObj -> SvClBasExchrate > saveBo
- actualizeObj -> SvClBasExchrate > actualizeBo openObj => SvClBasExchrate > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBasExchrate > deleteBo
- copyObj -> SvClBasExchrate > copyBo

35.47 SvClBasExchrate - Wechselkurse

Methoden[1]

- **getClBasExchrate** (),
- **getClBasExchrateChecked** (EFCString company, EFCDate currdate, EFCUnit curr, EFCUnit basecurr), *ClBasExchrate*
- **checkNullBo** (ClBasExchrate actbo), *ClBasExchrate*
- **saveBo** (ClBasExchrate actbo), *ClBasExchrate*
- **save** (),
- **existsClBasExchrate** (),
- **copyBo** (ClBasExchrate refbo), *ClBasExchrate*
- **deleteBo** (ClBasExchrate actbo), *ClBasExchrate*
- **newBo** (), *ClBasExchrate*
- **actualizeBo** (ClBasExchrate actbo), *ClBasExchrate*
- **checkForOpenBo** (ClBasExchrate actbo), *ClBasExchrate*

  public #ClBasExchrate checkForNewBo(#ClBasExchrate actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBasExchrate actbo), *ClBasExchrate*
- **checkForSaveNewBo** (ClBasExchrate actbo), *ClBasExchrate*
- **checkForDeleteBo** (ClBasExchrate actbo), *ClBasExchrate*
- **getAll** (),
- **getByDateRange** (),

35.48 SvGuiClBasExtra -

Methoden[1]

- **getClBasExtra** (),
- newObj -> SvClBasExtra > newBo
- getObj -> SvClBasExtra > getClBasExtra

- saveObj -> SvClBasExtra > saveBo
- actualizeObj -> SvClBasExtra > actualizeBo openObj => SvClBasExtra > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBasExtra > deleteBo
- copyObj -> SvClBasExtra > copyBo

35.49 SvClBasExtra - Extrakosten

Methoden[1]

- **getClBasExtra** (),
- **getClBasExtraChecked** (EFCString company, EFCString extra), *ClBasExtra*
- **checkNullBo** (ClBasExtra actbo), *ClBasExtra*
- **saveBo** (ClBasExtra actbo), *ClBasExtra*
- **save** (),
- **existsClBasExtra** (),
- **copyBo** (ClBasExtra refbo), *ClBasExtra*
- **deleteBo** (ClBasExtra actbo), *ClBasExtra*
- **newBo** (), *ClBasExtra*
- **actualizeBo** (ClBasExtra actbo), *ClBasExtra*
- **checkForOpenBo** (ClBasExtra actbo), *ClBasExtra*

  public #ClBasExtra checkForNewBo(#ClBasExtra actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBasExtra actbo), *ClBasExtra*
- **checkForSaveNewBo** (ClBasExtra actbo), *ClBasExtra*
- **checkForDeleteBo** (ClBasExtra actbo), *ClBasExtra*
- **getAll** (),

35.50 SvGuiClBasFreight -

Methoden[1]

- **getClBasFreight** (),
- newObj -> SvClBasFreight > newBo
- getObj -> SvClBasFreight > getClBasFreight
- saveObj -> SvClBasFreight > saveBo
- actualizeObj -> SvClBasFreight > actualizeBo openObj => SvClBasFreight > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBasFreight > deleteBo
- copyObj -> SvClBasFreight > copyBo

35.51 SvClBasFreight - Frachtkosten

Methoden[1]

- **getClBasFreight** (),
- **getClBasFreightChecked** (EFCString company, EFCString fright), *ClBasFreight*
- **checkNullBo** (ClBasFreight actbo), *ClBasFreight*
- **saveBo** (ClBasFreight actbo), *ClBasFreight*
- **save** (),
- **existsClBasFreight** (),
- **copyBo** (ClBasFreight refbo), *ClBasFreight*
- **deleteBo** (ClBasFreight actbo), *ClBasFreight*
- **newBo** (), *ClBasFreight*
- **actualizeBo** (ClBasFreight actbo), *ClBasFreight*
- **checkForOpenBo** (ClBasFreight actbo), *ClBasFreight*

  public #ClBasFreight checkForNewBo(#ClBasFreight actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (ClBasFreight actbo), *ClBasFreight*
- **checkForSaveNewBo** (ClBasFreight actbo), *ClBasFreight*
- **checkForDeleteBo** (ClBasFreight actbo), *ClBasFreight*
- **getAll** (),

35.52 SvGuiClBasInsurance -

Methoden[1]

- **getClBasInsurance** (),
- newObj -> SvClBasInsurance > newBo
- getObj -> SvClBasInsurance > getClBasInsurance
- saveObj -> SvClBasInsurance > saveBo
- actualizeObj -> SvClBasInsurance > actualizeBo openObj => SvClBasInsurance > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBasInsurance > deleteBo
- copyObj -> SvClBasInsurance > copyBo

35.53 SvClBasInsurance - Versicherungskosten

Methoden[1]

- **getClBasInsurance** (),
- **getClBasInsuranceChecked** (EFCString company, EFCString insurance), *ClBasInsurance*
- **checkNullBo** (ClBasInsurance actbo), *ClBasInsurance*
- **saveBo** (ClBasInsurance actbo), *ClBasInsurance*
- **save** (),
- **existsClBasInsurance** (),
- **copyBo** (ClBasInsurance refbo), *ClBasInsurance*
- **deleteBo** (ClBasInsurance actbo), *ClBasInsurance*
- **newBo** (), *ClBasInsurance*
- **actualizeBo** (ClBasInsurance actbo), *ClBasInsurance*
- **checkForOpenBo** (ClBasInsurance actbo), *ClBasInsurance*

  public #ClBasInsurance checkForNewBo(#ClBasInsurance actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBasInsurance actbo), *ClBasInsurance*
- **checkForSaveNewBo** (ClBasInsurance actbo), *ClBasInsurance*
- **checkForDeleteBo** (ClBasInsurance actbo), *ClBasInsurance*
- **getAll** (),

35.54 SvGuiClBasMaterial -

Methoden[1]

- **getClBasMaterial** (),
- newObj -> SvClBasMaterial > newBo
- getObj -> SvClBasMaterial > getClBasMaterial
- saveObj -> SvClBasMaterial > saveBo
- actualizeObj -> SvClBasMaterial > actualizeBo openObj => SvClBasMaterial > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBasMaterial > deleteBo
- copyObj -> SvClBasMaterial > copyBo

35.55 SvClBasMaterial - Werkstoffe

Methoden[1]

- **getClBasMaterial** (),
- **getClBasMaterialChecked** (EFCString company, EFCString material), *ClBasMaterial*

- **checkNullBo** (ClBasMaterial actbo), *ClBasMaterial*
- **saveBo** (ClBasMaterial actbo), *ClBasMaterial*
- **save** (),
- **existsClBasMaterial** (),
- **copyBo** (ClBasMaterial refbo), *ClBasMaterial*
- **deleteBo** (ClBasMaterial actbo), *ClBasMaterial*
- **newBo** (), *ClBasMaterial*
- **actualizeBo** (ClBasMaterial actbo), *ClBasMaterial*
- **checkForOpenBo** (ClBasMaterial actbo), *ClBasMaterial*

  public #ClBasMaterial checkForNewBo(#ClBasMaterial actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBasMaterial actbo), *ClBasMaterial*
- **checkForSaveNewBo** (ClBasMaterial actbo), *ClBasMaterial*
- **checkForDeleteBo** (ClBasMaterial actbo), *ClBasMaterial*
- **getAll** (),

35.56 SvGuiClBasMsrKey -

Methoden[1]

- **getClBasMsrKey** (),
- newObj -> SvClBasMsrKey > newBo
- getObj -> SvClBasMsrKey > getClBasMsrKey
- saveObj -> SvClBasMsrKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClBasMsrKey > actualizeBo openObj => SvClBasMsrKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBasMsrKey > deleteBo
- copyObj -> SvClBasMsrKey > copyBo

35.57 SvClBasMsrKey - Aufmaßformeln

Methoden[1]

- **getClBasMsrKey** (),
- **getClBasMsrKeyChecked** (EFCString company, EFCString msrkey), *ClBasMsrKey*
- **checkNullBo** (ClBasMsrKey actbo), *ClBasMsrKey*
- **saveBo** (ClBasMsrKey actbo), *ClBasMsrKey*
- **save** (),
- **existsClBasMsrKey** (),
- **copyBo** (ClBasMsrKey refbo), *ClBasMsrKey*
- **deleteBo** (ClBasMsrKey actbo), *ClBasMsrKey*
- **newBo** (), *ClBasMsrKey*
- **actualizeBo** (ClBasMsrKey actbo), *ClBasMsrKey*
- **checkForOpenBo** (ClBasMsrKey actbo), *ClBasMsrKey*

  public #ClBasMsrKey checkForNewBo(#ClBasMsrKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBasMsrKey actbo), *ClBasMsrKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClBasMsrKey actbo), *ClBasMsrKey*
- **checkForDeleteBo** (ClBasMsrKey actbo), *ClBasMsrKey*
- **getAll** (),

35.58 SvClBasMsrKeyDet - Aufmaßvariablen

Methoden[1]

- **getClBasMsrKeyDet** (),

- **getClBasMsrKeyDetForObj** (),
- **getClBasMsrKeyDetChecked** (EFCString company, EFCString msrkey, EFCInteger item), *ClBasMsrKeyDet*
- **checkNullBo** (ClBasMsrKeyDet actbo), *ClBasMsrKeyDet*
- **saveBo** (ClBasMsrKeyDet actbo), *ClBasMsrKeyDet*
- **save** (),
- **existsClBasMsrKeyDet** (),
- **copyBo** (ClBasMsrKeyDet refbo), *ClBasMsrKeyDet*
- **deleteBo** (ClBasMsrKeyDet actbo), *ClBasMsrKeyDet*
- **newBo** (), *ClBasMsrKeyDet*
- **actualizeBo** (ClBasMsrKeyDet actbo), *ClBasMsrKeyDet*
- **checkForOpenBo** (ClBasMsrKeyDet actbo), *ClBasMsrKeyDet*

  public #ClBasMsrKeyDet checkForNewBo(#ClBasMsrKeyDet actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBasMsrKeyDet actbo), *ClBasMsrKeyDet*
- **checkForSaveNewBo** (ClBasMsrKeyDet actbo), *ClBasMsrKeyDet*
- **checkForDeleteBo** (ClBasMsrKeyDet actbo), *ClBasMsrKeyDet*
- **getAll** (),

35.59 SvGuiClBasPackaging -

Methoden[1]

- **getClBasPackaging** (),
- newObj -> SvClBasPackaging > newBo
- getObj -> SvClBasPackaging > getClBasPackaging
- saveObj -> SvClBasPackaging > saveBo
- actualizeObj -> SvClBasPackaging > actualizeBo openObj => SvClBasPackaging > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBasPackaging > deleteBo
- copyObj -> SvClBasPackaging > copyBo

35.60 SvClBasPackaging - Verpackungskosten

Methoden[1]

- **getClBasPackaging** (),
- **getClBasPackagingChecked** (EFCString company, EFCString packaging), *ClBasPackaging*
- **checkNullBo** (ClBasPackaging actbo), *ClBasPackaging*
- **saveBo** (ClBasPackaging actbo), *ClBasPackaging*
- **save** (),
- **existsClBasPackaging** (),
- **copyBo** (ClBasPackaging refbo), *ClBasPackaging*
- **deleteBo** (ClBasPackaging actbo), *ClBasPackaging*
- **newBo** (), *ClBasPackaging*
- **actualizeBo** (ClBasPackaging actbo), *ClBasPackaging*
- **checkForOpenBo** (ClBasPackaging actbo), *ClBasPackaging*

  public #ClBasPackaging checkForNewBo(#ClBasPackaging actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBasPackaging actbo), *ClBasPackaging*
- **checkForSaveNewBo** (ClBasPackaging actbo), *ClBasPackaging*
- **checkForDeleteBo** (ClBasPackaging actbo), *ClBasPackaging*
- **getAll** (),

35.61 SvGuiClBasPackagingGrp -

Methoden[1]

- **getClBasPackagingGrp** (),
- newObj -> SvClBasPackagingGrp > newBo
- getObj -> SvClBasPackagingGrp > getClBasPackagingGrp
- saveObj -> SvClBasPackagingGrp > saveBo
- actualizeObj -> SvClBasPackagingGrp > actualizeBo openObj => SvClBasPackagingGrp > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBasPackagingGrp > deleteBo
- copyObj -> SvClBasPackagingGrp > copyBo

35.62 SvClBasPackagingGrp - Verpackungsklassen (Größen)

Methoden[1]

- **getClBasPackagingGrp** (),
- **getClBasPackagingGrpChecked** (EFCString company, EFCString packaginggrp), *ClBasPackagingGrp*
- **checkNullBo** (ClBasPackagingGrp actbo), *ClBasPackagingGrp*
- **saveBo** (ClBasPackagingGrp actbo), *ClBasPackagingGrp*
- **save** (),
- **existsClBasPackagingGrp** (),
- **copyBo** (ClBasPackagingGrp refbo), *ClBasPackagingGrp*
- **deleteBo** (ClBasPackagingGrp actbo), *ClBasPackagingGrp*
- **newBo** (), *ClBasPackagingGrp*
- **actualizeBo** (ClBasPackagingGrp actbo), *ClBasPackagingGrp*
- **checkForOpenBo** (ClBasPackagingGrp actbo), *ClBasPackagingGrp*

  public #ClBasPackagingGrp checkForNewBo(#ClBasPackagingGrp actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBasPackagingGrp actbo), *ClBasPackagingGrp*
- **checkForSaveNewBo** (ClBasPackagingGrp actbo), *ClBasPackagingGrp*
- **checkForDeleteBo** (ClBasPackagingGrp actbo), *ClBasPackagingGrp*
- **getAll** (),

35.63 SvGuiClBasPackagingWrap -

Methoden[1]

- **getClBasPackagingWrap** (),
- newObj -> SvClBasPackagingWrap > newBo
- getObj -> SvClBasPackagingWrap > getClBasPackagingWrap
- saveObj -> SvClBasPackagingWrap > saveBo
- actualizeObj -> SvClBasPackagingWrap > actualizeBo openObj => SvClBasPackagingWrap > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBasPackagingWrap > deleteBo
- copyObj -> SvClBasPackagingWrap > copyBo

35.64 SvClBasPackagingWrap - Umverpackungen

Methoden[1]

- **getClBasPackagingWrap** (),
- **getClBasPackagingWrapChecked** (EFCString company, EFCString packagingwrap), *ClBasPackagingWrap*
- **checkNullBo** (ClBasPackagingWrap actbo), *ClBasPackagingWrap*
- **saveBo** (ClBasPackagingWrap actbo), *ClBasPackagingWrap*
- **save** (),
- **existsClBasPackagingWrap** (),
- **copyBo** (ClBasPackagingWrap refbo), *ClBasPackagingWrap*
- **deleteBo** (ClBasPackagingWrap actbo), *ClBasPackagingWrap*

- **newBo** (), *ClBasPackagingWrap*
- **actualizeBo** (ClBasPackagingWrap actbo), *ClBasPackagingWrap*
- **checkForOpenBo** (ClBasPackagingWrap actbo), *ClBasPackagingWrap*

  public #ClBasPackagingWrap checkForNewBo(#ClBasPackagingWrap actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBasPackagingWrap actbo), *ClBasPackagingWrap*
- **checkForSaveNewBo** (ClBasPackagingWrap actbo), *ClBasPackagingWrap*
- **checkForDeleteBo** (ClBasPackagingWrap actbo), *ClBasPackagingWrap*
- **getAll** (),

35.65 SvGuiClBasPaymCond -

Methoden[1]

- **getClBasPaymCond** (),
- newObj -> SvClBasPaymCond > newBo
- getObj -> SvClBasPaymCond > getClBasPaymCond
- saveObj -> SvClBasPaymCond > saveBo
- actualizeObj -> SvClBasPaymCond > actualizeBo openObj => SvClBasPaymCond > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBasPaymCond > deleteBo
- copyObj -> SvClBasPaymCond > copyBo

35.66 SvClBasPaymCond - Zahlungsbedingungen

Methoden[1]

- **getClBasPaymCond** (),
- **getClBasPaymCondChecked** (EFCString company, EFCString paymcond), *ClBasPaymCond*
- **checkNullBo** (ClBasPaymCond actbo), *ClBasPaymCond*
- **saveBo** (ClBasPaymCond actbo), *ClBasPaymCond*
- **save** (),
- **existsClBasPaymCond** (),
- **copyBo** (ClBasPaymCond refbo), *ClBasPaymCond*
- **deleteBo** (ClBasPaymCond actbo), *ClBasPaymCond*
- **newBo** (), *ClBasPaymCond*
- **actualizeBo** (ClBasPaymCond actbo), *ClBasPaymCond*
- **checkForOpenBo** (ClBasPaymCond actbo), *ClBasPaymCond*

  public #ClBasPaymCond checkForNewBo(#ClBasPaymCond actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBasPaymCond actbo), *ClBasPaymCond*
- **checkForSaveNewBo** (ClBasPaymCond actbo), *ClBasPaymCond*
- **checkForDeleteBo** (ClBasPaymCond actbo), *ClBasPaymCond*
- **getAll** (),

35.67 SvClBasPaymCondDet - Abstufungen zu Zahlungsbedingungen

Methoden[1]

- **getClBasPaymCondDet** (),
- **getClBasPaymCondDetForObj** (),
- **getClBasPaymCondDetChecked** (EFCString company, EFCString paymcond, EFCInteger paymitem), *ClBasPaymCondDet*
- **checkNullBo** (ClBasPaymCondDet actbo), *ClBasPaymCondDet*
- **saveBo** (ClBasPaymCondDet actbo), *ClBasPaymCondDet*
- **save** (),

  nicht @transactional

- **existsClBasPaymCondDet** (),
- **copyBo** (ClBasPaymCondDet refbo), *ClBasPaymCondDet*
- **deleteBo** (ClBasPaymCondDet actbo), *ClBasPaymCondDet*

nicht @transactional

- **newBo** (), *ClBasPaymCondDet*
- **actualizeBo** (ClBasPaymCondDet actbo), *ClBasPaymCondDet*
- **checkForOpenBo** (ClBasPaymCondDet actbo), *ClBasPaymCondDet*

public #ClBasPaymCondDet checkForNewBo(#ClBasPaymCondDet actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (ClBasPaymCondDet actbo), *ClBasPaymCondDet*
- **checkForSaveNewBo** (ClBasPaymCondDet actbo), *ClBasPaymCondDet*
- **checkForDeleteBo** (ClBasPaymCondDet actbo), *ClBasPaymCondDet*
- **getAll** (),

35.68 SvClBasPaymCondTxt - Belegtexte zu Zahlungsbedingungen

Methoden[1]

- **getClBasPaymCondTxt** (),
- **getClBasPaymCondTxtForObj** (),
- **getClBasPaymCondTxtChecked** (EFCString company, EFCString paymcond, EFCDocKey dockey), *ClBasPaymCondTxt*
- **checkNullBo** (ClBasPaymCondTxt actbo), *ClBasPaymCondTxt*
- **getTextListForObj** (),
- **saveBo** (ClBasPaymCondTxt actbo), *ClBasPaymCondTxt*
- **save** (),

nicht @transactional

- **existsClBasPaymCondTxt** (),
- **copyBo** (ClBasPaymCondTxt refbo), *ClBasPaymCondTxt*
- **deleteBo** (ClBasPaymCondTxt actbo), *ClBasPaymCondTxt*

nicht @transactional

- **newBo** (), *ClBasPaymCondTxt*
- **actualizeBo** (ClBasPaymCondTxt actbo), *ClBasPaymCondTxt*
- **checkForOpenBo** (ClBasPaymCondTxt actbo), *ClBasPaymCondTxt*

public #ClBasPaymCondTxt checkForNewBo(#ClBasPaymCondTxt actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (ClBasPaymCondTxt actbo), *ClBasPaymCondTxt*
- **checkForSaveNewBo** (ClBasPaymCondTxt actbo), *ClBasPaymCondTxt*
- **checkForDeleteBo** (ClBasPaymCondTxt actbo), *ClBasPaymCondTxt*
- **getAll** (),

35.69 SvGuiClBasPaymKey -

Methoden[1]

- **getClBasPaymKey** (),
- newObj -> SvClBasPaymKey > newBo
- getObj -> SvClBasPaymKey > getClBasPaymKey
- saveObj -> SvClBasPaymKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClBasPaymKey > actualizeBo openObj => SvClBasPaymKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBasPaymKey > deleteBo
- copyObj -> SvClBasPaymKey > copyBo

35.70 SvClBasPaymKey - Zahlungsarten

Methoden[1]

- **getClBasPaymKey** (),
- **getClBasPaymKeyChecked** (EFCString company, EFCString paymkey), *ClBasPaymKey*
- **checkNullBo** (ClBasPaymKey actbo), *ClBasPaymKey*
- **saveBo** (ClBasPaymKey actbo), *ClBasPaymKey*
- **save** (),
- **existsClBasPaymKey** (),
- **copyBo** (ClBasPaymKey refbo), *ClBasPaymKey*
- **deleteBo** (ClBasPaymKey actbo), *ClBasPaymKey*
- **newBo** (), *ClBasPaymKey*
- **actualizeBo** (ClBasPaymKey actbo), *ClBasPaymKey*
- **checkForOpenBo** (ClBasPaymKey actbo), *ClBasPaymKey*

  public #ClBasPaymKey checkForNewBo(#ClBasPaymKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBasPaymKey actbo), *ClBasPaymKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClBasPaymKey actbo), *ClBasPaymKey*
- **checkForDeleteBo** (ClBasPaymKey actbo), *ClBasPaymKey*
- **getAll** (),

35.71 SvGuiClBasPckrule -

Methoden[1]

- **getClBasPckrule** (),
- newObj -> SvClBasPckrule > newBo
- getObj -> SvClBasPckrule > getClBasPckrule
- saveObj -> SvClBasPckrule > saveBo
- actualizeObj -> SvClBasPckrule > actualizeBo openObj => SvClBasPckrule > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBasPckrule > deleteBo
- copyObj -> SvClBasPckrule > copyBo

35.72 SvClBasPckrule - Verpackungsvorschriften

Methoden[1]

- **getClBasPckrule** (),
- **getClBasPckruleChecked** (EFCString company, EFCString pckrule), *ClBasPckrule*
- **checkNullBo** (ClBasPckrule actbo), *ClBasPckrule*
- **saveBo** (ClBasPckrule actbo), *ClBasPckrule*
- **save** (),
- **existsClBasPckrule** (),
- **copyBo** (ClBasPckrule refbo), *ClBasPckrule*
- **deleteBo** (ClBasPckrule actbo), *ClBasPckrule*
- **newBo** (), *ClBasPckrule*
- **actualizeBo** (ClBasPckrule actbo), *ClBasPckrule*
- **checkForOpenBo** (ClBasPckrule actbo), *ClBasPckrule*

  public #ClBasPckrule checkForNewBo(#ClBasPckrule actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBasPckrule actbo), *ClBasPckrule*
- **checkForSaveNewBo** (ClBasPckrule actbo), *ClBasPckrule*
- **checkForDeleteBo** (ClBasPckrule actbo), *ClBasPckrule*
- **getAll** (),

35.73 SvClBasPckruleDet - Verknüpfung zu VP-Klassen und Umverpackungen

Methoden[1]

- **getClBasPckruleDet** (),
- **getClBasPckruleDetForObj** (),
- **getClBasPckruleDetChecked** (EFCString company, EFCString pckrule, EFCInteger item), *ClBasPckruleDet*
- **checkNullBo** (ClBasPckruleDet actbo), *ClBasPckruleDet*
- **saveBo** (ClBasPckruleDet actbo), *ClBasPckruleDet*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsClBasPckruleDet** (),
- **copyBo** (ClBasPckruleDet refbo), *ClBasPckruleDet*
- **deleteBo** (ClBasPckruleDet actbo), *ClBasPckruleDet*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *ClBasPckruleDet*
- **actualizeBo** (ClBasPckruleDet actbo), *ClBasPckruleDet*
- **checkForOpenBo** (ClBasPckruleDet actbo), *ClBasPckruleDet*

  public #ClBasPckruleDet checkForNewBo(#ClBasPckruleDet actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBasPckruleDet actbo), *ClBasPckruleDet*
- **checkForSaveNewBo** (ClBasPckruleDet actbo), *ClBasPckruleDet*
- **checkForDeleteBo** (ClBasPckruleDet actbo), *ClBasPckruleDet*
- **getAll** (),

35.74 SvGuiClBasPlant -

Methoden[1]

- **getClBasPlant** (),
- newObj -> SvClBasPlant > newBo
- getObj -> SvClBasPlant > getClBasPlant
- saveObj -> SvClBasPlant > saveBo
- actualizeObj -> SvClBasPlant > actualizeBo openObj => SvClBasPlant > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBasPlant > deleteBo
- copyObj -> SvClBasPlant > copyBo

35.75 SvClBasPlant - Werke

Methoden[1]

- **getClBasPlant** (),
- **getClBasPlantChecked** (EFCString company, EFCString plant), *ClBasPlant*
- **checkNullBo** (ClBasPlant actbo), *ClBasPlant*
- **saveBo** (ClBasPlant actbo), *ClBasPlant*
- **save** (),
- **existsClBasPlant** (),
- **copyBo** (ClBasPlant refbo), *ClBasPlant*
- **deleteBo** (ClBasPlant actbo), *ClBasPlant*
- **newBo** (), *ClBasPlant*
- **actualizeBo** (ClBasPlant actbo), *ClBasPlant*
- **checkForOpenBo** (ClBasPlant actbo), *ClBasPlant*

  public #ClBasPlant checkForNewBo(#ClBasPlant actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBasPlant actbo), *ClBasPlant*
- **checkForSaveNewBo** (ClBasPlant actbo), *ClBasPlant*

- **checkForDeleteBo** (ClBasPlant actbo), *ClBasPlant*
- **getAll** (),

35.76 SvGuiClBasPrdCond -

Methoden[1]

- **getClBasPrdCond** (),
- newObj -> SvClBasPrdCond > newBo
- getObj -> SvClBasPrdCond > getClBasPrdCond
- saveObj -> SvClBasPrdCond > saveBo
- actualizeObj -> SvClBasPrdCond > actualizeBo openObj => SvClBasPrdCond > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBasPrdCond > deleteBo
- copyObj -> SvClBasPrdCond > copyBo

35.77 SvClBasPrdCond - Fertigungszustaende

Methoden[1]

- **getClBasPrdCond** (),
- **getClBasPrdCondChecked** (EFCString company, EFCString prdcond), *ClBasPrdCond*
- **checkNullBo** (ClBasPrdCond actbo), *ClBasPrdCond*
- **saveBo** (ClBasPrdCond actbo), *ClBasPrdCond*
- **save** (),
- **existsClBasPrdCond** (),
- **copyBo** (ClBasPrdCond refbo), *ClBasPrdCond*
- **deleteBo** (ClBasPrdCond actbo), *ClBasPrdCond*
- **newBo** (), *ClBasPrdCond*
- **actualizeBo** (ClBasPrdCond actbo), *ClBasPrdCond*
- **checkForOpenBo** (ClBasPrdCond actbo), *ClBasPrdCond*

  public #ClBasPrdCond checkForNewBo(#ClBasPrdCond actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBasPrdCond actbo), *ClBasPrdCond*
- **checkForSaveNewBo** (ClBasPrdCond actbo), *ClBasPrdCond*
- **checkForDeleteBo** (ClBasPrdCond actbo), *ClBasPrdCond*
- **getAll** (),

35.78 SvGuiClBasPriceList -

Methoden[1]

- **getClBasPriceList** (),
- newObj -> SvClBasPriceList > newBo
- getObj -> SvClBasPriceList > getClBasPriceList
- saveObj -> SvClBasPriceList > saveBo
- actualizeObj -> SvClBasPriceList > actualizeBo openObj => SvClBasPriceList > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBasPriceList > deleteBo
- copyObj -> SvClBasPriceList > copyBo

35.79 SvClBasPriceList - Preislisten

Methoden[1]

- **getClBasPriceList** (),
- **getClBasPriceListChecked** (EFCString company, EFCString pricelist), *ClBasPriceList*
- **checkNullBo** (ClBasPriceList actbo), *ClBasPriceList*
- **saveBo** (ClBasPriceList actbo), *ClBasPriceList*

- **save** (),
- **existsClBasPriceList** (),
- **copyBo** (ClBasPriceList refbo), *ClBasPriceList*
- **deleteBo** (ClBasPriceList actbo), *ClBasPriceList*
- **newBo** (), *ClBasPriceList*
- **actualizeBo** (ClBasPriceList actbo), *ClBasPriceList*
- **checkForOpenBo** (ClBasPriceList actbo), *ClBasPriceList*

  public #ClBasPriceList checkForNewBo(#ClBasPriceList actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBasPriceList actbo), *ClBasPriceList*
- **checkForSaveNewBo** (ClBasPriceList actbo), *ClBasPriceList*
- **checkForDeleteBo** (ClBasPriceList actbo), *ClBasPriceList*
- **getAll** (),

35.80 SvGuiClBasProducer -

Methoden[1]

- **getClBasProducer** (),
- newObj -> SvClBasProducer > newBo
- getObj -> SvClBasProducer > getClBasProducer
- saveObj -> SvClBasProducer > saveBo
- actualizeObj -> SvClBasProducer > actualizeBo openObj => SvClBasProducer > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBasProducer > deleteBo
- copyObj -> SvClBasProducer > copyBo

35.81 SvClBasProducer - Hersteller

Methoden[1]

- **getClBasProducer** (),
- **getClBasProducerChecked** (EFCString company, EFCString producer), *ClBasProducer*
- **checkNullBo** (ClBasProducer actbo), *ClBasProducer*
- **saveBo** (ClBasProducer actbo), *ClBasProducer*
- **save** (),
- **existsClBasProducer** (),
- **copyBo** (ClBasProducer refbo), *ClBasProducer*
- **deleteBo** (ClBasProducer actbo), *ClBasProducer*
- **newBo** (), *ClBasProducer*
- **actualizeBo** (ClBasProducer actbo), *ClBasProducer*
- **checkForOpenBo** (ClBasProducer actbo), *ClBasProducer*

  public #ClBasProducer checkForNewBo(#ClBasProducer actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBasProducer actbo), *ClBasProducer*
- **checkForSaveNewBo** (ClBasProducer actbo), *ClBasProducer*
- **checkForDeleteBo** (ClBasProducer actbo), *ClBasProducer*
- **getAll** (),

35.82 SvGuiClBasQUnit -

Methoden[1]

- **getClBasQUnit** (),
- newObj -> SvClBasQUnit > newBo
- getObj -> SvClBasQUnit > getClBasQUnit
- saveObj -> SvClBasQUnit > saveBo

- actualizeObj -> SvClBasQUnit > actualizeBo openObj => SvClBasQUnit > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBasQUnit > deleteBo
- copyObj -> SvClBasQUnit > copyBo

35.83 SvClBasQUnit - Mengeneinheiten

Methoden[1]

- **getClBasQUnit** (),
- **getClBasQUnitChecked** (EFCString company, EFCUnit qunit), *ClBasQUnit*
- **checkNullBo** (ClBasQUnit actbo), *ClBasQUnit*
- **saveBo** (ClBasQUnit actbo), *ClBasQUnit*
- **save** (),
- **existsClBasQUnit** (),
- **copyBo** (ClBasQUnit refbo), *ClBasQUnit*
- **deleteBo** (ClBasQUnit actbo), *ClBasQUnit*
- **newBo** (), *ClBasQUnit*
- **actualizeBo** (ClBasQUnit actbo), *ClBasQUnit*
- **checkForOpenBo** (ClBasQUnit actbo), *ClBasQUnit*

  public #ClBasQUnit checkForNewBo(#ClBasQUnit actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBasQUnit actbo), *ClBasQUnit*
- **checkForSaveNewBo** (ClBasQUnit actbo), *ClBasQUnit*
- **checkForDeleteBo** (ClBasQUnit actbo), *ClBasQUnit*
- **getAll** (),

35.84 SvGuiClBasRptTag -

Methoden[1]

- **getClBasRptTag** (),
- newObj -> SvClBasRptTag > newBo
- getObj -> SvClBasRptTag > getClBasRptTag
- saveObj -> SvClBasRptTag > saveBo
- actualizeObj -> SvClBasRptTag > actualizeBo openObj => SvClBasRptTag > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBasRptTag > deleteBo
- copyObj -> SvClBasRptTag > copyBo

35.85 SvClBasRptTag - Report-Schlüssel

Methoden[1]

- **getClBasRptTag** (),
- **getClBasRptTagChecked** (EFCString company, EFCString rpttag), *ClBasRptTag*
- **checkNullBo** (ClBasRptTag actbo), *ClBasRptTag*
- **saveBo** (ClBasRptTag actbo), *ClBasRptTag*
- **save** (),
- **existsClBasRptTag** (),
- **copyBo** (ClBasRptTag refbo), *ClBasRptTag*
- **deleteBo** (ClBasRptTag actbo), *ClBasRptTag*
- **newBo** (), *ClBasRptTag*
- **actualizeBo** (ClBasRptTag actbo), *ClBasRptTag*
- **checkForOpenBo** (ClBasRptTag actbo), *ClBasRptTag*

  public #ClBasRptTag checkForNewBo(#ClBasRptTag actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (ClBasRptTag actbo), *ClBasRptTag*
- **checkForSaveNewBo** (ClBasRptTag actbo), *ClBasRptTag*
- **checkForDeleteBo** (ClBasRptTag actbo), *ClBasRptTag*
- **getAll** (),

35.86 SvGuiClBasShipping -

Methoden[1]

- **getClBasShipping** (),
- newObj -> SvClBasShipping > newBo
- getObj -> SvClBasShipping > getClBasShipping
- saveObj -> SvClBasShipping > saveBo
- actualizeObj -> SvClBasShipping > actualizeBo openObj => SvClBasShipping > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBasShipping > deleteBo
- copyObj -> SvClBasShipping > copyBo

35.87 SvClBasShipping - Versandart

Methoden[1]

- **getClBasShipping** (),
- **getClBasShippingChecked** (EFCString company, EFCString shipping), *ClBasShipping*
- **checkNullBo** (ClBasShipping actbo), *ClBasShipping*
- **saveBo** (ClBasShipping actbo), *ClBasShipping*
- **save** (),
- **existsClBasShipping** (),
- **copyBo** (ClBasShipping refbo), *ClBasShipping*
- **deleteBo** (ClBasShipping actbo), *ClBasShipping*
- **newBo** (), *ClBasShipping*
- **actualizeBo** (ClBasShipping actbo), *ClBasShipping*
- **checkForOpenBo** (ClBasShipping actbo), *ClBasShipping*

  public #ClBasShipping checkForNewBo(#ClBasShipping actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBasShipping actbo), *ClBasShipping*
- **checkForSaveNewBo** (ClBasShipping actbo), *ClBasShipping*
- **checkForDeleteBo** (ClBasShipping actbo), *ClBasShipping*
- **getAll** (),

35.88 SvGuiClBasState -

Methoden[1]

- **getClBasState** (),
- newObj -> SvClBasState > newBo
- getObj -> SvClBasState > getClBasState
- saveObj -> SvClBasState > saveBo
- actualizeObj -> SvClBasState > actualizeBo openObj => SvClBasState > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBasState > deleteBo
- copyObj -> SvClBasState > copyBo

35.89 SvClBasState - Bundesstaat Bundesland

Methoden[1]

- **getClBasState** (),

- **getClBasStateChecked** (EFCString company, EFCString country, EFCString state), *ClBasState*
- **checkNullBo** (ClBasState actbo), *ClBasState*
- **saveBo** (ClBasState actbo), *ClBasState*
- **save** (),
- **existsClBasState** (),
- **copyBo** (ClBasState refbo), *ClBasState*
- **deleteBo** (ClBasState actbo), *ClBasState*
- **newBo** (), *ClBasState*
- **actualizeBo** (ClBasState actbo), *ClBasState*
- **checkForOpenBo** (ClBasState actbo), *ClBasState*

  public #ClBasState checkForNewBo(#ClBasState actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBasState actbo), *ClBasState*
- **checkForSaveNewBo** (ClBasState actbo), *ClBasState*
- **checkForDeleteBo** (ClBasState actbo), *ClBasState*
- **getAll** (),

35.90 SvGuiClBasThreshold -

Methoden[1]

- **getClBasThreshold** (),
- newObj -> SvClBasThreshold > newBo
- getObj -> SvClBasThreshold > getClBasThreshold
- saveObj -> SvClBasThreshold > saveBo
- actualizeObj -> SvClBasThreshold > actualizeBo openObj => SvClBasThreshold > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBasThreshold > deleteBo
- copyObj -> SvClBasThreshold > copyBo

35.91 SvClBasThreshold - Schwellenpreis-Strategien

Methoden[1]

- **getClBasThreshold** (),
- **getClBasThresholdChecked** (EFCString company, EFCString thresholdkey), *ClBasThreshold*
- **checkNullBo** (ClBasThreshold actbo), *ClBasThreshold*
- **saveBo** (ClBasThreshold actbo), *ClBasThreshold*
- **save** (),
- **existsClBasThreshold** (),
- **copyBo** (ClBasThreshold refbo), *ClBasThreshold*
- **deleteBo** (ClBasThreshold actbo), *ClBasThreshold*
- **newBo** (), *ClBasThreshold*
- **actualizeBo** (ClBasThreshold actbo), *ClBasThreshold*
- **checkForOpenBo** (ClBasThreshold actbo), *ClBasThreshold*

  public #ClBasThreshold checkForNewBo(#ClBasThreshold actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBasThreshold actbo), *ClBasThreshold*
- **checkForSaveNewBo** (ClBasThreshold actbo), *ClBasThreshold*
- **checkForDeleteBo** (ClBasThreshold actbo), *ClBasThreshold*
- **getAll** (),

35.92 SvClBasThresholdDet - Schwellenpreis-Stufen

Methoden[1]

- **getClBasThresholdDet** (),
- **getClBasThresholdDetForObj** (),
- **getClBasThresholdDetChecked** (EFCString company, EFCString thresholdkey, EFCInteger item), *ClBasThresholdDet*
- **checkNullBo** (ClBasThresholdDet actbo), *ClBasThresholdDet*
- **saveBo** (ClBasThresholdDet actbo), *ClBasThresholdDet*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsClBasThresholdDet** (),
- **copyBo** (ClBasThresholdDet refbo), *ClBasThresholdDet*
- **deleteBo** (ClBasThresholdDet actbo), *ClBasThresholdDet*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *ClBasThresholdDet*
- **actualizeBo** (ClBasThresholdDet actbo), *ClBasThresholdDet*
- **checkForOpenBo** (ClBasThresholdDet actbo), *ClBasThresholdDet*

  public #ClBasThresholdDet checkForNewBo(#ClBasThresholdDet actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBasThresholdDet actbo), *ClBasThresholdDet*
- **checkForSaveNewBo** (ClBasThresholdDet actbo), *ClBasThresholdDet*
- **checkForDeleteBo** (ClBasThresholdDet actbo), *ClBasThresholdDet*
- **getAll** (),

35.93 SvGuiClBasTraDistKey -

Methoden[1]

- **getClBasTraDistKey** (),
- newObj -> SvClBasTraDistKey > newBo
- getObj -> SvClBasTraDistKey > getClBasTraDistKey
- saveObj -> SvClBasTraDistKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClBasTraDistKey > actualizeBo openObj => SvClBasTraDistKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBasTraDistKey > deleteBo
- copyObj -> SvClBasTraDistKey > copyBo

35.94 SvClBasTraDistKey - Entfernungskennzeichen für Kostenermittlung

Methoden[1]

- **getClBasTraDistKey** (),
- **getClBasTraDistKeyChecked** (EFCString company, EFCString tradistkey), *ClBasTraDistKey*
- **checkNullBo** (ClBasTraDistKey actbo), *ClBasTraDistKey*
- **saveBo** (ClBasTraDistKey actbo), *ClBasTraDistKey*
- **save** (),
- **existsClBasTraDistKey** (),
- **copyBo** (ClBasTraDistKey refbo), *ClBasTraDistKey*
- **deleteBo** (ClBasTraDistKey actbo), *ClBasTraDistKey*
- **newBo** (), *ClBasTraDistKey*
- **actualizeBo** (ClBasTraDistKey actbo), *ClBasTraDistKey*
- **checkForOpenBo** (ClBasTraDistKey actbo), *ClBasTraDistKey*

  public #ClBasTraDistKey checkForNewBo(#ClBasTraDistKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBasTraDistKey actbo), *ClBasTraDistKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClBasTraDistKey actbo), *ClBasTraDistKey*
- **checkForDeleteBo** (ClBasTraDistKey actbo), *ClBasTraDistKey*

- **getAll** (),

35.95 SvClBasTraDistKeyDet - PLZ zu Entfernungskennzeichen

Methoden[1]

- **getClBasTraDistKeyDet** (),
- **getClBasTraDistKeyDetForObj** (),
- **getClBasTraDistKeyDetChecked** (EFCString company, EFCString tradistkey, EFCString wrh, EFCInteger item), *ClBasTraDistKeyDet*
- **checkNullBo** (ClBasTraDistKeyDet actbo), *ClBasTraDistKeyDet*
- **saveBo** (ClBasTraDistKeyDet actbo), *ClBasTraDistKeyDet*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsClBasTraDistKeyDet** (),
- **copyBo** (ClBasTraDistKeyDet refbo), *ClBasTraDistKeyDet*
- **deleteBo** (ClBasTraDistKeyDet actbo), *ClBasTraDistKeyDet*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *ClBasTraDistKeyDet*
- **actualizeBo** (ClBasTraDistKeyDet actbo), *ClBasTraDistKeyDet*
- **checkForOpenBo** (ClBasTraDistKeyDet actbo), *ClBasTraDistKeyDet*

  public #ClBasTraDistKeyDet checkForNewBo(#ClBasTraDistKeyDet actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBasTraDistKeyDet actbo), *ClBasTraDistKeyDet*
- **checkForSaveNewBo** (ClBasTraDistKeyDet actbo), *ClBasTraDistKeyDet*
- **checkForDeleteBo** (ClBasTraDistKeyDet actbo), *ClBasTraDistKeyDet*
- **getAll** (),

35.96 SvClBasTraDistKeyWrh - Kostenschlüssel nach Lagern

Methoden[1]

- **getClBasTraDistKeyWrh** (),
- **getClBasTraDistKeyWrhForObj** (),
- **getClBasTraDistKeyWrhChecked** (EFCString company, EFCString tradistkey, EFCString wrh), *ClBasTraDistKeyWrh*
- **checkNullBo** (ClBasTraDistKeyWrh actbo), *ClBasTraDistKeyWrh*
- **saveBo** (ClBasTraDistKeyWrh actbo), *ClBasTraDistKeyWrh*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsClBasTraDistKeyWrh** (),
- **copyBo** (ClBasTraDistKeyWrh refbo), *ClBasTraDistKeyWrh*
- **deleteBo** (ClBasTraDistKeyWrh actbo), *ClBasTraDistKeyWrh*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *ClBasTraDistKeyWrh*
- **actualizeBo** (ClBasTraDistKeyWrh actbo), *ClBasTraDistKeyWrh*
- **checkForOpenBo** (ClBasTraDistKeyWrh actbo), *ClBasTraDistKeyWrh*

  public #ClBasTraDistKeyWrh checkForNewBo(#ClBasTraDistKeyWrh actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBasTraDistKeyWrh actbo), *ClBasTraDistKeyWrh*
- **checkForSaveNewBo** (ClBasTraDistKeyWrh actbo), *ClBasTraDistKeyWrh*
- **checkForDeleteBo** (ClBasTraDistKeyWrh actbo), *ClBasTraDistKeyWrh*
- **getAll** (),

35.97 SvGuiClBasTUnit -

Methoden[1]

- **getClBasTUnit** (),
- newObj -> SvClBasTUnit > newBo
- getObj -> SvClBasTUnit > getClBasTUnit
- saveObj -> SvClBasTUnit > saveBo
- actualizeObj -> SvClBasTUnit > actualizeBo openObj => SvClBasTUnit > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBasTUnit > deleteBo
- copyObj -> SvClBasTUnit > copyBo

35.98 SvClBasTUnit - Zeiteinheiten

Methoden[1]

- **getClBasTUnit** (),
- **getClBasTUnitChecked** (EFCString company, EFCUnit tunit), *ClBasTUnit*
- **checkNullBo** (ClBasTUnit actbo), *ClBasTUnit*
- **saveBo** (ClBasTUnit actbo), *ClBasTUnit*
- **save** (),
- **existsClBasTUnit** (),
- **copyBo** (ClBasTUnit refbo), *ClBasTUnit*
- **deleteBo** (ClBasTUnit actbo), *ClBasTUnit*
- **newBo** (), *ClBasTUnit*
- **actualizeBo** (ClBasTUnit actbo), *ClBasTUnit*
- **checkForOpenBo** (ClBasTUnit actbo), *ClBasTUnit*

  public #ClBasTUnit checkForNewBo(#ClBasTUnit actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBasTUnit actbo), *ClBasTUnit*
- **checkForSaveNewBo** (ClBasTUnit actbo), *ClBasTUnit*
- **checkForDeleteBo** (ClBasTUnit actbo), *ClBasTUnit*
- **getAll** (),
- **convTimeToTunit** (EFCString company, EFCDuration time, EFCUnit fromtunit, EFCUnit totunit), *Duration*

35.99 SvGuiClBasVat -

Methoden[1]

- **getClBasVat** (),
- newObj -> SvClBasVat > newBo
- getObj -> SvClBasVat > getClBasVat
- saveObj -> SvClBasVat > saveBo
- actualizeObj -> SvClBasVat > actualizeBo openObj => SvClBasVat > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBasVat > deleteBo
- copyObj -> SvClBasVat > copyBo

35.100 SvClBasVat - MwSt. - Verschlüsselung

Methoden[1]

- **getClBasVat** (),
- **getClBasVatChecked** (EFCString company, EFCString country, EFCString vatbup), *ClBasVat*
- **checkNullBo** (ClBasVat actbo), *ClBasVat*
- **saveBo** (ClBasVat actbo), *ClBasVat*
- **save** (),

- **existsClBasVat** (),
- **copyBo** (ClBasVat refbo), *ClBasVat*
- **deleteBo** (ClBasVat actbo), *ClBasVat*
- **newBo** (), *ClBasVat*
- **actualizeBo** (ClBasVat actbo), *ClBasVat*
- **checkForOpenBo** (ClBasVat actbo), *ClBasVat*

  public #ClBasVat checkForNewBo(#ClBasVat actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBasVat actbo), *ClBasVat*
- **checkForSaveNewBo** (ClBasVat actbo), *ClBasVat*
- **checkForDeleteBo** (ClBasVat actbo), *ClBasVat*
- **getAll** (),

35.101 SvGuiClBasVatBup -

Methoden[1]

- **getClBasVatBup** (),
- newObj -> SvClBasVatBup > newBo
- getObj -> SvClBasVatBup > getClBasVatBup
- saveObj -> SvClBasVatBup > saveBo
- actualizeObj -> SvClBasVatBup > actualizeBo openObj => SvClBasVatBup > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBasVatBup > deleteBo
- copyObj -> SvClBasVatBup > copyBo

35.102 SvClBasVatBup - MwSt. - Kennzeichen (Kunde Lieferant)

Methoden[1]

- **getClBasVatBup** (),
- **getClBasVatBupChecked** (EFCString company, EFCString vatbup), *ClBasVatBup*
- **checkNullBo** (ClBasVatBup actbo), *ClBasVatBup*
- **saveBo** (ClBasVatBup actbo), *ClBasVatBup*
- **save** (),
- **existsClBasVatBup** (),
- **copyBo** (ClBasVatBup refbo), *ClBasVatBup*
- **deleteBo** (ClBasVatBup actbo), *ClBasVatBup*
- **newBo** (), *ClBasVatBup*
- **actualizeBo** (ClBasVatBup actbo), *ClBasVatBup*
- **checkForOpenBo** (ClBasVatBup actbo), *ClBasVatBup*

  public #ClBasVatBup checkForNewBo(#ClBasVatBup actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBasVatBup actbo), *ClBasVatBup*
- **checkForSaveNewBo** (ClBasVatBup actbo), *ClBasVatBup*
- **checkForDeleteBo** (ClBasVatBup actbo), *ClBasVatBup*
- **getAll** (),

35.103 SvGuiClBasVatGrp -

Methoden[1]

- **getClBasVatGrp** (),
- newObj -> SvClBasVatGrp > newBo
- getObj -> SvClBasVatGrp > getClBasVatGrp
- saveObj -> SvClBasVatGrp > saveBo
- actualizeObj -> SvClBasVatGrp > actualizeBo openObj => SvClBasVatGrp > openBo; derzeit nicht verwendet

- deleteObj -> SvClBasVatGrp > deleteBo
- copyObj -> SvClBasVatGrp > copyBo

35.104 SvClBasVatGrp - MwSt. - Steuertabelle

Methoden[1]

- **getClBasVatGrp** (),
- **getClBasVatGrpChecked** (EFCString company, EFCString vatgrp), *ClBasVatGrp*
- **checkNullBo** (ClBasVatGrp actbo), *ClBasVatGrp*
- **saveBo** (ClBasVatGrp actbo), *ClBasVatGrp*
- **save** (),
- **existsClBasVatGrp** (),
- **copyBo** (ClBasVatGrp refbo), *ClBasVatGrp*
- **deleteBo** (ClBasVatGrp actbo), *ClBasVatGrp*
- **newBo** (), *ClBasVatGrp*
- **actualizeBo** (ClBasVatGrp actbo), *ClBasVatGrp*
- **checkForOpenBo** (ClBasVatGrp actbo), *ClBasVatGrp*

  public #ClBasVatGrp checkForNewBo(#ClBasVatGrp actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBasVatGrp actbo), *ClBasVatGrp*
- **checkForSaveNewBo** (ClBasVatGrp actbo), *ClBasVatGrp*
- **checkForDeleteBo** (ClBasVatGrp actbo), *ClBasVatGrp*
- **getAll** (),
- **getForValidDate** (),

35.105 SvClBasVatGrpDet - MwSt. - Steuertabelle, datumsabhängig

Methoden[1]

- **getClBasVatGrpDet** (),
- **getClBasVatGrpDetForObj** (),
- **getClBasVatGrpDetChecked** (EFCString company, EFCString vatgrp, EFCDate vatkeyvalidfrom), *ClBasVatGrpDet*
- **checkNullBo** (ClBasVatGrpDet actbo), *ClBasVatGrpDet*
- **saveBo** (ClBasVatGrpDet actbo), *ClBasVatGrpDet*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsClBasVatGrpDet** (),
- **copyBo** (ClBasVatGrpDet refbo), *ClBasVatGrpDet*
- **deleteBo** (ClBasVatGrpDet actbo), *ClBasVatGrpDet*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *ClBasVatGrpDet*
- **actualizeBo** (ClBasVatGrpDet actbo), *ClBasVatGrpDet*
- **checkForOpenBo** (ClBasVatGrpDet actbo), *ClBasVatGrpDet*

  public #ClBasVatGrpDet checkForNewBo(#ClBasVatGrpDet actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBasVatGrpDet actbo), *ClBasVatGrpDet*
- **checkForSaveNewBo** (ClBasVatGrpDet actbo), *ClBasVatGrpDet*
- **checkForDeleteBo** (ClBasVatGrpDet actbo), *ClBasVatGrpDet*
- **getAll** (),

35.106 SvGuiClBasVatKey -

Methoden[1]

- **getClBasVatKey** (),
- newObj -> SvClBasVatKey > newBo
- getObj -> SvClBasVatKey > getClBasVatKey
- saveObj -> SvClBasVatKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClBasVatKey > actualizeBo openObj => SvClBasVatKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBasVatKey > deleteBo
- copyObj -> SvClBasVatKey > copyBo

35.107 SvClBasVatKey - MwSt. - Schlüssel

Methoden[1]

- **getClBasVatKey** (),
- **getClBasVatKeyChecked** (EFCString company, EFCString vatkey), *ClBasVatKey*
- **checkNullBo** (ClBasVatKey actbo), *ClBasVatKey*
- **saveBo** (ClBasVatKey actbo), *ClBasVatKey*
- **save** (),
- **existsClBasVatKey** (),
- **copyBo** (ClBasVatKey refbo), *ClBasVatKey*
- **deleteBo** (ClBasVatKey actbo), *ClBasVatKey*
- **newBo** (), *ClBasVatKey*
- **actualizeBo** (ClBasVatKey actbo), *ClBasVatKey*
- **checkForOpenBo** (ClBasVatKey actbo), *ClBasVatKey*

  public #ClBasVatKey checkForNewBo(#ClBasVatKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBasVatKey actbo), *ClBasVatKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClBasVatKey actbo), *ClBasVatKey*
- **checkForDeleteBo** (ClBasVatKey actbo), *ClBasVatKey*
- **getAll** (),

35.108 SvClBasVatKeyDet - MwSt. - Sätze

Methoden[1]

- **getClBasVatKeyDet** (),
- **getClBasVatKeyDetForObj** (),
- **getClBasVatKeyDetChecked** (EFCString company, EFCString vatkey, EFCString vatmat), *ClBasVatKeyDet*
- **checkNullBo** (ClBasVatKeyDet actbo), *ClBasVatKeyDet*
- **saveBo** (ClBasVatKeyDet actbo), *ClBasVatKeyDet*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsClBasVatKeyDet** (),
- **copyBo** (ClBasVatKeyDet refbo), *ClBasVatKeyDet*
- **deleteBo** (ClBasVatKeyDet actbo), *ClBasVatKeyDet*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *ClBasVatKeyDet*
- **actualizeBo** (ClBasVatKeyDet actbo), *ClBasVatKeyDet*
- **checkForOpenBo** (ClBasVatKeyDet actbo), *ClBasVatKeyDet*

  public #ClBasVatKeyDet checkForNewBo(#ClBasVatKeyDet actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBasVatKeyDet actbo), *ClBasVatKeyDet*
- **checkForSaveNewBo** (ClBasVatKeyDet actbo), *ClBasVatKeyDet*
- **checkForDeleteBo** (ClBasVatKeyDet actbo), *ClBasVatKeyDet*

- **getAll** (),

35.109 SvGuiClBasVatMat -

Methoden[1]

- **getClBasVatMat** (),
- newObj -> SvClBasVatMat > newBo
- getObj -> SvClBasVatMat > getClBasVatMat
- saveObj -> SvClBasVatMat > saveBo
- actualizeObj -> SvClBasVatMat > actualizeBo openObj => SvClBasVatMat > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBasVatMat > deleteBo
- copyObj -> SvClBasVatMat > copyBo

35.110 SvClBasVatMat - MwSt. - Kennzeichen (Material)

Methoden[1]

- **getClBasVatMat** (),
- **getClBasVatMatChecked** (EFCString company, EFCString vatmat), *ClBasVatMat*
- **checkNullBo** (ClBasVatMat actbo), *ClBasVatMat*
- **saveBo** (ClBasVatMat actbo), *ClBasVatMat*
- **save** (),
- **existsClBasVatMat** (),
- **copyBo** (ClBasVatMat refbo), *ClBasVatMat*
- **deleteBo** (ClBasVatMat actbo), *ClBasVatMat*
- **newBo** (), *ClBasVatMat*
- **actualizeBo** (ClBasVatMat actbo), *ClBasVatMat*
- **checkForOpenBo** (ClBasVatMat actbo), *ClBasVatMat*

  public #ClBasVatMat checkForNewBo(#ClBasVatMat actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBasVatMat actbo), *ClBasVatMat*
- **checkForSaveNewBo** (ClBasVatMat actbo), *ClBasVatMat*
- **checkForDeleteBo** (ClBasVatMat actbo), *ClBasVatMat*
- **getAll** (),

35.111 SvGuiBoBomDoc - GUI-Service Stücklisten

Methoden[1]

- **getBoBomDoc** (),
- **getBoBomDocForCopy** (),
- **getBoBupForDoc** (Key resultkey), *BoBupForDoc*

  Suchen in Eingabemaske
- **getBoBomDocForMrpBrr** (Key resultkey), *BoBomDocForMrpBrr*
- **getBoMatForBom** (Key resultkey), *BoMatForBom*
- newObj -> SvBoBomDoc > newBoBomDoc
- getObj -> SvBoBomDoc > getBoBomDoc
- saveObj -> SvBoBomDoc > saveBoBomDoc
- deleteObj -> SvBoBomDoc > deleteBoBomDoc
- copyObj -> SvBoBomDoc > copyBoBomDoc
- actualizeObj -> SvBoBomDocEdit > actualizeBoBomDoc

35.112 SvBoBomDoc - Basis-Funktionen Stückliste

Methoden[1]

- **saveBoBomDoc** (BoBomDoc bo), *BoBomDoc*
- **deleteBoBomDoc** (BoBomDoc bo), *BoBomDoc*
- **save** (BoBomDoc bo), *BoBomDoc*
- **copyBoBomDoc** (BoBomDocForCopy refbo), *BoBomDoc*
- **newBoBomDoc** (), *BoBomDoc*
- **getBoBomDocForCopy** (BoBomDoc bo), *BoBomDocForCopy*
- **getBoBomDoc** (EFCString company, EFCDocKey bomdockey, EFCDocNum bomdocnum), *BoBomDoc*
- **openBoBomDoc** (EFCString company, EFCDocKey bomdockey, EFCDocNum bomdocnum), *BoBomDoc*
- **getBoBomDocForPrint** (EFCString company, EFCDocKey bomdockey, EFCDocNum bomdocnum), *BoBomDoc*

  Entfällt! Wird verlegt nach SvBoBomDocForPrint
- **existsBoBomDoc** (EFCString company, EFCDocKey bomdockey, EFCDocNum bomdocnum), *Boolean*
- **getObjId** (EFCString company, EFCDocKey bomdockey, EFCDocNum bomdocnum), *ObjectId*
- **createBoBomDocByXci** (BoBomDoc boBomDoc, BoMat boMat, EFCString paramMap), *BoBomDoc*

  XCI-Event zur Neuanlage von Stücklisten

35.113 SvBoBomDocEdit - Editieren Stückliste

Methoden[1]

- **actualizeBoBomDoc** (BoBomDoc bo), *BoBomDoc*
- **actualizeBoMatForMrpBrr** (BoBomDoc bo), *BoBomDoc*

  STL-APL-Beziehungen
- **actualizeBaseBomDoc** (BoBomDoc bo), *BoBomDoc*

  Basis-STL
- **addBomDocItem** (BoBomDoc bo), *BoBomDoc*
- **setBomDocBomDocKey** (BoBomDoc bo, ClBomDocKey oldval, ClBomDocKey newval), *BoBomDoc*

  TODO: das sollte entfallen!
- **setBomDocBomDocNum** (BoBomDoc bo, EFCDocNum oldval, EFCDocNum newval), *BoBomDoc*
- **setBomDocMatnum** (BoBomDoc bo, EFCMatNum oldval, EFCMatNum newval), *BoBomDoc*
- **setBomDocBomBaseDocNum** (BoBomDoc bo, EFCDocNum oldval, EFCDocNum newval), *BoBomDoc*
- **setBomDocBomBaseDocKey** (BoBomDoc bo, ClBomDocKey oldval, ClBomDocKey newval), *BoBomDoc*
- **setBomDocBomDocType** (BoBomDoc bo, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoBomDoc*
- **setItemListSubMatnum** (BoBomDoc bo, EFCInteger bomdocitem, EFCMatNum oldval, EFCMatNum newval), *BoBomDoc*
- **setItemListBomItemnum** (BoBomDoc bo, EFCInteger bomdocitem, EFCDocNum oldval, EFCDocNum newval), *BoBomDoc*
- **setItemListQuantity** (BoBomDoc bo, EFCInteger bomdocitem, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *BoBomDoc*
- **setItemListFixQty** (BoBomDoc bo, EFCInteger bomdocitem, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *BoBomDoc*
- **setItemListCircuitQty** (BoBomDoc bo, EFCInteger bomdocitem, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *BoBomDoc*
- **setItemListBomDocItemKey** (BoBomDoc bo, EFCInteger bomdocitem, ClBomDocItemKey oldval, ClBomDocItemKey newval), *BoBomDoc*
- **setItemListBomItemnumAlt** (BoBomDoc bo, EFCInteger bomdocitem, EFCDocNum oldval, EFCDocNum newval), *BoBomDoc*
- **setItemListOprnumIss** (BoBomDoc bo, EFCInteger bomdocitem, EFCDocItem oldval, EFCDocItem newval), *BoBomDoc*
- **setItemListOprCatnumIss** (BoBomDoc bo, EFCInteger bomdocitem, EFCDocNum oldval, EFCDocNum newval), *BoBomDoc*
- **setCopyBomDoc_NewBomMatnum** (BoBomDocForCopy bo, EFCMatNum oldval, EFCMatNum newval), *BoBomDocForCopy*

  für Eingaben im Kopieren- oder Neuanlage-Dialog
- **setCopyBomDoc_BomDocKeyTo** (BoBomDocForCopy bo, ClBomDocKey oldval, ClBomDocKey newval), *BoBomDocForCopy*
- **checkMatnumForBomItem** (BoMatForPrdComp matbo), *BoMatForPrdComp*

für Status-Prüfungen

35.114 SvBoBomDocForMrp - Dispo-Stückliste

Methoden[1]

- **getBoBomDocForMrpBrr** (EFCString company, EFCDocKey bomdockey, EFCDocNum bomdocnum), *BoBomDocForMrpBrr*
- **getBoBomDocForMrp** (EFCString company, EFCDocKey bomdockey, EFCDocNum bomdocnum), *BoBomDocForMrp*

35.115 SvGuiBoBomForCompare - Vergleich zweier Stücklisten

Methoden[1]

- getObj -> SvBoBomForCompare > getBoBomForCompare
- actualizeObj -> SvBoBomForCompare > actualize

35.116 SvBoBomForCompare - Vergleich zweier Stücklisten

Methoden[1]

- **getBoBomForCompare** (EFCString company, EFCDocKey bomdockey, EFCDocNum bomdocnum), *BoBomForCompare*

  Füllen der als Basis gewählten Stückliste
- **actualize** (BoBomForCompare bomdocForCompare), *BoBomForCompare*

  Füllen der als Vergleich gewählten Stückliste

35.117 SvBoBomDocLock - Sperren

Methoden[1]

- **lockBoBomDoc** (BoBomDoc bo), *BoBomDoc*
- **lockBoBomDoc** (BoBomDoc bo, EFCAutoNum lockid), *BoBomDoc*
- **unLockBoBomDoc** (BoBomDoc bo),
- **unLockBoBomDoc** (BoBomDoc bo, EFCAutoNum lockid),

35.118 SvBoBomForChange - Stücklistenpflege

Methoden[1]

- **getBoBomForChange** (EFCString company), *BoBomForChange*
- **saveBoBomForChange** (BoBomForChange bo), *BoBomForChange*
- **actualize** (BoBomForChange bo), *BoBomForChange*

35.119 SvGuiBoBomForChange - Stücklistenpflege

Methoden[1]

- saveObj -> SvBoBomForChange > saveBoBomForChange
- actualizeObj -> SvBoBomForChange > actualize

35.120 SvMdBomDoc - Stücklisten

Methoden[1]

- **getMdBomDoc** (),
- **saveBo** (MdBomDoc actbo), *MdBomDoc*
- **save** (),

  nicht @transactional

- **existsMdBomDoc** (),
- **copyBo** (MdBomDoc refbo), *MdBomDoc*
- **deleteBo** (MdBomDoc actbo), *MdBomDoc*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdBomDoc*
- **actualizeBo** (MdBomDoc actbo), *MdBomDoc*
- **checkForOpenBo** (MdBomDoc actbo), *MdBomDoc*

  public #MdBomDoc checkForNewBo(#MdBomDoc actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdBomDoc actbo), *MdBomDoc*
- **checkForSaveNewBo** (MdBomDoc actbo), *MdBomDoc*
- **checkForDeleteBo** (MdBomDoc actbo), *MdBomDoc*
- **getAll** (),

35.121 SvMdBomDocItem - Stücklisten - Positionen

Methoden[1]

- **getMdBomDocItem** (),
- **getMdBomDocItemForObj** (),
- **getTextListForObj** (),
- **saveBo** (MdBomDocItem actbo), *MdBomDocItem*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdBomDocItem** (),
- **copyBo** (MdBomDocItem refbo), *MdBomDocItem*
- **deleteBo** (MdBomDocItem actbo), *MdBomDocItem*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdBomDocItem*
- **actualizeBo** (MdBomDocItem actbo), *MdBomDocItem*
- **checkForOpenBo** (MdBomDocItem actbo), *MdBomDocItem*

  public #MdBomDocItem checkForNewBo(#MdBomDocItem actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdBomDocItem actbo), *MdBomDocItem*
- **checkForSaveNewBo** (MdBomDocItem actbo), *MdBomDocItem*
- **checkForDeleteBo** (MdBomDocItem actbo), *MdBomDocItem*
- **getAll** (),

35.122 SvClBom -

Methoden[1]

- **getClBomAltNum** (),
- **getClBomAltNumChecked** (),
- **checkNullClBomAltNum** (),
- **getClBomCateg** (),
- **getClBomCategChecked** (),
- **checkNullClBomCateg** (),
- **getClBomDept** (),
- **getClBomDeptChecked** (),
- **checkNullClBomDept** (),
- **getClBomDocCopy** (),
- **getClBomDocCopyChecked** (),

- **checkNullClBomDocCopy** (),
- **getClBomDocItemKey** (),
- **getClBomDocItemKeyChecked** (),
- **checkNullClBomDocItemKey** (),
- **getClBomDocKey** (),
- **getClBomDocKeyChecked** (),
- **checkNullClBomDocKey** (),
- **getClBomMatRel** (),
- **getClBomMatRelChecked** (),
- **checkNullClBomMatRel** (),
- **getClBomStat** (),
- **getClBomStatChecked** (),
- **checkNullClBomStat** (),

35.123 SvGuiClBomAltNum -

Methoden[1]

- **getClBomAltNum** (),
- newObj -> SvClBomAltNum > newBo
- getObj -> SvClBomAltNum > getClBomAltNum
- saveObj -> SvClBomAltNum > saveBo
- actualizeObj -> SvClBomAltNum > actualizeBo openObj => SvClBomAltNum > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBomAltNum > deleteBo
- copyObj -> SvClBomAltNum > copyBo

35.124 SvClBomAltNum - Stücklistenalternativen

Methoden[1]

- **getClBomAltNum** (),
- **getClBomAltNumChecked** (EFCString company, EFCString bomaltnum), *ClBomAltNum*
- **checkNullBo** (ClBomAltNum actbo), *ClBomAltNum*
- **saveBo** (ClBomAltNum actbo), *ClBomAltNum*
- **save** (),
- **existsClBomAltNum** (),
- **copyBo** (ClBomAltNum refbo), *ClBomAltNum*
- **deleteBo** (ClBomAltNum actbo), *ClBomAltNum*
- **newBo** (), *ClBomAltNum*
- **actualizeBo** (ClBomAltNum actbo), *ClBomAltNum*
- **checkForOpenBo** (ClBomAltNum actbo), *ClBomAltNum*

  public #ClBomAltNum checkForNewBo(#ClBomAltNum actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBomAltNum actbo), *ClBomAltNum*
- **checkForSaveNewBo** (ClBomAltNum actbo), *ClBomAltNum*
- **checkForDeleteBo** (ClBomAltNum actbo), *ClBomAltNum*
- **getAll** (),

35.125 SvGuiClBomCateg -

Methoden[1]

- **getClBomCateg** (),
- newObj -> SvClBomCateg > newBo
- getObj -> SvClBomCateg > getClBomCateg

- saveObj -> SvClBomCateg > saveBo
- actualizeObj -> SvClBomCateg > actualizeBo openObj => SvClBomCateg > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBomCateg > deleteBo
- copyObj -> SvClBomCateg > copyBo

35.126 SvClBomCateg - Stücklistenkategorien

Methoden[1]

- **getClBomCateg** (),
- **getClBomCategChecked** (EFCString company, EFCString bomcateg), *ClBomCateg*
- **checkNullBo** (ClBomCateg actbo), *ClBomCateg*
- **saveBo** (ClBomCateg actbo), *ClBomCateg*
- **save** (),
- **existsClBomCateg** (),
- **copyBo** (ClBomCateg refbo), *ClBomCateg*
- **deleteBo** (ClBomCateg actbo), *ClBomCateg*
- **newBo** (), *ClBomCateg*
- **actualizeBo** (ClBomCateg actbo), *ClBomCateg*
- **checkForOpenBo** (ClBomCateg actbo), *ClBomCateg*

  public #ClBomCateg checkForNewBo(#ClBomCateg actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBomCateg actbo), *ClBomCateg*
- **checkForSaveNewBo** (ClBomCateg actbo), *ClBomCateg*
- **checkForDeleteBo** (ClBomCateg actbo), *ClBomCateg*
- **getAll** (),

35.127 SvGuiClBomDept -

Methoden[1]

- **getClBomDept** (),
- newObj -> SvClBomDept > newBo
- getObj -> SvClBomDept > getClBomDept
- saveObj -> SvClBomDept > saveBo
- actualizeObj -> SvClBomDept > actualizeBo openObj => SvClBomDept > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBomDept > deleteBo
- copyObj -> SvClBomDept > copyBo

35.128 SvClBomDept - Konstruktionsabteilungen

Methoden[1]

- **getClBomDept** (),
- **getClBomDeptChecked** (EFCString company, EFCString bomdept), *ClBomDept*
- **checkNullBo** (ClBomDept actbo), *ClBomDept*
- **saveBo** (ClBomDept actbo), *ClBomDept*
- **save** (),
- **existsClBomDept** (),
- **copyBo** (ClBomDept refbo), *ClBomDept*
- **deleteBo** (ClBomDept actbo), *ClBomDept*
- **newBo** (), *ClBomDept*
- **actualizeBo** (ClBomDept actbo), *ClBomDept*
- **checkForOpenBo** (ClBomDept actbo), *ClBomDept*

  public #ClBomDept checkForNewBo(#ClBomDept actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (ClBomDept actbo), *ClBomDept*
- **checkForSaveNewBo** (ClBomDept actbo), *ClBomDept*
- **checkForDeleteBo** (ClBomDept actbo), *ClBomDept*
- **getAll** (),

35.129 SvGuiClBomDocCopy -

Methoden[1]

- **getClBomDocCopy** (),
- newObj -> SvClBomDocCopy > newBo
- getObj -> SvClBomDocCopy > getClBomDocCopy
- saveObj -> SvClBomDocCopy > saveBo
- actualizeObj -> SvClBomDocCopy > actualizeBo openObj => SvClBomDocCopy > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBomDocCopy > deleteBo
- copyObj -> SvClBomDocCopy > copyBo

35.130 SvClBomDocCopy - Kopieren von Stücklisten

Methoden[1]

- **getClBomDocCopy** (),
- **getClBomDocCopyChecked** (EFCString company, EFCDocKey fromdockey, EFCDocKey todockey), *ClBomDocCopy*
- **checkNullBo** (ClBomDocCopy actbo), *ClBomDocCopy*
- **saveBo** (ClBomDocCopy actbo), *ClBomDocCopy*
- **save** (),
- **existsClBomDocCopy** (),
- **copyBo** (ClBomDocCopy refbo), *ClBomDocCopy*
- **deleteBo** (ClBomDocCopy actbo), *ClBomDocCopy*
- **newBo** (), *ClBomDocCopy*
- **actualizeBo** (ClBomDocCopy actbo), *ClBomDocCopy*
- **checkForOpenBo** (ClBomDocCopy actbo), *ClBomDocCopy*

  public #ClBomDocCopy checkForNewBo(#ClBomDocCopy actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBomDocCopy actbo), *ClBomDocCopy*
- **checkForSaveNewBo** (ClBomDocCopy actbo), *ClBomDocCopy*
- **checkForDeleteBo** (ClBomDocCopy actbo), *ClBomDocCopy*
- **getAll** (),

35.131 SvGuiClBomDocItemKey -

Methoden[1]

- **getClBomDocItemKey** (),
- newObj -> SvClBomDocItemKey > newBo
- getObj -> SvClBomDocItemKey > getClBomDocItemKey
- saveObj -> SvClBomDocItemKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClBomDocItemKey > actualizeBo openObj => SvClBomDocItemKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBomDocItemKey > deleteBo
- copyObj -> SvClBomDocItemKey > copyBo

35.132 SvClBomDocItemKey - Positionsarten

Methoden[1]

- **getClBomDocItemKey** (),
- **getClBomDocItemKeyChecked** (EFCString company, EFCDocItemKey bomdocitemkey), *ClBomDocItemKey*

- **checkNullBo** (ClBomDocItemKey actbo), *ClBomDocItemKey*
- **saveBo** (ClBomDocItemKey actbo), *ClBomDocItemKey*
- **save** (),
- **existsClBomDocItemKey** (),
- **copyBo** (ClBomDocItemKey refbo), *ClBomDocItemKey*
- **deleteBo** (ClBomDocItemKey actbo), *ClBomDocItemKey*
- **newBo** (), *ClBomDocItemKey*
- **actualizeBo** (ClBomDocItemKey actbo), *ClBomDocItemKey*
- **checkForOpenBo** (ClBomDocItemKey actbo), *ClBomDocItemKey*

  public #ClBomDocItemKey checkForNewBo(#ClBomDocItemKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBomDocItemKey actbo), *ClBomDocItemKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClBomDocItemKey actbo), *ClBomDocItemKey*
- **checkForDeleteBo** (ClBomDocItemKey actbo), *ClBomDocItemKey*
- **getAll** (),

35.133 SvGuiClBomDocKey -

Methoden[1]

- **getClBomDocKey** (),
- newObj -> SvClBomDocKey > newBo
- getObj -> SvClBomDocKey > getClBomDocKey
- saveObj -> SvClBomDocKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClBomDocKey > actualizeBo openObj => SvClBomDocKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBomDocKey > deleteBo
- copyObj -> SvClBomDocKey > copyBo

35.134 SvClBomDocKey - Stücklistenarten

Methoden[1]

- **getClBomDocKey** (),
- **getClBomDocKeyChecked** (EFCString company, EFCDocKey dockey), *ClBomDocKey*
- **checkNullBo** (ClBomDocKey actbo), *ClBomDocKey*
- **saveBo** (ClBomDocKey actbo), *ClBomDocKey*
- **save** (),
- **existsClBomDocKey** (),
- **copyBo** (ClBomDocKey refbo), *ClBomDocKey*
- **deleteBo** (ClBomDocKey actbo), *ClBomDocKey*
- **newBo** (), *ClBomDocKey*
- **actualizeBo** (ClBomDocKey actbo), *ClBomDocKey*
- **checkForOpenBo** (ClBomDocKey actbo), *ClBomDocKey*

  public #ClBomDocKey checkForNewBo(#ClBomDocKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBomDocKey actbo), *ClBomDocKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClBomDocKey actbo), *ClBomDocKey*
- **checkForDeleteBo** (ClBomDocKey actbo), *ClBomDocKey*
- **getAll** (),

35.135 SvGuiClBomMatRel -

Methoden[1]

- **getClBomMatRel** (),
- newObj -> SvClBomMatRel > newBo

- getObj -> SvClBomMatRel > getClBomMatRel
- saveObj -> SvClBomMatRel > saveBo
- actualizeObj -> SvClBomMatRel > actualizeBo openObj => SvClBomMatRel > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBomMatRel > deleteBo
- copyObj -> SvClBomMatRel > copyBo

35.136 SvClBomMatRel - Stücklisten - Materialartenkombinationen

Methoden[1]

- **getClBomMatRel** (),
- **getClBomMatRelChecked** (EFCString company, EFCString bomcateg, EFCString matkey), *ClBomMatRel*
- **checkNullBo** (ClBomMatRel actbo), *ClBomMatRel*
- **saveBo** (ClBomMatRel actbo), *ClBomMatRel*
- **save** (),
- **existsClBomMatRel** (),
- **copyBo** (ClBomMatRel refbo), *ClBomMatRel*
- **deleteBo** (ClBomMatRel actbo), *ClBomMatRel*
- **newBo** (), *ClBomMatRel*
- **actualizeBo** (ClBomMatRel actbo), *ClBomMatRel*
- **checkForOpenBo** (ClBomMatRel actbo), *ClBomMatRel*

  public #ClBomMatRel checkForNewBo(#ClBomMatRel actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBomMatRel actbo), *ClBomMatRel*
- **checkForSaveNewBo** (ClBomMatRel actbo), *ClBomMatRel*
- **checkForDeleteBo** (ClBomMatRel actbo), *ClBomMatRel*
- **getAll** (),

35.137 SvGuiClBomStat -

Methoden[1]

- **getClBomStat** (),
- newObj -> SvClBomStat > newBo
- getObj -> SvClBomStat > getClBomStat
- saveObj -> SvClBomStat > saveBo
- actualizeObj -> SvClBomStat > actualizeBo openObj => SvClBomStat > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBomStat > deleteBo
- copyObj -> SvClBomStat > copyBo

35.138 SvClBomStat - Stücklistenstati

Methoden[1]

- **getClBomStat** (),
- **getClBomStatChecked** (EFCString company, EFCString bomdocstat), *ClBomStat*
- **checkNullBo** (ClBomStat actbo), *ClBomStat*
- **saveBo** (ClBomStat actbo), *ClBomStat*
- **save** (),
- **existsClBomStat** (),
- **copyBo** (ClBomStat refbo), *ClBomStat*
- **deleteBo** (ClBomStat actbo), *ClBomStat*
- **newBo** (), *ClBomStat*
- **actualizeBo** (ClBomStat actbo), *ClBomStat*
- **checkForOpenBo** (ClBomStat actbo), *ClBomStat*

public #ClBomStat checkForNewBo(#ClBomStat actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (ClBomStat actbo), *ClBomStat*
- **checkForSaveNewBo** (ClBomStat actbo), *ClBomStat*
- **checkForDeleteBo** (ClBomStat actbo), *ClBomStat*
- **getAll** (),

35.139 SvGuiBoBup - GUI-Funktionen Kunden- Lieferantenstamm

Methoden[1]

- **getBoBup** (),
- **getBoBupForCopy** (),
- **newBoBup** (),
- **newBoBupByNew** (),
- **getBoMatForBup** (Key resultkey), *BoMatForBup*
- getObj -> SvBoBup > getBoBup
- saveObj -> SvBoBup > saveBoBup
- deleteObj -> SvBoBup > deleteBoBup
- copyObj -> SvBoBup > copyBoBup
- actualizeObj -> SvBoBupEdit > actualizeBoBup

35.140 SvBoBup - Basis-Funktionen Kunden- Lieferantenstamm

Methoden[1]

- **saveBoBup** (BoBup bo), *BoBup*
- **deleteBoBup** (BoBup bo), *BoBup*
- **save** (BoBup bo), *BoBup*
- **copyBoBup** (BoBupForCopy refbo), *BoBup*
- **newBoBup** (EFCBoolean new_iscusorven), *BoBup*
- **newBoBupByNew** (BoBup bo), *BoBup*
- **getBoBupForCopy** (BoBup bo, EFCBoolean new_iscusorven), *BoBupForCopy*
- **getBoBup** (EFCString company, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor), *BoBup*
- **openBoBup** (EFCString company, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor), *BoBup*
- **getBoBupForPrint** (EFCString company, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor), *BoBup*
- **existsBoBup** (EFCString company, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor), *Boolean*
- **getObjId** (EFCString company, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor), *ObjectId*
- **getBupnummain** (EFCString company, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor), *BupNum*
- **getBupnummainObjId** (EFCString company, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor), *ObjectId*
- **getBoBupForDocPrc** (EFCString company, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor), *BoBupForDocPrc*

  TODO: ersetzen durch getBoBupForDoc( )?
- **createAndCompleteBupDlcLock** (TdDoc doc), *BoBupForDlcLock*

  Anfügen einer Sperre LAB aus LAB heraus
- **getBoBupForQlt** (EFCString company, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor), *BoBupForQlt*

  'kleine' Stammdaten fuer QS-Modul
- **saveBoBupForQlt** (BoBupForQlt bo), *BoBupForQlt*
- **getMdBupDlcListForEdi** (EFCString company, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor), *MdBupDlc*

  fuer LAB-Import
- **getDcBupPrcListForPrcCopy** (EFCString company, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor), *DcBupPrcListForPrcCopy*

  Preise kopieren

- **copyDcBupPrcList** (BoBup bo, DcBupPrcListForPrcCopy refprcList), *BoBup*

  Preise kopieren
- **getDcBupPltListForPltCopy** (EFCString company, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor), *DcBupPltListForPltCopy*

  Preislisten kopieren
- **copyDcBupPltList** (BoBup bo, DcBupPltListForPltCopy refbuppltList), *BoBup*

  PreisListen kopieren
- **getBoBupDetForDoc** (),

35.141 SvBoBupForDoc - Basis-Funktionen Kunde Lieferant für Belege

Methoden[1]

- **getBoBupForDoc** (EFCString company, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor), *BoBupForDoc*
- **getBoBupDetForDoc** (EFCString company, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor), *BoBupDetForDoc*
- **getMdBupAdrForDoc** (),
- **getMdBupBasForDoc** (),
- **getMdBupAdrListForDoc** (EFCString company, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor), *MdBupAdr*

35.142 SvGuiDcNwl - GUI-Funktionen Newsletter

Methoden[1]

- **setNwlMatListMatnum** (),
- **setNwlMatListMatnumList** (),
- **saveTmpDcNwlMatList** (),
- **getTmpDcNwlMatList** (),
- **sendDcNwlMails** (),
- **getListDcFileForXCl** (),
- **getDcNwlTemplateSelectForLoadTemplateBlob** (),
- getObj -> SvDcNwl > getDcNwl
- actualizeObj -> SvDcNwl > actualizeDcNwl

35.143 SvDcNwl - Basis-Funktionen Newsletter

Methoden[1]

- **getDcNwl** (EFCString company), *DcNwl*
- **actualizeDcNwl** (DcNwl bo), *DcNwl*
- **setNwlMatListMatnum** (DcNwl bo, EFCInteger index, EFCMatNum oldval, EFCMatNum newval), *DcNwl*
- **setNwlMatListMatnumList** (DcNwl bo, EFCString matList), *DcNwl*
- **addNwlMat** (DcNwl mainbo), *DcNwl*
- **saveTmpDcNwlMatList** (DcNwl mainbo), *DcNwl*
- **getTmpDcNwlMatList** (DcNwl mainbo), *DcNwl*
- **createDcNwlMails** (DcNwlBase mainbo), *DcNwlBase*
- **cancelDcNwl** (DcNwlBase mainbo),
- **sendDcNwlMails** (DcNwlBase mainbo), *DcNwlBase*
- **addDcNwlTemplateSelectEntryFile** (DcNwlTemplateSelect dcNwlTemplateSelect, EFCInteger dcNwlTemplateSelectIndex, EFCFilePath filePath, EFCFileName fileName, EFCBlob data), *DcNwlTemplateSelect*

  Anhänge anfügen
- **getListDcFileForXCl** (DcNwlItem listDcNwlItem, DcNwlTemplateSelect dcNwlTemplateSelect), *DcFile*
- **getDcNwlTemplateSelectForLoadTemplateBlob** (DcNwlTemplateSelect dcNwlTemplateSelect), *DcNwlTemplateSelect*

  Lädt das Hilfsobjekt für Editierung von Template

- **getCountemailtrannumForTemplateType** (EFCString company, EFCOption emailtemplatetype), *Integer*
- **incrementEmailtrannum** (),
- **resetAllEmailtrannumForEmailtemplatetype** (),

35.144 SvBoBupForMat - Basis-Funktionen Kunde Lieferant für Materialstamm

TODO: in SvBoBup integrieren

Methoden[1]

- **getBoBupForMat** (EFCString company, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor), *BoBupForMat*

35.145 SvBoBupEdit - Bearbeitung Kunden- Lieferantenstamm

Methoden[1]

- **actualizeBoBup** (BoBup bo), *BoBup*
- **checkBoBup** (BoBup bo), *BoBup*
- **addBupAdr** (BoBup mainbo), *BoBup*
- **addBupPer** (BoBup mainbo), *BoBup*
- **addBupCusCag** (BoBup mainbo), *BoBup*
- **addMatBup** (BoBup mainbo), *BoBup*
- **addMatPrc** (BoBup mainbo), *BoBup*
- **addBupBnk** (BoBup mainbo), *BoBup*
- **addBupLog** (BoBup mainbo), *BoBup*
- **addBupQlt** (BoBup mainbo), *BoBup*
- **addBupPlt** (BoBup mainbo), *BoBup*
- **addBupPrn** (BoBup mainbo), *BoBup*
- **addBupPrnLabel** (BoBup mainbo), *BoBup*
- **addBupExtDocLabel** (BoBup mainbo), *BoBup*
- **addBupUlp** (BoBup mainbo), *BoBup*
- **addBupPrcDsc** (BoBup mainbo), *BoBup*
- **addBupPrcDscGrdAtBupPrcDsc** (BoBup mainbo, MdBupPrcDsc detailbo), *BoBup*
- **addMatPrcAtMatBup** (BoBup bo, MdMatBup detailbo), *BoBup*
- **addPrcDscAtMatPrc** (BoBup bo, MdMatPrc detailbo), *BoBup*
- **addPrcGrdAtMatPrc** (BoBup bo, MdMatPrc detailbo), *BoBup*
- **setBupAdrMain** (BoBup mainbo, MdBupAdr adrbo), *BoBup*
- **setBupAdrMainAdrCountry** (BoBup mainbo, ClBasCountry oldval, ClBasCountry newval), *BoBup*
- **setBupBasScbkey** (BoBup bo, ClScbScbKey oldval, ClScbScbKey newval), *BoBup*
- **setBupBasFreighter** (BoBup bo, EFCBupNum oldval, EFCBupNum newval), *BoBup*
- **setBupBasTaxnum** (BoBup bo, EFCString oldval, EFCString newval), *BoBup*
- **setBupBasVatnum** (BoBup bo, EFCString oldval, EFCString newval), *BoBup*
- **setBupBasTaxDept** (BoBup bo, EFCString oldval, EFCString newval), *BoBup*
- **setBupBasBupnumMain** (BoBup bo, EFCBupNum oldval, EFCBupNum newval), *BoBup*
- **setBupBasCusAcc** (BoBup bo, ClFinAcc oldval, ClFinAcc newval), *BoBup*
- **setBupBasVenAcc** (BoBup bo, ClFinAcc oldval, ClFinAcc newval), *BoBup*
- **setBupBasGrcVendor** (BoBup bo, EFCBupNum oldval, EFCBupNum newval), *BoBup*
- **setBupBasIrcVendor** (BoBup bo, EFCBupNum oldval, EFCBupNum newval), *BoBup*
- **setBupBasGrcCustomer** (BoBup bo, EFCBupNum oldval, EFCBupNum newval), *BoBup*
- **setBupBasIrcCustomer** (BoBup bo, EFCBupNum oldval, EFCBupNum newval), *BoBup*
- **setAdrListAdrCountry** (BoBup bo, EFCInteger index, ClBasCountry oldval, ClBasCountry newval), *BoBup*
- **setAdrListAdrType** (BoBup bo, EFCInteger index, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoBup*
- **setAdrListIsMainAdr** (BoBup bo, EFCInteger index, EFCBoolean oldval, EFCBoolean newval), *BoBup*

- **setPerListAdrnum** (BoBup bo, EFCInteger index, EFCDocItem oldval, EFCDocItem newval), *BoBup*
- **setPrnListPernum** (BoBup bo, EFCInteger index, EFCDocItem oldval, EFCDocItem newval), *BoBup*
- **setMatBupListMatnum** (BoBup bo, EFCInteger index, EFCMatNum oldval, EFCMatNum newval), *BoBup*
- **setMatBupListBupMatnum** (BoBup bo, EFCInteger index, EFCString oldval, EFCString newval), *BoBup*
- **setMatBupListPckUnit** (BoBup bo, EFCInteger index, ClBasQUnit oldval, ClBasQUnit newval), *BoBup*
- **setMatBupListScbkey** (BoBup bo, EFCInteger index, ClScbScbKey oldval, ClScbScbKey newval), *BoBup*
- **setMatPrcListMatnum** (BoBup bo, EFCInteger index, EFCMatNum oldval, EFCMatNum newval), *BoBup*
- **setMatPrcListBupMatnum** (BoBup bo, EFCInteger index, EFCString oldval, EFCString newval), *BoBup*
- **setBoBup_NewCustomer** (BoBup bo, EFCBupNum oldval, EFCBupNum newval), *BoBup*

  Eingabehilfe bei Neuanlage bzw. Kopieren
- **setBoBup_NewVendor** (BoBup bo, EFCBupNum oldval, EFCBupNum newval), *BoBup*
- **setBoBupForCopy_NewCustomer** (BoBupForCopy bo, EFCBupNum oldval, EFCBupNum newval), *BoBupForCopy*
- **setBoBupForCopy_NewVendor** (BoBupForCopy bo, EFCBupNum oldval, EFCBupNum newval), *BoBupForCopy*
- **setMatPrcDscListDscKey** (BoBup bo, EFCInteger index, EFCInteger detindex, ClBasDscKey oldval, ClBasDscKey newval), *BoBup*
- **setMatBupMatPrcDscListDscKey** (BoBup bo, EFCInteger index, EFCInteger detindex, EFCInteger detdetindex, ClBasDscKey oldval, ClBasDscKey newval), *BoBup*
- **setMatBupDscListDscKey** (BoBup bo, EFCInteger index, EFCInteger detindex, ClBasDscKey oldval, ClBasDscKey newval), *BoBup*
- **setBupPrcDscListDscKey** (BoBup bo, EFCInteger index, ClBasDscKey oldval, ClBasDscKey newval), *BoBup*

35.146 SvBoBupLock - Sperr-Funktionen Kunden- Lieferantenstamm

Methoden[1]

- **lockBoBup** (BoBup bo), *BoBup*
- **lockBoBup** (BoBup bo, EFCAutoNum lockid), *BoBup*
- **lockBoBupForQlt** (BoBupForQlt bo), *BoBupForQlt*
- **lockBoBupForDlcLock** (BoBupForDlcLock bo), *BoBupForDlcLock*
- **unLockBoBup** (BoBup bo),
- **unLockBoBup** (BoBupForQlt bo),
- **unLockBoBup** (BoBupForDlcLock bo),
- **unLockBoBup** (BoBup bo, EFCAutoNum lockid),

35.147 SvMdBupAdr - Anschriften (Kunden und Lieferanten)

Methoden[1]

- **getMdBupAdr** (),
- **getMdBupAdrForObj** (),
- **saveBo** (MdBupAdr actbo), *MdBupAdr*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdBupAdr** (),
- **copyBo** (MdBupAdr refbo), *MdBupAdr*
- **deleteBo** (MdBupAdr actbo), *MdBupAdr*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdBupAdr*
- **actualizeBo** (MdBupAdr actbo), *MdBupAdr*
- **checkForOpenBo** (MdBupAdr actbo), *MdBupAdr*

  public #MdBupAdr checkForNewBo(#MdBupAdr actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (MdBupAdr actbo), *MdBupAdr*
- **checkForSaveNewBo** (MdBupAdr actbo), *MdBupAdr*
- **checkForDeleteBo** (MdBupAdr actbo), *MdBupAdr*
- **getAll** (),

35.148 SvMdBupBas - Kunden- Lieferantenstamm

Methoden[1]

- **getMdBupBas** (),
- **saveBo** (MdBupBas actbo), *MdBupBas*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdBupBas** (),
- **copyBo** (MdBupBas refbo), *MdBupBas*
- **deleteBo** (MdBupBas actbo), *MdBupBas*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdBupBas*
- **actualizeBo** (MdBupBas actbo), *MdBupBas*
- **checkForOpenBo** (MdBupBas actbo), *MdBupBas*

  public #MdBupBas checkForNewBo(#MdBupBas actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdBupBas actbo), *MdBupBas*
- **checkForSaveNewBo** (MdBupBas actbo), *MdBupBas*
- **checkForDeleteBo** (MdBupBas actbo), *MdBupBas*
- **getAll** (),
- **getAllForScbKey** (),
- **getBupnummain** (),
- **getMdBupBasByObjectId** (),

35.149 SvMdBupBnk - Banken (Kunden und Lieferanten)

Methoden[1]

- **getMdBupBnk** (),
- **getMdBupBnkForObj** (),
- **saveBo** (MdBupBnk actbo), *MdBupBnk*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdBupBnk** (),
- **copyBo** (MdBupBnk refbo), *MdBupBnk*
- **deleteBo** (MdBupBnk actbo), *MdBupBnk*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdBupBnk*
- **actualizeBo** (MdBupBnk actbo), *MdBupBnk*
- **checkForOpenBo** (MdBupBnk actbo), *MdBupBnk*

  public #MdBupBnk checkForNewBo(#MdBupBnk actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdBupBnk actbo), *MdBupBnk*
- **checkForSaveNewBo** (MdBupBnk actbo), *MdBupBnk*
- **checkForDeleteBo** (MdBupBnk actbo), *MdBupBnk*
- **getAll** (),

35.150 SvMdBupCusCag - Vertreter (Kunden)

Methoden[1]

- **getMdBupCusCag** (),
- **getMdBupCusCagForObj** (),
- **saveBo** (MdBupCusCag actbo), *MdBupCusCag*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdBupCusCag** (),
- **copyBo** (MdBupCusCag refbo), *MdBupCusCag*
- **deleteBo** (MdBupCusCag actbo), *MdBupCusCag*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdBupCusCag*
- **actualizeBo** (MdBupCusCag actbo), *MdBupCusCag*
- **checkForOpenBo** (MdBupCusCag actbo), *MdBupCusCag*

  public #MdBupCusCag checkForNewBo(#MdBupCusCag actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdBupCusCag actbo), *MdBupCusCag*
- **checkForSaveNewBo** (MdBupCusCag actbo), *MdBupCusCag*
- **checkForDeleteBo** (MdBupCusCag actbo), *MdBupCusCag*
- **getAll** (),

35.151 SvMdBupDcl - Zertifikate, Verträge etc. (Kunden und Lieferanten)

Methoden[1]

- **getMdBupDcl** (),
- **getMdBupDclForObj** (),
- **saveBo** (MdBupDcl actbo), *MdBupDcl*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdBupDcl** (),
- **copyBo** (MdBupDcl refbo), *MdBupDcl*
- **deleteBo** (MdBupDcl actbo), *MdBupDcl*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdBupDcl*
- **actualizeBo** (MdBupDcl actbo), *MdBupDcl*
- **checkForOpenBo** (MdBupDcl actbo), *MdBupDcl*

  public #MdBupDcl checkForNewBo(#MdBupDcl actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdBupDcl actbo), *MdBupDcl*
- **checkForSaveNewBo** (MdBupDcl actbo), *MdBupDcl*
- **checkForDeleteBo** (MdBupDcl actbo), *MdBupDcl*
- **getAll** (),

35.152 SvMdBupDlc - Steuertabelle LAB-Import

Methoden[1]

- **getMdBupDlc** (),
- **getMdBupDlcForObj** (),
- **saveBo** (MdBupDlc actbo), *MdBupDlc*

- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdBupDlc** (),
- **copyBo** (MdBupDlc refbo), *MdBupDlc*
- **deleteBo** (MdBupDlc actbo), *MdBupDlc*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdBupDlc*
- **actualizeBo** (MdBupDlc actbo), *MdBupDlc*
- **checkForOpenBo** (MdBupDlc actbo), *MdBupDlc*

  public #MdBupDlc checkForNewBo(#MdBupDlc actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdBupDlc actbo), *MdBupDlc*
- **checkForSaveNewBo** (MdBupDlc actbo), *MdBupDlc*
- **checkForDeleteBo** (MdBupDlc actbo), *MdBupDlc*
- **getAll** (),

35.153 SvMdBupExtDocLabel - MarkierungenReferenzen

Methoden[1]

- **getMdBupExtDocLabel** (),
- **getMdBupExtDocLabelForObj** (),
- **saveBo** (MdBupExtDocLabel actbo), *MdBupExtDocLabel*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdBupExtDocLabel** (),
- **copyBo** (MdBupExtDocLabel refbo), *MdBupExtDocLabel*
- **deleteBo** (MdBupExtDocLabel actbo), *MdBupExtDocLabel*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdBupExtDocLabel*
- **actualizeBo** (MdBupExtDocLabel actbo), *MdBupExtDocLabel*
- **checkForOpenBo** (MdBupExtDocLabel actbo), *MdBupExtDocLabel*

  public #MdBupExtDocLabel checkForNewBo(#MdBupExtDocLabel actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdBupExtDocLabel actbo), *MdBupExtDocLabel*
- **checkForSaveNewBo** (MdBupExtDocLabel actbo), *MdBupExtDocLabel*
- **checkForDeleteBo** (MdBupExtDocLabel actbo), *MdBupExtDocLabel*
- **getAll** (),
- **getStextMdBupExtDocLabel** (),

35.154 SvMdBupLog - Notizen

Methoden[1]

- **getMdBupLog** (),
- **getMdBupLogForObj** (),
- **saveBo** (MdBupLog actbo), *MdBupLog*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdBupLog** (),
- **copyBo** (MdBupLog refbo), *MdBupLog*
- **deleteBo** (MdBupLog actbo), *MdBupLog*

nicht @transactional

- **newBo** (), *MdBupLog*
- **actualizeBo** (MdBupLog actbo), *MdBupLog*
- **checkForOpenBo** (MdBupLog actbo), *MdBupLog*

public #MdBupLog checkForNewBo(#MdBupLog actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (MdBupLog actbo), *MdBupLog*
- **checkForSaveNewBo** (MdBupLog actbo), *MdBupLog*
- **checkForDeleteBo** (MdBupLog actbo), *MdBupLog*
- **getAll** (),

35.155 SvMdBupPer - Kontakte (Kunden und Lieferanten)

Methoden[1]

- **getMdBupPer** (),
- **getMdBupPerForObj** (),
- **saveBo** (MdBupPer actbo), *MdBupPer*
- **save** (),

nicht @transactional

- **existsMdBupPer** (),
- **copyBo** (MdBupPer refbo), *MdBupPer*
- **deleteBo** (MdBupPer actbo), *MdBupPer*

nicht @transactional

- **newBo** (), *MdBupPer*
- **actualizeBo** (MdBupPer actbo), *MdBupPer*
- **checkForOpenBo** (MdBupPer actbo), *MdBupPer*

public #MdBupPer checkForNewBo(#MdBupPer actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (MdBupPer actbo), *MdBupPer*
- **checkForSaveNewBo** (MdBupPer actbo), *MdBupPer*
- **checkForDeleteBo** (MdBupPer actbo), *MdBupPer*
- **getAll** (),

35.156 SvMdBupPerNewsletter - Steuertabelle für Newsletter

Methoden[1]

- **getMdBupPerNewsletter** (),
- **getMdBupPerNewsletterForObj** (),
- **saveBo** (MdBupPerNewsletter actbo), *MdBupPerNewsletter*
- **save** (),

nicht @transactional

- **existsMdBupPerNewsletter** (),
- **copyBo** (MdBupPerNewsletter refbo), *MdBupPerNewsletter*
- **deleteBo** (MdBupPerNewsletter actbo), *MdBupPerNewsletter*

nicht @transactional

- **newBo** (), *MdBupPerNewsletter*
- **actualizeBo** (MdBupPerNewsletter actbo), *MdBupPerNewsletter*
- **checkForOpenBo** (MdBupPerNewsletter actbo), *MdBupPerNewsletter*

public #MdBupPerNewsletter checkForNewBo(#MdBupPerNewsletter actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (MdBupPerNewsletter actbo), *MdBupPerNewsletter*
- **checkForSaveNewBo** (MdBupPerNewsletter actbo), *MdBupPerNewsletter*
- **checkForDeleteBo** (MdBupPerNewsletter actbo), *MdBupPerNewsletter*
- **getAll** (),
- **getMdBupPerNewsletterForBupPer** (),

35.157 SvMdBupPlt - Preislistenzuordnung

Methoden[1]

- **getMdBupPlt** (),
- **getMdBupPltForObj** (),
- **saveBo** (MdBupPlt actbo), *MdBupPlt*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdBupPlt** (),
- **copyBo** (MdBupPlt refbo), *MdBupPlt*
- **deleteBo** (MdBupPlt actbo), *MdBupPlt*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdBupPlt*
- **actualizeBo** (MdBupPlt actbo), *MdBupPlt*
- **checkForOpenBo** (MdBupPlt actbo), *MdBupPlt*

  public #MdBupPlt checkForNewBo(#MdBupPlt actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdBupPlt actbo), *MdBupPlt*
- **checkForSaveNewBo** (MdBupPlt actbo), *MdBupPlt*
- **checkForDeleteBo** (MdBupPlt actbo), *MdBupPlt*
- **getAll** (),

35.158 SvGuiMdBupPrcDsc -

Methoden[1]

- **getMdBupPrcDsc** (),
- newObj -> SvMdBupPrcDsc > newBo
- getObj -> SvMdBupPrcDsc > getMdBupPrcDsc
- saveObj -> SvMdBupPrcDsc > saveBo
- actualizeObj -> SvMdBupPrcDsc > actualizeBo openObj => SvMdBupPrcDsc > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvMdBupPrcDsc > deleteBo
- copyObj -> SvMdBupPrcDsc > copyBo

35.159 SvMdBupPrcDsc - allgemeine Zu-Abschläge

Methoden[1]

- **getMdBupPrcDsc** (),
- **getMdBupPrcDscForObj** (),
- **saveBo** (MdBupPrcDsc actbo), *MdBupPrcDsc*
- **save** (),
- **existsMdBupPrcDsc** (),
- **copyBo** (MdBupPrcDsc refbo), *MdBupPrcDsc*
- **deleteBo** (MdBupPrcDsc actbo), *MdBupPrcDsc*
- **newBo** (), *MdBupPrcDsc*
- **actualizeBo** (MdBupPrcDsc actbo), *MdBupPrcDsc*

- **checkForOpenBo** (MdBupPrcDsc actbo), *MdBupPrcDsc*

  public #MdBupPrcDsc checkForNewBo(#MdBupPrcDsc actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdBupPrcDsc actbo), *MdBupPrcDsc*
- **checkForSaveNewBo** (MdBupPrcDsc actbo), *MdBupPrcDsc*
- **checkForDeleteBo** (MdBupPrcDsc actbo), *MdBupPrcDsc*
- **getAll** (),
- **getAllForMatCond** (),

35.160 SvMdBupPrcDscGrd - allgemeine Staffelrabatte

Methoden[1]

- **getMdBupPrcDscGrd** (),
- **getMdBupPrcDscGrdForObj** (),
- **saveBo** (MdBupPrcDscGrd actbo), *MdBupPrcDscGrd*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdBupPrcDscGrd** (),
- **copyBo** (MdBupPrcDscGrd refbo), *MdBupPrcDscGrd*
- **deleteBo** (MdBupPrcDscGrd actbo), *MdBupPrcDscGrd*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdBupPrcDscGrd*
- **actualizeBo** (MdBupPrcDscGrd actbo), *MdBupPrcDscGrd*
- **checkForOpenBo** (MdBupPrcDscGrd actbo), *MdBupPrcDscGrd*

  public #MdBupPrcDscGrd checkForNewBo(#MdBupPrcDscGrd actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdBupPrcDscGrd actbo), *MdBupPrcDscGrd*
- **checkForSaveNewBo** (MdBupPrcDscGrd actbo), *MdBupPrcDscGrd*
- **checkForDeleteBo** (MdBupPrcDscGrd actbo), *MdBupPrcDscGrd*
- **getAll** (),

35.161 SvMdBupPrn - Drucklayouts Druckverteiler

Methoden[1]

- **getMdBupPrn** (),
- **getMdBupPrnForObj** (),
- **saveBo** (MdBupPrn actbo), *MdBupPrn*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdBupPrn** (),
- **copyBo** (MdBupPrn refbo), *MdBupPrn*
- **deleteBo** (MdBupPrn actbo), *MdBupPrn*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdBupPrn*
- **actualizeBo** (MdBupPrn actbo), *MdBupPrn*
- **checkForOpenBo** (MdBupPrn actbo), *MdBupPrn*

  public #MdBupPrn checkForNewBo(#MdBupPrn actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdBupPrn actbo), *MdBupPrn*
- **checkForSaveNewBo** (MdBupPrn actbo), *MdBupPrn*
- **checkForDeleteBo** (MdBupPrn actbo), *MdBupPrn*

- **getAll** (),

35.162 SvMdBupPrnLabel - Etiketten-Layouts

Methoden[1]

- **getMdBupPrnLabel** (),
- **getMdBupPrnLabelForObj** (),
- **saveBo** (MdBupPrnLabel actbo), *MdBupPrnLabel*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdBupPrnLabel** (),
- **copyBo** (MdBupPrnLabel refbo), *MdBupPrnLabel*
- **deleteBo** (MdBupPrnLabel actbo), *MdBupPrnLabel*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdBupPrnLabel*
- **actualizeBo** (MdBupPrnLabel actbo), *MdBupPrnLabel*
- **checkForOpenBo** (MdBupPrnLabel actbo), *MdBupPrnLabel*

  public #MdBupPrnLabel checkForNewBo(#MdBupPrnLabel actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdBupPrnLabel actbo), *MdBupPrnLabel*
- **checkForSaveNewBo** (MdBupPrnLabel actbo), *MdBupPrnLabel*
- **checkForDeleteBo** (MdBupPrnLabel actbo), *MdBupPrnLabel*
- **getAll** (),

35.163 SvMdBupQlt - QS - Daten

Methoden[1]

- **getMdBupQlt** (),
- **getMdBupQltForObj** (),
- **saveBo** (MdBupQlt actbo), *MdBupQlt*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdBupQlt** (),
- **copyBo** (MdBupQlt refbo), *MdBupQlt*
- **deleteBo** (MdBupQlt actbo), *MdBupQlt*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdBupQlt*
- **actualizeBo** (MdBupQlt actbo), *MdBupQlt*
- **checkForOpenBo** (MdBupQlt actbo), *MdBupQlt*

  public #MdBupQlt checkForNewBo(#MdBupQlt actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdBupQlt actbo), *MdBupQlt*
- **checkForSaveNewBo** (MdBupQlt actbo), *MdBupQlt*
- **checkForDeleteBo** (MdBupQlt actbo), *MdBupQlt*
- **getAll** (),

35.164 SvMdBupRpt - Report-Schlüssel

Methoden[1]

- **getMdBupRpt** (),

- **getMdBupRptForObj** (),
- **saveBo** (MdBupRpt actbo), *MdBupRpt*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdBupRpt** (),
- **copyBo** (MdBupRpt refbo), *MdBupRpt*
- **deleteBo** (MdBupRpt actbo), *MdBupRpt*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdBupRpt*
- **actualizeBo** (MdBupRpt actbo), *MdBupRpt*
- **checkForOpenBo** (MdBupRpt actbo), *MdBupRpt*

  public #MdBupRpt checkForNewBo(#MdBupRpt actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdBupRpt actbo), *MdBupRpt*
- **checkForSaveNewBo** (MdBupRpt actbo), *MdBupRpt*
- **checkForDeleteBo** (MdBupRpt actbo), *MdBupRpt*
- **getAll** (),

35.165 SvMdBupUlp - Abladestellen

Methoden[1]

- **getMdBupUlp** (),
- **getMdBupUlpForObj** (),
- **saveBo** (MdBupUlp actbo), *MdBupUlp*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdBupUlp** (),
- **copyBo** (MdBupUlp refbo), *MdBupUlp*
- **deleteBo** (MdBupUlp actbo), *MdBupUlp*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdBupUlp*
- **actualizeBo** (MdBupUlp actbo), *MdBupUlp*
- **checkForOpenBo** (MdBupUlp actbo), *MdBupUlp*

  public #MdBupUlp checkForNewBo(#MdBupUlp actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdBupUlp actbo), *MdBupUlp*
- **checkForSaveNewBo** (MdBupUlp actbo), *MdBupUlp*
- **checkForDeleteBo** (MdBupUlp actbo), *MdBupUlp*
- **getAll** (),

35.166 SvClBup -

Methoden[1]

- **getClBupCag** (),
- **getClBupCagChecked** (),
- **checkNullClBupCag** (),
- **getClBupCagCusGrp** (),
- **getClBupCagCusGrpChecked** (),
- **checkNullClBupCagCusGrp** (),
- **getClBupCagDet** (),
- **getClBupCagDetChecked** (),

- **checkNullClBupCagDet** (),
- **getClBupCagMatGrp** (),
- **getClBupCagMatGrpChecked** (),
- **checkNullClBupCagMatGrp** (),
- **getClBupCopy** (),
- **getClBupCopyChecked** (),
- **checkNullClBupCopy** (),
- **getClBupCusCond** (),
- **getClBupCusCondChecked** (),
- **checkNullClBupCusCond** (),
- **getClBupCusGrp** (),
- **getClBupCusGrpChecked** (),
- **checkNullClBupCusGrp** (),
- **getClBupIvcGrp** (),
- **getClBupIvcGrpChecked** (),
- **checkNullClBupIvcGrp** (),
- **getClBupMrpKey** (),
- **getClBupMrpKeyChecked** (),
- **checkNullClBupMrpKey** (),
- **getClBupPackaging** (),
- **getClBupPackagingChecked** (),
- **checkNullClBupPackaging** (),
- **getClBupPurDept** (),
- **getClBupPurDeptChecked** (),
- **checkNullClBupPurDept** (),
- **getClBupSalArea** (),
- **getClBupSalAreaChecked** (),
- **checkNullClBupSalArea** (),
- **getClBupSalDept** (),
- **getClBupSalDeptChecked** (),
- **checkNullClBupSalDept** (),
- **getClBupStat** (),
- **getClBupStatChecked** (),
- **checkNullClBupStat** (),
- **getClBupVenGrp** (),
- **getClBupVenGrpChecked** (),
- **checkNullClBupVenGrp** (),

35.167 SvGuiClBupCag -

Methoden[1]

- **getClBupCag** (),
- newObj -> SvClBupCag > newBo
- getObj -> SvClBupCag > getClBupCag
- saveObj -> SvClBupCag > saveBo
- actualizeObj -> SvClBupCag > actualizeBo openObj => SvClBupCag > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBupCag > deleteBo
- copyObj -> SvClBupCag > copyBo

35.168 SvClBupCag - Vertreter

Methoden[1]

- **getClBupCag** (),
- **getClBupCagChecked** (EFCString company, EFCBupNum cagnum), *ClBupCag*
- **checkNullBo** (ClBupCag actbo), *ClBupCag*
- **saveBo** (ClBupCag actbo), *ClBupCag*
- **save** (),
- **existsClBupCag** (),
- **copyBo** (ClBupCag refbo), *ClBupCag*
- **deleteBo** (ClBupCag actbo), *ClBupCag*
- **newBo** (), *ClBupCag*
- **actualizeBo** (ClBupCag actbo), *ClBupCag*
- **checkForOpenBo** (ClBupCag actbo), *ClBupCag*

  public #ClBupCag checkForNewBo(#ClBupCag actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBupCag actbo), *ClBupCag*
- **checkForSaveNewBo** (ClBupCag actbo), *ClBupCag*
- **checkForDeleteBo** (ClBupCag actbo), *ClBupCag*
- **getAll** (),

35.169 SvGuiClBupCagCusGrp -

Methoden[1]

- **getClBupCagCusGrp** (),
- newObj -> SvClBupCagCusGrp > newBo
- getObj -> SvClBupCagCusGrp > getClBupCagCusGrp
- saveObj -> SvClBupCagCusGrp > saveBo
- actualizeObj -> SvClBupCagCusGrp > actualizeBo openObj => SvClBupCagCusGrp > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBupCagCusGrp > deleteBo
- copyObj -> SvClBupCagCusGrp > copyBo

35.170 SvClBupCagCusGrp - Provisionsgruppe Kunde

Methoden[1]

- **getClBupCagCusGrp** (),
- **getClBupCagCusGrpChecked** (EFCString company, EFCString cagcusgrp), *ClBupCagCusGrp*
- **checkNullBo** (ClBupCagCusGrp actbo), *ClBupCagCusGrp*
- **saveBo** (ClBupCagCusGrp actbo), *ClBupCagCusGrp*
- **save** (),
- **existsClBupCagCusGrp** (),
- **copyBo** (ClBupCagCusGrp refbo), *ClBupCagCusGrp*
- **deleteBo** (ClBupCagCusGrp actbo), *ClBupCagCusGrp*
- **newBo** (), *ClBupCagCusGrp*
- **actualizeBo** (ClBupCagCusGrp actbo), *ClBupCagCusGrp*
- **checkForOpenBo** (ClBupCagCusGrp actbo), *ClBupCagCusGrp*

  public #ClBupCagCusGrp checkForNewBo(#ClBupCagCusGrp actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBupCagCusGrp actbo), *ClBupCagCusGrp*
- **checkForSaveNewBo** (ClBupCagCusGrp actbo), *ClBupCagCusGrp*
- **checkForDeleteBo** (ClBupCagCusGrp actbo), *ClBupCagCusGrp*
- **getAll** (),

35.171 SvClBupCagDet - Provisionsmatrix

Methoden[1]

- **getClBupCagDet** (),
- **getClBupCagDetForObj** (),
- **getClBupCagDetChecked** (EFCString company, EFCBupNum cagnum, EFCString busarea, EFCString cagmatgrp, EFCString cagcusgrp), *ClBupCagDet*
- **checkNullBo** (ClBupCagDet actbo), *ClBupCagDet*
- **saveBo** (ClBupCagDet actbo), *ClBupCagDet*
- **save** (),
- **existsClBupCagDet** (),
- **copyBo** (ClBupCagDet refbo), *ClBupCagDet*
- **deleteBo** (ClBupCagDet actbo), *ClBupCagDet*
- **newBo** (), *ClBupCagDet*
- **actualizeBo** (ClBupCagDet actbo), *ClBupCagDet*
- **checkForOpenBo** (ClBupCagDet actbo), *ClBupCagDet*

  public #ClBupCagDet checkForNewBo(#ClBupCagDet actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBupCagDet actbo), *ClBupCagDet*
- **checkForSaveNewBo** (ClBupCagDet actbo), *ClBupCagDet*
- **checkForDeleteBo** (ClBupCagDet actbo), *ClBupCagDet*
- **getAll** (),

35.172 SvGuiClBupCagMatGrp -

Methoden[1]

- **getClBupCagMatGrp** (),
- newObj -> SvClBupCagMatGrp > newBo
- getObj -> SvClBupCagMatGrp > getClBupCagMatGrp
- saveObj -> SvClBupCagMatGrp > saveBo
- actualizeObj -> SvClBupCagMatGrp > actualizeBo openObj => SvClBupCagMatGrp > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBupCagMatGrp > deleteBo
- copyObj -> SvClBupCagMatGrp > copyBo

35.173 SvClBupCagMatGrp - Provisionsgruppe Material

Methoden[1]

- **getClBupCagMatGrp** (),
- **getClBupCagMatGrpChecked** (EFCString company, EFCString cagmatgrp), *ClBupCagMatGrp*
- **checkNullBo** (ClBupCagMatGrp actbo), *ClBupCagMatGrp*
- **saveBo** (ClBupCagMatGrp actbo), *ClBupCagMatGrp*
- **save** (),
- **existsClBupCagMatGrp** (),
- **copyBo** (ClBupCagMatGrp refbo), *ClBupCagMatGrp*
- **deleteBo** (ClBupCagMatGrp actbo), *ClBupCagMatGrp*
- **newBo** (), *ClBupCagMatGrp*
- **actualizeBo** (ClBupCagMatGrp actbo), *ClBupCagMatGrp*
- **checkForOpenBo** (ClBupCagMatGrp actbo), *ClBupCagMatGrp*

  public #ClBupCagMatGrp checkForNewBo(#ClBupCagMatGrp actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBupCagMatGrp actbo), *ClBupCagMatGrp*
- **checkForSaveNewBo** (ClBupCagMatGrp actbo), *ClBupCagMatGrp*
- **checkForDeleteBo** (ClBupCagMatGrp actbo), *ClBupCagMatGrp*
- **getAll** (),

35.174 SvGuiClBupCopy -

Methoden[1]

- **getClBupCopy** (),
- newObj -> SvClBupCopy > newBo
- getObj -> SvClBupCopy > getClBupCopy
- saveObj -> SvClBupCopy > saveBo
- actualizeObj -> SvClBupCopy > actualizeBo openObj => SvClBupCopy > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBupCopy > deleteBo
- copyObj -> SvClBupCopy > copyBo

35.175 SvClBupCopy - Kopieren Kunde Lieferant

Methoden[1]

- **getClBupCopy** (),
- **getClBupCopyChecked** (EFCString company, EFCOption buptype), *ClBupCopy*
- **checkNullBo** (ClBupCopy actbo), *ClBupCopy*
- **saveBo** (ClBupCopy actbo), *ClBupCopy*
- **save** (),
- **existsClBupCopy** (),
- **copyBo** (ClBupCopy refbo), *ClBupCopy*
- **deleteBo** (ClBupCopy actbo), *ClBupCopy*
- **newBo** (), *ClBupCopy*
- **actualizeBo** (ClBupCopy actbo), *ClBupCopy*
- **checkForOpenBo** (ClBupCopy actbo), *ClBupCopy*

  public #ClBupCopy checkForNewBo(#ClBupCopy actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBupCopy actbo), *ClBupCopy*
- **checkForSaveNewBo** (ClBupCopy actbo), *ClBupCopy*
- **checkForDeleteBo** (ClBupCopy actbo), *ClBupCopy*
- **getAll** (),

35.176 SvGuiClBupCusCond -

Methoden[1]

- **getClBupCusCond** (),
- newObj -> SvClBupCusCond > newBo
- getObj -> SvClBupCusCond > getClBupCusCond
- saveObj -> SvClBupCusCond > saveBo
- actualizeObj -> SvClBupCusCond > actualizeBo openObj => SvClBupCusCond > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBupCusCond > deleteBo
- copyObj -> SvClBupCusCond > copyBo

35.177 SvClBupCusCond - Kundenkonditionengruppen

Methoden[1]

- **getClBupCusCond** (),
- **getClBupCusCondChecked** (EFCString company, EFCString cuscond), *ClBupCusCond*
- **checkNullBo** (ClBupCusCond actbo), *ClBupCusCond*
- **saveBo** (ClBupCusCond actbo), *ClBupCusCond*
- **save** (),
- **existsClBupCusCond** (),

- **copyBo** (ClBupCusCond refbo), *ClBupCusCond*
- **deleteBo** (ClBupCusCond actbo), *ClBupCusCond*
- **newBo** (), *ClBupCusCond*
- **actualizeBo** (ClBupCusCond actbo), *ClBupCusCond*
- **checkForOpenBo** (ClBupCusCond actbo), *ClBupCusCond*

  public #ClBupCusCond checkForNewBo(#ClBupCusCond actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBupCusCond actbo), *ClBupCusCond*
- **checkForSaveNewBo** (ClBupCusCond actbo), *ClBupCusCond*
- **checkForDeleteBo** (ClBupCusCond actbo), *ClBupCusCond*
- **getAll** (),

35.178 SvGuiClBupCusGrp -

Methoden[1]

- **getClBupCusGrp** (),
- newObj -> SvClBupCusGrp > newBo
- getObj -> SvClBupCusGrp > getClBupCusGrp
- saveObj -> SvClBupCusGrp > saveBo
- actualizeObj -> SvClBupCusGrp > actualizeBo openObj => SvClBupCusGrp > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBupCusGrp > deleteBo
- copyObj -> SvClBupCusGrp > copyBo

35.179 SvClBupCusGrp - Kundengruppen

Methoden[1]

- **getClBupCusGrp** (),
- **getClBupCusGrpChecked** (EFCString company, EFCString cusgrp), *ClBupCusGrp*
- **checkNullBo** (ClBupCusGrp actbo), *ClBupCusGrp*
- **saveBo** (ClBupCusGrp actbo), *ClBupCusGrp*
- **save** (),
- **existsClBupCusGrp** (),
- **copyBo** (ClBupCusGrp refbo), *ClBupCusGrp*
- **deleteBo** (ClBupCusGrp actbo), *ClBupCusGrp*
- **newBo** (), *ClBupCusGrp*
- **actualizeBo** (ClBupCusGrp actbo), *ClBupCusGrp*
- **checkForOpenBo** (ClBupCusGrp actbo), *ClBupCusGrp*

  public #ClBupCusGrp checkForNewBo(#ClBupCusGrp actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBupCusGrp actbo), *ClBupCusGrp*
- **checkForSaveNewBo** (ClBupCusGrp actbo), *ClBupCusGrp*
- **checkForDeleteBo** (ClBupCusGrp actbo), *ClBupCusGrp*
- **getAll** (),

35.180 SvGuiClBupIvcGrp -

Methoden[1]

- **getClBupIvcGrp** (),
- newObj -> SvClBupIvcGrp > newBo
- getObj -> SvClBupIvcGrp > getClBupIvcGrp
- saveObj -> SvClBupIvcGrp > saveBo
- actualizeObj -> SvClBupIvcGrp > actualizeBo openObj => SvClBupIvcGrp > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBupIvcGrp > deleteBo

- copyObj -> SvClBupIvcGrp > copyBo

35.181 SvClBupIvcGrp - Fakturagruppe

Methoden[1]

- **getClBupIvcGrp** (),
- **getClBupIvcGrpChecked** (EFCString company, EFCString ivcgrp), *ClBupIvcGrp*
- **checkNullBo** (ClBupIvcGrp actbo), *ClBupIvcGrp*
- **saveBo** (ClBupIvcGrp actbo), *ClBupIvcGrp*
- **save** (),
- **existsClBupIvcGrp** (),
- **copyBo** (ClBupIvcGrp refbo), *ClBupIvcGrp*
- **deleteBo** (ClBupIvcGrp actbo), *ClBupIvcGrp*
- **newBo** (), *ClBupIvcGrp*
- **actualizeBo** (ClBupIvcGrp actbo), *ClBupIvcGrp*
- **checkForOpenBo** (ClBupIvcGrp actbo), *ClBupIvcGrp*

  public #ClBupIvcGrp checkForNewBo(#ClBupIvcGrp actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBupIvcGrp actbo), *ClBupIvcGrp*
- **checkForSaveNewBo** (ClBupIvcGrp actbo), *ClBupIvcGrp*
- **checkForDeleteBo** (ClBupIvcGrp actbo), *ClBupIvcGrp*
- **getAll** (),

35.182 SvGuiClBupMrpKey -

Methoden[1]

- **getClBupMrpKey** (),
- newObj -> SvClBupMrpKey > newBo
- getObj -> SvClBupMrpKey > getClBupMrpKey
- saveObj -> SvClBupMrpKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClBupMrpKey > actualizeBo openObj => SvClBupMrpKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBupMrpKey > deleteBo
- copyObj -> SvClBupMrpKey > copyBo

35.183 SvClBupMrpKey - Vorlaufzeiten

Methoden[1]

- **getClBupMrpKey** (),
- **getClBupMrpKeyChecked** (EFCString company, EFCString bupmrpkey), *ClBupMrpKey*
- **checkNullBo** (ClBupMrpKey actbo), *ClBupMrpKey*
- **saveBo** (ClBupMrpKey actbo), *ClBupMrpKey*
- **save** (),
- **existsClBupMrpKey** (),
- **copyBo** (ClBupMrpKey refbo), *ClBupMrpKey*
- **deleteBo** (ClBupMrpKey actbo), *ClBupMrpKey*
- **newBo** (), *ClBupMrpKey*
- **actualizeBo** (ClBupMrpKey actbo), *ClBupMrpKey*
- **checkForOpenBo** (ClBupMrpKey actbo), *ClBupMrpKey*

  public #ClBupMrpKey checkForNewBo(#ClBupMrpKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBupMrpKey actbo), *ClBupMrpKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClBupMrpKey actbo), *ClBupMrpKey*

- **checkForDeleteBo** (ClBupMrpKey actbo), *ClBupMrpKey*
- **getAll** (),

35.184 SvGuiClBupPackaging -

Methoden[1]

- **getClBupPackaging** (),
- newObj -> SvClBupPackaging > newBo
- getObj -> SvClBupPackaging > getClBupPackaging
- saveObj -> SvClBupPackaging > saveBo
- actualizeObj -> SvClBupPackaging > actualizeBo openObj => SvClBupPackaging > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBupPackaging > deleteBo
- copyObj -> SvClBupPackaging > copyBo

35.185 SvClBupPackaging - kundenbezogene VP-Hinweise

Methoden[1]

- **getClBupPackaging** (),
- **getClBupPackagingChecked** (EFCString company, EFCString buppackaging), *ClBupPackaging*
- **checkNullBo** (ClBupPackaging actbo), *ClBupPackaging*
- **saveBo** (ClBupPackaging actbo), *ClBupPackaging*
- **save** (),
- **existsClBupPackaging** (),
- **copyBo** (ClBupPackaging refbo), *ClBupPackaging*
- **deleteBo** (ClBupPackaging actbo), *ClBupPackaging*
- **newBo** (), *ClBupPackaging*
- **actualizeBo** (ClBupPackaging actbo), *ClBupPackaging*
- **checkForOpenBo** (ClBupPackaging actbo), *ClBupPackaging*

  public #ClBupPackaging checkForNewBo(#ClBupPackaging actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBupPackaging actbo), *ClBupPackaging*
- **checkForSaveNewBo** (ClBupPackaging actbo), *ClBupPackaging*
- **checkForDeleteBo** (ClBupPackaging actbo), *ClBupPackaging*
- **getAll** (),

35.186 SvGuiClBupPurDept -

Methoden[1]

- **getClBupPurDept** (),
- newObj -> SvClBupPurDept > newBo
- getObj -> SvClBupPurDept > getClBupPurDept
- saveObj -> SvClBupPurDept > saveBo
- actualizeObj -> SvClBupPurDept > actualizeBo openObj => SvClBupPurDept > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBupPurDept > deleteBo
- copyObj -> SvClBupPurDept > copyBo

35.187 SvClBupPurDept - Einkaufsabteilungen

Methoden[1]

- **getClBupPurDept** (),
- **getClBupPurDeptChecked** (EFCString company, EFCString purdept), *ClBupPurDept*
- **checkNullBo** (ClBupPurDept actbo), *ClBupPurDept*
- **saveBo** (ClBupPurDept actbo), *ClBupPurDept*

- **save** (),
- **existsClBupPurDept** (),
- **copyBo** (ClBupPurDept refbo), *ClBupPurDept*
- **deleteBo** (ClBupPurDept actbo), *ClBupPurDept*
- **newBo** (), *ClBupPurDept*
- **actualizeBo** (ClBupPurDept actbo), *ClBupPurDept*
- **checkForOpenBo** (ClBupPurDept actbo), *ClBupPurDept*

  public #ClBupPurDept checkForNewBo(#ClBupPurDept actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBupPurDept actbo), *ClBupPurDept*
- **checkForSaveNewBo** (ClBupPurDept actbo), *ClBupPurDept*
- **checkForDeleteBo** (ClBupPurDept actbo), *ClBupPurDept*
- **getAll** (),

35.188 SvGuiClBupSalArea -

Methoden[1]

- **getClBupSalArea** (),
- newObj -> SvClBupSalArea > newBo
- getObj -> SvClBupSalArea > getClBupSalArea
- saveObj -> SvClBupSalArea > saveBo
- actualizeObj -> SvClBupSalArea > actualizeBo openObj => SvClBupSalArea > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBupSalArea > deleteBo
- copyObj -> SvClBupSalArea > copyBo

35.189 SvClBupSalArea - Vertriebsgebiete

Methoden[1]

- **getClBupSalArea** (),
- **getClBupSalAreaChecked** (EFCString company, EFCString salarea), *ClBupSalArea*
- **checkNullBo** (ClBupSalArea actbo), *ClBupSalArea*
- **saveBo** (ClBupSalArea actbo), *ClBupSalArea*
- **save** (),
- **existsClBupSalArea** (),
- **copyBo** (ClBupSalArea refbo), *ClBupSalArea*
- **deleteBo** (ClBupSalArea actbo), *ClBupSalArea*
- **newBo** (), *ClBupSalArea*
- **actualizeBo** (ClBupSalArea actbo), *ClBupSalArea*
- **checkForOpenBo** (ClBupSalArea actbo), *ClBupSalArea*

  public #ClBupSalArea checkForNewBo(#ClBupSalArea actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBupSalArea actbo), *ClBupSalArea*
- **checkForSaveNewBo** (ClBupSalArea actbo), *ClBupSalArea*
- **checkForDeleteBo** (ClBupSalArea actbo), *ClBupSalArea*
- **getAll** (),

35.190 SvGuiClBupSalDept -

Methoden[1]

- **getClBupSalDept** (),
- newObj -> SvClBupSalDept > newBo
- getObj -> SvClBupSalDept > getClBupSalDept
- saveObj -> SvClBupSalDept > saveBo

- actualizeObj -> SvClBupSalDept > actualizeBo openObj => SvClBupSalDept > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBupSalDept > deleteBo
- copyObj -> SvClBupSalDept > copyBo

35.191 SvClBupSalDept - Vertriebsabteilungen

Methoden[1]

- **getClBupSalDept** (),
- **getClBupSalDeptChecked** (EFCString company, EFCString saldept), *ClBupSalDept*
- **checkNullBo** (ClBupSalDept actbo), *ClBupSalDept*
- **saveBo** (ClBupSalDept actbo), *ClBupSalDept*
- **save** (),
- **existsClBupSalDept** (),
- **copyBo** (ClBupSalDept refbo), *ClBupSalDept*
- **deleteBo** (ClBupSalDept actbo), *ClBupSalDept*
- **newBo** (), *ClBupSalDept*
- **actualizeBo** (ClBupSalDept actbo), *ClBupSalDept*
- **checkForOpenBo** (ClBupSalDept actbo), *ClBupSalDept*

  public #ClBupSalDept checkForNewBo(#ClBupSalDept actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBupSalDept actbo), *ClBupSalDept*
- **checkForSaveNewBo** (ClBupSalDept actbo), *ClBupSalDept*
- **checkForDeleteBo** (ClBupSalDept actbo), *ClBupSalDept*
- **getAll** (),

35.192 SvGuiClBupStat -

Methoden[1]

- **getClBupStat** (),
- newObj -> SvClBupStat > newBo
- getObj -> SvClBupStat > getClBupStat
- saveObj -> SvClBupStat > saveBo
- actualizeObj -> SvClBupStat > actualizeBo openObj => SvClBupStat > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBupStat > deleteBo
- copyObj -> SvClBupStat > copyBo

35.193 SvClBupStat - Kunden- Lieferantenstati

Methoden[1]

- **getClBupStat** (),
- **getClBupStatChecked** (EFCString company, EFCString bupstat), *ClBupStat*
- **checkNullBo** (ClBupStat actbo), *ClBupStat*
- **saveBo** (ClBupStat actbo), *ClBupStat*
- **save** (),
- **existsClBupStat** (),
- **copyBo** (ClBupStat refbo), *ClBupStat*
- **deleteBo** (ClBupStat actbo), *ClBupStat*
- **newBo** (), *ClBupStat*
- **actualizeBo** (ClBupStat actbo), *ClBupStat*
- **checkForOpenBo** (ClBupStat actbo), *ClBupStat*

  public #ClBupStat checkForNewBo(#ClBupStat actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (ClBupStat actbo), *ClBupStat*
- **checkForSaveNewBo** (ClBupStat actbo), *ClBupStat*
- **checkForDeleteBo** (ClBupStat actbo), *ClBupStat*
- **getAll** (),

35.194 SvGuiClBupVenGrp -

Methoden[1]

- **getClBupVenGrp** (),
- newObj -> SvClBupVenGrp > newBo
- getObj -> SvClBupVenGrp > getClBupVenGrp
- saveObj -> SvClBupVenGrp > saveBo
- actualizeObj -> SvClBupVenGrp > actualizeBo openObj => SvClBupVenGrp > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClBupVenGrp > deleteBo
- copyObj -> SvClBupVenGrp > copyBo

35.195 SvClBupVenGrp - Lieferantengruppen

Methoden[1]

- **getClBupVenGrp** (),
- **getClBupVenGrpChecked** (EFCString company, EFCString vengrp), *ClBupVenGrp*
- **checkNullBo** (ClBupVenGrp actbo), *ClBupVenGrp*
- **saveBo** (ClBupVenGrp actbo), *ClBupVenGrp*
- **save** (),
- **existsClBupVenGrp** (),
- **copyBo** (ClBupVenGrp refbo), *ClBupVenGrp*
- **deleteBo** (ClBupVenGrp actbo), *ClBupVenGrp*
- **newBo** (), *ClBupVenGrp*
- **actualizeBo** (ClBupVenGrp actbo), *ClBupVenGrp*
- **checkForOpenBo** (ClBupVenGrp actbo), *ClBupVenGrp*

  public #ClBupVenGrp checkForNewBo(#ClBupVenGrp actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClBupVenGrp actbo), *ClBupVenGrp*
- **checkForSaveNewBo** (ClBupVenGrp actbo), *ClBupVenGrp*
- **checkForDeleteBo** (ClBupVenGrp actbo), *ClBupVenGrp*
- **getAll** (),

35.196 SvGuiBoCalDoc - GUI-Funktionen Kalkulationsbelege

Methoden[1]

- **getBoCalDoc** (),
- **actualizeBoCalDoc** (),
- **calculateBoCalDoc** (),
- **updateMatFinPrice** (),
- **updateMatByBatch** (),
- **updateMatByBatchCountCheck** (),
- **newBoCalDocByNew** (),
- **newBoCalDocByBatch** (),
- **getBoCalDocForCopy** (),
- **getBoCalDocForNew** (),
- newObj -> SvBoCalDoc > newBoCalDoc
- getObj -> SvBoCalDoc > getBoCalDoc

- saveObj -> SvBoCalDoc > saveBoCalDoc
- deleteObj -> SvBoCalDoc > deleteBoCalDoc
- copyObj -> SvBoCalDoc > copyBoCalDoc
- actualizeObj -> SvBoCalDocEdit > actualizeBoCalDoc

35.197 SvBoCalDoc - Basisfunktionen Kalkulationsbelege

Methoden[1]

- **saveBoCalDoc** (BoCalDoc bo), *BoCalDoc*
- **deleteBoCalDoc** (BoCalDoc bo), *BoCalDoc*
- **save** (BoCalDoc bo), *BoCalDoc*
- **copyBoCalDoc** (BoCalDocForCopy refcopybo), *BoCalDoc*
- **newBoCalDoc** (),
- **newBoCalDocByNew** (BoCalDocForNew boForNew), *BoCalDoc*
- **getBoCalDocForCopy** (BoCalDoc refbo), *BoCalDocForCopy*
- **getBoCalDocForNew** (),
- **getBoCalDocForNewByRef** (),
- **getBoCalDoc** (EFCString company, EFCDocKey caldockey, EFCDocNum caldocnum), *BoCalDoc*
- **openBoCalDoc** (EFCString company, EFCDocKey caldockey, EFCDocNum caldocnum), *BoCalDoc*
- **getBoCalDocForPrint** (EFCString company, EFCDocKey caldockey, EFCDocNum caldocnum), *BoCalDocForPrint*
- **getBoCalDocForRef** (EFCString company, EFCDocKey caldockey, EFCDocNum caldocnum), *BoCalDocForRef*
- **existsBoCalDoc** (EFCString company, EFCDocKey caldockey, EFCDocNum caldocnum), *Boolean*
- **getObjId** (EFCString company, EFCDocKey caldockey, EFCDocNum caldocnum), *ObjectId*
- **newBoCalDocByBatchAutostart** (EFCString company, EFCDocKey caldockey), *BoCalDocForBatchResult*
- **newBoCalDocByBatch** (BoCalDocForNew boForNew), *BoCalDocForBatchResult*
- **updateMatByBatch** (EFCString company), *BoCalDocForBatchResult*
- **updateMatByBatchCountCheck** (EFCString company), *Integer*

35.198 SvBoCalDocNew - Neuanlage Kalkulation

Methoden[1]

- **newBoCalDoc** (), *BoCalDoc*
- **newBoCalDocByNew** (BoCalDocForNew boForNew), *BoCalDoc*
- **newBoCalDocByMat** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *BoCalDoc*

  neue Kalkulation zu einer Materialnummer
- **newBoCalDocByPrdDoc** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum), *BoCalDoc*

  neue Kalkulation zu einem Fertigungsbeleg
- **getBoCalDocForNew** (), *BoCalDocForNew*
- **getBoCalDocForNew** (EFCString company), *BoCalDocForNew*
- **getBoCalDocForNew** (EFCString company, EFCDocKey caldockey), *BoCalDocForNew*
- **getBoCalDocForNewByRef** (BoCalDoc refbo), *BoCalDocForNew*

35.199 SvBoCalDocNewEdit - Neuanlage Kalkulation

Methoden[1]

- **setCalDocKey** (BoCalDocForNew mainbo, ClCalDocKey oldval, ClCalDocKey newval), *BoCalDocForNew*

  Eingaben bei Neuanlage
- **setMatNum** (BoCalDocForNew mainbo, EFCMatNum oldval, EFCMatNum newval), *BoCalDocForNew*
- **selectMatMrpBrrListItem** (BoCalDocForNew mainbo, EFCInteger index), *BoCalDocForNew*
- **setPrdDocKey** (BoCalDocForNew mainbo, ClPrdDocKey oldval, ClPrdDocKey newval), *BoCalDocForNew*

- **setPrdDocNum** (BoCalDocForNew mainbo, EFCDocNum oldval, EFCDocNum newval), *BoCalDocForNew*
- **setPrdDoc** (BoCalDocForNew mainbo, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum), *BoCalDocForNew*
- **fillBoPrdDoc** (BoCalDocForNew mainbo), *BoCalDocForNew*
- **setDocKey** (BoCalDocForNew mainbo, ClDocKey oldval, ClDocKey newval), *BoCalDocForNew*
- **setDocNum** (BoCalDocForNew mainbo, EFCDocNum oldval, EFCDocNum newval), *BoCalDocForNew*
- **setDoc** (BoCalDocForNew mainbo, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *BoCalDocForNew*
- **fillBoDoc** (BoCalDocForNew mainbo), *BoCalDocForNew*
- **setBatchList** (BoCalDocForNew mainbo, Key resultkeyList), *BoCalDocForNew*
- **checkForNew** (BoCalDocForNew mainbo), *BoCalDocForNew*

  Check in OK-Knopf

35.200 SvBoCalDocEdit - Kalkulationsberechnungen

TODO: neuer Name: SvBoCalDocCalc

Methoden[1]

- **actualizeBoCalDoc** (BoCalDoc bo), *BoCalDoc*
- **calculateBoCalDoc** (BoCalDoc bo), *BoCalDoc*

35.201 SvBoCalDocPrice - Aktualisierung Materialstamm

Methoden[1]

- **getUnitFactor** (BoCalDoc bo), *Factor*
- **updateMatFinPrice** (BoCalDoc bo), *BoCalDoc*
- **calcMatFinPrice** (EFCMoney cost, EFCQuantity callot, EFCInteger pricefactor, EFCFactor unitfactor), *Money*

35.202 SvBoCalDocReset - Initialisierung und Resets

Methoden[1]

- **resetPrice** (BoCalDoc bo), *BoCalDoc*
- **resetCurrency** (BoCalDoc bo, ClBasCurrency currency, EFCDate currdate), *BoCalDoc*
- **clearBoCalDoc** (BoCalDoc bo), *BoCalDoc*
- **clearCalDocSchm** (BoCalDoc bo), *BoCalDoc*
- **clearCalDocLot** (BoCalDoc bo), *BoCalDoc*
- **clearCalDocMsg** (BoCalDoc bo), *BoCalDoc*
- **resetCalDocSchm** (BoCalDoc bo), *BoCalDoc*
- **resetCalDocLot** (BoCalDoc bo), *BoCalDoc*

35.203 SvBoCalDocUtil - Hilfsfunktionen

Methoden[1]

- **getDefaultCalDocLot** (BoCalDoc bo), *TdCalDocLot*
- **checkForErrMsg** (BoCalDoc bo), *Boolean*
- **prepareBoCalDocForView** (BoCalDoc bo), *BoCalDoc*
- **setCalDocItemByBoCalDocForRef** (BoCalDoc bo, BoCalDocForRef refbo), *BoCalDoc*
- **getAssignedListPrdDoc** (BoDoc docbo), *SoLiPrdDoc*
- **getAssignedListPrdDoc** (EFCString company, SoLiDoc docList), *SoLiPrdDoc*
- **getAssignedListDocItemPurOrd** (BoDoc docbo), *SoLiDocItem*
- **getAssignedListDocItemPurOrd** (EFCString company, SoLiDoc docList), *SoLiDocItem*
- **getAssignedListDocItemPurOrd** (BoPrdDoc prdbo), *SoLiDocItem*
- **getAssignedListDocItemPurIvc** (BoDoc docbo), *SoLiDocItem*
- **getAssignedListDocItemPurIvc** (EFCString company, SoLiDoc docList), *SoLiDocItem*

- **getAssignedListDocItemPurIvc** (BoPrdDoc prdbo), *SoLiDocItem*
- **getAssignedListDocItemPurIvcFinExt** (BoDoc docbo), *SoLiFinExtIvcDocItem*
- **getAssignedListDocItemPurIvcFinExt** (EFCString company, SoLiDoc docList), *SoLiFinExtIvcDocItem*
- **getAssignedListDocItemPurIvcFinExt** (BoPrdDoc prdbo), *SoLiFinExtIvcDocItem*
- **getListDocOffer** (BoDoc docbo), *SoLiDoc*
- **getListDocIvc** (BoDoc docbo), *SoLiDoc*
- **getAssignedListDocItemIvc** (BoDoc docbo, SoLiDoc docList), *SoLiDocItem*

35.204 SvBoCalDocCheck - Prüffunktionen

Methoden[1]

- **checkPrdConfStat** (BoCalDoc bo, BoPrdDoc prdbo), *BoCalDoc*
- **checkPrdDocOprRes** (BoCalDoc bo, TdPrdDocOprRes prddocoprres), *BoCalDoc*
- **checkMatQuantity** (BoCalDoc bo, TdPrdDocItem prddocitem), *BoCalDoc*
- **checkMatInvissqty** (BoCalDoc bo, TdPrdDocItem prddocitem), *BoCalDoc*
- **checkMatGrp** (BoCalDoc bo, MdMatBas matbas), *BoCalDoc*
- **checkMatPrice** (BoCalDoc bo, EFCMoney price), *BoCalDoc*

35.205 SvBoCalDocCalcForPlan - Vorkalkulation STL + APL

TODO: neuer Name: SvBoCalDocCalcForMat

Methoden[1]

- **fillCalDocItemByBomItem** (BoCalDoc bo, EFCDocKey bomdockey, EFCDocNum bomdocnum, TdCalDocItem refdocitem), *BoCalDoc*

  Stücklisten-Positionen laden, inkl. Auflösung STL
- **fillCalDocItemByRouItem** (BoCalDoc bo, EFCDocKey roudockey, EFCDocNum roudocnum, TdCalDocItem refdocitem), *BoCalDoc*

  Arbeitsplan bzw. Arbeitsgänge laden
- **fillCalDocItemByBomItemDummy** (BoCalDoc bo, EFCMatNum submatnum), *BoCalDoc*

  Pseudo-Stückliste mit einer position bei Kalkulation von Handelsware

35.206 SvBoCalDocCalcForPrd - Plan- und Istkosten-Kalkulation Fertigung

Methoden[1]

- **fillCalDocItemByPrdItem** (BoCalDoc bo), *BoCalDoc*

  Komponenten laden
- **fillCalDocItemByPrdOpr** (BoCalDoc bo), *BoCalDoc*

  Arbeitsgänge laden

35.207 SvBoCalDocCalcForDoc - Nachkalkulation Vertriebsauftrag und Rechnungen

TODO: derzeit nicht funktionsfähig!

Methoden[1]

- **prepareBoCalDoc** (BoCalDoc bo), *BoCalDoc*
- **fillCalDocItemByDocItem** (BoCalDoc bo), *BoCalDoc*
- **fillCalDocItemByProcRed** (BoCalDoc bo), *BoCalDoc*

35.208 SvBoCalDocLock - Sperren Kalkulationsbelege

Methoden[1]

- **lockBoCalDoc** (BoCalDoc bo), *BoCalDoc*
- **lockBoCalDoc** (BoCalDoc bo, EFCAutoNum lockid), *BoCalDoc*
- **unLockBoCalDoc** (BoCalDoc bo),
- **unLockBoCalDoc** (BoCalDoc bo, EFCAutoNum lockid),

35.209 SvTdCalDoc - Kalkulationen

Methoden[1]

- **getTdCalDoc** (),
- **saveBo** (TdCalDoc actbo), *TdCalDoc*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsTdCalDoc** (),
- **copyBo** (TdCalDoc refbo), *TdCalDoc*
- **deleteBo** (TdCalDoc actbo), *TdCalDoc*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *TdCalDoc*
- **actualizeBo** (TdCalDoc actbo), *TdCalDoc*
- **checkForOpenBo** (TdCalDoc actbo), *TdCalDoc*

  public #TdCalDoc checkForNewBo(#TdCalDoc actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdCalDoc actbo), *TdCalDoc*
- **checkForSaveNewBo** (TdCalDoc actbo), *TdCalDoc*
- **checkForDeleteBo** (TdCalDoc actbo), *TdCalDoc*
- **getAll** (),
- **getAllByRefCalDoc** (),
- **getAllByRefDoc** (),
- **getAllByRefDocItem** (),
- **getAllByRefDocSubitem** (),
- **getAllByRefPrdDoc** (),
- **getAllForIsCalActual** (),

35.210 SvTdCalDocItem - Kalkulationselemente einer Kalkulation

Methoden[1]

- **getTdCalDocItem** (),
- **getTdCalDocItemForObj** (),
- **saveBo** (TdCalDocItem actbo), *TdCalDocItem*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsTdCalDocItem** (),
- **copyBo** (TdCalDocItem refbo), *TdCalDocItem*
- **deleteBo** (TdCalDocItem actbo), *TdCalDocItem*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *TdCalDocItem*
- **actualizeBo** (TdCalDocItem actbo), *TdCalDocItem*
- **checkForOpenBo** (TdCalDocItem actbo), *TdCalDocItem*

  public #TdCalDocItem checkForNewBo(#TdCalDocItem actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (TdCalDocItem actbo), *TdCalDocItem*
- **checkForSaveNewBo** (TdCalDocItem actbo), *TdCalDocItem*
- **checkForDeleteBo** (TdCalDocItem actbo), *TdCalDocItem*
- **getAll** (),

35.211 SvTdCalDocItemDet - GK-Zuschläge zu Kalkulationselementen

Methoden[1]

- **getTdCalDocItemDet** (),
- **getTdCalDocItemDetForObj** (),
- **saveBo** (TdCalDocItemDet actbo), *TdCalDocItemDet*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsTdCalDocItemDet** (),
- **copyBo** (TdCalDocItemDet refbo), *TdCalDocItemDet*
- **deleteBo** (TdCalDocItemDet actbo), *TdCalDocItemDet*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *TdCalDocItemDet*
- **actualizeBo** (TdCalDocItemDet actbo), *TdCalDocItemDet*
- **checkForOpenBo** (TdCalDocItemDet actbo), *TdCalDocItemDet*

  public #TdCalDocItemDet checkForNewBo(#TdCalDocItemDet actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdCalDocItemDet actbo), *TdCalDocItemDet*
- **checkForSaveNewBo** (TdCalDocItemDet actbo), *TdCalDocItemDet*
- **checkForDeleteBo** (TdCalDocItemDet actbo), *TdCalDocItemDet*
- **getAll** (),

35.212 SvTdCalDocItemLot - Preise Kosten je Los

Methoden[1]

- **getTdCalDocItemLot** (),
- **getTdCalDocItemLotForObj** (),
- **saveBo** (TdCalDocItemLot actbo), *TdCalDocItemLot*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsTdCalDocItemLot** (),
- **copyBo** (TdCalDocItemLot refbo), *TdCalDocItemLot*
- **deleteBo** (TdCalDocItemLot actbo), *TdCalDocItemLot*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *TdCalDocItemLot*
- **actualizeBo** (TdCalDocItemLot actbo), *TdCalDocItemLot*
- **checkForOpenBo** (TdCalDocItemLot actbo), *TdCalDocItemLot*

  public #TdCalDocItemLot checkForNewBo(#TdCalDocItemLot actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdCalDocItemLot actbo), *TdCalDocItemLot*
- **checkForSaveNewBo** (TdCalDocItemLot actbo), *TdCalDocItemLot*
- **checkForDeleteBo** (TdCalDocItemLot actbo), *TdCalDocItemLot*
- **getAll** (),

35.213 SvTdCalDocItemLotDet - Zuschläge je Los

Methoden[1]

- **getTdCalDocItemLotDet** (),
- **getTdCalDocItemLotDetForObj** (),
- **saveBo** (TdCalDocItemLotDet actbo), *TdCalDocItemLotDet*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsTdCalDocItemLotDet** (),
- **copyBo** (TdCalDocItemLotDet refbo), *TdCalDocItemLotDet*
- **deleteBo** (TdCalDocItemLotDet actbo), *TdCalDocItemLotDet*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *TdCalDocItemLotDet*
- **actualizeBo** (TdCalDocItemLotDet actbo), *TdCalDocItemLotDet*
- **checkForOpenBo** (TdCalDocItemLotDet actbo), *TdCalDocItemLotDet*

  public #TdCalDocItemLotDet checkForNewBo(#TdCalDocItemLotDet actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdCalDocItemLotDet actbo), *TdCalDocItemLotDet*
- **checkForSaveNewBo** (TdCalDocItemLotDet actbo), *TdCalDocItemLotDet*
- **checkForDeleteBo** (TdCalDocItemLotDet actbo), *TdCalDocItemLotDet*
- **getAll** (),

35.214 SvTdCalDocLot - Losgrößen einer Kalkulation

Methoden[1]

- **getTdCalDocLot** (),
- **getTdCalDocLotForObj** (),
- **saveBo** (TdCalDocLot actbo), *TdCalDocLot*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsTdCalDocLot** (),
- **copyBo** (TdCalDocLot refbo), *TdCalDocLot*
- **deleteBo** (TdCalDocLot actbo), *TdCalDocLot*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *TdCalDocLot*
- **actualizeBo** (TdCalDocLot actbo), *TdCalDocLot*
- **checkForOpenBo** (TdCalDocLot actbo), *TdCalDocLot*

  public #TdCalDocLot checkForNewBo(#TdCalDocLot actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdCalDocLot actbo), *TdCalDocLot*
- **checkForSaveNewBo** (TdCalDocLot actbo), *TdCalDocLot*
- **checkForDeleteBo** (TdCalDocLot actbo), *TdCalDocLot*
- **getAll** (),

35.215 SvTdCalDocMat - Koppelprodukte einer Kalkulation

Methoden[1]

- **getTdCalDocMat** (),
- **getTdCalDocMatForObj** (),
- **saveBo** (TdCalDocMat actbo), *TdCalDocMat*
- **save** (),

  nicht @transactional

- **existsTdCalDocMat** (),
- **copyBo** (TdCalDocMat refbo), *TdCalDocMat*
- **deleteBo** (TdCalDocMat actbo), *TdCalDocMat*

nicht @transactional

- **newBo** (), *TdCalDocMat*
- **actualizeBo** (TdCalDocMat actbo), *TdCalDocMat*
- **checkForOpenBo** (TdCalDocMat actbo), *TdCalDocMat*

public #TdCalDocMat checkForNewBo(#TdCalDocMat actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (TdCalDocMat actbo), *TdCalDocMat*
- **checkForSaveNewBo** (TdCalDocMat actbo), *TdCalDocMat*
- **checkForDeleteBo** (TdCalDocMat actbo), *TdCalDocMat*
- **getAll** (),

35.216 SvTdCalDocMatLot - Lose und Kosten Koppelprodukte

Methoden[1]

- **getTdCalDocMatLot** (),
- **getTdCalDocMatLotForObj** (),
- **saveBo** (TdCalDocMatLot actbo), *TdCalDocMatLot*
- **save** (),

nicht @transactional

- **existsTdCalDocMatLot** (),
- **copyBo** (TdCalDocMatLot refbo), *TdCalDocMatLot*
- **deleteBo** (TdCalDocMatLot actbo), *TdCalDocMatLot*

nicht @transactional

- **newBo** (), *TdCalDocMatLot*
- **actualizeBo** (TdCalDocMatLot actbo), *TdCalDocMatLot*
- **checkForOpenBo** (TdCalDocMatLot actbo), *TdCalDocMatLot*

public #TdCalDocMatLot checkForNewBo(#TdCalDocMatLot actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (TdCalDocMatLot actbo), *TdCalDocMatLot*
- **checkForSaveNewBo** (TdCalDocMatLot actbo), *TdCalDocMatLot*
- **checkForDeleteBo** (TdCalDocMatLot actbo), *TdCalDocMatLot*
- **getAll** (),

35.217 SvTdCalDocMsg - Fehlermeldungen einer Kalkulation

Methoden[1]

- **getTdCalDocMsg** (),
- **getTdCalDocMsgForObj** (),
- **saveBo** (TdCalDocMsg actbo), *TdCalDocMsg*
- **save** (),

nicht @transactional

- **existsTdCalDocMsg** (),
- **copyBo** (TdCalDocMsg refbo), *TdCalDocMsg*
- **deleteBo** (TdCalDocMsg actbo), *TdCalDocMsg*

nicht @transactional

- **newBo** (), *TdCalDocMsg*

- **actualizeBo** (TdCalDocMsg actbo), *TdCalDocMsg*
- **checkForOpenBo** (TdCalDocMsg actbo), *TdCalDocMsg*

  public #TdCalDocMsg checkForNewBo(#TdCalDocMsg actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdCalDocMsg actbo), *TdCalDocMsg*
- **checkForSaveNewBo** (TdCalDocMsg actbo), *TdCalDocMsg*
- **checkForDeleteBo** (TdCalDocMsg actbo), *TdCalDocMsg*
- **getAll** (),

35.218 SvTdCalDocRef - Referenzen mehrstufiger Kalkulationen

Methoden[1]

- **getTdCalDocRef** (),
- **getTdCalDocRefForObj** (),
- **saveBo** (TdCalDocRef actbo), *TdCalDocRef*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsTdCalDocRef** (),
- **copyBo** (TdCalDocRef refbo), *TdCalDocRef*
- **deleteBo** (TdCalDocRef actbo), *TdCalDocRef*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *TdCalDocRef*
- **actualizeBo** (TdCalDocRef actbo), *TdCalDocRef*
- **checkForOpenBo** (TdCalDocRef actbo), *TdCalDocRef*

  public #TdCalDocRef checkForNewBo(#TdCalDocRef actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdCalDocRef actbo), *TdCalDocRef*
- **checkForSaveNewBo** (TdCalDocRef actbo), *TdCalDocRef*
- **checkForDeleteBo** (TdCalDocRef actbo), *TdCalDocRef*
- **getAll** (),

35.219 SvTdCalDocSchm - Kalkulationsschema

Methoden[1]

- **getTdCalDocSchm** (),
- **getTdCalDocSchmForObj** (),
- **saveBo** (TdCalDocSchm actbo), *TdCalDocSchm*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsTdCalDocSchm** (),
- **copyBo** (TdCalDocSchm refbo), *TdCalDocSchm*
- **deleteBo** (TdCalDocSchm actbo), *TdCalDocSchm*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *TdCalDocSchm*
- **actualizeBo** (TdCalDocSchm actbo), *TdCalDocSchm*
- **checkForOpenBo** (TdCalDocSchm actbo), *TdCalDocSchm*

  public #TdCalDocSchm checkForNewBo(#TdCalDocSchm actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdCalDocSchm actbo), *TdCalDocSchm*
- **checkForSaveNewBo** (TdCalDocSchm actbo), *TdCalDocSchm*

- **checkForDeleteBo** (TdCalDocSchm actbo), *TdCalDocSchm*
- **getAll** (),

35.220 SvTdCalDocVar - Variablen einer Kalkulation

Methoden[1]

- **getTdCalDocVar** (),
- **getTdCalDocVarForObj** (),
- **saveBo** (TdCalDocVar actbo), *TdCalDocVar*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsTdCalDocVar** (),
- **copyBo** (TdCalDocVar refbo), *TdCalDocVar*
- **deleteBo** (TdCalDocVar actbo), *TdCalDocVar*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *TdCalDocVar*
- **actualizeBo** (TdCalDocVar actbo), *TdCalDocVar*
- **checkForOpenBo** (TdCalDocVar actbo), *TdCalDocVar*

  public #TdCalDocVar checkForNewBo(#TdCalDocVar actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdCalDocVar actbo), *TdCalDocVar*
- **checkForSaveNewBo** (TdCalDocVar actbo), *TdCalDocVar*
- **checkForDeleteBo** (TdCalDocVar actbo), *TdCalDocVar*
- **getAll** (),

35.221 SvClCal -

Methoden[1]

- **getClCalCosElm** (),
- **getClCalCosElmChecked** (),
- **checkNullClCalCosElm** (),
- **getClCalCosKey** (),
- **getClCalCosKeyChecked** (),
- **checkNullClCalCosKey** (),
- **getClCalCosKeyAct** (),
- **getClCalCosKeyActChecked** (),
- **checkNullClCalCosKeyAct** (),
- **getClCalCosKeyMat** (),
- **getClCalCosKeyMatChecked** (),
- **checkNullClCalCosKeyMat** (),
- **getClCalDocKey** (),
- **getClCalDocKeyChecked** (),
- **checkNullClCalDocKey** (),
- **getClCalDocKeyDet** (),
- **getClCalDocKeyDetChecked** (),
- **checkNullClCalDocKeyDet** (),
- **getClCalIndexCosKey** (),
- **getClCalIndexCosKeyChecked** (),
- **checkNullClCalIndexCosKey** (),
- **getClCalIndexPrice** (),
- **getClCalIndexPriceChecked** (),

- **checkNullClCalIndexPrice** (),
- **getClCalItemKey** (),
- **getClCalItemKeyChecked** (),
- **checkNullClCalItemKey** (),
- **getClCalOvhKey** (),
- **getClCalOvhKeyChecked** (),
- **checkNullClCalOvhKey** (),
- **getClCalOvhKeyCal** (),
- **getClCalOvhKeyCalChecked** (),
- **checkNullClCalOvhKeyCal** (),
- **getClCalRpt** (),
- **getClCalRptChecked** (),
- **checkNullClCalRpt** (),
- **getClCalRptDet** (),
- **getClCalRptDetChecked** (),
- **checkNullClCalRptDet** (),
- **getClCalSchm** (),
- **getClCalSchmChecked** (),
- **checkNullClCalSchm** (),
- **getClCalSchmElm** (),
- **getClCalSchmElmChecked** (),
- **checkNullClCalSchmElm** (),
- **getClCalSchmElmDet** (),
- **getClCalSchmElmDetChecked** (),
- **checkNullClCalSchmElmDet** (),
- **getClCalSchmPrcMat** (),
- **getClCalSchmPrcMatChecked** (),
- **checkNullClCalSchmPrcMat** (),
- **getClCalSchmPrcMatDet** (),
- **getClCalSchmPrcMatDetChecked** (),
- **checkNullClCalSchmPrcMatDet** (),
- **getClCalSchmRow** (),
- **getClCalSchmRowChecked** (),
- **checkNullClCalSchmRow** (),
- **getClCalSchmVar** (),
- **getClCalSchmVarChecked** (),
- **checkNullClCalSchmVar** (),
- **getClCalSchmVarDet** (),
- **getClCalSchmVarDetChecked** (),
- **checkNullClCalSchmVarDet** (),

35.222 SvGuiClCalCosElm -

Methoden[1]

- **getClCalCosElm** (),
- newObj -> SvClCalCosElm > newBo
- getObj -> SvClCalCosElm > getClCalCosElm
- saveObj -> SvClCalCosElm > saveBo
- actualizeObj -> SvClCalCosElm > actualizeBo openObj => SvClCalCosElm > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClCalCosElm > deleteBo

- copyObj -> SvClCalCosElm > copyBo

35.223 SvClCalCosElm - Kosten(arten)elemente

Methoden[1]

- **getClCalCosElm** (),
- **getClCalCosElmChecked** (EFCString company, EFCString calcoselm), *ClCalCosElm*
- **checkNullBo** (ClCalCosElm actbo), *ClCalCosElm*
- **saveBo** (ClCalCosElm actbo), *ClCalCosElm*
- **save** (),
- **existsClCalCosElm** (),
- **copyBo** (ClCalCosElm refbo), *ClCalCosElm*
- **deleteBo** (ClCalCosElm actbo), *ClCalCosElm*
- **newBo** (), *ClCalCosElm*
- **actualizeBo** (ClCalCosElm actbo), *ClCalCosElm*
- **checkForOpenBo** (ClCalCosElm actbo), *ClCalCosElm*

  public #ClCalCosElm checkForNewBo(#ClCalCosElm actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClCalCosElm actbo), *ClCalCosElm*
- **checkForSaveNewBo** (ClCalCosElm actbo), *ClCalCosElm*
- **checkForDeleteBo** (ClCalCosElm actbo), *ClCalCosElm*
- **getAll** (),

35.224 SvGuiClCalCosKey -

Methoden[1]

- **getClCalCosKey** (),
- newObj -> SvClCalCosKey > newBo
- getObj -> SvClCalCosKey > getClCalCosKey
- saveObj -> SvClCalCosKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClCalCosKey > actualizeBo openObj => SvClCalCosKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClCalCosKey > deleteBo
- copyObj -> SvClCalCosKey > copyBo

35.225 SvClCalCosKey - Kostenarten

Methoden[1]

- **getClCalCosKey** (),
- **getClCalCosKeyChecked** (EFCString company, EFCString calcoskey), *ClCalCosKey*
- **checkNullBo** (ClCalCosKey actbo), *ClCalCosKey*
- **saveBo** (ClCalCosKey actbo), *ClCalCosKey*
- **save** (),
- **existsClCalCosKey** (),
- **copyBo** (ClCalCosKey refbo), *ClCalCosKey*
- **deleteBo** (ClCalCosKey actbo), *ClCalCosKey*
- **newBo** (), *ClCalCosKey*
- **actualizeBo** (ClCalCosKey actbo), *ClCalCosKey*
- **checkForOpenBo** (ClCalCosKey actbo), *ClCalCosKey*

  public #ClCalCosKey checkForNewBo(#ClCalCosKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClCalCosKey actbo), *ClCalCosKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClCalCosKey actbo), *ClCalCosKey*

- **checkForDeleteBo** (ClCalCosKey actbo), *ClCalCosKey*
- **getAll** (),

35.226 SvGuiClCalCosKeyAct -

Methoden[1]

- **getClCalCosKeyAct** (),
- newObj -> SvClCalCosKeyAct > newBo
- getObj -> SvClCalCosKeyAct > getClCalCosKeyAct
- saveObj -> SvClCalCosKeyAct > saveBo
- actualizeObj -> SvClCalCosKeyAct > actualizeBo openObj => SvClCalCosKeyAct > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClCalCosKeyAct > deleteBo
- copyObj -> SvClCalCosKeyAct > copyBo

35.227 SvClCalCosKeyAct - Kostenartenzuweisung (Leistungsarten)

Methoden[1]

- **getClCalCosKeyAct** (),
- **getClCalCosKeyActChecked** (EFCString company, EFCString prdact, EFCString calindexcoskey, EFCString calindexprice), *ClCalCosKeyAct*
- **checkNullBo** (ClCalCosKeyAct actbo), *ClCalCosKeyAct*
- **saveBo** (ClCalCosKeyAct actbo), *ClCalCosKeyAct*
- **save** (),
- **existsClCalCosKeyAct** (),
- **copyBo** (ClCalCosKeyAct refbo), *ClCalCosKeyAct*
- **deleteBo** (ClCalCosKeyAct actbo), *ClCalCosKeyAct*
- **newBo** (), *ClCalCosKeyAct*
- **actualizeBo** (ClCalCosKeyAct actbo), *ClCalCosKeyAct*
- **checkForOpenBo** (ClCalCosKeyAct actbo), *ClCalCosKeyAct*

  public #ClCalCosKeyAct checkForNewBo(#ClCalCosKeyAct actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClCalCosKeyAct actbo), *ClCalCosKeyAct*
- **checkForSaveNewBo** (ClCalCosKeyAct actbo), *ClCalCosKeyAct*
- **checkForDeleteBo** (ClCalCosKeyAct actbo), *ClCalCosKeyAct*
- **getAll** (),

35.228 SvGuiClCalCosKeyMat -

Methoden[1]

- **getClCalCosKeyMat** (),
- newObj -> SvClCalCosKeyMat > newBo
- getObj -> SvClCalCosKeyMat > getClCalCosKeyMat
- saveObj -> SvClCalCosKeyMat > saveBo
- actualizeObj -> SvClCalCosKeyMat > actualizeBo openObj => SvClCalCosKeyMat > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClCalCosKeyMat > deleteBo
- copyObj -> SvClCalCosKeyMat > copyBo

35.229 SvClCalCosKeyMat - Kostenartenzuweisung (Material)

Methoden[1]

- **getClCalCosKeyMat** (),
- **getClCalCosKeyMatChecked** (EFCString company, EFCString matkey, EFCString mrpgrp, EFCString mrpprokey, EFCString calindexcoskey, EFCString calindexprice), *ClCalCosKeyMat*

- **checkNullBo** (ClCalCosKeyMat actbo), *ClCalCosKeyMat*
- **saveBo** (ClCalCosKeyMat actbo), *ClCalCosKeyMat*
- **save** (),
- **existsClCalCosKeyMat** (),
- **copyBo** (ClCalCosKeyMat refbo), *ClCalCosKeyMat*
- **deleteBo** (ClCalCosKeyMat actbo), *ClCalCosKeyMat*
- **newBo** (), *ClCalCosKeyMat*
- **actualizeBo** (ClCalCosKeyMat actbo), *ClCalCosKeyMat*
- **checkForOpenBo** (ClCalCosKeyMat actbo), *ClCalCosKeyMat*

  public #ClCalCosKeyMat checkForNewBo(#ClCalCosKeyMat actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClCalCosKeyMat actbo), *ClCalCosKeyMat*
- **checkForSaveNewBo** (ClCalCosKeyMat actbo), *ClCalCosKeyMat*
- **checkForDeleteBo** (ClCalCosKeyMat actbo), *ClCalCosKeyMat*
- **getAll** (),

35.230 SvGuiClCalDocKey -

Methoden[1]

- **getClCalDocKey** (),
- newObj -> SvClCalDocKey > newBo
- getObj -> SvClCalDocKey > getClCalDocKey
- saveObj -> SvClCalDocKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClCalDocKey > actualizeBo openObj => SvClCalDocKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClCalDocKey > deleteBo
- copyObj -> SvClCalDocKey > copyBo

35.231 SvClCalDocKey - Kalkulationsbelegarten

Methoden[1]

- **getClCalDocKey** (),
- **getClCalDocKeyChecked** (EFCString company, EFCDocKey caldockey), *ClCalDocKey*
- **checkNullBo** (ClCalDocKey actbo), *ClCalDocKey*
- **saveBo** (ClCalDocKey actbo), *ClCalDocKey*
- **save** (),
- **existsClCalDocKey** (),
- **copyBo** (ClCalDocKey refbo), *ClCalDocKey*
- **deleteBo** (ClCalDocKey actbo), *ClCalDocKey*
- **newBo** (), *ClCalDocKey*
- **actualizeBo** (ClCalDocKey actbo), *ClCalDocKey*
- **checkForOpenBo** (ClCalDocKey actbo), *ClCalDocKey*

  public #ClCalDocKey checkForNewBo(#ClCalDocKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClCalDocKey actbo), *ClCalDocKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClCalDocKey actbo), *ClCalDocKey*
- **checkForDeleteBo** (ClCalDocKey actbo), *ClCalDocKey*
- **getAll** (),

35.232 SvClCalDocKeyDet - Preisfelder Kalkulationsergebnisse

Methoden[1]

- **getClCalDocKeyDet** (),

- **getClCalDocKeyDetForObj** (),
- **getClCalDocKeyDetChecked** (EFCString company, EFCDocKey caldockey, EFCOption pricefield), *ClCalDocKeyDet*
- **checkNullBo** (ClCalDocKeyDet actbo), *ClCalDocKeyDet*
- **saveBo** (ClCalDocKeyDet actbo), *ClCalDocKeyDet*
- **save** (),
- **existsClCalDocKeyDet** (),
- **copyBo** (ClCalDocKeyDet refbo), *ClCalDocKeyDet*
- **deleteBo** (ClCalDocKeyDet actbo), *ClCalDocKeyDet*
- **newBo** (), *ClCalDocKeyDet*
- **actualizeBo** (ClCalDocKeyDet actbo), *ClCalDocKeyDet*
- **checkForOpenBo** (ClCalDocKeyDet actbo), *ClCalDocKeyDet*

  public #ClCalDocKeyDet checkForNewBo(#ClCalDocKeyDet actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClCalDocKeyDet actbo), *ClCalDocKeyDet*
- **checkForSaveNewBo** (ClCalDocKeyDet actbo), *ClCalDocKeyDet*
- **checkForDeleteBo** (ClCalDocKeyDet actbo), *ClCalDocKeyDet*
- **getAll** (),

35.233 SvGuiClCalIndexCosKey -

Methoden[1]

- **getClCalIndexCosKey** (),
- newObj -> SvClCalIndexCosKey > newBo
- getObj -> SvClCalIndexCosKey > getClCalIndexCosKey
- saveObj -> SvClCalIndexCosKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClCalIndexCosKey > actualizeBo openObj => SvClCalIndexCosKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClCalIndexCosKey > deleteBo
- copyObj -> SvClCalIndexCosKey > copyBo

35.234 SvClCalIndexCosKey - Index Kostenarten

Methoden[1]

- **getClCalIndexCosKey** (),
- **getClCalIndexCosKeyChecked** (EFCString company, EFCString calindexcoskey), *ClCalIndexCosKey*
- **checkNullBo** (ClCalIndexCosKey actbo), *ClCalIndexCosKey*
- **saveBo** (ClCalIndexCosKey actbo), *ClCalIndexCosKey*
- **save** (),
- **existsClCalIndexCosKey** (),
- **copyBo** (ClCalIndexCosKey refbo), *ClCalIndexCosKey*
- **deleteBo** (ClCalIndexCosKey actbo), *ClCalIndexCosKey*
- **newBo** (), *ClCalIndexCosKey*
- **actualizeBo** (ClCalIndexCosKey actbo), *ClCalIndexCosKey*
- **checkForOpenBo** (ClCalIndexCosKey actbo), *ClCalIndexCosKey*

  public #ClCalIndexCosKey checkForNewBo(#ClCalIndexCosKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClCalIndexCosKey actbo), *ClCalIndexCosKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClCalIndexCosKey actbo), *ClCalIndexCosKey*
- **checkForDeleteBo** (ClCalIndexCosKey actbo), *ClCalIndexCosKey*
- **getAll** (),

35.235 SvGuiClCalIndexPrice -

Methoden[1]

- **getClCalIndexPrice** (),
- newObj -> SvClCalIndexPrice > newBo
- getObj -> SvClCalIndexPrice > getClCalIndexPrice
- saveObj -> SvClCalIndexPrice > saveBo
- actualizeObj -> SvClCalIndexPrice > actualizeBo openObj => SvClCalIndexPrice > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClCalIndexPrice > deleteBo
- copyObj -> SvClCalIndexPrice > copyBo

35.236 SvClCalIndexPrice - Index Preisfindung

Methoden[1]

- **getClCalIndexPrice** (),
- **getClCalIndexPriceChecked** (EFCString company, EFCString calindexprice), *ClCalIndexPrice*
- **checkNullBo** (ClCalIndexPrice actbo), *ClCalIndexPrice*
- **saveBo** (ClCalIndexPrice actbo), *ClCalIndexPrice*
- **save** (),
- **existsClCalIndexPrice** (),
- **copyBo** (ClCalIndexPrice refbo), *ClCalIndexPrice*
- **deleteBo** (ClCalIndexPrice actbo), *ClCalIndexPrice*
- **newBo** (), *ClCalIndexPrice*
- **actualizeBo** (ClCalIndexPrice actbo), *ClCalIndexPrice*
- **checkForOpenBo** (ClCalIndexPrice actbo), *ClCalIndexPrice*

  public #ClCalIndexPrice checkForNewBo(#ClCalIndexPrice actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClCalIndexPrice actbo), *ClCalIndexPrice*
- **checkForSaveNewBo** (ClCalIndexPrice actbo), *ClCalIndexPrice*
- **checkForDeleteBo** (ClCalIndexPrice actbo), *ClCalIndexPrice*
- **getAll** (),

35.237 SvGuiClCalItemKey -

Methoden[1]

- **getClCalItemKey** (),
- newObj -> SvClCalItemKey > newBo
- getObj -> SvClCalItemKey > getClCalItemKey
- saveObj -> SvClCalItemKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClCalItemKey > actualizeBo openObj => SvClCalItemKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClCalItemKey > deleteBo
- copyObj -> SvClCalItemKey > copyBo

35.238 SvClCalItemKey - Positionstypen

Methoden[1]

- **getClCalItemKey** (),
- **getClCalItemKeyChecked** (EFCString company, EFCString calitemkey), *ClCalItemKey*
- **checkNullBo** (ClCalItemKey actbo), *ClCalItemKey*
- **saveBo** (ClCalItemKey actbo), *ClCalItemKey*
- **save** (),
- **existsClCalItemKey** (),
- **copyBo** (ClCalItemKey refbo), *ClCalItemKey*
- **deleteBo** (ClCalItemKey actbo), *ClCalItemKey*
- **newBo** (), *ClCalItemKey*

- **actualizeBo** (ClCalItemKey actbo), *ClCalItemKey*
- **checkForOpenBo** (ClCalItemKey actbo), *ClCalItemKey*

  public #ClCalItemKey checkForNewBo(#ClCalItemKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClCalItemKey actbo), *ClCalItemKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClCalItemKey actbo), *ClCalItemKey*
- **checkForDeleteBo** (ClCalItemKey actbo), *ClCalItemKey*
- **getAll** (),

35.239 SvGuiClCalOvhKey -

Methoden[1]

- **getClCalOvhKey** (),
- newObj -> SvClCalOvhKey > newBo
- getObj -> SvClCalOvhKey > getClCalOvhKey
- saveObj -> SvClCalOvhKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClCalOvhKey > actualizeBo openObj => SvClCalOvhKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClCalOvhKey > deleteBo
- copyObj -> SvClCalOvhKey > copyBo

35.240 SvClCalOvhKey - Zuschläge

Methoden[1]

- **getClCalOvhKey** (),
- **getClCalOvhKeyChecked** (EFCString company, EFCString calovhkey), *ClCalOvhKey*
- **checkNullBo** (ClCalOvhKey actbo), *ClCalOvhKey*
- **saveBo** (ClCalOvhKey actbo), *ClCalOvhKey*
- **save** (),
- **existsClCalOvhKey** (),
- **copyBo** (ClCalOvhKey refbo), *ClCalOvhKey*
- **deleteBo** (ClCalOvhKey actbo), *ClCalOvhKey*
- **newBo** (), *ClCalOvhKey*
- **actualizeBo** (ClCalOvhKey actbo), *ClCalOvhKey*
- **checkForOpenBo** (ClCalOvhKey actbo), *ClCalOvhKey*

  public #ClCalOvhKey checkForNewBo(#ClCalOvhKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClCalOvhKey actbo), *ClCalOvhKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClCalOvhKey actbo), *ClCalOvhKey*
- **checkForDeleteBo** (ClCalOvhKey actbo), *ClCalOvhKey*
- **getAll** (),
- **getClCalOvhKeyByDateRange** (),

35.241 SvClCalOvhKeyCal - Zuschläge nach Zeitraum und Kostenstelle

Methoden[1]

- **getClCalOvhKeyCal** (),
- **getClCalOvhKeyCalForObj** (),
- **getClCalOvhKeyCalChecked** (EFCString company, EFCString calovhkey, EFCInteger item), *ClCalOvhKeyCal*
- **checkNullBo** (ClCalOvhKeyCal actbo), *ClCalOvhKeyCal*
- **saveBo** (ClCalOvhKeyCal actbo), *ClCalOvhKeyCal*
- **save** (),
- **existsClCalOvhKeyCal** (),

- **copyBo** (ClCalOvhKeyCal refbo), *ClCalOvhKeyCal*
- **deleteBo** (ClCalOvhKeyCal actbo), *ClCalOvhKeyCal*
- **newBo** (), *ClCalOvhKeyCal*
- **actualizeBo** (ClCalOvhKeyCal actbo), *ClCalOvhKeyCal*
- **checkForOpenBo** (ClCalOvhKeyCal actbo), *ClCalOvhKeyCal*

  public #ClCalOvhKeyCal checkForNewBo(#ClCalOvhKeyCal actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClCalOvhKeyCal actbo), *ClCalOvhKeyCal*
- **checkForSaveNewBo** (ClCalOvhKeyCal actbo), *ClCalOvhKeyCal*
- **checkForDeleteBo** (ClCalOvhKeyCal actbo), *ClCalOvhKeyCal*
- **getAll** (),

35.242 SvGuiClCalRpt -

Methoden[1]

- **getClCalRpt** (),
- newObj -> SvClCalRpt > newBo
- getObj -> SvClCalRpt > getClCalRpt
- saveObj -> SvClCalRpt > saveBo
- actualizeObj -> SvClCalRpt > actualizeBo openObj => SvClCalRpt > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClCalRpt > deleteBo
- copyObj -> SvClCalRpt > copyBo

35.243 SvClCalRpt - Kalkulationssicht Auswertung

Methoden[1]

- **getClCalRpt** (),
- **getClCalRptChecked** (EFCString company, EFCString calrpt, EFCString calschm), *ClCalRpt*
- **checkNullBo** (ClCalRpt actbo), *ClCalRpt*
- **saveBo** (ClCalRpt actbo), *ClCalRpt*
- **save** (),
- **existsClCalRpt** (),
- **copyBo** (ClCalRpt refbo), *ClCalRpt*
- **deleteBo** (ClCalRpt actbo), *ClCalRpt*
- **newBo** (), *ClCalRpt*
- **actualizeBo** (ClCalRpt actbo), *ClCalRpt*
- **checkForOpenBo** (ClCalRpt actbo), *ClCalRpt*

  public #ClCalRpt checkForNewBo(#ClCalRpt actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClCalRpt actbo), *ClCalRpt*
- **checkForSaveNewBo** (ClCalRpt actbo), *ClCalRpt*
- **checkForDeleteBo** (ClCalRpt actbo), *ClCalRpt*
- **getAll** (),

35.244 SvClCalRptDet - Zellen einer Kalkulationssicht Auswertung

Methoden[1]

- **getClCalRptDet** (),
- **getClCalRptDetForObj** (),
- **getClCalRptDetChecked** (EFCString company, EFCString calrpt, EFCString calschm, EFCInteger calrptrow, EFCInteger calrptcol), *ClCalRptDet*
- **checkNullBo** (ClCalRptDet actbo), *ClCalRptDet*

- **saveBo** (ClCalRptDet actbo), *ClCalRptDet*
- **save** (),
- **existsClCalRptDet** (),
- **copyBo** (ClCalRptDet refbo), *ClCalRptDet*
- **deleteBo** (ClCalRptDet actbo), *ClCalRptDet*
- **newBo** (), *ClCalRptDet*
- **actualizeBo** (ClCalRptDet actbo), *ClCalRptDet*
- **checkForOpenBo** (ClCalRptDet actbo), *ClCalRptDet*

  public #ClCalRptDet checkForNewBo(#ClCalRptDet actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClCalRptDet actbo), *ClCalRptDet*
- **checkForSaveNewBo** (ClCalRptDet actbo), *ClCalRptDet*
- **checkForDeleteBo** (ClCalRptDet actbo), *ClCalRptDet*
- **getAll** (),

35.245 SvGuiClCalSchm -

Methoden[1]

- **getClCalSchm** (),
- newObj -> SvClCalSchm > newBo
- getObj -> SvClCalSchm > getClCalSchm
- saveObj -> SvClCalSchm > saveBo
- actualizeObj -> SvClCalSchm > actualizeBo openObj => SvClCalSchm > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClCalSchm > deleteBo
- copyObj -> SvClCalSchm > copyBo

35.246 SvClCalSchm - Kalkulationsschema

Methoden[1]

- **getClCalSchm** (),
- **getClCalSchmChecked** (EFCString company, EFCString calschm), *ClCalSchm*
- **checkNullBo** (ClCalSchm actbo), *ClCalSchm*
- **saveBo** (ClCalSchm actbo), *ClCalSchm*
- **save** (),
- **existsClCalSchm** (),
- **copyBo** (ClCalSchm refbo), *ClCalSchm*
- **deleteBo** (ClCalSchm actbo), *ClCalSchm*
- **newBo** (), *ClCalSchm*
- **actualizeBo** (ClCalSchm actbo), *ClCalSchm*
- **checkForOpenBo** (ClCalSchm actbo), *ClCalSchm*

  public #ClCalSchm checkForNewBo(#ClCalSchm actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClCalSchm actbo), *ClCalSchm*
- **checkForSaveNewBo** (ClCalSchm actbo), *ClCalSchm*
- **checkForDeleteBo** (ClCalSchm actbo), *ClCalSchm*
- **getAll** (),

35.247 SvClCalSchmElm - Kostenelemente

Methoden[1]

- **getClCalSchmElm** (),
- **getClCalSchmElmForObj** (),

- **getClCalSchmElmChecked** (EFCString company, EFCString calschm, EFCString calcoselm), *ClCalSchmElm*
- **checkNullBo** (ClCalSchmElm actbo), *ClCalSchmElm*
- **saveBo** (ClCalSchmElm actbo), *ClCalSchmElm*
- **save** (),
- **existsClCalSchmElm** (),
- **copyBo** (ClCalSchmElm refbo), *ClCalSchmElm*
- **deleteBo** (ClCalSchmElm actbo), *ClCalSchmElm*
- **newBo** (), *ClCalSchmElm*
- **actualizeBo** (ClCalSchmElm actbo), *ClCalSchmElm*
- **checkForOpenBo** (ClCalSchmElm actbo), *ClCalSchmElm*

  public #ClCalSchmElm checkForNewBo(#ClCalSchmElm actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClCalSchmElm actbo), *ClCalSchmElm*
- **checkForSaveNewBo** (ClCalSchmElm actbo), *ClCalSchmElm*
- **checkForDeleteBo** (ClCalSchmElm actbo), *ClCalSchmElm*
- **getAll** (),

35.248 SvClCalSchmElmDet - Zuschläge auf Kostenelemente

Methoden[1]

- **getClCalSchmElmDet** (),
- **getClCalSchmElmDetForObj** (),
- **getClCalSchmElmDetChecked** (EFCString company, EFCString calschm, EFCString calcoselm, EFCInteger item), *ClCalSchmElmDet*
- **checkNullBo** (ClCalSchmElmDet actbo), *ClCalSchmElmDet*
- **saveBo** (ClCalSchmElmDet actbo), *ClCalSchmElmDet*
- **save** (),
- **existsClCalSchmElmDet** (),
- **copyBo** (ClCalSchmElmDet refbo), *ClCalSchmElmDet*
- **deleteBo** (ClCalSchmElmDet actbo), *ClCalSchmElmDet*
- **newBo** (), *ClCalSchmElmDet*
- **actualizeBo** (ClCalSchmElmDet actbo), *ClCalSchmElmDet*
- **checkForOpenBo** (ClCalSchmElmDet actbo), *ClCalSchmElmDet*

  public #ClCalSchmElmDet checkForNewBo(#ClCalSchmElmDet actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClCalSchmElmDet actbo), *ClCalSchmElmDet*
- **checkForSaveNewBo** (ClCalSchmElmDet actbo), *ClCalSchmElmDet*
- **checkForDeleteBo** (ClCalSchmElmDet actbo), *ClCalSchmElmDet*
- **getAll** (),

35.249 SvClCalSchmPrcMat - Preisfindung (Material)

Methoden[1]

- **getClCalSchmPrcMat** (),
- **getClCalSchmPrcMatForObj** (),
- **getClCalSchmPrcMatChecked** (EFCString company, EFCString calschm, EFCString mrpgrp, EFCString matkey, EFCString matprokey, EFCString calindexprice), *ClCalSchmPrcMat*
- **checkNullBo** (ClCalSchmPrcMat actbo), *ClCalSchmPrcMat*
- **saveBo** (ClCalSchmPrcMat actbo), *ClCalSchmPrcMat*
- **save** (),
- **existsClCalSchmPrcMat** (),
- **copyBo** (ClCalSchmPrcMat refbo), *ClCalSchmPrcMat*

- **deleteBo** (ClCalSchmPrcMat actbo), *ClCalSchmPrcMat*
- **newBo** (), *ClCalSchmPrcMat*
- **actualizeBo** (ClCalSchmPrcMat actbo), *ClCalSchmPrcMat*
- **checkForOpenBo** (ClCalSchmPrcMat actbo), *ClCalSchmPrcMat*

  public #ClCalSchmPrcMat checkForNewBo(#ClCalSchmPrcMat actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClCalSchmPrcMat actbo), *ClCalSchmPrcMat*
- **checkForSaveNewBo** (ClCalSchmPrcMat actbo), *ClCalSchmPrcMat*
- **checkForDeleteBo** (ClCalSchmPrcMat actbo), *ClCalSchmPrcMat*
- **getAll** (),

35.250 SvClCalSchmPrcMatDet - Preisfindung bei Stücklistenauflösung

Methoden[1]

- **getClCalSchmPrcMatDet** (),
- **getClCalSchmPrcMatDetForObj** (),
- **getClCalSchmPrcMatDetChecked** (EFCString company, EFCString calschm, EFCString mrpgrp, EFCString matkey, EFCString matprokey, EFCString calindexprice, EFCString calcoskeyref), *ClCalSchmPrcMatDet*
- **checkNullBo** (ClCalSchmPrcMatDet actbo), *ClCalSchmPrcMatDet*
- **saveBo** (ClCalSchmPrcMatDet actbo), *ClCalSchmPrcMatDet*
- **save** (),
- **existsClCalSchmPrcMatDet** (),
- **copyBo** (ClCalSchmPrcMatDet refbo), *ClCalSchmPrcMatDet*
- **deleteBo** (ClCalSchmPrcMatDet actbo), *ClCalSchmPrcMatDet*
- **newBo** (), *ClCalSchmPrcMatDet*
- **actualizeBo** (ClCalSchmPrcMatDet actbo), *ClCalSchmPrcMatDet*
- **checkForOpenBo** (ClCalSchmPrcMatDet actbo), *ClCalSchmPrcMatDet*

  public #ClCalSchmPrcMatDet checkForNewBo(#ClCalSchmPrcMatDet actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClCalSchmPrcMatDet actbo), *ClCalSchmPrcMatDet*
- **checkForSaveNewBo** (ClCalSchmPrcMatDet actbo), *ClCalSchmPrcMatDet*
- **checkForDeleteBo** (ClCalSchmPrcMatDet actbo), *ClCalSchmPrcMatDet*
- **getAll** (),

35.251 SvClCalSchmRow - Schemazeilen

Methoden[1]

- **getClCalSchmRow** (),
- **getClCalSchmRowForObj** (),
- **getClCalSchmRowChecked** (EFCString company, EFCString calschm, EFCDocItem calrow), *ClCalSchmRow*
- **checkNullBo** (ClCalSchmRow actbo), *ClCalSchmRow*
- **getTextListForObj** (),
- **saveBo** (ClCalSchmRow actbo), *ClCalSchmRow*
- **save** (),
- **existsClCalSchmRow** (),
- **copyBo** (ClCalSchmRow refbo), *ClCalSchmRow*
- **deleteBo** (ClCalSchmRow actbo), *ClCalSchmRow*
- **newBo** (), *ClCalSchmRow*
- **actualizeBo** (ClCalSchmRow actbo), *ClCalSchmRow*
- **checkForOpenBo** (ClCalSchmRow actbo), *ClCalSchmRow*

  public #ClCalSchmRow checkForNewBo(#ClCalSchmRow actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (ClCalSchmRow actbo), *ClCalSchmRow*
- **checkForSaveNewBo** (ClCalSchmRow actbo), *ClCalSchmRow*
- **checkForDeleteBo** (ClCalSchmRow actbo), *ClCalSchmRow*
- **getAll** (),

35.252 SvClCalSchmVar - Variablen (manuelle Eingabe)

Methoden[1]

- **getClCalSchmVar** (),
- **getClCalSchmVarForObj** (),
- **getClCalSchmVarChecked** (EFCString company, EFCString calschm, EFCString calvar), *ClCalSchmVar*
- **checkNullBo** (ClCalSchmVar actbo), *ClCalSchmVar*
- **saveBo** (ClCalSchmVar actbo), *ClCalSchmVar*
- **save** (),
- **existsClCalSchmVar** (),
- **copyBo** (ClCalSchmVar refbo), *ClCalSchmVar*
- **deleteBo** (ClCalSchmVar actbo), *ClCalSchmVar*
- **newBo** (), *ClCalSchmVar*
- **actualizeBo** (ClCalSchmVar actbo), *ClCalSchmVar*
- **checkForOpenBo** (ClCalSchmVar actbo), *ClCalSchmVar*

  public #ClCalSchmVar checkForNewBo(#ClCalSchmVar actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClCalSchmVar actbo), *ClCalSchmVar*
- **checkForSaveNewBo** (ClCalSchmVar actbo), *ClCalSchmVar*
- **checkForDeleteBo** (ClCalSchmVar actbo), *ClCalSchmVar*
- **getAll** (),

35.253 SvClCalSchmVarDet - Zuschläge auf Variablen

Methoden[1]

- **getClCalSchmVarDet** (),
- **getClCalSchmVarDetForObj** (),
- **getClCalSchmVarDetChecked** (EFCString company, EFCString calschm, EFCString calvar, EFCInteger item), *ClCalSchmVarDet*
- **checkNullBo** (ClCalSchmVarDet actbo), *ClCalSchmVarDet*
- **saveBo** (ClCalSchmVarDet actbo), *ClCalSchmVarDet*
- **save** (),
- **existsClCalSchmVarDet** (),
- **copyBo** (ClCalSchmVarDet refbo), *ClCalSchmVarDet*
- **deleteBo** (ClCalSchmVarDet actbo), *ClCalSchmVarDet*
- **newBo** (), *ClCalSchmVarDet*
- **actualizeBo** (ClCalSchmVarDet actbo), *ClCalSchmVarDet*
- **checkForOpenBo** (ClCalSchmVarDet actbo), *ClCalSchmVarDet*

  public #ClCalSchmVarDet checkForNewBo(#ClCalSchmVarDet actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClCalSchmVarDet actbo), *ClCalSchmVarDet*
- **checkForSaveNewBo** (ClCalSchmVarDet actbo), *ClCalSchmVarDet*
- **checkForDeleteBo** (ClCalSchmVarDet actbo), *ClCalSchmVarDet*
- **getAll** (),

35.254 SvGuiMdCosCen -

Methoden[1]

- **getMdCosCen** (),
- newObj -> SvMdCosCen > newBo
- getObj -> SvMdCosCen > getMdCosCen
- saveObj -> SvMdCosCen > saveBo
- actualizeObj -> SvMdCosCen > actualizeBo openObj => SvMdCosCen > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvMdCosCen > deleteBo
- copyObj -> SvMdCosCen > copyBo

35.255 SvMdCosCen - Kostenstellen

Methoden[1]

- **getMdCosCen** (),
- **saveBo** (MdCosCen actbo), *MdCosCen*
- **save** (),
- **existsMdCosCen** (),
- **copyBo** (MdCosCen refbo), *MdCosCen*
- **deleteBo** (MdCosCen actbo), *MdCosCen*
- **newBo** (), *MdCosCen*
- **actualizeBo** (MdCosCen actbo), *MdCosCen*
- **checkForOpenBo** (MdCosCen actbo), *MdCosCen*

  public #MdCosCen checkForNewBo(#MdCosCen actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdCosCen actbo), *MdCosCen*
- **checkForSaveNewBo** (MdCosCen actbo), *MdCosCen*
- **checkForDeleteBo** (MdCosCen actbo), *MdCosCen*
- **getAll** (),

35.256 SvClCos -

Methoden[1]

- **getClCosCenGrp** (),
- **getClCosCenGrpChecked** (),
- **checkNullClCosCenGrp** (),
- **getClCosDept** (),
- **getClCosDeptChecked** (),
- **checkNullClCosDept** (),

35.257 SvGuiClCosCenGrp -

Methoden[1]

- **getClCosCenGrp** (),
- newObj -> SvClCosCenGrp > newBo
- getObj -> SvClCosCenGrp > getClCosCenGrp
- saveObj -> SvClCosCenGrp > saveBo
- actualizeObj -> SvClCosCenGrp > actualizeBo openObj => SvClCosCenGrp > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClCosCenGrp > deleteBo
- copyObj -> SvClCosCenGrp > copyBo

35.258 SvClCosCenGrp - Kostenstellengruppen

Methoden[1]

- **getClCosCenGrp** (),
- **getClCosCenGrpChecked** (EFCString company, EFCString coscengrp), *ClCosCenGrp*

- **checkNullBo** (ClCosCenGrp actbo), *ClCosCenGrp*
- **saveBo** (ClCosCenGrp actbo), *ClCosCenGrp*
- **save** (),
- **existsClCosCenGrp** (),
- **copyBo** (ClCosCenGrp refbo), *ClCosCenGrp*
- **deleteBo** (ClCosCenGrp actbo), *ClCosCenGrp*
- **newBo** (), *ClCosCenGrp*
- **actualizeBo** (ClCosCenGrp actbo), *ClCosCenGrp*
- **checkForOpenBo** (ClCosCenGrp actbo), *ClCosCenGrp*

  public #ClCosCenGrp checkForNewBo(#ClCosCenGrp actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClCosCenGrp actbo), *ClCosCenGrp*
- **checkForSaveNewBo** (ClCosCenGrp actbo), *ClCosCenGrp*
- **checkForDeleteBo** (ClCosCenGrp actbo), *ClCosCenGrp*
- **getAll** (),

35.259 SvGuiClCosDept -

Methoden[1]

- **getClCosDept** (),
- newObj -> SvClCosDept > newBo
- getObj -> SvClCosDept > getClCosDept
- saveObj -> SvClCosDept > saveBo
- actualizeObj -> SvClCosDept > actualizeBo openObj => SvClCosDept > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClCosDept > deleteBo
- copyObj -> SvClCosDept > copyBo

35.260 SvClCosDept - Kostenstellenabteilungen

Methoden[1]

- **getClCosDept** (),
- **getClCosDeptChecked** (EFCString company, EFCString cosdept), *ClCosDept*
- **checkNullBo** (ClCosDept actbo), *ClCosDept*
- **saveBo** (ClCosDept actbo), *ClCosDept*
- **save** (),
- **existsClCosDept** (),
- **copyBo** (ClCosDept refbo), *ClCosDept*
- **deleteBo** (ClCosDept actbo), *ClCosDept*
- **newBo** (), *ClCosDept*
- **actualizeBo** (ClCosDept actbo), *ClCosDept*
- **checkForOpenBo** (ClCosDept actbo), *ClCosDept*

  public #ClCosDept checkForNewBo(#ClCosDept actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClCosDept actbo), *ClCosDept*
- **checkForSaveNewBo** (ClCosDept actbo), *ClCosDept*
- **checkForDeleteBo** (ClCosDept actbo), *ClCosDept*
- **getAll** (),

35.261 SvGuiBoDmsRef - GUI-Service für den Dialog 'verbundene Dokumente'

Methoden[1]

- **getBoDmsRef** (),

- **openBoDmsRef** (SysObjRef objref), *BoDmsRef*
- **newBoDmsRef** (),
- **getDcDmsForNew** (MdDmsBas dmsbas), *DcDmsForNew*
- **getDcDmsForNew** (SysObjRef objref), *DcDmsForNew*
- **getDcDmsForNew** (DcDmsFileImport dcDmsFileImport), *DcDmsForNew*
- **convertFilePath** (),
- **convertFileName** (),
- getObj -> SvBoDmsRef > getBoDmsRef
- saveObj -> SvBoDmsRef > saveBoDmsRef
- actualizeObj -> SvBoDmsRef > actualizeBoDmsRef

35.262 SvBoDmsRef - DMS-Referenzen eines BO

Methoden[1]

- **getDcDmsForNew** (MdDmsBas dmsbas), *DcDmsForNew*

  Erzeugen eines neuen Binaer-Objekts beim Anlegen einer neuen Datei
- **getDcDmsForNew** (SysObjRef objref), *DcDmsForNew*

  Erzeugen eines neuen Binaer-Objekts beim Anlegen einer neuen Datei
- **getDcDmsForNew** (DcDmsFileImport dcDmsFileImport), *DcDmsForNew*

  erzeugen eines neuen Binaer-Objekt, Variante für Stapelverarbeitung
- **saveBoDmsRef** (BoDmsRef bo), *BoDmsRef*

  Speichern
- **actualizeBoDmsRef** (BoDmsRef bo), *BoDmsRef*
- **getBoDmsRef** (SysObjRef objref), *BoDmsRef*

  alle Referenzen zu einem Objekt
- **newBoDmsRef** (SysObjRef objref), *BoDmsRef*

  neues Referenzen-Objekt zu einem Objekt
- **copyBoDmsRef** (SysObjRef objref, SysObjRef newobjref), *SysObjRef*

  Kopieren inkl. Speichern aller (internen) Referenzen von einem BO zu einem neuen (derzeit nur bei QLT: Prüfplan in Prüfauftrag)
- **saveBlobDataByDmsBas** (),
- **convertFilePath** (),
- **convertFileName** (),
- **getClDmsDocGrpList** (),

35.263 SvGuiBoDmsTisDoc - GUI-Service für Dokumente des Tutorial-Info-Systems

Methoden[1]

- **getBoDmsTisDoc** (),
- **newBoDmsTisDocByNew** (),
- **getBoDmsTisDocForNew** (),
- **startBoDmsTisDocProcess** (),
- newObj -> SvBoDmsTisDocNew > newBoDmsTisDoc
- getObj -> SvBoDmsTisDoc > getBoDmsTisDoc
- saveObj -> SvBoDmsTisDoc > saveBoDmsTisDoc
- deleteObj -> SvBoDmsTisDoc > deleteBoDmsTisDoc
- copyObj -> SvBoDmsTisDocNew > copyBoDmsTisDoc
- actualizeObj -> SvBoDmsTisDocEdit > actualizeBoDmsTisDoc

35.264 SvBoDmsTisDoc - Tutorial-Info-System

Methoden[1]

- **getBoDmsTisDoc** (EFCString company, EFCDocKey dmstisdockey, EFCDocNum dmstisdocnum), *BoDmsTisDoc*
- **openBoDmsTisDoc** (EFCString company, EFCDocKey dmstisdockey, EFCDocNum dmstisdocnum), *BoDmsTisDoc*
- **unlockBoDmsTisDoc** (BoDmsTisDoc bodmstisdoc),
- **existsBoDmsTisDoc** (EFCString company, EFCDocKey dmstisdockey, EFCDocNum dmstisdocnum), *Boolean*
- **existsBoDmsTisDoc** (EFCObjectId objid), *Boolean*
- **saveBoDmsTisDoc** (BoDmsTisDoc bodmstisdoc), *BoDmsTisDoc*
- **save** (BoDmsTisDoc bodmstisdoc), *BoDmsTisDoc*
- **deleteBoDmsTisDoc** (BoDmsTisDoc bodmstisdoc), *BoDmsTisDoc*
- **startBoDmsTisDocProcess** (EFCString company, EFCDocKey dmstisdockey, EFCDocNum dmstisdocnum), *BoDmsTisDoc*
- **stopBoDmsTisDocProcess** (EFCString company, EFCDocKey dmstisdockey, EFCDocNum dmstisdocnum), *BoDmsTisDoc*
- **restartBoDmsTisDocProcess** (EFCString company, EFCDocKey dmstisdockey, EFCDocNum dmstisdocnum, EFCBoolean copyComments, EFCBoolean copyAttachments, EFCBoolean copyWflVariables), *BoDmsTisDoc*
- **actualizeWflTaskFromBoDmsTisDoc** (execution),

  Wfl Task mit EFC Daten aktualisieren (Flowable tasklistener -> create , assignment)
- **actualizeBoDmsTisDocFromWfl** (execution),

  EFC Daten mittels Wfl Task aktualisieren (Flowable tasklistener -> complete)
- **fillDmsTisdocusrList** (BoDmsTisDoc bo),
- **fillDmsTisdocusrgrpList** (BoDmsTisDoc bo),

35.265 SvBoDmsTisDocNew - Tutorial-Info-System

Methoden[1]

- **copyBoDmsTisDoc** (BoDmsTisDoc bodmstisdoc), *BoDmsTisDoc*
- **newBoDmsTisDoc** (), *BoDmsTisDoc*

  neuer leerer Beleg (wird nicht verwendet)
- **newBoDmsTisDocByNew** (BoDmsTisDocForNew boForNew), *BoDmsTisDoc*
- **getBoDmsTisDocForNew** (), *BoDmsTisDocForNew*

35.266 SvBoDmsTisDocEdit - Tutorial-Info-Systems

Methoden[1]

- **actualizeBoDmsTisDoc** (BoDmsTisDoc bodmstisdoc), *BoDmsTisDoc*

35.267 SvDms - universaler Service für DMS-Binärdaten

Methoden[1]

- **getBlobDataByFilePathName** (EFCFilePath pathname), *Blob*

  Binärdaten mittels (Server-) Dateipfad (inkl. Dateiname)
- **getBlobDataByFilePathName** (EFCFilePath filepath, EFCFileName filename), *Blob*

  Binärdaten mittels (Server-) Dateipfad + Dateiname
- **getBlobDataByDcFileListForExport** (DcFileListForExport fileList), *DcFileListForExport*

  Liste von Binärdaten mittels (Server-) Dateipfad + Dateiname
- **getBlobDataByDmsDocId** (DcDmsBas dcdmsbas), *Blob*

  Binärdaten aus DMS-Dokumentendaten
- **getBlobDataByDmsDocId** (DcDmsBas dcdmsbas, EFCInteger indexitem), *Blob*

Binaerdaten aus DMS-Dokumentendaten inkl. Versionsnr.

- **getBlobDataByDmsDocId** (EFCAutoNum dmsdocid), *Blob*

  Binaerdaten aus DMS-Id
- **getBlobDataByDmsDocId** (EFCAutoNum dmsdocid, EFCInteger indexitem), *Blob*

  Binaerdaten aus DMS-Id inkl. Versionsnr.
- **getBlobDataByDmsRef** (EFCAutoId dmsref), *Blob*

  Binaerdaten aus DMS-Referenz-Id
- **getBlobDataDefaultByObjRef** (SysObjRef objref), *Blob*

  Binaerdaten default (eigentlich nur 'Bilder') aus Objekt-Referenz
- **saveBlobDataByDmsBas** (DcDmsForNew fornew), *MdDmsBas*

  Binaerdaten speichern
- **convertFilePath** (ClDmsDocGrp dmsgrp, SysObjRef sysObjRef), *FilePath*

  Dateipfad abhängig vom Kontext (nur bei Links auf Dateisystem)
- **convertFileName** (EFCFileName orgFileName, ClDmsDocGrp dmsgrp, SysObjRef sysObjRef), *FileName*

  Dateiname abhängig vom Kontext (nur bei Links auf Dateisystem)
- **getExcelWorkBook** (EFCString fileName, EFCBlob data), *ExcelWorkBook*

  Aufbereitung einer Excel-Datei für Viewer

35.268 SvBoDmsLock - Sperren

Methoden[1]

- **lockBoDmsRef** (BoDmsRef bo), *BoDmsRef*
- **lockBoDmsRef** (BoDmsRef bo, EFCAutoNum lockid), *BoDmsRef*
- **unLockBoDmsRef** (BoDmsRef bo),
- **unLockBoDmsRef** (BoDmsRef bo, EFCAutoNum lockid),
- **lockMdDmsBas** (MdDmsBas bo), *MdDmsBas*
- **lockMdDmsBas** (MdDmsBas bo, EFCAutoNum lockid), *MdDmsBas*
- **unLockMdDmsBas** (MdDmsBas bo),
- **unLockMdDmsBas** (MdDmsBas bo, EFCAutoNum lockid),
- **lockBoDmsTisDoc** (BoDmsTisDoc bo), *BoDmsTisDoc*
- **lockBoDmsTisDoc** (BoDmsTisDoc bo, EFCAutoNum lockid), *BoDmsTisDoc*
- **unLockBoDmsTisDoc** (BoDmsTisDoc bo),
- **unLockBoDmsTisDoc** (BoDmsTisDoc bo, EFCAutoNum lockid),

35.269 SvGuiDcDmsFileImport - GUI-Service für den Import von Dateien in das DMS (im Stapel)

Methoden[1]

- **getBoDmsRef** (),
- **getDcQltDocForInputCheck** (Key resultkey), *DcQltDocForInputCheck*

  Eingabe eines Referenzobjekts (QS-Beleg)
- **getBoBupForMat** (Key resultkey), *BoBupForMat*

  Eingabe eines Referenzobjekts (KundeLieferant)
- **getBoMatForPck** (Key resultkey), *BoMatForPck*

  Eingabe eines Referenzobjekts (Materialnummer)

- **getBoPjmDoc** (Key resultkey), *BoPjmDoc*

  Eingabe eines Referenzobjekts (Projekt-Beleg)
- getObj -> SvDcDmsFileImport > getDcDmsFileImport
- saveObj -> SvDcDmsFileImport > saveDcDmsFileImport
- actualizeObj -> SvDcDmsFileImport > actualizeDcDmsFileImport

35.270 SvDcDmsFileImport - Import-Assisten

Import von Dateien in das DMS im Stapel. Derzeit nur für QS-Belege, Projekte, Materialstamm, Kunde und Lieferant!

Methoden[1]

- **getDcDmsFileImport** (EFCString params), *DcDmsFileImport*

  Initialisierung des Import-Objekts
- **saveDcDmsFileImport** (DcDmsFileImport dcDmsFileImport), *DcDmsFileImport*

  neu erzeugte Links speichern
- **actualizeDcDmsFileImport** (DcDmsFileImport dcDmsFileImport), *DcDmsFileImport*

  Aktualisierung (ohne Funktion, per XCI-Event steuerbar)
- **actualizeDcDmsFileImportForNewByXci** (DcDmsFileImport dcDmsFileImport), *DcDmsFileImport*

  neue Links per XCI-Event vorschlagen
- **getDcQltDocForInputCheck** (),

  Eingabe eines Referenzobjekts (QS-Beleg)
- **getBoBupForMat** (),

  Eingabe eines Referenzobjekts (KundeLieferant)
- **getBoMatForPck** (),

  Eingabe eines Referenzobjekts (Materialnummer)
- **getBoPjmDoc** (),

  Eingabe eines Referenzobjekts (Projekt-Beleg)

35.271 SvBoDmsJackRabbit - Integriertes DMS

Methoden[1]

- **storeNode** (SysObjRef sysObjRef, MdDmsBas dmsBas, EFCBlob file, EFCBoolean isdefpicture, EFCBoolean isainonlineshop, EFCInteger itemseq), *Boolean*
- **deleteNode** (DcDmsBas dcDmsBas), *Boolean*
- **search** (SysObjRef sysObjRef, ClDmsDocGrp grpList), *DcDmsJackRabbit*
- **downloadFile** (DcDmsBas dcDmsBas), *Blob*
- **actualizeNode** (SysObjRef sysObjRef, MdDmsBas dmsBas, MdBasRefDms dmsRef), *Boolean*
- **getPath** (ClDmsDocGrp docgrp, SysObjRef sysObjRef), *String*

35.272 SvGuiMdDmsBas -

Methoden[1]

- **getMdDmsBas** (),
- newObj -> SvMdDmsBas > newBo
- getObj -> SvMdDmsBas > getMdDmsBas

- saveObj -> SvMdDmsBas > saveBo
- actualizeObj -> SvMdDmsBas > actualizeBo openObj => SvMdDmsBas > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvMdDmsBas > deleteBo
- copyObj -> SvMdDmsBas > copyBo

35.273 SvMdDmsBas - verknüpfte Dokumente

Methoden[1]

- **getMdDmsBas** (),
- **saveBo** (MdDmsBas actbo), *MdDmsBas*
- **save** (),
- **existsMdDmsBas** (),
- **copyBo** (MdDmsBas refbo), *MdDmsBas*
- **deleteBo** (MdDmsBas actbo), *MdDmsBas*
- **newBo** (), *MdDmsBas*
- **actualizeBo** (MdDmsBas actbo), *MdDmsBas*
- **checkForOpenBo** (MdDmsBas actbo), *MdDmsBas*

  public #MdDmsBas checkForNewBo(#MdDmsBas actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdDmsBas actbo), *MdDmsBas*
- **checkForSaveNewBo** (MdDmsBas actbo), *MdDmsBas*
- **checkForDeleteBo** (MdDmsBas actbo), *MdDmsBas*
- **getAll** (),

35.274 SvMdDmsBasDet - Schlagworte zu verknüpften Dokumenten

Methoden[1]

- **getMdDmsBasDet** (),
- **getMdDmsBasDetForObj** (),
- **saveBo** (MdDmsBasDet actbo), *MdDmsBasDet*
- **save** (),
- **existsMdDmsBasDet** (),
- **copyBo** (MdDmsBasDet refbo), *MdDmsBasDet*
- **deleteBo** (MdDmsBasDet actbo), *MdDmsBasDet*
- **newBo** (), *MdDmsBasDet*
- **actualizeBo** (MdDmsBasDet actbo), *MdDmsBasDet*
- **checkForOpenBo** (MdDmsBasDet actbo), *MdDmsBasDet*

  public #MdDmsBasDet checkForNewBo(#MdDmsBasDet actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdDmsBasDet actbo), *MdDmsBasDet*
- **checkForSaveNewBo** (MdDmsBasDet actbo), *MdDmsBasDet*
- **checkForDeleteBo** (MdDmsBasDet actbo), *MdDmsBasDet*
- **getAll** (),

35.275 SvMdDmsBasIndex - Versionen verknüpfter Dokumente

Methoden[1]

- **getMdDmsBasIndex** (),
- **getMdDmsBasIndexForObj** (),
- **saveBo** (MdDmsBasIndex actbo), *MdDmsBasIndex*
- **save** (),

- **existsMdDmsBasIndex** (),
- **copyBo** (MdDmsBasIndex refbo), *MdDmsBasIndex*
- **deleteBo** (MdDmsBasIndex actbo), *MdDmsBasIndex*
- **newBo** (), *MdDmsBasIndex*
- **actualizeBo** (MdDmsBasIndex actbo), *MdDmsBasIndex*
- **checkForOpenBo** (MdDmsBasIndex actbo), *MdDmsBasIndex*

  public #MdDmsBasIndex checkForNewBo(#MdDmsBasIndex actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdDmsBasIndex actbo), *MdDmsBasIndex*
- **checkForSaveNewBo** (MdDmsBasIndex actbo), *MdDmsBasIndex*
- **checkForDeleteBo** (MdDmsBasIndex actbo), *MdDmsBasIndex*
- **getAll** (),

35.276 SvTdDmsTisDoc - Tutorial-Info-System Dokumente

Methoden[1]

- **getTdDmsTisDoc** (),
- **saveBo** (TdDmsTisDoc actbo), *TdDmsTisDoc*
- **save** (),
- **existsTdDmsTisDoc** (),
- **copyBo** (TdDmsTisDoc refbo), *TdDmsTisDoc*
- **deleteBo** (TdDmsTisDoc actbo), *TdDmsTisDoc*
- **newBo** (), *TdDmsTisDoc*
- **actualizeBo** (TdDmsTisDoc actbo), *TdDmsTisDoc*
- **checkForOpenBo** (TdDmsTisDoc actbo), *TdDmsTisDoc*

  public #TdDmsTisDoc checkForNewBo(#TdDmsTisDoc actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdDmsTisDoc actbo), *TdDmsTisDoc*
- **checkForSaveNewBo** (TdDmsTisDoc actbo), *TdDmsTisDoc*
- **checkForDeleteBo** (TdDmsTisDoc actbo), *TdDmsTisDoc*
- **getAll** (),
- **existsObjId** (),

35.277 SvTdDmsTisDocUsrGrp - Benutzergruppen zu Tutorial-Info-System Dokumenten

Methoden[1]

- **getTdDmsTisDocUsrGrp** (),
- **getTdDmsTisDocUsrGrpForObj** (),
- **saveBo** (TdDmsTisDocUsrGrp actbo), *TdDmsTisDocUsrGrp*
- **save** (),
- **existsTdDmsTisDocUsrGrp** (),
- **copyBo** (TdDmsTisDocUsrGrp refbo), *TdDmsTisDocUsrGrp*
- **deleteBo** (TdDmsTisDocUsrGrp actbo), *TdDmsTisDocUsrGrp*
- **newBo** (), *TdDmsTisDocUsrGrp*
- **actualizeBo** (TdDmsTisDocUsrGrp actbo), *TdDmsTisDocUsrGrp*
- **checkForOpenBo** (TdDmsTisDocUsrGrp actbo), *TdDmsTisDocUsrGrp*

  public #TdDmsTisDocUsrGrp checkForNewBo(#TdDmsTisDocUsrGrp actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdDmsTisDocUsrGrp actbo), *TdDmsTisDocUsrGrp*
- **checkForSaveNewBo** (TdDmsTisDocUsrGrp actbo), *TdDmsTisDocUsrGrp*
- **checkForDeleteBo** (TdDmsTisDocUsrGrp actbo), *TdDmsTisDocUsrGrp*

- **getAll** (),

35.278 SvTdDmsTisDocUsr - Benutzer zu Tutorial-Info-System Dokumenten

Methoden[1]

- **getTdDmsTisDocUsr** (),
- **getTdDmsTisDocUsrForObj** (),
- **saveBo** (TdDmsTisDocUsr actbo), *TdDmsTisDocUsr*
- **save** (),
- **existsTdDmsTisDocUsr** (),
- **copyBo** (TdDmsTisDocUsr refbo), *TdDmsTisDocUsr*
- **deleteBo** (TdDmsTisDocUsr actbo), *TdDmsTisDocUsr*
- **newBo** (), *TdDmsTisDocUsr*

35.279 SvBoDmsAgorum -

Methoden[1]

- **login** (ClDmsDocGrp docGrp, EFCString username, EFCString password), *String*
- **uploadFile** (SysObjRef sysobjRef, MdDmsBas dmsBas, EFCBlob file), *Boolean*
- **search** (SysObjRef sysObjRef, ClDmsDocGrp grpList), *MdDmsBas*
- **downloadFile** (ClDmsDocGrp docGrp, EFCString id), *Blob*

35.280 SvClDms -

Methoden[1]

- **getClDmsDocGrp** (),
- **getClDmsDocGrpChecked** (),
- **checkNullClDmsDocGrp** (),
- **getClDmsDocGrpDet** (),
- **getClDmsDocGrpDetChecked** (),
- **checkNullClDmsDocGrpDet** (),
- **getClDmsDocKey** (),
- **getClDmsDocKeyChecked** (),
- **checkNullClDmsDocKey** (),
- **getClDmsTisDocKey** (),
- **getClDmsTisDocKeyChecked** (),
- **checkNullClDmsTisDocKey** (),

35.281 SvGuiClDmsDocGrp - Dokumentengruppen

Methoden[1]

- **getClDmsDocGrp** (),
- newObj -> SvClDmsDocGrp > newBo
- getObj -> SvClDmsDocGrp > getClDmsDocGrp
- saveObj -> SvClDmsDocGrp > saveBo
- actualizeObj -> SvClDmsDocGrp > actualizeBo openObj => SvClDmsDocGrp > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClDmsDocGrp > deleteBo
- copyObj -> SvClDmsDocGrp > copyBo

35.282 SvClDmsDocGrp - Dokumentengruppen

Methoden[1]

- **getClDmsDocGrp** (),
- **getClDmsDocGrpChecked** (EFCString company, EFCString dmsdocgrp), *ClDmsDocGrp*
- **checkNullBo** (ClDmsDocGrp actbo), *ClDmsDocGrp*
- **saveBo** (ClDmsDocGrp actbo), *ClDmsDocGrp*
- **save** (),
- **existsClDmsDocGrp** (),
- **copyBo** (ClDmsDocGrp refbo), *ClDmsDocGrp*
- **deleteBo** (ClDmsDocGrp actbo), *ClDmsDocGrp*
- **newBo** (), *ClDmsDocGrp*
- **actualizeBo** (ClDmsDocGrp actbo), *ClDmsDocGrp*
- **checkForOpenBo** (ClDmsDocGrp actbo), *ClDmsDocGrp*

  public #ClDmsDocGrp checkForNewBo(#ClDmsDocGrp actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClDmsDocGrp actbo), *ClDmsDocGrp*
- **checkForSaveNewBo** (ClDmsDocGrp actbo), *ClDmsDocGrp*
- **checkForDeleteBo** (ClDmsDocGrp actbo), *ClDmsDocGrp*
- **getAll** (),
- **getAllForAgorum** (),
- **getAllForEasyArchiv** (),

35.283 SvClDmsDocGrpDet - Parameter für externe DMS

Methoden[1]

- **getClDmsDocGrpDet** (),
- **getClDmsDocGrpDetForObj** (),
- **getClDmsDocGrpDetChecked** (EFCString company, EFCString dmsdocgrp, EFCInteger item), *ClDmsDocGrpDet*
- **checkNullBo** (ClDmsDocGrpDet actbo), *ClDmsDocGrpDet*
- **saveBo** (ClDmsDocGrpDet actbo), *ClDmsDocGrpDet*
- **save** (),
- **existsClDmsDocGrpDet** (),
- **copyBo** (ClDmsDocGrpDet refbo), *ClDmsDocGrpDet*
- **deleteBo** (ClDmsDocGrpDet actbo), *ClDmsDocGrpDet*
- **newBo** (), *ClDmsDocGrpDet*
- **actualizeBo** (ClDmsDocGrpDet actbo), *ClDmsDocGrpDet*
- **checkForOpenBo** (ClDmsDocGrpDet actbo), *ClDmsDocGrpDet*

  public #ClDmsDocGrpDet checkForNewBo(#ClDmsDocGrpDet actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClDmsDocGrpDet actbo), *ClDmsDocGrpDet*
- **checkForSaveNewBo** (ClDmsDocGrpDet actbo), *ClDmsDocGrpDet*
- **checkForDeleteBo** (ClDmsDocGrpDet actbo), *ClDmsDocGrpDet*
- **getAll** (),

35.284 SvGuiClDmsDocKey -

Methoden[1]

- **getClDmsDocKey** (),
- newObj -> SvClDmsDocKey > newBo
- getObj -> SvClDmsDocKey > getClDmsDocKey
- saveObj -> SvClDmsDocKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClDmsDocKey > actualizeBo openObj => SvClDmsDocKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClDmsDocKey > deleteBo
- copyObj -> SvClDmsDocKey > copyBo

35.285 SvClDmsDocKey - Dokumentenarten

Methoden[1]

- **getClDmsDocKey** (),
- **getClDmsDocKeyChecked** (EFCString company, EFCString dmsdockey), *ClDmsDocKey*
- **checkNullBo** (ClDmsDocKey actbo), *ClDmsDocKey*
- **saveBo** (ClDmsDocKey actbo), *ClDmsDocKey*
- **save** (),
- **existsClDmsDocKey** (),
- **copyBo** (ClDmsDocKey refbo), *ClDmsDocKey*
- **deleteBo** (ClDmsDocKey actbo), *ClDmsDocKey*
- **newBo** (), *ClDmsDocKey*
- **actualizeBo** (ClDmsDocKey actbo), *ClDmsDocKey*
- **checkForOpenBo** (ClDmsDocKey actbo), *ClDmsDocKey*

  public #ClDmsDocKey checkForNewBo(#ClDmsDocKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClDmsDocKey actbo), *ClDmsDocKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClDmsDocKey actbo), *ClDmsDocKey*
- **checkForDeleteBo** (ClDmsDocKey actbo), *ClDmsDocKey*
- **getAll** (),

35.286 SvGuiClDmsTisDocKey - NachrichtenDokumentenarten Tutorial-Info-System

Methoden[1]

- **getClDmsTisDocKey** (),
- newObj -> SvClDmsTisDocKey > newBo
- getObj -> SvClDmsTisDocKey > getClDmsTisDocKey
- saveObj -> SvClDmsTisDocKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClDmsTisDocKey > actualizeBo openObj => SvClDmsTisDocKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClDmsTisDocKey > deleteBo
- copyObj -> SvClDmsTisDocKey > copyBo

35.287 SvClDmsTisDocKey - NachrichtenDokumentenarten Tutorial-Info-System

Methoden[1]

- **getClDmsTisDocKey** (),
- **getClDmsTisDocKeyChecked** (EFCString company, EFCDocKey dmsdocgrp), *ClDmsTisDocKey*
- **checkNullBo** (ClDmsTisDocKey actbo), *ClDmsTisDocKey*
- **saveBo** (ClDmsTisDocKey actbo), *ClDmsTisDocKey*
- **save** (),
- **existsClDmsTisDocKey** (),
- **copyBo** (ClDmsTisDocKey refbo), *ClDmsTisDocKey*
- **deleteBo** (ClDmsTisDocKey actbo), *ClDmsTisDocKey*
- **newBo** (), *ClDmsTisDocKey*
- **actualizeBo** (ClDmsTisDocKey actbo), *ClDmsTisDocKey*
- **checkForOpenBo** (ClDmsTisDocKey actbo), *ClDmsTisDocKey*

  public #ClDmsTisDocKey checkForNewBo(#ClDmsTisDocKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClDmsTisDocKey actbo), *ClDmsTisDocKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClDmsTisDocKey actbo), *ClDmsTisDocKey*

- **checkForDeleteBo** (ClDmsTisDocKey actbo), *ClDmsTisDocKey*
- **getAll** (),

35.288 SvClDmsTisDocKeyUsrGrp - NachrichtenDokumentenarten, Beutzergruppen

Methoden[1]

- **getClDmsTisDocKeyUsrGrp** (),
- **getClDmsTisDocKeyUsrGrpForObj** (),
- **getClDmsTisDocKeyUsrGrpChecked** (EFCString company, EFCDocKey dmstisdockey, EFCString usertisgrp), *ClDmsTisDocKeyUsrGrp*
- **checkNullBo** (ClDmsTisDocKeyUsrGrp actbo), *ClDmsTisDocKeyUsrGrp*
- **saveBo** (ClDmsTisDocKeyUsrGrp actbo), *ClDmsTisDocKeyUsrGrp*
- **save** (),
- **existsClDmsTisDocKeyUsrGrp** (),
- **copyBo** (ClDmsTisDocKeyUsrGrp refbo), *ClDmsTisDocKeyUsrGrp*
- **deleteBo** (ClDmsTisDocKeyUsrGrp actbo), *ClDmsTisDocKeyUsrGrp*
- **newBo** (), *ClDmsTisDocKeyUsrGrp*
- **actualizeBo** (ClDmsTisDocKeyUsrGrp actbo), *ClDmsTisDocKeyUsrGrp*
- **checkForOpenBo** (ClDmsTisDocKeyUsrGrp actbo), *ClDmsTisDocKeyUsrGrp*

  public #ClDmsTisDocKeyUsrGrp checkForNewBo(#ClDmsTisDocKeyUsrGrp actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClDmsTisDocKeyUsrGrp actbo), *ClDmsTisDocKeyUsrGrp*
- **checkForSaveNewBo** (ClDmsTisDocKeyUsrGrp actbo), *ClDmsTisDocKeyUsrGrp*
- **checkForDeleteBo** (ClDmsTisDocKeyUsrGrp actbo), *ClDmsTisDocKeyUsrGrp*
- **getAll** (),

35.289 SvBoDmsEasyArchiv -

Methoden[1]

- **login** (ClDmsDocGrp docGrp, EFCString username, EFCString password), *String*
- **uploadFile** (SysObjRef sysobjRef, MdDmsBas dmsBas, EFCBlob file), *Boolean*
- **search** (SysObjRef sysObjRef, ClDmsDocGrp grpList), *String*

35.290 SvGuiBoWfSalDept - Auswertungen und 'Arbeitsvorrat' nach Vertriebsabteilung

Es wird die Vertriebsabteilung aus den Materialstamm gelesen.

Methoden[1]

- getObj -> SvBoWfSalDept > getBoWfSalDept
- actualizeObj -> SvBoWfSalDept > actualizeBoWfSalDept

35.291 SvGuiBoWfSalDept1 - Auswertungen und 'Arbeitsvorrat' nach Vertriebsabteilung

Es wird die Vertriebsabteilung aus den Belegen gelesen.

Methoden[1]

- getObj -> SvBoWfSalDept > getBoWfSalDept
- actualizeObj -> SvBoWfSalDept > actualizeBoWfSalDept

35.292 SvGuiBoWfSalDept2 - Auswertungen und 'Arbeitsvorrat' nach Vertriebsabteilung

Es wird die Vertriebsabteilung aus den Kundenstamm gelesen.

Methoden[1]

- getObj -> SvBoWfSalDept > getBoWfSalDept
- actualizeObj -> SvBoWfSalDept > actualizeBoWfSalDept

35.293 SvBoWfSalDept - Auswertungen und 'Arbeitsvorrat' nach Vertriebsabteilung

Methoden[1]

- **getBoWfSalDept** (Key params), *BoWfSalDept*
- **actualizeBoWfSalDept** (BoWfSalDept mainbo), *BoWfSalDept*

35.294 SvGuiBoWfPurDept - Auswertungen und 'Arbeitsvorrat' nach Einkaufsabteilung

Es wird die Einkaufsabteilung aus dem Materialstamm (Einkauf) gelesen

Methoden[1]

- getObj -> SvBoWfPurDept > getBoWfPurDept
- actualizeObj -> SvBoWfPurDept > actualizeBoWfPurDept

35.295 SvGuiBoWfPurDept1 - Auswertungen und 'Arbeitsvorrat' nach Einkaufsabteilung

Es wird die Einkaufsabteilung aus den Belegen gelesen.

Methoden[1]

- getObj -> SvBoWfPurDept > getBoWfPurDept
- actualizeObj -> SvBoWfPurDept > actualizeBoWfPurDept

35.296 SvGuiBoWfPurDept2 - Auswertungen und 'Arbeitsvorrat' nach Einkaufsabteilung

Es wird die Einkaufsabteilung aus den Lieferantenstamm gelesen.

Methoden[1]

- getObj -> SvBoWfPurDept > getBoWfPurDept
- actualizeObj -> SvBoWfPurDept > actualizeBoWfPurDept

35.297 SvBoWfPurDept - Auswertungen und 'Arbeitsvorrat' nach Einkaufsabteilung

Methoden[1]

- **getBoWfPurDept** (EFCString company, EFCString purdept, EFCInteger saldept_ismatordocorbup), *BoWfPurDept*
- **actualizeBoWfPurDept** (BoWfPurDept mainbo), *BoWfPurDept*

35.298 SvGuiBoWfBupNum - Auswertungen und 'Arbeitsvorrat' nach KundeLieferant

Methoden[1]

- getObj -> SvBoWfBupNum > getBoWfBupNum
- actualizeObj -> SvBoWfBupNum > actualizeBoWfBupNum

35.299 SvDcBoDocForItemImport - Schnelleingabe Positionen

Wird bei Positionen-Imort aus einer Datei und für Schnelleingabe-Dialog verwendet.

Methoden[1]

- **actualizeDcBoDocForItemImport** (DcBoDocForItemImport input), *DcBoDocForItemImport*
- **checkDcBoDocForItemImport** (DcBoDocForItemImport input), *DcBoDocForItemImport*

35.300 SvBoWfBupNum - Auswertungen und 'Arbeitsvorrat' nach KundeLieferant

Methoden[1]

- **getBoWfBupNum** (EFCString company, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor), *BoWfBupNum*
- **actualizeBoWfBupNum** (BoWfBupNum mainbo), *BoWfBupNum*

35.301 SvGuiBoWfMatGrp - Auswertungen und 'Arbeitsvorrat' nach Materialgruppe

Methoden[1]

- getObj -> SvBoWfMatGrp > getBoWfMatGrp
- actualizeObj -> SvBoWfMatGrp > actualizeBoWfMatGrp

35.302 SvBoWfMatGrp - Auswertungen und 'Arbeitsvorrat' nach Materialgruppe

Methoden[1]

- **getBoWfMatGrp** (EFCString company, EFCString matgrp), *BoWfMatGrp*
- **actualizeBoWfMatGrp** (BoWfMatGrp mainbo), *BoWfMatGrp*

35.303 SvGuiBoWfShipping - Auswertungen und 'Arbeitsvorrat' nach Versanddatum

Methoden[1]

- getObj -> SvBoWfShipping > getBoWfShipping
- actualizeObj -> SvBoWfShipping > actualizeBoWfShipping

35.304 SvBoWfShipping - Auswertungen und 'Arbeitsvorrat' nach Versanddatum

Methoden[1]

- **getBoWfShipping** (EFCString params), *BoWfShipping*
- **actualizeBoWfShipping** (BoWfShipping mainbo), *BoWfShipping*

35.305 SvGuiBoWfPrdRefNumBup - Workflow Produktionsnummern

Auswertungen und 'Arbeitsvorrat' nach Produktionsnummern Kunde

Methoden[1]

- getObj -> SvBoWfPrdRefNumBup > getBoWfPrdRefNumBup

35.306 SvBoWfPrdRefNumBup - Workflow Produktionsnummern

Methoden[1]

- **getBoWfPrdRefNumBup** (EFCString company, EFCBupNum customer, EFCString prdrefnumbup), *BoWfPrdRefNumBup*

35.307 SvBoDocTf - Basis-Funktionen Beleg-Terminal

Methoden[1]

- **getBoDocTf** (EFCString params), *BoDocTf*
- **actualizeBoDocTf** (BoDocTf bodoctf), *BoDocTf*
- **executeEventXci** (BoDocTf bodoctf, EFCString sysxmlcode), *BoDocTf*

35.308 SvGuiBoDoc -

Methoden[1]

- **getBoDoc** (),
- **newBoDocByNew** (),
- **newBoDocByDocFlow** (),
- **getBoDocForCopy** (),
- **getBoDocForCopyForReplace** (),
- **getBoDocForNew** (),
- **getBoForDocFlowByContinue** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *BoForDocFlow*
- **getBoForDocFlowByContinue** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum, EFCDocItem docitem, EFCQuantity quantity), *BoForDocFlow*
- **cancelDocFlowByContinue** (EFCAutoNum lockid),
- **getBoForDocFlowByTakeOver** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *BoForDocFlow*
- **getBoForDocFlowByTakeOver** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum, DcDocFlowFilter docflowfilter), *BoForDocFlow*
- **cancelDocFlowByTakeOver** (EFCAutoNum lockid),
- **getBoForDocFlowByCancel** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *BoForDocFlow*
- **cancelDocFlowByCancel** (EFCAutoNum lockid),
- **getBoForDocFlowByBatch** (),
- **saveBoForDocFlowByBatch** (),
- **cancelDocFlowByBatch** (EFCAutoNum lockid),
- **cancelDocNew** (EFCAutoNum lockid),
- newObj -> SvBoDocNew > newBoDoc
- getObj -> SvBoDoc > getBoDoc
- saveObj -> SvBoDoc > saveBoDoc
- deleteObj -> SvBoDoc > deleteBoDoc
- copyObj -> SvBoDocNew > copyBoDoc
- actualizeObj -> SvBoDocEdit > actualizeBoDoc

35.309 SvBoDocEdit - Eingaben in Belegen

Methoden[1]

- **actualizeBoDoc** (BoDoc bo), *BoDoc*

  Aktualisieren eines Belegs beim Bearbeiten
- **checkBoDoc** (BoDoc bo), *BoDoc*

  generelle Checks, wir auch beim Aktualisieren aufgerufen
- **checkBoDocForSave** (BoDoc bo), *BoDoc*

  Checks nur beim Speichern
- **initializeDocAdrList** (BoDoc bo), *BoDoc*

  Initialisierung der Anschriften abhängig von der Belegart
- **initializeDocDscList** (BoDoc bo), *BoDoc*

  Initialisierung von vordefinierten Zu- und Abschlägen
- **initializeDocItemForSrlnumXci** (BoDoc bo), *BoDoc*

  Initialisierung von Unter-Listen für Seriennummern
- **initializeDocItemForSrlnum** (BoDoc bo, EFCInteger detailindx), *BoDoc*

  Initialisierung von Unter-Listen für Seriennummern
- **initializeDocItemForSrlnum** (BoDoc bo, EFCInteger detailindx, BoForSrlnumImport bosrlnum), *BoDoc*

  Initialisierung von Unter-Listen für Seriennummern

- **initializeDocItemKey** (TdDocItem itembo), *TdDocItem*

  Übernahme bestimmter Attribute aus dem Positionstyp in die Belegposition
- **resetDocItemPriceBaseQty** (TdDocItem itembo),

  Hilfsfunktion zum Zurücksetzen der Preisbasismenge
- **checkMatnumInput** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCObjectId bupobj, EFCString extdoclabel), *DcMatnumInput*

  interaktive Materialnummern-Eingabe
- **checkMatnumInput** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCObjectId bupobj, EFCString extdoclabel, EFCObjectId bupobjmain), *DcMatnumInput*

  interaktive Materialnummern-Eingabe
- **resetDocItemListPrice** (BoDoc mainbo, EFCBoolean inclmanual), *BoDoc*

  Preisfindung neu durchlaufen, optional inkl. manueller Preisangaben
- **resetDocItemListPriceXci** (BoDoc mainbo), *BoDoc*

  Preisfindung via XCI-Event neu durchlaufen
- **resetDocItemListPriceForDocFlow** (BoDoc mainbo, EFCBoolean inclmanual), *BoDoc*

  Preisfindung bei Belegfluss neu durchlaufen, derzeit immer inkl. Neuermittlung der (optionalen) manuellen Preisangaben
- **resetDocItemListSrlnumpolForDocFlow** (BoDoc mainbo), *BoDoc*

  Seriennummernpolitik bei Belegfluss neu ermitteln, derzeit nur bei Übernahme aus LAB
- **resetDocItemListWeight** (BoDoc mainbo), *BoDoc*

  Gewichte inkl. Volumen und MTZ-Gewicht neu ermitteln
- **resetDocItemListText** (BoDoc mainbo), *BoDoc*

  Kurz- und Langtext neu ermitteln
- **resetDocItemListText** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx), *BoDoc*

  Kurz- und Langtext neu ermitteln
- **resetDocItemListAlyDscForNewDoc** (BoDoc bo), *BoDoc*

  MTZ neu ermitteln beim Weiterfuehren eines Belegs
- **resetDocItemListAlyDscForAlyCttGrp** (BoDoc bo), *BoDoc*

  noch ungenutzt!
- **resetDocItemListCooQty** (BoDoc mainbo), *BoDoc*

  Komm.-Lauf 'reduzieren' auf kommissionierte Menge
- **resetDocItemListReservedQty** (BoDoc mainbo), *BoDoc*

  Komm.-Lauf 'reduzieren' auf reservierte Menge
- **resetDocItemListQty** (BoDoc mainbo), *BoDoc*

  alle Belegpositionen auf nicht mehr offene Mengen 'reduzieren'
- **resetDocItemListQty** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx), *BoDoc*

  eine Belegposition auf nicht mehr offene Mengen 'reduzieren'
- **resetDocItemList** (BoDoc mainbo), *BoDoc*

  alle Pos. loeschen und eine neue anfuegen
- **resetDocItemListDlc** (BoDoc mainbo), *BoDoc*

  alle Pos. eines LAB im Einkauf zurücksetzen, d.h. gelieferte werden gelöscht, teilgelieferte reduziert
- **resetDocItemListDlcForMrp** (BoDoc mainbo, DcDocItemForDlcReset newdlcitemList), *BoDoc*

  alle Pos. eines LAB im Einkauf löschen und die Liste der neun Positionen anfügen

- **resetDocItemPrice** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCBoolean inclmanual), *BoDoc*

  Preisfindung neu durchlaufen für eine Position
- **resetDocMatnum** (BoDoc mainbo), *BoDoc*

  Materialdaten neu Lesen für LAB (Kopf)
- **resetDocItemMatnum** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx), *BoDoc*

  Materialdaten neu Lesen für eine Position
- **resetDocItemWeight** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx), *BoDoc*

  Gewichte, Volumen und MTZ-Gewicht neu Lesen für eine Position
- **pckInitializeTmpDcPck** (BoDoc mainbo), *BoDoc*

  VP-Zuordnung (starten)
- **pckClearTmpDcPck** (BoDoc mainbo), *BoDoc*

  VP-Zuordnung (beenden)
- **pckAddItemToPckItem** (BoDoc mainbo, TmpDcPckDocItem itembo, TmpDcPckPckItem pckbo), *BoDoc*

  VP-Zuordnung (bearbeiten)
- **pckRemoveItemFromPckItem** (BoDoc mainbo, TmpDcPckDocItem itembo, TmpDcPckPckItem pckbo), *BoDoc*
- **pckSetPckFillQty** (BoDoc mainbo, TmpDcPckDocItem itembo, TmpDcPckPckItem pckbo, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *BoDoc*
- **pckInitializeTmpDcPckForPrint** (BoDocForPrint mainbo), *BoDocForPrint*

  VP-Zuordnung (Druck)
- **pckInsertPckItemByXci** (BoDoc mainbo), *BoDoc*

  VP per XCI-Event
- **pckInsertPckItemAtLast** (BoDoc mainbo), *BoDoc*

  eine VP am Ende
- **pckInsertPckItemForAllItem1** (BoDoc mainbo), *BoDoc*

  eine VP nach jeder Zeile
- **pckInsertPckItemForAllItem2** (BoDoc mainbo), *BoDoc*

  zwei VP nach jeder Zeile
- **pckInsertPckItemForAllItem3** (BoDoc mainbo), *BoDoc*

  drei VP nach jeder Zeile
- **pckInsertPckItemForPrdseqnumbup** (BoDoc mainbo), *BoDoc*

  eine VP nach jeder ProdFolgeNr
- **pckInsertPckItemForPrdrefnumbup** (BoDoc mainbo), *BoDoc*

  eine VP nach jeder KdRefNr
- **pckInsertPckItemForMatnum** (BoDoc mainbo), *BoDoc*

  eine VP nach jeder Materialnr
- **pckFillDcDocItemPckList** (BoDoc refbo), *DcDocItemPckList*

  VP-Zuordnung Variante 2, Eingabe bzw. initiales Fuellen
- **pckRecalcDcDocItemPckList** (DcDocItemPckList refbo), *DcDocItemPckList*

  VP-Zuordnung Variante 2, Berechnung Summenzeilen (bei Anzeige und beim Editieren)
- **pckRestoreDcDocItemPckList** (BoDoc mainbo, DcDocItemPckList dcitems), *BoDoc*

  VP-Zuordnung Variante 2, Eingabe zuruech in BO schreiben
- **resetDelDateFromDelForcast** (BoDoc mainbo, DcQuickInfo quickInfo), *BoDoc*

Übernahme eines ermittelten Lieferdatums aus Verfügbarkeitsprüfung in den Beleg

- **resetDocDlcLastZeroDate** (BoDoc mainbo, EFCDate zerodate), *BoDoc*

  Nullstellung LABs im Einkauf
- **resetDelDateForAll** (BoDoc mainbo), *BoDoc*

  Eingabe aus Beleg(kopf) in Positionen übertragen
- **resetDelDateForAll** (BoDoc mainbo, EFCDate olddate), *BoDoc*

  Eingabe aus Beleg(kopf) in Positionen übertragen
- **resetDelDateForAll** (BoDoc mainbo, EFCCalWeek oldval), *BoDoc*

  Eingabe aus Beleg(kopf) in Positionen übertragen
- **resetDesDelDateForAll** (BoDoc mainbo), *BoDoc*

  Eingabe aus Beleg(kopf) in Positionen übertragen
- **resetDesDelDateForAll** (BoDoc mainbo, EFCDate olddate), *BoDoc*

  Eingabe aus Beleg(kopf) in Positionen übertragen
- **resetDesDelDateForAll** (BoDoc mainbo, EFCCalWeek oldval), *BoDoc*

  Eingabe aus Beleg(kopf) in Positionen übertragen
- **resetShippingDateForAll** (BoDoc mainbo), *BoDoc*

  Eingabe aus Beleg(kopf) in Positionen übertragen
- **resetShippingDateForAll** (BoDoc mainbo, EFCDate olddate), *BoDoc*

  Eingabe aus Beleg(kopf) in Positionen übertragen
- **resetMrpDateForAll** (BoDoc mainbo), *BoDoc*

  Eingabe aus Beleg(kopf) in Positionen übertragen
- **resetMrpDateForAll** (BoDoc mainbo, EFCDate olddate), *BoDoc*

  Eingabe aus Beleg(kopf) in Positionen übertragen
- **resetDocAdrList** (BoDoc bo), *BoDoc*

  Anschriften neu laden
- **resetDocAdr** (BoDoc bo, EFCDocItem adrnum), *BoDoc*

  eine Anschrift neu laden
- **resetDocForwarder** (BoDoc bo), *BoDoc*

  Spediteur neu laden (d.h. aus den Stammdaten neu lesen)
- **resetDocFreighter** (BoDoc bo), *BoDoc*

  Frachtführer neu laden (d.h. aus den Stammdaten neu lesen)
- **resetDocIrcCustomer** (BoDoc bo), *BoDoc*

  Rechnungsempfänger neu laden (d.h. aus den Stammdaten neu lesen)
- **resetDocGrcCustomer** (BoDoc bo), *BoDoc*

  Warenempfänger neu laden (d.h. aus den Stammdaten neu lesen)
- **resetDocCheck** (BoDoc bo, DcBoDocForCkeck boForCheck), *BoDoc*

  Änderungen in Pruefroutinen
- **resetDocPrnList** (BoDoc bo), *BoDoc*

  Druckverteiler neu laden
- **addDocAdr** (BoDoc mainbo), *BoDoc*

  neue Anschrift anfügen

- **addDocItem** (BoDoc mainbo), *BoDoc*

  neue Listenpositionen anfügen
- **addDocItemBySplit** (BoDoc mainbo, TdDocItem detailbo), *BoDoc*

  neue Listenpositionen via Splitten-Fkt. (nicht via ListAdd())
- **addDocItemByCopy** (BoDoc mainbo, TdDocItem detailbo), *BoDoc*

  neue Listenpositionen via Kopieren-Fkt. (nicht via ListAdd())
- **addDocLog** (BoDoc mainbo), *BoDoc*

  neuen Protokolleintrag anfügen
- **addTxtAtDoc** (BoDoc mainbo), *BoDoc*

  nicht erlaubt: addDocTxt direkt
- **addTxtAtItem** (BoDoc mainbo, TdDocItem detailbo), *BoDoc*
- **addDscAtDoc** (BoDoc mainbo), *BoDoc*

  nicht erlaubt: addDocDsc direkt
- **addDscAtItem** (BoDoc mainbo, TdDocItem detailbo), *BoDoc*
- **addCagAtDoc** (BoDoc mainbo), *BoDoc*

  nicht erlaubt: addDocCag direkt
- **addCagAtItem** (BoDoc mainbo, TdDocItem detailbo), *BoDoc*
- **addPrepaymAtItem** (BoDoc mainbo, TdDocItem detailbo), *BoDoc*
- **addPrepaymAtDoc** (BoDoc mainbo), *BoDoc*
- **addPrcgrdAtItem** (BoDoc mainbo, TdDocItem detailbo), *BoDoc*
- **addAdoitemAtItem** (BoDoc mainbo, TdDocItem detailbo), *BoDoc*

  nicht: addPrcgrdAtDoc
- **addAdoitemAtDoc** (BoDoc mainbo), *BoDoc*
- **addPurorddunAtItem** (BoDoc mainbo, TdDocItem detailbo), *BoDoc*
- **addPurorddunAtDoc** (BoDoc mainbo), *BoDoc*
- **addPurordremAtItem** (BoDoc mainbo, TdDocItem detailbo), *BoDoc*
- **addPurordremAtDoc** (BoDoc mainbo), *BoDoc*
- **addPurordconfAtItem** (BoDoc mainbo, TdDocItem detailbo), *BoDoc*
- **addPurordconfAtDoc** (BoDoc mainbo), *BoDoc*
- **addPckitemAtItem** (BoDoc mainbo, TdDocItem detailbo), *BoDoc*
- **addPckitemAtDoc** (BoDoc mainbo), *BoDoc*
- **addDelscheduleAtItem** (BoDoc mainbo, TdDocItem detailbo), *BoDoc*
- **addBomitemAtItem** (BoDoc mainbo, TdDocItem detailbo), *BoDoc*

  nicht: addDelscheduleAtDoc
- **addSupplymatAtItem** (BoDoc mainbo, TdDocItem detailbo), *BoDoc*

  nicht: addBomitemAtDoc
- **addSetitemAtItem** (BoDoc mainbo, TdDocItem detailbo), *BoDoc*

  nicht: addSupplymatAtDoc
- **addSetitemAtItemByEdiImport** (BoDoc mainbo, TdDocItem detailbo, BoForDocDetImport bo), *BoDoc*

  neue Setpositionen via Import
- **addForwardingAtItem** (BoDoc mainbo, TdDocItem detailbo), *BoDoc*

  nicht: addPrcgrdAtDoc
- **addForwardingAtDoc** (BoDoc mainbo), *BoDoc*
- **addInvstkdetAtItem** (BoDoc mainbo, TdDocItem detailbo), *BoDoc*

- **addInvcoosubitemAtDoc** (BoDoc mainbo), *BoDoc*

  nicht: addInvstkdeAtDoc
- **addInvpckrefAtDoc** (BoDoc mainbo), *BoDoc*

  nicht: addInvcoosubitemAtItem
- **setDocItemListDocItemKey** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, ClDocItemKey oldval, ClDocItemKey newval), *BoDoc*

  Eingabe PosTyp
- **setDocItemListMatnum** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCMatNum oldval, EFCMatNum newval), *BoDoc*

  Eingabe Materialnr.
- **setDocItemListMatnum** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCMatNum oldvalmat, EFCMatNum newvalmat, EFCString oldvalbup, EFCString newvalbup), *BoDoc*

  Eingabe Materialnr. inkl. Nr. des KundenLieferanten
- **setDocItemListBupMatnum** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCString oldval, EFCString newval), *BoDoc*

  Eingabe Materialnr. des KundenLieferanten
- **setDocItemListQuantity** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *BoDoc*

  Eingabe Menge
- **setDocItemListQUnit** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, ClBasQUnit oldval, ClBasQUnit newval), *BoDoc*

  Eingabe Mengeneinheit
- **setDocItemListSPrice** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCMoney oldval, EFCMoney newval), *BoDoc*

  Eingabe Einzelpreis
- **setDocItemListPriceFactor** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCInteger oldval, EFCInteger newval), *BoDoc*

  Eingabe Preiseinheit
- **setDocItemListPriceQUnit** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, ClBasQUnit oldval, ClBasQUnit newval), *BoDoc*

  Eingabe Preis-ME
- **setDocItemListPriceCurrency** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, ClBasCurrency oldval, ClBasCurrency newval), *BoDoc*

  Eingabe Preiswährung
- **setDocItemListPriceExchrate** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCFactor oldval, EFCFactor newval), *BoDoc*

  Eingabe Umrechnungskurs
- **setDocItemListPriceBaseQty** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCFactor oldval, EFCFactor newval), *BoDoc*

  Eingabe Preismengenfaktor (Umrechnung Preis-ME und ME)
- **setDocItemListPriceBaseType** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoDoc*

  Eingabe Preisbasis (Gewicht, Menge)
- **setDocItemListPriceList** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, ClBasPriceList oldval, ClBasPriceList newval), *BoDoc*

  Eingabe Preisliste
- **setDocItemListPriceBikQty** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *BoDoc*

  Eingabe Naturalrabatt
- **setDocItemListPriceGrdQty** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *BoDoc*

  Eingabe Basismenge Staffelpreise
- **setDocItemListNetAmnt** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCMoney oldval, EFCMoney newval), *BoDoc*

  Eingabe Zielpreis Netto
- **setDocItemListGrossAmnt** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCMoney oldval, EFCMoney newval), *BoDoc*

  Eingabe Zielpreis brutto
- **setDocItemListVatMat** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, ClBasVatMat oldval, ClBasVatMat newval), *BoDoc*

Eingabe Steuerschluessel Material

- **setDocItemListDesDelDate** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoDoc*

Eingabe Wunsch-Lieferdatum

- **setDocItemListDesDelDateYYYYWW** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCCalWeek oldval, EFCCalWeek newval), *BoDoc*

Eingabe Wunsch-Lieferdatum

- **setDocItemListDesDelDateYYYYMM** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCCalMonth oldval, EFCCalMonth newval), *BoDoc*

Eingabe Wunsch-Lieferdatum

- **setDocItemListDelDate** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoDoc*

Eingabe bestätigtes Lieferdatum

- **setDocItemListDelDateYYYYWW** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCCalWeek oldval, EFCCalWeek newval), *BoDoc*

Eingabe bestätigtes Lieferdatum

- **setDocItemListDelDateYYYYMM** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCCalMonth oldval, EFCCalMonth newval), *BoDoc*

Eingabe bestätigtes Lieferdatum

- **setDocItemListMrpDate** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoDoc*

Eingabe Dispodatum

- **setDocItemListShippingDate** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoDoc*

Eingabe Versanddatum

- **setDocItemListSetType** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoDoc*

Eingabe Settyp

- **setDocItemListSetPriceType** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoDoc*

Eingabe Set-Preisfindungstyp

- **setDocItemListDocDscListDscKey** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, ClBasDscKey oldval, ClBasDscKey newval), *BoDoc*

Eingaben in Rabattposition in Belegposition

- **setDocItemListDocDscListDscType** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoDoc*
- **setDocItemListDocDscListDscRateType** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoDoc*
- **setDocItemListDocDscListDscRate** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCFactor oldval, EFCFactor newval), *BoDoc*
- **setDocItemListDocDscListAlyRateAmnt** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCFactor oldval, EFCFactor newval), *BoDoc*
- **setDocItemListDocDscListAlyBasisAmnt** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCFactor oldval, EFCFactor newval), *BoDoc*
- **setDocItemListDocDscListAlyLossRate** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCPercent oldval, EFCPercent newval), *BoDoc*
- **setDocItemListDocDscListAlyCttNum** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCDocNum oldval, EFCDocNum newval), *BoDoc*
- **setDocItemListSetItemListMatnum** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCMatNum oldval, EFCMatNum newval), *BoDoc*

Eingabe Materialnr.

- **setDocItemListSetItemListQuantity** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *BoDoc*

Eingabe Menge

- **setDocItemListSetItemListBomitemqty** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *BoDoc*

Eingabe STL-Menge

- **setDocItemListSetItemListQUnit** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, ClBasQUnit oldval, ClBasQUnit newval), *BoDoc*

Eingabe Mengeneinheit

- **setDocItemListSetItemListSPrice** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCMoney oldval, EFCMoney newval), *BoDoc*

Eingabe Einzelpreis

- **setDocItemListSetItemListPriceFactor** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCInteger oldval, EFCInteger newval), *BoDoc*

Eingabe Preiseinheit

- **setDocItemListSetItemListPriceQUnit** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, ClBasQUnit oldval, ClBasQUnit newval), *BoDoc*

Eingabe Preis-ME

- **setDocItemListSetItemListPriceCurrency** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, ClBasCurrency oldval, ClBasCurrency newval), *BoDoc*

Eingabe Preiswährung

- **setDocItemListSetItemListPriceExchrate** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCFactor oldval, EFCFactor newval), *BoDoc*

Eingabe Umrechnungskurs

- **setDocItemListSetItemListPriceBaseQty** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCFactor oldval, EFCFactor newval), *BoDoc*

Eingabe Preismengenfaktor (Umrechnung Preis-ME und ME)

- **setDocItemListSetItemListPriceBaseType** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoDoc*

Eingabe Preisbasis (Gewicht, Menge)

- **setDocItemListSetItemListPriceList** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, ClBasPriceList oldval, ClBasPriceList newval), *BoDoc*

Eingabe Preisliste

- **setDocItemListSetItemListPriceBikQty** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *BoDoc*

Eingabe Naturalrabatt

- **setDocItemListSetItemListPriceGrdQty** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *BoDoc*

Eingabe Basismenge Staffelpreise

- **setDocItemListSetItemListNetAmnt** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCMoney oldval, EFCMoney newval), *BoDoc*

Eingabe Zielpreis Netto

- **setDocItemListSetItemListGrossAmnt** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCMoney oldval, EFCMoney newval), *BoDoc*

Eingabe Zielpreis brutto

- **setDocItemListSetItemListVatMat** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, ClBasVatMat oldval, ClBasVatMat newval), *BoDoc*

Eingabe Steuerschluessel Material

- **setDocItemListSetItemListDesDelDate** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoDoc*

  Eingabe Wunsch-Lieferdatum
- **setDocItemListSetItemListDesDelDateYYYYWW** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCCalWeek oldval, EFCCalWeek newval), *BoDoc*

  Eingabe Wunsch-Lieferdatum
- **setDocItemListSetItemListDesDelDateYYYYMM** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCCalMonth oldval, EFCCalMonth newval), *BoDoc*

  Eingabe Wunsch-Lieferdatum
- **setDocItemListSetItemListDelDate** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoDoc*

  Eingabe bestätigtes Lieferdatum
- **setDocItemListSetItemListDelDateYYYYWW** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCCalWeek oldval, EFCCalWeek newval), *BoDoc*

  Eingabe bestätigtes Lieferdatum
- **setDocItemListSetItemListDelDateYYYYMM** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCCalMonth oldval, EFCCalMonth newval), *BoDoc*

  Eingabe bestätigtes Lieferdatum
- **setDocItemListSetItemListMrpDate** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoDoc*

  Eingabe Dispodatum
- **setDocItemListSetItemListShippingDate** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoDoc*

  Eingabe Versanddatum
- **setDocItemListSupplyMatListMatnum** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCMatNum oldval, EFCMatNum newval), *BoDoc*

  Eingabe Materialnr.
- **setDocItemListSupplyMatListQuantity** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *BoDoc*

  Eingabe Menge
- **setDocItemListSupplyMatListBomitemqty** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *BoDoc*

  Eingabe STL-Menge
- **setDocItemListSupplyMatListQUnit** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, ClBasQUnit oldval, ClBasQUnit newval), *BoDoc*

  Eingabe Mengeneinheit
- **setDocItemListSupplyMatListVatMat** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, ClBasVatMat oldval, ClBasVatMat newval), *BoDoc*

  Eingabe Steuerschlüssel Material
- **setDocItemListSupplyMatListMrpDate** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoDoc*

  Eingabe Dispodatum
- **setDocItemListSupplyMatListShippingDate** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoDoc*

  Eingabe Versanddatum
- **setDocItemListPckItemListPckNumId** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCAutoNum oldval, EFCAutoNum newval), *BoDoc*

Eingaben in Verpackungsposition in Belegposition

- **setDocItemListPckItemListPckQty** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *BoDoc*
- **setDocItemListPckItemListPckMatnum** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCMatNum oldval, EFCMatNum newval), *BoDoc*
- **setDocItemListPckItemListPckFillQty** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *BoDoc*
- **setDocItemListPckItemListEdiPckLabel** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoDoc*
- **setDocItemListPckItemListPckNumIdMain** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCAutoNum oldval, EFCAutoNum newval), *BoDoc*
- **setDocItemListPckItemListPckNumFrom** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCInteger oldval, EFCInteger newval), *BoDoc*
- **setDocItemListPckItemListPckNumTo** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCInteger oldval, EFCInteger newval), *BoDoc*
- **setDocItemListPckItemListPckType** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoDoc*
- **setDocItemListTxtListTxtNum** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, ClDocTxt oldval, ClDocTxt newval), *BoDoc*

Eingaben in Textbausteinen in Belegposition

- **setDocVatCountry** (BoDoc mainbo, ClBasCountry oldval, ClBasCountry newval), *BoDoc*

Eingaben in Hauptanschrift oder Anschriftenliste (z.T. Mw.-St.-relevant)

- **setDocAdrMainAdrCountry** (BoDoc mainbo, ClBasCountry oldval, ClBasCountry newval), *BoDoc*
- **setDocAdrListAdrCountry** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, ClBasCountry oldval, ClBasCountry newval), *BoDoc*
- **setDocVatBup** (BoDoc mainbo, ClBasVatBup oldvat, ClBasVatBup newvat), *BoDoc*
- **setDocAdrMainAdrVatBup** (BoDoc mainbo, ClBasVatBup oldvat, ClBasVatBup newvat), *BoDoc*
- **setDocAdrListAdrVatBup** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, ClBasVatBup oldvat, ClBasVatBup newvat), *BoDoc*
- **setDocAdrListIsMainAdr** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCBoolean oldval, EFCBoolean newval), *BoDoc*
- **setDocAdrListTdDocAdr** (BoDoc mainbo, EFCInteger detailindx, Key resultkey), *BoDoc*
- **setDocDscListDscKey** (BoDoc mainbo, EFCInteger subindx, ClBasDscKey oldval, ClBasDscKey newval), *BoDoc*

Eingaben in Belegrabatt

- **setDocDscListDscType** (BoDoc mainbo, EFCInteger subindx, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoDoc*
- **setDocDscListDscRateType** (BoDoc mainbo, EFCInteger subindx, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoDoc*
- **setDocDscListDscRate** (BoDoc mainbo, EFCInteger subindx, EFCFactor oldval, EFCFactor newval), *BoDoc*
- **setDocTxtListTxtNum** (BoDoc mainbo, EFCInteger subindx, ClDocTxt oldval, ClDocTxt newval), *BoDoc*

Eingaben in Textbausteinen

- **setDocCurrency** (BoDoc mainbo, ClBasCurrency oldval, ClBasCurrency newval), *BoDoc*

Eingabe Währung

- **setDocPriceList** (BoDoc mainbo, ClBasPriceList oldpl, ClBasPriceList newpl), *BoDoc*

Eingabe Preisliste

- **setDocBaseExchrate** (BoDoc mainbo, EFCFactor oldval, EFCFactor newval), *BoDoc*

Eingabe Umrechnungskurs

- **setDocDesDelDate** (BoDoc mainbo, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoDoc*

Eingabe Wunsch-Lieferdatum

- **setDocDesDelDateYYYYWW** (BoDoc mainbo, EFCCalWeek oldval, EFCCalWeek newval), *BoDoc*

Eingabe Wunsch-Lieferdatum

- **setDocDesDelDateYYYYMM** (BoDoc mainbo, EFCCalMonth oldval, EFCCalMonth newval), *BoDoc*

Eingabe Wunsch-Lieferdatum

- **setDocDelDate** (BoDoc mainbo, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoDoc*

Eingabe bestätigtes Lieferdatum

- **setDocDelDateYYYYWW** (BoDoc mainbo, EFCCalWeek oldval, EFCCalWeek newval), *BoDoc*

Eingabe bestätigtes Lieferdatum

- **setDocDelDateYYYYMM** (BoDoc mainbo, EFCCalMonth oldval, EFCCalMonth newval), *BoDoc*

Eingabe bestätigtes Lieferdatum

- **setDocDocDate** (BoDoc mainbo, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoDoc*

Eingabe Belegdatum

- **setDocMrpDate** (BoDoc mainbo, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoDoc*

Eingabe Dispodatum

- **setDocShippingDate** (BoDoc mainbo, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoDoc*

Eingabe Versanddatum

- **setDocExtDocDate** (BoDoc mainbo, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoDoc*

Eingabe ext. Belegdatum

- **setDocExtDocNum** (BoDoc mainbo, EFCString oldval, EFCString newval), *BoDoc*

Eingabe ext. Belegnummer

- **setDocExtDocText** (BoDoc mainbo, EFCString oldval, EFCString newval), *BoDoc*

Eingabe ext. Belegtext

- **setDocExtDocLabel** (BoDoc mainbo, EFCString oldval, EFCString newval), *BoDoc*

Eingabe Markierung

- **setDocValutaDate** (BoDoc mainbo, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoDoc*

Eingabe Valutadatum

- **setDocPaymCond** (BoDoc mainbo, ClBasPaymCond oldval, ClBasPaymCond newval), *BoDoc*

Eingaben Zahlungsbedingung

- **setDocFreight** (BoDoc mainbo, ClBasFreight oldval, ClBasFreight newval), *BoDoc*

Eingaben Fracht

- **setDocCustomer** (BoDoc mainbo, EFCBupNum oldval, EFCBupNum newval), *BoDoc*

Eingabe Kunde (derzeit OHNE VERWENDUNG)

- **setDocVendor** (BoDoc mainbo, EFCBupNum oldval, EFCBupNum newval), *BoDoc*

Eingabe Lieferant (derzeit OHNE VERWENDUNG)

- **setDocBupnumMain** (BoDoc mainbo, EFCBupNum oldval, EFCBupNum newval), *BoDoc*

Eingabe Zerntralregulierer

- **setDocGrcCustomer** (BoDoc mainbo, EFCBupNum oldval, EFCBupNum newval), *BoDoc*

Eingabe Warenempfänger

- **setDocIrcCustomer** (BoDoc mainbo, EFCBupNum oldval, EFCBupNum newval), *BoDoc*

Eingabe Rechnungsempfänger

- **setDocOrdCustomer** (BoDoc mainbo, EFCBupNum oldval, EFCBupNum newval), *BoDoc*

Eingabe Auftraggeber

- **setDocForwarder** (BoDoc mainbo, EFCBupNum oldval, EFCBupNum newval), *BoDoc*

Eingabe Spediteur

- **setDocFreighter** (BoDoc mainbo, EFCBupNum oldval, EFCBupNum newval), *BoDoc*

  Eingabe Frachtführer
- **setDocGrcVendor** (BoDoc mainbo, EFCBupNum oldval, EFCBupNum newval), *BoDoc*

  Eingabe Warenempfänger
- **setDocIrcVendor** (BoDoc mainbo, EFCBupNum oldval, EFCBupNum newval), *BoDoc*

  Eingabe Rechnungsempfänger
- **setDocMatnum** (BoDoc mainbo, EFCMatNum oldval, EFCMatNum newval), *BoDoc*

  Eingabe Materialnummer, Preis in FAB oder LAB
- **setDocDlcMatnum** (BoDoc mainbo, EFCString oldval, EFCString newval), *BoDoc*
- **setDocSPrice** (BoDoc mainbo, EFCMoney oldval, EFCMoney newval), *BoDoc*
- **setDocVatMat** (BoDoc mainbo, ClBasVatMat oldval, ClBasVatMat newval), *BoDoc*
- **setDocDlcOrdernum** (BoDoc mainbo, EFCString oldval, EFCString newval), *BoDoc*

  Schlüsselfelder in LAB (dürfen u.U. nicht geändert werden!)
- **setDocDlcUnloadpoint** (BoDoc mainbo, EFCString oldval, EFCString newval), *BoDoc*

  Schlüsselfelder in LAB (dürfen u.U. nicht geändert werden!)
- **setDocDlcPlant** (BoDoc mainbo, EFCString oldval, EFCString newval), *BoDoc*

  Schlüsselfelder in LAB (dürfen u.U. nicht geändert werden!)
- **setDocDlcUnloadpointBySearch** (BoDoc mainbo, EFCString busarea, EFCInteger item), *BoDoc*

  Sonderfall: Auswahl Abladestelle durch Suche
- **setDocWrhRec** (BoDoc mainbo, ClInvWrh oldval, ClInvWrh newval), *BoDoc*

  Eingabe Lagerort WE

35.310 SvBoDoc - Basis-Funktionen Belege

Methoden[1]

- **saveBoDoc** (BoDoc bo), *BoDoc*
- **deleteBoDoc** (BoDoc bo), *BoDoc*
- **save** (BoDoc bo), *BoDoc*
- **copyBoDoc** (),
- **newBoDoc** (),
- **newBoDocByNew** (),
- **getBoDocForCopy** (),
- **getBoDocForNew** (),
- **newBoDocByDocFlow** (),
- **getBoDocForDocFlow** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *BoDocForDocFlow*

  für SvBoDocFlow
- **getBoDoc** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *BoDoc*
- **openBoDoc** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *BoDoc*
- **unlockBoDoc** (BoDoc bo),
- **getObjId** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *ObjectId*
- **existsBoDoc** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *Boolean*
- **existsBoDoc** (EFCObjectId objid), *Boolean*
- **actualizeBoDoc** (),
- **checkBoDoc** (),
- **initializeDocAdrList** (),
- **initializeDocDscList** (),

- **closeBoDoc** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *BoDoc*

  Belegstatus auf 'abgewickelt' setzen
- **closeBoDocForCoo** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *BoDoc*

  Belegstatus Kommissionierung auf 'abgewickelt' setzen
- **closeBoDocItem** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum, EFCDocItem docitem), *BoDoc*

  Positionsstatus auf 'abgewickelt' setzen
- **closeBoDocItem** (DcBoDocForInput dcinput), *BoDoc*

  Positionsstatus für mehrere Pos. auf 'abgewickelt' setzen
- **createFinDocForBoDoc** (BoDoc refbo), *BoDoc*

  FIBU
- **createFinDocForBoDoc** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *BoDoc*
- **createFinDoc** (Key resultkeyList), *Boolean*
- **recalcDocStatus** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *BoDocForStatus*

  Stati-Ermittlung inkl. Lesen und Speichern
- **recalcDocStatus** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum, EFCAutoNum lockID), *BoDocForStatus*
- **recalcInvStatus** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *BoDocForStatus*
- **recalcInvStatus** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum, EFCAutoNum lockID), *BoDocForStatus*
- **recalcResStatus** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *BoDocForStatus*
- **recalcResStatus** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum, EFCAutoNum lockID), *BoDocForStatus*
- **getBoDocForStatus** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *BoDocForStatus*
- **saveBoDocForStatus** (BoDocForStatus bo), *BoDocForStatus*
- **saveBoDocForStatusWithNewTran** (BoDocForStatus bo), *BoDocForStatus*

  Speichern speziell für parallele Verarbeitung (parall. Threads haben keinen Transaktionskontext!)
- **openBoDocForInput** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *BoDocForInput*

  direkte Aktionen nur im Belegkopf
- **unlockBoDoc** (BoDocForInput bo),
- **saveBoDocForInput** (BoDocForInput bo), *BoDocForInput*

  direkte Aktionen nur im Belegkopf
- **updateTdDoc** (TdDoc bo), *TdDoc*

  direkte Aktionen nur im Belegkopf
- **updateTdDocWithNewTran** (TdDoc bo), *TdDoc*

  direkte Aktionen nur im Belegkopf
- **unlockTdDoc** (TdDoc bo, EFCAutoNum lockID),

  direkte Aktionen nur im Belegkopf
- **updateBoDoc** (BoDoc bo, DcEdiForShipping edishipping), *BoDoc*

  Übernahme von Daten aus Paketversand-Schnittstelle
- **invPckRefActualizeDcInvPckRefForCoo** (DcInvPckRefForCoo dcForCoo), *DcInvPckRefForCoo*

  KommLauf: neue Packstueck-Referenz (anfordern und) einbinden
- **invPckRefNewDcInvPckRefForCoo** (EFCString company), *DcInvPckRefForCoo*
- **invPckRefAddNewToCoo** (DcInvPckRefForCoo dcForCoo), *DcInvPckRefForCoo*
- **getDcBoDocForInputForDocItemClose** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *DcBoDocForInput*

  Eingabe Belegfluss Positionsstatus für mehrere Pos. auf 'abgewickelt' setzen
- **getDcBoDocForInputForQltInvRecControl** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *DcBoDocForInput*

QS: Eingabe Wareneingangskontrolle

- **getDcBoDocForCheck** (BoDoc refbo), *DcBoDocForCkeck*

Löschen von Positionschecks auf Alternativmaterial bzw. Kombinationen

- **getTmpDcDocPrn** (BoDoc refbo), *TmpDcDocPrn*

Druckverteiler aufbereiten

- **getDcDocForPrcCompareForInfo** (BoDoc refbo), *DcDocForPrcCompare*

Preisanalyse (Anzeige von Preis-Detailinfos)

- **getDcDocForPrcCompareByPricelist** (BoDoc refbo), *DcDocForPrcCompare*

Preisanalyse (zu Vergleichs-Preisliste)

- **getDcDocForCheckCustom** (BoDoc refbo, EFCOption checktype), *DcDocForCheckCustom*

Analyse zollrechtlicher Belange (per XCI-Event!)

- **getBoDocForRef** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *BoDocForRef*
- **invCreateInvTrn** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *BoInvTrn*

Warenbewegungen zu Beleg starten

- **invCreateInvTrn** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum, EFCDocItem docitem), *BoInvTrn*

Warenbewegungen zu Position starten

- **invCreateInvTrnForCancellation** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *BoInvTrn*

Storno Warenbewegungen zu Beleg starten

- **invCreateInvTrnForCancellation** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum, EFCDocItem docitem), *BoInvTrn*

Storno Warenbewegungen zu Position starten

- **invCreateInvTrnSupMat** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *BoInvTrn*

Warenbewegungen Beistellteile starten (SupMat = supplied material)

- **invCreateInvTrnSupMat** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum, EFCDocItem docitem), *BoInvTrn*

Warenbewegungen Beistellteile starten (SupMat = supplied material)

- **invCompleteInvTrn** (BoInvTrn bo), *BoInvTrn*

Warenbewegungen speichern

- **invCancelInvTrn** (BoInvTrn invBo), *BoInvTrn*

Warenbewegungen abbrechen

- **invCompleteInvTrnDoclist** (Key resultkeyList), *DcDocListForReset*

Warenbewegungen für Liste von Belegen im Stapel

- **invCompleteInvTrnDoclist** (DcDocListForReset dcdocList), *DcDocListForReset*

Warenbewegungen für Liste von Belegen im Stapel

- **invCreateAndCompleteInvStkRes** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum, EFCBoolean ispartial), *BoInvStkRes*

Reservierungen K-Lauf erzeugen und speichern

- **invDeleteAndCompleteInvStkRes** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *BoDocForStatus*

Reservierungen in K-Lauf löschen

- **invDeleteAndCompleteInvStkRes** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum, EFCAutoNum resernum), *BoDocForStatus*

eine Reservierung in K-Lauf löschen

- **invCompleteInvStkRes** (BoInvStkRes bo), *BoInvStkRes*

- **invCancelInvStkRes** (BoInvStkRes invBo), *BoInvStkRes*

  Abbruch in GUI, Entsperren
- **invCheckForInvStkRes** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *Integer*
- **resetDocListAdrList** (Key resultkeyList), *Boolean*

  Anschriften im Batch neu laden
- **resetDocListAdr** (Key resultkeyList, EFCDocItem adrnum), *Boolean*

  Anschrift (Nr.) im Batch neu laden
- **resetDocListPrnList** (Key resultkeyList), *Boolean*

  Druckverteiler im Batch neu laden
- **resetDocListFreighter** (Key resultkeyList), *DcDocListForReset*

  Spediteur im Batch neu laden
- **resetDocListIrcCustomer** (Key resultkeyList), *DcDocListForReset*

  Rechnungsempfänger im Batch neu laden
- **resetDocListGrcCustomer** (Key resultkeyList), *DcDocListForReset*

  Warenempfänger im Batch neu laden
- **resetDocListDlcLastZeroDate** (Key resultkeyList, EFCDate zerodate), *DcDocListForReset*

  Nullstellung LABs im Einkauf im Batch
- **resetBoDocDlcForMrp** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum, DcDocItemForDlcReset newdlcitemList), *BoDoc*

  alle Pos. eines LAB im Einkauf löschen und die Liste der neun Positionen anfügen
- **resetPckItemList** (BoDoc bo), *BoDoc*

  alle Packstück-Nummern löschen
- **relinkDocItemFlow** (BoDoc bo, TdDocItem detailbo), *BoDoc*

  Belegfluss in einer Position nachträglich einfügen
- **relinkDocItemForMrp** (BoDoc bo, TdDocItem detailbo, EFCString refcompany, EFCDocKey refprddockey, EFCDocNum refprddocnum, EFCAutoNum refresernum, EFCDocNum refbomitemnum, EFCObjectId refprddocobj), *BoDoc*

  Link auf eine FA-Komponente in einer Position nachträglich einfügen
- **relinkDocItemForMrp** (BoDoc bo, TdDocItem detailbo, SoLiPrdDocItem refprditem), *BoDoc*
- **relinkDocItemForPurOrd** (BoDoc bo, TdDocItem detailbo, EFCString refcompany, EFCDocKey refdockey, EFCDocNum refdocnum, EFCDocItem refdocitem, EFCDocItem refdocsubitem, EFCObjectId refdocobj), *BoDoc*

  Link auf einen Beleg mit Beistellung in einer Position nachträglich einfügen
- **getDcPrdDocItemSelect** (),

  Auswahl offener Komponentenbedarfe in der Fertigung
- **createShippingForBoDoc** (BoDoc bo), *DcEdiForShipping*
- **completeShippingForBoDoc** (DcEdiForShipping bo), *DcEdiForShipping*

35.311 SvBoDocForPrint - Druck-Funktionen Belege

Methoden[1]

- **getBoDocForPrint** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *BoDocForPrint*

  Beleg-Druck-Objekt
- **getBoDocForPrint** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum, EFCDocKey invdockey, EFCDocNum invdocnum), *BoDocForPrint*

  Beleg-Druck-Objekt, aufbereitet aus einem Warenbewegungsbeleg, z.B. für Beistellteile

- **getBoDocForPrint** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum, EFCInteger prnitem), *BoDocForPrint*

  Beleg-Druck-Objekt, aufbereitet mit Bezug auf eine Zeile aus dem Druckverteiler
- **getBoDocForPrint** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum, EFCDocKey invdockey, EFCDocNum invdocnum, EFCInteger prnitem), *BoDocForPrint*

  Beleg-Druck-Objekt, aufbereitet aus einem Warenbewegungsbeleg, z.B. für Beistellteile mit Bezug auf eine Zeile aus dem Druckverteiler
- **getListDocItemForLabelForPrint** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *DcDocItemForLabel*

  Liste mit aufbereiteten Positionsdaten für Warenanhänger für alle Positionen eines Belegs
- **getListDocItemForLabelForPrint** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum, EFCDocItem docitem), *DcDocItemForLabel*

  Liste mit aufbereiteten Positionsdaten für Warenanhänger einer Position
- **getListSupplyMatForLabelForPrint** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *DcDocItemForLabel*

  Liste mit aufbereiteten Positionsdaten für Warenanhänger für alle Beistell-Unterpositionen eines Belegs
- **getListSupplyMatForLabelForPrint** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum, EFCDocItem docitem), *DcDocItemForLabel*

  Liste mit aufbereiteten Positionsdaten für Warenanhänger für alle Beistell-Unterpositionen einer Position
- **getListSupplyMatForLabelForPrint** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum, EFCDocKey invdockey, EFCDocNum invdocnum), *DcDocItemForLabel*

  Liste mit aufbereiteten Positionsdaten für Warenanhänger, aufbereitet aus einem Warenbewegungsbeleg für alle Beistell-Unterpositionen
- **getListSupplyMatForLabelForPrint** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum, EFCDocItem docitem, EFCDocKey invdockey, EFCDocNum invdocnum), *DcDocItemForLabel*

  Liste mit aufbereiteten Positionsdaten für Warenanhänger, aufbereitet aus einem Warenbewegungsbeleg für alle Beistell-Unterpositionen einer Position
- **getBoDocPckForPrint** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *BoDocPckForPrint*

  Packlisten-Druck-Objekt
- **getBoDocPckForPrint** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum, EFCInteger prnitem), *BoDocPckForPrint*

  Packlisten-Druck-Objekt, aufbereitet mit Bezug auf eine Zeile aus dem Druckverteiler
- **fillDcDocItemResListForPrint** (EFCString company, TdDocItem docitemList, EFCObjectId docobj), *DcDocItemResForPrint*

  Liste der Reservierungen eines Beleges, aufbereitet für Belegdruck und Etikettendruck
- **getBoDocForPrintByPckRef** (EFCAutoNum pckref), *BoDocForPrint*

  Beleg-Druck-Objekt anhand einer Packstück-Referenz eines KommLaufs

35.312 SvBoDocNew - Neuanlage Belege

Der Service liefert initialisierte Objekte zur Neuanlage von Belegen (BoDocForNew) und neue Belege aus BoDocForNew.

Methoden[1]

- **copyBoDoc** (BoDocForCopy refbo), *BoDoc*

  Kopieren eines Belegs
- **newBoDoc** (), *BoDoc*

  neuer leerer Beleg (wir nicht verwendet)
- **newBoDocByNew** (BoDocForNew bo), *BoDoc*

  Neuanlage eines Belegs, vorbelegter Beleg aus Eingabedialog
- **getBoDocForCopy** (BoDoc bo), *BoDocForCopy*

  Kopieren eines Belegs, Eingabedialog

- **getBoDocForCopyForReplace** (BoDoc bo, EFCDocItem docitem), *BoDocForCopy*

  Ersetzen eines Belegs (Pos = 0) oder einer Belegposition
- **getBoDocForNew** (), *BoDocForNew*

  Neuanlage eines Belegs, Eingabedialog
- **getBoDocForNew** (ClDocKey dockey, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor), *BoDocForNew*

  Neuanlage eines Belegs, Eingabedialog vorbelegt
- **newBoDocByDocFlow** (BoForDocFlow boref), *BoDoc*

  Neuanlage eines Belegs via Belegübernahme oder Weiterführung
- **getBoDocForNewByEdiForSalOrd** (ClDocKey dockey, EFCBupNum customer, DcDocItemForBoDocNew itemList, TdDoc refDoc), *BoDocForNew*

  neuer Beleg aus WEB-, Shopware bzw. TecCom-Schnittstelle
- **getBoDocForNewByPurPropForPurOrd** (EFCString company, ClDocKey dockey, EFCBupNum customer, SoLiMrpPurPropItemWfl prelist), *BoDocForNew*

  Bestellung aus Bestellvorschlag-Liste (WfPurProp) anlegen
- **getBoDocForNewByPreItemList** (EFCString company, ClDocKey dockey, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor, SoLiDocItemWfl proplist), *BoDocForNew*

  Folgebeleg aus Positionen-Liste anlegen (derzeit nur neuen WE aus Bestellungen in WfPurDept)
- **getBoDocForNewByPrdDocForIntOrdCoo** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum), *BoDocForNew*

  KommLauf aus FA anlegen
- **getBoDocForNewByPrdDocForIntOrdCoo** (Key resultkeyList), *BoDocForNew*

  KommLauf für einen oder mehrere FA anlegen
- **getBoDocForNewByPrdDocOprForPurOrd** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum, EFCDocItem prddocitem), *BoDocForNew*

  Bestellung externe DL für einen AG aus FA anlegen
- **getBoDocForNewByPrdDocOprForPurOrd** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum, EFCDocItem prddocitemnumlist), *BoDocForNew*

  Bestellung externe DL für mehrere AG aus FA anlegen (not in use atm)
- **getBoDocForNewByPrdDocOprForIntDln** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum, EFCDocItem prddocitem), *BoDocForNew*

  Umlager-LS Komponenten eines AG aus FA anlegen
- **getBoDocForNewByPrdDocItemForPurOrd** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum, EFCDocItem prddocitem), *BoDocForNew*

  Bestellung Komponente aus FA anlegen
- **getBoDocForNewByPrdDocItemForPurOrd** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum, EFCDocItem prddocitemnumlist), *BoDocForNew*

  Bestellung Komponenten aus FA anlegen (nit in use atm)
- **getBoDocForNewByPrdDocForPurOrd** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum, EFCDocItem prddocitem), *BoDocForNew*

  Bestellung mit Beistellung Endprodukt FA anlegen
- **getBoDocForNewByPrdDocForPurOrd** (BoPrdDoc boprddoc, EFCMatNum matnum, EFCQuantity quantity), *BoDocForNew*

  Bestellung mit Beistellung Endprodukt FA anlegen
- **getBoDocForRelinkByPrdDocForPurOrd** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum, EFCDocItem prddocitem), *BoDocForRelink*

  Bestellung mit Beistellung Endprodukt FA nachträglich verlinken

- **getBoDocForNewByPrdDocOprForSalDln** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum, EFCQuantity quantity), *BoDocForNew*

  Lieferschein für Endprodukt aus FA anlegen (siehe auch: SvBoDocFlow) NOT IN USE ATM

35.313 SvBoDocMrp - Funktionen für den Bereich Dispo (MRP)

Methoden[1]

- **newBoDocByMrpPlan** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCQuantity quantity, ClBasQUnit mrpqunit, EFCDate mrpdate, ClDocKey dockey), *BoDoc*
- **deleteForMrpPlanPurDlc** (EFCString company, EFCString mrpgrp, EFCMatNum matnum), *Boolean*
- **deleteForMrpPlanPurProp** (EFCString company, EFCString mrpgrp, EFCMatNum matnum), *Boolean*
- **getBoDoc** (),
- **saveBoDoc** (),
- **openBoDoc** (),
- **getBoDocForMrp** (),
- **resetBoDocDlcForMrp** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum, DcDocItemForDlcReset newdlcitemList), *BoDoc*

35.314 SvBoDocForMrp - Hilfsservice

Methoden[1]

- **getBoDocForMrp** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *BoDocForMrp*

  Reservierungen
- **getBoDocForMrp** (BoDoc refbo), *BoDocForMrp*

35.315 SvBoDocForFin - Übergabe Belege an FiBu

Wird voraussichtlich in FIN-Modul verlegt!

Methoden[1]

- **createFinDoc** (BoDoc refbo), *BoDoc*

35.316 SvBoDocStat - Status-Funktionen

Methoden[1]

- **recalcDocStatus** (BoDocForStatus mainbo), *BoDocForStatus*

  Stati komplett neu ermitteln (zum eigenständigen Speichern)
- **recalcInvStatus** (BoDocForStatus mainbo), *BoDocForStatus*

  Stati komplett neu ermitteln (zum eigenständigen Speichern)
- **recalcResStatus** (BoDocForStatus mainbo), *BoDocForStatus*

  Stati komplett neu ermitteln (zum eigenständigen Speichern)
- **recalcDocStatus** (BoDoc mainbo), *BoDoc*

  Stati im Beleg neu ermitteln (beim Speichern)
- **recalcDocCooInfoStatus** (DcCooInfo dccooinfo, TdDocItem docitemList), *DcCooInfo*

  Stati kommiss. MengenWerte im Beleg neu ermitteln (derzeit nur beim Laden)
- **resetDocStatus** (BoDoc mainbo), *BoDoc*

  Stati im Beleg neu ermitteln (bei laufender Belegbearbeitung)
- **resetDocInvStkStatus** (BoDoc mainbo), *BoDoc*

  Status Kommissionsbestand im Beleg neu ermitteln (bei laufender Belegbearbeitung)

- **resetInvStatus** (BoDoc mainbo), *BoDoc*

  Status Warenbewegungen im Beleg neu ermitteln (bei laufender Belegbearbeitung)
- **resetResStatus** (BoDoc mainbo), *BoDoc*

  Status Reservierungen im Beleg neu ermitteln (bei laufender Belegbearbeitung)
- **recalcAcqPriceStatus** (BoDoc mainbo), *BoDoc*

  Hilfsfunktion Gleitpreis-Berechnung
- **recalcAcqPriceStatus** (BoDocForStatus mainbo), *BoDocForStatus*

  Hilfsfunktion Gleitpreis-Berechnung
- **recalcAcqCostDistStatus** (BoDoc mainbo), *BoDoc*

  Hilfsfunktion Gleitpreis-Berechnung
- **recalcAcqCostDistStatus** (BoDocForStatus mainbo), *BoDocForStatus*

  Hilfsfunktion Gleitpreis-Berechnung

35.317 SvBoDocFlow - Belegfluss-Funktionen

Methoden[1]

- **getBoForDocFlowByContinue** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *BoForDocFlow*

  Beleg weiterführen
- **getBoForDocFlowByContinue** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum, EFCDocItem docitem, EFCQuantity quantity), *BoForDocFlow*

  Beleg weiterführen für eine konkrete Position (z.B. Lieferschein für Endprodukt aus FA anlegen (siehe auch: SvBoDocNew))
- **getBoForDocFlowByContinue** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum, SoLiDocItem docitemList), *BoForDocFlow*

  Beleg weiterführen für eine Liste vorgegebener Positionen (alle pos. müssen aus einem Quell-Beleg kommen)
- **getBoForDocFlowByCancel** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *BoForDocFlow*

  Beleg stornieren (negative Mengen)..
- **getBoForDocFlowByTakeOver** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *BoForDocFlow*

  an Beleg weitere Positionen oder Belege anfügen
- **getBoForDocFlowByTakeOver** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum, DcDocFlowFilter docflowfilter), *BoForDocFlow*

  an Beleg weitere Positionen oder Belege anfügen mit zuvor definiertem Filter
- **getBoForDocFlowByTakeOverDocItemList** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum, SoLiDocItem docitemList, EFCInteger itemseq), *BoForDocFlow*

  an Beleg (wird ggf. neu erzeugt) weitere vorgegebene Positionen anfügen, optional mit PositionReihenfolge
- **completeAddDocItemListToBoForDocFlow** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum, SoLiDocItem docitemList, EFCInteger itemseq), *BoDoc*

  an Beleg (wird ggf. neu erzeugt) weitere vorgegebene Positionen anfügen, inkl. Speichern
- **completeAddDocItemListToBoForDocFlow** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum, SoLiDocItem docitemList, EFCInteger itemseq, EFCString xcicode, EFCString xcistringMap, EFCString params), *BoDoc*

  an Beleg (wird ggf. neu erzeugt) weitere vorgegebene Positionen anfügen, inkl. Speichern
- **getBoForDocFlowByBatch** (BoDocForNew bo), *BoForDocFlow*

  einen neuen Belegstapel erzeugen (Vorschlag, noch nicht speichern)
- **saveBoForDocFlowByBatch** (BoForDocFlow bo), *BoForDocFlow*

  einen neuen Belegstapel erzeugen (speichern)

- **recalcBoForDocFlowForContinue** (BoForDocFlow bo), *BoForDocFlow*

  Refresh auf Vorschlagsliste (kann bei Beleg weiterführen aus SvBoDocFlowEdit aufgerufen werden)

35.318 SvBoDocFlowEdit - Bearbeitung Belegfluss-Dialog

Methoden[1]

- **setDoc_DocKeyTo** (BoForDocFlow mainbo, ClDocKey oldval, ClDocKey newval), *BoForDocFlow*

  Eingabe 'nach Belegart'
- **setDoc_Input_MainPckmatnum** (BoForDocFlow mainbo, EFCMatNum oldval, EFCMatNum newval), *BoForDocFlow*

  Eingabe 'Packmittel'
- **setDoc_Input_Pckmatnum** (BoForDocFlow mainbo, EFCMatNum oldval, EFCMatNum newval), *BoForDocFlow*

  Eingabe 'Packmittel'
- **setCustomer** (BoForDocFlow mainbo, EFCBupNum oldval, EFCBupNum newval), *BoForDocFlow*

  Eingabe 'Kunde'
- **setVendor** (BoForDocFlow mainbo, EFCBupNum oldval, EFCBupNum newval), *BoForDocFlow*

  Eingabe 'Lieferant'

35.319 SvBoDocReset - Reset-Funktionen

Service zum Zurücksetzen von Werten beim Kopieren, Neuanlegen etc..

Methoden[1]

- **clearBoDocDocFlow** (BoDoc bo),
- **resetBoDocDocRef** (BoDoc bo),
- **resetBoDocDocFlow** (BoDoc bo, ClDocFlow clflow),
- **resetBoDocDocFlowForCancel** (BoDoc bo),
- **resetBoDocDocDetFlow** (BoDoc bo),
- **resetDocDocRef** (TdDoc bo),
- **resetDocDocFlow** (TdDoc bo, ClDocFlow clflow),
- **resetDocItemDocKeys** (TdDocItem itembo, BoDoc bo),
- **resetDocItemDocRef** (TdDocItem bo),
- **resetDocItemDocFlow** (TdDocItem bo, ClDocFlow clflow),
- **relinkDocItemDocRef** (TdDocItem bo),
- **resetDocItemDocItemKey** (TdDocItem itembo, ClDocItemKey newval),
- **resetBoDocAmount** (BoDoc bo),
- **resetBoDocAmountDocFlow** (BoDoc bo),
- **resetBoDocQuantity** (BoDoc bo),
- **resetBoDocQuantityDocFlow** (BoDoc bo),
- **resetBoDocStatus** (BoDoc bo),
- **resetBoDocKeys** (BoDoc bo),
- **resetBoDocDocDate** (BoDoc bo),
- **resetBoDocMrpDate** (BoDoc bo),
- **resetDocAmount** (TdDoc bo),
- **resetDocAmountDocFlow** (TdDoc bo),
- **resetDocQuantity** (TdDoc bo),
- **resetDocQuantityDocFlow** (TdDoc bo),
- **resetDocStatus** (TdDoc bo),
- **resetDocItemAmount** (TdDocItem bo),
- **resetDocItemAmountDocFlow** (TdDocItem bo),

- **resetDocItemQuantity** (TdDocItem bo),
- **resetDocItemQuantityDocFlow** (TdDocItem bo),
- **resetDocItemStatus** (TdDocItem bo, TdDoc doc),
- **resetDocSetItemAmount** (TdDocDet bo),

35.320 SvDcDocForRest -

Methoden[1]

- **newDcDocForDocFunction** (DcDocFunction docFunction), *DcDoc*

  Initialisierung des Datencontainers
- **getListDocMain** (DcDoc dcDoc), *DcDoc*

  frei definierbare Methode für Belegliste (XCI-Event), Standardcode nur bei Speditionsaufträgen
- **setActDcDoc** (DcDoc dcDoc, DcLiDoc dclidoc), *DcDoc*

  frei definierbare Methode bei Auswahl eines Belegs (XCI-Event), Standardcode nur bei Speditionsaufträgen
- **addDocToDcDoc** (DcDoc dcDoc), *DcDoc*

  frei definierbare Methode zum Anfügen eines Belegs (XCI-Event), kein Standardcode vorgesehen
- **checkDcDoc** (DcDoc dcDoc), *DcDoc*

  frei definierbare Methode zum Prüfen eine zum Anfügens ausgewählten Belegs (XCI-Event), kein Standardcode vorgesehen
- **getDcDocSelectionList** (DcDoc dcDoc), *DcDocSelection*

  frei definierbare Methode zum Auflisten einer Belegauswahl (XCI-Event), kein Standardcode vorgesehen
- **mapSoLiDocListToDcLiDocList** (DcDoc dcDoc, SoLiDoc soLiDocList), *DcLiDoc*

  Hilfsfunktion für Anzeigetext (hier nur 'public' wegen 'compileStatic')

35.321 SvBoDocUtil - Hilfsfunktionen

Methoden[1]

- **recalcDsc** (TdDocDsc dscbo, netdscbaseamnt, dscbaseamnt, baseqty, basenetw, basegrossw, basealyw, pricew), *TdDocDsc*

  Hilfsfunktion

35.322 SvBoDocLock - Sperren

Methoden[1]

- **lockTdDoc** (TdDoc bo), *AutoNum*
- **lockTdDoc** (TdDoc bo, EFCAutoNum lockid), *AutoNum*
- **unLockTdDoc** (TdDoc bo, EFCAutoNum lockid),

  return ist eigentlich void!
- **removeLock** (EFCAutoNum lockid),
- **lockBoForDocFlow** (BoForDocFlow bo), *BoForDocFlow*
- **lockBoForDocFlow** (BoForDocFlow bo, EFCAutoNum lockid), *BoForDocFlow*

  return ist eigentlich AutoNum!
- **unLockBoForDocFlow** (BoForDocFlow bo, EFCAutoNum lockid),

  return ist eigentlich void!
- **lockBoDoc** (BoDoc bo), *BoDoc*

  die weiteren lock-Methoden sind nur (bequeme) Hilfsfkt.
- **lockBoDoc** (BoDoc bo, EFCAutoNum lockid), *BoDoc*

return ist eigentlich AutoNum!

- **unLockBoDoc** (BoDoc bo),

return ist eigentlich void!

- **unLockBoDoc** (BoDoc bo, EFCAutoNum lockid),
- **lockBoDocForMrp** (BoDocForMrp bo), *BoDocForMrp*
- **lockBoDocForMrp** (BoDocForMrp bo, EFCAutoNum lockid), *BoDocForMrp*

return ist eigentlich AutoNum!

- **unLockBoDocForMrp** (BoDocForMrp bo),

return ist eigentlich void!

- **unLockBoDocForMrp** (BoDocForMrp bo, EFCAutoNum lockid),
- **lockBoDocForStatus** (BoDocForStatus bo), *BoDocForStatus*
- **lockBoDocForStatus** (BoDocForStatus bo, EFCAutoNum lockid), *BoDocForStatus*

return ist eigentlich AutoNum!

- **unLockBoDocForStatus** (BoDocForStatus bo),

return ist eigentlich void!

- **unLockBoDocForStatus** (BoDocForStatus bo, EFCAutoNum lockid),

35.323 SvTdDoc - Belege

Methoden[1]

- **getTdDoc** (),
- **saveBo** (TdDoc actbo), *TdDoc*
- **save** (),

nicht @transactional

- **existsTdDoc** (),
- **copyBo** (TdDoc refbo), *TdDoc*
- **deleteBo** (TdDoc actbo), *TdDoc*

nicht @transactional

- **newBo** (), *TdDoc*
- **actualizeBo** (TdDoc actbo), *TdDoc*
- **checkForOpenBo** (TdDoc actbo), *TdDoc*

public #TdDoc checkForNewBo(#TdDoc actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (TdDoc actbo), *TdDoc*
- **checkForSaveNewBo** (TdDoc actbo), *TdDoc*
- **checkForDeleteBo** (TdDoc actbo), *TdDoc*
- **getAll** (),
- **existsObjId** (),
- **getObjId** (),

getAllSalOrdForVda4916Key => TdDoc.TdDocRepository > getAllSalOrdForVda4916Key;

35.324 SvTdDocAdr - Belegadressen

Methoden[1]

- **getTdDocAdr** (),
- **getTdDocAdrForObj** (),
- **saveBo** (TdDocAdr actbo), *TdDocAdr*

- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsTdDocAdr** (),
- **copyBo** (TdDocAdr refbo), *TdDocAdr*
- **deleteBo** (TdDocAdr actbo), *TdDocAdr*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *TdDocAdr*
- **actualizeBo** (TdDocAdr actbo), *TdDocAdr*
- **checkForOpenBo** (TdDocAdr actbo), *TdDocAdr*

  public #TdDocAdr checkForNewBo(#TdDocAdr actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdDocAdr actbo), *TdDocAdr*
- **checkForSaveNewBo** (TdDocAdr actbo), *TdDocAdr*
- **checkForDeleteBo** (TdDocAdr actbo), *TdDocAdr*
- **getAll** (),

35.325 SvTdDocDet - Belegdetails

Methoden[1]

- **getTdDocDet** (),
- **getTdDocDetForObj** (),
- **saveBo** (TdDocDet actbo), *TdDocDet*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsTdDocDet** (),
- **copyBo** (TdDocDet refbo), *TdDocDet*
- **deleteBo** (TdDocDet actbo), *TdDocDet*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *TdDocDet*
- **actualizeBo** (TdDocDet actbo), *TdDocDet*
- **checkForOpenBo** (TdDocDet actbo), *TdDocDet*

  public #TdDocDet checkForNewBo(#TdDocDet actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdDocDet actbo), *TdDocDet*
- **checkForSaveNewBo** (TdDocDet actbo), *TdDocDet*
- **checkForDeleteBo** (TdDocDet actbo), *TdDocDet*
- **getAll** (),
- **getAllForPckRef** (),
- **getForDocByDocDetType** (),

35.326 SvTdDocDsc - Beleg Zu-Abschlaege

Methoden[1]

- **getTdDocDsc** (),
- **getTdDocDscForObj** (),
- **saveBo** (TdDocDsc actbo), *TdDocDsc*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsTdDocDsc** (),

- **copyBo** (TdDocDsc refbo), *TdDocDsc*
- **deleteBo** (TdDocDsc actbo), *TdDocDsc*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *TdDocDsc*
- **actualizeBo** (TdDocDsc actbo), *TdDocDsc*
- **checkForOpenBo** (TdDocDsc actbo), *TdDocDsc*

  public #TdDocDsc checkForNewBo(#TdDocDsc actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdDocDsc actbo), *TdDocDsc*
- **checkForSaveNewBo** (TdDocDsc actbo), *TdDocDsc*
- **checkForDeleteBo** (TdDocDsc actbo), *TdDocDsc*
- **getAll** (),

35.327 SvTdDocItem - Belegpositionen

Methoden[1]

- **getTdDocItem** (),
- **getTdDocItemForObj** (),
- **saveBo** (TdDocItem actbo), *TdDocItem*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsTdDocItem** (),
- **copyBo** (TdDocItem refbo), *TdDocItem*
- **deleteBo** (TdDocItem actbo), *TdDocItem*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *TdDocItem*
- **actualizeBo** (TdDocItem actbo), *TdDocItem*
- **checkForOpenBo** (TdDocItem actbo), *TdDocItem*

  public #TdDocItem checkForNewBo(#TdDocItem actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdDocItem actbo), *TdDocItem*
- **checkForSaveNewBo** (TdDocItem actbo), *TdDocItem*
- **checkForDeleteBo** (TdDocItem actbo), *TdDocItem*
- **getAll** (),

35.328 SvTdDocItemCag - Vertreterzuordnung

Methoden[1]

- **getTdDocItemCag** (),
- **getTdDocItemCagForObj** (),
- **saveBo** (TdDocItemCag actbo), *TdDocItemCag*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsTdDocItemCag** (),
- **copyBo** (TdDocItemCag refbo), *TdDocItemCag*
- **deleteBo** (TdDocItemCag actbo), *TdDocItemCag*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *TdDocItemCag*
- **actualizeBo** (TdDocItemCag actbo), *TdDocItemCag*
- **checkForOpenBo** (TdDocItemCag actbo), *TdDocItemCag*

public #TdDocItemCag checkForNewBo(#TdDocItemCag actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (TdDocItemCag actbo), *TdDocItemCag*
- **checkForSaveNewBo** (TdDocItemCag actbo), *TdDocItemCag*
- **checkForDeleteBo** (TdDocItemCag actbo), *TdDocItemCag*
- **getAll** (),

35.329 SvTdDocLog - Notizen

Methoden[1]

- **getTdDocLog** (),
- **getTdDocLogForObj** (),
- **saveBo** (TdDocLog actbo), *TdDocLog*
- **save** (),

nicht @transactional

- **existsTdDocLog** (),
- **copyBo** (TdDocLog refbo), *TdDocLog*
- **deleteBo** (TdDocLog actbo), *TdDocLog*

nicht @transactional

- **newBo** (), *TdDocLog*
- **actualizeBo** (TdDocLog actbo), *TdDocLog*
- **checkForOpenBo** (TdDocLog actbo), *TdDocLog*

public #TdDocLog checkForNewBo(#TdDocLog actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (TdDocLog actbo), *TdDocLog*
- **checkForSaveNewBo** (TdDocLog actbo), *TdDocLog*
- **checkForDeleteBo** (TdDocLog actbo), *TdDocLog*
- **getAll** (),

35.330 SvTdDocMrp - Belegfluss und Disporeferenzen

Methoden[1]

- **getTdDocMrp** (),
- **getTdDocMrpForObj** (),
- **saveBo** (TdDocMrp actbo), *TdDocMrp*
- **save** (),

nicht @transactional

- **existsTdDocMrp** (),
- **copyBo** (TdDocMrp refbo), *TdDocMrp*
- **deleteBo** (TdDocMrp actbo), *TdDocMrp*

nicht @transactional

- **newBo** (), *TdDocMrp*
- **actualizeBo** (TdDocMrp actbo), *TdDocMrp*
- **checkForOpenBo** (TdDocMrp actbo), *TdDocMrp*

public #TdDocMrp checkForNewBo(#TdDocMrp actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (TdDocMrp actbo), *TdDocMrp*
- **checkForSaveNewBo** (TdDocMrp actbo), *TdDocMrp*
- **checkForDeleteBo** (TdDocMrp actbo), *TdDocMrp*
- **getAll** (),

- **getAllForRefObj** (),
- **getForRefObjSalDlc** (),

35.331 SvTdDocPay - Belegzahlungsplan

Methoden[1]

- **getTdDocPay** (),
- **getTdDocPayForObj** (),
- **saveBo** (TdDocPay actbo), *TdDocPay*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsTdDocPay** (),
- **copyBo** (TdDocPay refbo), *TdDocPay*
- **deleteBo** (TdDocPay actbo), *TdDocPay*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *TdDocPay*
- **actualizeBo** (TdDocPay actbo), *TdDocPay*
- **checkForOpenBo** (TdDocPay actbo), *TdDocPay*

  public #TdDocPay checkForNewBo(#TdDocPay actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdDocPay actbo), *TdDocPay*
- **checkForSaveNewBo** (TdDocPay actbo), *TdDocPay*
- **checkForDeleteBo** (TdDocPay actbo), *TdDocPay*
- **getAll** (),

35.332 SvTdDocPrn - Belegdruckverteiler

Methoden[1]

- **getTdDocPrn** (),
- **getTdDocPrnForObj** (),
- **saveBo** (TdDocPrn actbo), *TdDocPrn*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsTdDocPrn** (),
- **copyBo** (TdDocPrn refbo), *TdDocPrn*
- **deleteBo** (TdDocPrn actbo), *TdDocPrn*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *TdDocPrn*
- **actualizeBo** (TdDocPrn actbo), *TdDocPrn*
- **checkForOpenBo** (TdDocPrn actbo), *TdDocPrn*

  public #TdDocPrn checkForNewBo(#TdDocPrn actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdDocPrn actbo), *TdDocPrn*
- **checkForSaveNewBo** (TdDocPrn actbo), *TdDocPrn*
- **checkForDeleteBo** (TdDocPrn actbo), *TdDocPrn*
- **getAll** (),

35.333 SvTdDocTxt - Textbausteine

Methoden[1]

- **getTdDocTxt** (),
- **getTdDocTxtForObj** (),
- **saveBo** (TdDocTxt actbo), *TdDocTxt*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsTdDocTxt** (),
- **copyBo** (TdDocTxt refbo), *TdDocTxt*
- **deleteBo** (TdDocTxt actbo), *TdDocTxt*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *TdDocTxt*
- **actualizeBo** (TdDocTxt actbo), *TdDocTxt*
- **checkForOpenBo** (TdDocTxt actbo), *TdDocTxt*

  public #TdDocTxt checkForNewBo(#TdDocTxt actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdDocTxt actbo), *TdDocTxt*
- **checkForSaveNewBo** (TdDocTxt actbo), *TdDocTxt*
- **checkForDeleteBo** (TdDocTxt actbo), *TdDocTxt*
- **getAll** (),

35.334 SvClDoc -

Methoden[1]

- **getClDocChangeLock** (),
- **getClDocChangeLockChecked** (),
- **checkNullClDocChangeLock** (),
- **getClDocCopy** (),
- **getClDocCopyChecked** (),
- **checkNullClDocCopy** (),
- **getClDocFlow** (),
- **getClDocFlowChecked** (),
- **checkNullClDocFlow** (),
- **getClDocItemKey** (),
- **getClDocItemKeyChecked** (),
- **checkNullClDocItemKey** (),
- **getClDocKey** (),
- **getClDocKeyChecked** (),
- **checkNullClDocKey** (),
- **getClDocStat** (),
- **getClDocStatChecked** (),
- **checkNullClDocStat** (),
- **getClDocTxt** (),
- **getClDocTxtChecked** (),
- **checkNullClDocTxt** (),
- **getClDocTxtRel** (),
- **getClDocTxtRelChecked** (),
- **checkNullClDocTxtRel** (),

35.335 SvGuiClDocChangeLock -

Methoden[1]

- **getClDocChangeLock** (),

- newObj -> SvClDocChangeLock > newBo
- getObj -> SvClDocChangeLock > getClDocChangeLock
- saveObj -> SvClDocChangeLock > saveBo
- actualizeObj -> SvClDocChangeLock > actualizeBo openObj => SvClDocChangeLock > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClDocChangeLock > deleteBo
- copyObj -> SvClDocChangeLock > copyBo

35.336 SvClDocChangeLock - Aenderungssperren

Methoden[1]

- **getClDocChangeLock** (),
- **getClDocChangeLockChecked** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCOption docstat, EFCOption prnstat), *ClDocChangeLock*
- **checkNullBo** (ClDocChangeLock actbo), *ClDocChangeLock*
- **saveBo** (ClDocChangeLock actbo), *ClDocChangeLock*
- **save** (),
- **existsClDocChangeLock** (),
- **copyBo** (ClDocChangeLock refbo), *ClDocChangeLock*
- **deleteBo** (ClDocChangeLock actbo), *ClDocChangeLock*
- **newBo** (), *ClDocChangeLock*
- **actualizeBo** (ClDocChangeLock actbo), *ClDocChangeLock*
- **checkForOpenBo** (ClDocChangeLock actbo), *ClDocChangeLock*

  public #ClDocChangeLock checkForNewBo(#ClDocChangeLock actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClDocChangeLock actbo), *ClDocChangeLock*
- **checkForSaveNewBo** (ClDocChangeLock actbo), *ClDocChangeLock*
- **checkForDeleteBo** (ClDocChangeLock actbo), *ClDocChangeLock*
- **getAll** (),

35.337 SvGuiClDocCopy -

Methoden[1]

- **getClDocCopy** (),
- newObj -> SvClDocCopy > newBo
- getObj -> SvClDocCopy > getClDocCopy
- saveObj -> SvClDocCopy > saveBo
- actualizeObj -> SvClDocCopy > actualizeBo openObj => SvClDocCopy > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClDocCopy > deleteBo
- copyObj -> SvClDocCopy > copyBo

35.338 SvClDocCopy - Belege Kopieren

Methoden[1]

- **getClDocCopy** (),
- **getClDocCopyChecked** (EFCString company, EFCDocKey dockeyfrom, EFCDocKey dockeyto), *ClDocCopy*
- **checkNullBo** (ClDocCopy actbo), *ClDocCopy*
- **saveBo** (ClDocCopy actbo), *ClDocCopy*
- **save** (),
- **existsClDocCopy** (),
- **copyBo** (ClDocCopy refbo), *ClDocCopy*
- **deleteBo** (ClDocCopy actbo), *ClDocCopy*
- **newBo** (), *ClDocCopy*

- **actualizeBo** (ClDocCopy actbo), *ClDocCopy*
- **checkForOpenBo** (ClDocCopy actbo), *ClDocCopy*

  public #ClDocCopy checkForNewBo(#ClDocCopy actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClDocCopy actbo), *ClDocCopy*
- **checkForSaveNewBo** (ClDocCopy actbo), *ClDocCopy*
- **checkForDeleteBo** (ClDocCopy actbo), *ClDocCopy*
- **getAll** (),

35.339 SvGuiClDocFlow -

Methoden[1]

- **getClDocFlow** (),
- newObj -> SvClDocFlow > newBo
- getObj -> SvClDocFlow > getClDocFlow
- saveObj -> SvClDocFlow > saveBo
- actualizeObj -> SvClDocFlow > actualizeBo openObj => SvClDocFlow > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClDocFlow > deleteBo
- copyObj -> SvClDocFlow > copyBo

35.340 SvClDocFlow - Belegfluss

Methoden[1]

- **getClDocFlow** (),
- **getClDocFlowChecked** (EFCString company, EFCDocKey dockeyfrom, EFCDocKey dockeyto), *ClDocFlow*
- **checkNullBo** (ClDocFlow actbo), *ClDocFlow*
- **saveBo** (ClDocFlow actbo), *ClDocFlow*
- **save** (),
- **existsClDocFlow** (),
- **copyBo** (ClDocFlow refbo), *ClDocFlow*
- **deleteBo** (ClDocFlow actbo), *ClDocFlow*
- **newBo** (), *ClDocFlow*
- **actualizeBo** (ClDocFlow actbo), *ClDocFlow*
- **checkForOpenBo** (ClDocFlow actbo), *ClDocFlow*

  public #ClDocFlow checkForNewBo(#ClDocFlow actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClDocFlow actbo), *ClDocFlow*
- **checkForSaveNewBo** (ClDocFlow actbo), *ClDocFlow*
- **checkForDeleteBo** (ClDocFlow actbo), *ClDocFlow*
- **getAll** (),
- **getAllForContinue** (),
- **getAllForTakeOver** (),

35.341 SvGuiClDocItemKey -

Methoden[1]

- **getClDocItemKey** (),
- newObj -> SvClDocItemKey > newBo
- getObj -> SvClDocItemKey > getClDocItemKey
- saveObj -> SvClDocItemKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClDocItemKey > actualizeBo openObj => SvClDocItemKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClDocItemKey > deleteBo
- copyObj -> SvClDocItemKey > copyBo

35.342 SvClDocItemKey - Positionsarten

Methoden[1]

- **getClDocItemKey** (),
- **getClDocItemKeyForObj** (),
- **getClDocItemKeyChecked** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocItemKey docitemkey), *ClDocItemKey*
- **checkNullBo** (ClDocItemKey actbo), *ClDocItemKey*
- **getTextListForObj** (),
- **saveBo** (ClDocItemKey actbo), *ClDocItemKey*
- **save** (),
- **existsClDocItemKey** (),
- **copyBo** (ClDocItemKey refbo), *ClDocItemKey*
- **deleteBo** (ClDocItemKey actbo), *ClDocItemKey*
- **newBo** (), *ClDocItemKey*
- **actualizeBo** (ClDocItemKey actbo), *ClDocItemKey*
- **checkForOpenBo** (ClDocItemKey actbo), *ClDocItemKey*

  public #ClDocItemKey checkForNewBo(#ClDocItemKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClDocItemKey actbo), *ClDocItemKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClDocItemKey actbo), *ClDocItemKey*
- **checkForDeleteBo** (ClDocItemKey actbo), *ClDocItemKey*
- **getAll** (),

35.343 SvGuiClDocKey -

Methoden[1]

- **getClDocKey** (),
- **newClDocItemKey** (),
- newObj -> SvClDocKey > newBo
- getObj -> SvClDocKey > getClDocKey
- saveObj -> SvClDocKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClDocKey > actualizeBo openObj => SvClDocKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClDocKey > deleteBo
- copyObj -> SvClDocKey > copyBo

35.344 SvClDocKey - Belegarten

Methoden[1]

- **getClDocKey** (),
- **getClDocKeyChecked** (EFCString company, EFCDocKey dockey), *ClDocKey*
- **checkNullBo** (ClDocKey actbo), *ClDocKey*
- **saveBo** (ClDocKey actbo), *ClDocKey*
- **save** (),
- **existsClDocKey** (),
- **copyBo** (ClDocKey refbo), *ClDocKey*
- **deleteBo** (ClDocKey actbo), *ClDocKey*
- **newBo** (), *ClDocKey*
- **actualizeBo** (ClDocKey actbo), *ClDocKey*
- **checkForOpenBo** (ClDocKey actbo), *ClDocKey*

  public #ClDocKey checkForNewBo(#ClDocKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClDocKey actbo), *ClDocKey*

- **checkForSaveNewBo** (ClDocKey actbo), *ClDocKey*
- **checkForDeleteBo** (ClDocKey actbo), *ClDocKey*
- **getAll** (),
- **getAllForSalExt** (),

35.345 SvGuiClDocStat -

Methoden[1]

- **getClDocStat** (),
- newObj -> SvClDocStat > newBo
- getObj -> SvClDocStat > getClDocStat
- saveObj -> SvClDocStat > saveBo
- actualizeObj -> SvClDocStat > actualizeBo openObj => SvClDocStat > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClDocStat > deleteBo
- copyObj -> SvClDocStat > copyBo

35.346 SvClDocStat - Belegstatus (frei definierbar)

Methoden[1]

- **getClDocStat** (),
- **getClDocStatChecked** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCString docdocstat), *ClDocStat*
- **checkNullBo** (ClDocStat actbo), *ClDocStat*
- **saveBo** (ClDocStat actbo), *ClDocStat*
- **save** (),
- **existsClDocStat** (),
- **copyBo** (ClDocStat refbo), *ClDocStat*
- **deleteBo** (ClDocStat actbo), *ClDocStat*
- **newBo** (), *ClDocStat*
- **actualizeBo** (ClDocStat actbo), *ClDocStat*
- **checkForOpenBo** (ClDocStat actbo), *ClDocStat*

  public #ClDocStat checkForNewBo(#ClDocStat actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClDocStat actbo), *ClDocStat*
- **checkForSaveNewBo** (ClDocStat actbo), *ClDocStat*
- **checkForDeleteBo** (ClDocStat actbo), *ClDocStat*
- **getAll** (),

35.347 SvGuiClDocTxt -

Methoden[1]

- **getClDocTxt** (),
- newObj -> SvClDocTxt > newBo
- getObj -> SvClDocTxt > getClDocTxt
- saveObj -> SvClDocTxt > saveBo
- actualizeObj -> SvClDocTxt > actualizeBo openObj => SvClDocTxt > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClDocTxt > deleteBo
- copyObj -> SvClDocTxt > copyBo

35.348 SvClDocTxt - Textbausteine

Methoden[1]

- **getClDocTxt** (),
- **getClDocTxtChecked** (EFCString company, EFCString txtnum), *ClDocTxt*

- **checkNullBo** (ClDocTxt actbo), *ClDocTxt*
- **saveBo** (ClDocTxt actbo), *ClDocTxt*
- **save** (),
- **existsClDocTxt** (),
- **copyBo** (ClDocTxt refbo), *ClDocTxt*
- **deleteBo** (ClDocTxt actbo), *ClDocTxt*
- **newBo** (), *ClDocTxt*
- **actualizeBo** (ClDocTxt actbo), *ClDocTxt*
- **checkForOpenBo** (ClDocTxt actbo), *ClDocTxt*

  public #ClDocTxt checkForNewBo(#ClDocTxt actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClDocTxt actbo), *ClDocTxt*
- **checkForSaveNewBo** (ClDocTxt actbo), *ClDocTxt*
- **checkForDeleteBo** (ClDocTxt actbo), *ClDocTxt*
- **getAll** (),

35.349 SvGuiClDocTxtRel -

Methoden[1]

- **getClDocTxtRel** (),
- newObj -> SvClDocTxtRel > newBo
- getObj -> SvClDocTxtRel > getClDocTxtRel
- saveObj -> SvClDocTxtRel > saveBo
- actualizeObj -> SvClDocTxtRel > actualizeBo openObj => SvClDocTxtRel > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClDocTxtRel > deleteBo
- copyObj -> SvClDocTxtRel > copyBo

35.350 SvClDocTxtRel - Textbausteinzuordnungen

Methoden[1]

- **getClDocTxtRel** (),
- **getClDocTxtRelChecked** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCString cusgrp, EFCString vengrp, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor, EFCString txtnum), *ClDocTxtRel*
- **checkNullBo** (ClDocTxtRel actbo), *ClDocTxtRel*
- **saveBo** (ClDocTxtRel actbo), *ClDocTxtRel*
- **save** (),
- **existsClDocTxtRel** (),
- **copyBo** (ClDocTxtRel refbo), *ClDocTxtRel*
- **deleteBo** (ClDocTxtRel actbo), *ClDocTxtRel*
- **newBo** (), *ClDocTxtRel*
- **actualizeBo** (ClDocTxtRel actbo), *ClDocTxtRel*
- **checkForOpenBo** (ClDocTxtRel actbo), *ClDocTxtRel*

  public #ClDocTxtRel checkForNewBo(#ClDocTxtRel actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClDocTxtRel actbo), *ClDocTxtRel*
- **checkForSaveNewBo** (ClDocTxtRel actbo), *ClDocTxtRel*
- **checkForDeleteBo** (ClDocTxtRel actbo), *ClDocTxtRel*
- **getAll** (),

35.351 SvEdiUtil - Hilfs-Service für EDI

U.a. für Exporte in die Zwischenablage

Methoden[1]

- **getMdEdiMsgForMsg** (EFCString company, EFCString edimsg, EFCBupNum ediclient), *MdEdiMsg*

  gecachte und aufbreitete Nachrichtenart inkl. partnerbezogener Besonderheiten (cache-flush erfolgt in MdEdiBup + MdEdiMsgRepository!)
- **getMdEdiMsg** (EFCString company, EFCString edimsg), *MdEdiMsg*

  gecachte Nachrichtenart (cache-flush erfolgt in MdEdiBup + MdEdiMsgRepository!)
- **getEdiMsgType** (EFCString company, EFCString edimsg), *Option*

  Typ einer Nachrichtenart (cache-flush erfolgt in MdEdiBup + MdEdiMsgRepository!)
- **isImporexp** (EFCString company, EFCString edimsg), *Boolean*

  Typ einer Nachrichtenart (cache-flush erfolgt in MdEdiBup + MdEdiMsgRepository!)
- **getMdEdiBup** (EFCString company, EFCBupNum ediclient), *MdEdiBup*

  aufbreitete Partnerdaten (cache-flush erfolgt in MdEdiBup + MdEdiMsgRepository!)
- **getMdEdiBup** (EFCString company, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor), *MdEdiBup*

  aufbreitete Partnerdaten (cache-flush erfolgt in MdEdiBup + MdEdiMsgRepository!)
- **getEdiBupKeyList** (EFCString company, EFCBupNum ediclient, EFCString ediconvgrp), *MdEdiBupKey*

  Liste aller Konvertierungesschlüssel
- **fillEdiBupKeyList** (MdEdiBup edibup), *MdEdiBupKey*

  Liste aller Konvertierungesschlüssel aus EDIBUP-Stammdaten
- **getDcMdEdiBupMsgList** (EFCString company, EFCBupNum ediclient, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *DcMdEdiBupMsgList*

  Liste möglicher Nachrichtenarten zu einem Beleg (Dialog für Auswahl bei EDI-Export)
- **generateEmailTextForBoDoc** (BoDoc bodoc), *Text*

  Ausgabe eines Belegs als HTML-Text
- **generateFileForBoDoc** (BoDoc bodoc), *DcFile*

  Ausgabe eines Belegs als beliebige Datei
- **generateFileForDcDocForCheckCustom** (DcDocForCheckCustom dcDocForCheckCustom), *DcFile*

  Ausgabe eines Versandpapiere-Checks als beliebige Datei
- **generateEmailTextForDcDocItemPckList** (DcDocItemPckList bodoc), *Text*

  Ausgabe einer Packliste als HTML-Text
- **generateFileForDcDocItemPckList** (DcDocItemPckList bodoc), *DcFile*

  Ausgabe eines Packliste als beliebige Datei
- **getClEdiKeyForEdiConvGrp** (EFCString company, EFCBupNum ediclient, EFCString ediconvgrp, EFCString extQUnitKey), *ClEdiKey*
- **updateMdEdiBupForEditrannum** (DcMdEdi dcmdedi), *MdEdiBup*

  abgespeckte Speicherroutine nur für Übertragungsnummer (derzeit private in SvEdi)

35.352 SvEdi - universaler Service für EDI

Methoden[1]

- **getDcEdiDataForPrint** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *DcEdiDataForPrint*
- **getTdEdiDataForPrint** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *TdEdiData*
- **getTdEdiDataForPrint** (EFCString company, EFCAutoNum msgnum), *TdEdiData*
- **getMdEdiMsgForPrint** (EFCString company, EFCString edimsg), *MdEdiMsg*
- **getBoEdiForVda4906ForPrint** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *BoEdiForVda4906*
- **createBoEdiExport** (BusinessObject bo), *BusinessObject*

Konvertierung eines Standard-BOs in EDI-konforme BOs (Export)

- **createBoEdiExport** (BusinessObject bo, EFCBoolean isManualExport), *BusinessObject*

Konvertierung eines Standard-BOs in EDI-konforme BOs (Export)

- **createBoEdiExport** (BusinessObject bo, EFCBoolean isManualExport, EFCString edimsg), *BusinessObject*

Konvertierung eines Standard-BOs in EDI-konforme BOs (Export)

- **createBoEdiExport** (DcBoDocList bodocList), *BusinessObject*

- **createExportForZUGFerd** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum, EFCBlob report), *Blob*

- **createDcEdiFileExport** (BusinessObject origbo, BusinessObject edibo, DcMdEdi dcmdedi), *DcEdiFileExport*

Erzeugen der eigentlichen ASCII-Daten und Zusatzinfos aus dem EDI-BO

- **completeEdiExport** (DcEdiFileExport edifile), *DcEdiFileExport*

Abschliessen des Exports von DATEN + DATEI (TdEdiData + Log schreiben) - ohne Ausgabe der Datei

- **prepareEdiExport** (DcEdiFileExport edifile), *DcEdiFileExport*

Vorbereitung des Exports von DATEN (Dateiinhalt und Dateinamen) - 1. Teil von completeEdiExport()

- **saveEdiExport** (DcEdiFileExport edifile), *DcEdiFileExport*

Speichern des Exports von DATEN (TdEdiData + Log schreiben) - 2. Teil von completeEdiExport()

- **completeEdiFileExport** (DcEdiFileExport edifile), *DcEdiFileExport*

Ausgabe der Datei(en) serverseitig

- **completeEdiExportOneStep** (BusinessObject bo), *DcEdiFileExport*

Export von DATEN + DATEI in einem Schritt

- **completeEdiExportOneStep** (BusinessObject bo, EFCString edimsg), *DcEdiFileExport*

Export von DATEN + DATEI in einem Schritt

- **completeEdiExportOneStepForBatchBoDoc** (Key batchkeyList), *DcEdiFileExportList*

Export von DATEN + DATEI in einem Schritt

- **createDcEdiFileImportSelect** (), *DcEdiFileImportSelect*

Erzeugen einer Vorschlagsliste mit zu importierenden Datei(namen)

- **createDcEdiFileImportSelect** (EFCString company), *DcEdiFileImportSelect*

Erzeugen einer Vorschlagsliste mit zu importierenden Datei(namen)

- **createDcEdiFileImport** (EFCString company, EFCString edimsg), *DcEdiFileImport*

Erzeugen eines Daten-Containers zum direkten Import von Dateien (inkl. serverseitiger Verarbeitung)

- **createDcEdiFileImport** (EFCString company, EFCString edimsg, EFCString filename, EFCBlob filecontent), *DcEdiFileImport*

Erzeugen eines Daten-Containers zum Import einer von CAMEL eingelesenen Datei (inkl. serverseitiger Verarbeitung)

- **createDcEdiFileImportForPrdConf** (EFCString company, EFCString edimsg), *DcEdiFileImport*

TODO: wird ersetzt durch createDcEdiFileImport

- **createDcEdiFileImportForInvTrn** (EFCString company, EFCString edimsg), *DcEdiFileImport*

TODO: wird ersetzt durch createDcEdiFileImport;

- **createDcEdiFileImportSelectForDocDet** (EFCString company, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor), *DcEdiFileImportSelect*

Erzeugen eines Daten-Containers zum direkten interaktiven (Dialog) Import einer Datei

- **createDcEdiFileImportSelectForDocItem** (EFCString company, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor), *DcEdiFileImportSelect*

Erzeugen eines Daten-Containers zum direkten interaktiven (Dialog) Import einer Datei

- **createDcEdiFileImportSelectForMatBup** (EFCString company, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor), *DcEdiFileImportSelect*

  Erzeugen eines Daten-Containers zum direkten interaktiven (Dialog) Import einer Datei
- **createDcEdiFileImportSelectForMatPrc** (EFCString company, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor), *DcEdiFileImportSelect*

  Erzeugen eines Daten-Containers zum direkten interaktiven (Dialog) Import einer Datei
- **createDcEdiFileImportSelectForInvSrlnum** (EFCString company), *DcEdiFileImportSelect*

  Erzeugen eines Daten-Containers zum direkten interaktiven (Dialog) Import einer Datei
- **createDcEdiFileImportSelectForInvSrlnum** (EFCString company, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor), *DcEdiFileImportSelect*

  Erzeugen eines Daten-Containers zum direkten interaktiven (Dialog) Import einer Datei
- **createDcEdiFileImportSelectForSysUsr** (), *DcEdiFileImportSelect*

  Erzeugen eines Daten-Containers zum direkten interaktiven (Dialog) Import einer Datei
- **createDcEdiFileImportSelectForSysPrnLabel** (EFCString company, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor), *DcEdiFileImportSelect*

  Erzeugen eines Daten-Containers zum direkten interaktiven (Dialog) Import einer Datei
- **completeEdiFileImport** (DcEdiFileImport importbo), *DcEdiFileImport*

  Abschliessen des Imports der reinen DATEIEN (Liste von TdEdiData schreiben)
- **cancelEdiFileImport** (DcEdiFileImport importbo), *DcEdiFileImport*

  Abbruch des Imports der reinen DATEIEN (Lock entfernen)
- **cancelEdiFileImportSelect** (DcEdiFileImportSelect importbo), *DcEdiFileImportSelect*
- **completeEdiDataImport** (DcEdiFileImport importbo), *DcEdiDataImport*

  Abschliessen des Imports der tats. DATEN (TdEdiData akt. und Log schreiben)
- **completeEdiDataImport** (DcEdiDataImport importbo), *DcEdiDataImport*
- **completeEdiDataImport** (Key resultkeyList), *DcEdiDataImport*
- **transactDcEdiForShipping** (BusinessObject edibo), *DcEdiForShipping*

  Paketversand
- **createDcEdiForShipping** (BusinessObject edibo), *DcEdiForShipping*

  Nur serverseitig aufrufen !!!
- **completeDcEdiForShipping** (DcEdiForShipping edifile), *DcEdiForShipping*

  Nur serverseitig aufrufen !!!
- **createDcEdiFileImportForTC** (ClBasCompany company, EFCString ediclient, EFCString msgType, EFCString xmlMsg, BusinessObject edibo), *DcEdiDataImport*

  >> TECCOM
- **createDcEdiFileExportForTC** (EFCString company, EFCString msgtype, EFCString ediclient, BusinessObject edibo), *DcEdiFileExport*
- **createDcEdiFileImportForWeb** (ClBasCompany company, EFCString ediclient, EFCString msgType, EFCString xmlMsg, BusinessObject edibo), *DcEdiDataImport*

  >> WEB-Server
- **createDcEdiFileExportForWeb** (EFCString company, EFCString msgtype, EFCString ediclient, BusinessObject edibo), *DcEdiFileExport*
- **createDcEdiFileImportForShop** (ClBasCompany company, EFCString ediclient, EFCString msgType, EFCString xmlMsg, BusinessObject edibo), *DcEdiDataImport*

  >> Shopware
- **createDcEdiFileExportForShop** (EFCString company, EFCString msgtype, EFCString ediclient, BusinessObject edibo), *DcEdiFileExport*

35.353 SvEdiForExport - EDI-Export-Konvertierungen

Methoden[1]

- **createBoEdi** (BusinessObject bo, DcMdEdi dcmdedi), *BusinessObject*

  Konvertierung der Standard-BOs in EDI-konforme BOs (Export)
- **createBoEdiForVda4906** (BoDoc bodoc), *BoEdiForVda4906*

  Rechnung (Export), nicht 'private' da für Druck in SvEdi erforderlich

35.354 SvEdiForImport - EDI-Import-Konvertierungen

Methoden[1]

- **createBoListEfc** (BusinessObject bo, DcMdEdi dcmdedi), *DcBoListForImport*

  Konvertierung der EDI-konformen BOs in Standard-BO (Import)

35.355 SvEdiForImportFile - Aufbereitung und Verarbeitung der Flatfiles

Die Erzeugung der eigentlichen EFC-Objekte erfolgt in SvBoEdiForImport.

Methoden[1]

- **createDcEdiBoImport** (EFCBlob edidata, DcMdEdi dcmdedi, BusinessObject importableBO), *DcEdiBoImport*

  die eigentliche Umwandlung des Flatfiles
- **separateEdiFileByMsg** (TdEdiData edidata, MdEdiMsg dcmdedi), *TmpDcEdiData*

  Zerlegung der eingelesenen ASCII-Datei in einzelne Nachrichten (diese werden als Flatfiles in der DB abgelegt)
- **separateEdiDataByDoc** (TdEdiData edidata, MdEdiMsg dcmdedi), *TdEdiData*

  optionale Trennung der Flatfiles in ASCII-Code je Beleg für sehr grosse Importe aus Performance-Gruenden
- **convertEdiFileContent** (TdEdiData edidata, MdEdiMsg dcmdedi), *TdEdiData*

  optionale Manipulation des Dateiinhalts der Flatfiles vor dem Import aus Performance-Gruenden

35.356 SvEdiForExportFile - Aufbereitung und Erzeugung der Flatfiles

Die Erzeugung der Objekte, die für den Export verwendet werden erfolgt in SvBoEdiForExport.

Methoden[1]

- **fillDcEdiFileExport** (DcEdiFileExport basedata, BusinessObject bo, DcMdEdi dcmdedi, EFCBoolean isforprn), *DcEdiFileExport*

  die eigentliche Erzeugung des Flatfiles

35.357 SvEdiLock - Sperren EDI-Objekte

Wird für Nachrichtenarten, Flatfiles und Dateiauswahl verwendet.

Methoden[1]

- **removeLock** (EFCAutoNum lockid),
- **lockMdEdiMsg** (MdEdiMsg bo), *MdEdiMsg*
- **lockMdEdiMsg** (MdEdiMsg bo, EFCAutoNum lockid), *MdEdiMsg*
- **unLockMdEdiMsg** (MdEdiMsg bo),
- **unLockMdEdiMsg** (MdEdiMsg bo, EFCAutoNum lockid),
- **lockMdEdiBup** (MdEdiBup bo), *MdEdiBup*
- **lockMdEdiBup** (MdEdiBup bo, EFCAutoNum lockid), *MdEdiBup*
- **unLockMdEdiBup** (MdEdiBup bo),
- **unLockMdEdiBup** (MdEdiBup bo, EFCAutoNum lockid),

- **lockTdEdiData** (TdEdiData bo), *TdEdiData*
- **lockTdEdiData** (TdEdiData bo, EFCAutoNum lockid), *TdEdiData*
- **unLockTdEdiData** (TdEdiData bo),
- **unLockTdEdiData** (TdEdiData bo, EFCAutoNum lockid),
- **lockDcEdiFileImportSelect** (DcEdiFileImportSelect bo), *DcEdiFileImportSelect*
- **unLockDcEdiFileImportSelect** (DcEdiFileImportSelect bo),
- **lockDcEdiFileImport** (DcEdiFileImport bo), *DcEdiFileImport*
- **unLockDcEdiFileImport** (DcEdiFileImport bo),

35.358 SvGuiBoEdiLogList - Fehler-Bearbeitung

Methoden[1]

- saveObj -> SvBoEdiLogList > saveBoEdiLogList
- actualizeObj -> SvBoEdiLogList > actualizeBo
- getObj -> SvBoEdiLogList > getBoEdiLogList

35.359 SvBoEdiLogList - Fehler-Bearbeitung

Methoden[1]

- **getBoEdiLogList** (EFCString company, EFCString edimsg), *BoEdiLogList*
- **save** (),
- **saveBoEdiLogList** (BoEdiLogList bo), *BoEdiLogList*
- **save** (BoEdiLogList bo), *BoEdiLogList*
- **actualizeBo** (BoEdiLogList actbo), *BoEdiLogList*

35.360 SvGuiMdEdiBup -

Methoden[1]

- **getMdEdiBup** (),
- newObj -> SvMdEdiBup > newBo
- getObj -> SvMdEdiBup > getMdEdiBup
- saveObj -> SvMdEdiBup > saveBo
- actualizeObj -> SvMdEdiBup > actualizeBo openObj => SvMdEdiBup > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvMdEdiBup > deleteBo
- copyObj -> SvMdEdiBup > copyBo

35.361 SvMdEdiBup - EDI Partner

Methoden[1]

- **getMdEdiBup** (),
- **saveBo** (MdEdiBup actbo), *MdEdiBup*
- **save** (),
- **update** (),
- **existsMdEdiBup** (),
- **copyBo** (MdEdiBup refbo), *MdEdiBup*
- **deleteBo** (MdEdiBup actbo), *MdEdiBup*
- **newBo** (), *MdEdiBup*
- **actualizeBo** (MdEdiBup actbo), *MdEdiBup*
- **checkForOpenBo** (MdEdiBup actbo), *MdEdiBup*

  public #MdEdiBup checkForNewBo(#MdEdiBup actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdEdiBup actbo), *MdEdiBup*

- **checkForSaveNewBo** (MdEdiBup actbo), *MdEdiBup*
- **checkForDeleteBo** (MdEdiBup actbo), *MdEdiBup*
- **getAll** (),
- **addWebConnectEdiMsgs** (MdEdiBup actbo), *MdEdiBup*
- **addTeccomEdiMsgs** (MdEdiBup actbo), *MdEdiBup*
- **addShopEdiMsgs** (MdEdiBup actbo), *MdEdiBup*
- **getAllForBupNum** (),

35.362 SvMdEdiBupBup - EDI Partner - Partnerdaten

Methoden[1]

- **getMdEdiBupBup** (),
- **getMdEdiBupBupForObj** (),
- **saveBo** (MdEdiBupBup actbo), *MdEdiBupBup*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdEdiBupBup** (),
- **copyBo** (MdEdiBupBup refbo), *MdEdiBupBup*
- **deleteBo** (MdEdiBupBup actbo), *MdEdiBupBup*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdEdiBupBup*
- **actualizeBo** (MdEdiBupBup actbo), *MdEdiBupBup*
- **checkForOpenBo** (MdEdiBupBup actbo), *MdEdiBupBup*

  public #MdEdiBupBup checkForNewBo(#MdEdiBupBup actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdEdiBupBup actbo), *MdEdiBupBup*
- **checkForSaveNewBo** (MdEdiBupBup actbo), *MdEdiBupBup*
- **checkForDeleteBo** (MdEdiBupBup actbo), *MdEdiBupBup*
- **getAll** (),

35.363 SvMdEdiBupDet - EDI Partner - Pfadangaben

Methoden[1]

- **getMdEdiBupDet** (),
- **getMdEdiBupDetForObj** (),
- **saveBo** (MdEdiBupDet actbo), *MdEdiBupDet*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdEdiBupDet** (),
- **copyBo** (MdEdiBupDet refbo), *MdEdiBupDet*
- **deleteBo** (MdEdiBupDet actbo), *MdEdiBupDet*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdEdiBupDet*
- **actualizeBo** (MdEdiBupDet actbo), *MdEdiBupDet*
- **checkForOpenBo** (MdEdiBupDet actbo), *MdEdiBupDet*

  public #MdEdiBupDet checkForNewBo(#MdEdiBupDet actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdEdiBupDet actbo), *MdEdiBupDet*
- **checkForSaveNewBo** (MdEdiBupDet actbo), *MdEdiBupDet*
- **checkForDeleteBo** (MdEdiBupDet actbo), *MdEdiBupDet*

- **getAll** (),

35.364 SvMdEdiBupKey - EDI allgemeine Übersetzungstabelle

Methoden[1]

- **getMdEdiBupKey** (),
- **getMdEdiBupKeyForObj** (),
- **saveBo** (MdEdiBupKey actbo), *MdEdiBupKey*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdEdiBupKey** (),
- **copyBo** (MdEdiBupKey refbo), *MdEdiBupKey*
- **deleteBo** (MdEdiBupKey actbo), *MdEdiBupKey*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdEdiBupKey*
- **actualizeBo** (MdEdiBupKey actbo), *MdEdiBupKey*
- **checkForOpenBo** (MdEdiBupKey actbo), *MdEdiBupKey*

  public #MdEdiBupKey checkForNewBo(#MdEdiBupKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdEdiBupKey actbo), *MdEdiBupKey*
- **checkForSaveNewBo** (MdEdiBupKey actbo), *MdEdiBupKey*
- **checkForDeleteBo** (MdEdiBupKey actbo), *MdEdiBupKey*
- **getAll** (),

35.365 SvMdEdiBupMsg - EDI Partner - zugeordnete Nachrichten

Methoden[1]

- **getMdEdiBupMsg** (),
- **getMdEdiBupMsgForObj** (),
- **saveBo** (MdEdiBupMsg actbo), *MdEdiBupMsg*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdEdiBupMsg** (),
- **copyBo** (MdEdiBupMsg refbo), *MdEdiBupMsg*
- **deleteBo** (MdEdiBupMsg actbo), *MdEdiBupMsg*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdEdiBupMsg*
- **actualizeBo** (MdEdiBupMsg actbo), *MdEdiBupMsg*
- **checkForOpenBo** (MdEdiBupMsg actbo), *MdEdiBupMsg*

  public #MdEdiBupMsg checkForNewBo(#MdEdiBupMsg actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdEdiBupMsg actbo), *MdEdiBupMsg*
- **checkForSaveNewBo** (MdEdiBupMsg actbo), *MdEdiBupMsg*
- **checkForDeleteBo** (MdEdiBupMsg actbo), *MdEdiBupMsg*
- **getAll** (),

35.366 SvMdEdiBupMsgBup - EDI Partner - zugeordnete ID-Strings

Methoden[1]

- **getMdEdiBupMsgBup** (),

- **getMdEdiBupMsgBupForObj** (),
- **saveBo** (MdEdiBupMsgBup actbo), *MdEdiBupMsgBup*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdEdiBupMsgBup** (),
- **copyBo** (MdEdiBupMsgBup refbo), *MdEdiBupMsgBup*
- **deleteBo** (MdEdiBupMsgBup actbo), *MdEdiBupMsgBup*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdEdiBupMsgBup*
- **actualizeBo** (MdEdiBupMsgBup actbo), *MdEdiBupMsgBup*
- **checkForOpenBo** (MdEdiBupMsgBup actbo), *MdEdiBupMsgBup*

  public #MdEdiBupMsgBup checkForNewBo(#MdEdiBupMsgBup actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdEdiBupMsgBup actbo), *MdEdiBupMsgBup*
- **checkForSaveNewBo** (MdEdiBupMsgBup actbo), *MdEdiBupMsgBup*
- **checkForDeleteBo** (MdEdiBupMsgBup actbo), *MdEdiBupMsgBup*
- **getAll** (),

35.367 SvMdEdiBupMsgDet - EDI Partner - zugeordnete Belegarten

Methoden[1]

- **getMdEdiBupMsgDet** (),
- **getMdEdiBupMsgDetForObj** (),
- **saveBo** (MdEdiBupMsgDet actbo), *MdEdiBupMsgDet*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdEdiBupMsgDet** (),
- **copyBo** (MdEdiBupMsgDet refbo), *MdEdiBupMsgDet*
- **deleteBo** (MdEdiBupMsgDet actbo), *MdEdiBupMsgDet*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdEdiBupMsgDet*
- **actualizeBo** (MdEdiBupMsgDet actbo), *MdEdiBupMsgDet*
- **checkForOpenBo** (MdEdiBupMsgDet actbo), *MdEdiBupMsgDet*

  public #MdEdiBupMsgDet checkForNewBo(#MdEdiBupMsgDet actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdEdiBupMsgDet actbo), *MdEdiBupMsgDet*
- **checkForSaveNewBo** (MdEdiBupMsgDet actbo), *MdEdiBupMsgDet*
- **checkForDeleteBo** (MdEdiBupMsgDet actbo), *MdEdiBupMsgDet*
- **getAll** (),

35.368 SvGuiTdEdiData -

Methoden[1]

- **getTdEdiData** (),
- newObj -> SvTdEdiData > newBo
- getObj -> SvTdEdiData > getTdEdiData
- saveObj -> SvTdEdiData > saveBo
- actualizeObj -> SvTdEdiData > actualizeBo openObj => SvTdEdiData > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvTdEdiData > deleteBo
- copyObj -> SvTdEdiData > copyBo

35.369 SvTdEdiData - Flatfiles

Methoden[1]

- **getTdEdiData** (),
- **saveBo** (TdEdiData actbo), *TdEdiData*
- **save** (),
- **existsTdEdiData** (),
- **copyBo** (TdEdiData refbo), *TdEdiData*
- **deleteBo** (TdEdiData actbo), *TdEdiData*
- **newBo** (), *TdEdiData*
- **actualizeBo** (TdEdiData actbo), *TdEdiData*
- **checkForOpenBo** (TdEdiData actbo), *TdEdiData*

  public #TdEdiData checkForNewBo(#TdEdiData actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdEdiData actbo), *TdEdiData*
- **checkForSaveNewBo** (TdEdiData actbo), *TdEdiData*
- **checkForDeleteBo** (TdEdiData actbo), *TdEdiData*
- **getAll** (),

35.370 SvTdEdiDataDet - Belegreferenzen zu Flatfiles

Methoden[1]

- **getTdEdiDataDet** (),
- **getTdEdiDataDetForObj** (),
- **saveBo** (TdEdiDataDet actbo), *TdEdiDataDet*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsTdEdiDataDet** (),
- **copyBo** (TdEdiDataDet refbo), *TdEdiDataDet*
- **deleteBo** (TdEdiDataDet actbo), *TdEdiDataDet*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *TdEdiDataDet*
- **actualizeBo** (TdEdiDataDet actbo), *TdEdiDataDet*
- **checkForOpenBo** (TdEdiDataDet actbo), *TdEdiDataDet*

  public #TdEdiDataDet checkForNewBo(#TdEdiDataDet actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdEdiDataDet actbo), *TdEdiDataDet*
- **checkForSaveNewBo** (TdEdiDataDet actbo), *TdEdiDataDet*
- **checkForDeleteBo** (TdEdiDataDet actbo), *TdEdiDataDet*
- **getAll** (),

35.371 SvTdEdiDataElm - Satzarten-sparierte Daten

Methoden[1]

- **getTdEdiDataElm** (),
- **getTdEdiDataElmForObj** (),
- **saveBo** (TdEdiDataElm actbo), *TdEdiDataElm*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsTdEdiDataElm** (),

- **copyBo** (TdEdiDataElm refbo), *TdEdiDataElm*
- **deleteBo** (TdEdiDataElm actbo), *TdEdiDataElm*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *TdEdiDataElm*
- **actualizeBo** (TdEdiDataElm actbo), *TdEdiDataElm*
- **checkForOpenBo** (TdEdiDataElm actbo), *TdEdiDataElm*

  public #TdEdiDataElm checkForNewBo(#TdEdiDataElm actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdEdiDataElm actbo), *TdEdiDataElm*
- **checkForSaveNewBo** (TdEdiDataElm actbo), *TdEdiDataElm*
- **checkForDeleteBo** (TdEdiDataElm actbo), *TdEdiDataElm*
- **getAll** (),

35.372 SvGuiTdEdiLog -

Methoden[1]

- **getTdEdiLog** (),
- newObj -> SvTdEdiLog > newBo
- getObj -> SvTdEdiLog > getTdEdiLog
- saveObj -> SvTdEdiLog > saveBo
- actualizeObj -> SvTdEdiLog > actualizeBo openObj => SvTdEdiLog > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvTdEdiLog > deleteBo
- copyObj -> SvTdEdiLog > copyBo

35.373 SvTdEdiLog - Übertragungs-Protokolle

Methoden[1]

- **getTdEdiLog** (),
- **getTdEdiLogForObj** (),
- **saveBo** (TdEdiLog actbo), *TdEdiLog*
- **save** (),
- **existsTdEdiLog** (),
- **copyBo** (TdEdiLog refbo), *TdEdiLog*
- **deleteBo** (TdEdiLog actbo), *TdEdiLog*
- **newBo** (), *TdEdiLog*
- **actualizeBo** (TdEdiLog actbo), *TdEdiLog*
- **checkForOpenBo** (TdEdiLog actbo), *TdEdiLog*

  public #TdEdiLog checkForNewBo(#TdEdiLog actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdEdiLog actbo), *TdEdiLog*
- **checkForSaveNewBo** (TdEdiLog actbo), *TdEdiLog*
- **checkForDeleteBo** (TdEdiLog actbo), *TdEdiLog*
- **getAll** (),
- **getLogListForDoc** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *TdEdiLog*
- **getForEdiMsgError** (),
- **getForMsgType** (),

35.374 SvTdEdiLogDet - Einzelprotokolle zu Belegen

Methoden[1]

- **getTdEdiLogDet** (),
- **getTdEdiLogDetForObj** (),

- **saveBo** (TdEdiLogDet actbo), *TdEdiLogDet*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsTdEdiLogDet** (),
- **copyBo** (TdEdiLogDet refbo), *TdEdiLogDet*
- **deleteBo** (TdEdiLogDet actbo), *TdEdiLogDet*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *TdEdiLogDet*
- **actualizeBo** (TdEdiLogDet actbo), *TdEdiLogDet*
- **checkForOpenBo** (TdEdiLogDet actbo), *TdEdiLogDet*

  public #TdEdiLogDet checkForNewBo(#TdEdiLogDet actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdEdiLogDet actbo), *TdEdiLogDet*
- **checkForSaveNewBo** (TdEdiLogDet actbo), *TdEdiLogDet*
- **checkForDeleteBo** (TdEdiLogDet actbo), *TdEdiLogDet*
- **getAll** (),
- **getLogDetListForDoc** (),

35.375 SvGuiMdEdiMsg -

Methoden[1]

- **getMdEdiMsg** (),
- newObj -> SvMdEdiMsg > newBo
- getObj -> SvMdEdiMsg > getMdEdiMsg
- saveObj -> SvMdEdiMsg > saveBo
- actualizeObj -> SvMdEdiMsg > actualizeBo openObj => SvMdEdiMsg > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvMdEdiMsg > deleteBo
- copyObj -> SvMdEdiMsg > copyBo

35.376 SvMdEdiMsg - Nachrichtenarten

Methoden[1]

- **getMdEdiMsg** (),
- **saveBo** (MdEdiMsg actbo), *MdEdiMsg*
- **save** (),
- **existsMdEdiMsg** (),
- **copyBo** (MdEdiMsg refbo), *MdEdiMsg*
- **deleteBo** (MdEdiMsg actbo), *MdEdiMsg*
- **newBo** (), *MdEdiMsg*
- **actualizeBo** (MdEdiMsg actbo), *MdEdiMsg*
- **checkForOpenBo** (MdEdiMsg actbo), *MdEdiMsg*

  public #MdEdiMsg checkForNewBo(#MdEdiMsg actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdEdiMsg actbo), *MdEdiMsg*
- **checkForSaveNewBo** (MdEdiMsg actbo), *MdEdiMsg*
- **checkForDeleteBo** (MdEdiMsg actbo), *MdEdiMsg*
- **getAll** (),

35.377 SvMdEdiMsgDet - Detaildaten (benutzerspez. Pfade)

Methoden[1]

- **getMdEdiMsgDet** (),

- **getMdEdiMsgDetForObj** (),
- **saveBo** (MdEdiMsgDet actbo), *MdEdiMsgDet*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdEdiMsgDet** (),
- **copyBo** (MdEdiMsgDet refbo), *MdEdiMsgDet*
- **deleteBo** (MdEdiMsgDet actbo), *MdEdiMsgDet*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdEdiMsgDet*
- **actualizeBo** (MdEdiMsgDet actbo), *MdEdiMsgDet*
- **checkForOpenBo** (MdEdiMsgDet actbo), *MdEdiMsgDet*

  public #MdEdiMsgDet checkForNewBo(#MdEdiMsgDet actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdEdiMsgDet actbo), *MdEdiMsgDet*
- **checkForSaveNewBo** (MdEdiMsgDet actbo), *MdEdiMsgDet*
- **checkForDeleteBo** (MdEdiMsgDet actbo), *MdEdiMsgDet*
- **getAll** (),

35.378 SvMdEdiMsgelm - Satzarten

Methoden[1]

- **getMdEdiMsgelm** (),
- **getMdEdiMsgelmForObj** (),
- **saveBo** (MdEdiMsgelm actbo), *MdEdiMsgelm*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdEdiMsgelm** (),
- **copyBo** (MdEdiMsgelm refbo), *MdEdiMsgelm*
- **deleteBo** (MdEdiMsgelm actbo), *MdEdiMsgelm*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdEdiMsgelm*
- **actualizeBo** (MdEdiMsgelm actbo), *MdEdiMsgelm*
- **checkForOpenBo** (MdEdiMsgelm actbo), *MdEdiMsgelm*

  public #MdEdiMsgelm checkForNewBo(#MdEdiMsgelm actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdEdiMsgelm actbo), *MdEdiMsgelm*
- **checkForSaveNewBo** (MdEdiMsgelm actbo), *MdEdiMsgelm*
- **checkForDeleteBo** (MdEdiMsgelm actbo), *MdEdiMsgelm*
- **getAll** (),

35.379 SvMdEdiMsgelmDet - Satzbeschreibung (Felder)

Methoden[1]

- **getMdEdiMsgelmDet** (),
- **getMdEdiMsgelmDetForObj** (),
- **saveBo** (MdEdiMsgelmDet actbo), *MdEdiMsgelmDet*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdEdiMsgelmDet** (),
- **copyBo** (MdEdiMsgelmDet refbo), *MdEdiMsgelmDet*

- **deleteBo** (MdEdiMsgelmDet actbo), *MdEdiMsgelmDet*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdEdiMsgelmDet*
- **actualizeBo** (MdEdiMsgelmDet actbo), *MdEdiMsgelmDet*
- **checkForOpenBo** (MdEdiMsgelmDet actbo), *MdEdiMsgelmDet*

  public #MdEdiMsgelmDet checkForNewBo(#MdEdiMsgelmDet actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdEdiMsgelmDet actbo), *MdEdiMsgelmDet*
- **checkForSaveNewBo** (MdEdiMsgelmDet actbo), *MdEdiMsgelmDet*
- **checkForDeleteBo** (MdEdiMsgelmDet actbo), *MdEdiMsgelmDet*
- **getAll** (),

35.380 SvTdEdiXchData - Schnittstellen-Tabelle universal

Methoden[1]

- **getTdEdiXchData** (),
- **saveBo** (TdEdiXchData actbo), *TdEdiXchData*
- **save** (),
- **existsTdEdiXchData** (),
- **copyBo** (TdEdiXchData refbo), *TdEdiXchData*
- **deleteBo** (TdEdiXchData actbo), *TdEdiXchData*
- **newBo** (), *TdEdiXchData*
- **actualizeBo** (TdEdiXchData actbo), *TdEdiXchData*
- **checkForOpenBo** (TdEdiXchData actbo), *TdEdiXchData*

  public #TdEdiXchData checkForNewBo(#TdEdiXchData actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdEdiXchData actbo), *TdEdiXchData*
- **checkForSaveNewBo** (TdEdiXchData actbo), *TdEdiXchData*
- **checkForDeleteBo** (TdEdiXchData actbo), *TdEdiXchData*
- **getAll** (),
- **getAllForEdiMsg** (),

35.381 SvTdEdiXchFinExt - Schnittstellen-Tabelle externe FiBu

Methoden[1]

- **getTdEdiXchFinExt** (),
- **saveBo** (TdEdiXchFinExt actbo), *TdEdiXchFinExt*
- **save** (),
- **saveForBoEdiForFinExt** (),
- **existsTdEdiXchFinExt** (),
- **copyBo** (TdEdiXchFinExt refbo), *TdEdiXchFinExt*
- **deleteBo** (TdEdiXchFinExt actbo), *TdEdiXchFinExt*
- **newBo** (), *TdEdiXchFinExt*
- **actualizeBo** (TdEdiXchFinExt actbo), *TdEdiXchFinExt*
- **checkForOpenBo** (TdEdiXchFinExt actbo), *TdEdiXchFinExt*

  public #TdEdiXchFinExt checkForNewBo(#TdEdiXchFinExt actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdEdiXchFinExt actbo), *TdEdiXchFinExt*
- **checkForSaveNewBo** (TdEdiXchFinExt actbo), *TdEdiXchFinExt*
- **checkForDeleteBo** (TdEdiXchFinExt actbo), *TdEdiXchFinExt*
- **getAll** (),
- **getAllForEdiMsg** (),

35.382 SvTdEdiXchMatPrc - Schnittstellen-Tabelle Preise

Methoden[1]

- **getTdEdiXchMatPrc** (),
- **saveBo** (TdEdiXchMatPrc actbo), *TdEdiXchMatPrc*
- **save** (),
- **existsTdEdiXchMatPrc** (),
- **copyBo** (TdEdiXchMatPrc refbo), *TdEdiXchMatPrc*
- **deleteBo** (TdEdiXchMatPrc actbo), *TdEdiXchMatPrc*
- **newBo** (), *TdEdiXchMatPrc*
- **actualizeBo** (TdEdiXchMatPrc actbo), *TdEdiXchMatPrc*
- **checkForOpenBo** (TdEdiXchMatPrc actbo), *TdEdiXchMatPrc*

  public #TdEdiXchMatPrc checkForNewBo(#TdEdiXchMatPrc actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdEdiXchMatPrc actbo), *TdEdiXchMatPrc*
- **checkForSaveNewBo** (TdEdiXchMatPrc actbo), *TdEdiXchMatPrc*
- **checkForDeleteBo** (TdEdiXchMatPrc actbo), *TdEdiXchMatPrc*
- **getAll** (),
- **deleteForBupPrcExp** (),
- **getForBupPrcImp** (),
- **getForPricelistPrcImp** (),
- **getForBupPrcAndPriceBaseDate** (),

35.383 SvClEdi -

Methoden[1]

- **getClEdiCountry** (),
- **getClEdiCountryChecked** (),
- **checkNullClEdiCountry** (),
- **getClEdiCurrency** (),
- **getClEdiCurrencyChecked** (),
- **checkNullClEdiCurrency** (),
- **getClEdiDscKey** (),
- **getClEdiDscKeyChecked** (),
- **checkNullClEdiDscKey** (),
- **getClEdiFormat** (),
- **getClEdiFormatChecked** (),
- **checkNullClEdiFormat** (),
- **getClEdiFreight** (),
- **getClEdiFreightChecked** (),
- **checkNullClEdiFreight** (),
- **getClEdiKey** (),
- **getClEdiKeyChecked** (),
- **checkNullClEdiKey** (),
- **getClEdiPackaging** (),
- **getClEdiPackagingChecked** (),
- **checkNullClEdiPackaging** (),
- **getClEdiPaymKey** (),
- **getClEdiPaymKeyChecked** (),
- **checkNullClEdiPaymKey** (),
- **getClEdiQUnit** (),

- **getClEdiQUnitChecked** (),
- **checkNullClEdiQUnit** (),
- **getClEdiShipping** (),
- **getClEdiShippingChecked** (),
- **checkNullClEdiShipping** (),

35.384 SvGuiClEdiCountry -

Methoden[1]

- **getClEdiCountry** (),
- newObj -> SvClEdiCountry > newBo
- getObj -> SvClEdiCountry > getClEdiCountry
- saveObj -> SvClEdiCountry > saveBo
- actualizeObj -> SvClEdiCountry > actualizeBo openObj => SvClEdiCountry > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClEdiCountry > deleteBo
- copyObj -> SvClEdiCountry > copyBo

35.385 SvClEdiCountry - EDI Laendercodes

Methoden[1]

- **getClEdiCountry** (),
- **getClEdiCountryChecked** (EFCString company, EFCString edicountry, EFCString country), *ClEdiCountry*
- **checkNullBo** (ClEdiCountry actbo), *ClEdiCountry*
- **saveBo** (ClEdiCountry actbo), *ClEdiCountry*
- **save** (),
- **existsClEdiCountry** (),
- **copyBo** (ClEdiCountry refbo), *ClEdiCountry*
- **deleteBo** (ClEdiCountry actbo), *ClEdiCountry*
- **newBo** (), *ClEdiCountry*
- **actualizeBo** (ClEdiCountry actbo), *ClEdiCountry*
- **checkForOpenBo** (ClEdiCountry actbo), *ClEdiCountry*

  public #ClEdiCountry checkForNewBo(#ClEdiCountry actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClEdiCountry actbo), *ClEdiCountry*
- **checkForSaveNewBo** (ClEdiCountry actbo), *ClEdiCountry*
- **checkForDeleteBo** (ClEdiCountry actbo), *ClEdiCountry*
- **getAll** (),

35.386 SvGuiClEdiCurrency -

Methoden[1]

- **getClEdiCurrency** (),
- newObj -> SvClEdiCurrency > newBo
- getObj -> SvClEdiCurrency > getClEdiCurrency
- saveObj -> SvClEdiCurrency > saveBo
- actualizeObj -> SvClEdiCurrency > actualizeBo openObj => SvClEdiCurrency > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClEdiCurrency > deleteBo
- copyObj -> SvClEdiCurrency > copyBo

35.387 SvClEdiCurrency - EDI Waehrungen

Methoden[1]

- **getClEdiCurrency** (),

- **getClEdiCurrencyChecked** (EFCString company, EFCString edicurrency, EFCUnit currency), *ClEdiCurrency*
- **checkNullBo** (ClEdiCurrency actbo), *ClEdiCurrency*
- **saveBo** (ClEdiCurrency actbo), *ClEdiCurrency*
- **save** (),
- **existsClEdiCurrency** (),
- **copyBo** (ClEdiCurrency refbo), *ClEdiCurrency*
- **deleteBo** (ClEdiCurrency actbo), *ClEdiCurrency*
- **newBo** (), *ClEdiCurrency*
- **actualizeBo** (ClEdiCurrency actbo), *ClEdiCurrency*
- **checkForOpenBo** (ClEdiCurrency actbo), *ClEdiCurrency*

  public #ClEdiCurrency checkForNewBo(#ClEdiCurrency actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClEdiCurrency actbo), *ClEdiCurrency*
- **checkForSaveNewBo** (ClEdiCurrency actbo), *ClEdiCurrency*
- **checkForDeleteBo** (ClEdiCurrency actbo), *ClEdiCurrency*
- **getAll** (),

35.388 SvGuiClEdiDscKey -

Methoden[1]

- **getClEdiDscKey** (),
- newObj -> SvClEdiDscKey > newBo
- getObj -> SvClEdiDscKey > getClEdiDscKey
- saveObj -> SvClEdiDscKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClEdiDscKey > actualizeBo openObj => SvClEdiDscKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClEdiDscKey > deleteBo
- copyObj -> SvClEdiDscKey > copyBo

35.389 SvClEdiDscKey - EDI RabatteZuschlaege

Methoden[1]

- **getClEdiDscKey** (),
- **getClEdiDscKeyChecked** (EFCString company, EFCString edidisckey, EFCString dsckey, EFCBoolean ishaedorfoot), *ClEdiDscKey*
- **checkNullBo** (ClEdiDscKey actbo), *ClEdiDscKey*
- **saveBo** (ClEdiDscKey actbo), *ClEdiDscKey*
- **save** (),
- **existsClEdiDscKey** (),
- **copyBo** (ClEdiDscKey refbo), *ClEdiDscKey*
- **deleteBo** (ClEdiDscKey actbo), *ClEdiDscKey*
- **newBo** (), *ClEdiDscKey*
- **actualizeBo** (ClEdiDscKey actbo), *ClEdiDscKey*
- **checkForOpenBo** (ClEdiDscKey actbo), *ClEdiDscKey*

  public #ClEdiDscKey checkForNewBo(#ClEdiDscKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClEdiDscKey actbo), *ClEdiDscKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClEdiDscKey actbo), *ClEdiDscKey*
- **checkForDeleteBo** (ClEdiDscKey actbo), *ClEdiDscKey*
- **getAll** (),

35.390 SvGuiClEdiFormat -

Methoden[1]

- **getClEdiFormat** (),
- newObj -> SvClEdiFormat > newBo
- getObj -> SvClEdiFormat > getClEdiFormat
- saveObj -> SvClEdiFormat > saveBo
- actualizeObj -> SvClEdiFormat > actualizeBo openObj => SvClEdiFormat > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClEdiFormat > deleteBo
- copyObj -> SvClEdiFormat > copyBo

35.391 SvClEdiFormat - EDI Feldformate

Methoden[1]

- **getClEdiFormat** (),
- **getClEdiFormatChecked** (EFCString company, EFCString ediformat), *ClEdiFormat*
- **checkNullBo** (ClEdiFormat actbo), *ClEdiFormat*
- **saveBo** (ClEdiFormat actbo), *ClEdiFormat*
- **save** (),
- **existsClEdiFormat** (),
- **copyBo** (ClEdiFormat refbo), *ClEdiFormat*
- **deleteBo** (ClEdiFormat actbo), *ClEdiFormat*
- **newBo** (), *ClEdiFormat*
- **actualizeBo** (ClEdiFormat actbo), *ClEdiFormat*
- **checkForOpenBo** (ClEdiFormat actbo), *ClEdiFormat*

  public #ClEdiFormat checkForNewBo(#ClEdiFormat actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClEdiFormat actbo), *ClEdiFormat*
- **checkForSaveNewBo** (ClEdiFormat actbo), *ClEdiFormat*
- **checkForDeleteBo** (ClEdiFormat actbo), *ClEdiFormat*
- **getAll** (),

35.392 SvGuiClEdiFreight -

Methoden[1]

- **getClEdiFreight** (),
- newObj -> SvClEdiFreight > newBo
- getObj -> SvClEdiFreight > getClEdiFreight
- saveObj -> SvClEdiFreight > saveBo
- actualizeObj -> SvClEdiFreight > actualizeBo openObj => SvClEdiFreight > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClEdiFreight > deleteBo
- copyObj -> SvClEdiFreight > copyBo

35.393 SvClEdiFreight - EDI Frachtarten Frankatur

Methoden[1]

- **getClEdiFreight** (),
- **getClEdiFreightChecked** (EFCString company, EFCString edifreight, EFCString freight), *ClEdiFreight*
- **checkNullBo** (ClEdiFreight actbo), *ClEdiFreight*
- **saveBo** (ClEdiFreight actbo), *ClEdiFreight*
- **save** (),
- **existsClEdiFreight** (),
- **copyBo** (ClEdiFreight refbo), *ClEdiFreight*
- **deleteBo** (ClEdiFreight actbo), *ClEdiFreight*

- **newBo** (), *ClEdiFreight*
- **actualizeBo** (ClEdiFreight actbo), *ClEdiFreight*
- **checkForOpenBo** (ClEdiFreight actbo), *ClEdiFreight*

  public #ClEdiFreight checkForNewBo(#ClEdiFreight actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClEdiFreight actbo), *ClEdiFreight*
- **checkForSaveNewBo** (ClEdiFreight actbo), *ClEdiFreight*
- **checkForDeleteBo** (ClEdiFreight actbo), *ClEdiFreight*
- **getAll** (),

35.394 SvGuiClEdiKey -

Methoden[1]

- **getClEdiKey** (),
- newObj -> SvClEdiKey > newBo
- getObj -> SvClEdiKey > getClEdiKey
- saveObj -> SvClEdiKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClEdiKey > actualizeBo openObj => SvClEdiKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClEdiKey > deleteBo
- copyObj -> SvClEdiKey > copyBo

35.395 SvClEdiKey - EDI allgemeine Übersetzungstabelle

Methoden[1]

- **getClEdiKey** (),
- **getForSysedikey** (),
- **getClEdiKeyForObj** (),
- **getClEdiKeyChecked** (EFCString company, EFCString edikey, EFCString ediconvgrp), *ClEdiKey*
- **checkNullBo** (ClEdiKey actbo), *ClEdiKey*
- **saveBo** (ClEdiKey actbo), *ClEdiKey*
- **save** (),
- **existsClEdiKey** (),
- **copyBo** (ClEdiKey refbo), *ClEdiKey*
- **deleteBo** (ClEdiKey actbo), *ClEdiKey*
- **newBo** (), *ClEdiKey*
- **actualizeBo** (ClEdiKey actbo), *ClEdiKey*
- **checkForOpenBo** (ClEdiKey actbo), *ClEdiKey*

  public #ClEdiKey checkForNewBo(#ClEdiKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClEdiKey actbo), *ClEdiKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClEdiKey actbo), *ClEdiKey*
- **checkForDeleteBo** (ClEdiKey actbo), *ClEdiKey*
- **getAll** (),

35.396 SvGuiClEdiPackaging -

Methoden[1]

- **getClEdiPackaging** (),
- newObj -> SvClEdiPackaging > newBo
- getObj -> SvClEdiPackaging > getClEdiPackaging
- saveObj -> SvClEdiPackaging > saveBo
- actualizeObj -> SvClEdiPackaging > actualizeBo openObj => SvClEdiPackaging > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClEdiPackaging > deleteBo

- copyObj -> SvClEdiPackaging > copyBo

35.397 SvClEdiPackaging - EDI Verpackungsdaten

Methoden[1]

- **getClEdiPackaging** (),
- **getClEdiPackagingChecked** (EFCString company, EFCString edipackaging, EFCString packaging), *ClEdiPackaging*
- **checkNullBo** (ClEdiPackaging actbo), *ClEdiPackaging*
- **saveBo** (ClEdiPackaging actbo), *ClEdiPackaging*
- **save** (),
- **existsClEdiPackaging** (),
- **copyBo** (ClEdiPackaging refbo), *ClEdiPackaging*
- **deleteBo** (ClEdiPackaging actbo), *ClEdiPackaging*
- **newBo** (), *ClEdiPackaging*
- **actualizeBo** (ClEdiPackaging actbo), *ClEdiPackaging*
- **checkForOpenBo** (ClEdiPackaging actbo), *ClEdiPackaging*

  public #ClEdiPackaging checkForNewBo(#ClEdiPackaging actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClEdiPackaging actbo), *ClEdiPackaging*
- **checkForSaveNewBo** (ClEdiPackaging actbo), *ClEdiPackaging*
- **checkForDeleteBo** (ClEdiPackaging actbo), *ClEdiPackaging*
- **getAll** (),

35.398 SvGuiClEdiPaymKey -

Methoden[1]

- **getClEdiPaymKey** (),
- newObj -> SvClEdiPaymKey > newBo
- getObj -> SvClEdiPaymKey > getClEdiPaymKey
- saveObj -> SvClEdiPaymKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClEdiPaymKey > actualizeBo openObj => SvClEdiPaymKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClEdiPaymKey > deleteBo
- copyObj -> SvClEdiPaymKey > copyBo

35.399 SvClEdiPaymKey - EDI Zahlungsarten

Methoden[1]

- **getClEdiPaymKey** (),
- **getClEdiPaymKeyChecked** (EFCString company, EFCString edipaymkey, EFCString paymkey), *ClEdiPaymKey*
- **checkNullBo** (ClEdiPaymKey actbo), *ClEdiPaymKey*
- **saveBo** (ClEdiPaymKey actbo), *ClEdiPaymKey*
- **save** (),
- **existsClEdiPaymKey** (),
- **copyBo** (ClEdiPaymKey refbo), *ClEdiPaymKey*
- **deleteBo** (ClEdiPaymKey actbo), *ClEdiPaymKey*
- **newBo** (), *ClEdiPaymKey*
- **actualizeBo** (ClEdiPaymKey actbo), *ClEdiPaymKey*
- **checkForOpenBo** (ClEdiPaymKey actbo), *ClEdiPaymKey*

  public #ClEdiPaymKey checkForNewBo(#ClEdiPaymKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClEdiPaymKey actbo), *ClEdiPaymKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClEdiPaymKey actbo), *ClEdiPaymKey*

- **checkForDeleteBo** (ClEdiPaymKey actbo), *ClEdiPaymKey*
- **getAll** (),

35.400 SvGuiClEdiQUnit -

Methoden[1]

- **getClEdiQUnit** (),
- newObj -> SvClEdiQUnit > newBo
- getObj -> SvClEdiQUnit > getClEdiQUnit
- saveObj -> SvClEdiQUnit > saveBo
- actualizeObj -> SvClEdiQUnit > actualizeBo openObj => SvClEdiQUnit > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClEdiQUnit > deleteBo
- copyObj -> SvClEdiQUnit > copyBo

35.401 SvClEdiQUnit - EDI Einheiten

Methoden[1]

- **getClEdiQUnit** (),
- **getClEdiQUnitChecked** (EFCString company, EFCString ediqunit, EFCUnit qunit), *ClEdiQUnit*
- **checkNullBo** (ClEdiQUnit actbo), *ClEdiQUnit*
- **saveBo** (ClEdiQUnit actbo), *ClEdiQUnit*
- **save** (),
- **existsClEdiQUnit** (),
- **copyBo** (ClEdiQUnit refbo), *ClEdiQUnit*
- **deleteBo** (ClEdiQUnit actbo), *ClEdiQUnit*
- **newBo** (), *ClEdiQUnit*
- **actualizeBo** (ClEdiQUnit actbo), *ClEdiQUnit*
- **checkForOpenBo** (ClEdiQUnit actbo), *ClEdiQUnit*

  public #ClEdiQUnit checkForNewBo(#ClEdiQUnit actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClEdiQUnit actbo), *ClEdiQUnit*
- **checkForSaveNewBo** (ClEdiQUnit actbo), *ClEdiQUnit*
- **checkForDeleteBo** (ClEdiQUnit actbo), *ClEdiQUnit*
- **getAll** (),

35.402 SvGuiClEdiShipping -

Methoden[1]

- **getClEdiShipping** (),
- newObj -> SvClEdiShipping > newBo
- getObj -> SvClEdiShipping > getClEdiShipping
- saveObj -> SvClEdiShipping > saveBo
- actualizeObj -> SvClEdiShipping > actualizeBo openObj => SvClEdiShipping > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClEdiShipping > deleteBo
- copyObj -> SvClEdiShipping > copyBo

35.403 SvClEdiShipping - EDI Versandarten

Methoden[1]

- **getClEdiShipping** (),
- **getClEdiShippingChecked** (EFCString company, EFCString edishipping, EFCString shipping), *ClEdiShipping*
- **checkNullBo** (ClEdiShipping actbo), *ClEdiShipping*
- **saveBo** (ClEdiShipping actbo), *ClEdiShipping*

- **save** (),
- **existsClEdiShipping** (),
- **copyBo** (ClEdiShipping refbo), *ClEdiShipping*
- **deleteBo** (ClEdiShipping actbo), *ClEdiShipping*
- **newBo** (), *ClEdiShipping*
- **actualizeBo** (ClEdiShipping actbo), *ClEdiShipping*
- **checkForOpenBo** (ClEdiShipping actbo), *ClEdiShipping*

  public #ClEdiShipping checkForNewBo(#ClEdiShipping actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClEdiShipping actbo), *ClEdiShipping*
- **checkForSaveNewBo** (ClEdiShipping actbo), *ClEdiShipping*
- **checkForDeleteBo** (ClEdiShipping actbo), *ClEdiShipping*
- **getAll** (),

35.404 SvEdiForTeccom -

Methoden[1]

- **completeInvoiceProcess** (Invoice invoice),
- **completeOrderProcess** (OrderRsp orderRsp),
- **completeDespatchAdviceProcess** (DesAdv desadv),
- **actualizeEDITCData** (EFCString company, EFCAutoNum edilognum, EFCString xmlMsg, EFCString errMessage),

35.405 SvTCOrder -

Methoden[1]

- **processOrderInquiry** (Order order), *OrderRsp*
- **processOrderExpress** (Order order), *OrderRsp*
- **processOrderStock** (Order order), *ResponseType*
- **completeOrderProcess** (OrderRsp orderRsp),

35.406 SvTCDesAdv -

Methoden[1]

- **completeDespatchAdviceProcess** (DesAdv desadv),

35.407 SvTCInvoice -

Methoden[1]

- **completeInvoiceProcess** (Invoice invoice),

35.408 SvTCInvoiceRsp -

Methoden[1]

- **responseInvoice** (Invoice invoice),
- **sendInvoice** (BoDoc boDoc, EFCAutoNum lognum),

35.409 SvTCOrderStockRsp -

Methoden[1]

- **responseProcessOrderStock** (OrderRsp order),
- **sendResponseOrderStock** (BoDoc boDoc, EFCAutoNum edimsgnum, EFCAutoNum lognum),

35.410 SvTCDesAdvRsp -

Methoden[1]

- **responseProcessDespatchAdvice** (DesAdv desadv),

- **sendResponseDespatchAdvice** (BoDoc boDoc, EFCAutoNum lognum),

35.411 SvTCDefaults -

Methoden[1]

- **getDefaultTCUser** (EFCString company), *User*

35.412 SvWebDocument -

Methoden[1]

- **processDocumentRequest** (DocumentRequest documentReq), *DocumentResponse*
- **completeDocumentProcess** (DocumentResponse documentResponse),

35.413 SvWebShipping -

Methoden[1]

- **processShippingTypeReq** (ShippingTypeRequest shippingReq), *ShippingTypeResponse*

35.414 SvEdiForWeb -

Methoden[1]

- **completeStockOrderProcess** (OrderRes expressOrderRes),
- **completeExpressOrderProcess** (OrderRes expressOrderRes),
- **completeAvailabilityProcess** (AvailabilityRes availabilityRes),
- **completeDocumentProcess** (DocumentResponse documentResponse),
- **actualizeEDIWebData** (EFCString company, EFCAutoNum edilognum, EFCString xmlMsg, EFCString errMessage),

35.415 SvWebOrder -

Methoden[1]

- **processAvailabilityReq** (AvailabilityReq availabilityReq), *AvailabilityRes*
- **completeAvailabilityProcess** (AvailabilityRes availabilityRes),
- **processExpressOrderReq** (OrderRequest expressOrderReq), *OrderRes*
- **completeExpressOrderProcess** (OrderRes expressOrderRes),
- **processStockOrderReq** (OrderRequest expressOrderReq), *OrderRes*
- **completeStockOrderProcess** (OrderRes expressOrderRes),

35.416 SvWebSys -

Methoden[1]

- **loadUserByUsername** (EFCString user), *UserDetail*

35.417 SvFin - Buchungsbelege

Methoden[1]

- **createFinDoc** (BoDoc refbo), *BoDoc*

  aus einem Beleg einen Buchungsbeleg erzeugen
- **createBoFinDocList** (Key resultkeyList), *BoFinDocList*

  aus Batch-Suchdialog-Ergebnis eine Liste mit FIN-Belegen erzeugen
- **updateTdFinDoc** (TdFinDoc bo), *TdFinDoc*

35.418 SvGuiTdFinDoc -

Methoden[1]

- **getTdFinDoc** (),

- newObj -> SvTdFinDoc > newBo
- getObj -> SvTdFinDoc > getTdFinDoc
- saveObj -> SvTdFinDoc > saveBo
- actualizeObj -> SvTdFinDoc > actualizeBo openObj => SvTdFinDoc > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvTdFinDoc > deleteBo
- copyObj -> SvTdFinDoc > copyBo

35.419 SvTdFinDoc - Buchungsbelege

Methoden[1]

- **getTdFinDoc** (),
- **saveBo** (TdFinDoc actbo), *TdFinDoc*
- **save** (),
- **existsTdFinDoc** (),
- **copyBo** (TdFinDoc refbo), *TdFinDoc*
- **deleteBo** (TdFinDoc actbo), *TdFinDoc*
- **newBo** (), *TdFinDoc*
- **actualizeBo** (TdFinDoc actbo), *TdFinDoc*
- **checkForOpenBo** (TdFinDoc actbo), *TdFinDoc*

  public #TdFinDoc checkForNewBo(#TdFinDoc actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdFinDoc actbo), *TdFinDoc*
- **checkForSaveNewBo** (TdFinDoc actbo), *TdFinDoc*
- **checkForDeleteBo** (TdFinDoc actbo), *TdFinDoc*
- **getAll** (),

35.420 SvTdFinDocItem - Buchungspositionen

Methoden[1]

- **getTdFinDocItem** (),
- **getTdFinDocItemForObj** (),
- **saveBo** (TdFinDocItem actbo), *TdFinDocItem*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsTdFinDocItem** (),
- **copyBo** (TdFinDocItem refbo), *TdFinDocItem*
- **deleteBo** (TdFinDocItem actbo), *TdFinDocItem*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *TdFinDocItem*
- **actualizeBo** (TdFinDocItem actbo), *TdFinDocItem*
- **checkForOpenBo** (TdFinDocItem actbo), *TdFinDocItem*

  public #TdFinDocItem checkForNewBo(#TdFinDocItem actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdFinDocItem actbo), *TdFinDocItem*
- **checkForSaveNewBo** (TdFinDocItem actbo), *TdFinDocItem*
- **checkForDeleteBo** (TdFinDocItem actbo), *TdFinDocItem*
- **getAll** (),

35.421 SvClFin -

Methoden[1]

- **getClFinAcc** (),

- **getClFinAccChecked** (),
- **checkNullClFinAcc** (),
- **getClFinAccGrpAdo** (),
- **getClFinAccGrpAdoChecked** (),
- **checkNullClFinAccGrpAdo** (),
- **getClFinAccGrpPur** (),
- **getClFinAccGrpPurChecked** (),
- **checkNullClFinAccGrpPur** (),
- **getClFinAccGrpSal** (),
- **getClFinAccGrpSalChecked** (),
- **checkNullClFinAccGrpSal** (),
- **getClFinDunKey** (),
- **getClFinDunKeyChecked** (),
- **checkNullClFinDunKey** (),
- **getClFinPostKey** (),
- **getClFinPostKeyChecked** (),
- **checkNullClFinPostKey** (),
- **getClFinPostKeyPur** (),
- **getClFinPostKeyPurChecked** (),
- **checkNullClFinPostKeyPur** (),
- **getClFinPostKeySal** (),
- **getClFinPostKeySalChecked** (),
- **checkNullClFinPostKeySal** (),

35.422 SvGuiClFinAcc -

Methoden[1]

- **getClFinAcc** (),
- newObj -> SvClFinAcc > newBo
- getObj -> SvClFinAcc > getClFinAcc
- saveObj -> SvClFinAcc > saveBo
- actualizeObj -> SvClFinAcc > actualizeBo openObj => SvClFinAcc > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClFinAcc > deleteBo
- copyObj -> SvClFinAcc > copyBo

35.423 SvClFinAcc - Konten

Methoden[1]

- **getClFinAcc** (),
- **getClFinAccChecked** (EFCString company, EFCString finacc), *ClFinAcc*
- **checkNullBo** (ClFinAcc actbo), *ClFinAcc*
- **saveBo** (ClFinAcc actbo), *ClFinAcc*
- **save** (),
- **existsClFinAcc** (),
- **copyBo** (ClFinAcc refbo), *ClFinAcc*
- **deleteBo** (ClFinAcc actbo), *ClFinAcc*
- **newBo** (), *ClFinAcc*
- **actualizeBo** (ClFinAcc actbo), *ClFinAcc*
- **checkForOpenBo** (ClFinAcc actbo), *ClFinAcc*

  public #ClFinAcc checkForNewBo(#ClFinAcc actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (ClFinAcc actbo), *ClFinAcc*
- **checkForSaveNewBo** (ClFinAcc actbo), *ClFinAcc*
- **checkForDeleteBo** (ClFinAcc actbo), *ClFinAcc*
- **getAll** (),

35.424 SvGuiClFinAccGrpAdo -

Methoden[1]

- **getClFinAccGrpAdo** (),
- newObj -> SvClFinAccGrpAdo > newBo
- getObj -> SvClFinAccGrpAdo > getClFinAccGrpAdo
- saveObj -> SvClFinAccGrpAdo > saveBo
- actualizeObj -> SvClFinAccGrpAdo > actualizeBo openObj => SvClFinAccGrpAdo > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClFinAccGrpAdo > deleteBo
- copyObj -> SvClFinAccGrpAdo > copyBo

35.425 SvClFinAccGrpAdo - Kontengruppe ZSL

Methoden[1]

- **getClFinAccGrpAdo** (),
- **getClFinAccGrpAdoChecked** (EFCString company, EFCString finaccgrpado), *ClFinAccGrpAdo*
- **checkNullBo** (ClFinAccGrpAdo actbo), *ClFinAccGrpAdo*
- **saveBo** (ClFinAccGrpAdo actbo), *ClFinAccGrpAdo*
- **save** (),
- **existsClFinAccGrpAdo** (),
- **copyBo** (ClFinAccGrpAdo refbo), *ClFinAccGrpAdo*
- **deleteBo** (ClFinAccGrpAdo actbo), *ClFinAccGrpAdo*
- **newBo** (), *ClFinAccGrpAdo*
- **actualizeBo** (ClFinAccGrpAdo actbo), *ClFinAccGrpAdo*
- **checkForOpenBo** (ClFinAccGrpAdo actbo), *ClFinAccGrpAdo*

  public #ClFinAccGrpAdo checkForNewBo(#ClFinAccGrpAdo actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClFinAccGrpAdo actbo), *ClFinAccGrpAdo*
- **checkForSaveNewBo** (ClFinAccGrpAdo actbo), *ClFinAccGrpAdo*
- **checkForDeleteBo** (ClFinAccGrpAdo actbo), *ClFinAccGrpAdo*
- **getAll** (),

35.426 SvGuiClFinAccGrpPur -

Methoden[1]

- **getClFinAccGrpPur** (),
- newObj -> SvClFinAccGrpPur > newBo
- getObj -> SvClFinAccGrpPur > getClFinAccGrpPur
- saveObj -> SvClFinAccGrpPur > saveBo
- actualizeObj -> SvClFinAccGrpPur > actualizeBo openObj => SvClFinAccGrpPur > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClFinAccGrpPur > deleteBo
- copyObj -> SvClFinAccGrpPur > copyBo

35.427 SvClFinAccGrpPur - Aufwandskontengruppen

Methoden[1]

- **getClFinAccGrpPur** (),
- **getClFinAccGrpPurChecked** (EFCString company, EFCString finaccgrppur), *ClFinAccGrpPur*

- **checkNullBo** (ClFinAccGrpPur actbo), *ClFinAccGrpPur*
- **saveBo** (ClFinAccGrpPur actbo), *ClFinAccGrpPur*
- **save** (),
- **existsClFinAccGrpPur** (),
- **copyBo** (ClFinAccGrpPur refbo), *ClFinAccGrpPur*
- **deleteBo** (ClFinAccGrpPur actbo), *ClFinAccGrpPur*
- **newBo** (), *ClFinAccGrpPur*
- **actualizeBo** (ClFinAccGrpPur actbo), *ClFinAccGrpPur*
- **checkForOpenBo** (ClFinAccGrpPur actbo), *ClFinAccGrpPur*

  public #ClFinAccGrpPur checkForNewBo(#ClFinAccGrpPur actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClFinAccGrpPur actbo), *ClFinAccGrpPur*
- **checkForSaveNewBo** (ClFinAccGrpPur actbo), *ClFinAccGrpPur*
- **checkForDeleteBo** (ClFinAccGrpPur actbo), *ClFinAccGrpPur*
- **getAll** (),

35.428 SvGuiClFinAccGrpSal -

Methoden[1]

- **getClFinAccGrpSal** (),
- newObj -> SvClFinAccGrpSal > newBo
- getObj -> SvClFinAccGrpSal > getClFinAccGrpSal
- saveObj -> SvClFinAccGrpSal > saveBo
- actualizeObj -> SvClFinAccGrpSal > actualizeBo openObj => SvClFinAccGrpSal > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClFinAccGrpSal > deleteBo
- copyObj -> SvClFinAccGrpSal > copyBo

35.429 SvClFinAccGrpSal - Erlöskontengruppen

Methoden[1]

- **getClFinAccGrpSal** (),
- **getClFinAccGrpSalChecked** (EFCString company, EFCString finaccgrpsal), *ClFinAccGrpSal*
- **checkNullBo** (ClFinAccGrpSal actbo), *ClFinAccGrpSal*
- **saveBo** (ClFinAccGrpSal actbo), *ClFinAccGrpSal*
- **save** (),
- **existsClFinAccGrpSal** (),
- **copyBo** (ClFinAccGrpSal refbo), *ClFinAccGrpSal*
- **deleteBo** (ClFinAccGrpSal actbo), *ClFinAccGrpSal*
- **newBo** (), *ClFinAccGrpSal*
- **actualizeBo** (ClFinAccGrpSal actbo), *ClFinAccGrpSal*
- **checkForOpenBo** (ClFinAccGrpSal actbo), *ClFinAccGrpSal*

  public #ClFinAccGrpSal checkForNewBo(#ClFinAccGrpSal actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClFinAccGrpSal actbo), *ClFinAccGrpSal*
- **checkForSaveNewBo** (ClFinAccGrpSal actbo), *ClFinAccGrpSal*
- **checkForDeleteBo** (ClFinAccGrpSal actbo), *ClFinAccGrpSal*
- **getAll** (),

35.430 SvGuiClFinDunKey -

Methoden[1]

- **getClFinDunKey** (),
- newObj -> SvClFinDunKey > newBo

- getObj -> SvClFinDunKey > getClFinDunKey
- saveObj -> SvClFinDunKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClFinDunKey > actualizeBo openObj => SvClFinDunKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClFinDunKey > deleteBo
- copyObj -> SvClFinDunKey > copyBo

35.431 SvClFinDunKey - Mahnschlüssel

Methoden[1]

- **getClFinDunKey** (),
- **getClFinDunKeyChecked** (EFCString company, EFCString dunkey, EFCInteger dunlevel), *ClFinDunKey*
- **checkNullBo** (ClFinDunKey actbo), *ClFinDunKey*
- **saveBo** (ClFinDunKey actbo), *ClFinDunKey*
- **save** (),
- **existsClFinDunKey** (),
- **copyBo** (ClFinDunKey refbo), *ClFinDunKey*
- **deleteBo** (ClFinDunKey actbo), *ClFinDunKey*
- **newBo** (), *ClFinDunKey*
- **actualizeBo** (ClFinDunKey actbo), *ClFinDunKey*
- **checkForOpenBo** (ClFinDunKey actbo), *ClFinDunKey*

  public #ClFinDunKey checkForNewBo(#ClFinDunKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClFinDunKey actbo), *ClFinDunKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClFinDunKey actbo), *ClFinDunKey*
- **checkForDeleteBo** (ClFinDunKey actbo), *ClFinDunKey*
- **getAll** (),

35.432 SvGuiClFinPostKey -

Methoden[1]

- **getClFinPostKey** (),
- newObj -> SvClFinPostKey > newBo
- getObj -> SvClFinPostKey > getClFinPostKey
- saveObj -> SvClFinPostKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClFinPostKey > actualizeBo openObj => SvClFinPostKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClFinPostKey > deleteBo
- copyObj -> SvClFinPostKey > copyBo

35.433 SvClFinPostKey - Buchungsschlüssel

Methoden[1]

- **getClFinPostKey** (),
- **getClFinPostKeyChecked** (EFCString company, EFCString finpostkey), *ClFinPostKey*
- **checkNullBo** (ClFinPostKey actbo), *ClFinPostKey*
- **saveBo** (ClFinPostKey actbo), *ClFinPostKey*
- **save** (),
- **existsClFinPostKey** (),
- **copyBo** (ClFinPostKey refbo), *ClFinPostKey*
- **deleteBo** (ClFinPostKey actbo), *ClFinPostKey*
- **newBo** (), *ClFinPostKey*
- **actualizeBo** (ClFinPostKey actbo), *ClFinPostKey*
- **checkForOpenBo** (ClFinPostKey actbo), *ClFinPostKey*

public #ClFinPostKey checkForNewBo(#ClFinPostKey actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (ClFinPostKey actbo), *ClFinPostKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClFinPostKey actbo), *ClFinPostKey*
- **checkForDeleteBo** (ClFinPostKey actbo), *ClFinPostKey*
- **getAll** (),

35.434 SvClFinPostKeyPur - Kontenzuordnung Einkauf

Methoden[1]

- **getClFinPostKeyPur** (),
- **getClFinPostKeyPurForObj** (),
- **getClFinPostKeyPurChecked** (EFCString company, EFCString finpostkey, EFCString vatkey, EFCString vatmat, EFCString finaccpurgrp, EFCString finaccgrpado), *ClFinPostKeyPur*
- **checkNullBo** (ClFinPostKeyPur actbo), *ClFinPostKeyPur*
- **saveBo** (ClFinPostKeyPur actbo), *ClFinPostKeyPur*
- **save** (),
- **existsClFinPostKeyPur** (),
- **copyBo** (ClFinPostKeyPur refbo), *ClFinPostKeyPur*
- **deleteBo** (ClFinPostKeyPur actbo), *ClFinPostKeyPur*
- **newBo** (), *ClFinPostKeyPur*
- **actualizeBo** (ClFinPostKeyPur actbo), *ClFinPostKeyPur*
- **checkForOpenBo** (ClFinPostKeyPur actbo), *ClFinPostKeyPur*

public #ClFinPostKeyPur checkForNewBo(#ClFinPostKeyPur actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (ClFinPostKeyPur actbo), *ClFinPostKeyPur*
- **checkForSaveNewBo** (ClFinPostKeyPur actbo), *ClFinPostKeyPur*
- **checkForDeleteBo** (ClFinPostKeyPur actbo), *ClFinPostKeyPur*
- **getAll** (),

35.435 SvClFinPostKeySal - Kontenzuordnung Verkauf

Methoden[1]

- **getClFinPostKeySal** (),
- **getClFinPostKeySalForObj** (),
- **getClFinPostKeySalChecked** (EFCString company, EFCString finpostkey, EFCString vatkey, EFCString vatmat, EFCString finaccsalgrp, EFCString finaccgrpado), *ClFinPostKeySal*
- **checkNullBo** (ClFinPostKeySal actbo), *ClFinPostKeySal*
- **saveBo** (ClFinPostKeySal actbo), *ClFinPostKeySal*
- **save** (),
- **existsClFinPostKeySal** (),
- **copyBo** (ClFinPostKeySal refbo), *ClFinPostKeySal*
- **deleteBo** (ClFinPostKeySal actbo), *ClFinPostKeySal*
- **newBo** (), *ClFinPostKeySal*
- **actualizeBo** (ClFinPostKeySal actbo), *ClFinPostKeySal*
- **checkForOpenBo** (ClFinPostKeySal actbo), *ClFinPostKeySal*

public #ClFinPostKeySal checkForNewBo(#ClFinPostKeySal actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (ClFinPostKeySal actbo), *ClFinPostKeySal*
- **checkForSaveNewBo** (ClFinPostKeySal actbo), *ClFinPostKeySal*
- **checkForDeleteBo** (ClFinPostKeySal actbo), *ClFinPostKeySal*
- **getAll** (),

35.436 SvGuiBoInvDoc - GUI-Service für Warenbewegungsbelege

Service wird nicht für Warenbewegungen verwendet.

Methoden[1]

- **getBoInvDoc** (),
- newObj -> SvBoInvDoc > newBoInvDoc eigentlich ungenutzt
- getObj -> SvBoInvDoc > getBoInvDoc
- saveObj -> SvBoInvDoc > saveBoInvDoc eigentlich ungenutzt
- deleteObj -> SvBoInvDoc > deleteBoInvDoc eigentlich ungenutzt
- copyObj -> SvBoInvDoc > copyBoInvDoc eigentlich ungenutzt
- actualizeObj -> SvBoInvDocEdit > actualizeBoInvDoc eigentlich ungenutzt

35.437 SvBoInvDoc - Basis-Funktionen Warenbewegungsbelege

Service wird nicht für Warenbewegungen verwendet.

Methoden[1]

- **getBoInvDoc** (EFCString company, EFCDocKey invdockey, EFCDocNum invdocnum), *BoInvDoc*
- **openBoInvDoc** (EFCString company, EFCDocKey invdockey, EFCDocNum invdocnum), *BoInvDoc*
- **saveBoInvDoc** (BoInvDoc bo), *BoInvDoc*
- **save** (BoInvDoc bo), *BoInvDoc*
- **copyBoInvDoc** (BoInvDoc refbo), *BoInvDoc*
- **deleteBoInvDoc** (BoInvDoc bo), *BoInvDoc*
- **newBoInvDoc** (), *BoInvDoc*
- **existsBoInvDoc** (EFCString company, EFCDocKey invdockey, EFCDocNum invdocnum), *Boolean*
- **getObjId** (EFCString company, EFCDocKey invdockey, EFCDocNum invdocnum), *ObjectId*

35.438 SvBoInvDocForPrint - Druckservice

Methoden[1]

- **getBoInvDocForPrint** (EFCString company, EFCDocKey invdockey, EFCDocNum invdocnum), *BoInvDocForPrint*

  Druck eines Warenbewegungsbelegs
- **getBoInvPckRefForPrint** (EFCString company, EFCAutoNum pckref), *BoInvPckRefForPrint*

  Druck Packstückreferenz (Palettenzettel)

35.439 SvBoInvDocEdit - Bearbeitung für Warenbewegungsbelege

Service wird nicht für Warenbewegungen verwendet.

Methoden[1]

- **actualizeBoInvDoc** (BoInvDoc bo), *BoInvDoc*

  Aktualisieren

35.440 SvBoInvDocLock - Sperren Warenbewegungs- und Inventur-Belege

Service wird nicht für Sperren auf Bestände verwendet.

Methoden[1]

- **lockBoInvDoc** (BoInvDoc bo), *BoInvDoc*
- **lockBoInvDoc** (BoInvDoc bo, EFCAutoNum lockid), *BoInvDoc*
- **unLockBoInvDoc** (BoInvDoc bo),
- **unLockBoInvDoc** (BoInvDoc bo, EFCAutoNum lockid),
- **lockBoInvAdjDoc** (BoInvAdjDoc bo), *BoInvAdjDoc*

- **unLockBoInvAdjDoc** (BoInvAdjDoc bo),

35.441 SvGuiBoWfInvStkCoo - GUI-Service Workflow Kommissionierung

Methoden[1]

- getObj -> SvBoWfInvStkCoo > getBoWfInvStkCoo
- actualizeObj -> SvBoWfInvStkCoo > actualizeBoWfInvStkCoo

35.442 SvBoWfInvStkCoo - Basis-Funktionen Workflow Kommissionierung

Methoden[1]

- **getBoWfInvStkCoo** (EFCString params), *BoWfInvStkCoo*
- **actualizeBoWfInvStkCoo** (BoWfInvStkCoo mainbo), *BoWfInvStkCoo*
- **openBoDocForInput** (),

  direktes Editieren einzelner Felder im KL-Belegkopf
- **saveBoDocForInput** (),

35.443 SvGuiBoWfInvShipping - GUI-Service Workflow Versand

Methoden[1]

- actualizeObj -> SvBoWfInvShipping > actualizeBoWfInvShipping

35.444 SvBoWfInvShipping - Basis-Funktionen Workflow Versand

Methoden[1]

- **getBoWfInvShippingForGrid** (EFCString company, EFCString shipping, EFCString params), *BoWfInvShipping*

  Workflow Versand laden für Darstellung als Grid (per XCI-Event)
- **getBoWfInvShipping** (ClBasShipping shipping, EFCString params), *BoWfInvShipping*

  Workflow Versand laden
- **actualizeBoWfInvShipping** (BoWfInvShipping mainbo), *BoWfInvShipping*

  Aktualisierung Workflow Versand
- **actualizeBoWfInvShippingForInput** (BoWfInvShipping mainbo, EFCString oldinput, EFCString newinput), *BoWfInvShipping*

  Aktualisierung Workflow Versand nach Eingabe in 'XCI'-Feld
- **getAllClBasShipping** (), *ClBasShipping*

  Liste aller Versandarten
- **openBoDocForInput** (),

  direktes Editieren einzelner Felder im KL-Belegkopf
- **saveBoDocForInput** (),

  speichern nach direktem Editieren einzelner Felder im KL-Belegkopf

35.445 SvGuiBoWfInvTrn - GUI-Service Workflow Warenbewegungen

Methoden[1]

- **getBoWfInvTrn** (),
- actualizeObj -> SvBoWfInvTrn > actualizeBoWfInvTrn

35.446 SvBoWfInvTrn - Basis-Funktionen Workflow Warenbewegungen

Methoden[1]

- **getBoWfInvTrn** (EFCString company, EFCString wrh, EFCString wrharea), *BoWfInvTrn*

  Workflow Warenbewegungen
- **actualizeBoWfInvTrn** (BoWfInvTrn mainbo), *BoWfInvTrn*

  Workflow Warenbewegungen

35.447 SvBoInvTrn - Basis-Funktionen Warenbewegungen

Methoden[1]

- **createBoInvTrnByDoc** (BoDocForMrp bo), *BoInvTrn*

  Erzeugung WB-Objekt aus Beleg, Standardfall (Buchen der kompletten WB erfolgt in DOC-Modul)
- **createBoInvTrnByDoc** (BoDocForMrp bo, EFCDocItem selectedDocItem, EFCBoolean iscancellation, EFCBoolean issupmat), *BoInvTrn*

  Erzeugung WB-Objekt aus Beleg, mit Angabe einer PosNr und Storno jn inkl. KommissionierungReservierung (Buchen der kompletten WB erfolgt in DOC-Modul)
- **createBoInvTrnIssByPrdDoc** (BoPrdDocForMrp bo), *BoInvTrn*

  Erzeugung WB-Objekt aus Fertigungsbeleg (WA, Buchen der kompletten WB erfolgt in PRD-Modul)
- **createBoInvTrnIssByPrdDoc** (BoPrdDocForMrp bo, EFCDocItem selectedPrdDocItem, EFCBoolean iscancellation), *BoInvTrn*

  Erzeugung WB-Objekt aus Fertigungsbeleg (WA, Buchen der kompletten WB erfolgt in PRD-Modul)
- **createBoInvTrnRecByPrdDoc** (BoPrdDocForMrp bo), *BoInvTrn*

  Erzeugung WB-Objekt aus Fertigungsbeleg (WE, Buchen der kompletten WB erfolgt in PRD-Modul)
- **createBoInvTrnRecByPrdDoc** (BoPrdDocForMrp bo, EFCDocItem selectedPrdDocItem, EFCBoolean iscancellation), *BoInvTrn*

  Erzeugung WB-Objekt aus Fertigungsbeleg (WE, Buchen der kompletten WB erfolgt in PRD-Modul)
- **createBoInvTrnIssByPrdDoc** (BoPrdDocForMrp bo, TdPrdDocOpr prdopr, EFCDocItem confitem), *BoInvTrn*

  Erzeugung WB-Objekt aus Rückmeldung (WA, Buchen der kompletten WB erfolgt in PRD-Modul)
- **createBoInvTrnIssByPrdDoc** (BoPrdDocForMrp bo, TdPrdDocOpr prdopr, EFCDocItem confitem, EFCDocItem selectedPrdDocItem, EFCBoolean iscancellation), *BoInvTrn*

  Erzeugung WB-Objekt aus Rückmeldung (WA, Buchen der kompletten WB erfolgt in PRD-Modul)
- **createBoInvTrnRecByPrdDoc** (BoPrdDocForMrp bo, TdPrdDocOpr prdopr, EFCDocItem confitem), *BoInvTrn*

  Erzeugung WB-Objekt aus Rückmeldung (WE, Buchen der kompletten WB erfolgt in PRD-Modul)
- **createBoInvTrnRecByPrdDoc** (BoPrdDocForMrp bo, TdPrdDocOpr prdopr, EFCDocItem confitem, EFCDocItem selectedPrdDocItem, EFCBoolean iscancellation), *BoInvTrn*

  Erzeugung WB-Objekt aus Rückmeldung (WE, Buchen der kompletten WB erfolgt in PRD-Modul)
- **createBoInvTrnByInvAdjDoc** (BoInvAdjDoc bo), *BoInvTrn*

  Erzeugung WB-Objekt aus Inventur
- **createBoInvTrnByInvDoc** (BoInvDoc bo), *BoInvTrn*

  Erzeugung WB-Objekt aus WB-Beleg (Storno)
- **createBoInvTrnByInvDoc** (EFCString company, EFCDocKey invdockey, EFCDocNum invdocnum), *BoInvTrn*

  Erzeugung WB-Objekt aus WB-Beleg (Storno)
- **createBoInvTrnByMdInvTrn** (MdInvTrn bo), *BoInvTrn*

  Erzeugung des universalen WB-Objekts aus ausgewähltem manuellem WAWE
- **createBoInvTrnByInvTra** (EFCString company, EFCString wrhfrom, EFCString wrhareafrom, EFCString wrhto, EFCString wrhareato), *BoInvTrn*

Erzeugung des universalen WB-Objekts aus speziellen Umlager-Funktionen (siehe SvBoInvTrnForRest)

- **createBoInvTrnByInvStk** (SoLiInvStk soliinvstk), *BoInvTrn*

Erzeugung des universalen WB-Objekts aus ausgewähltem Bestand

- **newBoInvForStkCorr** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *BoInvForStkCorr*

Bestandskorrektur (Auswahldialog)

- **newBoInvForStkCorr** (SoLiInvStk stklist), *BoInvForStkCorr*

Bestandskorrektur (Auswahldialog)

- **newBoInvForStkCorr** (BoPrdDocForMrp boprddoc), *BoInvForStkCorr*

Bestandskorrektur (Auswahldialog)

- **newBoInvForStkCorr** (BoPrdDocForMrp boprddoc, EFCBoolean isinvstkCorrOrTra), *BoInvForStkCorr*

Bestandskorrektur (Auswahldialog)

- **createBoInvTrnByInvStkCorr** (BoInvForStkCorr boInvStkForCorr), *BoInvTrn*

Erzeugung des universalen WB-Objekts aus Bestandskorrektur (Buchungsdialog)

- **createBoInvTrnByInvStkCorr** (EFCString company, EFCAutoNum invstkref, ClInvTrnKey invtrnkey, EFCQuantity stkquantityadj), *BoInvTrn*

Erzeugung des universalen WB-Objekts aus Bestandskorrektur (Buchungsdialog)

- **createBoInvTrnByInvStkCorr** (SdInvStk newinvstk, ClInvTrnKey invtrnkey), *BoInvTrn*

Erzeugung des universalen WB-Objekts aus Bestandskorrektur (Buchungsdialog)

- **createBoInvTrnByInvStkCorr** (DcLiInvStk newinvstkList, ClInvTrnKey invtrnkey), *BoInvTrn*

Erzeugung des universalen WB-Objekts aus Bestandskorrektur (Buchungsdialog)

- **checkStocks** (BoInvTrn bo), *BoInvTrn*

Prüfung des Bestandes gegen die 'invdoctrnList' (beim aktualisierenbuchen einer WB)

- **actualizeTodoListItemNumber** (BoInvTrn bo), *BoInvTrn*

Nummerierung (beim aktualisierenbuchen einer WB)

- **isMaterialForInv** (BoMatForInvBasic bomat), *Boolean*

ist Material überhaupt für Bestandsfuehrung vorgesehen (wird z.B. auch in DOC-Services abgefragt)

- **isMaterialForWrh** (BoMatForInvBasic bomat, DcInvDocItem invdocitem), *Boolean*

ist Material überhaupt für Lager vorgesehen

- **completeBoInvTrn** (BoInvTrn bo), *BoInvTrn*

Buchen der WB (was checkStock von TrnList 'uebrig' gelassen hat)

- **saveSdInvStkForStkLock** (EFCString company, EFCAutoNum invstkref), *SdInvStk*

Sperren von Beständen, bewusst nicht: @ Transactional

- **saveSdInvStkForStkUnLock** (EFCString company, EFCAutoNum invstkref), *SdInvStk*
- **saveSdInvStkForStkStat** (EFCString company, EFCAutoNum invstkref, EFCOption newinvstkstat), *SdInvStk*

Bestandsstatus setzen inkl. erzeugenspeichern Bestandsprotokoll

- **saveSdInvStkLogForStkStat** (EFCString company, EFCAutoNum invstkref, SdInvStkLog invstklog), *SdInvStkLog*

Bestandsstatus setzen und speichern Bestandsprotokoll

- **newSdInvStkLog** (EFCString company, EFCAutoNum invstkref, EFCObjectId invstkplcobj), *SdInvStkLog*

neues Bestandsprotokoll zu Bestand erzeugen (für Eingabe)

- **newSdInvStkLog** (SdInvStk invstk), *SdInvStkLog*

neues Bestandsprotokoll zu Bestand erzeugen (für Eingabe)

- **getSdInvStkLogForReset** (EFCString company, EFCAutoNum invstkref), *SdInvStkLog*

bestehendes Bestandsprotokoll zu Bestand laden (für Eingabe)

- **resetInvDocListForAvgPrice** (TdDoc doc, TdDocItem docitemList),

  Gleitpreis
- **resetInvDocListForAvgPrice** (TdPrdDoc prddoc, TdPrdDocItem prddocitemList),

  Gleitpreis
- **newDcInvPosting** (),
- **newDcInvPostingForPckRef** (),
- **newDcInvPostingForStkPlc** (),

35.448 SvBoInvTrnTra - Basis-Funktionen für bestimmte Umlagerungen

Insbesondere für Warenbewegungen ganzer Packstücke, Lagerplätze oder Kommissionen.

Methoden[1]

- **completeCreatePckRefForStkRef** (EFCString company, EFCAutoNum invstkref), *DcInvRes*

  bestehenden Bestand (ID) mit Packstück-Nr. versehen
- **completeCreatePckRefForStkRef** (EFCString company, EFCAutoNum invstkref, EFCQuantity stkquantity), *DcInvRes*

  bestehenden Bestand (ID) mit Packstück-Nr. versehen (ggf. Teilmenge)
- **completeCreatePckRefForStkPlc** (EFCString company, EFCString wrh, EFCString wrharea, EFCString stkplc), *DcInvRes*

  bestehenden Bestand in einem Lagerplatz (alles) mit Packstück-Nr. versehen
- **completeTraPckRef** (EFCString company, EFCString wrhfrom, EFCString wrhareafrom, EFCString stkplcfrom, EFCAutoNum pckreffrom, EFCString wrhto, EFCString wrhareato, EFCString stkplcto, EFCString invdocstext), *DcInvRes*

  bestehende Packstück-Nr. (alles) umlagern (Angabe Quell-Lagerort + Bereich + Lagerplatz + Packstück-Nr. und Ziel-Lagerort + Bereich + Lagerplatz)
- **completeTraPckRef** (EFCString company, EFCString wrhfrom, EFCString wrhareafrom, EFCString stkplcfrom, EFCAutoNum pckreffrom, EFCString coonumto, EFCAutoNum pckrefto, EFCString wrhto, EFCString wrhareato, EFCString stkplcto, EFCString invdocstext), *DcInvRes*

  bestehende Packstück-Nr. (alles) umlagern (Angabe Quell-Lagerort + Bereich + Lagerplatz + Packstück-Nr. und Ziel-Lagerort + Bereich + Lagerplatz + Kommission + Packstück-Nr.)
- **completeTraStkPlc** (EFCString company, EFCString wrhfrom, EFCString wrhareafrom, EFCString stkplcfrom, EFCString wrhto, EFCString wrhareato, EFCString stkplcto, EFCString invdocstext), *DcInvRes*

  Lagerplatz (alles) umlagern (Angabe Quell-Lagerort + Bereich + Lagerplatz und Ziel-Lagerort + Bereich + Lagerplatz)
- **completeTraInvStkRef** (EFCString company, EFCAutoNum invstkref, EFCString wrhto, EFCString wrhareato, EFCString stkplcto, EFCString invdocstext), *DcInvRes*

  Bestand (ID) umlagern (Angabe Quell-Bestand (ID) und Ziel-Lagerort + Bereich + Lagerplatz)
- **completeTraInvStkRef** (EFCString company, EFCAutoNum invstkref, EFCQuantity stkquantity, EFCString wrhto, EFCString wrhareato, EFCString stkplcto, EFCString invdocstext), *DcInvRes*

  Bestand (ID) umlagern (Angabe Quell-Bestand (ID) und Ziel-Lagerort + Bereich + Lagerplatz, ggf. Teilmenge)
- **completeAddInvStkRefToPckRef** (EFCString company, EFCAutoNum invstkref, EFCQuantity stkquantity, EFCAutoNum pckrefto, EFCString wrhto, EFCString wrhareato, EFCString stkplcto, EFCString invdocstext), *DcInvRes*

  Teilmenge aus Bestand (ID) zu einer Packstück-Nr. zulagern (Angabe Quell-Bestand (ID) und Ziel-Lagerort + Bereich + Lagerplatz + Pckst-Nr.)
- **completeAddInvStkRefToCooNumPckRef** (EFCString company, EFCAutoNum invstkref, EFCQuantity stkquantity, EFCString coonumto, EFCAutoNum pckrefto, EFCString wrhto, EFCString wrhareato, EFCString stkplcto, EFCString invdocstext), *DcInvRes*

  Teilmenge aus Bestand (ID) zu einer KommLauf-Nr. (optional mit Packstück-Nr.) zulagern (Angabe Quell-Bestand (ID) und Ziel-Lagerort + Bereich + Lagerplatz + Kommission + ggf Pckst-Nr.)
- **completeDcInvPosting** (DcInvPosting dcInvPosting), *DcInvRes*

Umlagerung aus universalem Eingabeobjekt

- **completeDcInvPostingForCoo** (DcInvPosting dcInvPosting), *DcInvPosting*

  Variante für Kommissionierlauf mit Reset Belegstatus (daher @Transactional)
- **getClInvStkplcByPckRef** (EFCAutoNum pckref), *ClInvStkplc*

  Lagerplatz aus Packstück-Nr. (Fehler, falls Packstück-Nr. in mehr als einem LP liegt!)
- **getClInvStkplcByInvcdn** (),

  Lagerplatz aus Objekt-ID
- **getListInvStkForPckref** (),

  Bestandsliste einer Packstück-Nr.
- **getListInvStkForStkplc** (),

  Bestandsliste eines Lagerplatzes
- **completeSdInvStkLogForStkStat** (EFCString company, EFCAutoNum invstkref, EFCOption invstkstat), *DcInvRes*

  Bestandsstatus in einer Bestandszeile setzen
- **completeDcInvPostingForBlockingInvstkstat** (DcInvPosting dcInvPosting), *DcInvRes*

  Bestandskorrektur für eine mit Bestandsstatus versehenen Bestand buchen und Status entfernen

35.449 SvDcInvPostingEdit - Basis-Funktionen für Warenbewegungen Terminals

Aktionen durch Mobile Client oder neuen Terminal-Frame.

Methoden[1]

- **getAllMdInvTrn** (), *MdInvTrn*
- **newDcInvPostingInit** (), *DcInvPosting*
- **newDcInvPosting** (MdInvTrn inv_invtrn), *DcInvPosting*
- **newDcInvPostingForKey** (EFCString inv_invtrn), *DcInvPosting*
- **newDcInvPostingForPostingType** (DcInvFunction postingtype), *DcInvPosting*
- **newDcInvPostingInfo** (ClInvWrh wrh), *DcInvPosting*
- **actualizeDcInvPosting** (DcInvPosting dcInvPosting), *DcInvPosting*
- **getSysInfoForLogin** (),
- **getDcResInfo** (),
- **completeDcInvPosting** (),

  Buchen einer Warenbewegung
- **getListDcLiDocCooForPostingOpen** (EFCString company, EFCString cooinput), *DcLiDocCooForPosting*

  Kommissionierung
- **getListDcLiDocCooForPostingOpenXCl** (EFCString company), *DcLiDocCooForPosting*

  Kommissionierung - Nur solche Komissionierungslaeufe anbieten, die der Mitarbeiter auswaehlen darf
- **getListDcLiDocCooOpen** (DcInvPosting bo), *DcInvPosting*
- **getListDcLiDocCooItemForPostingOpen** (DcInvPosting bo), *DcInvPosting*

  Kommissionierung
- **getListDcLiInvStkForEmptyPallet** (DcInvPosting bo), *DcInvPosting*

Leerpalettensammlung

- **getListDcLiInvStkForError** (DcInvPosting bo), *DcInvPosting*

Fehlerbereinigung

- **getListInvStkForStkplc** (DcInvPosting bo, ClInvStkplc stkplc), *DcInvPosting*
- **getListDcLiPrdDocForPostingOpen** (EFCString company, EFCString prdinput), *DcLiPrdDocForPosting*
- **getListDcLiPrdDocOpen** (DcInvPosting bo), *DcInvPosting*
- **getListDcLiPrdDocItemForPostingOpen** (DcLiPrdDocForPosting bo), *DcLiPrdDocItemForPosting*
- **getListDcLiPrdDocItemgOpen** (DcInvPosting bo), *DcInvPosting*
- **getInvStkListForMatnum** (DcInvPosting bo), *DcInvPosting*

Auswahlliste Material

- **getInvStkListForInvStkplcObjFrom** (DcInvPosting bo), *DcInvPosting*

Auswahlliste Bestände Quelle

- **getInvStkListForInvStkplcObjTo** (DcInvPosting bo), *DcInvPosting*

Auswahlliste Bestände Ziel

- **getInvStkListForInvStkplcFromChoice** (DcInvPosting bo), *DcInvPosting*

Auswahlliste Lagerplätze Quelle

- **getInvStkListForInvStkplcToChoice** (DcInvPosting bo), *DcInvPosting*

Auswahlliste Lagerplätze Ziel

- **getInvStkListForCooItem** (DcLiDocCooItemForPosting actCooItem), *DcLiInvStkForPosting*

Bestand im Lagerplatz der Kommissionierposition

- **checkMatnumInput** (DcInvPosting mainbo), *DcInvPosting*

Materialsuche über Kunden-Lieferanten Artikelnummer

- **checkStock** (DcInvPosting bo), *DcInvPosting*
- **completeDcInvPostingForCoo** (DcInvPosting bo), *DcInvPosting*
- **setDcInvPostingInvstkFrom** (DcInvPosting mainbo, DcLiInvStkForPosting invstk), *DcInvPosting*

Auswahl Quell-Bestand

- **setDcInvPostingInvstkTo** (DcInvPosting mainbo, DcLiInvStkForPosting invstk), *DcInvPosting*

Auswahl Ziel-Bestand

- **setDcInvPostingMatnum** (DcInvPosting mainbo, EFCMatNum oldval, EFCMatNum newval), *DcInvPosting*

Eingaben in Barcodefeld

- **setDcInvPostingStkquantity** (DcInvPosting mainbo, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *DcInvPosting*

Eingaben in Menge

- **setDcInvPostingPckrefto** (DcInvPosting mainbo, EFCAutoNum oldval, EFCAutoNum newval), *DcInvPosting*

Eingabe Quell-Packstueck-Nr.

- **setDcInvPostingPckreffrom** (DcInvPosting mainbo, EFCAutoNum oldval, EFCAutoNum newval), *DcInvPosting*

Eingabe Ziel-Packstueck-Nr.

- **setDcInvPostingGrossweight** (DcInvPosting mainbo, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *DcInvPosting*

Eingabe Bruttogewicht

- **setDcInvPostingCoonumto** (DcInvPosting mainbo, EFCString oldval, EFCString newval), *DcInvPosting*

Eingabe Ziel-Kommissions-Nr.

- **setDcInvPostingBatchnumto** (DcInvPosting mainbo, EFCString oldval, EFCString newval), *DcInvPosting*

Eingabe Ziel-Chargen-Nr.

- **setDcInvPostingSrlnumto** (DcInvPosting mainbo, EFCString oldval, EFCString newval), *DcInvPosting*

Eingabe Ziel-Serien-Nr.

- **setDcInvPostingWrhto** (DcInvPosting mainbo, ClInvWrh oldval, ClInvWrh newval), *DcInvPosting*

Eingabe Ziel-Lager

- **setDcInvPostingWrhAreato** (DcInvPosting mainbo, ClInvWrhArea oldval, ClInvWrhArea newval), *DcInvPosting*

Eingabe Ziel-Lagerbereich

- **setDcInvPostingWrhWrhAreaStkplcto** (DcInvPosting mainbo, DcLiInvStkForPosting invstk), *DcInvPosting*

Eingabe Ziel-Lagerplatz

- **setDcInvPostingWrhWrhAreaStkplcfrom** (DcInvPosting mainbo, DcLiInvStkForPosting invstk), *DcInvPosting*

Eingabe Quell-Lagerplatz

- **setDcInvPostingInputMatnum** (DcInvPosting mainbo, SoLiMatForInput invstk), *DcInvPosting*

Eingabe Materialnummer

- **setDcInvPostingCooinput** (DcInvPosting mainbo, EFCString cooinput), *DcInvPosting*

Eingabe Kommissionierbelegnummer

- **setDcInvPostingCooDoc** (DcInvPosting mainbo, DcLiDocCooForPosting coodoc), *DcInvPosting*

Eingabe Kommissionierbeleg

- **setDcInvPostingCooDocItem** (DcInvPosting mainbo, DcLiDocCooItemForPosting coodocitem), *DcInvPosting*

Eingabe Kommissionierposition

- **setTerminal_Stkplcfilter** (DcInvPosting mainbo, EFCString oldval, EFCString newval), *DcInvPosting*

Eingabe Filter

- **setDcInvPostingPrdinput** (DcInvPosting mainbo, EFCString prdinput), *DcInvPosting*
- **setDcInvPostingPrdDoc** (DcInvPosting mainbo, DcLiPrdDocForPosting prddoc), *DcInvPosting*

Eingabe Fertigungsbeleg

- **setDcInvPostingPrdDocItem** (DcInvPosting mainbo, DcLiPrdDocItemForPosting prddocitem), *DcInvPosting*

Eingabe Komponente

- **getListDcLiInvStkCooItemInfo** (EFCString company, EFCString coonum, EFCObjectId docobj), *DcCooInfo*

Kommissionier-Info

- **getListDcLiInvStkCooItemInfoByPckref** (EFCString company, EFCAutoNum pckref), *DcCooInfo*

Kommissionier-Info

- **getListDocItemIntOrdCooOpenCount** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *Integer*

Kommissionier-Info

- **setDcInvPostingInvStkplcobjFrom** (DcInvPosting mainbo, EFCObjectId oldinvstkplcobj, EFCObjectId newinvstkplcobj), *DcInvPosting*
- **setDcInvPostingInvStkplcobjTo** (DcInvPosting mainbo, EFCObjectId oldinvstkplcobj, EFCObjectId newinvstkplcobj), *DcInvPosting*
- **setDcInvPostingInvStkrefTo** (DcInvPosting mainbo, EFCAutoNum oldinvstkrefto, EFCAutoNum newinvstkrefto), *DcInvPosting*
- **getDcInvPostingInvStkListAsMap** (DcInvPosting bo), *DcInvPosting*

- **getTraMainFrom** (DcInvPosting bo), *DcInvPosting*
- **getTraMainTo** (DcInvPosting bo), *DcInvPosting*
- **getTraToWrhFrom** (DcInvPosting dcinvposting), *DcInvPosting*

  Ermittlung Quelle Einlagerung
- **getTraToWrhTo** (DcInvPosting dcinvposting), *DcInvPosting*

  Ermittlung Ziel Einlagerung eindeutiger LagerplatzLagerplatzauswahl
- **getTraFromWrhFrom** (DcInvPosting dcinvposting), *DcInvPosting*

  Ermittlung Quelle Auslagerung
- **getTraFromWrhTo** (DcInvPosting dcinvposting), *DcInvPosting*

  Ermittlung Ziel Auslagerung eindeutiger LagerplatzLagerplatzauswahl
- **getTraStdFrom** (DcInvPosting dcinvposting), *DcInvPosting*

  Ermittlung Quelle Umlagerung
- **getTraStdTo** (DcInvPosting dcinvposting), *DcInvPosting*

  Ermittlung Ziel Umlagerung eindeutiger LagerplatzLagerplatzauswahl
- **getTraToStkFrom** (DcInvPosting dcinvposting), *DcInvPosting*

  Ermittlung Quelle Zulagerung
- **getTraToStkTo** (DcInvPosting dcinvposting), *DcInvPosting*

  Ermittlung Ziel Zulagerung eindeutiger LagerplatzLagerplatzauswahl
- **getTraCompFrom** (DcInvPosting dcinvposting), *DcInvPosting*

  Ermittlung Quelle Komponenten bereitstellen
- **getTraCompTo** (DcInvPosting dcinvposting), *DcInvPosting*

  Ermittlung Ziel Komponenten bereitstellen eindeutiger LagerplatzLagerplatzauswahl
- **getTraCooFrom** (DcInvPosting dcinvposting), *DcInvPosting*

  Ermittlung Quelle Kommissionieren
- **getTraCooTo** (DcInvPosting dcinvposting), *DcInvPosting*

  Ermittlung Ziel Kommissionieren Palette absetzen -> neue PID
- **getQueryStockFrom** (DcInvPosting dcinvposting), *DcInvPosting*

  Bestandsabfrage
- **completePosting** (DcInvPosting bo), *DcInvRes*
- **checkCooPckRefForContinuation** (DcInvPosting bo), *DcInvPosting*
- **executeCodeByXci** (DcInvPosting bo, EFCString methodname), *DcInvPosting*

  zum Auslagern von XCI-Events in XCI-Events
- **checkForStkplcChoice** (DcInvPosting bo, DcLiInvStkForPosting retList), *DcLiInvStkForPosting*

  Filtern und Aufbereitung von Beständenzur Auswahl (public wegen Ausfuf in XCI-Events)
- **getListInvStkForPckref** (EFCAutoNum pckref), *DcLiInvStkForPosting*

  Bestände einer Packstück-Referenz
- **getListInvDocItemForUserTop** (), *DcLiInvDocItem*

  Die letzten 100 Warenbewegungen für aktuellen Benutzer
- **createBoInvTrnByInvDoc** (EFCString company, EFCDocKey invdockey, EFCDocNum invdocnum), *DcLiInvDocItem*

- **fillInvStkListByMatnum** (DcInvPosting dcInvPosting, EFCString company, EFCString wrh, EFCString wrharea, EFCMatNum matnum), *DcInvPosting*

  Füllt die Bestandsliste einer Materialnummer in einem Lagerbereich
- **fillInvStkListByPckref** (DcInvPosting dcInvPosting, EFCAutoNum pckref), *DcInvPosting*

  Füllt die Bestandsliste einer Packstückreferenz
- **fillInvStkListByStkplc** (DcInvPosting dcInvPosting, EFCString company, EFCString wrh, EFCString wrharea, EFCString stkplc), *DcInvPosting*

  Füllt die Bestandsliste eines Lagerplatzes
- **fillInvStkListForStkInfo** (DcInvPosting dcInvPosting, EFCString company, EFCString wrh, EFCString wrharea, EFCString stkplc, EFCMatNum matnum), *DcInvPosting*

  Füllt die Bestandsliste mit allen Beständen

35.450 SvBoInvTrnForRest - Basis-Funktionen Warenbewegungen durch Mobile Client

Verweist vorwiegend auf SvBoInvTrnTra!

Methoden[1]

- **completeDcInvPosting** (DcInvPosting bo), *DcInvRes*
- **completeDcInvPostingForCoo** (DcInvPosting bo), *DcInvPosting*
- **checkInvTraPckRef** (DcInvPosting bo), *DcInvPosting*
- **invAddInvStkRefToPckRef** (DcInvPosting bo), *DcInvRes*

  Teilmenge aus Bestand (ID) zu einer Pckstk-Nr. zulagern (Angabe Quell-Bestand (ID) und Ziel-Lagerort + Bereich + Lagerplatz + Pckst-Nr.)
- **getRemoteAddr** (), *String*
- **getListDcLiDocCooForPostingOpen** (EFCString company, EFCString cooinput), *DcLiDocCooForPosting*

  Kommissionierung
- **checkCooPckRefForContinuation** (),
- **continueCooPckref** (ContinueCooPckref refList), *DcInvRes*
- **getListDcLiInvStkCooItemInfo** (),
- **getListDcLiInvStkCooItemInfoByPckref** (),
- **setDcInvPostingCooDocItemAndsendCmdCooItem** (DcInvPosting bo, DcLiDocCooItemForPosting coodocitem), *DcInvPosting*

  Auswahl Kommissionierposition und starten des Kommissioniervorgangs
- **getInvCdnForRec** (),
- **checkStock** (),
- **completePosting** (),
- **newDcInvPostingForPostingType** (),
- **checkMatnumInput** (),
- **checkMatnumInputAndErrorPallet** (DcInvPosting mainbo, EFCString matinput), *DcInvPosting*
- **setDcInvPostingMatnum** (),

- **getInvStkListForInvStkplcObjFrom** (),
- **getInvStkListForInvStkplcFromChoice** (),
- **setDcInvPostingWrhWrhAreaStkplcto** (),
- **getListDcLiPrdDocForPostingOpen** (),
- **getListDcLiPrdDocItemForPostingOpen** (),
- **setDcInvPostingWrhWrhAreaStkplcfrom** (),
- **setDcInvPostingPckreffrom** (),
- **getListInvStkForStkplc** (),
- **getListDcLiInvStkForEmptyPallet** (),
- **getListDcLiInvStkForError** (),
- **getInvStkListForCooItem** (),
- **getListDcLiPrdDocItemForPosting** (DcLiPrdDocForPosting bo), *DcLiPrdDocItemForPosting*

  Fertigungsaufträge Komponenten
- **getListInvDocItemForUserTop** (),
- **createBoInvTrnByInvDoc** (),

  WB Storno
- **completeBoInvTrn** (EFCString company, EFCDocKey invdockey, EFCDocNum invdocnum), *DcInvTrn*
- **setDcInvPostingWrhWrhAreaStkplctoAndCheck** (DcInvPosting mainbo, DcLiInvStkForPosting invstk), *DcInvPosting*

  Kombinierte Methodeaufrufe (bsp. Lagerbereichsauswahl + checkInvTraPckRef)
- **setDcInvPostingWrhWrhAreaStkplcfromAndDefaultTra** (DcInvPosting mainbo, DcLiInvStkForPosting invstk), *DcInvPosting*
- **setDcInvPostingWrhWrhAreaStkplcfromAndEmptyPallet** (DcInvPosting mainbo, DcLiInvStkForPosting invstk), *DcInvPosting*
- **setDcInvPostingWrhWrhAreaStkplcfromAndErrorPallet** (DcInvPosting mainbo, DcLiInvStkForPosting invstk), *DcInvPosting*
- **setDcInvPostingInputMatnumAndDefaultTra** (DcInvPosting mainbo, SoLiMatForInput invstk), *DcInvPosting*
- **setDcInvPostingInputMatnumAndCheck** (DcInvPosting mainbo, SoLiMatForInput invstk), *DcInvPosting*
- **setDcInvPostingInputMatnum** (),
- **setDcInvPostingWrhWrhAreaStkplcfromAndFromChoice** (DcInvPosting mainbo, DcLiInvStkForPosting invstk), *DcInvPosting*
- **setDcInvPostingWrhWrhAreaStkplctoAndToChoice** (DcInvPosting mainbo, DcLiInvStkForPosting invstk), *DcInvPosting*
- **sendCmdPalletIn** (EFCObjectId invstkplcobj, DcInvPosting bo), *DcCmdResult*

  Sendet Kommando Einlagern (Palette in LP absetzen)
- **sendCmdPalletOut** (EFCObjectId invstkplcobj, DcInvPosting bo), *DcCmdResult*

  Sendet Kommando Auslagern (Palette aus LP aufnehmen)
- **sendCmdCooItem** (EFCObjectId invstkplcobj, DcInvPosting bo), *DcCmdResult*

  Sendet Kommando Kommissionierung (Kabine vor LP positionieren)

- **sendCmdCooStop** (), *DcCmdResult*

  Sendet Kommando Kommissionierung Abbruch
- **sendCmdPalletCollect** (EFCObjectId invstkplcobj, DcInvPosting bo), *DcCmdResult*
- **sendCmdPalletCollectA** (EFCObjectId invstkplcobj, DcInvPosting bo), *DcCmdResult*

  Sendet Kommando Leerpalettensammlung (Variante A, Pal. aus LP aufnehmen)
- **sendCmdPalletCollectB** (EFCObjectId invstkplcobj, DcInvPosting bo), *DcCmdResult*

  Sendet Kommando Leerpalettensammlung (Variante B, Gabel vor LP positionieren)
- **sendCmdSendCdn** (), *DcCmdResult*

  Sendet Kommando Meldung Position
- **sendCmdSendCdnStop** (), *DcCmdResult*

  Sendet Kommando Ende Meldung Position
- **getAllJhrMsgFromStore** (), *DcJhrMsgRest*
- **getAllJhrCdn** (),

  die Koordinaten aller LFZ
- **getJhrCdn** (),
- **getListInvStkForActualRes** (),
- **getListSoLiInvStkCdnForCdnTransfer** (),

  alle Vorbauregale
- **getListSoLiInvStkCdnForCdnTransferPath** (),

  alle Vorbauregale einer Gasse
- **getListSoLiInvStkCdnForCdnTransferRack** (),

  alle Vorbauregale einer Regalreihe
- **getInvCdnForTransferIss** (),

  ZIEL-Vorbauregal-Reihe, Vorschlag bei Auslagerung aus dem HR-Bereich
- **getInvCdnForTransferRec** (),

  ZIEL-Vorbauregal-Reihe, Vorschlag bei Einlagerung von 'aussen' in den HR-Bereich (Einlagerungsstrategie!!)
- **getListSoLiInvStkCdnForDefaultTra** (),

  ZIEL-Vorbauregal-Reihe, Vorschlag bei Einlagerung von 'Vorbau' oder aussen in den HR-Bereich (Einlagerungsstrategie!!)
- **getInvStkForPckRefFrom** (DcInvPosting bo), *DcInvPosting*
- **manualResponsePalletIn** (EFCObjectId stkplc), *DcInvPosting*
- **manualResponsePalletOut** (EFCObjectId stkplc), *DcInvPosting*
- **manualResponseCollectA** (EFCObjectId stkplc), *DcInvPosting*
- **manualResponseCollectB** (EFCObjectId stkplc), *DcInvPosting*
- **manualResponseCooItem** (EFCObjectId stkplc), *DcInvPosting*
- **autoResponsePalletIn** (EFCObjectId stkplc), *DcInvPosting*
- **autoResponsePalletOut** (EFCObjectId stkplc), *DcInvPosting*
- **autoResponseCollectA** (EFCObjectId stkplc), *DcInvPosting*
- **autoResponseCollectB** (EFCObjectId stkplc), *DcInvPosting*

- **autoResponseCooItem** (EFCObjectId stkplc), *DcInvPosting*
- **getStkplcForPalletOut** (DcInvPosting bo), *DcInvPosting*
- **getStkplcForPalletIn** (DcInvPosting bo), *DcInvPosting*
- **getStkplcForInvstkplcobjfrom** (DcInvPosting bo), *DcInvPosting*
- **setDcInvPostingWrhWrhAreaStkplcfromAndgetFrom** (DcInvPosting bo, DcLiInvStkForPosting invstk), *DcInvPosting*

Kombinierte Methoden Quelle

- **setDcInvPostingCooInputAndgetFrom** (DcInvPosting bo, EFCString cooinput), *DcInvPosting*
- **setDcInvPostingPckReftoAndcheckCooPckRefForContinuation** (DcInvPosting bo, EFCAutoNum pckref), *DcInvPosting*
- **setDcInvPostingCooDoc** (DcInvPosting bo, DcLiDocCooForPosting coodoc), *DcInvPosting*
- **setDcInvPostingPrdInputAndgetListDcLiPrdDocOpen** (DcInvPosting bo, EFCString prdinput), *DcInvPosting*
- **setDcInvPostingPrdDocAndgetListDcLiPrdDocOpen** (DcInvPosting bo, DcLiPrdDocForPosting prddoc), *DcInvPosting*
- **setDcInvPostingPrdDocAndgetFrom** (DcInvPosting mainbo, DcLiPrdDocForPosting prddoc), *DcInvPosting*
- **setDcInvPostingPrdDocItemAndgetFrom** (DcInvPosting mainbo, DcLiPrdDocItemForPosting prddocitem), *DcInvPosting*
- **setDcInvPostingInvStkplcobjFromAndgetFrom** (DcInvPosting bo, EFCObjectId invstkplcobjtofrom), *DcInvPosting*
- **setDcInvPostingPckRefFromAndgetFrom** (DcInvPosting bo, EFCAutoNum pckreffrom), *DcInvPosting*
- **setDcInvPostingCheckMatnumInputAndgetFrom** (DcInvPosting mainbo, EFCMatNum matnum), *DcInvPosting*
- **setDcInvPostingGrossweightAndgetTo** (DcInvPosting mainbo, EFCQuantity grossweight), *DcInvPosting*
- **setDcInvPostingPrdDocItemAndgetTo** (DcInvPosting mainbo, DcLiPrdDocItemForPosting prddocitem), *DcInvPosting*

Kombinierte Methoden Ziel

- **setDcInvPostingWrhWrhAreaStkplctoAndgetTo** (DcInvPosting bo, DcLiInvStkForPosting invstk), *DcInvPosting*
- **setDcInvPostingInvStkplcobjToAndgetTo** (DcInvPosting bo, EFCObjectId invstkplcobjto), *DcInvPosting*
- **setDcInvPostingInvStkrefToAndgetTo** (DcInvPosting bo, EFCAutoNum invstkrefto), *DcInvPosting*
- **getTraMainFrom** (),
- **getTraMainTo** (),
- **getListInvStkForPckref** (),

35.451 SvBoInvBasics - Hilfs- und Basisfunktionen Warenbewegungen

Methoden[1]

- **newDcInvDocItem** (ClInvTrnKey invtrnkey), *DcInvDocItem*
- **newDcInvDocItemForTra** (DcInvDocItem refinvdocitem), *DcInvDocItem*
- **newDcInvDocItemForTra** (DcInvDocItem refinvdocitem, ClInvWrh wrh), *DcInvDocItem*
- **newDcInvDocItemForTra** (DcInvDocItem refinvdocitem, ClInvWrh wrh, ClInvWrhArea wrharea), *DcInvDocItem*
- **newDcInvDocItemForTra** (DcInvDocItem refinvdocitem, ClInvWrh wrh, ClInvWrhArea wrharea, ClInvStkplc stkplc), *DcInvDocItem*
- **newDcInvStk** (DcInvDocItem invItem), *DcInvStk*
- **newDcInvStk** (SdInvStk invstk), *DcInvStk*

- **newDcInvStk** (SdInvStkLog invstklog), *DcInvStk*
- **fillInvStkDetails** (DcInvDocItem invItem, EFCAutoNum invstkref), *DcInvDocItem*
- **fillInvStkDetails** (DcInvDocItem invItem, SdInvStk selectedStk), *DcInvDocItem*
- **fillInvStkTraDetails** (DcInvDocItem invItem, EFCAutoNum invstkref), *DcInvDocItem*
- **fillInvStkTraDetails** (DcInvDocItem invItem, SdInvStk selectedStk), *DcInvDocItem*
- **fillDcInvDocItemBase** (DcInvDocItem invItem, BoMatForInvBasic matbo), *DcInvDocItem*
- **fillDcInvDocItemValPrice** (DcInvDocItem invItem, EFCMoney acqpriice, EFCInteger acqpricefactor, EFCUnit acqpriceunit), *DcInvDocItem*
- **newDcInvPosting** (EFCString company, EFCAutoNum invstkref), *DcInvPosting*
- **newDcInvPostingForStkPlc** (EFCString company, EFCString wrh, EFCString wrharea, EFCString stkplc), *DcInvPosting*
- **newDcInvPostingForPckRef** (EFCString company, EFCString wrh, EFCString wrharea, EFCString stkplc, EFCAutoNum pckref), *DcInvPosting*
- **getDefaultWrh** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCOption invpostway), *ClInvWrh*

  Default-Lager abh. von Materialnummer
- **getDefaultWrhArea** (EFCString company, EFCMatNum matnum, ClInvWrh wrh, EFCOption invpostway), *ClInvWrhArea*
- **isMaterialForInv** (BoMatForInvBasic bomat), *Boolean*

  ist Material ueberhaupt für Bestandsfuehrung vorgesehen (wird z.B. auch in DOC-Services abgefragt)
- **isMaterialForWrh** (BoMatForInvBasic bomat, DcInvDocItem invdocitem), *Boolean*

  ist Material ueberhaupt für Lager vorgesehen

35.452 SvBoInvTrnEdit - Service für manuelle Eingaben

manuelle Buchungen ohne Referenzbeleg + Eingaben in DcInvPostingInput

Methoden[1]

- **checkStocks** (BoInvTrn bo), *BoInvTrn*

  'Aktualisieren'
- **addItem** (BoInvTrn bo), *BoInvTrn*

  neue Zeile
- **setItemListMatnum** (BoInvTrn mainbo, EFCInteger detailindx, EFCMatNum oldval, EFCMatNum newval), *BoInvTrn*

  Eingabe Materialnr.
- **setItemListInvStkRef** (BoInvTrn mainbo, EFCInteger detailindx, EFCAutoNum invstkref), *BoInvTrn*

  Auswahl eines Bestandes (Doppelklick, ohne 'oldval')
- **setItemListQuantity** (BoInvTrn mainbo, EFCInteger detailindx, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *BoInvTrn*

  Eingabe Menge
- **setItemListQUnit** (BoInvTrn mainbo, EFCInteger detailindx, ClBasQUnit oldval, ClBasQUnit newval), *BoInvTrn*

  Eingabe Mengeneinheit
- **setItemListWrh** (BoInvTrn mainbo, EFCInteger detailindx, ClInvWrh oldval, ClInvWrh newval), *BoInvTrn*

  Eingabe Lagerort (Lagerort ist eigentlich immer fix)
- **setItemListWrhArea** (BoInvTrn mainbo, EFCInteger detailindx, ClInvWrhArea oldval, ClInvWrhArea newval), *BoInvTrn*

  Eingabe LagerBereich
- **setItemListStkplc** (BoInvTrn mainbo, EFCInteger detailindx, ClInvStkplc oldval, ClInvStkplc newval), *BoInvTrn*

  Eingabe Lagerplatz
- **setItemListBatchNum** (BoInvTrn mainbo, EFCInteger detailindx, EFCString oldval, EFCString newval), *BoInvTrn*

  Eingabe Charge
- **setItemListSrlNum** (BoInvTrn mainbo, EFCInteger detailindx, EFCString oldval, EFCString newval), *BoInvTrn*

Eingabe Seriennummer

- **setItemListCooNum** (BoInvTrn mainbo, EFCInteger detailindx, EFCString oldval, EFCString newval), *BoInvTrn*

  Eingabe Kommission

- **setItemListEntryDate** (BoInvTrn mainbo, EFCInteger detailindx, EFCDate olddate, EFCDate newdate), *BoInvTrn*

  Eingabe Zugangsdatum

- **setItemListInvstkstat** (BoInvTrn mainbo, EFCInteger detailindx, EFCOption oldstat, EFCOption newstat), *BoInvTrn*

  Eingabe Bestandsstatus

35.453 SvInvDefaults - Default-Werte wie Standard-Lager etc.

Methoden[1]

- **getWrhForIss** (EFCString company), *ClInvWrh*
- **getWrhForIss** (ClMrpGrp mrpgrp), *ClInvWrh*
- **getWrhAreaForIss** (ClInvWrh wrh), *ClInvWrhArea*
- **getStkPlcForIss** (ClMrpGrp mrpgrp), *ClInvStkplc*
- **getStkPlcForIss** (ClInvWrh wrh), *ClInvStkplc*
- **getStkPlcForIss** (ClInvWrhArea wrharea), *ClInvStkplc*
- **getWrhForRec** (EFCString company), *ClInvWrh*
- **getWrhForRec** (ClMrpGrp mrpgrp), *ClInvWrh*
- **getWrhAreaForRec** (ClInvWrh wrh), *ClInvWrhArea*
- **getStkPlcForRec** (ClMrpGrp mrpgrp), *ClInvStkplc*
- **getStkPlcForRec** (ClInvWrh wrh), *ClInvStkplc*
- **getStkPlcForRec** (ClInvWrhArea wrharea), *ClInvStkplc*
- **getInvTrnKeyForStkCorr** (EFCString company), *ClInvTrnKey*

35.454 SvDcInvPostingTools -

Methoden[1]

- **mapSoLiInvStkToDcLiInvStkForPosting** (SoLiInvStk tmpstk), *DcLiInvStkForPosting*
- **mapMatnumToMat_Infotext** (EFCString matnum), *String*
- **mapWrhWrhAreaStkplcToStkplc_Infotext** (EFCString wrh, EFCString wrhArea, EFCString v_stextfromstkplc), *String*
- **mapWrhWrhAreaStkplcToStkplc_Infotext** (EFCString wrh, EFCString v_stextfromstkplc), *String*
- **mapWrhWrhAreaStkplcToStkplc_Infotext** (EFCString wrh, EFCString wrharea, EFCString stkplc, EFCString v_stextfromstkplc), *String*
- **mapSoLiInvClInvStkplcToDcLiInvStkForPosting** (SoLiInvClInvStkplc tmpstk), *DcLiInvStkForPosting*
- **mapSoLiInvClInvWrhAreaToDcLiInvStkForPosting** (SoLiInvClInvWrhArea tmpstk), *DcLiInvStkForPosting*
- **mapSoLiInvClInvWrhToDcLiInvStkForPosting** (SoLiInvClInvWrh tmpstk), *DcLiInvStkForPosting*
- **mapDcLiInvStkCooItemInfoToDcLiInvStkForPosting** (DcLiInvStkCooItemInfo tmpstk), *DcLiInvStkForPosting*
- **mapSoLiInvDocItemToDcLiInvDocItem** (SoLiInvDocItem soLiInvDocItem), *DcLiInvDocItem*
- **mapDcInvDocItemToDcLiInvDocItem** (DcInvDocItem invDocItem), *DcLiInvDocItem*
- **mapSoLiInvStkCdnToDcLiInvStkForPosting** (SoLiInvStkCdn soLiInvStkCdn), *DcLiInvStkForPosting*
- **mapSoLiInvStkToDcLiInvStkForPosting** (SoLiInvStk tmpstk, DcInvPosting dcInvPosting), *DcLiInvStkForPosting*

Neue Methoden mit DcInvPosting als Parameter

- **mapMatnumToMat_Infotext** (EFCString matnum, DcInvPosting dcInvPosting), *String*
- **mapWrhWrhAreaStkplcToStkplc_Infotext** (EFCString wrh, EFCString wrhArea, EFCString v_stextfromstkplc, DcInvPosting dcInvPosting), *String*
- **mapWrhWrhAreaStkplcToStkplc_Infotext** (EFCString wrh, EFCString v_stextfromstkplc, DcInvPosting dcInvPosting), *String*
- **mapWrhWrhAreaStkplcToStkplc_Infotext** (EFCString wrh, EFCString wrharea, EFCString stkplc, EFCString v_stextfromstkplc, DcInvPosting dcInvPosting), *String*
- **mapSoLiInvClInvStkplcToDcLiInvStkForPosting** (SoLiInvClInvStkplc tmpstk, DcInvPosting dcInvPosting), *DcLiInvStkForPosting*
- **mapSoLiInvClInvWrhAreaToDcLiInvStkForPosting** (SoLiInvClInvWrhArea tmpstk, DcInvPosting dcInvPosting), *DcLiInvStkForPosting*
- **mapSoLiInvClInvWrhToDcLiInvStkForPosting** (SoLiInvClInvWrh tmpstk, DcInvPosting dcInvPosting), *DcLiInvStkForPosting*
- **mapDcLiInvStkCooItemInfoToDcLiInvStkForPosting** (DcLiInvStkCooItemInfo tmpstk, DcInvPosting dcInvPosting), *DcLiInvStkForPosting*
- **mapSoLiInvDocItemToDcLiInvDocItem** (SoLiInvDocItem soLiInvDocItem, DcInvPosting dcInvPosting), *DcLiInvDocItem*
- **mapDcInvDocItemToDcLiInvDocItem** (DcInvDocItem invDocItem, DcInvPosting dcInvPosting), *DcLiInvDocItem*
- **mapSoLiInvStkCdnToDcLiInvStkForPosting** (SoLiInvStkCdn soLiInvStkCdn, DcInvPosting dcInvPosting), *DcLiInvStkForPosting*
- **executeCodeByXci** (DcInvPosting bo, EFCString methodname), *DcInvPosting*

  zum Auslagern von XCI-Events in XCI-Events

35.455 SvBoInvStk - Basis-Funktionen detaillierte Bestandanzeige

IN ARBEIT, ohne Funktion

Methoden[1]

- **getAllForMatWrh** (),
- **newSdInvStk** (),
- **getSdInvStk** (),
- **saveSdInvStk** (),

35.456 SvBoInvStkRes - Service Reservierungs-Objekt

Methoden[1]

- **createBoInvStkResByDoc** (BoDocForMrp bo), *BoInvStkRes*

  Erzeugen der Reservierungen aus Beleg (wahlweise Standarfall oder mit Angabe einer PosNr und Reset jn)
- **createBoInvStkResByDoc** (BoDocForMrp bo, EFCBoolean ispartial), *BoInvStkRes*
- **createBoInvStkResByDoc** (BoDocForMrp bo, EFCDocItem selectedDocItem, EFCBoolean isreset), *BoInvStkRes*
- **createBoInvStkResByDoc** (BoDocForMrp bo, EFCDocItem selectedDocItem, EFCBoolean isreset, EFCBoolean ispartial), *BoInvStkRes*
- **deleteForDoc** (),

  Komfort-Links
- **deleteForPrdDoc** (),
- **getForDoc** (),
- **getForPrdDoc** (),

- **completeBoInvStkRes** (BoInvStkRes bo), *BoInvStkRes*

  Buchen der Reservierungen

35.457 SvBoInvLock - Sperr-Funktionen

Sperren durch Warenbewegungen, Bestände und Reservierungen.

Methoden[1]

- **lockBoInvStk** (SdInvStk bo), *SdInvStk*
- **lockBoInvStk** (SdInvStk bo, EFCAutoNum lockid), *SdInvStk*
- **unLockBoInvStk** (SdInvStk bo),

  return ist eigentlich void!
- **unLockBoInvStk** (SdInvStk bo, EFCAutoNum lockid),
- **lockBoInvStkRes** (BoInvStkRes bo), *BoInvStkRes*
- **lockBoInvStkRes** (BoInvStkRes bo, EFCAutoNum lockid),
- **unLockBoInvStkRes** (BoInvStkRes bo),
- **unLockBoInvStkRes** (BoInvStkRes bo, EFCAutoNum lockid),
- **unLockBoInvTrn** (BoInvTrn bo),

35.458 SvBoInvAdj - Basis-Funktionen Inventuren

Methoden[1]

- **getBoInvAdj** (EFCString company, EFCDocNum invadjnum), *BoInvAdj*
- **openBoInvAdj** (EFCString company, EFCDocNum invadjnum), *BoInvAdj*
- **saveBoInvAdj** (BoInvAdj bo), *BoInvAdj*
- **save** (BoInvAdj bo), *BoInvAdj*
- **copyBoInvAdj** (BoInvAdj refbo), *BoInvAdj*
- **deleteBoInvAdj** (BoInvAdj bo), *BoInvAdj*
- **newBoInvAdj** (), *BoInvAdj*
- **actualizeBoInvAdj** (BoInvAdj bo), *BoInvAdj*
- **createInvAdjDoc** (BoInvAdj bo), *BoInvAdj*

  automatisches Erzeugen von Inventurbelegen per XCI-Event
- **createInvAdjStk** (BoInvAdj bo), *BoInvAdj*

  automatisches Erzeugen von Stichtags-Beständen (aus den Zählergebnissen)
- **createInvAdjStkXci** (BoInvAdj bo), *BoInvAdj*

  automatisches Erzeugen von Stichtags-Beständen per XCI-Event
- **createInvAdjStkVal** (BoInvAdj bo), *BoInvAdj*

  automatisches Erzeugen von Stichtags-Inventurbewertungen (aus den Zählergebnissen)
- **createInvAdjStkValXci** (BoInvAdj bo), *BoInvAdj*

  automatisches Erzeugen von Stichtags-Inventurbewertungen per XCI-Event
- **existsBoInvAdj** (EFCString company, EFCDocNum invadjnum), *Boolean*

35.459 SvGuiBoInvAdj - GUI-Service Inventuren

Methoden[1]

- **getBoInvDoc** (),
- newObj -> SvBoInvAdj > newBoInvAdj eigentlich ungenutzt
- getObj -> SvBoInvAdj > getBoInvAdj
- saveObj -> SvBoInvAdj > saveBoInvAdj eigentlich ungenutzt

- deleteObj -> SvBoInvAdj > deleteBoInvAdj eigentlich ungenutzt
- copyObj -> SvBoInvAdj > copyBoInvAdj eigentlich ungenutzt
- actualizeObj -> SvBoInvAdj > actualizeBoInvAdj eigentlich ungenutzt

35.460 SvGuiBoInvAdjDoc - GUI-Service Inventurbelege

Methoden[1]

- **getBoInvDoc** (),
- **getDcInvAdjDocForStk** (),
- **getDcInvAdjDocForSel** (),
- **getDcInvAdjDocForInput** (),
- **invStkLock** (),
- **invStkUnLock** (),
- **invStkReset** (),
- **invCompleteInvTrn** (),
- **closeBoInvAdjDoc** (),
- newObj -> SvBoInvAdjDoc > newBoInvAdjDoc
- getObj -> SvBoInvAdjDoc > getBoInvAdjDoc
- saveObj -> SvBoInvAdjDoc > saveBoInvAdjDoc
- deleteObj -> SvBoInvAdjDoc > deleteBoInvAdjDoc
- copyObj -> SvBoInvAdjDoc > copyBoInvAdjDoc
- actualizeObj -> SvBoInvAdjDocEdit > actualizeBoInvAdjDoc

35.461 SvBoInvAdjDoc - Basis-Funktionen Inventurbelege

Methoden[1]

- **getBoInvAdjDoc** (EFCString company, EFCDocKey invadjdockey, EFCDocNum invadjdocnum), *BoInvAdjDoc*

  Druck wird verlegt nach ..ForPrint!
- **openBoInvAdjDoc** (EFCString company, EFCDocKey invadjdockey, EFCDocNum invadjdocnum), *BoInvAdjDoc*
- **saveBoInvAdjDoc** (BoInvAdjDoc bo), *BoInvAdjDoc*
- **save** (BoInvAdjDoc bo), *BoInvAdjDoc*
- **copyBoInvAdjDoc** (BoInvAdjDoc refbo), *BoInvAdjDoc*
- **deleteBoInvAdjDoc** (BoInvAdjDoc bo), *BoInvAdjDoc*
- **deleteBoInvAdjDocBatch** (Key keyList), *DcInvRes*
- **newBoInvAdjDoc** (), *BoInvAdjDoc*
- **unLockBoInvAdjDoc** (BoInvAdjDoc bo),
- **closeBoInvAdjDoc** (EFCString company, EFCDocKey invadjdockey, EFCDocNum invadjdocnum), *BoInvAdjDoc*

  Status abgewickelt
- **setBoInvAdjDocChecked** (EFCString company, EFCDocKey invadjdockey, EFCDocNum invadjdocnum), *BoInvAdjDoc*

  Status gezaehlt + geprueft
- **existsBoInvAdjDoc** (EFCString company, EFCDocKey invadjdockey, EFCDocNum invadjdocnum), *Boolean*
- **getObjId** (EFCString company, EFCDocKey invadjdockey, EFCDocNum invadjdocnum), *ObjectId*
- **invStkLock** (EFCString company, EFCDocKey invadjdockey, EFCDocNum invadjdocnum), *BoInvAdjDoc*

  Sperren
- **invStkLockBatch** (Key keyList), *DcInvRes*

  Sperren
- **invStkUnLock** (EFCString company, EFCDocKey invadjdockey, EFCDocNum invadjdocnum), *BoInvAdjDoc*

  Entsperren

- **invStkUnLockBatch** (Key keyList), *DcInvRes*

  Entsperren
- **invStkReset** (BoInvAdjDoc bo), *BoInvAdjDoc*

  Sollbestände alle Positionen neu setzen (aus aktuellem Bestand)
- **invCompleteInvTrn** (EFCString company, EFCDocKey invadjdockey, EFCDocNum invadjdocnum), *BoInvAdjDoc*

  Buchen der Bestandskorrekturen
- **invCompleteInvTrnBatch** (Key keyList), *DcInvRes*

  Buchen der Bestandskorrekturen (dieser Batch wird nicht in einer Transaktion abgewickelt!)
- **invCompleteAutoInvAdj** (BoInvTrn boinvtrn), *BoInvTrn*

  Erzeugen einer Null-Differenz-Inventur für markierte Bestände
- **invCompleteAutoInvAdjByInvstkref** (EFCString company, EFCAutoNum invstkref, EFCQuantity newqty, EFCString invdocstext), *BoInvTrn*

  Erzeugen einer Differenz-Inventur für einen Bestand
- **newBoInvAdjDocBySdInvStk** (SdInvStk invstk), *BoInvAdjDoc*

  Erzeugen eines vorbelegten Inventurbelegs aus Bestandszeile(n) heraus
- **newBoInvAdjDocBySdInvStkList** (SdInvStk invstkList), *BoInvAdjDoc*

  Erzeugen eines vorbelegten Inventurbelegs aus Bestandszeile(n) heraus
- **newBoInvAdjDocBySoLiInvStk** (SoLiInvStk invstk), *BoInvAdjDoc*

  Erzeugen eines vorbelegten Inventurbelegs aus Bestandszeile(n) heraus
- **newBoInvAdjDocBySoLiInvStkList** (SoLiInvStk invstkList), *BoInvAdjDoc*

  Erzeugen eines vorbelegten Inventurbelegs aus Bestandszeile(n) heraus

35.462 SvBoInvAdjDocForPrint - Basis-Funktionen Inventurbelege

Methoden[1]

- **getBoInvAdjDocForPrint** (EFCString company, EFCDocKey invadjdockey, EFCDocNum invadjdocnum), *BoInvAdjDocForPrint*

35.463 SvBoInvAdjDocEdit - Bearbeitung Inventurbelege

Methoden[1]

- **actualizeBoInvAdjDoc** (BoInvAdjDoc bo), *BoInvAdjDoc*

  Aktualisieren
- **getDcInvAdjDocForStk** (BoInvAdjDoc bo), *DcInvAdjDocForStk*

  um neue Bestände anzufügen.. (Weiterverarbeitung im Edit-Service)
- **getDcInvAdjDocForSel** (BoInvAdjDoc bo), *DcInvAdjDocForStk*

  um neue Bestände anzufügen.. (Weiterverarbeitung im Edit-Service)
- **getDcInvAdjDocForInput** (BoInvAdjDoc bo, TdInvAdjDocItem actadjitem), *DcInvAdjDocForStk*

  um neue Bestände anzufügen.. (Weiterverarbeitung im Edit-Service)
- **getDcInvAdjDocForEdit** (BoInvAdjDoc bo, TdInvAdjDocItem actadjitem), *DcInvAdjDocForStk*

  um neue manuell eingefügte Bestände zu editieren.. (Weiterverarbeitung im Edit-Service)
- **addInvAdjDocItemsByStk** (DcInvAdjDocForStk bo), *BoInvAdjDoc*

  um neue Bestände anzufügen.. (Objekt wurde mit getDcInvAdjDocFor.. erzeugt)
- **addInvAdjDocItemsBySel** (DcInvAdjDocForStk bo), *BoInvAdjDoc*

um neue Bestände anzufügen.. (Objekt wurde mit getDcInvAdjDocFor.. erzeugt)

- **addInvAdjDocItemsByInput** (DcInvAdjDocForStk bo), *BoInvAdjDoc*

  um neue Bestände anzufügen.. (Objekt wurde mit getDcInvAdjDocFor.. erzeugt)
- **setSrlnumByInput** (BoInvAdjDoc bo, EFCString newval), *BoInvAdjDoc*

  Eingabe im PopUp für Seriennummern
- **setMatnumByInput** (DcInvAdjDocForStk bo, EFCMatNum oldval, EFCMatNum newval), *DcInvAdjDocForStk*

  Eingabe im PopUp für mnuelles Ergänzen einer Position
- **checkItemByInput** (DcInvAdjDocForStk bo), *DcInvAdjDocForStk*

  Prüfung neuer Positionen
- **checkItemByStk** (DcInvAdjDocForStk bo), *DcInvAdjDocForStk*

  Prüfung neuer Positionen
- **checkItemBySel** (DcInvAdjDocForStk bo), *DcInvAdjDocForStk*

  Prüfung neuer Positionen
- **actualizeDcInvAdjDocForStkBySel** (DcInvAdjDocForStk bo), *DcInvAdjDocForStk*

  Pop-Up für neue Positionen
- **inputCreateForBoInvAdjDoc** (BoInvAdjDoc bo), *BoInvAdjDoc*

  Direkt-Eingabe vorbereiten
- **inputCompleteForBoInvAdjDoc** (BoInvAdjDoc bo), *BoInvAdjDoc*

  Direkt-Eingabe verarbeiten

35.464 SvInvDelCap - Basis-Funktionen Lieferfähigkeit-Historie

Erzeugen und Speichern der Lieferfähigkeit-Historie, i.d.R. zeitgesteuert aus SvBoWfl (Workflow) heraus.

Methoden[1]

- **createInvDelCapHist** (EFCString company), *Boolean*

35.465 SvGuiTdInvAdj -

Methoden[1]

- **getTdInvAdj** (),
- newObj -> SvTdInvAdj > newBo
- getObj -> SvTdInvAdj > getTdInvAdj
- saveObj -> SvTdInvAdj > saveBo
- actualizeObj -> SvTdInvAdj > actualizeBo openObj => SvTdInvAdj > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvTdInvAdj > deleteBo
- copyObj -> SvTdInvAdj > copyBo

35.466 SvTdInvAdj - Inventuren

Methoden[1]

- **getTdInvAdj** (),
- **saveBo** (TdInvAdj actbo), *TdInvAdj*
- **save** (),
- **existsTdInvAdj** (),
- **copyBo** (TdInvAdj refbo), *TdInvAdj*
- **deleteBo** (TdInvAdj actbo), *TdInvAdj*
- **newBo** (), *TdInvAdj*

- **actualizeBo** (TdInvAdj actbo), *TdInvAdj*
- **checkForOpenBo** (TdInvAdj actbo), *TdInvAdj*

  public #TdInvAdj checkForNewBo(#TdInvAdj actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdInvAdj actbo), *TdInvAdj*
- **checkForSaveNewBo** (TdInvAdj actbo), *TdInvAdj*
- **checkForDeleteBo** (TdInvAdj actbo), *TdInvAdj*
- **getAll** (),

35.467 SvTdInvAdjDoc - Inventurbelege

Methoden[1]

- **getTdInvAdjDoc** (),
- **saveBo** (TdInvAdjDoc actbo), *TdInvAdjDoc*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsTdInvAdjDoc** (),
- **copyBo** (TdInvAdjDoc refbo), *TdInvAdjDoc*
- **deleteBo** (TdInvAdjDoc actbo), *TdInvAdjDoc*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *TdInvAdjDoc*
- **actualizeBo** (TdInvAdjDoc actbo), *TdInvAdjDoc*
- **checkForOpenBo** (TdInvAdjDoc actbo), *TdInvAdjDoc*

  public #TdInvAdjDoc checkForNewBo(#TdInvAdjDoc actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdInvAdjDoc actbo), *TdInvAdjDoc*
- **checkForSaveNewBo** (TdInvAdjDoc actbo), *TdInvAdjDoc*
- **checkForDeleteBo** (TdInvAdjDoc actbo), *TdInvAdjDoc*
- **getAll** (),

35.468 SvTdInvAdjDocInp - Zählprotokolle

Methoden[1]

- **getTdInvAdjDocInp** (),
- **getTdInvAdjDocInpForObj** (),
- **saveBo** (TdInvAdjDocInp actbo), *TdInvAdjDocInp*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsTdInvAdjDocInp** (),
- **copyBo** (TdInvAdjDocInp refbo), *TdInvAdjDocInp*
- **deleteBo** (TdInvAdjDocInp actbo), *TdInvAdjDocInp*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *TdInvAdjDocInp*
- **actualizeBo** (TdInvAdjDocInp actbo), *TdInvAdjDocInp*
- **checkForOpenBo** (TdInvAdjDocInp actbo), *TdInvAdjDocInp*

  public #TdInvAdjDocInp checkForNewBo(#TdInvAdjDocInp actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdInvAdjDocInp actbo), *TdInvAdjDocInp*
- **checkForSaveNewBo** (TdInvAdjDocInp actbo), *TdInvAdjDocInp*
- **checkForDeleteBo** (TdInvAdjDocInp actbo), *TdInvAdjDocInp*
- **getAll** (),

35.469 SvTdInvAdjDocItem - Inventurbeleg-Positionen

Methoden[1]

- **getTdInvAdjDocItem** (),
- **getTdInvAdjDocItemForObj** (),
- **saveBo** (TdInvAdjDocItem actbo), *TdInvAdjDocItem*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsTdInvAdjDocItem** (),
- **copyBo** (TdInvAdjDocItem refbo), *TdInvAdjDocItem*
- **deleteBo** (TdInvAdjDocItem actbo), *TdInvAdjDocItem*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *TdInvAdjDocItem*
- **actualizeBo** (TdInvAdjDocItem actbo), *TdInvAdjDocItem*
- **checkForOpenBo** (TdInvAdjDocItem actbo), *TdInvAdjDocItem*

  public #TdInvAdjDocItem checkForNewBo(#TdInvAdjDocItem actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdInvAdjDocItem actbo), *TdInvAdjDocItem*
- **checkForSaveNewBo** (TdInvAdjDocItem actbo), *TdInvAdjDocItem*
- **checkForDeleteBo** (TdInvAdjDocItem actbo), *TdInvAdjDocItem*
- **getAll** (),

35.470 SvTdInvAdjDocItemDet - Positionsdetails

Methoden[1]

- **getTdInvAdjDocItemDet** (),
- **getTdInvAdjDocItemDetForObj** (),
- **saveBo** (TdInvAdjDocItemDet actbo), *TdInvAdjDocItemDet*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsTdInvAdjDocItemDet** (),
- **copyBo** (TdInvAdjDocItemDet refbo), *TdInvAdjDocItemDet*
- **deleteBo** (TdInvAdjDocItemDet actbo), *TdInvAdjDocItemDet*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *TdInvAdjDocItemDet*
- **actualizeBo** (TdInvAdjDocItemDet actbo), *TdInvAdjDocItemDet*
- **checkForOpenBo** (TdInvAdjDocItemDet actbo), *TdInvAdjDocItemDet*

  public #TdInvAdjDocItemDet checkForNewBo(#TdInvAdjDocItemDet actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdInvAdjDocItemDet actbo), *TdInvAdjDocItemDet*
- **checkForSaveNewBo** (TdInvAdjDocItemDet actbo), *TdInvAdjDocItemDet*
- **checkForDeleteBo** (TdInvAdjDocItemDet actbo), *TdInvAdjDocItemDet*
- **getAll** (),

35.471 SvTdInvAdjStk - Inventurbestände

Methoden[1]

- **getTdInvAdjStk** (),
- **getTdInvAdjStkForObj** (),
- **saveBo** (TdInvAdjStk actbo), *TdInvAdjStk*

- **save** (),
- **existsTdInvAdjStk** (),
- **copyBo** (TdInvAdjStk refbo), *TdInvAdjStk*
- **deleteBo** (TdInvAdjStk actbo), *TdInvAdjStk*
- **newBo** (), *TdInvAdjStk*
- **actualizeBo** (TdInvAdjStk actbo), *TdInvAdjStk*
- **checkForOpenBo** (TdInvAdjStk actbo), *TdInvAdjStk*

  public #TdInvAdjStk checkForNewBo(#TdInvAdjStk actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdInvAdjStk actbo), *TdInvAdjStk*
- **checkForSaveNewBo** (TdInvAdjStk actbo), *TdInvAdjStk*
- **checkForDeleteBo** (TdInvAdjStk actbo), *TdInvAdjStk*
- **getAll** (),

35.472 SvTdInvAdjStkDet - Inventurbestände Details

Methoden[1]

- **getTdInvAdjStkDet** (),
- **getTdInvAdjStkDetForObj** (),
- **saveBo** (TdInvAdjStkDet actbo), *TdInvAdjStkDet*
- **save** (),
- **existsTdInvAdjStkDet** (),
- **copyBo** (TdInvAdjStkDet refbo), *TdInvAdjStkDet*
- **deleteBo** (TdInvAdjStkDet actbo), *TdInvAdjStkDet*
- **newBo** (), *TdInvAdjStkDet*
- **actualizeBo** (TdInvAdjStkDet actbo), *TdInvAdjStkDet*
- **checkForOpenBo** (TdInvAdjStkDet actbo), *TdInvAdjStkDet*

  public #TdInvAdjStkDet checkForNewBo(#TdInvAdjStkDet actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdInvAdjStkDet actbo), *TdInvAdjStkDet*
- **checkForSaveNewBo** (TdInvAdjStkDet actbo), *TdInvAdjStkDet*
- **checkForDeleteBo** (TdInvAdjStkDet actbo), *TdInvAdjStkDet*
- **getAll** (),

35.473 SvTdInvAdjStkVal - Inventurbestände Bewertung

Methoden[1]

- **getTdInvAdjStkVal** (),
- **getTdInvAdjStkValForObj** (),
- **saveBo** (TdInvAdjStkVal actbo), *TdInvAdjStkVal*
- **save** (),
- **existsTdInvAdjStkVal** (),
- **copyBo** (TdInvAdjStkVal refbo), *TdInvAdjStkVal*
- **deleteBo** (TdInvAdjStkVal actbo), *TdInvAdjStkVal*
- **newBo** (), *TdInvAdjStkVal*
- **actualizeBo** (TdInvAdjStkVal actbo), *TdInvAdjStkVal*
- **checkForOpenBo** (TdInvAdjStkVal actbo), *TdInvAdjStkVal*

  public #TdInvAdjStkVal checkForNewBo(#TdInvAdjStkVal actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdInvAdjStkVal actbo), *TdInvAdjStkVal*
- **checkForSaveNewBo** (TdInvAdjStkVal actbo), *TdInvAdjStkVal*
- **checkForDeleteBo** (TdInvAdjStkVal actbo), *TdInvAdjStkVal*

- **getAll** (),

35.474 SvGuiTdInvBasBat -

Methoden[1]

- **getTdInvBasBat** (),
- newObj -> SvTdInvBasBat > newBo
- getObj -> SvTdInvBasBat > getTdInvBasBat
- saveObj -> SvTdInvBasBat > saveBo
- actualizeObj -> SvTdInvBasBat > actualizeBo openObj => SvTdInvBasBat > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvTdInvBasBat > deleteBo
- copyObj -> SvTdInvBasBat > copyBo

35.475 SvTdInvBasBat - Chargen

Methoden[1]

- **getTdInvBasBat** (),
- **saveBo** (TdInvBasBat actbo), *TdInvBasBat*
- **save** (),
- **existsTdInvBasBat** (),
- **copyBo** (TdInvBasBat refbo), *TdInvBasBat*
- **deleteBo** (TdInvBasBat actbo), *TdInvBasBat*
- **newBo** (), *TdInvBasBat*
- **actualizeBo** (TdInvBasBat actbo), *TdInvBasBat*
- **checkForOpenBo** (TdInvBasBat actbo), *TdInvBasBat*

  public #TdInvBasBat checkForNewBo(#TdInvBasBat actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdInvBasBat actbo), *TdInvBasBat*
- **checkForSaveNewBo** (TdInvBasBat actbo), *TdInvBasBat*
- **checkForDeleteBo** (TdInvBasBat actbo), *TdInvBasBat*
- **getAll** (),

35.476 SvGuiTdInvBasCoo -

Methoden[1]

- **getTdInvBasCoo** (),
- newObj -> SvTdInvBasCoo > newBo
- getObj -> SvTdInvBasCoo > getTdInvBasCoo
- saveObj -> SvTdInvBasCoo > saveBo
- actualizeObj -> SvTdInvBasCoo > actualizeBo openObj => SvTdInvBasCoo > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvTdInvBasCoo > deleteBo
- copyObj -> SvTdInvBasCoo > copyBo

35.477 SvTdInvBasCoo - Kommissionen

Methoden[1]

- **getTdInvBasCoo** (),
- **saveBo** (TdInvBasCoo actbo), *TdInvBasCoo*
- **save** (),
- **existsTdInvBasCoo** (),
- **copyBo** (TdInvBasCoo refbo), *TdInvBasCoo*
- **deleteBo** (TdInvBasCoo actbo), *TdInvBasCoo*

- **newBo** (), *TdInvBasCoo*
- **actualizeBo** (TdInvBasCoo actbo), *TdInvBasCoo*
- **checkForOpenBo** (TdInvBasCoo actbo), *TdInvBasCoo*

  public #TdInvBasCoo checkForNewBo(#TdInvBasCoo actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdInvBasCoo actbo), *TdInvBasCoo*
- **checkForSaveNewBo** (TdInvBasCoo actbo), *TdInvBasCoo*
- **checkForDeleteBo** (TdInvBasCoo actbo), *TdInvBasCoo*
- **getAll** (),

35.478 SvGuiTdInvBasPck -

Methoden[1]

- **getTdInvBasPck** (),
- newObj -> SvTdInvBasPck > newBo
- getObj -> SvTdInvBasPck > getTdInvBasPck
- saveObj -> SvTdInvBasPck > saveBo
- actualizeObj -> SvTdInvBasPck > actualizeBo openObj => SvTdInvBasPck > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvTdInvBasPck > deleteBo
- copyObj -> SvTdInvBasPck > copyBo

35.479 SvTdInvBasPck - Packstücke

Methoden[1]

- **getTdInvBasPck** (),
- **saveBo** (TdInvBasPck actbo), *TdInvBasPck*
- **save** (),
- **existsTdInvBasPck** (),
- **copyBo** (TdInvBasPck refbo), *TdInvBasPck*
- **deleteBo** (TdInvBasPck actbo), *TdInvBasPck*
- **newBo** (), *TdInvBasPck*
- **actualizeBo** (TdInvBasPck actbo), *TdInvBasPck*
- **checkForOpenBo** (TdInvBasPck actbo), *TdInvBasPck*

  public #TdInvBasPck checkForNewBo(#TdInvBasPck actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdInvBasPck actbo), *TdInvBasPck*
- **checkForSaveNewBo** (TdInvBasPck actbo), *TdInvBasPck*
- **checkForDeleteBo** (TdInvBasPck actbo), *TdInvBasPck*
- **getAll** (),

35.480 SvTdInvBasPckDet - Packstücke Details

Methoden[1]

- **getTdInvBasPckDet** (),
- **getTdInvBasPckDetForObj** (),
- **saveBo** (TdInvBasPckDet actbo), *TdInvBasPckDet*
- **save** (),
- **existsTdInvBasPckDet** (),
- **copyBo** (TdInvBasPckDet refbo), *TdInvBasPckDet*
- **deleteBo** (TdInvBasPckDet actbo), *TdInvBasPckDet*
- **newBo** (), *TdInvBasPckDet*
- **actualizeBo** (TdInvBasPckDet actbo), *TdInvBasPckDet*

- **checkForOpenBo** (TdInvBasPckDet actbo), *TdInvBasPckDet*

  public #TdInvBasPckDet checkForNewBo(#TdInvBasPckDet actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdInvBasPckDet actbo), *TdInvBasPckDet*
- **checkForSaveNewBo** (TdInvBasPckDet actbo), *TdInvBasPckDet*
- **checkForDeleteBo** (TdInvBasPckDet actbo), *TdInvBasPckDet*
- **getAll** (),

35.481 SvGuiTdInvBasSrn -

Methoden[1]

- **getTdInvBasSrn** (),
- newObj -> SvTdInvBasSrn > newBo
- getObj -> SvTdInvBasSrn > getTdInvBasSrn
- saveObj -> SvTdInvBasSrn > saveBo
- actualizeObj -> SvTdInvBasSrn > actualizeBo openObj => SvTdInvBasSrn > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvTdInvBasSrn > deleteBo
- copyObj -> SvTdInvBasSrn > copyBo

35.482 SvTdInvBasSrn - Seriennummern

Methoden[1]

- **getTdInvBasSrn** (),
- **saveBo** (TdInvBasSrn actbo), *TdInvBasSrn*
- **save** (),
- **existsTdInvBasSrn** (),
- **copyBo** (TdInvBasSrn refbo), *TdInvBasSrn*
- **deleteBo** (TdInvBasSrn actbo), *TdInvBasSrn*
- **newBo** (), *TdInvBasSrn*
- **actualizeBo** (TdInvBasSrn actbo), *TdInvBasSrn*
- **checkForOpenBo** (TdInvBasSrn actbo), *TdInvBasSrn*

  public #TdInvBasSrn checkForNewBo(#TdInvBasSrn actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdInvBasSrn actbo), *TdInvBasSrn*
- **checkForSaveNewBo** (TdInvBasSrn actbo), *TdInvBasSrn*
- **checkForDeleteBo** (TdInvBasSrn actbo), *TdInvBasSrn*
- **getAll** (),

35.483 SvSdInvCdnLog - Lagernavigation Protokoll

Methoden[1]

- **getSdInvCdnLog** (),
- **saveBo** (SdInvCdnLog actbo), *SdInvCdnLog*
- **save** (),
- **existsSdInvCdnLog** (),
- **copyBo** (SdInvCdnLog refbo), *SdInvCdnLog*
- **deleteBo** (SdInvCdnLog actbo), *SdInvCdnLog*
- **newBo** (), *SdInvCdnLog*
- **actualizeBo** (SdInvCdnLog actbo), *SdInvCdnLog*
- **checkForOpenBo** (SdInvCdnLog actbo), *SdInvCdnLog*

  public #SdInvCdnLog checkForNewBo(#SdInvCdnLog actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (SdInvCdnLog actbo), *SdInvCdnLog*

- **checkForSaveNewBo** (SdInvCdnLog actbo), *SdInvCdnLog*
- **checkForDeleteBo** (SdInvCdnLog actbo), *SdInvCdnLog*
- **getAll** (),

35.484 SvTdInvDoc - Warenbewegungsbelege

Methoden[1]

- **getTdInvDoc** (),
- **saveBo** (TdInvDoc actbo), *TdInvDoc*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsTdInvDoc** (),
- **copyBo** (TdInvDoc refbo), *TdInvDoc*
- **deleteBo** (TdInvDoc actbo), *TdInvDoc*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *TdInvDoc*
- **actualizeBo** (TdInvDoc actbo), *TdInvDoc*
- **checkForOpenBo** (TdInvDoc actbo), *TdInvDoc*

  public #TdInvDoc checkForNewBo(#TdInvDoc actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdInvDoc actbo), *TdInvDoc*
- **checkForSaveNewBo** (TdInvDoc actbo), *TdInvDoc*
- **checkForDeleteBo** (TdInvDoc actbo), *TdInvDoc*
- **getAll** (),
- **existsObjId** (),
- **getObjId** (),

35.485 SvTdInvDocItem - Beleg-Positionen

Methoden[1]

- **getTdInvDocItem** (),
- **getTdInvDocItemForObj** (),
- **saveBo** (TdInvDocItem actbo), *TdInvDocItem*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsTdInvDocItem** (),
- **copyBo** (TdInvDocItem refbo), *TdInvDocItem*
- **deleteBo** (TdInvDocItem actbo), *TdInvDocItem*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *TdInvDocItem*
- **actualizeBo** (TdInvDocItem actbo), *TdInvDocItem*
- **checkForOpenBo** (TdInvDocItem actbo), *TdInvDocItem*

  public #TdInvDocItem checkForNewBo(#TdInvDocItem actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdInvDocItem actbo), *TdInvDocItem*
- **checkForSaveNewBo** (TdInvDocItem actbo), *TdInvDocItem*
- **checkForDeleteBo** (TdInvDocItem actbo), *TdInvDocItem*
- **getAll** (),

35.486 SvTdInvDocItemDet - Positionsdetails

Methoden[1]

- **getTdInvDocItemDet** (),
- **getTdInvDocItemDetForObj** (),
- **saveBo** (TdInvDocItemDet actbo), *TdInvDocItemDet*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsTdInvDocItemDet** (),
- **copyBo** (TdInvDocItemDet refbo), *TdInvDocItemDet*
- **deleteBo** (TdInvDocItemDet actbo), *TdInvDocItemDet*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *TdInvDocItemDet*
- **actualizeBo** (TdInvDocItemDet actbo), *TdInvDocItemDet*
- **checkForOpenBo** (TdInvDocItemDet actbo), *TdInvDocItemDet*

  public #TdInvDocItemDet checkForNewBo(#TdInvDocItemDet actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdInvDocItemDet actbo), *TdInvDocItemDet*
- **checkForSaveNewBo** (TdInvDocItemDet actbo), *TdInvDocItemDet*
- **checkForDeleteBo** (TdInvDocItemDet actbo), *TdInvDocItemDet*
- **getAll** (),

35.487 SvGuiSdInvStk -

Methoden[1]

- **getSdInvStk** (),
- newObj -> SvSdInvStk > newBo
- getObj -> SvSdInvStk > getSdInvStk
- saveObj -> SvSdInvStk > saveBo
- actualizeObj -> SvSdInvStk > actualizeBo openObj => SvSdInvStk > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvSdInvStk > deleteBo
- copyObj -> SvSdInvStk > copyBo

35.488 SvSdInvStk - Bestände

Methoden[1]

- **getSdInvStk** (),
- **saveBo** (SdInvStk actbo), *SdInvStk*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsSdInvStk** (),
- **copyBo** (SdInvStk refbo), *SdInvStk*
- **deleteBo** (SdInvStk actbo), *SdInvStk*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *SdInvStk*
- **actualizeBo** (SdInvStk actbo), *SdInvStk*
- **checkForOpenBo** (SdInvStk actbo), *SdInvStk*

  public #SdInvStk checkForNewBo(#SdInvStk actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (SdInvStk actbo), *SdInvStk*
- **checkForSaveNewBo** (SdInvStk actbo), *SdInvStk*
- **checkForDeleteBo** (SdInvStk actbo), *SdInvStk*

- **getAll** (),
- **getAllForMatWrh** (),

35.489 SvSdInvStkDet - Bestände Details

Methoden[1]

- **getSdInvStkDet** (),
- **getSdInvStkDetForObj** (),
- **saveBo** (SdInvStkDet actbo), *SdInvStkDet*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsSdInvStkDet** (),
- **copyBo** (SdInvStkDet refbo), *SdInvStkDet*
- **deleteBo** (SdInvStkDet actbo), *SdInvStkDet*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *SdInvStkDet*
- **actualizeBo** (SdInvStkDet actbo), *SdInvStkDet*
- **checkForOpenBo** (SdInvStkDet actbo), *SdInvStkDet*

  public #SdInvStkDet checkForNewBo(#SdInvStkDet actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (SdInvStkDet actbo), *SdInvStkDet*
- **checkForSaveNewBo** (SdInvStkDet actbo), *SdInvStkDet*
- **checkForDeleteBo** (SdInvStkDet actbo), *SdInvStkDet*
- **getAll** (),

35.490 SvGuiSdInvStkLog -

Methoden[1]

- **getSdInvStkLog** (),
- newObj -> SvSdInvStkLog > newBo
- getObj -> SvSdInvStkLog > getSdInvStkLog
- saveObj -> SvSdInvStkLog > saveBo
- actualizeObj -> SvSdInvStkLog > actualizeBo openObj => SvSdInvStkLog > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvSdInvStkLog > deleteBo
- copyObj -> SvSdInvStkLog > copyBo

35.491 SvSdInvStkLog - Protokoll Lager

Methoden[1]

- **getSdInvStkLog** (),
- **getSdInvStkLogForObj** (),
- **saveBo** (SdInvStkLog actbo), *SdInvStkLog*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsSdInvStkLog** (),
- **copyBo** (SdInvStkLog refbo), *SdInvStkLog*
- **deleteBo** (SdInvStkLog actbo), *SdInvStkLog*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *SdInvStkLog*
- **actualizeBo** (SdInvStkLog actbo), *SdInvStkLog*

- **checkForOpenBo** (SdInvStkLog actbo), *SdInvStkLog*

  public #SdInvStkLog checkForNewBo(#SdInvStkLog actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (SdInvStkLog actbo), *SdInvStkLog*
- **checkForSaveNewBo** (SdInvStkLog actbo), *SdInvStkLog*
- **checkForDeleteBo** (SdInvStkLog actbo), *SdInvStkLog*
- **getAll** (),

35.492 SvSdInvStkRes - Bestaende Reservierungen

Methoden[1]

- **getSdInvStkRes** (),
- **saveBo** (SdInvStkRes actbo), *SdInvStkRes*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsSdInvStkRes** (),
- **copyBo** (SdInvStkRes refbo), *SdInvStkRes*
- **deleteBo** (SdInvStkRes actbo), *SdInvStkRes*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *SdInvStkRes*
- **actualizeBo** (SdInvStkRes actbo), *SdInvStkRes*
- **checkForOpenBo** (SdInvStkRes actbo), *SdInvStkRes*

  public #SdInvStkRes checkForNewBo(#SdInvStkRes actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (SdInvStkRes actbo), *SdInvStkRes*
- **checkForSaveNewBo** (SdInvStkRes actbo), *SdInvStkRes*
- **checkForDeleteBo** (SdInvStkRes actbo), *SdInvStkRes*
- **getAll** (),
- **deleteForDoc** (),
- **deleteForPrdDoc** (),
- **getForDoc** (),
- **getForInvstkref** (),
- **getForPrdDoc** (),

35.493 SvGuiMdInvTrn -

Methoden[1]

- **getMdInvTrn** (),
- newObj -> SvMdInvTrn > newBo
- getObj -> SvMdInvTrn > getMdInvTrn
- saveObj -> SvMdInvTrn > saveBo
- actualizeObj -> SvMdInvTrn > actualizeBo openObj => SvMdInvTrn > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvMdInvTrn > deleteBo
- copyObj -> SvMdInvTrn > copyBo

35.494 SvMdInvTrn - Geschäftsvorfälle manuell

Methoden[1]

- **getMdInvTrn** (),
- **saveBo** (MdInvTrn actbo), *MdInvTrn*
- **save** (),

- **existsMdInvTrn** (),
- **copyBo** (MdInvTrn refbo), *MdInvTrn*
- **deleteBo** (MdInvTrn actbo), *MdInvTrn*
- **newBo** (), *MdInvTrn*
- **actualizeBo** (MdInvTrn actbo), *MdInvTrn*
- **checkForOpenBo** (MdInvTrn actbo), *MdInvTrn*

  public #MdInvTrn checkForNewBo(#MdInvTrn actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdInvTrn actbo), *MdInvTrn*
- **checkForSaveNewBo** (MdInvTrn actbo), *MdInvTrn*
- **checkForDeleteBo** (MdInvTrn actbo), *MdInvTrn*
- **getAll** (),

35.495 SvJhrMsgStore -

Methoden[1]

- **put** (EFCString msgType, EFCString ip, DcInvPosting bo),
- **putCdn** (EFCString ip, EFCString coordinate),
- **get** (EFCString cmdType, EFCString ip), *DcJhrMsg*
- **getAllForIP** (EFCString ip), *DcJhrMsg*
- **getAllForMsgType** (EFCString cmdType), *DcJhrMsg*
- **getLastModified** (EFCString cmdType, EFCString ip), *DateTime*
- **getResponseMsg** (EFCString cmdType, EFCString ip), *String*
- **setResponseMsg** (EFCString cmdType, EFCString ip, EFCString responseMsg),
- **remove** (EFCString cmdType, EFCString ip),
- **removeAllForIP** (EFCString ip),
- **pop** (EFCString cmdType, EFCString ip), *DcJhrMsg*
- **contains** (EFCString cmdType, EFCString ip), *Boolean*

35.496 SvInvCdn - Basis-Funktionen Lagernavigation

Methoden[1]

- **getListSoLiInvStkCdnForCdnTransfer** (DcInvPosting dcinvposting), *DcInvPosting*

  alle Vorbauregale
- **getListSoLiInvStkCdnForCdnTransferPath** (DcInvPosting dcinvposting), *DcInvPosting*

  alle Vorbauregale einer Gasse
- **getListSoLiInvStkCdnForCdnTransferRack** (DcInvPosting dcinvposting), *DcInvPosting*

  alle Vorbauregale einer Regalreihe
- **getInvCdnForTransferIss** (DcInvPosting dcinvposting), *DcInvPosting*

  ZIEL-Vorbauregal-Reihe, Vorschlag bei Auslagerung aus dem HR-Bereich
- **getInvCdnForTransferRec** (DcInvPosting dcinvposting), *DcInvPosting*

  ZIEL-Vorbauregal-Reihe, Vorschlag bei Einlagerung von 'aussen' in den HR-Bereich (Einlagerungsstrategie!!)
- **getInvCdnForRec** (DcInvPosting dcinvposting), *DcInvPosting*

  ZIEL-Vorbauregal-Reihe, Vorschlag bei Einlagerung von 'Vorbau' oder aussen in den HR-Bereich (Einlagerungsstrategie!!)
- **getListSoLiInvStkCdnForDefaultTra** (DcInvPosting dcinvposting), *DcInvPosting*

  Liste mit Ziel-Lagern (Lagerort, Bereich, Platz) als Vorschlag aus Quell-Lager (und ggf. Materialnummer)
- **getDcResInfo** (),

  die Stammdaten des LFZ (siehe auch inv.SvBoInvCdn)

- **getDcInvCdnResInfoListForExtJhr** (), *DcResInfo*
- **getListInvStkForActualRes** (), *DcLiInvStkForPosting*
- **getClInvStkplcForInvcdn** (),

  Lagerplatz aus Objekt-ID
- **getListSoLiInvStkCdnForInvStkstat** (EFCString company, EFCOption invstkstat), *DcLiInvStkForPosting*
- **getTargetsForInvCdnType** (DcInvPosting dcInvPosting), *DcInvPosting*
- **getInvStkListForCdnRecRack** (EFCString company, EFCString wrh, EFCString wrharea, EFCString invcdnrack), *DcLiInvStkForPosting*

35.497 SvInvCdnJhr - Basis-Funktionen Schnittstelle Lagernavigation Jungheinrich

Kommandos laut Schnittstellenspezifikation für OZ Version 1.6 i.d.R. wird die LP-Objekt-ID verwendet

Methoden[1]

- **getCmdPalletIn** (EFCObjectId invstkplcobj), *String*

  Kommando Einlagern (Palette in LP abstellen)
- **getCmdPalletOut** (EFCObjectId invstkplcobj), *String*

  Kommando Auslagern (Palette aus LP aufnehmen)
- **getCmdCooItem** (EFCObjectId invstkplcobj), *String*

  Kommando Kommissionierung (Kabine vor LP positionieren)
- **getCmdCooStop** (), *String*

  Kommando Kommissionierung Abbruch
- **getCmdPalletCollectA** (EFCObjectId invstkplcobj), *String*

  Kommando Leerpalettensammlung (Variante A, Pal. aus LP aufnehmen)
- **getCmdPalletCollectB** (EFCObjectId invstkplcobj), *String*

  Kommando Leerpalettensammlung (Variante B, Gabel vor LP positionieren)
- **getCmdSendCdn** (), *String*

  Kommando Meldung Position
- **getCmdSendCdnStop** (), *String*

  Kommando Ende Meldung Position
- **sendCmdPalletIn** (EFCObjectId invstkplcobj, DcInvPosting dcinvposting), *DcCmdResult*

  Sendet Kommando Einlagern (Palette in LP abstellen)
- **sendCmdPalletOut** (EFCObjectId invstkplcobj, DcInvPosting dcinvposting), *DcCmdResult*

  Sendet Kommando Auslagern (Palette aus LP aufnehmen)
- **sendCmdCooItem** (EFCObjectId invstkplcobj, DcInvPosting dcinvposting), *DcCmdResult*

  Sendet Kommando Kommissionierung (Kabine vor LP positionieren)
- **sendCmdCooStop** (), *DcCmdResult*

  Sendet Kommando Kommissionierung Abbruch
- **sendCmdPalletCollectA** (EFCObjectId invstkplcobj, DcInvPosting dcinvposting), *DcCmdResult*

  Sendet Kommando Leerpalettensammlung (Variante A, Pal. aus LP aufnehmen)
- **sendCmdPalletCollectB** (EFCObjectId invstkplcobj, DcInvPosting dcinvposting), *DcCmdResult*

  Sendet Kommando Leerpalettensammlung (Variante B, Gabel vor LP positionieren)
- **sendCmdSendCdn** (), *DcCmdResult*

  Sendet Kommando Meldung Position
- **sendCmdSendCdnStop** (), *DcCmdResult*

Sendet Kommando Ende Meldung Position

- **getDcInvCdn** (), *DcInvCdn*

die Koordinate des LFZ

- **getDcInvCdn** (EFCString hostname), *DcInvCdn*
- **getListDcInvCdn** (), *DcInvCdn*

die Koordinaten aller LFZ

- **activateCdnSendForAll** (), *DcCmdResult*

Alle Lagerfahrzeuge Position senden aktivieren

- **deactivateCdnSendForAll** (), *DcCmdResult*

Alle Lagerfahrzeuge Position senden deaktivieren

- **getClInvStkplcForInvcdn** (),

Lagerplatz aus Objekt-ID

- **receiveResponsePalletIn** (DcJhrMsg jhrMsg),
- **receiveResponsePalletOut** (DcJhrMsg jhrMsg),
- **receiveResponseCollectA** (DcJhrMsg jhrMsg),
- **receiveResponseCollectB** (DcJhrMsg jhrMsg),
- **receiveResponseCooItem** (DcJhrMsg jhrMsg),
- **receiveResponseSendCdn** (DcJhrMsg jhrMsg),
- **sendMessage** (EFCString ip, EFCString port, EFCString message, handler),
- **sendMessage** (EFCString ip, EFCString port, EFCString message),
- **uploadClientLogs** (),

35.498 SvClInv -

Methoden[1]

- **getClInvAdjDocKey** (),
- **getClInvAdjDocKeyChecked** (),
- **checkNullClInvAdjDocKey** (),
- **getClInvAdjPol** (),
- **getClInvAdjPolChecked** (),
- **checkNullClInvAdjPol** (),
- **getClInvBatchPol** (),
- **getClInvBatchPolChecked** (),
- **checkNullClInvBatchPol** (),
- **getClInvCooNumPol** (),
- **getClInvCooNumPolChecked** (),
- **checkNullClInvCooNumPol** (),
- **getClInvCooPol** (),
- **getClInvCooPolChecked** (),
- **checkNullClInvCooPol** (),
- **getClInvDocKey** (),
- **getClInvDocKeyChecked** (),
- **checkNullClInvDocKey** (),
- **getClInvPostKey** (),
- **getClInvPostKeyChecked** (),
- **checkNullClInvPostKey** (),
- **getClInvSrlNumPol** (),
- **getClInvSrlNumPolChecked** (),

- **checkNullClInvSrlNumPol** (),
- **getClInvStkKey** (),
- **getClInvStkKeyChecked** (),
- **checkNullClInvStkKey** (),
- **getClInvStkplc** (),
- **getClInvStkplcChecked** (),
- **checkNullClInvStkplc** (),
- **getClInvStkplcGrp** (),
- **getClInvStkplcGrpChecked** (),
- **checkNullClInvStkplcGrp** (),
- **getClInvStkspcKey** (),
- **getClInvStkspcKeyChecked** (),
- **checkNullClInvStkspcKey** (),
- **getClInvStkvalGrp** (),
- **getClInvStkvalGrpChecked** (),
- **checkNullClInvStkvalGrp** (),
- **getClInvTrnKey** (),
- **getClInvTrnKeyChecked** (),
- **checkNullClInvTrnKey** (),
- **getClInvTrnKeyDet** (),
- **getClInvTrnKeyDetChecked** (),
- **checkNullClInvTrnKeyDet** (),
- **getClInvTrnPol** (),
- **getClInvTrnPolChecked** (),
- **checkNullClInvTrnPol** (),
- **getClInvWrh** (),
- **getClInvWrhChecked** (),
- **checkNullClInvWrh** (),
- **getClInvWrhArea** (),
- **getClInvWrhAreaChecked** (),
- **checkNullClInvWrhArea** (),
- **getClInvWrhGrp** (),
- **getClInvWrhGrpChecked** (),
- **checkNullClInvWrhGrp** (),

35.499 SvGuiClInvAdjDocKey -

Methoden[1]

- **getClInvAdjDocKey** (),
- newObj -> SvClInvAdjDocKey > newBo
- getObj -> SvClInvAdjDocKey > getClInvAdjDocKey
- saveObj -> SvClInvAdjDocKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClInvAdjDocKey > actualizeBo openObj => SvClInvAdjDocKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClInvAdjDocKey > deleteBo
- copyObj -> SvClInvAdjDocKey > copyBo

35.500 SvClInvAdjDocKey - Inventurbelegarten

Methoden[1]

- **getClInvAdjDocKey** (),
- **getClInvAdjDocKeyChecked** (EFCString company, EFCDocKey invadjdockey), *ClInvAdjDocKey*

- **checkNullBo** (ClInvAdjDocKey actbo), *ClInvAdjDocKey*
- **saveBo** (ClInvAdjDocKey actbo), *ClInvAdjDocKey*
- **save** (),
- **existsClInvAdjDocKey** (),
- **copyBo** (ClInvAdjDocKey refbo), *ClInvAdjDocKey*
- **deleteBo** (ClInvAdjDocKey actbo), *ClInvAdjDocKey*
- **newBo** (), *ClInvAdjDocKey*
- **actualizeBo** (ClInvAdjDocKey actbo), *ClInvAdjDocKey*
- **checkForOpenBo** (ClInvAdjDocKey actbo), *ClInvAdjDocKey*

  public #ClInvAdjDocKey checkForNewBo(#ClInvAdjDocKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClInvAdjDocKey actbo), *ClInvAdjDocKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClInvAdjDocKey actbo), *ClInvAdjDocKey*
- **checkForDeleteBo** (ClInvAdjDocKey actbo), *ClInvAdjDocKey*
- **getAll** (),

35.501 SvGuiClInvAdjPol -

Methoden[1]

- **getClInvAdjPol** (),
- newObj -> SvClInvAdjPol > newBo
- getObj -> SvClInvAdjPol > getClInvAdjPol
- saveObj -> SvClInvAdjPol > saveBo
- actualizeObj -> SvClInvAdjPol > actualizeBo openObj => SvClInvAdjPol > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClInvAdjPol > deleteBo
- copyObj -> SvClInvAdjPol > copyBo

35.502 SvClInvAdjPol - Inventurverfahren

Methoden[1]

- **getClInvAdjPol** (),
- **getClInvAdjPolChecked** (EFCString company, EFCString invadjpol), *ClInvAdjPol*
- **checkNullBo** (ClInvAdjPol actbo), *ClInvAdjPol*
- **saveBo** (ClInvAdjPol actbo), *ClInvAdjPol*
- **save** (),
- **existsClInvAdjPol** (),
- **copyBo** (ClInvAdjPol refbo), *ClInvAdjPol*
- **deleteBo** (ClInvAdjPol actbo), *ClInvAdjPol*
- **newBo** (), *ClInvAdjPol*
- **actualizeBo** (ClInvAdjPol actbo), *ClInvAdjPol*
- **checkForOpenBo** (ClInvAdjPol actbo), *ClInvAdjPol*

  public #ClInvAdjPol checkForNewBo(#ClInvAdjPol actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClInvAdjPol actbo), *ClInvAdjPol*
- **checkForSaveNewBo** (ClInvAdjPol actbo), *ClInvAdjPol*
- **checkForDeleteBo** (ClInvAdjPol actbo), *ClInvAdjPol*
- **getAll** (),

35.503 SvGuiClInvBatchPol -

Methoden[1]

- **getClInvBatchPol** (),
- newObj -> SvClInvBatchPol > newBo

- getObj -> SvClInvBatchPol > getClInvBatchPol
- saveObj -> SvClInvBatchPol > saveBo
- actualizeObj -> SvClInvBatchPol > actualizeBo openObj => SvClInvBatchPol > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClInvBatchPol > deleteBo
- copyObj -> SvClInvBatchPol > copyBo

35.504 SvClInvBatchPol - Chargenarten

Methoden[1]

- **getClInvBatchPol** (),
- **getClInvBatchPolChecked** (EFCString company, EFCString batchpol), *ClInvBatchPol*
- **checkNullBo** (ClInvBatchPol actbo), *ClInvBatchPol*
- **saveBo** (ClInvBatchPol actbo), *ClInvBatchPol*
- **save** (),
- **existsClInvBatchPol** (),
- **copyBo** (ClInvBatchPol refbo), *ClInvBatchPol*
- **deleteBo** (ClInvBatchPol actbo), *ClInvBatchPol*
- **newBo** (), *ClInvBatchPol*
- **actualizeBo** (ClInvBatchPol actbo), *ClInvBatchPol*
- **checkForOpenBo** (ClInvBatchPol actbo), *ClInvBatchPol*

  public #ClInvBatchPol checkForNewBo(#ClInvBatchPol actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClInvBatchPol actbo), *ClInvBatchPol*
- **checkForSaveNewBo** (ClInvBatchPol actbo), *ClInvBatchPol*
- **checkForDeleteBo** (ClInvBatchPol actbo), *ClInvBatchPol*
- **getAll** (),

35.505 SvGuiClInvCooNumPol -

Methoden[1]

- **getClInvCooNumPol** (),
- newObj -> SvClInvCooNumPol > newBo
- getObj -> SvClInvCooNumPol > getClInvCooNumPol
- saveObj -> SvClInvCooNumPol > saveBo
- actualizeObj -> SvClInvCooNumPol > actualizeBo openObj => SvClInvCooNumPol > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClInvCooNumPol > deleteBo
- copyObj -> SvClInvCooNumPol > copyBo

35.506 SvClInvCooNumPol - Kommissionsnummernarten

Methoden[1]

- **getClInvCooNumPol** (),
- **getClInvCooNumPolChecked** (EFCString company, EFCString coonumpol), *ClInvCooNumPol*
- **checkNullBo** (ClInvCooNumPol actbo), *ClInvCooNumPol*
- **saveBo** (ClInvCooNumPol actbo), *ClInvCooNumPol*
- **save** (),
- **existsClInvCooNumPol** (),
- **copyBo** (ClInvCooNumPol refbo), *ClInvCooNumPol*
- **deleteBo** (ClInvCooNumPol actbo), *ClInvCooNumPol*
- **newBo** (), *ClInvCooNumPol*
- **actualizeBo** (ClInvCooNumPol actbo), *ClInvCooNumPol*
- **checkForOpenBo** (ClInvCooNumPol actbo), *ClInvCooNumPol*

public #ClInvCooNumPol checkForNewBo(#ClInvCooNumPol actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (ClInvCooNumPol actbo), *ClInvCooNumPol*
- **checkForSaveNewBo** (ClInvCooNumPol actbo), *ClInvCooNumPol*
- **checkForDeleteBo** (ClInvCooNumPol actbo), *ClInvCooNumPol*
- **getAll** (),

35.507 SvGuiClInvCooPol -

Methoden[1]

- **getClInvCooPol** (),
- newObj -> SvClInvCooPol > newBo
- getObj -> SvClInvCooPol > getClInvCooPol
- saveObj -> SvClInvCooPol > saveBo
- actualizeObj -> SvClInvCooPol > actualizeBo openObj => SvClInvCooPol > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClInvCooPol > deleteBo
- copyObj -> SvClInvCooPol > copyBo

35.508 SvClInvCooPol - Kommissionier-Strategien

Methoden[1]

- **getClInvCooPol** (),
- **getClInvCooPolChecked** (EFCString company, EFCString coopol), *ClInvCooPol*
- **checkNullBo** (ClInvCooPol actbo), *ClInvCooPol*
- **saveBo** (ClInvCooPol actbo), *ClInvCooPol*
- **save** (),
- **existsClInvCooPol** (),
- **copyBo** (ClInvCooPol refbo), *ClInvCooPol*
- **deleteBo** (ClInvCooPol actbo), *ClInvCooPol*
- **newBo** (), *ClInvCooPol*
- **actualizeBo** (ClInvCooPol actbo), *ClInvCooPol*
- **checkForOpenBo** (ClInvCooPol actbo), *ClInvCooPol*

public #ClInvCooPol checkForNewBo(#ClInvCooPol actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (ClInvCooPol actbo), *ClInvCooPol*
- **checkForSaveNewBo** (ClInvCooPol actbo), *ClInvCooPol*
- **checkForDeleteBo** (ClInvCooPol actbo), *ClInvCooPol*
- **getAll** (),

35.509 SvGuiClInvDocKey -

Methoden[1]

- **getClInvDocKey** (),
- newObj -> SvClInvDocKey > newBo
- getObj -> SvClInvDocKey > getClInvDocKey
- saveObj -> SvClInvDocKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClInvDocKey > actualizeBo openObj => SvClInvDocKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClInvDocKey > deleteBo
- copyObj -> SvClInvDocKey > copyBo

35.510 SvClInvDocKey - Warenbewegung-Belegarten

Methoden[1]

- **getClInvDocKey** (),
- **getClInvDocKeyChecked** (EFCString company, EFCDocKey invdockey), *ClInvDocKey*
- **checkNullBo** (ClInvDocKey actbo), *ClInvDocKey*
- **saveBo** (ClInvDocKey actbo), *ClInvDocKey*
- **save** (),
- **existsClInvDocKey** (),
- **copyBo** (ClInvDocKey refbo), *ClInvDocKey*
- **deleteBo** (ClInvDocKey actbo), *ClInvDocKey*
- **newBo** (), *ClInvDocKey*
- **actualizeBo** (ClInvDocKey actbo), *ClInvDocKey*
- **checkForOpenBo** (ClInvDocKey actbo), *ClInvDocKey*

  public #ClInvDocKey checkForNewBo(#ClInvDocKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClInvDocKey actbo), *ClInvDocKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClInvDocKey actbo), *ClInvDocKey*
- **checkForDeleteBo** (ClInvDocKey actbo), *ClInvDocKey*
- **getAll** (),

35.511 SvGuiClInvPostKey -

Methoden[1]

- **getClInvPostKey** (),
- newObj -> SvClInvPostKey > newBo
- getObj -> SvClInvPostKey > getClInvPostKey
- saveObj -> SvClInvPostKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClInvPostKey > actualizeBo openObj => SvClInvPostKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClInvPostKey > deleteBo
- copyObj -> SvClInvPostKey > copyBo

35.512 SvClInvPostKey - Buchungsschlüssel

Methoden[1]

- **getClInvPostKey** (),
- **getClInvPostKeyChecked** (EFCString company, EFCString invpostkey), *ClInvPostKey*
- **checkNullBo** (ClInvPostKey actbo), *ClInvPostKey*
- **saveBo** (ClInvPostKey actbo), *ClInvPostKey*
- **save** (),
- **existsClInvPostKey** (),
- **copyBo** (ClInvPostKey refbo), *ClInvPostKey*
- **deleteBo** (ClInvPostKey actbo), *ClInvPostKey*
- **newBo** (), *ClInvPostKey*
- **actualizeBo** (ClInvPostKey actbo), *ClInvPostKey*
- **checkForOpenBo** (ClInvPostKey actbo), *ClInvPostKey*

  public #ClInvPostKey checkForNewBo(#ClInvPostKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClInvPostKey actbo), *ClInvPostKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClInvPostKey actbo), *ClInvPostKey*
- **checkForDeleteBo** (ClInvPostKey actbo), *ClInvPostKey*
- **getAll** (),

35.513 SvGuiClInvSrlNumPol -

Methoden[1]

- **getClInvSrlNumPol** (),
- newObj -> SvClInvSrlNumPol > newBo
- getObj -> SvClInvSrlNumPol > getClInvSrlNumPol
- saveObj -> SvClInvSrlNumPol > saveBo
- actualizeObj -> SvClInvSrlNumPol > actualizeBo openObj => SvClInvSrlNumPol > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClInvSrlNumPol > deleteBo
- copyObj -> SvClInvSrlNumPol > copyBo

35.514 SvClInvSrlNumPol - Seriennummernarten

Methoden[1]

- **getClInvSrlNumPol** (),
- **getClInvSrlNumPolChecked** (EFCString company, EFCString srlnumpol), *ClInvSrlNumPol*
- **checkNullBo** (ClInvSrlNumPol actbo), *ClInvSrlNumPol*
- **saveBo** (ClInvSrlNumPol actbo), *ClInvSrlNumPol*
- **save** (),
- **existsClInvSrlNumPol** (),
- **copyBo** (ClInvSrlNumPol refbo), *ClInvSrlNumPol*
- **deleteBo** (ClInvSrlNumPol actbo), *ClInvSrlNumPol*
- **newBo** (), *ClInvSrlNumPol*
- **actualizeBo** (ClInvSrlNumPol actbo), *ClInvSrlNumPol*
- **checkForOpenBo** (ClInvSrlNumPol actbo), *ClInvSrlNumPol*

  public #ClInvSrlNumPol checkForNewBo(#ClInvSrlNumPol actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClInvSrlNumPol actbo), *ClInvSrlNumPol*
- **checkForSaveNewBo** (ClInvSrlNumPol actbo), *ClInvSrlNumPol*
- **checkForDeleteBo** (ClInvSrlNumPol actbo), *ClInvSrlNumPol*
- **getAll** (),

35.515 SvGuiClInvStkKey -

Methoden[1]

- **getClInvStkKey** (),
- newObj -> SvClInvStkKey > newBo
- getObj -> SvClInvStkKey > getClInvStkKey
- saveObj -> SvClInvStkKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClInvStkKey > actualizeBo openObj => SvClInvStkKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClInvStkKey > deleteBo
- copyObj -> SvClInvStkKey > copyBo

35.516 SvClInvStkKey - Bestandsarten

Methoden[1]

- **getClInvStkKey** (),
- **getClInvStkKeyChecked** (EFCString company, EFCString stkkey), *ClInvStkKey*
- **checkNullBo** (ClInvStkKey actbo), *ClInvStkKey*
- **saveBo** (ClInvStkKey actbo), *ClInvStkKey*
- **save** (),
- **existsClInvStkKey** (),
- **copyBo** (ClInvStkKey refbo), *ClInvStkKey*
- **deleteBo** (ClInvStkKey actbo), *ClInvStkKey*
- **newBo** (), *ClInvStkKey*

- **actualizeBo** (ClInvStkKey actbo), *ClInvStkKey*
- **checkForOpenBo** (ClInvStkKey actbo), *ClInvStkKey*

  public #ClInvStkKey checkForNewBo(#ClInvStkKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClInvStkKey actbo), *ClInvStkKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClInvStkKey actbo), *ClInvStkKey*
- **checkForDeleteBo** (ClInvStkKey actbo), *ClInvStkKey*
- **getAll** (),

35.517 SvGuiClInvStkplc -

Methoden[1]

- **getClInvStkplc** (),
- newObj -> SvClInvStkplc > newBo
- getObj -> SvClInvStkplc > getClInvStkplc
- saveObj -> SvClInvStkplc > saveBo
- actualizeObj -> SvClInvStkplc > actualizeBo openObj => SvClInvStkplc > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClInvStkplc > deleteBo
- copyObj -> SvClInvStkplc > copyBo

35.518 SvClInvStkplc - Lagerplaetze

Methoden[1]

- **getClInvStkplc** (),
- **getClInvStkplcForObj** (),
- **getClInvStkplcChecked** (EFCString company, EFCString wrh, EFCString wrharea, EFCString stkplc), *ClInvStkplc*
- **checkNullBo** (ClInvStkplc actbo), *ClInvStkplc*
- **saveBo** (ClInvStkplc actbo), *ClInvStkplc*
- **save** (),
- **existsClInvStkplc** (),
- **copyBo** (ClInvStkplc refbo), *ClInvStkplc*
- **deleteBo** (ClInvStkplc actbo), *ClInvStkplc*
- **newBo** (), *ClInvStkplc*
- **actualizeBo** (ClInvStkplc actbo), *ClInvStkplc*
- **checkForOpenBo** (ClInvStkplc actbo), *ClInvStkplc*

  public #ClInvStkplc checkForNewBo(#ClInvStkplc actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClInvStkplc actbo), *ClInvStkplc*
- **checkForSaveNewBo** (ClInvStkplc actbo), *ClInvStkplc*
- **checkForDeleteBo** (ClInvStkplc actbo), *ClInvStkplc*
- **getAll** (),
- **getClInvStkplcByInvcdn** (),
- **getInvcdn** (),

35.519 SvGuiClInvStkplcGrp -

Methoden[1]

- **getClInvStkplcGrp** (),
- newObj -> SvClInvStkplcGrp > newBo
- getObj -> SvClInvStkplcGrp > getClInvStkplcGrp
- saveObj -> SvClInvStkplcGrp > saveBo
- actualizeObj -> SvClInvStkplcGrp > actualizeBo openObj => SvClInvStkplcGrp > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClInvStkplcGrp > deleteBo

- copyObj -> SvClInvStkplcGrp > copyBo

35.520 SvClInvStkplcGrp - Lagerplatzarten

Methoden[1]

- **getClInvStkplcGrp** (),
- **getClInvStkplcGrpChecked** (EFCString company, EFCString stkplcgrp), *ClInvStkplcGrp*
- **checkNullBo** (ClInvStkplcGrp actbo), *ClInvStkplcGrp*
- **saveBo** (ClInvStkplcGrp actbo), *ClInvStkplcGrp*
- **save** (),
- **existsClInvStkplcGrp** (),
- **copyBo** (ClInvStkplcGrp refbo), *ClInvStkplcGrp*
- **deleteBo** (ClInvStkplcGrp actbo), *ClInvStkplcGrp*
- **newBo** (), *ClInvStkplcGrp*
- **actualizeBo** (ClInvStkplcGrp actbo), *ClInvStkplcGrp*
- **checkForOpenBo** (ClInvStkplcGrp actbo), *ClInvStkplcGrp*

  public #ClInvStkplcGrp checkForNewBo(#ClInvStkplcGrp actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClInvStkplcGrp actbo), *ClInvStkplcGrp*
- **checkForSaveNewBo** (ClInvStkplcGrp actbo), *ClInvStkplcGrp*
- **checkForDeleteBo** (ClInvStkplcGrp actbo), *ClInvStkplcGrp*
- **getAll** (),

35.521 SvGuiClInvStkspcKey -

Methoden[1]

- **getClInvStkspcKey** (),
- newObj -> SvClInvStkspcKey > newBo
- getObj -> SvClInvStkspcKey > getClInvStkspcKey
- saveObj -> SvClInvStkspcKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClInvStkspcKey > actualizeBo openObj => SvClInvStkspcKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClInvStkspcKey > deleteBo
- copyObj -> SvClInvStkspcKey > copyBo

35.522 SvClInvStkspcKey - Sonderbestaende

Methoden[1]

- **getClInvStkspcKey** (),
- **getClInvStkspcKeyChecked** (EFCString company, EFCString stkspckey), *ClInvStkspcKey*
- **checkNullBo** (ClInvStkspcKey actbo), *ClInvStkspcKey*
- **saveBo** (ClInvStkspcKey actbo), *ClInvStkspcKey*
- **save** (),
- **existsClInvStkspcKey** (),
- **copyBo** (ClInvStkspcKey refbo), *ClInvStkspcKey*
- **deleteBo** (ClInvStkspcKey actbo), *ClInvStkspcKey*
- **newBo** (), *ClInvStkspcKey*
- **actualizeBo** (ClInvStkspcKey actbo), *ClInvStkspcKey*
- **checkForOpenBo** (ClInvStkspcKey actbo), *ClInvStkspcKey*

  public #ClInvStkspcKey checkForNewBo(#ClInvStkspcKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClInvStkspcKey actbo), *ClInvStkspcKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClInvStkspcKey actbo), *ClInvStkspcKey*

- **checkForDeleteBo** (ClInvStkspcKey actbo), *ClInvStkspcKey*
- **getAll** (),

35.523 SvGuiClInvStkvalGrp -

Methoden[1]

- **getClInvStkvalGrp** (),
- newObj -> SvClInvStkvalGrp > newBo
- getObj -> SvClInvStkvalGrp > getClInvStkvalGrp
- saveObj -> SvClInvStkvalGrp > saveBo
- actualizeObj -> SvClInvStkvalGrp > actualizeBo openObj => SvClInvStkvalGrp > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClInvStkvalGrp > deleteBo
- copyObj -> SvClInvStkvalGrp > copyBo

35.524 SvClInvStkvalGrp - Bestandsbewertungsgruppen

Methoden[1]

- **getClInvStkvalGrp** (),
- **getClInvStkvalGrpChecked** (EFCString company, EFCString stkvalgrp), *ClInvStkvalGrp*
- **checkNullBo** (ClInvStkvalGrp actbo), *ClInvStkvalGrp*
- **saveBo** (ClInvStkvalGrp actbo), *ClInvStkvalGrp*
- **save** (),
- **existsClInvStkvalGrp** (),
- **copyBo** (ClInvStkvalGrp refbo), *ClInvStkvalGrp*
- **deleteBo** (ClInvStkvalGrp actbo), *ClInvStkvalGrp*
- **newBo** (), *ClInvStkvalGrp*
- **actualizeBo** (ClInvStkvalGrp actbo), *ClInvStkvalGrp*
- **checkForOpenBo** (ClInvStkvalGrp actbo), *ClInvStkvalGrp*

  public #ClInvStkvalGrp checkForNewBo(#ClInvStkvalGrp actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClInvStkvalGrp actbo), *ClInvStkvalGrp*
- **checkForSaveNewBo** (ClInvStkvalGrp actbo), *ClInvStkvalGrp*
- **checkForDeleteBo** (ClInvStkvalGrp actbo), *ClInvStkvalGrp*
- **getAll** (),

35.525 SvGuiClInvTrnKey -

Methoden[1]

- **getClInvTrnKey** (),
- newObj -> SvClInvTrnKey > newBo
- getObj -> SvClInvTrnKey > getClInvTrnKey
- saveObj -> SvClInvTrnKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClInvTrnKey > actualizeBo openObj => SvClInvTrnKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClInvTrnKey > deleteBo
- copyObj -> SvClInvTrnKey > copyBo

35.526 SvClInvTrnKey - Geschäftsvorfaelle

Methoden[1]

- **getClInvTrnKey** (),
- **getClInvTrnKeyChecked** (EFCString company, EFCString invtrnkey), *ClInvTrnKey*
- **checkNullBo** (ClInvTrnKey actbo), *ClInvTrnKey*
- **saveBo** (ClInvTrnKey actbo), *ClInvTrnKey*

- **save** (),
- **existsClInvTrnKey** (),
- **copyBo** (ClInvTrnKey refbo), *ClInvTrnKey*
- **deleteBo** (ClInvTrnKey actbo), *ClInvTrnKey*
- **newBo** (), *ClInvTrnKey*
- **actualizeBo** (ClInvTrnKey actbo), *ClInvTrnKey*
- **checkForOpenBo** (ClInvTrnKey actbo), *ClInvTrnKey*

  public #ClInvTrnKey checkForNewBo(#ClInvTrnKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClInvTrnKey actbo), *ClInvTrnKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClInvTrnKey actbo), *ClInvTrnKey*
- **checkForDeleteBo** (ClInvTrnKey actbo), *ClInvTrnKey*
- **getAll** (),

35.527 SvClInvTrnKeyDet - Geschäftsvorfaelle Details

Methoden[1]

- **getClInvTrnKeyDet** (),
- **getClInvTrnKeyDetForObj** (),
- **getClInvTrnKeyDetChecked** (EFCString company, EFCString invtrnkey, EFCString invmatkey, EFCDocItemKey invitemkey, EFCString stkspckey), *ClInvTrnKeyDet*
- **checkNullBo** (ClInvTrnKeyDet actbo), *ClInvTrnKeyDet*
- **saveBo** (ClInvTrnKeyDet actbo), *ClInvTrnKeyDet*
- **save** (),
- **existsClInvTrnKeyDet** (),
- **copyBo** (ClInvTrnKeyDet refbo), *ClInvTrnKeyDet*
- **deleteBo** (ClInvTrnKeyDet actbo), *ClInvTrnKeyDet*
- **newBo** (), *ClInvTrnKeyDet*
- **actualizeBo** (ClInvTrnKeyDet actbo), *ClInvTrnKeyDet*
- **checkForOpenBo** (ClInvTrnKeyDet actbo), *ClInvTrnKeyDet*

  public #ClInvTrnKeyDet checkForNewBo(#ClInvTrnKeyDet actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClInvTrnKeyDet actbo), *ClInvTrnKeyDet*
- **checkForSaveNewBo** (ClInvTrnKeyDet actbo), *ClInvTrnKeyDet*
- **checkForDeleteBo** (ClInvTrnKeyDet actbo), *ClInvTrnKeyDet*
- **getAll** (),

35.528 SvGuiClInvTrnPol -

Methoden[1]

- **getClInvTrnPol** (),
- newObj -> SvClInvTrnPol > newBo
- getObj -> SvClInvTrnPol > getClInvTrnPol
- saveObj -> SvClInvTrnPol > saveBo
- actualizeObj -> SvClInvTrnPol > actualizeBo openObj => SvClInvTrnPol > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClInvTrnPol > deleteBo
- copyObj -> SvClInvTrnPol > copyBo

35.529 SvClInvTrnPol - Lagerstrategie

Methoden[1]

- **getClInvTrnPol** (),

- **getClInvTrnPolChecked** (EFCString company, EFCString invtrnpol), *ClInvTrnPol*
- **checkNullBo** (ClInvTrnPol actbo), *ClInvTrnPol*
- **saveBo** (ClInvTrnPol actbo), *ClInvTrnPol*
- **save** (),
- **existsClInvTrnPol** (),
- **copyBo** (ClInvTrnPol refbo), *ClInvTrnPol*
- **deleteBo** (ClInvTrnPol actbo), *ClInvTrnPol*
- **newBo** (), *ClInvTrnPol*
- **actualizeBo** (ClInvTrnPol actbo), *ClInvTrnPol*
- **checkForOpenBo** (ClInvTrnPol actbo), *ClInvTrnPol*

  public #ClInvTrnPol checkForNewBo(#ClInvTrnPol actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClInvTrnPol actbo), *ClInvTrnPol*
- **checkForSaveNewBo** (ClInvTrnPol actbo), *ClInvTrnPol*
- **checkForDeleteBo** (ClInvTrnPol actbo), *ClInvTrnPol*
- **getAll** (),

35.530 SvGuiClInvWrh -

Methoden[1]

- **getClInvWrh** (),
- newObj -> SvClInvWrh > newBo
- getObj -> SvClInvWrh > getClInvWrh
- saveObj -> SvClInvWrh > saveBo
- actualizeObj -> SvClInvWrh > actualizeBo openObj => SvClInvWrh > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClInvWrh > deleteBo
- copyObj -> SvClInvWrh > copyBo

35.531 SvClInvWrh - Lager

Methoden[1]

- **getClInvWrh** (),
- **getClInvWrhChecked** (EFCString company, EFCString wrh), *ClInvWrh*
- **checkNullBo** (ClInvWrh actbo), *ClInvWrh*
- **saveBo** (ClInvWrh actbo), *ClInvWrh*
- **save** (),
- **existsClInvWrh** (),
- **copyBo** (ClInvWrh refbo), *ClInvWrh*
- **deleteBo** (ClInvWrh actbo), *ClInvWrh*
- **newBo** (), *ClInvWrh*
- **actualizeBo** (ClInvWrh actbo), *ClInvWrh*
- **checkForOpenBo** (ClInvWrh actbo), *ClInvWrh*

  public #ClInvWrh checkForNewBo(#ClInvWrh actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClInvWrh actbo), *ClInvWrh*
- **checkForSaveNewBo** (ClInvWrh actbo), *ClInvWrh*
- **checkForDeleteBo** (ClInvWrh actbo), *ClInvWrh*
- **getAll** (),

35.532 SvGuiClInvWrhArea -

Methoden[1]

- **getClInvWrhArea** (),

- newObj -> SvClInvWrhArea > newBo
- getObj -> SvClInvWrhArea > getClInvWrhArea
- saveObj -> SvClInvWrhArea > saveBo
- actualizeObj -> SvClInvWrhArea > actualizeBo openObj => SvClInvWrhArea > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClInvWrhArea > deleteBo
- copyObj -> SvClInvWrhArea > copyBo

35.533 SvClInvWrhArea - Lagerbereiche

Methoden[1]

- **getClInvWrhArea** (),
- **getClInvWrhAreaForObj** (),
- **getClInvWrhAreaChecked** (EFCString company, EFCString wrh, EFCString wrharea), *ClInvWrhArea*
- **checkNullBo** (ClInvWrhArea actbo), *ClInvWrhArea*
- **saveBo** (ClInvWrhArea actbo), *ClInvWrhArea*
- **save** (),
- **existsClInvWrhArea** (),
- **copyBo** (ClInvWrhArea refbo), *ClInvWrhArea*
- **deleteBo** (ClInvWrhArea actbo), *ClInvWrhArea*
- **newBo** (), *ClInvWrhArea*
- **actualizeBo** (ClInvWrhArea actbo), *ClInvWrhArea*
- **checkForOpenBo** (ClInvWrhArea actbo), *ClInvWrhArea*

  public #ClInvWrhArea checkForNewBo(#ClInvWrhArea actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClInvWrhArea actbo), *ClInvWrhArea*
- **checkForSaveNewBo** (ClInvWrhArea actbo), *ClInvWrhArea*
- **checkForDeleteBo** (ClInvWrhArea actbo), *ClInvWrhArea*
- **getAll** (),

35.534 SvGuiClInvWrhGrp -

Methoden[1]

- **getClInvWrhGrp** (),
- newObj -> SvClInvWrhGrp > newBo
- getObj -> SvClInvWrhGrp > getClInvWrhGrp
- saveObj -> SvClInvWrhGrp > saveBo
- actualizeObj -> SvClInvWrhGrp > actualizeBo openObj => SvClInvWrhGrp > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClInvWrhGrp > deleteBo
- copyObj -> SvClInvWrhGrp > copyBo

35.535 SvClInvWrhGrp - Lagergruppen

Methoden[1]

- **getClInvWrhGrp** (),
- **getClInvWrhGrpChecked** (EFCString company, EFCString wrhgrp), *ClInvWrhGrp*
- **checkNullBo** (ClInvWrhGrp actbo), *ClInvWrhGrp*
- **saveBo** (ClInvWrhGrp actbo), *ClInvWrhGrp*
- **save** (),
- **existsClInvWrhGrp** (),
- **copyBo** (ClInvWrhGrp refbo), *ClInvWrhGrp*
- **deleteBo** (ClInvWrhGrp actbo), *ClInvWrhGrp*
- **newBo** (), *ClInvWrhGrp*

- **actualizeBo** (ClInvWrhGrp actbo), *ClInvWrhGrp*
- **checkForOpenBo** (ClInvWrhGrp actbo), *ClInvWrhGrp*

  public #ClInvWrhGrp checkForNewBo(#ClInvWrhGrp actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClInvWrhGrp actbo), *ClInvWrhGrp*
- **checkForSaveNewBo** (ClInvWrhGrp actbo), *ClInvWrhGrp*
- **checkForDeleteBo** (ClInvWrhGrp actbo), *ClInvWrhGrp*
- **getAll** (),

35.536 SvDcMatTncForBatch - technische Daten im Materialstamm im Stapel aktualisieren

Methoden[1]

- **newDcMatTncForBatch** (), *DcMatTncForBatch*

  Hilfsfunktion, nicht verwendet
- **saveDcMatTncForBatch** (DcMatTncForBatch dcmattncforbatch), *DcMatTncForBatch*

  Importieren und Speichern diverser Listen

35.537 SvBoMatForInfoEditForTf - Basis-Funktionen Terminal Materialinfo

(Hilfs- und Quasi-GUI-) Service für Terminal MatForInfo.

Methoden[1]

- **createBoMatForInfoForTerminal** (), *BoMatForInfo*
- **checkInputMatnum** (BoMatForInfo mainbo, EFCMatNum oldval, EFCMatNum newval), *BoMatForInfo*

  Check vor eigentlicher Eingabe Materialnr.
- **setMatnum** (BoMatForInfo mainbo, EFCMatNum oldval, EFCMatNum newval), *BoMatForInfo*

  Eingabe Materialnr.

35.538 SvGuiBoMat - GUI-Funktionen Materialstamm

Methoden[1]

- **getBoMat** (),
- **getBoMatForCopy** (),
- **getBoMatForPck** (Key resultkey), *BoMatForPck*

  Suche Packmittel, Kunde, STL, APL in Materialstamm
- **getBoBupForMat** (Key resultkey), *BoBupForMat*
- **getBoBomDocForMrpBrr** (Key resultkey), *BoBomDocForMrpBrr*

  ENTFÄLLT!
- **getBoRouDocForMrpBrr** (Key resultkey), *BoRouDocForMrpBrr*

  ENTFÄLLT!
- newObj -> SvBoMat > newBoMat
- getObj -> SvBoMat > getBoMat
- saveObj -> SvBoMat > saveBoMat
- deleteObj -> SvBoMat > deleteBoMat
- copyObj -> SvBoMat > copyBoMat
- actualizeObj -> SvBoMatEdit > actualizeBoMat

35.539 SvDcQuickInfo - Basis-Funktionen Schnellauskunft und Preisblatt Kunde

Methoden[1]

- **initDcQuickInfo** (DcQuickInfo bo), *DcQuickInfo*

  Schnellauskunft initialisieren
- **initDcQuickInfoForBup** (DcQuickInfo dcQuickInfo), *DcQuickInfo*

  Schnellauskunft initialisieren für Kunden
- **actualizeDcQuickInfo** (DcQuickInfo bo), *DcQuickInfo*

  Schnellauskunft aktualisieren
- **actualizeDcQuickInfoForCusPrcForCompare** (DcQuickInfoForCompare bo), *DcQuickInfoForCompare*

  Vergleich von 2 Kunden aktualisieren
- **getDcMatForQuickInfo** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCString busarea, EFCBupNum customer), *DcMatForQuickInfo*

  Eingabe Material in Schnellauskunft
- **getEmailText** (DcQuickInfo bo), *Text*

  Mailversand Preisauskunft
- **actualizeDcQuickInfoForCusPrc** (DcQuickInfo bo), *DcQuickInfo*

  Preisblatt Kunde aktualisieren
- **saveDcQuickInfoForCusPrcBatch** (DcQuickInfo bo, Key resultkeyList), *DcQuickInfo*

  Preisblatt für n Kunden aus Suchergebnis erzeugen und direkt exportieren (in EDIXCHMATPRC schreiben)
- **saveDcQuickInfoForCusPrcBatch** (DcQuickInfo bo), *DcQuickInfo*

  Preisblatt für alle Kunden aus View erzeugen und direkt exportieren (in EDIXCHMATPRC schreiben)
- **saveDcQuickInfoForCusPrcBatch** (EFCString company), *DcQuickInfo*

  Preisblatt für alle Kunden aus View erzeugen und direkt exportieren (in EDIXCHMATPRC schreiben, Variante für WFL)
- **saveDcQuickInfoForCusPrc** (DcQuickInfo bo), *DcQuickInfo*

  Preisblatt Kunde exportieren (in EDIXCHMATPRC schreiben)
- **saveDcQuickInfoForCusPrcExcelFile** (DcQuickInfo bo), *DcFile*

  Preisblatt Kunde exportieren (Ausgabe Excel-Datei)
- **saveDcQuickInfoForCusPrcExcelFileForAll** (DcQuickInfo bo), *DcQuickInfo*

  Preisblatt für alle Kunden aus View erzeugen und direkt exportieren (Ausgabe Excel-Datei)
- **getDcQuickInfoForExt** (ClBasCompany company, EFCBupNum customer, DcQuickInfoItemForExt itemList, EFCOption extprgtype, EFCBoolean withAvailabilityCheck), *DcQuickInfo*

  Schnellauskunft für externe Schnittstellen, optional Verfügbarkeitsprüfung, optional Neuanlage Kunde
- **recalcSPrice** (DcQuickInfoItem dcQuickInfoItem, EFCString company, EFCString busarea, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor, EFCBupNum pricebasebupnum, EFCBupNum bupnummain, EFCString pricelist, EFCFactor multi, EFCString majorpricelist, MdBupPlt pltList, EFCDate pricedate, EFCString bupmatnum, EFCString extdoclabel), *DcQuickInfoItem*
- **setDcQuickInfoItemNewdeliverydate** (DcQuickInfo bo, EFCInteger index, EFCDate oldval, EFCDate newval), *DcQuickInfo*

  manuelle Eingabe

35.540 SvGuiDcQuickInfo - GUI-Funktionen Schnellauskunft

Methoden[1]

- **getDcMatForQuickInfo** (),

  Eingabe MaterialNr
- **getEmailText** (),
- actualizeObj -> SvDcQuickInfo > actualizeDcQuickInfo

35.541 SvGuiDcQuickInfoForDelForecast - GUI-Funktionen Lieferübersicht

Methoden[1]

- **initDcQuickInfo** (),
- **getEmailText** (),
- **setDcQuickInfoItemNewdeliverydate** (),
- actualizeObj -> SvDcQuickInfo > actualizeDcQuickInfo

35.542 SvGuiDcQuickInfoForCusPrc - GUI-Funktionen Preisübersicht Kunde

Methoden[1]

- **saveDcQuickInfoForCusPrcBatch** (DcQuickInfo bo, Key resultkeyList), *DcQuickInfo*
- **saveDcQuickInfoForCusPrcBatch** (DcQuickInfo bo), *DcQuickInfo*
- **saveDcQuickInfoForCusPrcExcelFile** (DcQuickInfo bo), *DcFile*
- **saveDcQuickInfoForCusPrcExcelFileForAll** (DcQuickInfo bo), *DcQuickInfo*
- **sendDcNwlMails** (),
- **getEmailText** (),
- **getDcNwlTemplateSelectForLoadTemplateBlob** (),
- saveObj -> SvDcQuickInfo > saveDcQuickInfoForCusPrc
- actualizeObj -> SvDcQuickInfo > actualizeDcQuickInfoForCusPrc

35.543 SvGuiDcQuickInfoForCusPrcCompare -

Methoden[1]

- **initDcQuickInfoForCompare** (DcQuickInfoForCompare dcQuickInfoForCompare), *DcQuickInfoForCompare*
- actualizeObj -> SvDcQuickInfo > actualizeDcQuickInfoForCusPrcForCompare

35.544 SvGuiBoMatForNewMatBup - GUI-Funktionen Preispflege Kunde und Lieferant

Methoden[1]

- saveObj -> SvBoMatForNewMatBup > save

35.545 SvGuiBoMatForNewPrcPrcList - GUI-Funktionen Preispflege Preisliste

Methoden[1]

- saveObj -> SvBoMatForNewPrc > save

35.546 SvGuiBoMatForNewPrcBup - GUI-Funktionen Preispflege Kunde und Lieferant

Methoden[1]

- saveObj -> SvBoMatForNewPrc > save

35.547 SvGuiBoMatForNewPrcMat - GUI-Funktionen Preispflege Material

Methoden[1]

- saveObj -> SvBoMatForNewPrc > save

35.548 SvGuiBoMatForNewFin - GUI-Funktionen Preispflege FiBu-Stammdaten

Methoden[1]

- getObj -> SvBoMatForNewFin > getBoMatForNewFin
- saveObj -> SvBoMatForNewFin > save

35.549 SvBoMatBasics - Basis-Funktionen Materialstamm

Methoden[1]

- **getObjId** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *ObjectId*
- **convQtyToUnit** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCQuantity qty, EFCUnit fromunit, EFCUnit tounit), *Quantity*
- **getUnitFactor** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCUnit fromunit, EFCUnit tounit), *Factor*
- **isValidUnit** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCUnit unit), *Boolean*
- **isValidPriceUnit** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCUnit unit), *Boolean*
- **isValidStockUnit** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCUnit unit), *Boolean*
- **isValidPackUnit** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCUnit unit), *Boolean*

35.550 SvBoMat - Basis-Funktionen Materialstamm

Methoden[1]

- **saveBoMat** (BoMat bo), *BoMat*
- **deleteBoMat** (BoMat bo), *BoMat*
- **save** (BoMat bo), *BoMat*
- **getBoMat** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *BoMat*
- **openBoMat** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *BoMat*
- **copyBoMat** (BoMatForCopy refbo), *BoMat*
- **newBoMat** (), *BoMat*
- **getBoMatForCopy** (BoMat bo), *BoMatForCopy*
- **existsBoMat** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *Boolean*
- **getObjId** (),
- **convQtyToUnit** (),
- **getUnitFactor** (),
- **isValidUnit** (),
- **isValidPriceUnit** (),
- **isValidStockUnit** (),
- **isValidPackUnit** (),
- **getInvBatchPol** (),

  Chargenpolitik eines Materials
- **getInvSrlNumPol** (),

  Seriennummernpolitik eines Materials
- **getMatGrp** (),

  Materialgruppe eines Materials aus MatBas
- **getMatKey** (),

  Materialart eines Materials aus MatBas
- **getStkUnit** (),

  Lagermengeneinheit eines Materials aus MatBas
- **getMatStatFromMatBas** (),

  Materialstatus eines Materials aus MatBas
- **getMatStatFromMatMrp** (),

Materialstatus eines Materials aus MatMrp

- **getMdMatBas** (),

  Basisdaten eines Materials
- **getMdMatPckList** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *MdMatPck*

  Liste Verpackungsangaben eines Materials
- **getMdMatScbList** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *MdMatScb*

  Liste SML eines Materials
- **saveMdMatBup** (MdMatBup actbo), *MdMatBup*

  einen KundenLieferanten-Materialdatensatz speichern
- **saveMdMatPrc** (MdMatPrc actbo), *MdMatPrc*

  einen Preis speichern
- **saveBoMatForMrpBrr** (BoMatForMrpBrr actbo), *BoMatForMrpBrr*

  STL-APL-Beziehung in Material eintragen
- **saveMdMatBas** (MdMatBas actbo), *MdMatBas*

  einen 'Allgemein'-Datensatz speichern
- **saveMdMatTncSync** (MdMatTncSync actbo), *MdMatTncSync*

  ein Synchronisationskennzeichen speichern
- **saveMdMatFin** (MdMatFin actbo), *MdMatFin*

  einen FiBu-Stammdatensatz speichern
- **updateMatForRwtSync** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *MdMatTncSync*

  Synchronisationsstaus RWT-Schnittstelle in MatStamm zurück schreiben (transactional)
- **updateMatPrcForLastPurPrice** (EFCString company, EFCString stkvalgrp, EFCDate pricedate, TdDocItem docitem), *BoMatForFin*

  Preise in MatStamm zurück schreiben (nicht transactional)
- **updateMatPrcForAvgPrice** (EFCString company, EFCString stkvalgrp, EFCDate pricedate, EFCMoney avgprice, TdInvDocItem invdocitem), *BoMatForFin*

  Preise in MatStamm zurück schreiben (nicht transactional)
- **createBoMatByXci** (BoMat boMat, EFCString paramMap), *BoMat*

  XCI-Event zur Neuanlage von Materialnummern

35.551 SvBoMatForPrint - Druck-Funktionen Materialstamm

Methoden[1]

- **getBoMatForPrint** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *BoMatForPrint*
- **getBoMatForPrint** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCAutoNum invstkref), *BoMatForPrint*

35.552 SvBoMatForNewPrc - Basis-Funktionen Preispflege

Für Preisplfege-Module Material, Kunde, Lieferant und Preisliste.

Methoden[1]

- **getBoMatForNewPrcForBup** (EFCString company, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor), *BoMatForNewPrc*
- **getBoMatForNewPrcForMat** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *BoMatForNewPrc*
- **getBoMatForNewPrcForPrcList** (EFCString company, EFCString pricelist), *BoMatForNewPrc*
- **save** (BoMatForNewPrc bo), *BoMatForNewPrc*

  Speichern aller erzeugten oder geänderten Preise, Transaktionslaufzeit ist hier unlimitiert!

- **actualizeForBup** (BoMatForNewPrc boMatForNewPrc), *BoMatForNewPrc*
- **actualizeForMat** (BoMatForNewPrc boMatForNewPrc), *BoMatForNewPrc*
- **actualizeForPrcList** (BoMatForNewPrc boMatForNewPrc), *BoMatForNewPrc*
- **getTmpBoMatForNewPrc** (BoMatForNewPrc boMatForNewPrc), *BoMatForNewPrc*
- **saveTmpBoMatForNewPrc** (BoMatForNewPrc boMatForNewPrc), *BoMatForNewPrc*
- **setPrcListMatnum** (BoMatForNewPrc boMatForNewPrc, EFCInteger detailindx, EFCMatNum oldval, EFCMatNum newval), *BoMatForNewPrc*

35.553 SvBoMatForNewMatBup - Basis-Funktionen KundenLieferanten-Materialnummern-Pflege

Methoden[1]

- **save** (BoMatForNewMatBup bo), *BoMatForNewMatBup*
- **actualizeForBup** (BoMatForNewMatBup boMatForNewMatBup), *BoMatForNewMatBup*

35.554 SvBoMatForNewFin - Basis-Funktionen Preispflege FiBu-Stammdaten

Methoden[1]

- **getBoMatForNewFin** (EFCString company), *BoMatForNewFin*
- **save** (BoMatForNewFin bo), *BoMatForNewFin*
- **actualize** (BoMatForNewFin boMatForNewFin), *BoMatForNewFin*

35.555 SvBoMatForBup - Eingabe Kunden-Artikelnummer in KundeLieferant

TODO: koennte entfallen?

Methoden[1]

- **getBoMatForBup** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor), *BoMatForBup*

35.556 SvBoMatForMrp - Basis-Funktionen für diverse Module

Eingabe einer Materialnummer in BOM, ROU, CAL, PRD, MRP.

Methoden[1]

- **getBoMatForMrp** (EFCString company, EFCString mrpgrp, EFCMatNum matnum), *BoMatForMrp*
- **getBoMatForMrpBrr** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *BoMatForMrpBrr*
- **getBoMatForMrpBasic** (EFCString company, EFCString mrpgrp, EFCMatNum matnum), *BoMatForMrpBasic*
- **getBoMatForBom** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *BoMatForBom*
- **getBoMatForRou** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *BoMatForRou*
- **getBoMatForQltDoc** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *BoMatForQltDoc*
- **getBoMatForCalNew** (EFCString company, EFCString mrpgrp, EFCMatNum matnum), *BoMatForCalNew*
- **getBoMatForCalPrice** (EFCString company, EFCString mrpgrp, EFCString stkvalgrp, EFCDate calrefdate, EFCMatNum matnum), *BoMatForCalPrice*
- **getBoMatForPrdNew** (EFCString company, EFCString mrpgrp, EFCMatNum matnum), *BoMatForPrdNew*
- **getBoMatForPrdComp** (EFCString company, EFCString mrpgrp, EFCMatNum matnum), *BoMatForPrdComp*
- **getBoMatForInvBasic** (EFCString company, EFCString mrpgrp, EFCMatNum matnum), *BoMatForInvBasic*
- **isMaterialForInv** (BoMatForInvBasic bomat), *Boolean*

  ist Material überhaupt für Bestandsführung vorgesehen? (wird z.B. auch in DOC-Services abgefragt)
- **isMaterialForInv** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *Boolean*

  ist Material überhaupt für Bestandsführung vorgesehen?
- **isMaterialForInv** (EFCString company, EFCString mrpgrp, EFCMatNum matnum), *Boolean*

  ist Material überhaupt für Bestandsführung vorgesehen?

- **getMdMatStkList** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *MdMatStk*

  Liste Lagerangaben eines Materials
- **getMatMrpBrrList** (EFCString company, EFCString mrpgrp, EFCMatNum matnum), *MdMatMrpBrr*

  Liste STL-APL-Angaben eines Materials
- **getDefaultMatMrpBrrForPrd** (EFCString company, EFCString mrpgrp, EFCMatNum matnum), *MdMatMrpBrr*
- **getDefaultMatMrpBrrForCal** (EFCString company, EFCString mrpgrp, EFCMatNum matnum), *MdMatMrpBrr*
- **getDefaultMatMrpBrrForMrp** (EFCString company, EFCString mrpgrp, EFCMatNum matnum), *MdMatMrpBrr*
- **getDefaultMatMrpBrrForSal** (EFCString company, EFCString mrpgrp, EFCMatNum matnum), *MdMatMrpBrr*
- **getDefaultMatMrpBrrForPur** (EFCString company, EFCString mrpgrp, EFCMatNum matnum), *MdMatMrpBrr*
- **getMatMrpBrrListForBomDoc** (),
- **getMatMrpBrrListForRouDoc** (),
- **getMdMatMrp** (),

  Dispodaten eines Materials
- **getMdMatPckList** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *MdMatPck*

  Liste Verpackungsangaben eines Materials
- **getMdMatScbList** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *MdMatScb*

  Liste SML eines Materials
- **getInvBatchPol** (),

  Chargenpolitik eines Materials
- **getInvSrlNumPol** (),

  Seriennummernpolitik eines Materials
- **getInvTrnPol** (),

  Lagerstrategie eines Materials
- **getInvAdjPol** (),

  Inventurverfahren eines Materials
- **getMrpProKey** (),

  Beschaffungsschlüssel aus MatMrp
- **getMrpPol** (),

  Dispoverfahren aus MatMrp
- **getMrpLevel** (),

  Dispostufe eines Materials aus MatMrp
- **getDelDays** (),

  WBZ eines Materials aus MatMrp
- **getMatStatFromMatMrp** (),

  Materialstatus eines Materials aus MatMrp
- **getMatGrp** (),

  Materialgruppe eines Materials aus MatBas
- **getMatKey** (),

  Materialart eines Materials aus MatBas
- **getMatStatFromMatBas** (),

  Materialstatus eines Materials aus MatBas
- **getStkUnit** (),

  Lagermengeneinheit eines Materials aus MatBas

- **getPackagingGrp** (),

  Verpackungsklasse eines Materials aus MatBas
- **getColourCode** (),

  Farbcode eines Materials aus MatBas
- **getGeometry** (),

  Geometry eines Materials aus MatBas
- **getMatPrdKey** (),

  techn. Steuerschlüssel eines Materials aus MatBas
- **getMaterial** (),

  Werkstoff eines Materials aus MatBas
- **getProducer** (),

  Hersteller eines Materials aus MatBas
- **getObjId** (),
- **convQtyToUnit** (),
- **getUnitFactor** (),
- **isValidUnit** (),
- **isValidPriceUnit** (),
- **isValidStockUnit** (),
- **isValidPackUnit** (),
- **checkMatnumForMrp** (BoMatForMrp matbo), *BoMatForMrp*

  Check (in Belegen)

35.557 SvBoMatForDoc - Basis-Funktionen für Belege

Preisfindung und Eingabe Materialnummer in Belegen.

Methoden[1]

- **getBoMatForDoc** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCString busarea, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor), *BoMatForDoc*
- **getBoMatForDoc** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCString busarea, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor, EFCDate refdate), *BoMatForDoc*
- **getBoMatForDoc** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCString busarea, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor, EFCDate refdate, EFCBupNum bupnummain, EFCBupNum pricebasebupnum), *BoMatForDoc*
- **getBoMatForPck** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *BoMatForPck*
- **getBoMatForFin** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *BoMatForFin*
- **getMdMatPrc** (),
- **getBoMatPrc** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCString busarea, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor, EFCDate pricedate), *BoMatPrc*

  Preisfindung (minimale Parameterliste ohne jegliche Referenz)
- **getBoMatPrcForInfo** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCString busarea, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor, EFCDate pricedate, EFCQuantity reqquantity, EFCUnit requnit), *BoMatPrcForInfo*

  Preisinfo-Objekt (minimale Parameterliste ohne jegliche Referenz)
- **getBoMatPrc** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCString busarea, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor, EFCString pricelist, EFCFactor multi, EFCString majorpricelist, MdBupPlt pltList, EFCDate pricedate), *BoMatPrc*

  Preisfindung (minimale Parameterliste)
- **getBoMatPrcForInfo** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCString busarea, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor, EFCString pricelist, EFCFactor multi, EFCString majorpricelist, MdBupPlt pltList, EFCDate pricedate, EFCQuantity reqquantity, EFCUnit requnit), *BoMatPrcForInfo*

Preisinfo-Objekt (minimale Parameterliste)

- **getBoMatPrc** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCString busarea, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor, EFCString pricelist, EFCFactor multi, EFCString majorpricelist, MdBupPlt pltList, EFCDate pricedate, EFCString extdoclabel), *BoMatPrc*

Preisfindung (minimale Parameterliste inkl. Markierung)

- **getBoMatPrcForInfo** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCString busarea, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor, EFCString pricelist, EFCFactor multi, EFCString majorpricelist, MdBupPlt pltList, EFCDate pricedate, EFCString extdoclabel, EFCQuantity reqquantity, EFCUnit requnit), *BoMatPrcForInfo*

Preisinfo-Objekt (minimale Parameterliste inkl. Markierung)

- **getBoMatPrc** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCString busarea, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor, EFCString pricelist, EFCFactor multi, EFCString majorpricelist, MdBupPlt pltList, EFCDate pricedate, EFCString bupmatnum, EFCString extdoclabel), *BoMatPrc*

Preisfindung (minimale Parameterliste inkl. Markierung und Kunden-Artikelnr.)

- **getBoMatPrcForInfo** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCString busarea, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor, EFCString pricelist, EFCFactor multi, EFCString majorpricelist, MdBupPlt pltList, EFCDate pricedate, EFCString bupmatnum, EFCString extdoclabel, EFCQuantity reqquantity, EFCUnit requnit), *BoMatPrcForInfo*

Preisinfo-Objekt (minimale Parameterliste inkl. Markierung und Kunden-Artikelnr.)

- **getBoMatPrc** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCString busarea, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor, EFCBupNum pricebasebupnum, EFCBupNum bupnummain, EFCString pricelist, EFCFactor multi, EFCString majorpricelist, MdBupPlt pltList, EFCDate pricedate, EFCString bupmatnum, EFCString extdoclabel), *BoMatPrc*

Preisfindung (minimale Parameterliste inkl. Markierung, Preisbasis, Zentralregulierer und Kunden-Artikelnr.)

- **getBoMatPrcForInfo** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCString busarea, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor, EFCBupNum pricebasebupnum, EFCBupNum bupnummain, EFCString pricelist, EFCFactor multi, EFCString majorpricelist, MdBupPlt pltList, EFCDate pricedate, EFCString bupmatnum, EFCString extdoclabel, EFCQuantity reqquantity, EFCUnit requnit), *BoMatPrcForInfo*

Preisinfo-Objekt (minimale Parameterliste inkl. Markierung, Preisbasis, Zentralregulierer und Kunden-Artikelnr.)

- **getBoMatPrc** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCUnit pckunit, EFCString busarea, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor, EFCBupNum pricebasebupnum, EFCBupNum bupnummain, EFCString matcond, EFCString cuscond, EFCString pricelist, EFCFactor multi, EFCString majorpricelist, MdBupPlt pltList, EFCMatNum srvmatnum, EFCString bupmatnum, EFCMatNum adomatnum, EFCMatNum alymatnum, EFCDate pricedate, EFCString packaging, EFCString batchnum, EFCString coonum, EFCDocNum alycttnum, EFCString country, EFCString salarea, EFCString extdoclabel), *BoMatPrc*

Preisfindung (maximale Parameterliste)

- **getBoMatPrcForInfo** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCUnit pckunit, EFCString busarea, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor, EFCBupNum pricebasebupnum, EFCBupNum bupnummain, EFCString matcond, EFCString cuscond, EFCString pricelist, EFCFactor multi, EFCString majorpricelist, MdBupPlt pltList, EFCMatNum srvmatnum, EFCString bupmatnum, EFCMatNum adomatnum, EFCMatNum alymatnum, EFCDate pricedate, EFCString packaging, EFCString batchnum, EFCString coonum, EFCDocNum alycttnum, EFCString country, EFCString salarea, EFCString extdoclabel, EFCQuantity reqquantity, EFCUnit requnit), *BoMatPrcForInfo*

Preisinfo-Objekt (maximale Parameterliste)

- **getBoMatPrcGrd** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCObjectId priceobj), *BoMatPrcGrd*

Preisfindung (erneutes Lesen eines Staffelpreises nach bereits erfolgter Preisfindung)

- **getSPriceInfo** (EFCString company, EFCObjectId matobj, EFCDate pricedate), *Money*

Info-Preis laut Infopreisliste

- **getSPriceInfo_2** (EFCString company, EFCObjectId matobj, EFCDate pricedate), *Money*

Info-Preis 2 laut Infopreisliste 2

- **getSPriceInfo_3** (EFCString company, EFCObjectId matobj, EFCDate pricedate), *Money*

Info-Preis 3 laut Infopreisliste 3

- **getSPriceBase** (EFCString company, EFCObjectId matobj, EFCDate pricedate), *Money*

Basis-Preis laut Basispreisliste

- **getDefaultMatMrpBrrForSal** (),
- **getDefaultMatMrpBrrForPur** (),
- **convQtyToUnit** (),
- **getUnitFactor** (),
- **isValidUnit** (),
- **isValidPriceUnit** (),
- **isValidStockUnit** (),
- **isValidPackUnit** (),
- **getMdMatBas** (),
- **getInvBatchPol** (),

Chargenpolitik eines Materials

- **getInvSrlNumPol** (),

Seriennummernpolitik eines Materials

- **getInvTrnPol** (),

Lagerstrategie eines Materials

- **getInvAdjPol** (),

Inventurverfahren eines Materials

- **getMrpProKey** (),

Beschaffungsschlüssel aus MatMrp

- **getMrpPol** (),

Dispoverfahren aus MatMrp

- **getMrpLevel** (),

Dispostufe eines Materials aus MatMrp

- **getDelDays** (),

WBZ eines Materials aus MatMrp

- **getMatStatFromMatMrp** (),

Materialstatus eines Materials aus MatMrp

- **getMatGrp** (),

Materialgruppe eines Materials aus MatBas

- **getMatKey** (),

Materialart eines Materials aus MatBas

- **getMatStatFromMatBas** (),

Materialstatus eines Materials aus MatBas

- **getStkUnit** (),

Lagermengeneinheit eines Materials aus MatBas

- **getPackagingGrp** (),

Verpackungsklasse eines Materials aus MatBas

- **getColourCode** (),

Farbcode eines Materials aus MatBas

- **getGeometry** (),

Geometry eines Materials aus MatBas

- **getMatPrdKey** (),

techn. Steuerschlüssel eines Materials aus MatBas

- **getMaterial** (),

  Werkstoff eines Materials aus MatBas

- **getProducer** (),

  Hersteller eines Materials aus MatBas

- **checkMatnumInput** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCObjectId bupobj, EFCString extdoclabel, EFCObjectId bupobjmain), *DcMatnumInput*

  interaktive Materialnummern-Eingabe

- **checkMatnumForSal** (BoMatForDoc matbo), *BoMatForDoc*

  Check (in Belegen)

- **checkMatnumForPur** (BoMatForDoc matbo), *BoMatForDoc*
- **checkMatnumForMrp** (BoMatForDoc matbo), *BoMatForDoc*

35.558 SvBoMatForCalPriceUpdate - Aktualisierung Preise

Aktualisiert im Materialstamm aus Kalkulation heraus.

Methoden[1]

- **getBoMatForCalPriceUpdate** (EFCString company, EFCString stkvalgrp, EFCMatNum matnum), *BoMatForCalPriceUpdate*
- **openBoMatForCalPriceUpdate** (EFCString company, EFCString stkvalgrp, EFCMatNum matnum), *BoMatForCalPriceUpdate*
- **saveBoMatForCalPriceUpdate** (BoMatForCalPriceUpdate bo), *BoMatForCalPriceUpdate*
- **save** (BoMatForCalPriceUpdate bo), *BoMatForCalPriceUpdate*

35.559 SvBoMatEdit - Bearbeitung Materialstamm

Methoden[1]

- **actualizeBoMat** (BoMat bo), *BoMat*
- **checkBoMat** (BoMat bo), *BoMat*
- **createNewGTIN** (BoMat bo), *BoMat*

  neuen EAN-Code erzeugen (per Code aus Nummernkreis)

- **createNewMatnum** (BoMat bo), *BoMat*

  neue Materialnummer erzeugen (per XCI-Event)

- **addMatAlt** (BoMat mainbo), *BoMat*

  Anfügen einer Zeile

- **addMatTncLog** (BoMat mainbo), *BoMat*

  Anfügen einer Zeile

- **addMatTncGnpApp** (BoMat mainbo), *BoMat*

  Anfügen einer Zeile

- **addMatTncGnpNum** (BoMat mainbo), *BoMat*

  Anfügen einer Zeile

- **addMatFin** (BoMat mainbo), *BoMat*

  Anfügen einer Zeile

- **addMatBup** (BoMat mainbo), *BoMat*

  Anfügen einer Zeile

- **addMatBupAtSal** (BoMat mainbo, MdMatSal detailbo), *BoMat*

  Anfügen einer Zeile

- **addMatBupAtPur** (BoMat mainbo, MdMatPur detailbo), *BoMat*

  Anfügen einer Zeile
- **addMatSal** (BoMat mainbo), *BoMat*

  Anfügen einer Zeile
- **addMatSalTxtAtSal** (BoMat mainbo, MdMatSal detailbo), *BoMat*

  Anfügen einer Zeile
- **addMatPur** (BoMat mainbo), *BoMat*

  Anfügen einer Zeile
- **addMatPrcAtSal** (BoMat mainbo, MdMatSal detailbo), *BoMat*

  Anfügen einer Zeile
- **addMatPrcAtPur** (BoMat mainbo, MdMatPur detailbo), *BoMat*

  Anfügen einer Zeile
- **addMatPrcAtBup** (BoMat mainbo, MdMatBup detailbo), *BoMat*

  Anfügen einer Zeile
- **addMatPrcAtSalBup** (BoMat mainbo, MdMatBup detailbo), *BoMat*

  Anfügen einer Zeile
- **addMatPrcAtPurBup** (BoMat mainbo, MdMatBup detailbo), *BoMat*

  Anfügen einer Zeile
- **addMatMrp** (BoMat mainbo), *BoMat*

  Anfügen einer Zeile
- **addMatMrpBrr** (BoMat mainbo), *BoMat*

  Anfügen einer Zeile
- **addMatStk** (BoMat mainbo), *BoMat*

  Anfügen einer Zeile
- **addMatQlt** (BoMat mainbo), *BoMat*

  Anfügen einer Zeile
- **addMatPck** (BoMat mainbo), *BoMat*

  Anfügen einer Zeile
- **addMatUnits** (BoMat mainbo), *BoMat*

  Anfügen einer Zeile
- **addMatSst** (BoMat mainbo), *BoMat*

  Anfügen einer Zeile
- **getBoBomDocForMrpBrr** (EFCString company, EFCDocKey bomdockey, EFCDocNum bomdocnum), *BoBomDocForMrpBrr*

  Laden einer Stückliste bei Eingabe in STL-APL-Kombinationen
- **getBoRouDocForMrpBrr** (EFCString company, EFCDocKey roudockey, EFCDocNum roudocnum), *BoRouDocForMrpBrr*

  Laden eines Arbeitsplans bei Eingabe in STL-APL-Kombinationen
- **setMatBasMatnumEAN** (BoMat mainbo, EFCString oldval, EFCString newval), *BoMat*

  Eingabe
- **setMatBasRefMatnum** (BoMat mainbo, EFCMatNum oldval, EFCMatNum newval), *BoMat*

  Eingabe
- **setMatBasAlyMatnum** (BoMat mainbo, EFCMatNum oldval, EFCMatNum newval), *BoMat*

Eingabe

- **setMatBasStkUnit** (BoMat mainbo, ClBasQUnit oldval, ClBasQUnit newval), *BoMat*

  Eingabe

- **setMatBasMatKey** (BoMat mainbo, ClMatKey oldval, ClMatKey newval), *BoMat*

  Eingabe

- **setMatBasStext** (BoMat mainbo, EFCString oldval, EFCString newval), *BoMat*

  Eingabe

- **setMatBasLtext** (BoMat mainbo, EFCText oldval, EFCText newval), *BoMat*

  Eingabe

- **setMatBasPackagingGrp** (BoMat mainbo, ClBasPackagingGrp oldval, ClBasPackagingGrp newval), *BoMat*

  Eingabe

- **setFinListPriceFactor** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCInteger oldval, EFCInteger newval), *BoMat*

  Eingabe

- **setFinListPriceCurrency** (BoMat mainbo, EFCInteger index, ClBasCurrency oldval, ClBasCurrency newval), *BoMat*

  Eingabe

- **setFinListAvgPriceType** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoMat*

  Eingabe

- **setFinListCalDocKey** (BoMat mainbo, EFCInteger index, ClCalDocKey oldval, ClCalDocKey newval), *BoMat*

  Eingabe

- **setMrpListMrpUnit** (BoMat mainbo, EFCInteger index, ClBasQUnit oldval, ClBasQUnit newval), *BoMat*

  Eingabe

- **setMrpListMrpSumType** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoMat*

  Eingabe

- **setMrpListInvAdjPol** (BoMat mainbo, EFCInteger index, ClInvAdjPol oldval, ClInvAdjPol newval), *BoMat*

  Eingabe

- **setMrpListSrlNumPol** (BoMat mainbo, EFCInteger index, ClInvSrlNumPol oldval, ClInvSrlNumPol newval), *BoMat*

  Eingabe

- **setMrpListBatchPol** (BoMat mainbo, EFCInteger index, ClInvBatchPol oldval, ClInvBatchPol newval), *BoMat*

  Eingabe

- **setMrpListInvTrnPol** (BoMat mainbo, EFCInteger index, ClInvTrnPol oldval, ClInvTrnPol newval), *BoMat*

  Eingabe

- **setMrpListInvIssType** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoMat*

  Eingabe

- **setMrpListInvRecType** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoMat*

  Eingabe

- **setMrpListMatnumNew** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCMatNum oldval, EFCMatNum newval), *BoMat*

  Eingabe

- **setMrpListBaseMatnum** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCMatNum oldval, EFCMatNum newval), *BoMat*

  Eingabe

- **setMrpListRawMatnum** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCMatNum oldval, EFCMatNum newval), *BoMat*

  Eingabe

- **setMrpListResource** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCString oldval, EFCString newval), *BoMat*

  Eingabe
- **setMrpBrrListBomDocKey** (BoMat mainbo, EFCInteger index, ClBomDocKey oldval, ClBomDocKey newval), *BoMat*

  Eingabe
- **setMrpBrrListBomDocNum** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCDocNum oldval, EFCDocNum newval), *BoMat*

  Eingabe
- **setMrpBrrListRouDocKey** (BoMat mainbo, EFCInteger index, ClRouDocKey oldval, ClRouDocKey newval), *BoMat*

  Eingabe
- **setMrpBrrListRouDocNum** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCDocNum oldval, EFCDocNum newval), *BoMat*

  Eingabe
- **setMrpBrrListIsDefBrrPrd** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCBoolean oldval, EFCBoolean newval), *BoMat*

  Eingabe
- **setMrpBrrListIsDefBrrPrdByBoMatForMrpBrr** (BoMatForMrpBrr mainbo, EFCInteger index, EFCBoolean oldval, EFCBoolean newval), *BoMatForMrpBrr*

  Eingabe
- **setMrpBrrListIsDefBrrCal** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCBoolean oldval, EFCBoolean newval), *BoMat*

  Eingabe
- **setMrpBrrListIsDefBrrCalByBoMatForMrpBrr** (BoMatForMrpBrr mainbo, EFCInteger index, EFCBoolean oldval, EFCBoolean newval), *BoMatForMrpBrr*

  Eingabe
- **setMrpBrrListIsDefBrrMrp** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCBoolean oldval, EFCBoolean newval), *BoMat*

  Eingabe
- **setMrpBrrListIsDefBrrMrpByBoMatForMrpBrr** (BoMatForMrpBrr mainbo, EFCInteger index, EFCBoolean oldval, EFCBoolean newval), *BoMatForMrpBrr*

  Eingabe
- **setMrpBrrListIsDefBrrPur** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCBoolean oldval, EFCBoolean newval), *BoMat*

  Eingabe
- **setMrpBrrListIsDefBrrPurByBoMatForMrpBrr** (BoMatForMrpBrr mainbo, EFCInteger index, EFCBoolean oldval, EFCBoolean newval), *BoMatForMrpBrr*

  Eingabe
- **setMrpBrrListIsDefBrrSal** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCBoolean oldval, EFCBoolean newval), *BoMat*

  Eingabe
- **setMrpBrrListIsDefBrrSalByBoMatForMrpBrr** (BoMatForMrpBrr mainbo, EFCInteger index, EFCBoolean oldval, EFCBoolean newval), *BoMatForMrpBrr*

  Eingabe
- **setSalListSetPriceType** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoMat*

  Eingabe
- **setSalListSetType** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoMat*

  Eingabe
- **setSalListPriceBaseType** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoMat*

  Eingabe
- **setSalListPckMatnum** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCMatNum oldval, EFCMatNum newval), *BoMat*

  Eingabe

- **setSalListAlyMatnum** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCMatNum oldval, EFCMatNum newval), *BoMat*

  Eingabe
- **setSalListPriceQUnit** (BoMat mainbo, EFCInteger index, ClBasQUnit oldval, ClBasQUnit newval), *BoMat*

  Eingabe
- **setSalListSalQUnit** (BoMat mainbo, EFCInteger index, ClBasQUnit oldval, ClBasQUnit newval), *BoMat*

  Eingabe
- **setSalListPriceBaseQty** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCFactor oldval, EFCFactor newval), *BoMat*

  Eingabe
- **setSalListBupListCustomer** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCInteger subindex, EFCBupNum oldval, EFCBupNum newval), *BoMat*

  Eingabe
- **setSalListBupListScbkey** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCInteger subindex, ClScbScbKey oldval, ClScbScbKey newval), *BoMat*

  Eingabe
- **setPurListSetPriceType** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoMat*
- **setPurListSetType** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoMat*

  Eingabe
- **setPurListPriceBaseType** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoMat*

  Eingabe
- **setPurListAlyMatnum** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCMatNum oldval, EFCMatNum newval), *BoMat*

  Eingabe
- **setPurListPriceQUnit** (BoMat mainbo, EFCInteger index, ClBasQUnit oldval, ClBasQUnit newval), *BoMat*

  Eingabe
- **setPurListPurQUnit** (BoMat mainbo, EFCInteger index, ClBasQUnit oldval, ClBasQUnit newval), *BoMat*

  Eingabe
- **setPurListPriceBaseQty** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCFactor oldval, EFCFactor newval), *BoMat*

  Eingabe
- **setPurListBupListVendor** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCInteger subindex, EFCBupNum oldval, EFCBupNum newval), *BoMat*

  Eingabe
- **setPurListBupListIsDefVendor** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCInteger subindex, EFCBoolean oldval, EFCBoolean newval), *BoMat*

  Eingabe
- **setPurListBupListScbkey** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCInteger subindex, ClScbScbKey oldval, ClScbScbKey newval), *BoMat*

  Eingabe
- **setBupListIsDefVendor** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCBoolean oldval, EFCBoolean newval), *BoMat*

  Eingabe
- **setBupListScbkey** (BoMat mainbo, EFCInteger index, ClScbScbKey oldval, ClScbScbKey newval), *BoMat*

  Eingabe
- **setPckListPckUnit** (BoMat mainbo, EFCInteger index, ClBasQUnit oldval, ClBasQUnit newval), *BoMat*

  Eingabe
- **setPckListPckRule** (BoMat mainbo, EFCInteger index, ClBasPckrule oldval, ClBasPckrule newval), *BoMat*

Eingabe

- **setPckListCustomer** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCBupNum oldval, EFCBupNum newval), *BoMat*

Eingabe

- **setPckListPckMatnum** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCMatNum oldval, EFCMatNum newval), *BoMat*

Eingabe

- **setPckListEdiPckLabel** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoMat*

Eingabe

- **setPckListPckType** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoMat*

Eingabe

- **setPckListIsdefault** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCBoolean oldval, EFCBoolean newval), *BoMat*

Eingabe

- **setUnitListQUnit** (BoMat mainbo, EFCInteger index, ClBasQUnit oldval, ClBasQUnit newval), *BoMat*

Eingabe

- **setUnitListBaseFactor** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCFactor oldval, EFCFactor newval), *BoMat*

Eingabe

- **setUnitListUnitFactor** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCFactor oldval, EFCFactor newval), *BoMat*

Eingabe

- **setUnitListIsVariable** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCBoolean oldval, EFCBoolean newval), *BoMat*

Eingabe

- **setUnitListIsSubStkUnit** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCBoolean oldval, EFCBoolean newval), *BoMat*

Eingabe

- **setUnitListIsPckUnit** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCBoolean oldval, EFCBoolean newval), *BoMat*

Eingabe

- **setAltListAltMatnum** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCMatNum oldval, EFCMatNum newval), *BoMat*

Eingabe

- **setAltListAltMatType** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoMat*

Eingabe

- **setAltListBaseFactor** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCFactor oldval, EFCFactor newval), *BoMat*

Eingabe

- **setAltListUnitFactor** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCFactor oldval, EFCFactor newval), *BoMat*

Eingabe

- **setAltListQUnit** (BoMat mainbo, EFCInteger index, ClBasQUnit oldval, ClBasQUnit newval), *BoMat*

Eingabe

- **setTncLogListItem** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCInteger oldval, EFCInteger newval), *BoMat*

Eingabe Position in Änderungsindex

- **setScbListScbkey** (BoMat mainbo, EFCInteger index, ClScbScbKey oldval, ClScbScbKey newval), *BoMat*

Eingabe der SML

- **setPrcListPrcDscListDscKey** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCInteger subindx, ClBasDscKey oldval, ClBasDscKey newval), *BoMat*

Eingabe in Zu-Abschlag

- **setBupListPrcListPrcDscListDscKey** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCInteger subindx, EFCInteger subsubindx, ClBasDscKey oldval, ClBasDscKey newval), *BoMat*

Eingabe in Zu-Abschlag

- **setBupListBupDscListDscKey** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCInteger subindx, ClBasDscKey oldval, ClBasDscKey newval), *BoMat*

Eingabe in Zu-Abschlag

- **setSalListPrcListPrcDscListDscKey** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCInteger subindx, EFCInteger subsubindx, ClBasDscKey oldval, ClBasDscKey newval), *BoMat*

Eingabe in Zu-Abschlag

- **setSalListBupListBupDscListDscKey** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCInteger subindx, EFCInteger subsubindx, ClBasDscKey oldval, ClBasDscKey newval), *BoMat*

Eingabe in Zu-Abschlag

- **setSalListBupListPrcListPrcDscListDscKey** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCInteger subindx, EFCInteger subsubindx, EFCInteger subsubsubindx, ClBasDscKey oldval, ClBasDscKey newval), *BoMat*

Eingabe in Zu-Abschlag

- **setPurListPrcListPrcDscListDscKey** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCInteger subindx, EFCInteger subsubindx, ClBasDscKey oldval, ClBasDscKey newval), *BoMat*

Eingabe in Zu-Abschlag

- **setPurListBupListPrcListPrcDscListDscKey** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCInteger subindx, EFCInteger subsubindx, EFCInteger subsubsubindx, ClBasDscKey oldval, ClBasDscKey newval), *BoMat*

Eingabe in Zu-Abschlag

- **setPurListBupListBupDscListDscKey** (BoMat mainbo, EFCInteger index, EFCInteger subindx, EFCInteger subsubindx, ClBasDscKey oldval, ClBasDscKey newval), *BoMat*

Eingabe in Zu-Abschlag

35.560 SvBoMatLock - Sperr-Funktionen Materialstamm

Methoden[1]

- **lockBoMat** (BoMat bo), *BoMat*
- **lockBoMat** (BoMatForCalPriceUpdate bo), *BoMatForCalPriceUpdate*
- **lockBoMat** (BoMatForFin bo), *BoMatForFin*
- **lockBoMat** (BoMatForMrpBrr bo, EFCAutoNum lockid), *BoMatForMrpBrr*
- **lockBoMat** (BoMat bo, EFCAutoNum lockid), *BoMat*
- **unLockBoMat** (BoMat bo),
- **unLockBoMat** (BoMatForCalPriceUpdate bo),
- **unLockBoMat** (BoMatForFin bo),
- **unLockBoMat** (BoMatForMrpBrr bo),
- **unLockBoMat** (BoMat bo, EFCAutoNum lockid),

35.561 SvMdMatAlt - Alternative Materialien

Methoden[1]

- **getMdMatAlt** (),
- **getMdMatAltForObj** (),
- **saveBo** (MdMatAlt actbo), *MdMatAlt*
- **save** (),

nicht @transactional

- **existsMdMatAlt** (),
- **copyBo** (MdMatAlt refbo), *MdMatAlt*
- **deleteBo** (MdMatAlt actbo), *MdMatAlt*

nicht @transactional

- **newBo** (), *MdMatAlt*
- **actualizeBo** (MdMatAlt actbo), *MdMatAlt*
- **checkForOpenBo** (MdMatAlt actbo), *MdMatAlt*

public #MdMatAlt checkForNewBo(#MdMatAlt actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (MdMatAlt actbo), *MdMatAlt*
- **checkForSaveNewBo** (MdMatAlt actbo), *MdMatAlt*
- **checkForDeleteBo** (MdMatAlt actbo), *MdMatAlt*
- **getAll** (),

35.562 SvMdMatBas - Materialbasisdaten

Methoden[1]

- **getMdMatBas** (),
- **saveBo** (MdMatBas actbo), *MdMatBas*
- **save** (),

nicht @transactional

- **existsMdMatBas** (),
- **copyBo** (MdMatBas refbo), *MdMatBas*
- **deleteBo** (MdMatBas actbo), *MdMatBas*

nicht @transactional

- **newBo** (), *MdMatBas*
- **actualizeBo** (MdMatBas actbo), *MdMatBas*
- **checkForOpenBo** (MdMatBas actbo), *MdMatBas*

public #MdMatBas checkForNewBo(#MdMatBas actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (MdMatBas actbo), *MdMatBas*
- **checkForSaveNewBo** (MdMatBas actbo), *MdMatBas*
- **checkForDeleteBo** (MdMatBas actbo), *MdMatBas*
- **getAll** (),
- **getMdMatBasByMatnumean** (),
- **getMdMatBasCompact** (),
- **getMdMatBasCompactForMrpBasic** (),
- **getMatGrp** (),
- **getMatKey** (),

TODO: ENTFAELLT!!

- **getMatStat** (),

TODO: ENTFAELLT!!

- **getObjId** (),

TODO: ENTFAELLT!!

- **getStkUnit** (),

35.563 SvGuiMdMatBup -

Methoden[1]

- **getMdMatBup** (),
- newObj -> SvMdMatBup > newBo
- getObj -> SvMdMatBup > getMdMatBup
- saveObj -> SvMdMatBup > saveBo

- actualizeObj -> SvMdMatBup > actualizeBo openObj => SvMdMatBup > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvMdMatBup > deleteBo
- copyObj -> SvMdMatBup > copyBo

35.564 SvMdMatBup - KundenLieferantenbeziehungen

Methoden[1]

- **getMdMatBup** (),
- **getMdMatBupForObj** (),
- **saveBo** (MdMatBup actbo), *MdMatBup*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdMatBup** (),
- **copyBo** (MdMatBup refbo), *MdMatBup*
- **deleteBo** (MdMatBup actbo), *MdMatBup*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdMatBup*
- **actualizeBo** (MdMatBup actbo), *MdMatBup*
- **checkForOpenBo** (MdMatBup actbo), *MdMatBup*

  public #MdMatBup checkForNewBo(#MdMatBup actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdMatBup actbo), *MdMatBup*
- **checkForSaveNewBo** (MdMatBup actbo), *MdMatBup*
- **checkForDeleteBo** (MdMatBup actbo), *MdMatBup*
- **getAll** (),
- **getMdMatBupForObjMatDoc** (EFCObjectId matobj, EFCObjectId bupobj), *MdMatBup*

  public String getScbHashCode(#MdMatBup actbo);
- **getMdMatBupForObjMatDoc** (EFCObjectId matobj, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor), *MdMatBup*
- **getAllForScbKey** (),
- **getMdMatBupForObjBup** (),
- **getMdMatBupForObjBupMatNum** (),
- **getMdMatBupForObjMatPrice** (),

35.565 SvMdMatBupDsc - Zuschläge zu KundenLieferantenbeziehungen

Methoden[1]

- **getMdMatBupDsc** (),
- **getMdMatBupDscForObj** (),
- **saveBo** (MdMatBupDsc actbo), *MdMatBupDsc*
- **save** (),
- **existsMdMatBupDsc** (),
- **copyBo** (MdMatBupDsc refbo), *MdMatBupDsc*
- **deleteBo** (MdMatBupDsc actbo), *MdMatBupDsc*
- **newBo** (), *MdMatBupDsc*
- **actualizeBo** (MdMatBupDsc actbo), *MdMatBupDsc*
- **checkForOpenBo** (MdMatBupDsc actbo), *MdMatBupDsc*

  public #MdMatBupDsc checkForNewBo(#MdMatBupDsc actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdMatBupDsc actbo), *MdMatBupDsc*
- **checkForSaveNewBo** (MdMatBupDsc actbo), *MdMatBupDsc*

- **checkForDeleteBo** (MdMatBupDsc actbo), *MdMatBupDsc*
- **getAll** (),
- **getMdMatBupDscForObjBup** (),

35.566 SvMdMatFin - Finanzdaten

Methoden[1]

- **getMdMatFin** (),
- **getMdMatFinForObj** (),
- **saveBo** (MdMatFin actbo), *MdMatFin*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdMatFin** (),
- **copyBo** (MdMatFin refbo), *MdMatFin*
- **deleteBo** (MdMatFin actbo), *MdMatFin*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdMatFin*
- **actualizeBo** (MdMatFin actbo), *MdMatFin*
- **checkForOpenBo** (MdMatFin actbo), *MdMatFin*

  public #MdMatFin checkForNewBo(#MdMatFin actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdMatFin actbo), *MdMatFin*
- **checkForSaveNewBo** (MdMatFin actbo), *MdMatFin*
- **checkForDeleteBo** (MdMatFin actbo), *MdMatFin*
- **getAll** (),
- **getAllForMatValKey** (),

35.567 SvMdMatFinDet - Aufteilung Erloese Aufwaende

Methoden[1]

- **getMdMatFinDet** (),
- **getMdMatFinDetForObj** (),
- **saveBo** (MdMatFinDet actbo), *MdMatFinDet*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdMatFinDet** (),
- **copyBo** (MdMatFinDet refbo), *MdMatFinDet*
- **deleteBo** (MdMatFinDet actbo), *MdMatFinDet*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdMatFinDet*
- **actualizeBo** (MdMatFinDet actbo), *MdMatFinDet*
- **checkForOpenBo** (MdMatFinDet actbo), *MdMatFinDet*

  public #MdMatFinDet checkForNewBo(#MdMatFinDet actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdMatFinDet actbo), *MdMatFinDet*
- **checkForSaveNewBo** (MdMatFinDet actbo), *MdMatFinDet*
- **checkForDeleteBo** (MdMatFinDet actbo), *MdMatFinDet*
- **getAll** (),

35.568 SvMdMatMrp - Dispodaten

Methoden[1]

- **getMdMatMrp** (),
- **getMdMatMrpForObj** (),
- **getTextListForObj** (),
- **saveBo** (MdMatMrp actbo), *MdMatMrp*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdMatMrp** (),
- **copyBo** (MdMatMrp refbo), *MdMatMrp*
- **deleteBo** (MdMatMrp actbo), *MdMatMrp*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdMatMrp*
- **actualizeBo** (MdMatMrp actbo), *MdMatMrp*
- **checkForOpenBo** (MdMatMrp actbo), *MdMatMrp*

  public #MdMatMrp checkForNewBo(#MdMatMrp actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdMatMrp actbo), *MdMatMrp*
- **checkForSaveNewBo** (MdMatMrp actbo), *MdMatMrp*
- **checkForDeleteBo** (MdMatMrp actbo), *MdMatMrp*
- **getAll** (),
- **getMatStat** (),
- **getMdMatMrpCompactForMrpBasic** (),

  TODO: ENTFAELLT!!
- **getInvBatchPol** (),
- **getInvSrlNumPol** (),

  TODO: ENTFAELLT!!
- **getMrpLevel** (),

  TODO: ENTFAELLT!!
- **getMrpProKey** (),

  TODO: ENTFAELLT!!

35.569 SvMdMatMrpBom - Dispostückliste

Methoden[1]

- **getMdMatMrpBom** (),
- **getMdMatMrpBomForObj** (),
- **saveBo** (MdMatMrpBom actbo), *MdMatMrpBom*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdMatMrpBom** (),
- **copyBo** (MdMatMrpBom refbo), *MdMatMrpBom*
- **deleteBo** (MdMatMrpBom actbo), *MdMatMrpBom*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdMatMrpBom*
- **actualizeBo** (MdMatMrpBom actbo), *MdMatMrpBom*
- **checkForOpenBo** (MdMatMrpBom actbo), *MdMatMrpBom*

  public #MdMatMrpBom checkForNewBo(#MdMatMrpBom actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (MdMatMrpBom actbo), *MdMatMrpBom*
- **checkForSaveNewBo** (MdMatMrpBom actbo), *MdMatMrpBom*
- **checkForDeleteBo** (MdMatMrpBom actbo), *MdMatMrpBom*
- **getAll** (),

35.570 SvMdMatMrpBrr - Stücklisten-Arbeitsplan-Beziehungen

Methoden[1]

- **getMdMatMrpBrr** (),
- **getMdMatMrpBrrForObj** (),
- **saveBo** (MdMatMrpBrr actbo), *MdMatMrpBrr*
- **save** (),

nicht @transactional

- **existsMdMatMrpBrr** (),
- **copyBo** (MdMatMrpBrr refbo), *MdMatMrpBrr*
- **deleteBo** (MdMatMrpBrr actbo), *MdMatMrpBrr*

nicht @transactional

- **newBo** (), *MdMatMrpBrr*
- **actualizeBo** (MdMatMrpBrr actbo), *MdMatMrpBrr*
- **checkForOpenBo** (MdMatMrpBrr actbo), *MdMatMrpBrr*

public #MdMatMrpBrr checkForNewBo(#MdMatMrpBrr actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (MdMatMrpBrr actbo), *MdMatMrpBrr*
- **checkForSaveNewBo** (MdMatMrpBrr actbo), *MdMatMrpBrr*
- **checkForDeleteBo** (MdMatMrpBrr actbo), *MdMatMrpBrr*
- **getAll** (),
- **getAllForBomDoc** (),
- **getAllForRouDoc** (),

35.571 SvMdMatMrpRou - Dispoarbeitsplan

Methoden[1]

- **getMdMatMrpRou** (),
- **getMdMatMrpRouForObj** (),
- **saveBo** (MdMatMrpRou actbo), *MdMatMrpRou*
- **save** (),

nicht @transactional

- **existsMdMatMrpRou** (),
- **copyBo** (MdMatMrpRou refbo), *MdMatMrpRou*
- **deleteBo** (MdMatMrpRou actbo), *MdMatMrpRou*

nicht @transactional

- **newBo** (), *MdMatMrpRou*
- **actualizeBo** (MdMatMrpRou actbo), *MdMatMrpRou*
- **checkForOpenBo** (MdMatMrpRou actbo), *MdMatMrpRou*

public #MdMatMrpRou checkForNewBo(#MdMatMrpRou actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (MdMatMrpRou actbo), *MdMatMrpRou*
- **checkForSaveNewBo** (MdMatMrpRou actbo), *MdMatMrpRou*
- **checkForDeleteBo** (MdMatMrpRou actbo), *MdMatMrpRou*
- **getAll** (),

35.572 SvMdMatPck - Verpackungsangaben

Methoden[1]

- **getMdMatPck** (),
- **getMdMatPckForObj** (),
- **saveBo** (MdMatPck actbo), *MdMatPck*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdMatPck** (),
- **copyBo** (MdMatPck refbo), *MdMatPck*
- **deleteBo** (MdMatPck actbo), *MdMatPck*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdMatPck*
- **actualizeBo** (MdMatPck actbo), *MdMatPck*
- **checkForOpenBo** (MdMatPck actbo), *MdMatPck*

  public #MdMatPck checkForNewBo(#MdMatPck actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdMatPck actbo), *MdMatPck*
- **checkForSaveNewBo** (MdMatPck actbo), *MdMatPck*
- **checkForDeleteBo** (MdMatPck actbo), *MdMatPck*
- **getAll** (),

35.573 SvMdMatPrc - Preise

Methoden[1]

- **getMdMatPrc** (),
- **saveBo** (MdMatPrc actbo), *MdMatPrc*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdMatPrc** (),
- **copyBo** (MdMatPrc refbo), *MdMatPrc*
- **deleteBo** (MdMatPrc actbo), *MdMatPrc*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdMatPrc*
- **actualizeBo** (MdMatPrc actbo), *MdMatPrc*
- **checkForOpenBo** (MdMatPrc actbo), *MdMatPrc*

  public #MdMatPrc checkForNewBo(#MdMatPrc actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdMatPrc actbo), *MdMatPrc*
- **checkForSaveNewBo** (MdMatPrc actbo), *MdMatPrc*
- **checkForDeleteBo** (MdMatPrc actbo), *MdMatPrc*
- **getAll** (),
- **getMdMatPrcForObjBup** (),
- **getMdMatPrcForObjMat** (),
- **getMdMatPrcForObjPrc** (),
- **getMdMatPrcForObjPrcBup** (),
- **getMdMatPrcForObjPrcList** (),

35.574 SvMdMatPrcDsc - Preiserabatte

Methoden[1]

- **getMdMatPrcDsc** (),
- **getMdMatPrcDscForObj** (),
- **saveBo** (MdMatPrcDsc actbo), *MdMatPrcDsc*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdMatPrcDsc** (),
- **copyBo** (MdMatPrcDsc refbo), *MdMatPrcDsc*
- **deleteBo** (MdMatPrcDsc actbo), *MdMatPrcDsc*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdMatPrcDsc*
- **actualizeBo** (MdMatPrcDsc actbo), *MdMatPrcDsc*
- **checkForOpenBo** (MdMatPrcDsc actbo), *MdMatPrcDsc*

  public #MdMatPrcDsc checkForNewBo(#MdMatPrcDsc actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdMatPrcDsc actbo), *MdMatPrcDsc*
- **checkForSaveNewBo** (MdMatPrcDsc actbo), *MdMatPrcDsc*
- **checkForDeleteBo** (MdMatPrcDsc actbo), *MdMatPrcDsc*
- **getAll** (),

35.575 SvMdMatPrcGrd - Preisestaffeln

Methoden[1]

- **getMdMatPrcGrd** (),
- **getMdMatPrcGrdForObj** (),
- **saveBo** (MdMatPrcGrd actbo), *MdMatPrcGrd*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdMatPrcGrd** (),
- **copyBo** (MdMatPrcGrd refbo), *MdMatPrcGrd*
- **deleteBo** (MdMatPrcGrd actbo), *MdMatPrcGrd*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdMatPrcGrd*
- **actualizeBo** (MdMatPrcGrd actbo), *MdMatPrcGrd*
- **checkForOpenBo** (MdMatPrcGrd actbo), *MdMatPrcGrd*

  public #MdMatPrcGrd checkForNewBo(#MdMatPrcGrd actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdMatPrcGrd actbo), *MdMatPrcGrd*
- **checkForSaveNewBo** (MdMatPrcGrd actbo), *MdMatPrcGrd*
- **checkForDeleteBo** (MdMatPrcGrd actbo), *MdMatPrcGrd*
- **getAll** (),

35.576 SvMdMatPur - Einkaufsdaten

Methoden[1]

- **getMdMatPur** (),
- **getMdMatPurForObj** (),
- **getTextListForObj** (),
- **saveBo** (MdMatPur actbo), *MdMatPur*
- **save** (),

nicht @transactional

- **existsMdMatPur** (),
- **copyBo** (MdMatPur refbo), *MdMatPur*
- **deleteBo** (MdMatPur actbo), *MdMatPur*

nicht @transactional

- **newBo** (), *MdMatPur*
- **actualizeBo** (MdMatPur actbo), *MdMatPur*
- **checkForOpenBo** (MdMatPur actbo), *MdMatPur*

public #MdMatPur checkForNewBo(#MdMatPur actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (MdMatPur actbo), *MdMatPur*
- **checkForSaveNewBo** (MdMatPur actbo), *MdMatPur*
- **checkForDeleteBo** (MdMatPur actbo), *MdMatPur*
- **getAll** (),

35.577 SvMdMatQlt - QS - Daten

Methoden[1]

- **getMdMatQlt** (),
- **getMdMatQltForObj** (),
- **saveBo** (MdMatQlt actbo), *MdMatQlt*
- **save** (),

nicht @transactional

- **existsMdMatQlt** (),
- **copyBo** (MdMatQlt refbo), *MdMatQlt*
- **deleteBo** (MdMatQlt actbo), *MdMatQlt*

nicht @transactional

- **newBo** (), *MdMatQlt*
- **actualizeBo** (MdMatQlt actbo), *MdMatQlt*
- **checkForOpenBo** (MdMatQlt actbo), *MdMatQlt*

public #MdMatQlt checkForNewBo(#MdMatQlt actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (MdMatQlt actbo), *MdMatQlt*
- **checkForSaveNewBo** (MdMatQlt actbo), *MdMatQlt*
- **checkForDeleteBo** (MdMatQlt actbo), *MdMatQlt*
- **getAll** (),

35.578 SvMdMatSal - Vertriebsdaten

Methoden[1]

- **getMdMatSal** (),
- **getMdMatSalForObj** (),
- **getTextListForObj** (),
- **saveBo** (MdMatSal actbo), *MdMatSal*
- **save** (),

nicht @transactional

- **existsMdMatSal** (),
- **copyBo** (MdMatSal refbo), *MdMatSal*
- **deleteBo** (MdMatSal actbo), *MdMatSal*

nicht @transactional

- **newBo** (), *MdMatSal*
- **actualizeBo** (MdMatSal actbo), *MdMatSal*
- **checkForOpenBo** (MdMatSal actbo), *MdMatSal*

public #MdMatSal checkForNewBo(#MdMatSal actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (MdMatSal actbo), *MdMatSal*
- **checkForSaveNewBo** (MdMatSal actbo), *MdMatSal*
- **checkForDeleteBo** (MdMatSal actbo), *MdMatSal*
- **getAll** (),

35.579 SvMdMatSalTxt - Vertriebstexte für externe Systeme

Methoden[1]

- **getMdMatSalTxt** (),
- **getMdMatSalTxtForObj** (),
- **saveBo** (MdMatSalTxt actbo), *MdMatSalTxt*
- **save** (),

nicht @transactional

- **existsMdMatSalTxt** (),
- **copyBo** (MdMatSalTxt refbo), *MdMatSalTxt*
- **deleteBo** (MdMatSalTxt actbo), *MdMatSalTxt*

nicht @transactional

- **newBo** (), *MdMatSalTxt*
- **actualizeBo** (MdMatSalTxt actbo), *MdMatSalTxt*
- **checkForOpenBo** (MdMatSalTxt actbo), *MdMatSalTxt*

public #MdMatSalTxt checkForNewBo(#MdMatSalTxt actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (MdMatSalTxt actbo), *MdMatSalTxt*
- **checkForSaveNewBo** (MdMatSalTxt actbo), *MdMatSalTxt*
- **checkForDeleteBo** (MdMatSalTxt actbo), *MdMatSalTxt*
- **getAll** (),

35.580 SvMdMatScb - Material-SML

Methoden[1]

- **getMdMatScb** (),
- **getMdMatScbForObj** (),
- **saveBo** (MdMatScb actbo), *MdMatScb*
- **save** (),

nicht @transactional

- **existsMdMatScb** (),
- **copyBo** (MdMatScb refbo), *MdMatScb*
- **deleteBo** (MdMatScb actbo), *MdMatScb*

nicht @transactional

- **newBo** (), *MdMatScb*
- **actualizeBo** (MdMatScb actbo), *MdMatScb*
- **checkForOpenBo** (MdMatScb actbo), *MdMatScb*

public #MdMatScb checkForNewBo(#MdMatScb actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (MdMatScb actbo), *MdMatScb*
- **checkForSaveNewBo** (MdMatScb actbo), *MdMatScb*
- **checkForDeleteBo** (MdMatScb actbo), *MdMatScb*
- **getAll** (),
- **getAllForScbKey** (),

35.581 SvMdMatSst - Statistikdaten

Methoden[1]

- **getMdMatSst** (),
- **getMdMatSstForObj** (),
- **saveBo** (MdMatSst actbo), *MdMatSst*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdMatSst** (),
- **copyBo** (MdMatSst refbo), *MdMatSst*
- **deleteBo** (MdMatSst actbo), *MdMatSst*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdMatSst*
- **actualizeBo** (MdMatSst actbo), *MdMatSst*
- **checkForOpenBo** (MdMatSst actbo), *MdMatSst*

  public #MdMatSst checkForNewBo(#MdMatSst actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdMatSst actbo), *MdMatSst*
- **checkForSaveNewBo** (MdMatSst actbo), *MdMatSst*
- **checkForDeleteBo** (MdMatSst actbo), *MdMatSst*
- **getAll** (),

35.582 SvMdMatStk - Lagerdaten

Methoden[1]

- **getMdMatStk** (),
- **getMdMatStkForObj** (),
- **saveBo** (MdMatStk actbo), *MdMatStk*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdMatStk** (),
- **copyBo** (MdMatStk refbo), *MdMatStk*
- **deleteBo** (MdMatStk actbo), *MdMatStk*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdMatStk*
- **actualizeBo** (MdMatStk actbo), *MdMatStk*
- **checkForOpenBo** (MdMatStk actbo), *MdMatStk*

  public #MdMatStk checkForNewBo(#MdMatStk actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdMatStk actbo), *MdMatStk*
- **checkForSaveNewBo** (MdMatStk actbo), *MdMatStk*
- **checkForDeleteBo** (MdMatStk actbo), *MdMatStk*
- **getAll** (),

35.583 SvMdMatStkMrp - Lager-Parameter (Dispo)

Methoden[1]

- **getMdMatStkMrp** (),
- **getMdMatStkMrpForObj** (),
- **saveBo** (MdMatStkMrp actbo), *MdMatStkMrp*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdMatStkMrp** (),
- **copyBo** (MdMatStkMrp refbo), *MdMatStkMrp*
- **deleteBo** (MdMatStkMrp actbo), *MdMatStkMrp*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdMatStkMrp*
- **actualizeBo** (MdMatStkMrp actbo), *MdMatStkMrp*
- **checkForOpenBo** (MdMatStkMrp actbo), *MdMatStkMrp*

  public #MdMatStkMrp checkForNewBo(#MdMatStkMrp actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdMatStkMrp actbo), *MdMatStkMrp*
- **checkForSaveNewBo** (MdMatStkMrp actbo), *MdMatStkMrp*
- **checkForDeleteBo** (MdMatStkMrp actbo), *MdMatStkMrp*
- **getAll** (),

35.584 SvMdMatTncEan - EANGTIN Historie

Methoden[1]

- **getMdMatTncEan** (),
- **getMdMatTncEanForObj** (),
- **saveBo** (MdMatTncEan actbo), *MdMatTncEan*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdMatTncEan** (),
- **copyBo** (MdMatTncEan refbo), *MdMatTncEan*
- **deleteBo** (MdMatTncEan actbo), *MdMatTncEan*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdMatTncEan*
- **actualizeBo** (MdMatTncEan actbo), *MdMatTncEan*
- **checkForOpenBo** (MdMatTncEan actbo), *MdMatTncEan*

  public #MdMatTncEan checkForNewBo(#MdMatTncEan actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdMatTncEan actbo), *MdMatTncEan*
- **checkForSaveNewBo** (MdMatTncEan actbo), *MdMatTncEan*
- **checkForDeleteBo** (MdMatTncEan actbo), *MdMatTncEan*
- **getAll** (),

35.585 SvMdMatTncGnpApp - Applikationen

Methoden[1]

- **getMdMatTncGnpApp** (),
- **getMdMatTncGnpAppForObj** (),
- **saveBo** (MdMatTncGnpApp actbo), *MdMatTncGnpApp*

- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdMatTncGnpApp** (),
- **copyBo** (MdMatTncGnpApp refbo), *MdMatTncGnpApp*
- **deleteBo** (MdMatTncGnpApp actbo), *MdMatTncGnpApp*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdMatTncGnpApp*
- **actualizeBo** (MdMatTncGnpApp actbo), *MdMatTncGnpApp*
- **checkForOpenBo** (MdMatTncGnpApp actbo), *MdMatTncGnpApp*

  public #MdMatTncGnpApp checkForNewBo(#MdMatTncGnpApp actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdMatTncGnpApp actbo), *MdMatTncGnpApp*
- **checkForSaveNewBo** (MdMatTncGnpApp actbo), *MdMatTncGnpApp*
- **checkForDeleteBo** (MdMatTncGnpApp actbo), *MdMatTncGnpApp*
- **getAll** (),

35.586 SvMdMatTncGnpNum - OE-Nummern

Methoden[1]

- **getMdMatTncGnpNum** (),
- **getMdMatTncGnpNumForObj** (),
- **saveBo** (MdMatTncGnpNum actbo), *MdMatTncGnpNum*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdMatTncGnpNum** (),
- **copyBo** (MdMatTncGnpNum refbo), *MdMatTncGnpNum*
- **deleteBo** (MdMatTncGnpNum actbo), *MdMatTncGnpNum*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdMatTncGnpNum*
- **actualizeBo** (MdMatTncGnpNum actbo), *MdMatTncGnpNum*
- **checkForOpenBo** (MdMatTncGnpNum actbo), *MdMatTncGnpNum*

  public #MdMatTncGnpNum checkForNewBo(#MdMatTncGnpNum actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdMatTncGnpNum actbo), *MdMatTncGnpNum*
- **checkForSaveNewBo** (MdMatTncGnpNum actbo), *MdMatTncGnpNum*
- **checkForDeleteBo** (MdMatTncGnpNum actbo), *MdMatTncGnpNum*
- **getAll** (),
- **getAllForGnpnumcode** (),

35.587 SvMdMatTncLog - Änderungsprotokoll (techn. DatenZeichnungen)

Methoden[1]

- **getMdMatTncLog** (),
- **getMdMatTncLogForObj** (),
- **saveBo** (MdMatTncLog actbo), *MdMatTncLog*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdMatTncLog** (),
- **copyBo** (MdMatTncLog refbo), *MdMatTncLog*
- **deleteBo** (MdMatTncLog actbo), *MdMatTncLog*

nicht @transactional

- **newBo** (), *MdMatTncLog*
- **actualizeBo** (MdMatTncLog actbo), *MdMatTncLog*
- **checkForOpenBo** (MdMatTncLog actbo), *MdMatTncLog*

public #MdMatTncLog checkForNewBo(#MdMatTncLog actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (MdMatTncLog actbo), *MdMatTncLog*
- **checkForSaveNewBo** (MdMatTncLog actbo), *MdMatTncLog*
- **checkForDeleteBo** (MdMatTncLog actbo), *MdMatTncLog*
- **getAll** (),

35.588 SvMdMatTncSync - Änderungsprotokoll (techn. DatenZeichnungen)

Methoden[1]

- **getMdMatTncSync** (),
- **getMdMatTncSyncForObj** (),
- **saveBo** (MdMatTncSync actbo), *MdMatTncSync*
- **save** (),

nicht @transactional

- **existsMdMatTncSync** (),
- **copyBo** (MdMatTncSync refbo), *MdMatTncSync*
- **deleteBo** (MdMatTncSync actbo), *MdMatTncSync*

nicht @transactional

- **newBo** (), *MdMatTncSync*
- **actualizeBo** (MdMatTncSync actbo), *MdMatTncSync*
- **checkForOpenBo** (MdMatTncSync actbo), *MdMatTncSync*

public #MdMatTncSync checkForNewBo(#MdMatTncSync actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (MdMatTncSync actbo), *MdMatTncSync*
- **checkForSaveNewBo** (MdMatTncSync actbo), *MdMatTncSync*
- **checkForDeleteBo** (MdMatTncSync actbo), *MdMatTncSync*
- **getAll** (),

35.589 SvMdMatUnits - Material-Mengeneinheiten

Methoden[1]

- **getMdMatUnits** (),
- **getMdMatUnitsForObj** (),
- **saveBo** (MdMatUnits actbo), *MdMatUnits*
- **save** (),

nicht @transactional

- **existsMdMatUnits** (),
- **copyBo** (MdMatUnits refbo), *MdMatUnits*
- **deleteBo** (MdMatUnits actbo), *MdMatUnits*

nicht @transactional

- **newBo** (), *MdMatUnits*
- **actualizeBo** (MdMatUnits actbo), *MdMatUnits*
- **checkForOpenBo** (MdMatUnits actbo), *MdMatUnits*

public #MdMatUnits checkForNewBo(#MdMatUnits actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (MdMatUnits actbo), *MdMatUnits*
- **checkForSaveNewBo** (MdMatUnits actbo), *MdMatUnits*
- **checkForDeleteBo** (MdMatUnits actbo), *MdMatUnits*
- **getAll** (),

35.590 SvClMat -

Methoden[1]

- **getClMatColourCode** (),
- **getClMatColourCodeChecked** (),
- **checkNullClMatColourCode** (),
- **getClMatCond** (),
- **getClMatCondChecked** (),
- **checkNullClMatCond** (),
- **getClMatCopy** (),
- **getClMatCopyChecked** (),
- **checkNullClMatCopy** (),
- **getClMatDevKey** (),
- **getClMatDevKeyChecked** (),
- **checkNullClMatDevKey** (),
- **getClMatGeometry** (),
- **getClMatGeometryChecked** (),
- **checkNullClMatGeometry** (),
- **getClMatGrp** (),
- **getClMatGrpChecked** (),
- **checkNullClMatGrp** (),
- **getClMatGrpmain** (),
- **getClMatGrpmainChecked** (),
- **checkNullClMatGrpmain** (),
- **getClMatKey** (),
- **getClMatKeyChecked** (),
- **checkNullClMatKey** (),
- **getClMatPrdKey** (),
- **getClMatPrdKeyChecked** (),
- **checkNullClMatPrdKey** (),
- **getClMatStat** (),
- **getClMatStatChecked** (),
- **checkNullClMatStat** (),
- **getClMatValKey** (),
- **getClMatValKeyChecked** (),
- **checkNullClMatValKey** (),

35.591 SvGuiClMatColourCode -

Methoden[1]

- **getClMatColourCode** (),
- newObj -> SvClMatColourCode > newBo
- getObj -> SvClMatColourCode > getClMatColourCode
- saveObj -> SvClMatColourCode > saveBo
- actualizeObj -> SvClMatColourCode > actualizeBo openObj => SvClMatColourCode > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClMatColourCode > deleteBo
- copyObj -> SvClMatColourCode > copyBo

35.592 SvClMatColourCode - Farbcodes

Methoden[1]

- **getClMatColourCode** (),
- **getClMatColourCodeChecked** (EFCString company, EFCString colourcode), *ClMatColourCode*
- **checkNullBo** (ClMatColourCode actbo), *ClMatColourCode*
- **saveBo** (ClMatColourCode actbo), *ClMatColourCode*
- **save** (),
- **existsClMatColourCode** (),
- **copyBo** (ClMatColourCode refbo), *ClMatColourCode*
- **deleteBo** (ClMatColourCode actbo), *ClMatColourCode*
- **newBo** (), *ClMatColourCode*
- **actualizeBo** (ClMatColourCode actbo), *ClMatColourCode*
- **checkForOpenBo** (ClMatColourCode actbo), *ClMatColourCode*

  public #ClMatColourCode checkForNewBo(#ClMatColourCode actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClMatColourCode actbo), *ClMatColourCode*
- **checkForSaveNewBo** (ClMatColourCode actbo), *ClMatColourCode*
- **checkForDeleteBo** (ClMatColourCode actbo), *ClMatColourCode*
- **getAll** (),

35.593 SvGuiClMatCond -

Methoden[1]

- **getClMatCond** (),
- newObj -> SvClMatCond > newBo
- getObj -> SvClMatCond > getClMatCond
- saveObj -> SvClMatCond > saveBo
- actualizeObj -> SvClMatCond > actualizeBo openObj => SvClMatCond > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClMatCond > deleteBo
- copyObj -> SvClMatCond > copyBo

35.594 SvClMatCond - Konditionengruppen

Methoden[1]

- **getClMatCond** (),
- **getClMatCondChecked** (EFCString company, EFCString matcond), *ClMatCond*
- **checkNullBo** (ClMatCond actbo), *ClMatCond*
- **saveBo** (ClMatCond actbo), *ClMatCond*
- **save** (),
- **existsClMatCond** (),
- **copyBo** (ClMatCond refbo), *ClMatCond*
- **deleteBo** (ClMatCond actbo), *ClMatCond*
- **newBo** (), *ClMatCond*
- **actualizeBo** (ClMatCond actbo), *ClMatCond*
- **checkForOpenBo** (ClMatCond actbo), *ClMatCond*

  public #ClMatCond checkForNewBo(#ClMatCond actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClMatCond actbo), *ClMatCond*
- **checkForSaveNewBo** (ClMatCond actbo), *ClMatCond*
- **checkForDeleteBo** (ClMatCond actbo), *ClMatCond*
- **getAll** (),

35.595 SvGuiClMatCopy -

Methoden[1]

- **getClMatCopy** (),
- newObj -> SvClMatCopy > newBo
- getObj -> SvClMatCopy > getClMatCopy
- saveObj -> SvClMatCopy > saveBo
- actualizeObj -> SvClMatCopy > actualizeBo openObj => SvClMatCopy > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClMatCopy > deleteBo
- copyObj -> SvClMatCopy > copyBo

35.596 SvClMatCopy - Kopieren Materialstamm

Methoden[1]

- **getClMatCopy** (),
- **getClMatCopyChecked** (EFCString company, EFCString matkeyfrom, EFCString matkeyto), *ClMatCopy*
- **checkNullBo** (ClMatCopy actbo), *ClMatCopy*
- **saveBo** (ClMatCopy actbo), *ClMatCopy*
- **save** (),
- **existsClMatCopy** (),
- **copyBo** (ClMatCopy refbo), *ClMatCopy*
- **deleteBo** (ClMatCopy actbo), *ClMatCopy*
- **newBo** (), *ClMatCopy*
- **actualizeBo** (ClMatCopy actbo), *ClMatCopy*
- **checkForOpenBo** (ClMatCopy actbo), *ClMatCopy*

  public #ClMatCopy checkForNewBo(#ClMatCopy actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClMatCopy actbo), *ClMatCopy*
- **checkForSaveNewBo** (ClMatCopy actbo), *ClMatCopy*
- **checkForDeleteBo** (ClMatCopy actbo), *ClMatCopy*
- **getAll** (),

35.597 SvGuiClMatDevKey -

Methoden[1]

- **getClMatDevKey** (),
- newObj -> SvClMatDevKey > newBo
- getObj -> SvClMatDevKey > getClMatDevKey
- saveObj -> SvClMatDevKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClMatDevKey > actualizeBo openObj => SvClMatDevKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClMatDevKey > deleteBo
- copyObj -> SvClMatDevKey > copyBo

35.598 SvClMatDevKey - Abwertungsschlüssel

Methoden[1]

- **getClMatDevKey** (),
- **getClMatDevKeyChecked** (EFCString company, EFCString devkey), *ClMatDevKey*
- **checkNullBo** (ClMatDevKey actbo), *ClMatDevKey*
- **saveBo** (ClMatDevKey actbo), *ClMatDevKey*
- **save** (),
- **existsClMatDevKey** (),

- **copyBo** (ClMatDevKey refbo), *ClMatDevKey*
- **deleteBo** (ClMatDevKey actbo), *ClMatDevKey*
- **newBo** (), *ClMatDevKey*
- **actualizeBo** (ClMatDevKey actbo), *ClMatDevKey*
- **checkForOpenBo** (ClMatDevKey actbo), *ClMatDevKey*

  public #ClMatDevKey checkForNewBo(#ClMatDevKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClMatDevKey actbo), *ClMatDevKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClMatDevKey actbo), *ClMatDevKey*
- **checkForDeleteBo** (ClMatDevKey actbo), *ClMatDevKey*
- **getAll** (),

35.599 SvGuiClMatGeometry -

Methoden[1]

- **getClMatGeometry** (),
- newObj -> SvClMatGeometry > newBo
- getObj -> SvClMatGeometry > getClMatGeometry
- saveObj -> SvClMatGeometry > saveBo
- actualizeObj -> SvClMatGeometry > actualizeBo openObj => SvClMatGeometry > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClMatGeometry > deleteBo
- copyObj -> SvClMatGeometry > copyBo

35.600 SvClMatGeometry - Geometrien

Methoden[1]

- **getClMatGeometry** (),
- **getClMatGeometryChecked** (EFCString company, EFCString geometry), *ClMatGeometry*
- **checkNullBo** (ClMatGeometry actbo), *ClMatGeometry*
- **saveBo** (ClMatGeometry actbo), *ClMatGeometry*
- **save** (),
- **existsClMatGeometry** (),
- **copyBo** (ClMatGeometry refbo), *ClMatGeometry*
- **deleteBo** (ClMatGeometry actbo), *ClMatGeometry*
- **newBo** (), *ClMatGeometry*
- **actualizeBo** (ClMatGeometry actbo), *ClMatGeometry*
- **checkForOpenBo** (ClMatGeometry actbo), *ClMatGeometry*

  public #ClMatGeometry checkForNewBo(#ClMatGeometry actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClMatGeometry actbo), *ClMatGeometry*
- **checkForSaveNewBo** (ClMatGeometry actbo), *ClMatGeometry*
- **checkForDeleteBo** (ClMatGeometry actbo), *ClMatGeometry*
- **getAll** (),

35.601 SvGuiClMatGrp -

Methoden[1]

- **getClMatGrp** (),
- newObj -> SvClMatGrp > newBo
- getObj -> SvClMatGrp > getClMatGrp
- saveObj -> SvClMatGrp > saveBo
- actualizeObj -> SvClMatGrp > actualizeBo openObj => SvClMatGrp > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClMatGrp > deleteBo

- copyObj -> SvClMatGrp > copyBo

35.602 SvClMatGrp - Materialgruppen

Methoden[1]

- **getClMatGrp** (),
- **getClMatGrpChecked** (EFCString company, EFCString matgrp), *ClMatGrp*
- **checkNullBo** (ClMatGrp actbo), *ClMatGrp*
- **saveBo** (ClMatGrp actbo), *ClMatGrp*
- **save** (),
- **existsClMatGrp** (),
- **copyBo** (ClMatGrp refbo), *ClMatGrp*
- **deleteBo** (ClMatGrp actbo), *ClMatGrp*
- **newBo** (), *ClMatGrp*
- **actualizeBo** (ClMatGrp actbo), *ClMatGrp*
- **checkForOpenBo** (ClMatGrp actbo), *ClMatGrp*

  public #ClMatGrp checkForNewBo(#ClMatGrp actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClMatGrp actbo), *ClMatGrp*
- **checkForSaveNewBo** (ClMatGrp actbo), *ClMatGrp*
- **checkForDeleteBo** (ClMatGrp actbo), *ClMatGrp*
- **getAll** (),

35.603 SvClMatGrpTxt - Vertriebstexte für externe Systeme

Methoden[1]

- **getClMatGrpTxt** (),
- **getClMatGrpTxtForObj** (),
- **getClMatGrpTxtChecked** (EFCString company, EFCString matgrp, EFCInteger item), *ClMatGrpTxt*
- **checkNullBo** (ClMatGrpTxt actbo), *ClMatGrpTxt*
- **saveBo** (ClMatGrpTxt actbo), *ClMatGrpTxt*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsClMatGrpTxt** (),
- **copyBo** (ClMatGrpTxt refbo), *ClMatGrpTxt*
- **deleteBo** (ClMatGrpTxt actbo), *ClMatGrpTxt*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *ClMatGrpTxt*
- **actualizeBo** (ClMatGrpTxt actbo), *ClMatGrpTxt*
- **checkForOpenBo** (ClMatGrpTxt actbo), *ClMatGrpTxt*

  public #ClMatGrpTxt checkForNewBo(#ClMatGrpTxt actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClMatGrpTxt actbo), *ClMatGrpTxt*
- **checkForSaveNewBo** (ClMatGrpTxt actbo), *ClMatGrpTxt*
- **checkForDeleteBo** (ClMatGrpTxt actbo), *ClMatGrpTxt*
- **getAll** (),

35.604 SvGuiClMatGrpmain -

Methoden[1]

- **getClMatGrpmain** (),

- newObj -> SvClMatGrpmain > newBo
- getObj -> SvClMatGrpmain > getClMatGrpmain
- saveObj -> SvClMatGrpmain > saveBo
- actualizeObj -> SvClMatGrpmain > actualizeBo openObj => SvClMatGrpmain > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClMatGrpmain > deleteBo
- copyObj -> SvClMatGrpmain > copyBo

35.605 SvClMatGrpmain - Material-Hauptgruppen

Methoden[1]

- **getClMatGrpmain** (),
- **getClMatGrpmainChecked** (EFCString company, EFCString matgrpmain), *ClMatGrpmain*
- **checkNullBo** (ClMatGrpmain actbo), *ClMatGrpmain*
- **saveBo** (ClMatGrpmain actbo), *ClMatGrpmain*
- **save** (),
- **existsClMatGrpmain** (),
- **copyBo** (ClMatGrpmain refbo), *ClMatGrpmain*
- **deleteBo** (ClMatGrpmain actbo), *ClMatGrpmain*
- **newBo** (), *ClMatGrpmain*
- **actualizeBo** (ClMatGrpmain actbo), *ClMatGrpmain*
- **checkForOpenBo** (ClMatGrpmain actbo), *ClMatGrpmain*

  public #ClMatGrpmain checkForNewBo(#ClMatGrpmain actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClMatGrpmain actbo), *ClMatGrpmain*
- **checkForSaveNewBo** (ClMatGrpmain actbo), *ClMatGrpmain*
- **checkForDeleteBo** (ClMatGrpmain actbo), *ClMatGrpmain*
- **getAll** (),

35.606 SvClMatGrpmainTxt - Vertriebstexte für externe Systeme

Methoden[1]

- **getClMatGrpmainTxt** (),
- **getClMatGrpmainTxtForObj** (),
- **getClMatGrpmainTxtChecked** (EFCString company, EFCString matgrpmain, EFCInteger item), *ClMatGrpmainTxt*
- **checkNullBo** (ClMatGrpmainTxt actbo), *ClMatGrpmainTxt*
- **saveBo** (ClMatGrpmainTxt actbo), *ClMatGrpmainTxt*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsClMatGrpmainTxt** (),
- **copyBo** (ClMatGrpmainTxt refbo), *ClMatGrpmainTxt*
- **deleteBo** (ClMatGrpmainTxt actbo), *ClMatGrpmainTxt*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *ClMatGrpmainTxt*
- **actualizeBo** (ClMatGrpmainTxt actbo), *ClMatGrpmainTxt*
- **checkForOpenBo** (ClMatGrpmainTxt actbo), *ClMatGrpmainTxt*

  public #ClMatGrpmainTxt checkForNewBo(#ClMatGrpmainTxt actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClMatGrpmainTxt actbo), *ClMatGrpmainTxt*
- **checkForSaveNewBo** (ClMatGrpmainTxt actbo), *ClMatGrpmainTxt*
- **checkForDeleteBo** (ClMatGrpmainTxt actbo), *ClMatGrpmainTxt*
- **getAll** (),

35.607 SvGuiClMatKey -

Methoden[1]

- **getClMatKey** (),
- newObj -> SvClMatKey > newBo
- getObj -> SvClMatKey > getClMatKey
- saveObj -> SvClMatKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClMatKey > actualizeBo openObj => SvClMatKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClMatKey > deleteBo
- copyObj -> SvClMatKey > copyBo

35.608 SvClMatKey - Materialarten

Methoden[1]

- **getClMatKey** (),
- **getClMatKeyChecked** (EFCString company, EFCString matkey), *ClMatKey*
- **checkNullBo** (ClMatKey actbo), *ClMatKey*
- **saveBo** (ClMatKey actbo), *ClMatKey*
- **save** (),
- **existsClMatKey** (),
- **copyBo** (ClMatKey refbo), *ClMatKey*
- **deleteBo** (ClMatKey actbo), *ClMatKey*
- **newBo** (), *ClMatKey*
- **actualizeBo** (ClMatKey actbo), *ClMatKey*
- **checkForOpenBo** (ClMatKey actbo), *ClMatKey*

  public #ClMatKey checkForNewBo(#ClMatKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClMatKey actbo), *ClMatKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClMatKey actbo), *ClMatKey*
- **checkForDeleteBo** (ClMatKey actbo), *ClMatKey*
- **getAll** (),

35.609 SvGuiClMatPrdKey -

Methoden[1]

- **getClMatPrdKey** (),
- newObj -> SvClMatPrdKey > newBo
- getObj -> SvClMatPrdKey > getClMatPrdKey
- saveObj -> SvClMatPrdKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClMatPrdKey > actualizeBo openObj => SvClMatPrdKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClMatPrdKey > deleteBo
- copyObj -> SvClMatPrdKey > copyBo

35.610 SvClMatPrdKey - techn. MAT-Steuerschlüssel

Methoden[1]

- **getClMatPrdKey** (),
- **getClMatPrdKeyChecked** (EFCString company, EFCString matprdkey), *ClMatPrdKey*
- **checkNullBo** (ClMatPrdKey actbo), *ClMatPrdKey*
- **saveBo** (ClMatPrdKey actbo), *ClMatPrdKey*
- **save** (),
- **existsClMatPrdKey** (),

- **copyBo** (ClMatPrdKey refbo), *ClMatPrdKey*
- **deleteBo** (ClMatPrdKey actbo), *ClMatPrdKey*
- **newBo** (), *ClMatPrdKey*
- **actualizeBo** (ClMatPrdKey actbo), *ClMatPrdKey*
- **checkForOpenBo** (ClMatPrdKey actbo), *ClMatPrdKey*

  public #ClMatPrdKey checkForNewBo(#ClMatPrdKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClMatPrdKey actbo), *ClMatPrdKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClMatPrdKey actbo), *ClMatPrdKey*
- **checkForDeleteBo** (ClMatPrdKey actbo), *ClMatPrdKey*
- **getAll** (),

35.611 SvGuiClMatStat -

Methoden[1]

- **getClMatStat** (),
- newObj -> SvClMatStat > newBo
- getObj -> SvClMatStat > getClMatStat
- saveObj -> SvClMatStat > saveBo
- actualizeObj -> SvClMatStat > actualizeBo openObj => SvClMatStat > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClMatStat > deleteBo
- copyObj -> SvClMatStat > copyBo

35.612 SvClMatStat - Material Status

Methoden[1]

- **getClMatStat** (),
- **getClMatStatChecked** (EFCString company, EFCString matstat), *ClMatStat*
- **checkNullBo** (ClMatStat actbo), *ClMatStat*
- **saveBo** (ClMatStat actbo), *ClMatStat*
- **save** (),
- **existsClMatStat** (),
- **copyBo** (ClMatStat refbo), *ClMatStat*
- **deleteBo** (ClMatStat actbo), *ClMatStat*
- **newBo** (), *ClMatStat*
- **actualizeBo** (ClMatStat actbo), *ClMatStat*
- **checkForOpenBo** (ClMatStat actbo), *ClMatStat*

  public #ClMatStat checkForNewBo(#ClMatStat actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClMatStat actbo), *ClMatStat*
- **checkForSaveNewBo** (ClMatStat actbo), *ClMatStat*
- **checkForDeleteBo** (ClMatStat actbo), *ClMatStat*
- **getAll** (),

35.613 SvGuiClMatValKey -

Methoden[1]

- **getClMatValKey** (),
- newObj -> SvClMatValKey > newBo
- getObj -> SvClMatValKey > getClMatValKey
- saveObj -> SvClMatValKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClMatValKey > actualizeBo openObj => SvClMatValKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClMatValKey > deleteBo

- copyObj -> SvClMatValKey > copyBo

35.614 SvClMatValKey - Bewertungsschlüssel

Methoden[1]

- **getClMatValKey** (),
- **getClMatValKeyChecked** (EFCString company, EFCString valkey), *ClMatValKey*
- **checkNullBo** (ClMatValKey actbo), *ClMatValKey*
- **saveBo** (ClMatValKey actbo), *ClMatValKey*
- **save** (),
- **existsClMatValKey** (),
- **copyBo** (ClMatValKey refbo), *ClMatValKey*
- **deleteBo** (ClMatValKey actbo), *ClMatValKey*
- **newBo** (), *ClMatValKey*
- **actualizeBo** (ClMatValKey actbo), *ClMatValKey*
- **checkForOpenBo** (ClMatValKey actbo), *ClMatValKey*

  public #ClMatValKey checkForNewBo(#ClMatValKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClMatValKey actbo), *ClMatValKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClMatValKey actbo), *ClMatValKey*
- **checkForDeleteBo** (ClMatValKey actbo), *ClMatValKey*
- **getAll** (),

35.615 SvBoMrpResetForDoc - Reset Dispokonto (Beleg)

Service zur Erzeugung der Net-Change- und Dispokonto-Einträge eines Belegs (EKVK).

Methoden[1]

- **resetMrpForDoc** (BoDocForMrp mrpbo),

  Dispokonto und NetChange neu füllen
- **resetMrpForDoc** (BoDocForStatus mrpbo),

  Dispokonto und NetChange neu füllen
- **resetMrpForDoc** (BoDoc mrpbo),

  Dispokonto und NetChange neu füllen

35.616 SvBoMrpResetForPrdDoc - Reset Dispokonto (Fertigung)

Service zur Erzeugung der Net-Change- und Dispokonto-Einträge eines Fertigungsauftrags.

Methoden[1]

- **resetMrpForPrdDoc** (BoPrdDocForMrp mrpbo),

  Dispokonto und NetChange neu füllen
- **resetMrpForPrdDoc** (BoPrdDocForStatus mrpbo),

  Dispokonto und NetChange neu füllen
- **resetMrpForPrdDoc** (BoPrdDoc mrpbo),

  Dispokonto und NetChange neu füllen

35.617 SvBoMrpResetForMrpDoc - Reset Dispokonto (Planbedarfe)

Service zur Erzeugung der Net-Change- und Dispokonto-Einträge eines Plan-Bedarfs (MRP-Beleg).

Methoden[1]

- **resetMrpForMrpDoc** (BoMrpDoc mrpbo),

Dispokonto und NetChange für einen Plan-Bedarf neu füllen

35.618 SvBoMrpNet - Net-Change-Einträge

Methoden[1]

- **resetMrpNet** (EFCString company, EFCString mrpgrp, EFCMatNum matList), *Boolean*

  NetChange neu füllen
- **resetMrpNet** (EFCString company, EFCString mrpgrp, EFCMatNum matList, EFCAutoNum mrpplnnum), *Boolean*

  NetChange neu füllen
- **resetMrpNet** (EFCString company, EFCString mrpgrp, EFCMatNum matnum), *Boolean*

  NetChange neu füllen

35.619 SvBoMrpPlan - Basis-Funktionen Disposition

Universal-Service für die eigentliche DispositionPlanung einer Materialnummer bzw. alle Net-Change-Einträge.

Methoden[1]

- **planNetMrp** (EFCString company, EFCString mrpgrp), *SdMrpBat*

  in Arbeit: Dispolauf Gesamtplanung
- **planNetChange** (EFCString company, EFCString mrpgrp), *SdMrpBat*

  Net-Change-Dispolauf
- **planSingleMat** (EFCString company, EFCString mrpgrp, EFCMatNum matnum), *SdMrpBat*

  Dispolauf für einzelnes Material
- **planSingleMatExpl** (EFCString company, EFCString mrpgrp, EFCMatNum matnum), *SdMrpBat*

  Dispolauf für einzelnes Material inkl. Auflösung Stückliste
- **getDcMrpPlanForDocDlcByMrpDemand** (DcMrpDemandMainEntry demandmain, DcMrpDemandEntry demandList), *DcMrpPlanForDocDlc*

  aus spezieller Sicht 'Dispobedarfe'

35.620 SvBoMrpBasic - Basis-Funktionen Dispokonto

Methoden[1]

- **getBoMrpBasic** (EFCString company, EFCString mrpgrp, EFCMatNum matnum), *BoMrpBasic*

  Dispokonto
- **getDcMrpStkCoverage** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCBupNum customer, EFCQuantity totalQty, EFCQuantity quantity, ClBasQUnit qunit, EFCDate desdeldate), *DcMrpStkCoverage*

  Verfügbarkeitsanzeige in Schnellauskunft
- **getDcMrpStkCoverage** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCBupNum customer, EFCQuantity totalQty, EFCQuantity quantity, ClBasQUnit qunit, EFCDate desdeldate, EFCOption extprgtype, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *DcMrpStkCoverage*

  Verfügbarkeitsanzeige in Schnellauskunft
- **getDcMrpStkCoverage** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCBupNum customer, EFCQuantity totalQty, EFCQuantity quantity, ClBasQUnit qunit, EFCDate desdeldate, EFCOption extprgtype), *DcMrpStkCoverage*

  Verfügbarkeitsanzeige in Web-Schnittstelle
- **getDcMrpBasicList** (BoMrpBasic boMrpBasic), *DcMrpBasic*

  Verdichtung der Dispoliste (für Planung und Verfügbarkeitsanzeige)
- **saveResetMrpForDoc** (EFCString company, EFCString mrpgrp, EFCObjectId docobj, SdMrpBasic mrpbasicList),

Speichern Dispokonto nach Änderung eines Belegs (Aufbereitung in SvBoMrpResetForDoc)

- **saveResetMrpForPrdDoc** (EFCString company, EFCString mrpgrp, EFCObjectId prddocobj, SdMrpBasic mrpbasicList),

  Speichern Dispokonto nach Änderung eines Fertigungsbelegs (Aufbereitung in SvBoMrpResetForPrdDoc)
- **saveResetMrpForMrpDoc** (EFCString company, EFCString mrpgrp, EFCObjectId mrpdocobj, SdMrpBasic mrpbasicList),

  Speichern Dispokonto nach Änderung eines Dispobelegs (Aufbereitung in SvBoMrpResetForMrpDoc)

35.621 SvBoMrpDocNew - Neuanlage Plan-Bedarf

Methoden[1]

- **newBoMrpDoc** (), *BoMrpDoc*
- **newBoMrpDocByNew** (BoMrpDocForNew bo), *BoMrpDoc*
- **getBoMrpDocForNew** (), *BoMrpDocForNew*

35.622 SvBoMrpDocNewEdit - Editieren bei Neuanlage Plan-Bedarf

Methoden[1]

- **setMatNum** (BoMrpDocForNew mainbo, EFCMatNum oldval, EFCMatNum newval), *BoMrpDocForNew*

  Eingaben bei Neuanlage
- **setMrpDocKey** (BoMrpDocForNew mainbo, ClMrpDocKey oldval, ClMrpDocKey newval), *BoMrpDocForNew*

  Eingaben bei Neuanlage
- **setCustomer** (BoMrpDocForNew mainbo, EFCBupNum oldval, EFCBupNum newval), *BoMrpDocForNew*

  Eingaben bei Neuanlage
- **checkForNew** (BoMrpDocForNew mainbo), *BoMrpDocForNew*

  Check in OK-Knopf

35.623 SvBoMrpDocEdit - Editieren Plan-Bedarf

Methoden[1]

- **actualizeBoMrpDoc** (BoMrpDoc bo), *BoMrpDoc*

  Aktualisieren
- **checkBoMrpDoc** (BoMrpDoc bo), *BoMrpDoc*

  Prüfroutine
- **addMrpDocItem** (BoMrpDoc mainbo), *BoMrpDoc*

  neue Position anfügen
- **setMatNum** (BoMrpDoc mainbo, EFCMatNum oldval, EFCMatNum newval), *BoMrpDoc*

  Eingabe Materialnummer
- **setCustomer** (BoMrpDoc mainbo, EFCBupNum oldval, EFCBupNum newval), *BoMrpDoc*

  Eingabe Kunde
- **setMrpDocKey** (BoMrpDoc mainbo, ClMrpDocKey oldval, ClMrpDocKey newval), *BoMrpDoc*

  Eingabe Belegart
- **setDocItemListMrpDate** (BoMrpDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoMrpDoc*

  Eingabe Datum in Position
- **setDocItemListMrpDateYYYYWW** (BoMrpDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCCalWeek oldval, EFCCalWeek newval), *BoMrpDoc*

  Eingabe Datum in Position

- **setDocItemListMrpDateYYYYMM** (BoMrpDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCCalMonth oldval, EFCCalMonth newval), *BoMrpDoc*

  Eingabe Datum in Position
- **setDocFrcmatListMrpFrcMatnum** (BoMrpDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCMatNum oldval, EFCMatNum newval), *BoMrpDoc*

  Eingabe in Alternativ-MatNr.
- **initializeBoMrpDocItemList** (BoMrpDoc mainbo), *BoMrpDoc*

  Initialisierung von Perioden (ohne Menge)
- **initializeBoMrpDocItemListTotalQty** (BoMrpDoc mainbo, EFCQuantity totalmrpqty), *BoMrpDoc*

  Initialisierung von Perioden (mit einer Gesamtmenge)
- **initializeBoMrpDocItemListPeriodQty** (BoMrpDoc mainbo, EFCQuantity periodmrpqty), *BoMrpDoc*

  Initialisierung von Perioden (mit einer Periodenmenge)

35.624 SvGuiBoMrpDemand - Dispobedarfe, parametrisierbare Sicht

Methoden[1]

- getObj -> SvBoMrpDemand > getBoMrpDemand
- actualizeObj -> SvBoMrpDemand > actualizeBoMrpDemand

35.625 SvBoMrpDemand - Dispobedarfe, parametrisierbare Sicht

Methoden[1]

- **getBoMrpDemand** (EFCString company, EFCString mrpdept), *BoMrpDemand*

  Laden
- **actualizeBoMrpDemand** (BoMrpDemand mainbo), *BoMrpDemand*

  Aktualisieren
- **getDcMrpPlanForDocDlc** (SoStatMrpDemand mainbo, EFCString rawmatnum), *DcMrpPlanForDocDlc*

  einen LAB (aus einer Zeile) neu disponieren und als Ergebnis anzeigen (wird an SvBoMrpPlan delegiert) String statt MatNum, da Key der Zeile
- **resetBoDocDlcForMrp** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum, DcDocItemForDlcReset newdlcitemList), *BoDoc*

  den neu disp. LAB (aus getDcMrpPlanForDocDlc) mit den Änderungen zum Editieren öffnen (TODO: direktes delegate geht nicht!)
- **completeResetBoDocDlcForMrp** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum, DcDocItemForDlcReset newdlcitemList), *BoDoc*

  den neu disp. LAB (aus getDcMrpPlanForDocDlc) mit den Aenderungen direkt speichern

35.626 SvGuiBoMrpCheck - Dispo-Verfügbarkeitsprüfung, parametrisierbar

Methoden[1]

- getObj -> SvBoMrpCheck > getBoMrpCheck
- actualizeObj -> SvBoMrpCheck > actualizeBoMrpCheck

35.627 SvBoMrpCheck - Dispo-Verfügbarkeitsprüfung, parametrisierbar

Methoden[1]

- **getBoMrpCheck** (EFCString company), *BoMrpCheck*

  Laden, liefert leeres Objekt, nur Dummy-Funktion

- **newBoMrpCheck** (BoDoc boDoc), *BoMrpCheck*

  Dispo-Verfügbarkeitsprüfung aus Beleg(positionen) erzeugen
- **actualizeBoMrpCheck** (BoMrpCheck mainbo), *BoMrpCheck*

  Aktualisieren

35.628 SvBoMrpDoc - Plan-Bedarfe

Methoden[1]

- **saveBoMrpDoc** (BoMrpDoc bo), *BoMrpDoc*
- **deleteBoMrpDoc** (BoMrpDoc bo), *BoMrpDoc*
- **save** (BoMrpDoc bo), *BoMrpDoc*
- **copyBoMrpDoc** (BoMrpDoc refbo), *BoMrpDoc*
- **newBoMrpDoc** (),
- **newBoMrpDocByNew** (),
- **getBoMrpDocForNew** (),
- **getBoMrpDoc** (EFCString company, EFCDocKey mrpdockey, EFCDocNum mrpdocnum), *BoMrpDoc*
- **openBoMrpDoc** (EFCString company, EFCDocKey mrpdockey, EFCDocNum mrpdocnum), *BoMrpDoc*
- **existsBoMrpDoc** (EFCString company, EFCDocKey mrpdockey, EFCDocNum mrpdocnum), *Boolean*
- **getObjId** (EFCString company, EFCDocKey mrpdockey, EFCDocNum mrpdocnum), *ObjectId*

  Objekt-ID eines Plan-Bedarfs
- **calcMrpDocItems** (BoMrpDoc actBo), *BoMrpDoc*

  Neuberechnung VorhersagePositionen eines Planbedarfs
- **calcMrpDocItemsBatch** (Key resultkeyList), *DcMrpDocBatchResult*

  Neuberechnung VorhersagePositionen für eine Liste von Planbedarfen
- **resetMrpForMrpDocBatch** (Key resultkeyList), *DcMrpDocBatchResult*

  Dispokonto und NetChange neu füllen für eine Liste von Planbedarfen
- **resetMrpForMrpDocBatch** (EFCString company, EFCString mrpgrp, EFCMatNum matList), *DcMrpDocBatchResult*

  Dispokonto und NetChange für alle Plan-Bedarfe zu einer Liste von Materialnummern neu füllen (derzeit INAKTIV)

35.629 SvGuiBoMrpDoc - Plan-Bedarfe

Methoden[1]

- **getBoMrpDoc** (),
- **newBoMrpDocByNew** (),
- **getBoMrpDocForNew** (),
- newObj -> SvBoMrpDoc > newBoMrpDoc
- getObj -> SvBoMrpDoc > getBoMrpDoc
- saveObj -> SvBoMrpDoc > saveBoMrpDoc
- deleteObj -> SvBoMrpDoc > deleteBoMrpDoc
- copyObj -> SvBoMrpDoc > copyBoMrpDoc
- actualizeObj -> SvBoMrpDocEdit > actualizeBoMrpDoc

35.630 SvBoMrpDocLock - Sperren

Methoden[1]

- **lockBoMrpDoc** (BoMrpDoc bo), *BoMrpDoc*
- **lockBoMrpDoc** (BoMrpDoc bo, EFCAutoNum lockid), *BoMrpDoc*
- **unLockBoMrpDoc** (BoMrpDoc bo),

- **unLockBoMrpDoc** (BoMrpDoc bo, EFCAutoNum lockid),
- **removeLock** (EFCAutoNum lockid),

35.631 SvGuiBoWfPurProp - Workflow Einkaufsabteilung

Übernahme Bestellvorschläge in Bestellungen nach Einkaufsabteilung (laut Materialstamm Lieferanten-Material).

Methoden[1]

- getObj -> SvBoWfPurProp > getBoWfPurProp
- actualizeObj -> SvBoWfPurProp > actualizeBoWfPurProp

35.632 SvGuiBoWfPurProp1 - Workflow Einkaufsabteilung

Übernahme Bestellvorschläge in Bestellungen nach Einkaufsabteilung (laut Beleg).

Methoden[1]

- getObj -> SvBoWfPurProp > getBoWfPurProp
- actualizeObj -> SvBoWfPurProp > actualizeBoWfPurProp

35.633 SvGuiBoWfPurProp2 - Workflow Einkaufsabteilung

Übernahme Bestellvorschläge in Bestellungen nach Einkaufsabteilung (laut Lieferantenstamm).

Methoden[1]

- getObj -> SvBoWfPurProp > getBoWfPurProp
- actualizeObj -> SvBoWfPurProp > actualizeBoWfPurProp

35.634 SvBoWfPurProp - Workflow Einkaufsabteilung

Übernahme Bestellvorschläge in Bestellungen nach Einkaufsabteilung.

Methoden[1]

- **getBoWfPurProp** (EFCString company, EFCString purdept, EFCInteger purdept_ismatordocorbup), *BoWfPurProp*
- **actualizeBoWfPurProp** (BoWfPurProp mainbo), *BoWfPurProp*

35.635 SvSdMrpBasic - Dispokonto

Methoden[1]

- **getSdMrpBasic** (),
- **saveBo** (SdMrpBasic actbo), *SdMrpBasic*
- **save** (),
- **existsSdMrpBasic** (),
- **copyBo** (SdMrpBasic refbo), *SdMrpBasic*
- **deleteBo** (SdMrpBasic actbo), *SdMrpBasic*
- **newBo** (), *SdMrpBasic*
- **actualizeBo** (SdMrpBasic actbo), *SdMrpBasic*
- **checkForOpenBo** (SdMrpBasic actbo), *SdMrpBasic*

  public #SdMrpBasic checkForNewBo(#SdMrpBasic actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (SdMrpBasic actbo), *SdMrpBasic*
- **checkForSaveNewBo** (SdMrpBasic actbo), *SdMrpBasic*
- **checkForDeleteBo** (SdMrpBasic actbo), *SdMrpBasic*
- **getAll** (),
- **deleteForDoc** (),
- **deleteForMrpDoc** (),
- **deleteForPrdDoc** (),

35.636 SvSdMrpBasicHist - Dispokontoarchiv

Methoden[1]

- **getSdMrpBasicHist** (),
- **saveBo** (SdMrpBasicHist actbo), *SdMrpBasicHist*
- **save** (),
- **existsSdMrpBasicHist** (),
- **copyBo** (SdMrpBasicHist refbo), *SdMrpBasicHist*
- **deleteBo** (SdMrpBasicHist actbo), *SdMrpBasicHist*
- **newBo** (), *SdMrpBasicHist*
- **actualizeBo** (SdMrpBasicHist actbo), *SdMrpBasicHist*
- **checkForOpenBo** (SdMrpBasicHist actbo), *SdMrpBasicHist*

  public #SdMrpBasicHist checkForNewBo(#SdMrpBasicHist actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (SdMrpBasicHist actbo), *SdMrpBasicHist*
- **checkForSaveNewBo** (SdMrpBasicHist actbo), *SdMrpBasicHist*
- **checkForDeleteBo** (SdMrpBasicHist actbo), *SdMrpBasicHist*
- **getAll** (),

35.637 SvGuiSdMrpBat -

Methoden[1]

- **getSdMrpBat** (),
- newObj -> SvSdMrpBat > newBo
- getObj -> SvSdMrpBat > getSdMrpBat
- saveObj -> SvSdMrpBat > saveBo
- actualizeObj -> SvSdMrpBat > actualizeBo openObj => SvSdMrpBat > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvSdMrpBat > deleteBo
- copyObj -> SvSdMrpBat > copyBo

35.638 SvSdMrpBat - Dispoläufe

Methoden[1]

- **getSdMrpBat** (),
- **saveBo** (SdMrpBat actbo), *SdMrpBat*
- **save** (),
- **existsSdMrpBat** (),
- **copyBo** (SdMrpBat refbo), *SdMrpBat*
- **deleteBo** (SdMrpBat actbo), *SdMrpBat*
- **newBo** (), *SdMrpBat*
- **actualizeBo** (SdMrpBat actbo), *SdMrpBat*
- **checkForOpenBo** (SdMrpBat actbo), *SdMrpBat*

  public #SdMrpBat checkForNewBo(#SdMrpBat actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (SdMrpBat actbo), *SdMrpBat*
- **checkForSaveNewBo** (SdMrpBat actbo), *SdMrpBat*
- **checkForDeleteBo** (SdMrpBat actbo), *SdMrpBat*
- **getAll** (),

35.639 SvSdMrpBatLog - Dispolauf-Ergebnisse

Methoden[1]

- **getSdMrpBatLog** (),
- **getSdMrpBatLogForObj** (),
- **saveBo** (SdMrpBatLog actbo), *SdMrpBatLog*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsSdMrpBatLog** (),
- **copyBo** (SdMrpBatLog refbo), *SdMrpBatLog*
- **deleteBo** (SdMrpBatLog actbo), *SdMrpBatLog*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *SdMrpBatLog*
- **actualizeBo** (SdMrpBatLog actbo), *SdMrpBatLog*
- **checkForOpenBo** (SdMrpBatLog actbo), *SdMrpBatLog*

  public #SdMrpBatLog checkForNewBo(#SdMrpBatLog actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (SdMrpBatLog actbo), *SdMrpBatLog*
- **checkForSaveNewBo** (SdMrpBatLog actbo), *SdMrpBatLog*
- **checkForDeleteBo** (SdMrpBatLog actbo), *SdMrpBatLog*
- **getAll** (),
- **deleteForMat** (),

35.640 SvTdMrpDoc - Planbedarfe

Methoden[1]

- **getTdMrpDoc** (),
- **saveBo** (TdMrpDoc actbo), *TdMrpDoc*
- **save** (),
- **existsTdMrpDoc** (),
- **copyBo** (TdMrpDoc refbo), *TdMrpDoc*
- **deleteBo** (TdMrpDoc actbo), *TdMrpDoc*
- **newBo** (), *TdMrpDoc*
- **actualizeBo** (TdMrpDoc actbo), *TdMrpDoc*
- **checkForOpenBo** (TdMrpDoc actbo), *TdMrpDoc*

  public #TdMrpDoc checkForNewBo(#TdMrpDoc actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdMrpDoc actbo), *TdMrpDoc*
- **checkForSaveNewBo** (TdMrpDoc actbo), *TdMrpDoc*
- **checkForDeleteBo** (TdMrpDoc actbo), *TdMrpDoc*
- **getAll** (),

35.641 SvTdMrpDocFrcMat - Planbedorfe (Referenzmaterialien)

Methoden[1]

- **getTdMrpDocFrcMat** (),
- **getTdMrpDocFrcMatForObj** (),
- **saveBo** (TdMrpDocFrcMat actbo), *TdMrpDocFrcMat*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsTdMrpDocFrcMat** (),
- **copyBo** (TdMrpDocFrcMat refbo), *TdMrpDocFrcMat*
- **deleteBo** (TdMrpDocFrcMat actbo), *TdMrpDocFrcMat*

nicht @transactional

- **newBo** (), *TdMrpDocFrcMat*
- **actualizeBo** (TdMrpDocFrcMat actbo), *TdMrpDocFrcMat*
- **checkForOpenBo** (TdMrpDocFrcMat actbo), *TdMrpDocFrcMat*

public #TdMrpDocFrcMat checkForNewBo(#TdMrpDocFrcMat actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (TdMrpDocFrcMat actbo), *TdMrpDocFrcMat*
- **checkForSaveNewBo** (TdMrpDocFrcMat actbo), *TdMrpDocFrcMat*
- **checkForDeleteBo** (TdMrpDocFrcMat actbo), *TdMrpDocFrcMat*
- **getAll** (),

35.642 SvTdMrpDocItem - Planbedarfe (Einzelwerte)

Methoden[1]

- **getTdMrpDocItem** (),
- **getTdMrpDocItemForObj** (),
- **saveBo** (TdMrpDocItem actbo), *TdMrpDocItem*
- **save** (),

nicht @transactional

- **existsTdMrpDocItem** (),
- **copyBo** (TdMrpDocItem refbo), *TdMrpDocItem*
- **deleteBo** (TdMrpDocItem actbo), *TdMrpDocItem*

nicht @transactional

- **newBo** (), *TdMrpDocItem*
- **actualizeBo** (TdMrpDocItem actbo), *TdMrpDocItem*
- **checkForOpenBo** (TdMrpDocItem actbo), *TdMrpDocItem*

public #TdMrpDocItem checkForNewBo(#TdMrpDocItem actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (TdMrpDocItem actbo), *TdMrpDocItem*
- **checkForSaveNewBo** (TdMrpDocItem actbo), *TdMrpDocItem*
- **checkForDeleteBo** (TdMrpDocItem actbo), *TdMrpDocItem*
- **getAll** (),

35.643 SvGuiSdMrpNet -

Methoden[1]

- **getSdMrpNet** (),
- newObj -> SvSdMrpNet > newBo
- getObj -> SvSdMrpNet > getSdMrpNet
- saveObj -> SvSdMrpNet > saveBo
- actualizeObj -> SvSdMrpNet > actualizeBo openObj => SvSdMrpNet > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvSdMrpNet > deleteBo
- copyObj -> SvSdMrpNet > copyBo

35.644 SvSdMrpNet - Net-Change

Methoden[1]

- **getSdMrpNet** (),
- **saveBo** (SdMrpNet actbo), *SdMrpNet*
- **save** (),
- **existsSdMrpNet** (),

- **copyBo** (SdMrpNet refbo), *SdMrpNet*
- **deleteBo** (SdMrpNet actbo), *SdMrpNet*
- **newBo** (), *SdMrpNet*
- **actualizeBo** (SdMrpNet actbo), *SdMrpNet*
- **checkForOpenBo** (SdMrpNet actbo), *SdMrpNet*

  public #SdMrpNet checkForNewBo(#SdMrpNet actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (SdMrpNet actbo), *SdMrpNet*
- **checkForSaveNewBo** (SdMrpNet actbo), *SdMrpNet*
- **checkForDeleteBo** (SdMrpNet actbo), *SdMrpNet*
- **getAll** (),
- **getAllForMrpGrp** (),
- **getAllForMrpGrpLevel** (),

35.645 SvClMrp -

Methoden[1]

- **getClMrpCat** (),
- **getClMrpCatChecked** (),
- **checkNullClMrpCat** (),
- **getClMrpDept** (),
- **getClMrpDeptChecked** (),
- **checkNullClMrpDept** (),
- **getClMrpDocKey** (),
- **getClMrpDocKeyChecked** (),
- **checkNullClMrpDocKey** (),
- **getClMrpFrc** (),
- **getClMrpFrcChecked** (),
- **checkNullClMrpFrc** (),
- **getClMrpFrcDet** (),
- **getClMrpFrcDetChecked** (),
- **checkNullClMrpFrcDet** (),
- **getClMrpGrp** (),
- **getClMrpGrpChecked** (),
- **checkNullClMrpGrp** (),
- **getClMrpLifeCycle** (),
- **getClMrpLifeCycleChecked** (),
- **checkNullClMrpLifeCycle** (),
- **getClMrpLifeCycleDet** (),
- **getClMrpLifeCycleDetChecked** (),
- **checkNullClMrpLifeCycleDet** (),
- **getClMrpMsgKey** (),
- **getClMrpMsgKeyChecked** (),
- **checkNullClMrpMsgKey** (),
- **getClMrpPlnKey** (),
- **getClMrpPlnKeyChecked** (),
- **checkNullClMrpPlnKey** (),
- **getClMrpPol** (),
- **getClMrpPolChecked** (),
- **checkNullClMrpPol** (),
- **getClMrpProKey** (),

- **getClMrpProKeyChecked** (),
- **checkNullClMrpProKey** (),
- **getClMrpSeq** (),
- **getClMrpSeqChecked** (),
- **checkNullClMrpSeq** (),

35.646 SvGuiClMrpCat -

Methoden[1]

- **getClMrpCat** (),
- newObj -> SvClMrpCat > newBo
- getObj -> SvClMrpCat > getClMrpCat
- saveObj -> SvClMrpCat > saveBo
- actualizeObj -> SvClMrpCat > actualizeBo openObj => SvClMrpCat > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClMrpCat > deleteBo
- copyObj -> SvClMrpCat > copyBo

35.647 SvClMrpCat - Dispokategorie

Methoden[1]

- **getClMrpCat** (),
- **getClMrpCatChecked** (EFCString company, EFCString mrpcat), *ClMrpCat*
- **checkNullBo** (ClMrpCat actbo), *ClMrpCat*
- **saveBo** (ClMrpCat actbo), *ClMrpCat*
- **save** (),
- **existsClMrpCat** (),
- **copyBo** (ClMrpCat refbo), *ClMrpCat*
- **deleteBo** (ClMrpCat actbo), *ClMrpCat*
- **newBo** (), *ClMrpCat*
- **actualizeBo** (ClMrpCat actbo), *ClMrpCat*
- **checkForOpenBo** (ClMrpCat actbo), *ClMrpCat*

  public #ClMrpCat checkForNewBo(#ClMrpCat actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClMrpCat actbo), *ClMrpCat*
- **checkForSaveNewBo** (ClMrpCat actbo), *ClMrpCat*
- **checkForDeleteBo** (ClMrpCat actbo), *ClMrpCat*
- **getAll** (),

35.648 SvGuiClMrpDept -

Methoden[1]

- **getClMrpDept** (),
- newObj -> SvClMrpDept > newBo
- getObj -> SvClMrpDept > getClMrpDept
- saveObj -> SvClMrpDept > saveBo
- actualizeObj -> SvClMrpDept > actualizeBo openObj => SvClMrpDept > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClMrpDept > deleteBo
- copyObj -> SvClMrpDept > copyBo

35.649 SvClMrpDept - Disponenten

Methoden[1]

- **getClMrpDept** (),
- **getClMrpDeptChecked** (EFCString company, EFCString mrpdept), *ClMrpDept*
- **checkNullBo** (ClMrpDept actbo), *ClMrpDept*
- **saveBo** (ClMrpDept actbo), *ClMrpDept*
- **save** (),
- **existsClMrpDept** (),
- **copyBo** (ClMrpDept refbo), *ClMrpDept*
- **deleteBo** (ClMrpDept actbo), *ClMrpDept*
- **newBo** (), *ClMrpDept*
- **actualizeBo** (ClMrpDept actbo), *ClMrpDept*
- **checkForOpenBo** (ClMrpDept actbo), *ClMrpDept*

  public #ClMrpDept checkForNewBo(#ClMrpDept actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClMrpDept actbo), *ClMrpDept*
- **checkForSaveNewBo** (ClMrpDept actbo), *ClMrpDept*
- **checkForDeleteBo** (ClMrpDept actbo), *ClMrpDept*
- **getAll** (),

35.650 SvGuiClMrpDocKey -

Methoden[1]

- **getClMrpDocKey** (),
- newObj -> SvClMrpDocKey > newBo
- getObj -> SvClMrpDocKey > getClMrpDocKey
- saveObj -> SvClMrpDocKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClMrpDocKey > actualizeBo openObj => SvClMrpDocKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClMrpDocKey > deleteBo
- copyObj -> SvClMrpDocKey > copyBo

35.651 SvClMrpDocKey - Bedarfs (Beleg)arten

Methoden[1]

- **getClMrpDocKey** (),
- **getClMrpDocKeyChecked** (EFCString company, EFCDocKey mrpdockey), *ClMrpDocKey*
- **checkNullBo** (ClMrpDocKey actbo), *ClMrpDocKey*
- **saveBo** (ClMrpDocKey actbo), *ClMrpDocKey*
- **save** (),
- **existsClMrpDocKey** (),
- **copyBo** (ClMrpDocKey refbo), *ClMrpDocKey*
- **deleteBo** (ClMrpDocKey actbo), *ClMrpDocKey*
- **newBo** (), *ClMrpDocKey*
- **actualizeBo** (ClMrpDocKey actbo), *ClMrpDocKey*
- **checkForOpenBo** (ClMrpDocKey actbo), *ClMrpDocKey*

  public #ClMrpDocKey checkForNewBo(#ClMrpDocKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClMrpDocKey actbo), *ClMrpDocKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClMrpDocKey actbo), *ClMrpDocKey*
- **checkForDeleteBo** (ClMrpDocKey actbo), *ClMrpDocKey*
- **getAll** (),

35.652 SvGuiClMrpFrc -

Methoden[1]

- **getClMrpFrc** (),
- newObj -> SvClMrpFrc > newBo
- getObj -> SvClMrpFrc > getClMrpFrc
- saveObj -> SvClMrpFrc > saveBo
- actualizeObj -> SvClMrpFrc > actualizeBo openObj => SvClMrpFrc > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClMrpFrc > deleteBo
- copyObj -> SvClMrpFrc > copyBo

35.653 SvClMrpFrc - Vorhersagemodelle

Methoden[1]

- **getClMrpFrc** (),
- **getClMrpFrcChecked** (EFCString company, EFCString mrpfrc), *ClMrpFrc*
- **checkNullBo** (ClMrpFrc actbo), *ClMrpFrc*
- **saveBo** (ClMrpFrc actbo), *ClMrpFrc*
- **save** (),
- **existsClMrpFrc** (),
- **copyBo** (ClMrpFrc refbo), *ClMrpFrc*
- **deleteBo** (ClMrpFrc actbo), *ClMrpFrc*
- **newBo** (), *ClMrpFrc*
- **actualizeBo** (ClMrpFrc actbo), *ClMrpFrc*
- **checkForOpenBo** (ClMrpFrc actbo), *ClMrpFrc*

  public #ClMrpFrc checkForNewBo(#ClMrpFrc actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClMrpFrc actbo), *ClMrpFrc*
- **checkForSaveNewBo** (ClMrpFrc actbo), *ClMrpFrc*
- **checkForDeleteBo** (ClMrpFrc actbo), *ClMrpFrc*
- **getAll** (),

35.654 SvClMrpFrcDet - Perioden-Parameter

Methoden[1]

- **getClMrpFrcDet** (),
- **getClMrpFrcDetForObj** (),
- **getClMrpFrcDetChecked** (EFCString company, EFCString mrpfrc, EFCInteger period), *ClMrpFrcDet*
- **checkNullBo** (ClMrpFrcDet actbo), *ClMrpFrcDet*
- **saveBo** (ClMrpFrcDet actbo), *ClMrpFrcDet*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsClMrpFrcDet** (),
- **copyBo** (ClMrpFrcDet refbo), *ClMrpFrcDet*
- **deleteBo** (ClMrpFrcDet actbo), *ClMrpFrcDet*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *ClMrpFrcDet*
- **actualizeBo** (ClMrpFrcDet actbo), *ClMrpFrcDet*
- **checkForOpenBo** (ClMrpFrcDet actbo), *ClMrpFrcDet*

  public #ClMrpFrcDet checkForNewBo(#ClMrpFrcDet actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClMrpFrcDet actbo), *ClMrpFrcDet*
- **checkForSaveNewBo** (ClMrpFrcDet actbo), *ClMrpFrcDet*
- **checkForDeleteBo** (ClMrpFrcDet actbo), *ClMrpFrcDet*

- **getAll** (),

35.655 SvGuiClMrpGrp -

Methoden[1]

- **getClMrpGrp** (),
- newObj -> SvClMrpGrp > newBo
- getObj -> SvClMrpGrp > getClMrpGrp
- saveObj -> SvClMrpGrp > saveBo
- actualizeObj -> SvClMrpGrp > actualizeBo openObj => SvClMrpGrp > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClMrpGrp > deleteBo
- copyObj -> SvClMrpGrp > copyBo

35.656 SvClMrpGrp - Dispogruppen

Methoden[1]

- **getClMrpGrp** (),
- **getClMrpGrpChecked** (EFCString company, EFCString mrpgrp), *ClMrpGrp*
- **checkNullBo** (ClMrpGrp actbo), *ClMrpGrp*
- **saveBo** (ClMrpGrp actbo), *ClMrpGrp*
- **save** (),
- **existsClMrpGrp** (),
- **copyBo** (ClMrpGrp refbo), *ClMrpGrp*
- **deleteBo** (ClMrpGrp actbo), *ClMrpGrp*
- **newBo** (), *ClMrpGrp*
- **actualizeBo** (ClMrpGrp actbo), *ClMrpGrp*
- **checkForOpenBo** (ClMrpGrp actbo), *ClMrpGrp*

  public #ClMrpGrp checkForNewBo(#ClMrpGrp actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClMrpGrp actbo), *ClMrpGrp*
- **checkForSaveNewBo** (ClMrpGrp actbo), *ClMrpGrp*
- **checkForDeleteBo** (ClMrpGrp actbo), *ClMrpGrp*
- **getAll** (),

35.657 SvGuiClMrpLifeCycle -

Methoden[1]

- **getClMrpLifeCycle** (),
- newObj -> SvClMrpLifeCycle > newBo
- getObj -> SvClMrpLifeCycle > getClMrpLifeCycle
- saveObj -> SvClMrpLifeCycle > saveBo
- actualizeObj -> SvClMrpLifeCycle > actualizeBo openObj => SvClMrpLifeCycle > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClMrpLifeCycle > deleteBo
- copyObj -> SvClMrpLifeCycle > copyBo

35.658 SvClMrpLifeCycle - Lebenszyklen

Methoden[1]

- **getClMrpLifeCycle** (),
- **getClMrpLifeCycleChecked** (EFCString company, EFCString mrplifecycle), *ClMrpLifeCycle*
- **checkNullBo** (ClMrpLifeCycle actbo), *ClMrpLifeCycle*
- **saveBo** (ClMrpLifeCycle actbo), *ClMrpLifeCycle*
- **save** (),

- **existsClMrpLifeCycle** (),
- **copyBo** (ClMrpLifeCycle refbo), *ClMrpLifeCycle*
- **deleteBo** (ClMrpLifeCycle actbo), *ClMrpLifeCycle*
- **newBo** (), *ClMrpLifeCycle*
- **actualizeBo** (ClMrpLifeCycle actbo), *ClMrpLifeCycle*
- **checkForOpenBo** (ClMrpLifeCycle actbo), *ClMrpLifeCycle*

  public #ClMrpLifeCycle checkForNewBo(#ClMrpLifeCycle actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClMrpLifeCycle actbo), *ClMrpLifeCycle*
- **checkForSaveNewBo** (ClMrpLifeCycle actbo), *ClMrpLifeCycle*
- **checkForDeleteBo** (ClMrpLifeCycle actbo), *ClMrpLifeCycle*
- **getAll** (),

35.659 SvClMrpLifeCycleDet - Lebenszyklus-Perioden

Methoden[1]

- **getClMrpLifeCycleDet** (),
- **getClMrpLifeCycleDetForObj** (),
- **getClMrpLifeCycleDetChecked** (EFCString company, EFCString mrplifecycle, EFCInteger period), *ClMrpLifeCycleDet*
- **checkNullBo** (ClMrpLifeCycleDet actbo), *ClMrpLifeCycleDet*
- **saveBo** (ClMrpLifeCycleDet actbo), *ClMrpLifeCycleDet*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsClMrpLifeCycleDet** (),
- **copyBo** (ClMrpLifeCycleDet refbo), *ClMrpLifeCycleDet*
- **deleteBo** (ClMrpLifeCycleDet actbo), *ClMrpLifeCycleDet*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *ClMrpLifeCycleDet*
- **actualizeBo** (ClMrpLifeCycleDet actbo), *ClMrpLifeCycleDet*
- **checkForOpenBo** (ClMrpLifeCycleDet actbo), *ClMrpLifeCycleDet*

  public #ClMrpLifeCycleDet checkForNewBo(#ClMrpLifeCycleDet actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClMrpLifeCycleDet actbo), *ClMrpLifeCycleDet*
- **checkForSaveNewBo** (ClMrpLifeCycleDet actbo), *ClMrpLifeCycleDet*
- **checkForDeleteBo** (ClMrpLifeCycleDet actbo), *ClMrpLifeCycleDet*
- **getAll** (),

35.660 SvGuiClMrpMsgKey -

Methoden[1]

- **getClMrpMsgKey** (),
- newObj -> SvClMrpMsgKey > newBo
- getObj -> SvClMrpMsgKey > getClMrpMsgKey
- saveObj -> SvClMrpMsgKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClMrpMsgKey > actualizeBo openObj => SvClMrpMsgKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClMrpMsgKey > deleteBo
- copyObj -> SvClMrpMsgKey > copyBo

35.661 SvClMrpMsgKey - Dispo-Meldungen

Methoden[1]

- **getClMrpMsgKey** (),

- **getClMrpMsgKeyChecked** (EFCString company, EFCString msgkey), *ClMrpMsgKey*
- **checkNullBo** (ClMrpMsgKey actbo), *ClMrpMsgKey*
- **saveBo** (ClMrpMsgKey actbo), *ClMrpMsgKey*
- **save** (),
- **existsClMrpMsgKey** (),
- **copyBo** (ClMrpMsgKey refbo), *ClMrpMsgKey*
- **deleteBo** (ClMrpMsgKey actbo), *ClMrpMsgKey*
- **newBo** (), *ClMrpMsgKey*
- **actualizeBo** (ClMrpMsgKey actbo), *ClMrpMsgKey*
- **checkForOpenBo** (ClMrpMsgKey actbo), *ClMrpMsgKey*

  public #ClMrpMsgKey checkForNewBo(#ClMrpMsgKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClMrpMsgKey actbo), *ClMrpMsgKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClMrpMsgKey actbo), *ClMrpMsgKey*
- **checkForDeleteBo** (ClMrpMsgKey actbo), *ClMrpMsgKey*
- **getAll** (),

35.662 SvGuiClMrpPlnKey -

Methoden[1]

- **getClMrpPlnKey** (),
- newObj -> SvClMrpPlnKey > newBo
- getObj -> SvClMrpPlnKey > getClMrpPlnKey
- saveObj -> SvClMrpPlnKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClMrpPlnKey > actualizeBo openObj => SvClMrpPlnKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClMrpPlnKey > deleteBo
- copyObj -> SvClMrpPlnKey > copyBo

35.663 SvClMrpPlnKey - Planungszeiten

Methoden[1]

- **getClMrpPlnKey** (),
- **getClMrpPlnKeyChecked** (EFCString company, EFCString mrpgrp, EFCString mrpplnkey), *ClMrpPlnKey*
- **checkNullBo** (ClMrpPlnKey actbo), *ClMrpPlnKey*
- **saveBo** (ClMrpPlnKey actbo), *ClMrpPlnKey*
- **save** (),
- **existsClMrpPlnKey** (),
- **copyBo** (ClMrpPlnKey refbo), *ClMrpPlnKey*
- **deleteBo** (ClMrpPlnKey actbo), *ClMrpPlnKey*
- **newBo** (), *ClMrpPlnKey*
- **actualizeBo** (ClMrpPlnKey actbo), *ClMrpPlnKey*
- **checkForOpenBo** (ClMrpPlnKey actbo), *ClMrpPlnKey*

  public #ClMrpPlnKey checkForNewBo(#ClMrpPlnKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClMrpPlnKey actbo), *ClMrpPlnKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClMrpPlnKey actbo), *ClMrpPlnKey*
- **checkForDeleteBo** (ClMrpPlnKey actbo), *ClMrpPlnKey*
- **getAll** (),

35.664 SvGuiClMrpPol -

Methoden[1]

- **getClMrpPol** (),

- newObj -> SvClMrpPol > newBo
- getObj -> SvClMrpPol > getClMrpPol
- saveObj -> SvClMrpPol > saveBo
- actualizeObj -> SvClMrpPol > actualizeBo openObj => SvClMrpPol > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClMrpPol > deleteBo
- copyObj -> SvClMrpPol > copyBo

35.665 SvClMrpPol - Dispoverfahren

Methoden[1]

- **getClMrpPol** (),
- **getClMrpPolChecked** (EFCString company, EFCString mrppol), *ClMrpPol*
- **checkNullBo** (ClMrpPol actbo), *ClMrpPol*
- **saveBo** (ClMrpPol actbo), *ClMrpPol*
- **save** (),
- **existsClMrpPol** (),
- **copyBo** (ClMrpPol refbo), *ClMrpPol*
- **deleteBo** (ClMrpPol actbo), *ClMrpPol*
- **newBo** (), *ClMrpPol*
- **actualizeBo** (ClMrpPol actbo), *ClMrpPol*
- **checkForOpenBo** (ClMrpPol actbo), *ClMrpPol*

  public #ClMrpPol checkForNewBo(#ClMrpPol actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClMrpPol actbo), *ClMrpPol*
- **checkForSaveNewBo** (ClMrpPol actbo), *ClMrpPol*
- **checkForDeleteBo** (ClMrpPol actbo), *ClMrpPol*
- **getAll** (),

35.666 SvGuiClMrpProKey -

Methoden[1]

- **getClMrpProKey** (),
- newObj -> SvClMrpProKey > newBo
- getObj -> SvClMrpProKey > getClMrpProKey
- saveObj -> SvClMrpProKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClMrpProKey > actualizeBo openObj => SvClMrpProKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClMrpProKey > deleteBo
- copyObj -> SvClMrpProKey > copyBo

35.667 SvClMrpProKey - Beschaffungsarten

Methoden[1]

- **getClMrpProKey** (),
- **getClMrpProKeyChecked** (EFCString company, EFCString mrpgrp, EFCString mrpprokey), *ClMrpProKey*
- **checkNullBo** (ClMrpProKey actbo), *ClMrpProKey*
- **saveBo** (ClMrpProKey actbo), *ClMrpProKey*
- **save** (),
- **existsClMrpProKey** (),
- **copyBo** (ClMrpProKey refbo), *ClMrpProKey*
- **deleteBo** (ClMrpProKey actbo), *ClMrpProKey*
- **newBo** (), *ClMrpProKey*
- **actualizeBo** (ClMrpProKey actbo), *ClMrpProKey*

- **checkForOpenBo** (ClMrpProKey actbo), *ClMrpProKey*

  public #ClMrpProKey checkForNewBo(#ClMrpProKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClMrpProKey actbo), *ClMrpProKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClMrpProKey actbo), *ClMrpProKey*
- **checkForDeleteBo** (ClMrpProKey actbo), *ClMrpProKey*
- **getAll** (),

35.668 SvGuiClMrpSeq -

Methoden[1]

- **getClMrpSeq** (),
- newObj -> SvClMrpSeq > newBo
- getObj -> SvClMrpSeq > getClMrpSeq
- saveObj -> SvClMrpSeq > saveBo
- actualizeObj -> SvClMrpSeq > actualizeBo openObj => SvClMrpSeq > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClMrpSeq > deleteBo
- copyObj -> SvClMrpSeq > copyBo

35.669 SvClMrpSeq - Planungsreihenfolge

Methoden[1]

- **getClMrpSeq** (),
- **getClMrpSeqChecked** (EFCString company, EFCString mrpgrp), *ClMrpSeq*
- **checkNullBo** (ClMrpSeq actbo), *ClMrpSeq*
- **saveBo** (ClMrpSeq actbo), *ClMrpSeq*
- **save** (),
- **existsClMrpSeq** (),
- **copyBo** (ClMrpSeq refbo), *ClMrpSeq*
- **deleteBo** (ClMrpSeq actbo), *ClMrpSeq*
- **newBo** (), *ClMrpSeq*
- **actualizeBo** (ClMrpSeq actbo), *ClMrpSeq*
- **checkForOpenBo** (ClMrpSeq actbo), *ClMrpSeq*

  public #ClMrpSeq checkForNewBo(#ClMrpSeq actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClMrpSeq actbo), *ClMrpSeq*
- **checkForSaveNewBo** (ClMrpSeq actbo), *ClMrpSeq*
- **checkForDeleteBo** (ClMrpSeq actbo), *ClMrpSeq*
- **getAll** (),

35.670 SvBoPjmDocNew - Neuanlage Projekt

Methoden[1]

- **newBoPjmDoc** (), *BoPjmDoc*
- **newBoPjmDocByNew** (BoPjmDocForNew bo), *BoPjmDoc*
- **getBoPjmDocForNew** (), *BoPjmDocForNew*

35.671 SvBoPjmDocNewEdit - Neuanlage Projekt

Methoden[1]

- **checkForNew** (BoPjmDocForNew mainbo), *BoPjmDocForNew*

  Check in OK-Knopf

35.672 SvBoPjmDocEdit - Bearbeitung Projekt

Methoden[1]

- **addPjmTncGnpApp** (BoPjmDoc mainbo), *BoPjmDoc*
- **addPjmTncGnpNum** (BoPjmDoc mainbo), *BoPjmDoc*
- **actualizeBoPjmDoc** (BoPjmDoc bo), *BoPjmDoc*
- **checkBoPjmDoc** (BoPjmDoc bo), *BoPjmDoc*
- **setMatNum** (BoPjmDoc mainbo, EFCMatNum oldval, EFCMatNum newval), *BoPjmDoc*
- **actualizeBoPjmDocForScbCopy** (BoPjmDocForScbCopy scbcopy), *BoPjmDocForScbCopy*
- **copyBoPjmDocForScbCopy** (BoPjmDoc bo, EFCInteger detindex, BoPjmDocForScbCopy scbcopy), *BoPjmDoc*
- **setScbListScbkey** (BoPjmDoc bo, EFCInteger index, ClScbScbKey oldval, ClScbScbKey newval), *BoPjmDoc*

35.673 SvBoPjmDoc - Basis-Funktionen Projekt

Methoden[1]

- **saveBoPjmDoc** (BoPjmDoc bo), *BoPjmDoc*
- **deleteBoPjmDoc** (BoPjmDoc bo), *BoPjmDoc*
- **save** (BoPjmDoc bo), *BoPjmDoc*
- **copyBoPjmDoc** (BoPjmDoc refbo), *BoPjmDoc*
- **newBoPjmDoc** (),
- **newBoPjmDocByNew** (),
- **getBoPjmDocForNew** (),
- **getBoPjmDoc** (EFCString company, EFCDocKey pjmdockey, EFCDocNum pjmdocnum), *BoPjmDoc*
- **openBoPjmDoc** (EFCString company, EFCDocKey pjmdockey, EFCDocNum pjmdocnum), *BoPjmDoc*
- **openBoPjmDocMain** (EFCString company, EFCDocKey pjmdockey, EFCDocNum pjmdocnum, EFCBoolean withWflComponents), *BoPjmDoc*
- **existsBoPjmDoc** (EFCString company, EFCDocKey pjmdockey, EFCDocNum pjmdocnum), *Boolean*
- **getObjId** (EFCString company, EFCDocKey pjmdockey, EFCDocNum pjmdocnum), *ObjectId*
- **startPjmProcess** (EFCString company, EFCDocKey pjmdockey, EFCDocNum pjmdocnum), *BoPjmDoc*
- **stopPjmProcess** (EFCString company, EFCDocKey pjmdockey, EFCDocNum pjmdocnum), *BoPjmDoc*
- **restartPjmProcess** (EFCString company, EFCDocKey pjmdockey, EFCDocNum pjmdocnum, EFCBoolean copyComments, EFCBoolean copyAttachments, EFCBoolean copyWflVariables), *BoPjmDoc*
- **restartPjmProcessFromWfl** (BoPjmDoc bopjmdoc),
- **closePjmDoc** (EFCString company, EFCDocKey pjmdockey, EFCDocNum pjmdocnum), *BoPjmDoc*
- **actualizeBoPjmDocFromWfl** (execution),
- **getBoForPjmDocFlowByContinue** (EFCString company, EFCDocKey pjmdockey, EFCDocNum pjmdocnum), *BoPjmDoc*

35.674 SvBoPjmForPrint - Druck-Funktionen Projekt

Methoden[1]

- **getBoPjmDocForPrint** (EFCString company, EFCDocKey pjmdockey, EFCDocNum pjmdocnum), *BoPjmDocForPrint*
- **getBoWfPjmForPrint** (EFCString company), *BoWfPjm*

  wird eventuell auch direkt als Objekt gedruckt, daher derzeit nicht: public #BoWfPjmForPrint getBoWfPjmForPrint(..

35.675 SvGuiBoPjmDoc - GUI-Funktionen Projekt

Methoden[1]

- **getBoPjmDoc** (),
- **newBoPjmDocByNew** (),
- **getBoPjmDocForNew** (),

- **getBoForPjmDocFlowByContinue** (),
- **closePjmDoc** (),
- **startPjmProcess** (),
- **stopPjmProcess** (),
- **restartPjmProcess** (),
- newObj -> SvBoPjmDoc > newBoPjmDoc
- getObj -> SvBoPjmDoc > getBoPjmDoc
- saveObj -> SvBoPjmDoc > saveBoPjmDoc
- deleteObj -> SvBoPjmDoc > deleteBoPjmDoc
- copyObj -> SvBoPjmDoc > copyBoPjmDoc
- actualizeObj -> SvBoPjmDocEdit > actualizeBoPjmDoc

35.676 SvBoPjmDocLock - Sperr-Funktionen Projekt

Methoden[1]

- **lockBoPjmDoc** (BoPjmDoc bo), *BoPjmDoc*
- **lockBoPjmDoc** (BoPjmDoc bo, EFCAutoNum lockid), *BoPjmDoc*
- **unLockBoPjmDoc** (BoPjmDoc bo),
- **unLockBoPjmDoc** (BoPjmDoc bo, EFCAutoNum lockid),
- **removeLock** (EFCAutoNum lockid),

35.677 SvGuiBoWfPjm - GUI-Service Workflow Projekte

Methoden[1]

- getObj -> SvBoWfPjm > getBoWfPjm
- actualizeObj -> SvBoWfPjm > actualizeBoWfPjm

35.678 SvBoWfPjm - Auswertungen Workflow Projekte

Methoden[1]

- **getBoWfPjm** (EFCString company), *BoWfPjm*
- **actualizeBoWfPjm** (BoWfPjm mainbo), *BoWfPjm*

35.679 SvTdPjmDoc - Projekte

Methoden[1]

- **getTdPjmDoc** (),
- **saveBo** (TdPjmDoc actbo), *TdPjmDoc*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsTdPjmDoc** (),
- **copyBo** (TdPjmDoc refbo), *TdPjmDoc*
- **deleteBo** (TdPjmDoc actbo), *TdPjmDoc*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *TdPjmDoc*
- **actualizeBo** (TdPjmDoc actbo), *TdPjmDoc*
- **checkForOpenBo** (TdPjmDoc actbo), *TdPjmDoc*

  public #TdPjmDoc checkForNewBo(#TdPjmDoc actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdPjmDoc actbo), *TdPjmDoc*
- **checkForSaveNewBo** (TdPjmDoc actbo), *TdPjmDoc*

- **checkForDeleteBo** (TdPjmDoc actbo), *TdPjmDoc*
- **getAll** (),

35.680 SvTdPjmDocLog - Notizen

Methoden[1]

- **getTdPjmDocLog** (),
- **getTdPjmDocLogForObj** (),
- **saveBo** (TdPjmDocLog actbo), *TdPjmDocLog*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsTdPjmDocLog** (),
- **copyBo** (TdPjmDocLog refbo), *TdPjmDocLog*
- **deleteBo** (TdPjmDocLog actbo), *TdPjmDocLog*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *TdPjmDocLog*
- **actualizeBo** (TdPjmDocLog actbo), *TdPjmDocLog*
- **checkForOpenBo** (TdPjmDocLog actbo), *TdPjmDocLog*

  public #TdPjmDocLog checkForNewBo(#TdPjmDocLog actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdPjmDocLog actbo), *TdPjmDocLog*
- **checkForSaveNewBo** (TdPjmDocLog actbo), *TdPjmDocLog*
- **checkForDeleteBo** (TdPjmDocLog actbo), *TdPjmDocLog*
- **getAll** (),

35.681 SvTdPjmScb - Projekt-SML

Methoden[1]

- **getTdPjmScb** (),
- **getTdPjmScbForObj** (),
- **saveBo** (TdPjmScb actbo), *TdPjmScb*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsTdPjmScb** (),
- **copyBo** (TdPjmScb refbo), *TdPjmScb*
- **deleteBo** (TdPjmScb actbo), *TdPjmScb*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *TdPjmScb*
- **actualizeBo** (TdPjmScb actbo), *TdPjmScb*
- **checkForOpenBo** (TdPjmScb actbo), *TdPjmScb*

  public #TdPjmScb checkForNewBo(#TdPjmScb actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdPjmScb actbo), *TdPjmScb*
- **checkForSaveNewBo** (TdPjmScb actbo), *TdPjmScb*
- **checkForDeleteBo** (TdPjmScb actbo), *TdPjmScb*
- **getAll** (),

35.682 SvTdPjmTncGnpApp - Applikationen

Methoden[1]

- **getTdPjmTncGnpApp** (),
- **getTdPjmTncGnpAppForObj** (),
- **saveBo** (TdPjmTncGnpApp actbo), *TdPjmTncGnpApp*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsTdPjmTncGnpApp** (),
- **copyBo** (TdPjmTncGnpApp refbo), *TdPjmTncGnpApp*
- **deleteBo** (TdPjmTncGnpApp actbo), *TdPjmTncGnpApp*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *TdPjmTncGnpApp*
- **actualizeBo** (TdPjmTncGnpApp actbo), *TdPjmTncGnpApp*
- **checkForOpenBo** (TdPjmTncGnpApp actbo), *TdPjmTncGnpApp*

  public #TdPjmTncGnpApp checkForNewBo(#TdPjmTncGnpApp actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdPjmTncGnpApp actbo), *TdPjmTncGnpApp*
- **checkForSaveNewBo** (TdPjmTncGnpApp actbo), *TdPjmTncGnpApp*
- **checkForDeleteBo** (TdPjmTncGnpApp actbo), *TdPjmTncGnpApp*
- **getAll** (),

35.683 SvTdPjmTncGnpNum - OE-Nummern

Methoden[1]

- **getTdPjmTncGnpNum** (),
- **getTdPjmTncGnpNumForObj** (),
- **saveBo** (TdPjmTncGnpNum actbo), *TdPjmTncGnpNum*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsTdPjmTncGnpNum** (),
- **copyBo** (TdPjmTncGnpNum refbo), *TdPjmTncGnpNum*
- **deleteBo** (TdPjmTncGnpNum actbo), *TdPjmTncGnpNum*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *TdPjmTncGnpNum*
- **actualizeBo** (TdPjmTncGnpNum actbo), *TdPjmTncGnpNum*
- **checkForOpenBo** (TdPjmTncGnpNum actbo), *TdPjmTncGnpNum*

  public #TdPjmTncGnpNum checkForNewBo(#TdPjmTncGnpNum actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdPjmTncGnpNum actbo), *TdPjmTncGnpNum*
- **checkForSaveNewBo** (TdPjmTncGnpNum actbo), *TdPjmTncGnpNum*
- **checkForDeleteBo** (TdPjmTncGnpNum actbo), *TdPjmTncGnpNum*
- **getAll** (),

35.684 SvClPjm -

Methoden[1]

- **getClPjmDocKey** (),
- **getClPjmDocKeyChecked** (),
- **checkNullClPjmDocKey** (),
- **getClPjmDocStat** (),
- **getClPjmDocStatChecked** (),
- **checkNullClPjmDocStat** (),

35.685 SvGuiClPjmDocKey -

Methoden[1]

- **getClPjmDocKey** (),
- newObj -> SvClPjmDocKey > newBo
- getObj -> SvClPjmDocKey > getClPjmDocKey
- saveObj -> SvClPjmDocKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClPjmDocKey > actualizeBo openObj => SvClPjmDocKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClPjmDocKey > deleteBo
- copyObj -> SvClPjmDocKey > copyBo

35.686 SvClPjmDocKey - Projekt-Belegarten

Methoden[1]

- **getClPjmDocKey** (),
- **getClPjmDocKeyChecked** (EFCString company, EFCDocKey pjmdockey), *ClPjmDocKey*
- **checkNullBo** (ClPjmDocKey actbo), *ClPjmDocKey*
- **saveBo** (ClPjmDocKey actbo), *ClPjmDocKey*
- **save** (),
- **existsClPjmDocKey** (),
- **copyBo** (ClPjmDocKey refbo), *ClPjmDocKey*
- **deleteBo** (ClPjmDocKey actbo), *ClPjmDocKey*
- **newBo** (), *ClPjmDocKey*
- **actualizeBo** (ClPjmDocKey actbo), *ClPjmDocKey*
- **checkForOpenBo** (ClPjmDocKey actbo), *ClPjmDocKey*

  public #ClPjmDocKey checkForNewBo(#ClPjmDocKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClPjmDocKey actbo), *ClPjmDocKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClPjmDocKey actbo), *ClPjmDocKey*
- **checkForDeleteBo** (ClPjmDocKey actbo), *ClPjmDocKey*
- **getAll** (),

35.687 SvGuiClPjmDocStat -

Methoden[1]

- **getClPjmDocStat** (),
- newObj -> SvClPjmDocStat > newBo
- getObj -> SvClPjmDocStat > getClPjmDocStat
- saveObj -> SvClPjmDocStat > saveBo
- actualizeObj -> SvClPjmDocStat > actualizeBo openObj => SvClPjmDocStat > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClPjmDocStat > deleteBo
- copyObj -> SvClPjmDocStat > copyBo

35.688 SvClPjmDocStat - Projekt-Status

Methoden[1]

- **getClPjmDocStat** (),
- **getClPjmDocStatChecked** (EFCString company, EFCString pjmdocstatus), *ClPjmDocStat*
- **checkNullBo** (ClPjmDocStat actbo), *ClPjmDocStat*
- **saveBo** (ClPjmDocStat actbo), *ClPjmDocStat*
- **save** (),
- **existsClPjmDocStat** (),

- **copyBo** (ClPjmDocStat refbo), *ClPjmDocStat*
- **deleteBo** (ClPjmDocStat actbo), *ClPjmDocStat*
- **newBo** (), *ClPjmDocStat*
- **actualizeBo** (ClPjmDocStat actbo), *ClPjmDocStat*
- **checkForOpenBo** (ClPjmDocStat actbo), *ClPjmDocStat*

  public #ClPjmDocStat checkForNewBo(#ClPjmDocStat actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClPjmDocStat actbo), *ClPjmDocStat*
- **checkForSaveNewBo** (ClPjmDocStat actbo), *ClPjmDocStat*
- **checkForDeleteBo** (ClPjmDocStat actbo), *ClPjmDocStat*
- **getAll** (),

35.689 SvGuiBoPrcAlyCtt -

Methoden[1]

- **getBoPrcAlyCtt** (),
- newObj -> SvBoPrcAlyCtt > newBoPrcAlyCtt
- getObj -> SvBoPrcAlyCtt > getBoPrcAlyCtt
- saveObj -> SvBoPrcAlyCtt > saveBoPrcAlyCtt
- deleteObj -> SvBoPrcAlyCtt > deleteBoPrcAlyCtt
- copyObj -> SvBoPrcAlyCtt > copyBoPrcAlyCtt

35.690 SvBoPrcAlyCtt - Legierungskontrakte

Methoden[1]

- **saveBoPrcAlyCtt** (BoPrcAlyCtt bo), *BoPrcAlyCtt*

  Speichern
- **deleteBoPrcAlyCtt** (BoPrcAlyCtt bo), *BoPrcAlyCtt*

  Löschen
- **save** (BoPrcAlyCtt bo), *BoPrcAlyCtt*

  speichern inkl. Trnaskation, nicht direkt aufrufen, saveBoPrcAlyCtt verwenden
- **copyBoPrcAlyCtt** (BoPrcAlyCtt refbo), *BoPrcAlyCtt*

  Kopieren
- **newBoPrcAlyCtt** (), *BoPrcAlyCtt*

  Neuanlage
- **getBoPrcAlyCtt** (EFCString company, EFCDocNum alycttnum), *BoPrcAlyCtt*

  Laden
- **openBoPrcAlyCtt** (EFCString company, EFCDocNum alycttnum), *BoPrcAlyCtt*

  Editieren
- **getBoPrcAlyCttForPrint** (EFCString company, EFCDocNum alycttnum), *BoPrcAlyCtt*

  Drucken
- **existsBoPrcAlyCtt** (EFCString company, EFCDocNum alycttnum), *Boolean*

  Hilfsfunktion für Prüfung Schlüsslefelder
- **getBoPrcAlyCttForDoc** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCMatNum alymatnum, ClPrcAlyGrp aly_alygrp, EFCBupNum customer, ClBupCusGrp cusgrp, EFCBupNum Vendor, ClBupVenGrp vengrp, EFCDate alyratedate), *BoPrcAlyCttForDoc*

  Ermitteln des Legierungskontrakts für Beleg-MTZETZ

- **getBoPrcAlyCttForDoc** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCMatNum alymatnum, EFCBupNum customer, EFCBupNum Vendor, EFCDate alyratedate), *BoPrcAlyCttForDoc*
- **getBoPrcAlyCttForDoc** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCBupNum customer, EFCBupNum Vendor, EFCDate alyratedate), *BoPrcAlyCttForDoc*

  Ermitteln des Legierungskontrakts für Beleg-MTZETZ
- **getBoPrcAlyCttForDoc** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCBupNum customer, EFCBupNum Vendor), *BoPrcAlyCttForDoc*

  Ermitteln des Legierungskontrakts für Beleg-MTZETZ
- **getBoPrcAlyCttForDoc** (EFCString company, EFCDocNum alycttnum, EFCDate alyratedate), *BoPrcAlyCttForDoc*

  Ermitteln des Legierungskontrakts für Beleg-MTZETZ
- **getBoPrcAlyCttForDoc** (EFCString company, EFCDocNum alycttnum), *BoPrcAlyCttForDoc*

  Ermitteln des Legierungskontrakts für Beleg-MTZETZ
- **getAll** (EFCString company), *BoPrcAlyCtt*

  Liste aller Legierungskontrakte einer Firma

35.691 SvMdPrcAlyCtt - Legierungsabschlüsse

Methoden[1]

- **getMdPrcAlyCtt** (),
- **saveBo** (MdPrcAlyCtt actbo), *MdPrcAlyCtt*
- **save** (),
- **existsMdPrcAlyCtt** (),
- **copyBo** (MdPrcAlyCtt refbo), *MdPrcAlyCtt*
- **deleteBo** (MdPrcAlyCtt actbo), *MdPrcAlyCtt*
- **newBo** (), *MdPrcAlyCtt*
- **actualizeBo** (MdPrcAlyCtt actbo), *MdPrcAlyCtt*
- **checkForOpenBo** (MdPrcAlyCtt actbo), *MdPrcAlyCtt*

  public #MdPrcAlyCtt checkForNewBo(#MdPrcAlyCtt actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdPrcAlyCtt actbo), *MdPrcAlyCtt*
- **checkForSaveNewBo** (MdPrcAlyCtt actbo), *MdPrcAlyCtt*
- **checkForDeleteBo** (MdPrcAlyCtt actbo), *MdPrcAlyCtt*
- **getAll** (),

35.692 SvMdPrcAlyCttCal - Kurse

Methoden[1]

- **getMdPrcAlyCttCal** (),
- **getMdPrcAlyCttCalForObj** (),
- **saveBo** (MdPrcAlyCttCal actbo), *MdPrcAlyCttCal*
- **save** (),
- **existsMdPrcAlyCttCal** (),
- **copyBo** (MdPrcAlyCttCal refbo), *MdPrcAlyCttCal*
- **deleteBo** (MdPrcAlyCttCal actbo), *MdPrcAlyCttCal*
- **newBo** (), *MdPrcAlyCttCal*
- **actualizeBo** (MdPrcAlyCttCal actbo), *MdPrcAlyCttCal*
- **checkForOpenBo** (MdPrcAlyCttCal actbo), *MdPrcAlyCttCal*

  public #MdPrcAlyCttCal checkForNewBo(#MdPrcAlyCttCal actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdPrcAlyCttCal actbo), *MdPrcAlyCttCal*

- **checkForSaveNewBo** (MdPrcAlyCttCal actbo), *MdPrcAlyCttCal*
- **checkForDeleteBo** (MdPrcAlyCttCal actbo), *MdPrcAlyCttCal*
- **getAll** (),

35.693 SvMdPrcAlyCttDsc - Zuschläge

Methoden[1]

- **getMdPrcAlyCttDsc** (),
- **getMdPrcAlyCttDscForObj** (),
- **saveBo** (MdPrcAlyCttDsc actbo), *MdPrcAlyCttDsc*
- **save** (),
- **existsMdPrcAlyCttDsc** (),
- **copyBo** (MdPrcAlyCttDsc refbo), *MdPrcAlyCttDsc*
- **deleteBo** (MdPrcAlyCttDsc actbo), *MdPrcAlyCttDsc*
- **newBo** (), *MdPrcAlyCttDsc*
- **actualizeBo** (MdPrcAlyCttDsc actbo), *MdPrcAlyCttDsc*
- **checkForOpenBo** (MdPrcAlyCttDsc actbo), *MdPrcAlyCttDsc*

  public #MdPrcAlyCttDsc checkForNewBo(#MdPrcAlyCttDsc actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdPrcAlyCttDsc actbo), *MdPrcAlyCttDsc*
- **checkForSaveNewBo** (MdPrcAlyCttDsc actbo), *MdPrcAlyCttDsc*
- **checkForDeleteBo** (MdPrcAlyCttDsc actbo), *MdPrcAlyCttDsc*
- **getAll** (),

35.694 SvClPrc -

Methoden[1]

- **getClPrcAlyCttGrp** (),
- **getClPrcAlyCttGrpChecked** (),
- **checkNullClPrcAlyCttGrp** (),
- **getClPrcAlyGrp** (),
- **getClPrcAlyGrpChecked** (),
- **checkNullClPrcAlyGrp** (),

35.695 SvGuiClPrcAlyCttGrp -

Methoden[1]

- **getClPrcAlyCttGrp** (),
- newObj -> SvClPrcAlyCttGrp > newBo
- getObj -> SvClPrcAlyCttGrp > getClPrcAlyCttGrp
- saveObj -> SvClPrcAlyCttGrp > saveBo
- actualizeObj -> SvClPrcAlyCttGrp > actualizeBo openObj => SvClPrcAlyCttGrp > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClPrcAlyCttGrp > deleteBo
- copyObj -> SvClPrcAlyCttGrp > copyBo

35.696 SvClPrcAlyCttGrp - Umstellgruppen

Methoden[1]

- **getClPrcAlyCttGrp** (),
- **getClPrcAlyCttGrpChecked** (EFCString company, EFCString alycttgrp), *ClPrcAlyCttGrp*
- **checkNullBo** (ClPrcAlyCttGrp actbo), *ClPrcAlyCttGrp*
- **saveBo** (ClPrcAlyCttGrp actbo), *ClPrcAlyCttGrp*

- **save** (),
- **existsClPrcAlyCttGrp** (),
- **copyBo** (ClPrcAlyCttGrp refbo), *ClPrcAlyCttGrp*
- **deleteBo** (ClPrcAlyCttGrp actbo), *ClPrcAlyCttGrp*
- **newBo** (), *ClPrcAlyCttGrp*
- **actualizeBo** (ClPrcAlyCttGrp actbo), *ClPrcAlyCttGrp*
- **checkForOpenBo** (ClPrcAlyCttGrp actbo), *ClPrcAlyCttGrp*

  public #ClPrcAlyCttGrp checkForNewBo(#ClPrcAlyCttGrp actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClPrcAlyCttGrp actbo), *ClPrcAlyCttGrp*
- **checkForSaveNewBo** (ClPrcAlyCttGrp actbo), *ClPrcAlyCttGrp*
- **checkForDeleteBo** (ClPrcAlyCttGrp actbo), *ClPrcAlyCttGrp*
- **getAll** (),

35.697 SvGuiClPrcAlyGrp -

Methoden[1]

- **getClPrcAlyGrp** (),
- newObj -> SvClPrcAlyGrp > newBo
- getObj -> SvClPrcAlyGrp > getClPrcAlyGrp
- saveObj -> SvClPrcAlyGrp > saveBo
- actualizeObj -> SvClPrcAlyGrp > actualizeBo openObj => SvClPrcAlyGrp > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClPrcAlyGrp > deleteBo
- copyObj -> SvClPrcAlyGrp > copyBo

35.698 SvClPrcAlyGrp - Legierungsgruppe

Methoden[1]

- **getClPrcAlyGrp** (),
- **getClPrcAlyGrpChecked** (EFCString company, EFCString alygrp), *ClPrcAlyGrp*
- **checkNullBo** (ClPrcAlyGrp actbo), *ClPrcAlyGrp*
- **saveBo** (ClPrcAlyGrp actbo), *ClPrcAlyGrp*
- **save** (),
- **existsClPrcAlyGrp** (),
- **copyBo** (ClPrcAlyGrp refbo), *ClPrcAlyGrp*
- **deleteBo** (ClPrcAlyGrp actbo), *ClPrcAlyGrp*
- **newBo** (), *ClPrcAlyGrp*
- **actualizeBo** (ClPrcAlyGrp actbo), *ClPrcAlyGrp*
- **checkForOpenBo** (ClPrcAlyGrp actbo), *ClPrcAlyGrp*

  public #ClPrcAlyGrp checkForNewBo(#ClPrcAlyGrp actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClPrcAlyGrp actbo), *ClPrcAlyGrp*
- **checkForSaveNewBo** (ClPrcAlyGrp actbo), *ClPrcAlyGrp*
- **checkForDeleteBo** (ClPrcAlyGrp actbo), *ClPrcAlyGrp*
- **getAll** (),

35.699 SvGuiBoPrdDoc - GUI-Funktionen Fertigungsbelege

Methoden[1]

- **getBoPrdDoc** (),
- **newBoPrdDocByNew** (),
- **getBoPrdDocForCopy** (),

- **getBoPrdDocForNew** (),
- **getCopyCounter** (Key prnkey), *Integer*
- newObj -> SvBoPrdDocNew > newBoPrdDoc
- getObj -> SvBoPrdDoc > getBoPrdDoc
- saveObj -> SvBoPrdDoc > saveBoPrdDoc
- deleteObj -> SvBoPrdDoc > deleteBoPrdDoc
- copyObj -> SvBoPrdDoc > copyBoPrdDoc
- actualizeObj -> SvBoPrdDocEdit > actualizeBoPrdDoc

35.700 SvBoPrdDocBatch - Neuanlage Fertigungsbelege im Batch

Derzeit nur aus Vertriebsaufträgen.

Methoden[1]

- **getDcBoPrdDocNewListForBatchByDoc** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *DcBoPrdDocNewListForBatch*
- **newBoPrdDocByDcBatch** (DcBoPrdDocNewListForBatch dcBatch), *DcBoPrdDocNewListForBatch*
- **cancelBoPrdDocByDcBatch** (DcBoPrdDocNewListForBatch dcBatch), *DcBoPrdDocNewListForBatch*

35.701 SvBoPrdDoc - Basis-Funktionen Fertigungsbelege

Methoden[1]

- **saveBoPrdDoc** (BoPrdDoc bo), *BoPrdDoc*

  Speichern
- **deleteBoPrdDoc** (BoPrdDoc bo), *BoPrdDoc*

  Löschen
- **deleteBoPrdDocForBatch** (Key resultkeyList), *DcResult*

  Löschen für eine Liste
- **save** (BoPrdDoc bo), *BoPrdDoc*

  Speichern (inkl. DB-Transaktion)
- **copyBoPrdDoc** (BoPrdDocForCopy refbo), *BoPrdDoc*

  Kopieren, Splitten oder Neustart, erzeugt neuen Beleg aus 'Kopieren'-Objekt
- **getBoPrdDocForCopy** (BoPrdDoc bo), *BoPrdDocForCopy*

  Kopieren, liefert Objekt für Eingabe Optionen beim Kopiervorgang
- **getBoPrdDocForCopyForSplit** (BoPrdDoc bo), *BoPrdDocForCopy*

  Splitten, liefert Objekt für Eingabe Optionen beim Splitvorgang
- **getBoPrdDocForCopyForRestart** (BoPrdDoc bo), *BoPrdDocForCopy*

  Neustart, liefert Objekt für Eingabe Optionen beim Neustart (neuer Beleg ersetzt den alten)
- **getBoPrdDoc** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum), *BoPrdDoc*

  Laden
- **openBoPrdDoc** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum), *BoPrdDoc*

  Öffnen sperren
- **unlockBoPrdDoc** (BoPrdDoc bo),

  Entsperren
- **getBoPrdDocForMrp** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum), *BoPrdDocForMrp*

  Laden eines auf Dispo-Daten begrentzen Fertigungsbelegs
- **getBoPrdDocForMrp** (BoPrdDocForStatus boprdstatus), *BoPrdDocForMrp*

Laden eines auf Dispo-Daten begrentzen Fertigungsbelegs (quasi eine 'map()'-Methode)

- **getBoPrdDocForStatus** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum), *BoPrdDocForStatus*

Laden eines auf Status-Daten begrentzen Fertigungsbelegs

- **saveBoPrdDocForStatus** (BoPrdDocForStatus bo), *BoPrdDocForStatus*

Speichern (inkl. DB-Transaktion)

- **updateTdPrdDocForIntDocCoo** (BoDoc boDoc), *BoDoc*

aus einem KommLauf Daten in den FA schreiben (ENTFÄLLT voraussichtlich!)

- **updateTdPrdDocForPurOrd** (BoDoc boDoc), *BoDoc*

aus einer Beistell-Bestellung in den FA schreiben

- **getCopyCounter** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum), *Integer*

Anzahl Kopien

- **scheduleBoPrdDoc** (BoPrdDoc bo), *BoPrdDoc*

Einplanen

- **scheduleBoPrdDoc** (BoPrdDoc bo, EFCDocItem prddocitem, EFCDateTime newoprdate), *BoPrdDoc*

Einplanen ab Arbeitsgang

- **scheduleBoPrdDocForBoPrdCce** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum, EFCDocItem prddocitem, EFCDateTime newoprdate, EFCString newresource, EFCBoolean onlyactres, EFCOption reschtype), *BoPrdDoc*

Einplanen ab Arbeitsgang aus Leitstand, inkl. Speichern

- **scheduleBoPrdDocForBoPrdCceWithoutSave** (BoPrdDoc boPrdDoc, EFCDocItem prddocitem, EFCDateTime newoprdate, EFCString newresource, EFCBoolean onlyactres, EFCOption reschtype), *BoPrdDoc*

Einplanen ab Arbeitsgang aus Leitstand, OHNE Speichern

- **getBoPrdDocForRelinkByPrdDoc** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum, EFCDocItem prddocitem), *BoPrdDocForRelink*

Fertigungsbeleg nachträglich verlinken

- **reLinkBoPrdDocForMrp** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum, EFCDocKey targetprddockey, EFCDocNum targetprddocnum), *BoPrdDoc*

Re-Link für MRP-Verknüpfungen

- **reLinkBoPrdDocForMrp** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum, BoPrdDoc targetprdbo), *BoPrdDoc*

Re-Link inkl. Speichern für MRP-Verknüpfungen

- **reLinkBoPrdDocForStatusForInfo** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum, BoPrdDocForStatus targetprdbo), *BoPrdDocForStatus*

Re-Link für INFO-Verknüpfungen

- **relinkBoPrdDocForPurOrd** (BoPrdDoc targetBo, EFCString refcompany, EFCDocKey refdockey, EFCDocNum refdocnum, EFCDocItem refdocitem, EFCDocItem refdocsubitem, EFCObjectId refdocobj), *BoPrdDoc*

Re-Link fuer Fertigungsbeleg aus Beistell-Position

- **relinkBoPrdDocForPurOrd** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum, EFCString refcompany, EFCDocKey refdockey, EFCDocNum refdocnum, EFCDocItem refdocitem, EFCDocItem refdocsubitem, EFCObjectId refdocobj), *BoPrdDoc*

Re-Link inkl. Speichern für Fertigungsbeleg aus Beistell-Position

- **reloadRouDoc** (BoPrdDoc bo, EFCDocKey roudockey, EFCDocNum roudocnum), *BoPrdDoc*

Neu-Laden von STL und APL

- **reloadBomDoc** (BoPrdDoc bo, EFCDocKey bomdockey, EFCDocNum bomdocnum), *BoPrdDoc*

Neu-Laden von STL und APL

- **existsBoPrdDoc** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum), *Boolean*

  Hilfsfunktion für doppelte Schlüssel
- **getObjId** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum), *ObjectId*

  Objekt-ID eines Fertigungsbelegs
- **closeBoPrdDoc** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum), *BoPrdDoc*

  Belegstatus auf 'abgewickelt' setzen
- **closeBoPrdDocForBatch** (Key resultkeyList), *DcResult*

  Belegstatus für eine Liste auf 'abgewickelt' setzen
- **releaseBoPrdDoc** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum), *BoPrdDoc*

  Belegstatus auf 'freigegeben' setzen
- **getSoPrdDocStat** (EFCObjectId prddocobj), *SoPrdDocStat*

  Auswertung Status eines Fertigungsbelegs
- **getSoPrdDocStatQlt** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum), *SoPrdDocStatQlt*

  Auswertung Status aus QS-Sicht eines Fertigungsbelegs
- **recalcDocStatus** (BoPrdDocForStatus prddocforstatus), *BoPrdDocForStatus*

  Stati-Ermittlung inkl. Lesen und Speichern (eigentliche Statusermittlung: SvBoPrdDocStat)
- **recalcDocStatus** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum), *BoPrdDocForStatus*

  Stati-Ermittlung inkl. Lesen und Speichern
- **recalcDocStatus** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum, EFCAutoNum lockID), *BoPrdDocForStatus*

  Stati-Ermittlung inkl. Lesen und Speichern
- **recalcInvStatus** (BoPrdDocForStatus prddocforstatus), *BoPrdDocForStatus*

  Stati-Ermittlung inkl. Lesen und Speichern
- **recalcInvStatus** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum), *BoPrdDocForStatus*

  Stati-Ermittlung inkl. Lesen und Speichern
- **recalcInvStatus** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum, EFCAutoNum lockID), *BoPrdDocForStatus*

  Stati-Ermittlung inkl. Lesen und Speichern
- **recalcConfStatus** (BoPrdDocForStatus prddocforstatus), *BoPrdDocForStatus*

  Stati-Ermittlung inkl. Lesen und Speichern
- **recalcConfStatus** (BoPrdDocForStatus prddocforstatus, BoPrdConf confbo), *BoPrdDocForStatus*

  Stati-Ermittlung inkl. Lesen und Speichern
- **recalcConfStatus** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum), *BoPrdDocForStatus*

  Stati-Ermittlung inkl. Lesen und Speichern
- **recalcConfStatus** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum, EFCAutoNum lockID), *BoPrdDocForStatus*

  Stati-Ermittlung inkl. Lesen und Speichern
- **invCreateInvTrnIss** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum), *BoInvTrn*

  Warenbewegungen
- **invCreateInvTrnIss** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum, EFCDocItem prddocitem), *BoInvTrn*

  Warenbewegungen
- **invCreateInvTrnIssForCancellation** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum), *BoInvTrn*

Warenbewegungen

- **invCreateInvTrnIssForCancellation** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum, EFCDocItem prddocitem), *BoInvTrn*

Warenbewegungen

- **invCreateInvTrnRec** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum), *BoInvTrn*

Warenbewegungen

- **invCreateInvTrnRec** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum, EFCDocItem prddocitem), *BoInvTrn*

Warenbewegungen

- **invCreateInvTrnRecForCancellation** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum), *BoInvTrn*

Warenbewegungen

- **invCreateInvTrnRecForCancellation** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum, EFCDocItem prddocitem), *BoInvTrn*

Warenbewegungen

- **invCancelInvTrn** (BoInvTrn invBo), *BoInvTrn*

Abbruch Warenbewegung

- **invCompleteInvTrn** (BoInvTrn boInvTrn), *BoInvTrn*

Speichern der Warenbewegungen

- **invCompleteInvTrn** (BoPrdDocForStatus boPrddocForStatus, EFCAutoNum confnum, EFCDocItem confitem), *BoInvTrn*

Speichern der Warenbewegungen aus einer Rückmeldung

- **invGetListInvStkForPrdDoc** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum), *SoLiInvStk*

Vorschlag Bestandslisten für Bestandskorrekturen

- **invGetListInvStkForPrdDoc** (BoPrdDocForMrp boPrdDocForMrp), *SoLiInvStk*

Vorschlag Bestandslisten für Bestandskorrekturen

- **invNewBoInvForStkCorr** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum, EFCBoolean isinvstkCorrOrTra), *BoInvForStkCorr*

Bestandskorrektur (durch Korrektur [false] oder Umlagerung [true]

- **invNewBoInvForStkCorr** (BoPrdDocForMrp boprddoc, EFCBoolean isinvstkCorrOrTra), *BoInvForStkCorr*

Bestandskorrektur (durch Korrektur [false] oder Umlagerung [true]

- **getDcBoPrdDocBomReloadForBatch** (EFCString company, EFCDocKey bomdockey, EFCDocNum bomdocnum), *DcBoPrdDocBomReloadForBatch*

STL bzw. APL neu Laden im Batch (wird aus STL oder APL aufgerufen)

- **saveDcBoPrdDocBomReloadForBatch** (DcBoPrdDocBomReloadForBatch boForBatch), *DcBoPrdDocBomReloadForBatch*

STL bzw. APL neu Laden im Batch (wird aus STL oder APL aufgerufen)

- **getDcBoPrdDocRouReloadForBatch** (EFCString company, EFCDocKey roudockey, EFCDocNum roudocnum), *DcBoPrdDocRouReloadForBatch*

STL bzw. APL neu Laden im Batch (wird aus STL oder APL aufgerufen)

- **saveDcBoPrdDocRouReloadForBatch** (DcBoPrdDocRouReloadForBatch boForBatch), *DcBoPrdDocRouReloadForBatch*

STL bzw. APL neu Laden im Batch (wird aus STL oder APL aufgerufen)

35.702 SvBoPrdDocForPrint - Druck-Funktionen Fertigungsbelege

Methoden[1]

- **getBoPrdDocForPrint** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum), *BoPrdDocForPrint*

Druck eines Fertigungsbelegs

- **getBoPrdDocOprForPrint** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum, EFCDocItem prddocitem), *BoPrdDocOprForPrint*

  Druck eines Arbeitsgangs
- **getBoPrdDocItemForPrint** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum, EFCDocItem prddocitem), *BoPrdDocItemForPrint*

  Druck eines Material-Entnahmescheins

35.703 SvBoPrdDocStat - Status-Funktionen Fertigungsbelege

Methoden[1]

- **recalcDocStatus** (BoPrdDocForStatus mainbo), *BoPrdDocForStatus*

  Stati komplett neu ermitteln
- **recalcInvStatus** (BoPrdDocForStatus mainbo), *BoPrdDocForStatus*

  Warenbewegung-Status komplett neu ermitteln
- **recalcConfStatus** (BoPrdDocForStatus mainbo), *BoPrdDocForStatus*

  Rückmelde-Status komplett neu ermitteln
- **recalcConfStatus** (BoPrdDocForStatus mainbo, BoPrdConf confbo), *BoPrdDocForStatus*

  Rückmelde-Status komplett neu ermitteln
- **recalcCapStatus** (BoPrdDoc mainbokID), *BoPrdDoc*
- **recalcAcqPriceStatus** (BoPrdDocForStatus mainbo), *BoPrdDocForStatus*
- **recalcAcqPriceStatus** (BoPrdDoc mainbokID), *BoPrdDoc*

35.704 SvBoPrdDocCap - Leitstand-Funktionen

Methoden[1]

- **rescheduleBoPrdDoc** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum, EFCDateTime newprddate, EFCOption schtype), *BoPrdDoc*

  Laden, Terminieren, Speichern
- **rescheduleBoPrdDoc** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum, EFCDocItem prddocitem, EFCDateTime newprddate, EFCOption schtype), *BoPrdDoc*

  Laden, Terminieren, Speichern

35.705 SvBoPrdDocReset - Reset-Funktionen Fertigungsbelege

Methoden[1]

- **resetBoPrdDocQuantity** (BoPrdDoc bo),
- **resetBoPrdDocTime** (BoPrdDoc bo),
- **resetBoPrdDocStatus** (BoPrdDoc bo),
- **resetBoPrdDocKeys** (BoPrdDoc bo),
- **resetBoPrdDocDocDate** (BoPrdDoc bo),
- **resetBoPrdDocMrpDate** (BoPrdDoc bo),
- **resetBoPrdDocScheduling** (BoPrdDoc bo),
- **resetBoPrdDocPrdDocKey** (BoPrdDoc bo, EFCDocKey prddockey),
- **initPrdDocItem** (BoPrdDoc bo, EFCInteger detailindx), *BoPrdDoc*

  Initialisierung Komponente (derzeit nur Charge)
- **initPrdDocOprResListStk** (BoPrdDoc bo, EFCInteger detailindx), *BoPrdDoc*

Initialisierung Arbeitsgang, Reset Ressourcen-Lagerplatz

- **reloadRouDoc** (BoPrdDoc bo, EFCDocKey roudockey, EFCDocNum roudocnum), *BoPrdDoc*

  Neu-Laden APL
- **reloadBomDoc** (BoPrdDoc bo, EFCDocKey bomdockey, EFCDocNum bomdocnum), *BoPrdDoc*

  Neu-Laden STL
- **reloadAcqPrices** (BoPrdDoc bo), *BoPrdDoc*

  Neu-Laden Einstandspreise Komponenten
- **resetBoPrdDocOprSeq** (BoPrdDoc bo),

  AG neu sortieren
- **checkMatnumForPrdDoc** (BoMatForPrdNew matbo, EFCOption prddoctype), *BoMatForPrdNew*

  Check Materialstamm (Endprodukte)
- **checkMatnumForPrdDocItem** (BoMatForPrdComp matbo, EFCOption prddoctype), *BoMatForPrdComp*

  Check Materialstamm (Komponente)

35.706 SvBoPrdDocNew - Neuanlage Fertigungsbeleg

Methoden[1]

- **newBoPrdDoc** (), *BoPrdDoc*
- **newBoPrdDocByNew** (BoPrdDocForNew bo), *BoPrdDoc*
- **newBoPrdDocByDoc** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum, EFCDocItem itemnum), *BoPrdDoc*
- **newBoPrdDocByDoc** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum, EFCDocItem itemnumlist), *BoPrdDoc*
- **getBoPrdDocForNew** (), *BoPrdDocForNew*
- **getBoPrdDocForNewByMat** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *BoPrdDocForNew*
- **getBoPrdDocForNewByDoc** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum, EFCDocItem itemnum), *BoPrdDocForNew*
- **getBoPrdDocForNewByDoc** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum, EFCDocItem itemnumlist), *BoPrdDocForNew*

35.707 SvBoPrdDocNewEdit - Neuanlage Fertigungsbeleg

Eingaben in Neuanlage-Dialog.

Methoden[1]

- **setMatNum** (BoPrdDocForNew mainbo, EFCMatNum oldval, EFCMatNum newval), *BoPrdDocForNew*

  Eingaben Material bei Neuanlage
- **setQuantity** (BoPrdDocForNew mainbo, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *BoPrdDocForNew*

  Eingaben Menge bei Neuanlage
- **setPrdDocKey** (BoPrdDocForNew mainbo, ClPrdDocKey oldval, ClPrdDocKey newval), *BoPrdDocForNew*

  Eingaben Fertigungsbelegart bei Neuanlage
- **selectMatMrpBrrListItem** (BoPrdDocForNew mainbo, EFCInteger index), *BoPrdDocForNew*

  Auswahl STL-APL-Kombination bei Neuanlage
- **setPrd_BaseMatNum** (BoPrdDocForNew mainbo, EFCMatNum oldval, EFCMatNum newval), *BoPrdDocForNew*

  Eingaben BasisMaterial bei Neuanlage eines Verpackungsauftrags
- **selectBomDocListItem** (BoPrdDocForNew mainbo, SoLiBomDoc bomdoc), *BoPrdDocForNew*

  Auswahl STL bei Neuanlage bei Neuanlage eines Verpackungsauftrags
- **selectRouDocListItem** (BoPrdDocForNew mainbo, SoLiRouDoc roudoc), *BoPrdDocForNew*

Auswahl APL bei Neuanlage bei Neuanlage eines Verpackungsauftrags

- **setLot_quantity** (BoPrdDocForNew mainbo, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *BoPrdDocForNew*

  Los-Menge, nur speziell bei Los-Aufteilung
- **setLot_count** (BoPrdDocForNew mainbo, EFCInteger oldval, EFCInteger newval), *BoPrdDocForNew*

  Los-Anzahl, nur speziell bei Los-Aufteilung
- **checkForNew** (BoPrdDocForNew mainbo), *BoPrdDocForNew*

  Check in OK-Knopf

35.708 SvBoPrdDocMrp - Dispo-Funktionen Fertigungsbelege

Neuanlage oder Löschung von Fertigungsbelegen durch Dispo.

Methoden[1]

- **newBoPrdDocByMrpPlan** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCQuantity quantity, ClBasQUnit mrpqunit, EFCDate mrpdate, ClPrdDocKey prddockey), *BoPrdDoc*
- **deleteForMrpPlan** (EFCString company, EFCString mrpgrp, EFCMatNum matnum), *Boolean*
- **saveBoPrdDoc** (),

35.709 SvBoPrdDocEdit - Bearbeitung Fertigungsbeleg

Methoden[1]

- **actualizeBoPrdDoc** (BoPrdDoc bo), *BoPrdDoc*

  Aktualisierung
- **checkBoPrdDocForSave** (BoPrdDoc bo), *BoPrdDoc*

  Checks vor Speichern
- **checkBoPrdDoc** (BoPrdDoc bo), *BoPrdDoc*

  generelle Prüfroutine
- **checkMatnumForPrdNew** (BoMatForPrdNew bo, EFCOption prddoctype), *BoMatForPrdNew*

  Materialeingabe in SvBoPrdDocNew
- **checkNewResourceForOpr** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum, EFCDocItem oprnum, EFCMatNum matnum, EFCString oldval, EFCString newval), *DcResult*

  Prüft die Eingabe einer neuen Ressourcen im Arbeitsgang
- **replaceOprListResource** (BoPrdDoc bo, EFCInteger detailindx, EFCBoolean onlyactres, EFCString oldresource, EFCString newresource), *BoPrdDoc*

  Ersetzung Ressource in einem oder mehreren AG
- **getDcPrdDocPrdOprResReplace** (EFCString company, EFCString resource), *DcPrdDocPrdOprResReplace*

  Auswahl Ersetzung Ressource in einem oder mehreren AG
- **reloadAcqPrices** (BoPrdDoc bo), *BoPrdDoc*

  Re-Initialisierung Einstandspreise (Komponenten neu lesen)
- **initPrdDoc** (BoPrdDoc bo), *BoPrdDoc*

  Initialisierung Kopf (derzeit nur Charge)
- **addPrdDocItem** (BoPrdDoc mainbo), *BoPrdDoc*
- **addPrdDocItemLot** (BoPrdDoc mainbo, TdPrdDocItem detailbo), *BoPrdDoc*
- **addPrdDocItemInvDet** (BoPrdDoc mainbo, TdPrdDocItem detailbo), *BoPrdDoc*
- **addPrdDocOpr** (BoPrdDoc mainbo), *BoPrdDoc*
- **addPrdDocOprLot** (BoPrdDoc mainbo, TdPrdDocOpr detailbo), *BoPrdDoc*
- **addPrdDocOprRes** (BoPrdDoc mainbo, TdPrdDocOpr detailbo), *BoPrdDoc*

- **addPrdDocOprItem** (BoPrdDoc mainbo, TdPrdDocOpr detailbo), *BoPrdDoc*
- **addPrdDocInvDet** (BoPrdDoc mainbo), *BoPrdDoc*
- **addPrdDocMat** (BoPrdDoc mainbo), *BoPrdDoc*
- **addPrdDocLot** (BoPrdDoc mainbo), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocMatnum** (BoPrdDoc bo, EFCMatNum oldval, EFCMatNum newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocQuantity** (BoPrdDoc bo, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocPrdQtyType** (BoPrdDoc bo, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocPlant** (BoPrdDoc bo, ClBasPlant oldval, ClBasPlant newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocQUnit** (BoPrdDoc bo, ClBasQUnit oldval, ClBasQUnit newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocWrhRec** (BoPrdDoc bo, ClInvWrh oldval, ClInvWrh newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocWrhIss** (BoPrdDoc bo, ClInvWrh oldval, ClInvWrh newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocWrhPrd** (BoPrdDoc bo, ClInvWrh oldval, ClInvWrh newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocStkSpcKey** (BoPrdDoc bo, ClInvStkspcKey oldval, ClInvStkspcKey newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocCoonum** (BoPrdDoc bo, EFCString oldval, EFCString newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocDelStat** (BoPrdDoc bo, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocDesDelDate** (BoPrdDoc bo, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocDesDelDateYYYYWW** (BoPrdDoc bo, EFCCalWeek oldval, EFCCalWeek newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocDesDelDateYYYYMM** (BoPrdDoc bo, EFCCalMonth oldval, EFCCalMonth newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocDelDate** (BoPrdDoc bo, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocDelDateYYYYWW** (BoPrdDoc bo, EFCCalWeek oldval, EFCCalWeek newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocDelDateYYYYMM** (BoPrdDoc bo, EFCCalMonth oldval, EFCCalMonth newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocMrpDateType** (BoPrdDoc bo, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocMrpDate** (BoPrdDoc bo, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocShippingDate** (BoPrdDoc bo, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocSchLeadTime** (BoPrdDoc bo, EFCDuration oldval, EFCDuration newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocPrdEnd** (BoPrdDoc bo, EFCDateTime oldval, EFCDateTime newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocTargetStart** (BoPrdDoc bo, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocTargetEnd** (BoPrdDoc bo, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocPrdStart** (BoPrdDoc bo, EFCDateTime oldval, EFCDateTime newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocPlanStart** (BoPrdDoc bo, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocPlanEnd** (BoPrdDoc bo, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocSchStat** (BoPrdDoc bo, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocSchType** (BoPrdDoc bo, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocSchPriority** (BoPrdDoc bo, EFCInteger oldval, EFCInteger newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocSchGrp** (BoPrdDoc bo, ClPrdSchGrp oldval, ClPrdSchGrp newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocPrdStat** (BoPrdDoc bo, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocPrdPropStat** (BoPrdDoc bo, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocPrdConfStat** (BoPrdDoc bo, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocPrnStat** (BoPrdDoc bo, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocIsstop** (BoPrdDoc bo, EFCBoolean oldval, EFCBoolean newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocInvAutoIssType** (BoPrdDoc bo, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocInvAutoRecType** (BoPrdDoc bo, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocIsAutoStkAdj** (BoPrdDoc bo, EFCBoolean oldval, EFCBoolean newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocInvRecType** (BoPrdDoc bo, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocIsPrdMatMis** (BoPrdDoc bo, EFCBoolean oldval, EFCBoolean newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocBomDocKey** (BoPrdDoc bo, ClBomDocKey oldval, ClBomDocKey newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocBomDocNum** (BoPrdDoc bo, EFCDocNum oldval, EFCDocNum newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocBomBaseQty** (BoPrdDoc bo, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocRouDocKey** (BoPrdDoc bo, ClRouDocKey oldval, ClRouDocKey newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocRouDocNum** (BoPrdDoc bo, EFCDocNum oldval, EFCDocNum newval), *BoPrdDoc*

- **setPrdDocRefDocKey** (BoPrdDoc bo, ClDocKey oldval, ClDocKey newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocRefDocNum** (BoPrdDoc bo, EFCDocNum oldval, EFCDocNum newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocRefDocItem** (BoPrdDoc bo, EFCDocItem oldval, EFCDocItem newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocRefDocSubitem** (BoPrdDoc bo, EFCDocItem oldval, EFCDocItem newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocCustomer** (BoPrdDoc bo, EFCBupNum oldval, EFCBupNum newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocPrdSeqnum** (BoPrdDoc bo, EFCString oldval, EFCString newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocPrdRefnum** (BoPrdDoc bo, EFCString oldval, EFCString newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocPrdSeqnumBup** (BoPrdDoc bo, EFCString oldval, EFCString newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocPrdRefnumBup** (BoPrdDoc bo, EFCString oldval, EFCString newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocReleasedStat** (BoPrdDoc bo, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocReleasedBy** (BoPrdDoc bo, EFCUserName oldval, EFCUserName newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocReleasedAt** (BoPrdDoc bo, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocCalDocKey** (BoPrdDoc bo, ClCalDocKey oldval, ClCalDocKey newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocIsCalculated** (BoPrdDoc bo, EFCBoolean oldval, EFCBoolean newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocIsSubBomPrd** (BoPrdDoc bo, EFCBoolean oldval, EFCBoolean newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocIsPrdCmb** (BoPrdDoc bo, EFCBoolean oldval, EFCBoolean newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocPrdQtyCmbType** (BoPrdDoc bo, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocPrdBomLevel** (BoPrdDoc bo, EFCInteger oldval, EFCInteger newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocPrdMainDocKey** (BoPrdDoc bo, ClPrdDocKey oldval, ClPrdDocKey newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocPrdMainDocNum** (BoPrdDoc bo, EFCDocNum oldval, EFCDocNum newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocRefPrdDocKey** (BoPrdDoc bo, ClPrdDocKey oldval, ClPrdDocKey newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocRefPrdDocNum** (BoPrdDoc bo, EFCDocNum oldval, EFCDocNum newval), *BoPrdDoc*
- **setPrdDocPrdPropnum** (BoPrdDoc bo, EFCDocNum oldval, EFCDocNum newval), *BoPrdDoc*
- **setScbListScbkey** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, ClScbScbKey oldval, ClScbScbKey newval), *BoPrdDoc*

  Eingabe in SML im Beleg-Kopf
- **setItemListPrdDocItem** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCDocItem oldval, EFCDocItem newval), *BoPrdDoc*
- **setItemListPrdItemType** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoPrdDoc*
- **setItemListSubMatnum** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCMatNum oldval, EFCMatNum newval), *BoPrdDoc*
- **setItemListQUnit** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, ClBasQUnit oldval, ClBasQUnit newval), *BoPrdDoc*
- **setItemListQuantity** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *BoPrdDoc*
- **setItemListFixQty** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *BoPrdDoc*
- **setItemListCircuitQty** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *BoPrdDoc*
- **setItemListPrdCompQty** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *BoPrdDoc*
- **setItemListReservedQty** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *BoPrdDoc*
- **setItemListPrdCond** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, ClBasPrdCond oldval, ClBasPrdCond newval), *BoPrdDoc*
- **setItemListShippingDate** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoPrdDoc*
- **setItemListDesDelDate** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoPrdDoc*
- **setItemListDesDelDateYYYYWW** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCCalWeek oldval, EFCCalWeek newval), *BoPrdDoc*
- **setItemListDesDelDateYYYYMM** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCCalMonth oldval, EFCCalMonth newval), *BoPrdDoc*
- **setItemListDelDate** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoPrdDoc*
- **setItemListDelDateYYYYWW** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCCalWeek oldval, EFCCalWeek newval), *BoPrdDoc*
- **setItemListDelDateYYYYMM** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCCalMonth oldval, EFCCalMonth newval), *BoPrdDoc*
- **setItemListMrpDateType** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoPrdDoc*
- **setItemListMrpDate** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoPrdDoc*
- **setItemListOprnumIss** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCDocItem oldval, EFCDocItem newval), *BoPrdDoc*
- **setItemListOprnumRec** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCDocItem oldval, EFCDocItem newval), *BoPrdDoc*
- **setItemListBomDocItem** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCDocItem oldval, EFCDocItem newval), *BoPrdDoc*
- **setItemListBomDocItemKey** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, ClBomDocItemKey oldval, ClBomDocItemKey newval), *BoPrdDoc*

- **setItemListBomItemnum** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCDocNum oldval, EFCDocNum newval), *BoPrdDoc*
- **setItemListIsPrdMatMis** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCBoolean oldval, EFCBoolean newval), *BoPrdDoc*
- **setItemListBomItemScrapRate** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCPercent oldval, EFCPercent newval), *BoPrdDoc*
- **setItemListIsInvRetro** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCBoolean oldval, EFCBoolean newval), *BoPrdDoc*
- **setItemListInvIssType** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoPrdDoc*
- **setLotListPrdLotnum** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCDocItem oldval, EFCDocItem newval), *BoPrdDoc*
- **setLotListMatnum** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCMatNum oldval, EFCMatNum newval), *BoPrdDoc*
- **setLotListQuantity** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *BoPrdDoc*
- **setLotListMrpDate** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoPrdDoc*
- **setLotListMrpDateType** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoPrdDoc*
- **setLotListShippingDate** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoPrdDoc*
- **setLotListDelDate** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoPrdDoc*
- **setLotListDelDateYYYYWW** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCCalWeek oldval, EFCCalWeek newval), *BoPrdDoc*
- **setLotListDelDateYYYYMM** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCCalMonth oldval, EFCCalMonth newval), *BoPrdDoc*
- **setLotListDesDelDate** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoPrdDoc*
- **setLotListDesDelDateYYYYWW** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCCalWeek oldval, EFCCalWeek newval), *BoPrdDoc*
- **setLotListDesDelDateYYYYMM** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCCalMonth oldval, EFCCalMonth newval), *BoPrdDoc*
- **setLotListTargetStart** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoPrdDoc*
- **setLotListTargetEnd** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoPrdDoc*
- **setLotListPrdStart** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCDateTime oldval, EFCDateTime newval), *BoPrdDoc*
- **setLotListPrdEnd** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCDateTime oldval, EFCDateTime newval), *BoPrdDoc*
- **setLotListSchLeadTime** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCDuration oldval, EFCDuration newval), *BoPrdDoc*
- **setLotListPlanStart** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoPrdDoc*
- **setLotListPlanEnd** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoPrdDoc*
- **setLotListSchStat** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoPrdDoc*
- **setLotListSchType** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoPrdDoc*
- **setLotListSchPriority** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCInteger oldval, EFCInteger newval), *BoPrdDoc*
- **setOprListOprnum** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCDocItem oldval, EFCDocItem newval), *BoPrdDoc*
- **setOprListOprSeqnum** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCDocItem oldval, EFCDocItem newval), *BoPrdDoc*
- **setOprListOprSeqSeqnum** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCDocItem oldval, EFCDocItem newval), *BoPrdDoc*
- **setOprListRouDocitem** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCDocItem oldval, EFCDocItem newval), *BoPrdDoc*
- **setOprListResPlant** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, ClBasPlant oldval, ClBasPlant newval), *BoPrdDoc*
- **setOprListResource** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCString oldval, EFCString newval), *BoPrdDoc*
- **setOprListCosCen** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCString oldval, EFCString newval), *BoPrdDoc*
- **setOprListTUnit** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, ClBasTUnit oldval, ClBasTUnit newval), *BoPrdDoc*
- **setOprListRouOprKey** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, ClRouOprKey oldval, ClRouOprKey newval), *BoPrdDoc*
- **setOprListOprCatnum** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCDocNum oldval, EFCDocNum newval), *BoPrdDoc*
- **setOprListPrdCond** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, ClBasPrdCond oldval, ClBasPrdCond newval), *BoPrdDoc*
- **setOprListQltValKey** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, ClQltValKey oldval, ClQltValKey newval), *BoPrdDoc*
- **setOprListIsAltItem** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCBoolean oldval, EFCBoolean newval), *BoPrdDoc*
- **setOprListIsExtOpr** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCBoolean oldval, EFCBoolean newval), *BoPrdDoc*
- **setOprListIsMileStone** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCBoolean oldval, EFCBoolean newval), *BoPrdDoc*
- **setOprListSetupGrp** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, ClRouSetupGrp oldval, ClRouSetupGrp newval), *BoPrdDoc*
- **setOprListIsPrdOprMulti** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCBoolean oldval, EFCBoolean newval), *BoPrdDoc*
- **setOprListOprConfType** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoPrdDoc*
- **setOprListOprSortkey** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCString oldval, EFCString newval), *BoPrdDoc*
- **setOprListOprBaseQty** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *BoPrdDoc*
- **setOprListOprScrapRate** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCPercent oldval, EFCPercent newval), *BoPrdDoc*
- **setOprListQUnit** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, ClBasQUnit oldval, ClBasQUnit newval), *BoPrdDoc*

- **setOprListOprOutputQty** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *BoPrdDoc*
- **setOprListOprCycleFactor** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCFactor oldval, EFCFactor newval), *BoPrdDoc*
- **setOprListOprTimeSetup** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCDuration oldval, EFCDuration newval), *BoPrdDoc*
- **setOprListOprActSetup** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, ClRouPrdAct oldval, ClRouPrdAct newval), *BoPrdDoc*
- **setOprListOprTimePpc** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCDuration oldval, EFCDuration newval), *BoPrdDoc*
- **setOprListOprActPpc** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, ClRouPrdAct oldval, ClRouPrdAct newval), *BoPrdDoc*
- **setOprListOprTimeAdd** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCDuration oldval, EFCDuration newval), *BoPrdDoc*
- **setOprListOprActAdd** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, ClRouPrdAct oldval, ClRouPrdAct newval), *BoPrdDoc*
- **setOprListSchSplitMinTime** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCDuration oldval, EFCDuration newval), *BoPrdDoc*
- **setOprListSchSplitQty** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCInteger oldval, EFCInteger newval), *BoPrdDoc*
- **setOprListSchSplitType** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoPrdDoc*
- **setOprListSchOvlMinTime** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCDuration oldval, EFCDuration newval), *BoPrdDoc*
- **setOprListSchOvlType** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoPrdDoc*
- **setOprListSchLeadDays** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCDays oldval, EFCDays newval), *BoPrdDoc*
- **setOprListTargetStart** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoPrdDoc*
- **setOprListTargetEnd** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoPrdDoc*
- **setOprListPrdStart** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCDateTime oldval, EFCDateTime newval), *BoPrdDoc*
- **setOprListPrdEnd** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCDateTime oldval, EFCDateTime newval), *BoPrdDoc*
- **setOprListSchLeadTime** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCDuration oldval, EFCDuration newval), *BoPrdDoc*
- **setOprListPrdOprQty** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *BoPrdDoc*
- **setOprListPrdOprQtyOutput** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *BoPrdDoc*
- **setOprListPrdOprQtyReleased** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *BoPrdDoc*
- **setOprListReleasedAt** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoPrdDoc*
- **setOprListReleasedStat** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoPrdDoc*
- **setOprListReleasedBy** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCUserName oldval, EFCUserName newval), *BoPrdDoc*
- **setOprListIsStop** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCBoolean oldval, EFCBoolean newval), *BoPrdDoc*
- **setOprListIsCapCritic** (BoPrdDoc bo, EFCInteger index, EFCBoolean oldval, EFCBoolean newval), *BoPrdDoc*
- **setOprListScbListScbkey** (BoPrdDoc bo, EFCInteger detailindex, EFCInteger subindx, ClScbScbKey oldval, ClScbScbKey newval), *BoPrdDoc*

  Eingabe in SML im Arbeitsgang
- **setOprLotListPrdLotnum** (BoPrdDoc bo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCDocItem oldval, EFCDocItem newval), *BoPrdDoc*
- **setOprLotListPrdDocItem** (BoPrdDoc bo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCDocItem oldval, EFCDocItem newval), *BoPrdDoc*
- **setOprLotListPrdOprLotnum** (BoPrdDoc bo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCDocItem oldval, EFCDocItem newval), *BoPrdDoc*
- **setOprLotListPrdOprQty** (BoPrdDoc bo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *BoPrdDoc*
- **setOprLotListPrdOprQtyOutput** (BoPrdDoc bo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *BoPrdDoc*
- **setOprLotListPrdTimeSetup** (BoPrdDoc bo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCDuration oldval, EFCDuration newval), *BoPrdDoc*
- **setOprLotListPrdTimePpc** (BoPrdDoc bo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCDuration oldval, EFCDuration newval), *BoPrdDoc*
- **setOprLotListPrdTimeAdd** (BoPrdDoc bo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCDuration oldval, EFCDuration newval), *BoPrdDoc*
- **setOprLotListTargetStart** (BoPrdDoc bo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoPrdDoc*
- **setOprLotListTargetEnd** (BoPrdDoc bo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoPrdDoc*
- **setOprLotListPrdStart** (BoPrdDoc bo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCDateTime oldval, EFCDateTime newval), *BoPrdDoc*

- **setOprLotListPrdEnd** (BoPrdDoc bo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCDateTime oldval, EFCDateTime newval), *BoPrdDoc*
- **setOprLotListSchLeadTime** (BoPrdDoc bo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCDuration oldval, EFCDuration newval), *BoPrdDoc*
- **setOprLotListPrdOprQtyReleased** (BoPrdDoc bo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *BoPrdDoc*
- **setOprLotListReleasedStat** (BoPrdDoc bo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoPrdDoc*
- **setOprLotListReleasedBy** (BoPrdDoc bo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCUserName oldval, EFCUserName newval), *BoPrdDoc*
- **setOprLotListReleasedAt** (BoPrdDoc bo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoPrdDoc*
- **setOprLotListIsStop** (BoPrdDoc bo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCBoolean oldval, EFCBoolean newval), *BoPrdDoc*
- **setOprResListResPlant** (BoPrdDoc bo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, ClBasPlant oldval, ClBasPlant newval), *BoPrdDoc*
- **setOprResListResource** (BoPrdDoc bo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCString oldval, EFCString newval), *BoPrdDoc*
- **setOprResListCosCen** (BoPrdDoc bo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCString oldval, EFCString newval), *BoPrdDoc*
- **setOprResListResTimeRatio** (BoPrdDoc bo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCPercent oldval, EFCPercent newval), *BoPrdDoc*
- **setOprResListResTime** (BoPrdDoc bo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCDuration oldval, EFCDuration newval), *BoPrdDoc*
- **setOprResListResQunit** (BoPrdDoc bo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, ClBasQUnit oldval, ClBasQUnit newval), *BoPrdDoc*
- **setOprResListResTunit** (BoPrdDoc bo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, ClBasTUnit oldval, ClBasTUnit newval), *BoPrdDoc*
- **setOprResListResTimeType** (BoPrdDoc bo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoPrdDoc*
- **setOprResListResConfType** (BoPrdDoc bo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoPrdDoc*
- **setOprResListResQuantity** (BoPrdDoc bo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *BoPrdDoc*
- **setOprResListPrdAct** (BoPrdDoc bo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, ClRouPrdAct oldval, ClRouPrdAct newval), *BoPrdDoc*
- **setOprResListSPrice** (BoPrdDoc bo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCMoney oldval, EFCMoney newval), *BoPrdDoc*
- **setOprResListPriceCurrency** (BoPrdDoc bo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, ClBasCurrency oldval, ClBasCurrency newval), *BoPrdDoc*
- **setOprResListPriceFactor** (BoPrdDoc bo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCInteger oldval, EFCInteger newval), *BoPrdDoc*
- **setOprResListPriceBaseQty** (BoPrdDoc bo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCFactor oldval, EFCFactor newval), *BoPrdDoc*
- **setOprResListPriceQUnit** (BoPrdDoc bo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, ClBasQUnit oldval, ClBasQUnit newval), *BoPrdDoc*
- **setOprResListVendor** (BoPrdDoc bo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCBupNum oldval, EFCBupNum newval), *BoPrdDoc*
- **setOprResListSrvMatnum** (BoPrdDoc bo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCMatNum oldval, EFCMatNum newval), *BoPrdDoc*
- **setOprResListResType** (BoPrdDoc bo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoPrdDoc*
- **setOprResListCapSchType** (BoPrdDoc bo, EFCInteger detailindx, EFCInteger subindx, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoPrdDoc*

35.710 SvBoPrdDocLock - Sperr-Funktionen Fertigungsbelege

Methoden[1]

- **lockBoPrdDoc** (BoPrdDoc bo), *BoPrdDoc*
- **lockBoPrdDoc** (BoPrdDoc bo, EFCAutoNum lockid), *BoPrdDoc*
- **unLockBoPrdDoc** (BoPrdDoc bo),
- **lockBoPrdDocForMrp** (BoPrdDocForMrp bo), *BoPrdDocForMrp*
- **lockBoPrdDocForMrp** (BoPrdDocForMrp bo, EFCAutoNum lockid), *BoPrdDocForMrp*
- **unLockBoPrdDocForMrp** (BoPrdDocForMrp bo),
- **lockBoPrdDocForMrp** (BoPrdDocForStatus bo, EFCAutoNum lockid), *BoPrdDocForStatus*
- **lockBoPrdConf** (BoPrdConf boconf, TdPrdDoc bodoc), *BoPrdConf*
- **unLockBoPrdConf** (BoPrdConf bo),
- **unLockBoPrdConf** (BoPrdConfQuick bo),
- **lockDcBoPrdDocNewListForBatch** (DcBoPrdDocNewListForBatch bo), *DcBoPrdDocNewListForBatch*
- **unLockDcBoPrdDocNewListForBatch** (DcBoPrdDocNewListForBatch bo),
- **lockBoPrdPlanForEdit** (BoPrdPlanForEdit bo), *BoPrdPlanForEdit*
- **unLockBoPrdPlanForEdit** (BoPrdPlanForEdit bo),
- **removeLock** (EFCAutoNum lockid),

35.711 SvGuiBoPrdConf - GUI-Funktionen Rückmeldungen

Methoden[1]

- **getBoPrdConf** (),
- getObj -> SvBoPrdConf > getBoPrdConf
- saveObj -> SvBoPrdConf > saveBoPrdConf
- deleteObj -> SvBoPrdConf > deleteBoPrdConf
- copyObj -> SvBoPrdConf > copyBoPrdConf
- actualizeObj -> SvBoPrdConfEdit > actualizeBoPrdConf

35.712 SvDcPrdForRest - Basis-Funktionen ClientMobile (BDE)

Methoden[1]

- **getResSelList** (), *DcPrdResSel*

  Liste aller Ressourcen für das jeweilige Terminal
- **getOprSelList** (DcPrdResSel prdressel), *DcPrdOprSel*

  Liste aller offenen Aufträge einer Ressource
- **getOprSelListByRouSetupGrp** (DcPrdResSel prdressel, ClRouSetupGrp rouSetupGrp), *DcPrdOprSel*

  Liste aller offenen Aufträge einer Ressource und Rüstgruppe
- **newDcPrdOprSelBySoLiPrdDocOpr** (SoLiPrdDocOpr soLiPrdDocOpr), *DcPrdOprSel*
- **setPrdResCurr** (DcPrd dcprd, DcPrdResSel prdres), *DcPrd*

  Auswahl Ressource
- **setPrdOprCurr** (DcPrd dcprd, DcPrdOprSel prdopr), *DcPrd*

  Auswahl Auftrag
- **initDcPrd** (), *DcPrd*

  Initialisieren DcPrd
- **getPrdScrapSelection** (EFCString company), *DcMenu*

  Liste aller Ausschussgründe

- **getprdconfdetByScrapKey** (EFCString company, EFCString scrapkey), *TdPrdConfDet*
- **getPrdQltKeySelection** (EFCString company), *DcMenu*
- **getprdconfdetByPrdQltKey** (EFCString company, EFCString prdqltkey), *TdPrdConfDet*
- **getPrdOprButtonFunctions** (EFCOption statusinfotype_setup, EFCOption statusinfotype_work), *DcPrdOprButton*

  Liste aller Funktionsknöpfe in der Auftragsübersicht
- **getPrdLossSelection** (EFCString company), *DcMenu*

  Liste aller Störgründe
- **getBoWfRouResExtDataLog** (EFCString company, EFCString resource), *BoWfRouResExtDataLog*

  Liste der unbegründeten Störzeiten
- **getBoWfRouResExtDataLogCount** (EFCString company, EFCString resource), *Integer*

  Anzahl der unbegründeten Störzeiten einer Ressource
- **getDcRouResExtDataLog** (SoLiRouResExtDataError extdatalog), *DcRouResExtDataLogUpdate*

  Ändern eines externen MDE-Datensatzes
- **updateDcRouResExtDataLog** (DcRouResExtDataLogUpdate dcextdatalog), *DcRouResExtDataLogUpdate*

  Speichern eines geänderten externen MDE-Datensatzes (@Transactional nicht erforderlich)
- **getClQltPrdLossKey** (EFCString company, EFCString prdlosskey), *ClQltPrdLossKey*

  Einzelnen Störgrund holen
- **getListClRouSetupGrp** (DcPrdResSel prdressel, DcPrdOprSel oprSel), *ClRouSetupGrp*

  Alle Rüstgruppen holen
- **getListPrdOprSelSucOprByRes** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum, EFCString resource), *DcPrdOprSel*

  Nachfolgende Aufträge
- **getListPrdOprSelPreOprByRes** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum, EFCString resource), *DcPrdOprSel*

  Vorhergehende Aufträge
- **getDcPrdResStatus** (),

  TODO: Injects entfernen
- **getDcPrdQuantity** (),
- **getDcPrdOprStatus** (),
- **getDcPrdDocStatus** (),

35.713 SvDcPrdConfForRest - Basis-Funktionen ClientMobile (RM)

Für Rückmeldungen.

Methoden[1]

- **getDcResInfo** (),

- **getListPrdConfForPersnumAndDate** (), *SoLiPrdConf*
- **cancelNewDcPrdConf** (DcPrdConf dcPrdConf),

  siehe SvBoPrdConf
- **openDcPrdConf** (EFCString company, EFCAutoNum confnum, EFCDocItem confitem), *DcPrdConf*
- **saveDcPrdConf** (DcPrdConf dcPrdConf, EFCBoolean isIgnoreErrors, EFCBoolean isCancelOnWarning), *DcPrdConf*
- **save** (DcPrdConf dcPrdConf, EFCBoolean isIgnoreErrors, EFCBoolean isCancelOnWarning), *DcPrdConf*
- **isQualifiedByRes** (EFCString company, EFCString persnum, EFCString resource), *Boolean*

  siehe SvBoPrdConfEdit
- **newDcPrdConfByConfnum** (EFCString company, EFCAutoNum confnum), *DcPrdConf*

siehe SvBoPrdConfNew

- **newDcPrdConfByConfnumForSetup** (EFCString company, EFCAutoNum confnum, EFCString resource, EFCString persnum, EFCBoolean unlockIfLocked), *DcPrdConf*

  TODO: Warum persnum? SvSysApp->getMdUsrBas sollte immer richtigen Benutzer zurückliefern
- **newDcPrdConfByConfnumForWork** (EFCString company, EFCAutoNum confnum, EFCString resource, EFCString persnum, EFCBoolean unlockIfLocked), *DcPrdConf*
- **newDcPrdConfByConfnumForWorkInterQty** (EFCString company, EFCAutoNum confnum, EFCString resource, EFCString persnum, EFCBoolean unlockIfLocked), *DcPrdConf*
- **newDcPrdConfByConfnumForSetupStop** (EFCString company, EFCAutoNum confnum, EFCString resource, EFCString persnum, EFCBoolean unlockIfLocked), *DcPrdConf*
- **newDcPrdConfByDcPrdOprSel** (DcPrdResSel dcPrdResCurr, EFCInteger prdOprButtonFunctionPressed), *DcPrdConf*

  ToDo: Überarbeiten
- **dataLogStartSetup** (EFCString company, EFCAutoNum confnum, EFCString resource, EFCString persnum), *DcPrdDataLog*
- **dataLogStartWork** (EFCString company, EFCAutoNum confnum, EFCString resource, EFCString persnum), *DcPrdDataLog*
- **getListPrdDocOprOpen** (DcPrdPosting dcPrdPosting), *DcPrdPosting*
- **getListPrdDocOpenForPrdDocType** (DcPrdPosting dcPrdPosting), *DcPrdPosting*
- **newDcPrdPosting** (), *DcPrdPosting*
- **newDcPrdPostingForPostingType** (DcPrdFunction postingtype), *DcPrdPosting*
- **getDcPrdPostingPrdDocListAsMap** (DcPrdPosting dcPrdPosting), *DcPrdPosting*
- **getDcPrdPostingPrdDocOprListAsMap** (DcPrdPosting dcPrdPosting), *DcPrdPosting*
- **setPrdDoc** (DcPrdPosting bo, DcLiPrdDocForPosting item), *DcPrdPosting*
- **getBoWfRouResExtDataLogCount** (EFCString company, EFCString resource), *Integer*

  Anzahl der unbegründeten Störzeiten einer Ressource

35.714 SvBoPrdConf - Basis-Funktionen Rückmeldungen

Methoden[1]

- **getBoPrdConf** (EFCString company, EFCAutoNum confnum, EFCDocItem confitem), *BoPrdConf*

  Laden einer Rückmeldung
- **openBoPrdConf** (EFCString company, EFCAutoNum confnum, EFCDocItem confitem), *BoPrdConf*

  Öffnen bzw. Editieren einer Rückmeldung
- **saveBoPrdConfQuick** (BoPrdConfQuick bo), *BoPrdConf*

  Speichern Schnellrückmeldung, ausnahmsweise Aufruf mit Transaktion
- **saveBoPrdConf** (BoPrdConf bo), *BoPrdConf*

  Speichern Rückmeldung, ausnahmsweise Aufruf mit Transaktion
- **saveBoPrdConfIgnoreErrors** (BoPrdConf bo), *BoPrdConf*

  Speichern Rückmeldung ohne Warenbewegungen, ausnahmsweise Aufruf mit Transaktion
- **checkBoPrdConfQuick** (BoPrdConfQuick bo), *BoPrdConfQuick*

  Check Rückmeldung
- **copyBoPrdConf** (BoPrdConf refbo), *BoPrdConf*

  Kopieren Rückmeldung
- **actualizeBoPrdConf** (),

  Aktualisieren Rückmeldung
- **deleteBoPrdConf** (BoPrdConf bo), *BoPrdConf*

  Löschen Rückmeldung

- **existsBoPrdConf** (EFCString company, EFCAutoNum confnum, EFCDocItem confitem), *Boolean*

  Check Rückmeldung auf Eindeutigkeit
- **newBoPrdConfQuick** (),

  Neuanlage Schnellrückmeldung
- **newBoPrdConfByNew** (),

  Neuanlage Rückmeldung (aus 'Neuanlage'-Objekt)
- **cancelNewBoPrdConf** (),

  Abbruch bzw. Entsperren
- **getBoPrdConfForNew** (),

  Neuanlage Rückmeldung ('Neuanlage'-Objekt erzeugen)
- **getMaxConfItem** (),

  letzte Rückmeldung-Position zu einer Rückmeldung
- **getDcRouResExtDataLog** (SoLiRouResExtDataError extdatalog), *DcRouResExtDataLogUpdate*

  Ändern eines externen MDE-Datensatzes
- **updateDcRouResExtDataLog** (DcRouResExtDataLogUpdate dcextdatalog), *DcRouResExtDataLogUpdate*

  Speichern eines geänderten externen MDE-Datensatzes (@Transactional nicht erforderlich)
- **getBoPrdConfForPrint** (EFCString company, EFCAutoNum confnum, EFCDocItem confitem), *BoPrdConf*

  Druckdaten einer Rückmeldung

35.715 SvBoPrdConfEdit - Bearbeitung Rückmeldung

Methoden[1]

- **actualizeBoPrdConf** (BoPrdConf bo), *BoPrdConf*
- **checkBoPrdConf** (BoPrdConf bo), *BoPrdConf*
- **setSrlnumListSrlnum** (BoPrdConf bo, EFCInteger detailindx, EFCString oldval, EFCString newval), *BoPrdConf*

  Eingaben (derzeit nur im PopUp für Seriennummern!)
- **setPrddocPrdseqnum** (BoPrdConf bo, EFCString oldval, EFCString newval), *BoPrdConf*

  Eingabe Prod-Folgenummer (direkt in FB-Kopf)
- **setPrddocPrdrefnum** (BoPrdConf bo, EFCString oldval, EFCString newval), *BoPrdConf*

  Eingabe Referenznummer (direkt in FB-Kopf)
- **setPrddocPrdseqnumbup** (BoPrdConf bo, EFCString oldval, EFCString newval), *BoPrdConf*

  Eingabe Prod-Folgenummer Kunde (direkt in FB-Kopf)
- **setPrddocPrdrefnumbup** (BoPrdConf bo, EFCString oldval, EFCString newval), *BoPrdConf*

  Eingabe Referenznummer Kunde (direkt in FB-Kopf)
- **isQualified** (EFCString company, ClPrdPersNum persnum, EFCString qltskill), *Boolean*

  Überprüft ob der Benutzer berechtigt ist
- **isQualified** (EFCString company, EFCString persnum, EFCString qltskill), *Boolean*
- **isQualifiedByRes** (EFCString company, ClPrdPersNum persnum, EFCString resource), *Boolean*
- **isQualifiedByRes** (EFCString company, EFCString persnum, EFCString resource), *Boolean*

35.716 SvBoPrdConfForStat - Status-Funktionen Rückmeldungen

Methoden[1]

- **getAllForPrdObj** (EFCObjectId prddocobj), *BoPrdConfForStatus*

  Liste aller RM (kompakte BO) eines Auftrags
- **getAllSrlnumForPrdObj** (EFCObjectId prddocobj), *TdPrdConfDet*

  Liste aller Seriennummern-RM eines Auftrags

35.717 SvBoPrdConfNew - Neuanlage Rückmeldung

Für Neuanlage von Rückmeldungen und Schnellrückmeldungen inkl. Verarbeitung von BDE-An-Abmeldungen.

Methoden[1]

- **newBoPrdConfQuick** (EFCString company, EFCAutoNum confnum), *BoPrdConfQuick*

  neue Schnellrückmeldung
- **newBoPrdConfByNew** (BoPrdConfForNew bo), *BoPrdConf*

  neue Rückmeldung, ruft im Prinzip nur newBoPrdConfByConfnum( ) auf
- **cancelNewBoPrdConf** (BoPrdConf bo),

  Abbruch Rückmeldung
- **newBoPrdConfByConfnumForSetup** (EFCString company, EFCAutoNum confnum), *BoPrdConf*

  vorbelegte RM mit Rüstzeit aus BDE ohne offener Menge
- **newBoPrdConfByConfnumForSetup** (EFCString company, EFCAutoNum confnum, EFCString resource, EFCString persnum, EFCBoolean unlockIfLocked), *BoPrdConf*

  vorbelegte RM mit Rüstzeit aus BDE ohne offener Menge
- **newBoPrdConfByConfnumForWork** (EFCString company, EFCAutoNum confnum), *BoPrdConf*

  vorbelegte RM mit Arbeitszeit (te) aus BDE mit offener Menge
- **newBoPrdConfByConfnumForWork** (EFCString company, EFCAutoNum confnum, EFCString resource, EFCString persnum, EFCBoolean unlockIfLocked), *BoPrdConf*

  vorbelegte RM mit Arbeitszeit (te) aus BDE mit offener Menge
- **newBoPrdConfByConfnumForWorkInterQty** (EFCString company, EFCAutoNum confnum), *BoPrdConf*

  vorbelegte RM mit Arbeitszeit (te) aus BDE mit offener Menge für Zwischenmeldung (autom. neue BDE-Anmeldung)
- **newBoPrdConfByConfnumForWorkInterQty** (EFCString company, EFCAutoNum confnum, EFCString resource, EFCString persnum, EFCBoolean unlockIfLocked), *BoPrdConf*

  vorbelegte RM mit Arbeitszeit (te) aus BDE mit offener Menge für Zwischenmeldung (autom. neue BDE-Anmeldung)
- **newBoPrdConfByConfnumForSetupStop** (EFCString company, EFCAutoNum confnum), *BoPrdConf*

  !! vorbelegte RM mit Rüstzeit (tr) aus BDE mit offener Menge für Beenden des Rüstvorgangs (autom. neue BDE-Anmeldung)
- **newBoPrdConfByConfnumForSetupStop** (EFCString company, EFCAutoNum confnum, EFCString resource, EFCString persnum, EFCBoolean unlockIfLocked), *BoPrdConf*

  !! vorbelegte RM mit Rüstzeit (tr) aus BDE mit offener Menge für Beenden des Rüstvorgangs (autom. neue BDE-Anmeldung)
- **newBoPrdConfByConfnum** (EFCString company, EFCAutoNum confnum), *BoPrdConf*

  vorbelegte RM mit offener Menge
- **newBoPrdConfByConfnum** (EFCString company, EFCAutoNum confnum, EFCAutoNum lockID), *BoPrdConf*

  vorbelegte RM mit offener Menge
- **newBoPrdConfByConfnum** (EFCString company, EFCAutoNum confnum, EFCAutoNum lockID, EFCBoolean unlockIfLocked), *BoPrdConf*

  vorbelegte RM mit offener Menge
- **newBoPrdConfForOprCloseByConfnum** (EFCString company, EFCAutoNum confnum), *BoPrdConf*

  vorbelegte RM ohne Mengen, Zeiten etc. zum Abschliessen eines AG

- **newBoPrdConfForCancellation** (BoPrdConf refBoPrdConf), *BoPrdConf*

  vorbelegte RM zum Stornieren einer RM
- **getBoPrdConfForNew** (), *BoPrdConfForNew*

  Neu-Objekt für neue Rückmeldung
- **dataLogStartSetup** (EFCString company, EFCAutoNum confnum, EFCString resource, EFCString persnum), *DcPrdDataLog*

  BDE-Logeintrag erzeugen (return-BO dient nur als Container für Meldungen)
- **dataLogStartWork** (EFCString company, EFCAutoNum confnum, EFCString resource, EFCString persnum), *DcPrdDataLog*

  BDE-Logeintrag erzeugen (return-BO dient nur als Container für Meldungen)
- **dataLogCancel** (EFCAutoId sstnum), *DcPrdDataLog*

  BDE-Logeintrag 'beenden', ohne RM zu erzeugen (return-BO enthält zur Info berechnete Zeit aus BDE-Start bis -Ende)
- **dataLogCancel** (EFCString company, EFCAutoNum confnum), *DcPrdDataLog*

  BDE-Logeinträge 'beenden' (alle zu einem AG), ohne RM zu erzeugen

35.718 SvBoPrdConfBatch - Rückmeldung im Batch

Rückmeldung im Batch oder einzelne RM ohne den 'normalen' RM-Dialog.

Methoden[1]

- **newDcPrdConfListForBatch** (EFCString company), *DcPrdConfListForBatch*

  neuen Rückmelde-Batch vorbereiten
- **newBoPrdConfByConfnumForBatch** (EFCString company, EFCAutoNum confnum, DcPrdConfListForBatch dcconfbatch), *BoPrdConf*

  neue Rückmeldung (eine einzelne) 'im Batch' vorbereiten
- **newBoPrdConfByConfnumForBatch** (EFCString company, EFCAutoNum confnum, DcPrdConfListForBatch dcconfbatch, DcPrdConfForBatch dcconf), *BoPrdConf*

  neue Rückmeldung in Batch-Verarbeitung vorbereiten
- **cancelBoPrdConfForBatch** (BoPrdConf boconf),

  Abbrechen (einer einzelnen Rückmeldung)
- **completeBoPrdConfForBatch** (DcPrdConfListForBatch dcconfbatch, BoPrdConf boconf), *BoPrdConf*

  eine einzelne Rückmeldung 'im Batch' verarbeiten
- **completeDcPrdConfListForBatch** (DcPrdConfListForBatch dcconfbatch), *DcPrdConfListForBatch*

  Rückmeldungen im Batch verarbeiten

35.719 SvGuiSdGrComRes - Dummy für Leitstand (Grafik)

Derzeit wird nur Scroll-Liste gebraucht

Methoden[1]

35.720 SvGuiBoWfPrd - Dummy für Leitstand (Tabelle)

Derzeit wird nur Scroll-Liste Firma gebraucht

Methoden[1]

- actualizeObj -> SvBoWfPrd > actualizeBoWfPrd getObj => SvBoWfPrd > getBoWfPrd;

35.721 SvGuiBoWfPrdConf - Dummy fuer RM-Übersicht

Derzeit wird nur Scroll-Liste Firma gebraucht

Methoden[1]

- getObj -> SvBoWfPrdConf > getBoWfPrdConf
- actualizeObj -> SvBoWfPrdConf > actualizeBoWfPrdConf

35.722 SvGuiBoWfPrdDataLog - Dummy fuer BDE-Übersicht

Derzeit wird nur Scroll-Liste Firma gebraucht

Methoden[1]

- getObj -> SvBoWfPrdDataLog > getBoWfPrdDataLog
- actualizeObj -> SvBoWfPrdDataLog > actualizeBoWfPrdDataLog

35.723 SvBoPrdCce - neuer Leitstand

Methoden[1]

- **getBoPrdCce** (EFCString company, EFCDate min, EFCDate max, EFCString roures, BoPrdDoc listBoPrdDoc), *BoPrdCce*

  Leitstand mit Arbeitsgängen (listBoPrdDoc, falls leer -> alle Arbeitsgänge) aller Ressourcen (roures, falls leer -> alle Ressourcen)
- **fillBoPrdCceByDcPrdDocOprCceList** (BoPrdCce boPrdCce, DcPrdDocOprCce listDcPrdDocOprCce), *BoPrdCce*

  Hilfsfunktion zum Füllen des Leitstands basierend auf Liste von DcPrdDocOprCce
- **openBoPrdCce** (EFCString company, EFCDate min, EFCDate max, EFCString roures, BoPrdDoc listBoPrdDoc), *BoPrdCce*

  Leitstand mit Arbeitsgängen (listBoPrdDoc, falls leer -> alle Arbeitsgänge) aller Ressourcen (roures, falls leer -> alle Ressourcen)
- **actualizeBoPrdCce** (BoPrdCce bo), *BoPrdCce*

  Aktualisieren Leitstand
- **onDcPrdDocOprCceChanged** (BoPrdCce bo, DcPrdDocOprCce changed, DcPrdDocOprCce listChanged), *BoPrdCce*

  Arbeitsgang wurde geändert
- **getDcPrdDocOprCceList** (BoPrdCce bo), *DcPrdDocOprCce*

  Alle Arbeitsgänge des Leistands holen
- **getDcPrdCceForBoPrdDocQuantity** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum), *DcPrdCceForBoPrdDocQuantity*

  Neues Objekt zum Ändern von Mengen holen
- **onDcPrdCceForBoPrdDocQuantityQuantityChanged** (BoPrdCce boPrdCce, DcPrdCceForBoPrdDocQuantity dcPrdCceForBoPrdDocQuantity), *BoPrdCce*

  Menge eines DcPrdCceForBoPrdDocQuantity geändert
- **saveBoPrdCce** (BoPrdCce bo), *BoPrdCce*

  Leitstand speichern
- **getBoPrdCceForSearch** (BoPrdCce bo, DcPrdCceForSearch dcPrdCceForSearch), *BoPrdCce*

  Im Leitstand suchen
- **getListPrdDocOprCce** (SysParam sysParam), *DcPrdDocOprCce*

  alle Arbeitsgänge für Leitstatnd (nicht verwendet)
- **getListPrdDocOprCceOpen** (SysParam sysParam), *DcPrdDocOprCce*

  alle offenen Arbeitsgänge für Leitstatnd

35.724 SvGuiBoPrdCce - Dummy fuer Leitstand

Derzeit wird nur Scroll-Liste Firma gebraucht

Methoden[1]

- **onDcPrdDocOprCceChanged** (),

- getObj -> SvBoPrdCce > getBoPrdCce
- openObj -> SvBoPrdCce > openBoPrdCce
- actualizeObj -> SvBoPrdCce > actualizeBoPrdCce
- saveObj -> SvBoPrdCce > saveBoPrdCce

35.725 SvGuiBoPrdPlan - GUI-Funktionen Leitstand

Methoden[1]

- **actualizeBoPrdPlanOprList** (),
- **newBoPrdPlanByNew** (),
- **getBoPrdPlanForNew** (),
- **newBoPrdPlanByConvert** (),
- **editBoPrdPlan** (),
- getObj -> SvBoPrdPlan > getBoPrdPlan
- actualizeObj -> SvBoPrdPlan > actualizeBoPrdPlan

35.726 SvGuiBoPrdPlanForEdit - GUI-Funktionen Bearbeitung Netzplan

Methoden[1]

- getObj -> SvBoPrdPlanForEdit > getBoPrdPlanForEdit
- actualizeObj -> SvBoPrdPlanForEdit > actualizeBoPrdPlanForEdit
- saveObj -> SvBoPrdPlanForEdit > saveBoPrdPlanForEdit

35.727 SvBoPrdPlanForEdit - Bearbeitung Netzplan

Methoden[1]

- **getBoPrdPlanForEdit** (EFCString company), *BoPrdPlanForEdit*
- **openBoPrdPlanForEdit** (EFCString company), *BoPrdPlanForEdit*
- **actualizeBoPrdPlanForEdit** (BoPrdPlanForEdit mainbo), *BoPrdPlanForEdit*
- **saveBoPrdPlanForEdit** (BoPrdPlanForEdit mainBo), *BoPrdPlanForEdit*
- **editDayList** (BoPrdPlanForEdit boPrdPlanForEdit, SoLiPrdDocOprForWf oprList, EFCDate startdate, EFCString resource), *BoPrdPlanForEdit*
- **save** (BoPrdPlanForEdit bo), *BoPrdPlanForEdit*

35.728 SvBoWfPrd - Auswertungen Workflow Fertigung

Auswertungen und 'Arbeitsvorrat' Fertigung, wird auch in SvBoPrdPlan verwendet.

Methoden[1]

- **getBoWfPrd** (Key keymap), *BoWfPrd*
- **getBoWfPrd** (EFCString company, EFCBoolean inclPrdOrdPln), *BoWfPrd*
- **actualizeBoWfPrd** (BoWfPrd mainbo), *BoWfPrd*

35.729 SvBoWfPrdConf - Auswertungen Workflow Rückmeldungen

Methoden[1]

- **getBoWfPrdConf** (EFCString company), *BoWfPrdConf*
- **actualizeBoWfPrdConf** (BoWfPrdConf mainbo), *BoWfPrdConf*

35.730 SvBoWfPrdDataLog - Auswertungen Workflow BDE-Anmeldungen

Methoden[1]

- **getBoWfPrdDataLog** (EFCString company, EFCString resource, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum), *BoWfPrdDataLog*
- **actualizeBoWfPrdDataLog** (BoWfPrdDataLog mainbo), *BoWfPrdDataLog*

35.731 SvBoPrdPlan - Basis-Funktionen Produktionsplanung

Methoden[1]

- **getBoPrdPlan** (EFCString company), *BoPrdPlan*
- **actualizeBoPrdPlan** (BoPrdPlan mainbo), *BoPrdPlan*
- **actualizeBoPrdPlanOprList** (BoPrdPlan mainbo), *BoPrdPlan*
- **actualizeBoPrdPlanCumMultiLevList** (BoPrdPlan mainbo), *BoPrdPlan*
- **newBoPrdPlanByNew** (BoPrdDocForNewPlan bo, EFCBoolean isSingleLevel), *BoPrdDocForNewPlan*
- **getBoPrdPlanForNew** (SoLiMrpPlanCumMultiLev bo, EFCBoolean isPrdDocPlan), *BoPrdDocForNewPlan*
- **getBoPrdPlanForNewFinals** (EFCMatNum mainMat, EFCMatNum finalMats, EFCBoolean isPrdDocPlan), *BoPrdDocForNewPlan*
- **getBoPrdPlanForNewFA** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum, EFCDocItem oprnum, EFCMatNum matList, EFCBoolean isSingle), *BoPrdDocForNewPlan*
- **getBoPrdPlanForEdit** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum, EFCDocItem oprnum, EFCMatNum matList, EFCBoolean isSingle), *BoPrdDocForNewPlan*
- **newBoPrdPlanByConvert** (BoPrdDocForNewPlan bo, EFCBoolean isSingleLevel), *BoPrdDocForNewPlan*
- **editBoPrdPlan** (BoPrdPlan boPrdPlan, BoPrdDocForNewPlan bo, EFCBoolean isSingle), *BoPrdDocForNewPlan*
- **canceleditBoPrdPlan** (BoPrdDocForNewPlan bo), *BoPrdDocForNewPlan*

  public #BoPrdPlan editDayList(#prd.BoPrdPlan boPrdPlan, List>#sst.SoLiPrdDocOprForWf> oprList, Date startdate, String resource);
- **getStatPrdDocResByDay** (SoLiPrdDocOprForWf oprList, EFCInteger horizont, EFCString company, EFCString resList, EFCDate fillingto), *SoBusinessData*
- **replacePrdDocOprs** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum, MdRouRes oldressource, MdRouRes newressource, EFCBoolean isSingle), *BoPrdDoc*
- **setMatMrpBrr** (DcPrdDocForNewPlan bo, MdMatMrpBrr mdMatMrpBrr), *DcPrdDocForNewPlan*
- **checkBatchnumInput** (BoPrdDocForNewPlan bo), *Boolean*
- **getCarryOverForResAndDate** (SoLiPrdDocOprForWf oprList, EFCString company, EFCString resource, EFCDate toDate, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum), *Quantity*
- **calcPrdDocOprs** (ClBasCompany company, EFCDate startdate, EFCString resource, SoLiPrdDocOpr oprList, EFCQuantity carryOverQty, EFCBoolean withfilling, EFCDate fillingto), *SoLiPrdDocOpr*
- **deleteBoPrdDocAndRef** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum), *BoPrdDoc*

35.732 SvBoPrdNet - Basis-Funktionen Netzplan

Methoden[1]

- **getAllBoPrdNetBase** (BoPrdNet boPrdNet), *BoPrdNetBase*

  Erzeugt eine Liste aller im Netzplan verwendeten BoPrdNetBase-Objekte
- **getAllBoPrdNetBaseForPreBoPrdNetBase** (BoPrdNet boPrdNet, BoPrdNetBase boPrdNetBase), *BoPrdNetBase*

  Erzeugt eine Liste aller vorherigen im Netzplan verwendeten BoPrdNetBase-Objekte, exklusive des boPrdNetBase
- **getAllBoPrdNetBaseForSucBoPrdNetBase** (BoPrdNet boPrdNet, BoPrdNetBase boPrdNetBase), *BoPrdNetBase*

  Erzeugt eine Liste aller nachfolgenden im Netzplan verwendeten BoPrdNetBase-Objekte, exklusive des boPrdNetBase
- **getAllBoPrdNetDoc** (BoPrdNet boPrdNet), *BoPrdNetDoc*

  Erzeugt eine Liste aller im Netzplan verwendeten BoPrdNetDoc-Objekte
- **getAllBoPrdNetDocForPreBoPrdNetBase** (BoPrdNet boPrdNet, BoPrdNetBase boPrdNetBase), *BoPrdNetDoc*

  Erzeugt eine Liste aller vorherigen im Netzplan verwendeten BoPrdNetDoc-Objekte, exklusive des boPrdNetBase

- **getAllBoPrdNetDocForSucBoPrdNetBase** (BoPrdNet boPrdNet, BoPrdNetBase boPrdNetBase), *BoPrdNetDoc*

  Erzeugt eine Liste aller nachfolgenden im Netzplan verwendeten BoPrdNetDoc-Objekte, exklusive des boPrdNetBase
- **getAllBoPrdNetPrdDoc** (BoPrdNet boPrdNet), *BoPrdNetPrdDoc*

  Erzeugt eine Liste aller im Netzplan verwendeten BoPrdNetPrdDoc-Objekte
- **getAllBoPrdNetPrdDocForPreBoPrdNetBase** (BoPrdNet boPrdNet, BoPrdNetBase boPrdNetBase), *BoPrdNetPrdDoc*

  Erzeugt eine Liste aller vorherigen im Netzplan verwendeten BoPrdNetPrdDoc-Objekte, exklusive des boPrdNetBase
- **getAllBoPrdNetPrdDocForSucBoPrdNetBase** (BoPrdNet boPrdNet, BoPrdNetBase boPrdNetBase), *BoPrdNetPrdDoc*

  Erzeugt eine Liste aller nachfolgenden im Netzplan verwendeten BoPrdNetPrdDoc-Objekte, exklusive des boPrdNetBase
- **newBoPrdNetByBomWuL** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCBoolean isPrdDocPlan), *BoPrdNet*

  Erzeugt neuen Netzplan von Baugruppe(links) zu Endprodukt(rechts)
- **newBoPrdNetByBomWulByBoDocItem** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum, EFCDocItem docitem, EFCBoolean isPrdDocPlan), *BoPrdNet*

  Erzeugt neuen Netzplan von Baugruppe(links) zu Endprodukt(rechts)
- **newBoPrdNetByBomExpl** (BoPrdNetForNew boPrdNetForNew), *BoPrdNet*

  Erzeugt neuen Netzplan von Endprodukt(rechts) zu Baugruppe(links)
- **convertPrdNet** (BoPrdNet boPrdNet), *BoPrdNet*

  Konvertiert alle FV im Netzplan zu FA
- **convertPrdProp** (BoPrdNet boPrdNet, BoPrdNetPrdDoc boPrdNetPrdDoc), *BoPrdNet*

  Konvertiert FV zu FA
- **convertPrdProp** (BoPrdNet boPrdNet, BoPrdNetPrdDoc boPrdNetPrdDoc), *BoPrdNet*

  Konvertiert FV zu FA
- **convertPrdPropSucPrdProp** (BoPrdNet boPrdNet, BoPrdNetBase boPrdNetBase), *BoPrdNet*

  Konvertiert alle nachfolgenden FV zu FA
- **convertPrdPropForSplit** (BoPrdNet boPrdNet, BoPrdNetPrdDoc boPrdNetPrdDoc, BoPrdNetConvertPrdPropForSplit boPrdNetConvertPrdPropForSplit), *BoPrdNet*

  Konvertiert FV zu FA (Teilmenge)
- **convertPrdPropSucPrdPropForSplit** (BoPrdNet boPrdNet, BoPrdNetPrdDoc boPrdNetPrdDoc, BoPrdNetConvertPrdPropForSplit boPrdNetConvertPrdPropForSplit), *BoPrdNet*

  Konvertiert alle nachfolgenden FV zu FA (Teilmenge, ein FV wurde markiert)
- **convertPrdPropSucPrdPropForSplit** (BoPrdNet boPrdNet, BoPrdNetDoc boPrdNetDoc, BoPrdNetConvertPrdPropForSplit boPrdNetConvertPrdPropForSplit), *BoPrdNet*

  Konvertiert alle nachfolgenden FV zu FA (Teilmenge, eine Bestellung wurde markiert)
- **copyBoPrdNet** (BoPrdNet boPrdNet), *BoPrdNet*

  Kopiert den Netzplan ab dem Hauptobjekt
- **deleteBoPrdNet** (BoPrdNet boPrdNet), *BoPrdNet*

  Löscht den kompletten Netzplan (alle offenen Fertigungsbelege und alle Vorschläge)
- **deleteBoPrdNet** (BoPrdNet boPrdNet, BoPrdNetBase boPrdNetBase), *BoPrdNet*

  Löscht einen Element eines Netzplans
- **deleteBoPrdNetPrdPropSucPrdProp** (BoPrdNet boPrdNet, BoPrdNetBase boPrdNetBase), *BoPrdNet*

  Löscht alle Fertigungsvorschläge ab markiertem Element inkl. nachfolgenden Elementen
- **deleteBoPrdNetByBoPrdDoc** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum), *BoPrdNet*

  Löscht den kompletten Netzplan (aus einem FertigungsbelegVorschlag heraus)
- **openBoPrdNetByBoPrdDoc** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum), *BoPrdNet*

Netzplan wird aus einem Fertigungsbeleg zum Editieren aufgerufen

- **openBoPrdNetByBoDoc** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *BoPrdNet*

Netzplan wird aus einem Beleg zum Editieren aufgerufen

- **openBoPrdNetByBoDocItem** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum, EFCDocItem docitem), *BoPrdNet*

Netzplan wird aus einer Belegposition zum Editieren aufgerufen

- **getBoPrdNetByBoPrdDoc** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum), *BoPrdNet*

Netzplan wird aus einem Fertigungsbeleg als Info aufgerufen

- **getBoPrdNetByBoDoc** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *BoPrdNet*

Netzplan wird aus einem Beleg als Info aufgerufen

- **getBoPrdNetByBoDocItem** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum, EFCDocItem docitem), *BoPrdNet*

Netzplan wird aus einer Belegposition als Info aufgerufen

- **getBoPrdDocForNew** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCBoolean isPrdDocPlan), *BoPrdDocForNew*

Hilfsfunktion für Neuanlage eines Fertigungsbelegs

- **getBoPrdNetPrdDoc** (BoPrdNetPrdDoc boPrdNetPrdDoc, BoPrdDoc boPrdDoc), *BoPrdNetPrdDoc*

Hilfsfunktion, mapped ein BoPrdDoc mit einem BoPrdNetPrdDoc

- **getBoPrdNetPrdDoc** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum, EFCBoolean openBoPrdDoc), *BoPrdNetPrdDoc*

Hilfsfunktion, mapped ein BoPrdDoc mit einem BoPrdNetPrdDoc

- **getBoPrdNetPrdDoc** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum, EFCBoolean openBoPrdDoc, BoPrdNetPrdDoc boPrdNetPrdDoc), *BoPrdNetPrdDoc*

Hilfsfunktion, mapped ein BoPrdDoc mit einem BoPrdNetPrdDoc

- **getListPrdDocOprSucOpr** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum), *SoLiPrdDocOpr*

Alle nachfolgenden Aufträge (1. rückzumeldender Arbeitsgang)

- **getListPrdDocOprPreOpr** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum), *SoLiPrdDocOpr*

Alle vorherigen Aufträge (1. rückzumeldender Arbeitsgang)

- **getListPrdDocSuc** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum), *SoLiPrdDoc*

Alle nachfolgenden Aufträge

- **getListPrdDocPre** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum), *SoLiPrdDoc*

Alle vorherigen Aufträge

- **getListBoPrdNetPrdDocAddByMatNum** (EFCString company, EFCMatNum mainMatNum), *BoPrdNetPrdDocAdd*

Mögliche hinzuzufügende Aufträge

- **getListBoPrdNetPrdDocAddByMatNumByPrdDocKey** (EFCString company, EFCMatNum mainMatNum, ClPrdDocKey prddockey), *BoPrdNetPrdDocAdd*

Mögliche hinzuzufügende Aufträge (PrdDocKey vorbelegt)

- **getListBoPrdNetDocAddByMatNum** (EFCString company, EFCMatNum mainMatNum), *BoPrdNetDocAdd*

Mögliche hinzuzufügende Belege

- **saveBoPrdNet** (BoPrdNet boPrdNet), *BoPrdNet*

Speichert den Netzplan

- **cancelleditBoPrdNet** (BoPrdNet boPrdNet), *BoPrdNet*

Entsperrt alle Objekte im Netzplan

- **removeBoPrdNetBase** (BoPrdNet boPrdNet, BoPrdNetBase boPrdNetBase), *BoPrdNet*

Entfernt ein Element aus dem Netzplan

- **addBoPrdNet_BoPrdNetPrdDoc** (BoPrdNet boPrdNet, BoPrdNetBase boPrdNetBase, BoPrdNetPrdDocAdd boPrdNetPrdDocAdd, EFCDocKey bomdockey, EFCDocNum docnum, EFCDocKey roudockey, EFCDocNum roudocnum), *BoPrdNet*

Fügt ein BoPrdNetPrdDoc dem Netzplan hinzu

- **addBoPrdNet_BoPrdNetDoc** (BoPrdNet boPrdNet, BoPrdNetBase boPrdNetBase, BoPrdNetDocAdd boPrdNetDocAdd), *BoPrdNet*

Fügt ein BoPrdNetDoc dem Netzplan hinzu

- **addBoPrdNet_LinkForBoPrdDoc** (BoPrdNet boPrdNet, EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum), *BoPrdNet*

Fügt eine Verlinkung dem Netzplan hinzu (Fertigungsbeleg)

- **addBoPrdNet_LinkForBoDoc** (BoPrdNet boPrdNet, EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum, EFCDocItem docitem, EFCBoolean pre), *BoPrdNet*

Fügt eine Verlinkung dem Netzplan hinzu (Beleg)

- **newBoPrdNetDocByMatNum** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCQuantity quantity), *BoPrdNetDoc*

Erzeugt ein neues BoPrdNetDoc-Objekt und darin ein neues BoDoc-Objekt

- **newBoPrdNetDocBySupBoPrdNetPrdDocByMatNum** (EFCString company, BoPrdNetPrdDoc supBoPrdNetPrdDoc, EFCMatNum matnum), *BoPrdNetDoc*

Erzeugt ein neues BoPrdNetDoc-Objekt und darin ein neues BoDoc-Objekt

- **newBoPrdNetDocByCopyBoPrdNetDoc** (BoPrdNetDoc boPrdNetDocToCopy), *BoPrdNetDoc*

Erzeugt ein neues BoPrdNetDoc-Objekt und darin ein neues BoDoc-Objekt

- **newBoPrdNetPrdDocByMatNum** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCBoolean isPrdDocPlan), *BoPrdNetPrdDoc*

Erzeugt ein neues BoPrdNetPrdDoc-Objekt und darin ein neues BoPrdDoc-Objekt

- **newBoPrdNetPrdDocByMatNumByPrdDocKey** (EFCString company, EFCMatNum matnum, ClPrdDocKey prddockey), *BoPrdNetPrdDoc*

Erzeugt ein neues BoPrdNetPrdDoc-Objekt und darin ein neues BoPrdDoc-Objekt

- **newBoPrdNetPrdDocByMatNumByBomDoc** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCDocKey bomdockey, EFCDocNum bomdocnum, EFCBoolean isPrdDocPlan), *BoPrdNetPrdDoc*

Erzeugt ein neues BoPrdNetPrdDoc-Objekt und darin ein neues BoPrdDoc-Objekt

- **newBoPrdNetPrdDocByMatNumByBomDocByRouDocByPrdDocKey** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCDocKey bomdockey, EFCDocNum bomdocnum, EFCDocKey roudockey, EFCDocNum roudocnum, ClPrdDocKey prddockey), *BoPrdNetPrdDoc*

Erzeugt ein neues BoPrdNetPrdDoc-Objekt und darin ein neues BoPrdDoc-Objekt

- **newBoPrdNetPrdDocByCopyBoPrdNetPrdDoc** (BoPrdNetPrdDoc boPrdNetPrdDocToCopy), *BoPrdNetPrdDoc*

Erzeugt ein neues BoPrdNetPrdDoc-Objekt und darin ein neues BoPrdDoc-Objekt

- **reloadBomDocRouDocByMdMatMrpBrr** (BoPrdNet boPrdNet, BoPrdNetPrdDoc boPrdNetPrdDoc, MdMatMrpBrr mdMatMrpBrr), *BoPrdNet*

Lädt die STK-APL Kombination und die dazugehörige Auftragsliste

- **reloadPreBoPrdNetPrdDocList** (BoPrdNetBase boPrdNetBase), *BoPrdNetBase*

Lädt die vorhergehenden Objekte basierend auf dem derzeitigen Objekt

- **reloadSucBoPrdNetPrdDocList** (BoPrdNetBase boPrdNetBase), *BoPrdNetBase*

Lädt die nachfolgenden Objekte basierend auf dem derzeitigen Objekt

- **reloadAddSucBoPrdNetPrdDocList** (BoPrdNetBase boPrdNetBase), *BoPrdNetBase*

Lädt die hinzuzufügenden nachfolgende Objekte (Fertigungsbelege) basierend auf dem derzeitigen Objekt

- **reloadAddSucBoPrdNetDocList** (BoPrdNetBase boPrdNetBase), *BoPrdNetBase*

  Lädt die hinzuzufügenden nachfolgende Objekte (Bestellungen) basierend auf dem derzeitigen Objekt
- **setMainBoPrdNetBase** (BoPrdNet boPrdNet, BoPrdNetBase boPrdNetBase), *BoPrdNet*

  Ändern des Hauptobjekts (MainBoPrdNetPrdDoc)
- **setBoPrdNetPrdDocQuantity** (BoPrdNet boPrdNet, BoPrdNetPrdDoc boPrdNetPrdDoc, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *BoPrdNet*

  Menge in BoPrdNetPrdDoc setzen
- **setBoPrdNetPrdDocQuantityAndReloadSuc** (BoPrdNet boPrdNet, BoPrdNetPrdDoc boPrdNetPrdDoc, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *BoPrdNet*

  Menge in BoPrdNetPrdDoc setzen und NachfolgerAnzufügende Nachfolger laden
- **setBoPrdNetDocQuantity** (BoPrdNet boPrdNet, BoPrdNetDoc boPrdNetDoc, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *BoPrdNet*

  Menge in BoPrdNetDoc setzen
- **setBoPrdNetDocAddQuantity** (BoPrdNet boPrdNet, BoPrdNetDocAdd boPrdNetDocAdd, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *BoPrdNet*

  Menge in BoPrdNetDocAdd setzen
- **setBoPrdNetPrdDocResource** (BoPrdNet boPrdNet, BoPrdNetPrdDoc boPrdNetPrdDoc, EFCString resourcetoreplace, EFCString resource), *BoPrdNet*

  Ressource ändern
- **setBoPrdNetPrdDocPrdStart** (BoPrdNet boPrdNet, BoPrdNetPrdDoc boPrdNetPrdDoc, EFCDateTime oldval, EFCDateTime newval), *BoPrdNet*

  Terminierungsstart in BoPrdNetPrdDoc setzen
- **setBoPrdNetPrdDocPrdEnd** (BoPrdNet boPrdNet, BoPrdNetPrdDoc boPrdNetPrdDoc, EFCDateTime oldval, EFCDateTime newval), *BoPrdNet*

  Terminierungsende in BoPrdNetPrdDoc setzen
- **setBoPrdNetPrdDocTargetStart** (BoPrdNet boPrdNet, BoPrdNetPrdDoc boPrdNetPrdDoc, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoPrdNet*

  Targetstart in BoPrdNetPrdDoc setzen
- **setBoPrdNetPrdDocTargetEnd** (BoPrdNet boPrdNet, BoPrdNetPrdDoc boPrdNetPrdDoc, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoPrdNet*

  Targetend in BoPrdNetPrdDoc setzen
- **setBoPrdNetPrdDocPlanStart** (BoPrdNet boPrdNet, BoPrdNetPrdDoc boPrdNetPrdDoc, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoPrdNet*

  Planstart in BoPrdNetPrdDoc setzen
- **setBoPrdNetPrdDocPlanEnd** (BoPrdNet boPrdNet, BoPrdNetPrdDoc boPrdNetPrdDoc, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoPrdNet*

  Planende in BoPrdNetPrdDoc setzen
- **setBoPrdNetPrdDocBatchNum** (BoPrdNet boPrdNet, BoPrdNetPrdDoc boPrdNetPrdDoc, EFCInteger indexPrdDocItemList, EFCInteger indexInvDetList, EFCString oldval, EFCString newval), *BoPrdNet*

  Chargennummer in BoPrdNetPrdDoc setzen
- **setBoPrdNetDocDesDelDate** (BoPrdNet boPrdNet, BoPrdNetDoc boPrdNetDoc, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoPrdNet*

  Lieferdatum in BoPrdNetDoc setzen
- **setBoPrdNetDocDelDate** (BoPrdNet boPrdNet, BoPrdNetDoc boPrdNetDoc, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoPrdNet*

  Bestätigtes Lieferdatum in BoPrdNetDoc setzen
- **setBoPrdNetDocMrpDate** (BoPrdNet boPrdNet, BoPrdNetDoc boPrdNetDoc, EFCDate oldval, EFCDate newval), *BoPrdNet*

Dispodatum in BoPrdNetDoc setzen

- **getBoPrdNetByBoDocByMatNum** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCOption doctype), *BoPrdNetByBoDoc*

  Erzeugt ein neues BoPrdNetByBoDoc als Hilfsobjekt, für einen Netzplan (NeuanlageEditierenetc.) basierend auf einer Bestellung, Lieferschein, weitere Belegtypen möglich
- **recalcBoPrdNetQtyRec** (BoPrdNet boPrdNet, BoPrdNetConvertPrdPropForSplit boPrdNetConvertPrdPropForSplit), *BoPrdNet*

  Mengenvorschlag berechnen
- **updateBoPrdNetQtyRec** (BoPrdNet boPrdNet), *BoPrdNet*

  Mengenvorschlag übernehmen

35.733 SvGuiBoPrdNet - GUI-Funktionen Netzplan

Methoden[1]

35.734 SvBoPrdTf - Basis-Funktionen Fertigung-Terminal

Methoden[1]

- **getBoPrdTf** (EFCString params), *BoPrdTf*
- **actualizeBoPrdTf** (BoPrdTf boprdtf), *BoPrdTf*
- **executeEventXci** (BoPrdTf boprdtf, EFCString sysxmlcode), *BoPrdTf*

35.735 SvTdPrdConf - Rückmeldungen

Methoden[1]

- **getTdPrdConf** (),
- **saveBo** (TdPrdConf actbo), *TdPrdConf*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsTdPrdConf** (),
- **copyBo** (TdPrdConf refbo), *TdPrdConf*
- **deleteBo** (TdPrdConf actbo), *TdPrdConf*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *TdPrdConf*
- **actualizeBo** (TdPrdConf actbo), *TdPrdConf*
- **checkForOpenBo** (TdPrdConf actbo), *TdPrdConf*

  public #TdPrdConf checkForNewBo(#TdPrdConf actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdPrdConf actbo), *TdPrdConf*
- **checkForSaveNewBo** (TdPrdConf actbo), *TdPrdConf*
- **checkForDeleteBo** (TdPrdConf actbo), *TdPrdConf*
- **getAll** (),
- **getAllForPrdObj** (),

35.736 SvTdPrdConfDet - Detailangaben zu AusschussStoerzeiten

Methoden[1]

- **getTdPrdConfDet** (),
- **getTdPrdConfDetForObj** (),
- **saveBo** (TdPrdConfDet actbo), *TdPrdConfDet*

- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsTdPrdConfDet** (),
- **copyBo** (TdPrdConfDet refbo), *TdPrdConfDet*
- **deleteBo** (TdPrdConfDet actbo), *TdPrdConfDet*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *TdPrdConfDet*
- **actualizeBo** (TdPrdConfDet actbo), *TdPrdConfDet*
- **checkForOpenBo** (TdPrdConfDet actbo), *TdPrdConfDet*

  public #TdPrdConfDet checkForNewBo(#TdPrdConfDet actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdPrdConfDet actbo), *TdPrdConfDet*
- **checkForSaveNewBo** (TdPrdConfDet actbo), *TdPrdConfDet*
- **checkForDeleteBo** (TdPrdConfDet actbo), *TdPrdConfDet*
- **getAll** (),
- **getAllForPrdObj** (),

35.737 SvTdPrdConfRes - Ressourcenzeiten

Methoden[1]

- **getTdPrdConfRes** (),
- **getTdPrdConfResForObj** (),
- **saveBo** (TdPrdConfRes actbo), *TdPrdConfRes*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsTdPrdConfRes** (),
- **copyBo** (TdPrdConfRes refbo), *TdPrdConfRes*
- **deleteBo** (TdPrdConfRes actbo), *TdPrdConfRes*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *TdPrdConfRes*
- **actualizeBo** (TdPrdConfRes actbo), *TdPrdConfRes*
- **checkForOpenBo** (TdPrdConfRes actbo), *TdPrdConfRes*

  public #TdPrdConfRes checkForNewBo(#TdPrdConfRes actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdPrdConfRes actbo), *TdPrdConfRes*
- **checkForSaveNewBo** (TdPrdConfRes actbo), *TdPrdConfRes*
- **checkForDeleteBo** (TdPrdConfRes actbo), *TdPrdConfRes*
- **getAll** (),
- **getAllForPrdObj** (),

35.738 SvTdPrdDataLog - BDE-Basisdaten

Methoden[1]

- **getTdPrdDataLog** (),
- **saveBo** (TdPrdDataLog actbo), *TdPrdDataLog*
- **save** (),
- **existsTdPrdDataLog** (),
- **copyBo** (TdPrdDataLog refbo), *TdPrdDataLog*
- **deleteBo** (TdPrdDataLog actbo), *TdPrdDataLog*
- **newBo** (), *TdPrdDataLog*

- **actualizeBo** (TdPrdDataLog actbo), *TdPrdDataLog*
- **checkForOpenBo** (TdPrdDataLog actbo), *TdPrdDataLog*

  public #TdPrdDataLog checkForNewBo(#TdPrdDataLog actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdPrdDataLog actbo), *TdPrdDataLog*
- **checkForSaveNewBo** (TdPrdDataLog actbo), *TdPrdDataLog*
- **checkForDeleteBo** (TdPrdDataLog actbo), *TdPrdDataLog*
- **getAll** (),
- **getAllOpen** (),
- **getAllForConfnumOpen** (),

35.739 SvTdPrdDoc - Fertigungsaufträge

Methoden[1]

- **getTdPrdDoc** (),
- **saveBo** (TdPrdDoc actbo), *TdPrdDoc*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsTdPrdDoc** (),
- **copyBo** (TdPrdDoc refbo), *TdPrdDoc*
- **deleteBo** (TdPrdDoc actbo), *TdPrdDoc*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *TdPrdDoc*
- **actualizeBo** (TdPrdDoc actbo), *TdPrdDoc*
- **checkForOpenBo** (TdPrdDoc actbo), *TdPrdDoc*

  public #TdPrdDoc checkForNewBo(#TdPrdDoc actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdPrdDoc actbo), *TdPrdDoc*
- **checkForSaveNewBo** (TdPrdDoc actbo), *TdPrdDoc*
- **checkForDeleteBo** (TdPrdDoc actbo), *TdPrdDoc*
- **getAll** (),

35.740 SvTdPrdDocDet - Details Fertigungsaufträge

Methoden[1]

- **getTdPrdDocDet** (),
- **getTdPrdDocDetForObj** (),
- **saveBo** (TdPrdDocDet actbo), *TdPrdDocDet*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsTdPrdDocDet** (),
- **copyBo** (TdPrdDocDet refbo), *TdPrdDocDet*
- **deleteBo** (TdPrdDocDet actbo), *TdPrdDocDet*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *TdPrdDocDet*
- **actualizeBo** (TdPrdDocDet actbo), *TdPrdDocDet*
- **checkForOpenBo** (TdPrdDocDet actbo), *TdPrdDocDet*

  public #TdPrdDocDet checkForNewBo(#TdPrdDocDet actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdPrdDocDet actbo), *TdPrdDocDet*

- **checkForSaveNewBo** (TdPrdDocDet actbo), *TdPrdDocDet*
- **checkForDeleteBo** (TdPrdDocDet actbo), *TdPrdDocDet*
- **getAll** (),

35.741 SvTdPrdDocItem - Komponenten Fertigungsaufträge

Methoden[1]

- **getTdPrdDocItem** (),
- **getTdPrdDocItemForObj** (),
- **saveBo** (TdPrdDocItem actbo), *TdPrdDocItem*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsTdPrdDocItem** (),
- **copyBo** (TdPrdDocItem refbo), *TdPrdDocItem*
- **deleteBo** (TdPrdDocItem actbo), *TdPrdDocItem*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *TdPrdDocItem*
- **actualizeBo** (TdPrdDocItem actbo), *TdPrdDocItem*
- **checkForOpenBo** (TdPrdDocItem actbo), *TdPrdDocItem*

  public #TdPrdDocItem checkForNewBo(#TdPrdDocItem actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdPrdDocItem actbo), *TdPrdDocItem*
- **checkForSaveNewBo** (TdPrdDocItem actbo), *TdPrdDocItem*
- **checkForDeleteBo** (TdPrdDocItem actbo), *TdPrdDocItem*
- **getAll** (),

35.742 SvTdPrdDocItemLot - Lose (Komponentenbedarf)

Methoden[1]

- **getTdPrdDocItemLot** (),
- **getTdPrdDocItemLotForObj** (),
- **saveBo** (TdPrdDocItemLot actbo), *TdPrdDocItemLot*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsTdPrdDocItemLot** (),
- **copyBo** (TdPrdDocItemLot refbo), *TdPrdDocItemLot*
- **deleteBo** (TdPrdDocItemLot actbo), *TdPrdDocItemLot*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *TdPrdDocItemLot*
- **actualizeBo** (TdPrdDocItemLot actbo), *TdPrdDocItemLot*
- **checkForOpenBo** (TdPrdDocItemLot actbo), *TdPrdDocItemLot*

  public #TdPrdDocItemLot checkForNewBo(#TdPrdDocItemLot actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdPrdDocItemLot actbo), *TdPrdDocItemLot*
- **checkForSaveNewBo** (TdPrdDocItemLot actbo), *TdPrdDocItemLot*
- **checkForDeleteBo** (TdPrdDocItemLot actbo), *TdPrdDocItemLot*
- **getAll** (),

35.743 SvTdPrdDocLot - Lose Fertigungsaufträge

Methoden[1]

- **getTdPrdDocLot** (),
- **getTdPrdDocLotForObj** (),
- **saveBo** (TdPrdDocLot actbo), *TdPrdDocLot*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsTdPrdDocLot** (),
- **copyBo** (TdPrdDocLot refbo), *TdPrdDocLot*
- **deleteBo** (TdPrdDocLot actbo), *TdPrdDocLot*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *TdPrdDocLot*
- **actualizeBo** (TdPrdDocLot actbo), *TdPrdDocLot*
- **checkForOpenBo** (TdPrdDocLot actbo), *TdPrdDocLot*

  public #TdPrdDocLot checkForNewBo(#TdPrdDocLot actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdPrdDocLot actbo), *TdPrdDocLot*
- **checkForSaveNewBo** (TdPrdDocLot actbo), *TdPrdDocLot*
- **checkForDeleteBo** (TdPrdDocLot actbo), *TdPrdDocLot*
- **getAll** (),

35.744 SvTdPrdDocMrp - Disporeferenzen Fertigungsaufträge

Methoden[1]

- **getTdPrdDocMrp** (),
- **getTdPrdDocMrpForObj** (),
- **saveBo** (TdPrdDocMrp actbo), *TdPrdDocMrp*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsTdPrdDocMrp** (),
- **copyBo** (TdPrdDocMrp refbo), *TdPrdDocMrp*
- **deleteBo** (TdPrdDocMrp actbo), *TdPrdDocMrp*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *TdPrdDocMrp*
- **actualizeBo** (TdPrdDocMrp actbo), *TdPrdDocMrp*
- **checkForOpenBo** (TdPrdDocMrp actbo), *TdPrdDocMrp*

  public #TdPrdDocMrp checkForNewBo(#TdPrdDocMrp actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdPrdDocMrp actbo), *TdPrdDocMrp*
- **checkForSaveNewBo** (TdPrdDocMrp actbo), *TdPrdDocMrp*
- **checkForDeleteBo** (TdPrdDocMrp actbo), *TdPrdDocMrp*
- **getAll** (),
- **getAllForRefObj** (),

35.745 SvTdPrdDocOpr - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge

Methoden[1]

- **getTdPrdDocOpr** (),
- **getTdPrdDocOprForObj** (),
- **saveBo** (TdPrdDocOpr actbo), *TdPrdDocOpr*
- **save** (),

nicht @transactional

- **existsTdPrdDocOpr** (),
- **copyBo** (TdPrdDocOpr refbo), *TdPrdDocOpr*
- **deleteBo** (TdPrdDocOpr actbo), *TdPrdDocOpr*

nicht @transactional

- **newBo** (), *TdPrdDocOpr*
- **actualizeBo** (TdPrdDocOpr actbo), *TdPrdDocOpr*
- **checkForOpenBo** (TdPrdDocOpr actbo), *TdPrdDocOpr*

public #TdPrdDocOpr checkForNewBo(#TdPrdDocOpr actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (TdPrdDocOpr actbo), *TdPrdDocOpr*
- **checkForSaveNewBo** (TdPrdDocOpr actbo), *TdPrdDocOpr*
- **checkForDeleteBo** (TdPrdDocOpr actbo), *TdPrdDocOpr*
- **getAll** (),
- **getForConfNum** (),

35.746 SvTdPrdDocOprLot - Lose Fertigungsaufträge

Methoden[1]

- **getTdPrdDocOprLot** (),
- **getTdPrdDocOprLotForObj** (),
- **saveBo** (TdPrdDocOprLot actbo), *TdPrdDocOprLot*
- **save** (),

nicht @transactional

- **existsTdPrdDocOprLot** (),
- **copyBo** (TdPrdDocOprLot refbo), *TdPrdDocOprLot*
- **deleteBo** (TdPrdDocOprLot actbo), *TdPrdDocOprLot*

nicht @transactional

- **newBo** (), *TdPrdDocOprLot*
- **actualizeBo** (TdPrdDocOprLot actbo), *TdPrdDocOprLot*
- **checkForOpenBo** (TdPrdDocOprLot actbo), *TdPrdDocOprLot*

public #TdPrdDocOprLot checkForNewBo(#TdPrdDocOprLot actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (TdPrdDocOprLot actbo), *TdPrdDocOprLot*
- **checkForSaveNewBo** (TdPrdDocOprLot actbo), *TdPrdDocOprLot*
- **checkForDeleteBo** (TdPrdDocOprLot actbo), *TdPrdDocOprLot*
- **getAll** (),

35.747 SvTdPrdDocOprRes - Arbeitsgangressourcen Fertigungsaufträge

Methoden[1]

- **getTdPrdDocOprRes** (),
- **getTdPrdDocOprResForObj** (),
- **saveBo** (TdPrdDocOprRes actbo), *TdPrdDocOprRes*
- **save** (),

nicht @transactional

- **existsTdPrdDocOprRes** (),
- **copyBo** (TdPrdDocOprRes refbo), *TdPrdDocOprRes*
- **deleteBo** (TdPrdDocOprRes actbo), *TdPrdDocOprRes*

nicht @transactional

- **newBo** (), *TdPrdDocOprRes*
- **actualizeBo** (TdPrdDocOprRes actbo), *TdPrdDocOprRes*
- **checkForOpenBo** (TdPrdDocOprRes actbo), *TdPrdDocOprRes*

public #TdPrdDocOprRes checkForNewBo(#TdPrdDocOprRes actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (TdPrdDocOprRes actbo), *TdPrdDocOprRes*
- **checkForSaveNewBo** (TdPrdDocOprRes actbo), *TdPrdDocOprRes*
- **checkForDeleteBo** (TdPrdDocOprRes actbo), *TdPrdDocOprRes*
- **getAll** (),

35.748 SvTdPrdDocOprSch - Terminierungssätze Fertigungsaufträge

Methoden[1]

- **getTdPrdDocOprSch** (),
- **getTdPrdDocOprSchForObj** (),
- **saveBo** (TdPrdDocOprSch actbo), *TdPrdDocOprSch*
- **save** (),

nicht @transactional

- **existsTdPrdDocOprSch** (),
- **copyBo** (TdPrdDocOprSch refbo), *TdPrdDocOprSch*
- **deleteBo** (TdPrdDocOprSch actbo), *TdPrdDocOprSch*

nicht @transactional

- **newBo** (), *TdPrdDocOprSch*
- **actualizeBo** (TdPrdDocOprSch actbo), *TdPrdDocOprSch*
- **checkForOpenBo** (TdPrdDocOprSch actbo), *TdPrdDocOprSch*

public #TdPrdDocOprSch checkForNewBo(#TdPrdDocOprSch actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (TdPrdDocOprSch actbo), *TdPrdDocOprSch*
- **checkForSaveNewBo** (TdPrdDocOprSch actbo), *TdPrdDocOprSch*
- **checkForDeleteBo** (TdPrdDocOprSch actbo), *TdPrdDocOprSch*
- **getAll** (),

35.749 SvTdPrdDocScb - Arbeitsgang-Fertigungsbeleg-SML

Methoden[1]

- **getTdPrdDocScb** (),
- **getTdPrdDocScbForObj** (),
- **saveBo** (TdPrdDocScb actbo), *TdPrdDocScb*
- **save** (),

nicht @transactional

- **existsTdPrdDocScb** (),
- **copyBo** (TdPrdDocScb refbo), *TdPrdDocScb*
- **deleteBo** (TdPrdDocScb actbo), *TdPrdDocScb*

nicht @transactional

- **newBo** (), *TdPrdDocScb*
- **actualizeBo** (TdPrdDocScb actbo), *TdPrdDocScb*
- **checkForOpenBo** (TdPrdDocScb actbo), *TdPrdDocScb*

public #TdPrdDocScb checkForNewBo(#TdPrdDocScb actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (TdPrdDocScb actbo), *TdPrdDocScb*
- **checkForSaveNewBo** (TdPrdDocScb actbo), *TdPrdDocScb*
- **checkForDeleteBo** (TdPrdDocScb actbo), *TdPrdDocScb*
- **getAll** (),
- **getAllForScbKey** (),

35.750 SvTdPrdResCap - Kapazitätsbedarf

Methoden[1]

- **getTdPrdResCap** (),
- **getTdPrdResCapForObj** (),
- **saveBo** (TdPrdResCap actbo), *TdPrdResCap*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsTdPrdResCap** (),
- **copyBo** (TdPrdResCap refbo), *TdPrdResCap*
- **deleteBo** (TdPrdResCap actbo), *TdPrdResCap*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *TdPrdResCap*
- **actualizeBo** (TdPrdResCap actbo), *TdPrdResCap*
- **checkForOpenBo** (TdPrdResCap actbo), *TdPrdResCap*

  public #TdPrdResCap checkForNewBo(#TdPrdResCap actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdPrdResCap actbo), *TdPrdResCap*
- **checkForSaveNewBo** (TdPrdResCap actbo), *TdPrdResCap*
- **checkForDeleteBo** (TdPrdResCap actbo), *TdPrdResCap*
- **getAll** (),

35.751 SvClPrd -

Methoden[1]

- **getClPrdCompStat** (),
- **getClPrdCompStatChecked** (),
- **checkNullClPrdCompStat** (),
- **getClPrdDocCopy** (),

  checkNullClPrdConfKey => SvClPrdConfKey > checkNullBo;
- **getClPrdDocCopyChecked** (),
- **checkNullClPrdDocCopy** (),
- **getClPrdDocKey** (),
- **getClPrdDocKeyChecked** (),
- **checkNullClPrdDocKey** (),
- **getClPrdDocStat** (),
- **getClPrdDocStatChecked** (),
- **checkNullClPrdDocStat** (),
- **getClPrdGrp** (),
- **getClPrdGrpChecked** (),
- **checkNullClPrdGrp** (),
- **getClPrdGrpMain** (),
- **getClPrdGrpMainChecked** (),
- **checkNullClPrdGrpMain** (),

- **getClPrdMatStat** (),
- **getClPrdMatStatChecked** (),
- **checkNullClPrdMatStat** (),
- **getClPrdOprStat** (),
- **getClPrdOprStatChecked** (),
- **checkNullClPrdOprStat** (),
- **getClPrdPersNum** (),
- **getClPrdPersNumChecked** (),
- **checkNullClPrdPersNum** (),
- **getClPrdPersNumQlt** (),
- **getClPrdPersNumQltChecked** (),
- **checkNullClPrdPersNumQlt** (),
- **getClPrdSchGrp** (),
- **getClPrdSchGrpChecked** (),
- **checkNullClPrdSchGrp** (),
- **getClPrdSchLevel** (),
- **getClPrdSchLevelChecked** (),
- **checkNullClPrdSchLevel** (),
- **getClPrdTraTime** (),
- **getClPrdTraTimeChecked** (),
- **checkNullClPrdTraTime** (),

35.752 SvGuiClPrdCompStat -

Methoden[1]

- **getClPrdCompStat** (),
- newObj -> SvClPrdCompStat > newBo
- getObj -> SvClPrdCompStat > getClPrdCompStat
- saveObj -> SvClPrdCompStat > saveBo
- actualizeObj -> SvClPrdCompStat > actualizeBo openObj => SvClPrdCompStat > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClPrdCompStat > deleteBo
- copyObj -> SvClPrdCompStat > copyBo

35.753 SvClPrdCompStat - Komponenten-Status

Methoden[1]

- **getClPrdCompStat** (),
- **getClPrdCompStatChecked** (EFCString company, EFCString compstatus), *ClPrdCompStat*
- **checkNullBo** (ClPrdCompStat actbo), *ClPrdCompStat*
- **saveBo** (ClPrdCompStat actbo), *ClPrdCompStat*
- **save** (),
- **existsClPrdCompStat** (),
- **copyBo** (ClPrdCompStat refbo), *ClPrdCompStat*
- **deleteBo** (ClPrdCompStat actbo), *ClPrdCompStat*
- **newBo** (), *ClPrdCompStat*
- **actualizeBo** (ClPrdCompStat actbo), *ClPrdCompStat*
- **checkForOpenBo** (ClPrdCompStat actbo), *ClPrdCompStat*

  public #ClPrdCompStat checkForNewBo(#ClPrdCompStat actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClPrdCompStat actbo), *ClPrdCompStat*
- **checkForSaveNewBo** (ClPrdCompStat actbo), *ClPrdCompStat*

- **checkForDeleteBo** (ClPrdCompStat actbo), *ClPrdCompStat*
- **getAll** (),

35.754 SvGuiClPrdDocCopy -

Methoden[1]

- **getClPrdDocCopy** (),
- newObj -> SvClPrdDocCopy > newBo
- getObj -> SvClPrdDocCopy > getClPrdDocCopy
- saveObj -> SvClPrdDocCopy > saveBo
- actualizeObj -> SvClPrdDocCopy > actualizeBo openObj => SvClPrdDocCopy > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClPrdDocCopy > deleteBo
- copyObj -> SvClPrdDocCopy > copyBo

35.755 SvClPrdDocCopy - Kopieren Fertigungsauftraege

Methoden[1]

- **getClPrdDocCopy** (),
- **getClPrdDocCopyChecked** (EFCString company, EFCDocKey prddockeyfrom, EFCDocKey prddockeyto), *ClPrdDocCopy*
- **checkNullBo** (ClPrdDocCopy actbo), *ClPrdDocCopy*
- **saveBo** (ClPrdDocCopy actbo), *ClPrdDocCopy*
- **save** (),
- **existsClPrdDocCopy** (),
- **copyBo** (ClPrdDocCopy refbo), *ClPrdDocCopy*
- **deleteBo** (ClPrdDocCopy actbo), *ClPrdDocCopy*
- **newBo** (), *ClPrdDocCopy*
- **actualizeBo** (ClPrdDocCopy actbo), *ClPrdDocCopy*
- **checkForOpenBo** (ClPrdDocCopy actbo), *ClPrdDocCopy*

  public #ClPrdDocCopy checkForNewBo(#ClPrdDocCopy actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClPrdDocCopy actbo), *ClPrdDocCopy*
- **checkForSaveNewBo** (ClPrdDocCopy actbo), *ClPrdDocCopy*
- **checkForDeleteBo** (ClPrdDocCopy actbo), *ClPrdDocCopy*
- **getAll** (),

35.756 SvGuiClPrdDocKey -

Methoden[1]

- **getClPrdDocKey** (),
- newObj -> SvClPrdDocKey > newBo
- getObj -> SvClPrdDocKey > getClPrdDocKey
- saveObj -> SvClPrdDocKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClPrdDocKey > actualizeBo openObj => SvClPrdDocKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClPrdDocKey > deleteBo
- copyObj -> SvClPrdDocKey > copyBo

35.757 SvClPrdDocKey - Fertigungs-Belegarten

Methoden[1]

- **getClPrdDocKey** (),
- **getClPrdDocKeyChecked** (EFCString company, EFCDocKey prddockey), *ClPrdDocKey*
- **checkNullBo** (ClPrdDocKey actbo), *ClPrdDocKey*

- **saveBo** (ClPrdDocKey actbo), *ClPrdDocKey*
- **save** (),
- **existsClPrdDocKey** (),
- **copyBo** (ClPrdDocKey refbo), *ClPrdDocKey*
- **deleteBo** (ClPrdDocKey actbo), *ClPrdDocKey*
- **newBo** (), *ClPrdDocKey*
- **actualizeBo** (ClPrdDocKey actbo), *ClPrdDocKey*
- **checkForOpenBo** (ClPrdDocKey actbo), *ClPrdDocKey*

  public #ClPrdDocKey checkForNewBo(#ClPrdDocKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClPrdDocKey actbo), *ClPrdDocKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClPrdDocKey actbo), *ClPrdDocKey*
- **checkForDeleteBo** (ClPrdDocKey actbo), *ClPrdDocKey*
- **getAll** (),

35.758 SvClPrdDocKeyDet - Fertigungs-Belegarten Lagerdetails

Methoden[1]

- **getClPrdDocKeyDet** (),
- **getClPrdDocKeyDetForObj** (),
- **checkNullBo** (ClPrdDocKeyDet actbo), *ClPrdDocKeyDet*
- **saveBo** (ClPrdDocKeyDet actbo), *ClPrdDocKeyDet*
- **save** (),
- **existsClPrdDocKeyDet** (),
- **copyBo** (ClPrdDocKeyDet refbo), *ClPrdDocKeyDet*
- **deleteBo** (ClPrdDocKeyDet actbo), *ClPrdDocKeyDet*
- **newBo** (), *ClPrdDocKeyDet*
- **actualizeBo** (ClPrdDocKeyDet actbo), *ClPrdDocKeyDet*
- **checkForOpenBo** (ClPrdDocKeyDet actbo), *ClPrdDocKeyDet*

  public #ClPrdDocKey checkForNewBo(#ClPrdDocKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClPrdDocKeyDet actbo), *ClPrdDocKeyDet*
- **checkForSaveNewBo** (ClPrdDocKeyDet actbo), *ClPrdDocKeyDet*
- **checkForDeleteBo** (ClPrdDocKeyDet actbo), *ClPrdDocKeyDet*
- **getAll** (),

35.759 SvGuiClPrdDocStat -

Methoden[1]

- **getClPrdDocStat** (),
- newObj -> SvClPrdDocStat > newBo
- getObj -> SvClPrdDocStat > getClPrdDocStat
- saveObj -> SvClPrdDocStat > saveBo
- actualizeObj -> SvClPrdDocStat > actualizeBo openObj => SvClPrdDocStat > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClPrdDocStat > deleteBo
- copyObj -> SvClPrdDocStat > copyBo

35.760 SvClPrdDocStat - Fertigungsauftrags-Status

Methoden[1]

- **getClPrdDocStat** (),
- **getClPrdDocStatChecked** (EFCString company, EFCString prdstatus), *ClPrdDocStat*

- **checkNullBo** (ClPrdDocStat actbo), *ClPrdDocStat*
- **saveBo** (ClPrdDocStat actbo), *ClPrdDocStat*
- **save** (),
- **existsClPrdDocStat** (),
- **copyBo** (ClPrdDocStat refbo), *ClPrdDocStat*
- **deleteBo** (ClPrdDocStat actbo), *ClPrdDocStat*
- **newBo** (), *ClPrdDocStat*
- **actualizeBo** (ClPrdDocStat actbo), *ClPrdDocStat*
- **checkForOpenBo** (ClPrdDocStat actbo), *ClPrdDocStat*

  public #ClPrdDocStat checkForNewBo(#ClPrdDocStat actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClPrdDocStat actbo), *ClPrdDocStat*
- **checkForSaveNewBo** (ClPrdDocStat actbo), *ClPrdDocStat*
- **checkForDeleteBo** (ClPrdDocStat actbo), *ClPrdDocStat*
- **getAll** (),

35.761 SvGuiClPrdGrp -

Methoden[1]

- **getClPrdGrp** (),
- newObj -> SvClPrdGrp > newBo
- getObj -> SvClPrdGrp > getClPrdGrp
- saveObj -> SvClPrdGrp > saveBo
- actualizeObj -> SvClPrdGrp > actualizeBo openObj => SvClPrdGrp > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClPrdGrp > deleteBo
- copyObj -> SvClPrdGrp > copyBo

35.762 SvClPrdGrp - Fertigungs-Gruppe

Methoden[1]

- **getClPrdGrp** (),
- **getClPrdGrpChecked** (EFCString company, EFCString prdgrp), *ClPrdGrp*
- **checkNullBo** (ClPrdGrp actbo), *ClPrdGrp*
- **saveBo** (ClPrdGrp actbo), *ClPrdGrp*
- **save** (),
- **existsClPrdGrp** (),
- **copyBo** (ClPrdGrp refbo), *ClPrdGrp*
- **deleteBo** (ClPrdGrp actbo), *ClPrdGrp*
- **newBo** (), *ClPrdGrp*
- **actualizeBo** (ClPrdGrp actbo), *ClPrdGrp*
- **checkForOpenBo** (ClPrdGrp actbo), *ClPrdGrp*

  public #ClPrdGrp checkForNewBo(#ClPrdGrp actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClPrdGrp actbo), *ClPrdGrp*
- **checkForSaveNewBo** (ClPrdGrp actbo), *ClPrdGrp*
- **checkForDeleteBo** (ClPrdGrp actbo), *ClPrdGrp*
- **getAll** (),

35.763 SvGuiClPrdGrpMain -

Methoden[1]

- **getClPrdGrpMain** (),
- newObj -> SvClPrdGrpMain > newBo

- getObj -> SvClPrdGrpMain > getClPrdGrpMain
- saveObj -> SvClPrdGrpMain > saveBo
- actualizeObj -> SvClPrdGrpMain > actualizeBo openObj => SvClPrdGrpMain > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClPrdGrpMain > deleteBo
- copyObj -> SvClPrdGrpMain > copyBo

35.764 SvClPrdGrpMain - Fertigungs-Hauptgruppe

Methoden[1]

- **getClPrdGrpMain** (),
- **getClPrdGrpMainChecked** (EFCString company, EFCString prdgrpmain), *ClPrdGrpMain*
- **checkNullBo** (ClPrdGrpMain actbo), *ClPrdGrpMain*
- **saveBo** (ClPrdGrpMain actbo), *ClPrdGrpMain*
- **save** (),
- **existsClPrdGrpMain** (),
- **copyBo** (ClPrdGrpMain refbo), *ClPrdGrpMain*
- **deleteBo** (ClPrdGrpMain actbo), *ClPrdGrpMain*
- **newBo** (), *ClPrdGrpMain*
- **actualizeBo** (ClPrdGrpMain actbo), *ClPrdGrpMain*
- **checkForOpenBo** (ClPrdGrpMain actbo), *ClPrdGrpMain*

  public #ClPrdGrpMain checkForNewBo(#ClPrdGrpMain actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClPrdGrpMain actbo), *ClPrdGrpMain*
- **checkForSaveNewBo** (ClPrdGrpMain actbo), *ClPrdGrpMain*
- **checkForDeleteBo** (ClPrdGrpMain actbo), *ClPrdGrpMain*
- **getAll** (),

35.765 SvGuiClPrdMatStat -

Methoden[1]

- **getClPrdMatStat** (),
- newObj -> SvClPrdMatStat > newBo
- getObj -> SvClPrdMatStat > getClPrdMatStat
- saveObj -> SvClPrdMatStat > saveBo
- actualizeObj -> SvClPrdMatStat > actualizeBo openObj => SvClPrdMatStat > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClPrdMatStat > deleteBo
- copyObj -> SvClPrdMatStat > copyBo

35.766 SvClPrdMatStat - Endprodukt-Status

Methoden[1]

- **getClPrdMatStat** (),
- **getClPrdMatStatChecked** (EFCString company, EFCString matstatus), *ClPrdMatStat*
- **checkNullBo** (ClPrdMatStat actbo), *ClPrdMatStat*
- **saveBo** (ClPrdMatStat actbo), *ClPrdMatStat*
- **save** (),
- **existsClPrdMatStat** (),
- **copyBo** (ClPrdMatStat refbo), *ClPrdMatStat*
- **deleteBo** (ClPrdMatStat actbo), *ClPrdMatStat*
- **newBo** (), *ClPrdMatStat*
- **actualizeBo** (ClPrdMatStat actbo), *ClPrdMatStat*
- **checkForOpenBo** (ClPrdMatStat actbo), *ClPrdMatStat*

public #ClPrdMatStat checkForNewBo(#ClPrdMatStat actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (ClPrdMatStat actbo), *ClPrdMatStat*
- **checkForSaveNewBo** (ClPrdMatStat actbo), *ClPrdMatStat*
- **checkForDeleteBo** (ClPrdMatStat actbo), *ClPrdMatStat*
- **getAll** (),

35.767 SvGuiClPrdOprStat -

Methoden[1]

- **getClPrdOprStat** (),
- newObj -> SvClPrdOprStat > newBo
- getObj -> SvClPrdOprStat > getClPrdOprStat
- saveObj -> SvClPrdOprStat > saveBo
- actualizeObj -> SvClPrdOprStat > actualizeBo openObj => SvClPrdOprStat > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClPrdOprStat > deleteBo
- copyObj -> SvClPrdOprStat > copyBo

35.768 SvClPrdOprStat - Arbeitsgang-Status

Methoden[1]

- **getClPrdOprStat** (),
- **getClPrdOprStatChecked** (EFCString company, EFCString oprstatus), *ClPrdOprStat*
- **checkNullBo** (ClPrdOprStat actbo), *ClPrdOprStat*
- **saveBo** (ClPrdOprStat actbo), *ClPrdOprStat*
- **save** (),
- **existsClPrdOprStat** (),
- **copyBo** (ClPrdOprStat refbo), *ClPrdOprStat*
- **deleteBo** (ClPrdOprStat actbo), *ClPrdOprStat*
- **newBo** (), *ClPrdOprStat*
- **actualizeBo** (ClPrdOprStat actbo), *ClPrdOprStat*
- **checkForOpenBo** (ClPrdOprStat actbo), *ClPrdOprStat*

public #ClPrdOprStat checkForNewBo(#ClPrdOprStat actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (ClPrdOprStat actbo), *ClPrdOprStat*
- **checkForSaveNewBo** (ClPrdOprStat actbo), *ClPrdOprStat*
- **checkForDeleteBo** (ClPrdOprStat actbo), *ClPrdOprStat*
- **getAll** (),

35.769 SvGuiClPrdPersNum -

Methoden[1]

- **getClPrdPersNum** (),
- newObj -> SvClPrdPersNum > newBo
- getObj -> SvClPrdPersNum > getClPrdPersNum
- saveObj -> SvClPrdPersNum > saveBo
- actualizeObj -> SvClPrdPersNum > actualizeBo openObj => SvClPrdPersNum > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClPrdPersNum > deleteBo
- copyObj -> SvClPrdPersNum > copyBo

35.770 SvClPrdPersNum - Personalnummern

Methoden[1]

- **getClPrdPersNum** (),
- **getClPrdPersNumChecked** (EFCString company, EFCString persnum), *ClPrdPersNum*
- **checkNullBo** (ClPrdPersNum actbo), *ClPrdPersNum*
- **saveBo** (ClPrdPersNum actbo), *ClPrdPersNum*
- **save** (),
- **existsClPrdPersNum** (),
- **copyBo** (ClPrdPersNum refbo), *ClPrdPersNum*
- **deleteBo** (ClPrdPersNum actbo), *ClPrdPersNum*
- **newBo** (), *ClPrdPersNum*
- **actualizeBo** (ClPrdPersNum actbo), *ClPrdPersNum*
- **checkForOpenBo** (ClPrdPersNum actbo), *ClPrdPersNum*

  public #ClPrdPersNum checkForNewBo(#ClPrdPersNum actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClPrdPersNum actbo), *ClPrdPersNum*
- **checkForSaveNewBo** (ClPrdPersNum actbo), *ClPrdPersNum*
- **checkForDeleteBo** (ClPrdPersNum actbo), *ClPrdPersNum*
- **getAll** (),

35.771 SvClPrdPersNumQlt - Qualifikationen

Methoden[1]

- **getClPrdPersNumQlt** (),
- **getClPrdPersNumQltForObj** (),
- **getClPrdPersNumQltChecked** (EFCString company, EFCString persnum, EFCString qltskill), *ClPrdPersNumQlt*
- **checkNullBo** (ClPrdPersNumQlt actbo), *ClPrdPersNumQlt*
- **saveBo** (ClPrdPersNumQlt actbo), *ClPrdPersNumQlt*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsClPrdPersNumQlt** (),
- **copyBo** (ClPrdPersNumQlt refbo), *ClPrdPersNumQlt*
- **deleteBo** (ClPrdPersNumQlt actbo), *ClPrdPersNumQlt*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *ClPrdPersNumQlt*
- **actualizeBo** (ClPrdPersNumQlt actbo), *ClPrdPersNumQlt*
- **checkForOpenBo** (ClPrdPersNumQlt actbo), *ClPrdPersNumQlt*

  public #ClPrdPersNumQlt checkForNewBo(#ClPrdPersNumQlt actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClPrdPersNumQlt actbo), *ClPrdPersNumQlt*
- **checkForSaveNewBo** (ClPrdPersNumQlt actbo), *ClPrdPersNumQlt*
- **checkForDeleteBo** (ClPrdPersNumQlt actbo), *ClPrdPersNumQlt*
- **getAll** (),

35.772 SvGuiClPrdSchGrp -

Methoden[1]

- **getClPrdSchGrp** (),
- newObj -> SvClPrdSchGrp > newBo
- getObj -> SvClPrdSchGrp > getClPrdSchGrp
- saveObj -> SvClPrdSchGrp > saveBo
- actualizeObj -> SvClPrdSchGrp > actualizeBo openObj => SvClPrdSchGrp > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClPrdSchGrp > deleteBo

- copyObj -> SvClPrdSchGrp > copyBo

35.773 SvClPrdSchGrp - Planungsgruppen

Methoden[1]

- **getClPrdSchGrp** (),
- **getClPrdSchGrpChecked** (EFCString company, EFCString schgrp), *ClPrdSchGrp*
- **checkNullBo** (ClPrdSchGrp actbo), *ClPrdSchGrp*
- **saveBo** (ClPrdSchGrp actbo), *ClPrdSchGrp*
- **save** (),
- **existsClPrdSchGrp** (),
- **copyBo** (ClPrdSchGrp refbo), *ClPrdSchGrp*
- **deleteBo** (ClPrdSchGrp actbo), *ClPrdSchGrp*
- **newBo** (), *ClPrdSchGrp*
- **actualizeBo** (ClPrdSchGrp actbo), *ClPrdSchGrp*
- **checkForOpenBo** (ClPrdSchGrp actbo), *ClPrdSchGrp*

  public #ClPrdSchGrp checkForNewBo(#ClPrdSchGrp actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClPrdSchGrp actbo), *ClPrdSchGrp*
- **checkForSaveNewBo** (ClPrdSchGrp actbo), *ClPrdSchGrp*
- **checkForDeleteBo** (ClPrdSchGrp actbo), *ClPrdSchGrp*
- **getAll** (),

35.774 SvGuiClPrdSchLevel -

Methoden[1]

- **getClPrdSchLevel** (),
- newObj -> SvClPrdSchLevel > newBo
- getObj -> SvClPrdSchLevel > getClPrdSchLevel
- saveObj -> SvClPrdSchLevel > saveBo
- actualizeObj -> SvClPrdSchLevel > actualizeBo openObj => SvClPrdSchLevel > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClPrdSchLevel > deleteBo
- copyObj -> SvClPrdSchLevel > copyBo

35.775 SvClPrdSchLevel - Planungslevel

Methoden[1]

- **getClPrdSchLevel** (),
- **getClPrdSchLevelChecked** (EFCString company, EFCInteger schlevel), *ClPrdSchLevel*
- **checkNullBo** (ClPrdSchLevel actbo), *ClPrdSchLevel*
- **saveBo** (ClPrdSchLevel actbo), *ClPrdSchLevel*
- **save** (),
- **existsClPrdSchLevel** (),
- **copyBo** (ClPrdSchLevel refbo), *ClPrdSchLevel*
- **deleteBo** (ClPrdSchLevel actbo), *ClPrdSchLevel*
- **newBo** (), *ClPrdSchLevel*
- **actualizeBo** (ClPrdSchLevel actbo), *ClPrdSchLevel*
- **checkForOpenBo** (ClPrdSchLevel actbo), *ClPrdSchLevel*

  public #ClPrdSchLevel checkForNewBo(#ClPrdSchLevel actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClPrdSchLevel actbo), *ClPrdSchLevel*
- **checkForSaveNewBo** (ClPrdSchLevel actbo), *ClPrdSchLevel*

- **checkForDeleteBo** (ClPrdSchLevel actbo), *ClPrdSchLevel*
- **getAll** (),

35.776 SvGuiClPrdTraTime -

Methoden[1]

- **getClPrdTraTime** (),
- newObj -> SvClPrdTraTime > newBo
- getObj -> SvClPrdTraTime > getClPrdTraTime
- saveObj -> SvClPrdTraTime > saveBo
- actualizeObj -> SvClPrdTraTime > actualizeBo openObj => SvClPrdTraTime > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClPrdTraTime > deleteBo
- copyObj -> SvClPrdTraTime > copyBo

35.777 SvClPrdTraTime - Transportzeiten-Matrix

Methoden[1]

- **getClPrdTraTime** (),
- **getClPrdTraTimeChecked** (EFCString company, EFCString plantfrom, EFCString standfrom, EFCString plantto, EFCString standto), *ClPrdTraTime*
- **checkNullBo** (ClPrdTraTime actbo), *ClPrdTraTime*
- **saveBo** (ClPrdTraTime actbo), *ClPrdTraTime*
- **save** (),
- **existsClPrdTraTime** (),
- **copyBo** (ClPrdTraTime refbo), *ClPrdTraTime*
- **deleteBo** (ClPrdTraTime actbo), *ClPrdTraTime*
- **newBo** (), *ClPrdTraTime*
- **actualizeBo** (ClPrdTraTime actbo), *ClPrdTraTime*
- **checkForOpenBo** (ClPrdTraTime actbo), *ClPrdTraTime*

  public #ClPrdTraTime checkForNewBo(#ClPrdTraTime actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClPrdTraTime actbo), *ClPrdTraTime*
- **checkForSaveNewBo** (ClPrdTraTime actbo), *ClPrdTraTime*
- **checkForDeleteBo** (ClPrdTraTime actbo), *ClPrdTraTime*
- **getAll** (),

35.778 SvGuiBoWfQltPrdDoc - GUI-Funktionen Workflow QS-Belege Fertigung

Methoden[1]

- getObj -> SvBoWfQltPrdDoc > getBoWfQltPrdDoc
- actualizeObj -> SvBoWfQltPrdDoc > actualizeBoWfQltPrdDoc

35.779 SvBoWfQltPrdDoc - Basis-Funktionen Workflow QS-Belege Fertigung

Methoden[1]

- **getBoWfQltPrdDoc** (EFCString company), *BoWfQltPrdDoc*
- **actualizeBoWfQltPrdDoc** (BoWfQltPrdDoc mainbo), *BoWfQltPrdDoc*

35.780 SvDcQltInvTest - WE-Kontrolle

Methoden[1]

- **getDcQltInvTestByDoc** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *DcQltInvTest*

- **getDcQltInvTestByPrdDoc** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum), *DcQltInvTest*
- **actualizeDcQltInvTest** (DcQltInvTest boInfo), *DcQltInvTest*

35.781 SvGuiBoQltDoc -

Methoden[1]

- **getBoQltDoc** (),
- **newBoQltDocByNew** (),
- **getBoQltDocForNew** (),
- newObj -> SvBoQltDoc > newBoQltDoc
- getObj -> SvBoQltDoc > getBoQltDoc
- saveObj -> SvBoQltDoc > saveBoQltDoc
- deleteObj -> SvBoQltDoc > deleteBoQltDoc
- copyObj -> SvBoQltDoc > copyBoQltDoc
- actualizeObj -> SvBoQltDocEdit > actualizeBoQltDoc

35.782 SvBoQltDoc - Universal-Service QS-Belege

Methoden[1]

- **saveBoQltDoc** (BoQltDoc bo), *BoQltDoc*
- **deleteBoQltDoc** (BoQltDoc bo), *BoQltDoc*
- **save** (BoQltDoc bo), *BoQltDoc*
- **copyBoQltDoc** (BoQltDoc bo), *BoQltDoc*
- **newBoQltDoc** (),
- **newBoQltDocByNew** (),
- **getBoQltDocForNew** (),
- **getBoQltDoc** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *BoQltDoc*
- **openBoQltDoc** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *BoQltDoc*
- **getObjId** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *ObjectId*
- **existsBoQltDoc** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *Boolean*
- **actualizeBoDoc** (),
- **newBoQltDocByVnr** (SoQltVnr soqltvnr), *BoQltDoc*

  Beleg aus Lieferantenbewertung
- **getDcQltDocForInputCheck** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *DcQltDocForInputCheck*

  Objekt fuer Eingabe-Checks in anderen Modulen
- **getBoQltDocForDocFlow** (BoQltDoc refbo), *BoQltDocForDocFlow*

  Beleg weiterfuehren (i.d.R. Prüfauftrag aus Prüfplan erzeugen)
- **getBoQltDocForDocFlow** (EFCString company, EFCDocKey qltdockey, EFCDocNum qltdocnum), *BoQltDocForDocFlow*

  Beleg weiterfuehren (i.d.R. Prüfauftrag aus Prüfplan erzeugen)
- **getBoQltDocForDocFlowByPrdDoc** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum), *BoQltDocForDocFlow*

  Beleg weiterfuehren für Fertigungsbeleg
- **getBoQltDocForDocFlowByPrdDocOpr** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum, EFCDocItem prddocitem), *BoQltDocForDocFlow*

  Beleg weiterfuehren für Arbeitsgang eines Fertigungsbelegs
- **getBoQltDocForDocFlowByPrdDocItem** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum, EFCDocItem prddocitem), *BoQltDocForDocFlow*

  Beleg weiterfuehren für Komponente eines Fertigungsbelegs

- **getBoQltDocForDocFlowByDocItem** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum, EFCDocItem docitem), *BoQltDocForDocFlow*

  Beleg weiterfuehren für Belegposition
- **getBoQltDocForDocFlowByInvStk** (EFCString company, EFCAutoNum invstkref), *BoQltDocForDocFlow*

  Beleg weiterfuehren für Bestand
- **newBoQltDocByDocFlow** (BoQltDocForDocFlow boref), *BoQltDoc*

  neuen Beleg erzeugen
- **cancelBoQltDocByDocFlow** (EFCAutoNum lockid),

  Abbrechen bzw. Entsperren

35.783 SvBoQltDocForPrint - Druck-Service für QS-Belege

Methoden[1]

- **getBoQltDocForPrint** (EFCString company, EFCDocKey qltdockey, EFCDocNum qltdocnum), *BoQltDocForPrint*

35.784 SvBoQltDocEdit - Editieren eines QS-Belegs

Methoden[1]

- **actualizeBoQltDoc** (BoQltDoc bo), *BoQltDoc*

  Aktualisieren
- **addDocItem** (BoQltDoc mainbo), *BoQltDoc*

  neue Position anfügen
- **addDocItemDetToItem** (BoQltDoc mainbo, TdQltDocItem item), *BoQltDoc*

  neues Detail an Position anfügen
- **addDocItemDetFromQltdockeydet** (BoQltDoc mainbo, TdQltDocItem item), *BoQltDoc*

  neue Details an Position anfügen für Werteeingaben in Prüfaufträge
- **getDcQltCplInput** (BoQltDoc mainbo), *DcQltCplInput*

  Schnelleingabe (derzeit nur in Reklamationen)
- **getBoQltDocByDcQltCplInput** (BoQltDoc mainbo, DcQltCplInput inputbo), *BoQltDoc*

  Schnelleingabe (derzeit nur in Reklamationen)
- **setDocCustomer** (BoQltDoc mainbo, EFCBupNum oldval, EFCBupNum newval), *BoQltDoc*

  Eingabe Kunde
- **setDocVendor** (BoQltDoc mainbo, EFCBupNum oldval, EFCBupNum newval), *BoQltDoc*

  Eingabe Lieferant
- **setDocBupnumend** (BoQltDoc mainbo, EFCBupNum oldval, EFCBupNum newval), *BoQltDoc*

  Eingabe Endkunde bzw. Vorlieferant
- **setDocMatnum** (BoQltDoc mainbo, EFCMatNum oldval, EFCMatNum newval), *BoQltDoc*

  Materialnummer
- **setDocItemListQltmsrbasicsize** (BoQltDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *BoQltDoc*

  Eingabe Nennmaß
- **setDocItemListQltmsrtolmin** (BoQltDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *BoQltDoc*

  Toleranz -
- **setDocItemListQltmsrtolmax** (BoQltDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *BoQltDoc*

Toleranz +

- **setDocItemListQltmsrlimitactmin** (BoQltDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *BoQltDoc*

  untere Eingriffsgrenze
- **setDocItemListQltmsrlimitactmax** (BoQltDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *BoQltDoc*

  obere Eingriffsgrenze
- **setDocItemListQltmsrlimittolmin** (BoQltDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *BoQltDoc*

  untere Toleranzgrenze
- **setDocItemListQltmsrlimittolmax** (BoQltDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *BoQltDoc*

  obere Toleranzgrenze
- **setDocItemListQltchrvalue** (BoQltDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *BoQltDoc*

  Merkmalswert
- **setDocItemListQltmsrvalue** (BoQltDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *BoQltDoc*

  Meßwert
- **setDocItemListQltChrKey** (BoQltDoc mainbo, EFCInteger detailindx, ClQltChrKey oldval, ClQltChrKey newval), *BoQltDoc*

  Eingabe Merkmal
- **setDocItemListResource** (BoQltDoc mainbo, EFCInteger detailindx, EFCString oldval, EFCString newval), *BoQltDoc*

  Ressource

35.785 SvBoQltDocNewEdit - Editieren bei Neuanlage eines QS-Belegs

inkl. Weiterführen

Methoden[1]

- **setDocQltDocKeyForNew** (BoQltDocForNew mainbo, ClQltDocKey oldval, ClQltDocKey newval), *BoQltDocForNew*

  Eingabe in NEU-Dialog
- **setDocMatnumForNew** (BoQltDocForNew mainbo, EFCMatNum oldval, EFCMatNum newval), *BoQltDocForNew*

  Eingabe in NEU-Dialog
- **setDocCustomerForNew** (BoQltDocForNew mainbo, EFCBupNum oldval, EFCBupNum newval), *BoQltDocForNew*

  Eingabe in NEU-Dialog
- **setDocVendorForNew** (BoQltDocForNew mainbo, EFCBupNum oldval, EFCBupNum newval), *BoQltDocForNew*

  Eingabe in NEU-Dialog
- **selectSoLiQltDocListItem** (BoQltDocForDocFlow mainbo, EFCInteger index), *BoQltDocForDocFlow*

  Eingabe in Weiterführen-Dialog
- **setDocQltDocKeyToForDocFlow** (BoQltDocForDocFlow mainbo, ClQltDocKey oldval, ClQltDocKey newval), *BoQltDocForDocFlow*

  Eingabe in Weiterführen-Dialog

35.786 SvBoQltDocNew - Neuanlage QS-Beleg

Methoden[1]

- **newBoQltDoc** (), *BoQltDoc*

  neuer QS-Beleg (leer, nicht initialisiert)

- **newBoQltDocByNew** (BoQltDocForNew bo), *BoQltDoc*

  neuer QS-Beleg (aus Neuanlage-Objekt)
- **getBoQltDocForNew** (), *BoQltDocForNew*

  Neuanlage QS-Beleg (Eingabedialog)
- **getBoQltDocForNewByDoc** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum, EFCOption qltdoctype), *BoQltDocForNew*

  Neuanlage QS-Beleg (Eingabedialog) aus Beleg
- **getBoQltDocForNewByDocItem** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum, EFCDocItem docitem, EFCOption qltdoctype), *BoQltDocForNew*

  Neuanlage QS-Beleg (Eingabedialog) aus Beleg-Position
- **getBoQltDocForNewByPrdDoc** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum, EFCOption qltdoctype), *BoQltDocForNew*

  Neuanlage QS-Beleg (Eingabedialog) aus Fertigungsbeleg
- **getBoQltDocForNewByPrdDocOpr** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum, EFCDocItem oprnum, EFCOption qltdoctype), *BoQltDocForNew*

  Neuanlage QS-Beleg (Eingabedialog) aus Fertigungsbeleg-Arbeitsgang
- **getBoQltDocForNewByPrdDocItem** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum, EFCDocItem prddocitem, EFCOption qltdoctype), *BoQltDocForNew*

  Neuanlage QS-Beleg (Eingabedialog) aus Fertigungsbeleg-Komponente

35.787 SvBoQltDocLock - Sperren QS-Belege

Methoden[1]

- **lockBoQltDoc** (BoQltDoc bo), *BoQltDoc*
- **lockBoQltDoc** (BoQltDoc bo, EFCAutoNum lockid), *BoQltDoc*
- **unLockBoQltDoc** (BoQltDoc bo),
- **unLockBoQltDoc** (BoQltDoc bo, EFCAutoNum lockid),
- **removeLock** (EFCAutoNum lockid),

35.788 SvGuiBoQltInvStk - Lagerbestand QS

Methoden[1]

- **setInvStkBlocked** (),
- getObj -> SvBoQltInvStk > getBoQltInvStk
- actualizeObj -> SvBoQltInvStk > actualizeBoQltInvStk

35.789 SvBoQltInvStk - Lagerbestand QS

Methoden[1]

- **getBoQltInvStk** (EFCString company), *BoQltInvStk*
- **actualizeBoQltInvStk** (BoQltInvStk bo), *BoQltInvStk*
- **setInvStkBlocked** (BoQltInvStk bo, EFCBoolean lockit), *BoQltInvStk*

35.790 SvGuiBoQltMatBup - Kunden-Lieferanten-Material QS

Methoden[1]

- getObj -> SvBoQltMatBup > getBoQltMatBup
- actualizeObj -> SvBoQltMatBup > actualizeBoQltMatBup
- openObj -> SvBoQltMatBup > openBoQltMatBup

- saveObj -> SvBoQltMatBup > saveBoQltMatBup

35.791 SvBoQltMatBup - Kunden-Lieferanten-Material QS

Methoden[1]

- **getBoQltMatBup** (EFCString company, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor), *BoQltMatBup*
- **actualizeBoQltMatBup** (BoQltMatBup bo), *BoQltMatBup*
- **openBoQltMatBup** (EFCString company, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor), *BoQltMatBup*
- **saveBoQltMatBup** (BoQltMatBup bo), *BoQltMatBup*

35.792 SvDcQltForRest -

Methoden[1]

- **newDcQltForQltFunction** (DcQltFunction qltFunction), *DcQlt*
- **cancelDcQlt** (DcQlt dcQlt), *DcQlt*
- **loadDcQlt** (DcQlt dcQlt, DcLiQltDoc dcLiQltDoc), *DcQlt*
- **openDcQlt** (DcQlt dcQlt), *DcQlt*
- **saveDcQlt** (DcQlt dcQlt), *DcQlt*
- **getQltDoc** (DcQlt dcQlt), *DcQlt*

35.793 SvTdQltDoc - QS - Belege

Methoden[1]

- **getTdQltDoc** (),
- **saveBo** (TdQltDoc actbo), *TdQltDoc*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsTdQltDoc** (),
- **copyBo** (TdQltDoc refbo), *TdQltDoc*
- **deleteBo** (TdQltDoc actbo), *TdQltDoc*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *TdQltDoc*
- **actualizeBo** (TdQltDoc actbo), *TdQltDoc*
- **checkForOpenBo** (TdQltDoc actbo), *TdQltDoc*

  public #TdQltDoc checkForNewBo(#TdQltDoc actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdQltDoc actbo), *TdQltDoc*
- **checkForSaveNewBo** (TdQltDoc actbo), *TdQltDoc*
- **checkForDeleteBo** (TdQltDoc actbo), *TdQltDoc*
- **getAll** (),

35.794 SvTdQltDocItem - QS - Belegpositionen

Methoden[1]

- **getTdQltDocItem** (),
- **getTdQltDocItemForObj** (),
- **saveBo** (TdQltDocItem actbo), *TdQltDocItem*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsTdQltDocItem** (),

- **copyBo** (TdQltDocItem refbo), *TdQltDocItem*
- **deleteBo** (TdQltDocItem actbo), *TdQltDocItem*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *TdQltDocItem*
- **actualizeBo** (TdQltDocItem actbo), *TdQltDocItem*
- **checkForOpenBo** (TdQltDocItem actbo), *TdQltDocItem*

  public #TdQltDocItem checkForNewBo(#TdQltDocItem actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdQltDocItem actbo), *TdQltDocItem*
- **checkForSaveNewBo** (TdQltDocItem actbo), *TdQltDocItem*
- **checkForDeleteBo** (TdQltDocItem actbo), *TdQltDocItem*
- **getAll** (),

35.795 SvTdQltDocItemDet - QS - Belegpositionsdetails

Methoden[1]

- **getTdQltDocItemDet** (),
- **getTdQltDocItemDetForObj** (),
- **saveBo** (TdQltDocItemDet actbo), *TdQltDocItemDet*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsTdQltDocItemDet** (),
- **copyBo** (TdQltDocItemDet refbo), *TdQltDocItemDet*
- **deleteBo** (TdQltDocItemDet actbo), *TdQltDocItemDet*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *TdQltDocItemDet*
- **actualizeBo** (TdQltDocItemDet actbo), *TdQltDocItemDet*
- **checkForOpenBo** (TdQltDocItemDet actbo), *TdQltDocItemDet*

  public #TdQltDocItemDet checkForNewBo(#TdQltDocItemDet actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdQltDocItemDet actbo), *TdQltDocItemDet*
- **checkForSaveNewBo** (TdQltDocItemDet actbo), *TdQltDocItemDet*
- **checkForDeleteBo** (TdQltDocItemDet actbo), *TdQltDocItemDet*
- **getAll** (),

35.796 SvTdQltDocScb - Arbeitsgang-Arbeitsplan-SML

Methoden[1]

- **getTdQltDocScb** (),
- **getTdQltDocScbForObj** (),
- **saveBo** (TdQltDocScb actbo), *TdQltDocScb*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsTdQltDocScb** (),
- **copyBo** (TdQltDocScb refbo), *TdQltDocScb*
- **deleteBo** (TdQltDocScb actbo), *TdQltDocScb*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *TdQltDocScb*
- **actualizeBo** (TdQltDocScb actbo), *TdQltDocScb*

- **checkForOpenBo** (TdQltDocScb actbo), *TdQltDocScb*

  public #TdQltDocScb checkForNewBo(#TdQltDocScb actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdQltDocScb actbo), *TdQltDocScb*
- **checkForSaveNewBo** (TdQltDocScb actbo), *TdQltDocScb*
- **checkForDeleteBo** (TdQltDocScb actbo), *TdQltDocScb*
- **getAll** (),
- **getAllForScbKey** (),

35.797 SvClQlt -

Methoden[1]

- **getClQltChrKey** (),
- **getClQltChrKeyChecked** (),
- **checkNullClQltChrKey** (),
- **getClQltCplCause** (),
- **getClQltCplCauseChecked** (),
- **checkNullClQltCplCause** (),
- **getClQltCplClosing** (),
- **getClQltCplClosingChecked** (),
- **checkNullClQltCplClosing** (),
- **getClQltCplClosingFin** (),
- **getClQltCplClosingFinChecked** (),
- **checkNullClQltCplClosingFin** (),
- **getClQltCplClosingMat** (),
- **getClQltCplClosingMatChecked** (),
- **checkNullClQltCplClosingMat** (),
- **getClQltCplCond** (),
- **getClQltCplCondChecked** (),
- **checkNullClQltCplCond** (),
- **getClQltCplError** (),
- **getClQltCplErrorChecked** (),
- **checkNullClQltCplError** (),
- **getClQltDept** (),
- **getClQltDeptChecked** (),
- **checkNullClQltDept** (),
- **getClQltDocFlow** (),
- **getClQltDocFlowChecked** (),
- **checkNullClQltDocFlow** (),
- **getClQltDocKey** (),
- **getClQltDocKeyChecked** (),
- **checkNullClQltDocKey** (),
- **getClQltDocKeyDet** (),
- **getClQltDocKeyDetChecked** (),
- **checkNullClQltDocKeyDet** (),
- **getClQltDocStat** (),
- **getClQltDocStatChecked** (),
- **getClQltPrdLossKey** (),
- **getClQltPrdLossKeyChecked** (),
- **checkNullClQltPrdLossKey** (),
- **getClQltPrdLossKeyMain** (),

- **getClQltPrdLossKeyMainChecked** (),
- **checkNullClQltPrdLossKeyMain** (),
- **getClQltPrdQltKey** (),
- **getClQltPrdQltKeyChecked** (),
- **checkNullClQltPrdQltKey** (),
- **getClQltPrdQltKeyMain** (),
- **getClQltPrdQltKeyMainChecked** (),
- **checkNullClQltPrdQltKeyMain** (),
- **getClQltPrdScrapKey** (),
- **getClQltPrdScrapKeyChecked** (),
- **checkNullClQltPrdScrapKey** (),
- **getClQltPrdScrapKeyMain** (),
- **getClQltPrdScrapKeyMainChecked** (),
- **checkNullClQltPrdScrapKeyMain** (),
- **getClQltStandard** (),
- **getClQltStandardChecked** (),
- **checkNullClQltStandard** (),
- **getClQltValKey** (),
- **getClQltValKeyChecked** (),
- **checkNullClQltValKey** (),
- **getClQltVnrKey** (),
- **getClQltVnrKeyChecked** (),
- **checkNullClQltVnrKey** (),
- **getClQltVnrKeyChr** (),
- **getClQltVnrKeyChrChecked** (),
- **checkNullClQltVnrKeyChr** (),
- **getClQltVnrKeyChrDet** (),
- **getClQltVnrKeyChrDetChecked** (),
- **checkNullClQltVnrKeyChrDet** (),
- **getClQltVnrKeyRes** (),
- **getClQltVnrKeyResChecked** (),
- **checkNullClQltVnrKeyRes** (),

35.798 SvGuiClQltChrKey -

Methoden[1]

- **getClQltChrKey** (),
- newObj -> SvClQltChrKey > newBo
- getObj -> SvClQltChrKey > getClQltChrKey
- saveObj -> SvClQltChrKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClQltChrKey > actualizeBo openObj => SvClQltChrKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClQltChrKey > deleteBo
- copyObj -> SvClQltChrKey > copyBo

35.799 SvClQltChrKey - Merkmale

Methoden[1]

- **getClQltChrKey** (),
- **getClQltChrKeyChecked** (EFCString company, EFCString qltchrkey), *ClQltChrKey*
- **checkNullBo** (ClQltChrKey actbo), *ClQltChrKey*

- **saveBo** (ClQltChrKey actbo), *ClQltChrKey*
- **save** (),
- **existsClQltChrKey** (),
- **copyBo** (ClQltChrKey refbo), *ClQltChrKey*
- **deleteBo** (ClQltChrKey actbo), *ClQltChrKey*
- **newBo** (), *ClQltChrKey*
- **actualizeBo** (ClQltChrKey actbo), *ClQltChrKey*
- **checkForOpenBo** (ClQltChrKey actbo), *ClQltChrKey*

  public #ClQltChrKey checkForNewBo(#ClQltChrKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClQltChrKey actbo), *ClQltChrKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClQltChrKey actbo), *ClQltChrKey*
- **checkForDeleteBo** (ClQltChrKey actbo), *ClQltChrKey*
- **getAll** (),

35.800 SvGuiClQltCplCause -

Methoden[1]

- **getClQltCplCause** (),
- newObj -> SvClQltCplCause > newBo
- getObj -> SvClQltCplCause > getClQltCplCause
- saveObj -> SvClQltCplCause > saveBo
- actualizeObj -> SvClQltCplCause > actualizeBo openObj => SvClQltCplCause > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClQltCplCause > deleteBo
- copyObj -> SvClQltCplCause > copyBo

35.801 SvClQltCplCause - Reklamation - Fehlerursache

Methoden[1]

- **getClQltCplCause** (),
- **getClQltCplCauseChecked** (EFCString company, EFCString cplcause), *ClQltCplCause*
- **checkNullBo** (ClQltCplCause actbo), *ClQltCplCause*
- **saveBo** (ClQltCplCause actbo), *ClQltCplCause*
- **save** (),
- **existsClQltCplCause** (),
- **copyBo** (ClQltCplCause refbo), *ClQltCplCause*
- **deleteBo** (ClQltCplCause actbo), *ClQltCplCause*
- **newBo** (), *ClQltCplCause*
- **actualizeBo** (ClQltCplCause actbo), *ClQltCplCause*
- **checkForOpenBo** (ClQltCplCause actbo), *ClQltCplCause*

  public #ClQltCplCause checkForNewBo(#ClQltCplCause actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClQltCplCause actbo), *ClQltCplCause*
- **checkForSaveNewBo** (ClQltCplCause actbo), *ClQltCplCause*
- **checkForDeleteBo** (ClQltCplCause actbo), *ClQltCplCause*
- **getAll** (),

35.802 SvGuiClQltCplClosing -

Methoden[1]

- **getClQltCplClosing** (),
- newObj -> SvClQltCplClosing > newBo
- getObj -> SvClQltCplClosing > getClQltCplClosing

- saveObj -> SvClQltCplClosing > saveBo
- actualizeObj -> SvClQltCplClosing > actualizeBo openObj => SvClQltCplClosing > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClQltCplClosing > deleteBo
- copyObj -> SvClQltCplClosing > copyBo

35.803 SvClQltCplClosing - Reklamation - Abschluß

Methoden[1]

- **getClQltCplClosing** (),
- **getClQltCplClosingChecked** (EFCString company, EFCString cplclosing), *ClQltCplClosing*
- **checkNullBo** (ClQltCplClosing actbo), *ClQltCplClosing*
- **saveBo** (ClQltCplClosing actbo), *ClQltCplClosing*
- **save** (),
- **existsClQltCplClosing** (),
- **copyBo** (ClQltCplClosing refbo), *ClQltCplClosing*
- **deleteBo** (ClQltCplClosing actbo), *ClQltCplClosing*
- **newBo** (), *ClQltCplClosing*
- **actualizeBo** (ClQltCplClosing actbo), *ClQltCplClosing*
- **checkForOpenBo** (ClQltCplClosing actbo), *ClQltCplClosing*

  public #ClQltCplClosing checkForNewBo(#ClQltCplClosing actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClQltCplClosing actbo), *ClQltCplClosing*
- **checkForSaveNewBo** (ClQltCplClosing actbo), *ClQltCplClosing*
- **checkForDeleteBo** (ClQltCplClosing actbo), *ClQltCplClosing*
- **getAll** (),

35.804 SvGuiClQltCplClosingFin -

Methoden[1]

- **getClQltCplClosingFin** (),
- newObj -> SvClQltCplClosingFin > newBo
- getObj -> SvClQltCplClosingFin > getClQltCplClosingFin
- saveObj -> SvClQltCplClosingFin > saveBo
- actualizeObj -> SvClQltCplClosingFin > actualizeBo openObj => SvClQltCplClosingFin > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClQltCplClosingFin > deleteBo
- copyObj -> SvClQltCplClosingFin > copyBo

35.805 SvClQltCplClosingFin - Reklamation - Abwicklung kaufmännisch

Methoden[1]

- **getClQltCplClosingFin** (),
- **getClQltCplClosingFinChecked** (EFCString company, EFCString cplclosingFin), *ClQltCplClosingFin*
- **checkNullBo** (ClQltCplClosingFin actbo), *ClQltCplClosingFin*
- **saveBo** (ClQltCplClosingFin actbo), *ClQltCplClosingFin*
- **save** (),
- **existsClQltCplClosingFin** (),
- **copyBo** (ClQltCplClosingFin refbo), *ClQltCplClosingFin*
- **deleteBo** (ClQltCplClosingFin actbo), *ClQltCplClosingFin*
- **newBo** (), *ClQltCplClosingFin*
- **actualizeBo** (ClQltCplClosingFin actbo), *ClQltCplClosingFin*
- **checkForOpenBo** (ClQltCplClosingFin actbo), *ClQltCplClosingFin*

public #ClQltCplClosingFin checkForNewBo(#ClQltCplClosingFin actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (ClQltCplClosingFin actbo), *ClQltCplClosingFin*
- **checkForSaveNewBo** (ClQltCplClosingFin actbo), *ClQltCplClosingFin*
- **checkForDeleteBo** (ClQltCplClosingFin actbo), *ClQltCplClosingFin*
- **getAll** (),

35.806 SvGuiClQltCplClosingMat -

Methoden[1]

- **getClQltCplClosingMat** (),
- newObj -> SvClQltCplClosingMat > newBo
- getObj -> SvClQltCplClosingMat > getClQltCplClosingMat
- saveObj -> SvClQltCplClosingMat > saveBo
- actualizeObj -> SvClQltCplClosingMat > actualizeBo openObj => SvClQltCplClosingMat > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClQltCplClosingMat > deleteBo
- copyObj -> SvClQltCplClosingMat > copyBo

35.807 SvClQltCplClosingMat - Reklamation - Abwicklung technisch

Methoden[1]

- **getClQltCplClosingMat** (),
- **getClQltCplClosingMatChecked** (EFCString company, EFCString cplclosingMat), *ClQltCplClosingMat*
- **checkNullBo** (ClQltCplClosingMat actbo), *ClQltCplClosingMat*
- **saveBo** (ClQltCplClosingMat actbo), *ClQltCplClosingMat*
- **save** (),
- **existsClQltCplClosingMat** (),
- **copyBo** (ClQltCplClosingMat refbo), *ClQltCplClosingMat*
- **deleteBo** (ClQltCplClosingMat actbo), *ClQltCplClosingMat*
- **newBo** (), *ClQltCplClosingMat*
- **actualizeBo** (ClQltCplClosingMat actbo), *ClQltCplClosingMat*
- **checkForOpenBo** (ClQltCplClosingMat actbo), *ClQltCplClosingMat*

public #ClQltCplClosingMat checkForNewBo(#ClQltCplClosingMat actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (ClQltCplClosingMat actbo), *ClQltCplClosingMat*
- **checkForSaveNewBo** (ClQltCplClosingMat actbo), *ClQltCplClosingMat*
- **checkForDeleteBo** (ClQltCplClosingMat actbo), *ClQltCplClosingMat*
- **getAll** (),

35.808 SvGuiClQltCplCond -

Methoden[1]

- **getClQltCplCond** (),
- newObj -> SvClQltCplCond > newBo
- getObj -> SvClQltCplCond > getClQltCplCond
- saveObj -> SvClQltCplCond > saveBo
- actualizeObj -> SvClQltCplCond > actualizeBo openObj => SvClQltCplCond > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClQltCplCond > deleteBo
- copyObj -> SvClQltCplCond > copyBo

35.809 SvClQltCplCond - Reklamation - Konditionen

Methoden[1]

- **getClQltCplCond** (),
- **getClQltCplCondChecked** (EFCString company, EFCString cplcond), *ClQltCplCond*
- **checkNullBo** (ClQltCplCond actbo), *ClQltCplCond*
- **saveBo** (ClQltCplCond actbo), *ClQltCplCond*
- **save** (),
- **existsClQltCplCond** (),
- **copyBo** (ClQltCplCond refbo), *ClQltCplCond*
- **deleteBo** (ClQltCplCond actbo), *ClQltCplCond*
- **newBo** (), *ClQltCplCond*
- **actualizeBo** (ClQltCplCond actbo), *ClQltCplCond*
- **checkForOpenBo** (ClQltCplCond actbo), *ClQltCplCond*

  public #ClQltCplCond checkForNewBo(#ClQltCplCond actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClQltCplCond actbo), *ClQltCplCond*
- **checkForSaveNewBo** (ClQltCplCond actbo), *ClQltCplCond*
- **checkForDeleteBo** (ClQltCplCond actbo), *ClQltCplCond*
- **getAll** (),

35.810 SvGuiClQltCplError -

Methoden[1]

- **getClQltCplError** (),
- newObj -> SvClQltCplError > newBo
- getObj -> SvClQltCplError > getClQltCplError
- saveObj -> SvClQltCplError > saveBo
- actualizeObj -> SvClQltCplError > actualizeBo openObj => SvClQltCplError > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClQltCplError > deleteBo
- copyObj -> SvClQltCplError > copyBo

35.811 SvClQltCplError - Reklanationen Fehler(nummern)

Methoden[1]

- **getClQltCplError** (),
- **getClQltCplErrorChecked** (EFCString company, EFCString cplerror), *ClQltCplError*
- **checkNullBo** (ClQltCplError actbo), *ClQltCplError*
- **saveBo** (ClQltCplError actbo), *ClQltCplError*
- **save** (),
- **existsClQltCplError** (),
- **copyBo** (ClQltCplError refbo), *ClQltCplError*
- **deleteBo** (ClQltCplError actbo), *ClQltCplError*
- **newBo** (), *ClQltCplError*
- **actualizeBo** (ClQltCplError actbo), *ClQltCplError*
- **checkForOpenBo** (ClQltCplError actbo), *ClQltCplError*

  public #ClQltCplError checkForNewBo(#ClQltCplError actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClQltCplError actbo), *ClQltCplError*
- **checkForSaveNewBo** (ClQltCplError actbo), *ClQltCplError*
- **checkForDeleteBo** (ClQltCplError actbo), *ClQltCplError*
- **getAll** (),

35.812 SvGuiClQltDept -

Methoden[1]

- **getClQltDept** (),
- newObj -> SvClQltDept > newBo
- getObj -> SvClQltDept > getClQltDept
- saveObj -> SvClQltDept > saveBo
- actualizeObj -> SvClQltDept > actualizeBo openObj => SvClQltDept > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClQltDept > deleteBo
- copyObj -> SvClQltDept > copyBo

35.813 SvClQltDept - QS - Beauftragte Abteilungen

Methoden[1]

- **getClQltDept** (),
- **getClQltDeptChecked** (EFCString company, EFCString qltdept), *ClQltDept*
- **checkNullBo** (ClQltDept actbo), *ClQltDept*
- **saveBo** (ClQltDept actbo), *ClQltDept*
- **save** (),
- **existsClQltDept** (),
- **copyBo** (ClQltDept refbo), *ClQltDept*
- **deleteBo** (ClQltDept actbo), *ClQltDept*
- **newBo** (), *ClQltDept*
- **actualizeBo** (ClQltDept actbo), *ClQltDept*
- **checkForOpenBo** (ClQltDept actbo), *ClQltDept*

  public #ClQltDept checkForNewBo(#ClQltDept actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClQltDept actbo), *ClQltDept*
- **checkForSaveNewBo** (ClQltDept actbo), *ClQltDept*
- **checkForDeleteBo** (ClQltDept actbo), *ClQltDept*
- **getAll** (),

35.814 SvGuiClQltDocFlow -

Methoden[1]

- **getClQltDocFlow** (),
- newObj -> SvClQltDocFlow > newBo
- getObj -> SvClQltDocFlow > getClQltDocFlow
- saveObj -> SvClQltDocFlow > saveBo
- actualizeObj -> SvClQltDocFlow > actualizeBo openObj => SvClQltDocFlow > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClQltDocFlow > deleteBo
- copyObj -> SvClQltDocFlow > copyBo

35.815 SvClQltDocFlow - QS-Belegfluss

Methoden[1]

- **getClQltDocFlow** (),
- **getClQltDocFlowChecked** (EFCString company, EFCDocKey qltdockeyfrom, EFCDocKey qltdockeyto), *ClQltDocFlow*
- **checkNullBo** (ClQltDocFlow actbo), *ClQltDocFlow*
- **saveBo** (ClQltDocFlow actbo), *ClQltDocFlow*
- **save** (),
- **existsClQltDocFlow** (),
- **copyBo** (ClQltDocFlow refbo), *ClQltDocFlow*
- **deleteBo** (ClQltDocFlow actbo), *ClQltDocFlow*

- **newBo** (), *ClQltDocFlow*
- **actualizeBo** (ClQltDocFlow actbo), *ClQltDocFlow*
- **checkForOpenBo** (ClQltDocFlow actbo), *ClQltDocFlow*

  public #ClQltDocFlow checkForNewBo(#ClQltDocFlow actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClQltDocFlow actbo), *ClQltDocFlow*
- **checkForSaveNewBo** (ClQltDocFlow actbo), *ClQltDocFlow*
- **checkForDeleteBo** (ClQltDocFlow actbo), *ClQltDocFlow*
- **getAll** (),

35.816 SvGuiClQltDocKey -

Methoden[1]

- **getClQltDocKey** (),
- newObj -> SvClQltDocKey > newBo
- getObj -> SvClQltDocKey > getClQltDocKey
- saveObj -> SvClQltDocKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClQltDocKey > actualizeBo openObj => SvClQltDocKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClQltDocKey > deleteBo
- copyObj -> SvClQltDocKey > copyBo

35.817 SvClQltDocKey - QS - Belegarten

Methoden[1]

- **getClQltDocKey** (),
- **getClQltDocKeyChecked** (EFCString company, EFCDocKey qltdockey), *ClQltDocKey*
- **checkNullBo** (ClQltDocKey actbo), *ClQltDocKey*
- **saveBo** (ClQltDocKey actbo), *ClQltDocKey*
- **save** (),
- **existsClQltDocKey** (),
- **copyBo** (ClQltDocKey refbo), *ClQltDocKey*
- **deleteBo** (ClQltDocKey actbo), *ClQltDocKey*
- **newBo** (), *ClQltDocKey*
- **actualizeBo** (ClQltDocKey actbo), *ClQltDocKey*
- **checkForOpenBo** (ClQltDocKey actbo), *ClQltDocKey*

  public #ClQltDocKey checkForNewBo(#ClQltDocKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClQltDocKey actbo), *ClQltDocKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClQltDocKey actbo), *ClQltDocKey*
- **checkForDeleteBo** (ClQltDocKey actbo), *ClQltDocKey*
- **getAll** (),

35.818 SvClQltDocKeyDet - QS - Belegpositionen

Methoden[1]

- **getClQltDocKeyDet** (),
- **getClQltDocKeyDetForObj** (),
- **getClQltDocKeyDetChecked** (EFCString company, EFCDocKey qltdockey, EFCInteger item), *ClQltDocKeyDet*
- **checkNullBo** (ClQltDocKeyDet actbo), *ClQltDocKeyDet*
- **saveBo** (ClQltDocKeyDet actbo), *ClQltDocKeyDet*
- **save** (),

  nicht @transactional

- **existsClQltDocKeyDet** (),
- **copyBo** (ClQltDocKeyDet refbo), *ClQltDocKeyDet*
- **deleteBo** (ClQltDocKeyDet actbo), *ClQltDocKeyDet*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *ClQltDocKeyDet*
- **actualizeBo** (ClQltDocKeyDet actbo), *ClQltDocKeyDet*
- **checkForOpenBo** (ClQltDocKeyDet actbo), *ClQltDocKeyDet*

  public #ClQltDocKeyDet checkForNewBo(#ClQltDocKeyDet actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClQltDocKeyDet actbo), *ClQltDocKeyDet*
- **checkForSaveNewBo** (ClQltDocKeyDet actbo), *ClQltDocKeyDet*
- **checkForDeleteBo** (ClQltDocKeyDet actbo), *ClQltDocKeyDet*
- **getAll** (),

35.819 SvGuiClQltDocStat -

Methoden[1]

- **getClQltDocStat** (),
- newObj -> SvClQltDocStat > newBo
- getObj -> SvClQltDocStat > getClQltDocStat
- saveObj -> SvClQltDocStat > saveBo
- actualizeObj -> SvClQltDocStat > actualizeBo openObj => SvClQltDocStat > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClQltDocStat > deleteBo
- copyObj -> SvClQltDocStat > copyBo

35.820 SvClQltDocStat - Belegstatus (frei definierbar)

Methoden[1]

- **getClQltDocStat** (),
- **getClQltDocStatChecked** (EFCString company, EFCDocKey qltdockey, EFCString qltdocstat), *ClQltDocStat*
- **checkNullBo** (ClQltDocStat actbo), *ClQltDocStat*
- **saveBo** (ClQltDocStat actbo), *ClQltDocStat*
- **save** (),
- **existsClQltDocStat** (),
- **copyBo** (ClQltDocStat refbo), *ClQltDocStat*
- **deleteBo** (ClQltDocStat actbo), *ClQltDocStat*
- **newBo** (), *ClQltDocStat*
- **actualizeBo** (ClQltDocStat actbo), *ClQltDocStat*
- **checkForOpenBo** (ClQltDocStat actbo), *ClQltDocStat*

  public #ClQltDocStat checkForNewBo(#ClQltDocStat actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClQltDocStat actbo), *ClQltDocStat*
- **checkForSaveNewBo** (ClQltDocStat actbo), *ClQltDocStat*
- **checkForDeleteBo** (ClQltDocStat actbo), *ClQltDocStat*
- **getAll** (),

35.821 SvGuiClQltPrdLossKey -

Methoden[1]

- **getClQltPrdLossKey** (),
- newObj -> SvClQltPrdLossKey > newBo
- getObj -> SvClQltPrdLossKey > getClQltPrdLossKey

- saveObj -> SvClQltPrdLossKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClQltPrdLossKey > actualizeBo openObj => SvClQltPrdLossKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClQltPrdLossKey > deleteBo
- copyObj -> SvClQltPrdLossKey > copyBo

35.822 SvClQltPrdLossKey - Störgründe

Methoden[1]

- **getClQltPrdLossKey** (),
- **getClQltPrdLossKeyChecked** (EFCString company, EFCString prdlosskey), *ClQltPrdLossKey*
- **checkNullBo** (ClQltPrdLossKey actbo), *ClQltPrdLossKey*
- **saveBo** (ClQltPrdLossKey actbo), *ClQltPrdLossKey*
- **save** (),
- **existsClQltPrdLossKey** (),
- **copyBo** (ClQltPrdLossKey refbo), *ClQltPrdLossKey*
- **deleteBo** (ClQltPrdLossKey actbo), *ClQltPrdLossKey*
- **newBo** (), *ClQltPrdLossKey*
- **actualizeBo** (ClQltPrdLossKey actbo), *ClQltPrdLossKey*
- **checkForOpenBo** (ClQltPrdLossKey actbo), *ClQltPrdLossKey*

  public #ClQltPrdLossKey checkForNewBo(#ClQltPrdLossKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClQltPrdLossKey actbo), *ClQltPrdLossKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClQltPrdLossKey actbo), *ClQltPrdLossKey*
- **checkForDeleteBo** (ClQltPrdLossKey actbo), *ClQltPrdLossKey*
- **getAll** (),

35.823 SvGuiClQltPrdLossKeyMain -

Methoden[1]

- **getClQltPrdLossKeyMain** (),
- newObj -> SvClQltPrdLossKeyMain > newBo
- getObj -> SvClQltPrdLossKeyMain > getClQltPrdLossKeyMain
- saveObj -> SvClQltPrdLossKeyMain > saveBo
- actualizeObj -> SvClQltPrdLossKeyMain > actualizeBo openObj => SvClQltPrdLossKeyMain > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClQltPrdLossKeyMain > deleteBo
- copyObj -> SvClQltPrdLossKeyMain > copyBo

35.824 SvClQltPrdLossKeyMain - Störgrund-Gruppe

Methoden[1]

- **getClQltPrdLossKeyMain** (),
- **getClQltPrdLossKeyMainChecked** (EFCString company, EFCString prdlosskeymain), *ClQltPrdLossKeyMain*
- **checkNullBo** (ClQltPrdLossKeyMain actbo), *ClQltPrdLossKeyMain*
- **saveBo** (ClQltPrdLossKeyMain actbo), *ClQltPrdLossKeyMain*
- **save** (),
- **existsClQltPrdLossKeyMain** (),
- **copyBo** (ClQltPrdLossKeyMain refbo), *ClQltPrdLossKeyMain*
- **deleteBo** (ClQltPrdLossKeyMain actbo), *ClQltPrdLossKeyMain*
- **newBo** (), *ClQltPrdLossKeyMain*
- **actualizeBo** (ClQltPrdLossKeyMain actbo), *ClQltPrdLossKeyMain*
- **checkForOpenBo** (ClQltPrdLossKeyMain actbo), *ClQltPrdLossKeyMain*

public #ClQltPrdLossKeyMain checkForNewBo(#ClQltPrdLossKeyMain actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (ClQltPrdLossKeyMain actbo), *ClQltPrdLossKeyMain*
- **checkForSaveNewBo** (ClQltPrdLossKeyMain actbo), *ClQltPrdLossKeyMain*
- **checkForDeleteBo** (ClQltPrdLossKeyMain actbo), *ClQltPrdLossKeyMain*
- **getAll** (),

35.825 SvGuiClQltPrdQltKey -

Methoden[1]

- **getClQltPrdQltKey** (),
- newObj -> SvClQltPrdQltKey > newBo
- getObj -> SvClQltPrdQltKey > getClQltPrdQltKey
- saveObj -> SvClQltPrdQltKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClQltPrdQltKey > actualizeBo openObj => SvClQltPrdQltKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClQltPrdQltKey > deleteBo
- copyObj -> SvClQltPrdQltKey > copyBo

35.826 SvClQltPrdQltKey - Nacharbeitsgründe

Methoden[1]

- **getClQltPrdQltKey** (),
- **getClQltPrdQltKeyChecked** (EFCString company, EFCString prdqltkey), *ClQltPrdQltKey*
- **checkNullBo** (ClQltPrdQltKey actbo), *ClQltPrdQltKey*
- **saveBo** (ClQltPrdQltKey actbo), *ClQltPrdQltKey*
- **save** (),
- **existsClQltPrdQltKey** (),
- **copyBo** (ClQltPrdQltKey refbo), *ClQltPrdQltKey*
- **deleteBo** (ClQltPrdQltKey actbo), *ClQltPrdQltKey*
- **newBo** (), *ClQltPrdQltKey*
- **actualizeBo** (ClQltPrdQltKey actbo), *ClQltPrdQltKey*
- **checkForOpenBo** (ClQltPrdQltKey actbo), *ClQltPrdQltKey*

public #ClQltPrdQltKey checkForNewBo(#ClQltPrdQltKey actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (ClQltPrdQltKey actbo), *ClQltPrdQltKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClQltPrdQltKey actbo), *ClQltPrdQltKey*
- **checkForDeleteBo** (ClQltPrdQltKey actbo), *ClQltPrdQltKey*
- **getAll** (),

35.827 SvGuiClQltPrdQltKeyMain -

Methoden[1]

- **getClQltPrdQltKeyMain** (),
- newObj -> SvClQltPrdQltKeyMain > newBo
- getObj -> SvClQltPrdQltKeyMain > getClQltPrdQltKeyMain
- saveObj -> SvClQltPrdQltKeyMain > saveBo
- actualizeObj -> SvClQltPrdQltKeyMain > actualizeBo openObj => SvClQltPrdQltKeyMain > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClQltPrdQltKeyMain > deleteBo
- copyObj -> SvClQltPrdQltKeyMain > copyBo

35.828 SvClQltPrdQltKeyMain - Nacharbeitsgrund-Gruppe

Methoden[1]

- **getClQltPrdQltKeyMain** (),
- **getClQltPrdQltKeyMainChecked** (EFCString company, EFCString prdqltkeymain), *ClQltPrdQltKeyMain*
- **checkNullBo** (ClQltPrdQltKeyMain actbo), *ClQltPrdQltKeyMain*
- **saveBo** (ClQltPrdQltKeyMain actbo), *ClQltPrdQltKeyMain*
- **save** (),
- **existsClQltPrdQltKeyMain** (),
- **copyBo** (ClQltPrdQltKeyMain refbo), *ClQltPrdQltKeyMain*
- **deleteBo** (ClQltPrdQltKeyMain actbo), *ClQltPrdQltKeyMain*
- **newBo** (), *ClQltPrdQltKeyMain*
- **actualizeBo** (ClQltPrdQltKeyMain actbo), *ClQltPrdQltKeyMain*
- **checkForOpenBo** (ClQltPrdQltKeyMain actbo), *ClQltPrdQltKeyMain*

  public #ClQltPrdQltKeyMain checkForNewBo(#ClQltPrdQltKeyMain actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClQltPrdQltKeyMain actbo), *ClQltPrdQltKeyMain*
- **checkForSaveNewBo** (ClQltPrdQltKeyMain actbo), *ClQltPrdQltKeyMain*
- **checkForDeleteBo** (ClQltPrdQltKeyMain actbo), *ClQltPrdQltKeyMain*
- **getAll** (),

35.829 SvGuiClQltPrdScrapKey -

Methoden[1]

- **getClQltPrdScrapKey** (),
- newObj -> SvClQltPrdScrapKey > newBo
- getObj -> SvClQltPrdScrapKey > getClQltPrdScrapKey
- saveObj -> SvClQltPrdScrapKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClQltPrdScrapKey > actualizeBo openObj => SvClQltPrdScrapKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClQltPrdScrapKey > deleteBo
- copyObj -> SvClQltPrdScrapKey > copyBo

35.830 SvClQltPrdScrapKey - Ausschussgründe

Methoden[1]

- **getClQltPrdScrapKey** (),
- **getClQltPrdScrapKeyChecked** (EFCString company, EFCString prdscrapkey), *ClQltPrdScrapKey*
- **checkNullBo** (ClQltPrdScrapKey actbo), *ClQltPrdScrapKey*
- **saveBo** (ClQltPrdScrapKey actbo), *ClQltPrdScrapKey*
- **save** (),
- **existsClQltPrdScrapKey** (),
- **copyBo** (ClQltPrdScrapKey refbo), *ClQltPrdScrapKey*
- **deleteBo** (ClQltPrdScrapKey actbo), *ClQltPrdScrapKey*
- **newBo** (), *ClQltPrdScrapKey*
- **actualizeBo** (ClQltPrdScrapKey actbo), *ClQltPrdScrapKey*
- **checkForOpenBo** (ClQltPrdScrapKey actbo), *ClQltPrdScrapKey*

  public #ClQltPrdScrapKey checkForNewBo(#ClQltPrdScrapKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClQltPrdScrapKey actbo), *ClQltPrdScrapKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClQltPrdScrapKey actbo), *ClQltPrdScrapKey*
- **checkForDeleteBo** (ClQltPrdScrapKey actbo), *ClQltPrdScrapKey*
- **getAll** (),

35.831 SvGuiClQltPrdScrapKeyMain -

Methoden[1]

- **getClQltPrdScrapKeyMain** (),
- newObj -> SvClQltPrdScrapKeyMain > newBo
- getObj -> SvClQltPrdScrapKeyMain > getClQltPrdScrapKeyMain
- saveObj -> SvClQltPrdScrapKeyMain > saveBo
- actualizeObj -> SvClQltPrdScrapKeyMain > actualizeBo openObj => SvClQltPrdScrapKeyMain > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClQltPrdScrapKeyMain > deleteBo
- copyObj -> SvClQltPrdScrapKeyMain > copyBo

35.832 SvClQltPrdScrapKeyMain - Ausschussgrund-Gruppe

Methoden[1]

- **getClQltPrdScrapKeyMain** (),
- **getClQltPrdScrapKeyMainChecked** (EFCString company, EFCString prdscrapkeymain), *ClQltPrdScrapKeyMain*
- **checkNullBo** (ClQltPrdScrapKeyMain actbo), *ClQltPrdScrapKeyMain*
- **saveBo** (ClQltPrdScrapKeyMain actbo), *ClQltPrdScrapKeyMain*
- **save** (),
- **existsClQltPrdScrapKeyMain** (),
- **copyBo** (ClQltPrdScrapKeyMain refbo), *ClQltPrdScrapKeyMain*
- **deleteBo** (ClQltPrdScrapKeyMain actbo), *ClQltPrdScrapKeyMain*
- **newBo** (), *ClQltPrdScrapKeyMain*
- **actualizeBo** (ClQltPrdScrapKeyMain actbo), *ClQltPrdScrapKeyMain*
- **checkForOpenBo** (ClQltPrdScrapKeyMain actbo), *ClQltPrdScrapKeyMain*

  public #ClQltPrdScrapKeyMain checkForNewBo(#ClQltPrdScrapKeyMain actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClQltPrdScrapKeyMain actbo), *ClQltPrdScrapKeyMain*
- **checkForSaveNewBo** (ClQltPrdScrapKeyMain actbo), *ClQltPrdScrapKeyMain*
- **checkForDeleteBo** (ClQltPrdScrapKeyMain actbo), *ClQltPrdScrapKeyMain*
- **getAll** (),

35.833 SvGuiClQltStandard -

Methoden[1]

- **getClQltStandard** (),
- newObj -> SvClQltStandard > newBo
- getObj -> SvClQltStandard > getClQltStandard
- saveObj -> SvClQltStandard > saveBo
- actualizeObj -> SvClQltStandard > actualizeBo openObj => SvClQltStandard > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClQltStandard > deleteBo
- copyObj -> SvClQltStandard > copyBo

35.834 SvClQltStandard - Normen

Methoden[1]

- **getClQltStandard** (),
- **getClQltStandardChecked** (EFCString company, EFCString qltstandard), *ClQltStandard*
- **checkNullBo** (ClQltStandard actbo), *ClQltStandard*
- **saveBo** (ClQltStandard actbo), *ClQltStandard*
- **save** (),
- **existsClQltStandard** (),
- **copyBo** (ClQltStandard refbo), *ClQltStandard*

- **deleteBo** (ClQltStandard actbo), *ClQltStandard*
- **newBo** (), *ClQltStandard*
- **actualizeBo** (ClQltStandard actbo), *ClQltStandard*
- **checkForOpenBo** (ClQltStandard actbo), *ClQltStandard*

  public #ClQltStandard checkForNewBo(#ClQltStandard actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClQltStandard actbo), *ClQltStandard*
- **checkForSaveNewBo** (ClQltStandard actbo), *ClQltStandard*
- **checkForDeleteBo** (ClQltStandard actbo), *ClQltStandard*
- **getAll** (),

35.835 SvGuiClQltValKey -

Methoden[1]

- **getClQltValKey** (),
- newObj -> SvClQltValKey > newBo
- getObj -> SvClQltValKey > getClQltValKey
- saveObj -> SvClQltValKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClQltValKey > actualizeBo openObj => SvClQltValKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClQltValKey > deleteBo
- copyObj -> SvClQltValKey > copyBo

35.836 SvClQltValKey - Prüfvorschriften

Methoden[1]

- **getClQltValKey** (),
- **getClQltValKeyChecked** (EFCString company, EFCString qltvalkey), *ClQltValKey*
- **checkNullBo** (ClQltValKey actbo), *ClQltValKey*
- **saveBo** (ClQltValKey actbo), *ClQltValKey*
- **save** (),
- **existsClQltValKey** (),
- **copyBo** (ClQltValKey refbo), *ClQltValKey*
- **deleteBo** (ClQltValKey actbo), *ClQltValKey*
- **newBo** (), *ClQltValKey*
- **actualizeBo** (ClQltValKey actbo), *ClQltValKey*
- **checkForOpenBo** (ClQltValKey actbo), *ClQltValKey*

  public #ClQltValKey checkForNewBo(#ClQltValKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClQltValKey actbo), *ClQltValKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClQltValKey actbo), *ClQltValKey*
- **checkForDeleteBo** (ClQltValKey actbo), *ClQltValKey*
- **getAll** (),

35.837 SvGuiClQltVnrKey -

Methoden[1]

- **getClQltVnrKey** (),
- newObj -> SvClQltVnrKey > newBo
- getObj -> SvClQltVnrKey > getClQltVnrKey
- saveObj -> SvClQltVnrKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClQltVnrKey > actualizeBo openObj => SvClQltVnrKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClQltVnrKey > deleteBo

- copyObj -> SvClQltVnrKey > copyBo

35.838 SvClQltVnrKey - Lieferantenbewertung: Schema

Methoden[1]

- **getClQltVnrKey** (),
- **getClQltVnrKeyChecked** (EFCString company, EFCString vrnkey), *ClQltVnrKey*
- **checkNullBo** (ClQltVnrKey actbo), *ClQltVnrKey*
- **saveBo** (ClQltVnrKey actbo), *ClQltVnrKey*
- **save** (),
- **existsClQltVnrKey** (),
- **copyBo** (ClQltVnrKey refbo), *ClQltVnrKey*
- **deleteBo** (ClQltVnrKey actbo), *ClQltVnrKey*
- **newBo** (), *ClQltVnrKey*
- **actualizeBo** (ClQltVnrKey actbo), *ClQltVnrKey*
- **checkForOpenBo** (ClQltVnrKey actbo), *ClQltVnrKey*

  public #ClQltVnrKey checkForNewBo(#ClQltVnrKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClQltVnrKey actbo), *ClQltVnrKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClQltVnrKey actbo), *ClQltVnrKey*
- **checkForDeleteBo** (ClQltVnrKey actbo), *ClQltVnrKey*
- **getAll** (),

35.839 SvClQltVnrKeyChr - Lieferantenbewertung: Kriterien

Methoden[1]

- **getClQltVnrKeyChr** (),
- **getClQltVnrKeyChrForObj** (),
- **getClQltVnrKeyChrChecked** (EFCString company, EFCString vnrkey, EFCString vnrchrkey), *ClQltVnrKeyChr*
- **checkNullBo** (ClQltVnrKeyChr actbo), *ClQltVnrKeyChr*
- **getTextListForObj** (),
- **saveBo** (ClQltVnrKeyChr actbo), *ClQltVnrKeyChr*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsClQltVnrKeyChr** (),
- **copyBo** (ClQltVnrKeyChr refbo), *ClQltVnrKeyChr*
- **deleteBo** (ClQltVnrKeyChr actbo), *ClQltVnrKeyChr*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *ClQltVnrKeyChr*
- **actualizeBo** (ClQltVnrKeyChr actbo), *ClQltVnrKeyChr*
- **checkForOpenBo** (ClQltVnrKeyChr actbo), *ClQltVnrKeyChr*

  public #ClQltVnrKeyChr checkForNewBo(#ClQltVnrKeyChr actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClQltVnrKeyChr actbo), *ClQltVnrKeyChr*
- **checkForSaveNewBo** (ClQltVnrKeyChr actbo), *ClQltVnrKeyChr*
- **checkForDeleteBo** (ClQltVnrKeyChr actbo), *ClQltVnrKeyChr*
- **getAll** (),

35.840 SvClQltVnrKeyChrDet - Umrechnung in Punktebewertung

Methoden[1]

- **getClQltVnrKeyChrDet** (),
- **getClQltVnrKeyChrDetForObj** (),
- **getClQltVnrKeyChrDetChecked** (EFCString company, EFCString vnrkey, EFCString vnrchrkey, EFCInteger item), *ClQltVnrKeyChrDet*
- **checkNullBo** (ClQltVnrKeyChrDet actbo), *ClQltVnrKeyChrDet*
- **saveBo** (ClQltVnrKeyChrDet actbo), *ClQltVnrKeyChrDet*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsClQltVnrKeyChrDet** (),
- **copyBo** (ClQltVnrKeyChrDet refbo), *ClQltVnrKeyChrDet*
- **deleteBo** (ClQltVnrKeyChrDet actbo), *ClQltVnrKeyChrDet*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *ClQltVnrKeyChrDet*
- **actualizeBo** (ClQltVnrKeyChrDet actbo), *ClQltVnrKeyChrDet*
- **checkForOpenBo** (ClQltVnrKeyChrDet actbo), *ClQltVnrKeyChrDet*

  public #ClQltVnrKeyChrDet checkForNewBo(#ClQltVnrKeyChrDet actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClQltVnrKeyChrDet actbo), *ClQltVnrKeyChrDet*
- **checkForSaveNewBo** (ClQltVnrKeyChrDet actbo), *ClQltVnrKeyChrDet*
- **checkForDeleteBo** (ClQltVnrKeyChrDet actbo), *ClQltVnrKeyChrDet*
- **getAll** (),

35.841 SvClQltVnrKeyRes - Lieferantenbewertung: Ergebnis

Methoden[1]

- **getClQltVnrKeyRes** (),
- **getClQltVnrKeyResForObj** (),
- **getClQltVnrKeyResChecked** (EFCString company, EFCString vnrkey, EFCString vnrreskey), *ClQltVnrKeyRes*
- **checkNullBo** (ClQltVnrKeyRes actbo), *ClQltVnrKeyRes*
- **getTextListForObj** (),
- **saveBo** (ClQltVnrKeyRes actbo), *ClQltVnrKeyRes*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsClQltVnrKeyRes** (),
- **copyBo** (ClQltVnrKeyRes refbo), *ClQltVnrKeyRes*
- **deleteBo** (ClQltVnrKeyRes actbo), *ClQltVnrKeyRes*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *ClQltVnrKeyRes*
- **actualizeBo** (ClQltVnrKeyRes actbo), *ClQltVnrKeyRes*
- **checkForOpenBo** (ClQltVnrKeyRes actbo), *ClQltVnrKeyRes*

  public #ClQltVnrKeyRes checkForNewBo(#ClQltVnrKeyRes actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClQltVnrKeyRes actbo), *ClQltVnrKeyRes*
- **checkForSaveNewBo** (ClQltVnrKeyRes actbo), *ClQltVnrKeyRes*
- **checkForDeleteBo** (ClQltVnrKeyRes actbo), *ClQltVnrKeyRes*
- **getAll** (),

35.842 SvBoRouRes - Basis-Funktionen Ressourcen

Derzeit nur für diverse Hilfsfunktionen wie Startmenü ClientMobile und MDE-Status genutzt, die eigentlichen Hauptfunktionen des Ressourcenstamms laufen über SvMdRouRes. Enthält eine Methode die eigentlich in 'SvBoRouResEdit' gehört.

Methoden[1]

- **getRessource** (), *String*

  Aktueller Ressourcenname
- **getDcResInfo** (), *DcResInfo*

  Ressourcen-Basisdaten, insbes. Startmenü ClientMobile (via IP aus Client-Session)
- **getDcResInfoForIP** (EFCString remoteaddr), *DcResInfo*

  Ressourcen-Basisdaten, insbes. Startmenü ClientMobile (via Hostname Client)
- **getAllDcResInfoForInvcdnextprogtype** (EFCOption invcdnextprogtype), *DcResInfo*
- **getMdRouResDataLogState** (EFCString company, EFCString resource), *MdRouResDataLogState*

  MDE-Status
- **setScbListScbkey** (MdRouRes bo, EFCInteger index, ClScbScbKey oldval, ClScbScbKey newval), *MdRouRes*

  Eingabe in Ressourcen-Maske
- **actualizeMdRouResDataLogState** (DcInvPosting invPosting), *MdRouResDataLogState*

  Aktualisierung Ressourcenstatus durch Buchung einer Kommissionierposition

35.843 SvGuiBoWfRouRes - GUI-Funktionen Auswertungen und 'Arbeitsvorrat' einer Ressource

Methoden[1]

- getObj -> SvBoWfRouRes > getBoWfRouRes
- actualizeObj -> SvBoWfRouRes > actualizeBoWfRouRes

35.844 SvBoWfRouRes - Auswertungen und 'Arbeitsvorrat' einer Ressource

Methoden[1]

- **getBoWfRouRes** (EFCString company, EFCString roures, EFCString params), *BoWfRouRes*
- **actualizeBoWfRouRes** (BoWfRouRes mainbo), *BoWfRouRes*

35.845 SvGuiBoWfRouResExtDataLog - Dummy für Auswertungen Workflow MDE-Daten

Derzeit wird nur Scroll-Liste Firma gebraucht

Methoden[1]

- getObj -> SvBoWfRouResExtDataLog > getBoWfRouResExtDataLog
- actualizeObj -> SvBoWfRouResExtDataLog > actualizeBoWfRouResExtDataLog

35.846 SvBoWfRouResExtDataLog - Auswertungen Workflow MDE-Daten

Methoden[1]

- **getBoWfRouResExtDataLog** (EFCString company), *BoWfRouResExtDataLog*
- **actualizeBoWfRouResExtDataLog** (BoWfRouResExtDataLog mainbo), *BoWfRouResExtDataLog*

35.847 SvGuiBoRouDoc - GUI-Funktionen Arbeitsplan

Methoden[1]

- **getBoRouDoc** (),
- **getBoRouDocForCopy** (),
- **getMdRouRes** (Key resultkey), *MdRouRes*

Suchen in Eingabemaske

- **getMdRouOpr** (Key resultkey), *MdRouOpr*

  Suchen in Eingabemaske
- **getBoRouDocForMrpBrr** (Key resultkey), *BoRouDocForMrpBrr*

  Suchen in Eingabemaske
- **getBoMatForRou** (Key resultkey), *BoMatForRou*

  Suchen in Eingabemaske
- newObj -> SvBoRouDoc > newBoRouDoc
- getObj -> SvBoRouDoc > getBoRouDoc
- saveObj -> SvBoRouDoc > saveBoRouDoc
- deleteObj -> SvBoRouDoc > deleteBoRouDoc
- copyObj -> SvBoRouDoc > copyBoRouDoc
- actualizeObj -> SvBoRouDocEdit > actualizeBoRouDoc

35.848 SvBoRouDoc - Basis-Funktionen Arbeitsplan

Methoden[1]

- **saveBoRouDoc** (BoRouDoc bo), *BoRouDoc*

  Speichern
- **deleteBoRouDoc** (BoRouDoc bo), *BoRouDoc*

  Löschen
- **save** (BoRouDoc bo), *BoRouDoc*

  Speichern (inkl. DB-Transaktion), nicht direkt aufrufen, saveBoRouDoc verwenden
- **copyBoRouDoc** (BoRouDocForCopy refbo), *BoRouDoc*

  Kopieren, erzeugt neuen APL aus 'Kopieren'-Objekt
- **newBoRouDoc** (), *BoRouDoc*

  Arbeitsplan neu anlegen
- **getBoRouDocForCopy** (BoRouDoc bo), *BoRouDocForCopy*

  Kopieren, liefert Objekt für Eingabe Optionen beim Kopiervorgang
- **getBoRouDoc** (EFCString company, EFCDocKey roudockey, EFCDocNum roudocnum), *BoRouDoc*

  Laden
- **openBoRouDoc** (EFCString company, EFCDocKey roudockey, EFCDocNum roudocnum), *BoRouDoc*

  Öffnen sperren
- **existsBoRouDoc** (EFCString company, EFCDocKey roudockey, EFCDocNum roudocnum), *Boolean*

  Hilfsfunktion für doppelte Schlüssel
- **getObjId** (EFCString company, EFCDocKey roudockey, EFCDocNum roudocnum), *ObjectId*

  Objekt-ID eines Arbeitsplans
- **createBoRouDocByXci** (BoRouDoc boRouDoc, BoMat boMat, EFCString paramMap), *BoRouDoc*

  XCI-Event zur Neuanlage von Stücklisten

35.849 SvBoRouDocForPrint - Basis-Funktionen Arbeitsplan

Methoden[1]

- **getBoRouDocForPrint** (EFCString company, EFCDocKey roudockey, EFCDocNum roudocnum), *BoRouDocForPrint*

Arbeitsplan drucken

35.850 SvBoRouDocForMrp - Basis-Funktionen Arbeitsplan kompakt

Methoden[1]

- **getBoRouDocForMrpBrr** (EFCString company, EFCDocKey roudockey, EFCDocNum roudocnum), *BoRouDocForMrpBrr*
- **getBoRouDocForMrp** (EFCString company, EFCDocKey roudockey, EFCDocNum roudocnum), *BoRouDocForMrp*

35.851 SvBoRouDocEdit - Bearbeitungn Arbeitsplan

Methoden[1]

- **actualizeBoRouDoc** (BoRouDoc bo), *BoRouDoc*
- **addRouDocItem** (BoRouDoc bo), *BoRouDoc*
- **addOprResAtOpr** (BoRouDoc bo, MdRouDocOpr detailbo), *BoRouDoc*
- **actualizeBoMatForMrpBrr** (BoRouDoc bo), *BoRouDoc*

  STL-APL-Beziehungen
- **actualizeBaseRouDoc** (BoRouDoc bo), *BoRouDoc*

  Basis-APL
- **actualizeScb** (BoRouDoc bo), *BoRouDoc*

  SML zu APL (nur XCI-Event)
- **resetOprCatNum** (BoRouDoc bo), *BoRouDoc*

  AG-Katalog neu lesen
- **setRouDocRouDocKey** (BoRouDoc bo, ClRouDocKey oldval, ClRouDocKey newval), *BoRouDoc*

  bei Nauanlage (Dialog)
- **setRouDocRouDocNum** (BoRouDoc bo, EFCDocNum oldval, EFCDocNum newval), *BoRouDoc*

  Eingabe im Arbeitsplan-Kopf
- **setRouDocRouMatnum** (BoRouDoc bo, EFCMatNum oldval, EFCMatNum newval), *BoRouDoc*

  Eingabe im Arbeitsplan-Kopf
- **setRouDocRouBaseDocNum** (BoRouDoc bo, EFCDocNum oldval, EFCDocNum newval), *BoRouDoc*

  Eingabe im Arbeitsplan-Kopf
- **setRouDocRouBaseDocKey** (BoRouDoc bo, ClRouDocKey oldval, ClRouDocKey newval), *BoRouDoc*

  Eingabe im Arbeitsplan-Kopf
- **setRouDocRouDocType** (BoRouDoc bo, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoRouDoc*

  Eingabe im Arbeitsplan-Kopf
- **setScbListScbkey** (BoRouDoc bo, EFCInteger index, ClScbScbKey oldval, ClScbScbKey newval), *BoRouDoc*

  Eingabe in SML im Beleg-Kopf
- **setOprListOprnum** (BoRouDoc bo, EFCInteger index, EFCDocItem oldval, EFCDocItem newval), *BoRouDoc*

  Eingabe im Arbeitsgang
- **setOprListOprSeqnum** (BoRouDoc bo, EFCInteger index, EFCDocItem oldval, EFCDocItem newval), *BoRouDoc*

  Eingabe im Arbeitsgang
- **setOprListOprSeqSeqnum** (BoRouDoc bo, EFCInteger index, EFCDocItem oldval, EFCDocItem newval), *BoRouDoc*

  Eingabe im Arbeitsgang
- **setOprListOprCatnum** (BoRouDoc bo, EFCInteger index, EFCDocNum oldval, EFCDocNum newval), *BoRouDoc*

  Eingabe im Arbeitsgang

- **setOprListOprBaseQty** (BoRouDoc bo, EFCInteger index, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *BoRouDoc*

  Eingabe im Arbeitsgang
- **setOprListOprCycleFactor** (BoRouDoc bo, EFCInteger index, EFCFactor oldval, EFCFactor newval), *BoRouDoc*

  Eingabe im Arbeitsgang
- **setOprListOprOutputQty** (BoRouDoc bo, EFCInteger index, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *BoRouDoc*

  Eingabe im Arbeitsgang
- **setOprListResPlant** (BoRouDoc bo, EFCInteger index, ClBasPlant oldval, ClBasPlant newval), *BoRouDoc*

  Eingabe im Arbeitsgang
- **setOprListResource** (BoRouDoc bo, EFCInteger index, EFCString oldval, EFCString newval), *BoRouDoc*

  Eingabe im Arbeitsgang
- **setOprListCosCen** (BoRouDoc bo, EFCInteger index, EFCString oldval, EFCString newval), *BoRouDoc*

  Eingabe im Arbeitsgang
- **setOprListRouOprKey** (BoRouDoc bo, EFCInteger index, ClRouOprKey oldval, ClRouOprKey newval), *BoRouDoc*

  Eingabe im Arbeitsgang
- **setOprListOprnumAlt** (BoRouDoc bo, EFCInteger index, EFCDocItem oldval, EFCDocItem newval), *BoRouDoc*

  Eingabe im Arbeitsgang
- **setOprListPrdCond** (BoRouDoc bo, EFCInteger index, ClBasPrdCond oldval, ClBasPrdCond newval), *BoRouDoc*

  Eingabe im Arbeitsgang
- **setOprListOprConfType** (BoRouDoc bo, EFCInteger index, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoRouDoc*

  Eingabe im Arbeitsgang
- **setOprListOprTimeSetup** (BoRouDoc bo, EFCInteger index, EFCDuration oldval, EFCDuration newval), *BoRouDoc*

  Eingabe im Arbeitsgang
- **setOprListOprTimePpc** (BoRouDoc bo, EFCInteger index, EFCDuration oldval, EFCDuration newval), *BoRouDoc*

  Eingabe im Arbeitsgang
- **setOprListOprTimeAdd** (BoRouDoc bo, EFCInteger index, EFCDuration oldval, EFCDuration newval), *BoRouDoc*

  Eingabe im Arbeitsgang
- **setOprListTUnit** (BoRouDoc bo, EFCInteger index, ClBasTUnit oldval, ClBasTUnit newval), *BoRouDoc*

  Eingabe im Arbeitsgang
- **setOprListOprResListResource** (BoRouDoc bo, EFCInteger index, EFCInteger detailindex, EFCString oldval, EFCString newval), *BoRouDoc*
- **setOprListOprResListResPlant** (BoRouDoc bo, EFCInteger index, EFCInteger detailindex, ClBasPlant oldval, ClBasPlant newval), *BoRouDoc*

  Eingabe in Ressourcen-Detaildatensatz
- **setOprListOprResListCosCen** (BoRouDoc bo, EFCInteger index, EFCInteger detailindex, EFCString oldval, EFCString newval), *BoRouDoc*

  Eingabe in Ressourcen-Detaildatensatz
- **setOprListOprResListResConfType** (BoRouDoc bo, EFCInteger index, EFCInteger detailindex, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoRouDoc*

  Eingabe in Ressourcen-Detaildatensatz
- **setOprListOprResListResTimeType** (BoRouDoc bo, EFCInteger index, EFCInteger detailindex, EFCOption oldval, EFCOption newval), *BoRouDoc*

  Eingabe in Ressourcen-Detaildatensatz
- **setOprListOprResListResTimeRatio** (BoRouDoc bo, EFCInteger index, EFCInteger detailindex, EFCPercent oldval, EFCPercent newval), *BoRouDoc*

Eingabe in Ressourcen-Detaildatensatz

- **setOprListOprResListResQuantity** (BoRouDoc bo, EFCInteger index, EFCInteger detailindex, EFCQuantity oldval, EFCQuantity newval), *BoRouDoc*

Eingabe in Ressourcen-Detaildatensatz

- **setOprListOprResListSPrice** (BoRouDoc bo, EFCInteger index, EFCInteger detailindex, EFCMoney oldval, EFCMoney newval), *BoRouDoc*

Eingabe in Ressourcen-Detaildatensatz

- **setOprListOprResListSrvMatnum** (BoRouDoc bo, EFCInteger index, EFCInteger detailindex, EFCMatNum oldval, EFCMatNum newval), *BoRouDoc*

Eingabe in Ressourcen-Detaildatensatz

- **setOprListOprResListVendor** (BoRouDoc bo, EFCInteger index, EFCInteger detailindex, EFCBupNum oldval, EFCBupNum newval), *BoRouDoc*

Eingabe in Ressourcen-Detaildatensatz

- **setOprListScbListScbkey** (BoRouDoc bo, EFCInteger index, EFCInteger detailindex, ClScbScbKey oldval, ClScbScbKey newval), *BoRouDoc*

Eingabe in SML im Arbeitsgang

- **setCopyRouDoc_NewRouMatnum** (BoRouDocForCopy bo, EFCMatNum oldval, EFCMatNum newval), *BoRouDocForCopy*

fuer Eingaben im Kopieren- oder Neuanlage-Dialog

- **setCopyRouDoc_RouDocKeyTo** (BoRouDocForCopy bo, ClRouDocKey oldval, ClRouDocKey newval), *BoRouDocForCopy*

35.852 SvMdRouOprEdit - Bearbeitung Arbeitsgang-Katalog

Methoden[1]

- **addOprRes** (MdRouOpr bo), *MdRouOpr*

Anfügen eines Ressourcen-Detaildatensatzes

- **setResPlant** (MdRouOpr bo, ClBasPlant oldval, ClBasPlant newval), *MdRouOpr*

Eingabe in Arbeitsgang-Katalog

- **setResource** (MdRouOpr bo, EFCString oldval, EFCString newval), *MdRouOpr*

Eingabe in Arbeitsgang-Katalog

- **setCosCen** (MdRouOpr bo, EFCString oldval, EFCString newval), *MdRouOpr*

Eingabe in Arbeitsgang-Katalog

- **setRouOprKey** (MdRouOpr bo, ClRouOprKey oldval, ClRouOprKey newval), *MdRouOpr*

Eingabe in Arbeitsgang-Katalog

- **setOprTimeSetup** (MdRouOpr bo, EFCDuration oldval, EFCDuration newval), *MdRouOpr*

Eingabe in Arbeitsgang-Katalog

- **setOprTimePpc** (MdRouOpr bo, EFCDuration oldval, EFCDuration newval), *MdRouOpr*

Eingabe in Arbeitsgang-Katalog

- **setOprTimeAdd** (MdRouOpr bo, EFCDuration oldval, EFCDuration newval), *MdRouOpr*

Eingabe in Arbeitsgang-Katalog

- **setTUnit** (MdRouOpr bo, ClBasTUnit oldval, ClBasTUnit newval), *MdRouOpr*

Eingabe in Arbeitsgang-Katalog

- **setResListResource** (MdRouOpr bo, EFCInteger index, EFCString oldval, EFCString newval), *MdRouOpr*

Eingabe in Ressourcen-Detaildatensatz

- **setResListResPlant** (MdRouOpr bo, EFCInteger index, ClBasPlant oldval, ClBasPlant newval), *MdRouOpr*

Eingabe in Ressourcen-Detaildatensatz

- **setResListCosCen** (MdRouOpr bo, EFCInteger index, EFCString oldval, EFCString newval), *MdRouOpr*

  Eingabe in Ressourcen-Detaildatensatz
- **setResListResConfType** (MdRouOpr bo, EFCInteger index, EFCOption oldval, EFCOption newval), *MdRouOpr*

  Eingabe in Ressourcen-Detaildatensatz
- **setResListResTimeType** (MdRouOpr bo, EFCInteger index, EFCOption oldval, EFCOption newval), *MdRouOpr*

  Eingabe in Ressourcen-Detaildatensatz
- **setResListResTimeRatio** (MdRouOpr bo, EFCInteger index, EFCPercent oldval, EFCPercent newval), *MdRouOpr*

  Eingabe in Ressourcen-Detaildatensatz
- **setResListSrvMatnum** (MdRouOpr bo, EFCInteger index, EFCMatNum oldval, EFCMatNum newval), *MdRouOpr*

  Eingabe in Ressourcen-Detaildatensatz
- **setResListVendor** (MdRouOpr bo, EFCInteger index, EFCBupNum oldval, EFCBupNum newval), *MdRouOpr*

  Eingabe in Ressourcen-Detaildatensatz

35.853 SvBoRouDocLock - Sperr-Funktionen Arbeitsplan

Methoden[1]

- **lockBoRouDoc** (BoRouDoc bo), *BoRouDoc*

  Sperren
- **lockBoRouDoc** (BoRouDoc bo, EFCAutoNum lockid), *BoRouDoc*

  Sperren
- **unLockBoRouDoc** (BoRouDoc bo),

  Entsperren
- **unLockBoRouDoc** (BoRouDoc bo, EFCAutoNum lockid),

  Entsperren

35.854 SvMdRouDoc - Arbeitsplaene

Methoden[1]

- **getMdRouDoc** (),
- **saveBo** (MdRouDoc actbo), *MdRouDoc*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdRouDoc** (),
- **copyBo** (MdRouDoc refbo), *MdRouDoc*
- **deleteBo** (MdRouDoc actbo), *MdRouDoc*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdRouDoc*
- **actualizeBo** (MdRouDoc actbo), *MdRouDoc*
- **checkForOpenBo** (MdRouDoc actbo), *MdRouDoc*

  public #MdRouDoc checkForNewBo(#MdRouDoc actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdRouDoc actbo), *MdRouDoc*
- **checkForSaveNewBo** (MdRouDoc actbo), *MdRouDoc*
- **checkForDeleteBo** (MdRouDoc actbo), *MdRouDoc*
- **getAll** (),

35.855 SvMdRouDocOpr - Arbeitsgaenge

Methoden[1]

- **getMdRouDocOpr** (),
- **getMdRouDocOprForObj** (),
- **getTextListForObj** (),
- **saveBo** (MdRouDocOpr actbo), *MdRouDocOpr*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdRouDocOpr** (),
- **copyBo** (MdRouDocOpr refbo), *MdRouDocOpr*
- **deleteBo** (MdRouDocOpr actbo), *MdRouDocOpr*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdRouDocOpr*
- **actualizeBo** (MdRouDocOpr actbo), *MdRouDocOpr*
- **checkForOpenBo** (MdRouDocOpr actbo), *MdRouDocOpr*

  public #MdRouDocOpr checkForNewBo(#MdRouDocOpr actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdRouDocOpr actbo), *MdRouDocOpr*
- **checkForSaveNewBo** (MdRouDocOpr actbo), *MdRouDocOpr*
- **checkForDeleteBo** (MdRouDocOpr actbo), *MdRouDocOpr*
- **getAll** (),

35.856 SvMdRouDocOprRes - Arbeitsgangressourcen

Methoden[1]

- **getMdRouDocOprRes** (),
- **getMdRouDocOprResForObj** (),
- **saveBo** (MdRouDocOprRes actbo), *MdRouDocOprRes*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdRouDocOprRes** (),
- **copyBo** (MdRouDocOprRes refbo), *MdRouDocOprRes*
- **deleteBo** (MdRouDocOprRes actbo), *MdRouDocOprRes*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdRouDocOprRes*
- **actualizeBo** (MdRouDocOprRes actbo), *MdRouDocOprRes*
- **checkForOpenBo** (MdRouDocOprRes actbo), *MdRouDocOprRes*

  public #MdRouDocOprRes checkForNewBo(#MdRouDocOprRes actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdRouDocOprRes actbo), *MdRouDocOprRes*
- **checkForSaveNewBo** (MdRouDocOprRes actbo), *MdRouDocOprRes*
- **checkForDeleteBo** (MdRouDocOprRes actbo), *MdRouDocOprRes*
- **getAll** (),

35.857 SvMdRouDocScb - Arbeitsgang-Arbeitsplan-SML

Methoden[1]

- **getMdRouDocScb** (),
- **getMdRouDocScbForObj** (),

- **saveBo** (MdRouDocScb actbo), *MdRouDocScb*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdRouDocScb** (),
- **copyBo** (MdRouDocScb refbo), *MdRouDocScb*
- **deleteBo** (MdRouDocScb actbo), *MdRouDocScb*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdRouDocScb*
- **actualizeBo** (MdRouDocScb actbo), *MdRouDocScb*
- **checkForOpenBo** (MdRouDocScb actbo), *MdRouDocScb*

  public #MdRouDocScb checkForNewBo(#MdRouDocScb actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdRouDocScb actbo), *MdRouDocScb*
- **checkForSaveNewBo** (MdRouDocScb actbo), *MdRouDocScb*
- **checkForDeleteBo** (MdRouDocScb actbo), *MdRouDocScb*
- **getAll** (),
- **getAllForScbKey** (),

35.858 SvGuiMdRouOpr -

Methoden[1]

- **getMdRouOpr** (),
- newObj -> SvMdRouOpr > newBo
- getObj -> SvMdRouOpr > getMdRouOpr
- saveObj -> SvMdRouOpr > saveBo
- actualizeObj -> SvMdRouOpr > actualizeBo openObj => SvMdRouOpr > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvMdRouOpr > deleteBo
- copyObj -> SvMdRouOpr > copyBo

35.859 SvMdRouOpr - Arbeitsgangkatalog

Methoden[1]

- **getMdRouOpr** (),
- **saveBo** (MdRouOpr actbo), *MdRouOpr*
- **save** (),
- **existsMdRouOpr** (),
- **copyBo** (MdRouOpr refbo), *MdRouOpr*
- **deleteBo** (MdRouOpr actbo), *MdRouOpr*
- **newBo** (), *MdRouOpr*
- **actualizeBo** (MdRouOpr actbo), *MdRouOpr*
- **checkForOpenBo** (MdRouOpr actbo), *MdRouOpr*

  public #MdRouOpr checkForNewBo(#MdRouOpr actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdRouOpr actbo), *MdRouOpr*
- **checkForSaveNewBo** (MdRouOpr actbo), *MdRouOpr*
- **checkForDeleteBo** (MdRouOpr actbo), *MdRouOpr*
- **getAll** (),

35.860 SvMdRouOprRes - Arbeitsgangkatalogressourcen

Methoden[1]

- **getMdRouOprRes** (),

- **getMdRouOprResForObj** (),
- **saveBo** (MdRouOprRes actbo), *MdRouOprRes*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdRouOprRes** (),
- **copyBo** (MdRouOprRes refbo), *MdRouOprRes*
- **deleteBo** (MdRouOprRes actbo), *MdRouOprRes*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdRouOprRes*
- **actualizeBo** (MdRouOprRes actbo), *MdRouOprRes*
- **checkForOpenBo** (MdRouOprRes actbo), *MdRouOprRes*

  public #MdRouOprRes checkForNewBo(#MdRouOprRes actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdRouOprRes actbo), *MdRouOprRes*
- **checkForSaveNewBo** (MdRouOprRes actbo), *MdRouOprRes*
- **checkForDeleteBo** (MdRouOprRes actbo), *MdRouOprRes*
- **getAll** (),

35.861 SvMdRouOprScb - Material-SML

Methoden[1]

- **getMdRouOprScb** (),
- **getMdRouOprScbForObj** (),
- **saveBo** (MdRouOprScb actbo), *MdRouOprScb*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdRouOprScb** (),
- **copyBo** (MdRouOprScb refbo), *MdRouOprScb*
- **deleteBo** (MdRouOprScb actbo), *MdRouOprScb*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdRouOprScb*
- **actualizeBo** (MdRouOprScb actbo), *MdRouOprScb*
- **checkForOpenBo** (MdRouOprScb actbo), *MdRouOprScb*

  public #MdRouOprScb checkForNewBo(#MdRouOprScb actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdRouOprScb actbo), *MdRouOprScb*
- **checkForSaveNewBo** (MdRouOprScb actbo), *MdRouOprScb*
- **checkForDeleteBo** (MdRouOprScb actbo), *MdRouOprScb*
- **getAll** (),
- **getAllForScbKey** (),

35.862 SvGuiMdRouRes -

Methoden[1]

- **getMdRouRes** (),
- newObj -> SvMdRouRes > newBo
- getObj -> SvMdRouRes > getMdRouRes
- saveObj -> SvMdRouRes > saveBo
- actualizeObj -> SvMdRouRes > actualizeBo openObj => SvMdRouRes > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvMdRouRes > deleteBo

- copyObj -> SvMdRouRes > copyBo

35.863 SvMdRouRes - Ressourcen

Methoden[1]

- **getMdRouRes** (),
- **saveBo** (MdRouRes actbo), *MdRouRes*
- **save** (),
- **existsMdRouRes** (),
- **copyBo** (MdRouRes refbo), *MdRouRes*
- **deleteBo** (MdRouRes actbo), *MdRouRes*
- **newBo** (), *MdRouRes*
- **actualizeBo** (MdRouRes actbo), *MdRouRes*
- **checkForOpenBo** (MdRouRes actbo), *MdRouRes*

  public #MdRouRes checkForNewBo(#MdRouRes actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdRouRes actbo), *MdRouRes*
- **checkForSaveNewBo** (MdRouRes actbo), *MdRouRes*
- **checkForDeleteBo** (MdRouRes actbo), *MdRouRes*
- **getAll** (),
- **getAllForBaseRes** (),
- **getAllForResGrp** (),

35.864 SvMdRouResCal - Kostensätze

Methoden[1]

- **getMdRouResCal** (),
- **getMdRouResCalForObj** (),
- **saveBo** (MdRouResCal actbo), *MdRouResCal*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdRouResCal** (),
- **copyBo** (MdRouResCal refbo), *MdRouResCal*
- **deleteBo** (MdRouResCal actbo), *MdRouResCal*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdRouResCal*
- **actualizeBo** (MdRouResCal actbo), *MdRouResCal*
- **checkForOpenBo** (MdRouResCal actbo), *MdRouResCal*

  public #MdRouResCal checkForNewBo(#MdRouResCal actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdRouResCal actbo), *MdRouResCal*
- **checkForSaveNewBo** (MdRouResCal actbo), *MdRouResCal*
- **checkForDeleteBo** (MdRouResCal actbo), *MdRouResCal*
- **getAll** (),
- **getMdRouResCalByDateRange** (),

35.865 SvMdRouResCap - Kapazitätsangebot

Methoden[1]

- **getMdRouResCap** (),
- **getMdRouResCapForObj** (),

- **saveBo** (MdRouResCap actbo), *MdRouResCap*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdRouResCap** (),
- **copyBo** (MdRouResCap refbo), *MdRouResCap*
- **deleteBo** (MdRouResCap actbo), *MdRouResCap*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdRouResCap*
- **actualizeBo** (MdRouResCap actbo), *MdRouResCap*
- **checkForOpenBo** (MdRouResCap actbo), *MdRouResCap*

  public #MdRouResCap checkForNewBo(#MdRouResCap actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdRouResCap actbo), *MdRouResCap*
- **checkForSaveNewBo** (MdRouResCap actbo), *MdRouResCap*
- **checkForDeleteBo** (MdRouResCap actbo), *MdRouResCap*
- **getAll** (),

35.866 SvMdRouResCld - Ressourcen-Kalender-Details

Methoden[1]

- **getMdRouResCld** (),
- **getMdRouResCldForObj** (),
- **saveBo** (MdRouResCld actbo), *MdRouResCld*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdRouResCld** (),
- **copyBo** (MdRouResCld refbo), *MdRouResCld*
- **deleteBo** (MdRouResCld actbo), *MdRouResCld*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdRouResCld*
- **actualizeBo** (MdRouResCld actbo), *MdRouResCld*
- **checkForOpenBo** (MdRouResCld actbo), *MdRouResCld*

  public #MdRouResCld checkForNewBo(#MdRouResCld actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdRouResCld actbo), *MdRouResCld*
- **checkForSaveNewBo** (MdRouResCld actbo), *MdRouResCld*
- **checkForDeleteBo** (MdRouResCld actbo), *MdRouResCld*
- **getAll** (),

35.867 SvMdRouResDataLogState - aktueller MDE-Status aus externem System

Methoden[1]

- **getMdRouResDataLogState** (),
- **saveBo** (MdRouResDataLogState actbo), *MdRouResDataLogState*
- **save** (),
- **existsMdRouResDataLogState** (),
- **copyBo** (MdRouResDataLogState refbo), *MdRouResDataLogState*
- **deleteBo** (MdRouResDataLogState actbo), *MdRouResDataLogState*
- **newBo** (), *MdRouResDataLogState*
- **actualizeBo** (MdRouResDataLogState actbo), *MdRouResDataLogState*

- **checkForOpenBo** (MdRouResDataLogState actbo), *MdRouResDataLogState*

  public #MdRouResDataLogState checkForNewBo(#MdRouResDataLogState actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdRouResDataLogState actbo), *MdRouResDataLogState*
- **checkForSaveNewBo** (MdRouResDataLogState actbo), *MdRouResDataLogState*
- **checkForDeleteBo** (MdRouResDataLogState actbo), *MdRouResDataLogState*
- **getAll** (),

35.868 SvMdRouResDet - Ressourcendetails

Methoden[1]

- **getMdRouResDet** (),
- **getMdRouResDetForObj** (),
- **saveBo** (MdRouResDet actbo), *MdRouResDet*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdRouResDet** (),
- **copyBo** (MdRouResDet refbo), *MdRouResDet*
- **deleteBo** (MdRouResDet actbo), *MdRouResDet*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdRouResDet*
- **actualizeBo** (MdRouResDet actbo), *MdRouResDet*
- **checkForOpenBo** (MdRouResDet actbo), *MdRouResDet*

  public #MdRouResDet checkForNewBo(#MdRouResDet actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdRouResDet actbo), *MdRouResDet*
- **checkForSaveNewBo** (MdRouResDet actbo), *MdRouResDet*
- **checkForDeleteBo** (MdRouResDet actbo), *MdRouResDet*
- **getAll** (),

35.869 SvMdRouResScb - Ressourcen-SML

Methoden[1]

- **getMdRouResScb** (),
- **getMdRouResScbForObj** (),
- **saveBo** (MdRouResScb actbo), *MdRouResScb*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdRouResScb** (),
- **copyBo** (MdRouResScb refbo), *MdRouResScb*
- **deleteBo** (MdRouResScb actbo), *MdRouResScb*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdRouResScb*
- **actualizeBo** (MdRouResScb actbo), *MdRouResScb*
- **checkForOpenBo** (MdRouResScb actbo), *MdRouResScb*

  public #MdRouResScb checkForNewBo(#MdRouResScb actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdRouResScb actbo), *MdRouResScb*
- **checkForSaveNewBo** (MdRouResScb actbo), *MdRouResScb*
- **checkForDeleteBo** (MdRouResScb actbo), *MdRouResScb*
- **getAll** (),

35.870 SvClRou -

Methoden[1]

- **getClRouAltNum** (),
- **getClRouAltNumChecked** (),
- **checkNullClRouAltNum** (),
- **getClRouCateg** (),
- **getClRouCategChecked** (),
- **checkNullClRouCateg** (),
- **getClRouDocCopy** (),
- **getClRouDocCopyChecked** (),
- **checkNullClRouDocCopy** (),
- **getClRouDocKey** (),
- **getClRouDocKeyChecked** (),
- **checkNullClRouDocKey** (),
- **getClRouMatRel** (),
- **getClRouMatRelChecked** (),
- **checkNullClRouMatRel** (),
- **getClRouOprKey** (),
- **getClRouOprKeyChecked** (),
- **checkNullClRouOprKey** (),
- **getClRouPrdAct** (),
- **getClRouPrdActChecked** (),
- **checkNullClRouPrdAct** (),
- **getClRouPrdKey** (),
- **getClRouPrdKeyChecked** (),
- **checkNullClRouPrdKey** (),
- **getClRouResDept** (),
- **getClRouResDeptChecked** (),
- **checkNullClRouResDept** (),
- **getClRouResGrp** (),
- **getClRouResGrpChecked** (),
- **checkNullClRouResGrp** (),
- **getClRouResMenu** (),
- **getClRouResMenuChecked** (),
- **checkNullClRouResMenu** (),
- **getClRouResMenuItem** (),
- **getClRouResMenuItemChecked** (),
- **checkNullClRouResMenuItem** (),
- **getClRouResStat** (),
- **getClRouResStatChecked** (),
- **checkNullClRouResStat** (),
- **getClRouResUsage** (),
- **getClRouResUsageChecked** (),
- **checkNullClRouResUsage** (),
- **getClRouRouDept** (),
- **getClRouRouDeptChecked** (),
- **checkNullClRouRouDept** (),
- **getClRouRouStat** (),
- **getClRouRouStatChecked** (),

- **checkNullClRouRouStat** (),
- **getClRouSetupGrp** (),
- **getClRouSetupGrpChecked** (),
- **checkNullClRouSetupGrp** (),
- **getClRouSetupKey** (),
- **getClRouSetupKeyChecked** (),
- **checkNullClRouSetupKey** (),
- **getClRouStand** (),
- **getClRouStandChecked** (),
- **checkNullClRouStand** (),
- **getClRouWageGrp** (),
- **getClRouWageGrpChecked** (),
- **checkNullClRouWageGrp** (),
- **getClRouWageKey** (),
- **getClRouWageKeyChecked** (),
- **checkNullClRouWageKey** (),

35.871 SvGuiClRouAltNum -

Methoden[1]

- **getClRouAltNum** (),
- newObj -> SvClRouAltNum > newBo
- getObj -> SvClRouAltNum > getClRouAltNum
- saveObj -> SvClRouAltNum > saveBo
- actualizeObj -> SvClRouAltNum > actualizeBo openObj => SvClRouAltNum > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClRouAltNum > deleteBo
- copyObj -> SvClRouAltNum > copyBo

35.872 SvClRouAltNum - Arbeitsplanalternativen

Methoden[1]

- **getClRouAltNum** (),
- **getClRouAltNumChecked** (EFCString company, EFCString roualtnum), *ClRouAltNum*
- **checkNullBo** (ClRouAltNum actbo), *ClRouAltNum*
- **saveBo** (ClRouAltNum actbo), *ClRouAltNum*
- **save** (),
- **existsClRouAltNum** (),
- **copyBo** (ClRouAltNum refbo), *ClRouAltNum*
- **deleteBo** (ClRouAltNum actbo), *ClRouAltNum*
- **newBo** (), *ClRouAltNum*
- **actualizeBo** (ClRouAltNum actbo), *ClRouAltNum*
- **checkForOpenBo** (ClRouAltNum actbo), *ClRouAltNum*

  public #ClRouAltNum checkForNewBo(#ClRouAltNum actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClRouAltNum actbo), *ClRouAltNum*
- **checkForSaveNewBo** (ClRouAltNum actbo), *ClRouAltNum*
- **checkForDeleteBo** (ClRouAltNum actbo), *ClRouAltNum*
- **getAll** (),

35.873 SvGuiClRouCateg -

Methoden[1]

- **getClRouCateg** (),
- newObj -> SvClRouCateg > newBo
- getObj -> SvClRouCateg > getClRouCateg
- saveObj -> SvClRouCateg > saveBo
- actualizeObj -> SvClRouCateg > actualizeBo openObj => SvClRouCateg > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClRouCateg > deleteBo
- copyObj -> SvClRouCateg > copyBo

35.874 SvClRouCateg - Arbeitsplankategorien

Methoden[1]

- **getClRouCateg** (),
- **getClRouCategChecked** (EFCString company, EFCString roucateg), *ClRouCateg*
- **checkNullBo** (ClRouCateg actbo), *ClRouCateg*
- **saveBo** (ClRouCateg actbo), *ClRouCateg*
- **save** (),
- **existsClRouCateg** (),
- **copyBo** (ClRouCateg refbo), *ClRouCateg*
- **deleteBo** (ClRouCateg actbo), *ClRouCateg*
- **newBo** (), *ClRouCateg*
- **actualizeBo** (ClRouCateg actbo), *ClRouCateg*
- **checkForOpenBo** (ClRouCateg actbo), *ClRouCateg*

  public #ClRouCateg checkForNewBo(#ClRouCateg actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClRouCateg actbo), *ClRouCateg*
- **checkForSaveNewBo** (ClRouCateg actbo), *ClRouCateg*
- **checkForDeleteBo** (ClRouCateg actbo), *ClRouCateg*
- **getAll** (),

35.875 SvGuiClRouDocCopy -

Methoden[1]

- **getClRouDocCopy** (),
- newObj -> SvClRouDocCopy > newBo
- getObj -> SvClRouDocCopy > getClRouDocCopy
- saveObj -> SvClRouDocCopy > saveBo
- actualizeObj -> SvClRouDocCopy > actualizeBo openObj => SvClRouDocCopy > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClRouDocCopy > deleteBo
- copyObj -> SvClRouDocCopy > copyBo

35.876 SvClRouDocCopy - Kopieren Arbeitsplan

Methoden[1]

- **getClRouDocCopy** (),
- **getClRouDocCopyChecked** (EFCString company, EFCDocKey roudockeyfrom, EFCDocKey roudockeyto), *ClRouDocCopy*
- **checkNullBo** (ClRouDocCopy actbo), *ClRouDocCopy*
- **saveBo** (ClRouDocCopy actbo), *ClRouDocCopy*
- **save** (),
- **existsClRouDocCopy** (),
- **copyBo** (ClRouDocCopy refbo), *ClRouDocCopy*
- **deleteBo** (ClRouDocCopy actbo), *ClRouDocCopy*

- **newBo** (), *ClRouDocCopy*
- **actualizeBo** (ClRouDocCopy actbo), *ClRouDocCopy*
- **checkForOpenBo** (ClRouDocCopy actbo), *ClRouDocCopy*

  public #ClRouDocCopy checkForNewBo(#ClRouDocCopy actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClRouDocCopy actbo), *ClRouDocCopy*
- **checkForSaveNewBo** (ClRouDocCopy actbo), *ClRouDocCopy*
- **checkForDeleteBo** (ClRouDocCopy actbo), *ClRouDocCopy*
- **getAll** (),

35.877 SvGuiClRouDocKey -

Methoden[1]

- **getClRouDocKey** (),
- newObj -> SvClRouDocKey > newBo
- getObj -> SvClRouDocKey > getClRouDocKey
- saveObj -> SvClRouDocKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClRouDocKey > actualizeBo openObj => SvClRouDocKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClRouDocKey > deleteBo
- copyObj -> SvClRouDocKey > copyBo

35.878 SvClRouDocKey - Arbeitsplanarten

Methoden[1]

- **getClRouDocKey** (),
- **getClRouDocKeyChecked** (EFCString company, EFCDocKey roudockey), *ClRouDocKey*
- **checkNullBo** (ClRouDocKey actbo), *ClRouDocKey*
- **saveBo** (ClRouDocKey actbo), *ClRouDocKey*
- **save** (),
- **existsClRouDocKey** (),
- **copyBo** (ClRouDocKey refbo), *ClRouDocKey*
- **deleteBo** (ClRouDocKey actbo), *ClRouDocKey*
- **newBo** (), *ClRouDocKey*
- **actualizeBo** (ClRouDocKey actbo), *ClRouDocKey*
- **checkForOpenBo** (ClRouDocKey actbo), *ClRouDocKey*

  public #ClRouDocKey checkForNewBo(#ClRouDocKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClRouDocKey actbo), *ClRouDocKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClRouDocKey actbo), *ClRouDocKey*
- **checkForDeleteBo** (ClRouDocKey actbo), *ClRouDocKey*
- **getAll** (),

35.879 SvGuiClRouMatRel -

Methoden[1]

- **getClRouMatRel** (),
- newObj -> SvClRouMatRel > newBo
- getObj -> SvClRouMatRel > getClRouMatRel
- saveObj -> SvClRouMatRel > saveBo
- actualizeObj -> SvClRouMatRel > actualizeBo openObj => SvClRouMatRel > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClRouMatRel > deleteBo
- copyObj -> SvClRouMatRel > copyBo

35.880 SvClRouMatRel - Arbeitsplan - Materialartzuordnung

Methoden[1]

- **getClRouMatRel** (),
- **getClRouMatRelChecked** (EFCString company, EFCString roucateg, EFCString matkey), *ClRouMatRel*
- **checkNullBo** (ClRouMatRel actbo), *ClRouMatRel*
- **saveBo** (ClRouMatRel actbo), *ClRouMatRel*
- **save** (),
- **existsClRouMatRel** (),
- **copyBo** (ClRouMatRel refbo), *ClRouMatRel*
- **deleteBo** (ClRouMatRel actbo), *ClRouMatRel*
- **newBo** (), *ClRouMatRel*
- **actualizeBo** (ClRouMatRel actbo), *ClRouMatRel*
- **checkForOpenBo** (ClRouMatRel actbo), *ClRouMatRel*

  public #ClRouMatRel checkForNewBo(#ClRouMatRel actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClRouMatRel actbo), *ClRouMatRel*
- **checkForSaveNewBo** (ClRouMatRel actbo), *ClRouMatRel*
- **checkForDeleteBo** (ClRouMatRel actbo), *ClRouMatRel*
- **getAll** (),

35.881 SvGuiClRouOprKey -

Methoden[1]

- **getClRouOprKey** (),
- newObj -> SvClRouOprKey > newBo
- getObj -> SvClRouOprKey > getClRouOprKey
- saveObj -> SvClRouOprKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClRouOprKey > actualizeBo openObj => SvClRouOprKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClRouOprKey > deleteBo
- copyObj -> SvClRouOprKey > copyBo

35.882 SvClRouOprKey - Arbeitsgangarten

Methoden[1]

- **getClRouOprKey** (),
- **getClRouOprKeyChecked** (EFCString company, EFCString rouoprkey), *ClRouOprKey*
- **checkNullBo** (ClRouOprKey actbo), *ClRouOprKey*
- **saveBo** (ClRouOprKey actbo), *ClRouOprKey*
- **save** (),
- **existsClRouOprKey** (),
- **copyBo** (ClRouOprKey refbo), *ClRouOprKey*
- **deleteBo** (ClRouOprKey actbo), *ClRouOprKey*
- **newBo** (), *ClRouOprKey*
- **actualizeBo** (ClRouOprKey actbo), *ClRouOprKey*
- **checkForOpenBo** (ClRouOprKey actbo), *ClRouOprKey*

  public #ClRouOprKey checkForNewBo(#ClRouOprKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClRouOprKey actbo), *ClRouOprKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClRouOprKey actbo), *ClRouOprKey*
- **checkForDeleteBo** (ClRouOprKey actbo), *ClRouOprKey*
- **getAll** (),

35.883 SvGuiClRouPrdAct -

Methoden[1]

- **getClRouPrdAct** (),
- newObj -> SvClRouPrdAct > newBo
- getObj -> SvClRouPrdAct > getClRouPrdAct
- saveObj -> SvClRouPrdAct > saveBo
- actualizeObj -> SvClRouPrdAct > actualizeBo openObj => SvClRouPrdAct > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClRouPrdAct > deleteBo
- copyObj -> SvClRouPrdAct > copyBo

35.884 SvClRouPrdAct - Leistungsarten

Methoden[1]

- **getClRouPrdAct** (),
- **getClRouPrdActChecked** (EFCString company, EFCString prdact), *ClRouPrdAct*
- **checkNullBo** (ClRouPrdAct actbo), *ClRouPrdAct*
- **saveBo** (ClRouPrdAct actbo), *ClRouPrdAct*
- **save** (),
- **existsClRouPrdAct** (),
- **copyBo** (ClRouPrdAct refbo), *ClRouPrdAct*
- **deleteBo** (ClRouPrdAct actbo), *ClRouPrdAct*
- **newBo** (), *ClRouPrdAct*
- **actualizeBo** (ClRouPrdAct actbo), *ClRouPrdAct*
- **checkForOpenBo** (ClRouPrdAct actbo), *ClRouPrdAct*

  public #ClRouPrdAct checkForNewBo(#ClRouPrdAct actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClRouPrdAct actbo), *ClRouPrdAct*
- **checkForSaveNewBo** (ClRouPrdAct actbo), *ClRouPrdAct*
- **checkForDeleteBo** (ClRouPrdAct actbo), *ClRouPrdAct*
- **getAll** (),

35.885 SvGuiClRouPrdKey -

Methoden[1]

- **getClRouPrdKey** (),
- newObj -> SvClRouPrdKey > newBo
- getObj -> SvClRouPrdKey > getClRouPrdKey
- saveObj -> SvClRouPrdKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClRouPrdKey > actualizeBo openObj => SvClRouPrdKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClRouPrdKey > deleteBo
- copyObj -> SvClRouPrdKey > copyBo

35.886 SvClRouPrdKey - techn. AG-Steürschlüssel

Methoden[1]

- **getClRouPrdKey** (),
- **getClRouPrdKeyChecked** (EFCString company, EFCString prdkey), *ClRouPrdKey*
- **checkNullBo** (ClRouPrdKey actbo), *ClRouPrdKey*
- **saveBo** (ClRouPrdKey actbo), *ClRouPrdKey*
- **save** (),
- **existsClRouPrdKey** (),

- **copyBo** (ClRouPrdKey refbo), *ClRouPrdKey*
- **deleteBo** (ClRouPrdKey actbo), *ClRouPrdKey*
- **newBo** (), *ClRouPrdKey*
- **actualizeBo** (ClRouPrdKey actbo), *ClRouPrdKey*
- **checkForOpenBo** (ClRouPrdKey actbo), *ClRouPrdKey*

  public #ClRouPrdKey checkForNewBo(#ClRouPrdKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClRouPrdKey actbo), *ClRouPrdKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClRouPrdKey actbo), *ClRouPrdKey*
- **checkForDeleteBo** (ClRouPrdKey actbo), *ClRouPrdKey*
- **getAll** (),

35.887 SvGuiClRouResDept -

Methoden[1]

- **getClRouResDept** (),
- newObj -> SvClRouResDept > newBo
- getObj -> SvClRouResDept > getClRouResDept
- saveObj -> SvClRouResDept > saveBo
- actualizeObj -> SvClRouResDept > actualizeBo openObj => SvClRouResDept > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClRouResDept > deleteBo
- copyObj -> SvClRouResDept > copyBo

35.888 SvClRouResDept - Ressourcenabteilungen

Methoden[1]

- **getClRouResDept** (),
- **getClRouResDeptChecked** (EFCString company, EFCString resdept), *ClRouResDept*
- **checkNullBo** (ClRouResDept actbo), *ClRouResDept*
- **saveBo** (ClRouResDept actbo), *ClRouResDept*
- **save** (),
- **existsClRouResDept** (),
- **copyBo** (ClRouResDept refbo), *ClRouResDept*
- **deleteBo** (ClRouResDept actbo), *ClRouResDept*
- **newBo** (), *ClRouResDept*
- **actualizeBo** (ClRouResDept actbo), *ClRouResDept*
- **checkForOpenBo** (ClRouResDept actbo), *ClRouResDept*

  public #ClRouResDept checkForNewBo(#ClRouResDept actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClRouResDept actbo), *ClRouResDept*
- **checkForSaveNewBo** (ClRouResDept actbo), *ClRouResDept*
- **checkForDeleteBo** (ClRouResDept actbo), *ClRouResDept*
- **getAll** (),

35.889 SvGuiClRouResGrp -

Methoden[1]

- **getClRouResGrp** (),
- newObj -> SvClRouResGrp > newBo
- getObj -> SvClRouResGrp > getClRouResGrp
- saveObj -> SvClRouResGrp > saveBo
- actualizeObj -> SvClRouResGrp > actualizeBo openObj => SvClRouResGrp > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClRouResGrp > deleteBo

- copyObj -> SvClRouResGrp > copyBo

35.890 SvClRouResGrp - Ressourcengruppen

Methoden[1]

- **getClRouResGrp** (),
- **getClRouResGrpChecked** (EFCString company, EFCString resgrp), *ClRouResGrp*
- **checkNullBo** (ClRouResGrp actbo), *ClRouResGrp*
- **saveBo** (ClRouResGrp actbo), *ClRouResGrp*
- **save** (),
- **existsClRouResGrp** (),
- **copyBo** (ClRouResGrp refbo), *ClRouResGrp*
- **deleteBo** (ClRouResGrp actbo), *ClRouResGrp*
- **newBo** (), *ClRouResGrp*
- **actualizeBo** (ClRouResGrp actbo), *ClRouResGrp*
- **checkForOpenBo** (ClRouResGrp actbo), *ClRouResGrp*

  public #ClRouResGrp checkForNewBo(#ClRouResGrp actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClRouResGrp actbo), *ClRouResGrp*
- **checkForSaveNewBo** (ClRouResGrp actbo), *ClRouResGrp*
- **checkForDeleteBo** (ClRouResGrp actbo), *ClRouResGrp*
- **getAll** (),

35.891 SvGuiClRouResMenu -

Methoden[1]

- **getClRouResMenu** (),
- newObj -> SvClRouResMenu > newBo
- getObj -> SvClRouResMenu > getClRouResMenu
- saveObj -> SvClRouResMenu > saveBo
- actualizeObj -> SvClRouResMenu > actualizeBo openObj => SvClRouResMenu > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClRouResMenu > deleteBo
- copyObj -> SvClRouResMenu > copyBo

35.892 SvClRouResMenu - Ressourcen-Menüs (ClientMobile)

Methoden[1]

- **getClRouResMenu** (),
- **getClRouResMenuChecked** (EFCString company, EFCString menu), *ClRouResMenu*
- **checkNullBo** (ClRouResMenu actbo), *ClRouResMenu*
- **saveBo** (ClRouResMenu actbo), *ClRouResMenu*
- **save** (),
- **existsClRouResMenu** (),
- **copyBo** (ClRouResMenu refbo), *ClRouResMenu*
- **deleteBo** (ClRouResMenu actbo), *ClRouResMenu*
- **newBo** (), *ClRouResMenu*
- **actualizeBo** (ClRouResMenu actbo), *ClRouResMenu*
- **checkForOpenBo** (ClRouResMenu actbo), *ClRouResMenu*

  public #ClRouResMenu checkForNewBo(#ClRouResMenu actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClRouResMenu actbo), *ClRouResMenu*
- **checkForSaveNewBo** (ClRouResMenu actbo), *ClRouResMenu*

- **checkForDeleteBo** (ClRouResMenu actbo), *ClRouResMenu*
- **getAll** (),

35.893 SvClRouResMenuItem - Ressourcen-Menüpositionen (ClientMobile)

Methoden[1]

- **getClRouResMenuItem** (),
- **getClRouResMenuItemForObj** (),
- **getClRouResMenuItemChecked** (EFCString company, EFCString menu, EFCInteger menuitem), *ClRouResMenuItem*
- **checkNullBo** (ClRouResMenuItem actbo), *ClRouResMenuItem*
- **getTextListForObj** (),
- **saveBo** (ClRouResMenuItem actbo), *ClRouResMenuItem*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsClRouResMenuItem** (),
- **copyBo** (ClRouResMenuItem refbo), *ClRouResMenuItem*
- **deleteBo** (ClRouResMenuItem actbo), *ClRouResMenuItem*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *ClRouResMenuItem*
- **actualizeBo** (ClRouResMenuItem actbo), *ClRouResMenuItem*
- **checkForOpenBo** (ClRouResMenuItem actbo), *ClRouResMenuItem*

  public #ClRouResMenuItem checkForNewBo(#ClRouResMenuItem actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClRouResMenuItem actbo), *ClRouResMenuItem*
- **checkForSaveNewBo** (ClRouResMenuItem actbo), *ClRouResMenuItem*
- **checkForDeleteBo** (ClRouResMenuItem actbo), *ClRouResMenuItem*
- **getAll** (),

35.894 SvClRouResMenuItemDet - Ressourcen-Menüpositionen (ClientMobile)

Methoden[1]

- **getClRouResMenuItemDet** (),
- **getClRouResMenuItemDetForObj** (),
- **getClRouResMenuItemDetChecked** (EFCString company, EFCString menu, EFCInteger menuitem, EFCInteger item), *ClRouResMenuItemDet*
- **checkNullBo** (ClRouResMenuItemDet actbo), *ClRouResMenuItemDet*
- **getTextListForObj** (),
- **saveBo** (ClRouResMenuItemDet actbo), *ClRouResMenuItemDet*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsClRouResMenuItemDet** (),
- **copyBo** (ClRouResMenuItemDet refbo), *ClRouResMenuItemDet*
- **deleteBo** (ClRouResMenuItemDet actbo), *ClRouResMenuItemDet*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *ClRouResMenuItemDet*
- **actualizeBo** (ClRouResMenuItemDet actbo), *ClRouResMenuItemDet*
- **checkForOpenBo** (ClRouResMenuItemDet actbo), *ClRouResMenuItemDet*

  public #ClRouResMenuItem checkForNewBo(#ClRouResMenuItem actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClRouResMenuItemDet actbo), *ClRouResMenuItemDet*

- **checkForSaveNewBo** (ClRouResMenuItemDet actbo), *ClRouResMenuItemDet*
- **checkForDeleteBo** (ClRouResMenuItemDet actbo), *ClRouResMenuItemDet*
- **getAll** (),

35.895 SvGuiClRouResStat -

Methoden[1]

- **getClRouResStat** (),
- newObj -> SvClRouResStat > newBo
- getObj -> SvClRouResStat > getClRouResStat
- saveObj -> SvClRouResStat > saveBo
- actualizeObj -> SvClRouResStat > actualizeBo openObj => SvClRouResStat > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClRouResStat > deleteBo
- copyObj -> SvClRouResStat > copyBo

35.896 SvClRouResStat - Ressourcenstatus

Methoden[1]

- **getClRouResStat** (),
- **getClRouResStatChecked** (EFCString company, EFCString resstat), *ClRouResStat*
- **checkNullBo** (ClRouResStat actbo), *ClRouResStat*
- **saveBo** (ClRouResStat actbo), *ClRouResStat*
- **save** (),
- **existsClRouResStat** (),
- **copyBo** (ClRouResStat refbo), *ClRouResStat*
- **deleteBo** (ClRouResStat actbo), *ClRouResStat*
- **newBo** (), *ClRouResStat*
- **actualizeBo** (ClRouResStat actbo), *ClRouResStat*
- **checkForOpenBo** (ClRouResStat actbo), *ClRouResStat*

  public #ClRouResStat checkForNewBo(#ClRouResStat actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClRouResStat actbo), *ClRouResStat*
- **checkForSaveNewBo** (ClRouResStat actbo), *ClRouResStat*
- **checkForDeleteBo** (ClRouResStat actbo), *ClRouResStat*
- **getAll** (),

35.897 SvGuiClRouResUsage -

Methoden[1]

- **getClRouResUsage** (),
- newObj -> SvClRouResUsage > newBo
- getObj -> SvClRouResUsage > getClRouResUsage
- saveObj -> SvClRouResUsage > saveBo
- actualizeObj -> SvClRouResUsage > actualizeBo openObj => SvClRouResUsage > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClRouResUsage > deleteBo
- copyObj -> SvClRouResUsage > copyBo

35.898 SvClRouResUsage - Ressourcen-Nutzung

Methoden[1]

- **getClRouResUsage** (),
- **getClRouResUsageChecked** (EFCString company, EFCString resusage), *ClRouResUsage*

- **checkNullBo** (ClRouResUsage actbo), *ClRouResUsage*
- **saveBo** (ClRouResUsage actbo), *ClRouResUsage*
- **save** (),
- **existsClRouResUsage** (),
- **copyBo** (ClRouResUsage refbo), *ClRouResUsage*
- **deleteBo** (ClRouResUsage actbo), *ClRouResUsage*
- **newBo** (), *ClRouResUsage*
- **actualizeBo** (ClRouResUsage actbo), *ClRouResUsage*
- **checkForOpenBo** (ClRouResUsage actbo), *ClRouResUsage*

  public #ClRouResUsage checkForNewBo(#ClRouResUsage actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClRouResUsage actbo), *ClRouResUsage*
- **checkForSaveNewBo** (ClRouResUsage actbo), *ClRouResUsage*
- **checkForDeleteBo** (ClRouResUsage actbo), *ClRouResUsage*
- **getAll** (),

35.899 SvGuiClRouRouDept -

Methoden[1]

- **getClRouRouDept** (),
- newObj -> SvClRouRouDept > newBo
- getObj -> SvClRouRouDept > getClRouRouDept
- saveObj -> SvClRouRouDept > saveBo
- actualizeObj -> SvClRouRouDept > actualizeBo openObj => SvClRouRouDept > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClRouRouDept > deleteBo
- copyObj -> SvClRouRouDept > copyBo

35.900 SvClRouRouDept - AV - Abteilungen

Methoden[1]

- **getClRouRouDept** (),
- **getClRouRouDeptChecked** (EFCString company, EFCString roudept), *ClRouRouDept*
- **checkNullBo** (ClRouRouDept actbo), *ClRouRouDept*
- **saveBo** (ClRouRouDept actbo), *ClRouRouDept*
- **save** (),
- **existsClRouRouDept** (),
- **copyBo** (ClRouRouDept refbo), *ClRouRouDept*
- **deleteBo** (ClRouRouDept actbo), *ClRouRouDept*
- **newBo** (), *ClRouRouDept*
- **actualizeBo** (ClRouRouDept actbo), *ClRouRouDept*
- **checkForOpenBo** (ClRouRouDept actbo), *ClRouRouDept*

  public #ClRouRouDept checkForNewBo(#ClRouRouDept actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClRouRouDept actbo), *ClRouRouDept*
- **checkForSaveNewBo** (ClRouRouDept actbo), *ClRouRouDept*
- **checkForDeleteBo** (ClRouRouDept actbo), *ClRouRouDept*
- **getAll** (),

35.901 SvGuiClRouRouStat -

Methoden[1]

- **getClRouRouStat** (),
- newObj -> SvClRouRouStat > newBo

- getObj -> SvClRouRouStat > getClRouRouStat
- saveObj -> SvClRouRouStat > saveBo
- actualizeObj -> SvClRouRouStat > actualizeBo openObj => SvClRouRouStat > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClRouRouStat > deleteBo
- copyObj -> SvClRouRouStat > copyBo

35.902 SvClRouRouStat - Arbeitsplanstati

Methoden[1]

- **getClRouRouStat** (),
- **getClRouRouStatChecked** (EFCString company, EFCString roustat), *ClRouRouStat*
- **checkNullBo** (ClRouRouStat actbo), *ClRouRouStat*
- **saveBo** (ClRouRouStat actbo), *ClRouRouStat*
- **save** (),
- **existsClRouRouStat** (),
- **copyBo** (ClRouRouStat refbo), *ClRouRouStat*
- **deleteBo** (ClRouRouStat actbo), *ClRouRouStat*
- **newBo** (), *ClRouRouStat*
- **actualizeBo** (ClRouRouStat actbo), *ClRouRouStat*
- **checkForOpenBo** (ClRouRouStat actbo), *ClRouRouStat*

  public #ClRouRouStat checkForNewBo(#ClRouRouStat actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClRouRouStat actbo), *ClRouRouStat*
- **checkForSaveNewBo** (ClRouRouStat actbo), *ClRouRouStat*
- **checkForDeleteBo** (ClRouRouStat actbo), *ClRouRouStat*
- **getAll** (),

35.903 SvGuiClRouSetupGrp -

Methoden[1]

- **getClRouSetupGrp** (),
- newObj -> SvClRouSetupGrp > newBo
- getObj -> SvClRouSetupGrp > getClRouSetupGrp
- saveObj -> SvClRouSetupGrp > saveBo
- actualizeObj -> SvClRouSetupGrp > actualizeBo openObj => SvClRouSetupGrp > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClRouSetupGrp > deleteBo
- copyObj -> SvClRouSetupGrp > copyBo

35.904 SvClRouSetupGrp - Rüstgruppen

Methoden[1]

- **getClRouSetupGrp** (),
- **getClRouSetupGrpChecked** (EFCString company, EFCString setupgrp), *ClRouSetupGrp*
- **checkNullBo** (ClRouSetupGrp actbo), *ClRouSetupGrp*
- **saveBo** (ClRouSetupGrp actbo), *ClRouSetupGrp*
- **save** (),
- **existsClRouSetupGrp** (),
- **copyBo** (ClRouSetupGrp refbo), *ClRouSetupGrp*
- **deleteBo** (ClRouSetupGrp actbo), *ClRouSetupGrp*
- **newBo** (), *ClRouSetupGrp*
- **actualizeBo** (ClRouSetupGrp actbo), *ClRouSetupGrp*
- **checkForOpenBo** (ClRouSetupGrp actbo), *ClRouSetupGrp*

public #ClRouSetupGrp checkForNewBo(#ClRouSetupGrp actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (ClRouSetupGrp actbo), *ClRouSetupGrp*
- **checkForSaveNewBo** (ClRouSetupGrp actbo), *ClRouSetupGrp*
- **checkForDeleteBo** (ClRouSetupGrp actbo), *ClRouSetupGrp*
- **getAll** (),

35.905 SvGuiClRouSetupKey -

Methoden[1]

- **getClRouSetupKey** (),
- newObj -> SvClRouSetupKey > newBo
- getObj -> SvClRouSetupKey > getClRouSetupKey
- saveObj -> SvClRouSetupKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClRouSetupKey > actualizeBo openObj => SvClRouSetupKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClRouSetupKey > deleteBo
- copyObj -> SvClRouSetupKey > copyBo

35.906 SvClRouSetupKey - Rüstschlüssel

Methoden[1]

- **getClRouSetupKey** (),
- **getClRouSetupKeyChecked** (EFCString company, EFCString plant, EFCString setupkey), *ClRouSetupKey*
- **checkNullBo** (ClRouSetupKey actbo), *ClRouSetupKey*
- **saveBo** (ClRouSetupKey actbo), *ClRouSetupKey*
- **save** (),
- **existsClRouSetupKey** (),
- **copyBo** (ClRouSetupKey refbo), *ClRouSetupKey*
- **deleteBo** (ClRouSetupKey actbo), *ClRouSetupKey*
- **newBo** (), *ClRouSetupKey*
- **actualizeBo** (ClRouSetupKey actbo), *ClRouSetupKey*
- **checkForOpenBo** (ClRouSetupKey actbo), *ClRouSetupKey*

public #ClRouSetupKey checkForNewBo(#ClRouSetupKey actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (ClRouSetupKey actbo), *ClRouSetupKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClRouSetupKey actbo), *ClRouSetupKey*
- **checkForDeleteBo** (ClRouSetupKey actbo), *ClRouSetupKey*
- **getAll** (),

35.907 SvGuiClRouStand -

Methoden[1]

- **getClRouStand** (),
- newObj -> SvClRouStand > newBo
- getObj -> SvClRouStand > getClRouStand
- saveObj -> SvClRouStand > saveBo
- actualizeObj -> SvClRouStand > actualizeBo openObj => SvClRouStand > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClRouStand > deleteBo
- copyObj -> SvClRouStand > copyBo

35.908 SvClRouStand - Standorte

Methoden[1]

- **getClRouStand** (),
- **getClRouStandChecked** (EFCString company, EFCString plant, EFCString stand), *ClRouStand*
- **checkNullBo** (ClRouStand actbo), *ClRouStand*
- **saveBo** (ClRouStand actbo), *ClRouStand*
- **save** (),
- **existsClRouStand** (),
- **copyBo** (ClRouStand refbo), *ClRouStand*
- **deleteBo** (ClRouStand actbo), *ClRouStand*
- **newBo** (), *ClRouStand*
- **actualizeBo** (ClRouStand actbo), *ClRouStand*
- **checkForOpenBo** (ClRouStand actbo), *ClRouStand*

  public #ClRouStand checkForNewBo(#ClRouStand actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClRouStand actbo), *ClRouStand*
- **checkForSaveNewBo** (ClRouStand actbo), *ClRouStand*
- **checkForDeleteBo** (ClRouStand actbo), *ClRouStand*
- **getAll** (),

35.909 SvGuiClRouWageGrp -

Methoden[1]

- **getClRouWageGrp** (),
- newObj -> SvClRouWageGrp > newBo
- getObj -> SvClRouWageGrp > getClRouWageGrp
- saveObj -> SvClRouWageGrp > saveBo
- actualizeObj -> SvClRouWageGrp > actualizeBo openObj => SvClRouWageGrp > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClRouWageGrp > deleteBo
- copyObj -> SvClRouWageGrp > copyBo

35.910 SvClRouWageGrp - Lohngruppen

Methoden[1]

- **getClRouWageGrp** (),
- **getClRouWageGrpChecked** (EFCString company, EFCString wagegrp), *ClRouWageGrp*
- **checkNullBo** (ClRouWageGrp actbo), *ClRouWageGrp*
- **saveBo** (ClRouWageGrp actbo), *ClRouWageGrp*
- **save** (),
- **existsClRouWageGrp** (),
- **copyBo** (ClRouWageGrp refbo), *ClRouWageGrp*
- **deleteBo** (ClRouWageGrp actbo), *ClRouWageGrp*
- **newBo** (), *ClRouWageGrp*
- **actualizeBo** (ClRouWageGrp actbo), *ClRouWageGrp*
- **checkForOpenBo** (ClRouWageGrp actbo), *ClRouWageGrp*

  public #ClRouWageGrp checkForNewBo(#ClRouWageGrp actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClRouWageGrp actbo), *ClRouWageGrp*
- **checkForSaveNewBo** (ClRouWageGrp actbo), *ClRouWageGrp*
- **checkForDeleteBo** (ClRouWageGrp actbo), *ClRouWageGrp*
- **getAll** (),

35.911 SvGuiClRouWageKey -

Methoden[1]

- **getClRouWageKey** (),
- newObj -> SvClRouWageKey > newBo
- getObj -> SvClRouWageKey > getClRouWageKey
- saveObj -> SvClRouWageKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClRouWageKey > actualizeBo openObj => SvClRouWageKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClRouWageKey > deleteBo
- copyObj -> SvClRouWageKey > copyBo

35.912 SvClRouWageKey - Lohnarten

Methoden[1]

- **getClRouWageKey** (),
- **getClRouWageKeyChecked** (EFCString company, EFCString wagekey), *ClRouWageKey*
- **checkNullBo** (ClRouWageKey actbo), *ClRouWageKey*
- **saveBo** (ClRouWageKey actbo), *ClRouWageKey*
- **save** (),
- **existsClRouWageKey** (),
- **copyBo** (ClRouWageKey refbo), *ClRouWageKey*
- **deleteBo** (ClRouWageKey actbo), *ClRouWageKey*
- **newBo** (), *ClRouWageKey*
- **actualizeBo** (ClRouWageKey actbo), *ClRouWageKey*
- **checkForOpenBo** (ClRouWageKey actbo), *ClRouWageKey*

  public #ClRouWageKey checkForNewBo(#ClRouWageKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClRouWageKey actbo), *ClRouWageKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClRouWageKey actbo), *ClRouWageKey*
- **checkForDeleteBo** (ClRouWageKey actbo), *ClRouWageKey*
- **getAll** (),

35.913 SvScbForPrint - Druck-Service für SML

Methoden[1]

- **getBoScbForPrintForRouDoc** (EFCString company, EFCDocKey roudockey, EFCDocNum roudocnum), *BoScbForPrintForRouDoc*

  SML eines Arbeitsplans für Druck aufbereitet
- **getBoScbForPrintForPjmDoc** (EFCString company, EFCDocKey pjmdockey, EFCDocNum pjmdocnum), *BoScbForPrintForPjmDoc*

  SML eines Projekts für Druck aufbereitet
- **getBoScbForPrintForPrdDoc** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum), *BoScbForPrintForPrdDoc*

  SML eines Fertigungsbelegs für Druck aufbereitet
- **getBoScbForPrintForMat** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *BoScbForPrintForMat*

  SML eines Materialstamms für Druck aufbereitet

35.914 SvScbUtil - Hilfs-Service für SML

Methoden[1]

- **fillDcScbBasForPrint** (MdMatScb matscb), *DcScbBasForPrint*

  Map mit den Attributen einer SML aus Materialstamm füllen

- **fillDcScbBasForPrint** (MdRouDocScb roudocscb), *DcScbBasForPrint*

  Map mit den Attributen einer SML aus Arbeitsplan füllen
- **fillDcScbBasForPrint** (MdRouResScb rouresscb), *DcScbBasForPrint*

  Map mit den Attributen einer SML aus Arbeitsplan füllen
- **fillDcScbBasForPrint** (TdPrdDocScb prddocscb), *DcScbBasForPrint*

  Map mit den Attributen einer SML aus Fertigungsbeleg füllen
- **fillDcScbBasForPrint** (TdPjmScb pjmscb), *DcScbBasForPrint*

  Map mit den Attributen einer SML aus Projekt füllen

35.915 SvScb - universaler Service für SML

Methoden[1]

- **completeScbBasList** (BoScbBas bolist, ClScbScbKey scbkey), *BoScbBas*

  eine SML mit Werten füllen und ggf. fehlende Attribute ergänzen
- **getScbListForBupObj** (EFCObjectId bupobj, ClScbScbKey scbkey), *BoScbBas*

  SML eines KundenLieferanten füllen (hier ist nur eine SML vorgesehen)
- **fillScbListForMatObj** (EFCObjectId matobj, MdMatScb matscbList), *MdMatScb*

  alle SML eines Materialstamms füllen
- **getScbListForMatBupObj** (EFCString matbuphashcode, ClScbScbKey scbkey), *BoScbBas*

  SML eines KundenLieferanten-Materials füllen (hier ist nur eine SML vorgesehen)
- **fillScbListForPrdDocObj** (EFCObjectId prddocobj, TdPrdDocScb prddocscbList), *TdPrdDocScb*

  alle SML eines Fertigungsbelegs füllen
- **fillScbListForRouDocObj** (EFCObjectId roudocobj, MdRouDocScb roudocscbList), *MdRouDocScb*

  alle SML eines Arbeitsplans füllen
- **fillScbListForRouOprObj** (EFCString rouoprhashcode, MdRouOprScb rouoprscbList), *MdRouOprScb*

  alle SML eines Arbeitsgangkatalogs füllen
- **fillScbListForRouResObj** (EFCString roureshashcode, MdRouResScb rouresscbList), *MdRouResScb*

  alle SML einer Ressource füllen
- **fillScbListForPjmDocObj** (EFCObjectId pjmdocobj, TdPjmScb pjmdocscbList), *TdPjmScb*

  alle SML eines Projekts füllen
- **fillScbListForQltDocObj** (EFCObjectId qltdocobj, TdQltDocScb qltdocscbList), *TdQltDocScb*

  alle SML eines QS-Belegs füllen
- **saveScbForBupObj** (BoScbBas scbbas, EFCObjectId bupobj), *BoScbBas*
- **saveScbForMatObj** (BoScbBas scbbas, EFCObjectId matobj), *BoScbBas*
- **saveScbForDocObj** (BoScbBas scbbas, EFCObjectId docobj), *BoScbBas*
- **saveScbForPrdDocObj** (BoScbBas scbbas, EFCObjectId prddocobj), *BoScbBas*
- **saveScbForBomDocObj** (BoScbBas scbbas, EFCObjectId bomdocobj), *BoScbBas*
- **saveScbForRouDocObj** (BoScbBas scbbas, EFCObjectId roudocobj), *BoScbBas*
- **saveScbForRouOprObj** (BoScbBas scbbas, EFCString hashcode), *BoScbBas*
- **saveScbForRouResObj** (BoScbBas scbbas, EFCString hashcode), *BoScbBas*

- **saveScbForMatBupObj** (BoScbBas scbbas, EFCString hashcode), *BoScbBas*
- **saveScbForPjmObj** (BoScbBas scbbas, EFCObjectId pjmobj), *BoScbBas*
- **saveScbForQltDocObj** (BoScbBas scbbas, EFCObjectId roudocobj), *BoScbBas*
- **saveScbForInvDocObj** (BoScbBas scbbas, EFCObjectId roudocobj), *BoScbBas*

  noch ungenutzt
- **saveScbForMrpDocObj** (BoScbBas scbbas, EFCObjectId roudocobj), *BoScbBas*

  noch ungenutzt
- **setValueInScbBas** (BoScbBas scbbas, EFCString value),

  Eingabe in Detailfeld in Standardfeld übertragen

35.916 SvGuiBoScbForChange - Datenpflege SML

Methoden[1]

- getObj -> SvBoScbForChange > getBoScbForChange
- openObj -> SvBoScbForChange > openBoScbForChange
- saveObj -> SvBoScbForChange > saveBoScbForChange
- actualizeObj -> SvBoScbForChange > actualizeBoScbForChange

35.917 SvBoScbForChange - Datenpflege SML

Methoden[1]

- **getBoScbForChange** (EFCString company, EFCString scbkey), *BoScbForChange*
- **openBoScbForChange** (EFCString company, EFCString scbkey), *BoScbForChange*
- **saveBoScbForChange** (BoScbForChange mainbo), *BoScbForChange*
- **actualizeBoScbForChange** (BoScbForChange mainbo), *BoScbForChange*
- **lockBoScbForChange** (BoScbForChange mainbo), *BoScbForChange*
- **unLockBoScbForChange** (BoScbForChange mainbo), *BoScbForChange*

35.918 SvGuiMdScbBas -

Methoden[1]

- **getMdScbBas** (),
- newObj -> SvMdScbBas > newBo
- getObj -> SvMdScbBas > getMdScbBas
- saveObj -> SvMdScbBas > saveBo
- actualizeObj -> SvMdScbBas > actualizeBo openObj => SvMdScbBas > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvMdScbBas > deleteBo
- copyObj -> SvMdScbBas > copyBo

35.919 SvMdScbBas - SML-Daten

Methoden[1]

- **getMdScbBas** (),
- **saveBo** (MdScbBas actbo), *MdScbBas*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdScbBas** (),

- **copyBo** (MdScbBas refbo), *MdScbBas*
- **deleteBo** (MdScbBas actbo), *MdScbBas*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdScbBas*
- **actualizeBo** (MdScbBas actbo), *MdScbBas*
- **checkForOpenBo** (MdScbBas actbo), *MdScbBas*

  public #MdScbBas checkForNewBo(#MdScbBas actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdScbBas actbo), *MdScbBas*
- **checkForSaveNewBo** (MdScbBas actbo), *MdScbBas*
- **checkForDeleteBo** (MdScbBas actbo), *MdScbBas*
- **getAll** (),
- **getForBupObj** (),
- **getForHashCode** (),
- **getForMatObj** (),
- **getForPjmObj** (),
- **getForRouDocObj** (),
- **getForQltDocObj** (),
- **getForPrdDocObj** (),

35.920 SvGuiClScbScbChrDet - Dummy für Auswahlliste

Auswahl eines SML-Attribut-Wertes innerhalb einer SML.

Methoden[1]

- **getClScbScbChrDet** (),

35.921 SvClScb -

Methoden[1]

- **getClScbScbChr** (),
- **getClScbScbChrChecked** (),
- **checkNullClScbScbChr** (),
- **getClScbScbChrDet** (),
- **getClScbScbChrDetChecked** (),
- **checkNullClScbScbChrDet** (),
- **getClScbScbKey** (),
- **getClScbScbKeyChecked** (),
- **checkNullClScbScbKey** (),
- **getClScbScbKeyDet** (),
- **getClScbScbKeyDetChecked** (),
- **checkNullClScbScbKeyDet** (),

35.922 SvGuiClScbScbChr -

Methoden[1]

- **getClScbScbChr** (),
- newObj -> SvClScbScbChr > newBo
- getObj -> SvClScbScbChr > getClScbScbChr
- saveObj -> SvClScbScbChr > saveBo
- actualizeObj -> SvClScbScbChr > actualizeBo openObj => SvClScbScbChr > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClScbScbChr > deleteBo
- copyObj -> SvClScbScbChr > copyBo

35.923 SvClScbScbChr - SML-Attribute

Methoden[1]

- **getClScbScbChr** (),
- **getClScbScbChrChecked** (EFCString company, EFCString scbchr), *ClScbScbChr*
- **checkNullBo** (ClScbScbChr actbo), *ClScbScbChr*
- **saveBo** (ClScbScbChr actbo), *ClScbScbChr*
- **save** (),
- **existsClScbScbChr** (),
- **copyBo** (ClScbScbChr refbo), *ClScbScbChr*
- **deleteBo** (ClScbScbChr actbo), *ClScbScbChr*
- **newBo** (), *ClScbScbChr*
- **actualizeBo** (ClScbScbChr actbo), *ClScbScbChr*
- **checkForOpenBo** (ClScbScbChr actbo), *ClScbScbChr*

  public #ClScbScbChr checkForNewBo(#ClScbScbChr actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClScbScbChr actbo), *ClScbScbChr*
- **checkForSaveNewBo** (ClScbScbChr actbo), *ClScbScbChr*
- **checkForDeleteBo** (ClScbScbChr actbo), *ClScbScbChr*
- **getAll** (),
- **getAllForScbKey** (),

35.924 SvClScbScbChrDet - SML-Attributwerte

Methoden[1]

- **getClScbScbChrDet** (),
- **getClScbScbChrDetForObj** (),
- **getClScbScbChrDetChecked** (EFCString company, EFCString scbchr, EFCString scbvalue), *ClScbScbChrDet*
- **checkNullBo** (ClScbScbChrDet actbo), *ClScbScbChrDet*
- **getTextListForObj** (),
- **saveBo** (ClScbScbChrDet actbo), *ClScbScbChrDet*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsClScbScbChrDet** (),
- **copyBo** (ClScbScbChrDet refbo), *ClScbScbChrDet*
- **deleteBo** (ClScbScbChrDet actbo), *ClScbScbChrDet*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *ClScbScbChrDet*
- **actualizeBo** (ClScbScbChrDet actbo), *ClScbScbChrDet*
- **checkForOpenBo** (ClScbScbChrDet actbo), *ClScbScbChrDet*

  public #ClScbScbChrDet checkForNewBo(#ClScbScbChrDet actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClScbScbChrDet actbo), *ClScbScbChrDet*
- **checkForSaveNewBo** (ClScbScbChrDet actbo), *ClScbScbChrDet*
- **checkForDeleteBo** (ClScbScbChrDet actbo), *ClScbScbChrDet*
- **getAll** (),

35.925 SvGuiClScbScbKey -

Methoden[1]

- **getClScbScbKey** (),

- newObj -> SvClScbScbKey > newBo
- getObj -> SvClScbScbKey > getClScbScbKey
- saveObj -> SvClScbScbKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClScbScbKey > actualizeBo openObj => SvClScbScbKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClScbScbKey > deleteBo
- copyObj -> SvClScbScbKey > copyBo

35.926 SvClScbScbKey - Sachmerkmalsleisten (SML)

Methoden[1]

- **getClScbScbKey** (),
- **getClScbScbKeyChecked** (EFCString company, EFCString scbkey), *ClScbScbKey*
- **checkNullBo** (ClScbScbKey actbo), *ClScbScbKey*
- **saveBo** (ClScbScbKey actbo), *ClScbScbKey*
- **save** (),
- **existsClScbScbKey** (),
- **copyBo** (ClScbScbKey refbo), *ClScbScbKey*
- **deleteBo** (ClScbScbKey actbo), *ClScbScbKey*
- **newBo** (), *ClScbScbKey*
- **actualizeBo** (ClScbScbKey actbo), *ClScbScbKey*
- **checkForOpenBo** (ClScbScbKey actbo), *ClScbScbKey*

  public #ClScbScbKey checkForNewBo(#ClScbScbKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClScbScbKey actbo), *ClScbScbKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClScbScbKey actbo), *ClScbScbKey*
- **checkForDeleteBo** (ClScbScbKey actbo), *ClScbScbKey*
- **getAll** (),

35.927 SvClScbScbKeyDet - Sachmerkmalsleisten-Attribute

Methoden[1]

- **getClScbScbKeyDet** (),
- **getClScbScbKeyDetForObj** (),
- **getClScbScbKeyDetChecked** (EFCString company, EFCString scbkey, EFCString schchr), *ClScbScbKeyDet*
- **checkNullBo** (ClScbScbKeyDet actbo), *ClScbScbKeyDet*
- **saveBo** (ClScbScbKeyDet actbo), *ClScbScbKeyDet*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsClScbScbKeyDet** (),
- **copyBo** (ClScbScbKeyDet refbo), *ClScbScbKeyDet*
- **deleteBo** (ClScbScbKeyDet actbo), *ClScbScbKeyDet*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *ClScbScbKeyDet*
- **actualizeBo** (ClScbScbKeyDet actbo), *ClScbScbKeyDet*
- **checkForOpenBo** (ClScbScbKeyDet actbo), *ClScbScbKeyDet*

  public #ClScbScbKeyDet checkForNewBo(#ClScbScbKeyDet actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClScbScbKeyDet actbo), *ClScbScbKeyDet*
- **checkForSaveNewBo** (ClScbScbKeyDet actbo), *ClScbScbKeyDet*
- **checkForDeleteBo** (ClScbScbKeyDet actbo), *ClScbScbKeyDet*
- **getAll** (),

35.928 SvSoBom - Auswertungen Stücklisten

Methoden[1]

- **getListBomDocItemWulForMat** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *SoLiBomDocItemWul*

  STL-Verwendungsnachweis (alle STL-Pos. inkl. gelöschte) für eine Komponente
- **getListBomDocItemWulForMatExpl** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *SoLiBomDocItemWul*

  STL-Verwendungsnachweis (alle STL-Pos. inkl. gelöschte) für eine Komponente inkl. Auflösung (Limit 10 Stufen)
- **getListBomDocItemWulForMatExpl** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCInteger maxlevel), *SoLiBomDocItemWul*

  STL-Verwendungsnachweis (alle STL-Pos. inkl. gelöschte) für eine Komponente inkl. Auflösung (Limit variabel)
- **getListBomDocItemWulForSubBom** (EFCString company, EFCDocKey bomdockey, EFCDocNum bomdocnum), *SoLiBomDocItemWul*

  STL-Verwendungsnachweis (alle STL-Pos. inkl. gelöschte) für eine Unter-STL
- **getListBomDocItemWulMrpBrrForMat** (EFCString company, EFCMatNum submatnum), *SoLiBomDocItemWulMrpBrr*

  Liste Verwendungsnachweis + STL + MAT-Daten zu angegebener Komponente
- **getListBomDocItemExpl** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *SoLiBomDocItemExpl*

  STL-Auflösung (alle STL-Pos.) für eine Materialnummer (es wird die Def.-STL Fertigung oder Dispo oder der einzige Eintrag aus MatStamm angezeigt)
- **getListBomDocItemExpl** (EFCString company, EFCDocKey bomdockey, EFCDocNum bomdocnum), *SoLiBomDocItemExpl*

  STL-Auflösung
- **getListBomDocItemExpl** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCQuantity quantity, EFCUnit qunit), *SoLiBomDocItemExpl*

  STL-Auflösung (alle STL-Pos.) für eine Materialnummer mit vorgegebener Menge
- **getListBomDocItemExpl** (EFCString company, EFCDocKey bomdockey, EFCDocNum bomdocnum, EFCQuantity quantity, EFCUnit qunit), *SoLiBomDocItemExpl*

  STL-Auflösung (alle STL-Pos.) mit vorgegebener Menge
- **getListBomDocWul** (),

  alle Stücklisten-Material-Zuordnungen zu einer STL (inkl. gelöschte)
- **getBomDoc** (),

  eine einzelne Stückliste kompakt
- **getListBomDocForCom** (),

  alle Stücklisten (ohne gelöschte)
- **getListBomDocForPck** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *SoLiBomDoc*

  alle Verpackungsstücklisten (Stücklisten-Typ) zur angegbenen Materialnummer (ohne gelöschte)
- **getListBomDocForBaseBom** (EFCString company, EFCDocKey bomdockey, EFCDocNum bomdocnum), *SoLiBomDoc*

  alle Stücklisten die die angegebene STL als Basis-STL verwenden (inkl. gelöschte)
- **getDcBomDocCompact** (),

  ein Kompakt-STL-Kopf

35.929 SvSoBup - Auswertungen und Listen KundenLieferanten

Umsatzauswertungen siehe Objekte 'StatisticDataTable' mit Benennung 'SoStat..'

Methoden[1]

- **getBupBas** (),
- **fillSoTapiResultIncomingCall** (SoTapiResultIncomingCall soTapi), *SoTapiResultIncomingCall*

- **getListBupPerForIncomingCall** (EFCTelNum incommingID), *SoLiBupPer*
- **getListBupAdrForIncomingCall** (EFCTelNum incommingID), *SoLiBupAdr*
- **getListBupBasForIncomingCall** (EFCTelNum incommingID), *SoLiBupBas*
- **getListDcBupBasCompact** (),
- **getListDcBupBasCompactVen** (),
- **getListDcBupBasCompactCus** (),
- **getDcBupBasCompact** (),

35.930 SvSoCap - Kapazitäts-Auswertungen

Für Kapazitätsangebot (Ressource) und Bedarfe (Fertigungsbelege).

Methoden[1]

- **getListPrdcapForPrdDoc** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum), *SoLiPrdCap*
- **getListPrdcapForPrdDoc** (BoPrdDoc boprd), *SoLiPrdCap*
- **getListRescapForPrdDoc** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum), *SoLiResCap*
- **getListPrdcapForRouRes** (),
- **getListRescapForRouRes** (),
- **getListRescapPlnForRouRes** (),
- **getListPrdcapForResGrp** (),
- **getListRescapForResGrp** (),
- **getListRescapPlnForResGrp** (),
- **getListPrdcapForCom** (),
- **getListRescapForCom** (),
- **getListRescapPlnForCom** (),
- **getSoCapForRouRes** (EFCString company, EFCString resource), *SoCapForRouRes*
- **getCalCapForRouRes** (EFCString company, EFCString resource), *DcCalendar*

  Beispiel Kalender
- **getSoCapForPrdDoc** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum), *SoCapForPrdDoc*
- **getSoCapForCapPln** (EFCString company), *SoCapForCapPln*

35.931 SvSoDoc - Auswertungen Belege

Methoden[1]

- **getDoc** (),

  Belege
- **getListDoc** (),
- **getListDocOpen** (),
- **getListDocForCoonum** (),
- **getListDocFlowSuccessors** (EFCObjectId docobj), *SoLiDoc*

  Nachfolge-Belege auf Basis eines Belegflusses
- **getListDocFlowSalDlnForDlc** (EFCObjectId docobj, EFCDocNum dlclastdelnum), *SoLiDoc*

  Lieferscheine zu einem LAB ab 'letzter vereinnahmter Lieferschein' auf Basis eines Belegflusses
- **getListDocItemWflPurOrdOpen** (),

  Sonderfall: Belegpositionen für Workflow
- **getListDocForRefDocListing** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *SoLiDoc*

  direkt referenzierte Belege eines Beleges (nur Sped.-Auftrag und Sammelrechnung)
- **isDocFlowSuccessors** (),

  hat ein Beleg nicht gelöschten Nachfolge-Beleg mit 'Belegfluss'-Kennung?

- **getListDocFlowForDocKey** (),

  Liste aller nicht gelöschter direkter Nachfolge-Belege mit 'Belegfluss'-Kennung und angegebener Belegart
- **getDcDocListInvTrnOpenForReset** (SoLiDoc docList, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor, EFCDocKey dockey), *DcDocListForReset*

  Container mit Liste Belege mit offenen Warenbewegungen
- **getDcDocListInvTrnOpenForReset** (SysParam sysParam), *DcDocListForReset*

  Container mit Liste Belege mit offenen Warenbewegungen
- **getListDocPur** (),

  Belege Einkauf
- **getListDocPurOpen** (),
- **getListDocPurInvTrnOpen** (SysParam sysParam), *SoLiDoc*

  Container mit Liste Belege mit offenen Warenbewegungen (siehe auch getDcDocListPurInvTrnOpenForReset)
- **getListDocPurInq** (),
- **getListDocPurInqOpen** (),
- **getListDocPurOff** (),
- **getListDocPurOffOpen** (),
- **getListDocPurDlc** (),
- **getListDocPurDlcOpen** (),
- **getListDocPurCtt** (),
- **getListDocPurCttOpen** (),
- **getListDocPurOrd** (),
- **getListDocPurOrdOpen** (),
- **getListDocPurDln** (),
- **getListDocPurDlnTop** (),
- **getListDocPurDlnOpen** (),
- **getListDocPurDln_Rec** (),
- **getListDocPurDln_RecOpen** (),
- **getListDocPurDln_Back** (),
- **getListDocPurDln_BackOpen** (),
- **getListDocPurDln_Supply** (),
- **getListDocPurDln_SupplyOpen** (),
- **getListDocPurIvc** (),
- **getListDocPurIvcTop** (),
- **getListDocPurIvcOpen** (),
- **getListDocPurDbn** (),
- **getListDocPurDbnOpen** (),
- **getListDocPurCpl** (),
- **getListDocPurCplOpen** (),
- **getListDocPurOrdForVda4905Key** (),
- **getDcDocListPurInvTrnOpenForReset** (SysParam sysParam), *DcDocListForReset*

  Container mit Liste Belege mit offenen Warenbewegungen
- **getListDocSal** (),

  Belege Vertrieb
- **getListDocSalOpen** (),
- **getListDocSalInvTrnOpen** (SysParam sysParam), *SoLiDoc*

  Container mit Liste Belege mit offenen Warenbewegungen (siehe auch getDcDocListPurInvTrnOpenForReset)

- **getListDocSalInq** (),

- **getListDocSalInqOpen** (),
- **getListDocSalOff** (),
- **getListDocSalOffOpen** (),
- **getListDocSalDlc** (),
- **getListDocSalDlcOpen** (),
- **getListDocSalCtt** (),
- **getListDocSalCttOpen** (),
- **getListDocSalOrd** (),
- **getListDocSalOrdOpen** (),
- **getListDocSalDln** (),
- **getListDocSalDlnTop** (),
- **getListDocSalDlnOpen** (),
- **getListDocSalIvc** (),
- **getListDocSalIvcTop** (),
- **getListDocSalIvcOpen** (),
- **getListDocSalCrn** (),
- **getListDocSalCrnOpen** (),
- **getListDocSalCpl** (),
- **getListDocSalCplOpen** (),
- **getListDocSalOrdForVda4905Key** (),
- **getListDocSalOrdForVda4916Key** (),
- **getDcDocListSalInvTrnOpenForReset** (SysParam sysParam), *DcDocListForReset*

  Container mit Liste Belege mit offenen Warenbewegungen
- **getListDocIntOrdCoo** (),

  Belege intern
- **getListDocIntOrdCooOpen** (),
- **getListDocIntOrdCooCompleted** (),
- **getListDocIntFwdAdv** (),
- **getListDocIntFwdAdvOpen** (),
- **getListDocDivFwd** (),

  Belege sonstige
- **getListDocDivFwdOpen** (),
- **getListDocDivFwdTop** (),
- **getListDocDivLongTermDec** (),
- **getDocItem** (),

  Positionen
- **getListDocItem** (),
- **getListDocItemForDoc** (),
- **getListDocItemOpen** (),
- **getListDocItemForCoonum** (),
- **getListDocItemForSrlnum** (),
- **getListDocItemPur** (),

  Positionen Einkauf
- **getListDocItemPurOpen** (),
- **getListDocItemPurInvTrnOpen** (),
- **getListDocItemPurInq** (),

- **getListDocItemPurInqOpen** (),
- **getListDocItemPurOff** (),
- **getListDocItemPurOffOpen** (),
- **getListDocItemPurCtt** (),
- **getListDocItemPurCttOpen** (),
- **getListDocItemPurOrd** (),
- **getListDocItemPurOrdTop** (),
- **getListDocItemPurOrdOpen** (),
- **getListDocItemPurDln** (),
- **getListDocItemPurDlnTop** (),
- **getListDocItemPurDlnOpen** (),
- **getListDocItemPurDln_Rec** (),
- **getListDocItemPurDln_RecOpen** (),
- **getListDocItemPurDln_Back** (),
- **getListDocItemPurDln_BackOpen** (),
- **getListDocItemPurDln_Supply** (),
- **getListDocItemPurDln_SupplyOpen** (),
- **getListDocItemPurIvc** (),
- **getListDocItemPurIvcTop** (),
- **getListDocItemPurIvcOpen** (),
- **getListDocItemPurDbn** (),
- **getListDocItemPurDbnOpen** (),
- **getListDocItemPurCpl** (),
- **getListDocItemPurCplOpen** (),
- **getListDocItemSal** (),

  Positionen Vertrieb
- **getListDocItemSalOpen** (),
- **getListDocItemSalInvTrnOpen** (),
- **getListDocItemSalInq** (),
- **getListDocItemSalInqOpen** (),
- **getListDocItemSalOff** (),
- **getListDocItemSalOffOpen** (),
- **getListDocItemSalCtt** (),
- **getListDocItemSalCttOpen** (),
- **getListDocItemSalOrd** (),
- **getListDocItemSalOrdOpen** (),
- **getListDocItemSalDln** (),
- **getListDocItemSalDlnTop** (),
- **getListDocItemSalDlnOpen** (),
- **getListDocItemSalIvc** (),
- **getListDocItemSalIvcTop** (),
- **getListDocItemSalIvcOpen** (),
- **getListDocItemSalCrn** (),
- **getListDocItemSalCrnOpen** (),
- **getListDocItemSalCpl** (),
- **getListDocItemSalCplOpen** (),
- **getListDocItemIntOrdCoo** (),

  Positionen intern

- **getListDocItemIntOrdCooOpen** (),
- **getListDocItemIntOrdCooDeficit** (),
- **getListDocItemIntOrdCooCompleted** (),
- **getListDocItemDivLongTermDec** (),

  Positionen sonstige
- **getListDocItemMrpPlanOpen** (),

  Positionen Dispo
- **getListDocDet** (),

  Belegdetails
- **getListDocDetForDoc** (),

  Belegdetails
- **getListDocDetForPcknum** (),

  Belegdetails, Verpackungsdetails zu Packstück-Nr. (VDA)
- **getListDocDetInvForSrlnum** (),

  Belegdetails, Lagerdetails Seriennummerninfo
- **getListDocDetInvForBatchnum** (),

  Belegdetails, Lagerdetails Chargeninfo
- **getListDocDetInvPckRefForPckref** (),

  Belegdetails, Packstück-ID Packstückinfo
- **getListDocDetSupplyMatForDocitem** (),

  Belegdetails, Unterpositionen Beistellung einer Belegposition
- **getListDocDetSupplyMatForMatnum** (),

  Belegdetails, Unterpositionen Beistellung einer Materialnummer
- **getListDocDetForRefDocListing** (),

  direkt referenzierte Belege eines Belegs (nur Sped.-Auftrag und Sammelrechnung)
- **getListDocDetPackForDoc** (),

  Belegdetails, Packstückreferenzen
- **getListDocMrpForObj** (),

  Netzplan
- **getListDocMrpForRefObj** (),
- **getListDocMrpForRefForRefObj** (),
- **getListDocMrpForRefForRefObjPurDlc** (),
- **getListDocMrpForRefPrdDocObj** (),
- **getListDocMrpForRefObjPurDoc** (),
- **getListDocItemSalOrdPrdOpen** (SysParam sysParam), *SoLiDocItemPrd*

  Sonderfall: Workflow Vertrieb inkl. Fertigungsdaten
- **recalcDocItemSalOrdPrd** (EFCString company, SoLiDocItemPrd actitem), *SoLiDocItemPrd*

  Sonderfall: Workflow Vertrieb inkl. Fertigungsdaten
- **getListDocItemSalOrdPrdForDate** (SysParam sysParam, EFCDate from, EFCDate until, EFCString datefield), *SoLiDocItemPrd*

  Sonderfall: Workflow Vertrieb inkl. Fertigungsdaten
- **getListDocItemQltPur** (),

  Sonderfall: Belegpositionen mit QS-Angaben

- **getCountDocItemSalOrdOpen** (),

  Anzahl Positionen offen
- **getCountDocItemSalDlnOpen** (),

  Anzahl Positionen offen
- **getAmountDocItemSalOrdOpen** (),

  Wert Positionen offen
- **getAmountDocItemSalDlnOpen** (),

  Wert Positionen offen
- **getCountDocItemPurOrdOpen** (),

  Anzahl Positionen offen
- **getCountDocItemPurDlnOpen** (),

  Anzahl Positionen offen
- **getAmountDocItemPurOrdOpen** (),

  Wert Positionen offen
- **getAmountDocItemPurDlnOpen** (),

  Wert Positionen offen
- **getListDocItemSalOrdOpenForCom** (),

  Druck Positionen
- **getListDocItemSalDlnOpenForCom** (),

  Druck Positionen
- **getListDocItemPurOrdOpenForCom** (),

  Druck Positionen
- **getListDocItemPurDlnOpenForCom** (),

  Druck Positionen

35.932 SvSoDocHist - Auswertung Historie Belege

Service für historisierte Daten und Vergleiche mit aktuellen Daten.

Methoden[1]

- **getListDocItemHistForDocObj** (),
- **getListDocHistForDocObj** (),
- **getDcDocHistForDlc** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *DcDocHistForDlc*
- **getDcDocHistForDelDate** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *DcDocHistForDelDate*
- **getDcDocBupHistForDelDate** (EFCString company, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor), *DcDocBupHistForDelDate*
- **getDcDocHistForQty** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *DcDocHistForQty*
- **getDcDocBupHistForQty** (EFCString company, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor), *DcDocBupHistForQty*

35.933 SvGuiSoDocFlow - Belegfluss Gesamtübersicht

Methoden[1]

- **getSoDocFlow** (),

35.934 SvSoDocIntraStat - Auswertung Intrastat

Aufbereitung Intrastat-Daten, Export erfolgt via EDI-Modul

Methoden[1]

- **getSoDocIntraStat** (EFCString company), *SoDocIntraStat*
- **actualizeSoDocIntraStat** (SoDocIntraStat soStat), *SoDocIntraStat*

35.935 SvGuiSoDocIntraStat - Auswertung Intrastat

Methoden[1]

- **getSoDocIntraStat** (),
- **actualizeSoDocIntraStat** (),

35.936 SvSoDocFlow - Belegfluss

Methoden[1]

- **getSoDocFlow** (EFCString company, EFCOption doctype), *SoDocFlow*

  Belegfluss Gesamtübersicht
- **getGraphDocFlow** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *SoGraphData*

  Belegfluss Grafik auf Belegebene
- **getGraphDocItemFlow** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum, EFCDocItem docitem), *SoGraphData*

  Belegfluss Grafik auf Belegpositionsebene
- **getDocFlow** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *SoLiDocFlow*

  Liste aller -auch gelöschter- Vorgänger- und Nachfolge-Belege mit 'Belegfluss'-Kennung
- **getDocFlow** (EFCObjectId objid), *SoLiDocFlow*

  Liste aller -auch gelöschter- Vorgänger- und Nachfolge-Belege mit 'Belegfluss'-Kennung
- **getDocItemFlow** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum, EFCDocItem docitem), *SoLiDocItemFlow*

  Liste aller -auch gelöschter- Vorgänger- und Nachfolge-Belegpositionen mit 'Belegfluss'-Kennung
- **getDocItemFlow** (EFCObjectId objid, EFCDocItem docitem), *SoLiDocItemFlow*

  Liste aller -auch gelöschter- Vorgänger- und Nachfolge-Belegpositionen mit 'Belegfluss'-Kennung
- **getDocFlowSuccessors** (),

  Liste aller nicht gelöschter Nachfolge-Belege mit 'Belegfluss'-Kennung
- **isDocFlowSuccessors** (),

  hat ein Beleg nicht gelöschten Nachfolge-Beleg mit 'Belegfluss'-Kennung?
- **getListDocFlowForDocKey** (),

  Liste aller nicht gelöschter direkter Nachfolge-Belege mit 'Belegfluss'-Kennung und angegebener Belegart

35.937 SvSoEdi - Auswertungen EDI

Methoden[1]

- **getListEdiLogForEdiData** (EFCString company, EFCAutoNum edimsgnum), *SoLiEdiLog*

  Logs eines Flatfiles
- **getListEdiLogForDoc** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *SoLiEdiLog*

  Logs eines Belegs
- **getListEdiLogDetForEdiData** (EFCString company, EFCAutoNum edimsgnum), *SoLiEdiLogDet*

  Logdetails eines Flatfiles
- **getListEdiLogDetForDoc** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *SoLiEdiLogDet*

  Logdetails eines Beleges

- **getEdiLogDetActForDoc** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *SoLiEdiLogDet*

  Logdetail (aktuellstes) eines Beleges
- **getEdiLogDet** (EFCString company, EFCAutoNum edilognum, EFCInteger item), *SoLiEdiLogDet*

  Logdetail (eines konkreten Logs)
- **getEdiLogDetActForEdiData** (EFCString company, EFCAutoNum edimsgnum, EFCInteger item), *SoLiEdiLogDet*

  Logdetail (aktuellstes) eines 'Belegs' eines konkreten Flatfiles
- **getListEdiDataDetForDoc** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *SoLiEdiDataDet*

  Flatfile-Details eines Beleges
- **getListEdiDataForDoc** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *SoLiEdiData*

  Flatfiles eines Beleges
- **fillExtStatustext** (SoLiEdiData edidata), *SoLiEdiData*

  Status einer externen Übertragungssoftware eines Flatfiles
- **fillExtStatustext** (SoLiEdiLogDet edilogdet), *SoLiEdiLogDet*

  Status einer externen Übertragungssoftware eines Logdetails
- **fillExtStatustext** (SoLiEdiLog edilog), *SoLiEdiLog*

  Status einer externen Übertragungssoftware eines Logs

35.938 SvSoFin - Auswertungen Finanzbuchhaltung

Wird vorwiegend für Daten aus externer Finazbuchhaltung genutzt. Achtung: Service wird in SvBoBup benutzt!

Methoden[1]

- **getListFinExtAccBalanceForCom** (),
- **getSoLiFinExtAccBalance** (),
- **getListFinExtBupDataForCom** (),
- **getSoLiFinExtBupData** (),
- **getListFinExtIvcDocItemForCom** (),
- **getListFinExtIvcDocItem** (),
- **getListFinExtIvcDocItemForSalOrd** (),
- **getListFinExtIvcDocItemForPrdDoc** (),
- **getListFinExtIvcDocItemCheckForCom** (),
- **getListFinExtIvcDocItemCheck** (),
- **getListFinExtIvcDocPreForCom** (),
- **getListFinExtIvcDocPre** (),
- **getListFinExtOpenItemForCom** (),
- **getListFinExtOpenItem** (),

35.939 SvSoInv - Auswertungen Lager

Zentraler Service für Auswertungen zu Lagerbestand, Lagerwert, Warenbewegungen, Inventuren etc.

Methoden[1]

- **getInvStk** (),

  ein Bestand
- **getListInvStk** (SysParam sysParam), *SoLiInvStk*

  alle Bestände
- **getListInvStkNeg** (SysParam sysParam), *SoLiInvStk*

  negative Bestände

- **getListInvStkMrp** (SysParam sysParam), *SoLilnvStk*

  disporelevante Bestände
- **getListInvStkMrpRestricted** (SysParam sysParam), *SoLilnvStk*

  unter Vorbehalt verfügbare Bestände
- **getListInvStkNotMrp** (SysParam sysParam), *SoLilnvStk*

  nicht disporelevante Bestände
- **getListInvStkCoo** (SysParam sysParam), *SoLilnvStk*

  Bestände mit Kommissionsnummern
- **getListInvStkBlocked** (SysParam sysParam), *SoLilnvStk*

  gesperrte Bestände
- **getListInvStkForCoo** (EFCString company, EFCString coonum), *SoLilnvStk*

  Bestände einer Kommission
- **getListInvStkForSrlnum** (EFCString company, EFCString srlnum), *SoLilnvStk*

  Bestände einer Seriennummer
- **getListInvStkForBatchnum** (EFCString company, EFCString batchnum), *SoLilnvStk*

  Bestände einer Charge
- **getListInvStkForPckref** (EFCAutoNum pckref), *SoLilnvStk*

  Bestände einer Packstück-Referenz
- **getListInvStkForBup** (EFCString company, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor), *SoLilnvStk*

  Bestände eines Kunden oder Lieferanten
- **getListInvStkForWrhForMat** (EFCString company, EFCString wrh, EFCMatNum matnum), *SoLilnvStk*

  Bestände eines Lagerortes und einer Materialnummer
- **getListInvStkForWrhAreaForMat** (EFCString company, EFCString wrh, EFCString wrharea, EFCMatNum matnum), *SoLilnvStk*

  Bestände eines Lagerbereichs und einer Materialnummer
- **getListInvStkForMat** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *SoLilnvStk*

  Bestände einer Materialnummer
- **getListInvStkForMatByLike** (EFCString company, EFCString likematnum), *SoLilnvStk*

  Bestände einer Materialnummer mit 'like'-Suche
- **getListInvStkMrpRestrictedForMat** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *SoLilnvStk*

  Bestände einer Materialnummer, verfügbar unter Vorbehalt
- **getListInvStkForWrh** (EFCString company, EFCString wrh), *SoLilnvStk*

  Bestände eines Lagerortes
- **getListInvStkForWrhArea** (EFCString company, EFCString wrh, EFCString wrharea), *SoLilnvStk*

  Bestände eines Lagerbereichs
- **getListInvStkForStkplc** (EFCString company, EFCString wrh, EFCString wrharea, EFCString stkplc), *SoLilnvStk*

  Bestände eines Lagerplatzes
- **getListInvStkForStkplcObj** (EFCObjectId stkplcobj), *SoLilnvStk*

  Bestände eines Lagerplatzes (über LP-ID)
- **getListInvStkForCom** (EFCString company), *SoLilnvStk*

  Bestände einer Firma
- **getListInvStkForWrhByStkplc** (EFCString company, EFCString wrh), *SoLilnvStk*

Sondersicht: Bestände und freie Lagerplätze eines Lagerortes

- **getListInvStkForWrhAreaByStkplc** (EFCString company, EFCString wrh, EFCString whrarea), *SoLilnvStk*

Sondersicht: estände und freie Lagerplätze eines Lagerbereiches

- **getListInvStkForMatByStkplc** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *SoLilnvStk*

Sondersicht: Bestände und freie (erlaubte) Lagerplätze einer Materialnummer

- **getListInvStkForMatByStkplc** (EFCString company, EFCString wrh, EFCMatNum matnum), *SoLilnvStk*

Sondersicht: Bestände und freie (erlaubte) Lagerplätze einer Materialnummer in einem Lagerort

- **getListInvStkForMatByStkplc** (EFCString company, EFCString wrh, EFCString whrarea, EFCMatNum matnum), *SoLilnvStk*

Sondersicht: Bestände und freie (erlaubte) Lagerplätze einer Materialnummer in einem Lagerbereich

- **xciGetListInvStk** (SoLilnvStk invstkList), *SoLilnvStk*

Hilfsfunktion zur Manipulation der Bestandslisten

- **getListInvStkCumForMatByBatchnum** (),

Bestände einer Materialnummer nach Chargen verdichtet

- **getListInvStkCumForStkPlc** (),

Bestände verdichtet auf Lagerplätze (es werden auch alle leeren Plätze geliefert!)

- **getListInvStkCumForStkPlcForMat** (),

Bestände einer Materialnummer verdichtet auf Lagerplätze (ohne leere Plätze)

- **getListInvStkCumForStkPlcForWrh** (),

Bestände eines Lagerortes verdichtet auf Lagerplätze (es werden auch alle leeren Plätze geliefert!)

- **getListInvStkCumForStkPlcForWrhArea** (),

Bestände eines Lagerbereiches verdichtet auf Lagerplätze (es werden auch alle leeren Plätze geliefert!)

- **getListInvStkCumForStkPlcForCom** (),

Bestände einer Firma verdichtet auf Lagerplätze (es werden auch alle leeren Plätze geliefert!)

- **getListInvStkCumForStkPlcEmptyForCom** (),

leere Lagerplätze einer Firma

- **getListInvStkCumForStkPlcEmptyForWrh** (),

leere Lagerplätze eines Lagerortes

- **getListInvStkCumForStkPlcEmptyForWrhArea** (),

leere Lagerplätze eines Lagerbereiches

- **getMapCountStkPlcEmptyForComByWrh** (),

Anzahl leere Lagerplätze je Lagerort

- **getMapCountStkCumForStkPlcForComByWrh** (),

Anzahl Bestände auf Lagerplatz und Materialnummer verdichtet je Lagerort

- **getListInvStkCumForMat** (),

Bestandsliste verdichtet für ein Material

- **getListInvStkCumForMatForMrpGrp** (),

Bestandsliste verdichtet für ein Material und eine Dispogruppe

- **getListInvStkCumForMatByWrh** (),

Bestandsliste verdichtet je Lagerort für ein Material

- **getListInvStkCumForXciSal** (EFCString company), *SoLilnvStkCum*

Bestandsliste 'verügbar für Vertrieb' stark verdichtet je Material (per XCI-Event!)

- **getMapInvStkCumForComByMat** (),

  Bestandsliste verdichtet, aber nochmals verdichtet je Materialnummer als MAP
- **getMapInvStkCumMrpForComByMat** (),

  Bestandsliste verdichtet, aber nochmals verdichtet je Materialnummer als MAP
- **getMapInvStkCumForWrhByMat** (),

  Bestandsliste verdichtet, aber nochmals verdichtet je Materialnummer als MAP
- **getMapInvStkCumMrpForWrhByMat** (),

  Bestandsliste verdichtet, aber nochmals verdichtet je Materialnummer als MAP
- **getStkQtyMrpResForMat** (),

  einzelne Bestandsmengen je Material
- **getStkQtyMrpForMat** (),
- **getStkQtyNotMrpForMat** (),
- **getStkQtyMrpRestrictedForMat** (),
- **getStkQtyMrpRestrictedResForMat** (),
- **getStkQtyMrpRestrictedAvailForMat** (),
- **getStkQtyMrpRestrictedExternalForMat** (),
- **getStkQtyMrpExternalForMat** (),
- **getStkQtyExternalForMat** (),
- **getStkQtyForMat** (),
- **getStkQtyResForMat** (),
- **getStkQtyCooForMat** (),
- **getStkQtyCooResForMat** (),
- **getStkQtyMrpForMatForWrh** (),

  disporelevanter Bestand (Summe) einer Materialnummer in einem Lagerort
- **getStkQtyNotMrpForMatForWrh** (),

  nicht disporelevanter Bestand (Summe) einer Materialnummer in einem Lagerort
- **getStkQtyForMatForWrh** (),

  gesamter Bestand (Summe) einer Materialnummer in einem Lagerort
- **getStkQtyMrpRestrictedForMatForWrh** (),

  unter Vorbehalt verfügbarer Bestand (Summe) einer Materialnummer in einem Lagerort
- **getStkQtyMrpRestrictedAvailForMatForWrh** (),

  unter Vorbehalt verfügbarer, nicht reservierter Bestand (Summe) einer Materialnummer in einem Lagerort
- **getStkQtyMrpForMatForMrpgrp** (),

  einzelne Bestandsmengen je Material + Dispogruppe
- **getStkQtyMrpResForMatForMrpgrp** (),
- **getStkQtyNotMrpForMatForMrpgrp** (),
- **getStkQtyMrpRestrictedForMatForMrpgrp** (),
- **getStkQtyMrpRestrictedResForMatForMrpgrp** (),
- **getStkQtyMrpRestrictedAvailForMatForMrpgrp** (),
- **getStkQtyMrpRestrictedExternalForMatForMrpgrp** (),
- **getStkQtyMrpExternalForMatForMrpgrp** (),
- **getStkQtyExternalForMatForMrpgrp** (),
- **getStkQtyForMatForMrpgrp** (),
- **getStkQtyResForMatForMrpgrp** (),
- **getStkQtyCooForMatForMrpgrp** (),

- **getListInvStkResForMat** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *SoLiInvStkRes*

  Reservierungen (nicht gelöschte) einer Materialnummer
- **getListInvStkResForWrh** (EFCString company, EFCString wrh), *SoLiInvStkRes*

  Reservierungen (nicht gelöschte) eines Lagerorts
- **getListInvStkResForCom** (EFCString company), *SoLiInvStkRes*

  Reservierungen (nicht gelöschte) einer Firma
- **getListInvStkRes** (SysParam sysParam), *SoLiInvStkRes*

  Reservierungen (nicht gelöschte) zu SysParamsr
- **getListInvStkResForInvstkref** (EFCAutoNum invstkref), *SoLiInvStkRes*

  Reservierungen (nicht gelöschte) einer Bestand-ID
- **getListInvStkResForPrdDocObj** (EFCObjectId prddocobj), *SoLiInvStkRes*

  Reservierungen (inklusive gelöschte) eines Fertigungsbelegs
- **getListInvStkResForDocObj** (EFCObjectId docobj), *SoLiInvStkRes*

  Reservierungen (inklusive gelöschte) eines Belegs
- **getInvStkResForResernum** (),

  eine Reservierungen;
- **getListInvClInvWrh** (EFCString company), *SoLiInvClInvWrh*

  Liste Lagerorte einer Firma
- **getListInvClInvWrhArea** (EFCString company), *SoLiInvClInvWrhArea*

  Liste Lagerbereiche einer Firma
- **getListInvClInvWrhArea** (EFCString company, EFCString wrh), *SoLiInvClInvWrhArea*

  Liste Lagerbereiche eines Lagerortes
- **getListInvClInvStkplc** (EFCString company), *SoLiInvClInvStkplc*

  Liste Lagerplätze einer Firma
- **getListInvClInvStkplc** (EFCString company, EFCString wrh), *SoLiInvClInvStkplc*

  Liste Lagerplätze eines Lagerortes
- **getListInvClInvStkplc** (EFCString company, EFCString wrh, EFCString wrharea), *SoLiInvClInvStkplc*

  Liste Lagerplätze eines Lagerbereiches
- **getListInvClInvStkplcForMat** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *SoLiInvClInvStkplc*

  Liste Lagerplätze einer Materialnummer
- **getListInvClInvStkplcForMat** (EFCString company, EFCString wrh, EFCMatNum matnum), *SoLiInvClInvStkplc*

  Liste Lagerplätze einer Materialnummer in einem Lagerort
- **getListInvClInvStkplcForMat** (EFCString company, EFCString wrh, EFCString wrharea, EFCMatNum matnum), *SoLiInvClInvStkplc*

  Liste Lagerplätze einer Materialnummer in einem Lagerbereich
- **getMapCountStkplcForComByWrh** (),

  Anzahl Lagerplätze je Lagerort
- **getListClInvStkplc** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *ClInvStkplc*

  Liste mit zulässigen Lagerplätzen (ClInvStkplc!) einer Materialnummer
- **getListClInvStkplc** (EFCString company, EFCString wrh, EFCMatNum matnum), *ClInvStkplc*

  Liste mit zulässigen Lagerplätzen (ClInvStkplc!) einer Materialnummer in einem Lagerort
- **getSoInvStkValue** (EFCString company, EFCString wrh), *SoInvStkValue*

bewerteter Bestand (eines Lagerortes)

- **getSoInvStkValue** (EFCString company), *SoInvStkValue*

bewerteter Bestand (alle Lagerorte)

- **getListInvAdjDoc** (),

Liste Inventurbelege

- **getListInvAdjDocOpen** (),

Liste Inventurbelege offen

- **getListInvAdjDocForInvadjnum** (),

Liste Inventurbelege zu einer Inventur

- **getListInvAdjDocItemForInvadjnum** (),

Liste Inventurbelegpositionen zu einer Inventur

- **getSoInvStkCoo** (EFCString company), *SoInvStkCoo*

Infomodul Kommissionierung (wird ERSETZT durch BoWfInvStkCoo!)

- **getSoInvStkCooRes** (EFCString company), *SoInvStkCooRes*

Infomodul Kommissionierung (reservierbare Bestände)

- **getSoInv** (EFCString company), *SoInv*

Infomodul Lager

- **getSoInvPckRef** (EFCString company, EFCAutoNum pckref), *SoInvPckRef*

Infomodul Packstück

- **getSoInvSrlNum** (EFCString company, EFCString srlnum), *SoInvSrlNum*

Infomodul Seriennummer

- **getSoInvBatchNum** (EFCString company, EFCString batchnum), *SoInvBatchNum*

Infomodul Charge

- **getSoInvStkSalOrd** (EFCString company), *SoInvStkSalOrd*

Infomodul Auftragsbestand

- **getSoInvStkDelCap** (EFCString company), *SoInvStkDelCap*

Infomodul Liefergrad

- **getSoInvStkMat** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *SoInvStkMat*

Info Bestand eines Materials

- **getSoInvStkMat** (EFCString company, EFCString wrh, EFCMatNum matnum), *SoInvStkMat*

Info Bestand eines Materials auf ein Lager begrenzt

- **getInvDoc** (),

ein WB-Beleg

- **getListInvDocForDocObj** (),

WB-Belege zu einem Beleg

- **getListInvDocForPrdDocObj** (),

WB-Belege zu einem Fertigungsbeleg

- **getListInvDoc** (),

WB-Belege

- **getListInvDocForInvAdjDoc** (),

WB-Belege zu einem Inventurbeleg

- **getDcInvDocSelectForPrdDoc** (EFCObjectId prddocobj), *DcInvDocSelect*

  WB-Beleg-Auswahl für Storno
- **getDcInvDocSelectForDoc** (EFCObjectId docobj), *DcInvDocSelect*

  WB-Beleg-Auswahl für Storno
- **getListInvDocItem** (),

  WB-Positionen
- **getListInvDocItemTop** (),

  WB-Positionen aktuell (die letzen 100)
- **getListInvDocItemForUserTop** (),
- **getListInvDocItemDateRangeMonthAct** (),

  WB-Positionen laufender Monat
- **getListInvDocItemDateRangeMonthPre** (),

  WB-Positionen Vormonat
- **getListInvDocItemDateRangeWeeksAct4** (),

  WB-Positionen der letzten 4 Wochen
- **getListInvDocItemForInvDocObj** (),

  WB-Positionen zu einem Inventurbeleg
- **getListInvDocItemForDocObj** (),

  WB-Positionen zu einem Beleg
- **getListInvDocItemForPrdDocObj** (),

  WB-Positionen zu einem Fertigungsbeleg
- **getListInvDocItemForStkplc** (),

  WB-Positionen zu einem Lagerplatz
- **getListInvDocItemTopForStkplc** (),

  WB-Positionen aktuell zu einem Lagerplatz (die letzten 100)
- **getListInvDocItemForSrlnum** (),

  WB-Positionen zu einer Seriennummer
- **getListInvDocItemForBatchnum** (),

  WB-Positionen zu einer Charge
- **getListInvDocItemForTrnCum** (),

  WB-Positionen
- **getListInvDocItemForAvgPrice** (),

  WB-Positionen
- **getListInvAdjDocItem** (),

  Inventurbeleg-Positionen
- **getListInvAdjDocItemOpen** (),

  Inventurbeleg-Positionen offen
- **getListInvAdjDocItemOpenForStkref** (),

  Inventurbeleg-Positionen offen zu einer Bestand-ID
- **getMapLastInvAdjDateByStkplcForWrhArea** (),

  letzte Inventur-Dati je Lagerplatz als Map (für einen Lagerbereich)
- **getListInvStkLogForWrh** (),

Lagerprotokoll

- **getListInvStkLogForStkplc** (),

  Lagerprotokoll

35.940 SvSoInvStk - Service für Bestandslisten

Derzeit nicht verwendet

Methoden[1]

35.941 SvSoInvTrn - Service für kumulierte Warenbewegungen

Zeigt u.a. Bestandsverlauf, beinhaltet auch die Gleitpreis-Berechnung.

Methoden[1]

- **getListInvTrnCumForMat** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *SoLiInvTrnCum*

  Warenbewegungen je Tag verdichtet
- **getListInvTrnCumForMat** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCDays dayrange), *SoLiInvTrnCum*

  Warenbewegungen je Tag verdichtet (der letzten x Tage mit WB)
- **getListInvTrnCumForMatForWrh** (EFCString company, EFCString wrh, EFCMatNum matnum), *SoLiInvTrnCum*

  Warenbewegungen je Tag verdichtet
- **getListInvTrnCumForMatForWrh** (EFCString company, EFCString wrh, EFCMatNum matnum, EFCDays dayrange), *SoLiInvTrnCum*

  Warenbewegungen je Tag verdichtet (der letzten x Tage mit WB)
- **getSoInvTrnForMat** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *SoInvTrnForMat*

  Bestandsinfo
- **getSoInvTrnForMatForWrh** (EFCString company, EFCString wrh, EFCMatNum matnum), *SoInvTrnForMat*

  Bestandsinfo

35.942 SvGuiSoInvStkAbc - ABC-Analyse

Methoden[1]

- **getSoInvStkAbc** (),
- actualizeObj -> SvSoInvStkAbc > actualizeSoInvStkAbc

35.943 SvSoInvStkAbc - Ausführung der Abc-Analyse

Methoden[1]

- **actualizeSoInvStkAbc** (SoInvStkAbc boabc), *SoInvStkAbc*
- **getSoInvStkAbc** (EFCString company), *SoInvStkAbc*

35.944 SvGuiSoInv - Auswertung Lager allgemein

Methoden[1]

- **getSoInv** (),

35.945 SvGuiSoInvPckRef - Auswertung Packstück

Methoden[1]

- **getSoInvPckRef** (),

35.946 SvGuiSoInvSrlNum - Auswertung Seriennummer

Methoden[1]

- **getSoInvSrlNum** (),

35.947 SvGuiSoInvBatchNum - Auswertung Chargen

Methoden[1]

- **getSoInvBatchNum** (),

35.948 SvGuiSoInvStkCoo - Auswertung Kommissionierung

Methoden[1]

- **getSoInvStkCoo** (),

35.949 SvGuiSoInvStkCooRes - Auswertung reservierbarer Lagerbestand Kommissionierung

Methoden[1]

- **getSoInvStkCooRes** (),

35.950 SvGuiSoInvStkDelCap - Auswertung LieferfähigkeitLiefergrad

Methoden[1]

- **getSoInvStkDelCap** (),

35.951 SvGuiSoInvStkSalOrd - Auswertung Lagerbestand Vertrieb

Methoden[1]

- **getSoInvStkSalOrd** (),

35.952 SvSoMat - Auswertungen und Listen Materialdaten

Methoden[1]

- **getMatBas** (),
- **getMatBasForMatObj** (),
- **getMatFin** (),
- **getMatMrp** (),
- **getMatSst** (),
- **getMatSal** (),
- **getMatPur** (),
- **getMatPurForMatAndBusArea** (),

  TODO: entfernen:
- **getListMatPrc** (),
- **getListMatPrcAct** (),
- **getListMatPrcForVen** (),
- **getListMatPrcForCus** (),
- **getListMatPrcForMat** (),
- **getMatPrcForMatPrcList** (),
- **getMatPrcForMatObjPrcList** (),

- **getListMatBup** (),
- **getListMatBupAct** (),
- **getListMatBupLocked** (),
- **getListMatBupForCom** (),
- **getListMatBupIsdefvendorForCom** (),
- **getListMatBupForBupObj** (),
- **getListMatBupForBupObjBupMat** (),
- **getListMatBupForBupCus** (),
- **getListMatBupForBupVen** (),
- **getListMatBupForBupMat** (),
- **getListMatBupForBupMatByLike** (),
- **getListMatBupForMat** (),
- **getListMatBupForMatObj** (),
- **getDefaultVendorForMatObjAndBusarea** (),
- **getForMatObjAndVendor** (),
- **getListMatForMrpForCom** (),
- **getListMatForMrpForNetMrp** (),
- **getListMatForMrpForMrpProKey** (),
- **getListMatSalForCom** (),
- **getListMatSstForCom** (),
- **getListMatSstForMat** (),
- **getListMatSstForMatObj** (),
- **getListMatMrpForCom** (),
- **getListMatPur** (),
- **getListMatPurForCom** (),
- **getListMatForCusCumForBupObj** (EFCString company, EFCObjectId bupobj), *SoLiMatForCusCum*

  Liste aller Materialnummern zu einem Kunden (alle in Frage kommenden)
- **getListMatForCusCum** (),
- **getListMatForSalCum** (),
- **getListMatForInputByLike** (),
- **getListMatForInputForMat** (),
- **getMrpProKey** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCString mrpgrp), *ClMrpProKey*

  Beschaffungsschlüssel eines Materials aus MatMrp
- **getMrpPol** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCString mrpgrp), *ClMrpPol*

  Dispoverfahren eines Materials aus MatMrp
- **getMrpLevel** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCString mrpgrp), *Integer*

  Dispostufe eines Materials aus MatMrp
- **getDelDays** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCString mrpgrp), *Days*

  WBZ eines Materials aus MatMrp
- **getMatStatFromMatMrp** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCString mrpgrp), *ClMatStat*

  Materialstatus eines Materials aus MatMrp
- **getInvSrlNumPol** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCString mrpgrp), *ClInvSrlNumPol*

  Seriennummernpolitik eines Materials
- **getInvBatchPol** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCString mrpgrp), *ClInvBatchPol*

  Chargenpolitik eines Materials
- **getInvTrnPol** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCString mrpgrp), *ClInvTrnPol*

Lagerstrategie eines Materials

- **getInvAdjPol** (EFCString company, EFCMatNum matnum, EFCString mrpgrp), *ClInvAdjPol*

  Inventurverfahren eines Materials
- **getMatStatFromMatBas** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *ClMatStat*

  Materialstatus eines Materials aus MatBas
- **getMatKey** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *ClMatKey*

  Materialart eines Materials aus MatBas
- **getMatGrp** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *ClMatGrp*

  Materialgruppe eines Materials aus MatBas
- **getStkUnit** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *ClBasQUnit*

  Lagermengeneinheit eines Materials aus MatBas
- **getPackagingGrp** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *ClBasPackagingGrp*

  Verpackungsklasse eines Materials aus MatBas
- **getColourCode** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *ClMatColourCode*

  Farbcode eines Materials aus MatBas
- **getGeometry** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *ClMatGeometry*

  Geometry eines Materials aus MatBas
- **getMatPrdKey** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *ClMatPrdKey*

  techn. Steuerschlüssel eines Materials aus MatBas
- **getMaterial** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *ClBasMaterial*

  Werkstoff eines Materials aus MatBas
- **getProducer** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *ClBasProducer*

  Hersteller eines Materials aus MatBas
- **getStextFromMatBas** (),

  Kurztext eines Materials aus MatBas
- **getMatchcodeFromMatBas** (),

  Suchwort eines Materials aus MatBas
- **getAllForExternaTypeAndStat** (),
- **getSoMatBup** (EFCString company, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor, EFCBoolean isdefvendor), *SoMatBup*

  Auswertung
- **actualizeSoMatBup** (SoMatBup soMatBup), *SoMatBup*

35.953 SvSoMatHist - Auswertung Historie Materialstamm

Service für historisierte Daten und Vergleiche mit aktuellen Daten.

Methoden[1]

- **getDcMatBasHist** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *DcMatBasHist*
- **getDcMatPurHist** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *DcMatPurHist*
- **getDcMatSalHist** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *DcMatSalHist*

35.954 SvGuiSoMis - Management-Informationssystem

Methoden[1]

- **getSoMis** (),

35.955 SvSoMis - Management-Informationssystem

Für firmenweite Auswertungen.

Methoden[1]

- **getSoMis** (EFCString company), *SoMis*

  Management-Informationssystem für firmenweite Kennzahlen laden
- **getStatIvcComByYear** (),

  Statistik Umsatz Firma
- **getListDocItemSalOrdOpen** (),

  Liste offene Belege Vertrieb
- **getListDocItemSalDlnOpen** (),

  Liste offene Belege Vertrieb
- **getListDocItemPurOrdOpen** (),

  Liste offene Belege Einkauf
- **getListDocItemPurDlnOpen** (),

  Liste offene Belege Einkauf
- **getCountDocItemSalOrdOpen** (),

  Anzahl offene Belege Vertrieb
- **getCountDocItemSalDlnOpen** (),

  Anzahl offene Belege Vertrieb
- **getAmountDocItemSalOrdOpen** (),

  Betrag offene AB Vertrieb
- **getAmountDocItemSalDlnOpen** (),

  Betrag offene unfakturierte Lieferscheine Vertrieb
- **getCountDocItemPurOrdOpen** (),

  Anzahl offene Bestellungen Einkauf
- **getCountDocItemPurDlnOpen** (),

  Anzahl offene Wareneingangslieferscheine Einkauf
- **getAmountDocItemPurOrdOpen** (),

  Betrag offene Bestellungen Einkauf
- **getAmountDocItemPurDlnOpen** (),

  Betrag unfakturierte WE Einkauf

35.956 SvBoSst - AE-Journal und RechnungsausgangsEingangsbuch

TODO: SstDel fehlt noch!!

Methoden[1]

- **resetSstIvcForDoc** (BoDoc mrpbo), *Boolean*
- **resetSstDelForDoc** (BoDoc mrpbo), *Boolean*
- **resetSstOrdForDoc** (BoDoc mrpbo), *Boolean*

35.957 SvSoIvc - Umsatzauswertungen

Methoden[1]

- **getListSstIvcSalForMonth** (),

- **getListSstIvcSalForDate** (),
- **getStatIvcMatSalAmntByYearByCus** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *SoStatData*

  Umsatz (VK) eines Materials je Jahr (Spalten) und Kunde (Zeilen)
- **getSstListIvcMatSalAmntByYearByCus** (),

  Umsatz (VK) eines Materials je Jahr (Spalten) und Kunde (Zeilen)
- **getSoStatIvcMatSalAmntByYearByCus** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *SoStatIvcMatSalAmntByYearByCus*

  Umsatz (VK) eines Materials je Jahr (Spalten) und Kunde (Zeilen)
- **getStatIvcMatSalAmntByYearByCusgrp** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *SoStatData*

  Umsatz (VK) eines Materials je Jahr (Spalten) und Kundengruppe (Zeilen)
- **getSstListIvcMatSalAmntByYearByCusgrp** (),

  Umsatz (VK) eines Materials je Jahr (Spalten) und Kundengruppe (Zeilen)
- **getSoStatIvcMatSalAmntByYearByCusgrp** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *SoStatIvcMatSalAmntByYearByCusgrp*

  Umsatz (VK) eines Materials je Jahr (Spalten) und Kundengruppe (Zeilen)
- **getStatIvcMatPurAmntByYearByVen** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *SoStatData*

  Umsatz (EK) eines Materials je Jahr (Spalten) und Lieferant (Zeilen)
- **getSstListIvcMatPurAmntByYearByVen** (),

  Umsatz (EK) eines Materials je Jahr (Spalten) und Lieferant (Zeilen)
- **getSoStatIvcMatPurAmntByYearByVen** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *SoStatIvcMatPurAmntByYearByVen*

  Umsatz (EK) eines Materials je Jahr (Spalten) und Lieferant (Zeilen)
- **getStatIvcMatSalAmntByYearByMonth** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *SoStatData*

  Umsatz (VK) eines Materials je Jahr (Spalten) und Monat (Zeilen)
- **getSstListIvcMatSalAmntByYearByMonth** (),

  Umsatz (VK) eines Materials je Jahr (Spalten) und Monat (Zeilen)
- **getSoStatIvcMatSalAmntByYearByMonth** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *SoStatIvcMatSalAmntByYearByMonth*

  Umsatz (VK) eines Materials je Jahr (Spalten) und Monat (Zeilen)
- **getStatIvcMatSalAmntByMonthByYear** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *SoStatData*

  Umsatz (VK) eines Materials je Monat (Spalten) und Jahr (Zeilen)
- **getSstListIvcMatSalAmntByMonthByYear** (),

  Umsatz (VK) eines Materials je Monat (Spalten) und Jahr (Zeilen)
- **getSoStatIvcMatSalAmntByMonthByYear** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *SoStatIvcMatSalAmntByMonthByYear*

  Umsatz (VK) eines Materials je Monat (Spalten) und Jahr (Zeilen)
- **getStatIvcMatSalQtyByYearByCus** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *SoStatData*

  Umsatz (VK-Mengen) eines Materials je Jahr (Spalten) und Kunde (Zeilen)
- **getSstListIvcMatSalQtyByYearByCus** (),

  Umsatz (VK-Mengen) eines Materials je Jahr (Spalten) und Kunde (Zeilen)
- **getSoStatIvcMatSalQtyByYearByCus** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *SoStatIvcMatSalQtyByYearByCus*

  Umsatz (VK-Mengen) eines Materials je Jahr (Spalten) und Kunde (Zeilen)
- **getStatIvcMatSalQtyByYearByCusgrp** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *SoStatData*

  Umsatz (VK-Mengen) eines Materials je Jahr (Spalten) und Kundengruppe (Zeilen)
- **getSstListIvcMatSalQtyByYearByCusgrp** (),

Umsatz (VK-Mengen) eines Materials je Jahr (Spalten) und Kundengruppe (Zeilen)

- **getSoStatIvcMatSalQtyByYearByCusgrp** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *SoStatIvcMatSalQtyByYearByCusgrp*

Umsatz (VK-Mengen) eines Materials je Jahr (Spalten) und Kundengruppe (Zeilen)

- **getStatIvcMatPurQtyByYearByVen** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *SoStatData*

Umsatz (EK-Mengen) eines Materials je Jahr (Spalten) und Lieferant (Zeilen)

- **getSstListIvcMatPurQtyByYearByVen** (),

Umsatz (EK-Mengen) eines Materials je Jahr (Spalten) und Lieferant (Zeilen)

- **getSoStatIvcMatPurQtyByYearByVen** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *SoStatIvcMatPurQtyByYearByVen*

Umsatz (EK-Mengen) eines Materials je Jahr (Spalten) und Lieferant (Zeilen)

- **getStatIvcMatSalQtyByYearByMonth** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *SoStatData*

Umsatz (VK-Mengen) eines Materials je Jahr (Spalten) und Monat (Zeilen)

- **getSstListIvcMatSalQtyByYearByMonth** (),

Umsatz (VK-Mengen) eines Materials je Jahr (Spalten) und Monat (Zeilen)

- **getSoStatIvcMatSalQtyByYearByMonth** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *SoStatIvcMatSalQtyByYearByMonth*

Umsatz (VK-Mengen) eines Materials je Jahr (Spalten) und Monat (Zeilen)

- **getStatIvcMatSalQtyByMonthByYear** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *SoStatData*

Umsatz (VK-Mengen) eines Materials je Monat (Spalten) und Jahr (Zeilen)

- **getSstListIvcMatSalQtyByMonthByYear** (),

Umsatz (VK-Mengen) eines Materials je Monat (Spalten) und Jahr (Zeilen)

- **getSoStatIvcMatSalQtyByMonthByYear** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *SoStatIvcMatSalQtyByMonthByYear*

Umsatz (VK-Mengen) eines Materials je Monat (Spalten) und Jahr (Zeilen)

- **getStatIvcMatPurAmntByYearByMonth** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *SoStatData*

Umsatz (EK) eines Materials je Jahr (Spalten) und Monat (Zeilen)

- **getSstListIvcMatPurAmntByYearByMonth** (),

Umsatz (EK) eines Materials je Jahr (Spalten) und Monat (Zeilen)

- **getSoStatIvcMatPurAmntByYearByMonth** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *SoStatIvcMatPurAmntByYearByMonth*

Umsatz (EK) eines Materials je Jahr (Spalten) und Monat (Zeilen)

- **getStatIvcMatPurAmntByMonthByYear** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *SoStatData*

Umsatz (EK) eines Materials je Monat (Spalten) und Jahr (Zeilen)

- **getSstListIvcMatPurAmntByMonthByYear** (),

Umsatz (EK) eines Materials je Monat (Spalten) und Jahr (Zeilen)

- **getSoStatIvcMaPurAmntByMonthByYear** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *SoStatIvcMatPurAmntByMonthByYear*

Umsatz (EK) eines Materials je Monat (Spalten) und Jahr (Zeilen)

- **getStatIvcMatPurQtyByYearByMonth** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *SoStatData*

Umsatz (EK-Mengen) eines Materials je Jahr (Spalten) und Monat (Zeilen)

- **getSstListIvcMatPurQtyByYearByMonth** (),

Umsatz (EK-Mengen) eines Materials je Jahr (Spalten) und Monat (Zeilen)

- **getSoStatIvcMatPurQtyByYearByMonth** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *SoStatIvcMatPurQtyByYearByMonth*

Umsatz (EK-Mengen) eines Materials je Jahr (Spalten) und Monat (Zeilen)

- **getStatIvcMatPurQtyByMonthByYear** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *SoStatData*

  Umsatz (EK-Mengen) eines Materials je Monat (Spalten) und Jahr (Zeilen)
- **getSstListIvcMatPurQtyByMonthByYear** (),

  Umsatz (EK-Mengen) eines Materials je Monat (Spalten) und Jahr (Zeilen)
- **getSoStatIvcMaPurQtyByMonthByYear** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *SoStatIvcMatPurQtyByMonthByYear*

  Umsatz (EK-Mengen) eines Materials je Monat (Spalten) und Jahr (Zeilen)
- **getStatIvcBupByYearByMatgrp** (EFCString company, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor), *SoStatData*

  Umsatz (VKEK) eines KundenLieferanten je Jahr (Spalten) und Materialgruppe (Zeilen)
- **getSstListIvcBupByYearByMatgrp** (),

  Umsatz (VKEK) eines KundenLieferanten je Jahr (Spalten) und Materialgruppe (Zeilen)
- **getSoStatIvcBupByYearByMatgrp** (EFCString company, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor), *SoStatIvcBupByYearByMatgrp*

  Umsatz (VKEK) eines KundenLieferanten je Jahr (Spalten) und Materialgruppe (Zeilen)
- **getStatIvcBupByMonthByYear** (EFCString company, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor), *SoStatData*

  Umsatz (VKEK) eines KundenLieferanten je Monat (Spalten) und Jahr (Zeilen)
- **getSstListIvcBupByMonthByYear** (),

  Umsatz (VKEK) eines KundenLieferanten je Monat (Spalten) und Jahr (Zeilen)
- **getStatIvcBupByYearByMonth** (EFCString company, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor), *SoStatData*

  Umsatz (VKEK) eines KundenLieferanten je Jahr (Spalten) und Monat (Zeilen)
- **getSstListIvcBupByYearByMonth** (),

  Umsatz (VKEK) eines KundenLieferanten je Jahr (Spalten) und Monat (Zeilen)
- **getStatIvcComByYear** (EFCString company), *SoStatData*

  Umsatz (VK) Firma je Jahr
- **getSstListIvcComByYear** (),

  Umsatz (VK) Firma je Jahr
- **getStatIvcComByMonth** (EFCString company), *SoStatData*

  Umsatz (VK) Firma je Monat
- **getSstListIvcComByMonth** (),

  Umsatz (VK) Firma je Monat
- **getStatIvcComByMonthByYear** (EFCString company), *SoStatData*

  Umsatz (VK) Firma je Monat und Jahr (Zeilen)
- **getSstListIvcComByMonthByYear** (),

  Umsatz (VK) Firma je Monat und Jahr (Zeilen)
- **getSstListIvcComByYearByCus** (),

  Umsatz VK) Firma je Jahr und Kunde (kein StatisticDataTable)
- **getStatIvcComByYearByCusgrp** (EFCString company), *SoStatData*

  Umsatz (VK) Firma je Jahr (Spalten) und Kundengruppe (Zeilen)
- **getSstListIvcComByYearByCusgrp** (),

  Umsatz (VK) Firma je Jahr (Spalten) und Kundengruppe (Zeilen)
- **getSstListIvcComByYearByMat** (),

  Umsatz (VK) Firma je Jahr und Material (kein StatisticDataTable)
- **getStatIvcComByYearByMatgrp** (EFCString company), *SoStatData*

Umsatz (VK) Firma je Jahr (Spalten) und Materialgruppe (Zeilen)

- **getSstListIvcComByYearByMatgrp** (),

  Umsatz (VK) Firma je Jahr (Spalten) und Materialgruppe (Zeilen)
- **getSstListIvcComByYearByMonthByMat** (),

  Umsatz (VK) Firma je JahrMonat (Spalten) und Material (Zeilen)
- **getPivotListIvcComByYearByMatgrp** (SysParam sysParam), *SoPilvc*

  Beispiel Pivottabelle

35.958 SvSoOrd - Auftragsbestand-Auswertungen

Methoden[1]

- **getStatObaAmntMatByMonthByCus** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *SoStatData*

  Auftragsbestand (Wert) eines Materials je Liefer-Monat (Spalten) und Kunde (Zeilen)
- **getStatObaAmntMatByMonthByVen** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *SoStatData*

  Auftragsbestand (Wert) eines Materials je Liefer-Monat (Spalten) und Lieferant (Zeilen)
- **getStatObaAmntMatByMonthByCusgrp** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *SoStatData*

  Auftragsbestand (Wert) eines Materials je Liefer-Monat (Spalten) und Kundengruppe (Zeilen)
- **getStatObaQtyMatByMonthByCus** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *SoStatData*

  Auftragsbestand (Menge) eines Materials je Liefer-Monat (Spalten) und Kunde (Zeilen)
- **getStatObaQtyMatByMonthByVen** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *SoStatData*

  Auftragsbestand (Menge) eines Materials je Liefer-Monat (Spalten) und Lieferant (Zeilen)
- **getStatObaAmntBupByMonthByMat** (EFCString company, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor), *SoStatData*

  Auftragsbestand (Wert) eines Kunden je Liefer-Monat (Spalten) und Material (Zeilen)
- **getStatObaAmntBupByMonthByMatgrp** (EFCString company, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor), *SoStatData*

  Auftragsbestand (Wert) eines Kunden je Liefer-Monat (Spalten) und Materialgruppe (Zeilen)
- **getStatObaAmntComByMonthByCusgrp** (EFCString company), *SoStatData*

  Auftragsbestand (Wert) je Liefer-Monat (Spalten) und Kundengruppe (Zeilen)
- **getStatObaAmntComByMonthByMatgrp** (EFCString company), *SoStatData*

  Auftragsbestand (Wert) je Liefer-Monat (Spalten) und Materialgruppe (Zeilen)
- **getStatOlgAmntComByMonthByYear** (EFCString company), *SoStatData*

  Auftragseingang (Wert) je Liefer-Monat (Spalten) und Jahr (Zeilen)
- **getStatOlgAmntComByMonthByMatgrp** (EFCString company), *SoStatData*

  Auftragseingang (Wert) je Liefer-Monat (Spalten) und Materialgruppe (Zeilen)
- **getStatOlgAmntMatByMonthByYear** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *SoStatData*

  Auftragseingang (Wert) eines Materials je Liefer-Monat (Spalten) und Jahr (Zeilen)
- **getStatOlgQtyMatByMonthByYear** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *SoStatData*

  Auftragseingang (Menge) eines Materials je Liefer-Monat (Spalten) und Jahr (Zeilen)
- **getStatOlgAmntBupByMonthByYear** (EFCString company, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor), *SoStatData*

  Auftragseingang (Wert) eines KundenLieferanten je Liefer-Monat (Spalten) und Jahr (Zeilen)
- **getStatOlgQtyBupByMonthByYear** (EFCString company, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor), *SoStatData*

  Auftragseingang (Menge - ohne Rücksicht auf MEH!) eines KundenLieferanten je Liefer-Monat (Spalten) und Jahr (Zeilen)
- **getStatOlgAmntBupByMonthByMatgrp** (EFCString company, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor), *SoStatData*

Auftragseingang (Wert) eines KundenLieferanten je Liefer-Monat (Spalten) und Materialgruppe (Zeilen)

- **getSstListObaAmntMatByMonthByCus** (),
- **getSstListObaAmntMatByMonthByVen** (),

  @PrintMethod(desc=list of open orders (net amaount) by vendor and delivery month for one material)
- **getSstListObaAmntMatByMonthByCusgrp** (),

  @PrintMethod(desc=list of open orders (net amaount) by customer group and delivery month for one material)
- **getSstListObaAmntBupByMonthByMat** (),

  @PrintMethod(desc=list of open orders (open quantity) by vendor and delivery month for one material)
- **getSstListObaAmntBupByMonthByMatgrp** (),

  @PrintMethod(desc=list of open orders (open quantity) by vendor and delivery month for one material)
- **getSstListObaAmntComByMonthByCusgrp** (),
- **getSstListObaAmntComByMonthByMatgrp** (),
- **getSstListOlgAmntComByMonthByYear** (),
- **getSstListOlgAmntComByMonthByMatgrp** (),
- **getSstListOlgAmntMatByMonthByYear** (),
- **getSstListOlgQtyMatByMonthByYear** (),
- **getSstListOlgAmntBupByMonthByYear** (),
- **getSstListOlgQtyBupByMonthByYear** (),
- **getSstListOlgAmntBupByMonthByMatgrp** (),

35.959 SvSoMrp - Auswertungen und Listen Dispo

Für Dispo-Auswertungsobjekt, Listen mit Dispodaten und Verfügbarkeitsanzeigen ink. grafischer Anzeigen.

Methoden[1]

- **getSoMrp** (EFCString company), *SoMrp*

  für SoMrp bzw. SvGuiSoMrp
- **actualizeSoMrp** (SoMrp soMrp), *SoMrp*

  für SoMrp bzw. SvGuiSoMrp
- **getListMrpBasicForMatForMrpgrp** (EFCString company, EFCString mrpgrp, EFCMatNum matnum), *SoLiMrpBasic*

  Dispo-Liste mit Bestand als Zeile 0 und kumulierten Werten
- **getListMrpBasicByDayForMatForMrpgrp** (EFCString company, EFCString mrpgrp, EFCMatNum matnum), *SoLiMrpBasicByDay*

  Dispo-Liste mit Bestand als Zeile 0 und kumulierten Werten
- **getListMrpBasicByWeekForMatForMrpgrp** (EFCString company, EFCString mrpgrp, EFCMatNum matnum), *SoLiMrpBasicByWeek*

  Dispo-Liste mit Bestand als Zeile 0 und kumulierten Werten
- **getListMrpBasicByMonthForMatForMrpgrp** (EFCString company, EFCString mrpgrp, EFCMatNum matnum), *SoLiMrpBasicByMonth*

  Dispo-Liste mit Bestand als Zeile 0 und kumulierten Werten
- **getListMrpBasic** (SysParam sysParam), *SoLiMrpBasic*

  allgemein nutzbare Dispo-Liste offener Vorgänge (ohne Lagerbestand, ohne Kumulierung)
- **getListMrpBasicPrd** (SysParam sysParam), *SoLiMrpBasic*

  allgemein nutzbare Dispo-Liste offener Vorgänge Fertigung (ohne Lagerbestand, ohne Kumulierung)
- **getListMrpBasicPrdIn** (SysParam sysParam), *SoLiMrpBasic*

  allgemein nutzbare Dispo-Liste offener Zugänge Fertigung (ohne Lagerbestand, ohne Kumulierung)

- **getListMrpBasicPrdOut** (SysParam sysParam), *SoLiMrpBasic*

  allgemein nutzbare Dispo-Liste offener Abgänge Fertigung (ohne Lagerbestand, ohne Kumulierung)
- **getListMrpBasicPur** (SysParam sysParam), *SoLiMrpBasic*

  allgemein nutzbare Dispo-Liste offener Zugänge Einkauf (ohne Lagerbestand, ohne Kumulierung)
- **getListMrpBasicPurIn** (SysParam sysParam), *SoLiMrpBasic*

  allgemein nutzbare Dispo-Liste offener Vorgänge Einkauf (ohne Lagerbestand, ohne Kumulierung)
- **getListMrpBasicPurOut** (SysParam sysParam), *SoLiMrpBasic*

  allgemein nutzbare Dispo-Liste offener Abgänge Einkauf (ohne Lagerbestand, ohne Kumulierung)
- **getListMrpBasicSal** (SysParam sysParam), *SoLiMrpBasic*

  allgemein nutzbare Dispo-Liste offener Vorgänge Vertrieb (ohne Lagerbestand, ohne Kumulierung)
- **getListMrpBasicSalIn** (SysParam sysParam), *SoLiMrpBasic*

  allgemein nutzbare Dispo-Liste offener Zugänge Vertrieb (ohne Lagerbestand, ohne Kumulierung)
- **getListMrpBasicSalOut** (SysParam sysParam), *SoLiMrpBasic*

  allgemein nutzbare Dispo-Liste offener Abgänge Vertrieb (ohne Lagerbestand, ohne Kumulierung)
- **getListMrpBasicIn** (SysParam sysParam), *SoLiMrpBasic*

  allgemein nutzbare Dispo-Liste offener Zugänge (ohne Lagerbestand, ohne Kumulierung)
- **getListMrpBasicOut** (SysParam sysParam), *SoLiMrpBasic*

  allgemein nutzbare Dispo-Liste offener Abgänge (ohne Lagerbestand, ohne Kumulierung)
- **getListSoLiMrpPlanCum** (),

  kumulierte Listen bzw. Daten zu einem Material
- **getSoLiMrpPlanCum** (),
- **getListSoLiMrpPlanCumLikeMat** (),
- **getListMrpBasicForDocOrdByWeek** (),
- **getListSoLiMrpPlanCumMultiLev** (EFCString company), *SoLiMrpPlanCumMultiLev*
- **getListSoLiMrpPlanCumMultiLev** (SoLiMrpPlanCum baseList), *SoLiMrpPlanCumMultiLev*
- **getListSoLiMrpPlanCumMultiLevLikeMat** (EFCString company, EFCString matnumPattern), *SoLiMrpPlanCumMultiLev*
- **getListMrpMatAvailForPrdDoc** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum), *SoMrpMatAvail*

  Liste Materialverfügbarkeit grafisch für einen Fertigungsbeleg
- **getListMrpMatAvailForDoc** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *SoMrpMatAvail*

  Liste Materialverfügbarkeit grafisch für einen Beleg
- **getSoMrpMatAvailForPrdDoc** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum), *SoMrpMatAvailForPrdDoc*

  Materialverfügbarkeit verdichtet für einen Fertigungsbeleg
- **getSoMrpMatAvailForPrdNet** (BoPrdNetBase netList), *SoMrpMatAvailForPrdNet*

  Materialverfügbarkeit verdichtet für ein Netzplan
- **getSoMrpMatAvailForDoc** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *SoMrpMatAvailForDoc*

  Materialverfügbarkeit verdichtet für einen Beleg
- **getStkQtyMrp** (),

  Bestand in LME
- **getStkQtyNotMrp** (),

  Bestand in LME
- **getStkQtySum** (),

  Bestand in LME

- **getListSoLiMrpInvStk** (),
- **getListSoLiMrpInvStkReorderstk** (),
- **getListSoLiMrpInvStkWrh** (),
- **getListSoLiMrpInvStkWrhReorderstk** (),
- **getListMrpDocByMat** (),
- **getListMrpDoc** (),

35.960 SvGuiSoMrp - GUI-Service für Dispo-Auswertungsobjekt

Methoden[1]

- **getSoMrp** (),
- actualizeObj -> SvSoMrp > actualizeSoMrp

35.961 SvSoMrpDemand - Basis-Funktionen für parametrisierbare Disposicht

Methoden[1]

- **getStatMrpDemand** (BoMrpDemand boMrpDemand), *SoBusinessData*

  für parametrisierbare Disposicht

35.962 SvSoPjm -

Methoden[1]

- **getListPjmDoc** (),
- **getListPjmDocOpen** (),

35.963 SvSoPjmDocHist -

Methoden[1]

- **getListPjmDocHist** (),
- **getListPjmDocWflCommentHist** (SysParam sysParam), *DcLiWflCommentHist*
- **getListPjmDocWflAttachmentHist** (SysParam sysParam), *DcLiWflAttachmentHist*

35.964 SvSoPrd - Auswertungen Fertigung

Methoden[1]

- **getPivotListConfScrap** (EFCString company), *SoPiPrdConfScrap*

  Beispiel Pivottabelle
- **getListPrdConfStatForPrdDocObj** (EFCObjectId prddocobj), *SoLiPrdConf*

  provisorisch (sollte #sst.SoPrdConfStat liefern bzw. wird ersetzt durch nachfolgende Methode)
- **getSoPrdDocStat** (EFCObjectId prddocobj), *SoPrdDocStat*
- **getSoPrdDocStatQlt** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum), *SoPrdDocStatQlt*
- **getPrdDoc** (),

  FERTIGUNGSAUFTRAEGE
- **getPrdDocByPrdDocObj** (),
- **getListPrdDoc** (),
- **getListPrdDocForDoc** (),
- **getListPrdDocAll** (),
- **getListPrdDocOpen** (),
- **getListPrdDocOpenForPrdDocType** (),

- **getPrdDoc** (EFCAutoNum confnum), *SoLiPrdDoc*

  Fertigungsbeleg aus Rückmeldenummer
- **getListPrdDocWulForPrdDoc** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum), *SoLiPrdDoc*

  alle Fertigungsbelege die mit dem angegebenen verlinkt sind (Nachfolger inkl Quellbeleg selbst)
- **getListPrdDocOverQty** (SysParam sysParam), *SoLiPrdDoc*

  public List>#SoLiPrdDoc> getListPrdDocByExample(~de.effectivecompany.dao.sst.DBV_sst_prddocEx ex);
- **getListPrdDocUnderQty** (SysParam sysParam), *SoLiPrdDoc*
- **getListPrdDocWulForBomDoc** (EFCString company, EFCDocKey bomdockey, EFCDocNum bomdocnum), *SoLiPrdDoc*

  FA mit bestimmten STL oder APL (bei STL kein delegate wg. Unter-STL)
- **getListPrdDocOpenWulForBomDoc** (EFCString company, EFCDocKey bomdockey, EFCDocNum bomdocnum), *SoLiPrdDoc*
- **getListPrdDocWulForRouDoc** (),
- **getListPrdDocOpenWulForRouDoc** (),
- **getListPrdDocMrpPlanOpen** (),

  offene FERTIGUNGSVORSCHLAEGE
- **getListPrdDocItem** (),

  KOMPONENTEN
- **getListPrdDocItemForObj** (),
- **getListPrdDocItemOpen** (),
- **getDcPrdDocItemSelect** (EFCString Company, EFCMatNum matnum), *DcPrdDocItemSelect*
- **getPrdDocOpr** (EFCString company, EFCString prddockey, EFCString prddocnum, EFCInteger prddocitem), *SoLiPrdDocOpr*

  ARBEITSGAENGE
- **getPrdDocOpr** (EFCAutoNum confnum), *SoLiPrdDocOpr*
- **getListPrdDocOpr** (),

  getPrdDocOpr => SoLiPrdDocOpr.SoLiPrdDocOprRepository > getPrdDocOpr;
- **getListPrdDocOprPln** (),
- **getListPrdDocOprNotPln** (),
- **getListPrdDocOprOpen** (),
- **getListPrdDocOprForObj** (),
- **getListPrdDocOprOpenForResource** (),
- **getListPrdDocOprOpenAllForResource** (),
- **getListPrdDocOprForShiftDateForResource** (),
- **getListPrdDocOprForMatNumForPrdDocKey** (),
- **getListPrdConf** (),

  RUECKMELDUNGEN
- **getListPrdConfTop** (),
- **getListPrdConfWithConfQty** (),
- **getListPrdConfWithConfQtyTop** (),
- **getListPrdConfWithConfScrap** (),
- **getListPrdConfWithConfScrapTop** (),
- **getListPrdConfWithConfTime** (),
- **getListPrdConfWithConfTimeTop** (),
- **getListPrdConfForPrdDocObj** (),
- **getMaxConfItem** (),
- **getListPrdConfDateRangeDayAct** (),
- **getListPrdConfForPersnumAndDate** (),
- **getListPrdConfDetForSrlnum** (),

- **getListPrdConfDetForBatchum** (),
- **getListPrdDataLogOprOpen** (),

  BDE
- **getListPrdDataLogOprOpenForResource** (),
- **getListPrdDataLog** (),
- **getListPrdDataLogOpen** (),
- **getListPrdDataLogForPrdObj** (),
- **getListPrdDataLogOpenForPrdObj** (),
- **getListPrdDataLogForConfnum** (),
- **getListPrdDataLogOpenForConfnum** (),
- **getListPrdDataLogForConfnumResource** (),
- **getListPrdDataLogOpenForConfnumResource** (),
- **getListPrdDataLogForResource** (),
- **getListPrdDataLogOpenForResource** (),
- **getPrdDataLogLastOpenForResource** (),
- **getListPrdDocOprForStartDateForResource** (),

  WF Ressourcen, Arbeitsvorrat
- **getListPrdDocOprForWf** (),
- **getListPrdDocDetInvPrdDocForSrlnum** (),

  DETAILS
- **getListPrdDocDetInvPrdDocItemForSrlnum** (),
- **getListPrdDocDetInvPrdDocForBatchnum** (),
- **getListPrdDocDetInvPrdDocItemForBatchnum** (),
- **getListPrdDocDetInvForPrdDoc** (),
- **getListPrdDocMrpForObj** (),

  Netzplan
- **getListPrdDocMrpForObjFlowStandard** (),
- **getListPrdDocMrpForObjRefPrdOrdForPurOrd** (),
- **getListPrdDocMrpForRefObj** (),
- **getListPrdDocMrpForRefObjPurDoc** (),
- **getListPrdDocMrpForRefObjFlowStandard** (),
- **getPrdDocStatFromPrdDoc** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum), *ClPrdDocStat*

35.965 SvSoPrdFlow - grafische Netzplandarstellung

Für Netzplan (mehrere verlinkte Fertigungsbelege) und grafische Darstellung eines einzelnen Fertigungsbelegs.

Methoden[1]

- **getGraphDocFlow** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum), *SoGraphData*
- **getGraphBoPrdNet** (BoPrdNet boPrdNet), *SoGraphData*

35.966 SvSoQlt - Auswertungen und Listen QS-Belege

Methoden[1]

- **getListQltVnrItemForBup** (),

  Lieferantenbewertung
- **getQltDoc** (),

  QS-Belege
- **getListQltDocForBup** (),

- **getListQltDocForQltInvRec** (),
- **getListQltDocForMat** (),
- **getListQltDocForDoc** (),
- **getListQltDocForPrdDoc** (),
- **getListQltDocTestInstForMat** (),
- **getListQltDocForRefQltDoc** (),
- **getListQltDocForQltDocMain** (),
- **getListQltDocForQltRef** (),
- **getListQltDoc** (),

  QS-Belege
- **getListQltDocInspCert** (),
- **getListQltDocTestInst** (),
- **getListQltDocTestOrder** (),
- **getListQltDocTestDoc** (),
- **getListQltDocReport8D** (),
- **getListQltDocCplDoc** (),
- **getListQltDocErrCollect** (),
- **getListQltDocVenRatingDoc** (),
- **getListQltDocVenRatingDocumentation** (),
- **getListQltDocVenRatingBatch** (),
- **getListQltDocReleaseDraw** (),
- **getListQltDocReleaseSample** (),
- **getListQltDocReleaseMat** (),
- **getListQltDocReleaseSpecial** (),
- **getListQltDocReleasePrdLot** (),
- **getListQltDocItemForQltDoc** (),

  QS-Belegpositionen
- **getListQltDocOpen** (),

35.967 SvSoQltVnr - Auswertungen Lieferantenbewertung

für einen einzelnen KundeLieferant oder als Übersicht für mehrere

Methoden[1]

- **getSoQltVnr** (EFCString company, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor), *SoQltVnr*

  Bewertung für einen KL neu initialisieren
- **actualizeSoQltVnr** (SoQltVnr mainbo), *SoQltVnr*

  Bewertung für einen KL neu berechnen
- **getSoQltVnrList** (EFCString company), *SoQltVnrList*

  Bewertung für eine Liste KL neu initialisieren (leere Liste)
- **getSoQltVnrList** (Key bupkeyList), *SoQltVnrList*

  Bewertung für eine Liste KL neu initialisieren (Key-Liste aus Suchdialog)
- **actualizeSoQltVnrList** (SoQltVnrList mainbo), *SoQltVnrList*

  Bewertung für eine Liste KL neu berechnen
- **getStatQltVnrByXci** (SoQltVnr soqltvnr), *SoStatData*

  grafische Lieferantenbewertung (frei definierbar)
- **getStatQltVnrByMonthByQltresgrp** (SoQltVnr soqltvnr), *SoStatData*

  grafische Lieferantenbewertung Liefer-MonatWoche (Spalten) und Resultatgruppe (Zeilen)

- **getStatQltVnrListByXci** (SoQltVnrList soqltvnrlist), *SoStatData*

  grafische Lieferantenbewertung Übersicht (frei definierbar)

35.968 SvGuiSoQltVnr - Lieferantenbewertung nach KundeLieferant

Methoden[1]

- getObj -> SvSoQltVnr > getSoQltVnr
- actualizeObj -> SvSoQltVnr > actualizeSoQltVnr

35.969 SvGuiSoQltVnrList - Lieferantenbewertung als Liste

Methoden[1]

- **getSoQltVnrList** (Key bupkeyList), *SoQltVnrList*

  Bewertung für eine Liste KL neu initialisieren (Key-Liste aus Suchdialog)
- actualizeObj -> SvSoQltVnr > actualizeSoQltVnrList getObj => SvSoQltVnr > getSoQltVnrList;

35.970 SvSoRou - Auswertungen Arbeitspläne und Ressourcen

Methoden[1]

- **getListRouOprWul** (),

  Verwendungsnachweis AG-Katalog
- **getListRouDocWul** (),

  alle Arbeitsplan-Material-Zuordnungen zu einem APL
- **getRouDoc** (),

  Laden eines Arbeitsplan (nur Kopf, einfache Struktur)
- **getListRouDocForPck** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *SoLiRouDoc*

  alle Arbeitspläne mit Kennung APL-Typ 'Verpackung' zu einem Material
- **getListRouDocForQltrew** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *SoLiRouDoc*

  alle Arbeitspläne mit Kennung APL-Typ 'Nacharbeit' zu einem Material
- **getListRouDocForPck** (),

  alle Arbeitspläne mit Kennung APL-Typ 'Verpackung'
- **getListRouDocForQltrew** (),

  alle Arbeitspläne mit Kennung APL-Typ 'Nacharbeit'
- **getListRouDocForMat** (),

  alle Arbeitspläne die direkt (im APL-Kopf) einer Materialnr. zugeordnet sind
- **getListRouDocForMatmrpbrr** (),

  alle Arbeitspläne die laut Materialstamm einer Materialnr. zugeordnet sind
- **getListRouDocForBaseRou** (),

  alle Arbeitspläne die den angegebenen APL als Basis-APL verwenden
- **getListRouDocForCom** (),

  alle Arbeitspläne
- **getRouRes** (),

  Laden einer Ressource (nur Kopf, einfache Struktur)
- **getListRouResWul** (),

  Verwendungsnachweis Ressourcen

- **getListRouResForExtDataLog** (),

  alle Ressourcen die BDE-Daten empfangen können
- **getListRouResExtDataLogForRouRes** (),

  alle MDE-Statusmeldungen einer Ressource (derzeit unlimitiert!)
- **getListRouResExtDataLogTopForRouRes** (),

  MDE-Statusmeldungen einer Ressource (die 100 aktuellsten)
- **getListRouResExtDataErrorForRouRes** (),

  alle MDE-Statusmeldungen 'offen' einer Ressource (derzeit unlimitiert!)
- **getListRouResExtDataErrorTopForRouRes** (),

  alle MDE-Statusmeldungen 'offen' einer Ressource (die 100 aktuellsten)
- **getRouResExtDataLogActForRouRes** (),

  alle MDE-Statusmeldungen aktuell einer Ressource (der aktuellste Eintrag laut 'Protokollzeitpunkt')
- **getListRouResExtDataLog** (),

  alle MDE-Statusmeldungen aller Ressourcen (derzeit unlimitiert!)
- **getListRouResExtDataError** (),

  alle MDE-Statusmeldungen 'offen' aller Ressourcen (derzeit unlimitiert!)
- **getListRouResExtDataErrorTop** (),

  MDE-Statusmeldungen 'offen' aller Ressourcen (die 100 aktuellsten)
- **getListRouResExtDataLogForTimerTaskStatus** (),

  externe MDE-Statusdaten (taskgesteuertes Laden)
- **getConfQtyCumForRouResOprStart** (),

  Mengenmeldung aus MDE-Statusmeldungen
- **getListRouResExtDataLogSstForRouRes** (),

  externe MDE-Auswertungdaten einer Ressource (derzeit unlimitiert!)
- **getListRouResExtDataLogSstTopForRouRes** (),

  externe MDE-Auswertungdaten einer Ressource (100 aktuellste)
- **getRouResExtDataLogSstActForRouRes** (),

  externe MDE-Auswertungdaten einer Ressource (die aktuellste)
- **getListRouResExtDataLogSst** (),

  externe MDE-Auswertungdaten (derzeit unlimitiert!)
- **getDcPrdResStatus** (EFCString company, EFCString resource), *DcPrdResStatus*

  externe MDE-Statusdaten (letzte gespeicherte Statusmeldung) für Statusanzeige im BDE-Terminal
- **getDcPrdResBase** (EFCString company, EFCString resource), *DcPrdResBase*

  externe MDE-Statusdaten (letzte gespeicherte Statusmeldung) für Resourcendashboard
- **getDcPrdQuantity** (EFCString company, EFCString resource), *DcPrdQuantity*

  externe MDE-Daten (letzte gespeicherte Mengenmeldung)
- **getDcPrdOprStatus** (EFCAutoNum confnum, EFCString resource), *DcPrdOprStatus*

  Arbeitsgangstatus
- **getDcPrdDocStatus** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum, EFCString resource), *DcPrdDocStatus*

  FB Status
- **getDcCooResBase** (EFCString company, EFCString resource), *DcCooResBase*

Kommissionier-Statusdaten Basisobject für Resourcendashboard

- **getDcCooStatus** (EFCString company, EFCString resource), *DcCooStatus*

  Kommissionier-Statusdaten
- **initRouResExtDataLogTimerTask** (),

  externe MDE-Statusdaten (taskgesteuertes Laden)
- **getDcRouDocCompact** (),

  ein Kompakt-APL-Kopf

35.971 SvGuiSoRpt - Report-Gui-Service universell

Methoden[1]

35.972 SvSoRpt - Report-Service universell

Für frei definierbare Auswertungen via XCI-Events mit den Report-Objekten SoRpt (universell) und SoRptInv (speziell für Bestände).

Methoden[1]

- **getSoRpt** (EFCString params), *SoRpt*
- **actualizeSoRpt** (SoRpt soRpt), *SoRpt*

  Laden der Daten, im Prinzip nur ein XCI-Event-Aufruf
- **executeSoRptFunction** (SoRpt soRpt, SysParam sysparam, EFCString rpt_sysxmlcode), *SoRpt*

  Aufruf einer frei definierbaren Funktion (erweiterbares Funktionen-PullDown-Menü), im Prinzip nur ein XCI-Event-Aufruf
- **getSoRptInv** (EFCString params), *SoRptInv*
- **actualizeSoRptInv** (SoRptInv soRpt), *SoRptInv*

  Laden der Daten, im Prinzip nur ein XCI-Event-Aufruf
- **saveTmpSoRpt** (SoRpt mainbo), *SoRpt*
- **getTmpSoRpt** (SoRpt mainbo), *SoRpt*

35.973 SvSoSys - Auswertungen Systemdaten

Methoden[1]

- **getListSysXmlHist** (),
- **getSysUsrBas** (),
- **getListSysUsrBas** (),
- **getListSysUsrBasForUserGrp** (),
- **getListSysUsrBasWfl** (),
- **getListSysUsrBasWflForUser** (),
- **getListSysUsrBasTis** (),
- **getListSysUsrBasTisForUser** (),

35.974 SvSoWflProcFlow -

Methoden[1]

- **getGraphProcFlow** (EFCString procDefId, EFCString procid), *SoBpmGraphData*

35.975 SvGuiSdSstDel -

Methoden[1]

- **getSdSstDel** (),
- newObj -> SvSdSstDel > newBo

- getObj -> SvSdSstDel > getSdSstDel
- saveObj -> SvSdSstDel > saveBo
- actualizeObj -> SvSdSstDel > actualizeBo openObj => SvSdSstDel > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvSdSstDel > deleteBo
- copyObj -> SvSdSstDel > copyBo

35.976 SvSdSstDel - Versand Wareneingang

Methoden[1]

- **getSdSstDel** (),
- **saveBo** (SdSstDel actbo), *SdSstDel*
- **save** (),
- **existsSdSstDel** (),
- **copyBo** (SdSstDel refbo), *SdSstDel*
- **deleteBo** (SdSstDel actbo), *SdSstDel*
- **newBo** (), *SdSstDel*
- **actualizeBo** (SdSstDel actbo), *SdSstDel*
- **checkForOpenBo** (SdSstDel actbo), *SdSstDel*

  public #SdSstDel checkForNewBo(#SdSstDel actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (SdSstDel actbo), *SdSstDel*
- **checkForSaveNewBo** (SdSstDel actbo), *SdSstDel*
- **checkForDeleteBo** (SdSstDel actbo), *SdSstDel*
- **getAll** (),
- **getAllForDocObj** (),

35.977 SvGuiSdSstInv -

Methoden[1]

- **getSdSstInv** (),
- newObj -> SvSdSstInv > newBo
- getObj -> SvSdSstInv > getSdSstInv
- saveObj -> SvSdSstInv > saveBo
- actualizeObj -> SvSdSstInv > actualizeBo openObj => SvSdSstInv > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvSdSstInv > deleteBo
- copyObj -> SvSdSstInv > copyBo

35.978 SvSdSstInv - Lagerjournal

Methoden[1]

- **getSdSstInv** (),
- **saveBo** (SdSstInv actbo), *SdSstInv*
- **save** (),
- **existsSdSstInv** (),
- **copyBo** (SdSstInv refbo), *SdSstInv*
- **deleteBo** (SdSstInv actbo), *SdSstInv*
- **newBo** (), *SdSstInv*
- **actualizeBo** (SdSstInv actbo), *SdSstInv*
- **checkForOpenBo** (SdSstInv actbo), *SdSstInv*

  public #SdSstInv checkForNewBo(#SdSstInv actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (SdSstInv actbo), *SdSstInv*

- **checkForSaveNewBo** (SdSstInv actbo), *SdSstInv*
- **checkForDeleteBo** (SdSstInv actbo), *SdSstInv*
- **getAll** (),

35.979 SvGuiSdSstInvDelCap -

Methoden[1]

- **getSdSstInvDelCap** (),
- newObj -> SvSdSstInvDelCap > newBo
- getObj -> SvSdSstInvDelCap > getSdSstInvDelCap
- saveObj -> SvSdSstInvDelCap > saveBo
- actualizeObj -> SvSdSstInvDelCap > actualizeBo openObj => SvSdSstInvDelCap > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvSdSstInvDelCap > deleteBo
- copyObj -> SvSdSstInvDelCap > copyBo

35.980 SvSdSstInvDelCap - Historie Liefergrad

Methoden[1]

- **getSdSstInvDelCap** (),
- **saveBo** (SdSstInvDelCap actbo), *SdSstInvDelCap*
- **save** (),
- **existsSdSstInvDelCap** (),
- **copyBo** (SdSstInvDelCap refbo), *SdSstInvDelCap*
- **deleteBo** (SdSstInvDelCap actbo), *SdSstInvDelCap*
- **newBo** (), *SdSstInvDelCap*
- **actualizeBo** (SdSstInvDelCap actbo), *SdSstInvDelCap*
- **checkForOpenBo** (SdSstInvDelCap actbo), *SdSstInvDelCap*

  public #SdSstInvDelCap checkForNewBo(#SdSstInvDelCap actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (SdSstInvDelCap actbo), *SdSstInvDelCap*
- **checkForSaveNewBo** (SdSstInvDelCap actbo), *SdSstInvDelCap*
- **checkForDeleteBo** (SdSstInvDelCap actbo), *SdSstInvDelCap*
- **getAll** (),

35.981 SvGuiSdSstIvc -

Methoden[1]

- **getSdSstIvc** (),
- newObj -> SvSdSstIvc > newBo
- getObj -> SvSdSstIvc > getSdSstIvc
- saveObj -> SvSdSstIvc > saveBo
- actualizeObj -> SvSdSstIvc > actualizeBo openObj => SvSdSstIvc > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvSdSstIvc > deleteBo
- copyObj -> SvSdSstIvc > copyBo

35.982 SvSdSstIvc - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

Methoden[1]

- **getSdSstIvc** (),
- **saveBo** (SdSstIvc actbo), *SdSstIvc*
- **save** (),
- **existsSdSstIvc** (),

- **copyBo** (SdSstIvc refbo), *SdSstIvc*
- **deleteBo** (SdSstIvc actbo), *SdSstIvc*
- **newBo** (), *SdSstIvc*
- **actualizeBo** (SdSstIvc actbo), *SdSstIvc*
- **checkForOpenBo** (SdSstIvc actbo), *SdSstIvc*

  public #SdSstIvc checkForNewBo(#SdSstIvc actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (SdSstIvc actbo), *SdSstIvc*
- **checkForSaveNewBo** (SdSstIvc actbo), *SdSstIvc*
- **checkForDeleteBo** (SdSstIvc actbo), *SdSstIvc*
- **getAll** (),
- **getAllForDocObj** (),

35.983 SvGuiSdSstOrd -

Methoden[1]

- **getSdSstOrd** (),
- newObj -> SvSdSstOrd > newBo
- getObj -> SvSdSstOrd > getSdSstOrd
- saveObj -> SvSdSstOrd > saveBo
- actualizeObj -> SvSdSstOrd > actualizeBo openObj => SvSdSstOrd > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvSdSstOrd > deleteBo
- copyObj -> SvSdSstOrd > copyBo

35.984 SvSdSstOrd - Auftragsaus-Eingangs-Journal

Methoden[1]

- **getSdSstOrd** (),
- **saveBo** (SdSstOrd actbo), *SdSstOrd*
- **save** (),
- **existsSdSstOrd** (),
- **copyBo** (SdSstOrd refbo), *SdSstOrd*
- **deleteBo** (SdSstOrd actbo), *SdSstOrd*
- **newBo** (), *SdSstOrd*
- **actualizeBo** (SdSstOrd actbo), *SdSstOrd*
- **checkForOpenBo** (SdSstOrd actbo), *SdSstOrd*

  public #SdSstOrd checkForNewBo(#SdSstOrd actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (SdSstOrd actbo), *SdSstOrd*
- **checkForSaveNewBo** (SdSstOrd actbo), *SdSstOrd*
- **checkForDeleteBo** (SdSstOrd actbo), *SdSstOrd*
- **getAll** (),
- **getAllForDocObj** (),
- **getAllForDocObjCum** (),

35.985 SvClSst -

Methoden[1]

- **getClSstBusKey** (),
- **getClSstBusKeyChecked** (),
- **checkNullClSstBusKey** (),
- **getClSstConnect** (),
- **getClSstConnectChecked** (),

- **checkNullClSstConnect** (),
- **getClSstCustom** (),
- **getClSstCustomChecked** (),
- **checkNullClSstCustom** (),
- **getClSstDelCond** (),
- **getClSstDelCondChecked** (),
- **checkNullClSstDelCond** (),
- **getClSstDelKey** (),
- **getClSstDelKeyChecked** (),
- **checkNullClSstDelKey** (),
- **getClSstDoc** (),
- **getClSstDocChecked** (),
- **checkNullClSstDoc** (),
- **getClSstMatnum** (),
- **getClSstMatnumChecked** (),
- **checkNullClSstMatnum** (),
- **getClSstMethod** (),
- **getClSstMethodChecked** (),
- **checkNullClSstMethod** (),
- **getClSstPrefCode** (),
- **getClSstPrefCodeChecked** (),
- **checkNullClSstPrefCode** (),
- **getClSstState** (),
- **getClSstStateChecked** (),
- **checkNullClSstState** (),
- **getClSstVenorg** (),
- **getClSstVenorgChecked** (),
- **checkNullClSstVenorg** (),

35.986 SvGuiClSstBusKey -

Methoden[1]

- **getClSstBusKey** (),
- newObj -> SvClSstBusKey > newBo
- getObj -> SvClSstBusKey > getClSstBusKey
- saveObj -> SvClSstBusKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClSstBusKey > actualizeBo openObj => SvClSstBusKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClSstBusKey > deleteBo
- copyObj -> SvClSstBusKey > copyBo

35.987 SvClSstBusKey - Art des Geschäfts

Methoden[1]

- **getClSstBusKey** (),
- **getClSstBusKeyChecked** (EFCString company, EFCString sstbuskey), *ClSstBusKey*
- **checkNullBo** (ClSstBusKey actbo), *ClSstBusKey*
- **saveBo** (ClSstBusKey actbo), *ClSstBusKey*
- **save** (),
- **existsClSstBusKey** (),
- **copyBo** (ClSstBusKey refbo), *ClSstBusKey*

- **deleteBo** (ClSstBusKey actbo), *ClSstBusKey*
- **newBo** (), *ClSstBusKey*
- **actualizeBo** (ClSstBusKey actbo), *ClSstBusKey*
- **checkForOpenBo** (ClSstBusKey actbo), *ClSstBusKey*

  public #ClSstBusKey checkForNewBo(#ClSstBusKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClSstBusKey actbo), *ClSstBusKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClSstBusKey actbo), *ClSstBusKey*
- **checkForDeleteBo** (ClSstBusKey actbo), *ClSstBusKey*
- **getAll** (),

35.988 SvGuiClSstConnect -

Methoden[1]

- **getClSstConnect** (),
- newObj -> SvClSstConnect > newBo
- getObj -> SvClSstConnect > getClSstConnect
- saveObj -> SvClSstConnect > saveBo
- actualizeObj -> SvClSstConnect > actualizeBo openObj => SvClSstConnect > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClSstConnect > deleteBo
- copyObj -> SvClSstConnect > copyBo

35.989 SvClSstConnect - Verbundenheit (Intrastat)

Methoden[1]

- **getClSstConnect** (),
- **getClSstConnectChecked** (EFCString company, EFCString sstconnect), *ClSstConnect*
- **checkNullBo** (ClSstConnect actbo), *ClSstConnect*
- **saveBo** (ClSstConnect actbo), *ClSstConnect*
- **save** (),
- **existsClSstConnect** (),
- **copyBo** (ClSstConnect refbo), *ClSstConnect*
- **deleteBo** (ClSstConnect actbo), *ClSstConnect*
- **newBo** (), *ClSstConnect*
- **actualizeBo** (ClSstConnect actbo), *ClSstConnect*
- **checkForOpenBo** (ClSstConnect actbo), *ClSstConnect*

  public #ClSstConnect checkForNewBo(#ClSstConnect actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClSstConnect actbo), *ClSstConnect*
- **checkForSaveNewBo** (ClSstConnect actbo), *ClSstConnect*
- **checkForDeleteBo** (ClSstConnect actbo), *ClSstConnect*
- **getAll** (),

35.990 SvGuiClSstCustom -

Methoden[1]

- **getClSstCustom** (),
- newObj -> SvClSstCustom > newBo
- getObj -> SvClSstCustom > getClSstCustom
- saveObj -> SvClSstCustom > saveBo
- actualizeObj -> SvClSstCustom > actualizeBo openObj => SvClSstCustom > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClSstCustom > deleteBo
- copyObj -> SvClSstCustom > copyBo

35.991 SvClSstCustom - Zollstellen (Extrastat)

Methoden[1]

- **getClSstCustom** (),
- **getClSstCustomChecked** (EFCString company, EFCString sstcustom), *ClSstCustom*
- **checkNullBo** (ClSstCustom actbo), *ClSstCustom*
- **saveBo** (ClSstCustom actbo), *ClSstCustom*
- **save** (),
- **existsClSstCustom** (),
- **copyBo** (ClSstCustom refbo), *ClSstCustom*
- **deleteBo** (ClSstCustom actbo), *ClSstCustom*
- **newBo** (), *ClSstCustom*
- **actualizeBo** (ClSstCustom actbo), *ClSstCustom*
- **checkForOpenBo** (ClSstCustom actbo), *ClSstCustom*

  public #ClSstCustom checkForNewBo(#ClSstCustom actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClSstCustom actbo), *ClSstCustom*
- **checkForSaveNewBo** (ClSstCustom actbo), *ClSstCustom*
- **checkForDeleteBo** (ClSstCustom actbo), *ClSstCustom*
- **getAll** (),

35.992 SvGuiClSstDelCond -

Methoden[1]

- **getClSstDelCond** (),
- newObj -> SvClSstDelCond > newBo
- getObj -> SvClSstDelCond > getClSstDelCond
- saveObj -> SvClSstDelCond > saveBo
- actualizeObj -> SvClSstDelCond > actualizeBo openObj => SvClSstDelCond > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClSstDelCond > deleteBo
- copyObj -> SvClSstDelCond > copyBo

35.993 SvClSstDelCond - Lieferbedingungen (Extrastat)

Methoden[1]

- **getClSstDelCond** (),
- **getClSstDelCondChecked** (EFCString company, EFCString sstdelcond), *ClSstDelCond*
- **checkNullBo** (ClSstDelCond actbo), *ClSstDelCond*
- **saveBo** (ClSstDelCond actbo), *ClSstDelCond*
- **save** (),
- **existsClSstDelCond** (),
- **copyBo** (ClSstDelCond refbo), *ClSstDelCond*
- **deleteBo** (ClSstDelCond actbo), *ClSstDelCond*
- **newBo** (), *ClSstDelCond*
- **actualizeBo** (ClSstDelCond actbo), *ClSstDelCond*
- **checkForOpenBo** (ClSstDelCond actbo), *ClSstDelCond*

  public #ClSstDelCond checkForNewBo(#ClSstDelCond actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClSstDelCond actbo), *ClSstDelCond*
- **checkForSaveNewBo** (ClSstDelCond actbo), *ClSstDelCond*
- **checkForDeleteBo** (ClSstDelCond actbo), *ClSstDelCond*
- **getAll** (),

35.994 SvGuiClSstDelKey -

Methoden[1]

- **getClSstDelKey** (),
- newObj -> SvClSstDelKey > newBo
- getObj -> SvClSstDelKey > getClSstDelKey
- saveObj -> SvClSstDelKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClSstDelKey > actualizeBo openObj => SvClSstDelKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClSstDelKey > deleteBo
- copyObj -> SvClSstDelKey > copyBo

35.995 SvClSstDelKey - Verkehrszweig (Intrastat)

Methoden[1]

- **getClSstDelKey** (),
- **getClSstDelKeyChecked** (EFCString company, EFCString sstdelkey), *ClSstDelKey*
- **checkNullBo** (ClSstDelKey actbo), *ClSstDelKey*
- **saveBo** (ClSstDelKey actbo), *ClSstDelKey*
- **save** (),
- **existsClSstDelKey** (),
- **copyBo** (ClSstDelKey refbo), *ClSstDelKey*
- **deleteBo** (ClSstDelKey actbo), *ClSstDelKey*
- **newBo** (), *ClSstDelKey*
- **actualizeBo** (ClSstDelKey actbo), *ClSstDelKey*
- **checkForOpenBo** (ClSstDelKey actbo), *ClSstDelKey*

  public #ClSstDelKey checkForNewBo(#ClSstDelKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClSstDelKey actbo), *ClSstDelKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClSstDelKey actbo), *ClSstDelKey*
- **checkForDeleteBo** (ClSstDelKey actbo), *ClSstDelKey*
- **getAll** (),

35.996 SvGuiClSstDoc -

Methoden[1]

- **getClSstDoc** (),
- newObj -> SvClSstDoc > newBo
- getObj -> SvClSstDoc > getClSstDoc
- saveObj -> SvClSstDoc > saveBo
- actualizeObj -> SvClSstDoc > actualizeBo openObj => SvClSstDoc > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClSstDoc > deleteBo
- copyObj -> SvClSstDoc > copyBo

35.997 SvClSstDoc - Dokumentenempfaenger

Methoden[1]

- **getClSstDoc** (),
- **getClSstDocChecked** (EFCString company, EFCString sstdoc), *ClSstDoc*
- **checkNullBo** (ClSstDoc actbo), *ClSstDoc*
- **saveBo** (ClSstDoc actbo), *ClSstDoc*
- **save** (),
- **existsClSstDoc** (),

- **copyBo** (ClSstDoc refbo), *ClSstDoc*
- **deleteBo** (ClSstDoc actbo), *ClSstDoc*
- **newBo** (), *ClSstDoc*
- **actualizeBo** (ClSstDoc actbo), *ClSstDoc*
- **checkForOpenBo** (ClSstDoc actbo), *ClSstDoc*

  public #ClSstDoc checkForNewBo(#ClSstDoc actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClSstDoc actbo), *ClSstDoc*
- **checkForSaveNewBo** (ClSstDoc actbo), *ClSstDoc*
- **checkForDeleteBo** (ClSstDoc actbo), *ClSstDoc*
- **getAll** (),

35.998 SvGuiClSstMatnum -

Methoden[1]

- **getClSstMatnum** (),
- newObj -> SvClSstMatnum > newBo
- getObj -> SvClSstMatnum > getClSstMatnum
- saveObj -> SvClSstMatnum > saveBo
- actualizeObj -> SvClSstMatnum > actualizeBo openObj => SvClSstMatnum > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClSstMatnum > deleteBo
- copyObj -> SvClSstMatnum > copyBo

35.999 SvClSstMatnum - statistische Warennummern

Methoden[1]

- **getClSstMatnum** (),
- **getClSstMatnumChecked** (EFCString company, EFCString sstmaterial), *ClSstMatnum*
- **checkNullBo** (ClSstMatnum actbo), *ClSstMatnum*
- **saveBo** (ClSstMatnum actbo), *ClSstMatnum*
- **save** (),
- **existsClSstMatnum** (),
- **copyBo** (ClSstMatnum refbo), *ClSstMatnum*
- **deleteBo** (ClSstMatnum actbo), *ClSstMatnum*
- **newBo** (), *ClSstMatnum*
- **actualizeBo** (ClSstMatnum actbo), *ClSstMatnum*
- **checkForOpenBo** (ClSstMatnum actbo), *ClSstMatnum*

  public #ClSstMatnum checkForNewBo(#ClSstMatnum actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClSstMatnum actbo), *ClSstMatnum*
- **checkForSaveNewBo** (ClSstMatnum actbo), *ClSstMatnum*
- **checkForDeleteBo** (ClSstMatnum actbo), *ClSstMatnum*
- **getAll** (),

35.1000 SvGuiClSstMethod -

Methoden[1]

- **getClSstMethod** (),
- newObj -> SvClSstMethod > newBo
- getObj -> SvClSstMethod > getClSstMethod
- saveObj -> SvClSstMethod > saveBo
- actualizeObj -> SvClSstMethod > actualizeBo openObj => SvClSstMethod > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClSstMethod > deleteBo

- copyObj -> SvClSstMethod > copyBo

35.1001 SvClSstMethod - Verfahren (Intrastat)

Methoden[1]

- **getClSstMethod** (),
- **getClSstMethodChecked** (EFCString company, EFCString sstmethod), *ClSstMethod*
- **checkNullBo** (ClSstMethod actbo), *ClSstMethod*
- **saveBo** (ClSstMethod actbo), *ClSstMethod*
- **save** (),
- **existsClSstMethod** (),
- **copyBo** (ClSstMethod refbo), *ClSstMethod*
- **deleteBo** (ClSstMethod actbo), *ClSstMethod*
- **newBo** (), *ClSstMethod*
- **actualizeBo** (ClSstMethod actbo), *ClSstMethod*
- **checkForOpenBo** (ClSstMethod actbo), *ClSstMethod*

  public #ClSstMethod checkForNewBo(#ClSstMethod actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClSstMethod actbo), *ClSstMethod*
- **checkForSaveNewBo** (ClSstMethod actbo), *ClSstMethod*
- **checkForDeleteBo** (ClSstMethod actbo), *ClSstMethod*
- **getAll** (),

35.1002 SvGuiClSstPrefCode -

Methoden[1]

- **getClSstPrefCode** (),
- newObj -> SvClSstPrefCode > newBo
- getObj -> SvClSstPrefCode > getClSstPrefCode
- saveObj -> SvClSstPrefCode > saveBo
- actualizeObj -> SvClSstPrefCode > actualizeBo openObj => SvClSstPrefCode > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClSstPrefCode > deleteBo
- copyObj -> SvClSstPrefCode > copyBo

35.1003 SvClSstPrefCode - Präferenzcodes (Extrastat)

Methoden[1]

- **getClSstPrefCode** (),
- **getClSstPrefCodeChecked** (EFCString company, EFCString sstprefcode), *ClSstPrefCode*
- **checkNullBo** (ClSstPrefCode actbo), *ClSstPrefCode*
- **saveBo** (ClSstPrefCode actbo), *ClSstPrefCode*
- **save** (),
- **existsClSstPrefCode** (),
- **copyBo** (ClSstPrefCode refbo), *ClSstPrefCode*
- **deleteBo** (ClSstPrefCode actbo), *ClSstPrefCode*
- **newBo** (), *ClSstPrefCode*
- **actualizeBo** (ClSstPrefCode actbo), *ClSstPrefCode*
- **checkForOpenBo** (ClSstPrefCode actbo), *ClSstPrefCode*

  public #ClSstPrefCode checkForNewBo(#ClSstPrefCode actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClSstPrefCode actbo), *ClSstPrefCode*
- **checkForSaveNewBo** (ClSstPrefCode actbo), *ClSstPrefCode*

- **checkForDeleteBo** (ClSstPrefCode actbo), *ClSstPrefCode*
- **getAll** (),

35.1004 SvGuiClSstState -

Methoden[1]

- **getClSstState** (),
- newObj -> SvClSstState > newBo
- getObj -> SvClSstState > getClSstState
- saveObj -> SvClSstState > saveBo
- actualizeObj -> SvClSstState > actualizeBo openObj => SvClSstState > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClSstState > deleteBo
- copyObj -> SvClSstState > copyBo

35.1005 SvClSstState - Bundesland

Methoden[1]

- **getClSstState** (),
- **getClSstStateChecked** (EFCString company, EFCString sststate), *ClSstState*
- **checkNullBo** (ClSstState actbo), *ClSstState*
- **saveBo** (ClSstState actbo), *ClSstState*
- **save** (),
- **existsClSstState** (),
- **copyBo** (ClSstState refbo), *ClSstState*
- **deleteBo** (ClSstState actbo), *ClSstState*
- **newBo** (), *ClSstState*
- **actualizeBo** (ClSstState actbo), *ClSstState*
- **checkForOpenBo** (ClSstState actbo), *ClSstState*

  public #ClSstState checkForNewBo(#ClSstState actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClSstState actbo), *ClSstState*
- **checkForSaveNewBo** (ClSstState actbo), *ClSstState*
- **checkForDeleteBo** (ClSstState actbo), *ClSstState*
- **getAll** (),

35.1006 SvGuiClSstVenorg -

Methoden[1]

- **getClSstVenorg** (),
- newObj -> SvClSstVenorg > newBo
- getObj -> SvClSstVenorg > getClSstVenorg
- saveObj -> SvClSstVenorg > saveBo
- actualizeObj -> SvClSstVenorg > actualizeBo openObj => SvClSstVenorg > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClSstVenorg > deleteBo
- copyObj -> SvClSstVenorg > copyBo

35.1007 SvClSstVenorg - Sitz des Ausführers (Extrastat)

Methoden[1]

- **getClSstVenorg** (),
- **getClSstVenorgChecked** (EFCString company, EFCString sstvenorg), *ClSstVenorg*
- **checkNullBo** (ClSstVenorg actbo), *ClSstVenorg*
- **saveBo** (ClSstVenorg actbo), *ClSstVenorg*

- **save** (),
- **existsClSstVenorg** (),
- **copyBo** (ClSstVenorg refbo), *ClSstVenorg*
- **deleteBo** (ClSstVenorg actbo), *ClSstVenorg*
- **newBo** (), *ClSstVenorg*
- **actualizeBo** (ClSstVenorg actbo), *ClSstVenorg*
- **checkForOpenBo** (ClSstVenorg actbo), *ClSstVenorg*

  public #ClSstVenorg checkForNewBo(#ClSstVenorg actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClSstVenorg actbo), *ClSstVenorg*
- **checkForSaveNewBo** (ClSstVenorg actbo), *ClSstVenorg*
- **checkForDeleteBo** (ClSstVenorg actbo), *ClSstVenorg*
- **getAll** (),

35.1008 SvBoSysCld - Basis-Funktionen Kalender

Methoden[1]

- **addWorkDays** (EFCString company, EFCString calendar, EFCDate date, EFCDays days), *Date*

  spezielle Funktion für Arbeitstage
- **getDiffWorkDays** (EFCString company, EFCString calendar, EFCDate fromdate, EFCDate todate), *Integer*

  spezielle Funktion für Arbeitstage
- **getPrevWorkDay** (EFCString company, EFCString calendar, EFCDate date), *Date*

  spezielle Funktion für Arbeitstage
- **getNextWorkDay** (EFCString company, EFCString calendar, EFCDate date), *Date*

  spezielle Funktion für Arbeitstage
- **getBoSysCld** (EFCString company, EFCString calendar, EFCDate startdate, EFCDate enddate), *BoSysCld*

  aufbereitete Kalenderdaten mit Tagesliste
- **getBoSysCld** (EFCString company, EFCString calendar, EFCDate startdate, EFCDays range), *BoSysCld*

  aufbereitete Kalenderdaten mit Tagesliste
- **getBoSysCld** (EFCString company, EFCString calendar, EFCDays range), *BoSysCld*

  aufbereitete Kalenderdaten mit Tagesliste
- **getBoSysCldForCap** (EFCString company, EFCString calendar, EFCDays range), *BoSysCldForCap*

  aufbereitete Kapazitätsdaten mit Tagesliste
- **getBoSysCldForCap** (EFCString company, EFCString calendar, EFCDate startdate, EFCDays range), *BoSysCldForCap*

  aufbereitete Kapazitätsdaten mit Tagesliste
- **createCapForRouRes** (MdRouRes roures), *MdRouRes*

  Erzeugung Kapazitätsdaten für alle Ressourcen (mit definierter Einplanart)
- **createCapForCom** (EFCString company), *MdSysCld*

  Erzeugung Kapazitätsdaten einer Ressource

35.1009 SvGuiBoSysBin - GUI-Service Binaerdaten

Methoden[1]

- newObj -> SvBoSysBin > newBo
- getObj -> SvBoSysBin > getBoSysBin
- saveObj -> SvBoSysBin > saveBo
- deleteObj -> SvBoSysBin > deleteBo

35.1010 SvBoSysBin - Basis-Funktionen Binaerdaten

Methoden[1]

- **getBoSysBin** (EFCAutoNum binobjid), *BoSysBin*
- **saveBo** (BoSysBin actbo), *BoSysBin*
- **save** (BoSysBin actbo), *BoSysBin*
- **exists** (EFCAutoNum binobjid), *Boolean*
- **deleteBo** (BoSysBin actbo), *BoSysBin*
- **newBo** (), *BoSysBin*

35.1011 SvSysMsgBus - Basis-Funktionen NachrichtenEvents über Web-Socket

Methoden[1]

- **sendDcPrdQuantity** (DcPrdQuantity dcprdquantity),

  inject app.SvSysDefaults; geht nicht wegen zyklischer Referenzen
- **sendDcPrdResStatus** (DcPrdResStatus dcprdresstatus),
- **sendDcPrdOprStatus** (DcPrdOprStatus dcPrdOprStatus),
- **sendDcCooStatus** (DcCooStatus dcCooStatus),
- **sendDcJhrCmdFinished** (DcJhrCmdFinished dcjhrcmdfinished),
- **sendDcJhrCdnChanged** (DcJhrCdnChanged dcjhrcdnchanged),
- **sendSystemMsg** (SystemMsg systemmsg),
- **sendActivitiChanged** (ActivitiChanged activitichanged),
- **sendDcShutdownReminder** (DcShutdownReminder dcshutdownreminder),
- **sendDcNewVersionReminder** (DcNewVersionReminder dcnewversionreminder),
- **newDcSysTextMsg** (), *DcSysTextMsg*
- **actualizeDcSysTextMsg** (DcSysTextMsg dcTextMsg), *DcSysTextMsg*
- **sendDcSysTextMsg** (DcSysTextMsg message), *DcSysTextMsg*
- **getActiveSysusrbasList** (DcSoLiSysUsrBas orgList), *DcSoLiSysUsrBas*
- **getActiveRouresList** (DcSoLiRouRes orgList), *DcSoLiRouRes*

35.1012 SvGuiBoSysPrnLabel - GUI-Service Etikettendruck

Methoden[1]

- **getBoSysPrnLabel** (),
- **getBoSysPrnLabelByDoc** (),
- **getBoSysPrnLabelByPrdDoc** (),
- **getBoSysPrnLabelByInput** (),
- **getBoSysPrnLabelListForExport** (),

35.1013 SvBoSysPrnLabel - Basis-Funktionen Etikettendruck

Methoden[1]

- **getBoSysPrnLabel** (EFCString company), *BoSysPrnLabel*

  leeres Etikettendruck-Objekt
- **getBoSysPrnLabelByDoc** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCDocNum docnum), *BoSysPrnLabel*

  Etikettendruck auf Basis eines Belegs (Positionen oder Reservierungen)
- **getBoSysPrnLabelByPrdDoc** (EFCString company, EFCDocKey prddockey, EFCDocNum prddocnum), *BoSysPrnLabel*

  Etikettendruck auf Basis eines Fertigungsbelegs (derzeit nur Druck für Endprodukt)
- **getBoSysPrnLabelByInput** (BoSysPrnLabel boprn), *BoSysPrnLabel*

Etikettendruck auf Basis manueller Eingaben

- **getBoSysPrnLabelListForExport** (BoSysPrnLabel boprn), *BoSysPrnLabel*

  Erzeugen der in Einzeljobs zerlegten Daten
- **getBlobDataBarcode128** (EFCString input), *Blob*

  Binaerdaten eines Barcodes (Code 128)
- **getBlobDataBarcode39** (EFCString input), *Blob*

  Binaerdaten eines Barcodes (Code 39)
- **getBlobDataBarcodeEAN13** (EFCString input), *Blob*

  Binaerdaten eines Barcodes (Code EAN 13)
- **getBlobDataBarcodePDF417** (EFCString input), *Blob*

  Binaerdaten eines Barcodes (Code PDF 417, zweidimensional)

35.1014 SvBoSysPrnTf - Basis-Funktionen Druck-Terminal

Methoden[1]

- **getBoSysPrnTf** (), *BoSysPrnTf*
- **actualizeBoSysPrnTf** (BoSysPrnTf bosysprntf), *BoSysPrnTf*

35.1015 SvGuiDcFont - GUI-Service Fontsverwaltung

Methoden[1]

- **getMdSysXmlForFont** (),
- newObj -> SvDcFont > newBo
- getObj -> SvDcFont > getDcFont
- saveObj -> SvDcFont > saveBo
- actualizeObj -> SvDcFont > actualizeBo openObj => SvMdSysXml > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvDcFont > deleteBo
- copyObj -> SvDcFont > copyBo

35.1016 SvDcFont - Basis-Funktionen Fontsverwaltung

Methoden[1]

- **getDcFont** (EFCOption sysxmlcodetype, EFCUserName username, EFCString sysprogcode, EFCString sysxmlcode, EFCString sysxmlcodekey), *DcFont*
- **saveBo** (DcFont actbo), *DcFont*
- **copyBo** (DcFont refbo), *DcFont*
- **deleteBo** (DcFont actbo), *DcFont*
- **newBo** (), *DcFont*
- **actualizeBo** (DcFont actbo), *DcFont*
- **getFontList** (), *DcFont*

35.1017 SvBoSysConfig - Basis-Funktionen Systemkonfiguration (Info)

Anzeige aller XCI-Events, Masken-Überlagerungen, Suchmusterr, Tabellenlayouts etc.

Methoden[1]

- **actualizeBoSysConfig** (BoSysConfig bo), *BoSysConfig*

  Systemkonfiguration aktualisieren
- **getBoSysConfig** (), *BoSysConfig*

Systemkonfiguration laden

- **getBoSysConfigForPrint** (), *BoSysConfig*

  Druck Systemkonfiguration

35.1018 SvGuiBoSysConfig - GUI-Service Systemkonfiguration (Info)

Methoden[1]

- **getBoSysConfig** (),

  Systemkonfiguration aktualisieren

- actualizeObj -> SvBoSysConfig > actualizeBoSysConfig Systemkonfiguration laden

35.1019 SvBoSysCompare - Basis-Funktionen Abgleich Systemkonfiguration

Methoden[1]

- **actualizeBoSysCompare** (BoSysCompare bo), *BoSysCompare*
- **fillBoSysCompare** (BoSysCompare bo), *BoSysCompare*
- **getBoSysCompare** (), *BoSysCompare*
- **saveBoSysCompare** (BoSysCompare bo), *BoSysCompare*

35.1020 SvGuiBoSysCompare - GUI-Service Abgleich Systemkonfiguration

Methoden[1]

- **getBoSysCompare** (),
- actualizeObj -> SvBoSysCompare > actualizeBoSysCompare
- saveObj -> SvBoSysCompare > saveBoSysCompare

35.1021 SvGuiBoSysMsg - GUI-Service für Nachrichtversand

Methoden[1]

35.1022 SvGuiDcSysTextMsg - GUI-Service Text-Nachricht versenden

Methoden[1]

- newObj -> SvSysMsgBus > newDcSysTextMsg
- saveObj -> SvSysMsgBus > sendDcSysTextMsg
- actualizeObj -> SvSysMsgBus > actualizeDcSysTextMsg

35.1023 SvBaseTCPSocketSender - Versenden einer einfachen TCP Nachricht

Methoden[1]

- **sendMessage** (EFCString ip, EFCString port, EFCString message, handler),
- **sendMessage** (EFCString ip, EFCString port, EFCString message),

35.1024 SvMdSysBatLog - Protokolle Batchprogramme

Methoden[1]

- **getMdSysBatLog** (),
- **saveBo** (MdSysBatLog actbo), *MdSysBatLog*
- **save** (),
- **existsMdSysBatLog** (),

- **copyBo** (MdSysBatLog refbo), *MdSysBatLog*
- **deleteBo** (MdSysBatLog actbo), *MdSysBatLog*
- **newBo** (), *MdSysBatLog*
- **actualizeBo** (MdSysBatLog actbo), *MdSysBatLog*
- **checkForOpenBo** (MdSysBatLog actbo), *MdSysBatLog*

  public #MdSysBatLog checkForNewBo(#MdSysBatLog actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdSysBatLog actbo), *MdSysBatLog*
- **checkForSaveNewBo** (MdSysBatLog actbo), *MdSysBatLog*
- **checkForDeleteBo** (MdSysBatLog actbo), *MdSysBatLog*
- **getAll** (),

35.1025 SvMdSysBinCode - Binaerdaten

Methoden[1]

- **getMdSysBinCode** (),
- **getMdSysBinCodeForObj** (),
- **saveBo** (MdSysBinCode actbo), *MdSysBinCode*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdSysBinCode** (),
- **copyBo** (MdSysBinCode refbo), *MdSysBinCode*
- **deleteBo** (MdSysBinCode actbo), *MdSysBinCode*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdSysBinCode*
- **actualizeBo** (MdSysBinCode actbo), *MdSysBinCode*
- **checkForOpenBo** (MdSysBinCode actbo), *MdSysBinCode*

  public #MdSysBinCode checkForNewBo(#MdSysBinCode actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdSysBinCode actbo), *MdSysBinCode*
- **checkForSaveNewBo** (MdSysBinCode actbo), *MdSysBinCode*
- **checkForDeleteBo** (MdSysBinCode actbo), *MdSysBinCode*
- **getAll** (),

35.1026 SvGuiMdSysBinInfo -

Methoden[1]

- **getMdSysBinInfo** (),
- newObj -> SvMdSysBinInfo > newBo
- getObj -> SvMdSysBinInfo > getMdSysBinInfo
- saveObj -> SvMdSysBinInfo > saveBo
- actualizeObj -> SvMdSysBinInfo > actualizeBo openObj => SvMdSysBinInfo > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvMdSysBinInfo > deleteBo
- copyObj -> SvMdSysBinInfo > copyBo

35.1027 SvMdSysBinInfo - Informationen zu Binaerdaten

Methoden[1]

- **getMdSysBinInfo** (),
- **getMdSysBinInfoByFilename** (),
- **saveBo** (MdSysBinInfo actbo), *MdSysBinInfo*
- **save** (),

- **existsMdSysBinInfo** (),
- **copyBo** (MdSysBinInfo refbo), *MdSysBinInfo*
- **deleteBo** (MdSysBinInfo actbo), *MdSysBinInfo*
- **newBo** (), *MdSysBinInfo*
- **actualizeBo** (MdSysBinInfo actbo), *MdSysBinInfo*
- **checkForOpenBo** (MdSysBinInfo actbo), *MdSysBinInfo*

  public #MdSysBinInfo checkForNewBo(#MdSysBinInfo actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdSysBinInfo actbo), *MdSysBinInfo*
- **checkForSaveNewBo** (MdSysBinInfo actbo), *MdSysBinInfo*
- **checkForDeleteBo** (MdSysBinInfo actbo), *MdSysBinInfo*
- **getAll** (),

35.1028 SvGuiMdSysCld -

Methoden[1]

- **getMdSysCld** (),
- newObj -> SvMdSysCld > newBo
- getObj -> SvMdSysCld > getMdSysCld
- saveObj -> SvMdSysCld > saveBo
- actualizeObj -> SvMdSysCld > actualizeBo openObj => SvMdSysCld > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvMdSysCld > deleteBo
- copyObj -> SvMdSysCld > copyBo

35.1029 SvMdSysCld - Kalender

Methoden[1]

- **getMdSysCld** (),
- **saveBo** (MdSysCld actbo), *MdSysCld*
- **save** (),
- **existsMdSysCld** (),
- **copyBo** (MdSysCld refbo), *MdSysCld*
- **deleteBo** (MdSysCld actbo), *MdSysCld*
- **newBo** (), *MdSysCld*
- **actualizeBo** (MdSysCld actbo), *MdSysCld*
- **checkForOpenBo** (MdSysCld actbo), *MdSysCld*

  public #MdSysCld checkForNewBo(#MdSysCld actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdSysCld actbo), *MdSysCld*
- **checkForSaveNewBo** (MdSysCld actbo), *MdSysCld*
- **checkForDeleteBo** (MdSysCld actbo), *MdSysCld*
- **getAll** (),

35.1030 SvMdSysCldDet - Kalender Tagesdaten

Methoden[1]

- **getMdSysCldDet** (),
- **getMdSysCldDetForObj** (),
- **saveBo** (MdSysCldDet actbo), *MdSysCldDet*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdSysCldDet** (),

- **copyBo** (MdSysCldDet refbo), *MdSysCldDet*
- **deleteBo** (MdSysCldDet actbo), *MdSysCldDet*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdSysCldDet*
- **actualizeBo** (MdSysCldDet actbo), *MdSysCldDet*
- **checkForOpenBo** (MdSysCldDet actbo), *MdSysCldDet*

  public #MdSysCldDet checkForNewBo(#MdSysCldDet actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdSysCldDet actbo), *MdSysCldDet*
- **checkForSaveNewBo** (MdSysCldDet actbo), *MdSysCldDet*
- **checkForDeleteBo** (MdSysCldDet actbo), *MdSysCldDet*
- **getAll** (),

35.1031 SvMdSysCldShift - Kalender Schicht-Wochenschema

Methoden[1]

- **getMdSysCldShift** (),
- **getMdSysCldShiftForObj** (),
- **saveBo** (MdSysCldShift actbo), *MdSysCldShift*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdSysCldShift** (),
- **copyBo** (MdSysCldShift refbo), *MdSysCldShift*
- **deleteBo** (MdSysCldShift actbo), *MdSysCldShift*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdSysCldShift*
- **actualizeBo** (MdSysCldShift actbo), *MdSysCldShift*
- **checkForOpenBo** (MdSysCldShift actbo), *MdSysCldShift*

  public #MdSysCldShift checkForNewBo(#MdSysCldShift actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdSysCldShift actbo), *MdSysCldShift*
- **checkForSaveNewBo** (MdSysCldShift actbo), *MdSysCldShift*
- **checkForDeleteBo** (MdSysCldShift actbo), *MdSysCldShift*
- **getAll** (),

35.1032 SvMdSysErrMsg - Meldungen

Methoden[1]

- **getMdSysErrMsg** (),
- **saveBo** (MdSysErrMsg actbo), *MdSysErrMsg*
- **save** (),
- **existsMdSysErrMsg** (),
- **copyBo** (MdSysErrMsg refbo), *MdSysErrMsg*
- **deleteBo** (MdSysErrMsg actbo), *MdSysErrMsg*
- **newBo** (), *MdSysErrMsg*
- **actualizeBo** (MdSysErrMsg actbo), *MdSysErrMsg*
- **checkForOpenBo** (MdSysErrMsg actbo), *MdSysErrMsg*

  public #MdSysErrMsg checkForNewBo(#MdSysErrMsg actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdSysErrMsg actbo), *MdSysErrMsg*
- **checkForSaveNewBo** (MdSysErrMsg actbo), *MdSysErrMsg*

- **checkForDeleteBo** (MdSysErrMsg actbo), *MdSysErrMsg*
- **getAll** (),

35.1033 SvTdSysLog - System-Protokoll

Methoden[1]

- **getTdSysLog** (),
- **saveBo** (TdSysLog actbo), *TdSysLog*
- **save** (),
- **existsTdSysLog** (),
- **copyBo** (TdSysLog refbo), *TdSysLog*
- **deleteBo** (TdSysLog actbo), *TdSysLog*
- **newBo** (), *TdSysLog*
- **actualizeBo** (TdSysLog actbo), *TdSysLog*
- **checkForOpenBo** (TdSysLog actbo), *TdSysLog*

  public #TdSysLog checkForNewBo(#TdSysLog actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdSysLog actbo), *TdSysLog*
- **checkForSaveNewBo** (TdSysLog actbo), *TdSysLog*
- **checkForDeleteBo** (TdSysLog actbo), *TdSysLog*
- **getAll** (),
- **addTdSysLogDet** (TdSysLog syslog, EFCString skey, EFCString value), *TdSysLog*

35.1034 SvTdSysLogDet - System-Protokoll-Werte

Methoden[1]

- **getTdSysLogDet** (),
- **getTdSysLogDetForObj** (),
- **saveBo** (TdSysLogDet actbo), *TdSysLogDet*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsTdSysLogDet** (),
- **copyBo** (TdSysLogDet refbo), *TdSysLogDet*
- **deleteBo** (TdSysLogDet actbo), *TdSysLogDet*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *TdSysLogDet*
- **actualizeBo** (TdSysLogDet actbo), *TdSysLogDet*
- **checkForOpenBo** (TdSysLogDet actbo), *TdSysLogDet*

  public #TdSysLogDet checkForNewBo(#TdSysLogDet actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdSysLogDet actbo), *TdSysLogDet*
- **checkForSaveNewBo** (TdSysLogDet actbo), *TdSysLogDet*
- **checkForDeleteBo** (TdSysLogDet actbo), *TdSysLogDet*
- **getAll** (),

35.1035 SvGuiMdSysMenu -

Methoden[1]

- **getMdSysMenu** (),
- newObj -> SvMdSysMenu > newBo
- getObj -> SvMdSysMenu > getMdSysMenu
- saveObj -> SvMdSysMenu > saveBo

- actualizeObj -> SvMdSysMenu > actualizeBo openObj => SvMdSysMenu > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvMdSysMenu > deleteBo
- copyObj -> SvMdSysMenu > copyBo

35.1036 SvMdSysMenu - Menüs

Methoden[1]

- **getMdSysMenu** (),
- **saveBo** (MdSysMenu actbo), *MdSysMenu*
- **save** (),
- **existsMdSysMenu** (),
- **copyBo** (MdSysMenu refbo), *MdSysMenu*
- **deleteBo** (MdSysMenu actbo), *MdSysMenu*
- **newBo** (), *MdSysMenu*
- **actualizeBo** (MdSysMenu actbo), *MdSysMenu*
- **checkForOpenBo** (MdSysMenu actbo), *MdSysMenu*

  public #MdSysMenu checkForNewBo(#MdSysMenu actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdSysMenu actbo), *MdSysMenu*
- **checkForSaveNewBo** (MdSysMenu actbo), *MdSysMenu*
- **checkForDeleteBo** (MdSysMenu actbo), *MdSysMenu*
- **getAll** (),
- **getAllEfcStandard** (),
- **getMapForAll** (),

35.1037 SvMdSysMenuItem - Menü-Positionen

Methoden[1]

- **getMdSysMenuItem** (),
- **getMdSysMenuItemForObj** (),
- **getTextListForObj** (),
- **saveBo** (MdSysMenuItem actbo), *MdSysMenuItem*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdSysMenuItem** (),
- **copyBo** (MdSysMenuItem refbo), *MdSysMenuItem*
- **deleteBo** (MdSysMenuItem actbo), *MdSysMenuItem*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdSysMenuItem*
- **actualizeBo** (MdSysMenuItem actbo), *MdSysMenuItem*
- **checkForOpenBo** (MdSysMenuItem actbo), *MdSysMenuItem*

  public #MdSysMenuItem checkForNewBo(#MdSysMenuItem actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdSysMenuItem actbo), *MdSysMenuItem*
- **checkForSaveNewBo** (MdSysMenuItem actbo), *MdSysMenuItem*
- **checkForDeleteBo** (MdSysMenuItem actbo), *MdSysMenuItem*
- **getAll** (),

35.1038 SvGuiMdSysParam -

Methoden[1]

- **getMdSysParam** (),

- newObj -> SvMdSysParam > newBo
- getObj -> SvMdSysParam > getMdSysParam
- saveObj -> SvMdSysParam > saveBoTransactional
- openObj -> SvMdSysParam > openBo
- actualizeObj -> SvMdSysParam > actualizeBo
- deleteObj -> SvMdSysParam > deleteBo
- copyObj -> SvMdSysParam > copyBo

35.1039 SvMdSysParam - System-Parameter

Methoden[1]

- **getMdSysParam** (),
- **openBo** (EFCString company, EFCModuleKey module, EFCString paramkey), *MdSysParam*
- **saveBo** (MdSysParam actbo), *MdSysParam*
- **saveBoTransactional** (MdSysParam actbo), *MdSysParam*

  es werden nur manuell aenderbare Werte gecachet, Methode wird nur von GuiService aufgerufen
- **saveTransactional** (),
- **save** (),

  nicht @Transactional
- **existsMdSysParam** (),
- **copyBo** (MdSysParam refbo), *MdSysParam*
- **deleteBo** (MdSysParam actbo), *MdSysParam*
- **newBo** (), *MdSysParam*
- **actualizeBo** (MdSysParam actbo), *MdSysParam*
- **checkForOpenBo** (MdSysParam actbo), *MdSysParam*

  public #MdSysParam checkForNewBo(#MdSysParam actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdSysParam actbo), *MdSysParam*
- **checkForSaveNewBo** (MdSysParam actbo), *MdSysParam*
- **checkForDeleteBo** (MdSysParam actbo), *MdSysParam*
- **getAll** (),
- **getAllForModule** (),

35.1040 SvGuiMdSysPrni18n -

Methoden[1]

- **getMdSysPrni18n** (),
- newObj -> SvMdSysPrni18n > newBo
- getObj -> SvMdSysPrni18n > getMdSysPrni18n
- saveObj -> SvMdSysPrni18n > saveBo
- actualizeObj -> SvMdSysPrni18n > actualizeBo openObj => SvMdSysPrni18n > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvMdSysPrni18n > deleteBo
- copyObj -> SvMdSysPrni18n > copyBo

35.1041 SvMdSysPrni18n - Festtext-Übersetzungen

Methoden[1]

- **getMdSysPrni18n** (),
- **saveBo** (MdSysPrni18n actbo), *MdSysPrni18n*
- **save** (),
- **existsMdSysPrni18n** (),

- **copyBo** (MdSysPrni18n refbo), *MdSysPrni18n*
- **deleteBo** (MdSysPrni18n actbo), *MdSysPrni18n*
- **newBo** (), *MdSysPrni18n*
- **actualizeBo** (MdSysPrni18n actbo), *MdSysPrni18n*
- **checkForOpenBo** (MdSysPrni18n actbo), *MdSysPrni18n*

  public #MdSysPrni18n checkForNewBo(#MdSysPrni18n actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdSysPrni18n actbo), *MdSysPrni18n*
- **checkForSaveNewBo** (MdSysPrni18n actbo), *MdSysPrni18n*
- **checkForDeleteBo** (MdSysPrni18n actbo), *MdSysPrni18n*
- **getAll** (),
- **getAll** (), *MdSysPrni18n*
- **getAllForLangu** (),

35.1042 SvGuiTdSysPrnLabelQueue -

Methoden[1]

- **getTdSysPrnLabelQueue** (),
- newObj -> SvTdSysPrnLabelQueue > newBo
- getObj -> SvTdSysPrnLabelQueue > getTdSysPrnLabelQueue
- saveObj -> SvTdSysPrnLabelQueue > saveBo
- actualizeObj -> SvTdSysPrnLabelQueue > actualizeBo openObj => SvTdSysPrnLabelQueue > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvTdSysPrnLabelQueue > deleteBo
- copyObj -> SvTdSysPrnLabelQueue > copyBo

35.1043 SvTdSysPrnLabelQueue - Druckjob-Warteschlange (Etiketten)

Methoden[1]

- **getTdSysPrnLabelQueue** (),
- **saveBo** (TdSysPrnLabelQueue actbo), *TdSysPrnLabelQueue*
- **save** (),
- **existsTdSysPrnLabelQueue** (),
- **copyBo** (TdSysPrnLabelQueue refbo), *TdSysPrnLabelQueue*
- **deleteBo** (TdSysPrnLabelQueue actbo), *TdSysPrnLabelQueue*
- **newBo** (), *TdSysPrnLabelQueue*
- **actualizeBo** (TdSysPrnLabelQueue actbo), *TdSysPrnLabelQueue*
- **checkForOpenBo** (TdSysPrnLabelQueue actbo), *TdSysPrnLabelQueue*

  public #TdSysPrnLabelQueue checkForNewBo(#TdSysPrnLabelQueue actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (TdSysPrnLabelQueue actbo), *TdSysPrnLabelQueue*
- **checkForSaveNewBo** (TdSysPrnLabelQueue actbo), *TdSysPrnLabelQueue*
- **checkForDeleteBo** (TdSysPrnLabelQueue actbo), *TdSysPrnLabelQueue*
- **getAll** (),

35.1044 SvGuiMdSysPrnRpt -

Methoden[1]

- **getMdSysPrnRpt** (),
- newObj -> SvMdSysPrnRpt > newBo
- getObj -> SvMdSysPrnRpt > getMdSysPrnRpt
- saveObj -> SvMdSysPrnRpt > saveBo
- actualizeObj -> SvMdSysPrnRpt > actualizeBo openObj => SvMdSysPrnRpt > openBo; derzeit nicht verwendet

- deleteObj -> SvMdSysPrnRpt > deleteBo
- copyObj -> SvMdSysPrnRpt > copyBo

35.1045 SvMdSysPrnRpt - Report-Layouts

Methoden[1]

- **getMdSysPrnRpt** (),
- **saveBo** (MdSysPrnRpt actbo), *MdSysPrnRpt*
- **save** (),
- **existsMdSysPrnRpt** (),
- **copyBo** (MdSysPrnRpt refbo), *MdSysPrnRpt*
- **deleteBo** (MdSysPrnRpt actbo), *MdSysPrnRpt*
- **newBo** (), *MdSysPrnRpt*
- **actualizeBo** (MdSysPrnRpt actbo), *MdSysPrnRpt*
- **checkForOpenBo** (MdSysPrnRpt actbo), *MdSysPrnRpt*

  public #MdSysPrnRpt checkForNewBo(#MdSysPrnRpt actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdSysPrnRpt actbo), *MdSysPrnRpt*
- **checkForSaveNewBo** (MdSysPrnRpt actbo), *MdSysPrnRpt*
- **checkForDeleteBo** (MdSysPrnRpt actbo), *MdSysPrnRpt*
- **getAll** (),
- **getAllEfcStandard** (),

35.1046 SvMdSysPrnRptBinCode - Report-Binaercodes

Methoden[1]

- **getMdSysPrnRptBinCode** (),
- **saveBo** (MdSysPrnRptBinCode actbo), *MdSysPrnRptBinCode*
- **save** (),
- **existsMdSysPrnRptBinCode** (),
- **copyBo** (MdSysPrnRptBinCode refbo), *MdSysPrnRptBinCode*
- **deleteBo** (MdSysPrnRptBinCode actbo), *MdSysPrnRptBinCode*
- **newBo** (), *MdSysPrnRptBinCode*
- **actualizeBo** (MdSysPrnRptBinCode actbo), *MdSysPrnRptBinCode*
- **checkForOpenBo** (MdSysPrnRptBinCode actbo), *MdSysPrnRptBinCode*

  public #MdSysPrnRptBinCode checkForNewBo(#MdSysPrnRptBinCode actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdSysPrnRptBinCode actbo), *MdSysPrnRptBinCode*
- **checkForSaveNewBo** (MdSysPrnRptBinCode actbo), *MdSysPrnRptBinCode*
- **checkForDeleteBo** (MdSysPrnRptBinCode actbo), *MdSysPrnRptBinCode*
- **getAll** (),

35.1047 SvMdSysPrnRptDet - Report-Parameter

Methoden[1]

- **getMdSysPrnRptDet** (),
- **getMdSysPrnRptDetForObj** (),
- **saveBo** (MdSysPrnRptDet actbo), *MdSysPrnRptDet*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdSysPrnRptDet** (),

- **copyBo** (MdSysPrnRptDet refbo), *MdSysPrnRptDet*
- **deleteBo** (MdSysPrnRptDet actbo), *MdSysPrnRptDet*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdSysPrnRptDet*
- **actualizeBo** (MdSysPrnRptDet actbo), *MdSysPrnRptDet*
- **checkForOpenBo** (MdSysPrnRptDet actbo), *MdSysPrnRptDet*

  public #MdSysPrnRptDet checkForNewBo(#MdSysPrnRptDet actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdSysPrnRptDet actbo), *MdSysPrnRptDet*
- **checkForSaveNewBo** (MdSysPrnRptDet actbo), *MdSysPrnRptDet*
- **checkForDeleteBo** (MdSysPrnRptDet actbo), *MdSysPrnRptDet*
- **getAll** (),

35.1048 SvMdSysPrnRptXmlCode - Report XML-Rohdaten

Methoden[1]

- **getMdSysPrnRptXmlCode** (),
- **saveBo** (MdSysPrnRptXmlCode actbo), *MdSysPrnRptXmlCode*
- **save** (),
- **existsMdSysPrnRptXmlCode** (),
- **copyBo** (MdSysPrnRptXmlCode refbo), *MdSysPrnRptXmlCode*
- **deleteBo** (MdSysPrnRptXmlCode actbo), *MdSysPrnRptXmlCode*
- **newBo** (), *MdSysPrnRptXmlCode*
- **actualizeBo** (MdSysPrnRptXmlCode actbo), *MdSysPrnRptXmlCode*
- **checkForOpenBo** (MdSysPrnRptXmlCode actbo), *MdSysPrnRptXmlCode*

  public #MdSysPrnRptXmlCode checkForNewBo(#MdSysPrnRptXmlCode actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdSysPrnRptXmlCode actbo), *MdSysPrnRptXmlCode*
- **checkForSaveNewBo** (MdSysPrnRptXmlCode actbo), *MdSysPrnRptXmlCode*
- **checkForDeleteBo** (MdSysPrnRptXmlCode actbo), *MdSysPrnRptXmlCode*
- **getAll** (),

35.1049 SvGuiMdSysProg -

Methoden[1]

- **getMdSysProg** (),
- newObj -> SvMdSysProg > newBo
- getObj -> SvMdSysProg > getMdSysProg
- saveObj -> SvMdSysProg > saveBo
- actualizeObj -> SvMdSysProg > actualizeBo openObj => SvMdSysProg > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvMdSysProg > deleteBo
- copyObj -> SvMdSysProg > copyBo

35.1050 SvMdSysProg - Programme

Methoden[1]

- **getMdSysProg** (),
- **saveBo** (MdSysProg actbo), *MdSysProg*
- **save** (),
- **existsMdSysProg** (),
- **copyBo** (MdSysProg refbo), *MdSysProg*
- **deleteBo** (MdSysProg actbo), *MdSysProg*

- **newBo** (), *MdSysProg*
- **actualizeBo** (MdSysProg actbo), *MdSysProg*
- **checkForOpenBo** (MdSysProg actbo), *MdSysProg*

  public #MdSysProg checkForNewBo(#MdSysProg actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdSysProg actbo), *MdSysProg*
- **checkForSaveNewBo** (MdSysProg actbo), *MdSysProg*
- **checkForDeleteBo** (MdSysProg actbo), *MdSysProg*
- **getAll** (),
- **getAllEfcStandard** (),

35.1051 SvDcSysTmpTable - temp. Zwischenspeicher

Methoden[1]

- **getDcSysTmpTable** (),
- **saveBo** (DcSysTmpTable actbo), *DcSysTmpTable*
- **save** (),
- **existsDcSysTmpTable** (),
- **copyBo** (DcSysTmpTable refbo), *DcSysTmpTable*
- **deleteBo** (DcSysTmpTable actbo), *DcSysTmpTable*
- **newBo** (), *DcSysTmpTable*
- **actualizeBo** (DcSysTmpTable actbo), *DcSysTmpTable*
- **checkForOpenBo** (DcSysTmpTable actbo), *DcSysTmpTable*

  public #DcSysTmpTable checkForNewBo(#DcSysTmpTable actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (DcSysTmpTable actbo), *DcSysTmpTable*
- **checkForSaveNewBo** (DcSysTmpTable actbo), *DcSysTmpTable*
- **checkForDeleteBo** (DcSysTmpTable actbo), *DcSysTmpTable*
- **getAll** (),

35.1052 SvGuiMdSysUsrBas -

Methoden[1]

- **getMdSysUsrBas** (),
- newObj -> SvMdSysUsrBas > newBo
- getObj -> SvMdSysUsrBas > getMdSysUsrBas
- saveObj -> SvMdSysUsrBas > saveBo
- actualizeObj -> SvMdSysUsrBas > actualizeBo openObj => SvMdSysUsrBas > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvMdSysUsrBas > deleteBo
- copyObj -> SvMdSysUsrBas > copyBo

35.1053 SvMdSysUsrBas - System Users

Methoden[1]

- **getMdSysUsrBas** (),
- **saveBo** (MdSysUsrBas actbo), *MdSysUsrBas*
- **save** (),
- **existsMdSysUsrBas** (),
- **copyBo** (MdSysUsrBas refbo), *MdSysUsrBas*
- **deleteBo** (MdSysUsrBas actbo), *MdSysUsrBas*
- **newBo** (), *MdSysUsrBas*
- **actualizeBo** (MdSysUsrBas actbo), *MdSysUsrBas*

- **checkForOpenBo** (MdSysUsrBas actbo), *MdSysUsrBas*

  public #MdSysUsrBas checkForNewBo(#MdSysUsrBas actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdSysUsrBas actbo), *MdSysUsrBas*
- **checkForSaveNewBo** (MdSysUsrBas actbo), *MdSysUsrBas*
- **checkForDeleteBo** (MdSysUsrBas actbo), *MdSysUsrBas*
- **getAll** (),
- **getAllForUserGrp** (),
- **getAllWithWflGrp** (),
- **getAllForUserInSameWflGrps** (),

35.1054 SvMdSysUsrBasWfl - Workflow-Gruppenzugehoerigkeit

Methoden[1]

- **getMdSysUsrBasWfl** (),
- **getMdSysUsrBasWflForObj** (),
- **saveBo** (MdSysUsrBasWfl actbo), *MdSysUsrBasWfl*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdSysUsrBasWfl** (),
- **copyBo** (MdSysUsrBasWfl refbo), *MdSysUsrBasWfl*
- **deleteBo** (MdSysUsrBasWfl actbo), *MdSysUsrBasWfl*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdSysUsrBasWfl*
- **actualizeBo** (MdSysUsrBasWfl actbo), *MdSysUsrBasWfl*
- **checkForOpenBo** (MdSysUsrBasWfl actbo), *MdSysUsrBasWfl*

  public #MdSysUsrBasWfl checkForNewBo(#MdSysUsrBasWfl actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdSysUsrBasWfl actbo), *MdSysUsrBasWfl*
- **checkForSaveNewBo** (MdSysUsrBasWfl actbo), *MdSysUsrBasWfl*
- **checkForDeleteBo** (MdSysUsrBasWfl actbo), *MdSysUsrBasWfl*
- **getAll** (),
- **getMdSysUsrBasWflForGroup** (),

35.1055 SvMdSysUsrBasTis - Tutorial-Info-System-Gruppenzugehoerigkeit

Methoden[1]

- **getMdSysUsrBasTis** (),
- **getMdSysUsrBasTisForObj** (),
- **saveBo** (MdSysUsrBasTis actbo), *MdSysUsrBasTis*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsMdSysUsrBasTis** (),
- **copyBo** (MdSysUsrBasTis refbo), *MdSysUsrBasTis*
- **deleteBo** (MdSysUsrBasTis actbo), *MdSysUsrBasTis*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *MdSysUsrBasTis*
- **actualizeBo** (MdSysUsrBasTis actbo), *MdSysUsrBasTis*
- **checkForOpenBo** (MdSysUsrBasTis actbo), *MdSysUsrBasTis*

  public #MdSysUsrBasTis checkForNewBo(#MdSysUsrBasTis actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (MdSysUsrBasTis actbo), *MdSysUsrBasTis*
- **checkForSaveNewBo** (MdSysUsrBasTis actbo), *MdSysUsrBasTis*
- **checkForDeleteBo** (MdSysUsrBasTis actbo), *MdSysUsrBasTis*
- **getAll** (),
- **getMdSysUsrBasTisForGroup** (),

35.1056 SvGuiMdSysUsrProfile -

Methoden[1]

- **getMdSysUsrProfile** (),
- newObj -> SvMdSysUsrProfile > newBo
- getObj -> SvMdSysUsrProfile > getMdSysUsrProfile
- saveObj -> SvMdSysUsrProfile > saveBo
- actualizeObj -> SvMdSysUsrProfile > actualizeBo openObj => SvMdSysUsrProfile > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvMdSysUsrProfile > deleteBo
- copyObj -> SvMdSysUsrProfile > copyBo

35.1057 SvMdSysUsrProfile - Rechte-Profile in XML-Format

Methoden[1]

- **getMdSysUsrProfile** (),
- **saveBo** (MdSysUsrProfile actbo), *MdSysUsrProfile*
- **save** (),
- **existsMdSysUsrProfile** (),
- **copyBo** (MdSysUsrProfile refbo), *MdSysUsrProfile*
- **deleteBo** (MdSysUsrProfile actbo), *MdSysUsrProfile*
- **newBo** (), *MdSysUsrProfile*
- **actualizeBo** (MdSysUsrProfile actbo), *MdSysUsrProfile*
- **checkForOpenBo** (MdSysUsrProfile actbo), *MdSysUsrProfile*

  public #MdSysUsrProfile checkForNewBo(#MdSysUsrProfile actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdSysUsrProfile actbo), *MdSysUsrProfile*
- **checkForSaveNewBo** (MdSysUsrProfile actbo), *MdSysUsrProfile*
- **checkForDeleteBo** (MdSysUsrProfile actbo), *MdSysUsrProfile*
- **getAll** (),

35.1058 SvGuiMdSysXml -

Methoden[1]

- **getMdSysXml** (),
- newObj -> SvMdSysXml > newBo
- getObj -> SvMdSysXml > getMdSysXml
- saveObj -> SvMdSysXml > saveBo
- actualizeObj -> SvMdSysXml > actualizeBo openObj => SvMdSysXml > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvMdSysXml > deleteBo
- copyObj -> SvMdSysXml > copyBo

35.1059 SvMdSysXml - Universaltabelle für Konfigurationsdateien

Methoden[1]

- **getMdSysXml** (),
- **saveBo** (MdSysXml actbo), *MdSysXml*
- **save** (),

- **existsMdSysXml** (),
- **copyBo** (MdSysXml refbo), *MdSysXml*
- **deleteBo** (MdSysXml actbo), *MdSysXml*
- **newBo** (), *MdSysXml*
- **actualizeBo** (MdSysXml actbo), *MdSysXml*
- **checkForOpenBo** (MdSysXml actbo), *MdSysXml*

  public #MdSysXml checkForNewBo(#MdSysXml actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (MdSysXml actbo), *MdSysXml*
- **checkForSaveNewBo** (MdSysXml actbo), *MdSysXml*
- **checkForDeleteBo** (MdSysXml actbo), *MdSysXml*
- **getAll** (),
- **getClientPropsList** (),
- **getEventXciList** (),
- **getFontList** (),

  getEventXciMap => MdSysXml.MdSysXmlRepository > getEventXciMap;
- **getFrameLayoutList** (),
- **getMenuFavouriteList** (),
- **getLabelI18nList** (),
- **getPanelGdlList** (),
- **getSearchPatternList** (),
- **getSearchXciList** (),
- **getSelectXciList** (),

  getSearchXciMap => MdSysXml.MdSysXmlRepository > getSearchXciMap;
- **getTableLayoutList** (),

  getSelectXciMap => MdSysXml.MdSysXmlRepository > getSelectXciMap;

35.1060 SvClSys -

Methoden[1]

- **getClSysBank** (),
- **getClSysBankChecked** (),
- **checkNullClSysBank** (),
- **getClSysCldDaySchm** (),
- **getClSysCldDaySchmChecked** (),
- **checkNullClSysCldDaySchm** (),
- **getClSysCldDaySchmDet** (),
- **getClSysCldDaySchmDetChecked** (),
- **checkNullClSysCldDaySchmDet** (),
- **getClSysCldHldSchm** (),
- **getClSysCldHldSchmChecked** (),
- **checkNullClSysCldHldSchm** (),
- **getClSysCldHldSchmDet** (),
- **getClSysCldHldSchmDetChecked** (),
- **checkNullClSysCldHldSchmDet** (),
- **getClSysCldShiftSchm** (),
- **getClSysCldShiftSchmChecked** (),
- **checkNullClSysCldShiftSchm** (),
- **getClSysCldShiftSchmDet** (),
- **getClSysCldShiftSchmDetChecked** (),

- **checkNullClSysCldShiftSchmDet** (),
- **getClSysEmailTemplate** (),
- **getClSysEmailTemplateChecked** (),
- **checkNullClSysEmailTemplate** (),
- **getClSysLangu** (),
- **getClSysLanguChecked** (),
- **checkNullClSysLangu** (),
- **getClSysNumrange** (),
- **getClSysNumrangeChecked** (),
- **checkNullClSysNumrange** (),
- **getClSysPrnGrp** (),
- **getClSysPrnGrpChecked** (),
- **checkNullClSysPrnGrp** (),
- **getClSysPrnGrpDet** (),
- **getClSysPrnGrpDetChecked** (),
- **checkNullClSysPrnGrpDet** (),
- **getClSysPrnLabelGrp** (),
- **getClSysPrnLabelGrpChecked** (),
- **checkNullClSysPrnLabelGrp** (),
- **getClSysPrnLabelKey** (),
- **getClSysPrnLabelKeyChecked** (),
- **checkNullClSysPrnLabelKey** (),
- **getClSysPrnLabelRpt** (),
- **getClSysPrnLabelRptChecked** (),
- **checkNullClSysPrnLabelRpt** (),
- **getClSysPrnSrv** (),
- **getClSysPrnSrvChecked** (),
- **checkNullClSysPrnSrv** (),
- **getClSysPrnSrvDet** (),
- **getClSysPrnSrvDetChecked** (),
- **checkNullClSysPrnSrvDet** (),
- **getClSysUsrTisGrp** (),
- **getClSysUsrTisGrpChecked** (),
- **checkNullClSysUsrTisGrp** (),
- **getClSysUsrWflGrp** (),
- **getClSysUsrWflGrpChecked** (),
- **checkNullClSysUsrWflGrp** (),
- **getClSysWflParam** (),
- **getClSysWflParamChecked** (),
- **checkNullClSysWflParam** (),
- **getClSysWflParamDet** (),
- **getClSysWflParamDetChecked** (),
- **checkNullClSysWflParamDet** (),

35.1061 SvGuiClSysBank -

Methoden[1]

- **getClSysBank** (),
- newObj -> SvClSysBank > newBo
- getObj -> SvClSysBank > getClSysBank
- saveObj -> SvClSysBank > saveBo

- actualizeObj -> SvClSysBank > actualizeBo openObj => SvClSysBank > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClSysBank > deleteBo
- copyObj -> SvClSysBank > copyBo

35.1062 SvClSysBank - Banken

Methoden[1]

- **getClSysBank** (),
- **getClSysBankChecked** (EFCString company, EFCString bankkey), *ClSysBank*
- **checkNullBo** (ClSysBank actbo), *ClSysBank*
- **saveBo** (ClSysBank actbo), *ClSysBank*
- **save** (),
- **existsClSysBank** (),
- **copyBo** (ClSysBank refbo), *ClSysBank*
- **deleteBo** (ClSysBank actbo), *ClSysBank*
- **newBo** (), *ClSysBank*
- **actualizeBo** (ClSysBank actbo), *ClSysBank*
- **checkForOpenBo** (ClSysBank actbo), *ClSysBank*

  public #ClSysBank checkForNewBo(#ClSysBank actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClSysBank actbo), *ClSysBank*
- **checkForSaveNewBo** (ClSysBank actbo), *ClSysBank*
- **checkForDeleteBo** (ClSysBank actbo), *ClSysBank*
- **getAll** (),

35.1063 SvGuiClSysCldDaySchm -

Methoden[1]

- **getClSysCldDaySchm** (),
- newObj -> SvClSysCldDaySchm > newBo
- getObj -> SvClSysCldDaySchm > getClSysCldDaySchm
- saveObj -> SvClSysCldDaySchm > saveBo
- actualizeObj -> SvClSysCldDaySchm > actualizeBo openObj => SvClSysCldDaySchm > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClSysCldDaySchm > deleteBo
- copyObj -> SvClSysCldDaySchm > copyBo

35.1064 SvClSysCldDaySchm - Zeit- Tagesschema

Methoden[1]

- **getClSysCldDaySchm** (),
- **getClSysCldDaySchmChecked** (EFCString company, EFCString clddayschm), *ClSysCldDaySchm*
- **checkNullBo** (ClSysCldDaySchm actbo), *ClSysCldDaySchm*
- **saveBo** (ClSysCldDaySchm actbo), *ClSysCldDaySchm*
- **save** (),
- **existsClSysCldDaySchm** (),
- **copyBo** (ClSysCldDaySchm refbo), *ClSysCldDaySchm*
- **deleteBo** (ClSysCldDaySchm actbo), *ClSysCldDaySchm*
- **newBo** (), *ClSysCldDaySchm*
- **actualizeBo** (ClSysCldDaySchm actbo), *ClSysCldDaySchm*
- **checkForOpenBo** (ClSysCldDaySchm actbo), *ClSysCldDaySchm*

  public #ClSysCldDaySchm checkForNewBo(#ClSysCldDaySchm actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (ClSysCldDaySchm actbo), *ClSysCldDaySchm*
- **checkForSaveNewBo** (ClSysCldDaySchm actbo), *ClSysCldDaySchm*
- **checkForDeleteBo** (ClSysCldDaySchm actbo), *ClSysCldDaySchm*
- **getAll** (),

35.1065 SvClSysCldDaySchmDet - Schemadetails

Methoden[1]

- **getClSysCldDaySchmDet** (),
- **getClSysCldDaySchmDetForObj** (),
- **getClSysCldDaySchmDetChecked** (EFCString company, EFCString clddayschm, EFCInteger item), *ClSysCldDaySchmDet*
- **checkNullBo** (ClSysCldDaySchmDet actbo), *ClSysCldDaySchmDet*
- **saveBo** (ClSysCldDaySchmDet actbo), *ClSysCldDaySchmDet*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsClSysCldDaySchmDet** (),
- **copyBo** (ClSysCldDaySchmDet refbo), *ClSysCldDaySchmDet*
- **deleteBo** (ClSysCldDaySchmDet actbo), *ClSysCldDaySchmDet*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *ClSysCldDaySchmDet*
- **actualizeBo** (ClSysCldDaySchmDet actbo), *ClSysCldDaySchmDet*
- **checkForOpenBo** (ClSysCldDaySchmDet actbo), *ClSysCldDaySchmDet*

  public #ClSysCldDaySchmDet checkForNewBo(#ClSysCldDaySchmDet actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClSysCldDaySchmDet actbo), *ClSysCldDaySchmDet*
- **checkForSaveNewBo** (ClSysCldDaySchmDet actbo), *ClSysCldDaySchmDet*
- **checkForDeleteBo** (ClSysCldDaySchmDet actbo), *ClSysCldDaySchmDet*
- **getAll** (),

35.1066 SvGuiClSysCldHldSchm -

Methoden[1]

- **getClSysCldHldSchm** (),
- newObj -> SvClSysCldHldSchm > newBo
- getObj -> SvClSysCldHldSchm > getClSysCldHldSchm
- saveObj -> SvClSysCldHldSchm > saveBo
- actualizeObj -> SvClSysCldHldSchm > actualizeBo openObj => SvClSysCldHldSchm > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClSysCldHldSchm > deleteBo
- copyObj -> SvClSysCldHldSchm > copyBo

35.1067 SvClSysCldHldSchm - Feiertagschema

Methoden[1]

- **getClSysCldHldSchm** (),
- **getClSysCldHldSchmChecked** (EFCString company, EFCString cldhldschm), *ClSysCldHldSchm*
- **checkNullBo** (ClSysCldHldSchm actbo), *ClSysCldHldSchm*
- **saveBo** (ClSysCldHldSchm actbo), *ClSysCldHldSchm*
- **save** (),
- **existsClSysCldHldSchm** (),
- **copyBo** (ClSysCldHldSchm refbo), *ClSysCldHldSchm*
- **deleteBo** (ClSysCldHldSchm actbo), *ClSysCldHldSchm*

- **newBo** (), *ClSysCldHldSchm*
- **actualizeBo** (ClSysCldHldSchm actbo), *ClSysCldHldSchm*
- **checkForOpenBo** (ClSysCldHldSchm actbo), *ClSysCldHldSchm*

  public #ClSysCldHldSchm checkForNewBo(#ClSysCldHldSchm actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClSysCldHldSchm actbo), *ClSysCldHldSchm*
- **checkForSaveNewBo** (ClSysCldHldSchm actbo), *ClSysCldHldSchm*
- **checkForDeleteBo** (ClSysCldHldSchm actbo), *ClSysCldHldSchm*
- **getAll** (),

35.1068 SvClSysCldHldSchmDet - Feiertagschemadetails

Methoden[1]

- **getClSysCldHldSchmDet** (),
- **getClSysCldHldSchmDetForObj** (),
- **getClSysCldHldSchmDetChecked** (EFCString company, EFCString cldhldschm, EFCDate cldhlddate), *ClSysCldHldSchmDet*
- **checkNullBo** (ClSysCldHldSchmDet actbo), *ClSysCldHldSchmDet*
- **saveBo** (ClSysCldHldSchmDet actbo), *ClSysCldHldSchmDet*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsClSysCldHldSchmDet** (),
- **copyBo** (ClSysCldHldSchmDet refbo), *ClSysCldHldSchmDet*
- **deleteBo** (ClSysCldHldSchmDet actbo), *ClSysCldHldSchmDet*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *ClSysCldHldSchmDet*
- **actualizeBo** (ClSysCldHldSchmDet actbo), *ClSysCldHldSchmDet*
- **checkForOpenBo** (ClSysCldHldSchmDet actbo), *ClSysCldHldSchmDet*

  public #ClSysCldHldSchmDet checkForNewBo(#ClSysCldHldSchmDet actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClSysCldHldSchmDet actbo), *ClSysCldHldSchmDet*
- **checkForSaveNewBo** (ClSysCldHldSchmDet actbo), *ClSysCldHldSchmDet*
- **checkForDeleteBo** (ClSysCldHldSchmDet actbo), *ClSysCldHldSchmDet*
- **getAll** (),

35.1069 SvGuiClSysCldShiftSchm -

Methoden[1]

- **getClSysCldShiftSchm** (),
- newObj -> SvClSysCldShiftSchm > newBo
- getObj -> SvClSysCldShiftSchm > getClSysCldShiftSchm
- saveObj -> SvClSysCldShiftSchm > saveBo
- actualizeObj -> SvClSysCldShiftSchm > actualizeBo openObj => SvClSysCldShiftSchm > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClSysCldShiftSchm > deleteBo
- copyObj -> SvClSysCldShiftSchm > copyBo

35.1070 SvClSysCldShiftSchm - Schicht- Wochenschema

Methoden[1]

- **getClSysCldShiftSchm** (),
- **getClSysCldShiftSchmChecked** (EFCString company, EFCString cldshiftschm), *ClSysCldShiftSchm*
- **checkNullBo** (ClSysCldShiftSchm actbo), *ClSysCldShiftSchm*
- **saveBo** (ClSysCldShiftSchm actbo), *ClSysCldShiftSchm*

- **save** (),
- **existsClSysCldShiftSchm** (),
- **copyBo** (ClSysCldShiftSchm refbo), *ClSysCldShiftSchm*
- **deleteBo** (ClSysCldShiftSchm actbo), *ClSysCldShiftSchm*
- **newBo** (), *ClSysCldShiftSchm*
- **actualizeBo** (ClSysCldShiftSchm actbo), *ClSysCldShiftSchm*
- **checkForOpenBo** (ClSysCldShiftSchm actbo), *ClSysCldShiftSchm*

  public #ClSysCldShiftSchm checkForNewBo(#ClSysCldShiftSchm actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClSysCldShiftSchm actbo), *ClSysCldShiftSchm*
- **checkForSaveNewBo** (ClSysCldShiftSchm actbo), *ClSysCldShiftSchm*
- **checkForDeleteBo** (ClSysCldShiftSchm actbo), *ClSysCldShiftSchm*
- **getAll** (),

35.1071 SvClSysCldShiftSchmDet - Schicht- Wochenschemadetails

Methoden[1]

- **getClSysCldShiftSchmDet** (),
- **getClSysCldShiftSchmDetForObj** (),
- **getClSysCldShiftSchmDetChecked** (EFCString company, EFCString cldshiftschm, EFCInteger cldschmday, EFCInteger item), *ClSysCldShiftSchmDet*
- **checkNullBo** (ClSysCldShiftSchmDet actbo), *ClSysCldShiftSchmDet*
- **saveBo** (ClSysCldShiftSchmDet actbo), *ClSysCldShiftSchmDet*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsClSysCldShiftSchmDet** (),
- **copyBo** (ClSysCldShiftSchmDet refbo), *ClSysCldShiftSchmDet*
- **deleteBo** (ClSysCldShiftSchmDet actbo), *ClSysCldShiftSchmDet*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *ClSysCldShiftSchmDet*
- **actualizeBo** (ClSysCldShiftSchmDet actbo), *ClSysCldShiftSchmDet*
- **checkForOpenBo** (ClSysCldShiftSchmDet actbo), *ClSysCldShiftSchmDet*

  public #ClSysCldShiftSchmDet checkForNewBo(#ClSysCldShiftSchmDet actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClSysCldShiftSchmDet actbo), *ClSysCldShiftSchmDet*
- **checkForSaveNewBo** (ClSysCldShiftSchmDet actbo), *ClSysCldShiftSchmDet*
- **checkForDeleteBo** (ClSysCldShiftSchmDet actbo), *ClSysCldShiftSchmDet*
- **getAll** (),

35.1072 SvGuiClSysEmailTemplate - GUI-Service Mail- Newsletter-Vorlagen

Methoden[1]

- **getClSysEmailTemplate** (),
- newObj -> SvClSysEmailTemplate > newBo
- getObj -> SvClSysEmailTemplate > getClSysEmailTemplate
- saveObj -> SvClSysEmailTemplate > saveBo
- actualizeObj -> SvClSysEmailTemplate > actualizeBo openObj => SvClSysEmailTemplate > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClSysEmailTemplate > deleteBo
- copyObj -> SvClSysEmailTemplate > copyBo

35.1073 SvClSysEmailTemplate - Mail- Newsletter-Vorlagen

Methoden[1]

- **getClSysEmailTemplate** (),
- **getClSysEmailTemplateChecked** (EFCString company, EFCString emailtemplate), *ClSysEmailTemplate*
- **checkNullBo** (ClSysEmailTemplate actbo), *ClSysEmailTemplate*
- **saveBo** (ClSysEmailTemplate actbo), *ClSysEmailTemplate*
- **save** (),
- **existsClSysEmailTemplate** (),
- **copyBo** (ClSysEmailTemplate refbo), *ClSysEmailTemplate*
- **deleteBo** (ClSysEmailTemplate actbo), *ClSysEmailTemplate*
- **newBo** (), *ClSysEmailTemplate*
- **actualizeBo** (ClSysEmailTemplate actbo), *ClSysEmailTemplate*
- **checkForOpenBo** (ClSysEmailTemplate actbo), *ClSysEmailTemplate*

  public #ClSysEmailTemplate checkForNewBo(#ClSysEmailTemplate actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClSysEmailTemplate actbo), *ClSysEmailTemplate*
- **checkForSaveNewBo** (ClSysEmailTemplate actbo), *ClSysEmailTemplate*
- **checkForDeleteBo** (ClSysEmailTemplate actbo), *ClSysEmailTemplate*
- **incrementEmailtrannum** (EFCString company, EFCString emailtemplate, EFCInteger actualEmailtrannum), *ClSysEmailTemplate*
- **resetEmailtrannum** (EFCString company, EFCString emailtemplate), *ClSysEmailTemplate*
- **resetAllEmailtrannumForEmailtemplatetype** (EFCString company, EFCOption emailtemplatetype), *Boolean*
- **getAll** (),
- **getAllForTemplateType** (),

35.1074 SvClSysEmailTemplateTxt - Mail- Newsletter-Vorlagen fremdsprachig

Methoden[1]

- **getClSysEmailTemplateTxt** (),
- **getClSysEmailTemplateTxtForObj** (),
- **getClSysEmailTemplateTxtChecked** (EFCString company, EFCString emailtemplate, EFCString langu, EFCString emailsubject), *ClSysEmailTemplateTxt*
- **checkNullBo** (ClSysEmailTemplateTxt actbo), *ClSysEmailTemplateTxt*
- **saveBo** (ClSysEmailTemplateTxt actbo), *ClSysEmailTemplateTxt*
- **save** (),
- **existsClSysEmailTemplateTxt** (),
- **copyBo** (ClSysEmailTemplateTxt refbo), *ClSysEmailTemplateTxt*
- **deleteBo** (ClSysEmailTemplateTxt actbo), *ClSysEmailTemplateTxt*
- **newBo** (), *ClSysEmailTemplateTxt*
- **actualizeBo** (ClSysEmailTemplateTxt actbo), *ClSysEmailTemplateTxt*
- **checkForOpenBo** (ClSysEmailTemplateTxt actbo), *ClSysEmailTemplateTxt*

  public #ClSysEmailTemplateTxt checkForNewBo(#ClSysEmailTemplateTxt actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClSysEmailTemplateTxt actbo), *ClSysEmailTemplateTxt*
- **checkForSaveNewBo** (ClSysEmailTemplateTxt actbo), *ClSysEmailTemplateTxt*
- **checkForDeleteBo** (ClSysEmailTemplateTxt actbo), *ClSysEmailTemplateTxt*
- **getAll** (),

35.1075 SvGuiClSysLangu -

Methoden[1]

- **getClSysLangu** (),
- newObj -> SvClSysLangu > newBo
- getObj -> SvClSysLangu > getClSysLangu

- saveObj -> SvClSysLangu > saveBo
- actualizeObj -> SvClSysLangu > actualizeBo openObj => SvClSysLangu > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClSysLangu > deleteBo
- copyObj -> SvClSysLangu > copyBo

35.1076 SvClSysLangu - Sprachen

Methoden[1]

- **getClSysLangu** (),
- **getClSysLanguChecked** (EFCString langu), *ClSysLangu*
- **checkNullBo** (ClSysLangu actbo), *ClSysLangu*
- **saveBo** (ClSysLangu actbo), *ClSysLangu*
- **save** (),
- **existsClSysLangu** (),
- **copyBo** (ClSysLangu refbo), *ClSysLangu*
- **deleteBo** (ClSysLangu actbo), *ClSysLangu*
- **newBo** (), *ClSysLangu*
- **actualizeBo** (ClSysLangu actbo), *ClSysLangu*
- **checkForOpenBo** (ClSysLangu actbo), *ClSysLangu*

  public #ClSysLangu checkForNewBo(#ClSysLangu actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClSysLangu actbo), *ClSysLangu*
- **checkForSaveNewBo** (ClSysLangu actbo), *ClSysLangu*
- **checkForDeleteBo** (ClSysLangu actbo), *ClSysLangu*
- **getAll** (),
- **getAll** (), *ClSysLangu*

35.1077 SvGuiClSysNumrange -

Methoden[1]

- **getClSysNumrange** (),
- newObj -> SvClSysNumrange > newBo
- getObj -> SvClSysNumrange > getClSysNumrange
- saveObj -> SvClSysNumrange > saveBo
- actualizeObj -> SvClSysNumrange > actualizeBo openObj => SvClSysNumrange > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClSysNumrange > deleteBo
- copyObj -> SvClSysNumrange > copyBo

35.1078 SvClSysNumrange - Nummernkreise

Methoden[1]

- **getClSysNumrange** (),
- **getClSysNumrangeChecked** (EFCString company, EFCNumRange numrange), *ClSysNumrange*
- **checkNullBo** (ClSysNumrange actbo), *ClSysNumrange*
- **saveBo** (ClSysNumrange actbo), *ClSysNumrange*
- **save** (),
- **existsClSysNumrange** (),
- **copyBo** (ClSysNumrange refbo), *ClSysNumrange*
- **deleteBo** (ClSysNumrange actbo), *ClSysNumrange*
- **newBo** (), *ClSysNumrange*
- **actualizeBo** (ClSysNumrange actbo), *ClSysNumrange*
- **checkForOpenBo** (ClSysNumrange actbo), *ClSysNumrange*

public #ClSysNumrange checkForNewBo(#ClSysNumrange actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (ClSysNumrange actbo), *ClSysNumrange*
- **checkForSaveNewBo** (ClSysNumrange actbo), *ClSysNumrange*
- **checkForDeleteBo** (ClSysNumrange actbo), *ClSysNumrange*
- **getAll** (),

35.1079 SvGuiClSysPrnGrp -

Methoden[1]

- **getClSysPrnGrp** (),
- **newClSysPrnGrpDet** (),
- newObj -> SvClSysPrnGrp > newBo
- getObj -> SvClSysPrnGrp > getClSysPrnGrp
- saveObj -> SvClSysPrnGrp > saveBo
- actualizeObj -> SvClSysPrnGrp > actualizeBo openObj => SvClSysPrnGrp > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClSysPrnGrp > deleteBo
- copyObj -> SvClSysPrnGrp > copyBo

35.1080 SvClSysPrnGrp - Druckprogramm-Gruppen

Methoden[1]

- **getClSysPrnGrp** (),
- **getClSysPrnGrpChecked** (EFCString prngrp), *ClSysPrnGrp*
- **checkNullBo** (ClSysPrnGrp actbo), *ClSysPrnGrp*
- **saveBo** (ClSysPrnGrp actbo), *ClSysPrnGrp*
- **save** (),
- **existsClSysPrnGrp** (),
- **copyBo** (ClSysPrnGrp refbo), *ClSysPrnGrp*
- **deleteBo** (ClSysPrnGrp actbo), *ClSysPrnGrp*
- **newBo** (), *ClSysPrnGrp*
- **actualizeBo** (ClSysPrnGrp actbo), *ClSysPrnGrp*
- **checkForOpenBo** (ClSysPrnGrp actbo), *ClSysPrnGrp*

public #ClSysPrnGrp checkForNewBo(#ClSysPrnGrp actbo); Interface, in Planung

- **checkForSaveBo** (ClSysPrnGrp actbo), *ClSysPrnGrp*
- **checkForSaveNewBo** (ClSysPrnGrp actbo), *ClSysPrnGrp*
- **checkForDeleteBo** (ClSysPrnGrp actbo), *ClSysPrnGrp*
- **getAll** (),
- **getAllEfcStandard** (),

35.1081 SvClSysPrnGrpDet - Druckprogramme einer Gruppe

Methoden[1]

- **getClSysPrnGrpDet** (),
- **getClSysPrnGrpDetForObj** (),
- **getClSysPrnGrpDetChecked** (EFCString prngrp, EFCInteger item), *ClSysPrnGrpDet*
- **checkNullBo** (ClSysPrnGrpDet actbo), *ClSysPrnGrpDet*
- **getTextListForObj** (),
- **saveBo** (ClSysPrnGrpDet actbo), *ClSysPrnGrpDet*
- **save** (),
- **existsClSysPrnGrpDet** (),

- **copyBo** (ClSysPrnGrpDet refbo), *ClSysPrnGrpDet*
- **deleteBo** (ClSysPrnGrpDet actbo), *ClSysPrnGrpDet*
- **newBo** (), *ClSysPrnGrpDet*
- **actualizeBo** (ClSysPrnGrpDet actbo), *ClSysPrnGrpDet*
- **checkForOpenBo** (ClSysPrnGrpDet actbo), *ClSysPrnGrpDet*

  public #ClSysPrnGrpDet checkForNewBo(#ClSysPrnGrpDet actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClSysPrnGrpDet actbo), *ClSysPrnGrpDet*
- **checkForSaveNewBo** (ClSysPrnGrpDet actbo), *ClSysPrnGrpDet*
- **checkForDeleteBo** (ClSysPrnGrpDet actbo), *ClSysPrnGrpDet*
- **getAll** (),

35.1082 SvGuiClSysPrnLabelGrp -

Methoden[1]

- **getClSysPrnLabelGrp** (),
- newObj -> SvClSysPrnLabelGrp > newBo
- getObj -> SvClSysPrnLabelGrp > getClSysPrnLabelGrp
- saveObj -> SvClSysPrnLabelGrp > saveBo
- actualizeObj -> SvClSysPrnLabelGrp > actualizeBo openObj => SvClSysPrnLabelGrp > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClSysPrnLabelGrp > deleteBo
- copyObj -> SvClSysPrnLabelGrp > copyBo

35.1083 SvClSysPrnLabelGrp - Etiketten-Gruppen

Methoden[1]

- **getClSysPrnLabelGrp** (),
- **getClSysPrnLabelGrpChecked** (EFCString company, EFCString prnlabelgrp), *ClSysPrnLabelGrp*
- **checkNullBo** (ClSysPrnLabelGrp actbo), *ClSysPrnLabelGrp*
- **saveBo** (ClSysPrnLabelGrp actbo), *ClSysPrnLabelGrp*
- **save** (),
- **existsClSysPrnLabelGrp** (),
- **copyBo** (ClSysPrnLabelGrp refbo), *ClSysPrnLabelGrp*
- **deleteBo** (ClSysPrnLabelGrp actbo), *ClSysPrnLabelGrp*
- **newBo** (), *ClSysPrnLabelGrp*
- **actualizeBo** (ClSysPrnLabelGrp actbo), *ClSysPrnLabelGrp*
- **checkForOpenBo** (ClSysPrnLabelGrp actbo), *ClSysPrnLabelGrp*

  public #ClSysPrnLabelGrp checkForNewBo(#ClSysPrnLabelGrp actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClSysPrnLabelGrp actbo), *ClSysPrnLabelGrp*
- **checkForSaveNewBo** (ClSysPrnLabelGrp actbo), *ClSysPrnLabelGrp*
- **checkForDeleteBo** (ClSysPrnLabelGrp actbo), *ClSysPrnLabelGrp*
- **getAll** (),

35.1084 SvGuiClSysPrnLabelKey -

Methoden[1]

- **getClSysPrnLabelKey** (),
- newObj -> SvClSysPrnLabelKey > newBo
- getObj -> SvClSysPrnLabelKey > getClSysPrnLabelKey
- saveObj -> SvClSysPrnLabelKey > saveBo
- actualizeObj -> SvClSysPrnLabelKey > actualizeBo openObj => SvClSysPrnLabelKey > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClSysPrnLabelKey > deleteBo

- copyObj -> SvClSysPrnLabelKey > copyBo

35.1085 SvClSysPrnLabelKey - Etiketten-Typen

Methoden[1]

- **getClSysPrnLabelKey** (),
- **getClSysPrnLabelKeyChecked** (EFCString company, EFCString prnlabelkey), *ClSysPrnLabelKey*
- **checkNullBo** (ClSysPrnLabelKey actbo), *ClSysPrnLabelKey*
- **saveBo** (ClSysPrnLabelKey actbo), *ClSysPrnLabelKey*
- **save** (),
- **existsClSysPrnLabelKey** (),
- **copyBo** (ClSysPrnLabelKey refbo), *ClSysPrnLabelKey*
- **deleteBo** (ClSysPrnLabelKey actbo), *ClSysPrnLabelKey*
- **newBo** (), *ClSysPrnLabelKey*
- **actualizeBo** (ClSysPrnLabelKey actbo), *ClSysPrnLabelKey*
- **checkForOpenBo** (ClSysPrnLabelKey actbo), *ClSysPrnLabelKey*

  public #ClSysPrnLabelKey checkForNewBo(#ClSysPrnLabelKey actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClSysPrnLabelKey actbo), *ClSysPrnLabelKey*
- **checkForSaveNewBo** (ClSysPrnLabelKey actbo), *ClSysPrnLabelKey*
- **checkForDeleteBo** (ClSysPrnLabelKey actbo), *ClSysPrnLabelKey*
- **getAll** (),

35.1086 SvGuiClSysPrnLabelRpt -

Methoden[1]

- **getClSysPrnLabelRpt** (),
- newObj -> SvClSysPrnLabelRpt > newBo
- getObj -> SvClSysPrnLabelRpt > getClSysPrnLabelRpt
- saveObj -> SvClSysPrnLabelRpt > saveBo
- actualizeObj -> SvClSysPrnLabelRpt > actualizeBo openObj => SvClSysPrnLabelRpt > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClSysPrnLabelRpt > deleteBo
- copyObj -> SvClSysPrnLabelRpt > copyBo

35.1087 SvClSysPrnLabelRpt - Etiketten-Layouts

Methoden[1]

- **getClSysPrnLabelRpt** (),
- **getClSysPrnLabelRptChecked** (EFCString company, EFCString prnlabelrpt), *ClSysPrnLabelRpt*
- **checkNullBo** (ClSysPrnLabelRpt actbo), *ClSysPrnLabelRpt*
- **saveBo** (ClSysPrnLabelRpt actbo), *ClSysPrnLabelRpt*
- **save** (),
- **existsClSysPrnLabelRpt** (),
- **copyBo** (ClSysPrnLabelRpt refbo), *ClSysPrnLabelRpt*
- **deleteBo** (ClSysPrnLabelRpt actbo), *ClSysPrnLabelRpt*
- **newBo** (), *ClSysPrnLabelRpt*
- **actualizeBo** (ClSysPrnLabelRpt actbo), *ClSysPrnLabelRpt*
- **checkForOpenBo** (ClSysPrnLabelRpt actbo), *ClSysPrnLabelRpt*

  public #ClSysPrnLabelRpt checkForNewBo(#ClSysPrnLabelRpt actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClSysPrnLabelRpt actbo), *ClSysPrnLabelRpt*
- **checkForSaveNewBo** (ClSysPrnLabelRpt actbo), *ClSysPrnLabelRpt*

- **checkForDeleteBo** (ClSysPrnLabelRpt actbo), *ClSysPrnLabelRpt*
- **getAll** (),

35.1088 SvGuiClSysPrnSrv -

Methoden[1]

- **getClSysPrnSrv** (),
- newObj -> SvClSysPrnSrv > newBo
- getObj -> SvClSysPrnSrv > getClSysPrnSrv
- saveObj -> SvClSysPrnSrv > saveBo
- actualizeObj -> SvClSysPrnSrv > actualizeBo openObj => SvClSysPrnSrv > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClSysPrnSrv > deleteBo
- copyObj -> SvClSysPrnSrv > copyBo

35.1089 SvClSysPrnSrv - Druckservice

Methoden[1]

- **getClSysPrnSrv** (),
- **getClSysPrnSrvChecked** (EFCString company, EFCString prnsrv), *ClSysPrnSrv*
- **checkNullBo** (ClSysPrnSrv actbo), *ClSysPrnSrv*
- **saveBo** (ClSysPrnSrv actbo), *ClSysPrnSrv*
- **save** (),
- **existsClSysPrnSrv** (),
- **copyBo** (ClSysPrnSrv refbo), *ClSysPrnSrv*
- **deleteBo** (ClSysPrnSrv actbo), *ClSysPrnSrv*
- **newBo** (), *ClSysPrnSrv*
- **actualizeBo** (ClSysPrnSrv actbo), *ClSysPrnSrv*
- **checkForOpenBo** (ClSysPrnSrv actbo), *ClSysPrnSrv*

  public #ClSysPrnSrv checkForNewBo(#ClSysPrnSrv actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClSysPrnSrv actbo), *ClSysPrnSrv*
- **checkForSaveNewBo** (ClSysPrnSrv actbo), *ClSysPrnSrv*
- **checkForDeleteBo** (ClSysPrnSrv actbo), *ClSysPrnSrv*
- **getAll** (),
- **getAllEfcStandard** (),

35.1090 SvClSysPrnSrvDet - Benutzerbezogene Einstellungen (Druckservice)

Methoden[1]

- **getClSysPrnSrvDet** (),
- **getClSysPrnSrvDetForObj** (),
- **getClSysPrnSrvDetChecked** (EFCString company, EFCString prnsrv, EFCUserName username, EFCString userclient), *ClSysPrnSrvDet*
- **checkNullBo** (ClSysPrnSrvDet actbo), *ClSysPrnSrvDet*
- **saveBo** (ClSysPrnSrvDet actbo), *ClSysPrnSrvDet*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsClSysPrnSrvDet** (),
- **copyBo** (ClSysPrnSrvDet refbo), *ClSysPrnSrvDet*
- **deleteBo** (ClSysPrnSrvDet actbo), *ClSysPrnSrvDet*

  nicht @transactional

- **newBo** (), *ClSysPrnSrvDet*
- **actualizeBo** (ClSysPrnSrvDet actbo), *ClSysPrnSrvDet*
- **checkForOpenBo** (ClSysPrnSrvDet actbo), *ClSysPrnSrvDet*

  public #ClSysPrnSrvDet checkForNewBo(#ClSysPrnSrvDet actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClSysPrnSrvDet actbo), *ClSysPrnSrvDet*
- **checkForSaveNewBo** (ClSysPrnSrvDet actbo), *ClSysPrnSrvDet*
- **checkForDeleteBo** (ClSysPrnSrvDet actbo), *ClSysPrnSrvDet*
- **getAll** (),

35.1091 SvGuiClSysUsrTisGrp - Benutzer-Gruppen Tutorial-Info-System

Methoden[1]

- **getClSysUsrTisGrp** (),
- newObj -> SvClSysUsrTisGrp > newBo
- getObj -> SvClSysUsrTisGrp > getClSysUsrTisGrp
- saveObj -> SvClSysUsrTisGrp > saveBo
- actualizeObj -> SvClSysUsrTisGrp > actualizeBo openObj => SvClSysUsrTisGrp > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClSysUsrTisGrp > deleteBo
- copyObj -> SvClSysUsrTisGrp > copyBo

35.1092 SvClSysUsrTisGrp - Benutzer-Gruppen Tutorial-Info-System

Methoden[1]

- **getClSysUsrTisGrp** (),
- **getClSysUsrTisGrpChecked** (EFCString usertisgrp), *ClSysUsrTisGrp*
- **checkNullBo** (ClSysUsrTisGrp actbo), *ClSysUsrTisGrp*
- **saveBo** (ClSysUsrTisGrp actbo), *ClSysUsrTisGrp*
- **save** (),
- **existsClSysUsrTisGrp** (),
- **copyBo** (ClSysUsrTisGrp refbo), *ClSysUsrTisGrp*
- **deleteBo** (ClSysUsrTisGrp actbo), *ClSysUsrTisGrp*
- **newBo** (), *ClSysUsrTisGrp*
- **actualizeBo** (ClSysUsrTisGrp actbo), *ClSysUsrTisGrp*
- **checkForOpenBo** (ClSysUsrTisGrp actbo), *ClSysUsrTisGrp*

  public #ClSysUsrTisGrp checkForNewBo(#ClSysUsrTisGrp actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClSysUsrTisGrp actbo), *ClSysUsrTisGrp*
- **checkForSaveNewBo** (ClSysUsrTisGrp actbo), *ClSysUsrTisGrp*
- **checkForDeleteBo** (ClSysUsrTisGrp actbo), *ClSysUsrTisGrp*
- **getAll** (),

35.1093 SvGuiClSysUsrWflGrp - Workflow-Gruppen

Methoden[1]

- **getClSysUsrWflGrp** (),
- newObj -> SvClSysUsrWflGrp > newBo
- getObj -> SvClSysUsrWflGrp > getClSysUsrWflGrp
- saveObj -> SvClSysUsrWflGrp > saveBo
- actualizeObj -> SvClSysUsrWflGrp > actualizeBo openObj => SvClSysUsrWflGrp > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClSysUsrWflGrp > deleteBo
- copyObj -> SvClSysUsrWflGrp > copyBo

35.1094 SvClSysUsrWflGrp - Workflow-Gruppen

Methoden[1]

- **getClSysUsrWflGrp** (),
- **getClSysUsrWflGrpChecked** (EFCString userwflgrp), *ClSysUsrWflGrp*
- **checkNullBo** (ClSysUsrWflGrp actbo), *ClSysUsrWflGrp*
- **saveBo** (ClSysUsrWflGrp actbo), *ClSysUsrWflGrp*
- **save** (),
- **existsClSysUsrWflGrp** (),
- **copyBo** (ClSysUsrWflGrp refbo), *ClSysUsrWflGrp*
- **deleteBo** (ClSysUsrWflGrp actbo), *ClSysUsrWflGrp*
- **newBo** (), *ClSysUsrWflGrp*
- **actualizeBo** (ClSysUsrWflGrp actbo), *ClSysUsrWflGrp*
- **checkForOpenBo** (ClSysUsrWflGrp actbo), *ClSysUsrWflGrp*

  public #ClSysUsrWflGrp checkForNewBo(#ClSysUsrWflGrp actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClSysUsrWflGrp actbo), *ClSysUsrWflGrp*
- **checkForSaveNewBo** (ClSysUsrWflGrp actbo), *ClSysUsrWflGrp*
- **checkForDeleteBo** (ClSysUsrWflGrp actbo), *ClSysUsrWflGrp*
- **getAll** (),

35.1095 SvGuiClSysWflParam -

Methoden[1]

- **getClSysWflParam** (),
- newObj -> SvClSysWflParam > newBo
- getObj -> SvClSysWflParam > getClSysWflParam
- saveObj -> SvClSysWflParam > saveBo
- actualizeObj -> SvClSysWflParam > actualizeBo openObj => SvClSysWflParam > openBo; derzeit nicht verwendet
- deleteObj -> SvClSysWflParam > deleteBo
- copyObj -> SvClSysWflParam > copyBo

35.1096 SvClSysWflParam - Parameter für ACTIVITI

Methoden[1]

- **getClSysWflParam** (),
- **getClSysWflParamChecked** (EFCString company, EFCString wflsysprog), *ClSysWflParam*
- **checkNullBo** (ClSysWflParam actbo), *ClSysWflParam*
- **saveBo** (ClSysWflParam actbo), *ClSysWflParam*
- **save** (),
- **existsClSysWflParam** (),
- **copyBo** (ClSysWflParam refbo), *ClSysWflParam*
- **deleteBo** (ClSysWflParam actbo), *ClSysWflParam*
- **newBo** (), *ClSysWflParam*
- **actualizeBo** (ClSysWflParam actbo), *ClSysWflParam*
- **checkForOpenBo** (ClSysWflParam actbo), *ClSysWflParam*

  public #ClSysWflParam checkForNewBo(#ClSysWflParam actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClSysWflParam actbo), *ClSysWflParam*
- **checkForSaveNewBo** (ClSysWflParam actbo), *ClSysWflParam*
- **checkForDeleteBo** (ClSysWflParam actbo), *ClSysWflParam*
- **getAll** (),

35.1097 SvClSysWflParamDet - Parameter für ACTIVITI

Methoden[1]

- **getClSysWflParamDet** (),
- **getClSysWflParamDetForObj** (),
- **getClSysWflParamDetChecked** (EFCString company, EFCString wflsysprog, EFCInteger item), *ClSysWflParamDet*
- **checkNullBo** (ClSysWflParamDet actbo), *ClSysWflParamDet*
- **saveBo** (ClSysWflParamDet actbo), *ClSysWflParamDet*
- **save** (),

  nicht @transactional
- **existsClSysWflParamDet** (),
- **copyBo** (ClSysWflParamDet refbo), *ClSysWflParamDet*
- **deleteBo** (ClSysWflParamDet actbo), *ClSysWflParamDet*

  nicht @transactional
- **newBo** (), *ClSysWflParamDet*
- **actualizeBo** (ClSysWflParamDet actbo), *ClSysWflParamDet*
- **checkForOpenBo** (ClSysWflParamDet actbo), *ClSysWflParamDet*

  public #ClSysWflParamDet checkForNewBo(#ClSysWflParamDet actbo); Interface, in Planung
- **checkForSaveBo** (ClSysWflParamDet actbo), *ClSysWflParamDet*
- **checkForSaveNewBo** (ClSysWflParamDet actbo), *ClSysWflParamDet*
- **checkForDeleteBo** (ClSysWflParamDet actbo), *ClSysWflParamDet*
- **getAll** (),

35.1098 SvGuiDcWflTasks -

Methoden[1]

- **actualize** (),
- getObj -> SvBoWflTasks > getDcWflTasks

35.1099 SvGuiBoWflProcDef -

Methoden[1]

- **getProcessesForResourceName** (),
- **activate** (),
- **suspend** (),
- **getDeploymentsForName** (),
- **newObjwithTemplate** (),
- **saveDeployment** (),
- **getWflDeploymentEntryForNew** (),
- **executeJob** (),
- **deleteDeployment** (),
- **deleteDeploymentForce** (),
- **getBoWflTimerTemplateForNew** (),
- getObj -> SvBoWflProcDef > getProcessesForAll

35.1100 SvBoWflProcDef -

Methoden[1]

- **getProcessesForAll** (), *BoWflProcDef*
- **getProcessesForCategorie** (EFCString Categorie), *BoWflProcDef*

- **getProcessesForResourceName** (EFCString resourceName), *BoWflProcDefEntry*
- **getProcessesForActualUser** (), *BoWflProcDefEntry*
- **getProcess** (EFCString procDefId), *ClWflProcDef*
- **getProcessProgress** (EFCString procInstId), *BoWflProgress*
- **addAttachment** (BoWflAttachment attachment), *BoWflAttachment*
- **getAttachmentsForTask** (EFCString taskId), *BoWflAttachment*
- **getAttachmentsForProc** (EFCString procInstId), *BoWflAttachment*
- **getAttachmentContent** (EFCString attachmentId), *DcWflAttachment*
- **deleteAttachment** (EFCString attachmentId),
- **saveAttachment** (BoWflAttachment attachment), *BoWflAttachment*

  Speichert nur Name und Beschreibung
- **addComment** (BoWflComment comment), *BoWflComment*
- **deleteComment** (EFCString commentId), *Boolean*
- **getCommentsForTask** (EFCString taskId), *BoWflComment*
- **getCommentsForProc** (EFCString procInstId), *BoWflComment*
- **getProcessesForActualUserCount** (), *Integer*
- **getProcessesForActualUserCountForAdmin** (), *Integer*
- **startProcess** (EFCString id, EFCString variables), *BoWflProc*
- **stopProcess** (EFCString processInstanceId), *BoWflProc*
- **restartProcess** (EFCString processDefId, EFCString processInstanceId, EFCBoolean copyComments, EFCBoolean copyAttachments, EFCBoolean copyWflVariables, EFCString variables), *BoWflProc*
- **getActiveProcessesForActualUser** (), *BoWflExecution*
- **getActiveProcessesForAdmin** (), *BoWflExecution*
- **getActiveProcessesForActualUserCount** (), *Integer*
- **getActiveProcessesForAdminCount** (), *Integer*
- **hasWorkflow** (), *Boolean*
- **setVariablesForProcess** (EFCString procInstId, EFCString variables), *Boolean*
- **activate** (EFCString processDefId),
- **suspend** (EFCString processDefId),
- **isactive** (EFCString processInstanceId), *Boolean*
- **getTasksForActualUserCount** (EFCString filter), *Integer*
- **getMyActiveTasksCount** (), *Integer*

  public Integer getTasksForActualUserCount();
- **getActiveTasksForGroupCount** (), *Integer*
- **getActiveTasksForGroupForAdminCount** (), *Integer*
- **getMyCreatedTasksCount** (), *Integer*
- **getMyCreatedTasksCountForAdmin** (), *Integer*
- **getDcWflTaskProgress** (), *DcWflTaskProgress*

  public Boolean checkProcessVariableType(String procDefId, String varName, ~org.activiti.engine.form.AbstractFormType formType);
- **getAllTasksForProcess** (EFCString processInstanceId, EFCString processDefId), *BoWflTask*

35.1101 SvBoWflVariable -

Methoden[1]

- **getProcessStartVariables** (EFCString procId), *BoWflVariable*
- **getProcessVariables** (EFCString procInstId, EFCBoolean withLastActivity), *BoWflVariable*
- **getProcessVariableByName** (EFCString procInstId, EFCString variableName), *BoWflVariable*
- **getTaskVariables** (EFCString taskId), *BoWflVariable*
- **getTaskToCompleteVariables** (EFCString taskInstId), *BoWflVariable*

- **getProcVariables** (EFCString procInstId), *BoWflVariable*

35.1102 SvBoWflTasks -

Methoden[1]

- **getTasksForActualUser** (EFCString filter), *BoWflTaskHeader*

  get the possible tasks for the user he can start
- **getMyActiveTasks** (), *BoWflTaskHeader*

  the tasks of the user he is working on
- **getActiveTasksForGroup** (), *BoWflTaskHeader*
- **getTasksForActualUserForAdmin** (EFCString filter), *BoWflTaskHeader*

  public List>#BoWflTaskHeader> getTasksForActualUserForAdmin();
- **getTasksForActualUserForAdminCount** (EFCString filter), *Integer*
- **getActiveTasksForGroupForAdmin** (), *BoWflTaskHeader*

  public Integer getTasksForActualUserForAdminCount();
- **getActiveTasksForProcessId** (EFCString processId), *BoWflTask*

  public List>#BoWflTask> getAllTasksForProcessDefinitionId(String processDefId);
- **getFinishedTasksForProcessId** (EFCString processId), *BoWflTask*
- **getOpenTasksForProcessId** (EFCString processId), *BoWflTask*
- **getAvailableTasksForProcessId** (EFCString processId), *BoWflTask*
- **getRunningTasksForProcessId** (EFCString processId), *BoWflTask*
- **getTasksForProcessId** (EFCString procInstId), *BoWflTask*
- **getFinishedTasks** (EFCInteger limit), *BoWflTaskHeader*
- **getTask** (EFCString taskId), *BoWflTask*
- **getTaskForExeId** (EFCString executionId), *BoWflTask*
- **getTaskForProcIdAndTaskDefId** (EFCString procId, EFCString taskDefId), *BoWflTask*
- **getFinishedTask** (EFCString taskId), *BoWflTask*
- **createTask** (EFCString taskName, EFCText description, EFCDateTime dueDate, EFCString candidateUsers, EFCString candidateGroups, EFCString assignee, EFCInteger prio), *BoWflTask*
- **getMyCreatedTasks** (), *BoWflTaskHeader*
- **getMyCreatedTasksFinished** (EFCInteger limit), *BoWflTaskHeader*
- **getMyCreatedTasksForAdmin** (), *BoWflTaskHeader*
- **claimTask** (EFCString taskId), *BoWflTask*
- **reclaimTask** (EFCString taskId), *BoWflTask*
- **delegateTask** (EFCString taskId, EFCString user), *BoWflTask*
- **unclaimTask** (EFCString taskId), *BoWflTask*

  tries to unclaims the given task for the actual user
- **setVariableTask** (EFCString taskId, EFCString varKey, EFCString value), *BoWflTask*
- **setVariablesForTask** (EFCString taskId, EFCString variables), *BoWflTask*
- **completeBoWflTask** (BoWflTask task), *BoWflTask*
- **completeTask** (EFCString taskId, EFCString variables), *BoWflTask*

  tries to complete the given task for the actual user
- **addComment** (EFCString taskId, EFCString comment), *BoWflTask*
- **undoTask** (EFCString taskId), *Boolean*
- **getTasksForActualUserCount** (),
- **getMyActiveTasksCount** (),
- **getActiveTasksForGroupCount** (),
- **getActiveTasksForGroupForAdminCount** (),

- **getMyCreatedTasksCount** (),
- **getMyCreatedTasksCountForAdmin** (),
- **fillBoWflBase** (BoWflBase boWflBase, EFCString activitiprocid, EFCBoolean withProgress),
- **getDcWflTasks** (), *DcWflTasks*

35.1103 SvBoWflDeployment -

Methoden[1]

- **getDeploymentForAll** (), *BoWflDeployment*
- **deleteDeployment** (EFCString deploymentId),
- **deleteDeploymentForce** (EFCString deploymentId, EFCBoolean deleteActiveProcessInstances),
- **getWflDeploymentEntryForNew** (), *BoWflDeploymentEntryForNew*
- **getBoWflTimerTemplateForNew** (BoWflProcDefEntry entry), *BoWflTimerTemplateForNew*
- **saveBo** (BoWflDeploymentEntryForNew bo), *BoWflDeploymentEntryForNew*
- **newObjwithTemplate** (BoWflTimerTemplateForNew entry),
- **getDeploymentsForName** (EFCString deploymentNamen), *BoWflDeploymentEntry*
- **getBpmnModel** (EFCString procDefId),

35.1104 SvBoWflHistory -

Methoden[1]

- **getHistoryForAll** (), *BoWflHistory*
- **executeJob** (EFCString jobId),

35.1105 SvWflBase -

Methoden[1]

- **getDcWflUserDetail** (EFCBoolean forAdmin), *DcWflUserDetail*
- **getDcWflUserDetailInSameGroup** (EFCBoolean forAdmin), *DcWflUserDetail*

35.1106 SvBoWfl - Basis-Funktionen für Workflow

Start-Service für alle FLOWABLECAMEL-gesteuerten Prozesse (zeitgesteuerte oder durch Dateisystem ausgelöste Prozesse und Workflows).

Methoden[1]

- **getAllWflParams** (), *ClSysWflParam*

  Workflow-Parameter für Aufgabenleiste
- **execMatDcQuickInfoPrcExport** (EFCString company),

  Export von Verkaufspreisen
- **execEdiDocBatchExport** (EFCString company, EFCDocKey dockey, EFCString ediclient, EFCString eventcode),

  Export Belege
- **execEdiExport** (EFCString company, EFCString msgkey, EFCString ediclient, EFCString eventcode),

  Export universal
- **execPrdConfImport** (),

  Import Rückmeldungen
- **execPrdConfImport** (EFCString company, EFCString msgkey),

  Import Rückmeldungen
- **execInvTrnImport** (),

  Import Warenbewegungen (ruft execEdiImport() fuer default company + INVTRNIMP auf)
- **execInvTrnImport** (EFCString company, EFCString msgkey),

Import Warenbewegungen

- **execEdiImport** (EFCString company, EFCString msgkey),

Import EDI komplett (Import Flatfile direkt aus Dateisystem + Verarbeitung)

- **execEdiImportByFileEvent** (EFCString company, EFCString msgkey, EFCString fielname, EFCBlob filecontent),

Import EDI komplett durch CAMEL ausgeloest (Import Flatfile durch Dateiname und Inhalt (Text) + Verarbeitung)

- **execEdiFileImport** (EFCString company, EFCString msgkey),

Import EDI-Flatfiles direkt aus Dateisystem

- **execEdiDataImport** (EFCString company, EFCString msgkey),

Verarbeitung EDI-Flatfiles

- **execRouCreateCap** (),

Generierung Kapazitätssätze

- **execRouCreateCap** (EFCString company),

Generierung Kapazitätssätze

- **execRouCreateCap** (EFCString company, EFCString roures),

Generierung Kapazitaetssaetze

- **execMrpDocItemRecalc** (),

Planbedarfe neu berechnen

- **execMrpDocItemRecalc** (EFCString company),

Planbedarfe neu berechnen

- **execMrpDocItemReset** (),

Planbedarfe Dispokonto neu berechnen

- **execMrpDocItemReset** (EFCString company),

Planbedarfe Dispokonto neu berechnen

- **execMrpNetChangePlan** (),

Dispolauf

- **execMrpNetChangePlan** (EFCString company, EFCString mrpgrp),

Dispolauf

- **execCalDocCalcBatch** (EFCString company, EFCDocKey caldockey),

Kalkulationslauf

- **execInvDelCapHist** (),

LiefergradFähigkeit - Historie (nicht transactional, das erledigt die aufgerufene Methode)

- **execInvDelCapHist** (EFCString company),

LiefergradFähigkeit - Historie (nicht transactional, das erledigt die aufgerufene Methode)

- **execDcMatStockExportForShop** (EFCString company),

Export von Beständen nach Shopware

- **execDcMatPriceExportForShop** (EFCString company),

Export von Preisen nach Shopware

- **execXciEvent** (),

fei definierbares XCI-Event (Parameter kann frei belegt werden, wird an Event uebergeben)

- **execXciEvent** (EFCString company, EFCString eventcode),
- **logEDICamel** (EFCString ediclient, EFCString edimsg, EFCString fileName, EFCString directory, EFCString content, EFCString errMessage),

- **ediAutoExecuteImportFileOn** (MdEdiMsg actbo), *MdEdiMsg*

  CAMEL-gesteuerter automatischer EDI-Import einer Nachrichtenart (anaus)
- **ediAutoExecuteImportFileOff** (MdEdiMsg actbo), *MdEdiMsg*

  CAMEL-gesteuerter automatischer EDI-Import einer Nachrichtenart (anaus)
- **ediAutoExecuteExportFtpOn** (MdEdiBup actbo, EFCInteger index), *MdEdiBup*

  CAMEL-gesteuerter automatischer EDI-FTP-Export einer EDI-Partner-Nachrichtenart (anaus)
- **ediAutoExecuteExportFtpOff** (MdEdiBup actbo, EFCInteger index), *MdEdiBup*

  CAMEL-gesteuerter automatischer EDI-FTP-Export einer EDI-Partner-Nachrichtenart (anaus)
- **ediAutoExecuteInit** (),

  CAMEL-gesteuerter automatischer EDI-ImportExport (bei Server-Start)

35.1107 SvXciForClient -

Methoden[1]

- **getEventXciCode** (EFCString nameofclass, EFCString nameofmethod), *MdSysXml*

  nur fuer den Client

35.1108 SvXciForClientMobile -

Methoden[1]

- **getEventXciCode** (EFCString nameofcomponent, EFCString nameofmethod), *MdSysXml*

  nur fuer den Client

35.1109 SvXci - zentraler Service zur Ausführung von XCI-Events

Service zum Kompilieren, Cachen und Ausführen von kundenspezifischen Code in vordefinierten Events.

Methoden[1]

- **executeCode** (binding, EFCCode code),

  alte Variante ohne Cache (entfaellt irgendwann!)
- **executeCodeWithCache** (binding, EFCCode code),

  neue Variante, die den In-Memory-Pool fuer Skripte nutzt
- **executeCodeWithCache** (EFCString nameofclass, EFCString nameofmethod, bindingAttributes),

  Laden des Codes und ausführen
- **executeSelectXciCodeWithCache** (EFCString nameofclass, EFCString nameofmethod, bindingAttributes),
- **executeSearchXciCodeWithCache** (EFCString nameofclass, EFCString nameofmethod, bindingAttributes),
- **getEventXciCode** (EFCOption codeType, EFCString nameofclass, EFCString nameofmethod, classNodesMap), *MdSysXml*

  public #sys.MdSysXml getEventXciCodeMain(Option codeType, String nameofclass, String nameofmethod, ~java.util.Map bindingAttributes);
- **setSysCompileStatic** (EFCOption codeType, EFCString nameofclass, EFCString nameofmethod, classNodesMap, EFCBoolean iscomilestatic),
- **getEventXciCodeForClient** (EFCString nameofclass, EFCString nameofmethod), *MdSysXml*

  public #sys.MdSysXml actualizeXciCode(Option codeType, String nameofclass, String nameofmethod, Code code);
- **getEventXciCode** (EFCString nameofclass, EFCString nameofmethod), *MdSysXml*

  Deprecated
- **getSearchXciCode** (EFCString nameofclass, EFCString nameofmethod), *MdSysXml*

  XCICODE: frei definierbarer Code Suchanfragen
- **getSelectXciCode** (EFCString nameofclass, EFCString nameofmethod), *MdSysXml*

Deprecated

35.1110 SvXciBomDoc -

Methoden[1]

- **getXciBomDoc** (),
- **saveBo** (XciBomDoc actbo), *XciBomDoc*
- **save** (),
- **existsXciBomDoc** (),
- **copyBo** (XciBomDoc refbo), *XciBomDoc*
- **deleteBo** (XciBomDoc actbo), *XciBomDoc*
- **newBo** (), *XciBomDoc*
- **actualizeBo** (XciBomDoc actbo), *XciBomDoc*
- **checkForOpenBo** (XciBomDoc actbo), *XciBomDoc*

  public #XciBomDoc checkForNewBo(#XciBomDoc actbo);, in Planung
- **checkForSaveBo** (XciBomDoc actbo), *XciBomDoc*
- **checkForSaveNewBo** (XciBomDoc actbo), *XciBomDoc*
- **checkForDeleteBo** (XciBomDoc actbo), *XciBomDoc*

35.1111 SvXciBomDocItem -

Methoden[1]

- **getXciBomDocItem** (),
- **getXciBomDocItemForObj** (),
- **saveBo** (XciBomDocItem actbo), *XciBomDocItem*
- **save** (),
- **existsXciBomDocItem** (),
- **copyBo** (XciBomDocItem refbo), *XciBomDocItem*
- **deleteBo** (XciBomDocItem actbo), *XciBomDocItem*
- **newBo** (), *XciBomDocItem*
- **actualizeBo** (XciBomDocItem actbo), *XciBomDocItem*
- **checkForOpenBo** (XciBomDocItem actbo), *XciBomDocItem*

  public #XciBomDocItem checkForNewBo(#XciBomDocItem actbo);, in Planung
- **checkForSaveBo** (XciBomDocItem actbo), *XciBomDocItem*
- **checkForSaveNewBo** (XciBomDocItem actbo), *XciBomDocItem*
- **checkForDeleteBo** (XciBomDocItem actbo), *XciBomDocItem*

35.1112 SvXciBupBas -

Methoden[1]

- **getXciBupBas** (EFCString company, EFCBupNum customer, EFCBupNum vendor), *XciBupBas*
- **saveBo** (XciBupBas actbo), *XciBupBas*
- **save** (),
- **existsXciBupBas** (),
- **copyBo** (XciBupBas refbo), *XciBupBas*
- **deleteBo** (XciBupBas actbo), *XciBupBas*
- **newBo** (), *XciBupBas*
- **actualizeBo** (XciBupBas actbo), *XciBupBas*
- **checkForOpenBo** (XciBupBas actbo), *XciBupBas*

  public #XciBupBas checkForNewBo(#XciBupBas actbo);, in Planung
- **checkForSaveBo** (XciBupBas actbo), *XciBupBas*

- **checkForSaveNewBo** (XciBupBas actbo), *XciBupBas*
- **checkForDeleteBo** (XciBupBas actbo), *XciBupBas*

35.1113 SvXciDoc -

Methoden[1]

- **getXciDoc** (),
- **saveBo** (XciDoc actbo), *XciDoc*
- **save** (),
- **existsXciDoc** (),
- **copyBo** (XciDoc refbo), *XciDoc*
- **deleteBo** (XciDoc actbo), *XciDoc*
- **newBo** (), *XciDoc*
- **actualizeBo** (XciDoc actbo), *XciDoc*
- **checkForOpenBo** (XciDoc actbo), *XciDoc*

  public #XciDoc checkForNewBo(#XciDoc actbo);, in Planung
- **checkForSaveBo** (XciDoc actbo), *XciDoc*
- **checkForSaveNewBo** (XciDoc actbo), *XciDoc*
- **checkForDeleteBo** (XciDoc actbo), *XciDoc*

35.1114 SvXciDocItem -

Methoden[1]

- **getXciDocItem** (),
- **getXciDocItemForObj** (),
- **saveBo** (XciDocItem actbo), *XciDocItem*
- **save** (),
- **existsXciDocItem** (),
- **copyBo** (XciDocItem refbo), *XciDocItem*
- **deleteBo** (XciDocItem actbo), *XciDocItem*
- **newBo** (), *XciDocItem*
- **actualizeBo** (XciDocItem actbo), *XciDocItem*
- **checkForOpenBo** (XciDocItem actbo), *XciDocItem*

  public #XciDocItem checkForNewBo(#XciDocItem actbo);, in Planung
- **checkForSaveBo** (XciDocItem actbo), *XciDocItem*
- **checkForSaveNewBo** (XciDocItem actbo), *XciDocItem*
- **checkForDeleteBo** (XciDocItem actbo), *XciDocItem*

35.1115 SvXciMatBas -

Methoden[1]

- **getXciMatBas** (EFCString company, EFCMatNum matnum), *XciMatBas*
- **saveBo** (XciMatBas actbo), *XciMatBas*
- **save** (),
- **existsXciMatBas** (),
- **copyBo** (XciMatBas refbo), *XciMatBas*
- **deleteBo** (XciMatBas actbo), *XciMatBas*
- **newBo** (), *XciMatBas*
- **actualizeBo** (XciMatBas actbo), *XciMatBas*
- **checkForOpenBo** (XciMatBas actbo), *XciMatBas*

  public #XciMatBas checkForNewBo(#XciMatBas actbo);, in Planung

- **checkForSaveBo** (XciMatBas actbo), *XciMatBas*
- **checkForSaveNewBo** (XciMatBas actbo), *XciMatBas*
- **checkForDeleteBo** (XciMatBas actbo), *XciMatBas*

35.1116 SvXciPrdDoc -

Methoden[1]

- **getXciPrdDoc** (),
- **saveBo** (XciPrdDoc actbo), *XciPrdDoc*
- **save** (),
- **existsXciPrdDoc** (),
- **copyBo** (XciPrdDoc refbo), *XciPrdDoc*
- **deleteBo** (XciPrdDoc actbo), *XciPrdDoc*
- **newBo** (), *XciPrdDoc*
- **actualizeBo** (XciPrdDoc actbo), *XciPrdDoc*
- **checkForOpenBo** (XciPrdDoc actbo), *XciPrdDoc*

  public #XciPrdDoc checkForNewBo(#XciPrdDoc actbo);, in Planung
- **checkForSaveBo** (XciPrdDoc actbo), *XciPrdDoc*
- **checkForSaveNewBo** (XciPrdDoc actbo), *XciPrdDoc*
- **checkForDeleteBo** (XciPrdDoc actbo), *XciPrdDoc*

35.1117 SvXciPrdDocItem -

Methoden[1]

- **getXciPrdDocItem** (),
- **getXciPrdDocItemForObj** (),
- **saveBo** (XciPrdDocItem actbo), *XciPrdDocItem*
- **save** (),
- **existsXciPrdDocItem** (),
- **copyBo** (XciPrdDocItem refbo), *XciPrdDocItem*
- **deleteBo** (XciPrdDocItem actbo), *XciPrdDocItem*
- **newBo** (), *XciPrdDocItem*
- **actualizeBo** (XciPrdDocItem actbo), *XciPrdDocItem*
- **checkForOpenBo** (XciPrdDocItem actbo), *XciPrdDocItem*

  public #XciPrdDocItem checkForNewBo(#XciPrdDocItem actbo);, in Planung
- **checkForSaveBo** (XciPrdDocItem actbo), *XciPrdDocItem*
- **checkForSaveNewBo** (XciPrdDocItem actbo), *XciPrdDocItem*
- **checkForDeleteBo** (XciPrdDocItem actbo), *XciPrdDocItem*

35.1118 SvXciPrdDocOpr -

Methoden[1]

- **getXciPrdDocOpr** (),
- **getXciPrdDocOprForObj** (),
- **saveBo** (XciPrdDocOpr actbo), *XciPrdDocOpr*
- **save** (),
- **existsXciPrdDocOpr** (),
- **copyBo** (XciPrdDocOpr refbo), *XciPrdDocOpr*
- **deleteBo** (XciPrdDocOpr actbo), *XciPrdDocOpr*
- **newBo** (), *XciPrdDocOpr*
- **actualizeBo** (XciPrdDocOpr actbo), *XciPrdDocOpr*
- **checkForOpenBo** (XciPrdDocOpr actbo), *XciPrdDocOpr*

public #XciPrdDocOpr checkForNewBo(#XciPrdDocOpr actbo);, in Planung

- **checkForSaveBo** (XciPrdDocOpr actbo), *XciPrdDocOpr*
- **checkForSaveNewBo** (XciPrdDocOpr actbo), *XciPrdDocOpr*
- **checkForDeleteBo** (XciPrdDocOpr actbo), *XciPrdDocOpr*

35.1119 SvXciRouDoc -

Methoden[1]

- **getXciRouDoc** (),
- **saveBo** (XciRouDoc actbo), *XciRouDoc*
- **save** (),
- **existsXciRouDoc** (),
- **copyBo** (XciRouDoc refbo), *XciRouDoc*
- **deleteBo** (XciRouDoc actbo), *XciRouDoc*
- **newBo** (), *XciRouDoc*
- **actualizeBo** (XciRouDoc actbo), *XciRouDoc*
- **checkForOpenBo** (XciRouDoc actbo), *XciRouDoc*

public #XciRouDoc checkForNewBo(#XciRouDoc actbo);, in Planung

- **checkForSaveBo** (XciRouDoc actbo), *XciRouDoc*
- **checkForSaveNewBo** (XciRouDoc actbo), *XciRouDoc*
- **checkForDeleteBo** (XciRouDoc actbo), *XciRouDoc*

35.1120 SvXciRouDocOpr -

Methoden[1]

- **getXciRouDocOpr** (),
- **getXciRouDocOprForObj** (),
- **saveBo** (XciRouDocOpr actbo), *XciRouDocOpr*
- **save** (),
- **existsXciRouDocOpr** (),
- **copyBo** (XciRouDocOpr refbo), *XciRouDocOpr*
- **deleteBo** (XciRouDocOpr actbo), *XciRouDocOpr*
- **newBo** (), *XciRouDocOpr*
- **actualizeBo** (XciRouDocOpr actbo), *XciRouDocOpr*
- **checkForOpenBo** (XciRouDocOpr actbo), *XciRouDocOpr*

public #XciRouDocOpr checkForNewBo(#XciRouDocItem actbo);, in Planung

- **checkForSaveBo** (XciRouDocOpr actbo), *XciRouDocOpr*
- **checkForSaveNewBo** (XciRouDocOpr actbo), *XciRouDocOpr*
- **checkForDeleteBo** (XciRouDocOpr actbo), *XciRouDocOpr*

35.1121 SvXciRouRes -

Methoden[1]

- **getXciRouRes** (),
- **saveBo** (XciRouRes actbo), *XciRouRes*
- **save** (),
- **existsXciRouRes** (),
- **copyBo** (XciRouRes refbo), *XciRouRes*
- **deleteBo** (XciRouRes actbo), *XciRouRes*
- **newBo** (), *XciRouRes*
- **actualizeBo** (XciRouRes actbo), *XciRouRes*

- **checkForOpenBo** (XciRouRes actbo), *XciRouRes*

  public #XciRouRes checkForNewBo(#XciRouRes actbo);, in Planung
- **checkForSaveBo** (XciRouRes actbo), *XciRouRes*
- **checkForSaveNewBo** (XciRouRes actbo), *XciRouRes*
- **checkForDeleteBo** (XciRouRes actbo), *XciRouRes*

35.1122 SvXcpBom - ACHTUNG: diese Definition kann sich noch grundlegend aendern!

Methoden[1]

- **getAddBoForBomDoc** (XcpBomDoc bo), *XcpBomDoc*
- **saveAddBoForBomDoc** (XcpBomDoc bo), *XcpBomDoc*
- **getAddBoForBomDocItem** (XcpBomDocItem bo), *XcpBomDocItem*
- **saveAddBoForBomDocItem** (XcpBomDocItem bo), *XcpBomDocItem*
- **newXcpBomDoc** (), *XcpBomDoc*
- **newXcpBomDocItem** (), *XcpBomDocItem*
- **checkForSaveBoBomDoc** (BoBomDoc bobom), *BoBomDoc*
- **checkForOpenBoBomDoc** (BoBomDoc bobom), *BoBomDoc*

35.1123 SvXcpBupBas - ACHTUNG: diese Definition kann sich noch grundlegend aendern!

Methoden[1]

- **getAddBoForBupBas** (XcpBupBas bo), *XcpBupBas*
- **saveAddBoForBupBas** (XcpBupBas bo), *XcpBupBas*
- **newXcpBupBas** (), *XcpBupBas*
- **checkForSaveBoBup** (BoBup bobup), *BoBup*
- **checkForOpenBoBup** (BoBup bobup), *BoBup*

35.1124 SvXcpDoc - ACHTUNG: diese Definition kann sich noch grundlegend aendern!

Methoden[1]

- **getAddBoForDoc** (XcpDoc bo), *XcpDoc*
- **saveAddBoForDoc** (XcpDoc bo), *XcpDoc*
- **getAddBoForDocItem** (XcpDocItem bo), *XcpDocItem*
- **saveAddBoForDocItem** (XcpDocItem bo), *XcpDocItem*
- **newXcpDoc** (), *XcpDoc*
- **newXcpDocItem** (), *XcpDocItem*
- **checkForSaveBoDoc** (BoDoc bodoc), *BoDoc*
- **checkForOpenBoDoc** (BoDoc bodoc), *BoDoc*

35.1125 SvXcpMatBas - ACHTUNG: diese Definition kann sich noch grundlegend aendern!

Methoden[1]

- **getAddBo** (XcpMatBas bo), *XcpMatBas*
- **saveAddBo** (XcpMatBas bo), *XcpMatBas*
- **newXcpMatBas** (), *XcpMatBas*
- **checkForSaveBoMat** (BoMat bomat), *BoMat*

- **checkForOpenBoMat** (BoMat bomat), *BoMat*

35.1126 SvXcpPrd - ACHTUNG: diese Definition kann sich noch grundlegend aendern!

Methoden[1]

- **getAddBoForPrdDoc** (XcpPrdDoc bo), *XcpPrdDoc*
- **saveAddBoForPrdDoc** (XcpPrdDoc bo), *XcpPrdDoc*
- **getAddBoForPrdDocItem** (XcpPrdDocItem bo), *XcpPrdDocItem*
- **saveAddBoForPrdDocItem** (XcpPrdDocItem bo), *XcpPrdDocItem*
- **getAddBoForPrdDocOpr** (XcpPrdDocOpr bo), *XcpPrdDocOpr*
- **saveAddBoForPrdDocOpr** (XcpPrdDocOpr bo), *XcpPrdDocOpr*
- **newXcpPrdDoc** (), *XcpPrdDoc*
- **newXcpPrdDocItem** (), *XcpPrdDocItem*
- **newXcpPrdDocOpr** (), *XcpPrdDocOpr*
- **checkForSaveBoPrdDoc** (BoPrdDoc boprd), *BoPrdDoc*
- **checkForOpenBoPrdDoc** (BoPrdDoc boprd), *BoPrdDoc*

35.1127 SvXcpRou - ACHTUNG: diese Definition kann sich noch grundlegend aendern!

Methoden[1]

- **getAddBoForRouDoc** (XcpRouDoc bo), *XcpRouDoc*
- **saveAddBoForRouDoc** (XcpRouDoc bo), *XcpRouDoc*
- **getAddBoForRouDocOpr** (XcpRouDocOpr bo), *XcpRouDocOpr*
- **saveAddBoForRouDocOpr** (XcpRouDocOpr bo), *XcpRouDocOpr*
- **getAddBoForRouRes** (XcpRouRes bo), *XcpRouRes*
- **saveAddBoForRouRes** (XcpRouRes bo), *XcpRouRes*
- **newXcpRouDoc** (), *XcpRouDoc*
- **newXcpRouDocOpr** (), *XcpRouDocOpr*
- **newXcpRouRes** (), *XcpRouRes*
- **checkForSaveBoRouDoc** (BoRouDoc borou), *BoRouDoc*
- **checkForOpenBoRouDoc** (BoRouDoc borou), *BoRouDoc*

36. DB Tabellen

Die eigentliche Tabellendefinition zur Verwaltung von Tabellen in einer Datenbank erfolgt in der Entwicklungsumgebung in einer eigenen Beschreibungssprache (siehe 'Data Definition Language - ECDDL'). Die Beschreibung der Tabellen basiert auf der EFCDDL zum Zeitpunkt der Generierung dieser Dokumentation![1]

36.1 BAS_APPKEY - Verwendungsschlüssel

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **APPKEY** - Verwendungsschlüssel, string(1)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, APPKEY

36.2 BAS_BRANCH - Branchen

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **BRANCH** - Branche (Materialstamm und Kd/Li), string(5)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, BRANCH

36.3 BAS_BUSAREA - Geschäftsbereiche / Vornummern

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **BUSAREA** - Geschäftsbereich, string(3)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **BUSAREAMAIN** - Haupt-Geschäftsbereich, string(3)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, BUSAREA

36.4 BAS_COMPANY - Firmen

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Enthält die eigenen Firmenangaben, wie etwa Hauptanschrift, Steuernummer etc.. In einer Datenbank können beliebig viele Firmen verwaltet werden. Bis auf wenige Systemtabellen werden praktisch alle Daten firmenspezifisch gespeichert, d.h. COMPANY ist Teil des Primary Key in fast allen Tabellen.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ADRTITLE** - Adresse: Titel, string(25)
- **ADRNAME1** - Adresse: Name1, string(60)
- **ADRNAME2** - Adresse: Name2, string(60)

[1] Hinweis: es gilt grundsätzlich die aktuelle Tabellendefinition laut EFCDDL (Entwicklungsumgebung). Notation: **Feldname** - Beschreibung, Typ

- **ADRSTREET1** - Adresse: Strasse1, string(60)
- **ADRSTREET1NUM** - Adresse: Hausnummer Strasse1, string(10)
- **ADRSTREET2** - Adresse: Strasse2, string(60)
- **ADRPOBOX** - Adresse: Postfach, string(10)
- **ADRPOSTCODE** - Adresse: PLZ, string(15)
- **ADRCOUNTRY** - Adresse: Land, string(3)
- **ADRCITY** - Adresse: Stadt, string(60)
- **ADRSTATE** - Adresse: Bundesland / Staat, string(5)
- **TELNUM** - Telefon, telnum
- **FAXNUM** - Fax, telnum
- **HCURRENCY** - Hauswährung, unit
- **EMAIL** - Email-Adresse, mailadr
- **HOMEPAGE** - Internet-Homepage, urladr
- **LANGU** - Sprache, string(3)
- **ISFINANCE** - FiBu aktiv / an Fibu übergeben ?, boolean
- **TAXNUM** - Steuernummer, string(25)
- **TAXDEPT** - Finanzamt, string(25)
- **VATNUM** - USt-IdNr., string(25)
- **FINCOMPANY** - FiBu (extern): Mandant, string(3)
- **CALENDAR** - Kalender, string(25)
- **EDIGLN** - ILN / GLN, string(25)
- **EDIDUNS** - DUNS-Nummer, string(15)
- **PRNCODE** - Code / Platzhalter für Druckausgabe, string(10)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY

36.5 BAS_COMPANYDET - Firma Details (eigene Banken)

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Enthält alle eigenen Banken, z.B. für Drucklayouts und für Zahlungsausgänge in der OP-Verwaltung.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **BANKNAME** - Bank: Name, string(40)
- **BANKADR** - Bank: Adresse, string(60)
- **BANKCOUNTRY** - Bank: Land, string(3)
- **BANKNUM** - Bank: BLZ, string(10)
- **BANKBIC** - Bank: BIC, string(25)
- **BANKACC** - Bank: Kontonummer, string(25)
- **BANKIBAN** - Bank: IBAN, string(40)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **BANKNUMRANGE** - Schecknummernkreis, string(12)
- **PRNCODE** - Code / Platzhalter für Druckausgabe, string(10)

PrimaryKey: COMPANY, ITEM

36.6 BAS_COUNTRY - Länderkennzeichen

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **COUNTRY** - Land, string(3)
- **COUNTRYCODE** - int. Länderkennzeichen, string(3)
- **ISECMEMBER** - EU-Mitglied ?, boolean
- **COUNTRYID** - Länderkennung international (Nr.), string(3)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean
- **CURRENCY** - Währung, unit
- **TELNUM** - Telefon, telnum

PrimaryKey: COMPANY, COUNTRY

36.7 BAS_CURRENCY - Währungen

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CURRENCY** - Währung, unit
- **CURRENCYCODE** - internat. Währungscode, string(3)
- **CURRENCYID** - Währungskennzeichen international (Nr.), string(3)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, CURRENCY

36.8 BAS_CUSTOM - Zoll(kosten)

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Enthält Angaben zu Zollabwicklung und Zollkosten, aktiviert optional die Kostenkalkulation laut BAS_DSCKEY.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CUSTOM** - Zoll (Schlüssel), string(3)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean
- **ISCOSTPAY** - kostenverursachend ?, boolean
- **DSCKEY** - Zu-/Abschlag (Schlüssel), string(3)

PrimaryKey: COMPANY, CUSTOM

36.9 BAS_DELCOND - Lieferbedingungen (INCOTERM)

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Enthält die INCOTERM-Schlüssel wie FOB, EXW etc., siehe auch: Frachtkosten (BAS_FREIGHT) und Versand (BAS_SCHIPPING).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **DELCOND** - Lieferbedingung (INCOTERM-Schlüssel), string(3)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, DELCOND

36.10 BAS_DSCKEY - Zu- und Abschlaege

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Enthält Schlüssel für Zuschläge und Rabatte in Einkauf und Verkauf sowie Zusatzkosten. Die Schlüssel für die Zusatzkosten werden in den Prüftabellen für Zoll (BAS_CUSTOM), Lieferung (BAS_DELIVERY), Fracht (BAS_SHIPPING), Versicherung (BAS_INSURANCE) und Extras (BAS_EXTRA) hinterlegt.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **DSCKEY** - Zu-/Abschlag (Schlüssel), string(3)
- **ISHEADORITEM** - Kopf- oder Position?, boolean
- **ISSALORPUR** - für Vertrieb oder Einkauf ?, boolean
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **DSCTYPE** - Rabattart (Fracht/Vers./Zoll..), option
- **DSCRATETYPE** - Rabattart (%brutto/%netto/abs VPE/abs), option
- **DSCRATE** - Rabatt (Satz oder Betrag), factor
- **ISVARIABLE** - variabler Faktor ?, boolean
- **FINACCGRPSAL** - Kontogruppe Verkauf, string(4)
- **FINACCGRPPUR** - Kontogruppe Einkauf, string(4)
- **FINACCGRPADO** - Kontengruppe ZSL, string(4)
- **ISDSCCASH** - skontofähig ?, boolean
- **ISPRNDSC** - Zu-/Abschlag ausweisen?, boolean
- **ISPRNDSCINCLUDED** - Zu-Abschlag im Einzelpreis ausweisen?, boolean
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean
- **CODE** - Programm-Code, code

PrimaryKey: COMPANY, DSCKEY

36.11 BAS_EXCHRATE - Wechselkurse

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Enthält die Umrechnungskurse für Fremdwährungen aus der Prüftabelle BAS_CURRENCY. Es können beliebig viele datumsbezogene Kurse gepflegt werden, i.d.R. gilt immer der jüngste gültige.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CURRDATE** - Währungskursdatum, date
- **CURRENCY** - Währung, unit
- **BASECURRENCY** - Basis-Währung (i.d.R. EUR), unit
- **EXCHVALUE** - Wert (Kurspflege), factor
- **EXCHRATEPUR** - Kurs Einkauf, factor
- **EXCHRATESAL** - Kurs Vertrieb, factor

PrimaryKey: COMPANY, CURRDATE, CURRENCY, BASECURRENCY

36.12 BAS_EXTRA - Extrakosten

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Enthält Angaben zu (kostenpflichtigen) Extrasleistungen, aktiviert optional die Kostenkalkulation laut BAS_DSCKEY.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **EXTRA** - Extra-Kosten (Schlüssel), string(3)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

- **LTEXT** - Langtext, text
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean
- **ISCOSTPAY** - kostenverursachend ?, boolean
- **DSCKEY** - Zu-/Abschlag (Schlüssel), string(3)

PrimaryKey: COMPANY, EXTRA

36.13 BAS_FREIGHT - Frachtkosten

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Enthält Angaben zu Frachtkosten wie z.B. UPS, Spedition xy etc., aktiviert optional die Kostenkalkulation laut BAS_DSCKEY.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **FREIGHT** - Fracht (Schlüssel), string(3)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **FREIGHTER** - Frachtführer, bupnum
- **ISCOSTPAY** - kostenverursachend ?, boolean
- **DSCKEY** - Zu-/Abschlag (Schlüssel), string(3)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, FREIGHT

36.14 BAS_INSURANCE - Versicherungskosten

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Enthält Angaben zu Versicherungsleistungen, aktiviert optional die Kostenkalkulation laut BAS_DSCKEY.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **INSURANCE** - Versicherungskosten (Schlüssel), string(3)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **ISCOSTPAY** - kostenverursachend ?, boolean
- **DSCKEY** - Zu-/Abschlag (Schlüssel), string(3)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, INSURANCE

36.15 BAS_MATERIAL - Werkstoffe

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Jedem Material kann in den Stammdaten kann ein Werkstoff zugeweisen werden. Diese Angabe hat rein informativen Chrakter. Angaben zu Legierungen mit MTZ/ETZ- Berechnungen sind hier nicht möglich (siehe MTZ/ETZ).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATERIAL** - Werkstoff, string(10)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean
- **PRNCODE** - Code / Platzhalter für Druckausgabe, string(10)
- **DATASHEET** - Datenblatt, string(25)
- **DATASHEETECE** - ECE-Datenblatt, string(25)

- **QLTSTEXT** - QS-Bezeichnung, string(80)
- **QLTINTSTEXT** - QS-Bezeichnung intern, string(80)

PrimaryKey: COMPANY, MATERIAL

36.16 BAS_MSRKEY - Aufmaßformeln

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Grundsätzlich ist jedes Mengenfeld über eine Referenznummer (in BASMSR) mit einer Aufmaßliste verknüpfbar; jedes Aufmaß basiert auf einer Formel.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MSRKEY** - var. Formel / Aufmass-Berechnung, string(3)
- **MSRCODE** - Berechnungsformel Aufmaß, code
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean
- **MSRDLG** - Eingabedialog für Aufmass-Erfassung, code
- **MSRUNIT** - Maßeinheit, unit

PrimaryKey: COMPANY, MSRKEY

36.17 BAS_MSRKEYDET - Aufmaßvariablen

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Detailangaben zur Aufmaßformel.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MSRKEY** - var. Formel / Aufmass-Berechnung, string(3)
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **MSRVALUETEXT** - Text zu Aufmaßvariable, string(15)
- **MSRVALUETYPE** - Typ Aufmaßvariable (int/dec), option
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, MSRKEY, ITEM

36.18 BAS_PACKAGING - Verpackungskosten

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Enthält Angaben zu Verpackung(skosten), aktiviert optional die Kostenkalkulation laut BAS_DSCKEY. Weitere Verpackungskosten können auch durch Packmittel in Belegen entstehen.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PACKAGING** - Verpackung (Schlüssel), string(12)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **ISCOSTPAY** - kostenverursachend ?, boolean
- **DSCKEY** - Zu-/Abschlag (Schlüssel), string(3)
- **DIMENSION** - Dimension (Material), string(25)
- **DIMHEIGHT** - Höhe, factor
- **DIMWIDTH** - Breite, factor
- **DIMLENGTH** - Länge, factor
- **GROSSWEIGHT** - Bruttogewicht, quantity

- **GROSSWEIGHTUNIT** - Einheit Bruttogewicht, unit
- **NETWEIGHT** - Nettogewicht, quantity
- **NETWEIGHTUNIT** - Einheit Nettogewicht, unit
- **VOLUME** - Volumen, quantity
- **VOLUMEUNIT** - EH Volumen, unit
- **SURFACE** - Oberfläche, quantity
- **SURFACEUNIT** - EH Oberfläche, unit
- **ISAINSAL** - für Vertriebsdaten erlaubt ?, boolean
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, PACKAGING

36.19 BAS_PACKAGINGGRP - Verpackungsklassen (Größen)

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Zur Klassifizierung von Verpackungen, z.B. nach Größe

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PACKAGINGGRP** - Verpackungsgruppe/Klasse (Größe), string(12)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **DIMHEIGHT** - Höhe, factor
- **DIMWIDTH** - Breite, factor
- **DIMLENGTH** - Länge, factor
- **PRNCODE** - Code / Platzhalter für Druckausgabe, string(10)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, PACKAGINGGRP

36.20 BAS_PACKAGINGWRAP - Umverpackungen

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PACKAGINGWRAP** - Umverpackung, string(12)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **ISCOSTPAY** - kostenverursachend ?, boolean
- **DSCKEY** - Zu-/Abschlag (Schlüssel), string(3)
- **DIMENSION** - Dimension (Material), string(25)
- **DIMHEIGHT** - Höhe, factor
- **DIMWIDTH** - Breite, factor
- **DIMLENGTH** - Länge, factor
- **GROSSWEIGHT** - Bruttogewicht, quantity
- **GROSSWEIGHTUNIT** - Einheit Bruttogewicht, unit
- **NETWEIGHT** - Nettogewicht, quantity
- **NETWEIGHTUNIT** - Einheit Nettogewicht, unit
- **VOLUME** - Volumen, quantity
- **VOLUMEUNIT** - EH Volumen, unit
- **SURFACE** - Oberfläche, quantity
- **SURFACEUNIT** - EH Oberfläche, unit

- **ISAINSAL** - für Vertriebsdaten erlaubt ?, boolean
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, PACKAGINGWRAP

36.21 BAS_PAYMCOND - Zahlungsbedingungen

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PAYMCOND** - Zahlungsbedingung, string(4)
- **ISSALORPUR** - für Vertrieb oder Einkauf ?, boolean
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **FINPAYMCOND** - FiBu (extern): Zahlungsbedingung, string(10)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, PAYMCOND

36.22 BAS_PAYMCONDDET - Abstufungen zu Zahlungsbedingungen

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Enthält die einzelnen Fälligkeitsstufen, z.B. in x Tagen mit y% Skonto oder in z Tagen netto (entspricht zwei Zeilen in der Tabelle). Ausserdem dient die Tabelle der Abbildung ausgefallener Zahlungsbedingungen mit beliebig vielen Abstufungen.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PAYMCOND** - Zahlungsbedingung, string(4)
- **PAYMITEM** - Teilzahlungs- oder Skontostaffelposition, integer
- **PAYMDAY** - in x Tagen oder: am x., days
- **PAYMDSCRATE** - Skontosatz, percent
- **PAYMDAYTYPE** - Tage oder Datum (für PAYMDAY), option
- **PAYMMONTH** - am .. des x. Folgemonats, integer
- **PAYMDAYFROM** - wenn Rechnungsdatum nach dem x., days
- **PAYMDAYUNTIL** - wenn Rechnungsdatum vor dem x., days
- **PAYMPART** - Anteil bei Teilzahlung (%), percent

PrimaryKey: COMPANY, PAYMCOND, PAYMITEM

36.23 BAS_PAYMCONDTXT - Belegtexte zu Zahlungsbedingungen

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Enthält optionale, Belegart - bezogene abweichende Texte (wenn. z.B. in einer AB keine Variablen verwendet werden sollen)

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PAYMCOND** - Zahlungsbedingung, string(4)
- **DOCKEY** - Belegart, dockey
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text

PrimaryKey: COMPANY, PAYMCOND, DOCKEY

36.24 BAS_PAYMKEY - Zahlungsarten

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Rein informative Angabe, kann in der OP-Verwaltung benutzt werden (insbesondere für Zahlungsausgänge).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PAYMKEY** - Zahlungsart (Bar, Scheck etc.), string(1)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, PAYMKEY

36.25 BAS_PCKRULE - Verpackungsvorschriften

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Rein informative Angabe, z.B. zur Verwendung auf Fertigungspapieren.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PCKRULE** - Verpackungsvorschrift, string(25)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean
- **CODE** - Programm-Code, code

PrimaryKey: COMPANY, PCKRULE

36.26 BAS_PCKRULEDET - Verknüpfung zu VP-Klassen und Umverpackungen

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PCKRULE** - Verpackungsvorschrift, string(25)
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **PACKAGINGGRP** - Verpackungsgruppe/Klasse (Größe), string(12)
- **PACKAGINGWRAP** - Umverpackung, string(12)
- **PCKFILLQTY** - Füllmenge (in VPME) je Anzahl Packmittel, quantity

PrimaryKey: COMPANY, PCKRULE, ITEM

36.27 BAS_PLANT - Werke

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Optional nutzbare Unterteilung einer Firma (COMPANY). Ein Werk kann im Bereich Fertigung, Arbeitspläne, QS-Belege und Kostenrechnung verwendet werden. Das Werk ist abe nie Teil eines eindeutigen Schlüssels, sondern rein informativ. Es gibt keine werksspezifischen Stammdaten, derartige Differenzierungen müssen über die Dispogruppe abgebildet werden.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PLANT** - Werk, string(2)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean
- **ADRTITLE** - Adresse: Titel, string(25)
- **ADRNAME1** - Adresse: Name1, string(60)
- **ADRNAME2** - Adresse: Name2, string(60)

- **ADRSTREET1** - Adresse: Strasse1, string(60)
- **ADRSTREET1NUM** - Adresse: Hausnummer Strasse1, string(10)
- **ADRSTREET2** - Adresse: Strasse2, string(60)
- **ADRPOBOX** - Adresse: Postfach, string(10)
- **ADRPOSTCODE** - Adresse: PLZ, string(15)
- **ADRCOUNTRY** - Adresse: Land, string(3)
- **ADRCITY** - Adresse: Stadt, string(60)
- **ADRSTATE** - Adresse: Bundesland / Staat, string(5)
- **TELNUM** - Telefon, telnum
- **FAXNUM** - Fax, telnum
- **EMAIL** - Email-Adresse, mailadr
- **CALENDAR** - Kalender, string(25)

PrimaryKey: COMPANY, PLANT

36.28 BAS_PRDCOND - Fertigungszustaende

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Optional nutzbares Schlüsselfeld in der Bestandsführung, siehe: Zwischenprodukte in der Fertigung.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PRDCOND** - Fertigungszustand (Lager/Prod.), string(10)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, PRDCOND

36.29 BAS_PRICELIST - Preislisten

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Zur generellen Definition von Preislisten für den Verkauf und Einkauf, hier erfolgen noch keine Preisangaben.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PRICELIST** - Preisliste, string(12)
- **ISSALORPUR** - für Vertrieb oder Einkauf ?, boolean
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **CURRENCY** - Währung, unit
- **BUSAREA** - Geschäftsbereich, string(3)
- **GRCCOUNTRY** - Land Warenempfänger / Versender, string(3)
- **ISPRCBYCOUNTRY** - nur Lieferland-bezogene Preise?, boolean
- **SALAREA** - Vertriebsgebiet, string(5)
- **ISPRCBYSALAREA** - nur Vertriebsgebiet-bezogene Preise?, boolean
- **PRICELISTNET** - Nettopreisliste, string(12)
- **PRICELISTBASE** - Basis-Preisliste, string(12)
- **PRICELISTBASERATE** - Zuschlag auf Basispreisliste, percent
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, PRICELIST

36.30 BAS_PRODUCER - Hersteller

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Zur Hinterlegung von Herstellern, kann einem Materialstamm zugewiesen werden; falls der Leiferant nicht der Hersteller ist (z.B. elektronische Bauteile).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PRODUCER** - Hersteller, string(15)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean
- **PRODUCERGRP** - Hersteller-Klassifizierung, string(5)
- **TNCEXTERNALID** - ID für externe technische Daten, string(30)
- **TNCEXTERNALKEY1** - freies Feld für externe techn. Daten, string(30)
- **TNCEXTERNALKEY2** - freies Feld für externe techn. Daten, string(30)
- **TNCEXTERNALKEY3** - freies Feld für externe techn. Daten, string(30)
- **MATKBAPRODUCER** - KBA Herstellernummer (HSN), string(5)

PrimaryKey: COMPANY, PRODUCER

36.31 BAS_QUNIT - Mengeneinheiten

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Mengen, Gewichte, Volumen, Flächen etc. (nicht: Zeiteinheiten und Währungen).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **QUNIT** - Mengeneinheit, unit
- **UNITFACTOR** - ME-Umr.: UFakt / BFakt * ME = BasisME, factor
- **BASEQUNIT** - Basis-Mengeneinheit, unit
- **BASEFACTOR** - Umrechnungsfaktor Mengeneinheiten, factor
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean
- **QUNITTYPE** - MEH-Typ (Stückzahl, Gewicht, Dimension..), option

PrimaryKey: COMPANY, QUNIT

36.32 BAS_RPTTAG - Report-Schlüssel

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Frei fefinierbare Report-Schlüssel, derzeit noch ohne Funktion in EFC

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **RPTTAG** - Report-Schlüssel, string(10)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean
- **ISAINMAT** - für Materialstamm erlaubt ?, boolean
- **ISAINQLT** - für QS-Belege erlaubt ?, boolean
- **ISAINPJM** - für Projekte erlaubt ?, boolean
- **ISAINPRD** - für Produktion erlaubt ?, boolean
- **ISAINBOM** - für STL erlaubt, boolean
- **ISAINROU** - für Arbeitspläne erlaubt ?, boolean
- **ISAINSAL** - für Vertriebsdaten erlaubt ?, boolean
- **ISAINPUR** - für Einkaufsdaten erlaubt ?, boolean

- **ISAINCUS** - für Kundenstamm erlaubt ?, boolean
- **ISAINVEN** - für Lieferantenstamm erlaubt ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, RPTTAG

36.33 BAS_SHIPPING - Versandart

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Enthält Angaben zu Versandart wie z.B. ab Werk, per Post, per UPS; eventuell entstehende Kosten werden über die Frachtart (BAS_FREIGHT) festgelegt; siehe auch Lieferbedingungen (BAS_DELIVERY).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **SHIPPING** - Versandart, string(3)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **MAXDELWEIGHTWARN** - max. Liefergewicht Warnung, quantity
- **MAXDELWEIGHTERROR** - max. Liefergewicht Fehler, quantity
- **MAXDELWEIGHTUNIT** - Einheit max. Liefergewicht, unit
- **EDISHIPPINGMSGTYPE** - Versandschnittstelle, option
- **SSTDELKEY** - Verkehrszweig (Intrastat), string(3)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, SHIPPING

36.34 BAS_STATE - Bundesstaat / Bundesland

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Kann zur Definition einheitlicher Ergänzungszeilen in Adressen genutzt werden.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **COUNTRY** - Land, string(3)
- **ADRSTATE** - Adresse: Bundesland / Staat, string(5)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, COUNTRY, ADRSTATE

36.35 BAS_THRESHOLD - Schwellenpreis-Strategien

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Rundungsstrategien zu Schwellenpreisen

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **THRESHOLDKEY** - Schwellenpreis-Strategie, string(5)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, THRESHOLDKEY

36.36 BAS_THRESHOLDDET - Schwellenpreis-Stufen

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **THRESHOLDKEY** - Schwellenpreis-Strategie, string(5)
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **SPRICEUNTIL** - Preis ab (Schwellenpreise), money
- **ROUNDDIGITS** - Rundung (Schwellenpreise), money
- **ROUNDUPFROM** - Aufrunden ab (Schwellenpreise), factor
- **PRICECORRECTION** - Korrektur, money
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, THRESHOLDKEY, ITEM

36.37 BAS_TRADISTKEY - Entfernungskennzeichen für Kostenermittlung

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Jeder Adresse kann ein Kennzeichen zur Entfernungsklassifizierung zugeordnet werden. Die Kostenermittlung erfolgt über Formeln in der Frachtart (FREIGHT) bzw. den zugeordneten Zuschlägen. Die Formeln müssen aber frei programmiert werden.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **TRADISTKEY** - Entfernungschlüssel, string(3)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean
- **TRADISTRATE** - Entfernungs-Kostenfaktor, factor

PrimaryKey: COMPANY, TRADISTKEY

36.38 BAS_TRADISTKEYDET - PLZ zu Entfernungskennzeichen

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **TRADISTKEY** - Entfernungschlüssel, string(3)
- **WRH** - Lagerort, string(5)
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **ADRPOSTCODE** - Adresse: PLZ, string(15)

PrimaryKey: COMPANY, TRADISTKEY, WRH, ITEM

36.39 BAS_TRADISTKEYWRH - Kostenschlüssel nach Lagern

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **TRADISTKEY** - Entfernungschlüssel, string(3)
- **WRH** - Lagerort, string(5)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **TRADISTRATE** - Entfernungs-Kostenfaktor, factor

PrimaryKey: COMPANY, TRADISTKEY, WRH

36.40 BAS_TUNIT - Zeiteinheiten

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **TUNIT** - Zeiteinheit, unit
- **UNITFACTOR** - ME-Umr.: UFakt / BFakt * ME = BasisME, factor
- **BASETUNIT** - Basis-Zeiteinheit, unit
- **BASEFACTOR** - Umrechnungsfaktor Mengeneinheiten, factor
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, TUNIT

36.41 BAS_VAT - MwSt. - Verschlüsselung

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Das Kennzeichen des Kunden bzw. Lieferanten (VATBUP) in Verbindung mit dem steuerrelevanten Land (VATCOUNTRY im Beleg, i.d.R. aus der Lieferanschrift) ergibt den Mehrwertsteuer-Schlüssel für den Beleg (z.B. Inland, Inland steuerfrei,, EU, Drittland)

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **COUNTRY** - Land, string(3)
- **VATBUP** - MwSt.-Kennzeichen Firma (Kd/Li/Beleg), string(2)
- **VATKEY** - MwSt.-Schlüssel, string(3)
- **VATGRP** - Mehrwertsteuer-Gruppe, string(3)

PrimaryKey: COMPANY, COUNTRY, VATBUP

36.42 BAS_VATBUP - MwSt. - Kennzeichen (Kunde / Lieferant)

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Enthält Mehrwertsteuer-Kennzeichen von Kunden und Lieferanten, z.B. normal steuerpflichtig oder Ausnahme. Das Kennzeichen kann je (Liefer-) Anschrift hinterlegt werden und ist pro Beleg änderbar. Die eigentliche Ermittlung der Versteuerung findet in Prüftabelle BAS_VAT statt.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **VATBUP** - MwSt.-Kennzeichen Firma (Kd/Li/Beleg), string(2)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, VATBUP

36.43 BAS_VATGRP - MwSt. - Steuertabelle

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **VATGRP** - Mehrwertsteuer-Gruppe, string(3)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, VATGRP

36.44 BAS_VATGRPDET - MwSt. - Steuertabelle, datumsabhängig

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)

- **VATGRP** - Mehrwertsteuer-Gruppe, string(3)
- **VATKEYVALIDFROM** - MwSt.-Schl. gültig ab, date
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **VATKEY** - MwSt.-Schlüssel, string(3)

PrimaryKey: COMPANY, VATGRP, VATKEYVALIDFROM

36.45 BAS_VATKEY - MwSt. - Schlüssel

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Der Mehrwertsteuer-Schlüssel wird über die Tabelle BAS_VAT aus dem Lieferland und der Kennung des Kunden bzw. Lieferanten ermittelt. Pro Schlüssel können zudem Mehrwertsteuer-Kennzeichen eines Materials der eigentliche Stuersatz hinterlegt werden.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **VATKEY** - MwSt.-Schlüssel, string(3)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean
- **VATTYPE** - MwSt.art (Inland / EU / Drittland), option
- **FINVATKEY** - FiBu (extern): MwSt.-Kennzeichen, string(10)

PrimaryKey: COMPANY, VATKEY

36.46 BAS_VATKEYDET - MwSt. - Sätze

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Steuersätze zu den MwSt.-Kennzeichen Material pro Steuerschlüssel

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **VATKEY** - MwSt.-Schlüssel, string(3)
- **VATMAT** - MwSt.-Kennzeichen Material, string(2)
- **VATRATE** - MwSt.-Satz, percent
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **FINVATKEY** - FiBu (extern): MwSt.-Kennzeichen, string(10)

PrimaryKey: COMPANY, VATKEY, VATMAT

36.47 BAS_VATMAT - MwSt. - Kennzeichen (Material)

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Enthält Mehrwertsteuer-Kennzeichen von Materialien, z.B. voller oder halber Satz etc.. Die eigentliche Ermittlung der Versteuerung findet in Prüftabelle BAS_VAT statt.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **VATMAT** - MwSt.-Kennzeichen Material, string(2)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, VATMAT

36.48 BASMSR - Aufmaße

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST- und Archived-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Universaltabelle für Verweise aus Mengenfeldern aus Belegen, Beständen und Stammdaten (z.B. STL)

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MSRREF** - Aufmassreferenz (lfd. Nr., auch für INV), autonum
- **MSRREFITEM** - Aufmassreferenz, Unterposition, docitem
- **MSRKEY** - var. Formel / Aufmass-Berechnung, string(3)
- **MSRQUANTITY** - Aufmass (Ergebnis einer Formel), quantity

PrimaryKey: COMPANY, MSRREF, MSRREFITEM

36.49 BASMSRDET - Aufmaß - Einzelwerte

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST- und Archived-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MSRREF** - Aufmassreferenz (lfd. Nr., auch für INV), autonum
- **MSRREFITEM** - Aufmassreferenz, Unterposition, docitem
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **MSRVALUE** - Aufmassvariable, quantity

PrimaryKey: COMPANY, MSRREF, MSRREFITEM, ITEM

36.50 BASQTY - Angaben in altern. Mengeneinheiten

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST- und Archived-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Universaltabelle für Verweise aus Belegen, Beständen

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MSRREF** - Aufmassreferenz (lfd. Nr., auch für INV), autonum
- **STKUNIT** - Lagermengeneinheit, unit
- **QUANTITY** - Menge, quantity

PrimaryKey: COMPANY, MSRREF, STKUNIT

36.51 BASREFDMS - Dokumentenreferenzen

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Universaltabelle für Verweise aus Belegen, Beständen und Stammdaten auf eine in DMSBAS hinterlegte Datei.

Felder:[1]

- **DMSDOCREF** - Dokumenten-Referenz (lfd. Nr.), autoid
- **DMSDOCID** - Dokumenten-ID, autonum
- **REFCOMPANY** - Firma, string(2)
- **REFMATOBJ** - interne (Referenz-) Material-ID, objectidref
- **REFBUPOBJ** - interne (Referenz-) Partner-ID, objectidref
- **REFDOCOBJ** - interne (Referenz-) Beleg-ID, objectidref
- **REFDOCITEM** - Referenz-Beleg-Position, docitem
- **REFPRDDOCOBJ** - interne (Referenz-) FA-ID, objectidref
- **CONFNUM** - Rückmeldenummer, autonum
- **RESERNUM** - Reservierungsnummer (PRD-Comp.), autonum
- **RESOURCE** - Ressource / Arbeitsplatz, string(25)
- **REFINVDOCOBJ** - interne (Referenz-) WB-Beleg-ID, objectidref
- **REFMRPDOCOBJ** - interne (Referenz-) Beleg-ID, objectidref
- **REFROUDOCOBJ** - interne (Refernz-) APL-ID, objectidref

- **REFBOMDOCOBJ** - interne (Referenz-) STL-ID, objectidref
- **REFQLTDOCOBJ** - interne (Referenz-) QS-Beleg-ID, objectidref
- **REFPJMDOCOBJ** - interne (Referenz-) Projekt-Beleg-ID, objectidref
- **REFTISDOCOBJ** - interne (Refernz-) Beleg-ID Tutorial-Info-System, objectidref
- **COSCEN** - Kostenstelle, string(8)
- **ASSETNUM** - Referenz Anlagenverwaltung, string(15)
- **INTORDNUM** - Referenz (interner Vorgang), docnum
- **INTORDITEM** - Referenz (interner Vorgang), docitem
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISDEFPICTURE** - Default-Bild ?, boolean
- **ISAINONLINESHOP** - für Onlineshop erlaubt ?, boolean
- **ITEMSEQ** - Reihenfolge, integer

PrimaryKey: DMSDOCREF

36.52 BASTNCKBA - Basisdaten KBA (HSN+TSN)

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Zur Hinterlegung von Herstellerschlüssel- und Typschlüsselnummern laut KBA, ohne weitere Funktion!

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATKBAPRODUCER** - KBA Herstellernummer (HSN), string(5)
- **MATKBATYPE** - KBA Typschlüsselnummer (TSN), string(5)
- **TNCEXTERNALID** - ID für externe technische Daten, string(30)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **TNCEXTERNALKEY1** - freies Feld für externe techn. Daten, string(30)
- **TNCEXTERNALKEY2** - freies Feld für externe techn. Daten, string(30)
- **TNCEXTERNALKEY3** - freies Feld für externe techn. Daten, string(30)
- **ISMANUAL** - manuell erzeugter Datensatz ?, boolean
- **PRODUCER** - Hersteller, string(15)
- **GNPMODELNAME** - Modellbezeichnung, text
- **GNPMODELLABEL** - Typbezeichnung, string(60)
- **GNPBUILDFROMJJJJMM** - Baujahr ab, calmonth
- **GNPBUILDUNTILJJJJMM** - Baujahr bis, calmonth

PrimaryKey: COMPANY, MATKBAPRODUCER, MATKBATYPE, TNCEXTERNALID

36.53 BOM_ALTNUM - Stücklistenalternativen

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Frei belegbare Tabelle zur Klassifizierung von Stücklisten.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **BOMALTNUM** - Stücklistenalternative, string(2)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, BOMALTNUM

36.54 BOM_CATEG - Stücklistenkategorien

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Frei belegbare Tabelle zur Klassifizierung von Stücklisten. Die Kategorie kann genutzt werden, um die Verknüpfung von Stücklisten und Material zu steuern (BOM_MATREL).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **BOMCATEG** - Stücklistenkategorie, string(1)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, BOMCATEG

36.55 BOM_DEPT - Konstruktionsabteilungen

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **BOMDEPT** - Konstruktionsabteilung (Stücklisten), string(3)
- **PLANT** - Werk, string(2)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, BOMDEPT

36.56 BOM_DOCCOPY - Kopieren von Stücklisten

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **BOMDOCKEYFROM** - von Stücklistenart (Kopieren), dockey
- **BOMDOCKEYTO** - in Stücklistenart (Kopieren), dockey
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISCOPYBOMQTY** - STL_Mengen kopieren ?, boolean
- **ISCOPYSCB** - SML kopieren ?, boolean
- **ISCOPYSCBVALUES** - Werte in SML kopieren ?, boolean
- **CHECKCODE** - Programmcode, code
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, BOMDOCKEYFROM, BOMDOCKEYTO

36.57 BOM_DOCITEMKEY - Positionsarten

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **BOMDOCITEMKEY** - Stücklistenpositionsart, docitemkey
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **BOMDOCITEMTYPE** - Stücklistenpositionstyp, option
- **ISINPMATNUM** - Angabe Materialnummer erforderlich ?, boolean
- **ISPRDNOTE** - Fertigungshinweis ?, boolean
- **ISPRDBOMITEM** - in FA übernehmen ?, boolean
- **ISPRN** - drucken?, boolean
- **ISFIXQTY** - fixe Menge ?, boolean
- **ISALTITEM** - Alternativposition (BOM, ROU), boolean
- **ISCALC** - kalkulationsrelevant ?, boolean

- **ISMRP** - Dispo-relevant ?, boolean
- **ISBYPROD** - Koppelprodukt ?, boolean
- **ISBOMEXPSTOP** - Auflösungsstop (Stücklisten) ?, boolean
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, BOMDOCITEMKEY

36.58 BOM_DOCKEY - Stücklistenarten

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Die Stücklistenart ist Teil des Schlüssels einer Stückliste (BOMDOC). Über die Art wird u.a. gesteuert: Zähler für Positionsnummern, Standard-Positionsart, Mehrfach- Stücklisten (genauer: Basis- oder Variantenteil).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **BOMDOCKEY** - Stücklistenart, dockey
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ITEMITV** - Positionszähler-Intervall, integer
- **ISALTNUM** - Alternativen erlaubt ?, boolean
- **BOMDOCITEMKEY** - Stücklistenpositionsart, docitemkey
- **BOMDOCTYPE** - Stücklistentyp, option
- **PRNCODE** - Code / Platzhalter für Druckausgabe, string(10)
- **NUMRANGE** - Nummernkreis, numrange
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, BOMDOCKEY

36.59 BOM_MATREL - Stücklisten - Materialartenkombinationen

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Zur Festlegung welche Stücklisten-Kategorie mit welcher Materialart verknüpft werden darf.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **BOMCATEG** - Stücklistenkategorie, string(1)
- **MATKEY** - Materialart, string(4)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, BOMCATEG, MATKEY

36.60 BOM_STAT - Stücklistenstati

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Frei definierbare Stati einer Stückliste, u.a.: gesperrt, Historie aktiv, Auflösung möglich und verwendbar in: Fertigungsvorschlägen, Kalkulationen, Arbeitsplänen, FA (Kopf), WA an STL, Vertriebsbelege?

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **BOMDOCSTATUS** - Stücklistenstatus, string(1)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISAINBOMEXP** - für Auflösung Stücklisten erlaubt ?, boolean
- **ISAINPRDPROP** - für Fertigungsvorschläge erlaubt ?, boolean
- **ISAINCALC** - für Kalkulation erlaubt ?, boolean
- **ISAINROU** - für Arbeitspläne erlaubt ?, boolean

- **ISAINPRDDOC** - für FA (Kopf) erlaubt ?, boolean
- **ISAININVBOM** - für WA an Stücklisten erlaubt ?, boolean
- **ISAINSAL** - für Vertriebsdaten erlaubt ?, boolean
- **ISHISTORY** - Historie aktiv ?, boolean
- **ISLOCKED** - gesperrt ?, boolean
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, BOMDOCSTATUS

36.61 BOMDOC - Stücklisten

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **BOMDOCKEY** - Stücklistenart, dockey
- **BOMDOCNUM** - Stücklistennummer, docnum
- **BOMDOCTYPE** - Stücklistentyp, option
- **BOMMATNUM** - Materialnummer (Stücklisten-Kopf), matnum
- **MATCHCODE** - Kurzname / Suchwort, string(15)
- **BOMALTNUM** - Stücklistenalternative, string(2)
- **BOMCATEG** - Stücklistenkategorie, string(1)
- **BOMDOCSTATUS** - Stücklistenstatus, string(1)
- **BOMDEPT** - Konstruktionsabteilung (Stücklisten), string(3)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **ISCAD** - CAD-Daten?, boolean
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **LOTQTYMIN** - minimale Losgrösse, quantity
- **LOTQTYMAX** - maximale Losgrösse, quantity
- **DRAWVRS** - Zeichnungsversion, string(15)
- **DRAWNUM** - Zeichnungsnummer, string(40)
- **DRAWCHGNUM** - Zeichnungsänderungsnummer, string(15)
- **DRAWCHGMSG** - Zeichnungsänderungsmeldung, string(15)
- **DRAWDATE** - Zeichnungsdatum, date
- **DRAWINDEX** - Zeichnungsindex, string(5)
- **MATINDEX** - Materialindex, string(5)
- **BOMBASEQTY** - Stücklisten-Kopfbasismenge, quantity
- **BOMBASEQUNIT** - Basis-Mengeneinheit, unit
- **PCKUNIT** - Verpackungsmengeneinheit, unit
- **PACKAGING** - Verpackung (Schlüssel), string(12)
- **PACKAGINGWRAP** - Umverpackung, string(12)
- **PCKFACTOR** - Verpackungseinheit (VPE), factor
- **PCKMATNUM** - Packmittel/Verpackung (Materialnr.), matnum
- **PRDCOND** - Fertigungszustand (Lager/Prod.), string(10)
- **BYPRODPART** - relativer Anteil Koppelprodukt, factor
- **BOMSCRAPRATE** - Ausschuss-Rate (durch Stückliste), percent
- **WRHREC** - Lagerort für WE, string(5)
- **WRHAREAREC** - Lagerbereich für WE, string(3)
- **STKPLCREC** - Lagerplatz für Wareneingang, string(15)
- **WRHISS** - Lagerort für WA, string(5)
- **WRHAREAISS** - Lagerbereich für WA, string(3)

- **STKPLCISS** - Lagerplatz für WA, string(15)
- **BOMBASEDOCKEY** - Basis-Stücklistenart (Mehrfach-Stücklisten), dockey
- **BOMBASEDOCNUM** - Basis-Stücklisten-Nummer (Mehrfach-Stücklisten), docnum
- **ISARCHIVED** - archiviert ?, boolean
- **ARCHIVEDAT** - Archivierung, datetime
- **ARCHIVEDBY** - Archivierung, username
- **XDATE1** - kundenspez. Datum 1, date
- **XDATE2** - kundenspez. Datum 2, date
- **XDATE3** - kundenspez. Datum 3, date
- **XBOOLEAN1** - kundenspez. Boolean 1, boolean
- **XBOOLEAN2** - kundenspez. Boolean 2, boolean
- **XBOOLEAN3** - kundenspez. Boolean 3, boolean
- **XSTEXT1** - kundenspez. Kurztext 1, string(40)
- **XSTEXT2** - kundenspez. Kurztext 2, string(40)
- **XSTEXT3** - kundenspez. Kurztext 3, string(40)
- **XSTR1** - kundenspez. String 1 (10 stellig), string(10)
- **XSTR2** - kundenspez. String 2 (10 stellig), string(10)
- **XSTR3** - kundenspez. String 3 (10 stellig), string(10)
- **XQTY1** - kundenspez. Dezimalzahl 1, quantity
- **XQTY2** - kundenspez. Dezimalzahl 2, quantity
- **XQTY3** - kundenspez. Dezimalzahl 3, quantity
- **XINT1** - kundenspez. Integer 1, integer
- **XINT2** - kundenspez. Integer 2, integer
- **XINT3** - kundenspez. Integer 3, integer
- **XLTEXT1** - kundenspez. Langtext 1, text
- **XLTEXT2** - kundenspez. Langtext 2, text
- **XLTEXT3** - kundenspez. Langtext 2, text
- **BOMDOCOBJ** - interne Stücklisten-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, BOMDOCKEY, BOMDOCNUM

36.62 BOMDOCITEM - Stücklisten - Positionen

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **BOMDOCKEY** - Stücklistenart, dockey
- **BOMDOCNUM** - Stücklistennummer, docnum
- **BOMDOCITEM** - Stücklistenposition (Key), docitem
- **BOMITEMNUM** - Stücklistenposition (frei belegbar), docnum
- **BOMDOCITEMKEY** - Stücklistenpositionsart, docitemkey
- **BOMDOCITEMTYPE** - Stücklistenpositionstyp, option
- **SUBMATNUM** - Komponente (Stücklisten), matnum
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **BOMSUBDOCKEY** - Unter-STL-Art, dockey
- **BOMSUBDOCNUM** - Unter-Stl-Nummer, docnum
- **PRDCOND** - Fertigungszustand (Lager/Prod.), string(10)
- **MATINDEX** - Materialindex, string(5)
- **QUANTITY** - Menge, quantity
- **QUNIT** - Mengeneinheit, unit
- **MSRREF** - Aufmassreferenz (lfd. Nr., auch für INV), autonum

- **FIXQTY** - fixe Menge (Anteil an Stücklistenmenge), quantity
- **CIRCUITQTY** - Kreislaufmenge, quantity
- **ISPRN** - drucken?, boolean
- **ISPRDBOMITEM** - in FA übernehmen ?, boolean
- **BOMITEMSCRAPRATE** - Ausschuss-Rate für Stücklistenposition, percent
- **ISBYPROD** - Koppelprodukt ?, boolean
- **ISBOMEXPSTOP** - Auflösungsstop (Stücklisten) ?, boolean
- **BYPRODPART** - relativer Anteil Koppelprodukt, factor
- **BOMITEMNUMALT** - Alternative zu Stücklistenposition..., docnum
- **ISINVRETRO** - retrograde/autom. Entnahme?, boolean
- **OPRNUMISS** - Komponente wird verbraucht von AG.., docitem
- **OPRCATNUMISS** - Komponente wird verbraucht von AG-Katalog-Nr., docnum
- **WRHISS** - Lagerort für WA, string(5)
- **WRHAREAISS** - Lagerbereich für WA, string(3)
- **STKPLCISS** - Lagerplatz für WA, string(15)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **XDATE1** - kundenspez. Datum 1, date
- **XDATE2** - kundenspez. Datum 2, date
- **XDATE3** - kundenspez. Datum 3, date
- **XSTEXT1** - kundenspez. Kurztext 1, string(40)
- **XSTR1** - kundenspez. String 1 (10 stellig), string(10)
- **XSTR2** - kundenspez. String 2 (10 stellig), string(10)
- **XSTR3** - kundenspez. String 3 (10 stellig), string(10)
- **XQTY1** - kundenspez. Dezimalzahl 1, quantity
- **XQTY2** - kundenspez. Dezimalzahl 2, quantity
- **XQTY3** - kundenspez. Dezimalzahl 3, quantity
- **XINT1** - kundenspez. Integer 1, integer
- **XINT2** - kundenspez. Integer 2, integer
- **XINT3** - kundenspez. Integer 3, integer
- **XLTEXT1** - kundenspez. Langtext 1, text
- **BOMDOCOBJ** - interne Stücklisten-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, BOMDOCKEY, BOMDOCNUM, BOMDOCITEM

Index:

- **BOMSUBDOCKEY** - Unter-STL-Art, dockey
- **BOMSUBDOCNUM** - Unter-Stl-Nummer, docnum
- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **SUBMATNUM** - Komponente (Stücklisten), matnum

36.63 BUP_CAG - Vertreter

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CAGNUM** - Vertreternummer, bupnum
- **CAGNAME** - Vertreter-Name, string(40)
- **CAGRATE** - Vertreterprovisionssatz, percent
- **TELNUM** - Telefon, telnum
- **FAXNUM** - Fax, telnum
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

- **PERNAME1** - Kontakt: Name1, string(60)
- **PERNAME2** - Kontakt: Name2, string(60)
- **PERTELNUM** - Kontakt: Telefon, telnum
- **PERMOBTELNUM** - Kontakt: Mobil-Nummer, telnum
- **PERFAXNUM** - Kontakt: Fax, telnum
- **PEREMAIL** - Kontakt: Email, mailadr
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean
- **ADRTITLE** - Adresse: Titel, string(25)
- **ADRNAME1** - Adresse: Name1, string(60)
- **ADRNAME2** - Adresse: Name2, string(60)
- **ADRSTREET1** - Adresse: Strasse1, string(60)
- **ADRSTREET1NUM** - Adresse: Hausnummer Strasse1, string(10)
- **ADRSTREET2** - Adresse: Strasse2, string(60)
- **ADRPOBOX** - Adresse: Postfach, string(10)
- **ADRPOSTCODE** - Adresse: PLZ, string(15)
- **ADRCOUNTRY** - Adresse: Land, string(3)
- **ADRCITY** - Adresse: Stadt, string(60)
- **ADRSTATE** - Adresse: Bundesland / Staat, string(5)

PrimaryKey: COMPANY, CAGNUM

36.64 BUP_CAGCUSGRP - Provisionsgruppe Kunde

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CAGCUSGRP** - Vertreterprovisionsgruppe Kunden, string(8)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, CAGCUSGRP

36.65 BUP_CAGDET - Provisionsmatrix

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

In dieser Tabelle werden sowohl die Provisionsgruppen für den Kunden- und Materialstamm an sich definiert als auch die jeweilige Provision

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CAGNUM** - Vertreternummer, bupnum
- **BUSAREA** - Geschäftsbereich, string(3)
- **CAGMATGRP** - Vertreterprovisionsgruppe Material, string(25)
- **CAGCUSGRP** - Vertreterprovisionsgruppe Kunden, string(8)
- **CAGRATE** - Vertreterprovisionssatz, percent
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, CAGNUM, BUSAREA, CAGMATGRP, CAGCUSGRP

36.66 BUP_CAGMATGRP - Provisionsgruppe Material

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)

- **CAGMATGRP** - Vertreterprovisionsgruppe Material, string(25)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, CAGMATGRP

36.67 BUP_COPY - Kopieren Kunde / Lieferant

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **BUPTYPE** - Kunde/Interessent?, option
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISCOPYADR** - Anschriften kopieren ?, boolean
- **ISCOPYMAINADR** - Hauptanschrift kopieren ?, boolean
- **ISCOPYPER** - Kontakte kopieren ?, boolean
- **ISCOPYPRN** - Druckverteiler kopieren ?, boolean
- **ISCOPYPRICE** - Preise kopieren ?, boolean
- **ISCOPYMAT** - Materialdaten kopieren, boolean
- **ISCOPYSCB** - SML kopieren ?, boolean
- **ISCOPYSCBVALUES** - Werte in SML kopieren ?, boolean
- **ISCOPYFIN** - FiBu-Daten kopieren ?, boolean
- **ISCREATEFINACC** - Konto (Kd/Lf) automatisch erzeugen ?, boolean
- **CHECKCODE** - Programmcode, code

PrimaryKey: COMPANY, BUPTYPE

36.68 BUP_CUSCOND - Kundenkonditionengruppen

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Kann in Verbindung mit Material-Konditionengruppen zur Festlegung allgemeiner Zu- und Abschläge in Vertriebsbelegen und in Verbindung mit einem Vertreter zur Provisionsermittlung verwendet werden.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CUSCOND** - Kundenkonditionen, string(2)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, CUSCOND

36.69 BUP_CUSGRP - Kundengruppen

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CUSGRP** - Kundengruppe, string(12)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, CUSGRP

36.70 BUP_IVCGRP - Fakturagruppe

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Zur Markierung von Kunden für Sammelrechnungen; der Eintrag kann dann bei der Erzeugung von Rechnungen als Filter verwendet werden.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **IVCGRP** - Fakturagruppe, string(2)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, IVCGRP

36.71 BUP_MRPKEY - Vorlaufzeiten

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **BUPMRPKEY** - Vorlaufzeiten, string(3)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **SALDAYS** - Vorlaufzeit Versand, days
- **PURDAYS** - Vorlaufzeit Einkauf, days
- **CODE** - Programm-Code, code
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, BUPMRPKEY

36.72 BUP_PACKAGING - kundenbezogene VP-Hinweise

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **BUPPACKAGING** - Verpackung kundenbezogen, string(12)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, BUPPACKAGING

36.73 BUP_PURDEPT - Einkaufsabteilungen

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PURDEPT** - Einkaufsabteilung, string(3)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **DEPTNAME** - Abteilung (Beschreibung), string(30)
- **TELNUM** - Telefon, telnum
- **FAXNUM** - Fax, telnum
- **PERNAME1** - Kontakt: Name1, string(60)
- **PERNAME2** - Kontakt: Name2, string(60)
- **PERTELNUM** - Kontakt: Telefon, telnum
- **PERMOBTELNUM** - Kontakt: Mobil-Nummer, telnum
- **PERFAXNUM** - Kontakt: Fax, telnum
- **PEREMAIL** - Kontakt: Email, mailadr

- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, PURDEPT

36.74 BUP_SALAREA - Vertriebsgebiete

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **SALAREA** - Vertriebsgebiet, string(5)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, SALAREA

36.75 BUP_SALDEPT - Vertriebsabteilungen

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **SALDEPT** - Vertriebsabteilung, string(3)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **DEPTNAME** - Abteilung (Beschreibung), string(30)
- **TELNUM** - Telefon, telnum
- **FAXNUM** - Fax, telnum
- **PERNAME1** - Kontakt: Name1, string(60)
- **PERNAME2** - Kontakt: Name2, string(60)
- **PERTELNUM** - Kontakt: Telefon, telnum
- **PERMOBTELNUM** - Kontakt: Mobil-Nummer, telnum
- **PERFAXNUM** - Kontakt: Fax, telnum
- **PEREMAIL** - Kontakt: Email, mailadr
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, SALDEPT

36.76 BUP_STAT - Kunden- / Lieferantenstati

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **BUPSTATUS** - Kunden- / Lieferantenstatus, string(1)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISAINMRP** - für Dispo erlaubt ?, boolean
- **ISAINSAL** - für Vertriebsdaten erlaubt ?, boolean
- **ISAINORD** - für Aufträge erlaubt ?, boolean
- **ISAINDLN** - für Lieferscheine erlaubt ?, boolean
- **ISAINIVC** - für Rechnungen erlaubt ?, boolean
- **ISAINOFF** - für Angebote erlaubt ?, boolean
- **ISLOCKED** - gesperrt ?, boolean
- **ISAINPUR** - für Einkaufsdaten erlaubt ?, boolean
- **ISAINCPL** - für Reklamationen erlaubt ?, boolean
- **ISAININQ** - für Anfragen erlaubt ?, boolean
- **ISHISTORY** - Historie aktiv ?, boolean

- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, BUPSTATUS

36.77 BUP_VENGRP - Lieferantengruppen

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **VENGRP** - Lieferantengruppe, string(3)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, VENGRP

36.78 BUPADR - Anschriften (Kunden und Lieferanten)

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **ADRNUM** - Adressnummer, docitem
- **BUSAREA** - Geschäftsbereich, string(3)
- **ADRTYPE** - Adresse: Typ (Standard-, Liefer-, Rechn.-), option
- **ISMAINADR** - Hauptanschrift, boolean
- **SALAREA** - Vertriebsgebiet, string(5)
- **TRADISTKEY** - Entfernungschlüssel, string(3)
- **ADRTITLE** - Adresse: Titel, string(25)
- **ADRNAME1** - Adresse: Name1, string(60)
- **ADRNAME2** - Adresse: Name2, string(60)
- **ADRSTREET1** - Adresse: Strasse1, string(60)
- **ADRSTREET1NUM** - Adresse: Hausnummer Strasse1, string(10)
- **ADRSTREET2** - Adresse: Strasse2, string(60)
- **ADRPOBOX** - Adresse: Postfach, string(10)
- **ADRPOSTCODE** - Adresse: PLZ, string(15)
- **ADRCOUNTRY** - Adresse: Land, string(3)
- **ADRCITY** - Adresse: Stadt, string(60)
- **ADRSTATE** - Adresse: Bundesland / Staat, string(5)
- **ADRTELNUM** - Adresse: Telefon, telnum
- **ADRFAXNUM** - Adresse: Fax, telnum
- **ADRMOBTELNUM** - Adresse: Mobil-Telefon, telnum
- **ADREMAIL** - Adresse: Email, mailadr
- **ADRLANGU** - Adresse: Sprache, string(3)
- **ADRTEXT** - Adresse: Kurztext, string(40)
- **ADRSTATION** - Adresse: Abladestelle, string(40)
- **ADRSALDEPT** - Adresse: Vertriebsabteilung, string(3)
- **ADRPURDEPT** - Adresse: Einkaufsabteilung, string(3)
- **ADRCONTACTNAME** - Kontaktperson, string(60)
- **ADRCONTACTTELNUM** - Kontaktperson Telefon, telnum
- **ADRCONTACTDEPT** - Kontaktabteilung, string(5)
- **ADRVATBUP** - Adresse: MwSt.-Schlüssel Kd/Li/Beleg, string(2)

- **ADRCURRENCY** - Adresse: Währung, unit
- **ADRTAXNUM** - Adresse: Steuernummer, string(25)
- **ADRTAXDEPT** - Adresse: Finanzamt, string(25)
- **ADRVATNUM** - USt.-IdNr. zu Anschrift, string(25)
- **ADRVATNOTE** - Hinweistext bei steuerfreier Lieferung, text
- **ADRRELADRNUM** - verknüpfte Adressnummer, docitem
- **EXTADRNUM** - externe Adressnummer (TecCom), string(12)
- **ADRBRANCHNUM** - Filialnummer, string(25)
- **EDIGLN** - ILN / GLN, string(25)
- **MAXDELWEIGHT** - max. Liefergewicht, quantity
- **MAXDELWEIGHTUNIT** - Einheit max. Liefergewicht, unit
- **MAXDELAMNT** - max. Lieferwert, money
- **IRCCUSTOMER** - Kundennummer Rechnungsempfänger, bupnum
- **GRCCUSTOMER** - Kundennummer Warenempfänger, bupnum
- **BUPMRPKEY** - Vorlaufzeiten, string(3)
- **CAGNUM** - Vertreternummer, bupnum
- **ISDEFAULT** - Default ?, boolean
- **ISSALEXPORT** - Export (Vertrieb) ?, boolean
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **BUPOBJ** - interne Business Partner-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, CUSTOMER, VENDOR, ADRNUM

36.79 BUPBAS - Kunden- / Lieferantenstamm

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

BUP = Business Partner

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **BUSAREA** - Geschäftsbereich, string(3)
- **BUPTYPE** - Kunde/Interessent?, option
- **MATCHCODE** - Kurzname / Suchwort, string(15)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **BUPSTATUS** - Kunden- / Lieferantenstatus, string(1)
- **COUNTRY** - Land, string(3)
- **CURRENCY** - Währung, unit
- **BUPGRPKEY** - Gruppen-Schlüssel (Kd/Li), string(8)
- **BRANCH** - Branche (Materialstamm und Kd/Li), string(5)
- **VATBUP** - MwSt.-Kennzeichen Firma (Kd/Li/Beleg), string(2)
- **LANGU** - Sprache, string(3)
- **TAXDEPT** - Finanzamt, string(25)
- **TAXNUM** - Steuernummer, string(25)
- **VATNUM** - USt-IdNr., string(25)
- **VATNOTE** - Hinweistext bei steuerfreier Lieferung, text
- **BUPEORINUM** - EORI-Nummer, string(25)
- **ABC** - ABC-Klassifizierung (Mat., Kd/Li, Projekt), string(3)
- **SSTCOUNTRY** - abweichendes Land für Statistiken, string(3)

- **ISCLIENT** - konzerneigenes Unternehmen (Kd/Li) ?, boolean
- **BUPNUMMAIN** - Zentralregulierer (Kd/Li), bupnum
- **BUPPURASCNUM** - Einkaufsverband-Nummer, string(25)
- **BUPPURASCMEMBER** - Einkaufsverband-Mitgliedsnummer, string(25)
- **BUPSALASCNUM** - Vertriebsverband-Nummer, string(25)
- **BUPSALASCMEMBER** - Vertriebsverband-Mitgliedsnummer, string(25)
- **OURNUMBER** - eigene Nummer bei Kd/Li, string(25)
- **TELNUM** - Telefon, telnum
- **FAXNUM** - Fax, telnum
- **EMAIL** - Email-Adresse, mailadr
- **HOMEPAGE** - Internet-Homepage, urladr
- **CONTACTNAME** - Kontaktperson, string(60)
- **CONTACTTELNUM** - Kontaktperson Telefon, telnum
- **CONTACTDEPT** - Kontaktabteilung, string(5)
- **EXTRA** - Extra-Kosten (Schlüssel), string(3)
- **CUSTOM** - Zoll (Schlüssel), string(3)
- **INSURANCE** - Versicherungskosten (Schlüssel), string(3)
- **PACKAGING** - Verpackung (Schlüssel), string(12)
- **PACKAGINGWRAP** - Umverpackung, string(12)
- **FREIGHT** - Fracht (Schlüssel), string(3)
- **SHIPPING** - Versandart, string(3)
- **PAYMCOND** - Zahlungsbedingung, string(4)
- **PAYMKEY** - Zahlungsart (Bar, Scheck etc.), string(1)
- **DELCOND** - Lieferbedingung (INCOTERM-Schlüssel), string(3)
- **PURDEPT** - Einkaufsabteilung, string(3)
- **SALDEPT** - Vertriebsabteilung, string(3)
- **PRICELIST** - Preisliste, string(12)
- **PRICEMULTIPLIER** - Preis-Multiplikator für Preislisten, factor
- **SALAREA** - Vertriebsgebiet, string(5)
- **CUSCOND** - Kundenkonditionen, string(2)
- **PRICEBASEDATE** - Preis-Basisdatum, date
- **PRICEBASEDATEUNTIL** - Preis-Basisdatum gilt bis, date
- **PRICEBASEBUPNUM** - Preis-Basis-Kunde/Lieferant, bupnum
- **QLTCPLCOND** - Reklamation - Konditionen, string(5)
- **VNRKEY** - Lieferantenbewertung, string(5)
- **CUSGRP** - Kundengruppe, string(12)
- **VENGRP** - Lieferantengruppe, string(3)
- **FREIGHTER** - Frachtführer, bupnum
- **FORWARDER** - Spediteur, bupnum
- **DELTYPE** - Lieferparameter (Teil-/Sammellieferung erlaubt?), option
- **IVCTYPE** - Fakturaparameter, option
- **COOTYPE** - (Auto-) Kommissionierung, option
- **COOPOL** - Kommissionier-Strategie (frei definierbar), string(5)
- **ISINVCOOPREFENBLOC** - Komm./Reservierung bevorzugt ganze Gebinde ?, boolean
- **ISINVCOOPREFSORTED** - Komm./Reservierung bevorzugt sortiert ?, boolean
- **ISINPBUPMATNUM** - Eingabe Kd./Lf.-Materialnummer erforderlich ?, boolean
- **BUPMRPKEY** - Vorlaufzeiten, string(3)
- **WRHREC** - Lagerort für WE, string(5)
- **WRHAREAREC** - Lagerbereich für WE, string(3)

- **STKPLCREC** - Lagerplatz für Wareneingang, string(15)
- **WRHISS** - Lagerort für WA, string(5)
- **WRHAREAISS** - Lagerbereich für WA, string(3)
- **STKPLCISS** - Lagerplatz für WA, string(15)
- **ORDAMNTMIN** - min. Bestellwert, money
- **ORDQTYMIN** - min. Bestellmenge, quantity
- **MAXDELWEIGHT** - max. Liefergewicht, quantity
- **MAXDELWEIGHTUNIT** - Einheit max. Liefergewicht, unit
- **MAXDELAMNT** - max. Lieferwert, money
- **DOCNOTE** - Hinweistext für Belege generell, text
- **GRCCUSTOMER** - Kundennummer Warenempfänger, bupnum
- **IRCCUSTOMER** - Kundennummer Rechnungsempfänger, bupnum
- **GRCVENDOR** - Warenversender (Lieferant), bupnum
- **IRCVENDOR** - Rechnungssteller (Lieferant), bupnum
- **FIXCOST** - Kosten (fixer Anteil, COS/CAL), money
- **ISDELCONF** - Bestätigung anfordern ?, boolean
- **ISDELREMIND** - Liefererinnerung ?, boolean
- **ISDELDUN** - Liefermahnung (bei Verzug) ?, boolean
- **CAGNUM** - Vertreternummer, bupnum
- **CAGCUSGRP** - Vertreterprovisionsgruppe Kunden, string(8)
- **ALYCTTGRP** - Umstellgruppe, string(3)
- **BUPPACKAGING** - Verpackung kundenbezogen, string(12)
- **SCBKEY** - SML, string(10)
- **MATGRP** - Materialgruppe, string(10)
- **BUPMATNUMPATTERN** - Identifikator für eigene kundepsz. Materialnummern, string(25)
- **CUSACC** - Kontonummer (Debitor), string(15)
- **VENACC** - Kontonummer (Kreditor), string(15)
- **CREDITLIMIT** - Kreditlimit (Kd/Li), money
- **CREDITLIMITINSURED** - Kreditlimit versichert (Kd/Li), money
- **CREDITLIMITINSUREDAT** - Kreditlimit versichert bei (Kd/Li), string(40)
- **CREDITLIMITINSUREDUNTIL** - Kreditlimit versichert bis (Kd/Li), date
- **CHEQUEAMNT** - offener Scheckbetrag (Kunde), money
- **ADVPAYMAMNT** - geleistete Vorauszahlung (Betrag), money
- **OPENAMNT** - OP-Betrag (Kunde), money
- **CAPITALSTOCK** - Stammkapital, money
- **DUNKEY** - Mahnschlüssel, string(1)
- **IVCGRP** - Fakturagruppe, string(2)
- **LASTDUNDATE** - Datum letzte Mahnung, date
- **FINPOSTDATE** - Fibu-Übergabedatum, date
- **FINPOSTSTAT** - Fibu-Übergabestatus, option
- **EXCHTYPE** - Wechselkurs (Einkauf / Verkauf), option
- **LTEXT** - Langtext, text
- **PRNCODE** - Code / Platzhalter für Druckausgabe, string(10)
- **EMAILCODE** - Code / Platzhalter für Email-Templates, string(10)
- **SSTCODE** - Statistikcode (frei belegbar), string(10)
- **BUPPREFSALTYPE** - Präferenzbegünstigung VT, option
- **BUPPREFPURTYPE** - Präferenzbegünstigung EK, option
- **BUPBACKLOGMISTYPE** - Rückstandsverwaltung, option
- **VENADMISSIONTYPE** - Zulassung / Zertifizierung Lieferant, option
- **VENADMISSIONUNTIL** - Zertifizierung gültig bis, date

- **VENADMISSIONNOTE** - Zertifizierungshinweis, text
- **ISBONUSCTT** - Bonusvereinbarung existiert, boolean
- **BONUSDATE** - Datum (Bonusvereinbarung), date
- **BONUSDATE2** - Datum 2 (Bonusvereinbarung), date
- **BONUSDATE3** - Datum 3 (Bonusvereinbarung), date
- **BONUSSTEXT** - Beschreibung (Bonusvereinbarung), string(40)
- **BONUSSTEXT2** - Beschreibung 2 (Bonusvereinbarung), string(40)
- **BONUSSTEXT3** - Beschreibung 3 (Bonusvereinbarung), string(40)
- **BONUSRATE** - Satz (Bonusvereinbarung), money
- **BONUSRATE2** - Satz 2 (Bonusvereinbarung), money
- **BONUSRATE3** - Satz 3 (Bonusvereinbarung), money
- **BONUSLIMIT** - Betrag (Bonusvereinbarung), money
- **BONUSLIMIT2** - Betrag 2 (Bonusvereinbarung), money
- **BONUSLIMIT3** - Betrag 3 (Bonusvereinbarung), money
- **BONUSTYPE** - Typ (Bonusvereinbarung), option
- **BONUSTYPE2** - Typ 2 (Bonusvereinbarung), option
- **BONUSTYPE3** - Typ 3 (Bonusvereinbarung), option
- **BONUSCODE** - frei belegbarer Code (Bonusvereinbarung), string(10)
- **BONUSCODE2** - frei belegbarer Code 2 (Bonusvereinbarung), string(10)
- **BONUSCODE3** - frei belegbarer Code 3 (Bonusvereinbarung), string(10)
- **ISEXTBUP** - Kunde/Lieferant durch Schnittstelle?, boolean
- **EXTBUPSYSID** - Kunden/Lieferanten-ID einer externen Schnittstelle, string(25)
- **XDATE1** - kundenspez. Datum 1, date
- **XDATE2** - kundenspez. Datum 2, date
- **XDATE3** - kundenspez. Datum 3, date
- **XDATE4** - kundenspez. Datum 4, date
- **XDATE5** - kundenspez. Datum 5, date
- **XSTEXT1** - kundenspez. Kurztext 1, string(40)
- **XSTEXT2** - kundenspez. Kurztext 2, string(40)
- **XSTEXT3** - kundenspez. Kurztext 3, string(40)
- **XSTR1** - kundenspez. String 1 (10 stellig), string(10)
- **XSTR2** - kundenspez. String 2 (10 stellig), string(10)
- **XSTR3** - kundenspez. String 3 (10 stellig), string(10)
- **XSTR4** - kundenspez. String 4 (10 stellig), string(10)
- **XSTR5** - kundenspez. String 5 (10 stellig), string(10)
- **XQTY1** - kundenspez. Dezimalzahl 1, quantity
- **XQTY2** - kundenspez. Dezimalzahl 2, quantity
- **XQTY3** - kundenspez. Dezimalzahl 3, quantity
- **XQTY4** - kundenspez. Dezimalzahl 4, quantity
- **XQTY5** - kundenspez. Dezimalzahl 5, quantity
- **XINT1** - kundenspez. Integer 1, integer
- **XINT2** - kundenspez. Integer 2, integer
- **XINT3** - kundenspez. Integer 3, integer
- **XINT4** - kundenspez. Integer 4, integer
- **XINT5** - kundenspez. Integer 5, integer
- **XLTEXT1** - kundenspez. Langtext 1, text
- **XLTEXT2** - kundenspez. Langtext 2, text
- **BUPOBJ** - interne Business Partner-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, CUSTOMER, VENDOR

36.80 BUPBNK - Banken (Kunden und Lieferanten)

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **BUSAREA** - Geschäftsbereich, string(3)
- **BANKNAME** - Bank: Name, string(40)
- **BANKADR** - Bank: Adresse, string(60)
- **BANKCOUNTRY** - Bank: Land, string(3)
- **BANKNUM** - Bank: BLZ, string(10)
- **BANKBIC** - Bank: BIC, string(25)
- **BANKACC** - Bank: Kontonummer, string(25)
- **BANKIBAN** - Bank: IBAN, string(40)
- **ISDEFAULT** - Default ?, boolean
- **BUPOBJ** - interne Business Partner-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, CUSTOMER, VENDOR, ITEM

36.81 BUPCUSCAG - Vertreter (Kunden)

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Provisionssatz über Prüftabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **BUSAREA** - Geschäftsbereich, string(3)
- **CAGNUM** - Vertreternummer, bupnum
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **BUPOBJ** - interne Business Partner-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, CUSTOMER, BUSAREA, CAGNUM

36.82 BUPDCL - Zertifikate, Verträge etc.

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

frei nutzbare Liste für Verträge, Zertifikate, Lieferantenerklärungen oder andere Dokumentenreferenzen (declarations)

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **BUSAREA** - Geschäftsbereich, string(3)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **BUPDCLNUM** - Dokument Nummer, string(40)
- **BUPDCLNOTE** - Dokument Hinweis, text
- **BUPDCLDATE** - Datum Dokument, date
- **BUPDCLVALIDFROM** - Dokument gültig ab, date
- **BUPDCLVALIDUNTIL** - Dokument gültig bis, date

- **BUPOBJ** - interne Business Partner-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, CUSTOMER, VENDOR, ITEM

36.83 BUPDLC - Steuertabelle LAB/FAB-Import

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **DLCMATNUM** - Materialnummer Kunde (EDI/LAB), string(25)
- **DLCORDERNUM** - Abschluss- / Bestellnummer (EDI / LAB), string(12)
- **DLCPLANT** - Werk Kunde (EDI/LAB), string(5)
- **DLCUNLOADPOINT** - Abladestelle (EDI/LAB), string(5)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISSTOP** - gestopt / gesperrt ?, boolean
- **ISAINDLC** - für Lieferabrufe erlaubt ?, boolean
- **ISAINJIT** - für PAB erlaubt ?, boolean
- **EDIPARTNERNUMOWN** - Partnerkennung (eigene), string(9)
- **BUPOBJ** - interne Business Partner-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, CUSTOMER, VENDOR, ITEM

36.84 BUPEXTDOCLABEL - Markierungen/Referenzen

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Für vom Kunden vorgegebene Referenzen, Auftragskennzeichen oder andere Markierungen

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **BUSAREA** - Geschäftsbereich, string(3)
- **EXTDOCLABEL** - Markierung, string(5)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **EXTDOCNOTE** - Beleg-Referenztext, text
- **LTEXT** - Langtext, text
- **ADRNUM** - Adressnummer, docitem
- **ISINPBUPMATNUM** - Eingabe Kd./Lf.-Materialnummer erforderlich ?, boolean
- **EXTRA** - Extra-Kosten (Schlüssel), string(3)
- **CUSTOM** - Zoll (Schlüssel), string(3)
- **INSURANCE** - Versicherungskosten (Schlüssel), string(3)
- **PACKAGING** - Verpackung (Schlüssel), string(12)
- **PACKAGINGWRAP** - Umverpackung, string(12)
- **FREIGHT** - Fracht (Schlüssel), string(3)
- **SHIPPING** - Versandart, string(3)
- **PAYMCOND** - Zahlungsbedingung, string(4)
- **PAYMKEY** - Zahlungsart (Bar, Scheck etc.), string(1)
- **DELCOND** - Lieferbedingung (INCOTERM-Schlüssel), string(3)
- **PURDEPT** - Einkaufsabteilung, string(3)

- **SALDEPT** - Vertriebsabteilung, string(3)
- **PRICELIST** - Preisliste, string(12)
- **PRICEMULTIPLIER** - Preis-Multiplikator für Preislisten, factor
- **SALAREA** - Vertriebsgebiet, string(5)
- **CUSCOND** - Kundenkonditionen, string(2)
- **PRICEBASEDATE** - Preis-Basisdatum, date
- **PRICEBASEDATEUNTIL** - Preis-Basisdatum gilt bis, date
- **QLTCPLCOND** - Reklamation - Konditionen, string(5)
- **COOPOL** - Kommissionier-Strategie (frei definierbar), string(5)
- **BUPPREFSALTYPE** - Präferenzbegünstigung VT, option
- **BUPPREFPURTYPE** - Präferenzbegünstigung EK, option
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean
- **BUPOBJ** - interne Business Partner-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, CUSTOMER, VENDOR, BUSAREA, EXTDOCLABEL

36.85 BUPLOG - Notizen

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **LOGDATE** - Datum des Protokolleintrags, date
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **BUPOBJ** - interne Business Partner-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, CUSTOMER, VENDOR, ITEM

36.86 BUPPER - Kontakte (Kunden und Lieferanten)

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **PERNUM** - Kontaktnummer (Kd./Li.), integer
- **BUSAREA** - Geschäftsbereich, string(3)
- **PERTITLE** - Kontakt: Titel, string(25)
- **PERNAME1** - Kontakt: Name1, string(60)
- **PERNAME2** - Kontakt: Name2, string(60)
- **PERSALUTATION** - Briefanrede, string(40)
- **PERDEPT** - Kontakt: Abteilung, string(60)
- **PERPOSITION** - Kontakt: Position, string(60)
- **PERDOB** - Kontakt: Geburtstag, date
- **PERTELNUM** - Kontakt: Telefon, telnum
- **PERFAXNUM** - Kontakt: Fax, telnum
- **PERMOBTELNUM** - Kontakt: Mobil-Nummer, telnum
- **PEREMAIL** - Kontakt: Email, mailadr
- **PERLANGU** - Kontakt: Sprache, string(3)

- **ADRNUM** - Adressnummer, docitem
- **ISDEFAULT** - Default ?, boolean
- **ISNEWSLETTER** - Newsletter, boolean
- **NEWSLETTERCODE** - Steuercode Newsletter, string(10)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **BUPOBJ** - interne Business Partner-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, CUSTOMER, VENDOR, PERNUM

36.87 BUPPERNEWSLETTER - Steuertabelle für Newsletter

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **PERNUM** - Kontaktnummer (Kd./Li.), integer
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **MATGRPMAIN** - Materialhauptgruppe, string(10)
- **PRODUCER** - Hersteller, string(15)
- **NEWSLETTERFILTERTYPE** - Filtertyp für NWL-Einträge, option
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **BUPOBJ** - interne Business Partner-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, CUSTOMER, VENDOR, PERNUM, ITEM

36.88 BUPPLT - Preislistenzuordnung

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Jedem Kunden oder Lieferanten können beliebig viele Preislisten mit Rangfolge zugeordnet werden.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **BUSAREA** - Geschäftsbereich, string(3)
- **SALAREA** - Vertriebsgebiet, string(5)
- **GRCCOUNTRY** - Land Warenempfänger / Versender, string(3)
- **MATCOND** - Materialkonditionen, string(10)
- **PRICELIST** - Preisliste, string(12)
- **PRICEMULTIPLIER** - Preis-Multiplikator für Preislisten, factor
- **PRICEVALIDFROM** - Preis gültig ab, date
- **PRICEVALIDUNTIL** - Preis gültig bis, date
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ITEMSEQ** - Reihenfolge, integer
- **BUPOBJ** - interne Business Partner-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, CUSTOMER, VENDOR, ITEM

36.89 BUPPRCDSC - allgemeine Zu-/Abschläge

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Zur Verwaltung von Rabatten abhängig von Kunden- und Materialkonditionen; alle Preise sind in MATPRC gespeichert.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **BUPPRCDSCKEY** - Konditionenschlüssel (frei belegbar), string(12)
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **BUSAREA** - Geschäftsbereich, string(3)
- **CUSCOND** - Kundenkonditionen, string(2)
- **MATCOND** - Materialkonditionen, string(10)
- **DOCKEY** - Belegart, dockey
- **EXTDOCLABEL** - Markierung, string(5)
- **DSCKEY** - Zu-/Abschlag (Schlüssel), string(3)
- **DSCTYPE** - Rabattart (Fracht/Vers./Zoll..), option
- **DSCRATETYPE** - Rabattart (%brutto/%netto/abs VPE/abs), option
- **DSCRATE** - Rabatt (Satz oder Betrag), factor
- **ISVARIABLE** - variabler Faktor ?, boolean
- **ISDSCCALCUL** - Zuschlag ist rein kalkulatorisch ?, boolean
- **ISHEADORITEM** - Kopf- oder Position?, boolean
- **ISSALORPUR** - für Vertrieb oder Einkauf ?, boolean
- **ITEMSEQ** - Reihenfolge, integer
- **GRDDSCTYPE** - Staffelpreisart (Wert, Rabatt, rel. Preis), option
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **PRICEVALIDFROM** - Preis gültig ab, date
- **PRICEVALIDUNTIL** - Preis gültig bis, date
- **REFBUPOBJ** - interne (Referenz-) Partner-ID, objectidref

PrimaryKey: COMPANY, BUPPRCDSCKEY

36.90 BUPPRCDSCGRD - allgemeine Staffelrabatte

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **BUPPRCDSCKEY** - Konditionenschlüssel (frei belegbar), string(12)
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **GRDDSCQTY** - Menge (für Staffelpreise), quantity
- **GRDDSCPRICE** - Staffelpreis oder Rabatt, money

PrimaryKey: COMPANY, BUPPRCDSCKEY, ITEM

36.91 BUPPRN - Drucklayouts / Druckverteiler

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **BUSAREA** - Geschäftsbereich, string(3)
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **DOCKEY** - Belegart, dockey
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

- **PERNUM** - Kontaktnummer (Kd./Li.), integer
- **PERFAXNUM** - Kontakt: Fax, telnum
- **PEREMAIL** - Kontakt: Email, mailadr
- **PEREMAILCC** - Kontakt: CC Email, mailadr
- **PEREMAILBCC** - Kontakt: BCC Email, mailadr
- **PRNSRV** - Druckservice, string(25)
- **PRNCOPY** - Kopien (Druck), integer
- **PRNTYPE** - Druckausgabetyp (Fax, Pdf, Papier), option
- **LTEXT** - Langtext, text
- **BUPOBJ** - interne Business Partner-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, CUSTOMER, VENDOR, BUSAREA, ITEM

36.92 BUPPRNLABEL - Etiketten-Layouts

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **BUSAREA** - Geschäftsbereich, string(3)
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **EXTDOCLABEL** - Markierung, string(5)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **PRNLABELGRP** - Etiketten-Gruppe, string(5)
- **PRNLABELKEY** - Etiketten-Typ/Papierformat, string(10)
- **PRNLABELRPT** - Etiketten-Layout/Report, string(10)
- **BUPOBJ** - interne Business Partner-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, CUSTOMER, VENDOR, BUSAREA, ITEM

36.93 BUPQLT - QS - Daten

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **BUSAREA** - Geschäftsbereich, string(3)
- **BUPOBJ** - interne Business Partner-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, CUSTOMER, VENDOR, BUSAREA

36.94 BUPRPT - Report-Schlüssel

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

frei definierbare Auswertungsschlüssel

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **BUSAREA** - Geschäftsbereich, string(3)

- **RPTTAG** - Report-Schlüssel, string(10)
- **BUPOBJ** - interne Business Partner-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, CUSTOMER, VENDOR, BUSAREA, RPTTAG

36.95 BUPULP - Abladestellen

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Referenztabelle für Abladestellen in Lieferabrufen

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **BUSAREA** - Geschäftsbereich, string(3)
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **DLCPLANT** - Werk Kunde (EDI/LAB), string(5)
- **DLCUNLOADPOINT** - Abladestelle (EDI/LAB), string(5)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **EDIPARTNERNUMOWN** - Partnerkennung (eigene), string(9)
- **GRCCUSTOMER** - Kundennummer Warenempfänger, bupnum
- **IRCCUSTOMER** - Kundennummer Rechnungsempfänger, bupnum
- **GRCVENDOR** - Warenversender (Lieferant), bupnum
- **IRCVENDOR** - Rechnungssteller (Lieferant), bupnum
- **FREIGHTER** - Frachtführer, bupnum
- **FORWARDER** - Spediteur, bupnum
- **ADRNUM** - Adressnummer, docitem
- **BUPOBJ** - interne Business Partner-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, CUSTOMER, VENDOR, BUSAREA, ITEM

36.96 CAL_COSELM - Kosten(arten)elemente

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Alle aus Stückliste, Arbeitsplan oder vergleichbaren Quellen stammende Kosten werden über die Zuweisungstabellen (COSKEYACT und COSKEYMAT) jeweils einem Kostenelement zugewiesen. Im Kalkulationsschema wird dann festgelegt, welches Element in welche Kalkulationszeile einfließt.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CALCOSELM** - Kostenelement (Zuweisung zu Schemazeile), string(3)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, CALCOSELM

36.97 CAL_COSKEY - Kostenarten

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Analog zu den Kostenelementen werden alle Kosten einer Kostenart (z.B. Maschinenkosten, Rohmaterialkosten..) zugeordnet. Diese dient in erster Linie der besseren Übersicht und hat (im Gegensatz zu den Kostenelementen) keine unmittelbare Wirkung auf das Kalkulationsschema.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CALCOSKEY** - Kostenart, string(8)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, CALCOSKEY

36.98 CAL_COSKEYACT - Kostenartenzuweisung (Leistungsarten)

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Durch Leistungsart + Indizes wird die Kostenart und das Kostenelement festgelegt (gilt nicht bei STL-Auflösung!).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PRDACT** - Leistungsart, string(4)
- **CALINDEXCOSKEY** - Kalk.-Index für Kostenarten, string(2)
- **CALINDEXPRICE** - Kalk.-Index für Preisfindung/Kalk.-Satz, string(2)
- **CALCOSKEY** - Kostenart, string(8)
- **CALCOSELM** - Kostenelement (Zuweisung zu Schemazeile), string(3)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, PRDACT, CALINDEXCOSKEY, CALINDEXPRICE

36.99 CAL_COSKEYMAT - Kostenartenzuweisung (Material)

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Durch Materialart + Beschaffungsschlüssel + Indizes wird die Kostenart und das Kostenelement festgelegt (gilt nicht bei STL-Auflösung!).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATKEY** - Materialart, string(4)
- **MRPGRP** - Dispogruppe, string(2)
- **MRPPROKEY** - Beschaffungsschlüssel, string(2)
- **CALINDEXCOSKEY** - Kalk.-Index für Kostenarten, string(2)
- **CALINDEXPRICE** - Kalk.-Index für Preisfindung/Kalk.-Satz, string(2)
- **CALCOSKEY** - Kostenart, string(8)
- **CALCOSELM** - Kostenelement (Zuweisung zu Schemazeile), string(3)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, MATKEY, MRPGRP, MRPPROKEY, CALINDEXCOSKEY, CALINDEXPRICE

36.100 CAL_DOCKEY - Kalkulationsbelegarten

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Beim Kalkulieren wird immer auf eine Kalkulationsbelegart verwiesen. Durch diese wird insbesondere das Schema und die Art der Stücklistenauflösung bestimmt.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CALDOCKEY** - Kalkulationsbelegart, dockey
- **CALSCHM** - Kalkulationsschema, string(4)
- **CALDOCTYPE** - Kalkulationstyp, option
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **CALRESULTROW** - Kalkulationszeile des Endergebnisses, docitem
- **CALPROCREDROW** - Kalkulationszeile für erlösmindernde Faktoren, docitem
- **CALEXTRACOSTROW** - Kalkulationszeile für Extrakosten, docitem
- **CALORDAMNTROW** - Kalkulationszeile für den Auftragswert, docitem
- **CALBOMEXPTYPE** - Stücklistenauflösung beim Kalkulieren, option

- **ISHISTORY** - Historie aktiv ?, boolean
- **NUMRANGE** - Nummernkreis, numrange
- **CALEXTRACOSTCODE** - Programmcode fuer Kalk.-Zeile Extrakosten, code

PrimaryKey: COMPANY, CALDOCKEY

36.101 CAL_DOCKEYDET - Preisfelder Kalkulationsergebnisse

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Pro Kalkulationsbelegart können einzelne Zeilen aus dem Kalkulationsschema für eine Aktualisierung des Materialstamms festgelegt werden.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CALDOCKEY** - Kalkulationsbelegart, dockey
- **PRICEFIELDTYPE** - Preisfeld (Materialstamm), option
- **CALROW** - Kalkulationsschema-Zeile, docitem
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, CALDOCKEY, PRICEFIELDTYPE

36.102 CAL_INDEXCOSKEY - Index Kostenarten

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Hilfsfeld zur optionalen Unterscheidung von Kostenarten-Zuordnungen; beim Kalkulieren muss immer der zu verwendende Index angegeben werden.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CALINDEXCOSKEY** - Kalk.-Index für Kostenarten, string(2)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, CALINDEXCOSKEY

36.103 CAL_INDEXPRICE - Index Preisfindung

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Hilfsfeld zur optionalen Unterscheidung von Preisfindungsstrategien; beim Kalkulieren muss immer der zu verwendende Index angegeben werden.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CALINDEXPRICE** - Kalk.-Index für Preisfindung/Kalk.-Satz, string(2)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, CALINDEXPRICE

36.104 CAL_ITEMKEY - Positionstypen

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Im Kalkulationsschema wird jede Kostenart einer Zeile zugewiesen. Bei dieser Zuordnung wird für das Kostenelement auch ein Positionstyp festgelegt (dient in erster Linie der besseren Übersicht, ohne weitere steuernde Wirkung).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CALITEMKEY** - Kalkulations(element)positionsart, string(1)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, CALITEMKEY

36.105 CAL_OVHKEY - Zuschläge

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Legt den Zuschlagssatz, die Berechnungsart und die Kostenart fest, die Basis der Berechnung wird den Kostenelementen des Kalkulationsschemas festgelegt (diesen sind die Zuschläge zugeordnet).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CALOVHKEY** - MGK/FGK-Zuschlag (Schlüssel), string(3)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **CALOVHTYPE** - MGK/FGK-Zuschlagsart, option
- **CALCOSKEY** - Kostenart, string(8)
- **CALOVHFIXRATE** - GK-Zuschlag (% auf fixe Kosten), factor
- **CALOVHVARRATE** - GK-Zuschlag (% auf variable Kosten), factor
- **CURRENCY** - Währung, unit

PrimaryKey: COMPANY, CALOVHKEY

36.106 CAL_OVHKEYCAL - Zuschläge nach Zeitraum und Kostenstelle

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Zuschlagssätze mit zeitlicher Eingrenzung und/oder Bezug auf eine Kostenstelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CALOVHKEY** - MGK/FGK-Zuschlag (Schlüssel), string(3)
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **COSCEN** - Kostenstelle, string(8)
- **PRICEVALIDFROM** - Preis gültig ab, date
- **PRICEVALIDUNTIL** - Preis gültig bis, date
- **CALOVHFIXRATE** - GK-Zuschlag (% auf fixe Kosten), factor
- **CALOVHVARRATE** - GK-Zuschlag (% auf variable Kosten), factor

PrimaryKey: COMPANY, CALOVHKEY, ITEM

36.107 CAL_RPT - Kalkulationssicht / Auswertung

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CALRPT** - Sicht/Report eines Kalkulationsschemas, string(4)
- **CALSCHM** - Kalkulationsschema, string(4)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **CALRPTTYPE** - Kalkulations-Sicht/Reporttyp (Def., Vergl.), option

PrimaryKey: COMPANY, CALRPT, CALSCHM

36.108 CAL_RPTDET - Zellen einer Kalkulationssicht / Auswertung

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CALSCHM** - Kalkulationsschema, string(4)

- **CALRPT** - Sicht/Report eines Kalkulationsschemas, string(4)
- **CALRPTROW** - Zeile Sicht/Report, integer
- **CALRPTCOL** - Spalte Sicht/Report, integer
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **CALRPTREF** - Referenzschlüssel für Sicht, string(5)
- **CODE** - Programm-Code, code

PrimaryKey: COMPANY, CALSCHM, CALRPT, CALRPTROW, CALRPTCOL

36.109 CAL_SCHM - Kalkulationsschema

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Zur Definition beliebig vieler Kalkulationsschema, wobei das eigentliche Schema in den Detailtabellen definiert wird (insbesondere in CAL_SCHMROW).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CALSCHM** - Kalkulationsschema, string(4)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, CALSCHM

36.110 CAL_SCHMELM - Kostenelemente

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Definiert die Zuordnung von Kostenelementen zu einer Zeile des Schemas und den Positionstyp des Elements. Die Zeile (SCHMROW) muss dabei vom Typ Kostenelement sein. Um welches Kostenelement es sich bei einer Kostenart handelt wird in den CAL_COSKEY..-Tabellen festgelegt.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CALSCHM** - Kalkulationsschema, string(4)
- **CALCOSELM** - Kostenelement (Zuweisung zu Schemazeile), string(3)
- **CALROW** - Kalkulationsschema-Zeile, docitem
- **CALITEMKEY** - Kalkulations(element)positionsart, string(1)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, CALSCHM, CALCOSELM

36.111 CAL_SCHMELMDET - Zuschläge auf Kostenelemente

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Zu jedem Kostenelement können beliebig viele Zuschläge festgelegt werden. Jeder Zuschlagsschlüssel wird einer Zeile und einem Positionstyp zugeordnet.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CALSCHM** - Kalkulationsschema, string(4)
- **CALCOSELM** - Kostenelement (Zuweisung zu Schemazeile), string(3)
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **CALOVHKEY** - MGK/FGK-Zuschlag (Schlüssel), string(3)
- **CALROW** - Kalkulationsschema-Zeile, docitem
- **CALITEMKEY** - Kalkulations(element)positionsart, string(1)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, CALSCHM, CALCOSELM, ITEM

36.112 CAL_SCHMPRCMAT - Preisfindung (Material)

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Die Preisfindung wird durch Materialart + Beschaffungsschlüssel + Index festgelegt (Preise für Fertigungszeiten ergeben sich aus Kostensätzen der Ressourcen).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CALSCHM** - Kalkulationsschema, string(4)
- **MRPGRP** - Dispogruppe, string(2)
- **MATKEY** - Materialart, string(4)
- **MRPPROKEY** - Beschaffungsschlüssel, string(2)
- **CALINDEXPRICE** - Kalk.-Index für Preisfindung/Kalk.-Satz, string(2)
- **CALPRICESRCTYPE** - Preisherkunft für Kalkulation, option
- **CALPRICESRCPURTYPE** - Preisherkunft Bestellungen Kalkulation, option
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **CHECKCODE** - Programmcode, code

PrimaryKey: COMPANY, CALSCHM, MRPGRP, MATKEY, MRPPROKEY, CALINDEXPRICE

36.113 CAL_SCHMPRCMATDET - Preisfindung bei Stücklistenauflösung

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Bei Auflösung der Stückliste innerhalb der Kalkulation können beliebige Kostenarten an die darüber leigende Stufe weiter gegeben werden. Im Kalkulationsschema kann jede Zeile eine solche Kostenart erzeugen. Statt z.B. für eine Baugruppe nur einen Preis zu lesen (wie beim Kalkulieren ohne Auflösung) können einzelne Kostenarten transparent gemacht werden (etwa die Fertigungs- und Materialkosten aus der Baugruppe, die an das Endprodukt getrennt weiter gereicht werden).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CALSCHM** - Kalkulationsschema, string(4)
- **MRPGRP** - Dispogruppe, string(2)
- **MATKEY** - Materialart, string(4)
- **MRPPROKEY** - Beschaffungsschlüssel, string(2)
- **CALINDEXPRICE** - Kalk.-Index für Preisfindung/Kalk.-Satz, string(2)
- **CALCOSKEYREF** - Kostenart (mehrst. Kalk.), string(8)
- **CALCOSKEY** - Kostenart, string(8)

PrimaryKey: COMPANY, CALSCHM, MRPGRP, MATKEY, MRPPROKEY, CALINDEXPRICE, CALCOSKEYREF

36.114 CAL_SCHMROW - Schemazeilen

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Die Zeilen des Kalkulationsschemas, die je nach Zeilentyp entweder Kosten(elemente) wie Material- oder Fertigungskosten, Zuschläge, fixe Werte, Texte oder Formeln fuer Summen enthalten.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CALSCHM** - Kalkulationsschema, string(4)
- **CALROW** - Kalkulationsschema-Zeile, docitem
- **CALROWTYPE** - Kalk.-Zeilentyp (Kosten, Zuschlag, Formel..), option
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **FORMULACODE** - Formel-Code, code
- **CALCOSKEYREF** - Kostenart (mehrst. Kalk.), string(8)

- **CALCOSELMREF** - Kostenelement (Zuweisung zu Schemaz., mehrst. K.), string(3)
- **CALRPTREF** - Referenzschlüssel für Sicht, string(5)
- **PRNSEQ** - Druck-Reihenfolge, integer

PrimaryKey: COMPANY, CALSCHM, CALROW

36.115 CAL_SCHMVAR - Variablen (manuelle Eingabe)

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Vordefinierbare Variablen zur freien Eingabe von Werten oder freien Anlage von Kostenelementen. Die Eingabe muss interaktiv während der Kalkulation erfolgen. Für jede Variable muss die Kostenart und das Kostenelement festgelegt werden. Ausserdem kann optional über die Variablen eine Stückliste bzw. ein Arbeitsplan angelegt werden, der als Vorlage für die eigentliche Kalkulation dient.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CALSCHM** - Kalkulationsschema, string(4)
- **CALVAR** - Kalkulationsvariable (man. Eingabe), string(15)
- **CALVARTYPE** - Kalkulationsvariablentyp, option
- **ITEMSEQ** - Reihenfolge, integer
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **CALROW** - Kalkulationsschema-Zeile, docitem
- **CALCOSKEY** - Kostenart, string(8)
- **CALITEMKEY** - Kalkulations(element)positionsart, string(1)
- **CALCOSELM** - Kostenelement (Zuweisung zu Schemazeile), string(3)
- **SUBMATNUM** - Komponente (Stücklisten), matnum
- **BOMITEMNUM** - Stücklistenposition (frei belegbar), docnum
- **BOMBASEQTY** - Stücklisten-Kopfbasismenge, quantity
- **FIXQTY** - fixe Menge (Anteil an Stücklistenmenge), quantity
- **BOMITEMSCRAPRATE** - Ausschuss-Rate für Stücklistenposition, percent
- **QUANTITY** - Menge, quantity
- **QUNIT** - Mengeneinheit, unit
- **PRDACT** - Leistungsart, string(4)
- **OPRNUM** - Arbeitsgangnummer (frei belegbar), docitem
- **COSCEN** - Kostenstelle, string(8)
- **RESOURCE** - Ressource / Arbeitsplatz, string(25)
- **OPRBASEQTY** - Basismenge AG (für Zeitangaben), quantity
- **OPRCYCLEFACTOR** - Anzahl Takte / Zyklen je EH, factor
- **OPROUTPUTQTY** - AG-Leistungsmenge (EH je Takt), quantity
- **PRDTIMEFIX** - Zeit (fix), duration
- **PRDTIME** - Zeit, duration
- **TUNIT** - Zeiteinheit, unit
- **OPRSCRAPRATE** - Ausschuss-Rate (durch AG), percent
- **FIXPRICE** - Einzelpreis (fixer Anteil), money
- **VARPRICE** - Einzelpreis (var. Anteil), money
- **CHECKCODE** - Programmcode, code
- **CALVARREF** - Referenz / Zielvariable (bei Formeln), string(15)
- **CALVARREFTYPE** - Referenz / Zielvarablen-Feld, option

PrimaryKey: COMPANY, CALSCHM, CALVAR

36.116 CAL_SCHMVARDET - Zuschläge auf Variablen

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Entspricht grundsätzlich CAL_SCHMELMDET.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CALSCHM** - Kalkulationsschema, string(4)
- **CALVAR** - Kalkulationsvariable (man. Eingabe), string(15)
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **CALROW** - Kalkulationsschema-Zeile, docitem
- **CALOVHKEY** - MGK/FGK-Zuschlag (Schlüssel), string(3)
- **CALITEMKEY** - Kalkulations(element)positionsart, string(1)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, CALSCHM, CALVAR, ITEM

36.117 CALDOC - Kalkulationen

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CALDOCKEY** - Kalkulationsbelegart, dockey
- **CALDOCNUM** - Kalkulationsbelegnummer, docnum
- **CALDOCTYPE** - Kalkulationstyp, option
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **CALSRCMATNUM** - Kalkulationsmaterial (bei mehrst. Kalk.), matnum
- **CALVRSNUM** - Version (bei Kalkulationen), string(2)
- **CALVRSTEXT** - Versionshinweis, string(40)
- **CALALTNUM** - Kalkulationsalternative, string(2)
- **STKVALGRP** - Bewertungsgruppe (Bestände), string(3)
- **MRPGRP** - Dispogruppe, string(2)
- **MATKEY** - Materialart, string(4)
- **MATINDEX** - Materialindex, string(5)
- **MATSTATUS** - Materialstatus, string(1)
- **MRPPROKEY** - Beschaffungsschlüssel, string(2)
- **FIXCOST** - Kosten (fixer Anteil, COS/CAL), money
- **FIXCOSTACTCAL** - Kosten IST (fixer Anteil, COS/CAL), money
- **VARCOST** - Kosten (var. Anteil, COS/CAL), money
- **VARCOSTACTCAL** - Kosten IST (var. Anteil, COS/CAL), money
- **SUMCOST** - Kosten (Summe var. + fix, COS/CAL), money
- **SUMCOSTACTCAL** - Kosten IST (Summe var. + fix, COS/CAL), money
- **PRICEFACTOR** - Preiseinheit, integer
- **PRICE** - Preis, money
- **PRICEACTCAL** - Preis IST, money
- **PRICEQUNIT** - Preismengeneinheit, unit
- **CALSCHM** - Kalkulationsschema, string(4)
- **CALSTAT** - Kalkulationsstaus, option
- **CALLOT** - kalkul. Losgrösse, quantity
- **CALLOTACTCAL** - kalkul. Losgrösse IST, quantity
- **QUNIT** - Mengeneinheit, unit
- **CALREFDATE** - Kalkulationsstichtag (Preise etc.), date
- **CURRDATE** - Währungskursdatum, date
- **CALINDEXPRICE** - Kalk.-Index für Preisfindung/Kalk.-Satz, string(2)

- **CALINDEXCOSKEY** - Kalk.-Index für Kostenarten, string(2)
- **ISDEFBRRCAL** - Standard-Stücklisten/Arbeitsplan Kalkulation ?, boolean
- **ISCALACTUAL** - aktuell(st)e Kalkulation?, boolean
- **ISCALUPDMAT** - Materilstamm aktualisiert ?, boolean
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **MTEXT** - Material-Beschreibung, string(40)
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **ADRCOUNTRY** - Adresse: Land, string(3)
- **ADRCITY** - Adresse: Stadt, string(60)
- **ADRSTREET1** - Adresse: Strasse1, string(60)
- **DIMENSION** - Dimension (Material), string(25)
- **PRNLTEXT** - Langtext für Drucklayout, text
- **EXTDOCNOTE** - Beleg-Referenztext, text
- **BOMDOCKEY** - Stücklistenart, dockey
- **ROUDOCKEY** - Arbeitsplanart, dockey
- **BOMDOCNUM** - Stücklistennummer, docnum
- **ROUDOCNUM** - Arbeitsplannummer, docnum
- **ROUSCRAPRATE** - Ausschuss-Rate (durch Arbeitsplan), percent
- **BOMSCRAPRATE** - Ausschuss-Rate (durch Stückliste), percent
- **REFDOCKEY** - Referenz-Beleg, dockey
- **REFDOCNUM** - Referenz-Beleg-Nummer, docnum
- **REFDOCITEM** - Referenz-Beleg-Position, docitem
- **REFDOCSUBITEM** - Referenz-Beleg-Unterposition, docitem
- **REFPRDDOCKEY** - Referenz-Fertigungsauftrag, dockey
- **REFPRDDOCNUM** - Referenz-Fertigungsauftrag, docnum
- **REFCALDOCKEY** - Referenz-Kalkulationsbelegart, dockey
- **REFCALDOCNUM** - Referenz-Kalkulationsbelegnr., docnum
- **CURRENCY** - Währung, unit
- **HCURRENCY** - Hauswährung, unit
- **HEXCHRATE** - Umrechnungskurs Bwhrg. zur Hauswhrg., factor
- **BASECURRENCY** - Basis-Währung (i.d.R. EUR), unit
- **BASEEXCHRATE** - Umrechnungskurs zur Basiswhrg., factor
- **EXCHTYPE** - Wechselkurs (Einkauf / Verkauf), option
- **CALDOCOBJ** - interne Kalkulations-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, CALDOCKEY, CALDOCNUM

36.118 CALDOCITEM - Kalkulationselemente einer Kalkulation

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Basis der Kalkulation: Material + Arbeitsgaenge

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CALDOCKEY** - Kalkulationsbelegart, dockey
- **CALDOCNUM** - Kalkulationsbelegnummer, docnum
- **CALDOCITEM** - Kalkulationsbelegposition, docitem
- **CALDOCITEMTYPE** - Kalkulationselemen-Typ, option
- **CALROW** - Kalkulationsschema-Zeile, docitem
- **CALCOSELM** - Kostenelement (Zuweisung zu Schemazeile), string(3)

- **CALCOSKEY** - Kostenart, string(8)
- **CALITEMKEY** - Kalkulations(element)positionsart, string(1)
- **CALMATNUM** - kalkuliertes Material, matnum
- **CALDOCITEMMAIN** - Referenz-Belegposition (STL-Kopf), docitem
- **SUBMATNUM** - Komponente (Stücklisten), matnum
- **BOMDOCKEY** - Stücklistenart, dockey
- **BOMDOCNUM** - Stücklistennummer, docnum
- **BOMITEMNUM** - Stücklistenposition (frei belegbar), docnum
- **CALLEVELIDENT** - STL-Stufe bei Auflösung, string(10)
- **MATKEY** - Materialart, string(4)
- **BOMBASEQTY** - Stücklisten-Kopfbasismenge, quantity
- **BOMBASEQUNIT** - Basis-Mengeneinheit, unit
- **FIXQTY** - fixe Menge (Anteil an Stücklistenmenge), quantity
- **QUANTITY** - Menge, quantity
- **QUANTITYACTCAL** - Menge IST, quantity
- **QUNIT** - Mengeneinheit, unit
- **MRPGRP** - Dispogruppe, string(2)
- **MRPPROKEY** - Beschaffungsschlüssel, string(2)
- **BOMSCRAPRATE** - Ausschuss-Rate (durch Stückliste), percent
- **BOMITEMSCRAPRATE** - Ausschuss-Rate für Stücklistenposition, percent
- **PRDACT** - Leistungsart, string(4)
- **ROUDOCKEY** - Arbeitsplanart, dockey
- **ROUDOCNUM** - Arbeitsplannummer, docnum
- **OPRNUM** - Arbeitsgangnummer (frei belegbar), docitem
- **COSCEN** - Kostenstelle, string(8)
- **RESOURCE** - Ressource / Arbeitsplatz, string(25)
- **OPRBASEQTY** - Basismenge AG (für Zeitangaben), quantity
- **OPRCYCLEFACTOR** - Anzahl Takte / Zyklen je EH, factor
- **OPROUTPUTQTY** - AG-Leistungsmenge (EH je Takt), quantity
- **PRDTIMEFIX** - Zeit (fix), duration
- **PRDTIMEFIXACTCAL** - Zeit fix IST, duration
- **PRDTIME** - Zeit, duration
- **PRDTIMEACTCAL** - Zeit IST, duration
- **TUNIT** - Zeiteinheit, unit
- **OPRSCRAPRATE** - Ausschuss-Rate (durch AG), percent
- **ROUSCRAPRATE** - Ausschuss-Rate (durch Arbeitsplan), percent
- **CALVAR** - Kalkulationsvariable (man. Eingabe), string(15)
- **CALVARTYPE** - Kalkulationsvariablentyp, option
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **REFCALDOCKEY** - Referenz-Kalkulationsbelegart, dockey
- **REFCALDOCNUM** - Referenz-Kalkulationsbelegnr., docnum
- **REFCALDOCITEM** - Referenz-Kalkulationsbelegpos., docitem
- **REFPRDDOCKEY** - Referenz-Fertigungsauftrag, dockey
- **REFPRDDOCNUM** - Referenz-Fertigungsauftrag, docnum
- **REFPRDDOCITEM** - Referenz-Komponente/AG, docitem
- **REFDOCKEY** - Referenz-Beleg, dockey
- **REFDOCNUM** - Referenz-Beleg-Nummer, docnum
- **REFDOCITEM** - Referenz-Beleg-Position, docitem
- **REFDOCSUBITEM** - Referenz-Beleg-Unterposition, docitem

- **REFPURORDKEY** - Referenz-Bestellung, dockey
- **REFPURORDNUM** - Referenz-Bestellung, docnum
- **REFPURORDITEM** - Referenz-Bestellung, docitem
- **REFPURIVCKEY** - Referenz-Eingangsrechnung, dockey
- **REFPURIVCNUM** - Referenz-Eingangsrechnung, docnum
- **REFPURIVCITEM** - Referenz-Eingangsrechnung, docitem
- **REFFINEXTDOCKEY** - Ref.-Belegart (nur bei ext. FiBu), string(5)
- **REFFINEXTDOCNUM** - Ref.-Belegnr. (nur bei ext. FiBu), string(25)
- **REFFINEXTDOCITEM** - Ref.-Belegpos. (nur bei ext. FiBu), integer
- **FINACC** - Konto (FiBu), string(15)
- **CALDOCOBJ** - interne Kalkulations-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, CALDOCKEY, CALDOCNUM, CALDOCITEM

36.119 CALDOCITEMDET - GK-Zuschläge zu Kalkulationselementen

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

MGK, FGK und weitere Zuschlagssaetze, optional je Los

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CALDOCKEY** - Kalkulationsbelegart, dockey
- **CALDOCNUM** - Kalkulationsbelegnummer, docnum
- **CALDOCITEM** - Kalkulationsbelegposition, docitem
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **CALROW** - Kalkulationsschema-Zeile, docitem
- **CALCOSKEY** - Kostenart, string(8)
- **CALITEMKEY** - Kalkulations(element)positionsart, string(1)
- **CALOVHKEY** - MGK/FGK-Zuschlag (Schlüssel), string(3)
- **CALOVHTYPE** - MGK/FGK-Zuschlagsart, option
- **CALOVHFIXRATE** - GK-Zuschlag (% auf fixe Kosten), factor
- **CALOVHVARRATE** - GK-Zuschlag (% auf variable Kosten), factor
- **CALDOCOBJ** - interne Kalkulations-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, CALDOCKEY, CALDOCNUM, CALDOCITEM, ITEM

36.120 CALDOCITEMLOT - Preise / Kosten je Los

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Einzelpreise der Elemente und Zuschlaege je Losgröße (Element: ITEM = 0, Zuschlag: ITEM = ITEM aus CALDOCITEMDET).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CALDOCKEY** - Kalkulationsbelegart, dockey
- **CALDOCNUM** - Kalkulationsbelegnummer, docnum
- **CALDOCITEM** - Kalkulationsbelegposition, docitem
- **CALLOTNUM** - Kalkulations-Losnummer, docitem
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **FIXPRICE** - Einzelpreis (fixer Anteil), money
- **VARPRICE** - Einzelpreis (var. Anteil), money
- **PRICEFACTOR** - Preiseinheit, integer
- **PRICEQUNIT** - Preismengeneinheit, unit
- **PRICETUNIT** - Preiszeiteinheit, unit

- **FIXCOST** - Kosten (fixer Anteil, COS/CAL), money
- **FIXCOSTACTCAL** - Kosten IST (fixer Anteil, COS/CAL), money
- **VARCOST** - Kosten (var. Anteil, COS/CAL), money
- **VARCOSTACTCAL** - Kosten IST (var. Anteil, COS/CAL), money
- **QUANTITY** - Menge, quantity
- **QUANTITYACTCAL** - Menge IST, quantity
- **FIXQTY** - fixe Menge (Anteil an Stücklistenmenge), quantity
- **QUNIT** - Mengeneinheit, unit
- **PRDTIME** - Zeit, duration
- **PRDTIMEACTCAL** - Zeit IST, duration
- **PRDTIMEFIX** - Zeit (fix), duration
- **PRDTIMEFIXACTCAL** - Zeit fix IST, duration
- **TUNIT** - Zeiteinheit, unit
- **REFPURORDKEY** - Referenz-Bestellung, dockey
- **REFPURORDNUM** - Referenz-Bestellung, docnum
- **REFPURORDITEM** - Referenz-Bestellung, docitem
- **REFPURIVCKEY** - Referenz-Eingangsrechnung, dockey
- **REFPURIVCNUM** - Referenz-Eingangsrechnung, docnum
- **REFPURIVCITEM** - Referenz-Eingangsrechnung, docitem
- **REFFINEXTDOCKEY** - Ref.-Belegart (nur bei ext. FiBu), string(5)
- **REFFINEXTDOCNUM** - Ref.-Belegnr. (nur bei ext. FiBu), string(25)
- **REFFINEXTDOCITEM** - Ref.-Belegpos. (nur bei ext. FiBu), integer
- **CALDOCOBJ** - interne Kalkulations-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, CALDOCKEY, CALDOCNUM, CALDOCITEM, CALLOTNUM, ITEM

36.121 CALDOCITEMLOTDET - Zuschläge je Los

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CALDOCKEY** - Kalkulationsbelegart, dockey
- **CALDOCNUM** - Kalkulationsbelegnummer, docnum
- **CALDOCITEM** - Kalkulationsbelegposition, docitem
- **CALLOTNUM** - Kalkulations-Losnummer, docitem
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **SUBITEM** - Unterpositionszähler (nicht: Positionsnr.), integer
- **FIXCOST** - Kosten (fixer Anteil, COS/CAL), money
- **FIXCOSTACTCAL** - Kosten IST (fixer Anteil, COS/CAL), money
- **VARCOST** - Kosten (var. Anteil, COS/CAL), money
- **VARCOSTACTCAL** - Kosten IST (var. Anteil, COS/CAL), money
- **CALDOCOBJ** - interne Kalkulations-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, CALDOCKEY, CALDOCNUM, CALDOCITEM, CALLOTNUM, ITEM, SUBITEM

36.122 CALDOCLOT - Losgrößen einer Kalkulation

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Kalkulation mit mehreren Losgrößen

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CALDOCKEY** - Kalkulationsbelegart, dockey

- **CALDOCNUM** - Kalkulationsbelegnummer, docnum
- **CALLOTNUM** - Kalkulations-Losnummer, docitem
- **CALLOT** - kalkul. Losgrösse, quantity
- **CALLOTACTCAL** - kalkul. Losgrösse IST, quantity
- **FIXCOST** - Kosten (fixer Anteil, COS/CAL), money
- **FIXCOSTACTCAL** - Kosten IST (fixer Anteil, COS/CAL), money
- **VARCOST** - Kosten (var. Anteil, COS/CAL), money
- **VARCOSTACTCAL** - Kosten IST (var. Anteil, COS/CAL), money
- **SUMCOST** - Kosten (Summe var. + fix, COS/CAL), money
- **SUMCOSTACTCAL** - Kosten IST (Summe var. + fix, COS/CAL), money
- **PRICEFACTOR** - Preiseinheit, integer
- **PRICE** - Preis, money
- **PRICEACTCAL** - Preis IST, money
- **PRICEQUNIT** - Preismengeneinheit, unit
- **CALDOCOBJ** - interne Kalkulations-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, CALDOCKEY, CALDOCNUM, CALLOTNUM

36.123 CALDOCMAT - Koppelprodukte einer Kalkulation

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CALDOCKEY** - Kalkulationsbelegart, dockey
- **CALDOCNUM** - Kalkulationsbelegnummer, docnum
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **BYPRODPART** - relativer Anteil Koppelprodukt, factor
- **BYPRODQTY** - Koppelproduktmenge, quantity
- **CALDOCOBJ** - interne Kalkulations-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, CALDOCKEY, CALDOCNUM, MATNUM

36.124 CALDOCMATLOT - Lose und Kosten Koppelprodukte

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CALDOCKEY** - Kalkulationsbelegart, dockey
- **CALDOCNUM** - Kalkulationsbelegnummer, docnum
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **CALLOTNUM** - Kalkulations-Losnummer, docitem
- **FIXCOST** - Kosten (fixer Anteil, COS/CAL), money
- **FIXCOSTACTCAL** - Kosten IST (fixer Anteil, COS/CAL), money
- **VARCOST** - Kosten (var. Anteil, COS/CAL), money
- **VARCOSTACTCAL** - Kosten IST (var. Anteil, COS/CAL), money
- **SUMCOST** - Kosten (Summe var. + fix, COS/CAL), money
- **SUMCOSTACTCAL** - Kosten IST (Summe var. + fix, COS/CAL), money
- **PRICEFACTOR** - Preiseinheit, integer
- **PRICE** - Preis, money
- **PRICEACTCAL** - Preis IST, money
- **PRICEQUNIT** - Preismengeneinheit, unit
- **CALDOCOBJ** - interne Kalkulations-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, CALDOCKEY, CALDOCNUM, MATNUM, CALLOTNUM

36.125 CALDOCMSG - Fehlermeldungen einer Kalkulation

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CALDOCKEY** - Kalkulationsbelegart, dockey
- **CALDOCNUM** - Kalkulationsbelegnummer, docnum
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **CALDOCITEM** - Kalkulationsbelegposition, docitem
- **MSGNUM** - Fehlermeldung Nummer, integer
- **MSGGRP** - Fehlermeldung Gruppe (Schweregrad), option
- **MSGSTEXT** - Fehlermeldung (System / Batch), string(256)
- **CALDOCOBJ** - interne Kalkulations-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, CALDOCKEY, CALDOCNUM, ITEM

36.126 CALDOCREF - Referenzen mehrstufiger Kalkulationen

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CALDOCKEY** - Kalkulationsbelegart, dockey
- **CALDOCNUM** - Kalkulationsbelegnummer, docnum
- **CALDOCITEM** - Kalkulationsbelegposition, docitem
- **REFCALDOCKEY** - Referenz-Kalkulationsbelegart, dockey
- **REFCALDOCNUM** - Referenz-Kalkulationsbelegnr., docnum
- **CALDOCOBJ** - interne Kalkulations-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, CALDOCKEY, CALDOCNUM, CALDOCITEM

36.127 CALDOCSCHM - Kalkulationsschema

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Ergebnisse einer Kalkulation im Kalkulationsschema je Losgröße.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CALDOCKEY** - Kalkulationsbelegart, dockey
- **CALDOCNUM** - Kalkulationsbelegnummer, docnum
- **CALLOTNUM** - Kalkulations-Losnummer, docitem
- **CALROW** - Kalkulationsschema-Zeile, docitem
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **FIXCOST** - Kosten (fixer Anteil, COS/CAL), money
- **FIXCOSTACTCAL** - Kosten IST (fixer Anteil, COS/CAL), money
- **VARCOST** - Kosten (var. Anteil, COS/CAL), money
- **VARCOSTACTCAL** - Kosten IST (var. Anteil, COS/CAL), money
- **SUMCOST** - Kosten (Summe var. + fix, COS/CAL), money
- **SUMCOSTACTCAL** - Kosten IST (Summe var. + fix, COS/CAL), money
- **CALROWTYPE** - Kalk.-Zeilentyp (Kosten, Zuschlag, Formel..), option
- **CALCOSKEYREF** - Kostenart (mehrst. Kalk.), string(8)
- **CALCOSELMREF** - Kostenelement (Zuweisung zu Schemaz., mehrst. K.), string(3)

- **FORMULACODE** - Formel-Code, code
- **PRNSEQ** - Druck-Reihenfolge, integer
- **CALDOCOBJ** - interne Kalkulations-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, CALDOCKEY, CALDOCNUM, CALLOTNUM, CALROW

36.128 CALDOCVAR - Variablen einer Kalkulation

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CALDOCKEY** - Kalkulationsbelegart, dockey
- **CALDOCNUM** - Kalkulationsbelegnummer, docnum
- **CALVAR** - Kalkulationsvariable (man. Eingabe), string(15)
- **CALVARTYPE** - Kalkulationsvariablentyp, option
- **ITEMSEQ** - Reihenfolge, integer
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **CALVARVALUE** - Wert Kalkulationsvariable, quantity
- **CHECKCODE** - Programmcode, code
- **CALVARREF** - Referenz / Zielvariable (bei Formeln), string(15)
- **CALVARREFTYPE** - Referenz / Zielvarablen-Feld, option
- **CALDOCOBJ** - interne Kalkulations-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, CALDOCKEY, CALDOCNUM, CALVAR

36.129 COS_CENGRP - Kostenstellengruppen

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **COSCENGRP** - Kostenstellengruppe, string(2)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, COSCENGRP

36.130 COS_DEPT - Kostenstellenabteilungen

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **COSDEPT** - Kosten-Stellen/Rechnungsabteilung, string(3)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, COSDEPT

36.131 COSCEN - Kostenstellen

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **COSCEN** - Kostenstelle, string(8)
- **COSCENMAIN** - Hauptkostenstelle (übergeordnete), string(8)
- **COSDEPT** - Kosten-Stellen/Rechnungsabteilung, string(3)
- **COSCENPLANT** - Werk Kostenstelle, string(3)

- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **BUSAREA** - Geschäftsbereich, string(3)
- **COSCENGRP** - Kostenstellengruppe, string(2)
- **CURRENCY** - Währung, unit
- **ISDIRECTPOST** - direkt bebuchbar ? (Kostenstelle), boolean
- **COSCENTYPE** - Kostenstellenart, option
- **ISHISTORY** - Historie aktiv ?, boolean
- **ISACTIVE** - aktiv ?, boolean
- **XDATE1** - kundenspez. Datum 1, date
- **XDATE2** - kundenspez. Datum 2, date
- **XDATE3** - kundenspez. Datum 3, date
- **XDATE4** - kundenspez. Datum 4, date
- **XDATE5** - kundenspez. Datum 5, date
- **XSTEXT1** - kundenspez. Kurztext 1, string(40)
- **XSTEXT2** - kundenspez. Kurztext 2, string(40)
- **XSTEXT3** - kundenspez. Kurztext 3, string(40)
- **XSTR1** - kundenspez. String 1 (10 stellig), string(10)
- **XSTR2** - kundenspez. String 2 (10 stellig), string(10)
- **XSTR3** - kundenspez. String 3 (10 stellig), string(10)
- **XSTR4** - kundenspez. String 4 (10 stellig), string(10)
- **XSTR5** - kundenspez. String 5 (10 stellig), string(10)
- **XQTY1** - kundenspez. Dezimalzahl 1, quantity
- **XQTY2** - kundenspez. Dezimalzahl 2, quantity
- **XQTY3** - kundenspez. Dezimalzahl 3, quantity
- **XQTY4** - kundenspez. Dezimalzahl 4, quantity
- **XQTY5** - kundenspez. Dezimalzahl 5, quantity
- **XINT1** - kundenspez. Integer 1, integer
- **XINT2** - kundenspez. Integer 2, integer
- **XINT3** - kundenspez. Integer 3, integer
- **XINT4** - kundenspez. Integer 4, integer
- **XINT5** - kundenspez. Integer 5, integer
- **XLTEXT1** - kundenspez. Langtext 1, text
- **XLTEXT2** - kundenspez. Langtext 2, text

PrimaryKey: COMPANY, COSCEN

36.132 DMS_DOCGRP - Dokumentengruppen

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Die Dokumentengruppen dienen der Gruppierung der mit einem Objekt verbundenen Dateien (z.B. in Korrekpondenz, technische Unterlagen, Prospekte..). Über die Gruppe kann auch ein Standardpfad für die Ablage im Dateisystem vorgegeben werden.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **DMSDOCGRP** - Dokumentengruppe, string(5)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **FILEPATHDMSUPLOAD** - Dateipfad für Upload in externes DMS, filepath
- **BINOBJSTORAGETYPE** - Speicherort einer Datei, option
- **DMSEXTDMSURL** - URL externes DMS, urladr
- **ISAINMAT** - für Materialstamm erlaubt ?, boolean
- **ISAINQLT** - für QS-Belege erlaubt ?, boolean

- **ISAINPJM** - für Projekte erlaubt ?, boolean
- **ISAINPRD** - für Produktion erlaubt ?, boolean
- **ISAINBOM** - für STL erlaubt, boolean
- **ISAINROU** - für Arbeitspläne erlaubt ?, boolean
- **ISAINSAL** - für Vertriebsdaten erlaubt ?, boolean
- **ISAINPUR** - für Einkaufsdaten erlaubt ?, boolean
- **ISAINCUS** - für Kundenstamm erlaubt ?, boolean
- **ISAINVEN** - für Lieferantenstamm erlaubt ?, boolean
- **ISAINTIS** - für Tutoril-Info-System erlaubt ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, DMSDOCGRP

36.133 DMS_DOCGRPDET - Parameter für externe DMS

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **DMSDOCGRP** - Dokumentengruppe, string(5)
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **DMSEXTPARAMCODE** - Parameter externes DMS, string(80)
- **PARAMCODE** - Parameterstring (Wert), string(80)
- **ISDMSEXTKEY** - Schlüsselfeld in externem DMS ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, DMSDOCGRP, ITEM

36.134 DMS_DOCKEY - Dokumentenarten

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Die Dokumentenart entsprickt im Prinzip dem Dateiformat des verknüpften Dokuments: hier wier in erste Linie die Anwendung festgelegt, mit der die Datei geöffnet werden soll (sofern nicht über die Dateierweiterung vorgegeben).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **DMSDOCKEY** - Dokumentenart, string(3)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **EXTPRGKEY** - Key einer externen Anwendung, string(12)

PrimaryKey: COMPANY, DMSDOCKEY

36.135 DMS_TISDOCKEY - Nachrichten/Dokumentenarten Tutorial-Info-System

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Die Nachrichten- bzw. Dokumentenart bestimmt den Workflow und die betroffenen Benutzergruppen für das Tutorial-Informationssystem

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **DMSTISDOCKEY** - Dokumentenart Tutorial-Info-System, string(3)
- **DMSTISDOCTYPE** - Dokumententyp Tutorial-Info-System, option
- **DMSTISTRACINGTYPE** - Nachverfolgungstyp Tutorial-Info-System, option
- **NUMRANGE** - Nummernkreis, numrange
- **ACTIVITIPROCDEFID** - Activity Prozess-Definition-ID, string(64)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text

PrimaryKey: COMPANY, DMSTISDOCKEY

36.136 DMS_TISDOCKEYUSRGRP - Nachrichten/Dokumentenarten, Beutzergruppen

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Benutzergruppen für das Tutorial-Informationssystem

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **DMSTISDOCKEY** - Dokumentenart Tutorial-Info-System, string(3)
- **USERTISGRP** - Workflow-Gruppe (Tutorial-Info-System), string(10)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text

PrimaryKey: COMPANY, DMSTISDOCKEY, USERTISGRP

36.137 DMSBAS - verknüpfte Dokumente

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Referenz auf eine Datei im Dateisystem, die Verknüpfung zu einem Objekt wird in BASREFDMS hinterlegt.

Felder:[1]

- **DMSDOCID** - Dokumenten-ID, autonum
- **DMSFILENAME** - Dateiname, filename
- **DMSFILEPATH** - Dateipfad, filepath
- **DMSDOCKEY** - Dokumentenart, string(3)
- **DMSDOCNAME** - Dokumenten-Name ENTFÄLLT!, string(10)
- **DMSDOCINDEX** - Dokumentenindex, string(2)
- **DRAWINDEX** - Zeichnungsindex, string(5)
- **MATINDEX** - Materialindex, string(5)
- **DMSDOCGRP** - Dokumentengruppe, string(5)
- **DMSEXTMEDIAID** - Dokumenten-ID externes DMS, string(80)
- **BINOBJID** - ID eines Binärdaten-Objekts, autonum
- **BINOBJSTORAGETYPE** - Speicherort einer Datei, option
- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text

PrimaryKey: DMSDOCID

36.138 DMSBASDET - Schlagworte zu verknüpften Dokumenten

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **DMSDOCID** - Dokumenten-ID, autonum
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **MATCHCODE** - Kurzname / Suchwort, string(15)

PrimaryKey: DMSDOCID, ITEM

36.139 DMSBASINDEX - Versionen verknüpfter Dokumente

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **DMSDOCID** - Dokumenten-ID, autonum
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **DMSDOCINDEX** - Dokumentenindex, string(2)
- **DRAWINDEX** - Zeichnungsindex, string(5)
- **MATINDEX** - Materialindex, string(5)
- **DMSFILENAME** - Dateiname, filename
- **DMSDOCNAME** - Dokumenten-Name ENTFÄLLT!, string(10)
- **BINOBJID** - ID eines Binärdaten-Objekts, autonum
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text

PrimaryKey: DMSDOCID, ITEM

36.140 DMSTISDOC - Dokumente/Nachrichten Tutorial-Info-System

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **DMSTISDOCKEY** - Dokumentenart Tutorial-Info-System, string(3)
- **DMSTISDOCNUM** - Dokumentennr. Tutorial-Info-System, docnum
- **DMSTISDOCTYPE** - Dokumententyp Tutorial-Info-System, option
- **DMSTISTRACINGTYPE** - Nachverfolgungstyp Tutorial-Info-System, option
- **DMSTISDOCSTAT** - Dokumentenstatus Tutorial-Info-System, option
- **DUEDATE** - Fälligkeitsdatum, date
- **ACTIVITIPROCDEFID** - Activity Prozess-Definition-ID, string(64)
- **ACTIVITIPROCID** - Activity Prozess-ID, string(64)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **TISDOCOBJ** - interne Beleg-ID Tutorial-Info-System, objectid

PrimaryKey: COMPANY, DMSTISDOCKEY, DMSTISDOCNUM

36.141 DMSTISDOCUSR - Dokumente/Nachrichten Benutzer

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **DMSTISDOCKEY** - Dokumentenart Tutorial-Info-System, string(3)
- **DMSTISDOCNUM** - Dokumentennr. Tutorial-Info-System, docnum
- **USERNAME** - Benutzername (Login), username
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **TISDOCOBJ** - interne Beleg-ID Tutorial-Info-System, objectid

PrimaryKey: COMPANY, DMSTISDOCKEY, DMSTISDOCNUM, USERNAME

36.142 DMSTISDOCUSRGRP - Dokumente/Nachrichten Benutzergruppen

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)

- **DMSTISDOCKEY** - Dokumentenart Tutorial-Info-System, string(3)
- **DMSTISDOCNUM** - Dokumentennr. Tutorial-Info-System, docnum
- **USERTISGRP** - Workflow-Gruppe (Tutorial-Info-System), string(10)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **TISDOCOBJ** - interne Beleg-ID Tutorial-Info-System, objectid

PrimaryKey: COMPANY, DMSTISDOCKEY, DMSTISDOCNUM, USERTISGRP

36.143 DOC - Belege

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST- und Archived-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Universaltabelle für alle Belege (ausser WB, QS + FERT)

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **DOCKEY** - Belegart, dockey
- **DOCNUM** - Belegnummer, docnum
- **DOCTYPE** - Belegtyp, option
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **BUSAREA** - Geschäftsbereich, string(3)
- **DOCDATE** - Belegdatum, date
- **LANGU** - Sprache, string(3)
- **CURRENCY** - Währung, unit
- **DOCVALIDFROM** - Beleg gültig von, date
- **DOCVALIDUNTIL** - Beleg gültig bis, date
- **DOCSTAT** - Belegstatus, option
- **ORDSTAT** - Bestellstatus, option
- **DELSTAT** - Lieferstatus, option
- **IVCSTAT** - Rechnungsstatus, option
- **RESERSTAT** - Reservierungsstatus, option
- **COOSTAT** - Kommissionier / VSB-Status, option
- **INVRECSTAT** - Wareneingangsstatus, option
- **INVISSSTAT** - Warenausgabestatus, option
- **PRNSTAT** - Druckstatus, option
- **ISCOMPLETE** - (Position) abgeschlossen ?, boolean
- **ISSTOP** - gestopt / gesperrt ?, boolean
- **DOCPARTIALSTAT** - Teil- (Lieferungs)status, option
- **DOCSTATUS** - Belegstatus konfigurierbar, string(1)
- **PRICEINPTYPE** - Preiseingabetyp (brutto, netto, Zielpreis), option
- **DOCPCKINPTYPE** - Packmittelangabe-Art, option
- **ISAUTOPUR** - autom. bestellen ?, boolean
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **MATINDEX** - Materialindex, string(5)
- **CHANGEINDEX** - Änderungsschlüssel, string(3)
- **MTEXT** - Material-Beschreibung, string(40)
- **QUNIT** - Mengeneinheit, unit
- **ADVIVCNUM** - Unternummer der Teil-/Abschlagsrechnung, docitem
- **DELTYPE** - Lieferparameter (Teil-/Sammellieferung erlaubt?), option
- **IVCTYPE** - Fakturaparameter, option
- **COOTYPE** - (Auto-) Kommissionierung, option
- **DROPSHIPPINGTYPE** - Art des Streckengeschäfts, option

- **WRHISS** - Lagerort für WA, string(5)
- **WRHAREAISS** - Lagerbereich für WA, string(3)
- **STKPLCISS** - Lagerplatz für WA, string(15)
- **INVTRNKEYISS** - Warenbewegungsart (Abbuchung), string(3)
- **WRHREC** - Lagerort für WE, string(5)
- **WRHAREAREC** - Lagerbereich für WE, string(3)
- **STKPLCREC** - Lagerplatz für Wareneingang, string(15)
- **INVTRNKEYREC** - Warenbewegungsart (Zubuchung), string(3)
- **INVAUTOISSTYPE** - Art der (autom.) WA, option
- **INVAUTORECTYPE** - Art des (autom.) WE, option
- **COONUM** - Kommissionsnummer, string(25)
- **FINPOSTDATE** - Fibu-Übergabedatum, date
- **FINPOSTSTAT** - Fibu-Übergabestatus, option
- **DUEDATE** - Fälligkeitsdatum, date
- **VALUTADATE** - Valutadatum (PUR / SAL), date
- **DSCBASEDATE** - Rabatt / Skontobasisdatum, date
- **CURRDATE** - Währungskursdatum, date
- **DESDELDATE** - Lieferdatum (Wunsch), date
- **DESDELDATEYYYYWW** - Lieferdatum (Wunsch) als KW (JJJJWW), calweek
- **DESDELDATEYYYYMM** - Lieferdatum (Wunsch) Monat, calmonth
- **DELDATE** - Lieferdatum (bestätigt), date
- **DELDATEYYYYWW** - Lieferdatum (bestätigt) als KW (JJJJWW), calweek
- **DELDATEYYYYMM** - Lieferdatum (bestätigt) Monat, calmonth
- **MRPDATETYPE** - Datumsdarstellung (Tag, KW, Monat), option
- **MRPDATE** - Dispodatum (Bedarfs-/Zugangstermin), date
- **SHIPPINGDATE** - Versanddatum, date
- **PRICEBASEBUPNUM** - Preis-Basis-Kunde/Lieferant, bupnum
- **SHIPPINGSTART** - Versanddatum (Abfahrtszeit Soll), datetime
- **SHIPPINGEND** - Versanddatum (Eintreffzeit Soll), datetime
- **BUPMRPKEY** - Vorlaufzeiten, string(3)
- **EXTRA** - Extra-Kosten (Schlüssel), string(3)
- **CUSTOM** - Zoll (Schlüssel), string(3)
- **INSURANCE** - Versicherungskosten (Schlüssel), string(3)
- **PACKAGING** - Verpackung (Schlüssel), string(12)
- **PACKAGINGWRAP** - Umverpackung, string(12)
- **FREIGHT** - Fracht (Schlüssel), string(3)
- **SHIPPING** - Versandart, string(3)
- **PAYMCOND** - Zahlungsbedingung, string(4)
- **PAYMKEY** - Zahlungsart (Bar, Scheck etc.), string(1)
- **DELCOND** - Lieferbedingung (INCOTERM-Schlüssel), string(3)
- **PURDEPT** - Einkaufsabteilung, string(3)
- **SALDEPT** - Vertriebsabteilung, string(3)
- **PRICELIST** - Preisliste, string(12)
- **PRICEMULTIPLIER** - Preis-Multiplikator für Preislisten, factor
- **SALAREA** - Vertriebsgebiet, string(5)
- **CUSCOND** - Kundenkonditionen, string(2)
- **PRICEBASEDATE** - Preis-Basisdatum, date
- **PRICEBASEDATEUNTIL** - Preis-Basisdatum gilt bis, date
- **PROJECT** - Projektnummer, string(8)
- **VATBUP** - MwSt.-Kennzeichen Firma (Kd/Li/Beleg), string(2)

- **VATKEY** - MwSt.-Schlüssel, string(3)
- **VATMAT1** - MwSt.-Schlüssel 1 Material (bei Aufteilung), string(2)
- **VATRATE1** - MwSt.-Satz 1 (bei Aufteilung), percent
- **NETAMNT1** - Nettobetrag zu MwSt. 1 (bei Aufteilung), money
- **VATAMNT1** - MwSt.-Betrag zu MwSt. 1 (bei Aufteilung), money
- **VATMAT2** - MwSt.-Schlüssel 2 Material (bei Aufteilung), string(2)
- **VATRATE2** - MwSt.-Satz 2 (bei Aufteilung), percent
- **NETAMNT2** - Nettobetrag zu MwSt. 2 (bei Aufteilung), money
- **VATAMNT2** - MwSt.-Betrag zu MwSt. 2 (bei Aufteilung), money
- **VATMAT3** - MwSt.-Schlüssel 3 Material (bei Aufteilung), string(2)
- **VATRATE3** - MwSt.-Satz 3 (bei Aufteilung), percent
- **NETAMNT3** - Nettobetrag zu MwSt. 3 (bei Aufteilung), money
- **VATAMNT3** - MwSt.-Betrag zu MwSt. 3 (bei Aufteilung), money
- **VATMAT4** - MwSt.-Schlüssel 4 Material (bei Aufteilung), string(2)
- **VATRATE4** - MwSt.-Satz 4 (bei Aufteilung), percent
- **NETAMNT4** - Nettobetrag zu MwSt. 4 (bei Aufteilung), money
- **VATAMNT4** - MwSt.-Betrag zu MwSt. 4 (bei Aufteilung), money
- **VATMAT5** - MwSt.-Schlüssel 5 Material (bei Aufteilung), string(2)
- **VATRATE5** - MwSt.-Satz 5 (bei Aufteilung), percent
- **NETAMNT5** - Nettobetrag zu MwSt. 5 (bei Aufteilung), money
- **VATAMNT5** - MwSt.-Betrag zu MwSt. 5 (bei Aufteilung), money
- **HEADDSCAMNT** - Rabattbetrag Belegkopf, money
- **FITEMDSCAMNT** - Rabattbetrag aus Positionen, money
- **ACQDSCAMNT** - Einstandspreis, kalkulat. Zu-/Abschlag (manuell), money
- **ACQCOST** - Einstandspreis, Kosten (aus anderen Belegen), money
- **GROSSAMNT** - Bruttobetrag, money
- **DSCFREEAMNT** - nicht rabattierbarer Betrag, money
- **DSCBASEAMNT** - Rabattgrundlage (Betrag), money
- **DSCAMNT** - Rabattbetrag, money
- **NETNETAMNT** - Warenwert netto (ohne Zu-/Abschläge), money
- **ADVPAYMAMNT** - geleistete Vorauszahlung (Betrag), money
- **VATMAT** - MwSt.-Kennzeichen Material, string(2)
- **VATRATE** - MwSt.-Satz, percent
- **NETAMNT** - Nettobetrag inkl. Zu-/Abschläge, money
- **VATAMNT** - MwSt.-Betrag, money
- **ADVPAYAMNTRATE** - Anteil bei Abschlagsrechnung (%), percent
- **DSCCASHBASEAMNT** - Skontobasis-Betrag, money
- **EXTRACOST** - Extrakosten (Betrag), money
- **CUSTOMCOST** - Zollkosten (Betrag), money
- **INSURANCECOST** - Versicherungskosten (Betrag), money
- **PACKAGINGCOST** - Verpackungskosten (Betrag), money
- **FREIGHTCOST** - Frachtkosten (Betrag), money
- **DEPOSITAMNT** - Pfandbetrag, money
- **ALYISMAMNT** - MTZ (Betrag), money
- **ALYISEAMNT** - ETZ (Betrag), money
- **ALYDSCAMNT** - Legierungszuschlag (Betrag), money
- **ADODSCAMNT** - ZSL-Betrag, money
- **HCURRENCY** - Hauswährung, unit
- **HEXCHRATE** - Umrechnungskurs Bwhrg. zur Hauswhrg., factor
- **BASECURRENCY** - Basis-Währung (i.d.R. EUR), unit

- **BASEEXCHRATE** - Umrechnungskurs zur Basiswhrg., factor
- **EXCHTYPE** - Wechselkurs (Einkauf / Verkauf), option
- **EXTDOCNUM** - externe Belegreferenz (Belegnummer), string(40)
- **EXTDOCDATE** - externe Belegreferenz (Datum), date
- **EXTDOCTEXT** - externe Belegreferenz (freier Text), string(40)
- **EXTDOCLABEL** - Markierung, string(5)
- **EXTDOCNOTE** - Beleg-Referenztext, text
- **PRDSEQNUM** - Produktions-Folgenummer (eigene), string(12)
- **PRDREFNUM** - Produktions-Nummer (eigene), string(10)
- **PRDSEQNUMBUP** - Produktions-Folgenummer (Kunde), string(12)
- **PRDREFNUMBUP** - Produktions-Nummer (Kunde), string(10)
- **CONTACTNAME** - Kontaktperson, string(60)
- **CONTACTTELNUM** - Kontaktperson Telefon, telnum
- **CONTACTDEPT** - Kontaktabteilung, string(5)
- **MAXDELWEIGHT** - max. Liefergewicht, quantity
- **MAXDELWEIGHTUNIT** - Einheit max. Liefergewicht, unit
- **MAXDELAMNT** - max. Lieferwert, money
- **MAXDELPCKCOUNT** - max. Anzahl Packmittel, integer
- **ALYCTTGRP** - Umstellgruppe, string(3)
- **BUPNUMMAIN** - Zentralregulierer (Kd/Li), bupnum
- **BUPPURASCNUM** - Einkaufsverband-Nummer, string(25)
- **BUPPURASCMEMBER** - Einkaufsverband-Mitgliedsnummer, string(25)
- **BUPPREFPURTYPE** - Präferenzbegünstigung EK, option
- **BUPSALASCNUM** - Vertriebsverband-Nummer, string(25)
- **BUPSALASCMEMBER** - Vertriebsverband-Mitgliedsnummer, string(25)
- **BUPPREFSALTYPE** - Präferenzbegünstigung VT, option
- **IRCCUSTOMER** - Kundennummer Rechnungsempfänger, bupnum
- **GRCCUSTOMER** - Kundennummer Warenempfänger, bupnum
- **ORDCUSTOMER** - Auftraggeber (abw. Kundennr.), bupnum
- **FREIGHTER** - Frachtführer, bupnum
- **FORWARDER** - Spediteur, bupnum
- **GRCVENDOR** - Warenversender (Lieferant), bupnum
- **IRCVENDOR** - Rechnungssteller (Lieferant), bupnum
- **SRVVENDOR** - ext. Dienstleister (Lieferant), bupnum
- **SRVCUSTOMER** - ext. Kunde (für den man eine DL erbringt), bupnum
- **EDICSGRELNUM** - SLB - Sendungslandungsbezugsnr., string(8)
- **OURNUMBER** - eigene Nummer bei Kd/Li, string(25)
- **IRCOURNUMBER** - (abw.) eigene Nr. beim Rechnungsempfänger, string(25)
- **GRCOURNUMBER** - (abw.) eigene Nr. beim Warenempfänger, string(25)
- **ORDOURNUMBER** - (abw.) eigene Nr. beim Auftrageber, string(25)
- **FREIGHTSTART** - Transport Beginn (Übergabezeit an Frachtführer), datetime
- **FREIGHTEND** - Transport Ende (Eintreffzeit), datetime
- **FREIGHTSTEXT** - Transportmittel, string(40)
- **FREIGHTORDERNUM** - Transportauftragsnummer, string(40)
- **FREIGHTREGISTRATION** - Kennzeichen Transportmittel, string(40)
- **PCKNUMID** - Packstück-ID, autonum
- **PCKNUMIDMAIN** - Referenz-/Haupt-Packstück-ID, autonum
- **EXTCSGNUM** - externe Sendungsnummer, string(25)
- **EXTPCKNUM** - externe Packet/Packstücknummer, string(25)
- **VATCOUNTRY** - Land MwSt., string(3)

- **VATNUM** - USt-IdNr., string(25)
- **VATNOTE** - Hinweistext bei steuerfreier Lieferung, text
- **FINESRNUM** - ESR-Nr., string(60)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **WFLREMINDDATE** - Wiedervorlagedatum, date
- **WFLREMINDTEXT** - Wiedervorlage-Text, string(40)
- **PURPROPNUM** - Bestellvorschlagnummer, docnum
- **PURPROPSTAT** - Bestellvorschlag-Status, option
- **REFDOCKEY** - Referenz-Beleg, dockey
- **REFDOCNUM** - Referenz-Beleg-Nummer, docnum
- **REFDOCOBJ** - interne (Referenz-) Beleg-ID, objectidref
- **REFSALORDKEY** - Referenz-Auftrag, dockey
- **REFSALORDNUM** - Referenz-Auftrag, docnum
- **REFPURORDKEY** - Referenz-Bestellung, dockey
- **REFPURORDNUM** - Referenz-Bestellung, docnum
- **REFRESOURCE** - Referenz-Ressource (Verknüpfung), string(25)
- **SIGNEDSTAT** - Unterschriftsstatus, option
- **SIGNEDBY** - unterschrieben von, string(40)
- **SIGNEDAT** - unterschrieben am, datetime
- **RELEASEDSTAT** - Freigabestatus, option
- **RELEASEDBY** - freigegeben von, username
- **RELEASEDAT** - freigegeben am, date
- **AVAILAMNT** - offener Wert Belegfluss (Nettobetrag), money
- **ORDAMNT** - bestellter Wert (Nettobetrag), money
- **DELAMNT** - gelieferter Wert (Nettobetrag), money
- **IVCAMNT** - fakturierter Wert (Nettobetrag), money
- **REDELAMNT** - rückgelieferter Wert (Nettobetrag), money
- **REVAMNT** - stornierter / gutgeschr. Wert (Nettobetrag), money
- **GROSSWEIGHT** - Bruttogewicht, quantity
- **GROSSWEIGHTUNIT** - Einheit Bruttogewicht, unit
- **NETWEIGHT** - Nettogewicht, quantity
- **NETWEIGHTUNIT** - Einheit Nettogewicht, unit
- **VOLUME** - Volumen, quantity
- **VOLUMEUNIT** - EH Volumen, unit
- **GROSSWEIGHTPPC** - Bruttogewicht je Einheit, quantity
- **NETWEIGHTPPC** - Nettogewicht je Einheit, quantity
- **VOLUMEPPC** - Volumen je Einheit, quantity
- **ALYWEIGHT** - MTZ / ETZ Gewicht, quantity
- **ALYWEIGHTUNIT** - MTZ / ETZ Gewichtseinheit, unit
- **ALYWEIGHTPPC** - MTZ-Gewicht je EH, quantity
- **PCKFACTOR** - Verpackungseinheit (VPE), factor
- **DLCPLANT** - Werk Kunde (EDI/LAB), string(5)
- **DLCMATNUM** - Materialnummer Kunde (EDI/LAB), string(25)
- **DLCUNLOADPOINT** - Abladestelle (EDI/LAB), string(5)
- **DLCCONSUMPOINT** - Verbrauchsstelle (EDI/LAB), string(14)
- **DLCLASTGRCDATE** - Datum letzte Lieferung (EDI/LAB), date
- **DLCLASTDELNUM** - Nummer letzter Lieferschen (EDI/LAB), docnum
- **DLCORDERNUM** - Abschluss- / Bestellnummer (EDI / LAB), string(12)
- **DLCLASTDELDATE** - Datum letzter Lieferschen (EDI/LAB), date
- **DLCLASTDELQTY** - Menge letzter Lieferschen (EDI/LAB), quantity

- **DLCGRCTOTQTY** - Menge Warenzugang gesamt (EDI/LAB), quantity
- **WRHBUP** - Lagerort des Kunden/Lieferanten, string(25)
- **DLCTRANNUMOLD** - Abrufnummer alt, integer
- **DLCTRANDATEOLD** - Abrufdatum alt, date
- **DLCTRANNUMNEW** - Abrufnummer neu, integer
- **DLCTRANDATENEW** - Abrufdatum neu, date
- **DLCRELEASEHORIZMAT** - Materialfreigabe (LAB), integer
- **DLCRELEASEDATEMAT** - LAB-Freigabedatum Materialeinkauf, date
- **DLCRELEASEHORIZPRD** - Fertigungsfreigabe (LAB), integer
- **DLCRELEASEDATEPRD** - LAB-Freigabedatum Fertigung, date
- **DLCLASTRESETDATETIME** - letzter Reset/Nullstellung LAB, datetime
- **DLCLASTZERODATE** - Datum Nullstellung Eingangsfortschrittszahl, date
- **MRPDATESTAT** - Bedarfskennzeichen (nach VDA), option
- **SPRICE** - Einzelpreis, money
- **PRICECURRENCY** - Währung (zu Preis), unit
- **PRICEFACTOR** - Preiseinheit, integer
- **PRICEQUNIT** - Preismengeneinheit, unit
- **PRICEBASEQTY** - Preismengenfaktor (zu PRICEQUNIT), factor
- **PRICEBASETYPE** - Preisbasis (Std, Preisgewicht, anderes Gewicht..), option
- **PRICEEXCHRATE** - Umrechnungskurs zur Preiswhrg., factor
- **EDITRANNUMOLD** - Übertragungsnummer alt (EDI), integer
- **EDITRANDATEOLD** - EDI-Übertragungsdatum alt, date
- **EDITRANNUMNEW** - Übertragungsnummer neu (EDI), integer
- **EDITRANDATENEW** - EDI-Übertragungsdatum neu, date
- **EDIPARTNERNUMOWN** - Partnerkennung (eigene), string(9)
- **EDIPARTNERNUMBUP** - Partnerkennung (des Kd./Lief), string(9)
- **EDICLIENT** - EDI-Partner, bupnum
- **EDITRANFILENAME** - Dateiname des letzten Import/Export, filename
- **EDITRANMSGNUM** - Nachrichtennr. des letzten Import/Export, autonum
- **EDITRANDATETIME** - EDI-Übertragungszeitpunkt, datetime
- **EDIDOCSTAT** - EDI-Status, option
- **ISEXTDOC** - Beleg durch externe Schnittstelle ?, boolean
- **EXTDOCSYSID** - Beleg-ID einer externen Schnittstelle, string(25)
- **ISARCHIVED** - archiviert ?, boolean
- **ARCHIVEDAT** - Archivierung, datetime
- **ARCHIVEDBY** - Archivierung, username
- **XDATE1** - kundenspez. Datum 1, date
- **XDATE2** - kundenspez. Datum 2, date
- **XDATE3** - kundenspez. Datum 3, date
- **XBOOLEAN1** - kundenspez. Boolean 1, boolean
- **XBOOLEAN2** - kundenspez. Boolean 2, boolean
- **XBOOLEAN3** - kundenspez. Boolean 3, boolean
- **XSTEXT1** - kundenspez. Kurztext 1, string(40)
- **XSTEXT2** - kundenspez. Kurztext 2, string(40)
- **XSTEXT3** - kundenspez. Kurztext 3, string(40)
- **XSTR1** - kundenspez. String 1 (10 stellig), string(10)
- **XSTR2** - kundenspez. String 2 (10 stellig), string(10)
- **XSTR3** - kundenspez. String 3 (10 stellig), string(10)
- **XQTY1** - kundenspez. Dezimalzahl 1, quantity
- **XQTY2** - kundenspez. Dezimalzahl 2, quantity

- **XQTY3** - kundenspez. Dezimalzahl 3, quantity
- **XINT1** - kundenspez. Integer 1, integer
- **XINT2** - kundenspez. Integer 2, integer
- **XINT3** - kundenspez. Integer 3, integer
- **XLTEXT1** - kundenspez. Langtext 1, text
- **XLTEXT2** - kundenspez. Langtext 2, text
- **XLTEXT3** - kundenspez. Langtext 2, text
- **DOCOBJ** - interne Beleg-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, DOCKEY, DOCNUM

Index:

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **DOCTYPE** - Belegtyp, option
- **DOCSTAT** - Belegstatus, option
- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **DLCPLANT** - Werk Kunde (EDI/LAB), string(5)
- **DLCMATNUM** - Materialnummer Kunde (EDI/LAB), string(25)
- **DLCORDERNUM** - Abschluss- / Bestellnummer (EDI / LAB), string(12)
- **DLCUNLOADPOINT** - Abladestelle (EDI/LAB), string(5)
- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PRDREFNUMBUP** - Produktions-Nummer (Kunde), string(10)
- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **COONUM** - Kommissionsnummer, string(25)
- **ISDELETED** - gelöscht ?, boolean

36.144 DOC_CHANGELOCK - Aenderungssperren

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

regelt die Änderbarkeit und den Protokollzwang abhängig vom Belegstatus

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **DOCKEY** - Belegart, dockey
- **DOCSTAT** - Belegstatus, option
- **PRNSTAT** - Druckstatus, option
- **LOCKTYPE** - Änderungssperrungstyp, option
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, DOCKEY, DOCSTAT, PRNSTAT

36.145 DOC_COPY - Belege Kopieren

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **DOCKEYFROM** - von Belegart, dockey
- **DOCKEYTO** - nach Belegart, dockey
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISCOPYTXT** - Texte kopieren?, boolean

- **ISREADBUP** - Stammdaten Kd./Lief. Neu lesen ?, boolean
- **ISRESETPRICING** - Preisfindung erneut durchlaufen ?, boolean
- **ISCOPYSTDTXT** - Standardtexte kopieren?, boolean
- **ISCOPYSCB** - SML kopieren ?, boolean
- **ISCOPYSCBVALUES** - Werte in SML kopieren ?, boolean
- **ISCOPYDMS** - DMS-Daten kopieren ?, boolean
- **CHECKCODE** - Programmcode, code
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, DOCKEYFROM, DOCKEYTO

36.146 DOC_FLOW - Belegfluss

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **DOCKEYFROM** - von Belegart, dockey
- **DOCKEYTO** - nach Belegart, dockey
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISDEFAULT** - Default ?, boolean
- **ISCOPYTXT** - Texte kopieren?, boolean
- **ISREADBUP** - Stammdaten Kd./Lief. Neu lesen ?, boolean
- **ISRESETPRICING** - Preisfindung erneut durchlaufen ?, boolean
- **ISCOPYSTDTXT** - Standardtexte kopieren?, boolean
- **ISCOPYSCB** - SML kopieren ?, boolean
- **ISCOPYSCBVALUES** - Werte in SML kopieren ?, boolean
- **ISCOPYDMS** - DMS-Daten kopieren ?, boolean
- **ISDOCFLOW** - Belegfluss: Fortschreibung Status ?, boolean
- **ISDOCFLOWPREDOC** - Belegfluss: Fortschreibung Vor-Vorgängerbeleg ?, boolean
- **ISDOCUPDAMNT** - Belegfluss: Wertfortschreibung ?, boolean
- **ISDOCUPDQTY** - Belegfluss: Mengenfortschreibung ?, boolean
- **ISDOCUPDCANCELED** - Belegfluss: storniert fortschreiben ?, boolean
- **ISDOCUPDCOMMISSIONED** - Belegfluss: kommissioniert fortschreiben ?, boolean
- **ISDOCUPDDELIVERED** - Belegfluss: geliefert fortschreiben ?, boolean
- **ISDOCUPDDELIVEREDBACK** - Belegfluss: rückgeliefert fortschreiben ?, boolean
- **ISDOCUPDINVOICED** - Belegfluss: fakturiert fortschreiben ?, boolean
- **ISDOCUPDORDERED** - Belegfluss: bestellt fortschreiben ?, boolean
- **CHECKCODE** - Programmcode, code
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, DOCKEYFROM, DOCKEYTO

36.147 DOC_ITEMKEY - Positionsarten

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **DOCKEY** - Belegart, dockey
- **DOCITEMKEY** - Belegpositionart, docitemkey
- **DOCITEMTYPE** - Belegpositiontyp, option
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISIVCITEM** - Rechnungsposition ?, boolean

- **ISDELITEM** - Lieferscheinposition?, boolean
- **ISPRN** - drucken?, boolean
- **ISAVAILCHECK** - Verfügbarkeitsprüfung ?, boolean
- **ISMRP** - Dispo-relevant ?, boolean
- **ISSUPMAT** - Beistellmaterial ?, boolean
- **ISINPREFDOC** - Referenzbeleg erforderlich ?, boolean
- **ISDOCFLOW** - Belegfluss: Fortschreibung Status ?, boolean
- **ISDOCFLOWEND** - Belegfluss Ende (keine Folgeposition), boolean
- **PRICING** - Preisfindung (interner Code), string(10)
- **PRICELIST** - Preisliste, string(12)
- **TOLQTYTYPE** - Toleranz Menge (Unter/Überlieferung), option
- **TOLQTYMIN** - Toleranz %/abs. (Unterlieferung), factor
- **TOLQTYMAX** - Toleranz %/abs. (Überlieferung), factor
- **TOLPRICETYPE** - Toleranz Preis (Unter/Überschreitung), option
- **TOLPRICEMIN** - Toleranz %/abs. (Betragsüberschreitung), factor
- **TOLPRICEMAX** - Toleranz %/abs. (Betragsunterschreitung), factor
- **TOLAMNTTYPE** - Toleranz Betrag (Unter/Überschreitung), option
- **TOLAMNTMIN** - Toleranz %/abs. (Betragsüberschreitung), factor
- **TOLAMNTMAX** - Toleranz %/abs. (Betragsunterschreitung), factor
- **FINPOSTKEY** - FiBu-Buchungsschlüssel, string(4)
- **INVTRNKEYISS** - Warenbewegungsart (Abbuchung), string(3)
- **INVTRNKEYREC** - Warenbewegungsart (Zubuchung), string(3)
- **MRPDOCKEY** - Dispo - Belegart, dockey
- **ISINPASSET** - Angabe Anlage (Referenz) erforderlich ?, boolean
- **ISINPACCOUNT** - Angabe Konto (Erlös/Aufwand) erforderlich?, boolean
- **ISINPPRDDOC** - Angabe Fertigungsauftrag erforderlich ?, boolean
- **ISINPSALDOC** - Angabe Vertriebsbeleg erforderlich ?, boolean
- **ISINPCOSTCENTER** - Angabe Kostenstelle erforderlich ?, boolean
- **ISINPCOSTOBJ** - Angabe Kostenträger erforderlich ?, boolean
- **ISINPPROJECT** - Angabe Projekt erforderlich ?, boolean
- **ISINPMATNUM** - Angabe Materialnummer erforderlich ?, boolean
- **ISINPQUANTITY** - Angabe Menge erforderlich ?, boolean
- **ISINPPRICE** - Angabe Preis erforderlich ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, DOCKEY, DOCITEMKEY

36.148 DOC_KEY - Belegarten

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **DOCKEY** - Belegart, dockey
- **DOCTYPE** - Belegtyp, option
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **NUMRANGE** - Nummernkreis, numrange
- **PRNSRV** - Druckservice, string(25)
- **ITEMITV** - Positionszähler-Intervall, integer
- **INVAUTOISSTYPE** - Art der (autom.) WA, option
- **INVAUTORECTYPE** - Art des (autom.) WE, option
- **ISHISTORY** - Historie aktiv ?, boolean
- **ISINPREFDOC** - Referenzbeleg erforderlich ?, boolean

- **ISINPBUP** - Eingabe Kunde/Lieferant erforderlich ?, boolean
- **INVRESTYPE** - Reservierung von Beständen (keine/explizit..), option
- **PRICEINPTYPE** - Preiseingabetyp (brutto, netto, Zielpreis), option
- **DOCPCKINPTYPE** - Packmittelangabe-Art, option
- **PRICELIST** - Preisliste, string(12)
- **ISINPSIGNATURE** - Unterschrift erforderlich?, boolean
- **ISINPRELEASE** - Freigabe erforderlich?, boolean
- **DOCITEMKEY** - Belegpositionart, docitemkey
- **DOCKEYFORCANCEL** - Belegart für Storno, dockey
- **ISFINANCE** - FiBu aktiv / an Fibu übergeben ?, boolean
- **FINPOSTKEY** - FiBu-Buchungsschlüssel, string(4)
- **INVTRNKEYISS** - Warenbewegungsart (Abbuchung), string(3)
- **INVTRNKEYREC** - Warenbewegungsart (Zubuchung), string(3)
- **COONUMPOL** - Vergabeart Kommissionsnummern, string(2)
- **PRNCODE** - Code / Platzhalter für Druckausgabe, string(10)
- **MRPDATETYPE** - Datumsdarstellung (Tag, KW, Monat), option
- **ISSSTOFF** - Angebotsstatistik führen ?, boolean
- **ISSSTORD** - Auftrags-/Bestellstatistik führen ?, boolean
- **ISSSTDEL** - WE/WAstatistik führen ?, boolean
- **ISSSTSAL** - Umsatzstatistik VK führen ?, boolean
- **ISSSTPUR** - Umsatzstatistik EK führen ?, boolean
- **SSTBUSKEY** - Art des Geschäfts (Intrastat), string(2)
- **ARCDAYS0** - Tage nach Belegdatum (Status 'offen'), days
- **ARCTYPE0** - Archivierungsaktion (Status 'offen'), option
- **ARCDAYS1** - Tage nach Belegdatum (Status 'teiloffen'), days
- **ARCTYPE1** - Archivierungsaktion (Status 'teiloffen'), option
- **ARCDAYS2** - Tage nach Belegdatum (Status 'fertig'), days
- **ARCTYPE2** - Archivierungsaktion (Status 'fertig'), option
- **ARCSTATDAYS** - Tage bis Statuscheck auf '(teil)offen', days
- **ARCSTATTYPE** - Aktion bei Status '(teil)offen', option
- **SYSPROGCODE** - Programmstartcode (Klassenname), string(40)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, DOCKEY

36.149 DOC_STAT - Belegstatus (frei definierbar)

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

frei definierbare Stati zu einer Belegart

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **DOCKEY** - Belegart, dockey
- **DOCSTATUS** - Belegstatus konfigurierbar, string(1)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **DOCSTAT** - Belegstatus, option
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, DOCKEY, DOCSTATUS

36.150 DOC_TXT - Textbausteine

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **TXTNUM** - Textschlüssel (Textbausteine), string(4)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **ISHEADORFOOT** - Kopf- oder Fussposition ?, boolean
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean
- **PRNCODE** - Code / Platzhalter für Druckausgabe, string(10)
- **INTNOTE** - Hinweistext für interne Belange, text

PrimaryKey: COMPANY, TXTNUM

36.151 DOC_TXTREL - Textbausteinzuordnungen

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **DOCKEY** - Belegart, dockey
- **CUSGRP** - Kundengruppe, string(12)
- **VENGRP** - Lieferantengruppe, string(3)
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **TXTNUM** - Textschlüssel (Textbausteine), string(4)
- **ISHEADORFOOT** - Kopf- oder Fussposition ?, boolean
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **INTNOTE** - Hinweistext für interne Belange, text

PrimaryKey: COMPANY, DOCKEY, CUSGRP, VENGRP, CUSTOMER, VENDOR, TXTNUM

36.152 DOCADR - Belegadressen

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST- und Archived-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Hauptanschrift (Nr. 0), Lieferanschrift(en), Zufuhr/Spedition, Rechnungsanschrift; bei Anfragen: mehrere Lieferanten und Anschriften je Beleg (DOC)

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **DOCKEY** - Belegart, dockey
- **DOCNUM** - Belegnummer, docnum
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **ADRNUM** - Adressnummer, docitem
- **ADRTYPE** - Adresse: Typ (Standard-, Liefer-, Rechn.-), option
- **ISMAINADR** - Hauptanschrift, boolean
- **ISSALEXPORT** - Export (Vertrieb) ?, boolean
- **ADRCUSTOMER** - Adresse: (abweichender) Kunde, bupnum
- **ADRVENDOR** - Adresse: (abweichender) Lieferant, bupnum
- **ADRTITLE** - Adresse: Titel, string(25)
- **ADRNAME1** - Adresse: Name1, string(60)
- **ADRNAME2** - Adresse: Name2, string(60)
- **ADRSTREET1** - Adresse: Strasse1, string(60)
- **ADRSTREET1NUM** - Adresse: Hausnummer Strasse1, string(10)

- **ADRSTREET2** - Adresse: Strasse2, string(60)
- **ADRPOBOX** - Adresse: Postfach, string(10)
- **ADRPOSTCODE** - Adresse: PLZ, string(15)
- **ADRCOUNTRY** - Adresse: Land, string(3)
- **ADRCITY** - Adresse: Stadt, string(60)
- **ADRSTATE** - Adresse: Bundesland / Staat, string(5)
- **ADRTELNUM** - Adresse: Telefon, telnum
- **ADRFAXNUM** - Adresse: Fax, telnum
- **ADRMOBTELNUM** - Adresse: Mobil-Telefon, telnum
- **ADREMAIL** - Adresse: Email, mailadr
- **ADRLANGU** - Adresse: Sprache, string(3)
- **ADRTEXT** - Adresse: Kurztext, string(40)
- **ADRSTATION** - Adresse: Abladestelle, string(40)
- **ADRSALDEPT** - Adresse: Vertriebsabteilung, string(3)
- **ADRPURDEPT** - Adresse: Einkaufsabteilung, string(3)
- **ADRCONTACTNAME** - Kontaktperson, string(60)
- **ADRCONTACTTELNUM** - Kontaktperson Telefon, telnum
- **ADRCONTACTDEPT** - Kontaktabteilung, string(5)
- **ADRVATBUP** - Adresse: MwSt.-Schlüssel Kd/Li/Beleg, string(2)
- **ADRCURRENCY** - Adresse: Währung, unit
- **ADRTAXNUM** - Adresse: Steuernummer, string(25)
- **ADRTAXDEPT** - Adresse: Finanzamt, string(25)
- **ADRVATNUM** - USt.-IdNr. zu Anschrift, string(25)
- **ADRVATNOTE** - Hinweistext bei steuerfreier Lieferung, text
- **EXTADRNUM** - externe Adressnummer (TecCom), string(12)
- **ADRBRANCHNUM** - Filialnummer, string(25)
- **EDIGLN** - ILN / GLN, string(25)
- **DOCOBJ** - interne Beleg-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, DOCKEY, DOCNUM, ITEM

36.153 DOCDET - Belegdetails

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST- und Archived-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Universaltabelle fuer: - Setpositionen - Beistellteile EK / VK (Lohnauftrag) - auftragsbezogene STL - Lieferplan-Positionen - Verpackungsangaben (allgemein und nach VDA) - im EK erfasste AB bzw.erzeugte Liefererinnerungen / -Mahnungen - Staffelpreise (stehen auch in MATPRC..) - ZSL - Belegverknüpfungen zu Vorauszahlungen - Speditionsanforderungen - Details zu Warenbewegungen (inkl. Seriennummern)

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **DOCKEY** - Belegart, dockey
- **DOCNUM** - Belegnummer, docnum
- **DOCITEM** - Belegposition, docitem
- **DOCSUBITEM** - Belegunterposition, docitem
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **DOCDETTYPE** - Unterpositiontyp, option
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **DOCITEMSTAT** - Positionsstatus, option
- **ORDSTAT** - Bestellstatus, option
- **DELSTAT** - Lieferstatus, option
- **IVCSTAT** - Rechnungsstatus, option

- **RESERSTAT** - Reservierungsstatus, option
- **COOSTAT** - Kommissionier / VSB-Status, option
- **INVRECSTAT** - Wareneingangsstatus, option
- **INVISSSTAT** - Warenausgabestatus, option
- **PRNSTAT** - Druckstatus, option
- **ISCOMPLETE** - (Position) abgeschlossen ?, boolean
- **ISSTOP** - gestopt / gesperrt ?, boolean
- **DOCPARTIALSTAT** - Teil- (Lieferungs)status, option
- **BOMDOCITEM** - Stücklistenposition (Key), docitem
- **SUBMATNUM** - Komponente (Stücklisten), matnum
- **BOMITEMQTY** - Stücklistenpositionsmenge (Beistellung), quantity
- **GRDDSCQTY** - Menge (für Staffelpreise), quantity
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **MTEXT** - Material-Beschreibung, string(40)
- **QUANTITY** - Menge, quantity
- **QUNIT** - Mengeneinheit, unit
- **MSRREF** - Aufmassreferenz (lfd. Nr., auch für INV), autonum
- **AVAILQTY** - offene Menge (Belegfluss), quantity
- **ORDQTY** - bestellte Menge, quantity
- **COOQTY** - kommissionierte Menge / VSB, quantity
- **DELQTY** - gelieferte Menge, quantity
- **IVCQTY** - fakturierte Menge, quantity
- **REDELQTY** - rückgelieferte Menge, quantity
- **REVQTY** - stornierte / gutgeschriebene Menge, quantity
- **RESERVEDQTY** - reservierte Menge, quantity
- **REFDOCKEY** - Referenz-Beleg, dockey
- **REFDOCNUM** - Referenz-Beleg-Nummer, docnum
- **REFDOCITEM** - Referenz-Beleg-Position, docitem
- **REFDOCSUBITEM** - Referenz-Beleg-Unterposition, docitem
- **DESDELDATE** - Lieferdatum (Wunsch), date
- **DESDELDATEYYYYWW** - Lieferdatum (Wunsch) als KW (JJJJWW), calweek
- **DESDELDATEYYYYMM** - Lieferdatum (Wunsch) Monat, calmonth
- **DELDATE** - Lieferdatum (bestätigt), date
- **DELDATEYYYYWW** - Lieferdatum (bestätigt) als KW (JJJJWW), calweek
- **DELDATEYYYYMM** - Lieferdatum (bestätigt) Monat, calmonth
- **MRPDATETYPE** - Datumsdarstellung (Tag, KW, Monat), option
- **MRPDATE** - Dispodatum (Bedarfs-/Zugangstermin), date
- **SHIPPINGDATE** - Versanddatum, date
- **SPRICE** - Einzelpreis, money
- **PRICECURRENCY** - Währung (zu Preis), unit
- **PRICEFACTOR** - Preiseinheit, integer
- **PRICEQUNIT** - Preismengeneinheit, unit
- **PRICEBASEQTY** - Preismengenfaktor (zu PRICEQUNIT), factor
- **PRICEBASETYPE** - Preisbasis (Std, Preisgewicht, anderes Gewicht..), option
- **PRICELIST** - Preisliste, string(12)
- **PRICEMULTIPLIER** - Preis-Multiplikator für Preislisten, factor
- **PRICESRCTYPE** - Preisherkunft (Stamm, PL, kundenbez...), option
- **PRICEEXCHRATE** - Umrechnungskurs zur Preiswhrg., factor
- **PRICEBIKQTY** - Naturalrabattmenge (bonus in kind), quantity
- **PRICEGRDQTY** - Staffelpreisbasismenge, quantity

- **REFPRICEOBJ** - Preisreferenz für Staffeln/Rab., objectidref
- **SPRICENET** - Nettopreis, money
- **PRICELISTNET** - Nettopreisliste, string(12)
- **GROSSAMNT** - Bruttobetrag, money
- **DSCFREEAMNT** - nicht rabattierbarer Betrag, money
- **DSCBASEAMNT** - Rabattgrundlage (Betrag), money
- **DSCAMNT** - Rabattbetrag, money
- **NETNETAMNT** - Warenwert netto (ohne Zu-/Abschläge), money
- **ADVPAYMAMNT** - geleistete Vorauszahlung (Betrag), money
- **VATMAT** - MwSt.-Kennzeichen Material, string(2)
- **VATRATE** - MwSt.-Satz, percent
- **NETAMNT** - Nettobetrag inkl. Zu-/Abschläge, money
- **VATAMNT** - MwSt.-Betrag, money
- **ADVPAYAMNTRATE** - Anteil bei Abschlagsrechnung (%), percent
- **DSCCASHBASEAMNT** - Skontobasis-Betrag, money
- **ITEMDSCAMNT** - Rabattbetrag Position, money
- **FHEADDSCAMNT** - Rabattbetrag aus Belegkopf, money
- **GROSSWEIGHT** - Bruttogewicht, quantity
- **GROSSWEIGHTUNIT** - Einheit Bruttogewicht, unit
- **NETWEIGHT** - Nettogewicht, quantity
- **NETWEIGHTUNIT** - Einheit Nettogewicht, unit
- **VOLUME** - Volumen, quantity
- **VOLUMEUNIT** - EH Volumen, unit
- **GROSSWEIGHTPPC** - Bruttogewicht je Einheit, quantity
- **NETWEIGHTPPC** - Nettogewicht je Einheit, quantity
- **VOLUMEPPC** - Volumen je Einheit, quantity
- **ALYWEIGHT** - MTZ / ETZ Gewicht, quantity
- **ALYWEIGHTUNIT** - MTZ / ETZ Gewichtseinheit, unit
- **ALYWEIGHTPPC** - MTZ-Gewicht je EH, quantity
- **ADOMATNUM** - ZSL (Additional Output Mat.), matnum
- **ADORATETYPE** - ZSL-Berechnungsart (wie DISCRATETYPE), option
- **INVISSQTY** - ausgegebene Menge, quantity
- **INVRECQTY** - eingebuchte Menge, quantity
- **INVRECQLTQTY** - eingebuchte Nacharbeits/QS-Menge, quantity
- **INVTRAISSQTY** - Menge Abgangsbuchung (Umlag.), quantity
- **INVTRARECQTY** - Menge Zugangsbuchung (Umlag.), quantity
- **STKSPCKEY** - Sonderbestand, string(1)
- **SSTPREFCODE** - Präferenzcode (Extrastat), string(3)
- **SSTORGCOUNTRY** - Ursprungsland, string(3)
- **MATECENUMBER** - ECE/Prüfnummer, string(30)
- **BATCHNUM** - Chargennummer, string(25)
- **SRLNUM** - Seriennummer, string(25)
- **COONUM** - Kommissionsnummer, string(25)
- **PCKREF** - Packstückreferenz, autonum
- **MATINDEX** - Materialindex, string(5)
- **PERSNUM** - Personalnummer, string(8)
- **WRHISS** - Lagerort für WA, string(5)
- **WRHAREAISS** - Lagerbereich für WA, string(3)
- **STKPLCISS** - Lagerplatz für WA, string(15)
- **WRHREC** - Lagerort für WE, string(5)

- **WRHAREAREC** - Lagerbereich für WE, string(3)
- **STKPLCREC** - Lagerplatz für Wareneingang, string(15)
- **ISINVRETRO** - retrograde/autom. Entnahme?, boolean
- **ISPRN** - drucken?, boolean
- **PCKNUMID** - Packstück-ID, autonum
- **PCKQTY** - Anzahl Packmittel, quantity
- **PCKMATNUM** - Packmittel/Verpackung (Materialnr.), matnum
- **PCKFILLQTY** - Füllmenge (in VPME) je Anzahl Packmittel, quantity
- **PCKNUMIDMAIN** - Referenz-/Haupt-Packstück-ID, autonum
- **EXTPCKNUM** - externe Packet/Packstücknummer, string(25)
- **EDIPCKLABEL** - Labelkennung laut VDA (S/M/G), option
- **PCKTYPE** - Verpackungstyp (Umverpackung, Lademittel), option
- **PCKNUMFROM** - Packstück-Nummer von (VDA), integer
- **PCKNUMTO** - Packstück-Nummer bis (VDA), integer
- **PACKAGING** - Verpackung (Schlüssel), string(12)
- **PACKAGINGWRAP** - Umverpackung, string(12)
- **CSGNUM** - Sendungsnummer, string(25)
- **KANBANNUM** - Kanbannummer, string(25)
- **DELCONFDATE** - Lieferbestätigung: Datum (PUR), date
- **DELCONFNUM** - Lieferbestätigung: Nummer (PUR), string(8)
- **DELCONFTEXT** - Lieferbestätigung: freier Text (PUR), string(80)
- **DELREMINDDATE** - Liefererinnerung: Datum, date
- **DELDUNDATE** - Liefermahnung: Datum, date
- **LTEXT** - Langtext, text
- **DOCOBJ** - interne Beleg-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, DOCKEY, DOCNUM, DOCITEM, DOCSUBITEM, ITEM

Index:

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **DOCDETTYPE** - Unterpositiontyp, option
- **PCKREF** - Packstückreferenz, autonum
- **ISDELETED** - gelöscht ?, boolean
- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **DOCDETTYPE** - Unterpositiontyp, option
- **SRLNUM** - Seriennummer, string(25)
- **ISDELETED** - gelöscht ?, boolean

36.154 DOCDSC - Beleg Zu-/Abschlaege

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST- und Archived-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Rabatte und Zuschlaege auf Kopf- und Positionsebene

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **DOCKEY** - Belegart, dockey
- **DOCNUM** - Belegnummer, docnum
- **DOCITEM** - Belegposition, docitem
- **DOCSUBITEM** - Belegunterposition, docitem
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **ITEMSEQ** - Reihenfolge, integer
- **DSCKEY** - Zu-/Abschlag (Schlüssel), string(3)

- **DSCTYPE** - Rabattart (Fracht/Vers./Zoll..), option
- **DSCRATE** - Rabatt (Satz oder Betrag), factor
- **DSCRATETYPE** - Rabattart (%brutto/%netto/abs VPE/abs), option
- **DSCAMNT** - Rabattbetrag, money
- **DSCBASERATE** - Rabattbasis (Betrag, Menge, Gewicht), factor
- **ISDSCCASH** - skontofähig ?, boolean
- **ISPRNDSC** - Zu-/Abschlag ausweisen?, boolean
- **ISPRNDSCINCLUDED** - Zu-Abschlag im Einzelpreis ausweisen?, boolean
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ALYMATNUM** - Legierung (Mat.-Nr.), matnum
- **ALYLOSSRATE** - Abbrand (MTZ/ETZ), percent
- **ALYRATEAMNT** - Legierungs- / Energiekurs (MTZ/ETZ), factor
- **ALYBASISAMNT** - kalkulierte Basis (MTZ/ETZ), factor
- **ALYRATEDATE** - Kurs gültig ab, date
- **ALYCTTCALACTTYPE** - Buchungszeitpunkt MTZ/ETZ, option
- **ALYCTTNUM** - Legierungsabschluss, docnum
- **DOCOBJ** - interne Beleg-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, DOCKEY, DOCNUM, DOCITEM, DOCSUBITEM, ITEM

36.155 DOCITEM - Belegpositionen

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST- und Archived-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Universaltabelle fuer alle Belegpositionen (ausser WB, QS + FERT) inkl. Bestellvorschlaege (letztere haben keinen Belegkopf).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **DOCKEY** - Belegart, dockey
- **DOCNUM** - Belegnummer, docnum
- **DOCITEM** - Belegposition, docitem
- **DOCITEMKEY** - Belegpositionart, docitemkey
- **DOCITEMTYPE** - Belegpositiontyp, option
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **MTEXT** - Material-Beschreibung, string(40)
- **QUANTITY** - Menge, quantity
- **QUNIT** - Mengeneinheit, unit
- **MSRREF** - Aufmassreferenz (lfd. Nr., auch für INV), autonum
- **SPRICE** - Einzelpreis, money
- **PRICECURRENCY** - Währung (zu Preis), unit
- **PRICEFACTOR** - Preiseinheit, integer
- **PRICEQUNIT** - Preismengeneinheit, unit
- **PRICEBASEQTY** - Preismengenfaktor (zu PRICEQUNIT), factor
- **PRICEBASETYPE** - Preisbasis (Std, Preisgewicht, anderes Gewicht..), option
- **PRICELIST** - Preisliste, string(12)
- **PRICEMULTIPLIER** - Preis-Multiplikator für Preislisten, factor
- **PRICESRCTYPE** - Preisherkunft (Stamm, PL, kundenbez...), option
- **PRICEEXCHRATE** - Umrechnungskurs zur Preiswhrg., factor
- **PRICEBIKQTY** - Naturalrabattmenge (bonus in kind), quantity
- **PRICEGRDQTY** - Staffelpreisbasismenge, quantity
- **REFPRICEOBJ** - Preisreferenz für Staffeln/Rab., objectidref
- **SPRICENET** - Nettopreis, money
- **PRICELISTNET** - Nettopreisliste, string(12)

- **RRPSPRICE** - UVP - unverbindliche Peisempfehlung, money
- **RRPPRICECURRENCY** - Währung (zu UVP), unit
- **RRPPRICEFACTOR** - Preiseinheit UVP, integer
- **RRPPRICEQUNIT** - Preismengeneinheit UVP, unit
- **SETPRICETYPE** - Setpreisfindung (Kopf, Summe Pos.,..), option
- **SETTYPE** - Setart (kein/fix/variabel), option
- **GROSSAMNT** - Bruttobetrag, money
- **DSCFREEAMNT** - nicht rabattierbarer Betrag, money
- **DSCBASEAMNT** - Rabattgrundlage (Betrag), money
- **DSCAMNT** - Rabattbetrag, money
- **NETNETAMNT** - Warenwert netto (ohne Zu-/Abschläge), money
- **ADVPAYMAMNT** - geleistete Vorauszahlung (Betrag), money
- **VATMAT** - MwSt.-Kennzeichen Material, string(2)
- **VATRATE** - MwSt.-Satz, percent
- **NETAMNT** - Nettobetrag inkl. Zu-/Abschläge, money
- **VATAMNT** - MwSt.-Betrag, money
- **ADVPAYAMNTRATE** - Anteil bei Abschlagsrechnung (%), percent
- **DSCCASHBASEAMNT** - Skontobasis-Betrag, money
- **ITEMDSCAMNT** - Rabattbetrag Position, money
- **FHEADDSCAMNT** - Rabattbetrag aus Belegkopf, money
- **FHEADEXTRACOST** - Extrakosten (aus Beleg), money
- **FHEADCUSTOMCOST** - Zollkosten (aus Beleg), money
- **FHEADINSURANCECOST** - Versicherungskosten (aus Beleg), money
- **FHEADPACKAGINGCOST** - Verpackungskosten (aus Beleg), money
- **FHEADFREIGHTCOST** - Frachtkosten (aus Beleg), money
- **EXTRACOST** - Extrakosten (Betrag), money
- **CUSTOMCOST** - Zollkosten (Betrag), money
- **INSURANCECOST** - Versicherungskosten (Betrag), money
- **PACKAGINGCOST** - Verpackungskosten (Betrag), money
- **FREIGHTCOST** - Frachtkosten (Betrag), money
- **DEPOSITAMNT** - Pfandbetrag, money
- **ALYISMAMNT** - MTZ (Betrag), money
- **ALYISEAMNT** - ETZ (Betrag), money
- **ALYDSCAMNT** - Legierungszuschlag (Betrag), money
- **ADODSCAMNT** - ZSL-Betrag, money
- **ISALYISE** - ETZ ausweisen ?, boolean
- **ISALYISM** - MTZ ausweisen ?, boolean
- **ACQPRICE** - Einstandspreis, money
- **ACQPRICEFACTOR** - Preiseinheit (Einstandspreis), integer
- **ACQPRICEQUNIT** - Preismengeneinheit, unit
- **ACQDSCAMNT** - Einstandspreis, kalkulat. Zu-/Abschlag (manuell), money
- **FHEADACQDSCAMNT** - Einstandspreis, kalkulat. Zu-/Abschlag aus Beleg, money
- **AVAILQTY** - offene Menge (Belegfluss), quantity
- **ORDQTY** - bestellte Menge, quantity
- **COOQTY** - kommissionierte Menge / VSB, quantity
- **DELQTY** - gelieferte Menge, quantity
- **IVCQTY** - fakturierte Menge, quantity
- **REDELQTY** - rückgelieferte Menge, quantity
- **REVQTY** - stornierte / gutgeschriebene Menge, quantity
- **RESERVEDQTY** - reservierte Menge, quantity

- **AVAILAMNT** - offener Wert Belegfluss (Nettobetrag), money
- **ORDAMNT** - bestellter Wert (Nettobetrag), money
- **DELAMNT** - gelieferter Wert (Nettobetrag), money
- **IVCAMNT** - fakturierter Wert (Nettobetrag), money
- **REDELAMNT** - rückgelieferter Wert (Nettobetrag), money
- **REVAMNT** - stornierter / gutgeschr. Wert (Nettobetrag), money
- **INVISSQTY** - ausgegebene Menge, quantity
- **INVRECQTY** - eingebuchte Menge, quantity
- **INVRECQLTQTY** - eingebuchte Nacharbeits/QS-Menge, quantity
- **INVTRAISSQTY** - Menge Abgangsbuchung (Umlag.), quantity
- **INVTRARECQTY** - Menge Zugangsbuchung (Umlag.), quantity
- **COONUM** - Kommissionsnummer, string(25)
- **WRHISS** - Lagerort für WA, string(5)
- **WRHAREAISS** - Lagerbereich für WA, string(3)
- **STKPLCISS** - Lagerplatz für WA, string(15)
- **INVTRNKEYISS** - Warenbewegungsart (Abbuchung), string(3)
- **WRHREC** - Lagerort für WE, string(5)
- **WRHAREAREC** - Lagerbereich für WE, string(3)
- **STKPLCREC** - Lagerplatz für Wareneingang, string(15)
- **INVTRNKEYREC** - Warenbewegungsart (Zubuchung), string(3)
- **REFDOCKEY** - Referenz-Beleg, dockey
- **REFDOCNUM** - Referenz-Beleg-Nummer, docnum
- **REFDOCITEM** - Referenz-Beleg-Position, docitem
- **REFDOCOBJ** - interne (Referenz-) Beleg-ID, objectidref
- **ISDOCFLOW** - Belegfluss: Fortschreibung Status ?, boolean
- **DOCITEMSTAT** - Positionsstatus, option
- **ORDSTAT** - Bestellstatus, option
- **DELSTAT** - Lieferstatus, option
- **IVCSTAT** - Rechnungsstatus, option
- **RESERSTAT** - Reservierungsstatus, option
- **COOSTAT** - Kommissionier / VSB-Status, option
- **INVRECSTAT** - Wareneingangsstatus, option
- **INVISSSTAT** - Warenausgabestatus, option
- **PRNSTAT** - Druckstatus, option
- **ISCOMPLETE** - (Position) abgeschlossen ?, boolean
- **ISSTOP** - gestopt / gesperrt ?, boolean
- **DOCPARTIALSTAT** - Teil- (Lieferungs)status, option
- **TOLQTYTYPE** - Toleranz Menge (Unter/Überlieferung), option
- **TOLQTYMIN** - Toleranz %/abs. (Unterlieferung), factor
- **TOLQTYMAX** - Toleranz %/abs. (Überlieferung), factor
- **TOLPRICETYPE** - Toleranz Preis (Unter/Überschreitung), option
- **TOLPRICEMIN** - Toleranz %/abs. (Betragsüberschreitung), factor
- **TOLPRICEMAX** - Toleranz %/abs. (Betragsunterschreitung), factor
- **TOLAMNTTYPE** - Toleranz Betrag (Unter/Überschreitung), option
- **TOLAMNTMIN** - Toleranz %/abs. (Betragsüberschreitung), factor
- **TOLAMNTMAX** - Toleranz %/abs. (Betragsunterschreitung), factor
- **ISMRP** - Dispo-relevant ?, boolean
- **ISPRN** - drucken?, boolean
- **ISSUPMAT** - Beistellmaterial ?, boolean
- **ISDOCFLOWEND** - Belegfluss Ende (keine Folgeposition), boolean

- **ISDSCCASH** - skontofähig ?, boolean
- **ISDSC** - rabattfähig ?, boolean
- **DESDELDATE** - Lieferdatum (Wunsch), date
- **DESDELDATEYYYYWW** - Lieferdatum (Wunsch) als KW (JJJJWW), calweek
- **DESDELDATEYYYYMM** - Lieferdatum (Wunsch) Monat, calmonth
- **DELDATE** - Lieferdatum (bestätigt), date
- **DELDATEYYYYWW** - Lieferdatum (bestätigt) als KW (JJJJWW), calweek
- **DELDATEYYYYMM** - Lieferdatum (bestätigt) Monat, calmonth
- **MRPDATETYPE** - Datumsdarstellung (Tag, KW, Monat), option
- **MRPDATE** - Dispodatum (Bedarfs-/Zugangstermin), date
- **SHIPPINGDATE** - Versanddatum, date
- **SHIPPINGSTART** - Versanddatum (Abfahrtszeit Soll), datetime
- **SHIPPINGEND** - Versanddatum (Eintreffzeit Soll), datetime
- **MRPDATESTAT** - Bedarfskennzeichen (nach VDA), option
- **MRPRELEASETYPE** - Freigabekennzeichen (VDA), option
- **PCKMATNUM** - Packmittel/Verpackung (Materialnr.), matnum
- **PCKQTY** - Anzahl Packmittel, quantity
- **PCKFACTOR** - Verpackungseinheit (VPE), factor
- **PACKAGING** - Verpackung (Schlüssel), string(12)
- **PACKAGINGWRAP** - Umverpackung, string(12)
- **GROSSWEIGHT** - Bruttogewicht, quantity
- **GROSSWEIGHTUNIT** - Einheit Bruttogewicht, unit
- **NETWEIGHT** - Nettogewicht, quantity
- **NETWEIGHTUNIT** - Einheit Nettogewicht, unit
- **VOLUME** - Volumen, quantity
- **VOLUMEUNIT** - EH Volumen, unit
- **GROSSWEIGHTPPC** - Bruttogewicht je Einheit, quantity
- **NETWEIGHTPPC** - Nettogewicht je Einheit, quantity
- **VOLUMEPPC** - Volumen je Einheit, quantity
- **ALYWEIGHT** - MTZ / ETZ Gewicht, quantity
- **ALYWEIGHTUNIT** - MTZ / ETZ Gewichtseinheit, unit
- **ALYWEIGHTPPC** - MTZ-Gewicht je EH, quantity
- **PAYMCOND** - Zahlungsbedingung, string(4)
- **DELCOND** - Lieferbedingung (INCOTERM-Schlüssel), string(3)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **BUPMATNUM** - Materialnummer beim Kd/Li, string(25)
- **BUPMATSTEXT** - Kurztext (Material) beim Kd/Li, string(40)
- **BUPDRAWNUM** - Zeichnungsnummer beim Kd/Li, string(25)
- **BUPDRAWVRS** - Zeichnungsversion beim Kd/Li, string(2)
- **BUPMODELNUM** - Modellnummer Kunde, string(25)
- **REFMATNUM** - Referenzmaterial, matnum
- **SRVMATNUM** - Dienstleistung oder bearbeitetes Mat. (ext. Fert.), matnum
- **MATINDEX** - Materialindex, string(5)
- **CHANGEINDEX** - Änderungsschlüssel, string(3)
- **GNPNUM** - OE/Referenz-Nummer, string(40)
- **MATNUMEAN** - EAN/GTIN, string(25)
- **SSTMATNUM** - stat. Warennummer, string(15)
- **SSTORGCOUNTRY** - Ursprungsland, string(3)
- **MATECENUMBER** - ECE/Prüfnummer, string(30)

- **SSTPREFCODE** - Präferenzcode (Extrastat), string(3)
- **ALYMATNUM** - Legierung (Mat.-Nr.), matnum
- **ALYSTEXT** - Legierungstext (Hinweis), string(40)
- **APPKEY** - Verwendungsschlüssel, string(1)
- **DLCTRANNUMNEW** - Abrufnummer neu, integer
- **DLCPLANT** - Werk Kunde (EDI/LAB), string(5)
- **DLCUNLOADPOINT** - Abladestelle (EDI/LAB), string(5)
- **DLCCONSUMPOINT** - Verbrauchsstelle (EDI/LAB), string(14)
- **DLCORDERNUM** - Abschluss- / Bestellnummer (EDI / LAB), string(12)
- **PRDSEQNUM** - Produktions-Folgenummer (eigene), string(12)
- **PRDREFNUM** - Produktions-Nummer (eigene), string(10)
- **PRDSEQNUMBUP** - Produktions-Folgenummer (Kunde), string(12)
- **PRDREFNUMBUP** - Produktions-Nummer (Kunde), string(10)
- **PURPROPNUM** - Bestellvorschlagnummer, docnum
- **PURPROPSTAT** - Bestellvorschlag-Status, option
- **DELDAYS** - Lieferzeit / WBZ (Kalendertage), days
- **TARGETSTART** - Soll-Start, date
- **TARGETEND** - Soll-Ende, date
- **DELCONFSTAT** - Lieferbestätigung: Status, option
- **DELREMINDSTAT** - Liefererinnerung: Status, option
- **DELDUNSTAT** - Liefermahnung: Status, option
- **RELEASEDSTAT** - Freigabestatus, option
- **RELEASEDBY** - freigegeben von, username
- **RELEASEDAT** - freigegeben am, date
- **QLTAUDITSTAT** - QS-Kontrolle Status, option
- **QLTAUDITBY** - QS-Kontrolle am, username
- **QLTAUDITAT** - QS-Kontrolle durch, datetime
- **QLTAUDITTEXT** - QS-Kontrolle Text, string(40)
- **BOMDOCKEY** - Stücklistenart, dockey
- **BOMDOCNUM** - Stücklistennummer, docnum
- **BOMBASEQTY** - Stücklisten-Kopfbasismenge, quantity
- **INITIALQUANTITY** - ursprüngliche Menge (erster eingeg. Wert), quantity
- **REFDOCQUANTITY** - ursprüngliche Menge (der Referenzbeleg-Pos.), quantity
- **REFDOCSPRICE** - ursprünglicher Einzelpreis (der Referenzbeleg-Pos.), money
- **REFSALORDKEY** - Referenz-Auftrag, dockey
- **REFSALORDNUM** - Referenz-Auftrag, docnum
- **REFSALORDITEM** - Referenz-Auftrag, docitem
- **REFPURORDKEY** - Referenz-Bestellung, dockey
- **REFPURORDNUM** - Referenz-Bestellung, docnum
- **REFPURORDITEM** - Referenz-Bestellung, docitem
- **REFPRDDOCKEY** - Referenz-Fertigungsauftrag, dockey
- **REFPRDDOCNUM** - Referenz-Fertigungsauftrag, docnum
- **REFPRDDOCITEM** - Referenz-Komponente/AG, docitem
- **REFPRDDOCOPRNUM** - Referenz-AG, docitem
- **DIMLENGTH** - Länge, factor
- **DIMWIDTH** - Breite, factor
- **DIMHEIGHT** - Höhe, factor
- **DIMDIAMETER** - Durchmesser, factor
- **COSCEN** - Kostenstelle, string(8)
- **EXTDOCNUM** - externe Belegreferenz (Belegnummer), string(40)

- **EXTDOCDATE** - externe Belegreferenz (Datum), date
- **EXTDOCTEXT** - externe Belegreferenz (freier Text), string(40)
- **CHECKCODE** - Programmcode, code
- **XDATE1** - kundenspez. Datum 1, date
- **XDATE2** - kundenspez. Datum 2, date
- **XDATE3** - kundenspez. Datum 3, date
- **XSTEXT1** - kundenspez. Kurztext 1, string(40)
- **XSTR1** - kundenspez. String 1 (10 stellig), string(10)
- **XSTR2** - kundenspez. String 2 (10 stellig), string(10)
- **XSTR3** - kundenspez. String 3 (10 stellig), string(10)
- **XQTY1** - kundenspez. Dezimalzahl 1, quantity
- **XQTY2** - kundenspez. Dezimalzahl 2, quantity
- **XQTY3** - kundenspez. Dezimalzahl 3, quantity
- **XINT1** - kundenspez. Integer 1, integer
- **XINT2** - kundenspez. Integer 2, integer
- **XINT3** - kundenspez. Integer 3, integer
- **XLTEXT1** - kundenspez. Langtext 1, text
- **DOCOBJ** - interne Beleg-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, DOCKEY, DOCNUM, DOCITEM

Index:

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PRDREFNUMBUP** - Produktions-Nummer (Kunde), string(10)
- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **DOCITEMSTAT** - Positionsstatus, option
- **ISDELETED** - gelöscht ?, boolean

36.156 DOCITEMCAG - Vertreterzuordnung

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST- und Archived-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **DOCKEY** - Belegart, dockey
- **DOCNUM** - Belegnummer, docnum
- **DOCITEM** - Belegposition, docitem
- **DOCSUBITEM** - Belegunterposition, docitem
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **CAGMATGRP** - Vertreterprovisionsgruppe Material, string(25)
- **CAGBASEAMNT** - Vertreterprovisionsbasisbetrag, money
- **CAGNUM** - Vertreternummer, bupnum
- **CAGRATE** - Vertreterprovisionssatz, percent
- **DOCOBJ** - interne Beleg-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, DOCKEY, DOCNUM, DOCITEM, DOCSUBITEM, ITEM

36.157 DOCLOG - Notizen

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST- und Archived-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **DOCKEY** - Belegart, dockey
- **DOCNUM** - Belegnummer, docnum
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **DOCITEM** - Belegposition, docitem
- **DOCSUBITEM** - Belegunterposition, docitem
- **LOGDATE** - Datum des Protokolleintrags, date
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **DOCOBJ** - interne Beleg-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, DOCKEY, DOCNUM, ITEM

36.158 DOCMRP - Belegfluss und Disporeferenzen

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST- und Archived-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Universelle Referenztabelle für alle Querverweise zwischen Belegen (Belegfluss und Verbindungen zu PRD und zwischen Einkauf und Verkauf)

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **DOCKEY** - Belegart, dockey
- **DOCNUM** - Belegnummer, docnum
- **DOCITEM** - Belegposition, docitem
- **DOCSUBITEM** - Belegunterposition, docitem
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **MRPREFTYPE** - Disporeferenztyp (interner Schlüssel), option
- **DOCPARTIALSTAT** - Teil- (Lieferungs)status, option
- **ISDOCUPDQTY** - Belegfluss: Mengenfortschreibung ?, boolean
- **ISDOCUPDAMNT** - Belegfluss: Wertfortschreibung ?, boolean
- **ISDOCFLOW** - Belegfluss: Fortschreibung Status ?, boolean
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **QUANTITY** - Menge, quantity
- **QUNIT** - Mengeneinheit, unit
- **NETAMNT** - Nettobetrag inkl. Zu-/Abschläge, money
- **CURRENCY** - Währung, unit
- **EXTDOCNUM** - externe Belegreferenz (Belegnummer), string(40)
- **REFDOCKEY** - Referenz-Beleg, dockey
- **REFDOCNUM** - Referenz-Beleg-Nummer, docnum
- **REFDOCITEM** - Referenz-Beleg-Position, docitem
- **REFDOCSUBITEM** - Referenz-Beleg-Unterposition, docitem
- **REFDOCOBJ** - interne (Referenz-) Beleg-ID, objectidref
- **REFMRPDOCKEY** - Referenz-Dispo-Beleg, dockey
- **REFMRPDOCNUM** - Referenz-Dispo-Beleg-Nummer, docnum
- **REFMRPDOCITEM** - Referenz-Dispo-Beleg-Position, docitem
- **REFMRPDOCOBJ** - interne (Referenz-) Beleg-ID, objectidref
- **REFPRDDOCKEY** - Referenz-Fertigungsauftrag, dockey
- **REFPRDDOCNUM** - Referenz-Fertigungsauftrag, docnum
- **RESERNUM** - Reservierungsnummer (PRD-Comp.), autonum
- **BOMITEMNUM** - Stücklistenposition (frei belegbar), docnum
- **CONFNUM** - Rückmeldenummer, autonum
- **OPRNUM** - Arbeitsgangnummer (frei belegbar), docitem

- **REFPRDDOCOBJ** - interne (Referenz-) FA-ID, objectidref
- **COONUM** - Kommissionsnummer, string(25)
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **DOCOBJ** - interne Beleg-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, DOCKEY, DOCNUM, DOCITEM, DOCSUBITEM, ITEM, MRPREFTYPE

36.159 DOCPAY - Belegzahlungsplan

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST- und Archived-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Nur fuer spezielle Teilzahlungsplaene oder Abschlagsrechnungen und Vorauszahlungen.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **DOCKEY** - Belegart, dockey
- **DOCNUM** - Belegnummer, docnum
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **PAYMDATE** - Zahlungsdatum, date
- **PAYMKEY** - Zahlungsart (Bar, Scheck etc.), string(1)
- **PAYMAMNT** - Zahlungsbetrag, money
- **CURRENCY** - Währung, unit
- **HCURRENCY** - Hauswährung, unit
- **HEXCHRATE** - Umrechnungskurs Bwhrg. zur Hauswhrg., factor
- **BASECURRENCY** - Basis-Währung (i.d.R. EUR), unit
- **BASEEXCHRATE** - Umrechnungskurs zur Basiswhrg., factor
- **EXCHTYPE** - Wechselkurs (Einkauf / Verkauf), option
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **DOCOBJ** - interne Beleg-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, DOCKEY, DOCNUM, ITEM

36.160 DOCPRN - Belegdruckverteiler

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST- und Archived-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Verteiler fuer Druck, Fax, Mail etc.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **DOCKEY** - Belegart, dockey
- **DOCNUM** - Belegnummer, docnum
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **PERNUM** - Kontaktnummer (Kd./Li.), integer
- **ADRNUM** - Adressnummer, docitem
- **PERNAME1** - Kontakt: Name1, string(60)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **REFDOCKEY** - Referenz-Beleg, dockey
- **PRNSRV** - Druckservice, string(25)
- **PRNCOPY** - Kopien (Druck), integer
- **PRNTYPE** - Druckausgabetyp (Fax, Pdf, Papier), option
- **LTEXT** - Langtext, text
- **TELNUM** - Telefon, telnum
- **FAXNUM** - Fax, telnum

- **PEREMAIL** - Kontakt: Email, mailadr
- **PEREMAILCC** - Kontakt: CC Email, mailadr
- **PEREMAILBCC** - Kontakt: BCC Email, mailadr
- **DOCOBJ** - interne Beleg-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, DOCKEY, DOCNUM, ITEM

36.161 DOCTXT - Textbausteine

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST- und Archived-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **DOCKEY** - Belegart, dockey
- **DOCNUM** - Belegnummer, docnum
- **DOCITEM** - Belegposition, docitem
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **ISHEADORFOOT** - Kopf- oder Fussposition ?, boolean
- **ITEMSEQ** - Reihenfolge, integer
- **TXTNUM** - Textschlüssel (Textbausteine), string(4)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **PRNCODE** - Code / Platzhalter für Druckausgabe, string(10)
- **DOCOBJ** - interne Beleg-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, DOCKEY, DOCNUM, DOCITEM, ITEM

36.162 EDI_COUNTRY - EDI Laendercodes

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **EDICOUNTRY** - Land (Schlüssel laut EDI), string(3)
- **COUNTRY** - Land, string(3)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, EDICOUNTRY, COUNTRY

36.163 EDI_CURRENCY - EDI Waehrungen

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **EDICURRENCY** - Währung (Schlüssel laut EDI), string(3)
- **CURRENCY** - Währung, unit
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, EDICURRENCY, CURRENCY

36.164 EDI_DSCKEY - EDI Rabatte/Zuschlaege

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **EDIDSCKEY** - Zu-/Abschlag (Schlüssel laut EDI), string(3)

- **DSCKEY** - Zu-/Abschlag (Schlüssel), string(3)
- **ISHEADORFOOT** - Kopf- oder Fussposition ?, boolean
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, EDIDSCKEY, DSCKEY, ISHEADORFOOT

36.165 EDI_FORMAT - EDI Feldformate

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **EDIFORMAT** - Feldformat (freie Benennung für EDI), string(10)
- **ISEFCSTANDARD** - Standardelement, boolean
- **FORMATCODE** - Formatierung (Code für EDI), code
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, EDIFORMAT

36.166 EDI_FREIGHT - EDI Frachtarten / Frankatur

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **EDIFREIGHT** - Fracht (Schlüssel laut EDI), string(3)
- **FREIGHT** - Fracht (Schlüssel), string(3)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, EDIFREIGHT, FREIGHT

36.167 EDI_KEY - EDI allgemeine Übersetzungstabelle

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **EDIKEY** - Schlüsselwert in EDI-Nachricht, string(5)
- **EDICONVGRP** - Konvertierungsgruppe für EDI-EFC, string(10)
- **EDISYSKEY** - Schlüsselwert in EFC, string(5)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, EDIKEY, EDICONVGRP

36.168 EDI_PACKAGING - EDI Verpackungsdaten

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **EDIPACKAGING** - Verpackungskosten (Schlüssel laut EDI), string(3)
- **PACKAGING** - Verpackung (Schlüssel), string(12)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, EDIPACKAGING, PACKAGING

36.169 EDI_PAYMKEY - EDI Zahlungsarten

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **EDIPAYMKEY** - Zahlungsart (Schlüssel laut EDI), string(3)
- **PAYMKEY** - Zahlungsart (Bar, Scheck etc.), string(1)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, EDIPAYMKEY, PAYMKEY

36.170 EDI_QUNIT - EDI Einheiten

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **EDIQUNIT** - Mengeneinheit (Schlüssel laut EDI), string(3)
- **QUNIT** - Mengeneinheit, unit
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, EDIQUNIT, QUNIT

36.171 EDI_SHIPPING - EDI Versandarten

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **EDISHIPPING** - Versand (Schlüssel laut EDI), string(3)
- **SHIPPING** - Versandart, string(3)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, EDISHIPPING, SHIPPING

36.172 EDIBUP - EDI Partner

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Verbindung von Kunden-/Lieferantenstamm und EDI-Stammdaten

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **EDICLIENT** - EDI-Partner, bupnum
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **EDICLIENTMAIN** - EDI-Hauptpartner, bupnum
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **EDIGLN** - ILN / GLN, string(25)
- **EDIDUNS** - DUNS-Nummer, string(15)
- **EDIEANCON** - EANCON-Nummer, string(15)
- **EDITRANNUM** - Übertragungsnummer, integer
- **EDIPARTNERNUMBUP** - Partnerkennung (des Kd./Lief), string(9)
- **EDIPARTNERNUMOWN** - Partnerkennung (eigene), string(9)
- **EDIPLANTINDEX** - Index Werk, string(5)
- **WEBSRVUSERPASSW** - Passwort für EFC-WEB-Server, string(40)
- **FILENAME** - Dateiname, filename
- **LTEXT** - Langtext, text
- **PRNSRV** - Druckservice, string(25)

- **PRNLTEXT** - Langtext für Drucklayout, text
- **CHECKCODE** - Programmcode, code

PrimaryKey: COMPANY, EDICLIENT

36.173 EDIBUPBUP - EDI Partner - Partnerdaten

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Abweichende Partnerkennungen für Spediteure (wenn dieser eine spezielle Partnernummer beim Nachrichtenempfänger hat)

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **EDICLIENT** - EDI-Partner, bupnum
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **EDIPARTNERNUMBUP** - Partnerkennung (des Kd./Lief), string(9)
- **EDIPARTNERNUMOWN** - Partnerkennung (eigene), string(9)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, EDICLIENT, CUSTOMER, VENDOR

36.174 EDIBUPDET - EDI Partner - Pfadangaben

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **EDICLIENT** - EDI-Partner, bupnum
- **EDIMSG** - Nachrichtenart, string(15)
- **USERNAME** - Benutzername (Login), username
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **FILEPATH** - Dateipfad, filepath
- **FILEPATHSRV** - Dateipfad (serverseitig), filepath
- **FILENAME** - Dateiname, filename
- **FILEPATHARCHIVE** - Dateipfad für Ablage, filepath
- **FILEPATHSRVARCHIVE** - Dateipfad Archiv (serverseitig), filepath
- **FILEPATHPRNJOB** - Dateipfad für Jobdatei, filepath
- **FILENAMEPRNJOB** - Dateiname für Jobdatei, filename
- **FILEPATHPRNFMT** - Dateipfad für Formatdatei, filepath
- **FILENAMEPRNFMT** - Dateiname für Formatdatei, filename
- **LTEXT** - Langtext, text
- **CHECKCODE** - Programmcode, code

PrimaryKey: COMPANY, EDICLIENT, EDIMSG, USERNAME

36.175 EDIBUPKEY - EDI allgemeine Übersetzungstabelle

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **EDICLIENT** - EDI-Partner, bupnum
- **EDIKEY** - Schlüsselwert in EDI-Nachricht, string(5)
- **EDICONVGRP** - Konvertierungsgruppe für EDI-EFC, string(10)
- **EDISYSKEY** - Schlüsselwert in EFC, string(5)

- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, EDICLIENT, EDIKEY, EDICONVGRP

36.176 EDIBUPMSG - EDI Partner - zugeordnete Nachrichten

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Die für einen EDI-Partner vorgesehenen Nachrichtenarten

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **EDICLIENT** - EDI-Partner, bupnum
- **EDIMSG** - Nachrichtenart, string(15)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **EDITRANNUM** - Übertragungsnummer, integer
- **ISEDIMSGCOPY** - Kopie NA erzeugen?, boolean
- **FILEPATH** - Dateipfad, filepath
- **FILEPATHSRV** - Dateipfad (serverseitig), filepath
- **FILENAME** - Dateiname, filename
- **FILEPATHARCHIVE** - Dateipfad für Ablage, filepath
- **FILEPATHSRVARCHIVE** - Dateipfad Archiv (serverseitig), filepath
- **FILEPATHPRNJOB** - Dateipfad für Jobdatei, filepath
- **FILENAMEPRNJOB** - Dateiname für Jobdatei, filename
- **FILEPATHPRNFMT** - Dateipfad für Formatdatei, filepath
- **FILENAMEPRNFMT** - Dateiname für Formatdatei, filename
- **EDIBUPSTRING** - eindeutige Kennung für EDI-Partner, string(25)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **EDIMSGFORPRN** - Nachrichtenart für Druckausgabe, string(10)
- **PRNSRV** - Druckservice, string(25)
- **PRNLTEXT** - Langtext für Drucklayout, text
- **USERNAME** - Benutzername (Login), username
- **USERPASSW** - Passwort, password
- **FTPUSERNAME** - FTP Benutzername (für ext. Server), string(60)
- **FTPUSERPASSW** - FTP Benutzerpasswort (für ext. Server), password
- **FTPHOSTNAME** - FTP Host (ein ext. Server), urladr
- **ISAUTOEXECUTE** - autom. Ausführung durch Datei-Trigger?, boolean
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean
- **CHECKCODE** - Programmcode, code

PrimaryKey: COMPANY, EDICLIENT, EDIMSG

36.177 EDIBUPMSGBUP - EDI Partner - zugeordnete ID-Strings

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Die für einen EDI-Oartner eindeutigen ID-Strings je Nachrichtenart

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **EDICLIENT** - EDI-Partner, bupnum
- **EDIMSG** - Nachrichtenart, string(15)
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **EDIBUPSTRING** - eindeutige Kennung für EDI-Partner, string(25)

- **CHECKCODE** - Programmcode, code

PrimaryKey: COMPANY, EDICLIENT, EDIMSG, ITEM

36.178 EDIBUPMSGDET - EDI Partner - zugeordnete Belegarten

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Die einer Nachrichtenart zugeordneten EFC-Belegarten

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **EDICLIENT** - EDI-Partner, bupnum
- **EDIMSG** - Nachrichtenart, string(15)
- **DOCKEY** - Belegart, dockey
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **CHECKCODE** - Programmcode, code

PrimaryKey: COMPANY, EDICLIENT, EDIMSG, DOCKEY

36.179 EDIDATA - Flatfiles

Standardtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Optionale Speicherung der Flatfiles im Originalformat (i.d.R. ASCII).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **EDIMSGNUM** - laufende Nummer EDI-Nachricht, autonum
- **EDIMSG** - Nachrichtenart, string(15)
- **EDICLIENT** - EDI-Partner, bupnum
- **FILEPATH** - Dateipfad, filepath
- **FILENAME** - Dateiname, filename
- **FILEPATHPRNJOB** - Dateipfad für Jobdatei, filepath
- **FILENAMEPRNJOB** - Dateiname für Jobdatei, filename
- **FILEPATHPRNFMT** - Dateipfad für Formatdatei, filepath
- **FILENAMEPRNFMT** - Dateiname für Formatdatei, filename
- **EDISTAT** - EDI-Übertragungsstatus, option
- **ISIMPOREXP** - Import oder Export (EDI), boolean
- **ISERROR** - Fehler !, boolean
- **LOGTIME** - Protokollzeitpunkt, datetime
- **LOGLEVELTYPE** - Protokoll-Level, option
- **LOGTEXT** - Protokoll (Text), code
- **EDITRANCODE** - ASCII-Code (ex- oder importiert), blob
- **EDITRANCODEPRNJOB** - ASCII-Code (Druckjob Export), blob
- **EDITRANCODEPRNFMT** - ASCII-Code (Format Export), blob

PrimaryKey: COMPANY, EDIMSGNUM

Index:

- **EDIMSG** - Nachrichtenart, string(15)
- **EDISTAT** - EDI-Übertragungsstatus, option
- **EDICLIENT** - EDI-Partner, bupnum
- **EDIMSG** - Nachrichtenart, string(15)
- **EDISTAT** - EDI-Übertragungsstatus, option
- **EDIMSG** - Nachrichtenart, string(15)

- **EDISTAT** - EDI-Übertragungsstatus, option
- **ISDELETED** - gelöscht ?, boolean
- **EDIMSG** - Nachrichtenart, string(15)
- **ISDELETED** - gelöscht ?, boolean
- **EDICLIENT** - EDI-Partner, bupnum
- **ISDELETED** - gelöscht ?, boolean

36.180 EDIDATADET - Belegreferenzen zu Flatfiles

Standardtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **EDIMSGNUM** - laufende Nummer EDI-Nachricht, autonum
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **REFDOCKEY** - Referenz-Beleg, dockey
- **REFDOCNUM** - Referenz-Beleg-Nummer, docnum
- **CONFNUM** - Rückmeldenummer, autonum
- **CONFITEM** - Rückmeldeposition, docitem
- **FINDOCNUM** - FiBu-Belegnummer, autonum
- **EDITRANCODE** - ASCII-Code (ex- oder importiert), blob

PrimaryKey: COMPANY, EDIMSGNUM, ITEM

Index:

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **REFDOCKEY** - Referenz-Beleg, dockey
- **REFDOCNUM** - Referenz-Beleg-Nummer, docnum

36.181 EDIDATAELM - Satzarten-sparierte Daten

Standardtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Für die Erzeugung von Drucklayouts kann hier ASCII-Coed Satzartenbezogen abgelegt werden und so für Druckausgaben genutzt werden.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **EDIMSGNUM** - laufende Nummer EDI-Nachricht, autonum
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **EDIMSGROW** - Nachrichten-Satzart, string(15)
- **EDIMSGROWTYPE** - Satzarten-Typ, option
- **EDITRANCODE** - ASCII-Code (ex- oder importiert), blob

PrimaryKey: COMPANY, EDIMSGNUM, ITEM

36.182 EDILOG - Übertragungs-Protokolle

Standardtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Wird je verarbeiteter oder erzeugter Datei angelegt (es ist nicht vorgesehen, mehrere Nachrichtenarten in einer Datei abzubilden!)

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **EDILOGNUM** - laufende Nummer Protokoll, autonum
- **EDIMSGNUM** - laufende Nummer EDI-Nachricht, autonum
- **LOGTIME** - Protokollzeitpunkt, datetime

- **USERNAME** - Benutzername (Login), username
- **EDIMSG** - Nachrichtenart, string(15)
- **ISIMPOREXP** - Import oder Export (EDI), boolean
- **EDISTAT** - EDI-Übertragungsstatus, option
- **FILEPATH** - Dateipfad, filepath
- **FILENAME** - Dateiname, filename
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISERROR** - Fehler !, boolean
- **LOGTEXT** - Protokoll (Text), code
- **EDITRANDATE** - EDI-Übertragungsdatum, date
- **EDITRANNUM** - Übertragungsnummer, integer
- **EDITRANCODE** - ASCII-Code (ex- oder importiert), blob

PrimaryKey: COMPANY, EDILOGNUM

Index:

- **EDIMSGNUM** - laufende Nummer EDI-Nachricht, autonum

36.183 EDILOGDET - Einzelprotokolle zu Belegen

Standardtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Wird je internem Beleg angelegt (verarbeitet oder erzeugt).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **EDILOGNUM** - laufende Nummer Protokoll, autonum
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **REFDOCKEY** - Referenz-Beleg, dockey
- **REFDOCNUM** - Referenz-Beleg-Nummer, docnum
- **CONFNUM** - Rückmeldenummer, autonum
- **CONFITEM** - Rückmeldeposition, docitem
- **FINDOCNUM** - FiBu-Belegnummer, autonum
- **ISERROR** - Fehler !, boolean
- **EDISTAT** - EDI-Übertragungsstatus, option
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LOGTEXT** - Protokoll (Text), code
- **EDITRANCODE** - ASCII-Code (ex- oder importiert), blob

PrimaryKey: COMPANY, EDILOGNUM, ITEM

Index:

- **REFDOCKEY** - Referenz-Beleg, dockey
- **REFDOCNUM** - Referenz-Beleg-Nummer, docnum

36.184 EDIMSG - Nachrichtenarten

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **EDIMSG** - Nachrichtenart, string(15)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **EDIMSGTYPE** - Nachrichten-Spezifikation, option
- **EDIMSGFORMATTYPE** - Format-Spezifikation, option
- **ISIMPOREXP** - Import oder Export (EDI), boolean

- **LTEXT** - Langtext, text
- **FLDSEPARATOR** - Trennzeichen (ASCII-Import), string(5)
- **FLDTXTDELIMITER** - Textfeldbegrenzer (ASCII-Import), string(3)
- **ISFIXORVAR** - fixe Feldlänge oder separierte Liste (EDI) ?, boolean
- **EDIKEYROWPOS** - Position der Satzart-Kennung, integer
- **EDIKEYROWLEN** - Länge der Satzart-Kennung, integer
- **EDIBUPROW** - Satzart mit Partnerkennung, string(15)
- **EDIBUPROWPOS** - Position der Partnerkennung, integer
- **EDIBUPROWLEN** - Länge der Partnerkennung, integer
- **EDIROWLEN** - Satzlänge, integer
- **EDIROWSEPARATOR** - Satztrenner, string(10)
- **EDILABELSEPARATOR** - Trennzeichen zw. Feldname und Inhalt, string(5)
- **ISEFCSTANDARD** - Standardelement, boolean
- **LOGLEVELTYPE** - Protokoll-Level, option
- **EDIINPUTDLG1** - Eingabedialog 1, filepath
- **EDIINPUTDLG2** - Eingabedialog 2, filepath
- **EDICODESTART** - Programmcode Beginn, code
- **EDICODEEND** - Programmcode Ende, code
- **EDICODEPRNJOB** - EDI-Code für Druckjobs, code
- **EDICODEPRNFMT** - EDI-Code für Formatdateien, code
- **EDICODEOBJ** - Programmcode Objekterzeugung, code
- **EDICODEFILECONVERT** - Programmcode Konvertierung Dateiinhalt, code
- **FILEPATH** - Dateipfad, filepath
- **FILEPATHSRV** - Dateipfad (serverseitig), filepath
- **FILENAME** - Dateiname, filename
- **EDICHARSETTYPE** - Zeichensatz-Kodierung, option
- **FILEPATHARCHIVE** - Dateipfad für Ablage, filepath
- **FILEPATHSRVARCHIVE** - Dateipfad Archiv (serverseitig), filepath
- **ISAUTOEXECUTE** - autom. Ausführung durch Datei-Trigger?, boolean
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, EDIMSG

36.185 EDIMSGDET - Detaildaten (benutzerspez. Pfade)

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **EDIMSG** - Nachrichtenart, string(15)
- **USERNAME** - Benutzername (Login), username
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **FILEPATH** - Dateipfad, filepath
- **FILENAME** - Dateiname, filename
- **FILEPATHARCHIVE** - Dateipfad für Ablage, filepath
- **LTEXT** - Langtext, text
- **CHECKCODE** - Programmcode, code

PrimaryKey: COMPANY, EDIMSG, USERNAME

36.186 EDIMSGELM - Satzarten

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **EDIMSG** - Nachrichtenart, string(15)
- **EDIMSGROW** - Nachrichten-Satzart, string(15)
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **ITEMSEQ** - Reihenfolge, integer
- **EDICLIENT** - EDI-Partner, bupnum
- **EDIMSGROWTYPE** - Satzarten-Typ, option
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean
- **EDIEFCLIST** - Liste in efc, string(60)
- **ISEDINEWOBJECT** - neues Objekt erzeugen ?, boolean
- **EDIMSGROWPARENT** - Parent-Satzart bei XML-Elementen, string(5)
- **EDICODESTART** - Programmcode Beginn, code
- **EDICODEOBJ** - Programmcode Objekterzeugung, code
- **EDICODEEND** - Programmcode Ende, code
- **EDICODECOND** - Programmcode Satzart j/n, code

PrimaryKey: COMPANY, EDIMSG, EDIMSGROW, ITEM

36.187 EDIMSGELMDET - Satzbeschreibung (Felder)

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **EDIMSG** - Nachrichtenart, string(15)
- **EDIMSGROW** - Nachrichten-Satzart, string(15)
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **SUBITEM** - Unterpositionszähler (nicht: Positionsnr.), integer
- **EDICLIENT** - EDI-Partner, bupnum
- **ITEMSEQ** - Reihenfolge, integer
- **FLDNAME** - Feld-Name, string(60)
- **FLDTYPE** - Feldtyp, option
- **FLDPOS** - Feldposition, integer
- **FLDPOSDATAELM** - Position eines Datenelements in Datenelementgruppe, integer
- **FLDPOSDATAGRP** - Position einer Datenelementgruppe in Segment, integer
- **FLDLEN** - Feldlänge, integer
- **FLDDEC** - Feld-Dezimalstellen, integer
- **EDIFORMAT** - Feldformat (freie Benennung für EDI), string(10)
- **EDICONVTYPE** - Konvertierungstyp, option
- **EDICONVGRP** - Konvertierungsgruppe für EDI-EFC, string(10)
- **EDIEFCFIELD** - Feld in efc, string(60)
- **ISMORC** - Muss oder Kann-Feld ?, boolean
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **ISEDINEWOBJECT** - neues Objekt erzeugen ?, boolean
- **EDICODESTART** - Programmcode Beginn, code
- **EDICODEOBJ** - Programmcode Objekterzeugung, code
- **EDICODEFLD** - Programmcode Felderzeugung, code
- **EDICODEEND** - Programmcode Ende, code
- **EDICODECOND** - Programmcode Satzart j/n, code

PrimaryKey: COMPANY, EDIMSG, EDIMSGROW, ITEM, SUBITEM

36.188 EDIXCHDATA - Schnittstellen-Tabelle universal

Standardtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Für den Datenaustausch anstelle von ASCII-Files, kann z.B. für Export FiBu oder Newsletter oder Import FiBu-Daten genutzt werden (ein Import ist erst nach einer weiteren Konvertierung durch Folgeprogramme nutzbar)

Felder:[1]

- **SSTNUM** - Statistiknummer (lfd. Nr. des Eintrags), autoid
- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **EDIMSGNUM** - laufende Nummer EDI-Nachricht, autonum
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **EDIXCHFLAG** - freies Kennzeichen für Schnittstelle, string(3)
- **EDIMSG** - Nachrichtenart, string(15)
- **EDIMSGROW** - Nachrichten-Satzart, string(15)
- **EDICODEXCH** - Schnittstellen-Daten, code

PrimaryKey: SSTNUM

36.189 EDIXCHFINEXT - Schnittstellen-Tabelle externe FiBu

Standardtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Für den Import von FiBu-Daten wie Kontensalden, Debitoren/Kreditoren-Stammdaten und OP-Listen (ein Import ist erst durch die V__SST_FINEXT.. Views nutzbar)

Felder:[1]

- **SSTNUM** - Statistiknummer (lfd. Nr. des Eintrags), autoid
- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **EDIMSGNUM** - laufende Nummer EDI-Nachricht, autonum
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **EDIXCHFLAG** - freies Kennzeichen für Schnittstelle, string(3)
- **EDIMSG** - Nachrichtenart, string(15)
- **EDIMSGTYPE** - Nachrichten-Spezifikation, option
- **FINACCCATEG** - Kontenklasse (nur informativ), string(3)
- **FINACC** - Konto (FiBu), string(15)
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **CUSACC** - Kontonummer (Debitor), string(15)
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **VENACC** - Kontonummer (Kreditor), string(15)
- **FINAMNTDEBIT** - Soll (Betrag im Soll aus ext. FiBu), money
- **FINAMNTCREDIT** - Haben (Betrag im Haben aus ext. FiBu), money
- **FINAMNTBALANCE** - Saldo (Betrag aus ext. FiBu), money
- **FINAMNTHCREDIT** - Haben (Betrag in HWhrg. aus ext. FiBu), money
- **FINAMNTHDEBIT** - Soll (Betrag in HWhrg. aus ext. FiBu), money
- **FINAMNTHBALANCE** - Saldo (Betrag in HWhrg. aus ext. FiBu), money
- **FINPOSTWAY** - Soll / Haben, option
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **CREDITLIMIT** - Kreditlimit (Kd/Li), money
- **CREDITLIMITINSURED** - Kreditlimit versichert (Kd/Li), money
- **CREDITLIMITINSUREDAT** - Kreditlimit versichert bei (Kd/Li), string(40)
- **CREDITLIMITINSUREDUNTIL** - Kreditlimit versichert bis (Kd/Li), date
- **CHEQUEAMNT** - offener Scheckbetrag (Kunde), money

- **ADVPAYMAMNT** - geleistete Vorauszahlung (Betrag), money
- **OPENAMNT** - OP-Betrag (Kunde), money
- **CAPITALSTOCK** - Stammkapital, money
- **DUNKEY** - Mahnschlüssel, string(1)
- **LASTDUNDATE** - Datum letzte Mahnung, date
- **DUEDATE** - Fälligkeitsdatum, date
- **FINEXTDOCKEY** - Belegart (nur bei externer FiBu), string(5)
- **FINEXTDOCNUM** - Belegnr. (nur bei exerner FiBu), string(25)
- **FINEXTDOCITEM** - Belegpos. (nur bei externer FiBu), integer
- **DOCDATE** - Belegdatum, date
- **POSTDATE** - Buchungsdatum, date
- **COSCEN** - Kostenstelle, string(8)
- **REFDOCKEY** - Referenz-Beleg, dockey
- **REFDOCNUM** - Referenz-Beleg-Nummer, docnum
- **EXTDOCNUM** - externe Belegreferenz (Belegnummer), string(40)
- **EXTDOCTEXT** - externe Belegreferenz (freier Text), string(40)
- **EXTDOCDATE** - externe Belegreferenz (Datum), date
- **CURRENCY** - Währung, unit

PrimaryKey: SSTNUM

36.190 EDIXCHMATPRC - Schnittstellen-Tabelle Preise

Standardtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Für den Import oder Export von Preisen (ein Import ist erst nach einer weiteren Konvertierung durch Preispflege-Module nutzbar)

Felder:[1]

- **SSTNUM** - Statistiknummer (lfd. Nr. des Eintrags), autoid
- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **EDIMSGNUM** - laufende Nummer EDI-Nachricht, autonum
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **EDIXCHFLAG** - freies Kennzeichen für Schnittstelle, string(3)
- **EDIMSG** - Nachrichtenart, string(15)
- **EDIMSGROW** - Nachrichten-Satzart, string(15)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **MATNUMEAN** - EAN/GTIN, string(25)
- **MTEXT** - Material-Beschreibung, string(40)
- **MATKEY** - Materialart, string(4)
- **MATGRP** - Materialgruppe, string(10)
- **MATSTATUS** - Materialstatus, string(1)
- **GNPNUM** - OE/Referenz-Nummer, string(40)
- **SSTMATNUM** - stat. Warennummer, string(15)
- **SSTORGCOUNTRY** - Ursprungsland, string(3)
- **SSTPREFCODE** - Präferenzcode (Extrastat), string(3)
- **DIMLENGTH** - Länge, factor
- **DIMWIDTH** - Breite, factor
- **DIMHEIGHT** - Höhe, factor
- **GROSSWEIGHT** - Bruttogewicht, quantity
- **NETWEIGHT** - Nettogewicht, quantity
- **ALYWEIGHT** - MTZ / ETZ Gewicht, quantity
- **PCKUNIT** - Verpackungsmengeneinheit, unit
- **BUSAREA** - Geschäftsbereich, string(3)

- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **MATCOND** - Materialkonditionen, string(10)
- **CUSCOND** - Kundenkonditionen, string(2)
- **PRICELIST** - Preisliste, string(12)
- **PRICEMULTIPLIER** - Preis-Multiplikator für Preislisten, factor
- **SRVMATNUM** - Dienstleistung oder bearbeitetes Mat. (ext. Fert.), matnum
- **BUPMATNUM** - Materialnummer beim Kd/Li, string(25)
- **ADOMATNUM** - ZSL (Additional Output Mat.), matnum
- **ALYMATNUM** - Legierung (Mat.-Nr.), matnum
- **PRICETYPE** - Preiseintragtyp, option
- **PRICESRCTYPE** - Preisherkunft (Stamm, PL, kundenbez...), option
- **PRICEVALIDFROM** - Preis gültig ab, date
- **PRICEVALIDUNTIL** - Preis gültig bis, date
- **PACKAGING** - Verpackung (Schlüssel), string(12)
- **BATCHNUM** - Chargennummer, string(25)
- **COONUM** - Kommissionsnummer, string(25)
- **ALYISMBASISAMNT** - Basis MTZ, factor
- **ALYISEBASISAMNT** - Basis ETZ, factor
- **GRCCOUNTRY** - Land Warenempfänger / Versender, string(3)
- **SALAREA** - Vertriebsgebiet, string(5)
- **EXTDOCLABEL** - Markierung, string(5)
- **SPRICE** - Einzelpreis, money
- **SPRICEINFO** - Infopreis, money
- **SPRICEOLD** - Preis alt, money
- **SPRICENET** - Nettopreis, money
- **SSTSPRICE** - stat. Einzelpreis, money
- **PRICECURRENCY** - Währung (zu Preis), unit
- **PRICEFACTOR** - Preiseinheit, integer
- **PRICEQUNIT** - Preismengeneinheit, unit
- **PRICEBASEQTY** - Preismengenfaktor (zu PRICEQUNIT), factor
- **PRICEBASETYPE** - Preisbasis (Std, Preisgewicht, anderes Gewicht..), option
- **PRICEEXCHRATE** - Umrechnungskurs zur Preiswhrg., factor
- **PCKFACTOR** - Verpackungseinheit (VPE), factor
- **PRICEBASEDATE** - Preis-Basisdatum, date
- **DSCAMNT** - Rabattbetrag, money
- **EXTRACOST** - Extrakosten (Betrag), money
- **CUSTOMCOST** - Zollkosten (Betrag), money
- **INSURANCECOST** - Versicherungskosten (Betrag), money
- **PACKAGINGCOST** - Verpackungskosten (Betrag), money
- **FREIGHTCOST** - Frachtkosten (Betrag), money
- **DEPOSITAMNT** - Pfandbetrag, money
- **ALYISEAMNT** - ETZ (Betrag), money
- **ALYISMAMNT** - MTZ (Betrag), money
- **ALYDSCAMNT** - Legierungszuschlag (Betrag), money
- **ADODSCAMNT** - ZSL-Betrag, money
- **REFBUPOBJ** - interne (Referenz-) Partner-ID, objectidref
- **REFMATOBJ** - interne (Referenz-) Material-ID, objectidref
- **CODE** - Programm-Code, code

PrimaryKey: SSTNUM

36.191 FIN_ACC - Konten

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Nur in Verbindung mit eine FiBu-Schnittstelle; dient der Festlegung der durch die Schnittstelle bebuchbaren Konten (zur Minimierung von Fehlern).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **FINACC** - Konto (FiBu), string(15)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **VATKEY** - MwSt.-Schlüssel, string(3)
- **CURRENCY** - Währung, unit
- **COSCEN** - Kostenstelle, string(8)
- **ISINPCOSTCENTER** - Angabe Kostenstelle erforderlich ?, boolean
- **VATTYPE** - MwSt.art (Inland / EU / Drittland), option
- **FINACCCATEG** - Kontenklasse (nur informativ), string(3)

PrimaryKey: COMPANY, FINACC

36.192 FIN_ACCGRPADO - Kontengruppe ZSL

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **FINACCGRPADO** - Kontengruppe ZSL, string(4)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **CODE** - Programm-Code, code

PrimaryKey: COMPANY, FINACCGRPADO

36.193 FIN_ACCGRPPUR - Aufwandskontengruppen

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **FINACCGRPPUR** - Kontogruppe Einkauf, string(4)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **CODE** - Programm-Code, code

PrimaryKey: COMPANY, FINACCGRPPUR

36.194 FIN_ACCGRPSAL - Erlöskontengruppen

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **FINACCGRPSAL** - Kontogruppe Verkauf, string(4)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **CODE** - Programm-Code, code

PrimaryKey: COMPANY, FINACCGRPSAL

36.195 FIN_DUNKEY - Mahnschlüssel

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **DUNKEY** - Mahnschlüssel, string(1)
- **DUNLEVEL** - Mahnstufe, integer
- **DUNDAYS** - Mahnfrist (in Tagen), integer
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **DUNCHARGEAMNT** - Mahngebühr (fix), money
- **DUNCHARGERATE** - Mahngebühr (%), percent
- **PRNSRV** - Druckservice, string(25)

PrimaryKey: COMPANY, DUNKEY, DUNLEVEL

36.196 FIN_POSTKEY - Buchungsschlüssel

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Jeder buchhaltungsrelevanten Belegart wird ein Buchungsschlüssel zugewiesen (in DOC_KEY). Über diesen Schlüssel erfolgt die Kontenfindung für die FiBu- Schnittstelle.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **FINPOSTKEY** - FiBu-Buchungsschlüssel, string(4)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **FINPOSTTYPE** - Buchungsart, option

PrimaryKey: COMPANY, FINPOSTKEY

36.197 FIN_POSTKEYPUR - Kontenzuordnung Einkauf

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Der Buchungsschlüssel führt in Verbindung mit dem Mehrwertsteuer-Schlüssel und -Kennzeichen (Material) und der Aufwandskontengruppe zum Aufwandskonto. Optional kann für Zusatzleistungen (ZSL) eine Kontenfindung in Abhängigkeit vom Hauptartikel erfolgen.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **FINPOSTKEY** - FiBu-Buchungsschlüssel, string(4)
- **VATKEY** - MwSt.-Schlüssel, string(3)
- **VATMAT** - MwSt.-Kennzeichen Material, string(2)
- **FINACCGRPPUR** - Kontogruppe Einkauf, string(4)
- **FINACCGRPADO** - Kontengruppe ZSL, string(4)
- **FINACC** - Konto (FiBu), string(15)

PrimaryKey: COMPANY, FINPOSTKEY, VATKEY, VATMAT, FINACCGRPPUR, FINACCGRPADO

36.198 FIN_POSTKEYSAL - Kontenzuordnung Verkauf

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Der Buchungsschlüssel führt in Verbindung mit dem Mehrwertsteuer-Schlüssel und -Kennzeichen (Material) und der Erlöskontengruppe zum Erlöskonto. Optional kann für Zusatzleistungen (ZSL) eine Kontenfindung in Abhängigkeit vom Hauptartikel erfolgen.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **FINPOSTKEY** - FiBu-Buchungsschlüssel, string(4)
- **VATKEY** - MwSt.-Schlüssel, string(3)
- **VATMAT** - MwSt.-Kennzeichen Material, string(2)

- **FINACCGRPSAL** - Kontogruppe Verkauf, string(4)
- **FINACCGRPADO** - Kontengruppe ZSL, string(4)
- **FINACC** - Konto (FiBu), string(15)

PrimaryKey: COMPANY, FINPOSTKEY, VATKEY, VATMAT, FINACCGRPSAL, FINACCGRPADO

36.199 FINDOC - Buchungsbelege

Standardtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Für Rechnungseingangs- / Ausgangsbuch, Zahlungseingang / Ausgang, Vertreterabrechnung und OP-Verwaltung; in erster Linie in Verbindung mit einer FiBu- Schnittstelle.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **FINDOCNUM** - FiBu-Belegnummer, autonum
- **FINDOCTYPE** - Belegtyp (interner Schlüssel), option
- **DOCDATE** - Belegdatum, date
- **POSTDATE** - Buchungsdatum, date
- **CURRDATE** - Währungskursdatum, date
- **VALUTADATE** - Valutadatum (PUR / SAL), date
- **CURRENCY** - Währung, unit
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **FINPERIOD** - FiBu-Periode, string(2)
- **FINYEAR** - FiBu-Jahr, string(4)
- **REFDOCSRCTYPE** - Referenz-Ursprung, option
- **REFDOCKEY** - Referenz-Beleg, dockey
- **REFDOCNUM** - Referenz-Beleg-Nummer, docnum
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **EXTDOCNUM** - externe Belegreferenz (Belegnummer), string(40)
- **EXTDOCTEXT** - externe Belegreferenz (freier Text), string(40)
- **DUNKEY** - Mahnschlüssel, string(1)
- **DUNDATE** - Mahndatum, date
- **DUNLEVEL** - Mahnstufe, integer
- **LTEXT** - Langtext, text
- **PAYMSTAT** - Zahlungsstatus, option
- **PAYMKEY** - Zahlungsart (Bar, Scheck etc.), string(1)
- **CUSACC** - Kontonummer (Debitor), string(15)
- **VENACC** - Kontonummer (Kreditor), string(15)
- **PAYMCOND** - Zahlungsbedingung, string(4)
- **ISDSCCASH** - skontofähig ?, boolean
- **DSCBASEDATE** - Rabatt / Skontobasisdatum, date
- **DUEDATE1** - Fälligkeitsdatum (mit 1. Skonto), date
- **DUEAMNT1** - Fälligkeitsbetrag (mit 1. Skonto), money
- **DUEDATE2** - Fälligkeitsdatum (mit 2. Skonto), date
- **DUEAMNT2** - Fälligkeitsbetrag (mit 2. Skonto), money
- **DUEDATE** - Fälligkeitsdatum, date
- **NETAMNT** - Nettobetrag inkl. Zu-/Abschläge, money
- **GROSSAMNT** - Bruttobetrag, money
- **VATAMNT** - MwSt.-Betrag, money
- **HNETAMNT** - Nettobetrag (in Hauswhrg.), money
- **HGROSSAMNT** - Bruttobetrag (in Hauswhrg.), money

- **HVATAMNT** - MwSt.-Betrag (in Hauswhrg.), money
- **FINPOSTDATE** - Fibu-Übergabedatum, date
- **FINPOSTSTAT** - Fibu-Übergabestatus, option
- **EDITRANMSGNUM** - Nachrichtennr. des letzten Import/Export, autonum
- **EDITRANNUM** - Übertragungsnummer, integer
- **HCURRENCY** - Hauswährung, unit
- **HEXCHRATE** - Umrechnungskurs Bwhrg. zur Hauswhrg., factor
- **BASECURRENCY** - Basis-Währung (i.d.R. EUR), unit
- **BASEEXCHRATE** - Umrechnungskurs zur Basiswhrg., factor
- **EXCHTYPE** - Wechselkurs (Einkauf / Verkauf), option

PrimaryKey: COMPANY, FINDOCNUM

36.200 FINDOCITEM - Buchungspositionen

Standardtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **FINDOCNUM** - FiBu-Belegnummer, autonum
- **FINDOCITEM** - FiBu-Belegposition, docitem
- **FINDOCTYPE** - Belegtyp (interner Schlüssel), option
- **FINDOCITEMTYPE** - FiBu-Positionstyp, option
- **FINACC** - Konto (FiBu), string(15)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **FINPOSTKEY** - FiBu-Buchungsschlüssel, string(4)
- **FINPOSTWAY** - Soll / Haben, option
- **BUSAREA** - Geschäftsbereich, string(3)
- **COSCEN** - Kostenstelle, string(8)
- **REFDOCKEY** - Referenz-Beleg, dockey
- **REFDOCNUM** - Referenz-Beleg-Nummer, docnum
- **REFDOCITEM** - Referenz-Beleg-Position, docitem
- **VATKEY** - MwSt.-Schlüssel, string(3)
- **VATTYPE** - MwSt.art (Inland / EU / Drittland), option
- **ISVAT** - MwSt. Buchungszeile ?, boolean
- **CAGNUM** - Vertreternummer, bupnum
- **CAGNAME** - Vertreter-Name, string(40)
- **CAGRATE** - Vertreterprovisionssatz, percent
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **QUANTITY** - Menge, quantity
- **QUNIT** - Mengeneinheit, unit
- **NETAMNT** - Nettobetrag inkl. Zu-/Abschläge, money
- **GROSSAMNT** - Bruttobetrag, money
- **VATAMNT** - MwSt.-Betrag, money
- **HNETAMNT** - Nettobetrag (in Hauswhrg.), money
- **HGROSSAMNT** - Bruttobetrag (in Hauswhrg.), money
- **HVATAMNT** - MwSt.-Betrag (in Hauswhrg.), money

PrimaryKey: COMPANY, FINDOCNUM, FINDOCITEM

36.201 INV_ADJDOCKEY - Inventurbelegarten

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **INVADJDOCKEY** - Inventurbelegart, dockey
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **INVTRNKEYREC** - Warenbewegungsart (Zubuchung), string(3)
- **INVTRNKEYISS** - Warenbewegungsart (Abbuchung), string(3)
- **NUMRANGE** - Nummernkreis, numrange
- **ISINVSTLBLOCK** - Bestand sperren?, boolean
- **ISINPBATCHNUM** - Eingabe Chargennummer ?, boolean
- **ISINPSTKPLC** - Eingabe Lagerplatz ?, boolean
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean
- **INVSTKCODE** - Sortier-/Filtercode für Bestandsauswahl, code

PrimaryKey: COMPANY, INVADJDOCKEY

36.202 INV_ADJPOL - Inventurverfahren

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **INVADJPOL** - Inventurverfahren, string(5)
- **INVADJPOLTYPE** - Inventurverfahrenart, option
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, INVADJPOL

36.203 INV_BATCHPOL - Chargenarten

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **BATCHPOL** - Chargenpolitik, string(2)
- **BATCHPOLTYPE** - Chargen(nummern)typ, option
- **NUMRANGE** - Nummernkreis, numrange
- **BATCHDURATION** - Haltbarkeit Charge, days
- **BATCHCHECKTYPE** - Chargencheck (Art), option
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISINVONEBATCH** - nur chargenreine Bestände (je Lagerplatz) ?, boolean
- **ISINVONEMAT** - nur materialreine Bestände (je Lagerplatz) ?, boolean
- **ISINVBATCH** - Chargen in Beständen führen?, boolean
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean
- **CHECKCODE** - Programmcode, code

PrimaryKey: COMPANY, BATCHPOL

36.204 INV_COONUMPOL - Kommissionsnummernarten

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **COONUMPOL** - Vergabeart Kommissionsnummern, string(2)
- **COONUMPOLTYPE** - Kommissionsnummerntyp, option

- **NUMRANGE** - Nummernkreis, numrange
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, COONUMPOL

36.205 INV_COOPOL - Kommissionier-Strategien

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **COOPOL** - Kommissionier-Strategie (frei definierbar), string(5)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, COOPOL

36.206 INV_DOCKEY - Warenbewegung-Belegarten

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **INVDOCKEY** - WB-Belegart, dockey
- **INVDOCTYPE** - WB-Belegtyp, option
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **NUMRANGE** - Nummernkreis, numrange
- **PRNSRV** - Druckservice, string(25)
- **PRNCOPY** - Kopien (Druck), integer
- **PRNCODE** - Code / Platzhalter für Druckausgabe, string(10)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, INVDOCKEY

36.207 INV_POSTKEY - Buchungsschlüssel

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Über die Buchungsschlüssel wird festgelegt, welche Bestandsart (STKKEY) bzw. Arten (bei Umlagerung) wie (Zugang, Abgang) gebucht werden und welche Belegart (INVDOCKEY) erzeugt wird. Auf diese Tabelle wird nur indirekt über INV_TRNKEY zugegriffen.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **INVPOSTKEY** - Buchungsschlüssel Warenbew., string(4)
- **INVPOSTTYPE** - Buchungsart (WA, WE, UL, Bestandskorr.), option
- **INVDOCKEY** - WB-Belegart, dockey
- **FINPOSTKEY** - FiBu-Buchungsschlüssel, string(4)
- **ISCONSUMUPD** - Materialverbrauchsbuchung ?, boolean
- **STKKEY1** - Bestandsart 1 (Buchungsschlüssel), string(2)
- **STKKEY2** - Bestandsart 2 (Buchungsschlüssel), string(2)
- **ISINVDOCPRN** - WB-Beleg automatisch drucken ?, boolean
- **ISINVSTKNEG** - negative Bestände erlaubt?, boolean
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, INVPOSTKEY

36.208 INV_SRLNUMPOL - Seriennummernarten

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **SRLNUMPOL** - Seriennummern Vergabeart, string(2)
- **SRLNUMPOLTYPE** - Seriennummerntyp (autom., manuell..), option
- **NUMRANGE** - Nummernkreis, numrange
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean
- **CHECKCODE** - Programmcode, code

PrimaryKey: COMPANY, SRLNUMPOL

36.209 INV_STKKEY - Bestandsarten

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Frei definierbare Unterteilung von Beständen, z.B. verfügbar, QS, Nacharbeit; bei Buchungen muss die Bestandsart immer angegeben werden.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **STKKEY** - Bestandsart (frei definierbar: verf., QS...), string(2)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISMRP** - Dispo-relevant ?, boolean
- **ISINVSTKBLOCKED** - Bestand gesperrt ?, boolean
- **ISINVSTKNEG** - negative Bestände erlaubt?, boolean
- **ISINVSTKVALUE** - Bestand bewerten (eigener Bst.) ?, boolean
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, STKKEY

36.210 INV_STKPLC - Lagerplaetze

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **WRH** - Lagerort, string(5)
- **WRHAREA** - Lagerbereich, string(3)
- **STKPLC** - Lagerplatz, string(15)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **STKPLCGRP** - Lagerplatzgruppe (Art, Kapazität..), string(5)
- **INVSTKPLCTYPE** - Lagerplatz-Typ, option
- **INVCDNPATH** - Gang (Lagernavigation), string(5)
- **INVCDNRACK** - Regal (Lagernavigation), string(5)
- **INVCDNLEVEL** - Ebene (Lagernavigation), string(5)
- **INVCDNFIELD** - Feld (Lagernavigation), string(5)
- **INVCDNPLACE** - Platz (Lagernavigation), string(5)
- **INVCDN** - Koordinaten (Lagernavigation), string(25)
- **INVCDNCODE** - Koordinatencode (Lagernavigation), string(25)

- **INVCDNABCCLASS** - ABC-Klasse des Lagerplatzes, string(3)
- **PRNCODE** - Code / Platzhalter für Druckausgabe, string(10)
- **ISINVCOO** - Kommissionierung möglich ?, boolean
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean
- **INVSTKPLCOBJ** - interne eindeutige Objekt-ID für Lagerplatz, objectid

PrimaryKey: COMPANY, WRH, WRHAREA, STKPLC

Index:

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **WRH** - Lagerort, string(5)
- **WRHAREA** - Lagerbereich, string(3)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean
- **ISDELETED** - gelöscht ?, boolean

36.211 INV_STKPLCGRP - Lagerplatzarten

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

z.B. technische Parameter

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **STKPLCGRP** - Lagerplatzgruppe (Art, Kapazität..), string(5)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **STKCAPACITY** - Lager(platz) Kapazität, quantity
- **STKUNIT** - Lagermengeneinheit, unit
- **ISINVCAPCHECK** - Check der Lagerplatzkapazität ?, boolean
- **ISINVPCKCHECK** - Check Umverpackung/Palette ?, boolean
- **ISINVONEMAT** - nur materialreine Bestände (je Lagerplatz) ?, boolean
- **ISINVONEBATCH** - nur chargenreine Bestände (je Lagerplatz) ?, boolean
- **ISINVONEPCKREF** - eine Packstück-Ref. (je Lagerplatz) ?, boolean
- **ISINVONESTKSPCKEY** - nur sonderbestandsreine Bestände (je Lagerplatz) ?, boolean
- **ISINVTRNENBLOC** - Warenbewegungen nur über komplette Menge ?, boolean
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean
- **CHECKCODE** - Programmcode, code

PrimaryKey: COMPANY, STKPLCGRP

36.212 INV_STKSPCKEY - Sonderbestaende

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **STKSPCKEY** - Sonderbestand, string(1)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISINVSTKVALUE** - Bestand bewerten (eigener Bst.) ?, boolean
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, STKSPCKEY

36.213 INV_STKVALGRP - Bestandsbewertungsgruppen

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Es soll je Gruppe eine Bestandsbewertung erfolgen (eigener Flexpreis etc.)

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **STKVALGRP** - Bewertungsgruppe (Bestände), string(3)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, STKVALGRP

36.214 INV_TRNKEY - Geschäftsvorfaelle

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Haupttabelle zur Definition von Geschäftsvorfällen, verweist auf den Buchungsschlüssel (INV_POSTKEY).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **INVTRNKEY** - Warenbewegungsart (Geschäftsvorfall), string(3)
- **INVTRNTYPE** - Geschäftsvorfall (interner Schlüssel), option
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **INVPOSTKEY** - Buchungsschlüssel Warenbew., string(4)
- **ISAININVMAN** - für manuelle WB erlaubt ?, boolean
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, INVTRNKEY

36.215 INV_TRNKEYDET - Geschäftsvorfaelle Details

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Für abweichende Buchungsschlüssel bei bestimmten Positionstypen, Beschaffungsschlüsseln etc.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **INVTRNKEY** - Warenbewegungsart (Geschäftsvorfall), string(3)
- **INVMATKEY** - Bestandsführungstyp (MatArt), string(1)
- **INVITEMKEY** - Positionstyp der WB (aus Referenzbeleg), docitemkey
- **STKSPCKEY** - Sonderbestand, string(1)
- **MRPPROKEY** - Beschaffungsschlüssel, string(2)
- **INVPOSTKEY** - Buchungsschlüssel Warenbew., string(4)

PrimaryKey: COMPANY, INVTRNKEY, INVMATKEY, INVITEMKEY, STKSPCKEY

36.216 INV_TRNPOL - Lagerstrategie

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Pro Material kann eine Lagerstrategie festgelegt werden, wie etwas FIFO oder LIFO.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **INVTRNPOL** - Lagerstrategie, string(4)
- **INVTRNPOLTYPE** - Lagerstrategieart, option
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean
- **CHECKCODE** - Programmcode, code

PrimaryKey: COMPANY, INVTRNPOL

36.217 INV_WRH - Lager

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Pro Firma können beliebig viele Lager angelegt werden, jedem Lager kann optional ein Kunde oder Lieferant zugeordnet werden.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **WRH** - Lagerort, string(5)
- **WRHGRP** - Lagerortgruppe, string(3)
- **MRPGRP** - Dispogruppe, string(2)
- **STKVALGRP** - Bewertungsgruppe (Bestände), string(3)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **ADRTITLE** - Adresse: Titel, string(25)
- **ADRNAME1** - Adresse: Name1, string(60)
- **ADRNAME2** - Adresse: Name2, string(60)
- **ADRSTREET1** - Adresse: Strasse1, string(60)
- **ADRSTREET1NUM** - Adresse: Hausnummer Strasse1, string(10)
- **ADRSTREET2** - Adresse: Strasse2, string(60)
- **ADRPOBOX** - Adresse: Postfach, string(10)
- **ADRPOSTCODE** - Adresse: PLZ, string(15)
- **ADRCOUNTRY** - Adresse: Land, string(3)
- **ADRCITY** - Adresse: Stadt, string(60)
- **ADRSTATE** - Adresse: Bundesland / Staat, string(5)
- **ADRTELNUM** - Adresse: Telefon, telnum
- **ADRFAXNUM** - Adresse: Fax, telnum
- **ADRMOBTELNUM** - Adresse: Mobil-Telefon, telnum
- **ADREMAIL** - Adresse: Email, mailadr
- **ADRLANGU** - Adresse: Sprache, string(3)
- **ADRTEXT** - Adresse: Kurztext, string(40)
- **ADRSTATION** - Adresse: Abladestelle, string(40)
- **ADRSALDEPT** - Adresse: Vertriebsabteilung, string(3)
- **ADRPURDEPT** - Adresse: Einkaufsabteilung, string(3)
- **ADRCONTACTNAME** - Kontaktperson, string(60)
- **ADRCONTACTTELNUM** - Kontaktperson Telefon, telnum
- **ADRCONTACTDEPT** - Kontaktabteilung, string(5)
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **PLANT** - Werk, string(2)
- **ISMRP** - Dispo-relevant ?, boolean
- **ISINVSTKNEG** - negative Bestände erlaubt?, boolean
- **ISINVSTKVALUE** - Bestand bewerten (eigener Bst.) ?, boolean
- **ISINVEXTERNAL** - externer Bestand / Aussenlager ?, boolean
- **ISMRPRESTRICTED** - Verfügbar unter Vorbehalt ?, boolean
- **INVTRADAYS** - Umlagerzeit (von Aussenlager), days
- **ISINVSTKVIRTUAL** - virtuelles Lager (Bestand unterwegs), boolean
- **ISDEFWRHISS** - Default-Lagerort WA (je Dispogruppe), boolean
- **ISDEFWRHREC** - Default-Lagerort WE (je Dispogruppe), boolean
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, WRH

36.218 INV_WRHAREA - Lagerbereiche

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Jedes Lager (INV_WRH) kann in beliebig viele Bereiche unterteilt werden (mindestens ein Bereich je Lager ist zwingend). Je ein Bereich muss dabei als Einlager- und/oder Auslagerbereich markiert werden, die anderen Bereiche sind nur über lagerinterne Umbuchungen erreichbar.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **WRH** - Lagerort, string(5)
- **WRHAREA** - Lagerbereich, string(3)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **ISMRP** - Dispo-relevant ?, boolean
- **ISPRNPRDINVISS** - WA-Scheine drucken ?, boolean
- **STKPLCFORMAT** - Format für Lagerplatzbezeichner, string(25)
- **ISINVSTKNEG** - negative Bestände erlaubt?, boolean
- **ISINVSTKVALUE** - Bestand bewerten (eigener Bst.) ?, boolean
- **ISINVEXTERNAL** - externer Bestand / Aussenlager ?, boolean
- **ISMRPRESTRICTED** - Verfügbar unter Vorbehalt ?, boolean
- **ISINVBATCH** - Chargen in Beständen führen?, boolean
- **ISINVPCKREF** - Packstückreferenz in Beständen führen ?, boolean
- **ISINVCOONUM** - Kommissionsnummer in Beständen führen ?, boolean
- **ISDEFAREAISS** - Default-Lagerbereich WA (je Lagerort), boolean
- **ISDEFAREAREC** - Default-Lagerbereich WE (je Lagerort), boolean
- **ISINVCOO** - Kommissionierung möglich ?, boolean
- **ISINVCOOSTKPLCENBLOC** - Komm./Reservierung nur für ganze Lagerplätze ?, boolean
- **ISINVCOOMATNUMENBLOC** - Komm./Reservierung nur für alle Bst. eines Materia, boolean
- **ISINVCOOSTKPLCOPTIMIZE** - Komm./Reservierung mit Lagerplatz-Optimierung ?, boolean
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, WRH, WRHAREA

36.219 INV_WRHGRP - Lagergruppen

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Jedes Lager wird einer Lagergruppe zugeordnet. Die gemeinsame bzw. getrennte Disposition von Lagern wird aber über die Dispogruppe geregelt.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **WRHGRP** - Lagerortgruppe, string(3)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, WRHGRP

36.220 INVADJ - Inventuren

Standardtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Jede Inventur wird mit einer neuen Nummer versehen unter der dann die Zählbelege zusammen gefasst werden

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)

- **INVADJNUM** - Inventurnummer, docnum
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **INVADJTYPE** - Inventurtyp (nur informativ), option
- **INVADJDOCKEY** - Inventurbelegart, dockey
- **LTEXT** - Langtext, text
- **INVADJSTAT** - Inventurstatus, option
- **INVADJDATE** - Inventur-Datum, date
- **INVADJVALDATE** - Inventur-Bewertungsdatum, date
- **VALAMNT** - Bewertungswert Soll (Inventur), money
- **VALAMNTADJ** - Bewertungswert Ist (Inventur), money
- **DEVAMNT** - Abwertungswert Soll (Inventur), money
- **DEVAMNTADJ** - Abwertungswert Ist (Inventur), money
- **INVADJAMNT** - Bestandsswert Soll (Inventur), money
- **INVADJAMNTNONVAL** - Bestandsswert Soll unbewertet (Inventur), money
- **INVADJAMNTADJ** - Bestandsswert Ist (Inventur), money
- **INVADJAMNTADJNONVAL** - Bestandsswert Ist unbewertet (Inventur), money
- **PRICECURRENCY** - Währung (zu Preis), unit
- **INVADJCODE** - Code / Platzhalter für Ablaufsteuerung, string(10)

PrimaryKey: COMPANY, INVADJNUM

36.221 INVADJDOC - Inventurbelege

Standardtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

pro Inventur(nummer) können beliebig viele Belege angelegt werden

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **INVADJDOCKEY** - Inventurbelegart, dockey
- **INVADJDOCNUM** - Inventurbelegnummer, docnum
- **INVADJNUM** - Inventurnummer, docnum
- **WRH** - Lagerort, string(5)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **INVADJDOCSTAT** - Inventurbeleg-Status, option
- **INVADJDOCDATE** - Inventurbeleg-Datum, date
- **INVADJPOSTDATE** - Inventur-Buchungsdatum, date
- **ISINVSTKBLOCKED** - Bestand gesperrt ?, boolean
- **PRNSTAT** - Druckstatus, option
- **ISINVSTKADJUSTED** - Bestand korrigiert ?, boolean
- **INVTRNKEYREC** - Warenbewegungsart (Zubuchung), string(3)
- **INVTRNKEYISS** - Warenbewegungsart (Abbuchung), string(3)
- **INVDOCOBJ** - interne Beleg-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, INVADJDOCKEY, INVADJDOCNUM

36.222 INVADJDOCINP - Zählprotokolle

Standardtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

optionale Speicherung der einzelnen Eingaben

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)

- **INVADJDOCKEY** - Inventurbelegart, dockey
- **INVADJDOCNUM** - Inventurbelegnummer, docnum
- **INVADJDOCITEM** - Inventurbelegposition, docitem
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **LOGTIME** - Protokollzeitpunkt, datetime
- **USERNAME** - Benutzername (Login), username
- **STKQUANTITYADJ** - gezählte Menge in Lager-ME, quantity
- **INVDOCOBJ** - interne Beleg-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, INVADJDOCKEY, INVADJDOCNUM, INVADJDOCITEM, ITEM

36.223 INVADJDOCITEM - Inventurbeleg-Positionen

Standardtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **INVADJDOCKEY** - Inventurbelegart, dockey
- **INVADJDOCNUM** - Inventurbelegnummer, docnum
- **INVADJDOCITEM** - Inventurbelegposition, docitem
- **ITEMSEQ** - Reihenfolge, integer
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **WRH** - Lagerort, string(5)
- **WRHAREA** - Lagerbereich, string(3)
- **STKPLC** - Lagerplatz, string(15)
- **STKKEY** - Bestandsart (frei definierbar: verf., QS...), string(2)
- **STKSPCKEY** - Sonderbestand, string(1)
- **SSTPREFCODE** - Präferenzcode (Extrastat), string(3)
- **SSTORGCOUNTRY** - Ursprungsland, string(3)
- **MATECENUMBER** - ECE/Prüfnummer, string(30)
- **BATCHNUM** - Chargennummer, string(25)
- **SRLNUM** - Seriennummer, string(25)
- **COONUM** - Kommissionsnummer, string(25)
- **PCKREF** - Packstückreferenz, autonum
- **PCKUNIT** - Verpackungsmengeneinheit, unit
- **PRDCOND** - Fertigungszustand (Lager/Prod.), string(10)
- **MATINDEX** - Materialindex, string(5)
- **PACKAGING** - Verpackung (Schlüssel), string(12)
- **INVENTRYDATE** - Zugangsdatum (INV), date
- **MSRREF** - Aufmassreferenz (lfd. Nr., auch für INV), autonum
- **VARIANTREF** - Variante (lfd. Nr.), variant
- **INVSTKREF** - Bestands-Referenz, autonum
- **STKQUANTITY** - Menge in Lager-ME, quantity
- **STKUNIT** - Lagermengeneinheit, unit
- **STKQUANTITYADJ** - gezählte Menge in Lager-ME, quantity
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **INVADJITEMINPSTAT** - Inventur-Eingabestatus, option
- **SORTKEY** - Sortierungsschlüssel, frei belegbar, string(25)
- **INVDOCOBJ** - interne Beleg-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, INVADJDOCKEY, INVADJDOCNUM, INVADJDOCITEM

Index:

- **INVSTKREF** - Bestands-Referenz, autonum

36.224 INVADJDOCITEMDET - Positionsdetails

Standardtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

alternative ME, inkl. VP-Daten

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **INVADJDOCKEY** - Inventurbelegart, dockey
- **INVADJDOCNUM** - Inventurbelegnummer, docnum
- **INVADJDOCITEM** - Inventurbelegposition, docitem
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **QUANTITY** - Menge, quantity
- **QUNIT** - Mengeneinheit, unit
- **PCKMATNUM** - Packmittel/Verpackung (Materialnr.), matnum
- **PCKQTY** - Anzahl Packmittel, quantity
- **INVDOCOBJ** - interne Beleg-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, INVADJDOCKEY, INVADJDOCNUM, INVADJDOCITEM, ITEM

36.225 INVADJSTK - Inventurbestände

Standardtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **INVADJNUM** - Inventurnummer, docnum
- **INVADJITEM** - Inventurposition, docitem
- **INVSTKREF** - Bestands-Referenz, autonum
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **WRH** - Lagerort, string(5)
- **WRHAREA** - Lagerbereich, string(3)
- **STKPLC** - Lagerplatz, string(15)
- **STKKEY** - Bestandsart (frei definierbar: verf., QS...), string(2)
- **STKSPCKEY** - Sonderbestand, string(1)
- **SSTPREFCODE** - Präferenzcode (Extrastat), string(3)
- **SSTORGCOUNTRY** - Ursprungsland, string(3)
- **MATECENUMBER** - ECE/Prüfnummer, string(30)
- **BATCHNUM** - Chargennummer, string(25)
- **SRLNUM** - Seriennummer, string(25)
- **COONUM** - Kommissionsnummer, string(25)
- **PCKREF** - Packstückreferenz, autonum
- **PCKUNIT** - Verpackungsmengeneinheit, unit
- **PRDCOND** - Fertigungszustand (Lager/Prod.), string(10)
- **MATINDEX** - Materialindex, string(5)
- **PACKAGING** - Verpackung (Schlüssel), string(12)
- **INVENTRYDATE** - Zugangsdatum (INV), date
- **MSRREF** - Aufmassreferenz (lfd. Nr., auch für INV), autonum
- **VARIANTREF** - Variante (lfd. Nr.), variant
- **STKQUANTITY** - Menge in Lager-ME, quantity
- **STKUNIT** - Lagermengeneinheit, unit
- **STKQUANTITYADJ** - gezählte Menge in Lager-ME, quantity

- **MTEXT** - Material-Beschreibung, string(40)
- **MATKEY** - Materialart, string(4)
- **MATGRP** - Materialgruppe, string(10)
- **REFINVADJDOCKEY** - Referenz-Inventurbeleg, dockey
- **REFINVADJDOCNUM** - Referenz-Inventurbeleg, docnum
- **REFINVADJDOCITEM** - Referenz-Inventurbeleg, docitem
- **ISINVSTKVALUE** - Bestand bewerten (eigener Bst.) ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, INVADJNUM, INVADJITEM

36.226 INVADJSTKDET - Inventurbestände Details

Standardtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

alternative ME, inkl. VP-Daten

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **INVADJNUM** - Inventurnummer, docnum
- **INVADJITEM** - Inventurposition, docitem
- **INVSTKREF** - Bestands-Referenz, autonum
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **QUANTITY** - Menge, quantity
- **QUNIT** - Mengeneinheit, unit
- **PCKMATNUM** - Packmittel/Verpackung (Materialnr.), matnum
- **PCKQTY** - Anzahl Packmittel, quantity

PrimaryKey: COMPANY, INVADJNUM, INVADJITEM, QUNIT

36.227 INVADJSTKVAL - Inventurbestände Bewertung

Standardtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **INVADJNUM** - Inventurnummer, docnum
- **STKVALGRP** - Bewertungsgruppe (Bestände), string(3)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **ISINVSTKVALUE** - Bestand bewerten (eigener Bst.) ?, boolean
- **MTEXT** - Material-Beschreibung, string(40)
- **MATKEY** - Materialart, string(4)
- **MATGRP** - Materialgruppe, string(10)
- **STKQUANTITY** - Menge in Lager-ME, quantity
- **STKUNIT** - Lagermengeneinheit, unit
- **STKQUANTITYADJ** - gezählte Menge in Lager-ME, quantity
- **INVADJAMNT** - Bestandsswert Soll (Inventur), money
- **INVADJAMNTADJ** - Bestandsswert Ist (Inventur), money
- **VALPRICE** - Bewertungspreis (Inventur), money
- **PRICEFACTOR** - Preiseinheit, integer
- **PRICECURRENCY** - Währung (zu Preis), unit
- **PRICEEXCHRATE** - Umrechnungskurs zur Preiswhrg., factor
- **AVGPRICE** - Gleitpreis (Materialstamm), money
- **STDPRICE** - Standardpreis (Materialstamm), money
- **DEVKEY** - Abwertungsschlüssel, string(2)
- **DEVAMNT** - Abwertungswert Soll (Inventur), money

- **DEVAMNTADJ** - Abwertungswert Ist (Inventur), money
- **LASTPURDATE** - Datum letzter Zugang aus EK, date
- **LASTPURPRICE** - Preis letzter EK (Materialstamm), money
- **LOWPRICE** - Niederstpreis (Materialstamm), money
- **LOWDATE** - Niederstpreisdatum, date
- **LASTMOVPRICE** - Preis letzte Bewegung (Materialstamm), money
- **LASTMOVDATE** - Datum letzte Bewegung, date
- **VALKEY** - Bewertungsschlüssel, string(1)
- **VALAMNT** - Bewertungswert Soll (Inventur), money
- **VALAMNTADJ** - Bewertungswert Ist (Inventur), money
- **LASTVALPRICE** - Preis letzte Bewertung (Materialstamm), money
- **LASTVALDATE** - Datum letzte Bewertung, date
- **PURPRICE** - Einkaufspreis (Materialstamm), money
- **SALPRICE** - Verkaufspreis (Materialstamm), money
- **ACQPRICE** - Einstandspreis, money
- **CALPRICE** - Kalkulationspreis (Materialstamm), money
- **CALPLNPRICE** - kalkul. Planpreis, money

PrimaryKey: COMPANY, INVADJNUM, STKVALGRP, MATNUM, ISINVSTKVALUE

36.228 INVBASBAT - Chargen

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Basisdaten zu Chargen, muss i.d.R. kundenspezifisch erweitert werden; die Verknüpfung zu Beständen erfolgt über die Materialnummer + Chargennummer.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **BATCHNUM** - Chargennummer, string(25)
- **BATCHEXPIRYDATE** - Verfallsdatum Charge, date
- **BATCHDURATION** - Haltbarkeit Charge, days
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text

PrimaryKey: COMPANY, MATNUM, BATCHNUM

36.229 INVBASCOO - Kommissionen

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Basisdaten zu Material+Kommissionsnr., z.B. für Sets oder K-Läufe

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **COONUM** - Kommissionsnummer, string(25)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, MATNUM, COONUM

36.230 INVBASPCK - Packstücke

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Baisdaten zu Packstücken; die Verknüpfung zu Beständen erfolgt über die Packstückreferenznummer (eindeutig pro Firma). Die Angaben zum Packstück können sich auch auf mehrere Bestände beziehen (z.B. gemischte Paletten). Zu einer Referenz bzw.

einem Bestand können beliebig viele Packstücke mit eigenen Packstücknummern anegelegt werden (der Normalfall dürfte aber ein Packstück sein). Je Packstück kann eine Materialnummer für das Verpackungsmaterial an sich und die Packmittelmenge angegeben werden. Optional kann eine genauere Angabe über die ..- DET-Tabelle erfolgen.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PCKREF** - Packstückreferenz, autonum
- **PCKNUMID** - Packstück-ID, autonum
- **PCKMATNUM** - Packmittel/Verpackung (Materialnr.), matnum
- **PCKQTY** - Anzahl Packmittel, quantity
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **PCKNUMIDMAIN** - Referenz-/Haupt-Packstück-ID, autonum
- **ISAININV** - für Bestandsführung erlaubt ?, boolean
- **LTEXT** - Langtext, text

PrimaryKey: COMPANY, PCKREF

36.231 INVBASPCKDET - Packstücke Details

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Pro Packstück (aus INVBASPCK) können beliebig viele Packmittel und Verpackungen mit Packmittelmengen und optional auch Füllmengen mit Materialnummer (Inhalt) angegeben werden. Anmerkung: die Verpackung enthält das eigentliche Material aus dem Bestand, die Packmittel enthalten ihrerseits nur Verpackungen; z.B.: Material liegt in Kartons (= Verpackung), diese sind in große Kartons (=Packmittel) verpackt, die wiederum auf einer Palette stehen (= weiteres Packmittel). Diese Angaben können in Lieferscheine übernommen werden und sind insbesondere bei EDI im VDA-Format von Bedeutung (siehe auch MATPCK).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PCKREF** - Packstückreferenz, autonum
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **PCKMATNUM** - Packmittel/Verpackung (Materialnr.), matnum
- **PCKQTY** - Anzahl Packmittel, quantity
- **PCKTYPE** - Verpackungstyp (Umverpackung, Lademittel), option
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **PCKFILLQTY** - Füllmenge (in VPME) je Anzahl Packmittel, quantity

PrimaryKey: COMPANY, PCKREF, ITEM

36.232 INVBASSRN - Seriennummern

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Basisdaten zu Seriennummern, muss kundenspez. erweitert werden; die Verknüpfung zu Beständen erfolgt über die Materialnummer + Seriennummer.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **SRLNUM** - Seriennummer, string(25)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, MATNUM, SRLNUM

36.233 INVCDNLOG - Lagernavigation Protokoll

Standardtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Entfällt!!!

Felder:[1]

- **OBJREF** - Referenznummer (allg. lfd. Nr.), autoid
- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **LOGTIME** - Protokollzeitpunkt, datetime
- **INVSTKREF** - Bestands-Referenz, autonum
- **WRH** - Lagerort, string(5)
- **WRHAREA** - Lagerbereich, string(3)
- **STKPLC** - Lagerplatz, string(15)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **CODE** - Programm-Code, code
- **RESOURCE** - Ressource / Arbeitsplatz, string(25)
- **HOSTNAME** - Client-/Servername (oder IP), string(40)

PrimaryKey: OBJREF

36.234 INVDOC - Warenbewegungsbelege

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST- und Archived-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **INVDOCKEY** - WB-Belegart, dockey
- **INVDOCNUM** - WB-Belegnummer, docnum
- **INVDOCDATE** - WB-Belegdatum, date
- **POSTDATE** - Buchungsdatum, date
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISCANCELED** - storniert ? (INV), boolean
- **INVTRNKEY** - Warenbewegungsart (Geschäftsvorfall), string(3)
- **INVSRCTYPE** - WB-Usprung (INV), option
- **INVSRCDOCKEY** - Ursprungsbeleg (INV), dockey
- **INVSRCDOCNUM** - Ursprungsbeleg (INV), docnum
- **REFINVDOCKEY** - Referenzbeleg (Storno INV), dockey
- **REFINVDOCNUM** - Referenzbeleg (Storno INV), docnum
- **REFINVADJDOCKEY** - Referenz-Inventurbeleg, dockey
- **REFINVADJDOCNUM** - Referenz-Inventurbeleg, docnum
- **PROJECT** - Projektnummer, string(8)
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **REFBUPOBJ** - interne (Referenz-) Partner-ID, objectidref
- **REFDOCKEY** - Referenz-Beleg, dockey
- **REFDOCNUM** - Referenz-Beleg-Nummer, docnum
- **REFDOCOBJ** - interne (Referenz-) Beleg-ID, objectidref
- **REFPRDDOCKEY** - Referenz-Fertigungsauftrag, dockey
- **REFPRDDOCNUM** - Referenz-Fertigungsauftrag, docnum
- **REFPRDDOCOBJ** - interne (Referenz-) FA-ID, objectidref
- **PERSNUM** - Personalnummer, string(8)
- **BOMDOCKEY** - Stücklistenart, dockey
- **BOMDOCNUM** - Stücklistennummer, docnum
- **BOMQUANTITY** - Stücklistenmenge (bei WA an Stücklisten), quantity
- **BOMQUNIT** - Stücklistenmengeneinheit (bei WA an Stücklisten), unit
- **FINPOSTDATE** - Fibu-Übergabedatum, date

- **FINPOSTSTAT** - Fibu-Übergabestatus, option
- **HCURRENCY** - Hauswährung, unit
- **HEXCHRATE** - Umrechnungskurs Bwhrg. zur Hauswhrg., factor
- **BASECURRENCY** - Basis-Währung (i.d.R. EUR), unit
- **BASEEXCHRATE** - Umrechnungskurs zur Basiswhrg., factor
- **EXCHTYPE** - Wechselkurs (Einkauf / Verkauf), option
- **ISARCHIVED** - archiviert ?, boolean
- **ARCHIVEDAT** - Archivierung, datetime
- **ARCHIVEDBY** - Archivierung, username
- **INVSESSIONNUM** - Sitzungsnummer (lfd. Nr.), autonum
- **INVPOSTSEQNUM** - Buchungsnummer (lfd. Nr.), autonum
- **EDITRANDATETIME** - EDI-Übertragungszeitpunkt, datetime
- **EDITRANFILENAME** - Dateiname des letzten Import/Export, filename
- **INVDOCOBJ** - interne Beleg-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, INVDOCKEY, INVDOCNUM

Index:

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **REFPRDDOCKEY** - Referenz-Fertigungsauftrag, dockey
- **REFPRDDOCNUM** - Referenz-Fertigungsauftrag, docnum
- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **REFDOCKEY** - Referenz-Beleg, dockey
- **REFDOCNUM** - Referenz-Beleg-Nummer, docnum

36.235 INVDOCITEM - Beleg-Positionen

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST- und Archived-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **INVDOCKEY** - WB-Belegart, dockey
- **INVDOCNUM** - WB-Belegnummer, docnum
- **INVDOCITEM** - WB-Belegposition, docitem
- **INVDOCITEMSRC** - WB-Belegposition Ursprung, docitem
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **BUSAREA** - Geschäftsbereich, string(3)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **WRH** - Lagerort, string(5)
- **WRHAREA** - Lagerbereich, string(3)
- **STKPLC** - Lagerplatz, string(15)
- **STKKEY** - Bestandsart (frei definierbar: verf., QS...), string(2)
- **STKSPCKEY** - Sonderbestand, string(1)
- **SSTPREFCODE** - Präferenzcode (Extrastat), string(3)
- **SSTORGCOUNTRY** - Ursprungsland, string(3)
- **MATECENUMBER** - ECE/Prüfnummer, string(30)
- **BATCHNUM** - Chargennummer, string(25)
- **SRLNUM** - Seriennummer, string(25)
- **COONUM** - Kommissionsnummer, string(25)
- **PCKREF** - Packstückreferenz, autonum
- **PCKUNIT** - Verpackungsmengeneinheit, unit
- **PRDCOND** - Fertigungszustand (Lager/Prod.), string(10)

- **MATINDEX** - Materialindex, string(5)
- **PACKAGING** - Verpackung (Schlüssel), string(12)
- **INVENTRYDATE** - Zugangsdatum (INV), date
- **MSRREF** - Aufmassreferenz (lfd. Nr., auch für INV), autonum
- **VARIANTREF** - Variante (lfd. Nr.), variant
- **INVSTKREF** - Bestands-Referenz, autonum
- **QUANTITY** - Menge, quantity
- **QUNIT** - Mengeneinheit, unit
- **STKQUANTITY** - Menge in Lager-ME, quantity
- **STKQUANTITYADJ** - gezählte Menge in Lager-ME, quantity
- **STKUNIT** - Lagermengeneinheit, unit
- **INVPOSTKEY** - Buchungsschlüssel Warenbew., string(4)
- **INVPOSTTYPE** - Buchungsart (WA, WE, UL, Bestandskorr.), option
- **INVMATKEY** - Bestandsführungstyp (MatArt), string(1)
- **INVITEMKEY** - Positionstyp der WB (aus Referenzbeleg), docitemkey
- **INVPOSTWAY** - Zugang / Abgang (WB), option
- **ISCONSUMUPD** - Materialverbrauchsbuchung ?, boolean
- **ISINVRETRO** - retrograde/autom. Entnahme?, boolean
- **ISINVSUBITEM** - (autom. erzeugte) Unterposition?, boolean
- **ISCANCELED** - storniert ? (INV), boolean
- **REFDOCITEM** - Referenz-Beleg-Position, docitem
- **REFDOCSUBITEM** - Referenz-Beleg-Unterposition, docitem
- **ROUDOCITEM** - Arbeitsplanposition (Key), docitem
- **RESOURCE** - Ressource / Arbeitsplatz, string(25)
- **CONFNUM** - Rückmeldenummer, autonum
- **CONFITEM** - Rückmeldeposition, docitem
- **RESERNUM** - Reservierungsnummer (PRD-Comp.), autonum
- **BOMDOCITEM** - Stücklistenposition (Key), docitem
- **COSCEN** - Kostenstelle, string(8)
- **REFINVDOCITEM** - Referenzbeleg (Storno INV), docitem
- **REFINVADJDOCITEM** - Referenz-Inventurbeleg, docitem
- **INVSRCDOCITEM** - Ursprungsposition (indirekt erzeugte Pos.), docitem
- **AVGPRICE** - Gleitpreis (Materialstamm), money
- **VALPRICE** - Bewertungspreis (Inventur), money
- **PRICEFACTOR** - Preiseinheit, integer
- **PRICECURRENCY** - Währung (zu Preis), unit
- **PRICEEXCHRATE** - Umrechnungskurs zur Preiswhrg., factor
- **AVGPRICEUPD** - Gleitpreis bebucht?, boolean
- **INVOLDSTKQTY** - Bestand vor WB (Summe Lagerort), quantity
- **INVOLDSTKQTYDET** - Bestand vor WB (bebuchter Detailbestand), quantity
- **INVDOCOBJ** - interne Beleg-ID, objectid
- **INVPOSTSEQNUM** - Buchungsnummer (lfd. Nr.), autonum

PrimaryKey: COMPANY, INVDOCKEY, INVDOCNUM, INVDOCITEM

Index:

- **CREATEDBY** - angelegt von, username
- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **WRH** - Lagerort, string(5)
- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum

36.236 INVDOCITEMDET - Positionsdetails

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST- und Archived-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **INVDOCKEY** - WB-Belegart, dockey
- **INVDOCNUM** - WB-Belegnummer, docnum
- **INVDOCITEM** - WB-Belegposition, docitem
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **QUANTITY** - Menge, quantity
- **QUNIT** - Mengeneinheit, unit
- **PCKMATNUM** - Packmittel/Verpackung (Materialnr.), matnum
- **PCKQTY** - Anzahl Packmittel, quantity
- **INVDOCOBJ** - interne Beleg-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, INVDOCKEY, INVDOCNUM, INVDOCITEM, ITEM

36.237 INVSTK - Bestände

Standardtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **WRH** - Lagerort, string(5)
- **WRHAREA** - Lagerbereich, string(3)
- **STKPLC** - Lagerplatz, string(15)
- **STKKEY** - Bestandsart (frei definierbar: verf., QS...), string(2)
- **STKSPCKEY** - Sonderbestand, string(1)
- **SSTPREFCODE** - Präferenzcode (Extrastat), string(3)
- **SSTORGCOUNTRY** - Ursprungsland, string(3)
- **MATECENUMBER** - ECE/Prüfnummer, string(30)
- **BATCHNUM** - Chargennummer, string(25)
- **SRLNUM** - Seriennummer, string(25)
- **COONUM** - Kommissionsnummer, string(25)
- **PCKREF** - Packstückreferenz, autonum
- **PCKUNIT** - Verpackungsmengeneinheit, unit
- **PRDCOND** - Fertigungszustand (Lager/Prod.), string(10)
- **MATINDEX** - Materialindex, string(5)
- **PACKAGING** - Verpackung (Schlüssel), string(12)
- **INVENTRYDATE** - Zugangsdatum (INV), date
- **MSRREF** - Aufmassreferenz (lfd. Nr., auch für INV), autonum
- **VARIANTREF** - Variante (lfd. Nr.), variant
- **STKUNIT** - Lagermengeneinheit, unit
- **STKQUANTITY** - Menge in Lager-ME, quantity
- **ISINVSTKBLOCKED** - Bestand gesperrt ?, boolean
- **INVSTKSTAT** - Bestands-Status, option
- **INVSTKREF** - Bestands-Referenz, autonum

PrimaryKey: COMPANY, INVSTKREF

Index:

- **COMPANY** - Firma, string(2)

- **WRH** - Lagerort, string(5)
- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **WRH** - Lagerort, string(5)
- **WRHAREA** - Lagerbereich, string(3)
- **STKPLC** - Lagerplatz, string(15)
- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **WRH** - Lagerort, string(5)

36.238 INVSTKDET - Bestände Details

Standardtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

alternative ME, inkl. VP-Daten (auch über INVBASPCKDET)

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **INVSTKREF** - Bestands-Referenz, autonum
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **QUANTITY** - Menge, quantity
- **QUNIT** - Mengeneinheit, unit
- **PCKMATNUM** - Packmittel/Verpackung (Materialnr.), matnum
- **PCKQTY** - Anzahl Packmittel, quantity

PrimaryKey: COMPANY, INVSTKREF, ITEM

36.239 INVSTKLOG - Protokoll Lager

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **INVSTKLOGNUM** - laufende Nr. Lagerprotokoll, autonum
- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **LOGTIME** - Protokollzeitpunkt, datetime
- **INVSTKREF** - Bestands-Referenz, autonum
- **WRH** - Lagerort, string(5)
- **WRHAREA** - Lagerbereich, string(3)
- **STKPLC** - Lagerplatz, string(15)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **INVSTKLOGTYPE** - Lager-Protokoll-Eintragstyp, option
- **INVSTKLOGSTAT** - Lager-Protokoll-Status, option
- **INVSTKPLCOBJ** - interne eindeutige Objekt-ID für Lagerplatz, objectid
- **INVSTKSTAT** - Bestands-Status, option

PrimaryKey: INVSTKLOGNUM

36.240 INVSTKRES - Bestaende Reservierungen

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Reservierungssätze auf Bestände.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **RESERNUM** - Reservierungsnummer (PRD-Comp.), autonum
- **INVSTKREF** - Bestands-Referenz, autonum

- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **RESERVEDQTY** - reservierte Menge, quantity
- **COOITEM** - Kommissionier-Position (Block), integer
- **COOITEMSEQ** - Kommissionier-Reihenfolge, integer
- **REFDOCOBJ** - interne (Referenz-) Beleg-ID, objectidref
- **DOCKEY** - Belegart, dockey
- **DOCNUM** - Belegnummer, docnum
- **DOCITEM** - Belegposition, docitem
- **DOCSUBITEM** - Belegunterposition, docitem
- **REFPRDDOCOBJ** - interne (Referenz-) FA-ID, objectidref
- **PRDDOCKEY** - Fertigungsauftragsbelegart, dockey
- **PRDDOCNUM** - Fertigungsauftragsbeleg-Nummer, docnum
- **PRDDOCITEM** - Komponenten- / AG-Positionsnr., docitem
- **REFINVDOCOBJ** - interne (Referenz-) WB-Beleg-ID, objectidref
- **INVDOCKEY** - WB-Belegart, dockey
- **INVDOCNUM** - WB-Belegnummer, docnum
- **INVDOCITEM** - WB-Belegposition, docitem

PrimaryKey: COMPANY, RESERNUM

Index:

- **INVSTKREF** - Bestands-Referenz, autonum

36.241 INVTRN - Geschäftsvorfälle manuell

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, mit sprachabhängiger Tabelle

Definition manuell buchbarer Warenbewegungen

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **INVTRN** - manueller Geschäftsvorfall (Schlüssel), string(15)
- **INVTRNKEY** - Warenbewegungsart (Geschäftsvorfall), string(3)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **WRH** - Lagerort, string(5)
- **WRHAREA** - Lagerbereich, string(3)
- **STKPLC** - Lagerplatz, string(15)
- **STKSPCKEY** - Sonderbestand, string(1)
- **WRHTO** - Lagerort (Ziel bei UL), string(5)
- **WRHAREATO** - Lagerbereich (Ziel bei UL), string(3)
- **STKPLCTO** - Lagerplatz (Ziel bei UL), string(15)
- **STKSPCKEYTO** - Sonderbestand (Ziel bei UL), string(1)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, INVTRN

36.242 MAT_COLOURCODE - Farbcodes

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Farbcodes, frei belegbar

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **COLOURCODE** - Farbcode, string(5)
- **COLOURCODETNC** - Farbcode (techn. Code), string(5)

- **COLOURGRP** - Farbgruppe, string(5)
- **COLOURGRPTNC** - Farbgruppe (techn. Code), string(5)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **SORTKEY** - Sortierungsschlüssel, frei belegbar, string(25)
- **COLOURPRIMER** - Grundierung, string(5)
- **COLOURPRIMERTNC** - Grundierung (techn. Code), string(5)
- **COLOURBASE** - Basislack, string(5)
- **COLOURBASETNC** - Basislack (techn. Code), string(5)
- **COLOURCLEAR** - Klarlack, string(5)
- **COLOURCLEARTNC** - Klarlack (techn. Code), string(5)
- **COLOURCHR** - Farbmerkmal, string(5)
- **COLOURCHRTNC** - Farbmerkmal (techn. Code), string(5)
- **COLOURSECONDARY** - Sekundärfarbe, string(5)
- **COLOURSECONDARYTNC** - Sekundärfarbe (techn. Code), string(5)
- **CODE** - Programm-Code, code
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, COLOURCODE

36.243 MAT_COND - Konditionengruppen

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Kann in Verbindung mit Kunden-Konditionengruppen zur Festlegung allgemeiner Zu- und Abschläge in Vertriebsbelegen und in Verbindung mit einem Vertreter zur Provisionsermittlung verwendet werden.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATCOND** - Materialkonditionen, string(10)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, MATCOND

36.244 MAT_COPY - Kopieren Materialstamm

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATKEYFROM** - Materialart, string(4)
- **MATKEYTO** - Materialart, string(4)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISCOPYBRR** - Stücklisten - Arbeitsplanzuordnung kopieren ?, boolean
- **ISCOPYTXT** - Texte kopieren?, boolean
- **ISCOPYPRICE** - Preise kopieren ?, boolean
- **ISCOPYBUP** - Kunden/Lieferanten kopieren ?, boolean
- **ISCOPYTNCGNP** - OE-Nr. kopieren ?, boolean
- **ISCOPYSCB** - SML kopieren ?, boolean
- **ISCOPYSCBVALUES** - Werte in SML kopieren ?, boolean
- **ISCOPYMATALT** - Alternativmat. kopieren ?, boolean
- **ISCOPYMATPCK** - Verpackungsangaben kopieren ?, boolean
- **ISCOPYINVWRH** - Lagerdaten kopieren ?, boolean
- **ISCOPYTNCDATA** - Technische Daten kopieren ?, boolean
- **CHECKCODE** - Programmcode, code

- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, MATKEYFROM, MATKEYTO

36.245 MAT_DEVKEY - Abwertungsschlüssel

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **DEVKEY** - Abwertungsschlüssel, string(2)
- **DEVRATE** - Abwertungsrate, percent
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, DEVKEY

36.246 MAT_GEOMETRY - Geometrien

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Geometrien, frei belegbar

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **GEOMETRY** - Geometrie, string(5)
- **GEOMETRYGRP** - Geometriegruppe, string(5)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **CODE** - Programm-Code, code
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, GEOMETRY

36.247 MAT_GRP - Materialgruppen

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATGRP** - Materialgruppe, string(10)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **MATGRPMAIN** - Materialhauptgruppe, string(10)
- **PRNLABELGRP** - Etiketten-Gruppe, string(5)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, MATGRP

36.248 MAT_GRPTXT - Materialgruppen-Texte für externe Systeme

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATGRP** - Materialgruppe, string(10)
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **LANGU** - Sprache, string(3)
- **MTEXT** - Material-Beschreibung, string(40)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text

- **HTMLTEXT** - Langtext in HTML-Format, code
- **EXTSTEXT** - externer freier Kurztext für Fremdprogramm, string(256)
- **EXTLTEXT** - externer freier Langtext für Fremdprogramm, text
- **ITEMSEQ** - Reihenfolge, integer
- **TNCEXTERNALTYPE** - interner Schlüssel für Fremdsystem, option

PrimaryKey: COMPANY, MATGRP, ITEM

36.249 MAT_GRPMAIN - Material-Hauptgruppen

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATGRPMAIN** - Materialhauptgruppe, string(10)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, MATGRPMAIN

36.250 MAT_GRPMAINTXT - Material-Hauptgruppen-Texte für externe Systeme

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATGRPMAIN** - Materialhauptgruppe, string(10)
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **LANGU** - Sprache, string(3)
- **MTEXT** - Material-Beschreibung, string(40)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **HTMLTEXT** - Langtext in HTML-Format, code
- **EXTSTEXT** - externer freier Kurztext für Fremdprogramm, string(256)
- **EXTLTEXT** - externer freier Langtext für Fremdprogramm, text
- **ITEMSEQ** - Reihenfolge, integer
- **TNCEXTERNALTYPE** - interner Schlüssel für Fremdsystem, option

PrimaryKey: COMPANY, MATGRPMAIN, ITEM

36.251 MAT_KEY - Materialarten

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATKEY** - Materialart, string(4)
- **INVMATKEY** - Bestandsführungstyp (MatArt), string(1)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **NUMRANGE** - Nummernkreis, numrange
- **FINACCGRPSAL** - Kontogruppe Verkauf, string(4)
- **FINACCGRPPUR** - Kontogruppe Einkauf, string(4)
- **ISAINPUR** - für Einkaufsdaten erlaubt ?, boolean
- **ISAINSAL** - für Vertriebsdaten erlaubt ?, boolean
- **ISAINFIN** - für Fibudaten erlaubt ?, boolean
- **ISAINPRD** - für Produktion erlaubt ?, boolean

- **ISAINMRP** - für Dispo erlaubt ?, boolean
- **ISAININV** - für Bestandsführung erlaubt ?, boolean
- **ISAINCOS** - für Kostenrechnung erlaubt ?, boolean
- **ISBOMEXPSTOP** - Auflösungsstop (Stücklisten) ?, boolean
- **ISINVSTKNEG** - negative Bestände erlaubt?, boolean
- **ISHISTORY** - Historie aktiv ?, boolean
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, MATKEY

36.252 MAT_PRDKEY - techn. MAT-Steuerschlüssel

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATPRDKEY** - techn. Steuerschlüssel, string(10)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **CODE** - Programm-Code, code
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, MATPRDKEY

36.253 MAT_STAT - Material Status

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATSTATUS** - Materialstatus, string(1)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISAINROU** - für Arbeitspläne erlaubt ?, boolean
- **ISAINMRP** - für Dispo erlaubt ?, boolean
- **ISAINPUR** - für Einkaufsdaten erlaubt ?, boolean
- **ISAINSAL** - für Vertriebsdaten erlaubt ?, boolean
- **ISAINPRDDOC** - für FA (Kopf) erlaubt ?, boolean
- **ISAINPRDITEM** - für FA-Stücklistenposition erlaubt ?, boolean
- **ISAINPRDPROP** - für Fertigungsvorschläge erlaubt ?, boolean
- **ISAINPRDPROPITEM** - für FV-Komponenten erlaubt ?, boolean
- **ISAINBOMHEAD** - für Stücklisten (Kopf) erlaubt ?, boolean
- **ISAINBOMITEM** - für Stücklistenpositionen erlaubt ?, boolean
- **ISAINFORECAST** - als Vorschau / für Planzahlen erlaubt ?, boolean
- **ISAINMRPIND** - für Primärbedarfe erlaubt ?, boolean
- **ISAININV** - für Bestandsführung erlaubt ?, boolean
- **ISLOCKED** - gesperrt ?, boolean
- **ISAWITHWARN** - erlaubt, aber mit Warnhinweis ?, boolean
- **ISHISTORY** - Historie aktiv ?, boolean
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, MATSTATUS

36.254 MAT_VALKEY - Bewertungsschlüssel

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **VALKEY** - Bewertungsschlüssel, string(1)
- **PRICEFIELDTYPE** - Preisfeld (Materialstamm), option
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, VALKEY

36.255 MATALT - Alternative Materialien

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Zur Angabe von gleichwertigen Alternativen (gleichwertiger/identischer Artikel, z.B. bei fehlendem Bestand), neuen Materialnummern (gleicher Artikel hat eine neue Nummer erhalten, alte Nummer wurde ungültig) oder ergänzenden Materialnummern (Artikel, die z.B. bei Auftragserfassung dem Kunden mit angeboten werden sollten).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **ALTMATNUM** - Alternativmaterial, matnum
- **ALTMATTYPE** - Alternativentyp, option
- **UNITFACTOR** - ME-Umr.: UFakt / BFakt * ME = BasisME, factor
- **BASEFACTOR** - Umrechnungsfaktor Mengeneinheiten, factor
- **QUNIT** - Mengeneinheit, unit
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **MATOBJ** - interne Material-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, MATNUM, ALTMATNUM

36.256 MATBAS - Materialbasisdaten

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **MATCHCODE** - Kurzname / Suchwort, string(15)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **MATKEY** - Materialart, string(4)
- **STKUNIT** - Lagermengeneinheit, unit
- **SCBKEY** - SML, string(10)
- **MATGRP** - Materialgruppe, string(10)
- **MATSTATUS** - Materialstatus, string(1)
- **BRANCH** - Branche (Materialstamm und Kd/Li), string(5)
- **DRAWVRS** - Zeichnungsversion, string(15)
- **DRAWNUM** - Zeichnungsnummer, string(40)
- **DRAWCHGNUM** - Zeichnungsänderungsnummer, string(15)
- **DRAWCHGMSG** - Zeichnungsänderungsmeldung, string(15)
- **DRAWCODE** - Zeichnungscode (frei belegbar), string(2)
- **DRAWSHEET** - Zeichnungsblatt, string(5)
- **DRAWSHEETNUM** - Blatt-Nummer, integer
- **DRAWSHEETCOUNT** - Blatt-Anzahl, integer
- **DRAWDATE** - Zeichnungsdatum, date

- **DRAWINDEX** - Zeichnungsindex, string(5)
- **MODELNUM** - Modellnummer, string(25)
- **MATIMDSID** - IMDS-Identnummer, string(25)
- **MATINDEX** - Materialindex, string(5)
- **GNPNUM** - OE/Referenz-Nummer, string(40)
- **TNCBRANDING** - technische Markierung (frei belegbar), string(255)
- **DIMENSION** - Dimension (Material), string(25)
- **DIMHEIGHT** - Höhe, factor
- **DIMWIDTH** - Breite, factor
- **DIMLENGTH** - Länge, factor
- **DIMDIAMETER** - Durchmesser, factor
- **DIMUNIT** - Einheit zu Dimensionsangaben, unit
- **PACKAGINGGRP** - Verpackungsgruppe/Klasse (Größe), string(12)
- **GEOMETRY** - Geometrie, string(5)
- **COLOURCODE** - Farbcode, string(5)
- **PRDSTRKEY** - Produktions-KZ (Materialstamm), string(2)
- **MATPRDKEY** - techn. Steuerschlüssel, string(10)
- **INVISSUNIT** - Ausgabemengeneinheit (für WB allg.), unit
- **BOMUNIT** - (bevorzugte) Stücklistenmengeneinheit, unit
- **INVSTKDEFSTKQTY** - Standard-Füllmenge eines Bestandes/Platzes, quantity
- **ISMATROHSCOMPL** - RoHS - konform, boolean
- **MATROHSSTEXT** - RoHS Text, string(40)
- **GROSSWEIGHT** - Bruttogewicht, quantity
- **GROSSWEIGHTUNIT** - Einheit Bruttogewicht, unit
- **NETWEIGHT** - Nettogewicht, quantity
- **NETWEIGHTUNIT** - Einheit Nettogewicht, unit
- **VOLUME** - Volumen, quantity
- **VOLUMEUNIT** - EH Volumen, unit
- **SURFACE** - Oberfläche, quantity
- **SURFACEUNIT** - EH Oberfläche, unit
- **RAWWEIGHT** - Rohgewicht, quantity
- **RAWWEIGHTUNIT** - Einheit Rohgewicht, unit
- **ALYWEIGHT** - MTZ / ETZ Gewicht, quantity
- **ALYCASTWEIGHT** - Guss/Einsatzgewicht, quantity
- **ALYGROSSWEIGHT** - Brutto-Gussgewicht, quantity
- **ALYWEIGHTUNIT** - MTZ / ETZ Gewichtseinheit, unit
- **SPECIFICWEIGHT** - spezifisches Gewicht, quantity
- **MATNUMEAN** - EAN/GTIN, string(25)
- **MATECENUMBER** - ECE/Prüfnummer, string(30)
- **MATKBANUMBER** - KBA/Prüfnummer, string(30)
- **ISVARIANT** - Varianten-Teil ?, boolean
- **ALYMATNUM** - Legierung (Mat.-Nr.), matnum
- **ALYGRP** - Legierungsgruppe, string(15)
- **MATERIAL** - Werkstoff, string(10)
- **PRODUCER** - Hersteller, string(15)
- **REFMATNUM** - Referenzmaterial, matnum
- **SYNCSYSTORWTSTAT** - Synchronisationsstatus EFC zu RWT, option
- **REFSALORDKEY** - Referenz-Auftrag, dockey
- **REFSALORDNUM** - Referenz-Auftrag, docnum
- **REFSALORDITEM** - Referenz-Auftrag, docitem

- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **EXTMATNUM** - Materialnummer für Fremdsysteme, matnum
- **XDATE1** - kundenspez. Datum 1, date
- **XDATE2** - kundenspez. Datum 2, date
- **XDATE3** - kundenspez. Datum 3, date
- **XDATE4** - kundenspez. Datum 4, date
- **XDATE5** - kundenspez. Datum 5, date
- **XSTEXT1** - kundenspez. Kurztext 1, string(40)
- **XSTEXT2** - kundenspez. Kurztext 2, string(40)
- **XSTEXT3** - kundenspez. Kurztext 3, string(40)
- **XSTR1** - kundenspez. String 1 (10 stellig), string(10)
- **XSTR2** - kundenspez. String 2 (10 stellig), string(10)
- **XSTR3** - kundenspez. String 3 (10 stellig), string(10)
- **XSTR4** - kundenspez. String 4 (10 stellig), string(10)
- **XSTR5** - kundenspez. String 5 (10 stellig), string(10)
- **XQTY1** - kundenspez. Dezimalzahl 1, quantity
- **XQTY2** - kundenspez. Dezimalzahl 2, quantity
- **XQTY3** - kundenspez. Dezimalzahl 3, quantity
- **XQTY4** - kundenspez. Dezimalzahl 4, quantity
- **XQTY5** - kundenspez. Dezimalzahl 5, quantity
- **XINT1** - kundenspez. Integer 1, integer
- **XINT2** - kundenspez. Integer 2, integer
- **XINT3** - kundenspez. Integer 3, integer
- **XINT4** - kundenspez. Integer 4, integer
- **XINT5** - kundenspez. Integer 5, integer
- **XLTEXT1** - kundenspez. Langtext 1, text
- **XLTEXT2** - kundenspez. Langtext 2, text
- **MATOBJ** - interne Material-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, MATNUM

Index:

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATGRP** - Materialgruppe, string(10)
- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATKEY** - Materialart, string(4)

36.257 MATBUP - Kunden/Lieferantenbeziehungen

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Alle kunden- oder lieferantenbezogenen Angaben zu einem Material wie Artikel- oder Zeichnungsnummer beim Kunden bzw. Lieferanten, Mindestmengen, Lieferzeiten oder von den Stammdaten abweichende Konditionen werden hier gespeichert. Alle Preisangaben stehen aber in der Preistabelle (MATPRC). Zu einer eigenen Materialnummer können auch mehrere kunden- oder lieferantenbezogenen Artikelnummern hinterlegt werden.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **BUSAREA** - Geschäftsbereich, string(3)
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **BUPMATNUM** - Materialnummer beim Kd/Li, string(25)

- **EXTDOCLABEL** - Markierung, string(5)
- **REFBUPOBJ** - interne (Referenz-) Partner-ID, objectidref
- **EXTRA** - Extra-Kosten (Schlüssel), string(3)
- **CUSTOM** - Zoll (Schlüssel), string(3)
- **INSURANCE** - Versicherungskosten (Schlüssel), string(3)
- **PACKAGING** - Verpackung (Schlüssel), string(12)
- **PACKAGINGWRAP** - Umverpackung, string(12)
- **FREIGHT** - Fracht (Schlüssel), string(3)
- **SHIPPING** - Versandart, string(3)
- **PAYMCOND** - Zahlungsbedingung, string(4)
- **PAYMKEY** - Zahlungsart (Bar, Scheck etc.), string(1)
- **DELCOND** - Lieferbedingung (INCOTERM-Schlüssel), string(3)
- **PURDEPT** - Einkaufsabteilung, string(3)
- **SALDEPT** - Vertriebsabteilung, string(3)
- **PRICELIST** - Preisliste, string(12)
- **PRICEMULTIPLIER** - Preis-Multiplikator für Preislisten, factor
- **SALAREA** - Vertriebsgebiet, string(5)
- **CUSCOND** - Kundenkonditionen, string(2)
- **PRICEBASEDATE** - Preis-Basisdatum, date
- **PRICEBASEDATEUNTIL** - Preis-Basisdatum gilt bis, date
- **BUPMATSTEXT** - Kurztext (Material) beim Kd/Li, string(40)
- **BUPDRAWNUM** - Zeichnungsnummer beim Kd/Li, string(25)
- **BUPDRAWDATE** - Zeichnungsdatum beim Kd/Li, date
- **BUPDRAWVRS** - Zeichnungsversion beim Kd/Li, string(2)
- **BUPMODELNUM** - Modellnummer Kunde, string(25)
- **BUPMATCATALOGUE** - Katalognummer, string(40)
- **MATINDEX** - Materialindex, string(5)
- **DIMENSION** - Dimension (Material), string(25)
- **DIMHEIGHT** - Höhe, factor
- **DIMWIDTH** - Breite, factor
- **DIMLENGTH** - Länge, factor
- **DIMDIAMETER** - Durchmesser, factor
- **GROSSWEIGHT** - Bruttogewicht, quantity
- **GROSSWEIGHTUNIT** - Einheit Bruttogewicht, unit
- **NETWEIGHT** - Nettogewicht, quantity
- **NETWEIGHTUNIT** - Einheit Nettogewicht, unit
- **VOLUME** - Volumen, quantity
- **VOLUMEUNIT** - EH Volumen, unit
- **SURFACE** - Oberfläche, quantity
- **SURFACEUNIT** - EH Oberfläche, unit
- **RAWWEIGHT** - Rohgewicht, quantity
- **RAWWEIGHTUNIT** - Einheit Rohgewicht, unit
- **ALYWEIGHT** - MTZ / ETZ Gewicht, quantity
- **ALYWEIGHTUNIT** - MTZ / ETZ Gewichtseinheit, unit
- **ALYMATNUM** - Legierung (Mat.-Nr.), matnum
- **MATERIAL** - Werkstoff, string(10)
- **MATNUMEAN** - EAN/GTIN, string(25)
- **MATECENUMBER** - ECE/Prüfnummer, string(30)
- **MATKBANUMBER** - KBA/Prüfnummer, string(30)
- **SSTORGCOUNTRY** - Ursprungsland, string(3)

- **SSTPREFCODE** - Präferenzcode (Extrastat), string(3)
- **SCBKEY** - SML, string(10)
- **PRNLABELKEY** - Etiketten-Typ/Papierformat, string(10)
- **PCKFACTOR** - Verpackungseinheit (VPE), factor
- **PCKUNIT** - Verpackungsmengeneinheit, unit
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **MATBUPVALIDFROM** - Eintrag Kd./Lf.-Material gültig ab, date
- **MATBUPVALIDUNTIL** - Eintrag Kd./Lf.-Material gültig bis, date
- **DOCKEY** - Belegart, dockey
- **DOCITEMKEY** - Belegpositionart, docitemkey
- **RELEASEDSTAT** - Freigabestatus, option
- **INVRECDAYS** - WE-Bearbeitungszeit, days
- **INVISSDAYS** - WA-Bearbeitungszeit, days
- **DELDAYS** - Lieferzeit / WBZ (Kalendertage), days
- **ISINPEXTRA** - Angabe Extrakosten erforderlich ?, boolean
- **ISINPFREIGHT** - Angabe Frachtkosten erforderlich ?, boolean
- **ISINPPACKAGING** - Angabe Verpackungskosten erforderlich ?, boolean
- **ISINPINSURANCE** - Angabe Versicherungskosten erforderlich ?, boolean
- **ISINPCUSTOM** - Angabe Zollkosten erforderlich ?, boolean
- **ISDSCCASH** - skontofähig ?, boolean
- **ISLOCKED** - gesperrt ?, boolean
- **TOLQTYTYPE** - Toleranz Menge (Unter/Überlieferung), option
- **TOLQTYMIN** - Toleranz %/abs. (Unterlieferung), factor
- **TOLQTYMAX** - Toleranz %/abs. (Überlieferung), factor
- **TOLAMNTTYPE** - Toleranz Betrag (Unter/Überschreitung), option
- **TOLAMNTMIN** - Toleranz %/abs. (Betragsüberschreitung), factor
- **TOLAMNTMAX** - Toleranz %/abs. (Betragsunterschreitung), factor
- **ORDQTYMIN** - min. Bestellmenge, quantity
- **ORDQTYMAX** - max. Bestellmenge, quantity
- **ISDELCONF** - Bestätigung anfordern ?, boolean
- **ISDELREMIND** - Liefererinnerung ?, boolean
- **ISDELDUN** - Liefermahnung (bei Verzug) ?, boolean
- **PUROFFNUM** - Angebotsreferenz (EK), string(25)
- **PUROFFDATE** - Angebotsdatum (EK), date
- **ISVENDECL** - Lieferantenerklärung ?, boolean
- **VENDCLFROM** - Lieferantenerklährung gültig ab, date
- **VENDCLUNTIL** - Lieferantenerklährung gültig bis, date
- **ISVENDECLPRN** - Lieferantenerklärung gedruckt ?, boolean
- **VENDCLPRNDATE** - Lieferantenerklährung gedruckt am, date
- **ISDEFVENDOR** - Standard-Lieferant, boolean
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean
- **ISEXPDECL** - Ausfuhrerklährung erforderlich ?, boolean
- **EXPDECLFROM** - Exporterklärung, date
- **EXPDECLUNTIL** - Exporterklärung, date
- **ISEXPDECLPRN** - Ausfuhrerklährung gedruckt ?, boolean
- **EXPDECLPRNDATE** - Exporterklärung, date
- **XDATE1** - kundenspez. Datum 1, date
- **XDATE2** - kundenspez. Datum 2, date
- **XDATE3** - kundenspez. Datum 3, date

- **XDATE4** - kundenspez. Datum 4, date
- **XDATE5** - kundenspez. Datum 5, date
- **XSTEXT1** - kundenspez. Kurztext 1, string(40)
- **XSTEXT2** - kundenspez. Kurztext 2, string(40)
- **XSTEXT3** - kundenspez. Kurztext 3, string(40)
- **XSTR1** - kundenspez. String 1 (10 stellig), string(10)
- **XSTR2** - kundenspez. String 2 (10 stellig), string(10)
- **XSTR3** - kundenspez. String 3 (10 stellig), string(10)
- **XSTR4** - kundenspez. String 4 (10 stellig), string(10)
- **XSTR5** - kundenspez. String 5 (10 stellig), string(10)
- **XQTY1** - kundenspez. Dezimalzahl 1, quantity
- **XQTY2** - kundenspez. Dezimalzahl 2, quantity
- **XQTY3** - kundenspez. Dezimalzahl 3, quantity
- **XQTY4** - kundenspez. Dezimalzahl 4, quantity
- **XQTY5** - kundenspez. Dezimalzahl 5, quantity
- **XINT1** - kundenspez. Integer 1, integer
- **XINT2** - kundenspez. Integer 2, integer
- **XINT3** - kundenspez. Integer 3, integer
- **XINT4** - kundenspez. Integer 4, integer
- **XINT5** - kundenspez. Integer 5, integer
- **XLTEXT1** - kundenspez. Langtext 1, text
- **XLTEXT2** - kundenspez. Langtext 2, text
- **MATOBJ** - interne Material-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, MATNUM, BUSAREA, CUSTOMER, VENDOR, BUPMATNUM, EXTDOCLABEL

36.258 MATBUPDSC - Zuschläge zu Kunden/Lieferantenbeziehungen

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **BUSAREA** - Geschäftsbereich, string(3)
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **BUPMATNUM** - Materialnummer beim Kd/Li, string(25)
- **EXTDOCLABEL** - Markierung, string(5)
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **REFBUPOBJ** - interne (Referenz-) Partner-ID, objectidref
- **ITEMSEQ** - Reihenfolge, integer
- **DSCKEY** - Zu-/Abschlag (Schlüssel), string(3)
- **DSCTYPE** - Rabattart (Fracht/Vers./Zoll..), option
- **DSCRATE** - Rabatt (Satz oder Betrag), factor
- **DSCRATETYPE** - Rabattart (%brutto/%netto/abs VPE/abs), option
- **DSCAMNT** - Rabattbetrag, money
- **DSCBASERATE** - Rabattbasis (Betrag, Menge, Gewicht), factor
- **ISDSCCASH** - skontofähig ?, boolean
- **ISPRNDSC** - Zu-/Abschlag ausweisen?, boolean
- **ISPRNDSCINCLUDED** - Zu-Abschlag im Einzelpreis ausweisen?, boolean
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ALYMATNUM** - Legierung (Mat.-Nr.), matnum

- **ALYLOSSRATE** - Abbrand (MTZ/ETZ), percent
- **ALYRATEAMNT** - Legierungs- / Energiekurs (MTZ/ETZ), factor
- **ALYBASISAMNT** - kalkulierte Basis (MTZ/ETZ), factor
- **MATOBJ** - interne Material-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, MATNUM, BUSAREA, CUSTOMER, VENDOR, BUPMATNUM, EXTDOCLABEL, ITEM

36.259 MATFIN - Finanzdaten

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **STKVALGRP** - Bewertungsgruppe (Bestände), string(3)
- **PRICEFACTOR** - Preiseinheit, integer
- **PRICECURRENCY** - Währung (zu Preis), unit
- **FINACCGRPSAL** - Kontogruppe Verkauf, string(4)
- **FINACCGRPPUR** - Kontogruppe Einkauf, string(4)
- **AVGPRICETYPE** - Gleitpreis (Berechnungs-) Typ, option
- **AVGPRICE** - Gleitpreis (Materialstamm), money
- **STDPRICE** - Standardpreis (Materialstamm), money
- **DEVKEY** - Abwertungsschlüssel, string(2)
- **LASTPURDATE** - Datum letzter Zugang aus EK, date
- **LASTPURPRICE** - Preis letzter EK (Materialstamm), money
- **LOWPRICE** - Niederstpreis (Materialstamm), money
- **LOWDATE** - Niederstpreisdatum, date
- **LASTMOVPRICE** - Preis letzte Bewegung (Materialstamm), money
- **LASTMOVDATE** - Datum letzte Bewegung, date
- **VALKEY** - Bewertungsschlüssel, string(1)
- **LASTVALPRICE** - Preis letzte Bewertung (Materialstamm), money
- **LASTVALDATE** - Datum letzte Bewertung, date
- **PURPRICE** - Einkaufspreis (Materialstamm), money
- **SALPRICE** - Verkaufspreis (Materialstamm), money
- **ACQPRICE** - Einstandspreis, money
- **ISCOSTFLAG** - Kalkulation ?, boolean
- **CALDOCKEY** - Kalkulationsbelegart, dockey
- **CALPRICE** - Kalkulationspreis (Materialstamm), money
- **CALPLNPRICE** - kalkul. Planpreis, money
- **ISCALPLNPRICEFIX** - Planpreis fixieren, boolean
- **CALLOT** - kalkul. Losgrösse, quantity
- **LASTCALDATE** - Datum letzte Kalkulation (für Stammdaten), date
- **LASTCALDOCKEY** - Belegart letzte Kalkulation, dockey
- **LASTCALDOCNUM** - Belegnummer letzte Kalkulation, docnum
- **CALRESULTTEXT01** - Kalkulationsergebnis Text 1, string(40)
- **CALRESULTVALUE01** - Kalkulationsergebnis Wert1, money
- **CALRESULTTEXT02** - Kalkulationsergebnis Text 2, string(40)
- **CALRESULTVALUE02** - Kalkulationsergebnis Wert2, money
- **CALRESULTTEXT03** - Kalkulationsergebnis Text 3, string(40)
- **CALRESULTVALUE03** - Kalkulationsergebnis Wert3, money
- **CALRESULTTEXT04** - Kalkulationsergebnis Text 4, string(40)
- **CALRESULTVALUE04** - Kalkulationsergebnis Wert4, money

- **CALRESULTTEXT05** - Kalkulationsergebnis Text 5, string(40)
- **CALRESULTVALUE05** - Kalkulationsergebnis Wert5, money
- **CALRESULTTEXT06** - Kalkulationsergebnis Text 6, string(40)
- **CALRESULTVALUE06** - Kalkulationsergebnis Wert6, money
- **CALRESULTTEXT07** - Kalkulationsergebnis Text 7, string(40)
- **CALRESULTVALUE07** - Kalkulationsergebnis Wert7, money
- **CALRESULTTEXT08** - Kalkulationsergebnis Text 8, string(40)
- **CALRESULTVALUE08** - Kalkulationsergebnis Wert8, money
- **CALRESULTTEXT09** - Kalkulationsergebnis Text 9, string(40)
- **CALRESULTVALUE09** - Kalkulationsergebnis Wert9, money
- **CALRESULTTEXT10** - Kalkulationsergebnis Text 10, string(40)
- **CALRESULTVALUE10** - Kalkulationsergebnis Wert10, money
- **MATOBJ** - interne Material-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, MATNUM, STKVALGRP

36.260 MATFINDET - Aufteilung Erloese / Aufwaende

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

NOT IN USE ATM! Nur Verbindung mit einer FiBu-Schnittstelle; zur optionalen Aufteilung von Erlösen und Aufwänden eines Materials bei der Kontenfindung.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **STKVALGRP** - Bewertungsgruppe (Bestände), string(3)
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **FINACCGRPSAL** - Kontogruppe Verkauf, string(4)
- **FINACCGRPPUR** - Kontogruppe Einkauf, string(4)
- **FINAMNTPART** - relativer Anteil (Betragsaufteilung), factor
- **COSCEN** - Kostenstelle, string(8)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **MATOBJ** - interne Material-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, MATNUM, STKVALGRP, ITEM

36.261 MATMRP - Dispodaten

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **MRPGRP** - Dispogruppe, string(2)
- **MATSTATUS** - Materialstatus, string(1)
- **MRPPROKEY** - Beschaffungsschlüssel, string(2)
- **ISMRP** - Dispo-relevant ?, boolean
- **ISINVSTK** - Warenbewegung? / Bestandsführung ?, boolean
- **INVSTKDEFSTKQTY** - Standard-Füllmenge eines Bestandes/Platzes, quantity
- **INVADJPOL** - Inventurverfahren, string(5)
- **ISINVSRLNUM** - Seriennummern in Beständen führen?, boolean
- **SRLNUMPOL** - Seriennummern Vergabeart, string(2)
- **ISINVBATCH** - Chargen in Beständen führen?, boolean
- **BATCHPOL** - Chargenpolitik, string(2)

- **ISINVREMAIN** - Resteverwaltung ?, boolean
- **INVTRNPOL** - Lagerstrategie, string(4)
- **ISINVSTKSPCKEY** - Sonderbestand in Beständen führen ?, boolean
- **ISINVMATINDEX** - aktuellen Index im Beständen führen?, boolean
- **ISINVSSTPREFCODE** - Präferenzcode in Beständen führen ?, boolean
- **ISINVSSTORGCOUNTRY** - Warenursprung in Beständen führen ?, boolean
- **ISINVMATECENUMBER** - ECE-Nummer im Beständen führen?, boolean
- **ISINVRETRO** - retrograde/autom. Entnahme?, boolean
- **ISINVPRDDUMMY** - mehrstufige Fertigung (mit/ohne WB) ?, boolean
- **INVISSTYPE** - Warenausgabetyp (z.B. mit Komm.), option
- **INVRECTYPE** - Wareneingangstyp (z.B. über QS), option
- **ISMRPSRCLOG** - Dispo mit Verursacherbezug ?, boolean
- **ISMRPHISTLOG** - Dispodaten archivieren ?, boolean
- **ISMRPBOMDUMMY** - Dispo + WB der Stücklistenpositionen (Set) ?, boolean
- **ISBOMEXPSTOP** - Auflösungsstop (Stücklisten) ?, boolean
- **MRPPOL** - Dispoverfahren, string(2)
- **MRPDEPT** - Disponent / Abteilung, string(3)
- **MRPPLNKEY** - Horizontschlüssel (MRP), string(2)
- **MRPUNIT** - Dispomengeneinheit, unit
- **MRPSUMTYPE** - Verdichtung (keine, tages-, wochenweise..), option
- **REORDERSTK** - Meldebestand (Dispo), quantity
- **MINSTK** - Minimalbestand, quantity
- **MAXSTK** - Maximal-Bestand, quantity
- **MRPLEVEL** - Dispostufe, integer
- **SAFETYSTK** - Sicherheitsbestand, quantity
- **COOSTK** - Soll-Bestand im kommissionierbaren Bereich, quantity
- **COOSTKPLCCOUNT** - Anzahl Bestände/Plätze im kommission. Bereich, integer
- **LOTQTYMIN** - minimale Losgrösse, quantity
- **LOTQTYMAX** - maximale Losgrösse, quantity
- **LOTQTYSTD** - Standardlosgrösse, quantity
- **LOTQTYFIX** - fixe Losgröße, quantity
- **LOTQTYOPT** - optimale (berechnete) Losgröße, quantity
- **LOTCOSTFIX** - Rüstkosten je Los, money
- **SCRAPRATE** - Ausschuss-Rate, percent
- **PRDDOCKEYDEF** - Default-FA-Art, dockey
- **QLTDAYS** - QS-Zeit (bei Wareneingang), days
- **INVRECDAYS** - WE-Bearbeitungszeit, days
- **INVISSDAYS** - WA-Bearbeitungszeit, days
- **PURDAYS** - Vorlaufzeit Einkauf, days
- **SCHLEADDAYS** - Durchlaufzeit [Tage], days
- **DELDAYS** - Lieferzeit / WBZ (Kalendertage), days
- **SALDAYS** - Vorlaufzeit Versand, days
- **ISTURNOUT** - auslaufendes Material ?, boolean
- **EXPIRYDATE** - Verfalls- / Auslaufdatum, date
- **MATNUMNEW** - Nachfolgematerial, matnum
- **YEARLYREQQTY** - Jahresbedarf (Infofeld), quantity
- **BASEMATNUM** - Basismaterial (für Halbfabrikate), matnum
- **RAWMATNUM** - Rohmaterial (krit. Teil für Dispo), matnum
- **ISCAPCRITIC** - Kritisch ? (Dispo + Kapazität), boolean
- **RESOURCE** - Ressource / Arbeitsplatz, string(25)

- **SETUPGRP** - Rüstgruppe (frei belegbar), string(10)
- **PRDGRP** - Fertigungsgruppe, string(10)
- **RESDEPT** - Ressourcen-(Planungs-) Abteilung, string(3)
- **MRPCAT** - Dispokategorie (frei belegbar), string(5)
- **ISMANBOMSEL** - manuelle Auswahl der Stücklisten ?, boolean
- **ABC** - ABC-Klassifizierung (Mat., Kd/Li, Projekt), string(3)
- **SSTSALXYZCLASS** - XYZ-Klassifizierung, string(3)
- **SSTINVABCCLASS** - ABC-Klassifizierung Logistik, string(3)
- **WRHISS** - Lagerort für WA, string(5)
- **WRHAREAISS** - Lagerbereich für WA, string(3)
- **STKPLCISS** - Lagerplatz für WA, string(15)
- **WRHREC** - Lagerort für WE, string(5)
- **WRHAREAREC** - Lagerbereich für WE, string(3)
- **STKPLCREC** - Lagerplatz für Wareneingang, string(15)
- **ISBOM** - Stücklisten vohanden?, boolean
- **ISROU** - Arbeitsplan vorhanden?, boolean
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **MATOBJ** - interne Material-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, MATNUM, MRPGRP

36.262 MATMRPBOM - Dispostückliste

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Die Stücklistenpositionen für die Disposition; die Daten werden durch die Standard-Stückliste gefüllt (eine der verknüpften Stücklisten aus MATMRPBRR).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **MRPGRP** - Dispogruppe, string(2)
- **BOMDOCITEM** - Stücklistenposition (Key), docitem
- **BOMITEMNUM** - Stücklistenposition (frei belegbar), docnum
- **BOMBASEQTY** - Stücklisten-Kopfbasismenge, quantity
- **SUBMATNUM** - Komponente (Stücklisten), matnum
- **QUANTITY** - Menge, quantity
- **FIXQTY** - fixe Menge (Anteil an Stücklistenmenge), quantity
- **QUNIT** - Mengeneinheit, unit
- **BOMSCRAPRATE** - Ausschuss-Rate (durch Stückliste), percent
- **ISBYPROD** - Koppelprodukt ?, boolean
- **MATOBJ** - interne Material-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, MATNUM, MRPGRP, BOMDOCITEM

36.263 MATMRPBRR - Stücklisten-Arbeitsplan-Beziehungen

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Zuordnung von n STL-APN-Kombinationen zu einem Material und Kombination mehrerer Materialien zu einer STL-APN-Kombination

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)

- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **MRPGRP** - Dispogruppe, string(2)
- **BRRCMBGRP** - Stücklisten-Arbeitsplan-Zuordnungsgruppe, matnum
- **BOMDOCKEY** - Stücklistenart, dockey
- **BOMDOCNUM** - Stücklistennummer, docnum
- **ROUDOCKEY** - Arbeitsplanart, dockey
- **ROUDOCNUM** - Arbeitsplannummer, docnum
- **BRRCMBQTY** - Stücklisten-Arbeitsplan-Zuordnung Anteil, quantity
- **BRRCMBTYPE** - Stücklisten-Arbeitsplan-Zuordnungstyp, option
- **PRDQTYCMBTYPE** - Mengen-Kombinationstyp, option
- **PRDDOCKEYDEF** - Default-FA-Art, dockey
- **ISDEFBRRPRD** - Standard-Stücklisten/Arbeitsplan Fertigung ?, boolean
- **ISBRRPRD** - Stückliste/Arbeitsplan Fertigung ?, boolean
- **ISDEFBRRCAL** - Standard-Stücklisten/Arbeitsplan Kalkulation ?, boolean
- **ISBRRCAL** - Stückliste/Arbeitsplan Kalkulation ?, boolean
- **ISDEFBRRMRP** - Standard-Stücklisten/Arbeitsplan Dispo ?, boolean
- **ISBRRMRP** - Stückliste/Arbeitsplan Dispo ?, boolean
- **ISDEFBRRSAL** - Standard-Stückliste VT-Set, boolean
- **ISBRRSAL** - Stückliste VT-Set ?, boolean
- **ISDEFBRRPUR** - Standard-Stückliste EK-Beistellung, boolean
- **ISBRRPUR** - Stückliste Beistellteile ?, boolean
- **VARIANTPRD** - Standard-Variante Produktion, variant
- **VARIANTCAL** - Standard-Variante Kalkulation, variant
- **VARIANTMRP** - Standard-Variante Dispo, variant
- **PACKAGING** - Verpackung (Schlüssel), string(12)
- **PACKAGINGGRP** - Verpackungsgruppe/Klasse (Größe), string(12)
- **MATOBJ** - interne Material-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, MATNUM, MRPGRP, BRRCMBGRP, BOMDOCKEY, BOMDOCNUM, ROUDOCKEY, ROUDOCNUM

36.264 MATMRPROU - Dispoarbeitsplan

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Die Arbeitsgänge für die Disposition; die Daten werden durch den Standard- Arbeitsplan gefüllt (einer der verknüpften Arbeitspläne aus MATMRPBRR).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **MRPGRP** - Dispogruppe, string(2)
- **OPRNUM** - Arbeitsgangnummer (frei belegbar), docitem
- **OPRSEQNUM** - AG-Reihenfolgenummer, docitem
- **OPRSEQSEQNUM** - AG-Reihenfolge-Nachfolgenummer, docitem
- **RESPLANT** - Werk Resource, string(3)
- **RESOURCE** - Ressource / Arbeitsplatz, string(25)
- **COSCEN** - Kostenstelle, string(8)
- **TUNIT** - Zeiteinheit, unit
- **OPRTIMESETUP** - AG-Rüstzeit, duration
- **OPRACTSETUP** - Leistungsart Rüstzeit, string(4)
- **OPRTIMEPPC** - AG-Einzel-/Stückzeit, duration
- **OPRACTPPC** - Leistungsart Einzel-/Stückzeit, string(4)
- **OPRTIMEADD** - Zusatzzeit Arbeitsvorgang (einmalig), duration

- **OPRACTADD** - Leistungsart Zusatzzeit, string(4)
- **OPRBASEQTY** - Basismenge AG (für Zeitangaben), quantity
- **OPRCYCLEFACTOR** - Anzahl Takte / Zyklen je EH, factor
- **OPROUTPUTQTY** - AG-Leistungsmenge (EH je Takt), quantity
- **QUNIT** - Mengeneinheit, unit
- **OPRSCRAPRATE** - Ausschuss-Rate (durch AG), percent
- **SCHOVLTYPE** - Überlappung AG (keine, nach tr, nach Vorgabe), option
- **SCHOVLMINTIME** - min. Überlappungszeit, duration
- **SCHSPLITTYPE** - Splittung AG, option
- **SCHSPLITMINTIME** - min. AG-Dauer bei Splittung, duration
- **SCHSPLITQTY** - Anzahl Spittungen (parallele Abläufe), integer
- **SCHLEADDAYS** - Durchlaufzeit [Tage], days
- **WAGESLIP** - Lohnscheine (Anzahl), integer
- **WAGEGRP** - Lohngruppe (frei belegbar), string(3)
- **WAGEKEY** - Lohnart (frei belegbar), string(4)
- **SETUPGRP** - Rüstgruppe (frei belegbar), string(10)
- **SETUPKEY** - Rüstschlüssel (frei belegbar), string(2)
- **QLTSKILL** - Qualifikation (frei belegbar), string(10)
- **QLTCHECKNOTE** - Prüfhinweis (frei belegbar), string(4)
- **OPRSORTKEY** - Sortierung AG (frei belegbar), string(10)
- **PRDCOND** - Fertigungszustand (Lager/Prod.), string(10)
- **ISPRDOPRMULTI** - Mehrmaschinen-Bedienung ?, boolean
- **ISMILESTONE** - Meilenstein (AG)?, boolean
- **ISEXTOPR** - Fremd-AG ?, boolean
- **ISALTITEM** - Alternativposition (BOM, ROU), boolean
- **QLTVALKEY** - Vorschrift (QS), string(10)
- **OPRCONFTYPE** - Rückmeldeart (Standard, durch WE), option
- **ROUPRDKEY** - techn. Steuerschlüssel, string(10)
- **MATOBJ** - interne Material-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, MATNUM, MRPGRP, OPRNUM

36.265 MATPCK - Verpackungsangaben

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Für die (mehrstufige) Definition von Umverpackungen je Verpackungseinheit (VPE in MATUNITS); die Verpackung enthält dabei das eigentliche Material, die Packmittel oder Umverpackungen enthalten ihrerseits nur Verpackungen; z.B.: Material liegt in Kartons (= Verpackung), diese sind in große Kartons (=Packmittel) verpackt, die wiederum auf einer Palette stehen (= weiteres Packmittel). Diese Angaben können in Lieferscheine oder in die Packmittelangaben im Bestand übernommen werden und sind insbesondere bei EDI im VDA-Format von Bedeutung. Die Angaben können auch je VP-Vorschrift und/oder Kunde hinterlegt werden.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **BUSAREA** - Geschäftsbereich, string(3)
- **PCKUNIT** - Verpackungsmengeneinheit, unit
- **PCKRULE** - Verpackungsvorschrift, string(25)
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **PCKMATNUM** - Packmittel/Verpackung (Materialnr.), matnum
- **PACKAGING** - Verpackung (Schlüssel), string(12)

- **PACKAGINGWRAP** - Umverpackung, string(12)
- **PCKFACTOR** - Verpackungseinheit (VPE), factor
- **PCKQTY** - Anzahl Packmittel, quantity
- **PCKFILLQTY** - Füllmenge (in VPME) je Anzahl Packmittel, quantity
- **PCKTYPE** - Verpackungstyp (Umverpackung, Lademittel), option
- **ISPCKDSD** - DSD-relevante Verpackung, boolean
- **EDIPCKLABEL** - Labelkennung laut VDA (S/M/G), option
- **ISDEFAULT** - Default ?, boolean
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **MATOBJ** - interne Material-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, MATNUM, BUSAREA, PCKUNIT, PCKRULE, CUSTOMER, ITEM

36.266 MATPRC - Preise

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Universaltabelle für alle Preise; auch belegbezogene Sonderpreise und Staffeln (z.B. aus Rahmenvertägen) werden hier redundant gespeichert. Rabatte und Staffelpreise werden in den Detailtabellen festgelegt. Nur über die Kunden- bzw. Materialkonditionengruppen finden sich ausserhalb dieser Tabelle noch preisrelevante Angaben.

Felder:[1]

- **PRICEOBJ** - Preisreferenz für Staffeln/Rab. (lfd. Nr.), objectid
- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **PCKUNIT** - Verpackungsmengeneinheit, unit
- **BUSAREA** - Geschäftsbereich, string(3)
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **MATCOND** - Materialkonditionen, string(10)
- **CUSCOND** - Kundenkonditionen, string(2)
- **PRICELIST** - Preisliste, string(12)
- **SRVMATNUM** - Dienstleistung oder bearbeitetes Mat. (ext. Fert.), matnum
- **BUPMATNUM** - Materialnummer beim Kd/Li, string(25)
- **ADOMATNUM** - ZSL (Additional Output Mat.), matnum
- **ALYMATNUM** - Legierung (Mat.-Nr.), matnum
- **PRICETYPE** - Preiseintragtyp, option
- **PRICEVALIDFROM** - Preis gültig ab, date
- **PRICEVALIDUNTIL** - Preis gültig bis, date
- **PACKAGING** - Verpackung (Schlüssel), string(12)
- **PRICEBASEMATNUM** - Preisbasis-Material, matnum
- **BATCHNUM** - Chargennummer, string(25)
- **COONUM** - Kommissionsnummer, string(25)
- **ALYCTTNUM** - Legierungsabschluss, docnum
- **ALYISMBASISAMNT** - Basis MTZ, factor
- **ALYISEBASISAMNT** - Basis ETZ, factor
- **GRCCOUNTRY** - Land Warenempfänger / Versender, string(3)
- **SALAREA** - Vertriebsgebiet, string(5)
- **EXTDOCLABEL** - Markierung, string(5)
- **SPRICE** - Einzelpreis, money
- **PRICECURRENCY** - Währung (zu Preis), unit
- **PRICEFACTOR** - Preiseinheit, integer

- **PRICEQUNIT** - Preismengeneinheit, unit
- **PRICEBASEQTY** - Preismengenfaktor (zu PRICEQUNIT), factor
- **PRICEBASETYPE** - Preisbasis (Std, Preisgewicht, anderes Gewicht..), option
- **PRICEEXCHRATE** - Umrechnungskurs zur Preiswhrg., factor
- **RRPSPRICE** - UVP - unverbindliche Peisempfehlung, money
- **RRPPRICECURRENCY** - Währung (zu UVP), unit
- **RRPPRICEFACTOR** - Preiseinheit UVP, integer
- **RRPPRICEQUNIT** - Preismengeneinheit UVP, unit
- **ADORATETYPE** - ZSL-Berechnungsart (wie DISCRATETYPE), option
- **GRDDSCTYPE** - Staffelpreisart (Wert, Rabatt, rel. Preis), option
- **DOCKEY** - Belegart, dockey
- **DOCNUM** - Belegnummer, docnum
- **DOCITEM** - Belegposition, docitem
- **ORDQTYMIN** - min. Bestellmenge, quantity
- **ORDQTYMAX** - max. Bestellmenge, quantity
- **REFBUPOBJ** - interne (Referenz-) Partner-ID, objectidref
- **REFDOCOBJ** - interne (Referenz-) Beleg-ID, objectidref
- **REFMATOBJ** - interne (Referenz-) Material-ID, objectidref

PrimaryKey: PRICEOBJ

Index:

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **PRICEVALIDFROM** - Preis gültig ab, date
- **PRICEVALIDUNTIL** - Preis gültig bis, date
- **PRICELIST** - Preisliste, string(12)

36.267 MATPRCDSC - Preiserabatte

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **PRICEOBJ** - Preisreferenz für Staffeln/Rab. (lfd. Nr.), objectid
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **ITEMSEQ** - Reihenfolge, integer
- **DSCKEY** - Zu-/Abschlag (Schlüssel), string(3)
- **DSCTYPE** - Rabattart (Fracht/Vers./Zoll..), option
- **DSCRATE** - Rabatt (Satz oder Betrag), factor
- **DSCRATETYPE** - Rabattart (%brutto/%netto/abs VPE/abs), option
- **DSCAMNT** - Rabattbetrag, money
- **DSCBASERATE** - Rabattbasis (Betrag, Menge, Gewicht), factor
- **ISDSCCASH** - skontofähig ?, boolean
- **ISPRNDSC** - Zu-/Abschlag ausweisen?, boolean
- **ISPRNDSCINCLUDED** - Zu-Abschlag im Einzelpreis ausweisen?, boolean
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ALYMATNUM** - Legierung (Mat.-Nr.), matnum
- **ALYLOSSRATE** - Abbrand (MTZ/ETZ), percent
- **ALYRATEAMNT** - Legierungs- / Energiekurs (MTZ/ETZ), factor
- **ALYBASISAMNT** - kalkulierte Basis (MTZ/ETZ), factor
- **REFMATOBJ** - interne (Referenz-) Material-ID, objectidref

PrimaryKey: PRICEOBJ, ITEM

36.268 MATPRCGRD - Preisestaffeln

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **PRICEOBJ** - Preisreferenz für Staffeln/Rab. (lfd. Nr.), objectid
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **GRDDSCQTY** - Menge (für Staffelpreise), quantity
- **GRDDSCPRICE** - Staffelpreis oder Rabatt, money
- **REFMATOBJ** - interne (Referenz-) Material-ID, objectidref

PrimaryKey: PRICEOBJ, ITEM

36.269 MATPUR - Einkaufsdaten

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **BUSAREA** - Geschäftsbereich, string(3)
- **PURDEPT** - Einkaufsabteilung, string(3)
- **SPRICE** - Einzelpreis, money
- **PRICECURRENCY** - Währung (zu Preis), unit
- **PRICEFACTOR** - Preiseinheit, integer
- **PRICEQUNIT** - Preismengeneinheit, unit
- **PRICEBASEQTY** - Preismengenfaktor (zu PRICEQUNIT), factor
- **PRICEBASETYPE** - Preisbasis (Std, Preisgewicht, anderes Gewicht..), option
- **PRICEEXCHRATE** - Umrechnungskurs zur Preiswhrg., factor
- **PCKFACTOR** - Verpackungseinheit (VPE), factor
- **PURQUNIT** - (bevorzugte) EK - Mengeneinheit, unit
- **MATCOND** - Materialkonditionen, string(10)
- **SETPRICETYPE** - Setpreisfindung (Kopf, Summe Pos.,..), option
- **SETTYPE** - Setart (kein/fix/variabel), option
- **VATMATPUR** - MwSt.-Schlüssel Einkauf, string(2)
- **DOCKEY** - Belegart, dockey
- **DOCITEMKEY** - Belegpositionart, docitemkey
- **ISAUTOPUR** - autom. bestellen ?, boolean
- **ISPURCASHD** - skontofähig (EK) ?, boolean
- **ISDELCONF** - Bestätigung anfordern ?, boolean
- **DELCONFDAYS** - Tage vor Anford. Lieferbestätigung, days
- **ISDELREMIND** - Liefererinnerung ?, boolean
- **DELREMINDDAYS** - Tage vor Liefertermin für Liefererinnerung, days
- **ISDELDUN** - Liefermahnung (bei Verzug) ?, boolean
- **DELDUNDAYS** - Tage vor Liefertermin für Liefermahnung, days
- **ALYMATNUM** - Legierung (Mat.-Nr.), matnum
- **PAYMCOND** - Zahlungsbedingung, string(4)
- **DELCOND** - Lieferbedingung (INCOTERM-Schlüssel), string(3)
- **WRHREC** - Lagerort für WE, string(5)
- **WRHAREAREC** - Lagerbereich für WE, string(3)
- **STKPLCREC** - Lagerplatz für Wareneingang, string(15)
- **WRHISS** - Lagerort für WA, string(5)
- **WRHAREAISS** - Lagerbereich für WA, string(3)

- **STKPLCISS** - Lagerplatz für WA, string(15)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **MATOBJ** - interne Material-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, MATNUM, BUSAREA

Index:

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **BUSAREA** - Geschäftsbereich, string(3)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum

36.270 MATQLT - QS - Daten

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **BUSAREA** - Geschäftsbereich, string(3)
- **ISQLTCHECKISS** - QS bei Warenausgang ?, boolean
- **ISQLTCHECKREC** - QS bei Wareneingang ?, boolean
- **QLTVALKEY** - Vorschrift (QS), string(10)
- **MATOBJ** - interne Material-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, MATNUM, BUSAREA

36.271 MATSAL - Vertriebsdaten

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **BUSAREA** - Geschäftsbereich, string(3)
- **SALDEPT** - Vertriebsabteilung, string(3)
- **SPRICE** - Einzelpreis, money
- **PRICECURRENCY** - Währung (zu Preis), unit
- **PRICEFACTOR** - Preiseinheit, integer
- **PRICEQUNIT** - Preismengeneinheit, unit
- **PRICEBASEQTY** - Preismengenfaktor (zu PRICEQUNIT), factor
- **PRICEBASETYPE** - Preisbasis (Std, Preisgewicht, anderes Gewicht..), option
- **PRICEEXCHRATE** - Umrechnungskurs zur Preiswhrg., factor
- **RRPSPRICE** - UVP - unverbindliche Peisempfehlung, money
- **RRPPRICECURRENCY** - Währung (zu UVP), unit
- **RRPPRICEFACTOR** - Preiseinheit UVP, integer
- **RRPPRICEQUNIT** - Preismengeneinheit UVP, unit
- **PCKFACTOR** - Verpackungseinheit (VPE), factor
- **SALQUNIT** - (bevorzugte) VK/VPmengeneinheit, unit
- **MATCOND** - Materialkonditionen, string(10)
- **VATMATSAL** - MwSt.-Kennzeichen Vertrieb, string(2)
- **SETPRICETYPE** - Setpreisfindung (Kopf, Summe Pos.,..), option
- **SETTYPE** - Setart (kein/fix/variabel), option
- **ISSALCASHD** - skontofähig (VK) ?, boolean

- **ISSALEXPORT** - Export (Vertrieb) ?, boolean
- **EXPORTTEXT** - Exporttext (SAL), string(40)
- **ORDQTYMIN** - min. Bestellmenge, quantity
- **DOCKEY** - Belegart, dockey
- **DOCITEMKEY** - Belegpositionart, docitemkey
- **ISDSC** - rabattfähig ?, boolean
- **PCKMATNUM** - Packmittel/Verpackung (Materialnr.), matnum
- **CAGMATGRP** - Vertreterprovisionsgruppe Material, string(25)
- **SALSTARTDATE** - VK-Start, date
- **PACKAGING** - Verpackung (Schlüssel), string(12)
- **PRICEBASEMATNUM** - Preisbasis-Material, matnum
- **ALYMATNUM** - Legierung (Mat.-Nr.), matnum
- **PAYMCOND** - Zahlungsbedingung, string(4)
- **DELCOND** - Lieferbedingung (INCOTERM-Schlüssel), string(3)
- **WRHISS** - Lagerort für WA, string(5)
- **WRHAREAISS** - Lagerbereich für WA, string(3)
- **STKPLCISS** - Lagerplatz für WA, string(15)
- **WRHREC** - Lagerort für WE, string(5)
- **WRHAREAREC** - Lagerbereich für WE, string(3)
- **STKPLCREC** - Lagerplatz für Wareneingang, string(15)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **MATOBJ** - interne Material-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, MATNUM, BUSAREA

Index:

- **SALDEPT** - Vertriebsabteilung, string(3)
- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **BUSAREA** - Geschäftsbereich, string(3)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum

36.272 MATSALTXT - Vertriebstexte für externe Systeme

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **BUSAREA** - Geschäftsbereich, string(3)
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **LANGU** - Sprache, string(3)
- **MTEXT** - Material-Beschreibung, string(40)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **HTMLTEXT** - Langtext in HTML-Format, code
- **EXTMTEXT** - externer freier Materialtext für Fremdprogramm, string(256)
- **EXTSTEXT** - externer freier Kurztext für Fremdprogramm, string(256)
- **EXTLTEXT** - externer freier Langtext für Fremdprogramm, text
- **ITEMSEQ** - Reihenfolge, integer
- **REFMATNUM** - Referenzmaterial, matnum
- **RPTTAG** - Report-Schlüssel, string(10)

- **TNCEXTERNALTYPE** - interner Schlüssel für Fremdsystem, option
- **MATOBJ** - interne Material-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, MATNUM, BUSAREA, ITEM

36.273 MATSCB - Material-SML

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **SCBKEY** - SML, string(10)
- **ITEMSEQ** - Reihenfolge, integer
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **MATOBJ** - interne Material-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, MATNUM, SCBKEY

36.274 MATSST - Statistikdaten

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **BUSAREA** - Geschäftsbereich, string(3)
- **SSTMATNUM** - stat. Warennummer, string(15)
- **SSTORGCOUNTRY** - Ursprungsland, string(3)
- **SSTPREFCODE** - Präferenzcode (Extrastat), string(3)
- **SSTXCODE** - Code (Extrastat), string(25)
- **SSTXCODE2** - Ergänzungscode (Extrastat), string(25)
- **SSTXWEIGHT** - Rohmasse (Extrastat), quantity
- **SSTCUSTOMNUM** - Zollnummer, string(10)
- **SSTIMETHOD** - Verfahren (Intrastat), string(3)
- **SSTISTATE** - Bundesland (Intrastat), string(2)
- **SSTIFACTOR** - stat. Wertkorrektur (Intrastat), factor
- **SSTXMETHOD** - Verfahren (Extrastat), string(3)
- **SSTXSTATE** - Bundesland (Extrastat), string(2)
- **SSTXFACTOR** - stat. Wertkorrektur (Extrastat), factor
- **MATOBJ** - interne Material-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, MATNUM, BUSAREA

36.275 MATSTK - Lagerdaten

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Zur Definition der erlaubten Lager pro Material.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **WRH** - Lagerort, string(5)
- **WRHAREA** - Lagerbereich, string(3)
- **STKPLC** - Lagerplatz, string(15)

- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **REORDERSTK** - Meldebestand (Dispo), quantity
- **MINSTK** - Minimalbestand, quantity
- **MAXSTK** - Maximal-Bestand, quantity
- **SAFETYSTK** - Sicherheitsbestand, quantity
- **MATOBJ** - interne Material-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, MATNUM, WRH, WRHAREA, STKPLC

36.276 MATSTKMRP - Lager-Parameter (Dispo)

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **WRH** - Lagerort, string(5)
- **REORDERSTK** - Meldebestand (Dispo), quantity
- **MINSTK** - Minimalbestand, quantity
- **MAXSTK** - Maximal-Bestand, quantity
- **SAFETYSTK** - Sicherheitsbestand, quantity
- **LOTCOSTFIX** - Rüstkosten je Los, money
- **LASTINVDATE** - Datum letze Inventur, date
- **MATOBJ** - interne Material-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, MATNUM, WRH

36.277 MATTNCEAN - EAN/GTIN Historie

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **MATNUMEAN** - EAN/GTIN, string(25)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **TNCLOGDATE** - Datum Protokolleintrag, date
- **MATINDEX** - Materialindex, string(5)
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **RELEASEDSTAT** - Freigabestatus, option
- **RELEASEKEY** - Freigabekennzeichen (frei belegbar), string(5)
- **MATOBJ** - interne Material-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, MATNUM, MATNUMEAN

36.278 MATTNCGNPAPP - Applikationen

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **PRODUCER** - Hersteller, string(15)

- **GNPMODELNAME** - Modellbezeichnung, text
- **GNPMODELLABEL** - Typbezeichnung, string(60)
- **GNPBUILDFROMJJJJMM** - Baujahr ab, calmonth
- **GNPBUILDUNTILJJJJMM** - Baujahr bis, calmonth
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISINSYNCWITHTNC** - synchronisiert mit ext. techn. Daten?, boolean
- **ISPROVISORY** - vorläufiger Datensatz ?, boolean
- **ISMANUAL** - manuell erzeugter Datensatz ?, boolean
- **ITEMSEQ** - Reihenfolge, integer
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **TNCEXTERNALID** - ID für externe technische Daten, string(30)
- **TNCEXTERNALKEY1** - freies Feld für externe techn. Daten, string(30)
- **TNCEXTERNALKEY2** - freies Feld für externe techn. Daten, string(30)
- **TNCEXTERNALKEY3** - freies Feld für externe techn. Daten, string(30)
- **TNCEXTERNALDATE1** - freies Feld für externe techn. Daten, date
- **TNCEXTERNALDATE2** - freies Feld für externe techn. Daten, date
- **TNCEXTERNALDATE3** - freies Feld für externe techn. Daten, date
- **TNCEXTERNALNUM1** - freies Feld für externe techn. Daten, integer
- **TNCEXTERNALNUM2** - freies Feld für externe techn. Daten, integer
- **TNCEXTERNALNUM3** - freies Feld für externe techn. Daten, integer
- **TNCEXTERNALVAL1** - freies Feld für externe techn. Daten, quantity
- **TNCEXTERNALVAL2** - freies Feld für externe techn. Daten, quantity
- **TNCEXTERNALVAL3** - freies Feld für externe techn. Daten, quantity
- **TNCEXTERNALCODE** - freies Feld für externe techn. Daten, code
- **MATKBAPRODUCER** - KBA Herstellernummer (HSN), string(5)
- **MATKBATYPE** - KBA Typschlüsselnummer (TSN), string(5)
- **MATOBJ** - interne Material-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, MATNUM, ITEM

36.279 MATTNCGNPNUM - OE-Nummern

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **PRODUCER** - Hersteller, string(15)
- **GNPNUM** - OE/Referenz-Nummer, string(40)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **GNPNUMCODE** - OE-Nummer komprimiert, string(40)
- **ISGNPNUM** - OE-Nummer?, boolean
- **ISDEFAULT** - Default ?, boolean
- **ISINSYNCWITHTNC** - synchronisiert mit ext. techn. Daten?, boolean
- **ISPROVISORY** - vorläufiger Datensatz ?, boolean
- **ISMANUAL** - manuell erzeugter Datensatz ?, boolean
- **ITEMSEQ** - Reihenfolge, integer
- **TNCEXTERNALID** - ID für externe technische Daten, string(30)
- **TNCEXTERNALKEY1** - freies Feld für externe techn. Daten, string(30)
- **TNCEXTERNALKEY2** - freies Feld für externe techn. Daten, string(30)
- **TNCEXTERNALKEY3** - freies Feld für externe techn. Daten, string(30)
- **MATOBJ** - interne Material-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, MATNUM, PRODUCER, GNPNUM

36.280 MATTNCLOG - Änderungsprotokoll (techn. Daten/Zeichnungen)

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **TNCLOGDATE** - Datum Protokolleintrag, date
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **TNCINQUIRYBY** - techn. Anfrage durch, username
- **TNCSOLUTIONBY** - techn. Lösung durch, username
- **TNCLOGSTAT** - Lösungsstatus, option
- **DRAWVRS** - Zeichnungsversion, string(15)
- **DRAWCHGNUM** - Zeichnungsänderungsnummer, string(15)
- **DRAWCHGMSG** - Zeichnungsänderungsmeldung, string(15)
- **DRAWSHEET** - Zeichnungsblatt, string(5)
- **DRAWDATE** - Zeichnungsdatum, date
- **DRAWINDEX** - Zeichnungsindex, string(5)
- **MATINDEX** - Materialindex, string(5)
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **RELEASEDSTAT** - Freigabestatus, option
- **RELEASEKEY** - Freigabekennzeichen (frei belegbar), string(5)
- **QLTDEPT** - QS-Abteilung / Beauftragter, string(5)
- **MATOBJ** - interne Material-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, MATNUM, ITEM

36.281 MATTNCSYNC - Synchronisation mit Fremdsystemen

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **TNCEXTERNALTYPE** - interner Schlüssel für Fremdsystem, option
- **TNCEXTERNALSYNCSTAT** - interner Schlüssel für Synchronisationsstatus Fremdsystem, option
- **MATOBJ** - interne Material-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, MATNUM, TNCEXTERNALTYPE

36.282 MATUNITS - Material-Mengeneinheiten

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Definition alle zulässigen Lager- und VP-Mengeneinheiten

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **QUNIT** - Mengeneinheit, unit
- **BASEFACTOR** - Umrechnungsfaktor Mengeneinheiten, factor

- **UNITFACTOR** - ME-Umr.: UFakt / BFakt * ME = BasisME, factor
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISVARIABLE** - variabler Faktor ?, boolean
- **ISSUBSTKUNIT** - ME ist Sekundär-LagermE ?, boolean
- **ISPCKUNIT** - ME ist Verpackungseinheit (VPE) ?, boolean
- **MATOBJ** - interne Material-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, MATNUM, QUNIT

36.283 MRP_CAT - Dispokategorie

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Frei belegbares Feld zur Gruppierung von Materialien.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MRPCAT** - Dispokategorie (frei belegbar), string(5)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, MRPCAT

36.284 MRP_DEPT - Disponenten

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MRPDEPT** - Disponent / Abteilung, string(3)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **DEPTNAME** - Abteilung (Beschreibung), string(30)
- **TELNUM** - Telefon, telnum
- **FAXNUM** - Fax, telnum
- **PERNAME1** - Kontakt: Name1, string(60)
- **PERNAME2** - Kontakt: Name2, string(60)
- **PERTELNUM** - Kontakt: Telefon, telnum
- **PERMOBTELNUM** - Kontakt: Mobil-Nummer, telnum
- **PERFAXNUM** - Kontakt: Fax, telnum
- **PEREMAIL** - Kontakt: Email, mailadr

PrimaryKey: COMPANY, MRPDEPT

36.285 MRP_DOCKEY - Bedarfs (Beleg)arten

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MRPDOCKEY** - Dispo - Belegart, dockey
- **MRPDOCTYPE** - Dispo - Bedarfsart, option
- **NUMRANGE** - Nummernkreis, numrange
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, MRPDOCKEY

36.286 MRP_FRC - Vorhersagemodelle

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Prognosemodelle zur Erzeugung von Planzahlen aus Vergangenheitsdaten.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MRPFRC** - Vorschau / Planzahlenart, string(5)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **FRCSOURCETYPE** - Datenherkunft: Jahresbedarf / Warenausgang, option
- **FRCTRENDTYPE** - Trend Vorhersage (% oder abs.), option
- **FRCTRENDVALUE** - Trend Vorhersage (+/- Wert % oder abs.), factor
- **FRCTRENDVALUEMIN** - min. berechneter Trend Vorhersage (+/- Wert % oder abs.), factor
- **FRCTRENDVALUEMAX** - max. berechneter Trend Vorhersage (+/- Wert % oder abs.), factor
- **FRCLEVELTYPE** - Level Vorhersage (% oder abs.), option
- **FRCLEVELVALUE** - Level Vorhersage (+/- Wert % oder abs.), factor
- **FRCLEVELVALUEMIN** - min. berechneter Level Vorhersage (+/- Wert % oder abs.), factor
- **FRCLEVELVALUEMAX** - max. berechneter Level Vorhersage (+/- Wert % oder abs.), factor
- **FRCAVERAGETYPE** - Glättung (keine, Median..), option
- **FRCHORIZON** - Horizont Vorhersage in Monaten, days
- **FRCHORIZONTYPE** - Horizont: rollierend / Kalendermonate?, option
- **FRCPERIODTYPE** - Angaben in Monaten / Wochen, option

PrimaryKey: COMPANY, MRPFRC

36.287 MRP_FRCDET - Perioden-Parameter

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Periodenbezogene Gewichtung bzw. Trends für Prognosemodelle.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MRPFRC** - Vorschau / Planzahlenart, string(5)
- **FRCPERIOD** - Vorhersage-Periode (Monat), integer
- **FRCPERIODVALUE** - Perioden-Level Vorhersage (+/- Wert % oder abs.), factor
- **FRCPERIODWPART** - Periodengewichtung Vorhersage, factor

PrimaryKey: COMPANY, MRPFRC, FRCPERIOD

36.288 MRP_GRP - Dispogruppen

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Ein Material wird immer nach Dispogruppen getrennt geplant. Die Einteilung sollte daher insbesondere die gemeinsame bzw. getrennte Betrachtung von Lagern in der Praxis wiederspiegeln. Auch die Dispodaten im Materialstamm werden je Dispogruppe verwaltet. Anmerkung: ein Material kann in einer Dispogruppe auch durch Anforderung an eine andere Gruppe 'beschafft' werden.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MRPGRP** - Dispogruppe, string(2)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, MRPGRP

36.289 MRP_LIFECYCLE - Lebenszyklen

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)

- **MRPLIFECYCLE** - Lebenszyklus, string(5)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LIFECYCLEPERIODTYPE** - Angaben in Monaten/Jahren, option
- **LIFECYCLELEVELTYPE** - Vorhersage-Level (% oder abs.), option

PrimaryKey: COMPANY, MRPLIFECYCLE

36.290 MRP_LIFECYCLEDET - Lebenszyklus-Perioden

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MRPLIFECYCLE** - Lebenszyklus, string(5)
- **LIFECYCLEPERIOD** - Lebenszyklus-Periode, integer
- **LIFECYCLEPERIODVALUE** - Perioden-Level (+/- Wert % oder abs.), factor

PrimaryKey: COMPANY, MRPLIFECYCLE, LIFECYCLEPERIOD

36.291 MRP_MSGKEY - Dispo-Meldungen

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MSGKEY** - Fehlermeldung Schlüssel, string(2)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **MSGGRP** - Fehlermeldung Gruppe (Schweregrad), option

PrimaryKey: COMPANY, MSGKEY

36.292 MRP_PLNKEY - Planungszeiten

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Pufferzeiten und Planungshorizont

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MRPGRP** - Dispogruppe, string(2)
- **MRPPLNKEY** - Horizontschlüssel (MRP), string(2)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **MRPPASTDAYS** - Dispochart: Vergangenheitstage, integer
- **MRPHORIZON** - Planungshorizont in Tagen (MRP), days
- **MRPHORIZONTYPE** - Horizont: Kalendertage oder Vielf. WBZ ?, option

PrimaryKey: COMPANY, MRPGRP, MRPPLNKEY

36.293 MRP_POL - Dispoverfahren

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Das Dispoverfahren regelt die Dispositionsart (auftragsbezogen, bestands-, bedarfsgesteuert, Kanban), das Losgrößenverfahren und die relevante Geschäftsvorfälle (d.h. welche offenen Vorgänge sollen angezeigt und berücksichtigt werden).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MRPPOL** - Dispoverfahren, string(2)
- **MRPPOLTYPE** - Dispositionsart (Bestellpunkt), option

- **MRPLOTTYPE** - Losgrößenverfahren, option
- **ISMRPPURREQ** - Banf (Dispo)?, boolean
- **ISMRPPUR** - Bestellung (Dispo) ?, boolean
- **ISMRPIND** - Primärbedarf (Dispo) ?, boolean
- **ISMRPPRDPROPITEM** - Fertigungsvorschlag: Komponenten (Dispo) ?, boolean
- **ISMRPSUPMAT** - Beistellung (Dispo) ?, boolean
- **ISMRPPRDITEM** - FA-Komponenten (Dispo) ?, boolean
- **ISMRPFORECAST** - Prognosen (Dispo) ?, boolean
- **ISMRPTRO** - Transportaufträge (Dispo) ?, boolean
- **ISMRPPRDPROP** - Fertigungsvorschläge (Dispo) ?, boolean
- **ISMRPPRD** - FA-Kopf (Dispo) ?, boolean
- **ISMRPBYPROD** - Kuppelprodukte (Dispo) ?, boolean
- **ISMRPSAL** - Vertriebsbelege (Dispo) ?, boolean
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **DOCKEYPURPROP** - Belegart für Bestellvorschlag, dockey
- **PRDDOCKEYPRDPROP** - Fertigungsauftragsart für Fert.-Vorschlag, dockey

PrimaryKey: COMPANY, MRPPOL

36.294 MRP_PROKEY - Beschaffungsarten

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Beschaffungsarten inkl. STL-Auflösung (Baugruppe oder Auflösung)

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MRPGRP** - Dispogruppe, string(2)
- **MRPPROKEY** - Beschaffungsschlüssel, string(2)
- **MRPPROTYPE** - Beschaffungsart, option
- **MRPSRCGRP** - Beschaffung intern: Quell-Dispogruppe, string(3)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, MRPGRP, MRPPROKEY

36.295 MRP_SEQ - Planungsreihenfolge

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MRPGRP** - Dispogruppe, string(2)
- **ITEMSEQ** - Reihenfolge, integer

PrimaryKey: COMPANY, MRPGRP

36.296 MRPBASIC - Dispokonto

Standardtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Redundante Speicherung aller disporelevanten Vorgänge, d.h. aller offenen Bedarfe und Bedarfsdecker (nicht: Bestand).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MRPGRP** - Dispogruppe, string(2)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **REFMATOBJ** - interne (Referenz-) Material-ID, objectidref

- **MRPREQTYPE** - Bedarfsart (interner Schlüssel), option
- **MRPREQDETTYPE** - Bedarfsart-Detail (interner Schlüssel), option
- **REFDOCKEY** - Referenz-Beleg, dockey
- **REFDOCNUM** - Referenz-Beleg-Nummer, docnum
- **REFDOCITEM** - Referenz-Beleg-Position, docitem
- **REFDOCSUBITEM** - Referenz-Beleg-Unterposition, docitem
- **REFDOCOBJ** - interne (Referenz-) Beleg-ID, objectidref
- **REFMRPDOCKEY** - Referenz-Dispo-Beleg, dockey
- **REFMRPDOCNUM** - Referenz-Dispo-Beleg-Nummer, docnum
- **REFMRPDOCITEM** - Referenz-Dispo-Beleg-Position, docitem
- **REFMRPDOCOBJ** - interne (Referenz-) Beleg-ID, objectidref
- **REFPRDDOCKEY** - Referenz-Fertigungsauftrag, dockey
- **REFPRDDOCNUM** - Referenz-Fertigungsauftrag, docnum
- **RESERNUM** - Reservierungsnummer (PRD-Comp.), autonum
- **BOMITEMNUM** - Stücklistenposition (frei belegbar), docnum
- **CONFNUM** - Rückmeldenummer, autonum
- **OPRNUM** - Arbeitsgangnummer (frei belegbar), docitem
- **REFPRDDOCOBJ** - interne (Referenz-) FA-ID, objectidref
- **COONUM** - Kommissionsnummer, string(25)
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **REFREFDOCOBJ** - interne LAB-Beleg-ID, objectidref
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **QUANTITY** - Menge, quantity
- **INITIALQUANTITY** - ursprüngliche Menge (erster eingeg. Wert), quantity
- **QUNIT** - Mengeneinheit, unit
- **MRPQUANTITY** - Dispomenge, quantity
- **MRPUNIT** - Dispomengeneinheit, unit
- **MRPDATE** - Dispodatum (Bedarfs-/Zugangstermin), date
- **MRPDATEYYYY** - Jahr (Dispodatum als JJJJ), integer
- **MRPDATEYYYYWW** - KW (Dispodatum als JJJJWW), calweek
- **MRPDATEYYYYMM** - Monat (Dispodatum als JJJJMM), calmonth
- **MRPDATEYYYYMMDD** - Tag (Dispodatum als JJJJMMDD), calmonth
- **STKSPCKEY** - Sonderbestand, string(1)
- **WRH** - Lagerort, string(5)
- **DOCTYPE** - Belegtyp, option
- **DOCSTAT** - Belegstatus, option
- **DOCITEMTYPE** - Belegpositiontyp, option
- **DOCITEMSTAT** - Positionsstatus, option
- **PRDDOCTYPE** - Fertigungsauftragstyp, option
- **PRDDOCSTAT** - Fertigungsauftragsstatus (gesamt), option
- **PRDDOCITEMTYPE** - Positionstyp (Komp./Zwischenprod.), option
- **MRPDOCTYPE** - Dispo - Bedarfsart, option

Index:

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MRPGRP** - Dispogruppe, string(2)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **MRPREQTYPE** - Bedarfsart (interner Schlüssel), option

36.297 MRPBASICHIST - Dispokontoarchiv

Standardtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Dispokonto vor Dispolauf (Archiv)

Felder:[1]

- **OBJREF** - Referenznummer (allg. lfd. Nr.), autoid
- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MRPHISTDATE** - Archivdatum Dispo, date
- **MRPGRP** - Dispogruppe, string(2)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **REFMATOBJ** - interne (Referenz-) Material-ID, objectidref
- **MRPREQTYPE** - Bedarfsart (interner Schlüssel), option
- **MRPREQDETTYPE** - Bedarfsart-Detail (interner Schlüssel), option
- **REFDOCKEY** - Referenz-Beleg, dockey
- **REFDOCNUM** - Referenz-Beleg-Nummer, docnum
- **REFDOCITEM** - Referenz-Beleg-Position, docitem
- **REFDOCSUBITEM** - Referenz-Beleg-Unterposition, docitem
- **REFDOCOBJ** - interne (Referenz-) Beleg-ID, objectidref
- **REFMRPDOCKEY** - Referenz-Dispo-Beleg, dockey
- **REFMRPDOCNUM** - Referenz-Dispo-Beleg-Nummer, docnum
- **REFMRPDOCITEM** - Referenz-Dispo-Beleg-Position, docitem
- **REFMRPDOCOBJ** - interne (Referenz-) Beleg-ID, objectidref
- **REFPRDDOCKEY** - Referenz-Fertigungsauftrag, dockey
- **REFPRDDOCNUM** - Referenz-Fertigungsauftrag, docnum
- **RESERNUM** - Reservierungsnummer (PRD-Comp.), autonum
- **BOMITEMNUM** - Stücklistenposition (frei belegbar), docnum
- **CONFNUM** - Rückmeldenummer, autonum
- **OPRNUM** - Arbeitsgangnummer (frei belegbar), docitem
- **REFPRDDOCOBJ** - interne (Referenz-) FA-ID, objectidref
- **COONUM** - Kommissionsnummer, string(25)
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **REFREFDOCOBJ** - interne LAB-Beleg-ID, objectidref
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **QUANTITY** - Menge, quantity
- **INITIALQUANTITY** - ursprüngliche Menge (erster eingeg. Wert), quantity
- **QUNIT** - Mengeneinheit, unit
- **MRPQUANTITY** - Dispomenge, quantity
- **MRPUNIT** - Dispomengeneinheit, unit
- **MRPDATE** - Dispodatum (Bedarfs-/Zugangstermin), date
- **MRPDATEYYYY** - Jahr (Dispodatum als JJJJ), integer
- **MRPDATEYYYYWW** - KW (Dispodatum als JJJJWW), calweek
- **MRPDATEYYYYMM** - Monat (Dispodatum als JJJJMM), calmonth
- **MRPDATEYYYYMMDD** - Tag (Dispodatum als JJJJMMDD), calmonth
- **STKSPCKEY** - Sonderbestand, string(1)
- **WRH** - Lagerort, string(5)
- **DOCTYPE** - Belegtyp, option
- **DOCSTAT** - Belegstatus, option
- **DOCITEMTYPE** - Belegpositiontyp, option
- **DOCITEMSTAT** - Positionsstatus, option

- **PRDDOCTYPE** - Fertigungsauftragstyp, option
- **PRDDOCSTAT** - Fertigungsauftragsstatus (gesamt), option
- **PRDDOCITEMTYPE** - Positionstyp (Komp./Zwischenprod.), option
- **MRPDOCTYPE** - Dispo - Bedarfsart, option

PrimaryKey: OBJREF

36.298 MRPBAT - Dispoläufe

Standardtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **MRPPLNNUM** - Dispolaufnummer, autonum
- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MRPGRP** - Dispogruppe, string(2)
- **MRPHISTDATE** - Archivdatum Dispo, date
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISERROR** - Fehler !, boolean

PrimaryKey: MRPPLNNUM

36.299 MRPBATLOG - Dispolauf-Ergebnisse

Standardtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Dispoergebnisse

Felder:[1]

- **MRPPLNNUM** - Dispolaufnummer, autonum
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **MRPGRP** - Dispogruppe, string(2)
- **MRPDEPT** - Disponent / Abteilung, string(3)
- **MSGNUM** - Fehlermeldung Nummer, integer
- **MSGGRP** - Fehlermeldung Gruppe (Schweregrad), option
- **MSGSTEXT** - Fehlermeldung (System / Batch), string(256)
- **ISERROR** - Fehler !, boolean

PrimaryKey: MRPPLNNUM, ITEM

Index:

- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **MRPPLNNUM** - Dispolaufnummer, autonum

36.300 MRPDOC - Planbedarfe

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Für Planzahlen und für Importe von Lieferabrufen via EDI (optionale Zwischenstufe, um LAB zunächst zu importieren und dann erst in echte Vertriebsbelege zu übernehmen).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MRPDOCKEY** - Dispo - Belegart, dockey
- **MRPDOCNUM** - Primärbedarfsnummer (Dispo), docnum
- **MRPGRP** - Dispogruppe, string(2)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum

- **MTEXT** - Material-Beschreibung, string(40)
- **MRPDATETYPE** - Datumsdarstellung (Tag, KW, Monat), option
- **QUANTITY** - Menge, quantity
- **QUNIT** - Mengeneinheit, unit
- **STKSPCKEY** - Sonderbestand, string(1)
- **DLCPLANT** - Werk Kunde (EDI/LAB), string(5)
- **DLCMATNUM** - Materialnummer Kunde (EDI/LAB), string(25)
- **DLCUNLOADPOINT** - Abladestelle (EDI/LAB), string(5)
- **DLCCONSUMPOINT** - Verbrauchsstelle (EDI/LAB), string(14)
- **DLCLASTGRCDATE** - Datum letzte Lieferung (EDI/LAB), date
- **DLCLASTDELNUM** - Nummer letzter Lieferschen (EDI/LAB), docnum
- **DLCORDERNUM** - Abschluss- / Bestellnummer (EDI / LAB), string(12)
- **DLCLASTDELDATE** - Datum letzter Lieferschen (EDI/LAB), date
- **DLCLASTDELQTY** - Menge letzter Lieferschen (EDI/LAB), quantity
- **DLCGRCTOTQTY** - Menge Warenzugang gesamt (EDI/LAB), quantity
- **WRHBUP** - Lagerort des Kunden/Lieferanten, string(25)
- **DLCTRANNUMOLD** - Abrufnummer alt, integer
- **DLCTRANDATEOLD** - Abrufdatum alt, date
- **DLCTRANNUMNEW** - Abrufnummer neu, integer
- **DLCTRANDATENEW** - Abrufdatum neu, date
- **DLCRELEASEHORIZMAT** - Materialfreigabe (LAB), integer
- **DLCRELEASEDATEMAT** - LAB-Freigabedatum Materialeinkauf, date
- **DLCRELEASEHORIZPRD** - Fertigungsfreigabe (LAB), integer
- **DLCRELEASEDATEPRD** - LAB-Freigabedatum Fertigung, date
- **DLCLASTRESETDATETIME** - letzter Reset/Nullstellung LAB, datetime
- **DLCLASTZERODATE** - Datum Nullstellung Eingangsfortschrittszahl, date
- **EDITRANNUMOLD** - Übertragungsnummer alt (EDI), integer
- **EDITRANDATEOLD** - EDI-Übertragungsdatum alt, date
- **EDITRANNUMNEW** - Übertragungsnummer neu (EDI), integer
- **EDITRANDATENEW** - EDI-Übertragungsdatum neu, date
- **EDIPARTNERNUMOWN** - Partnerkennung (eigene), string(9)
- **EDIPARTNERNUMBUP** - Partnerkennung (des Kd./Lief), string(9)
- **EDICLIENT** - EDI-Partner, bupnum
- **EDITRANFILENAME** - Dateiname des letzten Import/Export, filename
- **EDITRANMSGNUM** - Nachrichtennr. des letzten Import/Export, autonum
- **EDITRANDATETIME** - EDI-Übertragungszeitpunkt, datetime
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **MRPFRC** - Vorschau / Planzahlenart, string(5)
- **MRPFRCMATNUM** - Referenzmat. für Vorschau-Datenbasis, matnum
- **MRPLIFECYCLE** - Lebenszyklus, string(5)
- **SALSTARTDATE** - VK-Start, date
- **MRPDOCOBJ** - Beleg-Referenz, objectid

PrimaryKey: COMPANY, MRPDOCKEY, MRPDOCNUM

36.301 MRPDOCFRCMAT - Planbedorfe (Referenzmaterialien)

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)

- **MRPDOCKEY** - Dispo - Belegart, dockey
- **MRPDOCNUM** - Primärbedarfsnummer (Dispo), docnum
- **MRPFRCMATNUM** - Referenzmat. für Vorschau-Datenbasis, matnum
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **MRPDOCOBJ** - Beleg-Referenz, objectid

PrimaryKey: COMPANY, MRPDOCKEY, MRPDOCNUM, MRPFRCMATNUM

36.302 MRPDOCITEM - Planbedarfe (Einzelwerte)

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MRPDOCKEY** - Dispo - Belegart, dockey
- **MRPDOCNUM** - Primärbedarfsnummer (Dispo), docnum
- **MRPDOCITEM** - Primärbedarfsposition (Dispo), docitem
- **MRPDATE** - Dispodatum (Bedarfs-/Zugangstermin), date
- **MRPDATETYPE** - Datumsdarstellung (Tag, KW, Monat), option
- **MRPDATEYYYY** - Jahr (Dispodatum als JJJJ), integer
- **MRPDATEYYYYWW** - KW (Dispodatum als JJJJWW), calweek
- **MRPDATEYYYYMM** - Monat (Dispodatum als JJJJMM), calmonth
- **MRPDATEYYYYMMDD** - Tag (Dispodatum als JJJJMMDD), calmonth
- **QUANTITY** - Menge, quantity
- **MRPFIXEDQTY** - Dispomenge, manuell fix vorgegeben, quantity
- **QUNIT** - Mengeneinheit, unit
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **MRPDATESTAT** - Bedarfskennzeichen (nach VDA), option
- **MRPSSTQTY01** - stat. Hilfsfeld, quantity
- **MRPSSTQTY02** - stat. Hilfsfeld, quantity
- **MRPSSTQTY03** - stat. Hilfsfeld, quantity
- **MRPSSTQTY04** - stat. Hilfsfeld, quantity
- **MRPSSTQTY05** - stat. Hilfsfeld, quantity
- **MRPSSTQTY06** - stat. Hilfsfeld, quantity
- **MRPSSTQTY07** - stat. Hilfsfeld, quantity
- **MRPSSTQTY08** - stat. Hilfsfeld, quantity
- **MRPSSTQTY09** - stat. Hilfsfeld, quantity
- **MRPSSTQTY10** - stat. Hilfsfeld, quantity
- **MRPDOCOBJ** - Beleg-Referenz, objectid

PrimaryKey: COMPANY, MRPDOCKEY, MRPDOCNUM, MRPDOCITEM

36.303 MRPNET - Net-Change

Standardtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MRPGRP** - Dispogruppe, string(2)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **MRPLEVEL** - Dispostufe, integer
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **MRPPLNNUM** - Dispolaufnummer, autonum

PrimaryKey: COMPANY, MRPGRP, MATNUM

36.304 PJM_DOCKEY - Projekt-Belegarten

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PJMDOCKEY** - Projekt-Art, dockey
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **NUMRANGE** - Nummernkreis, numrange
- **ACTIVITIPROCDEFID** - Activity Prozess-Definition-ID, string(64)

PrimaryKey: COMPANY, PJMDOCKEY

36.305 PJM_DOCSTAT - Projekt-Status

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PJMDOCSTATUS** - Projektstatus, string(1)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, PJMDOCSTATUS

36.306 PJMDOC - Projekte

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST- und Archived-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PJMDOCKEY** - Projekt-Art, dockey
- **PJMDOCNUM** - Projekt-Nummer, docnum
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **PJMDOCDATE** - Projekt-Belegdatum, date
- **MATCHCODE** - Kurzname / Suchwort, string(15)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **LTEXT** - Langtext, text
- **PJMDOCSTAT** - Projektstatus, option
- **PJMMATCHCODE1** - Schlagwort für Projekt 1 (frei belegbar), string(25)
- **PJMMATCHCODE2** - Schlagwort für Projekt 2 (frei belegbar), string(25)
- **PJMMATCHCODE3** - Schlagwort für Projekt 3 (frei belegbar), string(25)
- **PJMMATCHCODE4** - Schlagwort für Projekt 4 (frei belegbar), string(25)
- **PJMMATCHCODE5** - Schlagwort für Projekt 5 (frei belegbar), string(25)
- **ACTIVITIPROCDEFID** - Activity Prozess-Definition-ID, string(64)
- **ACTIVITIPROCID** - Activity Prozess-ID, string(64)
- **PLANSTART** - Planstart, date
- **PLANEND** - Plan-Ende, date
- **TARGETSTART** - Soll-Start, date
- **TARGETEND** - Soll-Ende, date
- **PJMSTART** - Projekt-Start (exakte Terminierung), datetime
- **PJMEND** - Projekt-Ende (exakte Terminierung), datetime
- **SCHPRIORITY** - Priorität, frei belegbar, integer

- **SCHSEQNUM** - Reihenfolge, interne lfd. Nummerierung, autonum
- **ABC** - ABC-Klassifizierung (Mat., Kd/Li, Projekt), string(3)
- **PJMDOCSTATUS** - Projektstatus, string(1)
- **PJMLTEXT1** - Langtext für Projekt 1 (frei belegbar), text
- **PJMLTEXT2** - Langtext für Projekt 2 (frei belegbar), text
- **PJMLTEXT3** - Langtext für Projekt 3 (frei belegbar), text
- **PJMLTEXT4** - Langtext für Projekt 4 (frei belegbar), text
- **PJMLTEXT5** - Langtext für Projekt 5 (frei belegbar), text
- **REFPJMDOCKEY** - Referenz-Projekt-Art, dockey
- **REFPJMDOCNUM** - Referenz-Projekt-Nummer, docnum
- **PJMDOCOBJ** - interne Projekt-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, PJMDOCKEY, PJMDOCNUM

36.307 PJMDOCLOG - Notizen

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST- und Archived-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PJMDOCKEY** - Projekt-Art, dockey
- **PJMDOCNUM** - Projekt-Nummer, docnum
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **LOGDATE** - Datum des Protokolleintrags, date
- **LOGITEMTYPE** - Protokoll-Eintragstyp, option
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **PJMDOCOBJ** - interne Projekt-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, PJMDOCKEY, PJMDOCNUM, ITEM

36.308 PJMSCB - Projekt-SML

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST- und Archived-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PJMDOCKEY** - Projekt-Art, dockey
- **PJMDOCNUM** - Projekt-Nummer, docnum
- **SCBKEY** - SML, string(10)
- **ITEMSEQ** - Reihenfolge, integer
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **PJMDOCOBJ** - interne Projekt-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, PJMDOCKEY, PJMDOCNUM, SCBKEY

36.309 PJMTNCGNPAPP - Applikationen

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST- und Archived-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PJMDOCKEY** - Projekt-Art, dockey
- **PJMDOCNUM** - Projekt-Nummer, docnum
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer

- **PRODUCER** - Hersteller, string(15)
- **GNPMODELNAME** - Modellbezeichnung, text
- **GNPMODELLABEL** - Typbezeichnung, string(60)
- **GNPBUILDFROMJJJJMM** - Baujahr ab, calmonth
- **GNPBUILDUNTILJJJJMM** - Baujahr bis, calmonth
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISINSYNCWITHTNC** - synchronisiert mit ext. techn. Daten?, boolean
- **ISPROVISORY** - vorläufiger Datensatz ?, boolean
- **ISMANUAL** - manuell erzeugter Datensatz ?, boolean
- **ITEMSEQ** - Reihenfolge, integer
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **TNCEXTERNALID** - ID für externe technische Daten, string(30)
- **TNCEXTERNALKEY1** - freies Feld für externe techn. Daten, string(30)
- **TNCEXTERNALKEY2** - freies Feld für externe techn. Daten, string(30)
- **TNCEXTERNALKEY3** - freies Feld für externe techn. Daten, string(30)
- **TNCEXTERNALDATE1** - freies Feld für externe techn. Daten, date
- **TNCEXTERNALDATE2** - freies Feld für externe techn. Daten, date
- **TNCEXTERNALDATE3** - freies Feld für externe techn. Daten, date
- **TNCEXTERNALNUM1** - freies Feld für externe techn. Daten, integer
- **TNCEXTERNALNUM2** - freies Feld für externe techn. Daten, integer
- **TNCEXTERNALNUM3** - freies Feld für externe techn. Daten, integer
- **TNCEXTERNALVAL1** - freies Feld für externe techn. Daten, quantity
- **TNCEXTERNALVAL2** - freies Feld für externe techn. Daten, quantity
- **TNCEXTERNALVAL3** - freies Feld für externe techn. Daten, quantity
- **TNCEXTERNALCODE** - freies Feld für externe techn. Daten, code
- **MATKBAPRODUCER** - KBA Herstellernummer (HSN), string(5)
- **MATKBATYPE** - KBA Typschlüsselnummer (TSN), string(5)
- **PJMDOCOBJ** - interne Projekt-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, PJMDOCKEY, PJMDOCNUM, ITEM

36.310 PJMTNCGNPNUM - OE-Nummern

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST- und Archived-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PJMDOCKEY** - Projekt-Art, dockey
- **PJMDOCNUM** - Projekt-Nummer, docnum
- **PRODUCER** - Hersteller, string(15)
- **GNPNUM** - OE/Referenz-Nummer, string(40)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **GNPNUMCODE** - OE-Nummer komprimiert, string(40)
- **ISGNPNUM** - OE-Nummer?, boolean
- **ISDEFAULT** - Default ?, boolean
- **ISINSYNCWITHTNC** - synchronisiert mit ext. techn. Daten?, boolean
- **ISPROVISORY** - vorläufiger Datensatz ?, boolean
- **ISMANUAL** - manuell erzeugter Datensatz ?, boolean
- **ITEMSEQ** - Reihenfolge, integer
- **TNCEXTERNALID** - ID für externe technische Daten, string(30)
- **TNCEXTERNALKEY1** - freies Feld für externe techn. Daten, string(30)
- **TNCEXTERNALKEY2** - freies Feld für externe techn. Daten, string(30)

- **TNCEXTERNALKEY3** - freies Feld für externe techn. Daten, string(30)
- **PJMDOCOBJ** - interne Projekt-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, PJMDOCKEY, PJMDOCNUM, PRODUCER, GNPNUM

36.311 PRC_ALYCTTGRP - Umstellgruppen

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **ALYCTTGRP** - Umstellgruppe, string(3)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, ALYCTTGRP

36.312 PRC_ALYGRP - Legierungsgruppe

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **ALYGRP** - Legierungsgruppe, string(15)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, ALYGRP

36.313 PRCALYCTT - Legierungsabschlüsse

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **ALYCTTNUM** - Legierungsabschluss, docnum
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ALYCTTVALIDFROM** - Legierungsabschluss gültig ab, date
- **ALYCTTVALIDUNTIL** - Legierungsabschluss gültig bis, date
- **ALYCTTCALACTTYPE** - Buchungszeitpunkt MTZ/ETZ, option
- **ALYCTTCALACTDATE** - Umstellungszeitpunkt (letzter..), date
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **ALYMATNUM** - Legierung (Mat.-Nr.), matnum
- **ALYGRP** - Legierungsgruppe, string(15)
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **CUSGRP** - Kundengruppe, string(12)
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **VENGRP** - Lieferantengruppe, string(3)
- **ALYCTTGRP** - Umstellgruppe, string(3)
- **LTEXT** - Langtext, text

PrimaryKey: COMPANY, ALYCTTNUM

36.314 PRCALYCTTCAL - Kurse

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **ALYCTTNUM** - Legierungsabschluss, docnum

- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **ALYRATEDATE** - Kurs gültig ab, date
- **ALYISMRATEAMNT** - Legierungskurs MTZ, factor
- **ALYISERATEAMNT** - Energiekurz MTZ, factor
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, ALYCTTNUM, ITEM

36.315 PRCALYCTTDSC - Zuschläge

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **ALYCTTNUM** - Legierungsabschluss, docnum
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **DSCKEY** - Zu-/Abschlag (Schlüssel), string(3)
- **DSCTYPE** - Rabattart (Fracht/Vers./Zoll..), option
- **DSCRATETYPE** - Rabattart (%brutto/%netto/abs VPE/abs), option
- **ALYBASISAMNT** - kalkulierte Basis (MTZ/ETZ), factor
- **ALYLOSSRATE** - Abbrand (MTZ/ETZ), percent
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, ALYCTTNUM, ITEM

36.316 PRD_COMPSTAT - Komponenten-Status

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PRDCOMPSTATUS** - Komponentenstatus, string(1)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, PRDCOMPSTATUS

36.317 PRD_DOCCOPY - Kopieren Fertigungsauftraege

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PRDDOCKEYFROM** - von Belegart (Kopieren Belegart PRD), dockey
- **PRDDOCKEYTO** - von Belegart (Kopieren Belegart PRD), dockey
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISCOPYBOM** - Stückliste kopieren ?, boolean
- **ISCOPYROU** - Arbeitsplan kopieren ?, boolean
- **ISCOPYTXT** - Texte kopieren?, boolean
- **ISCOPYSCB** - SML kopieren ?, boolean
- **ISCOPYSCBVALUES** - Werte in SML kopieren ?, boolean
- **CHECKCODE** - Programmcode, code

PrimaryKey: COMPANY, PRDDOCKEYFROM, PRDDOCKEYTO

36.318 PRD_DOCKEY - Fertigungs-Belegarten

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PRDDOCKEY** - Fertigungsauftragsbelegart, dockey
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **NUMRANGE** - Nummernkreis, numrange
- **ISSUBBOMPRD** - mehrstufiger FA ?, boolean
- **ISAUTOSTKADJ** - autom. Bestandskorrektur ? (mehrstufige FA), boolean
- **CALDOCKEY** - Kalkulationsbelegart, dockey
- **PRDDOCTYPE** - Fertigungsauftragstyp, option
- **SCHTYPE** - Terminierungsart (vorw./rückw./mittel), option
- **ISPRDCMB** - Kombi-FA ?, boolean
- **ISCAPCHECK** - Kapazitätsbelastend ?, boolean
- **ISCALC** - kalkulationsrelevant ?, boolean
- **ISAUTORELEASE** - autom. freigeben ?, boolean
- **PRDQTYTYPE** - Sollmengenart (Gut- oder Gesamtmenge), option
- **ISHISTORY** - Historie aktiv ?, boolean
- **ISPRDCONFMORE** - Überproduktion gestattet ?, boolean
- **ISPRDCONFEXPL** - explizite Einzelrückmeldungen ?, boolean
- **INVAUTOISSTYPE** - Art der (autom.) WA, option
- **INVAUTORECTYPE** - Art des (autom.) WE, option
- **INVTRNKEYISS** - Warenbewegungsart (Abbuchung), string(3)
- **INVTRNKEYISSADJ** - Warenbewegungsart Bestandskorrektur (PRD), string(3)
- **INVTRNKEYREC** - Warenbewegungsart (Zubuchung), string(3)
- **INVTRNKEYRECADJ** - Warenbewegungsart Bestandskorrektur (PRD), string(3)
- **INVTRNKEYISSRET** - Warenbewegungsart (Abbuchung retr.), string(3)
- **INVTRNKEYRECQLT** - Warenbewegungsart (Zubuchung QS), string(3)
- **INVTRNKEYTRACANCEL** - Warenbewegungsart (Umlagerung nicht gefert. Menge), string(3)
- **INVRESTYPE** - Reservierung von Beständen (keine/explizit..), option
- **ISPRNPRDINVISS** - WA-Scheine drucken ?, boolean
- **ISPRNPRDDOC** - Leitkarte drucken ?, boolean
- **ISPRNPRDOPR** - Lohnschein drucken ?, boolean
- **PRNSRV** - Druckservice, string(25)
- **PRNCODE** - Code / Platzhalter für Druckausgabe, string(10)

PrimaryKey: COMPANY, PRDDOCKEY

36.319 PRD_DOCKEYDET - Fertigungs-Belegarten Lagerdetails

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PRDDOCKEY** - Fertigungsauftragsbelegart, dockey
- **BOMDOCITEMKEY** - Stücklistenpositionsart, docitemkey
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **INVAUTOISSTYPE** - Art der (autom.) WA, option
- **INVAUTORECTYPE** - Art des (autom.) WE, option
- **INVTRNKEYISS** - Warenbewegungsart (Abbuchung), string(3)
- **INVTRNKEYISSADJ** - Warenbewegungsart Bestandskorrektur (PRD), string(3)
- **INVTRNKEYREC** - Warenbewegungsart (Zubuchung), string(3)
- **INVTRNKEYRECADJ** - Warenbewegungsart Bestandskorrektur (PRD), string(3)

- **INVTRNKEYISSRET** - Warenbewegungsart (Abbuchung retr.), string(3)
- **INVTRNKEYRECQLT** - Warenbewegungsart (Zubuchung QS), string(3)
- **INVTRNKEYTRACANCEL** - Warenbewegungsart (Umlagerung nicht gefert. Menge), string(3)

PrimaryKey: COMPANY, PRDDOCKEY, BOMDOCITEMKEY

36.320 PRD_DOCSTAT - Fertigungsauftrags-Status

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PRDDOCSTATUS** - Fertigungsauftragsstatus, string(1)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, PRDDOCSTATUS

36.321 PRD_GRP - Fertigungs-Gruppe

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PRDGRP** - Fertigungsgruppe, string(10)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **PRDGRPMAIN** - Fertigungshauptgruppe, string(10)

PrimaryKey: COMPANY, PRDGRP

36.322 PRD_GRPMAIN - Fertigungs-Hauptgruppe

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PRDGRPMAIN** - Fertigungshauptgruppe, string(10)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, PRDGRPMAIN

36.323 PRD_MATSTAT - Endprodukt-Status

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PRDMATSTATUS** - Endproduktstatus, string(1)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, PRDMATSTATUS

36.324 PRD_OPRSTAT - Arbeitsgang-Status

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PRDOPRSTATUS** - Arbeitsgangstatus, string(1)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, PRDOPRSTATUS

36.325 PRD_PERSNUM - Personalnummern

Referenztabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Die Referenztabelle wird ausnahmsweise mit Historie geführt.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PERSNUM** - Personalnummer, string(8)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **PERSNAME** - Name (Personal), string(40)
- **PLANT** - Werk, string(2)
- **COSCEN** - Kostenstelle, string(8)
- **WAGEGRP** - Lohngruppe (frei belegbar), string(3)
- **WAGEKEY** - Lohnart (frei belegbar), string(4)
- **EXTPERSNUM** - externe ID zu einer Personalnummer, string(25)
- **ISLOCKED** - gesperrt ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, PERSNUM

36.326 PRD_PERSNUMQLT - Qualifikationen

Referenztabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Qualifikationen eines Mitarbeiter

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PERSNUM** - Personalnummer, string(8)
- **QLTSKILL** - Qualifikation (frei belegbar), string(10)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, PERSNUM, QLTSKILL

36.327 PRD_SCHGRP - Planungsgruppen

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Noch ungenutzt (ein Eintrag mit * erforderlich).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **SCHGRP** - Planungsgruppe, string(5)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **SCHPRIORITY** - Priorität, frei belegbar, integer

PrimaryKey: COMPANY, SCHGRP

36.328 PRD_SCHLEVEL - Planungslevel

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Noch ungenutzt (ein Eintrag mit Level 0 erforderlich).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **SCHLEVEL** - Planungsebene, integer
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, SCHLEVEL

36.329 PRD_TRATIME - Transportzeiten-Matrix

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PLANTFROM** - von Werk (Übergangszeiten), string(3)
- **STANDFROM** - von Standort (Übergangszeiten), string(10)
- **PLANTTO** - Ziel-Werk (Umlagerung/Übergangszeiten), string(3)
- **STANDTO** - Zielstandort (Übergangszeiten), string(10)
- **SCHMOVETIME** - Transportzeit, duration
- **TUNIT** - Zeiteinheit, unit

PrimaryKey: COMPANY, PLANTFROM, STANDFROM, PLANTTO, STANDTO

36.330 PRDCONF - Rückmeldungen

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST- und Archived-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Zur Erfassung von Mengen (Takte, Gutmenge, Ausschuss, QS-Menge) bezogen auf das Endprodukt oder für Zwischen und Koppelprodukte sowie für Zeiten je Ressource (Rüsten, Einzelzeit, Nebenzeit).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CONFNUM** - Rückmeldenummer, autonum
- **CONFITEM** - Rückmeldeposition, docitem
- **PRDDOCKEY** - Fertigungsauftragsbelegart, dockey
- **PRDDOCNUM** - Fertigungsauftragsbeleg-Nummer, docnum
- **OPRNUM** - Arbeitsgangnummer (frei belegbar), docitem
- **PLANT** - Werk, string(2)
- **CONFTYPE** - Rückmeldekennung (Menge, Zeit, Res.), option
- **CONFDATE** - Rückmeldedatum, date
- **WORKSTART** - Arbeitszeit Beginn, datetime
- **WORKEND** - Arbeitszeit Ende, datetime
- **SETUPSTART** - Rüsten Beginn, datetime
- **SETUPEND** - Rüsten Ende, datetime
- **PRDLOTNUM** - FA-Losnummer, docitem
- **PRDOPRLOTNUM** - AG-Losnummer, docitem
- **SHIFTNUM** - Schicht, string(1)
- **PERSNUM** - Personalnummer, string(8)
- **RESOURCE** - Ressource / Arbeitsplatz, string(25)
- **RESPLANT** - Werk Resource, string(3)
- **COSCEN** - Kostenstelle, string(8)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **PRDCONFQTY** - Gutmenge (rückgemeldet), quantity
- **PRDCONFQTYSCRAP** - Ausschussmenge (rückgemeldet), quantity
- **PRDCONFQTYQLT** - QS-Menge (rückgemeldet), quantity
- **PRDCONFQTYQLTREW** - Nacharbeitsmenge (rückgemeldet), quantity
- **PRDCONFQTYCANCEL** - ungefertigte Menge (rückgemeldet), quantity
- **QUNIT** - Mengeneinheit, unit
- **PRDCONFTIMESETUP** - Rüstzeit (rückgemeldet), duration
- **PRDCONFTIMEPPC** - Einzelzeit (rückgemeldet), duration
- **PRDCONFTIMEADD** - Zusatzzeit (rückgemeldet), duration
- **PRDCONFQTYOUTPUT** - AG Taktzahl (rückgemeldet), quantity

- **TUNIT** - Zeiteinheit, unit
- **CONFNUMMAIN** - Meilenstein-RM, autonum
- **CONFITEMMAIN** - Meilenstein-RM, docitem
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **CONFSTATTYPE** - Kennung Rückmeldestatus (teil/end/nach), option
- **ISEXTCONF** - Rückmeldung durch Schnittstelle?, boolean
- **EXTCONFNUM** - externe ID einer importierten Rückmeldung, string(25)
- **ISEXTOPR** - Fremd-AG ?, boolean
- **REFPRDDOCOBJ** - interne (Referenz-) FA-ID, objectidref

PrimaryKey: COMPANY, CONFNUM, CONFITEM

36.331 PRDCONFDET - Detailangaben zu Ausschuss/Stoerzeiten

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST- und Archived-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Aufteilung von Ausschuss- oder Nacharbeitsmengen und Nacharbeits- oder Ausfallzeiten.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CONFNUM** - Rückmeldenummer, autonum
- **CONFITEM** - Rückmeldeposition, docitem
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **PRDCONFDETTYPE** - Rückmelde-Detail, option
- **QUANTITY** - Menge, quantity
- **PRDSCRAPKEY** - Ausschuss-Schlüssel, string(5)
- **PRDQLTKEY** - Nacharbeits-Schlüssel, string(5)
- **PRDLOSSKEY** - Ausfall- / Störgrund, string(5)
- **PRDDOCITEM** - Komponenten- / AG-Positionsnr., docitem
- **SUBMATNUM** - Komponente (Stücklisten), matnum
- **STKSPCKEY** - Sonderbestand, string(1)
- **BATCHNUM** - Chargennummer, string(25)
- **SRLNUM** - Seriennummer, string(25)
- **COONUM** - Kommissionsnummer, string(25)
- **PCKREF** - Packstückreferenz, autonum
- **PRDDOCOBJ** - interne FA-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, CONFNUM, CONFITEM, ITEM

36.332 PRDCONFRES - Ressourcenzeiten

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST- und Archived-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Detailangaben zu Zeiten oder statistischen Werten einzelner Ressourcen und Leistungsarten

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CONFNUM** - Rückmeldenummer, autonum
- **CONFITEM** - Rückmeldeposition, docitem
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **RESPLANT** - Werk Resource, string(3)
- **RESOURCE** - Ressource / Arbeitsplatz, string(25)
- **COSCEN** - Kostenstelle, string(8)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

- **RESCONFTYPE** - Rückmeldeart (prop., keine, explizit), option
- **RESTIMETYPE** - Zeitberechnung Ressource (tr, te ..), option
- **RESTIMERATIO** - Zeitgrad / Nutzungsgrad (rel. zu AG-Dauer), percent
- **PRDACT** - Leistungsart, string(4)
- **RESQUANTITY** - Ressourcen-Menge, quantity
- **RESQUNIT** - Ressourcen-ME, unit
- **RESTIME** - Ressourcen-Zeit, duration
- **RESTUNIT** - Ressourcen-ZE, unit
- **RESQTY** - Anzahl Ressourcen, integer
- **SPRICE** - Einzelpreis, money
- **PRICECURRENCY** - Währung (zu Preis), unit
- **PRICEFACTOR** - Preiseinheit, integer
- **PRICEBASEQTY** - Preismengenfaktor (zu PRICEQUNIT), factor
- **PRICEQUNIT** - Preismengeneinheit, unit
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **SRVMATNUM** - Dienstleistung oder bearbeitetes Mat. (ext. Fert.), matnum
- **PRICEEXCHRATE** - Umrechnungskurs zur Preiswhrg., factor
- **PRDDOCOBJ** - interne FA-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, CONFNUM, CONFITEM, ITEM

36.333 PRDDATALOG - BDE-Basisdaten

Standardtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **SSTNUM** - Statistiknummer (lfd. Nr. des Eintrags), autoid
- **CONFNUM** - Rückmeldenummer, autonum
- **CONFITEM** - Rückmeldeposition, docitem
- **LOGTIME** - Protokollzeitpunkt, datetime
- **PRDDATATYPE** - BDE-Eintragstyp, option
- **PERSNUM** - Personalnummer, string(8)
- **SHIFTNUM** - Schicht, string(1)
- **RESOURCE** - Ressource / Arbeitsplatz, string(25)
- **REFSSTNUM** - Referenz auf lfd. (AutoID) Nummer, autonum
- **REFPRDDOCOBJ** - interne (Referenz-) FA-ID, objectidref
- **ISOPEN** - Vorgang offen?, boolean

PrimaryKey: SSTNUM

Index:

- **CONFNUM** - Rückmeldenummer, autonum
- **ISOPEN** - Vorgang offen?, boolean
- **RESOURCE** - Ressource / Arbeitsplatz, string(25)

36.334 PRDDOC - Fertigungsaufträge

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST- und Archived-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Auch für Planaufträge (Fertigungsvorschläge).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PRDDOCKEY** - Fertigungsauftragsbelegart, dockey
- **PRDDOCNUM** - Fertigungsauftragsbeleg-Nummer, docnum

- **PRDDOCTYPE** - Fertigungsauftragstyp, option
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **PRDDOCDATE** - Fertigungsauftragsdatum (Stichtag), date
- **PLANT** - Werk, string(2)
- **MRPDEPT** - Disponent / Abteilung, string(3)
- **MATCHCODE** - Kurzname / Suchwort, string(15)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **QUANTITY** - Menge, quantity
- **QUNIT** - Mengeneinheit, unit
- **MSRREF** - Aufmassreferenz (lfd. Nr., auch für INV), autonum
- **PCKUNIT** - Verpackungsmengeneinheit, unit
- **PCKQTY** - Anzahl Packmittel, quantity
- **PACKAGING** - Verpackung (Schlüssel), string(12)
- **PACKAGINGWRAP** - Umverpackung, string(12)
- **PCKFACTOR** - Verpackungseinheit (VPE), factor
- **PCKMATNUM** - Packmittel/Verpackung (Materialnr.), matnum
- **PCKFILLQTY** - Füllmenge (in VPME) je Anzahl Packmittel, quantity
- **PRDCOND** - Fertigungszustand (Lager/Prod.), string(10)
- **TNCBRANDING** - technische Markierung (frei belegbar), string(255)
- **DRAWVRS** - Zeichnungsversion, string(15)
- **DRAWNUM** - Zeichnungsnummer, string(40)
- **DRAWCHGNUM** - Zeichnungsänderungsnummer, string(15)
- **DRAWCHGMSG** - Zeichnungsänderungsmeldung, string(15)
- **DRAWDATE** - Zeichnungsdatum, date
- **DRAWINDEX** - Zeichnungsindex, string(5)
- **MATINDEX** - Materialindex, string(5)
- **SSTORGCOUNTRY** - Ursprungsland, string(3)
- **MATECENUMBER** - ECE/Prüfnummer, string(30)
- **SSTPREFCODE** - Präferenzcode (Extrastat), string(3)
- **ACQPRICE** - Einstandspreis, money
- **ACQPRICEFACTOR** - Preiseinheit (Einstandspreis), integer
- **ACQPRICEQUNIT** - Preismengeneinheit, unit
- **ACQDSCAMNT** - Einstandspreis, kalkulat. Zu-/Abschlag (manuell), money
- **RAWMATNUM** - Rohmaterial (krit. Teil für Dispo), matnum
- **PRDQTYTYPE** - Sollmengenart (Gut- oder Gesamtmenge), option
- **PRDMATSTATUS** - Endproduktstatus, string(1)
- **WRHREC** - Lagerort für WE, string(5)
- **WRHAREAREC** - Lagerbereich für WE, string(3)
- **STKPLCREC** - Lagerplatz für Wareneingang, string(15)
- **WRHQLTREC** - Lagerort für WE Nacharbeit, string(5)
- **WRHAREAQLTREC** - Lagerbereich für Wareneingang QS, string(3)
- **STKPLCQLTREC** - Lagerplatz für Wareneingang QS, string(15)
- **WRHISS** - Lagerort für WA, string(5)
- **WRHAREAISS** - Lagerbereich für WA, string(3)
- **STKPLCISS** - Lagerplatz für WA, string(15)
- **WRHPRD** - Lagerort für Zwischenprodukte, string(5)
- **WRHAREAPRD** - Lagerbereich Zwischenprodukte, string(3)
- **STKPLCPRD** - Lagerplatz Zwischenprodukte, string(15)
- **STKSPCKEY** - Sonderbestand, string(1)
- **COONUM** - Kommissionsnummer, string(25)

- **PRDCONFQTY** - Gutmenge (rückgemeldet), quantity
- **PRDCONFQTYSCRAP** - Ausschussmenge (rückgemeldet), quantity
- **PRDCONFQTYQLT** - QS-Menge (rückgemeldet), quantity
- **PRDCONFQTYQLTREW** - Nacharbeitsmenge (rückgemeldet), quantity
- **PRDCONFQTYCANCEL** - ungefertigte Menge (rückgemeldet), quantity
- **PRDCONFTOTQTYSCRAP** - Ausschuss-RM-Menge (kumuliert auf FA), quantity
- **PRDCONFTOTQTYQLT** - QS-RM-Menge (kumuliert auf FA), quantity
- **PRDCONFTOTQTYQLTREW** - Nacharbeits-RM-Menge (kumuliert auf FA), quantity
- **PRDCONFTOTQTYCANCEL** - ungefertigte Menge (kumuliert auf FA), quantity
- **PRDTOTTIME** - Arbeitszeit RM gesamt (kumuliert auf FA), duration
- **INVRECQTY** - eingebuchte Menge, quantity
- **INVRECQLTQTY** - eingebuchte Nacharbeits/QS-Menge, quantity
- **DELSTAT** - Lieferstatus, option
- **DESDELDATE** - Lieferdatum (Wunsch), date
- **DESDELDATEYYYYWW** - Lieferdatum (Wunsch) als KW (JJJJWW), calweek
- **DESDELDATEYYYYMM** - Lieferdatum (Wunsch) Monat, calmonth
- **DELDATE** - Lieferdatum (bestätigt), date
- **DELDATEYYYYWW** - Lieferdatum (bestätigt) als KW (JJJJWW), calweek
- **DELDATEYYYYMM** - Lieferdatum (bestätigt) Monat, calmonth
- **MRPDATETYPE** - Datumsdarstellung (Tag, KW, Monat), option
- **MRPDATE** - Dispodatum (Bedarfs-/Zugangstermin), date
- **SHIPPINGDATE** - Versanddatum, date
- **SHIPPINGSTART** - Versanddatum (Abfahrtszeit Soll), datetime
- **SHIPPINGEND** - Versanddatum (Eintreffzeit Soll), datetime
- **TARGETSTART** - Soll-Start, date
- **TARGETEND** - Soll-Ende, date
- **PRDSTART** - FA/AG Start (exakte Terminierung), datetime
- **PRDEND** - FA/AG Start (exakte Terminierung), datetime
- **SCHLEADTIME** - Durchlaufzeit, duration
- **PLANSTART** - Planstart, date
- **PLANEND** - Plan-Ende, date
- **SCHSTAT** - Terminierungsstatus (FA), option
- **SCHTYPE** - Terminierungsart (vorw./rückw./mittel), option
- **SCHPRIORITY** - Priorität, frei belegbar, integer
- **SCHGRP** - Planungsgruppe, string(5)
- **PRDGRP** - Fertigungsgruppe, string(10)
- **PRDDOCSTAT** - Fertigungsauftragsstatus (gesamt), option
- **PRDDOCSTATUS** - Fertigungsauftragsstatus, string(1)
- **PRDPROPSTAT** - Fertigungsvorschlagstatus, option
- **PRDCONFSTAT** - Rückmeldestatus FA, option
- **PRNSTAT** - Druckstatus, option
- **ISSTOP** - gestopt / gesperrt ?, boolean
- **PRNCOPY** - Kopien (Druck), integer
- **INVAUTOISSTYPE** - Art der (autom.) WA, option
- **INVAUTORECTYPE** - Art des (autom.) WE, option
- **INVTRNKEYISS** - Warenbewegungsart (Abbuchung), string(3)
- **INVTRNKEYISSADJ** - Warenbewegungsart Bestandskorrektur (PRD), string(3)
- **INVTRNKEYREC** - Warenbewegungsart (Zubuchung), string(3)
- **INVTRNKEYRECADJ** - Warenbewegungsart Bestandskorrektur (PRD), string(3)
- **INVTRNKEYISSRET** - Warenbewegungsart (Abbuchung retr.), string(3)

- **INVTRNKEYRECQLT** - Warenbewegungsart (Zubuchung QS), string(3)
- **INVTRNKEYTRACANCEL** - Warenbewegungsart (Umlagerung nicht gefert. Menge), string(3)
- **ISAUTOSTKADJ** - autom. Bestandskorrektur ? (mehrstufige FA), boolean
- **INVRECTYPE** - Wareneingangstyp (z.B. über QS), option
- **ISPRDMATMIS** - Fehlteil ?, boolean
- **BOMDOCKEY** - Stücklistenart, dockey
- **BOMDOCNUM** - Stücklistennummer, docnum
- **BOMSCRAPRATE** - Ausschuss-Rate (durch Stückliste), percent
- **BOMBASEQTY** - Stücklisten-Kopfbasismenge, quantity
- **ROUDOCKEY** - Arbeitsplanart, dockey
- **ROUDOCNUM** - Arbeitsplannummer, docnum
- **ROUSCRAPRATE** - Ausschuss-Rate (durch Arbeitsplan), percent
- **REFDOCKEY** - Referenz-Beleg, dockey
- **REFDOCNUM** - Referenz-Beleg-Nummer, docnum
- **REFDOCITEM** - Referenz-Beleg-Position, docitem
- **REFDOCSUBITEM** - Referenz-Beleg-Unterposition, docitem
- **REFRESOURCE** - Referenz-Ressource (Verknüpfung), string(25)
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **PRDSEQNUM** - Produktions-Folgenummer (eigene), string(12)
- **PRDREFNUM** - Produktions-Nummer (eigene), string(10)
- **PRDSEQNUMBUP** - Produktions-Folgenummer (Kunde), string(12)
- **PRDREFNUMBUP** - Produktions-Nummer (Kunde), string(10)
- **EXTDOCNUM** - externe Belegreferenz (Belegnummer), string(40)
- **EXTDOCDATE** - externe Belegreferenz (Datum), date
- **EXTDOCTEXT** - externe Belegreferenz (freier Text), string(40)
- **EXTDOCLABEL** - Markierung, string(5)
- **EXTDOCNOTE** - Beleg-Referenztext, text
- **RELEASEDSTAT** - Freigabestatus, option
- **RELEASEDBY** - freigegeben von, username
- **RELEASEDAT** - freigegeben am, date
- **CALDOCKEY** - Kalkulationsbelegart, dockey
- **ISCALCULATED** - Kalkuliert ?, boolean
- **LTEXT** - Langtext, text
- **ISSUBBOMPRD** - mehrstufiger FA ?, boolean
- **ISPRDCMB** - Kombi-FA ?, boolean
- **PRDQTYCMBTYPE** - Mengen-Kombinationstyp, option
- **PRDBOMLEVEL** - Stücklisten-Stufe (Teil-FA), integer
- **PRDMAINDOCKEY** - Haupt-FA-Art, dockey
- **PRDMAINDOCNUM** - Haupt-FA-Nummer, docnum
- **REFPRDDOCKEY** - Referenz-Fertigungsauftrag, dockey
- **REFPRDDOCNUM** - Referenz-Fertigungsauftrag, docnum
- **PRDPROPNUM** - Fertigungsvorschlagnummer, docnum
- **REFPRDDOCKEYPRDPROP** - Referenz-Fertigungsvorschlagart, dockey
- **REFPRDDOCNUMPRDPROP** - Referenz-Fertigungsvorschlagnummer, docnum
- **ISARCHIVED** - archiviert ?, boolean
- **ARCHIVEDAT** - Archivierung, datetime
- **ARCHIVEDBY** - Archivierung, username
- **XDATE1** - kundenspez. Datum 1, date
- **XDATE2** - kundenspez. Datum 2, date
- **XDATE3** - kundenspez. Datum 3, date

- **XBOOLEAN1** - kundenspez. Boolean 1, boolean
- **XBOOLEAN2** - kundenspez. Boolean 2, boolean
- **XBOOLEAN3** - kundenspez. Boolean 3, boolean
- **XSTEXT1** - kundenspez. Kurztext 1, string(40)
- **XSTEXT2** - kundenspez. Kurztext 2, string(40)
- **XSTEXT3** - kundenspez. Kurztext 3, string(40)
- **XSTR1** - kundenspez. String 1 (10 stellig), string(10)
- **XSTR2** - kundenspez. String 2 (10 stellig), string(10)
- **XSTR3** - kundenspez. String 3 (10 stellig), string(10)
- **XQTY1** - kundenspez. Dezimalzahl 1, quantity
- **XQTY2** - kundenspez. Dezimalzahl 2, quantity
- **XQTY3** - kundenspez. Dezimalzahl 3, quantity
- **XINT1** - kundenspez. Integer 1, integer
- **XINT2** - kundenspez. Integer 2, integer
- **XINT3** - kundenspez. Integer 3, integer
- **XLTEXT1** - kundenspez. Langtext 1, text
- **XLTEXT2** - kundenspez. Langtext 2, text
- **XLTEXT3** - kundenspez. Langtext 2, text
- **PRDDOCOBJ** - interne FA-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, PRDDOCKEY, PRDDOCNUM

Index:

- **BOMDOCNUM** - Stücklistennummer, docnum
- **ROUDOCNUM** - Arbeitsplannummer, docnum
- **BOMDOCKEY** - Stücklistenart, dockey
- **ROUDOCKEY** - Arbeitsplanart, dockey
- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **PRDDOCTYPE** - Fertigungsauftragstyp, option
- **ISDELETED** - gelöscht ?, boolean
- **REFDOCNUM** - Referenz-Beleg-Nummer, docnum
- **REFDOCKEY** - Referenz-Beleg, dockey

36.335 PRDDOCDET - Details Fertigungsaufträge

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST- und Archived-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Universaltabelle: WB-Details, Koppelprodukte (teilweise redundant zu PRDDOCITEM).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PRDDOCKEY** - Fertigungsauftragsbelegart, dockey
- **PRDDOCNUM** - Fertigungsauftragsbeleg-Nummer, docnum
- **PRDDOCITEM** - Komponenten- / AG-Positionsnr., docitem
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **PRDDOCDETTYPE** - FA-Detailtyp, option
- **PRDMATSTATUS** - Endproduktstatus, string(1)
- **PRDLOTNUM** - FA-Losnummer, docitem
- **PRDOPRLOTNUM** - AG-Losnummer, docitem
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **QUANTITY** - Menge, quantity
- **QUNIT** - Mengeneinheit, unit

- **MSRREF** - Aufmassreferenz (lfd. Nr., auch für INV), autonum
- **PCKUNIT** - Verpackungsmengeneinheit, unit
- **PACKAGING** - Verpackung (Schlüssel), string(12)
- **PCKMATNUM** - Packmittel/Verpackung (Materialnr.), matnum
- **PRDCOND** - Fertigungszustand (Lager/Prod.), string(10)
- **DRAWVRS** - Zeichnungsversion, string(15)
- **DRAWNUM** - Zeichnungsnummer, string(40)
- **DRAWCHGNUM** - Zeichnungsänderungsnummer, string(15)
- **DRAWCHGMSG** - Zeichnungsänderungsmeldung, string(15)
- **DRAWDATE** - Zeichnungsdatum, date
- **DRAWINDEX** - Zeichnungsindex, string(5)
- **MATINDEX** - Materialindex, string(5)
- **ACQPRICE** - Einstandspreis, money
- **ACQPRICEFACTOR** - Preiseinheit (Einstandspreis), integer
- **ACQPRICEQUNIT** - Preismengeneinheit, unit
- **ACQDSCAMNT** - Einstandspreis, kalkulat. Zu-/Abschlag (manuell), money
- **INVISSQTY** - ausgegebene Menge, quantity
- **INVRECQTY** - eingebuchte Menge, quantity
- **INVRECQLTQTY** - eingebuchte Nacharbeits/QS-Menge, quantity
- **INVTRAISSQTY** - Menge Abgangsbuchung (Umlag.), quantity
- **INVTRARECQTY** - Menge Zugangsbuchung (Umlag.), quantity
- **STKSPCKEY** - Sonderbestand, string(1)
- **SSTPREFCODE** - Präferenzcode (Extrastat), string(3)
- **SSTORGCOUNTRY** - Ursprungsland, string(3)
- **MATECENUMBER** - ECE/Prüfnummer, string(30)
- **BATCHNUM** - Chargennummer, string(25)
- **SRLNUM** - Seriennummer, string(25)
- **COONUM** - Kommissionsnummer, string(25)
- **PCKREF** - Packstückreferenz, autonum
- **BYPRODPART** - relativer Anteil Koppelprodukt, factor
- **PRDCONFQTY** - Gutmenge (rückgemeldet), quantity
- **PRDCONFQTYSCRAP** - Ausschussmenge (rückgemeldet), quantity
- **PRDCONFQTYQLT** - QS-Menge (rückgemeldet), quantity
- **PRDCONFQTYQLTREW** - Nacharbeitsmenge (rückgemeldet), quantity
- **PRDCONFQTYCANCEL** - ungefertigte Menge (rückgemeldet), quantity
- **PRDCONFTOTQTYSCRAP** - Ausschuss-RM-Menge (kumuliert auf FA), quantity
- **PRDCONFTOTQTYQLT** - QS-RM-Menge (kumuliert auf FA), quantity
- **PRDCONFTOTQTYQLTREW** - Nacharbeits-RM-Menge (kumuliert auf FA), quantity
- **PRDCONFTOTQTYCANCEL** - ungefertigte Menge (kumuliert auf FA), quantity
- **PRDDOCOBJ** - interne FA-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, PRDDOCKEY, PRDDOCNUM, PRDDOCITEM, ITEM

Index:

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PRDDOCITEM** - Komponenten- / AG-Positionsnr., docitem
- **SRLNUM** - Seriennummer, string(25)
- **BATCHNUM** - Chargennummer, string(25)

36.336 PRDDOCITEM - Komponenten Fertigungsaufträge

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST- und Archived-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Komponenten eines Fertigungsauftrags inkl. Zwischenprodukte und End- /Koppelprodukte.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PRDDOCKEY** - Fertigungsauftragsbelegart, dockey
- **PRDDOCNUM** - Fertigungsauftragsbeleg-Nummer, docnum
- **PRDDOCITEM** - Komponenten- / AG-Positionsnr., docitem
- **PRDDOCITEMTYPE** - Positionstyp (Komp./Zwischenprod.), option
- **SUBMATNUM** - Komponente (Stücklisten), matnum
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **PRDCOMPSTATUS** - Komponentenstatus, string(1)
- **QUANTITY** - Menge, quantity
- **QUNIT** - Mengeneinheit, unit
- **MSRREF** - Aufmassreferenz (lfd. Nr., auch für INV), autonum
- **FIXQTY** - fixe Menge (Anteil an Stücklistenmenge), quantity
- **CIRCUITQTY** - Kreislaufmenge, quantity
- **PRDCOMPQTY** - Komponenten Bedarfsmenge (Soll), quantity
- **RESERVEDQTY** - reservierte Menge, quantity
- **PRDCONFQTY** - Gutmenge (rückgemeldet), quantity
- **PRDCONFQTYSCRAP** - Ausschussmenge (rückgemeldet), quantity
- **PRDCONFQTYQLT** - QS-Menge (rückgemeldet), quantity
- **PRDCONFQTYQLTREW** - Nacharbeitsmenge (rückgemeldet), quantity
- **PRDCONFQTYCANCEL** - ungefertigte Menge (rückgemeldet), quantity
- **INVISSQTY** - ausgegebene Menge, quantity
- **INVRECQTY** - eingebuchte Menge, quantity
- **INVRECQLTQTY** - eingebuchte Nacharbeits/QS-Menge, quantity
- **INVTRAISSQTY** - Menge Abgangsbuchung (Umlag.), quantity
- **INVTRARECQTY** - Menge Zugangsbuchung (Umlag.), quantity
- **PRDCOND** - Fertigungszustand (Lager/Prod.), string(10)
- **MATINDEX** - Materialindex, string(5)
- **SSTORGCOUNTRY** - Ursprungsland, string(3)
- **MATECENUMBER** - ECE/Prüfnummer, string(30)
- **SSTPREFCODE** - Präferenzcode (Extrastat), string(3)
- **ACQPRICE** - Einstandspreis, money
- **ACQPRICEFACTOR** - Preiseinheit (Einstandspreis), integer
- **ACQPRICEQUNIT** - Preismengeneinheit, unit
- **ACQDSCAMNT** - Einstandspreis, kalkulat. Zu-/Abschlag (manuell), money
- **DESDELDATE** - Lieferdatum (Wunsch), date
- **DESDELDATEYYYYWW** - Lieferdatum (Wunsch) als KW (JJJJWW), calweek
- **DESDELDATEYYYYMM** - Lieferdatum (Wunsch) Monat, calmonth
- **DELDATE** - Lieferdatum (bestätigt), date
- **DELDATEYYYYWW** - Lieferdatum (bestätigt) als KW (JJJJWW), calweek
- **DELDATEYYYYMM** - Lieferdatum (bestätigt) Monat, calmonth
- **MRPDATETYPE** - Datumsdarstellung (Tag, KW, Monat), option
- **MRPDATE** - Dispodatum (Bedarfs-/Zugangstermin), date
- **SHIPPINGDATE** - Versanddatum, date
- **RESERNUM** - Reservierungsnummer (PRD-Comp.), autonum
- **OPRNUMISS** - Komponente wird verbraucht von AG.., docitem
- **OPRCATNUMISS** - Komponente wird verbraucht von AG-Katalog-Nr., docnum
- **OPRNUMREC** - Komponente wird erzeugt von AG..., docitem
- **BOMDOCITEM** - Stücklistenposition (Key), docitem

- **BOMDOCITEMKEY** - Stücklistenpositionsart, docitemkey
- **BOMITEMNUM** - Stücklistenposition (frei belegbar), docnum
- **WRHISS** - Lagerort für WA, string(5)
- **WRHAREAISS** - Lagerbereich für WA, string(3)
- **STKPLCISS** - Lagerplatz für WA, string(15)
- **INVTRNKEYISS** - Warenbewegungsart (Abbuchung), string(3)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **ISPRDMATMIS** - Fehlteil ?, boolean
- **BOMITEMSCRAPRATE** - Ausschuss-Rate für Stücklistenposition, percent
- **ISINVRETRO** - retrograde/autom. Entnahme?, boolean
- **INVISSTYPE** - Warenausgabetyp (z.B. mit Komm.), option
- **XDATE1** - kundenspez. Datum 1, date
- **XDATE2** - kundenspez. Datum 2, date
- **XDATE3** - kundenspez. Datum 3, date
- **XSTEXT1** - kundenspez. Kurztext 1, string(40)
- **XSTR1** - kundenspez. String 1 (10 stellig), string(10)
- **XSTR2** - kundenspez. String 2 (10 stellig), string(10)
- **XSTR3** - kundenspez. String 3 (10 stellig), string(10)
- **XQTY1** - kundenspez. Dezimalzahl 1, quantity
- **XQTY2** - kundenspez. Dezimalzahl 2, quantity
- **XQTY3** - kundenspez. Dezimalzahl 3, quantity
- **XINT1** - kundenspez. Integer 1, integer
- **XINT2** - kundenspez. Integer 2, integer
- **XINT3** - kundenspez. Integer 3, integer
- **XLTEXT1** - kundenspez. Langtext 1, text
- **PRDDOCOBJ** - interne FA-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, PRDDOCKEY, PRDDOCNUM, PRDDOCITEM

36.337 PRDDOCITEMLOT - Lose (Komponentenbedarf)

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST- und Archived-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PRDDOCKEY** - Fertigungsauftragsbelegart, dockey
- **PRDDOCNUM** - Fertigungsauftragsbeleg-Nummer, docnum
- **PRDDOCITEM** - Komponenten- / AG-Positionsnr., docitem
- **PRDLOTNUM** - FA-Losnummer, docitem
- **PRDOPRLOTNUM** - AG-Losnummer, docitem
- **PRDCOMPQTY** - Komponenten Bedarfsmenge (Soll), quantity
- **DESDELDATE** - Lieferdatum (Wunsch), date
- **DESDELDATEYYYYWW** - Lieferdatum (Wunsch) als KW (JJJJWW), calweek
- **DESDELDATEYYYYMM** - Lieferdatum (Wunsch) Monat, calmonth
- **DELDATE** - Lieferdatum (bestätigt), date
- **DELDATEYYYYWW** - Lieferdatum (bestätigt) als KW (JJJJWW), calweek
- **DELDATEYYYYMM** - Lieferdatum (bestätigt) Monat, calmonth
- **MRPDATETYPE** - Datumsdarstellung (Tag, KW, Monat), option
- **MRPDATE** - Dispodatum (Bedarfs-/Zugangstermin), date
- **SHIPPINGDATE** - Versanddatum, date
- **PRDDOCOBJ** - interne FA-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, PRDDOCKEY, PRDDOCNUM, PRDDOCITEM, PRDLOTNUM, PRDOPRLOTNUM

36.338 PRDDOCLOT - Lose Fertigungsaufträge

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST- und Archived-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PRDDOCKEY** - Fertigungsauftragsbelegart, dockey
- **PRDDOCNUM** - Fertigungsauftragsbeleg-Nummer, docnum
- **PRDLOTNUM** - FA-Losnummer, docitem
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **QUANTITY** - Menge, quantity
- **PRDCONFQTY** - Gutmenge (rückgemeldet), quantity
- **PRDCONFQTYSCRAP** - Ausschussmenge (rückgemeldet), quantity
- **PRDCONFQTYQLT** - QS-Menge (rückgemeldet), quantity
- **PRDCONFQTYQLTREW** - Nacharbeitsmenge (rückgemeldet), quantity
- **PRDCONFQTYCANCEL** - ungefertigte Menge (rückgemeldet), quantity
- **PRDCONFTOTQTYSCRAP** - Ausschuss-RM-Menge (kumuliert auf FA), quantity
- **PRDCONFTOTQTYQLT** - QS-RM-Menge (kumuliert auf FA), quantity
- **PRDCONFTOTQTYQLTREW** - Nacharbeits-RM-Menge (kumuliert auf FA), quantity
- **PRDCONFTOTQTYCANCEL** - ungefertigte Menge (kumuliert auf FA), quantity
- **PRDTOTTIME** - Arbeitszeit RM gesamt (kumuliert auf FA), duration
- **INVRECQTY** - eingebuchte Menge, quantity
- **DESDELDATE** - Lieferdatum (Wunsch), date
- **DESDELDATEYYYYWW** - Lieferdatum (Wunsch) als KW (JJJJWW), calweek
- **DESDELDATEYYYYMM** - Lieferdatum (Wunsch) Monat, calmonth
- **DELDATE** - Lieferdatum (bestätigt), date
- **DELDATEYYYYWW** - Lieferdatum (bestätigt) als KW (JJJJWW), calweek
- **DELDATEYYYYMM** - Lieferdatum (bestätigt) Monat, calmonth
- **MRPDATETYPE** - Datumsdarstellung (Tag, KW, Monat), option
- **MRPDATE** - Dispodatum (Bedarfs-/Zugangstermin), date
- **SHIPPINGDATE** - Versanddatum, date
- **TARGETSTART** - Soll-Start, date
- **TARGETEND** - Soll-Ende, date
- **PRDSTART** - FA/AG Start (exakte Terminierung), datetime
- **PRDEND** - FA/AG Start (exakte Terminierung), datetime
- **SCHLEADTIME** - Durchlaufzeit, duration
- **PLANSTART** - Planstart, date
- **PLANEND** - Plan-Ende, date
- **SCHSTAT** - Terminierungsstatus (FA), option
- **SCHTYPE** - Terminierungsart (vorw./rückw./mittel), option
- **SCHPRIORITY** - Priorität, frei belegbar, integer
- **PRDDOCOBJ** - interne FA-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, PRDDOCKEY, PRDDOCNUM, PRDLOTNUM, MATNUM

36.339 PRDDOCMRP - Disporeferenzen Fertigungsaufträge

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST- und Archived-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Verweis des Bedarfsdeckers (Fertigung) auf den/die Bedarfsverursacher.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)

- **PRDDOCKEY** - Fertigungsauftragsbelegart, dockey
- **PRDDOCNUM** - Fertigungsauftragsbeleg-Nummer, docnum
- **PRDDOCITEM** - Komponenten- / AG-Positionsnr., docitem
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **MRPREFTYPE** - Disporeferenztyp (interner Schlüssel), option
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **QUANTITY** - Menge, quantity
- **QUNIT** - Mengeneinheit, unit
- **REFDOCKEY** - Referenz-Beleg, dockey
- **REFDOCNUM** - Referenz-Beleg-Nummer, docnum
- **REFDOCITEM** - Referenz-Beleg-Position, docitem
- **REFDOCSUBITEM** - Referenz-Beleg-Unterposition, docitem
- **REFDOCOBJ** - interne (Referenz-) Beleg-ID, objectidref
- **REFMRPDOCKEY** - Referenz-Dispo-Beleg, dockey
- **REFMRPDOCNUM** - Referenz-Dispo-Beleg-Nummer, docnum
- **REFMRPDOCITEM** - Referenz-Dispo-Beleg-Position, docitem
- **REFMRPDOCOBJ** - interne (Referenz-) Beleg-ID, objectidref
- **REFPRDDOCKEY** - Referenz-Fertigungsauftrag, dockey
- **REFPRDDOCNUM** - Referenz-Fertigungsauftrag, docnum
- **RESERNUM** - Reservierungsnummer (PRD-Comp.), autonum
- **BOMITEMNUM** - Stücklistenposition (frei belegbar), docnum
- **CONFNUM** - Rückmeldenummer, autonum
- **OPRNUM** - Arbeitsgangnummer (frei belegbar), docitem
- **REFPRDDOCOBJ** - interne (Referenz-) FA-ID, objectidref
- **COONUM** - Kommissionsnummer, string(25)
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **PRDDOCOBJ** - interne FA-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, PRDDOCKEY, PRDDOCNUM, PRDDOCITEM, ITEM

36.340 PRDDOCOPR - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST- und Archived-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PRDDOCKEY** - Fertigungsauftragsbelegart, dockey
- **PRDDOCNUM** - Fertigungsauftragsbeleg-Nummer, docnum
- **PRDDOCITEM** - Komponenten- / AG-Positionsnr., docitem
- **OPRNUM** - Arbeitsgangnummer (frei belegbar), docitem
- **OPRSEQNUM** - AG-Reihenfolgenummer, docitem
- **OPRSEQSEQNUM** - AG-Reihenfolge-Nachfolgenummer, docitem
- **OPRSEQTYPE** - AG-Reihenfolgekennung (internes Hilfsfeld), option
- **ROUDOCITEM** - Arbeitsplanposition (Key), docitem
- **RESPLANT** - Werk Resource, string(3)
- **RESOURCE** - Ressource / Arbeitsplatz, string(25)
- **COSCEN** - Kostenstelle, string(8)
- **TUNIT** - Zeiteinheit, unit
- **ROUOPRKEY** - Arbeitsgangart, string(4)
- **OPRCATNUM** - Arbeitsgangkatalog-Nr., docnum
- **PRDOPRSTATUS** - Arbeitsgangstatus, string(1)

- **WAGESLIP** - Lohnscheine (Anzahl), integer
- **WAGEGRP** - Lohngruppe (frei belegbar), string(3)
- **WAGEKEY** - Lohnart (frei belegbar), string(4)
- **SETUPGRP** - Rüstgruppe (frei belegbar), string(10)
- **SETUPKEY** - Rüstschlüssel (frei belegbar), string(2)
- **QLTSKILL** - Qualifikation (frei belegbar), string(10)
- **QLTCHECKNOTE** - Prüfhinweis (frei belegbar), string(4)
- **OPRSORTKEY** - Sortierung AG (frei belegbar), string(10)
- **PRDCOND** - Fertigungszustand (Lager/Prod.), string(10)
- **ISPRDOPRMULTI** - Mehrmaschinen-Bedienung ?, boolean
- **ISMILESTONE** - Meilenstein (AG)?, boolean
- **ISEXTOPR** - Fremd-AG ?, boolean
- **ISALTITEM** - Alternativposition (BOM, ROU), boolean
- **QLTVALKEY** - Vorschrift (QS), string(10)
- **OPRCONFTYPE** - Rückmeldeart (Standard, durch WE), option
- **ROUPRDKEY** - techn. Steuerschlüssel, string(10)
- **OPRBASEQTY** - Basismenge AG (für Zeitangaben), quantity
- **OPRCYCLEFACTOR** - Anzahl Takte / Zyklen je EH, factor
- **OPROUTPUTQTY** - AG-Leistungsmenge (EH je Takt), quantity
- **QUNIT** - Mengeneinheit, unit
- **OPRSCRAPRATE** - Ausschuss-Rate (durch AG), percent
- **OPRTIMESETUP** - AG-Rüstzeit, duration
- **OPRACTSETUP** - Leistungsart Rüstzeit, string(4)
- **OPRTIMEPPC** - AG-Einzel-/Stückzeit, duration
- **OPRACTPPC** - Leistungsart Einzel-/Stückzeit, string(4)
- **OPRTIMEADD** - Zusatzzeit Arbeitsvorgang (einmalig), duration
- **OPRACTADD** - Leistungsart Zusatzzeit, string(4)
- **SCHOVLTYPE** - Überlappung AG (keine, nach tr, nach Vorgabe), option
- **SCHOVLMINTIME** - min. Überlappungszeit, duration
- **SCHSPLITTYPE** - Splittung AG, option
- **SCHSPLITMINTIME** - min. AG-Dauer bei Splittung, duration
- **SCHSPLITQTY** - Anzahl Spittungen (parallele Abläufe), integer
- **SCHLEADDAYS** - Durchlaufzeit [Tage], days
- **PRDTIMESETUP** - Rüstzeit (Soll), duration
- **PRDTIMEPPC** - Einzelzeit (Soll), duration
- **PRDTIMEADD** - Zusatzzeit (Soll), duration
- **TARGETSTART** - Soll-Start, date
- **TARGETEND** - Soll-Ende, date
- **PRDSTART** - FA/AG Start (exakte Terminierung), datetime
- **PRDEND** - FA/AG Start (exakte Terminierung), datetime
- **SCHLEADTIME** - Durchlaufzeit, duration
- **PRDOPRQTY** - Sollmenge AG, quantity
- **PRDOPRQTYOUTPUT** - Soll-Taktzahl AG, quantity
- **PRDOPRQTYRELEASED** - AG-Freigabemenge, quantity
- **PRDCONFQTYPRE** - Vorg.-AG Menge (rückgemeldet), quantity
- **CONFNUM** - Rückmeldenummer, autonum
- **CONFITEM** - Rückmeldeposition, docitem
- **PRDCONFTIMESETUP** - Rüstzeit (rückgemeldet), duration
- **PRDCONFTIMEPPC** - Einzelzeit (rückgemeldet), duration
- **PRDCONFTIMEADD** - Zusatzzeit (rückgemeldet), duration

- **PRDCONFQTYOUTPUT** - AG Taktzahl (rückgemeldet), quantity
- **PRDCONFQTY** - Gutmenge (rückgemeldet), quantity
- **PRDCONFQTYSCRAP** - Ausschussmenge (rückgemeldet), quantity
- **PRDCONFQTYQLT** - QS-Menge (rückgemeldet), quantity
- **PRDCONFQTYQLTREW** - Nacharbeitsmenge (rückgemeldet), quantity
- **PRDCONFQTYCANCEL** - ungefertigte Menge (rückgemeldet), quantity
- **PRDOPRCONFSTAT** - Rückmeldestatus AG, option
- **PRDOPRCONFSTATPRE** - Rückmeldestatus Vorgänger, option
- **RELEASEDSTAT** - Freigabestatus, option
- **RELEASEDBY** - freigegeben von, username
- **RELEASEDAT** - freigegeben am, date
- **ISSTOP** - gestopt / gesperrt ?, boolean
- **ISCAPCRITIC** - Kritisch ? (Dispo + Kapazität), boolean
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **PACKAGING** - Verpackung (Schlüssel), string(12)
- **PACKAGINGWRAP** - Umverpackung, string(12)
- **PCKFILLQTY** - Füllmenge (in VPME) je Anzahl Packmittel, quantity
- **PCKQTY** - Anzahl Packmittel, quantity
- **TNCBRANDING** - technische Markierung (frei belegbar), string(255)
- **XDATE1** - kundenspez. Datum 1, date
- **XDATE2** - kundenspez. Datum 2, date
- **XDATE3** - kundenspez. Datum 3, date
- **XSTEXT1** - kundenspez. Kurztext 1, string(40)
- **XSTR1** - kundenspez. String 1 (10 stellig), string(10)
- **XSTR2** - kundenspez. String 2 (10 stellig), string(10)
- **XSTR3** - kundenspez. String 3 (10 stellig), string(10)
- **XQTY1** - kundenspez. Dezimalzahl 1, quantity
- **XQTY2** - kundenspez. Dezimalzahl 2, quantity
- **XQTY3** - kundenspez. Dezimalzahl 3, quantity
- **XINT1** - kundenspez. Integer 1, integer
- **XINT2** - kundenspez. Integer 2, integer
- **XINT3** - kundenspez. Integer 3, integer
- **XLTEXT1** - kundenspez. Langtext 1, text
- **PRDDOCOBJ** - interne FA-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, PRDDOCKEY, PRDDOCNUM, PRDDOCITEM

Index:

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **OPRCONFTYPE** - Rückmeldeart (Standard, durch WE), option
- **PRDOPRCONFSTAT** - Rückmeldestatus AG, option
- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **RESOURCE** - Ressource / Arbeitsplatz, string(25)
- **PRDOPRCONFSTAT** - Rückmeldestatus AG, option
- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CONFNUM** - Rückmeldenummer, autonum

36.341 PRDDOCOPRLOT - Lose Fertigungsaufträge

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST- und Archived-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

durch Fertigungslose oder AG-bezogene (weitere) Aufteilung entstehende Teilmengen

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PRDDOCKEY** - Fertigungsauftragsbelegart, dockey
- **PRDDOCNUM** - Fertigungsauftragsbeleg-Nummer, docnum
- **PRDLOTNUM** - FA-Losnummer, docitem
- **PRDDOCITEM** - Komponenten- / AG-Positionsnr., docitem
- **PRDOPRLOTNUM** - AG-Losnummer, docitem
- **PRDOPRQTY** - Sollmenge AG, quantity
- **PRDOPRQTYOUTPUT** - Soll-Taktzahl AG, quantity
- **PRDTIMESETUP** - Rüstzeit (Soll), duration
- **PRDTIMEPPC** - Einzelzeit (Soll), duration
- **PRDTIMEADD** - Zusatzzeit (Soll), duration
- **TARGETSTART** - Soll-Start, date
- **TARGETEND** - Soll-Ende, date
- **PRDSTART** - FA/AG Start (exakte Terminierung), datetime
- **PRDEND** - FA/AG Start (exakte Terminierung), datetime
- **SCHLEADTIME** - Durchlaufzeit, duration
- **PRDOPRQTYRELEASED** - AG-Freigabemenge, quantity
- **PRDCONFQTYPRE** - Vorg.-AG Menge (rückgemeldet), quantity
- **PRDCONFQTY** - Gutmenge (rückgemeldet), quantity
- **PRDCONFQTYSCRAP** - Ausschussmenge (rückgemeldet), quantity
- **PRDCONFQTYQLT** - QS-Menge (rückgemeldet), quantity
- **PRDCONFQTYQLTREW** - Nacharbeitsmenge (rückgemeldet), quantity
- **PRDCONFQTYCANCEL** - ungefertigte Menge (rückgemeldet), quantity
- **PRDCONFTIMESETUP** - Rüstzeit (rückgemeldet), duration
- **PRDCONFTIMEPPC** - Einzelzeit (rückgemeldet), duration
- **PRDCONFTIMEADD** - Zusatzzeit (rückgemeldet), duration
- **PRDCONFQTYOUTPUT** - AG Taktzahl (rückgemeldet), quantity
- **PRDOPRCONFSTAT** - Rückmeldestatus AG, option
- **PRDOPRCONFSTATPRE** - Rückmeldestatus Vorgänger, option
- **RELEASEDSTAT** - Freigabestatus, option
- **RELEASEDBY** - freigegeben von, username
- **RELEASEDAT** - freigegeben am, date
- **ISSTOP** - gestopt / gesperrt ?, boolean
- **PRDDOCOBJ** - interne FA-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, PRDDOCKEY, PRDDOCNUM, PRDLOTNUM, PRDDOCITEM, PRDOPRLOTNUM

36.342 PRDDOCOPRRES - Arbeitsgangressourcen Fertigungsaufträge

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST- und Archived-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PRDDOCKEY** - Fertigungsauftragsbelegart, dockey
- **PRDDOCNUM** - Fertigungsauftragsbeleg-Nummer, docnum
- **PRDDOCITEM** - Komponenten- / AG-Positionsnr., docitem
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **RESPLANT** - Werk Resource, string(3)
- **RESOURCE** - Ressource / Arbeitsplatz, string(25)
- **COSCEN** - Kostenstelle, string(8)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

- **RESCONFTYPE** - Rückmeldeart (prop., keine, explizit), option
- **RESTIMETYPE** - Zeitberechnung Ressource (tr, te ..), option
- **RESTIMERATIO** - Zeitgrad / Nutzungsgrad (rel. zu AG-Dauer), percent
- **PRDACT** - Leistungsart, string(4)
- **RESQUANTITY** - Ressourcen-Menge, quantity
- **RESQUNIT** - Ressourcen-ME, unit
- **RESTIME** - Ressourcen-Zeit, duration
- **RESTUNIT** - Ressourcen-ZE, unit
- **RESQTY** - Anzahl Ressourcen, integer
- **RESTYPE** - Resourcenart (Masch., Pers., sonstige), option
- **CAPSCHTYPE** - Einplanart (endl./unendl. Kap., nicht), option
- **SPRICE** - Einzelpreis, money
- **PRICECURRENCY** - Währung (zu Preis), unit
- **PRICEFACTOR** - Preiseinheit, integer
- **PRICEBASEQTY** - Preismengenfaktor (zu PRICEQUNIT), factor
- **PRICEQUNIT** - Preismengeneinheit, unit
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **SRVMATNUM** - Dienstleistung oder bearbeitetes Mat. (ext. Fert.), matnum
- **PRICEEXCHRATE** - Umrechnungskurs zur Preiswhrg., factor
- **RESCONFTIME** - Ressourcenzeit rückgemeldet, duration
- **RESCONFQUANTITY** - Ressourcenmenge rückgemeldet, quantity
- **WRH** - Lagerort, string(5)
- **WRHAREA** - Lagerbereich, string(3)
- **STKPLC** - Lagerplatz, string(15)
- **PRDDOCOBJ** - interne FA-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, PRDDOCKEY, PRDDOCNUM, PRDDOCITEM, ITEM

36.343 PRDDOCOPRSCH - Terminierungssätze Fertigungsaufträge

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST- und Archived-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Eingeplante Zeiten, unabhängig vom Kapazitätsbedarf.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PRDDOCKEY** - Fertigungsauftragsbelegart, dockey
- **PRDDOCNUM** - Fertigungsauftragsbeleg-Nummer, docnum
- **PRDDOCITEM** - Komponenten- / AG-Positionsnr., docitem
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **PRDLOTNUM** - FA-Losnummer, docitem
- **PRDOPRLOTNUM** - AG-Losnummer, docitem
- **WORKSTART** - Arbeitszeit Beginn, datetime
- **WORKEND** - Arbeitszeit Ende, datetime
- **PRDTIMESETUP** - Rüstzeit (Soll), duration
- **PRDTIMEPPC** - Einzelzeit (Soll), duration
- **PRDTIMEADD** - Zusatzzeit (Soll), duration
- **PRDDOCOBJ** - interne FA-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, PRDDOCKEY, PRDDOCNUM, PRDDOCITEM, ITEM

36.344 PRDDOCSCB - Fertigungsbeleg-/Arbeitsgang-SML

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Je Arbeitsgang (ISPRDOPRORITEM = 0, in Vorbereitung!) oder Komponente (.. = 1) oder für den Fertigungsbeleg (PRDDOCITEM = 0) können beliebig viele Sachmerkmalsleisten festgelegt werden. Die Spalte ITEM ist derzeit ungenutzt und für spätere Zuordnungen zu Koppelprodukten vorgesehen.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PRDDOCKEY** - Fertigungsauftragsbelegart, dockey
- **PRDDOCNUM** - Fertigungsauftragsbeleg-Nummer, docnum
- **PRDDOCITEM** - Komponenten- / AG-Positionsnr., docitem
- **ISPRDOPRORITEM** - Arbeitsgang (0/nein) oder Komponente (1/ja) ?, boolean
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **SCBKEY** - SML, string(10)
- **ITEMSEQ** - Reihenfolge, integer
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **PRDDOCOBJ** - interne FA-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, PRDDOCKEY, PRDDOCNUM, PRDDOCITEM, ISPRDOPRORITEM, ITEM, SCBKEY

36.345 PRDRESCAP - Kapazitätsbedarf

Standardtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PRDDOCKEY** - Fertigungsauftragsbelegart, dockey
- **PRDDOCNUM** - Fertigungsauftragsbeleg-Nummer, docnum
- **PRDDOCITEM** - Komponenten- / AG-Positionsnr., docitem
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **SCHLEVEL** - Planungsebene, integer
- **RESOURCE** - Ressource / Arbeitsplatz, string(25)
- **PRDLOTNUM** - FA-Losnummer, docitem
- **CAPPLNDATE** - Tag (Kapazität), date
- **CAPPLNSTART** - Kapazitätsplan: Start (Zeit), datetime
- **CAPPLNEND** - Kapazitätsplan: Ende (Zeit), datetime
- **CAPPLNQTY** - Kapazität verfügbar (als Menge, nicht zwingend Zeit), quantity
- **CAPPLNUNIT** - Kapazitätsmengeneinheit, unit
- **RESQTY** - Anzahl Ressourcen, integer
- **CAPPLNSHIFT** - Schicht, string(1)
- **CAPPLNYYYYMM** - Monat, integer
- **CAPPLNYYYYWW** - Woche, integer
- **CAPPLNYYYYMMDD** - Tag, integer
- **CAPPLNHOUR** - Stunde, integer
- **CAPPLNMINUTE** - Minute, integer
- **PRDDOCOBJ** - interne FA-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, PRDDOCKEY, PRDDOCNUM, PRDDOCITEM, ITEM

36.346 QLT_CHRKEY - Merkmale

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **QLTCHRKEY** - Merkmal (QS), string(5)

- **QLTCHRTYPE** - Merkmals (-Erfassungs/Begrenzungs)typ, option
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **QLTCHRVALUE** - Merkmalswert, quantity
- **QLTMSRLIMITTOLMIN** - untere Toleranzgrenze, quantity
- **QLTMSRLIMITACTMIN** - untere Eingriffsgrenze, quantity
- **QLTMSRTOLMIN** - Toleranz -, quantity
- **QLTMSRBASICSIZE** - Nennmaß, quantity
- **QLTMSRTOLMAX** - Toleranz +, quantity
- **QLTMSRLIMITACTMAX** - obere Eingriffsgrenze, quantity
- **QLTMSRLIMITTOLMAX** - obere Toleranzgrenze, quantity
- **MSRUNIT** - Maßeinheit, unit
- **QUNIT** - Mengeneinheit, unit
- **QLTSAMPLETYPE** - Stichprobentyp, option
- **QLTSAMPLEFRQ** - Stichproben-Frequenz, integer
- **QLTSAMPLEQTY** - Stichprobengrösse, quantity

PrimaryKey: COMPANY, QLTCHRKEY

36.347 QLT_CPLCAUSE - Reklamation - Fehlerursache

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **QLTCPLCAUSE** - Reklamation - Fehlerursache, string(10)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **QLTCPLCAUSEGRP** - Fehlergruppe, string(5)
- **ISQLTCPLCAUSEMAIN** - Haupt-Fehlerursache ?, boolean
- **ISQLTCPLCAUSEDET** - Detail-Fehlerursache / Begründung ?, boolean
- **PRNCODE** - Code / Platzhalter für Druckausgabe, string(10)

PrimaryKey: COMPANY, QLTCPLCAUSE

36.348 QLT_CPLCLOSING - Reklamation - Abschluß

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **QLTCPLCLOSING** - Reklamation - Abwicklung (allg.), string(5)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **QLTCPLCLOSINGTYPE** - Reklamation - Abwicklung - Typ, option

PrimaryKey: COMPANY, QLTCPLCLOSING

36.349 QLT_CPLCLOSINGFIN - Reklamation - Abwicklung kaufmännisch

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **QLTCPLCLOSINGFIN** - Reklamation - Abwicklung technisch, string(5)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, QLTCPLCLOSINGFIN

36.350 QLT_CPLCLOSINGMAT - Reklamation - Abwicklung technisch

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **QLTCPLCLOSINGMAT** - Reklamation - Abwicklung kaufmännisch, string(5)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, QLTCPLCLOSINGMAT

36.351 QLT_CPLCOND - Reklamation - Konditionen

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **QLTCPLCOND** - Reklamation - Konditionen, string(5)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, QLTCPLCOND

36.352 QLT_CPLERROR - Reklamationen Fehler(nummern)

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **QLTCPLERROR** - Fehlernummer, string(10)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **QLTCPLCAUSE** - Reklamation - Fehlerursache, string(10)
- **PRNCODE** - Code / Platzhalter für Druckausgabe, string(10)

PrimaryKey: COMPANY, QLTCPLERROR

36.353 QLT_DEPT - QS - Beauftragte / Abteilungen

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **QLTDEPT** - QS-Abteilung / Beauftragter, string(5)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, QLTDEPT

36.354 QLT_DOCFLOW - QS-Belegfluss

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **QLTDOCKEYFROM** - von QS-Belegart (Vorgängerbeleg), dockey
- **QLTDOCKEYTO** - nach QS-Belegart (Folgebeleg), dockey
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text

PrimaryKey: COMPANY, QLTDOCKEYFROM, QLTDOCKEYTO

36.355 QLT_DOCKEY - QS - Belegarten

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **QLTDOCKEY** - QS-Belegart, dockey
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **QLTDOCTYPE** - QS-Belegtyp, option
- **PRNCODE** - Code / Platzhalter für Druckausgabe, string(10)
- **NUMRANGE** - Nummernkreis, numrange
- **LTEXT** - Langtext, text

PrimaryKey: COMPANY, QLTDOCKEY

36.356 QLT_DOCKEYDET - QS - Belegpositionen

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **QLTDOCKEY** - QS-Belegart, dockey
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **QLTDOCITEMTYPE** - QS-Positionstyp, option
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ITEMSEQ** - Reihenfolge, integer
- **QLTCHRKEY** - Merkmal (QS), string(5)
- **QLTSAMPLECOUNT** - Stichprobe Anzahl Messwerte, integer
- **QLTDOCINPTYPE** - QS-Positionseingabetyp, option

PrimaryKey: COMPANY, QLTDOCKEY, ITEM

36.357 QLT_DOCSTAT - Belegstatus (frei definierbar)

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

frei definierbare Stati zu einer QS-Belegart

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **QLTDOCKEY** - QS-Belegart, dockey
- **QLTDOCSTATUS** - QS-Belegstatus frei belegbar, string(1)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **QLTDOCSTAT** - QS-Belegstatus, option

PrimaryKey: COMPANY, QLTDOCKEY, QLTDOCSTATUS

36.358 QLT_PRDLOSSKEY - Störgründe

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Wird in Rückmeldungen von Störzeiten verwendet.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PRDLOSSKEY** - Ausfall- / Störgrund, string(5)
- **PLANT** - Werk, string(2)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

- **PRDLOSSKEYMAIN** - Ausfall- / Störgrund-Gruppe, string(5)
- **ISQUICKSELECTION** - Element für Direktauswahl ?, boolean
- **ITEMSEQ** - Reihenfolge, integer

PrimaryKey: COMPANY, PRDLOSSKEY

36.359 QLT_PRDLOSSKEYMAIN - Störgrund-Gruppe

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PRDLOSSKEYMAIN** - Ausfall- / Störgrund-Gruppe, string(5)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, PRDLOSSKEYMAIN

36.360 QLT_PRDQLTKEY - Nacharbeitsgründe

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Wird in Rückmeldungen von Nacharbeitszeiten oder Mengen verwendet.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PRDQLTKEY** - Nacharbeits-Schlüssel, string(5)
- **PLANT** - Werk, string(2)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **PRDQLTKEYMAIN** - Nacharbeits-Schlüssel-Gruppe, string(5)
- **ISQUICKSELECTION** - Element für Direktauswahl ?, boolean
- **ITEMSEQ** - Reihenfolge, integer

PrimaryKey: COMPANY, PRDQLTKEY

36.361 QLT_PRDQLTKEYMAIN - Nacharbeitsgrund-Gruppe

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PRDQLTKEYMAIN** - Nacharbeits-Schlüssel-Gruppe, string(5)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, PRDQLTKEYMAIN

36.362 QLT_PRDSCRAPKEY - Ausschussgründe

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Wird in Rückmeldungen von Ausschussmengen verwendet.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PRDSCRAPKEY** - Ausschuss-Schlüssel, string(5)
- **PLANT** - Werk, string(2)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **PRDSCRAPKEYMAIN** - Ausschuss-Schlüssel-Gruppe, string(5)
- **ISQUICKSELECTION** - Element für Direktauswahl ?, boolean
- **ITEMSEQ** - Reihenfolge, integer

PrimaryKey: COMPANY, PRDSCRAPKEY

36.363 QLT_PRDSCRAPKEYMAIN - Ausschussgrund-Gruppe

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PRDSCRAPKEYMAIN** - Ausschuss-Schlüssel-Gruppe, string(5)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, PRDSCRAPKEYMAIN

36.364 QLT_STANDARD - Normen

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **QLTSTANDARD** - Norm, string(15)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, QLTSTANDARD

36.365 QLT_VALKEY - Prüfvorschriften

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **QLTVALKEY** - Vorschrift (QS), string(10)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **QLTDOCKEY** - QS-Belegart, dockey

PrimaryKey: COMPANY, QLTVALKEY

36.366 QLT_VNRKEY - Lieferantenbewertung: Schema

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **VNRKEY** - Lieferantenbewertung, string(5)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text

PrimaryKey: COMPANY, VNRKEY

36.367 QLT_VNRKEYCHR - Lieferantenbewertung: Kriterien

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **VNRKEY** - Lieferantenbewertung, string(5)
- **VNRCHRKEY** - Lieferantenbewertungsmerkmal, string(5)
- **VNRCHRTYPE** - Merkmalstyp, option
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

- **VNRINPTYPE** - Eingabeart / Abfragezeitpunkt, option
- **VNRCHRPART** - Anteil / Gewichtung des Kriteriums, factor

PrimaryKey: COMPANY, VNRKEY, VNRCHRKEY

36.368 QLT_VNRKEYCHRDET - Umrechnung in Punktebewertung

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **VNRKEY** - Lieferantenbewertung, string(5)
- **VNRCHRKEY** - Lieferantenbewertungsmerkmal, string(5)
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **VNRCHRVALUEFROM** - Bewertung ab Wert, factor
- **VNRCHRVALUEUNTIL** - Bewertung bis Wert, factor
- **VNRCHRRATE** - Bewertung (Prozentpunkte), percent
- **VNRRESKEYGRP** - Bewertungskennzeichen, string(2)

PrimaryKey: COMPANY, VNRKEY, VNRCHRKEY, ITEM

36.369 QLT_VNRKEYRES - Lieferantenbewertung: Ergebnis

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **VNRKEY** - Lieferantenbewertung, string(5)
- **VNRRESKEY** - Bewertungsergebnis, string(5)
- **VNRRESTYPE** - Bewertungsergebnis-Art, option
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ITEMSEQ** - Reihenfolge, integer
- **VNRRESKEYGRP** - Bewertungskennzeichen, string(2)

PrimaryKey: COMPANY, VNRKEY, VNRRESKEY

36.370 QLTDOC - QS - Belege

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Universaltabelle für Werkszeugnisse, Fehler-Sammel-Karten, Prüfpläne und Prüfaufträge, 8D-Reports, Lieferantenbewertungen (Bewertung einzelner Belege und Bewertungsläufe).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **QLTDOCKEY** - QS-Belegart, dockey
- **QLTDOCNUM** - QS-Beleg-Nummer, docnum
- **QLTDOCTYPE** - QS-Belegtyp, option
- **QLTDOCDATE** - QS-Belegdatum, date
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **QLTDOCSTAT** - QS-Belegstatus, option
- **QLTDOCSTATUS** - QS-Belegstatus frei belegbar, string(1)
- **MATCHCODE** - Kurzname / Suchwort, string(15)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **MTEXT** - Material-Beschreibung, string(40)
- **QLTCHECKQTY** - geprüfte Menge, quantity
- **QUNIT** - Mengeneinheit, unit

- **QLTSAMPLETYPE** - Stichprobentyp, option
- **QLTSAMPLEFRQ** - Stichproben-Frequenz, integer
- **QLTSAMPLEQTY** - Stichprobengrösse, quantity
- **QLTSAMPLEWEIGHT** - Stichprobengewicht, quantity
- **QLTSAMPLEWEIGHTUNIT** - Stichprobe Gewichtseinheit, unit
- **QLTSCRAPQTY** - QS-Ausschussmenge, quantity
- **QLTQLTQTY** - QS-Nacharbeits-Menge, quantity
- **QLTCPLQTY** - reklamierte Menge, quantity
- **WRHISS** - Lagerort für WA, string(5)
- **WRHREC** - Lagerort für WE, string(5)
- **WRHQLTREC** - Lagerort für WE Nacharbeit, string(5)
- **WRHSCRAPREC** - Lagerort für WE Ausschuss, string(5)
- **REFDOCKEY** - Referenz-Beleg, dockey
- **REFDOCNUM** - Referenz-Beleg-Nummer, docnum
- **REFDOCITEM** - Referenz-Beleg-Position, docitem
- **REFSALDLNKEY** - Referenz-Lieferschein, dockey
- **REFSALDLNNUM** - Referenz-Lieferschein, docnum
- **REFSALDLNITEM** - Referenz-Lieferschein, docitem
- **REFSALORDKEY** - Referenz-Auftrag, dockey
- **REFSALORDNUM** - Referenz-Auftrag, docnum
- **REFSALORDITEM** - Referenz-Auftrag, docitem
- **REFSALIVCKEY** - Referenz-Rechnung, dockey
- **REFSALIVCNUM** - Referenz-Rechnung, docnum
- **REFSALIVCITEM** - Referenz-Rechnung, docitem
- **REFSALCRNKEY** - Referenz-Gutschrift, dockey
- **REFSALCRNNUM** - Referenz-Gutschrift, docnum
- **REFSALCRNITEM** - Referenz-Gutschrift, docitem
- **REFPRDDOCKEY** - Referenz-Fertigungsauftrag, dockey
- **REFPRDDOCNUM** - Referenz-Fertigungsauftrag, docnum
- **OPRNUM** - Arbeitsgangnummer (frei belegbar), docitem
- **REFPRDDOCITEM** - Referenz-Komponente/AG, docitem
- **REFQLTDOCKEY** - Referenz-QS-Beleg, dockey
- **REFQLTDOCNUM** - Referenz-QS-Beleg, docnum
- **QLTDOCKEYMAIN** - Haupt-QS-Belegart, dockey
- **QLTDOCNUMMAIN** - Haupt-QS-Beleg-Nummer, docnum
- **REFRESOURCE** - Referenz-Ressource (Verknüpfung), string(25)
- **INVSTKREF** - Bestands-Referenz, autonum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **BUPNUMEND** - Endkunde oder Vorlieferant, bupnum
- **PERSNUM** - Personalnummer, string(8)
- **SHIFTNUM** - Schicht, string(1)
- **QLTCPLNUM** - Reklamationsnummer (intern/extern), string(25)
- **QLTIRPNUM** - Prüfberichtsnummer, string(25)
- **EXTDOCNUM** - externe Belegreferenz (Belegnummer), string(40)
- **EXTDOCDATE** - externe Belegreferenz (Datum), date
- **EXTDOCTEXT** - externe Belegreferenz (freier Text), string(40)
- **EXTDOCNOTE** - Beleg-Referenztext, text
- **CONTACTNAME** - Kontaktperson, string(60)
- **CONTACTDEPT** - Kontaktabteilung, string(5)

- **CONTACTTELNUM** - Kontaktperson Telefon, telnum
- **CONTACTEMAIL** - Kontaktperson E-Mail, mailadr
- **BATCHNUM** - Chargennummer, string(25)
- **SRLNUM** - Seriennummer, string(25)
- **DRAWVRS** - Zeichnungsversion, string(15)
- **DRAWNUM** - Zeichnungsnummer, string(40)
- **DRAWCHGNUM** - Zeichnungsänderungsnummer, string(15)
- **DRAWCHGMSG** - Zeichnungsänderungsmeldung, string(15)
- **DRAWCODE** - Zeichnungscode (frei belegbar), string(2)
- **DRAWSHEET** - Zeichnungsblatt, string(5)
- **DRAWSHEETNUM** - Blatt-Nummer, integer
- **DRAWSHEETCOUNT** - Blatt-Anzahl, integer
- **DRAWDATE** - Zeichnungsdatum, date
- **DRAWINDEX** - Zeichnungsindex, string(5)
- **MATINDEX** - Materialindex, string(5)
- **MATSTATUS** - Materialstatus, string(1)
- **PLANT** - Werk, string(2)
- **QLTDEPT** - QS-Abteilung / Beauftragter, string(5)
- **QLTDEPTTEAM** - QS-Abteilung Teamleitung, string(5)
- **QLTTEAM** - Team, text
- **QLTDOCDATESTAT** - QS-Datum Status, date
- **QLTDOCDATESTART** - QS-Datum Eröffnung, date
- **QLTDOCDATEEND** - QS-Datum Abschluss, date
- **QLTNOTECPLDESCBUP** - Rekl./8D: Fehlerbeschreibung Kunde, text
- **QLTNOTECPLDESC** - Rekl./8D: Fehlerbeschreibung intern, text
- **QLTNOTECPLCORRACT** - Rekl./8D: Sofortmassnahmen, text
- **QLTDATECPLCORRACT** - Rekl./8D: Einführungdatum Sofortmassn., date
- **QLTDEPTCORRACT** - QS-Abteilung Sofortmassnahmen, string(5)
- **QLTEFFECTCORRACT** - Wirkung Sofortmassnahmen [%], percent
- **QLTNOTECPLCAUSE** - Rekl./8D: Fehlerursache, text
- **QLTEFFECTCAUSE** - Wirkung Fehlerursache [%], percent
- **QLTNOTECPLCORRFUT** - Rekl./8D: geplante Abstellmassnahmen, text
- **QLTDATECPLCORRFUT** - Rekl./8D: Einführungdatum gepl. Abstellmassn., date
- **QLTDEPTCORRFUT** - QS-Abteilung gepl. Abstellmassnahmen, string(5)
- **QLTEFFECTCORRFUT** - Wirkung gepl. Massnahmen [%], percent
- **QLTNOTECPLCORRIMPL** - Rekl./8D: eingeführte Abstellmassnahmen, text
- **QLTDATECPLCORRIMPL** - Rekl./8D: Einführungdatum Abstellmassn., date
- **QLTDEPTCORRIMPL** - QS-Abteilung eingef. Abstellmassnahmen, string(5)
- **QLTEFFECTCORRIMPL** - Wirkung eingef. Massnahmen [%], percent
- **QLTNOTECPLPREVENT** - Rekl./8D: Fehlerwiederholung verhindern, text
- **QLTDATECPLPREVENT** - Rekl./8D: Einführungdatum Fehlerwd. verh., date
- **QLTDEPTPREVENT** - QS-Abteilung Fehlerwdh. verh., string(5)
- **QLTEFFECTPREVENT** - Wirkung Fehlerwdh. verh. [%], percent
- **QLTNOTECPLTEAM** - Rekl./8D: Teamerfolg-Würdigung, text
- **QLTCPLCOND** - Reklamation - Konditionen, string(5)
- **QLTCPLCAUSE** - Reklamation - Fehlerursache, string(10)
- **QLTCPLCLOSING** - Reklamation - Abwicklung (allg.), string(5)
- **QLTCPLCLOSINGDATE** - Reklamations-Abschlußdatum, date
- **QLTCPLCLOSINGMAT** - Reklamation - Abwicklung kaufmännisch, string(5)
- **QLTCPLCLOSINGMATDATE** - Reklamations-Abschlußdatum techn., date

- **QLTCPLCLOSINGFIN** - Reklamation - Abwicklung technisch, string(5)
- **QLTCPLCLOSINGFINDATE** - Reklamations-Abschlußdatum kaufm., date
- **LTEXT** - Langtext, text
- **VNRDATEFROM** - Bewertungslauf ab Datum, date
- **VNRDATEUNTIL** - Bewertungslauf bis Datum, date
- **VNRRATE** - Bewertung (Gesamtprozentzahl), percent
- **ABC** - ABC-Klassifizierung (Mat., Kd/Li, Projekt), string(3)
- **ASSEMBLINGCOST** - Montagekosten, money
- **CUSTOMCOST** - Zollkosten (Betrag), money
- **EXTRACOST** - Extrakosten (Betrag), money
- **FREIGHTCOST** - Frachtkosten (Betrag), money
- **MATERIALCOST** - Materialkosten, money
- **PACKAGINGCOST** - Verpackungskosten (Betrag), money
- **EDITRANFILENAME** - Dateiname des letzten Import/Export, filename
- **EDITRANMSGNUM** - Nachrichtennr. des letzten Import/Export, autonum
- **EDITRANDATETIME** - EDI-Übertragungszeitpunkt, datetime
- **EDIDOCSTAT** - EDI-Status, option
- **ISEXTDOC** - Beleg durch externe Schnittstelle ?, boolean
- **EXTDOCSYSID** - Beleg-ID einer externen Schnittstelle, string(25)
- **XDATE1** - kundenspez. Datum 1, date
- **XDATE2** - kundenspez. Datum 2, date
- **XDATE3** - kundenspez. Datum 3, date
- **XBOOLEAN1** - kundenspez. Boolean 1, boolean
- **XBOOLEAN2** - kundenspez. Boolean 2, boolean
- **XBOOLEAN3** - kundenspez. Boolean 3, boolean
- **XSTEXT1** - kundenspez. Kurztext 1, string(40)
- **XSTEXT2** - kundenspez. Kurztext 2, string(40)
- **XSTEXT3** - kundenspez. Kurztext 3, string(40)
- **XSTR1** - kundenspez. String 1 (10 stellig), string(10)
- **XSTR2** - kundenspez. String 2 (10 stellig), string(10)
- **XSTR3** - kundenspez. String 3 (10 stellig), string(10)
- **XQTY1** - kundenspez. Dezimalzahl 1, quantity
- **XQTY2** - kundenspez. Dezimalzahl 2, quantity
- **XQTY3** - kundenspez. Dezimalzahl 3, quantity
- **XINT1** - kundenspez. Integer 1, integer
- **XINT2** - kundenspez. Integer 2, integer
- **XINT3** - kundenspez. Integer 3, integer
- **XLTEXT1** - kundenspez. Langtext 1, text
- **XLTEXT2** - kundenspez. Langtext 2, text
- **XLTEXT3** - kundenspez. Langtext 2, text
- **QLTDOCOBJ** - interne QS-Beleg-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, QLTDOCKEY, QLTDOCNUM

36.371 QLTDOCITEM - QS - Belegpositionen

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Universaltabelle für Position aller QS-Belege, enthält bei.. WZ: die einzelnen Merkmale und Messwerte FSK: die einzelnen Erfassungsvorgaenge mit Referenz und Verursacher (die Mengen und Kennungen stehen in ..DET) bei Prüfplänen: die einzelnen Prüfschritte bei Prüfaufträgen: die einzelnen Lose zu einem Prüfschritt (die Messwerte stehen in ..DET) 8D-Report: die 8 Textblöcke Lieferantenbewertung: je ein Bewertungskriterium mit Bewertung Bewertungslauf: je ein Bewertungskriterium mit Gesamtbewertung für den Zeitraum (Einzelwerte in ..DET).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **QLTDOCKEY** - QS-Belegart, dockey
- **QLTDOCNUM** - QS-Beleg-Nummer, docnum
- **QLTDOCITEM** - Belegposition, docitem
- **QLTDOCITEMTYPE** - QS-Positionstyp, option
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **QLTCHRKEY** - Merkmal (QS), string(5)
- **QLTCHRTYPE** - Merkmals (-Erfassungs/Begrenzungs)typ, option
- **QLTCHRVALUE** - Merkmalswert, quantity
- **QLTMSRLIMITTOLMIN** - untere Toleranzgrenze, quantity
- **QLTMSRLIMITACTMIN** - untere Eingriffsgrenze, quantity
- **QLTMSRTOLMIN** - Toleranz -, quantity
- **QLTMSRBASICSIZE** - Nennmaß, quantity
- **QLTMSRVALUE** - Meßwert, quantity
- **QLTMSRTOLMAX** - Toleranz +, quantity
- **QLTMSRLIMITACTMAX** - obere Eingriffsgrenze, quantity
- **QLTMSRLIMITTOLMAX** - obere Toleranzgrenze, quantity
- **QLTSAMPLECOUNT** - Stichprobe Anzahl Messwerte, integer
- **QLTDOCINPTYPE** - QS-Positionseingabetyp, option
- **MSRUNIT** - Maßeinheit, unit
- **QUNIT** - Mengeneinheit, unit
- **QLTSAMPLETYPE** - Stichprobentyp, option
- **QLTSAMPLEFRQ** - Stichproben-Frequenz, integer
- **QLTSAMPLEQTY** - Stichprobengrösse, quantity
- **PRDSCRAPKEY** - Ausschuss-Schlüssel, string(5)
- **QLTCPLCAUSE** - Reklamation - Fehlerursache, string(10)
- **QLTCPLERROR** - Fehlernummer, string(10)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **ISACTIVE** - aktiv ?, boolean
- **WRHISS** - Lagerort für WA, string(5)
- **WRHREC** - Lagerort für WE, string(5)
- **WRHQLTREC** - Lagerort für WE Nacharbeit, string(5)
- **WRHSCRAPREC** - Lagerort für WE Ausschuss, string(5)
- **BATCHNUM** - Chargennummer, string(25)
- **SRLNUM** - Seriennummer, string(25)
- **REFDOCKEY** - Referenz-Beleg, dockey
- **REFDOCNUM** - Referenz-Beleg-Nummer, docnum
- **REFDOCITEM** - Referenz-Beleg-Position, docitem
- **REFPRDDOCKEY** - Referenz-Fertigungsauftrag, dockey
- **REFPRDDOCNUM** - Referenz-Fertigungsauftrag, docnum
- **OPRNUM** - Arbeitsgangnummer (frei belegbar), docitem
- **QLTCAUSERTYPE** - Verursacher, option
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **RESOURCE** - Ressource / Arbeitsplatz, string(25)
- **PERSNUM** - Personalnummer, string(8)
- **QLTDEPT** - QS-Abteilung / Beauftragter, string(5)
- **QLTPROCSTAT** - QS-Bearbeitungsfortschritt (8D), option
- **VNRCHRKEY** - Lieferantenbewertungsmerkmal, string(5)

- **VNRCHRVALUE** - Bewertungswert, factor
- **VNRCHRRATE** - Bewertung (Prozentpunkte), percent
- **XDATE1** - kundenspez. Datum 1, date
- **XDATE2** - kundenspez. Datum 2, date
- **XDATE3** - kundenspez. Datum 3, date
- **XSTEXT1** - kundenspez. Kurztext 1, string(40)
- **XSTR1** - kundenspez. String 1 (10 stellig), string(10)
- **XSTR2** - kundenspez. String 2 (10 stellig), string(10)
- **XSTR3** - kundenspez. String 3 (10 stellig), string(10)
- **XQTY1** - kundenspez. Dezimalzahl 1, quantity
- **XQTY2** - kundenspez. Dezimalzahl 2, quantity
- **XQTY3** - kundenspez. Dezimalzahl 3, quantity
- **XINT1** - kundenspez. Integer 1, integer
- **XINT2** - kundenspez. Integer 2, integer
- **XINT3** - kundenspez. Integer 3, integer
- **XLTEXT1** - kundenspez. Langtext 1, text
- **QLTDOCOBJ** - interne QS-Beleg-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, QLTDOCKEY, QLTDOCNUM, QLTDOCITEM

36.372 QLTDOCITEMDET - QS - Belegpositionsdetails

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Universaltabelle für Unterpositionen, enthält bei.. Prüfaufträgen: Einzelmessungen FSK: Ausschuss-Mengen und -Gründe Bewertungslauf: die Einzelwerte aus LB-Belegen, die zur Bewertung gelesen wurden

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **QLTDOCKEY** - QS-Belegart, dockey
- **QLTDOCNUM** - QS-Beleg-Nummer, docnum
- **QLTDOCITEM** - Belegposition, docitem
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **QLTCHRVALUE** - Merkmalswert, quantity
- **QLTCHECKQTY** - geprüfte Menge, quantity
- **PRDSCRAPKEY** - Ausschuss-Schlüssel, string(5)
- **REFQLTDOCKEY** - Referenz-QS-Beleg, dockey
- **REFQLTDOCNUM** - Referenz-QS-Beleg, docnum
- **REFQLTDOCITEM** - Referenz-QS-Beleg, docitem
- **VNRCHRVALUE** - Bewertungswert, factor
- **VNRCHRRATE** - Bewertung (Prozentpunkte), percent
- **QLTMSRSTRINGVALUE** - Meßwert alphanum., string(40)
- **QLTMSRQUANTITYVALUE** - Meßwert Menge, quantity
- **QLTMSRMONEYVALUE** - Meßwert Betrag, money
- **QLTMSRINTEGERVALUE** - Meßwert Ganzzahl, integer
- **QLTMSRPERCENTVALUE** - Meßwert Prozent, percent
- **QLTMSRFACTORVALUE** - Meßwert Faktor, factor
- **QLTMSRDATEVALUE** - Meßwert Datum, date
- **QLTMSRDATETIMEVALUE** - Meßwert Datum+Zeit, datetime
- **QLTMSRBOOLEANVALUE** - Meßwert j/n, boolean
- **QLTDOCOBJ** - interne QS-Beleg-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, QLTDOCKEY, QLTDOCNUM, QLTDOCITEM, ITEM

36.373 QLTDOCSCB - QS-Beleg-SML

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Je Position oder für den Beleg (QLTDOCITEM = 0) können beliebig viele Sachmerkmalsleisten festgelegt werden.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **QLTDOCKEY** - QS-Belegart, dockey
- **QLTDOCNUM** - QS-Beleg-Nummer, docnum
- **QLTDOCITEM** - Belegposition, docitem
- **SCBKEY** - SML, string(10)
- **ITEMSEQ** - Reihenfolge, integer
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **QLTDOCOBJ** - interne QS-Beleg-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, QLTDOCKEY, QLTDOCNUM, QLTDOCITEM, SCBKEY

36.374 ROU_ALTNUM - Arbeitsplanalternativen

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Frei belegbare Tabelle zur Klassifizierung von Arbeitsplänen.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **ROUALTNUM** - Alternative Arbeitsplan, string(2)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, ROUALTNUM

36.375 ROU_CATEG - Arbeitsplankategorien

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Frei belegbare Tabelle zur Klassifizierung von Arbeitsplänen. Die Kategorie kann genutzt werden, um die Verknüpfung von Arbeitsplänen und Material zu steuern (ROU_MATREL).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **ROUCATEG** - Arbeitsplankategorie, string(1)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, ROUCATEG

36.376 ROU_DOCCOPY - Kopieren Arbeitsplan

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **ROUDOCKEYFROM** - von Arbeitsplanart (Kopieren), dockey
- **ROUDOCKEYTO** - in Arbeitsplanart (Kopieren), dockey
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISCOPYOPRTIME** - AG-Zeiten kopieren ?, boolean
- **ISCOPYSCB** - SML kopieren ?, boolean
- **ISCOPYSCBVALUES** - Werte in SML kopieren ?, boolean
- **ISRESETOPRCAT** - Arbeitsgangkatalog neu lesen ?, boolean

- **CHECKCODE** - Programmcode, code

PrimaryKey: COMPANY, ROUDOCKEYFROM, ROUDOCKEYTO

36.377 ROU_DOCKEY - Arbeitsplanarten

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Die Arbeitsplanart ist Teil des Schlüssels eines Arbeitsplans (ROUDOC). Über die Art wird u.a. gesteuert: Zähler für Arbeitsgangnummern, Standard-Steuerschlüssel, Mehrfach-Arbeitsplan (genauer: Basis- oder Variantenteil).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **ROUDOCKEY** - Arbeitsplanart, dockey
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ITEMITV** - Positionszähler-Intervall, integer
- **ISALTNUM** - Alternativen erlaubt ?, boolean
- **ROUOPRKEY** - Arbeitsgangart, string(4)
- **ROUDOCTYPE** - Belegtyp, option
- **PRNCODE** - Code / Platzhalter für Druckausgabe, string(10)
- **NUMRANGE** - Nummernkreis, numrange

PrimaryKey: COMPANY, ROUDOCKEY

36.378 ROU_MATREL - Arbeitsplan - Materialartzuordnung

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Zur Festlegung welche Arbeitsplan-Kategorie mit welcher Materialart verknüpft werden darf.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **ROUCATEG** - Arbeitsplankategorie, string(1)
- **MATKEY** - Materialart, string(4)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, ROUCATEG, MATKEY

36.379 ROU_OPRKEY - Arbeitsgangarten

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Die Arbeitsgang-Art entspricht dem Positionstyp der Stückliste und regelt u.a. ob der Arbeitsschritt eingeplant und rückgemeldet wird und ob es sich um einen Alternativarbeitsgang, Fremdleistung oder Meilenstein handelt.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **ROUOPRKEY** - Arbeitsgangart, string(4)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISPRN** - drucken?, boolean
- **ISSCHEDULE** - terminieren / einplanen ?, boolean
- **OPRCONFTYPE** - Rückmeldeart (Standard, durch WE), option
- **ISPRNPRDOPR** - Lohnschein drucken ?, boolean
- **ISCALC** - kalkulationsrelevant ?, boolean
- **ISEXTOPR** - Fremd-AG ?, boolean
- **ISMILESTONE** - Meilenstein (AG)?, boolean
- **ISALTITEM** - Alternativposition (BOM, ROU), boolean
- **PRNCODE** - Code / Platzhalter für Druckausgabe, string(10)

PrimaryKey: COMPANY, ROUOPRKEY

36.380 ROU_PRDACT - Leistungsarten

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Pro Arbeitsgang können beliebig viele Ressourcen eingesetzt werden. Jeder Ressourcenbedarf (i.d.R. Zeit, aber auch andere Einheiten möglich) muss immer mit einer Leistungsart verknüpft werden. Kosten werden immer je Ressource, Kostenstelle und Leistungsart angegeben. Beim Kalkulieren wird die Kostenart u.a. über die Leistungsart gesteuert.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PRDACT** - Leistungsart, string(4)
- **AUNIT** - Leistungsarten-Einheit, unit
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **PRDACTTYPE** - Leistungsartentyp, option
- **PRDACTGRP** - Leistungsartengruppe (frei belegbar), string(3)
- **ISCALC** - kalkulationsrelevant ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, PRDACT

36.381 ROU_PRDKEY - techn. AG-Steürschlüssel

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **ROUPRDKEY** - techn. Steuerschlüssel, string(10)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **CODE** - Programm-Code, code

PrimaryKey: COMPANY, ROUPRDKEY

36.382 ROU_RESDEPT - Ressourcenabteilungen

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Frei belegbar.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **RESDEPT** - Ressourcen-(Planungs-) Abteilung, string(3)
- **PLANT** - Werk, string(2)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, RESDEPT

36.383 ROU_RESGRP - Ressourcengruppen

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Frei belegbar, dient der Gruppierung von Ressourcen, z.B. bei der Anzeige von Kapazitäten.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **RESGRP** - Ressourcengruppe, string(3)
- **PLANT** - Werk, string(2)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **PRNCODE** - Code / Platzhalter für Druckausgabe, string(10)
- **SORTKEY** - Sortierungsschlüssel, frei belegbar, string(25)

PrimaryKey: COMPANY, RESGRP

36.384 ROU_RESMENU - Ressourcen-Menüs (ClientMobile)

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **RESMENU** - Menüname (ClientMobile), string(25)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **MENUCODE** - Untermenü / Aufruf, string(25)
- **PRNGRP** - Druckprogramm-Gruppe, string(25)
- **ISEFCSTANDARD** - Standardelement, boolean

PrimaryKey: COMPANY, RESMENU

36.385 ROU_RESMENUITEM - Ressourcen-Menüpositionen (ClientMobile)

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **RESMENU** - Menüname (ClientMobile), string(25)
- **MENUITEM** - Menüposition, integer
- **ITEMSEQ** - Reihenfolge, integer
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **MENUITEMLABEL** - Beschriftung Menüposition, text
- **MENUCODE** - Untermenü / Aufruf, string(25)
- **MENUFUNCTION** - Menüfunktion, option
- **ISEFCSTANDARD** - Standardelement, boolean
- **INVMENUFUNCTION** - Auswahl Lager-Funktion (ClientMobile), option
- **INVSTKFROMSELECTION** - Auswahl Quellbestand (ClientMobile), option
- **INVSTKTOSELECTION** - Auswahl Zielbestand (ClientMobile), option
- **PRDMENUFUNCTION** - Auswahl BDE-Funktion (ClientMobile), option
- **DOCMENUFUNCTION** - Auswahl Beleg-Funktion (ClientMobile), option
- **QLTMENUFUNCTION** - Auswahl QS-Funktion (ClientMobile), option
- **DOCSTAT** - Belegstatus, option
- **DOCTYPEFROM** - Belegtyp, Auswahl, option
- **DOCTYPETO** - Belegtyp, Auswahl, option
- **MENUFUNCTIONCODE** - frei belegbarer Steuercode für Menüfunktionen, string(10)

PrimaryKey: COMPANY, RESMENU, MENUITEM

36.386 ROU_RESMENUITEMDET - Ressourcen-Menüpositionen-Funktionen (ClientMobile)

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **RESMENU** - Menüname (ClientMobile), string(25)
- **MENUITEM** - Menüposition, integer
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **ITEMSEQ** - Reihenfolge, integer
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

- **MENUITEMLABEL** - Beschriftung Menüposition, text
- **MENUCODE** - Untermenü / Aufruf, string(25)

PrimaryKey: COMPANY, RESMENU, MENUITEM, ITEM

36.387 ROU_RESSTAT - Ressourcenstatus

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Frei definierbare Stati einer Ressource, u.a.:gesperrt, Historie aktiv und verwendbar in: Fertigungsvorschlägen, Kalkulationen, Arbeitsplänen, Fertigungsaufträgen?

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **RESSTATUS** - Ressourcenstatus, string(1)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISAINPRDPROP** - für Fertigungsvorschläge erlaubt ?, boolean
- **ISAINCALC** - für Kalkulation erlaubt ?, boolean
- **ISAINROU** - für Arbeitspläne erlaubt ?, boolean
- **ISAINPRDDOC** - für FA (Kopf) erlaubt ?, boolean
- **ISHISTORY** - Historie aktiv ?, boolean
- **ISLOCKED** - gesperrt ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, RESSTATUS

36.388 ROU_RESUSAGE - Ressourcen-Nutzung

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Frei belegbar.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **RESUSAGE** - Nutzung Resource (frei belegbar), string(5)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, RESUSAGE

36.389 ROU_ROUDEPT - AV - Abteilungen

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Frei belegbar.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **ROUDEPT** - Arbeitsplanabteilung (AV), string(3)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, ROUDEPT

36.390 ROU_ROUSTAT - Arbeitsplanstati

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Frei definierbare Stati eines Arbeitsplans, u.a.:gesperrt, Historie aktiv und verwendbar in: Fertigungsvorschlägen, Kalkulationen, Stücklisten, Fertigungsaufträgen?

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **ROUDOCSTATUS** - Arbeitsplanstatus, string(1)

- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISAINBOMEXP** - für Auflösung Stücklisten erlaubt ?, boolean
- **ISAINPRDPROP** - für Fertigungsvorschläge erlaubt ?, boolean
- **ISAINCALC** - für Kalkulation erlaubt ?, boolean
- **ISAINROU** - für Arbeitspläne erlaubt ?, boolean
- **ISAINPRDDOC** - für FA (Kopf) erlaubt ?, boolean
- **ISAININVBOM** - für WA an Stücklisten erlaubt ?, boolean
- **ISHISTORY** - Historie aktiv ?, boolean
- **ISLOCKED** - gesperrt ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, ROUDOCSTATUS

36.391 ROU_SETUPGRP - Rüstgruppen

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Frei belegbar, kann zum Sortieren von Arbeitsgängen auf einer Ressource genutzt werden.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **SETUPGRP** - Rüstgruppe (frei belegbar), string(10)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, SETUPGRP

36.392 ROU_SETUPKEY - Rüstschlüssel

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Frei belegbar, kann zum Sortieren von Arbeitsgängen auf einer Ressource genutzt werden.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PLANT** - Werk, string(2)
- **SETUPKEY** - Rüstschlüssel (frei belegbar), string(2)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, PLANT, SETUPKEY

36.393 ROU_STAND - Standorte

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Die Standorte von Ressourcen können in Verbindung mit den Übergangszeiten (PRD_TRATIME) für die Terminierung genutzt werden.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PLANT** - Werk, string(2)
- **STAND** - Standort (Ressource), string(10)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, PLANT, STAND

36.394 ROU_WAGEGRP - Lohngruppen

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)

- **WAGEGRP** - Lohngruppe (frei belegbar), string(3)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, WAGEGRP

36.395 ROU_WAGEKEY - Lohnarten

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **WAGEKEY** - Lohnart (frei belegbar), string(4)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, WAGEKEY

36.396 ROUDOC - Arbeitsplaene

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **ROUDOCKEY** - Arbeitsplanart, dockey
- **ROUDOCNUM** - Arbeitsplannummer, docnum
- **ROUDOCTYPE** - Belegtyp, option
- **ROUMATNUM** - Materialnummer APL, matnum
- **MATCHCODE** - Kurzname / Suchwort, string(15)
- **ROUALTNUM** - Alternative Arbeitsplan, string(2)
- **PLANT** - Werk, string(2)
- **LOTQTYMIN** - minimale Losgrösse, quantity
- **LOTQTYMAX** - maximale Losgrösse, quantity
- **OPRBASEQTY** - Basismenge AG (für Zeitangaben), quantity
- **OPRCYCLEFACTOR** - Anzahl Takte / Zyklen je EH, factor
- **OPROUTPUTQTY** - AG-Leistungsmenge (EH je Takt), quantity
- **QUNIT** - Mengeneinheit, unit
- **OPRSCRAPRATE** - Ausschuss-Rate (durch AG), percent
- **ROUDOCSTATUS** - Arbeitsplanstatus, string(1)
- **ROUDEPT** - Arbeitsplanabteilung (AV), string(3)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **ISBOMLINK** - verknüpft mit Stücklisten ?, boolean
- **WRHREC** - Lagerort für WE, string(5)
- **ROUCATEG** - Arbeitsplankategorie, string(1)
- **ROUSCRAPRATE** - Ausschuss-Rate (durch Arbeitsplan), percent
- **ROUBASEDOCKEY** - Basis Arbeitsplanart (Mehrfach..), dockey
- **ROUBASEDOCNUM** - Basis Arbeitsplannummer (Mehrfach..), docnum
- **PACKAGING** - Verpackung (Schlüssel), string(12)
- **PACKAGINGWRAP** - Umverpackung, string(12)
- **PCKFACTOR** - Verpackungseinheit (VPE), factor
- **TNCBRANDING** - technische Markierung (frei belegbar), string(255)
- **ISARCHIVED** - archiviert ?, boolean
- **ARCHIVEDAT** - Archivierung, datetime
- **ARCHIVEDBY** - Archivierung, username
- **XDATE1** - kundenspez. Datum 1, date

- **XDATE2** - kundenspez. Datum 2, date
- **XDATE3** - kundenspez. Datum 3, date
- **XBOOLEAN1** - kundenspez. Boolean 1, boolean
- **XBOOLEAN2** - kundenspez. Boolean 2, boolean
- **XBOOLEAN3** - kundenspez. Boolean 3, boolean
- **XSTEXT1** - kundenspez. Kurztext 1, string(40)
- **XSTEXT2** - kundenspez. Kurztext 2, string(40)
- **XSTEXT3** - kundenspez. Kurztext 3, string(40)
- **XSTR1** - kundenspez. String 1 (10 stellig), string(10)
- **XSTR2** - kundenspez. String 2 (10 stellig), string(10)
- **XSTR3** - kundenspez. String 3 (10 stellig), string(10)
- **XQTY1** - kundenspez. Dezimalzahl 1, quantity
- **XQTY2** - kundenspez. Dezimalzahl 2, quantity
- **XQTY3** - kundenspez. Dezimalzahl 3, quantity
- **XINT1** - kundenspez. Integer 1, integer
- **XINT2** - kundenspez. Integer 2, integer
- **XINT3** - kundenspez. Integer 3, integer
- **XLTEXT1** - kundenspez. Langtext 1, text
- **XLTEXT2** - kundenspez. Langtext 2, text
- **XLTEXT3** - kundenspez. Langtext 2, text
- **ROUDOCOBJ** - interne Arbeitsplan-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, ROUDOCKEY, ROUDOCNUM

36.397 ROUDOCOPR - Arbeitsgaenge

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **ROUDOCKEY** - Arbeitsplanart, dockey
- **ROUDOCNUM** - Arbeitsplannummer, docnum
- **ROUDOCITEM** - Arbeitsplanposition (Key), docitem
- **OPRNUM** - Arbeitsgangnummer (frei belegbar), docitem
- **OPRSEQNUM** - AG-Reihenfolgenummer, docitem
- **OPRSEQSEQNUM** - AG-Reihenfolge-Nachfolgenummer, docitem
- **OPRNUMALT** - Alternative zu Arbeitsgangnummer..., docitem
- **OPRCATNUM** - Arbeitsgangkatalog-Nr., docnum
- **RESPLANT** - Werk Resource, string(3)
- **RESOURCE** - Ressource / Arbeitsplatz, string(25)
- **COSCEN** - Kostenstelle, string(8)
- **TUNIT** - Zeiteinheit, unit
- **ROUOPRKEY** - Arbeitsgangart, string(4)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **PACKAGING** - Verpackung (Schlüssel), string(12)
- **PACKAGINGWRAP** - Umverpackung, string(12)
- **PCKFILLQTY** - Füllmenge (in VPME) je Anzahl Packmittel, quantity
- **TNCBRANDING** - technische Markierung (frei belegbar), string(255)
- **OPRTIMESETUP** - AG-Rüstzeit, duration
- **OPRACTSETUP** - Leistungsart Rüstzeit, string(4)
- **OPRTIMEPPC** - AG-Einzel-/Stückzeit, duration

- **OPRACTPPC** - Leistungsart Einzel-/Stückzeit, string(4)
- **OPRTIMEADD** - Zusatzzeit Arbeitsvorgang (einmalig), duration
- **OPRACTADD** - Leistungsart Zusatzzeit, string(4)
- **OPRBASEQTY** - Basismenge AG (für Zeitangaben), quantity
- **OPRCYCLEFACTOR** - Anzahl Takte / Zyklen je EH, factor
- **OPROUTPUTQTY** - AG-Leistungsmenge (EH je Takt), quantity
- **QUNIT** - Mengeneinheit, unit
- **OPRSCRAPRATE** - Ausschuss-Rate (durch AG), percent
- **SCHOVLTYPE** - Überlappung AG (keine, nach tr, nach Vorgabe), option
- **SCHOVLMINTIME** - min. Überlappungszeit, duration
- **SCHSPLITTYPE** - Splittung AG, option
- **SCHSPLITMINTIME** - min. AG-Dauer bei Splittung, duration
- **SCHSPLITQTY** - Anzahl Spittungen (parallele Abläufe), integer
- **SCHLEADDAYS** - Durchlaufzeit [Tage], days
- **WAGESLIP** - Lohnscheine (Anzahl), integer
- **WAGEGRP** - Lohngruppe (frei belegbar), string(3)
- **WAGEKEY** - Lohnart (frei belegbar), string(4)
- **SETUPGRP** - Rüstgruppe (frei belegbar), string(10)
- **SETUPKEY** - Rüstschlüssel (frei belegbar), string(2)
- **QLTSKILL** - Qualifikation (frei belegbar), string(10)
- **QLTCHECKNOTE** - Prüfhinweis (frei belegbar), string(4)
- **OPRSORTKEY** - Sortierung AG (frei belegbar), string(10)
- **PRDCOND** - Fertigungszustand (Lager/Prod.), string(10)
- **ISPRDOPRMULTI** - Mehrmaschinen-Bedienung ?, boolean
- **ISMILESTONE** - Meilenstein (AG)?, boolean
- **ISEXTOPR** - Fremd-AG ?, boolean
- **ISALTITEM** - Alternativposition (BOM, ROU), boolean
- **QLTVALKEY** - Vorschrift (QS), string(10)
- **OPRCONFTYPE** - Rückmeldeart (Standard, durch WE), option
- **ROUPRDKEY** - techn. Steuerschlüssel, string(10)
- **XDATE1** - kundenspez. Datum 1, date
- **XDATE2** - kundenspez. Datum 2, date
- **XDATE3** - kundenspez. Datum 3, date
- **XSTEXT1** - kundenspez. Kurztext 1, string(40)
- **XSTR1** - kundenspez. String 1 (10 stellig), string(10)
- **XSTR2** - kundenspez. String 2 (10 stellig), string(10)
- **XSTR3** - kundenspez. String 3 (10 stellig), string(10)
- **XQTY1** - kundenspez. Dezimalzahl 1, quantity
- **XQTY2** - kundenspez. Dezimalzahl 2, quantity
- **XQTY3** - kundenspez. Dezimalzahl 3, quantity
- **XINT1** - kundenspez. Integer 1, integer
- **XINT2** - kundenspez. Integer 2, integer
- **XINT3** - kundenspez. Integer 3, integer
- **XLTEXT1** - kundenspez. Langtext 1, text
- **ROUDOCOBJ** - interne Arbeitsplan-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, ROUDOCKEY, ROUDOCNUM, ROUDOCITEM

36.398 ROUDOCOPRRES - Arbeitsgangressourcen

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Je Arbeitsgang können beliebig viele Ressourcen festgelegt werden. Jede Zeitangabe (Rüsten, Einzelzeit, Nebenzeit), die bei der Kalkulation oder der Kapazitätsplanung berücksichtigt werden soll, erfordert einen eigenen Eintrag.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **ROUDOCKEY** - Arbeitsplanart, dockey
- **ROUDOCNUM** - Arbeitsplannummer, docnum
- **ROUDOCITEM** - Arbeitsplanposition (Key), docitem
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **RESOURCE** - Ressource / Arbeitsplatz, string(25)
- **RESPLANT** - Werk Resource, string(3)
- **COSCEN** - Kostenstelle, string(8)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **RESCONFTYPE** - Rückmeldeart (prop., keine, explizit), option
- **RESTIMETYPE** - Zeitberechnung Ressource (tr, te ..), option
- **RESTIMERATIO** - Zeitgrad / Nutzungsgrad (rel. zu AG-Dauer), percent
- **PRDACT** - Leistungsart, string(4)
- **RESQUANTITY** - Ressourcen-Menge, quantity
- **RESQUNIT** - Ressourcen-ME, unit
- **RESTIME** - Ressourcen-Zeit, duration
- **RESTUNIT** - Ressourcen-ZE, unit
- **RESQTY** - Anzahl Ressourcen, integer
- **RESTYPE** - Resourcenart (Masch., Pers., sonstige), option
- **CAPSCHTYPE** - Einplanart (endl./unendl. Kap., nicht), option
- **SPRICE** - Einzelpreis, money
- **PRICECURRENCY** - Währung (zu Preis), unit
- **PRICEFACTOR** - Preiseinheit, integer
- **PRICEBASEQTY** - Preismengenfaktor (zu PRICEQUNIT), factor
- **PRICEQUNIT** - Preismengeneinheit, unit
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **SRVMATNUM** - Dienstleistung oder bearbeitetes Mat. (ext. Fert.), matnum
- **PRICEEXCHRATE** - Umrechnungskurs zur Preiswhrg., factor
- **ROUDOCOBJ** - interne Arbeitsplan-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, ROUDOCKEY, ROUDOCNUM, ROUDOCITEM, ITEM

36.399 ROUDOCSCB - Arbeitsplan-/Arbeitsgang-SML

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Je Arbeitsgang oder für den Arbeitsplan (ROUDOCITEM = 0) können beliebig viele Sachmerkmalsleisten festgelegt werden.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **ROUDOCKEY** - Arbeitsplanart, dockey
- **ROUDOCNUM** - Arbeitsplannummer, docnum
- **ROUDOCITEM** - Arbeitsplanposition (Key), docitem
- **SCBKEY** - SML, string(10)
- **ITEMSEQ** - Reihenfolge, integer
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **ROUDOCOBJ** - interne Arbeitsplan-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, ROUDOCKEY, ROUDOCNUM, ROUDOCITEM, SCBKEY

36.400 ROUOPR - Arbeitsgangkatalog

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, mit sprachabhängiger Tabelle

Der Arbeitsgangkatalog dient als Vorlage und Eingabehilfe bei der Anlage von Arbeitsplänen. Jeder Arbeitsgang muss auf einen Katalogeintrag referenzieren. Da alle Angaben im Arbeitsplan änderbar sind kann auch immer auf einen Standardeintrag ohne Bedeutung verwiesen werden (ein Eimtrag ist aber erforderlich).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **OPRCATNUM** - Arbeitsgangkatalog-Nr., docnum
- **RESPLANT** - Werk Resource, string(3)
- **RESOURCE** - Ressource / Arbeitsplatz, string(25)
- **COSCEN** - Kostenstelle, string(8)
- **TUNIT** - Zeiteinheit, unit
- **ROUOPRKEY** - Arbeitsgangart, string(4)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **PACKAGING** - Verpackung (Schlüssel), string(12)
- **PACKAGINGWRAP** - Umverpackung, string(12)
- **PCKFILLQTY** - Füllmenge (in VPME) je Anzahl Packmittel, quantity
- **TNCBRANDING** - technische Markierung (frei belegbar), string(255)
- **OPRTIMESETUP** - AG-Rüstzeit, duration
- **OPRACTSETUP** - Leistungsart Rüstzeit, string(4)
- **OPRTIMEPPC** - AG-Einzel-/Stückzeit, duration
- **OPRACTPPC** - Leistungsart Einzel-/Stückzeit, string(4)
- **OPRTIMEADD** - Zusatzzeit Arbeitsvorgang (einmalig), duration
- **OPRACTADD** - Leistungsart Zusatzzeit, string(4)
- **OPRBASEQTY** - Basismenge AG (für Zeitangaben), quantity
- **OPRCYCLEFACTOR** - Anzahl Takte / Zyklen je EH, factor
- **OPROUTPUTQTY** - AG-Leistungsmenge (EH je Takt), quantity
- **QUNIT** - Mengeneinheit, unit
- **OPRSCRAPRATE** - Ausschuss-Rate (durch AG), percent
- **SCHOVLTYPE** - Überlappung AG (keine, nach tr, nach Vorgabe), option
- **SCHOVLMINTIME** - min. Überlappungszeit, duration
- **SCHSPLITTYPE** - Splittung AG, option
- **SCHSPLITMINTIME** - min. AG-Dauer bei Splittung, duration
- **SCHSPLITQTY** - Anzahl Spittungen (parallele Abläufe), integer
- **SCHLEADDAYS** - Durchlaufzeit [Tage], days
- **WAGESLIP** - Lohnscheine (Anzahl), integer
- **WAGEGRP** - Lohngruppe (frei belegbar), string(3)
- **WAGEKEY** - Lohnart (frei belegbar), string(4)
- **SETUPGRP** - Rüstgruppe (frei belegbar), string(10)
- **SETUPKEY** - Rüstschlüssel (frei belegbar), string(2)
- **QLTSKILL** - Qualifikation (frei belegbar), string(10)
- **QLTCHECKNOTE** - Prüfhinweis (frei belegbar), string(4)
- **OPRSORTKEY** - Sortierung AG (frei belegbar), string(10)
- **PRDCOND** - Fertigungszustand (Lager/Prod.), string(10)
- **ISPRDOPRMULTI** - Mehrmaschinen-Bedienung ?, boolean
- **ISMILESTONE** - Meilenstein (AG)?, boolean
- **ISEXTOPR** - Fremd-AG ?, boolean
- **ISALTITEM** - Alternativposition (BOM, ROU), boolean

- **QLTVALKEY** - Vorschrift (QS), string(10)
- **OPRCONFTYPE** - Rückmeldeart (Standard, durch WE), option
- **ROUPRDKEY** - techn. Steuerschlüssel, string(10)
- **XDATE1** - kundenspez. Datum 1, date
- **XDATE2** - kundenspez. Datum 2, date
- **XDATE3** - kundenspez. Datum 3, date
- **XSTEXT1** - kundenspez. Kurztext 1, string(40)
- **XSTR1** - kundenspez. String 1 (10 stellig), string(10)
- **XSTR2** - kundenspez. String 2 (10 stellig), string(10)
- **XSTR3** - kundenspez. String 3 (10 stellig), string(10)
- **XQTY1** - kundenspez. Dezimalzahl 1, quantity
- **XQTY2** - kundenspez. Dezimalzahl 2, quantity
- **XQTY3** - kundenspez. Dezimalzahl 3, quantity
- **XINT1** - kundenspez. Integer 1, integer
- **XINT2** - kundenspez. Integer 2, integer
- **XINT3** - kundenspez. Integer 3, integer
- **XLTEXT1** - kundenspez. Langtext 1, text
- **PRNSRV** - Druckservice, string(25)
- **PRNCODE** - Code / Platzhalter für Druckausgabe, string(10)

PrimaryKey: COMPANY, OPRCATNUM

36.401 ROUOPRRES - Arbeitsgangkatalogressourcen

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **OPRCATNUM** - Arbeitsgangkatalog-Nr., docnum
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **RESOURCE** - Ressource / Arbeitsplatz, string(25)
- **RESPLANT** - Werk Resource, string(3)
- **COSCEN** - Kostenstelle, string(8)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **RESCONFTYPE** - Rückmeldeart (prop., keine, explizit), option
- **RESTIMETYPE** - Zeitberechnung Ressource (tr, te ..), option
- **RESTIMERATIO** - Zeitgrad / Nutzungsgrad (rel. zu AG-Dauer), percent
- **PRDACT** - Leistungsart, string(4)
- **RESQUANTITY** - Ressourcen-Menge, quantity
- **RESQUNIT** - Ressourcen-ME, unit
- **RESTIME** - Ressourcen-Zeit, duration
- **RESTUNIT** - Ressourcen-ZE, unit
- **RESQTY** - Anzahl Ressourcen, integer
- **RESTYPE** - Resourcenart (Masch., Pers., sonstige), option
- **CAPSCHTYPE** - Einplanart (endl./unendl. Kap., nicht), option
- **SPRICE** - Einzelpreis, money
- **PRICECURRENCY** - Währung (zu Preis), unit
- **PRICEFACTOR** - Preiseinheit, integer
- **PRICEBASEQTY** - Preismengenfaktor (zu PRICEQUNIT), factor
- **PRICEQUNIT** - Preismengeneinheit, unit
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **SRVMATNUM** - Dienstleistung oder bearbeitetes Mat. (ext. Fert.), matnum

- **PRICEEXCHRATE** - Umrechnungskurs zur Preiswhrg., factor

PrimaryKey: COMPANY, OPRCATNUM, ITEM

36.402 ROUOPRSCB - Arbeitsplan-/Arbeitsgang-SML

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Je Arbeitsgang können beliebig viele Sachmerkmalsleisten festgelegt werden.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **OPRCATNUM** - Arbeitsgangkatalog-Nr., docnum
- **SCBKEY** - SML, string(10)
- **ITEMSEQ** - Reihenfolge, integer
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text

PrimaryKey: COMPANY, OPRCATNUM, SCBKEY

36.403 ROURES - Ressourcen

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, mit sprachabhängiger Tabelle

In den Ressourcen werden alle in der Fertigung verwendeten Maschinen, Arbeitsplätze, Personen, Werkzeuge, Hilfsmittel, externe Fertiger, Software etc.. verwaltet. Ausserdem können rein statistische, fiktive Ressourcen zur Erfassung beliebiger Daten bei der Rückmeldung angelegt werden.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **RESOURCE** - Ressource / Arbeitsplatz, string(25)
- **PLANT** - Werk, string(2)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **RESUSAGE** - Nutzung Resource (frei belegbar), string(5)
- **RESSTATUS** - Ressourcenstatus, string(1)
- **RESCONFTYPE** - Rückmeldeart (prop., keine, explizit), option
- **RESTYPE** - Resourcenart (Masch., Pers., sonstige), option
- **COSCEN** - Kostenstelle, string(8)
- **CAPSCHTYPE** - Einplanart (endl./unendl. Kap., nicht), option
- **STAND** - Standort (Ressource), string(10)
- **RESGRP** - Ressourcengruppe, string(3)
- **OPRACTSETUP** - Leistungsart Rüstzeit, string(4)
- **OPRACTPPC** - Leistungsart Einzel-/Stückzeit, string(4)
- **OPRACTADD** - Leistungsart Zusatzzeit, string(4)
- **RESTIMETYPE** - Zeitberechnung Ressource (tr, te ..), option
- **RESTIMERATIO** - Zeitgrad / Nutzungsgrad (rel. zu AG-Dauer), percent
- **SCHWAITTIME** - Wartezeit, duration
- **TUNIT** - Zeiteinheit, unit
- **SCHLEADDAYS** - Durchlaufzeit [Tage], days
- **CALENDAR** - Kalender, string(25)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean
- **CAPHORIZON** - Planungshorizont in Tagen, days
- **RESQTY** - Anzahl Ressourcen, integer
- **RESDEPT** - Ressourcen-(Planungs-) Abteilung, string(3)

- **CAPGRP** - Kapazitätsgruppe, string(4)
- **BASERESOURCE** - Basis-Ressource (Ersetzung), string(25)
- **PRNCODE** - Code / Platzhalter für Druckausgabe, string(10)
- **SSTCODE** - Statistikcode (frei belegbar), string(10)
- **SORTKEY** - Sortierungsschlüssel, frei belegbar, string(25)
- **QLTVALKEY** - Vorschrift (QS), string(10)
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **MODELNUM** - Modellnummer, string(25)
- **SRLNUM** - Seriennummer, string(25)
- **ASSETNUM** - Referenz Anlagenverwaltung, string(15)
- **RESPURDATE** - Kaufdatum (einer Ressource), date
- **RESSALDATE** - Verkaufsdatum (einer Ressource), date
- **RESSHUTDOWNDATE** - Stilllegungsdatum (einer Ressource), date
- **PRODUCER** - Hersteller, string(15)
- **RESPRDDATE** - Herstellungsdatum (einer Ressource), date
- **REFMATNUM** - Referenzmaterial, matnum
- **WRH** - Lagerort, string(5)
- **WRHAREA** - Lagerbereich, string(3)
- **STKPLC** - Lagerplatz, string(15)
- **ROURESCODE** - Sortier-/Filtercode für Ressourcen, code
- **ISHISTORY** - Historie aktiv ?, boolean
- **SYSPROGCODE** - Programmstartcode (Klassenname), string(40)
- **INVCDNCODE** - Koordinatencode (Lagernavigation), string(25)
- **INVCDNEXTPROGTYPE** - externe Lagernavigations-Software, option
- **HOSTNAME** - Client-/Servername (oder IP), string(40)
- **RESMENU** - Menüname (ClientMobile), string(25)
- **QLTSKILL** - Qualifikation (frei belegbar), string(10)
- **XDATE1** - kundenspez. Datum 1, date
- **XDATE2** - kundenspez. Datum 2, date
- **XDATE3** - kundenspez. Datum 3, date
- **XDATE4** - kundenspez. Datum 4, date
- **XDATE5** - kundenspez. Datum 5, date
- **XSTEXT1** - kundenspez. Kurztext 1, string(40)
- **XSTEXT2** - kundenspez. Kurztext 2, string(40)
- **XSTEXT3** - kundenspez. Kurztext 3, string(40)
- **XSTR1** - kundenspez. String 1 (10 stellig), string(10)
- **XSTR2** - kundenspez. String 2 (10 stellig), string(10)
- **XSTR3** - kundenspez. String 3 (10 stellig), string(10)
- **XSTR4** - kundenspez. String 4 (10 stellig), string(10)
- **XSTR5** - kundenspez. String 5 (10 stellig), string(10)
- **XQTY1** - kundenspez. Dezimalzahl 1, quantity
- **XQTY2** - kundenspez. Dezimalzahl 2, quantity
- **XQTY3** - kundenspez. Dezimalzahl 3, quantity
- **XQTY4** - kundenspez. Dezimalzahl 4, quantity
- **XQTY5** - kundenspez. Dezimalzahl 5, quantity
- **XINT1** - kundenspez. Integer 1, integer
- **XINT2** - kundenspez. Integer 2, integer
- **XINT3** - kundenspez. Integer 3, integer
- **XINT4** - kundenspez. Integer 4, integer

- **XINT5** - kundenspez. Integer 5, integer
- **XLTEXT1** - kundenspez. Langtext 1, text
- **XLTEXT2** - kundenspez. Langtext 2, text

PrimaryKey: COMPANY, RESOURCE

36.404 ROURESCAL - Kostensätze

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Die Stundensätze einer Ressource werden je Kostenstelle und Leistungsart hinterlegt.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **RESOURCE** - Ressource / Arbeitsplatz, string(25)
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **PRDACT** - Leistungsart, string(4)
- **CALINDEXPRICE** - Kalk.-Index für Preisfindung/Kalk.-Satz, string(2)
- **PRICEVALIDFROM** - Preis gültig ab, date
- **PRICEVALIDUNTIL** - Preis gültig bis, date
- **PRDACTFIXPRICE** - kalk. Kostensatz (tr), money
- **PRDACTVARPRICE** - kalk. Kostensatz (te), money
- **PRICEQUNIT** - Preismengeneinheit, unit
- **PRICEFACTOR** - Preiseinheit, integer
- **PRICECURRENCY** - Währung (zu Preis), unit
- **PRDACTPRICETYPE** - Preisbasis Kostensatz, option
- **TUNIT** - Zeiteinheit, unit
- **QUNIT** - Mengeneinheit, unit
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text

PrimaryKey: COMPANY, RESOURCE, ITEM

Index:

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **RESOURCE** - Ressource / Arbeitsplatz, string(25)

36.405 ROURESCAP - Kapazitätsangebot

Standardtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Diese Tabelle wird automatisch über den der Ressource zugeordneten Kalender gefüllt (nicht Version 1).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **RESOURCE** - Ressource / Arbeitsplatz, string(25)
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **CAPPLNDATE** - Tag (Kapazität), date
- **CAPPLNSTART** - Kapazitätsplan: Start (Zeit), datetime
- **CAPPLNSTARTHHMMSS** - Kapazitätsplan: Start (Zeitraum), time
- **CAPPLNEND** - Kapazitätsplan: Ende (Zeit), datetime
- **CAPPLNENDHHMMSS** - Kapazitätsplan: Ende (Zeitraum), time
- **CAPPLNQTY** - Kapazität verfügbar (als Menge, nicht zwingend Zeit), quantity
- **CAPPLNQTYCAL** - Kapazität theoretisch (inkl. Stillstand), quantity
- **CAPPLNUNIT** - Kapazitätsmengeneinheit, unit
- **CAPGRP** - Kapazitätsgruppe, string(4)

- **RESQTY** - Anzahl Ressourcen, integer
- **CAPPLNSHIFT** - Schicht, string(1)
- **CAPPLNYYYYMM** - Monat, integer
- **CAPPLNYYYYWW** - Woche, integer
- **CAPPLNYYYYMMDD** - Tag, integer
- **CAPPLNHOUR** - Stunde, integer
- **CAPPLNMINUTE** - Minute, integer

PrimaryKey: COMPANY, RESOURCE, ITEM

Index:

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **RESOURCE** - Ressource / Arbeitsplatz, string(25)

36.406 ROURESCLD - Ressourcen-Kalender-Details

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Detailangaben zur Ressourcenkapazitäten (eine Res. Kann auch mehreren 'Teil'- Kapazitäten definiert werden)

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **RESOURCE** - Ressource / Arbeitsplatz, string(25)
- **CAPGRP** - Kapazitätsgruppe, string(4)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **CALENDAR** - Kalender, string(25)
- **RESQTY** - Anzahl Ressourcen, integer

PrimaryKey: COMPANY, RESOURCE, CAPGRP

Index:

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **RESOURCE** - Ressource / Arbeitsplatz, string(25)

36.407 ROURESDATALOGSTATE - aktueller MDE-Status aus externem System

Standardtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Der letzte durch ein externes MDE-System per Schnittstelle übermittelte Status der Ressource, ohne Historisierung

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **RESOURCE** - Ressource / Arbeitsplatz, string(25)
- **LOGTIME** - Protokollzeitpunkt, datetime
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **EXTRESDATAID** - externe ID einer importierten MDE-Meldung, string(25)
- **RESDATACNCCODE** - CNC-Meldung aus externer MDE (Code), string(25)
- **RESDATACNCSTEXT** - CNC-Meldung aus externer MDE (Text), string(80)
- **RESDATACNCPROG** - CNC-Meldung aus externer MDE (Programm), string(25)
- **RESDATACODE** - Meldung aus externer MDE (Code), string(25)
- **RESDATASTEXT** - Meldung aus externer MDE (Text), string(80)
- **QUANTITY** - Menge, quantity
- **PCKNUMID** - Packstück-ID, autonum
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **DOCKEY** - Belegart, dockey
- **DOCNUM** - Belegnummer, docnum

- **DOCITEM** - Belegposition, docitem
- **PRDDOCKEY** - Fertigungsauftragsbelegart, dockey
- **PRDDOCNUM** - Fertigungsauftragsbeleg-Nummer, docnum
- **CONFNUM** - Rückmeldenummer, autonum

PrimaryKey: COMPANY, RESOURCE

36.408 ROURESDET - Ressourcendetails

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Detailangaben für Verknüpfungen, externe IDs, Stücklisten, Drucker etc.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **RESOURCE** - Ressource / Arbeitsplatz, string(25)
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **RESDETTYPE** - Ressourcen-Detailtyp (Verknüpfung), option
- **REFRESOURCE** - Referenz-Ressource (Verknüpfung), string(25)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **RESUSAGE** - Nutzung Resource (frei belegbar), string(5)
- **WRH** - Lagerort, string(5)
- **WRHAREA** - Lagerbereich, string(3)
- **STKPLC** - Lagerplatz, string(15)
- **EXTRESOURCE** - externe ID einer Ressource, string(25)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **PRNPRINTERNAME** - Name des Druckers, string(80)
- **PRNPRINTERSRC** - Drucker- Schacht/Papierquelle, string(40)
- **ISDEFAULT** - Default ?, boolean
- **SSTCODE** - Statistikcode (frei belegbar), string(10)

PrimaryKey: COMPANY, RESOURCE, ITEM

Index:

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **RESOURCE** - Ressource / Arbeitsplatz, string(25)

36.409 ROURESSCB - Ressourcen-SML

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Sachmerkmalsleisten zu einer Ressource

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **RESOURCE** - Ressource / Arbeitsplatz, string(25)
- **SCBKEY** - SML, string(10)
- **ITEMSEQ** - Reihenfolge, integer
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text

PrimaryKey: COMPANY, RESOURCE, SCBKEY

Index:

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **RESOURCE** - Ressource / Arbeitsplatz, string(25)

36.410 SCB_SCBCHR - SML-Attribute

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **SCBCHR** - Sachmerkmal, string(5)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **SCBCHRTYPE** - Sachmerkmalstyp (Auswahlliste, Zahl, Text), option
- **SCBCHRFORMAT** - Eingabeformat Sachmerkmal, option

PrimaryKey: COMPANY, SCBCHR

36.411 SCB_SCBCHRDET - SML-Attributwerte

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **SCBCHR** - Sachmerkmal, string(5)
- **SCBVALUE** - Sachmerkmalswert (Zahl, Text), string(25)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, SCBCHR, SCBVALUE

36.412 SCB_SCBKEY - Sachmerkmalsleisten (SML)

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **SCBKEY** - SML, string(10)
- **SCBKEYMAIN** - SML-Oberklasse, string(10)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **CHECKCODE** - Programmcode, code
- **SCBTYPE** - SML-Typ, option
- **ISAINMAT** - für Materialstamm erlaubt ?, boolean
- **ISAINQLT** - für QS-Belege erlaubt ?, boolean
- **ISAINPJM** - für Projekte erlaubt ?, boolean
- **ISAINPRD** - für Produktion erlaubt ?, boolean
- **ISAINBOM** - für STL erlaubt, boolean
- **ISAINROU** - für Arbeitspläne erlaubt ?, boolean
- **ISAINRES** - für Ressourcen erlaubt ?, boolean
- **ISAINSAL** - für Vertriebsdaten erlaubt ?, boolean
- **ISAINPUR** - für Einkaufsdaten erlaubt ?, boolean
- **ISAINCUS** - für Kundenstamm erlaubt ?, boolean
- **ISAINVEN** - für Lieferantenstamm erlaubt ?, boolean
- **ISAINMATBUPCUS** - für Kunden-Material erlaubt ?, boolean
- **ISAINMATBUPVEN** - für Lieferanten-Material erlaubt ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, SCBKEY

36.413 SCB_SCBKEYDET - Sachmerkmalsleisten-Attribute

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **SCBKEY** - SML, string(10)
- **SCBCHR** - Sachmerkmal, string(5)
- **ITEMSEQ** - Reihenfolge, integer
- **SCBDEFVALUE** - Sachmerkmalswert Default (Zahl, Text), string(25)

PrimaryKey: COMPANY, SCBKEY, SCBCHR

36.414 SCBBAS - SML-Daten

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **OBJREF** - Referenznummer (allg. lfd. Nr.), autoid
- **REFCOMPANY** - Firma, string(2)
- **REFMATOBJ** - interne (Referenz-) Material-ID, objectidref
- **REFBUPOBJ** - interne (Referenz-) Partner-ID, objectidref
- **REFDOCOBJ** - interne (Referenz-) Beleg-ID, objectidref
- **REFDOCITEM** - Referenz-Beleg-Position, docitem
- **REFPRDDOCOBJ** - interne (Referenz-) FA-ID, objectidref
- **CONFNUM** - Rückmeldenummer, autonum
- **RESERNUM** - Reservierungsnummer (PRD-Comp.), autonum
- **RESOURCE** - Ressource / Arbeitsplatz, string(25)
- **REFINVDOCOBJ** - interne (Referenz-) WB-Beleg-ID, objectidref
- **REFMRPDOCOBJ** - interne (Referenz-) Beleg-ID, objectidref
- **REFROUDOCOBJ** - interne (Refernz-) APL-ID, objectidref
- **REFBOMDOCOBJ** - interne (Referenz-) STL-ID, objectidref
- **REFQLTDOCOBJ** - interne (Referenz-) QS-Beleg-ID, objectidref
- **REFPJMDOCOBJ** - interne (Referenz-) Projekt-Beleg-ID, objectidref
- **REFTISDOCOBJ** - interne (Refernz-) Beleg-ID Tutorial-Info-System, objectidref
- **COSCEN** - Kostenstelle, string(8)
- **ASSETNUM** - Referenz Anlagenverwaltung, string(15)
- **INTORDNUM** - Referenz (interner Vorgang), docnum
- **INTORDITEM** - Referenz (interner Vorgang), docitem
- **SCBHASHCODE** - frei belegbarer String für Schlüssel, string(255)
- **SCBKEY** - SML, string(10)
- **SCBCHR** - Sachmerkmal, string(5)
- **SCBVALUE** - Sachmerkmalswert (Zahl, Text), string(25)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: OBJREF

Index:

- **SCBHASHCODE** - frei belegbarer String für Schlüssel, string(255)

36.415 SST_BUSKEY - Art des Geschäfts

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Nur für spezielle Statistiken wie z.B. Ausfuhrerklärung (AE).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **SSTBUSKEY** - Art des Geschäfts (Intrastat), string(2)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

- **LTEXT** - Langtext, text
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, SSTBUSKEY

36.416 SST_CONNECT - Verbundenheit (Intrastat)

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Nur für spezielle Statistiken wie z.B. Ausfuhrerklärung (AE).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **SSTCONNECT** - Verbundenheit (Intrastat), string(3)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, SSTCONNECT

36.417 SST_CUSTOM - Zollstellen (Extrastat)

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Nur für spezielle Statistiken wie z.B. Ausfuhrerklärung (AE).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **SSTCUSTOM** - Zollstelle (Extrastat), string(3)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, SSTCUSTOM

36.418 SST_DELCOND - Lieferbedingungen (Extrastat)

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Nur für spezielle Statistiken wie z.B. Ausfuhrerklärung (AE).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **SSTDELCOND** - Lieferbedingung (Extrastat), string(3)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, SSTDELCOND

36.419 SST_DELKEY - Verkehrszweig (Intrastat)

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Nur für spezielle Statistiken wie z.B. Ausfuhrerklärung (AE).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **SSTDELKEY** - Verkehrszweig (Intrastat), string(3)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

- **LTEXT** - Langtext, text
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, SSTDELKEY

36.420 SST_DOC - Dokumentenempfänger

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Nur für spezielle Statistiken wie z.B. Ausfuhrerklärung (AE).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **SSTDOC** - Dokumentenempfänger, string(6)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, SSTDOC

36.421 SST_MATNUM - statistische Warennummern

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Nur für spezielle Statistiken wie z.B. Ausfuhrerklärung (AE).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **SSTMATNUM** - stat. Warennummer, string(15)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean
- **SSTCUSTOMNUM** - Zollnummer, string(10)
- **QUNIT** - Mengeneinheit, unit

PrimaryKey: COMPANY, SSTMATNUM

36.422 SST_METHOD - Verfahren (Intrastat)

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Nur für spezielle Statistiken wie z.B. Ausfuhrerklärung (AE).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **SSTMETHOD** - Verfahren (Intra-/Extrastat), string(3)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, SSTMETHOD

36.423 SST_PREFCODE - Präferenzcodes (Extrastat)

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Nur für spezielle Statistiken wie z.B. Ausfuhrerklärung (AE).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)

- **SSTPREFCODE** - Präferenzcode (Extrastat), string(3)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, SSTPREFCODE

36.424 SST_STATE - Bundesland

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Nur für spezielle Statistiken wie z.B. Ausfuhrerklärung (AE).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **SSTSTATE** - Bundesland (Intra-/Extrastat), string(2)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, SSTSTATE

36.425 SST_VENORG - Sitz des Ausführers (Extrastat)

Referenztabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Nur für spezielle Statistiken wie z.B. Ausfuhrerklärung (AE).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **SSTVENORG** - Sitz des Ausführers (Extrastat), string(3)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, SSTVENORG

36.426 SSTDEL - Versand / Wareneingang

Standardtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Statistik-Tabelle für Auswertungen, enthält teilweise redundante Daten zu Belegen.

Felder:[1]

- **SSTNUM** - Statistiknummer (lfd. Nr. des Eintrags), autoid
- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **SSTDATE** - Statistikdatum, date
- **SSTDATEYYYYMMDD** - Tag (Statistikdatum als JJJJMMDD), calmonth
- **SSTDATEYYYYWW** - KW nach ISO (Statistikdatum als JJJJWW), calweek
- **SSTDATEYYYYMM** - Monat (Statistikdatum als JJJJMM), calmonth
- **SSTDATEYYYYQQ** - Quartal (Statistikdatum als JJJJQQ), integer
- **SSTDATEYYYY** - Jahr (Statistikdatum als JJJJ), integer
- **SSTDATEQQ** - Quartal (Statistikdatum als QQ), integer
- **SSTDATEMM** - Monat (Statistikdatum als MM), integer
- **SSTBUSYEARYYYYPP** - Periode Geschäftsjahr (als JJJJPP), integer
- **SSTBUSYEARYYYY** - Geschäftsjahr (als JJJJ), integer
- **DOCKEY** - Belegart, dockey
- **DOCTYPE** - Belegtyp, option

- **DOCNUM** - Belegnummer, docnum
- **DOCITEM** - Belegposition, docitem
- **DOCSUBITEM** - Belegunterposition, docitem
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **MATGRP** - Materialgruppe, string(10)
- **BUSAREA** - Geschäftsbereich, string(3)
- **EXTDOCLABEL** - Markierung, string(5)
- **COUNTRY** - Land, string(3)
- **SSTCOUNTRY** - abweichendes Land für Statistiken, string(3)
- **SSTORGCOUNTRY** - Ursprungsland, string(3)
- **SSTBUSKEY** - Art des Geschäfts (Intrastat), string(2)
- **SSTDELKEY** - Verkehrszweig (Intrastat), string(3)
- **ADRPOSTCODE** - Adresse: PLZ, string(15)
- **IRCCOUNTRY** - Land Rechnungsempfänger / Steller, string(3)
- **IRCPOSTCODE** - PLZ Rechnungsempfänger / Steller, string(15)
- **GRCCOUNTRY** - Land Warenempfänger / Versender, string(3)
- **GRCPOSTCODE** - PLZ Warenempfänger / Versender, string(15)
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **CUSGRP** - Kundengruppe, string(12)
- **SALDEPT** - Vertriebsabteilung, string(3)
- **SALAREA** - Vertriebsgebiet, string(5)
- **IRCCUSTOMER** - Kundennummer Rechnungsempfänger, bupnum
- **GRCCUSTOMER** - Kundennummer Warenempfänger, bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **VENGRP** - Lieferantengruppe, string(3)
- **PURDEPT** - Einkaufsabteilung, string(3)
- **IRCVENDOR** - Rechnungssteller (Lieferant), bupnum
- **GRCVENDOR** - Warenversender (Lieferant), bupnum
- **BUPNUMMAIN** - Zentralregulierer (Kd/Li), bupnum
- **SSTMATNUM** - stat. Warennummer, string(15)
- **VATNUM** - USt-IdNr., string(25)
- **QUANTITY** - Menge, quantity
- **QUNIT** - Mengeneinheit, unit
- **STKQUANTITY** - Menge in Lager-ME, quantity
- **STKUNIT** - Lagermengeneinheit, unit
- **REFDOCOBJ** - interne (Referenz-) Beleg-ID, objectidref
- **REFMATOBJ** - interne (Referenz-) Material-ID, objectidref
- **SSTGROSSAMNT** - stat. Bruttobetrag, money
- **SSTDSCFREEAMNT** - stat. nicht rabattierbarer Betrag, money
- **SSTDSCAMNT** - stat. Rabattbetrag, money
- **SSTNETNETAMNT** - stat. Warenwert netto (ohne Zu-/Abschläge), money
- **SSTNETAMNT** - stat. Nettobetrag inkl. Zu-/Abschläge, money
- **SSTVATAMNT** - stat. MwSt.-Betrag, money
- **SSTSPRICE** - stat. Einzelpreis, money
- **SSTEXTRACOST** - stat. Extrakosten, money
- **SSTCUSTOMCOST** - stat. Zollkosten, money
- **SSTADODSCAMNT** - stat. ZSL-Betrag, money
- **SSTPACKAGINGCOST** - stat. Verpackungskosten, money
- **SSTFREIGHTCOST** - stat. Frachtkosten, money
- **SSTINSURANCECOST** - stat. Versicherungskosten, money

- **SSTALYISMAMNT** - stat. MTZ, money
- **SSTALYISEAMNT** - stat. ETZ, money
- **SSTALYDSCAMNT** - stat. Legierungszuschlag, money
- **SSTGROSSWEIGHT** - stat. Bruttogewicht, quantity
- **SSTNETWEIGHT** - stat. Nettogewicht, quantity
- **SSTALYWEIGHT** - stat. MTZ-Gewicht, quantity
- **SSTVOLUME** - stat. Volumen, quantity
- **SSTADVPAYMAMNT** - stat. geleistete Vorauszahlung, money

PrimaryKey: SSTNUM

36.427 SSTINV - Lagerjournal

Standardtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Statistik-Tabelle für Auswertungen mit vorverdichteten Daten zu Lagerbegungen, enthält teilweise redundante Daten zu Belegen.

Felder:[1]

- **SSTNUM** - Statistiknummer (lfd. Nr. des Eintrags), autoid
- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **SSTDATE** - Statistikdatum, date
- **SSTDATEYYYYMMDD** - Tag (Statistikdatum als JJJJMMDD), calmonth
- **SSTDATEYYYYWW** - KW nach ISO (Statistikdatum als JJJJWW), calweek
- **SSTDATEYYYYMM** - Monat (Statistikdatum als JJJJMM), calmonth
- **SSTDATEYYYYQQ** - Quartal (Statistikdatum als JJJJQQ), integer
- **SSTDATEYYYY** - Jahr (Statistikdatum als JJJJ), integer
- **SSTDATEQQ** - Quartal (Statistikdatum als QQ), integer
- **SSTDATEMM** - Monat (Statistikdatum als MM), integer
- **SSTBUSYEARYYYYPP** - Periode Geschäftsjahr (als JJJJPP), integer
- **SSTBUSYEARYYYY** - Geschäftsjahr (als JJJJ), integer
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **WRH** - Lagerort, string(5)
- **WRHAREA** - Lagerbereich, string(3)
- **STKPLC** - Lagerplatz, string(15)
- **STKKEY** - Bestandsart (frei definierbar: verf., QS...), string(2)
- **INVPOSTTYPE** - Buchungsart (WA, WE, UL, Bestandskorr.), option
- **INVRECQTY** - eingebuchte Menge, quantity
- **INVISSQTY** - ausgegebene Menge, quantity
- **INVRECSSTQTY** - eingebuchte Menge in Statistikmengeneinheit, quantity
- **INVISSSSTQTY** - ausgegebene Menge in StatistikmE, quantity
- **REFMATOBJ** - interne (Referenz-) Material-ID, objectidref

PrimaryKey: SSTNUM

36.428 SSTINVDELCAP - Historie Liefergrad

Standardtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Statistik-Tabelle für historisierte Ergebnisse der Liefergrad-Ermittlung (muss zeitgesteuert autom. gefüllt werden)

Felder:[1]

- **SSTNUM** - Statistiknummer (lfd. Nr. des Eintrags), autoid
- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **SSTDATE** - Statistikdatum, date
- **WRH** - Lagerort, string(5)

- **MATGRP** - Materialgruppe, string(10)
- **MATGRPMAIN** - Materialhauptgruppe, string(10)
- **ABC** - ABC-Klassifizierung (Mat., Kd/Li, Projekt), string(3)
- **SSTDELCAPFACTOR1** - Ergebnis Liefergrad 1 (frei belegbar), factor
- **SSTDELCAPFACTOR2** - Ergebnis Liefergrad 2 (frei belegbar), factor
- **XDATE1** - kundenspez. Datum 1, date
- **XDATE2** - kundenspez. Datum 2, date
- **XDATE3** - kundenspez. Datum 3, date
- **XBOOLEAN1** - kundenspez. Boolean 1, boolean
- **XBOOLEAN2** - kundenspez. Boolean 2, boolean
- **XBOOLEAN3** - kundenspez. Boolean 3, boolean
- **XSTEXT1** - kundenspez. Kurztext 1, string(40)
- **XSTEXT2** - kundenspez. Kurztext 2, string(40)
- **XSTEXT3** - kundenspez. Kurztext 3, string(40)
- **XSTR1** - kundenspez. String 1 (10 stellig), string(10)
- **XSTR2** - kundenspez. String 2 (10 stellig), string(10)
- **XSTR3** - kundenspez. String 3 (10 stellig), string(10)
- **XQTY1** - kundenspez. Dezimalzahl 1, quantity
- **XQTY2** - kundenspez. Dezimalzahl 2, quantity
- **XQTY3** - kundenspez. Dezimalzahl 3, quantity
- **XINT1** - kundenspez. Integer 1, integer
- **XINT2** - kundenspez. Integer 2, integer
- **XINT3** - kundenspez. Integer 3, integer
- **XLTEXT1** - kundenspez. Langtext 1, text
- **XLTEXT2** - kundenspez. Langtext 2, text
- **XLTEXT3** - kundenspez. Langtext 2, text

PrimaryKey: SSTNUM

36.429 SSTIVC - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

Standardtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Statistik-Tabelle für Auswertungen, enthält teilweise redundante Daten zu Belegen.

Felder:[1]

- **SSTNUM** - Statistiknummer (lfd. Nr. des Eintrags), autoid
- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **SSTDATE** - Statistikdatum, date
- **SSTDATEYYYYMMDD** - Tag (Statistikdatum als JJJJMMDD), calmonth
- **SSTDATEYYYYWW** - KW nach ISO (Statistikdatum als JJJJWW), calweek
- **SSTDATEYYYYMM** - Monat (Statistikdatum als JJJJMM), calmonth
- **SSTDATEYYYYQQ** - Quartal (Statistikdatum als JJJJQQ), integer
- **SSTDATEYYYY** - Jahr (Statistikdatum als JJJJ), integer
- **SSTDATEQQ** - Quartal (Statistikdatum als QQ), integer
- **SSTDATEMM** - Monat (Statistikdatum als MM), integer
- **SSTBUSYEARYYYYPP** - Periode Geschäftsjahr (als JJJJPP), integer
- **SSTBUSYEARYYYY** - Geschäftsjahr (als JJJJ), integer
- **DOCKEY** - Belegart, dockey
- **DOCTYPE** - Belegtyp, option
- **DOCNUM** - Belegnummer, docnum
- **DOCITEM** - Belegposition, docitem

- **DOCSUBITEM** - Belegunterposition, docitem
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **MATGRP** - Materialgruppe, string(10)
- **BUSAREA** - Geschäftsbereich, string(3)
- **EXTDOCLABEL** - Markierung, string(5)
- **COUNTRY** - Land, string(3)
- **SSTCOUNTRY** - abweichendes Land für Statistiken, string(3)
- **SSTORGCOUNTRY** - Ursprungsland, string(3)
- **SSTBUSKEY** - Art des Geschäfts (Intrastat), string(2)
- **SSTDELKEY** - Verkehrszweig (Intrastat), string(3)
- **ADRPOSTCODE** - Adresse: PLZ, string(15)
- **IRCCOUNTRY** - Land Rechnungsempfänger / Steller, string(3)
- **IRCPOSTCODE** - PLZ Rechnungsempfänger / Steller, string(15)
- **GRCCOUNTRY** - Land Warenempfänger / Versender, string(3)
- **GRCPOSTCODE** - PLZ Warenempfänger / Versender, string(15)
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **CUSGRP** - Kundengruppe, string(12)
- **SALDEPT** - Vertriebsabteilung, string(3)
- **SALAREA** - Vertriebsgebiet, string(5)
- **IRCCUSTOMER** - Kundennummer Rechnungsempfänger, bupnum
- **GRCCUSTOMER** - Kundennummer Warenempfänger, bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **VENGRP** - Lieferantengruppe, string(3)
- **PURDEPT** - Einkaufsabteilung, string(3)
- **IRCVENDOR** - Rechnungssteller (Lieferant), bupnum
- **GRCVENDOR** - Warenversender (Lieferant), bupnum
- **BUPNUMMAIN** - Zentralregulierer (Kd/Li), bupnum
- **SSTMATNUM** - stat. Warennummer, string(15)
- **VATNUM** - USt-IdNr., string(25)
- **VATBUP** - MwSt.-Kennzeichen Firma (Kd/Li/Beleg), string(2)
- **QUANTITY** - Menge, quantity
- **QUNIT** - Mengeneinheit, unit
- **STKQUANTITY** - Menge in Lager-ME, quantity
- **STKUNIT** - Lagermengeneinheit, unit
- **VALUTADATE** - Valutadatum (PUR / SAL), date
- **DOCDATE** - Belegdatum, date
- **DELDATE** - Lieferdatum (bestätigt), date
- **NETWEIGHT** - Nettogewicht, quantity
- **GROSSWEIGHT** - Bruttogewicht, quantity
- **ALYWEIGHT** - MTZ / ETZ Gewicht, quantity
- **SPRICE** - Einzelpreis, money
- **PRICECURRENCY** - Währung (zu Preis), unit
- **PRICEFACTOR** - Preiseinheit, integer
- **PRICEQUNIT** - Preismengeneinheit, unit
- **PRICEBASEQTY** - Preismengenfaktor (zu PRICEQUNIT), factor
- **PRICEBASETYPE** - Preisbasis (Std, Preisgewicht, anderes Gewicht..), option
- **PRICEEXCHRATE** - Umrechnungskurs zur Preiswhrg., factor
- **RRPSPRICE** - UVP - unverbindliche Peisempfehlung, money
- **RRPPRICECURRENCY** - Währung (zu UVP), unit
- **RRPPRICEFACTOR** - Preiseinheit UVP, integer

- **RRPPRICEQUNIT** - Preismengeneinheit UVP, unit
- **GROSSAMNT** - Bruttobetrag, money
- **DSCFREEAMNT** - nicht rabattierbarer Betrag, money
- **DSCBASEAMNT** - Rabattgrundlage (Betrag), money
- **DSCAMNT** - Rabattbetrag, money
- **NETNETAMNT** - Warenwert netto (ohne Zu-/Abschläge), money
- **ADVPAYMAMNT** - geleistete Vorauszahlung (Betrag), money
- **VATMAT** - MwSt.-Kennzeichen Material, string(2)
- **VATRATE** - MwSt.-Satz, percent
- **NETAMNT** - Nettobetrag inkl. Zu-/Abschläge, money
- **VATAMNT** - MwSt.-Betrag, money
- **ADVPAYAMNTRATE** - Anteil bei Abschlagsrechnung (%), percent
- **DSCCASHBASEAMNT** - Skontobasis-Betrag, money
- **EXTRACOST** - Extrakosten (Betrag), money
- **CUSTOMCOST** - Zollkosten (Betrag), money
- **INSURANCECOST** - Versicherungskosten (Betrag), money
- **PACKAGINGCOST** - Verpackungskosten (Betrag), money
- **FREIGHTCOST** - Frachtkosten (Betrag), money
- **DEPOSITAMNT** - Pfandbetrag, money
- **ALYISMAMNT** - MTZ (Betrag), money
- **ALYISEAMNT** - ETZ (Betrag), money
- **ALYDSCAMNT** - Legierungszuschlag (Betrag), money
- **ADODSCAMNT** - ZSL-Betrag, money
- **ACQPRICE** - Einstandspreis, money
- **ACQPRICEFACTOR** - Preiseinheit (Einstandspreis), integer
- **ACQPRICEQUNIT** - Preismengeneinheit, unit
- **CURRENCY** - Währung, unit
- **HCURRENCY** - Hauswährung, unit
- **HEXCHRATE** - Umrechnungskurs Bwhrg. zur Hauswhrg., factor
- **BASECURRENCY** - Basis-Währung (i.d.R. EUR), unit
- **BASEEXCHRATE** - Umrechnungskurs zur Basiswhrg., factor
- **EXCHTYPE** - Wechselkurs (Einkauf / Verkauf), option
- **ISARCHIVED** - archiviert ?, boolean
- **REFDOCOBJ** - interne (Referenz-) Beleg-ID, objectidref
- **REFMATOBJ** - interne (Referenz-) Material-ID, objectidref
- **SSTGROSSAMNT** - stat. Bruttobetrag, money
- **SSTDSCFREEAMNT** - stat. nicht rabattierbarer Betrag, money
- **SSTDSCAMNT** - stat. Rabattbetrag, money
- **SSTNETNETAMNT** - stat. Warenwert netto (ohne Zu-/Abschläge), money
- **SSTNETAMNT** - stat. Nettobetrag inkl. Zu-/Abschläge, money
- **SSTVATAMNT** - stat. MwSt.-Betrag, money
- **SSTSPRICE** - stat. Einzelpreis, money
- **SSTEXTRACOST** - stat. Extrakosten, money
- **SSTCUSTOMCOST** - stat. Zollkosten, money
- **SSTADODSCAMNT** - stat. ZSL-Betrag, money
- **SSTPACKAGINGCOST** - stat. Verpackungskosten, money
- **SSTFREIGHTCOST** - stat. Frachtkosten, money
- **SSTINSURANCECOST** - stat. Versicherungskosten, money
- **SSTALYISMAMNT** - stat. MTZ, money
- **SSTALYISEAMNT** - stat. ETZ, money

- **SSTALYDSCAMNT** - stat. Legierungszuschlag, money
- **SSTGROSSWEIGHT** - stat. Bruttogewicht, quantity
- **SSTNETWEIGHT** - stat. Nettogewicht, quantity
- **SSTALYWEIGHT** - stat. MTZ-Gewicht, quantity
- **SSTVOLUME** - stat. Volumen, quantity
- **SSTADVPAYMAMNT** - stat. geleistete Vorauszahlung, money

PrimaryKey: SSTNUM

Index:

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum

36.430 SSTORD - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

Standardtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Statistik-Tabelle für Auswertungen

Felder:[1]

- **SSTNUM** - Statistiknummer (lfd. Nr. des Eintrags), autoid
- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **SSTDATE** - Statistikdatum, date
- **SSTDATEYYYYMMDD** - Tag (Statistikdatum als JJJJMMDD), calmonth
- **SSTDATEYYYYWW** - KW nach ISO (Statistikdatum als JJJJWW), calweek
- **SSTDATEYYYYMM** - Monat (Statistikdatum als JJJJMM), calmonth
- **SSTDATEYYYYQQ** - Quartal (Statistikdatum als JJJJQQ), integer
- **SSTDATEYYYY** - Jahr (Statistikdatum als JJJJ), integer
- **SSTDATEQQ** - Quartal (Statistikdatum als QQ), integer
- **SSTDATEMM** - Monat (Statistikdatum als MM), integer
- **SSTBUSYEARYYYYPP** - Periode Geschäftsjahr (als JJJJPP), integer
- **SSTBUSYEARYYYY** - Geschäftsjahr (als JJJJ), integer
- **DOCKEY** - Belegart, dockey
- **DOCTYPE** - Belegtyp, option
- **DOCNUM** - Belegnummer, docnum
- **DOCITEM** - Belegposition, docitem
- **DOCSUBITEM** - Belegunterposition, docitem
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **MATGRP** - Materialgruppe, string(10)
- **BUSAREA** - Geschäftsbereich, string(3)
- **EXTDOCLABEL** - Markierung, string(5)
- **COUNTRY** - Land, string(3)
- **SSTCOUNTRY** - abweichendes Land für Statistiken, string(3)
- **SSTORGCOUNTRY** - Ursprungsland, string(3)
- **SSTBUSKEY** - Art des Geschäfts (Intrastat), string(2)
- **SSTDELKEY** - Verkehrszweig (Intrastat), string(3)
- **ADRPOSTCODE** - Adresse: PLZ, string(15)
- **IRCCOUNTRY** - Land Rechnungsempfänger / Steller, string(3)
- **IRCPOSTCODE** - PLZ Rechnungsempfänger / Steller, string(15)
- **GRCCOUNTRY** - Land Warenempfänger / Versender, string(3)
- **GRCPOSTCODE** - PLZ Warenempfänger / Versender, string(15)

- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **CUSGRP** - Kundengruppe, string(12)
- **SALDEPT** - Vertriebsabteilung, string(3)
- **SALAREA** - Vertriebsgebiet, string(5)
- **IRCCUSTOMER** - Kundennummer Rechnungsempfänger, bupnum
- **GRCCUSTOMER** - Kundennummer Warenempfänger, bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **VENGRP** - Lieferantengruppe, string(3)
- **PURDEPT** - Einkaufsabteilung, string(3)
- **IRCVENDOR** - Rechnungssteller (Lieferant), bupnum
- **GRCVENDOR** - Warenversender (Lieferant), bupnum
- **BUPNUMMAIN** - Zentralregulierer (Kd/Li), bupnum
- **SSTMATNUM** - stat. Warennummer, string(15)
- **VATNUM** - USt-IdNr., string(25)
- **MRPDATE** - Dispodatum (Bedarfs-/Zugangstermin), date
- **QUANTITY** - Menge, quantity
- **QUNIT** - Mengeneinheit, unit
- **STKQUANTITY** - Menge in Lager-ME, quantity
- **STKUNIT** - Lagermengeneinheit, unit
- **REFDOCOBJ** - interne (Referenz-) Beleg-ID, objectidref
- **REFMATOBJ** - interne (Referenz-) Material-ID, objectidref
- **SSTGROSSAMNT** - stat. Bruttobetrag, money
- **SSTDSCFREEAMNT** - stat. nicht rabattierbarer Betrag, money
- **SSTDSCAMNT** - stat. Rabattbetrag, money
- **SSTNETNETAMNT** - stat. Warenwert netto (ohne Zu-/Abschläge), money
- **SSTNETAMNT** - stat. Nettobetrag inkl. Zu-/Abschläge, money
- **SSTVATAMNT** - stat. MwSt.-Betrag, money
- **SSTSPRICE** - stat. Einzelpreis, money
- **SSTEXTRACOST** - stat. Extrakosten, money
- **SSTCUSTOMCOST** - stat. Zollkosten, money
- **SSTADODSCAMNT** - stat. ZSL-Betrag, money
- **SSTPACKAGINGCOST** - stat. Verpackungskosten, money
- **SSTFREIGHTCOST** - stat. Frachtkosten, money
- **SSTINSURANCECOST** - stat. Versicherungskosten, money
- **SSTALYISMAMNT** - stat. MTZ, money
- **SSTALYISEAMNT** - stat. ETZ, money
- **SSTALYDSCAMNT** - stat. Legierungszuschlag, money
- **SSTGROSSWEIGHT** - stat. Bruttogewicht, quantity
- **SSTNETWEIGHT** - stat. Nettogewicht, quantity
- **SSTALYWEIGHT** - stat. MTZ-Gewicht, quantity
- **SSTVOLUME** - stat. Volumen, quantity
- **SSTADVPAYMAMNT** - stat. geleistete Vorauszahlung, money

PrimaryKey: SSTNUM

36.431 SYS_BANK - Banken

Systemtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Liste alle existierenden Banken (in Deutschland), wird voraussichtlich gefüllt ausgeliefert.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)

- **BANKKEY** - Bank: Kurzname, string(8)
- **BANKNAME** - Bank: Name, string(40)
- **BANKADR** - Bank: Adresse, string(60)
- **BANKCOUNTRY** - Bank: Land, string(3)
- **BANKNUM** - Bank: BLZ, string(10)
- **BANKBIC** - Bank: BIC, string(25)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, BANKKEY

36.432 SYS_CLDDAYSCHM - Zeit- / Tagesschema

Systemtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CLDDAYSCHM** - Zeitschema (Schicht oder Tag), string(5)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **SHIFTNUM** - Schicht, string(1)

PrimaryKey: COMPANY, CLDDAYSCHM

36.433 SYS_CLDDAYSCHMDET - Schemadetails

Systemtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CLDDAYSCHM** - Zeitschema (Schicht oder Tag), string(5)
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **WORKSTART** - Arbeitszeit Beginn, datetime
- **WORKEND** - Arbeitszeit Ende, datetime
- **WORKSTARTHHMMSS** - Arbeits(uhr)zeit Beginn, time
- **WORKENDHHMMSS** - Arbeits(uhr)zeit Ende, time

PrimaryKey: COMPANY, CLDDAYSCHM, ITEM

36.434 SYS_CLDHLDSCHM - Feiertagschema

Systemtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CLDHLDSCHM** - Feiertagsschema, string(5)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, CLDHLDSCHM

36.435 SYS_CLDHLDSCHMDET - Feiertagschemadetails

Systemtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CLDHLDSCHM** - Feiertagsschema, string(5)
- **CLDHLDDATE** - Feiertag (Datum), date
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

- **CLDHLDTYPE** - Feiertagsart, option

PrimaryKey: COMPANY, CLDHLDSCHM, CLDHLDDATE

36.436 SYS_CLDSHIFTSCHM - Schicht- / Wochenschema

Systemtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CLDSHIFTSCHM** - Schicht / Wochenschema, string(5)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **CLDSHIFTSCHMTYPE** - Schicht / Wochenschemaart, option

PrimaryKey: COMPANY, CLDSHIFTSCHM

36.437 SYS_CLDSHIFTSCHMDET - Schicht- / Wochenschemadetails

Systemtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CLDSHIFTSCHM** - Schicht / Wochenschema, string(5)
- **CLDSCHMDAY** - Kalendertag (Schemadefinition), integer
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **CLDDAYSCHM** - Zeitschema (Schicht oder Tag), string(5)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, CLDSHIFTSCHM, CLDSCHMDAY, ITEM

36.438 SYS_LANGU - Sprachen

Systemtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **LANGU** - Sprache, string(3)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LOCALELANGU** - Sprache (ressource bundle), string(3)
- **LOCALECOUNTRY** - Land (ressource bundle), string(3)
- **FINLANGU** - FiBu (extern): Sprache, string(3)

PrimaryKey: LANGU

36.439 SYS_EMAILTEMPLATE - Mail- / Newsletter-Vorlagen

Systemtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **EMAILTEMPLATE** - ID Email-Template, string(25)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **EMAILSUBJECT** - Betreff Email-Template, string(100)
- **EMAILTEMPLATETYPE** - Email-Template-Typ, option
- **EMAILINGTYPE** - Email-Senden-Typ, option
- **EMAILPREVIEWTYPE** - Mailvorschau, option
- **EMAILTRANNUM** - Übertragungsnummer, integer
- **EMAILTEMPLATEBINOBJID** - Binär-Objekt-ID HTML-Template, autonum

PrimaryKey: COMPANY, EMAILTEMPLATE

36.440 SYS_EMAILTEMPLATETXT - Mail- / Newsletter-Vorlagen

Systemtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **EMAILTEMPLATE** - ID Email-Template, string(25)
- **LANGU** - Sprache, string(3)
- **EMAILCODE** - Code / Platzhalter für Email-Templates, string(10)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **EMAILSUBJECT** - Betreff Email-Template, string(100)
- **EMAILTEMPLATEBINOBJID** - Binär-Objekt-ID HTML-Template, autonum

PrimaryKey: COMPANY, EMAILTEMPLATE, LANGU, EMAILCODE

36.441 SYS_NUMRANGE - Nummernkreise

Systemtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **NUMRANGE** - Nummernkreis, numrange
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **NUMRTYPE** - Nummernkreistyp (auto/man./codiert), option
- **NUMRSTARTVALUE** - Nummernkreisstartwert, integer
- **NUMRENDVALUE** - Nummernkreis Endwert, integer
- **NUMRLASTVALUE** - zuletzt vergebener Wert, integer
- **NUMRITV** - Nummernkreis Intervall, integer
- **NUMRCODE** - Programmcode, code
- **ISEFCSTANDARD** - Standardelement, boolean
- **ISNUMRANGECOMPLETE** - lückenloser Nummernkreis, boolean

PrimaryKey: COMPANY, NUMRANGE

36.442 SYS_PRNGRP - Druckprogramm-Gruppen

Systemtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Jedem Frame (Dialog) der Anwendung kann eine Drockprogramm-Gruppe zugeordnet werden, durch die festgelegt wird, welche Reports zu beim Drucken zur Auswahl angeboten werden.

Felder:[1]

- **PRNGRP** - Druckprogramm-Gruppe, string(25)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISEFCSTANDARD** - Standardelement, boolean

PrimaryKey: PRNGRP

36.443 SYS_PRNGRPDET - Druckprogramme einer Gruppe

Systemtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Enthält die Liste aller Reports einer Druckporgramm-Gruppe, getrennt nach Belegen, Listen und Default-Report.

Felder:[1]

- **PRNGRP** - Druckprogramm-Gruppe, string(25)

- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **ITEMSEQ** - Reihenfolge, integer
- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PRNSRV** - Druckservice, string(25)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **PRNSRVTYPE** - Druckservice-Typ, option
- **ISDEFAULT** - Default ?, boolean
- **ISEFCSTANDARD** - Standardelement, boolean
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: PRNGRP, ITEM

36.444 SYS_PRNLABELGRP - Etiketten-Gruppen

Systemtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Zur freien Klassifizierung von Etiketten, z.B. nach Größe oder Verpackung, wird der Materialgruppe oder wahlweise einem Material zugeordnet

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PRNLABELGRP** - Etiketten-Gruppe, string(5)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **PRNLABELKEYDEFDOC** - Etiketten-Typ (Default für VT), string(10)
- **PRNLABELRPTDEFDOC** - Etiketten-Layout/Report (Default für VT), string(10)
- **PRNLABELKEYDEFPRDDOC** - Etiketten-Typ (Default für PRD), string(10)
- **PRNLABELRPTDEFPRDDOC** - Etiketten-Layout/Report (Default für PRD), string(10)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean
- **CODE** - Programm-Code, code

PrimaryKey: COMPANY, PRNLABELGRP

36.445 SYS_PRNLABELKEY - Etiketten-Typen

Systemtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Zur freien Klassifizierung von Etiketten, sinnvollerweise nach Format, Aufdruck/Farbe und Träger (Rolle, Endlospapier); jeder Etikettengruppe wird ein Etikettentyp als Default zugeordnet

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PRNLABELKEY** - Etiketten-Typ/Papierformat, string(10)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **PRNPRINTERNAME** - Name des Druckers, string(80)
- **PRNPRINTERSRC** - Drucker- Schacht/Papierquelle, string(40)
- **DIMENSION** - Dimension (Material), string(25)
- **DIMHEIGHT** - Höhe, factor
- **DIMWIDTH** - Breite, factor
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean
- **CODE** - Programm-Code, code

PrimaryKey: COMPANY, PRNLABELKEY

36.446 SYS_PRNLABELRPT - Etiketten-Layouts

Systemtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Etiketten-Layouts, respektive Dateinamen der Fremdprogramme, die für die Druckeransteuerung verwendet werden

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PRNLABELRPT** - Etiketten-Layout/Report, string(10)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **PRNPRINTERNAME** - Name des Druckers, string(80)
- **PRNPRINTERSRC** - Drucker- Schacht/Papierquelle, string(40)
- **EXEFILEPATH** - Pfad Anwendung (*.exe), filepath
- **FILEPATH** - Dateipfad, filepath
- **EDIMSG** - Nachrichtenart, string(15)
- **EDICLIENT** - EDI-Partner, bupnum
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean
- **CODE** - Programm-Code, code

PrimaryKey: COMPANY, PRNLABELRPT

36.447 SYS_PRNSRV - Druckservice

Systemtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PRNSRV** - Druckservice, string(25)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **PRNTYPE** - Druckausgabetyp (Fax, Pdf, Papier), option
- **PRNPRINTERNAME** - Name des Druckers, string(80)
- **PRNPRINTERSRC** - Drucker- Schacht/Papierquelle, string(40)
- **PRNPRINTFORMAT** - Druck- / Papierformat, string(15)
- **PRNRPTID** - Report / Layout, filename
- **PRNCOPY** - Kopien (Druck), integer
- **ISPRNSELECT** - Druckerauswahl ?, boolean
- **ISPRNFORBUPPRN** - Auswahl für Druckverteiler möglich?, boolean
- **PRNPREVIEWTYPE** - Druckvorschau, option
- **FILEPATHPRNLOCAL** - lokaler Ablagepfad für Druckausgaben, filepath
- **PRNCODE** - Code / Platzhalter für Druckausgabe, string(10)
- **PRNSRVPARAMTYPE** - Druckservice-Parameter-Typ, option
- **ISPRNSRVFORSRV** - Druckservice auf Server ausführen ?, boolean
- **ISEFCSTANDARD** - Standardelement, boolean

PrimaryKey: COMPANY, PRNSRV

36.448 SYS_PRNSRVDET - Benutzerbezogene Einstellungen (Druckservice)

Systemtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PRNSRV** - Druckservice, string(25)
- **USERNAME** - Benutzername (Login), username
- **USERCLIENT** - PC-Name im Netzwerk, string(20)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **PRNPRINTERNAME** - Name des Druckers, string(80)
- **PRNPRINTERSRC** - Drucker- Schacht/Papierquelle, string(40)
- **PRNPRINTFORMAT** - Druck- / Papierformat, string(15)
- **PRNRPTID** - Report / Layout, filename

- **PRNCOPY** - Kopien (Druck), integer
- **ISPRNSELECT** - Druckerauswahl ?, boolean
- **PRNPREVIEWTYPE** - Druckvorschau, option
- **FILEPATHPRNLOCAL** - lokaler Ablagepfad für Druckausgaben, filepath

PrimaryKey: COMPANY, PRNSRV, USERNAME, USERCLIENT

36.449 SYS_USRTISGRP - Benutzer-Gruppen Tutorial-Info-System

Systemtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Die Benutzergruppen für das Tutorial-Informationssystem können einem Benutzerstamm oder einer Ressource zugeordnet werden

Felder:[1]

- **USERTISGRP** - Workflow-Gruppe (Tutorial-Info-System), string(10)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: USERTISGRP

36.450 SYS_USRWFLGRP - Workflow-Gruppen

Systemtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **USERWFLGRP** - Workflow-Gruppe (Activity), string(10)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: USERWFLGRP

36.451 SYS_WFLPARAM - Parameter für ACTIVITI

Systemtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **WFLSYSPROG** - Programm-Kurzcode für WFL-Steuerung, string(25)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text

PrimaryKey: COMPANY, WFLSYSPROG

36.452 SYS_WFLPARAMDET - Parameter für ACTIVITI

Systemtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **WFLSYSPROG** - Programm-Kurzcode für WFL-Steuerung, string(25)
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **ITEMSEQ** - Reihenfolge, integer
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **PARAMCODE** - Parameterstring (Wert), string(80)
- **SYSPARAMCODE** - Parameterstring für SysParam-Objekt (Wert), string(80)
- **WFLEXTPARAMCODE** - Parameter in ACTIVITI, string(80)
- **ISWFLEXTKEY** - Schlüsselfeld in ACTIVITI ?, boolean
- **ISWFLEXTSHOW** - Anzeigefeld in ACTIVITI ?, boolean
- **SCBKEY** - SML, string(10)
- **SCBCHR** - Sachmerkmal, string(5)

- **ISSYNCSYSTOWFLEXT** - Wert von EFC nach ACTIVITI übertragen ?, boolean
- **ISSYNCWFLEXTTOSYS** - Wert von ACTIVITI nach EFC übertragen ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, WFLSYSPROG, ITEM

36.453 SYSBATLOG - Protokolle Batchprogramme

Systemtabelle, ohne Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **SYSPROG** - Programm-Kurzcode, string(25)
- **USERNAME** - Benutzername (Login), username
- **STARTDATE** - Startdatum (Zeitraum), date
- **PARAMCODE** - Parameterstring (Wert), string(80)
- **MSGSTEXT** - Fehlermeldung (System / Batch), string(256)

PrimaryKey: SYSPROG, USERNAME, STARTDATE

36.454 SYSBINCODE - Binaerdaten

Systemtabelle, ohne Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **BINOBJID** - ID eines Binärdaten-Objekts, autonum
- **BINCODE** - Binärcode, blob

PrimaryKey: BINOBJID

36.455 SYSBININFO - Informationen zu Binaerdaten

Systemtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **BINOBJID** - ID eines Binärdaten-Objekts, autonum
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **FILENAME** - Dateiname, filename
- **FILEPATH** - Dateipfad, filepath
- **BINOBJTYPE** - Binärdaten-Typ, option
- **BINMIMETYPE** - Mime-Type eines Binärdaten-Objekts, string(256)
- **LTEXT** - Langtext, text

PrimaryKey: BINOBJID

36.456 SYSCLD - Kalender

Systemtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CALENDAR** - Kalender, string(25)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **CLDHLDSCHM** - Feiertagsschema, string(5)
- **CLDSHIFTSCHM** - Schicht / Wochenschema, string(5)

PrimaryKey: COMPANY, CALENDAR

36.457 SYSCLDDET - Kalender Tagesdaten

Systemtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Ausnahmetage

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CALENDAR** - Kalender, string(25)
- **CLDDATE** - Kalendertag, date
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **WORKSTARTHHMMSS** - Arbeits(uhr)zeit Beginn, time
- **WORKENDHHMMSS** - Arbeits(uhr)zeit Ende, time
- **WORKSTART** - Arbeitszeit Beginn, datetime
- **WORKEND** - Arbeitszeit Ende, datetime
- **CLDDAYSCHM** - Zeitschema (Schicht oder Tag), string(5)
- **ISHOLIDAY** - Ferientag ?, boolean

PrimaryKey: COMPANY, CALENDAR, CLDDATE, ITEM

36.458 SYSCLDSHIFT - Kalender Schicht-/Wochenschema

Systemtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Angabe mehrerer Schicht- oder Wochenschema mit unterscheidlichem Start- Datum

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CALENDAR** - Kalender, string(25)
- **CLDVALIDFROM** - Kalendereintrag gültig ab, date
- **CLDSHIFTSCHM** - Schicht / Wochenschema, string(5)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, CALENDAR, CLDVALIDFROM

36.459 SYSERRMSG - Meldungen

Systemtabelle, ohne Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **LANGU** - Sprache, string(3)
- **MSGKEY** - Fehlermeldung Schlüssel, string(2)
- **MSGNUM** - Fehlermeldung Nummer, integer
- **MSGSTEXT** - Fehlermeldung (System / Batch), string(256)
- **MSGLTEXT** - Fehlermeldung Langtext, text

PrimaryKey: LANGU, MSGKEY, MSGNUM

36.460 SYSLOG - System-Protokoll

Systemtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Universal-Protokolltabelle

Felder:[1]

- **SYSLOGOBJ** - Log-ID, objectid
- **SYSLOGTYPE** - Protokoll-Eintragstyp, option
- **MODULE** - Modul, modulekey
- **HOSTNAME** - Client-/Servername (oder IP), string(40)
- **COMPANY** - Firma, string(2)

PrimaryKey: SYSLOGOBJ

36.461 SYSLOGDET - System-Protokoll-Werte

Systemtabelle, ohne Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **SYSLOGOBJ** - Log-ID, objectid
- **SYSLOGKEY** - Protokollattribut (Feld), string(25)
- **SYSLOGVALUE** - Protokollwert (Feldinhalt), string(256)

PrimaryKey: SYSLOGOBJ, SYSLOGKEY

36.462 SYSMENU - Menüs

Systemtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **MENU** - Menüname, string(25)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **ISEFCSTANDARD** - Standardelement, boolean

PrimaryKey: MENU

36.463 SYSMENUITEM - Menü-Positionen

Systemtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, mit sprachabhängiger Tabelle

Felder:[1]

- **MENU** - Menüname, string(25)
- **MENUITEM** - Menüposition, integer
- **ITEMSEQ** - Reihenfolge, integer
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **MENUCODE** - Untermenü / Aufruf, string(25)
- **SYSPROG** - Programm-Kurzcode, string(25)
- **ISEFCSTANDARD** - Standardelement, boolean
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

PrimaryKey: MENU, MENUITEM

36.464 SYSPARAM - System-Parameter

Systemtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Universaltabelle zum Speichern von Systemparametern (firmenbezogene Grundeinstellunge, z.B. Defaultwerte für Lager, Schriftarten für Layouts..).

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MODULE** - Modul, modulekey
- **PARAMKEY** - Parametervariable, string(40)
- **PARAMCODE** - Parameterstring (Wert), string(80)
- **PARAMEDITTYPE** - Editierbarkeit des Parameters, option

PrimaryKey: COMPANY, MODULE, PARAMKEY

36.465 SYSPRNI18N - Festtext-Übersetzungen

Systemtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **LANGU** - Sprache, string(3)
- **PRNI18NMSGID** - ID Festtext (Übersetzung), string(40)
- **PRNI18NMSGSTR** - Übersetzung eines Festtextes, string(256)
- **ISEFCSTANDARD** - Standardelement, boolean

PrimaryKey: LANGU, PRNI18NMSGID

36.466 SYSPRNLABELQUEUE - Druckjob-Warteschlange (Etiketten)

Systemtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Verwaltung der Druckjobs für externe Druckprogramme, hauptsächlich für Etiketten

Felder:[1]

- **PRNQUEUENUM** - Druckjob-Nummer, autoid
- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **LOGDATE** - Datum des Protokolleintrags, date
- **FILENAME** - Dateiname, filename
- **PRNPRINTERNAME** - Name des Druckers, string(80)
- **PRNPRINTERSRC** - Drucker- Schacht/Papierquelle, string(40)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **PRNSTAT** - Druckstatus, option
- **CODE** - Programm-Code, code

PrimaryKey: PRNQUEUENUM

36.467 SYSPRNRPT - Report-Layouts

Systemtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **PRNRPTID** - Report / Layout, filename
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text
- **ISEFCSTANDARD** - Standardelement, boolean
- **PRNRPTTYPE** - Report-Typ, option

PrimaryKey: PRNRPTID

36.468 SYSPRNRPTBINCODE - Report-Binaercodes

Systemtabelle, ohne Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Blobdaten mit compilierter *.jasper-Version eines Reports

Felder:[1]

- **PRNRPTID** - Report / Layout, filename
- **BINCODE** - Binärcode, blob

PrimaryKey: PRNRPTID

36.469 SYSPRNRPTDET - Report-Parameter

Systemtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **PRNRPTID** - Report / Layout, filename
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer), integer
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

- **PARAMCODE** - Parameterstring (Wert), string(80)

PrimaryKey: PRNRPTID, ITEM

36.470 SYSPRNRPTXMLCODE - Report XML-Rohdaten

Systemtabelle, ohne Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Blobdaten mit rohen .jrxml-Daten

Felder:[1]

- **PRNRPTID** - Report / Layout, filename
- **BINCODE** - Binärcode, blob

PrimaryKey: PRNRPTID

36.471 SYSPROG - Programme

Systemtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **SYSPROG** - Programm-Kurzcode, string(25)
- **SYSPROGTYPE** - Programmtyp (Icon im Menü), option
- **SYSPROGCODE** - Programmstartcode (Klassenname), string(40)
- **MODULE** - Modul, modulekey
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ISBAT** - Batchprogramm?, boolean
- **ISEFCSTANDARD** - Standardelement, boolean
- **CODE** - Programm-Code, code

PrimaryKey: SYSPROG

36.472 SYSTMPTABLE - temp. Zwischenspeicher

Systemtabelle, ohne Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Universaltabelle zum Persistieren von Business Objects

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **TMPHASHCODE** - Zwischenspeicher-Schlüssel, string(255)
- **TMPCLASSNAME** - Zwischenspeicher-Klasse, string(80)
- **USERNAME** - Benutzername (Login), username
- **BINCODE** - Binärcode, blob

PrimaryKey: COMPANY, TMPHASHCODE, TMPCLASSNAME, USERNAME

36.473 SYSUSRBAS - System-Benutzer

Systemtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **USERNAME** - Benutzername (Login), username
- **USERPASSW** - Passwort, password
- **USERGRP** - Benutzergruppe (einfache Rechteverwaltung), option
- **LOCALELANGU** - Sprache (ressource bundle), string(3)
- **LOCALECOUNTRY** - Land (ressource bundle), string(3)
- **LANGU** - Sprache, string(3)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

- **TELNUM** - Telefon, telnum
- **PERNAME1** - Kontakt: Name1, string(60)
- **PERNAME2** - Kontakt: Name2, string(60)
- **PERTELNUM** - Kontakt: Telefon, telnum
- **PERMOBTELNUM** - Kontakt: Mobil-Nummer, telnum
- **PERFAXNUM** - Kontakt: Fax, telnum
- **PEREMAIL** - Kontakt: Email, mailadr
- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PERSNUM** - Personalnummer, string(8)
- **EMAILUSERNAME** - Benutzername E-Mail-Programm, string(60)
- **EMAILUSERPASSW** - Passwort E-Mail-Programm, password
- **EMAILUSEREMAIL** - E-Mail-Adresse E-Mail-Programm, mailadr
- **EMAILFOLDEROUTBOX** - Postausgangsordner E-Mail-Programm, string(60)
- **EMAILFOLDERDRAFT** - Entwurfsordner E-Mail-Programm, string(60)
- **EMAILFOLDERTRANSFER** - Übergabeordner E-Mail-Programm - EFC, string(60)
- **EMAILFOLDERTRANSFERARCHIVE** - Übergabeordner E-Mail-Programm - EFC, string(60)
- **EMAILTEMPLATEBINOBJID** - Binär-Objekt-ID HTML-Template, autonum
- **DMSUSERNAME** - Benutzername im DMS-Archiv, string(40)
- **DMSUSERPASSW** - Passwort im DMS-Archiv, password
- **FILEPATHDMSLOCAL** - lokaler Dateipfad für Upload in DMS, filepath
- **USERPROFILE** - Benutzerprofil (erweiterte Rechteverwaltung), string(12)
- **LASTLOGIN** - letztes Login, datetime
- **SYSTRACEPATH** - Trace-Pfad (Benutzer), urladr
- **SYSISTRACE** - Trace-Stufe (Benutzer), option
- **STARTMENU** - Startmenü, string(25)
- **SYSPATH** - Datei-Pfad (Benutzer), urladr
- **FONTCODE** - Schriftart (Code), string(40)
- **SETGETPATH** - Set-Get-Pfad (Benutzer), urladr
- **ISSYSINFOMSG** - Infomeldungen anzeigen ?, boolean
- **ISSYSWARNMSG** - Warnmeldungen anzeigen ?, boolean
- **ISSYSPROGRESSBAR** - Fortschrittsanzeige bei Stapelverarbeitung anzeigen?, boolean
- **ISSYSSEARCHLISTALLRGT** - Speichern Syschmuster (für alle)?, boolean
- **ISSYSTABLELAYOUTALLRGT** - Speichern TAbellenformat (für alle)?, boolean
- **ISSYSLOCKDELRGT** - Löschen Sperren (eigene)?, boolean
- **ISSYSLOCKALLDELRGT** - Löschen Sperren (anderer Benutzer)?, boolean
- **ISEFCSTANDARD** - Standardelement, boolean
- **ISLOCKED** - gesperrt ?, boolean

PrimaryKey: USERNAME

36.474 SYSUSRBASWFL - Workflow-Gruppenzugehörigkeit

Systemtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **USERNAME** - Benutzername (Login), username
- **USERWFLGRP** - Workflow-Gruppe (Activity), string(10)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: USERNAME, USERWFLGRP

36.475 SYSUSRBASTIS - Tutorial-Info-System-Gruppenzugehörigkeit

Systemtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **USERNAME** - Benutzername (Login), username
- **USERTISGRP** - Workflow-Gruppe (Tutorial-Info-System), string(10)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: USERNAME, USERTISGRP

36.476 SYSUSRPROFILE - Rechte-Profile in XML-Format

Systemtabelle, mit einfacher Änderungshistorie, nicht sprachabhängige Tabelle

Felder:[1]

- **USERPROFILE** - Benutzerprofil (erweiterte Rechteverwaltung), string(12)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **USERRGTXML** - Rechte-Codierung in XML-Format, code
- **USERRGTFRAME** - Benutzerrechte in Masken, code
- **USERRGTMENU** - Benutzerrechte Menüs, code

PrimaryKey: USERPROFILE

36.477 SYSXML - Universaltabelle für Konfigurationsdateien

Systemtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Wird systemintern zur Speicherung von XML-Dateien verwendet, z.B. für Suchmuster

Felder:[1]

- **SYSXMLCODETYPE** - interner Schlüssel für XML-Datei, option
- **USERNAME** - Benutzername (Login), username
- **SYSPROGCODE** - Programmstartcode (Klassenname), string(40)
- **SYSXMLCODE** - interner Code1 für XML-Daten, string(80)
- **SYSXMLCODEKEY** - interner Code2 für XML-Daten, string(25)
- **CODE** - Programm-Code, code
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **LTEXT** - Langtext, text

PrimaryKey: SYSXMLCODETYPE, USERNAME, SYSPROGCODE, SYSXMLCODE, SYSXMLCODEKEY

36.478 XCIBOMDOC - Erweiterungen STL-Kopf

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Leere Tabelle für kundenspezifische Erweiterungen, besteht nur aus Schlüsselfeldern.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **BOMDOCKEY** - Stücklistenart, dockey
- **BOMDOCNUM** - Stücklistennummer, docnum
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **BOMDOCOBJ** - interne Stücklisten-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, BOMDOCKEY, BOMDOCNUM

36.479 XCIBOMDOCITEM - Erweiterungen STL-Positionen

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Leere Tabelle für kundenspezifische Erweiterungen, besteht nur aus Schlüsselfeldern.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **BOMDOCKEY** - Stücklistenart, dockey
- **BOMDOCNUM** - Stücklistennummer, docnum
- **BOMDOCITEM** - Stücklistenposition (Key), docitem
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **BOMDOCOBJ** - interne Stücklisten-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, BOMDOCKEY, BOMDOCNUM, BOMDOCITEM

36.480 XCIBUPBAS - Erweiterungen BUP-Stamm

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Leere Tabelle für kundenspezifische Erweiterungen, besteht nur aus Schlüsselfeldern.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **BUPOBJ** - interne Business Partner-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, CUSTOMER, VENDOR

36.481 XCIDOC - Erweiterungen Beleg-Kopf

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST- und Archived-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Leere Tabelle für kundenspezifische Erweiterungen, besteht nur aus Schlüsselfeldern.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **DOCKEY** - Belegart, dockey
- **DOCNUM** - Belegnummer, docnum
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **DOCOBJ** - interne Beleg-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, DOCKEY, DOCNUM

36.482 XCIDOCITEM - Erweiterungen Beleg-Positionen

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST- und Archived-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Leere Tabelle für kundenspezifische Erweiterungen, besteht nur aus Schlüsselfeldern.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **DOCKEY** - Belegart, dockey
- **DOCNUM** - Belegnummer, docnum
- **DOCITEM** - Belegposition, docitem
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **DOCOBJ** - interne Beleg-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, DOCKEY, DOCNUM, DOCITEM

36.483 XCIMATBAS - Erweiterungen Materialstamm

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Leere Tabelle für kundenspezifische Erweiterungen, besteht nur aus Schlüsselfeldern.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **MATOBJ** - interne Material-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, MATNUM

36.484 XCIPRDDOC - Erweiterungen FA-Kopf

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST- und Archived-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Leere Tabelle für kundenspezifische Erweiterungen, besteht nur aus Schlüsselfeldern.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PRDDOCKEY** - Fertigungsauftragsbelegart, dockey
- **PRDDOCNUM** - Fertigungsauftragsbeleg-Nummer, docnum
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **PRDDOCOBJ** - interne FA-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, PRDDOCKEY, PRDDOCNUM

36.485 XCIPRDDOCITEM - Erweiterungen FA-Komponenten

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST- und Archived-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Leere Tabelle für kundenspezifische Erweiterungen, besteht nur aus Schlüsselfeldern.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PRDDOCKEY** - Fertigungsauftragsbelegart, dockey
- **PRDDOCNUM** - Fertigungsauftragsbeleg-Nummer, docnum
- **PRDDOCITEM** - Komponenten- / AG-Positionsnr., docitem
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **PRDDOCOBJ** - interne FA-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, PRDDOCKEY, PRDDOCNUM, PRDDOCITEM

36.486 XCIPRDDOCOPR - Erweiterungen FA-Arbeitsgaenge

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST- und Archived-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Leere Tabelle für kundenspezifische Erweiterungen, besteht nur aus Schlüsselfeldern.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **PRDDOCKEY** - Fertigungsauftragsbelegart, dockey
- **PRDDOCNUM** - Fertigungsauftragsbeleg-Nummer, docnum
- **PRDDOCITEM** - Komponenten- / AG-Positionsnr., docitem
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **PRDDOCOBJ** - interne FA-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, PRDDOCKEY, PRDDOCNUM, PRDDOCITEM

36.487 XCIROUDOC - Erweiterungen Arbeitplan

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST- und Archived-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Leere Tabelle für kundenspezifische Erweiterungen, besteht nur aus Schlüsselfeldern.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **ROUDOCKEY** - Arbeitsplanart, dockey
- **ROUDOCNUM** - Arbeitsplannummer, docnum
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ROUDOCOBJ** - interne Arbeitsplan-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, ROUDOCKEY, ROUDOCNUM

36.488 XCIROUDOCOPR - Erweiterungen Arbeitsgaenge

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST- und Archived-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Leere Tabelle für kundenspezifische Erweiterungen, besteht nur aus Schlüsselfeldern.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **ROUDOCKEY** - Arbeitsplanart, dockey
- **ROUDOCNUM** - Arbeitsplannummer, docnum
- **ROUDOCITEM** - Arbeitsplanposition (Key), docitem
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)
- **ROUDOCOBJ** - interne Arbeitsplan-ID, objectid

PrimaryKey: COMPANY, ROUDOCKEY, ROUDOCNUM, ROUDOCITEM

36.489 XCIROURES - Erweiterungen Ressourcen

Standardtabelle, Änderungshistorie mit HIST-Untertabellen, nicht sprachabhängige Tabelle

Leere Tabelle für kundenspezifische Erweiterungen, besteht nur aus Schlüsselfeldern.

Felder:[1]

- **COMPANY** - Firma, string(2)
- **RESOURCE** - Ressource / Arbeitsplatz, string(25)
- **STEXT** - Beschreibung, string(40)

PrimaryKey: COMPANY, RESOURCE

37. DB Felder

Die eigentlichen Felddefinitionen zur Verwendung in Tabellendefinitionen erfolgt in der Entwicklungsumgebung in einer eigenen Beschreibungssprache (siehe 'Data Definition Language - EFCDDL'). Die Beschreibung der Felder basiert auf der EFCDDL zum Zeitpunkt der Generierung dieser Dokumentation![1]

37.1 ABC - ABC-Klassifizierung (Mat., Kd/Li, Projekt)

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **MATMRP** - Dispodaten
- **PJMDOC** - Projekte
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **SSTINVDELCAP** - Historie Liefergrad

37.2 ACQCOST - Einstandspreis, Kosten (aus anderen Belegen)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

37.3 ACQDSCAMNT - Einstandspreis, kalkulat. Zu-/Abschlag (manuell)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge

37.4 ACQPRICE - Einstandspreis

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **INVADJSTKVAL** - Inventurbestände Bewertung
- **MATFIN** - Finanzdaten
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

37.5 ACQPRICEFACTOR - Preiseinheit (Einstandspreis)

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge

[1] Hinweis: es gilt grundsätzlich die aktuelle Felddefinition laut EFCDDL (Entwicklungsumgebung). Notation: **Tabellenname** - Beschreibung

- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

37.6 ACQPRICEQUNIT - Preismengeneinheit

Notation EFCDDL: unit, Notation EFCBL: Unit, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCUnit

Tabellenreferenz:

- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

37.7 ACTIVITIPROCDEFID - Activity Prozess-Definition-ID

Notation EFCDDL: string(64), Notation EFCBL: String(64), Datentyp SQL: VARCHAR(64), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DMS_TISDOCKEY** - Nachrichten/Dokumentenarten Tutorial-Info-System
- **DMSTISDOC** - Dokumente/Nachrichten Tutorial-Info-System
- **PJM_DOCKEY** - Projekt-Belegarten
- **PJMDOC** - Projekte

37.8 ACTIVITIPROCID - Activity Prozess-ID

Notation EFCDDL: string(64), Notation EFCBL: String(64), Datentyp SQL: VARCHAR(64), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DMSTISDOC** - Dokumente/Nachrichten Tutorial-Info-System
- **PJMDOC** - Projekte

37.9 ADODSCAMNT - ZSL-Betrag

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

37.10 ADOMATNUM - ZSL (Additional Output Mat.)

Notation EFCDDL: matnum, Notation EFCBL: MatNum, Datentyp SQL: VARCHAR, Klasse Java: EFCMatNum

Tabellenreferenz:

- **DOCDET** - Belegdetails
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **MATPRC** - Preise

37.11 ADORATETYPE - ZSL-Berechnungsart (wie DISCRATETYPE)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpAdoratetype

Tabellenreferenz:

- **DOCDET** - Belegdetails

- **MATPRC** - Preise

37.12 ADRBRANCHNUM - Filialnummer

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)
- **DOCADR** - Belegadressen

37.13 ADRCITY - Adresse: Stadt

Notation EFCDDL: string(60), Notation EFCBL: String(60), Datentyp SQL: VARCHAR(60), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_COMPANY** - Firmen
- **BAS_PLANT** - Werke
- **BUP_CAG** - Vertreter
- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)
- **CALDOC** - Kalkulationen
- **DOCADR** - Belegadressen
- **INV_WRH** - Lager

37.14 ADRCONTACTDEPT - Kontaktabteilung

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)
- **DOCADR** - Belegadressen
- **INV_WRH** - Lager

37.15 ADRCONTACTNAME - Kontaktperson

Notation EFCDDL: string(60), Notation EFCBL: String(60), Datentyp SQL: VARCHAR(60), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)
- **DOCADR** - Belegadressen
- **INV_WRH** - Lager

37.16 ADRCONTACTTELNUM - Kontaktperson Telefon

Notation EFCDDL: telnum, Notation EFCBL: TelNum, Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCTelNum

Tabellenreferenz:

- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)
- **DOCADR** - Belegadressen
- **INV_WRH** - Lager

37.17 ADRCOUNTRY - Adresse: Land

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_COMPANY** - Firmen
- **BAS_PLANT** - Werke
- **BUP_CAG** - Vertreter
- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)

- **CALDOC** - Kalkulationen
- **DOCADR** - Belegadressen
- **INV_WRH** - Lager

37.18 ADRCURRENCY - Adresse: Währung

Notation EFCDDL: unit, Notation EFCBL: Unit, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCUnit

Tabellenreferenz:

- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)
- **DOCADR** - Belegadressen

37.19 ADRCUSTOMER - Adresse: (abweichender) Kunde

Notation EFCDDL: bupnum, Notation EFCBL: BupNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCBupNum

Tabellenreferenz:

- **DOCADR** - Belegadressen

37.20 ADREMAIL - Adresse: Email

Notation EFCDDL: mailadr, Notation EFCBL: MailAdr, Datentyp SQL: VARCHAR, Klasse Java: EFCMailAdr

Tabellenreferenz:

- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)
- **DOCADR** - Belegadressen
- **INV_WRH** - Lager

37.21 ADRFAXNUM - Adresse: Fax

Notation EFCDDL: telnum, Notation EFCBL: TelNum, Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCTelNum

Tabellenreferenz:

- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)
- **DOCADR** - Belegadressen
- **INV_WRH** - Lager

37.22 ADRLANGU - Adresse: Sprache

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)
- **DOCADR** - Belegadressen
- **INV_WRH** - Lager

37.23 ADRMOBTELNUM - Adresse: Mobil-Telefon

Notation EFCDDL: telnum, Notation EFCBL: TelNum, Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCTelNum

Tabellenreferenz:

- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)
- **DOCADR** - Belegadressen
- **INV_WRH** - Lager

37.24 ADRNAME1 - Adresse: Name1

Notation EFCDDL: string(60), Notation EFCBL: String(60), Datentyp SQL: VARCHAR(60), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_COMPANY** - Firmen
- **BAS_PLANT** - Werke
- **BUP_CAG** - Vertreter
- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)
- **DOCADR** - Belegadressen
- **INV_WRH** - Lager

37.25 ADRNAME2 - Adresse: Name2

Notation EFCDDL: string(60), Notation EFCBL: String(60), Datentyp SQL: VARCHAR(60), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_COMPANY** - Firmen
- **BAS_PLANT** - Werke
- **BUP_CAG** - Vertreter
- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)
- **DOCADR** - Belegadressen
- **INV_WRH** - Lager

37.26 ADRNUM - Adressnummer

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

Tabellenreferenz:

- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)
- **BUPEXTDOCLABEL** - Markierungen/Referenzen
- **BUPPER** - Kontakte (Kunden und Lieferanten)
- **BUPULP** - Abladestellen
- **DOCADR** - Belegadressen
- **DOCPRN** - Belegdruckverteiler

37.27 ADRPOBOX - Adresse: Postfach

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_COMPANY** - Firmen
- **BAS_PLANT** - Werke
- **BUP_CAG** - Vertreter
- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)
- **DOCADR** - Belegadressen
- **INV_WRH** - Lager

37.28 ADRPOSTCODE - Adresse: PLZ

Notation EFCDDL: string(15), Notation EFCBL: String(15), Datentyp SQL: VARCHAR(15), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_COMPANY** - Firmen
- **BAS_PLANT** - Werke
- **BAS_TRADISTKEYDET** - PLZ zu Entfernungskennzeichen
- **BUP_CAG** - Vertreter
- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)
- **DOCADR** - Belegadressen
- **INV_WRH** - Lager
- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang

- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

37.29 ADRPURDEPT - Adresse: Einkaufsabteilung

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)
- **DOCADR** - Belegadressen
- **INV_WRH** - Lager

37.30 ADRRELADRNUM - verknüpfte Adressnummer

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

Tabellenreferenz:

- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)

37.31 ADRSALDEPT - Adresse: Vertriebsabteilung

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)
- **DOCADR** - Belegadressen
- **INV_WRH** - Lager

37.32 ADRSTATE - Adresse: Bundesland / Staat

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_COMPANY** - Firmen
- **BAS_PLANT** - Werke
- **BAS_STATE** - Bundesstaat / Bundesland
- **BUP_CAG** - Vertreter
- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)
- **DOCADR** - Belegadressen
- **INV_WRH** - Lager

37.33 ADRSTATION - Adresse: Abladestelle

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)
- **DOCADR** - Belegadressen
- **INV_WRH** - Lager

37.34 ADRSTREET1 - Adresse: Strasse1

Notation EFCDDL: string(60), Notation EFCBL: String(60), Datentyp SQL: VARCHAR(60), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_COMPANY** - Firmen
- **BAS_PLANT** - Werke
- **BUP_CAG** - Vertreter

- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)
- **CALDOC** - Kalkulationen
- **DOCADR** - Belegadressen
- **INV_WRH** - Lager

37.35 ADRSTREET1NUM - Adresse: Hausnummer Strasse1

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_COMPANY** - Firmen
- **BAS_PLANT** - Werke
- **BUP_CAG** - Vertreter
- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)
- **DOCADR** - Belegadressen
- **INV_WRH** - Lager

37.36 ADRSTREET2 - Adresse: Strasse2

Notation EFCDDL: string(60), Notation EFCBL: String(60), Datentyp SQL: VARCHAR(60), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_COMPANY** - Firmen
- **BAS_PLANT** - Werke
- **BUP_CAG** - Vertreter
- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)
- **DOCADR** - Belegadressen
- **INV_WRH** - Lager

37.37 ADRTAXDEPT - Adresse: Finanzamt

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)
- **DOCADR** - Belegadressen

37.38 ADRTAXNUM - Adresse: Steuernummer

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)
- **DOCADR** - Belegadressen

37.39 ADRTELNUM - Adresse: Telefon

Notation EFCDDL: telnum, Notation EFCBL: TelNum, Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCTelNum

Tabellenreferenz:

- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)
- **DOCADR** - Belegadressen
- **INV_WRH** - Lager

37.40 ADRTEXT - Adresse: Kurztext

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)
- **DOCADR** - Belegadressen
- **INV_WRH** - Lager

37.41 ADRTITLE - Adresse: Titel

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_COMPANY** - Firmen
- **BAS_PLANT** - Werke
- **BUP_CAG** - Vertreter
- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)
- **DOCADR** - Belegadressen
- **INV_WRH** - Lager

37.42 ADRTYPE - Adresse: Typ (Standard-, Liefer-, Rechn.-)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpAdrtype

Tabellenreferenz:

- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)
- **DOCADR** - Belegadressen

37.43 ADRVATBUP - Adresse: MwSt.-Schlüssel Kd/Li/Beleg

Notation EFCDDL: string(2), Notation EFCBL: String(2), Datentyp SQL: VARCHAR(2), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)
- **DOCADR** - Belegadressen

37.44 ADRVATNOTE - Hinweistext bei steuerfreier Lieferung

Notation EFCDDL: text, Notation EFCBL: Text, Datentyp SQL: MEMO, Klasse Java: EFCText

Tabellenreferenz:

- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)
- **DOCADR** - Belegadressen

37.45 ADRVATNUM - USt.-IdNr. zu Anschrift

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)
- **DOCADR** - Belegadressen

37.46 ADRVENDOR - Adresse: (abweichender) Lieferant

Notation EFCDDL: bupnum, Notation EFCBL: BupNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCBupNum

Tabellenreferenz:

- **DOCADR** - Belegadressen

37.47 ADVIVCNUM - Unternummer der Teil-/Abschlagsrechnung

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

37.48 ADVPAYAMNTRATE - Anteil bei Abschlagsrechnung (%)

Notation EFCDDL: percent, Notation EFCBL: Percent, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCPercent

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

37.49 ADVPAYMAMNT - geleistete Vorauszahlung (Betrag)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **EDIXCHFINEXT** - Schnittstellen-Tabelle externe FiBu
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

37.50 ALTMATNUM - Alternativmaterial

Notation EFCDDL: matnum, Notation EFCBL: MatNum, Datentyp SQL: VARCHAR, Klasse Java: EFCMatNum

Tabellenreferenz:

- **MATALT** - Alternative Materialien

37.51 ALTMATTYPE - Alternativentyp

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpAltmattype

Tabellenreferenz:

- **MATALT** - Alternative Materialien

37.52 ALTNUM - Alternative

Notation EFCDDL: string(2), Notation EFCBL: String(2), Datentyp SQL: VARCHAR(2), Klasse Java: EFCString

37.53 ALYBASISAMNT - kalkulierte Basis (MTZ/ETZ)

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **DOCDSC** - Beleg Zu-/Abschlaege
- **MATBUPDSC** - Zuschläge zu Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATPRCDSC** - Preiserabatte
- **PRCALYCTTDSC** - Zuschläge

37.54 ALYCASTWEIGHT - Guss/Einsatzgewicht

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **MATBAS** - Materialbasisdaten

37.55 ALYCTTCALACTDATE - Umstellungszeitpunkt (letzter..)

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **PRCALYCTT** - Legierungsabschlüsse

37.56 ALYCTTCALACTTYPE - Buchungszeitpunkt MTZ/ETZ

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpAlycttcalacttype

Tabellenreferenz:

- **DOCDSC** - Beleg Zu-/Abschlaege
- **PRCALYCTT** - Legierungsabschlüsse

37.57 ALYCTTGRP - Umstellgruppe

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **DOC** - Belege
- **PRC_ALYCTTGRP** - Umstellgruppen
- **PRCALYCTT** - Legierungsabschlüsse

37.58 ALYCTTNUM - Legierungsabschluss

Notation EFCDDL: docnum, Notation EFCBL: DocNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCDocNum

Tabellenreferenz:

- **DOCDSC** - Beleg Zu-/Abschlaege
- **MATPRC** - Preise
- **PRCALYCTT** - Legierungsabschlüsse
- **PRCALYCTTCAL** - Kurse
- **PRCALYCTTDSC** - Zuschläge

37.59 ALYCTTVALIDFROM - Legierungsabschluss gültig ab

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **PRCALYCTT** - Legierungsabschlüsse

37.60 ALYCTTVALIDUNTIL - Legierungsabschluss gültig bis

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **PRCALYCTT** - Legierungsabschlüsse

37.61 ALYDSCAMNT - Legierungszuschlag (Betrag)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

37.62 ALYGROSSWEIGHT - Brutto-Gussgewicht

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **MATBAS** - Materialbasisdaten

37.63 ALYGRP - Legierungsgruppe

Notation EFCDDL: string(15), Notation EFCBL: String(15), Datentyp SQL: VARCHAR(15), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **PRC_ALYGRP** - Legierungsgruppe
- **PRCALYCTT** - Legierungsabschlüsse

37.64 ALYISEAMNT - ETZ (Betrag)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

37.65 ALYISEBASISAMNT - Basis ETZ

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **MATPRC** - Preise

37.66 ALYISERATEAMNT - Energiekurz MTZ

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **PRCALYCTTCAL** - Kurse

37.67 ALYISMAMNT - MTZ (Betrag)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

37.68 ALYISMBASISAMNT - Basis MTZ

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **MATPRC** - Preise

37.69 ALYISMRATEAMNT - Legierungskurs MTZ

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **PRCALYCTTCAL** - Kurse

37.70 ALYLOSSRATE - Abbrand (MTZ/ETZ)

Notation EFCDDL: percent, Notation EFCBL: Percent, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCPercent

Tabellenreferenz:

- **DOCDSC** - Beleg Zu-/Abschlaege
- **MATBUPDSC** - Zuschläge zu Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATPRCDSC** - Preiserabatte
- **PRCALYCTTDSC** - Zuschläge

37.71 ALYMATNUM - Legierung (Mat.-Nr.)

Notation EFCDDL: matnum, Notation EFCBL: MatNum, Datentyp SQL: VARCHAR, Klasse Java: EFCMatNum

Tabellenreferenz:

- **DOCDSC** - Beleg Zu-/Abschlaege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATBUPDSC** - Zuschläge zu Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATPRC** - Preise
- **MATPRCDSC** - Preiserabatte
- **MATPUR** - Einkaufsdaten
- **MATSAL** - Vertriebsdaten
- **PRCALYCTT** - Legierungsabschlüsse

37.72 ALYRATEAMNT - Legierungs- / Energiekurs (MTZ/ETZ)

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **DOCDSC** - Beleg Zu-/Abschlaege
- **MATBUPDSC** - Zuschläge zu Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATPRCDSC** - Preiserabatte

37.73 ALYRATEDATE - Kurs gültig ab

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **DOCDSC** - Beleg Zu-/Abschlaege
- **PRCALYCTTCAL** - Kurse

37.74 ALYSTEXT - Legierungstext (Hinweis)

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.75 ALYWEIGHT - MTZ / ETZ Gewicht

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

37.76 ALYWEIGHTPPC - MTZ-Gewicht je EH

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.77 ALYWEIGHTUNIT - MTZ / ETZ Gewichtseinheit

Notation EFCDDL: unit, Notation EFCBL: Unit, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCUnit

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.78 APPKEY - Verwendungsschlüssel

Notation EFCDDL: string(1), Notation EFCBL: String(1), Datentyp SQL: VARCHAR(1), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_APPKEY** - Verwendungsschlüssel
- **DOCITEM** - Belegpositionen

Notiz Frei belegbar, z.B. für VDA-Schlüsselung

37.79 ARCDAYS0 - Tage nach Belegdatum (Status 'offen')

Notation EFCDDL: days, Notation EFCBL: Days, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDays

Tabellenreferenz:

- **DOC_KEY** - Belegarten

37.80 ARCDAYS1 - Tage nach Belegdatum (Status 'teiloffen')

Notation EFCDDL: days, Notation EFCBL: Days, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDays

Tabellenreferenz:

- **DOC_KEY** - Belegarten

37.81 ARCDAYS2 - Tage nach Belegdatum (Status 'fertig')

Notation EFCDDL: days, Notation EFCBL: Days, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDays

Tabellenreferenz:

- **DOC_KEY** - Belegarten

37.82 ARCHIVEDAT - Archivierung

Notation EFCDDL: datetime, Notation EFCBL: DateTime, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDateTime

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten
- **DOC** - Belege
- **INVDOC** - Warenbewegungsbelege
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **ROUDOC** - Arbeitsplaene

37.83 ARCHIVEDBY - Archivierung

Notation EFCDDL: username, Notation EFCBL: UserName, Datentyp SQL: VARCHAR(15), Klasse Java: EFCUserName

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten
- **DOC** - Belege
- **INVDOC** - Warenbewegungsbelege
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **ROUDOC** - Arbeitsplaene

37.84 ARCSTATDAYS - Tage bis Statuscheck auf '(teil)offen'

Notation EFCDDL: days, Notation EFCBL: Days, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDays

Tabellenreferenz:

- **DOC_KEY** - Belegarten

37.85 ARCSTATTYPE - Aktion bei Status '(teil)offen'

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpArcstattype

Tabellenreferenz:

- **DOC_KEY** - Belegarten

Notiz 0 - keine Aktion 1 - Warnung 2 - autom. auf 'erledigt'

37.86 ARCTYPE0 - Archivierungsaktion (Status 'offen')

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpArctype0

Tabellenreferenz:

- **DOC_KEY** - Belegarten

Notiz 0 - keine Aktion 1 - Warnung 2 - Archivieren vorschlagen 3 - autom. Archivieren

37.87 ARCTYPE1 - Archivierungsaktion (Status 'teiloffen')

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpArctype1

Tabellenreferenz:

- **DOC_KEY** - Belegarten

Notiz 0 - keine Aktion 1 - Warnung 2 - Archivieren vorschlagen 3 - autom. Archivieren

37.88 ARCTYPE2 - Archivierungsaktion (Status 'fertig')

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpArctype2

Tabellenreferenz:

- **DOC_KEY** - Belegarten

Notiz 0 - keine Aktion 1 - Warnung 2 - Archivieren vorschlagen 3 - autom. Archivieren

37.89 ASSEMBLINGCOST - Montagekosten

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.90 ASSETNUM - Referenz Anlagenverwaltung

Notation EFCDDL: string(15), Notation EFCBL: String(15), Datentyp SQL: VARCHAR(15), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BASREFDMS** - Dokumentenreferenzen
- **ROURES** - Ressourcen
- **SCBBAS** - SML-Daten

37.91 AUNIT - Leistungsarten-Einheit

Notation EFCDDL: unit, Notation EFCBL: Unit, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCUnit

Tabellenreferenz:

- **ROU_PRDACT** - Leistungsarten

37.92 AVAILAMNT - offener Wert Belegfluss (Nettobetrag)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.93 AVAILQTY - offene Menge (Belegfluss)

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.94 AVGPRICE - Gleitpreis (Materialstamm)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **INVADJSTKVAL** - Inventurbestände Bewertung
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen
- **MATFIN** - Finanzdaten

37.95 AVGPRICETYPE - Gleitpreis (Berechnungs-) Typ

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpAvgpricetype

Tabellenreferenz:

- **MATFIN** - Finanzdaten

Notiz 0 - kein 1 - gleitender Durchschnitt (FLEXPRICE) 2 - Durchschnittspreis

37.96 AVGPRICEUPD - Gleitpreis bebucht?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen

37.97 BANKACC - Bank: Kontonummer

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_COMPANYDET** - Firma Details (eigene Banken)
- **BUPBNK** - Banken (Kunden und Lieferanten)

37.98 BANKADR - Bank: Adresse

Notation EFCDDL: string(60), Notation EFCBL: String(60), Datentyp SQL: VARCHAR(60), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_COMPANYDET** - Firma Details (eigene Banken)
- **BUPBNK** - Banken (Kunden und Lieferanten)
- **SYS_BANK** - Banken

37.99 BANKBIC - Bank: BIC

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_COMPANYDET** - Firma Details (eigene Banken)
- **BUPBNK** - Banken (Kunden und Lieferanten)
- **SYS_BANK** - Banken

37.100 BANKCOUNTRY - Bank: Land

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_COMPANYDET** - Firma Details (eigene Banken)
- **BUPBNK** - Banken (Kunden und Lieferanten)
- **SYS_BANK** - Banken

37.101 BANKIBAN - Bank: IBAN

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_COMPANYDET** - Firma Details (eigene Banken)
- **BUPBNK** - Banken (Kunden und Lieferanten)

37.102 BANKKEY - Bank: Kurzname

Notation EFCDDL: string(8), Notation EFCBL: String(8), Datentyp SQL: VARCHAR(8), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SYS_BANK** - Banken

37.103 BANKNAME - Bank: Name

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_COMPANYDET** - Firma Details (eigene Banken)
- **BUPBNK** - Banken (Kunden und Lieferanten)
- **SYS_BANK** - Banken

37.104 BANKNUM - Bank: BLZ

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_COMPANYDET** - Firma Details (eigene Banken)
- **BUPBNK** - Banken (Kunden und Lieferanten)
- **SYS_BANK** - Banken

37.105 BANKNUMRANGE - Schecknummernkreis

Notation EFCDDL: string(12), Notation EFCBL: String(12), Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_COMPANYDET** - Firma Details (eigene Banken)

37.106 BASECURRENCY - Basis-Währung (i.d.R. EUR)

Notation EFCDDL: unit, Notation EFCBL: Unit, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCUnit

Tabellenreferenz:

- **BAS_EXCHRATE** - Wechselkurse
- **CALDOC** - Kalkulationen
- **DOC** - Belege
- **DOCPAY** - Belegzahlungsplan
- **FINDOC** - Buchungsbelege
- **INVDOC** - Warenbewegungsbelege
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

37.107 BASEEXCHRATE - Umrechnungskurs zur Basiswhrg.

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **CALDOC** - Kalkulationen
- **DOC** - Belege
- **DOCPAY** - Belegzahlungsplan
- **FINDOC** - Buchungsbelege

- **INVDOC** - Warenbewegungsbelege
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

37.108 BASEFACTOR - Umrechnungsfaktor Mengeneinheiten

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **BAS_QUNIT** - Mengeneinheiten
- **BAS_TUNIT** - Zeiteinheiten
- **MATALT** - Alternative Materialien
- **MATUNITS** - Material-Mengeneinheiten

Notiz ME-Umr.: UFakt / BFakt * ME = BasisME

37.109 BASEMATNUM - Basismaterial (für Halbfabrikate)

Notation EFCDDL: matnum, Notation EFCBL: MatNum, Datentyp SQL: VARCHAR, Klasse Java: EFCMatNum

Tabellenreferenz:

- **MATMRP** - Dispodaten

37.110 BASEQUNIT - Basis-Mengeneinheit

Notation EFCDDL: unit, Notation EFCBL: Unit, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCUnit

Tabellenreferenz:

- **BAS_QUNIT** - Mengeneinheiten

37.111 BASERESOURCE - Basis-Ressource (Ersetzung)

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **ROURES** - Ressourcen

37.112 BASETUNIT - Basis-Zeiteinheit

Notation EFCDDL: unit, Notation EFCBL: Unit, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCUnit

Tabellenreferenz:

- **BAS_TUNIT** - Zeiteinheiten

37.113 BATCHCHECKTYPE - Chargencheck (Art)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpBatchchecktype

Tabellenreferenz:

- **INV_BATCHPOL** - Chargenarten

Notiz 0 - keine Prüfung 1 - Warnung bei Verfallsdatum 2 - Fehler bei Verfallsdatum 10 - nach Programmcode

37.114 BATCHDURATION - Haltbarkeit Charge

Notation EFCDDL: days, Notation EFCBL: Days, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDays

Tabellenreferenz:

- **INV_BATCHPOL** - Chargenarten
- **INVBASBAT** - Chargen

37.115 BATCHEXPIRYDATE - Verfallsdatum Charge

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **INVBASBAT** - Chargen

37.116 BATCHNUM - Chargennummer

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOCDET** - Belegdetails
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **INVADJDOCITEM** - Inventurbeleg-Positionen
- **INVADJSTK** - Inventurbestände
- **INVBASBAT** - Chargen
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen
- **INVSTK** - Bestände
- **MATPRC** - Preise
- **PRDCONFDET** - Detailangaben zu Ausschuss/Stoerzeiten
- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen

37.117 BATCHPOL - Chargenpolitik

Notation EFCDDL: string(2), Notation EFCBL: String(2), Datentyp SQL: VARCHAR(2), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **INV_BATCHPOL** - Chargenarten
- **MATMRP** - Dispodaten

37.118 BATCHPOLTYPE - Chargen(nummern)typ

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpBatchpoltype

Tabellenreferenz:

- **INV_BATCHPOL** - Chargenarten

Notiz 0 - keine Charge 1 - manuelle (Zwangs-) Eingabe 2 - automatische Vergabe nach Nummenrkreis 3 - aus Referenzbeleg des WE 4 - nach Lieferantennummer 10 - nach Code

37.119 BINCODE - Binärcode

Notation EFCDDL: blob, Notation EFCBL: Blob, Datentyp SQL: BLOB, Klasse Java: EFCBlob

Tabellenreferenz:

- **SYSBINCODE** - Binaerdaten
- **SYSPRNRPTBINCODE** - Report-Binaercodes
- **SYSPRNRPTXMLCODE** - Report XML-Rohdaten
- **SYSTMPTABLE** - temp. Zwischenspeicher

37.120 BINMIMETYPE - Mime-Type eines Binärdaten-Objekts

Notation EFCDDL: string(256), Notation EFCBL: String(256), Datentyp SQL: VARCHAR(256), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SYSBININFO** - Informationen zu Binaerdaten

37.121 BINOBJID - ID eines Binärdaten-Objekts

Notation EFCDDL: autonum, Notation EFCBL: AutoNum, Datentyp SQL: BIGINT [NotNull], Klasse Java: EFCAutoNum

Tabellenreferenz:

- **DMSBAS** - verknüpfte Dokumente
- **DMSBASINDEX** - Versionen verknüpfter Dokumente
- **SYSBINCODE** - Binaerdaten
- **SYSBININFO** - Informationen zu Binaerdaten

37.122 BINOBJSTORAGETYPE - Speicherort einer Datei

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpBinobjstoragetype

Tabellenreferenz:

- **DMS_DOCGRP** - Dokumentengruppen
- **DMSBAS** - verknüpfte Dokumente

37.123 BINOBJTYPE - Binärdaten-Typ

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpBinobjtype

Tabellenreferenz:

- **SYSBININFO** - Informationen zu Binaerdaten

37.124 BOMALTNUM - Stücklistenalternative

Notation EFCDDL: string(2), Notation EFCBL: String(2), Datentyp SQL: VARCHAR(2), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BOM_ALTNUM** - Stücklistenalternativen
- **BOMDOC** - Stücklisten

37.125 BOMBASEDOCKEY - Basis-Stücklistenart (Mehrfach-Stücklisten)

Notation EFCDDL: dockey, Notation EFCBL: Dockey, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCDocKey

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten

37.126 BOMBASEDOCNUM - Basis-Stücklisten-Nummer (Mehrfach-Stücklisten)

Notation EFCDDL: docnum, Notation EFCBL: DocNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCDocNum

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten

37.127 BOMBASEQTY - Stücklisten-Kopfbasismenge

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten
- **CAL_SCHMVAR** - Variablen (manuelle Eingabe)

- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATMRPBOM** - Dispostückliste
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge

37.128 BOMBASEQUNIT - Basis-Mengeneinheit

Notation EFCDDL: unit, Notation EFCBL: Unit, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCUnit

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten
- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation

37.129 BOMCATEG - Stücklistenkategorie

Notation EFCDDL: string(1), Notation EFCBL: String(1), Datentyp SQL: VARCHAR(1), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BOM_CATEG** - Stücklistenkategorien
- **BOM_MATREL** - Stücklisten - Materialartenkombinationen
- **BOMDOC** - Stücklisten

37.130 BOMDEPT - Konstruktionsabteilung (Stücklisten)

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BOM_DEPT** - Konstruktionsabteilungen
- **BOMDOC** - Stücklisten

37.131 BOMDOCITEM - Stücklistenposition (Key)

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

Tabellenreferenz:

- **BOMDOCITEM** - Stücklisten - Positionen
- **DOCDET** - Belegdetails
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen
- **MATMRPBOM** - Dispostückliste
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge
- **XCIBOMDOCITEM** - Erweiterungen STL-Positionen

37.132 BOMDOCITEMKEY - Stücklistenpositionsart

Notation EFCDDL: docitemkey, Notation EFCBL: DocItemkey, Datentyp SQL: VARCHAR(2), Klasse Java: EFCDocItemKey

Tabellenreferenz:

- **BOM_DOCITEMKEY** - Positionsarten
- **BOM_DOCKEY** - Stücklistenarten
- **BOMDOCITEM** - Stücklisten - Positionen
- **PRD_DOCKEYDET** - Fertigungs-Belegarten Lagerdetails
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge

37.133 BOMDOCITEMTYPE - Stücklistenpositionstyp

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpBomdocitemtype

Tabellenreferenz:

- **BOM_DOCITEMKEY** - Positionsarten
- **BOMDOCITEM** - Stücklisten - Positionen

Notiz 0 - Standard 1 - Alternativposition 2 - Textposition 3 - Gruppenkopf 4 - Nebenprodukt

37.134 BOMDOCKEY - Stücklistenart

Notation EFCDDL: dockey, Notation EFCBL: Dockey, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCDocKey

Tabellenreferenz:

- **BOM_DOCKEY** - Stücklistenarten
- **BOMDOC** - Stücklisten
- **BOMDOCITEM** - Stücklisten - Positionen
- **CALDOC** - Kalkulationen
- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **INVDOC** - Warenbewegungsbelege
- **MATMRPBRR** - Stücklisten-Arbeitsplan-Beziehungen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **XCIBOMDOC** - Erweiterungen STL-Kopf
- **XCIBOMDOCITEM** - Erweiterungen STL-Positionen

37.135 BOMDOCKEYFROM - von Stücklistenart (Kopieren)

Notation EFCDDL: dockey, Notation EFCBL: Dockey, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCDocKey

Tabellenreferenz:

- **BOM_DOCCOPY** - Kopieren von Stücklisten

37.136 BOMDOCKEYTO - in Stücklistenart (Kopieren)

Notation EFCDDL: dockey, Notation EFCBL: Dockey, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCDocKey

Tabellenreferenz:

- **BOM_DOCCOPY** - Kopieren von Stücklisten

37.137 BOMDOCNUM - Stücklistennummer

Notation EFCDDL: docnum, Notation EFCBL: DocNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCDocNum

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten
- **BOMDOCITEM** - Stücklisten - Positionen
- **CALDOC** - Kalkulationen
- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **INVDOC** - Warenbewegungsbelege
- **MATMRPBRR** - Stücklisten-Arbeitsplan-Beziehungen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **XCIBOMDOC** - Erweiterungen STL-Kopf
- **XCIBOMDOCITEM** - Erweiterungen STL-Positionen

37.138 BOMDOCOBJ - interne Stücklisten-ID

Notation EFCDDL: objectid, Notation EFCBL: ObjectId, Datentyp SQL: BIGINT [NotNull], Klasse Java: EFCObjectId

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten
- **BOMDOCITEM** - Stücklisten - Positionen
- **XCIBOMDOC** - Erweiterungen STL-Kopf
- **XCIBOMDOCITEM** - Erweiterungen STL-Positionen

37.139 BOMDOCSTATUS - Stücklistenstatus

Notation EFCDDL: string(1), Notation EFCBL: String(1), Datentyp SQL: VARCHAR(1), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BOM_STAT** - Stücklistenstati
- **BOMDOC** - Stücklisten

37.140 BOMDOCTYPE - Stücklistentyp

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpBomdoctype

Tabellenreferenz:

- **BOM_DOCKEY** - Stücklistenarten
- **BOMDOC** - Stücklisten

37.141 BOMITEMNUM - Stücklistenposition (frei belegbar)

Notation EFCDDL: docnum, Notation EFCBL: DocNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCDocNum

Tabellenreferenz:

- **BOMDOCITEM** - Stücklisten - Positionen
- **CAL_SCHMVAR** - Variablen (manuelle Eingabe)
- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **DOCMRP** - Belegfluss und Disporeferenzen
- **MATMRPBOM** - Dispostückliste
- **MRPBASIC** - Dispokonto
- **MRPBASICHIST** - Dispokontoarchiv
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge
- **PRDDOCMRP** - Disporeferenzen Fertigungsaufträge

37.142 BOMITEMNUMALT - Alternative zu Stücklistenposition…

Notation EFCDDL: docnum, Notation EFCBL: DocNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCDocNum

Tabellenreferenz:

- **BOMDOCITEM** - Stücklisten - Positionen

37.143 BOMITEMQTY - Stücklistenpositionsmenge (Beistellung)

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **DOCDET** - Belegdetails

37.144 BOMITEMSCRAPRATE - Ausschuss-Rate für Stücklistenposition

Notation EFCDDL: percent, Notation EFCBL: Percent, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCPercent

Tabellenreferenz:

- **BOMDOCITEM** - Stücklisten - Positionen
- **CAL_SCHMVAR** - Variablen (manuelle Eingabe)

- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge

37.145 BOMMATNUM - Materialnummer (Stücklisten-Kopf)

Notation EFCDDL: matnum, Notation EFCBL: MatNum, Datentyp SQL: VARCHAR, Klasse Java: EFCMatNum

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten

37.146 BOMQUANTITY - Stücklistenmenge (bei WA an Stücklisten)

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **INVDOC** - Warenbewegungsbelege

37.147 BOMQUNIT - Stücklistenmengeneinheit (bei WA an Stücklisten)

Notation EFCDDL: unit, Notation EFCBL: Unit, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCUnit

Tabellenreferenz:

- **INVDOC** - Warenbewegungsbelege

37.148 BOMSCRAPRATE - Ausschuss-Rate (durch Stückliste)

Notation EFCDDL: percent, Notation EFCBL: Percent, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCPercent

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten
- **CALDOC** - Kalkulationen
- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **MATMRPBOM** - Dispostückliste
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge

37.149 BOMSUBDOCKEY - Unter-STL-Art

Notation EFCDDL: dockey, Notation EFCBL: Dockey, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCDocKey

Tabellenreferenz:

- **BOMDOCITEM** - Stücklisten - Positionen

37.150 BOMSUBDOCNUM - Unter-Stl-Nummer

Notation EFCDDL: docnum, Notation EFCBL: DocNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCDocNum

Tabellenreferenz:

- **BOMDOCITEM** - Stücklisten - Positionen

37.151 BOMUNIT - (bevorzugte) Stücklistenmengeneinheit

Notation EFCDDL: unit, Notation EFCBL: Unit, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCUnit

Tabellenreferenz:

- **MATBAS** - Materialbasisdaten

37.152 BONUSCODE - frei belegbarer Code (Bonusvereinbarung)

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm

37.153 BONUSCODE2 - frei belegbarer Code 2 (Bonusvereinbarung)

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm

37.154 BONUSCODE3 - frei belegbarer Code 3 (Bonusvereinbarung)

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm

37.155 BONUSDATE - Datum (Bonusvereinbarung)

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm

37.156 BONUSDATE2 - Datum 2 (Bonusvereinbarung)

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm

37.157 BONUSDATE3 - Datum 3 (Bonusvereinbarung)

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm

37.158 BONUSLIMIT - Betrag (Bonusvereinbarung)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm

37.159 BONUSLIMIT2 - Betrag 2 (Bonusvereinbarung)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm

37.160 BONUSLIMIT3 - Betrag 3 (Bonusvereinbarung)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm

37.161 BONUSRATE - Satz (Bonusvereinbarung)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm

37.162 BONUSRATE2 - Satz 2 (Bonusvereinbarung)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm

37.163 BONUSRATE3 - Satz 3 (Bonusvereinbarung)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm

37.164 BONUSSTEXT - Beschreibung (Bonusvereinbarung)

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm

37.165 BONUSSTEXT2 - Beschreibung 2 (Bonusvereinbarung)

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm

37.166 BONUSSTEXT3 - Beschreibung 3 (Bonusvereinbarung)

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm

37.167 BONUSTYPE - Typ (Bonusvereinbarung)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpBonustype

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm

37.168 BONUSTYPE2 - Typ 2 (Bonusvereinbarung)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm

37.169 BONUSTYPE3 - Typ 3 (Bonusvereinbarung)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm

37.170 BRANCH - Branche (Materialstamm und Kd/Li)

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_BRANCH** - Branchen
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **MATBAS** - Materialbasisdaten

37.171 BRRCMBGRP - Stücklisten-Arbeitsplan-Zuordnungsgruppe

Notation EFCDDL: matnum, Notation EFCBL: MatNum, Datentyp SQL: VARCHAR, Klasse Java: EFCMatNum

Tabellenreferenz:

- **MATMRPBRR** - Stücklisten-Arbeitsplan-Beziehungen

37.172 BRRCMBQTY - Stücklisten-Arbeitsplan-Zuordnung Anteil

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **MATMRPBRR** - Stücklisten-Arbeitsplan-Beziehungen

37.173 BRRCMBTYPE - Stücklisten-Arbeitsplan-Zuordnungstyp

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpBrrcmbtype

Tabellenreferenz:

- **MATMRPBRR** - Stücklisten-Arbeitsplan-Beziehungen

Notiz 0 - Standard (Mat-STL-APN) 11 - Kompination, Hauptmaterial 12 - Kombination, Nebenprodukt

37.174 BUPBACKLOGMISTYPE - Rückstandsverwaltung

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpBupbacklogmistype

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm

37.175 BUPDCLDATE - Datum Dokument

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **BUPDCL** - Zertifikate, Verträge etc.

37.176 BUPDCLNOTE - Dokument Hinweis

Notation EFCDDL: text, Notation EFCBL: Text, Datentyp SQL: MEMO, Klasse Java: EFCText

Tabellenreferenz:

- **BUPDCL** - Zertifikate, Verträge etc.

37.177 BUPDCLNUM - Dokument Nummer

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPDCL** - Zertifikate, Verträge etc.

37.178 BUPDCLVALIDFROM - Dokument gültig ab

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **BUPDCL** - Zertifikate, Verträge etc.

37.179 BUPDCLVALIDUNTIL - Dokument gültig bis

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **BUPDCL** - Zertifikate, Verträge etc.

37.180 BUPDRAWDATE - Zeichnungsdatum beim Kd/Li

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.181 BUPDRAWNUM - Zeichnungsnummer beim Kd/Li

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.182 BUPDRAWVRS - Zeichnungsversion beim Kd/Li

Notation EFCDDL: string(2), Notation EFCBL: String(2), Datentyp SQL: VARCHAR(2), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.183 BUPEORINUM - EORI-Nummer

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm

Notiz EORI-Nummer (Economic Operators´ Registration and Identification number - Nummer zur Registrierung und Identifizierung von Wirtschaftsbeteiligten); früher Zollnummer

37.184 BUPGRPKEY - Gruppen-Schlüssel (Kd/Li)

Notation EFCDDL: string(8), Notation EFCBL: String(8), Datentyp SQL: VARCHAR(8), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm

37.185 BUPMATCATALOGUE - Katalognummer

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.186 BUPMATNUM - Materialnummer beim Kd/Li

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATBUPDSC** - Zuschläge zu Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATPRC** - Preise

37.187 BUPMATNUMPATTERN - Identifikator für eigene kundepsz. Materialnummern

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm

37.188 BUPMATSTEXT - Kurztext (Material) beim Kd/Li

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.189 BUPMODELNUM - Modellnummer Kunde

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.190 BUPMRPKEY - Vorlaufzeiten

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUP_MRPKEY** - Vorlaufzeiten
- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **DOC** - Belege

37.191 BUPNUMEND - Endkunde oder Vorlieferant

Notation EFCDDL: bupnum, Notation EFCBL: BupNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCBupNum

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.192 BUPNUMMAIN - Zentralregulierer (Kd/Li)

Notation EFCDDL: bupnum, Notation EFCBL: BupNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCBupNum

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **DOC** - Belege
- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

37.193 BUPOBJ - interne Business Partner-ID

Notation EFCDDL: objectid, Notation EFCBL: ObjectId, Datentyp SQL: BIGINT [NotNull], Klasse Java: EFCObjectId

Tabellenreferenz:

- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **BUPBNK** - Banken (Kunden und Lieferanten)
- **BUPCUSCAG** - Vertreter (Kunden)
- **BUPDCL** - Zertifikate, Verträge etc.
- **BUPDLC** - Steuertabelle LAB/FAB-Import
- **BUPEXTDOCLABEL** - Markierungen/Referenzen
- **BUPLOG** - Notizen
- **BUPPER** - Kontakte (Kunden und Lieferanten)
- **BUPPERNEWSLETTER** - Steuertabelle für Newsletter
- **BUPPLT** - Preislistenzuordnung
- **BUPPRN** - Drucklayouts / Druckverteiler
- **BUPPRNLABEL** - Etiketten-Layouts
- **BUPQLT** - QS - Daten
- **BUPRPT** - Report-Schlüssel
- **BUPULP** - Abladestellen
- **XCIBUPBAS** - Erweiterungen BUP-Stamm

37.194 BUPPACKAGING - Verpackung kundenbezogen

Notation EFCDDL: string(12), Notation EFCBL: String(12), Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUP_PACKAGING** - kundenbezogene VP-Hinweise
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm

37.195 BUPPRCDSCKEY - Konditionenschlüssel (frei belegbar)

Notation EFCDDL: string(12), Notation EFCBL: String(12), Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPPRCDSC** - allgemeine Zu-/Abschläge
- **BUPPRCDSCGRD** - allgemeine Staffelrabatte

37.196 BUPPREFPURTYPE - Präferenzbegünstigung EK

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpBupprefpurtype

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **BUPEXTDOCLABEL** - Markierungen/Referenzen
- **DOC** - Belege

37.197 BUPPREFSALTYPE - Präferenzbegünstigung VT

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpBupprefsaltype

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm

- **BUPEXTDOCLABEL** - Markierungen/Referenzen
- **DOC** - Belege

37.198 BUPPURASCMEMBER - Einkaufsverband-Mitgliedsnummer

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **DOC** - Belege

37.199 BUPPURASCNUM - Einkaufsverband-Nummer

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **DOC** - Belege

37.200 BUPSALASCMEMBER - Vertriebsverband-Mitgliedsnummer

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **DOC** - Belege

37.201 BUPSALASCNUM - Vertriebsverband-Nummer

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **DOC** - Belege

37.202 BUPSTATUS - Kunden- / Lieferantenstatus

Notation EFCDDL: string(1), Notation EFCBL: String(1), Datentyp SQL: VARCHAR(1), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUP_STAT** - Kunden- / Lieferantenstati
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm

37.203 BUPTYPE - Kunde/Interessent?

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpBuptype

Tabellenreferenz:

- **BUP_COPY** - Kopieren Kunde / Lieferant
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm

Notiz 0 - Kunde / Lieferant 1 - Interessent / Anbieter 2 - Vorerfassung

37.204 BUSAREA - Geschäftsbereich

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_BUSAREA** - Geschäftsbereiche / Vornummern

- **BAS_PRICELIST** - Preislisten
- **BUP_CAGDET** - Provisionsmatrix
- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **BUPBNK** - Banken (Kunden und Lieferanten)
- **BUPCUSCAG** - Vertreter (Kunden)
- **BUPDCL** - Zertifikate, Verträge etc.
- **BUPEXTDOCLABEL** - Markierungen/Referenzen
- **BUPPER** - Kontakte (Kunden und Lieferanten)
- **BUPPLT** - Preislistenzuordnung
- **BUPPRCDSC** - allgemeine Zu-/Abschläge
- **BUPPRN** - Drucklayouts / Druckverteiler
- **BUPPRNLABEL** - Etiketten-Layouts
- **BUPQLT** - QS - Daten
- **BUPRPT** - Report-Schlüssel
- **BUPULP** - Abladestellen
- **COSCEN** - Kostenstellen
- **DOC** - Belege
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **FINDOCITEM** - Buchungspositionen
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATBUPDSC** - Zuschläge zu Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATPCK** - Verpackungsangaben
- **MATPRC** - Preise
- **MATPUR** - Einkaufsdaten
- **MATQLT** - QS - Daten
- **MATSAL** - Vertriebsdaten
- **MATSALTXT** - Vertriebstexte für externe Systeme
- **MATSST** - Statistikdaten
- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

37.205 BUSAREAMAIN - Haupt-Geschäftsbereich

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_BUSAREA** - Geschäftsbereiche / Vornummern

37.206 BYPRODPART - relativer Anteil Koppelprodukt

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten
- **BOMDOCITEM** - Stücklisten - Positionen
- **CALDOCMAT** - Koppelprodukte einer Kalkulation
- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge

37.207 BYPRODQTY - Koppelproduktmenge

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **CALDOCMAT** - Koppelprodukte einer Kalkulation

37.208 CAGBASEAMNT - Vertreterprovisionsbasisbetrag

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOCITEMCAG** - Vertreterzuordnung

37.209 CAGCUSGRP - Vertreterprovisionsgruppe Kunden

Notation EFCDDL: string(8), Notation EFCBL: String(8), Datentyp SQL: VARCHAR(8), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUP_CAGCUSGRP** - Provisionsgruppe Kunde
- **BUP_CAGDET** - Provisionsmatrix
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm

37.210 CAGMATGRP - Vertreterprovisionsgruppe Material

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUP_CAGDET** - Provisionsmatrix
- **BUP_CAGMATGRP** - Provisionsgruppe Material
- **DOCITEMCAG** - Vertreterzuordnung
- **MATSAL** - Vertriebsdaten

37.211 CAGNAME - Vertreter-Name

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUP_CAG** - Vertreter
- **FINDOCITEM** - Buchungspositionen

37.212 CAGNUM - Vertreternummer

Notation EFCDDL: bupnum, Notation EFCBL: BupNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCBupNum

Tabellenreferenz:

- **BUP_CAG** - Vertreter
- **BUP_CAGDET** - Provisionsmatrix
- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **BUPCUSCAG** - Vertreter (Kunden)
- **DOCITEMCAG** - Vertreterzuordnung
- **FINDOCITEM** - Buchungspositionen

37.213 CAGRATE - Vertreterprovisionssatz

Notation EFCDDL: percent, Notation EFCBL: Percent, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCPercent

Tabellenreferenz:

- **BUP_CAG** - Vertreter
- **BUP_CAGDET** - Provisionsmatrix
- **DOCITEMCAG** - Vertreterzuordnung

- **FINDOCITEM** - Buchungspositionen

37.214 CALALTNUM - Kalkulationsalternative

Notation EFCDDL: string(2), Notation EFCBL: String(2), Datentyp SQL: VARCHAR(2), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **CALDOC** - Kalkulationen

37.215 CALBOMEXPTYPE - Stücklistenauflösung beim Kalkulieren

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpCalbomexptype

Tabellenreferenz:

- **CAL_DOCKEY** - Kalkulationsbelegarten

Notiz 0 - keine Auflösung 1 - Unterpositionen einzeln mit kalkulieren 2 - STL auflösen und komplett kalkulieren

37.216 CALCOSELM - Kostenelement (Zuweisung zu Schemazeile)

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **CAL_COSELM** - Kosten(arten)elemente
- **CAL_COSKEYACT** - Kostenartenzuweisung (Leistungsarten)
- **CAL_COSKEYMAT** - Kostenartenzuweisung (Material)
- **CAL_SCHMELM** - Kostenelemente
- **CAL_SCHMELMDET** - Zuschläge auf Kostenelemente
- **CAL_SCHMVAR** - Variablen (manuelle Eingabe)
- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation

37.217 CALCOSELMREF - Kostenelement (Zuweisung zu Schemaz., mehrst. K.)

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **CAL_SCHMROW** - Schemazeilen
- **CALDOCSCHM** - Kalkulationsschema

37.218 CALCOSKEY - Kostenart

Notation EFCDDL: string(8), Notation EFCBL: String(8), Datentyp SQL: VARCHAR(8), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **CAL_COSKEY** - Kostenarten
- **CAL_COSKEYACT** - Kostenartenzuweisung (Leistungsarten)
- **CAL_COSKEYMAT** - Kostenartenzuweisung (Material)
- **CAL_OVHKEY** - Zuschläge
- **CAL_SCHMPRCMATDET** - Preisfindung bei Stücklistenauflösung
- **CAL_SCHMVAR** - Variablen (manuelle Eingabe)
- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **CALDOCITEMDET** - GK-Zuschläge zu Kalkulationselementen

37.219 CALCOSKEYREF - Kostenart (mehrst. Kalk.)

Notation EFCDDL: string(8), Notation EFCBL: String(8), Datentyp SQL: VARCHAR(8), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **CAL_SCHMPRCMATDET** - Preisfindung bei Stücklistenauflösung
- **CAL_SCHMROW** - Schemazeilen
- **CALDOCSCHM** - Kalkulationsschema

37.220 CALDATE - Kalkulationsdatum

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

37.221 CALDOCITEM - Kalkulationsbelegposition

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

Tabellenreferenz:

- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **CALDOCITEMDET** - GK-Zuschläge zu Kalkulationselementen
- **CALDOCITEMLOT** - Preise / Kosten je Los
- **CALDOCITEMLOTDET** - Zuschläge je Los
- **CALDOCMSG** - Fehlermeldungen einer Kalkulation
- **CALDOCREF** - Referenzen mehrstufiger Kalkulationen

37.222 CALDOCITEMMAIN - Referenz-Belegposition (STL-Kopf)

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

Tabellenreferenz:

- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation

Notiz Verweis auf den 'Kopf' der STL bei mehrstufigen Kalkulationsschemata

37.223 CALDOCITEMTYPE - Kalkulationselemen-Typ

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpCaldocitemtype

Tabellenreferenz:

- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation

37.224 CALDOCKEY - Kalkulationsbelegart

Notation EFCDDL: dockey, Notation EFCBL: Dockey, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCDocKey

Tabellenreferenz:

- **CAL_DOCKEY** - Kalkulationsbelegarten
- **CAL_DOCKEYDET** - Preisfelder Kalkulationsergebnisse
- **CALDOC** - Kalkulationen
- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **CALDOCITEMDET** - GK-Zuschläge zu Kalkulationselementen
- **CALDOCITEMLOT** - Preise / Kosten je Los
- **CALDOCITEMLOTDET** - Zuschläge je Los
- **CALDOCLOT** - Losgrößen einer Kalkulation
- **CALDOCMAT** - Koppelprodukte einer Kalkulation
- **CALDOCMATLOT** - Lose und Kosten Koppelprodukte
- **CALDOCMSG** - Fehlermeldungen einer Kalkulation
- **CALDOCREF** - Referenzen mehrstufiger Kalkulationen
- **CALDOCSCHM** - Kalkulationsschema
- **CALDOCVAR** - Variablen einer Kalkulation

- **MATFIN** - Finanzdaten
- **PRD_DOCKEY** - Fertigungs-Belegarten
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge

37.225 CALDOCNUM - Kalkulationsbelegnummer

Notation EFCDDL: docnum, Notation EFCBL: DocNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCDocNum

Tabellenreferenz:

- **CALDOC** - Kalkulationen
- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **CALDOCITEMDET** - GK-Zuschläge zu Kalkulationselementen
- **CALDOCITEMLOT** - Preise / Kosten je Los
- **CALDOCITEMLOTDET** - Zuschläge je Los
- **CALDOCLOT** - Losgrößen einer Kalkulation
- **CALDOCMAT** - Koppelprodukte einer Kalkulation
- **CALDOCMATLOT** - Lose und Kosten Koppelprodukte
- **CALDOCMSG** - Fehlermeldungen einer Kalkulation
- **CALDOCREF** - Referenzen mehrstufiger Kalkulationen
- **CALDOCSCHM** - Kalkulationsschema
- **CALDOCVAR** - Variablen einer Kalkulation

37.226 CALDOCOBJ - interne Kalkulations-ID

Notation EFCDDL: objectid, Notation EFCBL: ObjectId, Datentyp SQL: BIGINT [NotNull], Klasse Java: EFCObjectId

Tabellenreferenz:

- **CALDOC** - Kalkulationen
- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **CALDOCITEMDET** - GK-Zuschläge zu Kalkulationselementen
- **CALDOCITEMLOT** - Preise / Kosten je Los
- **CALDOCITEMLOTDET** - Zuschläge je Los
- **CALDOCLOT** - Losgrößen einer Kalkulation
- **CALDOCMAT** - Koppelprodukte einer Kalkulation
- **CALDOCMATLOT** - Lose und Kosten Koppelprodukte
- **CALDOCMSG** - Fehlermeldungen einer Kalkulation
- **CALDOCREF** - Referenzen mehrstufiger Kalkulationen
- **CALDOCSCHM** - Kalkulationsschema
- **CALDOCVAR** - Variablen einer Kalkulation

37.227 CALDOCTYPE - Kalkulationstyp

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpCaldoctype

Tabellenreferenz:

- **CAL_DOCKEY** - Kalkulationsbelegarten
- **CALDOC** - Kalkulationen

Notiz 10 - Angebotskalkulation 20 - Plankosten (STL + APN) 30 - Sollkosten (STL + APN aus Produktion) 40 - Istkosten (Istwerte aus Produktion) 50 - Nachkalkulation VK-Auftrag?

37.228 CALENDAR - Kalender

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_COMPANY** - Firmen
- **BAS_PLANT** - Werke
- **ROURES** - Ressourcen
- **ROURESCLD** - Ressourcen-Kalender-Details
- **SYSCLD** - Kalender
- **SYSCLDDET** - Kalender Tagesdaten
- **SYSCLDSHIFT** - Kalender Schicht-/Wochenschema

37.229 CALEXTRACOSTCODE - Programmcode fuer Kalk.-Zeile Extrakosten

Notation EFCDDL: code, Notation EFCBL: Code, Datentyp SQL: TEXT, Klasse Java: EFCCode

Tabellenreferenz:

- **CAL_DOCKEY** - Kalkulationsbelegarten

37.230 CALEXTRACOSTROW - Kalkulationszeile für Extrakosten

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

Tabellenreferenz:

- **CAL_DOCKEY** - Kalkulationsbelegarten

37.231 CALINDEXCOSKEY - Kalk.-Index für Kostenarten

Notation EFCDDL: string(2), Notation EFCBL: String(2), Datentyp SQL: VARCHAR(2), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **CAL_COSKEYACT** - Kostenartenzuweisung (Leistungsarten)
- **CAL_COSKEYMAT** - Kostenartenzuweisung (Material)
- **CAL_INDEXCOSKEY** - Index Kostenarten
- **CALDOC** - Kalkulationen

37.232 CALINDEXPRICE - Kalk.-Index für Preisfindung/Kalk.-Satz

Notation EFCDDL: string(2), Notation EFCBL: String(2), Datentyp SQL: VARCHAR(2), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **CAL_COSKEYACT** - Kostenartenzuweisung (Leistungsarten)
- **CAL_COSKEYMAT** - Kostenartenzuweisung (Material)
- **CAL_INDEXPRICE** - Index Preisfindung
- **CAL_SCHMPRCMAT** - Preisfindung (Material)
- **CAL_SCHMPRCMATDET** - Preisfindung bei Stücklistenauflösung
- **CALDOC** - Kalkulationen
- **ROURESCAL** - Kostensätze

37.233 CALITEMKEY - Kalkulations(element)positionsart

Notation EFCDDL: string(1), Notation EFCBL: String(1), Datentyp SQL: VARCHAR(1), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **CAL_ITEMKEY** - Positionstypen
- **CAL_SCHMELM** - Kostenelemente
- **CAL_SCHMELMDET** - Zuschläge auf Kostenelemente
- **CAL_SCHMVAR** - Variablen (manuelle Eingabe)
- **CAL_SCHMVARDET** - Zuschläge auf Variablen

- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **CALDOCITEMDET** - GK-Zuschläge zu Kalkulationselementen

37.234 CALLEVELIDENT - STL-Stufe bei Auflösung

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation

37.235 CALLOT - kalkul. Losgrösse

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **CALDOC** - Kalkulationen
- **CALDOCLOT** - Losgrößen einer Kalkulation
- **MATFIN** - Finanzdaten

37.236 CALLOTACTCAL - kalkul. Losgrösse IST

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **CALDOC** - Kalkulationen
- **CALDOCLOT** - Losgrößen einer Kalkulation

37.237 CALLOTNUM - Kalkulations-Losnummer

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

Tabellenreferenz:

- **CALDOCITEMLOT** - Preise / Kosten je Los
- **CALDOCITEMLOTDET** - Zuschläge je Los
- **CALDOCLOT** - Losgrößen einer Kalkulation
- **CALDOCMATLOT** - Lose und Kosten Koppelprodukte
- **CALDOCSCHM** - Kalkulationsschema

37.238 CALMATNUM - kalkuliertes Material

Notation EFCDDL: matnum, Notation EFCBL: MatNum, Datentyp SQL: VARCHAR, Klasse Java: EFCMatNum

Tabellenreferenz:

- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation

37.239 CALORDAMNTROW - Kalkulationszeile für den Auftragswert

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

Tabellenreferenz:

- **CAL_DOCKEY** - Kalkulationsbelegarten

37.240 CALOVHFIXRATE - GK-Zuschlag (% auf fixe Kosten)

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **CAL_OVHKEY** - Zuschläge
- **CAL_OVHKEYCAL** - Zuschläge nach Zeitraum und Kostenstelle
- **CALDOCITEMDET** - GK-Zuschläge zu Kalkulationselementen

37.241 CALOVHKEY - MGK/FGK-Zuschlag (Schlüssel)

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **CAL_OVHKEY** - Zuschläge
- **CAL_OVHKEYCAL** - Zuschläge nach Zeitraum und Kostenstelle
- **CAL_SCHMELMDET** - Zuschläge auf Kostenelemente
- **CAL_SCHMVARDET** - Zuschläge auf Variablen
- **CALDOCITEMDET** - GK-Zuschläge zu Kalkulationselementen

37.242 CALOVHTYPE - MGK/FGK-Zuschlagsart

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpCalovhtype

Tabellenreferenz:

- **CAL_OVHKEY** - Zuschläge
- **CALDOCITEMDET** - GK-Zuschläge zu Kalkulationselementen

37.243 CALOVHVARRATE - GK-Zuschlag (% auf variable Kosten)

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **CAL_OVHKEY** - Zuschläge
- **CAL_OVHKEYCAL** - Zuschläge nach Zeitraum und Kostenstelle
- **CALDOCITEMDET** - GK-Zuschläge zu Kalkulationselementen

37.244 CALPLNPRICE - kalkul. Planpreis

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **INVADJSTKVAL** - Inventurbestände Bewertung
- **MATFIN** - Finanzdaten

37.245 CALPRICE - Kalkulationspreis (Materialstamm)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **INVADJSTKVAL** - Inventurbestände Bewertung
- **MATFIN** - Finanzdaten

37.246 CALPRICESRCPURTYPE - Preisherkunft Bestellungen Kalkulation

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpCalpricesrcpurtype

Tabellenreferenz:

- **CAL_SCHMPRCMAT** - Preisfindung (Material)

37.247 CALPRICESRCTYPE - Preisherkunft für Kalkulation

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpCalpricesrctype

Tabellenreferenz:

- **CAL_SCHMPRCMAT** - Preisfindung (Material)

37.248 CALPROCREDROW - Kalkulationszeile für erlösmindernde Faktoren

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

Tabellenreferenz:

- **CAL_DOCKEY** - Kalkulationsbelegarten

37.249 CALREFDATE - Kalkulationsstichtag (Preise etc.)

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **CALDOC** - Kalkulationen

37.250 CALRESULTROW - Kalkulationszeile des Endergebnisses

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

Tabellenreferenz:

- **CAL_DOCKEY** - Kalkulationsbelegarten

37.251 CALRESULTTEXT01 - Kalkulationsergebnis Text 1

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATFIN** - Finanzdaten

37.252 CALRESULTTEXT02 - Kalkulationsergebnis Text 2

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATFIN** - Finanzdaten

37.253 CALRESULTTEXT03 - Kalkulationsergebnis Text 3

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATFIN** - Finanzdaten

37.254 CALRESULTTEXT04 - Kalkulationsergebnis Text 4

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATFIN** - Finanzdaten

37.255 CALRESULTTEXT05 - Kalkulationsergebnis Text 5

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATFIN** - Finanzdaten

37.256 CALRESULTTEXT06 - Kalkulationsergebnis Text 6

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATFIN** - Finanzdaten

37.257 CALRESULTTEXT07 - Kalkulationsergebnis Text 7

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATFIN** - Finanzdaten

37.258 CALRESULTTEXT08 - Kalkulationsergebnis Text 8

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATFIN** - Finanzdaten

37.259 CALRESULTTEXT09 - Kalkulationsergebnis Text 9

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATFIN** - Finanzdaten

37.260 CALRESULTTEXT10 - Kalkulationsergebnis Text 10

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATFIN** - Finanzdaten

37.261 CALRESULTVALUE01 - Kalkulationsergebnis Wert1

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **MATFIN** - Finanzdaten

37.262 CALRESULTVALUE02 - Kalkulationsergebnis Wert2

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **MATFIN** - Finanzdaten

37.263 CALRESULTVALUE03 - Kalkulationsergebnis Wert3

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **MATFIN** - Finanzdaten

37.264 CALRESULTVALUE04 - Kalkulationsergebnis Wert4

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **MATFIN** - Finanzdaten

37.265 CALRESULTVALUE05 - Kalkulationsergebnis Wert5

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **MATFIN** - Finanzdaten

37.266 CALRESULTVALUE06 - Kalkulationsergebnis Wert6

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **MATFIN** - Finanzdaten

37.267 CALRESULTVALUE07 - Kalkulationsergebnis Wert7

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **MATFIN** - Finanzdaten

37.268 CALRESULTVALUE08 - Kalkulationsergebnis Wert8

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **MATFIN** - Finanzdaten

37.269 CALRESULTVALUE09 - Kalkulationsergebnis Wert9

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **MATFIN** - Finanzdaten

37.270 CALRESULTVALUE10 - Kalkulationsergebnis Wert10

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **MATFIN** - Finanzdaten

37.271 CALROW - Kalkulationsschema-Zeile

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

Tabellenreferenz:

- **CAL_DOCKEYDET** - Preisfelder Kalkulationsergebnisse
- **CAL_SCHMELM** - Kostenelemente
- **CAL_SCHMELMDET** - Zuschläge auf Kostenelemente
- **CAL_SCHMROW** - Schemazeilen
- **CAL_SCHMVAR** - Variablen (manuelle Eingabe)
- **CAL_SCHMVARDET** - Zuschläge auf Variablen
- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **CALDOCITEMDET** - GK-Zuschläge zu Kalkulationselementen
- **CALDOCSCHM** - Kalkulationsschema

37.272 CALROWTYPE - Kalk.-Zeilentyp (Kosten, Zuschlag, Formel..)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpCalrowtype

Tabellenreferenz:

- **CAL_SCHMROW** - Schemazeilen
- **CALDOCSCHM** - Kalkulationsschema

37.273 CALRPT - Sicht/Report eines Kalkulationsschemas

Notation EFCDDL: string(4), Notation EFCBL: String(4), Datentyp SQL: VARCHAR(4), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **CAL_RPT** - Kalkulationssicht / Auswertung
- **CAL_RPTDET** - Zellen einer Kalkulationssicht / Auswertung

37.274 CALRPTCOL - Spalte Sicht/Report

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **CAL_RPTDET** - Zellen einer Kalkulationssicht / Auswertung

37.275 CALRPTREF - Referenzschlüssel für Sicht

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **CAL_RPTDET** - Zellen einer Kalkulationssicht / Auswertung
- **CAL_SCHMROW** - Schemazeilen

37.276 CALRPTROW - Zeile Sicht/Report

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **CAL_RPTDET** - Zellen einer Kalkulationssicht / Auswertung

37.277 CALRPTTYPE - Kalkulations-Sicht/Reporttyp (Def., Vergl.)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpCalrpttype

Tabellenreferenz:

- **CAL_RPT** - Kalkulationssicht / Auswertung

37.278 CALSCHM - Kalkulationsschema

Notation EFCDDL: string(4), Notation EFCBL: String(4), Datentyp SQL: VARCHAR(4), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **CAL_DOCKEY** - Kalkulationsbelegarten
- **CAL_RPT** - Kalkulationssicht / Auswertung
- **CAL_RPTDET** - Zellen einer Kalkulationssicht / Auswertung
- **CAL_SCHM** - Kalkulationsschema
- **CAL_SCHMELM** - Kostenelemente
- **CAL_SCHMELMDET** - Zuschläge auf Kostenelemente
- **CAL_SCHMPRCMAT** - Preisfindung (Material)
- **CAL_SCHMPRCMATDET** - Preisfindung bei Stücklistenauflösung
- **CAL_SCHMROW** - Schemazeilen
- **CAL_SCHMVAR** - Variablen (manuelle Eingabe)
- **CAL_SCHMVARDET** - Zuschläge auf Variablen
- **CALDOC** - Kalkulationen

37.279 CALSRCMATNUM - Kalkulationsmaterial (bei mehrst. Kalk.)

Notation EFCDDL: matnum, Notation EFCBL: MatNum, Datentyp SQL: VARCHAR, Klasse Java: EFCMatNum

Tabellenreferenz:

- **CALDOC** - Kalkulationen

37.280 CALSTAT - Kalkulationsstaus

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpCalstat

Tabellenreferenz:

- **CALDOC** - Kalkulationen

37.281 CALVAR - Kalkulationsvariable (man. Eingabe)

Notation EFCDDL: string(15), Notation EFCBL: String(15), Datentyp SQL: VARCHAR(15), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **CAL_SCHMVAR** - Variablen (manuelle Eingabe)
- **CAL_SCHMVARDET** - Zuschläge auf Variablen
- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **CALDOCVAR** - Variablen einer Kalkulation

37.282 CALVARREF - Referenz / Zielvariable (bei Formeln)

Notation EFCDDL: string(15), Notation EFCBL: String(15), Datentyp SQL: VARCHAR(15), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **CAL_SCHMVAR** - Variablen (manuelle Eingabe)
- **CALDOCVAR** - Variablen einer Kalkulation

37.283 CALVARREFTYPE - Referenz / Zielvarablen-Feld

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpCalvarreftype

Tabellenreferenz:

- **CAL_SCHMVAR** - Variablen (manuelle Eingabe)
- **CALDOCVAR** - Variablen einer Kalkulation

37.284 CALVARTYPE - Kalkulationsvariablentyp

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpCalvartype

Tabellenreferenz:

- **CAL_SCHMVAR** - Variablen (manuelle Eingabe)
- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **CALDOCVAR** - Variablen einer Kalkulation

37.285 CALVARVALUE - Wert Kalkulationsvariable

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **CALDOCVAR** - Variablen einer Kalkulation

37.286 CALVRSNUM - Version (bei Kalkulationen)

Notation EFCDDL: string(2), Notation EFCBL: String(2), Datentyp SQL: VARCHAR(2), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **CALDOC** - Kalkulationen

37.287 CALVRSTEXT - Versionshinweis

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **CALDOC** - Kalkulationen

37.288 CAPGRP - Kapazitätsgruppe

Notation EFCDDL: string(4), Notation EFCBL: String(4), Datentyp SQL: VARCHAR(4), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **ROURES** - Ressourcen
- **ROURESCAP** - Kapazitätsangebot
- **ROURESCLD** - Ressourcen-Kalender-Details

37.289 CAPHORIZON - Planungshorizont in Tagen

Notation EFCDDL: days, Notation EFCBL: Days, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDays

Tabellenreferenz:

- **ROURES** - Ressourcen

Notiz Für Kapazitätsplanung und Terminierung, Angabe bezieht sich auf die Zukunft

37.290 CAPITALSTOCK - Stammkapital

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **EDIXCHFINEXT** - Schnittstellen-Tabelle externe FiBu

37.291 CAPPLNDATE - Tag (Kapazität)

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **PRDRESCAP** - Kapazitätsbedarf
- **ROURESCAP** - Kapazitätsangebot

37.292 CAPPLNEND - Kapazitätsplan: Ende (Zeit)

Notation EFCDDL: datetime, Notation EFCBL: DateTime, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDateTime

Tabellenreferenz:

- **PRDRESCAP** - Kapazitätsbedarf
- **ROURESCAP** - Kapazitätsangebot

37.293 CAPPLNENDHHMMSS - Kapazitätsplan: Ende (Zeitraum)

Notation EFCDDL: time, Notation EFCBL: Time, Datentyp SQL: CHAR(_:_), Klasse Java: EFCTime

Tabellenreferenz:

- **ROURESCAP** - Kapazitätsangebot

37.294 CAPPLNHOUR - Stunde

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **PRDRESCAP** - Kapazitätsbedarf
- **ROURESCAP** - Kapazitätsangebot

37.295 CAPPLNMINUTE - Minute

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **PRDRESCAP** - Kapazitätsbedarf
- **ROURESCAP** - Kapazitätsangebot

37.296 CAPPLNQTY - Kapazität verfügbar (als Menge, nicht zwingend Zeit)

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **PRDRESCAP** - Kapazitätsbedarf
- **ROURESCAP** - Kapazitätsangebot

37.297 CAPPLNQTYCAL - Kapazität theoretisch (inkl. Stillstand)

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **ROURESCAP** - Kapazitätsangebot

37.298 CAPPLNSHIFT - Schicht

Notation EFCDDL: string(1), Notation EFCBL: String(1), Datentyp SQL: VARCHAR(1), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **PRDRESCAP** - Kapazitätsbedarf
- **ROURESCAP** - Kapazitätsangebot

37.299 CAPPLNSTART - Kapazitätsplan: Start (Zeit)

Notation EFCDDL: datetime, Notation EFCBL: DateTime, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDateTime

Tabellenreferenz:

- **PRDRESCAP** - Kapazitätsbedarf
- **ROURESCAP** - Kapazitätsangebot

37.300 CAPPLNSTARTHHMMSS - Kapazitätsplan: Start (Zeitraum)

Notation EFCDDL: time, Notation EFCBL: Time, Datentyp SQL: CHAR(_:_), Klasse Java: EFCTime

Tabellenreferenz:

- **ROURESCAP** - Kapazitätsangebot

37.301 CAPPLNUNIT - Kapazitätsmengeneinheit

Notation EFCDDL: unit, Notation EFCBL: Unit, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCUnit

Tabellenreferenz:

- **PRDRESCAP** - Kapazitätsbedarf
- **ROURESCAP** - Kapazitätsangebot

37.302 CAPPLNYYYYMM - Monat

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **PRDRESCAP** - Kapazitätsbedarf
- **ROURESCAP** - Kapazitätsangebot

37.303 CAPPLNYYYYMMDD - Tag

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **PRDRESCAP** - Kapazitätsbedarf
- **ROURESCAP** - Kapazitätsangebot

37.304 CAPPLNYYYYWW - Woche

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **PRDRESCAP** - Kapazitätsbedarf
- **ROURESCAP** - Kapazitätsangebot

37.305 CAPSCHTYPE - Einplanart (endl./unendl. Kap., nicht)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpCapschtype

Tabellenreferenz:

- **PRDDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen Fertigungsaufträge
- **ROUDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen
- **ROUOPRRES** - Arbeitsgangkatalogressourcen
- **ROURES** - Ressourcen

37.306 CAQNAME - Vertreter-Name

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

37.307 CAQNUM - Vertreternummer

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

37.308 CHANGEDAT - geändert am

Notation EFCDDL: datetime, Notation EFCBL: DateTime, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDateTime

37.309 CHANGEDBY - geändert von

Notation EFCDDL: username, Notation EFCBL: UserName, Datentyp SQL: VARCHAR(15), Klasse Java: EFCUserName

37.310 CHANGEINDEX - Änderungsschlüssel

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.311 CHECKCODE - Programmcode

Notation EFCDDL: code, Notation EFCBL: Code, Datentyp SQL: TEXT, Klasse Java: EFCCode

Tabellenreferenz:

- **BOM_DOCCOPY** - Kopieren von Stücklisten
- **BUP_COPY** - Kopieren Kunde / Lieferant
- **CAL_SCHMPRCMAT** - Preisfindung (Material)
- **CAL_SCHMVAR** - Variablen (manuelle Eingabe)
- **CALDOCVAR** - Variablen einer Kalkulation
- **DOC_COPY** - Belege Kopieren
- **DOC_FLOW** - Belegfluss
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **EDIBUP** - EDI Partner
- **EDIBUPDET** - EDI Partner - Pfadangaben
- **EDIBUPMSG** - EDI Partner - zugeordnete Nachrichten
- **EDIBUPMSGBUP** - EDI Partner - zugeordnete ID-Strings
- **EDIBUPMSGDET** - EDI Partner - zugeordnete Belegarten
- **EDIMSGDET** - Detaildaten (benutzerspez. Pfade)
- **INV_BATCHPOL** - Chargenarten
- **INV_SRLNUMPOL** - Seriennummernarten
- **INV_STKPLCGRP** - Lagerplatzarten
- **INV_TRNPOL** - Lagerstrategie
- **MAT_COPY** - Kopieren Materialstamm
- **PRD_DOCCOPY** - Kopieren Fertigungsauftraege
- **ROU_DOCCOPY** - Kopieren Arbeitsplan
- **SCB_SCBKEY** - Sachmerkmalsleisten (SML)

37.312 CHECKCODE2 - Programmcode 2

Notation EFCDDL: code, Notation EFCBL: Code, Datentyp SQL: TEXT, Klasse Java: EFCCode

37.313 CHECKTABLE - Prüftabelle

Notation EFCDDL: string(20), Notation EFCBL: String(20), Datentyp SQL: VARCHAR(20), Klasse Java: EFCString

37.314 CHEQUEAMNT - offener Scheckbetrag (Kunde)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **EDIXCHFINEXT** - Schnittstellen-Tabelle externe FiBu

37.315 CIRCUITQTY - Kreislaufmenge

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **BOMDOCITEM** - Stücklisten - Positionen
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge

37.316 CLDDATE - Kalendertag

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **SYSCLDDET** - Kalender Tagesdaten

37.317 CLDDAYSCHM - Zeitschema (Schicht oder Tag)

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SYS_CLDDAYSCHM** - Zeit- / Tagesschema
- **SYS_CLDDAYSCHMDET** - Schemadetails
- **SYS_CLDSHIFTSCHMDET** - Schicht- / Wochenschemadetails
- **SYSCLDDET** - Kalender Tagesdaten

37.318 CLDHLDDATE - Feiertag (Datum)

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **SYS_CLDHLDSCHMDET** - Feiertagschemadetails

37.319 CLDHLDSCHM - Feiertagsschema

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SYS_CLDHLDSCHM** - Feiertagschema
- **SYS_CLDHLDSCHMDET** - Feiertagschemadetails
- **SYSCLD** - Kalender

37.320 CLDHLDTYPE - Feiertagsart

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpCldhldtype

Tabellenreferenz:

- **SYS_CLDHLDSCHMDET** - Feiertagschemadetails

37.321 CLDSCHMDAY - Kalendertag (Schemadefinition)

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **SYS_CLDSHIFTSCHMDET** - Schicht- / Wochenschemadetails

37.322 CLDSHIFTSCHM - Schicht / Wochenschema

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SYS_CLDSHIFTSCHM** - Schicht- / Wochenschema
- **SYS_CLDSHIFTSCHMDET** - Schicht- / Wochenschemadetails
- **SYSCLD** - Kalender
- **SYSCLDSHIFT** - Kalender Schicht-/Wochenschema

37.323 CLDSHIFTSCHMTYPE - Schicht / Wochenschemaart

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpCldshiftschmtype

Tabellenreferenz:

- **SYS_CLDSHIFTSCHM** - Schicht- / Wochenschema

Notiz 10 - Standardwoche 20 - Schichtplan rollierend

37.324 CLDVALIDFROM - Kalendereintrag gültig ab

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **SYSCLDSHIFT** - Kalender Schicht-/Wochenschema

37.325 CLIENT - Mandant

Notation EFCDDL: string(2), Notation EFCBL: String(2), Datentyp SQL: VARCHAR(2), Klasse Java: EFCString

37.326 CODE - Programm-Code

Notation EFCDDL: code, Notation EFCBL: Code, Datentyp SQL: TEXT, Klasse Java: EFCCode

Tabellenreferenz:

- **BAS_DSCKEY** - Zu- und Abschlaege
- **BAS_PCKRULE** - Verpackungsvorschriften
- **BUP_MRPKEY** - Vorlaufzeiten
- **CAL_RPTDET** - Zellen einer Kalkulationssicht / Auswertung
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **FIN_ACCGRPADO** - Kontengruppe ZSL
- **FIN_ACCGRPPUR** - Aufwandskontengruppen
- **FIN_ACCGRPSAL** - Erlöskontengruppen
- **INVCDNLOG** - Lagernavigation Protokoll
- **MAT_COLOURCODE** - Farbcodes
- **MAT_GEOMETRY** - Geometrien
- **MAT_PRDKEY** - techn. MAT-Steuerschlüssel
- **ROU_PRDKEY** - techn. AG-Steürschlüssel
- **SYS_PRNLABELGRP** - Etiketten-Gruppen
- **SYS_PRNLABELKEY** - Etiketten-Typen
- **SYS_PRNLABELRPT** - Etiketten-Layouts
- **SYSPRNLABELQUEUE** - Druckjob-Warteschlange (Etiketten)
- **SYSPROG** - Programme
- **SYSXML** - Universaltabelle für Konfigurationsdateien

37.327 COLORDER - Spaltenreihenfolge

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

37.328 COLOURBASE - Basislack

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MAT_COLOURCODE** - Farbcodes

37.329 COLOURBASETNC - Basislack (techn. Code)

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MAT_COLOURCODE** - Farbcodes

37.330 COLOURCHR - Farbmerkmal

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MAT_COLOURCODE** - Farbcodes

37.331 COLOURCHRTNC - Farbmerkmal (techn. Code)

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MAT_COLOURCODE** - Farbcodes

37.332 COLOURCLEAR - Klarlack

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MAT_COLOURCODE** - Farbcodes

37.333 COLOURCLEARTNC - Klarlack (techn. Code)

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MAT_COLOURCODE** - Farbcodes

37.334 COLOURCODE - Farbcode

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MAT_COLOURCODE** - Farbcodes
- **MATBAS** - Materialbasisdaten

37.335 COLOURCODETNC - Farbcode (techn. Code)

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MAT_COLOURCODE** - Farbcodes

37.336 COLOURGRP - Farbgruppe

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MAT_COLOURCODE** - Farbcodes

37.337 COLOURGRPTNC - Farbgruppe (techn. Code)

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MAT_COLOURCODE** - Farbcodes

37.338 COLOURPRIMER - Grundierung

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MAT_COLOURCODE** - Farbcodes

37.339 COLOURPRIMERTNC - Grundierung (techn. Code)

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MAT_COLOURCODE** - Farbcodes

37.340 COLOURSECONDARY - Sekundärfarbe

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MAT_COLOURCODE** - Farbcodes

37.341 COLOURSECONDARYTNC - Sekundärfarbe (techn. Code)

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MAT_COLOURCODE** - Farbcodes

37.342 COMPANY - Firma

Notation EFCDDL: string(2), Notation EFCBL: String(2), Datentyp SQL: VARCHAR(2), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_APPKEY** - Verwendungsschlüssel
- **BAS_BRANCH** - Branchen
- **BAS_BUSAREA** - Geschäftsbereiche / Vornummern
- **BAS_COMPANY** - Firmen
- **BAS_COMPANYDET** - Firma Details (eigene Banken)
- **BAS_COUNTRY** - Länderkennzeichen
- **BAS_CURRENCY** - Währungen
- **BAS_CUSTOM** - Zoll(kosten)
- **BAS_DELCOND** - Lieferbedingungen (INCOTERM)
- **BAS_DSCKEY** - Zu- und Abschlaege
- **BAS_EXCHRATE** - Wechselkurse
- **BAS_EXTRA** - Extrakosten
- **BAS_FREIGHT** - Frachtkosten
- **BAS_INSURANCE** - Versicherungskosten
- **BAS_MATERIAL** - Werkstoffe
- **BAS_MSRKEY** - Aufmaßformeln
- **BAS_MSRKEYDET** - Aufmaßvariablen
- **BAS_PACKAGING** - Verpackungskosten
- **BAS_PACKAGINGGRP** - Verpackungsklassen (Größen)
- **BAS_PACKAGINGWRAP** - Umverpackungen
- **BAS_PAYMCOND** - Zahlungsbedingungen
- **BAS_PAYMCONDDET** - Abstufungen zu Zahlungsbedingungen
- **BAS_PAYMCONDTXT** - Belegtexte zu Zahlungsbedingungen
- **BAS_PAYMKEY** - Zahlungsarten
- **BAS_PCKRULE** - Verpackungsvorschriften
- **BAS_PCKRULEDET** - Verknüpfung zu VP-Klassen und Umverpackungen

- **BAS_PLANT** - Werke
- **BAS_PRDCOND** - Fertigungszustaende
- **BAS_PRICELIST** - Preislisten
- **BAS_PRODUCER** - Hersteller
- **BAS_QUNIT** - Mengeneinheiten
- **BAS_RPTTAG** - Report-Schlüssel
- **BAS_SHIPPING** - Versandart
- **BAS_STATE** - Bundesstaat / Bundesland
- **BAS_THRESHOLD** - Schwellenpreis-Strategien
- **BAS_THRESHOLDDET** - Schwellenpreis-Stufen
- **BAS_TRADISTKEY** - Entfernungskennzeichen für Kostenermittlung
- **BAS_TRADISTKEYDET** - PLZ zu Entfernungskennzeichen
- **BAS_TRADISTKEYWRH** - Kostenschlüssel nach Lagern
- **BAS_TUNIT** - Zeiteinheiten
- **BAS_VAT** - MwSt. - Verschlüsselung
- **BAS_VATBUP** - MwSt. - Kennzeichen (Kunde / Lieferant)
- **BAS_VATGRP** - MwSt. - Steuertabelle
- **BAS_VATGRPDET** - MwSt. - Steuertabelle, datumsabhängig
- **BAS_VATKEY** - MwSt. - Schlüssel
- **BAS_VATKEYDET** - MwSt. - Sätze
- **BAS_VATMAT** - MwSt. - Kennzeichen (Material)
- **BASMSR** - Aufmaße
- **BASMSRDET** - Aufmaß - Einzelwerte
- **BASQTY** - Angaben in altern. Mengeneinheiten
- **BASTNCKBA** - Basisdaten KBA (HSN+TSN)
- **BOM_ALTNUM** - Stücklistenalternativen
- **BOM_CATEG** - Stücklistenkategorien
- **BOM_DEPT** - Konstruktionsabteilungen
- **BOM_DOCCOPY** - Kopieren von Stücklisten
- **BOM_DOCITEMKEY** - Positionsarten
- **BOM_DOCKEY** - Stücklistenarten
- **BOM_MATREL** - Stücklisten - Materialartenkombinationen
- **BOM_STAT** - Stücklistenstati
- **BOMDOC** - Stücklisten
- **BOMDOCITEM** - Stücklisten - Positionen
- **BUP_CAG** - Vertreter
- **BUP_CAGCUSGRP** - Provisionsgruppe Kunde
- **BUP_CAGDET** - Provisionsmatrix
- **BUP_CAGMATGRP** - Provisionsgruppe Material
- **BUP_COPY** - Kopieren Kunde / Lieferant
- **BUP_CUSCOND** - Kundenkonditionengruppen
- **BUP_CUSGRP** - Kundengruppen
- **BUP_IVCGRP** - Fakturagruppe
- **BUP_MRPKEY** - Vorlaufzeiten
- **BUP_PACKAGING** - kundenbezogene VP-Hinweise
- **BUP_PURDEPT** - Einkaufsabteilungen
- **BUP_SALAREA** - Vertriebsgebiete
- **BUP_SALDEPT** - Vertriebsabteilungen

- **BUP_STAT** - Kunden- / Lieferantenstati
- **BUP_VENGRP** - Lieferantengruppen
- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **BUPBNK** - Banken (Kunden und Lieferanten)
- **BUPCUSCAG** - Vertreter (Kunden)
- **BUPDCL** - Zertifikate, Verträge etc.
- **BUPDLC** - Steuertabelle LAB/FAB-Import
- **BUPEXTDOCLABEL** - Markierungen/Referenzen
- **BUPLOG** - Notizen
- **BUPPER** - Kontakte (Kunden und Lieferanten)
- **BUPPERNEWSLETTER** - Steuertabelle für Newsletter
- **BUPPLT** - Preislistenzuordnung
- **BUPPRCDSC** - allgemeine Zu-/Abschläge
- **BUPPRCDSCGRD** - allgemeine Staffelrabatte
- **BUPPRN** - Drucklayouts / Druckverteiler
- **BUPPRNLABEL** - Etiketten-Layouts
- **BUPQLT** - QS - Daten
- **BUPRPT** - Report-Schlüssel
- **BUPULP** - Abladestellen
- **CAL_COSELM** - Kosten(arten)elemente
- **CAL_COSKEY** - Kostenarten
- **CAL_COSKEYACT** - Kostenartenzuweisung (Leistungsarten)
- **CAL_COSKEYMAT** - Kostenartenzuweisung (Material)
- **CAL_DOCKEY** - Kalkulationsbelegarten
- **CAL_DOCKEYDET** - Preisfelder Kalkulationsergebnisse
- **CAL_INDEXCOSKEY** - Index Kostenarten
- **CAL_INDEXPRICE** - Index Preisfindung
- **CAL_ITEMKEY** - Positionstypen
- **CAL_OVHKEY** - Zuschläge
- **CAL_OVHKEYCAL** - Zuschläge nach Zeitraum und Kostenstelle
- **CAL_RPT** - Kalkulationssicht / Auswertung
- **CAL_RPTDET** - Zellen einer Kalkulationssicht / Auswertung
- **CAL_SCHM** - Kalkulationsschema
- **CAL_SCHMELM** - Kostenelemente
- **CAL_SCHMELMDET** - Zuschläge auf Kostenelemente
- **CAL_SCHMPRCMAT** - Preisfindung (Material)
- **CAL_SCHMPRCMATDET** - Preisfindung bei Stücklistenauflösung
- **CAL_SCHMROW** - Schemazeilen
- **CAL_SCHMVAR** - Variablen (manuelle Eingabe)
- **CAL_SCHMVARDET** - Zuschläge auf Variablen
- **CALDOC** - Kalkulationen
- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **CALDOCITEMDET** - GK-Zuschläge zu Kalkulationselementen
- **CALDOCITEMLOT** - Preise / Kosten je Los
- **CALDOCITEMLOTDET** - Zuschläge je Los
- **CALDOCLOT** - Losgrößen einer Kalkulation
- **CALDOCMAT** - Koppelprodukte einer Kalkulation
- **CALDOCMATLOT** - Lose und Kosten Koppelprodukte

- **CALDOCMSG** - Fehlermeldungen einer Kalkulation
- **CALDOCREF** - Referenzen mehrstufiger Kalkulationen
- **CALDOCSCHM** - Kalkulationsschema
- **CALDOCVAR** - Variablen einer Kalkulation
- **COS_CENGRP** - Kostenstellengruppen
- **COS_DEPT** - Kostenstellenabteilungen
- **COSCEN** - Kostenstellen
- **DMS_DOCGRP** - Dokumentengruppen
- **DMS_DOCGRPDET** - Parameter für externe DMS
- **DMS_DOCKEY** - Dokumentenarten
- **DMS_TISDOCKEY** - Nachrichten/Dokumentenarten Tutorial-Info-System
- **DMS_TISDOCKEYUSRGRP** - Nachrichten/Dokumentenarten, Beutzergruppen
- **DMSBAS** - verknüpfte Dokumente
- **DMSTISDOC** - Dokumente/Nachrichten Tutorial-Info-System
- **DMSTISDOCUSR** - Dokumente/Nachrichten Benutzer
- **DMSTISDOCUSRGRP** - Dokumente/Nachrichten Benutzergruppen
- **DOC** - Belege
- **DOC_CHANGELOCK** - Aenderungssperren
- **DOC_COPY** - Belege Kopieren
- **DOC_FLOW** - Belegfluss
- **DOC_ITEMKEY** - Positionsarten
- **DOC_KEY** - Belegarten
- **DOC_STAT** - Belegstatus (frei definierbar)
- **DOC_TXT** - Textbausteine
- **DOC_TXTREL** - Textbausteinzuordnungen
- **DOCADR** - Belegadressen
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCDSC** - Beleg Zu-/Abschlaege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **DOCITEMCAG** - Vertreterzuordnung
- **DOCLOG** - Notizen
- **DOCMRP** - Belegfluss und Disporeferenzen
- **DOCPAY** - Belegzahlungsplan
- **DOCPRN** - Belegdruckverteiler
- **DOCTXT** - Textbausteine
- **EDI_COUNTRY** - EDI Laendercodes
- **EDI_CURRENCY** - EDI Waehrungen
- **EDI_DSCKEY** - EDI Rabatte/Zuschlaege
- **EDI_FORMAT** - EDI Feldformate
- **EDI_FREIGHT** - EDI Frachtarten / Frankatur
- **EDI_KEY** - EDI allgemeine Übersetzungstabelle
- **EDI_PACKAGING** - EDI Verpackungsdaten
- **EDI_PAYMKEY** - EDI Zahlungsarten
- **EDI_QUNIT** - EDI Einheiten
- **EDI_SHIPPING** - EDI Versandarten
- **EDIBUP** - EDI Partner
- **EDIBUPBUP** - EDI Partner - Partnerdaten
- **EDIBUPDET** - EDI Partner - Pfadangaben
- **EDIBUPKEY** - EDI allgemeine Übersetzungstabelle

- **EDIBUPMSG** - EDI Partner - zugeordnete Nachrichten
- **EDIBUPMSGBUP** - EDI Partner - zugeordnete ID-Strings
- **EDIBUPMSGDET** - EDI Partner - zugeordnete Belegarten
- **EDIDATA** - Flatfiles
- **EDIDATADET** - Belegreferenzen zu Flatfiles
- **EDIDATAELM** - Satzarten-sparierte Daten
- **EDILOG** - Übertragungs-Protokolle
- **EDILOGDET** - Einzelprotokolle zu Belegen
- **EDIMSG** - Nachrichtenarten
- **EDIMSGDET** - Detaildaten (benutzerspez. Pfade)
- **EDIMSGELM** - Satzarten
- **EDIMSGELMDET** - Satzbeschreibung (Felder)
- **EDIXCHDATA** - Schnittstellen-Tabelle universal
- **EDIXCHFINEXT** - Schnittstellen-Tabelle externe FiBu
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **FIN_ACC** - Konten
- **FIN_ACCGRPADO** - Kontengruppe ZSL
- **FIN_ACCGRPPUR** - Aufwandskontengruppen
- **FIN_ACCGRPSAL** - Erlöskontengruppen
- **FIN_DUNKEY** - Mahnschlüssel
- **FIN_POSTKEY** - Buchungsschlüssel
- **FIN_POSTKEYPUR** - Kontenzuordnung Einkauf
- **FIN_POSTKEYSAL** - Kontenzuordnung Verkauf
- **FINDOC** - Buchungsbelege
- **FINDOCITEM** - Buchungspositionen
- **INV_ADJDOCKEY** - Inventurbelegarten
- **INV_ADJPOL** - Inventurverfahren
- **INV_BATCHPOL** - Chargenarten
- **INV_COONUMPOL** - Kommissionsnummernarten
- **INV_COOPOL** - Kommissionier-Strategien
- **INV_DOCKEY** - Warenbewegung-Belegarten
- **INV_POSTKEY** - Buchungsschlüssel
- **INV_SRLNUMPOL** - Seriennummernarten
- **INV_STKKEY** - Bestandsarten
- **INV_STKPLC** - Lagerplaetze
- **INV_STKPLCGRP** - Lagerplatzarten
- **INV_STKSPCKEY** - Sonderbestaende
- **INV_STKVALGRP** - Bestandsbewertungsgruppen
- **INV_TRNKEY** - Geschäftsvorfaelle
- **INV_TRNKEYDET** - Geschäftsvorfaelle Details
- **INV_TRNPOL** - Lagerstrategie
- **INV_WRH** - Lager
- **INV_WRHAREA** - Lagerbereiche
- **INV_WRHGRP** - Lagergruppen
- **INVADJ** - Inventuren
- **INVADJDOC** - Inventurbelege
- **INVADJDOCINP** - Zählprotokolle
- **INVADJDOCITEM** - Inventurbeleg-Positionen
- **INVADJDOCITEMDET** - Positionsdetails

- **INVADJSTK** - Inventurbestände
- **INVADJSTKDET** - Inventurbestände Details
- **INVADJSTKVAL** - Inventurbestände Bewertung
- **INVBASBAT** - Chargen
- **INVBASCOO** - Kommissionen
- **INVBASPCK** - Packstücke
- **INVBASPCKDET** - Packstücke Details
- **INVBASSRN** - Seriennummern
- **INVCDNLOG** - Lagernavigation Protokoll
- **INVDOC** - Warenbewegungsbelege
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen
- **INVDOCITEMDET** - Positionsdetails
- **INVSTK** - Bestände
- **INVSTKDET** - Bestände Details
- **INVSTKLOG** - Protokoll Lager
- **INVSTKRES** - Bestaende Reservierungen
- **INVTRN** - Geschäftsvorfälle manuell
- **MAT_COLOURCODE** - Farbcodes
- **MAT_COND** - Konditionengruppen
- **MAT_COPY** - Kopieren Materialstamm
- **MAT_DEVKEY** - Abwertungsschlüssel
- **MAT_GEOMETRY** - Geometrien
- **MAT_GRP** - Materialgruppen
- **MAT_GRPTXT** - Materialgruppen-Texte für externe Systeme
- **MAT_GRPMAIN** - Material-Hauptgruppen
- **MAT_GRPMAINTXT** - Material-Hauptgruppen-Texte für externe Systeme
- **MAT_KEY** - Materialarten
- **MAT_PRDKEY** - techn. MAT-Steuerschlüssel
- **MAT_STAT** - Material Status
- **MAT_VALKEY** - Bewertungsschlüssel
- **MATALT** - Alternative Materialien
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATBUPDSC** - Zuschläge zu Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATFIN** - Finanzdaten
- **MATFINDET** - Aufteilung Erloese / Aufwaende
- **MATMRP** - Dispodaten
- **MATMRPBOM** - Dispostückliste
- **MATMRPBRR** - Stücklisten-Arbeitsplan-Beziehungen
- **MATMRPROU** - Dispoarbeitsplan
- **MATPCK** - Verpackungsangaben
- **MATPRC** - Preise
- **MATPUR** - Einkaufsdaten
- **MATQLT** - QS - Daten
- **MATSAL** - Vertriebsdaten
- **MATSALTXT** - Vertriebstexte für externe Systeme
- **MATSCB** - Material-SML
- **MATSST** - Statistikdaten
- **MATSTK** - Lagerdaten

- **MATSTKMRP** - Lager-Parameter (Dispo)
- **MATTNCEAN** - EAN/GTIN Historie
- **MATTNCGNPAPP** - Applikationen
- **MATTNCGNPNUM** - OE-Nummern
- **MATTNCLOG** - Änderungsprotokoll (techn. Daten/Zeichnungen)
- **MATTNCSYNC** - Synchronisation mit Fremdsystemen
- **MATUNITS** - Material-Mengeneinheiten
- **MRP_CAT** - Dispokategorie
- **MRP_DEPT** - Disponenten
- **MRP_DOCKEY** - Bedarfs (Beleg)arten
- **MRP_FRC** - Vorhersagemodelle
- **MRP_FRCDET** - Perioden-Parameter
- **MRP_GRP** - Dispogruppen
- **MRP_LIFECYCLE** - Lebenszyklen
- **MRP_LIFECYCLEDET** - Lebenszyklus-Perioden
- **MRP_MSGKEY** - Dispo-Meldungen
- **MRP_PLNKEY** - Planungszeiten
- **MRP_POL** - Dispoverfahren
- **MRP_PROKEY** - Beschaffungsarten
- **MRP_SEQ** - Planungsreihenfolge
- **MRPBASIC** - Dispokonto
- **MRPBASICHIST** - Dispokontoarchiv
- **MRPBAT** - Dispoläufe
- **MRPDOC** - Planbedarfe
- **MRPDOCFRCMAT** - Planbedorfe (Referenzmaterialien)
- **MRPDOCITEM** - Planbedarfe (Einzelwerte)
- **MRPNET** - Net-Change
- **PJM_DOCKEY** - Projekt-Belegarten
- **PJM_DOCSTAT** - Projekt-Status
- **PJMDOC** - Projekte
- **PJMDOCLOG** - Notizen
- **PJMSCB** - Projekt-SML
- **PJMTNCGNPAPP** - Applikationen
- **PJMTNCGNPNUM** - OE-Nummern
- **PRC_ALYCTTGRP** - Umstellgruppen
- **PRC_ALYGRP** - Legierungsgruppe
- **PRCALYCTT** - Legierungsabschlüsse
- **PRCALYCTTCAL** - Kurse
- **PRCALYCTTDSC** - Zuschläge
- **PRD_COMPSTAT** - Komponenten-Status
- **PRD_DOCCOPY** - Kopieren Fertigungsauftraege
- **PRD_DOCKEY** - Fertigungs-Belegarten
- **PRD_DOCKEYDET** - Fertigungs-Belegarten Lagerdetails
- **PRD_DOCSTAT** - Fertigungsauftrags-Status
- **PRD_GRP** - Fertigungs-Gruppe
- **PRD_GRPMAIN** - Fertigungs-Hauptgruppe
- **PRD_MATSTAT** - Endprodukt-Status
- **PRD_OPRSTAT** - Arbeitsgang-Status
- **PRD_PERSNUM** - Personalnummern

- **PRD_PERSNUMQLT** - Qualifikationen
- **PRD_SCHGRP** - Planungsgruppen
- **PRD_SCHLEVEL** - Planungslevel
- **PRD_TRATIME** - Transportzeiten-Matrix
- **PRDCONF** - Rückmeldungen
- **PRDCONFDET** - Detailangaben zu Ausschuss/Stoerzeiten
- **PRDCONFRES** - Ressourcenzeiten
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEMLOT** - Lose (Komponentenbedarf)
- **PRDDOCLOT** - Lose Fertigungsaufträge
- **PRDDOCMRP** - Disporeferenzen Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPRLOT** - Lose Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPRSCH** - Terminierungssätze Fertigungsaufträge
- **PRDDOCSCB** - Fertigungsbeleg-/Arbeitsgang-SML
- **PRDRESCAP** - Kapazitätsbedarf
- **QLT_CHRKEY** - Merkmale
- **QLT_CPLCAUSE** - Reklamation - Fehlerursache
- **QLT_CPLCLOSING** - Reklamation - Abschluß
- **QLT_CPLCLOSINGFIN** - Reklamation - Abwicklung kaufmännisch
- **QLT_CPLCLOSINGMAT** - Reklamation - Abwicklung technisch
- **QLT_CPLCOND** - Reklamation - Konditionen
- **QLT_CPLERROR** - Reklamationen Fehler(nummern)
- **QLT_DEPT** - QS - Beauftragte / Abteilungen
- **QLT_DOCFLOW** - QS-Belegfluss
- **QLT_DOCKEY** - QS - Belegarten
- **QLT_DOCKEYDET** - QS - Belegpositionen
- **QLT_DOCSTAT** - Belegstatus (frei definierbar)
- **QLT_PRDLOSSKEY** - Störgründe
- **QLT_PRDLOSSKEYMAIN** - Störgrund-Gruppe
- **QLT_PRDQLTKEY** - Nacharbeitsgründe
- **QLT_PRDQLTKEYMAIN** - Nacharbeitsgrund-Gruppe
- **QLT_PRDSCRAPKEY** - Ausschussgründe
- **QLT_PRDSCRAPKEYMAIN** - Ausschussgrund-Gruppe
- **QLT_STANDARD** - Normen
- **QLT_VALKEY** - Prüfvorschriften
- **QLT_VNRKEY** - Lieferantenbewertung: Schema
- **QLT_VNRKEYCHR** - Lieferantenbewertung: Kriterien
- **QLT_VNRKEYCHRDET** - Umrechnung in Punktebewertung
- **QLT_VNRKEYRES** - Lieferantenbewertung: Ergebnis
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen
- **QLTDOCITEMDET** - QS - Belegpositionsdetails
- **QLTDOCSCB** - QS-Beleg-SML
- **ROU_ALTNUM** - Arbeitsplanalternativen
- **ROU_CATEG** - Arbeitsplankategorien

- **ROU_DOCCOPY** - Kopieren Arbeitsplan
- **ROU_DOCKEY** - Arbeitsplanarten
- **ROU_MATREL** - Arbeitsplan - Materialartzuordnung
- **ROU_OPRKEY** - Arbeitsgangarten
- **ROU_PRDACT** - Leistungsarten
- **ROU_PRDKEY** - techn. AG-Steürschlüssel
- **ROU_RESDEPT** - Ressourcenabteilungen
- **ROU_RESGRP** - Ressourcengruppen
- **ROU_RESMENU** - Ressourcen-Menüs (ClientMobile)
- **ROU_RESMENUITEM** - Ressourcen-Menüpositionen (ClientMobile)
- **ROU_RESMENUITEMDET** - Ressourcen-Menüpositionen-Funktionen (ClientMobile)
- **ROU_RESSTAT** - Ressourcenstatus
- **ROU_RESUSAGE** - Ressourcen-Nutzung
- **ROU_ROUDEPT** - AV - Abteilungen
- **ROU_ROUSTAT** - Arbeitsplanstati
- **ROU_SETUPGRP** - Rüstgruppen
- **ROU_SETUPKEY** - Rüstschlüssel
- **ROU_STAND** - Standorte
- **ROU_WAGEGRP** - Lohngruppen
- **ROU_WAGEKEY** - Lohnarten
- **ROUDOC** - Arbeitsplaene
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen
- **ROUDOCSCB** - Arbeitsplan-/Arbeitsgang-SML
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog
- **ROUOPRRES** - Arbeitsgangkatalogressourcen
- **ROUOPRSCB** - Arbeitsplan-/Arbeitsgang-SML
- **ROURES** - Ressourcen
- **RESCAL** - Kostensätze
- **RESCAP** - Kapazitätsangebot
- **RESCLD** - Ressourcen-Kalender-Details
- **RESDATALOGSTATE** - aktueller MDE-Status aus externem System
- **RESDET** - Ressourcendetails
- **RESSCB** - Ressourcen-SML
- **SCB_SCBCHR** - SML-Attribute
- **SCB_SCBCHRDET** - SML-Attributwerte
- **SCB_SCBKEY** - Sachmerkmalsleisten (SML)
- **SCB_SCBKEYDET** - Sachmerkmalsleisten-Attribute
- **SST_BUSKEY** - Art des Geschäfts
- **SST_CONNECT** - Verbundenheit (Intrastat)
- **SST_CUSTOM** - Zollstellen (Extrastat)
- **SST_DELCOND** - Lieferbedingungen (Extrastat)
- **SST_DELKEY** - Verkehrszweig (Intrastat)
- **SST_DOC** - Dokumentenempfänger
- **SST_MATNUM** - statistische Warennummern
- **SST_METHOD** - Verfahren (Intrastat)
- **SST_PREFCODE** - Präferenzcodes (Extrastat)
- **SST_STATE** - Bundesland
- **SST_VENORG** - Sitz des Ausführers (Extrastat)

- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTINV** - Lagerjournal
- **SSTINVDELCAP** - Historie Liefergrad
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal
- **SYS_BANK** - Banken
- **SYS_CLDDAYSCHM** - Zeit- / Tagesschema
- **SYS_CLDDAYSCHMDET** - Schemadetails
- **SYS_CLDHLDSCHM** - Feiertagschema
- **SYS_CLDHLDSCHMDET** - Feiertagschemadetails
- **SYS_CLDSHIFTSCHM** - Schicht- / Wochenschema
- **SYS_CLDSHIFTSCHMDET** - Schicht- / Wochenschemadetails
- **SYS_EMAILTEMPLATE** - Mail- / Newsletter-Vorlagen
- **SYS_EMAILTEMPLATETXT** - Mail- / Newsletter-Vorlagen
- **SYS_NUMRANGE** - Nummernkreise
- **SYS_PRNGRPDET** - Druckprogramme einer Gruppe
- **SYS_PRNLABELGRP** - Etiketten-Gruppen
- **SYS_PRNLABELKEY** - Etiketten-Typen
- **SYS_PRNLABELRPT** - Etiketten-Layouts
- **SYS_PRNSRV** - Druckservice
- **SYS_PRNSRVDET** - Benutzerbezogene Einstellungen (Druckservice)
- **SYS_WFLPARAM** - Parameter für ACTIVITI
- **SYS_WFLPARAMDET** - Parameter für ACTIVITI
- **SYSCLD** - Kalender
- **SYSCLDDET** - Kalender Tagesdaten
- **SYSCLDSHIFT** - Kalender Schicht-/Wochenschema
- **SYSLOG** - System-Protokoll
- **SYSPARAM** - System-Parameter
- **SYSPRNLABELQUEUE** - Druckjob-Warteschlange (Etiketten)
- **SYSTMPTABLE** - temp. Zwischenspeicher
- **SYSUSRBAS** - System-Benutzer
- **XCIBOMDOC** - Erweiterungen STL-Kopf
- **XCIBOMDOCITEM** - Erweiterungen STL-Positionen
- **XCIBUPBAS** - Erweiterungen BUP-Stamm
- **XCIDOC** - Erweiterungen Beleg-Kopf
- **XCIDOCITEM** - Erweiterungen Beleg-Positionen
- **XCIMATBAS** - Erweiterungen Materialstamm
- **XCIPRDDOC** - Erweiterungen FA-Kopf
- **XCIPRDDOCITEM** - Erweiterungen FA-Komponenten
- **XCIPRDDOCOPR** - Erweiterungen FA-Arbeitsgaenge
- **XCIROUDOC** - Erweiterungen Arbeitplan
- **XCIROUDOCOPR** - Erweiterungen Arbeitsgaenge
- **XCIROURES** - Erweiterungen Ressourcen

37.343 CONFDATE - Rückmeldedatum

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **PRDCONF** - Rückmeldungen

37.344 CONFITEM - Rückmeldeposition

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

Tabellenreferenz:

- **EDIDATADET** - Belegreferenzen zu Flatfiles
- **EDILOGDET** - Einzelprotokolle zu Belegen
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen
- **PRDCONF** - Rückmeldungen
- **PRDCONFDET** - Detailangaben zu Ausschuss/Stoerzeiten
- **PRDCONFRES** - Ressourcenzeiten
- **PRDDATALOG** - BDE-Basisdaten
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge

37.345 CONFITEMMAIN - Meilenstein-RM

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

Tabellenreferenz:

- **PRDCONF** - Rückmeldungen

37.346 CONFKEY - Rückmeldeart (Konfig. Eingabemaske)

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

37.347 CONFNUM - Rückmeldenummer

Notation EFCDDL: autonum, Notation EFCBL: AutoNum, Datentyp SQL: BIGINT [NotNull], Klasse Java: EFCAutoNum

Tabellenreferenz:

- **BASREFDMS** - Dokumentenreferenzen
- **DOCMRP** - Belegfluss und Disporeferenzen
- **EDIDATADET** - Belegreferenzen zu Flatfiles
- **EDILOGDET** - Einzelprotokolle zu Belegen
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen
- **MRPBASIC** - Dispokonto
- **MRPBASICHIST** - Dispokontoarchiv
- **PRDCONF** - Rückmeldungen
- **PRDCONFDET** - Detailangaben zu Ausschuss/Stoerzeiten
- **PRDCONFRES** - Ressourcenzeiten
- **PRDDATALOG** - BDE-Basisdaten
- **PRDDOCMRP** - Disporeferenzen Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **ROURESDATALOGSTATE** - aktueller MDE-Status aus externem System
- **SCBBAS** - SML-Daten

37.348 CONFNUMMAIN - Meilenstein-RM

Notation EFCDDL: autonum, Notation EFCBL: AutoNum, Datentyp SQL: BIGINT [NotNull], Klasse Java: EFCAutoNum

Tabellenreferenz:

- **PRDCONF** - Rückmeldungen

37.349 CONFSTATTYPE - Kennung Rückmeldestatus (teil/end/nach)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpConfstattype

Tabellenreferenz:

- **PRDCONF** - Rückmeldungen

37.350 CONFTYPE - Rückmeldekennung (Menge, Zeit, Res.)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpConftype

Tabellenreferenz:

- **PRDCONF** - Rückmeldungen

37.351 CONTACTDEPT - Kontaktabteilung

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **DOC** - Belege
- **QLTDOC** - QS - Belege

37.352 CONTACTEMAIL - Kontaktperson E-Mail

Notation EFCDDL: mailadr, Notation EFCBL: MailAdr, Datentyp SQL: VARCHAR, Klasse Java: EFCMailAdr

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.353 CONTACTNAME - Kontaktperson

Notation EFCDDL: string(60), Notation EFCBL: String(60), Datentyp SQL: VARCHAR(60), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **DOC** - Belege
- **QLTDOC** - QS - Belege

37.354 CONTACTTELNUM - Kontaktperson Telefon

Notation EFCDDL: telnum, Notation EFCBL: TelNum, Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCTelNum

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **DOC** - Belege
- **QLTDOC** - QS - Belege

37.355 COOITEM - Kommissionier-Position (Block)

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **INVSTKRES** - Bestaende Reservierungen

37.356 COOITEMSEQ - Kommissionier-Reihenfolge

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **INVSTKRES** - Bestaende Reservierungen

37.357 COONUM - Kommissionsnummer

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **DOCMRP** - Belegfluss und Disporeferenzen
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **INVADJDOCITEM** - Inventurbeleg-Positionen
- **INVADJSTK** - Inventurbestände
- **INVBASCOO** - Kommissionen
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen
- **INVSTK** - Bestände
- **MATPRC** - Preise
- **MRPBASIC** - Dispokonto
- **MRPBASICHIST** - Dispokontoarchiv
- **PRDCONFDET** - Detailangaben zu Ausschuss/Stoerzeiten
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge
- **PRDDOCMRP** - Disporeferenzen Fertigungsaufträge

37.358 COONUMPOL - Vergabeart Kommissionsnummern

Notation EFCDDL: string(2), Notation EFCBL: String(2), Datentyp SQL: VARCHAR(2), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOC_KEY** - Belegarten
- **INV_COONUMPOL** - Kommissionsnummernarten

37.359 COONUMPOLTYPE - Kommissionsnummerntyp

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpCoonumpoltype

Tabellenreferenz:

- **INV_COONUMPOL** - Kommissionsnummernarten

37.360 COOPOL - Kommissionier-Strategie (frei definierbar)

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **BUPEXTDOCLABEL** - Markierungen/Referenzen
- **INV_COOPOL** - Kommissionier-Strategien

37.361 COOQTY - kommissionierte Menge / VSB

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.362 COOSTAT - Kommissionier / VSB-Status

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpCoostat

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.363 COOSTK - Soll-Bestand im kommissionierbaren Bereich

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **MATMRP** - Dispodaten

37.364 COOSTKPLCCOUNT - Anzahl Bestände/Plätze im kommission. Bereich

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **MATMRP** - Dispodaten

37.365 COOTYPE - (Auto-) Kommissionierung

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpCootype

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **DOC** - Belege

37.366 COSCEN - Kostenstelle

Notation EFCDDL: string(8), Notation EFCBL: String(8), Datentyp SQL: VARCHAR(8), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BASREFDMS** - Dokumentenreferenzen
- **CAL_OVHKEYCAL** - Zuschläge nach Zeitraum und Kostenstelle
- **CAL_SCHMVAR** - Variablen (manuelle Eingabe)
- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **COSCEN** - Kostenstellen
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **EDIXCHFINEXT** - Schnittstellen-Tabelle externe FiBu
- **FIN_ACC** - Konten
- **FINDOCITEM** - Buchungspositionen
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen
- **MATFINDET** - Aufteilung Erloese / Aufwaende
- **MATMRPROU** - Dispoarbeitsplan
- **PRD_PERSNUM** - Personalnummern
- **PRDCONF** - Rückmeldungen
- **PRDCONFRES** - Ressourcenzeiten
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen Fertigungsaufträge

- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog
- **ROUOPRRES** - Arbeitsgangkatalogressourcen
- **ROURES** - Ressourcen
- **SCBBAS** - SML-Daten

37.367 COSCENGRP - Kostenstellengruppe

Notation EFCDDL: string(2), Notation EFCBL: String(2), Datentyp SQL: VARCHAR(2), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **COS_CENGRP** - Kostenstellengruppen
- **COSCEN** - Kostenstellen

37.368 COSCENMAIN - Hauptkostenstelle (übergeordnete)

Notation EFCDDL: string(8), Notation EFCBL: String(8), Datentyp SQL: VARCHAR(8), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **COSCEN** - Kostenstellen

37.369 COSCENPLANT - Werk Kostenstelle

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **COSCEN** - Kostenstellen

37.370 COSCENTYPE - Kostenstellenart

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpCoscentype

Tabellenreferenz:

- **COSCEN** - Kostenstellen

37.371 COSDEPT - Kosten-Stellen/Rechnungsabteilung

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **COS_DEPT** - Kostenstellenabteilungen
- **COSCEN** - Kostenstellen

37.372 COUNTRY - Land

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_COUNTRY** - Länderkennzeichen
- **BAS_STATE** - Bundesstaat / Bundesland
- **BAS_VAT** - MwSt. - Verschlüsselung
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **EDI_COUNTRY** - EDI Laendercodes
- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

37.373 COUNTRYCODE - int. Länderkennzeichen

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_COUNTRY** - Länderkennzeichen

37.374 COUNTRYID - Länderkennung international (Nr.)

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_COUNTRY** - Länderkennzeichen

37.375 CREATEDAT - angelegt am

Notation EFCDDL: datetime, Notation EFCBL: DateTime, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDateTime

37.376 CREATEDBY - angelegt von

Notation EFCDDL: username, Notation EFCBL: UserName, Datentyp SQL: VARCHAR(15), Klasse Java: EFCUserName

37.377 CREDITLIMIT - Kreditlimit (Kd/Li)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **EDIXCHFINEXT** - Schnittstellen-Tabelle externe FiBu

37.378 CREDITLIMITINSURED - Kreditlimit versichert (Kd/Li)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **EDIXCHFINEXT** - Schnittstellen-Tabelle externe FiBu

37.379 CREDITLIMITINSUREDAT - Kreditlimit versichert bei (Kd/Li)

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **EDIXCHFINEXT** - Schnittstellen-Tabelle externe FiBu

37.380 CREDITLIMITINSUREDUNTIL - Kreditlimit versichert bis (Kd/Li)

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **EDIXCHFINEXT** - Schnittstellen-Tabelle externe FiBu

37.381 CSGNUM - Sendungsnummer

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOCDET** - Belegdetails

Notiz Zur Trennung der Packmittel einer Lieferung in mehrere Sendungen, insbes. bei Kommissionierung

37.382 CURRDATE - Währungskursdatum

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **BAS_EXCHRATE** - Wechselkurse
- **CALDOC** - Kalkulationen
- **DOC** - Belege
- **FINDOC** - Buchungsbelege

37.383 CURRENCY - Währung

Notation EFCDDL: unit, Notation EFCBL: Unit, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCUnit

Tabellenreferenz:

- **BAS_COUNTRY** - Länderkennzeichen
- **BAS_CURRENCY** - Währungen
- **BAS_EXCHRATE** - Wechselkurse
- **BAS_PRICELIST** - Preislisten
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **CAL_OVHKEY** - Zuschläge
- **CALDOC** - Kalkulationen
- **COSCEN** - Kostenstellen
- **DOC** - Belege
- **DOCMRP** - Belegfluss und Disporeferenzen
- **DOCPAY** - Belegzahlungsplan
- **EDI_CURRENCY** - EDI Waehrungen
- **EDIXCHFINEXT** - Schnittstellen-Tabelle externe FiBu
- **FIN_ACC** - Konten
- **FINDOC** - Buchungsbelege
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

37.384 CURRENCYCODE - internat. Währungscode

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_CURRENCY** - Währungen

37.385 CURRENCYID - Währungskennzeichen international (Nr.)

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_CURRENCY** - Währungen

37.386 CUSACC - Kontonummer (Debitor)

Notation EFCDDL: string(15), Notation EFCBL: String(15), Datentyp SQL: VARCHAR(15), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **EDIXCHFINEXT** - Schnittstellen-Tabelle externe FiBu

- **FINDOC** - Buchungsbelege

37.387 CUSCOND - Kundenkonditionen

Notation EFCDDL: string(2), Notation EFCBL: String(2), Datentyp SQL: VARCHAR(2), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUP_CUSCOND** - Kundenkonditionengruppen
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **BUPEXTDOCLABEL** - Markierungen/Referenzen
- **BUPPRCDSC** - allgemeine Zu-/Abschläge
- **DOC** - Belege
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATPRC** - Preise

37.388 CUSGRP - Kundengruppe

Notation EFCDDL: string(12), Notation EFCBL: String(12), Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUP_CUSGRP** - Kundengruppen
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **DOC_TXTREL** - Textbausteinzuordnungen
- **PRCALYCTT** - Legierungsabschlüsse
- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

37.389 CUSTOM - Zoll (Schlüssel)

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_CUSTOM** - Zoll(kosten)
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **BUPEXTDOCLABEL** - Markierungen/Referenzen
- **DOC** - Belege
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.390 CUSTOMCOST - Zollkosten (Betrag)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

37.391 CUSTOMER - Kunde (Nummer)

Notation EFCDDL: bupnum, Notation EFCBL: BupNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCBupNum

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten
- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **BUPBNK** - Banken (Kunden und Lieferanten)
- **BUPCUSCAG** - Vertreter (Kunden)
- **BUPDCL** - Zertifikate, Verträge etc.
- **BUPDLC** - Steuertabelle LAB/FAB-Import
- **BUPEXTDOCLABEL** - Markierungen/Referenzen
- **BUPLOG** - Notizen
- **BUPPER** - Kontakte (Kunden und Lieferanten)
- **BUPPERNEWSLETTER** - Steuertabelle für Newsletter
- **BUPPLT** - Preislistenzuordnung
- **BUPPRCDSC** - allgemeine Zu-/Abschläge
- **BUPPRN** - Drucklayouts / Druckverteiler
- **BUPPRNLABEL** - Etiketten-Layouts
- **BUPQLT** - QS - Daten
- **BUPRPT** - Report-Schlüssel
- **BUPULP** - Abladestellen
- **CALDOC** - Kalkulationen
- **DOC** - Belege
- **DOC_TXTREL** - Textbausteinzuordnungen
- **DOCMRP** - Belegfluss und Disporeferenzen
- **EDIBUP** - EDI Partner
- **EDIBUPBUP** - EDI Partner - Partnerdaten
- **EDIXCHFINEXT** - Schnittstellen-Tabelle externe FiBu
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **FINDOC** - Buchungsbelege
- **INV_WRH** - Lager
- **INVDOC** - Warenbewegungsbelege
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATBUPDSC** - Zuschläge zu Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATPCK** - Verpackungsangaben
- **MATPRC** - Preise
- **MATTNCEAN** - EAN/GTIN Historie
- **MATTNCLOG** - Änderungsprotokoll (techn. Daten/Zeichnungen)
- **MRPBASIC** - Dispokonto
- **MRPBASICHIST** - Dispokontoarchiv
- **MRPDOC** - Planbedarfe
- **PJMDOC** - Projekte
- **PRCALYCTT** - Legierungsabschlüsse
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCMRP** - Disporeferenzen Fertigungsaufträge
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen
- **ROURES** - Ressourcen
- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal
- **XCIBUPBAS** - Erweiterungen BUP-Stamm

37.392 DATASHEET - Datenblatt

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_MATERIAL** - Werkstoffe

37.393 DATASHEETECE - ECE-Datenblatt

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_MATERIAL** - Werkstoffe

37.394 DATATYPE - Datentyp (String, Integer..)

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

37.395 DEFAULTFONT - Report

Notation EFCDDL: string(15), Notation EFCBL: String(15), Datentyp SQL: VARCHAR(15), Klasse Java: EFCString

37.396 DELAMNT - gelieferter Wert (Nettobetrag)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.397 DELCOND - Lieferbedingung (INCOTERM-Schlüssel)

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_DELCOND** - Lieferbedingungen (INCOTERM)
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **BUPEXTDOCLABEL** - Markierungen/Referenzen
- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATPUR** - Einkaufsdaten
- **MATSAL** - Vertriebsdaten

37.398 DELCONFDATE - Lieferbestätigung: Datum (PUR)

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **DOCDET** - Belegdetails

37.399 DELCONFDAYS - Tage vor Anford. Lieferbestätigung

Notation EFCDDL: days, Notation EFCBL: Days, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDays

Tabellenreferenz:

- **MATPUR** - Einkaufsdaten

37.400 DELCONFNUM - Lieferbestätigung: Nummer (PUR)

Notation EFCDDL: string(8), Notation EFCBL: String(8), Datentyp SQL: VARCHAR(8), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOCDET** - Belegdetails

37.401 DELCONFSTAT - Lieferbestätigung: Status

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpDelconfstat

Tabellenreferenz:

- **DOCITEM** - Belegpositionen

Notiz 0 - keine erforderlich 10 - offen 20 - teil 30 - komplett

37.402 DELCONFTEXT - Lieferbestätigung: freier Text (PUR)

Notation EFCDDL: string(80), Notation EFCBL: String(80), Datentyp SQL: VARCHAR(80), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOCDET** - Belegdetails

37.403 DELDATE - Lieferdatum (bestätigt)

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEMLOT** - Lose (Komponentenbedarf)
- **PRDDOCLOT** - Lose Fertigungsaufträge
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

37.404 DELDATEYYYYMM - Lieferdatum (bestätigt) Monat

Notation EFCDDL: calmonth, Notation EFCBL: CalMonth, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCCalMonth

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEMLOT** - Lose (Komponentenbedarf)
- **PRDDOCLOT** - Lose Fertigungsaufträge

37.405 DELDATEYYYYWW - Lieferdatum (bestätigt) als KW (JJJJWW)

Notation EFCDDL: calweek, Notation EFCBL: CalWeek, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCCalWeek

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEMLOT** - Lose (Komponentenbedarf)
- **PRDDOCLOT** - Lose Fertigungsaufträge

37.406 DELDAYS - Lieferzeit / WBZ (Kalendertage)

Notation EFCDDL: days, Notation EFCBL: Days, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDays

Tabellenreferenz:

- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATMRP** - Dispodaten

37.407 DELDUNDATE - Liefermahnung: Datum

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **DOCDET** - Belegdetails

37.408 DELDUNDAYS - Tage vor Liefertermin für Liefermahnung

Notation EFCDDL: days, Notation EFCBL: Days, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDays

Tabellenreferenz:

- **MATPUR** - Einkaufsdaten

37.409 DELDUNSTAT - Liefermahnung: Status

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpDeldunstat

Tabellenreferenz:

- **DOCITEM** - Belegpositionen

Notiz 0 - keine Mahnung 10 - offen 30 - erfolgt 40 - mehrfach

37.410 DELQTY - gelieferte Menge

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.411 DELREMINDDATE - Liefererinnerung: Datum

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **DOCDET** - Belegdetails

37.412 DELREMINDDAYS - Tage vor Liefertermin für Liefererinnerung

Notation EFCDDL: days, Notation EFCBL: Days, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDays

Tabellenreferenz:

- **MATPUR** - Einkaufsdaten

37.413 DELREMINDSTAT - Liefererinnerung: Status

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpDelremindstat

Tabellenreferenz:

- **DOCITEM** - Belegpositionen

Notiz 0 - keine Erinnerung 10 - offen 30 - erfolgt

37.414 DELSTAT - Lieferstatus

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpDelstat

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge

Notiz 0 - ohne / keine Warenbewegung 10 - offen 20 - teilgeliefert 30 - geliefert 40 - überliefert

37.415 DELTYPE - Lieferparameter (Teil-/Sammellieferung erlaubt?)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpDeltype

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **DOC** - Belege

37.416 DEPOSITAMNT - Pfandbetrag

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

37.417 DEPTNAME - Abteilung (Beschreibung)

Notation EFCDDL: string(30), Notation EFCBL: String(30), Datentyp SQL: VARCHAR(30), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUP_PURDEPT** - Einkaufsabteilungen
- **BUP_SALDEPT** - Vertriebsabteilungen
- **MRP_DEPT** - Disponenten

37.418 DESDELDATE - Lieferdatum (Wunsch)

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEMLOT** - Lose (Komponentenbedarf)
- **PRDDOCLOT** - Lose Fertigungsaufträge

37.419 DESDELDATEYYYYMM - Lieferdatum (Wunsch) Monat

Notation EFCDDL: calmonth, Notation EFCBL: CalMonth, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCCalMonth

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEMLOT** - Lose (Komponentenbedarf)
- **PRDDOCLOT** - Lose Fertigungsaufträge

37.420 DESDELDATEYYYYWW - Lieferdatum (Wunsch) als KW (JJJJWW)

Notation EFCDDL: calweek, Notation EFCBL: CalWeek, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCCalWeek

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEMLOT** - Lose (Komponentenbedarf)
- **PRDDOCLOT** - Lose Fertigungsaufträge

37.421 DEVAMNT - Abwertungswert Soll (Inventur)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **INVADJ** - Inventuren
- **INVADJSTKVAL** - Inventurbestände Bewertung

37.422 DEVAMNTADJ - Abwertungswert Ist (Inventur)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **INVADJ** - Inventuren
- **INVADJSTKVAL** - Inventurbestände Bewertung

37.423 DEVKEY - Abwertungsschlüssel

Notation EFCDDL: string(2), Notation EFCBL: String(2), Datentyp SQL: VARCHAR(2), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **INVADJSTKVAL** - Inventurbestände Bewertung

- **MAT_DEVKEY** - Abwertungsschlüssel
- **MATFIN** - Finanzdaten

37.424 DEVRATE - Abwertungsrate

Notation EFCDDL: percent, Notation EFCBL: Percent, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCPercent

Tabellenreferenz:

- **MAT_DEVKEY** - Abwertungsschlüssel

37.425 DIMDIAMETER - Durchmesser

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.426 DIMENSION - Dimension (Material)

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_PACKAGING** - Verpackungskosten
- **BAS_PACKAGINGWRAP** - Umverpackungen
- **CALDOC** - Kalkulationen
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **SYS_PRNLABELKEY** - Etiketten-Typen

37.427 DIMHEIGHT - Höhe

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **BAS_PACKAGING** - Verpackungskosten
- **BAS_PACKAGINGGRP** - Verpackungsklassen (Größen)
- **BAS_PACKAGINGWRAP** - Umverpackungen
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **SYS_PRNLABELKEY** - Etiketten-Typen

37.428 DIMLENGTH - Länge

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **BAS_PACKAGING** - Verpackungskosten
- **BAS_PACKAGINGGRP** - Verpackungsklassen (Größen)
- **BAS_PACKAGINGWRAP** - Umverpackungen
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.429 DIMUNIT - Einheit zu Dimensionsangaben

Notation EFCDDL: unit, Notation EFCBL: Unit, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCUnit

Tabellenreferenz:

- **MATBAS** - Materialbasisdaten

37.430 DIMWIDTH - Breite

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **BAS_PACKAGING** - Verpackungskosten
- **BAS_PACKAGINGGRP** - Verpackungsklassen (Größen)
- **BAS_PACKAGINGWRAP** - Umverpackungen
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **SYS_PRNLABELKEY** - Etiketten-Typen

37.431 DLCCONSUMPOINT - Verbrauchsstelle (EDI/LAB)

Notation EFCDDL: string(14), Notation EFCBL: String(14), Datentyp SQL: VARCHAR(14), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MRPDOC** - Planbedarfe

37.432 DLCGRCTOTQTY - Menge Warenzugang gesamt (EDI/LAB)

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **MRPDOC** - Planbedarfe

Notiz DLC = Delivery Contract

37.433 DLCLASTDELDATE - Datum letzter Lieferschen (EDI/LAB)

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **MRPDOC** - Planbedarfe

37.434 DLCLASTDELNUM - Nummer letzter Lieferschen (EDI/LAB)

Notation EFCDDL: docnum, Notation EFCBL: DocNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCDocNum

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **MRPDOC** - Planbedarfe

37.435 DLCLASTDELQTY - Menge letzter Lieferschen (EDI/LAB)

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **MRPDOC** - Planbedarfe

37.436 DLCLASTGRCDATE - Datum letzte Lieferung (EDI/LAB)

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **MRPDOC** - Planbedarfe

37.437 DLCLASTRESETDATETIME - letzter Reset/Nullstellung LAB

Notation EFCDDL: datetime, Notation EFCBL: DateTime, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDateTime

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **MRPDOC** - Planbedarfe

37.438 DLCLASTZERODATE - Datum Nullstellung Eingangsfortschrittszahl

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **MRPDOC** - Planbedarfe

37.439 DLCMATNUM - Materialnummer Kunde (EDI/LAB)

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPDLC** - Steuertabelle LAB/FAB-Import
- **DOC** - Belege
- **MRPDOC** - Planbedarfe

37.440 DLCORDERNUM - Abschluss- / Bestellnummer (EDI / LAB)

Notation EFCDDL: string(12), Notation EFCBL: String(12), Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPDLC** - Steuertabelle LAB/FAB-Import
- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MRPDOC** - Planbedarfe

37.441 DLCPLANT - Werk Kunde (EDI/LAB)

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPDLC** - Steuertabelle LAB/FAB-Import
- **BUPULP** - Abladestellen
- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MRPDOC** - Planbedarfe

37.442 DLCRELEASEDATEMAT - LAB-Freigabedatum Materialeinkauf

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **MRPDOC** - Planbedarfe

37.443 DLCRELEASEDATEPRD - LAB-Freigabedatum Fertigung

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **MRPDOC** - Planbedarfe

37.444 DLCRELEASEHORIZMAT - Materialfreigabe (LAB)

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **MRPDOC** - Planbedarfe

Notiz Freigabehorizont Materialbeschaffung in Monaten (nach VDA 4913)

37.445 DLCRELEASEHORIZPRD - Fertigungsfreigabe (LAB)

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **MRPDOC** - Planbedarfe

Notiz Freigabehorizont Fertigung in Monaten (nach VDA 4913)

37.446 DLCTRANDATENEW - Abrufdatum neu

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **MRPDOC** - Planbedarfe

37.447 DLCTRANDATEOLD - Abrufdatum alt

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **MRPDOC** - Planbedarfe

37.448 DLCTRANNUMNEW - Abrufnummer neu

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MRPDOC** - Planbedarfe

37.449 DLCTRANNUMOLD - Abrufnummer alt

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **MRPDOC** - Planbedarfe

37.450 DLCUNLOADPOINT - Abladestelle (EDI/LAB)

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPDLC** - Steuertabelle LAB/FAB-Import
- **BUPULP** - Abladestellen
- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MRPDOC** - Planbedarfe

37.451 DMSDOCGRP - Dokumentengruppe

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DMS_DOCGRP** - Dokumentengruppen
- **DMS_DOCGRPDET** - Parameter für externe DMS
- **DMSBAS** - verknüpfte Dokumente

37.452 DMSDOCID - Dokumenten-ID

Notation EFCDDL: autonum, Notation EFCBL: AutoNum, Datentyp SQL: BIGINT [NotNull], Klasse Java: EFCAutoNum

Tabellenreferenz:

- **BASREFDMS** - Dokumentenreferenzen
- **DMSBAS** - verknüpfte Dokumente
- **DMSBASDET** - Schlagworte zu verknüpften Dokumenten
- **DMSBASINDEX** - Versionen verknüpfter Dokumente

37.453 DMSDOCINDEX - Dokumentenindex

Notation EFCDDL: string(2), Notation EFCBL: String(2), Datentyp SQL: VARCHAR(2), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DMSBAS** - verknüpfte Dokumente
- **DMSBASINDEX** - Versionen verknüpfter Dokumente

37.454 DMSDOCKEY - Dokumentenart

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DMS_DOCKEY** - Dokumentenarten
- **DMSBAS** - verknüpfte Dokumente

37.455 DMSDOCNAME - Dokumenten-Name ENTFÄLLT!

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DMSBAS** - verknüpfte Dokumente
- **DMSBASINDEX** - Versionen verknüpfter Dokumente

37.456 DMSDOCREF - Dokumenten-Referenz (lfd. Nr.)

Notation EFCDDL: autoid, Notation EFCBL: AutoId, Datentyp SQL: BIGINT [NotNull], Klasse Java: EFCAutoId

Tabellenreferenz:

- **BASREFDMS** - Dokumentenreferenzen

37.457 DMSEXTDMSURL - URL externes DMS

Notation EFCDDL: urladr, Notation EFCBL: UrlAdr, Datentyp SQL: VARCHAR(80), Klasse Java: EFCUrlAdr

Tabellenreferenz:

- **DMS_DOCGRP** - Dokumentengruppen

37.458 DMSEXTMEDIAID - Dokumenten-ID externes DMS

Notation EFCDDL: string(80), Notation EFCBL: String(80), Datentyp SQL: VARCHAR(80), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DMSBAS** - verknüpfte Dokumente

37.459 DMSEXTPARAMCODE - Parameter externes DMS

Notation EFCDDL: string(80), Notation EFCBL: String(80), Datentyp SQL: VARCHAR(80), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DMS_DOCGRPDET** - Parameter für externe DMS

37.460 DMSFILENAME - Dateiname

Notation EFCDDL: filename, Notation EFCBL: FileName, Datentyp SQL: VARCHAR(256), Klasse Java: EFCFileName

Tabellenreferenz:

- **DMSBAS** - verknüpfte Dokumente
- **DMSBASINDEX** - Versionen verknüpfter Dokumente

37.461 DMSFILEPATH - Dateipfad

Notation EFCDDL: filepath, Notation EFCBL: FilePath, Datentyp SQL: VARCHAR(256), Klasse Java: EFCFilePath

Tabellenreferenz:

- **DMSBAS** - verknüpfte Dokumente

37.462 DMSTISDOCKEY - Dokumentenart Tutorial-Info-System

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DMS_TISDOCKEY** - Nachrichten/Dokumentenarten Tutorial-Info-System
- **DMS_TISDOCKEYUSRGRP** - Nachrichten/Dokumentenarten, Beutzergruppen
- **DMSTISDOC** - Dokumente/Nachrichten Tutorial-Info-System
- **DMSTISDOCUSR** - Dokumente/Nachrichten Benutzer
- **DMSTISDOCUSRGRP** - Dokumente/Nachrichten Benutzergruppen

37.463 DMSTISDOCNUM - Dokumentennr. Tutorial-Info-System

Notation EFCDDL: docnum, Notation EFCBL: DocNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCDocNum

Tabellenreferenz:

- **DMSTISDOC** - Dokumente/Nachrichten Tutorial-Info-System
- **DMSTISDOCUSR** - Dokumente/Nachrichten Benutzer
- **DMSTISDOCUSRGRP** - Dokumente/Nachrichten Benutzergruppen

37.464 TISDOCOBJ - interne Beleg-ID Tutorial-Info-System

Notation EFCDDL: objectid, Notation EFCBL: ObjectId, Datentyp SQL: BIGINT [NotNull], Klasse Java: EFCObjectId

Tabellenreferenz:

- **DMSTISDOC** - Dokumente/Nachrichten Tutorial-Info-System
- **DMSTISDOCUSR** - Dokumente/Nachrichten Benutzer
- **DMSTISDOCUSRGRP** - Dokumente/Nachrichten Benutzergruppen

37.465 DMSTISDOCSTAT - Dokumentenstatus Tutorial-Info-System

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpDmstisdocstat

Tabellenreferenz:

- **DMSTISDOC** - Dokumente/Nachrichten Tutorial-Info-System

37.466 DMSTISDOCTYPE - Dokumententyp Tutorial-Info-System

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpDmstisdoctype

Tabellenreferenz:

- **DMS_TISDOCKEY** - Nachrichten/Dokumentenarten Tutorial-Info-System
- **DMSTISDOC** - Dokumente/Nachrichten Tutorial-Info-System

37.467 DMSTISTRACINGTYPE - Nachverfolgungstyp Tutorial-Info-System

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpDmstistracingtype

Tabellenreferenz:

- **DMS_TISDOCKEY** - Nachrichten/Dokumentenarten Tutorial-Info-System
- **DMSTISDOC** - Dokumente/Nachrichten Tutorial-Info-System

37.468 DMSUSERNAME - Benutzername im DMS-Archiv

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SYSUSRBAS** - System-Benutzer

37.469 DMSUSERPASSW - Passwort im DMS-Archiv

Notation EFCDDL: password, Notation EFCBL: Password, Datentyp SQL: VARCHAR(64), Klasse Java: EFCPassword

Tabellenreferenz:

- **SYSUSRBAS** - System-Benutzer

37.470 DOCDATE - Belegdatum

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **EDIXCHFINEXT** - Schnittstellen-Tabelle externe FiBu
- **FINDOC** - Buchungsbelege
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

37.471 DOCDETTYPE - Unterpositiontyp

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpDocdettype

Tabellenreferenz:

- **DOCDET** - Belegdetails

37.472 DOCITEM - Belegposition

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

Tabellenreferenz:

- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCDSC** - Beleg Zu-/Abschlaege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **DOCITEMCAG** - Vertreterzuordnung
- **DOCLOG** - Notizen
- **DOCMRP** - Belegfluss und Disporeferenzen
- **DOCTXT** - Textbausteine
- **INVSTKRES** - Bestaende Reservierungen
- **MATPRC** - Preise
- **ROURESDATALOGSTATE** - aktueller MDE-Status aus externem System
- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal
- **XCIDOCITEM** - Erweiterungen Beleg-Positionen

37.473 DOCITEMKEY - Belegpositionart

Notation EFCDDL: docitemkey, Notation EFCBL: DocItemkey, Datentyp SQL: VARCHAR(2), Klasse Java: EFCDocItemKey

Tabellenreferenz:

- **DOC_ITEMKEY** - Positionsarten
- **DOC_KEY** - Belegarten
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATPUR** - Einkaufsdaten
- **MATSAL** - Vertriebsdaten

37.474 DOCITEMSTAT - Positionsstatus

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpDocitemstat

Tabellenreferenz:

- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MRPBASIC** - Dispokonto

- **MRPBASICHIST** - Dispokontoarchiv

Notiz 10 - freigegeben / offen 20 - teiloffen 30 - komplett 90 - abgewickelt

37.475 DOCITEMTYPE - Belegpositiontyp

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpDocitemtype

Tabellenreferenz:

- **DOC_ITEMKEY** - Positionsarten
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MRPBASIC** - Dispokonto
- **MRPBASICHIST** - Dispokontoarchiv

37.476 DOCKEY - Belegart

Notation EFCDDL: dockey, Notation EFCBL: Dockey, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCDocKey

Tabellenreferenz:

- **BAS_PAYMCONDTXT** - Belegtexte zu Zahlungsbedingungen
- **BUPPRCDSC** - allgemeine Zu-/Abschläge
- **BUPPRN** - Drucklayouts / Druckverteiler
- **DOC** - Belege
- **DOC_CHANGELOCK** - Aenderungssperren
- **DOC_ITEMKEY** - Positionsarten
- **DOC_KEY** - Belegarten
- **DOC_STAT** - Belegstatus (frei definierbar)
- **DOC_TXTREL** - Textbausteinzuordnungen
- **DOCADR** - Belegadressen
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCDSC** - Beleg Zu-/Abschlaege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **DOCITEMCAG** - Vertreterzuordnung
- **DOCLOG** - Notizen
- **DOCMRP** - Belegfluss und Disporeferenzen
- **DOCPAY** - Belegzahlungsplan
- **DOCPRN** - Belegdruckverteiler
- **DOCTXT** - Textbausteine
- **EDIBUPMSGDET** - EDI Partner - zugeordnete Belegarten
- **INVSTKRES** - Bestaende Reservierungen
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATPRC** - Preise
- **MATPUR** - Einkaufsdaten
- **MATSAL** - Vertriebsdaten
- **ROURESDATALOGSTATE** - aktueller MDE-Status aus externem System
- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal
- **XCIDOC** - Erweiterungen Beleg-Kopf
- **XCIDOCITEM** - Erweiterungen Beleg-Positionen

37.477 DOCKEYFORCANCEL - Belegart für Storno

Notation EFCDDL: dockey, Notation EFCBL: Dockey, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCDocKey

Tabellenreferenz:

- **DOC_KEY** - Belegarten

Notiz Belegart für direktes Storno, z.B. für Liefershciene (nicht: Storno-Rechnung o.ä.)

37.478 DOCKEYFROM - von Belegart

Notation EFCDDL: dockey, Notation EFCBL: Dockey, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCDocKey

Tabellenreferenz:

- **DOC_COPY** - Belege Kopieren
- **DOC_FLOW** - Belegfluss

37.479 DOCKEYPURPROP - Belegart für Bestellvorschlag

Notation EFCDDL: dockey, Notation EFCBL: Dockey, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCDocKey

Tabellenreferenz:

- **MRP_POL** - Dispoverfahren

37.480 DOCKEYTO - nach Belegart

Notation EFCDDL: dockey, Notation EFCBL: Dockey, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCDocKey

Tabellenreferenz:

- **DOC_COPY** - Belege Kopieren
- **DOC_FLOW** - Belegfluss

37.481 DOCMENUFUNCTION - Auswahl Beleg-Funktion (ClientMobile)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpDocmenufunction

Tabellenreferenz:

- **ROU_RESMENUITEM** - Ressourcen-Menüpositionen (ClientMobile)

37.482 DOCNOTE - Hinweistext für Belege generell

Notation EFCDDL: text, Notation EFCBL: Text, Datentyp SQL: MEMO, Klasse Java: EFCText

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm

37.483 DOCNUM - Belegnummer

Notation EFCDDL: docnum, Notation EFCBL: DocNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCDocNum

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCADR** - Belegadressen
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCDSC** - Beleg Zu-/Abschlaege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **DOCITEMCAG** - Vertreterzuordnung
- **DOCLOG** - Notizen

- **DOCMRP** - Belegfluss und Disporeferenzen
- **DOCPAY** - Belegzahlungsplan
- **DOCPRN** - Belegdruckverteiler
- **DOCTXT** - Textbausteine
- **INVSTKRES** - Bestaende Reservierungen
- **MATPRC** - Preise
- **ROURESDATALOGSTATE** - aktueller MDE-Status aus externem System
- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal
- **XCIDOC** - Erweiterungen Beleg-Kopf
- **XCIDOCITEM** - Erweiterungen Beleg-Positionen

37.484 DOCOBJ - interne Beleg-ID

Notation EFCDDL: objectid, Notation EFCBL: ObjectId, Datentyp SQL: BIGINT [NotNull], Klasse Java: EFCObjectId

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCADR** - Belegadressen
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCDSC** - Beleg Zu-/Abschlaege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **DOCITEMCAG** - Vertreterzuordnung
- **DOCLOG** - Notizen
- **DOCMRP** - Belegfluss und Disporeferenzen
- **DOCPAY** - Belegzahlungsplan
- **DOCPRN** - Belegdruckverteiler
- **DOCTXT** - Textbausteine
- **XCIDOC** - Erweiterungen Beleg-Kopf
- **XCIDOCITEM** - Erweiterungen Beleg-Positionen

37.485 DOCPARTIALSTAT - Teil- (Lieferungs)status

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpDocpartialstat

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **DOCMRP** - Belegfluss und Disporeferenzen

37.486 DOCPCKINPTYPE - Packmittelangabe-Art

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpDocpckinptype

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOC_KEY** - Belegarten

Notiz Zur Steuerung der unterschiedlichen Möglichkeiten Verpackungen in einem Beleg anzugeben

37.487 DOCSTAT - Belegstatus

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpDocstat

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOC_CHANGELOCK** - Aenderungssperren
- **DOC_STAT** - Belegstatus (frei definierbar)
- **MRPBASIC** - Dispokonto
- **MRPBASICHIST** - Dispokontoarchiv
- **ROU_RESMENUITEM** - Ressourcen-Menüpositionen (ClientMobile)

37.488 DOCSTATUS - Belegstatus konfigurierbar

Notation EFCDDL: string(1), Notation EFCBL: String(1), Datentyp SQL: VARCHAR(1), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOC_STAT** - Belegstatus (frei definierbar)

37.489 DOCSUBITEM - Belegunterposition

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

Tabellenreferenz:

- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCDSC** - Beleg Zu-/Abschlaege
- **DOCITEMCAG** - Vertreterzuordnung
- **DOCLOG** - Notizen
- **DOCMRP** - Belegfluss und Disporeferenzen
- **INVSTKRES** - Bestaende Reservierungen
- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

37.490 DOCTYPE - Belegtyp

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpDoctype

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOC_KEY** - Belegarten
- **MRPBASIC** - Dispokonto
- **MRPBASICHIST** - Dispokontoarchiv
- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

37.491 DOCTYPEFROM - Belegtyp, Auswahl

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Tabellenreferenz:

- **ROU_RESMENUITEM** - Ressourcen-Menüpositionen (ClientMobile)

37.492 DOCTYPETO - Belegtyp, Auswahl

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Tabellenreferenz:

- **ROU_RESMENUITEM** - Ressourcen-Menüpositionen (ClientMobile)

37.493 DOCVALIDFROM - Beleg gültig von

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

37.494 DOCVALIDUNTIL - Beleg gültig bis

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

37.495 DRAWCHGMSG - Zeichnungsänderungsmeldung

Notation EFCDDL: string(15), Notation EFCBL: String(15), Datentyp SQL: VARCHAR(15), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATTNCLOG** - Änderungsprotokoll (techn. Daten/Zeichnungen)
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge
- **QLTDOC** - QS - Belege

37.496 DRAWCHGNUM - Zeichnungsänderungsnummer

Notation EFCDDL: string(15), Notation EFCBL: String(15), Datentyp SQL: VARCHAR(15), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATTNCLOG** - Änderungsprotokoll (techn. Daten/Zeichnungen)
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge
- **QLTDOC** - QS - Belege

37.497 DRAWCODE - Zeichnungscode (frei belegbar)

Notation EFCDDL: string(2), Notation EFCBL: String(2), Datentyp SQL: VARCHAR(2), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **QLTDOC** - QS - Belege

37.498 DRAWDATE - Zeichnungsdatum

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATTNCLOG** - Änderungsprotokoll (techn. Daten/Zeichnungen)
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge
- **QLTDOC** - QS - Belege

37.499 DRAWINDEX - Zeichnungsindex

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten
- **DMSBAS** - verknüpfte Dokumente
- **DMSBASINDEX** - Versionen verknüpfter Dokumente
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATTNCLOG** - Änderungsprotokoll (techn. Daten/Zeichnungen)
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge
- **QLTDOC** - QS - Belege

37.500 DRAWNUM - Zeichnungsnummer

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge
- **QLTDOC** - QS - Belege

37.501 DRAWSHEET - Zeichnungsblatt

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATTNCLOG** - Änderungsprotokoll (techn. Daten/Zeichnungen)
- **QLTDOC** - QS - Belege

37.502 DRAWSHEETCOUNT - Blatt-Anzahl

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **QLTDOC** - QS - Belege

37.503 DRAWSHEETNUM - Blatt-Nummer

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **QLTDOC** - QS - Belege

37.504 DRAWVRS - Zeichnungsversion

Notation EFCDDL: string(15), Notation EFCBL: String(15), Datentyp SQL: VARCHAR(15), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATTNCLOG** - Änderungsprotokoll (techn. Daten/Zeichnungen)
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge
- **QLTDOC** - QS - Belege

37.505 DROPSHIPPINGTYPE - Art des Streckengeschäfts

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpDropshippingtype

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

37.506 DSCAMNT - Rabattbetrag

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCDSC** - Beleg Zu-/Abschlaege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **MATBUPDSC** - Zuschläge zu Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATPRCDSC** - Preiserabatte
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

37.507 DSCBASEAMNT - Rabattgrundlage (Betrag)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

37.508 DSCBASEDATE - Rabatt / Skontobasisdatum

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **FINDOC** - Buchungsbelege

37.509 DSCBASERATE - Rabattbasis (Betrag, Menge, Gewicht)

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **DOCDSC** - Beleg Zu-/Abschlaege

- **MATBUPDSC** - Zuschläge zu Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATPRCDSC** - Preiserabatte

37.510 DSCCASHBASEAMNT - Skontobasis-Betrag

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

37.511 DSCFREEAMNT - nicht rabattierbarer Betrag

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

37.512 DSCKEY - Zu-/Abschlag (Schlüssel)

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_CUSTOM** - Zoll(kosten)
- **BAS_DSCKEY** - Zu- und Abschlaege
- **BAS_EXTRA** - Extrakosten
- **BAS_FREIGHT** - Frachtkosten
- **BAS_INSURANCE** - Versicherungskosten
- **BAS_PACKAGING** - Verpackungskosten
- **BAS_PACKAGINGWRAP** - Umverpackungen
- **BUPPRCDSC** - allgemeine Zu-/Abschläge
- **DOCDSC** - Beleg Zu-/Abschlaege
- **EDI_DSCKEY** - EDI Rabatte/Zuschlaege
- **MATBUPDSC** - Zuschläge zu Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATPRCDSC** - Preiserabatte
- **PRCALYCTTDSC** - Zuschläge

37.513 DSCRATE - Rabatt (Satz oder Betrag)

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **BAS_DSCKEY** - Zu- und Abschlaege
- **BUPPRCDSC** - allgemeine Zu-/Abschläge
- **DOCDSC** - Beleg Zu-/Abschlaege
- **MATBUPDSC** - Zuschläge zu Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATPRCDSC** - Preiserabatte

37.514 DSCRATETYPE - Rabattart (%brutto/%netto/abs VPE/abs)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpDscratetype

Tabellenreferenz:

- **BAS_DSCKEY** - Zu- und Abschlaege
- **BUPPRCDSC** - allgemeine Zu-/Abschläge
- **DOCDSC** - Beleg Zu-/Abschlaege
- **MATBUPDSC** - Zuschläge zu Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATPRCDSC** - Preiserabatte
- **PRCALYCTTDSC** - Zuschläge

37.515 DSCTYPE - Rabattart (Fracht/Vers./Zoll..)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpDsctype

Tabellenreferenz:

- **BAS_DSCKEY** - Zu- und Abschlaege
- **BUPPRCDSC** - allgemeine Zu-/Abschläge
- **DOCDSC** - Beleg Zu-/Abschlaege
- **MATBUPDSC** - Zuschläge zu Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATPRCDSC** - Preiserabatte
- **PRCALYCTTDSC** - Zuschläge

37.516 DUEAMNT1 - Fälligkeitsbetrag (mit 1. Skonto)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **FINDOC** - Buchungsbelege

37.517 DUEAMNT2 - Fälligkeitsbetrag (mit 2. Skonto)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **FINDOC** - Buchungsbelege

37.518 DUEDATE - Fälligkeitsdatum

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **DMSTISDOC** - Dokumente/Nachrichten Tutorial-Info-System
- **DOC** - Belege
- **EDIXCHFINEXT** - Schnittstellen-Tabelle externe FiBu
- **FINDOC** - Buchungsbelege

37.519 DUEDATE1 - Fälligkeitsdatum (mit 1. Skonto)

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **FINDOC** - Buchungsbelege

37.520 DUEDATE2 - Fälligkeitsdatum (mit 2. Skonto)

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **FINDOC** - Buchungsbelege

37.521 DUNCHARGEAMNT - Mahngebühr (fix)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **FIN_DUNKEY** - Mahnschlüssel

37.522 DUNCHARGERATE - Mahngebühr (%)

Notation EFCDDL: percent, Notation EFCBL: Percent, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCPercent

Tabellenreferenz:

- **FIN_DUNKEY** - Mahnschlüssel

37.523 DUNDATE - Mahndatum

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **FINDOC** - Buchungsbelege

37.524 DUNDAYS - Mahnfrist (in Tagen)

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **FIN_DUNKEY** - Mahnschlüssel

37.525 DUNKEY - Mahnschlüssel

Notation EFCDDL: string(1), Notation EFCBL: String(1), Datentyp SQL: VARCHAR(1), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **EDIXCHFINEXT** - Schnittstellen-Tabelle externe FiBu
- **FIN_DUNKEY** - Mahnschlüssel
- **FINDOC** - Buchungsbelege

37.526 DUNLEVEL - Mahnstufe

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **FIN_DUNKEY** - Mahnschlüssel
- **FINDOC** - Buchungsbelege

37.527 EDIBUPROW - Satzart mit Partnerkennung

Notation EFCDDL: string(15), Notation EFCBL: String(15), Datentyp SQL: VARCHAR(15), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **EDIMSG** - Nachrichtenarten

37.528 EDIBUPROWLEN - Länge der Partnerkennung

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **EDIMSG** - Nachrichtenarten

37.529 EDIBUPROWPOS - Position der Partnerkennung

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **EDIMSG** - Nachrichtenarten

37.530 EDIBUPSTRING - eindeutige Kennung für EDI-Partner

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **EDIBUPMSG** - EDI Partner - zugeordnete Nachrichten
- **EDIBUPMSGBUP** - EDI Partner - zugeordnete ID-Strings

37.531 EDICHARSETTYPE - Zeichensatz-Kodierung

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpEdicharsettype

Tabellenreferenz:

- **EDIMSG** - Nachrichtenarten

37.532 EDICLIENT - EDI-Partner

Notation EFCDDL: bupnum, Notation EFCBL: BupNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCBupNum

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **EDIBUP** - EDI Partner
- **EDIBUPBUP** - EDI Partner - Partnerdaten
- **EDIBUPDET** - EDI Partner - Pfadangaben
- **EDIBUPKEY** - EDI allgemeine Übersetzungstabelle
- **EDIBUPMSG** - EDI Partner - zugeordnete Nachrichten
- **EDIBUPMSGBUP** - EDI Partner - zugeordnete ID-Strings
- **EDIBUPMSGDET** - EDI Partner - zugeordnete Belegarten
- **EDIDATA** - Flatfiles
- **EDIMSGELM** - Satzarten
- **EDIMSGELMDET** - Satzbeschreibung (Felder)
- **MRPDOC** - Planbedarfe
- **SYS_PRNLABELRPT** - Etiketten-Layouts

37.533 EDICLIENTMAIN - EDI-Hauptpartner

Notation EFCDDL: bupnum, Notation EFCBL: BupNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCBupNum

Tabellenreferenz:

- **EDIBUP** - EDI Partner

37.534 EDICODECOND - Programmcode Satzart j/n

Notation EFCDDL: code, Notation EFCBL: Code, Datentyp SQL: TEXT, Klasse Java: EFCCode

Tabellenreferenz:

- **EDIMSGELM** - Satzarten

- **EDIMSGELMDET** - Satzbeschreibung (Felder)

37.535 EDICODEEND - Programmcode Ende

Notation EFCDDL: code, Notation EFCBL: Code, Datentyp SQL: TEXT, Klasse Java: EFCCode

Tabellenreferenz:

- **EDIMSG** - Nachrichtenarten
- **EDIMSGELM** - Satzarten
- **EDIMSGELMDET** - Satzbeschreibung (Felder)

37.536 EDICODEFILECONVERT - Programmcode Konvertierung Dateiinhalt

Notation EFCDDL: code, Notation EFCBL: Code, Datentyp SQL: TEXT, Klasse Java: EFCCode

Tabellenreferenz:

- **EDIMSG** - Nachrichtenarten

37.537 EDICODEFLD - Programmcode Felderzeugung

Notation EFCDDL: code, Notation EFCBL: Code, Datentyp SQL: TEXT, Klasse Java: EFCCode

Tabellenreferenz:

- **EDIMSGELMDET** - Satzbeschreibung (Felder)

37.538 EDICODEOBJ - Programmcode Objekterzeugung

Notation EFCDDL: code, Notation EFCBL: Code, Datentyp SQL: TEXT, Klasse Java: EFCCode

Tabellenreferenz:

- **EDIMSG** - Nachrichtenarten
- **EDIMSGELM** - Satzarten
- **EDIMSGELMDET** - Satzbeschreibung (Felder)

37.539 EDICODEPRNFMT - EDI-Code für Formatdateien

Notation EFCDDL: code, Notation EFCBL: Code, Datentyp SQL: TEXT, Klasse Java: EFCCode

Tabellenreferenz:

- **EDIMSG** - Nachrichtenarten

37.540 EDICODEPRNJOB - EDI-Code für Druckjobs

Notation EFCDDL: code, Notation EFCBL: Code, Datentyp SQL: TEXT, Klasse Java: EFCCode

Tabellenreferenz:

- **EDIMSG** - Nachrichtenarten

37.541 EDICODESTART - Programmcode Beginn

Notation EFCDDL: code, Notation EFCBL: Code, Datentyp SQL: TEXT, Klasse Java: EFCCode

Tabellenreferenz:

- **EDIMSG** - Nachrichtenarten
- **EDIMSGELM** - Satzarten
- **EDIMSGELMDET** - Satzbeschreibung (Felder)

37.542 EDICODEXCH - Schnittstellen-Daten

Notation EFCDDL: code, Notation EFCBL: Code, Datentyp SQL: TEXT, Klasse Java: EFCCode

Tabellenreferenz:

- **EDIXCHDATA** - Schnittstellen-Tabelle universal

37.543 EDICONVGRP - Konvertierungsgruppe für EDI-EFC

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **EDI_KEY** - EDI allgemeine Übersetzungstabelle
- **EDIBUPKEY** - EDI allgemeine Übersetzungstabelle
- **EDIMSGELMDET** - Satzbeschreibung (Felder)

37.544 EDICONVTYPE - Konvertierungstyp

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpEdiconvtype

Tabellenreferenz:

- **EDIMSGELMDET** - Satzbeschreibung (Felder)

37.545 EDICOUNTER - laufende Nummer für Nachrichten

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

37.546 EDICOUNTRY - Land (Schlüssel laut EDI)

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **EDI_COUNTRY** - EDI Laendercodes

37.547 EDICSGRELNUM - SLB - Sendungslandungsbezugsnr.

Notation EFCDDL: string(8), Notation EFCBL: String(8), Datentyp SQL: VARCHAR(8), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

37.548 EDICURRENCY - Währung (Schlüssel laut EDI)

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **EDI_CURRENCY** - EDI Waehrungen

37.549 EDIDOCSTAT - EDI-Status

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpEdidocstat

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **QLTDOC** - QS - Belege

37.550 EDIDSCKEY - Zu-/Abschlag (Schlüssel laut EDI)

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **EDI_DSCKEY** - EDI Rabatte/Zuschlaege

37.551 EDIDUNS - DUNS-Nummer

Notation EFCDDL: string(15), Notation EFCBL: String(15), Datentyp SQL: VARCHAR(15), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_COMPANY** - Firmen
- **EDIBUP** - EDI Partner

37.552 EDIEANCON - EANCON-Nummer

Notation EFCDDL: string(15), Notation EFCBL: String(15), Datentyp SQL: VARCHAR(15), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **EDIBUP** - EDI Partner

37.553 EDIEFCFIELD - Feld in efc

Notation EFCDDL: string(60), Notation EFCBL: String(60), Datentyp SQL: VARCHAR(60), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **EDIMSGELMDET** - Satzbeschreibung (Felder)

37.554 EDIEFCLIST - Liste in efc

Notation EFCDDL: string(60), Notation EFCBL: String(60), Datentyp SQL: VARCHAR(60), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **EDIMSGELM** - Satzarten

37.555 EDIFORMAT - Feldformat (freie Benennung für EDI)

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **EDI_FORMAT** - EDI Feldformate
- **EDIMSGELMDET** - Satzbeschreibung (Felder)

37.556 EDIFREIGHT - Fracht (Schlüssel laut EDI)

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **EDI_FREIGHT** - EDI Frachtarten / Frankatur

37.557 EDIGLN - ILN / GLN

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_COMPANY** - Firmen
- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)
- **DOCADR** - Belegadressen
- **EDIBUP** - EDI Partner

37.558 EDIINPUTDLG1 - Eingabedialog 1

Notation EFCDDL: filepath, Notation EFCBL: FilePath, Datentyp SQL: VARCHAR(256), Klasse Java: EFCFilePath

Tabellenreferenz:

- **EDIMSG** - Nachrichtenarten

37.559 EDIINPUTDLG2 - Eingabedialog 2

Notation EFCDDL: filepath, Notation EFCBL: FilePath, Datentyp SQL: VARCHAR(256), Klasse Java: EFCFilePath

Tabellenreferenz:

- **EDIMSG** - Nachrichtenarten

37.560 EDIKEY - Schlüsselwert in EDI-Nachricht

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **EDI_KEY** - EDI allgemeine Übersetzungstabelle
- **EDIBUPKEY** - EDI allgemeine Übersetzungstabelle

37.561 EDIKEYROWLEN - Länge der Satzart-Kennung

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **EDIMSG** - Nachrichtenarten

37.562 EDIKEYROWPOS - Position der Satzart-Kennung

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **EDIMSG** - Nachrichtenarten

37.563 EDILABELSEPARATOR - Trennzeichen zw. Feldname und Inhalt

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **EDIMSG** - Nachrichtenarten

37.564 EDILOGNUM - laufende Nummer Protokoll

Notation EFCDDL: autonum, Notation EFCBL: AutoNum, Datentyp SQL: BIGINT [NotNull], Klasse Java: EFCAutoNum

Tabellenreferenz:

- **EDILOG** - Übertragungs-Protokolle
- **EDILOGDET** - Einzelprotokolle zu Belegen

37.565 EDILOGTYPE - EDI-Protokolleintrag (Typ)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpEdilogtype

37.566 EDIMSG - Nachrichtenart

Notation EFCDDL: string(15), Notation EFCBL: String(15), Datentyp SQL: VARCHAR(15), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **EDIBUPDET** - EDI Partner - Pfadangaben
- **EDIBUPMSG** - EDI Partner - zugeordnete Nachrichten
- **EDIBUPMSGBUP** - EDI Partner - zugeordnete ID-Strings
- **EDIBUPMSGDET** - EDI Partner - zugeordnete Belegarten

- **EDIDATA** - Flatfiles
- **EDILOG** - Übertragungs-Protokolle
- **EDIMSG** - Nachrichtenarten
- **EDIMSGDET** - Detaildaten (benutzerspez. Pfade)
- **EDIMSGELM** - Satzarten
- **EDIMSGELMDET** - Satzbeschreibung (Felder)
- **EDIXCHDATA** - Schnittstellen-Tabelle universal
- **EDIXCHFINEXT** - Schnittstellen-Tabelle externe FiBu
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **SYS_PRNLABELRPT** - Etiketten-Layouts

37.567 EDIMSGFORMATTYPE - Format-Spezifikation

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpEdimsgformattype

Tabellenreferenz:

- **EDIMSG** - Nachrichtenarten

37.568 EDIMSGFORPRN - Nachrichtenart für Druckausgabe

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **EDIBUPMSG** - EDI Partner - zugeordnete Nachrichten

37.569 EDIMSGNUM - laufende Nummer EDI-Nachricht

Notation EFCDDL: autonum, Notation EFCBL: AutoNum, Datentyp SQL: BIGINT [NotNull], Klasse Java: EFCAutoNum

Tabellenreferenz:

- **EDIDATA** - Flatfiles
- **EDIDATADET** - Belegreferenzen zu Flatfiles
- **EDIDATAELM** - Satzarten-sparierte Daten
- **EDILOG** - Übertragungs-Protokolle
- **EDIXCHDATA** - Schnittstellen-Tabelle universal
- **EDIXCHFINEXT** - Schnittstellen-Tabelle externe FiBu
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise

Notiz Systemseitig vergebene laufende Nr. je erzeugtem oder importierem Flatfile

37.570 EDIMSGROW - Nachrichten-Satzart

Notation EFCDDL: string(15), Notation EFCBL: String(15), Datentyp SQL: VARCHAR(15), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **EDIDATAELM** - Satzarten-sparierte Daten
- **EDIMSGELM** - Satzarten
- **EDIMSGELMDET** - Satzbeschreibung (Felder)
- **EDIXCHDATA** - Schnittstellen-Tabelle universal
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise

37.571 EDIMSGROWPARENT - Parent-Satzart bei XML-Elementen

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **EDIMSGELM** - Satzarten

37.572 EDIMSGROWTYPE - Satzarten-Typ

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpEdimsgrowtype

Tabellenreferenz:

- **EDIDATAELM** - Satzarten-sparierte Daten
- **EDIMSGELM** - Satzarten

37.573 EDIMSGTYPE - Nachrichten-Spezifikation

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpEdimsgtype

Tabellenreferenz:

- **EDIMSG** - Nachrichtenarten
- **EDIXCHFINEXT** - Schnittstellen-Tabelle externe FiBu

Notiz Systemseitig vorgegebene Auswahl an im- bzw. exportierbaren Objekten

37.574 EDIPACKAGING - Verpackungskosten (Schlüssel laut EDI)

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **EDI_PACKAGING** - EDI Verpackungsdaten

37.575 EDIPARTNERNUMBUP - Partnerkennung (des Kd./Lief)

Notation EFCDDL: string(9), Notation EFCBL: String(9), Datentyp SQL: VARCHAR(9), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **EDIBUP** - EDI Partner
- **EDIBUPBUP** - EDI Partner - Partnerdaten
- **MRPDOC** - Planbedarfe

Notiz Identnummer des Kunden oder Lieferanten für Datnaustausch

37.576 EDIPARTNERNUMOWN - Partnerkennung (eigene)

Notation EFCDDL: string(9), Notation EFCBL: String(9), Datentyp SQL: VARCHAR(9), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPDLC** - Steuertabelle LAB/FAB-Import
- **BUPULP** - Abladestellen
- **DOC** - Belege
- **EDIBUP** - EDI Partner
- **EDIBUPBUP** - EDI Partner - Partnerdaten
- **MRPDOC** - Planbedarfe

Notiz Eigene Identnummer (mit Kunde oder Lieferant vereinbart) für Datnaustausch

37.577 EDIPAYMKEY - Zahlungsart (Schlüssel laut EDI)

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **EDI_PAYMKEY** - EDI Zahlungsarten

37.578 EDIPCKLABEL - Labelkennung laut VDA (S/M/G)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpEdipcklabel

Tabellenreferenz:

- **DOCDET** - Belegdetails
- **MATPCK** - Verpackungsangaben

37.579 EDIPLANTINDEX - Index Werk

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **EDIBUP** - EDI Partner

37.580 EDIQUNIT - Mengeneinheit (Schlüssel laut EDI)

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **EDI_QUNIT** - EDI Einheiten

37.581 EDIROWLEN - Satzlänge

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **EDIMSG** - Nachrichtenarten

37.582 EDIROWSEPARATOR - Satztrenner

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **EDIMSG** - Nachrichtenarten

37.583 EDISHIPPING - Versand (Schlüssel laut EDI)

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **EDI_SHIPPING** - EDI Versandarten

37.584 EDISHIPPINGMSGTYPE - Versandschnittstelle

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpEdishippingmsgtype

Tabellenreferenz:

- **BAS_SHIPPING** - Versandart

Notiz Unterstützte Schnittstellen Paketversand

37.585 EDISTAT - EDI-Übertragungsstatus

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpEdistat

Tabellenreferenz:

- **EDIDATA** - Flatfiles
- **EDILOG** - Übertragungs-Protokolle
- **EDILOGDET** - Einzelprotokolle zu Belegen

37.586 EDISYSKEY - Schlüsselwert in EFC

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **EDI_KEY** - EDI allgemeine Übersetzungstabelle
- **EDIBUPKEY** - EDI allgemeine Übersetzungstabelle

37.587 EDITEDAT - geändert am

Notation EFCDDL: datetime, Notation EFCBL: DateTime, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDateTime

37.588 EDITEDBY - geändert von

Notation EFCDDL: username, Notation EFCBL: UserName, Datentyp SQL: VARCHAR(15), Klasse Java: EFCUserName

37.589 EDITRANCODE - ASCII-Code (ex- oder importiert)

Notation EFCDDL: blob, Notation EFCBL: Blob, Datentyp SQL: BLOB, Klasse Java: EFCBlob

Tabellenreferenz:

- **EDIDATA** - Flatfiles
- **EDIDATADET** - Belegreferenzen zu Flatfiles
- **EDIDATAELM** - Satzarten-sparierte Daten
- **EDILOG** - Übertragungs-Protokolle
- **EDILOGDET** - Einzelprotokolle zu Belegen

37.590 EDITRANCODEPRNFMT - ASCII-Code (Format Export)

Notation EFCDDL: blob, Notation EFCBL: Blob, Datentyp SQL: BLOB, Klasse Java: EFCBlob

Tabellenreferenz:

- **EDIDATA** - Flatfiles

37.591 EDITRANCODEPRNJOB - ASCII-Code (Druckjob Export)

Notation EFCDDL: blob, Notation EFCBL: Blob, Datentyp SQL: BLOB, Klasse Java: EFCBlob

Tabellenreferenz:

- **EDIDATA** - Flatfiles

37.592 EDITRANDATE - EDI-Übertragungsdatum

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **EDILOG** - Übertragungs-Protokolle

37.593 EDITRANDATENEW - EDI-Übertragungsdatum neu

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

- **MRPDOC** - Planbedarfe

37.594 EDITRANDATEOLD - EDI-Übertragungsdatum alt

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **MRPDOC** - Planbedarfe

37.595 EDITRANDATETIME - EDI-Übertragungszeitpunkt

Notation EFCDDL: datetime, Notation EFCBL: DateTime, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDateTime

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **INVDOC** - Warenbewegungsbelege
- **MRPDOC** - Planbedarfe
- **QLTDOC** - QS - Belege

37.596 EDITRANFILENAME - Dateiname des letzten Import/Export

Notation EFCDDL: filename, Notation EFCBL: FileName, Datentyp SQL: VARCHAR(256), Klasse Java: EFCFileName

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **INVDOC** - Warenbewegungsbelege
- **MRPDOC** - Planbedarfe
- **QLTDOC** - QS - Belege

37.597 EDITRANMSGNUM - Nachrichtennr. des letzten Import/Export

Notation EFCDDL: autonum, Notation EFCBL: AutoNum, Datentyp SQL: BIGINT [NotNull], Klasse Java: EFCAutoNum

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **FINDOC** - Buchungsbelege
- **MRPDOC** - Planbedarfe
- **QLTDOC** - QS - Belege

37.598 EDITRANNUM - Übertragungsnummer

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **EDIBUP** - EDI Partner
- **EDIBUPMSG** - EDI Partner - zugeordnete Nachrichten
- **EDILOG** - Übertragungs-Protokolle
- **FINDOC** - Buchungsbelege

37.599 EDITRANNUMNEW - Übertragungsnummer neu (EDI)

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **MRPDOC** - Planbedarfe

Notiz Laufende Nr. je EDI-Partner und Nachrichtenart

37.600 EDITRANNUMOLD - Übertragungsnummer alt (EDI)

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **MRPDOC** - Planbedarfe

37.601 EDIXCHFLAG - freies Kennzeichen für Schnittstelle

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **EDIXCHDATA** - Schnittstellen-Tabelle universal
- **EDIXCHFINEXT** - Schnittstellen-Tabelle externe FiBu
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise

37.602 EMAIL - Email-Adresse

Notation EFCDDL: mailadr, Notation EFCBL: MailAdr, Datentyp SQL: VARCHAR, Klasse Java: EFCMailAdr

Tabellenreferenz:

- **BAS_COMPANY** - Firmen
- **BAS_PLANT** - Werke
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm

37.603 EMAILCODE - Code / Platzhalter für Email-Templates

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **SYS_EMAILTEMPLATETXT** - Mail- / Newsletter-Vorlagen

37.604 EMAILFOLDERDRAFT - Entwurfsordner E-Mail-Programm

Notation EFCDDL: string(60), Notation EFCBL: String(60), Datentyp SQL: VARCHAR(60), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SYSUSRBAS** - System-Benutzer

37.605 EMAILFOLDEROUTBOX - Postausgangsordner E-Mail-Programm

Notation EFCDDL: string(60), Notation EFCBL: String(60), Datentyp SQL: VARCHAR(60), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SYSUSRBAS** - System-Benutzer

37.606 EMAILFOLDERTRANSFER - Übergabeordner E-Mail-Programm - EFC

Notation EFCDDL: string(60), Notation EFCBL: String(60), Datentyp SQL: VARCHAR(60), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SYSUSRBAS** - System-Benutzer

37.607 EMAILFOLDERTRANSFERARCHIVE - Übergabeordner E-Mail-Programm - EFC

Notation EFCDDL: string(60), Notation EFCBL: String(60), Datentyp SQL: VARCHAR(60), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SYSUSRBAS** - System-Benutzer

37.608 EMAILPREVIEWTYPE - Mailvorschau

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpEmailpreviewtype

Tabellenreferenz:

- **SYS_EMAILTEMPLATE** - Mail- / Newsletter-Vorlagen

37.609 EMAILSUBJECT - Betreff Email-Template

Notation EFCDDL: string(100), Notation EFCBL: String(100), Datentyp SQL: VARCHAR(100), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SYS_EMAILTEMPLATE** - Mail- / Newsletter-Vorlagen
- **SYS_EMAILTEMPLATETXT** - Mail- / Newsletter-Vorlagen

37.610 EMAILINGTYPE - Email-Senden-Typ

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpEmailingtype

Tabellenreferenz:

- **SYS_EMAILTEMPLATE** - Mail- / Newsletter-Vorlagen

37.611 EMAILTEMPLATE - ID Email-Template

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25) [NotNull], Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SYS_EMAILTEMPLATE** - Mail- / Newsletter-Vorlagen
- **SYS_EMAILTEMPLATETXT** - Mail- / Newsletter-Vorlagen

37.612 EMAILTEMPLATEBINOBJID - Binär-Objekt-ID HTML-Template

Notation EFCDDL: autonum, Notation EFCBL: AutoNum, Datentyp SQL: BIGINT [NotNull], Klasse Java: EFCAutoNum

Tabellenreferenz:

- **SYS_EMAILTEMPLATE** - Mail- / Newsletter-Vorlagen
- **SYS_EMAILTEMPLATETXT** - Mail- / Newsletter-Vorlagen
- **SYSUSRBAS** - System-Benutzer

37.613 EMAILTEMPLATETYPE - Email-Template-Typ

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpEmailtemplatetype

Tabellenreferenz:

- **SYS_EMAILTEMPLATE** - Mail- / Newsletter-Vorlagen

37.614 EMAILTRANNUM - Übertragungsnummer

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **SYS_EMAILTEMPLATE** - Mail- / Newsletter-Vorlagen

37.615 EMAILUSEREMAIL - E-Mail-Adresse E-Mail-Programm

Notation EFCDDL: mailadr, Notation EFCBL: MailAdr, Datentyp SQL: VARCHAR, Klasse Java: EFCMailAdr

Tabellenreferenz:

- **SYSUSRBAS** - System-Benutzer

37.616 EMAILUSERNAME - Benutzername E-Mail-Programm

Notation EFCDDL: string(60), Notation EFCBL: String(60), Datentyp SQL: VARCHAR(60), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SYSUSRBAS** - System-Benutzer

37.617 EMAILUSERPASSW - Passwort E-Mail-Programm

Notation EFCDDL: password, Notation EFCBL: Password, Datentyp SQL: VARCHAR(64), Klasse Java: EFCPassword

Tabellenreferenz:

- **SYSUSRBAS** - System-Benutzer

37.618 ENDDATE - Enddatum (Zeitraum)

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

37.619 EXCHRATEPUR - Kurs Einkauf

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **BAS_EXCHRATE** - Wechselkurse

37.620 EXCHRATESAL - Kurs Vertrieb

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **BAS_EXCHRATE** - Wechselkurse

37.621 EXCHTYPE - Wechselkurs (Einkauf / Verkauf)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpExchtype

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **CALDOC** - Kalkulationen
- **DOC** - Belege
- **DOCPAY** - Belegzahlungsplan
- **FINDOC** - Buchungsbelege
- **INVDOC** - Warenbewegungsbelege
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

Notiz 0 - Geldkurs 1 - Briefkurs

37.622 EXCHVALUE - Wert (Kurspflege)

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **BAS_EXCHRATE** - Wechselkurse

37.623 EXEFILE - Dateiname einer Anwendung (*.exe)

Notation EFCDDL: filename, Notation EFCBL: FileName, Datentyp SQL: VARCHAR(256), Klasse Java: EFCFileName

37.624 EXEFILEPATH - Pfad Anwendung (*.exe)

Notation EFCDDL: filepath, Notation EFCBL: FilePath, Datentyp SQL: VARCHAR(256), Klasse Java: EFCFilePath

Tabellenreferenz:

- **SYS_PRNLABELRPT** - Etiketten-Layouts

37.625 EXPDECLFROM - Exporterklärung

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.626 EXPDECLPRNDATE - Exporterklärung

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.627 EXPDECLUNTIL - Exporterklärung

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.628 EXPIRYDATE - Verfalls- / Auslaufdatum

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **MATMRP** - Dispodaten

37.629 EXPORTTEXT - Exporttext (SAL)

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATSAL** - Vertriebsdaten

37.630 EXTADRNUM - externe Adressnummer (TecCom)

Notation EFCDDL: string(12), Notation EFCBL: String(12), Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)
- **DOCADR** - Belegadressen

37.631 EXTBUPSYSID - Kunden/Lieferanten-ID einer externen Schnittstelle

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm

37.632 EXTCONFNUM - externe ID einer importierten Rückmeldung

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **PRDCONF** - Rückmeldungen

37.633 EXTCSGNUM - externe Sendungsnummer

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

37.634 EXTDOCDATE - externe Belegreferenz (Datum)

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **EDIXCHFINEXT** - Schnittstellen-Tabelle externe FiBu
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **QLTDOC** - QS - Belege

37.635 EXTDOCLABEL - Markierung

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPEXTDOCLABEL** - Markierungen/Referenzen
- **BUPPRCDSC** - allgemeine Zu-/Abschläge
- **BUPPRNLABEL** - Etiketten-Layouts
- **DOC** - Belege
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATBUPDSC** - Zuschläge zu Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATPRC** - Preise
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

37.636 EXTDOCNOTE - Beleg-Referenztext

Notation EFCDDL: text, Notation EFCBL: Text, Datentyp SQL: MEMO, Klasse Java: EFCText

Tabellenreferenz:

- **BUPEXTDOCLABEL** - Markierungen/Referenzen
- **CALDOC** - Kalkulationen
- **DOC** - Belege
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **QLTDOC** - QS - Belege

37.637 EXTDOCNUM - externe Belegreferenz (Belegnummer)

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **DOCMRP** - Belegfluss und Disporeferenzen
- **EDIXCHFINEXT** - Schnittstellen-Tabelle externe FiBu
- **FINDOC** - Buchungsbelege
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **QLTDOC** - QS - Belege

37.638 EXTDOCSYSID - Beleg-ID einer externen Schnittstelle

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **QLTDOC** - QS - Belege

37.639 EXTDOCTEXT - externe Belegreferenz (freier Text)

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **EDIXCHFINEXT** - Schnittstellen-Tabelle externe FiBu
- **FINDOC** - Buchungsbelege
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **QLTDOC** - QS - Belege

37.640 EXTMATNUM - Materialnummer für Fremdsysteme

Notation EFCDDL: matnum, Notation EFCBL: MatNum, Datentyp SQL: VARCHAR, Klasse Java: EFCMatNum

Tabellenreferenz:

- **MATBAS** - Materialbasisdaten

Notiz Frei belegbare Variante der Materialnummer für Fremdsysteme, z.B. ohne Sonderzeichen

37.641 EXTPCKNUM - externe Packet/Packstücknummer

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails

37.642 EXTPERSNUM - externe ID zu einer Personalnummer

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **PRD_PERSNUM** - Personalnummern

37.643 EXTPRGKEY - Key einer externen Anwendung

Notation EFCDDL: string(12), Notation EFCBL: String(12), Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DMS_DOCKEY** - Dokumentenarten

37.644 EXTRA - Extra-Kosten (Schlüssel)

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_EXTRA** - Extrakosten
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **BUPEXTDOCLABEL** - Markierungen/Referenzen
- **DOC** - Belege
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.645 EXTRACOST - Extrakosten (Betrag)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

37.646 EXTRESDATAID - externe ID einer importierten MDE-Meldung

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **ROURESDATALOGSTATE** - aktueller MDE-Status aus externem System

37.647 EXTRESOURCE - externe ID einer Ressource

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **ROURESDET** - Ressourcendetails

37.648 EXTLTEXT - externer freier Langtext für Fremdprogramm

Notation EFCDDL: text, Notation EFCBL: Text, Datentyp SQL: MEMO, Klasse Java: EFCText

Tabellenreferenz:

- **MAT_GRPTXT** - Materialgruppen-Texte für externe Systeme
- **MAT_GRPMAINTXT** - Material-Hauptgruppen-Texte für externe Systeme
- **MATSALTXT** - Vertriebstexte für externe Systeme

37.649 EXTMTEXT - externer freier Materialtext für Fremdprogramm

Notation EFCDDL: string(256), Notation EFCBL: String(256), Datentyp SQL: VARCHAR(256), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATSALTXT** - Vertriebstexte für externe Systeme

37.650 EXTSTEXT - externer freier Kurztext für Fremdprogramm

Notation EFCDDL: string(256), Notation EFCBL: String(256), Datentyp SQL: VARCHAR(256), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MAT_GRPTXT** - Materialgruppen-Texte für externe Systeme
- **MAT_GRPMAINTXT** - Material-Hauptgruppen-Texte für externe Systeme
- **MATSALTXT** - Vertriebstexte für externe Systeme

37.651 FAXNUM - Fax

Notation EFCDDL: telnum, Notation EFCBL: TelNum, Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCTelNum

Tabellenreferenz:

- **BAS_COMPANY** - Firmen
- **BAS_PLANT** - Werke
- **BUP_CAG** - Vertreter
- **BUP_PURDEPT** - Einkaufsabteilungen
- **BUP_SALDEPT** - Vertriebsabteilungen
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **DOCPRN** - Belegdruckverteiler
- **MRP_DEPT** - Disponenten

37.652 FHEADACQDSCAMNT - Einstandspreis, kalkulat. Zu-/Abschlag aus Beleg

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.653 FHEADCUSTOMCOST - Zollkosten (aus Beleg)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.654 FHEADDSCAMNT - Rabattbetrag aus Belegkopf

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.655 FHEADEXTRACOST - Extrakosten (aus Beleg)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.656 FHEADFREIGHTCOST - Frachtkosten (aus Beleg)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.657 FHEADINSURANCECOST - Versicherungskosten (aus Beleg)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.658 FHEADPACKAGINGCOST - Verpackungskosten (aus Beleg)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.659 FILENAME - Dateiname

Notation EFCDDL: filename, Notation EFCBL: FileName, Datentyp SQL: VARCHAR(256), Klasse Java: EFCFileName

Tabellenreferenz:

- **EDIBUP** - EDI Partner
- **EDIBUPDET** - EDI Partner - Pfadangaben
- **EDIBUPMSG** - EDI Partner - zugeordnete Nachrichten
- **EDIDATA** - Flatfiles
- **EDILOG** - Übertragungs-Protokolle
- **EDIMSG** - Nachrichtenarten
- **EDIMSGDET** - Detaildaten (benutzerspez. Pfade)
- **SYSBININFO** - Informationen zu Binaerdaten
- **SYSPRNLABELQUEUE** - Druckjob-Warteschlange (Etiketten)

37.660 FILENAMEPRNFMT - Dateiname für Formatdatei

Notation EFCDDL: filename, Notation EFCBL: FileName, Datentyp SQL: VARCHAR(256), Klasse Java: EFCFileName

Tabellenreferenz:

- **EDIBUPDET** - EDI Partner - Pfadangaben
- **EDIBUPMSG** - EDI Partner - zugeordnete Nachrichten
- **EDIDATA** - Flatfiles

Notiz Nur für Druckjobs relevant

37.661 FILENAMEPRNJOB - Dateiname für Jobdatei

Notation EFCDDL: filename, Notation EFCBL: FileName, Datentyp SQL: VARCHAR(256), Klasse Java: EFCFileName

Tabellenreferenz:

- **EDIBUPDET** - EDI Partner - Pfadangaben
- **EDIBUPMSG** - EDI Partner - zugeordnete Nachrichten
- **EDIDATA** - Flatfiles

Notiz Nur für Druckjobs relevant

37.662 FILEPATH - Dateipfad

Notation EFCDDL: filepath, Notation EFCBL: FilePath, Datentyp SQL: VARCHAR(256), Klasse Java: EFCFilePath

Tabellenreferenz:

- **EDIBUPDET** - EDI Partner - Pfadangaben
- **EDIBUPMSG** - EDI Partner - zugeordnete Nachrichten
- **EDIDATA** - Flatfiles
- **EDILOG** - Übertragungs-Protokolle
- **EDIMSG** - Nachrichtenarten
- **EDIMSGDET** - Detaildaten (benutzerspez. Pfade)
- **SYS_PRNLABELRPT** - Etiketten-Layouts
- **SYSBININFO** - Informationen zu Binaerdaten

37.663 FILEPATHARCHIVE - Dateipfad für Ablage

Notation EFCDDL: filepath, Notation EFCBL: FilePath, Datentyp SQL: VARCHAR(256), Klasse Java: EFCFilePath

Tabellenreferenz:

- **EDIBUPDET** - EDI Partner - Pfadangaben
- **EDIBUPMSG** - EDI Partner - zugeordnete Nachrichten
- **EDIMSG** - Nachrichtenarten
- **EDIMSGDET** - Detaildaten (benutzerspez. Pfade)

37.664 FILEPATHDMSLOCAL - lokaler Dateipfad für Upload in DMS

Notation EFCDDL: filepath, Notation EFCBL: FilePath, Datentyp SQL: VARCHAR(256), Klasse Java: EFCFilePath

Tabellenreferenz:

- **SYSUSRBAS** - System-Benutzer

37.665 FILEPATHDMSUPLOAD - Dateipfad für Upload in externes DMS

Notation EFCDDL: filepath, Notation EFCBL: FilePath, Datentyp SQL: VARCHAR(256), Klasse Java: EFCFilePath

Tabellenreferenz:

- **DMS_DOCGRP** - Dokumentengruppen

37.666 FILEPATHPRNFMT - Dateipfad für Formatdatei

Notation EFCDDL: filepath, Notation EFCBL: FilePath, Datentyp SQL: VARCHAR(256), Klasse Java: EFCFilePath

Tabellenreferenz:

- **EDIBUPDET** - EDI Partner - Pfadangaben
- **EDIBUPMSG** - EDI Partner - zugeordnete Nachrichten
- **EDIDATA** - Flatfiles

Notiz Nur für Druckjobs relevant

37.667 FILEPATHPRNJOB - Dateipfad für Jobdatei

Notation EFCDDL: filepath, Notation EFCBL: FilePath, Datentyp SQL: VARCHAR(256), Klasse Java: EFCFilePath

Tabellenreferenz:

- **EDIBUPDET** - EDI Partner - Pfadangaben
- **EDIBUPMSG** - EDI Partner - zugeordnete Nachrichten
- **EDIDATA** - Flatfiles

Notiz Nur für Druckjobs relevant

37.668 FILEPATHPRNLOCAL - lokaler Ablagepfad für Druckausgaben

Notation EFCDDL: filepath, Notation EFCBL: FilePath, Datentyp SQL: VARCHAR(256), Klasse Java: EFCFilePath

Tabellenreferenz:

- **SYS_PRNSRV** - Druckservice
- **SYS_PRNSRVDET** - Benutzerbezogene Einstellungen (Druckservice)

37.669 FILEPATHSRV - Dateipfad (serverseitig)

Notation EFCDDL: filepath, Notation EFCBL: FilePath, Datentyp SQL: VARCHAR(256), Klasse Java: EFCFilePath

Tabellenreferenz:

- **EDIBUPDET** - EDI Partner - Pfadangaben
- **EDIBUPMSG** - EDI Partner - zugeordnete Nachrichten

- **EDIMSG** - Nachrichtenarten

37.670 FILEPATHSRVARCHIVE - Dateipfad Archiv (serverseitig)

Notation EFCDDL: filepath, Notation EFCBL: FilePath, Datentyp SQL: VARCHAR(256), Klasse Java: EFCFilePath

Tabellenreferenz:

- **EDIBUPDET** - EDI Partner - Pfadangaben
- **EDIBUPMSG** - EDI Partner - zugeordnete Nachrichten
- **EDIMSG** - Nachrichtenarten

37.671 FINACC - Konto (FiBu)

Notation EFCDDL: string(15), Notation EFCBL: String(15), Datentyp SQL: VARCHAR(15), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **EDIXCHFINEXT** - Schnittstellen-Tabelle externe FiBu
- **FIN_ACC** - Konten
- **FIN_POSTKEYPUR** - Kontenzuordnung Einkauf
- **FIN_POSTKEYSAL** - Kontenzuordnung Verkauf
- **FINDOCITEM** - Buchungspositionen

37.672 FINACCCATEG - Kontenklasse (nur informativ)

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **EDIXCHFINEXT** - Schnittstellen-Tabelle externe FiBu
- **FIN_ACC** - Konten

37.673 FINACCGRPADO - Kontengruppe ZSL

Notation EFCDDL: string(4), Notation EFCBL: String(4), Datentyp SQL: VARCHAR(4), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_DSCKEY** - Zu- und Abschlaege
- **FIN_ACCGRPADO** - Kontengruppe ZSL
- **FIN_POSTKEYPUR** - Kontenzuordnung Einkauf
- **FIN_POSTKEYSAL** - Kontenzuordnung Verkauf

37.674 FINACCGRPPUR - Kontogruppe Einkauf

Notation EFCDDL: string(4), Notation EFCBL: String(4), Datentyp SQL: VARCHAR(4), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_DSCKEY** - Zu- und Abschlaege
- **FIN_ACCGRPPUR** - Aufwandskontengruppen
- **FIN_POSTKEYPUR** - Kontenzuordnung Einkauf
- **MAT_KEY** - Materialarten
- **MATFIN** - Finanzdaten
- **MATFINDET** - Aufteilung Erloese / Aufwaende

37.675 FINACCGRPSAL - Kontogruppe Verkauf

Notation EFCDDL: string(4), Notation EFCBL: String(4), Datentyp SQL: VARCHAR(4), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_DSCKEY** - Zu- und Abschlaege
- **FIN_ACCGRPSAL** - Erlöskontengruppen
- **FIN_POSTKEYSAL** - Kontenzuordnung Verkauf
- **MAT_KEY** - Materialarten
- **MATFIN** - Finanzdaten
- **MATFINDET** - Aufteilung Erloese / Aufwaende

37.676 FINAMNTBALANCE - Saldo (Betrag aus ext. FiBu)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **EDIXCHFINEXT** - Schnittstellen-Tabelle externe FiBu

37.677 FINAMNTCREDIT - Haben (Betrag im Haben aus ext. FiBu)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **EDIXCHFINEXT** - Schnittstellen-Tabelle externe FiBu

37.678 FINAMNTDEBIT - Soll (Betrag im Soll aus ext. FiBu)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **EDIXCHFINEXT** - Schnittstellen-Tabelle externe FiBu

37.679 FINAMNTHBALANCE - Saldo (Betrag in HWhrg. aus ext. FiBu)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **EDIXCHFINEXT** - Schnittstellen-Tabelle externe FiBu

37.680 FINAMNTHCREDIT - Haben (Betrag in HWhrg. aus ext. FiBu)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **EDIXCHFINEXT** - Schnittstellen-Tabelle externe FiBu

37.681 FINAMNTHDEBIT - Soll (Betrag in HWhrg. aus ext. FiBu)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **EDIXCHFINEXT** - Schnittstellen-Tabelle externe FiBu

37.682 FINAMNTPART - relativer Anteil (Betragsaufteilung)

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **MATFINDET** - Aufteilung Erloese / Aufwaende

37.683 FINCOMPANY - FiBu (extern): Mandant

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_COMPANY** - Firmen

Notiz Schlüssel einer externen Finanzbuchhaltung (Schnittstelle zu Fremdsoftware)

37.684 FINDOCITEM - FiBu-Belegposition

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

Tabellenreferenz:

- **FINDOCITEM** - Buchungspositionen

37.685 FINDOCITEMTYPE - FiBu-Positionstyp

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpFindocitemtype

Tabellenreferenz:

- **FINDOCITEM** - Buchungspositionen

Notiz 10 - Buchungszeile (zu ER oder AR) 20 - Verrechnung Zahlung (Ein-/Ausgang)

37.686 FINDOCNUM - FiBu-Belegnummer

Notation EFCDDL: autonum, Notation EFCBL: AutoNum, Datentyp SQL: BIGINT [NotNull], Klasse Java: EFCAutoNum

Tabellenreferenz:

- **EDIDATADET** - Belegreferenzen zu Flatfiles
- **EDILOGDET** - Einzelprotokolle zu Belegen
- **FINDOC** - Buchungsbelege
- **FINDOCITEM** - Buchungspositionen

37.687 FINDOCTYPE - Belegtyp (interner Schlüssel)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpFindoctype

Tabellenreferenz:

- **FINDOC** - Buchungsbelege
- **FINDOCITEM** - Buchungspositionen

37.688 FINESRNUM - ESR-Nr.

Notation EFCDDL: string(60), Notation EFCBL: String(60), Datentyp SQL: VARCHAR(60), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

Notiz Für Schweizer Zahlungsabwicklung: Einzahlungsschein-Nr.

37.689 FINEXTDOCITEM - Belegpos. (nur bei externer FiBu)

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **EDIXCHFINEXT** - Schnittstellen-Tabelle externe FiBu

Notiz Schlüssel einer externen Finanzbuchhaltung (Schnittstelle zu Fremdsoftware)

37.690 FINEXTDOCKEY - Belegart (nur bei externer FiBu)

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **EDIXCHFINEXT** - Schnittstellen-Tabelle externe FiBu

Notiz Schlüssel einer externen Finanzbuchhaltung (Schnittstelle zu Fremdsoftware)

37.691 FINEXTDOCNUM - Belegnr. (nur bei exerner FiBu)

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **EDIXCHFINEXT** - Schnittstellen-Tabelle externe FiBu

Notiz Schlüssel einer externen Finanzbuchhaltung (Schnittstelle zu Fremdsoftware)

37.692 FINLANGU - FiBu (extern): Sprache

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SYS_LANGU** - Sprachen

Notiz Schlüssel einer externen Finanzbuchhaltung (Schnittstelle zu Fremdsoftware)

37.693 FINPAYMCOND - FiBu (extern): Zahlungsbedingung

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_PAYMCOND** - Zahlungsbedingungen

Notiz Schlüssel einer externen Finanzbuchhaltung (Schnittstelle zu Fremdsoftware)

37.694 FINPERIOD - FiBu-Periode

Notation EFCDDL: string(2), Notation EFCBL: String(2), Datentyp SQL: VARCHAR(2), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **FINDOC** - Buchungsbelege

37.695 FINPOSTDATE - Fibu-Übergabedatum

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **DOC** - Belege
- **FINDOC** - Buchungsbelege
- **INVDOC** - Warenbewegungsbelege

37.696 FINPOSTKEY - FiBu-Buchungsschlüssel

Notation EFCDDL: string(4), Notation EFCBL: String(4), Datentyp SQL: VARCHAR(4), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOC_ITEMKEY** - Positionsarten
- **DOC_KEY** - Belegarten
- **FIN_POSTKEY** - Buchungsschlüssel
- **FIN_POSTKEYPUR** - Kontenzuordnung Einkauf
- **FIN_POSTKEYSAL** - Kontenzuordnung Verkauf
- **FINDOCITEM** - Buchungspositionen

- **INV_POSTKEY** - Buchungsschlüssel

37.697 FINPOSTSTAT - Fibu-Übergabestatus

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpFinpoststat

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **DOC** - Belege
- **FINDOC** - Buchungsbelege
- **INVDOC** - Warenbewegungsbelege

Notiz 0 - ohne / keine Übergabe 10 - offen 20 - fehlerhaft 30 - erfolgt 40 - mehrfach

37.698 FINPOSTTYPE - Buchungsart

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpFinposttype

Tabellenreferenz:

- **FIN_POSTKEY** - Buchungsschlüssel

37.699 FINPOSTWAY - Soll / Haben

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpFinpostway

Tabellenreferenz:

- **EDIXCHFINEXT** - Schnittstellen-Tabelle externe FiBu
- **FINDOCITEM** - Buchungspositionen

Notiz 0 - Soll 1 - Haben

37.700 FINPUNIT - Preiseinheit (Materialstamm)

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

37.701 FINVATKEY - FiBu (extern): MwSt.-Kennzeichen

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_VATKEY** - MwSt. - Schlüssel
- **BAS_VATKEYDET** - MwSt. - Sätze

Notiz Schlüssel einer externen Finanzbuchhaltung (Schnittstelle zu Fremdsoftware)

37.702 FINYEAR - FiBu-Jahr

Notation EFCDDL: string(4), Notation EFCBL: String(4), Datentyp SQL: VARCHAR(4), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **FINDOC** - Buchungsbelege

37.703 FITEMDSCAMNT - Rabattbetrag aus Positionen

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

37.704 FIXCOST - Kosten (fixer Anteil, COS/CAL)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **CALDOC** - Kalkulationen
- **CALDOCITEMLOT** - Preise / Kosten je Los
- **CALDOCITEMLOTDET** - Zuschläge je Los
- **CALDOCLOT** - Losgrößen einer Kalkulation
- **CALDOCMATLOT** - Lose und Kosten Koppelprodukte
- **CALDOCSCHM** - Kalkulationsschema

37.705 FIXCOSTACTCAL - Kosten IST (fixer Anteil, COS/CAL)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **CALDOC** - Kalkulationen
- **CALDOCITEMLOT** - Preise / Kosten je Los
- **CALDOCITEMLOTDET** - Zuschläge je Los
- **CALDOCLOT** - Losgrößen einer Kalkulation
- **CALDOCMATLOT** - Lose und Kosten Koppelprodukte
- **CALDOCSCHM** - Kalkulationsschema

37.706 FIXPRICE - Einzelpreis (fixer Anteil)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **CAL_SCHMVAR** - Variablen (manuelle Eingabe)
- **CALDOCITEMLOT** - Preise / Kosten je Los

37.707 FIXQTY - fixe Menge (Anteil an Stücklistenmenge)

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **BOMDOCITEM** - Stücklisten - Positionen
- **CAL_SCHMVAR** - Variablen (manuelle Eingabe)
- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **CALDOCITEMLOT** - Preise / Kosten je Los
- **MATMRPBOM** - Dispostückliste
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge

37.708 FLDALIASNAME - Alias einer Viewspalte

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

37.709 FLDDEC - Feld-Dezimalstellen

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **EDIMSGELMDET** - Satzbeschreibung (Felder)

37.710 FLDLEN - Feldlänge

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **EDIMSGELMDET** - Satzbeschreibung (Felder)

37.711 FLDNAME - Feld-Name

Notation EFCDDL: string(60), Notation EFCBL: String(60), Datentyp SQL: VARCHAR(60), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **EDIMSGELMDET** - Satzbeschreibung (Felder)

37.712 FLDPOS - Feldposition

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **EDIMSGELMDET** - Satzbeschreibung (Felder)

37.713 FLDPOSDATAELM - Position eines Datenelements in Datenelementgruppe

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **EDIMSGELMDET** - Satzbeschreibung (Felder)

Notiz nur für EDIFACT, die Elemente einer Datenelementgruppe sind i.d.R. getrennt durch ein ':'

37.714 FLDPOSDATAGRP - Position einer Datenelementgruppe in Segment

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **EDIMSGELMDET** - Satzbeschreibung (Felder)

Notiz nur für EDIFACT, die Datenelementgruppen eines Segments sind i.d.R. getrennt durch ein '+'

37.715 FLDSEPARATOR - Trennzeichen (ASCII-Import)

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **EDIMSG** - Nachrichtenarten

37.716 FLDTXTDELIMITER - Textfeldbegrenzer (ASCII-Import)

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **EDIMSG** - Nachrichtenarten

37.717 FLDTYPE - Feldtyp

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpFldtype

Tabellenreferenz:

- **EDIMSGELMDET** - Satzbeschreibung (Felder)

37.718 FONTCODE - Schriftart (Code)

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SYSUSRBAS** - System-Benutzer

37.719 FONTNAME - Schriftart

Notation EFCDDL: string(20), Notation EFCBL: String(20), Datentyp SQL: VARCHAR(20), Klasse Java: EFCString

37.720 FONTSIZE - Schriftgrösse

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

37.721 FONTSTYLE - Schriftstil

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpFontstyle

37.722 FORMATCODE - Formatierung (Code für EDI)

Notation EFCDDL: code, Notation EFCBL: Code, Datentyp SQL: TEXT, Klasse Java: EFCCode

Tabellenreferenz:

- **EDI_FORMAT** - EDI Feldformate

37.723 FORMULACODE - Formel-Code

Notation EFCDDL: code, Notation EFCBL: Code, Datentyp SQL: TEXT, Klasse Java: EFCCode

Tabellenreferenz:

- **CAL_SCHMROW** - Schemazeilen
- **CALDOCSCHM** - Kalkulationsschema

37.724 FORWARDER - Spediteur

Notation EFCDDL: bupnum, Notation EFCBL: BupNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCBupNum

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **BUPULP** - Abladestellen
- **DOC** - Belege

37.725 FRCAVERAGETYPE - Glättung (keine, Median..)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpFrcaveragetype

Tabellenreferenz:

- **MRP_FRC** - Vorhersagemodelle

Notiz 0 - keine 1 - Median (mit Angabe der 'Breite') 2 - Durchschnitt (mit Angabe der 'Breite')

37.726 FRCHORIZON - Horizont Vorhersage in Monaten

Notation EFCDDL: days, Notation EFCBL: Days, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDays

Tabellenreferenz:

- **MRP_FRC** - Vorhersagemodelle

37.727 FRCHORIZONTYPE - Horizont: rollierend / Kalendermonate?

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpFrchorizontype

Tabellenreferenz:

- **MRP_FRC** - Vorhersagemodelle

37.728 FRCLEVELTYPE - Level Vorhersage (% oder abs.)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpFrcleveltype

Tabellenreferenz:

- **MRP_FRC** - Vorhersagemodelle

Notiz 0 - ohne Level 1 - prozentual zu Basis 2 - absolut zu Basis

37.729 FRCLEVELVALUE - Level Vorhersage (+/- Wert % oder abs.)

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **MRP_FRC** - Vorhersagemodelle

37.730 FRCLEVELVALUEMIN - min. berechneter Level Vorhersage (+/- Wert % oder abs.)

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **MRP_FRC** - Vorhersagemodelle

Notiz Durch Vergleich von Vorjahr und Vor-Vorjahr wird automatisch ein zusätzlicher Trand ermittelt der begrenzt werden kann (Feld leer = ohne Limit , minimalen Wert ggf. mit negativem Vorzeichen angeben)

37.731 FRCLEVELVALUEMAX - max. berechneter Level Vorhersage (+/- Wert % oder abs.)

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **MRP_FRC** - Vorhersagemodelle

Notiz Durch Vergleich von Vorjahr und Vor-Vorjahr wird automatisch ein zusätzlicher Trand ermittelt der begrenzt werden kann (Feld leer = ohne Limit)

37.732 FRCPERIOD - Vorhersage-Periode (Monat)

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **MRP_FRCDET** - Perioden-Parameter

37.733 FRCPERIODTYPE - Angaben in Monaten / Wochen

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpFrcperiodtype

Tabellenreferenz:

- **MRP_FRC** - Vorhersagemodelle

Notiz 0 - Kalendertage 1 - Werktage 2 - Wochen 3 - Monate

37.734 FRCPERIODVALUE - Perioden-Level Vorhersage (+/- Wert % oder abs.)

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **MRP_FRCDET** - Perioden-Parameter

37.735 FRCPERIODWPART - Periodengewichtung Vorhersage

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **MRP_FRCDET** - Perioden-Parameter

37.736 FRCSOURCETYPE - Datenherkunft: Jahresbedarf / Warenausgang

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpFrcsourcetype

Tabellenreferenz:

- **MRP_FRC** - Vorhersagemodelle

Notiz 0 - Jahresbedarf (Stammdaten) 1 - Warenausgaben 2 - Umsatz

37.737 FRCTRENDTYPE - Trend Vorhersage (% oder abs.)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpFrctrendtype

Tabellenreferenz:

- **MRP_FRC** - Vorhersagemodelle

Notiz 0 - kein Trend 1 - prozentuale Änderung je Periode 2 - absolute Änderung je Periode

37.738 FRCTRENDVALUE - Trend Vorhersage (+/- Wert % oder abs.)

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **MRP_FRC** - Vorhersagemodelle

37.739 FRCTRENDVALUEMIN - min. berechneter Trend Vorhersage (+/- Wert % oder abs.)

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **MRP_FRC** - Vorhersagemodelle

Notiz Durch Vergleich von Vorjahr und Vor-Vorjahr wird automatisch ein zusätzlicher Trand ermittelt der begrenzt werden kann (Feld leer = ohne Limit , minimalen Wert ggf. mit negativem Vorzeichen angeben)

37.740 FRCTRENDVALUEMAX - max. berechneter Trend Vorhersage (+/- Wert % oder abs.)

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **MRP_FRC** - Vorhersagemodelle

Notiz Durch Vergleich von Vorjahr und Vor-Vorjahr wird automatisch ein zusätzlicher Trand ermittelt der begrenzt werden kann (Feld leer = ohne Limit)

37.741 FREIGHT - Fracht (Schlüssel)

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_FREIGHT** - Frachtkosten
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **BUPEXTDOCLABEL** - Markierungen/Referenzen
- **DOC** - Belege
- **EDI_FREIGHT** - EDI Frachtarten / Frankatur
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.742 FREIGHTORDERNUM - Transportauftragsnummer

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

Notiz Freier Text, z.B. Transportauftragsnummer nach VDA 4316 SA 712.15

37.743 FREIGHTREGISTRATION - Kennzeichen Transportmittel

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

Notiz Freier Text, z.B. KFZ-Kennzeichen Transportmittel nach VDA 4316 SA 712.15

37.744 FREIGHTCOST - Frachtkosten (Betrag)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

37.745 FREIGHTEND - Transport Ende (Eintreffzeit)

Notation EFCDDL: datetime, Notation EFCBL: DateTime, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDateTime

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

37.746 FREIGHTER - Frachtführer

Notation EFCDDL: bupnum, Notation EFCBL: BupNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCBupNum

Tabellenreferenz:

- **BAS_FREIGHT** - Frachtkosten

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **BUPULP** - Abladestellen
- **DOC** - Belege

37.747 FREIGHTSTART - Transport Beginn (Übergabezeit an Frachtführer)

Notation EFCDDL: datetime, Notation EFCBL: DateTime, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDateTime

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

37.748 FREIGHTSTEXT - Transportmittel

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

Notiz Freier Text, z.B. Transportmittelnummer nach VDA 4316 SA 712.15

37.749 FTPHOSTNAME - FTP Host (ein ext. Server)

Notation EFCDDL: urladr, Notation EFCBL: UrlAdr, Datentyp SQL: VARCHAR(80), Klasse Java: EFCUrlAdr

Tabellenreferenz:

- **EDIBUPMSG** - EDI Partner - zugeordnete Nachrichten

37.750 FTPUSERNAME - FTP Benutzername (für ext. Server)

Notation EFCDDL: string(60), Notation EFCBL: String(60), Datentyp SQL: VARCHAR(60), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **EDIBUPMSG** - EDI Partner - zugeordnete Nachrichten

37.751 FTPUSERPASSW - FTP Benutzerpasswort (für ext. Server)

Notation EFCDDL: password, Notation EFCBL: Password, Datentyp SQL: VARCHAR(64), Klasse Java: EFCPassword

Tabellenreferenz:

- **EDIBUPMSG** - EDI Partner - zugeordnete Nachrichten

37.752 GEOMETRY - Geometrie

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MAT_GEOMETRY** - Geometrien
- **MATBAS** - Materialbasisdaten

37.753 GEOMETRYGRP - Geometriegruppe

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MAT_GEOMETRY** - Geometrien

37.754 GNPBUILDFROMJJJJMM - Baujahr ab

Notation EFCDDL: calmonth, Notation EFCBL: CalMonth, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCCalMonth

Tabellenreferenz:

- **BASTNCKBA** - Basisdaten KBA (HSN+TSN)

- **MATTNCGNPAPP** - Applikationen
- **PJMTNCGNPAPP** - Applikationen

37.755 GNPBUILDUNTILJJJJMM - Baujahr bis

Notation EFCDDL: calmonth, Notation EFCBL: CalMonth, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCCalMonth

Tabellenreferenz:

- **BASTNCKBA** - Basisdaten KBA (HSN+TSN)
- **MATTNCGNPAPP** - Applikationen
- **PJMTNCGNPAPP** - Applikationen

37.756 GNPMODELLABEL - Typbezeichnung

Notation EFCDDL: string(60), Notation EFCBL: String(60), Datentyp SQL: VARCHAR(60), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BASTNCKBA** - Basisdaten KBA (HSN+TSN)
- **MATTNCGNPAPP** - Applikationen
- **PJMTNCGNPAPP** - Applikationen

37.757 GNPMODELNAME - Modellbezeichnung

Notation EFCDDL: text, Notation EFCBL: Text, Datentyp SQL: MEMO, Klasse Java: EFCText

Tabellenreferenz:

- **BASTNCKBA** - Basisdaten KBA (HSN+TSN)
- **MATTNCGNPAPP** - Applikationen
- **PJMTNCGNPAPP** - Applikationen

37.758 GNPNUM - OE/Referenz-Nummer

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATTNCGNPNUM** - OE-Nummern
- **PJMTNCGNPNUM** - OE-Nummern

37.759 GNPNUMCODE - OE-Nummer komprimiert

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATTNCGNPNUM** - OE-Nummern
- **PJMTNCGNPNUM** - OE-Nummern

37.760 GRCCOUNTRY - Land Warenempfänger / Versender

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_PRICELIST** - Preislisten
- **BUPPLT** - Preislistenzuordnung
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **MATPRC** - Preise

- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

37.761 GRCCUSTOMER - Kundennummer Warenempfänger

Notation EFCDDL: bupnum, Notation EFCBL: BupNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCBupNum

Tabellenreferenz:

- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **BUPULP** - Abladestellen
- **DOC** - Belege
- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

37.762 GRCOURNUMBER - (abw.) eigene Nr. beim Warenempfänger

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

37.763 GRCPOSTCODE - PLZ Warenempfänger / Versender

Notation EFCDDL: string(15), Notation EFCBL: String(15), Datentyp SQL: VARCHAR(15), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

37.764 GRCVENDOR - Warenversender (Lieferant)

Notation EFCDDL: bupnum, Notation EFCBL: BupNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCBupNum

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **BUPULP** - Abladestellen
- **DOC** - Belege
- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

37.765 GRDDSCPRICE - Staffelpreis oder Rabatt

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **BUPPRCDSCGRD** - allgemeine Staffelrabatte
- **MATPRCGRD** - Preisestaffeln

37.766 GRDDSCQTY - Menge (für Staffelpreise)

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **BUPPRCDSCGRD** - allgemeine Staffelrabatte
- **DOCDET** - Belegdetails
- **MATPRCGRD** - Preisestaffeln

37.767 GRDDSCTYPE - Staffelpreisart (Wert, Rabatt, rel. Preis)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpGrddsctype

Tabellenreferenz:

- **BUPPRCDSC** - allgemeine Zu-/Abschläge
- **MATPRC** - Preise

Notiz 0 - keine Staffel 1 - absolute Preise 2 - prozentualer Rabatt 3 - relative Preise

37.768 GROSSAMNT - Bruttobetrag

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **FINDOC** - Buchungsbelege
- **FINDOCITEM** - Buchungspositionen
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

37.769 GROSSWEIGHT - Bruttogewicht

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **BAS_PACKAGING** - Verpackungskosten
- **BAS_PACKAGINGWRAP** - Umverpackungen
- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

37.770 GROSSWEIGHTPPC - Bruttogewicht je Einheit

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.771 GROSSWEIGHTUNIT - Einheit Bruttogewicht

Notation EFCDDL: unit, Notation EFCBL: Unit, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCUnit

Tabellenreferenz:

- **BAS_PACKAGING** - Verpackungskosten

- **BAS_PACKAGINGWRAP** - Umverpackungen
- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.772 HCURRENCY - Hauswährung

Notation EFCDDL: unit, Notation EFCBL: Unit, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCUnit

Tabellenreferenz:

- **BAS_COMPANY** - Firmen
- **CALDOC** - Kalkulationen
- **DOC** - Belege
- **DOCPAY** - Belegzahlungsplan
- **FINDOC** - Buchungsbelege
- **INVDOC** - Warenbewegungsbelege
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

37.773 HEADDSCAMNT - Rabattbetrag Belegkopf

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

37.774 HEADLINE - Überschrift (Views & Queries)

Notation EFCDDL: string(15), Notation EFCBL: String(15), Datentyp SQL: VARCHAR(15), Klasse Java: EFCString

37.775 HEXCHRATE - Umrechnungskurs Bwhrg. zur Hauswhrg.

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **CALDOC** - Kalkulationen
- **DOC** - Belege
- **DOCPAY** - Belegzahlungsplan
- **FINDOC** - Buchungsbelege
- **INVDOC** - Warenbewegungsbelege
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

37.776 HGROSSAMNT - Bruttobetrag (in Hauswhrg.)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **FINDOC** - Buchungsbelege
- **FINDOCITEM** - Buchungspositionen

37.777 HNETAMNT - Nettobetrag (in Hauswhrg.)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **FINDOC** - Buchungsbelege

- **FINDOCITEM** - Buchungspositionen

37.778 HOMEPAGE - Internet-Homepage

Notation EFCDDL: urladr, Notation EFCBL: UrlAdr, Datentyp SQL: VARCHAR(80), Klasse Java: EFCUrlAdr

Tabellenreferenz:

- **BAS_COMPANY** - Firmen
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm

37.779 HOSTNAME - Client-/Servername (oder IP)

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **INVCDNLOG** - Lagernavigation Protokoll
- **ROURES** - Ressourcen
- **SYSLOG** - System-Protokoll

37.780 HTMLTEXT - Langtext in HTML-Format

Notation EFCDDL: code, Notation EFCBL: Code, Datentyp SQL: TEXT, Klasse Java: EFCCode

Tabellenreferenz:

- **MAT_GRPTXT** - Materialgruppen-Texte für externe Systeme
- **MAT_GRPMAINTXT** - Material-Hauptgruppen-Texte für externe Systeme
- **MATSALTXT** - Vertriebstexte für externe Systeme

37.781 HVATAMNT - MwSt.-Betrag (in Hauswhrg.)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **FINDOC** - Buchungsbelege
- **FINDOCITEM** - Buchungspositionen

37.782 INFO_MATMATCHCODE - Hilfsfeld für Infotext

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

37.783 INITIALQUANTITY - ursprüngliche Menge (erster eingeg. Wert)

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MRPBASIC** - Dispokonto
- **MRPBASICHIST** - Dispokontoarchiv

37.784 INSURANCE - Versicherungskosten (Schlüssel)

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_INSURANCE** - Versicherungskosten
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **BUPEXTDOCLABEL** - Markierungen/Referenzen
- **DOC** - Belege
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.785 INSURANCECOST - Versicherungskosten (Betrag)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

37.786 INTNOTE - Hinweistext für interne Belange

Notation EFCDDL: text, Notation EFCBL: Text, Datentyp SQL: MEMO, Klasse Java: EFCText

Tabellenreferenz:

- **DOC_TXT** - Textbausteine
- **DOC_TXTREL** - Textbausteinzuordnungen

37.787 INTORDITEM - Referenz (interner Vorgang)

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

Tabellenreferenz:

- **BASREFDMS** - Dokumentenreferenzen
- **SCBBAS** - SML-Daten

37.788 INTORDNUM - Referenz (interner Vorgang)

Notation EFCDDL: docnum, Notation EFCBL: DocNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCDocNum

Tabellenreferenz:

- **BASREFDMS** - Dokumentenreferenzen
- **SCBBAS** - SML-Daten

37.789 INVADJAMNT - Bestandsswert Soll (Inventur)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **INVADJ** - Inventuren
- **INVADJSTKVAL** - Inventurbestände Bewertung

37.790 INVADJAMNTADJ - Bestandsswert Ist (Inventur)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **INVADJ** - Inventuren
- **INVADJSTKVAL** - Inventurbestände Bewertung

37.791 INVADJAMNTADJNONVAL - Bestandsswert Ist unbewertet (Inventur)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **INVADJ** - Inventuren

37.792 INVADJAMNTNONVAL - Bestandsswert Soll unbewertet (Inventur)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **INVADJ** - Inventuren

37.793 INVADJCODE - Code / Platzhalter für Ablaufsteuerung

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **INVADJ** - Inventuren

37.794 INVADJDATE - Inventur-Datum

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **INVADJ** - Inventuren

37.795 INVADJDOCDATE - Inventurbeleg-Datum

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **INVADJDOC** - Inventurbelege

37.796 INVADJDOCITEM - Inventurbelegposition

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

Tabellenreferenz:

- **INVADJDOCINP** - Zählprotokolle
- **INVADJDOCITEM** - Inventurbeleg-Positionen
- **INVADJDOCITEMDET** - Positionsdetails

37.797 INVADJDOCKEY - Inventurbelegart

Notation EFCDDL: dockey, Notation EFCBL: Dockey, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCDocKey

Tabellenreferenz:

- **INV_ADJDOCKEY** - Inventurbelegarten
- **INVADJ** - Inventuren
- **INVADJDOC** - Inventurbelege
- **INVADJDOCINP** - Zählprotokolle
- **INVADJDOCITEM** - Inventurbeleg-Positionen
- **INVADJDOCITEMDET** - Positionsdetails

37.798 INVADJDOCNUM - Inventurbelegnummer

Notation EFCDDL: docnum, Notation EFCBL: DocNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCDocNum

Tabellenreferenz:

- **INVADJDOC** - Inventurbelege
- **INVADJDOCINP** - Zählprotokolle
- **INVADJDOCITEM** - Inventurbeleg-Positionen
- **INVADJDOCITEMDET** - Positionsdetails

37.799 INVADJDOCSTAT - Inventurbeleg-Status

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpInvadjdocstat

Tabellenreferenz:

- **INVADJDOC** - Inventurbelege

37.800 INVADJITEM - Inventurposition

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

Tabellenreferenz:

- **INVADJSTK** - Inventurbestände
- **INVADJSTKDET** - Inventurbestände Details

Notiz Für Inventurdetails wie Bestände und Bewertungen

37.801 INVADJITEMINPSTAT - Inventur-Eingabestatus

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpInvadjiteminpstat

Tabellenreferenz:

- **INVADJDOCITEM** - Inventurbeleg-Positionen

37.802 INVADJNUM - Inventurnummer

Notation EFCDDL: docnum, Notation EFCBL: DocNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCDocNum

Tabellenreferenz:

- **INVADJ** - Inventuren
- **INVADJDOC** - Inventurbelege
- **INVADJSTK** - Inventurbestände
- **INVADJSTKDET** - Inventurbestände Details
- **INVADJSTKVAL** - Inventurbestände Bewertung

37.803 INVADJPOL - Inventurverfahren

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **INV_ADJPOL** - Inventurverfahren
- **MATMRP** - Dispodaten

37.804 INVADJPOLTYPE - Inventurverfahrenart

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpInvadjpoltype

Tabellenreferenz:

- **INV_ADJPOL** - Inventurverfahren

Notiz 0 - keine 1 - Standard (manuell) 2 - Stichtagsinventur 3 - Nullinventur 4 - 20/80%-Wert-Stichprobe

37.805 INVADJPOSTDATE - Inventur-Buchungsdatum

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **INVADJDOC** - Inventurbelege

37.806 INVADJSTAT - Inventurstatus

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpInvadjstat

Tabellenreferenz:

- **INVADJ** - Inventuren

37.807 INVADJTYPE - Inventurtyp (nur informativ)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpInvadjtype

Tabellenreferenz:

- **INVADJ** - Inventuren

Notiz 0 - Standard-/Jahresinventur 1 - Nullinventur / automatisch 2 - Zwischeninventur 3 - Korrektur Fehlbestände

37.808 INVADJVALDATE - Inventur-Bewertungsdatum

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **INVADJ** - Inventuren

37.809 INVAUTOISSTYPE - Art der (autom.) WA

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpInvautoisstype

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOC_KEY** - Belegarten
- **PRD_DOCKEY** - Fertigungs-Belegarten
- **PRD_DOCKEYDET** - Fertigungs-Belegarten Lagerdetails
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge

37.810 INVAUTORECTYPE - Art des (autom.) WE

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpInvautorectype

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOC_KEY** - Belegarten
- **PRD_DOCKEY** - Fertigungs-Belegarten
- **PRD_DOCKEYDET** - Fertigungs-Belegarten Lagerdetails
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge

37.811 INVCDN - Koordinaten (Lagernavigation)

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **INV_STKPLC** - Lagerplaetze

37.812 INVCDNABCCLASS - ABC-Klasse des Lagerplatzes

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **INV_STKPLC** - Lagerplaetze

37.813 INVCDNCODE - Koordinatencode (Lagernavigation)

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **INV_STKPLC** - Lagerplaetze
- **ROURES** - Ressourcen

37.814 INVCDNEXTPROGTYPE - externe Lagernavigations-Software

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpInvcdnextprogtype

Tabellenreferenz:

- **ROURES** - Ressourcen

37.815 INVCDNFIELD - Feld (Lagernavigation)

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **INV_STKPLC** - Lagerplaetze

37.816 INVCDNLEVEL - Ebene (Lagernavigation)

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **INV_STKPLC** - Lagerplaetze

37.817 INVCDNPATH - Gang (Lagernavigation)

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **INV_STKPLC** - Lagerplaetze

37.818 INVCDNPLACE - Platz (Lagernavigation)

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **INV_STKPLC** - Lagerplaetze

37.819 INVCDNRACK - Regal (Lagernavigation)

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **INV_STKPLC** - Lagerplaetze

37.820 INVDOCDATE - WB-Belegdatum

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **INVDOC** - Warenbewegungsbelege

37.821 INVDOCITEM - WB-Belegposition

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

Tabellenreferenz:

- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen
- **INVDOCITEMDET** - Positionsdetails
- **INVSTKRES** - Bestaende Reservierungen

37.822 INVDOCITEMSRC - WB-Belegposition Ursprung

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

Tabellenreferenz:

- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen

Notiz Bei Warenbewegungen kann die vom Benutzer oder Referenzbeleg angeforderte Bewegung in mehrere Buchungszeilen 'zerfallen', dieses Feld zeigt den gemeinsamen Ursprung (die gewünschte WA wird z.B. aus mehreren Bestandszeilen bedient)

37.823 INVDOCKEY - WB-Belegart

Notation EFCDDL: dockey, Notation EFCBL: Dockey, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCDocKey

Tabellenreferenz:

- **INV_DOCKEY** - Warenbewegung-Belegarten
- **INV_POSTKEY** - Buchungsschlüssel
- **INVDOC** - Warenbewegungsbelege
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen
- **INVDOCITEMDET** - Positionsdetails
- **INVSTKRES** - Bestaende Reservierungen

37.824 INVDOCNUM - WB-Belegnummer

Notation EFCDDL: docnum, Notation EFCBL: DocNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCDocNum

Tabellenreferenz:

- **INVDOC** - Warenbewegungsbelege
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen
- **INVDOCITEMDET** - Positionsdetails
- **INVSTKRES** - Bestaende Reservierungen

37.825 INVDOCOBJ - interne Beleg-ID

Notation EFCDDL: objectid, Notation EFCBL: ObjectId, Datentyp SQL: BIGINT [NotNull], Klasse Java: EFCObjectId

Tabellenreferenz:

- **INVADJDOC** - Inventurbelege
- **INVADJDOCINP** - Zählprotokolle
- **INVADJDOCITEM** - Inventurbeleg-Positionen
- **INVADJDOCITEMDET** - Positionsdetails
- **INVDOC** - Warenbewegungsbelege
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen
- **INVDOCITEMDET** - Positionsdetails

37.826 INVDOCTYPE - WB-Belegtyp

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpInvdoctype

Tabellenreferenz:

- **INV_DOCKEY** - Warenbewegung-Belegarten

Notiz 0 - Standard (noch ungenutzt)

37.827 INVENTRYDATE - Zugangsdatum (INV)

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **INVADJDOCITEM** - Inventurbeleg-Positionen
- **INVADJSTK** - Inventurbestände
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen
- **INVSTK** - Bestände

37.828 INVISSDAYS - WA-Bearbeitungszeit

Notation EFCDDL: days, Notation EFCBL: Days, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDays

Tabellenreferenz:

- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATMRP** - Dispodaten

37.829 INVISSQTY - ausgegebene Menge

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge
- **SSTINV** - Lagerjournal

37.830 INVISSSSTQTY - ausgegebene Menge in StatistikmE

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **SSTINV** - Lagerjournal

37.831 INVISSSTAT - Warenausgabestatus

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpInvissstat

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.832 INVISSTYPE - Warenausgabetyp (z.B. mit Komm.)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpInvisstype

Tabellenreferenz:

- **MATMRP** - Dispodaten
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge

37.833 INVISSUNIT - Ausgabemengeneinheit (für WB allg.)

Notation EFCDDL: unit, Notation EFCBL: Unit, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCUnit

Tabellenreferenz:

- **MATBAS** - Materialbasisdaten

37.834 INVITEMKEY - Positionstyp der WB (aus Referenzbeleg)

Notation EFCDDL: docitemkey, Notation EFCBL: DocItemkey, Datentyp SQL: VARCHAR(2), Klasse Java: EFCDocItemKey

Tabellenreferenz:

- **INV_TRNKEYDET** - Geschäftsvorfaelle Details
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen

37.835 INVMATKEY - Bestandsführungstyp (MatArt)

Notation EFCDDL: string(1), Notation EFCBL: String(1), Datentyp SQL: VARCHAR(1), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **INV_TRNKEYDET** - Geschäftsvorfaelle Details
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen
- **MAT_KEY** - Materialarten

37.836 INVMENUFUNCTION - Auswahl Lager-Funktion (ClientMobile)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpInvmenufunction

Tabellenreferenz:

- **ROU_RESMENUITEM** - Ressourcen-Menüpositionen (ClientMobile)

37.837 INVOLDSTKQTY - Bestand vor WB (Summe Lagerort)

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen

37.838 INVOLDSTKQTYDET - Bestand vor WB (bebuchter Detailbestand)

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen

37.839 INVPOSTKEY - Buchungsschlüssel Warenbew.

Notation EFCDDL: string(4), Notation EFCBL: String(4), Datentyp SQL: VARCHAR(4), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **INV_POSTKEY** - Buchungsschlüssel
- **INV_TRNKEY** - Geschäftsvorfaelle
- **INV_TRNKEYDET** - Geschäftsvorfaelle Details
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen

37.840 INVPOSTSEQNUM - Buchungsnummer (lfd. Nr.)

Notation EFCDDL: autonum, Notation EFCBL: AutoNum, Datentyp SQL: BIGINT [NotNull], Klasse Java: EFCAutoNum

Tabellenreferenz:

- **INVDOC** - Warenbewegungsbelege
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen

37.841 INVPOSTTYPE - Buchungsart (WA, WE, UL, Bestandskorr.)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpInvposttype

Tabellenreferenz:

- **INV_POSTKEY** - Buchungsschlüssel
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen
- **SSTINV** - Lagerjournal

37.842 INVPOSTWAY - Zugang / Abgang (WB)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpInvpostway

Tabellenreferenz:

- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen

37.843 INVRECDAYS - WE-Bearbeitungszeit

Notation EFCDDL: days, Notation EFCBL: Days, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDays

Tabellenreferenz:

- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATMRP** - Dispodaten

37.844 INVRECQLTQTY - eingebuchte Nacharbeits/QS-Menge

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge

37.845 INVRECQTY - eingebuchte Menge

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge
- **PRDDOCLOT** - Lose Fertigungsaufträge
- **SSTINV** - Lagerjournal

37.846 INVRECSSTQTY - eingebuchte Menge in Statistikmengeneinheit

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **SSTINV** - Lagerjournal

37.847 INVRECSTAT - Wareneingangsstatus

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpInvrecstat

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.848 INVRECTYPE - Wareneingangstyp (z.B. über QS)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpInvrectype

Tabellenreferenz:

- **MATMRP** - Dispodaten
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge

37.849 INVRESTYPE - Reservierung von Beständen (keine/explizit..)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpInvrestype

Tabellenreferenz:

- **DOC_KEY** - Belegarten
- **PRD_DOCKEY** - Fertigungs-Belegarten

37.850 INVSESSIONNUM - Sitzungsnummer (lfd. Nr.)

Notation EFCDDL: autonum, Notation EFCBL: AutoNum, Datentyp SQL: BIGINT [NotNull], Klasse Java: EFCAutoNum

Tabellenreferenz:

- **INVDOC** - Warenbewegungsbelege

37.851 INVSRCDOCITEM - Ursprungsposition (indirekt erzeugte Pos.)

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

Tabellenreferenz:

- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen

37.852 INVSRCDOCKEY - Ursprungsbeleg (INV)

Notation EFCDDL: dockey, Notation EFCBL: Dockey, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCDocKey

Tabellenreferenz:

- **INVDOC** - Warenbewegungsbelege

37.853 INVSRCDOCNUM - Ursprungsbeleg (INV)

Notation EFCDDL: docnum, Notation EFCBL: DocNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCDocNum

Tabellenreferenz:

- **INVDOC** - Warenbewegungsbelege

37.854 INVSRCTYPE - WB-Usprung (INV)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpInvsrctype

Tabellenreferenz:

- **INVDOC** - Warenbewegungsbelege

37.855 INVSTKCODE - Sortier-/Filtercode für Bestandsauswahl

Notation EFCDDL: code, Notation EFCBL: Code, Datentyp SQL: TEXT, Klasse Java: EFCCode

Tabellenreferenz:

- **INV_ADJDOCKEY** - Inventurbelegarten

37.856 INVSTKDEFSTKQTY - Standard-Füllmenge eines Bestandes/Platzes

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATMRP** - Dispodaten

37.857 INVSTKFROMSELECTION - Auswahl Quellbestand (ClientMobile)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpInvstkfromselection

Tabellenreferenz:

- **ROU_RESMENUITEM** - Ressourcen-Menüpositionen (ClientMobile)

37.858 INVSTKLOGNUM - laufende Nr. Lagerprotokoll

Notation EFCDDL: autonum, Notation EFCBL: AutoNum, Datentyp SQL: BIGINT [NotNull], Klasse Java: EFCAutoNum

Tabellenreferenz:

- **INVSTKLOG** - Protokoll Lager

37.859 INVSTKLOGSTAT - Lager-Protokoll-Status

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpInvstklogstat

Tabellenreferenz:

- **INVSTKLOG** - Protokoll Lager

37.860 INVSTKLOGTYPE - Lager-Protokoll-Eintragstyp

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpInvstklogtype

Tabellenreferenz:

- **INVSTKLOG** - Protokoll Lager

37.861 INVSTKPLCOBJ - interne eindeutige Objekt-ID für Lagerplatz

Notation EFCDDL: objectid, Notation EFCBL: ObjectId, Datentyp SQL: BIGINT [NotNull], Klasse Java: EFCObjectId

Tabellenreferenz:

- **INV_STKPLC** - Lagerplaetze
- **INVSTKLOG** - Protokoll Lager

37.862 INVSTKPLCTYPE - Lagerplatz-Typ

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpInvstkplctype

Tabellenreferenz:

- **INV_STKPLC** - Lagerplaetze

37.863 INVSTKREF - Bestands-Referenz

Notation EFCDDL: autonum, Notation EFCBL: AutoNum, Datentyp SQL: BIGINT [NotNull], Klasse Java: EFCAutoNum

Tabellenreferenz:

- **INVADJDOCITEM** - Inventurbeleg-Positionen
- **INVADJSTK** - Inventurbestände
- **INVADJSTKDET** - Inventurbestände Details
- **INVCDNLOG** - Lagernavigation Protokoll
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen
- **INVSTK** - Bestände
- **INVSTKDET** - Bestände Details
- **INVSTKLOG** - Protokoll Lager
- **INVSTKRES** - Bestaende Reservierungen
- **QLTDOC** - QS - Belege

37.864 INVSTKSTAT - Bestands-Status

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpInvstkstat

Tabellenreferenz:

- **INVSTK** - Bestände
- **INVSTKLOG** - Protokoll Lager

37.865 INVSTKTOSELECTION - Auswahl Zielbestand (ClientMobile)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpInvstktoselection

Tabellenreferenz:

- **ROU_RESMENUITEM** - Ressourcen-Menüpositionen (ClientMobile)

37.866 INVTRADAYS - Umlagerzeit (von Aussenlager)

Notation EFCDDL: days, Notation EFCBL: Days, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDays

Tabellenreferenz:

- **INV_WRH** - Lager

37.867 INVTRAISSQTY - Menge Abgangsbuchung (Umlag.)

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge

37.868 INVTRARECQTY - Menge Zugangsbuchung (Umlag.)

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge

37.869 INVTRN - manueller Geschäftsvorfall (Schlüssel)

Notation EFCDDL: string(15), Notation EFCBL: String(15), Datentyp SQL: VARCHAR(15), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **INVTRN** - Geschäftsvorfälle manuell

37.870 INVTRNKEY - Warenbewegungsart (Geschäftsvorfall)

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **INV_TRNKEY** - Geschäftsvorfaelle
- **INV_TRNKEYDET** - Geschäftsvorfaelle Details
- **INVDOC** - Warenbewegungsbelege
- **INVTRN** - Geschäftsvorfälle manuell

37.871 INVTRNKEYISS - Warenbewegungsart (Abbuchung)

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOC_ITEMKEY** - Positionsarten
- **DOC_KEY** - Belegarten
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **INV_ADJDOCKEY** - Inventurbelegarten
- **INVADJDOC** - Inventurbelege
- **PRD_DOCKEY** - Fertigungs-Belegarten
- **PRD_DOCKEYDET** - Fertigungs-Belegarten Lagerdetails
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge

37.872 INVTRNKEYISSADJ - Warenbewegungsart Bestandskorrektur (PRD)

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **PRD_DOCKEY** - Fertigungs-Belegarten
- **PRD_DOCKEYDET** - Fertigungs-Belegarten Lagerdetails
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge

37.873 INVTRNKEYISSRET - Warenbewegungsart (Abbuchung retr.)

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **PRD_DOCKEY** - Fertigungs-Belegarten
- **PRD_DOCKEYDET** - Fertigungs-Belegarten Lagerdetails
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge

37.874 INVTRNKEYREC - Warenbewegungsart (Zubuchung)

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOC_ITEMKEY** - Positionsarten
- **DOC_KEY** - Belegarten
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **INV_ADJDOCKEY** - Inventurbelegarten
- **INVADJDOC** - Inventurbelege
- **PRD_DOCKEY** - Fertigungs-Belegarten
- **PRD_DOCKEYDET** - Fertigungs-Belegarten Lagerdetails
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge

37.875 INVTRNKEYRECADJ - Warenbewegungsart Bestandskorrektur (PRD)

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **PRD_DOCKEY** - Fertigungs-Belegarten
- **PRD_DOCKEYDET** - Fertigungs-Belegarten Lagerdetails
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge

37.876 INVTRNKEYRECQLT - Warenbewegungsart (Zubuchung QS)

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **PRD_DOCKEY** - Fertigungs-Belegarten
- **PRD_DOCKEYDET** - Fertigungs-Belegarten Lagerdetails
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge

37.877 INVTRNKEYTRACANCEL - Warenbewegungsart (Umlagerung nicht gefert. Menge)

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **PRD_DOCKEY** - Fertigungs-Belegarten
- **PRD_DOCKEYDET** - Fertigungs-Belegarten Lagerdetails
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge

37.878 INVTRNPOL - Lagerstrategie

Notation EFCDDL: string(4), Notation EFCBL: String(4), Datentyp SQL: VARCHAR(4), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **INV_TRNPOL** - Lagerstrategie

- **MATMRP** - Dispodaten

37.879 INVTRNPOLTYPE - Lagerstrategieart

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpInvtrnpoltype

Tabellenreferenz:

- **INV_TRNPOL** - Lagerstrategie

37.880 INVTRNTYPE - Geschäftsvorfall (interner Schlüssel)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpInvtrntype

Tabellenreferenz:

- **INV_TRNKEY** - Geschäftsvorfaelle

37.881 IRCCOUNTRY - Land Rechnungsempfänger / Steller

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

37.882 IRCCUSTOMER - Kundennummer Rechnungsempfänger

Notation EFCDDL: bupnum, Notation EFCBL: BupNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCBupNum

Tabellenreferenz:

- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **BUPULP** - Abladestellen
- **DOC** - Belege
- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

37.883 IRCOURNUMBER - (abw.) eigene Nr. beim Rechnungsempfänger

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

37.884 IRCPOSTCODE - PLZ Rechnungsempfänger / Steller

Notation EFCDDL: string(15), Notation EFCBL: String(15), Datentyp SQL: VARCHAR(15), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

37.885 IRCVENDOR - Rechnungssteller (Lieferant)

Notation EFCDDL: bupnum, Notation EFCBL: BupNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCBupNum

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **BUPULP** - Abladestellen
- **DOC** - Belege
- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

37.886 ISACTIVE - aktiv ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **COSCEN** - Kostenstellen
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen

37.887 ISAINBOM - für STL erlaubt

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BAS_RPTTAG** - Report-Schlüssel
- **DMS_DOCGRP** - Dokumentengruppen
- **SCB_SCBKEY** - Sachmerkmalsleisten (SML)

37.888 ISAINBOMEXP - für Auflösung Stücklisten erlaubt ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BOM_STAT** - Stücklistenstati
- **ROU_ROUSTAT** - Arbeitsplanstati

37.889 ISAINBOMHEAD - für Stücklisten (Kopf) erlaubt ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MAT_STAT** - Material Status

37.890 ISAINBOMITEM - für Stücklistenpositionen erlaubt ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MAT_STAT** - Material Status

37.891 ISAINCALC - für Kalkulation erlaubt ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BOM_STAT** - Stücklistenstati
- **ROU_RESSTAT** - Ressourcenstatus
- **ROU_ROUSTAT** - Arbeitsplanstati

37.892 ISAINCOS - für Kostenrechnung erlaubt ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MAT_KEY** - Materialarten

37.893 ISAINCPL - für Reklamationen erlaubt ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BUP_STAT** - Kunden- / Lieferantenstati

37.894 ISAINCUS - für Kundenstamm erlaubt ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BAS_RPTTAG** - Report-Schlüssel
- **DMS_DOCGRP** - Dokumentengruppen
- **SCB_SCBKEY** - Sachmerkmalsleisten (SML)

37.895 ISAINDLC - für Lieferabrufe erlaubt ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BUPDLC** - Steuertabelle LAB/FAB-Import

37.896 ISAINDLN - für Lieferscheine erlaubt ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BUP_STAT** - Kunden- / Lieferantenstati

37.897 ISAINFIN - für Fibudaten erlaubt ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MAT_KEY** - Materialarten

37.898 ISAINFORECAST - als Vorschau / für Planzahlen erlaubt ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MAT_STAT** - Material Status

37.899 ISAININQ - für Anfragen erlaubt ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BUP_STAT** - Kunden- / Lieferantenstati

37.900 ISAININV - für Bestandsführung erlaubt ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **INVBASPCK** - Packstücke
- **MAT_KEY** - Materialarten

- **MAT_STAT** - Material Status

37.901 ISAININVBOM - für WA an Stücklisten erlaubt ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BOM_STAT** - Stücklistenstati
- **ROU_ROUSTAT** - Arbeitsplanstati

37.902 ISAININVMAN - für manuelle WB erlaubt ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **INV_TRNKEY** - Geschäftsvorfaelle

37.903 ISAINIVC - für Rechnungen erlaubt ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BUP_STAT** - Kunden- / Lieferantenstati

37.904 ISAINJIT - für PAB erlaubt ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BUPDLC** - Steuertabelle LAB/FAB-Import

37.905 ISAINMAT - für Materialstamm erlaubt ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BAS_RPTTAG** - Report-Schlüssel
- **DMS_DOCGRP** - Dokumentengruppen
- **SCB_SCBKEY** - Sachmerkmalsleisten (SML)

37.906 ISAINMATBUP - für Kunden/Lieferanten-Material erlaubt ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

37.907 ISAINMATBUPCUS - für Kunden-Material erlaubt ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **SCB_SCBKEY** - Sachmerkmalsleisten (SML)

37.908 ISAINMATBUPVEN - für Lieferanten-Material erlaubt ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **SCB_SCBKEY** - Sachmerkmalsleisten (SML)

37.909 ISAINMRP - für Dispo erlaubt ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BUP_STAT** - Kunden- / Lieferantenstati
- **MAT_KEY** - Materialarten
- **MAT_STAT** - Material Status

37.910 ISAINMRPIND - für Primärbedarfe erlaubt ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MAT_STAT** - Material Status

37.911 ISAINOFF - für Angebote erlaubt ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BUP_STAT** - Kunden- / Lieferantenstati

37.912 ISAINONLINESHOP - für Onlineshop erlaubt ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BASREFDMS** - Dokumentenreferenzen

37.913 ISAINORD - für Aufträge erlaubt ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BUP_STAT** - Kunden- / Lieferantenstati

37.914 ISAINPJM - für Projekte erlaubt ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BAS_RPTTAG** - Report-Schlüssel
- **DMS_DOCGRP** - Dokumentengruppen
- **SCB_SCBKEY** - Sachmerkmalsleisten (SML)

37.915 ISAINPRD - für Produktion erlaubt ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BAS_RPTTAG** - Report-Schlüssel
- **DMS_DOCGRP** - Dokumentengruppen
- **MAT_KEY** - Materialarten
- **SCB_SCBKEY** - Sachmerkmalsleisten (SML)

37.916 ISAINPRDDOC - für FA (Kopf) erlaubt ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BOM_STAT** - Stücklistenstati
- **MAT_STAT** - Material Status
- **ROU_RESSTAT** - Ressourcenstatus

- **ROU_ROUSTAT** - Arbeitsplanstati

37.917 ISAINPRDITEM - für FA-Stücklistenposition erlaubt ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MAT_STAT** - Material Status

37.918 ISAINPRDPROP - für Fertigungsvorschläge erlaubt ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BOM_STAT** - Stücklistenstati
- **MAT_STAT** - Material Status
- **ROU_RESSTAT** - Ressourcenstatus
- **ROU_ROUSTAT** - Arbeitsplanstati

37.919 ISAINPRDPROPITEM - für FV-Komponenten erlaubt ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MAT_STAT** - Material Status

37.920 ISAINPUR - für Einkaufsdaten erlaubt ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BAS_RPTTAG** - Report-Schlüssel
- **BUP_STAT** - Kunden- / Lieferantenstati
- **DMS_DOCGRP** - Dokumentengruppen
- **MAT_KEY** - Materialarten
- **MAT_STAT** - Material Status
- **SCB_SCBKEY** - Sachmerkmalsleisten (SML)

37.921 ISAINQLT - für QS-Belege erlaubt ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BAS_RPTTAG** - Report-Schlüssel
- **DMS_DOCGRP** - Dokumentengruppen
- **SCB_SCBKEY** - Sachmerkmalsleisten (SML)

37.922 ISAINRES - für Ressourcen erlaubt ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **SCB_SCBKEY** - Sachmerkmalsleisten (SML)

37.923 ISAINROU - für Arbeitspläne erlaubt ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BAS_RPTTAG** - Report-Schlüssel

- **BOM_STAT** - Stücklistenstati
- **DMS_DOCGRP** - Dokumentengruppen
- **MAT_STAT** - Material Status
- **ROU_RESSTAT** - Ressourcenstatus
- **ROU_ROUSTAT** - Arbeitsplanstati
- **SCB_SCBKEY** - Sachmerkmalsleisten (SML)

37.924 ISAINSAL - für Vertriebsdaten erlaubt ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BAS_PACKAGING** - Verpackungskosten
- **BAS_PACKAGINGWRAP** - Umverpackungen
- **BAS_RPTTAG** - Report-Schlüssel
- **BOM_STAT** - Stücklistenstati
- **BUP_STAT** - Kunden- / Lieferantenstati
- **DMS_DOCGRP** - Dokumentengruppen
- **MAT_KEY** - Materialarten
- **MAT_STAT** - Material Status
- **SCB_SCBKEY** - Sachmerkmalsleisten (SML)

37.925 ISAINTIS - für Tutoril-Info-System erlaubt ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **DMS_DOCGRP** - Dokumentengruppen

37.926 ISAINVEN - für Lieferantenstamm erlaubt ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BAS_RPTTAG** - Report-Schlüssel
- **DMS_DOCGRP** - Dokumentengruppen
- **SCB_SCBKEY** - Sachmerkmalsleisten (SML)

37.927 ISALTITEM - Alternativposition (BOM, ROU)

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BOM_DOCITEMKEY** - Positionsarten
- **MATMRPROU** - Dispoarbeitsplan
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **ROU_OPRKEY** - Arbeitsgangarten
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog

37.928 ISALTNUM - Alternativen erlaubt ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BOM_DOCKEY** - Stücklistenarten
- **ROU_DOCKEY** - Arbeitsplanarten

37.929 ISALYISE - ETZ ausweisen ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.930 ISALYISM - MTZ ausweisen ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.931 ISARCHIVED - archiviert ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten
- **DOC** - Belege
- **INVDOC** - Warenbewegungsbelege
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **ROUDOC** - Arbeitsplaene
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

37.932 ISAUTOEXECUTE - autom. Ausführung durch Datei-Trigger?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **EDIBUPMSG** - EDI Partner - zugeordnete Nachrichten
- **EDIMSG** - Nachrichtenarten

37.933 ISAUTOPUR - autom. bestellen ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **MATPUR** - Einkaufsdaten

37.934 ISAUTORELEASE - autom. freigeben ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **PRD_DOCKEY** - Fertigungs-Belegarten

37.935 ISAUTOSTKADJ - autom. Bestandskorrektur ? (mehrstufige FA)

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **PRD_DOCKEY** - Fertigungs-Belegarten
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge

37.936 ISAVAILCHECK - Verfügbarkeitsprüfung ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **DOC_ITEMKEY** - Positionsarten

37.937 ISAWITHWARN - erlaubt, aber mit Warnhinweis ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MAT_STAT** - Material Status

37.938 ISBAT - Batchprogramm?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **SYSPROG** - Programme

37.939 ISBOM - Stücklisten vohanden?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATMRP** - Dispodaten

37.940 ISBOMEXPSTOP - Auflösungsstop (Stücklisten) ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BOM_DOCITEMKEY** - Positionsarten
- **BOMDOCITEM** - Stücklisten - Positionen
- **MAT_KEY** - Materialarten
- **MATMRP** - Dispodaten

37.941 ISBOMLINK - verknüpft mit Stücklisten ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **ROUDOC** - Arbeitsplaene

37.942 ISBONUSCTT - Bonusvereinbarung existiert

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm

37.943 ISBRRCAL - Stückliste/Arbeitsplan Kalkulation ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATMRPBRR** - Stücklisten-Arbeitsplan-Beziehungen

37.944 ISBRRMRP - Stückliste/Arbeitsplan Dispo ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATMRPBRR** - Stücklisten-Arbeitsplan-Beziehungen

37.945 ISBRRPRD - Stückliste/Arbeitsplan Fertigung ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATMRPBRR** - Stücklisten-Arbeitsplan-Beziehungen

37.946 ISBRRPUR - Stückliste Beistellteile ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATMRPBRR** - Stücklisten-Arbeitsplan-Beziehungen

37.947 ISBRRSAL - Stückliste VT-Set ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATMRPBRR** - Stücklisten-Arbeitsplan-Beziehungen

37.948 ISBYPROD - Koppelprodukt ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BOM_DOCITEMKEY** - Positionsarten
- **BOMDOCITEM** - Stücklisten - Positionen
- **MATMRPBOM** - Dispostückliste

37.949 ISCAD - CAD-Daten?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten

37.950 ISCALACTUAL - aktuell(st)e Kalkulation?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **CALDOC** - Kalkulationen

37.951 ISCALC - kalkulationsrelevant ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BOM_DOCITEMKEY** - Positionsarten
- **PRD_DOCKEY** - Fertigungs-Belegarten
- **ROU_OPRKEY** - Arbeitsgangarten
- **ROU_PRDACT** - Leistungsarten

37.952 ISCALCULATED - Kalkuliert ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge

37.953 ISCALPLNPRICEFIX - Planpreis fixieren

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATFIN** - Finanzdaten

37.954 ISCALUPDMAT - Materilstamm aktualisiert ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **CALDOC** - Kalkulationen

37.955 ISCANCELED - storniert ? (INV)

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **INVDOC** - Warenbewegungsbelege
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen

37.956 ISCAPCHECK - Kapazitätsbelastend ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **PRD_DOCKEY** - Fertigungs-Belegarten

37.957 ISCAPCRITIC - Kritisch ? (Dispo + Kapazität)

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATMRP** - Dispodaten
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge

37.958 ISCLIENT - konzerneigenes Unternehmen (Kd/Li) ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm

37.959 ISCOMPLETE - (Position) abgeschlossen ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.960 ISCONDITION - Bedingung ? (Views & Queries)

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

37.961 ISCONSUMUPD - Materialverbrauchsbuchung ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **INV_POSTKEY** - Buchungsschlüssel
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen

37.962 ISCOPYADR - Anschriften kopieren ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BUP_COPY** - Kopieren Kunde / Lieferant

37.963 ISCOPYBOM - Stückliste kopieren ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **PRD_DOCCOPY** - Kopieren Fertigungsauftraege

37.964 ISCOPYBOMQTY - STL_Mengen kopieren ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BOM_DOCCOPY** - Kopieren von Stücklisten

37.965 ISCOPYBRR - Stücklisten - Arbeitsplanzuordnung kopieren ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MAT_COPY** - Kopieren Materialstamm

37.966 ISCOPYBUP - Kunden/Lieferanten kopieren ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MAT_COPY** - Kopieren Materialstamm

37.967 ISCOPYDMS - DMS-Daten kopieren ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **DOC_COPY** - Belege Kopieren
- **DOC_FLOW** - Belegfluss

37.968 ISCOPYFIN - FiBu-Daten kopieren ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BUP_COPY** - Kopieren Kunde / Lieferant

37.969 ISCOPYINVWRH - Lagerdaten kopieren ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MAT_COPY** - Kopieren Materialstamm

37.970 ISCOPYMAINADR - Hauptanschrift kopieren ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BUP_COPY** - Kopieren Kunde / Lieferant

37.971 ISCOPYMAT - Materialdaten kopieren

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BUP_COPY** - Kopieren Kunde / Lieferant

37.972 ISCOPYMATALT - Alternativmat. kopieren ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MAT_COPY** - Kopieren Materialstamm

37.973 ISCOPYMATPCK - Verpackungsangaben kopieren ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MAT_COPY** - Kopieren Materialstamm

37.974 ISCOPYOPRTIME - AG-Zeiten kopieren ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **ROU_DOCCOPY** - Kopieren Arbeitsplan

37.975 ISCOPYPER - Kontakte kopieren ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BUP_COPY** - Kopieren Kunde / Lieferant

37.976 ISCOPYPRICE - Preise kopieren ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BUP_COPY** - Kopieren Kunde / Lieferant
- **MAT_COPY** - Kopieren Materialstamm

37.977 ISCOPYPRN - Druckverteiler kopieren ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BUP_COPY** - Kopieren Kunde / Lieferant

37.978 ISCOPYROU - Arbeitsplan kopieren ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **PRD_DOCCOPY** - Kopieren Fertigungsauftraege

37.979 ISCOPYSCB - SML kopieren ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BOM_DOCCOPY** - Kopieren von Stücklisten
- **BUP_COPY** - Kopieren Kunde / Lieferant
- **DOC_COPY** - Belege Kopieren
- **DOC_FLOW** - Belegfluss
- **MAT_COPY** - Kopieren Materialstamm
- **PRD_DOCCOPY** - Kopieren Fertigungsauftraege
- **ROU_DOCCOPY** - Kopieren Arbeitsplan

37.980 ISCOPYSCBVALUES - Werte in SML kopieren ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BOM_DOCCOPY** - Kopieren von Stücklisten
- **BUP_COPY** - Kopieren Kunde / Lieferant
- **DOC_COPY** - Belege Kopieren
- **DOC_FLOW** - Belegfluss
- **MAT_COPY** - Kopieren Materialstamm
- **PRD_DOCCOPY** - Kopieren Fertigungsauftraege
- **ROU_DOCCOPY** - Kopieren Arbeitsplan

37.981 ISCOPYSTDTXT - Standardtexte kopieren?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **DOC_COPY** - Belege Kopieren
- **DOC_FLOW** - Belegfluss

37.982 ISCOPYTNCDATA - Technische Daten kopieren ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MAT_COPY** - Kopieren Materialstamm

37.983 ISCOPYTNCGNP - OE-Nr. kopieren ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MAT_COPY** - Kopieren Materialstamm

37.984 ISCOPYTXT - Texte kopieren?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **DOC_COPY** - Belege Kopieren
- **DOC_FLOW** - Belegfluss
- **MAT_COPY** - Kopieren Materialstamm

- **PRD_DOCCOPY** - Kopieren Fertigungsauftraege

37.985 ISCOSTFLAG - Kalkulation ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATFIN** - Finanzdaten

37.986 ISCOSTPAY - kostenverursachend ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BAS_CUSTOM** - Zoll(kosten)
- **BAS_EXTRA** - Extrakosten
- **BAS_FREIGHT** - Frachtkosten
- **BAS_INSURANCE** - Versicherungskosten
- **BAS_PACKAGING** - Verpackungskosten
- **BAS_PACKAGINGWRAP** - Umverpackungen

37.987 ISCREATEFINACC - Konto (Kd/Lf) automatisch erzeugen ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BUP_COPY** - Kopieren Kunde / Lieferant

37.988 ISDEFALTNUM - Defaultalternative !

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

37.989 ISDEFAREAISS - Default-Lagerbereich WA (je Lagerort)

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **INV_WRHAREA** - Lagerbereiche

37.990 ISDEFAREAREC - Default-Lagerbereich WE (je Lagerort)

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **INV_WRHAREA** - Lagerbereiche

37.991 ISDEFAULT - Default ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)
- **BUPBNK** - Banken (Kunden und Lieferanten)
- **BUPPER** - Kontakte (Kunden und Lieferanten)
- **DOC_FLOW** - Belegfluss
- **MATPCK** - Verpackungsangaben
- **MATTNCGNPNUM** - OE-Nummern
- **PJMTNCGNPNUM** - OE-Nummern
- **ROURESDET** - Ressourcendetails

- **SYS_PRNGRPDET** - Druckprogramme einer Gruppe

37.992 ISDEFBRRCAL - Standard-Stücklisten/Arbeitsplan Kalkulation ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **CALDOC** - Kalkulationen
- **MATMRPBRR** - Stücklisten-Arbeitsplan-Beziehungen

37.993 ISDEFBRRMRP - Standard-Stücklisten/Arbeitsplan Dispo ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATMRPBRR** - Stücklisten-Arbeitsplan-Beziehungen

37.994 ISDEFBRRPRD - Standard-Stücklisten/Arbeitsplan Fertigung ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATMRPBRR** - Stücklisten-Arbeitsplan-Beziehungen

37.995 ISDEFBRRPUR - Standard-Stückliste EK-Beistellung

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATMRPBRR** - Stücklisten-Arbeitsplan-Beziehungen

37.996 ISDEFBRRSAL - Standard-Stückliste VT-Set

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATMRPBRR** - Stücklisten-Arbeitsplan-Beziehungen

37.997 ISDEFPICTURE - Default-Bild ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BASREFDMS** - Dokumentenreferenzen

37.998 ISDEFVENDOR - Standard-Lieferant

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.999 ISDEFWRHISS - Default-Lagerort WA (je Dispogruppe)

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **INV_WRH** - Lager

37.1000 ISDEFWRHREC - Default-Lagerort WE (je Dispogruppe)

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **INV_WRH** - Lager

37.1001 ISDELCONF - Bestätigung anfordern ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATPUR** - Einkaufsdaten

37.1002 ISDELDUN - Liefermahnung (bei Verzug) ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATPUR** - Einkaufsdaten

37.1003 ISDELETED - gelöscht ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

37.1004 ISDELITEM - Lieferscheinposition?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **DOC_ITEMKEY** - Positionsarten

37.1005 ISDELREMIND - Liefererinnerung ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATPUR** - Einkaufsdaten

37.1006 ISDIRECTPOST - direkt bebuchbar ? (Kostenstelle)

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **COSCEN** - Kostenstellen

37.1007 ISDISABLED - deaktiviert ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BAS_APPKEY** - Verwendungsschlüssel
- **BAS_BRANCH** - Branchen
- **BAS_BUSAREA** - Geschäftsbereiche / Vornummern
- **BAS_COMPANY** - Firmen
- **BAS_COUNTRY** - Länderkennzeichen
- **BAS_CURRENCY** - Währungen

- **BAS_CUSTOM** - Zoll(kosten)
- **BAS_DELCOND** - Lieferbedingungen (INCOTERM)
- **BAS_DSCKEY** - Zu- und Abschlaege
- **BAS_EXTRA** - Extrakosten
- **BAS_FREIGHT** - Frachtkosten
- **BAS_INSURANCE** - Versicherungskosten
- **BAS_MATERIAL** - Werkstoffe
- **BAS_MSRKEY** - Aufmaßformeln
- **BAS_PACKAGING** - Verpackungskosten
- **BAS_PACKAGINGGRP** - Verpackungsklassen (Größen)
- **BAS_PACKAGINGWRAP** - Umverpackungen
- **BAS_PAYMCOND** - Zahlungsbedingungen
- **BAS_PAYMKEY** - Zahlungsarten
- **BAS_PCKRULE** - Verpackungsvorschriften
- **BAS_PLANT** - Werke
- **BAS_PRDCOND** - Fertigungszustaende
- **BAS_PRICELIST** - Preislisten
- **BAS_PRODUCER** - Hersteller
- **BAS_QUNIT** - Mengeneinheiten
- **BAS_RPTTAG** - Report-Schlüssel
- **BAS_SHIPPING** - Versandart
- **BAS_STATE** - Bundesstaat / Bundesland
- **BAS_THRESHOLD** - Schwellenpreis-Strategien
- **BAS_TRADISTKEY** - Entfernungskennzeichen für Kostenermittlung
- **BAS_TUNIT** - Zeiteinheiten
- **BAS_VATBUP** - MwSt. - Kennzeichen (Kunde / Lieferant)
- **BAS_VATKEY** - MwSt. - Schlüssel
- **BAS_VATMAT** - MwSt. - Kennzeichen (Material)
- **BOM_ALTNUM** - Stücklistenalternativen
- **BOM_CATEG** - Stücklistenkategorien
- **BOM_DEPT** - Konstruktionsabteilungen
- **BOM_DOCCOPY** - Kopieren von Stücklisten
- **BOM_DOCITEMKEY** - Positionsarten
- **BOM_DOCKEY** - Stücklistenarten
- **BOM_MATREL** - Stücklisten - Materialartenkombinationen
- **BOM_STAT** - Stücklistenstati
- **BUP_CAG** - Vertreter
- **BUP_CAGCUSGRP** - Provisionsgruppe Kunde
- **BUP_CAGMATGRP** - Provisionsgruppe Material
- **BUP_CUSCOND** - Kundenkonditionengruppen
- **BUP_CUSGRP** - Kundengruppen
- **BUP_IVCGRP** - Fakturagruppe
- **BUP_MRPKEY** - Vorlaufzeiten
- **BUP_PACKAGING** - kundenbezogene VP-Hinweise
- **BUP_PURDEPT** - Einkaufsabteilungen
- **BUP_SALAREA** - Vertriebsgebiete
- **BUP_SALDEPT** - Vertriebsabteilungen
- **BUP_STAT** - Kunden- / Lieferantenstati
- **BUP_VENGRP** - Lieferantengruppen
- **BUPEXTDOCLABEL** - Markierungen/Referenzen

- **DOC_CHANGELOCK** - Aenderungssperren
- **DOC_COPY** - Belege Kopieren
- **DOC_FLOW** - Belegfluss
- **DOC_KEY** - Belegarten
- **DOC_STAT** - Belegstatus (frei definierbar)
- **DOC_TXT** - Textbausteine
- **DOC_TXTREL** - Textbausteinzuordnungen
- **EDIBUPMSG** - EDI Partner - zugeordnete Nachrichten
- **EDIMSG** - Nachrichtenarten
- **EDIMSGELM** - Satzarten
- **INV_ADJDOCKEY** - Inventurbelegarten
- **INV_ADJPOL** - Inventurverfahren
- **INV_BATCHPOL** - Chargenarten
- **INV_COONUMPOL** - Kommissionsnummernarten
- **INV_COOPOL** - Kommissionier-Strategien
- **INV_DOCKEY** - Warenbewegung-Belegarten
- **INV_POSTKEY** - Buchungsschlüssel
- **INV_SRLNUMPOL** - Seriennummernarten
- **INV_STKKEY** - Bestandsarten
- **INV_STKPLC** - Lagerplaetze
- **INV_STKPLCGRP** - Lagerplatzarten
- **INV_STKSPCKEY** - Sonderbestaende
- **INV_STKVALGRP** - Bestandsbewertungsgruppen
- **INV_TRNKEY** - Geschäftsvorfaelle
- **INV_TRNPOL** - Lagerstrategie
- **INV_WRH** - Lager
- **INV_WRHAREA** - Lagerbereiche
- **INV_WRHGRP** - Lagergruppen
- **INVTRN** - Geschäftsvorfälle manuell
- **MAT_COLOURCODE** - Farbcodes
- **MAT_COND** - Konditionengruppen
- **MAT_COPY** - Kopieren Materialstamm
- **MAT_DEVKEY** - Abwertungsschlüssel
- **MAT_GEOMETRY** - Geometrien
- **MAT_GRP** - Materialgruppen
- **MAT_GRPMAIN** - Material-Hauptgruppen
- **MAT_KEY** - Materialarten
- **MAT_PRDKEY** - techn. MAT-Steuerschlüssel
- **MAT_STAT** - Material Status
- **MAT_VALKEY** - Bewertungsschlüssel
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **ROURES** - Ressourcen
- **SST_BUSKEY** - Art des Geschäfts
- **SST_CONNECT** - Verbundenheit (Intrastat)
- **SST_CUSTOM** - Zollstellen (Extrastat)
- **SST_DELCOND** - Lieferbedingungen (Extrastat)
- **SST_DELKEY** - Verkehrszweig (Intrastat)
- **SST_DOC** - Dokumentenempfänger
- **SST_MATNUM** - statistische Warennummern
- **SST_METHOD** - Verfahren (Intrastat)

- **SST_PREFCODE** - Präferenzcodes (Extrastat)
- **SST_STATE** - Bundesland
- **SST_VENORG** - Sitz des Ausführers (Extrastat)
- **SYS_PRNGRPDET** - Druckprogramme einer Gruppe
- **SYS_PRNLABELGRP** - Etiketten-Gruppen
- **SYS_PRNLABELKEY** - Etiketten-Typen
- **SYS_PRNLABELRPT** - Etiketten-Layouts
- **SYSMENUITEM** - Menü-Positionen

37.1008 ISDMSEXTKEY - Schlüsselfeld in externem DMS ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **DMS_DOCGRPDET** - Parameter für externe DMS

37.1009 ISDOCFLOW - Belegfluss: Fortschreibung Status ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **DOC_FLOW** - Belegfluss
- **DOC_ITEMKEY** - Positionsarten
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **DOCMRP** - Belegfluss und Disporeferenzen

37.1010 ISDOCFLOWEND - Belegfluss Ende (keine Folgeposition)

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **DOC_ITEMKEY** - Positionsarten
- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.1011 ISDOCFLOWPREDOC - Belegfluss: Fortschreibung Vor-Vorgängerbeleg ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **DOC_FLOW** - Belegfluss

37.1012 ISDOCUPDAMNT - Belegfluss: Wertfortschreibung ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **DOC_FLOW** - Belegfluss
- **DOCMRP** - Belegfluss und Disporeferenzen

37.1013 ISDOCUPDCANCELED - Belegfluss: storniert fortschreiben ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **DOC_FLOW** - Belegfluss

37.1014 ISDOCUPDCOMMISSIONED - Belegfluss: kommissioniert fortschreiben ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **DOC_FLOW** - Belegfluss

37.1015 ISDOCUPDDELIVERED - Belegfluss: geliefert fortschreiben ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **DOC_FLOW** - Belegfluss

37.1016 ISDOCUPDDELIVEREDBACK - Belegfluss: rückgeliefert fortschreiben ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **DOC_FLOW** - Belegfluss

37.1017 ISDOCUPDINVOICED - Belegfluss: fakturiert fortschreiben ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **DOC_FLOW** - Belegfluss

37.1018 ISDOCUPDORDERED - Belegfluss: bestellt fortschreiben ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **DOC_FLOW** - Belegfluss

37.1019 ISDOCUPDQTY - Belegfluss: Mengenfortschreibung ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **DOC_FLOW** - Belegfluss
- **DOCMRP** - Belegfluss und Disporeferenzen

37.1020 ISDSC - rabattfähig ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATSAL** - Vertriebsdaten

37.1021 ISDSCCALCUL - Zuschlag ist rein kalkulatorisch ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BUPPRCDSC** - allgemeine Zu-/Abschläge

37.1022 ISDSCCASH - skontofähig ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BAS_DSCKEY** - Zu- und Abschlaege
- **DOCDSC** - Beleg Zu-/Abschlaege

- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **FINDOC** - Buchungsbelege
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATBUPDSC** - Zuschläge zu Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATPRCDSC** - Preiserabatte

37.1023 ISECMEMBER - EU-Mitglied ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BAS_COUNTRY** - Länderkennzeichen

37.1024 ISEDIMSGCOPY - Kopie NA erzeugen?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **EDIBUPMSG** - EDI Partner - zugeordnete Nachrichten

Notiz Bei abweichendem Warenempfänger wird an diesen eine Nachricht erzeugt; Option bewirkt eine Kopie der Nachricht an den Kunden bzw. Spediteur

37.1025 ISEDINEWOBJECT - neues Objekt erzeugen ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **EDIMSGELM** - Satzarten
- **EDIMSGELMDET** - Satzbeschreibung (Felder)

37.1026 ISEFCSTANDARD - Standardelement

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **EDI_FORMAT** - EDI Feldformate
- **EDIMSG** - Nachrichtenarten
- **ROU_RESMENU** - Ressourcen-Menüs (ClientMobile)
- **ROU_RESMENUITEM** - Ressourcen-Menüpositionen (ClientMobile)
- **SYS_NUMRANGE** - Nummernkreise
- **SYS_PRNGRP** - Druckprogramm-Gruppen
- **SYS_PRNGRPDET** - Druckprogramme einer Gruppe
- **SYS_PRNSRV** - Druckservice
- **SYSMENU** - Menüs
- **SYSMENUITEM** - Menü-Positionen
- **SYSPRNI18N** - Festtext-Übersetzungen
- **SYSPRNRPT** - Report-Layouts
- **SYSPROG** - Programme
- **SYSUSRBAS** - System-Benutzer

37.1027 ISERROR - Fehler !

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **EDIDATA** - Flatfiles

- **EDILOG** - Übertragungs-Protokolle
- **EDILOGDET** - Einzelprotokolle zu Belegen
- **MRPBAT** - Dispoläufe
- **MRPBATLOG** - Dispolauf-Ergebnisse

37.1028 ISEXPDECL - Ausfuhrerklährung erforderlich ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.1029 ISEXPDECLPRN - Ausfuhrerklährung gedruckt ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.1030 ISEXTBUP - Kunde/Lieferant durch Schnittstelle?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm

37.1031 ISEXTCONF - Rückmeldung durch Schnittstelle?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **PRDCONF** - Rückmeldungen

37.1032 ISEXTDOC - Beleg durch externe Schnittstelle ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1033 ISEXTOPR - Fremd-AG ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATMRPROU** - Dispoarbeitsplan
- **PRDCONF** - Rückmeldungen
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **ROU_OPRKEY** - Arbeitsgangarten
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog

37.1034 ISFINANCE - FiBu aktiv / an Fibu übergeben ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BAS_COMPANY** - Firmen
- **DOC_KEY** - Belegarten

37.1035 ISFIXED - fixiert?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

37.1036 ISFIXORVAR - fixe Feldlänge oder separierte Liste (EDI) ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **EDIMSG** - Nachrichtenarten

37.1037 ISFIXQTY - fixe Menge ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BOM_DOCITEMKEY** - Positionsarten

37.1038 ISGNPNUM - OE-Nummer?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATTNCGNPNUM** - OE-Nummern
- **PJMTNCGNPNUM** - OE-Nummern

37.1039 ISHEADORFOOT - Kopf- oder Fussposition ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **DOC_TXT** - Textbausteine
- **DOC_TXTREL** - Textbausteinzuordnungen
- **DOCTXT** - Textbausteine
- **EDI_DSCKEY** - EDI Rabatte/Zuschlaege

37.1040 ISHEADORITEM - Kopf- oder Position?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BAS_DSCKEY** - Zu- und Abschlaege
- **BUPPRCDSC** - allgemeine Zu-/Abschläge

37.1041 ISHISTORY - Historie aktiv ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BOM_STAT** - Stücklistenstati
- **BUP_STAT** - Kunden- / Lieferantenstati
- **CAL_DOCKEY** - Kalkulationsbelegarten
- **COSCEN** - Kostenstellen
- **DOC_KEY** - Belegarten
- **MAT_KEY** - Materialarten
- **MAT_STAT** - Material Status
- **PRD_DOCKEY** - Fertigungs-Belegarten
- **ROU_RESSTAT** - Ressourcenstatus

- **ROU_ROUSTAT** - Arbeitsplanstati
- **ROURES** - Ressourcen

37.1042 ISHOLIDAY - Ferientag ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **SYSCLDDET** - Kalender Tagesdaten

37.1043 ISIMPOREXP - Import oder Export (EDI)

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **EDIDATA** - Flatfiles
- **EDILOG** - Übertragungs-Protokolle
- **EDIMSG** - Nachrichtenarten

37.1044 ISINPACCOUNT - Angabe Konto (Erlös/Aufwand) erforderlich?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **DOC_ITEMKEY** - Positionsarten

37.1045 ISINPASSET - Angabe Anlage (Referenz) erforderlich ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **DOC_ITEMKEY** - Positionsarten

37.1046 ISINPBATCHNUM - Eingabe Chargennummer ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **INV_ADJDOCKEY** - Inventurbelegarten

37.1047 ISINPBUP - Eingabe Kunde/Lieferant erforderlich ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **DOC_KEY** - Belegarten

37.1048 ISINPBUPMATNUM - Eingabe Kd./Lf.-Materialnummer erforderlich ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **BUPEXTDOCLABEL** - Markierungen/Referenzen

37.1049 ISINPCOSTCENTER - Angabe Kostenstelle erforderlich ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **DOC_ITEMKEY** - Positionsarten

- **FIN_ACC** - Konten

37.1050 ISINPCOSTOBJ - Angabe Kostenträger erforderlich ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **DOC_ITEMKEY** - Positionsarten

37.1051 ISINPCUSTOM - Angabe Zollkosten erforderlich ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.1052 ISINPEXTRA - Angabe Extrakosten erforderlich ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.1053 ISINPFREIGHT - Angabe Frachtkosten erforderlich ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.1054 ISINPINSURANCE - Angabe Versicherungskosten erforderlich ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.1055 ISINPMATNUM - Angabe Materialnummer erforderlich ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BOM_DOCITEMKEY** - Positionsarten
- **DOC_ITEMKEY** - Positionsarten

37.1056 ISINPPACKAGING - Angabe Verpackungskosten erforderlich ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.1057 ISINPPRDDOC - Angabe Fertigungsauftrag erforderlich ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **DOC_ITEMKEY** - Positionsarten

37.1058 ISINPPRICE - Angabe Preis erforderlich ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **DOC_ITEMKEY** - Positionsarten

37.1059 ISINPPROJECT - Angabe Projekt erforderlich ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **DOC_ITEMKEY** - Positionsarten

37.1060 ISINPQUANTITY - Angabe Menge erforderlich ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **DOC_ITEMKEY** - Positionsarten

37.1061 ISINPREFDOC - Referenzbeleg erforderlich ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **DOC_ITEMKEY** - Positionsarten
- **DOC_KEY** - Belegarten

37.1062 ISINPRELEASE - Freigabe erforderlich?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **DOC_KEY** - Belegarten

37.1063 ISINPSALDOC - Angabe Vertriebsbeleg erforderlich ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **DOC_ITEMKEY** - Positionsarten

37.1064 ISINPSIGNATURE - Unterschrift erforderlich?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **DOC_KEY** - Belegarten

37.1065 ISINPSTKPLC - Eingabe Lagerplatz ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **INV_ADJDOCKEY** - Inventurbelegarten

37.1066 ISINSYNCWITHTNC - synchronisiert mit ext. techn. Daten?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATTNCGNPAPP** - Applikationen
- **MATTNCGNPNUM** - OE-Nummern
- **PJMTNCGNPAPP** - Applikationen

- **PJMTNCGNPNUM** - OE-Nummern

37.1067 ISINVBATCH - Chargen in Beständen führen?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **INV_BATCHPOL** - Chargenarten
- **INV_WRHAREA** - Lagerbereiche
- **MATMRP** - Dispodaten

37.1068 ISINVCAPCHECK - Check der Lagerplatzkapazität ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **INV_STKPLCGRP** - Lagerplatzarten

37.1069 ISINVCOO - Kommissionierung möglich ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **INV_STKPLC** - Lagerplaetze
- **INV_WRHAREA** - Lagerbereiche

37.1070 ISINVCOOMATNUMENBLOC - Komm./Reservierung nur für alle Bst. eines Materia

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **INV_WRHAREA** - Lagerbereiche

37.1071 ISINVCOONUM - Kommissionsnummer in Beständen führen ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **INV_WRHAREA** - Lagerbereiche

37.1072 ISINVCOOPREFENBLOC - Komm./Reservierung bevorzugt ganze Gebinde ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm

37.1073 ISINVCOOPREFSORTED - Komm./Reservierung bevorzugt sortiert ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm

37.1074 ISINVCOOSTKPLCENBLOC - Komm./Reservierung nur für ganze Lagerplätze ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **INV_WRHAREA** - Lagerbereiche

37.1075 ISINVCOOSTKPLCOPTIMIZE - Komm./Reservierung mit Lagerplatz-Optimierung ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **INV_WRHAREA** - Lagerbereiche

37.1076 ISINVDOCPRN - WB-Beleg automatisch drucken ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **INV_POSTKEY** - Buchungsschlüssel

37.1077 ISINVEXTERNAL - externer Bestand / Aussenlager ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **INV_WRH** - Lager
- **INV_WRHAREA** - Lagerbereiche

37.1078 ISINVMATECENUMBER - ECE-Nummer im Beständen führen?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATMRP** - Dispodaten

37.1079 ISINVMATINDEX - aktuellen Index im Beständen führen?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATMRP** - Dispodaten

37.1080 ISINVONEBATCH - nur chargenreine Bestände (je Lagerplatz) ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **INV_BATCHPOL** - Chargenarten
- **INV_STKPLCGRP** - Lagerplatzarten

37.1081 ISINVONEMAT - nur materialreine Bestände (je Lagerplatz) ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **INV_BATCHPOL** - Chargenarten
- **INV_STKPLCGRP** - Lagerplatzarten

37.1082 ISINVONEPCKREF - eine Packstück-Ref. (je Lagerplatz) ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **INV_STKPLCGRP** - Lagerplatzarten

37.1083 ISINVONESTKSPCKEY - nur sonderbestandsreine Bestände (je Lagerplatz) ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **INV_STKPLCGRP** - Lagerplatzarten

37.1084 ISINVPCKCHECK - Check Umverpackung/Palette ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **INV_STKPLCGRP** - Lagerplatzarten

37.1085 ISINVPCKREF - Packstückreferenz in Beständen führen ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **INV_WRHAREA** - Lagerbereiche

37.1086 ISINVPRDDUMMY - mehrstufige Fertigung (mit/ohne WB) ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATMRP** - Dispodaten

37.1087 ISINVREMAIN - Resteverwaltung ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATMRP** - Dispodaten

37.1088 ISINVRETRO - retrograde/autom. Entnahme?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BOMDOCITEM** - Stücklisten - Positionen
- **DOCDET** - Belegdetails
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen
- **MATMRP** - Dispodaten
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge

37.1089 ISINVSRLNUM - Seriennummern in Beständen führen?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATMRP** - Dispodaten

37.1090 ISINVSSTORGCOUNTRY - Warenursprung in Beständen führen ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATMRP** - Dispodaten

37.1091 ISINVSSTPREFCODE - Präferenzcode in Beständen führen ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATMRP** - Dispodaten

37.1092 ISINVSTK - Warenbewegung? / Bestandsführung ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATMRP** - Dispodaten

37.1093 ISINVSTKADJUSTED - Bestand korrigiert ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **INVADJDOC** - Inventurbelege

37.1094 ISINVSTKBLOCKED - Bestand gesperrt ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **INV_STKKEY** - Bestandsarten
- **INVADJDOC** - Inventurbelege
- **INVSTK** - Bestände

37.1095 ISINVSTKNEG - negative Bestände erlaubt?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **INV_POSTKEY** - Buchungsschlüssel
- **INV_STKKEY** - Bestandsarten
- **INV_WRH** - Lager
- **INV_WRHAREA** - Lagerbereiche
- **MAT_KEY** - Materialarten

37.1096 ISINVSTKSPCKEY - Sonderbestand in Beständen führen ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATMRP** - Dispodaten

37.1097 ISINVSTKVALUE - Bestand bewerten (eigener Bst.) ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **INV_STKKEY** - Bestandsarten
- **INV_STKSPCKEY** - Sonderbestaende
- **INV_WRH** - Lager
- **INV_WRHAREA** - Lagerbereiche

- **INVADJSTK** - Inventurbestände
- **INVADJSTKVAL** - Inventurbestände Bewertung

37.1098 ISINVSTKVIRTUAL - virtuelles Lager (Bestand unterwegs)

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **INV_WRH** - Lager

37.1099 ISINVSTLBLOCK - Bestand sperren?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **INV_ADJDOCKEY** - Inventurbelegarten

37.1100 ISINVSUBITEM - (autom. erzeugte) Unterposition?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen

37.1101 ISINVTRNENBLOC - Warenbewegungen nur über komplette Menge ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **INV_STKPLCGRP** - Lagerplatzarten

37.1102 ISIVCITEM - Rechnungsposition ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **DOC_ITEMKEY** - Positionsarten

37.1103 ISLOCKED - gesperrt ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BOM_STAT** - Stücklistenstati
- **BUP_STAT** - Kunden- / Lieferantenstati
- **MAT_STAT** - Material Status
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **PRD_PERSNUM** - Personalnummern
- **ROU_RESSTAT** - Ressourcenstatus
- **ROU_ROUSTAT** - Arbeitsplanstati
- **SYSUSRBAS** - System-Benutzer

37.1104 ISMAINADR - Hauptanschrift

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)
- **DOCADR** - Belegadressen

Notiz Kennzeichen im Kundenstamm und Beleg für die jeweilige Hauptanschrift (kann innerhalb des Belegflusses wechseln)

37.1105 ISMANBOMSEL - manuelle Auswahl der Stücklisten ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATMRP** - Dispodaten

37.1106 ISMANUAL - manuell erzeugter Datensatz ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BASTNCKBA** - Basisdaten KBA (HSN+TSN)
- **MATTNCGNPAPP** - Applikationen
- **MATTNCGNPNUM** - OE-Nummern
- **PJMTNCGNPAPP** - Applikationen
- **PJMTNCGNPNUM** - OE-Nummern

37.1107 ISMATROHSCOMPL - RoHS - konform

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATBAS** - Materialbasisdaten

37.1108 ISMILESTONE - Meilenstein (AG)?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATMRPROU** - Dispoarbeitsplan
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **ROU_OPRKEY** - Arbeitsgangarten
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog

37.1109 ISMORC - Muss oder Kann-Feld ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **EDIMSGELMDET** - Satzbeschreibung (Felder)

37.1110 ISMRP - Dispo-relevant ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BOM_DOCITEMKEY** - Positionsarten
- **DOC_ITEMKEY** - Positionsarten
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **INV_STKKEY** - Bestandsarten
- **INV_WRH** - Lager
- **INV_WRHAREA** - Lagerbereiche
- **MATMRP** - Dispodaten

37.1111 ISMRPBOMDUMMY - Dispo + WB der Stücklistenpositionen (Set) ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATMRP** - Dispodaten

37.1112 ISMRPBYPROD - Kuppelprodukte (Dispo) ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MRP_POL** - Dispoverfahren

37.1113 ISMRPFORECAST - Prognosen (Dispo) ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MRP_POL** - Dispoverfahren

37.1114 ISMRPHISTLOG - Dispodaten archivieren ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATMRP** - Dispodaten

37.1115 ISMRPIND - Primärbedarf (Dispo) ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MRP_POL** - Dispoverfahren

37.1116 ISMRPPRD - FA-Kopf (Dispo) ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MRP_POL** - Dispoverfahren

37.1117 ISMRPPRDITEM - FA-Komponenten (Dispo) ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MRP_POL** - Dispoverfahren

37.1118 ISMRPPRDPROP - Fertigungsvorschläge (Dispo) ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MRP_POL** - Dispoverfahren

37.1119 ISMRPPRDPROPITEM - Fertigungsvorschlag: Komponenten (Dispo) ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MRP_POL** - Dispoverfahren

37.1120 ISMRPPUR - Bestellung (Dispo) ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MRP_POL** - Dispoverfahren

37.1121 ISMRPPURREQ - Banf (Dispo)?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MRP_POL** - Dispoverfahren

37.1122 ISMRPRESTRICTED - Verfügbar unter Vorbehalt ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **INV_WRH** - Lager
- **INV_WRHAREA** - Lagerbereiche

37.1123 ISMRPSAL - Vertriebsbelege (Dispo) ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MRP_POL** - Dispoverfahren

37.1124 ISMRPSRCLOG - Dispo mit Verursacherbezug ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATMRP** - Dispodaten

37.1125 ISMRPSUPMAT - Beistellung (Dispo) ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MRP_POL** - Dispoverfahren

37.1126 ISMRPTRO - Transportaufträge (Dispo) ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MRP_POL** - Dispoverfahren

37.1127 ISNEWPAGE - Seitenumbruch (Reports) ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

37.1128 ISNEWSLETTER - Newsletter

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BUPPER** - Kontakte (Kunden und Lieferanten)

37.1129 ISNOREPEAT - ident. Werte nicht wiederholen (Reports) ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

37.1130 ISNUMRANGECOMPLETE - lückenloser Nummernkreis

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **SYS_NUMRANGE** - Nummernkreise

37.1131 ISOPEN - Vorgang offen?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **PRDDATALOG** - BDE-Basisdaten

37.1132 ISPCKDSD - DSD-relevante Verpackung

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATPCK** - Verpackungsangaben

37.1133 ISPCKUNIT - ME ist Verpackungseinheit (VPE) ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATUNITS** - Material-Mengeneinheiten

37.1134 ISPRCBYCOUNTRY - nur Lieferland-bezogene Preise?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BAS_PRICELIST** - Preislisten

Notiz Preislisten-Preise müssen immer bezogen auf ein Lieferland angegeben sein.

37.1135 ISPRCBYSALAREA - nur Vertriebsgebiet-bezogene Preise?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BAS_PRICELIST** - Preislisten

Notiz Preislisten-Preise müssen immer bezogen auf ein Vertriebsgebiet angegeben ain.

37.1136 ISPRDBOMITEM - in FA übernehmen ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BOM_DOCITEMKEY** - Positionsarten
- **BOMDOCITEM** - Stücklisten - Positionen

37.1137 ISPRDCMB - Kombi-FA ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **PRD_DOCKEY** - Fertigungs-Belegarten
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge

37.1138 ISPRDCONFEXPL - explizite Einzelrückmeldungen ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **PRD_DOCKEY** - Fertigungs-Belegarten

37.1139 ISPRDCONFMORE - Überproduktion gestattet ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **PRD_DOCKEY** - Fertigungs-Belegarten

37.1140 ISPRDMATMIS - Fehlteil ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge

37.1141 ISPRDNOTE - Fertigungshinweis ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BOM_DOCITEMKEY** - Positionsarten

37.1142 ISPRDOPRMULTI - Mehrmaschinen-Bedienung ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATMRPROU** - Dispoarbeitsplan
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog

37.1143 ISPRDOPRORITEM - Arbeitsgang (0/nein) oder Komponente (1/ja) ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **PRDDOCSCB** - Fertigungsbeleg-/Arbeitsgang-SML

37.1144 ISPRN - drucken?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BOM_DOCITEMKEY** - Positionsarten
- **BOMDOCITEM** - Stücklisten - Positionen
- **DOC_ITEMKEY** - Positionsarten
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **ROU_OPRKEY** - Arbeitsgangarten

37.1145 ISPRNDSC - Zu-/Abschlag ausweisen?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BAS_DSCKEY** - Zu- und Abschlaege
- **DOCDSC** - Beleg Zu-/Abschlaege
- **MATBUPDSC** - Zuschläge zu Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATPRCDSC** - Preiserabatte

37.1146 ISPRNDSCINCLUDED - Zu-Abschlag im Einzelpreis ausweisen?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BAS_DSCKEY** - Zu- und Abschlaege
- **DOCDSC** - Beleg Zu-/Abschlaege
- **MATBUPDSC** - Zuschläge zu Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATPRCDSC** - Preiserabatte

37.1147 ISPRNFORBUPPRN - Auswahl für Druckverteiler möglich?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **SYS_PRNSRV** - Druckservice

37.1148 ISPRNPRDDOC - Leitkarte drucken ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **PRD_DOCKEY** - Fertigungs-Belegarten

37.1149 ISPRNPRDINVISS - WA-Scheine drucken ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **INV_WRHAREA** - Lagerbereiche
- **PRD_DOCKEY** - Fertigungs-Belegarten

37.1150 ISPRNPRDOPR - Lohnschein drucken ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **PRD_DOCKEY** - Fertigungs-Belegarten
- **ROU_OPRKEY** - Arbeitsgangarten

37.1151 ISPRNPREVIEW - Druck mit Vorschau ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

37.1152 ISPRNPRICE - Preis drucken ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

37.1153 ISPRNSELECT - Druckerauswahl ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **SYS_PRNSRV** - Druckservice
- **SYS_PRNSRVDET** - Benutzerbezogene Einstellungen (Druckservice)

37.1154 ISPRNSRVFORSRV - Druckservice auf Server ausführen ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **SYS_PRNSRV** - Druckservice

37.1155 ISPROVISORY - vorläufiger Datensatz ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATTNCGNPAPP** - Applikationen
- **MATTNCGNPNUM** - OE-Nummern
- **PJMTNCGNPAPP** - Applikationen
- **PJMTNCGNPNUM** - OE-Nummern

37.1156 ISPURCASHD - skontofähig (EK) ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATPUR** - Einkaufsdaten

37.1157 ISQLTCHECKISS - QS bei Warenausgang ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATQLT** - QS - Daten

37.1158 ISQLTCHECKREC - QS bei Wareneingang ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATQLT** - QS - Daten

37.1159 ISQLTCPLCAUSEDET - Detail-Fehlerursache / Begründung ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **QLT_CPLCAUSE** - Reklamation - Fehlerursache

37.1160 ISQLTCPLCAUSEMAIN - Haupt-Fehlerursache ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **QLT_CPLCAUSE** - Reklamation - Fehlerursache

37.1161 ISQUICKSELECTION - Element für Direktauswahl ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **QLT_PRDLOSSKEY** - Störgründe
- **QLT_PRDQLTKEY** - Nacharbeitsgründe
- **QLT_PRDSCRAPKEY** - Ausschussgründe

37.1162 ISREADBUP - Stammdaten Kd./Lief. Neu lesen ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **DOC_COPY** - Belege Kopieren
- **DOC_FLOW** - Belegfluss

37.1163 ISRESETOPRCAT - Arbeitsgangkatalog neu lesen ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **ROU_DOCCOPY** - Kopieren Arbeitsplan

37.1164 ISRESETPRICING - Preisfindung erneut durchlaufen ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **DOC_COPY** - Belege Kopieren
- **DOC_FLOW** - Belegfluss

37.1165 ISROU - Arbeitsplan vorhanden?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATMRP** - Dispodaten

37.1166 ISROULINK - verknüpft mit Arbeitsplan?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

37.1167 ISSALCASHD - skontofähig (VK) ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATSAL** - Vertriebsdaten

37.1168 ISSALEXPORT - Export (Vertrieb) ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)
- **DOCADR** - Belegadressen
- **MATSAL** - Vertriebsdaten

37.1169 ISSALORPUR - für Vertrieb oder Einkauf ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BAS_DSCKEY** - Zu- und Abschlaege
- **BAS_PAYMCOND** - Zahlungsbedingungen

- **BAS_PRICELIST** - Preislisten
- **BUPPRCDSC** - allgemeine Zu-/Abschläge

37.1170 ISSCHEDULE - terminieren / einplanen ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **ROU_OPRKEY** - Arbeitsgangarten

37.1171 ISSSTDEL - WE/WAstatistik führen ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **DOC_KEY** - Belegarten

37.1172 ISSSTOFF - Angebotsstatistik führen ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **DOC_KEY** - Belegarten

37.1173 ISSSTORD - Auftrags-/Bestellstatistik führen ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **DOC_KEY** - Belegarten

37.1174 ISSSTPUR - Umsatzstatistik EK führen ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **DOC_KEY** - Belegarten

37.1175 ISSSTSAL - Umsatzstatistik VK führen ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **DOC_KEY** - Belegarten

37.1176 ISSTOP - gestopt / gesperrt ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BUPDLC** - Steuertabelle LAB/FAB-Import
- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPRLOT** - Lose Fertigungsaufträge

37.1177 ISSUBBOMPRD - mehrstufiger FA ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **PRD_DOCKEY** - Fertigungs-Belegarten
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge

37.1178 ISSUBSTKUNIT - ME ist Sekundär-LagermE ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATUNITS** - Material-Mengeneinheiten

37.1179 ISSUPMAT - Beistellmaterial ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **DOC_ITEMKEY** - Positionsarten
- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.1180 ISSUPZERO - Nullwerte unterdrücken ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

37.1181 ISSYNCSYSTOWFLEXT - Wert von EFC nach ACTIVITI übertragen ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **SYS_WFLPARAMDET** - Parameter für ACTIVITI

37.1182 ISSYNCWFLEXTTOSYS - Wert von ACTIVITI nach EFC übertragen ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **SYS_WFLPARAMDET** - Parameter für ACTIVITI

37.1183 ISSYSDELRGT - Löschrecht ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

37.1184 ISSYSINFOMSG - Infomeldungen anzeigen ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **SYSUSRBAS** - System-Benutzer

37.1185 ISSYSLOCKALLDELRGT - Löschen Sperren (anderer Benutzer)?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **SYSUSRBAS** - System-Benutzer

37.1186 ISSYSLOCKDELRGT - Löschen Sperren (eigene)?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **SYSUSRBAS** - System-Benutzer

37.1187 ISSYSPROGRESSBAR - Fortschrittsanzeige bei Stapelverarbeitung anzeigen?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **SYSUSRBAS** - System-Benutzer

37.1188 ISSYSSEARCHLISTALLRGT - Speichern Syschmuster (für alle)?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **SYSUSRBAS** - System-Benutzer

37.1189 ISSYSSELRGT - Leserecht ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

37.1190 ISSYSTABLELAYOUTALLRGT - Speichern TAbellenformat (für alle)?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **SYSUSRBAS** - System-Benutzer

37.1191 ISSYSUPDRGT - Schreibrecht ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

37.1192 ISSYSWARNMSG - Warnmeldungen anzeigen ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **SYSUSRBAS** - System-Benutzer

37.1193 ISTEXT - Textfeld

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

37.1194 ISTURNOUT - auslaufendes Material ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATMRP** - Dispodaten

37.1195 ISVARIABLE - variabler Faktor ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BAS_DSCKEY** - Zu- und Abschlaege
- **BUPPRCDSC** - allgemeine Zu-/Abschläge
- **MATUNITS** - Material-Mengeneinheiten

37.1196 ISVARIANT - Varianten-Teil ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATBAS** - Materialbasisdaten

37.1197 ISVAT - MwSt. Buchungszeile ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **FINDOCITEM** - Buchungspositionen

37.1198 ISVENDECL - Lieferantenerklärung ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.1199 ISVENDECLPRN - Lieferantenerklärung gedruckt ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.1200 ISWFLEXTKEY - Schlüsselfeld in ACTIVITI ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **SYS_WFLPARAMDET** - Parameter für ACTIVITI

37.1201 ISWFLEXTSHOW - Anzeigefeld in ACTIVITI ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **SYS_WFLPARAMDET** - Parameter für ACTIVITI

37.1202 ITEM - Positionszähler (nicht: Positionsnummer)

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **BAS_COMPANYDET** - Firma Details (eigene Banken)
- **BAS_MSRKEYDET** - Aufmaßvariablen
- **BAS_PCKRULEDET** - Verknüpfung zu VP-Klassen und Umverpackungen
- **BAS_THRESHOLDDET** - Schwellenpreis-Stufen
- **BAS_TRADISTKEYDET** - PLZ zu Entfernungskennzeichen
- **BASMSRDET** - Aufmaß - Einzelwerte
- **BUPBNK** - Banken (Kunden und Lieferanten)
- **BUPDCL** - Zertifikate, Verträge etc.
- **BUPDLC** - Steuertabelle LAB/FAB-Import
- **BUPLOG** - Notizen
- **BUPPERNEWSLETTER** - Steuertabelle für Newsletter
- **BUPPLT** - Preislistenzuordnung
- **BUPPRCDSCGRD** - allgemeine Staffelrabatte
- **BUPPRN** - Drucklayouts / Druckverteiler
- **BUPPRNLABEL** - Etiketten-Layouts

- **BUPULP** - Abladestellen
- **CAL_OVHKEYCAL** - Zuschläge nach Zeitraum und Kostenstelle
- **CAL_SCHMELMDET** - Zuschläge auf Kostenelemente
- **CAL_SCHMVARDET** - Zuschläge auf Variablen
- **CALDOCITEMDET** - GK-Zuschläge zu Kalkulationselementen
- **CALDOCITEMLOT** - Preise / Kosten je Los
- **CALDOCITEMLOTDET** - Zuschläge je Los
- **CALDOCMSG** - Fehlermeldungen einer Kalkulation
- **DMS_DOCGRPDET** - Parameter für externe DMS
- **DMSBASDET** - Schlagworte zu verknüpften Dokumenten
- **DMSBASINDEX** - Versionen verknüpfter Dokumente
- **DOC_TXTREL** - Textbausteinzuordnungen
- **DOCADR** - Belegadressen
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCDSC** - Beleg Zu-/Abschlaege
- **DOCITEMCAG** - Vertreterzuordnung
- **DOCLOG** - Notizen
- **DOCMRP** - Belegfluss und Disporeferenzen
- **DOCPAY** - Belegzahlungsplan
- **DOCPRN** - Belegdruckverteiler
- **DOCTXT** - Textbausteine
- **EDIBUPMSGBUP** - EDI Partner - zugeordnete ID-Strings
- **EDIDATADET** - Belegreferenzen zu Flatfiles
- **EDIDATAELM** - Satzarten-sparierte Daten
- **EDILOGDET** - Einzelprotokolle zu Belegen
- **EDIMSGELM** - Satzarten
- **EDIMSGELMDET** - Satzbeschreibung (Felder)
- **EDIXCHDATA** - Schnittstellen-Tabelle universal
- **EDIXCHFINEXT** - Schnittstellen-Tabelle externe FiBu
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **INVADJDOCINP** - Zählprotokolle
- **INVADJDOCITEMDET** - Positionsdetails
- **INVADJSTKDET** - Inventurbestände Details
- **INVBASPCKDET** - Packstücke Details
- **INVDOCITEMDET** - Positionsdetails
- **INVSTKDET** - Bestände Details
- **MAT_GRPTXT** - Materialgruppen-Texte für externe Systeme
- **MAT_GRPMAINTXT** - Material-Hauptgruppen-Texte für externe Systeme
- **MATBUPDSC** - Zuschläge zu Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATFINDET** - Aufteilung Erloese / Aufwaende
- **MATPCK** - Verpackungsangaben
- **MATPRCDSC** - Preiserabatte
- **MATPRCGRD** - Preisestaffeln
- **MATSALTXT** - Vertriebstexte für externe Systeme
- **MATTNCGNPAPP** - Applikationen
- **MATTNCLOG** - Änderungsprotokoll (techn. Daten/Zeichnungen)
- **MRPBATLOG** - Dispolauf-Ergebnisse
- **PJMDOCLOG** - Notizen
- **PJMTNCGNPAPP** - Applikationen

- **PRCALYCTTCAL** - Kurse
- **PRCALYCTTDSC** - Zuschläge
- **PRDCONFDET** - Detailangaben zu Ausschuss/Stoerzeiten
- **PRDCONFRES** - Ressourcenzeiten
- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge
- **PRDDOCMRP** - Disporeferenzen Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPRSCH** - Terminierungssätze Fertigungsaufträge
- **PRDDOCSCB** - Fertigungsbeleg-/Arbeitsgang-SML
- **PRDRESCAP** - Kapazitätsbedarf
- **QLT_DOCKEYDET** - QS - Belegpositionen
- **QLT_VNRKEYCHRDET** - Umrechnung in Punktebewertung
- **QLTDOCITEMDET** - QS - Belegpositionsdetails
- **ROU_RESMENUITEMDET** - Ressourcen-Menüpositionen-Funktionen (ClientMobile)
- **ROUDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen
- **ROUOPRRES** - Arbeitsgangkatalogressourcen
- **ROURESCAL** - Kostensätze
- **ROURESCAP** - Kapazitätsangebot
- **ROURESDET** - Ressourcendetails
- **SYS_CLDDAYSCHMDET** - Schemadetails
- **SYS_CLDSHIFTSCHMDET** - Schicht- / Wochenschemadetails
- **SYS_PRNGRPDET** - Druckprogramme einer Gruppe
- **SYS_WFLPARAMDET** - Parameter für ACTIVITI
- **SYSCLDDET** - Kalender Tagesdaten
- **SYSPRNRPTDET** - Report-Parameter

37.1203 ITEMDSCAMNT - Rabattbetrag Position

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.1204 ITEMITV - Positionszähler-Intervall

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **BOM_DOCKEY** - Stücklistenarten
- **DOC_KEY** - Belegarten
- **ROU_DOCKEY** - Arbeitsplanarten

37.1205 ITEMSEQ - Reihenfolge

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **BASREFDMS** - Dokumentenreferenzen
- **BUPPLT** - Preislistenzuordnung
- **BUPPRCDSC** - allgemeine Zu-/Abschläge
- **CAL_SCHMVAR** - Variablen (manuelle Eingabe)
- **CALDOCVAR** - Variablen einer Kalkulation

- **DOCDSC** - Beleg Zu-/Abschlaege
- **DOCTXT** - Textbausteine
- **EDIMSGELM** - Satzarten
- **EDIMSGELMDET** - Satzbeschreibung (Felder)
- **INVADJDOCITEM** - Inventurbeleg-Positionen
- **MAT_GRPTXT** - Materialgruppen-Texte für externe Systeme
- **MAT_GRPMAINTXT** - Material-Hauptgruppen-Texte für externe Systeme
- **MATBUPDSC** - Zuschläge zu Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATPRCDSC** - Preiserabatte
- **MATSALTXT** - Vertriebstexte für externe Systeme
- **MATSCB** - Material-SML
- **MATTNCGNPAPP** - Applikationen
- **MATTNCGNPNUM** - OE-Nummern
- **MRP_SEQ** - Planungsreihenfolge
- **PJMSCB** - Projekt-SML
- **PJMTNCGNPAPP** - Applikationen
- **PJMTNCGNPNUM** - OE-Nummern
- **PRDDOCSCB** - Fertigungsbeleg-/Arbeitsgang-SML
- **QLT_DOCKEYDET** - QS - Belegpositionen
- **QLT_PRDLOSSKEY** - Störgründe
- **QLT_PRDQLTKEY** - Nacharbeitsgründe
- **QLT_PRDSCRAPKEY** - Ausschussgründe
- **QLT_VNRKEYRES** - Lieferantenbewertung: Ergebnis
- **QLTDOCSCB** - QS-Beleg-SML
- **ROU_RESMENUITEM** - Ressourcen-Menüpositionen (ClientMobile)
- **ROU_RESMENUITEMDET** - Ressourcen-Menüpositionen-Funktionen (ClientMobile)
- **ROUDOCSCB** - Arbeitsplan-/Arbeitsgang-SML
- **ROUOPRSCB** - Arbeitsplan-/Arbeitsgang-SML
- **ROURESSCB** - Ressourcen-SML
- **SCB_SCBKEYDET** - Sachmerkmalsleisten-Attribute
- **SYS_PRNGRPDET** - Druckprogramme einer Gruppe
- **SYS_WFLPARAMDET** - Parameter für ACTIVITI
- **SYSMENUITEM** - Menü-Positionen

37.1206 IVCAMNT - fakturierter Wert (Nettobetrag)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.1207 IVCGRP - Fakturagruppe

Notation EFCDDL: string(2), Notation EFCBL: String(2), Datentyp SQL: VARCHAR(2), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUP_IVCGRP** - Fakturagruppe
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm

37.1208 IVCQTY - fakturierte Menge

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.1209 IVCSTAT - Rechnungsstatus

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpIvcstat

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.1210 IVCTYPE - Fakturaparameter

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpIvctype

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **DOC** - Belege

37.1211 KANBANNUM - Kanbannummer

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOCDET** - Belegdetails

37.1212 LANGU - Sprache

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_COMPANY** - Firmen
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **DOC** - Belege
- **MAT_GRPTXT** - Materialgruppen-Texte für externe Systeme
- **MAT_GRPMAINTXT** - Material-Hauptgruppen-Texte für externe Systeme
- **MATSALTXT** - Vertriebstexte für externe Systeme
- **SYS_LANGU** - Sprachen
- **SYS_EMAILTEMPLATETXT** - Mail- / Newsletter-Vorlagen
- **SYSERRMSG** - Meldungen
- **SYSPRNI18N** - Festtext-Übersetzungen
- **SYSUSRBAS** - System-Benutzer

37.1213 LASTCALDATE - Datum letzte Kalkulation (für Stammdaten)

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **MATFIN** - Finanzdaten

37.1214 LASTCALDOCKEY - Belegart letzte Kalkulation

Notation EFCDDL: dockey, Notation EFCBL: Dockey, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCDocKey

Tabellenreferenz:

- **MATFIN** - Finanzdaten

37.1215 LASTCALDOCNUM - Belegnummer letzte Kalkulation

Notation EFCDDL: docnum, Notation EFCBL: DocNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCDocNum

Tabellenreferenz:

- **MATFIN** - Finanzdaten

37.1216 LASTDUNDATE - Datum letzte Mahnung

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **EDIXCHFINEXT** - Schnittstellen-Tabelle externe FiBu

37.1217 LASTINVDATE - Datum letze Inventur

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **MATSTKMRP** - Lager-Parameter (Dispo)

37.1218 LASTLOGIN - letztes Login

Notation EFCDDL: datetime, Notation EFCBL: DateTime, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDateTime

Tabellenreferenz:

- **SYSUSRBAS** - System-Benutzer

37.1219 LASTMOVDATE - Datum letzte Bewegung

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **INVADJSTKVAL** - Inventurbestände Bewertung
- **MATFIN** - Finanzdaten

37.1220 LASTMOVPRICE - Preis letzte Bewegung (Materialstamm)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **INVADJSTKVAL** - Inventurbestände Bewertung
- **MATFIN** - Finanzdaten

37.1221 LASTPURDATE - Datum letzter Zugang aus EK

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **INVADJSTKVAL** - Inventurbestände Bewertung
- **MATFIN** - Finanzdaten

37.1222 LASTPURPRICE - Preis letzter EK (Materialstamm)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **INVADJSTKVAL** - Inventurbestände Bewertung
- **MATFIN** - Finanzdaten

37.1223 LASTVALDATE - Datum letzte Bewertung

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **INVADJSTKVAL** - Inventurbestände Bewertung
- **MATFIN** - Finanzdaten

37.1224 LASTVALPRICE - Preis letzte Bewertung (Materialstamm)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **INVADJSTKVAL** - Inventurbestände Bewertung
- **MATFIN** - Finanzdaten

37.1225 LIFECYCLELEVELTYPE - Vorhersage-Level (% oder abs.)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpLifecycleleveltype

Tabellenreferenz:

- **MRP_LIFECYCLE** - Lebenszyklen

37.1226 LIFECYCLEPERIOD - Lebenszyklus-Periode

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **MRP_LIFECYCLEDET** - Lebenszyklus-Perioden

37.1227 LIFECYCLEPERIODTYPE - Angaben in Monaten/Jahren

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpLifecycleperiodtype

Tabellenreferenz:

- **MRP_LIFECYCLE** - Lebenszyklen

37.1228 LIFECYCLEPERIODVALUE - Perioden-Level (+/- Wert % oder abs.)

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **MRP_LIFECYCLEDET** - Lebenszyklus-Perioden

37.1229 LOCALECOUNTRY - Land (ressource bundle)

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SYS_LANGU** - Sprachen
- **SYSUSRBAS** - System-Benutzer

37.1230 LOCALELANGU - Sprache (ressource bundle)

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SYS_LANGU** - Sprachen
- **SYSUSRBAS** - System-Benutzer

37.1231 LOCKID - Sperr-ID

Notation EFCDDL: autonum, Notation EFCBL: AutoNum, Datentyp SQL: BIGINT [NotNull], Klasse Java: EFCAutoNum

37.1232 LOCKKEY - Sperrschlüssel

Notation EFCDDL: string(256), Notation EFCBL: String(256), Datentyp SQL: VARCHAR(256), Klasse Java: EFCString

37.1233 LOCKKEYHASH - Hashwert des Sperrschlüssels

Notation EFCDDL: string(64), Notation EFCBL: String(64), Datentyp SQL: VARCHAR(64), Klasse Java: EFCString

37.1234 LOCKKEYTYPE - systeminterner techn. Sperrtyp

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpLockkeytype

Notiz 0 - exklusive, pessimistische Sperre 1 - optimistische Sperre 2 - schreibgeschützt

37.1235 LOCKTIME - Sperrzeitpunkt

Notation EFCDDL: datetime, Notation EFCBL: DateTime, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDateTime

37.1236 LOCKTYPE - Änderungssperrungstyp

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpLocktype

Tabellenreferenz:

- **DOC_CHANGELOCK** - Aenderungssperren

Notiz 0 - keine Sperrung 10 - Ändern verboten 20 - Drucken verboten (inkl. Ändern)

37.1237 LOGDATE - Datum des Protokolleintrags

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **BUPLOG** - Notizen
- **DOCLOG** - Notizen
- **PJMDOCLOG** - Notizen
- **SYSPRNLABELQUEUE** - Druckjob-Warteschlange (Etiketten)

37.1238 LOGITEMTYPE - Protokoll-Eintragstyp

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpLogitemtype

Tabellenreferenz:

- **PJMDOCLOG** - Notizen

37.1239 LOGLEVELTYPE - Protokoll-Level

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpLogleveltype

Tabellenreferenz:

- **EDIDATA** - Flatfiles
- **EDIMSG** - Nachrichtenarten

37.1240 LOGTEXT - Protokoll (Text)

Notation EFCDDL: code, Notation EFCBL: Code, Datentyp SQL: TEXT, Klasse Java: EFCCode

Tabellenreferenz:

- **EDIDATA** - Flatfiles
- **EDILOG** - Übertragungs-Protokolle
- **EDILOGDET** - Einzelprotokolle zu Belegen

37.1241 LOGTIME - Protokollzeitpunkt

Notation EFCDDL: datetime, Notation EFCBL: DateTime, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDateTime

Tabellenreferenz:

- **EDIDATA** - Flatfiles
- **EDILOG** - Übertragungs-Protokolle
- **INVADJDOCINP** - Zählprotokolle
- **INVCDNLOG** - Lagernavigation Protokoll
- **INVSTKLOG** - Protokoll Lager
- **PRDDATALOG** - BDE-Basisdaten
- **ROURESDATALOGSTATE** - aktueller MDE-Status aus externem System

37.1242 LOTCOSTFIX - Rüstkosten je Los

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **MATMRP** - Dispodaten
- **MATSTKMRP** - Lager-Parameter (Dispo)

37.1243 LOTQTYFIX - fixe Losgröße

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **MATMRP** - Dispodaten

37.1244 LOTQTYMAX - maximale Losgrösse

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten
- **MATMRP** - Dispodaten
- **ROUDOC** - Arbeitsplaene

37.1245 LOTQTYMIN - minimale Losgrösse

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten
- **MATMRP** - Dispodaten
- **ROUDOC** - Arbeitsplaene

37.1246 LOTQTYOPT - optimale (berechnete) Losgröße

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **MATMRP** - Dispodaten

37.1247 LOTQTYSTD - Standardlosgrösse

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **MATMRP** - Dispodaten

37.1248 LOWDATE - Niederstpreisdatum

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **INVADJSTKVAL** - Inventurbestände Bewertung
- **MATFIN** - Finanzdaten

37.1249 LOWPRICE - Niederstpreis (Materialstamm)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **INVADJSTKVAL** - Inventurbestände Bewertung
- **MATFIN** - Finanzdaten

37.1250 LTEXT - Langtext

Notation EFCDDL: text, Notation EFCBL: Text, Datentyp SQL: MEMO, Klasse Java: EFCText

Tabellenreferenz:

- **BAS_CUSTOM** - Zoll(kosten)
- **BAS_DELCOND** - Lieferbedingungen (INCOTERM)
- **BAS_EXTRA** - Extrakosten
- **BAS_FREIGHT** - Frachtkosten
- **BAS_INSURANCE** - Versicherungskosten
- **BAS_MATERIAL** - Werkstoffe
- **BAS_PACKAGING** - Verpackungskosten
- **BAS_PACKAGINGGRP** - Verpackungsklassen (Größen)
- **BAS_PACKAGINGWRAP** - Umverpackungen
- **BAS_PAYMCOND** - Zahlungsbedingungen
- **BAS_PAYMCONDTXT** - Belegtexte zu Zahlungsbedingungen
- **BAS_PAYMKEY** - Zahlungsarten
- **BAS_PCKRULE** - Verpackungsvorschriften
- **BAS_PRODUCER** - Hersteller
- **BAS_RPTTAG** - Report-Schlüssel
- **BAS_SHIPPING** - Versandart
- **BAS_THRESHOLD** - Schwellenpreis-Strategien
- **BOMDOC** - Stücklisten
- **BOMDOCITEM** - Stücklisten - Positionen
- **BUP_PACKAGING** - kundenbezogene VP-Hinweise
- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **BUPEXTDOCLABEL** - Markierungen/Referenzen
- **BUPLOG** - Notizen
- **BUPPER** - Kontakte (Kunden und Lieferanten)
- **BUPPRN** - Drucklayouts / Druckverteiler
- **CALDOC** - Kalkulationen
- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **COSCEN** - Kostenstellen
- **DMS_TISDOCKEY** - Nachrichten/Dokumentenarten Tutorial-Info-System
- **DMS_TISDOCKEYUSRGRP** - Nachrichten/Dokumentenarten, Beutzergruppen
- **DMSBAS** - verknüpfte Dokumente
- **DMSBASINDEX** - Versionen verknüpfter Dokumente
- **DMSTISDOC** - Dokumente/Nachrichten Tutorial-Info-System
- **DOC** - Belege
- **DOC_TXT** - Textbausteine
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **DOCLOG** - Notizen
- **DOCPRN** - Belegdruckverteiler
- **DOCTXT** - Textbausteine
- **EDIBUP** - EDI Partner
- **EDIBUPDET** - EDI Partner - Pfadangaben
- **EDIBUPMSG** - EDI Partner - zugeordnete Nachrichten
- **EDIMSG** - Nachrichtenarten
- **EDIMSGDET** - Detaildaten (benutzerspez. Pfade)
- **EDIMSGELMDET** - Satzbeschreibung (Felder)
- **FINDOC** - Buchungsbelege
- **INV_COOPOL** - Kommissionier-Strategien
- **INV_STKPLC** - Lagerplaetze
- **INV_STKPLCGRP** - Lagerplatzarten
- **INV_WRH** - Lager
- **INV_WRHAREA** - Lagerbereiche
- **INVADJ** - Inventuren
- **INVADJDOC** - Inventurbelege
- **INVBASBAT** - Chargen
- **INVBASPCK** - Packstücke
- **INVSTKLOG** - Protokoll Lager
- **MAT_GRPTXT** - Materialgruppen-Texte für externe Systeme
- **MAT_GRPMAINTXT** - Material-Hauptgruppen-Texte für externe Systeme
- **MATALT** - Alternative Materialien
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATMRP** - Dispodaten
- **MATPCK** - Verpackungsangaben
- **MATPUR** - Einkaufsdaten
- **MATSAL** - Vertriebsdaten
- **MATSALTXT** - Vertriebstexte für externe Systeme
- **MATSCB** - Material-SML
- **MATTNCEAN** - EAN/GTIN Historie
- **MATTNCLOG** - Änderungsprotokoll (techn. Daten/Zeichnungen)

- **MRPDOC** - Planbedarfe
- **PJM_DOCKEY** - Projekt-Belegarten
- **PJMDOC** - Projekte
- **PJMDOCLOG** - Notizen
- **PJMSCB** - Projekt-SML
- **PRCALYCTT** - Legierungsabschlüsse
- **PRDCONF** - Rückmeldungen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **PRDDOCSCB** - Fertigungsbeleg-/Arbeitsgang-SML
- **QLT_CPLCAUSE** - Reklamation - Fehlerursache
- **QLT_CPLERROR** - Reklamationen Fehler(nummern)
- **QLT_DOCFLOW** - QS-Belegfluss
- **QLT_DOCKEY** - QS - Belegarten
- **QLT_VALKEY** - Prüfvorschriften
- **QLT_VNRKEY** - Lieferantenbewertung: Schema
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen
- **QLTDOCSCB** - QS-Beleg-SML
- **ROUDOC** - Arbeitsplaene
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUDOCSCB** - Arbeitsplan-/Arbeitsgang-SML
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog
- **ROUOPRSCB** - Arbeitsplan-/Arbeitsgang-SML
- **ROURES** - Ressourcen
- **ROURESCAL** - Kostensätze
- **ROURESDET** - Ressourcendetails
- **ROURESSCB** - Ressourcen-SML
- **SST_BUSKEY** - Art des Geschäfts
- **SST_CONNECT** - Verbundenheit (Intrastat)
- **SST_CUSTOM** - Zollstellen (Extrastat)
- **SST_DELCOND** - Lieferbedingungen (Extrastat)
- **SST_DELKEY** - Verkehrszweig (Intrastat)
- **SST_DOC** - Dokumentenempfänger
- **SST_MATNUM** - statistische Warennummern
- **SST_METHOD** - Verfahren (Intrastat)
- **SST_PREFCODE** - Präferenzcodes (Extrastat)
- **SST_STATE** - Bundesland
- **SST_VENORG** - Sitz des Ausführers (Extrastat)
- **SYS_EMAILTEMPLATE** - Mail- / Newsletter-Vorlagen
- **SYS_EMAILTEMPLATETXT** - Mail- / Newsletter-Vorlagen
- **SYS_WFLPARAM** - Parameter für ACTIVITI
- **SYSBININFO** - Informationen zu Binaerdaten
- **SYSMENU** - Menüs
- **SYSPRNRPT** - Report-Layouts
- **SYSXML** - Universaltabelle für Konfigurationsdateien

37.1251 MATBUPVALIDFROM - Eintrag Kd./Lf.-Material gültig ab

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.1252 MATBUPVALIDUNTIL - Eintrag Kd./Lf.-Material gültig bis

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.1253 MATCHCODE - Kurzname / Suchwort

Notation EFCDDL: string(15), Notation EFCBL: String(15), Datentyp SQL: VARCHAR(15), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **DMSBASDET** - Schlagworte zu verknüpften Dokumenten
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **PJMDOC** - Projekte
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **ROUDOC** - Arbeitsplaene

37.1254 MATCOND - Materialkonditionen

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPPLT** - Preislistenzuordnung
- **BUPPRCDSC** - allgemeine Zu-/Abschläge
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **MAT_COND** - Konditionengruppen
- **MATPRC** - Preise
- **MATPUR** - Einkaufsdaten
- **MATSAL** - Vertriebsdaten

37.1255 MATECENUMBER - ECE/Prüfnummer

Notation EFCDDL: string(30), Notation EFCBL: String(30), Datentyp SQL: VARCHAR(30), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **INVADJDOCITEM** - Inventurbeleg-Positionen
- **INVADJSTK** - Inventurbestände
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen
- **INVSTK** - Bestände
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge

37.1256 MATERIAL - Werkstoff

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_MATERIAL** - Werkstoffe
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.1257 MATERIALCOST - Materialkosten

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1258 MATGRP - Materialgruppe

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **INVADJSTK** - Inventurbestände
- **INVADJSTKVAL** - Inventurbestände Bewertung
- **MAT_GRP** - Materialgruppen
- **MAT_GRPTXT** - Materialgruppen-Texte für externe Systeme
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTINVDELCAP** - Historie Liefergrad
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

37.1259 MATGRPMAIN - Materialhauptgruppe

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPPERNEWSLETTER** - Steuertabelle für Newsletter
- **MAT_GRP** - Materialgruppen
- **MAT_GRPMAIN** - Material-Hauptgruppen
- **MAT_GRPMAINTXT** - Material-Hauptgruppen-Texte für externe Systeme
- **SSTINVDELCAP** - Historie Liefergrad

37.1260 MATIMDSID - IMDS-Identnummer

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATBAS** - Materialbasisdaten

Notiz International Material Data System, weltweites System zur eindeutigen Identifikation von Artikeln (insbes. Automobilindustrie)

37.1261 MATINDEX - Materialindex

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten
- **BOMDOCITEM** - Stücklisten - Positionen

- **CALDOC** - Kalkulationen
- **DMSBAS** - verknüpfte Dokumente
- **DMSBASINDEX** - Versionen verknüpfter Dokumente
- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **INVADJDOCITEM** - Inventurbeleg-Positionen
- **INVADJSTK** - Inventurbestände
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen
- **INVSTK** - Bestände
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATTNCEAN** - EAN/GTIN Historie
- **MATTNCLOG** - Änderungsprotokoll (techn. Daten/Zeichnungen)
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge
- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1262 MATKBANUMBER - KBA/Prüfnummer

Notation EFCDDL: string(30), Notation EFCBL: String(30), Datentyp SQL: VARCHAR(30), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.1263 MATKBAPRODUCER - KBA Herstellernummer (HSN)

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_PRODUCER** - Hersteller
- **BASTNCKBA** - Basisdaten KBA (HSN+TSN)
- **MATTNCGNPAPP** - Applikationen
- **PJMTNCGNPAPP** - Applikationen

37.1264 MATKBATYPE - KBA Typschlüsselnummer (TSN)

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BASTNCKBA** - Basisdaten KBA (HSN+TSN)
- **MATTNCGNPAPP** - Applikationen
- **PJMTNCGNPAPP** - Applikationen

37.1265 MATKEY - Materialart

Notation EFCDDL: string(4), Notation EFCBL: String(4), Datentyp SQL: VARCHAR(4), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BOM_MATREL** - Stücklisten - Materialartenkombinationen
- **CAL_COSKEYMAT** - Kostenartenzuweisung (Material)
- **CAL_SCHMPRCMAT** - Preisfindung (Material)
- **CAL_SCHMPRCMATDET** - Preisfindung bei Stücklistenauflösung

- **CALDOC** - Kalkulationen
- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **INVADJSTK** - Inventurbestände
- **INVADJSTKVAL** - Inventurbestände Bewertung
- **MAT_KEY** - Materialarten
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **ROU_MATREL** - Arbeitsplan - Materialartzuordnung

37.1266 MATKEYFROM - Materialart

Notation EFCDDL: string(4), Notation EFCBL: String(4), Datentyp SQL: VARCHAR(4), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MAT_COPY** - Kopieren Materialstamm

37.1267 MATKEYTO - Materialart

Notation EFCDDL: string(4), Notation EFCBL: String(4), Datentyp SQL: VARCHAR(4), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MAT_COPY** - Kopieren Materialstamm

37.1268 MATNUM - Materialnummer

Notation EFCDDL: matnum, Notation EFCBL: MatNum, Datentyp SQL: VARCHAR, Klasse Java: EFCMatNum

Tabellenreferenz:

- **BUPPRNLABEL** - Etiketten-Layouts
- **CALDOC** - Kalkulationen
- **CALDOCMAT** - Koppelprodukte einer Kalkulation
- **CALDOCMATLOT** - Lose und Kosten Koppelprodukte
- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **DOCMRP** - Belegfluss und Disporeferenzen
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **FINDOCITEM** - Buchungspositionen
- **INVADJDOCITEM** - Inventurbeleg-Positionen
- **INVADJSTK** - Inventurbestände
- **INVADJSTKVAL** - Inventurbestände Bewertung
- **INVBASBAT** - Chargen
- **INVBASCOO** - Kommissionen
- **INVBASPCKDET** - Packstücke Details
- **INVBASSRN** - Seriennummern
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen
- **INVSTK** - Bestände
- **INVSTKRES** - Bestaende Reservierungen
- **MATALT** - Alternative Materialien
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATBUPDSC** - Zuschläge zu Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATFIN** - Finanzdaten
- **MATFINDET** - Aufteilung Erloese / Aufwaende

- **MATMRP** - Dispodaten
- **MATMRPBOM** - Dispostückliste
- **MATMRPBRR** - Stücklisten-Arbeitsplan-Beziehungen
- **MATMRPROU** - Dispoarbeitsplan
- **MATPCK** - Verpackungsangaben
- **MATPRC** - Preise
- **MATPUR** - Einkaufsdaten
- **MATQLT** - QS - Daten
- **MATSAL** - Vertriebsdaten
- **MATSALTXT** - Vertriebstexte für externe Systeme
- **MATSCB** - Material-SML
- **MATSST** - Statistikdaten
- **MATSTK** - Lagerdaten
- **MATSTKMRP** - Lager-Parameter (Dispo)
- **MATTNCEAN** - EAN/GTIN Historie
- **MATTNCGNPAPP** - Applikationen
- **MATTNCGNPNUM** - OE-Nummern
- **MATTNCLOG** - Änderungsprotokoll (techn. Daten/Zeichnungen)
- **MATTNCSYNC** - Synchronisation mit Fremdsystemen
- **MATUNITS** - Material-Mengeneinheiten
- **MRPBASIC** - Dispokonto
- **MRPBASICHIST** - Dispokontoarchiv
- **MRPBATLOG** - Dispolauf-Ergebnisse
- **MRPDOC** - Planbedarfe
- **MRPNET** - Net-Change
- **PJMDOC** - Projekte
- **PRCALYCTT** - Legierungsabschlüsse
- **PRDCONF** - Rückmeldungen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge
- **PRDDOCLOT** - Lose Fertigungsaufträge
- **PRDDOCMRP** - Disporeferenzen Fertigungsaufträge
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **ROURESDATALOGSTATE** - aktueller MDE-Status aus externem System
- **ROURESDET** - Ressourcendetails
- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTINV** - Lagerjournal
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal
- **XCIMATBAS** - Erweiterungen Materialstamm

37.1269 MATNUM1 - Materialnummer (bei Vergleichen)

Notation EFCDDL: matnum, Notation EFCBL: MatNum, Datentyp SQL: VARCHAR, Klasse Java: EFCMatNum

37.1270 MATNUM2 - Materialnummer (bei Vergleichen)

Notation EFCDDL: matnum, Notation EFCBL: MatNum, Datentyp SQL: VARCHAR, Klasse Java: EFCMatNum

37.1271 MATNUMEAN - EAN/GTIN

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATTNCEAN** - EAN/GTIN Historie

37.1272 MATNUMNEW - Nachfolgematerial

Notation EFCDDL: matnum, Notation EFCBL: MatNum, Datentyp SQL: VARCHAR, Klasse Java: EFCMatNum

Tabellenreferenz:

- **MATMRP** - Dispodaten

37.1273 MATOBJ - interne Material-ID

Notation EFCDDL: objectid, Notation EFCBL: ObjectId, Datentyp SQL: BIGINT [NotNull], Klasse Java: EFCObjectId

Tabellenreferenz:

- **MATALT** - Alternative Materialien
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATBUPDSC** - Zuschläge zu Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATFIN** - Finanzdaten
- **MATFINDET** - Aufteilung Erloese / Aufwaende
- **MATMRP** - Dispodaten
- **MATMRPBOM** - Dispostückliste
- **MATMRPBRR** - Stücklisten-Arbeitsplan-Beziehungen
- **MATMRPROU** - Dispoarbeitsplan
- **MATPCK** - Verpackungsangaben
- **MATPUR** - Einkaufsdaten
- **MATQLT** - QS - Daten
- **MATSAL** - Vertriebsdaten
- **MATSALTXT** - Vertriebstexte für externe Systeme
- **MATSCB** - Material-SML
- **MATSST** - Statistikdaten
- **MATSTK** - Lagerdaten
- **MATSTKMRP** - Lager-Parameter (Dispo)
- **MATTNCEAN** - EAN/GTIN Historie
- **MATTNCGNPAPP** - Applikationen
- **MATTNCGNPNUM** - OE-Nummern
- **MATTNCLOG** - Änderungsprotokoll (techn. Daten/Zeichnungen)
- **MATTNCSYNC** - Synchronisation mit Fremdsystemen
- **MATUNITS** - Material-Mengeneinheiten
- **XCIMATBAS** - Erweiterungen Materialstamm

37.1274 MATPRDKEY - techn. Steuerschlüssel

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MAT_PRDKEY** - techn. MAT-Steuerschlüssel
- **MATBAS** - Materialbasisdaten

37.1275 MATROHSSTEXT - RoHS Text

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATBAS** - Materialbasisdaten

37.1276 MATSTATUS - Materialstatus

Notation EFCDDL: string(1), Notation EFCBL: String(1), Datentyp SQL: VARCHAR(1), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **CALDOC** - Kalkulationen
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **MAT_STAT** - Material Status
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATMRP** - Dispodaten
- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1277 MAXDELAMNT - max. Lieferwert

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **DOC** - Belege

37.1278 MAXDELPCKCOUNT - max. Anzahl Packmittel

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

37.1279 MAXDELWEIGHT - max. Liefergewicht

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **DOC** - Belege

37.1280 MAXDELWEIGHTERROR - max. Liefergewicht Fehler

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **BAS_SHIPPING** - Versandart

37.1281 MAXDELWEIGHTUNIT - Einheit max. Liefergewicht

Notation EFCDDL: unit, Notation EFCBL: Unit, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCUnit

Tabellenreferenz:

- **BAS_SHIPPING** - Versandart
- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm

- **DOC** - Belege

37.1282 MAXDELWEIGHTWARN - max. Liefergewicht Warnung

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **BAS_SHIPPING** - Versandart

37.1283 MAXSTK - Maximal-Bestand

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **MATMRP** - Dispodaten
- **MATSTK** - Lagerdaten
- **MATSTKMRP** - Lager-Parameter (Dispo)

37.1284 MENU - Menüname

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SYSMENU** - Menüs
- **SYSMENUITEM** - Menü-Positionen

37.1285 MENUCODE - Untermenü / Aufruf

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **ROU_RESMENU** - Ressourcen-Menüs (ClientMobile)
- **ROU_RESMENUITEM** - Ressourcen-Menüpositionen (ClientMobile)
- **ROU_RESMENUITEMDET** - Ressourcen-Menüpositionen-Funktionen (ClientMobile)
- **SYSMENUITEM** - Menü-Positionen

37.1286 MENUFUNCTION - Menüfunktion

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpMenufunction

Tabellenreferenz:

- **ROU_RESMENUITEM** - Ressourcen-Menüpositionen (ClientMobile)

37.1287 MENUFUNCTIONCODE - frei belegbarer Steuercode für Menüfunktionen

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **ROU_RESMENUITEM** - Ressourcen-Menüpositionen (ClientMobile)

37.1288 MENUITEM - Menüposition

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **ROU_RESMENUITEM** - Ressourcen-Menüpositionen (ClientMobile)
- **ROU_RESMENUITEMDET** - Ressourcen-Menüpositionen-Funktionen (ClientMobile)
- **SYSMENUITEM** - Menü-Positionen

37.1289 MENUITEMLABEL - Beschriftung Menüposition

Notation EFCDDL: text, Notation EFCBL: Text, Datentyp SQL: MEMO, Klasse Java: EFCText

Tabellenreferenz:

- **ROU_RESMENUITEM** - Ressourcen-Menüpositionen (ClientMobile)
- **ROU_RESMENUITEMDET** - Ressourcen-Menüpositionen-Funktionen (ClientMobile)

37.1290 MINSTK - Minimalbestand

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **MATMRP** - Dispodaten
- **MATSTK** - Lagerdaten
- **MATSTKMRP** - Lager-Parameter (Dispo)

37.1291 MODELNUM - Modellnummer

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **ROURES** - Ressourcen

37.1292 MODULE - Modul

Notation EFCDDL: modulekey, Notation EFCBL: ModuleKey, Datentyp SQL: VARCHAR, Klasse Java: EFCModuleKey

Tabellenreferenz:

- **SYSLOG** - System-Protokoll
- **SYSPARAM** - System-Parameter
- **SYSPROG** - Programme

37.1293 MRPCAT - Dispokategorie (frei belegbar)

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATMRP** - Dispodaten
- **MRP_CAT** - Dispokategorie

37.1294 MRPDATE - Dispodatum (Bedarfs-/Zugangstermin)

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MRPBASIC** - Dispokonto
- **MRPBASICHIST** - Dispokontoarchiv
- **MRPDOCITEM** - Planbedarfe (Einzelwerte)
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEMLOT** - Lose (Komponentenbedarf)
- **PRDDOCLOT** - Lose Fertigungsaufträge

- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

37.1295 MRPDATESTAT - Bedarfskennzeichen (nach VDA)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpMrpdatestat

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MRPDOCITEM** - Planbedarfe (Einzelwerte)

37.1296 MRPDATETYPE - Datumsdarstellung (Tag, KW, Monat)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpMrpdatetype

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOC_KEY** - Belegarten
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MRPDOC** - Planbedarfe
- **MRPDOCITEM** - Planbedarfe (Einzelwerte)
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEMLOT** - Lose (Komponentenbedarf)
- **PRDDOCLOT** - Lose Fertigungsaufträge

Notiz 0 - Tagesdatum 1 - Kalenderwoche 2 - Monat

37.1297 MRPDATEYYYY - Jahr (Dispodatum als JJJJ)

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **MRPBASIC** - Dispokonto
- **MRPBASICHIST** - Dispokontoarchiv
- **MRPDOCITEM** - Planbedarfe (Einzelwerte)

37.1298 MRPDATEYYYYMM - Monat (Dispodatum als JJJJMM)

Notation EFCDDL: calmonth, Notation EFCBL: CalMonth, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCCalMonth

Tabellenreferenz:

- **MRPBASIC** - Dispokonto
- **MRPBASICHIST** - Dispokontoarchiv
- **MRPDOCITEM** - Planbedarfe (Einzelwerte)

37.1299 MRPDATEYYYYMMDD - Tag (Dispodatum als JJJJMMDD)

Notation EFCDDL: calmonth, Notation EFCBL: CalMonth, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCCalMonth

Tabellenreferenz:

- **MRPBASIC** - Dispokonto
- **MRPBASICHIST** - Dispokontoarchiv
- **MRPDOCITEM** - Planbedarfe (Einzelwerte)

37.1300 MRPDATEYYYYWW - KW (Dispodatum als JJJJWW)

Notation EFCDDL: calweek, Notation EFCBL: CalWeek, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCCalWeek

Tabellenreferenz:

- **MRPBASIC** - Dispokonto
- **MRPBASICHIST** - Dispokontoarchiv
- **MRPDOCITEM** - Planbedarfe (Einzelwerte)

37.1301 MRPDEPT - Disponent / Abteilung

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATMRP** - Dispodaten
- **MRP_DEPT** - Disponenten
- **MRPBATLOG** - Dispolauf-Ergebnisse
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge

37.1302 MRPDOCITEM - Primärbedarfsposition (Dispo)

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

Tabellenreferenz:

- **MRPDOCITEM** - Planbedarfe (Einzelwerte)

37.1303 MRPDOCKEY - Dispo - Belegart

Notation EFCDDL: dockey, Notation EFCBL: Dockey, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCDocKey

Tabellenreferenz:

- **DOC_ITEMKEY** - Positionsarten
- **MRP_DOCKEY** - Bedarfs (Beleg)arten
- **MRPDOC** - Planbedarfe
- **MRPDOCFRCMAT** - Planbedorfe (Referenzmaterialien)
- **MRPDOCITEM** - Planbedarfe (Einzelwerte)

37.1304 MRPDOCNUM - Primärbedarfsnummer (Dispo)

Notation EFCDDL: docnum, Notation EFCBL: DocNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCDocNum

Tabellenreferenz:

- **MRPDOC** - Planbedarfe
- **MRPDOCFRCMAT** - Planbedorfe (Referenzmaterialien)
- **MRPDOCITEM** - Planbedarfe (Einzelwerte)

37.1305 MRPDOCOBJ - Beleg-Referenz

Notation EFCDDL: objectid, Notation EFCBL: ObjectId, Datentyp SQL: BIGINT [NotNull], Klasse Java: EFCObjectId

Tabellenreferenz:

- **MRPDOC** - Planbedarfe
- **MRPDOCFRCMAT** - Planbedorfe (Referenzmaterialien)
- **MRPDOCITEM** - Planbedarfe (Einzelwerte)

37.1306 MRPDOCTYPE - Dispo - Bedarfsart

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpMrpdoctype

Tabellenreferenz:

- **MRP_DOCKEY** - Bedarfs (Beleg)arten
- **MRPBASIC** - Dispokonto
- **MRPBASICHIST** - Dispokontoarchiv

Notiz 10 - Planbedarf (manuell erfasst) 20 - Planbedarf (aus Prognose) 30 - importierte LAB

37.1307 MRPFIXEDQTY - Dispomenge, manuell fix vorgegeben

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **MRPDOCITEM** - Planbedarfe (Einzelwerte)

Notiz zum Übersteuern von berechneten Prognose-Mengen

37.1308 MRPFRC - Vorschau / Planzahlenart

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MRP_FRC** - Vorhersagemodelle
- **MRP_FRCDET** - Perioden-Parameter
- **MRPDOC** - Planbedarfe

37.1309 MRPFRCMATNUM - Referenzmat. für Vorschau-Datenbasis

Notation EFCDDL: matnum, Notation EFCBL: MatNum, Datentyp SQL: VARCHAR, Klasse Java: EFCMatNum

Tabellenreferenz:

- **MRPDOC** - Planbedarfe
- **MRPDOCFRCMAT** - Planbedorfe (Referenzmaterialien)

37.1310 MRPGRP - Dispogruppe

Notation EFCDDL: string(2), Notation EFCBL: String(2), Datentyp SQL: VARCHAR(2), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **CAL_COSKEYMAT** - Kostenartenzuweisung (Material)
- **CAL_SCHMPRCMAT** - Preisfindung (Material)
- **CAL_SCHMPRCMATDET** - Preisfindung bei Stücklistenauflösung
- **CALDOC** - Kalkulationen
- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **INV_WRH** - Lager
- **MATMRP** - Dispodaten
- **MATMRPBOM** - Dispostückliste
- **MATMRPBRR** - Stücklisten-Arbeitsplan-Beziehungen
- **MATMRPROU** - Dispoarbeitsplan
- **MRP_GRP** - Dispogruppen
- **MRP_PLNKEY** - Planungszeiten
- **MRP_PROKEY** - Beschaffungsarten
- **MRP_SEQ** - Planungsreihenfolge
- **MRPBASIC** - Dispokonto
- **MRPBASICHIST** - Dispokontoarchiv
- **MRPBAT** - Dispoläufe

- **MRPBATLOG** - Dispolauf-Ergebnisse
- **MRPDOC** - Planbedarfe
- **MRPNET** - Net-Change

37.1311 MRPHISTDATE - Archivdatum Dispo

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **MRPBASICHIST** - Dispokontoarchiv
- **MRPBAT** - Dispoläufe

37.1312 MRPHISTTYPE - Archivtyp Dispo

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpMrphisttype

Notiz 0 - einzeln 1 - pro Tag 2 - pro Woche 3 - pro Monat

37.1313 MRPHORIZON - Planungshorizont in Tagen (MRP)

Notation EFCDDL: days, Notation EFCBL: Days, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDays

Tabellenreferenz:

- **MRP_PLNKEY** - Planungszeiten

37.1314 MRPHORIZONTYPE - Horizont: Kalendertage oder Vielf. WBZ ?

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpMrphorizontype

Tabellenreferenz:

- **MRP_PLNKEY** - Planungszeiten

Notiz 0 - Kalendertage 1 - Arbeitstage 2 - Wochen 3 - Monate 10 - Vielfaches der WBZ

37.1315 MRPLEVEL - Dispostufe

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **MATMRP** - Dispodaten
- **MRPNET** - Net-Change

37.1316 MRPLIFECYCLE - Lebenszyklus

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MRP_LIFECYCLE** - Lebenszyklen
- **MRP_LIFECYCLEDET** - Lebenszyklus-Perioden
- **MRPDOC** - Planbedarfe

37.1317 MRPLOTTYPE - Losgrößenverfahren

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpMrplottype

Tabellenreferenz:

- **MRP_POL** - Dispoverfahren

37.1318 MRPPASTDAYS - Dispochart: Vergangenheitstage

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **MRP_PLNKEY** - Planungszeiten

37.1319 MRPPLNKEY - Horizontschlüssel (MRP)

Notation EFCDDL: string(2), Notation EFCBL: String(2), Datentyp SQL: VARCHAR(2), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATMRP** - Dispodaten
- **MRP_PLNKEY** - Planungszeiten

37.1320 MRPPLNNUM - Dispolaufnummer

Notation EFCDDL: autonum, Notation EFCBL: AutoNum, Datentyp SQL: BIGINT [NotNull], Klasse Java: EFCAutoNum

Tabellenreferenz:

- **MRPBAT** - Dispoläufe
- **MRPBATLOG** - Dispolauf-Ergebnisse
- **MRPNET** - Net-Change

37.1321 MRPPOL - Dispoverfahren

Notation EFCDDL: string(2), Notation EFCBL: String(2), Datentyp SQL: VARCHAR(2), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATMRP** - Dispodaten
- **MRP_POL** - Dispoverfahren

37.1322 MRPPOLTYPE - Dispositionsart (Bestellpunkt)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpMrppoltype

Tabellenreferenz:

- **MRP_POL** - Dispoverfahren

37.1323 MRPPROKEY - Beschaffungsschlüssel

Notation EFCDDL: string(2), Notation EFCBL: String(2), Datentyp SQL: VARCHAR(2), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **CAL_COSKEYMAT** - Kostenartenzuweisung (Material)
- **CAL_SCHMPRCMAT** - Preisfindung (Material)
- **CAL_SCHMPRCMATDET** - Preisfindung bei Stücklistenauflösung
- **CALDOC** - Kalkulationen
- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **INV_TRNKEYDET** - Geschäftsvorfaelle Details
- **MATMRP** - Dispodaten
- **MRP_PROKEY** - Beschaffungsarten

37.1324 MRPPROTYPE - Beschaffungsart

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpMrpprotype

Tabellenreferenz:

- **MRP_PROKEY** - Beschaffungsarten

37.1325 MRPQUANTITY - Dispomenge

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **MRPBASIC** - Dispokonto
- **MRPBASICHIST** - Dispokontoarchiv

37.1326 MRPREFTYPE - Disporeferenztyp (interner Schlüssel)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpMrpreftype

Tabellenreferenz:

- **DOCMRP** - Belegfluss und Disporeferenzen
- **PRDDOCMRP** - Disporeferenzen Fertigungsaufträge

37.1327 MRPRELEASETYPE - Freigabekennzeichen (VDA)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpMrpreleasetype

Tabellenreferenz:

- **DOCITEM** - Belegpositionen

Notiz 0 - kein Status 10 - keine Freigabe 20 - Materialfreigabe 30 - Fertigungsfreigabe

37.1328 MRPREQNUM - Planauftrag

Notation EFCDDL: docnum, Notation EFCBL: DocNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCDocNum

37.1329 MRPREQDETTYPE - Bedarfsart-Detail (interner Schlüssel)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpMrpreqdettype

Tabellenreferenz:

- **MRPBASIC** - Dispokonto
- **MRPBASICHIST** - Dispokontoarchiv

37.1330 MRPREQTYPE - Bedarfsart (interner Schlüssel)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpMrpreqtype

Tabellenreferenz:

- **MRPBASIC** - Dispokonto
- **MRPBASICHIST** - Dispokontoarchiv

37.1331 MRPSRCGRP - Beschaffung intern: Quell-Dispogruppe

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MRP_PROKEY** - Beschaffungsarten

37.1332 MRPSSTQTY01 - stat. Hilfsfeld

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **MRPDOCITEM** - Planbedarfe (Einzelwerte)

37.1333 MRPSSTQTY02 - stat. Hilfsfeld

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **MRPDOCITEM** - Planbedarfe (Einzelwerte)

37.1334 MRPSSTQTY03 - stat. Hilfsfeld

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **MRPDOCITEM** - Planbedarfe (Einzelwerte)

37.1335 MRPSSTQTY04 - stat. Hilfsfeld

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **MRPDOCITEM** - Planbedarfe (Einzelwerte)

37.1336 MRPSSTQTY05 - stat. Hilfsfeld

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **MRPDOCITEM** - Planbedarfe (Einzelwerte)

37.1337 MRPSSTQTY06 - stat. Hilfsfeld

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **MRPDOCITEM** - Planbedarfe (Einzelwerte)

37.1338 MRPSSTQTY07 - stat. Hilfsfeld

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **MRPDOCITEM** - Planbedarfe (Einzelwerte)

37.1339 MRPSSTQTY08 - stat. Hilfsfeld

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **MRPDOCITEM** - Planbedarfe (Einzelwerte)

37.1340 MRPSSTQTY09 - stat. Hilfsfeld

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **MRPDOCITEM** - Planbedarfe (Einzelwerte)

37.1341 MRPSSTQTY10 - stat. Hilfsfeld

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **MRPDOCITEM** - Planbedarfe (Einzelwerte)

37.1342 MRPSUMTYPE - Verdichtung (keine, tages-, wochenweise..)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpMrpsumtype

Tabellenreferenz:

- **MATMRP** - Dispodaten

Notiz 0 - einzeln 1 - pro Tag 2 - pro Woche 3 - pro Monat

37.1343 MRPUNIT - Dispomengeneinheit

Notation EFCDDL: unit, Notation EFCBL: Unit, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCUnit

Tabellenreferenz:

- **MATMRP** - Dispodaten
- **MRPBASIC** - Dispokonto
- **MRPBASICHIST** - Dispokontoarchiv

37.1344 MSGGRP - Fehlermeldung Gruppe (Schweregrad)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpMsggrp

Tabellenreferenz:

- **CALDOCMSG** - Fehlermeldungen einer Kalkulation
- **MRP_MSGKEY** - Dispo-Meldungen
- **MRPBATLOG** - Dispolauf-Ergebnisse

Notiz 0 - Standard (ohne Wirkung) 10 - Warnung 20 - Fehler

37.1345 MSGKEY - Fehlermeldung Schlüssel

Notation EFCDDL: string(2), Notation EFCBL: String(2), Datentyp SQL: VARCHAR(2), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MRP_MSGKEY** - Dispo-Meldungen
- **SYSERRMSG** - Meldungen

37.1346 MSGLTEXT - Fehlermeldung Langtext

Notation EFCDDL: text, Notation EFCBL: Text, Datentyp SQL: MEMO, Klasse Java: EFCText

Tabellenreferenz:

- **SYSERRMSG** - Meldungen

37.1347 MSGNUM - Fehlermeldung Nummer

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **CALDOCMSG** - Fehlermeldungen einer Kalkulation
- **MRPBATLOG** - Dispolauf-Ergebnisse
- **SYSERRMSG** - Meldungen

37.1348 MSGSTEXT - Fehlermeldung (System / Batch)

Notation EFCDDL: string(256), Notation EFCBL: String(256), Datentyp SQL: VARCHAR(256), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **CALDOCMSG** - Fehlermeldungen einer Kalkulation
- **MRPBATLOG** - Dispolauf-Ergebnisse
- **SYSBATLOG** - Protokolle Batchprogramme
- **SYSERRMSG** - Meldungen

37.1349 MSRCODE - Berechnungsformel Aufmaß

Notation EFCDDL: code, Notation EFCBL: Code, Datentyp SQL: TEXT, Klasse Java: EFCCode

Tabellenreferenz:

- **BAS_MSRKEY** - Aufmaßformeln

37.1350 MSRDLG - Eingabedialog für Aufmass-Erfassung

Notation EFCDDL: code, Notation EFCBL: Code, Datentyp SQL: TEXT, Klasse Java: EFCCode

Tabellenreferenz:

- **BAS_MSRKEY** - Aufmaßformeln

37.1351 MSRKEY - var. Formel / Aufmass-Berechnung

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_MSRKEY** - Aufmaßformeln
- **BAS_MSRKEYDET** - Aufmaßvariablen
- **BASMSR** - Aufmaße

37.1352 MSRQUANTITY - Aufmass (Ergebnis einer Formel)

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **BASMSR** - Aufmaße

37.1353 MSRREF - Aufmassreferenz (lfd. Nr., auch für INV)

Notation EFCDDL: autonum, Notation EFCBL: AutoNum, Datentyp SQL: BIGINT [NotNull], Klasse Java: EFCAutoNum

Tabellenreferenz:

- **BASMSR** - Aufmaße
- **BASMSRDET** - Aufmaß - Einzelwerte
- **BASQTY** - Angaben in altern. Mengeneinheiten
- **BOMDOCITEM** - Stücklisten - Positionen
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **INVADJDOCITEM** - Inventurbeleg-Positionen
- **INVADJSTK** - Inventurbestände
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen

- **INVSTK** - Bestände
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge

37.1354 MSRREFITEM - Aufmassreferenz, Unterposition

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

Tabellenreferenz:

- **BASMSR** - Aufmaße
- **BASMSRDET** - Aufmaß - Einzelwerte

37.1355 MSRUNIT - Maßeinheit

Notation EFCDDL: unit, Notation EFCBL: Unit, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCUnit

Tabellenreferenz:

- **BAS_MSRKEY** - Aufmaßformeln
- **QLT_CHRKEY** - Merkmale
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen

37.1356 MSRVALUE - Aufmassvariable

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **BASMSRDET** - Aufmaß - Einzelwerte

37.1357 MSRVALUETEXT - Text zu Aufmaßvariable

Notation EFCDDL: string(15), Notation EFCBL: String(15), Datentyp SQL: VARCHAR(15), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_MSRKEYDET** - Aufmaßvariablen

37.1358 MSRVALUETYPE - Typ Aufmaßvariable (int/dec)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpMsrvaluetype

Tabellenreferenz:

- **BAS_MSRKEYDET** - Aufmaßvariablen

Notiz 0 - Integer / Ganzzahl 1 - Dezimalzahl

37.1359 MTEXT - Material-Beschreibung

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **CALDOC** - Kalkulationen
- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **INVADJSTK** - Inventurbestände
- **INVADJSTKVAL** - Inventurbestände Bewertung
- **MAT_GRPTXT** - Materialgruppen-Texte für externe Systeme

- **MAT_GRPMAINTXT** - Material-Hauptgruppen-Texte für externe Systeme
- **MATSALTXT** - Vertriebstexte für externe Systeme
- **MRPDOC** - Planbedarfe
- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1360 NETAMNT - Nettobetrag inkl. Zu-/Abschläge

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **DOCMRP** - Belegfluss und Disporeferenzen
- **FINDOC** - Buchungsbelege
- **FINDOCITEM** - Buchungspositionen
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

37.1361 NETAMNT1 - Nettobetrag zu MwSt. 1 (bei Aufteilung)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

37.1362 NETAMNT2 - Nettobetrag zu MwSt. 2 (bei Aufteilung)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

37.1363 NETAMNT3 - Nettobetrag zu MwSt. 3 (bei Aufteilung)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

37.1364 NETAMNT4 - Nettobetrag zu MwSt. 4 (bei Aufteilung)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

37.1365 NETAMNT5 - Nettobetrag zu MwSt. 5 (bei Aufteilung)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

37.1366 NETNETAMNT - Warenwert netto (ohne Zu-/Abschläge)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails

- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

37.1367 NETWEIGHT - Nettogewicht

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **BAS_PACKAGING** - Verpackungskosten
- **BAS_PACKAGINGWRAP** - Umverpackungen
- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

37.1368 NETWEIGHTPPC - Nettogewicht je Einheit

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.1369 NETWEIGHTUNIT - Einheit Nettogewicht

Notation EFCDDL: unit, Notation EFCBL: Unit, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCUnit

Tabellenreferenz:

- **BAS_PACKAGING** - Verpackungskosten
- **BAS_PACKAGINGWRAP** - Umverpackungen
- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.1370 NEWSLETTERCODE - Steuercode Newsletter

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPPER** - Kontakte (Kunden und Lieferanten)

37.1371 NEWSLETTERFILTERTYPE - Filtertyp für NWL-Einträge

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpNewsletterfiltertype

Tabellenreferenz:

- **BUPPERNEWSLETTER** - Steuertabelle für Newsletter

37.1372 NUMRANGE - Nummernkreis

Notation EFCDDL: numrange, Notation EFCBL: NumRange, Datentyp SQL: VARCHAR(15), Klasse Java: EFCNumRange

Tabellenreferenz:

- **BOM_DOCKEY** - Stücklistenarten
- **CAL_DOCKEY** - Kalkulationsbelegarten
- **DMS_TISDOCKEY** - Nachrichten/Dokumentenarten Tutorial-Info-System
- **DOC_KEY** - Belegarten
- **INV_ADJDOCKEY** - Inventurbelegarten
- **INV_BATCHPOL** - Chargenarten
- **INV_COONUMPOL** - Kommissionsnummernarten
- **INV_DOCKEY** - Warenbewegung-Belegarten
- **INV_SRLNUMPOL** - Seriennummernarten
- **MAT_KEY** - Materialarten
- **MRP_DOCKEY** - Bedarfs (Beleg)arten
- **PJM_DOCKEY** - Projekt-Belegarten
- **PRD_DOCKEY** - Fertigungs-Belegarten
- **QLT_DOCKEY** - QS - Belegarten
- **ROU_DOCKEY** - Arbeitsplanarten
- **SYS_NUMRANGE** - Nummernkreise

37.1373 NUMRCODE - Programmcode

Notation EFCDDL: code, Notation EFCBL: Code, Datentyp SQL: TEXT, Klasse Java: EFCCode

Tabellenreferenz:

- **SYS_NUMRANGE** - Nummernkreise

37.1374 NUMRENDVALUE - Nummernkreis Endwert

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **SYS_NUMRANGE** - Nummernkreise

37.1375 NUMRITV - Nummernkreis Intervall

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **SYS_NUMRANGE** - Nummernkreise

37.1376 NUMRLASTVALUE - zuletzt vergebener Wert

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **SYS_NUMRANGE** - Nummernkreise

37.1377 NUMRSTARTVALUE - Nummernkreisstartwert

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **SYS_NUMRANGE** - Nummernkreise

37.1378 NUMRTYPE - Nummernkreistyp (auto/man./codiert)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpNumrtype

Tabellenreferenz:

- **SYS_NUMRANGE** - Nummernkreise

Notiz 0 - automatisch hochzählend 1 - manuell 10 - codiert

37.1379 OBJNAME - Objektname (Java)

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

37.1380 OBJREF - Referenznummer (allg. lfd. Nr.)

Notation EFCDDL: autoid, Notation EFCBL: AutoId, Datentyp SQL: BIGINT [NotNull], Klasse Java: EFCAutoId

Tabellenreferenz:

- **INVCDNLOG** - Lagernavigation Protokoll
- **MRPBASICHIST** - Dispokontoarchiv
- **SCBBAS** - SML-Daten

37.1381 OPENAMNT - OP-Betrag (Kunde)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **EDIXCHFINEXT** - Schnittstellen-Tabelle externe FiBu

37.1382 OPRACTADD - Leistungsart Zusatzzeit

Notation EFCDDL: string(4), Notation EFCBL: String(4), Datentyp SQL: VARCHAR(4), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATMRPROU** - Dispoarbeitsplan
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog
- **ROURES** - Ressourcen

37.1383 OPRACTPPC - Leistungsart Einzel-/Stückzeit

Notation EFCDDL: string(4), Notation EFCBL: String(4), Datentyp SQL: VARCHAR(4), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATMRPROU** - Dispoarbeitsplan
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog
- **ROURES** - Ressourcen

37.1384 OPRACTSETUP - Leistungsart Rüstzeit

Notation EFCDDL: string(4), Notation EFCBL: String(4), Datentyp SQL: VARCHAR(4), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATMRPROU** - Dispoarbeitsplan
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog
- **ROURES** - Ressourcen

37.1385 OPRBASEQTY - Basismenge AG (für Zeitangaben)

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **CAL_SCHMVAR** - Variablen (manuelle Eingabe)
- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **MATMRPROU** - Dispoarbeitsplan
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **ROUDOC** - Arbeitsplaene
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog

37.1386 OPRCATNUM - Arbeitsgangkatalog-Nr.

Notation EFCDDL: docnum, Notation EFCBL: DocNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCDocNum

Tabellenreferenz:

- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog
- **ROUOPRRES** - Arbeitsgangkatalogressourcen
- **ROUOPRSCB** - Arbeitsplan-/Arbeitsgang-SML

37.1387 OPRCATNUMISS - Komponente wird verbraucht von AG-Katalog-Nr.

Notation EFCDDL: docnum, Notation EFCBL: DocNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCDocNum

Tabellenreferenz:

- **BOMDOCITEM** - Stücklisten - Positionen
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge

37.1388 OPRCONFTYPE - Rückmeldeart (Standard, durch WE)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpOprconftype

Tabellenreferenz:

- **MATMRPROU** - Dispoarbeitsplan
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **ROU_OPRKEY** - Arbeitsgangarten
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog

37.1389 OPRCYCLEFACTOR - Anzahl Takte / Zyklen je EH

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **CAL_SCHMVAR** - Variablen (manuelle Eingabe)
- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **MATMRPROU** - Dispoarbeitsplan
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **ROUDOC** - Arbeitsplaene
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog

37.1390 OPRNUM - Arbeitsgangnummer (frei belegbar)

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

Tabellenreferenz:

- **CAL_SCHMVAR** - Variablen (manuelle Eingabe)
- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **DOCMRP** - Belegfluss und Disporeferenzen
- **MATMRPROU** - Dispoarbeitsplan
- **MRPBASIC** - Dispokonto
- **MRPBASICHIST** - Dispokontoarchiv
- **PRDCONF** - Rückmeldungen
- **PRDDOCMRP** - Disporeferenzen Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge

37.1391 OPRNUMALT - Alternative zu Arbeitsgangnummer...

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

Tabellenreferenz:

- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge

37.1392 OPRNUMISS - Komponente wird verbraucht von AG..

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

Tabellenreferenz:

- **BOMDOCITEM** - Stücklisten - Positionen
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge

37.1393 OPRNUMREC - Komponente wird erzeugt von AG...

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

Tabellenreferenz:

- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge

37.1394 OPROUTPUTQTY - AG-Leistungsmenge (EH je Takt)

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **CAL_SCHMVAR** - Variablen (manuelle Eingabe)
- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **MATMRPROU** - Dispoarbeitsplan
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **ROUDOC** - Arbeitsplaene
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog

37.1395 OPRSCRAPRATE - Ausschuss-Rate (durch AG)

Notation EFCDDL: percent, Notation EFCBL: Percent, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCPercent

Tabellenreferenz:

- **CAL_SCHMVAR** - Variablen (manuelle Eingabe)
- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **MATMRPROU** - Dispoarbeitsplan
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **ROUDOC** - Arbeitsplaene
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog

37.1396 OPRSEQNUM - AG-Reihenfolgenummer

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

Tabellenreferenz:

- **MATMRPROU** - Dispoarbeitsplan
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge

37.1397 OPRSEQSEQNUM - AG-Reihenfolge-Nachfolgenummer

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

Tabellenreferenz:

- **MATMRPROU** - Dispoarbeitsplan
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge

37.1398 OPRSEQTYPE - AG-Reihenfolgekennung (internes Hilfsfeld)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpOprseqtype

Tabellenreferenz:

- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge

Notiz 0 - erster AG 1 - weiterer AG 2 - paralleler AG 10 - letzter AG

37.1399 OPRSORTKEY - Sortierung AG (frei belegbar)

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATMRPROU** - Dispoarbeitsplan
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog

37.1400 OPRTIMEADD - Zusatzzeit Arbeitsvorgang (einmalig)

Notation EFCDDL: duration, Notation EFCBL: Duration, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCDuration

Tabellenreferenz:

- **MATMRPROU** - Dispoarbeitsplan
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog

Notiz Die Zusatzzeit gilt unabhängig von der Menge. Die Einbeziehung in die Durchlaufzeit wird über Terminierungsparameter gesteuert.

37.1401 OPRTIMEPPC - AG-Einzel-/Stückzeit

Notation EFCDDL: duration, Notation EFCBL: Duration, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCDuration

Tabellenreferenz:

- **MATMRPROU** - Dispoarbeitsplan
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog

Notiz Diese Zeitangabe erfolgt immer bezogen auf die Basismenge. Ausserdem kann die erforderliche Taktzahl je erzeugter Einheit (OPRCYCLEFACTOR) und die erzeugten Einheiten je Takt (OPROUTPUTQTY) angegeben werden.

37.1402 OPRTIMESETUP - AG-Rüstzeit

Notation EFCDDL: duration, Notation EFCBL: Duration, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCDuration

Tabellenreferenz:

- **MATMRPROU** - Dispoarbeitsplan
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog

Notiz Die Rüstzeit gilt unabhängig von der Menge. Die Einbeziehung in die Durchlaufzeit wird über Terminierungsparameter gesteuert, insbesondere ob die Zeit einmalig oder je Los anfällt.

37.1403 ORDAMNT - bestellter Wert (Nettobetrag)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.1404 ORDAMNTMIN - min. Bestellwert

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm

37.1405 ORDCUSTOMER - Auftraggeber (abw. Kundennr.)

Notation EFCDDL: bupnum, Notation EFCBL: BupNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCBupNum

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

37.1406 ORDOURNUMBER - (abw.) eigene Nr. beim Auftrageber

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

37.1407 ORDQTY - bestellte Menge

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.1408 ORDQTYMAX - max. Bestellmenge

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATPRC** - Preise

37.1409 ORDQTYMIN - min. Bestellmenge

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATPRC** - Preise
- **MATSAL** - Vertriebsdaten

37.1410 ORDSTAT - Bestellstatus

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpOrdstat

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen

Notiz 0 - kein Auftrag/keine Bestellposition 10 - offen 20 - teilweise 30 - komplett 40 - überbucht

37.1411 ORIENTATION - Hoch- / Querformat

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpOrientation

Notiz 0 - Hochformat 1 - Querformat

37.1412 OURNUMBER - eigene Nummer bei Kd/Li

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **DOC** - Belege

37.1413 PACKAGING - Verpackung (Schlüssel)

Notation EFCDDL: string(12), Notation EFCBL: String(12), Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_PACKAGING** - Verpackungskosten
- **BOMDOC** - Stücklisten
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **BUPEXTDOCLABEL** - Markierungen/Referenzen
- **DOC** - Belege

- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **EDI_PACKAGING** - EDI Verpackungsdaten
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **INVADJDOCITEM** - Inventurbeleg-Positionen
- **INVADJSTK** - Inventurbestände
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen
- **INVSTK** - Bestände
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATMRPBRR** - Stücklisten-Arbeitsplan-Beziehungen
- **MATPCK** - Verpackungsangaben
- **MATPRC** - Preise
- **MATSAL** - Vertriebsdaten
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **ROUDOC** - Arbeitsplaene
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog

37.1414 PACKAGINGCOST - Verpackungskosten (Betrag)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

37.1415 PACKAGINGGRP - Verpackungsgruppe/Klasse (Größe)

Notation EFCDDL: string(12), Notation EFCBL: String(12), Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_PACKAGINGGRP** - Verpackungsklassen (Größen)
- **BAS_PCKRULEDET** - Verknüpfung zu VP-Klassen und Umverpackungen
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATMRPBRR** - Stücklisten-Arbeitsplan-Beziehungen

37.1416 PACKAGINGWRAP - Umverpackung

Notation EFCDDL: string(12), Notation EFCBL: String(12), Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_PACKAGINGWRAP** - Umverpackungen
- **BAS_PCKRULEDET** - Verknüpfung zu VP-Klassen und Umverpackungen
- **BOMDOC** - Stücklisten
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **BUPEXTDOCLABEL** - Markierungen/Referenzen
- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails

- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATPCK** - Verpackungsangaben
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **ROUDOC** - Arbeitsplaene
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog

37.1417 PARAMCODE - Parameterstring (Wert)

Notation EFCDDL: string(80), Notation EFCBL: String(80), Datentyp SQL: VARCHAR(80), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DMS_DOCGRPDET** - Parameter für externe DMS
- **SYS_WFLPARAMDET** - Parameter für ACTIVITI
- **SYSBATLOG** - Protokolle Batchprogramme
- **SYSPARAM** - System-Parameter
- **SYSPRNRPTDET** - Report-Parameter

37.1418 PARAMEDITTYPE - Editierbarkeit des Parameters

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpParamedittype

Tabellenreferenz:

- **SYSPARAM** - System-Parameter

37.1419 PARAMKEY - Parametervariable

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SYSPARAM** - System-Parameter

37.1420 PAYMAMNT - Zahlungsbetrag

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOCPAY** - Belegzahlungsplan

37.1421 PAYMCOND - Zahlungsbedingung

Notation EFCDDL: string(4), Notation EFCBL: String(4), Datentyp SQL: VARCHAR(4), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_PAYMCOND** - Zahlungsbedingungen
- **BAS_PAYMCONDDET** - Abstufungen zu Zahlungsbedingungen
- **BAS_PAYMCONDTXT** - Belegtexte zu Zahlungsbedingungen
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **BUPEXTDOCLABEL** - Markierungen/Referenzen
- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **FINDOC** - Buchungsbelege
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

- **MATPUR** - Einkaufsdaten
- **MATSAL** - Vertriebsdaten

37.1422 PAYMDATE - Zahlungsdatum

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **DOCPAY** - Belegzahlungsplan

37.1423 PAYMDAY - in x Tagen oder: am x.

Notation EFCDDL: days, Notation EFCBL: Days, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDays

Tabellenreferenz:

- **BAS_PAYMCONDDET** - Abstufungen zu Zahlungsbedingungen

37.1424 PAYMDAYFROM - wenn Rechnungsdatum nach dem x.

Notation EFCDDL: days, Notation EFCBL: Days, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDays

Tabellenreferenz:

- **BAS_PAYMCONDDET** - Abstufungen zu Zahlungsbedingungen

37.1425 PAYMDAYTYPE - Tage oder Datum (für PAYMDAY)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpPaymdaytype

Tabellenreferenz:

- **BAS_PAYMCONDDET** - Abstufungen zu Zahlungsbedingungen

Notiz 0 - in x Tagen 1 - zum x-ten des Folgemonats

37.1426 PAYMDAYUNTIL - wenn Rechnungsdatum vor dem x.

Notation EFCDDL: days, Notation EFCBL: Days, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDays

Tabellenreferenz:

- **BAS_PAYMCONDDET** - Abstufungen zu Zahlungsbedingungen

37.1427 PAYMDSCRATE - Skontosatz

Notation EFCDDL: percent, Notation EFCBL: Percent, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCPercent

Tabellenreferenz:

- **BAS_PAYMCONDDET** - Abstufungen zu Zahlungsbedingungen

37.1428 PAYMITEM - Teilzahlungs- oder Skontostaffelposition

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **BAS_PAYMCONDDET** - Abstufungen zu Zahlungsbedingungen

37.1429 PAYMKEY - Zahlungsart (Bar, Scheck etc.)

Notation EFCDDL: string(1), Notation EFCBL: String(1), Datentyp SQL: VARCHAR(1), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_PAYMKEY** - Zahlungsarten

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **BUPEXTDOCLABEL** - Markierungen/Referenzen
- **DOC** - Belege
- **DOCPAY** - Belegzahlungsplan
- **EDI_PAYMKEY** - EDI Zahlungsarten
- **FINDOC** - Buchungsbelege
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.1430 PAYMMONTH - am .. des x. Folgemonats

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **BAS_PAYMCONDDET** - Abstufungen zu Zahlungsbedingungen

37.1431 PAYMPART - Anteil bei Teilzahlung (%)

Notation EFCDDL: percent, Notation EFCBL: Percent, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCPercent

Tabellenreferenz:

- **BAS_PAYMCONDDET** - Abstufungen zu Zahlungsbedingungen

37.1432 PAYMSTAT - Zahlungsstatus

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpPaymstat

Tabellenreferenz:

- **FINDOC** - Buchungsbelege

Notiz 0 - kein Status 10 - offen 20 - teilweise 30 - komplett 40 - überbucht

37.1433 PCKFACTOR - Verpackungseinheit (VPE)

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten
- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATPCK** - Verpackungsangaben
- **MATPUR** - Einkaufsdaten
- **MATSAL** - Vertriebsdaten
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **ROUDOC** - Arbeitsplaene

37.1434 PCKFILLQTY - Füllmenge (in VPME) je Anzahl Packmittel

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **BAS_PCKRULEDET** - Verknüpfung zu VP-Klassen und Umverpackungen
- **DOCDET** - Belegdetails
- **INVBASPCKDET** - Packstücke Details
- **MATPCK** - Verpackungsangaben

- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog

37.1435 PCKMATNUM - Packmittel/Verpackung (Materialnr.)

Notation EFCDDL: matnum, Notation EFCBL: MatNum, Datentyp SQL: VARCHAR, Klasse Java: EFCMatNum

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **INVADJDOCITEMDET** - Positionsdetails
- **INVADJSTKDET** - Inventurbestände Details
- **INVBASPCK** - Packstücke
- **INVBASPCKDET** - Packstücke Details
- **INVDOCITEMDET** - Positionsdetails
- **INVSTKDET** - Bestände Details
- **MATPCK** - Verpackungsangaben
- **MATSAL** - Vertriebsdaten
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge

37.1436 PCKNUMFROM - Packstück-Nummer von (VDA)

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **DOCDET** - Belegdetails

37.1437 PCKNUMID - Packstück-ID

Notation EFCDDL: autonum, Notation EFCBL: AutoNum, Datentyp SQL: BIGINT [NotNull], Klasse Java: EFCAutoNum

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **INVBASPCK** - Packstücke
- **ROURESDATALOGSTATE** - aktueller MDE-Status aus externem System

Notiz systeminterne Referenznummer für (mehrstufige) Verpackungsangaben

37.1438 PCKNUMIDMAIN - Referenz-/Haupt-Packstück-ID

Notation EFCDDL: autonum, Notation EFCBL: AutoNum, Datentyp SQL: BIGINT [NotNull], Klasse Java: EFCAutoNum

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **INVBASPCK** - Packstücke

Notiz systeminterne Referenznummer für (mehrstufige) Verpackungsangaben

37.1439 PCKNUMTO - Packstück-Nummer bis (VDA)

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **DOCDET** - Belegdetails

37.1440 PCKQTY - Anzahl Packmittel

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **INVADJDOCITEMDET** - Positionsdetails
- **INVADJSTKDET** - Inventurbestände Details
- **INVBASPCK** - Packstücke
- **INVBASPCKDET** - Packstücke Details
- **INVDOCITEMDET** - Positionsdetails
- **INVSTKDET** - Bestände Details
- **MATPCK** - Verpackungsangaben
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge

37.1441 PCKREF - Packstückreferenz

Notation EFCDDL: autonum, Notation EFCBL: AutoNum, Datentyp SQL: BIGINT [NotNull], Klasse Java: EFCAutoNum

Tabellenreferenz:

- **DOCDET** - Belegdetails
- **INVADJDOCITEM** - Inventurbeleg-Positionen
- **INVADJSTK** - Inventurbestände
- **INVBASPCK** - Packstücke
- **INVBASPCKDET** - Packstücke Details
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen
- **INVSTK** - Bestände
- **PRDCONFDET** - Detailangaben zu Ausschuss/Stoerzeiten
- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge

37.1442 PCKRULE - Verpackungsvorschrift

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_PCKRULE** - Verpackungsvorschriften
- **BAS_PCKRULEDET** - Verknüpfung zu VP-Klassen und Umverpackungen
- **MATPCK** - Verpackungsangaben

37.1443 PCKTYPE - Verpackungstyp (Umverpackung, Lademittel)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpPcktype

Tabellenreferenz:

- **DOCDET** - Belegdetails
- **INVBASPCKDET** - Packstücke Details
- **MATPCK** - Verpackungsangaben

Notiz 10 - Umverpackung (direkte Verp.) 20 - Hilfsmittel (Deckel etc.) 30 - Lademittel

37.1444 PCKUNIT - Verpackungsmengeneinheit

Notation EFCDDL: unit, Notation EFCBL: Unit, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCUnit

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **INVADJDOCITEM** - Inventurbeleg-Positionen
- **INVADJSTK** - Inventurbestände
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen
- **INVSTK** - Bestände
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATPCK** - Verpackungsangaben
- **MATPRC** - Preise
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge

37.1445 PERDEPT - Kontakt: Abteilung

Notation EFCDDL: string(60), Notation EFCBL: String(60), Datentyp SQL: VARCHAR(60), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPPER** - Kontakte (Kunden und Lieferanten)

37.1446 PERDOB - Kontakt: Geburtstag

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **BUPPER** - Kontakte (Kunden und Lieferanten)

37.1447 PEREMAIL - Kontakt: Email

Notation EFCDDL: mailadr, Notation EFCBL: MailAdr, Datentyp SQL: VARCHAR, Klasse Java: EFCMailAdr

Tabellenreferenz:

- **BUP_CAG** - Vertreter
- **BUP_PURDEPT** - Einkaufsabteilungen
- **BUP_SALDEPT** - Vertriebsabteilungen
- **BUPPER** - Kontakte (Kunden und Lieferanten)
- **BUPPRN** - Drucklayouts / Druckverteiler
- **DOCPRN** - Belegdruckverteiler
- **MRP_DEPT** - Disponenten
- **SYSUSRBAS** - System-Benutzer

37.1448 PEREMAILBCC - Kontakt: BCC Email

Notation EFCDDL: mailadr, Notation EFCBL: MailAdr, Datentyp SQL: VARCHAR, Klasse Java: EFCMailAdr

Tabellenreferenz:

- **BUPPRN** - Drucklayouts / Druckverteiler
- **DOCPRN** - Belegdruckverteiler

37.1449 PEREMAILCC - Kontakt: CC Email

Notation EFCDDL: mailadr, Notation EFCBL: MailAdr, Datentyp SQL: VARCHAR, Klasse Java: EFCMailAdr

Tabellenreferenz:

- **BUPPRN** - Drucklayouts / Druckverteiler
- **DOCPRN** - Belegdruckverteiler

37.1450 PERFAXNUM - Kontakt: Fax

Notation EFCDDL: telnum, Notation EFCBL: TelNum, Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCTelNum

Tabellenreferenz:

- **BUP_CAG** - Vertreter
- **BUP_PURDEPT** - Einkaufsabteilungen
- **BUP_SALDEPT** - Vertriebsabteilungen
- **BUPPER** - Kontakte (Kunden und Lieferanten)
- **BUPPRN** - Drucklayouts / Druckverteiler
- **MRP_DEPT** - Disponenten
- **SYSUSRBAS** - System-Benutzer

37.1451 PERLANGU - Kontakt: Sprache

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPPER** - Kontakte (Kunden und Lieferanten)

37.1452 PERMOBTELNUM - Kontakt: Mobil-Nummer

Notation EFCDDL: telnum, Notation EFCBL: TelNum, Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCTelNum

Tabellenreferenz:

- **BUP_CAG** - Vertreter
- **BUP_PURDEPT** - Einkaufsabteilungen
- **BUP_SALDEPT** - Vertriebsabteilungen
- **BUPPER** - Kontakte (Kunden und Lieferanten)
- **MRP_DEPT** - Disponenten
- **SYSUSRBAS** - System-Benutzer

37.1453 PERNAME1 - Kontakt: Name1

Notation EFCDDL: string(60), Notation EFCBL: String(60), Datentyp SQL: VARCHAR(60), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUP_CAG** - Vertreter
- **BUP_PURDEPT** - Einkaufsabteilungen
- **BUP_SALDEPT** - Vertriebsabteilungen
- **BUPPER** - Kontakte (Kunden und Lieferanten)
- **DOCPRN** - Belegdruckverteiler
- **MRP_DEPT** - Disponenten
- **SYSUSRBAS** - System-Benutzer

37.1454 PERNAME2 - Kontakt: Name2

Notation EFCDDL: string(60), Notation EFCBL: String(60), Datentyp SQL: VARCHAR(60), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUP_CAG** - Vertreter
- **BUP_PURDEPT** - Einkaufsabteilungen
- **BUP_SALDEPT** - Vertriebsabteilungen

- **BUPPER** - Kontakte (Kunden und Lieferanten)
- **MRP_DEPT** - Disponenten
- **SYSUSRBAS** - System-Benutzer

37.1455 PERNUM - Kontaktnummer (Kd./Li.)

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **BUPPER** - Kontakte (Kunden und Lieferanten)
- **BUPPERNEWSLETTER** - Steuertabelle für Newsletter
- **BUPPRN** - Drucklayouts / Druckverteiler
- **DOCPRN** - Belegdruckverteiler

37.1456 PERPOSITION - Kontakt: Position

Notation EFCDDL: string(60), Notation EFCBL: String(60), Datentyp SQL: VARCHAR(60), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPPER** - Kontakte (Kunden und Lieferanten)

37.1457 PERSALUTATION - Briefanrede

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPPER** - Kontakte (Kunden und Lieferanten)

37.1458 PERSNAME - Name (Personal)

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **PRD_PERSNUM** - Personalnummern

37.1459 PERSNUM - Personalnummer

Notation EFCDDL: string(8), Notation EFCBL: String(8), Datentyp SQL: VARCHAR(8), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOCDET** - Belegdetails
- **INVDOC** - Warenbewegungsbelege
- **PRD_PERSNUM** - Personalnummern
- **PRD_PERSNUMQLT** - Qualifikationen
- **PRDCONF** - Rückmeldungen
- **PRDDATALOG** - BDE-Basisdaten
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen
- **SYSUSRBAS** - System-Benutzer

37.1460 PERTELNUM - Kontakt: Telefon

Notation EFCDDL: telnum, Notation EFCBL: TelNum, Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCTelNum

Tabellenreferenz:

- **BUP_CAG** - Vertreter
- **BUP_PURDEPT** - Einkaufsabteilungen
- **BUP_SALDEPT** - Vertriebsabteilungen

- **BUPPER** - Kontakte (Kunden und Lieferanten)
- **MRP_DEPT** - Disponenten
- **SYSUSRBAS** - System-Benutzer

37.1461 PERTITLE - Kontakt: Titel

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPPER** - Kontakte (Kunden und Lieferanten)

37.1462 PJMDOCDATE - Projekt-Belegdatum

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **PJMDOC** - Projekte

37.1463 PJMDOCKEY - Projekt-Art

Notation EFCDDL: dockey, Notation EFCBL: Dockey, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCDocKey

Tabellenreferenz:

- **PJM_DOCKEY** - Projekt-Belegarten
- **PJMDOC** - Projekte
- **PJMDOCLOG** - Notizen
- **PJMSCB** - Projekt-SML
- **PJMTNCGNPAPP** - Applikationen
- **PJMTNCGNPNUM** - OE-Nummern

37.1464 PJMDOCNUM - Projekt-Nummer

Notation EFCDDL: docnum, Notation EFCBL: DocNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCDocNum

Tabellenreferenz:

- **PJMDOC** - Projekte
- **PJMDOCLOG** - Notizen
- **PJMSCB** - Projekt-SML
- **PJMTNCGNPAPP** - Applikationen
- **PJMTNCGNPNUM** - OE-Nummern

37.1465 PJMDOCOBJ - interne Projekt-ID

Notation EFCDDL: objectid, Notation EFCBL: ObjectId, Datentyp SQL: BIGINT [NotNull], Klasse Java: EFCObjectId

Tabellenreferenz:

- **PJMDOC** - Projekte
- **PJMDOCLOG** - Notizen
- **PJMSCB** - Projekt-SML
- **PJMTNCGNPAPP** - Applikationen
- **PJMTNCGNPNUM** - OE-Nummern

37.1466 PJMDOCSTAT - Projektstatus

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpPjmdocstat

Tabellenreferenz:

- **PJMDOC** - Projekte

37.1467 PJMDOCSTATUS - Projektstatus

Notation EFCDDL: string(1), Notation EFCBL: String(1), Datentyp SQL: VARCHAR(1), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **PJM_DOCSTAT** - Projekt-Status
- **PJMDOC** - Projekte

37.1468 PJMEND - Projekt-Ende (exakte Terminierung)

Notation EFCDDL: datetime, Notation EFCBL: DateTime, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDateTime

Tabellenreferenz:

- **PJMDOC** - Projekte

37.1469 PJMLTEXT1 - Langtext für Projekt 1 (frei belegbar)

Notation EFCDDL: text, Notation EFCBL: Text, Datentyp SQL: MEMO, Klasse Java: EFCText

Tabellenreferenz:

- **PJMDOC** - Projekte

37.1470 PJMLTEXT2 - Langtext für Projekt 2 (frei belegbar)

Notation EFCDDL: text, Notation EFCBL: Text, Datentyp SQL: MEMO, Klasse Java: EFCText

Tabellenreferenz:

- **PJMDOC** - Projekte

37.1471 PJMLTEXT3 - Langtext für Projekt 3 (frei belegbar)

Notation EFCDDL: text, Notation EFCBL: Text, Datentyp SQL: MEMO, Klasse Java: EFCText

Tabellenreferenz:

- **PJMDOC** - Projekte

37.1472 PJMLTEXT4 - Langtext für Projekt 4 (frei belegbar)

Notation EFCDDL: text, Notation EFCBL: Text, Datentyp SQL: MEMO, Klasse Java: EFCText

Tabellenreferenz:

- **PJMDOC** - Projekte

37.1473 PJMLTEXT5 - Langtext für Projekt 5 (frei belegbar)

Notation EFCDDL: text, Notation EFCBL: Text, Datentyp SQL: MEMO, Klasse Java: EFCText

Tabellenreferenz:

- **PJMDOC** - Projekte

37.1474 PJMMATCHCODE1 - Schlagwort für Projekt 1 (frei belegbar)

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **PJMDOC** - Projekte

37.1475 PJMMATCHCODE2 - Schlagwort für Projekt 2 (frei belegbar)

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **PJMDOC** - Projekte

37.1476 PJMMATCHCODE3 - Schlagwort für Projekt 3 (frei belegbar)

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **PJMDOC** - Projekte

37.1477 PJMMATCHCODE4 - Schlagwort für Projekt 4 (frei belegbar)

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **PJMDOC** - Projekte

37.1478 PJMMATCHCODE5 - Schlagwort für Projekt 5 (frei belegbar)

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **PJMDOC** - Projekte

37.1479 PJMSTART - Projekt-Start (exakte Terminierung)

Notation EFCDDL: datetime, Notation EFCBL: DateTime, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDateTime

Tabellenreferenz:

- **PJMDOC** - Projekte

37.1480 PLANEND - Plan-Ende

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **PJMDOC** - Projekte
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCLOT** - Lose Fertigungsaufträge

37.1481 PLANSTART - Planstart

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **PJMDOC** - Projekte
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCLOT** - Lose Fertigungsaufträge

37.1482 PLANT - Werk

Notation EFCDDL: string(2), Notation EFCBL: String(2), Datentyp SQL: VARCHAR(2), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_PLANT** - Werke
- **BOM_DEPT** - Konstruktionsabteilungen
- **INV_WRH** - Lager
- **PRD_PERSNUM** - Personalnummern
- **PRDCONF** - Rückmeldungen

- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **QLT_PRDLOSSKEY** - Störgründe
- **QLT_PRDQLTKEY** - Nacharbeitsgründe
- **QLT_PRDSCRAPKEY** - Ausschussgründe
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **ROU_RESDEPT** - Ressourcenabteilungen
- **ROU_RESGRP** - Ressourcengruppen
- **ROU_SETUPKEY** - Rüstschlüssel
- **ROU_STAND** - Standorte
- **ROUDOC** - Arbeitsplaene
- **ROURES** - Ressourcen

37.1483 PLANTFROM - von Werk (Übergangszeiten)

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **PRD_TRATIME** - Transportzeiten-Matrix

37.1484 PLANTTO - Ziel-Werk (Umlagerung/Übergangszeiten)

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **PRD_TRATIME** - Transportzeiten-Matrix

37.1485 POSTDATE - Buchungsdatum

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **EDIXCHFINEXT** - Schnittstellen-Tabelle externe FiBu
- **FINDOC** - Buchungsbelege
- **INVDOC** - Warenbewegungsbelege

37.1486 PRDACT - Leistungsart

Notation EFCDDL: string(4), Notation EFCBL: String(4), Datentyp SQL: VARCHAR(4), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **CAL_COSKEYACT** - Kostenartenzuweisung (Leistungsarten)
- **CAL_SCHMVAR** - Variablen (manuelle Eingabe)
- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **PRDCONFRES** - Ressourcenzeiten
- **PRDDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen Fertigungsaufträge
- **ROU_PRDACT** - Leistungsarten
- **ROUDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen
- **ROUOPRRES** - Arbeitsgangkatalogressourcen
- **ROURESCAL** - Kostensätze

37.1487 PRDACTFIXPRICE - kalk. Kostensatz (tr)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **ROURESCAL** - Kostensätze

37.1488 PRDACTGRP - Leistungsartengruppe (frei belegbar)

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **ROU_PRDACT** - Leistungsarten

37.1489 PRDACTPRICETYPE - Preisbasis Kostensatz

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpPrdactpricetype

Tabellenreferenz:

- **ROURESCAL** - Kostensätze

37.1490 PRDACTTYPE - Leistungsartentyp

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpPrdacttype

Tabellenreferenz:

- **ROU_PRDACT** - Leistungsarten

37.1491 PRDACTVARPRICE - kalk. Kostensatz (te)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **ROURESCAL** - Kostensätze

37.1492 PRDBOMLEVEL - Stücklisten-Stufe (Teil-FA)

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge

37.1493 PRDCOMPQTY - Komponenten Bedarfsmenge (Soll)

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEMLOT** - Lose (Komponentenbedarf)

Notiz Die Bedarfsmenge einer Komponente bezogen auf die Sollmenge des Fertigungsauftrags. Die Menge enthält bereits Bedarfe, die aus zu erwartendem Ausschuss der Komponente resultieren.

37.1494 PRDCOMPSTATUS - Komponentenstatus

Notation EFCDDL: string(1), Notation EFCBL: String(1), Datentyp SQL: VARCHAR(1), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **PRD_COMPSTAT** - Komponenten-Status
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge

37.1495 PRDCOND - Fertigungszustand (Lager/Prod.)

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_PRDCOND** - Fertigungszustaende
- **BOMDOC** - Stücklisten
- **BOMDOCITEM** - Stücklisten - Positionen
- **INVADJDOCITEM** - Inventurbeleg-Positionen
- **INVADJSTK** - Inventurbestände
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen
- **INVSTK** - Bestände
- **MATMRPROU** - Dispoarbeitsplan
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog

37.1496 PRDCONFDETTYPE - Rückmelde-Detail

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpPrdconfdettype

Tabellenreferenz:

- **PRDCONFDET** - Detailangaben zu Ausschuss/Stoerzeiten

37.1497 PRDCONFQTY - Gutmenge (rückgemeldet)

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **PRDCONF** - Rückmeldungen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge
- **PRDDOCLOT** - Lose Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPRLOT** - Lose Fertigungsaufträge

Notiz Die rückgemeldete Gutmenge bezogen auf die Sollmenge des Arbeitsgangs (PRDOPRQTY), die Menge kann von der Auftragsmenge abweichen (z.B. 40 Beine (= Gutmenge des AG) für 10 Tische). Im Fertigungsauftrag (PRDDOC) bezieht sich die Menge auf die Rückmeldungen des letzten Arbeitsgangs bezogen auf die Sollmenge des Auftrags.

37.1498 PRDCONFQTYCANCEL - ungefertigte Menge (rückgemeldet)

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **PRDCONF** - Rückmeldungen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge
- **PRDDOCLOT** - Lose Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPRLOT** - Lose Fertigungsaufträge

37.1499 PRDCONFQTYOUTPUT - AG Taktzahl (rückgemeldet)

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **PRDCONF** - Rückmeldungen
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPRLOT** - Lose Fertigungsaufträge

Notiz Die Anzahl der ausgeführten Takte kann von der Summe Gutmenge + Ausschuss + Nacharbeit abweichen, wenn mehrere Takte pro Einheit erforderlich sind oder Teile mehrfach nachgearbeitet wurden.

37.1500 PRDCONFQTYPRE - Vorg.-AG Menge (rückgemeldet)

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPRLOT** - Lose Fertigungsaufträge

Notiz Die vom vorherigen Arbeitsgang rückgemeldte Gutmenge und Nacharbeit bezogen auf die Sollmenge des aktuellen Fertigungsschrittes. Fertigt der Vorgänger z.B. 10 Tischbeine und der aktuelle Vorgang wird nach Tischen gezäht ergibt dies 2,5 (4 Beine = 1 Tisch). Hat ein Arbeitsschritt mehrere (parallele) Vorgänger wird die kleinste produzierte Menge angezeigt, also die Mindestmenge die theoretisch weiter bearbeitet werden kann.

37.1501 PRDCONFQTYQLT - QS-Menge (rückgemeldet)

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **PRDCONF** - Rückmeldungen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge
- **PRDDOCLOT** - Lose Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPRLOT** - Lose Fertigungsaufträge

Notiz Die produzierte Nacharbeitsmenge. Erfolgt die Rückmeldung im letzten Arbeitsgang, so wird die Menge (optional) über eine separate Bewegungsart in ein gesondertes QS-Lager gebucht. Erfolgt die Meldung in einem anderen Fertigungsschritt, so kann die Menge direkt ins Lager gebucht werden (wenn mit Zwischenprodukten gearbeitet wird) oder die Menge wird einfach an den nachfolgenden Arbeitsgang weiter gereicht, ist dort aber nicht mehr von der Gutmenge zu unterscheiden (zweite Variante ist der Standardfall). Im Fertigungsauftrag (PRDDOC) bezieht sich die Menge auf die Rückmeldungen des letzten Arbeitsgangs bezogen auf die Sollmenge des Auftrags.

37.1502 PRDCONFQTYQLTREW - Nacharbeitsmenge (rückgemeldet)

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **PRDCONF** - Rückmeldungen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge
- **PRDDOCLOT** - Lose Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPRLOT** - Lose Fertigungsaufträge

Notiz Die produzierte, aber (noch) nicht als Gutmenge oder Ausschuss deklarierbare Menge bezogen auf die Sollmenge des Arbeitsgangs. Diese Menge verursacht keinen Verbrauch von Komponenten und keine Mengenfortschreibung in den nachfolgenden Arbeitsgang. Sie dient nur der Erfassung von noch nicht endgültig bearbeiteten Teilen. Die so gemeldeten Mengen müssen abschließend als Gutmenge, QS-Menge oder Ausschuss gemeldet werden. Noch offene Nacharbeitsmengen können

nicht überwacht werden (es gibt keine explizite Rückmeldung für nachgearbeitet Mengen). Im Fertigungsauftrag (PRDDOC) bezieht sich die Menge auf die Rückmeldungen des letzten Arbeitsgangs bezogen auf die Sollmenge des Auftrags.

37.1503 PRDCONFQTYSCRAP - Ausschussmenge (rückgemeldet)

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **PRDCONF** - Rückmeldungen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge
- **PRDDOCLOT** - Lose Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPRLOT** - Lose Fertigungsaufträge

Notiz Die rückgemeldete Ausschussmenge bezogen auf die Sollmenge des Arbeitsgangs (PRDOPRQTY). Im Fertigungsauftrag (PRDDOC) bezieht sich die Menge auf die Rückmeldungen des letzten Arbeitsgangs bezogen auf die Sollmenge des Auftrags.

37.1504 PRDCONFSTAT - Rückmeldestatus FA

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpPrdconfstat

Tabellenreferenz:

- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge

Notiz 0 - keine Rückmeldung 10 - offen 20 - teil 30 - komplett 40 - über 90 - abgewickelt

37.1505 PRDCONFTIMEADD - Zusatzzeit (rückgemeldet)

Notation EFCDDL: duration, Notation EFCBL: Duration, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCDuration

Tabellenreferenz:

- **PRDCONF** - Rückmeldungen
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPRLOT** - Lose Fertigungsaufträge

37.1506 PRDCONFTIMEPPC - Einzelzeit (rückgemeldet)

Notation EFCDDL: duration, Notation EFCBL: Duration, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCDuration

Tabellenreferenz:

- **PRDCONF** - Rückmeldungen
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPRLOT** - Lose Fertigungsaufträge

37.1507 PRDCONFTIMESETUP - Rüstzeit (rückgemeldet)

Notation EFCDDL: duration, Notation EFCBL: Duration, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCDuration

Tabellenreferenz:

- **PRDCONF** - Rückmeldungen
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPRLOT** - Lose Fertigungsaufträge

37.1508 PRDCONFTOTQTYCANCEL - ungefertigte Menge (kumuliert auf FA)

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge
- **PRDDOCLOT** - Lose Fertigungsaufträge

37.1509 PRDCONFTOTQTYQLT - QS-RM-Menge (kumuliert auf FA)

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge
- **PRDDOCLOT** - Lose Fertigungsaufträge

Notiz Summe aller QS-Mengen aller Arbeitsgänge, d.h. Mengen die entweder unter Vorbehalt an den nächsten Fertigungsschritt weiter gegeben wurden oder mit einem speziellen Buchungsschlüssel und mit eigenem Fertigungszustand ins Lager gebucht wurden.

37.1510 PRDCONFTOTQTYQLTREW - Nacharbeits-RM-Menge (kumuliert auf FA)

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge
- **PRDDOCLOT** - Lose Fertigungsaufträge

Notiz Summe aller Nacharbeitsmengen aller Arbeitsgänge, die Nacharbeit eines Fertigungsschrittes kann u.U. mehrmals und/oder in nachfolgenden Arbeitsgängen erneut als Nacharbeit gemeldet werden.

37.1511 PRDCONFTOTQTYSCRAP - Ausschuss-RM-Menge (kumuliert auf FA)

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge
- **PRDDOCLOT** - Lose Fertigungsaufträge

Notiz Summe aller Ausschussmengen aller Arbeitsgänge.

37.1512 PRDDATATYPE - BDE-Eintragstyp

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpPrddatatype

Tabellenreferenz:

- **PRDDATALOG** - BDE-Basisdaten

37.1513 PRDDOCDATE - Fertigungsauftragsdatum (Stichtag)

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge

37.1514 PRDDOCDETTYPE - FA-Detailtyp

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpPrddocdettype

Tabellenreferenz:

- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge

Notiz 10 - WB-Details zu Komponente 20 - Koppelprodukt 30 - WB-Detail zu Koppel-/Endprodukt

37.1515 PRDDOCITEM - Komponenten- / AG-Positionsnr.

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

Tabellenreferenz:

- **INVSTKRES** - Bestaende Reservierungen
- **PRDCONFDET** - Detailangaben zu Ausschuss/Stoerzeiten
- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEMLOT** - Lose (Komponentenbedarf)
- **PRDDOCMRP** - Disporeferenzen Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPRLOT** - Lose Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPRSCH** - Terminierungssätze Fertigungsaufträge
- **PRDDOCSCB** - Fertigungsbeleg-/Arbeitsgang-SML
- **PRDRESCAP** - Kapazitätsbedarf
- **XCIPRDDOCITEM** - Erweiterungen FA-Komponenten
- **XCIPRDDOCOPR** - Erweiterungen FA-Arbeitsgaenge

37.1516 PRDDOCITEMTYPE - Positionstyp (Komp./Zwischenprod.)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpPrddocitemtype

Tabellenreferenz:

- **MRPBASIC** - Dispokonto
- **MRPBASICHIST** - Dispokontoarchiv
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge

37.1517 PRDDOCKEY - Fertigungsauftragsbelegart

Notation EFCDDL: dockey, Notation EFCBL: Dockey, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCDocKey

Tabellenreferenz:

- **INVSTKRES** - Bestaende Reservierungen
- **PRD_DOCKEY** - Fertigungs-Belegarten
- **PRD_DOCKEYDET** - Fertigungs-Belegarten Lagerdetails
- **PRDCONF** - Rückmeldungen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEMLOT** - Lose (Komponentenbedarf)
- **PRDDOCLOT** - Lose Fertigungsaufträge
- **PRDDOCMRP** - Disporeferenzen Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPRLOT** - Lose Fertigungsaufträge

- **PRDDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPRSCH** - Terminierungssätze Fertigungsaufträge
- **PRDDOCSCB** - Fertigungsbeleg-/Arbeitsgang-SML
- **PRDRESCAP** - Kapazitätsbedarf
- **ROURESDATALOGSTATE** - aktueller MDE-Status aus externem System
- **XCIPRDDOC** - Erweiterungen FA-Kopf
- **XCIPRDDOCITEM** - Erweiterungen FA-Komponenten
- **XCIPRDDOCOPR** - Erweiterungen FA-Arbeitsgaenge

37.1518 PRDDOCKEYDEF - Default-FA-Art

Notation EFCDDL: dockey, Notation EFCBL: Dockey, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCDocKey

Tabellenreferenz:

- **MATMRP** - Dispodaten
- **MATMRPBRR** - Stücklisten-Arbeitsplan-Beziehungen

37.1519 PRDDOCKEYFROM - von Belegart (Kopieren Belegart PRD)

Notation EFCDDL: dockey, Notation EFCBL: Dockey, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCDocKey

Tabellenreferenz:

- **PRD_DOCCOPY** - Kopieren Fertigungsauftraege

37.1520 PRDDOCKEYPRDPROP - Fertigungsauftragsart für Fert.-Vorschlag

Notation EFCDDL: dockey, Notation EFCBL: Dockey, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCDocKey

Tabellenreferenz:

- **MRP_POL** - Dispoverfahren

37.1521 PRDDOCKEYTO - von Belegart (Kopieren Belegart PRD)

Notation EFCDDL: dockey, Notation EFCBL: Dockey, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCDocKey

Tabellenreferenz:

- **PRD_DOCCOPY** - Kopieren Fertigungsauftraege

37.1522 PRDDOCNUM - Fertigungsauftragsbeleg-Nummer

Notation EFCDDL: docnum, Notation EFCBL: DocNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCDocNum

Tabellenreferenz:

- **INVSTKRES** - Bestaende Reservierungen
- **PRDCONF** - Rückmeldungen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEMLOT** - Lose (Komponentenbedarf)
- **PRDDOCLOT** - Lose Fertigungsaufträge
- **PRDDOCMRP** - Disporeferenzen Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPRLOT** - Lose Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPRSCH** - Terminierungssätze Fertigungsaufträge
- **PRDDOCSCB** - Fertigungsbeleg-/Arbeitsgang-SML

- **PRDRESCAP** - Kapazitätsbedarf
- **ROURESDATALOGSTATE** - aktueller MDE-Status aus externem System
- **XCIPRDDOC** - Erweiterungen FA-Kopf
- **XCIPRDDOCITEM** - Erweiterungen FA-Komponenten
- **XCIPRDDOCOPR** - Erweiterungen FA-Arbeitsgaenge

37.1523 PRDDOCOBJ - interne FA-ID

Notation EFCDDL: objectid, Notation EFCBL: ObjectId, Datentyp SQL: BIGINT [NotNull], Klasse Java: EFCObjectId

Tabellenreferenz:

- **PRDCONFDET** - Detailangaben zu Ausschuss/Stoerzeiten
- **PRDCONFRES** - Ressourcenzeiten
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEMLOT** - Lose (Komponentenbedarf)
- **PRDDOCLOT** - Lose Fertigungsaufträge
- **PRDDOCMRP** - Disporeferenzen Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPRLOT** - Lose Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPRSCH** - Terminierungssätze Fertigungsaufträge
- **PRDDOCSCB** - Fertigungsbeleg-/Arbeitsgang-SML
- **PRDRESCAP** - Kapazitätsbedarf
- **XCIPRDDOC** - Erweiterungen FA-Kopf
- **XCIPRDDOCITEM** - Erweiterungen FA-Komponenten
- **XCIPRDDOCOPR** - Erweiterungen FA-Arbeitsgaenge

37.1524 PRDDOCSTAT - Fertigungsauftragsstatus (gesamt)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpPrddocstat

Tabellenreferenz:

- **MRPBASIC** - Dispokonto
- **MRPBASICHIST** - Dispokontoarchiv
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge

37.1525 PRDDOCSTATUS - Fertigungsauftragsstatus

Notation EFCDDL: string(1), Notation EFCBL: String(1), Datentyp SQL: VARCHAR(1), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **PRD_DOCSTAT** - Fertigungsauftrags-Status
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge

37.1526 PRDDOCTYPE - Fertigungsauftragstyp

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpPrddoctype

Tabellenreferenz:

- **MRPBASIC** - Dispokonto

- **MRPBASICHIST** - Dispokontoarchiv
- **PRD_DOCKEY** - Fertigungs-Belegarten
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge

37.1527 PRDEND - FA/AG Start (exakte Terminierung)

Notation EFCDDL: datetime, Notation EFCBL: DateTime, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDateTime

Tabellenreferenz:

- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCLOT** - Lose Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPRLOT** - Lose Fertigungsaufträge

37.1528 PRDGRP - Fertigungsgruppe

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATMRP** - Dispodaten
- **PRD_GRP** - Fertigungs-Gruppe
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge

37.1529 PRDGRPMAIN - Fertigungshauptgruppe

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **PRD_GRP** - Fertigungs-Gruppe
- **PRD_GRPMAIN** - Fertigungs-Hauptgruppe

37.1530 PRDLOSSKEY - Ausfall- / Störgrund

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **PRDCONFDET** - Detailangaben zu Ausschuss/Stoerzeiten
- **QLT_PRDLOSSKEY** - Störgründe

Notiz Muss bei Rückmeldung von Störzeiten angegeben werden.

37.1531 PRDLOSSKEYMAIN - Ausfall- / Störgrund-Gruppe

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **QLT_PRDLOSSKEY** - Störgründe
- **QLT_PRDLOSSKEYMAIN** - Störgrund-Gruppe

37.1532 PRDLOTNUM - FA-Losnummer

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

Tabellenreferenz:

- **PRDCONF** - Rückmeldungen
- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEMLOT** - Lose (Komponentenbedarf)
- **PRDDOCLOT** - Lose Fertigungsaufträge

- **PRDDOCOPRLOT** - Lose Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPRSCH** - Terminierungssätze Fertigungsaufträge
- **PRDRESCAP** - Kapazitätsbedarf

37.1533 PRDMAINDOCKEY - Haupt-FA-Art

Notation EFCDDL: dockey, Notation EFCBL: Dockey, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCDocKey

Tabellenreferenz:

- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge

Notiz Bei mehrstufig verknüpften Fertigungsaufträgen: der oberste Beleg der Struktur, der direkt zu beliefernde Auftrag steht in REFPRD..

37.1534 PRDMAINDOCNUM - Haupt-FA-Nummer

Notation EFCDDL: docnum, Notation EFCBL: DocNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCDocNum

Tabellenreferenz:

- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge

Notiz Bei mehrstufig verknüpften Fertigungsaufträgen: der oberste Beleg der Struktur, der direkt zu beliefernde Auftrag steht in REFPRD..

37.1535 PRDMATSTATUS - Endproduktstatus

Notation EFCDDL: string(1), Notation EFCBL: String(1), Datentyp SQL: VARCHAR(1), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **PRD_MATSTAT** - Endprodukt-Status
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge

37.1536 PRDMENUFUNCTION - Auswahl BDE-Funktion (ClientMobile)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpPrdmenufunction

Tabellenreferenz:

- **ROU_RESMENUITEM** - Ressourcen-Menüpositionen (ClientMobile)

37.1537 PRDOPRCONFSTAT - Rückmeldestatus AG

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpPrdoprconfstat

Tabellenreferenz:

- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPRLOT** - Lose Fertigungsaufträge

Notiz 0 - keine RM 10 - offen 20 - teil 30 - komplett 40 - über 90 - abgewickelt

37.1538 PRDOPRCONFSTATPRE - Rückmeldestatus Vorgänger

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpPrdoprconfstatpre

Tabellenreferenz:

- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge

- **PRDDOCOPRLOT** - Lose Fertigungsaufträge

Notiz 0 - keine RM 10 - offen 20 - teil 30 - komplett 40 - über 90 - abgewickelt

37.1539 PRDOPRLOTNUM - AG-Losnummer

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

Tabellenreferenz:

- **PRDCONF** - Rückmeldungen
- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEMLOT** - Lose (Komponentenbedarf)
- **PRDDOCOPRLOT** - Lose Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPRSCH** - Terminierungssätze Fertigungsaufträge

Notiz Wird ein Fertigungsauftrag in Lose unterteilt, so gilt diese Unterteilung automatisch auch für alle Arbeitsgänge. Zusätzlich können diese, auch ohne Fertigungslose, in beliebige Arbeitsganglose aufgeteilt werden.

37.1540 PRDOPRQTY - Sollmenge AG

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPRLOT** - Lose Fertigungsaufträge

Notiz Die Sollmenge eines Arbeitsgangs kann von der Sollmenge des Fertigungsauftrags abweichen, wenn z.B. Komponenten in abweichenden Mengen zu bearbeiten sind (4 Beine für je einen Tisch).

37.1541 PRDOPRQTYOUTPUT - Soll-Taktzahl AG

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPRLOT** - Lose Fertigungsaufträge

Notiz Die Anzahl der durchzuführenden Takte für die Sollmenge des Arbeitsgangs.

37.1542 PRDOPRQTYRELEASED - AG-Freigabemenge

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPRLOT** - Lose Fertigungsaufträge

Notiz Optional kann für jeden Arbeitsgang eine explizite Freigabe von Mengen für die Fertigung erfolgen. Das Feld kann auch mit der Rückgemeldeten Menge des vorherigen Arbeitsschrittes vorbelegt werden, Der erste Arbeitsgang wird dann mit der Sollmenge bei Freigabe des Auftrags belegt.

37.1543 PRDOPRSTATUS - Arbeitsgangstatus

Notation EFCDDL: string(1), Notation EFCBL: String(1), Datentyp SQL: VARCHAR(1), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **PRD_OPRSTAT** - Arbeitsgang-Status
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge

37.1544 PRDPROPNUM - Fertigungsvorschlagnummer

Notation EFCDDL: docnum, Notation EFCBL: DocNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCDocNum

Tabellenreferenz:

- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge

37.1545 PRDPROPSTAT - Fertigungsvorschlagstatus

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpPrdpropstat

Tabellenreferenz:

- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge

Notiz 0 - kein Vorschlag 10 - offen 20 - teil 30 - komplett 40 - über 90 - abgewickelt

37.1546 PRDQLTKEY - Nacharbeits-Schlüssel

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **PRDCONFDET** - Detailangaben zu Ausschuss/Stoerzeiten
- **QLT_PRDQLTKEY** - Nacharbeitsgründe

Notiz Muss bei Rückmeldung von Nacharbeit angegeben werden.

37.1547 PRDQLTKEYMAIN - Nacharbeits-Schlüssel-Gruppe

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **QLT_PRDQLTKEY** - Nacharbeitsgründe
- **QLT_PRDQLTKEYMAIN** - Nacharbeitsgrund-Gruppe

37.1548 PRDQTYCMBTYPE - Mengen-Kombinationstyp

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpPrdqtycmbtype

Tabellenreferenz:

- **MATMRPBRR** - Stücklisten-Arbeitsplan-Beziehungen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge

Notiz 0 - Standard: keine Kombination 10 - feste Kombination (Mengenverhältnis) 20 - Alternativmengen

37.1549 PRDQTYTYPE - Sollmengenart (Gut- oder Gesamtmenge)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpPrdqtytype

Tabellenreferenz:

- **PRD_DOCKEY** - Fertigungs-Belegarten
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge

37.1550 PRDREFNUM - Produktions-Nummer (eigene)

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge

37.1551 PRDREFNUMBUP - Produktions-Nummer (Kunde)

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge

Notiz Produktionsbezogene Ident-Nummer beim Kunden, insbesonder im Fahrzeugbau üblich, wird u.a. bei EDI nach VDA verwendet.

37.1552 PRDSCRAPKEY - Ausschuss-Schlüssel

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **PRDCONFDET** - Detailangaben zu Ausschuss/Stoerzeiten
- **QLT_PRDSCRAPKEY** - Ausschussgründe
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen
- **QLTDOCITEMDET** - QS - Belegpositionsdetails

Notiz Muss bei Rückmeldung von Ausschuss angegeben werden.

37.1553 PRDSCRAPKEYMAIN - Ausschuss-Schlüssel-Gruppe

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **QLT_PRDSCRAPKEY** - Ausschussgründe
- **QLT_PRDSCRAPKEYMAIN** - Ausschussgrund-Gruppe

37.1554 PRDSEQNUM - Produktions-Folgenummer (eigene)

Notation EFCDDL: string(12), Notation EFCBL: String(12), Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge

37.1555 PRDSEQNUMBUP - Produktions-Folgenummer (Kunde)

Notation EFCDDL: string(12), Notation EFCBL: String(12), Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge

Notiz Produktionsbezogene Reihenfolge-Nummer beim Kunden, insbesonder im Fahrzeugbau üblich, wird u.a. bei EDI nach VDA verwendet.

37.1556 PRDSTART - FA/AG Start (exakte Terminierung)

Notation EFCDDL: datetime, Notation EFCBL: DateTime, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDateTime

Tabellenreferenz:

- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCLOT** - Lose Fertigungsaufträge

- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPRLOT** - Lose Fertigungsaufträge

37.1557 PRDSTRKEY - Produktions-KZ (Materialstamm)

Notation EFCDDL: string(2), Notation EFCBL: String(2), Datentyp SQL: VARCHAR(2), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATBAS** - Materialbasisdaten

37.1558 PRDTIME - Zeit

Notation EFCDDL: duration, Notation EFCBL: Duration, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCDuration

Tabellenreferenz:

- **CAL_SCHMVAR** - Variablen (manuelle Eingabe)
- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **CALDOCITEMLOT** - Preise / Kosten je Los

37.1559 PRDTIMEACTCAL - Zeit IST

Notation EFCDDL: duration, Notation EFCBL: Duration, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCDuration

Tabellenreferenz:

- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **CALDOCITEMLOT** - Preise / Kosten je Los

37.1560 PRDTIMEADD - Zusatzzeit (Soll)

Notation EFCDDL: duration, Notation EFCBL: Duration, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCDuration

Tabellenreferenz:

- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPRLOT** - Lose Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPRSCH** - Terminierungssätze Fertigungsaufträge

Notiz Die Zusatzzeit eines Arbeitsgangs unter Berücksichtigung von Terminierungsparametern (entspricht i.d.R. OPRTIMEADD).

37.1561 PRDTIMEFIX - Zeit (fix)

Notation EFCDDL: duration, Notation EFCBL: Duration, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCDuration

Tabellenreferenz:

- **CAL_SCHMVAR** - Variablen (manuelle Eingabe)
- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **CALDOCITEMLOT** - Preise / Kosten je Los

37.1562 PRDTIMEFIXACTCAL - Zeit fix IST

Notation EFCDDL: duration, Notation EFCBL: Duration, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCDuration

Tabellenreferenz:

- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **CALDOCITEMLOT** - Preise / Kosten je Los

37.1563 PRDTIMEPPC - Einzelzeit (Soll)

Notation EFCDDL: duration, Notation EFCBL: Duration, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCDuration

Tabellenreferenz:

- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPRLOT** - Lose Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPRSCH** - Terminierungssätze Fertigungsaufträge

Notiz Die Einzelzeit eines Arbeitsgangs bezogen auf die zu fertigende Menge (OPRTIMEPPC ist die Zeit pro Basismenge), unter Berücksichtigung von Terminierungsparametern.

37.1564 PRDTIMESETUP - Rüstzeit (Soll)

Notation EFCDDL: duration, Notation EFCBL: Duration, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCDuration

Tabellenreferenz:

- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPRLOT** - Lose Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPRSCH** - Terminierungssätze Fertigungsaufträge

Notiz Die Rüstzeit eines Arbeitsgangs unter Berücksichtigung von Terminierungsparametern (z.B. Rüsten je Los).

37.1565 PRDTOTTIME - Arbeitszeit RM gesamt (kumuliert auf FA)

Notation EFCDDL: duration, Notation EFCBL: Duration, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCDuration

Tabellenreferenz:

- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCLOT** - Lose Fertigungsaufträge

Notiz Summe aller Durchlaufzeit-relevanten Zeitrückmeldungen aller Arbeitsgänge.

37.1566 PRICE - Preis

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **CALDOC** - Kalkulationen
- **CALDOCLOT** - Losgrößen einer Kalkulation
- **CALDOCMATLOT** - Lose und Kosten Koppelprodukte

37.1567 PRICEACTCAL - Preis IST

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **CALDOC** - Kalkulationen
- **CALDOCLOT** - Losgrößen einer Kalkulation
- **CALDOCMATLOT** - Lose und Kosten Koppelprodukte

37.1568 PRICEBASEBUPNUM - Preis-Basis-Kunde/Lieferant

Notation EFCDDL: bupnum, Notation EFCBL: BupNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCBupNum

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **DOC** - Belege

37.1569 PRICEBASEDATE - Preis-Basisdatum

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm

- **BUPEXTDOCLABEL** - Markierungen/Referenzen
- **DOC** - Belege
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.1570 PRICEBASEDATEUNTIL - Preis-Basisdatum gilt bis

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **BUPEXTDOCLABEL** - Markierungen/Referenzen
- **DOC** - Belege
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.1571 PRICEBASEMATNUM - Preisbasis-Material

Notation EFCDDL: matnum, Notation EFCBL: MatNum, Datentyp SQL: VARCHAR, Klasse Java: EFCMatNum

Tabellenreferenz:

- **MATPRC** - Preise
- **MATSAL** - Vertriebsdaten

37.1572 PRICEBASEQTY - Preismengenfaktor (zu PRICEQUNIT)

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **MATPRC** - Preise
- **MATPUR** - Einkaufsdaten
- **MATSAL** - Vertriebsdaten
- **PRDCONFRES** - Ressourcenzeiten
- **PRDDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen Fertigungsaufträge
- **ROUDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen
- **ROUOPRRES** - Arbeitsgangkatalogressourcen
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

37.1573 PRICEBASETYPE - Preisbasis (Std, Preisgewicht, anderes Gewicht..)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpPricebasetype

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **MATPRC** - Preise
- **MATPUR** - Einkaufsdaten
- **MATSAL** - Vertriebsdaten
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

Notiz 0 - Standard (VPE/ME) 10 - Preisgewicht 11 - MTZ-Gewicht 12 - Rohgewicht

37.1574 PRICEBIKQTY - Naturalrabattmenge (bonus in kind)

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.1575 PRICECORRECTION - Korrektur

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **BAS_THRESHOLDDET** - Schwellenpreis-Stufen

37.1576 PRICECURRENCY - Währung (zu Preis)

Notation EFCDDL: unit, Notation EFCBL: Unit, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCUnit

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **INVADJ** - Inventuren
- **INVADJSTKVAL** - Inventurbestände Bewertung
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen
- **MATFIN** - Finanzdaten
- **MATPRC** - Preise
- **MATPUR** - Einkaufsdaten
- **MATSAL** - Vertriebsdaten
- **PRDCONFRES** - Ressourcenzeiten
- **PRDDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen Fertigungsaufträge
- **ROUDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen
- **ROUOPRRES** - Arbeitsgangkatalogressourcen
- **ROURESCAL** - Kostensätze
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

37.1577 PRICEEXCHRATE - Umrechnungskurs zur Preiswhrg.

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **INVADJSTKVAL** - Inventurbestände Bewertung
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen
- **MATPRC** - Preise
- **MATPUR** - Einkaufsdaten
- **MATSAL** - Vertriebsdaten
- **PRDCONFRES** - Ressourcenzeiten

- **PRDDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen Fertigungsaufträge
- **ROUDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen
- **ROUOPRRES** - Arbeitsgangkatalogressourcen
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

37.1578 PRICEFACTOR - Preiseinheit

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **CALDOC** - Kalkulationen
- **CALDOCITEMLOT** - Preise / Kosten je Los
- **CALDOCLOT** - Losgrößen einer Kalkulation
- **CALDOCMATLOT** - Lose und Kosten Koppelprodukte
- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **INVADJSTKVAL** - Inventurbestände Bewertung
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen
- **MATFIN** - Finanzdaten
- **MATPRC** - Preise
- **MATPUR** - Einkaufsdaten
- **MATSAL** - Vertriebsdaten
- **PRDCONFRES** - Ressourcenzeiten
- **PRDDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen Fertigungsaufträge
- **ROUDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen
- **ROUOPRRES** - Arbeitsgangkatalogressourcen
- **RESCAL** - Kostensätze
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

37.1579 PRICEFIELDTYPE - Preisfeld (Materialstamm)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpPricefieldtype

Tabellenreferenz:

- **CAL_DOCKEYDET** - Preisfelder Kalkulationsergebnisse
- **MAT_VALKEY** - Bewertungsschlüssel

37.1580 PRICEGRDQTY - Staffelpreisbasismenge

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.1581 PRICEINPTYPE - Preiseingabetyp (brutto, netto, Zielpreis)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpPriceinptype

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

- **DOC_KEY** - Belegarten

Notiz 0 - netto (default) 1 - brutto 2 - Zielpreis netto 3 - Zielpreis brutto

37.1582 PRICELIST - Preisliste

Notation EFCDDL: string(12), Notation EFCBL: String(12), Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_PRICELIST** - Preislisten
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **BUPEXTDOCLABEL** - Markierungen/Referenzen
- **BUPPLT** - Preislistenzuordnung
- **DOC** - Belege
- **DOC_ITEMKEY** - Positionsarten
- **DOC_KEY** - Belegarten
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATPRC** - Preise

37.1583 PRICELISTBASE - Basis-Preisliste

Notation EFCDDL: string(12), Notation EFCBL: String(12), Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_PRICELIST** - Preislisten

37.1584 PRICELISTBASERATE - Zuschlag auf Basispreisliste

Notation EFCDDL: percent, Notation EFCBL: Percent, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCPercent

Tabellenreferenz:

- **BAS_PRICELIST** - Preislisten

37.1585 PRICELISTNET - Nettopreisliste

Notation EFCDDL: string(12), Notation EFCBL: String(12), Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_PRICELIST** - Preislisten
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.1586 PRICEMULTIPLIER - Preis-Multiplikator für Preislisten

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **BUPEXTDOCLABEL** - Markierungen/Referenzen
- **BUPPLT** - Preislistenzuordnung
- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.1587 PRICEOBJ - Preisreferenz für Staffeln/Rab. (lfd. Nr.)

Notation EFCDDL: objectid, Notation EFCBL: ObjectId, Datentyp SQL: BIGINT [NotNull], Klasse Java: EFCObjectId

Tabellenreferenz:

- **MATPRC** - Preise
- **MATPRCDSC** - Preiserabatte
- **MATPRCGRD** - Preisestaffeln

37.1588 PRICEQUNIT - Preismengeneinheit

Notation EFCDDL: unit, Notation EFCBL: Unit, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCUnit

Tabellenreferenz:

- **CALDOC** - Kalkulationen
- **CALDOCITEMLOT** - Preise / Kosten je Los
- **CALDOCLOT** - Losgrößen einer Kalkulation
- **CALDOCMATLOT** - Lose und Kosten Koppelprodukte
- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **MATPRC** - Preise
- **MATPUR** - Einkaufsdaten
- **MATSAL** - Vertriebsdaten
- **PRDCONFRES** - Ressourcenzeiten
- **PRDDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen Fertigungsaufträge
- **ROUDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen
- **ROUOPRRES** - Arbeitsgangkatalogressourcen
- **ROURESCAL** - Kostensätze
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

37.1589 PRICESRCTYPE - Preisherkunft (Stamm, PL, kundenbez...)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpPricesrctype

Tabellenreferenz:

- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise

37.1590 PRICETUNIT - Preiszeiteinheit

Notation EFCDDL: unit, Notation EFCBL: Unit, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCUnit

Tabellenreferenz:

- **CALDOCITEMLOT** - Preise / Kosten je Los

37.1591 PRICETYPE - Preiseintragtyp

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpPricetype

Tabellenreferenz:

- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **MATPRC** - Preise

37.1592 PRICEVALIDFROM - Preis gültig ab

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **BUPPLT** - Preislistenzuordnung
- **BUPPRCDSC** - allgemeine Zu-/Abschläge
- **CAL_OVHKEYCAL** - Zuschläge nach Zeitraum und Kostenstelle
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **MATPRC** - Preise
- **ROURESCAL** - Kostensätze

37.1593 PRICEVALIDUNTIL - Preis gültig bis

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **BUPPLT** - Preislistenzuordnung
- **BUPPRCDSC** - allgemeine Zu-/Abschläge
- **CAL_OVHKEYCAL** - Zuschläge nach Zeitraum und Kostenstelle
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **MATPRC** - Preise
- **ROURESCAL** - Kostensätze

37.1594 PRICEWEIGHT - Preisgewicht

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.1595 PRICEWEIGHTUNIT - Preisgewicht-Einheit

Notation EFCDDL: unit, Notation EFCBL: Unit, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCUnit

37.1596 PRICING - Preisfindung (interner Code)

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOC_ITEMKEY** - Positionsarten

37.1597 PRNCODE - Code / Platzhalter für Druckausgabe

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_COMPANY** - Firmen
- **BAS_COMPANYDET** - Firma Details (eigene Banken)
- **BAS_MATERIAL** - Werkstoffe
- **BAS_PACKAGINGGRP** - Verpackungsklassen (Größen)
- **BOM_DOCKEY** - Stücklistenarten
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **DOC_KEY** - Belegarten
- **DOC_TXT** - Textbausteine
- **DOCTXT** - Textbausteine
- **INV_DOCKEY** - Warenbewegung-Belegarten

- **INV_STKPLC** - Lagerplaetze
- **PRD_DOCKEY** - Fertigungs-Belegarten
- **QLT_CPLCAUSE** - Reklamation - Fehlerursache
- **QLT_CPLERROR** - Reklamationen Fehler(nummern)
- **QLT_DOCKEY** - QS - Belegarten
- **ROU_DOCKEY** - Arbeitsplanarten
- **ROU_OPRKEY** - Arbeitsgangarten
- **ROU_RESGRP** - Ressourcengruppen
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog
- **ROURES** - Ressourcen
- **SYS_PRNSRV** - Druckservice

37.1598 PRNCOPY - Kopien (Druck)

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **BUPPRN** - Drucklayouts / Druckverteiler
- **DOCPRN** - Belegdruckverteiler
- **INV_DOCKEY** - Warenbewegung-Belegarten
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **SYS_PRNSRV** - Druckservice
- **SYS_PRNSRVDET** - Benutzerbezogene Einstellungen (Druckservice)

37.1599 PRNGRP - Druckprogramm-Gruppe

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **ROU_RESMENU** - Ressourcen-Menüs (ClientMobile)
- **SYS_PRNGRP** - Druckprogramm-Gruppen
- **SYS_PRNGRPDET** - Druckprogramme einer Gruppe

37.1600 PRNGRPMAIN - Druckprogramm-Hauptgruppe

Notation EFCDDL: string(15), Notation EFCBL: String(15), Datentyp SQL: VARCHAR(15), Klasse Java: EFCString

37.1601 PRNI18NMSGID - ID Festtext (Übersetzung)

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SYSPRNI18N** - Festtext-Übersetzungen

37.1602 PRNI18NMSGSTR - Übersetzung eines Festtextes

Notation EFCDDL: string(256), Notation EFCBL: String(256), Datentyp SQL: VARCHAR(256), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SYSPRNI18N** - Festtext-Übersetzungen

37.1603 PRNLABELGRP - Etiketten-Gruppe

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPPRNLABEL** - Etiketten-Layouts
- **MAT_GRP** - Materialgruppen

- **SYS_PRNLABELGRP** - Etiketten-Gruppen

37.1604 PRNLABELKEY - Etiketten-Typ/Papierformat

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPPRNLABEL** - Etiketten-Layouts
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **SYS_PRNLABELKEY** - Etiketten-Typen

37.1605 PRNLABELKEYDEFDOC - Etiketten-Typ (Default für VT)

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SYS_PRNLABELGRP** - Etiketten-Gruppen

37.1606 PRNLABELKEYDEFPRDDOC - Etiketten-Typ (Default für PRD)

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SYS_PRNLABELGRP** - Etiketten-Gruppen

37.1607 PRNLABELRPT - Etiketten-Layout/Report

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPPRNLABEL** - Etiketten-Layouts
- **SYS_PRNLABELRPT** - Etiketten-Layouts

37.1608 PRNLABELRPTDEFDOC - Etiketten-Layout/Report (Default für VT)

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SYS_PRNLABELGRP** - Etiketten-Gruppen

37.1609 PRNLABELRPTDEFPRDDOC - Etiketten-Layout/Report (Default für PRD)

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SYS_PRNLABELGRP** - Etiketten-Gruppen

37.1610 PRNLTEXT - Langtext für Drucklayout

Notation EFCDDL: text, Notation EFCBL: Text, Datentyp SQL: MEMO, Klasse Java: EFCText

Tabellenreferenz:

- **CALDOC** - Kalkulationen
- **EDIBUP** - EDI Partner
- **EDIBUPMSG** - EDI Partner - zugeordnete Nachrichten

37.1611 PRNPREVIEWTYPE - Druckvorschau

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpPrnpreviewtype

Tabellenreferenz:

- **SYS_PRNSRV** - Druckservice
- **SYS_PRNSRVDET** - Benutzerbezogene Einstellungen (Druckservice)

37.1612 PRNPRINTERNAME - Name des Druckers

Notation EFCDDL: string(80), Notation EFCBL: String(80), Datentyp SQL: VARCHAR(80), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **ROURESDET** - Ressourcendetails
- **SYS_PRNLABELKEY** - Etiketten-Typen
- **SYS_PRNLABELRPT** - Etiketten-Layouts
- **SYS_PRNSRV** - Druckservice
- **SYS_PRNSRVDET** - Benutzerbezogene Einstellungen (Druckservice)
- **SYSPRNLABELQUEUE** - Druckjob-Warteschlange (Etiketten)

37.1613 PRNPRINTERSRC - Drucker- Schacht/Papierquelle

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **ROURESDET** - Ressourcendetails
- **SYS_PRNLABELKEY** - Etiketten-Typen
- **SYS_PRNLABELRPT** - Etiketten-Layouts
- **SYS_PRNSRV** - Druckservice
- **SYS_PRNSRVDET** - Benutzerbezogene Einstellungen (Druckservice)
- **SYSPRNLABELQUEUE** - Druckjob-Warteschlange (Etiketten)

37.1614 PRNPRINTFORMAT - Druck- / Papierformat

Notation EFCDDL: string(15), Notation EFCBL: String(15), Datentyp SQL: VARCHAR(15), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SYS_PRNSRV** - Druckservice
- **SYS_PRNSRVDET** - Benutzerbezogene Einstellungen (Druckservice)

37.1615 PRNQUEUENUM - Druckjob-Nummer

Notation EFCDDL: autoid, Notation EFCBL: AutoId, Datentyp SQL: BIGINT [NotNull], Klasse Java: EFCAutoId

Tabellenreferenz:

- **SYSPRNLABELQUEUE** - Druckjob-Warteschlange (Etiketten)

37.1616 PRNRPTID - Report / Layout

Notation EFCDDL: filename, Notation EFCBL: FileName, Datentyp SQL: VARCHAR(256), Klasse Java: EFCFileName

Tabellenreferenz:

- **SYS_PRNSRV** - Druckservice
- **SYS_PRNSRVDET** - Benutzerbezogene Einstellungen (Druckservice)
- **SYSPRNRPT** - Report-Layouts
- **SYSPRNRPTBINCODE** - Report-Binaercodes
- **SYSPRNRPTDET** - Report-Parameter
- **SYSPRNRPTXMLCODE** - Report XML-Rohdaten

37.1617 PRNRPTTYPE - Report-Typ

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpPrnrpttype

Tabellenreferenz:

- **SYSPRNRPT** - Report-Layouts

37.1618 PRNSEQ - Druck-Reihenfolge

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **CAL_SCHMROW** - Schemazeilen
- **CALDOCSCHM** - Kalkulationsschema

37.1619 PRNSRV - Druckservice

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPPRN** - Drucklayouts / Druckverteiler
- **DOC_KEY** - Belegarten
- **DOCPRN** - Belegdruckverteiler
- **EDIBUP** - EDI Partner
- **EDIBUPMSG** - EDI Partner - zugeordnete Nachrichten
- **FIN_DUNKEY** - Mahnschlüssel
- **INV_DOCKEY** - Warenbewegung-Belegarten
- **PRD_DOCKEY** - Fertigungs-Belegarten
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog
- **SYS_PRNGRPDET** - Druckprogramme einer Gruppe
- **SYS_PRNSRV** - Druckservice
- **SYS_PRNSRVDET** - Benutzerbezogene Einstellungen (Druckservice)

37.1620 PRNSRVPARAMTYPE - Druckservice-Parameter-Typ

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpPrnsrvparamtype

Tabellenreferenz:

- **SYS_PRNSRV** - Druckservice

37.1621 PRNSRVTYPE - Druckservice-Typ

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpPrnsrvtype

Tabellenreferenz:

- **SYS_PRNGRPDET** - Druckprogramme einer Gruppe

37.1622 PRNSTAT - Druckstatus

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpPrnstat

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOC_CHANGELOCK** - Aenderungssperren
- **DOCDET** - Belegdetails

- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **INVADJDOC** - Inventurbelege
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **SYSPRNLABELQUEUE** - Druckjob-Warteschlange (Etiketten)

37.1623 PRNTYPE - Druckausgabetyp (Fax, Pdf, Papier)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpPrntype

Tabellenreferenz:

- **BUPPRN** - Drucklayouts / Druckverteiler
- **DOCPRN** - Belegdruckverteiler
- **SYS_PRNSRV** - Druckservice

37.1624 PRODUCER - Hersteller

Notation EFCDDL: string(15), Notation EFCBL: String(15), Datentyp SQL: VARCHAR(15), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_PRODUCER** - Hersteller
- **BASTNCKBA** - Basisdaten KBA (HSN+TSN)
- **BUPPERNEWSLETTER** - Steuertabelle für Newsletter
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATTNCGNPAPP** - Applikationen
- **MATTNCGNPNUM** - OE-Nummern
- **PJMTNCGNPAPP** - Applikationen
- **PJMTNCGNPNUM** - OE-Nummern
- **ROURES** - Ressourcen

37.1625 PRODUCERGRP - Hersteller-Klassifizierung

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_PRODUCER** - Hersteller

37.1626 PROJECT - Projektnummer

Notation EFCDDL: string(8), Notation EFCBL: String(8), Datentyp SQL: VARCHAR(8), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **INVDOC** - Warenbewegungsbelege

37.1627 PURDAYS - Vorlaufzeit Einkauf

Notation EFCDDL: days, Notation EFCBL: Days, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDays

Tabellenreferenz:

- **BUP_MRPKEY** - Vorlaufzeiten
- **MATMRP** - Dispodaten

37.1628 PURDEPT - Einkaufsabteilung

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUP_PURDEPT** - Einkaufsabteilungen
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **BUPEXTDOCLABEL** - Markierungen/Referenzen
- **DOC** - Belege
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATPUR** - Einkaufsdaten
- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

37.1629 PUROFFDATE - Angebotsdatum (EK)

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.1630 PUROFFNUM - Angebotsreferenz (EK)

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.1631 PURPRICE - Einkaufspreis (Materialstamm)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **INVADJSTKVAL** - Inventurbestände Bewertung
- **MATFIN** - Finanzdaten

37.1632 PURPROPNUM - Bestellvorschlagnummer

Notation EFCDDL: docnum, Notation EFCBL: DocNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCDocNum

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.1633 PURPROPSTAT - Bestellvorschlag-Status

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpPurpropstat

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.1634 PURQUNIT - (bevorzugte) EK - Mengeneinheit

Notation EFCDDL: unit, Notation EFCBL: Unit, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCUnit

Tabellenreferenz:

- **MATPUR** - Einkaufsdaten

37.1635 QLTAUDITAT - QS-Kontrolle durch

Notation EFCDDL: datetime, Notation EFCBL: DateTime, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDateTime

Tabellenreferenz:

- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.1636 QLTAUDITBY - QS-Kontrolle am

Notation EFCDDL: username, Notation EFCBL: UserName, Datentyp SQL: VARCHAR(15), Klasse Java: EFCUserName

Tabellenreferenz:

- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.1637 QLTAUDITSTAT - QS-Kontrolle Status

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpQltauditstat

Tabellenreferenz:

- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.1638 QLTAUDITTEXT - QS-Kontrolle Text

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.1639 QLTCAUSERTYPE - Verursacher

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpQltcausertype

Tabellenreferenz:

- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen

37.1640 QLTCHECKNOTE - Prüfhinweis (frei belegbar)

Notation EFCDDL: string(4), Notation EFCBL: String(4), Datentyp SQL: VARCHAR(4), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATMRPROU** - Dispoarbeitsplan
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog

37.1641 QLTCHECKQTY - geprüfte Menge

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege
- **QLTDOCITEMDET** - QS - Belegpositionsdetails

37.1642 QLTCHRKEY - Merkmal (QS)

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **QLT_CHRKEY** - Merkmale
- **QLT_DOCKEYDET** - QS - Belegpositionen
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen

37.1643 QLTCHRTYPE - Merkmals (-Erfassungs/Begrenzungs)typ

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpQltchrtype

Tabellenreferenz:

- **QLT_CHRKEY** - Merkmale
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen

Notiz 10 - Ausschusserfassung (FSK) 20 - Bewertung (LB) 30 - einfacher Messwert (WZ + PP) 31 - beidseitig begrenzt (WZ + PP) 32 - nur obere Grenzen (WZ + PP) 33 - nur untere Grenzen (WZ + PP)

37.1644 QLTCHRVALUE - Merkmalswert

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **QLT_CHRKEY** - Merkmale
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen
- **QLTDOCITEMDET** - QS - Belegpositionsdetails

37.1645 QLTCPLCAUSE - Reklamation - Fehlerursache

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **QLT_CPLCAUSE** - Reklamation - Fehlerursache
- **QLT_CPLERROR** - Reklamationen Fehler(nummern)
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen

37.1646 QLTCPLCAUSEGRP - Fehlergruppe

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **QLT_CPLCAUSE** - Reklamation - Fehlerursache

37.1647 QLTCPLCLOSING - Reklamation - Abwicklung (allg.)

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **QLT_CPLCLOSING** - Reklamation - Abschluß
- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1648 QLTCPLCLOSINGDATE - Reklamations-Abschlußdatum

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1649 QLTCPLCLOSINGFIN - Reklamation - Abwicklung technisch

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **QLT_CPLCLOSINGFIN** - Reklamation - Abwicklung kaufmännisch

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1650 QLTCPLCLOSINGFINDATE - Reklamations-Abschlußdatum kaufm.

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1651 QLTCPLCLOSINGMAT - Reklamation - Abwicklung kaufmännisch

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **QLT_CPLCLOSINGMAT** - Reklamation - Abwicklung technisch
- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1652 QLTCPLCLOSINGMATDATE - Reklamations-Abschlußdatum techn.

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1653 QLTCPLCLOSINGTYPE - Reklamation - Abwicklung - Typ

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpQltcplclosingtype

Tabellenreferenz:

- **QLT_CPLCLOSING** - Reklamation - Abschluß

37.1654 QLTCPLCOND - Reklamation - Konditionen

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **BUPEXTDOCLABEL** - Markierungen/Referenzen
- **QLT_CPLCOND** - Reklamation - Konditionen
- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1655 QLTCPLERROR - Fehlernummer

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **QLT_CPLERROR** - Reklamationen Fehler(nummern)
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen

37.1656 QLTCPLNUM - Reklamationsnummer (intern/extern)

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1657 QLTCPLQTY - reklamierte Menge

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1658 QLTDATECPLCORRACT - Rekl./8D: Einführungdatum Sofortmassn.

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1659 QLTDATECPLCORRFUT - Rekl./8D: Einführungdatum gepl. Abstellmassn.

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1660 QLTDATECPLCORRIMPL - Rekl./8D: Einführungdatum Abstellmassn.

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1661 QLTDATECPLPREVENT - Rekl./8D: Einführungdatum Fehlerwd. verh.

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1662 QLTDAYS - QS-Zeit (bei Wareneingang)

Notation EFCDDL: days, Notation EFCBL: Days, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDays

Tabellenreferenz:

- **MATMRP** - Dispodaten

37.1663 QLTDEPT - QS-Abteilung / Beauftragter

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATTNCLOG** - Änderungsprotokoll (techn. Daten/Zeichnungen)
- **QLT_DEPT** - QS - Beauftragte / Abteilungen
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen

37.1664 QLTDEPTCORRACT - QS-Abteilung Sofortmassnahmen

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1665 QLTDEPTCORRFUT - QS-Abteilung gepl. Abstellmassnahmen

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1666 QLTDEPTCORRIMPL - QS-Abteilung eingef. Abstellmassnahmen

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1667 QLTDEPTPREVENT - QS-Abteilung Fehlerwdh. verh.

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1668 QLTDEPTTEAM - QS-Abteilung Teamleitung

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1669 QLTDOCDATE - QS-Belegdatum

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1670 QLTDOCDATEEND - QS-Datum Abschluss

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1671 QLTDOCDATESTART - QS-Datum Eröffnung

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1672 QLTDOCDATESTAT - QS-Datum Status

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1673 QLTDOCINPTYPE - QS-Positionseingabetyp

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpQltdocinptype

Tabellenreferenz:

- **QLT_DOCKEYDET** - QS - Belegpositionen
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen

37.1674 QLTDOCITEM - Belegposition

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

Tabellenreferenz:

- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen
- **QLTDOCITEMDET** - QS - Belegpositionsdetails
- **QLTDOCSCB** - QS-Beleg-SML

37.1675 QLTDOCITEMTYPE - QS-Positionstyp

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpQltdocitemtype

Tabellenreferenz:

- **QLT_DOCKEYDET** - QS - Belegpositionen
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen

37.1676 QLTDOCKEY - QS-Belegart

Notation EFCDDL: dockey, Notation EFCBL: Dockey, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCDocKey

Tabellenreferenz:

- **QLT_DOCKEY** - QS - Belegarten
- **QLT_DOCKEYDET** - QS - Belegpositionen
- **QLT_DOCSTAT** - Belegstatus (frei definierbar)
- **QLT_VALKEY** - Prüfvorschriften
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen
- **QLTDOCITEMDET** - QS - Belegpositionsdetails
- **QLTDOCSCB** - QS-Beleg-SML

37.1677 QLTDOCKEYMAIN - Haupt-QS-Belegart

Notation EFCDDL: dockey, Notation EFCBL: Dockey, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCDocKey

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

Notiz Für Verweise von einem Beleg auf ein Hauptdokument

37.1678 QLTDOCKEYFROM - von QS-Belegart (Vorgängerbeleg)

Notation EFCDDL: dockey, Notation EFCBL: Dockey, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCDocKey

Tabellenreferenz:

- **QLT_DOCFLOW** - QS-Belegfluss

37.1679 QLTDOCKEYTO - nach QS-Belegart (Folgebeleg)

Notation EFCDDL: dockey, Notation EFCBL: Dockey, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCDocKey

Tabellenreferenz:

- **QLT_DOCFLOW** - QS-Belegfluss

37.1680 QLTDOCNUM - QS-Beleg-Nummer

Notation EFCDDL: docnum, Notation EFCBL: DocNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCDocNum

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen
- **QLTDOCITEMDET** - QS - Belegpositionsdetails

- **QLTDOCSCB** - QS-Beleg-SML

37.1681 QLTDOCNUMMAIN - Haupt-QS-Beleg-Nummer

Notation EFCDDL: docnum, Notation EFCBL: DocNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCDocNum

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

Notiz Für Verweise von einem Beleg auf ein Hauptdokument

37.1682 QLTDOCOBJ - interne QS-Beleg-ID

Notation EFCDDL: objectid, Notation EFCBL: ObjectId, Datentyp SQL: BIGINT [NotNull], Klasse Java: EFCObjectId

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen
- **QLTDOCITEMDET** - QS - Belegpositionsdetails
- **QLTDOCSCB** - QS-Beleg-SML

37.1683 QLTDOCSTAT - QS-Belegstatus

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpQltdocstat

Tabellenreferenz:

- **QLT_DOCSTAT** - Belegstatus (frei definierbar)
- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1684 QLTDOCSTATUS - QS-Belegstatus frei belegbar

Notation EFCDDL: string(1), Notation EFCBL: String(1), Datentyp SQL: VARCHAR(1), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **QLT_DOCSTAT** - Belegstatus (frei definierbar)
- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1685 QLTDOCTYPE - QS-Belegtyp

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpQltdoctype

Tabellenreferenz:

- **QLT_DOCKEY** - QS - Belegarten
- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1686 QLTEFFECTCAUSE - Wirkung Fehlerursache [%]

Notation EFCDDL: percent, Notation EFCBL: Percent, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCPercent

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1687 QLTEFFECTCORRACT - Wirkung Sofortmassnahmen [%]

Notation EFCDDL: percent, Notation EFCBL: Percent, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCPercent

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1688 QLTEFFECTCORRFUT - Wirkung gepl. Massnahmen [%]

Notation EFCDDL: percent, Notation EFCBL: Percent, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCPercent

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1689 QLTEFFECTCORRIMPL - Wirkung eingef. Massnahmen [%]

Notation EFCDDL: percent, Notation EFCBL: Percent, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCPercent

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1690 QLTEFFECTPREVENT - Wirkung Fehlerwdh. verh. [%]

Notation EFCDDL: percent, Notation EFCBL: Percent, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCPercent

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1691 QLTINTSTEXT - QS-Bezeichnung intern

Notation EFCDDL: string(80), Notation EFCBL: String(80), Datentyp SQL: VARCHAR(80), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_MATERIAL** - Werkstoffe

37.1692 QLTIRPNUM - Prüfberichtsnummer

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1693 QLTMENUFUNCTION - Auswahl QS-Funktion (ClientMobile)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpQltmenufunction

Tabellenreferenz:

- **ROU_RESMENUITEM** - Ressourcen-Menüpositionen (ClientMobile)

37.1694 QLTMSRBASICSIZE - Nennmaß

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **QLT_CHRKEY** - Merkmale
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen

37.1695 QLTMSRBOOLEANVALUE - Meßwert j/n

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **QLTDOCITEMDET** - QS - Belegpositionsdetails

37.1696 QLTMSRDATEVALUE - Meßwert Datum

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **QLTDOCITEMDET** - QS - Belegpositionsdetails

37.1697 QLTMSRDATETIMEVALUE - Meßwert Datum+Zeit

Notation EFCDDL: datetime, Notation EFCBL: DateTime, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDateTime

Tabellenreferenz:

- **QLTDOCITEMDET** - QS - Belegpositionsdetails

37.1698 QLTMSRFACTORVALUE - Meßwert Faktor

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **QLTDOCITEMDET** - QS - Belegpositionsdetails

37.1699 QLTMSRINTEGERVALUE - Meßwert Ganzzahl

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **QLTDOCITEMDET** - QS - Belegpositionsdetails

37.1700 QLTMSRLIMITACTMAX - obere Eingriffsgrenze

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **QLT_CHRKEY** - Merkmale
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen

37.1701 QLTMSRLIMITACTMIN - untere Eingriffsgrenze

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **QLT_CHRKEY** - Merkmale
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen

37.1702 QLTMSRLIMITTOLMAX - obere Toleranzgrenze

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **QLT_CHRKEY** - Merkmale
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen

37.1703 QLTMSRLIMITTOLMIN - untere Toleranzgrenze

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **QLT_CHRKEY** - Merkmale
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen

37.1704 QLTMSRMONEYVALUE - Meßwert Betrag

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **QLTDOCITEMDET** - QS - Belegpositionsdetails

37.1705 QLTMSRPERCENTVALUE - Meßwert Prozent

Notation EFCDDL: percent, Notation EFCBL: Percent, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCPercent

Tabellenreferenz:

- **QLTDOCITEMDET** - QS - Belegpositionsdetails

37.1706 QLTMSRQUANTITYVALUE - Meßwert Menge

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **QLTDOCITEMDET** - QS - Belegpositionsdetails

37.1707 QLTMSRSTRINGVALUE - Meßwert alphanum.

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **QLTDOCITEMDET** - QS - Belegpositionsdetails

37.1708 QLTMSRTOLMAX - Toleranz +

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **QLT_CHRKEY** - Merkmale
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen

37.1709 QLTMSRTOLMIN - Toleranz -

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **QLT_CHRKEY** - Merkmale
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen

37.1710 QLTMSRVALUE - Meßwert

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen

37.1711 QLTNOTECPLCAUSE - Rekl./8D: Fehlerursache

Notation EFCDDL: text, Notation EFCBL: Text, Datentyp SQL: MEMO, Klasse Java: EFCText

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1712 QLTNOTECPLCORRACT - Rekl./8D: Sofortmassnahmen

Notation EFCDDL: text, Notation EFCBL: Text, Datentyp SQL: MEMO, Klasse Java: EFCText

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1713 QLTNOTECPLCORRFUT - Rekl./8D: geplante Abstellmassnahmen

Notation EFCDDL: text, Notation EFCBL: Text, Datentyp SQL: MEMO, Klasse Java: EFCText

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1714 QLTNOTECPLCORRIMPL - Rekl./8D: eingeführte Abstellmassnahmen

Notation EFCDDL: text, Notation EFCBL: Text, Datentyp SQL: MEMO, Klasse Java: EFCText

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1715 QLTNOTECPLDESC - Rekl./8D: Fehlerbeschreibung intern

Notation EFCDDL: text, Notation EFCBL: Text, Datentyp SQL: MEMO, Klasse Java: EFCText

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1716 QLTNOTECPLDESCBUP - Rekl./8D: Fehlerbeschreibung Kunde

Notation EFCDDL: text, Notation EFCBL: Text, Datentyp SQL: MEMO, Klasse Java: EFCText

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1717 QLTNOTECPLPREVENT - Rekl./8D: Fehlerwiederholung verhindern

Notation EFCDDL: text, Notation EFCBL: Text, Datentyp SQL: MEMO, Klasse Java: EFCText

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1718 QLTNOTECPLTEAM - Rekl./8D: Teamerfolg-Würdigung

Notation EFCDDL: text, Notation EFCBL: Text, Datentyp SQL: MEMO, Klasse Java: EFCText

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1719 QLTPROCSTAT - QS-Bearbeitungsfortschritt (8D)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpQltprocstat

Tabellenreferenz:

- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen

Notiz 0 - vorerfasst 1 - erfasst 10 - eröffnet 20 - in Arbeit 21 - zur Prüfung 90 - abgewickelt

37.1720 QLTQLTQTY - QS-Nacharbeits-Menge

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1721 QLTSAMPLECOUNT - Stichprobe Anzahl Messwerte

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **QLT_DOCKEYDET** - QS - Belegpositionen
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen

37.1722 QLTSAMPLEFRQ - Stichproben-Frequenz

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **QLT_CHRKEY** - Merkmale
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen

37.1723 QLTSAMPLEQTY - Stichprobengrösse

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **QLT_CHRKEY** - Merkmale
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen

37.1724 QLTSAMPLETYPE - Stichprobentyp

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpQltsampletype

Tabellenreferenz:

- **QLT_CHRKEY** - Merkmale
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen

37.1725 QLTSAMPLEWEIGHT - Stichprobengewicht

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1726 QLTSAMPLEWEIGHTUNIT - Stichprobe Gewichtseinheit

Notation EFCDDL: unit, Notation EFCBL: Unit, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCUnit

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1727 QLTSCRAPQTY - QS-Ausschussmenge

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1728 QLTSKILL - Qualifikation (frei belegbar)

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATMRPROU** - Dispoarbeitsplan
- **PRD_PERSNUMQLT** - Qualifikationen
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog

- **ROURES** - Ressourcen

37.1729 QLTSTANDARD - Norm

Notation EFCDDL: string(15), Notation EFCBL: String(15), Datentyp SQL: VARCHAR(15), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **QLT_STANDARD** - Normen

37.1730 QLTSTEXT - QS-Bezeichnung

Notation EFCDDL: string(80), Notation EFCBL: String(80), Datentyp SQL: VARCHAR(80), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_MATERIAL** - Werkstoffe

37.1731 QLTTEAM - Team

Notation EFCDDL: text, Notation EFCBL: Text, Datentyp SQL: MEMO, Klasse Java: EFCText

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1732 QLTVALKEY - Vorschrift (QS)

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATMRPROU** - Dispoarbeitsplan
- **MATQLT** - QS - Daten
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **QLT_VALKEY** - Prüfvorschriften
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog
- **ROURES** - Ressourcen

37.1733 QUANTITY - Menge

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **BASQTY** - Angaben in altern. Mengeneinheiten
- **BOMDOCITEM** - Stücklisten - Positionen
- **CAL_SCHMVAR** - Variablen (manuelle Eingabe)
- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **CALDOCITEMLOT** - Preise / Kosten je Los
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **DOCMRP** - Belegfluss und Disporeferenzen
- **FINDOCITEM** - Buchungspositionen
- **INVADJDOCITEMDET** - Positionsdetails
- **INVADJSTKDET** - Inventurbestände Details
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen
- **INVDOCITEMDET** - Positionsdetails
- **INVSTKDET** - Bestände Details
- **MATMRPBOM** - Dispostückliste
- **MRPBASIC** - Dispokonto

- **MRPBASICHIST** - Dispokontoarchiv
- **MRPDOC** - Planbedarfe
- **MRPDOCITEM** - Planbedarfe (Einzelwerte)
- **PRDCONFDET** - Detailangaben zu Ausschuss/Stoerzeiten
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge
- **PRDDOCLOT** - Lose Fertigungsaufträge
- **PRDDOCMRP** - Disporeferenzen Fertigungsaufträge
- **ROURESDATALOGSTATE** - aktueller MDE-Status aus externem System
- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

37.1734 QUANTITYACTCAL - Menge IST

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **CALDOCITEMLOT** - Preise / Kosten je Los

37.1735 QUERYNAME - Abfragename

Notation EFCDDL: string(15), Notation EFCBL: String(15), Datentyp SQL: VARCHAR(15), Klasse Java: EFCString

37.1736 QUNIT - Mengeneinheit

Notation EFCDDL: unit, Notation EFCBL: Unit, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCUnit

Tabellenreferenz:

- **BAS_QUNIT** - Mengeneinheiten
- **BOMDOCITEM** - Stücklisten - Positionen
- **CAL_SCHMVAR** - Variablen (manuelle Eingabe)
- **CALDOC** - Kalkulationen
- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **CALDOCITEMLOT** - Preise / Kosten je Los
- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **DOCMRP** - Belegfluss und Disporeferenzen
- **EDI_QUNIT** - EDI Einheiten
- **FINDOCITEM** - Buchungspositionen
- **INVADJDOCITEMDET** - Positionsdetails
- **INVADJSTKDET** - Inventurbestände Details
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen
- **INVDOCITEMDET** - Positionsdetails
- **INVSTKDET** - Bestände Details
- **MATALT** - Alternative Materialien
- **MATMRPBOM** - Dispostückliste
- **MATMRPROU** - Dispoarbeitsplan
- **MATUNITS** - Material-Mengeneinheiten
- **MRPBASIC** - Dispokonto
- **MRPBASICHIST** - Dispokontoarchiv

- **MRPDOC** - Planbedarfe
- **MRPDOCITEM** - Planbedarfe (Einzelwerte)
- **PRDCONF** - Rückmeldungen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge
- **PRDDOCMRP** - Disporeferenzen Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **QLT_CHRKEY** - Merkmale
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen
- **ROUDOC** - Arbeitsplaene
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog
- **ROURESCAL** - Kostensätze
- **SST_MATNUM** - statistische Warennummern
- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

37.1737 QUNITTYPE - MEH-Typ (Stückzahl, Gewicht, Dimension..)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpQunittype

Tabellenreferenz:

- **BAS_QUNIT** - Mengeneinheiten

Notiz 0 - Stückzahl, Menge 1 - Volumen 2 - Gewicht 3 - Fläche

37.1738 RAWMATNUM - Rohmaterial (krit. Teil für Dispo)

Notation EFCDDL: matnum, Notation EFCBL: MatNum, Datentyp SQL: VARCHAR, Klasse Java: EFCMatNum

Tabellenreferenz:

- **MATMRP** - Dispodaten
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge

37.1739 RAWWEIGHT - Rohgewicht

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.1740 RAWWEIGHTUNIT - Einheit Rohgewicht

Notation EFCDDL: unit, Notation EFCBL: Unit, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCUnit

Tabellenreferenz:

- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.1741 REDELAMNT - rückgelieferter Wert (Nettobetrag)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.1742 REDELQTY - rückgelieferte Menge

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.1743 REFBOMDOCOBJ - interne (Referenz-) STL-ID

Notation EFCDDL: objectidref, Notation EFCBL: ObjectIdRef, Datentyp SQL: BIGINT, Klasse Java: EFCObjectIdRef

Tabellenreferenz:

- **BASREFDMS** - Dokumentenreferenzen
- **SCBBAS** - SML-Daten

37.1744 REFBUPOBJ - interne (Referenz-) Partner-ID

Notation EFCDDL: objectidref, Notation EFCBL: ObjectIdRef, Datentyp SQL: BIGINT, Klasse Java: EFCObjectIdRef

Tabellenreferenz:

- **BASREFDMS** - Dokumentenreferenzen
- **BUPPRCDSC** - allgemeine Zu-/Abschläge
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **INVDOC** - Warenbewegungsbelege
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATBUPDSC** - Zuschläge zu Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATPRC** - Preise
- **SCBBAS** - SML-Daten

37.1745 REFCALDOCITEM - Referenz-Kalkulationsbelegpos.

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

Tabellenreferenz:

- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation

37.1746 REFCALDOCKEY - Referenz-Kalkulationsbelegart

Notation EFCDDL: dockey, Notation EFCBL: Dockey, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCDocKey

Tabellenreferenz:

- **CALDOC** - Kalkulationen
- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **CALDOCREF** - Referenzen mehrstufiger Kalkulationen

37.1747 REFCALDOCNUM - Referenz-Kalkulationsbelegnr.

Notation EFCDDL: docnum, Notation EFCBL: DocNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCDocNum

Tabellenreferenz:

- **CALDOC** - Kalkulationen
- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **CALDOCREF** - Referenzen mehrstufiger Kalkulationen

37.1748 REFCOMPANY - Firma

Notation EFCDDL: string(2), Notation EFCBL: String(2), Datentyp SQL: VARCHAR(2), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BASREFDMS** - Dokumentenreferenzen
- **SCBBAS** - SML-Daten

37.1749 REFDOCITEM - Referenz-Beleg-Position

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

Tabellenreferenz:

- **BASREFDMS** - Dokumentenreferenzen
- **CALDOC** - Kalkulationen
- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **DOCMRP** - Belegfluss und Disporeferenzen
- **FINDOCITEM** - Buchungspositionen
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen
- **MRPBASIC** - Dispokonto
- **MRPBASICHIST** - Dispokontoarchiv
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCMRP** - Disporeferenzen Fertigungsaufträge
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen
- **SCBBAS** - SML-Daten

37.1750 REFDOCKEY - Referenz-Beleg

Notation EFCDDL: dockey, Notation EFCBL: Dockey, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCDocKey

Tabellenreferenz:

- **CALDOC** - Kalkulationen
- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **DOCMRP** - Belegfluss und Disporeferenzen
- **DOCPRN** - Belegdruckverteiler
- **EDIDATADET** - Belegreferenzen zu Flatfiles
- **EDILOGDET** - Einzelprotokolle zu Belegen
- **EDIXCHFINEXT** - Schnittstellen-Tabelle externe FiBu
- **FINDOC** - Buchungsbelege
- **FINDOCITEM** - Buchungspositionen
- **INVDOC** - Warenbewegungsbelege
- **MRPBASIC** - Dispokonto
- **MRPBASICHIST** - Dispokontoarchiv
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCMRP** - Disporeferenzen Fertigungsaufträge
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen

37.1751 REFDOCNUM - Referenz-Beleg-Nummer

Notation EFCDDL: docnum, Notation EFCBL: DocNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCDocNum

Tabellenreferenz:

- **CALDOC** - Kalkulationen
- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **DOCMRP** - Belegfluss und Disporeferenzen
- **EDIDATADET** - Belegreferenzen zu Flatfiles
- **EDILOGDET** - Einzelprotokolle zu Belegen
- **EDIXCHFINEXT** - Schnittstellen-Tabelle externe FiBu
- **FINDOC** - Buchungsbelege
- **FINDOCITEM** - Buchungspositionen
- **INVDOC** - Warenbewegungsbelege
- **MRPBASIC** - Dispokonto
- **MRPBASICHIST** - Dispokontoarchiv
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCMRP** - Disporeferenzen Fertigungsaufträge
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen

37.1752 REFDOCOBJ - interne (Referenz-) Beleg-ID

Notation EFCDDL: objectidref, Notation EFCBL: ObjectIdRef, Datentyp SQL: BIGINT, Klasse Java: EFCObjectIdRef

Tabellenreferenz:

- **BASREFDMS** - Dokumentenreferenzen
- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **DOCMRP** - Belegfluss und Disporeferenzen
- **INVDOC** - Warenbewegungsbelege
- **INVSTKRES** - Bestaende Reservierungen
- **MATPRC** - Preise
- **MRPBASIC** - Dispokonto
- **MRPBASICHIST** - Dispokontoarchiv
- **PRDDOCMRP** - Disporeferenzen Fertigungsaufträge
- **SCBBAS** - SML-Daten
- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

37.1753 REFDOCQUANTITY - ursprüngliche Menge (der Referenzbeleg-Pos.)

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.1754 REFDOCSPRICE - ursprünglicher Einzelpreis (der Referenzbeleg-Pos.)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.1755 REFDOCSRCTYPE - Referenz-Ursprung

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpRefdocsrctype

Tabellenreferenz:

- **FINDOC** - Buchungsbelege

Notiz 100 - Einkauf 200 - Verkauf 900 - intern

37.1756 REFDOCSUBITEM - Referenz-Beleg-Unterposition

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

Tabellenreferenz:

- **CALDOC** - Kalkulationen
- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCMRP** - Belegfluss und Disporeferenzen
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen
- **MRPBASIC** - Dispokonto
- **MRPBASICHIST** - Dispokontoarchiv
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCMRP** - Disporeferenzen Fertigungsaufträge

37.1757 REFFINEXTDOCITEM - Ref.-Belegpos. (nur bei ext. FiBu)

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **CALDOCITEMLOT** - Preise / Kosten je Los

37.1758 REFFINEXTDOCKEY - Ref.-Belegart (nur bei ext. FiBu)

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **CALDOCITEMLOT** - Preise / Kosten je Los

37.1759 REFFINEXTDOCNUM - Ref.-Belegnr. (nur bei ext. FiBu)

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **CALDOCITEMLOT** - Preise / Kosten je Los

37.1760 REFINVADJDOCITEM - Referenz-Inventurbeleg

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

Tabellenreferenz:

- **INVADJSTK** - Inventurbestände

- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen

37.1761 REFINVADJDOCKEY - Referenz-Inventurbeleg

Notation EFCDDL: dockey, Notation EFCBL: Dockey, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCDocKey

Tabellenreferenz:

- **INVADJSTK** - Inventurbestände
- **INVDOC** - Warenbewegungsbelege

37.1762 REFINVADJDOCNUM - Referenz-Inventurbeleg

Notation EFCDDL: docnum, Notation EFCBL: DocNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCDocNum

Tabellenreferenz:

- **INVADJSTK** - Inventurbestände
- **INVDOC** - Warenbewegungsbelege

37.1763 REFINVDOCITEM - Referenzbeleg (Storno INV)

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

Tabellenreferenz:

- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen

37.1764 REFINVDOCKEY - Referenzbeleg (Storno INV)

Notation EFCDDL: dockey, Notation EFCBL: Dockey, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCDocKey

Tabellenreferenz:

- **INVDOC** - Warenbewegungsbelege

37.1765 REFINVDOCNUM - Referenzbeleg (Storno INV)

Notation EFCDDL: docnum, Notation EFCBL: DocNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCDocNum

Tabellenreferenz:

- **INVDOC** - Warenbewegungsbelege

37.1766 REFINVDOCOBJ - interne (Referenz-) WB-Beleg-ID

Notation EFCDDL: objectidref, Notation EFCBL: ObjectIdRef, Datentyp SQL: BIGINT, Klasse Java: EFCObjectIdRef

Tabellenreferenz:

- **BASREFDMS** - Dokumentenreferenzen
- **INVSTKRES** - Bestaende Reservierungen
- **SCBBAS** - SML-Daten

37.1767 REFMATNUM - Referenzmaterial

Notation EFCDDL: matnum, Notation EFCBL: MatNum, Datentyp SQL: VARCHAR, Klasse Java: EFCMatNum

Tabellenreferenz:

- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATSALTXT** - Vertriebstexte für externe Systeme
- **ROURES** - Ressourcen

37.1768 REFMATOBJ - interne (Referenz-) Material-ID

Notation EFCDDL: objectidref, Notation EFCBL: ObjectIdRef, Datentyp SQL: BIGINT, Klasse Java: EFCObjectIdRef

Tabellenreferenz:

- **BASREFDMS** - Dokumentenreferenzen
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **MATPRC** - Preise
- **MATPRCDSC** - Preiserabatte
- **MATPRCGRD** - Preisestaffeln
- **MRPBASIC** - Dispokonto
- **MRPBASICHIST** - Dispokontoarchiv
- **SCBBAS** - SML-Daten
- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTINV** - Lagerjournal
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

37.1769 REFMRPDOCITEM - Referenz-Dispo-Beleg-Position

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

Tabellenreferenz:

- **DOCMRP** - Belegfluss und Disporeferenzen
- **MRPBASIC** - Dispokonto
- **MRPBASICHIST** - Dispokontoarchiv
- **PRDDOCMRP** - Disporeferenzen Fertigungsaufträge

37.1770 REFMRPDOCKEY - Referenz-Dispo-Beleg

Notation EFCDDL: dockey, Notation EFCBL: Dockey, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCDocKey

Tabellenreferenz:

- **DOCMRP** - Belegfluss und Disporeferenzen
- **MRPBASIC** - Dispokonto
- **MRPBASICHIST** - Dispokontoarchiv
- **PRDDOCMRP** - Disporeferenzen Fertigungsaufträge

37.1771 REFMRPDOCNUM - Referenz-Dispo-Beleg-Nummer

Notation EFCDDL: docnum, Notation EFCBL: DocNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCDocNum

Tabellenreferenz:

- **DOCMRP** - Belegfluss und Disporeferenzen
- **MRPBASIC** - Dispokonto
- **MRPBASICHIST** - Dispokontoarchiv
- **PRDDOCMRP** - Disporeferenzen Fertigungsaufträge

37.1772 REFMRPDOCOBJ - interne (Referenz-) Beleg-ID

Notation EFCDDL: objectidref, Notation EFCBL: ObjectIdRef, Datentyp SQL: BIGINT, Klasse Java: EFCObjectIdRef

Tabellenreferenz:

- **BASREFDMS** - Dokumentenreferenzen
- **DOCMRP** - Belegfluss und Disporeferenzen
- **MRPBASIC** - Dispokonto
- **MRPBASICHIST** - Dispokontoarchiv
- **PRDDOCMRP** - Disporeferenzen Fertigungsaufträge
- **SCBBAS** - SML-Daten

37.1773 REFPJMDOCKEY - Referenz-Projekt-Art

Notation EFCDDL: dockey, Notation EFCBL: Dockey, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCDocKey

Tabellenreferenz:

- **PJMDOC** - Projekte

37.1774 REFPJMDOCNUM - Referenz-Projekt-Nummer

Notation EFCDDL: docnum, Notation EFCBL: DocNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCDocNum

Tabellenreferenz:

- **PJMDOC** - Projekte

37.1775 REFPJMDOCOBJ - interne (Referenz-) Projekt-Beleg-ID

Notation EFCDDL: objectidref, Notation EFCBL: ObjectIdRef, Datentyp SQL: BIGINT, Klasse Java: EFCObjectIdRef

Tabellenreferenz:

- **BASREFDMS** - Dokumentenreferenzen
- **SCBBAS** - SML-Daten

37.1776 REFPRDDOCITEM - Referenz-Komponente/AG

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

Tabellenreferenz:

- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1777 REFPRDDOCKEY - Referenz-Fertigungsauftrag

Notation EFCDDL: dockey, Notation EFCBL: Dockey, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCDocKey

Tabellenreferenz:

- **CALDOC** - Kalkulationen
- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **DOCMRP** - Belegfluss und Disporeferenzen
- **INVDOC** - Warenbewegungsbelege
- **MRPBASIC** - Dispokonto
- **MRPBASICHIST** - Dispokontoarchiv
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCMRP** - Disporeferenzen Fertigungsaufträge
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen

37.1778 REFPRDDOCKEYPRDPROP - Referenz-Fertigungsvorschlagart

Notation EFCDDL: dockey, Notation EFCBL: Dockey, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCDocKey

Tabellenreferenz:

- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge

37.1779 REFPRDDOCNUM - Referenz-Fertigungsauftrag

Notation EFCDDL: docnum, Notation EFCBL: DocNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCDocNum

Tabellenreferenz:

- **CALDOC** - Kalkulationen
- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **DOCMRP** - Belegfluss und Disporeferenzen
- **INVDOC** - Warenbewegungsbelege
- **MRPBASIC** - Dispokonto
- **MRPBASICHIST** - Dispokontoarchiv
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCMRP** - Disporeferenzen Fertigungsaufträge
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen

37.1780 REFPRDDOCNUMPRDPROP - Referenz-Fertigungsvorschlagnummer

Notation EFCDDL: docnum, Notation EFCBL: DocNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCDocNum

Tabellenreferenz:

- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge

37.1781 REFPRDDOCOBJ - interne (Referenz-) FA-ID

Notation EFCDDL: objectidref, Notation EFCBL: ObjectIdRef, Datentyp SQL: BIGINT, Klasse Java: EFCObjectIdRef

Tabellenreferenz:

- **BASREFDMS** - Dokumentenreferenzen
- **DOCMRP** - Belegfluss und Disporeferenzen
- **INVDOC** - Warenbewegungsbelege
- **INVSTKRES** - Bestaende Reservierungen
- **MRPBASIC** - Dispokonto
- **MRPBASICHIST** - Dispokontoarchiv
- **PRDCONF** - Rückmeldungen
- **PRDDATALOG** - BDE-Basisdaten
- **PRDDOCMRP** - Disporeferenzen Fertigungsaufträge
- **SCBBAS** - SML-Daten

37.1782 REFPRDDOCOPRNUM - Referenz-AG

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

Tabellenreferenz:

- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.1783 REFPRICEOBJ - Preisreferenz für Staffeln/Rab.

Notation EFCDDL: objectidref, Notation EFCBL: ObjectIdRef, Datentyp SQL: BIGINT, Klasse Java: EFCObjectIdRef

Tabellenreferenz:

- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.1784 REFPURIVCITEM - Referenz-Eingangsrechnung

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

Tabellenreferenz:

- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **CALDOCITEMLOT** - Preise / Kosten je Los

37.1785 REFPURIVCKEY - Referenz-Eingangsrechnung

Notation EFCDDL: dockey, Notation EFCBL: Dockey, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCDocKey

Tabellenreferenz:

- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **CALDOCITEMLOT** - Preise / Kosten je Los

37.1786 REFPURIVCNUM - Referenz-Eingangsrechnung

Notation EFCDDL: docnum, Notation EFCBL: DocNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCDocNum

Tabellenreferenz:

- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **CALDOCITEMLOT** - Preise / Kosten je Los

37.1787 REFPURORDITEM - Referenz-Bestellung

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

Tabellenreferenz:

- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **CALDOCITEMLOT** - Preise / Kosten je Los
- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.1788 REFPURORDKEY - Referenz-Bestellung

Notation EFCDDL: dockey, Notation EFCBL: Dockey, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCDocKey

Tabellenreferenz:

- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **CALDOCITEMLOT** - Preise / Kosten je Los
- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.1789 REFPURORDNUM - Referenz-Bestellung

Notation EFCDDL: docnum, Notation EFCBL: DocNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCDocNum

Tabellenreferenz:

- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **CALDOCITEMLOT** - Preise / Kosten je Los
- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.1790 REFQLTDOCITEM - Referenz-QS-Beleg

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

Tabellenreferenz:

- **QLTDOCITEMDET** - QS - Belegpositionsdetails

37.1791 REFQLTDOCKEY - Referenz-QS-Beleg

Notation EFCDDL: dockey, Notation EFCBL: Dockey, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCDocKey

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege
- **QLTDOCITEMDET** - QS - Belegpositionsdetails

37.1792 REFQLTDOCNUM - Referenz-QS-Beleg

Notation EFCDDL: docnum, Notation EFCBL: DocNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCDocNum

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege
- **QLTDOCITEMDET** - QS - Belegpositionsdetails

37.1793 REFQLTDOCOBJ - interne (Referenz-) QS-Beleg-ID

Notation EFCDDL: objectidref, Notation EFCBL: ObjectIdRef, Datentyp SQL: BIGINT, Klasse Java: EFCObjectIdRef

Tabellenreferenz:

- **BASREFDMS** - Dokumentenreferenzen
- **SCBBAS** - SML-Daten

37.1794 REFREFDOCOBJ - interne LAB-Beleg-ID

Notation EFCDDL: objectidref, Notation EFCBL: ObjectIdRef, Datentyp SQL: BIGINT, Klasse Java: EFCObjectIdRef

Tabellenreferenz:

- **MRPBASIC** - Dispokonto
- **MRPBASICHIST** - Dispokontoarchiv

Notiz zur Verrechnung von LAB-Mengen im Dispokonto

37.1795 REFRESOURCE - Referenz-Ressource (Verknüpfung)

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **ROURESDET** - Ressourcendetails

37.1796 REFROUDOCOBJ - interne (Refernz-) APL-ID

Notation EFCDDL: objectidref, Notation EFCBL: ObjectIdRef, Datentyp SQL: BIGINT, Klasse Java: EFCObjectIdRef

Tabellenreferenz:

- **BASREFDMS** - Dokumentenreferenzen
- **SCBBAS** - SML-Daten

37.1797 REFSALCRNITEM - Referenz-Gutschrift

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1798 REFSALCRNKEY - Referenz-Gutschrift

Notation EFCDDL: dockey, Notation EFCBL: Dockey, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCDocKey

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1799 REFSALCRNNUM - Referenz-Gutschrift

Notation EFCDDL: docnum, Notation EFCBL: DocNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCDocNum

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1800 REFSALDLNITEM - Referenz-Lieferschein

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1801 REFSALDLNKEY - Referenz-Lieferschein

Notation EFCDDL: dockey, Notation EFCBL: Dockey, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCDocKey

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1802 REFSALDLNNUM - Referenz-Lieferschein

Notation EFCDDL: docnum, Notation EFCBL: DocNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCDocNum

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1803 REFSALIVCITEM - Referenz-Rechnung

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1804 REFSALIVCKEY - Referenz-Rechnung

Notation EFCDDL: dockey, Notation EFCBL: Dockey, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCDocKey

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1805 REFSALIVCNUM - Referenz-Rechnung

Notation EFCDDL: docnum, Notation EFCBL: DocNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCDocNum

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1806 REFSALORDITEM - Referenz-Auftrag

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

Tabellenreferenz:

- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1807 REFSALORDKEY - Referenz-Auftrag

Notation EFCDDL: dockey, Notation EFCBL: Dockey, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCDocKey

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1808 REFSALORDNUM - Referenz-Auftrag

Notation EFCDDL: docnum, Notation EFCBL: DocNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCDocNum

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **QLTDOC** - QS - Belege

37.1809 REFSSTNUM - Referenz auf lfd. (AutoID) Nummer

Notation EFCDDL: autonum, Notation EFCBL: AutoNum, Datentyp SQL: BIGINT [NotNull], Klasse Java: EFCAutoNum

Tabellenreferenz:

- **PRDDATALOG** - BDE-Basisdaten

37.1810 REFTISDOCOBJ - interne (Refernz-) Beleg-ID Tutorial-Info-System

Notation EFCDDL: objectidref, Notation EFCBL: ObjectIdRef, Datentyp SQL: BIGINT, Klasse Java: EFCObjectIdRef

Tabellenreferenz:

- **BASREFDMS** - Dokumentenreferenzen
- **SCBBAS** - SML-Daten

37.1811 RELEASEDAT - freigegeben am

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPRLOT** - Lose Fertigungsaufträge

37.1812 RELEASEDBY - freigegeben von

Notation EFCDDL: username, Notation EFCBL: UserName, Datentyp SQL: VARCHAR(15), Klasse Java: EFCUserName

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPRLOT** - Lose Fertigungsaufträge

37.1813 RELEASEDSTAT - Freigabestatus

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpReleasedstat

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATTNCEAN** - EAN/GTIN Historie
- **MATTNCLOG** - Änderungsprotokoll (techn. Daten/Zeichnungen)
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPRLOT** - Lose Fertigungsaufträge

Notiz 0 - keine Freigabe vorgesehen 10 - offen 30 - erfolgt

37.1814 RELEASEKEY - Freigabekennzeichen (frei belegbar)

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATTNCEAN** - EAN/GTIN Historie
- **MATTNCLOG** - Änderungsprotokoll (techn. Daten/Zeichnungen)

37.1815 REORDERSTK - Meldebestand (Dispo)

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **MATMRP** - Dispodaten
- **MATSTK** - Lagerdaten
- **MATSTKMRP** - Lager-Parameter (Dispo)

37.1816 RESCONFQUANTITY - Ressourcenmenge rückgemeldet

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **PRDDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen Fertigungsaufträge

37.1817 RESCONFTIME - Ressourcenzeit rückgemeldet

Notation EFCDDL: duration, Notation EFCBL: Duration, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCDuration

Tabellenreferenz:

- **PRDDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen Fertigungsaufträge

37.1818 RESCONFTYPE - Rückmeldeart (prop., keine, explizit)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpResconftype

Tabellenreferenz:

- **PRDCONFRES** - Ressourcenzeiten
- **PRDDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen Fertigungsaufträge
- **ROUDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen
- **ROUOPRRES** - Arbeitsgangkatalogressourcen
- **ROURES** - Ressourcen

Notiz 0 - keine Rückmeldung 10 - proportional zu AG-Zeit 11 - proportional zu AG-Menge 20 - explizite Eingabe

37.1819 RESDATACNCCODE - CNC-Meldung aus externer MDE (Code)

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **ROURESDATALOGSTATE** - aktueller MDE-Status aus externem System

37.1820 RESDATACNCPROG - CNC-Meldung aus externer MDE (Programm)

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **ROURESDATALOGSTATE** - aktueller MDE-Status aus externem System

37.1821 RESDATACNCSTEXT - CNC-Meldung aus externer MDE (Text)

Notation EFCDDL: string(80), Notation EFCBL: String(80), Datentyp SQL: VARCHAR(80), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **ROURESDATALOGSTATE** - aktueller MDE-Status aus externem System

37.1822 RESDATACODE - Meldung aus externer MDE (Code)

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **ROURESDATALOGSTATE** - aktueller MDE-Status aus externem System

37.1823 RESDATASTEXT - Meldung aus externer MDE (Text)

Notation EFCDDL: string(80), Notation EFCBL: String(80), Datentyp SQL: VARCHAR(80), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **ROURESDATALOGSTATE** - aktueller MDE-Status aus externem System

37.1824 RESDATATIME - Meldung aus externer MDE (Dauer)

Notation EFCDDL: duration, Notation EFCBL: Duration, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCDuration

37.1825 RESDATATIMEEND - Meldung aus externer MDE (Dauer Ende)

Notation EFCDDL: datetime, Notation EFCBL: DateTime, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDateTime

37.1826 RESDATATIMESTART - Meldung aus externer MDE (Dauer Start)

Notation EFCDDL: datetime, Notation EFCBL: DateTime, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDateTime

37.1827 RESDEPT - Ressourcen-(Planungs-) Abteilung

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATMRP** - Dispodaten
- **ROU_RESDEPT** - Ressourcenabteilungen
- **ROURES** - Ressourcen

37.1828 RESDETTYPE - Ressourcen-Detailtyp (Verknüpfung)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpResdettype

Tabellenreferenz:

- **ROURESDET** - Ressourcendetails

37.1829 RESERNUM - Reservierungsnummer (PRD-Comp.)

Notation EFCDDL: autonum, Notation EFCBL: AutoNum, Datentyp SQL: BIGINT [NotNull], Klasse Java: EFCAutoNum

Tabellenreferenz:

- **BASREFDMS** - Dokumentenreferenzen
- **DOCMRP** - Belegfluss und Disporeferenzen
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen
- **INVSTKRES** - Bestaende Reservierungen
- **MRPBASIC** - Dispokonto
- **MRPBASICHIST** - Dispokontoarchiv
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge
- **PRDDOCMRP** - Disporeferenzen Fertigungsaufträge
- **SCBBAS** - SML-Daten

37.1830 RESERSTAT - Reservierungsstatus

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpReserstat

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen

Notiz 0 - keine Reservierung 10 - offen 20 - teil 30 - erfolgt

37.1831 RESERVEDQTY - reservierte Menge

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **INVSTKRES** - Bestaende Reservierungen
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge

37.1832 RESGRP - Ressourcengruppe

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **ROU_RESGRP** - Ressourcengruppen
- **ROURES** - Ressourcen

37.1833 RESMENU - Menüname (ClientMobile)

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **ROU_RESMENU** - Ressourcen-Menüs (ClientMobile)
- **ROU_RESMENUITEM** - Ressourcen-Menüpositionen (ClientMobile)
- **ROU_RESMENUITEMDET** - Ressourcen-Menüpositionen-Funktionen (ClientMobile)
- **ROURES** - Ressourcen

37.1834 RESOURCE - Ressource / Arbeitsplatz

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BASREFDMS** - Dokumentenreferenzen
- **CAL_SCHMVAR** - Variablen (manuelle Eingabe)
- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **INVCDNLOG** - Lagernavigation Protokoll
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen
- **MATMRP** - Dispodaten
- **MATMRPROU** - Dispoarbeitsplan
- **PRDCONF** - Rückmeldungen
- **PRDCONFRES** - Ressourcenzeiten
- **PRDDATALOG** - BDE-Basisdaten
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen Fertigungsaufträge
- **PRDRESCAP** - Kapazitätsbedarf
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog
- **ROUOPRRES** - Arbeitsgangkatalogressourcen
- **ROURES** - Ressourcen
- **ROURESCAL** - Kostensätze
- **ROURESCAP** - Kapazitätsangebot
- **ROURESCLD** - Ressourcen-Kalender-Details
- **ROURESDATALOGSTATE** - aktueller MDE-Status aus externem System
- **ROURESDET** - Ressourcendetails
- **ROURESSCB** - Ressourcen-SML
- **SCBBAS** - SML-Daten
- **XCIROURES** - Erweiterungen Ressourcen

37.1835 RESPLANT - Werk Resource

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATMRPROU** - Dispoarbeitsplan
- **PRDCONF** - Rückmeldungen
- **PRDCONFRES** - Ressourcenzeiten
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen Fertigungsaufträge
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog
- **ROUOPRRES** - Arbeitsgangkatalogressourcen

37.1836 RESPRDDATE - Herstellungsdatum (einer Ressource)

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **ROURES** - Ressourcen

37.1837 RESPURDATE - Kaufdatum (einer Ressource)

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **ROURES** - Ressourcen

37.1838 RESQTY - Anzahl Ressourcen

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **PRDCONFRES** - Ressourcenzeiten
- **PRDDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen Fertigungsaufträge
- **PRDRESCAP** - Kapazitätsbedarf
- **ROUDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen
- **ROUOPRRES** - Arbeitsgangkatalogressourcen
- **ROURES** - Ressourcen
- **ROURESCAP** - Kapazitätsangebot
- **ROURESCLD** - Ressourcen-Kalender-Details

37.1839 RESQUANTITY - Ressourcen-Menge

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **PRDCONFRES** - Ressourcenzeiten
- **PRDDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen Fertigungsaufträge
- **ROUDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen
- **ROUOPRRES** - Arbeitsgangkatalogressourcen

37.1840 RESQUNIT - Ressourcen-ME

Notation EFCDDL: unit, Notation EFCBL: Unit, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCUnit

Tabellenreferenz:

- **PRDCONFRES** - Ressourcenzeiten
- **PRDDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen Fertigungsaufträge
- **ROUDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen
- **ROUOPRRES** - Arbeitsgangkatalogressourcen

37.1841 RESSALDATE - Verkaufsdatum (einer Ressource)

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **ROURES** - Ressourcen

37.1842 RESSHUTDOWNDATE - Stilllegungsdatum (einer Ressource)

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **ROURES** - Ressourcen

37.1843 RESSTATUS - Ressourcenstatus

Notation EFCDDL: string(1), Notation EFCBL: String(1), Datentyp SQL: VARCHAR(1), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **ROU_RESSTAT** - Ressourcenstatus
- **ROURES** - Ressourcen

37.1844 RESTIME - Ressourcen-Zeit

Notation EFCDDL: duration, Notation EFCBL: Duration, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCDuration

Tabellenreferenz:

- **PRDCONFRES** - Ressourcenzeiten
- **PRDDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen Fertigungsaufträge
- **ROUDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen
- **ROUOPRRES** - Arbeitsgangkatalogressourcen

37.1845 RESTIMERATIO - Zeitgrad / Nutzungsgrad (rel. zu AG-Dauer)

Notation EFCDDL: percent, Notation EFCBL: Percent, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCPercent

Tabellenreferenz:

- **PRDCONFRES** - Ressourcenzeiten
- **PRDDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen Fertigungsaufträge
- **ROUDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen
- **ROUOPRRES** - Arbeitsgangkatalogressourcen
- **ROURES** - Ressourcen

37.1846 RESTIMETYPE - Zeitberechnung Ressource (tr, te ..)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpRestimetype

Tabellenreferenz:

- **PRDCONFRES** - Ressourcenzeiten
- **PRDDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen Fertigungsaufträge
- **ROUDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen
- **ROUOPRRES** - Arbeitsgangkatalogressourcen
- **ROURES** - Ressourcen

Notiz 0 - keine Zeitangabe 10 - nur tr 11 - nur te 12 - tr + te 20 - Nebenzeit 30 - manuell

37.1847 RESTUNIT - Ressourcen-ZE

Notation EFCDDL: unit, Notation EFCBL: Unit, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCUnit

Tabellenreferenz:

- **PRDCONFRES** - Ressourcenzeiten
- **PRDDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen Fertigungsaufträge
- **ROUDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen
- **ROUOPRRES** - Arbeitsgangkatalogressourcen

37.1848 RESTYPE - Resourcenart (Masch., Pers., sonstige)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpRestype

Tabellenreferenz:

- **PRDDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen Fertigungsaufträge

- **ROUDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen
- **ROUOPRRES** - Arbeitsgangkatalogressourcen
- **ROURES** - Ressourcen

37.1849 RESUSAGE - Nutzung Resource (frei belegbar)

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **ROU_RESUSAGE** - Ressourcen-Nutzung
- **ROURES** - Ressourcen
- **ROURESDET** - Ressourcendetails

37.1850 REVAMNT - stornierter / gutgeschr. Wert (Nettobetrag)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.1851 REVQTY - stornierte / gutgeschriebene Menge

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.1852 ROUALTNUM - Alternative Arbeitsplan

Notation EFCDDL: string(2), Notation EFCBL: String(2), Datentyp SQL: VARCHAR(2), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **ROU_ALTNUM** - Arbeitsplanalternativen
- **ROUDOC** - Arbeitsplaene

37.1853 ROUBASEDOCKEY - Basis Arbeitsplanart (Mehrfach..)

Notation EFCDDL: dockey, Notation EFCBL: Dockey, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCDocKey

Tabellenreferenz:

- **ROUDOC** - Arbeitsplaene

37.1854 ROUBASEDOCNUM - Basis Arbeitsplannummer (Mehrfach..)

Notation EFCDDL: docnum, Notation EFCBL: DocNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCDocNum

Tabellenreferenz:

- **ROUDOC** - Arbeitsplaene

37.1855 ROUCATEG - Arbeitsplankategorie

Notation EFCDDL: string(1), Notation EFCBL: String(1), Datentyp SQL: VARCHAR(1), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **ROU_CATEG** - Arbeitsplankategorien
- **ROU_MATREL** - Arbeitsplan - Materialartzuordnung
- **ROUDOC** - Arbeitsplaene

37.1856 ROUDEPT - Arbeitsplanabteilung (AV)

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **ROU_ROUDEPT** - AV - Abteilungen
- **ROUDOC** - Arbeitsplaene

37.1857 ROUDOCITEM - Arbeitsplanposition (Key)

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

Tabellenreferenz:

- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen
- **ROUDOCSCB** - Arbeitsplan-/Arbeitsgang-SML
- **XCIROUDOCOPR** - Erweiterungen Arbeitsgaenge

37.1858 ROUDOCKEY - Arbeitsplanart

Notation EFCDDL: dockey, Notation EFCBL: Dockey, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCDocKey

Tabellenreferenz:

- **CALDOC** - Kalkulationen
- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **MATMRPBRR** - Stücklisten-Arbeitsplan-Beziehungen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **ROU_DOCKEY** - Arbeitsplanarten
- **ROUDOC** - Arbeitsplaene
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen
- **ROUDOCSCB** - Arbeitsplan-/Arbeitsgang-SML
- **XCIROUDOC** - Erweiterungen Arbeitplan
- **XCIROUDOCOPR** - Erweiterungen Arbeitsgaenge

37.1859 ROUDOCKEYFROM - von Arbeitsplanart (Kopieren)

Notation EFCDDL: dockey, Notation EFCBL: Dockey, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCDocKey

Tabellenreferenz:

- **ROU_DOCCOPY** - Kopieren Arbeitsplan

37.1860 ROUDOCKEYTO - in Arbeitsplanart (Kopieren)

Notation EFCDDL: dockey, Notation EFCBL: Dockey, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCDocKey

Tabellenreferenz:

- **ROU_DOCCOPY** - Kopieren Arbeitsplan

37.1861 ROUDOCNUM - Arbeitsplannummer

Notation EFCDDL: docnum, Notation EFCBL: DocNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCDocNum

Tabellenreferenz:

- **CALDOC** - Kalkulationen
- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation

- **MATMRPBRR** - Stücklisten-Arbeitsplan-Beziehungen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **ROUDOC** - Arbeitsplaene
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen
- **ROUDOCSCB** - Arbeitsplan-/Arbeitsgang-SML
- **XCIROUDOC** - Erweiterungen Arbeitplan
- **XCIROUDOCOPR** - Erweiterungen Arbeitsgaenge

37.1862 ROUDOCOBJ - interne Arbeitsplan-ID

Notation EFCDDL: objectid, Notation EFCBL: ObjectId, Datentyp SQL: BIGINT [NotNull], Klasse Java: EFCObjectId

Tabellenreferenz:

- **ROUDOC** - Arbeitsplaene
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen
- **ROUDOCSCB** - Arbeitsplan-/Arbeitsgang-SML
- **XCIROUDOC** - Erweiterungen Arbeitplan
- **XCIROUDOCOPR** - Erweiterungen Arbeitsgaenge

37.1863 ROUDOCSTATUS - Arbeitsplanstatus

Notation EFCDDL: string(1), Notation EFCBL: String(1), Datentyp SQL: VARCHAR(1), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **ROU_ROUSTAT** - Arbeitsplanstati
- **ROUDOC** - Arbeitsplaene

37.1864 ROUDOCTYPE - Belegtyp

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpRoudoctype

Tabellenreferenz:

- **ROU_DOCKEY** - Arbeitsplanarten
- **ROUDOC** - Arbeitsplaene

37.1865 ROUMATNUM - Materialnummer APL

Notation EFCDDL: matnum, Notation EFCBL: MatNum, Datentyp SQL: VARCHAR, Klasse Java: EFCMatNum

Tabellenreferenz:

- **ROUDOC** - Arbeitsplaene

37.1866 ROUNDDIGITS - Rundung (Schwellenpreise)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **BAS_THRESHOLDDET** - Schwellenpreis-Stufen

37.1867 ROUNDUPFROM - Aufrunden ab (Schwellenpreise)

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **BAS_THRESHOLDDET** - Schwellenpreis-Stufen

37.1868 ROUOPRKEY - Arbeitsgangart

Notation EFCDDL: string(4), Notation EFCBL: String(4), Datentyp SQL: VARCHAR(4), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **ROU_DOCKEY** - Arbeitsplanarten
- **ROU_OPRKEY** - Arbeitsgangarten
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog

37.1869 ROUPRDKEY - techn. Steuerschlüssel

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATMRPROU** - Dispoarbeitsplan
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **ROU_PRDKEY** - techn. AG-Steürschlüssel
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog

37.1870 ROURESCODE - Sortier-/Filtercode für Ressourcen

Notation EFCDDL: code, Notation EFCBL: Code, Datentyp SQL: TEXT, Klasse Java: EFCCode

Tabellenreferenz:

- **ROURES** - Ressourcen

37.1871 ROUSCRAPRATE - Ausschuss-Rate (durch Arbeitsplan)

Notation EFCDDL: percent, Notation EFCBL: Percent, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCPercent

Tabellenreferenz:

- **CALDOC** - Kalkulationen
- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **ROUDOC** - Arbeitsplaene

37.1872 RPTTAG - Report-Schlüssel

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_RPTTAG** - Report-Schlüssel
- **BUPRPT** - Report-Schlüssel
- **MATSALTXT** - Vertriebstexte für externe Systeme

37.1873 RRPPRICECURRENCY - Währung (zu UVP)

Notation EFCDDL: unit, Notation EFCBL: Unit, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCUnit

Tabellenreferenz:

- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATPRC** - Preise
- **MATSAL** - Vertriebsdaten
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

37.1874 RRPPRICEFACTOR - Preiseinheit UVP

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATPRC** - Preise
- **MATSAL** - Vertriebsdaten
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

37.1875 RRPPRICEQUNIT - Preismengeneinheit UVP

Notation EFCDDL: unit, Notation EFCBL: Unit, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCUnit

Tabellenreferenz:

- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATPRC** - Preise
- **MATSAL** - Vertriebsdaten
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

37.1876 RRPSPRICE - UVP - unverbindliche Peisempfehlung

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATPRC** - Preise
- **MATSAL** - Vertriebsdaten
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

Notiz Frei belegbare, rein Informative UVP (alle Bezugseinheiten entsprechen dem Einzelpreis (SPRICE).

37.1877 SAFETYSTK - Sicherheitsbestand

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **MATMRP** - Dispodaten
- **MATSTK** - Lagerdaten
- **MATSTKMRP** - Lager-Parameter (Dispo)

37.1878 SALAREA - Vertriebsgebiet

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_PRICELIST** - Preislisten
- **BUP_SALAREA** - Vertriebsgebiete
- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **BUPEXTDOCLABEL** - Markierungen/Referenzen
- **BUPPLT** - Preislistenzuordnung
- **DOC** - Belege
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATPRC** - Preise
- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang

- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

37.1879 SALDAYS - Vorlaufzeit Versand

Notation EFCDDL: days, Notation EFCBL: Days, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDays

Tabellenreferenz:

- **BUP_MRPKEY** - Vorlaufzeiten
- **MATMRP** - Dispodaten

37.1880 SALDEPT - Vertriebsabteilung

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUP_SALDEPT** - Vertriebsabteilungen
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **BUPEXTDOCLABEL** - Markierungen/Referenzen
- **DOC** - Belege
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATSAL** - Vertriebsdaten
- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

37.1881 SALPRICE - Verkaufspreis (Materialstamm)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **INVADJSTKVAL** - Inventurbestände Bewertung
- **MATFIN** - Finanzdaten

37.1882 SALQUNIT - (bevorzugte) VK/VPmengeneinheit

Notation EFCDDL: unit, Notation EFCBL: Unit, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCUnit

Tabellenreferenz:

- **MATSAL** - Vertriebsdaten

37.1883 SALSTARTDATE - VK-Start

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **MATSAL** - Vertriebsdaten
- **MRPDOC** - Planbedarfe

Notiz offizieller Verkaufsstart eines Produktes

37.1884 SCBCHR - Sachmerkmal

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SCB_SCBCHR** - SML-Attribute
- **SCB_SCBCHRDET** - SML-Attributwerte
- **SCB_SCBKEYDET** - Sachmerkmalsleisten-Attribute

- **SCBBAS** - SML-Daten
- **SYS_WFLPARAMDET** - Parameter für ACTIVITI

37.1885 SCBCHRFORMAT - Eingabeformat Sachmerkmal

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpScbchrformat

Tabellenreferenz:

- **SCB_SCBCHR** - SML-Attribute

37.1886 SCBCHRTYPE - Sachmerkmalstyp (Auswahlliste, Zahl, Text)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpScbchrtype

Tabellenreferenz:

- **SCB_SCBCHR** - SML-Attribute

Notiz 0 - Eingabe (Text, Zahl, Datum..) 10 - Wert aus Auswahlliste

37.1887 SCBDEFVALUE - Sachmerkmalswert Default (Zahl, Text)

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SCB_SCBKEYDET** - Sachmerkmalsleisten-Attribute

37.1888 SCBHASHCODE - frei belegbarer String für Schlüssel

Notation EFCDDL: string(255), Notation EFCBL: String(255), Datentyp SQL: VARCHAR(255), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SCBBAS** - SML-Daten

37.1889 SCBKEY - SML

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATSCB** - Material-SML
- **PJMSCB** - Projekt-SML
- **PRDDOCSCB** - Fertigungsbeleg-/Arbeitsgang-SML
- **QLTDOCSCB** - QS-Beleg-SML
- **ROUDOCSCB** - Arbeitsplan-/Arbeitsgang-SML
- **ROUOPRSCB** - Arbeitsplan-/Arbeitsgang-SML
- **ROURESSCB** - Ressourcen-SML
- **SCB_SCBKEY** - Sachmerkmalsleisten (SML)
- **SCB_SCBKEYDET** - Sachmerkmalsleisten-Attribute
- **SCBBAS** - SML-Daten
- **SYS_WFLPARAMDET** - Parameter für ACTIVITI

37.1890 SCBKEYMAIN - SML-Oberklasse

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SCB_SCBKEY** - Sachmerkmalsleisten (SML)

37.1891 SCBTYPE - SML-Typ

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpScbtype

Tabellenreferenz:

- **SCB_SCBKEY** - Sachmerkmalsleisten (SML)

37.1892 SCBVALUE - Sachmerkmalswert (Zahl, Text)

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SCB_SCBCHRDET** - SML-Attributwerte
- **SCBBAS** - SML-Daten

37.1893 SCH_RESCHTYPE - Terminierungsart (vorw./rückw./mittel)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

37.1894 SCHGRP - Planungsgruppe

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **PRD_SCHGRP** - Planungsgruppen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge

Notiz fasst Aufträge zu gemeindam verplanbaren Blöcken zusammen

37.1895 SCHLEADDAYS - Durchlaufzeit [Tage]

Notation EFCDDL: days, Notation EFCBL: Days, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDays

Tabellenreferenz:

- **MATMRP** - Dispodaten
- **MATMRPROU** - Dispoarbeitsplan
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog
- **ROURES** - Ressourcen

37.1896 SCHLEADTIME - Durchlaufzeit

Notation EFCDDL: duration, Notation EFCBL: Duration, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCDuration

Tabellenreferenz:

- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCLOT** - Lose Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPRLOT** - Lose Fertigungsaufträge

37.1897 SCHLEVEL - Planungsebene

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **PRD_SCHLEVEL** - Planungslevel
- **PRDRESCAP** - Kapazitätsbedarf

Notiz zur parallelen Simulation verschiedener Terminierungsszenarien

37.1898 SCHMOVETIME - Transportzeit

Notation EFCDDL: duration, Notation EFCBL: Duration, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCDuration

Tabellenreferenz:

- **PRD_TRATIME** - Transportzeiten-Matrix

37.1899 SCHOVLMINTIME - min. Überlappungszeit

Notation EFCDDL: duration, Notation EFCBL: Duration, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCDuration

Tabellenreferenz:

- **MATMRPROU** - Dispoarbeitsplan
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog

37.1900 SCHOVLTYPE - Überlappung AG (keine, nach tr, nach Vorgabe)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpSchovltype

Tabellenreferenz:

- **MATMRPROU** - Dispoarbeitsplan
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog

37.1901 SCHPRIORITY - Priorität, frei belegbar

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **PJMDOC** - Projekte
- **PRD_SCHGRP** - Planungsgruppen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCLOT** - Lose Fertigungsaufträge

37.1902 SCHSEQNUM - Reihenfolge, interne lfd. Nummerierung

Notation EFCDDL: autonum, Notation EFCBL: AutoNum, Datentyp SQL: BIGINT, Klasse Java: EFCAutoNum

Tabellenreferenz:

- **PJMDOC** - Projekte

37.1903 SCHSPLITMINTIME - min. AG-Dauer bei Splittung

Notation EFCDDL: duration, Notation EFCBL: Duration, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCDuration

Tabellenreferenz:

- **MATMRPROU** - Dispoarbeitsplan
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge

- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog

37.1904 SCHSPLITQTY - Anzahl Spittungen (parallele Abläufe)

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **MATMRPROU** - Dispoarbeitsplan
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog

37.1905 SCHSPLITTYPE - Splittung AG

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpSchsplittype

Tabellenreferenz:

- **MATMRPROU** - Dispoarbeitsplan
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog

Notiz 0 - keine 1 - nach Angabe

37.1906 SCHSTAT - Terminierungsstatus (FA)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpSchstat

Tabellenreferenz:

- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCLOT** - Lose Fertigungsaufträge

Notiz 0 - keine Terminierung 10 - offen 20 - grobgeplant 30 - eingelastet / terminiert 90 - ausgeplant / gestoppt

37.1907 SCHTYPE - Terminierungsart (vorw./rückw./mittel)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpSchtype

Tabellenreferenz:

- **PRD_DOCKEY** - Fertigungs-Belegarten
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCLOT** - Lose Fertigungsaufträge

37.1908 SCHWAITTIME - Wartezeit

Notation EFCDDL: duration, Notation EFCBL: Duration, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCDuration

Tabellenreferenz:

- **ROURES** - Ressourcen

37.1909 SCRAPRATE - Ausschuss-Rate

Notation EFCDDL: percent, Notation EFCBL: Percent, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCPercent

Tabellenreferenz:

- **MATMRP** - Dispodaten

37.1910 SETGETPATH - Set-Get-Pfad (Benutzer)

Notation EFCDDL: urladr, Notation EFCBL: UrlAdr, Datentyp SQL: VARCHAR(80), Klasse Java: EFCUrlAdr

Tabellenreferenz:

- **SYSUSRBAS** - System-Benutzer

37.1911 SETPRICETYPE - Setpreisfindung (Kopf, Summe Pos.,..)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpSetpricetype

Tabellenreferenz:

- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATPUR** - Einkaufsdaten
- **MATSAL** - Vertriebsdaten

Notiz 0 - Preis des Hauptartikels 1 - Summe Setartikel

37.1912 SETTYPE - Setart (kein/fix/variabel)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpSettype

Tabellenreferenz:

- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATPUR** - Einkaufsdaten
- **MATSAL** - Vertriebsdaten

37.1913 SETUPEND - Rüsten Ende

Notation EFCDDL: datetime, Notation EFCBL: DateTime, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDateTime

Tabellenreferenz:

- **PRDCONF** - Rückmeldungen

37.1914 SETUPGRP - Rüstgruppe (frei belegbar)

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATMRP** - Dispodaten
- **MATMRPROU** - Dispoarbeitsplan
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **ROU_SETUPGRP** - Rüstgruppen
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog

37.1915 SETUPKEY - Rüstschlüssel (frei belegbar)

Notation EFCDDL: string(2), Notation EFCBL: String(2), Datentyp SQL: VARCHAR(2), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATMRPROU** - Dispoarbeitsplan
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **ROU_SETUPKEY** - Rüstschlüssel

- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog

37.1916 SETUPSTART - Rüsten Beginn

Notation EFCDDL: datetime, Notation EFCBL: DateTime, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDateTime

Tabellenreferenz:

- **PRDCONF** - Rückmeldungen

37.1917 SHIFTNUM - Schicht

Notation EFCDDL: string(1), Notation EFCBL: String(1), Datentyp SQL: VARCHAR(1), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **PRDCONF** - Rückmeldungen
- **PRDDATALOG** - BDE-Basisdaten
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **SYS_CLDDAYSCHM** - Zeit- / Tagesschema

37.1918 SHIPPING - Versandart

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_SHIPPING** - Versandart
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **BUPEXTDOCLABEL** - Markierungen/Referenzen
- **DOC** - Belege
- **EDI_SHIPPING** - EDI Versandarten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.1919 SHIPPINGDATE - Versanddatum

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEMLOT** - Lose (Komponentenbedarf)
- **PRDDOCLOT** - Lose Fertigungsaufträge

37.1920 SHIPPINGEND - Versanddatum (Eintreffzeit Soll)

Notation EFCDDL: datetime, Notation EFCBL: DateTime, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDateTime

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge

37.1921 SHIPPINGSTART - Versanddatum (Abfahrtszeit Soll)

Notation EFCDDL: datetime, Notation EFCBL: DateTime, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDateTime

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge

37.1922 SIGNEDAT - unterschrieben am

Notation EFCDDL: datetime, Notation EFCBL: DateTime, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDateTime

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

37.1923 SIGNEDBY - unterschrieben von

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

37.1924 SIGNEDSTAT - Unterschriftsstatus

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpSignedstat

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

Notiz 0 - keine Unterschrift 10 - offen 30 - erfolgt

37.1925 SORTKEY - Sortierungsschlüssel, frei belegbar

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **INVADJDOCITEM** - Inventurbeleg-Positionen
- **MAT_COLOURCODE** - Farbcodes
- **ROU_RESGRP** - Ressourcengruppen
- **ROURES** - Ressourcen

37.1926 SPECIFICWEIGHT - spezifisches Gewicht

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **MATBAS** - Materialbasisdaten

37.1927 SPRICE - Einzelpreis

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **MATPRC** - Preise
- **MATPUR** - Einkaufsdaten
- **MATSAL** - Vertriebsdaten
- **PRDCONFRES** - Ressourcenzeiten

- **PRDDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen Fertigungsaufträge
- **ROUDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen
- **ROUOPRRES** - Arbeitsgangkatalogressourcen
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

37.1928 SPRICEINFO - Infopreis

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise

37.1929 SPRICENET - Nettopreis

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise

37.1930 SPRICEOLD - Preis alt

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise

37.1931 SPRICEUNTIL - Preis ab (Schwellenpreise)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **BAS_THRESHOLDDET** - Schwellenpreis-Stufen

37.1932 SQLCODE - für Views

Notation EFCDDL: code, Notation EFCBL: Code, Datentyp SQL: TEXT, Klasse Java: EFCCode

37.1933 SQLFROM - für Views

Notation EFCDDL: code, Notation EFCBL: Code, Datentyp SQL: TEXT, Klasse Java: EFCCode

37.1934 SQLWHERE - für Views

Notation EFCDDL: code, Notation EFCBL: Code, Datentyp SQL: TEXT, Klasse Java: EFCCode

37.1935 SRLNUM - Seriennummer

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOCDET** - Belegdetails
- **INVADJDOCITEM** - Inventurbeleg-Positionen
- **INVADJSTK** - Inventurbestände
- **INVBASSRN** - Seriennummern
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen
- **INVSTK** - Bestände
- **PRDCONFDET** - Detailangaben zu Ausschuss/Stoerzeiten

- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen
- **ROURES** - Ressourcen

37.1936 SRLNUMPOL - Seriennummern Vergabeart

Notation EFCDDL: string(2), Notation EFCBL: String(2), Datentyp SQL: VARCHAR(2), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **INV_SRLNUMPOL** - Seriennummernarten
- **MATMRP** - Dispodaten

37.1937 SRLNUMPOLTYPE - Seriennummerntyp (autom., manuell..)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpSrlnumpoltype

Tabellenreferenz:

- **INV_SRLNUMPOL** - Seriennummernarten

Notiz 0 - keine Nummernvergabe 1 - manuelle (Zwangs-) Eingabe 2 - automatische Vergabe nach Nummernkreis 10 - Generierung nach Code

37.1938 SRVCUSTOMER - ext. Kunde (für den man eine DL erbringt)

Notation EFCDDL: bupnum, Notation EFCBL: BupNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCBupNum

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

Notiz EDL-Abwicklung: der Kunde (= Lieferant des Endkunden), der einem mit einer EDL beauftrag hat und in dessen Namen man an den Endkunden liefert.

37.1939 SRVMATNUM - Dienstleistung oder bearbeitetes Mat. (ext. Fert.)

Notation EFCDDL: matnum, Notation EFCBL: MatNum, Datentyp SQL: VARCHAR, Klasse Java: EFCMatNum

Tabellenreferenz:

- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **MATPRC** - Preise
- **PRDCONFRES** - Ressourcenzeiten
- **PRDDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen Fertigungsaufträge
- **ROUDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen
- **ROUOPRRES** - Arbeitsgangkatalogressourcen

37.1940 SRVVENDOR - ext. Dienstleister (Lieferant)

Notation EFCDDL: bupnum, Notation EFCBL: BupNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCBupNum

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

Notiz EDL-Abwicklung: der Lieferant (= Logistiker des Endkunden), der die Ware erhält und für einem an den Endkunden weiter leitet.

37.1941 SSTADODSCAMNT - stat. ZSL-Betrag

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

37.1942 SSTADVPAYMAMNT - stat. geleistete Vorauszahlung

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

Notiz Wert in Hauswährung und ggf. mit negativem Vorzeichen (z.B. bei einer Gutschrift)

37.1943 SSTALYDSCAMNT - stat. Legierungszuschlag

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

Notiz Wert in Hauswährung und ggf. mit negativem Vorzeichen (z.B. bei einer Gutschrift)

37.1944 SSTALYISEAMNT - stat. ETZ

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

Notiz Wert in Hauswährung und ggf. mit negativem Vorzeichen (z.B. bei einer Gutschrift)

37.1945 SSTALYISMAMNT - stat. MTZ

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

Notiz Wert in Hauswährung und ggf. mit negativem Vorzeichen (z.B. bei einer Gutschrift)

37.1946 SSTALYWEIGHT - stat. MTZ-Gewicht

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

Notiz Wert in Hauswährung und ggf. mit negativem Vorzeichen (z.B. bei einer Gutschrift) oder Null (z.B bei einer Nachbelastung oder Wertgutschrift)

37.1947 SSTAVAILNETAMNT - stat, offener Betrag

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

37.1948 SSTBUSKEY - Art des Geschäfts (Intrastat)

Notation EFCDDL: string(2), Notation EFCBL: String(2), Datentyp SQL: VARCHAR(2), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOC_KEY** - Belegarten
- **SST_BUSKEY** - Art des Geschäfts
- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

37.1949 SSTBUSYEARYYYY - Geschäftsjahr (als JJJJ)

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTINV** - Lagerjournal
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

37.1950 SSTBUSYEARYYYYPP - Periode Geschäftsjahr (als JJJJPP)

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTINV** - Lagerjournal
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

37.1951 SSTCODE - Statistikcode (frei belegbar)

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **ROURES** - Ressourcen
- **ROURESDET** - Ressourcendetails

37.1952 SSTCONNECT - Verbundenheit (Intrastat)

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SST_CONNECT** - Verbundenheit (Intrastat)

37.1953 SSTCOUNTRY - abweichendes Land für Statistiken

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang

- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

37.1954 SSTCUSTOM - Zollstelle (Extrastat)

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SST_CUSTOM** - Zollstellen (Extrastat)

37.1955 SSTCUSTOMCOST - stat. Zollkosten

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

Notiz Wert in Hauswährung und ggf. mit negativem Vorzeichen (z.B. bei einer Gutschrift)

37.1956 SSTCUSTOMNUM - Zollnummer

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATSST** - Statistikdaten
- **SST_MATNUM** - statistische Warennummern

37.1957 SSTDATE - Statistikdatum

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTINV** - Lagerjournal
- **SSTINVDELCAP** - Historie Liefergrad
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

37.1958 SSTDATEMM - Monat (Statistikdatum als MM)

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTINV** - Lagerjournal
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

37.1959 SSTDATEQQ - Quartal (Statistikdatum als QQ)

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTINV** - Lagerjournal
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

37.1960 SSTDATEYYYY - Jahr (Statistikdatum als JJJJ)

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTINV** - Lagerjournal
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

37.1961 SSTDATEYYYYMM - Monat (Statistikdatum als JJJJMM)

Notation EFCDDL: calmonth, Notation EFCBL: CalMonth, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCCalMonth

Tabellenreferenz:

- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTINV** - Lagerjournal
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

37.1962 SSTDATEYYYYMMDD - Tag (Statistikdatum als JJJJMMDD)

Notation EFCDDL: calmonth, Notation EFCBL: CalMonth, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCCalMonth

Tabellenreferenz:

- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTINV** - Lagerjournal
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

37.1963 SSTDATEYYYYQQ - Quartal (Statistikdatum als JJJJQQ)

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTINV** - Lagerjournal
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

37.1964 SSTDATEYYYYWW - KW nach ISO (Statistikdatum als JJJJWW)

Notation EFCDDL: calweek, Notation EFCBL: CalWeek, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCCalWeek

Tabellenreferenz:

- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTINV** - Lagerjournal
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

37.1965 SSTDELCAPFACTOR1 - Ergebnis Liefergrad 1 (frei belegbar)

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **SSTINVDELCAP** - Historie Liefergrad

37.1966 SSTDELCAPFACTOR2 - Ergebnis Liefergrad 2 (frei belegbar)

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **SSTINVDELCAP** - Historie Liefergrad

37.1967 SSTDELCOND - Lieferbedingung (Extrastat)

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SST_DELCOND** - Lieferbedingungen (Extrastat)

37.1968 SSTDELKEY - Verkehrszweig (Intrastat)

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_SHIPPING** - Versandart
- **SST_DELKEY** - Verkehrszweig (Intrastat)
- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

37.1969 SSTDOC - Dokumentenempfänger

Notation EFCDDL: string(6), Notation EFCBL: String(6), Datentyp SQL: VARCHAR(6), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SST_DOC** - Dokumentenempfänger

37.1970 SSTDSCAMNT - stat. Rabattbetrag

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

Notiz Wert in Hauswährung und ggf. mit negativem Vorzeichen (z.B. bei einer Gutschrift)

37.1971 SSTDSCFREEAMNT - stat. nicht rabattierbarer Betrag

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

Notiz Wert in Hauswährung und ggf. mit negativem Vorzeichen (z.B. bei einer Gutschrift)

37.1972 SSTEXTRACOST - stat. Extrakosten

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

Notiz Wert in Hauswährung und ggf. mit negativem Vorzeichen (z.B. bei einer Gutschrift)

37.1973 SSTFREIGHTCOST - stat. Frachtkosten

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

Notiz Wert in Hauswährung und ggf. mit negativem Vorzeichen (z.B. bei einer Gutschrift)

37.1974 SSTGROSSAMNT - stat. Bruttobetrag

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

Notiz Wert in Hauswährung und ggf. mit negativem Vorzeichen (z.B. bei einer Gutschrift)

37.1975 SSTGROSSWEIGHT - stat. Bruttogewicht

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

Notiz Wert in Hauswährung und ggf. mit negativem Vorzeichen (z.B. bei einer Gutschrift) oder Null (z.B bei einer Nachbelastung oder Wertgutschrift)

37.1976 SSTIFACTOR - stat. Wertkorrektur (Intrastat)

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **MATSST** - Statistikdaten

37.1977 SSTIMETHOD - Verfahren (Intrastat)

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATSST** - Statistikdaten

37.1978 SSTINSURANCECOST - stat. Versicherungskosten

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

Notiz Wert in Hauswährung und ggf. mit negativem Vorzeichen (z.B. bei einer Gutschrift)

37.1979 SSTINVABCCLASS - ABC-Klassifizierung Logistik

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATMRP** - Dispodaten

Notiz zur Klassifizierung der Bewegungshäufigkeit

37.1980 SSTISTATE - Bundesland (Intrastat)

Notation EFCDDL: string(2), Notation EFCBL: String(2), Datentyp SQL: VARCHAR(2), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATSST** - Statistikdaten

37.1981 SSTMATNUM - stat. Warennummer

Notation EFCDDL: string(15), Notation EFCBL: String(15), Datentyp SQL: VARCHAR(15), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **MATSST** - Statistikdaten
- **SST_MATNUM** - statistische Warennummern
- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

37.1982 SSTMATSTATUSFROMMATBAS - Materialstatus laut Materialstamm

Notation EFCDDL: string(1), Notation EFCBL: String(1), Datentyp SQL: VARCHAR(1), Klasse Java: EFCString

37.1983 SSTMATSTATUSFROMMATMRP - Materialstatus laut Dispodaten

Notation EFCDDL: string(1), Notation EFCBL: String(1), Datentyp SQL: VARCHAR(1), Klasse Java: EFCString

37.1984 SSTMETHOD - Verfahren (Intra-/Extrastat)

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SST_METHOD** - Verfahren (Intrastat)

37.1985 SSTNETAMNT - stat. Nettobetrag inkl. Zu-/Abschläge

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

Notiz Wert in Hauswährung und ggf. mit negativem Vorzeichen (z.B. bei einer Gutschrift)

37.1986 SSTNETNETAMNT - stat. Warenwert netto (ohne Zu-/Abschläge)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang

- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

Notiz Wert in Hauswährung und ggf. mit negativem Vorzeichen (z.B. bei einer Gutschrift)

37.1987 SSTNETWEIGHT - stat. Nettogewicht

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

Notiz Wert in Hauswährung und ggf. mit negativem Vorzeichen (z.B. bei einer Gutschrift) oder Null (z.B bei einer Nachbelastung oder Wertgutschrift)

37.1988 SSTNUM - Statistiknummer (lfd. Nr. des Eintrags)

Notation EFCDDL: autoid, Notation EFCBL: AutoId, Datentyp SQL: BIGINT [NotNull], Klasse Java: EFCAutoId

Tabellenreferenz:

- **EDIXCHDATA** - Schnittstellen-Tabelle universal
- **EDIXCHFINEXT** - Schnittstellen-Tabelle externe FiBu
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **PRDDATALOG** - BDE-Basisdaten
- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTINV** - Lagerjournal
- **SSTINVDELCAP** - Historie Liefergrad
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

37.1989 SSTORGCOUNTRY - Ursprungsland

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **INVADJDOCITEM** - Inventurbeleg-Positionen
- **INVADJSTK** - Inventurbestände
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen
- **INVSTK** - Bestände
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATSST** - Statistikdaten
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge
- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

37.1990 SSTPACKAGINGCOST - stat. Verpackungskosten

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

Notiz Wert in Hauswährung und ggf. mit negativem Vorzeichen (z.B. bei einer Gutschrift)

37.1991 SSTPREFCODE - Präferenzcode (Extrastat)

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **INVADJDOCITEM** - Inventurbeleg-Positionen
- **INVADJSTK** - Inventurbestände
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen
- **INVSTK** - Bestände
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATSST** - Statistikdaten
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge
- **SST_PREFCODE** - Präferenzcodes (Extrastat)

37.1992 SSTSALXYZCLASS - XYZ-Klassifizierung

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATMRP** - Dispodaten

Notiz zur Klassifizierung der Verkaufshäufigkeit (als Ergänzung zur Umsatzrelevanz der 'ABC'-Einteilung)

37.1993 SSTSPRICE - stat. Einzelpreis

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

Notiz Wert in Hauswährung

37.1994 SSTSTATE - Bundesland (Intra-/Extrastat)

Notation EFCDDL: string(2), Notation EFCBL: String(2), Datentyp SQL: VARCHAR(2), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SST_STATE** - Bundesland

37.1995 SSTVALUE - Statistik-Wert

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

37.1996 SSTVATAMNT - stat. MwSt.-Betrag

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

Notiz Wert in Hauswährung und ggf. mit negativem Vorzeichen (z.B. bei einer Gutschrift)

37.1997 SSTVENORG - Sitz des Ausführers (Extrastat)

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SST_VENORG** - Sitz des Ausführers (Extrastat)

37.1998 SSTVOLUME - stat. Volumen

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

Notiz Wert in Hauswährung und ggf. mit negativem Vorzeichen (z.B. bei einer Gutschrift) oder Null (z.B bei einer Nachbelastung oder Wertgutschrift)

37.1999 SSTXCODE - Code (Extrastat)

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATSST** - Statistikdaten

37.2000 SSTXCODE2 - Ergänzungscode (Extrastat)

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATSST** - Statistikdaten

37.2001 SSTXFACTOR - stat. Wertkorrektur (Extrastat)

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **MATSST** - Statistikdaten

37.2002 SSTXMETHOD - Verfahren (Extrastat)

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATSST** - Statistikdaten

37.2003 SSTXSTATE - Bundesland (Extrastat)

Notation EFCDDL: string(2), Notation EFCBL: String(2), Datentyp SQL: VARCHAR(2), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATSST** - Statistikdaten

37.2004 SSTXWEIGHT - Rohmasse (Extrastat)

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **MATSST** - Statistikdaten

37.2005 STAND - Standort (Ressource)

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **ROU_STAND** - Standorte
- **ROURES** - Ressourcen

37.2006 STANDFROM - von Standort (Übergangszeiten)

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **PRD_TRATIME** - Transportzeiten-Matrix

37.2007 STANDTO - Zielstandort (Übergangszeiten)

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **PRD_TRATIME** - Transportzeiten-Matrix

37.2008 STARTDATE - Startdatum (Zeitraum)

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **SYSBATLOG** - Protokolle Batchprogramme

37.2009 STARTMENU - Startmenü

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SYSUSRBAS** - System-Benutzer

37.2010 STDPRICE - Standardpreis (Materialstamm)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **INVADJSTKVAL** - Inventurbestände Bewertung
- **MATFIN** - Finanzdaten

37.2011 STEXT - Beschreibung

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_APPKEY** - Verwendungsschlüssel
- **BAS_BRANCH** - Branchen

- **BAS_BUSAREA** - Geschäftsbereiche / Vornummern
- **BAS_COMPANY** - Firmen
- **BAS_COMPANYDET** - Firma Details (eigene Banken)
- **BAS_COUNTRY** - Länderkennzeichen
- **BAS_CURRENCY** - Währungen
- **BAS_CUSTOM** - Zoll(kosten)
- **BAS_DELCOND** - Lieferbedingungen (INCOTERM)
- **BAS_DSCKEY** - Zu- und Abschlaege
- **BAS_EXTRA** - Extrakosten
- **BAS_FREIGHT** - Frachtkosten
- **BAS_INSURANCE** - Versicherungskosten
- **BAS_MATERIAL** - Werkstoffe
- **BAS_MSRKEY** - Aufmaßformeln
- **BAS_MSRKEYDET** - Aufmaßvariablen
- **BAS_PACKAGING** - Verpackungskosten
- **BAS_PACKAGINGGRP** - Verpackungsklassen (Größen)
- **BAS_PACKAGINGWRAP** - Umverpackungen
- **BAS_PAYMCOND** - Zahlungsbedingungen
- **BAS_PAYMCONDTXT** - Belegtexte zu Zahlungsbedingungen
- **BAS_PAYMKEY** - Zahlungsarten
- **BAS_PCKRULE** - Verpackungsvorschriften
- **BAS_PCKRULEDET** - Verknüpfung zu VP-Klassen und Umverpackungen
- **BAS_PLANT** - Werke
- **BAS_PRDCOND** - Fertigungszustaende
- **BAS_PRICELIST** - Preislisten
- **BAS_PRODUCER** - Hersteller
- **BAS_QUNIT** - Mengeneinheiten
- **BAS_RPTTAG** - Report-Schlüssel
- **BAS_SHIPPING** - Versandart
- **BAS_STATE** - Bundesstaat / Bundesland
- **BAS_THRESHOLD** - Schwellenpreis-Strategien
- **BAS_THRESHOLDDET** - Schwellenpreis-Stufen
- **BAS_TRADISTKEY** - Entfernungskennzeichen für Kostenermittlung
- **BAS_TRADISTKEYWRH** - Kostenschlüssel nach Lagern
- **BAS_TUNIT** - Zeiteinheiten
- **BAS_VATBUP** - MwSt. - Kennzeichen (Kunde / Lieferant)
- **BAS_VATGRP** - MwSt. - Steuertabelle
- **BAS_VATGRPDET** - MwSt. - Steuertabelle, datumsabhängig
- **BAS_VATKEY** - MwSt. - Schlüssel
- **BAS_VATKEYDET** - MwSt. - Sätze
- **BAS_VATMAT** - MwSt. - Kennzeichen (Material)
- **BASREFDMS** - Dokumentenreferenzen
- **BASTNCKBA** - Basisdaten KBA (HSN+TSN)
- **BOM_ALTNUM** - Stücklistenalternativen
- **BOM_CATEG** - Stücklistenkategorien
- **BOM_DEPT** - Konstruktionsabteilungen
- **BOM_DOCCOPY** - Kopieren von Stücklisten
- **BOM_DOCITEMKEY** - Positionsarten
- **BOM_DOCKEY** - Stücklistenarten

- **BOM_MATREL** - Stücklisten - Materialartenkombinationen
- **BOM_STAT** - Stücklistenstati
- **BOMDOC** - Stücklisten
- **BOMDOCITEM** - Stücklisten - Positionen
- **BUP_CAG** - Vertreter
- **BUP_CAGCUSGRP** - Provisionsgruppe Kunde
- **BUP_CAGDET** - Provisionsmatrix
- **BUP_CAGMATGRP** - Provisionsgruppe Material
- **BUP_COPY** - Kopieren Kunde / Lieferant
- **BUP_CUSCOND** - Kundenkonditionengruppen
- **BUP_CUSGRP** - Kundengruppen
- **BUP_IVCGRP** - Fakturagruppe
- **BUP_MRPKEY** - Vorlaufzeiten
- **BUP_PACKAGING** - kundenbezogene VP-Hinweise
- **BUP_PURDEPT** - Einkaufsabteilungen
- **BUP_SALAREA** - Vertriebsgebiete
- **BUP_SALDEPT** - Vertriebsabteilungen
- **BUP_STAT** - Kunden- / Lieferantenstati
- **BUP_VENGRP** - Lieferantengruppen
- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **BUPCUSCAG** - Vertreter (Kunden)
- **BUPDCL** - Zertifikate, Verträge etc.
- **BUPDLC** - Steuertabelle LAB/FAB-Import
- **BUPEXTDOCLABEL** - Markierungen/Referenzen
- **BUPLOG** - Notizen
- **BUPPER** - Kontakte (Kunden und Lieferanten)
- **BUPPERNEWSLETTER** - Steuertabelle für Newsletter
- **BUPPLT** - Preislistenzuordnung
- **BUPPRCDSC** - allgemeine Zu-/Abschläge
- **BUPPRN** - Drucklayouts / Druckverteiler
- **BUPPRNLABEL** - Etiketten-Layouts
- **BUPULP** - Abladestellen
- **CAL_COSELM** - Kosten(arten)elemente
- **CAL_COSKEY** - Kostenarten
- **CAL_COSKEYACT** - Kostenartenzuweisung (Leistungsarten)
- **CAL_COSKEYMAT** - Kostenartenzuweisung (Material)
- **CAL_DOCKEY** - Kalkulationsbelegarten
- **CAL_DOCKEYDET** - Preisfelder Kalkulationsergebnisse
- **CAL_INDEXCOSKEY** - Index Kostenarten
- **CAL_INDEXPRICE** - Index Preisfindung
- **CAL_ITEMKEY** - Positionstypen
- **CAL_OVHKEY** - Zuschläge
- **CAL_RPT** - Kalkulationssicht / Auswertung
- **CAL_RPTDET** - Zellen einer Kalkulationssicht / Auswertung
- **CAL_SCHM** - Kalkulationsschema
- **CAL_SCHMELM** - Kostenelemente
- **CAL_SCHMELMDET** - Zuschläge auf Kostenelemente
- **CAL_SCHMPRCMAT** - Preisfindung (Material)

- **CAL_SCHMROW** - Schemazeilen
- **CAL_SCHMVAR** - Variablen (manuelle Eingabe)
- **CAL_SCHMVARDET** - Zuschläge auf Variablen
- **CALDOC** - Kalkulationen
- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **CALDOCSCHM** - Kalkulationsschema
- **CALDOCVAR** - Variablen einer Kalkulation
- **COS_CENGRP** - Kostenstellengruppen
- **COS_DEPT** - Kostenstellenabteilungen
- **COSCEN** - Kostenstellen
- **DMS_DOCGRP** - Dokumentengruppen
- **DMS_DOCGRPDET** - Parameter für externe DMS
- **DMS_DOCKEY** - Dokumentenarten
- **DMS_TISDOCKEY** - Nachrichten/Dokumentenarten Tutorial-Info-System
- **DMS_TISDOCKEYUSRGRP** - Nachrichten/Dokumentenarten, Beutzergruppen
- **DMSBAS** - verknüpfte Dokumente
- **DMSBASDET** - Schlagworte zu verknüpften Dokumenten
- **DMSBASINDEX** - Versionen verknüpfter Dokumente
- **DMSTISDOC** - Dokumente/Nachrichten Tutorial-Info-System
- **DMSTISDOCUSR** - Dokumente/Nachrichten Benutzer
- **DMSTISDOCUSRGRP** - Dokumente/Nachrichten Benutzergruppen
- **DOC_COPY** - Belege Kopieren
- **DOC_FLOW** - Belegfluss
- **DOC_ITEMKEY** - Positionsarten
- **DOC_KEY** - Belegarten
- **DOC_STAT** - Belegstatus (frei definierbar)
- **DOC_TXT** - Textbausteine
- **DOC_TXTREL** - Textbausteinzuordnungen
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCDSC** - Beleg Zu-/Abschlaege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **DOCLOG** - Notizen
- **DOCPAY** - Belegzahlungsplan
- **DOCPRN** - Belegdruckverteiler
- **DOCTXT** - Textbausteine
- **EDI_COUNTRY** - EDI Laendercodes
- **EDI_CURRENCY** - EDI Waehrungen
- **EDI_DSCKEY** - EDI Rabatte/Zuschlaege
- **EDI_FORMAT** - EDI Feldformate
- **EDI_FREIGHT** - EDI Frachtarten / Frankatur
- **EDI_KEY** - EDI allgemeine Übersetzungstabelle
- **EDI_PACKAGING** - EDI Verpackungsdaten
- **EDI_PAYMKEY** - EDI Zahlungsarten
- **EDI_QUNIT** - EDI Einheiten
- **EDI_SHIPPING** - EDI Versandarten
- **EDIBUP** - EDI Partner
- **EDIBUPBUP** - EDI Partner - Partnerdaten
- **EDIBUPDET** - EDI Partner - Pfadangaben
- **EDIBUPKEY** - EDI allgemeine Übersetzungstabelle
- **EDIBUPMSG** - EDI Partner - zugeordnete Nachrichten

- **EDIBUPMSGBUP** - EDI Partner - zugeordnete ID-Strings
- **EDIBUPMSGDET** - EDI Partner - zugeordnete Belegarten
- **EDILOG** - Übertragungs-Protokolle
- **EDILOGDET** - Einzelprotokolle zu Belegen
- **EDIMSG** - Nachrichtenarten
- **EDIMSGDET** - Detaildaten (benutzerspez. Pfade)
- **EDIMSGELM** - Satzarten
- **EDIMSGELMDET** - Satzbeschreibung (Felder)
- **EDIXCHFINEXT** - Schnittstellen-Tabelle externe FiBu
- **FIN_ACC** - Konten
- **FIN_ACCGRPADO** - Kontengruppe ZSL
- **FIN_ACCGRPPUR** - Aufwandskontengruppen
- **FIN_ACCGRPSAL** - Erlöskontengruppen
- **FIN_DUNKEY** - Mahnschlüssel
- **FIN_POSTKEY** - Buchungsschlüssel
- **FINDOC** - Buchungsbelege
- **FINDOCITEM** - Buchungspositionen
- **INV_ADJDOCKEY** - Inventurbelegarten
- **INV_ADJPOL** - Inventurverfahren
- **INV_BATCHPOL** - Chargenarten
- **INV_COONUMPOL** - Kommissionsnummernarten
- **INV_COOPOL** - Kommissionier-Strategien
- **INV_DOCKEY** - Warenbewegung-Belegarten
- **INV_POSTKEY** - Buchungsschlüssel
- **INV_SRLNUMPOL** - Seriennummernarten
- **INV_STKKEY** - Bestandsarten
- **INV_STKPLC** - Lagerplaetze
- **INV_STKPLCGRP** - Lagerplatzarten
- **INV_STKSPCKEY** - Sonderbestaende
- **INV_STKVALGRP** - Bestandsbewertungsgruppen
- **INV_TRNKEY** - Geschäftsvorfaelle
- **INV_TRNPOL** - Lagerstrategie
- **INV_WRH** - Lager
- **INV_WRHAREA** - Lagerbereiche
- **INV_WRHGRP** - Lagergruppen
- **INVADJ** - Inventuren
- **INVADJDOC** - Inventurbelege
- **INVADJDOCITEM** - Inventurbeleg-Positionen
- **INVBASBAT** - Chargen
- **INVBASCOO** - Kommissionen
- **INVBASPCK** - Packstücke
- **INVBASSRN** - Seriennummern
- **INVCDNLOG** - Lagernavigation Protokoll
- **INVDOC** - Warenbewegungsbelege
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen
- **INVSTKLOG** - Protokoll Lager
- **INVTRN** - Geschäftsvorfälle manuell
- **MAT_COLOURCODE** - Farbcodes
- **MAT_COND** - Konditionengruppen
- **MAT_COPY** - Kopieren Materialstamm

- **MAT_DEVKEY** - Abwertungsschlüssel
- **MAT_GEOMETRY** - Geometrien
- **MAT_GRP** - Materialgruppen
- **MAT_GRPTXT** - Materialgruppen-Texte für externe Systeme
- **MAT_GRPMAIN** - Material-Hauptgruppen
- **MAT_GRPMAINTXT** - Material-Hauptgruppen-Texte für externe Systeme
- **MAT_KEY** - Materialarten
- **MAT_PRDKEY** - techn. MAT-Steuerschlüssel
- **MAT_STAT** - Material Status
- **MAT_VALKEY** - Bewertungsschlüssel
- **MATALT** - Alternative Materialien
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATBUPDSC** - Zuschläge zu Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATFINDET** - Aufteilung Erloese / Aufwaende
- **MATMRP** - Dispodaten
- **MATPCK** - Verpackungsangaben
- **MATPRCDSC** - Preiserabatte
- **MATPUR** - Einkaufsdaten
- **MATSAL** - Vertriebsdaten
- **MATSALTXT** - Vertriebstexte für externe Systeme
- **MATSCB** - Material-SML
- **MATSTK** - Lagerdaten
- **MATTNCEAN** - EAN/GTIN Historie
- **MATTNCGNPAPP** - Applikationen
- **MATTNCGNPNUM** - OE-Nummern
- **MATTNCLOG** - Änderungsprotokoll (techn. Daten/Zeichnungen)
- **MATUNITS** - Material-Mengeneinheiten
- **MRP_CAT** - Dispokategorie
- **MRP_DEPT** - Disponenten
- **MRP_DOCKEY** - Bedarfs (Beleg)arten
- **MRP_FRC** - Vorhersagemodelle
- **MRP_GRP** - Dispogruppen
- **MRP_LIFECYCLE** - Lebenszyklen
- **MRP_MSGKEY** - Dispo-Meldungen
- **MRP_PLNKEY** - Planungszeiten
- **MRP_POL** - Dispoverfahren
- **MRP_PROKEY** - Beschaffungsarten
- **MRPBASIC** - Dispokonto
- **MRPBASICHIST** - Dispokontoarchiv
- **MRPBAT** - Dispoläufe
- **MRPDOC** - Planbedarfe
- **MRPDOCFRCMAT** - Planbedorfe (Referenzmaterialien)
- **MRPDOCITEM** - Planbedarfe (Einzelwerte)
- **MRPNET** - Net-Change
- **PJM_DOCKEY** - Projekt-Belegarten
- **PJM_DOCSTAT** - Projekt-Status
- **PJMDOC** - Projekte
- **PJMDOCLOG** - Notizen
- **PJMSCB** - Projekt-SML

- **PJMTNCGNPAPP** - Applikationen
- **PJMTNCGNPNUM** - OE-Nummern
- **PRC_ALYCTTGRP** - Umstellgruppen
- **PRC_ALYGRP** - Legierungsgruppe
- **PRCALYCTT** - Legierungsabschlüsse
- **PRCALYCTTCAL** - Kurse
- **PRCALYCTTDSC** - Zuschläge
- **PRD_COMPSTAT** - Komponenten-Status
- **PRD_DOCCOPY** - Kopieren Fertigungsauftraege
- **PRD_DOCKEY** - Fertigungs-Belegarten
- **PRD_DOCKEYDET** - Fertigungs-Belegarten Lagerdetails
- **PRD_DOCSTAT** - Fertigungsauftrags-Status
- **PRD_GRP** - Fertigungs-Gruppe
- **PRD_GRPMAIN** - Fertigungs-Hauptgruppe
- **PRD_MATSTAT** - Endprodukt-Status
- **PRD_OPRSTAT** - Arbeitsgang-Status
- **PRD_PERSNUM** - Personalnummern
- **PRD_PERSNUMQLT** - Qualifikationen
- **PRD_SCHGRP** - Planungsgruppen
- **PRD_SCHLEVEL** - Planungslevel
- **PRDCONF** - Rückmeldungen
- **PRDCONFRES** - Ressourcenzeiten
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen Fertigungsaufträge
- **PRDDOCSCB** - Fertigungsbeleg-/Arbeitsgang-SML
- **QLT_CHRKEY** - Merkmale
- **QLT_CPLCAUSE** - Reklamation - Fehlerursache
- **QLT_CPLCLOSING** - Reklamation - Abschluß
- **QLT_CPLCLOSINGFIN** - Reklamation - Abwicklung kaufmännisch
- **QLT_CPLCLOSINGMAT** - Reklamation - Abwicklung technisch
- **QLT_CPLCOND** - Reklamation - Konditionen
- **QLT_CPLERROR** - Reklamationen Fehler(nummern)
- **QLT_DEPT** - QS - Beauftragte / Abteilungen
- **QLT_DOCFLOW** - QS-Belegfluss
- **QLT_DOCKEY** - QS - Belegarten
- **QLT_DOCKEYDET** - QS - Belegpositionen
- **QLT_DOCSTAT** - Belegstatus (frei definierbar)
- **QLT_PRDLOSSKEY** - Störgründe
- **QLT_PRDLOSSKEYMAIN** - Störgrund-Gruppe
- **QLT_PRDQLTKEY** - Nacharbeitsgründe
- **QLT_PRDQLTKEYMAIN** - Nacharbeitsgrund-Gruppe
- **QLT_PRDSCRAPKEY** - Ausschussgründe
- **QLT_PRDSCRAPKEYMAIN** - Ausschussgrund-Gruppe
- **QLT_STANDARD** - Normen
- **QLT_VALKEY** - Prüfvorschriften
- **QLT_VNRKEY** - Lieferantenbewertung: Schema
- **QLT_VNRKEYCHR** - Lieferantenbewertung: Kriterien
- **QLT_VNRKEYRES** - Lieferantenbewertung: Ergebnis

- **QLTDOC** - QS - Belege
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen
- **QLTDOCSCB** - QS-Beleg-SML
- **ROU_ALTNUM** - Arbeitsplanalternativen
- **ROU_CATEG** - Arbeitsplankategorien
- **ROU_DOCCOPY** - Kopieren Arbeitsplan
- **ROU_DOCKEY** - Arbeitsplanarten
- **ROU_MATREL** - Arbeitsplan - Materialartzuordnung
- **ROU_OPRKEY** - Arbeitsgangarten
- **ROU_PRDACT** - Leistungsarten
- **ROU_PRDKEY** - techn. AG-Steürschlüssel
- **ROU_RESDEPT** - Ressourcenabteilungen
- **ROU_RESGRP** - Ressourcengruppen
- **ROU_RESMENU** - Ressourcen-Menüs (ClientMobile)
- **ROU_RESMENUITEM** - Ressourcen-Menüpositionen (ClientMobile)
- **ROU_RESMENUITEMDET** - Ressourcen-Menüpositionen-Funktionen (ClientMobile)
- **ROU_RESSTAT** - Ressourcenstatus
- **ROU_RESUSAGE** - Ressourcen-Nutzung
- **ROU_ROUDEPT** - AV - Abteilungen
- **ROU_ROUSTAT** - Arbeitsplanstati
- **ROU_SETUPGRP** - Rüstgruppen
- **ROU_SETUPKEY** - Rüstschlüssel
- **ROU_STAND** - Standorte
- **ROU_WAGEGRP** - Lohngruppen
- **ROU_WAGEKEY** - Lohnarten
- **ROUDOC** - Arbeitsplaene
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen
- **ROUDOCSCB** - Arbeitsplan-/Arbeitsgang-SML
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog
- **ROUOPRRES** - Arbeitsgangkatalogressourcen
- **ROUOPRSCB** - Arbeitsplan-/Arbeitsgang-SML
- **ROURES** - Ressourcen
- **ROURESCAL** - Kostensätze
- **ROURESCLD** - Ressourcen-Kalender-Details
- **ROURESDATALOGSTATE** - aktueller MDE-Status aus externem System
- **ROURESDET** - Ressourcendetails
- **ROURESSCB** - Ressourcen-SML
- **SCB_SCBCHR** - SML-Attribute
- **SCB_SCBCHRDET** - SML-Attributwerte
- **SCB_SCBKEY** - Sachmerkmalsleisten (SML)
- **SCBBAS** - SML-Daten
- **SST_BUSKEY** - Art des Geschäfts
- **SST_CONNECT** - Verbundenheit (Intrastat)
- **SST_CUSTOM** - Zollstellen (Extrastat)
- **SST_DELCOND** - Lieferbedingungen (Extrastat)
- **SST_DELKEY** - Verkehrszweig (Intrastat)
- **SST_DOC** - Dokumentenempfänger
- **SST_MATNUM** - statistische Warennummern
- **SST_METHOD** - Verfahren (Intrastat)

- **SST_PREFCODE** - Präferenzcodes (Extrastat)
- **SST_STATE** - Bundesland
- **SST_VENORG** - Sitz des Ausführers (Extrastat)
- **SYS_BANK** - Banken
- **SYS_CLDDAYSCHM** - Zeit- / Tagesschema
- **SYS_CLDDAYSCHMDET** - Schemadetails
- **SYS_CLDHLDSCHM** - Feiertagschema
- **SYS_CLDHLDSCHMDET** - Feiertagschemadetails
- **SYS_CLDSHIFTSCHM** - Schicht- / Wochenschema
- **SYS_CLDSHIFTSCHMDET** - Schicht- / Wochenschemadetails
- **SYS_LANGU** - Sprachen
- **SYS_EMAILTEMPLATE** - Mail- / Newsletter-Vorlagen
- **SYS_EMAILTEMPLATETXT** - Mail- / Newsletter-Vorlagen
- **SYS_NUMRANGE** - Nummernkreise
- **SYS_PRNGRP** - Druckprogramm-Gruppen
- **SYS_PRNGRPDET** - Druckprogramme einer Gruppe
- **SYS_PRNLABELGRP** - Etiketten-Gruppen
- **SYS_PRNLABELKEY** - Etiketten-Typen
- **SYS_PRNLABELRPT** - Etiketten-Layouts
- **SYS_PRNSRV** - Druckservice
- **SYS_PRNSRVDET** - Benutzerbezogene Einstellungen (Druckservice)
- **SYS_USRTISGRP** - Benutzer-Gruppen Tutorial-Info-System
- **SYS_USRWFLGRP** - Workflow-Gruppen
- **SYS_WFLPARAM** - Parameter für ACTIVITI
- **SYS_WFLPARAMDET** - Parameter für ACTIVITI
- **SYSBININFO** - Informationen zu Binaerdaten
- **SYSCLD** - Kalender
- **SYSCLDDET** - Kalender Tagesdaten
- **SYSCLDSHIFT** - Kalender Schicht-/Wochenschema
- **SYSMENU** - Menüs
- **SYSMENUITEM** - Menü-Positionen
- **SYSPRNLABELQUEUE** - Druckjob-Warteschlange (Etiketten)
- **SYSPRNRPT** - Report-Layouts
- **SYSPRNRPTDET** - Report-Parameter
- **SYSPROG** - Programme
- **SYSUSRBAS** - System-Benutzer
- **SYSUSRBASWFL** - Workflow-Gruppenzugehörigkeit
- **SYSUSRBASTIS** - Tutorial-Info-System-Gruppenzugehörigkeit
- **SYSUSRPROFILE** - Rechte-Profile in XML-Format
- **SYSXML** - Universaltabelle für Konfigurationsdateien
- **XCIBOMDOC** - Erweiterungen STL-Kopf
- **XCIBOMDOCITEM** - Erweiterungen STL-Positionen
- **XCIBUPBAS** - Erweiterungen BUP-Stamm
- **XCIDOC** - Erweiterungen Beleg-Kopf
- **XCIDOCITEM** - Erweiterungen Beleg-Positionen
- **XCIMATBAS** - Erweiterungen Materialstamm
- **XCIPRDDOC** - Erweiterungen FA-Kopf
- **XCIPRDDOCITEM** - Erweiterungen FA-Komponenten
- **XCIPRDDOCOPR** - Erweiterungen FA-Arbeitsgaenge
- **XCIROUDOC** - Erweiterungen Arbeitplan

- **XCIROUDOCOPR** - Erweiterungen Arbeitsgaenge
- **XCIROURES** - Erweiterungen Ressourcen

37.2012 STKCAPACITY - Lager(platz) Kapazität

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **INV_STKPLCGRP** - Lagerplatzarten

37.2013 STKKEY - Bestandsart (frei definierbar: verf., QS...)

Notation EFCDDL: string(2), Notation EFCBL: String(2), Datentyp SQL: VARCHAR(2), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **INV_STKKEY** - Bestandsarten
- **INVADJDOCITEM** - Inventurbeleg-Positionen
- **INVADJSTK** - Inventurbestände
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen
- **INVSTK** - Bestände
- **SSTINV** - Lagerjournal

37.2014 STKKEY1 - Bestandsart 1 (Buchungsschlüssel)

Notation EFCDDL: string(2), Notation EFCBL: String(2), Datentyp SQL: VARCHAR(2), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **INV_POSTKEY** - Buchungsschlüssel

37.2015 STKKEY2 - Bestandsart 2 (Buchungsschlüssel)

Notation EFCDDL: string(2), Notation EFCBL: String(2), Datentyp SQL: VARCHAR(2), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **INV_POSTKEY** - Buchungsschlüssel

37.2016 STKPLC - Lagerplatz

Notation EFCDDL: string(15), Notation EFCBL: String(15), Datentyp SQL: VARCHAR(15), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **INV_STKPLC** - Lagerplaetze
- **INVADJDOCITEM** - Inventurbeleg-Positionen
- **INVADJSTK** - Inventurbestände
- **INVCDNLOG** - Lagernavigation Protokoll
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen
- **INVSTK** - Bestände
- **INVSTKLOG** - Protokoll Lager
- **INVTRN** - Geschäftsvorfälle manuell
- **MATSTK** - Lagerdaten
- **PRDDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen Fertigungsaufträge
- **ROURES** - Ressourcen
- **ROURESDET** - Ressourcendetails
- **SSTINV** - Lagerjournal

37.2017 STKPLCFORMAT - Format für Lagerplatzbezeichner

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **INV_WRHAREA** - Lagerbereiche

37.2018 STKPLCGRP - Lagerplatzgruppe (Art, Kapazität..)

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **INV_STKPLC** - Lagerplaetze
- **INV_STKPLCGRP** - Lagerplatzarten

37.2019 STKPLCISS - Lagerplatz für WA

Notation EFCDDL: string(15), Notation EFCBL: String(15), Datentyp SQL: VARCHAR(15), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten
- **BOMDOCITEM** - Stücklisten - Positionen
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATMRP** - Dispodaten
- **MATPUR** - Einkaufsdaten
- **MATSAL** - Vertriebsdaten
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge

37.2020 STKPLCPRD - Lagerplatz Zwischenprodukte

Notation EFCDDL: string(15), Notation EFCBL: String(15), Datentyp SQL: VARCHAR(15), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge

37.2021 STKPLCQLTREC - Lagerplatz für Wareneingang QS

Notation EFCDDL: string(15), Notation EFCBL: String(15), Datentyp SQL: VARCHAR(15), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge

37.2022 STKPLCREC - Lagerplatz für Wareneingang

Notation EFCDDL: string(15), Notation EFCBL: String(15), Datentyp SQL: VARCHAR(15), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATMRP** - Dispodaten
- **MATPUR** - Einkaufsdaten
- **MATSAL** - Vertriebsdaten
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge

37.2023 STKPLCTO - Lagerplatz (Ziel bei UL)

Notation EFCDDL: string(15), Notation EFCBL: String(15), Datentyp SQL: VARCHAR(15), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **INVTRN** - Geschäftsvorfälle manuell

37.2024 STKQUANTITY - Menge in Lager-ME

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **INVADJDOCITEM** - Inventurbeleg-Positionen
- **INVADJSTK** - Inventurbestände
- **INVADJSTKVAL** - Inventurbestände Bewertung
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen
- **INVSTK** - Bestände
- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

37.2025 STKQUANTITYADJ - gezählte Menge in Lager-ME

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **INVADJDOCINP** - Zählprotokolle
- **INVADJDOCITEM** - Inventurbeleg-Positionen
- **INVADJSTK** - Inventurbestände
- **INVADJSTKVAL** - Inventurbestände Bewertung
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen

37.2026 STKSPCKEY - Sonderbestand

Notation EFCDDL: string(1), Notation EFCBL: String(1), Datentyp SQL: VARCHAR(1), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOCDET** - Belegdetails
- **INV_STKSPCKEY** - Sonderbestaende
- **INV_TRNKEYDET** - Geschäftsvorfaelle Details
- **INVADJDOCITEM** - Inventurbeleg-Positionen
- **INVADJSTK** - Inventurbestände
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen
- **INVSTK** - Bestände
- **INVTRN** - Geschäftsvorfälle manuell
- **MRPBASIC** - Dispokonto
- **MRPBASICHIST** - Dispokontoarchiv
- **MRPDOC** - Planbedarfe
- **PRDCONFDET** - Detailangaben zu Ausschuss/Stoerzeiten
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge

37.2027 STKSPCKEYTO - Sonderbestand (Ziel bei UL)

Notation EFCDDL: string(1), Notation EFCBL: String(1), Datentyp SQL: VARCHAR(1), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **INVTRN** - Geschäftsvorfälle manuell

37.2028 STKUNIT - Lagermengeneinheit

Notation EFCDDL: unit, Notation EFCBL: Unit, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCUnit

Tabellenreferenz:

- **BASQTY** - Angaben in altern. Mengeneinheiten
- **INV_STKPLCGRP** - Lagerplatzarten
- **INVADJDOCITEM** - Inventurbeleg-Positionen
- **INVADJSTK** - Inventurbestände
- **INVADJSTKVAL** - Inventurbestände Bewertung
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen
- **INVSTK** - Bestände
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

37.2029 STKVALGRP - Bewertungsgruppe (Bestände)

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **CALDOC** - Kalkulationen
- **INV_STKVALGRP** - Bestandsbewertungsgruppen
- **INV_WRH** - Lager
- **INVADJSTKVAL** - Inventurbestände Bewertung
- **MATFIN** - Finanzdaten
- **MATFINDET** - Aufteilung Erloese / Aufwaende

37.2030 SUBITEM - Unterpositionszähler (nicht: Positionsnr.)

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **CALDOCITEMLOTDET** - Zuschläge je Los
- **EDIMSGELMDET** - Satzbeschreibung (Felder)

37.2031 SUBMATNUM - Komponente (Stücklisten)

Notation EFCDDL: matnum, Notation EFCBL: MatNum, Datentyp SQL: VARCHAR, Klasse Java: EFCMatNum

Tabellenreferenz:

- **BOMDOCITEM** - Stücklisten - Positionen
- **CAL_SCHMVAR** - Variablen (manuelle Eingabe)
- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **DOCDET** - Belegdetails
- **MATMRPBOM** - Dispostückliste
- **PRDCONFDET** - Detailangaben zu Ausschuss/Stoerzeiten
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge

37.2032 SUMCOST - Kosten (Summe var. + fix, COS/CAL)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **CALDOC** - Kalkulationen
- **CALDOCLOT** - Losgrößen einer Kalkulation
- **CALDOCMATLOT** - Lose und Kosten Koppelprodukte
- **CALDOCSCHM** - Kalkulationsschema

37.2033 SUMCOSTACTCAL - Kosten IST (Summe var. + fix, COS/CAL)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **CALDOC** - Kalkulationen
- **CALDOCLOT** - Losgrößen einer Kalkulation
- **CALDOCMATLOT** - Lose und Kosten Koppelprodukte
- **CALDOCSCHM** - Kalkulationsschema

37.2034 SURFACE - Oberfläche

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **BAS_PACKAGING** - Verpackungskosten
- **BAS_PACKAGINGWRAP** - Umverpackungen
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.2035 SURFACEUNIT - EH Oberfläche

Notation EFCDDL: unit, Notation EFCBL: Unit, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCUnit

Tabellenreferenz:

- **BAS_PACKAGING** - Verpackungskosten
- **BAS_PACKAGINGWRAP** - Umverpackungen
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.2036 SYNCSYSTORWTSTAT - Synchronisationsstatus EFC zu RWT

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpSyncsystorwtstat

Tabellenreferenz:

- **MATBAS** - Materialbasisdaten

37.2037 SYSCDKEY - Lizenz

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

37.2038 SYSISTRACE - Trace-Stufe (Benutzer)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpSysistrace

Tabellenreferenz:

- **SYSUSRBAS** - System-Benutzer

Notiz 0 - undefiniert

37.2039 SYSLOGKEY - Protokollattribut (Feld)

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SYSLOGDET** - System-Protokoll-Werte

37.2040 SYSLOGOBJ - Log-ID

Notation EFCDDL: objectid, Notation EFCBL: ObjectId, Datentyp SQL: BIGINT [NotNull], Klasse Java: EFCObjectId

Tabellenreferenz:

- **SYSLOG** - System-Protokoll
- **SYSLOGDET** - System-Protokoll-Werte

37.2041 SYSLOGTYPE - Protokoll-Eintragstyp

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpSyslogtype

Tabellenreferenz:

- **SYSLOG** - System-Protokoll

37.2042 SYSLOGVALUE - Protokollwert (Feldinhalt)

Notation EFCDDL: string(256), Notation EFCBL: String(256), Datentyp SQL: VARCHAR(256), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SYSLOGDET** - System-Protokoll-Werte

37.2043 SYSPARAMCODE - Parameterstring für SysParam-Objekt (Wert)

Notation EFCDDL: string(80), Notation EFCBL: String(80), Datentyp SQL: VARCHAR(80), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SYS_WFLPARAMDET** - Parameter für ACTIVITI

37.2044 SYSPATH - Datei-Pfad (Benutzer)

Notation EFCDDL: urladr, Notation EFCBL: UrlAdr, Datentyp SQL: VARCHAR(80), Klasse Java: EFCUrlAdr

Tabellenreferenz:

- **SYSUSRBAS** - System-Benutzer

37.2045 SYSPROG - Programm-Kurzcode

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SYSBATLOG** - Protokolle Batchprogramme
- **SYSMENUITEM** - Menü-Positionen
- **SYSPROG** - Programme

37.2046 SYSPROGCODE - Programmstartcode (Klassenname)

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOC_KEY** - Belegarten
- **ROURES** - Ressourcen

- **SYSPROG** - Programme
- **SYSXML** - Universaltabelle für Konfigurationsdateien

37.2047 SYSPROGTYPE - Programmtyp (Icon im Menü)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpSysprogtype

Tabellenreferenz:

- **SYSPROG** - Programme

37.2048 SYSTRACEPATH - Trace-Pfad (Benutzer)

Notation EFCDDL: urladr, Notation EFCBL: UrlAdr, Datentyp SQL: VARCHAR(80), Klasse Java: EFCUrlAdr

Tabellenreferenz:

- **SYSUSRBAS** - System-Benutzer

37.2049 SYSUSRRIGHT - Benutzerrecht-Definition

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpSysusrright

37.2050 SYSXMLCODE - interner Code1 für XML-Daten

Notation EFCDDL: string(80), Notation EFCBL: String(80), Datentyp SQL: VARCHAR(80), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SYSXML** - Universaltabelle für Konfigurationsdateien

37.2051 SYSXMLCODEKEY - interner Code2 für XML-Daten

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SYSXML** - Universaltabelle für Konfigurationsdateien

37.2052 SYSXMLCODETYPE - interner Schlüssel für XML-Datei

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpSysxmlcodetype

Tabellenreferenz:

- **SYSXML** - Universaltabelle für Konfigurationsdateien

37.2053 TABNAME - Tabellenname

Notation EFCDDL: string(20), Notation EFCBL: String(20), Datentyp SQL: VARCHAR(20), Klasse Java: EFCString

37.2054 TARGETEND - Soll-Ende

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **PJMDOC** - Projekte
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCLOT** - Lose Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge

- **PRDDOCOPRLOT** - Lose Fertigungsaufträge

37.2055 TARGETSTART - Soll-Start

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **PJMDOC** - Projekte
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCLOT** - Lose Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPRLOT** - Lose Fertigungsaufträge

37.2056 TAXDEPT - Finanzamt

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_COMPANY** - Firmen
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm

37.2057 TAXNUM - Steuernummer

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_COMPANY** - Firmen
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm

37.2058 TELNUM - Telefon

Notation EFCDDL: telnum, Notation EFCBL: TelNum, Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCTelNum

Tabellenreferenz:

- **BAS_COMPANY** - Firmen
- **BAS_COUNTRY** - Länderkennzeichen
- **BAS_PLANT** - Werke
- **BUP_CAG** - Vertreter
- **BUP_PURDEPT** - Einkaufsabteilungen
- **BUP_SALDEPT** - Vertriebsabteilungen
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **DOCPRN** - Belegdruckverteiler
- **MRP_DEPT** - Disponenten
- **SYSUSRBAS** - System-Benutzer

37.2059 THRESHOLDKEY - Schwellenpreis-Strategie

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_THRESHOLD** - Schwellenpreis-Strategien
- **BAS_THRESHOLDDET** - Schwellenpreis-Stufen

37.2060 TMPCLASSNAME - Zwischenspeicher-Klasse

Notation EFCDDL: string(80), Notation EFCBL: String(80), Datentyp SQL: VARCHAR(80), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SYSTMPTABLE** - temp. Zwischenspeicher

37.2061 TMPHASHCODE - Zwischenspeicher-Schlüssel

Notation EFCDDL: string(255), Notation EFCBL: String(255), Datentyp SQL: VARCHAR(255), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SYSTMPTABLE** - temp. Zwischenspeicher

37.2062 TNCBRANDING - technische Markierung (frei belegbar)

Notation EFCDDL: string(255), Notation EFCBL: String(255), Datentyp SQL: VARCHAR(255), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **ROUDOC** - Arbeitsplaene
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog

37.2063 TNCEXTERNALCODE - freies Feld für externe techn. Daten

Notation EFCDDL: code, Notation EFCBL: Code, Datentyp SQL: TEXT, Klasse Java: EFCCode

Tabellenreferenz:

- **MATTNCGNPAPP** - Applikationen
- **PJMTNCGNPAPP** - Applikationen

37.2064 TNCEXTERNALDATE1 - freies Feld für externe techn. Daten

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **MATTNCGNPAPP** - Applikationen
- **PJMTNCGNPAPP** - Applikationen

37.2065 TNCEXTERNALDATE2 - freies Feld für externe techn. Daten

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **MATTNCGNPAPP** - Applikationen
- **PJMTNCGNPAPP** - Applikationen

37.2066 TNCEXTERNALDATE3 - freies Feld für externe techn. Daten

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **MATTNCGNPAPP** - Applikationen
- **PJMTNCGNPAPP** - Applikationen

37.2067 TNCEXTERNALID - ID für externe technische Daten

Notation EFCDDL: string(30), Notation EFCBL: String(30), Datentyp SQL: VARCHAR(30), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_PRODUCER** - Hersteller

- **BASTNCKBA** - Basisdaten KBA (HSN+TSN)
- **MATTNCGNPAPP** - Applikationen
- **MATTNCGNPNUM** - OE-Nummern
- **PJMTNCGNPAPP** - Applikationen
- **PJMTNCGNPNUM** - OE-Nummern

37.2068 TNCEXTERNALKEY1 - freies Feld für externe techn. Daten

Notation EFCDDL: string(30), Notation EFCBL: String(30), Datentyp SQL: VARCHAR(30), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_PRODUCER** - Hersteller
- **BASTNCKBA** - Basisdaten KBA (HSN+TSN)
- **MATTNCGNPAPP** - Applikationen
- **MATTNCGNPNUM** - OE-Nummern
- **PJMTNCGNPAPP** - Applikationen
- **PJMTNCGNPNUM** - OE-Nummern

37.2069 TNCEXTERNALKEY2 - freies Feld für externe techn. Daten

Notation EFCDDL: string(30), Notation EFCBL: String(30), Datentyp SQL: VARCHAR(30), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_PRODUCER** - Hersteller
- **BASTNCKBA** - Basisdaten KBA (HSN+TSN)
- **MATTNCGNPAPP** - Applikationen
- **MATTNCGNPNUM** - OE-Nummern
- **PJMTNCGNPAPP** - Applikationen
- **PJMTNCGNPNUM** - OE-Nummern

37.2070 TNCEXTERNALKEY3 - freies Feld für externe techn. Daten

Notation EFCDDL: string(30), Notation EFCBL: String(30), Datentyp SQL: VARCHAR(30), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_PRODUCER** - Hersteller
- **BASTNCKBA** - Basisdaten KBA (HSN+TSN)
- **MATTNCGNPAPP** - Applikationen
- **MATTNCGNPNUM** - OE-Nummern
- **PJMTNCGNPAPP** - Applikationen
- **PJMTNCGNPNUM** - OE-Nummern

37.2071 TNCEXTERNALNUM1 - freies Feld für externe techn. Daten

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **MATTNCGNPAPP** - Applikationen
- **PJMTNCGNPAPP** - Applikationen

37.2072 TNCEXTERNALNUM2 - freies Feld für externe techn. Daten

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **MATTNCGNPAPP** - Applikationen
- **PJMTNCGNPAPP** - Applikationen

37.2073 TNCEXTERNALNUM3 - freies Feld für externe techn. Daten

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **MATTNCGNPAPP** - Applikationen
- **PJMTNCGNPAPP** - Applikationen

37.2074 TNCEXTERNALSYNCSTAT - interner Schlüssel für Synchronisationsstatus Fremdsystem

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpTncexternalsyncstat

Tabellenreferenz:

- **MATTNCSYNC** - Synchronisation mit Fremdsystemen

37.2075 TNCEXTERNALTYPE - interner Schlüssel für Fremdsystem

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpTncexternaltype

Tabellenreferenz:

- **MAT_GRPTXT** - Materialgruppen-Texte für externe Systeme
- **MAT_GRPMAINTXT** - Material-Hauptgruppen-Texte für externe Systeme
- **MATSALTXT** - Vertriebstexte für externe Systeme
- **MATTNCSYNC** - Synchronisation mit Fremdsystemen

37.2076 TNCEXTERNALVAL1 - freies Feld für externe techn. Daten

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **MATTNCGNPAPP** - Applikationen
- **PJMTNCGNPAPP** - Applikationen

37.2077 TNCEXTERNALVAL2 - freies Feld für externe techn. Daten

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **MATTNCGNPAPP** - Applikationen
- **PJMTNCGNPAPP** - Applikationen

37.2078 TNCEXTERNALVAL3 - freies Feld für externe techn. Daten

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **MATTNCGNPAPP** - Applikationen
- **PJMTNCGNPAPP** - Applikationen

37.2079 TNCINQUIRYBY - techn. Anfrage durch

Notation EFCDDL: username, Notation EFCBL: UserName, Datentyp SQL: VARCHAR(15), Klasse Java: EFCUserName

Tabellenreferenz:

- **MATTNCLOG** - Änderungsprotokoll (techn. Daten/Zeichnungen)

37.2080 TNCLOGDATE - Datum Protokolleintrag

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **MATTNCEAN** - EAN/GTIN Historie
- **MATTNCLOG** - Änderungsprotokoll (techn. Daten/Zeichnungen)

37.2081 TNCLOGSTAT - Lösungsstatus

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpTnclogstat

Tabellenreferenz:

- **MATTNCLOG** - Änderungsprotokoll (techn. Daten/Zeichnungen)

37.2082 TNCSOLUTIONBY - techn. Lösung durch

Notation EFCDDL: username, Notation EFCBL: UserName, Datentyp SQL: VARCHAR(15), Klasse Java: EFCUserName

Tabellenreferenz:

- **MATTNCLOG** - Änderungsprotokoll (techn. Daten/Zeichnungen)

37.2083 TOLAMNTMAX - Toleranz %/abs. (Betragsunterschreitung)

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **DOC_ITEMKEY** - Positionsarten
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.2084 TOLAMNTMIN - Toleranz %/abs. (Betragsüberschreitung)

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **DOC_ITEMKEY** - Positionsarten
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.2085 TOLAMNTTYPE - Toleranz Betrag (Unter/Überschreitung)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpTolamnttype

Tabellenreferenz:

- **DOC_ITEMKEY** - Positionsarten
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

Notiz 0 - keine Abweichung 1 - Toleranz in % 2 - Toleranz absolut

37.2086 TOLPRICEMAX - Toleranz %/abs. (Betragsunterschreitung)

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **DOC_ITEMKEY** - Positionsarten

- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.2087 TOLPRICEMIN - Toleranz %/abs. (Betragsüberschreitung)

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **DOC_ITEMKEY** - Positionsarten
- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.2088 TOLPRICETYPE - Toleranz Preis (Unter/Überschreitung)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpTolpricetype

Tabellenreferenz:

- **DOC_ITEMKEY** - Positionsarten
- **DOCITEM** - Belegpositionen

Notiz 0 - keine Abweichung 1 - Toleranz in % 2 - Toleranz absolut

37.2089 TOLQTYMAX - Toleranz %/abs. (Überlieferung)

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **DOC_ITEMKEY** - Positionsarten
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.2090 TOLQTYMIN - Toleranz %/abs. (Unterlieferung)

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **DOC_ITEMKEY** - Positionsarten
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.2091 TOLQTYTYPE - Toleranz Menge (Unter/Überlieferung)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpTolqtytype

Tabellenreferenz:

- **DOC_ITEMKEY** - Positionsarten
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

Notiz 0 - keine Abweichung 1 - Toleranz in % 2 - Toleranz absolut

37.2092 TRADISTKEY - Entfernungschlüssel

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_TRADISTKEY** - Entfernungskennzeichen für Kostenermittlung
- **BAS_TRADISTKEYDET** - PLZ zu Entfernungskennzeichen
- **BAS_TRADISTKEYWRH** - Kostenschlüssel nach Lagern

- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)

37.2093 TRADISTRATE - Entfernungs-Kostenfaktor

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **BAS_TRADISTKEY** - Entfernungskennzeichen für Kostenermittlung
- **BAS_TRADISTKEYWRH** - Kostenschlüssel nach Lagern

37.2094 TUNIT - Zeiteinheit

Notation EFCDDL: unit, Notation EFCBL: Unit, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCUnit

Tabellenreferenz:

- **BAS_TUNIT** - Zeiteinheiten
- **CAL_SCHMVAR** - Variablen (manuelle Eingabe)
- **CALDOCITEM** - Kalkulationselemente einer Kalkulation
- **CALDOCITEMLOT** - Preise / Kosten je Los
- **MATMRPROU** - Dispoarbeitsplan
- **PRD_TRATIME** - Transportzeiten-Matrix
- **PRDCONF** - Rückmeldungen
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog
- **ROURES** - Ressourcen
- **ROURESCAL** - Kostensätze

37.2095 TXTNUM - Textschlüssel (Textbausteine)

Notation EFCDDL: string(4), Notation EFCBL: String(4), Datentyp SQL: VARCHAR(4), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOC_TXT** - Textbausteine
- **DOC_TXTREL** - Textbausteinzuordnungen
- **DOCTXT** - Textbausteine

37.2096 UNITFACTOR - ME-Umr.: UFakt / BFakt * ME = BasisME

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **BAS_QUNIT** - Mengeneinheiten
- **BAS_TUNIT** - Zeiteinheiten
- **MATALT** - Alternative Materialien
- **MATUNITS** - Material-Mengeneinheiten

37.2097 USERCLIENT - PC-Name im Netzwerk

Notation EFCDDL: string(20), Notation EFCBL: String(20), Datentyp SQL: VARCHAR(20), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SYS_PRNSRVDET** - Benutzerbezogene Einstellungen (Druckservice)

37.2098 USERGRP - Benutzergruppe (einfache Rechteverwaltung)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpUsergrp

Tabellenreferenz:

- **SYSUSRBAS** - System-Benutzer

37.2099 USERNAME - Benutzername (Login)

Notation EFCDDL: username, Notation EFCBL: UserName, Datentyp SQL: VARCHAR(15), Klasse Java: EFCUserName

Tabellenreferenz:

- **DMSTISDOCUSR** - Dokumente/Nachrichten Benutzer
- **EDIBUPDET** - EDI Partner - Pfadangaben
- **EDIBUPMSG** - EDI Partner - zugeordnete Nachrichten
- **EDILOG** - Übertragungs-Protokolle
- **EDIMSGDET** - Detaildaten (benutzerspez. Pfade)
- **INVADJDOCINP** - Zählprotokolle
- **SYS_PRNSRVDET** - Benutzerbezogene Einstellungen (Druckservice)
- **SYSBATLOG** - Protokolle Batchprogramme
- **SYSTMPTABLE** - temp. Zwischenspeicher
- **SYSUSRBAS** - System-Benutzer
- **SYSUSRBASWFL** - Workflow-Gruppenzugehörigkeit
- **SYSUSRBASTIS** - Tutorial-Info-System-Gruppenzugehörigkeit
- **SYSXML** - Universaltabelle für Konfigurationsdateien

37.2100 USERPASSW - Passwort

Notation EFCDDL: password, Notation EFCBL: Password, Datentyp SQL: VARCHAR(64), Klasse Java: EFCPassword

Tabellenreferenz:

- **EDIBUPMSG** - EDI Partner - zugeordnete Nachrichten
- **SYSUSRBAS** - System-Benutzer

37.2101 USERPROFILE - Benutzerprofil (erweiterte Rechteverwaltung)

Notation EFCDDL: string(12), Notation EFCBL: String(12), Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SYSUSRBAS** - System-Benutzer
- **SYSUSRPROFILE** - Rechte-Profile in XML-Format

37.2102 USERRGTFRAME - Benutzerrechte in Masken

Notation EFCDDL: code, Notation EFCBL: Code, Datentyp SQL: TEXT, Klasse Java: EFCCode

Tabellenreferenz:

- **SYSUSRPROFILE** - Rechte-Profile in XML-Format

37.2103 USERRGTMENU - Benutzerrechte Menüs

Notation EFCDDL: code, Notation EFCBL: Code, Datentyp SQL: TEXT, Klasse Java: EFCCode

Tabellenreferenz:

- **SYSUSRPROFILE** - Rechte-Profile in XML-Format

37.2104 USERRGTXML - Rechte-Codierung in XML-Format

Notation EFCDDL: code, Notation EFCBL: Code, Datentyp SQL: TEXT, Klasse Java: EFCCode

Tabellenreferenz:

- **SYSUSRPROFILE** - Rechte-Profile in XML-Format

37.2105 USERTISGRP - Workflow-Gruppe (Tutorial-Info-System)

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DMS_TISDOCKEYUSRGRP** - Nachrichten/Dokumentenarten, Beutzergruppen
- **DMSTISDOCUSRGRP** - Dokumente/Nachrichten Benutzergruppen
- **SYS_USRTISGRP** - Benutzer-Gruppen Tutorial-Info-System
- **SYSUSRBASTIS** - Tutorial-Info-System-Gruppenzugehörigkeit

37.2106 USERWFLGRP - Workflow-Gruppe (Activity)

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SYS_USRWFLGRP** - Workflow-Gruppen
- **SYSUSRBASWFL** - Workflow-Gruppenzugehörigkeit

37.2107 V_ACT_ASSIGNEE - Activiti: Benutzername (zugew. zu Aufgabe)

Notation EFCDDL: string(255), Notation EFCBL: String(255), Datentyp SQL: VARCHAR(255), Klasse Java: EFCString

37.2108 V_ACT_DUEDATE - Activiti: Fälligkeitsdatum (Aufgabe)

Notation EFCDDL: datetime, Notation EFCBL: DateTime, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDateTime

37.2109 V_ACT_GROUPID - Activiti: Benutzergruppe (verfügbare Aufgabe)

Notation EFCDDL: string(255), Notation EFCBL: String(255), Datentyp SQL: VARCHAR(255), Klasse Java: EFCString

37.2110 V_ACT_NAME - Activiti: Kunzbezeichnung Aufgabe

Notation EFCDDL: string(255), Notation EFCBL: String(255), Datentyp SQL: VARCHAR(255), Klasse Java: EFCString

37.2111 V_CHANGEINDEXFROMDOC - Änderungsschlüssel aus Beleg

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

37.2112 V_COLOURCODEFROMMATBAS - Farbcode

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

37.2113 V_COLOURGRPFROMCOLOURCODE - Farbgruppe

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

37.2114 V_CONFITEMFROMPRDLOG - Rückmelde-Position (aus BDE)

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

37.2115 V_COOSTATFROMDOC - Kommissionierstatus laut Beleg

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

37.2116 V_CREATEDATFROMPRDLOG - BDE-Eintrag angelegt am

Notation EFCDDL: datetime, Notation EFCBL: DateTime, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDateTime

37.2117 V_CREATEDBYFROMPRDLOG - BDE-Eintrag angelegt von

Notation EFCDDL: username, Notation EFCBL: UserName, Datentyp SQL: VARCHAR(15), Klasse Java: EFCUserName

37.2118 V_DELDATE_ORD - best. Lieferdatum laut Auftrag (AB oder BE)

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

37.2119 V_DELDAYSFROMMATBUP - Lieferzeit / WBZ laut Lieferant

Notation EFCDDL: days, Notation EFCBL: Days, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDays

37.2120 V_DELDAYSFROMMATMRP - Lieferzeit / WBZ laut MatStamm

Notation EFCDDL: days, Notation EFCBL: Days, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDays

37.2121 V_DESDELDATE_ORD - Wunsch-Lieferdatum laut Auftrag (AB oder BE)

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

37.2122 V_DOCDATE_ORD - Belegdatum laut Auftrag (AB oder BE)

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

37.2123 V_EDITEDATFROMPRDLOG - BDE-Eintrag geändert am

Notation EFCDDL: datetime, Notation EFCBL: DateTime, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDateTime

37.2124 V_EDITEDBYFROMPRDLOG - BDE-Eintrag geändert von

Notation EFCDDL: username, Notation EFCBL: UserName, Datentyp SQL: VARCHAR(15), Klasse Java: EFCUserName

37.2125 V_GEOMETRYFROMMATBAS - Geometrie

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

37.2126 V_GEOMETRYGRPFROMGEOMETRY - Geometriegruppe

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

37.2127 V_INVSTKQTY - WB-Menge (kum.)

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2128 V_INVSTKQTYISS - WA-Menge (kum.)

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2129 V_INVSTKQTYISSMRP - WA-Menge dispo-relevant (kum.)

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2130 V_INVSTKQTYMRP - WB-Menge dispo-relevant (kum.)

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2131 V_INVSTKQTYREC - WE-Menge (kum.)

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2132 V_INVSTKQTYRECMRP - WE-Menge dispo-relevant (kum.)

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2133 V_ISAINMRPFROMMATBAS - für Dispo erlaubt ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

37.2134 V_ISAINMRPFROMMATMRP - für Dispo erlaubt ?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

37.2135 V_ISOPENFROMPRDLOG - BDE-Eintrag offen?

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

37.2136 V_LOGTIMEFROMPRDLOG - BDE-Eintrag Logzeitpunkt

Notation EFCDDL: datetime, Notation EFCBL: DateTime, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDateTime

37.2137 V_MATCHCODEFROMBUPBAS - Kurzname laut Kundenstamm

Notation EFCDDL: string(15), Notation EFCBL: String(15), Datentyp SQL: VARCHAR(15), Klasse Java: EFCString

37.2138 V_MATCHCODEFROMMATBAS - Kurzname laut Materialstamm

Notation EFCDDL: string(15), Notation EFCBL: String(15), Datentyp SQL: VARCHAR(15), Klasse Java: EFCString

37.2139 V_MATCONDFROMMATPUR - Materialkonditionen laut Materialstamm

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

37.2140 V_MATCONDFROMMATSAL - Materialkonditionen laut Materialstamm

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

37.2141 V_MATGRPFROMMATBAS - Materialgruppe laut Materialstamm

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

37.2142 V_MATKEYFROMMATBAS - Materialart laut Materialstamm

Notation EFCDDL: string(4), Notation EFCBL: String(4), Datentyp SQL: VARCHAR(4), Klasse Java: EFCString

37.2143 V_MATPRDKEYFROMMATBAS - techn. Steuerschlüssel

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

37.2144 V_MATSTATUSFROMMATBAS - Materialstatus

Notation EFCDDL: string(1), Notation EFCBL: String(1), Datentyp SQL: VARCHAR(1), Klasse Java: EFCString

37.2145 V_MATSTATUSFROMMATMRP - Materialstatus

Notation EFCDDL: string(1), Notation EFCBL: String(1), Datentyp SQL: VARCHAR(1), Klasse Java: EFCString

37.2146 V_MRPPRDINDATEMIN - erstes Datum

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

37.2147 V_MRPPRDINPLNDATEMIN - erstes Datum

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

37.2148 V_MRPPRDINPLNQTY - kumulierte Menge

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2149 V_MRPPRDINPLNQTYACT - kumulierte Menge

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2150 V_MRPPRDINPLNQTYDELDAYS - kumulierte Menge innerhalb WBZ

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2151 V_MRPPRDINPLNQTYFUT - kumulierte Menge

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2152 V_MRPPRDINQTY - kumulierte Menge

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2153 V_MRPPRDINQTYACT - kumulierte Menge

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2154 V_MRPPRDINQTYDELDAYS - kumulierte Menge innerhalb WBZ

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2155 V_MRPPRDINQTYFUT - kumulierte Menge

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2156 V_MRPPRDOUTDATEMIN - erstes Datum

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

37.2157 V_MRPPRDOUTPLNDATEMIN - erstes Datum

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

37.2158 V_MRPPRDOUTPLNQTY - kumulierte Menge

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2159 V_MRPPRDOUTPLNQTYACT - kumulierte Menge

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2160 V_MRPPRDOUTPLNQTYDELDAYS - kumulierte Menge innerhalb WBZ

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2161 V_MRPPRDOUTPLNQTYFUT - kumulierte Menge

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2162 V_MRPPRDOUTQTY - kumulierte Menge

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2163 V_MRPPRDOUTQTYACT - kumulierte Menge

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2164 V_MRPPRDOUTQTYDELDAYS - kumulierte Menge innerhalb WBZ

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2165 V_MRPPRDOUTQTYFUT - kumulierte Menge

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2166 V_MRPPURINDATEMIN - erstes Datum

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

37.2167 V_MRPPURINPLNDATEMIN - erstes Datum

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

37.2168 V_MRPPURINPLNQTY - kumulierte Menge

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2169 V_MRPPURINPLNQTYACT - kumulierte Menge

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2170 V_MRPPURINPLNQTYDELDAYS - kumulierte Menge innerhalb WBZ

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2171 V_MRPPURINPLNQTYFUT - kumulierte Menge

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2172 V_MRPPURINQTY - kumulierte Menge

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2173 V_MRPPURINQTYACT - kumulierte Menge

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2174 V_MRPPURINQTYDELDAYS - kumulierte Menge innerhalb WBZ

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2175 V_MRPPURINQTYFUT - kumulierte Menge

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2176 V_MRPSALOUTDATEMIN - erstes Datum

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

37.2177 V_MRPSALOUTPLNDATEMIN - erstes Datum

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

37.2178 V_MRPSALOUTPLNQTY - kumulierte Menge

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2179 V_MRPSALOUTPLNQTY00M - aktueller Monat

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2180 V_MRPSALOUTPLNQTY00MCUM - Vormonate kumuliert inkl. aktueller Monat

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2181 V_MRPSALOUTPLNQTY01MFUT - Folgemonat VK-Werte Plan

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2182 V_MRPSALOUTPLNQTY02MFUT - Folgemonat VK-Werte Plan

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2183 V_MRPSALOUTPLNQTY03MFUT - Folgemonat VK-Werte Plan

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2184 V_MRPSALOUTPLNQTY04MFUT - Folgemonat VK-Werte Plan

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2185 V_MRPSALOUTPLNQTY05MFUT - Folgemonat VK-Werte Plan

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2186 V_MRPSALOUTPLNQTY06MFUT - Folgemonat VK-Werte Plan

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2187 V_MRPSALOUTPLNQTY07MFUT - Folgemonat VK-Werte Plan

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2188 V_MRPSALOUTPLNQTY08MFUT - Folgemonat VK-Werte Plan

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2189 V_MRPSALOUTPLNQTY09MFUT - Folgemonat VK-Werte Plan

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2190 V_MRPSALOUTPLNQTY10MFUT - Folgemonat VK-Werte Plan

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2191 V_MRPSALOUTPLNQTY11MFUT - Folgemonat VK-Werte Plan

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2192 V_MRPSALOUTPLNQTY12MFUT - Folgemonat VK-Werte Plan

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2193 V_MRPSALOUTPLNQTYACT - kumulierte Menge

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2194 V_MRPSALOUTPLNQTYDELDAYS - kumulierte Menge innerhalb WBZ

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2195 V_MRPSALOUTPLNQTYFUT - kumulierte Menge

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2196 V_MRPSALOUTQTY - kumulierte Menge

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2197 V_MRPSALOUTQTY00M - aktueller Monat

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2198 V_MRPSALOUTQTY00MCUM - Vormonate kumuliert inkl. aktueller Monat

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2199 V_MRPSALOUTQTY01M - Vormonat VK-Werte

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2200 V_MRPSALOUTQTY01MFUT - Folgemonat VK-Werte

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2201 V_MRPSALOUTQTY01MPAST - Vormonat VK-Werte

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2202 V_MRPSALOUTQTY02MFUT - Folgemonat VK-Werte

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2203 V_MRPSALOUTQTY02MPAST - Vormonat VK-Werte

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2204 V_MRPSALOUTQTY03MFUT - Folgemonat VK-Werte

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2205 V_MRPSALOUTQTY03MPAST - Vormonat VK-Werte

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2206 V_MRPSALOUTQTY04MFUT - Folgemonat VK-Werte

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2207 V_MRPSALOUTQTY04MPAST - Vormonat VK-Werte

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2208 V_MRPSALOUTQTY05MFUT - Folgemonat VK-Werte

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2209 V_MRPSALOUTQTY05MPAST - Vormonat VK-Werte

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2210 V_MRPSALOUTQTY06MFUT - Folgemonat VK-Werte

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2211 V_MRPSALOUTQTY06MPAST - Vormonat VK-Werte

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2212 V_MRPSALOUTQTY07MFUT - Folgemonat VK-Werte

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2213 V_MRPSALOUTQTY07MPAST - Vormonat VK-Werte

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2214 V_MRPSALOUTQTY08MFUT - Folgemonat VK-Werte

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2215 V_MRPSALOUTQTY08MPAST - Vormonat VK-Werte

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2216 V_MRPSALOUTQTY09MFUT - Folgemonat VK-Werte

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2217 V_MRPSALOUTQTY09MPAST - Vormonat VK-Werte

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2218 V_MRPSALOUTQTY10MFUT - Folgemonat VK-Werte

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2219 V_MRPSALOUTQTY10MPAST - Vormonat VK-Werte

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2220 V_MRPSALOUTQTY11MFUT - Folgemonat VK-Werte

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2221 V_MRPSALOUTQTY11MPAST - Vormonat VK-Werte

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2222 V_MRPSALOUTQTY12MFUT - Folgemonat VK-Werte

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2223 V_MRPSALOUTQTY12MPAST - Vormonat VK-Werte

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2224 V_MRPSALOUTQTYACT - kumulierte Menge

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2225 V_MRPSALOUTQTYDELDAYS - kumulierte Menge innerhalb WBZ

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2226 V_MRPSALOUTQTYFUT - kumulierte Menge

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2227 V_NETAMNT_ORD - Nettobetrag inkl. Z/A laut Auftrag (AB oder BE)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

37.2228 V_NETNETAMNT_ORD - Warenwert netto laut Auftrag (AB oder BE)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

37.2229 V_PCKFACTORFROMMATBUP - VPE laut Kunden/Lief.-Materialdaten

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

37.2230 V_PERSNUMFROMDOCDET - Personalnummer aus Beleg-Detail

Notation EFCDDL: string(8), Notation EFCBL: String(8), Datentyp SQL: VARCHAR(8), Klasse Java: EFCString

37.2231 V_PERSNUMFROMPRDLOG - Personalnummer aus BDE

Notation EFCDDL: string(8), Notation EFCBL: String(8), Datentyp SQL: VARCHAR(8), Klasse Java: EFCString

37.2232 V_PLANENDFROMPRDDOC - Plan-Ende laut FA

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

37.2233 V_PLANSTARTFROMPRDDOC - Plan-Start laut FA

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

37.2234 V_PRDDATATYPEFROMPRDLOG - BDE-Eintragstyp

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

37.2235 V_PRDENDFROMPRDDOC - Ende (exakte Terminierung) laut FA

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

37.2236 V_PRDSTARTFROMPRDDOC - Start (exakte Terminierung) laut FA

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

37.2237 V_PRDSTRKEYFROMMATBAS - Produktions-KZ (Materialstamm)

Notation EFCDDL: string(2), Notation EFCBL: String(2), Datentyp SQL: VARCHAR(2), Klasse Java: EFCString

37.2238 V_PURDEPTFROMBUPBAS - EK-Abteilung laut Lieferantenstamm

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

37.2239 V_PURDEPTFROMDOC - EK-Abteilung laut Beleg

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

37.2240 V_PURDEPTFROMMATBUP - EK-Abteilung laut Lieferanten-Material

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

37.2241 V_PURDEPTFROMMATPUR - EK-Abteilung laut Materialstamm EK

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

37.2242 V_QUANTITY_ORD - Menge laut Auftrag (AB oder BE)

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2243 V_REFDOCITEMFROMDOCDET - Referenz-Position (KL-Info)

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCDocItem

37.2244 V_RESERSTATFROMDOC - Reservierungsstatus laut Beleg

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

37.2245 V_RESOURCEFROMDOCDET - Ressource / Arbeitsplatz aus Beleg-Detail

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

37.2246 V_RESOURCEFROMPRDLOG - Ressource / Arbeitsplatz aus BDE-Daten

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

37.2247 V_SALDEPTFROMBUPBAS - VT-Abteilung laut Kundenstamm

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

37.2248 V_SALDEPTFROMDOC - VT-Abteilung laut Beleg

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

37.2249 V_SALDEPTFROMMATBUP - VT-Abteilung laut Kunden-Material

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

37.2250 V_SALDEPTFROMMATSAL - VT-Abteilung laut Materialstamm VT

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

37.2251 V_SALIVCQTY00M - aktueller Monat VK (inkl. vordatierte RG)

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2252 V_SALIVCQTY01MPAST - Vormonat VK-Werte

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2253 V_SALIVCQTY02MPAST - Vormonat VK-Werte

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2254 V_SALIVCQTY03MPAST - Vormonat VK-Werte

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2255 V_SALIVCQTY04MPAST - Vormonat VK-Werte

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2256 V_SALIVCQTY05MPAST - Vormonat VK-Werte

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2257 V_SALIVCQTY06MPAST - Vormonat VK-Werte

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2258 V_SALIVCQTY07MPAST - Vormonat VK-Werte

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2259 V_SALIVCQTY08MPAST - Vormonat VK-Werte

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2260 V_SALIVCQTY09MPAST - Vormonat VK-Werte

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2261 V_SALIVCQTY10MPAST - Vormonat VK-Werte

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2262 V_SALIVCQTY11MPAST - Vormonat VK-Werte

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2263 V_SALIVCQTY12MPAST - Vormonat VK-Werte

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2264 V_SALIVCQTYCUM - kumulierter Wert (alle Vergangenheitsdaten)

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

37.2265 V_SEARCHSTRING - Suchstring, Hilfsfeld in Views

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

37.2266 V_SHIFTNUMFROMPRDLOG - Schicht (aus BDE)

Notation EFCDDL: string(1), Notation EFCBL: String(1), Datentyp SQL: VARCHAR(1), Klasse Java: EFCString

37.2267 V_SORTKEY - Sortierungsschlüssel, frei belegbar

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

37.2268 V_SORTKEYFROMCOLOURCODE - Sortierungsschlüssel, frei belegbar

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

37.2269 V_SPRICE_ORD - Einzelpreis laut Auftrag (AB oder BE)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

37.2270 V_STEXTFROMBUPBAS - Beschreibung laut Kd/Li-Stamm

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

37.2271 V_STEXTFROMDOCDET - Kurztext (KL-Info)

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

37.2272 V_STEXTFROMINVDOC - Kurztext (WB-Beleg)

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

37.2273 V_STEXTFROMMATBAS - Beschreibung laut Materialstamm

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

37.2274 V_STEXTFROMSTKPLC - Beschreibung laut Lagerplatz

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

37.2275 V_STEXTFROMWRH - Beschreibung laut Lagerort

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

37.2276 V_STEXTFROMWRHAREA - Beschreibung laut Lagerbereich

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

37.2277 V_TARGETENDFROMPRDDOC - Soll-Ende laut FA

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

37.2278 V_TARGETSTARTFROMPRDDOC - Soll-Start laut FA

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

37.2279 V_VENDORFROMMATBUP - Lieferant

Notation EFCDDL: bupnum, Notation EFCBL: BupNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCBupNum

37.2280 V_WRHAREAISSFROMDOC - Lagerbereich für WA laut Belegkopf

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

37.2281 V_WRHAREARECFROMDOC - Lagerbereich für WE laut Belegkopf

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

37.2282 V_WRHISSFROMDOC - Lagerort für WA laut Belegkopf

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

37.2283 V_WRHRECFROMDOC - Lagerort für WE laut Belegkopf

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

37.2284 VALIDFROM - gültig ab (Historisierung)

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

37.2285 VALIDUNTIL - gültig bis (Historisierung)

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

37.2286 VALAMNT - Bewertungswert Soll (Inventur)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **INVADJ** - Inventuren
- **INVADJSTKVAL** - Inventurbestände Bewertung

37.2287 VALAMNTADJ - Bewertungswert Ist (Inventur)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **INVADJ** - Inventuren
- **INVADJSTKVAL** - Inventurbestände Bewertung

37.2288 VALKEY - Bewertungsschlüssel

Notation EFCDDL: string(1), Notation EFCBL: String(1), Datentyp SQL: VARCHAR(1), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **INVADJSTKVAL** - Inventurbestände Bewertung
- **MAT_VALKEY** - Bewertungsschlüssel
- **MATFIN** - Finanzdaten

37.2289 VALPRICE - Bewertungspreis (Inventur)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **INVADJSTKVAL** - Inventurbestände Bewertung
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen

37.2290 VALUTADATE - Valutadatum (PUR / SAL)

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **FINDOC** - Buchungsbelege
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

37.2291 VARCOST - Kosten (var. Anteil, COS/CAL)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **CALDOC** - Kalkulationen
- **CALDOCITEMLOT** - Preise / Kosten je Los
- **CALDOCITEMLOTDET** - Zuschläge je Los
- **CALDOCLOT** - Losgrößen einer Kalkulation
- **CALDOCMATLOT** - Lose und Kosten Koppelprodukte
- **CALDOCSCHM** - Kalkulationsschema

37.2292 VARCOSTACTCAL - Kosten IST (var. Anteil, COS/CAL)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **CALDOC** - Kalkulationen
- **CALDOCITEMLOT** - Preise / Kosten je Los
- **CALDOCITEMLOTDET** - Zuschläge je Los
- **CALDOCLOT** - Losgrößen einer Kalkulation
- **CALDOCMATLOT** - Lose und Kosten Koppelprodukte
- **CALDOCSCHM** - Kalkulationsschema

37.2293 VARIANTCAL - Standard-Variante Kalkulation

Notation EFCDDL: variant, Notation EFCBL: Variant, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCVariant

Tabellenreferenz:

- **MATMRPBRR** - Stücklisten-Arbeitsplan-Beziehungen

37.2294 VARIANTCHR - Variantenmerkmal (Characteristic)

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

37.2295 VARIANTCHRVALUE - Variantenmarkmalswert (Text / Zahl)

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

37.2296 VARIANTMRP - Standard-Variante Dispo

Notation EFCDDL: variant, Notation EFCBL: Variant, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCVariant

Tabellenreferenz:

- **MATMRPBRR** - Stücklisten-Arbeitsplan-Beziehungen

37.2297 VARIANTPRD - Standard-Variante Produktion

Notation EFCDDL: variant, Notation EFCBL: Variant, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCVariant

Tabellenreferenz:

- **MATMRPBRR** - Stücklisten-Arbeitsplan-Beziehungen

37.2298 VARIANTREF - Variante (lfd. Nr.)

Notation EFCDDL: variant, Notation EFCBL: Variant, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCVariant

Tabellenreferenz:

- **INVADJDOCITEM** - Inventurbeleg-Positionen
- **INVADJSTK** - Inventurbestände
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen
- **INVSTK** - Bestände

37.2299 VARPRICE - Einzelpreis (var. Anteil)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **CAL_SCHMVAR** - Variablen (manuelle Eingabe)
- **CALDOCITEMLOT** - Preise / Kosten je Los

37.2300 VATAMNT - MwSt.-Betrag

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **FINDOC** - Buchungsbelege
- **FINDOCITEM** - Buchungspositionen
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

37.2301 VATAMNT1 - MwSt.-Betrag zu MwSt. 1 (bei Aufteilung)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

37.2302 VATAMNT2 - MwSt.-Betrag zu MwSt. 2 (bei Aufteilung)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

37.2303 VATAMNT3 - MwSt.-Betrag zu MwSt. 3 (bei Aufteilung)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

37.2304 VATAMNT4 - MwSt.-Betrag zu MwSt. 4 (bei Aufteilung)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

37.2305 VATAMNT5 - MwSt.-Betrag zu MwSt. 5 (bei Aufteilung)

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCMoney

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

37.2306 VATBUP - MwSt.-Kennzeichen Firma (Kd/Li/Beleg)

Notation EFCDDL: string(2), Notation EFCBL: String(2), Datentyp SQL: VARCHAR(2), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_VAT** - MwSt. - Verschlüsselung
- **BAS_VATBUP** - MwSt. - Kennzeichen (Kunde / Lieferant)
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **DOC** - Belege
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

37.2307 VATCOUNTRY - Land MwSt.

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

37.2308 VATGRP - Mehrwertsteuer-Gruppe

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_VAT** - MwSt. - Verschlüsselung
- **BAS_VATGRP** - MwSt. - Steuertabelle
- **BAS_VATGRPDET** - MwSt. - Steuertabelle, datumsabhängig

37.2309 VATKEY - MwSt.-Schlüssel

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_VAT** - MwSt. - Verschlüsselung
- **BAS_VATGRPDET** - MwSt. - Steuertabelle, datumsabhängig
- **BAS_VATKEY** - MwSt. - Schlüssel
- **BAS_VATKEYDET** - MwSt. - Sätze
- **DOC** - Belege
- **FIN_ACC** - Konten
- **FIN_POSTKEYPUR** - Kontenzuordnung Einkauf
- **FIN_POSTKEYSAL** - Kontenzuordnung Verkauf
- **FINDOCITEM** - Buchungspositionen

37.2310 VATKEYVALIDFROM - MwSt.-Schl. gültig ab

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **BAS_VATGRPDET** - MwSt. - Steuertabelle, datumsabhängig

37.2311 VATMAT - MwSt.-Kennzeichen Material

Notation EFCDDL: string(2), Notation EFCBL: String(2), Datentyp SQL: VARCHAR(2), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_VATKEYDET** - MwSt. - Sätze
- **BAS_VATMAT** - MwSt. - Kennzeichen (Material)
- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **FIN_POSTKEYPUR** - Kontenzuordnung Einkauf
- **FIN_POSTKEYSAL** - Kontenzuordnung Verkauf
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

37.2312 VATMAT1 - MwSt.-Schlüssel 1 Material (bei Aufteilung)

Notation EFCDDL: string(2), Notation EFCBL: String(2), Datentyp SQL: VARCHAR(2), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

37.2313 VATMAT2 - MwSt.-Schlüssel 2 Material (bei Aufteilung)

Notation EFCDDL: string(2), Notation EFCBL: String(2), Datentyp SQL: VARCHAR(2), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

37.2314 VATMAT3 - MwSt.-Schlüssel 3 Material (bei Aufteilung)

Notation EFCDDL: string(2), Notation EFCBL: String(2), Datentyp SQL: VARCHAR(2), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

37.2315 VATMAT4 - MwSt.-Schlüssel 4 Material (bei Aufteilung)

Notation EFCDDL: string(2), Notation EFCBL: String(2), Datentyp SQL: VARCHAR(2), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

37.2316 VATMAT5 - MwSt.-Schlüssel 5 Material (bei Aufteilung)

Notation EFCDDL: string(2), Notation EFCBL: String(2), Datentyp SQL: VARCHAR(2), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

37.2317 VATMATPUR - MwSt.-Schlüssel Einkauf

Notation EFCDDL: string(2), Notation EFCBL: String(2), Datentyp SQL: VARCHAR(2), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATPUR** - Einkaufsdaten

37.2318 VATMATSAL - MwSt.-Kennzeichen Vertrieb

Notation EFCDDL: string(2), Notation EFCBL: String(2), Datentyp SQL: VARCHAR(2), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATSAL** - Vertriebsdaten

37.2319 VATNOTE - Hinweistext bei steuerfreier Lieferung

Notation EFCDDL: text, Notation EFCBL: Text, Datentyp SQL: MEMO, Klasse Java: EFCText

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **DOC** - Belege

37.2320 VATNUM - USt-IdNr.

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_COMPANY** - Firmen
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **DOC** - Belege
- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

37.2321 VATRATE - MwSt.-Satz

Notation EFCDDL: percent, Notation EFCBL: Percent, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCPercent

Tabellenreferenz:

- **BAS_VATKEYDET** - MwSt. - Sätze
- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

37.2322 VATRATE1 - MwSt.-Satz 1 (bei Aufteilung)

Notation EFCDDL: percent, Notation EFCBL: Percent, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCPercent

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

37.2323 VATRATE2 - MwSt.-Satz 2 (bei Aufteilung)

Notation EFCDDL: percent, Notation EFCBL: Percent, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCPercent

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

37.2324 VATRATE3 - MwSt.-Satz 3 (bei Aufteilung)

Notation EFCDDL: percent, Notation EFCBL: Percent, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCPercent

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

37.2325 VATRATE4 - MwSt.-Satz 4 (bei Aufteilung)

Notation EFCDDL: percent, Notation EFCBL: Percent, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCPercent

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

37.2326 VATRATE5 - MwSt.-Satz 5 (bei Aufteilung)

Notation EFCDDL: percent, Notation EFCBL: Percent, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCPercent

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

37.2327 VATTYPE - MwSt.art (Inland / EU / Drittland)

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpVattype

Tabellenreferenz:

- **BAS_VATKEY** - MwSt. - Schlüssel
- **FIN_ACC** - Konten
- **FINDOCITEM** - Buchungspositionen

Notiz 1 - Inland 2 - EU 3 - Drittland

37.2328 VENACC - Kontonummer (Kreditor)

Notation EFCDDL: string(15), Notation EFCBL: String(15), Datentyp SQL: VARCHAR(15), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **EDIXCHFINEXT** - Schnittstellen-Tabelle externe FiBu
- **FINDOC** - Buchungsbelege

37.2329 VENADMISSIONNOTE - Zertifizierungshinweis

Notation EFCDDL: text, Notation EFCBL: Text, Datentyp SQL: MEMO, Klasse Java: EFCText

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm

37.2330 VENADMISSIONTYPE - Zulassung / Zertifizierung Lieferant

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpVenadmissiontype

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm

37.2331 VENADMISSIONUNTIL - Zertifizierung gültig bis

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm

37.2332 VENDCLFROM - Lieferantenerklährung gültig ab

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.2333 VENDCLPRNDATE - Lieferantenerklährung gedruckt am

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.2334 VENDCLUNTIL - Lieferantenerklährung gültig bis

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.2335 VENDOR - Lieferant (Nummer)

Notation EFCDDL: bupnum, Notation EFCBL: BupNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12), Klasse Java: EFCBupNum

Tabellenreferenz:

- **BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **BUPBNK** - Banken (Kunden und Lieferanten)
- **BUPDCL** - Zertifikate, Verträge etc.
- **BUPDLC** - Steuertabelle LAB/FAB-Import
- **BUPEXTDOCLABEL** - Markierungen/Referenzen
- **BUPLOG** - Notizen
- **BUPPER** - Kontakte (Kunden und Lieferanten)
- **BUPPERNEWSLETTER** - Steuertabelle für Newsletter
- **BUPPLT** - Preislistenzuordnung
- **BUPPRCDSC** - allgemeine Zu-/Abschläge
- **BUPPRN** - Drucklayouts / Druckverteiler
- **BUPPRNLABEL** - Etiketten-Layouts
- **BUPQLT** - QS - Daten
- **BUPRPT** - Report-Schlüssel
- **BUPULP** - Abladestellen
- **DOC** - Belege
- **DOC_TXTREL** - Textbausteinzuordnungen
- **DOCMRP** - Belegfluss und Disporeferenzen
- **EDIBUP** - EDI Partner
- **EDIBUPBUP** - EDI Partner - Partnerdaten
- **EDIXCHFINEXT** - Schnittstellen-Tabelle externe FiBu
- **EDIXCHMATPRC** - Schnittstellen-Tabelle Preise
- **FINDOC** - Buchungsbelege
- **INV_WRH** - Lager
- **INVDOC** - Warenbewegungsbelege
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATBUPDSC** - Zuschläge zu Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **MATPRC** - Preise
- **MATTNCEAN** - EAN/GTIN Historie
- **MATTNCGNPAPP** - Applikationen

- **MATTNCLOG** - Änderungsprotokoll (techn. Daten/Zeichnungen)
- **MRPBASIC** - Dispokonto
- **MRPBASICHIST** - Dispokontoarchiv
- **PJMDOC** - Projekte
- **PJMTNCGNPAPP** - Applikationen
- **PRCALYCTT** - Legierungsabschlüsse
- **PRDCONFRES** - Ressourcenzeiten
- **PRDDOCMRP** - Disporeferenzen Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen Fertigungsaufträge
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen
- **ROUDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen
- **ROUOPRRES** - Arbeitsgangkatalogressourcen
- **ROURES** - Ressourcen
- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal
- **XCIBUPBAS** - Erweiterungen BUP-Stamm

37.2336 VENGRP - Lieferantengruppe

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUP_VENGRP** - Lieferantengruppen
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **DOC_TXTREL** - Textbausteinzuordnungen
- **PRCALYCTT** - Legierungsabschlüsse
- **SSTDEL** - Versand / Wareneingang
- **SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)
- **SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

37.2337 VIEWNAME - Beschreibung (View)

Notation EFCDDL: string(15), Notation EFCBL: String(15), Datentyp SQL: VARCHAR(15), Klasse Java: EFCString

37.2338 VNRCHRKEY - Lieferantenbewertungsmerkmal

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **QLT_VNRKEYCHR** - Lieferantenbewertung: Kriterien
- **QLT_VNRKEYCHRDET** - Umrechnung in Punktebewertung
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen

37.2339 VNRCHRPART - Anteil / Gewichtung des Kriteriums

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **QLT_VNRKEYCHR** - Lieferantenbewertung: Kriterien

37.2340 VNRCHRRATE - Bewertung (Prozentpunkte)

Notation EFCDDL: percent, Notation EFCBL: Percent, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCPercent

Tabellenreferenz:

- **QLT_VNRKEYCHRDET** - Umrechnung in Punktebewertung
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen
- **QLTDOCITEMDET** - QS - Belegpositionsdetails

37.2341 VNRCHRTYPE - Merkmalstyp

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpVnrchrtype

Tabellenreferenz:

- **QLT_VNRKEYCHR** - Lieferantenbewertung: Kriterien

37.2342 VNRCHRVALUE - Bewertungswert

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen
- **QLTDOCITEMDET** - QS - Belegpositionsdetails

37.2343 VNRCHRVALUEFROM - Bewertung ab Wert

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **QLT_VNRKEYCHRDET** - Umrechnung in Punktebewertung

37.2344 VNRCHRVALUEUNTIL - Bewertung bis Wert

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCFactor

Tabellenreferenz:

- **QLT_VNRKEYCHRDET** - Umrechnung in Punktebewertung

37.2345 VNRDATEFROM - Bewertungslauf ab Datum

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.2346 VNRDATEUNTIL - Bewertungslauf bis Datum

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.2347 VNRINPTYPE - Eingabeart / Abfragezeitpunkt

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpVnrinptype

Tabellenreferenz:

- **QLT_VNRKEYCHR** - Lieferantenbewertung: Kriterien

37.2348 VNRKEY - Lieferantenbewertung

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **QLT_VNRKEY** - Lieferantenbewertung: Schema
- **QLT_VNRKEYCHR** - Lieferantenbewertung: Kriterien
- **QLT_VNRKEYCHRDET** - Umrechnung in Punktebewertung
- **QLT_VNRKEYRES** - Lieferantenbewertung: Ergebnis

37.2349 VNRNUM - Bewertungslaufnummer

Notation EFCDDL: autoid, Notation EFCBL: AutoId, Datentyp SQL: BIGINT [NotNull], Klasse Java: EFCAutoId

37.2350 VNRRATE - Bewertung (Gesamtprozentzahl)

Notation EFCDDL: percent, Notation EFCBL: Percent, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCPercent

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege

37.2351 VNRRESKEY - Bewertungsergebnis

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **QLT_VNRKEYRES** - Lieferantenbewertung: Ergebnis

37.2352 VNRRESKEYGRP - Bewertungskennzeichen

Notation EFCDDL: string(2), Notation EFCBL: String(2), Datentyp SQL: VARCHAR(2), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **QLT_VNRKEYCHRDET** - Umrechnung in Punktebewertung
- **QLT_VNRKEYRES** - Lieferantenbewertung: Ergebnis

37.2353 VNRRESTYPE - Bewertungsergebnis-Art

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpVnrrestype

Tabellenreferenz:

- **QLT_VNRKEYRES** - Lieferantenbewertung: Ergebnis

37.2354 VOLUME - Volumen

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **BAS_PACKAGING** - Verpackungskosten
- **BAS_PACKAGINGWRAP** - Umverpackungen
- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.2355 VOLUMEPPC - Volumen je Einheit

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen

37.2356 VOLUMEUNIT - EH Volumen

Notation EFCDDL: unit, Notation EFCBL: Unit, Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCUnit

Tabellenreferenz:

- **BAS_PACKAGING** - Verpackungskosten
- **BAS_PACKAGINGWRAP** - Umverpackungen
- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

37.2357 WAGEGRP - Lohngruppe (frei belegbar)

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATMRPROU** - Dispoarbeitsplan
- **PRD_PERSNUM** - Personalnummern
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **ROU_WAGEGRP** - Lohngruppen
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog

37.2358 WAGEKEY - Lohnart (frei belegbar)

Notation EFCDDL: string(4), Notation EFCBL: String(4), Datentyp SQL: VARCHAR(4), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **MATMRPROU** - Dispoarbeitsplan
- **PRD_PERSNUM** - Personalnummern
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **ROU_WAGEKEY** - Lohnarten
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog

37.2359 WAGESLIP - Lohnscheine (Anzahl)

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **MATMRPROU** - Dispoarbeitsplan
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog

37.2360 WEBSRVUSERPASSW - Passwort für EFC-WEB-Server

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **EDIBUP** - EDI Partner

37.2361 WFLEXTPARAMCODE - Parameter in ACTIVITI

Notation EFCDDL: string(80), Notation EFCBL: String(80), Datentyp SQL: VARCHAR(80), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SYS_WFLPARAMDET** - Parameter für ACTIVITI

37.2362 WFLREMINDDATE - Wiedervorlagedatum

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

37.2363 WFLREMINDTEXT - Wiedervorlage-Text

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege

37.2364 WFLSYSPROG - Programm-Kurzcode für WFL-Steuerung

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **SYS_WFLPARAM** - Parameter für ACTIVITI
- **SYS_WFLPARAMDET** - Parameter für ACTIVITI

37.2365 WFLTXTKEY - Textschlüssel

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

37.2366 WFLTXTTYPE - Meldungstexttyp

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER [NotNull], Klasse Java: EFCOption

Optionsdefinitionen: OpWfltxttype

Notiz 0 - undefiniert

37.2367 WORKEND - Arbeitszeit Ende

Notation EFCDDL: datetime, Notation EFCBL: DateTime, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDateTime

Tabellenreferenz:

- **PRDCONF** - Rückmeldungen
- **PRDDOCOPRSCH** - Terminierungssätze Fertigungsaufträge
- **SYS_CLDDAYSCHMDET** - Schemadetails
- **SYSCLDDET** - Kalender Tagesdaten

37.2368 WORKENDHHMMSS - Arbeits(uhr)zeit Ende

Notation EFCDDL: time, Notation EFCBL: Time, Datentyp SQL: CHAR(_:_), Klasse Java: EFCTime

Tabellenreferenz:

- **SYS_CLDDAYSCHMDET** - Schemadetails
- **SYSCLDDET** - Kalender Tagesdaten

37.2369 WORKSTART - Arbeitszeit Beginn

Notation EFCDDL: datetime, Notation EFCBL: DateTime, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDateTime

Tabellenreferenz:

- **PRDCONF** - Rückmeldungen
- **PRDDOCOPRSCH** - Terminierungssätze Fertigungsaufträge
- **SYS_CLDDAYSCHMDET** - Schemadetails
- **SYSCLDDET** - Kalender Tagesdaten

37.2370 WORKSTARTHHMMSS - Arbeits(uhr)zeit Beginn

Notation EFCDDL: time, Notation EFCBL: Time, Datentyp SQL: CHAR(_:_), Klasse Java: EFCTime

Tabellenreferenz:

- **SYS_CLDDAYSCHMDET** - Schemadetails
- **SYSCLDDET** - Kalender Tagesdaten

37.2371 WRH - Lagerort

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BAS_TRADISTKEYDET** - PLZ zu Entfernungskennzeichen
- **BAS_TRADISTKEYWRH** - Kostenschlüssel nach Lagern
- **INV_STKPLC** - Lagerplaetze
- **INV_WRH** - Lager
- **INV_WRHAREA** - Lagerbereiche
- **INVADJDOC** - Inventurbelege
- **INVADJDOCITEM** - Inventurbeleg-Positionen
- **INVADJSTK** - Inventurbestände
- **INVCDNLOG** - Lagernavigation Protokoll
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen
- **INVSTK** - Bestände
- **INVSTKLOG** - Protokoll Lager
- **INVTRN** - Geschäftsvorfälle manuell
- **MATSTK** - Lagerdaten
- **MATSTKMRP** - Lager-Parameter (Dispo)
- **MRPBASIC** - Dispokonto
- **MRPBASICHIST** - Dispokontoarchiv
- **PRDDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen Fertigungsaufträge
- **ROURES** - Ressourcen
- **ROURESDET** - Ressourcendetails
- **SSTINV** - Lagerjournal
- **SSTINVDELCAP** - Historie Liefergrad

37.2372 WRHAREA - Lagerbereich

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **INV_STKPLC** - Lagerplaetze
- **INV_WRHAREA** - Lagerbereiche
- **INVADJDOCITEM** - Inventurbeleg-Positionen
- **INVADJSTK** - Inventurbestände
- **INVCDNLOG** - Lagernavigation Protokoll
- **INVDOCITEM** - Beleg-Positionen
- **INVSTK** - Bestände

- **INVSTKLOG** - Protokoll Lager
- **INVTRN** - Geschäftsvorfälle manuell
- **MATSTK** - Lagerdaten
- **PRDDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen Fertigungsaufträge
- **ROURES** - Ressourcen
- **ROURESDET** - Ressourcendetails
- **SSTINV** - Lagerjournal

37.2373 WRHAREAISS - Lagerbereich für WA

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten
- **BOMDOCITEM** - Stücklisten - Positionen
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATMRP** - Dispodaten
- **MATPUR** - Einkaufsdaten
- **MATSAL** - Vertriebsdaten
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge

37.2374 WRHAREAPRD - Lagerbereich Zwischenprodukte

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge

37.2375 WRHAREAQLTREC - Lagerbereich für Wareneingang QS

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge

37.2376 WRHAREAREC - Lagerbereich für WE

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATMRP** - Dispodaten
- **MATPUR** - Einkaufsdaten
- **MATSAL** - Vertriebsdaten
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge

37.2377 WRHAREATO - Lagerbereich (Ziel bei UL)

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **INVTRN** - Geschäftsvorfälle manuell

37.2378 WRHBUP - Lagerort des Kunden/Lieferanten

Notation EFCDDL: string(25), Notation EFCBL: String(25), Datentyp SQL: VARCHAR(25), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **DOC** - Belege
- **MRPDOC** - Planbedarfe

Notiz Frei belegbare Bezeichnung; z.B. für VDA

37.2379 WRHGRP - Lagerortgruppe

Notation EFCDDL: string(3), Notation EFCBL: String(3), Datentyp SQL: VARCHAR(3), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **INV_WRH** - Lager
- **INV_WRHGRP** - Lagergruppen

37.2380 WRHISS - Lagerort für WA

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten
- **BOMDOCITEM** - Stücklisten - Positionen
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATMRP** - Dispodaten
- **MATPUR** - Einkaufsdaten
- **MATSAL** - Vertriebsdaten
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen

37.2381 WRHPRD - Lagerort für Zwischenprodukte

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge

37.2382 WRHQLTREC - Lagerort für WE Nacharbeit

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen

37.2383 WRHREC - Lagerort für WE

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **DOC** - Belege
- **DOCDET** - Belegdetails
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATMRP** - Dispodaten
- **MATPUR** - Einkaufsdaten
- **MATSAL** - Vertriebsdaten
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen
- **ROUDOC** - Arbeitsplaene

37.2384 WRHSCRAPREC - Lagerort für WE Ausschuss

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **QLTDOC** - QS - Belege
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen

37.2385 WRHTO - Lagerort (Ziel bei UL)

Notation EFCDDL: string(5), Notation EFCBL: String(5), Datentyp SQL: VARCHAR(5), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **INVTRN** - Geschäftsvorfälle manuell

37.2386 XBOOLEAN1 - kundenspez. Boolean 1

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten
- **DOC** - Belege
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **ROUDOC** - Arbeitsplaene
- **SSTINVDELCAP** - Historie Liefergrad

37.2387 XBOOLEAN2 - kundenspez. Boolean 2

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten
- **DOC** - Belege
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **ROUDOC** - Arbeitsplaene
- **SSTINVDELCAP** - Historie Liefergrad

37.2388 XBOOLEAN3 - kundenspez. Boolean 3

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten
- **DOC** - Belege
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **ROUDOC** - Arbeitsplaene
- **SSTINVDELCAP** - Historie Liefergrad

37.2389 XBOOLEAN4 - kundenspez. Boolean 4

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

37.2390 XBOOLEAN5 - kundenspez. Boolean 5

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1, Klasse Java: EFCBoolean

37.2391 XDATE1 - kundenspez. Datum 1

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten
- **BOMDOCITEM** - Stücklisten - Positionen
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **COSCEN** - Kostenstellen
- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen
- **ROUDOC** - Arbeitsplaene
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog
- **ROURES** - Ressourcen
- **SSTINVDELCAP** - Historie Liefergrad

37.2392 XDATE2 - kundenspez. Datum 2

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten
- **BOMDOCITEM** - Stücklisten - Positionen
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **COSCEN** - Kostenstellen
- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge

- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen
- **ROUDOC** - Arbeitsplaene
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog
- **ROURES** - Ressourcen
- **SSTINVDELCAP** - Historie Liefergrad

37.2393 XDATE3 - kundenspez. Datum 3

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten
- **BOMDOCITEM** - Stücklisten - Positionen
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **COSCEN** - Kostenstellen
- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen
- **ROUDOC** - Arbeitsplaene
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog
- **ROURES** - Ressourcen
- **SSTINVDELCAP** - Historie Liefergrad

37.2394 XDATE4 - kundenspez. Datum 4

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **COSCEN** - Kostenstellen
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **ROURES** - Ressourcen

37.2395 XDATE5 - kundenspez. Datum 5

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME, Klasse Java: EFCDate

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **COSCEN** - Kostenstellen
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

- **ROURES** - Ressourcen

37.2396 XINT1 - kundenspez. Integer 1

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten
- **BOMDOCITEM** - Stücklisten - Positionen
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **COSCEN** - Kostenstellen
- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen
- **ROUDOC** - Arbeitsplaene
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog
- **ROURES** - Ressourcen
- **SSTINVDELCAP** - Historie Liefergrad

37.2397 XINT2 - kundenspez. Integer 2

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten
- **BOMDOCITEM** - Stücklisten - Positionen
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **COSCEN** - Kostenstellen
- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen
- **ROUDOC** - Arbeitsplaene
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog
- **ROURES** - Ressourcen
- **SSTINVDELCAP** - Historie Liefergrad

37.2398 XINT3 - kundenspez. Integer 3

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten
- **BOMDOCITEM** - Stücklisten - Positionen
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **COSCEN** - Kostenstellen
- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen
- **ROUDOC** - Arbeitsplaene
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog
- **ROURES** - Ressourcen
- **SSTINVDELCAP** - Historie Liefergrad

37.2399 XINT4 - kundenspez. Integer 4

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **COSCEN** - Kostenstellen
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **ROURES** - Ressourcen

37.2400 XINT5 - kundenspez. Integer 5

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER, Klasse Java: EFCInteger

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **COSCEN** - Kostenstellen
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **ROURES** - Ressourcen

37.2401 XLTEXT1 - kundenspez. Langtext 1

Notation EFCDDL: text, Notation EFCBL: Text, Datentyp SQL: MEMO, Klasse Java: EFCText

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten
- **BOMDOCITEM** - Stücklisten - Positionen
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **COSCEN** - Kostenstellen
- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATBAS** - Materialbasisdaten

- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen
- **ROUDOC** - Arbeitsplaene
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog
- **ROURES** - Ressourcen
- **SSTINVDELCAP** - Historie Liefergrad

37.2402 XLTEXT2 - kundenspez. Langtext 2

Notation EFCDDL: text, Notation EFCBL: Text, Datentyp SQL: MEMO, Klasse Java: EFCText

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **COSCEN** - Kostenstellen
- **DOC** - Belege
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **ROUDOC** - Arbeitsplaene
- **ROURES** - Ressourcen
- **SSTINVDELCAP** - Historie Liefergrad

37.2403 XLTEXT3 - kundenspez. Langtext 2

Notation EFCDDL: text, Notation EFCBL: Text, Datentyp SQL: MEMO, Klasse Java: EFCText

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten
- **DOC** - Belege
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **ROUDOC** - Arbeitsplaene
- **SSTINVDELCAP** - Historie Liefergrad

37.2404 XLTEXT4 - kundenspez. Langtext 2

Notation EFCDDL: text, Notation EFCBL: Text, Datentyp SQL: MEMO, Klasse Java: EFCText

37.2405 XLTEXT5 - kundenspez. Langtext 2

Notation EFCDDL: text, Notation EFCBL: Text, Datentyp SQL: MEMO, Klasse Java: EFCText

37.2406 XQTY1 - kundenspez. Dezimalzahl 1

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten
- **BOMDOCITEM** - Stücklisten - Positionen

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **COSCEN** - Kostenstellen
- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen
- **ROUDOC** - Arbeitsplaene
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog
- **ROURES** - Ressourcen
- **SSTINVDELCAP** - Historie Liefergrad

37.2407 XQTY2 - kundenspez. Dezimalzahl 2

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten
- **BOMDOCITEM** - Stücklisten - Positionen
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **COSCEN** - Kostenstellen
- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen
- **ROUDOC** - Arbeitsplaene
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog
- **ROURES** - Ressourcen
- **SSTINVDELCAP** - Historie Liefergrad

37.2408 XQTY3 - kundenspez. Dezimalzahl 3

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten
- **BOMDOCITEM** - Stücklisten - Positionen
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **COSCEN** - Kostenstellen
- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATBAS** - Materialbasisdaten

- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen
- **ROUDOC** - Arbeitsplaene
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog
- **ROURES** - Ressourcen
- **SSTINVDELCAP** - Historie Liefergrad

37.2409 XQTY4 - kundenspez. Dezimalzahl 4

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **COSCEN** - Kostenstellen
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **ROURES** - Ressourcen

37.2410 XQTY5 - kundenspez. Dezimalzahl 5

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **COSCEN** - Kostenstellen
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **ROURES** - Ressourcen

37.2411 XSTEXT1 - kundenspez. Kurztext 1

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten
- **BOMDOCITEM** - Stücklisten - Positionen
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **COSCEN** - Kostenstellen
- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen
- **ROUDOC** - Arbeitsplaene
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge

- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog
- **ROURES** - Ressourcen
- **SSTINVDELCAP** - Historie Liefergrad

37.2412 XSTEXT2 - kundenspez. Kurztext 2

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **COSCEN** - Kostenstellen
- **DOC** - Belege
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **ROUDOC** - Arbeitsplaene
- **ROURES** - Ressourcen
- **SSTINVDELCAP** - Historie Liefergrad

37.2413 XSTEXT3 - kundenspez. Kurztext 3

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **COSCEN** - Kostenstellen
- **DOC** - Belege
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **ROUDOC** - Arbeitsplaene
- **ROURES** - Ressourcen
- **SSTINVDELCAP** - Historie Liefergrad

37.2414 XSTEXT4 - kundenspez. Kurztext 3

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

37.2415 XSTEXT5 - kundenspez. Kurztext 3

Notation EFCDDL: string(40), Notation EFCBL: String(40), Datentyp SQL: VARCHAR(40), Klasse Java: EFCString

37.2416 XSTR1 - kundenspez. String 1 (10 stellig)

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten
- **BOMDOCITEM** - Stücklisten - Positionen
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **COSCEN** - Kostenstellen
- **DOC** - Belege

- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen
- **ROUDOC** - Arbeitsplaene
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog
- **ROURES** - Ressourcen
- **SSTINVDELCAP** - Historie Liefergrad

37.2417 XSTR2 - kundenspez. String 2 (10 stellig)

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten
- **BOMDOCITEM** - Stücklisten - Positionen
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **COSCEN** - Kostenstellen
- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge
- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen
- **ROUDOC** - Arbeitsplaene
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog
- **ROURES** - Ressourcen
- **SSTINVDELCAP** - Historie Liefergrad

37.2418 XSTR3 - kundenspez. String 3 (10 stellig)

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BOMDOC** - Stücklisten
- **BOMDOCITEM** - Stücklisten - Positionen
- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **COSCEN** - Kostenstellen
- **DOC** - Belege
- **DOCITEM** - Belegpositionen
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **PRDDOC** - Fertigungsaufträge
- **PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge

- **PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **QLTDOC** - QS - Belege
- **QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen
- **ROUDOC** - Arbeitsplaene
- **ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge
- **ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog
- **ROURES** - Ressourcen
- **SSTINVDELCAP** - Historie Liefergrad

37.2419 XSTR4 - kundenspez. String 4 (10 stellig)

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **COSCEN** - Kostenstellen
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **ROURES** - Ressourcen

37.2420 XSTR5 - kundenspez. String 5 (10 stellig)

Notation EFCDDL: string(10), Notation EFCBL: String(10), Datentyp SQL: VARCHAR(10), Klasse Java: EFCString

Tabellenreferenz:

- **BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **COSCEN** - Kostenstellen
- **MATBAS** - Materialbasisdaten
- **MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen
- **ROURES** - Ressourcen

37.2421 YEARLYREQQTY - Jahresbedarf (Infofeld)

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT, Klasse Java: EFCQuantity

Tabellenreferenz:

- **MATMRP** - Dispodaten

38. DB Views

Die eigentliche Viewdefinition zur Verwaltung von Views in einer Datenbank erfolgt in der Entwicklungsumgebung in einer eigenen Beschreibungssprache (siehe 'Data Definition Language - ECDDL'). Die Beschreibung der Sichten basiert auf der EFCDDL zum Zeitpunkt der Generierung dieser Dokumentation![1]

38.1 V_MRP_MRPBASIC - Dispokonto

Dispokonto, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle MRPBASIC** - Dispokonto

Sum Felder:

- **MRPQUANTITY** - Dispomenge, quantity

Min Felder:

- **MRPDATE** - Dispodatum (Bedarfs-/Zugangstermin), date

Max Felder:

- **MRPDATE** - Dispodatum (Bedarfs-/Zugangstermin), date

38.2 V_SCROLL_BAS_APPKEY - Verwendungsschlüssel

Verwendungsschlüssel, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **APPKEY** - Verwendungsschlüssel, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.3 V_SCROLL_BAS_BRANCH - Branchen

Branchen, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **BRANCH** - Branche (Materialstamm und Kd/Li), string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.4 V_SCROLL_BAS_BUSAREA - Geschäftsbereiche / Vornummern

Geschäftsbereiche / Vornummern, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **BUSAREA** - Geschäftsbereich, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.5 V_SCROLL_BAS_COMPANY - Firmen

Firmen, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

[1] Hinweis: es gilt grundsätzlich die aktuelle Viewdefinition laut EFCDDL (Entwicklungsumgebung). Notation: **Feldname** - Beschreibung, Typ

38.6 V_SCROLL_BAS_COUNTRY - Länderkennzeichen

Länderkennzeichen, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **COUNTRY** - Land, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.7 V_SCROLL_BAS_CURRENCY - Währungen

Währungen, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **CURRENCY** - Währung, unit
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.8 V_SCROLL_BAS_CUSTOM - Zoll(kosten)

Zoll(kosten), BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **CUSTOM** - Zoll (Schlüssel), string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.9 V_SCROLL_BAS_DELCOND - Lieferbedingungen (INCOTERM)

Lieferbedingungen (INCOTERM), BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **DELCOND** - Lieferbedingung (INCOTERM-Schlüssel), string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.10 V_SCROLL_BAS_DSCKEY - Zu- und Abschläge

Zu- und Abschläge, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **DSCKEY** - Zu-/Abschlag (Schlüssel), string
- **ISHEADORITEM** - Kopf- oder Position?, boolean
- **ISSALORPUR** - für Vertrieb oder Einkauf ?, boolean
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.11 V_SCROLL_BAS_EXCHRATE - Wechselkurse

Wechselkurse, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **CURRENCY** - Währung, unit
- **BASECURRENCY** - Basis-Währung (i.d.R. EUR), unit
- **CURRDATE** - Währungskursdatum, date

38.12 V_SCROLL_BAS_EXTRA - Extra(kosten)

Extra(kosten), BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **EXTRA** - Extra-Kosten (Schlüssel), string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.13 V_SCROLL_BAS_FREIGHT - Fracht(kosten)

Fracht(kosten), BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **FREIGHT** - Fracht (Schlüssel), string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.14 V_SCROLL_BAS_INSURANCE - Versicherung(skosten)

Versicherung(skosten), BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **INSURANCE** - Versicherungskosten (Schlüssel), string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.15 V_SCROLL_BAS_MATERIAL - Werkstoffe

Werkstoffe, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MATERIAL** - Werkstoff, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.16 V_SCROLL_BAS_MSRKEY - Aufmaß-Formeln

Aufmaß-Formeln, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MSRKEY** - var. Formel / Aufmass-Berechnung, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.17 V_SCROLL_BAS_PACKAGING - Verpackung(skosten)

Verpackung(skosten), BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **PACKAGING** - Verpackung (Schlüssel), string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.18 V_SCROLL_BAS_PACKAGINGGRP - Verpackungsklassen

Verpackungsklassen, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **PACKAGINGGRP** - Verpackungsgruppe/Klasse (Größe), string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.19 V_SCROLL_BAS_PACKAGINGWRAP - Umverpackungen

Umverpackungen, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **PACKAGINGWRAP** - Umverpackung, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.20 V_SCROLL_BAS_PAYMCOND - Zahlungsbedingungen

Zahlungsbedingungen, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **PAYMCOND** - Zahlungsbedingung, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.21 V_SCROLL_BAS_PAYMKEY - Zahlungsarten

Zahlungsarten, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **PAYMKEY** - Zahlungsart (Bar, Scheck etc.), string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.22 V_SCROLL_BAS_PCKRULE - Verpackungsvorschriften

Verpackungsvorschriften, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **PCKRULE** - Verpackungsvorschrift, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.23 V_SCROLL_BAS_PLANT - Werke

Werke, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **PLANT** - Werk, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.24 V_SCROLL_BAS_PRDCOND - Fertigungszustände

Fertigungszustände, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **PRDCOND** - Fertigungszustand (Lager/Prod.), string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.25 V_SCROLL_BAS_PRICELIST - Preislisten

Preislisten, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **ISSALORPUR** - für Vertrieb oder Einkauf ?, boolean
- **PRICELIST** - Preisliste, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.26 V_SCROLL_BAS_PRODUCER - Hersteller

Hersteller, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **PRODUCER** - Hersteller, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.27 V_SCROLL_BAS_QUNIT - Mengeneinheiten

Mengeneinheiten, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **QUNIT** - Mengeneinheit, unit
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.28 V_SCROLL_BAS_RPTTAG - Report-Schlüssel

Report-Schlüssel, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **RPTTAG** - Report-Schlüssel, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.29 V_SCROLL_BAS_SHIPPING - Versandart

Versandart, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **SHIPPING** - Versandart, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.30 V_SCROLL_BAS_STATE - Staaten (Bundesstaten USA)

Staaten (Bundesstaten USA), BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **COUNTRY** - Land, string
- **ADRSTATE** - Adresse: Bundesland / Staat, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.31 V_SCROLL_BAS_THRESHOLD - Schwellenpreise

Schwellenpreise, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **THRESHOLDKEY** - Schwellenpreis-Strategie, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.32 V_SCROLL_BAS_TRADISTKEY - Entfernungskennzeichen

Entfernungskennzeichen, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **TRADISTKEY** - Entfernungschlüssel, string

38.33 V_SCROLL_BAS_TUNIT - Zeiteinheiten

Zeiteinheiten, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **TUNIT** - Zeiteinheit, unit
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.34 V_SCROLL_BAS_VAT - MwSt.-Verschlüsselung

MwSt.-Verschlüsselung, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **COUNTRY** - Land, string
- **VATBUP** - MwSt.-Kennzeichen Firma (Kd/Li/Beleg), string

38.35 V_SCROLL_BAS_VATBUP - MwSt.-Kennzeichen (Kunde / Lieferant)

MwSt.-Kennzeichen (Kunde / Lieferant), BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **VATBUP** - MwSt.-Kennzeichen Firma (Kd/Li/Beleg), string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.36 V_SCROLL_BAS_VATGRP - MwSt.-Gruppen

MwSt.-Gruppen, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **VATGRP** - Mehrwertsteuer-Gruppe, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.37 V_SCROLL_BAS_VATKEY - MwSt.schlüssel

MwSt.schlüssel, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **VATKEY** - MwSt.-Schlüssel, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.38 V_SCROLL_BAS_VATMAT - MwSt.kennzeichen (Material)

MwSt.kennzeichen (Material), BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **VATMAT** - MwSt.-Kennzeichen Material, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.39 V_SCROLL_BASMSR - Aufmaße

Aufmaße, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MSRREF** - Aufmassreferenz (lfd. Nr., auch für INV), autonum
- **MSRREFITEM** - Aufmassreferenz, Unterposition, docitem

38.40 V_SCROLL_BASQTY - Angaben in altern. Mengen(einheiten)

Angaben in altern. Mengen(einheiten), BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **STKUNIT** - Lagermengeneinheit, unit
- **MSRREF** - Aufmassreferenz (lfd. Nr., auch für INV), autonum

38.41 V_SCROLL_BASREFDMS - Dokumentenreferenzen

Dokumentenreferenzen, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **DMSDOCREF** - Dokumenten-Referenz (lfd. Nr.), autoid
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.42 V_SCROLL_BASTNCKBA - Basisdaten KBA

Basisdaten KBA, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MATKBAPRODUCER** - KBA Herstellernummer (HSN), string
- **MATKBATYPE** - KBA Typschlüsselnummer (TSN), string
- **TNCEXTERNALID** - ID für externe technische Daten, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.43 V_SCROLL_BOM_ALTNUM - Stücklistenalternativen

Stücklistenalternativen, BOM, Bill of Material, Stückliste

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **BOMALTNUM** - Stücklistenalternative, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.44 V_SCROLL_BOM_CATEG - Stücklistenkategorien

Stücklistenkategorien, BOM, Bill of Material, Stückliste

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **BOMCATEG** - Stücklistenkategorie, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.45 V_SCROLL_BOM_DEPT - Konstruktionsabteilungen

Konstruktionsabteilungen, BOM, Bill of Material, Stückliste

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **BOMDEPT** - Konstruktionsabteilung (Stücklisten), string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.46 V_SCROLL_BOM_DOCCOPY - Kopieren von Stücklisten

Kopieren von Stücklisten, BOM, Bill of Material, Stückliste

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **BOMDOCKEYFROM** - von Stücklistenart (Kopieren), dockey
- **BOMDOCKEYTO** - in Stücklistenart (Kopieren), dockey
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.47 V_SCROLL_BOM_DOCITEMKEY - Positionsarten

Positionsarten, BOM, Bill of Material, Stückliste

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **BOMDOCITEMKEY** - Stücklistenpositionsart, docitemkey

38.48 V_SCROLL_BOM_DOCKEY - Stücklistenarten

Stücklistenarten, BOM, Bill of Material, Stückliste

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **BOMDOCKEY** - Stücklistenart, dockey
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.49 V_SCROLL_BOM_MATREL - Stücklisten - Materialartenkombinationen

Stücklisten - Materialartenkombinationen, BOM, Bill of Material, Stückliste

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MATKEY** - Materialart, string
- **BOMCATEG** - Stücklistenkategorie, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.50 V_SCROLL_BOM_STAT - Stücklistenstati

Stücklistenstati, BOM, Bill of Material, Stückliste

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **BOMDOCSTATUS** - Stücklistenstatus, string

38.51 V_SCROLL_BOMDOC - Stuecklisten

Stuecklisten, BOM, Bill of Material, Stückliste

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **BOMDOCKEY** - Stücklistenart, dockey
- **BOMDOCNUM** - Stücklistennummer, docnum
- **BOMMATNUM** - Materialnummer (Stücklisten-Kopf), matnum
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.52 V_SCROLL_BUP_CAG - Vertreter

Vertreter, BUP, Business Partner, Kunden und Lieferanten

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **CAGNUM** - Vertreternummer, bupnum
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.53 V_SCROLL_BUP_CAGCUSGRP - Provisionsgruppen

Provisionsgruppen, BUP, Business Partner, Kunden und Lieferanten

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **CAGCUSGRP** - Vertreterprovisionsgruppe Kunden, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.54 V_SCROLL_BUP_CAGDET - Provisionsmatrix

Provisionsmatrix, BUP, Business Partner, Kunden und Lieferanten

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **BUSAREA** - Geschäftsbereich, string
- **CAGCUSGRP** - Vertreterprovisionsgruppe Kunden, string
- **CAGMATGRP** - Vertreterprovisionsgruppe Material, string
- **CAGNUM** - Vertreternummer, bupnum
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.55 V_SCROLL_BUP_CAGMATGRP - Provisionsgruppen

Provisionsgruppen, BUP, Business Partner, Kunden und Lieferanten

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **CAGMATGRP** - Vertreterprovisionsgruppe Material, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.56 V_SCROLL_BUP_COPY - Kopieren Kunde / Lieferant

Kopieren Kunde / Lieferant, BUP, Business Partner, Kunden und Lieferanten

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **BUPTYPE** - Kunde/Interessent?, option

- **STEXT** - Beschreibung, string

38.57 V_SCROLL_BUP_CUSCOND - Kundenkonditionengruppen

Kundenkonditionengruppen, BUP, Business Partner, Kunden und Lieferanten

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **CUSCOND** - Kundenkonditionen, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.58 V_SCROLL_BUP_CUSGRP - Kundengruppen

Kundengruppen, BUP, Business Partner, Kunden und Lieferanten

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **CUSGRP** - Kundengruppe, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.59 V_SCROLL_BUP_IVCGRP - Fakturagruppe

Fakturagruppe, BUP, Business Partner, Kunden und Lieferanten

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **IVCGRP** - Fakturagruppe, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.60 V_SCROLL_BUP_MRPKEY - Vorlaufzeiten

Vorlaufzeiten, BUP, Business Partner, Kunden und Lieferanten

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **BUPMRPKEY** - Vorlaufzeiten, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.61 V_SCROLL_BUP_PACKAGING - Verpackungshinweise

Verpackungshinweise, BUP, Business Partner, Kunden und Lieferanten

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **BUPPACKAGING** - Verpackung kundenbezogen, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.62 V_SCROLL_BUP_PURDEPT - Einkaufsabteilungen

Einkaufsabteilungen, BUP, Business Partner, Kunden und Lieferanten

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **PURDEPT** - Einkaufsabteilung, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.63 V_SCROLL_BUP_SALAREA - Vertriebsgebiete

Vertriebsgebiete, BUP, Business Partner, Kunden und Lieferanten

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **SALAREA** - Vertriebsgebiet, string

38.64 V_SCROLL_BUP_SALDEPT - Vertriebsabteilungen

Vertriebsabteilungen, BUP, Business Partner, Kunden und Lieferanten

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **SALDEPT** - Vertriebsabteilung, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.65 V_SCROLL_BUP_STAT - Kunden- / Lieferantenstati

Kunden- / Lieferantenstati, BUP, Business Partner, Kunden und Lieferanten

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **BUPSTATUS** - Kunden- / Lieferantenstatus, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.66 V_SCROLL_BUP_VENGRP - Lieferantengruppen

Lieferantengruppen, BUP, Business Partner, Kunden und Lieferanten

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **VENGRP** - Lieferantengruppe, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.67 V_SCROLL_BUPBAS - Kunden- / Lieferantenstamm

Kunden- / Lieferantenstamm, BUP, Business Partner, Kunden und Lieferanten

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **BUSAREA** - Geschäftsbereich, string
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **MATCHCODE** - Kurzname / Suchwort, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.68 V_SCROLL_BUPPRCDSC - Zuschläge

Zuschläge, BUP, Business Partner, Kunden und Lieferanten

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **BUPPRCDSCKEY** - Konditionenschlüssel (frei belegbar), string
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **BUSAREA** - Geschäftsbereich, string
- **CUSCOND** - Kundenkonditionen, string
- **MATCOND** - Materialkonditionen, string
- **DOCKEY** - Belegart, dockey
- **DSCKEY** - Zu-/Abschlag (Schlüssel), string

- **STEXT** - Beschreibung, string

38.69 V_SCROLL_CAL_COSELM - Kosten(arten)elemente

Kosten(arten)elemente, CAL, Calkulation, Kalkulation

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **CALCOSELM** - Kostenelement (Zuweisung zu Schemazeile), string

38.70 V_SCROLL_CAL_COSKEY - Kostenarten

Kostenarten, CAL, Calkulation, Kalkulation

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **CALCOSKEY** - Kostenart, string

38.71 V_SCROLL_CAL_COSKEYACT - Kostenartenzuweisung (Leistungsarten)

Kostenartenzuweisung (Leistungsarten), CAL, Calkulation, Kalkulation

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **PRDACT** - Leistungsart, string
- **CALINDEXCOSKEY** - Kalk.-Index für Kostenarten, string
- **CALINDEXPRICE** - Kalk.-Index für Preisfindung/Kalk.-Satz, string

38.72 V_SCROLL_CAL_COSKEYMAT - Kostenartenzuweisung (Material)

Kostenartenzuweisung (Material), CAL, Calkulation, Kalkulation

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MATKEY** - Materialart, string
- **MRPGRP** - Dispogruppe, string
- **MRPPROKEY** - Beschaffungsschlüssel, string
- **CALINDEXCOSKEY** - Kalk.-Index für Kostenarten, string
- **CALINDEXPRICE** - Kalk.-Index für Preisfindung/Kalk.-Satz, string

38.73 V_SCROLL_CAL_DOCKEY - Kalkulationsbelegarten

Kalkulationsbelegarten, CAL, Calkulation, Kalkulation

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **CALDOCKEY** - Kalkulationsbelegart, dockey

38.74 V_SCROLL_CAL_INDEXCOSKEY - Index Kostenarten

Index Kostenarten, CAL, Calkulation, Kalkulation

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **CALINDEXCOSKEY** - Kalk.-Index für Kostenarten, string

38.75 V_SCROLL_CAL_INDEXPRICE - Index Preisfindung

Index Preisfindung, CAL, Calkulation, Kalkulation

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **CALINDEXPRICE** - Kalk.-Index für Preisfindung/Kalk.-Satz, string

38.76 V_SCROLL_CAL_ITEMKEY - Positionstypen

Positionstypen, CAL, Calkulation, Kalkulation

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **CALITEMKEY** - Kalkulations(element)positionsart, string

38.77 V_SCROLL_CAL_OVHKEY - Zuschlaege

Zuschlaege, CAL, Calkulation, Kalkulation

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **CALOVHKEY** - MGK/FGK-Zuschlag (Schlüssel), string

38.78 V_SCROLL_CAL_RPT - Kalkulationssicht / Auswertung

Kalkulationssicht / Auswertung, CAL, Calkulation, Kalkulation

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **CALRPT** - Sicht/Report eines Kalkulationsschemas, string
- **CALSCHM** - Kalkulationsschema, string

38.79 V_SCROLL_CAL_SCHM - Kalkulationsschema

Kalkulationsschema, CAL, Calkulation, Kalkulation

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **CALSCHM** - Kalkulationsschema, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.80 V_SCROLL_CALDOC - Kalkulationen

Kalkulationen, CAL, Calkulation, Kalkulation

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **CALDOCKEY** - Kalkulationsbelegart, dockey
- **CALDOCNUM** - Kalkulationsbelegnummer, docnum
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **CALSRCMATNUM** - Kalkulationsmaterial (bei mehrst. Kalk.), matnum
- **CALVRSNUM** - Version (bei Kalkulationen), string
- **CALVRSTEXT** - Versionshinweis, string
- **CALDOCTYPE** - Kalkulationstyp, option
- **ISCALACTUAL** - aktuell(st)e Kalkulation?, boolean

38.81 V_SCROLL_COS_CENGRP - Kostenstellengruppen

Kostenstellengruppen, COS, Costing, Kostenrechnung

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **COSCENGRP** - Kostenstellengruppe, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.82 V_SCROLL_COS_DEPT - Kostenstellenabteilungen

Kostenstellenabteilungen, COS, Costing, Kostenrechnung

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **COSDEPT** - Kosten-Stellen/Rechnungsabteilung, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.83 V_SCROLL_COSCEN - Kostenstellen

Kostenstellen, COS, Costing, Kostenrechnung

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **COSCEN** - Kostenstelle, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.84 V_SCROLL_DMS_DOCGRP - Dokumentengruppen

Dokumentengruppen, DMS, Document Management System, Dokumenten-Management (Fremdsysteme und integriert)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **DMSDOCGRP** - Dokumentengruppe, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.85 V_SCROLL_DMS_DOCKEY - Dokumentenarten

Dokumentenarten, DMS, Document Management System, Dokumenten-Management (Fremdsysteme und integriert)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **DMSDOCKEY** - Dokumentenart, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.86 V_SCROLL_DMS_TISDOCKEY - Nachrichten/Dokumentenarten Tutorial-Info-System

Nachrichten/Dokumentenarten Tutorial-Info-System, DMS, Document Management System, Dokumenten-Management (Fremdsysteme und integriert)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **DMSTISDOCKEY** - Dokumentenart Tutorial-Info-System, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.87 V_SCROLL_DMSBAS - verknüpfte Dokumente

verknüpfte Dokumente, DMS, Document Management System, Dokumenten-Management (Fremdsysteme und integriert)

Felder: [1]

- **DMSDOCID** - Dokumenten-ID, autonum
- **COMPANY** - Firma, string

- **STEXT** - Beschreibung, string

38.88 V_SCROLL_DMSTISDOC - Dokumente/Nachrichten Tutorial-Info-System

Dokumente/Nachrichten Tutorial-Info-System, DMS, Document Management System, Dokumenten-Management (Fremdsysteme und integriert)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **DMSTISDOCKEY** - Dokumentenart Tutorial-Info-System, string
- **DMSTISDOCNUM** - Dokumentennr. Tutorial-Info-System, docnum
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.89 V_SCROLL_DOC - Belege

Belege, DOC, Documents, Belege allgemein

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **DOCKEY** - Belegart, dockey
- **DOCNUM** - Belegnummer, docnum
- **DOCTYPE** - Belegtyp, option
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **DOCSTAT** - Belegstatus, option
- **FINPOSTSTAT** - Fibu-Übergabestatus, option
- **EXTDOCNUM** - externe Belegreferenz (Belegnummer), string
- **EXTDOCTEXT** - externe Belegreferenz (freier Text), string

38.90 V_SCROLL_DOC_CHANGELOCK - Aenderungssperren

Aenderungssperren, DOC, Documents, Belege allgemein

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **DOCKEY** - Belegart, dockey
- **DOCSTAT** - Belegstatus, option
- **PRNSTAT** - Druckstatus, option

38.91 V_SCROLL_DOC_COPY - Belege Kopieren

Belege Kopieren, DOC, Documents, Belege allgemein

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **DOCKEYFROM** - von Belegart, dockey
- **DOCKEYTO** - nach Belegart, dockey
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.92 V_SCROLL_DOC_FLOW - Beleg-Fluss

Beleg-Fluss, DOC, Documents, Belege allgemein

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **DOCKEYFROM** - von Belegart, dockey
- **DOCKEYTO** - nach Belegart, dockey

- **STEXT** - Beschreibung, string

38.93 V_SCROLL_DOC_ITEMKEY - Positionstypen

Positionstypen, DOC, Documents, Belege allgemein

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **DOCKEY** - Belegart, dockey
- **DOCITEMKEY** - Belegpositionart, docitemkey
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.94 V_SCROLL_DOC_KEY - Belegarten

Belegarten, DOC, Documents, Belege allgemein

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **DOCKEY** - Belegart, dockey
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.95 V_SCROLL_DOC_STAT - Belegstatus (frei definierbar)

Belegstatus (frei definierbar), DOC, Documents, Belege allgemein

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **DOCKEY** - Belegart, dockey
- **DOCSTATUS** - Belegstatus konfigurierbar, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.96 V_SCROLL_DOC_TXT - Textbausteine

Textbausteine, DOC, Documents, Belege allgemein

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **TXTNUM** - Textschlüssel (Textbausteine), string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.97 V_SCROLL_DOC_TXTREL - Textbausteinzuordnungen

Textbausteinzuordnungen, DOC, Documents, Belege allgemein

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **CUSGRP** - Kundengruppe, string
- **STEXT** - Beschreibung, string
- **DOCKEY** - Belegart, dockey
- **TXTNUM** - Textschlüssel (Textbausteine), string
- **VENGRP** - Lieferantengruppe, string

38.98 V_SCROLL_EDI_COUNTRY - EDI-Ländercodes

EDI-Ländercodes, EDI, EDI, Schnittstellen für Datenaustausch (VDA, Edifact etc.)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **COUNTRY** - Land, string
- **EDICOUNTRY** - Land (Schlüssel laut EDI), string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.99 V_SCROLL_EDI_CURRENCY - EDI Währungen

EDI Währungen, EDI, EDI, Schnittstellen für Datenaustausch (VDA, Edifact etc.)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **CURRENCY** - Währung, unit
- **EDICURRENCY** - Währung (Schlüssel laut EDI), string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.100 V_SCROLL_EDI_DSCKEY - EDI Rabatte/Zuschläge

EDI Rabatte/Zuschläge, EDI, EDI, Schnittstellen für Datenaustausch (VDA, Edifact etc.)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **DSCKEY** - Zu-/Abschlag (Schlüssel), string
- **EDIDSCKEY** - Zu-/Abschlag (Schlüssel laut EDI), string
- **ISHEADORFOOT** - Kopf- oder Fussposition ?, boolean
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.101 V_SCROLL_EDI_FORMAT - EDI Feldformate

EDI Feldformate, EDI, EDI, Schnittstellen für Datenaustausch (VDA, Edifact etc.)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **EDIFORMAT** - Feldformat (freie Benennung für EDI), string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.102 V_SCROLL_EDI_FREIGHT - EDI Frachtarten

EDI Frachtarten, EDI, EDI, Schnittstellen für Datenaustausch (VDA, Edifact etc.)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **FREIGHT** - Fracht (Schlüssel), string
- **EDIFREIGHT** - Fracht (Schlüssel laut EDI), string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.103 V_SCROLL_EDI_KEY - EDI allgemeine Übersetzungstabelle

EDI allgemeine Übersetzungstabelle, EDI, EDI, Schnittstellen für Datenaustausch (VDA, Edifact etc.)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **EDIKEY** - Schlüsselwert in EDI-Nachricht, string
- **EDICONVGRP** - Konvertierungsgruppe für EDI-EFC, string
- **STEXT** - Beschreibung, string
- **EDISYSKEY** - Schlüsselwert in EFC, string

38.104 V_SCROLL_EDI_PACKAGING - EDI Verpackungsdaten

EDI Verpackungsdaten, EDI, EDI, Schnittstellen für Datenaustausch (VDA, Edifact etc.)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **PACKAGING** - Verpackung (Schlüssel), string
- **EDIPACKAGING** - Verpackungskosten (Schlüssel laut EDI), string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.105 V_SCROLL_EDI_PAYMKEY - EDI Zahlungsarten

EDI Zahlungsarten, EDI, EDI, Schnittstellen für Datenaustausch (VDA, Edifact etc.)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **PAYMKEY** - Zahlungsart (Bar, Scheck etc.), string
- **EDIPAYMKEY** - Zahlungsart (Schlüssel laut EDI), string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.106 V_SCROLL_EDI_QUNIT - EDI Einheiten

EDI Einheiten, EDI, EDI, Schnittstellen für Datenaustausch (VDA, Edifact etc.)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **QUNIT** - Mengeneinheit, unit
- **EDIQUNIT** - Mengeneinheit (Schlüssel laut EDI), string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.107 V_SCROLL_EDI_SHIPPING - EDI Transportarten

EDI Transportarten, EDI, EDI, Schnittstellen für Datenaustausch (VDA, Edifact etc.)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **SHIPPING** - Versandart, string
- **EDISHIPPING** - Versand (Schlüssel laut EDI), string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.108 V_SCROLL_EDIBUP - EDI Partner

EDI Partner, EDI, EDI, Schnittstellen für Datenaustausch (VDA, Edifact etc.)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **EDICLIENT** - EDI-Partner, bupnum
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.109 V_SCROLL_EDIDATA - Flatfiles

Flatfiles, EDI, EDI, Schnittstellen für Datenaustausch (VDA, Edifact etc.)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **EDIMSGNUM** - laufende Nummer EDI-Nachricht, autonum

- **EDIMSG** - Nachrichtenart, string
- **EDISTAT** - EDI-Übertragungsstatus, option
- **ISIMPOREXP** - Import oder Export (EDI), boolean

38.110 V_SCROLL_EDILOG - Übertragungs-Protokoll

Übertragungs-Protokoll, EDI, EDI, Schnittstellen für Datenaustausch (VDA, Edifact etc.)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **EDILOGNUM** - laufende Nummer Protokoll, autonum
- **EDIMSGNUM** - laufende Nummer EDI-Nachricht, autonum
- **STEXT** - Beschreibung, string
- **EDIMSG** - Nachrichtenart, string

38.111 V_SCROLL_EDIMSG - Nachrichtenarten

Nachrichtenarten, EDI, EDI, Schnittstellen für Datenaustausch (VDA, Edifact etc.)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **EDIMSG** - Nachrichtenart, string
- **STEXT** - Beschreibung, string
- **ISIMPOREXP** - Import oder Export (EDI), boolean

38.112 V_SCROLL_FIN_ACC - Konten

Konten, FIN, Financial Accounting, Finanzbuchhaltung (nur Schnittstelle)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **FINACC** - Konto (FiBu), string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.113 V_SCROLL_FIN_ACCGRPADO - Kontenzuordnung

Kontenzuordnung, FIN, Financial Accounting, Finanzbuchhaltung (nur Schnittstelle)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **FINACCGRPADO** - Kontengruppe ZSL, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.114 V_SCROLL_FIN_ACCGRPPUR - Kontenzuordnung

Kontenzuordnung, FIN, Financial Accounting, Finanzbuchhaltung (nur Schnittstelle)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **FINACCGRPPUR** - Kontogruppe Einkauf, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.115 V_SCROLL_FIN_ACCGRPSAL - Kontenzuordnung

Kontenzuordnung, FIN, Financial Accounting, Finanzbuchhaltung (nur Schnittstelle)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string

- **FINACCGRPSAL** - Kontogruppe Verkauf, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.116 V_SCROLL_FIN_DUNKEY - Mahnschluessel

Mahnschluessel, FIN, Financial Accounting, Finanzbuchhaltung (nur Schnittstelle)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **DUNKEY** - Mahnschlüssel, string
- **DUNLEVEL** - Mahnstufe, integer
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.117 V_SCROLL_FIN_POSTKEY - Buchungsschluessel

Buchungsschluessel, FIN, Financial Accounting, Finanzbuchhaltung (nur Schnittstelle)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **FINPOSTKEY** - FiBu-Buchungsschlüssel, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.118 V_SCROLL_FINDOC - Buchungsbelege

Buchungsbelege, FIN, Financial Accounting, Finanzbuchhaltung (nur Schnittstelle)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **FINDOCTYPE** - Belegtyp (interner Schlüssel), option
- **FINDOCNUM** - FiBu-Belegnummer, autonum
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.119 V_SCROLL_INV_ADJDOCKEY - Inventurbelegarten

Inventurbelegarten, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **INVADJDOCKEY** - Inventurbelegart, dockey
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.120 V_SCROLL_INV_ADJPOL - Inventurverfahren

Inventurverfahren, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **INVADJPOL** - Inventurverfahren, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.121 V_SCROLL_INV_BATCHPOL - Chargenarten

Chargenarten, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **BATCHPOL** - Chargenpolitik, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.122 V_SCROLL_INV_COONUMPOL - Kommissionsnummernarten

Kommissionsnummernarten, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **COONUMPOL** - Vergabeart Kommissionsnummern, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.123 V_SCROLL_INV_COOPOL - Kommissionier-Strategien

Kommissionier-Strategien, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **COOPOL** - Kommissionier-Strategie (frei definierbar), string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.124 V_SCROLL_INV_DOCKEY - WBbelegarten

WBbelegarten, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **INVDOCKEY** - WB-Belegart, dockey
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.125 V_SCROLL_INV_POSTKEY - Buchungsschlüssel

Buchungsschlüssel, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **INVPOSTKEY** - Buchungsschlüssel Warenbew., string
- **INVPOSTTYPE** - Buchungsart (WA, WE, UL, Bestandskorr.), option
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.126 V_SCROLL_INV_SRNPOL - Seriennummernarten

Seriennummernarten, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **SRLNUMPOL** - Seriennummern Vergabeart, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.127 V_SCROLL_INV_STKKEY - Bestandsarten

Bestandsarten, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **STKKEY** - Bestandsart (frei definierbar: verf., QS...), string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.128 V_SCROLL_INV_STKPLC - Lagerplätze

Lagerplätze, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **WRH** - Lagerort, string
- **WRHAREA** - Lagerbereich, string
- **STKPLC** - Lagerplatz, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.129 V_SCROLL_INV_STKPLCGRP - Lagerplatzarten

Lagerplatzarten, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **STKPLCGRP** - Lagerplatzgruppe (Art, Kapazität..), string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.130 V_SCROLL_INV_STKSPCKEY - Sonderbestände

Sonderbestände, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **STKSPCKEY** - Sonderbestand, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.131 V_SCROLL_INV_STKVALGRP - Bestandsbewertungsgruppen

Bestandsbewertungsgruppen, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **STKVALGRP** - Bewertungsgruppe (Bestände), string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.132 V_SCROLL_INV_TRNKEY - Geschäftsvorfälle

Geschäftsvorfälle, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **INVTRNKEY** - Warenbewegungsart (Geschäftsvorfall), string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.133 V_SCROLL_INV_TRNPOL - Lagerstrategie

Lagerstrategie, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **INVTRNPOL** - Lagerstrategie, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.134 V_SCROLL_INV_WRH - Lager

Lager, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string

- **WRH** - Lagerort, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.135 V_SCROLL_INV_WRHAREA - Lagerbereiche

Lagerbereiche, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **WRH** - Lagerort, string
- **WRHAREA** - Lagerbereich, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.136 V_SCROLL_INV_WRHGRP - Lagergruppen

Lagergruppen, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **WRHGRP** - Lagerortgruppe, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.137 V_SCROLL_INVADJ - Inventuren

Inventuren, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **INVADJNUM** - Inventurnummer, docnum
- **STEXT** - Beschreibung, string
- **INVADJSTAT** - Inventurstatus, option

38.138 V_SCROLL_INVADJDOC - Inventurbelege

Inventurbelege, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **INVADJDOCKEY** - Inventurbelegart, dockey
- **INVADJDOCNUM** - Inventurbelegnummer, docnum
- **STEXT** - Beschreibung, string
- **INVADJNUM** - Inventurnummer, docnum
- **INVADJDOCSTAT** - Inventurbeleg-Status, option

38.139 V_SCROLL_INVBASBAT - Chargen

Chargen, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **BATCHNUM** - Chargennummer, string
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.140 V_SCROLL_INVBASCOO - Kommissionen

Kommissionen, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **COONUM** - Kommissionsnummer, string
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.141 V_SCROLL_INVBASPCK - Packstücke

Packstücke, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **PCKNUMID** - Packstück-ID, autonum
- **PCKREF** - Packstückreferenz, autonum
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.142 V_SCROLL_INVBASSRN - Seriennummern

Seriennummern, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **SRLNUM** - Seriennummer, string
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.143 V_SCROLL_INVDOC - Warenbewegungsbelege

Warenbewegungsbelege, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **INVDOCKEY** - WB-Belegart, dockey
- **INVDOCNUM** - WB-Belegnummer, docnum
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.144 V_SCROLL_INVSTK - Bestände

Bestände, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **INVSTKREF** - Bestands-Referenz, autonum

38.145 V_SCROLL_INVSTKLOG - Protokoll Lager

Protokoll Lager, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **INVSTKREF** - Bestands-Referenz, autonum
- **COMPANY** - Firma, string
- **WRH** - Lagerort, string
- **WRHAREA** - Lagerbereich, string
- **STKPLC** - Lagerplatz, string
- **INVSTKPLCOBJ** - interne eindeutige Objekt-ID für Lagerplatz, objectid
- **STEXT** - Beschreibung, string
- **INVSTKLOGNUM** - laufende Nr. Lagerprotokoll, autonum

38.146 V_SCROLL_INVTRN - Geschäftsvorfälle

Geschäftsvorfälle, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **INVTRN** - manueller Geschäftsvorfall (Schlüssel), string
- **INVTRNKEY** - Warenbewegungsart (Geschäftsvorfall), string
- **STEXT** - Beschreibung, string
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

38.147 V_SCROLL_MAT_COLOURCODE - Farbcodes

Farbcodes, MAT, Material (-Stamm)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **COLOURCODE** - Farbcode, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.148 V_SCROLL_MAT_COND - Konditionengruppen

Konditionengruppen, MAT, Material (-Stamm)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MATCOND** - Materialkonditionen, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.149 V_SCROLL_MAT_COPY - Kopieren Materialstamm

Kopieren Materialstamm, MAT, Material (-Stamm)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MATKEYFROM** - Materialart, string
- **MATKEYTO** - Materialart, string

38.150 V_SCROLL_MAT_DEVKEY - Abwertungsschlüssel

Abwertungsschlüssel, MAT, Material (-Stamm)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **DEVKEY** - Abwertungsschlüssel, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.151 V_SCROLL_MAT_GEOMETRY - Geometrien

Geometrien, MAT, Material (-Stamm)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **GEOMETRY** - Geometrie, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.152 V_SCROLL_MAT_GRP - Materialgruppen

Materialgruppen, MAT, Material (-Stamm)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MATGRP** - Materialgruppe, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.153 V_SCROLL_MAT_GRPMAIN - Material-Hauptgruppen

Material-Hauptgruppen, MAT, Material (-Stamm)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MATGRPMAIN** - Materialhauptgruppe, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.154 V_SCROLL_MAT_KEY - Materialarten

Materialarten, MAT, Material (-Stamm)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MATKEY** - Materialart, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.155 V_SCROLL_MAT_PRDKEY - Steuerschlüssel

Steuerschlüssel, MAT, Material (-Stamm)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MATPRDKEY** - techn. Steuerschlüssel, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.156 V_SCROLL_MAT_STAT - Material Status

Material Status, MAT, Material (-Stamm)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MATSTATUS** - Materialstatus, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.157 V_SCROLL_MAT_VALKEY - Bewertungsschlüssel

Bewertungsschlüssel, MAT, Material (-Stamm)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **VALKEY** - Bewertungsschlüssel, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.158 V_SCROLL_MATBAS - Materialbasisdaten

Materialbasisdaten, MAT, Material (-Stamm)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **MATCHCODE** - Kurzname / Suchwort, string

- **STEXT** - Beschreibung, string
- **ALYGRP** - Legierungsgruppe, string
- **DRAWNUM** - Zeichnungsnummer, string
- **MODELNUM** - Modellnummer, string

38.159 V_SCROLL_MATBUP - Kunden/Lieferantenbeziehungen

Kunden/Lieferantenbeziehungen, MAT, Material (-Stamm)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **BUSAREA** - Geschäftsbereich, string
- **BUPMATNUM** - Materialnummer beim Kd/Li, string
- **EXTDOCLABEL** - Markierung, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.160 V_SCROLL_MRP_CAT - Dispokategorie

Dispokategorie, MRP, Material Ressource Planning, Disposition

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MRPCAT** - Dispokategorie (frei belegbar), string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.161 V_SCROLL_MRP_DEPT - Disponenten

Disponenten, MRP, Material Ressource Planning, Disposition

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MRPDEPT** - Disponent / Abteilung, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.162 V_SCROLL_MRP_DOCKEY - Bedarfs (Beleg)arten

Bedarfs (Beleg)arten, MRP, Material Ressource Planning, Disposition

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MRPDOCKEY** - Dispo - Belegart, dockey
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.163 V_SCROLL_MRP_FRC - Vorhersagemodelle

Vorhersagemodelle, MRP, Material Ressource Planning, Disposition

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MRPFRC** - Vorschau / Planzahlenart, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.164 V_SCROLL_MRP_GRP - Dispogruppen

Dispogruppen, MRP, Material Ressource Planning, Disposition

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MRPGRP** - Dispogruppe, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.165 V_SCROLL_MRP_LIFECYCLE - Lebenszyklen

Lebenszyklen, MRP, Material Ressource Planning, Disposition

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MRPLIFECYCLE** - Lebenszyklus, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.166 V_SCROLL_MRP_MSGKEY - Dispo-Meldungen

Dispo-Meldungen, MRP, Material Ressource Planning, Disposition

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MSGKEY** - Fehlermeldung Schlüssel, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.167 V_SCROLL_MRP_PLNKEY - Planungszeiten

Planungszeiten, MRP, Material Ressource Planning, Disposition

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MRPGRP** - Dispogruppe, string
- **MRPPLNKEY** - Horizontschlüssel (MRP), string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.168 V_SCROLL_MRP_POL - Dispoverfahren

Dispoverfahren, MRP, Material Ressource Planning, Disposition

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MRPPOL** - Dispoverfahren, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.169 V_SCROLL_MRP_PROKEY - Beschaffungsarten

Beschaffungsarten, MRP, Material Ressource Planning, Disposition

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MRPGRP** - Dispogruppe, string
- **MRPPROKEY** - Beschaffungsschlüssel, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.170 V_SCROLL_MRP_SEQ - Planungsreihenfolge

Planungsreihenfolge, MRP, Material Ressource Planning, Disposition

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string

- **MRPGRP** - Dispogruppe, string
- **ITEMSEQ** - Reihenfolge, integer

38.171 V_SCROLL_MRPBAT - Dispoläufe

Dispoläufe, MRP, Material Ressource Planning, Disposition

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MRPPLNNUM** - Dispolaufnummer, autonum
- **MRPHISTDATE** - Archivdatum Dispo, date

38.172 V_SCROLL_MRPDOC - Planbedarfe

Planbedarfe, MRP, Material Ressource Planning, Disposition

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MRPGRP** - Dispogruppe, string
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **MRPDOCKEY** - Dispo - Belegart, dockey
- **MRPDOCNUM** - Primärbedarfsnummer (Dispo), docnum
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.173 V_SCROLL_MRPNET - Net-Change

Net-Change, MRP, Material Ressource Planning, Disposition

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MRPGRP** - Dispogruppe, string
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.174 V_SCROLL_PJM_DOCKEY - Projekt-Belegarten

Projekt-Belegarten, PJM, Project Management, Projektverwaltung

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **PJMDOCKEY** - Projekt-Art, dockey
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.175 V_SCROLL_PJM_DOCSTAT - Projekt-Stati

Projekt-Stati, PJM, Project Management, Projektverwaltung

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **PJMDOCSTATUS** - Projektstatus, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.176 V_SCROLL_PJMDOC - Projekte

Projekte, PJM, Project Management, Projektverwaltung

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **PJMDOCKEY** - Projekt-Art, dockey
- **PJMDOCNUM** - Projekt-Nummer, docnum
- **STEXT** - Beschreibung, string
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **MATCHCODE** - Kurzname / Suchwort, string
- **PJMMATCHCODE1** - Schlagwort für Projekt 1 (frei belegbar), string
- **PJMMATCHCODE2** - Schlagwort für Projekt 2 (frei belegbar), string
- **PJMMATCHCODE3** - Schlagwort für Projekt 3 (frei belegbar), string
- **PJMMATCHCODE4** - Schlagwort für Projekt 4 (frei belegbar), string
- **PJMMATCHCODE5** - Schlagwort für Projekt 5 (frei belegbar), string
- **PJMDOCSTAT** - Projektstatus, option

38.177 V_SCROLL_PRC_ALYCTTGRP - Umstellgruppen

Umstellgruppen, PRC, Pricing, insbes. Legierungen, MTZ etc.

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **ALYCTTGRP** - Umstellgruppe, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.178 V_SCROLL_PRC_ALYGRP - Legierungsgruppen

Legierungsgruppen, PRC, Pricing, insbes. Legierungen, MTZ etc.

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **ALYGRP** - Legierungsgruppe, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.179 V_SCROLL_PRCALYCTT - Legierungskontrakte

Legierungskontrakte, PRC, Pricing, insbes. Legierungen, MTZ etc.

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **ALYCTTNUM** - Legierungsabschluss, docnum
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.180 V_SCROLL_PRD_COMPSTAT - Komponentenstatus

Komponentenstatus, PRD, Production, Produktionsplanung und Fertigungsbelege

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **PRDCOMPSTATUS** - Komponentenstatus, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.181 V_SCROLL_PRD_DOCCOPY - Kopieren Fertigungsbeleg

Kopieren Fertigungsbeleg, PRD, Production, Produktionsplanung und Fertigungsbelege

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **PRDDOCKEYFROM** - von Belegart (Kopieren Belegart PRD), dockey

- **PRDDOCKEYTO** - von Belegart (Kopieren Belegart PRD), dockey

38.182 V_SCROLL_PRD_DOCKEY - Fertigungsbelegarten

Fertigungsbelegarten, PRD, Production, Produktionsplanung und Fertigungsbelege

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **PRDDOCKEY** - Fertigungsauftragsbelegart, dockey
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.183 V_SCROLL_PRD_DOCSTAT - Auftragsstatus

Auftragsstatus, PRD, Production, Produktionsplanung und Fertigungsbelege

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **PRDDOCSTATUS** - Fertigungsauftragsstatus, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.184 V_SCROLL_PRD_GRP - Fertigungsgruppe

Fertigungsgruppe, PRD, Production, Produktionsplanung und Fertigungsbelege

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **PRDGRP** - Fertigungsgruppe, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.185 V_SCROLL_PRD_GRPMAIN - Fertigungshauptgruppe

Fertigungshauptgruppe, PRD, Production, Produktionsplanung und Fertigungsbelege

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **PRDGRPMAIN** - Fertigungshauptgruppe, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.186 V_SCROLL_PRD_MATSTAT - Endproduktstatus

Endproduktstatus, PRD, Production, Produktionsplanung und Fertigungsbelege

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **PRDMATSTATUS** - Endproduktstatus, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.187 V_SCROLL_PRD_OPRSTAT - Arbeitsgangstatus

Arbeitsgangstatus, PRD, Production, Produktionsplanung und Fertigungsbelege

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **PRDOPRSTATUS** - Arbeitsgangstatus, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.188 V_SCROLL_PRD_PERSNUM - Personalnummern

Personalnummern, PRD, Production, Produktionsplanung und Fertigungsbelege

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **PERSNUM** - Personalnummer, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.189 V_SCROLL_PRD_SCHGRP - Planungsgruppen

Planungsgruppen, PRD, Production, Produktionsplanung und Fertigungsbelege

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **SCHGRP** - Planungsgruppe, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.190 V_SCROLL_PRD_SCHLEVEL - Planungslevel

Planungslevel, PRD, Production, Produktionsplanung und Fertigungsbelege

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **SCHLEVEL** - Planungsebene, integer
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.191 V_SCROLL_PRD_TRATIME - Transportzeiten-Matrix

Transportzeiten-Matrix, PRD, Production, Produktionsplanung und Fertigungsbelege

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **PLANTFROM** - von Werk (Übergangszeiten), string
- **PLANTTO** - Ziel-Werk (Umlagerung/Übergangszeiten), string
- **STANDFROM** - von Standort (Übergangszeiten), string
- **STANDTO** - Zielstandort (Übergangszeiten), string

38.192 V_SCROLL_PRDCONF - Rückmeldungen

Rückmeldungen, PRD, Production, Produktionsplanung und Fertigungsbelege

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **CONFNUM** - Rückmeldenummer, autonum
- **CONFITEM** - Rückmeldeposition, docitem
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.193 V_SCROLL_PRDDOC - Fertigungsaufträge

Fertigungsaufträge, PRD, Production, Produktionsplanung und Fertigungsbelege

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **PRDDOCKEY** - Fertigungsauftragsbelegart, dockey
- **PRDDOCNUM** - Fertigungsauftragsbeleg-Nummer, docnum
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **MATCHCODE** - Kurzname / Suchwort, string
- **STEXT** - Beschreibung, string
- **PRDDOCSTAT** - Fertigungsauftragsstatus (gesamt), option
- **PRDDOCTYPE** - Fertigungsauftragstyp, option

38.194 V_SCROLL_QLT_CHRKEY - Merkmale

Merkmale, QLT, Quality Management, Qualitätssicherung

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **QLTCHRKEY** - Merkmal (QS), string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.195 V_SCROLL_QLT_CPLCAUSE - Reklamation - Fehlerursache

Reklamation - Fehlerursache, QLT, Quality Management, Qualitätssicherung

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **QLTCPLCAUSE** - Reklamation - Fehlerursache, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.196 V_SCROLL_QLT_CPLCLOSING - Reklamation - Abwicklung (allg.)

Reklamation - Abwicklung (allg.), QLT, Quality Management, Qualitätssicherung

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **QLTCPLCLOSING** - Reklamation - Abwicklung (allg.), string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.197 V_SCROLL_QLT_CPLCLOSINGFIN - Reklamation - Abwicklung kaufmännisch

Reklamation - Abwicklung kaufmännisch, QLT, Quality Management, Qualitätssicherung

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **QLTCPLCLOSINGFIN** - Reklamation - Abwicklung technisch, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.198 V_SCROLL_QLT_CPLCLOSINGMAT - Reklamation - Abwicklung technisch

Reklamation - Abwicklung technisch, QLT, Quality Management, Qualitätssicherung

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **QLTCPLCLOSINGMAT** - Reklamation - Abwicklung kaufmännisch, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.199 V_SCROLL_QLT_CPLCOND - Reklamation - Konditionen

Reklamation - Konditionen, QLT, Quality Management, Qualitätssicherung

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **QLTCPLCOND** - Reklamation - Konditionen, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.200 V_SCROLL_QLT_CPLERROR - Reklamation - Fehlernummern

Reklamation - Fehlernummern, QLT, Quality Management, Qualitätssicherung

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **QLTCPLERROR** - Fehlernummer, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.201 V_SCROLL_QLT_DEPT - QS - Beauftragte

QS - Beauftragte, QLT, Quality Management, Qualitätssicherung

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **QLTDEPT** - QS-Abteilung / Beauftragter, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.202 V_SCROLL_QLT_DOCFLOW - QS-Belegfluss

QS-Belegfluss, QLT, Quality Management, Qualitätssicherung

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **QLTDOCKEYFROM** - von QS-Belegart (Vorgängerbeleg), dockey
- **QLTDOCKEYTO** - nach QS-Belegart (Folgebeleg), dockey
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.203 V_SCROLL_QLT_DOCKEY - QS - Belegarten

QS - Belegarten, QLT, Quality Management, Qualitätssicherung

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **QLTDOCKEY** - QS-Belegart, dockey
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.204 V_SCROLL_QLT_DOCSTAT - Belegstatus (frei definierbar)

Belegstatus (frei definierbar), QLT, Quality Management, Qualitätssicherung

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **QLTDOCKEY** - QS-Belegart, dockey
- **QLTDOCSTATUS** - QS-Belegstatus frei belegbar, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.205 V_SCROLL_QLT_PRDLOSSKEY - Störgründe

Störgründe, QLT, Quality Management, Qualitätssicherung

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **PRDLOSSKEY** - Ausfall- / Störgrund, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.206 V_SCROLL_QLT_PRDLOSSKEYMAIN - Störgrund-Gruppen

Störgrund-Gruppen, QLT, Quality Management, Qualitätssicherung

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **PRDLOSSKEYMAIN** - Ausfall- / Störgrund-Gruppe, string

- **STEXT** - Beschreibung, string

38.207 V_SCROLL_QLT_PRDQLTKEY - Nacharbeitsgründe

Nacharbeitsgründe, QLT, Quality Management, Qualitätssicherung

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **PRDQLTKEY** - Nacharbeits-Schlüssel, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.208 V_SCROLL_QLT_PRDQLTKEYMAIN - Nacharbeitsgrund-Gruppen

Nacharbeitsgrund-Gruppen, QLT, Quality Management, Qualitätssicherung

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **PRDQLTKEYMAIN** - Nacharbeits-Schlüssel-Gruppe, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.209 V_SCROLL_QLT_PRDSCRAPKEY - Ausschussgründe

Ausschussgründe, QLT, Quality Management, Qualitätssicherung

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **PRDSCRAPKEY** - Ausschuss-Schlüssel, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.210 V_SCROLL_QLT_PRDSCRAPKEYMAIN - Ausschussgrund-Gruppen

Ausschussgrund-Gruppen, QLT, Quality Management, Qualitätssicherung

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **PRDSCRAPKEYMAIN** - Ausschuss-Schlüssel-Gruppe, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.211 V_SCROLL_QLT_STANDARD - Normen

Normen, QLT, Quality Management, Qualitätssicherung

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **QLTSTANDARD** - Norm, string

38.212 V_SCROLL_QLT_VALKEY - Prüfvorschriften

Prüfvorschriften, QLT, Quality Management, Qualitätssicherung

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **QLTVALKEY** - Vorschrift (QS), string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.213 V_SCROLL_QLT_VNRKEY - Lieferantenbewertung

Lieferantenbewertung, QLT, Quality Management, Qualitätssicherung

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **VNRKEY** - Lieferantenbewertung, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.214 V_SCROLL_QLTDOC - QS-Belege

QS-Belege, QLT, Quality Management, Qualitätssicherung

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **QLTDOCKEY** - QS-Belegart, dockey
- **QLTDOCNUM** - QS-Beleg-Nummer, docnum
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **MATCHCODE** - Kurzname / Suchwort, string
- **STEXT** - Beschreibung, string
- **QLTDOCSTAT** - QS-Belegstatus, option
- **QLTDOCTYPE** - QS-Belegtyp, option
- **QLTCPLNUM** - Reklamationsnummer (intern/extern), string
- **QLTIRPNUM** - Prüfberichtsnummer, string

38.215 V_SCROLL_ROU_ALTNUM - Arbeitsplanalternativen

Arbeitsplanalternativen, ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **ROUALTNUM** - Alternative Arbeitsplan, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.216 V_SCROLL_ROU_CATEG - Arbeitsplankategorien

Arbeitsplankategorien, ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **ROUCATEG** - Arbeitsplankategorie, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.217 V_SCROLL_ROU_DOCCOPY - Kopieren Arbeitsplan

Kopieren Arbeitsplan, ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **ROUDOCKEYFROM** - von Arbeitsplanart (Kopieren), dockey
- **ROUDOCKEYTO** - in Arbeitsplanart (Kopieren), dockey
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.218 V_SCROLL_ROU_DOCKEY - Arbeitsplanarten

Arbeitsplanarten, ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **ROUDOCKEY** - Arbeitsplanart, dockey
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.219 V_SCROLL_ROU_MATREL - Arbeitsplan-Materialartzuordnung

Arbeitsplan-Materialartzuordnung, ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MATKEY** - Materialart, string
- **ROUCATEG** - Arbeitsplankategorie, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.220 V_SCROLL_ROU_OPRKEY - Arbeitsgangarten

Arbeitsgangarten, ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **ROUOPRKEY** - Arbeitsgangart, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.221 V_SCROLL_ROU_PRDACT - Leistungsarten

Leistungsarten, ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **PRDACT** - Leistungsart, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.222 V_SCROLL_ROU_PRDKEY - techn. AG-Steuerschlüssel

techn. AG-Steuerschlüssel, ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **ROUPRDKEY** - techn. Steuerschlüssel, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.223 V_SCROLL_ROU_RESDEPT - Ressourcenabteilungen

Ressourcenabteilungen, ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **RESDEPT** - Ressourcen-(Planungs-) Abteilung, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.224 V_SCROLL_ROU_RESGRP - Ressourcengruppen

Ressourcengruppen, ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **RESGRP** - Ressourcengruppe, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.225 V_SCROLL_ROU_RESMENU - Ressourcen-Menüs (ClientMobile)

Ressourcen-Menüs (ClientMobile), ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **RESMENU** - Menüname (ClientMobile), string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.226 V_SCROLL_ROU_RESSTAT - Ressourcenstatus

Ressourcenstatus, ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **RESSTATUS** - Ressourcenstatus, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.227 V_SCROLL_ROU_RESUSAGE - Ressourcen-Nutzung

Ressourcen-Nutzung, ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **RESUSAGE** - Nutzung Resource (frei belegbar), string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.228 V_SCROLL_ROU_ROUDEPT - AVabteilungen

AVabteilungen, ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **ROUDEPT** - Arbeitsplanabteilung (AV), string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.229 V_SCROLL_ROU_ROUSTAT - Arbeitsplanstati

Arbeitsplanstati, ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **ROUDOCSTATUS** - Arbeitsplanstatus, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.230 V_SCROLL_ROU_SETUPGRP - Ruestgruppen

Ruestgruppen, ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **SETUPGRP** - Rüstgruppe (frei belegbar), string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.231 V_SCROLL_ROU_SETUPKEY - Ruestschlüssel

Ruestschlüssel, ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **PLANT** - Werk, string
- **SETUPKEY** - Rüstschlüssel (frei belegbar), string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.232 V_SCROLL_ROU_STAND - Standorte

Standorte, ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **PLANT** - Werk, string
- **STAND** - Standort (Ressource), string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.233 V_SCROLL_ROU_WAGEGRP - Lohngruppen

Lohngruppen, ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **WAGEGRP** - Lohngruppe (frei belegbar), string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.234 V_SCROLL_ROU_WAGEKEY - Lohnarten

Lohnarten, ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **WAGEKEY** - Lohnart (frei belegbar), string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.235 V_SCROLL_ROUDOC - Arbeitspläne

Arbeitspläne, ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **ROUDOCKEY** - Arbeitsplanart, dockey
- **ROUDOCNUM** - Arbeitsplannummer, docnum
- **ROUMATNUM** - Materialnummer APL, matnum
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.236 V_SCROLL_ROUOPR - Arbeitsgangkatalog

Arbeitsgangkatalog, ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **OPRCATNUM** - Arbeitsgangkatalog-Nr., docnum

38.237 V_SCROLL_ROURES - Ressourcen

Ressourcen, ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **RESOURCE** - Ressource / Arbeitsplatz, string
- **RESSTATUS** - Ressourcenstatus, string
- **RESCONFTYPE** - Rückmeldeart (prop., keine, explizit), option
- **COSCEN** - Kostenstelle, string
- **CAPSCHTYPE** - Einplanart (endl./unendl. Kap., nicht), option

- **STEXT** - Beschreibung, string
- **RESTYPE** - Resourcenart (Masch., Pers., sonstige), option

38.238 V_SCROLL_SCB_SCBCHR - SML-Attribute

SML-Attribute, SCB, Special Characteristic Border, Sachmerkmalleiste

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **SCBCHR** - Sachmerkmal, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.239 V_SCROLL_SCB_SCBKEY - Sachmerkmalsleisten (SML)

Sachmerkmalsleisten (SML), SCB, Special Characteristic Border, Sachmerkmalleiste

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **SCBKEY** - SML, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.240 V_SCROLL_SCBBAS - SML-Daten

SML-Daten, SCB, Special Characteristic Border, Sachmerkmalleiste

Felder: [1]

- **OBJREF** - Referenznummer (allg. lfd. Nr.), autoid
- **SCBKEY** - SML, string
- **SCBCHR** - Sachmerkmal, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.241 V_SCROLL_SST_BUSKEY - Art des Geschaefts

Art des Geschaefts, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **SSTBUSKEY** - Art des Geschäfts (Intrastat), string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.242 V_SCROLL_SST_CONNECT - Verbundenheit

Verbundenheit, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **SSTCONNECT** - Verbundenheit (Intrastat), string

38.243 V_SCROLL_SST_CUSTOM - Zollstellen (Extrastat)

Zollstellen (Extrastat), SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **SSTCUSTOM** - Zollstelle (Extrastat), string

38.244 V_SCROLL_SST_DELCOND - Lieferbedingungen

Lieferbedingungen, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **SSTDELCOND** - Lieferbedingung (Extrastat), string

38.245 V_SCROLL_SST_DELKEY - Verkehrszweig

Verkehrszweig, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **SSTDELKEY** - Verkehrszweig (Intrastat), string

38.246 V_SCROLL_SST_DOC - Dokumentenempfaenger

Dokumentenempfaenger, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **SSTDOC** - Dokumentenempfänger, string

38.247 V_SCROLL_SST_MATNUM - statistische Warennummern

statistische Warennummern, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **SSTMATNUM** - stat. Warennummer, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.248 V_SCROLL_SST_METHOD - Verfahren

Verfahren, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **SSTMETHOD** - Verfahren (Intra-/Extrastat), string

38.249 V_SCROLL_SST_PREFCODE - Präferenzcode

Präferenzcode, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **SSTPREFCODE** - Präferenzcode (Extrastat), string

38.250 V_SCROLL_SST_STATE - Bundesland

Bundesland, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **SSTSTATE** - Bundesland (Intra-/Extrastat), string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.251 V_SCROLL_SST_VENORG - Sitz des Ausführers

Sitz des Ausführers, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string

- **SSTVENORG** - Sitz des Ausführers (Extrastat), string

38.252 V_SCROLL_SSTDEL - Versand / Wareneingang

Versand / Wareneingang, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **MATGRP** - Materialgruppe, string
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **CUSGRP** - Kundengruppe, string
- **GRCPOSTCODE** - PLZ Warenempfänger / Versender, string
- **SALAREA** - Vertriebsgebiet, string
- **SALDEPT** - Vertriebsabteilung, string
- **SSTNUM** - Statistiknummer (lfd. Nr. des Eintrags), autoid
- **GRCCOUNTRY** - Land Warenempfänger / Versender, string
- **BUSAREA** - Geschäftsbereich, string

38.253 V_SCROLL_SSTINV - Lagerjournal

Lagerjournal, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **WRH** - Lagerort, string
- **WRHAREA** - Lagerbereich, string
- **STKPLC** - Lagerplatz, string
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **SSTNUM** - Statistiknummer (lfd. Nr. des Eintrags), autoid
- **INVPOSTTYPE** - Buchungsart (WA, WE, UL, Bestandskorr.), option
- **STKKEY** - Bestandsart (frei definierbar: verf., QS...), string

38.254 V_SCROLL_SSTINVDELCAP - Historie Liefergrad

Historie Liefergrad, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **SSTNUM** - Statistiknummer (lfd. Nr. des Eintrags), autoid
- **SSTDATE** - Statistikdatum, date
- **WRH** - Lagerort, string
- **MATGRP** - Materialgruppe, string
- **MATGRPMAIN** - Materialhauptgruppe, string
- **ABC** - ABC-Klassifizierung (Mat., Kd/Li, Projekt), string

38.255 V_SCROLL_SSTIVC - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

Umsatz (Einkauf + Vertrieb), SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **MATGRP** - Materialgruppe, string
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum

- **CUSGRP** - Kundengruppe, string
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **VENGRP** - Lieferantengruppe, string
- **BUSAREA** - Geschäftsbereich, string
- **BUPNUMMAIN** - Zentralregulierer (Kd/Li), bupnum
- **SSTNUM** - Statistiknummer (lfd. Nr. des Eintrags), autoid
- **SALDEPT** - Vertriebsabteilung, string
- **SALAREA** - Vertriebsgebiet, string

38.256 V_SCROLL_SSTORD - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

Auftragsaus-/Eingangs-Journal, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **MATGRP** - Materialgruppe, string
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **CUSGRP** - Kundengruppe, string
- **BUSAREA** - Geschäftsbereich, string
- **SSTNUM** - Statistiknummer (lfd. Nr. des Eintrags), autoid
- **SALDEPT** - Vertriebsabteilung, string
- **SALAREA** - Vertriebsgebiet, string

38.257 V_SCROLL_SYS_BANK - Banken

Banken, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **BANKKEY** - Bank: Kurzname, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.258 V_SCROLL_SYS_CLDDAYSCHM - Zeit- / Tagesschema

Zeit- / Tagesschema, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **CLDDAYSCHM** - Zeitschema (Schicht oder Tag), string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.259 V_SCROLL_SYS_CLDHLDSCHM - Feiertagschema

Feiertagschema, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **CLDHLDSCHM** - Feiertagsschema, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.260 V_SCROLL_SYS_CLDSHIFTSCHM - Schicht- / Wochenschema

Schicht- / Wochenschema, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string

- **CLDSHIFTSCHM** - Schicht / Wochenschema, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.261 V_SCROLL_SYS_LANGU - Sprachen

Sprachen, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **LANGU** - Sprache, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.262 V_SCROLL_SYS_EMAILTEMPLATE - Mail- / Newsletter-Vorlagen

Mail- / Newsletter-Vorlagen, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **EMAILTEMPLATE** - ID Email-Template, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.263 V_SCROLL_SYS_NUMRANGE - Nummernkreise

Nummernkreise, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **NUMRANGE** - Nummernkreis, numrange
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.264 V_SCROLL_SYS_PRNGRP - Druckprogramm-Gruppen

Druckprogramm-Gruppen, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **PRNGRP** - Druckprogramm-Gruppe, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.265 V_SCROLL_SYS_PRNLABELGRP - Etiketten-Gruppen

Etiketten-Gruppen, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **PRNLABELGRP** - Etiketten-Gruppe, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.266 V_SCROLL_SYS_PRNLABELKEY - Etiketten-Typen

Etiketten-Typen, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **PRNLABELKEY** - Etiketten-Typ/Papierformat, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.267 V_SCROLL_SYS_PRNLABELRPT - Etiketten-Layouts

Etiketten-Layouts, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **PRNLABELRPT** - Etiketten-Layout/Report, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.268 V_SCROLL_SYS_PRNSRV - Druckprogramme

Druckprogramme, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **PRNSRV** - Druckservice, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.269 V_SCROLL_SYS_USRTISGRP - Benutzer-Gruppen Tutorial-Info-System

Benutzer-Gruppen Tutorial-Info-System, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **USERTISGRP** - Workflow-Gruppe (Tutorial-Info-System), string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.270 V_SCROLL_SYS_USRWFLGRP - Workflow-Gruppen

Workflow-Gruppen, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **USERWFLGRP** - Workflow-Gruppe (Activity), string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.271 V_SCROLL_SYS_WFLPARAM - WFL-Parameter

WFL-Parameter, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **WFLSYSPROG** - Programm-Kurzcode für WFL-Steuerung, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.272 V_SCROLL_SYSBININFO - Binärdaten

Binärdaten, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **BINOBJID** - ID eines Binärdaten-Objekts, autonum
- **STEXT** - Beschreibung, string
- **BINOBJTYPE** - Binärdaten-Typ, option

38.273 V_SCROLL_SYSCLD - Kalender

Kalender, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **CALENDAR** - Kalender, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.274 V_SCROLL_SYSMENU - Menüs

Menüs, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **MENU** - Menüname, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.275 V_SCROLL_SYSPARAM - Systemparameter

Systemparameter, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MODULE** - Modul, modulekey
- **PARAMKEY** - Parametervariable, string

38.276 V_SCROLL_SYSPRNI18N - Übersetzungen

Übersetzungen, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **LANGU** - Sprache, string
- **PRNI18NMSGID** - ID Festtext (Übersetzung), string

38.277 V_SCROLL_SYSPRNLABELQUEUE - Druckjobs

Druckjobs, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **PRNQUEUENUM** - Druckjob-Nummer, autoid
- **STEXT** - Beschreibung, string
- **FILENAME** - Dateiname, filename

38.278 V_SCROLL_SYSPRNRPT - Drucklayouts

Drucklayouts, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **PRNRPTID** - Report / Layout, filename
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.279 V_SCROLL_SYSPROG - Programme

Programme, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **SYSPROG** - Programm-Kurzcode, string
- **SYSPROGCODE** - Programmstartcode (Klassenname), string
- **STEXT** - Beschreibung, string

38.280 V_SCROLL_SYSUSRBAS - System Users

System Users, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **USERNAME** - Benutzername (Login), username

38.281 V_SCROLL_SYSUSRPROFILE - Profile

Profile, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **USERPROFILE** - Benutzerprofil (erweiterte Rechteverwaltung), string

38.282 V_SCROLL_SYSXML - XML-Daten

XML-Daten, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **SYSXMLCODETYPE** - interner Schlüssel für XML-Datei, option
- **USERNAME** - Benutzername (Login), username
- **SYSPROGCODE** - Programmstartcode (Klassenname), string
- **SYSXMLCODE** - interner Code1 für XML-Daten, string
- **SYSXMLCODEKEY** - interner Code2 für XML-Daten, string

38.283 V_SEARCH_BAS_APPKEY - Verwendungsschlüssel

Verwendungsschlüssel, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **Referenztabelle BAS_APPKEY** - Verwendungsschlüssel

38.284 V_SEARCH_BAS_BRANCH - Branchen

Branchen, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **Referenztabelle BAS_BRANCH** - Branchen

38.285 V_SEARCH_BAS_BUSAREA - Geschäftsbereiche / Vornummern

Geschäftsbereiche / Vornummern, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **Referenztabelle BAS_BUSAREA** - Geschäftsbereiche / Vornummern

38.286 V_SEARCH_BAS_COMPANY - Firmen

Firmen, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **Referenztabelle BAS_COMPANY** - Firmen

38.287 V_SEARCH_BAS_COUNTRY - Länderkennzeichen

Länderkennzeichen, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **Referenztabelle BAS_COUNTRY** - Länderkennzeichen

38.288 V_SEARCH_BAS_CURRENCY - Währungen

Währungen, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **Referenztabelle BAS_CURRENCY** - Währungen

38.289 V_SEARCH_BAS_CUSTOM - Zoll(kosten)

Zoll(kosten), BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **Referenztabelle BAS_CUSTOM** - Zoll(kosten)

38.290 V_SEARCH_BAS_DELCOND - Lieferbedingungen (INCOTERM)

Lieferbedingungen (INCOTERM), BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **Referenztabelle BAS_DELCOND** - Lieferbedingungen (INCOTERM)

38.291 V_SEARCH_BAS_DSCKEY - Zu- und Abschläge

Zu- und Abschläge, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **Referenztabelle BAS_DSCKEY** - Zu- und Abschlaege

38.292 V_SEARCH_BAS_EXCHRATE - Wechselkurse

Wechselkurse, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **Referenztabelle BAS_EXCHRATE** - Wechselkurse

38.293 V_SEARCH_BAS_EXTRA - Extra(kosten)

Extra(kosten), BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **Referenztabelle BAS_EXTRA** - Extrakosten

38.294 V_SEARCH_BAS_FREIGHT - Fracht(kosten)

Fracht(kosten), BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **Referenztabelle BAS_FREIGHT** - Frachtkosten

38.295 V_SEARCH_BAS_INSURANCE - Versicherung(skosten)

Versicherung(skosten), BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **Referenztabelle BAS_INSURANCE** - Versicherungskosten

38.296 V_SEARCH_BAS_MATERIAL - Werkstoffe

Werkstoffe, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **Referenztabelle BAS_MATERIAL** - Werkstoffe

38.297 V_SEARCH_BAS_MSRKEY - Aufmaßformeln

Aufmaßformeln, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **Referenztabelle BAS_MSRKEY** - Aufmaßformeln

38.298 V_SEARCH_BAS_PACKAGING - Verpackung(skosten)

Verpackung(skosten), BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **Referenztabelle BAS_PACKAGING** - Verpackungskosten

38.299 V_SEARCH_BAS_PACKAGINGGRP - Verpackungsklassen

Verpackungsklassen, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **Referenztabelle BAS_PACKAGINGGRP** - Verpackungsklassen (Größen)

38.300 V_SEARCH_BAS_PACKAGINGWRAP - Umverpackungen

Umverpackungen, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **Referenztabelle BAS_PACKAGINGWRAP** - Umverpackungen

38.301 V_SEARCH_BAS_PAYMCOND - Zahlungsbedingungen

Zahlungsbedingungen, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **Referenztabelle BAS_PAYMCOND** - Zahlungsbedingungen

38.302 V_SEARCH_BAS_PAYMKEY - Zahlungsarten

Zahlungsarten, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **Referenztabelle BAS_PAYMKEY** - Zahlungsarten

38.303 V_SEARCH_BAS_PCKRULE - Verpackungsvorschriften

Verpackungsvorschriften, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **Referenztabelle BAS_PCKRULE** - Verpackungsvorschriften

38.304 V_SEARCH_BAS_PCKRULEDET - Zuordnungen

Zuordnungen, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **Referenztabelle BAS_PCKRULEDET** - Verknüpfung zu VP-Klassen und Umverpackungen

38.305 V_SEARCH_BAS_PLANT - Werke

Werke, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **Referenztabelle BAS_PLANT** - Werke

38.306 V_SEARCH_BAS_PRDCOND - Fertigungszustände

Fertigungszustände, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **Referenztabelle BAS_PRDCOND** - Fertigungszustaende

38.307 V_SEARCH_BAS_PRICELIST - Preislisten

Preislisten, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **Referenztabelle BAS_PRICELIST** - Preislisten

38.308 V_SEARCH_BAS_PRODUCER - Hersteller

Hersteller, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **Referenztabelle BAS_PRODUCER** - Hersteller

38.309 V_SEARCH_BAS_QUNIT - Mengeneinheiten

Mengeneinheiten, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **Referenztabelle BAS_QUNIT** - Mengeneinheiten

38.310 V_SEARCH_BAS_RPTTAG - Report-Schlüssel

Report-Schlüssel, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **Referenztabelle BAS_RPTTAG** - Report-Schlüssel

38.311 V_SEARCH_BAS_SHIPPING - Versandart

Versandart, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **Referenztabelle BAS_SHIPPING** - Versandart

38.312 V_SEARCH_BAS_STATE - Staaten (Bundesstaten USA)

Staaten (Bundesstaten USA), BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **Referenztabelle BAS_STATE** - Bundesstaat / Bundesland

38.313 V_SEARCH_BAS_THRESHOLD - Schwellenpreise

Schwellenpreise, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **Referenztabelle BAS_THRESHOLD** - Schwellenpreis-Strategien

38.314 V_SEARCH_BAS_TRADISTKEY - Entfernungskennzeichen für Kostenermittlung

Entfernungskennzeichen für Kostenermittlung, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **Referenztabelle BAS_TRADISTKEY** - Entfernungskennzeichen für Kostenermittlung

38.315 V_SEARCH_BAS_TUNIT - Zeiteinheiten

Zeiteinheiten, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **Referenztabelle BAS_TUNIT** - Zeiteinheiten

38.316 V_SEARCH_BAS_VAT - MwSt. - Verschlüsselung

MwSt. - Verschlüsselung, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **Referenztabelle BAS_VAT** - MwSt. - Verschlüsselung

38.317 V_SEARCH_BAS_VATBUP - MwSt. - Kennzeichen (Kunde / Lieferant)

MwSt. - Kennzeichen (Kunde / Lieferant), BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **Referenztabelle BAS_VATBUP** - MwSt. - Kennzeichen (Kunde / Lieferant)

38.318 V_SEARCH_BAS_VATGRP - MwSt.-Gruppen

MwSt.-Gruppen, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **Referenztabelle BAS_VATGRP** - MwSt. - Steuertabelle

38.319 V_SEARCH_BAS_VATKEY - MwSt. - Schlüssel

MwSt. - Schlüssel, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **Referenztabelle BAS_VATKEY** - MwSt. - Schlüssel

38.320 V_SEARCH_BAS_VATMAT - MwSt. - Kennzeichen (Material)

MwSt. - Kennzeichen (Material), BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **Referenztabelle BAS_VATMAT** - MwSt. - Kennzeichen (Material)

38.321 V_SEARCH_BASREFDMS - Dokumenten-Referenzen

Dokumenten-Referenzen, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **Standardtabelle BASREFDMS** - Dokumentenreferenzen

38.322 V_SEARCH_BASTNCKBA - Basisdaten KBA

Basisdaten KBA, BAS, Base Data, Basisdaten inkl. systemweiter Referenztabellen

Felder: [1]

- **Standardtabelle BASTNCKBA** - Basisdaten KBA (HSN+TSN)

38.323 V_SEARCH_BOM_ALTNUM - Stücklistenalternativen

Stücklistenalternativen, BOM, Bill of Material, Stückliste

Felder: [1]

- **Referenztabelle BOM_ALTNUM** - Stücklistenalternativen

38.324 V_SEARCH_BOM_CATEG - Stücklistenkategorien

Stücklistenkategorien, BOM, Bill of Material, Stückliste

Felder: [1]

- **Referenztabelle BOM_CATEG** - Stücklistenkategorien

38.325 V_SEARCH_BOM_DEPT - Konstruktionsabteilungen

Konstruktionsabteilungen, BOM, Bill of Material, Stückliste

Felder: [1]

- **Referenztabelle BOM_DEPT** - Konstruktionsabteilungen

38.326 V_SEARCH_BOM_DOCCOPY - Kopieren von Stücklisten

Kopieren von Stücklisten, BOM, Bill of Material, Stückliste

Felder: [1]

- **Referenztabelle BOM_DOCCOPY** - Kopieren von Stücklisten

38.327 V_SEARCH_BOM_DOCITEMKEY - Positionsarten

Positionsarten, BOM, Bill of Material, Stückliste

Felder: [1]

- **Referenztabelle BOM_DOCITEMKEY** - Positionsarten

38.328 V_SEARCH_BOM_DOCKEY - Stücklistenarten

Stücklistenarten, BOM, Bill of Material, Stückliste

Felder: [1]

- **Referenztabelle BOM_DOCKEY** - Stücklistenarten

38.329 V_SEARCH_BOM_MATREL - Stücklisten - Materialartenkombinationen

Stücklisten - Materialartenkombinationen, BOM, Bill of Material, Stückliste

Felder: [1]

- **Referenztabelle BOM_MATREL** - Stücklisten - Materialartenkombinationen

38.330 V_SEARCH_BOM_STAT - Stücklistenstati

Stücklistenstati, BOM, Bill of Material, Stückliste

Felder: [1]

- **Referenztabelle BOM_STAT** - Stücklistenstati

38.331 V_SEARCH_BOMDOC - Stücklisten

Stücklisten, BOM, Bill of Material, Stückliste

Felder: [1]

- **Standardtabelle BOMDOC** - Stücklisten

38.332 V_SEARCH_BOMDOC_COMPACT - Suche kompakt

Suche kompakt, BOM, Bill of Material, Stückliste

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **BOMDOCKEY** - Stücklistenart, dockey
- **BOMDOCNUM** - Stücklistennummer, docnum
- **BOMDOCOBJ** - interne Stücklisten-ID, objectid
- **BOMMATNUM** - Materialnummer (Stücklisten-Kopf), matnum
- **STEXT** - Beschreibung, string
- **BOMDOCSTATUS** - Stücklistenstatus, string
- **ISDELETED** - gelöscht ?, boolean

38.333 V_SEARCH_BOMDOCITEM - STL-Positionen

STL-Positionen, BOM, Bill of Material, Stückliste

Felder: [1]

- **Standardtabelle BOMDOCITEM** - Stücklisten - Positionen
- **BOMMATNUM** - Materialnummer (Stücklisten-Kopf), matnum
- **BOMDOCSTATUS** - Stücklistenstatus, string
- **BOMCATEG** - Stücklistenkategorie, string
- **BOMDEPT** - Konstruktionsabteilung (Stücklisten), string
- **BOMALTNUM** - Stücklistenalternative, string
- **BOMDOCTYPE** - Stücklistentyp, option

38.334 V_SEARCH_BUP_CAG - Vertreter

Vertreter, BUP, Business Partner, Kunden und Lieferanten

Felder: [1]

- **Referenztabelle BUP_CAG** - Vertreter

38.335 V_SEARCH_BUP_CAGCUSGRP - Provisionsgruppen

Provisionsgruppen, BUP, Business Partner, Kunden und Lieferanten

Felder: [1]

- **Referenztabelle BUP_CAGCUSGRP** - Provisionsgruppe Kunde

38.336 V_SEARCH_BUP_CAGDET - Provisionsmatrix

Provisionsmatrix, BUP, Business Partner, Kunden und Lieferanten

Felder: [1]

- **Referenztabelle BUP_CAGDET** - Provisionsmatrix

38.337 V_SEARCH_BUP_CAGMATGRP - Provisionsgruppen

Provisionsgruppen, BUP, Business Partner, Kunden und Lieferanten

Felder: [1]

- **Referenztabelle BUP_CAGMATGRP** - Provisionsgruppe Material

38.338 V_SEARCH_BUP_COPY - Kopieren Kunde / Lieferant

Kopieren Kunde / Lieferant, BUP, Business Partner, Kunden und Lieferanten

Felder: [1]

- **Referenztabelle BUP_COPY** - Kopieren Kunde / Lieferant

38.339 V_SEARCH_BUP_CUSCOND - Kundenkonditionengruppen

Kundenkonditionengruppen, BUP, Business Partner, Kunden und Lieferanten

Felder: [1]

- **Referenztabelle BUP_CUSCOND** - Kundenkonditionengruppen

38.340 V_SEARCH_BUP_CUSGRP - Kundengruppen

Kundengruppen, BUP, Business Partner, Kunden und Lieferanten

Felder: [1]

- **Referenztabelle BUP_CUSGRP** - Kundengruppen

38.341 V_SEARCH_BUP_IVCGRP - Fakturagruppe

Fakturagruppe, BUP, Business Partner, Kunden und Lieferanten

Felder: [1]

- **Referenztabelle BUP_IVCGRP** - Fakturagruppe

38.342 V_SEARCH_BUP_MRPKEY - Vorlaufzeiten

Vorlaufzeiten, BUP, Business Partner, Kunden und Lieferanten

Felder: [1]

- **Referenztabelle BUP_MRPKEY** - Vorlaufzeiten

38.343 V_SEARCH_BUP_PACKAGING - Verpackungshinweise

Verpackungshinweise, BUP, Business Partner, Kunden und Lieferanten

Felder: [1]

- **Referenztabelle BUP_PACKAGING** - kundenbezogene VP-Hinweise

38.344 V_SEARCH_BUP_PURDEPT - Einkaufsabteilungen

Einkaufsabteilungen, BUP, Business Partner, Kunden und Lieferanten

Felder: [1]

- **Referenztabelle BUP_PURDEPT** - Einkaufsabteilungen

38.345 V_SEARCH_BUP_SALAREA - Vertriebsgebiete

Vertriebsgebiete, BUP, Business Partner, Kunden und Lieferanten

Felder: [1]

- **Referenztabelle BUP_SALAREA** - Vertriebsgebiete

38.346 V_SEARCH_BUP_SALDEPT - Vertriebsabteilungen

Vertriebsabteilungen, BUP, Business Partner, Kunden und Lieferanten

Felder: [1]

- **Referenztabelle BUP_SALDEPT** - Vertriebsabteilungen

38.347 V_SEARCH_BUP_STAT - Kunden- / Lieferantenstati

Kunden- / Lieferantenstati, BUP, Business Partner, Kunden und Lieferanten

Felder: [1]

- **Referenztabelle BUP_STAT** - Kunden- / Lieferantenstati

38.348 V_SEARCH_BUP_VENGRP - Lieferantengruppen

Lieferantengruppen, BUP, Business Partner, Kunden und Lieferanten

Felder: [1]

- **Referenztabelle BUP_VENGRP** - Lieferantengruppen

38.349 V_SEARCH_BUPADR - Anschriften

Anschriften, BUP, Business Partner, Kunden und Lieferanten

Felder: [1]

- **Standardtabelle BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)

38.350 V_SEARCH_BUPBAS - Stammdaten

Stammdaten, BUP, Business Partner, Kunden und Lieferanten

Felder: [1]

- **Standardtabelle BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm
- **ADRCITY** - Adresse: Stadt, string

38.351 V_SEARCH_BUPBAS_COMPACT - Suche kompakt

Suche kompakt, BUP, Business Partner, Kunden und Lieferanten

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **BUPOBJ** - interne Business Partner-ID, objectid
- **STEXT** - Beschreibung, string
- **MATCHCODE** - Kurzname / Suchwort, string
- **CUSGRP** - Kundengruppe, string
- **VENGRP** - Lieferantengruppe, string
- **BRANCH** - Branche (Materialstamm und Kd/Li), string
- **BUPSTATUS** - Kunden- / Lieferantenstatus, string
- **V_SEARCHSTRING** - Suchstring, Hilfsfeld in Views, string

38.352 V_SEARCH_BUPMATBUP - Materialdaten

Materialdaten, BUP, Business Partner, Kunden und Lieferanten

Felder: [1]

- **Standardtabelle MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

38.353 V_SEARCH_BUPPER - Kontakte

Kontakte, BUP, Business Partner, Kunden und Lieferanten

Felder: [1]

- **Standardtabelle BUPPER** - Kontakte (Kunden und Lieferanten)

38.354 V_SEARCH_BUPPRCDSC - allg. Zu-Abschläge

allg. Zu-Abschläge, BUP, Business Partner, Kunden und Lieferanten

Felder: [1]

- **Standardtabelle BUPPRCDSC** - allgemeine Zu-/Abschläge

38.355 V_SEARCH_BUPRPT - Report-Schlüssel

Report-Schlüssel, BUP, Business Partner, Kunden und Lieferanten

Felder: [1]

- **Standardtabelle BUPRPT** - Report-Schlüssel

38.356 V_SEARCH_BUPULP - Abladestellen

Abladestellen, BUP, Business Partner, Kunden und Lieferanten

Felder: [1]

- **Standardtabelle BUPULP** - Abladestellen

38.357 V_SEARCH_CAL_COSELM - Kosten(arten)elemente

Kosten(arten)elemente, CAL, Calkulation, Kalkulation

Felder: [1]

- **Referenztabelle CAL_COSELM** - Kosten(arten)elemente

38.358 V_SEARCH_CAL_COSKEY - Kostenarten

Kostenarten, CAL, Calkulation, Kalkulation

Felder: [1]

- **Referenztabelle CAL_COSKEY** - Kostenarten

38.359 V_SEARCH_CAL_COSKEYACT - Kostenartenzuweisung (Leistungsarten)

Kostenartenzuweisung (Leistungsarten), CAL, Calkulation, Kalkulation

Felder: [1]

- **Referenztabelle CAL_COSKEYACT** - Kostenartenzuweisung (Leistungsarten)

38.360 V_SEARCH_CAL_COSKEYMAT - Kostenartenzuweisung (Material)

Kostenartenzuweisung (Material), CAL, Calkulation, Kalkulation

Felder: [1]

- **Referenztabelle CAL_COSKEYMAT** - Kostenartenzuweisung (Material)

38.361 V_SEARCH_CAL_DOCKEY - Kalkulationsbelegarten

Kalkulationsbelegarten, CAL, Calkulation, Kalkulation

Felder: [1]

- **Referenztabelle CAL_DOCKEY** - Kalkulationsbelegarten

38.362 V_SEARCH_CAL_INDEXCOSKEY - Index Kostenarten

Index Kostenarten, CAL, Calkulation, Kalkulation

Felder: [1]

- **Referenztabelle CAL_INDEXCOSKEY** - Index Kostenarten

38.363 V_SEARCH_CAL_INDEXPRICE - Index Preisfindung

Index Preisfindung, CAL, Calkulation, Kalkulation

Felder: [1]

- **Referenztabelle CAL_INDEXPRICE** - Index Preisfindung

38.364 V_SEARCH_CAL_ITEMKEY - Positionstypen

Positionstypen, CAL, Calkulation, Kalkulation

Felder: [1]

- **Referenztabelle CAL_ITEMKEY** - Positionstypen

38.365 V_SEARCH_CAL_OVHKEY - Zuschlaege

Zuschlaege, CAL, Calkulation, Kalkulation

Felder: [1]

- **Referenztabelle CAL_OVHKEY** - Zuschläge

38.366 V_SEARCH_CAL_RPT - Kalkulationssicht / Auswertung

Kalkulationssicht / Auswertung, CAL, Calkulation, Kalkulation

Felder: [1]

- **Referenztabelle CAL_RPT** - Kalkulationssicht / Auswertung

38.367 V_SEARCH_CAL_SCHM - Kalkulationsschema

Kalkulationsschema, CAL, Calkulation, Kalkulation

Felder: [1]

- **Referenztabelle CAL_SCHM** - Kalkulationsschema

38.368 V_SEARCH_CALDOC - Kalkulationen

Kalkulationen, CAL, Calkulation, Kalkulation

Felder: [1]

- **Standardtabelle CALDOC** - Kalkulationen

38.369 V_SEARCH_CALDOC_COMPACT - Kalkulationen kompakt

Kalkulationen kompakt, CAL, Calkulation, Kalkulation

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **CALDOCKEY** - Kalkulationsbelegart, dockey
- **CALDOCNUM** - Kalkulationsbelegnummer, docnum
- **CALDOCOBJ** - interne Kalkulations-ID, objectid
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **CALSTAT** - Kalkulationsstaus, option
- **CALREFDATE** - Kalkulationsstichtag (Preise etc.), date
- **CALSCHM** - Kalkulationsschema, string
- **CALVRSNUM** - Version (bei Kalkulationen), string
- **CALALTNUM** - Kalkulationsalternative, string
- **SUMCOST** - Kosten (Summe var. + fix, COS/CAL), money
- **PRICE** - Preis, money
- **CURRENCY** - Währung, unit
- **CALDOCTYPE** - Kalkulationstyp, option
- **BOMDOCKEY** - Stücklistenart, dockey
- **BOMDOCNUM** - Stücklistennummer, docnum
- **ROUDOCKEY** - Arbeitsplanart, dockey
- **ROUDOCNUM** - Arbeitsplannummer, docnum
- **CALLOT** - kalkul. Losgrösse, quantity
- **QUNIT** - Mengeneinheit, unit
- **ISDELETED** - gelöscht ?, boolean

38.370 V_SEARCH_CALMATFORCALBATCH - Batch-Kalkulation

Batch-Kalkulation, CAL, Calkulation, Kalkulation

Felder: [1]

- **Standardtabelle MATBAS** - Materialbasisdaten
- **STKVALGRP** - Bewertungsgruppe (Bestände), string
- **PRICEFACTOR** - Preiseinheit, integer
- **PRICECURRENCY** - Währung (zu Preis), unit
- **STDPRICE** - Standardpreis (Materialstamm), money
- **VALKEY** - Bewertungsschlüssel, string

- **ISCOSTFLAG** - Kalkulation ?, boolean
- **CALDOCKEY** - Kalkulationsbelegart, dockey
- **CALPRICE** - Kalkulationspreis (Materialstamm), money
- **CALPLNPRICE** - kalkul. Planpreis, money
- **ISCALPLNPRICEFIX** - Planpreis fixieren, boolean
- **CALLOT** - kalkul. Losgrösse, quantity
- **LASTCALDATE** - Datum letzte Kalkulation (für Stammdaten), date
- **LASTCALDOCKEY** - Belegart letzte Kalkulation, dockey
- **LASTCALDOCNUM** - Belegnummer letzte Kalkulation, docnum
- **MRPGRP** - Dispogruppe, string
- **BRRCMBGRP** - Stücklisten-Arbeitsplan-Zuordnungsgruppe, matnum
- **BOMDOCKEY** - Stücklistenart, dockey
- **BOMDOCNUM** - Stücklistennummer, docnum
- **ROUDOCKEY** - Arbeitsplanart, dockey
- **ROUDOCNUM** - Arbeitsplannummer, docnum
- **ISDEFBRRCAL** - Standard-Stücklisten/Arbeitsplan Kalkulation ?, boolean
- **ISBRRCAL** - Stückliste/Arbeitsplan Kalkulation ?, boolean

38.371 V_SEARCH_COS_CENGRP - Kostenstellengruppen

Kostenstellengruppen, COS, Costing, Kostenrechnung

Felder: [1]

- **Referenztabelle COS_CENGRP** - Kostenstellengruppen

38.372 V_SEARCH_COS_DEPT - Kostenstellenabteilungen

Kostenstellenabteilungen, COS, Costing, Kostenrechnung

Felder: [1]

- **Referenztabelle COS_DEPT** - Kostenstellenabteilungen

38.373 V_SEARCH_COSCEN - Kostenstellen

Kostenstellen, COS, Costing, Kostenrechnung

Felder: [1]

- **Standardtabelle COSCEN** - Kostenstellen

38.374 V_SEARCH_DMS_DOCGRP - Dokumentengruppen

Dokumentengruppen, DMS, Document Management System, Dokumenten-Management (Fremdsysteme und integriert)

Felder: [1]

- **Referenztabelle DMS_DOCGRP** - Dokumentengruppen

38.375 V_SEARCH_DMS_DOCKEY - Dokumentenarten

Dokumentenarten, DMS, Document Management System, Dokumenten-Management (Fremdsysteme und integriert)

Felder: [1]

- **Referenztabelle DMS_DOCKEY** - Dokumentenarten

38.376 V_SEARCH_DMS_TISDOCKEY - Nachrichten/Dokumentenarten Tutorial-Info-System

Nachrichten/Dokumentenarten Tutorial-Info-System, DMS, Document Management System, Dokumenten-Management (Fremdsysteme und integriert)

Felder: [1]

- **Referenztabelle DMS_TISDOCKEY** - Nachrichten/Dokumentenarten Tutorial-Info-System

38.377 V_SEARCH_DMSBAS - Dokumente

Dokumente, DMS, Document Management System, Dokumenten-Management (Fremdsysteme und integriert)

Felder: [1]

- **Standardtabelle DMSBAS** - verknüpfte Dokumente

38.378 V_SEARCH_DMSTISDOC - Dokumente/Nachrichten Tutorial-Info-System

Dokumente/Nachrichten Tutorial-Info-System, DMS, Document Management System, Dokumenten-Management (Fremdsysteme und integriert)

Felder: [1]

- **Standardtabelle DMSTISDOC** - Dokumente/Nachrichten Tutorial-Info-System

38.379 V_SEARCH_DOC - Beleg - Liste EK+VK

Beleg - Liste EK+VK, DOC, Documents, Belege allgemein

Felder: [1]

- **Standardtabelle DOC** - Belege
- **V_MATCHCODEFROMBUPBAS** - Kurzname laut Kundenstamm, string
- **V_STEXTFROMBUPBAS** - Beschreibung laut Kd/Li-Stamm, string

38.380 V_SEARCH_DOC_CHANGELOCK - Aenderungssperren

Aenderungssperren, DOC, Documents, Belege allgemein

Felder: [1]

- **Referenztabelle DOC_CHANGELOCK** - Aenderungssperren

38.381 V_SEARCH_DOC_COMPACT - Suche Belege kompakt

Suche Belege kompakt, DOC, Documents, Belege allgemein

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **DOCKEY** - Belegart, dockey
- **DOCNUM** - Belegnummer, docnum
- **DOCOBJ** - interne Beleg-ID, objectid
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **DOCSTATUS** - Belegstatus konfigurierbar, string
- **DOCDATE** - Belegdatum, date
- **EXTDOCLABEL** - Markierung, string
- **EXTDOCDATE** - externe Belegreferenz (Datum), date
- **EXTDOCNUM** - externe Belegreferenz (Belegnummer), string
- **EXTDOCTEXT** - externe Belegreferenz (freier Text), string
- **EXTDOCNOTE** - Beleg-Referenztext, text
- **DOCSTAT** - Belegstatus, option
- **DOCTYPE** - Belegtyp, option
- **COONUM** - Kommissionsnummer, string
- **MATCHCODE** - Kurzname / Suchwort, string
- **STEXT** - Beschreibung, string

- **V_SEARCHSTRING** - Suchstring, Hilfsfeld in Views, string

38.382 V_SEARCH_DOC_COPY - Belege Kopieren

Belege Kopieren, DOC, Documents, Belege allgemein

Felder: [1]

- **Referenztabelle DOC_COPY** - Belege Kopieren

38.383 V_SEARCH_DOC_FLOW - Belegfluss

Belegfluss, DOC, Documents, Belege allgemein

Felder: [1]

- **Referenztabelle DOC_FLOW** - Belegfluss

38.384 V_SEARCH_DOC_ITEMKEY - Positionsarten

Positionsarten, DOC, Documents, Belege allgemein

Felder: [1]

- **Referenztabelle DOC_ITEMKEY** - Positionsarten

38.385 V_SEARCH_DOC_KEY - Belegarten

Belegarten, DOC, Documents, Belege allgemein

Felder: [1]

- **Referenztabelle DOC_KEY** - Belegarten

38.386 V_SEARCH_DOC_STAT - Belegstatus (frei definierbar)

Belegstatus (frei definierbar), DOC, Documents, Belege allgemein

Felder: [1]

- **Referenztabelle DOC_STAT** - Belegstatus (frei definierbar)

38.387 V_SEARCH_DOC_TXT - Textbausteine

Textbausteine, DOC, Documents, Belege allgemein

Felder: [1]

- **Referenztabelle DOC_TXT** - Textbausteine

38.388 V_SEARCH_DOC_TXTREL - Textbausteinzuordnungen

Textbausteinzuordnungen, DOC, Documents, Belege allgemein

Felder: [1]

- **Referenztabelle DOC_TXTREL** - Textbausteinzuordnungen

38.389 V_SEARCH_DOCADR - Beleg - Anschriften

Beleg - Anschriften, DOC, Documents, Belege allgemein

Felder: [1]

- **Standardtabelle DOCADR** - Belegadressen
- **DOCTYPE** - Belegtyp, option
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **DOCDATE** - Belegdatum, date

- **EXTDOCLABEL** - Markierung, string

38.390 V_SEARCH_DOCADRITEM - Beleg Anschriften mit Pos. kombiniert

Beleg Anschriften mit Pos. kombiniert, DOC, Documents, Belege allgemein

Felder: [1]

- **Standardtabelle DOCADR** - Belegadressen
- **DOCTYPE** - Belegtyp, option
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **DOCDATE** - Belegdatum, date
- **EXTDOCDATE** - externe Belegreferenz (Datum), date
- **EXTDOCLABEL** - Markierung, string
- **EXTDOCNUM** - externe Belegreferenz (Belegnummer), string
- **EXTDOCTEXT** - externe Belegreferenz (freier Text), string
- **NETAMNT** - Nettobetrag inkl. Zu-/Abschläge, money
- **CURRENCY** - Währung, unit
- **DOCITEM** - Belegposition, docitem
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **MTEXT** - Material-Beschreibung, string
- **QUANTITY** - Menge, quantity
- **QUNIT** - Mengeneinheit, unit

38.391 V_SEARCH_DOCITEM - Beleg - Positionen

Beleg - Positionen, DOC, Documents, Belege allgemein

Felder: [1]

- **Standardtabelle DOCITEM** - Belegpositionen
- **DOCTYPE** - Belegtyp, option
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **DOCDATE** - Belegdatum, date
- **EXTDOCLABEL** - Markierung, string

38.392 V_SEARCH_DOCITEMCAG - Vertreter

Vertreter, DOC, Documents, Belege allgemein

Felder: [1]

- **Standardtabelle DOCITEMCAG** - Vertreterzuordnung
- **DOCTYPE** - Belegtyp, option
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum

38.393 V_SEARCH_EDI_COUNTRY - EDI Ländercodes

EDI Ländercodes, EDI, EDI, Schnittstellen für Datenaustausch (VDA, Edifact etc.)

Felder: [1]

- **Referenztabelle EDI_COUNTRY** - EDI Laendercodes

38.394 V_SEARCH_EDI_CURRENCY - EDI Währungen

EDI Währungen, EDI, EDI, Schnittstellen für Datenaustausch (VDA, Edifact etc.)

Felder: [1]

- **Referenztabelle EDI_CURRENCY** - EDI Waehrungen

38.395 V_SEARCH_EDI_DSCKEY - EDI Rabatte/Zuschläge

EDI Rabatte/Zuschläge, EDI, EDI, Schnittstellen für Datenaustausch (VDA, Edifact etc.)

Felder: [1]

- **Referenztabelle EDI_DSCKEY** - EDI Rabatte/Zuschlaege

38.396 V_SEARCH_EDI_FORMAT - EDI Feldformate

EDI Feldformate, EDI, EDI, Schnittstellen für Datenaustausch (VDA, Edifact etc.)

Felder: [1]

- **Referenztabelle EDI_FORMAT** - EDI Feldformate

38.397 V_SEARCH_EDI_FREIGHT - EDI Frachtarten

EDI Frachtarten, EDI, EDI, Schnittstellen für Datenaustausch (VDA, Edifact etc.)

Felder: [1]

- **Referenztabelle EDI_FREIGHT** - EDI Frachtarten / Frankatur

38.398 V_SEARCH_EDI_KEY - EDI allgemeine Übersetzungstabelle

EDI allgemeine Übersetzungstabelle, EDI, EDI, Schnittstellen für Datenaustausch (VDA, Edifact etc.)

Felder: [1]

- **Referenztabelle EDI_KEY** - EDI allgemeine Übersetzungstabelle

38.399 V_SEARCH_EDI_PACKAGING - EDI Verpackungsdaten

EDI Verpackungsdaten, EDI, EDI, Schnittstellen für Datenaustausch (VDA, Edifact etc.)

Felder: [1]

- **Referenztabelle EDI_PACKAGING** - EDI Verpackungsdaten

38.400 V_SEARCH_EDI_PAYMKEY - EDI Zahlungsarten

EDI Zahlungsarten, EDI, EDI, Schnittstellen für Datenaustausch (VDA, Edifact etc.)

Felder: [1]

- **Referenztabelle EDI_PAYMKEY** - EDI Zahlungsarten

38.401 V_SEARCH_EDI_QUNIT - EDI Einheiten

EDI Einheiten, EDI, EDI, Schnittstellen für Datenaustausch (VDA, Edifact etc.)

Felder: [1]

- **Referenztabelle EDI_QUNIT** - EDI Einheiten

38.402 V_SEARCH_EDI_SHIPPING - EDI Transportarten

EDI Transportarten, EDI, EDI, Schnittstellen für Datenaustausch (VDA, Edifact etc.)

Felder: [1]

- **Referenztabelle EDI_SHIPPING** - EDI Versandarten

38.403 V_SEARCH_EDIBUP - Partnerdaten

Partnerdaten, EDI, EDI, Schnittstellen für Datenaustausch (VDA, Edifact etc.)

Felder: [1]

- **Standardtabelle EDIBUP** - EDI Partner

38.404 V_SEARCH_EDIBUPKEY - Übersetzungstabelle

Übersetzungstabelle, EDI, EDI, Schnittstellen für Datenaustausch (VDA, Edifact etc.)

Felder: [1]

- **Standardtabelle EDIBUPKEY** - EDI allgemeine Übersetzungstabelle

38.405 V_SEARCH_EDIBUPMSG - Nachrichtenarten

Nachrichtenarten, EDI, EDI, Schnittstellen für Datenaustausch (VDA, Edifact etc.)

Felder: [1]

- **Standardtabelle EDIBUPMSG** - EDI Partner - zugeordnete Nachrichten

38.406 V_SEARCH_EDIBUPMSGBUP - ID-Strings Partnerkennung

ID-Strings Partnerkennung, EDI, EDI, Schnittstellen für Datenaustausch (VDA, Edifact etc.)

Felder: [1]

- **Standardtabelle EDIBUPMSGBUP** - EDI Partner - zugeordnete ID-Strings

38.407 V_SEARCH_EDIBUPMSGDET - Belegarten

Belegarten, EDI, EDI, Schnittstellen für Datenaustausch (VDA, Edifact etc.)

Felder: [1]

- **Standardtabelle EDIBUPMSGDET** - EDI Partner - zugeordnete Belegarten

38.408 V_SEARCH_EDIDATA - Flatfiles

Flatfiles, EDI, EDI, Schnittstellen für Datenaustausch (VDA, Edifact etc.)

Felder: [1]

- **Standardtabelle EDIDATA** - Flatfiles

38.409 V_SEARCH_EDIDATADET - Belegreferenzen zu Flatfiles

Belegreferenzen zu Flatfiles, EDI, EDI, Schnittstellen für Datenaustausch (VDA, Edifact etc.)

Felder: [1]

- **Standardtabelle EDIDATADET** - Belegreferenzen zu Flatfiles

38.410 V_SEARCH_EDILOG - Protokolle

Protokolle, EDI, EDI, Schnittstellen für Datenaustausch (VDA, Edifact etc.)

Felder: [1]

- **Standardtabelle EDILOG** - Übertragungs-Protokolle

38.411 V_SEARCH_EDILOGDET - Einzelprotokolle zu Belegen

Einzelprotokolle zu Belegen, EDI, EDI, Schnittstellen für Datenaustausch (VDA, Edifact etc.)

Felder: [1]

- **Standardtabelle EDILOGDET** - Einzelprotokolle zu Belegen

38.412 V_SEARCH_EDIMSG - Nachrichtenarten

Nachrichtenarten, EDI, EDI, Schnittstellen für Datenaustausch (VDA, Edifact etc.)

Felder: [1]

- **Standardtabelle EDIMSG** - Nachrichtenarten

38.413 V_SEARCH_EDIMSG_COMPACT - Nachrichtenarten kompakt

Nachrichtenarten kompakt, EDI, EDI, Schnittstellen für Datenaustausch (VDA, Edifact etc.)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **EDIMSG** - Nachrichtenart, string
- **STEXT** - Beschreibung, string
- **EDIMSGTYPE** - Nachrichten-Spezifikation, option
- **EDIMSGFORMATTYPE** - Format-Spezifikation, option
- **ISIMPOREXP** - Import oder Export (EDI), boolean
- **ISEFCSTANDARD** - Standardelement, boolean

38.414 V_SEARCH_FIN_ACC - Konten

Konten, FIN, Financial Accounting, Finanzbuchhaltung (nur Schnittstelle)

Felder: [1]

- **Referenztabelle FIN_ACC** - Konten

38.415 V_SEARCH_FIN_ACCGRPADO - ZSL-Kontengruppen

ZSL-Kontengruppen, FIN, Financial Accounting, Finanzbuchhaltung (nur Schnittstelle)

Felder: [1]

- **Referenztabelle FIN_ACCGRPADO** - Kontengruppe ZSL

38.416 V_SEARCH_FIN_ACCGRPPUR - Aufwandskontengruppen

Aufwandskontengruppen, FIN, Financial Accounting, Finanzbuchhaltung (nur Schnittstelle)

Felder: [1]

- **Referenztabelle FIN_ACCGRPPUR** - Aufwandskontengruppen

38.417 V_SEARCH_FIN_ACCGRPSAL - Erlöskontengruppen

Erlöskontengruppen, FIN, Financial Accounting, Finanzbuchhaltung (nur Schnittstelle)

Felder: [1]

- **Referenztabelle FIN_ACCGRPSAL** - Erlöskontengruppen

38.418 V_SEARCH_FIN_DUNKEY - Mahnschluessel

Mahnschluessel, FIN, Financial Accounting, Finanzbuchhaltung (nur Schnittstelle)

Felder: [1]

- **Referenztabelle FIN_DUNKEY** - Mahnschlüssel

38.419 V_SEARCH_FIN_POSTKEY - Buchungsschluessel

Buchungsschluessel, FIN, Financial Accounting, Finanzbuchhaltung (nur Schnittstelle)

Felder: [1]

- **Referenztabelle FIN_POSTKEY** - Buchungsschlüssel

38.420 V_SEARCH_FINDOC - FiBu

FiBu, FIN, Financial Accounting, Finanzbuchhaltung (nur Schnittstelle)

Felder: [1]

- **Standardtabelle FINDOC** - Buchungsbelege

38.421 V_SEARCH_FINOPEN - OP - Liste

OP - Liste, FIN, Financial Accounting, Finanzbuchhaltung (nur Schnittstelle)

Felder: [1]

- **Standardtabelle FINDOCITEM** - Buchungspositionen

38.422 V_SEARCH_INV_ADJDOCKEY - Inventurbelegarten

Inventurbelegarten, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **Referenztabelle INV_ADJDOCKEY** - Inventurbelegarten

38.423 V_SEARCH_INV_ADJPOL - Inventurverfahren

Inventurverfahren, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **Referenztabelle INV_ADJPOL** - Inventurverfahren

38.424 V_SEARCH_INV_BATCHPOL - Chargenarten

Chargenarten, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **Referenztabelle INV_BATCHPOL** - Chargenarten

38.425 V_SEARCH_INV_COONUMPOL - Kommissionsnummernarten

Kommissionsnummernarten, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **Referenztabelle INV_COONUMPOL** - Kommissionsnummernarten

38.426 V_SEARCH_INV_COOPOL - Kommissionier-Strategien

Kommissionier-Strategien, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **Referenztabelle INV_COOPOL** - Kommissionier-Strategien

38.427 V_SEARCH_INV_DOCKEY - WB-Belegarten

WB-Belegarten, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **Referenztabelle INV_DOCKEY** - Warenbewegung-Belegarten

38.428 V_SEARCH_INV_POSTKEY - Buchungsschlüssel

Buchungsschlüssel, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **Referenztabelle INV_POSTKEY** - Buchungsschlüssel

38.429 V_SEARCH_INV_SRLNUMPOL - Seriennummernarten

Seriennummernarten, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **Referenztabelle INV_SRLNUMPOL** - Seriennummernarten

38.430 V_SEARCH_INV_STKKEY - Bestandsarten

Bestandsarten, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **Referenztabelle INV_STKKEY** - Bestandsarten

38.431 V_SEARCH_INV_STKPLC - Lagerplätze

Lagerplätze, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **Referenztabelle INV_STKPLC** - Lagerplaetze

38.432 V_SEARCH_INV_STKPLCGRP - Lagerplatzarten

Lagerplatzarten, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **Referenztabelle INV_STKPLCGRP** - Lagerplatzarten

38.433 V_SEARCH_INV_STKSPCKEY - Sonderbestände

Sonderbestände, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **Referenztabelle INV_STKSPCKEY** - Sonderbestaende

38.434 V_SEARCH_INV_STKVALGRP - Bestandsbewertungsgruppen

Bestandsbewertungsgruppen, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **Referenztabelle INV_STKVALGRP** - Bestandsbewertungsgruppen

38.435 V_SEARCH_INV_TRNKEY - Geschäftsvorfälle

Geschäftsvorfälle, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **Referenztabelle INV_TRNKEY** - Geschäftsvorfaelle

38.436 V_SEARCH_INV_TRNPOL - Lagerstrategie

Lagerstrategie, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **Referenztabelle INV_TRNPOL** - Lagerstrategie

38.437 V_SEARCH_INV_WRH - Lager

Lager, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **Referenztabelle INV_WRH** - Lager

38.438 V_SEARCH_INV_WRHAREA - Lagerbereiche

Lagerbereiche, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **Referenztabelle INV_WRHAREA** - Lagerbereiche

38.439 V_SEARCH_INV_WRHGRP - Lagergruppen

Lagergruppen, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **Referenztabelle INV_WRHGRP** - Lagergruppen

38.440 V_SEARCH_INVADJ - Inventuren

Inventuren, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **Standardtabelle INVADJ** - Inventuren

38.441 V_SEARCH_INVADJDOC - Inventur - Beleg - Liste

Inventur - Beleg - Liste, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **Standardtabelle INVADJDOC** - Inventurbelege

38.442 V_SEARCH_INVADJDOC_COMPACT - Inventur - Beleg - Liste kompakt

Inventur - Beleg - Liste kompakt, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **INVADJDOCKEY** - Inventurbelegart, dockey
- **INVADJDOCNUM** - Inventurbelegnummer, docnum
- **INVADJNUM** - Inventurnummer, docnum
- **INVADJDOCSTAT** - Inventurbeleg-Status, option
- **INVADJDOCDATE** - Inventurbeleg-Datum, date
- **STEXT** - Beschreibung, string
- **WRH** - Lagerort, string
- **ISINVSTKBLOCKED** - Bestand gesperrt ?, boolean
- **ISINVSTKADJUSTED** - Bestand korrigiert ?, boolean

38.443 V_SEARCH_INVADJDOCITEM - Inventur - Belegpositionen - Liste

Inventur - Belegpositionen - Liste, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **Standardtabelle INVADJDOCITEM** - Inventurbeleg-Positionen

38.444 V_SEARCH_INVDOC - Beleg - Liste

Beleg - Liste, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **Standardtabelle INVDOC** - Warenbewegungsbelege

38.445 V_SEARCH_INVDOC_COMPACT - Beleg - Liste kompakt

Beleg - Liste kompakt, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string

- **INVDOCKEY** - WB-Belegart, dockey
- **INVDOCNUM** - WB-Belegnummer, docnum
- **INVTRNKEY** - Warenbewegungsart (Geschäftsvorfall), string
- **POSTDATE** - Buchungsdatum, date
- **INVDOCDATE** - WB-Belegdatum, date
- **STEXT** - Beschreibung, string
- **PROJECT** - Projektnummer, string
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum

38.446 V_SEARCH_INVDOCITEM - Beleg - Positionen

Beleg - Positionen, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **Standardtabelle INVDOCITEM** - Beleg-Positionen
- **REFDOCKEY** - Referenz-Beleg, dockey
- **REFDOCNUM** - Referenz-Beleg-Nummer, docnum
- **REFPRDDOCKEY** - Referenz-Fertigungsauftrag, dockey
- **REFPRDDOCNUM** - Referenz-Fertigungsauftrag, docnum
- **INVDOCDATE** - WB-Belegdatum, date
- **POSTDATE** - Buchungsdatum, date
- **INVSRCTYPE** - WB-Usprung (INV), option
- **REFINVDOCKEY** - Referenzbeleg (Storno INV), dockey
- **REFINVDOCNUM** - Referenzbeleg (Storno INV), docnum
- **REFINVADJDOCKEY** - Referenz-Inventurbeleg, dockey
- **REFINVADJDOCNUM** - Referenz-Inventurbeleg, docnum
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum

38.447 V_SEARCH_INVPACK - Packmittel im Lagerbestand

Packmittel im Lagerbestand, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **Standardtabelle INVBASPCK** - Packstücke

38.448 V_SEARCH_INVSTK - alle Bestände

alle Bestände, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **Standardtabelle INVSTK** - Bestände

38.449 V_SEARCH_INVSTKDET - inkl. zus. ME

inkl. zus. ME, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **Standardtabelle INVSTKDET** - Bestände Details

38.450 V_SEARCH_INVSTKLOG - Protokoll Lager

Protokoll Lager, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **Standardtabelle INVSTKLOG** - Protokoll Lager

38.451 V_SEARCH_INVTRN - Geschäftsvorfälle

Geschäftsvorfälle, INV, Inventory, Bestandsführung inkl. Inventur

Felder: [1]

- **Standardtabelle INVTRN** - Geschäftsvorfälle manuell

38.452 V_SEARCH_MAT_COLOURCODE - Farbcodes

Farbcodes, MAT, Material (-Stamm)

Felder: [1]

- **Referenztabelle MAT_COLOURCODE** - Farbcodes

38.453 V_SEARCH_MAT_COND - Konditionengruppen

Konditionengruppen, MAT, Material (-Stamm)

Felder: [1]

- **Referenztabelle MAT_COND** - Konditionengruppen

38.454 V_SEARCH_MAT_COPY - Kopieren Materialstamm

Kopieren Materialstamm, MAT, Material (-Stamm)

Felder: [1]

- **Referenztabelle MAT_COPY** - Kopieren Materialstamm

38.455 V_SEARCH_MAT_DEVKEY - Abwertungsschlüssel

Abwertungsschlüssel, MAT, Material (-Stamm)

Felder: [1]

- **Referenztabelle MAT_DEVKEY** - Abwertungsschlüssel

38.456 V_SEARCH_MAT_GEOMETRY - Geometrien

Geometrien, MAT, Material (-Stamm)

Felder: [1]

- **Referenztabelle MAT_GEOMETRY** - Geometrien

38.457 V_SEARCH_MAT_GRP - Materialgruppen

Materialgruppen, MAT, Material (-Stamm)

Felder: [1]

- **Referenztabelle MAT_GRP** - Materialgruppen

38.458 V_SEARCH_MAT_GRPMAIN - Material-Hauptgruppen

Material-Hauptgruppen, MAT, Material (-Stamm)

Felder: [1]

- **Referenztabelle MAT_GRPMAIN** - Material-Hauptgruppen

38.459 V_SEARCH_MAT_KEY - Materialarten

Materialarten, MAT, Material (-Stamm)

Felder: [1]

- **Referenztabelle MAT_KEY** - Materialarten

38.460 V_SEARCH_MAT_PRDKEY - Steuerschlüssel

Steuerschlüssel, MAT, Material (-Stamm)

Felder: [1]

- **Referenztabelle MAT_PRDKEY** - techn. MAT-Steuerschlüssel

38.461 V_SEARCH_MAT_STAT - Material Status

Material Status, MAT, Material (-Stamm)

Felder: [1]

- **Referenztabelle MAT_STAT** - Material Status

38.462 V_SEARCH_MAT_VALKEY - Bewertungsschlüssel

Bewertungsschlüssel, MAT, Material (-Stamm)

Felder: [1]

- **Referenztabelle MAT_VALKEY** - Bewertungsschlüssel

38.463 V_SEARCH_MATBAS - Materialstamm

Materialstamm, MAT, Material (-Stamm)

Felder: [1]

- **Standardtabelle MATBAS** - Materialbasisdaten

38.464 V_SEARCH_MATBAS_COMPACT - Suche kompakt

Suche kompakt, MAT, Material (-Stamm)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **MATOBJ** - interne Material-ID, objectid
- **STEXT** - Beschreibung, string
- **MATCHCODE** - Kurzname / Suchwort, string
- **MATKEY** - Materialart, string
- **MATGRP** - Materialgruppe, string
- **STKUNIT** - Lagermengeneinheit, unit
- **BRANCH** - Branche (Materialstamm und Kd/Li), string
- **MATSTATUS** - Materialstatus, string
- **DRAWNUM** - Zeichnungsnummer, string
- **MODELNUM** - Modellnummer, string
- **V_SEARCHSTRING** - Suchstring, Hilfsfeld in Views, string

38.465 V_SEARCH_MATBASFORALY - Legierungen

Legierungen, MAT, Material (-Stamm)

Felder: [1]

- **Standardtabelle MATBAS** - Materialbasisdaten

38.466 V_SEARCH_MATBASFORALY_COMPACT - Suche kompakt

Suche kompakt, MAT, Material (-Stamm)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **MATOBJ** - interne Material-ID, objectid
- **STEXT** - Beschreibung, string
- **MATCHCODE** - Kurzname / Suchwort, string
- **MATKEY** - Materialart, string
- **MATGRP** - Materialgruppe, string
- **STKUNIT** - Lagermengeneinheit, unit
- **ALYGRP** - Legierungsgruppe, string
- **MATSTATUS** - Materialstatus, string
- **ISDELETED** - gelöscht ?, boolean

38.467 V_SEARCH_MATBUP - Kunden- / Lieferantendaten

Kunden- / Lieferantendaten, MAT, Material (-Stamm)

Felder: [1]

- **MATCHCODE** - Kurzname / Suchwort, string
- **MATKEY** - Materialart, string
- **MATGRP** - Materialgruppe, string
- **MATSTATUS** - Materialstatus, string
- **Standardtabelle MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

38.468 V_SEARCH_MATFIN - Finanzdaten

Finanzdaten, MAT, Material (-Stamm)

Felder: [1]

- **MATCHCODE** - Kurzname / Suchwort, string
- **MATKEY** - Materialart, string
- **MATGRP** - Materialgruppe, string
- **MATSTATUS** - Materialstatus, string
- **Standardtabelle MATFIN** - Finanzdaten

38.469 V_SEARCH_MATMRP - Dispodaten

Dispodaten, MAT, Material (-Stamm)

Felder: [1]

- **MATCHCODE** - Kurzname / Suchwort, string
- **MATKEY** - Materialart, string
- **MATGRP** - Materialgruppe, string
- **V_MATSTATUSFROMMATBAS** - Materialstatus, string
- **Standardtabelle MATMRP** - Dispodaten

38.470 V_SEARCH_MATMRPBRR - STL-APL-Kombinationen

STL-APL-Kombinationen, MAT, Material (-Stamm)

Felder: [1]

- **MATCHCODE** - Kurzname / Suchwort, string
- **MATKEY** - Materialart, string
- **MATGRP** - Materialgruppe, string
- **V_MATSTATUSFROMMATBAS** - Materialstatus, string
- **Standardtabelle MATMRPBRR** - Stücklisten-Arbeitsplan-Beziehungen

38.471 V_SEARCH_MATPCK - Verpackungen

Verpackungen, MAT, Material (-Stamm)

Felder: [1]

- **MATCHCODE** - Kurzname / Suchwort, string
- **MATKEY** - Materialart, string
- **MATGRP** - Materialgruppe, string
- **MATSTATUS** - Materialstatus, string
- **Standardtabelle MATPCK** - Verpackungsangaben

38.472 V_SEARCH_MATPRC - Preise

Preise, MAT, Material (-Stamm)

Felder: [1]

- **Standardtabelle MATPRC** - Preise

38.473 V_SEARCH_MATPUR - EK-Daten

EK-Daten, MAT, Material (-Stamm)

Felder: [1]

- **MATCHCODE** - Kurzname / Suchwort, string
- **MATKEY** - Materialart, string
- **MATGRP** - Materialgruppe, string
- **MATSTATUS** - Materialstatus, string
- **Standardtabelle MATPUR** - Einkaufsdaten

38.474 V_SEARCH_MATSAL - VK-Daten

VK-Daten, MAT, Material (-Stamm)

Felder: [1]

- **MATCHCODE** - Kurzname / Suchwort, string
- **MATKEY** - Materialart, string
- **MATGRP** - Materialgruppe, string
- **MATSTATUS** - Materialstatus, string
- **Standardtabelle MATSAL** - Vertriebsdaten

38.475 V_SEARCH_MATSST - Statistikdaten

Statistikdaten, MAT, Material (-Stamm)

Felder: [1]

- **MATCHCODE** - Kurzname / Suchwort, string
- **MATKEY** - Materialart, string
- **MATGRP** - Materialgruppe, string
- **MATSTATUS** - Materialstatus, string
- **Standardtabelle MATSST** - Statistikdaten

38.476 V_SEARCH_MATSTK - Lagerangaben

Lagerangaben, MAT, Material (-Stamm)

Felder: [1]

- **MATCHCODE** - Kurzname / Suchwort, string
- **MATKEY** - Materialart, string

- **MATGRP** - Materialgruppe, string
- **MATSTATUS** - Materialstatus, string
- **Standardtabelle MATSTK** - Lagerdaten

38.477 V_SEARCH_MATTNCEAN - EAN/GTIN Historie

EAN/GTIN Historie, MAT, Material (-Stamm)

Felder: [1]

- **MATCHCODE** - Kurzname / Suchwort, string
- **MATKEY** - Materialart, string
- **MATGRP** - Materialgruppe, string
- **MATSTATUS** - Materialstatus, string
- **Standardtabelle MATTNCEAN** - EAN/GTIN Historie

38.478 V_SEARCH_MATTNCGNPAPP - Applikationen

Applikationen, MAT, Material (-Stamm)

Felder: [1]

- **Standardtabelle MATTNCGNPAPP** - Applikationen

38.479 V_SEARCH_MATTNCGNPNUM - OE-Nummern

OE-Nummern, MAT, Material (-Stamm)

Felder: [1]

- **Standardtabelle MATTNCGNPNUM** - OE-Nummern

38.480 V_SEARCH_MATTNCLOG - Änderungsindex

Änderungsindex, MAT, Material (-Stamm)

Felder: [1]

- **Standardtabelle MATTNCLOG** - Änderungsprotokoll (techn. Daten/Zeichnungen)

38.481 V_SEARCH_MRP - Dispokonto

Dispokonto, MRP, Material Ressource Planning, Disposition

Felder: [1]

- **Standardtabelle MRPBASIC** - Dispokonto

38.482 V_SEARCH_MRP_CAT - Dispokategorie

Dispokategorie, MRP, Material Ressource Planning, Disposition

Felder: [1]

- **Referenztabelle MRP_CAT** - Dispokategorie

38.483 V_SEARCH_MRP_DEPT - Disponenten

Disponenten, MRP, Material Ressource Planning, Disposition

Felder: [1]

- **Referenztabelle MRP_DEPT** - Disponenten

38.484 V_SEARCH_MRP_DOCKEY - Bedarfs (Beleg)arten

Bedarfs (Beleg)arten, MRP, Material Ressource Planning, Disposition

Felder: [1]

- **Referenztabelle MRP_DOCKEY** - Bedarfs (Beleg)arten

38.485 V_SEARCH_MRP_FRC - Vorhersagemodelle

Vorhersagemodelle, MRP, Material Ressource Planning, Disposition

Felder: [1]

- **Referenztabelle MRP_FRC** - Vorhersagemodelle

38.486 V_SEARCH_MRP_GRP - Dispogruppen

Dispogruppen, MRP, Material Ressource Planning, Disposition

Felder: [1]

- **Referenztabelle MRP_GRP** - Dispogruppen

38.487 V_SEARCH_MRP_LIFECYCLE - Lebenszyklen

Lebenszyklen, MRP, Material Ressource Planning, Disposition

Felder: [1]

- **Referenztabelle MRP_LIFECYCLE** - Lebenszyklen

38.488 V_SEARCH_MRP_MSGKEY - Dispo-Meldungen

Dispo-Meldungen, MRP, Material Ressource Planning, Disposition

Felder: [1]

- **Referenztabelle MRP_MSGKEY** - Dispo-Meldungen

38.489 V_SEARCH_MRP_PLNKEY - Planungszeiten

Planungszeiten, MRP, Material Ressource Planning, Disposition

Felder: [1]

- **Referenztabelle MRP_PLNKEY** - Planungszeiten

38.490 V_SEARCH_MRP_POL - Dispoverfahren

Dispoverfahren, MRP, Material Ressource Planning, Disposition

Felder: [1]

- **Referenztabelle MRP_POL** - Dispoverfahren

38.491 V_SEARCH_MRP_PROKEY - Beschaffungsarten

Beschaffungsarten, MRP, Material Ressource Planning, Disposition

Felder: [1]

- **Referenztabelle MRP_PROKEY** - Beschaffungsarten

38.492 V_SEARCH_MRP_SEQ - Planungsreihenfolge

Planungsreihenfolge, MRP, Material Ressource Planning, Disposition

Felder: [1]

- **Referenztabelle MRP_SEQ** - Planungsreihenfolge

38.493 V_SEARCH_MRPBAT - Dispoläufe

Dispoläufe, MRP, Material Ressource Planning, Disposition

Felder: [1]

- **Standardtabelle MRPBAT** - Dispoläufe

38.494 V_SEARCH_MRPDOC - Planbedarfe

Planbedarfe, MRP, Material Ressource Planning, Disposition

Felder: [1]

- **Standardtabelle MRPDOC** - Planbedarfe

38.495 V_SEARCH_MRPDOC_COMPACT - Suche kompakt

Suche kompakt, MRP, Material Ressource Planning, Disposition

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MRPDOCKEY** - Dispo - Belegart, dockey
- **MRPDOCNUM** - Primärbedarfsnummer (Dispo), docnum
- **MRPDOCOBJ** - Beleg-Referenz, objectid
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **MTEXT** - Material-Beschreibung, string
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **MRPFRC** - Vorschau / Planzahlenart, string
- **MRPGRP** - Dispogruppe, string

38.496 V_SEARCH_MRPDOCFRCMAT - Planbedarfe Referenzmaterialien

Planbedarfe Referenzmaterialien, MRP, Material Ressource Planning, Disposition

Felder: [1]

- **Standardtabelle MRPDOCFRCMAT** - Planbedorfe (Referenzmaterialien)

38.497 V_SEARCH_PJM_DOCKEY - Projekt-Belegarten

Projekt-Belegarten, PJM, Project Management, Projektverwaltung

Felder: [1]

- **Referenztabelle PJM_DOCKEY** - Projekt-Belegarten

38.498 V_SEARCH_PJM_DOCSTAT - Projekt-Stati

Projekt-Stati, PJM, Project Management, Projektverwaltung

Felder: [1]

- **Referenztabelle PJM_DOCSTAT** - Projekt-Status

38.499 V_SEARCH_PJMDOC - Projekte

Projekte, PJM, Project Management, Projektverwaltung

Felder: [1]

- **Standardtabelle PJMDOC** - Projekte

38.500 V_SEARCH_PJMDOC_ACTAVAILABLE - verfügbare Aufgaben in Projekten

verfügbare Aufgaben in Projekten, PJM, Project Management, Projektverwaltung

Felder: [1]

- **Standardtabelle PJMDOC** - Projekte

- **V_ACT_GROUPID** - Activiti: Benutzergruppe (verfügbare Aufgabe), string
- **V_ACT_NAME** - Activiti: Kunzbezeichnung Aufgabe, string
- **V_ACT_DUEDATE** - Activiti: Fälligkeitsdatum (Aufgabe), datetime

38.501 V_SEARCH_PJMDOC_ACTRUNNING - laufende Aufgaben in Projekten

laufende Aufgaben in Projekten, PJM, Project Management, Projektverwaltung

Felder: [1]

- **Standardtabelle PJMDOC** - Projekte
- **V_ACT_ASSIGNEE** - Activiti: Benutzername (zugew. zu Aufgabe), string
- **V_ACT_NAME** - Activiti: Kunzbezeichnung Aufgabe, string
- **V_ACT_DUEDATE** - Activiti: Fälligkeitsdatum (Aufgabe), datetime

38.502 V_SEARCH_PJMDOC_COMPACT - Suche kompakt

Suche kompakt, PJM, Project Management, Projektverwaltung

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **PJMDOCKEY** - Projekt-Art, dockey
- **PJMDOCNUM** - Projekt-Nummer, docnum
- **PJMDOCOBJ** - interne Projekt-ID, objectid
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **STEXT** - Beschreibung, string
- **MATCHCODE** - Kurzname / Suchwort, string
- **PJMMATCHCODE1** - Schlagwort für Projekt 1 (frei belegbar), string
- **PJMMATCHCODE2** - Schlagwort für Projekt 2 (frei belegbar), string
- **PJMMATCHCODE3** - Schlagwort für Projekt 3 (frei belegbar), string
- **PJMMATCHCODE4** - Schlagwort für Projekt 4 (frei belegbar), string
- **PJMMATCHCODE5** - Schlagwort für Projekt 5 (frei belegbar), string

38.503 V_SEARCH_PJMDOC_TNCGNPAPP - Applikationen in Projekten

Applikationen in Projekten, PJM, Project Management, Projektverwaltung

Felder: [1]

- **Standardtabelle PJMTNCGNPAPP** - Applikationen

38.504 V_SEARCH_PJMDOC_TNCGNPNUM - OE-Nummernn in Projekten

OE-Nummernn in Projekten, PJM, Project Management, Projektverwaltung

Felder: [1]

- **Standardtabelle PJMTNCGNPNUM** - OE-Nummern

38.505 V_SEARCH_PRC_ALYCTTGRP - Umstellgruppen

Umstellgruppen, PRC, Pricing, insbes. Legierungen, MTZ etc.

Felder: [1]

- **Referenztabelle PRC_ALYCTTGRP** - Umstellgruppen

38.506 V_SEARCH_PRC_ALYGRP - Legierungsgruppen

Legierungsgruppen, PRC, Pricing, insbes. Legierungen, MTZ etc.

Felder: [1]

- **Referenztabelle PRC_ALYGRP** - Legierungsgruppe

38.507 V_SEARCH_PRCALYCTT - Legierungsabschlüsse

Legierungsabschlüsse, PRC, Pricing, insbes. Legierungen, MTZ etc.

Felder: [1]

- **Standardtabelle PRCALYCTT** - Legierungsabschlüsse

38.508 V_SEARCH_PRD_COMPSTAT - Komponentenstatus

Komponentenstatus, PRD, Production, Produktionsplanung und Fertigungsbelege

Felder: [1]

- **Referenztabelle PRD_COMPSTAT** - Komponenten-Status

38.509 V_SEARCH_PRD_DOCCOPY - Kopieren Fertigungsaufträge

Kopieren Fertigungsaufträge, PRD, Production, Produktionsplanung und Fertigungsbelege

Felder: [1]

- **Referenztabelle PRD_DOCCOPY** - Kopieren Fertigungsauftraege

38.510 V_SEARCH_PRD_DOCKEY - Fertigungsbelegarten

Fertigungsbelegarten, PRD, Production, Produktionsplanung und Fertigungsbelege

Felder: [1]

- **Referenztabelle PRD_DOCKEY** - Fertigungs-Belegarten

38.511 V_SEARCH_PRD_DOCSTAT - Auftragsstatus

Auftragsstatus, PRD, Production, Produktionsplanung und Fertigungsbelege

Felder: [1]

- **Referenztabelle PRD_DOCSTAT** - Fertigungsauftrags-Status

38.512 V_SEARCH_PRD_GRP - Fertigungsgruppe

Fertigungsgruppe, PRD, Production, Produktionsplanung und Fertigungsbelege

Felder: [1]

- **Referenztabelle PRD_GRP** - Fertigungs-Gruppe

38.513 V_SEARCH_PRD_GRPMAIN - Fertigungshauptgruppe

Fertigungshauptgruppe, PRD, Production, Produktionsplanung und Fertigungsbelege

Felder: [1]

- **Referenztabelle PRD_GRPMAIN** - Fertigungs-Hauptgruppe

38.514 V_SEARCH_PRD_MATSTAT - Endproduktstatus

Endproduktstatus, PRD, Production, Produktionsplanung und Fertigungsbelege

Felder: [1]

- **Referenztabelle PRD_MATSTAT** - Endprodukt-Status

38.515 V_SEARCH_PRD_OPRSTAT - Arbeitsgangstatus

Arbeitsgangstatus, PRD, Production, Produktionsplanung und Fertigungsbelege

Felder: [1]

- **Referenztabelle PRD_OPRSTAT** - Arbeitsgang-Status

38.516 V_SEARCH_PRD_PERSNUM - Personalnummern

Personalnummern, PRD, Production, Produktionsplanung und Fertigungsbelege

Felder: [1]

- **Referenztabelle PRD_PERSNUM** - Personalnummern

38.517 V_SEARCH_PRD_SCHGRP - Planungsgruppen

Planungsgruppen, PRD, Production, Produktionsplanung und Fertigungsbelege

Felder: [1]

- **Referenztabelle PRD_SCHGRP** - Planungsgruppen

38.518 V_SEARCH_PRD_SCHLEVEL - Planungslevel

Planungslevel, PRD, Production, Produktionsplanung und Fertigungsbelege

Felder: [1]

- **Referenztabelle PRD_SCHLEVEL** - Planungslevel

38.519 V_SEARCH_PRD_TRATIME - Transportzeiten-Matrix

Transportzeiten-Matrix, PRD, Production, Produktionsplanung und Fertigungsbelege

Felder: [1]

- **Referenztabelle PRD_TRATIME** - Transportzeiten-Matrix

38.520 V_SEARCH_PRDCONF - Rückmeldungen

Rückmeldungen, PRD, Production, Produktionsplanung und Fertigungsbelege

Felder: [1]

- **Standardtabelle PRDCONF** - Rückmeldungen
- **SCHGRP** - Planungsgruppe, string
- **PRDGRP** - Fertigungsgruppe, string
- **ISSTOP** - gestopt / gesperrt ?, boolean
- **REFDOCKEY** - Referenz-Beleg, dockey
- **REFDOCNUM** - Referenz-Beleg-Nummer, docnum
- **REFDOCITEM** - Referenz-Beleg-Position, docitem
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **PRDSEQNUM** - Produktions-Folgenummer (eigene), string
- **PRDREFNUM** - Produktions-Nummer (eigene), string
- **PRDSEQNUMBUP** - Produktions-Folgenummer (Kunde), string
- **PRDREFNUMBUP** - Produktions-Nummer (Kunde), string
- **EXTDOCNUM** - externe Belegreferenz (Belegnummer), string
- **EXTDOCDATE** - externe Belegreferenz (Datum), date
- **EXTDOCTEXT** - externe Belegreferenz (freier Text), string
- **EXTDOCLABEL** - Markierung, string
- **PRDMAINDOCKEY** - Haupt-FA-Art, dockey
- **PRDMAINDOCNUM** - Haupt-FA-Nummer, docnum

38.521 V_SEARCH_PRDCONF_COMPACT - Suche kompakt

Suche kompakt, PRD, Production, Produktionsplanung und Fertigungsbelege

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **PRDDOCKEY** - Fertigungsauftragsbelegart, dockey
- **PRDDOCNUM** - Fertigungsauftragsbeleg-Nummer, docnum
- **REFPRDDOCOBJ** - interne (Referenz-) FA-ID, objectidref
- **CONFNUM** - Rückmeldenummer, autonum
- **CONFITEM** - Rückmeldeposition, docitem
- **OPRNUM** - Arbeitsgangnummer (frei belegbar), docitem
- **CONFTYPE** - Rückmeldekennung (Menge, Zeit, Res.), option
- **RESOURCE** - Ressource / Arbeitsplatz, string
- **ISEXTCONF** - Rückmeldung durch Schnittstelle?, boolean
- **EXTCONFNUM** - externe ID einer importierten Rückmeldung, string
- **CONFDATE** - Rückmeldedatum, date
- **ISDELETED** - gelöscht ?, boolean

38.522 V_SEARCH_PRDDOC - FA - Liste

FA - Liste, PRD, Production, Produktionsplanung und Fertigungsbelege

Felder: [1]

- **Standardtabelle PRDDOC** - Fertigungsaufträge

38.523 V_SEARCH_PRDDOC_COMPACT - Suche kompakt

Suche kompakt, PRD, Production, Produktionsplanung und Fertigungsbelege

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **PRDDOCKEY** - Fertigungsauftragsbelegart, dockey
- **PRDDOCNUM** - Fertigungsauftragsbeleg-Nummer, docnum
- **PRDDOCOBJ** - interne FA-ID, objectid
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **STEXT** - Beschreibung, string
- **MATCHCODE** - Kurzname / Suchwort, string
- **PRDDOCSTATUS** - Fertigungsauftragsstatus, string
- **PRDDOCSTAT** - Fertigungsauftragsstatus (gesamt), option
- **PRDDOCDATE** - Fertigungsauftragsdatum (Stichtag), date
- **PRDDOCTYPE** - Fertigungsauftragstyp, option
- **ISDELETED** - gelöscht ?, boolean

38.524 V_SEARCH_PRDDOCITEM - Komponenten

Komponenten, PRD, Production, Produktionsplanung und Fertigungsbelege

Felder: [1]

- **PRDDOCDATE** - Fertigungsauftragsdatum (Stichtag), date
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **MTEXT** - Material-Beschreibung, string
- **MATCHCODE** - Kurzname / Suchwort, string
- **PRDGRP** - Fertigungsgruppe, string
- **PRDDOCSTAT** - Fertigungsauftragsstatus (gesamt), option
- **PRDDOCSTATUS** - Fertigungsauftragsstatus, string
- **PRDPROPSTAT** - Fertigungsvorschlagstatus, option

- **PRDCONFSTAT** - Rückmeldestatus FA, option
- **Standardtabelle PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge

38.525 V_SEARCH_PRDDOCMAT - Koppelprodukte

Koppelprodukte, PRD, Production, Produktionsplanung und Fertigungsbelege

Felder: [1]

- **Standardtabelle PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge

38.526 V_SEARCH_PRDDOCOPR - Arbeitsgänge

Arbeitsgänge, PRD, Production, Produktionsplanung und Fertigungsbelege

Felder: [1]

- **PRDDOCDATE** - Fertigungsauftragsdatum (Stichtag), date
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **MTEXT** - Material-Beschreibung, string
- **MATCHCODE** - Kurzname / Suchwort, string
- **PRDGRP** - Fertigungsgruppe, string
- **PRDDOCSTAT** - Fertigungsauftragsstatus (gesamt), option
- **PRDDOCSTATUS** - Fertigungsauftragsstatus, string
- **PRDPROPSTAT** - Fertigungsvorschlagstatus, option
- **PRDCONFSTAT** - Rückmeldestatus FA, option
- **Standardtabelle PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge

38.527 V_SEARCH_PRDDOCOPR_COMPACT - Suche kompakt

Suche kompakt, PRD, Production, Produktionsplanung und Fertigungsbelege

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **PRDDOCKEY** - Fertigungsauftragsbelegart, dockey
- **PRDDOCNUM** - Fertigungsauftragsbeleg-Nummer, docnum
- **PRDDOCOBJ** - interne FA-ID, objectid
- **PRDDOCITEM** - Komponenten- / AG-Positionsnr., docitem
- **OPRNUM** - Arbeitsgangnummer (frei belegbar), docitem
- **OPRSEQNUM** - AG-Reihenfolgenummer, docitem
- **OPRSEQSEQNUM** - AG-Reihenfolge-Nachfolgenummer, docitem
- **OPRSEQTYPE** - AG-Reihenfolgekennung (internes Hilfsfeld), option
- **CONFNUM** - Rückmeldenummer, autonum
- **ISDELETED** - gelöscht ?, boolean

38.528 V_SEARCH_QLT_CHRKEY - Merkmale

Merkmale, QLT, Quality Management, Qualitätssicherung

Felder: [1]

- **Referenztabelle QLT_CHRKEY** - Merkmale

38.529 V_SEARCH_QLT_CPLCAUSE - Reklamation - Fehlerursache

Reklamation - Fehlerursache, QLT, Quality Management, Qualitätssicherung

Felder: [1]

- **Referenztabelle QLT_CPLCAUSE** - Reklamation - Fehlerursache

38.530 V_SEARCH_QLT_CPLCLOSING - Reklamation - Abwicklung (allg.)

Reklamation - Abwicklung (allg.), QLT, Quality Management, Qualitätssicherung

Felder: [1]

- **Referenztabelle QLT_CPLCLOSING** - Reklamation - Abschluß

38.531 V_SEARCH_QLT_CPLCLOSINGFIN - Reklamation - Abwicklung kaufmännisch

Reklamation - Abwicklung kaufmännisch, QLT, Quality Management, Qualitätssicherung

Felder: [1]

- **Referenztabelle QLT_CPLCLOSINGFIN** - Reklamation - Abwicklung kaufmännisch

38.532 V_SEARCH_QLT_CPLCLOSINGMAT - Reklamation - Abwicklung technisch

Reklamation - Abwicklung technisch, QLT, Quality Management, Qualitätssicherung

Felder: [1]

- **Referenztabelle QLT_CPLCLOSINGMAT** - Reklamation - Abwicklung technisch

38.533 V_SEARCH_QLT_CPLCOND - Reklamation - Konditionen

Reklamation - Konditionen, QLT, Quality Management, Qualitätssicherung

Felder: [1]

- **Referenztabelle QLT_CPLCOND** - Reklamation - Konditionen

38.534 V_SEARCH_QLT_CPLERROR - Reklamation - Fehlernummern

Reklamation - Fehlernummern, QLT, Quality Management, Qualitätssicherung

Felder: [1]

- **Referenztabelle QLT_CPLERROR** - Reklamationen Fehler(nummern)

38.535 V_SEARCH_QLT_DEPT - QS-Beauftragte / Abteilungen

QS-Beauftragte / Abteilungen, QLT, Quality Management, Qualitätssicherung

Felder: [1]

- **Referenztabelle QLT_DEPT** - QS - Beauftragte / Abteilungen

38.536 V_SEARCH_QLT_DOCFLOW - QS-Belegfluss

QS-Belegfluss, QLT, Quality Management, Qualitätssicherung

Felder: [1]

- **Referenztabelle QLT_DOCFLOW** - QS-Belegfluss

38.537 V_SEARCH_QLT_DOCKEY - QS-Belegarten

QS-Belegarten, QLT, Quality Management, Qualitätssicherung

Felder: [1]

- **Referenztabelle QLT_DOCKEY** - QS - Belegarten

38.538 V_SEARCH_QLT_DOCSTAT - Belegstatus (frei definierbar)

Belegstatus (frei definierbar), QLT, Quality Management, Qualitätssicherung

Felder: [1]

- **Referenztabelle QLT_DOCSTAT** - Belegstatus (frei definierbar)

38.539 V_SEARCH_QLT_PRDLOSSKEY - Störgründe

Störgründe, QLT, Quality Management, Qualitätssicherung

Felder: [1]

- **Referenztabelle QLT_PRDLOSSKEY** - Störgründe

38.540 V_SEARCH_QLT_PRDLOSSKEYMAIN - Störgrund-Gruppen

Störgrund-Gruppen, QLT, Quality Management, Qualitätssicherung

Felder: [1]

- **Referenztabelle QLT_PRDLOSSKEYMAIN** - Störgrund-Gruppe

38.541 V_SEARCH_QLT_PRDQLTKEY - Nacharbeitsgründe

Nacharbeitsgründe, QLT, Quality Management, Qualitätssicherung

Felder: [1]

- **Referenztabelle QLT_PRDQLTKEY** - Nacharbeitsgründe

38.542 V_SEARCH_QLT_PRDQLTKEYMAIN - Nacharbeitsgrund-Gruppen

Nacharbeitsgrund-Gruppen, QLT, Quality Management, Qualitätssicherung

Felder: [1]

- **Referenztabelle QLT_PRDQLTKEYMAIN** - Nacharbeitsgrund-Gruppe

38.543 V_SEARCH_QLT_PRDSCRAPKEY - Ausschussgründe

Ausschussgründe, QLT, Quality Management, Qualitätssicherung

Felder: [1]

- **Referenztabelle QLT_PRDSCRAPKEY** - Ausschussgründe

38.544 V_SEARCH_QLT_PRDSCRAPKEYMAIN - Ausschussgrund-Gruppen

Ausschussgrund-Gruppen, QLT, Quality Management, Qualitätssicherung

Felder: [1]

- **Referenztabelle QLT_PRDSCRAPKEYMAIN** - Ausschussgrund-Gruppe

38.545 V_SEARCH_QLT_STANDARD - Normen

Normen, QLT, Quality Management, Qualitätssicherung

Felder: [1]

- **Referenztabelle QLT_STANDARD** - Normen

38.546 V_SEARCH_QLT_VALKEY - Prüfvorschriften

Prüfvorschriften, QLT, Quality Management, Qualitätssicherung

Felder: [1]

- **Referenztabelle QLT_VALKEY** - Prüfvorschriften

38.547 V_SEARCH_QLT_VNRKEY - Lieferantenbewertung

Lieferantenbewertung, QLT, Quality Management, Qualitätssicherung

Felder: [1]

- **Referenztabelle QLT_VNRKEY** - Lieferantenbewertung: Schema

38.548 V_SEARCH_QLTDOC - QS-Belege

QS-Belege, QLT, Quality Management, Qualitätssicherung

Felder: [1]

- **Standardtabelle QLTDOC** - QS - Belege

38.549 V_SEARCH_QLTDOC_COMPACT - QS-Belege kompakt

QS-Belege kompakt, QLT, Quality Management, Qualitätssicherung

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **QLTDOCKEY** - QS-Belegart, dockey
- **QLTDOCNUM** - QS-Beleg-Nummer, docnum
- **QLTDOCTYPE** - QS-Belegtyp, option
- **QLTDOCSTAT** - QS-Belegstatus, option
- **QLTDOCDATE** - QS-Belegdatum, date
- **STEXT** - Beschreibung, string
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **MATCHCODE** - Kurzname / Suchwort, string
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **QLTCPLNUM** - Reklamationsnummer (intern/extern), string
- **QLTIRPNUM** - Prüfberichtsnummer, string
- **QLTCPLCAUSE** - Reklamation - Fehlerursache, string
- **QLTDOCOBJ** - interne QS-Beleg-ID, objectid

38.550 V_SEARCH_QLTDOCITEM - QS-Belegpositionen

QS-Belegpositionen, QLT, Quality Management, Qualitätssicherung

Felder: [1]

- **Standardtabelle QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen

38.551 V_SEARCH_ROU_ALTNUM - Arbeitsplanalternativen

Arbeitsplanalternativen, ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **Referenztabelle ROU_ALTNUM** - Arbeitsplanalternativen

38.552 V_SEARCH_ROU_CATEG - Arbeitsplankategorien

Arbeitsplankategorien, ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **Referenztabelle ROU_CATEG** - Arbeitsplankategorien

38.553 V_SEARCH_ROU_DOCCOPY - Kopieren Arbeitsplan

Kopieren Arbeitsplan, ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **Referenztabelle ROU_DOCCOPY** - Kopieren Arbeitsplan

38.554 V_SEARCH_ROU_DOCKEY - Arbeitsplanarten

Arbeitsplanarten, ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **Referenztabelle ROU_DOCKEY** - Arbeitsplanarten

38.555 V_SEARCH_ROU_MATREL - Arbeitsplan-Materialartzuordnung

Arbeitsplan-Materialartzuordnung, ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **Referenztabelle ROU_MATREL** - Arbeitsplan - Materialartzuordnung

38.556 V_SEARCH_ROU_OPRKEY - Arbeitsgangarten

Arbeitsgangarten, ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **Referenztabelle ROU_OPRKEY** - Arbeitsgangarten

38.557 V_SEARCH_ROU_PRDACT - Leistungsarten

Leistungsarten, ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **Referenztabelle ROU_PRDACT** - Leistungsarten

38.558 V_SEARCH_ROU_PRDKEY - techn. AG-Steuerschlüssel

techn. AG-Steuerschlüssel, ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **Referenztabelle ROU_PRDKEY** - techn. AG-Steürschlüssel

38.559 V_SEARCH_ROU_RESDEPT - Ressourcenabteilungen

Ressourcenabteilungen, ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **Referenztabelle ROU_RESDEPT** - Ressourcenabteilungen

38.560 V_SEARCH_ROU_RESGRP - Ressourcengruppen

Ressourcengruppen, ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **Referenztabelle ROU_RESGRP** - Ressourcengruppen

38.561 V_SEARCH_ROU_RESMENU - Ressourcen-Menüs (ClientMobile)

Ressourcen-Menüs (ClientMobile), ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **Referenztabelle ROU_RESMENU** - Ressourcen-Menüs (ClientMobile)

38.562 V_SEARCH_ROU_RESMENUITEM - Ressourcen-Menüpositionen (ClientMobile)

Ressourcen-Menüpositionen (ClientMobile), ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **Referenztabelle ROU_RESMENUITEM** - Ressourcen-Menüpositionen (ClientMobile)

38.563 V_SEARCH_ROU_RESSTAT - Ressourcenstatus

Ressourcenstatus, ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **Referenztabelle ROU_RESSTAT** - Ressourcenstatus

38.564 V_SEARCH_ROU_RESUSAGE - Ressourcen-Nutzung

Ressourcen-Nutzung, ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **Referenztabelle ROU_RESUSAGE** - Ressourcen-Nutzung

38.565 V_SEARCH_ROU_ROUDEPT - AV-Abteilungen

AV-Abteilungen, ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **Referenztabelle ROU_ROUDEPT** - AV - Abteilungen

38.566 V_SEARCH_ROU_ROUSTAT - Arbeitsplanstati

Arbeitsplanstati, ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **Referenztabelle ROU_ROUSTAT** - Arbeitsplanstati

38.567 V_SEARCH_ROU_SETUPGRP - Ruestgruppen

Ruestgruppen, ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **Referenztabelle ROU_SETUPGRP** - Rüstgruppen

38.568 V_SEARCH_ROU_SETUPKEY - Ruestschlüssel

Ruestschlüssel, ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **Referenztabelle ROU_SETUPKEY** - Rüstschlüssel

38.569 V_SEARCH_ROU_STAND - Standorte

Standorte, ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **Referenztabelle ROU_STAND** - Standorte

38.570 V_SEARCH_ROU_WAGEGRP - Lohngruppen

Lohngruppen, ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **Referenztabelle ROU_WAGEGRP** - Lohngruppen

38.571 V_SEARCH_ROU_WAGEKEY - Lohnarten

Lohnarten, ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **Referenztabelle ROU_WAGEKEY** - Lohnarten

38.572 V_SEARCH_ROUDOC - Arbeitspläne

Arbeitspläne, ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **Standardtabelle ROUDOC** - Arbeitsplaene

38.573 V_SEARCH_ROUDOC_COMPACT - Suche kompakt

Suche kompakt, ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **ROUDOCKEY** - Arbeitsplanart, dockey
- **ROUDOCNUM** - Arbeitsplannummer, docnum
- **ROUDOCOBJ** - interne Arbeitsplan-ID, objectid
- **ROUMATNUM** - Materialnummer APL, matnum
- **STEXT** - Beschreibung, string
- **ROUDOCSTATUS** - Arbeitsplanstatus, string
- **ISDELETED** - gelöscht ?, boolean

38.574 V_SEARCH_ROUDOCOPR - Arbeitsgänge

Arbeitsgänge, ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **Standardtabelle ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge

38.575 V_SEARCH_ROUOPR - Arbeitsgangkatalog

Arbeitsgangkatalog, ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **Standardtabelle ROUOPR** - Arbeitsgangkatalog

38.576 V_SEARCH_ROUOPR_COMPACT - AG-Katalog kompakt

AG-Katalog kompakt, ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **OPRCATNUM** - Arbeitsgangkatalog-Nr., docnum
- **RESOURCE** - Ressource / Arbeitsplatz, string
- **RESPLANT** - Werk Resource, string
- **COSCEN** - Kostenstelle, string
- **TUNIT** - Zeiteinheit, unit
- **ROUOPRKEY** - Arbeitsgangart, string
- **STEXT** - Beschreibung, string
- **ISDELETED** - gelöscht ?, boolean

38.577 V_SEARCH_ROURES - Ressourcen

Ressourcen, ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **Standardtabelle ROURES** - Ressourcen

38.578 V_SEARCH_ROURES_COMPACT - Suche Ressourcen kompakt

Suche Ressourcen kompakt, ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **RESOURCE** - Ressource / Arbeitsplatz, string
- **STEXT** - Beschreibung, string
- **RESSTATUS** - Ressourcenstatus, string
- **RESGRP** - Ressourcengruppe, string
- **COSCEN** - Kostenstelle, string
- **RESTYPE** - Resourcenart (Masch., Pers., sonstige), option
- **V_SEARCHSTRING** - Suchstring, Hilfsfeld in Views, string

38.579 V_SEARCH_ROURESDET - Ressourcen-Details

Ressourcen-Details, ROU, Routing, Arbeitspläne und Ressourcen

Felder: [1]

- **Standardtabelle ROURESDET** - Ressourcendetails
- **RESSTATUS** - Ressourcenstatus, string
- **RESTYPE** - Resourcenart (Masch., Pers., sonstige), option

38.580 V_SEARCH_SCB_SCBCHR - SML-Attribute

SML-Attribute, SCB, Special Characteristic Border, Sachmerkmalleiste

Felder: [1]

- **Referenztabelle SCB_SCBCHR** - SML-Attribute

38.581 V_SEARCH_SCB_SCBCHRDET - SML-Merkmale

SML-Merkmale, SCB, Special Characteristic Border, Sachmerkmalleiste

Felder: [1]

- **Referenztabelle SCB_SCBCHRDET** - SML-Attributwerte

38.582 V_SEARCH_SCB_SCBKEY - Sachmerkmalsleisten (SML)

Sachmerkmalsleisten (SML), SCB, Special Characteristic Border, Sachmerkmalleiste

Felder: [1]

- **Referenztabelle SCB_SCBKEY** - Sachmerkmalsleisten (SML)

38.583 V_SEARCH_SST_BUSKEY - Art des Geschaefts

Art des Geschaefts, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Referenztabelle SST_BUSKEY** - Art des Geschäfts

38.584 V_SEARCH_SST_CONNECT - Verbundenheit

Verbundenheit, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Referenztabelle SST_CONNECT** - Verbundenheit (Intrastat)

38.585 V_SEARCH_SST_CUSTOM - Zollstellen (Extrastat)

Zollstellen (Extrastat), SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Referenztabelle SST_CUSTOM** - Zollstellen (Extrastat)

38.586 V_SEARCH_SST_DELCOND - Lieferbedingungen

Lieferbedingungen, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Referenztabelle SST_DELCOND** - Lieferbedingungen (Extrastat)

38.587 V_SEARCH_SST_DELKEY - Verkehrszweig

Verkehrszweig, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Referenztabelle SST_DELKEY** - Verkehrszweig (Intrastat)

38.588 V_SEARCH_SST_DOC - Dokumentenempfaenger

Dokumentenempfaenger, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Referenztabelle SST_DOC** - Dokumentenempfänger

38.589 V_SEARCH_SST_MATNUM - statistische Warennummern

statistische Warennummern, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Referenztabelle SST_MATNUM** - statistische Warennummern

38.590 V_SEARCH_SST_METHOD - Verfahren

Verfahren, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Referenztabelle SST_METHOD** - Verfahren (Intrastat)

38.591 V_SEARCH_SST_PREFCODE - Präferenzcode

Präferenzcode, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Referenztabelle SST_PREFCODE** - Präferenzcodes (Extrastat)

38.592 V_SEARCH_SST_STATE - Bundesland

Bundesland, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Referenztabelle SST_STATE** - Bundesland

38.593 V_SEARCH_SST_VENORG - Sitz des Ausführers

Sitz des Ausführers, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Referenztabelle SST_VENORG** - Sitz des Ausführers (Extrastat)

38.594 V_SEARCH_SSTDELLOG - WE / WA - Buch

WE / WA - Buch, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle SSTDEL** - Versand / Wareneingang

38.595 V_SEARCH_SSTINVDELCAP - Historie Liefergrad

Historie Liefergrad, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle SSTINVDELCAP** - Historie Liefergrad

38.596 V_SEARCH_SSTIVCLOG - Rechnungseingang / Ausgang

Rechnungseingang / Ausgang, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

38.597 V_SEARCH_SSTORDLOG - AA / AE - Journal

AA / AE - Journal, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

38.598 V_SEARCH_SYS_BANK - Banken

Banken, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **Systemtabelle SYS_BANK** - Banken

38.599 V_SEARCH_SYS_CLDDAYSCHM - Zeit- / Tagesschema

Zeit- / Tagesschema, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **Systemtabelle SYS_CLDDAYSCHM** - Zeit- / Tagesschema

38.600 V_SEARCH_SYS_CLDHLDSCHM - Feiertagschema

Feiertagschema, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **Systemtabelle SYS_CLDHLDSCHM** - Feiertagschema

38.601 V_SEARCH_SYS_CLDSHIFTSCHM - Schicht- / Wochenschema

Schicht- / Wochenschema, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **Systemtabelle SYS_CLDSHIFTSCHM** - Schicht- / Wochenschema

38.602 V_SEARCH_SYS_LANGU - Sprachen

Sprachen, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **Systemtabelle SYS_LANGU** - Sprachen

38.603 V_SEARCH_SYS_EMAILTEMPLATE - Mail- / Newsletter-Vorlagen

Mail- / Newsletter-Vorlagen, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **Systemtabelle SYS_EMAILTEMPLATE** - Mail- / Newsletter-Vorlagen

38.604 V_SEARCH_SYS_NUMRANGE - Nummernkreise

Nummernkreise, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **Systemtabelle SYS_NUMRANGE** - Nummernkreise

38.605 V_SEARCH_SYS_PRNGRP - Druckprogramm-Gruppen

Druckprogramm-Gruppen, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **Systemtabelle SYS_PRNGRP** - Druckprogramm-Gruppen

38.606 V_SEARCH_SYS_PRNGRPDET - Druckprogramm-Gruppen, Layouts

Druckprogramm-Gruppen, Layouts, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **Systemtabelle SYS_PRNGRPDET** - Druckprogramme einer Gruppe

38.607 V_SEARCH_SYS_PRNLABELGRP - Etiketten-Gruppen

Etiketten-Gruppen, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **Systemtabelle SYS_PRNLABELGRP** - Etiketten-Gruppen

38.608 V_SEARCH_SYS_PRNLABELKEY - Etiketten-Typen

Etiketten-Typen, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **Systemtabelle SYS_PRNLABELKEY** - Etiketten-Typen

38.609 V_SEARCH_SYS_PRNLABELRPT - Etiketten-Layouts

Etiketten-Layouts, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **Systemtabelle SYS_PRNLABELRPT** - Etiketten-Layouts

38.610 V_SEARCH_SYS_PRNSRV - Druckprogramme

Druckprogramme, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **Systemtabelle SYS_PRNSRV** - Druckservice

38.611 V_SEARCH_SYS_USRTISGRP - Benutzer-Gruppen Tutorial-Info-System

Benutzer-Gruppen Tutorial-Info-System, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **Systemtabelle SYS_USRTISGRP** - Benutzer-Gruppen Tutorial-Info-System

38.612 V_SEARCH_SYS_USRWFLGRP - Workflow-Gruppen

Workflow-Gruppen, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **Systemtabelle SYS_USRWFLGRP** - Workflow-Gruppen

38.613 V_SEARCH_SYS_WFLPARAM - WFL-Parameter

WFL-Parameter, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **Systemtabelle SYS_WFLPARAM** - Parameter für ACTIVITI

38.614 V_SEARCH_SYSBININFO - Binärdaten

Binärdaten, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **Systemtabelle SYSBININFO** - Informationen zu Binaerdaten

38.615 V_SEARCH_SYSCLD - Kalender

Kalender, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **Systemtabelle SYSCLD** - Kalender

38.616 V_SEARCH_SYSMENU - Menüs

Menüs, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **Systemtabelle SYSMENU** - Menüs

38.617 V_SEARCH_SYSMENU_COMPACT - Suche kompakt

Suche kompakt, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **MENU** - Menüname, string
- **STEXT** - Beschreibung, string
- **ISEFCSTANDARD** - Standardelement, boolean
- **ISDELETED** - gelöscht ?, boolean

38.618 V_SEARCH_SYSMENUITEM - Menüpunkte

Menüpunkte, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **Systemtabelle SYSMENUITEM** - Menü-Positionen

38.619 V_SEARCH_SYSPARAM - Systemparameter

Systemparameter, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **Systemtabelle SYSPARAM** - System-Parameter

38.620 V_SEARCH_SYSPRNI18N - Übersetzungen

Übersetzungen, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **Systemtabelle SYSPRNI18N** - Festtext-Übersetzungen

38.621 V_SEARCH_SYSPRNLABELQUEUE - Druckjobs

Druckjobs, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **Systemtabelle SYSPRNLABELQUEUE** - Druckjob-Warteschlange (Etiketten)

38.622 V_SEARCH_SYSPRNRPT - Drucklayouts

Drucklayouts, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **Systemtabelle SYSPRNRPT** - Report-Layouts

38.623 V_SEARCH_SYSPRNRPT_COMPACT - Suche kompakt

Suche kompakt, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **PRNRPTID** - Report / Layout, filename
- **STEXT** - Beschreibung, string
- **ISEFCSTANDARD** - Standardelement, boolean
- **PRNRPTTYPE** - Report-Typ, option
- **ISDELETED** - gelöscht ?, boolean

38.624 V_SEARCH_SYSPROG - Programme

Programme, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **Systemtabelle SYSPROG** - Programme

38.625 V_SEARCH_SYSPROG_COMPACT - Suche kompakt

Suche kompakt, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **SYSPROG** - Programm-Kurzcode, string
- **STEXT** - Beschreibung, string
- **SYSPROGTYPE** - Programmtyp (Icon im Menü), option
- **ISEFCSTANDARD** - Standardelement, boolean
- **ISDELETED** - gelöscht ?, boolean

38.626 V_SEARCH_SYSUSRBAS - Benutzer

Benutzer, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **Systemtabelle SYSUSRBAS** - System-Benutzer

38.627 V_SEARCH_SYSUSRBASWFL - Benutzer Workflow-Gruppenzugehörigkeit

Benutzer Workflow-Gruppenzugehörigkeit, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **Systemtabelle SYSUSRBASWFL** - Workflow-Gruppenzugehörigkeit

38.628 V_SEARCH_SYSUSRBASTIS - Benutzer Tutorial-Info-System-Gruppenzugehörigkeit

Benutzer Tutorial-Info-System-Gruppenzugehörigkeit, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **Systemtabelle SYSUSRBASTIS** - Tutorial-Info-System-Gruppenzugehörigkeit

38.629 V_SEARCH_SYSUSRPROFILE - Profile

Profile, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **Systemtabelle SYSUSRPROFILE** - Rechte-Profile in XML-Format

38.630 V_SEARCH_SYSXML - XML-Daten

XML-Daten, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **Systemtabelle SYSXML** - Universaltabelle für Konfigurationsdateien

38.631 V_SEARCH_SYSXML_COMPACT - Suche kompakt

Suche kompakt, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **SYSXMLCODETYPE** - interner Schlüssel für XML-Datei, option
- **USERNAME** - Benutzername (Login), username
- **SYSPROGCODE** - Programmstartcode (Klassenname), string
- **SYSXMLCODE** - interner Code1 für XML-Daten, string
- **SYSXMLCODEKEY** - interner Code2 für XML-Daten, string

38.632 V_SELECT_BUP_CUSFORPRCEXP - Preisexport-Stapel (Lauf direkt serverseitig)

Preisexport-Stapel (Lauf direkt serverseitig), BUP, Business Partner, Kunden und Lieferanten

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **EXTDOCLABEL** - Markierung, string
- **V_SORTKEY** - Sortierungsschlüssel, frei belegbar, string

38.633 V_SELECT_CAL_MATFORCALBATCH - Kalk.-Stapel MAT (Lauf direkt serverseitig)

Kalk.-Stapel MAT (Lauf direkt serverseitig), CAL, Calkulation, Kalkulation

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **STKVALGRP** - Bewertungsgruppe (Bestände), string
- **CALDOCKEY** - Kalkulationsbelegart, dockey
- **CALLOT** - kalkul. Losgrösse, quantity
- **MRPGRP** - Dispogruppe, string

- **BOMDOCKEY** - Stücklistenart, dockey
- **BOMDOCNUM** - Stücklistennummer, docnum
- **ROUDOCKEY** - Arbeitsplanart, dockey
- **ROUDOCNUM** - Arbeitsplannummer, docnum
- **ISDEFBRRCAL** - Standard-Stücklisten/Arbeitsplan Kalkulation ?, boolean
- **V_SORTKEY** - Sortierungsschlüssel, frei belegbar, string

38.634 V_SELECT_CAL_MATFORUPDATEBATCH_XCI - Mat.-Aktualisierungsstapel (Lauf direkt serverseitig)

Mat.-Aktualisierungsstapel (Lauf direkt serverseitig), CAL, Calkulation, Kalkulation

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **CALDOCKEY** - Kalkulationsbelegart, dockey
- **CALDOCNUM** - Kalkulationsbelegnummer, docnum

Notiz: View ist zur kundenspezifischen Anpassung vorgesehen

38.635 V_SELECT_CAL_PRDDOCFORCALBATCH - Kalk.-Stapel FA (Lauf direkt serverseitig)

Kalk.-Stapel FA (Lauf direkt serverseitig), CAL, Calkulation, Kalkulation

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **PRDDOCKEY** - Fertigungsauftragsbelegart, dockey
- **PRDDOCNUM** - Fertigungsauftragsbeleg-Nummer, docnum
- **V_SORTKEY** - Sortierungsschlüssel, frei belegbar, string

38.636 V_SELECT_DOC_COPYTO - Auswahl 'nach Belegart'

Auswahl 'nach Belegart', DOC, Documents, Belege allgemein

Felder: [1]

- **DOCKEYFROM** - von Belegart, dockey
- **Referenztabelle DOC_KEY** - Belegarten

38.637 V_SELECT_DOC_FLOWTO - Auswahl 'nach Belegart'

Auswahl 'nach Belegart', DOC, Documents, Belege allgemein

Felder: [1]

- **DOCKEYFROM** - von Belegart, dockey
- **Referenztabelle DOC_KEY** - Belegarten

38.638 V_SELECT_EDI_BUPMSGDET - Verbindung EDI-Partner-Nachrichtenart-Belegart

Verbindung EDI-Partner-Nachrichtenart-Belegart, EDI, EDI, Schnittstellen für Datenaustausch (VDA, Edifact etc.)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **EDICLIENT** - EDI-Partner, bupnum
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum

- **EDIMSG** - Nachrichtenart, string
- **STEXT** - Beschreibung, string
- **DOCKEY** - Belegart, dockey
- **EDIMSGTYPE** - Nachrichten-Spezifikation, option
- **EDIMSGFORMATTYPE** - Format-Spezifikation, option
- **ISIMPOREXP** - Import oder Export (EDI), boolean

38.639 V_SELECT_QLT_DOCFLOWTO - Auswahl 'nach Belegart'

Auswahl 'nach Belegart', QLT, Quality Management, Qualitätssicherung

Felder: [1]

- **QLTDOCKEYFROM** - von QS-Belegart (Vorgängerbeleg), dockey
- **Referenztabelle QLT_DOCKEY** - QS - Belegarten

38.640 V_SST_BASREFDMS - Dokumentenreferenzen

Dokumentenreferenzen, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle BASREFDMS** - Dokumentenreferenzen

38.641 V_SST_BOMDOC - Stücklisten

Stücklisten, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle BOMDOC** - Stücklisten

Count Felder:

- **COMPANY** - Firma, string

38.642 V_SST_BOMDOC_COMPACT - Stammdaten kompakt

Stammdaten kompakt, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **BOMDOCKEY** - Stücklistenart, dockey
- **BOMDOCNUM** - Stücklistennummer, docnum
- **BOMDOCOBJ** - interne Stücklisten-ID, objectid
- **BOMMATNUM** - Materialnummer (Stücklisten-Kopf), matnum
- **STEXT** - Beschreibung, string
- **BOMDOCSTATUS** - Stücklistenstatus, string

38.643 V_SST_BOMDOCITEMWUL - Verwendungsnachweis

Verwendungsnachweis, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **BOMMATNUM** - Materialnummer (Stücklisten-Kopf), matnum
- **BOMDOCTYPE** - Stücklistentyp, option
- **BOMALTNUM** - Stücklistenalternative, string
- **BOMBASEDOCKEY** - Basis-Stücklistenart (Mehrfach-Stücklisten), dockey
- **BOMBASEDOCNUM** - Basis-Stücklisten-Nummer (Mehrfach-Stücklisten), docnum
- **BOMBASEQTY** - Stücklisten-Kopfbasismenge, quantity
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **BOMDOCSTATUS** - Stücklistenstatus, string

- **BOMDEPT** - Konstruktionsabteilung (Stücklisten), string
- **BOMCATEG** - Stücklistenkategorie, string
- **ISCAD** - CAD-Daten?, boolean
- **V_MATKEYFROMMATBAS** - Materialart laut Materialstamm, string
- **V_MATGRPFROMMATBAS** - Materialgruppe laut Materialstamm, string
- **V_MATSTATUSFROMMATBAS** - Materialstatus, string
- **Standardtabelle BOMDOCITEM** - Stücklisten - Positionen

38.644 V_SST_BOMDOCITEMWULMATMRPBRR - Verwendungsnachweis inkl. Verknüpfung Materialstamm

Verwendungsnachweis inkl. Verknüpfung Materialstamm, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **BOMMATNUM** - Materialnummer (Stücklisten-Kopf), matnum
- **BOMDOCTYPE** - Stücklistentyp, option
- **BOMALTNUM** - Stücklistenalternative, string
- **BOMBASEDOCKEY** - Basis-Stücklistenart (Mehrfach-Stücklisten), dockey
- **BOMBASEDOCNUM** - Basis-Stücklisten-Nummer (Mehrfach-Stücklisten), docnum
- **BOMBASEQTY** - Stücklisten-Kopfbasismenge, quantity
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **BOMDOCSTATUS** - Stücklistenstatus, string
- **BOMDEPT** - Konstruktionsabteilung (Stücklisten), string
- **BOMCATEG** - Stücklistenkategorie, string
- **ISCAD** - CAD-Daten?, boolean
- **V_MATKEYFROMMATBAS** - Materialart laut Materialstamm, string
- **V_MATGRPFROMMATBAS** - Materialgruppe laut Materialstamm, string
- **V_MATSTATUSFROMMATBAS** - Materialstatus, string
- **Standardtabelle BOMDOCITEM** - Stücklisten - Positionen

38.645 V_SST_BUPADR - Anschriften

Anschriften, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle BUPADR** - Anschriften (Kunden und Lieferanten)

38.646 V_SST_BUPBAS - Stammdaten

Stammdaten, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle BUPBAS** - Kunden- / Lieferantenstamm

38.647 V_SST_BUPBAS_COMPACT - Stammdaten kompakt

Stammdaten kompakt, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **BUPOBJ** - interne Business Partner-ID, objectid
- **STEXT** - Beschreibung, string
- **MATCHCODE** - Kurzname / Suchwort, string

- **CUSGRP** - Kundengruppe, string
- **VENGRP** - Lieferantengruppe, string
- **BRANCH** - Branche (Materialstamm und Kd/Li), string
- **BUPSTATUS** - Kunden- / Lieferantenstatus, string
- **LANGU** - Sprache, string

38.648 V_SST_BUPDLC - Steuertabelle LAB/FAB-Import

Steuertabelle LAB/FAB-Import, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle BUPDLC** - Steuertabelle LAB/FAB-Import

38.649 V_SST_BUPEXTDOCLABEL_COMPACT - Stammdaten kompakt

Stammdaten kompakt, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **BUPOBJ** - interne Business Partner-ID, objectid
- **BUSAREA** - Geschäftsbereich, string
- **EXTDOCLABEL** - Markierung, string
- **STEXT** - Beschreibung, string
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean

38.650 V_SST_BUPPER - Kontakte

Kontakte, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle BUPPER** - Kontakte (Kunden und Lieferanten)

38.651 V_SST_CALDOC_COMPACT - Belege kompakt

Belege kompakt, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **CALDOCKEY** - Kalkulationsbelegart, dockey
- **CALDOCNUM** - Kalkulationsbelegnummer, docnum
- **CALDOCOBJ** - interne Kalkulations-ID, objectid
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **STEXT** - Beschreibung, string
- **CALSTAT** - Kalkulationsstaus, option
- **CALREFDATE** - Kalkulationsstichtag (Preise etc.), date

38.652 V_SST_DOC - Beleg - Liste EK + VK

Beleg - Liste EK + VK, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle DOC** - Belege
- **SSTNETAMNT** - stat. Nettobetrag inkl. Zu-/Abschläge, money
- **V_MATCHCODEFROMBUPBAS** - Kurzname laut Kundenstamm, string
- **V_STEXTFROMBUPBAS** - Beschreibung laut Kd/Li-Stamm, string

- **BUPOBJ** - interne Business Partner-ID, objectid

Sum Felder:

- **SSTNETAMNT** - stat. Nettobetrag inkl. Zu-/Abschläge, money

Min Felder:

- **DOCDATE** - Belegdatum, date

Max Felder:

- **DOCDATE** - Belegdatum, date

Count Felder:

- **COMPANY** - Firma, string

38.653 V_SST_DOC_COMPACT - Beleg kompakt

Beleg kompakt, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **DOCKEY** - Belegart, dockey
- **DOCNUM** - Belegnummer, docnum
- **DOCOBJ** - interne Beleg-ID, objectid
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **DOCSTATUS** - Belegstatus konfigurierbar, string
- **EXTDOCLABEL** - Markierung, string
- **EXTDOCDATE** - externe Belegreferenz (Datum), date
- **EXTDOCTEXT** - externe Belegreferenz (freier Text), string
- **EXTDOCNUM** - externe Belegreferenz (Belegnummer), string
- **EXTDOCNOTE** - Beleg-Referenztext, text
- **DOCSTAT** - Belegstatus, option
- **DOCTYPE** - Belegtyp, option
- **COONUM** - Kommissionsnummer, string
- **ISDELETED** - gelöscht ?, boolean

38.654 V_SST_DOC_HIST - historisierte Belege

historisierte Belege, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle DOC** - Belege

38.655 V_SST_DOCADR - Beleg - Anschriften

Beleg - Anschriften, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle DOCADR** - Belegadressen

38.656 V_SST_DOCDET -

, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle DOCDET** - Belegdetails
- **DOCTYPE** - Belegtyp, option
- **DOCSTAT** - Belegstatus, option

- **DOCSTATUS** - Belegstatus konfigurierbar, string
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **DOCDATE** - Belegdatum, date

38.657 V_SST_DOCFLOW - Belegfluss

Belegfluss, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **DOCKEY** - Belegart, dockey
- **DOCNUM** - Belegnummer, docnum
- **DOCOBJ** - interne Beleg-ID, objectid
- **REFDOCKEY** - Referenz-Beleg, dockey
- **REFDOCNUM** - Referenz-Beleg-Nummer, docnum
- **REFDOCOBJ** - interne (Referenz-) Beleg-ID, objectidref

38.658 V_SST_DOCFORCOO - spezielle Sicht auf Konnissionierbelege

spezielle Sicht auf Konnissionierbelege, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle DOC** - Belege
- **V_STEXTFROMDOCDET** - Kurztext (KL-Info), string
- **V_REFDOCITEMFROMDOCDET** - Referenz-Position (KL-Info), docitem
- **V_PERSNUMFROMDOCDET** - Personalnummer aus Beleg-Detail, string
- **V_MATCHCODEFROMBUPBAS** - Kurzname laut Kundenstamm, string
- **V_STEXTFROMBUPBAS** - Beschreibung laut Kd/Li-Stamm, string
- **BUPOBJ** - interne Business Partner-ID, objectid

38.659 V_SST_DOCITEM - Beleg - Positionen

Beleg - Positionen, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle DOCITEM** - Belegpositionen
- **DOCTYPE** - Belegtyp, option
- **DOCSTAT** - Belegstatus, option
- **DOCSTATUS** - Belegstatus konfigurierbar, string
- **EDIDOCSTAT** - EDI-Status, option
- **FINPOSTSTAT** - Fibu-Übergabestatus, option
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **V_STEXTFROMBUPBAS** - Beschreibung laut Kd/Li-Stamm, string
- **V_MATCHCODEFROMBUPBAS** - Kurzname laut Kundenstamm, string
- **DOCDATE** - Belegdatum, date
- **EXTDOCLABEL** - Markierung, string
- **ISEXTDOC** - Beleg durch externe Schnittstelle ?, boolean
- **HEXCHRATE** - Umrechnungskurs Bwhrg. zur Hauswhrg., factor
- **BASEEXCHRATE** - Umrechnungskurs zur Basiswhrg., factor
- **CURRENCY** - Währung, unit
- **SSTNETAMNT** - stat. Nettobetrag inkl. Zu-/Abschläge, money
- **SSTAVAILNETAMNT** - stat, offener Betrag, money

- **MATGRP** - Materialgruppe, string
- **MATKEY** - Materialart, string
- **COLOURCODE** - Farbcode, string
- **CUSGRP** - Kundengruppe, string
- **VENGRP** - Lieferantengruppe, string
- **V_SALDEPTFROMDOC** - VT-Abteilung laut Beleg, string
- **V_PURDEPTFROMDOC** - EK-Abteilung laut Beleg, string
- **V_SALDEPTFROMBUPBAS** - VT-Abteilung laut Kundenstamm, string
- **V_PURDEPTFROMBUPBAS** - EK-Abteilung laut Lieferantenstamm, string
- **V_MATSTATUSFROMMATBAS** - Materialstatus, string
- **V_SALDEPTFROMMATSAL** - VT-Abteilung laut Materialstamm VT, string
- **V_PURDEPTFROMMATPUR** - EK-Abteilung laut Materialstamm EK, string
- **V_RESERSTATFROMDOC** - Reservierungsstatus laut Beleg, option
- **V_COOSTATFROMDOC** - Kommissionierstatus laut Beleg, option
- **V_CHANGEINDEXFROMDOC** - Änderungsschlüssel aus Beleg, string
- **V_WRHISSFROMDOC** - Lagerort für WA laut Belegkopf, string
- **V_WRHAREAISSFROMDOC** - Lagerbereich für WA laut Belegkopf, string
- **V_WRHRECFROMDOC** - Lagerort für WE laut Belegkopf, string
- **V_WRHAREARECFROMDOC** - Lagerbereich für WE laut Belegkopf, string
- **WRHBUP** - Lagerort des Kunden/Lieferanten, string
- **WFLREMINDDATE** - Wiedervorlagedatum, date
- **WFLREMINDTEXT** - Wiedervorlage-Text, string
- **EDITRANDATENEW** - EDI-Übertragungsdatum neu, date
- **EDITRANFILENAME** - Dateiname des letzten Import/Export, filename
- **EDITRANMSGNUM** - Nachrichtennr. des letzten Import/Export, autonum
- **DOCVALIDFROM** - Beleg gültig von, date
- **DOCVALIDUNTIL** - Beleg gültig bis, date
- **BUPOBJ** - interne Business Partner-ID, objectid
- **MATOBJ** - interne Material-ID, objectid

Sum Felder:

- **SSTNETAMNT** - stat. Nettobetrag inkl. Zu-/Abschläge, money
- **SSTAVAILNETAMNT** - stat, offener Betrag, money

Min Felder:

- **DOCDATE** - Belegdatum, date

Max Felder:

- **DOCDATE** - Belegdatum, date

Count Felder:

- **COMPANY** - Firma, string

38.660 V_SST_DOCITEM_HIST - historisierte Belegpositionen

historisierte Belegpositionen, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle DOCITEM** - Belegpositionen

38.661 V_SST_DOCITEMFLOW - Belegfluss Positionen

Belegfluss Positionen, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **DOCKEY** - Belegart, dockey
- **DOCNUM** - Belegnummer, docnum
- **DOCITEM** - Belegposition, docitem
- **DOCSUBITEM** - Belegunterposition, docitem
- **DOCOBJ** - interne Beleg-ID, objectid
- **REFDOCKEY** - Referenz-Beleg, dockey
- **REFDOCNUM** - Referenz-Beleg-Nummer, docnum
- **REFDOCITEM** - Referenz-Beleg-Position, docitem
- **REFDOCSUBITEM** - Referenz-Beleg-Unterposition, docitem
- **REFDOCOBJ** - interne (Referenz-) Beleg-ID, objectidref
- **DOCTYPE** - Belegtyp, option

38.662 V_SST_DOCMRP - Verlinkungen

Verlinkungen, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle DOCMRP** - Belegfluss und Disporeferenzen

Sum Felder:

- **QUANTITY** - Menge, quantity
- **NETAMNT** - Nettobetrag inkl. Zu-/Abschläge, money

38.663 V_SST_DMSBAS - verknüpfte Dokumente

verknüpfte Dokumente, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle DMSBAS** - verknüpfte Dokumente

38.664 V_SST_EDIDATA - Flatfiles

Flatfiles, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle EDIDATA** - Flatfiles

38.665 V_SST_EDIDATADET - Belegreferenzen zu Flatfiles

Belegreferenzen zu Flatfiles, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle EDIDATADET** - Belegreferenzen zu Flatfiles
- **EDIMSG** - Nachrichtenart, string
- **EDICLIENT** - EDI-Partner, bupnum
- **FILEPATH** - Dateipfad, filepath
- **FILENAME** - Dateiname, filename
- **EDISTAT** - EDI-Übertragungsstatus, option
- **ISIMPOREXP** - Import oder Export (EDI), boolean
- **ISERROR** - Fehler !, boolean
- **LOGTIME** - Protokollzeitpunkt, datetime

38.666 V_SST_EDILOG - Protokolle

Protokolle, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle EDILOG** - Übertragungs-Protokolle

38.667 V_SST_EDILOGDET - Einzelprotokolle zu Belegen

Einzelprotokolle zu Belegen, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle EDILOGDET** - Einzelprotokolle zu Belegen
- **EDIMSGNUM** - laufende Nummer EDI-Nachricht, autonum
- **LOGTIME** - Protokollzeitpunkt, datetime
- **USERNAME** - Benutzername (Login), username
- **EDIMSG** - Nachrichtenart, string
- **ISIMPOREXP** - Import oder Export (EDI), boolean
- **FILEPATH** - Dateipfad, filepath
- **FILENAME** - Dateiname, filename
- **EDITRANDATE** - EDI-Übertragungsdatum, date
- **EDITRANNUM** - Übertragungsnummer, integer

38.668 V_SST_FINEXTACCBALANCE_XCI - Kontensalden externe FiBu

Kontensalden externe FiBu, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **FINACCCATEG** - Kontenklasse (nur informativ), string
- **FINACC** - Konto (FiBu), string
- **CUSACC** - Kontonummer (Debitor), string
- **VENACC** - Kontonummer (Kreditor), string
- **STEXT** - Beschreibung, string
- **FINAMNTDEBIT** - Soll (Betrag im Soll aus ext. FiBu), money
- **FINAMNTCREDIT** - Haben (Betrag im Haben aus ext. FiBu), money
- **FINAMNTBALANCE** - Saldo (Betrag aus ext. FiBu), money
- **FINAMNTHCREDIT** - Haben (Betrag in HWhrg. aus ext. FiBu), money
- **FINAMNTHDEBIT** - Soll (Betrag in HWhrg. aus ext. FiBu), money
- **FINAMNTHBALANCE** - Saldo (Betrag in HWhrg. aus ext. FiBu), money
- **CURRENCY** - Währung, unit

Sum Felder:

- **FINAMNTDEBIT** - Soll (Betrag im Soll aus ext. FiBu), money
- **FINAMNTCREDIT** - Haben (Betrag im Haben aus ext. FiBu), money
- **FINAMNTBALANCE** - Saldo (Betrag aus ext. FiBu), money
- **FINAMNTHDEBIT** - Soll (Betrag in HWhrg. aus ext. FiBu), money
- **FINAMNTHCREDIT** - Haben (Betrag in HWhrg. aus ext. FiBu), money
- **FINAMNTHBALANCE** - Saldo (Betrag in HWhrg. aus ext. FiBu), money

Notiz: View ist zur kundenspezifischen Anpassung vorgesehen, es existiert eine EDI-Import-Tabelle

38.669 V_SST_FINEXTBUPDATA_XCI - Debitoren/Kreditoren-Stamm externe FiBu

Debitoren/Kreditoren-Stamm externe FiBu, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **FINACCCATEG** - Kontenklasse (nur informativ), string
- **FINACC** - Konto (FiBu), string

- **CUSACC** - Kontonummer (Debitor), string
- **VENACC** - Kontonummer (Kreditor), string
- **STEXT** - Beschreibung, string
- **CREDITLIMIT** - Kreditlimit (Kd/Li), money
- **CREDITLIMITINSURED** - Kreditlimit versichert (Kd/Li), money
- **CREDITLIMITINSUREDAT** - Kreditlimit versichert bei (Kd/Li), string
- **CREDITLIMITINSUREDUNTIL** - Kreditlimit versichert bis (Kd/Li), date
- **CHEQUEAMNT** - offener Scheckbetrag (Kunde), money
- **ADVPAYMAMNT** - geleistete Vorauszahlung (Betrag), money
- **OPENAMNT** - OP-Betrag (Kunde), money
- **CAPITALSTOCK** - Stammkapital, money
- **DUNKEY** - Mahnschlüssel, string
- **LASTDUNDATE** - Datum letzte Mahnung, date
- **CURRENCY** - Währung, unit

Notiz: View ist zur kundenspezifischen Anpassung vorgesehen, es existiert eine EDI-Import-Tabelle

38.670 V_SST_FINEXTIVCDOCITEM_XCI - manuell erfasste ER-Positionen externe FiBu

manuell erfasste ER-Positionen externe FiBu, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **FINEXTDOCKEY** - Belegart (nur bei externer FiBu), string
- **FINEXTDOCNUM** - Belegnr. (nur bei exerner FiBu), string
- **FINEXTDOCITEM** - Belegpos. (nur bei externer FiBu), integer
- **DOCDATE** - Belegdatum, date
- **POSTDATE** - Buchungsdatum, date
- **FINPOSTWAY** - Soll / Haben, option
- **FINACCCATEG** - Kontenklasse (nur informativ), string
- **FINACC** - Konto (FiBu), string
- **STEXT** - Beschreibung, string
- **COSCEN** - Kostenstelle, string
- **FINAMNTDEBIT** - Soll (Betrag im Soll aus ext. FiBu), money
- **FINAMNTCREDIT** - Haben (Betrag im Haben aus ext. FiBu), money
- **FINAMNTBALANCE** - Saldo (Betrag aus ext. FiBu), money
- **FINAMNTHCREDIT** - Haben (Betrag in HWhrg. aus ext. FiBu), money
- **FINAMNTHDEBIT** - Soll (Betrag in HWhrg. aus ext. FiBu), money
- **FINAMNTHBALANCE** - Saldo (Betrag in HWhrg. aus ext. FiBu), money
- **CURRENCY** - Währung, unit
- **REFSALORDKEY** - Referenz-Auftrag, dockey
- **REFSALORDNUM** - Referenz-Auftrag, docnum
- **REFSALORDITEM** - Referenz-Auftrag, docitem
- **REFPURORDKEY** - Referenz-Bestellung, dockey
- **REFPURORDNUM** - Referenz-Bestellung, docnum
- **REFPURORDITEM** - Referenz-Bestellung, docitem
- **REFPRDDOCKEY** - Referenz-Fertigungsauftrag, dockey
- **REFPRDDOCNUM** - Referenz-Fertigungsauftrag, docnum
- **REFPRDDOCITEM** - Referenz-Komponente/AG, docitem
- **EXTDOCNUM** - externe Belegreferenz (Belegnummer), string
- **EXTDOCTEXT** - externe Belegreferenz (freier Text), string

- **EXTDOCDATE** - externe Belegreferenz (Datum), date
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum

Notiz: View ist zur kundenspezifischen Anpassung vorgesehen

38.671 V_SST_FINEXTIVCDOCITEMCHECK_XCI - Check manuell erfasste ER-Pos. externe FiBu

Check manuell erfasste ER-Pos. externe FiBu, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **FINEXTDOCKEY** - Belegart (nur bei externer FiBu), string
- **FINEXTDOCNUM** - Belegnr. (nur bei exerner FiBu), string
- **FINEXTDOCITEM** - Belegpos. (nur bei externer FiBu), integer
- **DOCDATE** - Belegdatum, date
- **POSTDATE** - Buchungsdatum, date
- **FINPOSTWAY** - Soll / Haben, option
- **FINACCCATEG** - Kontenklasse (nur informativ), string
- **FINACC** - Konto (FiBu), string
- **STEXT** - Beschreibung, string
- **COSCEN** - Kostenstelle, string
- **FINAMNTDEBIT** - Soll (Betrag im Soll aus ext. FiBu), money
- **FINAMNTCREDIT** - Haben (Betrag im Haben aus ext. FiBu), money
- **FINAMNTBALANCE** - Saldo (Betrag aus ext. FiBu), money
- **FINAMNTHCREDIT** - Haben (Betrag in HWhrg. aus ext. FiBu), money
- **FINAMNTHDEBIT** - Soll (Betrag in HWhrg. aus ext. FiBu), money
- **FINAMNTHBALANCE** - Saldo (Betrag in HWhrg. aus ext. FiBu), money
- **CURRENCY** - Währung, unit
- **REFSALORDKEY** - Referenz-Auftrag, dockey
- **REFSALORDNUM** - Referenz-Auftrag, docnum
- **REFSALORDITEM** - Referenz-Auftrag, docitem
- **REFPURORDKEY** - Referenz-Bestellung, dockey
- **REFPURORDNUM** - Referenz-Bestellung, docnum
- **REFPURORDITEM** - Referenz-Bestellung, docitem
- **REFPRDDOCKEY** - Referenz-Fertigungsauftrag, dockey
- **REFPRDDOCNUM** - Referenz-Fertigungsauftrag, docnum
- **REFPRDDOCITEM** - Referenz-Komponente/AG, docitem
- **EXTDOCNUM** - externe Belegreferenz (Belegnummer), string
- **EXTDOCTEXT** - externe Belegreferenz (freier Text), string
- **EXTDOCDATE** - externe Belegreferenz (Datum), date
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **ISERROR** - Fehler !, boolean
- **CALDATE** - Kalkulationsdatum, date
- **CALSTAT** - Kalkulationsstaus, option
- **CALDOCKEY** - Kalkulationsbelegart, dockey
- **CALDOCNUM** - Kalkulationsbelegnummer, docnum

Notiz: View ist zur kundenspezifischen Anpassung vorgesehen

38.672 V_SST_FINEXTIVCDOCPRE_XCI - vorerfasste ER externe FiBu

vorerfasste ER externe FiBu, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **FINEXTDOCKEY** - Belegart (nur bei externer FiBu), string
- **FINEXTDOCNUM** - Belegnr. (nur bei exerner FiBu), string
- **FINEXTDOCITEM** - Belegpos. (nur bei externer FiBu), integer
- **DOCDATE** - Belegdatum, date
- **POSTDATE** - Buchungsdatum, date
- **FINPOSTWAY** - Soll / Haben, option
- **FINACCCATEG** - Kontenklasse (nur informativ), string
- **FINACC** - Konto (FiBu), string
- **STEXT** - Beschreibung, string
- **COSCEN** - Kostenstelle, string
- **FINAMNTDEBIT** - Soll (Betrag im Soll aus ext. FiBu), money
- **FINAMNTCREDIT** - Haben (Betrag im Haben aus ext. FiBu), money
- **FINAMNTBALANCE** - Saldo (Betrag aus ext. FiBu), money
- **FINAMNTHCREDIT** - Haben (Betrag in HWhrg. aus ext. FiBu), money
- **FINAMNTHDEBIT** - Soll (Betrag in HWhrg. aus ext. FiBu), money
- **FINAMNTHBALANCE** - Saldo (Betrag in HWhrg. aus ext. FiBu), money
- **CURRENCY** - Währung, unit
- **REFSALORDKEY** - Referenz-Auftrag, dockey
- **REFSALORDNUM** - Referenz-Auftrag, docnum
- **REFSALORDITEM** - Referenz-Auftrag, docitem
- **REFPURORDKEY** - Referenz-Bestellung, dockey
- **REFPURORDNUM** - Referenz-Bestellung, docnum
- **REFPURORDITEM** - Referenz-Bestellung, docitem
- **REFPRDDOCKEY** - Referenz-Fertigungsauftrag, dockey
- **REFPRDDOCNUM** - Referenz-Fertigungsauftrag, docnum
- **REFPRDDOCITEM** - Referenz-Komponente/AG, docitem
- **EXTDOCNUM** - externe Belegreferenz (Belegnummer), string
- **EXTDOCTEXT** - externe Belegreferenz (freier Text), string
- **EXTDOCDATE** - externe Belegreferenz (Datum), date
- **VATKEY** - MwSt.-Schlüssel, string

Notiz: View ist zur kundenspezifischen Anpassung vorgesehen

38.673 V_SST_FINEXTOPENITEM_XCI - OP-Liste externe FiBu

OP-Liste externe FiBu, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **FINACCCATEG** - Kontenklasse (nur informativ), string
- **FINACC** - Konto (FiBu), string
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **CUSACC** - Kontonummer (Debitor), string
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **VENACC** - Kontonummer (Kreditor), string
- **STEXT** - Beschreibung, string
- **FINEXTDOCKEY** - Belegart (nur bei externer FiBu), string
- **FINEXTDOCNUM** - Belegnr. (nur bei exerner FiBu), string
- **FINEXTDOCITEM** - Belegpos. (nur bei externer FiBu), integer

- **DOCDATE** - Belegdatum, date
- **POSTDATE** - Buchungsdatum, date
- **DUEDATE** - Fälligkeitsdatum, date
- **LASTDUNDATE** - Datum letzte Mahnung, date
- **EXTDOCNUM** - externe Belegreferenz (Belegnummer), string
- **EXTDOCTEXT** - externe Belegreferenz (freier Text), string
- **EXTDOCDATE** - externe Belegreferenz (Datum), date
- **COSCEN** - Kostenstelle, string
- **REFDOCKEY** - Referenz-Beleg, dockey
- **REFDOCNUM** - Referenz-Beleg-Nummer, docnum
- **FINAMNTDEBIT** - Soll (Betrag im Soll aus ext. FiBu), money
- **FINAMNTCREDIT** - Haben (Betrag im Haben aus ext. FiBu), money
- **FINAMNTBALANCE** - Saldo (Betrag aus ext. FiBu), money
- **FINAMNTHCREDIT** - Haben (Betrag in HWhrg. aus ext. FiBu), money
- **FINAMNTHDEBIT** - Soll (Betrag in HWhrg. aus ext. FiBu), money
- **FINAMNTHBALANCE** - Saldo (Betrag in HWhrg. aus ext. FiBu), money
- **FINPOSTWAY** - Soll / Haben, option
- **CURRENCY** - Währung, unit

Notiz: View ist zur kundenspezifischen Anpassung vorgesehen, es existiert eine EDI-Import-Tabelle

38.674 V_SST_INV_STKPLC - Liste Lagerplätze, aufbereitet

Liste Lagerplätze, aufbereitet, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Referenztabelle INV_STKPLC** - Lagerplaetze
- **ISINVCAPCHECK** - Check der Lagerplatzkapazität ?, boolean
- **ISINVPCKCHECK** - Check Umverpackung/Palette ?, boolean
- **ISINVONEMAT** - nur materialreine Bestände (je Lagerplatz) ?, boolean
- **ISINVONEBATCH** - nur chargenreine Bestände (je Lagerplatz) ?, boolean
- **ISINVONEPCKREF** - eine Packstück-Ref. (je Lagerplatz) ?, boolean
- **ISINVONESTKSPCKEY** - nur sonderbestandsreine Bestände (je Lagerplatz) ?, boolean
- **ISINVTRNENBLOC** - Warenbewegungen nur über komplette Menge ?, boolean

Count Felder:

- **COMPANY** - Firma, string

38.675 V_SST_INV_WRH - Lagerorte

Lagerorte, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Referenztabelle INV_WRH** - Lager

38.676 V_SST_INV_WRHAREA - LAgerbereiche

LAgerbereiche, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Referenztabelle INV_WRHAREA** - Lagerbereiche

38.677 V_SST_INVADJDOC - Inventur-Belege

Inventur-Belege, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle INVADJDOC** - Inventurbelege

38.678 V_SST_INVADJDOCDATEMAX - letztes Inventurdatum je MatNr und Lagerplatz

letztes Inventurdatum je MatNr und Lagerplatz, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **WRH** - Lagerort, string
- **WRHAREA** - Lagerbereich, string
- **STKPLC** - Lagerplatz, string
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **INVADJDATE** - Inventur-Datum, date
- **INVSTKPLCOBJ** - interne eindeutige Objekt-ID für Lagerplatz, objectid

38.679 V_SST_INVADJDOCITEM - Inventur-Belegpos.

Inventur-Belegpos., SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle INVADJDOCITEM** - Inventurbeleg-Positionen
- **INVADJDOCDATE** - Inventurbeleg-Datum, date
- **INVADJDOCSTAT** - Inventurbeleg-Status, option
- **INVADJPOSTDATE** - Inventur-Buchungsdatum, date
- **ISINVSTKBLOCKED** - Bestand gesperrt ?, boolean
- **ISINVSTKADJUSTED** - Bestand korrigiert ?, boolean
- **PRNSTAT** - Druckstatus, option
- **INVADJNUM** - Inventurnummer, docnum

Sum Felder:

- **STKQUANTITY** - Menge in Lager-ME, quantity
- **STKQUANTITYADJ** - gezählte Menge in Lager-ME, quantity

Count Felder:

- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **WRH** - Lagerort, string
- **WRHAREA** - Lagerbereich, string
- **STKPLC** - Lagerplatz, string

38.680 V_SST_INVDELCAP -

, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle SSTINVDELCAP** - Historie Liefergrad

38.681 V_SST_INVDOC - Beleg - Liste

Beleg - Liste, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle INVDOC** - Warenbewegungsbelege

38.682 V_SST_INVDOC_COMPACT - Belege kompakt

Belege kompakt, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **INVDOCKEY** - WB-Belegart, dockey
- **INVDOCNUM** - WB-Belegnummer, docnum
- **INVDOCOBJ** - interne Beleg-ID, objectid
- **STEXT** - Beschreibung, string
- **INVDOCDATE** - WB-Belegdatum, date
- **POSTDATE** - Buchungsdatum, date

38.683 V_SST_INVDOCITEM - Beleg - Positionen

Beleg - Positionen, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle INVDOCITEM** - Beleg-Positionen
- **REFDOCKEY** - Referenz-Beleg, dockey
- **REFDOCOBJ** - interne (Referenz-) Beleg-ID, objectidref
- **REFDOCNUM** - Referenz-Beleg-Nummer, docnum
- **REFPRDDOCKEY** - Referenz-Fertigungsauftrag, dockey
- **REFPRDDOCNUM** - Referenz-Fertigungsauftrag, docnum
- **REFPRDDOCOBJ** - interne (Referenz-) FA-ID, objectidref
- **INVDOCDATE** - WB-Belegdatum, date
- **POSTDATE** - Buchungsdatum, date
- **INVTRNKEY** - Warenbewegungsart (Geschäftsvorfall), string
- **INVSRCTYPE** - WB-Usprung (INV), option
- **REFINVDOCKEY** - Referenzbeleg (Storno INV), dockey
- **REFINVDOCNUM** - Referenzbeleg (Storno INV), docnum
- **INVSRCDOCKEY** - Ursprungsbeleg (INV), dockey
- **INVSRCDOCNUM** - Ursprungsbeleg (INV), docnum
- **REFINVADJDOCKEY** - Referenz-Inventurbeleg, dockey
- **REFINVADJDOCNUM** - Referenz-Inventurbeleg, docnum
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **V_STEXTFROMINVDOC** - Kurztext (WB-Beleg), string
- **REFBUPOBJ** - interne (Referenz-) Partner-ID, objectidref
- **EXTDOCLABEL** - Markierung, string
- **EXTDOCNUM** - externe Belegreferenz (Belegnummer), string
- **EXTDOCDATE** - externe Belegreferenz (Datum), date
- **EXTDOCTEXT** - externe Belegreferenz (freier Text), string

Sum Felder:

- **QUANTITY** - Menge, quantity
- **STKQUANTITY** - Menge in Lager-ME, quantity

38.684 V_SST_INVLOG - Lagerjournal (verdichtet)

Lagerjournal (verdichtet), SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle SSTINV** - Lagerjournal

Sum Felder:

- **INVRECQTY** - eingebuchte Menge, quantity
- **INVISSQTY** - ausgegebene Menge, quantity

- **INVRECSSTQTY** - eingebuchte Menge in Statistikmengeneinheit, quantity
- **INVISSSSTQTY** - ausgegebene Menge in StatistikmE, quantity

38.685 V_SST_INVPACK - Packmittel im Lagerbestand

Packmittel im Lagerbestand, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle INVBASPCK** - Packstücke

38.686 V_SST_INVSTK - alle Bestände inkl. Lagerort- und Mat.-Details

alle Bestände inkl. Lagerort- und Mat.-Details, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle INVSTK** - Bestände
- **RESERVEDQTY** - reservierte Menge, quantity
- **WRHGRP** - Lagerortgruppe, string
- **MRPGRP** - Dispogruppe, string
- **STKVALGRP** - Bewertungsgruppe (Bestände), string
- **ISMRP** - Dispo-relevant ?, boolean
- **ISINVSTKNEG** - negative Bestände erlaubt?, boolean
- **ISINVSTKVALUE** - Bestand bewerten (eigener Bst.) ?, boolean
- **ISINVEXTERNAL** - externer Bestand / Aussenlager ?, boolean
- **ISMRPRESTRICTED** - Verfügbar unter Vorbehalt ?, boolean
- **ISINVCOO** - Kommissionierung möglich ?, boolean
- **ISINVCOOSTKPLCENBLOC** - Komm./Reservierung nur für ganze Lagerplätze ?, boolean
- **ISINVCOOMATNUMENBLOC** - Komm./Reservierung nur für alle Bst. eines Materia, boolean
- **ISINVCOOSTKPLCOPTIMIZE** - Komm./Reservierung mit Lagerplatz-Optimierung ?, boolean
- **V_STEXTFROMWRHAREA** - Beschreibung laut Lagerbereich, string
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **V_STEXTFROMWRH** - Beschreibung laut Lagerort, string
- **ADRTITLE** - Adresse: Titel, string
- **ADRNAME1** - Adresse: Name1, string
- **ADRNAME2** - Adresse: Name2, string
- **ADRSTREET1** - Adresse: Strasse1, string
- **ADRSTREET2** - Adresse: Strasse2, string
- **ADRPOSTCODE** - Adresse: PLZ, string
- **ADRCOUNTRY** - Adresse: Land, string
- **PLANT** - Werk, string
- **MATKEY** - Materialart, string
- **MATGRP** - Materialgruppe, string
- **MTEXT** - Material-Beschreibung, string
- **MATSTATUS** - Materialstatus, string
- **MATCHCODE** - Kurzname / Suchwort, string
- **MATOBJ** - interne Material-ID, objectid
- **ABC** - ABC-Klassifizierung (Mat., Kd/Li, Projekt), string
- **SSTINVABCCLASS** - ABC-Klassifizierung Logistik, string
- **SSTSALXYZCLASS** - XYZ-Klassifizierung, string
- **INVCDNPATH** - Gang (Lagernavigation), string
- **INVCDNRACK** - Regal (Lagernavigation), string

- **INVCDNLEVEL** - Ebene (Lagernavigation), string
- **INVCDNFIELD** - Feld (Lagernavigation), string
- **INVCDNPLACE** - Platz (Lagernavigation), string
- **INVSTKPLCTYPE** - Lagerplatz-Typ, option
- **INVCDN** - Koordinaten (Lagernavigation), string
- **INVCDNCODE** - Koordinatencode (Lagernavigation), string
- **INVCDNABCCLASS** - ABC-Klasse des Lagerplatzes, string
- **STKPLCGRP** - Lagerplatzgruppe (Art, Kapazität..), string
- **INVSTKPLCOBJ** - interne eindeutige Objekt-ID für Lagerplatz, objectid
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean
- **V_STEXTFROMSTKPLC** - Beschreibung laut Lagerplatz, string

Sum Felder:

- **STKQUANTITY** - Menge in Lager-ME, quantity
- **RESERVEDQTY** - reservierte Menge, quantity

38.687 V_SST_INVSTKCDN - Bestände für Lagernavi aufbereitet

Bestände für Lagernavi aufbereitet, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **WRH** - Lagerort, string
- **WRHAREA** - Lagerbereich, string
- **STKPLC** - Lagerplatz, string
- **STKKEY** - Bestandsart (frei definierbar: verf., QS...), string
- **STKSPCKEY** - Sonderbestand, string
- **BATCHNUM** - Chargennummer, string
- **SRLNUM** - Seriennummer, string
- **COONUM** - Kommissionsnummer, string
- **PCKREF** - Packstückreferenz, autonum
- **PCKUNIT** - Verpackungsmengeneinheit, unit
- **PRDCOND** - Fertigungszustand (Lager/Prod.), string
- **MATINDEX** - Materialindex, string
- **PACKAGING** - Verpackung (Schlüssel), string
- **INVENTRYDATE** - Zugangsdatum (INV), date
- **MSRREF** - Aufmassreferenz (lfd. Nr., auch für INV), autonum
- **VARIANTREF** - Variante (lfd. Nr.), variant
- **STKQUANTITY** - Menge in Lager-ME, quantity
- **ISINVSTKBLOCKED** - Bestand gesperrt ?, boolean
- **INVSTKREF** - Bestands-Referenz, autonum
- **INVSTKSTAT** - Bestands-Status, option
- **CREATEDBY** - angelegt von, username
- **CREATEDAT** - angelegt am, datetime
- **EDITEDBY** - geändert von, username
- **EDITEDAT** - geändert am, datetime
- **RESERVEDQTY** - reservierte Menge, quantity
- **INVCDNPATH** - Gang (Lagernavigation), string
- **INVCDNRACK** - Regal (Lagernavigation), string
- **INVCDNLEVEL** - Ebene (Lagernavigation), string
- **INVCDNFIELD** - Feld (Lagernavigation), string

- **INVCDNPLACE** - Platz (Lagernavigation), string
- **INVCDN** - Koordinaten (Lagernavigation), string
- **INVCDNCODE** - Koordinatencode (Lagernavigation), string
- **INVCDNABCCLASS** - ABC-Klasse des Lagerplatzes, string
- **INVSTKPLCTYPE** - Lagerplatz-Typ, option
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean
- **INVSTKPLCOBJ** - interne eindeutige Objekt-ID für Lagerplatz, objectid
- **V_STEXTFROMSTKPLC** - Beschreibung laut Lagerplatz, string

38.688 V_SST_INVSTKCUM - Bestände kumuliert

Bestände kumuliert, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **MATOBJ** - interne Material-ID, objectid
- **MATKEY** - Materialart, string
- **MATGRP** - Materialgruppe, string
- **MTEXT** - Material-Beschreibung, string
- **WRH** - Lagerort, string
- **WRHAREA** - Lagerbereich, string
- **MRPGRP** - Dispogruppe, string
- **ABC** - ABC-Klassifizierung (Mat., Kd/Li, Projekt), string
- **SSTINVABCCLASS** - ABC-Klassifizierung Logistik, string
- **SSTSALXYZCLASS** - XYZ-Klassifizierung, string
- **WRHGRP** - Lagerortgruppe, string
- **STKVALGRP** - Bewertungsgruppe (Bestände), string
- **PLANT** - Werk, string
- **ISMRP** - Dispo-relevant ?, boolean
- **ISINVCOO** - Kommissionierung möglich ?, boolean
- **ISMRPRESTRICTED** - Verfügbar unter Vorbehalt ?, boolean
- **ISINVEXTERNAL** - externer Bestand / Aussenlager ?, boolean
- **ISINVSTKVALUE** - Bestand bewerten (eigener Bst.) ?, boolean
- **ISINVSTKBLOCKED** - Bestand gesperrt ?, boolean
- **STKQUANTITY** - Menge in Lager-ME, quantity
- **RESERVEDQTY** - reservierte Menge, quantity
- **STKUNIT** - Lagermengeneinheit, unit
- **INVCDNPATH** - Gang (Lagernavigation), string
- **INVCDNRACK** - Regal (Lagernavigation), string
- **INVCDNLEVEL** - Ebene (Lagernavigation), string
- **INVCDNFIELD** - Feld (Lagernavigation), string
- **INVCDNPLACE** - Platz (Lagernavigation), string
- **INVSTKPLCTYPE** - Lagerplatz-Typ, option
- **INVCDN** - Koordinaten (Lagernavigation), string
- **INVCDNCODE** - Koordinatencode (Lagernavigation), string
- **INVCDNABCCLASS** - ABC-Klasse des Lagerplatzes, string
- **STKPLCGRP** - Lagerplatzgruppe (Art, Kapazität..), string
- **INVSTKPLCOBJ** - interne eindeutige Objekt-ID für Lagerplatz, objectid
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean
- **V_STEXTFROMSTKPLC** - Beschreibung laut Lagerplatz, string

Sum Felder:

- **STKQUANTITY** - Menge in Lager-ME, quantity
- **RESERVEDQTY** - reservierte Menge, quantity

Count Felder:

- **COMPANY** - Firma, string

38.689 V_SST_INVSTKCUMFORMRP - Bestände kum. nach 'disponierbar'

Bestände kum. nach 'disponierbar', SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **WRH** - Lagerort, string
- **WRHAREA** - Lagerbereich, string
- **MRPGRP** - Dispogruppe, string
- **ISMRP** - Dispo-relevant ?, boolean
- **ISINVCOO** - Kommissionierung möglich ?, boolean
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **ISINVSTKBLOCKED** - Bestand gesperrt ?, boolean
- **STKQUANTITY** - Menge in Lager-ME, quantity

Sum Felder:

- **STKQUANTITY** - Menge in Lager-ME, quantity

38.690 V_SST_INVSTKCUMFORSTKPLC - Bestände kum. je Lagerplatz

Bestände kum. je Lagerplatz, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **WRH** - Lagerort, string
- **WRHAREA** - Lagerbereich, string
- **STKPLC** - Lagerplatz, string
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **STKQUANTITY** - Menge in Lager-ME, quantity
- **INVSTKPLCTYPE** - Lagerplatz-Typ, option
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean
- **INVCDNPATH** - Gang (Lagernavigation), string
- **INVCDNRACK** - Regal (Lagernavigation), string
- **INVCDNLEVEL** - Ebene (Lagernavigation), string
- **INVCDNFIELD** - Feld (Lagernavigation), string
- **INVCDNPLACE** - Platz (Lagernavigation), string
- **INVCDN** - Koordinaten (Lagernavigation), string
- **INVCDNCODE** - Koordinatencode (Lagernavigation), string
- **INVCDNABCCLASS** - ABC-Klasse des Lagerplatzes, string
- **STKPLCGRP** - Lagerplatzgruppe (Art, Kapazität..), string
- **INVSTKPLCOBJ** - interne eindeutige Objekt-ID für Lagerplatz, objectid
- **V_STEXTFROMSTKPLC** - Beschreibung laut Lagerplatz, string

Sum Felder:

- **STKQUANTITY** - Menge in Lager-ME, quantity

Count Felder:

- **COMPANY** - Firma, string

38.691 V_SST_INVSTKDET - zusätzliche ME zu Beständen

zusätzliche ME zu Beständen, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle INVSTKDET** - Bestände Details

38.692 V_SST_INVSTKLOG - Protokoll Lager

Protokoll Lager, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle INVSTKLOG** - Protokoll Lager

38.693 V_SST_INVSTKRES - Reservierungen

Reservierungen, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle INVSTKRES** - Bestaende Reservierungen
- **STKUNIT** - Lagermengeneinheit, unit
- **WRH** - Lagerort, string
- **WRHAREA** - Lagerbereich, string
- **STKKEY** - Bestandsart (frei definierbar: verf., QS...), string
- **STKPLC** - Lagerplatz, string
- **STKSPCKEY** - Sonderbestand, string
- **SSTPREFCODE** - Präferenzcode (Extrastat), string
- **BATCHNUM** - Chargennummer, string
- **SRLNUM** - Seriennummer, string
- **PCKREF** - Packstückreferenz, autonum
- **PCKUNIT** - Verpackungsmengeneinheit, unit
- **PRDCOND** - Fertigungszustand (Lager/Prod.), string
- **MATINDEX** - Materialindex, string
- **PACKAGING** - Verpackung (Schlüssel), string
- **INVENTRYDATE** - Zugangsdatum (INV), date
- **MSRREF** - Aufmassreferenz (lfd. Nr., auch für INV), autonum
- **VARIANTREF** - Variante (lfd. Nr.), variant
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **COONUM** - Kommissionsnummer, string
- **DOCDATE** - Belegdatum, date
- **SHIPPINGDATE** - Versanddatum, date
- **MRPDATE** - Dispodatum (Bedarfs-/Zugangstermin), date
- **DELDATE** - Lieferdatum (bestätigt), date
- **DESDELDATE** - Lieferdatum (Wunsch), date
- **DOCSTAT** - Belegstatus, option
- **COOSTAT** - Kommissionier / VSB-Status, option
- **RESERSTAT** - Reservierungsstatus, option
- **DOCSTATUS** - Belegstatus konfigurierbar, string
- **INVCDNPATH** - Gang (Lagernavigation), string
- **INVCDNRACK** - Regal (Lagernavigation), string
- **INVCDNLEVEL** - Ebene (Lagernavigation), string
- **INVCDNFIELD** - Feld (Lagernavigation), string
- **INVCDNPLACE** - Platz (Lagernavigation), string
- **INVSTKPLCTYPE** - Lagerplatz-Typ, option

- **INVCDN** - Koordinaten (Lagernavigation), string
- **INVCDNCODE** - Koordinatencode (Lagernavigation), string
- **INVCDNABCCLASS** - ABC-Klasse des Lagerplatzes, string
- **STKPLCGRP** - Lagerplatzgruppe (Art, Kapazität..), string
- **INVSTKPLCOBJ** - interne eindeutige Objekt-ID für Lagerplatz, objectid
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?, boolean
- **V_STEXTFROMSTKPLC** - Beschreibung laut Lagerplatz, string

Sum Felder:

- **RESERVEDQTY** - reservierte Menge, quantity

38.694 V_SST_INVTRNCUM - aufbereitete WB (nicht verdichtet)

aufbereitete WB (nicht verdichtet), SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **WRH** - Lagerort, string
- **WRHAREA** - Lagerbereich, string
- **INVDOCDATE** - WB-Belegdatum, date
- **V_INVSTKQTY** - WB-Menge (kum.), quantity
- **V_INVSTKQTYMRP** - WB-Menge dispo-relevant (kum.), quantity
- **V_INVSTKQTYISS** - WA-Menge (kum.), quantity
- **V_INVSTKQTYISSMRP** - WA-Menge dispo-relevant (kum.), quantity
- **V_INVSTKQTYREC** - WE-Menge (kum.), quantity
- **V_INVSTKQTYRECMRP** - WE-Menge dispo-relevant (kum.), quantity

Sum Felder:

- **V_INVSTKQTY** - WB-Menge (kum.), quantity
- **V_INVSTKQTYMRP** - WB-Menge dispo-relevant (kum.), quantity
- **V_INVSTKQTYISS** - WA-Menge (kum.), quantity
- **V_INVSTKQTYISSMRP** - WA-Menge dispo-relevant (kum.), quantity
- **V_INVSTKQTYREC** - WE-Menge (kum.), quantity
- **V_INVSTKQTYRECMRP** - WE-Menge dispo-relevant (kum.), quantity

38.695 V_SST_MATBAS - Materialstamm

Materialstamm, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle MATBAS** - Materialbasisdaten

38.696 V_SST_MATBAS_COMPACT - Stammdaten kompakt

Stammdaten kompakt, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **MATOBJ** - interne Material-ID, objectid
- **STEXT** - Beschreibung, string
- **MATCHCODE** - Kurzname / Suchwort, string
- **MATKEY** - Materialart, string
- **MATGRP** - Materialgruppe, string

- **STKUNIT** - Lagermengeneinheit, unit
- **BRANCH** - Branche (Materialstamm und Kd/Li), string
- **MATSTATUS** - Materialstatus, string

38.697 V_SST_MATBAS_HIST - historisierter Materialstamm

historisierter Materialstamm, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle MATBAS** - Materialbasisdaten

38.698 V_SST_MATBUP - Kunden- / Lieferantendaten

Kunden- / Lieferantendaten, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle MATBUP** - Kunden/Lieferantenbeziehungen

38.699 V_SST_MATBUP_COMPACT - Kunden- / Lieferantendaten kompakt

Kunden- / Lieferantendaten kompakt, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **BUSAREA** - Geschäftsbereich, string
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **MATOBJ** - interne Material-ID, objectid
- **REFBUPOBJ** - interne (Referenz-) Partner-ID, objectidref
- **EXTDOCLABEL** - Markierung, string
- **BUPMATSTEXT** - Kurztext (Material) beim Kd/Li, string
- **BUPMATNUM** - Materialnummer beim Kd/Li, string
- **MATECENUMBER** - ECE/Prüfnummer, string
- **SSTORGCOUNTRY** - Ursprungsland, string
- **SSTPREFCODE** - Präferenzcode (Extrastat), string
- **MATNUMEAN** - EAN/GTIN, string

38.700 V_SST_MATBUPLINK_XCI - Material zu Kund/Lief-Verbindungen (frei def.)

Material zu Kund/Lief-Verbindungen (frei def.), SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **MATOBJ** - interne Material-ID, objectid
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **BUPMATNUM** - Materialnummer beim Kd/Li, string
- **BUPOBJ** - interne Business Partner-ID, objectid

Notiz: View ist zur kundenspezifischen Anpassung vorgesehen

38.701 V_SST_MATFIN - Materialstamm FiBu

Materialstamm FiBu, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle MATFIN** - Finanzdaten

38.702 V_SST_MATFIN_HIST - historisierter Materialstamm FiBu

historisierter Materialstamm FiBu, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle MATFIN** - Finanzdaten

38.703 V_SST_MATFORCUSCUM - Materialstamm mit Kundennr. verdichtet

Materialstamm mit Kundennr. verdichtet, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **MATOBJ** - interne Material-ID, objectid
- **MTEXT** - Material-Beschreibung, string
- **MATSTATUS** - Materialstatus, string
- **MATKEY** - Materialart, string
- **MATGRP** - Materialgruppe, string
- **MATGRPMAIN** - Materialhauptgruppe, string
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **BUPMATNUM** - Materialnummer beim Kd/Li, string
- **BUPOBJ** - interne Business Partner-ID, objectid
- **V_SALDEPTFROMMATSAL** - VT-Abteilung laut Materialstamm VT, string
- **V_SALDEPTFROMBUPBAS** - VT-Abteilung laut Kundenstamm, string

38.704 V_SST_MATFORMRP - Materialstammdaten für Dispo aufbereitet

Materialstammdaten für Dispo aufbereitet, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MRPGRP** - Dispogruppe, string
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **MRPDEPT** - Disponent / Abteilung, string
- **MRPLEVEL** - Dispostufe, integer
- **MINSTK** - Minimalbestand, quantity
- **MAXSTK** - Maximal-Bestand, quantity
- **REORDERSTK** - Meldebestand (Dispo), quantity
- **SAFETYSTK** - Sicherheitsbestand, quantity
- **V_MATSTATUSFROMMATBAS** - Materialstatus, string
- **V_ISAINMRPFROMMATBAS** - für Dispo erlaubt ?, boolean
- **V_MATSTATUSFROMMATMRP** - Materialstatus, string
- **V_ISAINMRPFROMMATMRP** - für Dispo erlaubt ?, boolean
- **MRPPOL** - Dispoverfahren, string
- **MRPPOLTYPE** - Dispositionsart (Bestellpunkt), option
- **MRPLOTTYPE** - Losgrößenverfahren, option
- **MRPPROKEY** - Beschaffungsschlüssel, string
- **MRPPROTYPE** - Beschaffungsart, option

38.705 V_SST_MATFORSALCUM - Materialstamm Vertrieb verdichtet

Materialstamm Vertrieb verdichtet, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **MATOBJ** - interne Material-ID, objectid
- **BUSAREA** - Geschäftsbereich, string
- **MTEXT** - Material-Beschreibung, string
- **MATSTATUS** - Materialstatus, string
- **MATKEY** - Materialart, string
- **MATGRP** - Materialgruppe, string
- **MATGRPMAIN** - Materialhauptgruppe, string
- **SALDEPT** - Vertriebsabteilung, string
- **MATCOND** - Materialkonditionen, string

38.706 V_SST_MATMRP - Materialstamm Dispo-Daten

Materialstamm Dispo-Daten, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle MATMRP** - Dispodaten

38.707 V_SST_MATMRPBRR - Materialstamm STL-APL-Beziehungen

Materialstamm STL-APL-Beziehungen, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle MATMRPBRR** - Stücklisten-Arbeitsplan-Beziehungen
- **MATCHCODE** - Kurzname / Suchwort, string
- **MATGRP** - Materialgruppe, string
- **MATKEY** - Materialart, string
- **V_MATSTATUSFROMMATBAS** - Materialstatus, string
- **V_MATSTATUSFROMMATMRP** - Materialstatus, string
- **ABC** - ABC-Klassifizierung (Mat., Kd/Li, Projekt), string

38.708 V_SST_MATPRC - Preise inkl. Zusatzdaten

Preise inkl. Zusatzdaten, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle MATPRC** - Preise
- **V_STEXTFROMMATBAS** - Beschreibung laut Materialstamm, string
- **V_MATCHCODEFROMMATBAS** - Kurzname laut Materialstamm, string
- **V_MATGRPFROMMATBAS** - Materialgruppe laut Materialstamm, string
- **V_MATKEYFROMMATBAS** - Materialart laut Materialstamm, string
- **V_MATSTATUSFROMMATBAS** - Materialstatus, string
- **V_COLOURCODEFROMMATBAS** - Farbcode, string
- **V_MATCONDFROMMATSAL** - Materialkonditionen laut Materialstamm, string
- **V_MATCONDFROMMATPUR** - Materialkonditionen laut Materialstamm, string
- **V_MATCHCODEFROMBUPBAS** - Kurzname laut Kundenstamm, string
- **BUPSTATUS** - Kunden- / Lieferantenstatus, string

38.709 V_SST_MATPUR - Materialstamm Einkauf

Materialstamm Einkauf, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle MATPUR** - Einkaufsdaten
- **MATSTATUS** - Materialstatus, string
- **MATKEY** - Materialart, string
- **MATGRP** - Materialgruppe, string
- **MATGRPMAIN** - Materialhauptgruppe, string
- **ABC** - ABC-Klassifizierung (Mat., Kd/Li, Projekt), string

38.710 V_SST_MATPUR_HIST - historisierter Materialstamm Einkauf

historisierter Materialstamm Einkauf, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle MATPUR** - Einkaufsdaten

38.711 V_SST_MATSAL - Materialstamm Vertrieb

Materialstamm Vertrieb, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle MATSAL** - Vertriebsdaten
- **MATSTATUS** - Materialstatus, string
- **MATKEY** - Materialart, string
- **MATGRP** - Materialgruppe, string
- **MATGRPMAIN** - Materialhauptgruppe, string
- **ABC** - ABC-Klassifizierung (Mat., Kd/Li, Projekt), string

38.712 V_SST_MATSAL_HIST - historisierter Materialstamm Vertrieb

historisierter Materialstamm Vertrieb, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle MATSAL** - Vertriebsdaten

38.713 V_SST_MATSST - Materialstamm Statistikdaten

Materialstamm Statistikdaten, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle MATSST** - Statistikdaten
- **V_STEXTFROMMATBAS** - Beschreibung laut Materialstamm, string
- **V_MATCHCODEFROMMATBAS** - Kurzname laut Materialstamm, string
- **V_MATGRPFROMMATBAS** - Materialgruppe laut Materialstamm, string
- **V_MATKEYFROMMATBAS** - Materialart laut Materialstamm, string
- **V_MATSTATUSFROMMATBAS** - Materialstatus, string

38.714 V_SST_MATSTK - Materialstamm Lagerdaten

Materialstamm Lagerdaten, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle MATSTK** - Lagerdaten
- **V_STEXTFROMMATBAS** - Beschreibung laut Materialstamm, string
- **V_MATCHCODEFROMMATBAS** - Kurzname laut Materialstamm, string
- **V_MATGRPFROMMATBAS** - Materialgruppe laut Materialstamm, string
- **V_MATKEYFROMMATBAS** - Materialart laut Materialstamm, string
- **V_MATSTATUSFROMMATBAS** - Materialstatus, string

38.715 V_SST_MATTNCSYNC - Materialstamm Synchronisation mit Fremdsystemen

Materialstamm Synchronisation mit Fremdsystemen, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle MATTNCSYNC** - Synchronisation mit Fremdsystemen
- **MATSTATUS** - Materialstatus, string
- **MATKEY** - Materialart, string
- **MATGRP** - Materialgruppe, string
- **MATGRPMAIN** - Materialhauptgruppe, string
- **ISAINSAL** - für Vertriebsdaten erlaubt ?, boolean
- **ISLOCKED** - gesperrt ?, boolean

38.716 V_SST_MRPBASIC - Dispokonto-Auswertungen

Dispokonto-Auswertungen, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle MRPBASIC** - Dispokonto
- **MTEXT** - Material-Beschreibung, string
- **MATKEY** - Materialart, string
- **MATGRP** - Materialgruppe, string

Sum Felder:

- **MRPQUANTITY** - Dispomenge, quantity

Min Felder:

- **MRPDATE** - Dispodatum (Bedarfs-/Zugangstermin), date

Max Felder:

- **MRPDATE** - Dispodatum (Bedarfs-/Zugangstermin), date

38.717 V_SST_MRPCUM - kumulierte Planzahlen

kumulierte Planzahlen, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MRPGRP** - Dispogruppe, string
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **RAWMATNUM** - Rohmaterial (krit. Teil für Dispo), matnum
- **MATKEY** - Materialart, string
- **ABC** - ABC-Klassifizierung (Mat., Kd/Li, Projekt), string
- **MTEXT** - Material-Beschreibung, string
- **MATGRP** - Materialgruppe, string
- **MRPUNIT** - Dispomengeneinheit, unit
- **MRPREQTYPE** - Bedarfsart (interner Schlüssel), option
- **MRPQUANTITY** - Dispomenge, quantity

38.718 V_SST_MRPDEMAND_XCI - Bedarfsplanung Basisdaten (eigenständige Dispo-Variante)

Bedarfsplanung Basisdaten (eigenständige Dispo-Variante), SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle MRPBASIC** - Dispokonto
- **RAWMATNUM** - Rohmaterial (krit. Teil für Dispo), matnum
- **MATKEY** - Materialart, string
- **ABC** - ABC-Klassifizierung (Mat., Kd/Li, Projekt), string
- **MTEXT** - Material-Beschreibung, string
- **MATGRP** - Materialgruppe, string
- **MRPDEPT** - Disponent / Abteilung, string

Sum Felder:

- **MRPQUANTITY** - Dispomenge, quantity

Notiz: View ist zur kundenspezifischen Anpassung vorgesehen

38.719 V_SST_MRPDOC - Plan-Bedarfe

Plan-Bedarfe, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle MRPDOC** - Planbedarfe

38.720 V_SST_MRPDOCITEMFORMONTHFRC - Planbedarfe aufbereitet (Monatswerte)

Planbedarfe aufbereitet (Monatswerte), SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MRPDOCKEY** - Dispo - Belegart, dockey
- **MRPDOCNUM** - Primärbedarfsnummer (Dispo), docnum
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **MRPFRC** - Vorschau / Planzahlenart, string
- **MRPLIFECYCLE** - Lebenszyklus, string
- **MRPGRP** - Dispogruppe, string
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **RAWMATNUM** - Rohmaterial (krit. Teil für Dispo), matnum
- **MATKEY** - Materialart, string
- **ABC** - ABC-Klassifizierung (Mat., Kd/Li, Projekt), string
- **MTEXT** - Material-Beschreibung, string
- **MATCHCODE** - Kurzname / Suchwort, string
- **MATGRP** - Materialgruppe, string
- **QUNIT** - Mengeneinheit, unit
- **V_MATSTATUSFROMMATBAS** - Materialstatus, string
- **V_MATSTATUSFROMMATMRP** - Materialstatus, string
- **DELDAYS** - Lieferzeit / WBZ (Kalendertage), days
- **V_MRPSALOUTQTY01MPAST** - Vormonat VK-Werte, quantity
- **V_MRPSALOUTQTY02MPAST** - Vormonat VK-Werte, quantity
- **V_MRPSALOUTQTY03MPAST** - Vormonat VK-Werte, quantity
- **V_MRPSALOUTQTY04MPAST** - Vormonat VK-Werte, quantity
- **V_MRPSALOUTQTY05MPAST** - Vormonat VK-Werte, quantity
- **V_MRPSALOUTQTY06MPAST** - Vormonat VK-Werte, quantity
- **V_MRPSALOUTQTY07MPAST** - Vormonat VK-Werte, quantity
- **V_MRPSALOUTQTY08MPAST** - Vormonat VK-Werte, quantity
- **V_MRPSALOUTQTY09MPAST** - Vormonat VK-Werte, quantity
- **V_MRPSALOUTQTY10MPAST** - Vormonat VK-Werte, quantity

- **V_MRPSALOUTQTY11MPAST** - Vormonat VK-Werte, quantity
- **V_MRPSALOUTQTY12MPAST** - Vormonat VK-Werte, quantity
- **V_MRPSALOUTPLNQTY01MFUT** - Folgemonat VK-Werte Plan, quantity
- **V_MRPSALOUTPLNQTY02MFUT** - Folgemonat VK-Werte Plan, quantity
- **V_MRPSALOUTPLNQTY03MFUT** - Folgemonat VK-Werte Plan, quantity
- **V_MRPSALOUTPLNQTY04MFUT** - Folgemonat VK-Werte Plan, quantity
- **V_MRPSALOUTPLNQTY05MFUT** - Folgemonat VK-Werte Plan, quantity
- **V_MRPSALOUTPLNQTY06MFUT** - Folgemonat VK-Werte Plan, quantity
- **V_MRPSALOUTPLNQTY07MFUT** - Folgemonat VK-Werte Plan, quantity
- **V_MRPSALOUTPLNQTY08MFUT** - Folgemonat VK-Werte Plan, quantity
- **V_MRPSALOUTPLNQTY09MFUT** - Folgemonat VK-Werte Plan, quantity
- **V_MRPSALOUTPLNQTY10MFUT** - Folgemonat VK-Werte Plan, quantity
- **V_MRPSALOUTPLNQTY11MFUT** - Folgemonat VK-Werte Plan, quantity
- **V_MRPSALOUTPLNQTY12MFUT** - Folgemonat VK-Werte Plan, quantity

38.721 V_SST_MRPINVSTK - kumul. Bestände mit Dispo-Daten

kumul. Bestände mit Dispo-Daten, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MRPGRP** - Dispogruppe, string
- **MRPDEPT** - Disponent / Abteilung, string
- **MRPPROKEY** - Beschaffungsschlüssel, string
- **MRPPOL** - Dispoverfahren, string
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **MTEXT** - Material-Beschreibung, string
- **MATCHCODE** - Kurzname / Suchwort, string
- **MATGRP** - Materialgruppe, string
- **MATKEY** - Materialart, string
- **V_MATSTATUSFROMMATBAS** - Materialstatus, string
- **V_MATSTATUSFROMMATMRP** - Materialstatus, string
- **STKQUANTITY** - Menge in Lager-ME, quantity
- **SAFETYSTK** - Sicherheitsbestand, quantity
- **MINSTK** - Minimalbestand, quantity
- **REORDERSTK** - Meldebestand (Dispo), quantity
- **MATOBJ** - interne Material-ID, objectid

38.722 V_SST_MRPINVSTKWRH - kumul. Bestände mit Dispo-Daten (je Lagerort)

kumul. Bestände mit Dispo-Daten (je Lagerort), SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MRPGRP** - Dispogruppe, string
- **MRPDEPT** - Disponent / Abteilung, string
- **MRPPROKEY** - Beschaffungsschlüssel, string
- **MRPPOL** - Dispoverfahren, string
- **WRH** - Lagerort, string
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **MTEXT** - Material-Beschreibung, string
- **MATCHCODE** - Kurzname / Suchwort, string
- **MATGRP** - Materialgruppe, string

- **MATKEY** - Materialart, string
- **V_MATSTATUSFROMMATBAS** - Materialstatus, string
- **V_MATSTATUSFROMMATMRP** - Materialstatus, string
- **STKQUANTITY** - Menge in Lager-ME, quantity
- **SAFETYSTK** - Sicherheitsbestand, quantity
- **MINSTK** - Minimalbestand, quantity
- **REORDERSTK** - Meldebestand (Dispo), quantity
- **MATOBJ** - interne Material-ID, objectid

38.723 V_SST_MRPPLANCUM - kumulierte Planzahlen, aufbereitet

kumulierte Planzahlen, aufbereitet, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MRPGRP** - Dispogruppe, string
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **RAWMATNUM** - Rohmaterial (krit. Teil für Dispo), matnum
- **MATKEY** - Materialart, string
- **ABC** - ABC-Klassifizierung (Mat., Kd/Li, Projekt), string
- **MTEXT** - Material-Beschreibung, string
- **MATCHCODE** - Kurzname / Suchwort, string
- **MATGRP** - Materialgruppe, string
- **MRPUNIT** - Dispomengeneinheit, unit
- **SSTMATSTATUSFROMMATBAS** - Materialstatus laut Materialstamm, string
- **SSTMATSTATUSFROMMATMRP** - Materialstatus laut Dispodaten, string
- **DELDAYS** - Lieferzeit / WBZ (Kalendertage), days
- **V_MRPSALOUTQTY** - kumulierte Menge, quantity
- **V_MRPSALOUTQTYACT** - kumulierte Menge, quantity
- **V_MRPSALOUTQTYFUT** - kumulierte Menge, quantity
- **V_MRPSALOUTDATEMIN** - erstes Datum, date
- **V_MRPSALOUTPLNQTY** - kumulierte Menge, quantity
- **V_MRPSALOUTPLNQTYACT** - kumulierte Menge, quantity
- **V_MRPSALOUTPLNQTYFUT** - kumulierte Menge, quantity
- **V_MRPSALOUTPLNDATEMIN** - erstes Datum, date
- **V_MRPPRDOUTQTY** - kumulierte Menge, quantity
- **V_MRPPRDOUTQTYACT** - kumulierte Menge, quantity
- **V_MRPPRDOUTQTYFUT** - kumulierte Menge, quantity
- **V_MRPPRDOUTDATEMIN** - erstes Datum, date
- **V_MRPPRDOUTPLNQTY** - kumulierte Menge, quantity
- **V_MRPPRDOUTPLNQTYACT** - kumulierte Menge, quantity
- **V_MRPPRDOUTPLNQTYFUT** - kumulierte Menge, quantity
- **V_MRPPRDOUTPLNDATEMIN** - erstes Datum, date
- **V_MRPPRDINQTY** - kumulierte Menge, quantity
- **V_MRPPRDINQTYACT** - kumulierte Menge, quantity
- **V_MRPPRDINQTYFUT** - kumulierte Menge, quantity
- **V_MRPPRDINDATEMIN** - erstes Datum, date
- **V_MRPPRDINPLNQTY** - kumulierte Menge, quantity
- **V_MRPPRDINPLNQTYACT** - kumulierte Menge, quantity
- **V_MRPPRDINPLNQTYFUT** - kumulierte Menge, quantity
- **V_MRPPRDINPLNDATEMIN** - erstes Datum, date
- **V_MRPPURINQTY** - kumulierte Menge, quantity

- **V_MRPPURINQTYACT** - kumulierte Menge, quantity
- **V_MRPPURINQTYFUT** - kumulierte Menge, quantity
- **V_MRPPURINDATEMIN** - erstes Datum, date
- **V_MRPPURINPLNQTY** - kumulierte Menge, quantity
- **V_MRPPURINPLNQTYACT** - kumulierte Menge, quantity
- **V_MRPPURINPLNQTYFUT** - kumulierte Menge, quantity
- **V_MRPPURINPLNDATEMIN** - erstes Datum, date
- **V_MRPSALOUTQTY00MCUM** - Vormonate kumuliert inkl. aktueller Monat, quantity
- **V_MRPSALOUTQTY00M** - aktueller Monat, quantity
- **V_MRPSALOUTQTY01MPAST** - Vormonat VK-Werte, quantity
- **V_MRPSALOUTQTY02MPAST** - Vormonat VK-Werte, quantity
- **V_MRPSALOUTQTY03MPAST** - Vormonat VK-Werte, quantity
- **V_MRPSALOUTQTY04MPAST** - Vormonat VK-Werte, quantity
- **V_MRPSALOUTQTY05MPAST** - Vormonat VK-Werte, quantity
- **V_MRPSALOUTQTY06MPAST** - Vormonat VK-Werte, quantity
- **V_MRPSALOUTQTY07MPAST** - Vormonat VK-Werte, quantity
- **V_MRPSALOUTQTY08MPAST** - Vormonat VK-Werte, quantity
- **V_MRPSALOUTQTY09MPAST** - Vormonat VK-Werte, quantity
- **V_MRPSALOUTQTY10MPAST** - Vormonat VK-Werte, quantity
- **V_MRPSALOUTQTY11MPAST** - Vormonat VK-Werte, quantity
- **V_MRPSALOUTQTY12MPAST** - Vormonat VK-Werte, quantity
- **V_MRPSALOUTQTY01MFUT** - Folgemonat VK-Werte, quantity
- **V_MRPSALOUTQTY02MFUT** - Folgemonat VK-Werte, quantity
- **V_MRPSALOUTQTY03MFUT** - Folgemonat VK-Werte, quantity
- **V_MRPSALOUTQTY04MFUT** - Folgemonat VK-Werte, quantity
- **V_MRPSALOUTQTY05MFUT** - Folgemonat VK-Werte, quantity
- **V_MRPSALOUTQTY06MFUT** - Folgemonat VK-Werte, quantity
- **V_MRPSALOUTQTY07MFUT** - Folgemonat VK-Werte, quantity
- **V_MRPSALOUTQTY08MFUT** - Folgemonat VK-Werte, quantity
- **V_MRPSALOUTQTY09MFUT** - Folgemonat VK-Werte, quantity
- **V_MRPSALOUTQTY10MFUT** - Folgemonat VK-Werte, quantity
- **V_MRPSALOUTQTY11MFUT** - Folgemonat VK-Werte, quantity
- **V_MRPSALOUTQTY12MFUT** - Folgemonat VK-Werte, quantity
- **V_MRPSALOUTPLNQTY00MCUM** - Vormonate kumuliert inkl. aktueller Monat, quantity
- **V_MRPSALOUTPLNQTY00M** - aktueller Monat, quantity
- **V_MRPSALOUTPLNQTY01MFUT** - Folgemonat VK-Werte Plan, quantity
- **V_MRPSALOUTPLNQTY02MFUT** - Folgemonat VK-Werte Plan, quantity
- **V_MRPSALOUTPLNQTY03MFUT** - Folgemonat VK-Werte Plan, quantity
- **V_MRPSALOUTPLNQTY04MFUT** - Folgemonat VK-Werte Plan, quantity
- **V_MRPSALOUTPLNQTY05MFUT** - Folgemonat VK-Werte Plan, quantity
- **V_MRPSALOUTPLNQTY06MFUT** - Folgemonat VK-Werte Plan, quantity
- **V_MRPSALOUTPLNQTY07MFUT** - Folgemonat VK-Werte Plan, quantity
- **V_MRPSALOUTPLNQTY08MFUT** - Folgemonat VK-Werte Plan, quantity
- **V_MRPSALOUTPLNQTY09MFUT** - Folgemonat VK-Werte Plan, quantity
- **V_MRPSALOUTPLNQTY10MFUT** - Folgemonat VK-Werte Plan, quantity
- **V_MRPSALOUTPLNQTY11MFUT** - Folgemonat VK-Werte Plan, quantity
- **V_MRPSALOUTPLNQTY12MFUT** - Folgemonat VK-Werte Plan, quantity
- **V_MRPSALOUTQTYDELDAYS** - kumulierte Menge innerhalb WBZ, quantity
- **V_MRPSALOUTPLNQTYDELDAYS** - kumulierte Menge innerhalb WBZ, quantity
- **V_MRPPRDOUTQTYDELDAYS** - kumulierte Menge innerhalb WBZ, quantity

- **V_MRPPRDOUTPLNQTYDELDAYS** - kumulierte Menge innerhalb WBZ, quantity
- **V_MRPPRDINQTYDELDAYS** - kumulierte Menge innerhalb WBZ, quantity
- **V_MRPPRDINPLNQTYDELDAYS** - kumulierte Menge innerhalb WBZ, quantity
- **V_MRPPURINQTYDELDAYS** - kumulierte Menge innerhalb WBZ, quantity
- **V_MRPPURINPLNQTYDELDAYS** - kumulierte Menge innerhalb WBZ, quantity

38.724 V_SST_MRPPLANREL - AB-Positionen zur Verrechnung mit Planbedarfen

AB-Positionen zur Verrechnung mit Planbedarfen, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **DOCKEY** - Belegart, dockey
- **DOCNUM** - Belegnummer, docnum
- **DOCITEM** - Belegposition, docitem
- **DOCTYPE** - Belegtyp, option
- **DOCSTAT** - Belegstatus, option
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **DOCDATE** - Belegdatum, date
- **EXTDOCLABEL** - Markierung, string
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **QUANTITY** - Menge, quantity
- **AVAILQTY** - offene Menge (Belegfluss), quantity
- **QUNIT** - Mengeneinheit, unit
- **DELDATE** - Lieferdatum (bestätigt), date
- **DESDELDATE** - Lieferdatum (Wunsch), date
- **MRPDATE** - Dispodatum (Bedarfs-/Zugangstermin), date
- **ISMRP** - Dispo-relevant ?, boolean

38.725 V_SST_MRPPURPROPITEM - Bestellvorschlaege aufbereitet

Bestellvorschlaege aufbereitet, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **V_VENDORFROMMATBUP** - Lieferant, bupnum
- **ISDEFVENDOR** - Standard-Lieferant, boolean
- **DOCSTAT** - Belegstatus, option
- **V_DELDAYSFROMMATBUP** - Lieferzeit / WBZ laut Lieferant, days
- **V_DELDAYSFROMMATMRP** - Lieferzeit / WBZ laut MatStamm, days
- **DOCDATE** - Belegdatum, date
- **MATGRP** - Materialgruppe, string
- **VENGRP** - Lieferantengruppe, string
- **V_PURDEPTFROMDOC** - EK-Abteilung laut Beleg, string
- **V_PURDEPTFROMBUPBAS** - EK-Abteilung laut Lieferantenstamm, string
- **V_PURDEPTFROMMATBUP** - EK-Abteilung laut Lieferanten-Material, string
- **V_PURDEPTFROMMATPUR** - EK-Abteilung laut Materialstamm EK, string
- **V_MATSTATUSFROMMATBAS** - Materialstatus, string
- **V_MATSTATUSFROMMATMRP** - Materialstatus, string
- **V_MATCHCODEFROMMATBAS** - Kurzname laut Materialstamm, string
- **LOTQTYMIN** - minimale Losgrösse, quantity
- **LOTQTYMAX** - maximale Losgrösse, quantity
- **LOTQTYFIX** - fixe Losgröße, quantity

- **LOTQTYSTD** - Standardlosgrösse, quantity
- **LOTQTYOPT** - optimale (berechnete) Losgröße, quantity
- **V_PCKFACTORFROMMATBUP** - VPE laut Kunden/Lief.-Materialdaten, factor
- **ORDQTYMIN** - min. Bestellmenge, quantity
- **ORDQTYMAX** - max. Bestellmenge, quantity
- **ABC** - ABC-Klassifizierung (Mat., Kd/Li, Projekt), string
- **BUPOBJ** - interne Business Partner-ID, objectid
- **MATOBJ** - interne Material-ID, objectid
- **Standardtabelle DOCITEM** - Belegpositionen

38.726 V_SST_PJMDOC - Projekte

Projekte, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle PJMDOC** - Projekte

38.727 V_SST_PRDCONF - Rückmeldungen

Rückmeldungen, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle PRDCONF** - Rückmeldungen
- **PRDDOCSTAT** - Fertigungsauftragsstatus (gesamt), option
- **PRDCONFSTAT** - Rückmeldestatus FA, option
- **DELSTAT** - Lieferstatus, option
- **REFDOCKEY** - Referenz-Beleg, dockey
- **REFDOCNUM** - Referenz-Beleg-Nummer, docnum
- **REFDOCITEM** - Referenz-Beleg-Position, docitem
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum

Sum Felder:

- **PRDCONFQTY** - Gutmenge (rückgemeldet), quantity
- **PRDCONFQTYSCRAP** - Ausschussmenge (rückgemeldet), quantity
- **PRDCONFQTYQLT** - QS-Menge (rückgemeldet), quantity
- **PRDCONFQTYQLTREW** - Nacharbeitsmenge (rückgemeldet), quantity
- **PRDCONFTIMESETUP** - Rüstzeit (rückgemeldet), duration
- **PRDCONFTIMEPPC** - Einzelzeit (rückgemeldet), duration
- **PRDCONFTIMEADD** - Zusatzzeit (rückgemeldet), duration
- **PRDCONFQTYOUTPUT** - AG Taktzahl (rückgemeldet), quantity

Min Felder:

- **CONFDATE** - Rückmeldedatum, date
- **WORKSTART** - Arbeitszeit Beginn, datetime
- **WORKEND** - Arbeitszeit Ende, datetime
- **SETUPSTART** - Rüsten Beginn, datetime
- **SETUPEND** - Rüsten Ende, datetime

Max Felder:

- **CONFDATE** - Rückmeldedatum, date
- **WORKSTART** - Arbeitszeit Beginn, datetime
- **WORKEND** - Arbeitszeit Ende, datetime
- **SETUPSTART** - Rüsten Beginn, datetime
- **SETUPEND** - Rüsten Ende, datetime
- **CONFITEM** - Rückmeldeposition, docitem

Count Felder:

- **COMPANY** - Firma, string

38.728 V_SST_PRDCONFDET - Rückmeldungen Detaildaten (Ausschuss, Seriennr.)

Rückmeldungen Detaildaten (Ausschuss, Seriennr.), SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle PRDCONFDET** - Detailangaben zu Ausschuss/Stoerzeiten
- **PRDDOCTYPE** - Fertigungsauftragstyp, option
- **PRDDOCSTAT** - Fertigungsauftragsstatus (gesamt), option
- **PRDCONFSTAT** - Rückmeldestatus FA, option
- **DELSTAT** - Lieferstatus, option
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **REFDOCKEY** - Referenz-Beleg, dockey
- **REFDOCNUM** - Referenz-Beleg-Nummer, docnum
- **REFDOCITEM** - Referenz-Beleg-Position, docitem
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **PRDREFNUM** - Produktions-Nummer (eigene), string
- **PRDREFNUMBUP** - Produktions-Nummer (Kunde), string
- **PRDSEQNUM** - Produktions-Folgenummer (eigene), string
- **PRDSEQNUMBUP** - Produktions-Folgenummer (Kunde), string
- **DELDATE** - Lieferdatum (bestätigt), date
- **DESDELDATE** - Lieferdatum (Wunsch), date
- **MRPDATE** - Dispodatum (Bedarfs-/Zugangstermin), date
- **SHIPPINGDATE** - Versanddatum, date
- **V_TARGETSTARTFROMPRDDOC** - Soll-Start laut FA, date
- **V_TARGETENDFROMPRDDOC** - Soll-Ende laut FA, date
- **V_PRDSTARTFROMPRDDOC** - Start (exakte Terminierung) laut FA, date
- **V_PRDENDFROMPRDDOC** - Ende (exakte Terminierung) laut FA, date
- **V_PLANSTARTFROMPRDDOC** - Plan-Start laut FA, date
- **V_PLANENDFROMPRDDOC** - Plan-Ende laut FA, date
- **MTEXT** - Material-Beschreibung, string
- **BOMDOCKEY** - Stücklistenart, dockey
- **BOMDOCNUM** - Stücklistennummer, docnum
- **ROUDOCKEY** - Arbeitsplanart, dockey
- **ROUDOCNUM** - Arbeitsplannummer, docnum
- **PRDDOCDATE** - Fertigungsauftragsdatum (Stichtag), date
- **RAWMATNUM** - Rohmaterial (krit. Teil für Dispo), matnum
- **CONFDATE** - Rückmeldedatum, date
- **PERSNUM** - Personalnummer, string
- **WORKSTART** - Arbeitszeit Beginn, datetime
- **WORKEND** - Arbeitszeit Ende, datetime
- **PRDOPRQTY** - Sollmenge AG, quantity
- **OPRNUM** - Arbeitsgangnummer (frei belegbar), docitem

Sum Felder:

- **QUANTITY** - Menge, quantity

38.729 V_SST_PRDDATALOG - BDE-Basisdaten

BDE-Basisdaten, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle PRDDATALOG** - BDE-Basisdaten

38.730 V_SST_PRDDATALOGOPR - BDE-Basisdaten mit AG verknüpft

BDE-Basisdaten mit AG verknüpft, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **SSTNUM** - Statistiknummer (lfd. Nr. des Eintrags), autoid
- **REFSSTNUM** - Referenz auf lfd. (AutoID) Nummer, autonum
- **V_CONFITEMFROMPRDLOG** - Rückmelde-Position (aus BDE), docitem
- **V_LOGTIMEFROMPRDLOG** - BDE-Eintrag Logzeitpunkt, datetime
- **V_PRDDATATYPEFROMPRDLOG** - BDE-Eintragstyp, option
- **V_PERSNUMFROMPRDLOG** - Personalnummer aus BDE, string
- **V_SHIFTNUMFROMPRDLOG** - Schicht (aus BDE), string
- **V_RESOURCEFROMPRDLOG** - Ressource / Arbeitsplatz aus BDE-Daten, string
- **V_ISOPENFROMPRDLOG** - BDE-Eintrag offen?, boolean
- **V_CREATEDBYFROMPRDLOG** - BDE-Eintrag angelegt von, username
- **V_CREATEDATFROMPRDLOG** - BDE-Eintrag angelegt am, datetime
- **V_EDITEDBYFROMPRDLOG** - BDE-Eintrag geändert von, username
- **V_EDITEDATFROMPRDLOG** - BDE-Eintrag geändert am, datetime

38.731 V_SST_PRDDOC - FA - Liste

FA - Liste, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle PRDDOC** - Fertigungsaufträge

38.732 V_SST_PRDDOC_COMPACT - Fertigungsauftrag kompakt

Fertigungsauftrag kompakt, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **PRDDOCKEY** - Fertigungsauftragsbelegart, dockey
- **PRDDOCNUM** - Fertigungsauftragsbeleg-Nummer, docnum
- **PRDDOCOBJ** - interne FA-ID, objectid
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **STEXT** - Beschreibung, string
- **MATCHCODE** - Kurzname / Suchwort, string
- **PRDDOCSTATUS** - Fertigungsauftragsstatus, string

38.733 V_SST_PRDDOCDET - Fertigungsauftrag Lagerdetails

Fertigungsauftrag Lagerdetails, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle PRDDOCDET** - Details Fertigungsaufträge

38.734 V_SST_PRDDOCITEM - Komponenten

Komponenten, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle PRDDOCITEM** - Komponenten Fertigungsaufträge

- **PRDDOCTYPE** - Fertigungsauftragstyp, option
- **PRDDOCSTAT** - Fertigungsauftragsstatus (gesamt), option
- **PRDCONFSTAT** - Rückmeldestatus FA, option
- **DELSTAT** - Lieferstatus, option
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **REFDOCKEY** - Referenz-Beleg, dockey
- **REFDOCNUM** - Referenz-Beleg-Nummer, docnum
- **REFDOCITEM** - Referenz-Beleg-Position, docitem
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **PRDREFNUM** - Produktions-Nummer (eigene), string
- **PRDREFNUMBUP** - Produktions-Nummer (Kunde), string
- **PRDSEQNUM** - Produktions-Folgenummer (eigene), string
- **PRDSEQNUMBUP** - Produktions-Folgenummer (Kunde), string
- **PRDDOCDATE** - Fertigungsauftragsdatum (Stichtag), date
- **V_TARGETSTARTFROMPRDDOC** - Soll-Start laut FA, date
- **V_TARGETENDFROMPRDDOC** - Soll-Ende laut FA, date
- **V_PRDSTARTFROMPRDDOC** - Start (exakte Terminierung) laut FA, date
- **V_PRDENDFROMPRDDOC** - Ende (exakte Terminierung) laut FA, date
- **V_PLANSTARTFROMPRDDOC** - Plan-Start laut FA, date
- **V_PLANENDFROMPRDDOC** - Plan-Ende laut FA, date
- **SCHSTAT** - Terminierungsstatus (FA), option
- **SCHTYPE** - Terminierungsart (vorw./rückw./mittel), option
- **SCHPRIORITY** - Priorität, frei belegbar, integer
- **SCHGRP** - Planungsgruppe, string
- **PRDGRP** - Fertigungsgruppe, string
- **MTEXT** - Material-Beschreibung, string
- **MATCHCODE** - Kurzname / Suchwort, string
- **BOMDOCKEY** - Stücklistenart, dockey
- **BOMDOCNUM** - Stücklistennummer, docnum
- **ROUDOCKEY** - Arbeitsplanart, dockey
- **ROUDOCNUM** - Arbeitsplannummer, docnum
- **EXTDOCDATE** - externe Belegreferenz (Datum), date
- **EXTDOCNUM** - externe Belegreferenz (Belegnummer), string
- **EXTDOCTEXT** - externe Belegreferenz (freier Text), string
- **EXTDOCLABEL** - Markierung, string
- **RAWMATNUM** - Rohmaterial (krit. Teil für Dispo), matnum

38.735 V_SST_PRDDOCMRP - Verknüpfungen Fertigungsbelege

Verknüpfungen Fertigungsbelege, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle PRDDOCMRP** - Disporeferenzen Fertigungsaufträge

38.736 V_SST_PRDDOCOPR - Arbeitsgänge

Arbeitsgänge, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle PRDDOCOPR** - Arbeitsgänge Fertigungsaufträge
- **PRDDOCTYPE** - Fertigungsauftragstyp, option
- **PRDDOCSTAT** - Fertigungsauftragsstatus (gesamt), option
- **PRDCONFSTAT** - Rückmeldestatus FA, option

- **DELSTAT** - Lieferstatus, option
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **REFDOCKEY** - Referenz-Beleg, dockey
- **REFDOCNUM** - Referenz-Beleg-Nummer, docnum
- **REFDOCITEM** - Referenz-Beleg-Position, docitem
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **PRDREFNUM** - Produktions-Nummer (eigene), string
- **PRDREFNUMBUP** - Produktions-Nummer (Kunde), string
- **PRDSEQNUM** - Produktions-Folgenummer (eigene), string
- **PRDSEQNUMBUP** - Produktions-Folgenummer (Kunde), string
- **PRDDOCDATE** - Fertigungsauftragsdatum (Stichtag), date
- **DELDATE** - Lieferdatum (bestätigt), date
- **DESDELDATE** - Lieferdatum (Wunsch), date
- **MRPDATE** - Dispodatum (Bedarfs-/Zugangstermin), date
- **SHIPPINGDATE** - Versanddatum, date
- **V_TARGETSTARTFROMPRDDOC** - Soll-Start laut FA, date
- **V_TARGETENDFROMPRDDOC** - Soll-Ende laut FA, date
- **V_PRDSTARTFROMPRDDOC** - Start (exakte Terminierung) laut FA, date
- **V_PRDENDFROMPRDDOC** - Ende (exakte Terminierung) laut FA, date
- **V_PLANSTARTFROMPRDDOC** - Plan-Start laut FA, date
- **V_PLANENDFROMPRDDOC** - Plan-Ende laut FA, date
- **SCHSTAT** - Terminierungsstatus (FA), option
- **SCHTYPE** - Terminierungsart (vorw./rückw./mittel), option
- **SCHPRIORITY** - Priorität, frei belegbar, integer
- **SCHGRP** - Planungsgruppe, string
- **PRDGRP** - Fertigungsgruppe, string
- **PRDQTYTYPE** - Sollmengenart (Gut- oder Gesamtmenge), option
- **PRDDOCSTATUS** - Fertigungsauftragsstatus, string
- **MTEXT** - Material-Beschreibung, string
- **MATCHCODE** - Kurzname / Suchwort, string
- **BOMDOCKEY** - Stücklistenart, dockey
- **BOMDOCNUM** - Stücklistennummer, docnum
- **ROUDOCKEY** - Arbeitsplanart, dockey
- **ROUDOCNUM** - Arbeitsplannummer, docnum
- **EXTDOCDATE** - externe Belegreferenz (Datum), date
- **EXTDOCNUM** - externe Belegreferenz (Belegnummer), string
- **EXTDOCTEXT** - externe Belegreferenz (freier Text), string
- **EXTDOCLABEL** - Markierung, string
- **RAWMATNUM** - Rohmaterial (krit. Teil für Dispo), matnum
- **V_MATSTATUSFROMMATBAS** - Materialstatus, string
- **V_MATPRDKEYFROMMATBAS** - techn. Steuerschlüssel, string
- **V_PRDSTRKEYFROMMATBAS** - Produktions-KZ (Materialstamm), string
- **V_COLOURCODEFROMMATBAS** - Farbcode, string
- **V_COLOURGRPFROMCOLOURCODE** - Farbgruppe, string
- **V_SORTKEYFROMCOLOURCODE** - Sortierungsschlüssel, frei belegbar, string
- **V_GEOMETRYFROMMATBAS** - Geometrie, string
- **V_GEOMETRYGRPFROMGEOMETRY** - Geometriegruppe, string

38.737 V_SST_PRDDOCOPRRES - Ressourcendetails zu Arbeitsgängen

Ressourcendetails zu Arbeitsgängen, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle PRDDOCOPRRES** - Arbeitsgangressourcen Fertigungsaufträge
- **TARGETSTART** - Soll-Start, date
- **TARGETEND** - Soll-Ende, date
- **PRDSTART** - FA/AG Start (exakte Terminierung), datetime
- **PRDEND** - FA/AG Start (exakte Terminierung), datetime
- **OPRNUM** - Arbeitsgangnummer (frei belegbar), docitem
- **OPRSEQNUM** - AG-Reihenfolgenummer, docitem
- **OPRSEQSEQNUM** - AG-Reihenfolge-Nachfolgenummer, docitem
- **OPRSEQTYPE** - AG-Reihenfolgekennung (internes Hilfsfeld), option
- **ROUDOCITEM** - Arbeitsplanposition (Key), docitem
- **ROUOPRKEY** - Arbeitsgangart, string
- **OPRCATNUM** - Arbeitsgangkatalog-Nr., docnum
- **PRDOPRSTATUS** - Arbeitsgangstatus, string
- **PRDDOCTYPE** - Fertigungsauftragstyp, option
- **PRDDOCSTAT** - Fertigungsauftragsstatus (gesamt), option
- **PRDCONFSTAT** - Rückmeldestatus FA, option
- **DELSTAT** - Lieferstatus, option
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **REFDOCKEY** - Referenz-Beleg, dockey
- **REFDOCNUM** - Referenz-Beleg-Nummer, docnum
- **REFDOCITEM** - Referenz-Beleg-Position, docitem
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **PRDREFNUM** - Produktions-Nummer (eigene), string
- **PRDREFNUMBUP** - Produktions-Nummer (Kunde), string
- **PRDSEQNUM** - Produktions-Folgenummer (eigene), string
- **PRDSEQNUMBUP** - Produktions-Folgenummer (Kunde), string
- **DELDATE** - Lieferdatum (bestätigt), date
- **DESDELDATE** - Lieferdatum (Wunsch), date
- **MRPDATE** - Dispodatum (Bedarfs-/Zugangstermin), date
- **SHIPPINGDATE** - Versanddatum, date
- **V_TARGETSTARTFROMPRDDOC** - Soll-Start laut FA, date
- **V_TARGETENDFROMPRDDOC** - Soll-Ende laut FA, date
- **V_PRDSTARTFROMPRDDOC** - Start (exakte Terminierung) laut FA, date
- **V_PRDENDFROMPRDDOC** - Ende (exakte Terminierung) laut FA, date
- **V_PLANSTARTFROMPRDDOC** - Plan-Start laut FA, date
- **V_PLANENDFROMPRDDOC** - Plan-Ende laut FA, date
- **MTEXT** - Material-Beschreibung, string
- **BOMDOCKEY** - Stücklistenart, dockey
- **BOMDOCNUM** - Stücklistennummer, docnum
- **ROUDOCKEY** - Arbeitsplanart, dockey
- **ROUDOCNUM** - Arbeitsplannummer, docnum
- **EXTDOCDATE** - externe Belegreferenz (Datum), date
- **EXTDOCNUM** - externe Belegreferenz (Belegnummer), string
- **EXTDOCTEXT** - externe Belegreferenz (freier Text), string
- **EXTDOCLABEL** - Markierung, string
- **PRDDOCDATE** - Fertigungsauftragsdatum (Stichtag), date
- **RAWMATNUM** - Rohmaterial (krit. Teil für Dispo), matnum
- **V_MATSTATUSFROMMATBAS** - Materialstatus, string

- **V_MATPRDKEYFROMMATBAS** - techn. Steuerschlüssel, string
- **V_PRDSTRKEYFROMMATBAS** - Produktions-KZ (Materialstamm), string
- **V_COLOURCODEFROMMATBAS** - Farbcode, string
- **V_COLOURGRPFROMCOLOURCODE** - Farbgruppe, string
- **V_SORTKEYFROMCOLOURCODE** - Sortierungsschlüssel, frei belegbar, string
- **V_GEOMETRYFROMMATBAS** - Geometrie, string
- **V_GEOMETRYGRPFROMGEOMETRY** - Geometriegruppe, string

38.738 V_SST_PRDRESCAP - Kapazitäten

Kapazitäten, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle PRDRESCAP** - Kapazitätsbedarf

Sum Felder:

- **CAPPLNQTY** - Kapazität verfügbar (als Menge, nicht zwingend Zeit), quantity

38.739 V_SST_PURIVCLOG - Rechnungseingang

Rechnungseingang, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

Sum Felder:

- **SSTGROSSAMNT** - stat. Bruttobetrag, money
- **SSTDSCFREEAMNT** - stat. nicht rabattierbarer Betrag, money
- **SSTDSCAMNT** - stat. Rabattbetrag, money
- **SSTNETNETAMNT** - stat. Warenwert netto (ohne Zu-/Abschläge), money
- **SSTNETAMNT** - stat. Nettobetrag inkl. Zu-/Abschläge, money
- **SSTVATAMNT** - stat. MwSt.-Betrag, money
- **SSTSPRICE** - stat. Einzelpreis, money
- **SSTEXTRACOST** - stat. Extrakosten, money
- **SSTCUSTOMCOST** - stat. Zollkosten, money
- **SSTPACKAGINGCOST** - stat. Verpackungskosten, money
- **SSTFREIGHTCOST** - stat. Frachtkosten, money
- **SSTALYISMAMNT** - stat. MTZ, money
- **SSTALYISEAMNT** - stat. ETZ, money
- **SSTALYDSCAMNT** - stat. Legierungszuschlag, money
- **SSTGROSSWEIGHT** - stat. Bruttogewicht, quantity
- **SSTNETWEIGHT** - stat. Nettogewicht, quantity
- **SSTALYWEIGHT** - stat. MTZ-Gewicht, quantity
- **SSTVOLUME** - stat. Volumen, quantity
- **SSTADVPAYMAMNT** - stat. geleistete Vorauszahlung, money
- **STKQUANTITY** - Menge in Lager-ME, quantity

38.740 V_SST_QLTDOC - QS-Belege

QS-Belege, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle QLTDOC** - QS - Belege

Count Felder:

- **COMPANY** - Firma, string

38.741 V_SST_QLTDOC_COMPACT - Belege kompakt

Belege kompakt, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **QLTDOCKEY** - QS-Belegart, dockey
- **QLTDOCNUM** - QS-Beleg-Nummer, docnum
- **QLTDOCOBJ** - interne QS-Beleg-ID, objectid
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **STEXT** - Beschreibung, string
- **QLTDOCDATE** - QS-Belegdatum, date
- **QLTDOCSTAT** - QS-Belegstatus, option

38.742 V_SST_QLTDOCITEM - QS-Belegpositionen

QS-Belegpositionen, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle QLTDOCITEM** - QS - Belegpositionen
- **QLTDOCTYPE** - QS-Belegtyp, option
- **QLTDOCDATE** - QS-Belegdatum, date
- **QLTDOCSTAT** - QS-Belegstatus, option
- **QLTDOCSTATUS** - QS-Belegstatus frei belegbar, string
- **MATCHCODE** - Kurzname / Suchwort, string
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **MTEXT** - Material-Beschreibung, string

Count Felder:

- **COMPANY** - Firma, string

38.743 V_SST_QLTVNRPURDOCITEM - Auswertung Liefertreue (EK-Belegpos.)

Auswertung Liefertreue (EK-Belegpos.), SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **DOCKEY** - Belegart, dockey
- **DOCNUM** - Belegnummer, docnum
- **DOCITEM** - Belegposition, docitem
- **DOCDATE** - Belegdatum, date
- **DELDATE** - Lieferdatum (bestätigt), date
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer), bupnum
- **DESDELDATE** - Lieferdatum (Wunsch), date
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **MTEXT** - Material-Beschreibung, string
- **QUANTITY** - Menge, quantity
- **QUNIT** - Mengeneinheit, unit
- **SPRICE** - Einzelpreis, money
- **PRICECURRENCY** - Währung (zu Preis), unit
- **PRICEFACTOR** - Preiseinheit, integer

- **NETNETAMNT** - Warenwert netto (ohne Zu-/Abschläge), money
- **NETAMNT** - Nettobetrag inkl. Zu-/Abschläge, money
- **REFPURORDKEY** - Referenz-Bestellung, dockey
- **REFPURORDNUM** - Referenz-Bestellung, docnum
- **REFPURORDITEM** - Referenz-Bestellung, docitem
- **V_DELDATE_ORD** - best. Lieferdatum laut Auftrag (AB oder BE), date
- **V_DESDELDATE_ORD** - Wunsch-Lieferdatum laut Auftrag (AB oder BE), date
- **V_QUANTITY_ORD** - Menge laut Auftrag (AB oder BE), quantity
- **V_SPRICE_ORD** - Einzelpreis laut Auftrag (AB oder BE), money
- **V_NETNETAMNT_ORD** - Warenwert netto laut Auftrag (AB oder BE), money
- **V_NETAMNT_ORD** - Nettobetrag inkl. Z/A laut Auftrag (AB oder BE), money
- **V_DOCDATE_ORD** - Belegdatum laut Auftrag (AB oder BE), date

Sum Felder:

- **QUANTITY** - Menge, quantity
- **NETAMNT** - Nettobetrag inkl. Zu-/Abschläge, money
- **NETNETAMNT** - Warenwert netto (ohne Zu-/Abschläge), money

38.744 V_SST_QLTVNRSALDOCITEM - Auswertung Liefertreue (VT-Belegpos.)

Auswertung Liefertreue (VT-Belegpos.), SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **DOCKEY** - Belegart, dockey
- **DOCNUM** - Belegnummer, docnum
- **DOCITEM** - Belegposition, docitem
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer), bupnum
- **DOCDATE** - Belegdatum, date
- **DELDATE** - Lieferdatum (bestätigt), date
- **DESDELDATE** - Lieferdatum (Wunsch), date
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **MTEXT** - Material-Beschreibung, string
- **QUANTITY** - Menge, quantity
- **QUNIT** - Mengeneinheit, unit
- **SPRICE** - Einzelpreis, money
- **PRICECURRENCY** - Währung (zu Preis), unit
- **PRICEFACTOR** - Preiseinheit, integer
- **NETNETAMNT** - Warenwert netto (ohne Zu-/Abschläge), money
- **NETAMNT** - Nettobetrag inkl. Zu-/Abschläge, money
- **REFSALORDKEY** - Referenz-Auftrag, dockey
- **REFSALORDNUM** - Referenz-Auftrag, docnum
- **REFSALORDITEM** - Referenz-Auftrag, docitem
- **V_DELDATE_ORD** - best. Lieferdatum laut Auftrag (AB oder BE), date
- **V_DESDELDATE_ORD** - Wunsch-Lieferdatum laut Auftrag (AB oder BE), date
- **V_QUANTITY_ORD** - Menge laut Auftrag (AB oder BE), quantity
- **V_SPRICE_ORD** - Einzelpreis laut Auftrag (AB oder BE), money
- **V_NETNETAMNT_ORD** - Warenwert netto laut Auftrag (AB oder BE), money
- **V_NETAMNT_ORD** - Nettobetrag inkl. Z/A laut Auftrag (AB oder BE), money
- **V_DOCDATE_ORD** - Belegdatum laut Auftrag (AB oder BE), date

Sum Felder:

- **QUANTITY** - Menge, quantity
- **NETAMNT** - Nettobetrag inkl. Zu-/Abschläge, money
- **NETNETAMNT** - Warenwert netto (ohne Zu-/Abschläge), money

38.745 V_SST_ROUDOC - Arbeitspläne

Arbeitspläne, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle ROUDOC** - Arbeitsplaene

Count Felder:

- **COMPANY** - Firma, string

38.746 V_SST_ROUDOC_COMPACT - Stammdaten kompakt

Stammdaten kompakt, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **ROUDOCKEY** - Arbeitsplanart, dockey
- **ROUDOCNUM** - Arbeitsplannummer, docnum
- **ROUDOCOBJ** - interne Arbeitsplan-ID, objectid
- **ROUMATNUM** - Materialnummer APL, matnum
- **STEXT** - Beschreibung, string
- **ROUDOCSTATUS** - Arbeitsplanstatus, string

38.747 V_SST_ROUOPRWUL - Arbeitsgang - Verwendung

Arbeitsgang - Verwendung, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **ROUMATNUM** - Materialnummer APL, matnum
- **ROUDOCTYPE** - Belegtyp, option
- **ROUALTNUM** - Alternative Arbeitsplan, string
- **ROUBASEDOCKEY** - Basis Arbeitsplanart (Mehrfach..), dockey
- **ROUBASEDOCNUM** - Basis Arbeitsplannummer (Mehrfach..), docnum
- **ROUDOCSTATUS** - Arbeitsplanstatus, string
- **ROUDEPT** - Arbeitsplanabteilung (AV), string
- **ROUCATEG** - Arbeitsplankategorie, string
- **Standardtabelle ROUDOCOPR** - Arbeitsgaenge

38.748 V_SST_ROURES - Ressourcen

Ressourcen, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle ROURES** - Ressourcen

Count Felder:

- **COMPANY** - Firma, string

38.749 V_SST_ROURES_COMPACT - Ressourcen kompakt

Ressourcen kompakt, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string

- **RESOURCE** - Ressource / Arbeitsplatz, string
- **STEXT** - Beschreibung, string
- **RESSTATUS** - Ressourcenstatus, string
- **RESGRP** - Ressourcengruppe, string
- **COSCEN** - Kostenstelle, string
- **SYSPROGCODE** - Programmstartcode (Klassenname), string
- **INVCDNCODE** - Koordinatencode (Lagernavigation), string
- **HOSTNAME** - Client-/Servername (oder IP), string
- **INVCDNEXTPROGTYPE** - externe Lagernavigations-Software, option
- **RESTYPE** - Resourcenart (Masch., Pers., sonstige), option

38.750 V_SST_ROURESCAP - Kapazitäten

Kapazitäten, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle ROURESCAP** - Kapazitätsangebot

Sum Felder:

- **CAPPLNQTY** - Kapazität verfügbar (als Menge, nicht zwingend Zeit), quantity

38.751 V_SST_ROURESDET - Ressourcen Details

Ressourcen Details, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle ROURESDET** - Ressourcendetails

Count Felder:

- **COMPANY** - Firma, string

38.752 V_SST_ROURESEXTDATACONF_XCI - MDE-Mengenmeldungen aus ext. Datenquelle

MDE-Mengenmeldungen aus ext. Datenquelle, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **RESOURCE** - Ressource / Arbeitsplatz, string
- **LOGTIME** - Protokollzeitpunkt, datetime
- **STEXT** - Beschreibung, string
- **EXTRESOURCE** - externe ID einer Ressource, string
- **EXTRESDATAID** - externe ID einer importierten MDE-Meldung, string
- **CONFNUM** - Rückmeldenummer, autonum
- **QUANTITY** - Menge, quantity

Sum Felder:

- **QUANTITY** - Menge, quantity

Max Felder:

- **LOGTIME** - Protokollzeitpunkt, datetime
- **EXTRESDATAID** - externe ID einer importierten MDE-Meldung, string

Count Felder:

- **COMPANY** - Firma, string

Notiz: View ist zur kundenspezifischen Anpassung vorgesehen

38.753 V_SST_ROURESEXTDATAERROR_XCI - MDE-Daten (fehlerhaft) aus ext. Datenquelle

MDE-Daten (fehlerhaft) aus ext. Datenquelle, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **RESOURCE** - Ressource / Arbeitsplatz, string
- **LOGTIME** - Protokollzeitpunkt, datetime
- **STEXT** - Beschreibung, string
- **EXTRESOURCE** - externe ID einer Ressource, string
- **EXTRESDATAID** - externe ID einer importierten MDE-Meldung, string
- **PRDLOSSKEY** - Ausfall- / Störgrund, string
- **RESDATACNCCODE** - CNC-Meldung aus externer MDE (Code), string
- **RESDATACNCSTEXT** - CNC-Meldung aus externer MDE (Text), string
- **RESDATACNCPROG** - CNC-Meldung aus externer MDE (Programm), string
- **RESDATACODE** - Meldung aus externer MDE (Code), string
- **RESDATASTEXT** - Meldung aus externer MDE (Text), string
- **RESDATATIMESTART** - Meldung aus externer MDE (Dauer Start), datetime
- **RESDATATIME** - Meldung aus externer MDE (Dauer), duration
- **RESDATATIMEEND** - Meldung aus externer MDE (Dauer Ende), datetime
- **QUANTITY** - Menge, quantity
- **PCKNUMID** - Packstück-ID, autonum
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum

Min Felder:

- **LOGTIME** - Protokollzeitpunkt, datetime
- **EXTRESDATAID** - externe ID einer importierten MDE-Meldung, string

Max Felder:

- **LOGTIME** - Protokollzeitpunkt, datetime
- **EXTRESDATAID** - externe ID einer importierten MDE-Meldung, string

Notiz: View ist zur kundenspezifischen Anpassung vorgesehen

38.754 V_SST_ROURESEXTDATALOG_XCI - MDE-Daten aus ext. Datenquelle

MDE-Daten aus ext. Datenquelle, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **RESOURCE** - Ressource / Arbeitsplatz, string
- **LOGTIME** - Protokollzeitpunkt, datetime
- **STEXT** - Beschreibung, string
- **EXTRESOURCE** - externe ID einer Ressource, string
- **EXTRESDATAID** - externe ID einer importierten MDE-Meldung, string
- **PRDLOSSKEY** - Ausfall- / Störgrund, string
- **RESDATACNCCODE** - CNC-Meldung aus externer MDE (Code), string
- **RESDATACNCSTEXT** - CNC-Meldung aus externer MDE (Text), string
- **RESDATACNCPROG** - CNC-Meldung aus externer MDE (Programm), string
- **RESDATACODE** - Meldung aus externer MDE (Code), string
- **RESDATASTEXT** - Meldung aus externer MDE (Text), string
- **QUANTITY** - Menge, quantity

- **PCKNUMID** - Packstück-ID, autonum
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum

Min Felder:

- **LOGTIME** - Protokollzeitpunkt, datetime
- **EXTRESDATAID** - externe ID einer importierten MDE-Meldung, string

Max Felder:

- **LOGTIME** - Protokollzeitpunkt, datetime
- **EXTRESDATAID** - externe ID einer importierten MDE-Meldung, string

Notiz: View ist zur kundenspezifischen Anpassung vorgesehen

38.755 V_SST_ROURESEXTDATALOGSST_XCI - MDE-Auswertung aus ext. Datenquelle

MDE-Auswertung aus ext. Datenquelle, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **RESOURCE** - Ressource / Arbeitsplatz, string
- **LOGTIME** - Protokollzeitpunkt, datetime
- **STEXT** - Beschreibung, string
- **EXTRESOURCE** - externe ID einer Ressource, string
- **EXTRESDATAID** - externe ID einer importierten MDE-Meldung, string
- **PRDLOSSKEY** - Ausfall- / Störgrund, string
- **RESDATACNCCODE** - CNC-Meldung aus externer MDE (Code), string
- **RESDATACNCSTEXT** - CNC-Meldung aus externer MDE (Text), string
- **RESDATACNCPROG** - CNC-Meldung aus externer MDE (Programm), string
- **RESDATACODE** - Meldung aus externer MDE (Code), string
- **RESDATASTEXT** - Meldung aus externer MDE (Text), string
- **RESDATATIMESTART** - Meldung aus externer MDE (Dauer Start), datetime
- **RESDATATIME** - Meldung aus externer MDE (Dauer), duration
- **RESDATATIMEEND** - Meldung aus externer MDE (Dauer Ende), datetime
- **QUANTITY** - Menge, quantity
- **PCKNUMID** - Packstück-ID, autonum
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum

Min Felder:

- **LOGTIME** - Protokollzeitpunkt, datetime
- **RESDATATIMESTART** - Meldung aus externer MDE (Dauer Start), datetime
- **RESDATATIMEEND** - Meldung aus externer MDE (Dauer Ende), datetime

Max Felder:

- **LOGTIME** - Protokollzeitpunkt, datetime
- **RESDATATIMESTART** - Meldung aus externer MDE (Dauer Start), datetime
- **RESDATATIMEEND** - Meldung aus externer MDE (Dauer Ende), datetime

Notiz: View ist zur kundenspezifischen Anpassung vorgesehen

38.756 V_SST_ROURESWUL - Ressourcen - Verwendung

Ressourcen - Verwendung, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string

- **ROUMATNUM** - Materialnummer APL, matnum
- **ROUDOCKEY** - Arbeitsplanart, dockey
- **ROUDOCNUM** - Arbeitsplannummer, docnum
- **ROUDOCTYPE** - Belegtyp, option
- **ROUALTNUM** - Alternative Arbeitsplan, string
- **ROUBASEDOCKEY** - Basis Arbeitsplanart (Mehrfach..), dockey
- **ROUBASEDOCNUM** - Basis Arbeitsplannummer (Mehrfach..), docnum
- **ROUDOCSTATUS** - Arbeitsplanstatus, string
- **ROUDEPT** - Arbeitsplanabteilung (AV), string
- **ROUCATEG** - Arbeitsplankategorie, string
- **OPRNUM** - Arbeitsgangnummer (frei belegbar), docitem
- **ROUDOCITEM** - Arbeitsplanposition (Key), docitem
- **STEXT** - Beschreibung, string
- **OPRCATNUM** - Arbeitsgangkatalog-Nr., docnum
- **ROUOPRKEY** - Arbeitsgangart, string
- **ISMILESTONE** - Meilenstein (AG)?, boolean
- **ISEXTOPR** - Fremd-AG ?, boolean
- **OPRCONFTYPE** - Rückmeldeart (Standard, durch WE), option
- **ROUPRDKEY** - techn. Steuerschlüssel, string
- **RESOURCE** - Ressource / Arbeitsplatz, string
- **RESPLANT** - Werk Resource, string
- **COSCEN** - Kostenstelle, string
- **ISDELETED** - gelöscht ?, boolean

38.757 V_SST_SALIVCLOG - Rechnungsausgang

Rechnungsausgang, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle SSTIVC** - Umsatz (Einkauf + Vertrieb)

Sum Felder:

- **SSTGROSSAMNT** - stat. Bruttobetrag, money
- **SSTDSCFREEAMNT** - stat. nicht rabattierbarer Betrag, money
- **SSTDSCAMNT** - stat. Rabattbetrag, money
- **SSTNETNETAMNT** - stat. Warenwert netto (ohne Zu-/Abschläge), money
- **SSTNETAMNT** - stat. Nettobetrag inkl. Zu-/Abschläge, money
- **SSTVATAMNT** - stat. MwSt.-Betrag, money
- **SSTSPRICE** - stat. Einzelpreis, money
- **SSTEXTRACOST** - stat. Extrakosten, money
- **SSTCUSTOMCOST** - stat. Zollkosten, money
- **SSTPACKAGINGCOST** - stat. Verpackungskosten, money
- **SSTFREIGHTCOST** - stat. Frachtkosten, money
- **SSTALYISMAMNT** - stat. MTZ, money
- **SSTALYISEAMNT** - stat. ETZ, money
- **SSTALYDSCAMNT** - stat. Legierungszuschlag, money
- **SSTGROSSWEIGHT** - stat. Bruttogewicht, quantity
- **SSTNETWEIGHT** - stat. Nettogewicht, quantity
- **SSTALYWEIGHT** - stat. MTZ-Gewicht, quantity
- **SSTVOLUME** - stat. Volumen, quantity
- **SSTADVPAYMAMNT** - stat. geleistete Vorauszahlung, money
- **STKQUANTITY** - Menge in Lager-ME, quantity

38.758 V_SST_SALIVCLOGPLANCUM - kumulierter RE-Ausgang, aufbereitet

kumulierter RE-Ausgang, aufbereitet, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **V_SALIVCQTY00M** - aktueller Monat VK (inkl. vordatierte RG), quantity
- **V_SALIVCQTY01MPAST** - Vormonat VK-Werte, quantity
- **V_SALIVCQTY02MPAST** - Vormonat VK-Werte, quantity
- **V_SALIVCQTY03MPAST** - Vormonat VK-Werte, quantity
- **V_SALIVCQTY04MPAST** - Vormonat VK-Werte, quantity
- **V_SALIVCQTY05MPAST** - Vormonat VK-Werte, quantity
- **V_SALIVCQTY06MPAST** - Vormonat VK-Werte, quantity
- **V_SALIVCQTY07MPAST** - Vormonat VK-Werte, quantity
- **V_SALIVCQTY08MPAST** - Vormonat VK-Werte, quantity
- **V_SALIVCQTY09MPAST** - Vormonat VK-Werte, quantity
- **V_SALIVCQTY10MPAST** - Vormonat VK-Werte, quantity
- **V_SALIVCQTY11MPAST** - Vormonat VK-Werte, quantity
- **V_SALIVCQTY12MPAST** - Vormonat VK-Werte, quantity
- **V_SALIVCQTYCUM** - kumulierter Wert (alle Vergangenheitsdaten), quantity

38.759 V_SST_SALORDLOG - AE - Journal

AE - Journal, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

Sum Felder:

- **SSTGROSSAMNT** - stat. Bruttobetrag, money
- **SSTDSCFREEAMNT** - stat. nicht rabattierbarer Betrag, money
- **SSTDSCAMNT** - stat. Rabattbetrag, money
- **SSTNETNETAMNT** - stat. Warenwert netto (ohne Zu-/Abschläge), money
- **SSTNETAMNT** - stat. Nettobetrag inkl. Zu-/Abschläge, money
- **SSTVATAMNT** - stat. MwSt.-Betrag, money
- **SSTSPRICE** - stat. Einzelpreis, money
- **SSTEXTRACOST** - stat. Extrakosten, money
- **SSTCUSTOMCOST** - stat. Zollkosten, money
- **SSTPACKAGINGCOST** - stat. Verpackungskosten, money
- **SSTFREIGHTCOST** - stat. Frachtkosten, money
- **SSTALYISMAMNT** - stat. MTZ, money
- **SSTALYISEAMNT** - stat. ETZ, money
- **SSTALYDSCAMNT** - stat. Legierungszuschlag, money
- **SSTGROSSWEIGHT** - stat. Bruttogewicht, quantity
- **SSTNETWEIGHT** - stat. Nettogewicht, quantity
- **SSTALYWEIGHT** - stat. MTZ-Gewicht, quantity
- **SSTVOLUME** - stat. Volumen, quantity
- **SSTADVPAYMAMNT** - stat. geleistete Vorauszahlung, money
- **STKQUANTITY** - Menge in Lager-ME, quantity

38.760 V_SST_SCBBAS - SML-Daten

SML-Daten, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle SCBBAS** - SML-Daten

38.761 V_SST_SSTORD - AE - Journal

AE - Journal, SST, Satistics, Statistiken (z.B. Intrastat)

Felder: [1]

- **Standardtabelle SSTORD** - Auftragsaus-/Eingangs-Journal

Sum Felder:

- **SSTGROSSAMNT** - stat. Bruttobetrag, money
- **SSTDSCFREEAMNT** - stat. nicht rabattierbarer Betrag, money
- **SSTDSCAMNT** - stat. Rabattbetrag, money
- **SSTNETNETAMNT** - stat. Warenwert netto (ohne Zu-/Abschläge), money
- **SSTNETAMNT** - stat. Nettobetrag inkl. Zu-/Abschläge, money
- **SSTVATAMNT** - stat. MwSt.-Betrag, money
- **SSTSPRICE** - stat. Einzelpreis, money
- **SSTEXTRACOST** - stat. Extrakosten, money
- **SSTCUSTOMCOST** - stat. Zollkosten, money
- **SSTPACKAGINGCOST** - stat. Verpackungskosten, money
- **SSTFREIGHTCOST** - stat. Frachtkosten, money
- **SSTALYISMAMNT** - stat. MTZ, money
- **SSTALYISEAMNT** - stat. ETZ, money
- **SSTALYDSCAMNT** - stat. Legierungszuschlag, money
- **SSTGROSSWEIGHT** - stat. Bruttogewicht, quantity
- **SSTNETWEIGHT** - stat. Nettogewicht, quantity
- **SSTALYWEIGHT** - stat. MTZ-Gewicht, quantity
- **SSTVOLUME** - stat. Volumen, quantity
- **SSTADVPAYMAMNT** - stat. geleistete Vorauszahlung, money
- **STKQUANTITY** - Menge in Lager-ME, quantity

38.762 V_SYS_MATUNITS - Umrechnung Material-MEH

Umrechnung Material-MEH, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **COMPANY** - Firma, string
- **MATNUM** - Materialnummer, matnum
- **MATOBJ** - interne Material-ID, objectid
- **QUNIT** - Mengeneinheit, unit
- **UNITFACTOR** - ME-Umr.: UFakt / BFakt * ME = BasisME, factor
- **BASEFACTOR** - Umrechnungsfaktor Mengeneinheiten, factor
- **BASEQUNIT** - Basis-Mengeneinheit, unit
- **STKUNIT** - Lagermengeneinheit, unit

Notiz: View wird derzeit nicht verwendet

38.763 V_SYS_SYSPRNI18N - Übersetzungen

Übersetzungen, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **LANGU** - Sprache, string
- **LOCALELANGU** - Sprache (ressource bundle), string
- **LOCALECOUNTRY** - Land (ressource bundle), string

- **PRNI18NMSGID** - ID Festtext (Übersetzung), string
- **PRNI18NMSGSTR** - Übersetzung eines Festtextes, string

38.764 V_SST_SYSUSRBAS - System-Benutzer

System-Benutzer, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **Systemtabelle SYSUSRBAS** - System-Benutzer

38.765 V_SST_SYSUSRBASWFL - Workflow-Gruppenzugehörigkeit

Workflow-Gruppenzugehörigkeit, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **Systemtabelle SYSUSRBASWFL** - Workflow-Gruppenzugehörigkeit
- **USERGRP** - Benutzergruppe (einfache Rechteverwaltung), option
- **PERNAME1** - Kontakt: Name1, string
- **COMPANY** - Firma, string
- **PERSNUM** - Personalnummer, string

38.766 V_SST_SYSUSRBASTIS - Tutorial-Info-System-Gruppenzugehörigkeit

Tutorial-Info-System-Gruppenzugehörigkeit, SYS, System, Systemverwaltung

Felder: [1]

- **Systemtabelle SYSUSRBASTIS** - Tutorial-Info-System-Gruppenzugehörigkeit
- **USERGRP** - Benutzergruppe (einfache Rechteverwaltung), option
- **PERNAME1** - Kontakt: Name1, string
- **COMPANY** - Firma, string
- **PERSNUM** - Personalnummer, string

39. EFC Datentypen

In der EFCBL und der Datenbank verwendete Datentypen und die Felder in denen sie verwendet werden.[1]

39.1 EFCAutoId

Notation EFCDDL: autoid, Notation EFCBL: AutoId, Datentyp SQL: BIGINT , Klasse Java: EFCAutoId

Felder:[1]

- **DMSDOCREF** - Dokumenten-Referenz (lfd. Nr.)
- **OBJREF** - Referenznummer (allg. lfd. Nr.)
- **PRNQUEUENUM** - Druckjob-Nummer
- **SSTNUM** - Statistiknummer (lfd. Nr. des Eintrags)
- **VNRNUM** - Bewertungslaufnummer

39.2 EFCAutoNum

Notation EFCDDL: autonum, Notation EFCBL: AutoNum, Datentyp SQL: BIGINT , Klasse Java: EFCAutoNum

Felder:[1]

- **BINOBJID** - ID eines Binärdaten-Objekts
- **CONFNUM** - Rückmeldenummer
- **CONFNUMMAIN** - Meilenstein-RM
- **DMSDOCID** - Dokumenten-ID
- **EDILOGNUM** - laufende Nummer Protokoll
- **EDIMSGNUM** - laufende Nummer EDI-Nachricht
- **EDITRANMSGNUM** - Nachrichtennr. des letzten Import/Export
- **EMAILTEMPLATEBINOBJID** - Binär-Objekt-ID HTML-Template
- **FINDOCNUM** - FiBu-Belegnummer
- **INVPOSTSEQNUM** - Buchungsnummer (lfd. Nr.)
- **INVSESSIONNUM** - Sitzungsnummer (lfd. Nr.)
- **INVSTKLOGNUM** - laufende Nr. Lagerprotokoll
- **INVSTKREF** - Bestands-Referenz
- **LOCKID** - Sperr-ID
- **MRPPLNNUM** - Dispolaufnummer
- **MSRREF** - Aufmassreferenz (lfd. Nr., auch für INV)
- **PCKNUMID** - Packstück-ID
- **PCKNUMIDMAIN** - Referenz-/Haupt-Packstück-ID
- **PCKREF** - Packstückreferenz
- **REFSSTNUM** - Referenz auf lfd. (AutoID) Nummer
- **RESERNUM** - Reservierungsnummer (PRD-Comp.)
- **SCHSEQNUM** - Reihenfolge, interne lfd. Nummerierung

39.3 EFCBlob

Notation EFCDDL: blob, Notation EFCBL: Blob, Datentyp SQL: BLOB , Klasse Java: EFCBlob

Felder:[1]

- **BINCODE** - Binärcode
- **EDITRANCODE** - ASCII-Code (ex- oder importiert)
- **EDITRANCODEPRNFMT** - ASCII-Code (Format Export)
- **EDITRANCODEPRNJOB** - ASCII-Code (Druckjob Export)

[1] Notation: **Feldname** - Beschreibung

39.4 EFCBoolean

Notation EFCDDL: boolean, Notation EFCBL: Boolean, Datentyp SQL: INTEGER 0/1 , Klasse Java: EFCBoolean

Felder:[1]

- **AVGPRICEUPD** - Gleitpreis bebucht?
- **ISACTIVE** - aktiv ?
- **ISAINBOM** - für STL erlaubt
- **ISAINBOMEXP** - für Auflösung Stücklisten erlaubt ?
- **ISAINBOMHEAD** - für Stücklisten (Kopf) erlaubt ?
- **ISAINBOMITEM** - für Stücklistenpositionen erlaubt ?
- **ISAINCALC** - für Kalkulation erlaubt ?
- **ISAINCOS** - für Kostenrechnung erlaubt ?
- **ISAINCPL** - für Reklamationen erlaubt ?
- **ISAINCUS** - für Kundenstamm erlaubt ?
- **ISAINDLC** - für Lieferabrufe erlaubt ?
- **ISAINDLN** - für Lieferscheine erlaubt ?
- **ISAINFIN** - für Fibudaten erlaubt ?
- **ISAINFORECAST** - als Vorschau / für Planzahlen erlaubt ?
- **ISAININQ** - für Anfragen erlaubt ?
- **ISAININV** - für Bestandsführung erlaubt ?
- **ISAININVBOM** - für WA an Stücklisten erlaubt ?
- **ISAININVMAN** - für manuelle WB erlaubt ?
- **ISAINIVC** - für Rechnungen erlaubt ?
- **ISAINJIT** - für PAB erlaubt ?
- **ISAINMAT** - für Materialstamm erlaubt ?
- **ISAINMATBUP** - für Kunden/Lieferanten-Material erlaubt ?
- **ISAINMATBUPCUS** - für Kunden-Material erlaubt ?
- **ISAINMATBUPVEN** - für Lieferanten-Material erlaubt ?
- **ISAINMRP** - für Dispo erlaubt ?
- **ISAINMRPIND** - für Primärbedarfe erlaubt ?
- **ISAINOFF** - für Angebote erlaubt ?
- **ISAINONLINESHOP** - für Onlineshop erlaubt ?
- **ISAINORD** - für Aufträge erlaubt ?
- **ISAINPJM** - für Projekte erlaubt ?
- **ISAINPRD** - für Produktion erlaubt ?
- **ISAINPRDDOC** - für FA (Kopf) erlaubt ?
- **ISAINPRDITEM** - für FA-Stücklistenposition erlaubt ?
- **ISAINPRDPROP** - für Fertigungsvorschläge erlaubt ?
- **ISAINPRDPROPITEM** - für FV-Komponenten erlaubt ?
- **ISAINPUR** - für Einkaufsdaten erlaubt ?
- **ISAINQLT** - für QS-Belege erlaubt ?
- **ISAINRES** - für Ressourcen erlaubt ?
- **ISAINROU** - für Arbeitspläne erlaubt ?
- **ISAINSAL** - für Vertriebsdaten erlaubt ?
- **ISAINTIS** - für Tutoril-Info-System erlaubt ?
- **ISAINVEN** - für Lieferantenstamm erlaubt ?
- **ISALTITEM** - Alternativposition (BOM, ROU)
- **ISALTNUM** - Alternativen erlaubt ?
- **ISALYISE** - ETZ ausweisen ?
- **ISALYISM** - MTZ ausweisen ?

- **ISARCHIVED** - archiviert ?
- **ISAUTOEXECUTE** - autom. Ausführung durch Datei-Trigger?
- **ISAUTOPUR** - autom. bestellen ?
- **ISAUTORELEASE** - autom. freigeben ?
- **ISAUTOSTKADJ** - autom. Bestandskorrektur ? (mehrstufige FA)
- **ISAVAILCHECK** - Verfügbarkeitsprüfung ?
- **ISAWITHWARN** - erlaubt, aber mit Warnhinweis ?
- **ISBAT** - Batchprogramm?
- **ISBOM** - Stücklisten vohanden?
- **ISBOMEXPSTOP** - Auflösungsstop (Stücklisten) ?
- **ISBOMLINK** - verknüpft mit Stücklisten ?
- **ISBONUSCTT** - Bonusvereinbarung existiert
- **ISBRRCAL** - Stückliste/Arbeitsplan Kalkulation ?
- **ISBRRMRP** - Stückliste/Arbeitsplan Dispo ?
- **ISBRRPRD** - Stückliste/Arbeitsplan Fertigung ?
- **ISBRRPUR** - Stückliste Beistellteile ?
- **ISBRRSAL** - Stückliste VT-Set ?
- **ISBYPROD** - Koppelprodukt ?
- **ISCAD** - CAD-Daten?
- **ISCALACTUAL** - aktuell(st)e Kalkulation?
- **ISCALC** - kalkulationsrelevant ?
- **ISCALCULATED** - Kalkuliert ?
- **ISCALPLNPRICEFIX** - Planpreis fixieren
- **ISCALUPDMAT** - Materilstamm aktualisiert ?
- **ISCANCELED** - storniert ? (INV)
- **ISCAPCHECK** - Kapazitätsbelastend ?
- **ISCAPCRITIC** - Kritisch ? (Dispo + Kapazität)
- **ISCLIENT** - konzerneigenes Unternehmen (Kd/Li) ?
- **ISCOMPLETE** - (Position) abgeschlossen ?
- **ISCONDITION** - Bedingung ? (Views & Queries)
- **ISCONSUMUPD** - Materialverbrauchsbuchung ?
- **ISCOPYADR** - Anschriften kopieren ?
- **ISCOPYBOM** - Stückliste kopieren ?
- **ISCOPYBOMQTY** - STL_Mengen kopieren ?
- **ISCOPYBRR** - Stücklisten - Arbeitsplanzuordnung kopieren ?
- **ISCOPYBUP** - Kunden/Lieferanten kopieren ?
- **ISCOPYDMS** - DMS-Daten kopieren ?
- **ISCOPYFIN** - FiBu-Daten kopieren ?
- **ISCOPYINVWRH** - Lagerdaten kopieren ?
- **ISCOPYMAINADR** - Hauptanschrift kopieren ?
- **ISCOPYMAT** - Materialdaten kopieren
- **ISCOPYMATALT** - Alternativmat. kopieren ?
- **ISCOPYMATPCK** - Verpackungsangaben kopieren ?
- **ISCOPYOPRTIME** - AG-Zeiten kopieren ?
- **ISCOPYPER** - Kontakte kopieren ?
- **ISCOPYPRICE** - Preise kopieren ?
- **ISCOPYPRN** - Druckverteiler kopieren ?
- **ISCOPYROU** - Arbeitsplan kopieren ?
- **ISCOPYSCB** - SML kopieren ?
- **ISCOPYSCBVALUES** - Werte in SML kopieren ?

- **ISCOPYSTDTXT** - Standardtexte kopieren?
- **ISCOPYTNCDATA** - Technische Daten kopieren ?
- **ISCOPYTNCGNP** - OE-Nr. kopieren ?
- **ISCOPYTXT** - Texte kopieren?
- **ISCOSTFLAG** - Kalkulation ?
- **ISCOSTPAY** - kostenverursachend ?
- **ISCREATEFINACC** - Konto (Kd/Lf) automatisch erzeugen ?
- **ISDEFALTNUM** - Defaultalternative !
- **ISDEFAREAISS** - Default-Lagerbereich WA (je Lagerort)
- **ISDEFAREAREC** - Default-Lagerbereich WE (je Lagerort)
- **ISDEFAULT** - Default ?
- **ISDEFBRRCAL** - Standard-Stücklisten/Arbeitsplan Kalkulation ?
- **ISDEFBRRMRP** - Standard-Stücklisten/Arbeitsplan Dispo ?
- **ISDEFBRRPRD** - Standard-Stücklisten/Arbeitsplan Fertigung ?
- **ISDEFBRRPUR** - Standard-Stückliste EK-Beistellung
- **ISDEFBRRSAL** - Standard-Stückliste VT-Set
- **ISDEFPICTURE** - Default-Bild ?
- **ISDEFVENDOR** - Standard-Lieferant
- **ISDEFWRHISS** - Default-Lagerort WA (je Dispogruppe)
- **ISDEFWRHREC** - Default-Lagerort WE (je Dispogruppe)
- **ISDELCONF** - Bestätigung anfordern ?
- **ISDELDUN** - Liefermahnung (bei Verzug) ?
- **ISDELETED** - gelöscht ?
- **ISDELITEM** - Lieferscheinposition?
- **ISDELREMIND** - Liefererinnerung ?
- **ISDIRECTPOST** - direkt bebuchbar ? (Kostenstelle)
- **ISDISABLED** - deaktiviert ?
- **ISDMSEXTKEY** - Schlüsselfeld in externem DMS ?
- **ISDOCFLOW** - Belegfluss: Fortschreibung Status ?
- **ISDOCFLOWEND** - Belegfluss Ende (keine Folgeposition)
- **ISDOCFLOWPREDOC** - Belegfluss: Fortschreibung Vor-Vorgängerbeleg ?
- **ISDOCUPDAMNT** - Belegfluss: Wertfortschreibung ?
- **ISDOCUPDCANCELED** - Belegfluss: storniert fortschreiben ?
- **ISDOCUPDCOMMISSIONED** - Belegfluss: kommissioniert fortschreiben ?
- **ISDOCUPDDELIVERED** - Belegfluss: geliefert fortschreiben ?
- **ISDOCUPDDELIVEREDBACK** - Belegfluss: rückgeliefert fortschreiben ?
- **ISDOCUPDINVOICED** - Belegfluss: fakturiert fortschreiben ?
- **ISDOCUPDORDERED** - Belegfluss: bestellt fortschreiben ?
- **ISDOCUPDQTY** - Belegfluss: Mengenfortschreibung ?
- **ISDSC** - rabattfähig ?
- **ISDSCCALCUL** - Zuschlag ist rein kalkulatorisch ?
- **ISDSCCASH** - skontofähig ?
- **ISECMEMBER** - EU-Mitglied ?
- **ISEDIMSGCOPY** - Kopie NA erzeugen?
- **ISEDINEWOBJECT** - neues Objekt erzeugen ?
- **ISEFCSTANDARD** - Standardelement
- **ISERROR** - Fehler !
- **ISEXPDECL** - Ausfuhrerklährung erforderlich ?
- **ISEXPDECLPRN** - Ausfuhrerklährung gedruckt ?
- **ISEXTBUP** - Kunde/Lieferant durch Schnittstelle?

- **ISEXTCONF** - Rückmeldung durch Schnittstelle?
- **ISEXTDOC** - Beleg durch externe Schnittstelle ?
- **ISEXTOPR** - Fremd-AG ?
- **ISFINANCE** - FiBu aktiv / an Fibu übergeben ?
- **ISFIXED** - fixiert?
- **ISFIXORVAR** - fixe Feldlänge oder separierte Liste (EDI) ?
- **ISFIXQTY** - fixe Menge ?
- **ISGNPNUM** - OE-Nummer?
- **ISHEADORFOOT** - Kopf- oder Fussposition ?
- **ISHEADORITEM** - Kopf- oder Position?
- **ISHISTORY** - Historie aktiv ?
- **ISHOLIDAY** - Ferientag ?
- **ISIMPOREXP** - Import oder Export (EDI)
- **ISINPACCOUNT** - Angabe Konto (Erlös/Aufwand) erforderlich?
- **ISINPASSET** - Angabe Anlage (Referenz) erforderlich ?
- **ISINPBATCHNUM** - Eingabe Chargennummer ?
- **ISINPBUP** - Eingabe Kunde/Lieferant erforderlich ?
- **ISINPBUPMATNUM** - Eingabe Kd./Lf.-Materialnummer erforderlich ?
- **ISINPCOSTCENTER** - Angabe Kostenstelle erforderlich ?
- **ISINPCOSTOBJ** - Angabe Kostenträger erforderlich ?
- **ISINPCUSTOM** - Angabe Zollkosten erforderlich ?
- **ISINPEXTRA** - Angabe Extrakosten erforderlich ?
- **ISINPFREIGHT** - Angabe Frachtkosten erforderlich ?
- **ISINPINSURANCE** - Angabe Versicherungskosten erforderlich ?
- **ISINPMATNUM** - Angabe Materialnummer erforderlich ?
- **ISINPPACKAGING** - Angabe Verpackungskosten erforderlich ?
- **ISINPPRDDOC** - Angabe Fertigungsauftrag erforderlich ?
- **ISINPPRICE** - Angabe Preis erforderlich ?
- **ISINPPROJECT** - Angabe Projekt erforderlich ?
- **ISINPQUANTITY** - Angabe Menge erforderlich ?
- **ISINPREFDOC** - Referenzbeleg erforderlich ?
- **ISINPRELEASE** - Freigabe erforderlich?
- **ISINPSALDOC** - Angabe Vertriebsbeleg erforderlich ?
- **ISINPSIGNATURE** - Unterschrift erforderlich?
- **ISINPSTKPLC** - Eingabe Lagerplatz ?
- **ISINSYNCWITHTNC** - synchronisiert mit ext. techn. Daten?
- **ISINVBATCH** - Chargen in Beständen führen?
- **ISINVCAPCHECK** - Check der Lagerplatzkapazität ?
- **ISINVCOO** - Kommissionierung möglich ?
- **ISINVCOOMATNUMENBLOC** - Komm./Reservierung nur für alle Bst. eines Materia
- **ISINVCOONUM** - Kommissionsnummer in Beständen führen ?
- **ISINVCOOPREFENBLOC** - Komm./Reservierung bevorzugt ganze Gebinde ?
- **ISINVCOOPREFSORTED** - Komm./Reservierung bevorzugt sortiert ?
- **ISINVCOOSTKPLCENBLOC** - Komm./Reservierung nur für ganze Lagerplätze ?
- **ISINVCOOSTKPLCOPTIMIZE** - Komm./Reservierung mit Lagerplatz-Optimierung ?
- **ISINVDOCPRN** - WB-Beleg automatisch drucken ?
- **ISINVEXTERNAL** - externer Bestand / Aussenlager ?
- **ISINVMATECENUMBER** - ECE-Nummer im Beständen führen?
- **ISINVMATINDEX** - aktuellen Index im Beständen führen?
- **ISINVONEBATCH** - nur chargenreine Bestände (je Lagerplatz) ?

- **ISINVONEMAT** - nur materialreine Bestände (je Lagerplatz) ?
- **ISINVONEPCKREF** - eine Packstück-Ref. (je Lagerplatz) ?
- **ISINVONESTKSPCKEY** - nur sonderbestandsreine Bestände (je Lagerplatz) ?
- **ISINVPCKCHECK** - Check Umverpackung/Palette ?
- **ISINVPCKREF** - Packstückreferenz in Beständen führen ?
- **ISINVPRDDUMMY** - mehrstufige Fertigung (mit/ohne WB) ?
- **ISINVREMAIN** - Resteverwaltung ?
- **ISINVRETRO** - retrograde/autom. Entnahme?
- **ISINVSRLNUM** - Seriennummern in Beständen führen?
- **ISINVSSTORGCOUNTRY** - Warenursprung in Beständen führen ?
- **ISINVSSTPREFCODE** - Präferenzcode in Beständen führen ?
- **ISINVSTK** - Warenbewegung? / Bestandsführung ?
- **ISINVSTKADJUSTED** - Bestand korrigiert ?
- **ISINVSTKBLOCKED** - Bestand gesperrt ?
- **ISINVSTKNEG** - negative Bestände erlaubt?
- **ISINVSTKSPCKEY** - Sonderbestand in Beständen führen ?
- **ISINVSTKVALUE** - Bestand bewerten (eigener Bst.) ?
- **ISINVSTKVIRTUAL** - virtuelles Lager (Bestand unterwegs)
- **ISINVSTLBLOCK** - Bestand sperren?
- **ISINVSUBITEM** - (autom. erzeugte) Unterposition?
- **ISINVTRNENBLOC** - Warenbewegungen nur über komplette Menge ?
- **ISIVCITEM** - Rechnungsposition ?
- **ISLOCKED** - gesperrt ?
- **ISMAINADR** - Hauptanschrift
- **ISMANBOMSEL** - manuelle Auswahl der Stücklisten ?
- **ISMANUAL** - manuell erzeugter Datensatz ?
- **ISMATROHSCOMPL** - RoHS - konform
- **ISMILESTONE** - Meilenstein (AG)?
- **ISMORC** - Muss oder Kann-Feld ?
- **ISMRP** - Dispo-relevant ?
- **ISMRPBOMDUMMY** - Dispo + WB der Stücklistenpositionen (Set) ?
- **ISMRPBYPROD** - Kuppelprodukte (Dispo) ?
- **ISMRPFORECAST** - Prognosen (Dispo) ?
- **ISMRPHISTLOG** - Dispodaten archivieren ?
- **ISMRPIND** - Primärbedarf (Dispo) ?
- **ISMRPPRD** - FA-Kopf (Dispo) ?
- **ISMRPPRDITEM** - FA-Komponenten (Dispo) ?
- **ISMRPPRDPROP** - Fertigungsvorschläge (Dispo) ?
- **ISMRPPRDPROPITEM** - Fertigungsvorschlag: Komponenten (Dispo) ?
- **ISMRPPUR** - Bestellung (Dispo) ?
- **ISMRPPURREQ** - Banf (Dispo)?
- **ISMRPRESTRICTED** - Verfügbar unter Vorbehalt ?
- **ISMRPSAL** - Vertriebsbelege (Dispo) ?
- **ISMRPSRCLOG** - Dispo mit Verursacherbezug ?
- **ISMRPSUPMAT** - Beistellung (Dispo) ?
- **ISMRPTRO** - Transportaufträge (Dispo) ?
- **ISNEWPAGE** - Seitenumbruch (Reports) ?
- **ISNEWSLETTER** - Newsletter
- **ISNOREPEAT** - ident. Werte nicht wiederholen (Reports) ?
- **ISNUMRANGECOMPLETE** - lückenloser Nummernkreis

- **ISOPEN** - Vorgang offen?
- **ISPCKDSD** - DSD-relevante Verpackung
- **ISPCKUNIT** - ME ist Verpackungseinheit (VPE) ?
- **ISPRCBYCOUNTRY** - nur Lieferland-bezogene Preise?
- **ISPRCBYSALAREA** - nur Vertriebsgebiet-bezogene Preise?
- **ISPRDBOMITEM** - in FA übernehmen ?
- **ISPRDCMB** - Kombi-FA ?
- **ISPRDCONFEXPL** - explizite Einzelrückmeldungen ?
- **ISPRDCONFMORE** - Überproduktion gestattet ?
- **ISPRDMATMIS** - Fehlteil ?
- **ISPRDNOTE** - Fertigungshinweis ?
- **ISPRDOPRMULTI** - Mehrmaschinen-Bedienung ?
- **ISPRDOPRORITEM** - Arbeitsgang (0/nein) oder Komponente (1/ja) ?
- **ISPRN** - drucken?
- **ISPRNDSC** - Zu-/Abschlag ausweisen?
- **ISPRNDSCINCLUDED** - Zu-Abschlag im Einzelpreis ausweisen?
- **ISPRNFORBUPPRN** - Auswahl für Druckverteiler möglich?
- **ISPRNPRDDOC** - Leitkarte drucken ?
- **ISPRNPRDINVISS** - WA-Scheine drucken ?
- **ISPRNPRDOPR** - Lohnschein drucken ?
- **ISPRNPREVIEW** - Druck mit Vorschau ?
- **ISPRNPRICE** - Preis drucken ?
- **ISPRNSELECT** - Druckerauswahl ?
- **ISPRNSRVFORSRV** - Druckservice auf Server ausführen ?
- **ISPROVISORY** - vorläufiger Datensatz ?
- **ISPURCASHD** - skontofähig (EK) ?
- **ISQLTCHECKISS** - QS bei Warenausgang ?
- **ISQLTCHECKREC** - QS bei Wareneingang ?
- **ISQLTCPLCAUSEDET** - Detail-Fehlerursache / Begründung ?
- **ISQLTCPLCAUSEMAIN** - Haupt-Fehlerursache ?
- **ISQUICKSELECTION** - Element für Direktauswahl ?
- **ISREADBUP** - Stammdaten Kd./Lief. Neu lesen ?
- **ISRESETOPRCAT** - Arbeitsgangkatalog neu lesen ?
- **ISRESETPRICING** - Preisfindung erneut durchlaufen ?
- **ISROU** - Arbeitsplan vorhanden?
- **ISROULINK** - verknüpft mit Arbeitsplan?
- **ISSALCASHD** - skontofähig (VK) ?
- **ISSALEXPORT** - Export (Vertrieb) ?
- **ISSALORPUR** - für Vertrieb oder Einkauf ?
- **ISSCHEDULE** - terminieren / einplanen ?
- **ISSSTDEL** - WE/WAstatistik führen ?
- **ISSSTOFF** - Angebotsstatistik führen ?
- **ISSSTORD** - Auftrags-/Bestellstatistik führen ?
- **ISSSTPUR** - Umsatzstatistik EK führen ?
- **ISSSTSAL** - Umsatzstatistik VK führen ?
- **ISSTOP** - gestopt / gesperrt ?
- **ISSUBBOMPRD** - mehrstufiger FA ?
- **ISSUBSTKUNIT** - ME ist Sekundär-LagermE ?
- **ISSUPMAT** - Beistellmaterial ?
- **ISSUPZERO** - Nullwerte unterdrücken ?

- **ISSYNCSYSTOWFLEXT** - Wert von EFC nach ACTIVITI übertragen ?
- **ISSYNCWFLEXTTOSYS** - Wert von ACTIVITI nach EFC übertragen ?
- **ISSYSDELRGT** - Löschrecht ?
- **ISSYSINFOMSG** - Infomeldungen anzeigen ?
- **ISSYSLOCKALLDELRGT** - Löschen Sperren (anderer Benutzer)?
- **ISSYSLOCKDELRGT** - Löschen Sperren (eigene)?
- **ISSYSPROGRESSBAR** - Fortschrittsanzeige bei Stapelverarbeitung anzeigen?
- **ISSYSSEARCHLISTALLRGT** - Speichern Syschmuster (für alle)?
- **ISSYSSELRGT** - Leserecht ?
- **ISSYSTABLELAYOUTALLRGT** - Speichern TAbellenformat (für alle)?
- **ISSYSUPDRGT** - Schreibrecht ?
- **ISSYSWARNMSG** - Warnmeldungen anzeigen ?
- **ISTEXT** - Textfeld
- **ISTURNOUT** - auslaufendes Material ?
- **ISVARIABLE** - variabler Faktor ?
- **ISVARIANT** - Varianten-Teil ?
- **ISVAT** - MwSt. Buchungszeile ?
- **ISVENDECL** - Lieferantenerklärung ?
- **ISVENDECLPRN** - Lieferantenerklärung gedruckt ?
- **ISWFLEXTKEY** - Schlüsselfeld in ACTIVITI ?
- **ISWFLEXTSHOW** - Anzeigefeld in ACTIVITI ?
- **QLTMSRBOOLEANVALUE** - Meßwert j/n
- **V_ISAINMRPFROMMATBAS** - für Dispo erlaubt ?
- **V_ISAINMRPFROMMATMRP** - für Dispo erlaubt ?
- **V_ISOPENFROMPRDLOG** - BDE-Eintrag offen?
- **XBOOLEAN1** - kundenspez. Boolean 1
- **XBOOLEAN2** - kundenspez. Boolean 2
- **XBOOLEAN3** - kundenspez. Boolean 3
- **XBOOLEAN4** - kundenspez. Boolean 4
- **XBOOLEAN5** - kundenspez. Boolean 5

39.5 EFCBupNum

Notation EFCDDL: bupnum, Notation EFCBL: BupNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12) , Klasse Java: EFCBupNum

Felder:[1]

- **ADRCUSTOMER** - Adresse: (abweichender) Kunde
- **ADRVENDOR** - Adresse: (abweichender) Lieferant
- **BUPNUMEND** - Endkunde oder Vorlieferant
- **BUPNUMMAIN** - Zentralregulierer (Kd/Li)
- **CAGNUM** - Vertreternummer
- **CUSTOMER** - Kunde (Nummer)
- **EDICLIENT** - EDI-Partner
- **EDICLIENTMAIN** - EDI-Hauptpartner
- **FORWARDER** - Spediteur
- **FREIGHTER** - Frachtführer
- **GRCCUSTOMER** - Kundennummer Warenempfänger
- **GRCVENDOR** - Warenversender (Lieferant)
- **IRCCUSTOMER** - Kundennummer Rechnungsempfänger
- **IRCVENDOR** - Rechnungssteller (Lieferant)
- **ORDCUSTOMER** - Auftraggeber (abw. Kundennr.)
- **PRICEBASEBUPNUM** - Preis-Basis-Kunde/Lieferant

- **SRVCUSTOMER** - ext. Kunde (für den man eine DL erbringt)
- **SRVVENDOR** - ext. Dienstleister (Lieferant)
- **V_VENDORFROMMATBUP** - Lieferant
- **VENDOR** - Lieferant (Nummer)

39.6 EFCCalMonth

Notation EFCDDL: calmonth, Notation EFCBL: CalMonth, Datentyp SQL: INTEGER , Klasse Java: EFCCalMonth

Felder:[1]

- **DELDATEYYYYMM** - Lieferdatum (bestätigt) Monat
- **DESDELDATEYYYYMM** - Lieferdatum (Wunsch) Monat
- **GNPBUILDFROMJJJJMM** - Baujahr ab
- **GNPBUILDUNTILJJJJMM** - Baujahr bis
- **MRPDATEYYYYMM** - Monat (Dispodatum als JJJJMM)
- **MRPDATEYYYYMMDD** - Tag (Dispodatum als JJJJMMDD)
- **SSTDATEYYYYMM** - Monat (Statistikdatum als JJJJMM)
- **SSTDATEYYYYMMDD** - Tag (Statistikdatum als JJJJMMDD)

39.7 EFCCalWeek

Notation EFCDDL: calweek, Notation EFCBL: CalWeek, Datentyp SQL: INTEGER , Klasse Java: EFCCalWeek

Felder:[1]

- **DELDATEYYYYWW** - Lieferdatum (bestätigt) als KW (JJJJWW)
- **DESDELDATEYYYYWW** - Lieferdatum (Wunsch) als KW (JJJJWW)
- **MRPDATEYYYYWW** - KW (Dispodatum als JJJJWW)
- **SSTDATEYYYYWW** - KW nach ISO (Statistikdatum als JJJJWW)

39.8 EFCCode

Notation EFCDDL: code, Notation EFCBL: Code, Datentyp SQL: TEXT , Klasse Java: EFCCode

Felder:[1]

- **CALEXTRACOSTCODE** - Programmcode fuer Kalk.-Zeile Extrakosten
- **CHECKCODE** - Programmcode
- **CHECKCODE2** - Programmcode 2
- **CODE** - Programm-Code
- **EDICODECOND** - Programmcode Satzart j/n
- **EDICODEEND** - Programmcode Ende
- **EDICODEFILECONVERT** - Programmcode Konvertierung Dateiinhalt
- **EDICODEFLD** - Programmcode Felderzeugung
- **EDICODEOBJ** - Programmcode Objekterzeugung
- **EDICODEPRNFMT** - EDI-Code für Formatdateien
- **EDICODEPRNJOB** - EDI-Code für Druckjobs
- **EDICODESTART** - Programmcode Beginn
- **EDICODEXCH** - Schnittstellen-Daten
- **FORMATCODE** - Formatierung (Code für EDI)
- **FORMULACODE** - Formel-Code
- **HTMLTEXT** - Langtext in HTML-Format
- **INVSTKCODE** - Sortier-/Filtercode für Bestandsauswahl
- **LOGTEXT** - Protokoll (Text)
- **MSRCODE** - Berechnungsformel Aufmaß
- **MSRDLG** - Eingabedialog für Aufmass-Erfassung

- **NUMRCODE** - Programmcode
- **ROURESCODE** - Sortier-/Filtercode für Ressourcen
- **SQLCODE** - für Views
- **SQLFROM** - für Views
- **SQLWHERE** - für Views
- **TNCEXTERNALCODE** - freies Feld für externe techn. Daten
- **USERRGTFRAME** - Benutzerrechte in Masken
- **USERRGTMENU** - Benutzerrechte Menüs
- **USERRGTXML** - Rechte-Codierung in XML-Format

39.9 EFCDate

Notation EFCDDL: date, Notation EFCBL: Date, Datentyp SQL: DATETIME , Klasse Java: EFCDate

Felder:[1]

- **ALYCTTCALACTDATE** - Umstellungszeitpunkt (letzter..)
- **ALYCTTVALIDFROM** - Legierungsabschluss gültig ab
- **ALYCTTVALIDUNTIL** - Legierungsabschluss gültig bis
- **ALYRATEDATE** - Kurs gültig ab
- **BATCHEXPIRYDATE** - Verfallsdatum Charge
- **BONUSDATE** - Datum (Bonusvereinbarung)
- **BONUSDATE2** - Datum 2 (Bonusvereinbarung)
- **BONUSDATE3** - Datum 3 (Bonusvereinbarung)
- **BUPDCLDATE** - Datum Dokument
- **BUPDCLVALIDFROM** - Dokument gültig ab
- **BUPDCLVALIDUNTIL** - Dokument gültig bis
- **BUPDRAWDATE** - Zeichnungsdatum beim Kd/Li
- **CALDATE** - Kalkulationsdatum
- **CALREFDATE** - Kalkulationsstichtag (Preise etc.)
- **CAPPLNDATE** - Tag (Kapazität)
- **CLDDATE** - Kalendertag
- **CLDHLDDATE** - Feiertag (Datum)
- **CLDVALIDFROM** - Kalendereintrag gültig ab
- **CONFDATE** - Rückmeldedatum
- **CREDITLIMITINSUREDUNTIL** - Kreditlimit versichert bis (Kd/Li)
- **CURRDATE** - Währungskursdatum
- **DELCONFDATE** - Lieferbestätigung: Datum (PUR)
- **DELDATE** - Lieferdatum (bestätigt)
- **DELDUNDATE** - Liefermahnung: Datum
- **DELREMINDDATE** - Liefererinnerung: Datum
- **DESDELDATE** - Lieferdatum (Wunsch)
- **DLCLASTDELDATE** - Datum letzter Lieferschen (EDI/LAB)
- **DLCLASTGRCDATE** - Datum letzte Lieferung (EDI/LAB)
- **DLCLASTZERODATE** - Datum Nullstellung Eingangsfortschrittszahl
- **DLCRELEASEDATEMAT** - LAB-Freigabedatum Materialeinkauf
- **DLCRELEASEDATEPRD** - LAB-Freigabedatum Fertigung
- **DLCTRANDATENEW** - Abrufdatum neu
- **DLCTRANDATEOLD** - Abrufdatum alt
- **DOCDATE** - Belegdatum
- **DOCVALIDFROM** - Beleg gültig von
- **DOCVALIDUNTIL** - Beleg gültig bis
- **DRAWDATE** - Zeichnungsdatum

- **DSCBASEDATE** - Rabatt / Skontobasisdatum
- **DUEDATE** - Fälligkeitsdatum
- **DUEDATE1** - Fälligkeitsdatum (mit 1. Skonto)
- **DUEDATE2** - Fälligkeitsdatum (mit 2. Skonto)
- **DUNDATE** - Mahndatum
- **EDITRANDATE** - EDI-Übertragungsdatum
- **EDITRANDATENEW** - EDI-Übertragungsdatum neu
- **EDITRANDATEOLD** - EDI-Übertragungsdatum alt
- **ENDDATE** - Enddatum (Zeitraum)
- **EXPDECLFROM** - Exporterklärung
- **EXPDECLPRNDATE** - Exporterklärung
- **EXPDECLUNTIL** - Exporterklärung
- **EXPIRYDATE** - Verfalls- / Auslaufdatum
- **EXTDOCDATE** - externe Belegreferenz (Datum)
- **FINPOSTDATE** - Fibu-Übergabedatum
- **INVADJDATE** - Inventur-Datum
- **INVADJDOCDATE** - Inventurbeleg-Datum
- **INVADJPOSTDATE** - Inventur-Buchungsdatum
- **INVADJVALDATE** - Inventur-Bewertungsdatum
- **INVDOCDATE** - WB-Belegdatum
- **INVENTRYDATE** - Zugangsdatum (INV)
- **LASTCALDATE** - Datum letzte Kalkulation (für Stammdaten)
- **LASTDUNDATE** - Datum letzte Mahnung
- **LASTINVDATE** - Datum letze Inventur
- **LASTMOVDATE** - Datum letzte Bewegung
- **LASTPURDATE** - Datum letzter Zugang aus EK
- **LASTVALDATE** - Datum letzte Bewertung
- **LOGDATE** - Datum des Protokolleintrags
- **LOWDATE** - Niederstpreisdatum
- **MATBUPVALIDFROM** - Eintrag Kd./Lf.-Material gültig ab
- **MATBUPVALIDUNTIL** - Eintrag Kd./Lf.-Material gültig bis
- **MRPDATE** - Dispodatum (Bedarfs-/Zugangstermin)
- **MRPHISTDATE** - Archivdatum Dispo
- **PAYMDATE** - Zahlungsdatum
- **PERDOB** - Kontakt: Geburtstag
- **PJMDOCDATE** - Projekt-Belegdatum
- **PLANEND** - Plan-Ende
- **PLANSTART** - Planstart
- **POSTDATE** - Buchungsdatum
- **PRDDOCDATE** - Fertigungsauftragsdatum (Stichtag)
- **PRICEBASEDATE** - Preis-Basisdatum
- **PRICEBASEDATEUNTIL** - Preis-Basisdatum gilt bis
- **PRICEVALIDFROM** - Preis gültig ab
- **PRICEVALIDUNTIL** - Preis gültig bis
- **PUROFFDATE** - Angebotsdatum (EK)
- **QLTCPLCLOSINGDATE** - Reklamations-Abschlußdatum
- **QLTCPLCLOSINGFINDATE** - Reklamations-Abschlußdatum kaufm.
- **QLTCPLCLOSINGMATDATE** - Reklamations-Abschlußdatum techn.
- **QLTDATECPLCORRACT** - Rekl./8D: Einführungdatum Sofortmassn.
- **QLTDATECPLCORRFUT** - Rekl./8D: Einführungdatum gepl. Abstellmassn.

- **QLTDATECPLCORRIMPL** - Rekl./8D: Einführungdatum Abstellmassn.
- **QLTDATECPLPREVENT** - Rekl./8D: Einführungdatum Fehlerwd. verh.
- **QLTDOCDATE** - QS-Belegdatum
- **QLTDOCDATEEND** - QS-Datum Abschluss
- **QLTDOCDATESTART** - QS-Datum Eröffnung
- **QLTDOCDATESTAT** - QS-Datum Status
- **QLTMSRDATEVALUE** - Meßwert Datum
- **RELEASEDAT** - freigegeben am
- **RESPRDDATE** - Herstellungsdatum (einer Ressource)
- **RESPURDATE** - Kaufdatum (einer Ressource)
- **RESSALDATE** - Verkaufsdatum (einer Ressource)
- **RESSHUTDOWNDATE** - Stilllegungsdatum (einer Ressource)
- **SALSTARTDATE** - VK-Start
- **SHIPPINGDATE** - Versanddatum
- **SSTDATE** - Statistikdatum
- **STARTDATE** - Startdatum (Zeitraum)
- **TARGETEND** - Soll-Ende
- **TARGETSTART** - Soll-Start
- **TNCEXTERNALDATE1** - freies Feld für externe techn. Daten
- **TNCEXTERNALDATE2** - freies Feld für externe techn. Daten
- **TNCEXTERNALDATE3** - freies Feld für externe techn. Daten
- **TNCLOGDATE** - Datum Protokolleintrag
- **V_DELDATE_ORD** - best. Lieferdatum laut Auftrag (AB oder BE)
- **V_DESDELDATE_ORD** - Wunsch-Lieferdatum laut Auftrag (AB oder BE)
- **V_DOCDATE_ORD** - Belegdatum laut Auftrag (AB oder BE)
- **V_MRPPRDINDATEMIN** - erstes Datum
- **V_MRPPRDINPLNDATEMIN** - erstes Datum
- **V_MRPPRDOUTDATEMIN** - erstes Datum
- **V_MRPPRDOUTPLNDATEMIN** - erstes Datum
- **V_MRPPURINDATEMIN** - erstes Datum
- **V_MRPPURINPLNDATEMIN** - erstes Datum
- **V_MRPSALOUTDATEMIN** - erstes Datum
- **V_MRPSALOUTPLNDATEMIN** - erstes Datum
- **V_PLANENDFROMPRDDOC** - Plan-Ende laut FA
- **V_PLANSTARTFROMPRDDOC** - Plan-Start laut FA
- **V_PRDENDFROMPRDDOC** - Ende (exakte Terminierung) laut FA
- **V_PRDSTARTFROMPRDDOC** - Start (exakte Terminierung) laut FA
- **V_TARGETENDFROMPRDDOC** - Soll-Ende laut FA
- **V_TARGETSTARTFROMPRDDOC** - Soll-Start laut FA
- **VALIDFROM** - gültig ab (Historisierung)
- **VALIDUNTIL** - gültig bis (Historisierung)
- **VALUTADATE** - Valutadatum (PUR / SAL)
- **VATKEYVALIDFROM** - MwSt.-Schl. gültig ab
- **VENADMISSIONUNTIL** - Zertifizierung gültig bis
- **VENDCLFROM** - Lieferantenerklährung gültig ab
- **VENDCLPRNDATE** - Lieferantenerklährung gedruckt am
- **VENDCLUNTIL** - Lieferantenerklährung gültig bis
- **VNRDATEFROM** - Bewertungslauf ab Datum
- **VNRDATEUNTIL** - Bewertungslauf bis Datum
- **WFLREMINDDATE** - Wiedervorlagedatum

- **XDATE1** - kundenspez. Datum 1
- **XDATE2** - kundenspez. Datum 2
- **XDATE3** - kundenspez. Datum 3
- **XDATE4** - kundenspez. Datum 4
- **XDATE5** - kundenspez. Datum 5

39.10 EFCDateTime

Notation EFCDDL: datetime, Notation EFCBL: DateTime, Datentyp SQL: DATETIME , Klasse Java: EFCDateTime

Felder:[1]

- **ARCHIVEDAT** - Archivierung
- **CAPPLNEND** - Kapazitätsplan: Ende (Zeit)
- **CAPPLNSTART** - Kapazitätsplan: Start (Zeit)
- **CHANGEDAT** - geändert am
- **CREATEDAT** - angelegt am
- **DLCLASTRESETDATETIME** - letzter Reset/Nullstellung LAB
- **EDITEDAT** - geändert am
- **EDITRANDATETIME** - EDI-Übertragungszeitpunkt
- **FREIGHTEND** - Transport Ende (Eintreffzeit)
- **FREIGHTSTART** - Transport Beginn (Übergabezeit an Frachtführer)
- **LASTLOGIN** - letztes Login
- **LOCKTIME** - Sperrzeitpunkt
- **LOGTIME** - Protokollzeitpunkt
- **PJMEND** - Projekt-Ende (exakte Terminierung)
- **PJMSTART** - Projekt-Start (exakte Terminierung)
- **PRDEND** - FA/AG Start (exakte Terminierung)
- **PRDSTART** - FA/AG Start (exakte Terminierung)
- **QLTAUDITAT** - QS-Kontrolle durch
- **QLTMSRDATETIMEVALUE** - Meßwert Datum+Zeit
- **RESDATATIMEEND** - Meldung aus externer MDE (Dauer Ende)
- **RESDATATIMESTART** - Meldung aus externer MDE (Dauer Start)
- **SETUPEND** - Rüsten Ende
- **SETUPSTART** - Rüsten Beginn
- **SHIPPINGEND** - Versanddatum (Eintreffzeit Soll)
- **SHIPPINGSTART** - Versanddatum (Abfahrtszeit Soll)
- **SIGNEDAT** - unterschrieben am
- **V_ACT_DUEDATE** - Activiti: Fälligkeitsdatum (Aufgabe)
- **V_CREATEDATFROMPRDLOG** - BDE-Eintrag angelegt am
- **V_EDITEDATFROMPRDLOG** - BDE-Eintrag geändert am
- **V_LOGTIMEFROMPRDLOG** - BDE-Eintrag Logzeitpunkt
- **WORKEND** - Arbeitszeit Ende
- **WORKSTART** - Arbeitszeit Beginn

39.11 EFCDays

Notation EFCDDL: days, Notation EFCBL: Days, Datentyp SQL: INTEGER , Klasse Java: EFCDays

Felder:[1]

- **ARCDAYS0** - Tage nach Belegdatum (Status 'offen')
- **ARCDAYS1** - Tage nach Belegdatum (Status 'teiloffen')
- **ARCDAYS2** - Tage nach Belegdatum (Status 'fertig')
- **ARCSTATDAYS** - Tage bis Statuscheck auf '(teil)offen'

- **BATCHDURATION** - Haltbarkeit Charge
- **CAPHORIZON** - Planungshorizont in Tagen
- **DELCONFDAYS** - Tage vor Anford. Lieferbestätigung
- **DELDAYS** - Lieferzeit / WBZ (Kalendertage)
- **DELDUNDAYS** - Tage vor Liefertermin für Liefermahnung
- **DELREMINDDAYS** - Tage vor Liefertermin für Liefererinnerung
- **FRCHORIZON** - Horizont Vorhersage in Monaten
- **INVISSDAYS** - WA-Bearbeitungszeit
- **INVRECDAYS** - WE-Bearbeitungszeit
- **INVTRADAYS** - Umlagerzeit (von Aussenlager)
- **MRPHORIZON** - Planungshorizont in Tagen (MRP)
- **PAYMDAY** - in x Tagen oder: am x.
- **PAYMDAYFROM** - wenn Rechnungsdatum nach dem x.
- **PAYMDAYUNTIL** - wenn Rechnungsdatum vor dem x.
- **PURDAYS** - Vorlaufzeit Einkauf
- **QLTDAYS** - QS-Zeit (bei Wareneingang)
- **SALDAYS** - Vorlaufzeit Versand
- **SCHLEADDAYS** - Durchlaufzeit [Tage]
- **V_DELDAYSFROMMATBUP** - Lieferzeit / WBZ laut Lieferant
- **V_DELDAYSFROMMATMRP** - Lieferzeit / WBZ laut MatStamm

39.12 EFCDocItem

Notation EFCDDL: docitem, Notation EFCBL: DocItem, Datentyp SQL: INTEGER , Klasse Java: EFCDocItem

Felder:[1]

- **ADRNUM** - Adressnummer
- **ADRRELADRNUM** - verknüpfte Adressnummer
- **ADVIVCNUM** - Unternummer der Teil-/Abschlagsrechnung
- **BOMDOCITEM** - Stücklistenposition (Key)
- **CALDOCITEM** - Kalkulationsbelegposition
- **CALDOCITEMMAIN** - Referenz-Belegposition (STL-Kopf)
- **CALEXTRACOSTROW** - Kalkulationszeile für Extrakosten
- **CALLOTNUM** - Kalkulations-Losnummer
- **CALORDAMNTROW** - Kalkulationszeile für den Auftragswert
- **CALPROCREDROW** - Kalkulationszeile für erlösmindernde Faktoren
- **CALRESULTROW** - Kalkulationszeile des Endergebnisses
- **CALROW** - Kalkulationsschema-Zeile
- **CONFITEM** - Rückmeldeposition
- **CONFITEMMAIN** - Meilenstein-RM
- **DOCITEM** - Belegposition
- **DOCSUBITEM** - Belegunterposition
- **FINDOCITEM** - FiBu-Belegposition
- **INTORDITEM** - Referenz (interner Vorgang)
- **INVADJDOCITEM** - Inventurbelegposition
- **INVADJITEM** - Inventurposition
- **INVDOCITEM** - WB-Belegposition
- **INVDOCITEMSRC** - WB-Belegposition Ursprung
- **INVSRCDOCITEM** - Ursprungsposition (indirekt erzeugte Pos.)
- **MRPDOCITEM** - Primärbedarfsposition (Dispo)
- **MSRREFITEM** - Aufmassreferenz, Unterposition
- **OPRNUM** - Arbeitsgangnummer (frei belegbar)

- **OPRNUMALT** - Alternative zu Arbeitsgangnummer…
- **OPRNUMISS** - Komponente wird verbraucht von AG..
- **OPRNUMREC** - Komponente wird erzeugt von AG…
- **OPRSEQNUM** - AG-Reihenfolgenummer
- **OPRSEQSEQNUM** - AG-Reihenfolge-Nachfolgenummer
- **PRDDOCITEM** - Komponenten- / AG-Positionsnr.
- **PRDLOTNUM** - FA-Losnummer
- **PRDOPRLOTNUM** - AG-Losnummer
- **QLTDOCITEM** - Belegposition
- **REFCALDOCITEM** - Referenz-Kalkulationsbelegpos.
- **REFDOCITEM** - Referenz-Beleg-Position
- **REFDOCSUBITEM** - Referenz-Beleg-Unterposition
- **REFINVADJDOCITEM** - Referenz-Inventurbeleg
- **REFINVDOCITEM** - Referenzbeleg (Storno INV)
- **REFMRPDOCITEM** - Referenz-Dispo-Beleg-Position
- **REFPRDDOCITEM** - Referenz-Komponente/AG
- **REFPRDDOCOPRNUM** - Referenz-AG
- **REFPURIVCITEM** - Referenz-Eingangsrechnung
- **REFPURORDITEM** - Referenz-Bestellung
- **REFQLTDOCITEM** - Referenz-QS-Beleg
- **REFSALCRNITEM** - Referenz-Gutschrift
- **REFSALDLNITEM** - Referenz-Lieferschein
- **REFSALIVCITEM** - Referenz-Rechnung
- **REFSALORDITEM** - Referenz-Auftrag
- **ROUDOCITEM** - Arbeitsplanposition (Key)
- **V_CONFITEMFROMPRDLOG** - Rückmelde-Position (aus BDE)
- **V_REFDOCITEMFROMDOCDET** - Referenz-Position (KL-Info)

39.13 EFCDocItemKey

Notation EFCDDL: docitemkey, Notation EFCBL: DocItemkey, Datentyp SQL: VARCHAR(2) , Klasse Java: EFCDocItemKey

Felder:[1]

- **BOMDOCITEMKEY** - Stücklistenpositionsart
- **DOCITEMKEY** - Belegpositionart
- **INVITEMKEY** - Positionstyp der WB (aus Referenzbeleg)

39.14 EFCDocKey

Notation EFCDDL: dockey, Notation EFCBL: Dockey, Datentyp SQL: VARCHAR(3) , Klasse Java: EFCDocKey

Felder:[1]

- **BOMBASEDOCKEY** - Basis-Stücklistenart (Mehrfach-Stücklisten)
- **BOMDOCKEY** - Stücklistenart
- **BOMDOCKEYFROM** - von Stücklistenart (Kopieren)
- **BOMDOCKEYTO** - in Stücklistenart (Kopieren)
- **BOMSUBDOCKEY** - Unter-STL-Art
- **CALDOCKEY** - Kalkulationsbelegart
- **DOCKEY** - Belegart
- **DOCKEYFORCANCEL** - Belegart für Storno
- **DOCKEYFROM** - von Belegart
- **DOCKEYPURPROP** - Belegart für Bestellvorschlag
- **DOCKEYTO** - nach Belegart

- **INVADJDOCKEY** - Inventurbelegart
- **INVDOCKEY** - WB-Belegart
- **INVSRCDOCKEY** - Ursprungsbeleg (INV)
- **LASTCALDOCKEY** - Belegart letzte Kalkulation
- **MRPDOCKEY** - Dispo - Belegart
- **PJMDOCKEY** - Projekt-Art
- **PRDDOCKEY** - Fertigungsauftragsbelegart
- **PRDDOCKEYDEF** - Default-FA-Art
- **PRDDOCKEYFROM** - von Belegart (Kopieren Belegart PRD)
- **PRDDOCKEYPRDPROP** - Fertigungsauftragsart für Fert.-Vorschlag
- **PRDDOCKEYTO** - von Belegart (Kopieren Belegart PRD)
- **PRDMAINDOCKEY** - Haupt-FA-Art
- **QLTDOCKEY** - QS-Belegart
- **QLTDOCKEYMAIN** - Haupt-QS-Belegart
- **QLTDOCKEYFROM** - von QS-Belegart (Vorgängerbeleg)
- **QLTDOCKEYTO** - nach QS-Belegart (Folgebeleg)
- **REFCALDOCKEY** - Referenz-Kalkulationsbelegart
- **REFDOCKEY** - Referenz-Beleg
- **REFINVADJDOCKEY** - Referenz-Inventurbeleg
- **REFINVDOCKEY** - Referenzbeleg (Storno INV)
- **REFMRPDOCKEY** - Referenz-Dispo-Beleg
- **REFPJMDOCKEY** - Referenz-Projekt-Art
- **REFPRDDOCKEY** - Referenz-Fertigungsauftrag
- **REFPRDDOCKEYPRDPROP** - Referenz-Fertigungsvorschlagart
- **REFPURIVCKEY** - Referenz-Eingangsrechnung
- **REFPURORDKEY** - Referenz-Bestellung
- **REFQLTDOCKEY** - Referenz-QS-Beleg
- **REFSALCRNKEY** - Referenz-Gutschrift
- **REFSALDLNKEY** - Referenz-Lieferschein
- **REFSALIVCKEY** - Referenz-Rechnung
- **REFSALORDKEY** - Referenz-Auftrag
- **ROUBASEDOCKEY** - Basis Arbeitsplanart (Mehrfach..)
- **ROUDOCKEY** - Arbeitsplanart
- **ROUDOCKEYFROM** - von Arbeitsplanart (Kopieren)
- **ROUDOCKEYTO** - in Arbeitsplanart (Kopieren)

39.15 EFCDocNum

Notation EFCDDL: docnum, Notation EFCBL: DocNum, Datentyp SQL: VARCHAR(12) , Klasse Java: EFCDocNum

Felder:[1]

- **ALYCTTNUM** - Legierungsabschluss
- **BOMBASEDOCNUM** - Basis-Stücklisten-Nummer (Mehrfach-Stücklisten)
- **BOMDOCNUM** - Stücklistennummer
- **BOMITEMNUM** - Stücklistenposition (frei belegbar)
- **BOMITEMNUMALT** - Alternative zu Stücklistenposition…
- **BOMSUBDOCNUM** - Unter-Stl-Nummer
- **CALDOCNUM** - Kalkulationsbelegnummer
- **DLCLASTDELNUM** - Nummer letzter Lieferschen (EDI/LAB)
- **DMSTISDOCNUM** - Dokumentennr. Tutorial-Info-System
- **DOCNUM** - Belegnummer
- **INTORDNUM** - Referenz (interner Vorgang)

- **INVADJDOCNUM** - Inventurbelegnummer
- **INVADJNUM** - Inventurnummer
- **INVDOCNUM** - WB-Belegnummer
- **INVSRCDOCNUM** - Ursprungsbeleg (INV)
- **LASTCALDOCNUM** - Belegnummer letzte Kalkulation
- **MRPDOCNUM** - Primärbedarfsnummer (Dispo)
- **MRPREQNUM** - Planauftrag
- **OPRCATNUM** - Arbeitsgangkatalog-Nr.
- **OPRCATNUMISS** - Komponente wird verbraucht von AG-Katalog-Nr.
- **PJMDOCNUM** - Projekt-Nummer
- **PRDDOCNUM** - Fertigungsauftragsbeleg-Nummer
- **PRDMAINDOCNUM** - Haupt-FA-Nummer
- **PRDPROPNUM** - Fertigungsvorschlagnummer
- **PURPROPNUM** - Bestellvorschlagnummer
- **QLTDOCNUM** - QS-Beleg-Nummer
- **QLTDOCNUMMAIN** - Haupt-QS-Beleg-Nummer
- **REFCALDOCNUM** - Referenz-Kalkulationsbelegnr.
- **REFDOCNUM** - Referenz-Beleg-Nummer
- **REFINVADJDOCNUM** - Referenz-Inventurbeleg
- **REFINVDOCNUM** - Referenzbeleg (Storno INV)
- **REFMRPDOCNUM** - Referenz-Dispo-Beleg-Nummer
- **REFPJMDOCNUM** - Referenz-Projekt-Nummer
- **REFPRDDOCNUM** - Referenz-Fertigungsauftrag
- **REFPRDDOCNUMPRDPROP** - Referenz-Fertigungsvorschlagnummer
- **REFPURIVCNUM** - Referenz-Eingangsrechnung
- **REFPURORDNUM** - Referenz-Bestellung
- **REFQLTDOCNUM** - Referenz-QS-Beleg
- **REFSALCRNNUM** - Referenz-Gutschrift
- **REFSALDLNNUM** - Referenz-Lieferschein
- **REFSALIVCNUM** - Referenz-Rechnung
- **REFSALORDNUM** - Referenz-Auftrag
- **ROUBASEDOCNUM** - Basis Arbeitsplannummer (Mehrfach..)
- **ROUDOCNUM** - Arbeitsplannummer

39.16 EFCDuration

Notation EFCDDL: duration, Notation EFCBL: Duration, Datentyp SQL: FLOAT , Klasse Java: EFCDuration

Felder:[1]

- **OPRTIMEADD** - Zusatzzeit Arbeitsvorgang (einmalig)
- **OPRTIMEPPC** - AG-Einzel-/Stückzeit
- **OPRTIMESETUP** - AG-Rüstzeit
- **PRDCONFTIMEADD** - Zusatzzeit (rückgemeldet)
- **PRDCONFTIMEPPC** - Einzelzeit (rückgemeldet)
- **PRDCONFTIMESETUP** - Rüstzeit (rückgemeldet)
- **PRDTIME** - Zeit
- **PRDTIMEACTCAL** - Zeit IST
- **PRDTIMEADD** - Zusatzzeit (Soll)
- **PRDTIMEFIX** - Zeit (fix)
- **PRDTIMEFIXACTCAL** - Zeit fix IST
- **PRDTIMEPPC** - Einzelzeit (Soll)
- **PRDTIMESETUP** - Rüstzeit (Soll)

- **PRDTOTTIME** - Arbeitszeit RM gesamt (kumuliert auf FA)
- **RESCONFTIME** - Ressourcenzeit rückgemeldet
- **RESDATATIME** - Meldung aus externer MDE (Dauer)
- **RESTIME** - Ressourcen-Zeit
- **SCHLEADTIME** - Durchlaufzeit
- **SCHMOVETIME** - Transportzeit
- **SCHOVLMINTIME** - min. Überlappungszeit
- **SCHSPLITMINTIME** - min. AG-Dauer bei Splittung
- **SCHWAITTIME** - Wartezeit

39.17 EFCFactor

Notation EFCDDL: factor, Notation EFCBL: Factor, Datentyp SQL: FLOAT , Klasse Java: EFCFactor

Felder:[1]

- **ALYBASISAMNT** - kalkulierte Basis (MTZ/ETZ)
- **ALYISEBASISAMNT** - Basis ETZ
- **ALYISERATEAMNT** - Energiekurz MTZ
- **ALYISMBASISAMNT** - Basis MTZ
- **ALYISMRATEAMNT** - Legierungskurs MTZ
- **ALYRATEAMNT** - Legierungs- / Energiekurs (MTZ/ETZ)
- **BASEEXCHRATE** - Umrechnungskurs zur Basiswhrg.
- **BASEFACTOR** - Umrechnungsfaktor Mengeneinheiten
- **BYPRODPART** - relativer Anteil Koppelprodukt
- **CALOVHFIXRATE** - GK-Zuschlag (% auf fixe Kosten)
- **CALOVHVARRATE** - GK-Zuschlag (% auf variable Kosten)
- **DIMDIAMETER** - Durchmesser
- **DIMHEIGHT** - Höhe
- **DIMLENGTH** - Länge
- **DIMWIDTH** - Breite
- **DSCBASERATE** - Rabattbasis (Betrag, Menge, Gewicht)
- **DSCRATE** - Rabatt (Satz oder Betrag)
- **EXCHRATEPUR** - Kurs Einkauf
- **EXCHRATESAL** - Kurs Vertrieb
- **EXCHVALUE** - Wert (Kurspflege)
- **FINAMNTPART** - relativer Anteil (Betragsaufteilung)
- **FRCLEVELVALUE** - Level Vorhersage (+/- Wert % oder abs.)
- **FRCLEVELVALUEMIN** - min. berechneter Level Vorhersage (+/- Wert % oder abs.)
- **FRCLEVELVALUEMAX** - max. berechneter Level Vorhersage (+/- Wert % oder abs.)
- **FRCPERIODVALUE** - Perioden-Level Vorhersage (+/- Wert % oder abs.)
- **FRCPERIODWPART** - Periodengewichtung Vorhersage
- **FRCTRENDVALUE** - Trend Vorhersage (+/- Wert % oder abs.)
- **FRCTRENDVALUEMIN** - min. berechneter Trend Vorhersage (+/- Wert % oder abs.)
- **FRCTRENDVALUEMAX** - max. berechneter Trend Vorhersage (+/- Wert % oder abs.)
- **HEXCHRATE** - Umrechnungskurs Bwhrg. zur Hauswhrg.
- **LIFECYCLEPERIODVALUE** - Perioden-Level (+/- Wert % oder abs.)
- **OPRCYCLEFACTOR** - Anzahl Takte / Zyklen je EH
- **PCKFACTOR** - Verpackungseinheit (VPE)
- **PRICEBASEQTY** - Preismengenfaktor (zu PRICEQUNIT)
- **PRICEEXCHRATE** - Umrechnungskurs zur Preiswhrg.
- **PRICEMULTIPLIER** - Preis-Multiplikator für Preislisten
- **QLTMSRFACTORVALUE** - Meßwert Faktor

- **ROUNDUPFROM** - Aufrunden ab (Schwellenpreise)
- **SSTDELCAPFACTOR1** - Ergebnis Liefergrad 1 (frei belegbar)
- **SSTDELCAPFACTOR2** - Ergebnis Liefergrad 2 (frei belegbar)
- **SSTIFACTOR** - stat. Wertkorrektur (Intrastat)
- **SSTXFACTOR** - stat. Wertkorrektur (Extrastat)
- **TOLAMNTMAX** - Toleranz %/abs. (Betragsunterschreitung)
- **TOLAMNTMIN** - Toleranz %/abs. (Betragsüberschreitung)
- **TOLPRICEMAX** - Toleranz %/abs. (Betragsunterschreitung)
- **TOLPRICEMIN** - Toleranz %/abs. (Betragsüberschreitung)
- **TOLQTYMAX** - Toleranz %/abs. (Überlieferung)
- **TOLQTYMIN** - Toleranz %/abs. (Unterlieferung)
- **TRADISTRATE** - Entfernungs-Kostenfaktor
- **UNITFACTOR** - ME-Umr.: UFakt / BFakt * ME = BasisME
- **V_PCKFACTORFROMMATBUP** - VPE laut Kunden/Lief.-Materialdaten
- **VNRCHRPART** - Anteil / Gewichtung des Kriteriums
- **VNRCHRVALUE** - Bewertungswert
- **VNRCHRVALUEFROM** - Bewertung ab Wert
- **VNRCHRVALUEUNTIL** - Bewertung bis Wert

39.18 EFCFileName

Notation EFCDDL: filename, Notation EFCBL: FileName, Datentyp SQL: VARCHAR(256) , Klasse Java: EFCFileName

Felder:[1]

- **DMSFILENAME** - Dateiname
- **EDITRANFILENAME** - Dateiname des letzten Import/Export
- **EXEFILE** - Dateiname einer Anwendung (*.exe)
- **FILENAME** - Dateiname
- **FILENAMEPRNFMT** - Dateiname für Formatdatei
- **FILENAMEPRNJOB** - Dateiname für Jobdatei
- **PRNRPTID** - Report / Layout

39.19 EFCFilePath

Notation EFCDDL: filepath, Notation EFCBL: FilePath, Datentyp SQL: VARCHAR(256) , Klasse Java: EFCFilePath

Felder:[1]

- **DMSFILEPATH** - Dateipfad
- **EDIINPUTDLG1** - Eingabedialog 1
- **EDIINPUTDLG2** - Eingabedialog 2
- **EXEFILEPATH** - Pfad Anwendung (*.exe)
- **FILEPATH** - Dateipfad
- **FILEPATHARCHIVE** - Dateipfad für Ablage
- **FILEPATHDMSLOCAL** - lokaler Dateipfad für Upload in DMS
- **FILEPATHDMSUPLOAD** - Dateipfad für Upload in externes DMS
- **FILEPATHPRNFMT** - Dateipfad für Formatdatei
- **FILEPATHPRNJOB** - Dateipfad für Jobdatei
- **FILEPATHPRNLOCAL** - lokaler Ablagepfad für Druckausgaben
- **FILEPATHSRV** - Dateipfad (serverseitig)
- **FILEPATHSRVARCHIVE** - Dateipfad Archiv (serverseitig)

39.20 EFCInteger

Notation EFCDDL: integer, Notation EFCBL: Integer, Datentyp SQL: INTEGER , Klasse Java: EFCInteger

Felder:[1]

- **ACQPRICEFACTOR** - Preiseinheit (Einstandspreis)
- **CALRPTCOL** - Spalte Sicht/Report
- **CALRPTROW** - Zeile Sicht/Report
- **CAPPLNHOUR** - Stunde
- **CAPPLNMINUTE** - Minute
- **CAPPLNYYYYMM** - Monat
- **CAPPLNYYYYMMDD** - Tag
- **CAPPLNYYYYWW** - Woche
- **CAQNUM** - Vertreternummer
- **CLDSCHMDAY** - Kalendertag (Schemadefinition)
- **COLORDER** - Spaltenreihenfolge
- **COOITEM** - Kommissionier-Position (Block)
- **COOITEMSEQ** - Kommissionier-Reihenfolge
- **COOSTKPLCCOUNT** - Anzahl Bestände/Plätze im kommission. Bereich
- **DLCRELEASEHORIZMAT** - Materialfreigabe (LAB)
- **DLCRELEASEHORIZPRD** - Fertigungsfreigabe (LAB)
- **DLCTRANNUMNEW** - Abrufnummer neu
- **DLCTRANNUMOLD** - Abrufnummer alt
- **DRAWSHEETCOUNT** - Blatt-Anzahl
- **DRAWSHEETNUM** - Blatt-Nummer
- **DUNDAYS** - Mahnfrist (in Tagen)
- **DUNLEVEL** - Mahnstufe
- **EDIBUPROWLEN** - Länge der Partnerkennung
- **EDIBUPROWPOS** - Position der Partnerkennung
- **EDICOUNTER** - laufende Nummer für Nachrichten
- **EDIKEYROWLEN** - Länge der Satzart-Kennung
- **EDIKEYROWPOS** - Position der Satzart-Kennung
- **EDIROWLEN** - Satzlänge
- **EDITRANNUM** - Übertragungsnummer
- **EDITRANNUMNEW** - Übertragungsnummer neu (EDI)
- **EDITRANNUMOLD** - Übertragungsnummer alt (EDI)
- **EMAILTRANNUM** - Übertragungsnummer
- **FINEXTDOCITEM** - Belegpos. (nur bei externer FiBu)
- **FINPUNIT** - Preiseinheit (Materialstamm)
- **FLDDEC** - Feld-Dezimalstellen
- **FLDLEN** - Feldlänge
- **FLDPOS** - Feldposition
- **FLDPOSDATAELM** - Position eines Datenelements in Datenelementgruppe
- **FLDPOSDATAGRP** - Position einer Datenelementgruppe in Segment
- **FONTSIZE** - Schriftgrösse
- **FRCPERIOD** - Vorhersage-Periode (Monat)
- **ITEM** - Positionszähler (nicht: Positionsnummer)
- **ITEMITV** - Positionszähler-Intervall
- **ITEMSEQ** - Reihenfolge
- **LIFECYCLEPERIOD** - Lebenszyklus-Periode
- **MAXDELPCKCOUNT** - max. Anzahl Packmittel
- **MENUITEM** - Menüposition
- **MRPDATEYYYY** - Jahr (Dispodatum als JJJJ)
- **MRPLEVEL** - Dispostufe

- **MRPPASTDAYS** - Dispochart: Vergangenheitstage
- **MSGNUM** - Fehlermeldung Nummer
- **NUMRENDVALUE** - Nummernkreis Endwert
- **NUMRITV** - Nummernkreis Intervall
- **NUMRLASTVALUE** - zuletzt vergebener Wert
- **NUMRSTARTVALUE** - Nummernkreisstartwert
- **PAYMITEM** - Teilzahlungs- oder Skontostaffelposition
- **PAYMMONTH** - am .. des x. Folgemonats
- **PCKNUMFROM** - Packstück-Nummer von (VDA)
- **PCKNUMTO** - Packstück-Nummer bis (VDA)
- **PERNUM** - Kontaktnummer (Kd./Li.)
- **PRDBOMLEVEL** - Stücklisten-Stufe (Teil-FA)
- **PRICEFACTOR** - Preiseinheit
- **PRNCOPY** - Kopien (Druck)
- **PRNSEQ** - Druck-Reihenfolge
- **QLTMSRINTEGERVALUE** - Meßwert Ganzzahl
- **QLTSAMPLECOUNT** - Stichprobe Anzahl Messwerte
- **QLTSAMPLEFRQ** - Stichproben-Frequenz
- **REFFINEXTDOCITEM** - Ref.-Belegpos. (nur bei ext. FiBu)
- **RESQTY** - Anzahl Ressourcen
- **RRPPRICEFACTOR** - Preiseinheit UVP
- **SCHLEVEL** - Planungsebene
- **SCHPRIORITY** - Priorität, frei belegbar
- **SCHSPLITQTY** - Anzahl Spittungen (parallele Abläufe)
- **SSTBUSYEARYYYY** - Geschäftsjahr (als JJJJ)
- **SSTBUSYEARYYYYPP** - Periode Geschäftsjahr (als JJJJPP)
- **SSTDATEMM** - Monat (Statistikdatum als MM)
- **SSTDATEQQ** - Quartal (Statistikdatum als QQ)
- **SSTDATEYYYY** - Jahr (Statistikdatum als JJJJ)
- **SSTDATEYYYYQQ** - Quartal (Statistikdatum als JJJJQQ)
- **SUBITEM** - Unterpositionszähler (nicht: Positionsnr.)
- **TNCEXTERNALNUM1** - freies Feld für externe techn. Daten
- **TNCEXTERNALNUM2** - freies Feld für externe techn. Daten
- **TNCEXTERNALNUM3** - freies Feld für externe techn. Daten
- **WAGESLIP** - Lohnscheine (Anzahl)
- **XINT1** - kundenspez. Integer 1
- **XINT2** - kundenspez. Integer 2
- **XINT3** - kundenspez. Integer 3
- **XINT4** - kundenspez. Integer 4
- **XINT5** - kundenspez. Integer 5

39.21 EFCMailAdr

Notation EFCDDL: mailadr, Notation EFCBL: MailAdr, Datentyp SQL: VARCHAR , Klasse Java: EFCMailAdr

Felder:[1]

- **ADREMAIL** - Adresse: Email
- **CONTACTEMAIL** - Kontaktperson E-Mail
- **EMAIL** - Email-Adresse
- **EMAILUSEREMAIL** - E-Mail-Adresse E-Mail-Programm
- **PEREMAIL** - Kontakt: Email

- **PEREMAILBCC** - Kontakt: BCC Email
- **PEREMAILCC** - Kontakt: CC Email

39.22 EFCMatNum

Notation EFCDDL: matnum, Notation EFCBL: MatNum, Datentyp SQL: VARCHAR , Klasse Java: EFCMatNum

Felder:[1]

- **ADOMATNUM** - ZSL (Additional Output Mat.)
- **ALTMATNUM** - Alternativmaterial
- **ALYMATNUM** - Legierung (Mat.-Nr.)
- **BASEMATNUM** - Basismaterial (für Halbfabrikate)
- **BOMMATNUM** - Materialnummer (Stücklisten-Kopf)
- **BRRCMBGRP** - Stücklisten-Arbeitsplan-Zuordnungsgruppe
- **CALMATNUM** - kalkuliertes Material
- **CALSRCMATNUM** - Kalkulationsmaterial (bei mehrst. Kalk.)
- **EXTMATNUM** - Materialnummer für Fremdsysteme
- **MATNUM** - Materialnummer
- **MATNUM1** - Materialnummer (bei Vergleichen)
- **MATNUM2** - Materialnummer (bei Vergleichen)
- **MATNUMNEW** - Nachfolgematerial
- **MRPFRCMATNUM** - Referenzmat. für Vorschau-Datenbasis
- **PCKMATNUM** - Packmittel/Verpackung (Materialnr.)
- **PRICEBASEMATNUM** - Preisbasis-Material
- **RAWMATNUM** - Rohmaterial (krit. Teil für Dispo)
- **REFMATNUM** - Referenzmaterial
- **ROUMATNUM** - Materialnummer APL
- **SRVMATNUM** - Dienstleistung oder bearbeitetes Mat. (ext. Fert.)
- **SUBMATNUM** - Komponente (Stücklisten)

39.23 EFCModuleKey

Notation EFCDDL: modulekey, Notation EFCBL: ModuleKey, Datentyp SQL: VARCHAR , Klasse Java: EFCModuleKey

Felder:[1]

- **MODULE** - Modul

39.24 EFCMoney

Notation EFCDDL: money, Notation EFCBL: Money, Datentyp SQL: FLOAT , Klasse Java: EFCMoney

Felder:[1]

- **ACQCOST** - Einstandspreis, Kosten (aus anderen Belegen)
- **ACQDSCAMNT** - Einstandspreis, kalkulat. Zu-/Abschlag (manuell)
- **ACQPRICE** - Einstandspreis
- **ADODSCAMNT** - ZSL-Betrag
- **ADVPAYMAMNT** - geleistete Vorauszahlung (Betrag)
- **ALYDSCAMNT** - Legierungszuschlag (Betrag)
- **ALYISEAMNT** - ETZ (Betrag)
- **ALYISMAMNT** - MTZ (Betrag)
- **ASSEMBLINGCOST** - Montagekosten
- **AVAILAMNT** - offener Wert Belegfluss (Nettobetrag)
- **AVGPRICE** - Gleitpreis (Materialstamm)
- **BONUSLIMIT** - Betrag (Bonusvereinbarung)

- **BONUSLIMIT2** - Betrag 2 (Bonusvereinbarung)
- **BONUSLIMIT3** - Betrag 3 (Bonusvereinbarung)
- **BONUSRATE** - Satz (Bonusvereinbarung)
- **BONUSRATE2** - Satz 2 (Bonusvereinbarung)
- **BONUSRATE3** - Satz 3 (Bonusvereinbarung)
- **CAGBASEAMNT** - Vertreterprovisionsbasisbetrag
- **CALPLNPRICE** - kalkul. Planpreis
- **CALPRICE** - Kalkulationspreis (Materialstamm)
- **CALRESULTVALUE01** - Kalkulationsergebnis Wert1
- **CALRESULTVALUE02** - Kalkulationsergebnis Wert2
- **CALRESULTVALUE03** - Kalkulationsergebnis Wert3
- **CALRESULTVALUE04** - Kalkulationsergebnis Wert4
- **CALRESULTVALUE05** - Kalkulationsergebnis Wert5
- **CALRESULTVALUE06** - Kalkulationsergebnis Wert6
- **CALRESULTVALUE07** - Kalkulationsergebnis Wert7
- **CALRESULTVALUE08** - Kalkulationsergebnis Wert8
- **CALRESULTVALUE09** - Kalkulationsergebnis Wert9
- **CALRESULTVALUE10** - Kalkulationsergebnis Wert10
- **CAPITALSTOCK** - Stammkapital
- **CHEQUEAMNT** - offener Scheckbetrag (Kunde)
- **CREDITLIMIT** - Kreditlimit (Kd/Li)
- **CREDITLIMITINSURED** - Kreditlimit versichert (Kd/Li)
- **CUSTOMCOST** - Zollkosten (Betrag)
- **DELAMNT** - gelieferter Wert (Nettobetrag)
- **DEPOSITAMNT** - Pfandbetrag
- **DEVAMNT** - Abwertungswert Soll (Inventur)
- **DEVAMNTADJ** - Abwertungswert Ist (Inventur)
- **DSCAMNT** - Rabattbetrag
- **DSCBASEAMNT** - Rabattgrundlage (Betrag)
- **DSCCASHBASEAMNT** - Skontobasis-Betrag
- **DSCFREEAMNT** - nicht rabattierbarer Betrag
- **DUEAMNT1** - Fälligkeitsbetrag (mit 1. Skonto)
- **DUEAMNT2** - Fälligkeitsbetrag (mit 2. Skonto)
- **DUNCHARGEAMNT** - Mahngebühr (fix)
- **EXTRACOST** - Extrakosten (Betrag)
- **FHEADACQDSCAMNT** - Einstandspreis, kalkulat. Zu-/Abschlag aus Beleg
- **FHEADCUSTOMCOST** - Zollkosten (aus Beleg)
- **FHEADDSCAMNT** - Rabattbetrag aus Belegkopf
- **FHEADEXTRACOST** - Extrakosten (aus Beleg)
- **FHEADFREIGHTCOST** - Frachtkosten (aus Beleg)
- **FHEADINSURANCECOST** - Versicherungskosten (aus Beleg)
- **FHEADPACKAGINGCOST** - Verpackungskosten (aus Beleg)
- **FINAMNTBALANCE** - Saldo (Betrag aus ext. FiBu)
- **FINAMNTCREDIT** - Haben (Betrag im Haben aus ext. FiBu)
- **FINAMNTDEBIT** - Soll (Betrag im Soll aus ext. FiBu)
- **FINAMNTHBALANCE** - Saldo (Betrag in HWhrg. aus ext. FiBu)
- **FINAMNTHCREDIT** - Haben (Betrag in HWhrg. aus ext. FiBu)
- **FINAMNTHDEBIT** - Soll (Betrag in HWhrg. aus ext. FiBu)
- **FITEMDSCAMNT** - Rabattbetrag aus Positionen
- **FIXCOST** - Kosten (fixer Anteil, COS/CAL)

- **FIXCOSTACTCAL** - Kosten IST (fixer Anteil, COS/CAL)
- **FIXPRICE** - Einzelpreis (fixer Anteil)
- **FREIGHTCOST** - Frachtkosten (Betrag)
- **GRDDSCPRICE** - Staffelpreis oder Rabatt
- **GROSSAMNT** - Bruttobetrag
- **HEADDSCAMNT** - Rabattbetrag Belegkopf
- **HGROSSAMNT** - Bruttobetrag (in Hauswhrg.)
- **HNETAMNT** - Nettobetrag (in Hauswhrg.)
- **HVATAMNT** - MwSt.-Betrag (in Hauswhrg.)
- **INSURANCECOST** - Versicherungskosten (Betrag)
- **INVADJAMNT** - Bestandsswert Soll (Inventur)
- **INVADJAMNTADJ** - Bestandsswert Ist (Inventur)
- **INVADJAMNTADJNONVAL** - Bestandsswert Ist unbewertet (Inventur)
- **INVADJAMNTNONVAL** - Bestandsswert Soll unbewertet (Inventur)
- **ITEMDSCAMNT** - Rabattbetrag Position
- **IVCAMNT** - fakturierter Wert (Nettobetrag)
- **LASTMOVPRICE** - Preis letzte Bewegung (Materialstamm)
- **LASTPURPRICE** - Preis letzter EK (Materialstamm)
- **LASTVALPRICE** - Preis letzte Bewertung (Materialstamm)
- **LOTCOSTFIX** - Rüstkosten je Los
- **LOWPRICE** - Niederstpreis (Materialstamm)
- **MATERIALCOST** - Materialkosten
- **MAXDELAMNT** - max. Lieferwert
- **NETAMNT** - Nettobetrag inkl. Zu-/Abschläge
- **NETAMNT1** - Nettobetrag zu MwSt. 1 (bei Aufteilung)
- **NETAMNT2** - Nettobetrag zu MwSt. 2 (bei Aufteilung)
- **NETAMNT3** - Nettobetrag zu MwSt. 3 (bei Aufteilung)
- **NETAMNT4** - Nettobetrag zu MwSt. 4 (bei Aufteilung)
- **NETAMNT5** - Nettobetrag zu MwSt. 5 (bei Aufteilung)
- **NETNETAMNT** - Warenwert netto (ohne Zu-/Abschläge)
- **OPENAMNT** - OP-Betrag (Kunde)
- **ORDAMNT** - bestellter Wert (Nettobetrag)
- **ORDAMNTMIN** - min. Bestellwert
- **PACKAGINGCOST** - Verpackungskosten (Betrag)
- **PAYMAMNT** - Zahlungsbetrag
- **PRDACTFIXPRICE** - kalk. Kostensatz (tr)
- **PRDACTVARPRICE** - kalk. Kostensatz (te)
- **PRICE** - Preis
- **PRICEACTCAL** - Preis IST
- **PRICECORRECTION** - Korrektur
- **PURPRICE** - Einkaufspreis (Materialstamm)
- **QLTMSRMONEYVALUE** - Meßwert Betrag
- **REDELAMNT** - rückgelieferter Wert (Nettobetrag)
- **REFDOCSPRICE** - ursprünglicher Einzelpreis (der Referenzbeleg-Pos.)
- **REVAMNT** - stornierter / gutgeschr. Wert (Nettobetrag)
- **ROUNDDIGITS** - Rundung (Schwellenpreise)
- **RRPSPRICE** - UVP - unverbindliche Peisempfehlung
- **SALPRICE** - Verkaufspreis (Materialstamm)
- **SPRICE** - Einzelpreis
- **SPRICEINFO** - Infopreis

- **SPRICENET** - Nettopreis
- **SPRICEOLD** - Preis alt
- **SPRICEUNTIL** - Preis ab (Schwellenpreise)
- **SSTADODSCAMNT** - stat. ZSL-Betrag
- **SSTADVPAYMAMNT** - stat. geleistete Vorauszahlung
- **SSTALYDSCAMNT** - stat. Legierungszuschlag
- **SSTALYISEAMNT** - stat. ETZ
- **SSTALYISMAMNT** - stat. MTZ
- **SSTAVAILNETAMNT** - stat, offener Betrag
- **SSTCUSTOMCOST** - stat. Zollkosten
- **SSTDSCAMNT** - stat. Rabattbetrag
- **SSTDSCFREEAMNT** - stat. nicht rabattierbarer Betrag
- **SSTEXTRACOST** - stat. Extrakosten
- **SSTFREIGHTCOST** - stat. Frachtkosten
- **SSTGROSSAMNT** - stat. Bruttobetrag
- **SSTINSURANCECOST** - stat. Versicherungskosten
- **SSTNETAMNT** - stat. Nettobetrag inkl. Zu-/Abschläge
- **SSTNETNETAMNT** - stat. Warenwert netto (ohne Zu-/Abschläge)
- **SSTPACKAGINGCOST** - stat. Verpackungskosten
- **SSTSPRICE** - stat. Einzelpreis
- **SSTVALUE** - Statistik-Wert
- **SSTVATAMNT** - stat. MwSt.-Betrag
- **STDPRICE** - Standardpreis (Materialstamm)
- **SUMCOST** - Kosten (Summe var. + fix, COS/CAL)
- **SUMCOSTACTCAL** - Kosten IST (Summe var. + fix, COS/CAL)
- **V_NETAMNT_ORD** - Nettobetrag inkl. Z/A laut Auftrag (AB oder BE)
- **V_NETNETAMNT_ORD** - Warenwert netto laut Auftrag (AB oder BE)
- **V_SPRICE_ORD** - Einzelpreis laut Auftrag (AB oder BE)
- **VALAMNT** - Bewertungswert Soll (Inventur)
- **VALAMNTADJ** - Bewertungswert Ist (Inventur)
- **VALPRICE** - Bewertungspreis (Inventur)
- **VARCOST** - Kosten (var. Anteil, COS/CAL)
- **VARCOSTACTCAL** - Kosten IST (var. Anteil, COS/CAL)
- **VARPRICE** - Einzelpreis (var. Anteil)
- **VATAMNT** - MwSt.-Betrag
- **VATAMNT1** - MwSt.-Betrag zu MwSt. 1 (bei Aufteilung)
- **VATAMNT2** - MwSt.-Betrag zu MwSt. 2 (bei Aufteilung)
- **VATAMNT3** - MwSt.-Betrag zu MwSt. 3 (bei Aufteilung)
- **VATAMNT4** - MwSt.-Betrag zu MwSt. 4 (bei Aufteilung)
- **VATAMNT5** - MwSt.-Betrag zu MwSt. 5 (bei Aufteilung)

39.25 EFCNumRange

Notation EFCDDL: numrange, Notation EFCBL: NumRange, Datentyp SQL: VARCHAR(15) , Klasse Java: EFCNumRange

Felder:[1]

- **NUMRANGE** - Nummernkreis

39.26 EFCObjectId

Notation EFCDDL: objectid, Notation EFCBL: ObjectId, Datentyp SQL: BIGINT , Klasse Java: EFCObjectId

Felder:[1]

- **BOMDOCOBJ** - interne Stücklisten-ID
- **BUPOBJ** - interne Business Partner-ID
- **CALDOCOBJ** - interne Kalkulations-ID
- **TISDOCOBJ** - interne Beleg-ID Tutorial-Info-System
- **DOCOBJ** - interne Beleg-ID
- **INVDOCOBJ** - interne Beleg-ID
- **INVSTKPLCOBJ** - interne eindeutige Objekt-ID für Lagerplatz
- **MATOBJ** - interne Material-ID
- **MRPDOCOBJ** - Beleg-Referenz
- **PJMDOCOBJ** - interne Projekt-ID
- **PRDDOCOBJ** - interne FA-ID
- **PRICEOBJ** - Preisreferenz für Staffeln/Rab. (lfd. Nr.)
- **QLTDOCOBJ** - interne QS-Beleg-ID
- **ROUDOCOBJ** - interne Arbeitsplan-ID
- **SYSLOGOBJ** - Log-ID

39.27 EFCObjectIdRef

Notation EFCDDL: objectidref, Notation EFCBL: ObjectIdRef, Datentyp SQL: BIGINT , Klasse Java: EFCObjectIdRef

Felder:[1]

- **REFBOMDOCOBJ** - interne (Referenz-) STL-ID
- **REFBUPOBJ** - interne (Referenz-) Partner-ID
- **REFDOCOBJ** - interne (Referenz-) Beleg-ID
- **REFINVDOCOBJ** - interne (Referenz-) WB-Beleg-ID
- **REFMATOBJ** - interne (Referenz-) Material-ID
- **REFMRPDOCOBJ** - interne (Referenz-) Beleg-ID
- **REFPJMDOCOBJ** - interne (Referenz-) Projekt-Beleg-ID
- **REFPRDDOCOBJ** - interne (Referenz-) FA-ID
- **REFPRICEOBJ** - Preisreferenz für Staffeln/Rab.
- **REFQLTDOCOBJ** - interne (Referenz-) QS-Beleg-ID
- **REFREFDOCOBJ** - interne LAB-Beleg-ID
- **REFROUDOCOBJ** - interne (Refernz-) APL-ID
- **REFTISDOCOBJ** - interne (Refernz-) Beleg-ID Tutorial-Info-System

39.28 EFCOption

Notation EFCDDL: option, Notation EFCBL: Option, Datentyp SQL: INTEGER , Klasse Java: EFCOption

Felder:[1]

- **ADORATETYPE** - ZSL-Berechnungsart (wie DISCRATETYPE)
- **ADRTYPE** - Adresse: Typ (Standard-, Liefer-, Rechn.-)
- **ALTMATTYPE** - Alternativentyp
- **ALYCTTCALACTTYPE** - Buchungszeitpunkt MTZ/ETZ
- **ARCSTATTYPE** - Aktion bei Status '(teil)offen'
- **ARCTYPE0** - Archivierungsaktion (Status 'offen')
- **ARCTYPE1** - Archivierungsaktion (Status 'teiloffen')
- **ARCTYPE2** - Archivierungsaktion (Status 'fertig')
- **AVGPRICETYPE** - Gleitpreis (Berechnungs-) Typ
- **BATCHCHECKTYPE** - Chargencheck (Art)
- **BATCHPOLTYPE** - Chargen(nummern)typ
- **BINOBJSTORAGETYPE** - Speicherort einer Datei
- **BINOBJTYPE** - Binärdaten-Typ

- **BOMDOCITEMTYPE** - Stücklistenpositionstyp
- **BOMDOCTYPE** - Stücklistentyp
- **BONUSTYPE** - Typ (Bonusvereinbarung)
- **BONUSTYPE2** - Typ 2 (Bonusvereinbarung)
- **BONUSTYPE3** - Typ 3 (Bonusvereinbarung)
- **BRRCMBTYPE** - Stücklisten-Arbeitsplan-Zuordnungstyp
- **BUPBACKLOGMISTYPE** - Rückstandsverwaltung
- **BUPPREFPURTYPE** - Präferenzbegünstigung EK
- **BUPPREFSALTYPE** - Präferenzbegünstigung VT
- **BUPTYPE** - Kunde/Interessent?
- **CALBOMEXPTYPE** - Stücklistenauflösung beim Kalkulieren
- **CALDOCITEMTYPE** - Kalkulationselemen-Typ
- **CALDOCTYPE** - Kalkulationstyp
- **CALOVHTYPE** - MGK/FGK-Zuschlagsart
- **CALPRICESRCPURTYPE** - Preisherkunft Bestellungen Kalkulation
- **CALPRICESRCTYPE** - Preisherkunft für Kalkulation
- **CALROWTYPE** - Kalk.-Zeilentyp (Kosten, Zuschlag, Formel..)
- **CALRPTTYPE** - Kalkulations-Sicht/Reporttyp (Def., Vergl.)
- **CALSTAT** - Kalkulationsstaus
- **CALVARREFTYPE** - Referenz / Zielvarablen-Feld
- **CALVARTYPE** - Kalkulationsvariablentyp
- **CAPSCHTYPE** - Einplanart (endl./unendl. Kap., nicht)
- **CLDHLDTYPE** - Feiertagsart
- **CLDSHIFTSCHMTYPE** - Schicht / Wochenschemaart
- **CONFSTATTYPE** - Kennung Rückmeldestatus (teil/end/nach)
- **CONFTYPE** - Rückmeldekennung (Menge, Zeit, Res.)
- **COONUMPOLTYPE** - Kommissionsnummerntyp
- **COOSTAT** - Kommissionier / VSB-Status
- **COOTYPE** - (Auto-) Kommissionierung
- **COSCENTYPE** - Kostenstellenart
- **DELCONFSTAT** - Lieferbestätigung: Status
- **DELDUNSTAT** - Liefermahnung: Status
- **DELREMINDSTAT** - Liefererinnerung: Status
- **DELSTAT** - Lieferstatus
- **DELTYPE** - Lieferparameter (Teil-/Sammellieferung erlaubt?)
- **DMSTISDOCSTAT** - Dokumentenstatus Tutorial-Info-System
- **DMSTISDOCTYPE** - Dokumententyp Tutorial-Info-System
- **DMSTISTRACINGTYPE** - Nachverfolgungstyp Tutorial-Info-System
- **DOCDETTYPE** - Unterpositiontyp
- **DOCITEMSTAT** - Positionsstatus
- **DOCITEMTYPE** - Belegpositiontyp
- **DOCMENUFUNCTION** - Auswahl Beleg-Funktion (ClientMobile)
- **DOCPARTIALSTAT** - Teil- (Lieferungs)status
- **DOCPCKINPTYPE** - Packmittelangabe-Art
- **DOCSTAT** - Belegstatus
- **DOCTYPE** - Belegtyp
- **DOCTYPEFROM** - Belegtyp, Auswahl
- **DOCTYPETO** - Belegtyp, Auswahl
- **DROPSHIPPINGTYPE** - Art des Streckengeschäfts
- **DSCRATETYPE** - Rabattart (%brutto/%netto/abs VPE/abs)

- **DSCTYPE** - Rabattart (Fracht/Vers./Zoll..)
- **EDICHARSETTYPE** - Zeichensatz-Kodierung
- **EDICONVTYPE** - Konvertierungstyp
- **EDIDOCSTAT** - EDI-Status
- **EDILOGTYPE** - EDI-Protokolleintrag (Typ)
- **EDIMSGFORMATTYPE** - Format-Spezifikation
- **EDIMSGROWTYPE** - Satzarten-Typ
- **EDIMSGTYPE** - Nachrichten-Spezifikation
- **EDIPCKLABEL** - Labelkennung laut VDA (S/M/G)
- **EDISHIPPINGMSGTYPE** - Versandschnittstelle
- **EDISTAT** - EDI-Übertragungsstatus
- **EMAILPREVIEWTYPE** - Mailvorschau
- **EMAILINGTYPE** - Email-Senden-Typ
- **EMAILTEMPLATETYPE** - Email-Template-Typ
- **EXCHTYPE** - Wechselkurs (Einkauf / Verkauf)
- **FINDOCITEMTYPE** - FiBu-Positionstyp
- **FINDOCTYPE** - Belegtyp (interner Schlüssel)
- **FINPOSTSTAT** - Fibu-Übergabestatus
- **FINPOSTTYPE** - Buchungsart
- **FINPOSTWAY** - Soll / Haben
- **FLDTYPE** - Feldtyp
- **FONTSTYLE** - Schriftstil
- **FRCAVERAGETYPE** - Glättung (keine, Median..)
- **FRCHORIZONTYPE** - Horizont: rollierend / Kalendermonate?
- **FRCLEVELTYPE** - Level Vorhersage (% oder abs.)
- **FRCPERIODTYPE** - Angaben in Monaten / Wochen
- **FRCSOURCETYPE** - Datenherkunft: Jahresbedarf / Warenausgang
- **FRCTRENDTYPE** - Trend Vorhersage (% oder abs.)
- **GRDDSCTYPE** - Staffelpreisart (Wert, Rabatt, rel. Preis)
- **INVADJDOCSTAT** - Inventurbeleg-Status
- **INVADJITEMINPSTAT** - Inventur-Eingabestatus
- **INVADJPOLTYPE** - Inventurverfahrenart
- **INVADJSTAT** - Inventurstatus
- **INVADJTYPE** - Inventurtyp (nur informativ)
- **INVAUTOISSTYPE** - Art der (autom.) WA
- **INVAUTORECTYPE** - Art des (autom.) WE
- **INVCDNEXTPROGTYPE** - externe Lagernavigations-Software
- **INVDOCTYPE** - WB-Belegtyp
- **INVISSSTAT** - Warenausgabestatus
- **INVISSTYPE** - Warenausgabetyp (z.B. mit Komm.)
- **INVMENUFUNCTION** - Auswahl Lager-Funktion (ClientMobile)
- **INVPOSTTYPE** - Buchungsart (WA, WE, UL, Bestandskorr.)
- **INVPOSTWAY** - Zugang / Abgang (WB)
- **INVRECSTAT** - Wareneingangsstatus
- **INVRECTYPE** - Wareneingangstyp (z.B. über QS)
- **INVRESTYPE** - Reservierung von Beständen (keine/explizit..)
- **INVSRCTYPE** - WB-Usprung (INV)
- **INVSTKFROMSELECTION** - Auswahl Quellbestand (ClientMobile)
- **INVSTKLOGSTAT** - Lager-Protokoll-Status
- **INVSTKLOGTYPE** - Lager-Protokoll-Eintragstyp

- **INVSTKPLCTYPE** - Lagerplatz-Typ
- **INVSTKSTAT** - Bestands-Status
- **INVSTKTOSELECTION** - Auswahl Zielbestand (ClientMobile)
- **INVTRNPOLTYPE** - Lagerstrategieart
- **INVTRNTYPE** - Geschäftsvorfall (interner Schlüssel)
- **IVCSTAT** - Rechnungsstatus
- **IVCTYPE** - Fakturaparameter
- **LIFECYCLELEVELTYPE** - Vorhersage-Level (% oder abs.)
- **LIFECYCLEPERIODTYPE** - Angaben in Monaten/Jahren
- **LOCKKEYTYPE** - systeminterner techn. Sperrtyp
- **LOCKTYPE** - Änderungssperrungstyp
- **LOGITEMTYPE** - Protokoll-Eintragstyp
- **LOGLEVELTYPE** - Protokoll-Level
- **MENUFUNCTION** - Menüfunktion
- **MRPDATESTAT** - Bedarfskennzeichen (nach VDA)
- **MRPDATETYPE** - Datumsdarstellung (Tag, KW, Monat)
- **MRPDOCTYPE** - Dispo - Bedarfsart
- **MRPHISTTYPE** - Archivtyp Dispo
- **MRPHORIZONTTYPE** - Horizont: Kalendertage oder Vielf. WBZ ?
- **MRPLOTTYPE** - Losgrößenverfahren
- **MRPPOLTYPE** - Dispositionsart (Bestellpunkt)
- **MRPPROTYPE** - Beschaffungsart
- **MRPREFTYPE** - Disporeferenztyp (interner Schlüssel)
- **MRPRELEASETYPE** - Freigabekennzeichen (VDA)
- **MRPREQDETTYPE** - Bedarfsart-Detail (interner Schlüssel)
- **MRPREQTYPE** - Bedarfsart (interner Schlüssel)
- **MRPSUMTYPE** - Verdichtung (keine, tages-, wochenweise..)
- **MSGGRP** - Fehlermeldung Gruppe (Schweregrad)
- **MSRVALUETYPE** - Typ Aufmaßvariable (int/dec)
- **NEWSLETTERFILTERTYPE** - Filtertyp für NWL-Einträge
- **NUMRTYPE** - Nummernkreistyp (auto/man./codiert)
- **OPRCONFTYPE** - Rückmeldeart (Standard, durch WE)
- **OPRSEQTYPE** - AG-Reihenfolgekennung (internes Hilfsfeld)
- **ORDSTAT** - Bestellstatus
- **ORIENTATION** - Hoch- / Querformat
- **PARAMEDITTYPE** - Editierbarkeit des Parameters
- **PAYMDAYTYPE** - Tage oder Datum (für PAYMDAY)
- **PAYMSTAT** - Zahlungsstatus
- **PCKTYPE** - Verpackungstyp (Umverpackung, Lademittel)
- **PJMDOCSTAT** - Projektstatus
- **PRDACTPRICETYPE** - Preisbasis Kostensatz
- **PRDACTTYPE** - Leistungsartentyp
- **PRDCONFDETTYPE** - Rückmelde-Detail
- **PRDCONFSTAT** - Rückmeldestatus FA
- **PRDDATATYPE** - BDE-Eintragstyp
- **PRDDOCDETTYPE** - FA-Detailtyp
- **PRDDOCITEMTYPE** - Positionstyp (Komp./Zwischenprod.)
- **PRDDOCSTAT** - Fertigungsauftragsstatus (gesamt)
- **PRDDOCTYPE** - Fertigungsauftragstyp
- **PRDMENUFUNCTION** - Auswahl BDE-Funktion (ClientMobile)

- **PRDOPRCONFSTAT** - Rückmeldestatus AG
- **PRDOPRCONFSTATPRE** - Rückmeldestatus Vorgänger
- **PRDPROPSTAT** - Fertigungsvorschlagstatus
- **PRDQTYCMBTYPE** - Mengen-Kombinationstyp
- **PRDQTYTYPE** - Sollmengenart (Gut- oder Gesamtmenge)
- **PRICEBASETYPE** - Preisbasis (Std, Preisgewicht, anderes Gewicht..)
- **PRICEFIELDTYPE** - Preisfeld (Materialstamm)
- **PRICEINPTYPE** - Preiseingabetyp (brutto, netto, Zielpreis)
- **PRICESRCTYPE** - Preisherkunft (Stamm, PL, kundenbez...)
- **PRICETYPE** - Preiseintragtyp
- **PRNPREVIEWTYPE** - Druckvorschau
- **PRNRPTTYPE** - Report-Typ
- **PRNSRVPARAMTYPE** - Druckservice-Parameter-Typ
- **PRNSRVTYPE** - Druckservice-Typ
- **PRNSTAT** - Druckstatus
- **PRNTYPE** - Druckausgabetyp (Fax, Pdf, Papier)
- **PURPROPSTAT** - Bestellvorschlag-Status
- **QLTAUDITSTAT** - QS-Kontrolle Status
- **QLTCAUSERTYPE** - Verursacher
- **QLTCHRTYPE** - Merkmals (-Erfassungs/Begrenzungs)typ
- **QLTCPLCLOSINGTYPE** - Reklamation - Abwicklung - Typ
- **QLTDOCINPTYPE** - QS-Positionseingabetyp
- **QLTDOCITEMTYPE** - QS-Positionstyp
- **QLTDOCSTAT** - QS-Belegstatus
- **QLTDOCTYPE** - QS-Belegtyp
- **QLTMENUFUNCTION** - Auswahl QS-Funktion (ClientMobile)
- **QLTPROCSTAT** - QS-Bearbeitungsfortschritt (8D)
- **QLTSAMPLETYPE** - Stichprobentyp
- **QUNITTYPE** - MEH-Typ (Stückzahl, Gewicht, Dimension..)
- **REFDOCSRCTYPE** - Referenz-Ursprung
- **RELEASEDSTAT** - Freigabestatus
- **RESCONFTYPE** - Rückmeldeart (prop., keine, explizit)
- **RESDETTYPE** - Ressourcen-Detailtyp (Verknüpfung)
- **RESERSTAT** - Reservierungsstatus
- **RESTIMETYPE** - Zeitberechnung Ressource (tr, te ..)
- **RESTYPE** - Resourcenart (Masch., Pers., sonstige)
- **ROUDOCTYPE** - Belegtyp
- **SCBCHRFORMAT** - Eingabeformat Sachmerkmal
- **SCBCHRTYPE** - Sachmerkmalstyp (Auswahlliste, Zahl, Text)
- **SCBTYPE** - SML-Typ
- **SCH_RESCHTYPE** - Terminierungsart (vorw./rückw./mittel)
- **SCHOVLTYPE** - Überlappung AG (keine, nach tr, nach Vorgabe)
- **SCHSPLITTYPE** - Splittung AG
- **SCHSTAT** - Terminierungsstatus (FA)
- **SCHTYPE** - Terminierungsart (vorw./rückw./mittel)
- **SETPRICETYPE** - Setpreisfindung (Kopf, Summe Pos.,..)
- **SETTYPE** - Setart (kein/fix/variabel)
- **SIGNEDSTAT** - Unterschriftsstatus
- **SRLNUMPOLTYPE** - Seriennummerntyp (autom., manuell..)
- **SYNCSYSTORWTSTAT** - Synchronisationsstatus EFC zu RWT

- **SYSISTRACE** - Trace-Stufe (Benutzer)
- **SYSLOGTYPE** - Protokoll-Eintragstyp
- **SYSPROGTYPE** - Programmtyp (Icon im Menü)
- **SYSUSRRIGHT** - Benutzerrecht-Definition
- **SYSXMLCODETYPE** - interner Schlüssel für XML-Datei
- **TNCEXTERNALSYNCSTAT** - interner Schlüssel für Synchronisationsstatus Fremdsystem
- **TNCEXTERNALTYPE** - interner Schlüssel für Fremdsystem
- **TNCLOGSTAT** - Lösungsstatus
- **TOLAMNTTYPE** - Toleranz Betrag (Unter/Überschreitung)
- **TOLPRICETYPE** - Toleranz Preis (Unter/Überschreitung)
- **TOLQTYTYPE** - Toleranz Menge (Unter/Überlieferung)
- **USERGRP** - Benutzergruppe (einfache Rechteverwaltung)
- **V_COOSTATFROMDOC** - Kommissionierstatus laut Beleg
- **V_PRDDATATYPEFROMPRDLOG** - BDE-Eintragstyp
- **V_RESERSTATFROMDOC** - Reservierungsstatus laut Beleg
- **VATTYPE** - MwSt.art (Inland / EU / Drittland)
- **VENADMISSIONTYPE** - Zulassung / Zertifizierung Lieferant
- **VNRCHRTYPE** - Merkmalstyp
- **VNRINPTYPE** - Eingabeart / Abfragezeitpunkt
- **VNRRESTYPE** - Bewertungsergebnis-Art
- **WFLTXTTYPE** - Meldungstexttyp

39.29 EFCPassword

Notation EFCDDL: password, Notation EFCBL: Password, Datentyp SQL: VARCHAR(64) , Klasse Java: EFCPassword

Felder:[1]

- **DMSUSERPASSW** - Passwort im DMS-Archiv
- **EMAILUSERPASSW** - Passwort E-Mail-Programm
- **FTPUSERPASSW** - FTP Benutzerpasswort (für ext. Server)
- **USERPASSW** - Passwort

39.30 EFCPercent

Notation EFCDDL: percent, Notation EFCBL: Percent, Datentyp SQL: FLOAT , Klasse Java: EFCPercent

Felder:[1]

- **ADVPAYAMNTRATE** - Anteil bei Abschlagsrechnung (%)
- **ALYLOSSRATE** - Abbrand (MTZ/ETZ)
- **BOMITEMSCRAPRATE** - Ausschuss-Rate für Stücklistenposition
- **BOMSCRAPRATE** - Ausschuss-Rate (durch Stückliste)
- **CAGRATE** - Vertreterprovisionssatz
- **DEVRATE** - Abwertungsrate
- **DUNCHARGERATE** - Mahngebühr (%)
- **OPRSCRAPRATE** - Ausschuss-Rate (durch AG)
- **PAYMDSCRATE** - Skontosatz
- **PAYMPART** - Anteil bei Teilzahlung (%)
- **PRICELISTBASERATE** - Zuschlag auf Basispreisliste
- **QLTEFFECTCAUSE** - Wirkung Fehlerursache [%]
- **QLTEFFECTCORRACT** - Wirkung Sofortmassnahmen [%]
- **QLTEFFECTCORRFUT** - Wirkung gepl. Massnahmen [%]
- **QLTEFFECTCORRIMPL** - Wirkung eingef. Massnahmen [%]
- **QLTEFFECTPREVENT** - Wirkung Fehlerwdh. verh. [%]

- **QLTMSRPERCENTVALUE** - Meßwert Prozent
- **RESTIMERATIO** - Zeitgrad / Nutzungsgrad (rel. zu AG-Dauer)
- **ROUSCRAPRATE** - Ausschuss-Rate (durch Arbeitsplan)
- **SCRAPRATE** - Ausschuss-Rate
- **VATRATE** - MwSt.-Satz
- **VATRATE1** - MwSt.-Satz 1 (bei Aufteilung)
- **VATRATE2** - MwSt.-Satz 2 (bei Aufteilung)
- **VATRATE3** - MwSt.-Satz 3 (bei Aufteilung)
- **VATRATE4** - MwSt.-Satz 4 (bei Aufteilung)
- **VATRATE5** - MwSt.-Satz 5 (bei Aufteilung)
- **VNRCHRRATE** - Bewertung (Prozentpunkte)
- **VNRRATE** - Bewertung (Gesamtprozentzahl)

39.31 EFCQuantity

Notation EFCDDL: quantity, Notation EFCBL: Quantity, Datentyp SQL: FLOAT , Klasse Java: EFCQuantity

Felder:[1]

- **ALYCASTWEIGHT** - Guss/Einsatzgewicht
- **ALYGROSSWEIGHT** - Brutto-Gussgewicht
- **ALYWEIGHT** - MTZ / ETZ Gewicht
- **ALYWEIGHTPPC** - MTZ-Gewicht je EH
- **AVAILQTY** - offene Menge (Belegfluss)
- **BOMBASEQTY** - Stücklisten-Kopfbasismenge
- **BOMITEMQTY** - Stücklistenpositionsmenge (Beistellung)
- **BOMQUANTITY** - Stücklistenmenge (bei WA an Stücklisten)
- **BRRCMBQTY** - Stücklisten-Arbeitsplan-Zuordnung Anteil
- **BYPRODQTY** - Koppelproduktmenge
- **CALLOT** - kalkul. Losgrösse
- **CALLOTACTCAL** - kalkul. Losgrösse IST
- **CALVARVALUE** - Wert Kalkulationsvariable
- **CAPPLNQTY** - Kapazität verfügbar (als Menge, nicht zwingend Zeit)
- **CAPPLNQTYCAL** - Kapazität theoretisch (inkl. Stillstand)
- **CIRCUITQTY** - Kreislaufmenge
- **COOQTY** - kommissionierte Menge / VSB
- **COOSTK** - Soll-Bestand im kommissionierbaren Bereich
- **DELQTY** - gelieferte Menge
- **DLCGRCTOTQTY** - Menge Warenzugang gesamt (EDI/LAB)
- **DLCLASTDELQTY** - Menge letzter Lieferschen (EDI/LAB)
- **FIXQTY** - fixe Menge (Anteil an Stücklistenmenge)
- **GRDDSCQTY** - Menge (für Staffelpreise)
- **GROSSWEIGHT** - Bruttogewicht
- **GROSSWEIGHTPPC** - Bruttogewicht je Einheit
- **INITIALQUANTITY** - ursprüngliche Menge (erster eingeg. Wert)
- **INVISSQTY** - ausgegebene Menge
- **INVISSSSTQTY** - ausgegebene Menge in StatistikmE
- **INVOLDSTKQTY** - Bestand vor WB (Summe Lagerort)
- **INVOLDSTKQTYDET** - Bestand vor WB (bebuchter Detailbestand)
- **INVRECQLTQTY** - eingebuchte Nacharbeits/QS-Menge
- **INVRECQTY** - eingebuchte Menge
- **INVRECSSTQTY** - eingebuchte Menge in Statistikmengeneinheit

- **INVSTKDEFSTKQTY** - Standard-Füllmenge eines Bestandes/Platzes
- **INVTRAISSQTY** - Menge Abgangsbuchung (Umlag.)
- **INVTRARECQTY** - Menge Zugangsbuchung (Umlag.)
- **IVCQTY** - fakturierte Menge
- **LOTQTYFIX** - fixe Losgröße
- **LOTQTYMAX** - maximale Losgrösse
- **LOTQTYMIN** - minimale Losgrösse
- **LOTQTYOPT** - optimale (berechnete) Losgröße
- **LOTQTYSTD** - Standardlosgrösse
- **MAXDELWEIGHT** - max. Liefergewicht
- **MAXDELWEIGHTERROR** - max. Liefergewicht Fehler
- **MAXDELWEIGHTWARN** - max. Liefergewicht Warnung
- **MAXSTK** - Maximal-Bestand
- **MINSTK** - Minimalbestand
- **MRPFIXEDQTY** - Dispomenge, manuell fix vorgegeben
- **MRPQUANTITY** - Dispomenge
- **MRPSSTQTY01** - stat. Hilfsfeld
- **MRPSSTQTY02** - stat. Hilfsfeld
- **MRPSSTQTY03** - stat. Hilfsfeld
- **MRPSSTQTY04** - stat. Hilfsfeld
- **MRPSSTQTY05** - stat. Hilfsfeld
- **MRPSSTQTY06** - stat. Hilfsfeld
- **MRPSSTQTY07** - stat. Hilfsfeld
- **MRPSSTQTY08** - stat. Hilfsfeld
- **MRPSSTQTY09** - stat. Hilfsfeld
- **MRPSSTQTY10** - stat. Hilfsfeld
- **MSRQUANTITY** - Aufmass (Ergebnis einer Formel)
- **MSRVALUE** - Aufmassvariable
- **NETWEIGHT** - Nettogewicht
- **NETWEIGHTPPC** - Nettogewicht je Einheit
- **OPRBASEQTY** - Basismenge AG (für Zeitangaben)
- **OPROUTPUTQTY** - AG-Leistungsmenge (EH je Takt)
- **ORDQTY** - bestellte Menge
- **ORDQTYMAX** - max. Bestellmenge
- **ORDQTYMIN** - min. Bestellmenge
- **PCKFILLQTY** - Füllmenge (in VPME) je Anzahl Packmittel
- **PCKQTY** - Anzahl Packmittel
- **PRDCOMPQTY** - Komponenten Bedarfsmenge (Soll)
- **PRDCONFQTY** - Gutmenge (rückgemeldet)
- **PRDCONFQTYCANCEL** - ungefertigte Menge (rückgemeldet)
- **PRDCONFQTYOUTPUT** - AG Taktzahl (rückgemeldet)
- **PRDCONFQTYPRE** - Vorg.-AG Menge (rückgemeldet)
- **PRDCONFQTYQLT** - QS-Menge (rückgemeldet)
- **PRDCONFQTYQLTREW** - Nacharbeitsmenge (rückgemeldet)
- **PRDCONFQTYSCRAP** - Ausschussmenge (rückgemeldet)
- **PRDCONFTOTQTYCANCEL** - ungefertigte Menge (kumuliert auf FA)
- **PRDCONFTOTQTYQLT** - QS-RM-Menge (kumuliert auf FA)
- **PRDCONFTOTQTYQLTREW** - Nacharbeits-RM-Menge (kumuliert auf FA)
- **PRDCONFTOTQTYSCRAP** - Ausschuss-RM-Menge (kumuliert auf FA)
- **PRDOPRQTY** - Sollmenge AG

- **PRDOPRQTYOUTPUT** - Soll-Taktzahl AG
- **PRDOPRQTYRELEASED** - AG-Freigabemenge
- **PRICEBIKQTY** - Naturalrabattmenge (bonus in kind)
- **PRICEGRDQTY** - Staffelpreisbasismenge
- **PRICEWEIGHT** - Preisgewicht
- **QLTCHECKQTY** - geprüfte Menge
- **QLTCHRVALUE** - Merkmalswert
- **QLTCPLQTY** - reklamierte Menge
- **QLTMSRBASICSIZE** - Nennmaß
- **QLTMSRLIMITACTMAX** - obere Eingriffsgrenze
- **QLTMSRLIMITACTMIN** - untere Eingriffsgrenze
- **QLTMSRLIMITTOLMAX** - obere Toleranzgrenze
- **QLTMSRLIMITTOLMIN** - untere Toleranzgrenze
- **QLTMSRQUANTITYVALUE** - Meßwert Menge
- **QLTMSRTOLMAX** - Toleranz +
- **QLTMSRTOLMIN** - Toleranz -
- **QLTMSRVALUE** - Meßwert
- **QLTQLTQTY** - QS-Nacharbeits-Menge
- **QLTSAMPLEQTY** - Stichprobengrösse
- **QLTSAMPLEWEIGHT** - Stichprobengewicht
- **QLTSCRAPQTY** - QS-Ausschussmenge
- **QUANTITY** - Menge
- **QUANTITYACTCAL** - Menge IST
- **RAWWEIGHT** - Rohgewicht
- **REDELQTY** - rückgelieferte Menge
- **REFDOCQUANTITY** - ursprüngliche Menge (der Referenzbeleg-Pos.)
- **REORDERSTK** - Meldebestand (Dispo)
- **RESCONFQUANTITY** - Ressourcenmenge rückgemeldet
- **RESERVEDQTY** - reservierte Menge
- **RESQUANTITY** - Ressourcen-Menge
- **REVQTY** - stornierte / gutgeschriebene Menge
- **SAFETYSTK** - Sicherheitsbestand
- **SPECIFICWEIGHT** - spezifisches Gewicht
- **SSTALYWEIGHT** - stat. MTZ-Gewicht
- **SSTGROSSWEIGHT** - stat. Bruttogewicht
- **SSTNETWEIGHT** - stat. Nettogewicht
- **SSTVOLUME** - stat. Volumen
- **SSTXWEIGHT** - Rohmasse (Extrastat)
- **STKCAPACITY** - Lager(platz) Kapazität
- **STKQUANTITY** - Menge in Lager-ME
- **STKQUANTITYADJ** - gezählte Menge in Lager-ME
- **SURFACE** - Oberfläche
- **TNCEXTERNALVAL1** - freies Feld für externe techn. Daten
- **TNCEXTERNALVAL2** - freies Feld für externe techn. Daten
- **TNCEXTERNALVAL3** - freies Feld für externe techn. Daten
- **V_INVSTKQTY** - WB-Menge (kum.)
- **V_INVSTKQTYISS** - WA-Menge (kum.)
- **V_INVSTKQTYISSMRP** - WA-Menge dispo-relevant (kum.)
- **V_INVSTKQTYMRP** - WB-Menge dispo-relevant (kum.)
- **V_INVSTKQTYREC** - WE-Menge (kum.)

- **V_INVSTKQTYRECMRP** - WE-Menge dispo-relevant (kum.)
- **V_MRPPRDINPLNQTY** - kumulierte Menge
- **V_MRPPRDINPLNQTYACT** - kumulierte Menge
- **V_MRPPRDINPLNQTYDELDAYS** - kumulierte Menge innerhalb WBZ
- **V_MRPPRDINPLNQTYFUT** - kumulierte Menge
- **V_MRPPRDINQTY** - kumulierte Menge
- **V_MRPPRDINQTYACT** - kumulierte Menge
- **V_MRPPRDINQTYDELDAYS** - kumulierte Menge innerhalb WBZ
- **V_MRPPRDINQTYFUT** - kumulierte Menge
- **V_MRPPRDOUTPLNQTY** - kumulierte Menge
- **V_MRPPRDOUTPLNQTYACT** - kumulierte Menge
- **V_MRPPRDOUTPLNQTYDELDAYS** - kumulierte Menge innerhalb WBZ
- **V_MRPPRDOUTPLNQTYFUT** - kumulierte Menge
- **V_MRPPRDOUTQTY** - kumulierte Menge
- **V_MRPPRDOUTQTYACT** - kumulierte Menge
- **V_MRPPRDOUTQTYDELDAYS** - kumulierte Menge innerhalb WBZ
- **V_MRPPRDOUTQTYFUT** - kumulierte Menge
- **V_MRPPURINPLNQTY** - kumulierte Menge
- **V_MRPPURINPLNQTYACT** - kumulierte Menge
- **V_MRPPURINPLNQTYDELDAYS** - kumulierte Menge innerhalb WBZ
- **V_MRPPURINPLNQTYFUT** - kumulierte Menge
- **V_MRPPURINQTY** - kumulierte Menge
- **V_MRPPURINQTYACT** - kumulierte Menge
- **V_MRPPURINQTYDELDAYS** - kumulierte Menge innerhalb WBZ
- **V_MRPPURINQTYFUT** - kumulierte Menge
- **V_MRPSALOUTPLNQTY** - kumulierte Menge
- **V_MRPSALOUTPLNQTY00M** - aktueller Monat
- **V_MRPSALOUTPLNQTY00MCUM** - Vormonate kumuliert inkl. aktueller Monat
- **V_MRPSALOUTPLNQTY01MFUT** - Folgemonat VK-Werte Plan
- **V_MRPSALOUTPLNQTY02MFUT** - Folgemonat VK-Werte Plan
- **V_MRPSALOUTPLNQTY03MFUT** - Folgemonat VK-Werte Plan
- **V_MRPSALOUTPLNQTY04MFUT** - Folgemonat VK-Werte Plan
- **V_MRPSALOUTPLNQTY05MFUT** - Folgemonat VK-Werte Plan
- **V_MRPSALOUTPLNQTY06MFUT** - Folgemonat VK-Werte Plan
- **V_MRPSALOUTPLNQTY07MFUT** - Folgemonat VK-Werte Plan
- **V_MRPSALOUTPLNQTY08MFUT** - Folgemonat VK-Werte Plan
- **V_MRPSALOUTPLNQTY09MFUT** - Folgemonat VK-Werte Plan
- **V_MRPSALOUTPLNQTY10MFUT** - Folgemonat VK-Werte Plan
- **V_MRPSALOUTPLNQTY11MFUT** - Folgemonat VK-Werte Plan
- **V_MRPSALOUTPLNQTY12MFUT** - Folgemonat VK-Werte Plan
- **V_MRPSALOUTPLNQTYACT** - kumulierte Menge
- **V_MRPSALOUTPLNQTYDELDAYS** - kumulierte Menge innerhalb WBZ
- **V_MRPSALOUTPLNQTYFUT** - kumulierte Menge
- **V_MRPSALOUTQTY** - kumulierte Menge
- **V_MRPSALOUTQTY00M** - aktueller Monat
- **V_MRPSALOUTQTY00MCUM** - Vormonate kumuliert inkl. aktueller Monat
- **V_MRPSALOUTQTY01M** - Vormonat VK-Werte
- **V_MRPSALOUTQTY01MFUT** - Folgemonat VK-Werte
- **V_MRPSALOUTQTY01MPAST** - Vormonat VK-Werte
- **V_MRPSALOUTQTY02MFUT** - Folgemonat VK-Werte

- **V_MRPSALOUTQTY02MPAST** - Vormonat VK-Werte
- **V_MRPSALOUTQTY03MFUT** - Folgemonat VK-Werte
- **V_MRPSALOUTQTY03MPAST** - Vormonat VK-Werte
- **V_MRPSALOUTQTY04MFUT** - Folgemonat VK-Werte
- **V_MRPSALOUTQTY04MPAST** - Vormonat VK-Werte
- **V_MRPSALOUTQTY05MFUT** - Folgemonat VK-Werte
- **V_MRPSALOUTQTY05MPAST** - Vormonat VK-Werte
- **V_MRPSALOUTQTY06MFUT** - Folgemonat VK-Werte
- **V_MRPSALOUTQTY06MPAST** - Vormonat VK-Werte
- **V_MRPSALOUTQTY07MFUT** - Folgemonat VK-Werte
- **V_MRPSALOUTQTY07MPAST** - Vormonat VK-Werte
- **V_MRPSALOUTQTY08MFUT** - Folgemonat VK-Werte
- **V_MRPSALOUTQTY08MPAST** - Vormonat VK-Werte
- **V_MRPSALOUTQTY09MFUT** - Folgemonat VK-Werte
- **V_MRPSALOUTQTY09MPAST** - Vormonat VK-Werte
- **V_MRPSALOUTQTY10MFUT** - Folgemonat VK-Werte
- **V_MRPSALOUTQTY10MPAST** - Vormonat VK-Werte
- **V_MRPSALOUTQTY11MFUT** - Folgemonat VK-Werte
- **V_MRPSALOUTQTY11MPAST** - Vormonat VK-Werte
- **V_MRPSALOUTQTY12MFUT** - Folgemonat VK-Werte
- **V_MRPSALOUTQTY12MPAST** - Vormonat VK-Werte
- **V_MRPSALOUTQTYACT** - kumulierte Menge
- **V_MRPSALOUTQTYDELDAYS** - kumulierte Menge innerhalb WBZ
- **V_MRPSALOUTQTYFUT** - kumulierte Menge
- **V_QUANTITY_ORD** - Menge laut Auftrag (AB oder BE)
- **V_SALIVCQTY00M** - aktueller Monat VK (inkl. vordatierte RG)
- **V_SALIVCQTY01MPAST** - Vormonat VK-Werte
- **V_SALIVCQTY02MPAST** - Vormonat VK-Werte
- **V_SALIVCQTY03MPAST** - Vormonat VK-Werte
- **V_SALIVCQTY04MPAST** - Vormonat VK-Werte
- **V_SALIVCQTY05MPAST** - Vormonat VK-Werte
- **V_SALIVCQTY06MPAST** - Vormonat VK-Werte
- **V_SALIVCQTY07MPAST** - Vormonat VK-Werte
- **V_SALIVCQTY08MPAST** - Vormonat VK-Werte
- **V_SALIVCQTY09MPAST** - Vormonat VK-Werte
- **V_SALIVCQTY10MPAST** - Vormonat VK-Werte
- **V_SALIVCQTY11MPAST** - Vormonat VK-Werte
- **V_SALIVCQTY12MPAST** - Vormonat VK-Werte
- **V_SALIVCQTYCUM** - kumulierter Wert (alle Vergangenheitsdaten)
- **VOLUME** - Volumen
- **VOLUMEPPC** - Volumen je Einheit
- **XQTY1** - kundenspez. Dezimalzahl 1
- **XQTY2** - kundenspez. Dezimalzahl 2
- **XQTY3** - kundenspez. Dezimalzahl 3
- **XQTY4** - kundenspez. Dezimalzahl 4
- **XQTY5** - kundenspez. Dezimalzahl 5
- **YEARLYREQQTY** - Jahresbedarf (Infofeld)

39.32 EFCString

Notation EFCDDL: string, Notation EFCBL: String, Datentyp SQL: VARCHAR , Klasse Java: EFCString

Felder:[1]

- **ABC** - ABC-Klassifizierung (Mat., Kd/Li, Projekt)
- **ACTIVITIPROCDEFID** - Activity Prozess-Definition-ID
- **ACTIVITIPROCID** - Activity Prozess-ID
- **ADRBRANCHNUM** - Filialnummer
- **ADRCITY** - Adresse: Stadt
- **ADRCONTACTDEPT** - Kontaktabteilung
- **ADRCONTACTNAME** - Kontaktperson
- **ADRCOUNTRY** - Adresse: Land
- **ADRLANGU** - Adresse: Sprache
- **ADRNAME1** - Adresse: Name1
- **ADRNAME2** - Adresse: Name2
- **ADRPOBOX** - Adresse: Postfach
- **ADRPOSTCODE** - Adresse: PLZ
- **ADRPURDEPT** - Adresse: Einkaufsabteilung
- **ADRSALDEPT** - Adresse: Vertriebsabteilung
- **ADRSTATE** - Adresse: Bundesland / Staat
- **ADRSTATION** - Adresse: Abladestelle
- **ADRSTREET1** - Adresse: Strasse1
- **ADRSTREET1NUM** - Adresse: Hausnummer Strasse1
- **ADRSTREET2** - Adresse: Strasse2
- **ADRTAXDEPT** - Adresse: Finanzamt
- **ADRTAXNUM** - Adresse: Steuernummer
- **ADRTEXT** - Adresse: Kurztext
- **ADRTITLE** - Adresse: Titel
- **ADRVATBUP** - Adresse: MwSt.-Schlüssel Kd/Li/Beleg
- **ADRVATNUM** - USt.-IdNr. zu Anschrift
- **ALTNUM** - Alternative
- **ALYCTTGRP** - Umstellgruppe
- **ALYGRP** - Legierungsgruppe
- **ALYSTEXT** - Legierungstext (Hinweis)
- **APPKEY** - Verwendungsschlüssel
- **ASSETNUM** - Referenz Anlagenverwaltung
- **BANKACC** - Bank: Kontonummer
- **BANKADR** - Bank: Adresse
- **BANKBIC** - Bank: BIC
- **BANKCOUNTRY** - Bank: Land
- **BANKIBAN** - Bank: IBAN
- **BANKKEY** - Bank: Kurzname
- **BANKNAME** - Bank: Name
- **BANKNUM** - Bank: BLZ
- **BANKNUMRANGE** - Schecknummernkreis
- **BASERESOURCE** - Basis-Ressource (Ersetzung)
- **BATCHNUM** - Chargennummer
- **BATCHPOL** - Chargenpolitik
- **BINMIMETYPE** - Mime-Type eines Binärdaten-Objekts
- **BOMALTNUM** - Stücklistenalternative
- **BOMCATEG** - Stücklistenkategorie
- **BOMDEPT** - Konstruktionsabteilung (Stücklisten)
- **BOMDOCSTATUS** - Stücklistenstatus

- **BONUSCODE** - frei belegbarer Code (Bonusvereinbarung)
- **BONUSCODE2** - frei belegbarer Code 2 (Bonusvereinbarung)
- **BONUSCODE3** - frei belegbarer Code 3 (Bonusvereinbarung)
- **BONUSSTEXT** - Beschreibung (Bonusvereinbarung)
- **BONUSSTEXT2** - Beschreibung 2 (Bonusvereinbarung)
- **BONUSSTEXT3** - Beschreibung 3 (Bonusvereinbarung)
- **BRANCH** - Branche (Materialstamm und Kd/Li)
- **BUPDCLNUM** - Dokument Nummer
- **BUPDRAWNUM** - Zeichnungsnummer beim Kd/Li
- **BUPDRAWVRS** - Zeichnungsversion beim Kd/Li
- **BUPEORINUM** - EORI-Nummer
- **BUPGRPKEY** - Gruppen-Schlüssel (Kd/Li)
- **BUPMATCATALOGUE** - Katalognummer
- **BUPMATNUM** - Materialnummer beim Kd/Li
- **BUPMATNUMPATTERN** - Identifikator für eigene kundepsz. Materialnummern
- **BUPMATSTEXT** - Kurztext (Material) beim Kd/Li
- **BUPMODELNUM** - Modellnummer Kunde
- **BUPMRPKEY** - Vorlaufzeiten
- **BUPPACKAGING** - Verpackung kundenbezogen
- **BUPPRCDSCKEY** - Konditionenschlüssel (frei belegbar)
- **BUPPURASCMEMBER** - Einkaufsverband-Mitgliedsnummer
- **BUPPURASCNUM** - Einkaufsverband-Nummer
- **BUPSALASCMEMBER** - Vertriebsverband-Mitgliedsnummer
- **BUPSALASCNUM** - Vertriebsverband-Nummer
- **BUPSTATUS** - Kunden- / Lieferantenstatus
- **BUSAREA** - Geschäftsbereich
- **BUSAREAMAIN** - Haupt-Geschäftsbereich
- **CAGCUSGRP** - Vertreterprovisionsgruppe Kunden
- **CAGMATGRP** - Vertreterprovisionsgruppe Material
- **CAGNAME** - Vertreter-Name
- **CALALTNUM** - Kalkulationsalternative
- **CALCOSELM** - Kostenelement (Zuweisung zu Schemazeile)
- **CALCOSELMREF** - Kostenelement (Zuweisung zu Schemaz., mehrst. K.)
- **CALCOSKEY** - Kostenart
- **CALCOSKEYREF** - Kostenart (mehrst. Kalk.)
- **CALENDAR** - Kalender
- **CALINDEXCOSKEY** - Kalk.-Index für Kostenarten
- **CALINDEXPRICE** - Kalk.-Index für Preisfindung/Kalk.-Satz
- **CALITEMKEY** - Kalkulations(element)positionsart
- **CALLEVELIDENT** - STL-Stufe bei Auflösung
- **CALOVHKEY** - MGK/FGK-Zuschlag (Schlüssel)
- **CALRESULTTEXT01** - Kalkulationsergebnis Text 1
- **CALRESULTTEXT02** - Kalkulationsergebnis Text 2
- **CALRESULTTEXT03** - Kalkulationsergebnis Text 3
- **CALRESULTTEXT04** - Kalkulationsergebnis Text 4
- **CALRESULTTEXT05** - Kalkulationsergebnis Text 5
- **CALRESULTTEXT06** - Kalkulationsergebnis Text 6
- **CALRESULTTEXT07** - Kalkulationsergebnis Text 7
- **CALRESULTTEXT08** - Kalkulationsergebnis Text 8
- **CALRESULTTEXT09** - Kalkulationsergebnis Text 9

- **CALRESULTTEXT10** - Kalkulationsergebnis Text 10
- **CALRPT** - Sicht/Report eines Kalkulationsschemas
- **CALRPTREF** - Referenzschlüssel für Sicht
- **CALSCHM** - Kalkulationsschema
- **CALVAR** - Kalkulationsvariable (man. Eingabe)
- **CALVARREF** - Referenz / Zielvariable (bei Formeln)
- **CALVRSNUM** - Version (bei Kalkulationen)
- **CALVRSTEXT** - Versionshinweis
- **CAPGRP** - Kapazitätsgruppe
- **CAPPLNSHIFT** - Schicht
- **CAQNAME** - Vertreter-Name
- **CHANGEINDEX** - Änderungsschlüssel
- **CHECKTABLE** - Prüftabelle
- **CLDDAYSCHM** - Zeitschema (Schicht oder Tag)
- **CLDHLDSCHM** - Feiertagsschema
- **CLDSHIFTSCHM** - Schicht / Wochenschema
- **CLIENT** - Mandant
- **COLOURBASE** - Basislack
- **COLOURBASETNC** - Basislack (techn. Code)
- **COLOURCHR** - Farbmerkmal
- **COLOURCHRTNC** - Farbmerkmal (techn. Code)
- **COLOURCLEAR** - Klarlack
- **COLOURCLEARTNC** - Klarlack (techn. Code)
- **COLOURCODE** - Farbcode
- **COLOURCODETNC** - Farbcode (techn. Code)
- **COLOURGRP** - Farbgruppe
- **COLOURGRPTNC** - Farbgruppe (techn. Code)
- **COLOURPRIMER** - Grundierung
- **COLOURPRIMERTNC** - Grundierung (techn. Code)
- **COLOURSECONDARY** - Sekundärfarbe
- **COLOURSECONDARYTNC** - Sekundärfarbe (techn. Code)
- **COMPANY** - Firma
- **CONFKEY** - Rückmeldeart (Konfig. Eingabemaske)
- **CONTACTDEPT** - Kontaktabteilung
- **CONTACTNAME** - Kontaktperson
- **COONUM** - Kommissionsnummer
- **COONUMPOL** - Vergabeart Kommissionsnummern
- **COOPOL** - Kommissionier-Strategie (frei definierbar)
- **COSCEN** - Kostenstelle
- **COSCENGRP** - Kostenstellengruppe
- **COSCENMAIN** - Hauptkostenstelle (übergeordnete)
- **COSCENPLANT** - Werk Kostenstelle
- **COSDEPT** - Kosten-Stellen/Rechnungsabteilung
- **COUNTRY** - Land
- **COUNTRYCODE** - int. Länderkennzeichen
- **COUNTRYID** - Länderkennung international (Nr.)
- **CREDITLIMITINSUREDAT** - Kreditlimit versichert bei (Kd/Li)
- **CSGNUM** - Sendungsnummer
- **CURRENCYCODE** - internat. Währungscode
- **CURRENCYID** - Währungskennzeichen international (Nr.)

- **CUSACC** - Kontonummer (Debitor)
- **CUSCOND** - Kundenkonditionen
- **CUSGRP** - Kundengruppe
- **CUSTOM** - Zoll (Schlüssel)
- **DATASHEET** - Datenblatt
- **DATASHEETECE** - ECE-Datenblatt
- **DATATYPE** - Datentyp (String, Integer..)
- **DEFAULTFONT** - Report
- **DELCOND** - Lieferbedingung (INCOTERM-Schlüssel)
- **DELCONFNUM** - Lieferbestätigung: Nummer (PUR)
- **DELCONFTEXT** - Lieferbestätigung: freier Text (PUR)
- **DEPTNAME** - Abteilung (Beschreibung)
- **DEVKEY** - Abwertungsschlüssel
- **DIMENSION** - Dimension (Material)
- **DLCCONSUMPOINT** - Verbrauchsstelle (EDI/LAB)
- **DLCMATNUM** - Materialnummer Kunde (EDI/LAB)
- **DLCORDERNUM** - Abschluss- / Bestellnummer (EDI / LAB)
- **DLCPLANT** - Werk Kunde (EDI/LAB)
- **DLCUNLOADPOINT** - Abladestelle (EDI/LAB)
- **DMSDOCGRP** - Dokumentengruppe
- **DMSDOCINDEX** - Dokumentenindex
- **DMSDOCKEY** - Dokumentenart
- **DMSDOCNAME** - Dokumenten-Name ENTFÄLLT!
- **DMSEXTMEDIAID** - Dokumenten-ID externes DMS
- **DMSEXTPARAMCODE** - Parameter externes DMS
- **DMSTISDOCKEY** - Dokumentenart Tutorial-Info-System
- **DMSUSERNAME** - Benutzername im DMS-Archiv
- **DOCSTATUS** - Belegstatus konfigurierbar
- **DRAWCHGMSG** - Zeichnungsänderungsmeldung
- **DRAWCHGNUM** - Zeichnungsänderungsnummer
- **DRAWCODE** - Zeichnungscode (frei belegbar)
- **DRAWINDEX** - Zeichnungsindex
- **DRAWNUM** - Zeichnungsnummer
- **DRAWSHEET** - Zeichnungsblatt
- **DRAWVRS** - Zeichnungsversion
- **DSCKEY** - Zu-/Abschlag (Schlüssel)
- **DUNKEY** - Mahnschlüssel
- **EDIBUPROW** - Satzart mit Partnerkennung
- **EDIBUPSTRING** - eindeutige Kennung für EDI-Partner
- **EDICONVGRP** - Konvertierungsgruppe für EDI-EFC
- **EDICOUNTRY** - Land (Schlüssel laut EDI)
- **EDICSGRELNUM** - SLB - Sendungslandungsbezugsnr.
- **EDICURRENCY** - Währung (Schlüssel laut EDI)
- **EDIDSCKEY** - Zu-/Abschlag (Schlüssel laut EDI)
- **EDIDUNS** - DUNS-Nummer
- **EDIEANCON** - EANCON-Nummer
- **EDIEFCFIELD** - Feld in efc
- **EDIEFCLIST** - Liste in efc
- **EDIFORMAT** - Feldformat (freie Benennung für EDI)
- **EDIFREIGHT** - Fracht (Schlüssel laut EDI)

- **EDIGLN** - ILN / GLN
- **EDIKEY** - Schlüsselwert in EDI-Nachricht
- **EDILABELSEPARATOR** - Trennzeichen zw. Feldname und Inhalt
- **EDIMSG** - Nachrichtenart
- **EDIMSGFORPRN** - Nachrichtenart für Druckausgabe
- **EDIMSGROW** - Nachrichten-Satzart
- **EDIMSGROWPARENT** - Parent-Satzart bei XML-Elementen
- **EDIPACKAGING** - Verpackungskosten (Schlüssel laut EDI)
- **EDIPARTNERNUMBUP** - Partnerkennung (des Kd./Lief)
- **EDIPARTNERNUMOWN** - Partnerkennung (eigene)
- **EDIPAYMKEY** - Zahlungsart (Schlüssel laut EDI)
- **EDIPLANTINDEX** - Index Werk
- **EDIQUNIT** - Mengeneinheit (Schlüssel laut EDI)
- **EDIROWSEPARATOR** - Satztrenner
- **EDISHIPPING** - Versand (Schlüssel laut EDI)
- **EDISYSKEY** - Schlüsselwert in EFC
- **EDIXCHFLAG** - freies Kennzeichen für Schnittstelle
- **EMAILCODE** - Code / Platzhalter für Email-Templates
- **EMAILFOLDERDRAFT** - Entwurfsordner E-Mail-Programm
- **EMAILFOLDEROUTBOX** - Postausgangsordner E-Mail-Programm
- **EMAILFOLDERTRANSFER** - Übergabeordner E-Mail-Programm - EFC
- **EMAILFOLDERTRANSFERARCHIVE** - Übergabeordner E-Mail-Programm - EFC
- **EMAILSUBJECT** - Betreff Email-Template
- **EMAILTEMPLATE** - ID Email-Template
- **EMAILUSERNAME** - Benutzername E-Mail-Programm
- **EXPORTTEXT** - Exporttext (SAL)
- **EXTADRNUM** - externe Adressnummer (TecCom)
- **EXTBUPSYSID** - Kunden/Lieferanten-ID einer externen Schnittstelle
- **EXTCONFNUM** - externe ID einer importierten Rückmeldung
- **EXTCSGNUM** - externe Sendungsnummer
- **EXTDOCLABEL** - Markierung
- **EXTDOCNUM** - externe Belegreferenz (Belegnummer)
- **EXTDOCSYSID** - Beleg-ID einer externen Schnittstelle
- **EXTDOCTEXT** - externe Belegreferenz (freier Text)
- **EXTPCKNUM** - externe Packet/Packstücknummer
- **EXTPERSNUM** - externe ID zu einer Personalnummer
- **EXTPRGKEY** - Key einer externen Anwendung
- **EXTRA** - Extra-Kosten (Schlüssel)
- **EXTRESDATAID** - externe ID einer importierten MDE-Meldung
- **EXTRESOURCE** - externe ID einer Ressource
- **EXTMTEXT** - externer freier Materialtext für Fremdprogramm
- **EXTSTEXT** - externer freier Kurztext für Fremdprogramm
- **FINACC** - Konto (FiBu)
- **FINACCCATEG** - Kontenklasse (nur informativ)
- **FINACCGRPADO** - Kontengruppe ZSL
- **FINACCGRPPUR** - Kontogruppe Einkauf
- **FINACCGRPSAL** - Kontogruppe Verkauf
- **FINCOMPANY** - FiBu (extern): Mandant
- **FINESRNUM** - ESR-Nr.
- **FINEXTDOCKEY** - Belegart (nur bei externer FiBu)

- **FINEXTDOCNUM** - Belegnr. (nur bei exerner FiBu)
- **FINLANGU** - FiBu (extern): Sprache
- **FINPAYMCOND** - FiBu (extern): Zahlungsbedingung
- **FINPERIOD** - FiBu-Periode
- **FINPOSTKEY** - FiBu-Buchungsschlüssel
- **FINVATKEY** - FiBu (extern): MwSt.-Kennzeichen
- **FINYEAR** - FiBu-Jahr
- **FLDALIASNAME** - Alias einer Viewspalte
- **FLDNAME** - Feld-Name
- **FLDSEPARATOR** - Trennzeichen (ASCII-Import)
- **FLDTXTDELIMITER** - Textfeldbegrenzer (ASCII-Import)
- **FONTCODE** - Schriftart (Code)
- **FONTNAME** - Schriftart
- **FREIGHT** - Fracht (Schlüssel)
- **FREIGHTORDERNUM** - Transportauftragsnummer
- **FREIGHTREGISTRATION** - Kennzeichen Transportmittel
- **FREIGHTSTEXT** - Transportmittel
- **FTPUSERNAME** - FTP Benutzername (für ext. Server)
- **GEOMETRY** - Geometrie
- **GEOMETRYGRP** - Geometriegruppe
- **GNPMODELLABEL** - Typbezeichnung
- **GNPNUM** - OE/Referenz-Nummer
- **GNPNUMCODE** - OE-Nummer komprimiert
- **GRCCOUNTRY** - Land Warenempfänger / Versender
- **GRCOURNUMBER** - (abw.) eigene Nr. beim Warenempfänger
- **GRCPOSTCODE** - PLZ Warenempfänger / Versender
- **HEADLINE** - Überschrift (Views & Queries)
- **HOSTNAME** - Client-/Servername (oder IP)
- **INFO_MATMATCHCODE** - Hilfsfeld für Infotext
- **INSURANCE** - Versicherungskosten (Schlüssel)
- **INVADJCODE** - Code / Platzhalter für Ablaufsteuerung
- **INVADJPOL** - Inventurverfahren
- **INVCDN** - Koordinaten (Lagernavigation)
- **INVCDNABCCLASS** - ABC-Klasse des Lagerplatzes
- **INVCDNCODE** - Koordinatencode (Lagernavigation)
- **INVCDNFIELD** - Feld (Lagernavigation)
- **INVCDNLEVEL** - Ebene (Lagernavigation)
- **INVCDNPATH** - Gang (Lagernavigation)
- **INVCDNPLACE** - Platz (Lagernavigation)
- **INVCDNRACK** - Regal (Lagernavigation)
- **INVMATKEY** - Bestandsführungstyp (MatArt)
- **INVPOSTKEY** - Buchungsschlüssel Warenbew.
- **INVTRN** - manueller Geschäftsvorfall (Schlüssel)
- **INVTRNKEY** - Warenbewegungsart (Geschäftsvorfall)
- **INVTRNKEYISS** - Warenbewegungsart (Abbuchung)
- **INVTRNKEYISSADJ** - Warenbewegungsart Bestandskorrektur (PRD)
- **INVTRNKEYISSRET** - Warenbewegungsart (Abbuchung retr.)
- **INVTRNKEYREC** - Warenbewegungsart (Zubuchung)
- **INVTRNKEYRECADJ** - Warenbewegungsart Bestandskorrektur (PRD)
- **INVTRNKEYRECQLT** - Warenbewegungsart (Zubuchung QS)

- **INVTRNKEYTRACANCEL** - Warenbewegungsart (Umlagerung nicht gefert. Menge)
- **INVTRNPOL** - Lagerstrategie
- **IRCCOUNTRY** - Land Rechnungsempfänger / Steller
- **IRCOURNUMBER** - (abw.) eigene Nr. beim Rechnungsempfänger
- **IRCPOSTCODE** - PLZ Rechnungsempfänger / Steller
- **IVCGRP** - Fakturagruppe
- **KANBANNUM** - Kanbannummer
- **LANGU** - Sprache
- **LOCALECOUNTRY** - Land (ressource bundle)
- **LOCALELANGU** - Sprache (ressource bundle)
- **LOCKKEY** - Sperrschlüssel
- **LOCKKEYHASH** - Hashwert des Sperrschlüssels
- **MATCHCODE** - Kurzname / Suchwort
- **MATCOND** - Materialkonditionen
- **MATECENUMBER** - ECE/Prüfnummer
- **MATERIAL** - Werkstoff
- **MATGRP** - Materialgruppe
- **MATGRPMAIN** - Materialhauptgruppe
- **MATIMDSID** - IMDS-Identnummer
- **MATINDEX** - Materialindex
- **MATKBANUMBER** - KBA/Prüfnummer
- **MATKBAPRODUCER** - KBA Herstellernummer (HSN)
- **MATKBATYPE** - KBA Typschlüsselnummer (TSN)
- **MATKEY** - Materialart
- **MATKEYFROM** - Materialart
- **MATKEYTO** - Materialart
- **MATNUMEAN** - EAN/GTIN
- **MATPRDKEY** - techn. Steuerschlüssel
- **MATROHSSTEXT** - RoHS Text
- **MATSTATUS** - Materialstatus
- **MENU** - Menüname
- **MENUCODE** - Untermenü / Aufruf
- **MENUFUNCTIONCODE** - frei belegbarer Steuercode für Menüfunktionen
- **MODELNUM** - Modellnummer
- **MRPCAT** - Dispokategorie (frei belegbar)
- **MRPDEPT** - Disponent / Abteilung
- **MRPFRC** - Vorschau / Planzahlenart
- **MRPGRP** - Dispogruppe
- **MRPLIFECYCLE** - Lebenszyklus
- **MRPPLNKEY** - Horizontschlüssel (MRP)
- **MRPPOL** - Dispoverfahren
- **MRPPROKEY** - Beschaffungsschlüssel
- **MRPSRCGRP** - Beschaffung intern: Quell-Dispogruppe
- **MSGKEY** - Fehlermeldung Schlüssel
- **MSGSTEXT** - Fehlermeldung (System / Batch)
- **MSRKEY** - var. Formel / Aufmass-Berechnung
- **MSRVALUETEXT** - Text zu Aufmaßvariable
- **MTEXT** - Material-Beschreibung
- **NEWSLETTERCODE** - Steuercode Newsletter
- **OBJNAME** - Objektname (Java)

- **OPRACTADD** - Leistungsart Zusatzzeit
- **OPRACTPPC** - Leistungsart Einzel-/Stückzeit
- **OPRACTSETUP** - Leistungsart Rüstzeit
- **OPRSORTKEY** - Sortierung AG (frei belegbar)
- **ORDOURNUMBER** - (abw.) eigene Nr. beim Auftraggeber
- **OURNUMBER** - eigene Nummer bei Kd/Li
- **PACKAGING** - Verpackung (Schlüssel)
- **PACKAGINGGRP** - Verpackungsgruppe/Klasse (Größe)
- **PACKAGINGWRAP** - Umverpackung
- **PARAMCODE** - Parameterstring (Wert)
- **PARAMKEY** - Parametervariable
- **PAYMCOND** - Zahlungsbedingung
- **PAYMKEY** - Zahlungsart (Bar, Scheck etc.)
- **PCKRULE** - Verpackungsvorschrift
- **PERDEPT** - Kontakt: Abteilung
- **PERLANGU** - Kontakt: Sprache
- **PERNAME1** - Kontakt: Name1
- **PERNAME2** - Kontakt: Name2
- **PERPOSITION** - Kontakt: Position
- **PERSALUTATION** - Briefanrede
- **PERSNAME** - Name (Personal)
- **PERSNUM** - Personalnummer
- **PERTITLE** - Kontakt: Titel
- **PJMDOCSTATUS** - Projektstatus
- **PJMMATCHCODE1** - Schlagwort für Projekt 1 (frei belegbar)
- **PJMMATCHCODE2** - Schlagwort für Projekt 2 (frei belegbar)
- **PJMMATCHCODE3** - Schlagwort für Projekt 3 (frei belegbar)
- **PJMMATCHCODE4** - Schlagwort für Projekt 4 (frei belegbar)
- **PJMMATCHCODE5** - Schlagwort für Projekt 5 (frei belegbar)
- **PLANT** - Werk
- **PLANTFROM** - von Werk (Übergangszeiten)
- **PLANTTO** - Ziel-Werk (Umlagerung/Übergangszeiten)
- **PRDACT** - Leistungsart
- **PRDACTGRP** - Leistungsartengruppe (frei belegbar)
- **PRDCOMPSTATUS** - Komponentenstatus
- **PRDCOND** - Fertigungszustand (Lager/Prod.)
- **PRDDOCSTATUS** - Fertigungsauftragsstatus
- **PRDGRP** - Fertigungsgruppe
- **PRDGRPMAIN** - Fertigungshauptgruppe
- **PRDLOSSKEY** - Ausfall- / Störgrund
- **PRDLOSSKEYMAIN** - Ausfall- / Störgrund-Gruppe
- **PRDMATSTATUS** - Endproduktstatus
- **PRDOPRSTATUS** - Arbeitsgangstatus
- **PRDQLTKEY** - Nacharbeits-Schlüssel
- **PRDQLTKEYMAIN** - Nacharbeits-Schlüssel-Gruppe
- **PRDREFNUM** - Produktions-Nummer (eigene)
- **PRDREFNUMBUP** - Produktions-Nummer (Kunde)
- **PRDSCRAPKEY** - Ausschuss-Schlüssel
- **PRDSCRAPKEYMAIN** - Ausschuss-Schlüssel-Gruppe
- **PRDSEQNUM** - Produktions-Folgenummer (eigene)

- **PRDSEQNUMBUP** - Produktions-Folgenummer (Kunde)
- **PRDSTRKEY** - Produktions-KZ (Materialstamm)
- **PRICELIST** - Preisliste
- **PRICELISTBASE** - Basis-Preisliste
- **PRICELISTNET** - Nettopreisliste
- **PRICING** - Preisfindung (interner Code)
- **PRNCODE** - Code / Platzhalter für Druckausgabe
- **PRNGRP** - Druckprogramm-Gruppe
- **PRNGRPMAIN** - Druckprogramm-Hauptgruppe
- **PRNI18NMSGID** - ID Festtext (Übersetzung)
- **PRNI18NMSGSTR** - Übersetzung eines Festtextes
- **PRNLABELGRP** - Etiketten-Gruppe
- **PRNLABELKEY** - Etiketten-Typ/Papierformat
- **PRNLABELKEYDEFDOC** - Etiketten-Typ (Default für VT)
- **PRNLABELKEYDEFPRDDOC** - Etiketten-Typ (Default für PRD)
- **PRNLABELRPT** - Etiketten-Layout/Report
- **PRNLABELRPTDEFDOC** - Etiketten-Layout/Report (Default für VT)
- **PRNLABELRPTDEFPRDDOC** - Etiketten-Layout/Report (Default für PRD)
- **PRNPRINTERNAME** - Name des Druckers
- **PRNPRINTERSRC** - Drucker- Schacht/Papierquelle
- **PRNPRINTFORMAT** - Druck- / Papierformat
- **PRNSRV** - Druckservice
- **PRODUCER** - Hersteller
- **PRODUCERGRP** - Hersteller-Klassifizierung
- **PROJECT** - Projektnummer
- **PURDEPT** - Einkaufsabteilung
- **PUROFFNUM** - Angebotsreferenz (EK)
- **QLTAUDITTEXT** - QS-Kontrolle Text
- **QLTCHECKNOTE** - Prüfhinweis (frei belegbar)
- **QLTCHRKEY** - Merkmal (QS)
- **QLTCPLCAUSE** - Reklamation - Fehlerursache
- **QLTCPLCAUSEGRP** - Fehlergruppe
- **QLTCPLCLOSING** - Reklamation - Abwicklung (allg.)
- **QLTCPLCLOSINGFIN** - Reklamation - Abwicklung technisch
- **QLTCPLCLOSINGMAT** - Reklamation - Abwicklung kaufmännisch
- **QLTCPLCOND** - Reklamation - Konditionen
- **QLTCPLERROR** - Fehlernummer
- **QLTCPLNUM** - Reklamationsnummer (intern/extern)
- **QLTDEPT** - QS-Abteilung / Beauftragter
- **QLTDEPTCORRACT** - QS-Abteilung Sofortmassnahmen
- **QLTDEPTCORRFUT** - QS-Abteilung gepl. Abstellmassnahmen
- **QLTDEPTCORRIMPL** - QS-Abteilung eingef. Abstellmassnahmen
- **QLTDEPTPREVENT** - QS-Abteilung Fehlerwdh. verh.
- **QLTDEPTTEAM** - QS-Abteilung Teamleitung
- **QLTDOCSTATUS** - QS-Belegstatus frei belegbar
- **QLTINTSTEXT** - QS-Bezeichnung intern
- **QLTIRPNUM** - Prüfberichtsnummer
- **QLTMSRSTRINGVALUE** - Meßwert alphanum.
- **QLTSKILL** - Qualifikation (frei belegbar)
- **QLTSTANDARD** - Norm

- **QLTSTEXT** - QS-Bezeichnung
- **QLTVALKEY** - Vorschrift (QS)
- **QUERYNAME** - Abfragename
- **REFCOMPANY** - Firma
- **REFFINEXTDOCKEY** - Ref.-Belegart (nur bei ext. FiBu)
- **REFFINEXTDOCNUM** - Ref.-Belegnr. (nur bei ext. FiBu)
- **REFRESOURCE** - Referenz-Ressource (Verknüpfung)
- **RELEASEKEY** - Freigabekennzeichen (frei belegbar)
- **RESDATACNCCODE** - CNC-Meldung aus externer MDE (Code)
- **RESDATACNCPROG** - CNC-Meldung aus externer MDE (Programm)
- **RESDATACNCSTEXT** - CNC-Meldung aus externer MDE (Text)
- **RESDATACODE** - Meldung aus externer MDE (Code)
- **RESDATASTEXT** - Meldung aus externer MDE (Text)
- **RESDEPT** - Ressourcen-(Planungs-) Abteilung
- **RESGRP** - Ressourcengruppe
- **RESMENU** - Menüname (ClientMobile)
- **RESOURCE** - Ressource / Arbeitsplatz
- **RESPLANT** - Werk Resource
- **RESSTATUS** - Ressourcenstatus
- **RESUSAGE** - Nutzung Resource (frei belegbar)
- **ROUALTNUM** - Alternative Arbeitsplan
- **ROUCATEG** - Arbeitsplankategorie
- **ROUDEPT** - Arbeitsplanabteilung (AV)
- **ROUDOCSTATUS** - Arbeitsplanstatus
- **ROUOPRKEY** - Arbeitsgangart
- **ROUPRDKEY** - techn. Steuerschlüssel
- **RPTTAG** - Report-Schlüssel
- **SALAREA** - Vertriebsgebiet
- **SALDEPT** - Vertriebsabteilung
- **SCBCHR** - Sachmerkmal
- **SCBDEFVALUE** - Sachmerkmalswert Default (Zahl, Text)
- **SCBHASHCODE** - frei belegbarer String für Schlüssel
- **SCBKEY** - SML
- **SCBKEYMAIN** - SML-Oberklasse
- **SCBVALUE** - Sachmerkmalswert (Zahl, Text)
- **SCHGRP** - Planungsgruppe
- **SETUPGRP** - Rüstgruppe (frei belegbar)
- **SETUPKEY** - Rüstschlüssel (frei belegbar)
- **SHIFTNUM** - Schicht
- **SHIPPING** - Versandart
- **SIGNEDBY** - unterschrieben von
- **SORTKEY** - Sortierungsschlüssel, frei belegbar
- **SRLNUM** - Seriennummer
- **SRLNUMPOL** - Seriennummern Vergabeart
- **SSTBUSKEY** - Art des Geschäfts (Intrastat)
- **SSTCODE** - Statistikcode (frei belegbar)
- **SSTCONNECT** - Verbundenheit (Intrastat)
- **SSTCOUNTRY** - abweichendes Land für Statistiken
- **SSTCUSTOM** - Zollstelle (Extrastat)
- **SSTCUSTOMNUM** - Zollnummer

- **SSTDELCOND** - Lieferbedingung (Extrastat)
- **SSTDELKEY** - Verkehrszweig (Intrastat)
- **SSTDOC** - Dokumentenempfänger
- **SSTIMETHOD** - Verfahren (Intrastat)
- **SSTINVABCCLASS** - ABC-Klassifizierung Logistik
- **SSTISTATE** - Bundesland (Intrastat)
- **SSTMATNUM** - stat. Warennummer
- **SSTMATSTATUSFROMMATBAS** - Materialstatus laut Materialstamm
- **SSTMATSTATUSFROMMATMRP** - Materialstatus laut Dispodaten
- **SSTMETHOD** - Verfahren (Intra-/Extrastat)
- **SSTORGCOUNTRY** - Ursprungsland
- **SSTPREFCODE** - Präferenzcode (Extrastat)
- **SSTSALXYZCLASS** - XYZ-Klassifizierung
- **SSTSTATE** - Bundesland (Intra-/Extrastat)
- **SSTVENORG** - Sitz des Ausführers (Extrastat)
- **SSTXCODE** - Code (Extrastat)
- **SSTXCODE2** - Ergänzungscode (Extrastat)
- **SSTXMETHOD** - Verfahren (Extrastat)
- **SSTXSTATE** - Bundesland (Extrastat)
- **STAND** - Standort (Ressource)
- **STANDFROM** - von Standort (Übergangszeiten)
- **STANDTO** - Zielstandort (Übergangszeiten)
- **STARTMENU** - Startmenü
- **STEXT** - Beschreibung
- **STKKEY** - Bestandsart (frei definierbar: verf., QS...)
- **STKKEY1** - Bestandsart 1 (Buchungsschlüssel)
- **STKKEY2** - Bestandsart 2 (Buchungsschlüssel)
- **STKPLC** - Lagerplatz
- **STKPLCFORMAT** - Format für Lagerplatzbezeichner
- **STKPLCGRP** - Lagerplatzgruppe (Art, Kapazität..)
- **STKPLCISS** - Lagerplatz für WA
- **STKPLCPRD** - Lagerplatz Zwischenprodukte
- **STKPLCQLTREC** - Lagerplatz für Wareneingang QS
- **STKPLCREC** - Lagerplatz für Wareneingang
- **STKPLCTO** - Lagerplatz (Ziel bei UL)
- **STKSPCKEY** - Sonderbestand
- **STKSPCKEYTO** - Sonderbestand (Ziel bei UL)
- **STKVALGRP** - Bewertungsgruppe (Bestände)
- **SYSCDKEY** - Lizenz
- **SYSLOGKEY** - Protokollattribut (Feld)
- **SYSLOGVALUE** - Protokollwert (Feldinhalt)
- **SYSPARAMCODE** - Parameterstring für SysParam-Objekt (Wert)
- **SYSPROG** - Programm-Kurzcode
- **SYSPROGCODE** - Programmstartcode (Klassenname)
- **SYSXMLCODE** - interner Code1 für XML-Daten
- **SYSXMLCODEKEY** - interner Code2 für XML-Daten
- **TABNAME** - Tabellenname
- **TAXDEPT** - Finanzamt
- **TAXNUM** - Steuernummer
- **THRESHOLDKEY** - Schwellenpreis-Strategie

- **TMPCLASSNAME** - Zwischenspeicher-Klasse
- **TMPHASHCODE** - Zwischenspeicher-Schlüssel
- **TNCBRANDING** - technische Markierung (frei belegbar)
- **TNCEXTERNALID** - ID für externe technische Daten
- **TNCEXTERNALKEY1** - freies Feld für externe techn. Daten
- **TNCEXTERNALKEY2** - freies Feld für externe techn. Daten
- **TNCEXTERNALKEY3** - freies Feld für externe techn. Daten
- **TRADISTKEY** - Entfernungschlüssel
- **TXTNUM** - Textschlüssel (Textbausteine)
- **USERCLIENT** - PC-Name im Netzwerk
- **USERPROFILE** - Benutzerprofil (erweiterte Rechteverwaltung)
- **USERTISGRP** - Workflow-Gruppe (Tutorial-Info-System)
- **USERWFLGRP** - Workflow-Gruppe (Activity)
- **V_ACT_ASSIGNEE** - Activiti: Benutzername (zugew. zu Aufgabe)
- **V_ACT_GROUPID** - Activiti: Benutzergruppe (verfügbare Aufgabe)
- **V_ACT_NAME** - Activiti: Kunzbezeichnung Aufgabe
- **V_CHANGEINDEXFROMDOC** - Änderungsschlüssel aus Beleg
- **V_COLOURCODEFROMMATBAS** - Farbcode
- **V_COLOURGRPFROMCOLOURCODE** - Farbgruppe
- **V_GEOMETRYFROMMATBAS** - Geometrie
- **V_GEOMETRYGRPFROMGEOMETRY** - Geometriegruppe
- **V_MATCHCODEFROMBUPBAS** - Kurzname laut Kundenstamm
- **V_MATCHCODEFROMMATBAS** - Kurzname laut Materialstamm
- **V_MATCONDFROMMATPUR** - Materialkonditionen laut Materialstamm
- **V_MATCONDFROMMATSAL** - Materialkonditionen laut Materialstamm
- **V_MATGRPFROMMATBAS** - Materialgruppe laut Materialstamm
- **V_MATKEYFROMMATBAS** - Materialart laut Materialstamm
- **V_MATPRDKEYFROMMATBAS** - techn. Steuerschlüssel
- **V_MATSTATUSFROMMATBAS** - Materialstatus
- **V_MATSTATUSFROMMATMRP** - Materialstatus
- **V_PERSNUMFROMDOCDET** - Personalnummer aus Beleg-Detail
- **V_PERSNUMFROMPRDLOG** - Personalnummer aus BDE
- **V_PRDSTRKEYFROMMATBAS** - Produktions-KZ (Materialstamm)
- **V_PURDEPTFROMBUPBAS** - EK-Abteilung laut Lieferantenstamm
- **V_PURDEPTFROMDOC** - EK-Abteilung laut Beleg
- **V_PURDEPTFROMMATBUP** - EK-Abteilung laut Lieferanten-Material
- **V_PURDEPTFROMMATPUR** - EK-Abteilung laut Materialstamm EK
- **V_RESOURCEFROMDOCDET** - Ressource / Arbeitsplatz aus Beleg-Detail
- **V_RESOURCEFROMPRDLOG** - Ressource / Arbeitsplatz aus BDE-Daten
- **V_SALDEPTFROMBUPBAS** - VT-Abteilung laut Kundenstamm
- **V_SALDEPTFROMDOC** - VT-Abteilung laut Beleg
- **V_SALDEPTFROMMATBUP** - VT-Abteilung laut Kunden-Material
- **V_SALDEPTFROMMATSAL** - VT-Abteilung laut Materialstamm VT
- **V_SEARCHSTRING** - Suchstring, Hilfsfeld in Views
- **V_SHIFTNUMFROMPRDLOG** - Schicht (aus BDE)
- **V_SORTKEY** - Sortierungsschlüssel, frei belegbar
- **V_SORTKEYFROMCOLOURCODE** - Sortierungsschlüssel, frei belegbar
- **V_STEXTFROMBUPBAS** - Beschreibung laut Kd/Li-Stamm
- **V_STEXTFROMDOCDET** - Kurztext (KL-Info)
- **V_STEXTFROMINVDOC** - Kurztext (WB-Beleg)

- **V_STEXTFROMMATBAS** - Beschreibung laut Materialstamm
- **V_STEXTFROMSTKPLC** - Beschreibung laut Lagerplatz
- **V_STEXTFROMWRH** - Beschreibung laut Lagerort
- **V_STEXTFROMWRHAREA** - Beschreibung laut Lagerbereich
- **V_WRHAREAISSFROMDOC** - Lagerbereich für WA laut Belegkopf
- **V_WRHAREARECFROMDOC** - Lagerbereich für WE laut Belegkopf
- **V_WRHISSFROMDOC** - Lagerort für WA laut Belegkopf
- **V_WRHRECFROMDOC** - Lagerort für WE laut Belegkopf
- **VALKEY** - Bewertungsschlüssel
- **VARIANTCHR** - Variantenmerkmal (Characteristic)
- **VARIANTCHRVALUE** - Variantenmarkmalswert (Text / Zahl)
- **VATBUP** - MwSt.-Kennzeichen Firma (Kd/Li/Beleg)
- **VATCOUNTRY** - Land MwSt.
- **VATGRP** - Mehrwertsteuer-Gruppe
- **VATKEY** - MwSt.-Schlüssel
- **VATMAT** - MwSt.-Kennzeichen Material
- **VATMAT1** - MwSt.-Schlüssel 1 Material (bei Aufteilung)
- **VATMAT2** - MwSt.-Schlüssel 2 Material (bei Aufteilung)
- **VATMAT3** - MwSt.-Schlüssel 3 Material (bei Aufteilung)
- **VATMAT4** - MwSt.-Schlüssel 4 Material (bei Aufteilung)
- **VATMAT5** - MwSt.-Schlüssel 5 Material (bei Aufteilung)
- **VATMATPUR** - MwSt.-Schlüssel Einkauf
- **VATMATSAL** - MwSt.-Kennzeichen Vertrieb
- **VATNUM** - USt-IdNr.
- **VENACC** - Kontonummer (Kreditor)
- **VENGRP** - Lieferantengruppe
- **VIEWNAME** - Beschreibung (View)
- **VNRCHRKEY** - Lieferantenbewertungsmerkmal
- **VNRKEY** - Lieferantenbewertung
- **VNRRESKEY** - Bewertungsergebnis
- **VNRRESKEYGRP** - Bewertungskennzeichen
- **WAGEGRP** - Lohngruppe (frei belegbar)
- **WAGEKEY** - Lohnart (frei belegbar)
- **WEBSRVUSERPASSW** - Passwort für EFC-WEB-Server
- **WFLEXTPARAMCODE** - Parameter in ACTIVITI
- **WFLREMINDTEXT** - Wiedervorlage-Text
- **WFLSYSPROG** - Programm-Kurzcode für WFL-Steuerung
- **WFLTXTKEY** - Textschlüssel
- **WRH** - Lagerort
- **WRHAREA** - Lagerbereich
- **WRHAREAISS** - Lagerbereich für WA
- **WRHAREAPRD** - Lagerbereich Zwischenprodukte
- **WRHAREAQLTREC** - Lagerbereich für Wareneingang QS
- **WRHAREAREC** - Lagerbereich für WE
- **WRHAREATO** - Lagerbereich (Ziel bei UL)
- **WRHBUP** - Lagerort des Kunden/Lieferanten
- **WRHGRP** - Lagerortgruppe
- **WRHISS** - Lagerort für WA
- **WRHPRD** - Lagerort für Zwischenprodukte
- **WRHQLTREC** - Lagerort für WE Nacharbeit

- **WRHREC** - Lagerort für WE
- **WRHSCRAPREC** - Lagerort für WE Ausschuss
- **WRHTO** - Lagerort (Ziel bei UL)
- **XSTEXT1** - kundenspez. Kurztext 1
- **XSTEXT2** - kundenspez. Kurztext 2
- **XSTEXT3** - kundenspez. Kurztext 3
- **XSTEXT4** - kundenspez. Kurztext 3
- **XSTEXT5** - kundenspez. Kurztext 3
- **XSTR1** - kundenspez. String 1 (10 stellig)
- **XSTR2** - kundenspez. String 2 (10 stellig)
- **XSTR3** - kundenspez. String 3 (10 stellig)
- **XSTR4** - kundenspez. String 4 (10 stellig)
- **XSTR5** - kundenspez. String 5 (10 stellig)

39.33 EFCTelNum

Notation EFCDDL: telnum, Notation EFCBL: TelNum, Datentyp SQL: VARCHAR(25) , Klasse Java: EFCTelNum

Felder:[1]

- **ADRCONTACTTELNUM** - Kontaktperson Telefon
- **ADRFAXNUM** - Adresse: Fax
- **ADRMOBTELNUM** - Adresse: Mobil-Telefon
- **ADRTELNUM** - Adresse: Telefon
- **CONTACTTELNUM** - Kontaktperson Telefon
- **FAXNUM** - Fax
- **PERFAXNUM** - Kontakt: Fax
- **PERMOBTELNUM** - Kontakt: Mobil-Nummer
- **PERTELNUM** - Kontakt: Telefon
- **TELNUM** - Telefon

39.34 EFCText

Notation EFCDDL: text, Notation EFCBL: Text, Datentyp SQL: MEMO , Klasse Java: EFCText

Felder:[1]

- **ADRVATNOTE** - Hinweistext bei steuerfreier Lieferung
- **BUPDCLNOTE** - Dokument Hinweis
- **DOCNOTE** - Hinweistext für Belege generell
- **EXTDOCNOTE** - Beleg-Referenztext
- **EXTLTEXT** - externer freier Langtext für Fremdprogramm
- **GNPMODELNAME** - Modellbezeichnung
- **INTNOTE** - Hinweistext für interne Belange
- **LTEXT** - Langtext
- **MENUITEMLABEL** - Beschriftung Menüposition
- **MSGLTEXT** - Fehlermeldung Langtext
- **PJMLTEXT1** - Langtext für Projekt 1 (frei belegbar)
- **PJMLTEXT2** - Langtext für Projekt 2 (frei belegbar)
- **PJMLTEXT3** - Langtext für Projekt 3 (frei belegbar)
- **PJMLTEXT4** - Langtext für Projekt 4 (frei belegbar)
- **PJMLTEXT5** - Langtext für Projekt 5 (frei belegbar)
- **PRNLTEXT** - Langtext für Drucklayout
- **QLTNOTECPLCAUSE** - Rekl./8D: Fehlerursache
- **QLTNOTECPLCORRACT** - Rekl./8D: Sofortmassnahmen

- **QLTNOTECPLCORRFUT** - Rekl./8D: geplante Abstellmassnahmen
- **QLTNOTECPLCORRIMPL** - Rekl./8D: eingeführte Abstellmassnahmen
- **QLTNOTECPLDESC** - Rekl./8D: Fehlerbeschreibung intern
- **QLTNOTECPLDESCBUP** - Rekl./8D: Fehlerbeschreibung Kunde
- **QLTNOTECPLPREVENT** - Rekl./8D: Fehlerwiederholung verhindern
- **QLTNOTECPLTEAM** - Rekl./8D: Teamerfolg-Würdigung
- **QLTTEAM** - Team
- **VATNOTE** - Hinweistext bei steuerfreier Lieferung
- **VENADMISSIONNOTE** - Zertifizierungshinweis
- **XLTEXT1** - kundenspez. Langtext 1
- **XLTEXT2** - kundenspez. Langtext 2
- **XLTEXT3** - kundenspez. Langtext 2
- **XLTEXT4** - kundenspez. Langtext 2
- **XLTEXT5** - kundenspez. Langtext 2

39.35 EFCTime

Notation EFCDDL: time, Notation EFCBL: Time, Datentyp SQL: CHAR(_:_) , Klasse Java: EFCTime

Felder:[1]

- **CAPPLNENDHHMMSS** - Kapazitätsplan: Ende (Zeitraum)
- **CAPPLNSTARTHHMMSS** - Kapazitätsplan: Start (Zeitraum)
- **WORKENDHHMMSS** - Arbeits(uhr)zeit Ende
- **WORKSTARTHHMMSS** - Arbeits(uhr)zeit Beginn

39.36 EFCUnit

Notation EFCDDL: unit, Notation EFCBL: Unit, Datentyp SQL: VARCHAR(3) , Klasse Java: EFCUnit

Felder:[1]

- **ACQPRICEQUNIT** - Preismengeneinheit
- **ADRCURRENCY** - Adresse: Währung
- **ALYWEIGHTUNIT** - MTZ / ETZ Gewichtseinheit
- **AUNIT** - Leistungsarten-Einheit
- **BASECURRENCY** - Basis-Währung (i.d.R. EUR)
- **BASEQUNIT** - Basis-Mengeneinheit
- **BASETUNIT** - Basis-Zeiteinheit
- **BOMBASEQUNIT** - Basis-Mengeneinheit
- **BOMQUNIT** - Stücklistenmengeneinheit (bei WA an Stücklisten)
- **BOMUNIT** - (bevorzugte) Stücklistenmengeneinheit
- **CAPPLNUNIT** - Kapazitätsmengeneinheit
- **CURRENCY** - Währung
- **DIMUNIT** - Einheit zu Dimensionsangaben
- **GROSSWEIGHTUNIT** - Einheit Bruttogewicht
- **HCURRENCY** - Hauswährung
- **INVISSUNIT** - Ausgabemengeneinheit (für WB allg.)
- **MAXDELWEIGHTUNIT** - Einheit max. Liefergewicht
- **MRPUNIT** - Dispomengeneinheit
- **MSRUNIT** - Maßeinheit
- **NETWEIGHTUNIT** - Einheit Nettogewicht
- **PCKUNIT** - Verpackungsmengeneinheit
- **PRICECURRENCY** - Währung (zu Preis)
- **PRICEQUNIT** - Preismengeneinheit

- **PRICETUNIT** - Preiszeiteinheit
- **PRICEWEIGHTUNIT** - Preisgewicht-Einheit
- **PURQUNIT** - (bevorzugte) EK - Mengeneinheit
- **QLTSAMPLEWEIGHTUNIT** - Stichprobe Gewichtseinheit
- **QUNIT** - Mengeneinheit
- **RAWWEIGHTUNIT** - Einheit Rohgewicht
- **RESQUNIT** - Ressourcen-ME
- **RESTUNIT** - Ressourcen-ZE
- **RRPPRICECURRENCY** - Währung (zu UVP)
- **RRPPRICEQUNIT** - Preismengeneinheit UVP
- **SALQUNIT** - (bevorzugte) VK/VPmengeneinheit
- **STKUNIT** - Lagermengeneinheit
- **SURFACEUNIT** - EH Oberfläche
- **TUNIT** - Zeiteinheit
- **VOLUMEUNIT** - EH Volumen

39.37 EFCUrlAdr

Notation EFCDDL: urladr, Notation EFCBL: UrlAdr, Datentyp SQL: VARCHAR(80) , Klasse Java: EFCUrlAdr

Felder:[1]

- **DMSEXTDMSURL** - URL externes DMS
- **FTPHOSTNAME** - FTP Host (ein ext. Server)
- **HOMEPAGE** - Internet-Homepage
- **SETGETPATH** - Set-Get-Pfad (Benutzer)
- **SYSPATH** - Datei-Pfad (Benutzer)
- **SYSTRACEPATH** - Trace-Pfad (Benutzer)

39.38 EFCUserName

Notation EFCDDL: username, Notation EFCBL: UserName, Datentyp SQL: VARCHAR(15) , Klasse Java: EFCUserName

Felder:[1]

- **ARCHIVEDBY** - Archivierung
- **CHANGEDBY** - geändert von
- **CREATEDBY** - angelegt von
- **EDITEDBY** - geändert von
- **QLTAUDITBY** - QS-Kontrolle am
- **RELEASEDBY** - freigegeben von
- **TNCINQUIRYBY** - techn. Anfrage durch
- **TNCSOLUTIONBY** - techn. Lösung durch
- **USERNAME** - Benutzername (Login)
- **V_CREATEDBYFROMPRDLOG** - BDE-Eintrag angelegt von
- **V_EDITEDBYFROMPRDLOG** - BDE-Eintrag geändert von

39.39 EFCVariant

Notation EFCDDL: variant, Notation EFCBL: Variant, Datentyp SQL: INTEGER , Klasse Java: EFCVariant

Felder:[1]

- **VARIANTCAL** - Standard-Variante Kalkulation
- **VARIANTMRP** - Standard-Variante Dispo
- **VARIANTPRD** - Standard-Variante Produktion
- **VARIANTREF** - Variante (lfd. Nr.)

40. EFC Optionsdefinitionen

Definitionen von Optionsfeldern. Die Beschreibung der Wertelisten basiert auf der EFCBL zum Zeitpunkt der Generierung dieser Dokumentation![1]

40.1 OpAdoratetype - ZSL-Berechnungsart (wie DISCRATETYPE)

Direkt zugeordnetes Feld: ADORATETYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NOTHING, keine ZSLBerechnung
- **1** - PERCENTAGE_MULTIPLICATIVE, prozentual multiplikativ
- **2** - PERCENTAGE_ADDITIVE, prozentual additiv
- **3** - ABSOLUTE_PER_SEQITEM, absolut (je Folgeposition)
- **4** - ABSOLUTE_UNIQUE, absolut (einmalige Faktura)
- **5** - PER_UNIT, pro Einheit (Preis-ME und Preiseinheit)
- **6** - PER_ISM_WUNIT, pro Gewichts-ME (MTZ-Gewicht)
- **7** - PER_PRICE_WUNIT, pro Gewichts-ME (Preis-Gewicht)
- **8** - PER_NET_WUNIT, pro Gewichts-ME (Netto-Gewicht)
- **9** - PER_GROSS_WUNIT, pro Gewichts-ME (Brutto-Gewicht)

40.2 OpAdrtype - Adresse: Typ (Standard-, Liefer-, Rechn.-)

Direkt zugeordnetes Feld: ADRTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - STANDARD, Standard
- **1** - DIVERS, weitere Anschrift
- **3** - MAILING, Postanschrift
- **10** - OFFER_DEF, Angebot (default)
- **11** - OFFER, Angebot
- **30** - ORDER_DEF, Auftrag (default)
- **31** - ORDER, Auftrag
- **40** - DELIVERY_DEF, Lieferung (default)
- **41** - DELIVERY, Lieferung
- **43** - OBJECT, ObjektBaustelle
- **45** - FORWARDING_DEF, Speditionslager (default)
- **46** - FORWARDING, Speditionslager
- **50** - INVOICE_DEF, Rechnung (default)
- **51** - INVOICE, Rechnung
- **70** - COMPLAINT_DEF, Reklamation (default)
- **71** - COMPLAINT, Reklamation

40.3 OpAltmattype - Alternativentyp

Direkt zugeordnetes Feld: ALTMATTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - UNDEFINED, nicht definiert
- **1** - SUBSTITUTE_IDENTICAL, identischer Ersatz
- **2** - SUBSTITUTE_EQUIVALENT, gleichwertiger Ersatz

[1] Hinweis: es gilt grundsätzlich die aktuelle Optionsdefinition laut EFCBL (Entwicklungsumgebung). Notation: **nummerischer Wert** - Konstantenname, Beschreibung

- **3** - SUBSTITUTE_LIMITED, eingeschräkter Ersatz
- **4** - SUBSTITUTE_REQUIRED, zwangsweiser Ersatz
- **10** - OFFER_ADD, Zusatzangebot (Vertrieb)
- **11** - OFFER_COMBINATION_OPTIONAL, optionale Kombination
- **12** - OFFER_COMBINATION_REQUIRED, zwangsweise Kombination

40.4 OpAlycttcalacttype - Buchungszeitpunkt MTZETZ

Direkt zugeordnetes Feld: ALYCTTCALACTTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - UNDEFINED, keine Aktualisierung
- **10** - ACTUALIZE_ON_CONTRACT, KontraktRahmenvertrag
- **20** - ACTUALIZE_ON_ORDER, AuftragAbruf
- **30** - ACTUALIZE_ON_DELIVERY, Lieferung

40.5 OpApp_SystemMsgType - interner Nachrichtentyp

Konstantendefinitionen:[1]

- **10** - SERVER_SHUTDOWN, Server wird heruntergefahren
- **11** - SERVER_STARTED, Server ist gestartet
- **20** - UPLOAD_CLIENT_LOGS, Upload Client Log in Server Log Verzeichnis

40.6 OpArcstattype - Aktion bei Status '(teil)offen'

Direkt zugeordnetes Feld: ARCSTATTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_ACTION, keine Aktion
- **1** - WARNING, Warnung
- **2** - AUTO_CLOSED, autom. auf 'erledigt'

40.7 OpArctype0 - Archivierungsaktion (Status 'offen')

Direkt zugeordnetes Feld: ARCTYPE0

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_ACTION, keine Aktion
- **1** - WARNING, Warnung
- **2** - ARCHIVE_PROPOSE, Archivieren vorschlagen
- **3** - AUTO_ARCHIVE, autom. Archivieren

40.8 OpArctype1 - Archivierungsaktion (Status 'teiloffen')

Direkt zugeordnetes Feld: ARCTYPE1

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_ACTION, keine Aktion
- **1** - WARNING, Warnung
- **2** - ARCHIVE_PROPOSE, Archivieren vorschlagen
- **3** - AUTO_ARCHIVE, autom. Archivieren

40.9 OpArctype2 - Archivierungsaktion (Status 'fertig')

Direkt zugeordnetes Feld: ARCTYPE2

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_ACTION, keine Aktion
- **1** - WARNING, Warnung
- **2** - ARCHIVE_PROPOSE, Archivieren vorschlagen
- **3** - AUTO_ARCHIVE, autom. Archivieren

40.10 OpAvgpricetype - Gleitpreis (Berechnungs-) Typ

Direkt zugeordnetes Feld: AVGPRICETYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_PRICE, keine Berechnung
- **1** - FLEXPRICE, gleitender Durchschnitt
- **2** - AVERAGE, Durchschnittspreis
- **99** - NO_HIST, keine Preise oder Preishistorie führen

40.11 OpBatchchecktype - Chargencheck (Art)

Direkt zugeordnetes Feld: BATCHCHECKTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_CHECK, keine Prüfung
- **1** - WARNING_AT_EXPIRY, Warnung bei Verfallsdatum
- **2** - ERROR_AT_EXPIRY, Fehler bei Verfallsdatum
- **10** - USE_CODE, nach Programmcode

40.12 OpBatchpoltype - Chargen(nummern)typ

Direkt zugeordnetes Feld: BATCHPOLTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_BATCH, keine Charge
- **1** - MANUAL_INPUT, manuelle (Zwangs-) Eingabe
- **2** - AUTO_BY_NUMRANGE, automatische Vergabe nach Nummenrkreis
- **3** - AUTO_BY_REFDOCNUM, aus Referenzbeleg des WE
- **4** - AUTO_BY_VENDOR, nach Lieferantennummer
- **10** - USE_CODE, nach Programmcode

40.13 OpBinobjstoragetype - Speicherort einer Datei

Direkt zugeordnetes Feld: BINOBJSTORAGETYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **10** - FILESYSTEM, Referenz auf Dateisystem
- **11** - FILESYSTEM_READ_ONLY, Referenz auf Dateisystem (nur lesender Zugriff)
- **20** - DATABASE, efc Datenbank
- **30** - EXTERNAL_URL, externes Archivierungssystem
- **40** - AGORUM, AGORUM DMS
- **50** - EASY, EASY-Archiv
- **60** - JACKRABBIT, Jackrabbit

40.14 OpBinobjtype - Binärdaten-Typ

Direkt zugeordnetes Feld: BINOBJTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - EFC_XML, EFC-Report im XML-Format
- **10** - IMAGE, Bilddateien
- **20** - TEXT, Textdateien
- **30** - APPLICATION, anwendungsbez. Formate (Pdf)
- **40** - VIDEO, Videodateien
- **50** - AUDIO, Audiodateien
- **60** - HTML_TEMPLATE, HTML-Template (E-Mail)

40.15 OpBomDocChangeType - STL-Änderungsmodus

Konstantendefinitionen:[1]

- **10** - SUBMATNUM_QTY, Komponente Menge
- **11** - SUBMATNUM_REPLACE, Komponente ersetzen
- **12** - SUBMATNUM_REMOVE, Komponente entfernen
- **20** - SUBBOMDOC_QTY, Unter-Stückliste Menge
- **21** - SUBBOMDOC_REPLACE, Unter-Stückliste ersetzen
- **22** - SUBBOMDOC_REMOVE, Unter-Stückliste entfernen

40.16 OpBomdocitemtype - Stücklistenpositionstyp

Direkt zugeordnetes Feld: BOMDOCITEMTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - STANDARD, Standard
- **1** - ALTERNATIVE_ITEM, Alternativposition
- **2** - TEXT_ITEM, Textposition
- **3** - GROUP_HEADER, Gruppenkopf
- **4** - BYPRODUCT, Nebenprodukt

40.17 OpBomdoctype - Stücklistentyp

Direkt zugeordnetes Feld: BOMDOCTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - STANDARD, Standard-STL
- **1** - DETAIL_OF_MULTI, Ausprägungsteil (Mehrfach-STL)
- **2** - BASE_OF_MULTI, Basisteil (Mehrfach-STL)
- **3** - VARIANT, Varianten-STL
- **10** - PACKAGING, Verpackung

40.18 OpBonustype - Typ (Bonusvereinbarung)

Direkt zugeordnetes Feld: BONUSTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - UNDEFINED, nicht definiert

40.19 OpBrrcmbtype - Stücklisten-Arbeitsplan-Zuordnungstyp

Direkt zugeordnetes Feld: BRRCMBTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - STANDARD, Standard (Mat-STL-APN)
- **11** - COMB_MAINPRODUCT, Kombination, Hauptmaterial
- **12** - COMB_BYPRODUCT, Kombination, Nebenprodukt

40.20 OpBupbacklogmistype - Rückstandsverwaltung

Direkt zugeordnetes Feld: BUPBACKLOGMISTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_ACTION, keine Verwaltungnicht definiert
- **10** - CHECK_ONLY, Überwachung ohne Termin
- **20** - INFO_BYWEEK, Termininfo wöchentlich
- **21** - INFO_BY14DAYS, Termininfo 14-tägig
- **22** - INFO_BYMONTH, Termininfo monatlich

40.21 OpBupprefpurtype - Präferenzbegünstigung EK

Direkt zugeordnetes Feld: BUPPREFPURTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_RULE, nicht festgelegtdefault
- **1** - PREF_EXISTS, Präferenzbegünstigung liegt vor
- **2** - PREF_EXISTS_NOT, Präferenzbegünstigung liegt nicht vor
- **99** - STANDARD, Einstellung beibehalten (aus Stamm, nur für Markierungen)

40.22 OpBupprefsaltype - Präferenzbegünstigung VT

Direkt zugeordnetes Feld: BUPPREFSALTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_RULE, nicht festgelegtdefault
- **1** - MISSING_DECLARATION, Präferenz notwendig (fehlt aber)
- **10** - VENDOR_DECLARATION, Langzeitlieferantenerklärung ausgestellt
- **20** - GENERAL_DECLARATION, Präferenzabkommen besteht
- **30** - ONLY_DECLARATION, nur präferenzbegünstigte Lieferungen
- **99** - STANDARD, Einstellung beibehalten (aus Stamm, nur für Markierungen)

40.23 OpBuptype - KundeInteressent?

Direkt zugeordnetes Feld: BUPTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - STANDARD, Kunde Lieferant
- **1** - POTENTIAL, Interessent Anbieter
- **2** - PRE_RECORDED, Vorerfassung

40.24 OpCalbomexptype - Stücklistenauflösung beim Kalkulieren

Direkt zugeordnetes Feld: CALBOMEXPTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_EXPLOSION, keine Auflösung
- **1** - EXPLODE_AND_CALC_EACH, Unterpositionen einzeln mit kalkulieren

- **2** - EXPLODE_AND_CALC_IN_ONE, STL auflösen und komplett kalkulieren

40.25 OpCaldocitemtype - Kalkulationselemen-Typ

Direkt zugeordnetes Feld: CALDOCITEMTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **10** - BOM_ITEM, STL-PositionKomponente
- **20** - ROU_OPR, Arbeitsgang
- **30** - VAR_ENTRY, Variable
- **40** - CAL_DOCREF, Referenz auf anderes Schema
- **50** - EXTRA_COST, Extrakosten
- **60** - ITEM_OVH, Zuschlag
- **70** - PROC_RED, Erlösminderung

40.26 OpCaldoctype - Kalkulationstyp

Direkt zugeordnetes Feld: CALDOCTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **10** - OFFER_CALC, Angebotskalkulation
- **20** - PLAN_CALC, Plankosten (STL + APN)
- **30** - TARGET_CALC, Sollkosten (STL + APN aus Produktion)
- **40** - ACTUAL_CALC, Istkosten (Istwerte aus Produktion)
- **50** - ORDER_CALC, Nachkalkulation VK-Auftrag
- **60** - IVC_CALC, Nachkalkulation Rechnungen

40.27 OpCalovhtype - MGKFGK-Zuschlagsart

Direkt zugeordnetes Feld: CALOVHTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **1** - PERCENTAGE, prozentual
- **10** - ABSOLUTE, absolut
- **11** - ABSOLUTE_PER_PUNIT, absolut je Preiseinheit
- **12** - ABSOLUTE_PER_QUNIT, absolut je Mengeneinheit
- **13** - ABSOLUTE_PER_ITEM_PUNIT, absolut je Preiseinheit
- **14** - ABSOLUTE_PER_ITEM_QUNIT, absolut je Mengeneinheit
- **20** - INFLATION_SURCHARGE, MTZ ETZ
- **99** - USE_CODE, nach Formel

40.28 OpCalpricesrcpurtype - Preisherkunft Bestellungen Kalkulation

Direkt zugeordnetes Feld: CALPRICESRCPURTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_PURORDPRICE, keine Bestellungen lesen
- **10** - PURIVC_ONLY, nur Eingangsrechnungen für IST-Werte
- **11** - PURIVC_PURORD, ER für IST, BE für SOLL-Werte

40.29 OpCalpricesrctype - Preisherkunft für Kalkulation

Direkt zugeordnetes Feld: CALPRICESRCTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **10** - STANDARD, Standardpreis
- **20** - AVERAGE, Gleitpreis
- **30** - CAL, Kalkulationspreis
- **31** - CALPLN, Planpreis Kalkulation
- **40** - LAST_PUR, letzter EK-Preis
- **41** - PUR, Einkaufspreis
- **50** - LOWEST, Niederstpreis
- **51** - HIGHEST, Höchstpreis
- **60** - LAST_REVALUATION, letzter Bewertungspreis
- **70** - LAST_MOVEMENT, letzer Bewegungspreis
- **80** - ACQUISITION, Einstandspreis
- **101** - CAL_VALUE01, freier Kalkulationswert 1
- **102** - CAL_VALUE02, freier Kalkulationswert 2
- **103** - CAL_VALUE03, freier Kalkulationswert 3
- **104** - CAL_VALUE04, freier Kalkulationswert 4
- **105** - CAL_VALUE05, freier Kalkulationswert 5
- **106** - CAL_VALUE06, freier Kalkulationswert 6
- **107** - CAL_VALUE07, freier Kalkulationswert 7
- **108** - CAL_VALUE08, freier Kalkulationswert 8
- **109** - CAL_VALUE09, freier Kalkulationswert 9
- **110** - CAL_VALUE10, freier Kalkulationswert 10

40.30 OpCalrowtype - Kalk.-Zeilentyp (Kosten, Zuschlag, Formel..)

Direkt zugeordnetes Feld: CALROWTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **1** - COST_ELEMENT, Kostenelemente
- **2** - COST_SURCHARGE, Zuschläge (gleiche Fkt. wie KE)
- **10** - FORMULA, Formel
- **20** - VALUE, Wert
- **30** - TEXT, Text

40.31 OpCalrpttype - Kalkulations-SichtReporttyp (Def., Vergl.)

Direkt zugeordnetes Feld: CALRPTTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - SIGHT, Sicht (ein Schema, eine Kalk.)
- **1** - COMPARISON, Vergleich (ein Schema)
- **2** - COMPARISON_VAR, Vergleich, variabel

40.32 OpCalstat - Kalkulationsstaus

Direkt zugeordnetes Feld: CALSTAT

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - OK_AND_ACTUAL, aktuell (und OK)
- **1** - OK_AND_ARCHIVED, OK (aber nicht mehr aktuell)
- **2** - ERROR, fehlerhaft
- **10** - COMPLETE, definitiv, abgeschlossen
- **99** - REJECTED, verworfen

40.33 OpCalvarreftype - Referenz Zielvarablen-Feld

Direkt zugeordnetes Feld: CALVARREFTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - QUANTITY_FIX, fixe Menge
- **1** - QUANTITY_VAR, Menge
- **2** - TIME_SETUP, Rüstzeit
- **3** - TIME_SINGLE, Einzelzeit
- **4** - PRICE_FIX, fixer Preis
- **5** - PRICE_VAR, variabler Preis

40.34 OpCalvartype - Kalkulationsvariablentyp

Direkt zugeordnetes Feld: CALVARTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - BOMITEM_INPUT, STL-Pos. mit freier Eingabe
- **1** - OPERATION_INPUT, AG mit freier Eingabe
- **2** - BOMITEM_FIX, STL-Pos. vordefiniert
- **3** - OPERATION_FIX, AG vordefiniert
- **4** - VALUE_INPUT, Wert mit freier Eingabe
- **5** - FORMULA, Formel

40.35 OpCapschtype - Einplanart (endl.unendl. Kap., nicht)

Direkt zugeordnetes Feld: CAPSCHTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_SCHEDULE, nicht einplanen
- **10** - LEAD_TIME, reine DLZ (unendliche Kapazität)
- **20** - CAP_PRECISE, Kapazität (exakt)
- **21** - CAP_PER_SHIFT, Kapazität je Schicht
- **22** - CAP_PER_DAY, Kapazität je Tag
- **23** - CAP_PER_WEEK, Kapazität je Woche
- **24** - CAP_PER_MONTH, Kapazität je Monat

40.36 OpCldhldtype - Feiertagsart

Direkt zugeordnetes Feld: CLDHLDTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - STANDARD, Standard (Schichten mit Start am FT entfallen)
- **1** - NO_LATESHIFT_PREVDAY, Spätschicht Vortag entfällt
- **2** - NO_EARLYSHIFT_NEXTDAY, Frühschicht Folgetag entfällt
- **3** - NO_SHIFTS_OTHERDAYS, Vor- und Folgeschicht entfällt

40.37 OpCldshiftschmtype - Schicht Wochenschemaart

Direkt zugeordnetes Feld: CLDSHIFTSCHMTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **10** - WEEK, Standardwoche

- **20** - SHIFT_FLEXIBLE, Schichtplan rollierend

40.38 OpConf_qtytype - Rückmeldemengen-Art (Gutmenge, Ausschuss..) für Stapelverarbeitung

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - CONF_QTY, Standard, Gutmenge
- **10** - CONF_QTYSCRAP, Ausschuss
- **20** - CONF_QTYQLTREW, Nacharbeit
- **30** - CONF_QTYQLT, QS-Menge
- **40** - CONF_QTYCANCEL, ungefertigte Menge
- **99** - CONF_NO_QTY, ohne Mengen

40.39 OpConfstattype - Kennung Rückmeldestatus (teilendnach)

Direkt zugeordnetes Feld: CONFSTATTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_MODIFICATION, keine explizite Statusänderung
- **10** - OPEN, AG bleibt offen
- **20** - PARTIAL_CONF, Teilrückmeldung
- **30** - END_CONF, Endrückmeldung
- **31** - AFTER_CONF, Nachmeldung
- **32** - TRANSACT_CONF, explizite Endrückmeldung (setzt AG auf 'abgewickelt'!)
- **40** - RELEASE_CANCEL_CONF, Freigabe entziehen
- **41** - RELEASE_CONF, Freigabe
- **99** - ERROR_CONF, fehlerhafte Rückmeldung ohne Wirkung

40.40 OpConftype - Rückmeldekennung (Menge, Zeit, Res.)

Direkt zugeordnetes Feld: CONFTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **10** - STANDARD, Gutmenge Ausschuss Nacharbeit (inkl. Zeit)
- **11** - BYPRODUCT, Gutmenge Ausschuss Nacharbeit (ohne Zeit, da Nebenauftrag)
- **12** - QLTREWORK, Gutmenge Ausschuss (erneute) Nacharbeit (inkl. Zeit, nachgearbeitete Mengen)
- **20** - RESOURCE, reine Ressourcenzeit Menge
- **30** - RELEASE, Freigabe Arbeitsgang

40.41 OpCoonumpoltype - Kommissionsnummerntyp

Direkt zugeordnetes Feld: COONUMPOLTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_COMMISSION, ohne Kommissionierung
- **1** - MANUAL_INPUT, manuelle (Zwangs-) Eingabe
- **2** - AUTO_BY_NUMRANGE, automatische Vergabe nach Nummernkreis
- **3** - AUTO_BY_REFDOCNUM, aus (erstem) Referenzbeleg
- **4** - AUTO_BY_BUPNUM, aus Kunden-Lieferantennummer
- **5** - AUTO_BY_DOCNUM, aus Kommissionierbeleg selbst

40.42 OpCoostat - Kommissionier VSB-Status

Direkt zugeordnetes Feld: COOSTAT

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_COMMISSION, ohne keine Kommission
- **10** - OPEN, offen
- **20** - PARTIAL, teilkomm.
- **30** - CLOSED, kommissioniert fertig
- **90** - TRANSACTED, abgewickelt

40.43 OpCootype - (Auto-) Kommissionierung

Direkt zugeordnetes Feld: COOTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - USE_MATDATA, nach Materialstamm
- **1** - MANUAL_START, manuell auslösen
- **2** - AUTO_AT_ORDER, automatisch nach Auftragseingang
- **3** - AUTO_AT_DELDATE, automatisch gemäß Liefertermin
- **4** - AUTO_AT_PARTIAL_AVAILABILITY, automatisch bei teilweiser Verfügbarkeit
- **5** - AUTO_AT_AVAILABILITY, automatisch bei vollständiger Verfügbarkeit

40.44 OpCoscentype - Kostenstellenart

Direkt zugeordnetes Feld: COSCENTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - STANDARD, Standard
- **1** - MAIN, Hauptkostenstelle
- **2** - DUMMY, Dummy

40.45 OpDelconfstat - Lieferbestätigung: Status

Direkt zugeordnetes Feld: DELCONFSTAT

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_CONFIRMATION, keine erforderlich
- **10** - OPEN, offen
- **20** - PARTIAL, teil
- **30** - CLOSED, komplett

40.46 OpDeldunstat - Liefermahnung: Status

Direkt zugeordnetes Feld: DELDUNSTAT

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_DUNNING, keine Mahnung
- **10** - OPEN, offen
- **30** - CLOSED, erfolgt
- **40** - MULTIPLE, mehrfach

40.47 OpDelremindstat - Liefererinnerung: Status

Direkt zugeordnetes Feld: DELREMINDSTAT

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_REMINDER, keine Erinnerung
- **10** - OPEN, offen
- **30** - CLOSED, erfolgt

40.48 OpDelstat - Lieferstatus

Direkt zugeordnetes Feld: DELSTAT

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_MOVEMENT, ohne keine Warenbewegung
- **10** - OPEN, offen
- **20** - PARTIAL, teilgeliefert
- **30** - CLOSED, geliefert
- **40** - OVER, überliefert

40.49 OpDeltype - Lieferparameter (Teil-Sammellieferung erlaubt?)

Direkt zugeordnetes Feld: DELTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - UNDEFINED, beliebig nicht vorgeschrieben
- **1** - PER_ORDERITEM, je Auftragsposition ein Lieferschein
- **2** - PER_ORDERITEM_PARTIAL_DELIVERY, je Auftragsposition Teillieferung möglich
- **3** - PER_ORDER, je Auftrag ein Lieferschein
- **4** - PER_ORDER_PARTIAL_DELIVERY, je Auftrag Teillieferung möglich
- **5** - COLLECT_DELNOTE, Sammellieferschein
- **6** - COLLECT_DELNOTE_PARTIAL_DELIVERY, Sammellieferschein, Teillieferung möglich

40.50 OpDms_module - Hilfsfeld für DMS

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - UNDEFINED, nicht definiert
- **10** - BUPCUS, Kunden
- **11** - BUPVEN, Lieferanten
- **20** - MAT, Materialstamm
- **30** - DOC, Belege
- **40** - QLTDOC, QS-Belege
- **50** - PRDDOC, Fertigungsbelege
- **60** - BOMDOC, Stücklisten
- **70** - ROUDOC, Arbeitspläne
- **71** - ROURES, Ressourcen
- **80** - PJMDOC, Projekte
- **90** - MRPDOC, Planbedarfe

40.51 OpDmstisdocstat - Belegstatus

Direkt zugeordnetes Feld: DMSTISDOCSTAT

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - PRE_RECORDED, vorerfasst
- **10** - OPEN, freigegeben offen
- **20** - PARTIAL, teiloffen

- **30** - CLOSED, komplett
- **90** - TRANSACTED, abgewickelt
- **99** - NO_STATUS, ohne explizite Statusangabe

40.52 OpDmstisdoctype - Dokumententyp Tutorial-Info-System

Direkt zugeordnetes Feld: DMSTISDOCTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - UNDEFINED, nicht definiert
- **10** - TUTORIAL, Schulung
- **30** - NOTE, Mitteilung
- **40** - WARNING, Warnung

40.53 OpDmstistracingtype - Nachverfolgungstyp Tutorial-Info-System

Direkt zugeordnetes Feld: DMSTISTRACINGTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - UNDEFINED, nicht definiert (ohne Rückverfolgung)
- **10** - OPEN_DOC, erstmaliges Öffnen protokollieren
- **20** - CONFIRM_READ_DOC, Lesebestätigung anfordern
- **30** - CONFIRM_ACCEPT_DOC, Einverständnis anfordern

40.54 OpDoc_batchtype - Batchtyp Folgebeleg-Erzeugung

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - DOC_BY_DOC, je Beleg ein Folgebeleg
- **1** - DOC_BY_ITEM, je Position ein Folgebeleg

40.55 OpDoc_checkcustomtype - Analyse zollrechtlicher Belange

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - CHECK_LSD, LLE - Langzeit-Lieferantenerklärung
- **1** - CHECK_ECENUMBER, ECE-Nummern
- **2** - CHECK_HOMOLOGATION, Homologationen
- **3** - CHECK_SSTORGCOUNTRY, Warenursprung

40.56 OpDocdettype - Unterpositiontyp

Direkt zugeordnetes Feld: DOCDETTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **10** - SETITEM, Setposition
- **20** - SUPPLY_PUR, Beistellteile EK
- **21** - SUPPLY_SAL, Beistellteile VK (Lohnauftrag)
- **30** - BOM_OF_ORDER, auftragsbezogene STL
- **40** - DELIVERY_SCHEDULE, Lieferplan-Position
- **50** - PACKAGING, Verpackungsangaben
- **60** - PURORDER_CONFIRMATION, erfasste Bestätigungen im EK
- **61** - PURORDER_REMINDER, erzeugte Liefererinnerungen im EK
- **62** - PURORDER_DUNNING, erzeugte Liefermahnungen im EK
- **70** - PRICE_ADOITEM, ZSL

- **71** - PRICE_GRADUATION, Staffelpreise
- **72** - PREPAYMENT_REF, verknüpfte Vorauszahlungen (nur bei Schlussrechnungen)
- **80** - FORWARDING_ORDER, Speditionsanforderung
- **90** - INV_DETAILS, Warenbewegungsdetails
- **91** - INV_PCKREF, Referenzen auf Packstücke
- **92** - INV_COOSUBITEM, Unterteilung KommLauf
- **100** - REFDOC_LISTING, Referenzbelege

40.57 OpDocitemstat - Positionsstatus

Direkt zugeordnetes Feld: DOCITEMSTAT

Konstantendefinitionen:[1]

- **10** - OPEN, freigegeben offen
- **20** - PARTIAL, teiloffen
- **30** - CLOSED, komplett
- **90** - TRANSACTED, abgewickelt
- **99** - NO_STATUS, ohne explizite Statusangabe

40.58 OpDocitemtype - Belegpositiontyp

Direkt zugeordnetes Feld: DOCITEMTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - STANDARD, Standard (Material)
- **1** - ALTERNATIVE_ITEM, Alternativposition (Material)
- **10** - TEXT_ITEM, Textposition
- **11** - TEXT_ALTERNATIVE_ITEM, Alternativposition (Text)
- **20** - SUMMATION, Summenzeile
- **50** - PACKAGING, Verpackung (Material)
- **51** - PACKAGING_DIRECT, Packmittel (Material)
- **52** - PACKAGING_ADD, Zusatz-Packmittel (Material)
- **60** - PUR_REQUIREMENT, Bestellvorschlag

40.59 OpDocmenufunction - Auswahl Beleg-Funktion (ClientMobile)

Direkt zugeordnetes Feld: DOCMENUFUNCTION

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - UNDEFINED, undefiniert
- **10** - INFO, Infoanzeige
- **20** - TRANSACT, Beleg abwickeln
- **30** - CREATE, Beleg anlegen
- **40** - ADD, Beleg oder Position hinzufügen
- **50** - DOCPRINT, Beleg drucken
- **60** - CHECK, Beleg prüfen

40.60 OpQltmenufunction - Auswahl QLT Beleg-Funktion (ClientMobile)

Direkt zugeordnetes Feld: QLTMENUFUNCTION

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - UNDEFINED, undefiniert

- **10** - TEST_ORDER, Infoanzeige

40.61 OpDocpartialstat - Teil- (Lieferungs)status

Direkt zugeordnetes Feld: DOCPARTIALSTAT

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - STANDARD, Standard
- **1** - PARTIAL, Teil
- **2** - CLOSED, End
- **3** - OVER, Nach
- **99** - NO_STATUS, ohne explizite Statusangabe

40.62 OpDocpckinptype - Packmittelangabe-Art

Direkt zugeordnetes Feld: DOCPCKINPTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_PACKAGING, keine Verpackungsangaben
- **10** - DIRECT_BY_PCKITEM, implizit durch VP-Positionen direkt
- **20** - DETAIL_PCKITEM_LINK, Verlinkung Standard- mit Packmittelpos.
- **21** - DETAIL_PCKITEM_LINK_VDA, Verlinkung Standard- mit Packmittelpos. (VDA)
- **30** - DETAIL_PACKAGING, Packmittel nur in Detailpos.

40.63 OpDocstat - Belegstatus

Direkt zugeordnetes Feld: DOCSTAT

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - PRE_RECORDED, vorerfasst
- **1** - RECORDED, erfasst
- **10** - OPEN, freigegeben offen
- **20** - PARTIAL, teiloffen
- **30** - CLOSED, komplett
- **90** - TRANSACTED, abgewickelt
- **99** - NO_STATUS, ohne explizite Statusangabe

40.64 OpDoctype - Belegtyp

Direkt zugeordnetes Feld: DOCTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **111** - PUR_INQUIRE, Anfrage EK
- **112** - PUR_OFFER, Angebot EK
- **121** - PUR_CONTRACT_QUANTITY, Rahmenvertag Menge EK
- **122** - PUR_CONTRACT_AMAOUNT, Rahmenvertag Wert EK
- **131** - PUR_ORDER, Bestellung
- **132** - PUR_ORDER_DLS, Lieferplan EK
- **133** - PUR_ORDER_DLC, Lieferabruf EK
- **134** - PUR_ORDER_DELJIT, Feinabruf EK
- **135** - PUR_ORDER_CALL, Abruf EK
- **141** - PUR_DELNOTE, Wareneingang EK
- **142** - PUR_DELNOTE_BACK, Rückware EK

- **145** - PUR_DELNOTE_SUP, Lieferschein Beistellteile EK
- **151** - PUR_INVOICE, Eingangsrechnung (E-RGm)
- **152** - PUR_INVOICE_AFTER, Eingangsrechnung WertNachbelastung EK
- **153** - PUR_INVOICE_FREIGHT, Frachtrechnung EK
- **154** - PUR_INVOICE_DELNOTE, Direktrechnung EK
- **156** - PUR_INVOICE_CREDITNOTE, Gutschriftsverfahren EK
- **158** - PUR_INVOICE_PART, Abschlagsrechnung EK
- **159** - PUR_INVOICE_END, Schlussrechnung EK
- **161** - PUR_INVOICE_CANCEL, Storno Eingangerechnung EK
- **162** - PUR_DEBITNOTE_QUANTITY, Belastung Menge EK
- **163** - PUR_DEBITNOTE_AMOUNT, Belastung Wert EK
- **170** - PUR_COMPLAINT, Reklamation EK
- **211** - SAL_INQUIRE, Anfrage VK
- **212** - SAL_OFFER, Angebot VK
- **221** - SAL_CONTRACT_QUANTITY, Rahmenvertag Menge VK
- **222** - SAL_CONTRACT_AMOUNT, Rahmenvertag Wert VK
- **231** - SAL_ORDER, Auftragsbestätigung VK
- **232** - SAL_ORDER_DLS, Lieferplan VK
- **233** - SAL_ORDER_DLC, Lieferabruf VK
- **234** - SAL_ORDER_DELJIT, Feinabruf VK
- **235** - SAL_ORDER_CALL, Abruf VK
- **241** - SAL_DELNOTE, Lieferschein VK
- **242** - SAL_DELNOTE_BACK, Rückware VK
- **245** - SAL_DELNOTE_SUP, Anlieferung Beistellteile
- **250** - SAL_INVOICE_PROFORMA, Proformarechnung VK
- **251** - SAL_INVOICE, Rechnung VK
- **252** - SAL_INVOICE_AFTER, Rechnung WertNachbelastung VK
- **253** - SAL_INVOICE_FREIGHT, Frachtrechnung VK
- **254** - SAL_INVOICE_DELNOTE, Direktrechnung VK
- **256** - SAL_INVOICE_DEBITNOTE, Gutschriftsverfahren VK
- **258** - SAL_INVOICE_PART, Abschlagsrechnung VK
- **259** - SAL_INVOICE_END, Schlussrechnung VK
- **261** - SAL_INVOICE_CANCEL, Storno VK
- **262** - SAL_CREDITNOTE_QUANTITY, Gutschrift Menge VK
- **263** - SAL_CREDITNOTE_AMOUNT, Gutschrift Wert VK
- **270** - SAL_COMPLAINT, Reklamation VK
- **280** - SAL_EXTERNAL_REC_ADVICE, VDA4913: Eingangsmeldung (Vorgangsschlüssel 30)
- **282** - SAL_EXTERNAL_LOSS_ADVICE, VDA4913: Transportschaden (Vorgangsschlüssel 32)
- **283** - SAL_EXTERNAL_BACK_ADVICE, VDA4913: Rücklieferung (Vorgangsschlüssel 33)
- **285** - SAL_EXTERNAL_STK_ADVICE, VDA4913: Bestandsmeldung (Vorgangsschlüssel 35)
- **286** - SAL_EXTERNAL_ISS_ADVICE, VDA4913: Abgangsmeldung (Vorgangsschlüssel 36)
- **900** - MRP_PURPROP, Bestellvorschlag
- **931** - INTERNAL_ORDER, interner AuftragNacharbeit
- **932** - INTERNAL_TRAORDER, Umlagerauftrag
- **941** - INTERNAL_DELNOTE, interner LieferscheinUmlagerung
- **942** - INTERNAL_DELNOTE_EXT, externer Lieferschein
- **945** - INTERNAL_ORDER_COM, Kommissionierung
- **946** - INTERNAL_FORWARDING_ADVICE_IN, Lieveravis intern, ankommend
- **947** - INTERNAL_FORWARDING_ADVICE_OUT, Lieveravis intern, abgehend
- **980** - DOC_LONGTERMSUPPLIER_DECLARATION_CUS, Langzeit-Lieferantenerklärung (gegenüber Kunden)

- **981** - DOC_LONGTERMSUPPLIER_DECLARATION_VEN, Langzeit-Lieferantenerklärung (von Lieferanten)
- **982** - DOC_EXP_DECLARATION, Ausfuhrerklärung (alt: 994)
- **991** - DOC_FORWARDING_ORDER, Speditionsauftrag
- **992** - DOC_FREIGHTDOC, Frachtbrief
- **993** - DOC_PACKLIST, Packliste
- **995** - DOC_INVOICE_LISTING, Sammelrechnungsbeleg VDA

40.65 OpDropshippingtype - Art des Streckengeschäfts

Direkt zugeordnetes Feld: DROPSHIPPINGTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - STANDARD, Standard, kein Streckengeschäft
- **20** - SAL_EXTERNAL_SERVICE, EDL-Abwicklung nach VDA

40.66 OpDscratetype - Rabattart (%brutto%nettoabs VPEabs)

Direkt zugeordnetes Feld: DSCRATETYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_CALCULATION, keine Berechnung
- **1** - PERCENTAGE_MULTIPLICATIVE, prozentual multiplikativ
- **2** - PERCENTAGE_ADDITIVE, prozentual additiv
- **3** - ABSOLUTE_PER_SEQITEM, absolut (je Folgeposition)
- **4** - ABSOLUTE_UNIQUE, absolut (einmalige Faktura)
- **5** - PER_PUNIT, pro Einheit (Preis-ME und Preiseinheit)
- **6** - PER_MIS_WUNIT, pro Gewichts-ME (MTZ-Gewicht)
- **7** - PER_PRICE_WUNIT, pro Gewichts-ME (Preis-Gewicht)
- **8** - PER_NET_WUNIT, pro Gewichts-ME (Netto-Gewicht)
- **9** - PER_GROSS_WUNIT, pro Gewichts-ME (Brutto-Gewicht)
- **20** - INFL_SURCHAGE_ONBASE_PER_WEIGHT, MTZETZ Notierung-Basis (Ausweis je 100kg)
- **21** - INFL_SURCHAGE_ONBASE_PER_PIECE, MTZETZ Notierung-Basis (Ausweis je EH)
- **22** - INFL_SURCHAGE_ONBASE_AS_SUM, MTZETZ Notierung-Basis (Ausweis Summe)
- **23** - INFL_SURCHAGE_ONBASE_AS_INCLUDE, MTZETZ Notierung-Basis (Ausweis verrechnet)
- **30** - INFL_SURCHAGE_ONRATE_PER_WEIGHT, MTZETZ Notierung fix (Ausweis je 100kg)
- **31** - INFL_SURCHAGE_ONRATE_PER_PIECE, MTZETZ Notierung fix (Ausweis je EH)

40.67 OpDsctype - Rabattart (FrachtVers.Zoll..)

Direkt zugeordnetes Feld: DSCTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - STANDARD, normaler Rabatt
- **10** - EXTRA, Extrakosten
- **11** - FREIGHT, Fracht
- **12** - CUSTOM, Zoll
- **13** - INSURANCE, Versicherung
- **14** - PACKAGING, Verpackung
- **20** - INFLATION_SURCHAGE_METAL, MTZ
- **21** - INFLATION_SURCHAGE_ENERGY, ETZ
- **25** - INFLATION_SURCHAGE_ALLOY, Legierungszuschlag
- **30** - ADD_ON_EXTRA, Zusatzleistung additiv

- **31** - ADD_ON_INCLUDED, Zusatzleistung inklusive
- **40** - DEPOSIT, Pfand

40.68 OpEdicharsettype - Zeichensatz-Kodierung

Direkt zugeordnetes Feld: EDICHARSETTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - UNICODE_UTF8, Standard, UTF-8 ohne BOM
- **10** - UNICODE_UTF8_BOM, UTF-8 mit BOM
- **90** - ANSI, ANSI
- **100** - ISO_8859_1, ISO 8859-1

40.69 OpEdiconvtype - Konvertierungstyp

Direkt zugeordnetes Feld: EDICONVTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NOCONVERSION, keine
- **1** - EDI_KEY, allg. Übersetzungstabelle
- **2** - EDI_COUNTRY, Ländercodes
- **3** - EDI_CURRENCY, Währungen
- **4** - EDI_DSCKEY, RabatteZuschläge
- **5** - EDI_FREIGHT, FrachtFrankatur
- **6** - EDI_PACKAGING, Verpackungsdaten
- **7** - EDI_PAYMKEY, Zahlungsarten
- **8** - EDI_QUNIT, Einheiten
- **9** - EDI_SHIPPING, Versandarten

40.70 OpEdidocstat - EDI-Status

Direkt zugeordnetes Feld: EDIDOCSTAT

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_EDI, ohne keine DFÜ
- **1** - OPEN, offen
- **2** - RE_OPEN, offen (erneut)
- **10** - FLATFILE_CREATED, Flatfile erzeugt, auf DFÜ wartend
- **11** - FLATFILE_ERROR, Fehler in Flatfile-Datei
- **20** - TRANSFER_DONE, Übertragung erfolgt
- **21** - TRANSFER_ERROR, Fehler in Übertragung

40.71 OpEdilogtype - EDI-Protokolleintrag (Typ)

Direkt zugeordnetes Feld: EDILOGTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **10** - FLATFILE_CREATED, Flatfile Erzeugung
- **11** - FLATFILE_ERROR, Flatfile Erzeugung mit Fehler
- **15** - TRANSFER_RUNNING, Übertragung laufend
- **20** - TRANSFER_DONE, Übertragung
- **21** - TRANSFER_ERROR, Übertragung mit Fehler
- **30** - RE_TRANSFER_DONE, Übertragung, wiederholt

- **31** - RE_TRANSFER_ERROR, Übertragung, wiederholt mit Fehler
- **99** - MANUAL, manueller Eintrag

40.72 OpEdimsgformattype - Format-Spezifikation

Direkt zugeordnetes Feld: EDIMSGFORMATTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **10** - FIXED_LENGTH, fixe Feldlängen
- **20** - SEPARATED_FIELDS, Felder mit Trennzeichen
- **30** - EDIFACT_FORMAT, EDIFACT-Format
- **40** - XML, XML-Format

40.73 OpEdimsgrowtype - Satzarten-Typ

Direkt zugeordnetes Feld: EDIMSGROWTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **10** - MSG, Nachricht
- **11** - MSG_SUB, Nachricht, Folgesatz
- **12** - MSG_HEADER, Nachricht, Header
- **13** - MSG_HEADER_SUB, Nachricht, Header, Folgesatz
- **20** - GROUP, Gruppe
- **21** - GROUP_SUB, Gruppe, Folgesatzt
- **30** - DOC, Beleg
- **31** - DOC_SUB, Beleg, Folgesatzt
- **40** - ITEM, Position
- **41** - ITEM_SUB, Position, Folgesatz
- **50** - ITEMDET, Unterposition
- **51** - ITEMDET_SUB, Unterposition, Folgesatz
- **52** - ITEM_XML, XML-Element

40.74 OpEdimsgtype - Nachrichten-Spezifikation

Direkt zugeordnetes Feld: EDIMSGTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - EXP_BODOC, Export Beleg universal
- **1** - EXP_BO, Export Business Object universal
- **10** - EXP_DLN_VDA4913, Export LS (VDA)
- **11** - EXP_DLNCONF_VDA4913, Export LS-Bestätigung (VDA)
- **12** - EXP_DLN_DESADV, Export LS bzw. Lieferavis (EDIFAKT + VDA4987)
- **20** - EXP_CTT_VDA4905, Export LAB (VDA)
- **21** - EXP_CTTMRP_VDA4905, Export LAB Dispo (VDA)
- **30** - EXP_JIT_VDA4915, Export FAB (VDA)
- **31** - EXP_SCO_VDA4916, Export PAB (VDA)
- **50** - EXP_IVC_VDA4906, Export Rechnungen (VDA)
- **51** - EXP_CRN_VDA4908, Export Gutschrift (VDA)
- **52** - EXP_WEB_AVAREQ, Export Web Verfügbarkeitsabfrage
- **53** - EXP_WEB_EXPORD, Export Web Expressbestellung
- **54** - EXP_WEB_STOCKORD, Export Web Lagerbestellung
- **55** - EXP_INVOICE_ZUGFERD, Export Rechnungsdaten in ZUGFerd Format

- **56** - EXP_WEB_DOC, Export Web Belegabfrage
- **60** - EXP_INVSTK, Export Bestände
- **68** - EXP_SST_INTRASTAT, Export INTRASTAT-Daten
- **70** - EXP_SHOP_ORD, Export Shopware Bestellung
- **71** - EXP_SHOP_INVOICE, Export Shopware Rechnung
- **72** - EXP_SHOP_DESPATCH_ADVICE, Export Shopware Lieferankündigung
- **73** - EXP_SHOP_DELIVERY_DELAY, Export Shopware Lieferverzögerung
- **74** - EXP_SHOP_RETOURE, Export Shopware Retoure
- **75** - EXP_SHOP_CREDIT_NOTE, Export Shopware Gutschrift
- **90** - EXP_FINDOC, Export FiBu-Belege
- **91** - EXP_PRNJOB, Export Druckjob
- **92** - EXP_NWL, Export Newsletter
- **93** - EXP_LIST, Export Liste allgemein
- **94** - EXP_TC_STOCKORD, Export Teccom Lagerbestellung
- **95** - EXP_TC_EXPORD, Export Teccom Expressbestellung
- **96** - EXP_TC_AVAREQ, Export Teccom Verfügbarkeitsabfrage
- **97** - EXP_TC_DESADV, Export Teccom Lieferschein
- **98** - EXP_TC_INVOICE, Export Teccom Rechnung
- **100** - IMP_BODOC, Import Beleg universal
- **101** - IMP_BO, Import Business Object universal
- **102** - IMP_BODOC_ITEMDET, Import Setpositionen
- **103** - IMP_BODOC_ITEM, Import Belegpositionen
- **110** - IMP_DLN_VDA4913, Import LS (VDA)
- **111** - IMP_DLNCONF_VDA4913, Import LS-Bestätigung (VDA)
- **120** - IMP_CTT_VDA4905, Import LAB (VDA)
- **121** - IMP_CTTMRP_VDA4905, Import LAB Dispo (VDA)
- **122** - IMP_MRPDOC, Import Planbedarfe
- **123** - IMP_CTT_DELFOR, Import LABFAB EDIFACT
- **130** - IMP_JIT_VDA4915, Import FAB (VDA)
- **131** - IMP_SCO_VDA4916, Import PAB (VDA)
- **132** - IMP_SCO_DELJIT, Import PAB EDIFACT
- **150** - IMP_IVC_VDA4906, Import Rechnungen (VDA)
- **151** - IMP_CRN_VDA4908, Import Gutschrift (VDA)
- **160** - IMP_PRDCONF, Import Rückmeldungen
- **161** - IMP_INVTRN, Import Warenbewegungen
- **162** - IMP_INVSRLNUM, Import Seriennummern
- **170** - IMP_MATPRC, Import Preise
- **171** - IMP_TC_STOCKORD, Import Teccom Lagerbestellung
- **172** - IMP_TC_EXPORD, Import Teccom Expressbestellung
- **173** - IMP_TC_AVAREQ, Import Teccom Verfügbarkeitsabfrage
- **174** - IMP_WEB_AVAREQ, Import Web Verfügbarkeitsabfrage
- **175** - IMP_WEB_EXPORD, Import Web Expressbestellung
- **176** - IMP_WEB_STOCKORD, Import Web Lagerbestellung
- **177** - IMP_SHOP_ORD, Import Shop Bestellung
- **178** - IMP_WEB_DOC, Import Web Belegabfrage
- **190** - IMP_MATBUP, Import KundenLieferanten-Artikeldaten
- **192** - IMP_MATTNC, Import OE-Nummern und Applikationen
- **193** - IMP_PRNJOB, Import Druckdaten (Liste für Etikettendruck)
- **200** - IMP_SYSUSR, Import Benutzerstammdaten
- **210** - IMP_FINEXTACCBALANCE, Import FiBu-Kontensalden

- **211** - IMP_FINEXTBUPDATA, Import FiBu-Stammdaten (Salden, Kreditlimit etc.)
- **212** - IMP_FINEXTOPENITEM, Import FiBu-OP-Listen
- **220** - IMP_QLTDOC, Import QS-Beleg (Werkszeugnis, Prüfbericht..)

40.75 OpEdipcklabel - Labelkennung laut VDA (SMG)

Direkt zugeordnetes Feld: EDIPCKLABEL

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - UNDEFINED, ohne Kennung
- **10** - SINGLE, S (single) nur eine Materialnummer
- **20** - MASTER, M (master) Packmittel ohne eigenen Inhalt
- **30** - GENERAL, G (general) gemischtes Packstück mit mehreren Materialnummen

40.76 OpEdiRwt_DATEIMessageType - RWT-Nachrichtenart Dokument

Konstantendefinitionen:[1]

- **10** - DATEI_INS4, Dokument neu anlegen
- **20** - DATEI_UPD4, Dokument ändern
- **30** - DATEI_LOAD4, Dokument anlegen ändern
- **40** - DATEI_DEL4, Dokument löschen
- **50** - DATEI_SEND4, Dokument übertragen
- **60** - DATEI_QRY4, Dokument suchen
- **70** - DATEI_VAR_LOAD4, Dokument laden und Varianten erstellen

40.77 OpEdiRwt_DOKOKPFTMessageType - RWT-Nachrichtenart Dokumentenkopf-Teil

Konstantendefinitionen:[1]

- **10** - DOKO_KPFT_INS, Zuordnung anlegen
- **20** - DOKO_KPFT_UPD, Zuordnung ändern
- **30** - DOKO_KPFT_LOAD, Zuordnung anlegen ändern
- **40** - DOKO_KPFT_DEL, Zuordnung löschen
- **50** - DOKO_KPFT_QRY, Zuordnung suchen
- **60** - DOKO_KPFT_DELREF_DOKO, Alle Teile-Zuordnungen zu einem Dokumentenkopf löschen
- **70** - DOKO_KPFT_CHK_A_IDX, Prüft, ob die Änderungsindizes von Dokumentkopf und Teil gleich sind
- **80** - DOKO_KPFT_CONFIRM_A_IDX, Änderungsindex beim Dokumentkopf eintragen

40.78 OpEdiRwt_DOKOMessageType - RWT-Nachrichtenart Dokumentenkopf

Konstantendefinitionen:[1]

- **10** - DOKO_LOAD, Dokumentkopf anlegen oder ändern
- **20** - DOKO_UPD, Dokumentkopf ändern
- **30** - DOKO_INS, Dokumentkopf anlegen
- **40** - DOKO_QRY, Dokumentkopf suchen
- **50** - DOKO_DEL, Dokumentkopf löschen
- **60** - DOKO_UPD_A_IDX, Dokumentkopf Änderungsindex

40.79 OpEdiRwt_FANWMessageType - RWT-Nachrichtenart Aktivitäten

Konstantendefinitionen:[1]

- **10** - FANW_QRY4, Abfrage der Aktivitäten
- **20** - FANW_INS4, Standard Anlage
- **30** - FANW_UPD4, Standard Änderung
- **40** - FANW_LOAD4, Standard Laden
- **50** - FANW_DEL, Eine Aktivität löschen
- **60** - FANW_CLEAR, Löscht Aktivitäten und deren Betriebsmittel

40.80 OpEdiRwt_KPFTMessageType - RWT-Nachrichtenart Teileverwaltung

Konstantendefinitionen:[1]

- **10** - KPFT_INS4, Teilestamm anlegen
- **20** - KPFT_UPD4, Teilestamm ändern
- **30** - KPFT_LOAD4, Teilestamm anlegen ändern
- **40** - KPFT_DEL4, Teilestamm löschen
- **50** - KPFT_QRY4, Teilestamm suchen
- **60** - KPFT_ARCH, Teilestamm archivieren
- **70** - KPFT_UPD_A_IDX4, Teilestamm Änderungsindex

40.81 OpEdiRwt_MDEERFMessageType - RWT-Nachrichtenart Maschinelle Datenerfassung

Konstantendefinitionen:[1]

- **10** - MDEERF_QRY4, MDE Meldungen abfragen
- **20** - MDEERF_INS4, MDE Meldung hinzufügend
- **30** - MDEERF_PROCESS, MDE Meldungen Verarbeitungsprozess starten

40.82 OpEdiRwt_StatusLevel - RWT-Schnittstelle

Konstantendefinitionen:[1]

- **10** - INFO, Info
- **20** - WARNING, Warnung
- **30** - ERROR, Fehler

40.83 OpEdishippingmsgtype - Versandschnittstelle

Direkt zugeordnetes Feld: EDISHIPPINGMSGTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - UNDEFINED, ohne Schnittstellenfunktion
- **10** - DPD, DPD Webservice
- **20** - NSE, Nightstar Express

40.84 OpEdistat - EDI-Übertragungsstatus

Direkt zugeordnetes Feld: EDISTAT

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_STATUS, keine DFÜ
- **1** - OPEN, offen
- **2** - CLOSED, erfolgt
- **3** - MULTIPLE, mehrfach
- **4** - IN_PROGRESS, in Arbeit

- **90** - TRANSACTED, abgewickelt
- **99** - ERROR, fehlerhaft

40.85 OpEmailingtype - Email-Sende-Typ

Direkt zugeordnetes Feld: EMAILINGTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_FUNCTION, ohne Funktion
- **1** - SEND_TO_OUTBOX, direkt über Postausgangsordner
- **2** - SAVE_AS_DRAFT, als Entwurf ablegen
- **9** - SEND_TO_EFCUSER, Test-Versand nur an eigene Mailadresse
- **10** - XCI, frei belegbar für XCI-Events
- **20** - SEND, Über SMTP Server versenden

40.86 OpEmailtemplatetype - Email-Template-Typ

Direkt zugeordnetes Feld: EMAILTEMPLATETYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_FUNCTION, ohne Funktion
- **1** - NEWSLETTER, Standard-Newsletter
- **2** - PRICELIST, Preilisten-Newsletter
- **3** - INFO, Info-Newsletter
- **10** - XCI, frei belegbar für XCI-Events

40.87 OpEmailpreviewtype - Email- Vorschau-Typ

Direkt zugeordnetes Feld: EMAILPREVIEWTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_PREVIEW, ohne Vorschau
- **10** - PREVIEW, Vorschau generierter E-Mails

40.88 OpEmailAttachmenttype -

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - STANDARD, Einfacher Dateianhang
- **10** - TEMPLATE, Vorlage z.B. Excel füllen der Daten muss konfiguriert werden(XCI Event)

40.89 OpExchtype - Wechselkurs (Einkauf Verkauf)

Direkt zugeordnetes Feld: EXCHTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - BUYERS_PRICE, Geldkurs
- **1** - SELLERS_PRICE, Briefkurs

40.90 OpExtprgtype - Kennung für externe Programme

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - DEFAULT_EFC, EFC - eigenes Programm
- **10** - TECCOM_AVAILABILITY_REQUEST, TecCom Verfügbarkeitsanfrage
- **11** - TECCOM_EXPRESSORDER_REQUEST, TecCom Expressbestellung

- **12** - WEB_AVAILABILITY_REQUEST, Web Verfügbarkeitsanfrage
- **13** - WEB_EXPRESSORDER_REQUEST, Web Expressbestellung
- **14** - WEB_STOCKORDER_REQUEST, Web Lagerbestellung

40.91 OpFindocitemtype - Positionstyp

Direkt zugeordnetes Feld: FINDOCITEMTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **10** - POSTLINE, Buchungszeile (zu ER oder AR)
- **20** - PAYMENT, Verrechnung Zahlung (Ein-Ausgang)

40.92 OpFindoctype - Belegtyp (interner Schlüssel)

Direkt zugeordnetes Feld: FINDOCTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **100** - PUR_INVOICE, Eingangsrechnung (inkl. Belastungen)
- **101** - PUR_OUTPAYMENT, Zahlungsausgang
- **200** - SAL_INVOICE, Ausgangsrechnung (inkl. Gutschriften)
- **201** - SAL_INPAYMENT, Zahlungseingang

40.93 OpFinpoststat - Fibu-Übergabestatus

Direkt zugeordnetes Feld: FINPOSTSTAT

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_POSTING, ohne keine Übergabe
- **10** - OPEN, offen
- **20** - ERROR, fehlerhaft
- **30** - CLOSED, erfolgt
- **40** - MULTIPLE, mehrfach

40.94 OpFinposttype - Buchungsart

Direkt zugeordnetes Feld: FINPOSTTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - SINGLE_ROW, nur einzelne Buchungszeile
- **10** - POSTLINE_DETAILED, detaillierte BZ je Position
- **11** - POSTLINE_COMPRESSED, komprimierte BZ je Konto

40.95 OpFinpostway - Soll Haben

Direkt zugeordnetes Feld: FINPOSTWAY

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - DEBIT, Soll
- **1** - CREDIT, Haben

40.96 OpFldtype - Feldtyp

Direkt zugeordnetes Feld: FLDTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - FIXTEXT, Festtext
- **1** - INTEGER, Ganzzahl
- **2** - DOUBLE, Dezimalzahl
- **4** - STRING, Text
- **5** - DATE, Datum
- **6** - DATETIME, Datum + Uhrzeit

40.97 OpFontstyle - Schriftstil

Direkt zugeordnetes Feld: FONTSTYLE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - STANDARD, Standard
- **1** - BOLD, fett
- **2** - ITALIC, kursiv
- **3** - BOLD_ITALIC, kursiv + fett

40.98 OpFrcaveragetype - Glättung (keine, Median..)

Direkt zugeordnetes Feld: FRCAVERAGETYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_AVERAGE, keine
- **1** - MEDIAN, Median (mit Angabe der 'Breite')
- **2** - AVERAGE, Durchschnitt (mit Angabe der 'Breite')

40.99 OpFrchorizontype - Horizont: rollieren Kalendermonate?

Direkt zugeordnetes Feld: FRCHORIZONTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - FIX, fester Zeitraum
- **1** - ROLLING, rollierend

40.100 OpFrcleveltype - Vorhersage-Level (% oder abs.)

Direkt zugeordnetes Feld: FRCLEVELTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_LEVEL, ohne Level
- **1** - PERCENTAGE, prozentual zu Basis
- **2** - ABSOLUTE, absolut zu Basis

40.101 OpFrcperiodtype - Angaben in Monaten Wochen

Direkt zugeordnetes Feld: FRCPERIODTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - DAYS, Kalendertage
- **1** - WORKDAYS, Werktage
- **2** - WEEKS, Wochen
- **3** - MONTHS, Monate

40.102 OpFrcsourcetype - Datenherkunft: Jahresbedarf Warenausgang

Direkt zugeordnetes Feld: FRCSOURCETYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - YEARLY_REQUIREMENT, Jahresbedarf (Stammdaten)
- **1** - GOODS_ISSUES, Warenausgaben
- **2** - SALES, Umsatz
- **3** - ORDERLOG, Auftragseingang
- **4** - SALES_AND_ORDERLOG, UmsatzAuftragseingang
- **11** - GOODS_ISSUES_LEVEL, Warenausgaben + Level
- **12** - SALES_LEVEL, Umsatz + Level
- **13** - ORDERLOG_LEVEL, Auftragseingang + Level
- **14** - SALES_AND_ORDERLOG_LEVEL, UmsatzAuftragseingeng + Level

40.103 OpFrctrendtype - Trend Vorhersage (% oder abs.)

Direkt zugeordnetes Feld: FRCTRENDTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_TREND, kein Trend
- **1** - PERCENTAGE_PER_PERIOD, prozentuale Änderung je Periode
- **2** - ABSOLUTE_PER_PERIOD, absolute Änderung je Periode

40.104 OpGrddsctype - Staffelpreisart (Wert, Rabatt, rel. Preis)

Direkt zugeordnetes Feld: GRDDSCTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_GRADUATION, keine Staffel
- **1** - ABSOLUTE_PRICES, absolute Preise
- **2** - PERCENTAGE_DISCOUNT, prozentualer Rabatt
- **3** - PERCENTAGE_PRICES, relative Preise

40.105 OpInv_CdnGuiType - ClientMobile, Steuerung Listenansicht

Konstantendefinitionen:[1]

- **10** - LIST, Liste, Tabellenansicht
- **20** - MAP, Map, grafische Anzeige

40.106 OpInv_CdnType - ClientMobile, Steuerung Lagernavigation

Konstantendefinitionen:[1]

- **10** - MANUAL, ohne Lagernavigation
- **15** - SEMIAUTOMATIC, Lagernavigation spezial
- **20** - AUTOMATIC, mit Lagernavigation
- **30** - CANCELED, aktuelle Warenbewegung abbrechen
- **40** - WITHOUT_TRA, Palette absetzen ohne Buchung
- **50** - TO_STORE, Zulagerung deprecated
- **51** - TO_STORE_NAV, Zulagerung mit Lagernavigation deprecated
- **60** - ISSUE_PCKREF, Auslagern mit PID deprecated
- **61** - ISSUE_NO_PCKREF, Auslagern ohne PID deprecated
- **70** - COOFULLPALETTE, ganze Paletten kommissionieren
- **75** - RECEIPT_PCKREF, Einlagern mit PID deprecated

- **80** - RECEIPT_NO_PCKREF, Einlagern ohne PID deprecated
- **90** - COLLECTA, Leerpalettensammlung Variante A deprecated
- **100** - COLLECTB, Leerpalettensammlung Variante B deprecated
- **110** - INVSTK_BY_OBJ, Bestandsabfrage mittels invstkobj deprecated
- **111** - INVSTK_BY_CHOICE, Bestandsabfrage mittels Auswahl deprecated
- **112** - INVSTK_BY_COO, Bestandsabfrage aus KL heraus deprecated

40.107 OpInv_ExtendedFunctionType - ClientMobile, Sonderfunktionen Lagerterminal

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - UNDEFINED, ohne Funktion
- **10** - DROP_PALLET, Palette absetzen (Komm.-Lauf)
- **20** - CANCEL, Abbrechen
- **30** - AUTO_SAVE, automatisches Speichern
- **31** - AUTO_SAVE_AFTER_INPUT, automatisches Speichern nach Eingabe (z.B. Menge)
- **40** - AUTO_PRINT, automatisches Drucken

40.108 OpDoc_ExtendedFunctionType -

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - UNDEFINED, ohne Funktion
- **40** - AUTO_PRINT, automatisches Drucken

40.109 OpInv_InvAdjAnswerType - ClientMobile, Bestandsstatus Abfrage

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - UNDEFINED, nicht definiert
- **10** - YES, Ja
- **20** - NO, Nein
- **30** - CANCEL, Abbrechen

40.110 OpInv_InvAdjQuestionType - ClientMobile, Bestandsstatus Antwort

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - UNDEFINED, nicht definiert
- **10** - YES_NO, JaNein
- **20** - YES_NO_CANCEL, JaNeinAbbrechen

40.111 OpInvadjdocstat - Inventurbeleg-Status

Direkt zugeordnetes Feld: INVADJDOCSTAT

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - PRE_RECORDED, vorerfasst
- **10** - OPEN, offen
- **20** - RUNNING, laufend
- **25** - COUNTED, gezählt
- **26** - COUNTED_CHECKED, gezählt und geprüft
- **30** - CLOSED, komplett
- **90** - TRANSACTED, abgewickelt
- **99** - NO_STATUS, ohne Statusangabe

40.112 OpInvadjiteminpstat - Inventur-Eingabestatus

Direkt zugeordnetes Feld: INVADJITEMINPSTAT

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - UNDEFINED, ohne Eingabe
- **10** - INITIALIZED_ACTSTK, Soll-Bestand übernommen
- **11** - INITIALIZED_ZERO, 0,000 vorbelegt
- **12** - INITIALIZED_COUNTED, als gezählt vorbelegt
- **20** - UPDATED, Eingabe(n) erfolgt

40.113 OpInvadjpoltype - Inventurverfahrenart

Direkt zugeordnetes Feld: INVADJPOLTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_STOCKTAKING, keine
- **1** - STANDARD, Standard (manuell)
- **2** - DEADLINE, Stichtagsinventur
- **3** - ZERO_STOCK, Nullinventur
- **4** - VALUE_SAMPLE, 2080%-Wert-Stichprobe

40.114 OpInvadjstat - Inventurstatus

Direkt zugeordnetes Feld: INVADJSTAT

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - PRE_RECORDED, vorerfasst
- **10** - OPEN, offen
- **20** - RUNNING, laufend
- **25** - COUNTED, gezählt
- **30** - CLOSED, komplett
- **90** - TRANSACTED, abgewickelt
- **99** - NO_STATUS, ohne Stausangabe

40.115 OpInvadjtype - Inventurtyp (nur informativ)

Direkt zugeordnetes Feld: INVADJTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - STANDARD, Standard-Jahresinventur
- **1** - AUTO_ZERO_STOCK, Nullinventur automatisch
- **2** - INTERMEDIATE, Zwischeninventur
- **3** - MANUAL_CORRECTION, Korrektur Fehlbestände

40.116 OpInvautoisstype - Art der (autom.) WA

Direkt zugeordnetes Feld: INVAUTOISSTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_MOVEMENT, keine WB
- **10** - MANUAL, manuell
- **20** - AUTO_AT_UPDATE, automatisch (komplett beim Buchen)

- **21** - AUTO_AT_COMMIT, automatisch nach Bestätigung (beim Buchen)
- **30** - INTERACTIVE, halbautomatisch interaktiv aus Beleg

40.117 OpInvautorectype - Art des (autom.) WE

Direkt zugeordnetes Feld: INVAUTORECTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_MOVEMENT, keine WB
- **10** - MANUAL, manuell
- **20** - AUTO_AT_UPDATE, automatisch (komplett beim Buchen)
- **21** - AUTO_AT_COMMIT, automatisch nach Bestätigung (beim Buchen)
- **30** - INTERACTIVE, halbautomatisch interaktiv aus Beleg

40.118 OpInvcdnextprogtype - externe Lagernavigations-Software

Direkt zugeordnetes Feld: INVCDNEXTPROGTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_EXTPROG, ohne LNV keine Steuerung
- **10** - EXT_JUNGHEINRICH, Logistik-Interface Jungheinrich

40.119 OpInvdoctype - WB-Belegtyp

Direkt zugeordnetes Feld: INVDOCTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - STANDARD, Standard (noch ungenutzt)

40.120 OpInvissstat - Warenausgabestatus

Direkt zugeordnetes Feld: INVISSSTAT

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_MOVEMENT, keine Warenbewegung
- **10** - OPEN, offen
- **20** - PARTIAL, teilweise
- **30** - CLOSED, komplett
- **40** - OVER, überbucht

40.121 OpInvisstype - Warenausgabetyp (z.B. mit Komm.)

Direkt zugeordnetes Feld: INVISSTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - DEFAULT, defaultnach Beleg
- **10** - MANUAL, immer manuelle Buchung der Warenausgabe
- **20** - AUTO, Schüttgut RHB (= automatisch)
- **21** - RETROGRADE, retrograd
- **30** - COMMISSION, Kommissionierung

40.122 OpInvmenufunction - Auswahl Lager-Funktion (ClientMobile)

Direkt zugeordnetes Feld: INVMENUFUNCTION

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - UNDEFINED, undefiniert
- **20** - TRANSFER_FROM_WRH, Auslagern
- **30** - TRANSFER_TO_WRH, Einlagern
- **31** - TRANSFER_TO_WRH_PREVIEW, Einlagern mit Ziel Vorschau
- **40** - TRANSFER, Umlagern
- **50** - TRANSFER_TO_STK, Zulagern
- **60** - TRANSFER_COMPONENTS, Bereitstellung Komponenten
- **70** - QUERY_STOCK, Bestandsabfrage
- **80** - TRANSFER_COO, Kommissionieren
- **81** - TRANSFER_COO_FULLPALETTE, Kommissionieren volle Paletten
- **83** - WEIGH_COO, Palette wiegen
- **90** - COLLECT_EMPTY_PALLETS, Leerpalettensammlung
- **91** - COLLECT_EMPTY_PALLETS_AUTO_A, Leerpalettensammlung automatisch Variante A
- **92** - COLLECT_EMPTY_PALLETS_AUTO_B, Leerpalettensammlung automatisch Variante B
- **93** - CHECK_ERROR_PALLETS, Fehlermarkierungen prüfenbeseitigen
- **100** - QUERY_INVDOCITEM, letzte Warenbewegungen
- **110** - PRINT

40.123 OpInvposttype - Buchungsart (WA, WE, UL, Bestandskorr.)

Direkt zugeordnetes Feld: INVPOSTTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **10** - ISSUE, Warenausgabe
- **20** - RECEIPT, Wareneingang
- **30** - TRANSFER_DIRECT, Umlagerung (direkte Bewegung)
- **31** - TRANSFER_ISSUE, Umlagerung (Ausgang)
- **32** - TRANSFER_RECEIPT, Umlagerung (Eingang)
- **50** - STOCK_CORRECTION, Bestandskorrektur

40.124 OpInvpostway - Zugang Abgang (WB)

Direkt zugeordnetes Feld: INVPOSTWAY

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - ISSUE, Warenausgabe
- **1** - RECEIPT, Wareneingang

40.125 OpInvrecstat - Wareneingangsstatus

Direkt zugeordnetes Feld: INVRECSTAT

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_MOVEMENT, keine Warenbewegung
- **10** - OPEN, offen
- **20** - PARTIAL, teilweise
- **30** - CLOSED, komplett
- **40** - OVER, überbucht

40.126 OpInvrectype - Wareneingangstyp (z.B. über QS)

Direkt zugeordnetes Feld: INVRECTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - DEFAULT, defaultnach Beleg
- **10** - AVAIL_STOCK, immer direkt verfügbar
- **20** - QUALITY_STOCK, immer über SperrlagerQS

40.127 OpInvrestype - Reservierung von Beständen (keineexplizit..)

Direkt zugeordnetes Feld: INVRESTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_RESERVATION, keine Reservierung
- **10** - MANUAL, manuell
- **20** - AUTO_AT_UPDATE, automatisch (komplett beim Buchen)
- **21** - AUTO_AT_COMMIT, automatisch nach Bestätigung (beim Buchen)
- **30** - INTERACTIVE, halbautomatisch interaktiv aus Beleg

40.128 OpInvsrctype - WB-Usprung (INV)

Direkt zugeordnetes Feld: INVSRCTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - MANUAL, manuell
- **100** - PURCHASE, Einkauf
- **200** - SALES, Verkauf
- **300** - PRODUCTION, Fertigung
- **400** - BILL_OF_MATERIAL, Stückliste
- **900** - INTERNAL_TRANSFER, Umlagerung (intern)
- **910** - INTERNAL_INVADJDOC, Inventur (intern)
- **920** - INTERNAL_INVSTKCORR, Bestandskorrektur (intern)

40.129 OpInvstkfromselection - Auswahl Quellbestand (ClientMobile)

Direkt zugeordnetes Feld: INVSTKFROMSELECTION

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - UNDEFINED, undefiniert
- **20** - INPUT_PCKREF, PID (Packstückreferenz)
- **30** - INPUT_STKPLCOBJ, Lagerplatz-ID
- **40** - INPUT_PRDDOC, Fertigungsbeleg
- **50** - INPUT_MATNUM, Materialnummer
- **60** - SELECTION_STKPLC, Lagerplatzauswahl
- **70** - INPUT_COONUM, Kommissionsnummer
- **80** - SELECTION_INVSTK, Bestandsauswahl

40.130 OpInvstklogstat - Lager-Protokoll-Status

Direkt zugeordnetes Feld: INVSTKLOGSTAT

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - RECORDED, erfasst
- **10** - OPEN, offen
- **20** - PARTIAL, teiloffenin Arbeit
- **30** - CLOSED, komplett

- **90** - TRANSACTED, abgewickelt

40.131 OpInvstklogtype - Lager-Protokoll-Eintragstyp

Direkt zugeordnetes Feld: INVSTKLOGTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - UNDEFINED, undefiniert
- **10** - MANUAL_NOTE, manueller Eintrag
- **11** - MANUAL_ERROR, manuell erzeugter FehlerSperre
- **20** - INVADJ_ZERO, Nullinventur
- **30** - INVSTKPLC_EMPTY, Lagerplatz leer (aber nicht frei wg. Pealette o.ä.)

40.132 OpInvstkplctype - Lagerplatz-Typ

Direkt zugeordnetes Feld: INVSTKPLCTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - UNDEFINED, nicht definiert
- **10** - AREA, Bereich, Freifläche
- **11** - AREA_DEVIDED, unterteilter Bereich, Freifläche
- **20** - SHELF, Regal
- **21** - SHELF_DEVIDED, unterteiltes Regal
- **30** - PALLET_AREA, Paletten-Stellfläche
- **31** - PALLET_SHELF, Paletten-Regal(boden)
- **32** - PALLET_SPACE, Paletten-Platz (einzel)
- **50** - INVCDN_TRANSFER, Übergabe-FachBereich (LNV)

40.133 OpInvstkstat - Bestands-Status

Direkt zugeordnetes Feld: INVSTKSTAT

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - UNDEFINED, ohne Status
- **10** - EMPTY_PALLET, Leerpalette
- **40** - INVADJ_WAIT, Warten auf Inventur
- **41** - INVADJ_WAIT_ZERO, Warten auf Null-Inventur
- **49** - INVADJ_DONE, Inventur durchgeführt
- **90** - BLOCKED_BY_MATNUM, Sperre (falsche Materialnr.)
- **91** - BLOCKED_BY_QTY, Sperre (falsche Menge)
- **92** - BLOCKED_BY_ERROR, Sperre (techn. Defekt, Fehler)

40.134 OpInvstktoselection - Auswahl Zielbestand (ClientMobile)

Direkt zugeordnetes Feld: INVSTKTOSELECTION

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - UNDEFINED, undefiniert
- **20** - AUTOMATIC, autom. Vorschlag Ziel
- **30** - INPUT_STKPLCOBJ, Eingabe Lagerplatz-ID
- **40** - INPUT_INVSTKOBJ, Eingabe Bestands-ID
- **60** - SELECTION_STKPLC, Lagerplatz-Auswahl
- **70** - INPUT_PCKREF, PID (Packstückreferenz)

- **71** - NEW_PCKREF, neue PID (Packstückreferenz) erzeugen
- **80** - INPUT_WEIGHT, Eingabe Gewicht

40.135 OpInvtrnpoltype - Lagerstrategieart

Direkt zugeordnetes Feld: INVTRNPOLTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_RULE, keine Vorgabe
- **10** - FIFO, FIFO
- **11** - LIFO, LIFO
- **20** - SHORTEST_WAY, Lagerplatz mit kürzestem Weg
- **21** - LONGEST_WAY, Lagerplatz mit weiterstem Weg
- **22** - SMALLEST_REMAINDER, Lagerplatz mit kleinster Restmenge
- **23** - BLENDED_STOCK, Lagerplatz mit gemischtem Bestand
- **30** - OLDEST_STOCK, ältester Bestand (Charge)
- **31** - NEXT_EXPIRY, nächstes Verfallsdatum (Charge)
- **90** - USE_CODE, nach Code

40.136 OpInvtrntype - Geschäftsvorfall (interner Schlüssel)

Direkt zugeordnetes Feld: INVTRNTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - MANUAL_ISSUE, WA manuell
- **1** - MANUAL_RECEIPT, WE manuell
- **3** - INVSTK_CORRECTION, manuelle Bestandskorrektur
- **100** - PUR_ISSUE_SUPPLY, WA an Einkaufsbeleg (Beistellung)
- **101** - PUR_RECEIPT, WE aus Einkaufsbeleg
- **170** - PUR_ISSUE_COMPLAINT, WA an Reklamation (Rücklieferung EK)
- **200** - SAL_ISSUE, WA an Vertriebsbeleg
- **201** - SAL_RECEIPT_SUPPLY, WE aus Vertriebsbeleg (Beistellung)
- **271** - SAL_RECEIPT_COMPLAINT, WE aus Reklamation (Rücklieferung VK)
- **300** - PRD_ISSUE, WA an Fertigung
- **301** - PRD_RECEIPT, WE von Fertigung
- **400** - BOM_ISSUE, WA auf STL
- **401** - BOM_RECEIPT, WE aus STL
- **900** - TRA_ISSUE, WA an Umlagerung (EK, VK, PR)
- **901** - TRA_RECEIPT, WE von Umlagerung (EK, VK, PR)
- **902** - TRA_DIRECT, UL

40.137 OpIvcstat - Rechnungsstatus

Direkt zugeordnetes Feld: IVCSTAT

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_INVOICE, keine Rechnungsposition
- **10** - OPEN, offen
- **11** - CANCELLED, storniert
- **20** - PARTIAL, teilweise
- **21** - PARTIAL_CANCELLED, teilstorniert
- **30** - CLOSED, komplett

- **40** - OVER, überbucht

40.138 OpIvctype - Fakturaparameter

Direkt zugeordnetes Feld: IVCTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_RULE, beliebig nicht vorgeschrieben
- **1** - AUTO_NO_RULE, Autofaktura (ohne bestimmte Regel)
- **10** - PER_ITEM, je LS-Pos eine RG
- **11** - AUTO_PER_ITEM, je LS-Pos eine RG (Autofaktura)
- **20** - PER_DOC, je LS eine RG
- **21** - AUTO_PER_DOC, je LS eine RG (Autofaktura)
- **30** - COLLECTIVE_INVOICE, Sammelrechnung
- **31** - AUTO_COLLECTIVE_INVOICE, Sammelrechnung (Autofaktura)

40.139 OpLifecycleleveltype - Vorhersage-Level (% oder abs.)

Direkt zugeordnetes Feld: LIFECYCLELEVELTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **1** - PERCENTAGE, prozentual zu Basis
- **2** - ABSOLUTE, absolut zu Basis

40.140 OpLifecycleperiodtype - Angaben in MonatenJahren

Direkt zugeordnetes Feld: LIFECYCLEPERIODTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **3** - MONTH, Monate
- **4** - YEAR, Jahre

40.141 OpLockkeytype - systeminterner techn. Sperrtyp

Direkt zugeordnetes Feld: LOCKKEYTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - EXCLUSIVE, exklusive Sperre
- **1** - OPTIMISTIC, optimistische Sperre
- **2** - NOT_EDITABLE, schreibgeschützt

40.142 OpLocktype - Änderungssperrungstyp

Direkt zugeordnetes Feld: LOCKTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_LOCK, keine Sperrung
- **10** - CHANGE_LOCK, Ändern verboten
- **20** - PRINT_LOCK, Drucken verboten (inkl. Ändern)

40.143 OpLogitemtype - Protokoll-Eintragstyp

Direkt zugeordnetes Feld: LOGITEMTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - DEFAULT, undefiniert
- **10** - NOTE, Notiz
- **20** - PROCESS_OPEN, Maßnahme offen
- **21** - PROCESS_PARTIAL, Maßnahme laufend
- **22** - PROCESS_CLOSED, Maßnahme abgeschlossenerledigt
- **29** - PROCESS_TRANSACTED, Maßnahme beendetabgebrochen
- **30** - WFL_NOTE, Workflow Kommentare

40.144 OpLogleveltype - Protokoll-Level

Direkt zugeordnetes Feld: LOGLEVELTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - ERROR, nur Fehler
- **10** - WARN, Warnungen
- **20** - INFO, Info

40.145 OpMatBup_ChangeType - Bearbeitung Materialpreise

Konstantendefinitionen:[1]

- **10** - FINISHMATBUP, Beenden der Gueltigkeit
- **20** - IMPORT_FILE, Import aus Datei

40.146 OpMatPrc_CalcType - Bearbeitung Materialpreise

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NEW, Neue Preise
- **10** - FINISHPRC, Beenden von Preisen
- **20** - NEWMATPRCLISTPRICE, Neue Preislistenpreise ergänzen
- **30** - COPYPRC, Preise für Artikel aus anderem kopieren

40.147 OpMatPrcCustomer_CalcType - Bearbeitung Kunden-Sonderpreise

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NEW, Neue Preise
- **10** - FINISHPRC, Beenden von Preisen
- **20** - IMPORT_FILE, Import aus Datei
- **21** - IMPORT_EDIXCHMATPRC, Import aus EDI-Tabelle

40.148 OpMatPrcList_CalcType - Bearbeitung Preislisten-Preise

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NEW, Neue Preise
- **10** - FINISHPRC, Beenden von Preisen
- **20** - IMPORT_FILE, Import aus Datei
- **21** - IMPORT_EDIXCHMATPRC, Import aus EDI-Tabelle
- **30** - ADDPRC, einzelne Materialnummern hinzufügen
- **90** - CREATEPRC_XCI, Preise per XCI-Event erzeugen oder ändern

40.149 OpMenufunction - Menüfunktion

Direkt zugeordnetes Feld: MENUFUNCTION

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - UNDEFINED, ohne Funktion
- **10** - INV, Lagerfunktionen
- **20** - PRD, Fertigungsfunktionen
- **30** - DOC, Belegfunktionen
- **40** - QLT, QS-Belegefunktionen

40.150 OpMrpdatestat - Bedarfskennzeichen (nach VDA)

Direkt zugeordnetes Feld: MRPDATESTAT

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - UNDEFINED, undefiniert
- **10** - STANDARD, Tagesdatum
- **22** - NO_DEMAND, kein Bedarf
- **33** - OVERDUE, Rückstand
- **44** - INSTANT, Sofortbedarf
- **50** - WEEK_TO_WEEK, Bedarf von Woche bis Woche
- **51** - WEEK, Bedarf für Woche
- **52** - MONTH, Bedarf für Monat
- **99** - REMAINDER, Restmenge (ohne Datum)

40.151 OpMrpdatetype - Datumsdarstellung (Tag, KW, Monat)

Direkt zugeordnetes Feld: MRPDATETYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - DATE, Tagesdatum
- **1** - CALENDAR_WEEK, Kalenderwoche
- **2** - MONTH, Monat

40.152 OpMrpdoctype - Dispo - Bedarfsart

Direkt zugeordnetes Feld: MRPDOCTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **10** - MANUAL, Planbedarf, manuell erfasst
- **20** - FORECAST, Prognose
- **30** - IMPORTED_DLC, importierter LAB

40.153 OpMrphisttype - Archivtyp Dispo

Direkt zugeordnetes Feld: MRPHISTTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - PRECISE, einzeln
- **1** - PER_DAY, pro Tag
- **2** - PER_WEEK, pro Woche
- **3** - PER_MONTH, pro Monat

40.154 OpMrphorizontype - Horizont: Kalendertage oder Vielf. WBZ ?

Direkt zugeordnetes Feld: MRPHORIZONTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - DAYS, Kalendertage
- **1** - WORKDAYS, Arbeitstage
- **2** - WEEKS, Wochen
- **3** - MONTHS, Monate
- **10** - MULTI_REPLACEMENT_TIME, Vielfaches der WBZ

40.155 OpMrplottype - Losgrößenverfahren

Direkt zugeordnetes Feld: MRPLOTTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_PROPOSE, kein Vorschlag einer Menge
- **1** - PRECISE_QUANTITY, exakte Bedarfsmenge (ggf. zzgl. Ausschuss)
- **10** - FIX_LOTSIZE, fixe LG (oder vielfaches)
- **11** - MIN_PLUS_FIX_LOTSIZE, Mindestmenge + vielfaches fixe LG
- **12** - MIN_FIX_LOTSIZE, fixe LG (oder vielfaches), mind. aber Mindestmenge
- **20** - OPTIMIZED_LOTSIZE, gleitende wirtschaftliche LG (opt. Stückkosten)
- **30** - FILL_TO_MAX, Höchstbestand auffüllen
- **31** - COVER_RANGE, Reichweite decken

40.156 OpMrppoltype - Dispositionsart (Bestellpunkt)

Direkt zugeordnetes Feld: MRPPOLTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_PLANNING, keine Dispo
- **10** - KANBAN, KanBan autark
- **20** - ORDER_SPECIFIC, auftragsbezogen
- **30** - BY_REQUIREMENT, bedarfsorientiert (konfigurierbar)
- **40** - BY_STOCK, bestandsorientiert (Meldebestand)
- **50** - BY_MRPNET, Netzplanung

40.157 OpMrpprotype - Beschaffungsart

Direkt zugeordnetes Feld: MRPPROTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **100** - PURCHASE, Einkauf
- **101** - PURCHASE_OPT_PRODUCTION, Einkauf mit optionaler Fertigung
- **102** - PURCHASE_WITH_SUPPLY, Einkauf mit Beistellung
- **103** - PURCHASE_DELIVERY_CONTRACT, Einkauf über LAB
- **200** - SUPPLY_BY_CUSTOMER, Beistellung (Ware wird vom Kunden gestellt)
- **300** - PRODUCTION, Fertigung
- **301** - PRODUCTION_OPT_PURCHASE, Fertigung mit optionalem Einkauf
- **310** - DUMMY_PRODUCTION, Fertigung über Hauptauftrag (Dummy-Baugruppe)
- **500** - INTERNAL_TRANSFER, interne Umlagerung (aus anderer Dispogruppe)

40.158 OpMrpreftype - Disporeferenztyp (interner Schlüssel)

Direkt zugeordnetes Feld: MRPREFTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - DOCFLOW_STANDARD, Standard: Belegfluss direkt
- **2** - DOCFLOW_STANDARD_PRE, Standard: Belegfluss indirekt
- **3** - DOCFLOW_STANDARD_PRE_REV, Standard: Belegfluss indirekt STORNO
- **10** - DOCFLOW_ORDERED, Belegfluss bestellt
- **20** - DOCFLOW_COMMISSIONED, Belegfluss komm.VSB
- **30** - DOCFLOW_DELIVERED, Belegfluss geliefert
- **31** - DOCFLOW_DELIVERED_BACK, Belegfluss rückgeliefert
- **40** - DOCFLOW_INVOICED, Belegfluss fakturiert
- **41** - DOCFLOW_CANCELED, Belegfluss gutgeschriebenbelastet
- **42** - DOCFLOW_INVOICED_FREIGHT, Belegfluss Fracht fakturiert
- **50** - REF_PURORD_FOR_SALORD, Bestellung zu Auftrag VK
- **51** - REF_PURORD_FOR_SALORDTPD, Bestellung zu Auftrag VK Strecke
- **52** - REF_PURORD_FOR_PRDOPR, Bestellung zu Arbeitsgang FA (Dienstleistung)
- **53** - REF_PURORD_FOR_PRDCOMP, Bestellung zu Komponente FA
- **54** - REF_PURORD_FOR_PURORD, Bestellung zu Beistellteil (zur Verwendung in einer anderen Bst.))
- **60** - REF_PURDEL_FOR_SALORD, WE-Lieferschein zu Auftrag VK (auftragsbez. Bestellung)
- **61** - REF_PURDEL_BACK_FOR_PURORD, Rücklieferschein zu Bestellung (bei Rekl.)
- **62** - REF_SALDEL_BACK_FOR_SALORD, WE-Lieferschein zu Auftrag VK (bei Rekl.)
- **63** - REF_TRADEL_FOR_PURSUPPLY, Umlager-LS zu Beistellteil EK
- **65** - REF_PURDEL_FOR_PRDDEL, WE-Lieferschein zu WB-Schein (Arbeitsgang)
- **70** - REF_PRDDEL_FOR_PRDMAT, Lieferschein extern zu Halbfabrikat
- **71** - REF_PRDDEL_FOR_PRDSUPPLY, Lieferschein extern zu Beistellteil
- **72** - REF_PRDDEL_FOR_PRDOPR, Lieferschein extern zu Arbeitsgang
- **80** - REF_COMMIS_FOR_SALORD, K-Lauf zu Auftrag VK
- **81** - REF_COMMIS_FOR_PRDORD, K-Lauf zu Komponente FA
- **82** - REF_COMMIS_FOR_PURSUPPLY, K-Lauf zu Beistellteil EK
- **83** - REF_COMMIS, K-Lauf zu allg. Beleg
- **100** - REF_PRDORD_FOR_SALORD, FA zu Auftrag VK (nur in PRDDOCMRP)
- **101** - REF_PRDORD_FOR_PURORD, FA zu Bestellung EK Beistellteil (nur in PRDDOCMRP)
- **200** - PRDDOCFLOW_STANDARD, anliefernder FA
- **201** - PRDDOCFLOW_SUPPLY_SUBMAT, anliefernder FA (einer Komponente)
- **202** - PRDDOCFLOW_CHAIN_INFO, Verkettung von FA

40.159 OpMrpreleasetype - Freigabekennzeichen (VDA)

Direkt zugeordnetes Feld: MRPRELEASETYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - UNDEFINED, kein Status
- **10** - NO_RELEASE, keine Freigabe
- **20** - PURCHASE, Materialfreigabe
- **30** - PRODUCE, Fertigungsfreigabe

40.160 OpMrpreqdettype - Bedarfsart Detail (interner Schlüssel)

Direkt zugeordnetes Feld: MRPREQDETTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_DETAIL, ohne Detailinformation
- **1** - DOCSTAT_RECORDED, Hinweis auf Beleg nur 'erfasst'
- **10** - DLC_RELEASE_PURCHASE, LAB mit Freigabe Einkauf
- **11** - DLC_RELEASE_PRODUCTION, LAB mit Freigabe Produktion

- **20** - SUPPLY_OPEN, Bestellung mit Beistellung
- **21** - SUPPLY_PARTIAL, Bst., Warenausgabe Beistellteile teiweise
- **22** - SUPPLY_CLOSED, Bst., Warenausgabe Beistellteile komplett

40.161 OpMrpreqtype - Bedarfsart (interner Schlüssel)

Direkt zugeordnetes Feld: MRPREQTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - STOCK, Bestand
- **100** - PURIN, Zugang Einkauf
- **101** - PURINPLN, Zugang Einkauf (gepl.)
- **110** - PUROUT, Bedarf Einkauf
- **111** - PUROUTPLN, Bedarf Einkauf (gepl.)
- **200** - SALIN, Zugang Verkauf
- **201** - SALINPLN, Zugang Verkauf (gepl.)
- **210** - SALOUT, Bedarf Verkauf
- **211** - SALOUTPLN, Bedarf Verkauf (gepl.)
- **300** - PRDIN, Produktion
- **301** - PRDINPLN, Produktion (geplant)
- **310** - PRDOUT, Bedarf Produktion
- **311** - PRDOUTPLN, Bedarf Produktion (gepl.)

40.162 OpMrpsumtype - Verdichtung (keine, tages-, wochenweise..)

Direkt zugeordnetes Feld: MRPSUMTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - PRECISE, einzeln
- **1** - PER_DAY, pro Tag
- **2** - PER_WEEK, pro Woche
- **3** - PER_MONTH, pro Monat

40.163 OpMsggrp - Fehlermeldung Gruppe (Schweregrad)

Direkt zugeordnetes Feld: MSGGRP

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - UNDEFINED, undefiniert
- **10** - INFO, Info
- **20** - WARNING, Warnung
- **30** - ERROR, Fehler

40.164 OpMsrvaluetype - Typ Aufmaßvariable (intdec)

Direkt zugeordnetes Feld: MSRVALUETYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - INTEGER, Integer Ganzzahl
- **1** - DECIMAL, Dezimalzahl

40.165 OpNewsletterfiltertype - Filtertyp für NWL-Einträge

Direkt zugeordnetes Feld: NEWSLETTERFILTERTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - INCLUDING, einschließender Filter
- **1** - EXCLUDING, ausschließender Filter

40.166 OpNumrtype - Nummernkreistyp (automan.codiert)

Direkt zugeordnetes Feld: NUMRTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - AUTO, automatisch hochzählend
- **1** - MANUAL, manuell
- **10** - USE_CODE, codiert

40.167 OpOprconftype - Rückmeldeart (Standard, durch WE)

Direkt zugeordnetes Feld: OPRCONFTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_CONFIRMATION, keine Rückmeldung
- **1** - EXPLICIT, explizite Rückmeldung
- **2** - INDIRECTLY_BY_CONF, indirekte RM durch Nachfolger
- **10** - INDIRECTLY_BY_DOC, indirekte RM durch Wareneingang

40.168 OpOprseqtype - AG-Reihenfolgekennung (internes Hilfsfeld)

Direkt zugeordnetes Feld: OPRSEQTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - FIRST_OPR, erster AG
- **1** - OPR, weiterer AG
- **2** - PARALLEL_OPR, paralleler AG
- **10** - LAST_OPR, letzter AG
- **99** - SINGLE_OPR, einziger AG

40.169 OpOrdstat - Bestellstatus

Direkt zugeordnetes Feld: ORDSTAT

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_ORDER, kein Auftragkeine Bestellposition
- **10** - OPEN, offen
- **20** - PARTIAL, teilweise
- **30** - CLOSED, komplett
- **40** - OVER, überbucht

40.170 OpOrientation - Hoch- Querformat

Direkt zugeordnetes Feld: ORIENTATION

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - PORTRAIT, Hochformat
- **1** - LANDSCAPE, Querformat

40.171 OpParamedittype - Editierbarkeit des Parameters

Direkt zugeordnetes Feld: PARAMEDITTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - SYSTEM, nicht editierbar, System-Wert
- **10** - MANUAL, editierbar, manuell direkt
- **20** - ENCRYPTED_PASSWORD, editierbar, verschlüsseltes Passwort

40.172 OpPaymdaytype - Tage oder Datum (für PAYMDAY)

Direkt zugeordnetes Feld: PAYMDAYTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - IN_X_DAYS, in x Tagen
- **1** - DAY_X_OF_MONTH, zum x-ten des Folgemonats

40.173 OpPaymstat - Zahlungsstatus

Direkt zugeordnetes Feld: PAYMSTAT

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - UNDEFINED, kein Status
- **10** - OPEN, offen
- **20** - PARTIAL, teilweise
- **30** - CLOSED, komplett
- **40** - OVER, überbucht

40.174 OpPcktype - Verpackungstyp (Umverpackung, Lademittel)

Direkt zugeordnetes Feld: PCKTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **10** - PACKAGING, Umverpackung (direkte Verp.)
- **20** - FACILITY, Hilfsmittel (Deckel etc.)
- **30** - CONTAINER, Lademittel

40.175 OpPjmdocstat - Projektstatus

Direkt zugeordnetes Feld: PJMDOCSTAT

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - PRE_RECORDED, vorerfasst
- **10** - RECORDED, angelegt
- **20** - SCHEDULED, eingeplantgestartet
- **40** - IN_PROCESS, in Arbeit
- **50** - CLOSED, abgearbeitetkomplett
- **60** - ABORTED, abgebrochen
- **90** - TRANSACTED, abgewickelt

40.176 OpPrd_PostingType - Nebentätigkeiten via Terminal

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - UNDEFINED, Initialwert
- **10** - QUICK_CONF, Schnellrückmeldung
- **20** - PRDCONF_DAY_LIST, Tagesübersicht Rückmeldungen

40.177 OpPrd_Resstatustype - MDE-Statusanzeige (externe MDE-Daten)

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_DATA, keine Daten
- **10** - INFO, Info-Meldung
- **20** - WARNING, Warn-Meldung
- **30** - ERROR, Fehler-Meldung

40.178 OpCoo_Resstatustype - COO-Statusanzeige

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_DATA, keine Daten
- **10** - INFO, Info-Meldung
- **20** - WARNING, Warn-Meldung
- **30** - ERROR, Fehler-Meldung

40.179 OpPrdactpricetype - Preisbasis Kostensatz

Direkt zugeordnetes Feld: PRDACTPRICETYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **10** - TIME, Zeit
- **20** - QUANTITY, Menge
- **30** - WEIGHT_METAL_SURCHARGE, MTZ-Gewicht
- **31** - WEIGHT_OPR, angegebenes Gewicht (aus AG)
- **32** - WEIGHT_RAW, Rohgewicht

40.180 OpPrdacttype - Leistungsartentyp

Direkt zugeordnetes Feld: PRDACTTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **1** - SETUP, Rüstzeit
- **2** - OPRTIME, Einzelzeit
- **3** - SETUP_AND_OPRTIME, Rüst- und Einzelzeit
- **4** - QUANTITY, Mengen
- **5** - COST, Kosten
- **10** - STATISTIC, statistische Werte

40.181 OpPrdconfdettype - Rückmelde-Detail

Direkt zugeordnetes Feld: PRDCONFDETTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **10** - CONF_PRDSCRAPQTY, Ausschuss-Mengen
- **11** - CONF_PRDQLTQTY, QS_Mengen
- **12** - CONF_PRDQLTREWQTY, Nacharbeit-Mengen
- **20** - CONF_PRDLOSSTIME, Störzeiten
- **30** - INPUT_SRLNUM_SUBMAT, Seriennummern Komponenten
- **31** - INPUT_SRLNUM_MAT, Seriennummern Endprodukte

40.182 OpPrdconfstat - Rückmeldestatus FA

Direkt zugeordnetes Feld: PRDCONFSTAT

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_CONFIRMATION, keine Rückmeldung
- **10** - OPEN, offen
- **20** - PARTIAL, teil
- **30** - CLOSED, komplett
- **40** - OVER, über
- **90** - TRANSACTED, abgewickelt

40.183 OpPrddata_StatusInfoType - Hilfsfeld für BDE-Anzeige

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - OPEN, offen
- **10** - RUNNING, läuft
- **20** - CONFPARTIAL, teilrückgemeldet
- **30** - CONFCLOSED, rückgemeldet
- **99** - ERROR, undefiniert, Fehler

40.184 OpMatdata_StatusInfoType - Hilfsfeld für BDE-Anzeige

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - UNDEFINED, offen, unbekannt
- **10** - ARRIVING, im Zulauf
- **20** - PARTIAL, Teilmenge verfügbar
- **30** - COMPLETE, Menge verfügbar
- **99** - ERROR, undefiniert, Fehler

40.185 OpPrddatatype - BDE-Eintragstyp

Direkt zugeordnetes Feld: PRDDATATYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - OPRSTART, Start Arbeitszeit
- **1** - OPREND, Ende Arbeitszeit
- **10** - SETUPSTART, Start Rüsten
- **11** - SETUPEND, Ende Rüsten
- **20** - WORKSTART, Start Produktion
- **21** - WORKEND, Ende PRoduktion

40.186 OpPrddocdettype - FA-Detailtyp

Direkt zugeordnetes Feld: PRDDOCDETTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **10** - STOCK_DETAIL_OF_COMP, WB-Details zu Komponente
- **20** - BYPRODUCT, Koppelprodukt
- **30** - STOCK_DETAIL_OF_BYPRODUCT, WB-Detail zu Material

40.187 OpPrddocitemtype - Positionstyp (Komp.Zwischenprod.)

Direkt zugeordnetes Feld: PRDDOCITEMTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - STANDARD, Standard (Komponente, Bedarf)
- **1** - ALTERNATIVE_ITEM, Alternativposition
- **10** - INTERMEDIATE, Zwischenprodukt
- **20** - PRODUCT, End- Koppelprodukt
- **21** - BYPRODUCT, Nebenprodukt
- **99** - TEXT_ITEM, Textposition

40.188 OpPrddocstat - Fertigungsauftragsstatus (gesamt)

Direkt zugeordnetes Feld: PRDDOCSTAT

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - PRE_RECORDED, vorerfasst
- **10** - RECORDED, angelegt
- **20** - SCHEDULED, eingeplant
- **30** - RELEASED, freigegeben
- **40** - IN_PROCESS, in Umlauf
- **50** - CLOSED, geliefertkomplett
- **90** - TRANSACTED, abgewickelt
- **99** - NO_STATUS, ohne explizite Statusangabe

40.189 OpPrddoctype - Fertigungsauftragstyp

Direkt zugeordnetes Feld: PRDDOCTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - STANDARD, Standard
- **1** - REWORK, Nacharbeit
- **2** - SERVICE, Dienstleistung
- **3** - INSTALLATION, Montage
- **4** - PACKING, Verpackung
- **10** - ORDER_BY_YEAR, Jahresauftrag
- **800** - MRP_PRDPROP, Fertigungsvorschlag

40.190 OpPrdmenufunction - Auswahl BDE-Funktion (ClientMobile)

Direkt zugeordnetes Feld: PRDMENUFUNCTION

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - UNDEFINED, undefiniert
- **10** - PRD_CONTROL, Maschine
- **20** - QUICK_CONF, Schnellrückmeldung
- **30** - PRDCONF_DAY_LIST, Tagesübersicht Rückmeldungen

40.191 OpPrdoprbuttonfunction - Auswahl BDE-Autrags-Funktionen

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - UNDEFINED, undefiniert
- **10** - PRD_SETUPSTART, Rüsten
- **20** - PRD_WORKSTART, Produktion
- **30** - PRD_USERLOGIN, Bediener anmelden

- **40** - PRD_USERLOGOUT, Bediener abmelden
- **50** - PRD_OPRCANCEL, AG unterbrechen
- **60** - PRD_OPRSTOP, AG beenden
- **70** - PRD_NETPLAN, Nachfolgende FA
- **80** - PRD_OPRQTY, AG zwischenrückmelden
- **90** - PRD_SETUPSTOP, Rüsten Beenden

40.192 OpPrdoprconfstat - Rückmeldestatus AG

Direkt zugeordnetes Feld: PRDOPRCONFSTAT

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_CONFIRMATION, keine RM
- **10** - OPEN, offen
- **20** - PARTIAL, teil
- **30** - CLOSED, komplett
- **40** - OVER, über
- **90** - TRANSACTED, abgewickelt

40.193 OpPrdoprconfstatpre - Rückmeldestatus Vorgänger

Direkt zugeordnetes Feld: PRDOPRCONFSTATPRE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_CONFIRMATION, keine RM
- **10** - OPEN, offen
- **20** - PARTIAL, teil
- **30** - CLOSED, komplett
- **40** - OVER, über
- **90** - TRANSACTED, abgewickelt

40.194 OpPrdpropstat - Fertigungsvorschlagstatus

Direkt zugeordnetes Feld: PRDPROPSTAT

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_PROPOSITION, kein Vorschlag
- **10** - OPEN, offen
- **20** - PARTIAL, teil
- **30** - CLOSED, komplett
- **40** - OVER, über
- **90** - TRANSACTED, abgewickelt

40.195 OpPrdqtycmbtype - Mengen-Kombinationstyp

Direkt zugeordnetes Feld: PRDQTYCMBTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_COMBINATION, Standard: keine Kombination
- **10** - COMB_FIX_QUANTITIES, feste Kombination (Mengenverhältnis)
- **20** - COMB_ALTERNATIVE_QUANTITIES, Alternativmengen

40.196 OpPrdqtytype - Sollmengenart (Gut- oder Gesamtmenge)

Direkt zugeordnetes Feld: PRDQTYTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - SUM_OUTPUT_SCRAP, Soll-Menge = Gut-QS-Menge + Ausschuss
- **1** - SUM_OUTPUT_REWORK, Soll-Menge = Gut-QS-Menge + NA
- **2** - SUM_OUTPUT_REWORK_SCRAP, Soll-Menge = Gut-QS-Menge + NA + Ausschuss
- **3** - SUM_OUTPUT, Soll-Menge = Gut-QS-Menge

40.197 OpPricebasetype - Preisbasis (Std, Preisgewicht, anderes

Direkt zugeordnetes Feld: PRICEBASETYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - STANDARD, Standard (VPEME)
- **10** - PRICE_WEIGHT, Preisgewicht
- **11** - ISM_WEIGHT, MTZ-Gewicht
- **12** - RAW_WEIGHT, Rohgewicht

40.198 OpPricefieldtype - Preisfeld (Materialstamm)

Direkt zugeordnetes Feld: PRICEFIELDTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **10** - STANDARD, Standardpreis
- **20** - AVERAGE, Gleitpreis
- **30** - CAL, Kalkulationspreis
- **31** - CALPLN, Planpreis Kalkulation
- **40** - LAST_PUR, letzter EK-Preis
- **41** - PUR, Einkaufspreis
- **50** - LOWEST, Niederstpreis
- **51** - HIGHEST, Höchstpreis
- **60** - LAST_REVALUATION, letzter Bewertungspreis
- **70** - LAST_MOVEMENT, letzer Bewegungspreis
- **80** - ACQUISITION, Einstandspreis
- **101** - CAL_VALUE01, freier Kalkulationswert 1
- **102** - CAL_VALUE02, freier Kalkulationswert 2
- **103** - CAL_VALUE03, freier Kalkulationswert 3
- **104** - CAL_VALUE04, freier Kalkulationswert 4
- **105** - CAL_VALUE05, freier Kalkulationswert 5
- **106** - CAL_VALUE06, freier Kalkulationswert 6
- **107** - CAL_VALUE07, freier Kalkulationswert 7
- **108** - CAL_VALUE08, freier Kalkulationswert 8
- **109** - CAL_VALUE09, freier Kalkulationswert 9
- **110** - CAL_VALUE10, freier Kalkulationswert 10

40.199 OpPriceinptype - Preiseingabetyp (brutto, netto, Zielpreis)

Direkt zugeordnetes Feld: PRICEINPTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - DEFAULT_NET, netto (default)
- **1** - GROSS, brutto
- **2** - NET_TARGETPRICE, Zielpreis netto

- **3** - GROSS_TARGETPRICE, Zielpreis brutto

40.200 OpPricesrctype - Preisherkunft (Stamm, PL, kundenbez...)

Direkt zugeordnetes Feld: PRICESRCTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - MANUAL, manuelle Eingabe
- **10** - MAT_MASTER, Materialstamm
- **11** - MAT_MASTER_GRADUATION, Materialstamm Mengenstaffel
- **12** - MAT_MASTER_GRADUATION_DIFFBASE, Materialstamm Mengenstaffel (abw. Basis)
- **20** - DOC_PRICELIST, Belegpreisliste
- **21** - DOC_PRICELIST_GRADUATION, Belegpreisliste Mengenstaffel
- **22** - DOC_PRICELIST_GRADUATION_DIFFBASE, Belegpreisliste Mengenstaffel (abw. Basis)
- **30** - PRICELIST, Preisliste
- **31** - PRICELIST_GRADUATION, Preisliste Mengenstaffel
- **32** - PRICELIST_GRADUATION_DIFFBASE, Preisliste Mengenstaffel (abw. Basis)
- **40** - CONTRACT, Kontrakt
- **41** - CONTRACT_GRADUATION, Kontrakt Mengenstaffel
- **42** - CONTRACT_GRADUATION_DIFFBASE, Kontrakt Mengenstaffel (abw. Basis)
- **50** - BUP, Kunden-Sonderpreis
- **51** - BUP_GRADUATION, Kunden-Mengenstaffel
- **52** - BUP_GRADUATION_DIFFBASE, Kunden-Mengenstaffel (abw. Basis)
- **60** - BATCHNUM, Charge
- **61** - BATCHNUM_GRADUATION, Charge Mengenstaffel
- **62** - BATCHNUM_GRADUATION_DIFFBASE, Charge Mengenstaffel (abw. Basis)
- **70** - COONUM, Kommission
- **71** - COONUM_GRADUATION, Kommission Mengenstaffel
- **72** - COONUM_GRADUATION_DIFFBASE, Kommission Mengenstaffel (abw. Basis)
- **80** - MAT_PRICELIST, Materialpreisliste (MatGrp)
- **81** - MAT_PRICELIST_GRADUATION, Materialpreisliste Mengenstaffel
- **82** - MAT_PRICELIST_GRADUATION_DIFFBASE, Materialpreisliste Mengenstaffel (abw. Basis)
- **99** - UNDEFINED, keine Angabe

40.201 OpPricetype - Preiseintragtyp

Direkt zugeordnetes Feld: PRICETYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **100** - PUR_PRICE, EK-Preis
- **102** - PUR_PRICE_DOC, EK-Preis aus Beleg
- **110** - PUR_PRICE_ADO, EK-Preis ZSL-Preis
- **120** - PUR_RATE_ISM, EK-Preis MTZ-Kurs
- **121** - PUR_BASE_ISM, EK-Preis MTZ-Basis
- **122** - PUR_RATE_ISE, EK-Preis ETZ-Kurs
- **123** - PUR_BASE_ISE, EK-Preis ETZ-Basis
- **130** - PUR_PRICE_SERVICE, EK-Preis Dienstleistung
- **131** - PUR_PRICE_SERVICE_REWORK, EK-Preis Dienstleistung Nacharbeit
- **132** - PUR_PRICE_SERVICE_SCRAP, EK-Preis Dienstleistung Ausschuss
- **200** - SAL_PRICE, VK-Preis
- **201** - SAL_PRICE_BATCH, VK-Preis Charge Kom.
- **202** - SAL_PRICE_DOC, VK-Preis aus Beleg

- **210** - SAL_PRICE_ADO, VK-Preis ZSL-Preis
- **220** - SAL_RATE_ISM, VK-Preis MTZ-Kurs
- **221** - SAL_BASE_ISM, VK-Preis MTZ-Basis
- **222** - SAL_RATE_ISE, VK-Preis ETZ-Kurs
- **223** - SAL_BASE_ISE, VK-Preis ETZ-Basis
- **320** - ALLOY_RATE_ISM, MTZ-Kurs
- **331** - ALLOY_BASE_ISM, MTZ-Basis
- **332** - ALLOY_RATE_ISE, ETZ-Kurs
- **333** - ALLOY_BASE_ISE, ETZ-Basis

40.202 OpPrnpreviewtype - Druckvorschau

Direkt zugeordnetes Feld: PRNPREVIEWTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_PREVIEW, ohne Vorschau
- **1** - QUESTION, mit Dialog jn
- **2** - SHOW_PREVIEW, mit Vorschau

40.203 OpPrnrpttype - Report-Typ

Direkt zugeordnetes Feld: PRNRPTTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - REPORT, HauptreportLayout
- **10** - SUBREPORT, Subreport
- **20** - TEMPLATE, TemplateStyle-Datei
- **30** - LOGO, LogoBild

40.204 OpPrnsrvparamtype - Druckservice-Parameter-Typ

Direkt zugeordnetes Feld: PRNSRVPARAMTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - UNDEFINED, ohne Funktion
- **10** - DOC, Druck Beleg
- **20** - PRDDOC, Druck Fertigungsbeleg
- **30** - CUSTOM, XCI Event

40.205 OpPrnsrvtype - Druckprogramm-Typ

Direkt zugeordnetes Feld: PRNSRVTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **10** - PRINTLIST, Liste
- **20** - PRINTDOC, Beleg
- **30** - PRINTBATCH, Batch
- **40** - PRINTLABEL, Etikett

40.206 OpPrnstat - Druckstatus

Direkt zugeordnetes Feld: PRNSTAT

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_PRINT, keine Druck vorgesehen
- **10** - OPEN, offen
- **20** - CLOSED, erfolgt
- **30** - MULTIPLE, mehrfach

40.207 OpPrntype - Druckausgabetyp (Fax, Pdf, Papier)

Direkt zugeordnetes Feld: PRNTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - PAPER, Papier
- **1** - FAX, Fax
- **10** - EMAIL, Mail
- **11** - PDF_AT_EMAIL, PDF an Mail
- **12** - PDF_AT_EMAIL_ZUGFERD, PDF an Mail mit ZUGFerd Daten(Rechnungen)
- **20** - PDF, PDF
- **21** - PDF_ZUGFERD, PDF mit ZUGFerd Daten(Rechnungen)

40.208 OpPurpropstat - Bestellvorschlag-Status

Direkt zugeordnetes Feld: PURPROPSTAT

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_PROPOSITION, kein Vorschlag
- **10** - OPEN, offen
- **20** - PARTIAL, teil
- **30** - CLOSED, komplett
- **40** - OVER, über
- **90** - TRANSACTED, abgewickelt

40.209 OpQltauditstat - QS-Kontrolle Status

Direkt zugeordnetes Feld: QLTAUDITSTAT

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_CONTROL, keine Prüfung vorgesehen
- **10** - OPEN, offen
- **30** - CLOSED, erfolgt
- **99** - BLOCKED, gesperrt

40.210 OpQltcausertype - Verursacher

Direkt zugeordnetes Feld: QLTCAUSERTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **100** - VENDOR, Lieferant
- **101** - RESOURCE_EXTERNAL, ext. Ressource (Dienstleister)
- **200** - CUSTOMER, Kunde
- **300** - RESOURCE_INTERNAL, Ressource
- **301** - COSTCENTER, Kostenstelle
- **302** - PERSONAL, Mitarbeiter (Pers.-Nr.)

40.211 OpQltchrtype - Merkmals (-ErfassungsBegrenzungs)typ

Direkt zugeordnetes Feld: QLTCHRTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **10** - SCRAP_RECORDING, Ausschusserfassung (FSK)
- **20** - EVALUATION, Bewertung (LB)
- **30** - MEASUREMENT_SIMPLE, einfacher Messwert (WZ + PP)
- **31** - MEASUREMENT_DOUBLE, beidseitig begrenzt (WZ + PP)
- **32** - MEASUREMENT_UPPER_VALUE, nur obere Grenzen (WZ + PP)
- **33** - MEASUREMENT_LOWER_VALUE, nur untere Grenzen (WZ + PP)

40.212 OpQltcplclosingtype - Reklamation - Abwicklung - Typ

Direkt zugeordnetes Feld: QLTCPLCLOSINGTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - UNDEFINED, nicht definiert
- **10** - ACCEPTANCE_WARRANTY, Annahme auf Garantie
- **11** - ACCEPTANCE_GOODWILL, Annahme auf Kulanz
- **20** - REJECTION, Ablehnung

40.213 OpQltdocinptype - Eingabeformat QLT Messwerte

Direkt zugeordnetes Feld: QLTDOCINPTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - TEXT, Text
- **1** - QUANTITY, Menge
- **2** - MONEY, Betrag
- **3** - PERCENT, Prozent
- **4** - FACTOR, Faktor
- **5** - INTEGER, Ganzzahl
- **10** - DATE, Datum
- **11** - DATETIME, Datum + Zeit
- **20** - BOOLEAN, JaNein

40.214 OpQltdocitemtype - QS-Positionstyp

Direkt zugeordnetes Feld: QLTDOCITEMTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - TEXT, Text (8D, ggf. auch: WZ + PP + FSK + LB)
- **1** - REF_CPLCAUSE, Fehlerursache (RKL)
- **10** - CAUSER, VerursacherReferenzbeleg (FSK)
- **11** - REF_MATERIAL, zugeordnetes Material (FSK)
- **12** - REF_SKRAPKEY, zugeordneter Ausschussgrund (FSK)
- **20** - MEASUREMENT_VALUE, Messwert (WZ + PP + LB)
- **21** - SAMPLE, Stichprobe (PP) (Werte in PosDetail)
- **30** - VNR_RESULT, Resultatzeile Bewertung
- **31** - VNR_REFDOC, Beleg, der in Bewertung verwendet wurde
- **32** - VNR_QLTDOC, Referenz auf Bewertungsbeleg (in Batchlauf)
- **33** - VNR_INPUT, Eingabe in Erfassungsbeleg

40.215 OpQltdocstat - QS-Belegstatus

Direkt zugeordnetes Feld: QLTDOCSTAT

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - PRE_RECORDED, vorerfasst
- **1** - RELEASED, freigegeben
- **10** - IN_PROCESS, in Arbeit
- **30** - LOCKED, gesperrt
- **50** - CLOSED, komplett
- **90** - TRANSACTED, abgewickelt
- **99** - NO_STATUS, ohne explizite Statusangabe

40.216 OpQltdoctype - QS-Belegtyp

Direkt zugeordnetes Feld: QLTDOCTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - INSPECTION_CERTIFICATE, Werkszeugnis
- **1** - TEST_INSTRUCTION, Prüfplan
- **2** - TEST_ORDER, Prüfauftrag
- **3** - TEST_DOCUMENTATION, Prüfbericht
- **4** - REPORT_8D_DOC, 8D-Report
- **7** - COMPLAINT_DOC, Reklamation (mit Gegenstück in EKVK)
- **10** - ERROR_COLLECTION_DOC, Fehlersammelkarte (FSK)
- **20** - VENDOR_RATING_DOC, Lieferantenbewertung Resultate (gespeichert)
- **21** - VENDOR_RATING_BAT, Lieferantenbewertungslauf
- **22** - VENDOR_RATING_DOCUMENTATION, Lieferantenbewertung Erfassungsbeleg
- **30** - RELEASE_DRAWING, Zeichnungs-Freigabe
- **31** - RELEASE_SAMPLE, Erstmuster-Freigabe
- **32** - RELEASE_MATERIAL, Material-Freigabe
- **33** - RELEASE_SPECIAL, Sonder-Freigabe
- **34** - RELEASE_PRDLOT, ErstteilFertigungslos-Freigabe
- **40** - SPECIFICATION_SHEET, Technisches Datenblatt, Produkt-Datenblatt, Werkstoffblatt

40.217 OpQltprocstat - QS-Bearbeitungsfortschritt (8D)

Direkt zugeordnetes Feld: QLTPROCSTAT

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - PRE_RECORDED, vorerfasst
- **1** - RECORDED, erfasst
- **10** - OPEN, eröffnet
- **20** - IN_PROCESS, in Arbeit
- **21** - TO_CHECK, zur Prüfung
- **90** - TRANSACTED, abgewickelt

40.218 OpQltsampletype - Stichprobentyp

Direkt zugeordnetes Feld: QLTSAMPLETYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - FULL_CHECK_SAMPLE, 100%-Prüfung
- **1** - SAMPLES_PER_LOT, n Proben je Los
- **2** - SAMPLE_BY_QUANTITY, Probe bei jedem n-ten Teil

- **3** - SAMPLE_BY_TIME, Probe nach jeweils n Zeiteinheiten (n = Stichprobe

40.219 OpQunittype - MEH-Typ (Stückzahl, Gewicht, Dimension..)

Direkt zugeordnetes Feld: QUNITTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - QUANTITY, Stückzahl, Menge
- **1** - VOLUME, Volumen
- **2** - WEIGHT, Gewicht
- **3** - SURFACE, Fläche

40.220 OpRefdocsrctype - Referenz-Ursprung

Direkt zugeordnetes Feld: REFDOCSRCTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **100** - PURCHASE, Einkauf
- **200** - SALES, Verkauf
- **900** - INTERNAL, intern

40.221 OpReleasedstat - Freigabestatus

Direkt zugeordnetes Feld: RELEASEDSTAT

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_RELEASE, keine Freigabe vorgesehen
- **10** - OPEN, offen
- **20** - CANCELED, gesperrt, Freigabe entzogen
- **30** - CLOSED, erfolgt

40.222 OpResconftype - Rückmeldeart (prop., keine, explizit)

Direkt zugeordnetes Feld: RESCONFTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_CONFIRMATION, keine Rückmeldung
- **10** - PROPORTIONAL_TO_OPRTIME, proportional zu AG-Zeit
- **11** - PROPORTIONAL_TO_OUTPUT, proportional zu AG-Menge
- **20** - MANUAL, explizite Eingabe

40.223 OpResdettype - Ressourcen-Detailtyp (Verknüpfung)

Direkt zugeordnetes Feld: RESDETTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - DEFAULT_INFO, rein informativer Link
- **10** - MACHINE, Maschine zu (akt.) Ressource (Fertigungslinie)
- **11** - TOOL, WerkzeugZubeh. zu (akt.) Ressource
- **12** - SOFTWARE, Software zu (akt.) Ressource
- **13** - STKPLC, Lagerplatzangaben zu (akt.) Ressource
- **20** - BOMITEM, STL-Pos. (zusammengesetztes WZ)
- **30** - ATTACHMENT, Zusatzsgerät zu Ressource (Masch. zu Terminal)
- **40** - EXTDATASOURCE, externe BDE-Datenquelle (zu Masch. oder Terminal)

- **50** - PRINTER, Drucker (zu Terminal, für Druck via AppServer)

40.224 OpReserstat - Reservierungsstatus

Direkt zugeordnetes Feld: RESERSTAT

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_RESERVATION, keine Reservierung
- **10** - OPEN, offen
- **20** - PARTIAL, teil
- **30** - CLOSED, erfolgt

40.225 OpRestimetype - Zeitberechnung Ressource (tr, te ..)

Direkt zugeordnetes Feld: RESTIMETYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_TIME, keine Zeitangabe
- **10** - TIME_SETUP, nur tr
- **11** - TIME_PERPIECE, nur te
- **12** - TIME_SETUP_AND_PERPIECE, tr + te
- **20** - TIME_ADDITIONAL, Nebenzeit
- **30** - MANUAL, manuell

40.226 OpRestype - Resourcenart (Masch., Pers., sonstige)

Direkt zugeordnetes Feld: RESTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - WORKSTATION, Arbeitsplatz
- **1** - MACHINE, Maschine
- **2** - PRODUCTION_LINE, Fertigungslinie
- **10** - MOULD, Modell
- **11** - TOOL, Werkzeug
- **12** - SOFTWARE, SoftwareCAD
- **20** - EXTERNAL_WORKSTATION, Arbeitsplatz extern
- **21** - EXTERNAL_PERSONAL, Personal extern
- **22** - EXTERNAL_MACHINE, Maschine extern
- **30** - INV_FORKLIFT, Flurförderfahrzeug
- **40** - MOBILE_DEVICE, mobile Endgeräte, PDAs
- **41** - TERMINAL, Eingabeterminal, IPC
- **50** - PERSONAL, Personal
- **60** - SCALE, Waage
- **70** - SAL_PLANT, Anlage, verkauft an Kunden
- **71** - SAL_MACHINE, Maschine, verkauft an Kunden
- **72** - SAL_PRODUCTION_LINE, Fertigungslinie, verkauft an Kunden

40.227 OpRoudoctype - Belegtyp

Direkt zugeordnetes Feld: ROUDOCTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - STANDARD, Standard-APN

- **1** - DETAIL_OF_MULTI, Ausprägungsteil (Mehrfach-APN)
- **2** - BASE_OF_MULTI, Basissteil (Mehrfach-APN)
- **3** - VARIANT, Varianten-APN
- **10** - PACKAGING, Verpackung
- **20** - QLTREWORK, Nacharbeit

40.228 OpScbchrformat - Eingabeformat Sachmerkmal

Direkt zugeordnetes Feld: SCBCHRFORMAT

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - TEXT, Text
- **1** - QUANTITY, Menge
- **2** - MONEY, Betrag
- **3** - PERCENT, Prozent
- **4** - FACTOR, Faktor
- **5** - INTEGER, Ganzzahl
- **10** - DATE, Datum
- **11** - DATETIME, Datum + Zeit
- **20** - BOOLEAN, JaNein

40.229 OpScbchrtype - Sachmerkmalstyp (Auswahlliste, Zahl, Text)

Direkt zugeordnetes Feld: SCBCHRTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - INPUT, Eingabe
- **10** - SELECTION, Auswahlliste
- **20** - INPUT_BY_SEARCH_ROURES, Schnellsuche in Ressourcen

40.230 OpScbtype - SML-Typ

Direkt zugeordnetes Feld: SCBTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - MAIN_BORDER, Oberklasse
- **1** - MAT_MASTER, Materialstamm
- **2** - BUP_MASTER, Kunden- Lieferantenstamm
- **10** - SAL_DOC, Vertriebsbeleg
- **11** - SAL_DOCITEM, Vertriebsbelegposition
- **20** - PUR_DOC, Einkaufsbeleg
- **21** - PUR_DOCITEM, Einkaufsbelegposition
- **30** - BOM_DOC, Stückliste
- **31** - BOM_DOCITEM, Stücklistenposition
- **40** - ROU_DOC, Arbeitsplan
- **41** - ROU_DOCOPR, Arbeitsplan-Arbeitsgang
- **45** - ROU_RES, Ressource
- **50** - PRD_DOC, Fertigungsauftrag
- **51** - PRD_DOCOPR, Arbeitsgang in FA
- **52** - PRD_DOCITEM, Komponente in FA

40.231 OpSch_ReSchType - Terminierungsart (vorw.rückw.mittel)

Direkt zugeordnetes Feld: SCH_RESCHTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - MANUAL, manuell, undefiniert
- **1** - TARGETEND_BACKWARD, rückwärts gegen Endtermin
- **2** - TARGETSTART_FORWARD, vorwärts ab Starttermin
- **11** - MIDDLEPOINT_BACKWARD, rückwärts ab ArbeitsgangRessource gegen Endtermin
- **12** - MIDDLEPOINT_FORWARD, vorwärts ab ArbeitsgangRessource ab Starttermin
- **21** - MIDDLEPOINT_BACKWARD_BATCH, rückwärts ab AGRes. gegen Endtermin inkl. Vorg.
- **22** - MIDDLEPOINT_FORWARD_BATCH, vorwärts ab AGRes. ab Starttermin inkl. Nachf.
- **31** - MIDDLEPOINT_BACKWARD_BATCH_FILL, rückwärts ab AGRes. gegen Endtermin inkl. Vorg. auffüllen
- **32** - MIDDLEPOINT_FORWARD_BATCH_FILL, vorwärts ab AGRes. ab Starttermin inkl. Nachf. auffüllen

40.232 OpSchovltype - Überlappung AG (keine, nach tr, nach Vorgabe)

Direkt zugeordnetes Feld: SCHOVLTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_OVERLAP, keine
- **1** - AFTER_TIME_SETUP, nach tr
- **2** - AFTER_TIME_SETUP_AND_ONE, nach tr + 1te
- **10** - MANUAL, manuell (nach angegebener Zeit)

40.233 OpSchsplittype - Splittung AG

Direkt zugeordnetes Feld: SCHSPLITTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_SPLITTING, keine
- **1** - USE_CODE, nach Angabe

40.234 OpSchstat - Terminierungsstatus (FA)

Direkt zugeordnetes Feld: SCHSTAT

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_SCHEDULING, keine Terminierung
- **10** - OPEN, offen
- **20** - PRE_SCHEDULED, grobgeplant
- **30** - SCHEDULED, eingelastet terminiert
- **90** - DIS_SCHEDULED, ausgeplant gestoppt

40.235 OpSchtype - Terminierungsart (vorw.rückw.mittel)

Direkt zugeordnetes Feld: SCHTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - MANUAL, manuell, undefiniert
- **1** - TARGETEND_BACKWARD, rückwärts gegen Endtermin
- **2** - TARGETSTART_FORWARD, vorwärts ab Starttermin
- **11** - MIDDLEPOINT_BACKWARD, ab ArbeitsgangRessource rückwärts gegen Endtermin
- **12** - MIDDLEPOINT_FORWARD, ab ArbeitsgangRessource vorwärts ab Starttermin

40.236 OpSetpricetype - Setpreisfindung (Kopf, Summe Pos.,..)

Direkt zugeordnetes Feld: SETPRICETYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - PRICE_OF_MAIN_MATERIAL, Preis des Hauptartikels
- **1** - SUM_OF_SET_ITEMS, Summe Setartikel

40.237 OpSettype - Setart (keinfixvariabel)

Direkt zugeordnetes Feld: SETTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_SET, kein Set
- **10** - FIX_SET_MRP_MAIN_MATERIAL, festes Set (Dispo über Hautartikel)
- **11** - FIX_ASSORTMENT_MRP_SET_ITEMS, festes Sortiment (Dispo über Positionen)
- **20** - VAR_SET_MRP_MAIN_MATERIAL, frei definierbares Set (Dispo über Hautartikel)
- **21** - VAR_ASSORTMENT_MRP_SET_ITEMS, frei definierbares Sortiment (Dispo über Positione

40.238 OpSignedstat - Unterschriftsstatus

Direkt zugeordnetes Feld: SIGNEDSTAT

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_SIGNATURE, keine Unterschrift
- **10** - OPEN, offen
- **30** - CLOSED, erfolgt

40.239 OpSrlnumpoltype - Seriennummerntyp (autom., manuell..)

Direkt zugeordnetes Feld: SRLNUMPOLTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_SERIALNUMBER, keine Nummernvergabe
- **1** - MANUAL, manuelle (Zwangs-) Eingabe
- **2** - AUTO_BY_NUMRANGE, automatische Vergabe nach Nummernkreis
- **10** - USE_CODE, Generierung nach Code

40.240 OpSyncsystorwtstat - Synchronisationsstatus EFC zu RWT

Direkt zugeordnetes Feld: SYNCSYSTORWTSTAT

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_SYNC, keine Synchronisation
- **10** - SYNC_NEW, neuer Datensatz
- **11** - SYNC_EDIT, geänderter Datensatz
- **90** - SYNC_DONE, synchronisierter Datensatz

40.241 OpSys_TextMsgTarget - Systembenachrichtigung, Zielauswahl

Konstantendefinitionen:[1]

- **10** - ALL, alle Clients
- **20** - CLIENTJAVA, Client Standard
- **30** - CLIENTMOBILE, Client Mobile

40.242 OpSysistrace - Trace-Stufe (Benutzer)

Direkt zugeordnetes Feld: SYSISTRACE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - DEFAULT, undefiniert

40.243 OpSyslogtype - Protokoll-Eintragstyp

Direkt zugeordnetes Feld: SYSLOGTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - SYSTEM, Default: Standard-Systemlog
- **10** - LOGIN, Login Benutzer
- **11** - LOGOUT, Logout Benutzer
- **1000** - INVCDN_JH_SYSTEM, Lagernavigation Jungheinrich
- **1001** - INVCDN_JH_SEND, Lagernavigation Jungheinrich, An LFZ gesendet

40.244 OpSysprogtype - Programmtyp (Icon im Menü)

Direkt zugeordnetes Feld: SYSPROGTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - DEFAULT, Default - Icon
- **10** - MASTER, Stammdaten
- **20** - STATISTIC, Statistik
- **30** - INFO, Infoprogramm
- **40** - TRANSACTION, Bewegungsdaten Belege
- **45** - WORKFLOW, Workflow
- **50** - CHECKLIST, Referenztabelle
- **60** - TERMINAL, Terminal-Fenster
- **70** - EXTAPP, Fremdprogramm
- **71** - EXTAPPEXE, Fremdprogramm .exe
- **72** - EXTAPPOFFICE, Fremdprogramm Office
- **73** - EXTAPPSTATISTIC, Fremdprogramm Statistik

40.245 OpSysusrright - Benutzerrecht-Definition

Direkt zugeordnetes Feld: SYSUSRRIGHT

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - DEFAULT, ohne Einschränkung
- **1** - DISABLED, inaktivnicht editierbar
- **2** - HIDDEN, ausgeblendet

40.246 OpSysxmlcodetype - interner Schlüssel für XML-Datei

Direkt zugeordnetes Feld: SYSXMLCODETYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **10** - SEARCHLIST, Suchmuster
- **15** - SEARCH_XCI, Search-Eingriffspunkt
- **16** - SELECT_XCI, Select-Eingriffspunkt (Schnellsuche)
- **20** - PANELGDL, XML-Code GUI
- **30** - LABELI18N, Labels i18n
- **40** - TABLELAYOUT, Tabellenlayouts

- **50** - EVENT_XCI, Ereignis-Eingriffspunkt
- **60** - FRAMELAYOUT, Fenstereigenschaften
- **100** - TEMPLATE_ACTIVITY_JOB, Vorlage Job-Definition WFL
- **110** - CLIENT_PROPS, Client Properties
- **120** - FONT, Schriftart
- **130** - MENU_FAVOURITE, Menü Favoriten

40.247 OpTncexternalsyncstat - Fremdprogramm, Synchronisationsstatus

Direkt zugeordnetes Feld: TNCEXTERNALSYNCSTAT

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_SYNC, keine Synchronisation
- **10** - SYNC_NEW, neuer Datensatz
- **11** - SYNC_EDIT, geänderter Datensatz
- **12** - SYNC_DELETE, Datensatz löschen
- **13** - SYNC_DELETED, Datensatz wurde gelöscht
- **90** - SYNC_DONE, synchronisierter Datensatz

40.248 OpTncexternaltype - Fremdprogramm zur Synchronisation

Direkt zugeordnetes Feld: TNCEXTERNALTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - UNDEFINED, undefiniert
- **10** - ONLINESHOP_SHOPWARE, Onlineshop (Shopware)
- **50** - PRD_RWT, Fremdsystem für Maschinensteuerung (RWT)

40.249 OpTnclogstat - Lösungsstatus

Direkt zugeordnetes Feld: TNCLOGSTAT

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - UNDEFINED, ohne Status

40.250 OpTolamnttype - Toleranz Betrag (UnterÜberschreitung)

Direkt zugeordnetes Feld: TOLAMNTTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_TOLERANCE, keine Abweichung
- **1** - PERCENTAGE, Toleranz in %
- **2** - ABSOLUTE, Toleranz absolut

40.251 OpTolpricetype - Toleranz Preis (UnterÜberschreitung)

Direkt zugeordnetes Feld: TOLPRICETYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_TOLERANCE, keine Abweichung
- **1** - PERCENTAGE, Toleranz in %
- **2** - ABSOLUTE, Toleranz absolut

40.252 OpTolqtytype - Toleranz Menge (UnterÜberlieferung)

Direkt zugeordnetes Feld: TOLQTYTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NO_TOLERANCE, keine Abweichung
- **1** - PERCENTAGE, Toleranz in %
- **2** - ABSOLUTE, Toleranz absolut

40.253 OpUsergrp - Benutzergruppe (einfache Rechteverwaltung)

Direkt zugeordnetes Feld: USERGRP

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - ADMINISTRATOR, Administrator
- **10** - MAIN_USER, Hauptbenutzer
- **20** - STANDARD_USER, Benutzer
- **30** - GUEST_USER, Gast

40.254 OpVattype - MwSt.art (Inland EU Drittland)

Direkt zugeordnetes Feld: VATTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **1** - INLAND, Inland
- **2** - EUROPEAN_UNION, EU
- **3** - THIRD_COUNTRY, Drittland

40.255 OpVenadmissiontype - Zulassung Zertifizierung Lieferant

Direkt zugeordnetes Feld: VENADMISSIONTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - NOT_DEFINED, nicht spezifiziert
- **1** - MISSING, Zertifizierung fehlt
- **10** - ADMISSION_ISO9000, ISO 9000
- **11** - ADMISSION_TS16949, TS 16949
- **12** - ADMISSION_BY_CUSTOMER, Zerifizierung durch Kunden
- **13** - ADMISSION_FSC, FSC
- **14** - ADMISSION_FFSC, FFSC
- **15** - ADMISSION_PEFC, PEFC
- **16** - ADMISSION_MSC, MSC

40.256 OpVnrchrtype - Merkmalstyp

Direkt zugeordnetes Feld: VNRCHRTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - MANUAL_INPUT_POINTS, manuelle Punktevergabe
- **1** - MANUAL_INPUT_VALUE, manuelle Werteingabe
- **2** - MANUAL_INPUT_TEXT, manueller Texteintrag
- **10** - AUTO_DIFF_DELDATE, Abweichung Liefertermin (in Tagen)
- **11** - AUTO_DIFF_DESDELDATE, Abweichung Liefertermin (in Tagen)
- **20** - AUTO_DIFF_DELQUANTITY, Abweichung best. Liefermenge (abs.)
- **21** - AUTO_DIFF_DELQUANTITY_PERCENT, Abweichung Liefermenge (in %)
- **30** - AUTO_DIFF_PRICE, Abweichung Preis (abs.)

- **31** - AUTO_DIFF_PRICE_PERCENT, Abweichung Preis (in %)
- **40** - AUTO_PART_SCRAP, Anteil Ausschuss (abs.)
- **41** - AUTO_PART_SCRAP_PERCENT, Anteil Ausschuss (in %)
- **50** - AUTO_COUNT_LOWESTPRICE, Häufigkeit 'günstigster Preis' (%) ?

40.257 OpVnrinptype - Eingabeart Abfragezeitpunkt

Direkt zugeordnetes Feld: VNRINPTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **10** - PER_ORDER, je Bestellung
- **11** - PER_ORDER_ITEM, je Bestell-Pos.
- **20** - PER_DELNOTE, je Wareneingang
- **21** - PER_DELNOTE_ITEM, je WE-Pos.
- **30** - PER_INVOICE, je Eingangsrechnung
- **31** - PER_INVOICE_ITEM, je ER-Pos.

40.258 OpVnrrestype - Bewertungsergebnis-Art

Direkt zugeordnetes Feld: VNRRESTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - COUNT_VNRRESKEYGRP, Zähler Resultat-Gruppe
- **1** - DELQTY_VNRRESKEYGRP, Summe Liefermenge Resultat-Gruppe
- **2** - ORDQTY_VNRRESKEYGRP, Summe Bestellmenge Resultat-Gruppe
- **3** - DELQTY_TOTAL, Summe Liefermenge
- **4** - ORDQTY_TOTAL, Summe Bestellmenge
- **10** - COUNT_DOCORDDOC, Anzahl Bestellungen
- **11** - COUNT_DOCORDDOCITEM, Anzahl Bestellungen-Pos.
- **20** - COUNT_DOCDLNDOC, Anzahl Lieferungen
- **21** - COUNT_DOCDLNDOCITEM, Anzahl Lieferungen-Pos
- **30** - COUNT_DOCIVCDOC, Anzahl Rechnungen
- **31** - COUNT_DOCIVCDOCITEM, Anzahl Rechnungen-Pos
- **40** - COUNT_DOCDBNDOC, Anzahl BelastungenGU
- **41** - COUNT_DOCDBNDOCITEM, Anzahl BelastungenGU-Pos
- **50** - COUNT_DOCCPLDOC, Anzahl Reklamationen
- **51** - COUNT_DOCCPLDOCITEM, Anzahl Reklamationen-Pos.

40.259 OpWflattachmenttype - Workflow Anhang

Konstantendefinitionen:[1]

- **10** - DATA, Datei
- **20** - URL, Url

40.260 OpWflbpmelementtype - Workflow-Element

Konstantendefinitionen:[1]

- **10** - START,
- **20** - END,
- **30** - TIMER_START,
- **40** - TASK,
- **50** - GATEWAY_PARALLEL,

- **60** - GATEWAY_EXCLUSIV,
- **70** - GATEWAY_INCLUSIV,
- **80** - TIMER_BOUNDARY,

40.261 OpWfltxttype - Meldungstexttyp

Direkt zugeordnetes Feld: WFLTXTTYPE

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - DEFAULT, undefiniert

40.262 OpWflvar - WFLTask-Variable (systemintern)

Konstantendefinitionen:[1]

- **0** - STRING, String
- **10** - LONG, Ganzzahl
- **20** - DATE, Datum
- **30** - BOOLEAN, JaNein
- **40** - ENUM, Enumeration
- **50** - DOUBLE, Fließkommazahl

Stichwortverzeichnis

A

Adresstyp, 37
Aktive Listen, 18
Änderungsprotokollierung, 18
Anschriften (Kundenstamm), 43
Anzeigemodus, 17
    (see also Bearbeitungsmodus)
Arbeitspläne, 73
Archivierung, 19
Archivierungskennzeichen, 19
Ausgeblendete Felder, 148
Ausgeblendete Menüs, 148

B

Bearbeitungsmodus, 17
    (see also Anzeigemodus)
Belegdruck, 21
Benutzer, 146
Benutzeroberfläche, 14
Benutzerprofil, 148
Benutzersperren, 149
Benutzerworkflow, 147
Bestandsführung, 19
Bonus (Kundenstamm), 42
Branche, 27

C

Cache, 149
Client Properties, 146
Code/Platzhalter für Druckausgabe (Feld), 27

D

Datenauslagerung, 19
Datumseingabe, 17
Direktdruck, 21
Druck Fremdsprachen, 145
Druckersteuerung, 22
Druckfunktionen, 21, 22
Drucklayouts, 21, 145
Druckprogramme, 21
Druckverteiler, 21
Durchschnittspreisberechnung, 19

E

EAN (Kundenstamm), 47
ECE-Nr. (Kundenstamm), 47
Einheiten, 20
EORI-Nr. (Kundenstamm), 41
Etiketten, 149
Etikettendruck, 21, 149
Etikettengruppen, 143
Etikettenlayouts, 143
Etikettentypen, 143
ETZ, 64
ext. Adr.-ID, 44
Externe Adressnummer, 44

F

Fakturaparameter (Kundenstamm), 38
Feiertagsart, 143
Feiertagsschema, 143
Felder ausblenden, 148
Fibu-Konto (Kundenstamm), 37
Firma (Feld), 26
Firmenstamm, 29, 61, 69, 70, 71, 74, 85, 99, 104, 109, 122, 126, 130, 133, 135, 139, 141, 142, 143
Firmenstamm Arbeitspläne, 74
Firmenstamm Disposition, 126
Firmenstamm DMS, 135
Firmenstamm EDI, 130
Firmenstamm Einkauf, 104
Firmenstamm Fertigung, 99
Firmenstamm FiBu-Schnittstelle, 133
Firmenstamm Kalkulation, 122
Firmenstamm Kunden, 61
Firmenstamm Kunden / Lieferanten, 61
Firmenstamm Lager, 85
Firmenstamm Lieferanten, 61
Firmenstamm Material, 69
Firmenstamm MTZ / ETZ, 70
Firmenstamm Projekte, 142
Firmenstamm Qualitätssicherung, 139
Firmenstamm Ressourcen, 74
Firmenstamm Stücklisten, 71
Firmenstamm System, 143
Firmenstamm Vertrieb, 109
Firmenstamm Workflow, 141
Font-Verzeichnisse, 146
Fonts, 146
freier Code, 27
fremdsp. Texte, 27
Fremdsprachen, 145
Fremsprachige Texte, 17
Funktionstastenbelegung, 22

G

Geschäftsbereich, 29
Geschäftsvorfälle, 19
Gespeicherte Suchen, 15
Gewichte, 20
Gleitpreisberechnung, 19

H

Hauptanschrift (Kundenstamm), 43
Hauptfenster, 14
HIST-Tabellen, 18
Historisierung, 18
HTML-Templates, 146

I

Icons, 22
Ident. ArtNr. (Kundenstamm), 38

K

Kalender, 144
KBA-Nr. (Kundenstamm), 47
Kommissionierungstyp (Kundenstamm), 40
Kontakte (Kundenstamm), 44
Kreditlimit (Kundenstamm), 42
Kunde, 37
Kunden-Nr., 37
Kundengruppen, 61
Kundenkonditionen, 39
Kundennummer, 37
Kundenspezifisches Material, 44
Kundenstamm, 37
Kundenstamm allgemein, 37
Kundenstamm allgemein Bonus, 42
Kundenstamm allgemein FiBu, 41
Kundenstamm allgemein Konditionen, 39
Kundenstamm allgemein Lager, 40
Kundenstamm allgemein MTZ, 43
Kundenstamm Anschriften, 43
Kundenstamm Hauptanschrift, 43
Kundenstamm Kontakte, 44
Kundenstamm Material, 44
Kundenstammdaten anlegen, 37
Kundenstatus, 62
Kurztext (Feld), 27

L

Lagerbestände, 19
Letzte Mahnung (Kundenstamm), 42
Lieferantenstamm, 37
Lieferantenstatus, 62
Lieferbestätigung (Kundenstamm), 38
Liefererinnerung (Kundenstamm), 38
Liefergewicht maximal, 38
Liefermahnung (Kundenstamm), 38
Lieferparameter (Kundenstamm), 37
Lieferwert maximal, 38
Listendruck, 21
Loginfenster, 14

M

Markierung (Kundenstamm), 45
Materialabschläge (Kundenstamm), 46
Materialkonditionen (Kundenstamm), 46
Materialstamm, 64
Materialzuschläge (Kundenstamm), 46
maximaler Lieferwert, 38
Maximales Liefergewicht, 38
Mehrwertsteuer, 20
Mehrwertsteuerermittlung, 20
Mengentoleranz (Kundenstamm), 48
Menü, 14, 22
Menüs, 144
Menüs ausblenden, 148
MTZ, 64

N

Neuanlage Kundenstammdaten, 37

O

OP-Saldo (Kundenstamm), 42

P

PL-Multi, 39
Präferenzbegünstigung (Kundenstamm), 40
Preisangaben, 20
Preisbasis (Kundenstamm), 39
Preise, 20
Preisfindung, 20, 57
Preislistenmultiplikator (Kundenstamm), 39
Preispflege, 57, 59
Programme, 144
Programmfenster, 15
Programmstart, 144

R

Rabatte, 20
Referenztabellen, 29, 61, 69, 70, 71, 74, 85, 99, 104, 104, 109, 122, 126, 130, 133, 135, 139, 141, 142, 143
Register "freier Code", 27
Register "fremdsp. Texte", 27
Ressourcen, 73
Rückstandsverwaltung (Kundenstamm), 40

S

Saldo (Kundenstamm), 42
Scheckbetrag offen (Kundenstamm), 42
Schlüsselfelder, 26
Schriftartenr, 146
Spalten anordnen, 18
Spalten ein-/ausblenden, 18
Spediteur (Kundenstamm), 37
Sperren Benutzer, 149
Sprachen, 143
Sprachkennzeichen, 143
Stammdaten, 29
Stammkapital (Kundenstamm), 42
Standarddruck, 21
Stapeldruck, 21
stat. Land, 41
Statistisches Land, 41
Stücklisten, 71
Suchalgorithmen, 16
Suchdialog, 15
Suchen, 15
Suchfelder, 26, 26
Suchfunktion, 15
Suchliste, 15
Suchwort (Feld), 27
Symbole, 22
Systemparameter, 149
Systemweit einheitliche Felder, 26
Systemweit einheitliche Register, 27

T

Tabelleneinstellung, 17
Tabellenexport, 17

Tabellenfelder anordnen, 18
Tabellenfelder ein-/ausblenden, 18
Tabellennavigation, 17
Tabellenpositionen hinzufügen, 18
Tabellenpositionen löschen, 18
Tagesschema, 143
Tastenbelegung, 22
Tastenkombinationen, 22
Technische Materialdaten (Kundenstamm), 47
Transferbestände, 19

V

Vorauszahlungen (Kundenstamm), 42
Vorerfassung, 37
Vornummern, 29

W

Währungen (Kundenstamm), 30
Ware unterwegs, 19
Warenbewegungen, 19
Werttoleranz (Kundenstamm), 48
Workflow Benutzer, 147

X

XCI-Events, 146
XML-Daten i18n, 145
XML-Daten Masken, 146
XML-Daten Suchmuster, 146
XML-Daten Tabellenformate, 146

Z

Zeilen hinzufügen, 18
Zeilen löschen, 18
Zeitschema, 143
Zertifizierungsart (Kundenstamm), 40
Zusatzleistungen, 21
Zuschläge, 20