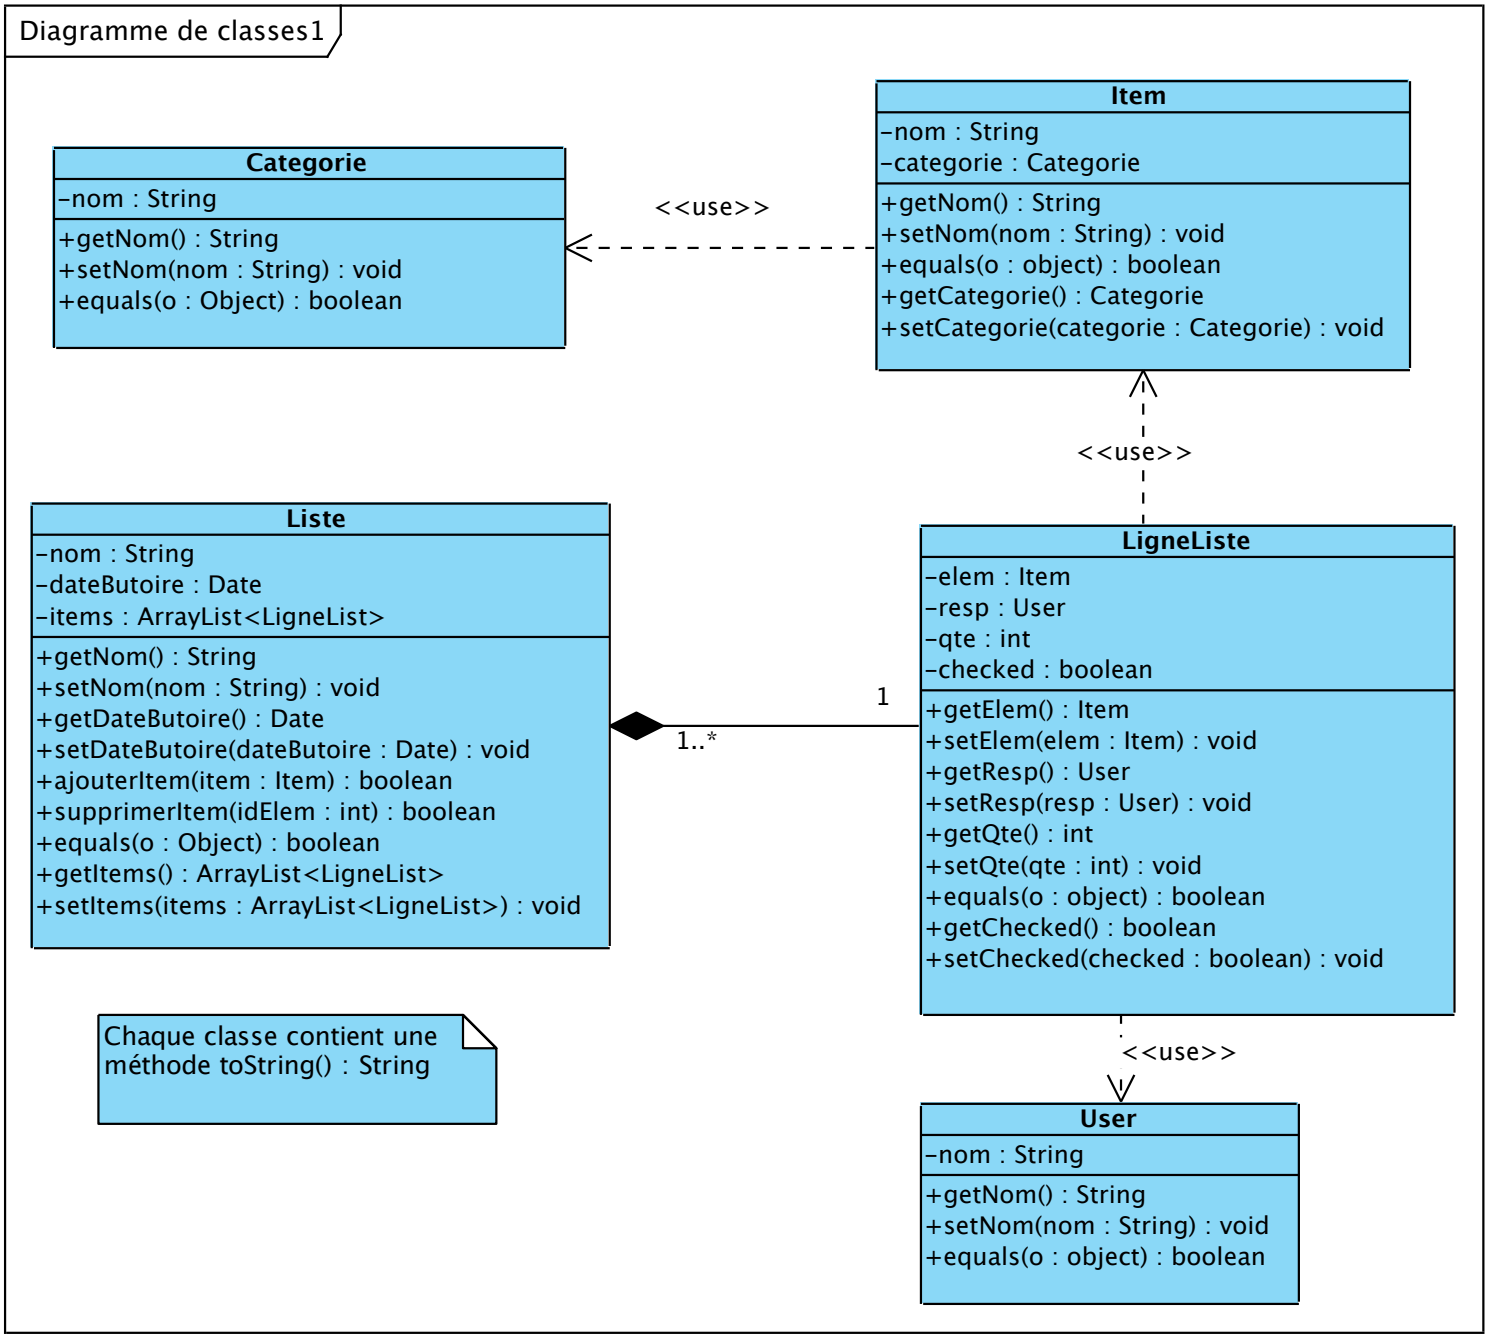
Diagramme de classes1
Categorie
-nom : String
+getNom() : String
+setNom(nom : String) : void
+equals(o : Object) : boolean
<<use>>
Item
-nom : String
-categorie : Categorie
+getNom() : String
+setNom(nom : String) : void
+equals(o : object) : boolean
+getCategorie() : Categorie
+setCategorie(categorie : Categorie) : void
<<use>>
Liste
-nom : String
-dateButoire : Date
-items : ArrayList<LigneList>
+getNom() : String
+setNom(nom : String) : void
+getDateButoire() : Date
+setDateButoire(dateButoire : Date) : void
+ajouterItem(item : Item) : boolean
+supprimerItem(idElem : int) : boolean
+equals(o : Object) : boolean
+getItems() : ArrayList<LigneList>
+setItems(items : ArrayList<LigneList>) : void
1
1..*
LigneListe
-elem : Item
-resp : User
-qte : int
-checked : boolean
+getElem() : Item
+setElem(elem : Item) : void
+getResp() : User
+setResp(resp : User) : void
+getQte() : int
+setQte(qte : int) : void
+equals(o : object) : boolean
+getChecked() : boolean
+setChecked(checked : boolean) : void
Chaque classe contient une méthode toString() : String
<<use>>
User
-nom : String
+getNom() : String
+setNom(nom : String) : void
+equals(o : object) : boolean