FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TLL306505

Niveles láser

0-30 m
Rango de trabajo

1 horiz. + 4 vert.
Líneas


±1,0 mm a 5 m
Precisión

Rojo
Láser

6 925582 157536

Nivel láser autonivelante rojo, 1H + 4V, 30 m

Láser rojo con una línea horizontal y cuatro verticales, para obra y acabados

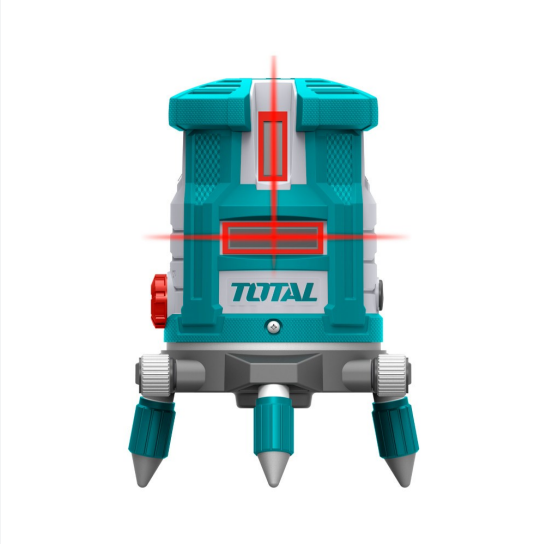

Nivel láser autonivelante de luz roja que proyecta 1 línea horizontal y 4 líneas verticales. Según TOTAL Colombia trabaja de 0 a 30 m, con precisión de nivelación de ±1,0 mm a 5 m y precisión de línea de ±1,5 mm a 5 m.

Se nivela en menos de 3 segundos, tiene función de bloqueo cruzado y de ganancia láser, y funciona con 4 pilas AA. No incluye trípode, pero se ajusta al trípode HLLT01152. Se entrega en caja de plástico.

ESPECIFICACIONES

COLOR DEL LÁSER **Rojo**	RANGO DE TRABAJO **0-30 m**
LÍNEAS **1 horizontal y 4 verticales**	PRECISIÓN DE NIVELACIÓN **±1,0 mm a 5 m**
PRECISIÓN DE LÍNEA **±1,5 mm a 5 m**	TIEMPO DE NIVELACIÓN **Menos de 3 s**
RANGO DE NIVELACIÓN **3° o menos**	FUNCIONES **Bloqueo cruzado y ganancia láser**
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO **0 a 40 °C**	ALIMENTACIÓN **4 pilas AA (1,5 V)**
PESO SIN PILAS **980 g**	TRÍPODE **No incluido; compatible con el trípode HLLT01152**

FICHA TÉCNICA

TLL306505

EMPAQUE	GARANTÍA
Caja de plástico	1 año

CLASE DE LÁSER
3R (< 5 mW)

INCLUYE

- 1 nivel láser
- 4 pilas AA (1,5 V)

USOS

- Trazado de líneas de nivel y plomo en obra
- Instalación de enchapes, cielos rasos, puertas y estantes
- Alineación de elementos en interiores

RECOMENDACIONES

- No mires directamente al rayo ni lo apuntes a los ojos de otras personas.
- Usa la herramienta sobre una superficie estable y verifica que el equipo haya terminado de nivelarse antes de marcar.
- Retira las pilas si vas a guardarlo por mucho tiempo y protégelo de golpes durante el transporte.
- En exteriores o con mucha luz, el rayo se ve menos: busca sombra o trabaja a una distancia menor.
- Si lo vas a usar sobre trípode, verifica que quede firme antes de nivelar.