



PHILIPS

Lighting



Purificación aire y agua

TUV 25W 1SL/25

As lâmpadas TUV T8 são lâmpadas UVC (germicidas) de extremidade dupla utilizadas em unidades profissionais de desinfecção de água e ar. As lâmpadas TUV T8 proporcionam uma emissão UV quase constante ao longo da totalidade da sua vida útil, para segurança máxima da desinfecção e elevada eficácia do sistema. Além disso, apresentam uma vida útil longa e fiável, o que permite o planeamento antecipado da manutenção.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto


Informações gerais		Tensão (Nom.)	48 V
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		
Principal aplicação	Disinfection		
Vida útil (Nom.)	9000 h		
Descrição do sistema	na [-]		
Dados técnicos de luminosidade		Aprovação e aplicação	
Código da cor	TUV	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	2,0 mg
Designação da cor	- [Não especificado]	UV	
Depreciação na vida útil	12 %	Radiação UV-C	7 W
Dados elétricos e de funcionamento		Dados do produto	
Power (Rated) (Nom.)	25 W	Código do produto completo	871150064161840
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,612 A	Nome de produto da encomenda	TUV 25W 1SL/25

Purificación aire y agua

EAN/UPC – Produto	8711500641618
Código de encomenda	64161840
Código de encomenda local	35632
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	25

Material SAP	928039404005
Peso líquido SAP (Peça)	65,000 g


Desenho dimensional




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 25W 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

TUV TL-D 25W

Dados fotométricos

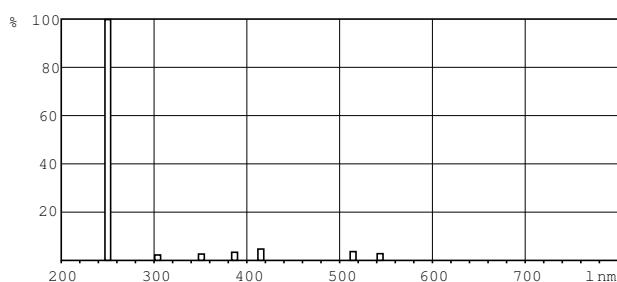

XDPB_XUTUVTLD-Spectral power distribution B/W

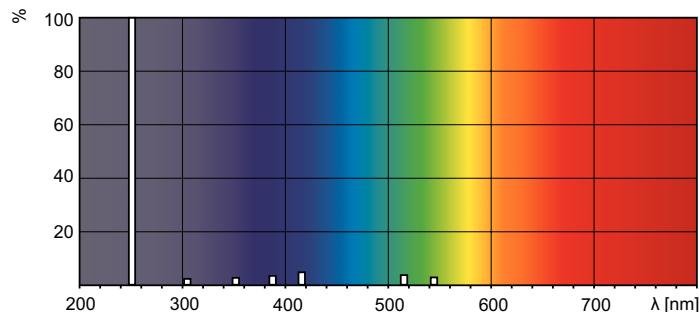

XDPO_XUTUVTLD-Spectral power distribution Colour

