


PROTECTOR ELECTRÓNICO DE VOLTAJE PARA ELECTRODOMÉSTICOS

PV 3 TOMAS-HDMI-USB

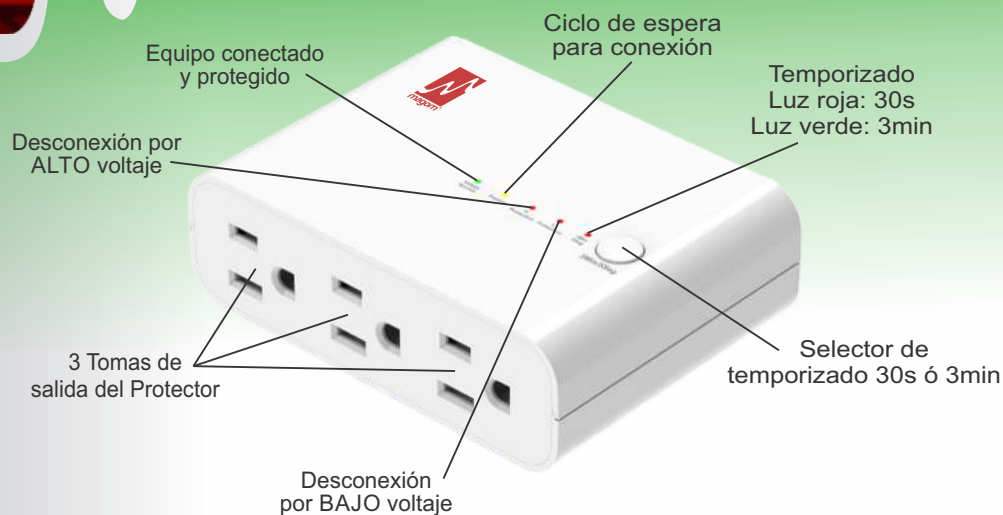


DIMENSIONES Y PESO:

10cm x 8cm x 5,5cm
0,148kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Voltaje nominal (a 60Hz):	120VAC
Desconexión por bajo voltaje:	90VAC
Desconexión por alto voltaje:	140VAC
Selector de temporizado:	30 segundos / 3 minutos
Potencia máxima:	1800W - 15A~ máximo
Supresor de picos:	140 Joules
Tomas de salida:	3 salidas protegidas NEMA 5-15
Puertos HDMI (In/Out):	Protección ESD
Puertos USB:	2 Puertos de carga 5V - 2,1A

Uso en interiores únicamente





Certificado NYCE No.:
23E5-0598-03 - RETIE

De acuerdo con el
Reglamento Técnico
de Instalaciones
Eléctricas RETIE

PROTECTOR ELECTRÓNICO DE VOLTAJE PARA ELECTRODOMÉSTICOS

SMART-VOLT

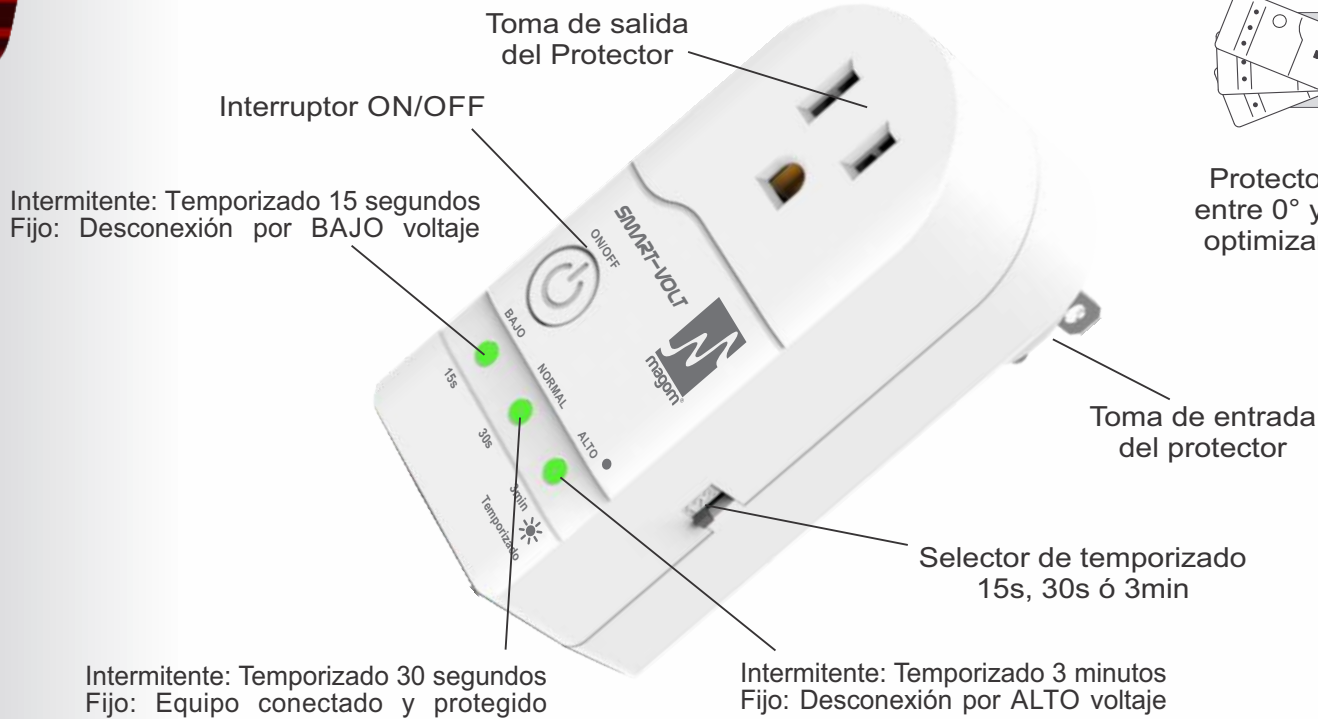

Protector giratorio entre 0° y 350° para optimizar espacios

Intermitente: Temporizado 15 segundos
Fijo: Desconexión por BAJO voltaje


Intermitente: Temporizado 30 segundos
Fijo: Equipo conectado y protegido

Intermitente: Temporizado 3 minutos
Fijo: Desconexión por ALTO voltaje

DIMENSIONES Y PESO:

10cm x 4,5cm x 7,1cm
0,109kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Voltaje (a 60Hz):	120VAC
Desconexión por bajo voltaje:	93VAC
Desconexión por alto voltaje:	140VAC
Selector de temporizado:	15 segundos / 30 segundos / 3 minutos
Potencia máxima:	1800W - 15A~ máximo
Supresor de picos:	175 Joules: Fase-Neutro / Fase-Tierra / Neutro-Tierra
Interruptor ON/OFF:	Para apagar o prender, pulsar por 2 segundos.
Uso en interiores únicamente 	



Certificado NYCE No.:
23E5-0598-03 - RETIE

De acuerdo con el
Reglamento Técnico
de Instalaciones
Eléctricas **RETIE**

