


Telescópicos Estabilizados

Área de regulación: EU P40.12

MERLO

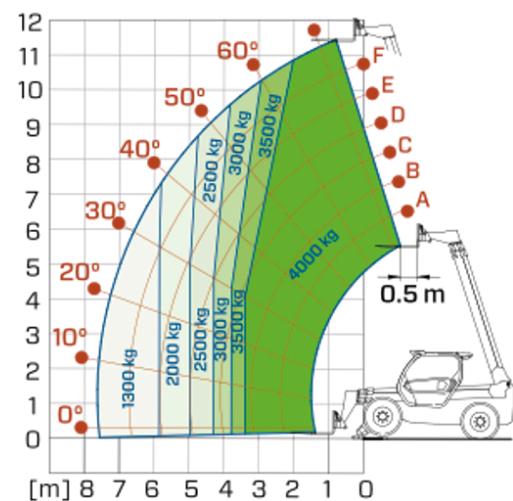

MODELO	P40.12	P40.12PLUS
A - Longitud (mm)	5010	5010
C - Distancia entre ejes (mm)	2810	2810
F - Despeje del terreno (mm)	375	375
H - Ancho (mm)	2240	2240
M - Ancho cabina (mm)	1010	1010
P - Altura (mm)	2425	2425
S - Radio de giro en las horquillas (mm)	4900	4900

MODELO	P40.12	P40.12PLUS
PRESTACIONES		
Masa total en vacío (kg)	9200	9200
Máxima capacidad (kg)	4000	4000
Altura de elevación (m)	11.5	11.5
Voladizo máximo (m)	7.6	7.6
Traslación lateral del brazo (mm)	+/- 330	+/- 330
Nivelación del chasis (%)	+/- 8	+/- 8
Secciones de los brazos	3	3
POWERTRAIN		
Motor	REHLKO 2504	PERKINS 904
Cilindrada / cilindros (l)	2.5/4	3.6/4
Potencia del motor (kW/HP)	55.4/75.1	85.9/116.8
Tecnología anti-contaminación	Stage V - DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Ventiladores reversibles	●	●
Velocidad máxima (km/h)	33	40
Depósito de combustible (l)	140	140
Depósito de AdBlue (l)	—	16
Transmisión hidrostática EPD	●	●
Joystick electrónico	●	●
Ejes	A portal	A portal
Frenos	Discos secos	Discos secos
HIDRAULICA		
Caudal / presión (l / min-bar)	108-250	108-250
Depósito del aceite hidráulico (l)	100	100
CABINA		
ASCS	Light	Completo
Cabina FOPS/ROPS	●	●
Cabina inclinable	—	—
CONFIGURACIÓN		
Suspensiones hidroneumáticas de la cabina CS	—	—
Suspensiones hidroneumáticas EAS	—	—
Cuatro ruedas motrices	●	●
Tres tipos de dirección	●	●
Neumáticos estándar	400/70-20"	400/70-20"
Estabilizadores de control hidráulico	In sagoma	In sagoma
Rotación de la torreta	—	—
TDF (rpm)	—	—
Enganche de 3 puntos (kg)	—	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Tu concesionario Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 13/02/2026 - 16:2

Los datos, especificaciones e ilustraciones contenidos en este documento son indicativos y no vinculantes. Merlo S.p.A. sigue una política de investigación y desarrollo continuos; por lo tanto, los productos pueden diferir de los descritos o estar sujetos a cambios sin previo aviso. Los productos mostrados pueden incluir equipamiento opcional.