


Chariots Télescopiques Compacts

Domaine de réglementation:

EE

TF30.7

M MERLO

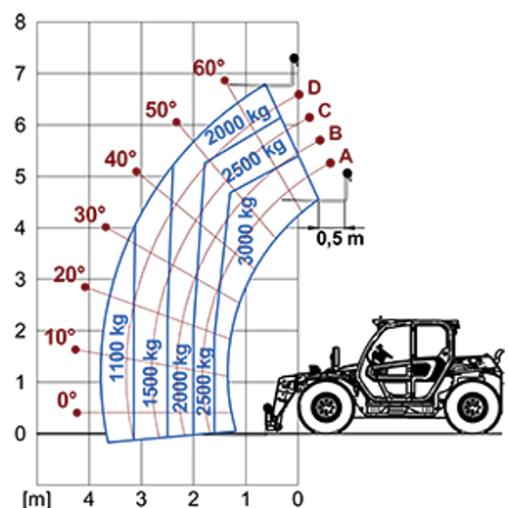

MODÈLE	TF30.7EE	TF30.7LEE
A - Longueur (mm)	4510	4510
C - Empattement (mm)	2800	2800
F - Gare du sol (mm)	300	300
H - Largeur (mm)	2000	2000
M - Largeur cabine (mm)	1010	1010
P - Hauteur (mm)	2120	2000
S - Rayon de braquage aux fourches (mm)	3820	3820

MODÈLE	TF30.7EE	TF30.7LEE
PERFORMANCE		
Masse totale à vide (kg)	6650	6650
Capacité maximale (kg)	3000	3000
Hauteur de levage (m)	6.7	6.7
Envergure maximale (m)	3.7	3.7
Déport latéral de la flèche (mm)	—	—
Mise à niveau du châssis (%)	—	—
Sections de bras	2	2
POWERTRAIN		
Moteur	DEUTZ TCD2.9HP	DEUTZ TCD2.9HP
Cylindrée / cylindres (l)	2.9/4	2.9/4
Puissance moteur (kW/HP)	75/101.7	75/101.7
La technologie anti-pollution	Tier 3	Tier 3
Ventilateurs à pales réversibles	●	●
Vitesse maximale (km/h)	40	40
Réservoir de carburant (l)	90	90
Réservoir de AdBlue (l)	—	—
Transmission hydrostatique EPD	●	●
Joystick électronique	●	●
Essieux	Axial	Axial
Freins	Disques secs	Disques secs
HYDRAULIQUE		
Débit / pression (l / min-bar)	100-250	100-250
Réservoir d'huile hydraulique (l)	55	55
CABINE		
ASCS	Light	Light
Cabine FOPS/ROPS	●	●
Cabine inclinable	—	—
CONFIGURATION		
Suspensions hydropneumatiques de la cabine CS	—	—
Suspensions hydropneumatiques EAS	—	—
Quatre roues motrices	●	●
Trois types de braquage	●	●
Pneus standard	400/70-20"	400/70-20"
Stabilisateurs à contrôle hydraulique	—	—
Rotation de la tourelle	—	—
PTO (rpm)	—	—
Fixation à 3 points (kg)	—	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Votre concessionnaire Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 3/11/2025 - 15:24

Les données, spécifications et illustrations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Merlo S.p.A. suit une politique de recherche et de développement continu ; par conséquent, les produits peuvent différer de ceux décrits ou être modifiés sans préavis. Les produits présentés peuvent inclure des équipements optionnels.