



1- Generalidades

Para ver la sección de campos personalizados, lo puedes hacer desde la edición o creación de una entrada o página, en la parte superior en las *opciones de pantalla*, tal como se muestra en la siguiente imagen.

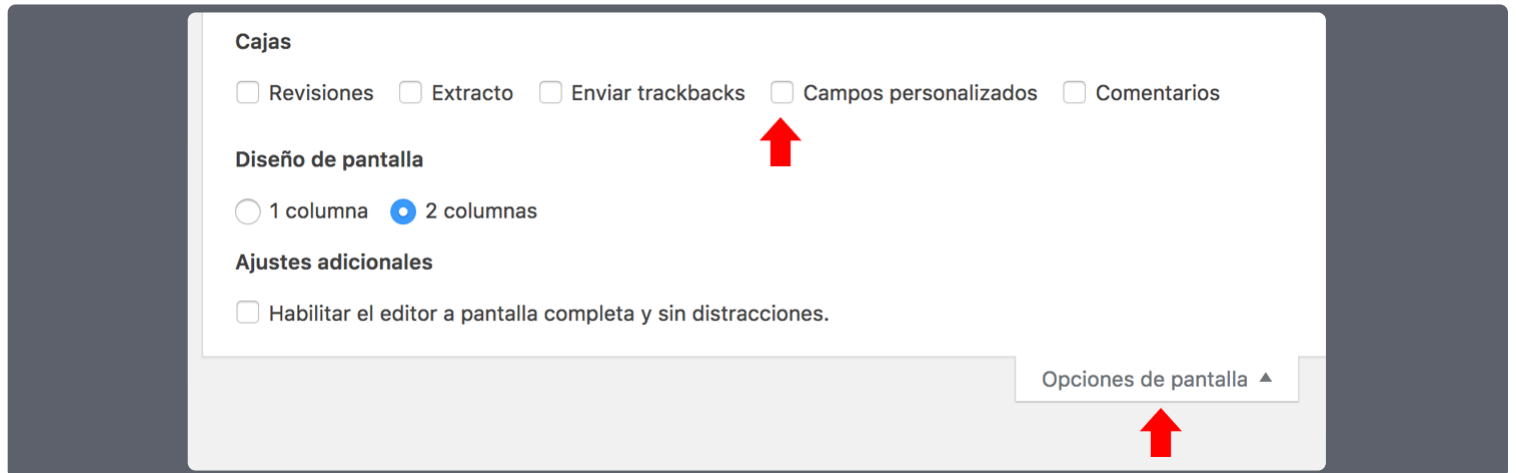

Al habilitar los campos personalizados verás que te aparece una nueva sección en la parte inferior.

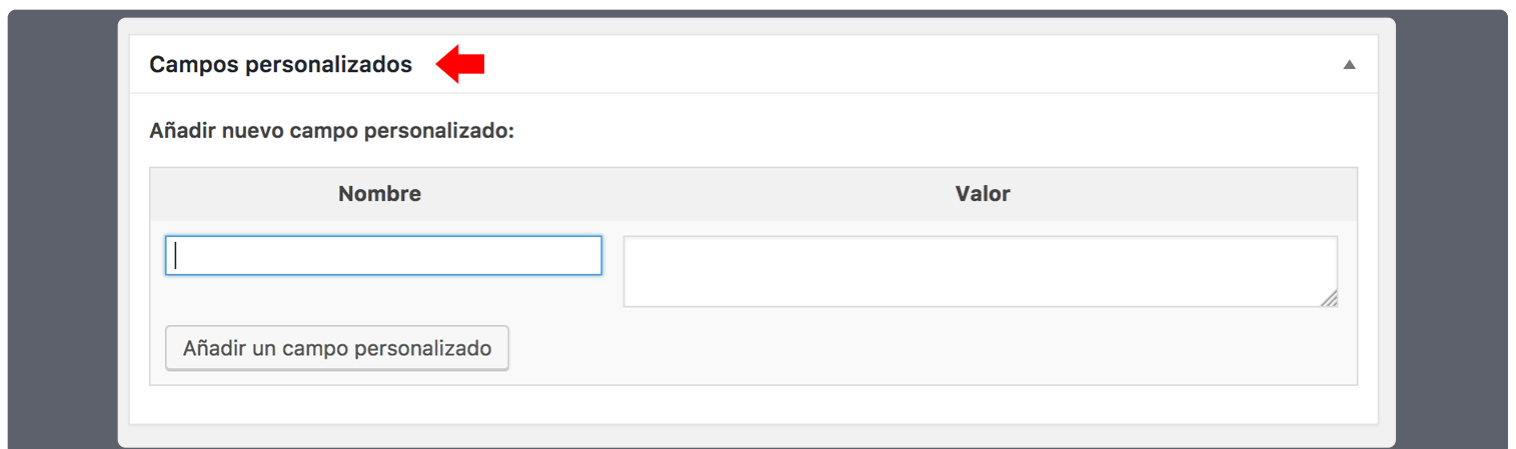

Los campos personalizados constan de dos elementos: *nombre* (que vendría ha ser el *key*) y *valor*

Algunos plugins o themes usan estos campos personalizados para guardar valores por cada entrada o página, por lo que es posible que veas algunos keys o nombres por defecto al cargar esta sección.

2- Crear campos personalizados

Para crear nuevos campos personalizados simplemente llena el *nombre* y *valor*, por ejemplo supongamos que estas creando contenido para **cursos**, entonces tendrás que colocar información adicional de:

Fecha de inicio
Profesor
Nivel
Horas

Tu entrada con campos adicionales quedará tal como se muestra en la siguiente imagen:


Nombre	Valor
Fecha-Inicio	1/1/2019
Profesor	Jhon Marreros Guzmán
Nivel	Avanzado
Horas	24

Añadir nuevo campo personalizado:

Nombre	Valor
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Añadir un campo personalizado

Estos campos que has agregado en la entrada anterior, estarán disponibles cuando agregues o edites una nueva entrada o página, tal como se muestra en la siguiente imagen:

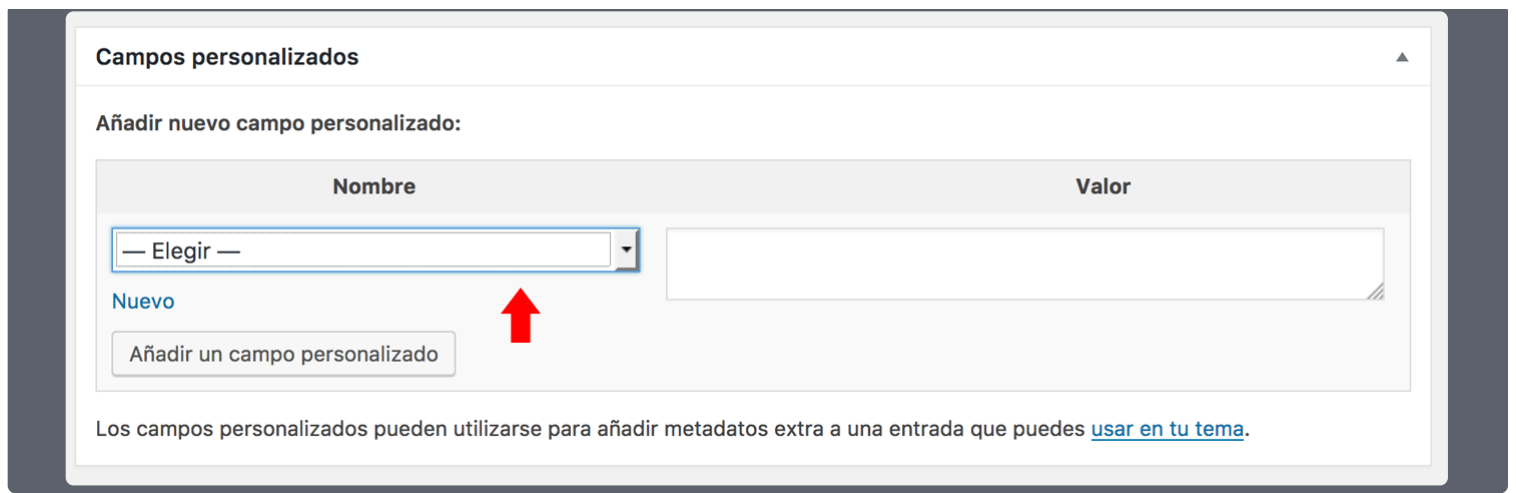

Los campos personalizados se almacenan a nivel de base de datos en la tabla wp-postmeta

3- Mostrar los campos personalizados

Por defecto, estos nuevos campos que has agregado **no serán visibles en el front-end de tu sitio**, por lo tanto, si quieres mostrarlos, tendrás que hacer algunas modificaciones a los archivos de tu theme.

Para hacer modificaciones a los archivos de tu theme, te sugiero crear un [Child Theme](#).

Para obtener el campo personalizado usaremos la función `get_post_meta()` del core de WordPress.

Por ejemplo si quieres obtener el campo personalizado de *Profesor* de una determinada entrada, dentro del bucle de las entradas puedes usar el siguiente código PHP:

```
$cf_profesor = get_post_meta( get_the_ID(), 'Profesor', true );  
  
if ($cf_profesor){  
    echo "Profesor: ".$cf_profesor;  
}
```

En el código anterior:

Dentro de la función `get_post_meta` usamos tres parámetros.

Ya que todo este código estará en el bucle, la función `get_the_ID()`, devuelve el ID del post actual

El nombre del campo personalizado es case sensitive, por lo que tiene que se escrito exactamente igual a como fue definido

Ya que los campos personalizados pueden almacenar también arrays, el valor true indica que sólo devolveremos un valor

Luego asignamos el valor devuelto a una variable llamada `$cf_profesor`

Hacemos una validación para sólo mostrar el valor de la variable si esta tiene contenido

Cuando hablamos de bucle, nos referimos a un código PHP que usa WordPress para mostrar una o varias entradas, para aprender más, revisa [the loop](#).

En el código anterior se usa directamente la cadena "Profesor: " para mostrarlo en el front-end, si tu sitio maneja múltiples idiomas, entonces debes usar las [funciones de traducción de WordPress](#).

4- Ejemplo de modificación en theme Twenty Seventeen

Si estas usando el theme Twenty Seventeen y quieres mostrar los campos personalizados en el **detalle de las entrada**, entonces una primera idea sería ubicar el archivo `single.php`

El archivo `single.php` tiene el bucle pero muestra el contenido de una entrada haciendo referencia al archivo : `template-parts/post/content.php`, entonces las modificaciones tienes que hacerlas en este último archivo.

En el archivo `content.php` en la línea 71 aproximadamente, dentro de la condición que usa la función `is_single()`, puedes agregar el siguiente código:

```
$cf_fechaInicio = get_post_meta( get_the_ID(), 'Fecha-Inicio', true );
$cf_nivel = get_post_meta( get_the_ID(), 'Nivel', true );
$cf_profesor = get_post_meta( get_the_ID(), 'Profesor', true );
$cf_horas = get_post_meta( get_the_ID(), 'Horas', true );

if ($cf_fechaInicio) echo "Fecha Inicio: ".$cf_fechaInicio."<br>";
if ($cf_profesor) echo "Profesor: ".$cf_profesor."<br>";
if ($cf_nivel) echo "Nivel: ".$cf_nivel."<br>";
if ($cf_horas) echo "Horas: ".$cf_horas."<br>";
```

El contenido de los campos personalizados te aparecerá al final de cada entrada, tal como se muestra a continuación:

popular durante el Renacimiento. La primera línea del Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..", viene de una línea en la sección 1.10.32

Fecha Inicio: 1/1/2019

Profesor: Jhon Marreros Guzmán

Nivel: Avanzado

Horas: 24

