

4CR



car refinish

DEUTSCH - ENGLISH

TECHNICAL SUPPORT

BEWÄHRTES SORTIMENT

Unser Anwendungstechniker Mc.TEC Jan McKenzie ist seit 2008 für 4CR im Einsatz und verfügt über 40 Jahre Markterfahrung im Umgang mit unterschiedlichen Marken in der Lackindustrie. Durch seine langjährige Erfahrung als Lackierer kennt er die Bedürfnisse der Lackierereien und ist daher maßgeblich an der Zusammenstellung unseres Sortiments beteiligt.

PROVEN RANGE

Our technician Mc.TEC Jan McKenzie has been working for 4CR since 2008 and has more than 40 years of professional experience with various brands in the painting industry. Due to his lengthy expertise as an automotive painter, he is well acquainted with the requirements and needs of the paint shops and is greatly involved in managing our product range.



"5 Stars for Premium Performance!"


4CR ACADEMY



4CR ACADEMY

car refinsh Powered by 

CERTIFICATE OF TRAINING

This hereby certifies that

Tomasz Wlodarczyk

Has completed the following Training with 4CR Products

**MASKING - ABRASIVES - PUTTIES - FILLER
CLEAR COAT - POLISH**

08.05.18 - 09.05.18

Andrea Pedrotti
General Manager

Jan McKenzie
Technical Trainer

ZERTIFIKAT | CERTIFICATE | CERTIFICADO | СЕРТИФИКАТ | 証明書 | CERTIFICAT
 ZERTIFIKAT | CERTIFICATE | CERTIFICADO | СЕРТИФИКАТ | 証明書 | CERTIFICAT
 ZERTIFIKAT | CERTIFICATE | CERTIFICADO | СЕРТИФИКАТ | 証明書 | CERTIFICAT
 ZERTIFIKAT | CERTIFICATE | CERTIFICADO | СЕРТИФИКАТ | 証明書 | CERTIFICAT


**UNSER TRAININGSCENTER/
OUR TRAINING CENTER**



MIT SYSTEM SCHNELLER ZUM ZIEL MORE EFFICIENCY IN YOUR PRODUCTION CHAIN

Mit unserem 10-stufigen System decken wir den gesamten Lackiervorgang ab.

With our 10-step workflow system we cover the whole demand of the automotive paint refinishing products.

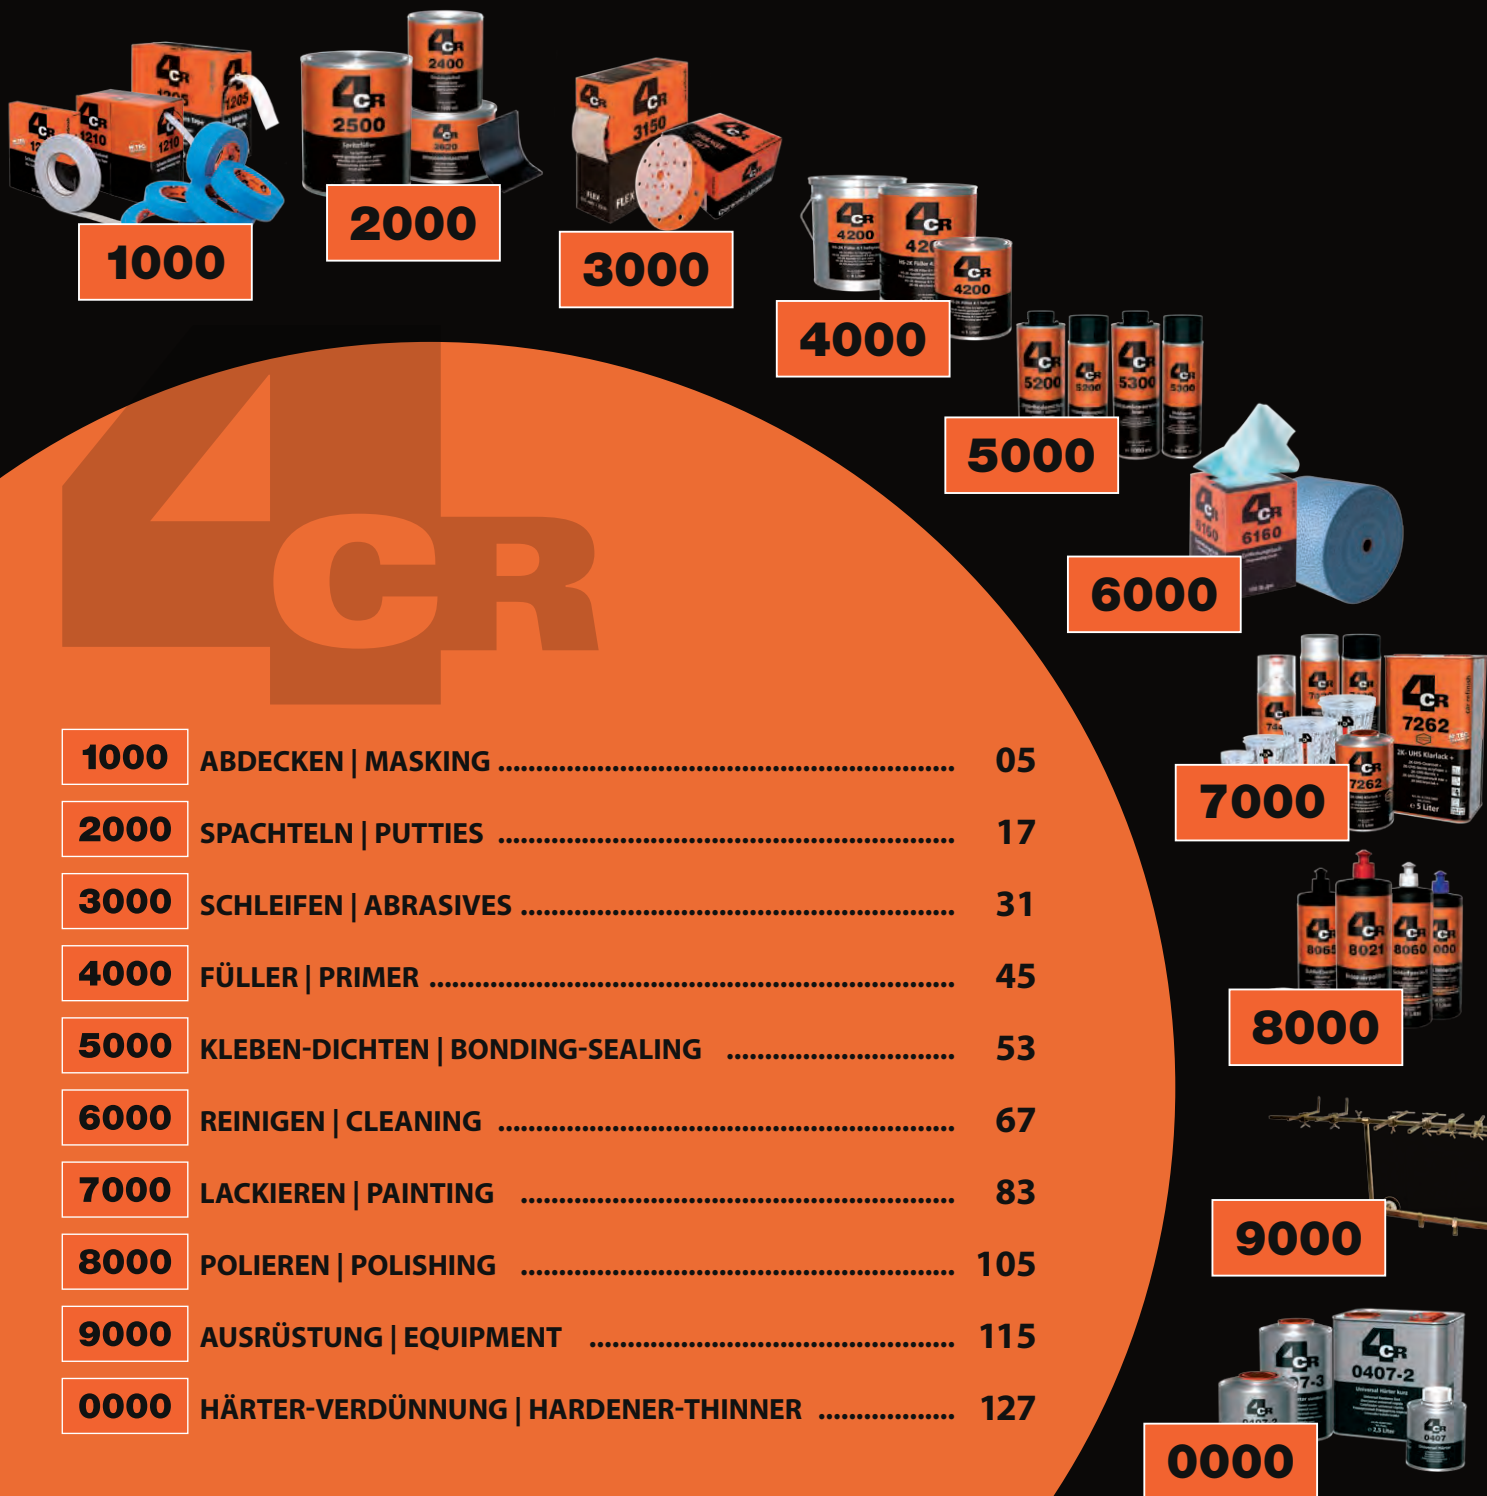

Mc.TEC RECOMMENDS



MC.TEC FAVORITE

Das Mc. TEC Favourite Logo trägt bereits seit 2014 seinen Namen und steht für eine Auswahl der 4CR Produkte, die einfach und zuverlässig zu benutzen sind und zum bestmöglichen Ergebnis führen.

MC.TEC FAVORITE

The Mc.TEC Favorite Logo is widely known since 2014 and stands for a well-chosen product selection which ensures solution expertise and is easy to use.



ORANGE PRO SYSTEM

Die Marke 4CR hält ihr Versprechen gegenüber ihren Partnern ein und entwickelt immer mehr neue Produkte, die das bestehende Sortiment zu einem noch besseren System erweitern. Die Kombination aus neu eingeführten Maschinen in Verbindung mit altbewährten Produkten ermöglicht uns komplette Arbeitsprozesse abzubilden. 4CR ORANGE PRO SYSTEM zeigt dem Anwender die Möglichkeit, ausschließlich mit 4CR Produkten, komplette Arbeitsabläufe zu optimieren.

ORANGE PRO SYSTEM

The 4CR brand keeps its promise to its partners and develops more and more new products that improve the existing range to an even better system. The combination of our newly introduced machines and well approved products allows you to map up the entire work process. 4CR ORANGE PRO SYSTEM shows the user the possibility to optimize the complete body shop workflow exclusively with 4CR products.



ORANGE PRO system





ABDECKEN MASKING

1195

Lifting Tape Lifting Tape

- Wasserfest, silikonfrei, perforiert
- Waterproof, silicone-free, perforated



1200

Foam Masking Tape Foam Masking Tape

- Endlosrolle für Spaltenbreiten von 2-20 mm
- Temperaturbeständig bis 95 °C
- Continuous roll of 50 m, for masking vehicle gaps, A, B and C posts
- Temperature resistant up to 95 °C/203 °F



1205

Soft Masking Foam Tape Soft Masking Foam Tape

- Standard Schaumklebeband zum Abdecken von Spalten
- Temperaturbeständig bis 90 °C
- Standard foam masking tape for masking vehicle gaps
- Temperature resistant up to 90 °C/194 °F



1210

Schaumklebeband No Edge Blending Tape

- Kombination aus Abdeckband und Schaumband zum Abdecken von Sicken und Kanten, um harte Lackkanten zu vermeiden
- Foam substrate combined with a crepe masking tape, for the masking of panel edges and swage lines to blend from old paintwork to new. Suitable for infra-red



1211

Schaumklebeband Flexi No Edge Blending Tape Flexi

- Kombination aus Abdeckband und Schaumband zum Abdecken von runden Oberflächen und Kanten, um harte Lackkanten zu vermeiden
- Flexible product designed to mask curved swage lines and panel edges. Eliminates unnecessary rework



Beschreibung:

Standard Abdeckband für Lackierarbeiten. Temperaturbeständig bis 80°C.

**Abdeckband 80°
Masking Tape 80°**

1126

Description:

Standard masking tape for painting processes, up to 80°C/180°F in car body repair and other lacquering applications.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	VEStück Units
1126.1850	weiß - white	18 mm x 50 m	48
1126.2450	weiß - white	24 mm x 50 m	36
1126.3050	weiß - white	30 mm x 50 m	32
1126.3650	weiß - white	36 mm x 50 m	24
1126.4850	weiß - white	48 mm x 50 m	24
1126.1005	weiß - white	100 mm x 50 m	12

Verwandte Produkte - Related Products



Beschreibung:

Profi Abdeckband für Lackierarbeiten. Temperaturbeständig bis 90°C. Wasserfest.

**Abdeckband 90° WP
Masking Tape 90° WP**

1131

Description:

Professional masking tape for painting processes, up to 90°C/194°F in car body repair and other lacquering applications. Waterproofed.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	VEStück Units
1131.1850	grün - green	18 mm x 50 m	48
1131.2450	grün - green	24 mm x 50 m	36
1131.3050	grün - green	30 mm x 50 m	32
1131.3650	grün - green	36 mm x 50 m	24
1131.4850	grün - green	48 mm x 50 m	24

Verwandte Produkte - Related Products



Beschreibung:

Abdeckband der neusten Generation. Sicherstes Abkleben bei allen Lackierarbeiten. Wasserfest und IR-beständig. Ebenfalls zum Abkleben von Scheibengummis und Kunststoffen geeignet. Temperaturbeständig bis 120°C.

**Abdeckband Trillenium
Trillenium Masking Tape**

1140

Description:

Premium masking tape. Waterproof and IR resistant. Excellent for masking rubber trim and plastic parts. Temperature resistant up to 120°C/250°F.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	VEStück Units
1140.1850	blau - blue	18 mm x 50 m	48
1140.2450	blau - blue	24 mm x 50 m	36
1140.3050	blau - blue	30 mm x 50 m	28
1140.3650	blau - blue	36 mm x 50 m	24
1140.4850	blau - blue	48 mm x 50 m	24

Verwandte Produkte - Related Products



1141 Abdeckband orange Masking Tape orange



Beschreibung:

Extra dünnes Abdeckband für Mehrfarben- und Designlackierungen sowie Abdekarbeiten an Kunststoffteilen und Scheibengummis. Deutliche Reduzierung von Lackkanten. Hohe Kurvenstabilität und wasserfest. Temperaturbeständig bis 100°C.

Description:

Fineline and mask in one step. This very thin masking tape hardly leaves any paint edges. Top-quality, flexible and waterproof. Also suitable for masking rubber and plastic parts. Temperature resistant up to 210°F.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	VEStück Units
1141.1850	orange - orange	18 mm x 50 m	48

Verwandte Produkte - Related Products



1148

1150

1151

1160

1143 Clean Set 5-1 Clean Set 5-1



Beschreibung:

Einweg-Set bestehend aus je 1 x Sitzschoner, Fußmatte, Lenkradschoner mit Gummizug, Schaltknüppelschoner mit Gummizug, Handbremshebelschoner mit Gummizug.

Description:

Set consists of 1 each: floor mat, seat cover, steering wheel cover, gear selector cover, handbrake cover.

Art.-Nr. Part.-No.	Ausführung Type	VEStück Units
1143.0005	5-1 Set - 5-1 set	100

1145 Einweg-Sitzschoner Disposable Seat Covers



Beschreibung:

Einweg-Sitzschoner zum Schutz der Autositze vor Verunreinigungen während der Reparatur. Perfekter Halt durch die rutschfeste Unterseite. Rollenbreite: 65 cm. 500 Stück pro Rolle.

Description:

Disposable non-slip seat covers to keep seats clean during repair. Perfect fit. Easy to use. Roll width: 65cm. 500 pieces per roll.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	VEStück Units
1145.0500	weiß - white	82 x 127 cm	1

Beschreibung:

Stretchfolie zum Schutz des Lenkrades während der Reparatur. Einfache Handhabung mithilfe des Dispensers. Schmiegt sich jedem Lenkrad gleich gut an, egal ob aus Leder, Holz oder Kunststoff. Schützt auch Schalt- und Handbremshebel

Description:

Disposable stretch film for steering wheel protection. Easy to use. Dispenser available. Suitable for all steering wheels such as leather, wood or plastics. Protects gearshifts and handbrakes as well.

**Lenkradschutz
Steering Wheel Cover** **1146**

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	Ausführung Type	VEStück Units
1146.0001		Dispenser - dispenser	1
1146.0150	12,5 cm x 150 m	Rolle - roll	40



Beschreibung:

Fußmatte zum Schutz des Fahrzeuges gegen Verschmutzung während der Reparatur. Kombiniert die Vorteile von Papier und Folie. Das Papier oben saugt Wasser und Öl auf. Die Folie unten verhindert ein Durchnässen. 500 Stück pro Karton.

Description:

Floor mat to keep vehicles clean during repair. Combines the advantages of paper and plastic: The paper on top absorbs water and oil, the plastic underneath prevents that water seeps through. 500 pieces per box.

**Fußmatte Paperplast
Floor Mat Paperplast** **1147**

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	VEStück Units
1147.0500	38 x 50 cm	1



Beschreibung:

HDPE-Abdeckfolie zum schnellen Abdecken von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen vor der Lackierung. Statisch, IR-beständig, leicht transparent. Temperaturbeständig bis 110°C. Lackhaftend.

Description:

HDPE masking film. Fastest and easiest way of masking cars or car parts before painting. Static, holds overspray, IR resistant, slightly transparent. Temperature-resistant up to 110°C/230°F.

**Abdeckfolie XXL
Masking Plastic XXL** **1148**

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	VEStück Units
1148.0120	4,8 m x 120 m	1
1148.0300	4,8 m x 300 m	1
1148.6100	6 m x 100 m	1



Verwandte Produkte - Related Products



1150 Abdeckfolie Profi Masking Plastic profi



Beschreibung:

WP Abdeckfolie zur Vermeidung von Flecken bei Restfeuchte, Statisch, Lackhaftend, IR-Beständig, leicht transparent, extra strapazierfähig, Temperaturbeständig bis 110°C,

Description:

4CR Moisture Resistant Protective Masking plastic designed to reduce moisture staining. Static, holds overspray, IR-resistant, slightly transparent, temperature-resistant up to 110 °C,

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	Ausführung Type	VEStück Units
1150.4300	4 m x 300 m	Karton - box	1
1150.4151	4 m x 150 m, WP	Karton - box	1
1150.4815	4,8 m x 150 m, WP	Karton - box	1

Verwandte Produkte - Related Products



1151 Abdeckfolie Light Masking Plastic light



Beschreibung:

Light Abdeckfolie zum schnellen Abdecken von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen vor der Lackierung. Statisch, IR-beständig, leicht transparent, strapazierfähig. Temperaturbeständig bis 110°C. Lackhaftend.

Description:

Lightweight masking film. Fastest and easiest way of masking cars and car parts. Static, IR resistant, slightly transparent. Holds all overspray (except for 1151.3820).

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	Ausführung Type	VEStück Units
1151.3820	3,8 m x 200 m	Rolle - roll	1
1151.4150	4 m x 150 m	Karton - box	1
1151.4300	4 m x 300 m	Karton - box	1
1151.4152	4 m x 150 m	Karton - box	1

Verwandte Produkte - Related Products



1152 Folienrolle Plastic Roll



Beschreibung:

Abdeckfolie mit integriertem Klebeband zum schnellen Abdecken von Fahrzeugteilen. Statisch aufgeladen, dadurch selbsthaftend.

Description:

Masking film with integrated masking tape for quick and handy masking of car parts. Perfect for fast masking of large areas. 1152 is self-adhesive.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	Ausführung Type	VEStück Units
1152.0001	f. 55 cm	Dispenser - dispenser	1
1152.0002	f. 110 + 140 cm	Dispenser - dispenser	1
1152.0055	55 cm x 33 m	Rolle - roll	60
1152.0110	110 cm x 33 m	Rolle - roll	30
1152.0140	140 cm x 33 m	Rolle - roll	30

Verwandte Produkte - Related Products



Beschreibung:

Spezialfolie zum Abdecken der Reifen vor der Felgenlackierung. Lackhaftend und flexibel, passend für alle Felgen bis 20".

Description:

For the masking of tyres during the re-spraying of wheel alloys. Paint absorbent and flexible for wheel rims up to 20 inch.

**Reifenabdeckung
Alloy Repair Mask**

1154



Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	VEStück Units
1154.1417	140 x 170 cm	20

Verwandte Produkte - Related Products



1126

1131

Beschreibung:

Einzelverpackte Folienstücke zum Abdecken von Fahrzeugen, Gegenständen und Materialien in den verschiedensten Bereichen. Stärke 7 µ.

Description:

Single packed foil pieces for masking and protecting various objects. Thickness 7 µ.

**Abdeckplane
Masking Plastic**

1155



Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	VEStück Units
1155.4050	4 x 5 m	50
1155.5070	5 x 7 m	1

Verwandte Produkte - Related Products



1126

1131

Beschreibung:

Durchschlagbeständiges und lösemittelresistentes Kraftpapier zum Abdecken von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen vor der Lackierung. Hitzebeständig bis 200°C. Stärke: 40 g/m².

Description:

High strength kraft paper. For covering vehicle body panels when painting. Its density makes it impervious to coatings. Thin and flexible for ease use. Weight: 40 g/m².


**Abdeckkraftpapier
Kraft Masking Paper**

1160



Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	VEStück Units
1160.0020	20 cm x 450 m	1
1160.0045	45 cm x 450 m	1
1160.0060	60 cm x 450 m	1
1160.0090	90 cm x 450 m	1
1160.0120	120 cm x 450 m	1
1160.0150	150 cm x 450 m	1

Verwandte Produkte - Related Products



1126

1131

9250

1170 Fine Line Tape grün Fine Line Tape green



Beschreibung:


Abdeckband für Mehrfarben- und Designlackierungen. Höchst flexibel und daher besonders für enge Kurven geeignet. Temperaturbeständig bis 132°C.

Description:

Flexible tape for multi color and design paint jobs. Easy to curve. Temperature resistant up to 132°C/270°F.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	VEStück Units
1170.0355	grün - green	3 mm x 55 m	10
1170.0655	grün - green	6 mm x 55 m	10
1170.0955	grün - green	9 mm x 55 m	10
1170.1255	grün - green	12 mm x 55 m	10

Anwendung - Usage



1172 Fine Line Tape blau Fine Line Tape blue



Beschreibung:


Abdeckband für Mehrfarben- und Designlackierungen. Ideal für lange, gerade Linien geeignet. Temperaturbeständig bis 138°C.

Description:

Medium flexible tape for multi colour and design jobs. It follows contours and remains in place as long as necessary. Temperature resistant up to 138°C/280°F.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	VEStück Units
1172.0333	blau - blue	3 mm x 33 m	10
1172.0633	blau - blue	6 mm x 33 m	10
1172.0933	blau - blue	9 mm x 33 m	10
1172.1233	blau - blue	12 mm x 33 m	10

Anwendung - Usage



1180 Schablonenband Striping Tape



Beschreibung:


Vorgestanztes flexibles Farblinienband für Dekorstreifen. Acht Streifen à 1,5 mm Breite ermöglichen verschiedene Breiten oder mehrere Streifen. Temperaturbeständig bis 138°C.

Description:

Pre-cut flexible fine line tape designed for making striping cars a simple job allowing a multitude of patterns. 8 stripes x 1,5mm.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	VEStück Units
1180.2514	oliv - olive	25 mm x 14 m	10

Anwendung - Usage



Beschreibung:


Abdeckband zum Schutz empfindlicher Oberflächen. Spezieller Schutz von Kunststoffen gegen Hitze und Infrarotstrahlen. Gute Leitfähigkeit.

Description:

Aluminium masking tape to protect sensitive surfaces against heat and infrared. Thanks to its conductive properties, this tape is applied in freezers and refrigerators manufacturing where it is necessary to obtain a good thermal conductivity.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	VEStück Units
1185.5050	50 mm x 50 m	24

**Aluminiumklebeband
Aluminium Tape** **1185**

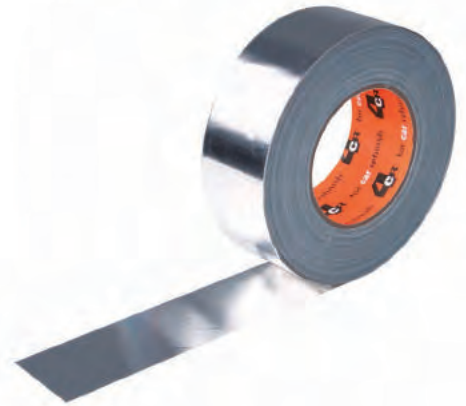

Verwandte Produkte - Related Products



1148

1150

1151

1160

Beschreibung:

Speziell beschichtetes Gewebeband für hohe Beanspruchungen und nahezu alle Einsatzbereiche. Gute Wasserbeständigkeit und sehr hohe Klebkraft auf einer Vielzahl von Oberflächen.

Description:

High quality specially coated, water and sanding resistant adhesive tape with outstanding adhesive power for almost every field of application. Can easily be removed after use.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	Ausführung Type	VEStück Units
1190.5050	silber - silver	48 mm x 54,8 m	Kantenschutz - edge protection	24
1190.5051	silber - silver	50 mm x 50 m	Sandstrahlen - sandblasting	24
1190.5052	schwarz - black	50 mm x 50 m	Sandstrahlen - sandblasting	24

**Gewebeband
Cloth Tape** **1190**



Beschreibung:

Abdeckerhilfe bei schwierigen Abdekarbeiten an Autos besonders an Dichtungen, Fenstern, Türen, Schiebedächern, Motorhauben, Kofferraumdeckeln, Front- und Rückscheiben. Perforiert. Temperaturbeständig bis 150°C.

Description:

Perforated masking tape designed for masking window trims. Waterproof, silicone-free, temperature resistant up to 150°C/302°F.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	VEStück Units
1195.5010	50 mm x 10 m	10

**Lifting Tape
Lifting Tape** **1195**



Verwandte Produkte - Related Products



1126

1131

1140

1196 Premium Lifting Tape

**NEU
NEW**



Beschreibung:

Zum Abdecken und anliften von Gummidichtungen, sowie bei unzugänglichen gekrümmten Bereichen. Schnell durch einfache Anwendung. Schützt den Fahrzeuginnenraum vor Overspray. Individuell auf die gewünschte Größe, horizontal und vertikal, zu reißen. Temperaturbeständig bis 80 °C

Description:

Premium Lifting tape, time saving thanks to its innovative technology of simultaneous protecting and sealing. Best performance for professional finishing, can be manually cut both ways vertically and longitudinally in order to mask parts of the vehicle during processing before painting.

Art.-Nr. Part.-No.	Ausführung Type	VEStück Units
1196.2075	75 mm x 20 m	1

1199 Folienschneider Cutter for masking plastic



1199.0002



1199.0001

Beschreibung:

Spezielles Messer zum Schneiden von Abdeckfolien.

Description:

Cutter for masking plastic.

Art.-Nr. Part.-No.	Ausführung Type	VEStück Units
1199.0001	Standard - standard	10
1199.0002	Premium - premium	10
1199.0010	Ersatzklingen - replacement blades	10 x 10

Verwandte Produkte - Related Products



1148

1150

1151

1200 Foam Masking Tape



**McTEC
FAVOURITE**
For Masking

Beschreibung:

Zum Abdecken und anliften von Gummidichtungen, sowie bei unzugänglichen gekrümmten Bereichen, einfache Anwendung. Schützt den Fahrzeuginnenraum vor Overspray.

Individuell auf die gewünschte Größe, horizontal und vertikal, zu reißen. Temperaturbeständig bis 80 °C.

Description:

For covering and lifting of rubber seals, as well as in inaccessible curved areas, easy to use. Protect the vehicle interior from overspray. Individually cut to the desired size, horizontal and vertical. Temperature resistant up to 80 °C.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	VEStück Units
1200.5000	20 mm x 50 m	1

Verwandte Produkte - Related Products



1126

1131

1150

1151

Beschreibung:

Standard Schaumklebeband zum Abdecken von Spalten an beweglichen Fahrzeugteilen wie Türen, Motorhauben, oder Kofferraumdeckeln. Schützt den Fahrzeuginnenraum vor Farbnebel. Einsatz nach herkömmlicher Methode. Temperaturbeständig bis 90°C.

Description:

Standard foam masking tape for masking vehicle gaps the traditional way minimising any hard paint edges. Continuous Temperature resistant up to 90°C/194°F.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	VEStück Units
1205.1350	13 mm x 50 m	1
1205.1935	19 mm x 35 m	1

Verwandte Produkte - Related Products



Soft Masking Foam Tape
Soft Masking Foam Tape

1205



Beschreibung:

1210 ist eine Kombination aus Abdeckband und Schaumband zum Abdecken von Sicken und Kanten, um harte Lackkanten zu vermeiden. Temperaturbeständig bis 110°C.

Description:

No edge blending tape for allowing seamless blending of new paint work into old. Non-stretch. One size works for all applications. Temperature resistant up to 110°C/230°F.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	VEStück Units
1210.2005	20 mm x 5 m	10
1210.2025	20 mm x 25 m	1

Verwandte Produkte - Related Products



Schaumklebeband
No Edge Blending Tape

1210



Beschreibung:

Kombination aus Abdeckband und Schaumband zum Abdecken von runden Oberflächen und Kanten, um harte Lackkanten zu vermeiden.

Description:

Flexible product designed to mask curved swage lines & panel edges. Eliminates unnecessary rework.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	VEStück Units
1211.1525	15 mm x 25 m	1

Verwandte Produkte - Related Products



Schaumklebeband Flexi
No Edge blending Tape Flexi

1211



1250 Packband 4CR 4CR Packing Tape



Beschreibung:
Universelles Kartonverschlussband mit 4CR-Logo. Ideal für schwere Verpackungen. Chemikalienresistent. Hohe Klebkraft.

Description:
For sealing boxes and many other packaging applications subjected to rough shipping conditions or that requires a higher sealing performance. With 4CR logo.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	VEStück Units
1250.5066	50 mm x 66 m	36

1310 Parksensor Abdeckung Parking Sensor Masking Discs



Beschreibung:
Selbstklebende Abdeckungen für Parksensoren. Schützt die Sensoren während des Reparaturprozesses und verhindert Schäden durch Schleifen, Lackieren oder Polieren.

Description:
For masking parking sensors without the need for removal. Protects the sensor throughout the repair process preventing damage from sanding, painting and polishing.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	Ausführung Type	VEStück Units
1310.0018	18 mm	60er Pack - 60 pcs. pack	1

Verwandte Produkte - Related Products

1126	1131	1150	1151	1160



SPACHTELN PUTTIES

Spachtel 4CR Putties

Produkt Product	Farbe Color	Eigenschaften Characteristics						Haftung Adhesion						Sortiment Assortment			
		Mischverhältnis Mixing ratio	Reifezeit (20°C) Pot life (20°C)	Trocknungszeit Drying	Schleißfestigkeit Wearability	Schleifen Sanding	Dichte 20°C Density 20°C	Temp. Best. Heat resist.	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	Zink Zinc	Kunststoff Plastics	Holz Wood	GFK GRP	Art.-Nr. Art. No.	Ausführung Size	
2010 Füllspachtel Base Putty			4-5 Min.	20 Min. (20°C) 5-10 Min. (80°C)			1,86 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	X	X	X	Holz Wood	GFK GRP	2010.0251 2010.1001 2010.1000 2010.1000	250 g Dose mit Haube with cap 1000 g Dose mit Haube with cap 1 kg Dose can 2 kg Dose can
2015 Softspachtel Soft Putty			3-4 Min.	20 Min. (20°C) 5-10 Min. (80°C)			1,608 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	X	X	X	Holz Wood	GFK GRP	2015.0900 2015.1800 2015.4900 2015.2700 2015.9000	0,9 kg Dose can 1,8 kg Dose can 4,9 kg Dose can 2,7 kg Kartusche cartridge 9 kg Kartusche cartridge
2017 Ultra Soft Spachtel Ultra Soft Putty			3-4 Min.	20 Min. (20°C) 5-10 Min. (80°C)			1,495 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	X	X	X	Holz Wood	GFK GRP	2017.1500	1,5 l Dose can
2020 Aluspachtel Metallic Putty			4-5 Min.	20 Min. (20°C) 5-10 Min. (80°C)			1,775 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	X	X	X	Holz Wood	GFK GRP	2020.1000 2020.2000	1 kg Dose can 2 kg Dose can
2025 Hartspachtel Hard Putty			3-4 Min.	15-20 Min. (20°C)			1,765 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	X	X	X	Holz Wood	GFK GRP	2025.1000	1 kg Dose can
2030 Kunststoff- konturensachtel Contour Putty for Plastics			3-4 Min.	30 Min. (20°C) 5-10 Min. (80°C)			1,858 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	X	X	X	Holz Wood	GFK GRP	2030.1000	1 kg Dose can
2040 Zinersatzspachtel All Metal Putty			4-5 Min.	25 Min. (20°C)			1,558 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	X	X	X	Holz Wood	GFK GRP	2040.2000	2 kg Dose can
2050 NFZ Spezialsachtel CV Special Putty			10-15 Min.	60 Min. (20°C)			1,523 g/cm³	kurzzeitl. bis / short time up to 180°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	X	X	X	Holz Wood	GFK GRP	2050.2000	2 kg Dose can
2090 Premium Leichtspachtel Premium Lightweight Filler			3-4 Min.	20 Min. (20°C)			1,080 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	X	X	X	Holz Wood	GFK GRP	2090.3400	3,4 kg Dose can
2100 Glasspachtel Fiberglass Putty			4-5 Min.	20 Min. (20°C) 5-10 Min. (80°C)			1,606 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	X	X	X	Holz Wood	GFK GRP	2100.0251 2100.0501 2100.1001 2100.1000 2100.1800	250 g Dose mit Haube with cap 500 g Dose mit Haube with cap 1000 g Dose mit Haube with cap 1 kg Dose can 1,8 kg Dose can
2200 Elasticspachtel weiß Elastic Putty white			4-5 Min.	20 Min. (20°C)			1,764 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	X	X	X	Holz Wood	GFK GRP	2200.0251 2200.0501 2200.1001 2200.1000 2200.2000 2200.0010	250 g Dose mit Haube with cap 500 g Dose mit Haube with cap 1000 g Dose mit Haube with cap 1 kg Dose can 2 kg Dose can 10 kg Kartusche cartridge
2210 Elasticspachtel beige Elastic Putty beige			4-5 Min.	20 Min. (20°C)			1,812 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	X	X	X	Holz Wood	GFK GRP	2210.2000	2 kg Dose can
2300 Multispachtel Multifunctional Putty			3-4 Min.	20 Min. (20°C)			1,823 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	X	X	X	Holz Wood	GFK GRP	2300.0251 2300.0501 2300.1000 2300.2000 2300.1500 2300.3000 2300.0010	250 g Dose mit Haube with cap 500 g Dose mit Haube with cap 1000 g Dose mit Haube with cap 2 kg Dose can 1,5 kg Kartusche cartridge 3 kg Kartusche cartridge 10 kg Kartusche cartridge
2310 V-Multi Spachtel V-Multi Putty			3-4 Min.	20 Min. (20°C)			1,835 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	X	X	X	Holz Wood	GFK GRP	2310.2000 2310.0010	2 kg Dose can 10 kg Kartusche cartridge
2350 Multi Soft Spachtel Multi Soft Putty			3-4 Min.	25 Min. (20°C)			1,617 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	X	X	X	Holz Wood	GFK GRP	2350.0800 2350.1600 2350.1600 2350.2632 2350.9000	0,8 kg Dose can 1,6 kg Dose can 1,6 kg Dose can 1,4 kg Kartusche cartridge 2,6 kg Kartusche cartridge
2355 Multi Soft Spachtel Trillanium Trillanium Multi Soft Putty			3-4 Min.	25 Min. (20°C)			1,58 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	X	X	X	Holz Wood	GFK GRP	2355.1600	1,6 kg Dose can
2360 Multi Verde Multi Soft Putty green			3-4 Min.	20 Min. (20°C)			1,84 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	X	X	X	Holz Wood	GFK GRP	2360.1500	1,6 kg Dose can
2500 Spritzfüller Spray Filler			20-30 Min.	3-5 h (20°C) 30 Min. (80°C)			1,555 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	X	X	X	Holz Wood	GFK GRP	2500.1500	1,5 kg Dose can
2620 Nitrokombispachtel Nitrocellulose Putty				10 Min. - 2 h (20°C)			1,499 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	X	X	X	Holz Wood	GFK GRP	2620.0900	900 g Dose can
2625 NC-Kombispachtel NC-Combi Putty				10 Min. - 2 h (20°C)			1,531 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	X	X	X	Holz Wood	GFK GRP	2625.0250	250 g Tube tube

Beschreibung:

Zum Füllen tiefer Unebenheiten, auch an senkrechten Flächen. Hohe Füllkraft, leicht schleifbar. Inklusive Härter.

Füllspachtel 2010
Base Putty

Description:

For filling deep dents, even on vertical surfaces. High filling capability, easy sanding. Including hardener.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
2010.0251	grau - grey	250 g	Mit Haube - with cap	10
2010.1001	grau - grey	1000 g	Mit Haube - with cap	12
2010.1000	grau - grey	1 kg	Dose - can	6
2010.2000	grau - grey	2 kg	Dose - can	6



Anwendung - Usage

100:2	4-5 Min.	20 Min. (20°C) 5-10 Min. (60°C)	P120-P280	Max. 80°C	1.86 g/cm³

Beschreibung:

Zum Füllen tiefer Unebenheiten. Hohe Füllkraft, superleicht schleifbar. Inklusive Härter.

Softspachtel 2015
Soft Putty

Description:

For filling small dents and holes. High filling performance, very easy sanding. Including hardener.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
2015.0900	beige - beige	0,9 kg	Dose - can	6
2015.1800	beige - beige	1,8 kg	Dose - can	6
2015.4900	beige - beige	4,9 kg	Dose - can	4
2015.2700	beige - beige	2,7 kg	Kartusche - cartridge	4
2015.9000	beige - beige	9,0 kg	Kartusche - cartridge	1



Anwendung - Usage

100:2	3-4 Min.	20 Min. (20°C) 5-10 Min. (60°C)	P120-P280	Max. 80°C	1.608 g/cm³

Beschreibung:

Leichtspachtel mit einem deutlich reduzierten spezifischen Gewicht. Sehr leichte Schleifbarkeit, geschlossene Oberfläche, kurze Trockenzeit. Inklusive Härter.

Ultra Soft Spachtel 2017
Ultra Soft Putty

Description:

Light putty with a reduced density. For filling small dents and holes. High filling performance, very easy sanding, fast drying. Including hardener.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
2017.1500	beige - beige	1,5 l	Dose - can	3



Anwendung - Usage

100:2	3-4 Min.	20 Min. (20°C) 5-10 Min. (60°C)	P120-P280	Max. 80°C	1.495 g/cm³

**2020 Aluspachtel
Metallic Putty**

Beschreibung:

Zum Füllen tiefer Unebenheiten. Durch Aluminiumanteile sehr hohe Dichte. Leicht schleifbar. Inklusive Härter.

Description:

For filling deep dents. High density due to aluminum content. Easy sanding. Including hardener.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
2020.1000	silbergrau metallic - silver-grey metallic	1 kg	Dose - can	6
2020.2000	silbergrau metallic - silver-grey metallic	2 kg	Dose - can	6

Anwendung - Usage

100:2	4-5 Min.	20 Min. (20°C)	5-10 Min. (60°C)	P120-P280	Max. 80°C	1.775 g/cm³

**2025 Hartspachtel
Hard Putty**

Beschreibung:

Zum Reparieren von Tankstutzen, Außenspiegeln, Kanten und Börteln. Sehr hoher Härtegrad. Kann mit einem Bohrer oder Gewindeschneider bearbeitet werden. Inklusive Härter.

Description:

Repairing of gasoline necks, exterior mirrors, edges and mudguards. Very high degree of hardness. Including hardener. Drill- and threadable.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
2025.1000	silbergrau metallic - silver-grey metallic	1 kg	Dose - can	6

Anwendung - Usage

100:2	3-4 Min.	15-20 Min. (20°C)		P120-P280	Max. 80°C	1.765 g/cm³

**2030 Kunststoffkonturenpachtel
Contour Putty for Plastics**

Beschreibung:

Zur Reparatur kleiner Kratzer und Lunker an Kunststoffteilen. Leicht schleifbar. Inklusive Härter.

Description:

Repair small scratches and imperfections on plastic parts. Easy sanding. Including hardener.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
2030.1000	dunkelgrau - dark-grey	1 kg	Dose - can	6

Anwendung - Usage

100:2	3-4 Min.	30 Min. (20°C)	5-10 Min. (60°C)	P120-P400	Max. 80°C	1.858 g/cm³

Beschreibung:

Mit Aluminium-Pigmentierung zum Ausfüllen grober Unebenheiten, Poren und Bohrungen im Fahrzeugbau. Gut schleifbar, hohe Elastizität, kann als Schwemmmzinnersatz verwendet werden. Inklusive Härter.

Description:

With lamellar aluminium pigmentation. Used to fill coarse irregularities, pores and pin holes in the car body. Good sandability; high elasticity; to be also used as replacement of fluid tin in filling operations. Including hardener.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
2040.2000	silbergrau metallic - silver-grey metallic	2 kg	Dose - can	6

Anwendung - Usage

100:2-3	4-5 Min. (20°C)	25 Min. (20°C)	P120-P280	Max. 80°C	1.558 g/cm³

**Zinnersatzspachtel
All Metal Putty 2040**



Beschreibung:

Speziell geeignet für große Flächen im Nutzfahrzeugbereich oder auf Maschinenteilen. Gute Haftung auf Eisen, Stahl, Aluminium und GFK. Die verlängerte Topfzeit ermöglicht großflächige Spachtelarbeiten. Kurzfristig bis 180°C temperaturbeständig. Inklusive Härter.

Description:

Specially used for large surfaces on commercial vehicles or machine parts. Good adhesion to iron, steel, aluminium and GRP. 10 minutes potlife. Temperature-resistant up to 180°C/356°F (short-term). Including hardener.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
2050.2000	grau - grey	2 kg	Dose - can	114

Anwendung - Usage

100:2-3	10-15 Min. (20°C)	60 Min. (20°C)	P120-P280	180°C	1.523 g/cm³

**NFZ Spezialschachtel
CV Special Putty 2050**



Beschreibung:

Premium Leichtschachtel mit hervorragender Streich- und Verarbeitungsfähigkeit. Die ultra-glatte und cremige Rezeptur ist auf allen Arten von Oberflächen einfach anzuwenden. Einfach Schleifbar, schnell trocknend. Kein Nachsacken und keine Ränderbildung.

Description:

Premium Lightweight body repair filler with superb spreadability and workability. The ultra smooth and creamy formula is easy to apply on all kind of surfaces, easy sanding, fast drying, pinhole and tack free.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
2090.3400	beige - beige	3,4 kg	Dose - can	4

Verwandte Produkte - Related Products

100:2	3-4 Min. (20°C)	20 Min. (20°C)	P120-P280	Max. 80°C	1.080 g/cm³

**Premium Leichtschachtel
Premium Lightweight Filler 2090**



2100 Glasspachtel Fiberglass Putty



Beschreibung:

Zum Füllen sehr großer Unebenheiten, zur Reparatur kleiner Roststellen. Direkte Haftung auf Blech, Aluminium und verzinkten Untergründen. Sehr gut schleifbar. Inklusive Härter.

Description:

Fill imperfections on a variety of large surfaces, including steel, aluminum, galvanized and fiberglass surfaces. Will even adhere to small rust areas. Easy sanding. Including hardener.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
2100.0251	grün - green	250 g	Mit Haube - with cap	10
2100.0501	grün - green	500 g	Mit Haube - with cap	12
2100.1001	grün - green	1000 g	Mit Haube - with cap	12
2100.1000	grün - green	1 kg	Dose - can	6
2100.1800	grün - green	1,8 kg	Dose - can	6

Anwendung - Usage

100:2	4-5 Min.	20 Min. (20°C)	5-10 Min. (60°C)	P120-P280	Max. 80°C	1.606 g/cm³

2200 Elasticpachtel weiß Elastic Putty white



Beschreibung:

Zum Füllen von kleinen und großen Unebenheiten. Porenfreie Oberfläche. Sehr leicht schleifbar. Inklusive Härter.

Description:

One-coat putty that leaves a pin-hole free, easy to sand top surface. Adheres to body filler, metal and fiberglass. Elastic, non-shrink formulation. Including hardener.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
2200.0251	weiß - white	250 g	Mit Haube - with cap	10
2200.0501	weiß - white	500 g	Mit Haube - with cap	12
2200.1001	weiß - white	1000 g	Mit Haube - with cap	12
2200.1000	weiß - white	1 kg	Dose - can	6
2200.2000	weiß - white	2 kg	Dose - can	6
2200.0010	weiß - white	10 kg	Kartusche - cartridge	1

Anwendung - Usage

100:2	4-5 Min.	20 Min. (20°C)		P120-P240	Max. 80°C	1.764 g/cm³

2210 Elasticpachtel beige Elastic Putty beige



Beschreibung:

Zum Füllen von kleinen und großen Unebenheiten. Porenfreie Oberfläche. Sehr leicht schleifbar. Inklusive Härter.

Description:

One-coat putty that leaves a pin-hole free, easy to sand top surface. Adheres to body filler, metal and fiberglass. Elastic, non-shrink formulation. Including hardener.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
2210.2000	beige - beige	2 kg	Dose - can	6
2210.0010	beige - beige	10 kg	Kartusche - cartridge	1

Anwendung - Usage

100:2	4-5 Min.	20 Min. (20°C)		P120-P240	Max. 80°C	1.812 g/cm³

Beschreibung:

Ein Produkt für alle Anwendungen. Füll- und Feinspachtel. Haftet auf allen Untergründen im PKW-Reparaturbereich, inklusive allen Verzinkungen. Leicht schleifbar. Inklusive Härter.

Description:

One product for all uses. Base and fine putty. Adheres to all vehicle surfaces, including galvanized surfaces. Easy sanding. Including hardener.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
2300.0251	beige - beige	250 g	Mit Haube - with cap	10
2300.0501	beige - beige	500 g	Mit Haube - with cap	12
2300.1000	beige - beige	1 kg	Dose - can	6
2300.2000	beige - beige	2 kg	Dose - can	6
2300.1500	beige - beige	1,5 kg	Kartusche - cartridge	6
2300.3000	beige - beige	3 kg	Kartusche - cartridge	4
2300.0010	beige - beige	10 kg	Kartusche - cartridge	1

Anwendung - Usage

100:2	3-4 Min.	20 Min. (20°C)	P120-P280	Max. 80°C	1.825 g/cm³	

Multispachtel 2300 Multifunctional Putty



Beschreibung:

Top Qualität. Füll- und Feinspachtel. Haftet auf allen Untergründen im PKW-Reparaturbereich, inklusive allen Verzinkungen. Füllintensiv, schnelltrocknend, leicht schleifbar. Inklusive Härter.

Description:

Top Quality. Base and fine putty. Adheres to all vehicle surfaces, including galvanized surfaces. Easy sanding, fast drying. Including hardener.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
2310.2000	beige - beige	2 kg	Dose - can	6
2310.0010	beige - beige	10 kg	Kartusche - cartridge	1

Anwendung - Usage

100:2	3-4 Min.	20 Min. (20°C)	P120-P280	Max. 80°C	1.835 g/cm³	

V-Multi Spachtel 2310 V-Multi Putty



Beschreibung:

Ein Produkt für alle Anwendungen. Füll- und Feinspachtel. Haftet auf allen Untergründen im PKW-Reparaturbereich, inklusive allen Verzinkungen. Sehr leicht schleifbar. Inklusive Härter.

Description:

A high-build and skimming putty in one product that adheres well to all surfaces. Very easy to sand with finer grit paper, which eliminates the risk of sand scratch swelling. Including hardener.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
2350.0800	hellgrau - light-grey	0,8 kg	Dose - can	6
2350.1600	hellgrau - light-grey	1,6 kg	Dose - can	6
2350.1400	hellgrau - light-grey	1,4 kg	Kartusche - cartridge	6
2350.2632	hellgrau - light-grey	2,6 kg	Kartusche - cartridge	4
2350.9000	hellgrau - light-grey	9 kg	Kartusche - cartridge	1

Anwendung - Usage

100:2	3-4 Min.	25 Min. (20°C)	P120-P280	Max. 80°C	1.617 g/cm³	

Multi Soft Spachtel 2350 Multi Soft Putty



2355 Multi Soft Spachtel Trillanium Trillanium Multi Soft Putty



Beschreibung:

Ein Produkt für alle Anwendungen. Füll- und Feinspachtel. Haftet auf allen Untergründen im PKW-Reparaturbereich, inklusive allen Verzinkungen. Optische Schleifkontrolle durch Farbveränderung beim Schleifen. Sehr leicht schleifbar. Inklusive Härter.

Description:

A high-build and skimming putty in one product that adheres well to all surfaces. Very easy to sand with finer grit paper, which eliminates the risk of sand scratches. Has its own sanding guide because of the color changing whilst sanding (dark blue - light blue). Including hardener.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
2355.1600	blau - blue	1,6 kg	Dose - can	6

Anwendung - Usage

100:2	3-4 Min.	25 Min. (20°C)	P120-P280	Max. 80°C	1.58 g/cm³

2360 Multi Verde Multi Soft Putty green



Beschreibung:

2K-Polyester Universalspachtel zum Egalisieren von Vertiefungen und Unebenheiten bei der PKW-Reparatur und im Fahrzeug- und Maschinenbau. Sehr gute Haftung auf Eisen, Stahl, Aluminium, GfK und verzinkten Untergründen. Hohes Standvermögen an senkrechten Flächen. Inklusive Härter

Description:

High-build putty for levelling dents, scratches and bumps in the car repair as well as the automotive and machine manufacturing. Very good adhesion on iron, steel, aluminum, GRP and galvanized substrates. Highly stable on vertical surfaces.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
2360.1600	grün - green	1,6 kg	Dose - can	6

Anwendung - Usage

100:2	3-4 Min.	20 Min. (20°C)	P120-P280	Max. 80°C	1.84 g/cm³

2500 Spritzfüller Spray Filler



Beschreibung:

2K-Polyester-Spritzfüller zum Füllen von Poren und Schleifriefen. Schnelle Durchtrocknung. Sehr leicht schleifbar. Inklusive Härter.

Description:

Polyester spray filler. Excellent adhesion, fills holes and scratches, levels uneven surfaces, dries quick. Easy sanding. Including hardener.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
2500.1500	grau - grey	1,5 kg	Dose - can	6

Anwendung - Usage

50 ml 2920 + max. 5% 0520	20-30 Min.	3-5 h (20°C) 30 Min. (60°C)	P150-P280	Max. 80°C	1.505 g/cm³

Beschreibung:

1K-Spachtel zum Ausgleich von Kratzern und Steinschlagschäden. Nitrobasis.

Description:

1K Putty for filling scratches and stone-chips while in the paint booth. Nitrocellulose base.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
2620.0900	grau - grey	900 g	Dose - can	6

Anwendung - Usage

-	-	10 min-2 h (20°C)	P240-P400	Max. 80°C	1.469 g/cm ³

**Nitrokombispachtel
Nitrocellulose Putty 2620**



Beschreibung:

1-K Feinspachtel zum Ausgleich von Kratzern und Steinschlagschäden. Gute Haftung auf Eisen, Stahl und ausgehärteten, angeschliffenen Altlackierungen. Nitrocellulose-Basis.

Description:


One component fine putty on nitrocellulose base with good adhesion to iron, steel and hard, sanded old coatings. For filling scratches and stone-chips.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
2625.0250	grau - grey	250 g	Tube - tube	12

Anwendung - Usage

-	-	10min-2 h (20°C)	P240-P400	Max. 80°C	1.531 g/cm ³

**NC-Kombispachtel
NC-Combi Stopper 2625**



Beschreibung:

1K-Wischfüller zum Ausfüllen von Mikroporen, insbesondere im Kunststoffbereich.

Description:

1K Putty used to fill micro-pores, especially in plastic parts.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
2650.0500	500 ml	12

Anwendung - Usage

-	5-10 Min.	30 Min.	-	Max. 60°C	1.588 g/cm ³

**Porenwischfüller
Pore Sealer 2650**



2690 Spachtelmischbrett Putty Board



Beschreibung:


Spachtelmischbrett zum Anmischen von Polyester-Spachtelmassen. Immer eine saubere Fläche! 100 Abrisse.

Description:

(Onionboard) for mixing 2-component polyester putties. 100 sheets, silicone free, special water-proofed paper.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	VEStück Units
2690.0100	255 x 215 mm	1

Verwandte Produkte - Related Products



2710 Spachtelklinge Putty Knife



Beschreibung:


Stahlschachtel mit lösungsmittelbeständigem Kunststoffgriff.

Description:

Steel spreader with solvent resistant plastic handle.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
2710.0060	60 mm	12
2710.0080	80 mm	12
2710.0100	100 mm	12

Verwandte Produkte - Related Products



2711 Plastikspachtel Plastic Spreader



Beschreibung:


Kunststoffspachtel, bruchsicher und lösungsmittelbeständig.

Description:

Plastic spreader, non-breakable and solvent resistant.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	VEStück Units
2711.0120	120 mm	10

Verwandte Produkte - Related Products

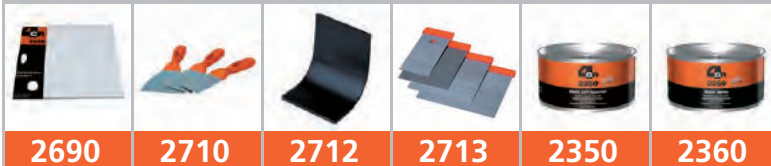

PUTTIES

Beschreibung:

Gummispachtel zum Spachteln von Rundungen. Lösungsmittelbeständig.

Description:

Rubber based spreader for applying putty in curves. Solvent resistant.


**Gummispachtel
Rubber Spreader**

2712



Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	VEStück Units
2712.8050	80 x 50 mm	10
2712.1006	100 x 60 mm	10

Verwandte Produkte - Related Products

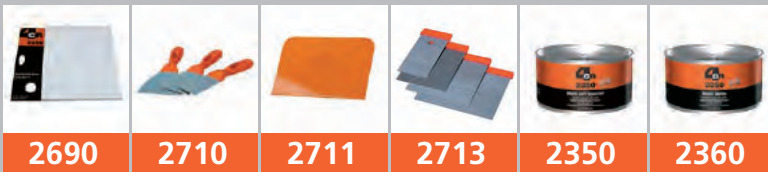

Beschreibung:

Stahlsachtel, bruchsicher. Set à 5, 8, 10 und 12 cm breit.

Description:

Steel spreader, non-breakable. Set with widths of 2", 3", 4" and 5".

**Japansachtel Set
Japan Spreader Set**

2713



Art.-Nr. Part.-No.	Ausführung Type	VEStück Units
2713.0001	Set - set	1

Verwandte Produkte - Related Products



Beschreibung:

Polyesterharz zur Verarbeitung von Glasmatten und Glasgeweben.

Description:

Polyester resin for repairing with fiberglass.


**UP-Reparaturharz
Polyester Resin**

2810



Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
2810.0250	250 g	Inkl. Härter - incl. hardener	12
2810.1000	1 kg	Inkl. Härter - incl. hardener	6
2810.5000	5 kg	Ohne Härter - w/o hardener	4

Anwendung - Usage

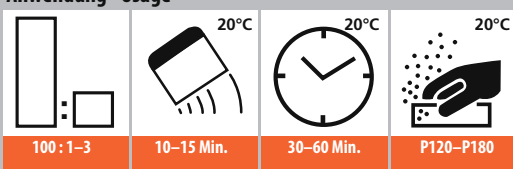

2820 UP-Reparaturset Polyester Repair Set



Beschreibung:


Zur Reparatur von GFK-Teilen und kleinen Rostlöchern. Set, bestehend aus Polyesterharz, Härter und Glasgewebe.

Description:


For repairing GRP parts and small rust holes. Set contains polyester resin, hardener and fiberglass.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
2820.0250	250 g	Inkl. Härter - incl. hardener	12
2820.1000	1 kg	Inkl. Härter - incl. hardener	6

Anwendung - Usage

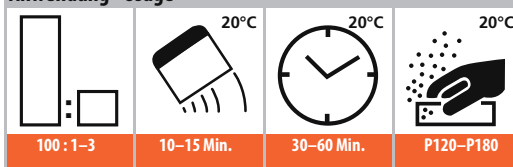

2831 Glasgewebe Fiberglass Cloth

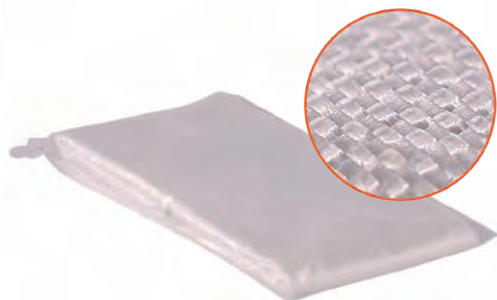

Beschreibung:

Glasgewebe zur Verarbeitung mit Polyesterharz. 165 g/m².

Description:

Fiberglass cloth for working with polyester resin. 165 g/m².

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
2831.1000	1 m ²	10

Verwandte Produkte - Related Products



2810

2820

2832 Glasmatte Fiberglass Mat



Beschreibung:

Glasmatte zur Verarbeitung mit Polyesterharz. 300 g/m².

Description:

Fiberglass mat for working with polyester resin. 300 g/m².

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
2832.1000	1 m ²	10

Verwandte Produkte - Related Products



2810

2820

PUTTIES

Beschreibung:

Benzoylperoxid-Härter zur Aushärtung von Polyestersystemen.

BPO Härter Tube
BPO Hardener tube

2900

Description:

Benzoyl peroxide hardener for activating polyester putties and resins.



Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
2900.0025	rot - red	25 g	1
2900.0050	rot - red	50 g	1
2900.0051	weiß - white	50 g	1
2900.0052	blau - blue	50 g	1

Beschreibung:

Benzoylperoxid-Härter zur Aushärtung von Polyestersystemen. Speziell für Spachteldispenser

BPO Härter Kartusche
BPO Hardener cartridge

2910

Description:

Benzoyl peroxide hardener for activating polyester putties.



Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
2910.0040	rot - red	40 g	1
2910.0060	rot - red	60 g	1
2910.0062	blau - blue	60 g	1
2910.0200	rot - red	200 g	1

Verwandte Produkte - Related Products



Beschreibung:

Flüssiger Härter für 4CR 2500 Spritzfüller.

CHP Härter
CHP Hardener

2920

Description:


Liquid hardener for 4CR 2500 Spray Filler.



Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
2920.0050	50 ml	1

Verwandte Produkte - Related Products



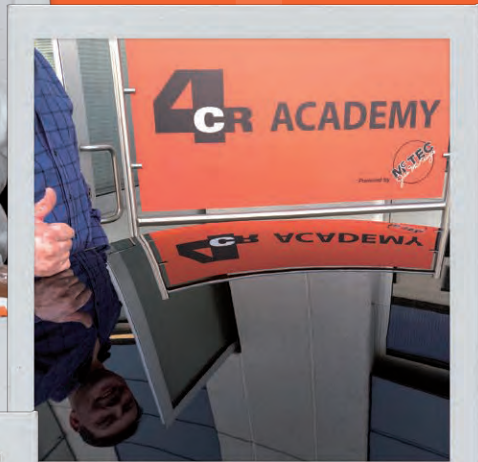




SCHLEIFEN ABRASIVES

Schleifen **4CR** Sanding

3050

**Gold 150 mm Velcro 15-Loch
Gold, 6 inch, Velcro, 15-hole**

- Papierträger, kletttaftend, P40 – P800
- Paperbacked, velcrobacking, P40 – P800

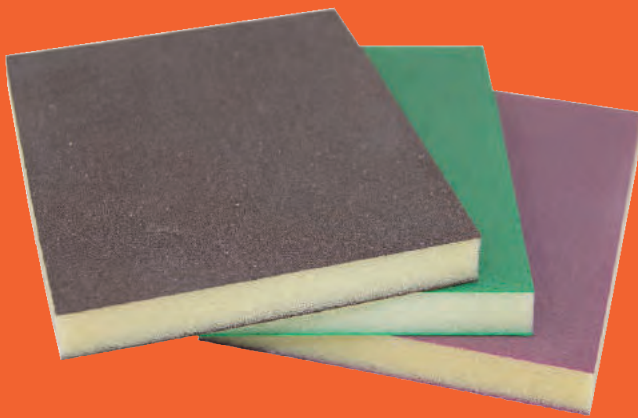

3610


**Double Cut
Double Cut**

- Doppelseitiges Schleifmittel auf Schaumstoff, ideal anwendbar für schwer zugängliche Stellen. Anwendbar für Grundierfüller und Zwischenschliff von Lacken
- Double sided abrasive on foam, for hard-to-reach areas, Scuffing lacquers
Flattening primer filler, Intermediate sanding of lacquers

3742

**Matt Tex Pro
Mat Tex Pro**

- Neuartiges, sehr dünnes Schleifmaterial zum Mattieren von Karosserieteilen, Wesentlich länger anhaltende Schleifwirkung. Nass und Trocken anwendbar.
- New, very thin woven material for matting vehicle surfaces, Dramatically increased lifetime. Use wet or dry

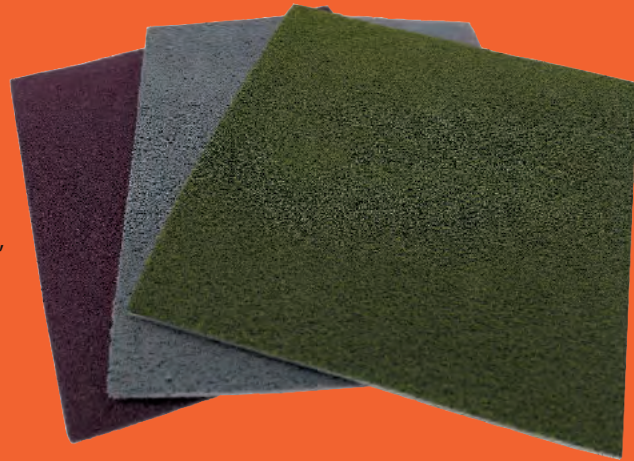

3800

**Pneumatischer Exzenter
Pneumatic excenter**

- Druckluftbetriebener Einhandexzenter mit Absaugung
- Pneumatic powered excenter for one hand operation



3790

**Elektrische Schleifmaschine
Electrical Sander**

- Elektrischer Exzenter, 150 mm, 2,5 oder 5 mm Hub, max. 350 W
- 6" orbital sander, 2,5 or 5 mm orbit, max. 350 W



Beschreibung:

Universell einsetzbares Schleifmittel, welches sich vor allem durch ausgezeichnete Standzeit, beständige Schleifleistung und exzellentes Finish auszeichnet. Kletthaftend.

Description:

Multipurpose abrasive, designed for use in body and paint shops. 3050 has a good and equal removal performance as well as a high durability and stability. Long life. Velcro backing.

**Gold 150 mm Velcro 15-Loch
Gold, 6 inch, Velcro, 15-hole**

3050

Art.-Nr. Part.-No.	Körnung Grit	VEStück Units
3050.0040	P 40	50
3050.0060	P 60	50
3050.0080	P 80	50
3050.0120	P 120	100
3050.0150	P 150	100
3050.0180	P 180	100
3050.0220	P 220	100
3050.0240	P 240	100
3050.0280	P 280	100
3050.0320	P 320	100
3050.0360	P 360	100
3050.0400	P 400	100
3050.0500	P 500	100
3050.0600	P 600	100
3050.0800	P 800	100



Beschreibung:

Spezialschleifmittel für die professionelle Anwendung in Autolackierereien. Zum manuellen Nachschleifen von Sicken, Falzen und schwer zugänglichen Stellen. Perforiert.

Description:

Soft-backed, perforated continuous roll. For the manual re-sanding of details difficult to access. The foam provides even pressure.

**115 mm x 25 m FLEX
Flex 4 inch x 28 yd**

3150

Art.-Nr. Part.-No.	Körnung Grit	VEStück Units
3150.0150	P 150	1
3150.0180	P 180	1
3150.0240	P 240	1
3150.0280	P 280	1
3150.0320	P 320	1
3150.0360	P 360	1
3150.0400	P 400	1
3150.0500	P 500	1
3150.0600	P 600	1
3150.0800	P 800	1



Beschreibung:

Schleifrolle für die professionelle Anwendung in Autolackierereien. Für den Grob- und Zwischenschliff.

Description:

Cloth-backed continuous roll. For coarse and interim sanding. Easy to tear.

**115 mm x 50 m
4 inch x 55 yd**

3160

Art.-Nr. Part.-No.	Körnung Grit	VEStück Units
3160.0040	P 40	1
3160.0060	P 60	1
3160.0080	P 80	1
3160.0120	P 120	1
3160.0150	P 150	1
3160.0180	P 180	1
3160.0220	P 220	1
3160.0240	P 240	1
3160.0320	P 320	1
3160.0400	P 400	1



3345 Orange Cut, 150mm, Velcro, 21 Loch Orange Cut, 6 inch, Velcro, 21 Holes

Beschreibung:

Hochleistungsschleifmittel auf Folienträger für die professionelle Anwendung in Autolackierereien. Außergewöhnlich hohe Standzeit. Exzellentes Finish.

Description:

High-performance abrasive on foil medium for the professional paint shop. Extraordinary long tool life. Excellent Finish.

Art.-Nr. Part.-No.	Körnung Grit	VEStück Units
3345.0060	P 60	50
3345.0080	P 80	50
3345.0120	P 120	100
3345.0150	P 150	100
3345.0180	P 180	100
3345.0220	P 220	100
3345.0240	P 240	100
3345.0280	P 280	100
3345.0320	P 320	100
3345.0360	P 360	100
3345.0400	P 400	100
3345.0500	P 500	100
3345.0600	P 600	100
3345.0800	P 800	100
3345.1000	P 1000	100
3345.1200	P 1200	100
3345.1500	P 1500	100



3351 75 mm Velcro Orange Cut Orange Cut 3 inch, Velcro

Beschreibung:

Hochleistungsschleifmittel auf Keramikbasis für die professionelle Anwendung in Autolackierereien. Außergewöhnlich hohe Standzeit. Exzellentes Finish.

Description:

High-performance ceramic based abrasive on foil for the professional use in the body shop. Extraordinary long tool life. Excellent Finish.

Art.-Nr. Part.-No.	Körnung Grit	VEStück Units
3351.0081	P 80	50
3351.0121	P 120	50
3351.0181	P 180	50
3351.0221	P 220	50
3351.0241	P 240	50
3351.0281	P 280	50
3351.0321	P 320	50
3351.0361	P 360	50
3351.0401	P 400	50
3351.0501	P 500	50
3351.0601	P 600	50
3351.0801	P 800	50
3351.1001	P 1000	50
3351.1201	P 1200	50
3351.1501	P 1500	50



3353 70 x 420 mm 14-Loch Orange Cut Orange Cut 2 x 16 inch, 14-hole

Beschreibung:

Hochleistungsschleifmittel auf Keramikbasis für die professionelle Anwendung in Autolackierereien. Außergewöhnlich hohe Standzeit. Exzellentes Finish.

Description:

High-performance ceramic based abrasive on foil for the professional use in the body shop. Extraordinary long tool life. Excellent Finish.

Art.-Nr. Part.-No.	Körnung Grit	VEStück Units
3353.1040	P 40	50
3353.1060	P 60	50
3353.1080	P 80	50
3353.1120	P 120	100
3353.1150	P 150	100
3353.1180	P 180	100
3353.1240	P 240	100
3353.1320	P 320	100
3353.1400	P 400	100



Beschreibung:

Hochleistungsschleifmittel auf Keramikbasis für die professionelle Anwendung in Autolackierereien. Außergewöhnlich hohe Standzeit. Exzellentes Finish.

Description:

High-performance ceramic based abrasive on foil for the professional use in the body shop. Extraordinary long tool life. Excellent Finish.

115 x 230 mm 10-Loch Orange Cut
Orange Cut 4 x 9 inch, 10-hole

3354

Art.-Nr. Part.-No.	Körnung Grit	VEStück Units
3354.1040	P 40	50
3354.1060	P 60	50
3354.1080	P 80	50
3354.1120	P 120	100
3354.1150	P 150	100
3354.1180	P 180	100
3354.1240	P 240	100
3354.1320	P 320	100
3354.1400	P 400	100



Beschreibung:

Hochleistungsschleifmittel auf Keramikbasis für die professionelle Anwendung in Autolackierereien. Außergewöhnlich hohe Standzeit. Exzellentes Finish.

Description:

High-performance ceramic based abrasive on foil for the professional use in the body shop. Extraordinary long tool life. Excellent Finish.

70 x 198 mm 8-Loch Orange Cut
Orange Cut 2 x 7 inch, 8-hole

3355

Art.-Nr. Part.-No.	Körnung Grit	VEStück Units
3355.1040	P 40	50
3355.1080	P 80	50
3355.1120	P 120	100
3355.1150	P 150	100
3355.1180	P 180	100
3355.1220	P 220	100
3355.1240	P 240	100
3355.1280	P 280	100
3355.1320	P 320	100
3355.1360	P 360	100
3355.1400	P 400	100



Beschreibung:

Netzschleifmittel zum mattieren oder zum Feinschliff vor dem Polieren. Sehr lange Standzeit, wasserfest, auswaschbar, mehrfach anwendbar. Für ein perfektes Oberflächenfinish.

Description:

Leaves a mat finish on surfaces, matting for blending or before polishing. Very flexible, high removal rate, excellent finish, long lifetime.


Perfect Finish Disc 150 mm
Perfect Finish Disc, 6 inch

3450

Art.-Nr. Part.-No.	Körnung Grit	VEStück Units
3450.0800	P 800	15
3450.1000	P 1000	15
3450.1500	P 1500	15
3450.2000	P 2000	15
3450.3000	P 3000	15
3450.4000	P 4000	15



3500 Wasserfest 230 x 280 mm 9 x 11 inch Water Proof

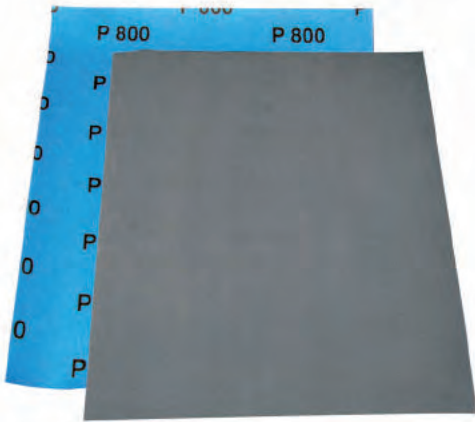

Beschreibung:


Wasserfestes Schleifpapier zum Schleifen aller Lackmaterialien. Lange Standzeit. Feines Oberflächenfinish. Siliciumcarbid.

Description:

Waterproof abrasive for sanding all paint materials. Long life. Good finish. Silicium carbide.

Art.-Nr. Part.-No.	Körnung Grit	VEStück Units
3500.0220	P 220	50
3500.0240	P 240	50
3500.0280	P 280	50
3500.0360	P 360	50
3500.0400	P 400	50
3500.0500	P 500	50
3500.0600	P 600	50
3500.0800	P 800	50
3500.1000	P 1000	50
3500.1200	P 1200	50
3500.1500	P 1500	50
3500.2000	P 2000	50
3500.2500	P 2500	50

3600 Soft Pad 140 x 115 mm Soft Pad 5 x 4 inch

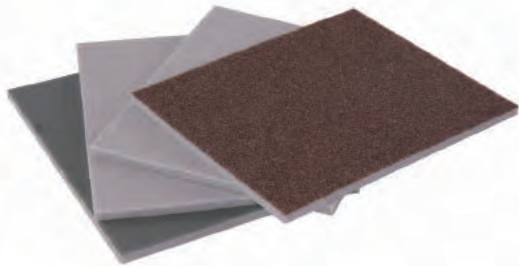

Beschreibung:

Schleifmittel auf Schaumstoffunterlage zum manuellen Nachschleifen von Rundungen und schwer zugänglichen Stellen. Hochflexibel mit hoher Anpassungsfähigkeit. Trocken oder nass einsetzbar.

Description:

For manual re-sanding of curves and areas difficult to reach. Very flexible. Does not cause any sharp edges. Wet or dry sanding.

Art.-Nr. Part.-No.	Ausführung Type	VEStück Units
3600.0001	Medium - medium	20
3600.0002	Fine - fine	20
3600.0003	Super fine - super fine	20
3600.0004	Ultra fine - ultra fine	20

3610



Beschreibung:

Langlebiges doppelseitiges Schleifmittel auf Schaumstoffträger für schwer zu erreichende Stellen. Anwendbar für Grundierfüller und Zwischenschliff von Lacken.

Description:

Long lasting double sided abrasive on foam, for hard-to-reach areas, for scuffing lacquers, flattening primer, intermediate sanding of lacquers .

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	Ausführung Type	VEStück Units
3610.0001	Braun - brown	97 x 119 mm	Fine - fine	13
3610.0002	Grün - green	97 x 119 mm	extra fine - extra fine	13
3610.0003	violett - purple	97 x 119 mm	ultra fine - ultra fine	13

Beschreibung:

Kontrollpulver zur Hervorhebung von Fehlstellen in durchgetrockneten Füller- und Primermaterialien. Schnell, einfach, lösemittelfrei.

Description:

Quickest and most cost effective system for highlighting imperfections such as pinholes and scratches in filler and primer. Solvent-free.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
3660.0150	Schwarz - black/ ohne Applikator - without applicator	150 g	1
3660.0151	Schwarz - black/ mit Applikator - with applicator	150 g	1
3660.0152	Weiß - white/ ohne Applikator - without applicator	150 g	1
3660.0153	Weiß - white/ mit Applikator - with applicator	150 g	1

**Schleifkontrollpulver Set
Sanding Control Kit**

3660



Verwandte Produkte - Related Products



Beschreibung:

Reinigungsscheibe zum maschinellen Entfernen von Rost, Steinschlagschutz, Altlack, Schweißstropfen, etc. Flexibel mit langer Standzeit.

Description:

Cleaning disc for removing rust, paint, protective coatings, etc. down to bare metal. Flexible and long-lasting.


Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
3700.0100	schwarz - black	100 mm	10
3700.0150	schwarz - black	150 mm	10

**Reinigungsscheibe
Clean and Strip Disc**

3700



Anwendung - Usage



Beschreibung:

Zur Aufnahme von 4CR 3700 Reinigungsscheibe

Description:

Mandrel for 4CR 3700.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
3706.0013	13 mm	1

**Spanndorn
Mandrel**

3706



Empfohlene Produkte - Recommended Products



3700

3742 Matt Tex Pro Mat Tex Pro

NEU
NEW



MC-TEC
FAVOURITE
Car Matting

Beschreibung:

Neuartiges, sehr dünnes Schleifmaterial zum Mattieren von Karosserieteilen vor dem Lackauftrag. Hochflexibel. Wesentlich länger anhaltende Schleifwirkung.

Description:

Very thin closed woven material for matting vehicle surfaces before painting. High flexibility for hard to reach areas. Very fast equal matting. Use wet or dry.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	Ausführung Type	VEStück Units
3742.0001	rot - red	115 x 140 mm	Fine - fine	20
3742.0002	grau - grey	115 x 140 mm	Extra fine - extra fine	20
3742.0003	grün - green	115 x 140 mm	Ultra fine - ultra fine	20

Verwandte Produkte - Related Products



3750 Vlies Rolle Scuff Roll 33 ft



Beschreibung:

Schleifvlies zum Mattieren von Karosserieteilen vor dem Lackauftrag. Sehr formanpassungsfähig, besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen. Nass oder trocken einsetzbar.

Description:

Non-woven material for matting vehicle surfaces before painting. Use wet or dry.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	Ausführung Type	VEStück Units
3750.0001	rot - red	115 mm x 10 m	Extra fine - extra fine	1
3750.0002	grau - grey	115 mm x 10 m	Ultra fine - ultra fine	1
3750.0003	gold - gold	115 mm x 10 m	Micro fine - micro fine	1

Verwandte Produkte - Related Products



3751 Vlies Pad Scuff Pad 6 x 9 inch



Beschreibung:

Schleifvlies zum Mattieren von Karosserieteilen vor dem Lackauftrag. Sehr formanpassungsfähig, besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen. Nass oder trocken einsetzbar.

Description:

Non-woven pads for matting car body parts before painting. Use wet or dry.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	Ausführung Type	VEStück Units
3751.0001	rot - red	115 mm x 280 mm	Extra fine - extra fine	20
3751.0002	grau - grey	115 mm x 280 mm	Ultra fine - ultra fine	20
3751.0003	gold - gold	115 mm x 280 mm	Micro fine - micro fine	20

Verwandte Produkte - Related Products



Beschreibung:

Schleifvlies zum Mattieren von Karosserieteilen vor dem Lackauftrag. Sehr formanpassungsfähig, besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen. Nass oder trocken einsetzbar.

Description:

Non-woven disc for matting large areas before painting. Use wet or dry.

**Vlies Disc
Scuff Disc 6 inch** **3752**



Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	Ausführung Type	VEStück Units
3752.0151	rot - red	150 mm	Extra fine - extra fine	10
3752.0152	grau - grey	150 mm	Ultra fine - ultra fine	10

Verwandte Produkte - Related Products



Beschreibung:

Wasserbasierendes Gel zum Reinigen, Mattieren und Entfetten von Karosserie- und Kunststoffteilen in einem Arbeitsgang. Inklusive Pinsel.

Description:

Waterbased gel for cleaning, matting and degreasing in a single operation. For all car body panels and plastic components which can be painted. Including brush.

**Mattierungsgel
Matting Gel** **3760**



Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
3760.0575	575 g	6

Verwandte Produkte - Related Products



Beschreibung:

Schleifpaste für Beilackierungen, die in einem Arbeitsgang von Wachs, Fetten und Silikon reinigt und gleichzeitig die Oberfläche mattiert.

Description:

Sanding paste for spot repair finishes (blending method). 3770 cleans all traces of wax, grease and silicone and gives in the same time a matted surface, all in one step.

**Reinigungs- u. Mattierpaste
Cleaning and Matting Paste** **3770**



Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
3770.1000	1 kg	16

Verwandte Produkte - Related Products



3790 Elektrischer Exzenter Electrical excenter

NEU
NEW



Beschreibung:
Elektrischer Exzentrerschleifer für alle anfallenden Schleifarbeiten in einer Werkstatt.
7 Geschwindigkeitsstufen.

Description:
Electrical eccentric Sander for all kinds of work in the Bodyshop. 7 speed levels.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	Ausführung Type	VEStück Units
3790.0005	150 mm	5 mm Hub - 5 mm orbit	1
3790.0025	150 mm	2,5 mm Hub - 2,5 mm orbit	1



3800 Pneumatischer Exzenter Pneumatic excenter

NEU
NEW



Beschreibung:
Druckluftbetriebener Einhandexzenter mit Absaugung.

Description:
Pneumatic powered excenter for one hand operation. Low noise due to special sound absorber.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	Ausführung Type	VEStück Units
3800.0005	150 mm	5 mm Hub - 5 mm orbit	1
3800.0025	150 mm	2,5 mm Hub - 2,5 mm orbit	1

Verwandte Produkte - Related Products



3801 Schleifblock Velcro Sanding Block Velcro

Beschreibung:
Handschleifblock zur manuellen Verarbeitung von 150 mm klett haftenden Schleifscheiben.

Description:
Hand held sanding block for the manual use of 6" (150 mm) Velcro sanding discs.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
3801.0150	150 mm	1

Verwandte Produkte - Related Products



Beschreibung:

Schleifklotz für Nass- und Trockenschliff.

Description:


Rubber sanding block for wet and dry sanding.

**Schleifblock schwarz
Rubber Sanding Block black** **3802**



Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	VEStück Units
3802.0001	70 x 125 mm	12

Verwandte Produkte - Related Products



Beschreibung:

Zum schnellen, rückstandslosen Entfernen von Folienbeschriftungen, Aufklebern, Zierstreifen, etc., ohne die Lackoberfläche zu beschädigen. Set bestehend aus 2 Folienradierern und 1 Adapter.

**Folienradierer
Decal Removal Disc** **3804**


Description:

For fast and residue-free removal of decals, stickers, decorative strips, etc., without damaging the paint. Set contains 2 discs and 1 adapter.



Art.-Nr. Part.-No.	Ausführung Type	VEStück Units
3804.0001	Set - set	1

Anwendung - Usage



max. 4000 rpm

Beschreibung:

Universell einsetzbarer Schleifteller für den Grob- bis Endschliff. Für fast alle handelsüblichen Exzenterschleifer geeignet. 5/16" und M8, Velcro.

**Exzenter Schleifteller
Excenter Back Pad** **3805**

Description:

Back-up pad for vacuum assist, from coarse to final sanding. Suitable for all commercially available orbital sanders. Fits 5/16 inch and M8, Velcro.



Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
3805.7500	147 mm	Medium, 75-Loch - medium, 75-holes	1
3805.7501	147 mm	Soft, 75-Loch - soft, 75-holes	1
3805.7502	147 mm	Hard, 75-Loch - hard, 75-holes	1
3805.0073	73 mm	Medium, 3-Loch - medium, 3-holes	1
3805.0150	147 mm	E-pad, medium	1

Verwandte Produkte - Related Products



**3806 Schleiffeile 14-Loch
Fileboard 14-hole**



Beschreibung:
Schleiffeile mit Staubabsaugung für flächiges Planschleifen von Polyesterspachtel.

Description:
2.75 x 16.5 inch sanding file with dust extraction (14-hole). Velcro backing.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	VEStück Units
3806.0414	70 x 400 mm	1

Verwandte Produkte - Related Products



**3807 Schleifklotz 10-Loch
Sanding Block 10-hole**



Beschreibung:
Schleifklotz mit Staubabsaugung zum Schleifen großer Spachtelstellen. 10-fach gelocht, Velcro.

Description:
Sanding block with dust extraction for sanding large areas of polyester filler, 10-holes, Velcro backing.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
3807.0115	115 x 230 mm	1

Verwandte Produkte - Related Products



**3808 Schleifklotz 8-Loch
Sanding Block 8-hole**



Beschreibung:
Schleifklotz mit Staubabsaugung zum Schleifen von Polyesterspachtelstellen. 8-fach gelocht, Velcro.

Description:
Sanding block with dust extraction for sanding large areas of polyester filler, 8-holes, Velcro backing.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	VEStück Units
3808.0125	70 x 125 mm	1
3808.0198	70 x 198 mm	1

Verwandte Produkte - Related Products



Beschreibung:

Handschleifer mit Schnellspannvorrichtung für Schleifpapierbögen und Rollenware.

Description:

Suitcase for sanding paper sheets or rolls. Foam rubber coating.

Clip Handschleifer
Sandpaper Holder with clamps **3815**



Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	VEStück Units
3815.2111	110 mm x 210 mm	1

Verwandte Produkte - Related Products



Beschreibung:

Langlebiger, weicher Schaum zur Verarbeitung von 4CR Schleifmitteln. Erhöht die Formanpassungsfähigkeit und erleichtert dem Anwender die Arbeit an schwer zugänglichen Stellen. Velcro.

Description:

For use with 4CR sanding discs. Soft foam provides even pressure, which reduces the risk of sanding through the surface. Conformability for sanding areas difficult to access. Velcro backing.


Interface Pad
Interface Pad **3820**




Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
3820.0075	150 mm	75-Loch - 75-holes	1
3820.0073	73 mm	3-Loch - 3-holes	10

Verwandte Produkte - Related Products



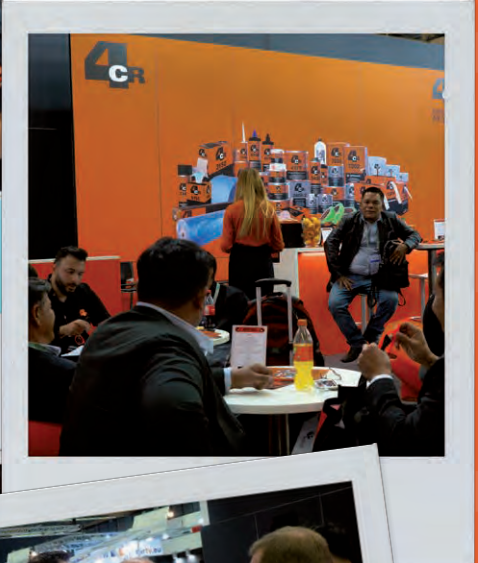

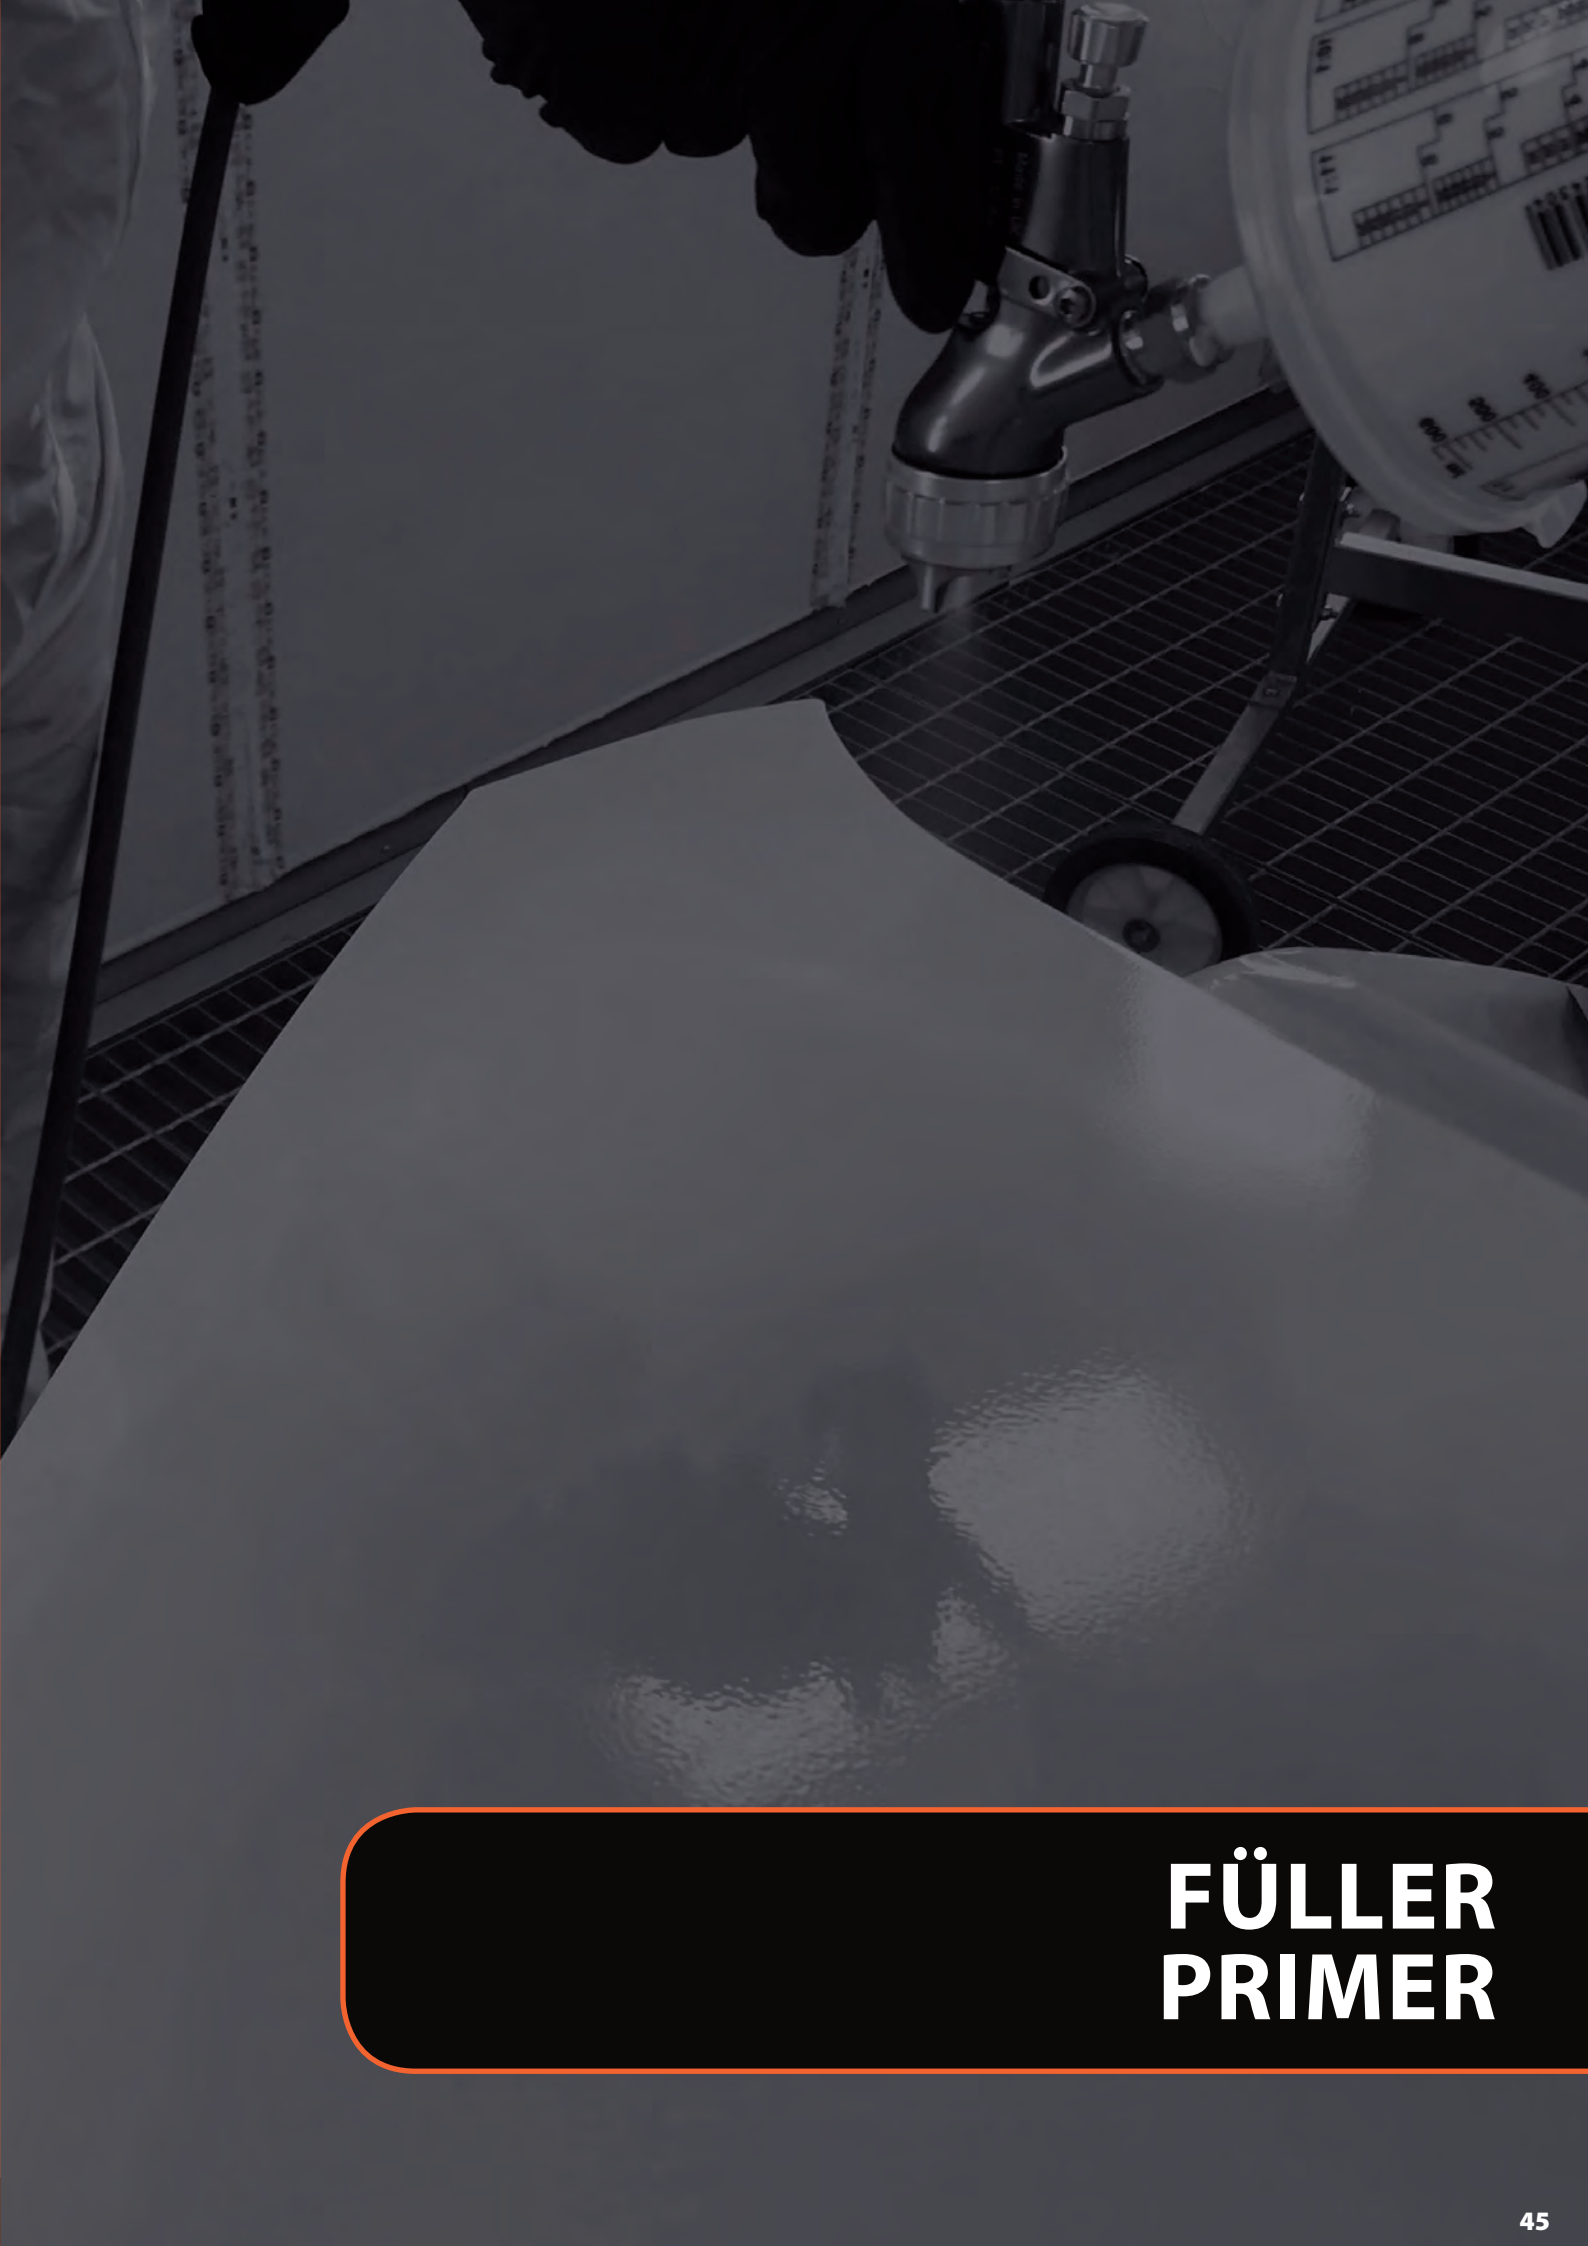

FÜLLER PRIMER

Füller 4CR Primer

Produkt Product		Farbe Color		Eigenschaften Characteristics										Sortiment Assortment				
				Hersteller Hardener	Mischungsverhältnis Thinner	Trockenzeit (20°C) Pot life (20°C)	Spritzviskosität 20°C Spray viscosity 20°C	Schichtstärke Coat thickness	Spritzdruck Spray pressure	Spritzdüse Spray nozzle	Spritzabstand Spray coats	Alufolien Flash off time	schliffert sandable	Vorbereitung Pre-sanding	Nachschliff Sanding	VOC konform (EU) VOC compliant (EU)	Art.-Nr. Art. No.	Ausfüllung Size
4100	2K Waschprimer 2:1 2K Wash Primer 2:1			0410 (2:1)	ohne - without	12 h	16-18 s 4 mm (DIN)	10-15 µm	1,3-2,0 bar	1,3-1,4 mm	1	10 Min.	10-20 Min. (20°C)	-	-	VOC	4100.1000	1L
4170	2K Kompaktfüller 5:1 2K Compact Filler 5:1			0407 (5:1)	5-20% 6555	1s-1 h	30-55 s 4 mm (DIN)	60-200 µm	1,7-2,0 bar	1,3-1,9 mm	1-3	4-7 Min. (zwischen den Spritzschichten Flash off between spray coats) 2-15 Min. (vor der Oberflächentrocknung - before oven drying)	3-5 h (20°C) 30-40 Min. (60°C)	P280	P330-P500	VOC	4170.1000 4170.5000	1L 5L
4175	2K Kompaktfüller 5:1 2K Compact Filler 5:1			0407 (5:1)	5-20% 6555	1s-1 h	30-55 s 4 mm (DIN)	60-200 µm	1,7-2,0 bar	1,3-1,9 mm	1-3	4-7 Min. (zwischen den Spritzschichten Flash off between spray coats) 2-15 Min. (vor der Oberflächentrocknung - before oven drying)	3-5 h (20°C) 30-40 Min. (60°C)	P280	P330-P500	VOC	4175.1000 4175.5000	1L 5L
4180	2K Kompaktfüller 5:1 2K Compact Filler 5:1			0407 (5:1)	5-20% 6555	1s-1 h	30-55 s 4 mm (DIN)	60-200 µm	1,7-2,0 bar	1,3-1,9 mm	1-3	4-7 Min. (zwischen den Spritzschichten Flash off between spray coats) 2-15 Min. (vor der Oberflächentrocknung - before oven drying)	3-5 h (20°C) 30-40 Min. (60°C)	P280	P330-P500	VOC	4180.1000	1L
4185	2K Universal Füller 4:1 2K Universal Filler 4:1			0407 (4:1)	5-20% 6555	1s-1 h	30-55 s 4 mm (DIN)	60-200 µm	1,7-2,0 bar	1,3-1,9 mm	1-3	4-7 Min. (zwischen den Spritzschichten Flash off between spray coats) 2-15 Min. (vor der Oberflächentrocknung - before oven drying)	3-5 h (20°C) 30-40 Min. (60°C)	P280	P330-P500	VOC	4185.1000 4185.5000	1L 5L
4190	2K Universal Füller 4:1 2K Universal Filler 4:1			0407 (4:1)	5-20% 6555	1s-1 h	30-55 s 4 mm (DIN)	60-200 µm	1,7-2,0 bar	1,3-1,9 mm	1-3	4-7 Min. (zwischen den Spritzschichten Flash off between spray coats) 2-15 Min. (vor der Oberflächentrocknung - before oven drying)	3-5 h (20°C) 30-40 Min. (60°C)	P280	P330-P500	VOC	4190.1000 4190.5000	1L 5L
4195	2K Universal Füller 4:1 2K Universal Filler 4:1			0407 (4:1)	5-20% 6555	1s-1 h	30-55 s 4 mm (DIN)	60-200 µm	1,7-2,0 bar	1,3-1,9 mm	1-3	4-7 Min. (zwischen den Spritzschichten Flash off between spray coats) 2-15 Min. (vor der Oberflächentrocknung - before oven drying)	3-5 h (20°C) 30-40 Min. (60°C)	P280	P330-P500	VOC	4195.1000	1L
4200	2K HS-Füller 4:1 2K HS-Filler 4:1			0407 (4:1)	0-25% 6555	1s-1 h	25-35 s 4 mm (DIN)	bis 300 µm	1,7-2,0 bar	1,3-1,9 mm	2-3	4-7 Min. (zwischen den Spritzschichten Flash off between spray coats) 2-15 Min. (vor der Oberflächentrocknung - before oven drying)	2-5 h (20°C) 25-35 Min. (60°C)	P280	P330-P500	VOC	4200.1000 4200.3500 4200.4000	1L 3,5 L 4 L
4205	2K HS-Füller 4:1 2K HS-Filler 4:1			0407 (4:1)	0-25% 6555	1s-1 h	25-35 s 4 mm (DIN)	bis 300 µm	1,7-2,0 bar	1,3-1,9 mm	2-3	4-7 Min. (zwischen den Spritzschichten Flash off between spray coats) 2-15 Min. (vor der Oberflächentrocknung - before oven drying)	2-5 h (20°C) 25-35 Min. (60°C)	P280	P330-P500	VOC	4205.3500	3,5 L
4210	2K HS-Füller 4:1 2K HS-Filler 4:1			0407 (4:1)	0-25% 6555	1s-1 h	25-35 s 4 mm (DIN)	bis 300 µm	1,7-2,0 bar	1,3-1,9 mm	2-3	4-7 Min. (zwischen den Spritzschichten Flash off between spray coats) 2-15 Min. (vor der Oberflächentrocknung - before oven drying)	2-5 h (20°C) 25-35 Min. (60°C)	P280	P330-P500	VOC	4210.1000 4210.3500 4210.4000	1L 3,5 L 4 L
4215	2K HS-Füller 4:1 2K HS-Filler 4:1			0407 (4:1)	0-25% 6555	1s-1 h	25-35 s 4 mm (DIN)	bis 300 µm	1,7-2,0 bar	1,3-1,9 mm	2-3	4-7 Min. (zwischen den Spritzschichten Flash off between spray coats) 2-15 Min. (vor der Oberflächentrocknung - before oven drying)	2-5 h (20°C) 25-35 Min. (60°C)	P280	P330-P500	VOC	4215.1000	1L
4240	2K US-Füller 4:1 2K US-Filler 4:1			0407 (4:1)	0-10% 6555	1s-1 h	25-35 s 4 mm (DIN)	bis 200 µm	1,7-2,0 bar	1,3-1,9 mm	2-3	5-7 Min. (zwischen den Spritzschichten Flash off between spray coats) 10-15 Min. (vor der Oberflächentrocknung - before oven drying)	2-5 h (20°C) 25-35 Min. (60°C)	P280	P330-P500	VOC	4240.1000 4240.4000	1L 4 L
4270	2K Premium HS-Füller 4:1 2K Premium HS-Filler 4:1			0407 (4:1) 0408 (6:1)	0-25% 6555	1s-1 h	25-35 s 4 mm (DIN)	bis 200 µm	1,7-2,0 bar	1,2-1,8 mm	1-3	5-8 Min. (zwischen den Spritzschichten Flash off between spray coats) 10-15 Min. (vor der Oberflächentrocknung - before oven drying)	1-3 h (20°C) 20-30 Min. (60°C)	P280	P330-P600	VOC	4270.1000 4270.4000	1L 4 L
4280	2K Premium HS-Füller 4:1 2K Premium HS-Filler 4:1			0407 (4:1) 0408 (6:1)	0-25% 6555	1s-1 h	25-35 s 4 mm (DIN)	bis 200 µm	1,7-2,0 bar	1,2-1,8 mm	1-3	5-8 Min. (zwischen den Spritzschichten Flash off between spray coats) 10-15 Min. (vor der Oberflächentrocknung - before oven drying)	1-3 h (20°C) 20-30 Min. (60°C)	P280	P330-P600	VOC	4280.1000 4280.4000	1L 4 L
4330	1K Kunststoff Primer 1K Plastic Primer			-	ohne - without	-	12-15 s 4 mm (DIN)	3-5 µm	1,3-2,0 bar	1,2-1,3 mm	1	10 Min.	5-10 Min. (20°C)	-	-	VOC	4330.1000	1L
4350	1K Fillprimer 1K Fillprimer			-	50-70% 6555	-	18-22 s 4 mm (DIN)	40-50 µm	1,7-2,0 bar	1,3-1,7 mm	1-3	5-10 Min. (zwischen den Spritzschichten Flash off between spray coats)	20-30 Min. (20°C) 15 Min. (60°C)	P280	P330-500	VOC	4350.3000	3 L
4370	1K WB-Primer 1K WB-Primer			-	0-5% 0660 (by Weight)	lufthide - airslide ohne - without	35-40 s 4 mm (DIN)	30-70 µm	1,3-2,0 bar	1,2-1,3 mm	1-2	5-8 Min. (zwischen den Spritzschichten Flash off between spray coats) 10-15 Min. (vor der Oberflächentrocknung - before oven drying)	25-30 Min. (20°C) 15-15 Min. (60°C) 5-8 Min. (RT)	P280-P400	P330-P400	VOC	4370.1000	1L
4520	2K Epoxid-Grundierung + 2K Epoxy Primer +			0451 0502 (2:1)	10-25% 6555	5 h	10-22 s 4 mm (DIN)	bis 100 µm	1,3-2,0 bar	1,2-1,6 mm	1-2	8-12 Min. (zwischen den Spritzschichten Flash off between spray coats)	30-45 Min. (20°C) 10-20 Min. (60°C)	P240	-	VOC	4520.1000	1L

Beschreibung:

Versiegelt und verfestigt Rostschichten dauerhaft durch Feuchtigkeitsentzug. Sehr gute Tiefenwirkung, schneller und dauerhafter Korrosionsschutz, direkt auf die verrosteten Schichten auftragbar, überlackierbar mit allen handelsüblichen 1K- und 2K-Grundierungen, stoppt auch Zinkkorrosion. Farblos.

Description:

Seals and hardens corrosion coats permanently by removing moisture. Adhesion on iron, steel, aluminium and zinc. Colourless.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
4040.0750	750 ml	6

Anwendung - Usage

	 A+B				
-	-	1,2 mm 1,9-2,0 bar	1	10-15 Min.	30-60 Min. (20°C)

**Rostversiegelung
Rust Sealer 4040**



Beschreibung:

Säurehärtende, chromatfreie 2K Grundierung speziell für Aluminiumuntergründe, mit aktivem Korrosionsschutz und ausgezeichneter Haftung auf Eisen. 4100 kann mit allen 4CR 1K- und 2K-Systemen überlackiert werden. Gelb-grün lasierend. Härter: 0410.

Description:

Acid curing, chromate-free 2K Primer especially developed for aluminium supports, with active protection against corrosion and excellent adhesion to iron. Yellow-green glazing. Hardener: 0410

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
4100.1000	1 l	6

Anwendung - Usage

	 A+B				
0410 (2:1)	12 h	1,3-1,4 mm 1,9-2,0 bar	1	-	10-20 Min. (20°C)

**2K Waschprimer 2:1
2K Wash Primer 2:1 4100**



Beschreibung:

Schnell schleifbarer, füllstarker 2K-Grundierfüller mit hohem Korrosionsschutz und guter Haftung. Kein Nachsacken und keine Ränderbildung. Auch für Spot-Repair geeignet. Härter: 0407.

Description:

Easy sandable two component filler with corrosion protection and good adhesion for the car repair. High filling power and no shrinking. Also Spot-repairs can be carried out without any inconvenience. Use with 4CR 0407 Hardener.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
4185.1000	1 l	6
4185.4000	4 l	2

Anwendung - Usage

	 A+B				
0407 (4:1) 5-20% 0505	½-1 h	1,3-1,9 mm 1,7-2,0 bar	1-3	4-7 Min. 7-15 Min.	3-5 h (20°C) 30-40 Min. (60°C)

**2K Universal Füller 4:1 grau
2K Universal Filler 4:1 grey 4185**



4190 2K Universal Füller 4:1 schwarz 2K Universal Filler 4:1 black



Beschreibung:

Schnell schleifbarer, füllstarker 2K-Grundierfüller mit hohem Korrosionsschutz und guter Haftung. Kein Nachsacken und keine Ränderbildung. Auch für Spot-Repair geeignet. Härter: 0407.

Description:

Fast drying and easy sanding two component filler with high corrosion protection and good adhesion for the car repair. High filling power and no shrinking. Also Spot-repairs can be carried out without any inconvenience. Use with 4CR 0407 Hardener.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
4190.1000	1l	6
4190.4000	4l	2

Anwendung - Usage

0407 (4:1) 5-20% 0505	½-1 h	1,3-1,9 mm 1,7-2,0 bar	1-3	4-7 Min. 7-15 Min.	3-5 h (20°C) 30-40 Min. (60°C)

4195 2K Universal Füller 4:1 weiß 2K Universal Filler 4:1 white



Beschreibung:

Schnell schleifbarer, füllstarker 2K-Grundierfüller mit hohem Korrosionsschutz und guter Haftung. Kein Nachsacken und keine Ränderbildung. Auch für Spot-Repair geeignet. Härter: 0407.

Description:

Fast drying and easy sanding two component filler with high corrosion protection and good adhesion for the car repair. High filling power and no shrinking. Also Spot-repairs can be carried out without any inconvenience. Use with 4CR 0407 Hardener.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
4195.1000	1l	6

Anwendung - Usage

0407 (4:1) 5-20% 0505	½-1 h	1,3-1,9 mm 1,7-2,0 bar	1-3	4-7 Min. 7-15 Min.	3-5 h (20°C) 30-40 Min. (60°C)

4200 2K HS-Füller 4:1 hellgrau 2K HS-Filler 4:1 light-grey



Beschreibung:

4200 kann als Schleiffüller und Nass-in-Nass-Füller verwendet werden. Hervorragende Füllkraft bis 300 µm Trockenfilmdicke. Schnelle Durchtrocknung. Exzellente Schleifbarkeit. Kein Nachsacken und keine Ränderbildung. Verarbeitung mit Härter 0407.

Description:

High-build filler. Fast drying, excellent sanding, no shrinking, corrosion protection. Can be pigmented up to 25%. Activate with 0407 Universal Hardener. Reduce with 0505.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
4200.1000	1l	6
4200.3500	3,5l	4
4200.4000	4l	2

Anwendung - Usage

0407 (4:1) 0-25% 0505	½-1 h	1,3-1,9 mm 1,7-2,0 bar	2-3	4-7 Min. 7-15 Min.	2-5 h (20°C) 25-35 Min. (60°C)

Beschreibung:

4205 kann als Schleiffüller und Nass-in-Nass-Füller verwendet werden. Hervorragende Füllkraft bis 300 µm Trockenfilmdicke. Schnelle Durchtrocknung. Exzellente Schleifbarkeit. Kein Nachsacken und keine Ränderbildung. Verarbeitung mit Härter 0407.

Description:

Can be used as sanding filler or wet-on-wet filler. High filling power, fast drying, excellent sanding ability. Can be pigmented up to 25%. Activate with 0407 Universal Hardener. Reduce with 0505.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
4205.3500	3,5l	4

Anwendung - Usage

0407 (4:1) 0-25% 0505	20°C A+B ½-1 h	1,3-1,9 mm 1,7-2,0 bar	2-3	4-7 Min. 7-15 Min.	2-5 h (20°C) 25-35 Min. (60°C)

**2K HS-Füller 4:1 dunkelgrau
2K HS-Filler 4:1 dark-grey**

4205



Beschreibung:

4210 kann als Schleiffüller und Nass-in-Nass-Füller verwendet werden. Hervorragende Füllkraft bis 300 µm Trockenfilmdicke. Schnelle Durchtrocknung. Exzellente Schleifbarkeit. Kein Nachsacken und keine Ränderbildung. Verarbeitung mit Härter 0407.

Description:

Can be used as sanding filler or wet-on-wet filler. High filling power, fast drying, excellent sanding ability. Can be pigmented up to 25%. Activate with 0407 Universal Hardener. Reduce with 0505.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
4210.1000	1l	6
4210.3500	3,5l	4
4210.4000	4l	2

Anwendung - Usage

0407 (4:1) 0-25% 0505	20°C A+B ½-1 h	1,3-1,9 mm 1,7-2,0 bar	2-3	4-7 Min. 7-15 Min.	2-5 h (20°C) 25-35 Min. (60°C)

**2K HS-Füller 4:1 schwarz
2K HS-Filler 4:1 black**

4210



Beschreibung:

4215 kann als Schleiffüller und Nass-in-Nass-Füller verwendet werden. Hervorragende Füllkraft bis 300 µm Trockenfilmdicke. Schnelle Durchtrocknung. Exzellente Schleifbarkeit. Kein Nachsacken und keine Ränderbildung. Verarbeitung mit Härter 0407.

Description:

Can be used as sanding filler or wet-on-wet filler. High filling power, fast drying, excellent sanding ability. Can be pigmented up to 25%. Activate with 0407 Universal Hardener. Reduce with 0505.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
4215.1000	1l	6

Anwendung - Usage

0407 (4:1) 0-25% 0505	20°C A+B ½-1 h	1,3-1,9 mm 1,7-2,0 bar	2-3	4-7 Min. 7-15 Min.	2-5 h (20°C) 25-35 Min. (60°C)

**2K HS-Füller 4:1 weiß
2K HS-Filler 4:1 white**

4215



4240 2K US-Füller 4:1 grau 2K US-Filler 4:1 grey



Beschreibung:

2K Uni Solid-Füller. Sehr füllstark und schnell schleifbar. Kein Nachsacken und keine Ränderbildung. Verarbeitung mit Härter 0407 kurz oder extra kurz (Spot-repair).

Description:

Good filling properties and fast drying. Non-shrink, non-stain formulation. To be used with Hardener 0407 fast or extra fast (spot-repair).

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
4240.1000	1l	6
4240.4000	4l	2

Anwendung - Usage

0407 (4:1) 0-10% 0505	½-1 h	1,3-1,9 mm 1,7-2,0 bar	2-3	5-7 Min.	2-5 h (20°C) 25-35 Min. (60°C)

4270 2K Premium HS-Füller 4:1 hellgrau 2K Premium HS-Filler 4:1 light-grey



Beschreibung:

Schnell trocknender Schleiffüller, auch Nass-in-Nass überlackierbar. Universelle Haftung auf Eisen, Stahl, Alu, verzinkten Untergründen und Kunststoffen (z.B. PP-EPDM (PP-EPDM auf Haftung testen), ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PUR, PVC, GFK). Ausgezeichnete Schleifbarkeit.

Description:

Quick drying premium sanding filler, which also can be applied wet-on-wet. Universal adhesion on iron, steel, aluminum, galvanized substrates and plastics (eg PP-EPDM (PP-EPDM test for adhesion), ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PU, PVC, GRP). Excellent sandability.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
4270.4000	4l	2
4270.1000	1l	6

Anwendung - Usage

0407 (4:1) 5-25% 0505	½-1 h	1,2-1,8 mm 1,7-2,0 bar	1-3	5-8 Min. 10-15 Min.	1-3 h (20°C) 20-30 Min. (60°C)

4280 2K Premium HS-Füller 4:1 schwarz 2K Premium HS-Filler 4:1 black



Beschreibung:

Schnell trocknender Schleiffüller, auch Nass-in-Nass überlackierbar. Universelle Haftung auf Eisen, Stahl, Alu, verzinkten Untergründen und Kunststoffen (z.B. PP-EPDM (PP-EPDM auf Haftung testen), ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PUR, PVC, GFK). Ausgezeichnete Schleifbarkeit.

Description:

Quick drying premium sanding filler, which also can be applied wet-on-wet. Universal adhesion on iron, steel, aluminum, galvanized substrates and plastics (eg PP-EPDM (PP-EPDM test for adhesion), ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PU, PVC, GRP). Excellent sandability.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
4280.1000	1l	6
4280.4000	4l	2

Anwendung - Usage

0407 (4:1) 5-25% 0505	½-1 h	1,2-1,8 mm 1,7-2,0 bar	1-3	5-8 Min. 10-15 Min.	1-3 h (20°C) 20-30 Min. (60°C)

PRIMER

Beschreibung:

1K Haftprimer für die meisten am Auto verwendeten Kunststoffe. Transparent-silber.

Description:

Provides a good base for painting plastics.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
4330.1000	transparent-silber - transparent-silver	1l	6

Anwendung - Usage

-	-	1,2-1,3 mm 1,9-2,0 bar	1	10 Min.	5-10 Min. (20°C)

Beschreibung:

1K Füller, schnelltrocknend, füllstark und gut schleifbar. Einsetzbar auf angeschliffenen Altlackierungen, Werksgrundierungen und direkt auf Stahl, Aluminium und verzinkten Untergründen.

Description:

1K primer filler with good filling capabilities. Chromate and lead free.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
4350.3000	3l	4

Anwendung - Usage

50-70% 0505	-	1,3-1,7 mm 1,7-2,0 bar	1-3	5-10 Min.	20-30 Min. (20°C) 15 Min. (60°C)

Beschreibung:

Füllstarker 1K Primer auf Wasserbasis mit ausgezeichneter Haftung und sehr gutem Korrosionsschutz. Schnelle Trocknung und sehr gut schleifbar. Ca. RAL 7011.

Description:

Waterbased 1K Primer with excellent adhesion and active anticorrosive protection. Easy sanding and fast drying. Recoatable with all common solvent-borne and water-borne 1K and 2K finishing paints. Can also be used as a wet on wet primer. Approx. RAL 7011.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
4370.1000	1l	6

Anwendung - Usage

0-5% 0660	-	1,2-1,3 mm 1,9-2,0 bar	1-2	5-8 Min. 10-15 Min.	25-30 Min. (20°C) 10-15 Min. (60°C)

1K Kunststoff Primer 1K Plastic Primer

4330



1K Fillprimer grau 1K Fillprimer grey

4350



1K WB-Primer dunkelgrau 1K WB-Primer dark-grey

4370



4400 1K WB Express Primer 1K WB Express primer

NEU
NEW



Beschreibung:

1K WB Express Primer, überlackierbar mit allen gängigen 1K- und 2K-Lacken auf Lösungsmittel- und Wasserbasis. Schnell trocknend, Haftung auf Eisen, Stahl, Aluminium, Zink und verzinkten Untergründen. Kann als isolierender Grundanstrich für thermoplastische Altanstriche verwendet werden. Hoher Korrosionsschutz.

Description:

1K WB Express primer, recoatable with all common solvent-borne, water-borne and 2K paints. Fast drying, adheres to iron, steel, aluminium, Zinc, galvanized substrates. Can be used as insulating groundcoat for thermoplastic old coatings. High anti-corrosive protection.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
4400.1000	hellgrau - light-grey	1l	6

Anwendung - Usage

0-5% 0555	-	1,2-1,3 mm 1,9-2,0 bar	1	2-3 Min. 5-8 Min.	2-3 Min. (Air) 5-8 Min. (20°C)

4450 Hochwertiger UV-Filler High quality UV-Filler

NEU
NEW



Beschreibung:

Hochwertiger UV-Filler für schnelle Anwendungen, kann nach 5 Minuten Bestrahlung mit einer UV-LED-Lampe geschliffen werden. 1K-UV-Filler eignet sich für partielle Autolackierungen und Spotreparaturen. Sehr gute Haftung auf Stahl, Eisen, Aluminium und verzinkten Untergründen. Gebrauchsfertig. 100-110 µm

Description:

High quality UV-Filler for fast applications, can be sanded after 5 minutes irradiation by UV LED lamp. 1K-UV-Filler is suitable for small and spot repair areas. Very good adhesion on steel, iron, aluminium and galvanized substrates. Ready for use. 100-110 µm

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
4450.1000	hellgrau - light-grey	1l	6

Anwendung - Usage

-	-	1-3	5 Min.	

4520 2K Epoxid-Grundierung + 2K Epoxy Primer +



Beschreibung:

Chromatfreie Epoxid-Grundierung für Stahl, Aluminium und Zink. Sehr guter Verlauf und Spritznebelaufnahme. Schnelle Trocknung. Auch Nass-in-Nass anwendbar. Verarbeitung mit Härter 0451.

Description:

Chromate free EP primer. Adhesion to steel, aluminium and galvanized sheet. Excellent flow, fast drying and outstanding overspray absorption. Hardener: 0451.0502

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
4520.1000	hellgrau - light-grey	1l	6

Anwendung - Usage

0451.0502 (2:1) 10-25% 0505	5 h	1,2-1,6 mm 1,9-2,0 bar	1-2	8-12 Min.	30-45 Min. (20°C) 10-20 Min. (60°C)



**KLEBEN-DICHTEN
BONDING-SEALING**



Plastic Repair Tool



Beschreibung:

Für elastische Verklebungen von GFK und Metall. Zum Abdichten von Fugen, Nähten und Stößen. Schnelltrocknend und überlackierbar.

Description:

For flexible bonding of plastic, fiberglass and metal. For sealing seams and joints. Fast drying and paintable.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
5100.3101	weiß - white	310 ml	12
5100.3102	schwarz - black	310 ml	12
5100.3103	grau - grey	310 ml	12

Verwandte Produkte - Related Products



5135

5900

**1K PU Kleb- u. Dichtmasse
1K Bond and Seal Polyurethane** **5100**



Beschreibung:

Hochmoduliger und niederleitfähiger 1K PU-Kleber zum Einkleben von Front-, Heck- und Seitenscheiben. Wegfahrzeit: 1-2 Stunden (ohne und mit doppeltem Airbag, bei +5°C bis +40°C).

Description:

Quick thru-cure 1K Urethane for installing windshields and other stationary glass panels. Drive-away-times (cars): 1-2 hours (without and with double-sided airbags, operating temperature from +5 to +40°C).

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
5120.0300	schwarz - black	310 ml	12

Verwandte Produkte - Related Products



5122

5125

5135

5900

**1K PU Scheibenkleber
1K PU Windshield Adhesive** **5120**



Beschreibung:

Klebkraftverstärker mit zusätzlichem UV-Schutz für den Scheibenkleber. Zum Auftrag nach vorheriger Anwendung von Glasreiniger/ Aktivator.

Description:

For prepping glass including UV protection prior to installation with 5120 Adhesive. Apply after use of glass cleaner.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
5122.0030	schwarz - black	30 ml	25

Verwandte Produkte - Related Products



5120

5125

5135

5900

**Glas Primer
Glass Primer** **5122**



5125 Auftragpinsel Applicator Brush



Beschreibung:
Zur Verarbeitung von 4CR 5122.

Description:
For applying 5121.

Art.-Nr. Part.-No.	VEStück Units
5125.0001	100

Verwandte Produkte - Related Products



5135 Spritzdüse Spray Nozzle




Beschreibung:
Ersatzspritzdüse für AC-, MS- und PU-Kartuschen.

Description:
Replacement nozzle for AC, MS and PU cartridges.

Art.-Nr. Part.-No.	Ausführung Type	VEStück Units
5135.0001	Standard - standard	108
5135.0002	Premium - premium	108

Verwandte Produkte - Related Products

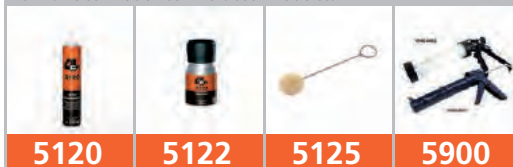

5150 Spritzbare Nahtabdichtung Sprayable Seam Sealer




Beschreibung:
Spritzbare Nahtabdichtung für Blechüberlappungen und Schweißnähte in Originalstruktur. Schnelltrocknend und überlackierbar.

Description:
Sprayable seam sealer for sealing overlapping and welded seams in OEM texture. Fast drying and paintable.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
5150.3101	grau - grey	290 ml	12

Verwandte Produkte - Related Products



Beschreibung:

Dauerelastische Karosserie-Dichtmasse für Front- und Heckschürzen, Überlappungsnahte im Kofferraum, Fahrgastraum, Radkästen usw. Haftet auf rohem, grundiertem und lackiertem Blech, ist überlackierbar und macht die Nachbildung jeder Struktur möglich.

Description:

Durable elastic brushable seam sealer, especially suitable for replicating OEM texture. Adheres to bare metal, primer and painted surfaces and can be topcoated. For use on seams in trunk, passenger area, wheel wells, fenders, spoilers, etc.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
5170.1000	grau - grey	1 kg	6

**Karosserie Dichtmasse
Brushable Seam Sealer 5170**



Beschreibung:

Flaches Nahtabdichtungsband zum Ersetzen von Dichtungsnähten. Sofort überlackierbar.

Description:

A flat seam replacement tape designed to replace door skin seams. Overpaintable immediately. Flexible.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	VEStück Units
5175.0910	transparent - transparent	9 mm x 10 m	10
5175.1210	transparent - transparent	12 mm x 10 m	10

**Nahtabdichtungsband
Seam Sealing Tape 5175**



Beschreibung:

Zur vibrationsfesten Verklebung von Zierstreifen, Emblemen und Randschutzleisten. Hohe Klebkraft.

Description:

For vibration resistant bonding of trims, emblems and body mouldings. Very high adhesion.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	VEStück Units
5182.0910	schwarz - black	9 mm x 10 m	10
5182.1210	schwarz - black	12 mm x 10 m	10
5182.1910	schwarz - black	19 mm x 10 m	10

**Doppelseitiges Klebeband
Mounting Tape 5182**



5185 HS Acryl Tape HS Acrylic Tape



Beschreibung:

Doppelseitiges High-Strength Acryl-Klebeband für dauerhafte Verbindungen im Innen- und Außenbereich. Extrem hohe Klebkraft.

Description:

Double-sided, high-strength adhesive tape for permanent bonding. For internal and external applications. High adhesion.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	VEStück Units
5185.0610	transparent - transparent	6 mm x 10 m	10
5185.0910	transparent - transparent	9 mm x 10 m	10
5185.1210	transparent - transparent	12 mm x 10 m	10
5185.1910	transparent - transparent	19 mm x 10 m	10

5190 Logo Tape Logo Tape



Beschreibung:

Packung mit 10 Klebestreifen zum Aufkleben von Logos / Emblemen. Für jeden Typ geeignet.

Description:

For professional reapplication of vehicle decals. 10 sheets.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	VEStück Units
5190.2010	200 x 100 mm	1

5200 Unterbodenschutz Bitumen Underbody Protection Bitumen



Beschreibung:

Karoserieschutz für die Unterbodenbehandlung aller Fahrzeugarten mit guter Antidröhnwirkung.

Description:

Bitumen based underbody corrosion protection for all vehicle types effecting sound deadening.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
5200.0500	schwarz - black	500 ml	Spray - spray	12
5200.1000	schwarz - black	1 l	Kartusche - cartridge	12

Verwandte Produkte - Related Products



5920

5921

Beschreibung:

Karoserieschutz für die Unterbodenbehandlung aller Fahrzeugarten mit guter Antidröhnwirkung. Pinselbar.

Description:

When brushwork is preferred. Fully compatible with 5200 UBC effecting sound deadening.

**UBS Bitumen pinselbar
UBC Bitumen brushable**

5210

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
5210.1000	schwarz - black	1l	6



Beschreibung:

Karoserieschutz für die Unterbodenbehandlung aller Fahrzeugarten. Gute Haftung auf Metall. Wasser-verdrängend.

Description:

Underbody protection for all vehicles against corrosion. Excellent adhesion to metal. Effective water displacement.

**Unterbodenschutz Wachs
Underbody Protection Wax**

5250

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
5250.0500	schwarz - black	500 ml	Spray - spray	12
5250.1000	schwarz - black	1l	Kartusche - cartridge	12



Verwandte Produkte - Related Products



Beschreibung:

Konservierung für alle Hohlräume im Karosseriebereich. Gute Kriechfähigkeit.

Description:

Wax-based corrosion protection that penetrates and flows well into all vehicle cavities.

**Hohlraumkonservierung braun
Cavity Protection brown**

5300

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
5300.0500	braun - brown	500 ml	Spray - spray	6
5300.1000	braun - brown	1l	Kartusche - cartridge	12



Verwandte Produkte - Related Products



5350 Hohlraumkonservierung weiß Cavity Protection white



Beschreibung:

Konservierung für alle Hohlräume im Karosseriebereich. Gute Kriechfähigkeit. Tropffrei bis 160°C.

Description:

Wax-based corrosion protection that penetrates and flows well into all vehicle cavities. Temperature resistant up to 160°C/320°F.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
5350.1000	weiß - white	1 l	Kartusche - cartridge	12

Verwandte Produkte - Related Products



5400 Steinschlagschutz Stone Chip Protection



McTEC
FAVOURITE
for Mercedes

Beschreibung:

Steinschlagschutz für Spoiler, Türen, etc. Kunststoff- Kautschuk-Basis. Schnelltrocknend, dauerelastisch und überlackierbar.

Description:

Stone chip protection that allows wet-on-wet painting on spoilers, doors, etc. Fast drying, durable and elastic. Overpaintable.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
5400.0501	grau - grey	500 ml	Spray - spray	12
5400.0502	schwarz - black	500 ml	Spray - spray	12
5400.1001	grau - grey	1 l	Kartusche - cartridge	12
5400.1002	schwarz - black	1 l	Kartusche - cartridge	12
5400.1003	weiß - white	1 l	Kartusche - cartridge	12

Verwandte Produkte - Related Products



5450 Titanium Shell Titanium Shell

**NEU
NEW**



Beschreibung:

2K Polyurethan-Acryl basierende, sehr robuste Beschichtung für alle hochbelasteten Oberflächen von Nutzfahrzeugen. Anwendung mit Gravity-Spritzpistole oder mit UBS Spritzpistole. Mischverhältnis 3:1 (Härter kann direkt in die Dose beigemischt werden)

Description:

2K polyurethane-acrylic based, very robust coating for all heavy duty surfaces on commercial vehicles. Application with Gravity-spray gun or with UBS spray-gun. Mixing Ratio 3:1 (hardener can be dosed directly into the can)

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
5450.0750	schwarz - black	750 ml	Kartusche - cartridge	12
5450.0755	farblos - colourless	750 ml	Kartusche - cartridge	12

Verwandte Produkte - Related Products



Beschreibung:

Selbstklebend. Zur Dämmung von Vibrationen und Geräuschen. Karton à 10 Stück.


**Antidröhnplatten
Sound Deadening Boards**

5500

Description:

Self adhesive boards that can be easily cut to any shape or size. 10 pcs., each 20 x 20 inch.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	VEStück Units
5500.5050	schwarz - black	50 x 50 cm	1

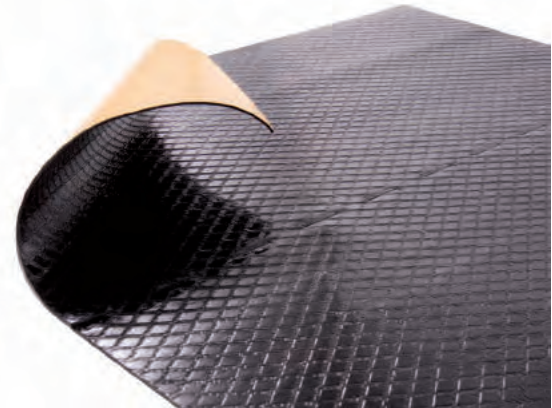

Beschreibung:

Hochwertiges Schweißgerät zum Schweißen von Kunststoffteilen. Ideal für Smart-Spot-Repair.

**Plastic Repair Tool
Plastic Repair Tool**

5600

Description:

High-quality welding machine for welding of plastic parts. Ideal for spot-repair.

Art.-Nr. Part.-No.	Ausführung Type	VEStück Units
5600.1000	Set - set	1
5600.1001	Sticks für ABS Kunststoff/ Sticks for ABS- plastic	5
5600.1002	Sticks für PP- Schweißen/ Sticks for PP welding	5
5600.1003	Metallgitter- Netz/ metal mesh net	5



Beschreibung:

Zur schnellen (90 Sek. Topfzeit bei 23°C) Reparatur aller Kunststoffarten. Auch geeignet zur Nachbildung fehlender Kunststoffteile. Überlackierbar. Sehr gute Bohr- und Schleifeigenschaften.

**2K PU-Kunststoffkleber 1,5 Min.
2K PU-Plastic Glue 1,5 min.**

5625

Description:

For a fast (pot life 90 sec. (23°C)) repair on damaged plastic parts. Suitable on all kinds of plastic. Over-paintable. Very good workability (drill, sander, etc). Allows rebuilding of missing plastic parts.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
5625.0050	schwarz - black	50 ml	Box à 16



Verwandte Produkte - Related Products



5626 2K PU-Kunststoffkleber 3,5 Min. 2K PU-Plastic Glue 3,5 min.



Beschreibung:

Zur Reparatur aller Kunststoffarten. Auch geeignet zur Nachbildung fehlender Kunststoffteile. Überlackierbar. Sehr gute Bohr- und Schleifeigenschaften. 3,5 Min. Topfzeit bei 23°C.

Description:

For repairing damaged plastic parts. Suitable on all kinds of plastic. Overpaintable. Very good workability (drill, sander, etc). Allows rebuilding of missing plastic parts. Pot life: 3,5 min. (23°C).

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
5626.0050	schwarz - black	50 ml	Box à 16

Verwandte Produkte - Related Products



5630 Mischdüse Mixing Tip



Beschreibung:

Zur Verarbeitung von 50 ml Kleber-Kartuschen.

Description:

Disposable Mixing Tip for 50 ml cartridges.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
5630.0050	50 ml	10

Verwandte Produkte - Related Products



5635 Verarbeitungspistole Application Gun



Beschreibung:

Zur Verarbeitung von 50 ml Kleber-Kartuschen.

Description:

Manual gun for the application of 50 ml cartridges.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
5635.0001	50 ml	1

Verwandte Produkte - Related Products



Beschreibung:

Elastische Folie zum Formen und Glätten des Kunststoffklebers, führt zur Reduzierung der Schleifarbeiten.

Description:

To be overlaid on the Plastic Glue just after it has been applied. Enables simple shaping of the glue.

Konturfolie
Contouring Tissue **5640**



Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	VEStück Units
5640.1236	12 cm x 3,6 m	1

Verwandte Produkte - Related Products



Beschreibung:

Selbstklebendes Gittergewebe zur Verstärkung der Verklebung.

Description:

To be used at the backside of the repair.

Armierungsgewebe
Reinforcement Tissue **5645**



Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	VEStück Units
5645.1236	12 cm x 3,6 m	1

Verwandte Produkte - Related Products



Beschreibung:

Zur Reinigung und Entfettung von Kunststoffen vor Reparaturen bzw. Verklebungen.

Description:

For cleaning and degreasing plastic parts prior to repairing and bonding. Fast drying.

Kunststoff Reiniger
Plastic Cleaner **5655**



Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
5655.1000	farblos - colourless	1 L	6

Verwandte Produkte - Related Products



5900 Kartuschenpresse Cartridge Gun



Beschreibung:
Manuelle Handpresspistole für 290-310 ml Kartuschen.

Description:
Manual gun for the application of 290-310 ml cartridges.

Art.-Nr. Part.-No.	Ausführung Type	VEStück Units
5900.0001	Standard - standard	1
5900.0002	Premium - premium	1

Verwandte Produkte - Related Products



5910 Nahtabdichtungspistole MS/PU Seam Sealer Gun



Beschreibung:
Zur Verarbeitung von spritzbarer Nahtabdichtung in verschiedenen Strukturen. Für 290 ml bis 320 ml Kunststoff- oder Aluminiumkartuschen.

Description:
For the application of sprayable seam sealers in various structures. For 290 ml up to 320 ml plastic or aluminium cartridges.

Art.-Nr. Part.-No.	VEStück Units
5910.0001	1

Verwandte Produkte - Related Products



5920 UBS/HV Pistole standard Stone Chip/CP Spray Gun standard



Beschreibung:
UBS-Pistole für 1-Liter-Gebinde. Druckluftbetrieben mit Schnellkupplung.

Description:
Professional gun for use with 1-liter stone chip cans. Comes with wax dispersion hose.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
5920.0001	1l	1

Verwandte Produkte - Related Products



Beschreibung:

Profipistole für Unterbodenschutz und Hohlraumkonservierung. Druckluftbetrieben mit Schnellkupplung.

Description:

Professional gun for underbody protection and cavity protection. Pneumatic with rapid action coupling.

**UBS/HV Pistole premium
Stone Chip/CP Spray Gun premium** **5921**



Art.-Nr. Part.-No.	Ausführung Type	VEStück Units
5921.0001	Set - set	1
5921.0002	Saugrohr - suction pipe	1
5921.0003	Hohlraumschlauch - extension hose	1

Verwandte Produkte - Related Products

5200	5250	5300	5350	5400	5450

STOP DREAMING, START DOING!





REINIGEN CLEANING

4CR

Entfettungstuch Sontara®



Beschreibung:

Standardputztuch für einfache Reinigungsarbeiten. 2-lagig, geprägt, recycelt.

Description:

2-ply standard cleaning cloth for simple cleaning jobs. Recycled.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	Ausführung Type	VEStück Units
6100.1000	weiß - white	24 x 38 cm	1000 Abrisse - 1000 sheets	2

Verwandte Produkte - Related Products



**Reinigungstuch ECO
Paper Cleaning Cloth ECO 6100**



Beschreibung:

Zum Reinigen und Entfetten von Werkzeugen, Karosserieteilen etc. Nass- und reißfest. Sehr saugfähig und fusselfarm. 2-lagig, geprägt, recycelt.

Description:

For cleaning and degreasing tools, body panels, etc. Moisture and tear resistant. Absorbent and lint-free.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	Ausführung Type	VEStück Units
6120.1000	blau - blue	37 x 38 cm	1000 Abrisse - 1000 sheets	1

Verwandte Produkte - Related Products



**Reinigungstuch blau 2-lagig
2-ply Cleaning Towel blue 6120**



Beschreibung:

Zum Reinigen und Entfetten von Werkzeugen, Karosserieteilen etc. Nass- und reißfest. Sehr saugfähig und fusselfarm. 3-lagig, recycelt.

Description:

For cleaning and degreasing tools, body panels, etc. Extremely absorbent, tear-resistant and lint-free.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	Ausführung Type	VEStück Units
6130.0500	blau - blue	38 x 38 cm	500 Abrisse - 500 sheets	2
6130.1000	blau - blue	37 x 38 cm	1000 Abrisse - 1000 sheets	1

Verwandte Produkte - Related Products



**Reinigungstuch blau 3-lagig
3-ply Cleaning Towel blue 6130**



6140 Reinigungstuch lösemittelbeständig Cleaning Cloth solvent-resistant

**LÖSEMittelBESTÄNDIG
SOLVENT-RESISTANT**



Beschreibung:

Zum Reinigen von Werkzeugen und Lackierpistolen. 100 % Zellstoff. Lösemittelbeständig, saugstark, nass- und reißfest. 2-lagig.

Description:

For cleaning tools and spray guns. 100% cellulose. Solvent- and tear-resistant, lint-free and absorbent.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	Ausführung Type	VEStück Units
6140.1500	weiß - white	24 x 38 cm	1500 Abrisse - 1500 sheets	2

Verwandte Produkte - Related Products



6150 Reinigungstuch Multi Cleaning Cloth Multi

**LÖSEMittelBESTÄNDIG
SOLVENT-RESISTANT**



Beschreibung:

Vliesstoff zur Aufnahme von Lösemitteln, Öl und Schmierstoffen. Sehr saugstark. Lösemittelbeständig und robust. Polypropylen.

Description:

High tensile strength towel, for removal of solvents, oil and lubricants. Extremely solvent and tear resistant. Lint-free and highly absorbent. Polypropylene.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	Ausführung Type	VEStück Units
6150.0500	blau - blue	32 x 38 cm (70 g/m ²)	500 Abrisse - 500 sheets	1
6150.0420	blau - blue	40 x 42 cm (75 g/m ²)	12 x 35 Tücher - 12 x 35 cloths	1

Verwandte Produkte - Related Products



6160 Entfettungstuch Degreasing Cloth

**NEU
NEW**



Beschreibung:

Kann in Verbindung mit Reinigungsmitteln wie Silikonentferner, Wasser oder wasserbasierenden Reinigungsmitteln genutzt werden. Zeichnet sich durch eine sehr hohe Reißfestigkeit, Reinheit und Fusselfreiheit aus.

Description:

An extremely tough wiper suitable for all cleaning processes in the paint shop. Can be used with all modern water-based and conventional solvent degreasers and silicone-removers.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	Ausführung Type	VEStück Units
6160.0125	türkis - turquoise	30 x 38 cm/ Sontara	125 Tücher - 125 cloths	1
6160.0150	türkis - turquoise	30 x 38 cm (78 g/m ²)	150 Tücher - 150 cloths	1
6160.0500	türkis - turquoise	30 x 38 cm/ Sontara	500 Tücher - 500 cloths	1

Verwandte Produkte - Related Products



Beschreibung:

Set mit Eimer (2,6 L) und 4 Wischtuchrollen. Der Eimer lässt sich mit einem konventionellen oder wasserbasierten Silikonentferner befüllen, um die feuchten Tücher griffbereit zu halten. Bei geschlossenem Deckel bleiben die Tücher mehrere Wochen feucht.

Description:

Set comes with a bucket (2,6 L) and 4 wipe-rolls. The rolls have to be put in the provided bucket, which can be filled with a conventional or waterbased silicone remover to get a even wet cleaning wipe. Closed dispensing system. Offers controlled usage. With closed lid several weeks useable.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	Ausführung Type	VEStück Units
6170.0050	weiß - white	27 x 40 cm	4 x 50 Abrisse - 4 x 50 cloths	1

**Entfettungsvlies
Degreasing Wipe 6170**



Verwandte Produkte - Related Products



0610

6160

6700

6767

Beschreibung:

Zur Aufnahme von Staub vor der Lackierung. Silikonfrei.

Description:

For removing dust prior to painting. Silicone-free.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	Ausführung Type	VEStück Units
6200.0001	80 x 50 cm	1er Pack - single pack	100
6200.0005	80 x 50 cm	5er Pack - 5 pcs. pack	20

**Staubbindetuch
Tack Cloth 6200**



Beschreibung:

Staubentfernung ohne klebrige Hände. Silikon- und wachsfrei. Auch für wasserlösliche Lacke geeignet. 65 g/qm.

Description:

Pressure sensitive tack. Removes dust, removes WB overspray. No need to unfold and ball up cloth. Silicone- and wax-free. 65 g/m².

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	Ausführung Type	VEStück Units
6201.0010	17 x 45 cm	10er Pack - 10 pcs. pack	10

**Staubbindetuch Soft
Tack Cloth soft 6201**



**6205 Staubbindetuch Super Wave
Tack Cloth super wave**

Beschreibung:

Die wellenartige Oberflächenstruktur erhöht die Staubaufnahmefähigkeit, dadurch eignet sich das Produkt hervorragend für große Flächen.

Description:

The wavelike surface structure enjoys almost all the advantages of inexhaustible consumption of dust and is therefore best qualified to clean big surfaces.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	Ausführung Type	VEStück Units
6205.0001	80 x 90 cm	1er Pack - single pack	50

**6245 Mikrofaser Tuch gelb
Microfiber Wipe yellow**

Beschreibung:

Sehr hohes Aufnahmevermögen von Schmutz-, Staub- und Fettrückständen aufgrund der speziellen Faserstruktur. Ideal für den Finishbereich. Sehr weich, optimal zur Reinigung und Pflege empfindlicher Oberflächen.

Description:

Economic cleaning cloth with a unique combination of microfibers and knit construction to provide excellent dust, oil and water pickup with no linting.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
6245.0001	40 x 40 cm	10

Verwandte Produkte - Related Products

**6250 Mikrofaser Tuch grün
Microfiber Wipe green**

Beschreibung:

Sehr hohes Aufnahmevermögen von Schmutz-, Staub- und Fettrückständen aufgrund der speziellen Faserstruktur. Ideal für den Finishbereich. Gewebt mit Spezialrand.

Description:

A fast and effective cleaning cloth with a unique combination of microfibers and knit construction to provide excellent dust, oil and water pickup with no linting.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
6250.0001	40 x 40 cm	5

Verwandte Produkte - Related Products


Beschreibung:

Ultrasofter Flor, extrem saugfähig, 2-seitig, ohne Kettelung, bis 90° waschbar.

Description:

Ultrasoft wipe, extremely absorbent, two-sided, washable at 90°.

**Mikrofasertuch Satin
Microfiber Cloth satin**

6255

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
6255.0001	40 x 40 cm	1



Verwandte Produkte - Related Products



8000

8070

8075

Beschreibung:

Zum schnellen und einfachen Entfernen von Polierrückständen, Fingerabdrücken und Staub von Lackoberflächen. Erzeugt auf der Lack- und anderen Oberflächen hohen Glanz und eine leichte Versiegelung. Silikonfrei.

Description:

Developed to remove polish residues, fingermarks and dust from paint surfaces easily and quickly, leaving a high gloss.

**Reinigungs- und Schutzspray
Clean and Protect Spray**

6260

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
6260.0750	750 ml	10



Verwandte Produkte - Related Products



6260

8000

8060

8065

Beschreibung:

Entfernt mühelos Farbnebel nach Lackierarbeiten, sowie Folienmarkierungen nach der Kabinentrocknung. Beseitigt effektiv Flugrost, Baumharz, Insektenrückstände etc. auf allen Oberflächen ohne Rückstände und ohne Kratzer. Für leichte bis mittlere Verunreinigungen.

Description:

Easily removes overspray after paintworks as well as plastic-masking marks resulting from spray booth drying. Eliminates surface rust, treegum, insects residues etc. on all surfaces without any scratches. For low to medium surface contaminants.

**Reinigungsknete blau
Cleaning Clay blue**

6280

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
6280.0200	200 g	1



6290 Reinigungsknete rot Cleaning Clay red



Beschreibung:

Entfernt mühelos Farbnebel nach Lackierarbeiten, sowie Folienmakierungen nach der Kabinetrocknung. Beseitigt effektiv Flugrost, Baumharz, Insektenrückstände etc. auf allen Oberflächen ohne Rückstände und ohne Kratzer. Für hohe Verunreinigungen.

Description:

Easily removes overspray after paintworks as well as plastic-masking marks resulting from spray booth drying. Eliminates surface rust, treegum, insects residues etc. on all surfaces without any scratches. For heavy surface contaminants.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
6290.0200	200 g	1

6300 Ledertuch Leather Wipe



Beschreibung:

Spezialtuch zum Reinigen und Trockenwischen von Glas, Spiegeln, etc. Echtes Leder.

Description:

Chamois for polishing and cleaning all vehicle surfaces and glass.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
6300.0001	ca. 65 x 42 cm	1

6400 Handreiniger Hand Cleaner



Beschreibung:

Klinisch getesteter, lösungsmittelfreier Spezialhandreiniger gegen Lacke, Harze, Kleber, Farben, Bitumen u.ä.

Description:

Special hand cleaner for car painters. Clinically tested and solvent-free.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
6400.0250	250 ml	12
6400.1000	1000 ml	6
6400.2000	2000 ml	6

Beschreibung:

Schonende und feuchte Handreinigungstücher im Spendereimer für eine schnelle und gründliche Reinigung von starken Verschmutzungen wie z.B. Lacke, Farben, Öle, Kleber, Wachs, Dichtungsmittel, Polyurethan etc. Ganz ohne Wasser.

Description:

Pre-moistened cleaning towels in a portable and convenient dispensing bucket. Quickly removes paint, polyurethane, adhesives, lubricant, wax, etc.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	Ausführung Type	VEStück Units
6440.0100	23 x 27 cm	100 Tücher - 100 cloths	6

**Feuchte Handreinigungstücher
Hand Cleaner Towels**

6440



Beschreibung:

Robuster, atmungsaktiver und antistatischer Overall. Kapuze mit elastischem Bund, Reißverschluss-Abdeckleiste, Taillengummi, Arm- und Beingummi. Kategorie III/CE0516/Typ 5/6.

Description:

The coverall is robust, antistatic and breathable. Hood with elastic collar, zipper cover as well as back, arm, and leg elastic. Category III/CE0516/type 5/6.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
6500.0001	weiß - white	L	10
6500.0002	weiß - white	XL	10
6500.0003	weiß - white	XXL	10

**Lackierschutzanzug weiß
Paint Overall white**

6500



Verwandte Produkte - Related Products



6520

6540

6700

Beschreibung:

Lackierschutzanzug aus nylonähnlicher Trilobal-Endlofaser. Antistatisch, fusselfrei, reißfest, waschbar, silikonfrei, atmungsaktiv, lackundurchlässig und flammhemmend.

Description:

Made of nylon type continuous Trilobal fiber. Lint free, tear resistant, antistatic, silicone-free, breathable fabric, impermeable to paint and fire resistant.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
6520.0001	blau - blue	M	1
6520.0002	blau - blue	L	1
6520.0003	blau - blue	XL	1
6520.0004	blau - blue	XXL	1

**Lackierschutzanzug Trilobal
Trilobal Paint Overall**

6520



Verwandte Produkte - Related Products



6500

6540

6700

6540 Lackerschutzanzug Coolfresh Paint Overall Coolfresh



Beschreibung:

Speziell für den Lackierer entwickelter Schutzanzug. Allerhöchster Tragekomfort, äußerst atmungsaktiv und wasserabweisend. Antibakterielle Spezialbeschichtung.

Description:

Developed especially for painter. Highest wearing comfort, extremely breathable and moisture repellent. Special antibacterial coating.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
6540.0001	weiß - white	M	1
6540.0002	weiß - white	L	1
6540.0003	weiß - white	XL	1
6540.0004	weiß - white	XXL	1
6540.0005	weiß - white	XXXL	1

Verwandte Produkte - Related Products



6500

6520

6700

6600 Druckpumpzerstäuber Pump Spray Bottle



Beschreibung:

Artikeldetails beschreiben Lösemittel/ Wasserbasis in Ausführung

Description:

For applying liquids in an even and steady stream. Solvent resistant.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
6600.1000	1 L	FKM/Viton - FKM/Viton	1
6600.1001		Dichtungssatz - sealing kit	1
6600.2000	1 L	EPDM - EPDM	1
6600.2001		Dichtungssatz - sealing kit	1

Verwandte Produkte - Related Products



0610

0620

6130

6160

6700

6767

6620 Quellschwamm Squeegie



Beschreibung:

Quillt im Wasser auf seine eigentliche Größe an. Gute Wasseraufnahme, hohe Abriebfestigkeit, lackschonend.

Description:

For removing water during sanding and detailing.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
6620.0001	ca. 125 x 90 x 35 mm	10

Verwandte Produkte - Related Products



9350

Beschreibung:

Bequeme und wartungsarme Atemschutz-Halbmaske inkl. 2 Filter A2P3 R D. Speziell für die Schutzanforderungen beim Arbeiten mit Lacken und Farben.

Description:

Comfortable and low-maintenance half mask incl. 2 filter A2P3 R D. Specially designed for protective requirements in paint shops when working with paint and varnish.

Halbmaske
Half Mask **6700**



Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
6700.0001	M	1
6700.0002	L	1

Verwandte Produkte - Related Products



Beschreibung:

Kombinationsfilter A2P3 R D für den Gebrauch mit der Halbmaske 6700. Bajonettverschluss für ein einfaches und sicheres Einsetzen. 1 Paar.

Description:

Combination filter A2P3 R D to use with half mask 6700. Safe and easy bayonet connection. 1 pair.

Bajonettfilter
Bayonet Filter **6705**



Art.-Nr. Part.-No.	VEStück Units
6705.0002	1

Verwandte Produkte - Related Products



Beschreibung:

Grobstaubfilter zum Schutz des Bajonettfilters 6705.

Description:

Dust filter for additional protection of the bayonet filter 6705.

Vorfilter
Prefilter **6706**



Art.-Nr. Part.-No.	VEStück Units
6706.0001	40

Verwandte Produkte - Related Products



**6707 Vorfilterkappe
Prefilter Cover**


Beschreibung:
Haltekappe für den Vorfilter 6706.

Description:
Cover to hold the prefilter 6706.

Art.-Nr. Part.-No.	VEStück Units
6707.0001	14

Verwandte Produkte - Related Products

6700	6705	6706	6745	6780

**6710 Feinstaubfiltermaske FFP1
Dust Mask FFP1**


Beschreibung:
Bietet Schutz der Klasse FFP1 gemäß EN149:2001. Arbeiten mit ungiftigen Stäuben und Aerosolen bis zum 4fachen MAK.

Description:
Finedust filter mask FFP1, approved according to EN 149:2001.

Art.-Nr. Part.-No.	Ausführung Type	VEStück Units
6710.0001	ohne Ventil - w/o valve	20

Verwandte Produkte - Related Products

6745	6750	6760	6767

**6720 Feinstaubfiltermaske FFP2
Dust Mask FFP2**


Beschreibung:
Bietet Schutz der Klasse FFP2 gemäß EN149:2001. Arbeiten mit gesundheitsschädlichen und krebserzeugenden Stäuben, Rauch und Aerosolen bis zum 10-fachen MAK.

Description:
Finedust filter mask FFP2, approved according to EN 149:2001.

Art.-Nr. Part.-No.	Ausführung Type	VEStück Units
6720.0002	mit Ventil - with valve	20

Verwandte Produkte - Related Products

6745	6750	6760	6767

Beschreibung:

Ungepuderte Einweghandschuhe aus Latex zum professionellen Gebrauch. Konform mit EN420, EN388, EN374, ASTM D3578. Dispenserbox à 50 Stück.

Description:

Disposable high protection latex gloves, powder-free. According to EN420, EN388, EN374, ASTM D3578. Pack of 50.

Latexhandschuhe blau
Latex Gloves blue **6745**

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
6745.0001	blau - blue	M	10
6745.0002	blau - blue	L	10
6745.0003	blau - blue	XL	10



Verwandte Produkte - Related Products



Beschreibung:

Einweghandschuhe aus hauchdünnem Naturlatex in der praktischen Spenderbox. Sitzen wie eine zweite Haut und halten Ihre Hände trocken, geschützt und sauber. Aus strapazierfähigem Latexmaterial. Dispenserbox à 100 Stück.

Description:

Stretchable, natural latex gloves in a handy dispenser box. Fit like your own skin. Pack of 100.

Latexhandschuhe ungepudert
Latex Gloves powderfree **6750**

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
6750.0001	weiß - white	M	10
6750.0002	weiß - white	L	10
6750.0003	weiß - white	XL	10



Verwandte Produkte - Related Products



Beschreibung:

Einweg-Nitrilhandschuhe (keine Latexallergie-Reizstoffe), ungepudert. Überziehen die Hand wie eine zweite Haut ohne einzuengen. Optimales Tastgefühl auch für feinste Arbeiten. Beständig gegen Öle, Fette, Laugen und eine Vielzahl weiterer chemischer Substanzen. Dispenserbox à 100 Stück.

Description:

Hypoallergenic, unsterilized, non-latex nitrile rubber gloves. Fine dexterity. Resistant against oil, grease, lye and many other chemical substances. Pack of 100 pcs.

Nitrilhandschuhe ungepudert
Nitrile Gloves powderfree **6760**

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
6760.0001	blau - blue	M	10
6760.0002	blau - blue	L	10
6760.0003	blau - blue	XL	10



Verwandte Produkte - Related Products



6767 Nitrilhandschuhe Premium Nitrile Gloves premium

NEU
NEW



Beschreibung:

Handschuhe aus 100% synthetischem Nitrilkautschuk, hohe Beständigkeit, Norm nach EN 455- 1/2/3. Schützen bei Vorbereitungsarbeiten, insbesondere beim Mischen oder Vorbereiten von Lacken. Dispenserbox a 100 Stück.

Description:

100% synthetic nitrile rubber gloves, high resistance, standard EN 455-1/2/3. Protects during preparation work, especially at mixing- or preparation of paints. Pack of 100 pcs.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
6767.2001	schwarz - black	M	10
6767.0002	schwarz - black	L	10
6767.0003	schwarz - black	XL	10
6767.0004	schwarz - black	XXL	10

Verwandte Produkte - Related Products



6745

6750

6760

6780 Nitrilhandschuhe grün Nitrile Gloves green



Beschreibung:

32 cm, CE Kat. III. EN374 / 388 / 420, Industriequalität. Beständig gegen viele Lösungsmittel und chemische Substanzen auf Ölbasis. Perfekt geeignet für die Arbeit mit Silikonentferner oder Wasch- und Reinigungsverdünnung.

Description:

32 cm, CE cat. III. EN 374/388/420. Industrial quality. Withstands many solvents and chemical liquids based on oil.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
6780.0007	grün - green	7 / S	12
6780.0009	grün - green	9 / L	12
6780.0010	grün - green	10 / XL	12

Verwandte Produkte - Related Products



6700

6800 Wasserlackreiniger Cleaner for wbs paints



Beschreibung:

Wasserlackreiniger speziell entwickelt für den Einsatz in Pistolenreinigungsgeräten. Manueller Einsatz möglich.

Description:

Cleaner for automatic and manual cleaning of water-based paint. To be used in spray gun washers.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
6800.0020	20 L	1

Verwandte Produkte - Related Products



6700

6780

Beschreibung:

Zur Endfiltration der Zuluft in Lackier- und Farbspritzanlagen. Filterklasse F5 (EU5). Geprüft nach DIN EN 779. Brandschutz nach DIN 53438 (F1). Temperaturbeständig bis 80°C. Frei von Silikon und lackschädigenden Substanzen.

Description:

High quality, silicone-free and solvent resistant ceiling filter for spray booths. In compliance to filter class EN779 grade F5 (EU5). Self extinguishing in compliance to DIN 53438, F1.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	VEStück Units
6906.2020	weiß - white	2 m x 20 m	1

**Deckenfilter F5 (EU5)
Ceiling Filter**

6906



Verwandte Produkte - Related Products



6710

6720

Beschreibung:

Bodenfilter für Lackierkabinen. Die Filter haben eine Dicke von 50-70 mm (Flächengewicht ca. 220-240 g/qm), temperaturbeständig bis max. 180°C, silikonfrei, acetonebeständig und feuerfest nach DIN 4102.

Description:

Floor filter for spray booth. Thickness of filter approx. 50-70 mm (basis weight approx. 220-240 g/m²). Temperature resistant up to max. 180°C. Silicone-free, acetone resistant and non-flammable in accordance to DIN 4102.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	VEStück Units
6907.5091	grün - green	50 cm x 91 m	1
6907.6191	grün - green	61 cm x 91 m	1
6907.7691	grün - green	76 cm x 91 m	1
6907.8091	grün - green	80 cm x 91 m	1
6907.1091	grün - green	100 cm x 91 m	1
6907.1591	grün - green	150 cm x 91 m	1
6907.7625	grün - green	76 cm x 25 m	1
6907.1025	grün - green	100 cm x 25 m	1

**Bodenfilter G3 (EU3)
Floor Filter**

6907



4CR Kunststoffack Spray

Hochwertiger elastischer Decklack zur direkten Lackierung von Kunststoffteilen oder zum Überlackieren von 4CR Strukturspray mit dem Originalfarbton. Glanzgrad matt.

Spray Paint for Plastic

Top quality elastic finishing paint for direct coating of plastic parts of for overcoating of 4CR Structure Spray (7446) in the original shade. Gloss level: mat.



basaltgrau
basalt-grey
6.7447.0405

dunkelgrau
dark grey
6.7447.0404

graphitgrau
graphit grey
6.7447.0403

mittelgrau
medium grey
6.7447.0402


schwarz
black
6.7447.0401

Automarke	Modell	Basaltgrau basalt-grey	Dunkelgrau dark grey	Graphitgrau graphit-grey	Mittelgrau medium grey	Schwarz black
ALFA ROMEO	Alle Modelle All models					
AUDI	A2					
	A3					
	A4					
	A6					
BMW	A8					
	3 Series *					
	5 Series *					
BMW	Mini *					
CITROEN	Berlingo					
	C5					
	C3					
	C2					
	Xsara					
	Saxo					
FIAT	Punto					
	Stilo					
	Panda					
	Scudo					
	Dublo					
	Mutipla					
	Ducata					
	Bravo *					
	Cinquecento					
FORD	Fiesta *					
	Mondeo *					
	Ka					
	Focus					
	Fusion					
	Escort					
	Maverick					
HONDA	CR-V					
	Civic					
	Jazz					
	HR-V					
LAND ROVER	Alle Modelle All models					
MERCEDES	A190					

Automarke	Modell	Basaltgrau basalt-grey	Dunkelgrau dark grey	Graphitgrau graphit-grey	Mittelgrau medium grey	Schwarz black
NISSAN	Almera					
	Interstar					
	Micra					
	Primera					
PEUGEOT	106					
	205					
	206					
	306					
	405					
	406					
	605					
	807					
RENAULT	Laguna					
	Clio					
	Mégane					
	Espace					
	Trafic					
	Scenic					
ROVER	25					
TOYOTA	Corolla					
	Starlet *					
	Avensis					
	Rav 4 *					
VAUXHALL OPEL	Corsa					
	Vectra *					
	Astra *					
	Zafira					
	Meriva					
VOLVO	Agila					
	V40					
	XC90					
	S60					
	S80					
	740					
	V70					
VW	Golf *					
	Polo *					
	Sharan					
	Passat *					
	Touran					

* Bei der Auswahl der Stoßstangenfarbe kann es je nach Baujahr des Fahrzeugs zu Abweichungen kommen.

* The colour of the bumper may be different depending of the vehicle's year of manufacture.

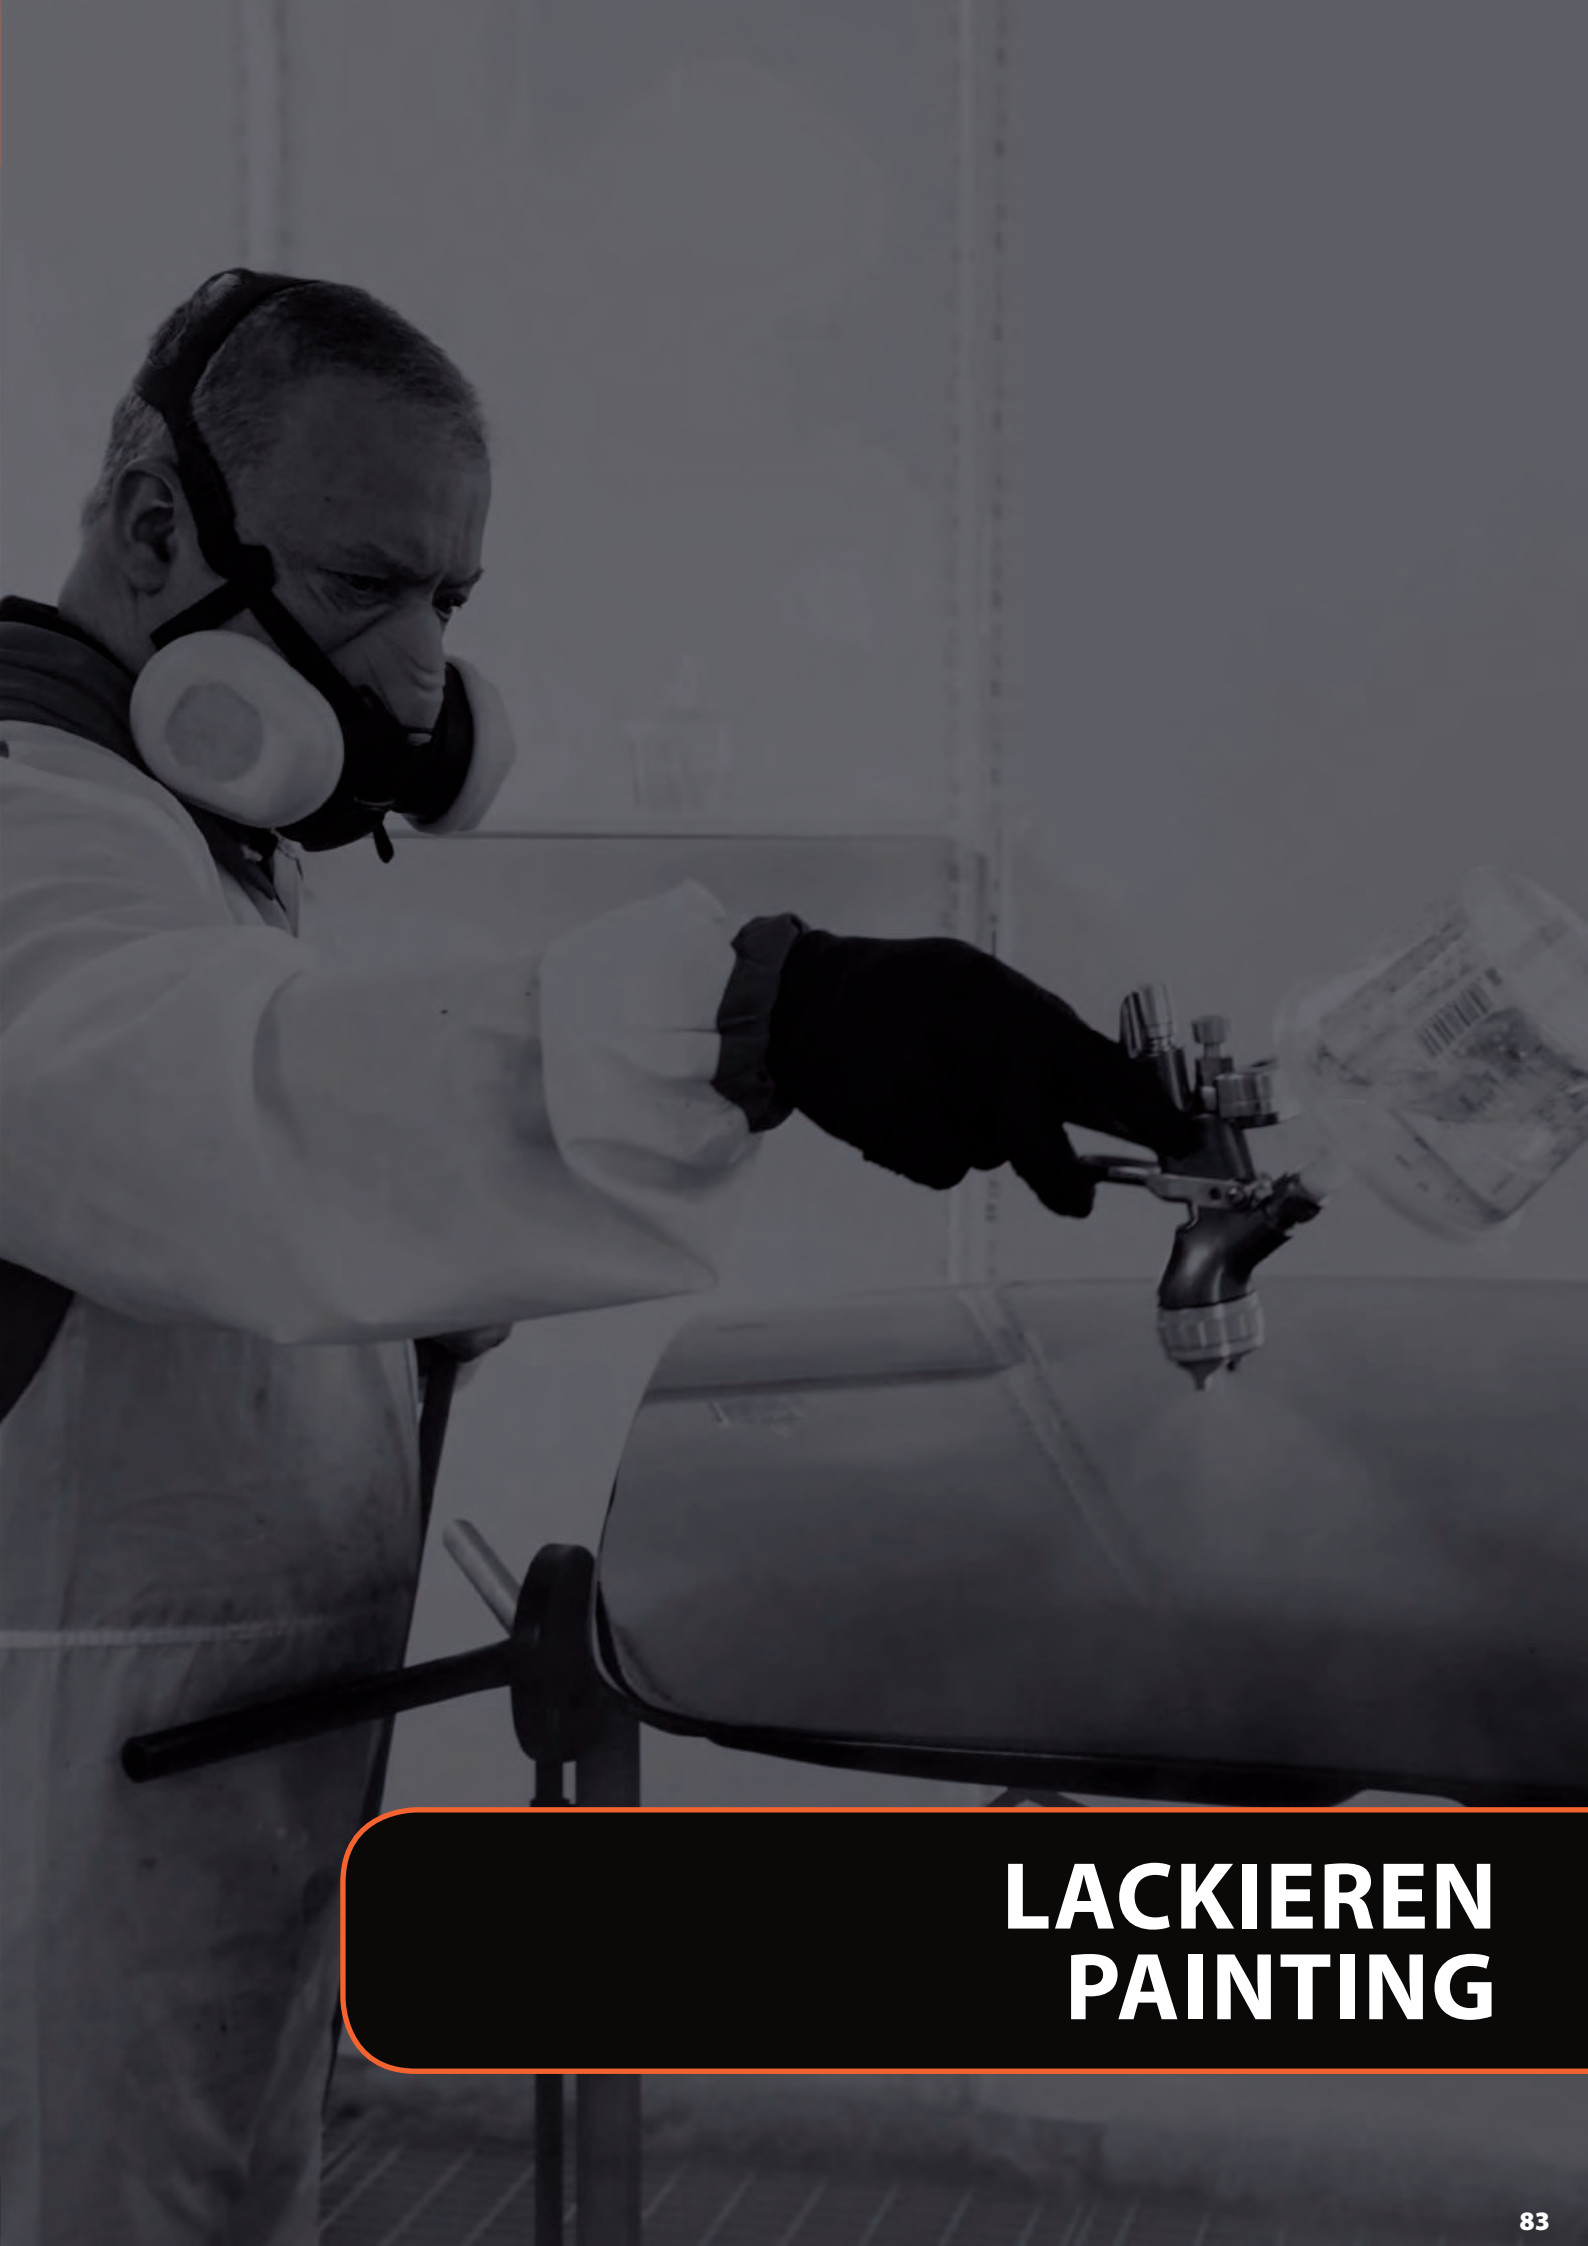

LACKIEREN PAINTING

Klarlack 4CR Clearcoats

Produkt Product		Eigenschaften Characteristics				HVL P				Trocknung Drying				Sortiment Assortment				
		Mischverhältnis Mixing ratio	Viskosität Thinness	Eigengewicht Consumption	Epoxidharz C Pot life (20°C)	Spritzdruck 20°C Spray viscosity 20°C	Schichtstärke Coat thickness	Spritzdruck Spray pressure	Spritzdüse Spray nozzle	Spritzspray Spray sticks	Abflussschicht Flash off time	abblenden dust-free	effektiv dry to handle	festwerden full hardness	VOC konform (EU) VOC compliant (EU)	Art.-Nr. Art. No.	Abfüllung Size	
7100	2K MS-Klarlack 2:1 2K MS-Clearcoat 2:1		0407 (2:1)	10-15% (95/05)	6-8 m²/L	1h-1h	18-20 x 4 mm (EN)	40-50 µm	1,9-2,0 bar	1,3-1,4 mm	2	5-10 Min. zwischen den Spritzungen Flach abblenden (spray coat)	20-30 Min. (20°C)	20-30 Min. (60°C)	24 h (20°C) 1 h (60°C)	nicht konform not compliant	7100.1000 7100.5000	1L 5L
	2K HS-Klarlack 2:1 2K HS-Clearcoat 2:1		0407 (2:1)	10-15% (95/05)	6-8 m²/L	1h-1h	18-20 x 4 mm (EN)	40-50 µm	1,9-2,0 bar	1,3-1,4 mm	2	5-10 Min. zwischen den Spritzungen Flach abblenden (spray coat)	20-30 Min. (20°C)	20-30 Min. (60°C)	24 h (20°C) 1 h (60°C)	nicht konform not compliant	7200.1000 7200.5000	1L 5L
7220	2K HS-Klarlack matt 2K HS-Clearcoat mat		0407 (2:1) 0408 (3:1)	15-25% (95/05)	10-12 m²/L	1h-1h	16-17 x 4 mm (EN)	50-60 µm	1,9-2,0 bar	1,3-1,4 mm	2	5-10 Min. zwischen den Spritzungen Flach abblenden (spray coat) 40-60 Min. vor der End- abblendung empf. 20°C drying recommended	20-30 Min. (20°C)	30 Min. (60°C)	24 h (20°C) 1 h (60°C)	nicht konform not compliant	7220.1000	1L
7235	2K HS-Rapid Klarlack 2:1 2K HS-Rapid Clearcoat 2:1		0408 (2:1)	ohne - without	9-10 m²/L	20-30min	17-19 x 4 mm (EN)	40-60 µm	1,9-2,0 bar	1,2-1,3 mm	2	4-5 Min. zwischen den Spritzungen Flach abblenden (spray coat) + 5-10 Min. vor der End- abblendung - Flach abblenden (spray coat)	10-12 Min. (20°C)	15 Min. (60°C)	24 h (20°C) 1 h (60°C)	VOC VOC OK	7235.1000 7235.5000	1L 5L
7260	2K UHS-Klarlack 2:1 VOC 2K UHS-Clearcoat 2:1 VOC		0408 (2:1)	5% (95/05)	10-12 m²/L	1h-1h	18-20 x 4 mm (EN)	50-60 µm	1,9-2,0 bar	1,2-1,3 mm	2	5-10 Min. zwischen den Spritzungen Flach abblenden (spray coat) + 5-7 Min. vor der End- abblendung - Flach abblenden (spray coat)	30 Min. (20°C)	20-30 Min. (60°C)	24 h (20°C) 1 h (60°C)	VOC VOC OK	7260.1000 7260.5000	1L 5L
7262	2K UHS-Klarlack + 2K UHS-Clearcoat +		0408 (2:1)	5% (95/05)	10-12 m²/L	1h-1h	18-20 x 4 mm (EN)	50-60 µm	1,9-2,0 bar	1,2-1,3 mm	2	5-10 Min. zwischen den Spritzungen Flach abblenden (spray coat) + 5-7 Min. vor der End- abblendung - Flach abblenden (spray coat)	30 Min. (20°C)	20-30 Min. (60°C)	24 h (20°C) 1 h (60°C)	VOC VOC OK	7262.1000 7262.5000	1L 5L
7265	2K UHS-Klarlack Premium 2K UHS Clear Coat Premium		0408 (2:1)	0-5% (95/05)	10-12 m²/L	1h-1h	18-20 x 4 mm (EN)	50-60 µm	1,9-2,0 bar	1,2-1,3 mm	2	5-10 Min. zwischen den Spritzungen Flach abblenden (spray coat) + 5-10 Min. vor der End- abblendung - Flach abblenden (spray coat)	45 Min. (20°C)	20-45 Min. (60°C)	24 h (20°C) 1 h (60°C)	VOC VOC OK	7265.1000 7265.5000	1L 5L
7272	2K HS-Klarlack 2:1 Kratzfest 2K HS-Clearcoat 2:1 scratch-resistant		0408 (2:1)	10-15% (95/05)	6-8 m²/L	1h-1h	18-20 x 4 mm (EN)	40-50 µm	1,9-2,0 bar	1,3-1,4 mm	2	5-10 Min. zwischen den Spritzungen Flach abblenden (spray coat) + 5-10 Min. vor der End- abblendung - Flach abblenden (spray coat)	30 Min. (20°C)	20-30 Min. (60°C)	24 h (20°C) 1 h (60°C)	VOC	7270.1000 7270.5000	1L 5L
7300	Pro Lite Spritzpistole Pro Lite Spray Gun				m²/L				Spritzdruck- Recommended Inlet Pressure: 2,0 bar Air Flow (L/min) @ 2 bar 27 L/min.		1,2 mm TE10				VOC	7300.5000 7300.5010 7300.5020 7300.5110 7300.5030 7300.5120 7300.5130 7300.5140 7300.5500	Spray Gun Set (1,2mm TE10) TE10 Lufröhre Air Cap TE20 Lufröhre Air Cap TE30 Lufröhre Air Cap HV30 Lufröhre Air Cap 1,2 mm Düse Nozzle 1,3 mm Düse Nozzle 1,4 mm Düse Nozzle Nadel Needle	

Beschreibung:

1K Lack für Autofelgen mit guter chemischer und mechanischer Beständigkeit speziell bei Salzwasserbelastung und Steinschlag.

Description:

One component paint for wheel rims. Good chemical and mechanical resistance, especially resistant against salt water and stone-chips.

Felgensilber Lack
Silver Wheel Paint **7035**

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
7035.1000	alu-silber - alu-silver	1l	6



Anwendung - Usage

	 A+B				
-	-	1,2-1,3mm 1,9-2,0 bar	1-2	4-5 Min. 5-10 Min.	30-45 Min. (60°C)
15-25% (0505)					

Beschreibung:

Speziallack zum Auffrischen von Autoreifen und Gummiteilen sowie für schwarze Beschriftungen.

Reifenlack
Tire Coat **7040**

Description:

Restores appearance and flexibility of tires. One component.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
7040.1000	schwarz - black	1l	6



Anwendung - Usage

	 A+B				
-	-	1,3-1,4 mm 1,9-2,0 bar	1-2	5-10 Min.	60 Min. (20°C)

Beschreibung:

1K-Strukturlack für Kunststoffstoßstangen. Rasche Trocknung und leichte Verarbeitung sowie gute Witterungsbeständigkeit zeichnen dieses Produkt aus. Temperaturbeständig bis 70°C.

Bumper Paint
Bumper Paint **7045**

Description:

For restoring OE texture. Fast drying, easy application, good protection against weathering. One component.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
7045.1001	grau - grey	1l	6
7045.1002	schwarz - black	1l	6



Anwendung - Usage

	 A+B				
-	-	1,4-1,6 mm 1,2-1,8 bar	2	5-10 Min.	60 Min. (20°C)
10% (0505)					

**7100 2K MS-Klarlack 2:1
2K MS-Clearcoat 2:1**

Beschreibung:

2K MS-Klarlack mit UV-Schutz auf Basis hochwertiger Acrylharze. Zu verarbeiten mit Härter 0407. Nicht VOC-konform innerhalb der EU.

Description:

2K MS two-coat Urethane Clear. Crystal clear finish. Activate with Universal Hardener 0407. Reduce, if required, with 0505 up to 10%. Not VOC compliant within the EU.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
7100.1000	1 l	6
7100.5000	5 l	4

Anwendung - Usage

0407 (2:1) 10–15% (0505)	½–1 h	1,3–1,4 mm 1,9–2,0 bar	2	5–10 Min.	20–30 Min. (60°C)

**7200 2K HS-Klarlack 2:1
2K HS-Clearcoat 2:1**

Beschreibung:

2K HS-Klarlack mit hervorragendem UV-Schutz und Witterungsbeständigkeit. Beständig gegenüber chemischer und mechanischer Belastung. Zu verarbeiten mit Härter 0407. Nicht VOC-konform innerhalb der EU.

Description:

2K HS clearcoat. Very good properties against chemical and mechanical circumstances. To be used with hardener 0407. Not VOC compliant within the EU.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
7200.1000	1 l	6
7200.5000	5 l	4

Anwendung - Usage

0407 (2:1) 10–15% (0505)	½–1 h	1,3–1,4 mm 1,9–2,0 bar	2	5–10 Min.	20–30 Min. (60°C)

**7220 2K HS-Klarlack matt
2K HS-Clearcoat mat**

Beschreibung:

VOC-konformer Acryl-Klarlack für Ganz- und Teillackierungen auf Lösemittel- und Wasserbasislacken im PKW-Bereich. Glanzgrad 10%. Auch als Zusatz für seidenmatte oder seidengänzende Lackierungen geeignet. Härter: 0407 (2:1) oder 0408 (3:1)

Description:

VOC-compliant acrylic clearcoat. Compatible to solvent-borne or water-borne basecoats. Degree of gloss: 10%. For mat finishing or as additive in 4CR UHS Clearcoats. Activate with 0407 (2:1) or 0408 (3:1) hardener.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
7220.1000	1 l	6

Anwendung - Usage

0407 (2:1) 25% (0505)	½–1 h	1,3–1,4 mm 1,9–2,0 bar	2	siehe TM refer TDS	30 Min. (60°C)

Beschreibung:

Professioneller High Solid 2K Klarlack auf Acrylbasis, der sich speziell für die Ofentrocknung eignet. Polierbar bereits nach 15 Minuten Trocknung bei 60°C. Einfache Verarbeitung, für Spot-, Teil- und Ganzlackierungen geeignet. Sehr gute Beständigkeit gegenüber allen Umwelt- und Witterungseinflüssen.

Description:

VOC-compliant acrylic clearcoat, especially designed for fast and high quality repairs. Can be polished after 15 Min. at 60°C. Also spot-repairs can be done. Excellent gloss and stability. No thinner needed. Activate with 0408 hardener.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
7235.1000	1l	4
7235.5000	5l	4

Anwendung - Usage

	 A+B				
0408 (2:1)	20-30min	1,2-1,3 mm 1,9-2,0 bar	2	4-5 Min. 5-10 Min.	15 Min. (60°C)

Beschreibung:

Hochglänzender Ultra-High-Solid Acryl-Klarlack für die Ganz- und Teillackierung. Einfach zu verarbeiten. Brillanter Glanz, optimaler Verlauf und ausgezeichnete Trocknungseigenschaften. Zu verarbeiten mit Härter 0408. VOC-konform innerhalb der EU.

Description:

Offers an outstanding surface quality that easily holds its own with OEM paint finishes when it comes to gloss and brilliance. Fulfills the VOC-prescriptions within the EU. Activate with 0408 hardener.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
7260.1000	1l	6
7260.5000	5l	4

Anwendung - Usage

	 A+B				
0408 (2:1) 5% (0505)	½-1 h	1,2-1,3 mm 1,9-2,0 bar	2	5-10 Min. 5-10 Min.	20-30 Min. (60°C)

Beschreibung:

Ultra-High-Solid Acryl-Klarlack für die Ganz- und Teillackierung. Optimale Durchhärtung bei Ofen- aber auch bei Raumtemperaturtrocknung. Ausgezeichneter Verlauf. Geeignet für Carbonlackierung. Zu verarbeiten mit Härter 0408. VOC-konform innerhalb der EU.

Description:

Ultra-High-Solid Clearcoat for full and part paintwork. Optimum cure at oven drying, but also at room temperature. Excellent performance, also suitable for carbon coating. Fulfills the VOC-prescriptions within the EU. Activate with 0408 hardener.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
7262.1001	1l	6
7262.5001	5l	4

Anwendung - Usage

	 A+B				
0408 (2:1) 5% (0505)	½-1 h	1,2-1,3 mm 1,9-2,0 bar	2	5-10 Min. 5-10 Min.	20-35 Min. (60°C)

**2K HS-Rapid Klarlack 2:1
2K HS-Rapid Clearcoat 2:1**

7235



**2K UHS-Klarlack 2:1 VOC
2K UHS-Clearcoat 2:1 VOC**

7260



**2K UHS-Klarlack +
2K UHS-Clearcoat +**

7262



7265 2K UHS-Klarlack Premium 2K UHS-Clearcoat Premium

NEU
NEW



Beschreibung:

Ultra High Solid Klarlack mit einer geringen Trocknungsverzögerung, besonders geeignet für die Verarbeitung auf größeren Flächen oder bei erhöhten Temperaturen. VOC-konform innerhalb der EU.

Description:

Ultra High Solid acrylic clearcoat. The delayed initial drying and optimized overspray absorption makes this product particularly suitable for application at higher temperatures or on large surfaces. VOC compliant within the EU.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
7265.1000	1l	6
7265.5000	5l	4

Anwendung - Usage

0408 (2:1) 0-5% (0505)	½-1 h	1,2-1,3 mm 1,9-2,0 bar	2	5-10 Min. 5-10 Min.	20-45 Min. (60°C)

7272 2K HS-Klarlack 2:1 Kratzfest 2K HS-Clearcoat 2:1 scratch-resistant

NEU
NEW



Beschreibung:

2K HS-Klarlack mit besonders hoher Kratzfestigkeit. Erzeugt eine hochglänzende und widerstandsfähige Oberfläche. Nur zu verarbeiten mit Härter 0408.

Description:

2K HS-Clearcoat with a high scratch resistance. High gloss, excellent resistance, easy application. Activate only with 0408 hardener.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
7272.1000	1l	6
7272.5000	5l	4

Anwendung - Usage

0408 (2:1) 10-15% (0505)	½-1 h	1,3-1,4 mm 1,9-2,0 bar	2	5-10 Min. 5-10 Min.	30-40 Min. (60°C)

7300 Pro Lite Spritzpistole Pro Lite Spray Gun



Beschreibung:

RP, Düse 1,2 mm, Luftkappe TE10, Spritzdruck 2,0 bar, Luftfluss (L/min) @ 2 bar = 275 L/min.

Description:

RP, Nozzle 1,2 mm, Air Cap TE10, Recommended Inlet Pressure 2,0 bar, Air Flow (L/min) @ 2 bar = 275 L/min.

Art.-Nr. Part.-No.	Ausführung Type	VEStück Units
7300.5000	Spray Gun Set TE 10 - 1,2 mm	1
7300.5001	Spray Gun Set TE 10 - 1,3 mm	1
7300.5002	Spray Gun Set TE 20 - 1,2 mm	1
7300.5010	TE10 Luftkappe - TE10 Air Cap	1
7300.5020	TE20 Luftkappe - TE20 Air Cap	1
7300.5110	T110 Luftkappe - T110 Air Cap	1
7300.5030	HV30 Luftkappe - HV30 Air Cap	1
7300.5120	1,2 mm Düse - 1,2 mm Nozzle	1
7300.5130	1,3 mm Düse - 1,3 mm Nozzle	1
7300.5140	1,4 mm Düse - 1,4 mm Nozzle	1
7300.5500	Nadel - Needle	1

Beschreibung:

Hochwertiger Acryl-Lack in Farbtönen nach RAL-Norm. Speziell für Maschinen, Maschinenteile, Werkzeuge, Fahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Land- und Baumaschinen u.v.m. Schnelltrocknend, kratz-, stoß- und schlagfest. Hohe Oberflächenhärte, hoher Glanz.

Description:

High quality acrylic paint in standard colours RAL-Norm. Specially for machines, machinery parts, tools, vehicles, and many more. Fast drying, scratch and shock resistant.

**1K AC-Lack Spray
1K AC-Paint Spray 7400**



Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
7400.0000	auf Anfrage - on request	400 ml	48

Anwendung - Usage

2-3	3-5 Min.	20-30 Min. (20°C)

Beschreibung:

1K-Korrosionsschutz-Grundierung mit sehr hoher Füllkraft und ausgezeichneter Haftung auf Eisen, Stahl, Zink und Aluminium, sowie auf überlackierbaren, im PKW-Bereich üblichen, Kunststoffen. Schnell trocknend, sehr gut schleifbar, silikonentfernerbeständig. Überlackierbar mit 1K- und 2K-Decklacksystemen.

Description:

One component self etching filler with active protection against corrosion. Excellent adhesion and high build. Adhesion to iron, steel, zinc and on aluminium as well as all conventional recoatable plastics used in the automotive industry. Fast drying, excellent sandability.

**Dickschichtfüller Spray
High Build Filler Spray 7404**



Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
7404.0501	hellgrau - light-grey	500 ml	12
7404.0502	dunkelgrau - dark-grey	500 ml	12

Anwendung - Usage

1-3	3-5 Min.	10 Min. (20°C)

Beschreibung:

schnelltrocknende 1K-Korrosionsschutz-Grundierung von hervorragender Qualität. Speziell geeignet als Haftvermittler für kleine Reparatur- und Durchschliffstellen. Schweißbar! Haftet auf Eisen, Stahl, Zink und, bei entsprechender Vorbehandlung, auf Aluminium. Hoher Korrosionsschutz.

Description:

Fast drying self etching primer with active protection against corrosion. Weldable. Professional quality.

**Profi Primer Spray
Profi Primer Spray 7405**



Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
7405.0401	rot-braun - red-brown	400 ml	12
7405.0402	grau - grey	400 ml	12
7405.0404	schwarz - black/ 400ml/ 12	400 ml	12

Anwendung - Usage

1-2	3-5 Min.	10 Min. (20°C)

7406 Lackiergrundierung Spray Paint Primer Spray



Beschreibung:


Spezieller Primer für Reparaturarbeiten an defekten Lack- oder Metalloberflächen von PKW, Motorrädern und anderen Fahrzeugen. Schnelltrocknend.

Description:

Special primer for repair work on defect paint or metall surfaces on cars, motor cycles as well as on other vehicles. Fast drying.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
7406.0400	grau - grey	400 ml	6

Anwendung - Usage



7407 Kunststoffprimer Spray Plastic Primer Spray



Beschreibung:


Spezial-Haftvermittler für die anschließende Lackierung von Kunststoffteilen, z.B. Außenspiegelgehäuse, Spoiler und Stoßstangen. Auch für Möbel aus Hartkunststoff einsetzbar.

Description:

Adhesion promoter for the following coating of plastic parts. Suitable for exterior mirrors, spoilers, bumpers, plastic parts on the flooring. Also suitable for furniture made of hard-plastics.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
7407.0400	transparent-silber - transparent-silver	400 ml	12

Anwendung - Usage



7408 2K Highspeed AC-Füller Spray 2K Highspeed AC-Filler Spray



Beschreibung:


Festkörperreicher Kompaktfüller mit sehr gutem Verlauf, hoher Füllkraft und guter Schleifbarkeit. Besonders geeignet für kleine Reparaturstellen, schnell trocknend, überlackierbar mit allen herkömmlichen Lacksystemen.

Description:

2K High solid compact filler with excellent flow, high build and good sandability. Especially suitable for minor repairs, fast drying, overcoatable with all customary paint systems.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
7408.0400	hellgrau - light-grey	400 ml	6

Anwendung - Usage

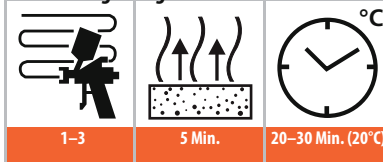

Beschreibung:




Epoxy-Grundierung mit sehr guter Haftung und hohem Korrosionsschutz, sowie einem optimalen Verlauf. Überlackierbar mit allen handelsüblichen Lacken. Lösemittelbeständig.

Description:

2K-Epoxy primer-filler with excellent adhesion and corrosion protection. Optimum flow. Can be overcoat-ed with basecoat paints, waterbased basecoats, 2K-top coat paints and 2K-clearcoats. Solvent resistant.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
7409.0400	beige - beige	400 ml	6

Anwendung - Usage

 1-3	 5 Min.	 25-30 Min. (20°C)
--	---	--

2K Highspeed EP-Füller Spray
2K Highspeed EP-Filler Spray

7409



Beschreibung:




Zum Ausgleich kleiner Unebenheiten an Fahrzeugen. Schnelltrocknend und schnell schleifbar.

Description:

Fast drying aerosol polyester spray filler, fast and professional filling and sealing of minor irregularities, scratches, sanding marks, etc. on filled surfaces.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
7410.0400	grau - grey	400 ml	12

Anwendung - Usage

 2-3	 3-5 Min.	 1 h (20°C)
--	---	---

Spritzspachtel
Spray Putty

7410



Beschreibung:

Korrosionsschutz für innenliegende Bleche beim Punktschweißen. Temperaturbeständig bis 490°C gemäß DIN 50976, 53167, 50021 und 53151.

Description:

Anti-corrosion protection for bare metal areas. Temperature resistant up to 490°C/915°F, according to DIN 50976, 53167, 50021 and 53151.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
7415.0400	grau - grey	400 ml	12

Anwendung - Usage

 1-2	 3-5 Min.	 1-2 h (20°C)
--	---	---

Zink Spray
Zinc Spray

7415



7420 Rallye Spray



Beschreibung:

Universell einsetzbares Farbspray zum Ausbessern von Schadstellen im Lack. Schnelltrocknend.

Description:

Universal spray paint for repairing small imperfections. Fast drying.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
7420.0401	schwarz matt - black-matt	400 ml	6
7420.0402	schwarz glänzend - black-gloss	400 ml	6
7420.0403	weiß glänzend - white-gloss	400 ml	6
7420.0404	schwarz seidenmatt - black-silk	400 ml	6

Anwendung - Usage

1-2	3-5 Min.	1-2 h (20°C)

7422 Kontrollspray



Beschreibung:

Schleifkontrollspray.

Description:

Sanding guide.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
7422.0400	schwarz - black	400 ml	12

Anwendung - Usage

1	-	3-5 Min. (20°C)

7425 Thermo Spray



Beschreibung:

Speziallack mit dauerhafter Hitzebeständigkeit bis 800°C und Korrosionsschutz. Speziell geeignet für temperaturbelastete Gegenstände wie Auspuffanlagen, Motorblöcke, Öfen und Grillverkleidungen.

Description:

For finishing parts exposed to high heat. Temperature resistant up to 800°C/1470°F.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
7425.0401	schwarz - black	400 ml	12
7425.0402	silber - silver	400 ml	12

Anwendung - Usage

1-2	3-5 Min.	40 Min. (20°C)

Beschreibung:

Zum Lackieren von Stahlfelgen. Schnelltrocknend. Abriebfest.

Description:

For painting steel wheel rims. Fast drying. Smooth finish.

**Felgensilber Spray
Silver Wheel Spray**

7430

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
7430.0400	alu-silber - alu-silver	400 ml	6



Anwendung - Usage

1-2	3-5 Min.	1-2 h (20°C)

Beschreibung:

Transparentlackierung von Spot Repair Stellen. Schnelltrocknend. Witterungsbeständig.

Description:

Aerosol clear for spot repair and non-exposed areas. Fast drying. Weather resistant.

**Klarlack Spray
Clearcoat Spray**

7435

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
7435.0400	farblos - colourless	400 ml	6



Anwendung - Usage

1-2	3-5 Min.	20-30 Min. (20°C)

Beschreibung:

Schnelltrocknender, hochglänzender Klarlack für 2-Schicht-Lackierungen mit optimalem Verlauf. Hohe Beständigkeit gegenüber allen Witterungseinflüssen, sowie chemischer und mechanischer Belastung. Vergilbungsfrei, lichtbeständig.

Description:

Fast drying, brilliant gloss clearcoat with an excellent flow. Highly resistant against all kinds of weathering, as well as chemical and mechanical influences. Non-yellowing.

**2K Highspeed Klarlack Spray
2K Highspeed Clearcoat Spray**

7437

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
7437.0400	farblos - colourless	400 ml	6



Anwendung - Usage

1-2	3-5 Min.	1 h (20°C)



7440 Prefill Spray Prefill Spray



Beschreibung:

Vorgefüllte Spraydosen zum nachträglichen Befüllen mit Autolacken. Ersetzt die Spritzpistole. Ohne Stift.

Description:

Prefilled aerosol spraycans to be filled with carpaint. To be used instead of a spraygun. Without pin.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
7440.0400	400 ml	12

7441 2K Prefill Spray 2K Prefill Spray



Beschreibung:

Befüllbare 2K Sprühdose. Vorgefüllt mit einer Mischung aus Treibgas und Lösemittel. Topzeit nach Härterzugabe: mind. 5 – 6 Stunden. Füllmenge (Lackanteil): 100 ml.

Description:

2-component fill-in aerosol with integrated hardener. Filled with a mixture of propellant and solvent. Pot-life after transferring the hardener: 5 – 6 hours.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
7441.0400	400 ml	6

7442 WBS Prefill Spray WBS Prefill Spray



Beschreibung:

Vorbegaste Sprühdose zum Befüllen mit wasserbasierenden Lacken. Speziell vorbereitete mit einer Mischung aus FCKW-freiem Treibgas und weiteren Hilfsstoffen.

Description:

Pre-charged aerosol for the filling of water-based paints. Specially pre-charged with a mixture of CFC-free propellant and other additives.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
7442.0400	400 ml	12

Beschreibung:

Zum Ausbessern kleiner Lackfhlstellen an Stoßstangen. Schnelltrocknend mit spezieller, rauer Oberflächenstruktur.

Description:

For spot repair on bumpers. Fast drying.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
7445.0401	grau - grey	400 ml	12
7445.0402	schwarz - black	400 ml	12

Anwendung - Usage

1-2	3-5 Min.	1-2 h (20°C)

Bumper Paint Spray 7445



Beschreibung:

Strukturspray für die anschließende Lackierung von Kunststoffteilen. Besonders geeignet zur Wiederherstellung von Kunststoffteilen an PKW, LKW, Hobby und Industrie. Ohne Kunststoffprimer 'verarbeitbar.

Description:

Structured special paint for plastic. Especially suitable for plastic parts used in automotive industry, hobby and industry. To be applied without plastic primer.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
7446.0401	transparent - transparent	400 ml	Fein - fine	12
7446.0402	transparent - transparent	400 ml	Grob - coarse	12

Anwendung - Usage

1-2	3-5 Min.	1-2 h (20°C)

Strukturspray 7446



Beschreibung:

Elastischer Decklack zur direkten Lackierung von Kunststoffteilen oder zum Überlackieren von 4CR Strukturspray mit dem Originalfarbton.

Description:

Elastic finishing paint for direct coating of plastic parts or for overcoating of 4CR Structure Spray in the original shade.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
7447.0401	schwarz - black	400 ml	6
7447.0402	mittelgrau - medium-grey	400 ml	6
7447.0403	graphitgrau - graphit-grey	400 ml	6
7447.0404	dunkelgrau - dark-grey	400 ml	6
7447.0405	basaltgrau - basalt-grey	400 ml	6

Anwendung - Usage

1-2	3-5 Min.	1-2 h (20°C)

Kunststofflack Spray 7447



7450 Cockpit Spray



Beschreibung:

Zum Pflegen und Reinigen von Kunststoff- und Gummioberflächen im Fahrzeuginnenraum. Silikonfrei.

Description:

For cleaning and maintenance of plastic and rubber surfaces inside vehicles. Body shop safe.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
7450.0400	farblos - colourless	400 ml	6

7460 2K HS-Löser Spray

2K HS-Fade-out-thinner Spray



Beschreibung:

Spezielle Lösemittelmischung zum Anlösen der Altlackierung oder zur Auflösung von Spritznebelrändern bei Beilackierungen.

Description:

Solvent-based mixture for the dissolution of spray-dust on spot-repairs or blending work. The transition zone can be easily polished to achieve a brilliant shine.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
7460.0401	farblos - colourless	400 ml	12

7480 Klebespray

Spray Adhesive



Beschreibung:

Klebstoff sowohl für dauerhafte als auch für vorübergehende Haftung. Geeignet zum Verleimen von Papier, Karton, Holz, Textilien und verschiedenen Kunststoffen.

Description:

Excellent for adhering materials on vehicle interior.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
7480.0400	400 ml	12

Anwendung - Usage

1	-	15-20 Min. (20°C)

Beschreibung:

Zum Abfüllen von Lacken für kleine Reparaturen. Lösungsmittelbeständig. Inkl. Mischkugel und Abstreifer. Karton à 100 Stück.

Description:

Solvent resistant. Perfect dosage to fill in paint for small repairs. Incl. mix-bearing. Box of 100.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
7500.1000	20 ml	1

**Pinselflaschen 20 ml
Touch-up Bottles 20 ml** **7500**



Beschreibung:

Zum Abfüllen von Lacken für kleine Reparaturen. Lösungsmittelbeständig. Inkl. Mischkugel.

Description:

Solvent resistant. Perfect dosage to fill in paint for small repairs. Incl. mix-bearing.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
7510.0050	50 ml	60

**Pinselflaschen 50 ml
Touch-up Bottles 50 ml** **7510**



Beschreibung:

Feile aus Hartmetall zum Entfernen von Lacknasen auf trockenem Lack mit einer nur minimalen Lackbeschädigung.

Description:

Removes quickly and professionally paint runs. Reduces process time and the size of the repair.

Art.-Nr. Part.-No.	Ausführung Type	VEStück Units
7530.0001	Rechteckig - square	1
7530.0002	Gerundet - half-round	1

**Lacknasenentferner
Run Razor** **7530**



**7540 Retuschierstäbchen
Touch-up Tips**
Beschreibung:

Zur punktgenauen Retuschierung von kleinen Lackschäden. Set à 100 Stück.

Description:

For small, accurate touch-up work, 100 pcs.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
7540.0098	weiß - white	S	1
7540.0099	gelb - yellow	M	1
7540.0100	blau - blue	L	1


**7550 Flusennadeln
Dust Pick Needles**
Beschreibung:

Mit mikroskopisch kleinen Häkchen versehene Flusennadeln, zum Entfernen von Staub auf frischen Lackierungen.

Description:

Needles which have microscopic hooks at the tip. For removing particles out of fresh paint.

Art.-Nr. Part.-No.	Ausführung Type	VEStück Units
7550.0001	Spanndorn + 10 Nadeln - pen + 10 needles	1
7550.0005	Anhänger + 5 Nadeln - necklet + 5 needles	1
7550.0010	10 Ersatznadeln - 10 replacement needles	1


**7580 Spritzmusterkarte Metall
Sprayout Card metal**
Beschreibung:

Vorgrundierte Metallkarten zum Prüfen des Farbtons und der Deckkraft. Für alle Lacksysteme geeignet.

Description:

Pre-primed metal cards for measuring coverage and color shade.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
7580.0001	weiß - white	10,5 x 15 cm	750
7580.0002	hellgrau - light-grey	10,5 x 15 cm	750
7580.0003	dunkelgrau - dark-grey	10,5 x 15 cm	750



Beschreibung:

Zum Prüfen des Farbtons und der Deckkraft. Nich für WB- Lacke geeignet.

Description:

For measuring the coverage and color shade of all paints. Do not use for WB paints

**Deckkraftprüfkarte Papier
Sprayout Card paper**

7590

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
7590.0001	13,5 x 7 cm	250



Beschreibung:

Einweg-Nylon-Farbsieb zum Filtern von Lacken und Farben. Karton à 1000 Stück.

Description:

Disposable nylon strainer for filtering paints. Box of 1000.

**Farbsieb
Paint Strainer**

7600

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
7600.0125	125 µ	1
7600.0190	190 µ	1



Beschreibung:

Lacksiebe für Fließbecherpistolen zur Vermeidung von Partikeleinschlüssen. Pack à 10 Stück.

Description:

Gravity feed gun filter for many different guns. 230 micron mesh. Pack of 10.

**Spritzpistolensieb
Spray Gun Filter**

7620

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
7620.0010	230 µ	1



7650 Rührstäbchen Stirring Stick



Beschreibung:

Durch die Aussparung und die Abschrägung wird die vollständige Entleerung der Gebinde ermöglicht. Einfache Reinigung für die Wiederverwendung, auch in Pistolenwaschgeräten. **7650.5520:** Rührstäbe, orange, ohne Perforierung, in S-Form zur optimalen Vermischung von Lacken. In einer Dispenserbox, staubfrei.


Description:

Recess on one border enables reaching the entire inner wall of the tins, blade-shaped for 100% scraping off paint and ensuring perfect mixing and color accuracy. Easy cleaning also in gun washer for reuse.

7650.5520: Orange "S" shaped stirring sticks enable optimal mixing of paints. in dispenserbox, dust free.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
7650.1120	weiß - white	20 cm	30
7650.1020	schwarz - black	20 cm	30
7650.1127	weiß - white	27 cm	30
7650.1027	schwarz - black	27 cm	30
7650.5520	orange - orange	20cm	dispenser box a 500

7655 Messstab Measuring Stick



Beschreibung:

Aluminium Rühr- und Messstab zum einstellen diverser Lackmaterialien.

Description:

Aluminium measuring stick.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
7655.0001	2:1 / 4:1	1

7700 Mischbecher Mixing Cup



Beschreibung:

Einwegmischbecher zum Anmischen und Aufbewahren aller Lackmaterialien, inkl. Mischskala.

Description:

Disposable mixing cups for mixing and storage of all paints. Easy reading of ratio scale.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
7700.2903	0,290 Becher - Cup	Box à 244
7700.3853	0,385 l Becher - Cup	Box à 200
7700.3854	0,385 l Deckel - Lid	Box à 200
7700.7503	0,75 l Becher - Cup	Box à 200
7700.7504	0,75 l Deckel - Lid	Box à 200
7700.1403	1,4 l Becher - Cup	Box à 200
7700.1404	1,4 l Deckel - Lid	Box à 200
7700.2303	2,3 l Becher - Cup	Box à 100
7700.2304	2,3 l Deckel - Lid	Box à 100

Beschreibung:

Passend für die 4CR Mischbecher 7700.

Description:

For the 4CR mixing cups 7700.

Art.-Nr. Part.-No.	Ausführung Type	VEStück Units
7705.0004	Set - set	1

**Mischbecherspender
Mixing Cup Dispensers 7705**



Beschreibung:

Misch- und Fließbecher in Einem, schnelle und saubere Handhabung, einfache Aufbewahrung des angemischten Lackes, integriertes Belüftungssystem.

Description:

Mixing and gravity cup all in one, quick and clean handling, easy storage of mixed paint, integrated ventilation system.

Art.-Nr. Part.-No.	Ausführung Type	VEStück Units
7707.8040	SCR 0,75 l +-0,75 l Becher - Caps	50
7707.0130	Flachsieb - Flat Filter 130 mic	50
7707.0200	Flachsieb - Flat Filter 200 mic	50
7708.0004	Adapter f. SATA Jet	1
7708.0009	Adapter f. SATA Jet	1
7708.0014	Adapter f. DeVilbiss Gti pro & PRI	1
7708.0011	Adapter f. SAGOLA Xtreme 4400	1

**SCR System
SCR System 7707**



Beschreibung:

Leergebinde aus Kunststoff. Inklusive Deckel.

Description:

Empty plastic cans, incl. lids.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
7740.0500	500 ml	70
7740.1000	1000 ml	42

**Kunststoffdose
Plastic Can 7740**



7745 Leerdose innenlackiert Metal Can interior painted



Beschreibung:

Innenlackierte Leergebinde aus Metall für wasserbasierende Lacke. Inklusive Deckel.

Description:

Empty metal cans (interior painted) for water-based liquids, incl. lids.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
7745.0250	250 ml	250
7745.0500	500 ml	192
7745.1000	1000 ml	115

7750 Leerdose Metall Metal Can



Beschreibung:

Leergebinde aus Metall. Inklusive Deckel.

Description:

Empty metal cans, incl. lids.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
7750.0100	100 ml	198
7750.0250	250 ml	250
7750.0500	500 ml	192
7750.1000	1000 ml	115
7750.2000	2 l	44
7750.3000	3 l	30
7750.5000	5 l	20
7750.0010	10 l	10

7760 Viskositätsmessbecher Viscosity Measuring Cup



Beschreibung:

Für Viskositätsmessungen und Einstellungen von Farben und Lacken nach DIN.

Description:

For viscosity measuring and adjusting of paints and lacquers according to DIN.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
7760.0001	4 mm	1

Beschreibung:

Bindet Staub- und Farbpartikel zuverlässig an Wänden und Decken von Spritzkabinen und verhindert so eine Kontamination der zu lackierenden Oberfläche. Dabei bleibt die klebrige Emulsion transparent und wasserlöslich.

Description:

Transparent tacky surface coating for protection of spraybooth walls against dust and overspray. Transparent and water-soluble.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
7800.0005	5 l	1
7800.0010	10 l	1
7800.0025	25 l	1

**Kabinenschutzlack
Cabin Protection 7800**



Beschreibung:

Wasserbasierende Flüssigkeit zur Unterdrückung der Staubzirkulation in der Spritzkabine. Wirkung: 5-10 Arbeitstage.

Description:

Suppressing dust circulation inside a spray booth. Ionizes dust particles to make them drawn together in clusters which makes it too heavy to circulate in the air. Effective: 5 - 10 working days.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
7810.0010	10 l	1

**Bodenstaubbindemittel
Dust Control 7810**



MC.TEC INTERNATIONAL TRAINING





POLIEREN POLISHING

Polieren **4CR** Polishing



8600

**Poliermaschine
Polishing Machine**

- Poliermaschine, 1200 Watt, Drehzahlregelung
- Polishing Machine, 1200 Watt, Speed regulation

8255

**Stützteller Soft
Backing Plate Soft**

- Stützteller Soft, M14, 122 mm Velcro
- Backing Plate soft, M14, 122 mm Velcro



8000



**1-Step Schleifpolitur
1-Step Compound**

- 1-Step Schleifpolitur, Schleifspuren ab P 1500, Silikonfrei
- 1-Step Polishing Compound, Eliminates sanding marks from P 1500, Silicone-free



Step



Step 2
when dark



For Blen-

8065



**Schleifpaste-P
Cutting Compound-P**

- Schleifpaste, für Alt,-Neu- und Kratzfeste Lacke, Silikonfrei
- Cutting Compound for old-new and scratch-resistant Clearcoats, Silicone-free



Step




For Blen

8075



**Anti-Hologramm Politur
Anti-Hologram Compound**

- Anti-Hologramm Politur, beseitigt Hologramme, erzeugt Tiefenglanz
- Anti-Hologram Compound, removes holograms, Provides a deep high gloss



Step 2
when dark

8000

**1-Step Schleifpolitur
1-Step Compound**



8711



8065

**Schleifpaste-P
Cutting Compound-P**



8712



8650

**Exzentrische Poliermaschine
Orbital polishing machine**

- Exzentrische Poliermaschine, 15 mm oder 21 mm Hub
- Orbital polishing machine, 15 mm or 21 mm orbital

Beschreibung:

Hochwirksame Schleifpolitur für KFZ Klarlacke. Beseitigt Schleifspuren ab der Körnung 2000, sowie Gebrauchsspuren in nur einem Arbeitsschritt. Sorgt für ein perfektes Finish der Lackoberfläche. Silikonfrei.

Description:

High performance compound for automotive clearcoats. Eliminates sanding marks from P1500 and traces of use. Provides a perfect finish in just one step. Silicone-free.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
8000.1000	1l	6
8000.0250	250 ml	12

**1-Step Schleifpolitur
1-Step Compound 8000**



Beschreibung:

Hochwirksame Schleifpaste, geeignet für die Aufbereitung gealterter, sowie für die Bearbeitung frischer Lacke. Auspolieren von vorgeschliffenen Lackoberflächen ab Schliff P1500. Silikonfrei.

Description:

Highly effective Cutting compound for the removal of P1500 sanding marks. Can be used on fresh and old paints. Silicone-free.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
8060.1000	1l	6

**Schleifpaste-S
Cutting Compound-S 8060**



Beschreibung:

Zur schnellen Aufarbeitung stark verwitterter Lacke, zur Beseitigung von tiefen Kratzern und zur effektiven Entfernung von Lackiernebeln und Anschliffen ab Körnung P 1500. Lässt sich extrem lange polieren ohne einzubrennen. Für alle Lackarten (auch kratzfeste) geeignet. Silikonfrei.

Description:

For fresh and old paints. Elimination of deep scratches, and effective removal of overspray and Eliminates sanding marks from P2000. Can be polished for prolonged periods without sticking and with low dust formation. Ideally suited to all types of paint. Silicone-free.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
8065.1000	1l	6
8065.0250	250 ml	10

**Schleifpaste-P
Cutting Compound-P 8065**



8070 Hochglanzpolitur Finishing Compound High Gloss



Beschreibung:

Pflegt und veredelt neue bis mittelstark verwitterte Hochglanzlacke. Erzeugt maschinell und manuell ein optimales, streifenfreies Hochglanzfinish. Die behandelten Flächen werden langfristig konserviert. Für alle Lackarten bestens geeignet. Silikonfrei.

Description:

Maintains and refines new to medium weathered gloss paintwork. Creates an optimum streak-free mirror finish both mechanically and manually. The treated surfaces are protected over a long period. Ideally suited for all types of paint. Silicone-free.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
8070.1000	1 l	6

8075 Anti-Hologramm Politur Anti-hologram Compound



Beschreibung:

Beseitigt Hologramme, Polierschleier, feine Kratzer und Anschliffe ab Körnung P 3000 dauerhaft und effizient auf allen Lacken (inklusive kratzfesten). Besonders geeignet für die Verwendung auf dunklen Farbtönen. Sorgt für einen sichtbaren Tiefenglanz. Silikonfrei.

Description:

Removes holograms, streaks and fine scratches on all paint systems (including scratch-resistant) permanently and efficiently. Especially suitable for application on dark colours. Provides a visible deep high gloss. Silicone-free.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
8075.0500	0,5 l	6

8255 Stützteller soft Backing Plate soft



Beschreibung:

Stützteller für die maschinelle Verwendung von Polierschwämmen (speziell 4CR 8270, 8271 und 8272) und Polierfellen. 15 mm dicker Schaum. Velcro.

Description:

15 mm soft foam layer for curved or delicate surfaces. Particularly suitable for our polishing sponges 8270, 8271 und 8272. Velcro.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
8255.0122	122 mm, M14	1

Beschreibung:

Fester Schaum zum entfernen von Kratzern und Schleifstellen (ab 1500er Schliff). Leicht auswaschbar, reißfest, offenporig, Velcro.

Description:

Firm foam for removing scratches and sanding marks (P 1500 and finer). Easily washable, tear-proof, open-pored, Velcro.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
8270.1215	150 x 12 mm	2
8280.2515	150 x 25 mm	1

Polierschwamm weiß
Polishing Pad white

8270

8280



Beschreibung:

Mittelfester Hightech-Verbundschaum zum entfernen von Kratzern und Schleifstellen (ab 2000er Schliff). Leicht auswaschbar, reißfest, offenporig, Velcro. leichmäßige Druckverteilung durch grauen Basis-Gummischaum.

Description:

For fresh and old paints. Elimination of deep scratches, and effective removal of overspray and sanding traces from P 2000. Can be polished for prolonged periods without sticking and with low dust formation. Ideally suited to all types of paint. easy cleanable Silicone-free.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
8271.1215	150 x 12 mm	2
8271.1290	90 x 12 mm	5
8281.2515	150 x 25 mm	1

Polierschwamm grün
Polishing Pad green

8271

8281



Beschreibung:

Weicher Schaum zum entfernen von Mikrokratzern sowie zum Erreichen von perfektem Hochglanz. Leicht auswaschbar, reißfest, offenporig, Velcro.

Description:

Soft foam for removing micro scratches and to achieve perfect high gloss. Easily washable, tear-proof, open-pored, Velcro.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
8272.1215	150 x 12 mm	2
8282.2515	150 x 25 mm	1

Polierschwamm blau
Polishing Pad blue

8272

8282



8300 Schleifblüten Mini Sanding Discs



Beschreibung:
Für punktuelles Ausschleifen von Staubeinschlüssen und Fehlstellen im Decklack.

Description:
For hand sanding of imperfections in the final top coat.

Art.-Nr. Part.-No.	Körnung Grit	Ausführung Type	VEStück Units
8300.0101	P 2000	Velcro - Velcro	1 x 100
8300.3001	P 3000	Velcro - Velcro	1 x 100

8301 Schleifblütenklotz Sanding Block for Mini Discs



Beschreibung:
Zur manuellen Verwendung von 4CR Schleifblüten 8300

Description:
For the manual use of 4CR Mini Sanding Discs 8300.

Art.-Nr. Part.-No.	Ausführung Type	VEStück Units
8301.0002	Velcro - Velcro	1

8350 Polierschablone Polishing template



Beschreibung:
Selbstklebende Abdeckschablone (speziell für frisch lackierte Oberflächen) zur Vermeidung von unnötig großen Schleifstellen und Durchschleifen beim Bearbeiten von Staubeinschlüssen und Lacknasen.

Description:
Self cover stencil (especially for freshly painted surfaces) to avoid unnecessary large sanding areas and rub through when sanding nibs and paint runs.

Art.-Nr. Part.-No.	Ausführung Type	VEStück Units
8350.0010	2 x 5 Stück pro Pack - 2 x 5 pcs. pack	20

Beschreibung:

Weiches Poliertuch zum Aufpolieren von frischen und verwitterten Lackoberflächen. 40 g/m², 100 % Viscose. Box à 400 Abrisse.

Description:

Very soft polishing cloth with fine hole structure for polishing fresh and old paint surfaces. 40 g/m², 100 % Viscose. Dispenserbox of 400 cloths.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
8400.0400	36 x 32 cm	1

**Poliertuch
Polishing Cloth 8400**



Beschreibung:

Polierfell zur maschinellen Verarbeitung von Schleif- und Polierpasten. Velcro.

Description:

Lambswool with Velcro backing. For compounding and polishing"

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
8500.0150	150 mm	Wolle - wool	5
8500.0151	150 mm	Naturlammfell - genuine lambskin	5

**Polierhaube
Polishing Bonnet 8500**



Beschreibung:

Sorgt für einen hohen Abrieb mit geringer Wärmeentwicklung auf der Lackoberfläche. Zum schnellen und sicheren Entfernen von Schleifspuren ab Körnung P1500. Velcro.

Description:

Synthetic lambswool for high abrasion and low heat build-up on the surface. Removes P1500 grit scratches. Velcro backing.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
8510.0160	160 mm	2

**Synthetisches Lammfell
Synthetic Lambswool 8510**



8600 Poliermaschine Polishing Machine



Beschreibung:

1200-Watt-Poliermaschine mit starkem Durchzug, Drehzahlregelung (1000-3300 rpm) und zwei Griffvarianten. Durch perfekte Kühlung ist der Polierer hoch belastbar. Griffhaube und ausgewogene Gewichtsverteilung sorgen für optimale Handhabung. Inkl. 150 mm Pad.

Description:

1200W Polisher with continuously adjustable electronic speed regulation (1000 to 3300 rpm). Easy and safe to handle. Including 150 mm pad and wool bonnet.

Art.-Nr. Part.-No.	VEStück Units
8600.0175	1

8650 Poliermaschine exzentrisch Orbital polishing machine



Beschreibung:

Eine orbitale Poliermaschine 15 oder 21 mm Hub, die einen schnellen Schnitt und ein beeindruckendes Finish garantiert. Das Werkzeug vereint Komfort, Wendigkeit und Kraft. 5 m Gummikabel.

Description:

An orbital polisher 15 or 21 mm orbit, which guarantees a quick cut and an impressive finish. The tool combines comfort, maneuverability and power. 5 m rubber cable.

Art.-Nr. Part.-No.	VEStück Units
8650.0015	15 mm Hub - 15 mm orbit 125 mm Velcro
8650.0021	21 mm Hub - 21 mm orbit 150 mm Velcro

8711 Polierschwamm Blau Polishing Pad blue



Beschreibung:

Ein speziell entwickelter Schwamm für die Verwendung der 4CR 8000 Politur in Verbindung mit 4CR 8650 orbitaler Poliermaschine. Erhältlich in 125 mm (für 8650.0015) oder 150 mm (für 8650.0021) Velcro

Description:

A specially designed sponge for use with 4CR 8000 polish in conjunction with 4CR 8650 orbital polisher. Available in 125 mm (for 8650.0015) or 150 mm (for 8650.0021) Velcro

Art.-Nr. Part.-No.	VEStück Units
8711.0125	150 x 25 mm 125 mm Velcro
8711.0150	165 x 25 mm 150 mm Velcro

Beschreibung:

Ein speziell entwickelter Schwamm für die Verwendung der 4CR 8065 Politur in Verbindung mit 4CR 8650 orbitaler Poliermaschine. Erhältlich in 125 mm (für 8650.0015) oder 150 mm (für 8650.0021) Velcro

Description:

A specially designed sponge for use with 4CR 8065 polish in conjunction with 4CR 8650 orbital polisher. Available in 125 mm (for 8650.0015) or 150 mm (for 8650.0021) Velcro

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size		VEStück Units
8712.0125	150 x 25 mm	125 mm Velcro	1
8712.0150	165 x 25 mm	150 mm Velcro	1

**Polierschwamm Violett
Polishing Pad Purple** **8712**



Beschreibung:

Ein speziell entwickelter Schwamm für die Verwendung der 4CR 8065 oder 4CR 8075 Politur in Verbindung mit 4CR 8650 orbitaler Poliermaschine. Erhältlich in 125 mm (für 8650.0015) oder 150 mm (für 8650.0021) Velcro

Description:

A specially designed sponge for use with 4CR 8065 or 8075 polish in conjunction with 4CR 8650 orbital polisher. Available in 125 mm (for 8650.0015) or 150 mm (for 8650.0021) Velcro

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
8713.0125	150 x 25 mm	125 mm Velcro	1
8713.0150	165 x 25 mm	150 mm Velcro	1

**Polierschwamm Gelb
Polishing Pad Yellow** **8713**



Beschreibung:

Ein speziell entwickelter Schwamm für die Verwendung der 4CR 8070 Politur in Verbindung mit 4CR 8650 orbitaler Poliermaschine. Erhältlich in 125 mm (für 8650.0015) oder 150 mm (für 8650.0021) Velcro

Description:

A specially designed sponge for use with 4CR 8070 polish in conjunction with 4CR 8650 orbital polisher. Available in 125 mm (for 8650.0015) or 150 mm (for 8650.0021) Velcro

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size		VEStück Units
8714.0125	150 x 25 mm	125 mm Velcro	1
8714.0150	165 x 25 mm	150 mm Velcro	1

**Polierschwamm Schwarz
Polishing Pad Black** **8714**



8715 UHS Polierschwamm grau UHS Polishing pad grey

**NEU
NEW**



Beschreibung:

Polierschwamm UHS Hart, speziell entwickelt für kratzfeste und verwitterte Lacke. Erhältlich in 125 mm (für 8650.0015) oder 150 mm (für 8650.0021) Velcro

Description:

Polishing Pad UHS hard, specially designed for scratch resistant and old paint. Available in 125 mm (for 8650.0015) or 150 mm (for 8650.0021) Velcro

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size		VEStück Units
8715.0125	150 x 25 mm	125 mm Velcro	1
8715.0150	165 x 25 mm	150 mm Velcro	1



AUSRÜSTUNG EQUIPMENT

SCR SYSTEM
STANDARD CLIP RAPID SYSTEM
750 ml
100 St./pcs.

4CR

INDUSTRIE NAß- TROCKENSAUGER **Industrial Vacuum Cleaner**



Beschreibung:

Luft-Mikrometer aus Messing, zum Teil vernickelt. Gewinde 1/4". Zur stufenlosen Verstellung der Luftdurchflussmenge.

Description:

For regulation of air flow. Thread 1/4 inch.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
9044.0001	1/4'	1

Luft-Mikrometer
Air-Micrometer

9044**Empfohlene Produkte - Recommended Products****9505****Beschreibung:**

Set bestehend aus Öl, verschiedenen Bürsten und Nadeln für die Reinigung von Spritzpistolen.

Description:

Everything you need to clean and maintain any type of spray gun.

Art.-Nr. Part.-No.	VEStück Units
9050.0001	1

Reinigungs- und Bürstenset
Spray Gun Cleaning Set

9050**Beschreibung:**

Fahrbarer Drehlackierständer (inkl. Haltearme und Klammern) zur Aufnahme von Türen, Motorhauben, etc.

Description:

Mobile and rotating paint stand (incl. arms and clamps) for working on doors, hoods, etc.

Art.-Nr. Part.-No.	Ausführung Type	VEStück Units
9100.0001	Set - set	1
9100.0002	Ersatzklammer - replacement clip	1
9100.0004	Haltearm - hoodholder	1

Drehlackierständer
Rotating Spray Stand

9100**Empfohlene Produkte - Recommended Products****9125**

9105 Kleinteilhalter Holder for small parts



Beschreibung:

Halterung für 9141 und 9142. Zum Lackieren kleinerer Teile. Lässt sich problemlos an den Drehlackierständer 9100 montieren. (Abbildung: Kleinteile 9141 und 9142 nicht mit im Lieferumfang enthalten.)

Description:

For clamping and holding small parts. Can be easily mounted onto 9100 Spray Stand. (delivery without pictured small parts).

Art.-Nr. Part.-No.	VEStück Units
9105.0001	1

Empfohlene Produkte - Recommended Products



9141

9142

9110 Türständer Door Stand



Beschreibung:

Fahrbarer Ständer für Autotüren und andere Teile. Verzinkte Stahlkonstruktion.

Description:

Holds onto door securely while giving maximum spray access. 40 x 24 x 50 inch.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	VEStück Units
9110.0001	100 x 60 x 127 cm	1

9125 Felgenspitz Wheel Holder



Beschreibung:


Zum Lackieren von Felgen. Lässt sich problemlos an alle gängigen Lackierständer montieren.

Description:

Designed for perfect positioning of wheel rims while spraying.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
9125.0001	30 cm	1

Empfohlene Produkte - Recommended Products



9100

Beschreibung:

Zum Lackieren kleinerer Teile innerhalb oder außerhalb der Lackierkabine. Zu verwenden u.a. mit 9141 und 9142. Lieferung ohne Lackierklammern.

Description:

For use with 9141 and 9142, either inside or outside the paint booth. No clamps with the delivery.

Art.-Nr. Part.-No.	VEStück Units
9140.0001	1

Empfohlene Produkte - Recommended Products



9141

9142

**Kleinteilisch
Table for small parts**

9140



Beschreibung:


Mit diesen Klammern in unterschiedlichen Größen können Kleinteile optimal zum Lackieren fixiert werden.

Description:

Secures parts for painting and drying. 4, 8 or 12 inch.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
9141.0010	10 cm	1
9141.0020	20 cm	1
9141.0030	30 cm	1

Empfohlene Produkte - Recommended Products



9105

9140

9142

**Lackierklammer
Painting Clamp**

9141



Beschreibung:


Spezialhalter für Außenspiegelkappen.

Description:

Holds mirrors securely while providing maximum access.

Art.-Nr. Part.-No.	VEStück Units
9142.0001	1

Empfohlene Produkte - Recommended Products



9105

9140

9141

**Spiegelhalter
Mirror Holder**

9142



9143 Abstandshalter Parts Prop



Beschreibung:

Diese praktischen und verstellbaren Halter fixieren Heckklappen, Motorhauben und Türen. Länge: ca. 27-45 cm, 50-86 cm und 82-150 cm. Einstellbar durch Teleskopbefestigung. Set à 3 Stück.

Description:

Adjustable, perfect for holding open hoods, lids, doors, etc. Kit of 3.

Art.-Nr. Part.-No.	VEStück Units
9143.0003	1

9150 X-Ständer X-Stand



Beschreibung:

X-Ständer zur Bearbeitung von Motorhauben u.ä. Höhenverstellbar.

Description:

X-Stand for working on hoods, etc. Height adjustable.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
9150.0001	116 x 70 cm	Standard - standard	1
9150.0002	128 x 61 cm	Premium - premium	1

9160 Universalständer Universal Stand



Beschreibung:

Sehr stabiler und universell einsetzbarer Ständer. In Länge und Breite verstellbar.

Description:

Stable, universal stand, adjustable in both length and width. Max. 52 x 38 inch.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	VEStück Units
9160.0001	max. 130 x 95 cm	1

Beschreibung:

Abrollwagen für Abdeckfolien. Für Rollenaufnahme bis zu 100 cm Rollenbreite.

**Folienabroller
Masking Trolley**

9200

Description:

Mobile dispenser for masking plastic. 43 x 20 x 31 inch.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	VEStück Units
9200.0001	110 x 50 x 80 cm	1



Verwandte Produkte - Related Products



Beschreibung:

Abrollgeräte für Abdeckpapier. Sehr einfaches Austauschen der Papierrollen.


**Papierabroller
Paper Masking Trolley**

9250

Description:

Mobile dispensing unit for masking paper.

Art.-Nr. Part.-No.	Ausführung Type	VEStück Units
9250.0001	Wand (bis 90 cm) - wall (up to 90 cm)	1
9250.0002	Diagonal (bis 90 cm) - diagonal (up to 90 cm)	1
9250.0003	Premium (bis 90 cm) - premium (up to 90 cm)	1
9250.0004	XXL (bis 120 cm) - XXL (up to 120 cm)	1



9250.0001



9250.0002



9250.0003

Verwandte Produkte - Related Products



Beschreibung:

Robuste und platzsparende Abroller für Putzpapierrollen.

**Putzrollenhalter
Towel Cart**

9251

Description:

Mobile dispensing unit for cleaning towels.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
9251.0001		Wand (bis 39 cm) - wall (up to 39 cm)	1
9251.0002	87 x 45 x 49 cm	Standard - standard	1



9251.0001



9251.0002

Verwandte Produkte - Related Products



9300 Stahlschrank Steel Cabinet



Beschreibung:

Hochwertiger Stahlschrank zur optimalen Aufbewahrung von 4CR Produkten in der Werkstatt. Inkl. 4 Regalböden, ohne dargestellte Dekoration.

Description:

High-quality steel cabinet for storage of 4CR products in the bodyshop (4 shelf boards included). 37 x 20 x 77 inch. Note: Products shown in cabinet are not included with purchase of cabinet.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	Ausführung Type	VEStück Units
9300.0001	95 x 50 x 195 cm		1
9300.0002		Fachboden - lower shelf	2

9325 Teilwagen Parts Cart



Beschreibung:

Fahrbarer Teilwagen zur Aufbewahrung von z.B. Motorhauben, Türen, Stoßstangen, etc. Inklusive 2 Regale.

Description:

Mobile cart for autobody parts, products, tools, etc. Stack large parts below or on top. 43 x 30 x 65 inch.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	VEStück Units
9325.0001	109 x 76 x 166 cm	1

9330 Teileständer Parts Stand



Beschreibung:

Fahrbarer Teileständer zur optimalen Aufbewahrung von z.B. Stoßstangen, Blechen, etc.

Description:

Mobile cart for perfect storage of bumpers and sheet metal. 51 x 47 x 87 inch.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	VEStück Units
9330.0001	130 x 120 x 220 cm	1

Beschreibung:

Universell einsetzbarer Werkstatteimer. Fassungsvermögen: 10,7 l.

**Werkstatteimer
3-Gallon Bucket**

9350

Description:

Ideal for soaking and rinsing sandpaper, sponges, etc.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
9350.0107	10,7 l	1



Verwandte Produkte - Related Products



6620

Beschreibung:

Anmisch- und Arbeitstisch für Lackierer. Mit Lackierpistolen- und Papierrollenhalter. Für mehr Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz.

**Anmisch- und Arbeitstisch
Mixing Table**

9365

Description:

Mixing and work table for painter. With paint gun holder and towel dispenser. 46 x 24 x 56 inch.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	VEStück Units
9365.0001	118 x 62 x 142 cm	1



Verwandte Produkte - Related Products



7600



7650



7655



7700



6140



6150

Beschreibung:

Haltevorrichtung für zwei Lackierpistolen. Magnetisch.

**Spritzpistolenhalter
Spray Gun Holder**

9380

Description:

Magnetic holder for spray guns. Designed for 2 guns.

Art.-Nr. Part.-No.	VEStück Units
9380.0002	1



Verwandte Produkte - Related Products



7300

9400 Spachteldispenser pneumatisch Putty Dispenser pneumatic



Beschreibung:

Pneumatischer Dispenser zur exakten Dosierung von Spachtelmassen und Härter. Einstellbare Härtermenge.

Description:

Pneumatic dispenser for precise measuring of polyester putty and hardener.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
9400.0003	3 kg	1
9400.0010	10 kg - 42/39 EX	1

Empfohlene Produkte - Recommended Products



9410 Spachteldispenser manuell Putty Dispenser manual



Beschreibung:

Manueller Dispenser zur exakten Dosierung von Spachtelmasse und Härter mit Abschneidefunktion. Geeignet für zentrische 3-kg-Spachtelkartuschen.

Description:

Manual dispenser for precise measuring of polyester putty and hardener. For all 3 kg cartridges (centric).

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
9410.0003	3 kg	1

Empfohlene Produkte - Recommended Products



9500 Industrie Naß- Trockensauger Industrial Vacuum Cleaner

NEU
NEW



Beschreibung:

Kompakter Industriestaubsauger für den professionellen Einsatz in der Werkstatt und Lackiererei, verwendbar sowohl mit elektrischem als auch pneumatischem Werkzeug, mit bereits eingebauter Schnittstelle für direkten Anschluss von Druckluftmaschinen.

Description:

Professional 4CR compact industrial vacuum cleaner for use in workshops and body shops, it can be used with both electrical and pneumatic tools, the vacuum cleaner has also a ready built-in interface for direct connection for compressed air machines.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
9500.3600	Set	1
9500.3601	Filter - cotton filter	1
9500.3602	Staubbeutel - dust bag	1

Beschreibung:

Luftkamm zur schnelleren Trocknung von WB Lacken. (in Verbindung mit 9044)

Luftkamm
Air Jet

9505

Description:

Hand blower delivers a flat jet of compressed air. Use for drying WB paints. (use with part 9044)

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
9505.0001	M 12	1

**Empfohlene Produkte - Recommended Products**

9044

Beschreibung:

Ausblasdüse zur exakten, stufenlosen Regelung der austretenden Luftmenge mit einer Hand. Durch Gummi-Schutzkappe kein Verkratzen von empfindlichen Oberflächen, z. B. lackierten Teilen.

Ausblasdüse
Air Nozzle

9510

Description:

The small handy airgun (55mms long), which every car painter has in his pocket. Exactly adjustable, with nozzle safer. To be coupled to the compressed-air-line most easily.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
9510.0001	1/4'	1

**Beschreibung:**

Ausblasstift in Kugelschreiberform. Duraluminium-Gehäuse mit Clip zum Befestigen am Overall.

Ausblasstift
Air Nozzle pen

9515

Description:

Pen style air nozzle with pocket clip.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
9515.0001	1/4'	5



9520 Trockenblaspistole Venturi Air Dry Gun



Beschreibung:

Venturi Luftpistole zur Reduzierung der Trocknungszeiten, speziell bei wasserbasierenden Lacken.

Description:

Venturi effect gun for directing air to accelerate flash times and overall evaporation. Works for both waterborne and solvent based coatings.

Art.-Nr. Part.-No.	Ausführung Type	VEStück Units
9520.0001	Set - set	1

Empfohlene Produkte - Recommended Products



9530

9530 Trockenblasstativ Stationary Venturi Unit



Beschreibung:

Stativ mit zwei abnehmbaren Venturi Luftpistolen zur Reduzierung der Trocknungszeiten, speziell bei wasserbasierenden Lacken. Höhenverstellbar von 30-210 cm.

Description:

Stand and two removable Venturi effect guns, for flashing and drying larger surfaces. Works on both waterborne and solvent based coatings. Height adjustment from 12 - 82.5 inch.

Art.-Nr. Part.-No.	Ausführung Type	VEStück Units
9530.0001	Set - set	1

Empfohlene Produkte - Recommended Products



9520

9751 Infrarottrockner Infrared Dryer



Beschreibung:

Mobiler Infrarottrockner zur schnelleren Trocknung der Lackierten Oberflächen.

Description:

Mobile short-wave infra-red dryer. Pre heat function to achieve gradual temperature increase. Individual adjustable emitter cassettes with a long life emitter (up to 6000 hours). Powerful penetration directly into the inner paint layer.

Art.-Nr. Part.-No.	Ausführung Type	VEStück Units
9751.0001	1 Röhre - 1 emitter	1
9751.0003	3 Röhren - 3 emitters	1



HÄRTER-VERDÜNNUNG HARDENER-THINNER

Härter Verdünnung



Hardener Thinner

Art.-Nr. Ausführung
Art.-No. Size

Produkt
Product

0407

Universal Härter Universal Hardener



0407.0201	200 ml	Kurz - fast
0407.0251	250 ml	Kurz - fast
0407.0253	250 ml	Standard - standard
0407.0501	500 ml	Kurz - fast
0407.0503	500 ml	Standard - standard
0407.1001	1 l	Kurz - fast
0407.1002	1 l	Extra kurz - extra fast
0407.1003	1 l	Standard - standard
0407.2501	2,5 l	Kurz - fast
0407.2502	2,5 l	Extra kurz - extra fast
0407.2503	2,5 l	Standard - standard
0407.2507	2,5 l	Extra lang - extra slow



0408

HS-Härter Low VOC HS-Hardener Low VOC



0408.0501	500 ml	Kurz - fast
0408.0503	500 ml	Standard - standard
0408.2501	2,5 l	Kurz - fast
0408.2503	2,5 l	Standard - standard
0408.2506	2,5 l	Lang - slow



0505

2K Acrylverdünnung 2K Acrylic Thinner



0505.1000	1 l	Standard - standard
0505.1001	1 l	Lang - slow
0505.5000	5 l	Standard - standard
0505.5001	5 l	Lang - slow



HARDENER - THINNER

Beschreibung:

Vielseitig verwendbarer, UV-beständiger Härter auf Isocyanat-Basis für 2K-Lacke, 2K-Grundierungen, 2K-Füller und 2K-Klarlacke.

Description:

Multi-purpose, UV-resistant hardener based on isocyanate for 4CR 2K-paints, 2K-primers, 2K-fillers, 2K-clearcoats, etc.

**Universal Härter
Universal Hardener 0407**

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
0407.0201	200 ml	Kurz - fast	12
0407.0251	250 ml	Kurz - fast	12
0407.0253	250 ml	Standard - standard	12
0407.0501	500 ml	Kurz - fast	6
0407.0503	500 ml	Standard - standard	6
0407.1001	1 l	Kurz - fast	6
0407.1002	1 l	Extra kurz - extra fast	6
0407.1003	1 l	Standard - standard	6
0407.2501	2,5 l	Kurz - fast	4
0407.2502	2,5 l	Extra kurz - extra fast	4
0407.2503	2,5 l	Standard - standard	4
0407.2507	2,5 l	Extra lang - extra slow	4



Beschreibung:

Acryl-Härter für verschiedene 2K-Lacke, 2K-Grundierungen, 2K-Füller und 2K-Klarlacke.

**HS-Härter Low VOC
HS-Hardener Low VOC 0408**

Description:

Isocyanate hardener for various 2K filler, paints and Cleacoats.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
0408.0501	500 ml	Kurz - fast	6
0408.0503	500 ml	Standard - standard	6
0408.2501	2,5 l	Kurz - fast	4
0408.2503	2,5 l	Standard - standard	4
0408.2506	2,5 l	Lang - slow	4



Beschreibung:

2K Härter für 4CR 4100 2K Waschprimer 2:1.

**Härter für Waschprimer
Hardener for Wash Primer 0410**

Description:

0410 is the 2K Hardener for 4CR 4100 2K Wash Primer 2:1.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
0410.0500	0,5 l	6



0451 EP-Härter EP-Hardener



Beschreibung:
Härter extra kurz für 4CR 4520 Epoxid-Grundierung +.

Description:
Hardener extra fast for 4CR 4520 2K Epoxy-Primer +.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
0451.0502	500 ml	Extra kurz - extra fast	6

0500 Aktivverdünnung ++ Active Thinner ++



Beschreibung:
2K-Verdünnung extra kurz zur Beschleunigung der Durchtrocknung speziell bei HS-Klarlacken. Ersetzt die Zugabe der Verdünnung 0505.

Description:
2K-Thinner extra fast speeds up the drying time in use with UHS and HS Clearcoats. Replaces the addition of 0505 Thinner.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
0500.1000	1l	6
0500.5000	5l	4

0505 2K Acrylverdünnung 2K Acrylic Thinner



Beschreibung:
Acrylverdünnung für alle 2-Komponenten Acryl-Produkte aller handelsüblicher Systeme. Die Verdünnung kann sowohl zum Einstellen der Spritzviskosität oder allgemein zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit als auch zum Reinigen der Werkzeuge benutzt werden.

Description:
For reducing high-end 2K acrylic urethane coatings. Available in two speeds.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
0505.1000	1l	Standard - standard	6
0505.1001	1l	Lang - slow	6
0505.5000	5l	Standard - standard	4
0505.5001	5l	Lang - slow	4

Beschreibung:

Gemisch organischer Lösemittel zum Verdünnen von BC-Lacken.

Description:

For use with high-end European basecoats. Two speeds.

**Basecoat Verdünnung
Basecoat Thinner**

0510

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
0510.5000	5 l	Standard - standard	4
0510.5001	5 l	Lang - slow	4



Beschreibung:

Lösemittelmischung zur Auflösung von Spritznebelrändern bei Punktausbesserungen und Beilackierungen.

Description:

2K Fade-out-thinner to initiate the dissolution of old paint and/or pretreatment of spot repair refinish.

**2K Löser
2K Fade-out-thinner**

0515

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
0515.1000	1 l	6
0515.5000	5 l	4



Beschreibung:

Zur Verdünnung von Polyester-Systemen.

Description:

Reducer for thinning polyester materials, e.g. spray filler.

**PE-Verdünnung
PE-Thinner**

0520

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
0520.1000	1 l	6



0555 WBS Reagent WBS Reagent

NEU
NEW



Beschreibung:
Reagent für wasserbasierende Lacke

Description:
Reagent for Waterborne paint

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
0555.2000	2l	2

0610 Silikonentferner Silicone Remover



Beschreibung:
Reinigungs- und Entfettungsmittel für alle metallischen und polymeren Werkstoffe.

Description:
For degreasing vehicle surfaces.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
0610.1000	1l	6
0610.5000	5l	4

0620 WB Silikonentferner WB Silicone Remover



Beschreibung:
Geruchsmildes und VOC-konformes Entfettungsmittel auf Wasserbasis zur Vorreinigung von Metall- und Kunststoffuntergründen, gefüllerten Flächen und angeschliffenen Altlacken.

Description:
Water-borne degreaser for the refinish market. Environmentally friendly alternative to traditional products. To be used for pre-cleaning the surfaces.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
0620.5000	5l	1

Beschreibung:

Demineralisiertes Wasser Zur Verdünnung von 4370 WB Primer und zum Auftragen der 4CR Nano beschichtung

Description:

Demineralised water for reducing 4370 WB primer, also to be used in connection with the application of the 4CR Ceramic coating

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
0660.1000	1 l	6

**VE-Wasser
Demineralised Water** **0660**



Beschreibung:

Zusatzmittel zur Erhöhung der Elastizität von 2K-Auto-, 2K-Fahrzeug- und 2K-Klarlacken. Notwendig bei der Lackierung von verformbaren Kunststoffen.

Description:

Additive used to increase the elasticity of 2K - OC, AC, PUR paints and 2K acrylic clearcoats. Required for the painting of flexible plastics.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
0700.0500	0,5l	6

**2K Elastifizierungszusatz
2K Plasticiser Additive** **0700**






GET YOUR 4CR-APP NOW!



www.4CR.com

 facebook.com/4CR.de

 [@4cr_official](https://www.instagram.com/@4cr_official)

 [4CR](https://www.youtube.com/4CR)

 [linkedin.com/company/4cr](https://www.linkedin.com/company/4cr)

Your local 4CR dealer:

KWK Holding GmbH & Co. KG

Donnerstraße 10 Haus 1

D-22763 Hamburg

Germany

Tel.: + 49 (0) 40 - 69 60 99 3-0

Fax: + 49 (0) 40 - 69 60 99 3-10

info@4CR.com

www.4CR.com