
SUPER S

1/10 REMOTE CONTROL DRIFT CHASSIS

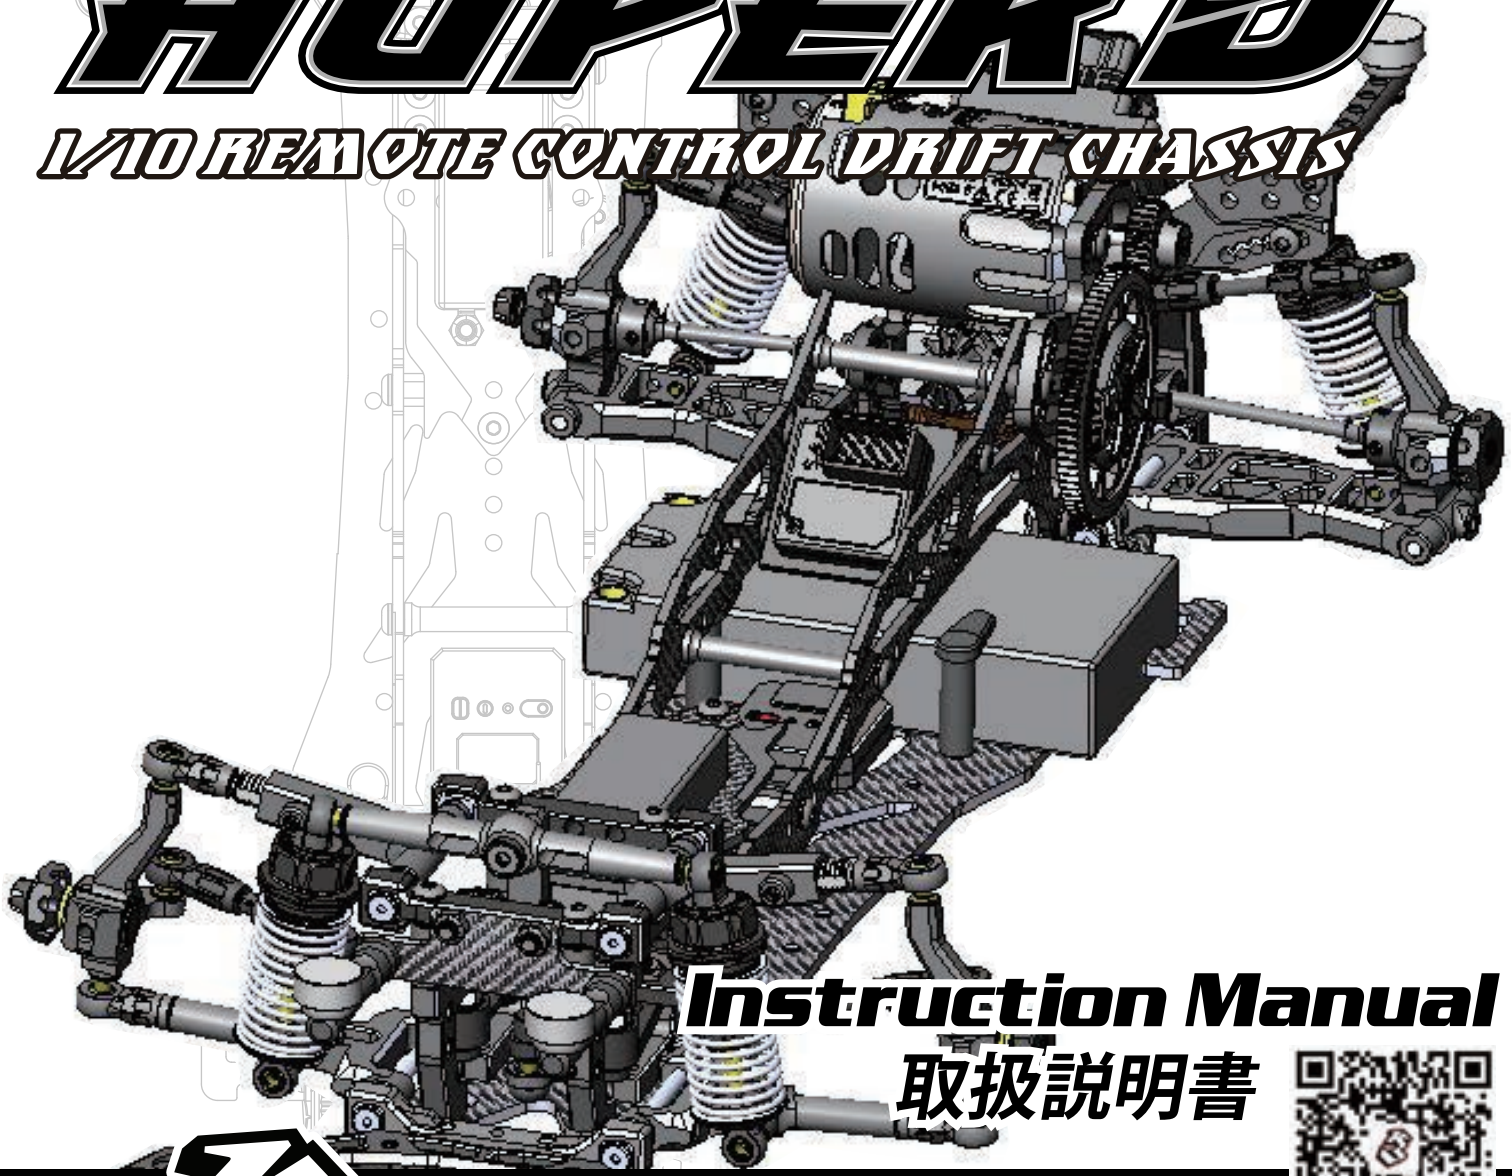

Instruction Manual

取扱説明書

3RACING®

Official WeChat
ウィーチャット
公式アカウント

Official Taobao
タオバオサイト
https://3rhk.world.taobao.com

3RACING.SHOP
3レーシングショップサイト
https://3racing.shop

Official Website
公式サイト
http://www.3racing.com.hk

Specification / 明細事項

BEFORE YOU START
Before building and operating your KIT-AUPERD5 , you must read through all of the assembly instructions of this instruction manual and fully understand them to get the maximum enjoyment and prevent unnecessary damage.Read carefully and fully understand the instructions before begin assembling. Make sure you review this entire manual. We cannot accept your KIT-AUPERD5 for return or exchange after it has been partially or fully assembled.

組み立てる前に
KIT-AUPERD5 の組立てと操作する前には、必ず操作指示と取扱説明書をお読みになり、充分ご理解してあり、必要ないダメージを避けるように、ラジコンをお楽しみ下さい。全ての指示を詳しくお読みになってご理解してから、ラジコンの組立てをお始め下さい。取扱説明書の全部内容をご覧であることをお確かめ下さい。製品の一部、或いは全てお組立てになりましたら、製品の交換や、返品などは一切できませんので、ご了承くださいませ。

CUSTOMER SUPPORT
We have made every effort to make these instructions as easy to understand as possible. However, if you have any difficulties, problems, or questions, please do not hesitate to contact the 3RACING support team at ***service@3racing.com.hk*** . Also, please visit our web site at http://www.3racing.com.hk to find the latest updates, set up information, option parts,and many other goodies. We pride ourselves on taking excellent care of our customers.

お客様へのサポート
製品に関する操作や、取扱の説明は分かり易くしておりますが、組立の過程にご質問がある場合はお気軽に3RACINGサポートチームのメール ***jp@3racing.com.hk*** (日本語対応)にご相談下さいませ。また、弊社のウェブサイトhttp://www.3racing.com.hkでは更新項目や、セットアップの資料や、オプショナルパーツ及びその他の商品の情報などご覧いただけます。弊社はお客様に気持ちよくご利用いただけるようできる限り対応いたします。

SAFETY PRECAUTIONS
Please read the instruction manual before building and operating this model and follow all safety precautions. For reference reasons, please keep the instruction manual at hand. For provide the maximum performance, we have a full line upgrade parts for our KIT-AUPERD5. Using any third party parts on this model will void guaranty immediately. The buyer expressly agree to indemnify and hold harmless 3RACING for all claims resulting directly or indirectly from the purchase, ownership or use of the product.

安全措置
製品の組み立て、または操作する前にも、取扱説明書をお読みになって、安全措置にお従い下さい。取扱説明書はお手が届ける場所に置いて、いつでも参照できるようにお確かめ下さい。最高の性能を確保するために、KIT-AUPERD5 専用のアップグレードシリーズを開発しておりました。第三者の商品（3RACINGアップグレードライン以外の商品）をお使いになりますと、品質の保証はすぐになくなります。購買者は直接に、或いは間接的に製品をご購入すると、全ての賠償条件や、無害なことや、品質の保証条件などをご同意することになります。

Included Items / 製品に含むアイテム :

#5000 Oil — #5000 Silicone Oil / #5000 シリコンオイル


#100 Oil — #100 Sliicone Oil / #100 シリコンオイル

Updated Instruction Manual / Set-up Sheet / Set-up Manual / Gear Ratio Chart :
更新版取扱説明書 / セットアップ用紙 / セットアップ説明書 / ギアレシオ図表 :

English Version / 英語版: *http://www.3racing.com.hk* *https://3racing.shop*

Japanese Version / 日本語版: *http://www.3racing.com.hk* *https://3racing.shop*

Tool Required / 必要なツール :



1.5mm Hex Wrench
1.5mm 六角レンチ
2.0mm Hex Wrench
2.0mm 六角レンチ
2.5mm Ball Driver Hex Wrench
2.5mm 六角ボールドライバー
4.0mm Phillips Screwdriver
4.0mm プラスドライバー
5.5mm Nut Driver
5.5mm ナットドライバ



PLIERS
プライヤー



WIRE CUTTER
ワイヤーカッター



HOBBY KNIFE
カッター



SCISSORS
はさみ



BODY REAMER
ボディーリーマー



TWEEZERS
ピンセット

CA — CA GLUE / CAグルー

TL — THREAD LOCK / ネジ止め剤

Specifications / 基本スペック :

Overall Length/全長 : 390mm — Chassis Only
Overall Width/全幅 : 208mm
Overall Height/全高: 88mm
Wheel Base/ホイールベース : 257mm
Weight/全備重量 : Approx 1200g

Contents / 目録

1. Gear Differential Assembly / ギアデフの取付け ---- 3
2. Front And Rear Suspension Arm Assembly / フロント & リアサスアームの取付け ---- 4 - 7
3. Front And Rear Bulkhead Installation / フロント & リアバルクヘッドの取付け ---- 8 - 9
4. Upper Deck Installation / アッパーデッキの取付け ---- 10 - 11
5. Drivetrain Installation / 駆動システムの取付け ---- 12
6. Steering Servo Assembly / サーボの取付け ---- 13
7. Rear Shock Tower Assembly /リアショックタワーの取付け ---- 14
8. Front Upper Arm Installation / フロントアッパーアームの取付け ---- 15 - 16
9. Front And Rear Knuckle Assembly / フロント & リアナックルの取付け ---- 17 - 18
10. Oil Damper Assembly / オイルダンパーの取付け ---- 19 - 20
11. RC Unit Installation / RCユニットの取り付け ---- 21 - 22
12. Front And Rear Body Post Assembly / フロント & リアボディーポストの取付け ---- 23
13. Tire Set Assembly / タイヤセットの取り付け ---- 24
14. Parts Include / 製品に含めるパーツ BAG 1 & 2 ---- 25
14. Parts Include / 製品に含めるパーツ BAG 2 & 3 ---- 26
14. Parts Include / 製品に含めるパーツ BAG 3 ---- 27
14. Parts Include / 製品に含めるパーツ BAG 4 & 5 ---- 28
14. Parts Include / 製品に含めるパーツ BAG5 & 6 & 7 & 8 ---- 29 - 30
15. Setup Sheet / セットアップシート ---- 31 - 32
16. Spare Parts & Optional Parts / スペアパーツ & オプショナルパーツ ---- 33 - 35
17. Gear Ratio Chart / ギアレシオチャット ---- 36


Watching the Gear Differential Assemble click here

1. Gear Differential Assembly / ギアデフの取付け


BAG 1

- M2 x 9.8mm Pin (2)
  M2 x 9.8mm ピン (2)
- M3 x 8mm Flat Head Screw (4)
  M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (4)
- P5 O-Ring (2)
  P5 Oリング (2)
- 10T Metal Bevel Gear (4)
  10T アルミベベルギア (4)
- 18T Metal Bevel Gear 0.8 Pitch (2)
  18Tベベルギア0.8ピッチ (2)
- M3.6 x 9.5 x 0.2mm Spacer (4)
  スペーサー (4)
- M5.1 x 15.4 x 0.3mm Spacer (2)
  スペーサー (2)
- #5000 Silicone Oil
  #5000 シリコンオイル
- 3.5mm Cross Pin (1)
  3.5mm クロスピン (1)
- M10 x 15 x 4mm Bearing (2)
  M10 x 15 x 4mm ベアリング (2)
- Differential Outer Joint (2)
  デフアウタージョイント (2)
- Gear Differential Gasket (1)
  ギアデフガスケット (1)
- 39T Bevel Gear (1)
  39T ベベルギア (1)
- Gear Differential Housing (1)
  ギアデフハウジング (1)

Step 1

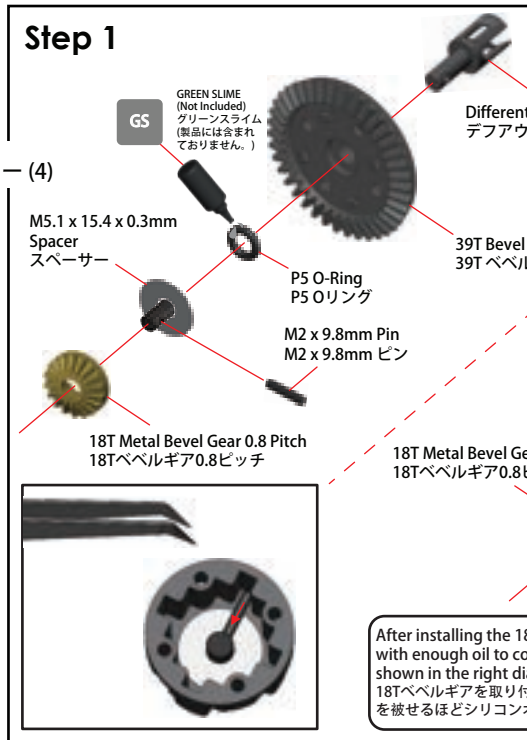



Step 2

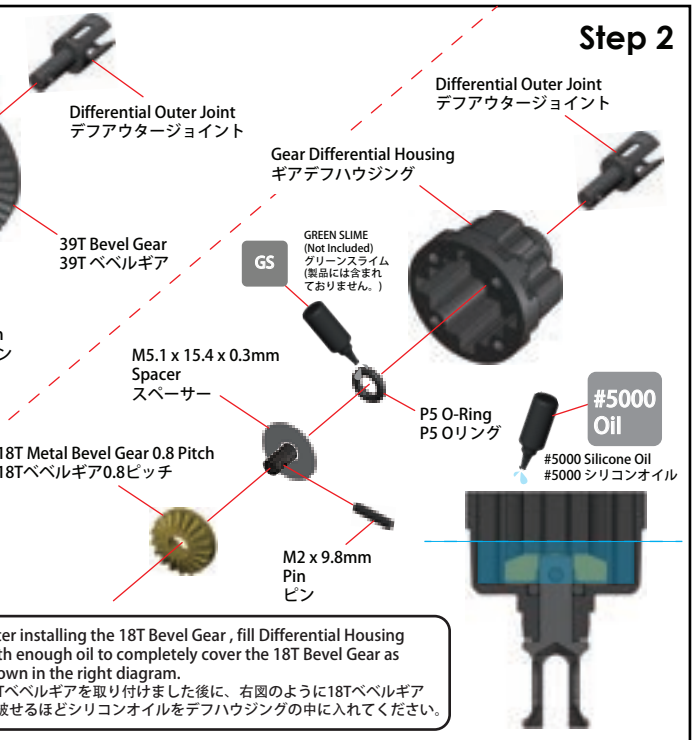

After installing the 18T Bevel Gear , fill Differential Housing with enough oil to completely cover the 18T Bevel Gear as shown in the right diagram.
18Tベベルギアを取り付けました後に、右図のように18Tベベルギアを被せるほどシリコンオイルをデフハウジングの中に入れてください。


Step 3

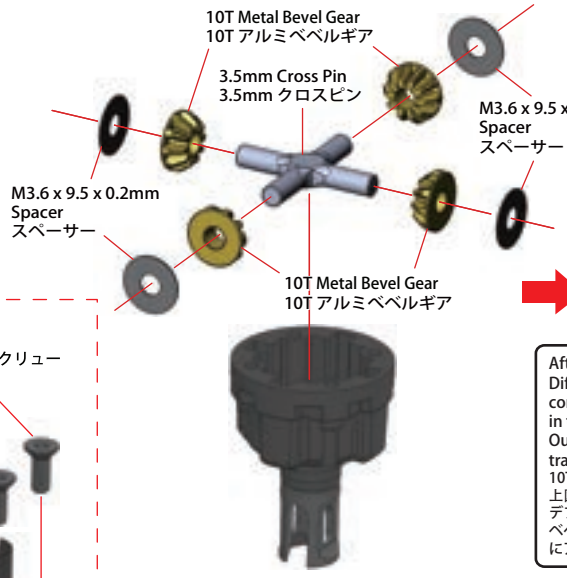

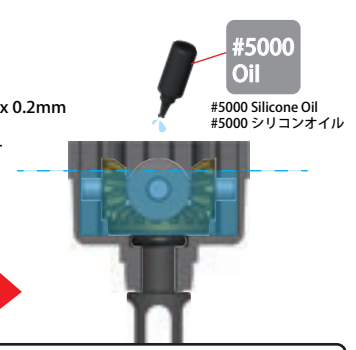


After installing the 10T Bevel Gears, fill Differential Housing with enough oil to completely cover the Cross Pin as shown in the above diagram. Slowly rotate the Outer Joint to remove any air bubbies trapped under the Bevel Gears.
10Tベベルギアを取り付けました後に、上図のようにクロスピンを被せるほどオイルをデフハウジングの中に入れてください。
ベベルギアの中に込まれた気泡を取り去るためにアウタージョイントをゆっくりと回してください。

Step 4

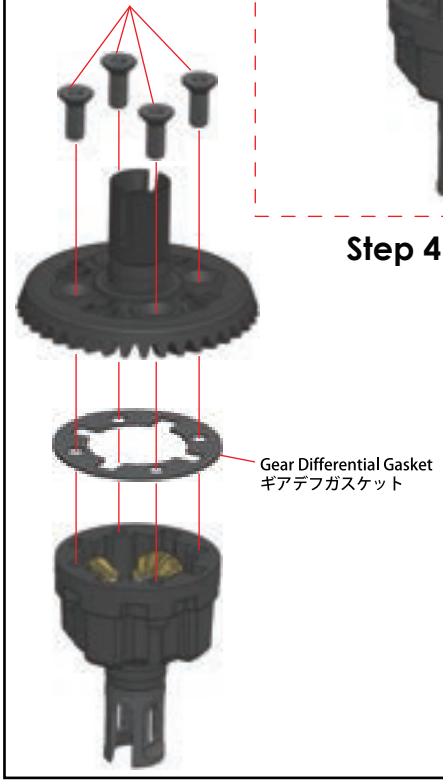

Step 5

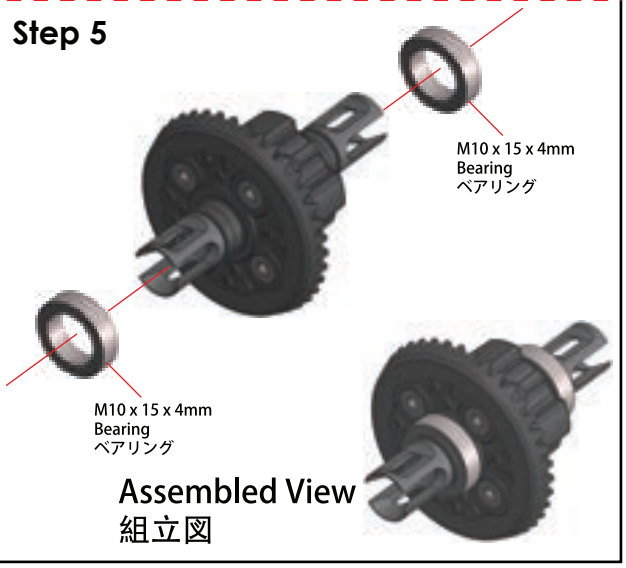


Watching the Front And Rear Suspension Arm Assembly click here

2. Front And Rear Suspension Arm Assembly / フロント＆リアサスアームの取付け

BAG 2


- M3 x 6 x 1mm Spacer (8)
  M3 x 6 x 1mm スペーサー (8)
- M3 x 6 x 2mm Spacer (2)
  M3 x 6 x 2mm スペーサー (2)
- M3 x 6 x 2.5mm Spacer (2)
  M3 x 6 x 2.5mm スペーサー (2)
- M3 x 6 x 6mm Spacer (2)
  M3 x 6 x 6mm スペーサー (2)
- 4.8mm Ball HEX L=4 (2)
  4.8mm ボール(六角) L=4 (2)
- 4.8mm Ball Stud L=6 (2)
  4.8mm ボールスタッド L=6 (2)
- M3 x 6mm Button Head Screw (4)
  M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (4)
- M3 x 12mm Set Screw (4)
  M3 x 12mm セットスクリュー (4)
- 4.8mm x 12mm Ball End (2)
  4.8mm x 12mm ボールエンド (2)
- M3 x 46mm Pin (4)
  M3 x 46mm ピン (4)

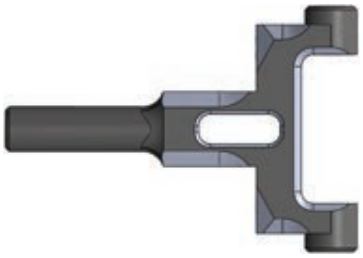

Aluminum Front Suspension Arms (2)
アルミフロントサスペンションアーム (2)




Rear Suspension Arm_Inter (2)
リアサスペンションアーム_インター (2)

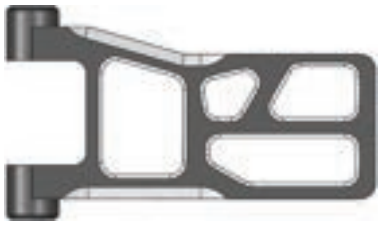

Rear Suspension Arm_Outer (2)
リアサスペンションアーム_アウター (2)

Front Suspension Arm / フロント・サスアーム

Left / 左側

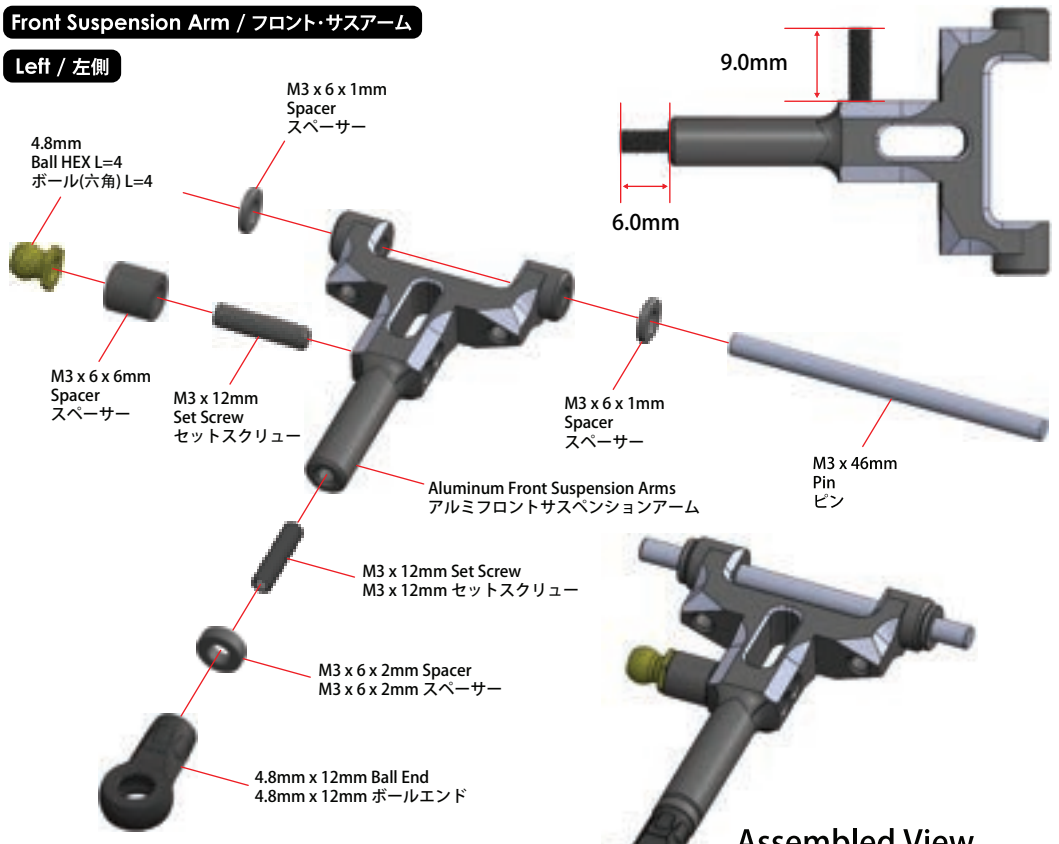


Note : Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意:別方向の組立はステップを繰り返してください。

Assembled View
組立図

Rear Suspension Arm / リア・サスアーム

Left / 左側

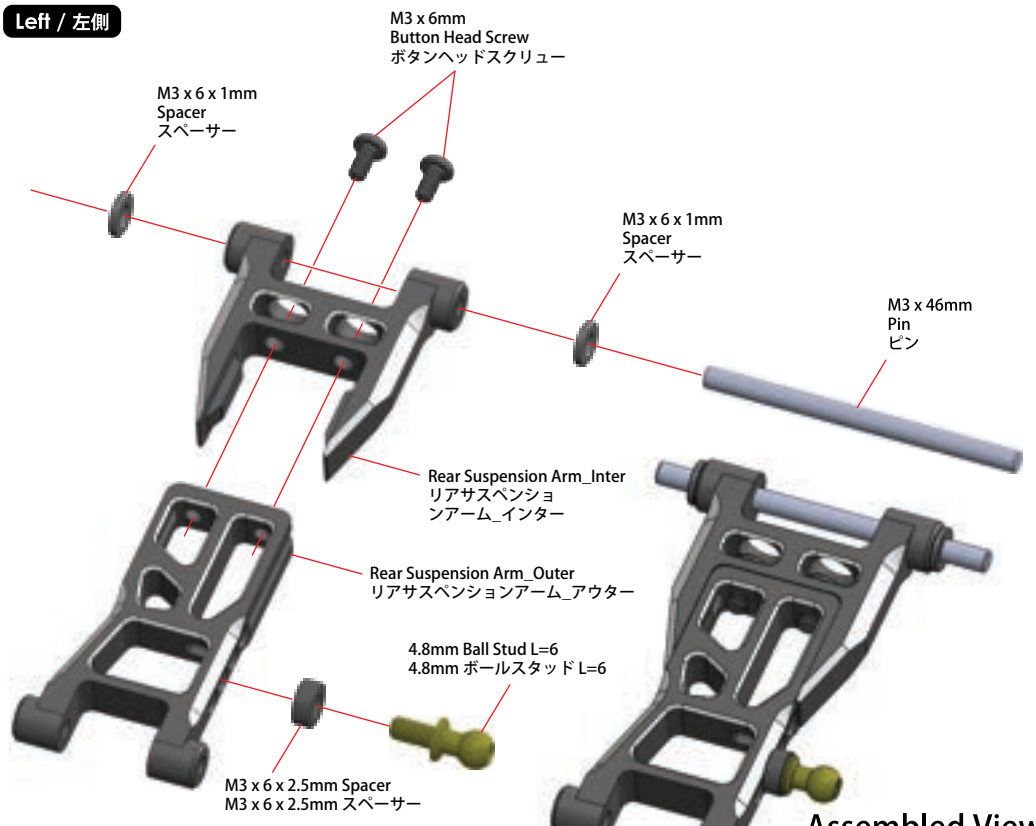

Note : Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意:別方向の組立はステップを繰り返してください。

Assembled View
組立図

2. Front And Rear Suspension Arm Assembly / フロント & リアサスアームの取付け

BAG 2



M3 x 6mm Flat Head Screw (9)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (9)



Suspension Mount Nut Offset 0mm (4)
サスマウントナットオフセット 0mm (4)



Separate Suspension Mount FR/RF (4)
セパレイトサスマウント FR/RF (4)




45mm Suspension Mount FF +0 (1)
45mm サスマウント FF 0 (1)



Standard Hard Main Chassis (1)
メインシャシー (1)

Front / フロント

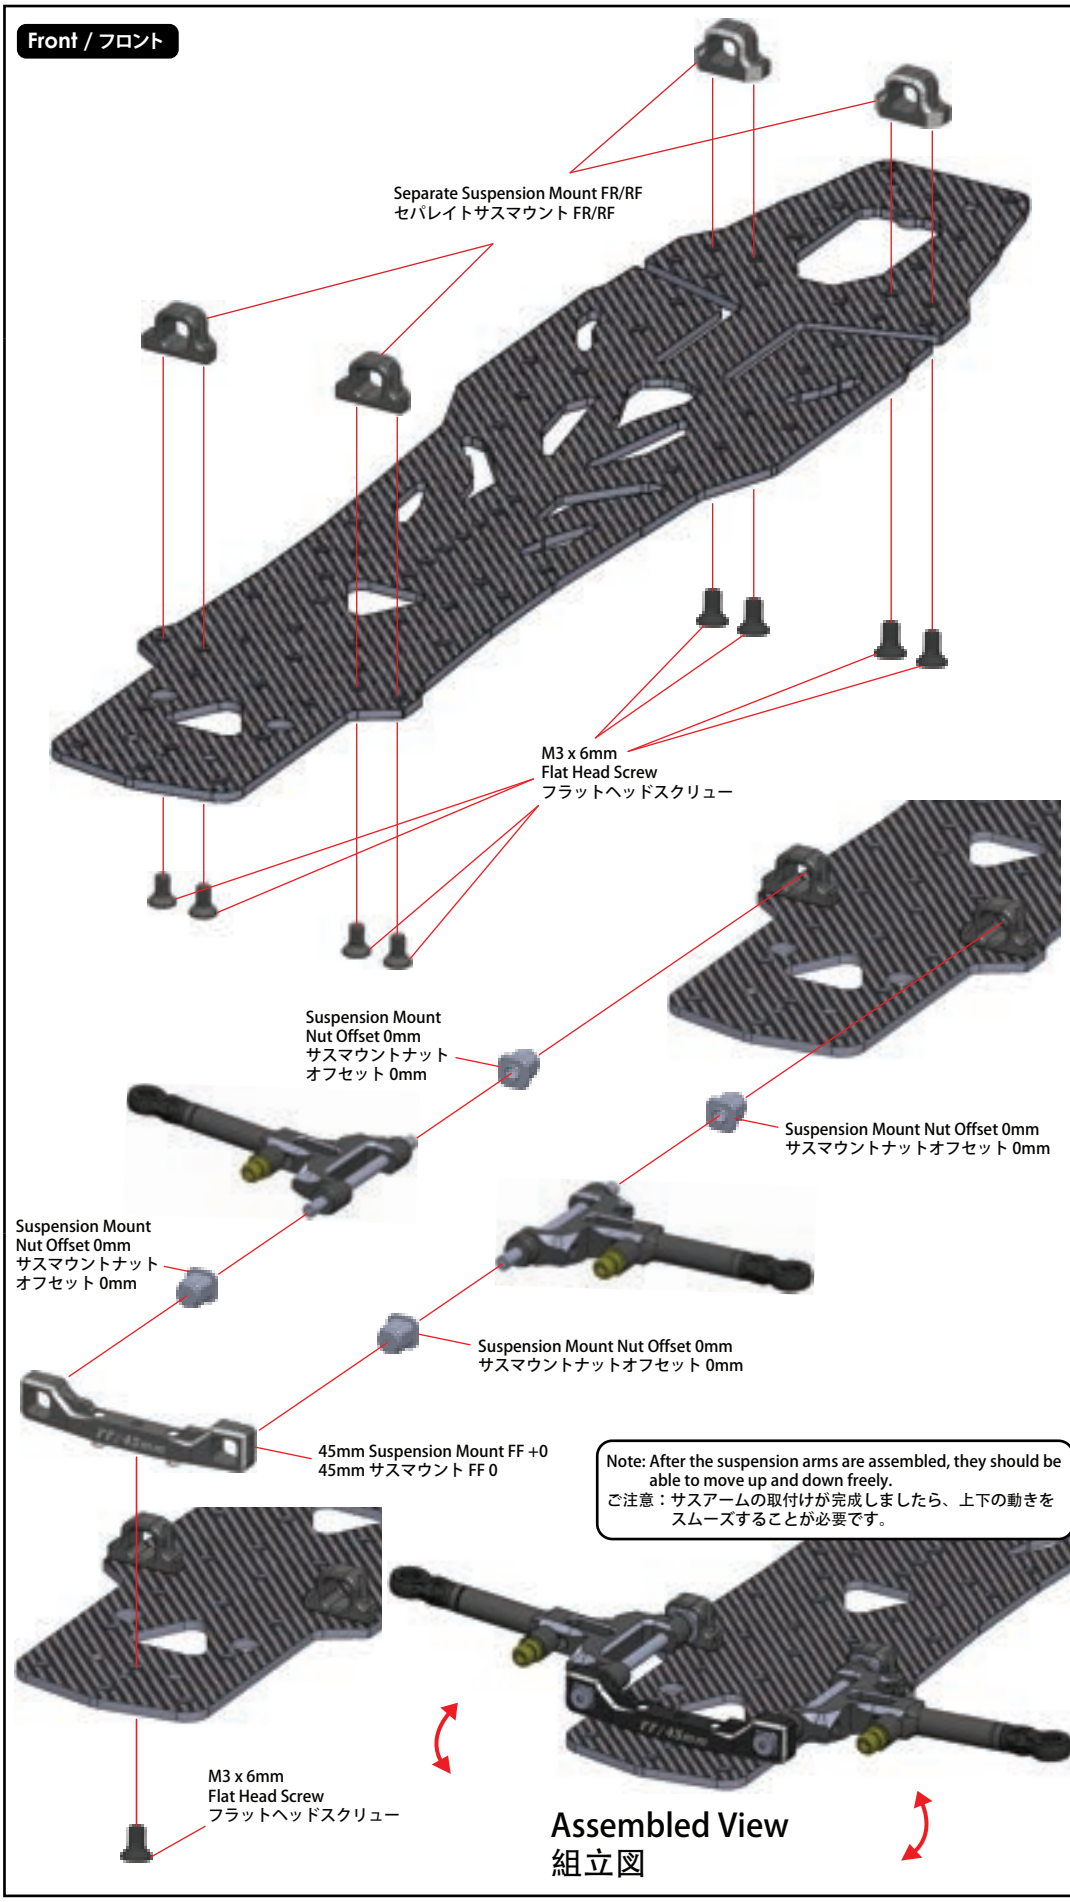

2. Front And Rear Suspension Arm Assembly / フロント & リアサスアームの取付け

BAG 2



M3 x 6mm Flat Head Screw (1)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (1)



Suspension Mount Nut Offset 0mm (2)
サスマウントナットオフセット 0mm (2)



Suspension Mount Nut Offset 0.35mm (2)
サスマウントナットオフセット 0.35mm (2)



Suspension Mount Nut Offset 0.70mm (2)
サスマウントナットオフセット 0.70mm (2)



Suspension Mount Nut Offset 1.05mm (2)
サスマウントナットオフセット 1.05mm (2)



Lower 0.5mm Suspension Mount Nut Offset 0mm (2)
サスマウントナットオフセット 0mm - ロア0.5㎜ (2)



Lower 0.5mm Suspension Mount Nut Offset 0.35mm - A (1) / B (1)
サスマウントナットオフセット 0.35mm A (1) / B (1) - ロア0.5㎜



Lower 0.5mm Suspension Mount Nut Offset 0.70mm - A (1) / B (1)
サスマウントナットオフセット 0.70mm A (1) / B (1) - ロア0.5㎜




Lower 0.5mm Suspension Mount Nut Offset 1.05mm - A (1) / B (1)
サスマウントナットオフセット 1.05mm A (1) / B (1) - ロア0.5㎜




43.7mm Rear Suspension Mount RR (1)
43.7mm リアサスマウント RR (1)


Rear / リア

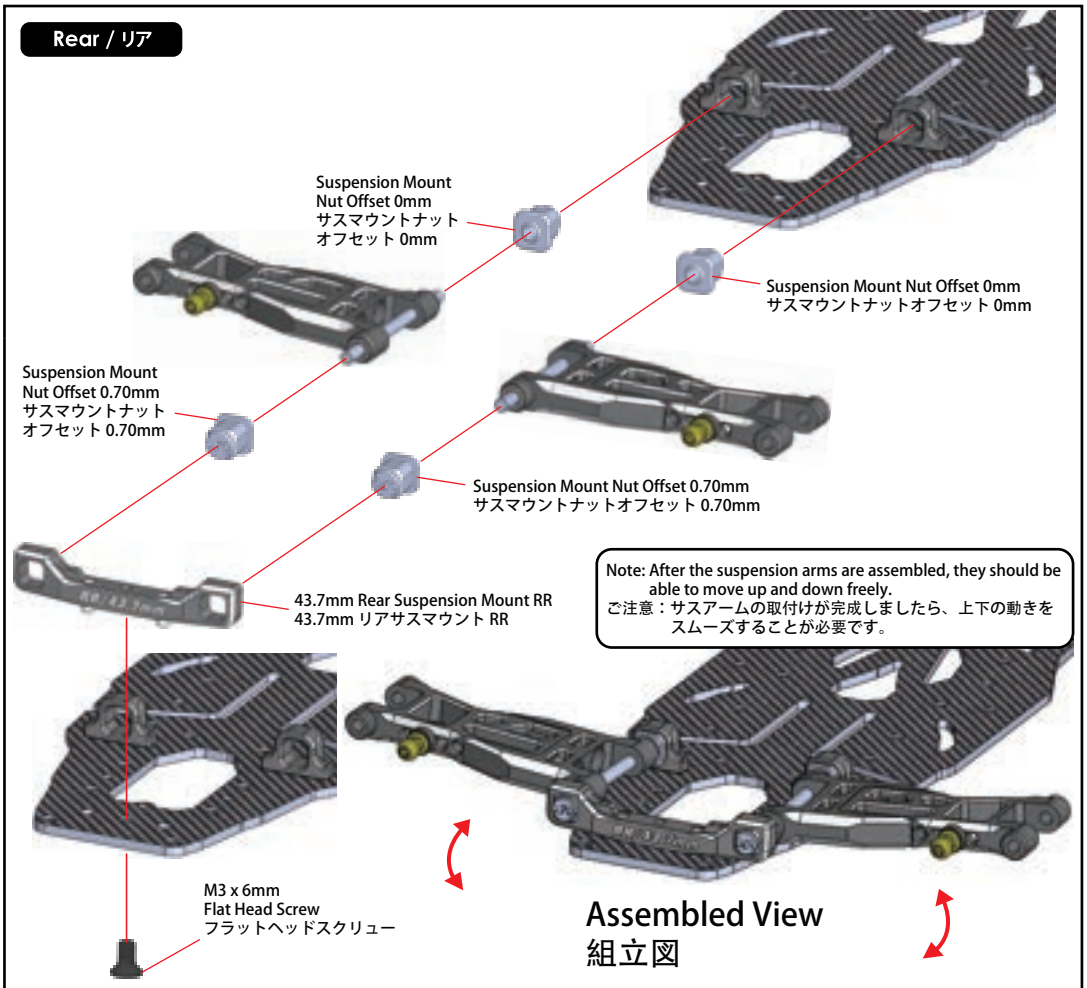

Roll Center Up or Down Setting Template




FF **FR** **RF** **RR**

Hinge 0.5 mm Downward (More Roll)	Default Roll Center	Hinge 0.5 mm Upward (Less Roll)
		

Hinge 0.5 mm Downward (More Roll)	Default Roll Center	Hinge 0.5 mm Upward (Less Roll)
		

2. Front And Rear Suspension Arm Assembly / フロント & リアサスアームの取付け

FRONT THREAD WIDE AND HINGPIN IN /OUT SETTING TEMPLATE

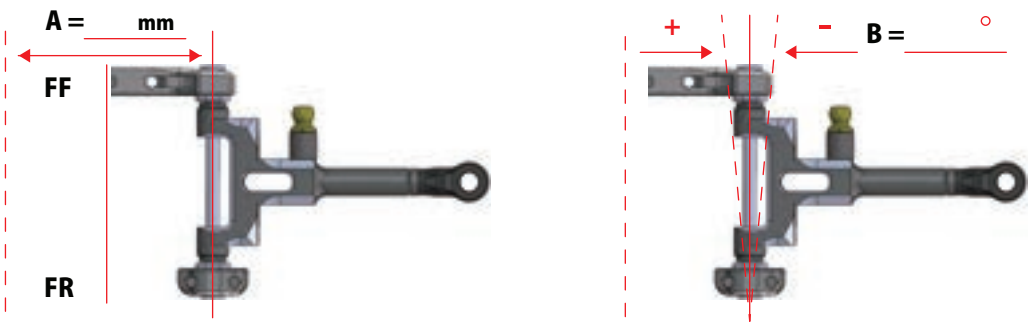

A Front Suspension Mount Wide Thread



FF




42.9mm	43.6mm	44.3mm	45mm	45.7mm	46.4mm	47.1mm
+1.5 °	+1 °	+0.5 °	0 °	-0.5 °	-1 °	-1.5 °

B Front HingPin Angle




FR



-1.5 °	-1.0 °	-0.5 °	0 °	+0.5 °	+1.0 °	+1.5 °

REAR THREAD WIDE AND HINGPIN IN / OUT SETTING TEMPLATE

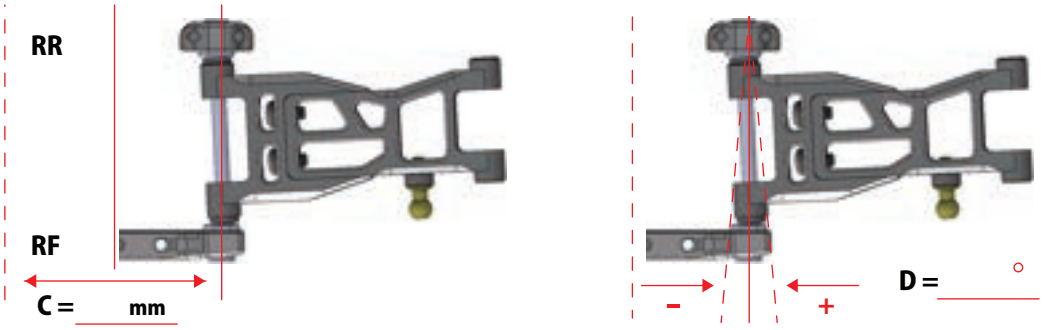

C Rear Suspension Mount Wide Thread




RR




41.6mm	42.3mm	43mm	43.7mm	44.4mm	45.1mm	45.8mm
+1.5 °	+1 °	+0.5 °	0 °	-0.5 °	-1 °	-1.5 °

D Rear Toe Angle



RF



0 °	+0.5 °	+1.0 °	+1.5 °	+2.0 °	+2.5 °	+3.0 °

Watching the Front And Rear Bulkhead Installation click here

3. Front And Rear Bulkhead Installation / フロント & リアバルクヘッドの取付け

BAG 3

- M3 x 8mm Set Screw (2)
  M3 x 8mm セットスクリュー (2)
- 4.8mm Ball Stud L=4 (3)
  4.8mm ボールスタッド L=4 (3)
- M3 x 5 x 0.2mm Shim (2)
  M3 x 5 x 0.2mm シム (2)
- M8 x 5 x 2.8mm Nut (2)
  M8 x 5 x 2.8mm ナット (2)
- M3 x 6 x 2.5mm Bearing (2)
  M3 x 6 x 2.5mm ベアリング (2)
- M5 x 8 x 2.5mm Bearing (4)
  M5 x 8 x 2.5mm ベアリング (4)
- M5 x 6.5 x 2.5mm Brass Spacer (2)
  M5 x 6.5 x 2.5mm ブラススペーサー (2)
- 5mm Countersink Washer (2)
  5mm カウンターシンクワッシャー (2)
- M3 x 6mm Flat Head Screw (8)
  M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (8)
- M3 x 8mm Flat Head Screw (4)
  M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (4)
- M3 x 10mm Button Head Screw (2)
  M3 x 10mm ボタンヘッドスクリュー (2)
- M8 x 10.5mm Steering Post (2)
  M8 x 10.5mm ステアリングポスト (2)



Steering Arm - A (1) / B (1)
ステアリングアーム - A (1) / B (1)



Front Upper Shock Tower (1)
フロントアッパーショックタワー (1)



Front Bulkhead A (1)
フロントバルクヘッドーA (1)




Front Bulkhead B (1)
フロントバルクヘッドーB (1)



Steering Bridge (1)
ステアリングブリッジ (1)

Front / フロント

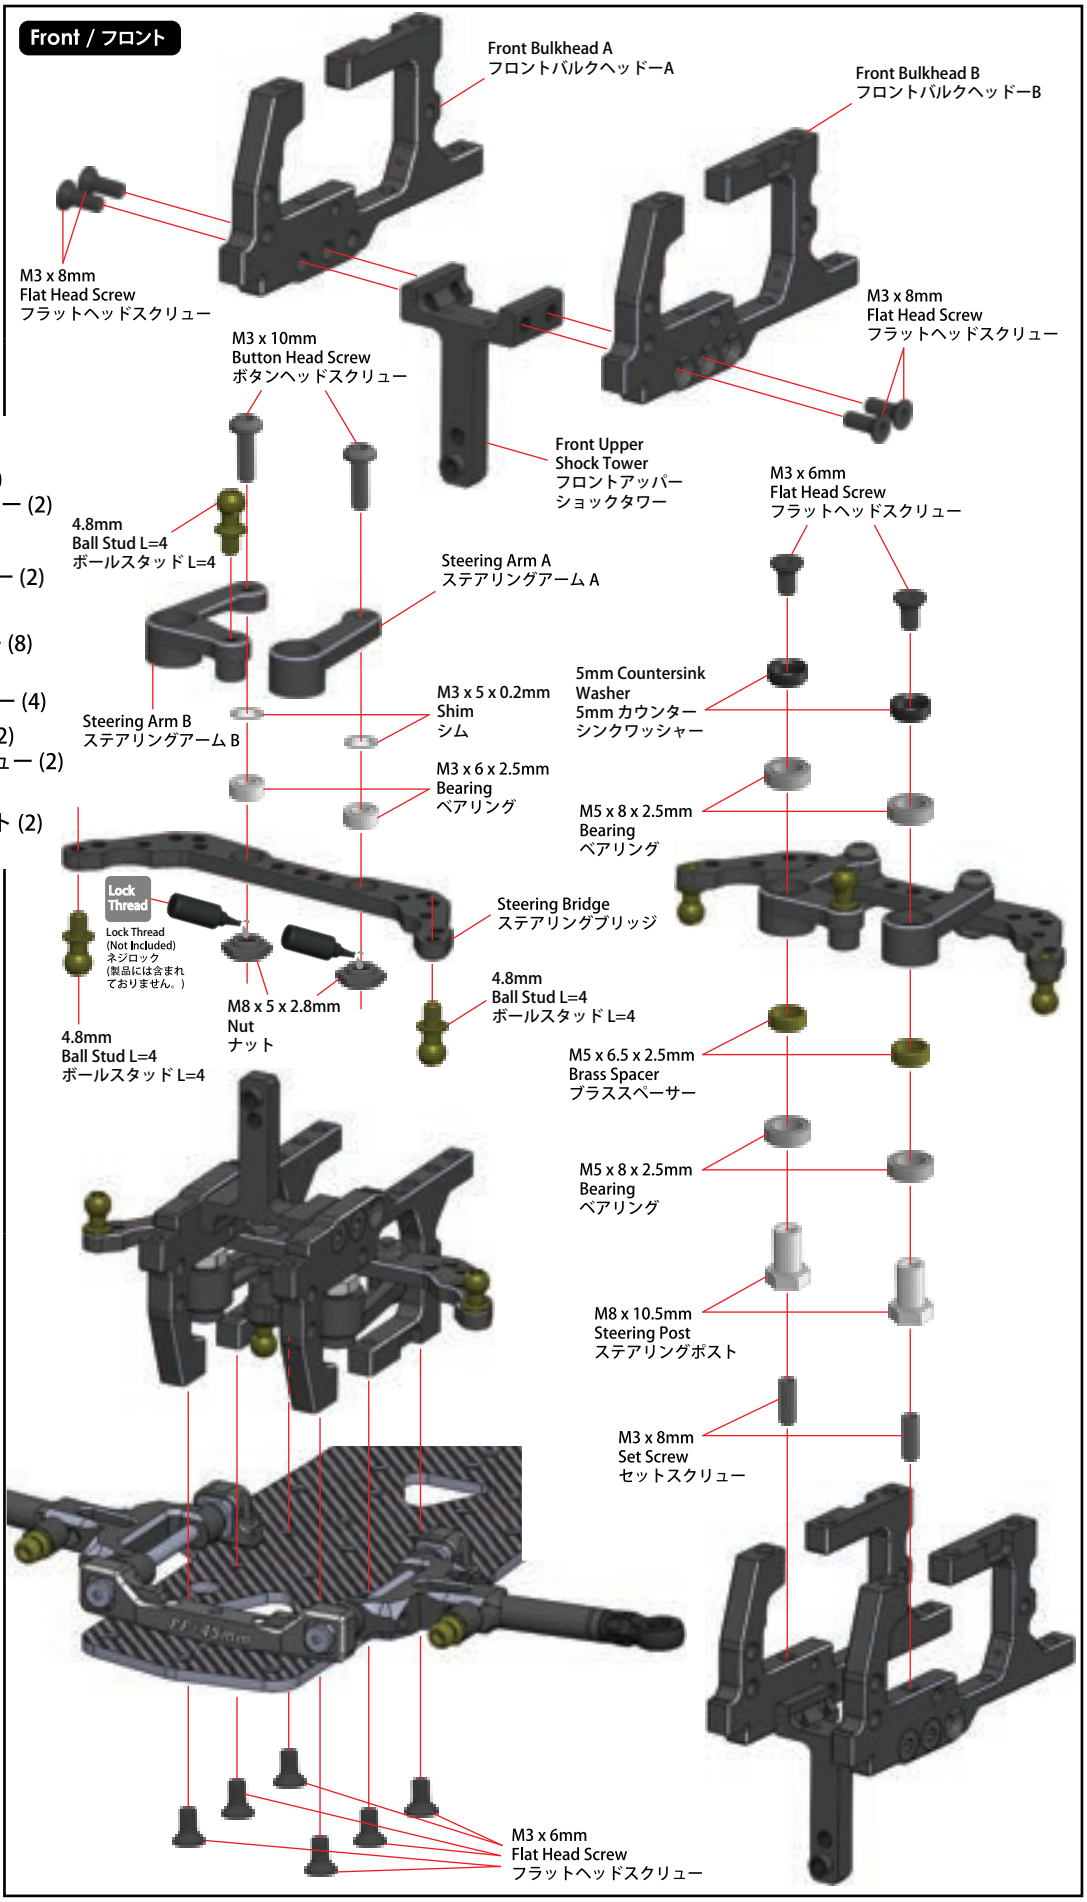

3. Front And Rear Bulkhead Installation / フロント & リアバルクヘッドの取付け

BAG 3

M3 x 3mm Set Screw (1)
M3 x 3mm セットスクリュー (1)

M3 x 6mm Flat Head Screw (8)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (8)


M2.6 x 8mm Button Head Screw (2)
M2.6 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (2)



M5 x 10 x 4mm Bearing (2)
M5 x 10 x 4mm ベアリング (2)



Rear Axle Mount (1)
リアアクスルマウント (1)




13T Metal Bevel Gear (1)
13T ベベルギア (1)



14T Metal Bevel Gear (1)
14T ベベルギア (1)




Twist Bar 23mm (1)
ツイストバー23mm (1)



M5 x 21.5mm Bevel Gear Shaft (1)
M5 x 21.5mm ベベルギアシャフト (1)



D5S MR Lower Deck Mount (1)
D5S MRロアデッキマウント (1)

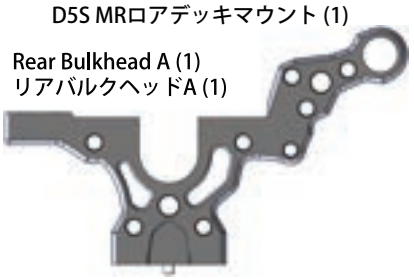


Rear Bulkhead A (1)
リアバルクヘッドA (1)




Rear Bulkhead B (1)
リアバルクヘッドB (1)

Rear / リア

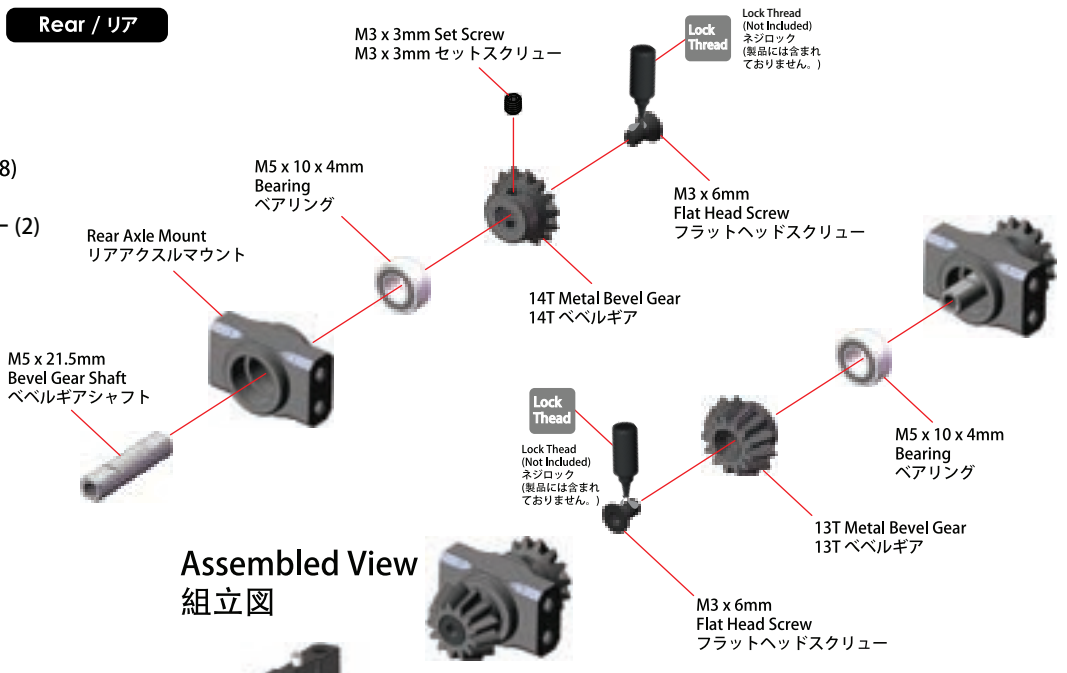

Assembled View
組立図



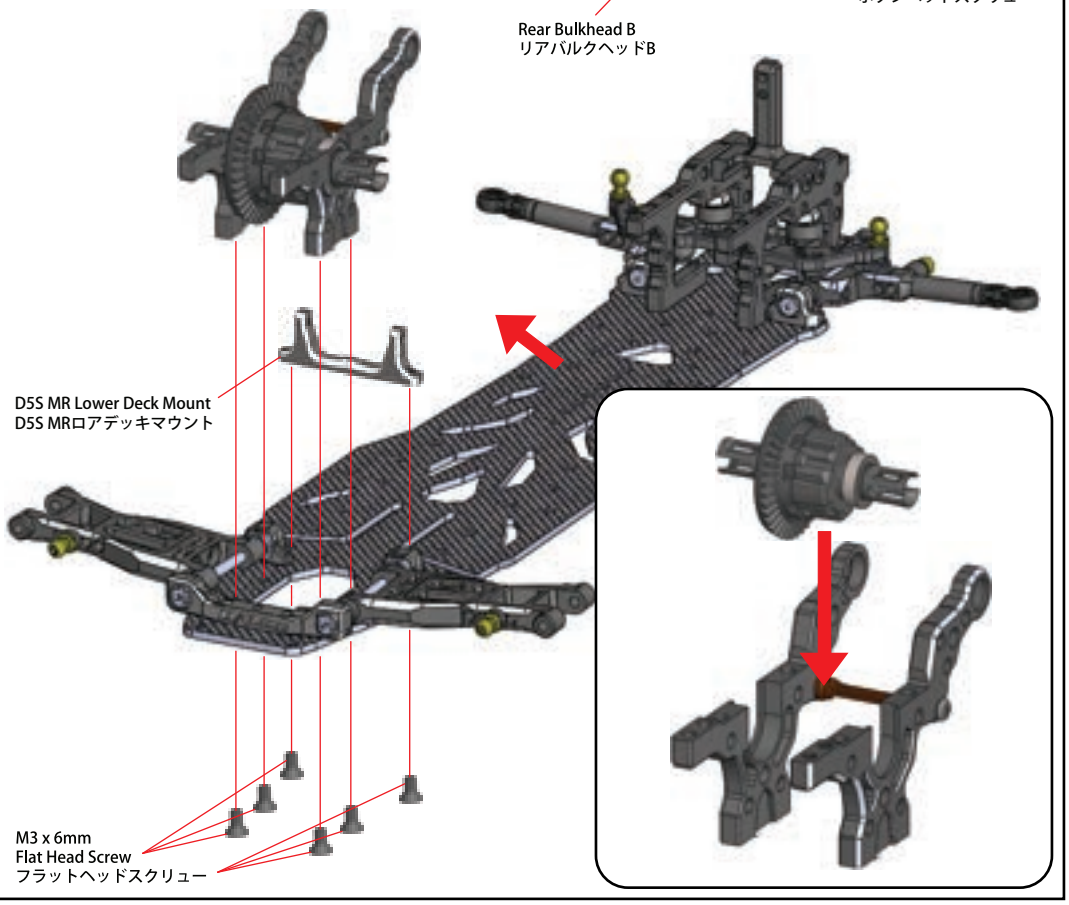

Watching the Upper Deck Installation click here

4. Upper Deck Installation / アッパーデッキの取付け

BAG 3



M3 x 6mm Flat Head Screw (1)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (1)




M3 x 6mm Button Head Screw (6)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (6)



M3 x 6 x 0.5mm Spacer (1)
M3 x 6 x 0.5mm スペーサー (1)



M6 x 33mm AL Post (2)
M6 x 33mm AL ポスト (2)




AL Front Upper Deck Holder (1)
AL フロントアッパーデッキ ホルダー (1)



Gyro Tray (1)
ジャイロトレー (1)



Upper Deck (1)
アッパーデッキ (1)

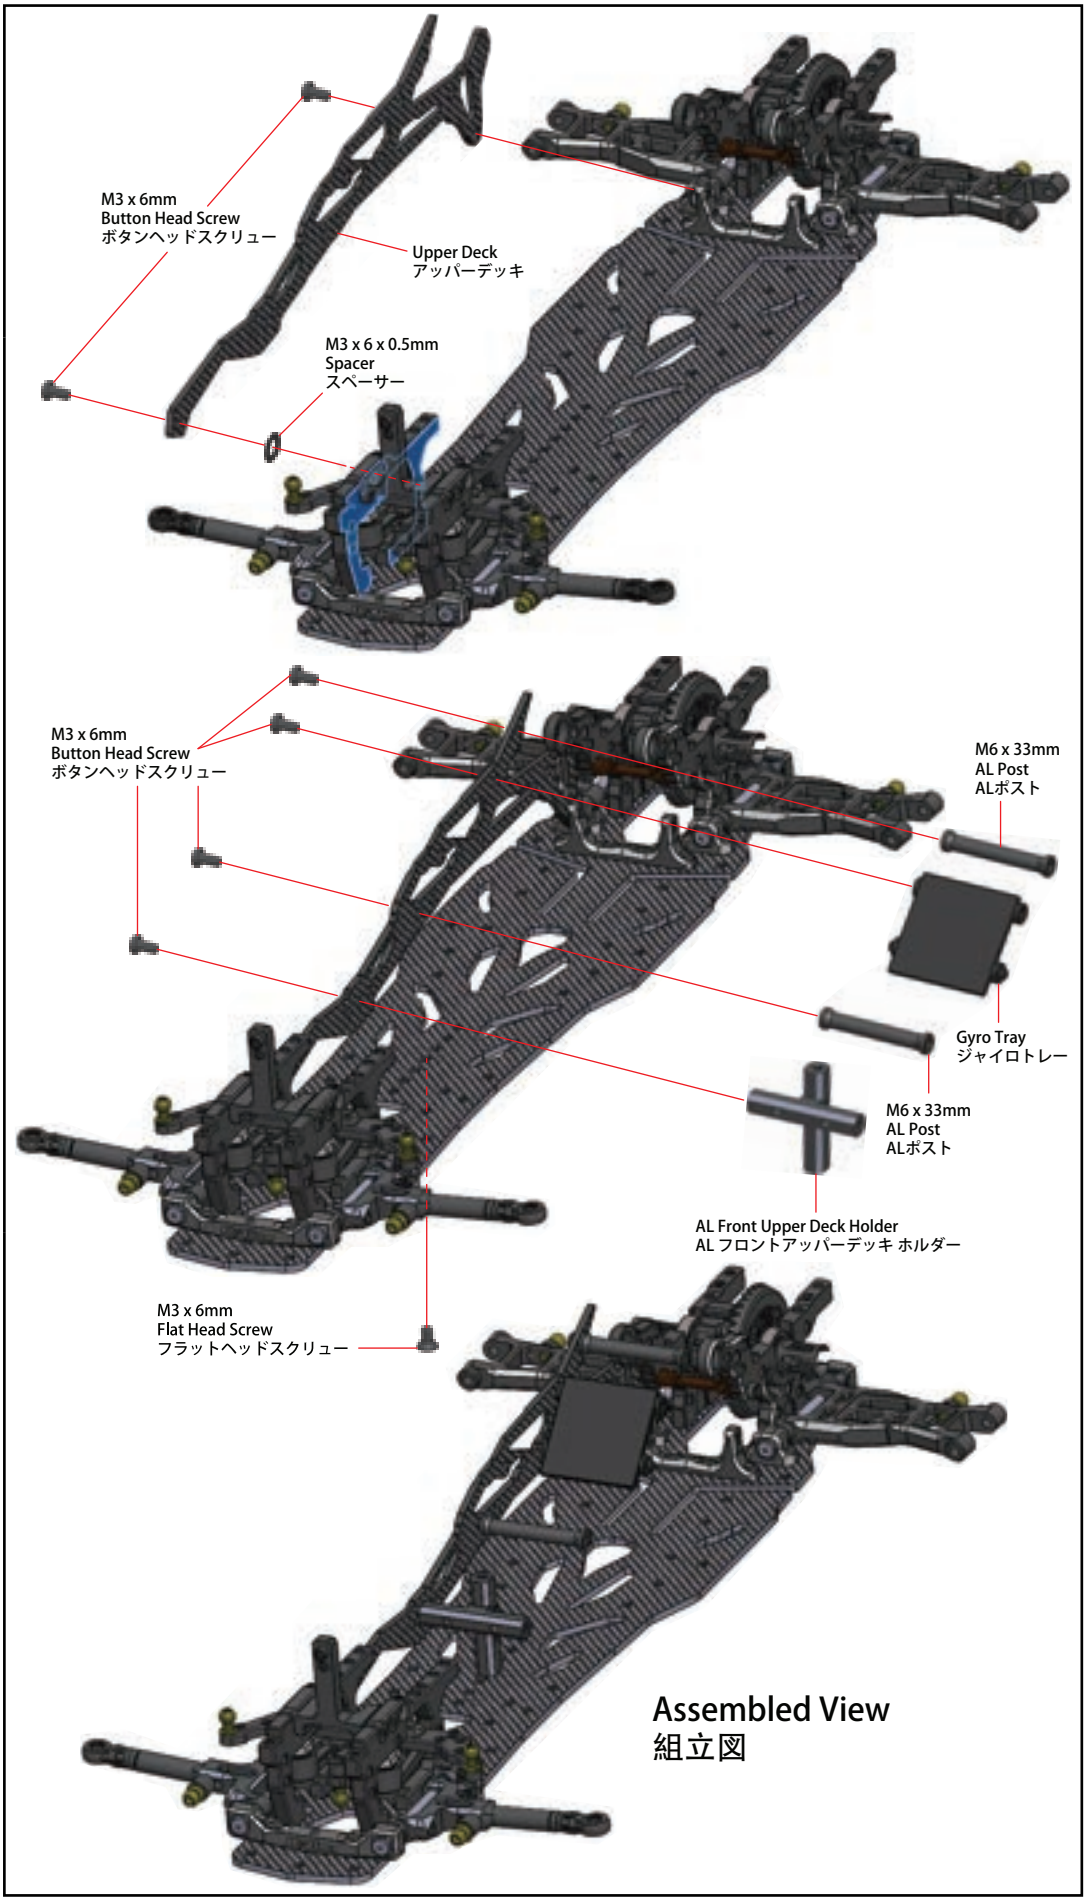

4. Upper Deck Installation / アッパーデッキの取付け

BAG 3



M3 x 6 x 0.5mm Spacer (1)
M3 x 6 x 0.5mm スペーサー (1)



M3 x 6 x 2.5mm Spacer (3)
M3 x 6 x 2.5mm スペーサー (3)



M3 x 6mm Button Head Screw (5)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (5)



M3 x 10mm Button Head Screw (2)
M3 x 10mm ボタンヘッドスクリュー (2)



M3 x 12mm Button Head Screw (1)
M3 x 12mm ボタンヘッドスクリュー (1)



M3 x 18mm Button Head Screw (2)
M3 x 18mm ボタンヘッドスクリュー (2)



Motor Mount (1)
モーターマウント (1)




Upper Deck (1)
アッパーデッキ (1)




Note: M3 x 10mm & M3 x 18mm Button Screw (4pcs) does not need to be tighten as shown in the above diagram.
ご注意：両側のM3 x 10mm & M3 x 18mm ボタムヘッドスクリューは締めすぎないようにご注意ください。


Rear / リア

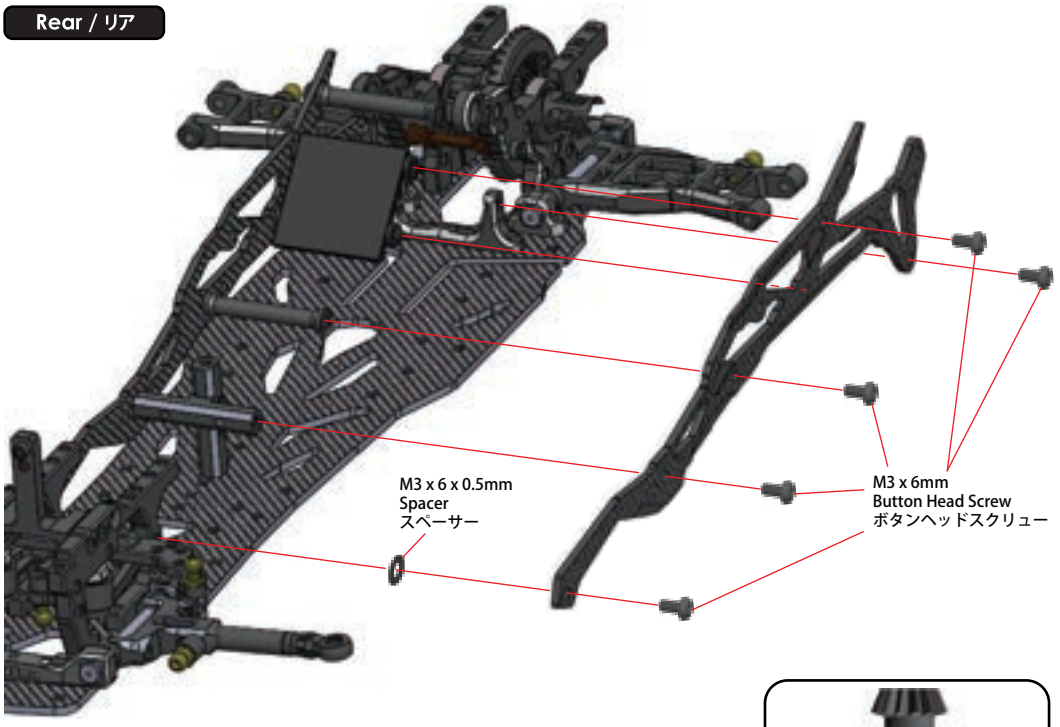



Note: The 14T Metal Bevel Gear with Set Screws is behind.
ご注意：ベベルギアの方向にご注意ください。セットスクリューがある側の14Tベベルギアはリアの向きです。

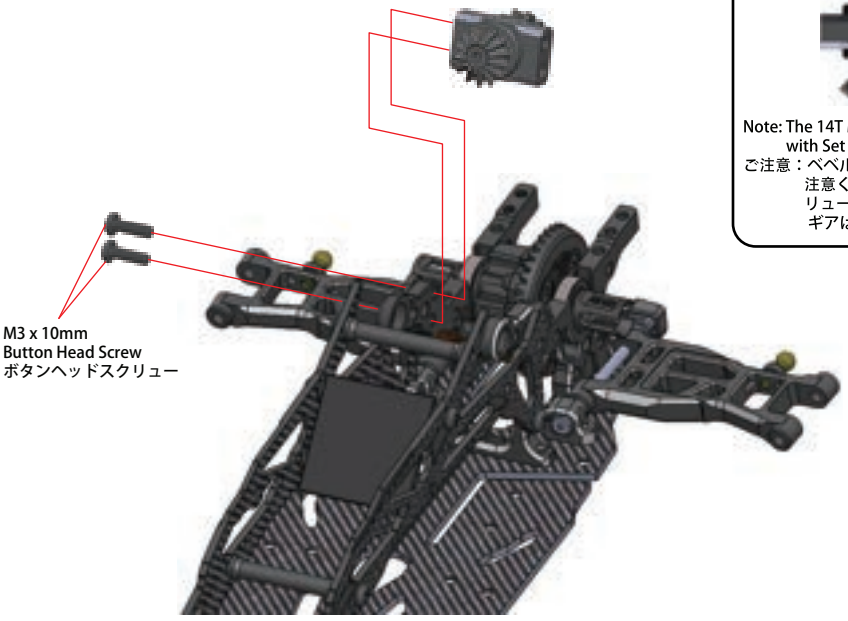

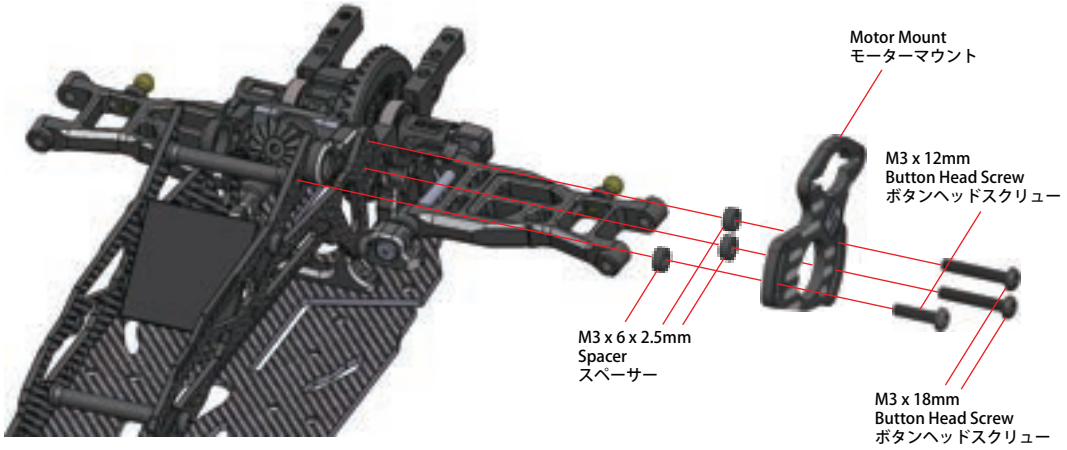


5. Drivetrain Installation / 駆動システムの取付け

BAG 3

- M3 E-Ring (2)
  M3 Eリング (2)
- M2 x 9mm Pin (1)
  M2 x 9mm ピン (1)
- M3 x 3mm Set Screw (1)
  M3 x 3mm セットスクリュー (1)
- M4 x 6 x 3mm Spacer (1)
  M4 x 6 x 3mm スペーサー (1)
- M3 x 6mm Flat Head Screw (4)
  M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (4)
- M4 x 8 x 3mm Bearing (1)
  M4 x 8 x 3mm ベアリング (1)
- M5 x 8 x 3mm Bearing (1)
  M5 x 8 x 3mm ベアリング (1)
- Aluminum Main Shaft End (1)
  アルミメインシャフトエンド (1)
- 14T Metal Bevel Gear (1)
  14Tベベルギア (1)



M5 x 7 x 8mm Brass Spacer (1)
M5 x 7 x 8mm ブラススペーサー (1)



Gear Adaptor (1)
ギアアダプター (1)



Spur Gear Cover (1)
スパーギアカバー (1)





RR Main Shaft (1)
メインシャフト (1)



48 Pitch Spur Gear 83T (1)
48 ピッチ 83T スパーギア (1)

Rear / リア

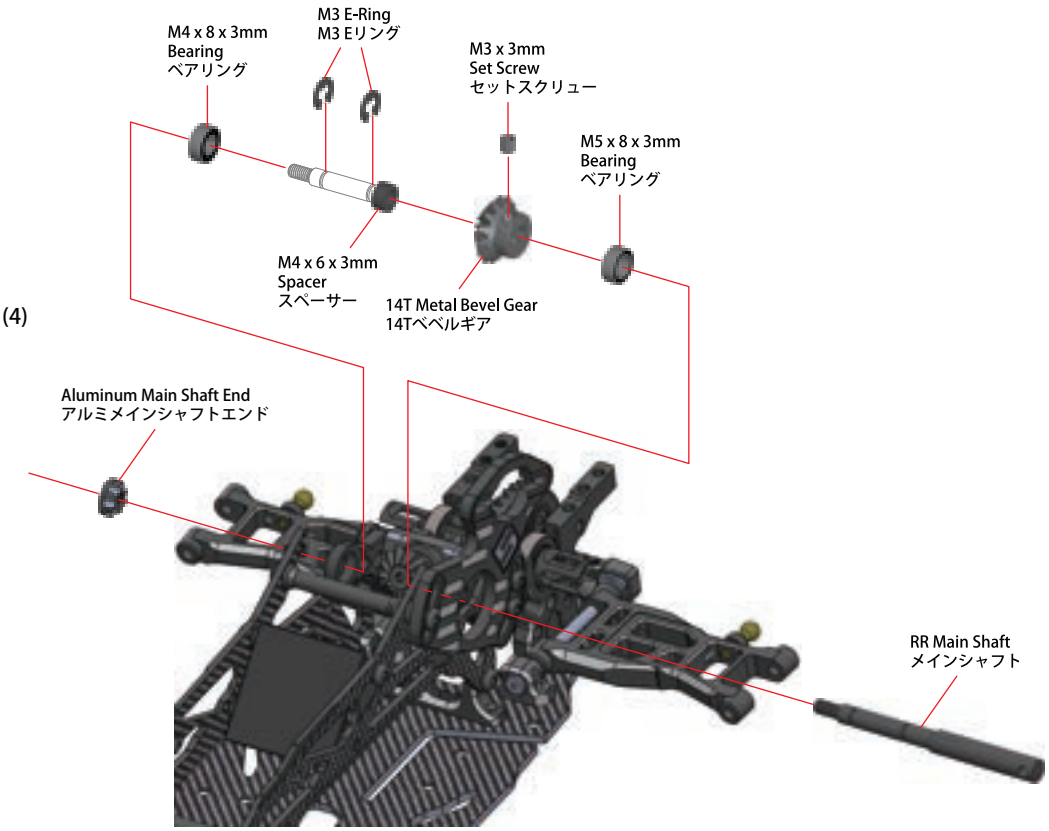


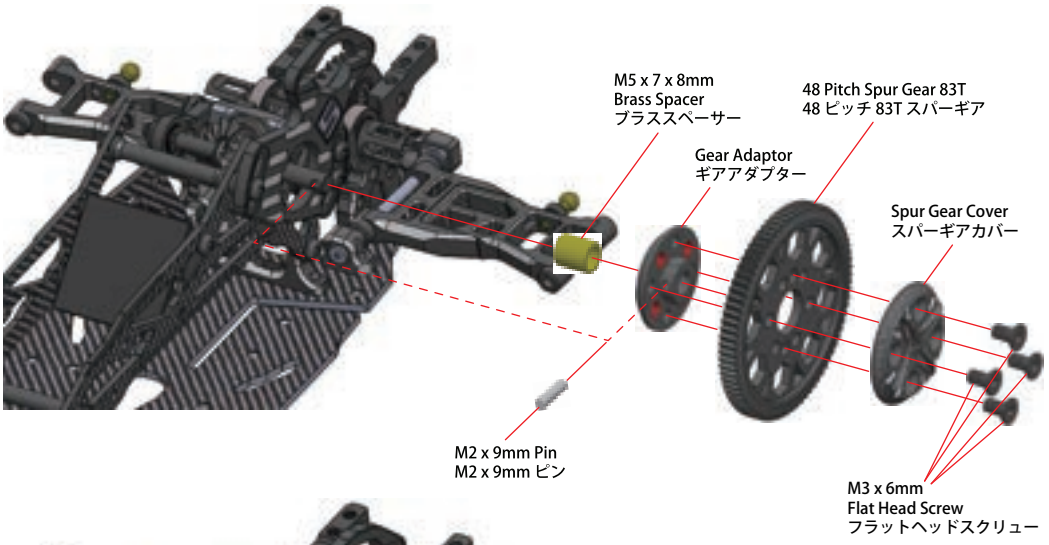



Assembled View
組立図

Note: When installing the Main Shaft , please make sure that the thread protrude 1mm from M3 Lock Nut.
ご注意；メインシャフトにM3ロックナットを閉める時、1mmのネジ山を残るようにしてください。



Watching the Front And Rear Shock Tower Assembly click here

6. Steering Servo Assembly / サーボの取付け

BAG 4 **BAG 3**



M3 Lock Nut (4)
M3 ロックナット (4)



4.8mm Ball Stud L=4 (1)
4.8mm ボールスタッド L=4 (1)



M3 x 6mm Button Head Screw (6)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (6)




M3 x 12mm Flat Head Screw (4)
M3 x 12mm フラットヘッドスクリュー
(ビックサイズの直径) (4)



4.8mm x 16mm Ball Cap (1)
4.8mm x 16mm ボールキャップ (1)



4.8mm Servo Ball End - 10mm Offset (1)
4.8mm サーボボールエンド - 10mm オフセット (1)



5mm Servo Spacer (2)
5mm サーボスペーサー (2)




Servo Saver 23T (1)
サーボセイバー 23T (1)




50mm Turnbuckle (1)
50mm ターンバックル (1)



Upper Deck (1)
アッパーデッキ (1)

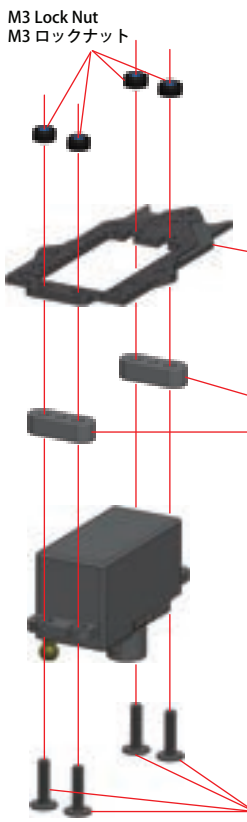

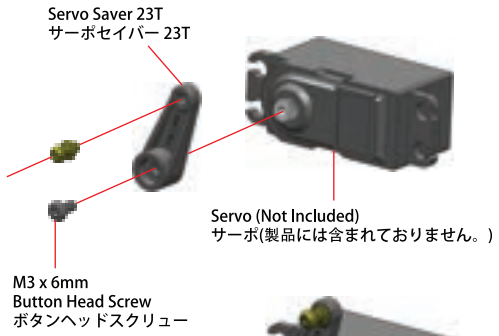



Assembled View
組立図





Assembled View
組立図



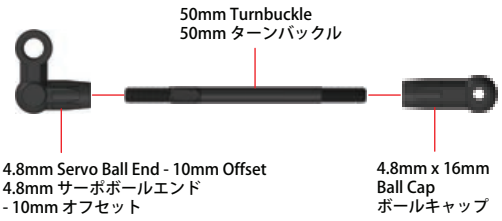





Assembled View
組立図

Note : After steering system is assembled, it should be able to turn freely.
ご注意：ステアリングシステムの取付けが完成しましたら、動きをスムーズすることが必要です。

7. Rear Shock Tower Assembly /リアショックタワーの取付け

BAG 4 **BAG 3**



M3 x 6mm Flat Head Screw (4)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (4)



M3 x 6mm Button Head Screw (6)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (6)



M3 x 8mm Flat Head Screw (4)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (4)



M3 x 6 x 1mm Spacer (4)
M3 x 6 x 1mm スペーサー (4)



4.8mm Ball Stud L=4 (2)
4.8mm ボールスタッド L=4 (2)



Upper Linkage Mount (2)
アッパーリンケージマウント (2)



Bulkhead Cover A (1)
バルクヘッドカバー A (1)



Bulkhead Cover B (1)
バルクヘッドカバー B (1)




Rear Shock Tower (1)
リアショックタワー (1)




Rear ESC Mount (1)
リアESCマウント (1)


Rear / リア

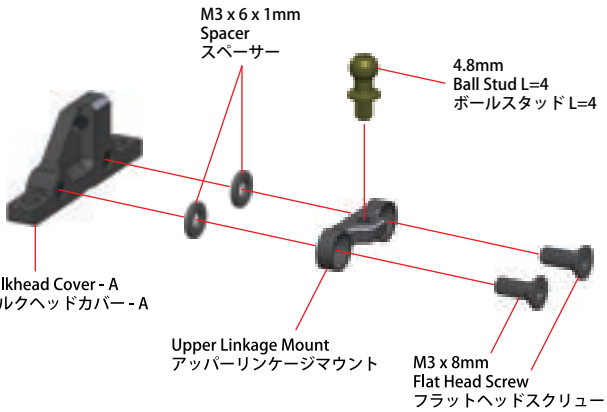





Assembled View
組立図

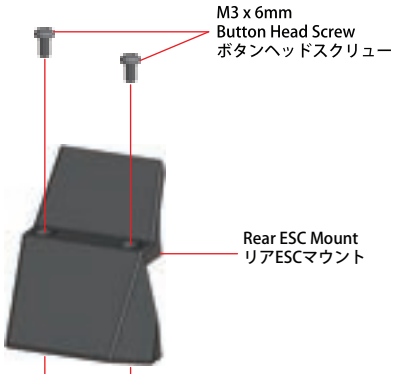

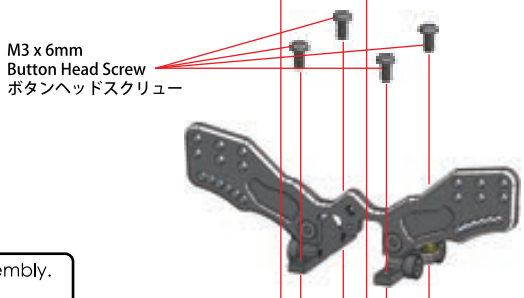


Note : Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意:別方向の組立はステップを繰り返してください。

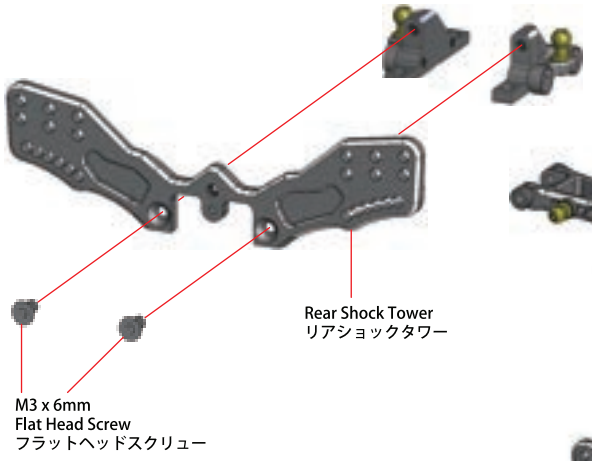

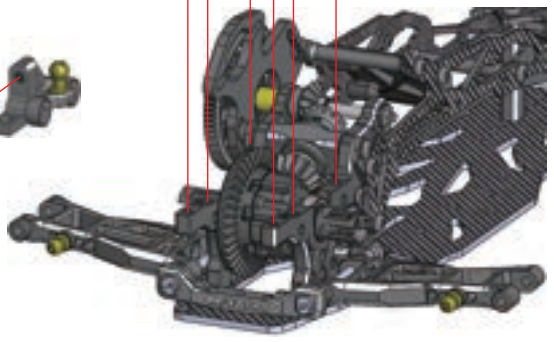



Assembled View
組立図

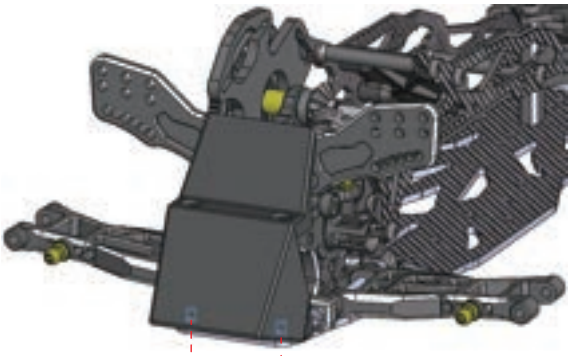



Watching the Front And Rear Knuckle Assembly click here

8. Front Upper Arm Installation / フロントアッパーアームの取付け

BAG 5 **BAG 2**

- M3 x 3mm Set Screw (2)
  M3 x 3mm セットスクリュー (2)
- M3 Nut (2)
  M3 ナット (2)
- M3 x 6 x 2mm Spacer (2)
  M3 x 6 x 2mm スペーサー (2)
- M3 x 6 x 3mm Spacer (2)
  M3 x 6 x 3mm スペーサー (2)
- M3 x 6 x 3.5mm Spacer (2)
  M3 x 6 x 3.5mm スペーサー (2)
- M3 x 6mm Button Head Screw (2)
  M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (2)
- M3 x 12mm Button Head Screw (2)
  M3 x 12mm ボタンヘッドスクリュー (2)



Suspension Mount Nut Offset 0mm (4)
サスマウントナットオフセット 0mm (4)




4.8mm x 12mm Ball End (2)
4.8mm x 12mm ボールエンド (2)



M3 x 42mm Pin (2)
M3 x 42mm ピン (2)



AL Upper Arms Turnbuckle (2)
ALアッパーアームターンバックル (2)




AL Front Body Post (2)
ALフロントボディポスト (2)



AL Front Upper Arms (2)
ALフロントアッパーアーム (2)




Graphite Front Body Post Plate (1)
グラファイトフロントボディポストプレート (1)

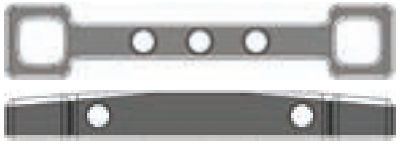

Upper Suspension Mount 45mm (2)
アッパーサスマウント 45mm (2)

Front / フロント

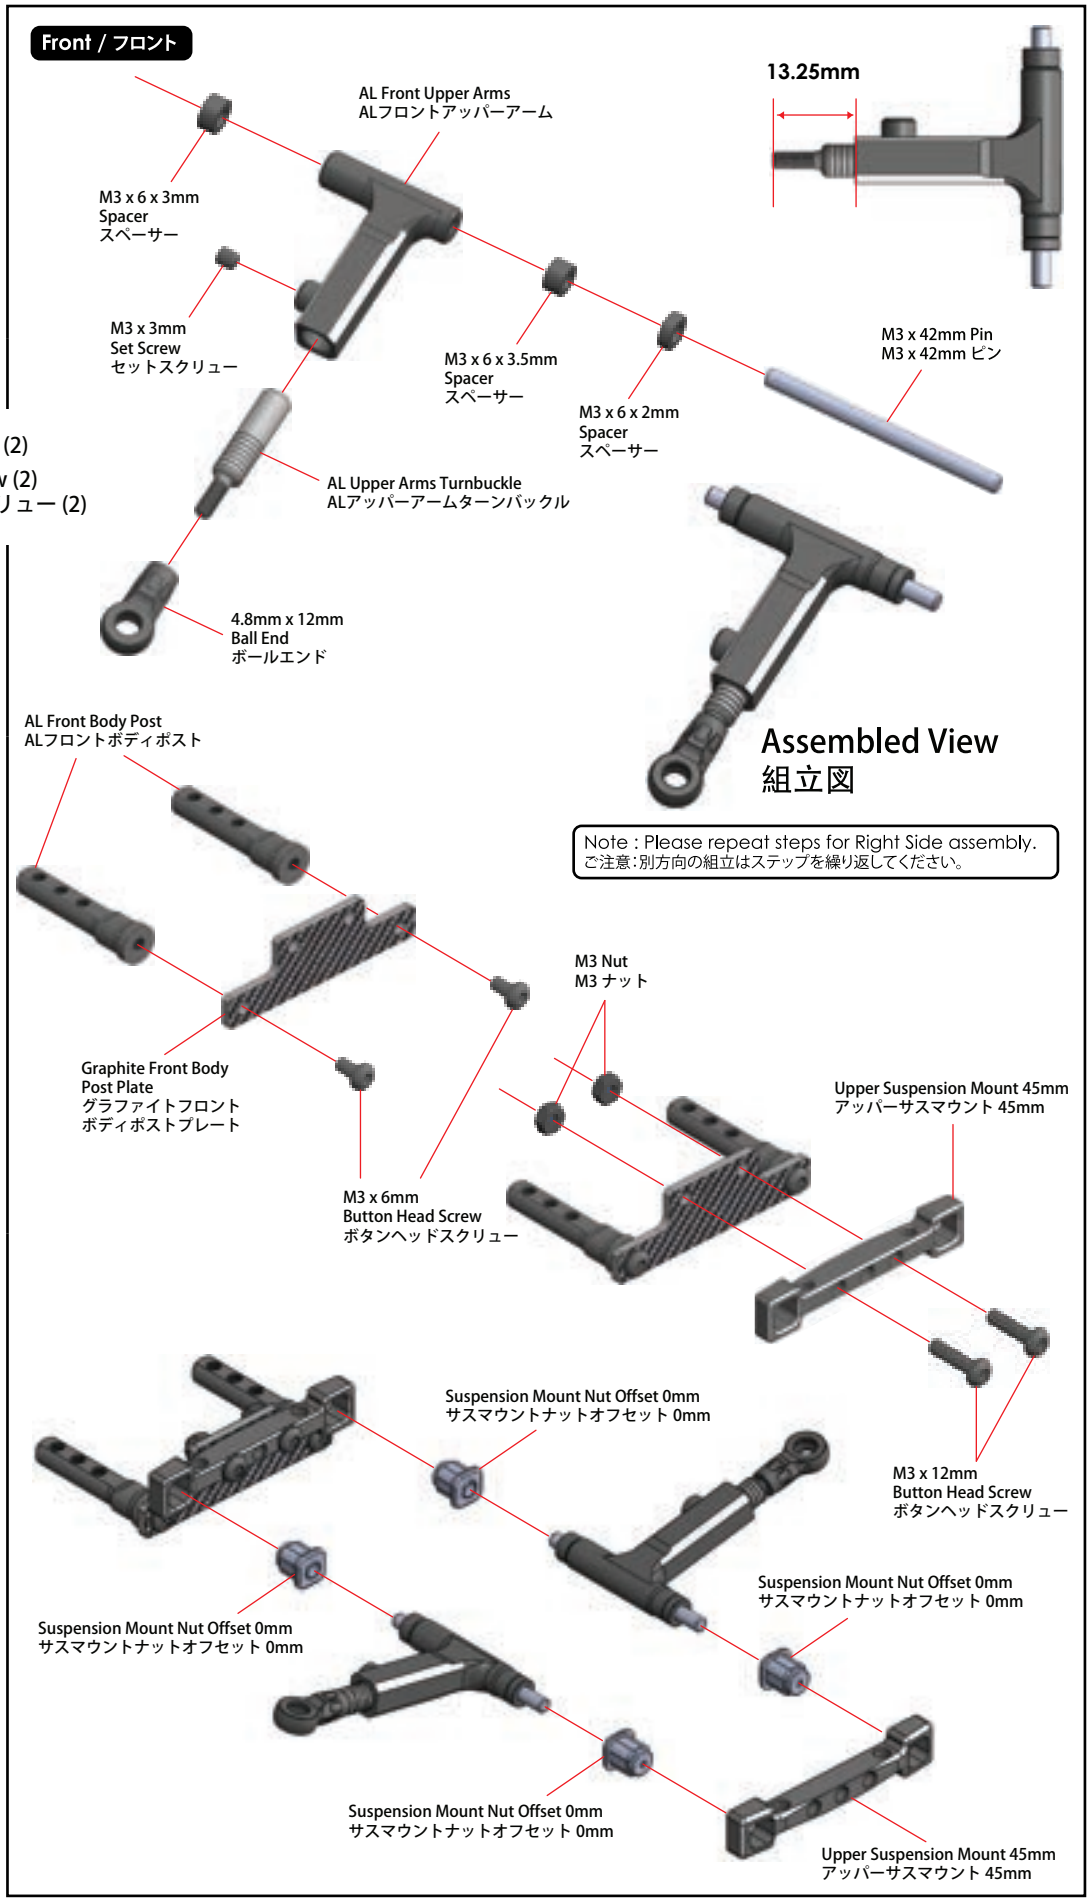

Note : Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意:別方向の組立はステップを繰り返してください。

8. Front Upper Arm Installation / フロントアッパーアームの取付け

BAG 5

M3 x 5 x 0.2mm Shim (1)
M3 x 5 x 0.2mm シム (1)

M3 x 4 x 3mm Brass Spacer (1)
M3 x 4 x 3mm ブラススペーサー (1)



M3 x 6 x 2.5mm Bearing (2)
M3 x 6 x 2.5mm ベアリング (2)



3mm Countersink Washer (1)
3mm カウンターシンクワッシャー (1)



4.8mm Ball Stud L=6 (2)
4.8mm ボールスタッド L=6 (2)



M3 x 15mm Flat Head Screw (1)
M3 x 15mm フラットヘッドスクリュー (1)



M3 x 20mm Button Head Screw (4)
M3 x 20mm ボタンヘッドスクリュー (4)





M3 x 6 x 12mm AL Post (4)
M3 x 6 x 12mm ALポスト (4)




Swing Bar (1)
スイングバー (1)

Front / フロント

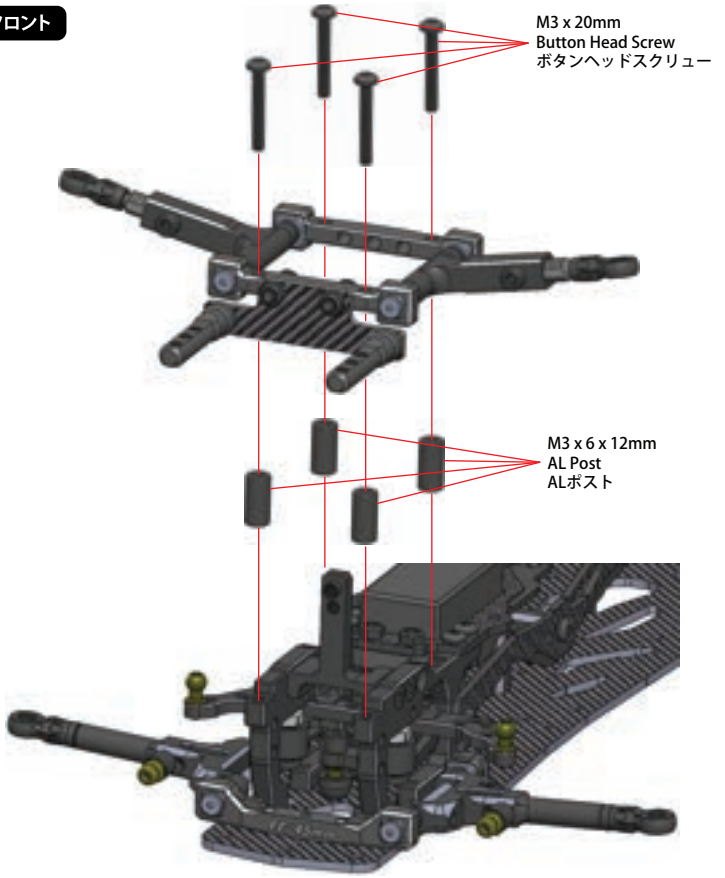

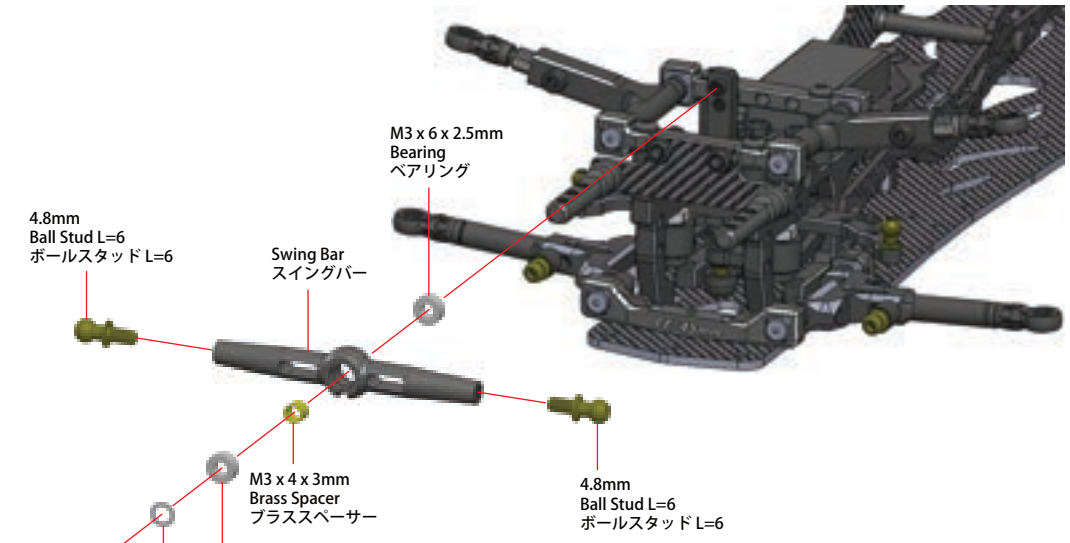

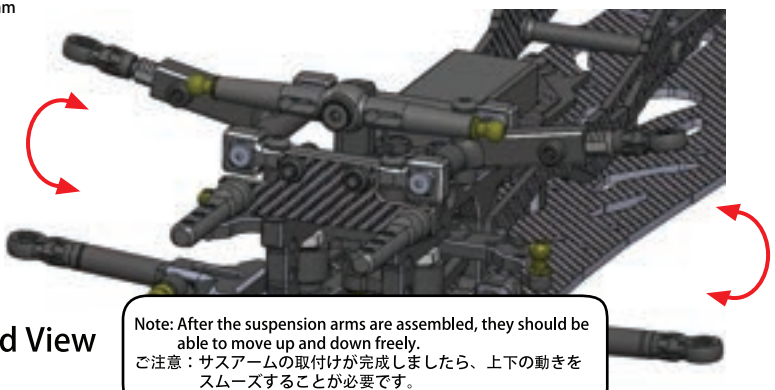

Assembled View
組立図

Note: After the suspension arms are assembled, they should be able to move up and down freely.
ご注意：サスアームの取付けが完成しましたら、上下の動きをスムーズすることが必要です。

9. Front And Rear Knuckle Assembly / フロント & リアナックルの取付け

BAG 5



4.8mm Ball Stud L=4 (6)
4.8mm ボールスタッド L=4 (6)



M6 x 8 x 1mm Brass Spacer (4)
M6 x 8 x 1mm ブラススペーサー (4)



18mm Turnbuckle (2)
18mm ターンバックル (2)



M6 x 10 x 3mm Bearing (4)
M6 x 10 x 3mm ベアリング (4)



4.8mm x 16mm Ball End (4)
4.8mm x 16mm ボールエンド (4)



Front Wheel Axle Shaft +2mm (2)
フロントアクスルシャット+2mm (2)



AL Front Wheel Hub +2mm (2)
AL フロントホイールハブ +2mm (2)




AL High Profile KPI Knuckle_L (1)
AL ハイプロファイルKPIナックル_L (1)



AL High Profile KPI Knuckle_R (1)
AL ハイプロファイルKPIナックル_R (1)


Front Knuckle / フロント･ナックル

Left / 左側

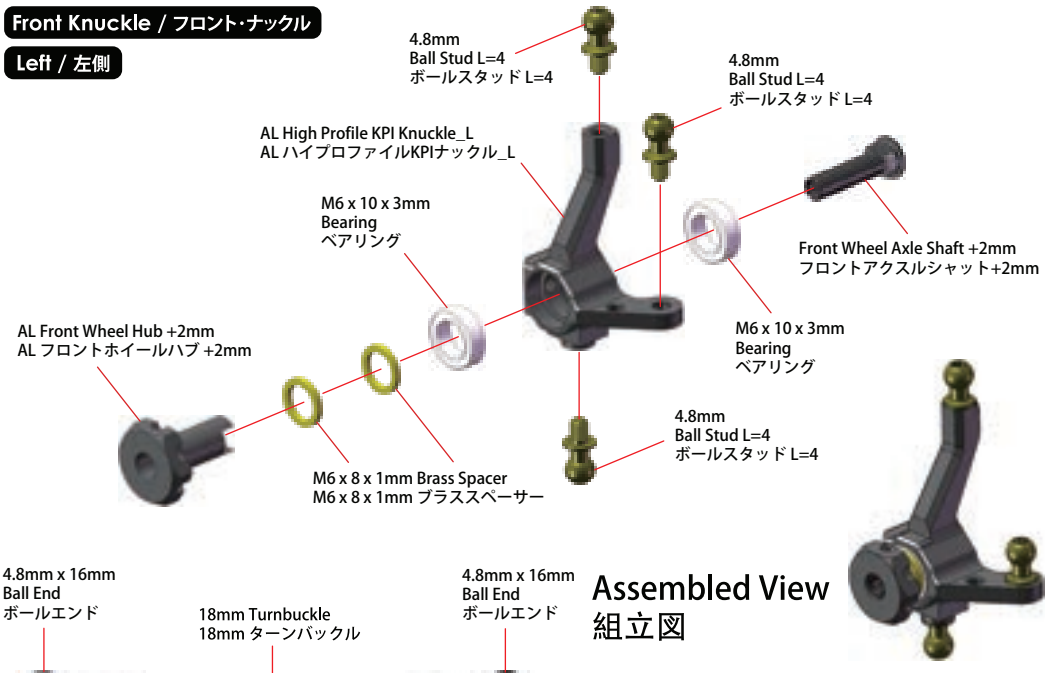


Assembled View
組立図

Note : Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意:別方向の組立はステップを繰り返してください。



x 2

Assembled View
組立図

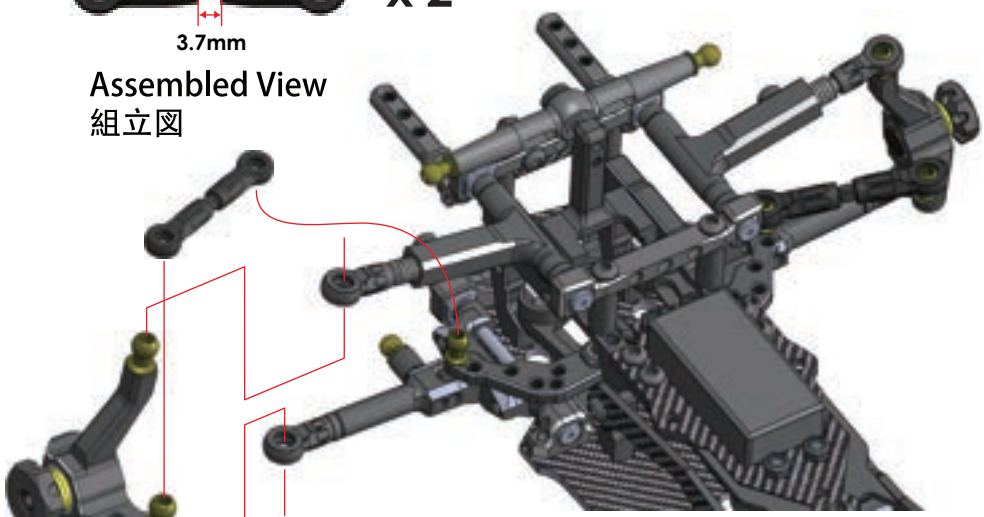



Assembled View
組立図

Note: After the suspension arms are assembled, they should be able to move up and down freely.
ご注意：サスアームの取付けが完成しましたら、上下の動きをスムーズすることが必要です。

9. Front And Rear Knuckle Assembly / フロント & リアナックルの取付け

BAG 5



M3 x 3mm Set Screw (2)
M3 x 3mm セットスクリュー (2)



4.8mm Ball Stud L=4 (2)
4.8mm ボールスタッド L=4 (2)



M6 x 10 x 3mm Bearing (4)
M6 x 10 x 3mm ベアリング (4)



4mm Universal Shaft Cushion (2)
4mm ユニバーサルシャフトクッション (2)




4.8mm x 16mm Ball End (4)
4.8mm x 16mm ボールエンド (4)



M3 x 26.4mm Pin (2)
M3 x 26.4mm ピン (2)



35mm Turnbuckle (2)
35mm ターンバックル (2)



AL Rear Wheel Hub Standard (2)
ALリアホイールハブ スタンダード (2)




Universal Shaft -44mm (2)
ユニバーサルシャフト-44mm (2)



AL High Profile Rear Upright (2)
AL ハイプロファイル リアアップライト (2)

Rear Knuckle / リアナックル

Left / 左側

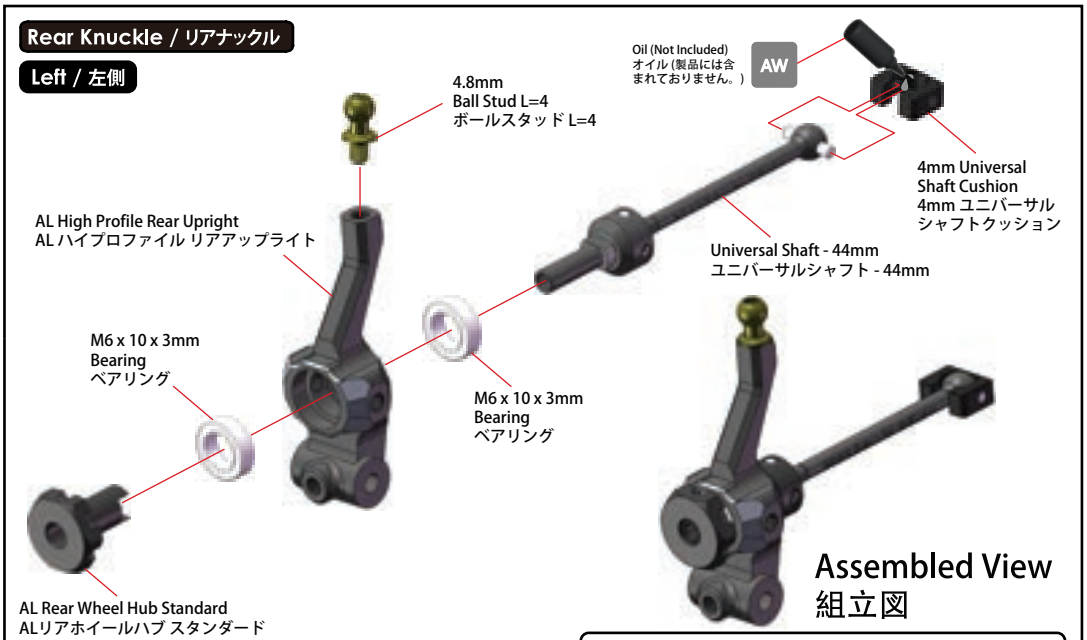


Assembled View
組立図

Note : Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意:別方向の組立はステップを繰り返してください。




x 2

Assembled View
組立図

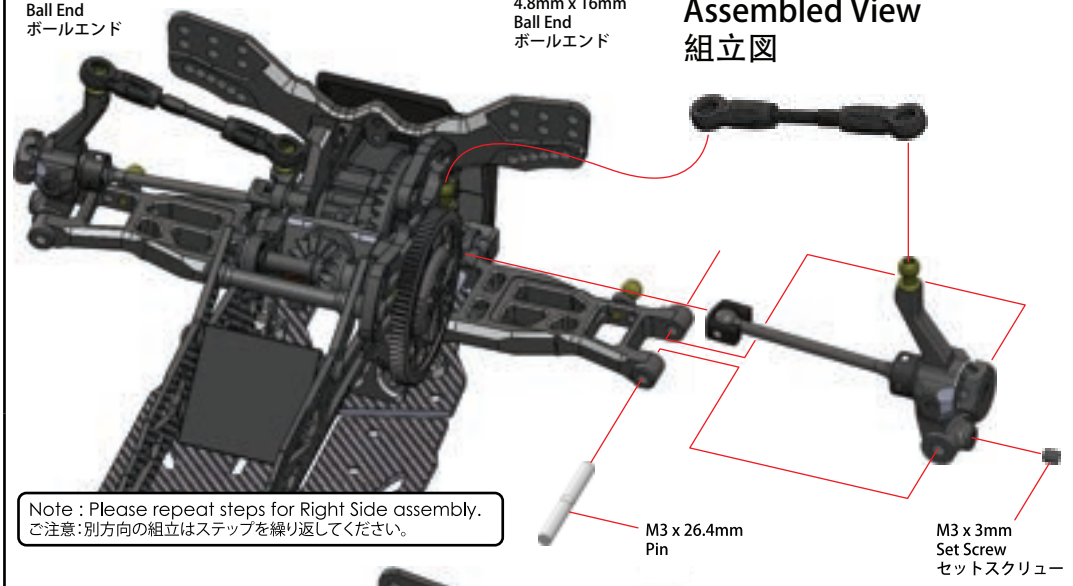

Note : Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意:別方向の組立はステップを繰り返してください。

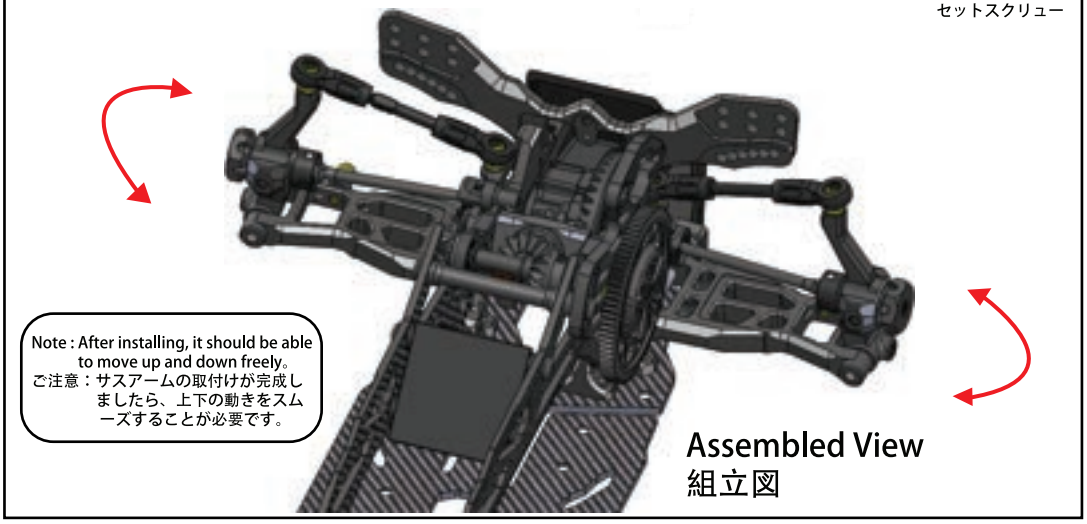

Note : After installing, it should be able to move up and down freely.
ご注意：サスアームの取付けが完成しましたら、上下の動きをスムーズすることが必要です。

Assembled View
組立図

Watching the Oil Damper Assembly click here

10. Oil Damper Assembly / オイルダンパーの取付け

BAG 6

- 2.5 x 6 x 0.4mm E-Ring (8)
  2.5 x 6 x 0.4mm Eリング (8)
- M2.9 x 1.9mm O-Ring (4)
  M2.9 x 1.9mm Oリング (4)
- O-Ring Cover (4)
  Oリングカバー (4)
- Shock Piston (4 Holes) (4)
  ショックピストン(4 ホール) (4)
- Big Bore Damper Foam (4)
  ビッグボアダンパーフォーム (4)
- M12.5 x 1.5mm O-Ring (4)
  M12.5 x 1.5mm Oリング (4)
- Bottom Cap (4)
  ボトムキャップ (4)
- Upper Cover (4)
  アッパーカバー (4)
- Adjustable Ring (4)
  可調整リング (4)
- #100 Sliicone Oil
  #100 シリコンオイル



Shock Silicon Cap (4)
ショックシリコンキャップ (4)



4.8mm x 10.2mm Ball Cap (4)
4.8mm x 10.2mm ボールキャップ (4)




Shock Top Plastic Cap (4)
ショックトップブキャップ (4)




M3 x 26mm Shock Shaft (4)
M3 x 26mm ショックシャフト (4)



Oil Shock Body (4)
オイルショックボディ (4)

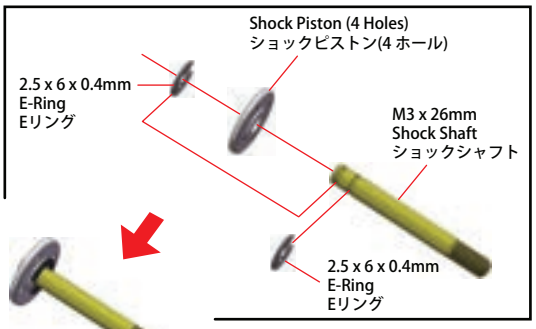

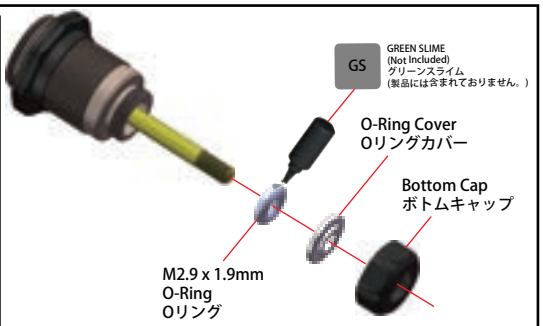
















Please pre-thread the ball end hole by using a M3 Screw.
シリコンオイルを入れる前に、先にM3タイピングツールを使って、一度ボールキャップホールにタップしてください。



1.Fully extend the shock shaft until piston is at the bottom of shock body, while holding the shock upright fill shock oil to the level shown on the diagram to the left.
ショックシャフトを引いて、ピストンがショックボディーの奥までにして下さい。
垂直にショックシャフトを引いて、ショックオイルを左図に示すのように注入してください。


2.Slowly compress and extent shock shaft to remove any air bubbles under the piston.
気泡がトップへ浮かれるように、ピストンを上下に移動して下さい。気泡がなくなるまで、ピストンの移動を続けて下さい。

3.Fully extent shock shaft, top up shock oil if necessary and allow to rest for 5 minutes or until all air bubbles have been removed.
再度ショックシャフトを引いて、ピストンがショックボディの奥までにして下さい。必要であれば、ショックオイルを補充して下さい。気泡が出れるように、５分ぐらいショックを置いて下さい。

4.Install Silicon Cap at an angle as shown in diagram below and bleed out any excess oil.
ショックシリコンキャップを斜めに、ショックボディーに取り付けて下さい。
少量のオイルが漏れて来るのが正常の状況です。

5.Fully tighten the cap and clean off any excess oil.
キャップをしっかり取り付けると確かめて、漏れたオイルを洗って下さい。



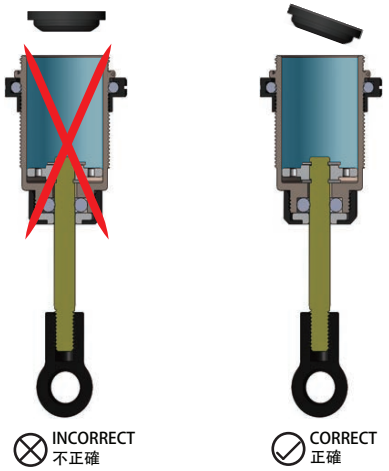



Install shock silicon cap on to shock body in an angle as shown, it is normal for excess oil to leak out.
ショックボディーにショックシリコンキャップを取り付けるときは、少量のオイルが漏れます。それは正常の状況です。

10. Oil Damper Assembly / オイルダンパーの取付け

BAG 6 **BAG 4**



4.8mm Ball Hex L=4 (2)
4.8mm ボール(六角) L=4 (2)




M3 x 8mm Button Head Screw (2)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (2)



Aluminum Spring Base Cover 13mm (4)
アルミスプリングベースカバー13mm (4)




M1.2 x 14 x 34mm 12T Spring (4)
M1.2 x 14 x 34mm 12T スプリング (4)

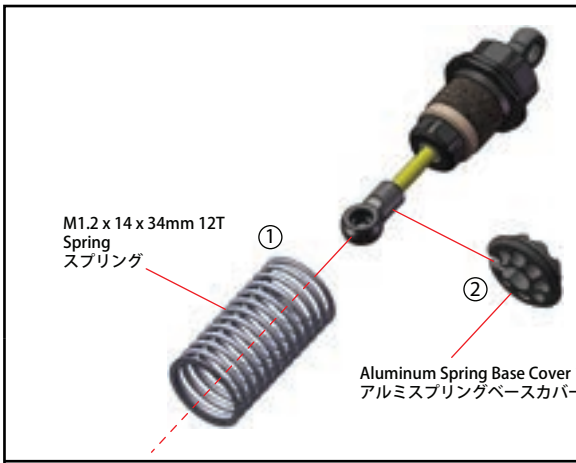



Assembled View
組立図

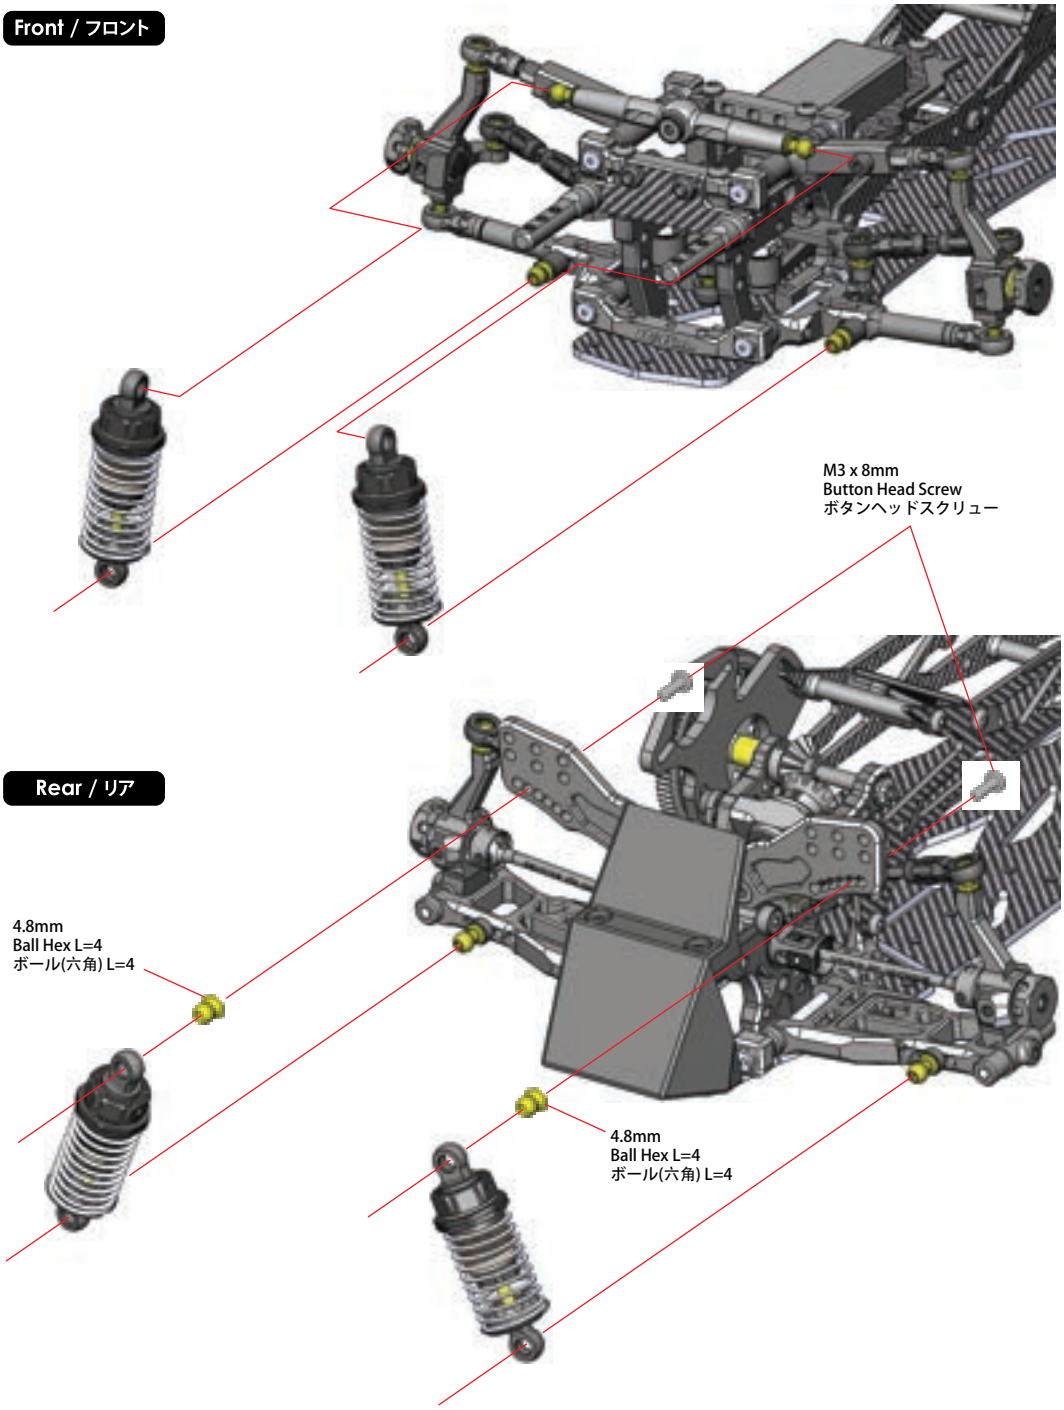

Watching the RC Unit Installation click here

11. RC Unit Installation / RCユニットの取り付け

BAG 7



M3 Lock Nut (2)
M3 ロックナット (2)



M3 x 6mm Flat Head Screw (2)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (2)



M3 x 12mm Flat Head Screw (2)
M3 x 12mm フラットヘッドスクリュー (2)




M5.5 x 5mm Hex Post (2)
M5.5 x 5mm 六角ポスト (2)



Battery Stopper (2)
バッテリーストッパー (2)



Graphite Battery Plate (1)
グラファイトバッテリープレート (1)

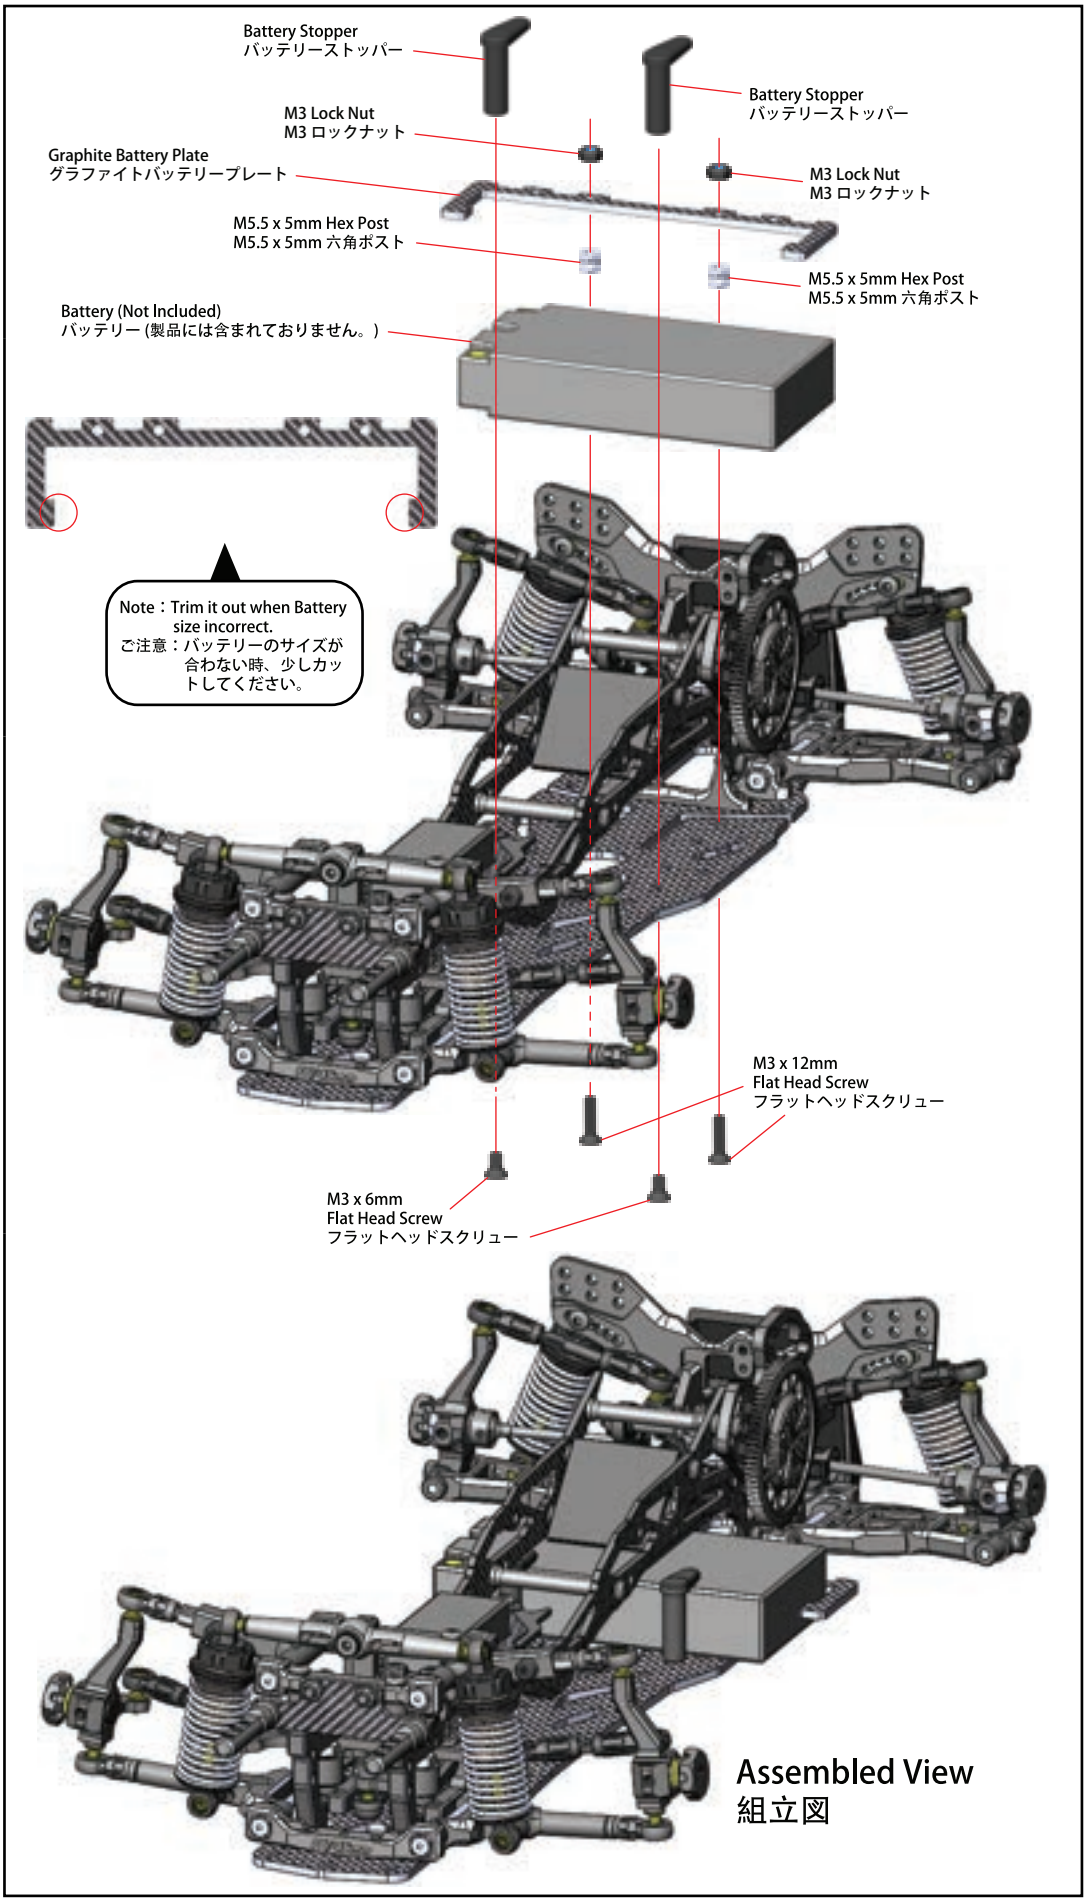

11. RC Unit Installation / RCユニットの取り付け

BAG 7




M3 x 3mm Set Screw (1)
M3 x 3mm セットスクリュー (1)



M3 x 6mm Button Head Screw (2)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (2)



Double Sided Sticky Tape (1)
両面テープ (1)

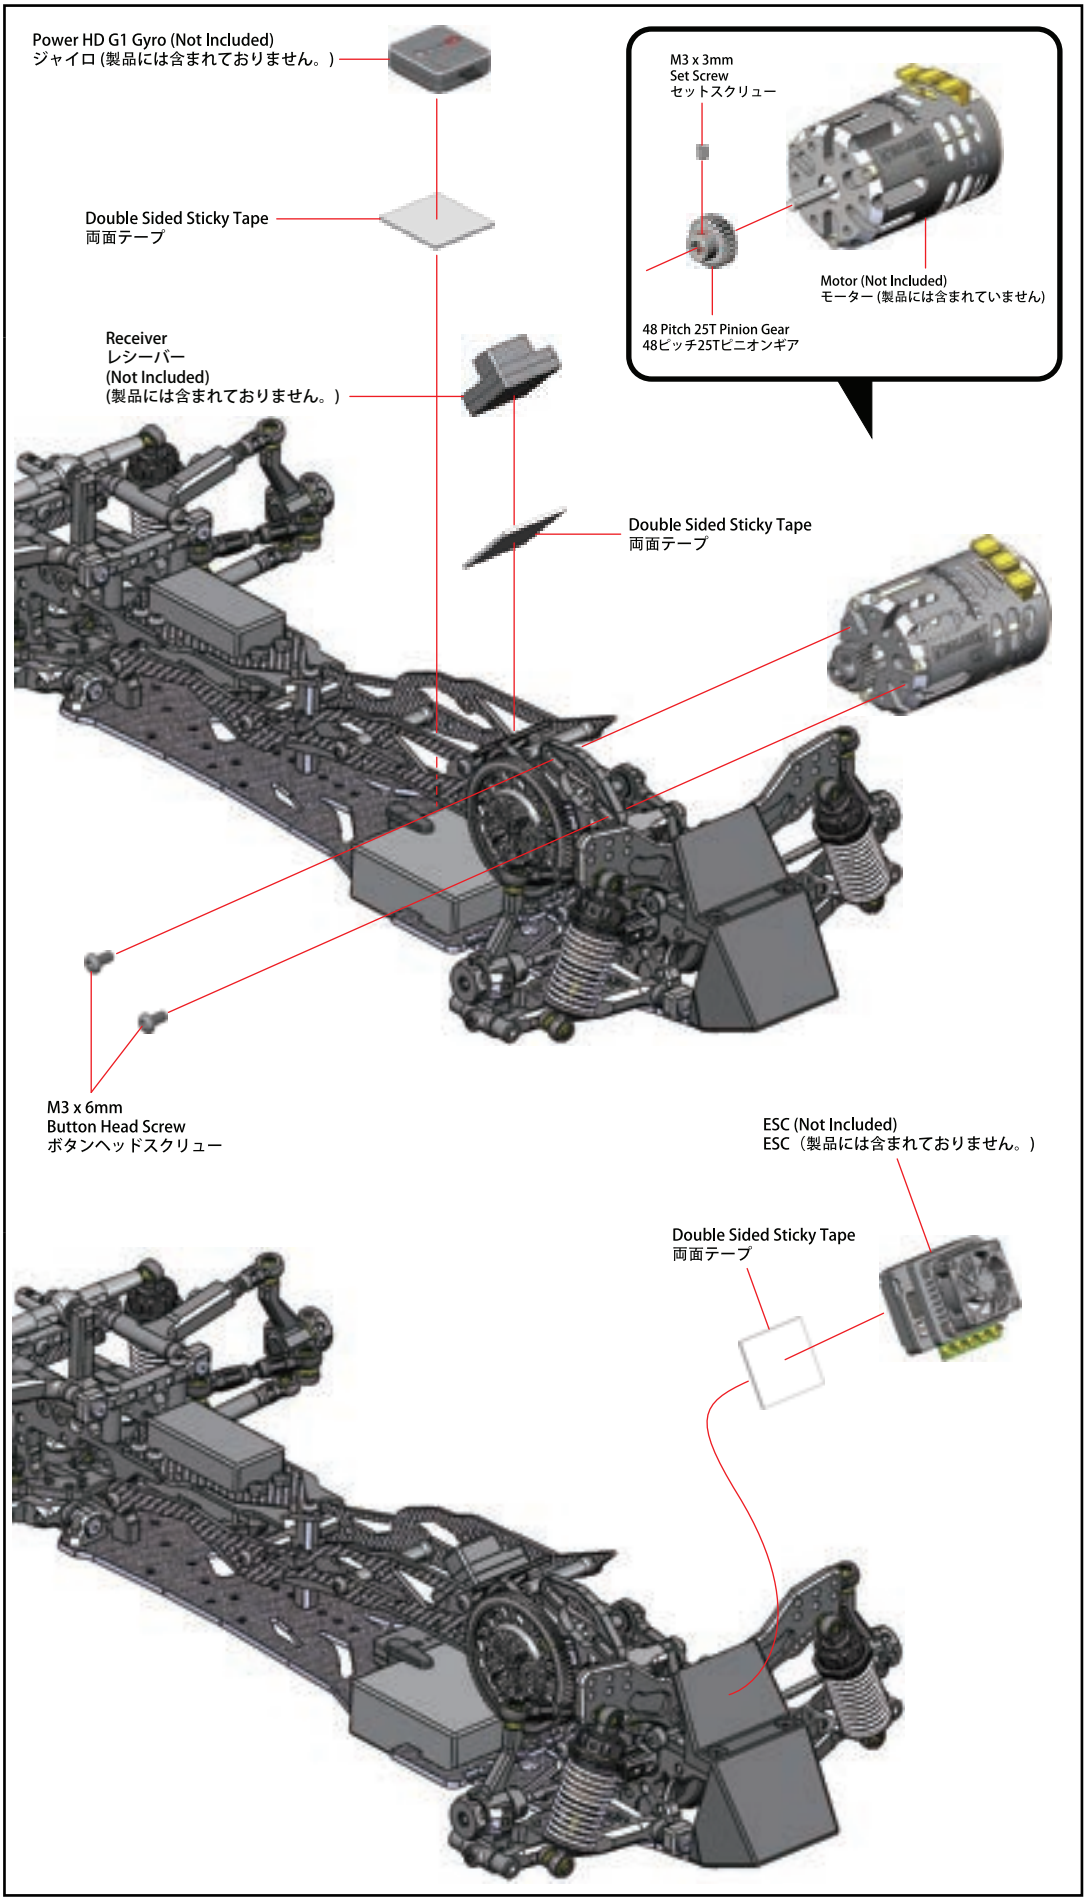

Watching the Front And Rear Body Post Assembly click here

12. Front And Rear Body Post Assembly / フロント & リアボディーポストの取付け

BAG 8




M3 x 6mm Flat Head Screw (2)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (2)



M3 x 8mm Button Head Screw (6)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (6)



M10 Body Post Ball (2)
M10 ボディポスト ボール (2)



M12 x 5mm Magnet (2)
M12 x 5mm マグネット (2)




AL Rear Body Post (2)
ALリアボディポスト (2)




AL One Piece Lower Bumper (1)
AL一体型ロアバンパー (1)

Front / フロント

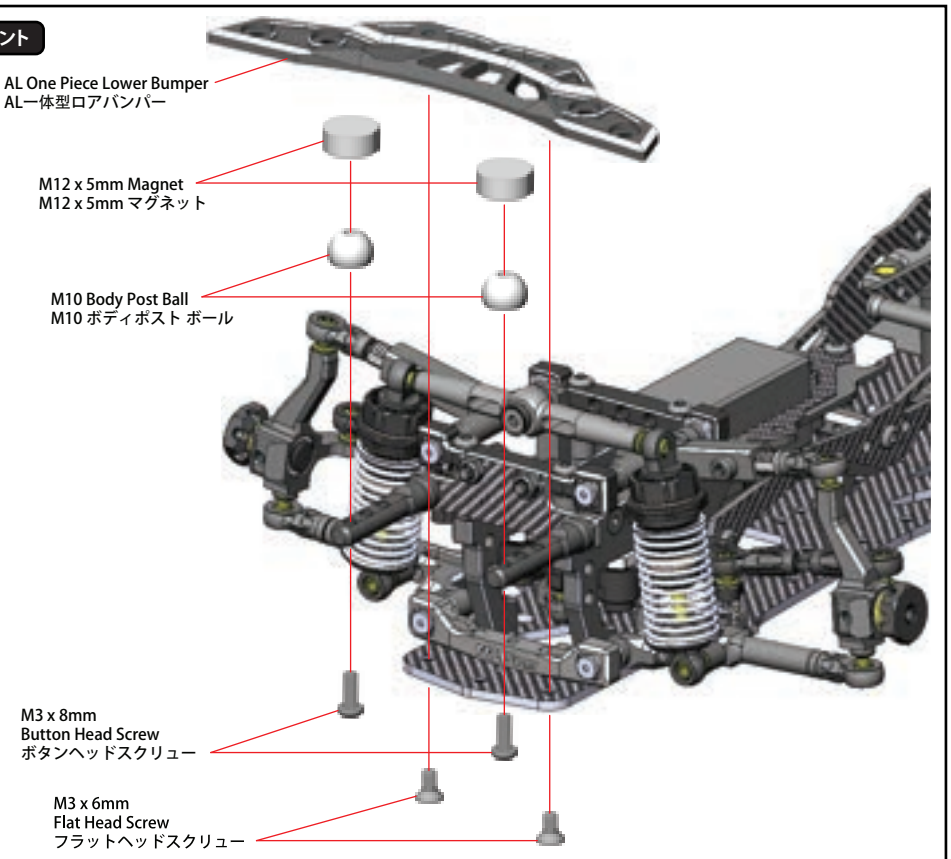

Rear / リア

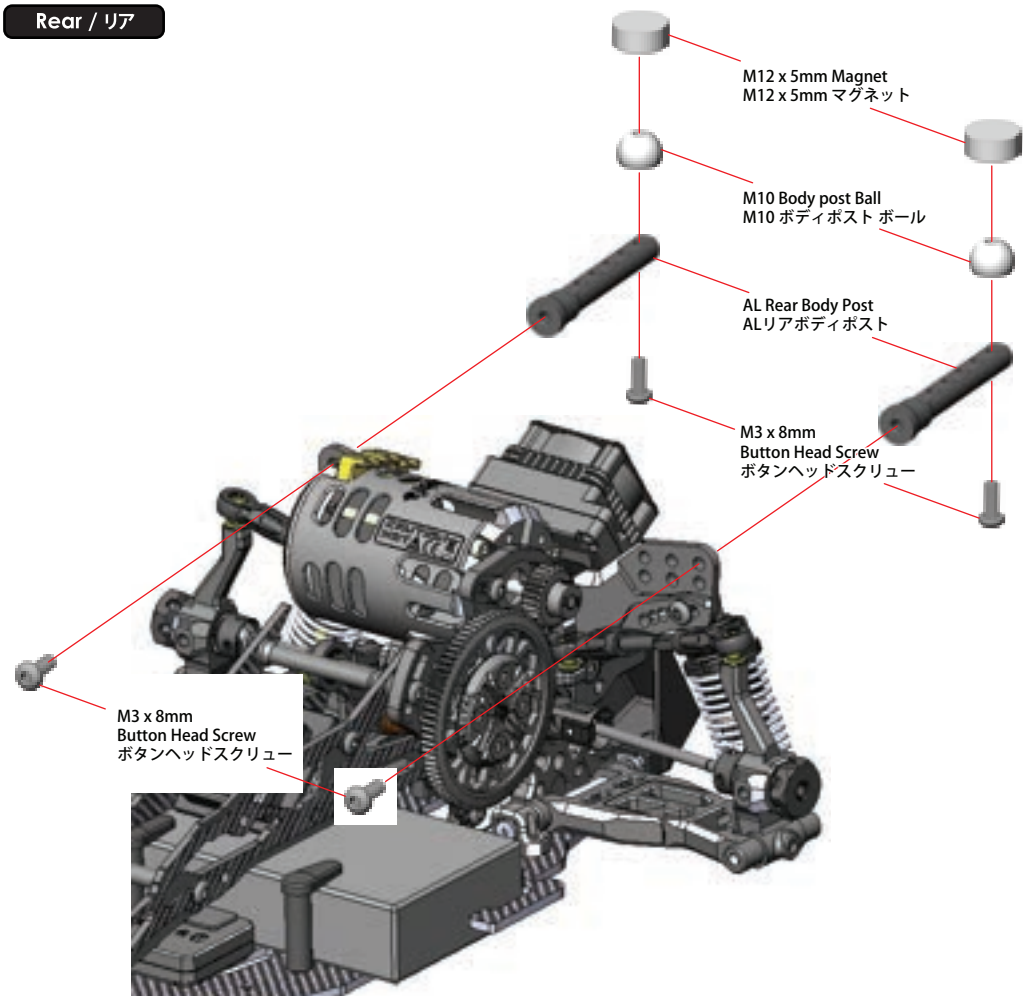



13. Tire Set Assembly / タイヤセットの取り付け

BAG 8



AL One Piece Wheel Nuts (4)
AL一体型ホイールナット (4)

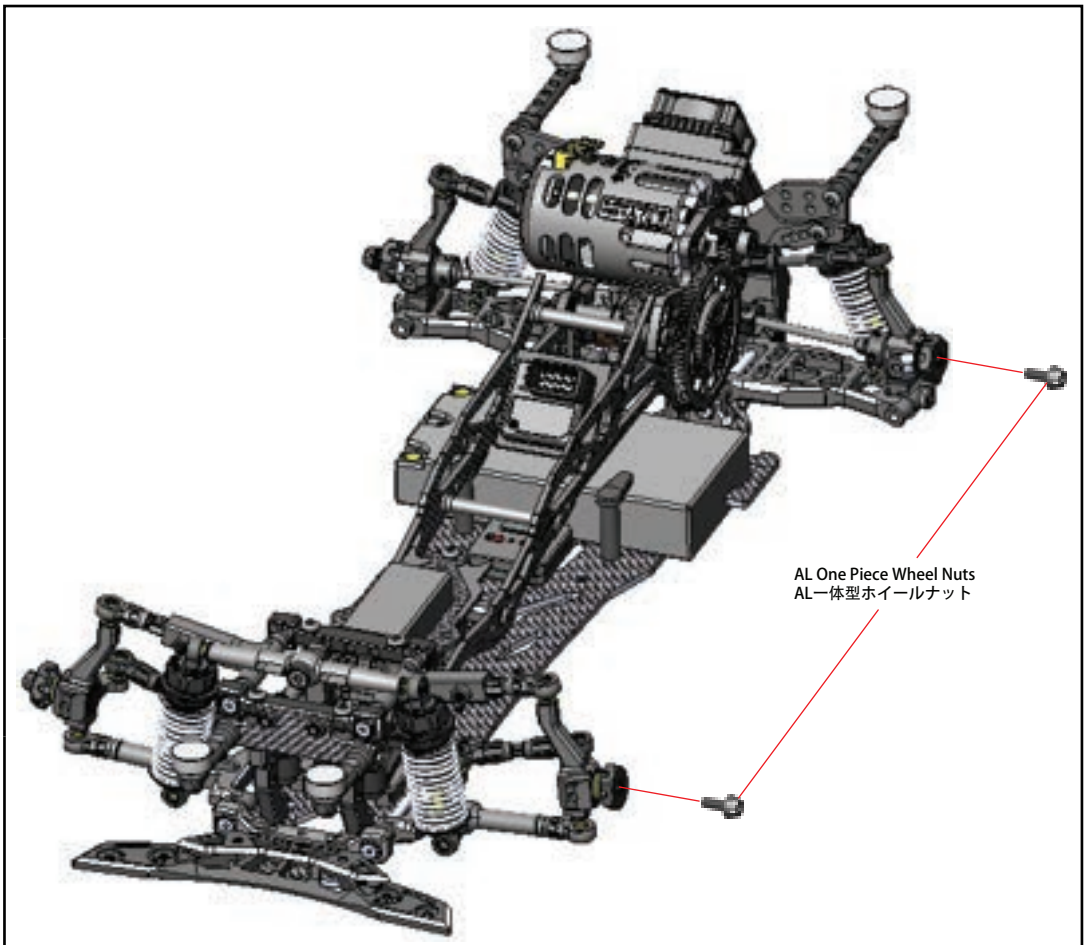

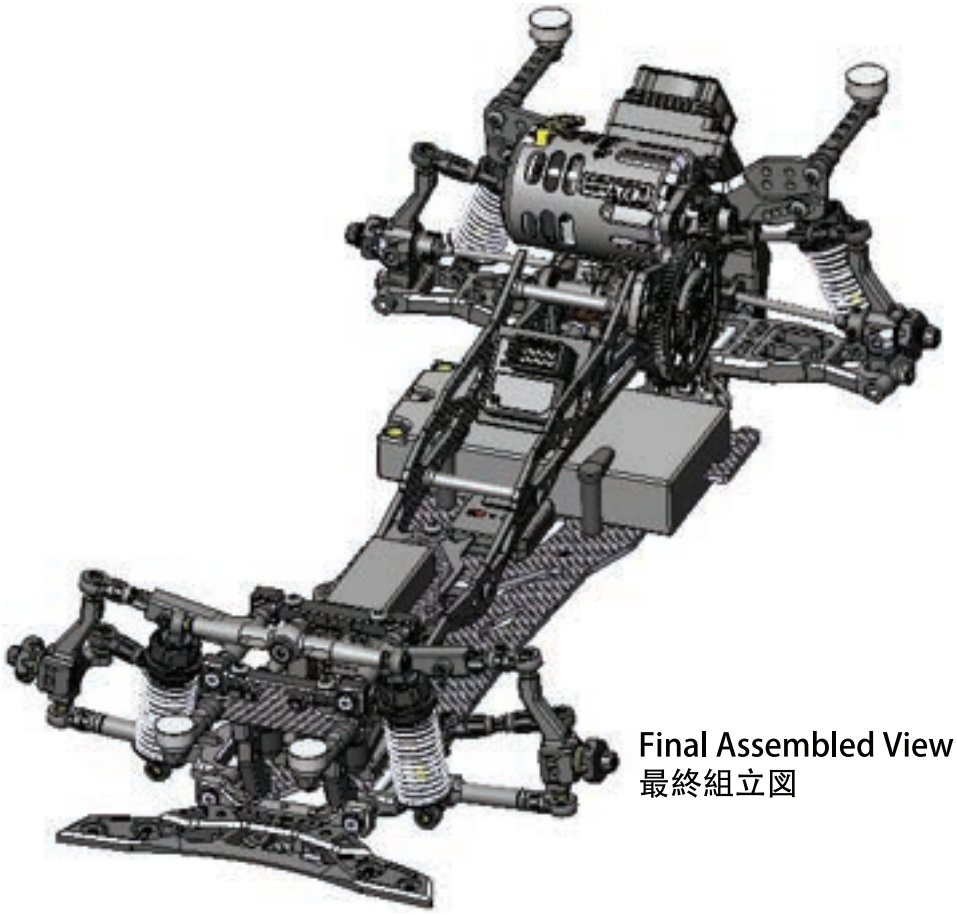

Final Assembled View
最終組立図

14. Parts Include / 製品に含めるパーツ

BAG 1




10T Metal Bevel Gear (4)
10T アルミベベルギア (4)



18T Metal Bevel Gear 0.8 Pitch (2)
18Tメタルベベルギア0.8ピッチ (2)



Gear Differential Gasket (1)
ギアデフガスケット (1)

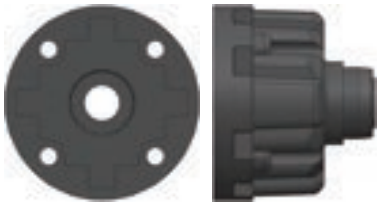

Gear Differential Housing (1)
ギアデフハウジング (1)



M3 x 8mm Flat Head Screw (4)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (4)



P5 O-Ring (2)
P5 Oリング (2)



M3.6 x 9.5 x 0.2mm Spacer (4)
M3.6 x 9.5 x 0.2mm スペーサー (4)



M5.1 x 15.4 x 0.3mm Spacer (2)
M5.1 x 15.4 x 0.3mm スペーサー (2)



39T Bevel Gear (1)
39T ベベルギア (1)



#5000 Silicone Oil
#5000 シリコンオイル



M2 x 9.8mm Pin (2)
M2 x 9.8mm ピン (2)



M10 x 15 x 4mm Bearing (2)
M10 x 15 x 4mm ベアリング (2)



Differential Outer Joint (2)
デフアウタージョイント (2)



3.5mm Cross Pin (1)
3.5mm クロスピン (1)


BAG 2



Separate Suspension Mount FR/RF (4)
セパレイトサスマウント FR/RF (4)



Rear Suspension Arm_Inter (2)
リアサスペンションアーム_インター (2)

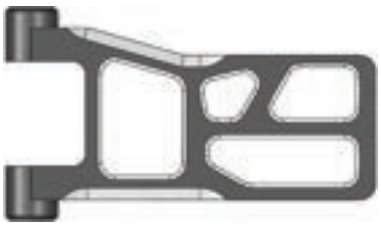

Rear Suspension Arm_Outer (2)
リアサスペンションアーム_アウター (2)



Suspension Mount Nut Offset 0mm (10)
サスマウントナットオフセット 0mm (10)



Suspension Mount Nut Offset 0.35mm (2)
サスマウントナットオフセット 0.35mm (2)



Suspension Mount Nut Offset 0.70mm (2)
サスマウントナットオフセット 0.70mm (2)



Suspension Mount Nut Offset 1.05mm (2)
サスマウントナットオフセット 1.05mm (2)



Lower 0.5mm Suspension Mount Nut Offset 0mm (2)
サスマウントナットオフセット 0mm - ロア0.5㎜ (2)



Lower 0.5mm Suspension Mount Nut Offset 0.35mm - A (1) / B (1)
サスマウントナットオフセット 0.35mm A (1) / B (1) - ロア0.5㎜



Lower 0.5mm Suspension Mount Nut Offset 0.70mm - A (1) / B (1)
サスマウントナットオフセット 0.70mm A (1) / B (1) - ロア0.5㎜



Lower 0.5mm Suspension Mount Nut Offset 1.05mm - A (1) / B (1)
サスマウントナットオフセット 1.05mm A (1) / B (1) - ロア0.5㎜




43.7mm Rear Suspension Mount RR (1)
43.7mm リアサスマウント RR (1)



45mm Suspension Mount FF +0 (1)
45mm サスマウント FF 0 (1)

14. Parts Include / 製品に含めるパーツ

BAG 2

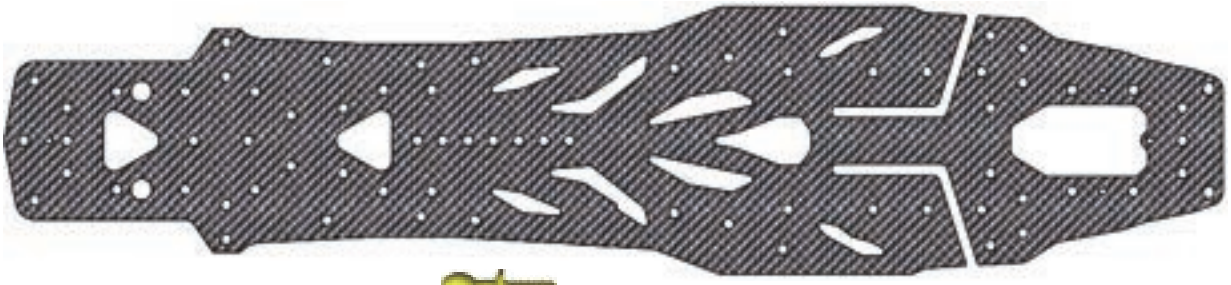

M3 x 6mm Flat Head Screw (10)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (10)

M3 x 6mm Button Head Screw (4)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (4)

M3 x 12mm Set Screw (4)
M3 x 12mm セットスクリュー (4)

4.8mm Ball HEX L=4 (2)
4.8mm ボール(六角) L=4 (2)

M3 x 46mm Pin (4)
M3 x 46mm ピン (4)

4.8mm Ball Stud L=6 (2)
4.8mm ボールスタッド L=6 (2)

4.8mm x 12mm Ball End (2)
4.8mm x 12mm ボールエンド (2)

Aluminum Front Suspension Arms (2)
アルミフロントサスペンションアーム (2)

Standard Hard Main Chassis (1)
メインシャシー (1)

M3 x 6 x 1mm Spacer (8)
M3 x 6 x 1mm スペーサー (8)

M3 x 6 x 2mm Spacer (2)
M3 x 6 x 2mm スペーサー (2)

M3 x 6 x 2.5mm Spacer (2)
M3 x 6 x 2.5mm スペーサー (2)

M3 x 6 x 6mm Spacer (2)
M3 x 6 x 6mm スペーサー (2)

BAG 3

M3 E-Ring (2)
M3 Eリング (2)

M3 x 6 x 0.5mm Spacer (2)
M3 x 6 x 0.5mm スペーサー (2)

M3 x 6 x 2.5mm Spacer (3)
M3 x 6 x 2.5mm スペーサー (3)

M4 x 6 x 3mm Spacer (1)
M4 x 6 x 3mm スペーサー (1)

M3 x 3mm Set Screw (2)
M3 x 3mm セットスクリュー (2)

M3 x 8mm Set Screw (2)
M3 x 8mm セットスクリュー (2)

4.8mm Ball Stud L=4 (3)
4.8mm ボールスタッド L=4 (3)

M8 x 5 x 2.8mm Nut (2)
M8 x 5 x 2.8mm ナット (2)

M3 x 5 x 0.2mm Shim (2)
M3 x 5 x 0.2mm シム (2)

M3 x 6 x 2.5mm Bearing (2)
M3 x 6 x 2.5mm ベアリング (2)

M4 x 8 x 3mm Bearing (1)
M4 x 8 x 3mm ベアリング (1)

M5 x 8 x 2.5mm Bearing (4)
M5 x 8 x 2.5mm ベアリング (4)

M5 x 8 x 3mm Bearing (1)
M5 x 8 x 3mm ベアリング (1)

M5 x 10 x 4mm Bearing (2)
M5 x 10 x 4mm ベアリング (2)

M5 x 10 x 4mm Bearing (2)
M5 x 10 x 4mm ベアリング (2)

M2 x 9mm Pin (1)
M2 x 9mm ピン (1)

M3 x 6mm Flat Head Screw (21)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (21)

M3 x 8mm Flat Head Screw (4)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (4)

M2.6 x 8mm Button Head Screw (2)
M2.6 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (2)

M3 x 6mm Button Head Screw (11)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (11)

M3 x 10mm Button Head Screw (4)
M3 x 10mm ボタンヘッドスクリュー (4)

M3 x 12mm Button Head Screw (1)
M3 x 12mm ボタンヘッドスクリュー (1)

M3 x 18mm Button Head Screw (2)
M3 x 18mm ボタンヘッドスクリュー (2)

14. Parts Include / 製品に含めるパーツ

BAG 3



M5 x 6.5 x 2.5mm Brass Spacer (2)
M5 x 6.5 x 2.5mm ブラススペーサー (2)



5mm Countersink Washer (2)
5mm カウンターシンクワッシャー (2)



M5 x 7 x 8mm Brass Spacer (1)
M5 x 7 x 8mm ブラススペーサー (1)



M8 x 10.5mm Steering Post (2)
M8 x 10.5mm ステアリングポスト (2)




Gyro Tray (1)
ジャイロトレー (1)



Steering Arm - A (1) / B (1)
ステアリングアーム - A (1) / B (1)



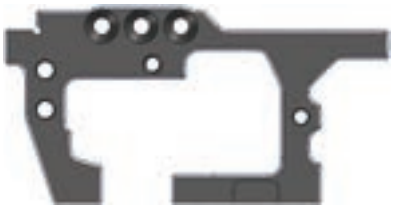

Front Bulkhead A (1)
フロントバルクヘッドーA (1)



Upper Deck R (1)
アッパーデッキ R (1)

RR Main Shaft (1)
メインシャフト (1)




Upper Deck L (1)
アッパーデッキ L (1)



Aluminum Main Shaft End (1)
アルミメインシャフトエンド (1)



Rear Axle Mount (1)
リアアクスルマウント (1)



5mm Servo Spacer (2)
5mm サーポスペーサー (2)




Twist Bar 23mm (1)
ツイストバー23mm (1)




D5S MR Lower Deck Mount (1)
D5S MRロアデッキマウント (1)



Front Bulkhead B (1)
フロントバルクヘッドーB (1)




AL Front Upper Deck Holder (1)
AL フロントアッパーデッキ ホルダー (1)



M5 x 21.5mm Bevel Gear Shaft (1)
M5 x 21.5mm ベベルギアシャフト (1)



Motor Mount (1)
モーターマウント (1)



13T Metal Bevel Gear (1)
13T ベベルギア (1)




14T Metal Bevel Gear (2)
14T ベベルギア (2)



Front Upper Shock Tower (1)
フロントアッパーショックタワー (1)



M6 x 33mm AL Post (2)
M6 x 33mm AL ポスト (2)




Gear Adaptor (1)
ギアアダプター (1)



Spur Gear Cover (1)
スパーギアカバー (1)



48 Pitch Spur Gear 83T (1)
48 ピッチ 83T スパーギア (1)

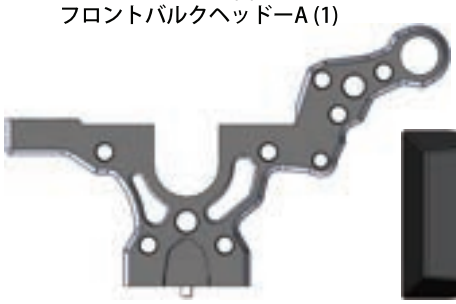

Rear Bulkhead A (1)
リアバルクヘッドA (1)



Rear ESC Mount (1)
リアESCマウント (1)



Rear Bulkhead B (1)
リアバルクヘッドB (1)



Steering Bridge (1)
ステアリングブリッジ (1)

14. Parts Include / 製品に含めるパーツ

BAG 4



M3 x 12mm Flat Head Screw (4)
M3 x 12mm フラットヘッドスクリュー (ビックサイズの直径) (4)



Upper Linkage Mount (2)
アッパーリンケージマウント (2)



Bulkhead Cover A (1)
バルクヘッドカバー A (1)



Bulkhead Cover B (1)
バルクヘッドカバー B (1)



Rear Shock Tower (1)
リアショックタワー (1)



M3 Lock Nut (4)
M3 ロックナット (4)



M3 x 6 x 1mm Spacer (4)
M3 x 6 x 1mm スペーサー (4)



4.8mm Ball Stud L=4 (3)
4.8mm ボールスタッド L=4 (3)



4.8mm Servo Ball End - 10mm Offset (1)
4.8mm サーボボールエンド - 10mm オフセット (1)



Servo Saver 23T (1)
サーポセイバー 23T (1)



Servo Saver 25T - Futaba (1)
サーポセイバー 25T - フタバ用 (1)



M3 x 6mm Flat Head Screw (4)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (4)



M3 x 8mm Flat Head Screw (4)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (4)



M3 x 6mm Button Head Screw (12)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (12)



4.8mm x 16mm Ball Cap (1)
4.8mm x 16mm ボールキャップ (1)



50mm Turnbuckle (1)
50mm ターンバックル (1)



Upper Deck (1)
アッパーデッキ (1)

BAG 5




M3 Nut (2)
M3 ナット (2)



3mm Countersink Washer (1)
3mm カウンターシンクワッシャー (1)



4.8mm Ball Stud L=4 (8)
4.8mm ボールスタッド L=4 (8)



4.8mm Ball Stud L=6 (2)
4.8mm ボールスタッド L=6 (2)



M3 x 6 x 2.5mm Bearing (2)
M3 x 6 x 2.5mm ベアリング (2)



M6 x 10 x 3mm Bearing (8)
M6 x 10 x 3mm ベアリング (8)



M3 x 3mm Set Screw (4)
M3 x 3mm セットスクリュー (4)



M3 x 6mm Button Head Screw (2)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (2)



M3 x 12mm Button Head Screw (2)
M3 x 12mm ボタンヘッドスクリュー (2)



M3 x 15mm Flat Head Screw (1)
M3 x 15mm フラットヘッドスクリュー (1)



M3 x 20mm Button Head Screw (4)
M3 x 20mm ボタンヘッドスクリュー (4)



18mm Turnbuckle (2)
18mm ターンバックル (2)



35mm Turnbuckle (2)
35mm ターンバックル (2)

M3 x 5 x 0.2mm Shim (1)
M3 x 5 x 0.2mm シム (1)



M3 x 6 x 2mm Spacer (2)
M3 x 6 x 2mm スペーサー (2)



M3 x 6 x 3mm Spacer (2)
M3 x 6 x 3mm スペーサー (2)



M3 x 6 x 3.5mm Spacer (2)
M3 x 6 x 3.5mm スペーサー (2)



M3 x 6 x 12mm AL Post (4)
M3 x 6 x 12mm ALポスト (4)



M3 x 26.4mm Pin (2)
M3 x 26.4mm ピン (2)



M3 x 42mm Pin (2)
M3 x 42mm ピン (2)

14. Parts Include / 製品に含めるパーツ

BAG 5



AL High Profile KPI Knuckle_L (1)
AL ハイプロファイルKPIナックル_L (1)



AL High Profile KPI Knuckle_R (1)
AL ハイプロファイルKPIナックル_R (1)



AL Front Upper Arms (2)
ALフロントアッパーアーム (2)



AL High Profile Rear Upright (2)
AL ハイプロファイル リアアップライト (2)



4mm Universal Shaft Cushion (2)
4mm ユニバーサルシャフトクッション (2)



4.8mm x 12mm Ball End (2)
4.8mm x 12mm ボールエンド (2)



4.8mm x 16mm Ball End (8)
4.8mm x 16mm ボールエンド (8)



AL Rear Wheel Hub Standard (2)
ALリアホイールハブ スタンダード (2)



AL Front Wheel Hub +2mm (2)
AL フロントホイールハブ +2mm (2)



Swing Bar (1)
スイングバー (1)



Universal Shaft -44mm (2)
ユニバーサルシャフト-44mm (2)

M3 x 4 x 3mm Brass Spacer (1)
M3 x 4 x 3mm ブラススペーサー (1)




M6 x 8 x 1mm Brass Spacer (4)
M6 x 8 x 1mm ブラススペーサー (4)



Front Wheel Axle Shaft +2mm (2)
フロントアクスルシャット+2mm (2)




AL Upper Arms Turnbuckle (2)
ALアッパーアームターンバックル (2)



AL Front Body Post (2)
ALフロントボディポスト (2)



Graphite Front Body Post Plate (1)
グラファイトフロントボディポストプレート (1)



Upper Suspension Mount 45mm (2)
アッパーサスマウント 45mm (2)

BAG 6



M2.9 x 1.9mm O-Ring (4)
M2.9 x 1.9mm Oリング (4)



O-Ring Cover (4)
Oリングカバー (4)



Big Bore Damper Foam (4)
ビッグボアダンパーフォーム (4)



Shock Piston (4 Holes) (4)
ショックピストン(4 ホール) (4)



2.5 x 6 x 0.4mm E-Ring (8)
2.5 x 6 x 0.4mm Eリング (8)



4.8mm x 10.2mm Ball Cap (4)
4.8mm x 10.2mm ボールキャップ (4)



Shock Silicon Cap (4)
ショックシリコンキャップ (4)



M12.5 x 1.5mm O-Ring (4)
M12.5 x 1.5mm Oリング (4)



#100 Silicone Oil
#100 シリコンオイル



M3 x 8mm Button Head Screw (2)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (2)



4.8mm Ball Hex L=4 (2)
4.8mm ボール(六角) L=4 (2)



Shock Top Plastic Cap (4)
ショックトップブキャップ (4)

14. Parts Include / 製品に含めるパーツ

BAG 6



Adjustable Ring (4)
可調整リング (4)



M1.2 x 14 x 34mm 12T Spring (4)
M1.2 x 14 x 34mm 12T スプリング (4)



Bottom Cap (4)
ボトムキャップ (4)



Upper Cover (4)
アッパーカバー (4)



M3 x 26mm Shock Shaft (4)
M3 x 26mm ショックシャフト (4)



Aluminum Spring Base Cover 13mm (4)
アルミスプリングベースカバー13mm (4)



Oil Shock Body (4)
オイルショックボディ (4)

BAG 7



M3 x 6mm Flat Head Screw (2)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (2)



M3 x 6mm Button Head Screw (2)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (2)



M3 x 12mm Flat Head Screw (2)
M3 x 12mm フラットヘッドスクリュー (2)



M3 x 3mm Set Screw (1)
M3 x 3mm セットスクリュー (1)



Battery Stopper (2)
バッテリーストッパー (2)



Graphite Battery Plate (1)
グラファイトバッテリープレート (1)



M3 Lock Nut (2)
M3 ロックナット (2)



M5.5 x 5mm Hex Post (2)
M5.5 x 5mm 六角ポスト (2)




Double Sided Sticky Tape (1)
両面テープ (1)

BAG 8



M10 Body Post Ball (2)
M10 ボディポスト ボール (2)



M12 x 5mm Magnet (2)
M12 x 5mm マグネット (2)



M3 x 6mm Flat Head Screw (2)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (2)



M3 x 8mm Button Head Screw (6)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (6)



AL One Piece Wheel Nuts (4)
AL一体型ホイールナット (4)



AL Rear Body Post (2)
ALリアボディポスト (2)



AL One Piece Lower Bumper (1)
AL一体型ロアバンパー (1)

AUPER6

1/10 REMOTE CONTROL DRIFT CHASSIS

SETTING SHEET

DRIVER (賽員) DATE 08 / 04 / 2022

FINAL POSITION (決賽成績) BEST LAPS (最佳圈數)

CIRCUIT (賽道) Infinity Circuit


Place (地點) ☑ Indoor (室內) ☐ Outdoor (室外)

Track (場地) ☐ Asphalt (瀝青) ☐ Carpet (地毯) ☐ Concrete (水泥) ☑ Epoxy (环氧)

Traction (抓著力) ☐ High (高) ☑ Medium (中) ☐ Low (低)

Track Condition (場地狀況) ☑ Flat (平坦) ☐ Bumpy (顛簸)

FRONT (前方)

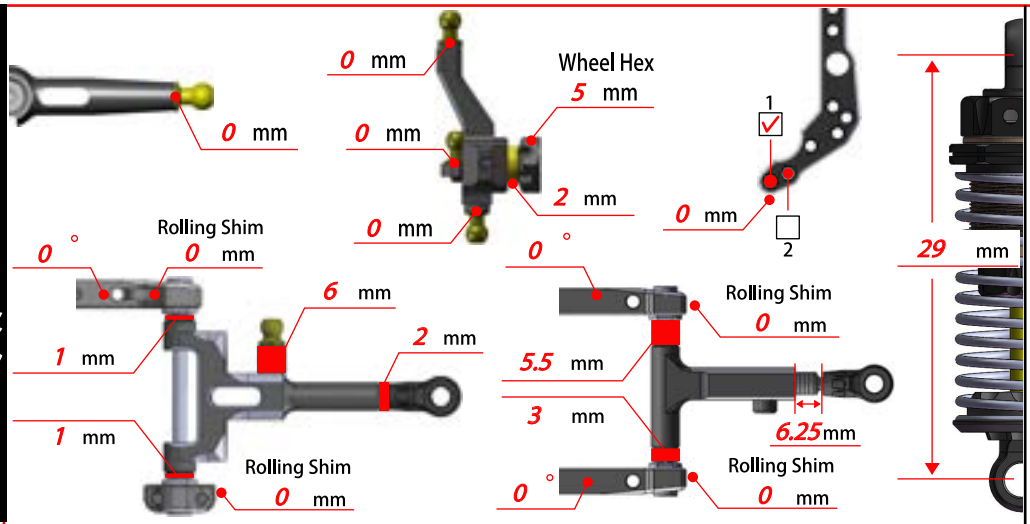

shock absorber 減震器

Oil (油濃度) # 100

Piston (活塞) 2 3 ④ Holes 1.1 mm

Spring (彈簧) M1.2 x 34/14

Bladder Foam (油壓頂部海綿) Yes ☐ No ☑

Rebound (彈芯) 0 %

Notes (備註)


Ride Height (離地距) 7.0 mm

Camber Angle (外傾角) 6 °

Droop (油壓行程) Free mm

Toe Angle (束角) -2 °

REAR (後方)

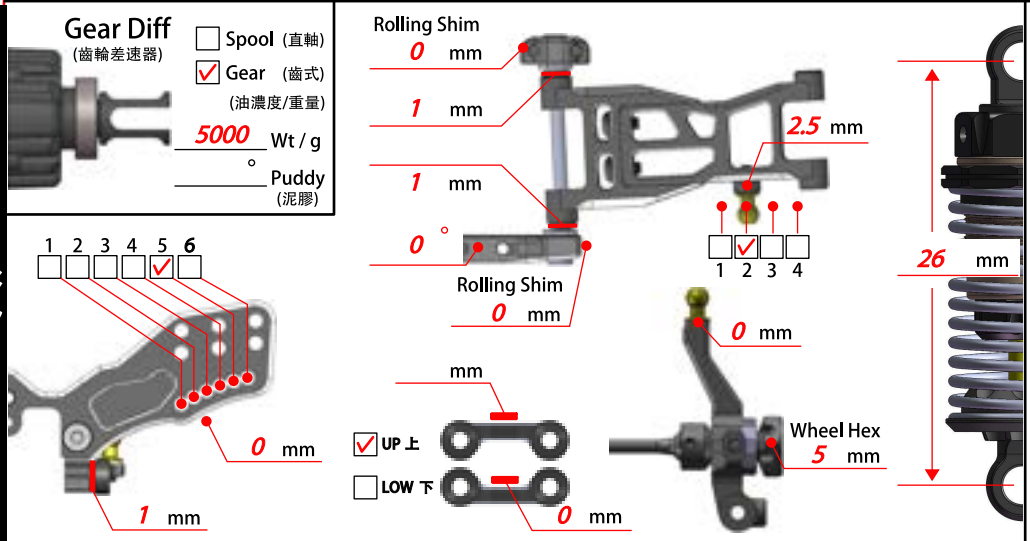

shock absorber 減震器

Oil (油濃度) # 100

Piston (活塞) 2 3 ④ Holes 1.1 mm

Spring (彈簧) M1.2 x 34/14

Bladder Foam (油壓頂部海綿) Yes ☐ No ☑

Rebound (彈芯) 0 %

Notes (備註)


Ride Height (離地距) 5 mm

Camber Angle (外傾角) 3 °

Droop (油壓行程) Free mm

Toe Angle (束角) 2.5 °

OTHER (其他)

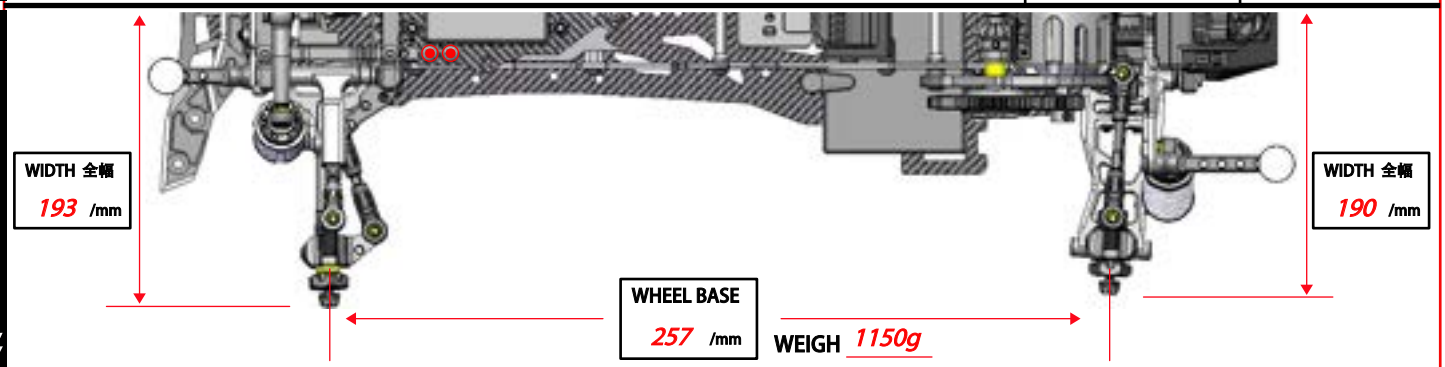

	FRONT (前方)	REAR (後方)
Tire (胎皮)	3RACING	3RACING
Compound (胎皮值)	PC	PC
Wheel (輪圈)	Std/5mm offset	Std/5mm offset

Spur Gear (大減齒) 83 T 48 Pitch Pinion Gear (摩打齒) 25 T

Motor (馬達) Battery (電池) IP 4000 MAH/Short Low

ESC (電調) HW XR10 Stock Gyro (舵機儀) D1/ 60% Servo (伺服器) Power HD R12

Body (車殼) Addiction Supra Wing (風翼)

Final Drive Ratio (齒比) (Spur / Pinion x 3.0) : 1
(9.96) : 1

SUPER S

1/10 REMOTE CONTROL DRIFT CHASSIS

SETTING SHEET

DRIVER (賽員) DATE / /

FINAL POSITION (決賽成績) BEST LAPS (最佳圈数)

CIRCUIT (賽道)


■ Place (地點) ☐ Indoor (室內) ☐ Outdoor (室外)

■ Track (場地) ☐ Asphalt (瀝青) ☐ Carpet (地毯) ☐ Concrete (水泥) ☐ Epoxy (环氧)

■ Traction (抓著力) ☐ High (高) ☐ Medium (中) ☐ Low (低)

■ Track Condition (場地狀況) ☐ Flat (平坦) ☐ Bumpy (顛簸)

FRONT (前方)

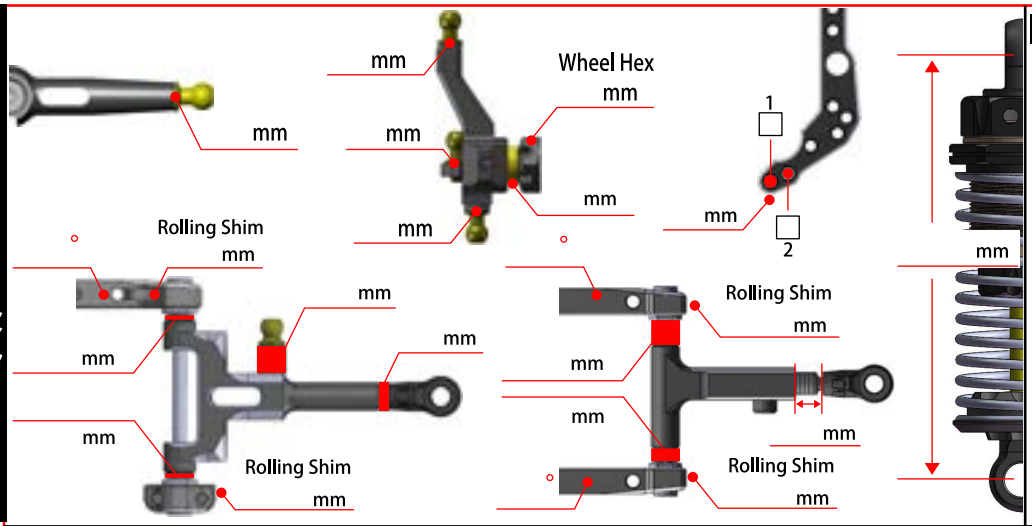

shock absorber 減震器

Oil (油濃度) #

Piston (活塞) 2 3 4 Holes mm

Spring (彈簧)

Bladder Foam (油壓頂部海綿) Yes ☐ No ☐

Rebound (彈芯) %

Notes (備註)

Ride Height (離地距) mm

Camber Angle (外傾角) °


Droop (油壓行程) mm

Toe Angle (束角) °

REAR (後方)

Gear Diff (齒輪差速器) ☐ Spool (直軸) ☐ Gear (齒式)

(油濃度/重量) Wt / g ° Puddy (泥膠)

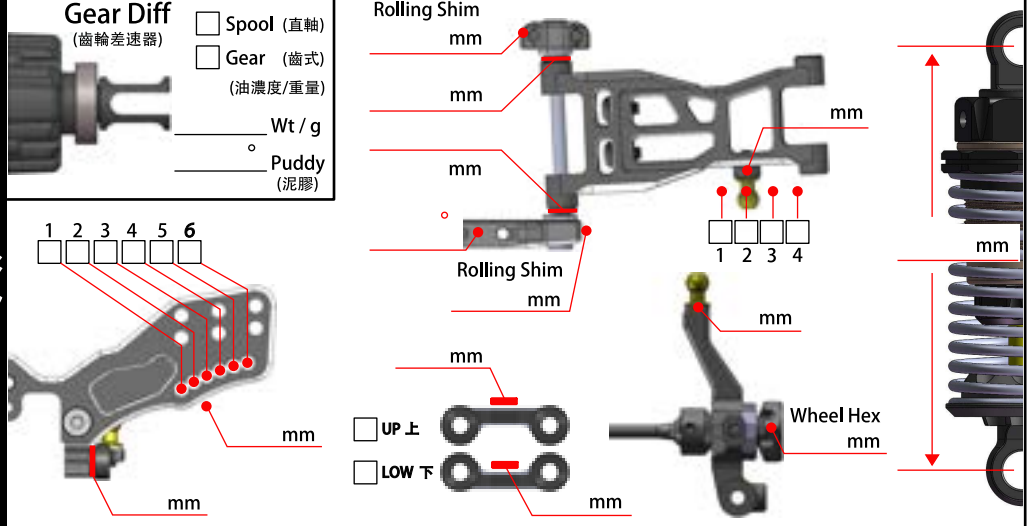

shock absorber 減震器

Oil (油濃度) #

Piston (活塞) 2 3 4 Holes mm

Spring (彈簧)

Bladder Foam (油壓頂部海綿) Yes ☐ No ☐

Rebound (彈芯) %

Notes (備註)


Ride Height (離地距) mm

Camber Angle (外傾角) °

Droop (油壓行程) mm

Toe Angle (束角) °

OTHER (其他)

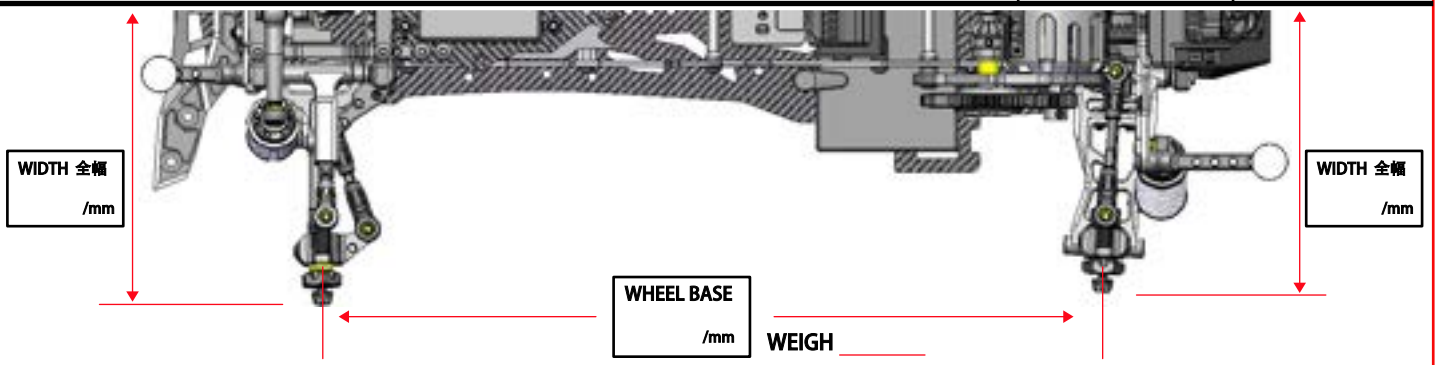

FRONT (前方)	REAR (後方)
Tire (胎皮)	
Compound (胎皮值)	
Wheel (輪圈)	

Spur Gear (大減齒) T Pinion Gear (摩打齒) T

Motor (馬達) Battery (電池)

ESC (電調) Gyro (舵機儀) Servo (伺服器)

Body (車殼) Wing (風翼)

Final Drive Ratio (齒比) (Spur / Pinion x 3.0) : 1

( ) : 1

Spare Parts & Optional Parts / スペアパーツ & オプショナルパーツ



3RAC-BE4816/V2 ¥310
4.8mm Ball End Set - 16mm & 12mm /V2
4.8mmボールエンドセット - 16mm & 12mm/V2




3RAC-BE4816/V3 ¥250
4.8mm Ball Cap Set - 16mm_ V3
4.8mm ボールキャップセット - 16mm V3



3RAC-BS48H4/TE ¥1380
7075 4.8MM Hex Ball Stud L=4 (10 pcs) - Teflon Coated
7075 4.8MM Hexボールスタッド長4mm(10pcs) - テフロンコーティング



3RAC-BS4806/TE ¥1530
7075 Aluminum 4.8MM Ball Stud L=6 (10 pcs) - Teflon Coated
7075アルミ4.8MM ボールスタッド長6mm(10pcs) - テフロンコーティング




3RAC-ER2506 ¥150
E-Clip 2.5 x 6 x 0.4 - 10pcs
E-クリップ 2.5mm(内径) x 6mm (外径) x 0.4mm (厚み) - 10枚



3RAC-NI30/BL ¥200
3.0mm Lock Nuts (10pcs) -Black
3.0mmロックナット (10個入り) - ブラック



3RAC-PN2010 ¥150
M2 x 10mm Steel Pin - 5pcs
M2 x 10mm スチールピン - 5枚




3RAC-P3 ¥250
P3 O Ring (2.9 X 1.9mm) (5pcs)
P3 O-リング (2.9 X 1.9mm) (5pcs)




3RAC-P5 ¥250
P5 O Ring (4.8 X 1.9mm) (5pcs)
P5 O-リング (4.8 X 1.9mm) (5pcs)



3RAC-DP09 ¥680
Big bore piston 1.1 x 4
ビックボアピンスト 1.1 x 4



3RAC-SW03/V2 ¥610
Stainless Steel 3mm Shim Spacer 0.1/0.15/0.2/0.25/0.3 Thickness 10pcs each
ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ 3mmｼﾑｽﾍﾟｰｻｰ 0.1/0.15/0.2/0.25/0.3mm厚 各10枚入




3RAC-SW05/V2 ¥610
Stainless Steel 5mm Shim Spacer 0.1/0.15/0.2/0.25/0.3mm Thickness 10pcs Each
ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ 5mmｼﾑｽﾍﾟｰｻｰ 0.1/0.15/0.2/0.25/0.3mm厚 各10枚入




3RAC-TR318 ¥430
64 Titanium 3mm Turnbuckle - 18mm (2 Pcs)
64チタン3mmターンバックル - 18mm(2pcs)




3RAC-TR335 ¥540
64 Titanium 3mm Turnbuckle - 35mm (2 Pcs)
64チタン3mmターンバックル - 35mm(2pcs)




3RAC-WC3/BK ¥370
Aluminium M3 Countersink Washer (10 Pcs) - Black
AL M3 皿ﾜｯｼｬｰ(10Pcs) - ブラック




3RAC-WF305/BK ¥370
Aluminium M3 Flat Washer 0.5mm (10 Pcs) - Black
M3 x 0.5mm アルミワッシャー(10Pcs) - ブラック




3RAC-WF310/BK ¥370
Aluminium M3 Flat Washer 1.0mm (10 Pcs) - Black
M3 x 1.0mm アルミワッシャー(10Pcs) - ブラック




3RAC-WF315/BK ¥370
Aluminium M3 Flat Washer 1.5mm (10 Pcs) - Black
M3 x 1.5mm アルミワッシャー(10Pcs) - ブラック




3RAC-WF320/BK ¥370
Aluminium M3 Flat Washer 2.0mm (10 Pcs) - Black
M3 x 2.0mm アルミワッシャー(10Pcs) - ブラック



3RAC-WF325/BK ¥370
Aluminium M3 Flat Washer 2.5mm (10 Pcs) - Black
M3 x 2.5mm アルミワッシャー(10Pcs) - ブラック



3RAC-WF330/BK ¥370
Aluminium M3 Flat Washer 3.0mm (10 Pcs) - Black
M3 x 3.0mm アルミワッシャー(10Pcs) - ブラック



3RAC-WF335/BK ¥370
Aluminium M3 Flat Washer 3.5mm (10 Pcs) - Black
M3 x 3.5mm アルミワッシャー(10Pcs) - ブラック




3RB-6700-ZZ/2 ¥190
Double Metal Shield Bearing 10 x 15 x 4 mm (2 pcs)
10 x 15 x 4mm ダブルメタルシールドベアリング(2pcs)



3RB-6700-ZZ/10 ¥750
Double Metal Shield Bearing 10 x 15 x 4 mm (10 pcs)
10 x 15 x 4mm ダブルメタルシールドベアリング(10pcs)




3RB-MR74-ZZ/2 ¥170
Double Metal Shield Bearing 4 x 7 x 2.5 mm (2 pcs)
4 x 7 x 2.5mm ダブルメタルシールドベアリング(2pcs)



3RB-MR74-ZZ/10 ¥680
Double Metal Shield Bearing 4 x 7 x 2.5 mm (10 pcs)
4 x 7 x 2.5mm ダブルメタルシールドベアリング(10pcs)



3RB-MR85-ZZ/W3/2 ¥250
Double Metal Shield Bearing 5 x 8 x 3mm (2 pcs)
ダブルメタルシールドベアリング 5 x 8 x 3mm (2個入り)



3RB-MR85-ZZ/W3/10 ¥990
Double Metal Shield Bearing 5 x 8 x 3mm (10 pcs)
ダブルメタルシールドベアリング 5 x 8 x 3mm (10個入り)




3RB-MR105-ZZ/2 ¥160
Double Metal Shield Bearing 5 x 10 x 4 mm (2 pcs)
5 x 10 x 4mm ダブルメタルシールドベアリング(2pcs)



3RB-MR105-ZZ/10 ¥660
Double Metal Shield Bearing 5 x 10 x 4 mm (10 pcs)
5 x 10 x 4mm ダブルメタルシールドベアリング(10pcs)



3RB-MR105ZZ/B3/2 ¥190
Double Metal Shield Bearing 5 x 10 x 3 mm (2 pcs)
5 x 10 x 3mm ダブルメタルシールドベアリング(2pcs)



3RB-MR105ZZ/B3/10 ¥990
Double Metal Shield Bearing 5 x 10 x 3 mm (10 pcs)
5 x 10 x 3mm ダブルメタルシールドベアリング(10pcs)



ST-025 ¥610
Tool Set Service Pack For 1/10
1/10カー用 ツールセット



TS-SBS306 ¥200
M3 x 6 Button Head Hex Socket (10pcs)
M3 x 6 六角ボタンヘッドスクリュー(10個入り)



TS-SBS308 ¥200
M3 x 8 Button Head Hex Socket (10pcs)
M3 x 8 六角ボタンヘッドスクリュー(10個入り)



TS-SBS310 ¥200
M3 x 10 Button Head Hex Socket (10pcs)
M3 x 10 六角ボタンヘッドスクリュー(10個入り)



TS-SBS312 ¥200
M3 x 12 Button Head Hex Socket (10pcs)
M3 x 12 六角ボタンヘッドスクリュー(10個入り)



TS-SFS205 ¥200
M2 x 5 Flat Head Hex Socket (10pcs)
M2 x 5 六角フラットヘッドスクリュー(10個入り)



TS-SFS207 ¥170
M2 x 7 Flat Head Hex Socket (10pcs)
M2 x 7 六角フラットヘッドスクリュー(10個入り)



TS-SFS306 ¥200
M3 x 6 Flat Head Hex Socket (10pcs)
M3 x 6 六角フラットヘッドスクリュー(10個入り)

TS-SFS308 ¥200
M3 x 8 Flat Head Hex Socket (10pcs)
M3 x 8 六角フラットヘッドスクリュー(10個入り)

TS-SFS310 ¥200
M3 x 10 Flat Head Hex Socket (10pcs)
M3 x 10 六角フラットヘッドスクリュー(10個入り)


Spare Parts & Optional Parts / スペアパーツ & オプショナルパーツ




TS-SFS312 ¥200
M3 x 12 Flat Head
Hex Socket (10pcs)
M3 x 12 六角フラットヘッド
スクリュー(10個入り)




TS-SFS315 ¥200
M3 x 15 Flat Head
Hex Socket (10pcs)
M3 x 15 六角フラットヘッド
スクリュー(10個入り)




TS-SS3025 ¥250
M3 x 2.5mm Set Screw
(10pcs)
M3 x 2.5mm セットスクリ
ュー (10入り)



TS-SS303 ¥230
M3 x 3mm Set Screw
(10pcs)
M3 x 3mm セットスクリュー
(10入り)



TS-SS304 ¥300
M3 x 4mm Set Screw
(10pcs)
M3 x 4mm セットスクリュー
(10入り)



TS-SS306 ¥230
M3 x 6mm Set Screw
(10pcs)
M3 x 6mm セットスクリュー
(10入り)



TS-SS410 ¥340
M4 x 10mm Set Screw
(10pcs)
M4 x 10mm セットスクリュー
(10入り)



SAK-A504 ¥510
Sakura Advance
Twist Bar
Sakura Advance用
ツイストバー



SAK-A505B ¥1020
Upper linkage mount for
Sakura Advance
Sakura Advance用
アッパーリンケージマウント




SAK-A541 ¥1350
7075 FR-RF Suspension
Mount For Advance 20
Advance 20用アルミ
7075 FR-RFサスマウント



SAK-A543 ¥1690
7075 Suspension Mount FF
(45mm) For Advance 20
Advance 20用アルミ7075
サスマウントFF-0(45mm)



SAK-A544 ¥1690
7075 Suspension Mount RR
(43.7mm) For Advance 20
Advance 20用アルミ7075
サスマウントRR(43.7mm)



SAK-A545 ¥850
Suspension Mount Nut
For Advance 20
Advance 20用
サスマウントナット




SAK-A580B ¥680
Stabilzer Ball Cap Set
For Advance 21
KIT-ADVANCE 21用スタビ
ライザーボールキャップ




SAK-D501/A ¥680
Gear Differential Housing
For SAK-D501
Sakura D5S用
ギアデフハウジング



SAK-D501/B ¥850
Gear Differenial Outer
Join 4mm For Sakura D5S
Sakura D5S用ギアデフアウ
タージョイント 4mm



SAK-D501/D ¥510
Gear Differenial Gasket
0.5mm For SAK-D501
Sakura D5S用
ガスケット



SAK-D511 ¥760
Bevel Gear 13T
For Sakura D5
Sakura D5用
13Tベベルギア




SAK-D512 ¥760
Bevel Gear 14T_90
For Sakura D5
Sakura D5用
14Tベベルギア



SAK-D513 ¥420
Bevel Gear Shaft
For Sakura D5
Sakura D5用
ベベルギアシャフト



SAK-D514 ¥850
Idler shaft
For Sakura D5
Sakura D5用
アイドルシャフト



SAK-D514/B ¥340
M5 x 7 x 8 Brass Spacer
For D5
D5用M5×7×8
プラススペーサー



SAK-D519 ¥510
M6 x 12 Servo Post
For Sakura D5
Sakura D5用
M6 x 12サーボポスト



SAK-D528 ¥510
M5.5 x 5 Hex Post
For Sakura D5
Sakura D5 用
M5.5 x 5㎜六角ポスト



SAK-D528/A ¥510
Battery stopper
For Sakura D5
Sakura D5 用
バッテリーストッパー



SAK-D534/B ¥760
Outer Join
For D5 Lite
D5 Lite用
アウタージョイント



SAK-D535/A ¥1020
Swing Shaft For
SAK-D535 (44mm)
SAK-D535用スイングシ
ャフト44mm(交替品)



SAK-D536 ¥250
Servo Horn Ball Cap
For Sakura D5
Sakura D5用サーボホ
ンボールキャップ



SAK-D540 ¥850
Electronic Device Tray
For D5S
D5S用電子デ
バイストレイ



SAK-D5604 ¥1020
Aluminum Rear Axle
Mount For D5
Sakura D5 用アルミリ
アアクスルマウント



SAK-D5605 ¥2540
Aluminum Front
Bulkhead For D5
Sakura D5 用アルミ
フロントバルクヘッド



SAK-D5607 ¥1690
Aluminum Steering
Wiper For D5
Sakura D5 用アルミス
テアリングワイパー



SAK-D5608 ¥1520
Aluminum Steering
Bridge For D5
Sakura D5 用アルミス
テアリングブリッジ



SAK-D5609 ¥2540
Aluminum Rear
Bulkhead For D5
Sakura D5 用アルミ
リアバルクヘッド



SAK-D5610/V2 ¥1690
Aluminum Bulkhead
Cover For D5
Sakura D5 用アルミバ
ルクヘッドカバー



SAK-D5611 ¥850
Aluminum Main
Shaft End For D5
Sakura D5 用アルミ
メインシャフトエンド



SAK-D5612 ¥2030
Aluminum Rear Shock
Tower For D5 Pro
Sakura D5 プロ用アル
ミリアショックタワー



SAK-D5617 ¥1350
Aluminum Upper
Suspension Mount For D5
Sakura D5用アルミア
ッパーサスマウント



SAK-D5619 ¥5080
Aluminum Oil Shock
For D5 Pro
Sakura D5プロ用アル
ミオイルショック



SAK-D5620 ¥1520
Graphite Battery Plate
For D5 Pro
Sakura D5プロ用グラフ
ァイトバッテリープレート

SAK-D5621/V2 ¥3390
Aluminum Front Suspension
Arms Ver.2 For D5
D5用アルミフロントサスペ
ンションアームVer.2

SAK-D5631 ¥1020
Aluminum Drift Gear
Adaptor For D5
D5アルミドリフトギ
アアダプター

Spare Parts & Optional Parts / スペアパーツ & オプショナルパーツ



SAK-D5632/BK ¥1190
Spur Gear Cover
For D5 (Black)
D5用スパーギヤ
カバー(ブラック)



SAK-D5632/BU ¥1190
Spur Gear Cover
For D5 (Blue)
D5用スパーギア
カバー(ブルー)



SAK-D5632/LB ¥1190
Spur Gear Cover
For D5 (Light Blue)
D5用スパーギヤ
カバー(ライトブルー)



SAK-D5632/PK ¥1190
Spur Gear Cover
For D5 (Pink)
D5用スパーギヤ
カバー(ピンク)



SAK-D5632/PU ¥1190
Spur Gear Cover
For D5 (Purple)
D5用スパーギア
カバー(パープル)



SAK-D5632/RE ¥1190
Spur Gear Cover
For D5 (Red)
D5用スパーギア
カバー(レッド)



SAK-D5633 ¥4000
D5pro_MR Rear
Suspension Arm
D5pro_MR リアサス
ペンションアーム



SAK-D5634 ¥2860
AL Rear upper
Deck Holder_MR
AL MR リアアッパー
デッキホルダー



SAK-D5635 ¥2140
AL Front upper
deck Holder
AL フロントアッパー
デッキ ホルダー



SAK-D5637 ¥1710
AL Motor Mount
For MR
MR用 AL
モーターマウント



SAK-D5638 ¥5420
Graphite Main Chassis
For D5MR
D5MR用グラファイト
メインシャーシ



SAK-D5639 ¥340
Steering plate Nuts
M8 x 5 x 2.8 For D5
D5用ステアリングプレ
ート ナット M8 x 5 x 2.8



SAK-D5640 ¥1430
Graphite side by side
upper deck For D5MR
D5MR用グラファイト サイド
バイサイド アッパーデッキ



SAK-D5641 ¥470
AL Post_M6 x 33
For D5MR
D5MR用ALポスト
M6×33



SAK-D5642 ¥3140
AL High profile
KPI Kunckle For D5MR
D5MR用ALハイプロフ
ァイルKPIナックル



SAK-D5643 ¥1430
Graphite servo
Plate For D5MR
D5MR用グラファイト
サーボプレート



SAK-D5644 ¥860
AL front body post
For D5MR
D5MR用ALフロント
ボディポスト



SAK-D5645 ¥710
M6 x 12 AL_Post
For D5MR
D5MR用
M6×12 ALポスト



SAK-D5646 ¥5000
AL Swing absorber
For D5MR
D5MR用
AL スイングアブソーバー



SAK-D5647 ¥1000
Front Graphite Body Post
Mount For D5MR
D5MR用フロントグラフ
ァイトボディポストマウント



SAK-D5648 ¥3140
AL High Profile Rear
Upright For D5MR
D5MR用AL ハイプロ
ファイル リアアップライト



SAK-D5649 ¥1430
AL Front Wheel Hub +2mm
adjustable For D5MR
D5MR用AL フロントホイー
ルハブ +2mmアジャスタブル



SAK-D5650 ¥1430
Front Wheel Axle shat
+2mm For D5MR
D5MR用フロントアクス
ルシャット+2mm



SAK-D5651 ¥2860
AL Front Upper Arms
For D5MR
D5MR用ALフロント
アッパーアーム



SAK-D5652 ¥1430
AL Rear Wheel Hub
Standard For D5MR
D5MR用ALリアホイー
ルハブ スタンダード



SAK-D5653 ¥860
AL Rear Body Post
For D5MR
D5MR用ALリア
ボディポス



SAK-D5654 ¥2030
AL one Piece Lower
Bumper For D5MR
D5MR用AL一体型
ロアバンパー



SAK-D5655 ¥710
M12 x 5 Magnet set
For D5MR
D5MR用M12×5 マグ
ネットセット



SAK-D5656 ¥710
M10 Body post Ball
For D5MR
D5MR用M10 ボディ
ポスト ボール



SAK-D5657/BL ¥710
AL One Piece Wheel
Nuts (Black) For D5MR
D5MR用AL一体型ホイ
ールナット(ブラック)



SAK-D5657/BU ¥710
AL One Piece Wheel
Nuts (Blue) For D5MR
D5MR用AL一体型ホイ
ールナット(ブルー)



SAK-D5657/LB ¥710
AL One Piece Wheel Nuts
(Light Blue) For D5MR
D5MR用AL一体型ホイ
ールナット(ライトブルー)




SAK-D5657/OR ¥710
AL One Piece Wheel
Nuts (Orange) For D5MR
D5MR用AL一体型ホイ
ールナット(オレンジ)



SAK-D5657/PK ¥710
AL One Piece Wheel
Nuts (Pink) For D5MR
D5MR用AL一体型ホイ
ールナット(ピンク)



3RAC-SC06 ¥390
M3 x 12 Big Thin Head
Screw (10 pcs)
M3 x 12ビッグシンヘッド
スクリュー(10個入り)



SAK-F79A ¥510
Metal Differential Gear
Set 10T For SAK-F79
SAK-F79用メタルデフ
ギアセット 10T



SAK-F79B ¥510
Metal Differential Gear
Set 18T For SAK-F79
SAK-F79用メタルデフ
ギアセット 18T



SAK-F79/V2 ¥1190
Metal Differential
Gear Set (10T&18T)
メタルデフギ
アセット(10T&18T)



3RAC-H2320/BK ¥760
Sanwa Single Arm 3.0mm V2
(servo gear hole to ball end
hole length:20mm)- Black
Sanwa用シングルアーム3.0mm
Ver. 2(サーボギア穴～ボールエ
ンド穴最長距離20mm) - ブラック



3RAC-H2520/BK ¥760
Futaba Single Arm 3.0mm V2
(servo gear hole to ball end
hole length:20mm)- Black
Futaba用シングルアーム3.0mm
Ver. 2(サーボギア穴～ボールエン
ド穴最長距離20mm) - ブラック

3RAC-WC3/BK ¥370
Aluminium M3 Countersink
Washer (10 Pcs) - Black
AL M3 皿ﾜｯｼｬｰ(10Pcs)
- ブラック

3RAC-WF305/BK ¥370
Aluminium M3 Flat Washer
0.5mm (10 Pcs) - Black
M3 x 0.5mm アルミワッシャ
ー(10Pcs) - ブラック

(AUPERD5) Final Gear Ratio Chart / (AUPERD5) ファイナルギアレシオチャート

Ratio		No. OF 48 PITCH PINION GEAR																		
3.00		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
NO. OF 48 PITCH SPUR GEAR	90	18.00	16.88	15.88	15.00	14.21	13.50													
	89	17.80	16.69	15.71	14.83	14.05	13.35	12.71												
	88		16.50	15.53	14.67	13.89	13.20	12.57	12.00											
	87		16.31	15.35	14.50	13.74	13.05	12.43	11.86	11.35										
	86			15.18	14.33	13.58	12.90	12.29	11.73	11.22	10.75									
	85				14.17	13.42	12.75	12.14	11.59	11.09	10.63	10.20								
	84					13.26	12.60	12.00	11.45	10.96	10.50	10.08	9.69							
	83						12.45	11.86	11.32	10.83	10.38	9.96	9.58	9.22						
	82							11.71	11.18	10.70	10.25	9.84	9.46	9.11	8.79					
	81								11.05	10.57	10.13	9.72	9.35	9.00	8.68	8.38				
	80									1.16	10.00	9.60	9.23	8.89	8.57	8.28	8.00			
	79										9.88	9.48	9.12	8.78	8.46	8.17	7.90	7.65		
	78											9.36	9.00	8.67	8.36	8.07	7.80	7.55	7.31	
	76												8.77	8.44	8.14	7.86	7.60	7.35	7.13	6.91

Ratio		No. OF 64 PITCH PINION GEAR																							
3.00		20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00	26.00	27.00	28.00	29.00	30.00	31.00	32.00	33.00	34.00	35.00	36.00	37.00	38.00	39.00	40.00	41.00	42.00	43.00
NO. OF 64 PITCH SPUR GEAR	118.00	17.70	16.86	16.09	15.39	14.75	14.16	13.62	13.11	12.64	12.21														
	117.00		16.71	15.95	15.26	14.63	14.04	13.50	13.00	12.54	12.10	11.70													
	116.00			15.82	15.13	14.50	13.92	13.38	12.89	12.43	12.00	11.60	11.23												
	115.00				15.00	14.38	13.80	13.27	12.78	12.32	11.90	11.50	11.13	10.78											
	114.00					14.25	13.68	13.15	12.67	12.21	11.79	11.40	11.03	10.69	10.36										
	113.00						13.56	13.04	12.56	12.11	11.69	11.30	10.94	10.59	10.27	9.97									
	112.00							12.92	12.44	12.00	11.59	11.20	10.84	10.50	10.18	9.88	9.60								
	111.00								12.33	11.89	11.48	11.10	10.74	10.41	10.09	9.79	9.51	9.25							
	110.00									11.79	11.38	11.00	10.65	10.31	10.00	9.71	9.43	9.17	8.92						
	109.00										11.28	10.90	10.55	10.22	9.91	9.62	9.34	9.08	8.84	8.61					
	108.00											10.80	10.45	10.13	9.82	9.53	9.26	9.00	8.76	8.53	8.31				
	107.00												10.35	10.03	9.73	9.44	9.17	8.92	8.68	8.45	8.23	8.03			
	106.00													9.94	9.64	9.35	9.09	8.83	8.59	8.37	8.15	7.95	7.76		
	105.00														9.55	9.26	9.00	8.75	8.51	8.29	8.08	7.88	7.68	7.50	
	104.00															9.18	8.91	8.67	8.43	8.21	8.00	7.80	7.61	7.43	7.26



Copyright © 2022 World Space CAD Industrial Co., Ltd. / 禁無断転載複製