

LED Wheelhouse Dome Light



Las imágenes son meramente ilustrativas, algunas especificaciones técnicas y accesorios pueden variar sin previo aviso.



Noviembre 2016

Descripción del Producto

Teslights' LED Wheelhouse Dome es un downlight estándar con el agregado de un interruptor ABC, localizado en la consola, que sirve para cambiar el color de la lámpara de blanco a rojo o azul. El interruptor cuenta además con un dimmer para llevar la lámpara al nivel de intensidad lumínica de su preferencia.



Principales Características


- Control para regular el color de la luminaria
- 5 años de garantía de fábrica
- Resistente a los golpes, impactos y vibraciones
- Fácil instalación
- Luz no perjudicial para los ojos, fabricado con LEDs que cumplen los estándares de IES*
- Driver de alta eficacia
- Proceso modular de fabricación

* por más información <http://www.intertek.com/lighting/photobiological-testing/>

Especificaciones del Producto

Paquete LED:	SMD 2835
Consumo de energía:	10W
Voltage:	100~277V AC 50/60Hz
Eficiencia:	Hasta 100 lm/W
THD:	<15%
P.F.:	>0.95
CRI:	>80
Dimerizable:	0-10V
Material:	Estructura de aluminio 6030 y cubierta de policarbonato
Ángulo de dispersión:	120°
IP:	IP54
Fire rating:	UL94V0
Temperatura de trabajo:	-25°C ~ + 45°C
Vida útil:	Hasta 50,000 horas

Medidas del Producto

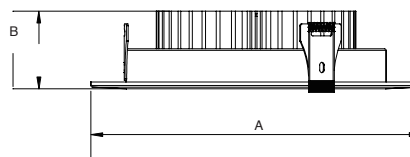

Modelo	Medidas (ØAxB)
DL4	Ø140 x 50 mm




Guía de Pedido

Ejemplo: DLW4P10E100FRGW

Tipo		Diametro		Dimerizable No dimerizable		Watts		Driver/Voltaje		Eficiencia		Cubierta		CCT	
DLW	4	P		10		E		100		F		RBW			
DLW	4 4'	P	Dimerizable	10	10W	E	Externo 100-277V 50/60Hz	100	100 lm/W	F	Opaca	RBW	Red, blue and white		



Teslights 
Marine Lighting

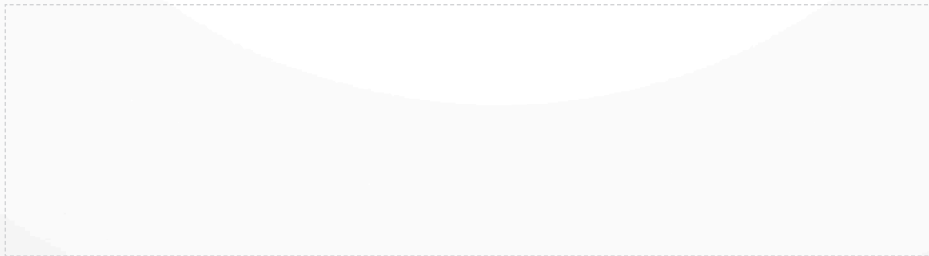

World Headquarters
1405 Corporate Center Pkwy.
Santa Rosa, CA 95407
USA
+1 844 TESLITE
www.teslights.com - info@teslights.com