

■ NHXH E90 - Cablu de energie 0.6/1 kV fără halogenuri, rezistent la foc E90



NHXX E90

■ Schrack-Info

Utilizare:


Cablu de siguranță, utilizat în locurile unde se impune protecție specială împotriva focului și a daunelor provocate de acesta asupra omienilor și bunurilor de valoare și unde trebuie îndeplinite condiții de înaltă siguranță. Pot fi folosite în spații de interior și în aer liber, dar nu se vor poza direct în pământ sau în apă. Corespund clasei 2 de protecție. Integritate în funcționare 90 minute, integritate izolație minim 180 minute

Standarde:

- Conform DIN VDE 0266
- DIN VDE 0276-604
- DIN EN 60228 Clasa 1 și 2 (Construcție)
- HD 308 S2 (Marcare conductor)

Cablul corespunde condițiilor de testare integritate izolație - peste 180 minute - în conformitate cu DIN VDE 0472-814/8.83, respectiv condițiilor de testare integritate în funcționare 90 minute conform IEC public. 331 ediția 1/1970, conform DIN 4102-12, VDE 0100-710 și 0100-718

■ Structură

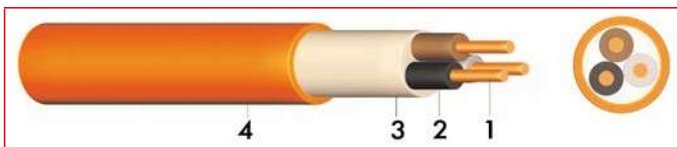

■ Legendă





- 1) Conductor de cupru rigid sau multifilar
- 2) Banda ignifugă din mică
- 3) Izolație venă din polimer, fără halogenuri
- 4) Material umplutură, fără halogenuri
- 5) Manta exterioară din polimer, fără halogenuri, oranj

■ Date Tehnice

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|----|
| Tensiune nominală U ₀ /U | V | 600/1000 | |
| Tensiune de încercare | Vac | 4000 | |
| Domeniu de temperatură | în mișcare | °C -5...+90 | |
| Temperatură de funcționare | în scurtcircuit | °C 250 | |
| Durată regim scurtcircuit | max. sec. | 5 | |
| Rază de curbura | o venă | diametru x | 15 |
| | mai multe vene | diametru x | 12 |
| Inflamabilitatea | standard | EN 50266-2-4 | |
| | standard | IEC 60332-3 | |

| DESCRIERE | DIAMETRU | MASĂ NETĂ | MASĂ CUPRU | UNITATE DE AMBALARE | STOC | STORE | COD COMANDĂ |
|--|----------|-----------|------------|---------------------|------|-------|-------------|
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 1x16 rm E90 | 10,10mm | 0,23kg/m | 160kg/km | 1m | | | XC130901O |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 1x16 rm E90 | 10,10mm | 0,23kg/m | 160kg/km | 100m | | | X130901O-C |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 1x16 rm E90 | 10,10mm | 0,23kg/m | 160kg/km | 500m | | | X130901O-D |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 1x16 rm E90 | 10,10mm | 0,23kg/m | 160kg/km | 50m | | | X130901O-L |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 1x16 rm E90 | 10,10mm | 0,23kg/m | 160kg/km | 1000m | | | X130901O-M |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 1x35 rm E90 | 12,50mm | 0,42kg/m | 350kg/km | 1m | | | XC130903O |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 1x50 rm E90 | 13,80mm | 0,55kg/m | 500kg/km | 1m | | | XC130904O |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 1x50 rm E90 | 13,80mm | 0,55kg/m | 500kg/km | 100m | | | X130904O-F |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 1x50 rm E90 | 13,80mm | 0,55kg/m | 500kg/km | 500m | | | X130904O-D |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 1x50 rm E90 | 13,80mm | 0,55kg/m | 500kg/km | 50m | | | X130904O-L |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 1x50 rm E90 | 13,80mm | 0,55kg/m | 500kg/km | 1000m | | | X130904O-M |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 1x70 rm E90 | 15,70mm | 0,76kg/m | 700kg/km | 1m | | | XC130905O |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 1x70 rm E90 | 15,70mm | 0,76kg/m | 700kg/km | 100m | | | X130905O-F |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 1x70 rm E90 | 15,70mm | 0,76kg/m | 700kg/km | 500m | | | X130905O-D |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 1x70 rm E90 | 15,70mm | 0,76kg/m | 700kg/km | 50m | | | X130905O-Z |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 1x70 rm E90 | 15,70mm | 0,76kg/m | 700kg/km | 1000m | | | X130905O-M |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 1x95 rm E90 | 17,70mm | 1,03kg/m | 950kg/km | 1m | | | XC130906O |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 1x95 rm E90 | 17,70mm | 1,03kg/m | 950kg/km | 100m | | | X130906O-F |

NHXH E90 - Cablu de energie 0.6/1 kV fără halogenuri, rezistent la foc E90









| DESCRIERE | DIAMETRU | MASĂ NETĂ | MASĂ CUPRU | UNITATE DE AMBALARE | STOC | STORE | COD COMANDĂ |
|---|----------|--------------|---------------|------------------------|---|-------|-------------------|
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 1x95 rm E90 | 17,70mm | 1,03kg/m | 950kg/km | 500m | | | X130906O-D |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 1x95 rm E90 | 17,70mm | 1,03kg/m | 950kg/km | 50m | | | X130906O-Z |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 1x95 rm E90 | 17,70mm | 1,03kg/m | 950kg/km | 1000m | | | X130906O-M |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 1x120 rm E90 | 19,30mm | 1,27kg/m | 1200kg/km | 1m | | | XC130907O |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 1x120 rm E90 | 19,30mm | 1,27kg/m | 1200kg/km | 100m | | | X130907O-F |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 1x120 rm E90 | 19,30mm | 1,27kg/m | 1200kg/km | 500m | | | X130907O-D |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 1x120 rm E90 | 19,30mm | 1,27kg/m | 1200kg/km | 50m | | | X130907O-Z |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 1x120 rm E90 | 19,30mm | 1,27kg/m | 1200kg/km | 1000m | | | X130907O-M |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 1x150 rm E90 | 21,30mm | 1,56kg/m | 1500kg/km | 1m | | | XC130908O |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 1x150 rm E90 | 21,30mm | 1,56kg/m | 1500kg/km | 100m | | | X130908O-F |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 1x150 rm E90 | 21,30mm | 1,56kg/m | 1500kg/km | 500m | | | X130908O-D |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 1x150 rm E90 | 21,30mm | 1,56kg/m | 1500kg/km | 50m | | | X130908O-Z |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 1x150 rm E90 | 21,30mm | 1,56kg/m | 1500kg/km | 1000m | | | X130908O-M |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 1x185 rm E90 | 23,50mm | 1,94kg/m | 1850kg/km | 1m | | | XC130909O |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 1x185 rm E90 | 23,50mm | 1,94kg/m | 1850kg/km | 100m | | | X130909O-F |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 1x185 rm E90 | 23,50mm | 1,94kg/m | 1850kg/km | 500m | | | X130909O-D |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 1x185 rm E90 | 23,50mm | 1,94kg/m | 1850kg/km | 50m | | | X130909O-Z |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 1x185 rm E90 | 23,50mm | 1,94kg/m | 1850kg/km | 1000m | | | X130909O-M |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 1x240 rm E90 | 26,20mm | 2,50kg/m | 2400kg/km | 1m | | | XC130910O |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 1x240 rm E90 | 26,20mm | 2,50kg/m | 2400kg/km | 100m | | | X130910O-F |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 1x240 rm E90 | 26,20mm | 2,50kg/m | 2400kg/km | 500m | | | X130910O-D |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 1x240 rm E90 | 26,20mm | 2,50kg/m | 2400kg/km | 50m | | | X130910O-Z |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 1x240 rm E90 | 26,20mm | 2,50kg/m | 2400kg/km | 1000m | | | X130910O-M |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 1x300 rm E90 | 31,00mm | 3,26kg/m | 3000kg/km | 1m | | | XC130911O |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 1x300 rm E90 | 31,00mm | 3,26kg/m | 3000kg/km | 100m | | | X130911O-F |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 1x300 rm E90 | 31,00mm | 3,26kg/m | 3000kg/km | 500m | | | X130911O-D |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 1x300 rm E90 | 31,00mm | 3,26kg/m | 3000kg/km | 50m | | | X130911O-Z |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 1x300 rm E90 | 31,00mm | 3,26kg/m | 3000kg/km | 1000m | | | X130911O-M |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 2x1,5 re E90 | 9,00mm | 0,12kg/m | 30kg/km | 1m | | | XC130912O |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 2x1,5 re E90 | 9,00mm | 0,12kg/m | 30kg/km | 100m | | | X130912O-C |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 2x1,5 re E90 | 9,00mm | 0,12kg/m | 30kg/km | 500m | | | X130912O-D |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 2x1,5 re E90 | 9,00mm | 0,12kg/m | 30kg/km | 50m | | | X130912O-L |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 2x1,5 re E90 | 9,00mm | 0,12kg/m | 30kg/km | 1000m | | | X130912O-M |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 2x2,5 re E90 | 10,00mm | 0,16kg/m | 50kg/km | 1m | | | XC130913O |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 2x2,5 re E90 | 10,00mm | 0,16kg/m | 50kg/km | 100m | | | X130913O-C |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 2x2,5 re E90 | 10,00mm | 0,16kg/m | 50kg/km | 500m | | | X130913O-D |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 2x2,5 re E90 | 10,00mm | 0,16kg/m | 50kg/km | 50m | | | X130913O-L |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-O 2x2,5 re E90 | 10,00mm | 0,16kg/m | 50kg/km | 1000m | | | X130913O-M |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 3x1,5 re E90 | 9,40mm | 0,14kg/m | 45kg/km | 1m |  | | XC130918J |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 3x1,5 re E90 | 9,40mm | 0,14kg/m | 45kg/km | 100m | | | X130918J-C |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 3x1,5 re E90 | 9,40mm | 0,14kg/m | 45kg/km | 500m |  | | X130918J-D |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 3x1,5 re E90 | 9,40mm | 0,14kg/m | 45kg/km | 50m | | | X130918J-L |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 3x1,5 re E90 | 9,40mm | 0,14kg/m | 45kg/km | 1000m | | | X130918J-M |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 3x2,5 re E90 | 10,40mm | 0,19kg/m | 75kg/km | 1m |  | | XC130919J |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 3x2,5 re E90 | 10,40mm | 0,19kg/m | 75kg/km | 100m | | | X130919J-C |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 3x2,5 re E90 | 10,40mm | 0,19kg/m | 75kg/km | 500m |  | | X130919J-D |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 3x2,5 re E90 | 10,40mm | 0,19kg/m | 75kg/km | 50m | | | X130919J-L |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 3x2,5 re E90 | 10,40mm | 0,19kg/m | 75kg/km | 1000m | | | X130919J-M |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 3x4 re E90 | 11,70mm | 0,26kg/m | 120kg/km | 1m | | | XC130920J |

NHXX E90 - Cablu de energie 0.6/1 kV fără halogenuri, rezistent la foc E90

| DESCRIERE | DIAMETRU | MASĂ NETĂ | MASĂ CUPRU | UNITATE DE AMBALARE | STOC | STORE | COD COMANDĂ |
|---|----------|--------------|---------------|------------------------|------|-------|-------------|
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 3x4 re E90 | 11,70mm | 0,26kg/m | 120kg/km | 100m | | | X130920J-C |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 3x4 re E90 | 11,70mm | 0,26kg/m | 120kg/km | 500m | | | X130920J-D |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 3x4 re E90 | 11,70mm | 0,26kg/m | 120kg/km | 50m | | | X130920J-L |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 3x4 re E90 | 11,70mm | 0,26kg/m | 120kg/km | 1000m | | | X130920J-M |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 3x6 re E90 | 13,00mm | 0,34kg/m | 180kg/km | 1m | | | XC130921J |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 3x6 re E90 | 13,00mm | 0,34kg/m | 180kg/km | 100m | | | X130921J-F |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 3x6 re E90 | 13,00mm | 0,34kg/m | 180kg/km | 500m | | | X130921J-D |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 3x6 re E90 | 13,00mm | 0,34kg/m | 180kg/km | 50m | | | X130921J-L |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 3x6 re E90 | 13,00mm | 0,34kg/m | 180kg/km | 1000m | | | X130921J-M |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 3x10 re E90 | 15,70mm | 0,52kg/m | 300kg/km | 1m | | | XC130922J |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 3x10 re E90 | 15,70mm | 0,52kg/m | 300kg/km | 100m | | | X130922J-F |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 3x10 re E90 | 15,70mm | 0,52kg/m | 300kg/km | 500m | | | X130922J-D |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 3x10 re E90 | 15,70mm | 0,52kg/m | 300kg/km | 50m | | | X130922J-L |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 3x10 re E90 | 15,70mm | 0,52kg/m | 300kg/km | 1000m | | | X130922J-M |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 3x16 rm E90 | 21,50mm | 0,90kg/m | 480kg/km | 1m | | | XC130923J |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 3x16 rm E90 | 21,50mm | 0,90kg/m | 480kg/km | 100m | | | X130923J-F |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 3x16 rm E90 | 21,50mm | 0,90kg/m | 480kg/km | 500m | | | X130923J-D |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 3x16 rm E90 | 21,50mm | 0,90kg/m | 480kg/km | 50m | | | X130923J-Z |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 3x16 rm E90 | 21,50mm | 0,90kg/m | 480kg/km | 1000m | | | X130923J-M |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 4x1,5 re E90 | 10,20mm | 0,17kg/m | 60kg/km | 1m | | | XC130938J |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 4x1,5 re E90 | 10,20mm | 0,17kg/m | 60kg/km | 100m | | | X130938J-C |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 4x1,5 re E90 | 10,20mm | 0,17kg/m | 60kg/km | 500m | | | X130938J-D |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 4x1,5 re E90 | 10,20mm | 0,17kg/m | 60kg/km | 50m | | | X130938J-L |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 4x1,5 re E90 | 10,20mm | 0,17kg/m | 60kg/km | 1000m | | | X130938J-M |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 4x2,5 re E90 | 11,20mm | 0,23kg/m | 100kg/km | 1m | | | XC130939J |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 4x2,5 re E90 | 11,20mm | 0,23kg/m | 100kg/km | 100m | | | X130939J-C |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 4x2,5 re E90 | 11,20mm | 0,23kg/m | 100kg/km | 500m | | | X130939J-D |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 4x2,5 re E90 | 11,20mm | 0,23kg/m | 100kg/km | 50m | | | X130939J-L |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 4x2,5 re E90 | 11,20mm | 0,23kg/m | 100kg/km | 1000m | | | X130939J-M |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 4x4 re E90 | 12,60mm | 0,31kg/m | 160kg/km | 1m | | | XC130940J |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 4x4 re E90 | 12,60mm | 0,31kg/m | 160kg/km | 100m | | | X130940J-F |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 4x4 re E90 | 12,60mm | 0,31kg/m | 160kg/km | 500m | | | X130940J-D |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 4x4 re E90 | 12,60mm | 0,31kg/m | 160kg/km | 50m | | | X130940J-L |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 4x4 re E90 | 12,60mm | 0,31kg/m | 160kg/km | 1000m | | | X130940J-M |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 4x6 re E90 | 14,50mm | 0,43kg/m | 240kg/km | 1m | | | XC130941J |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 4x6 re E90 | 14,50mm | 0,43kg/m | 240kg/km | 100m | | | X130941J-F |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 4x6 re E90 | 14,50mm | 0,43kg/m | 240kg/km | 500m | | | X130941J-D |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 4x6 re E90 | 14,50mm | 0,43kg/m | 240kg/km | 50m | | | X130941J-L |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 4x6 re E90 | 14,50mm | 0,43kg/m | 240kg/km | 1000m | | | X130941J-M |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 4x10 re E90 | 17,40mm | 0,66kg/m | 400kg/km | 1m | | | XC130942J |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 4x10 re E90 | 17,40mm | 0,66kg/m | 400kg/km | 100m | | | X130942J-F |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 4x10 re E90 | 17,40mm | 0,66kg/m | 400kg/km | 500m | | | X130942J-D |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 4x10 re E90 | 17,40mm | 0,66kg/m | 400kg/km | 50m | | | X130942J-Z |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 4x10 re E90 | 17,40mm | 0,66kg/m | 400kg/km | 1000m | | | X130942J-M |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 4x16 rm E90 | 23,80mm | 1,15kg/m | 640kg/km | 1m | | | XC130943J |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 4x16 rm E90 | 23,80mm | 1,15kg/m | 640kg/km | 100m | | | X130943J-F |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 4x16 rm E90 | 23,80mm | 1,15kg/m | 640kg/km | 500m | | | X130943J-D |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 4x16 rm E90 | 23,80mm | 1,15kg/m | 640kg/km | 50m | | | X130943J-Z |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 4x16 rm E90 | 23,80mm | 1,15kg/m | 640kg/km | 1000m | | | X130943J-M |



NHXH E90 - Cablu de energie 0.6/1 kV fără halogenuri, rezistent la foc E90

| DESCRIERE | DIAMETRU | MASĂ NETĂ | MASĂ CUPRU | UNITATE DE AMBALARE | STOC | STORE | COD COMANDĂ |
|---|----------|--------------|---------------|--|------|-------|-------------------|
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 4x25 rm E90 | 26,70mm | 1,59kg/m | 1000kg/km | 1m | | | XC130944J |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 4x25 rm E90 | 26,70mm | 1,59kg/m | 1000kg/km | 100m | | | X130944J-F |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 4x25 rm E90 | 26,70mm | 1,59kg/m | 1000kg/km | 500m | | | X130944J-D |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 4x25 rm E90 | 26,70mm | 1,59kg/m | 1000kg/km | 50m | | | X130944J-Z |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 4x25 rm E90 | 26,70mm | 1,59kg/m | 1000kg/km | 1000m | | | X130944J-M |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 4x35 rm E90 | 29,50mm | 2,05kg/m | 1400kg/km | 1m | | | XC130945J |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 4x35 rm E90 | 29,50mm | 2,05kg/m | 1400kg/km | 100m | | | X130945J-F |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 4x35 rm E90 | 29,50mm | 2,05kg/m | 1400kg/km | 500m | | | X130945J-D |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 4x35 rm E90 | 29,50mm | 2,05kg/m | 1400kg/km | 50m | | | X130945J-Z |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 4x35 rm E90 | 29,50mm | 2,05kg/m | 1400kg/km | 1000m | | | X130945J-M |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 4x50 rm E90 | 32,90mm | 2,68kg/m | 2000kg/km | 1m | | | XC130946J |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 4x50 rm E90 | 32,90mm | 2,68kg/m | 2000kg/km | 100m | | | X130946J-F |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 4x50 rm E90 | 32,90mm | 2,68kg/m | 2000kg/km | 500m | | | X130946J-D |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 4x50 rm E90 | 32,90mm | 2,68kg/m | 2000kg/km | 50m | | | X130946J-Z |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 4x50 rm E90 | 32,90mm | 2,68kg/m | 2000kg/km | 1000m | | | X130946J-M |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 4x70 rm E90 | 38,10mm | 3,72kg/m | 2800kg/km | 1m | | | XC130947J |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 4x70 rm E90 | 38,10mm | 3,72kg/m | 2800kg/km | 100m | | | X130947J-F |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 4x70 rm E90 | 38,10mm | 3,72kg/m | 2800kg/km | 500m | | | X130947J-D |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 4x70 rm E90 | 38,10mm | 3,72kg/m | 2800kg/km | 50m | | | X130947J-Z |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 4x70 rm E90 | 38,10mm | 3,72kg/m | 2800kg/km | 1000m | | | X130947J-M |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 4x95 rm E90 | 43,00mm | 4,98kg/m | 3800kg/km | 1m | | | XC130948J |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 4x95 rm E90 | 43,00mm | 4,98kg/m | 3800kg/km | 100m | | | X130948J-F |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 4x95 rm E90 | 43,00mm | 4,98kg/m | 3800kg/km | 500m | | | X130948J-D |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 4x95 rm E90 | 43,00mm | 4,98kg/m | 3800kg/km | 50m | | | X130948J-Z |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 4x95 rm E90 | 43,00mm | 4,98kg/m | 3800kg/km | 1000m | | | X130948J-M |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 4x120 rm E90 | 47,30mm | 6,16kg/m | 4800kg/km | 1m | | | XC130949J |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 4x120 rm E90 | 47,30mm | 6,16kg/m | 4800kg/km | 100m | | | X130949J-F |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 4x120 rm E90 | 47,30mm | 6,16kg/m | 4800kg/km | 500m | | | X130949J-D |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 4x120 rm E90 | 47,30mm | 6,16kg/m | 4800kg/km | 50m | | | X130949J-Z |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 4x120 rm E90 | 47,30mm | 6,16kg/m | 4800kg/km | 1000m | | | X130949J-M |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 5x1,5 re E90 | 11,10mm | 0,20kg/m | 75kg/km | 1m  | | | XC130951J |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 5x1,5 re E90 | 11,10mm | 0,20kg/m | 75kg/km | 100m | | | X130951J-C |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 5x1,5 re E90 | 11,10mm | 0,20kg/m | 75kg/km | 500m  | | | X130951J-D |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 5x1,5 re E90 | 11,10mm | 0,20kg/m | 75kg/km | 50m | | | X130951J-L |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 5x1,5 re E90 | 11,10mm | 0,20kg/m | 75kg/km | 1000m | | | X130951J-M |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 5x2,5 re E90 | 12,40mm | 0,28kg/m | 125kg/km | 1m  | | | XC130952J |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 5x2,5 re E90 | 12,40mm | 0,28kg/m | 125kg/km | 100m | | | X130952J-C |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 5x2,5 re E90 | 12,40mm | 0,28kg/m | 125kg/km | 500m  | | | X130952J-D |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 5x2,5 re E90 | 12,40mm | 0,28kg/m | 125kg/km | 50m | | | X130952J-L |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 5x2,5 re E90 | 12,40mm | 0,28kg/m | 125kg/km | 1000m | | | X130952J-M |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 5x4 re E90 | 13,90mm | 0,38kg/m | 200kg/km | 1m  | | | XC130953J |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 5x4 re E90 | 13,90mm | 0,38kg/m | 200kg/km | 100m | | | X130953J-F |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 5x4 re E90 | 13,90mm | 0,38kg/m | 200kg/km | 500m  | | | X130953J-D |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 5x4 re E90 | 13,90mm | 0,38kg/m | 200kg/km | 50m | | | X130953J-L |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 5x4 re E90 | 13,90mm | 0,38kg/m | 200kg/km | 1000m | | | X130953J-M |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 5x6 re E90 | 16,00mm | 0,53kg/m | 300kg/km | 1m  | | | XC130954J |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 5x6 re E90 | 16,00mm | 0,53kg/m | 300kg/km | 100m | | | X130954J-F |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 5x6 re E90 | 16,00mm | 0,53kg/m | 300kg/km | 500m  | | | X130954J-D |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXH-J 5x6 re E90 | 16,00mm | 0,53kg/m | 300kg/km | 50m | | | X130954J-L |

Pagina
322

NHXX E90 - Cablu de energie 0.6/1 kV fără halogenuri, rezistent la foc E90

| DESCRIERE | DIAMETRU | MASĂ NETĂ | MASĂ CUPRU | UNITATE DE AMBALARE | STOC | STORE | COD COMANDĂ |
|---|----------|--------------|---------------|------------------------|------|-------|-------------|
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 5x6 re E90 | 16,00mm | 0,53kg/m | 300kg/km | 1000m | | | X130954J-M |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 5x10 re E90 | 19,20mm | 0,81kg/m | 500kg/km | 1m | | | XC130955J |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 5x10 re E90 | 19,20mm | 0,81kg/m | 500kg/km | 100m | | | X130955J-F |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 5x10 re E90 | 19,20mm | 0,81kg/m | 500kg/km | 500m | | | X130955J-D |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 5x10 re E90 | 19,20mm | 0,81kg/m | 500kg/km | 50m | | | X130955J-Z |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 5x10 re E90 | 19,20mm | 0,81kg/m | 500kg/km | 1000m | | | X130955J-M |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 5x16 rm E90 | 25,70mm | 1,37kg/m | 800kg/km | 1m | | | XC130956J |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 5x16 rm E90 | 25,70mm | 1,37kg/m | 800kg/km | 100m | | | X130956J-F |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 5x16 rm E90 | 25,70mm | 1,37kg/m | 800kg/km | 500m | | | X130956J-D |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 5x16 rm E90 | 25,70mm | 1,37kg/m | 800kg/km | 50m | | | X130956J-Z |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 5x16 rm E90 | 25,70mm | 1,37kg/m | 800kg/km | 1000m | | | X130956J-M |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 5x25 rm E90 | 29,00mm | 1,93kg/m | 1250kg/km | 1m | | | XC130957J |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 5x25 rm E90 | 29,00mm | 1,93kg/m | 1250kg/km | 100m | | | X130957J-F |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 5x25 rm E90 | 29,00mm | 1,93kg/m | 1250kg/km | 500m | | | X130957J-D |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 5x25 rm E90 | 29,00mm | 1,93kg/m | 1250kg/km | 50m | | | X130957J-Z |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-J 5x25 rm E90 | 29,00mm | 1,93kg/m | 1250kg/km | 1000m | | | X130957J-M |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-JZ 7x1,5 re E90 | 12,10mm | 0,25kg/m | 105kg/km | 1m | | | XC130958JZ |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-JZ 7x1,5 re E90 | 12,10mm | 0,25kg/m | 105kg/km | 100m | | | X130958JZC |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-JZ 7x1,5 re E90 | 12,10mm | 0,25kg/m | 105kg/km | 500m | | | X130958JZD |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-JZ 7x1,5 re E90 | 12,10mm | 0,25kg/m | 105kg/km | 50m | | | X130958JZL |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-JZ 7x1,5 re E90 | 12,10mm | 0,25kg/m | 105kg/km | 1000m | | | X130958JZM |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-JZ 12x1,5 re E90 | 16,10mm | 0,44kg/m | 180kg/km | 1m | | | XC130960JZ |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-JZ 12x1,5 re E90 | 16,10mm | 0,44kg/m | 180kg/km | 100m | | | X130960JZF |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-JZ 12x1,5 re E90 | 16,10mm | 0,44kg/m | 180kg/km | 500m | | | X130960JZD |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-JZ 12x1,5 re E90 | 16,10mm | 0,44kg/m | 180kg/km | 50m | | | X130960JZL |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-JZ 12x1,5 re E90 | 16,10mm | 0,44kg/m | 180kg/km | 1000m | | | X130960JZM |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-JZ 7x2,5 re E90 | 13,50mm | 0,34kg/m | 175kg/km | 1m | | | XC130965JZ |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-JZ 7x2,5 re E90 | 13,50mm | 0,34kg/m | 175kg/km | 100m | | | X130965JZF |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-JZ 7x2,5 re E90 | 13,50mm | 0,34kg/m | 175kg/km | 500m | | | X130965JZD |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-JZ 7x2,5 re E90 | 13,50mm | 0,34kg/m | 175kg/km | 50m | | | X130965JZL |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-JZ 7x2,5 re E90 | 13,50mm | 0,34kg/m | 175kg/km | 1000m | | | X130965JZM |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-JZ 12x2,5 re E90 | 18,00mm | 0,60kg/m | 300kg/km | 1m | | | XC130967JZ |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-JZ 12x2,5 re E90 | 18,00mm | 0,60kg/m | 300kg/km | 100m | | | X130967JZF |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-JZ 12x2,5 re E90 | 18,00mm | 0,60kg/m | 300kg/km | 500m | | | X130967JZD |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-JZ 12x2,5 re E90 | 18,00mm | 0,60kg/m | 300kg/km | 50m | | | X130967JZZ |
| Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXX-JZ 12x2,5 re E90 | 18,00mm | 0,60kg/m | 300kg/km | 1000m | | | X130967JZM |

