

2835.6

Lateral Vacio - Simple efecto

Side Mount Vacuum - Single Acting



Descripción Description

Toma de fuerza de dos piñones, toma constante para montar bombas ISO 4 o UNI 3 taladros. Accionamiento de vacío, montaje en el lado izquierdo de la caja de cambios.

Power Take-off two gears, constant mesh to connect ISO 4 or UNI 3 bolts pumps. Vacuum shifting, mounting on left side of the Gearbox.

Datos Principales Main Data

Par nominal Torque (Nm)	Continuo Continuous	200
	Intermitente Intermittent	280
Potencia (1000 r.p.m.) Power (HP) 1000 r.p.m	28 C.V // 21 kW	
Lado de montaje Mounting position	Izquierdo Left	
Sentido de giro de la bomba Pump rotation	Izquierdo Anti ClockWise	
Peso Weight (Kg)	8,5	
Relación motor - Toma de Fuerza Engine to PTO ratio	1:0,90	

Maximo tamaño de bomba: BE 45 (Bombas más grandes causan interferencias en el vehículo)
Max. pump size: BE 45 (Great pump sizes could have interferences with the vehicle)

Códigos y Combinaciones Part Numbers and Combinations


Tipos de salida Output types	Plato Flange	Bomba Pump (DIN 5462)	Bomba Pump (UNI 3)
Accionamiento mecánico Mechanical shifting	069002	069003	069030
Accionamiento neumático Pneumatic shifting	068902	068903	068930
Accionamiento de vacío Vacuum shifting	068802	068803	068830

2835.6



Lateral Vacio - Simple efecto

Side Mount Vacuum - Single Acting

Mecánica / Mechanical



Neumática / Pneumatic

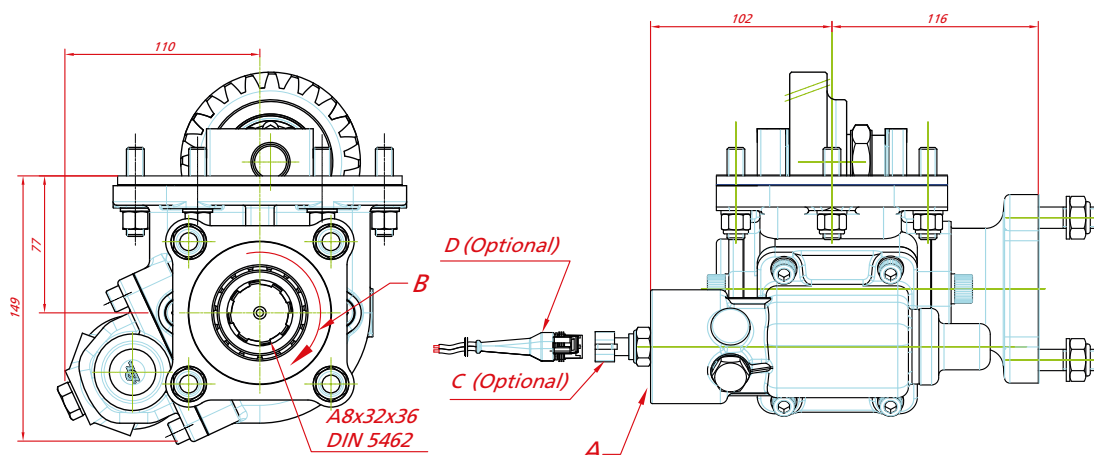

Notas Notes

Kit de vacío Simple efecto 12V. (9027899)		Kit vacuum Single acting 12V. 9027899	
A	Conexión PTO, rosca 1/8" GAS	A	Engage PTO, thread 1/8" BSP
B	Sentido de giro	B	Rotation
C	Indicador de Funcionamiento. (100070022)	C	Passing contact switch. P/N. 100070022
D	Conector con 3m. de cable (9026899)	D	Connector with 3m. of cable P/N 9026899
E	Accionamiento mecánico	E	Mechanical operation
F	Indicador de Funcionamiento. (100070028)	F	Passing contact switch. P/N. 100070028
G	Indicador de Funcionamiento. (100070003)	G	Passing contact switch. P/N. 100070003
H	Toma de aire, rosca 1/4" GAS	H	Air connection, thread 1/4" BSP

Tipos de Salida Output Types

Plato / Flange

UNI 3 Bolt / Tal.

SAE: 1100
1300
1400
DIN: 90

