

L 800 C

Antracytowy

EAN 4007841 079291

Indeks 079291



Downlight

LED

30 lat (Ø 4,5h/dzień)

3000 K

3000 K
ciepła biel



Inteligentny czujnik wysokiej
częstotliwości 160°



1 - 5 m



IP44



2 – 2000 lux



Niewymienne źródło
światła



Niewymienny
układ sterowania



5 sec - 60 min

Opis

Elegancka i przejrzysta. Downlight L 800 C bez czujnika to wyjątkowo elegancka lampa zewnętrzna LED. Stanowi połączenie wyrafinowanego wzornictwa i trwałości materiału (aluminium). Ciepłe białe światło (3000 K) o mocy 466 lm przy zaledwie 7,5 W zapewnia przyjemny nastrój. Lampę można błyskawicznie połączyć z wersją z czujnikiem za pośrednictwem Bluetooth lub wykorzystać jako eleganckie samodzielne rozwiązanie.

L 800 C

Antracytowy

EAN 4007841 079291

Indeks 079291




Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	146 x 230 x 88 mm
Z lampą	Tak, system STEINEL LED
Gwarancja Producenta	3 lata
Parametryzacja przez	Bluetooth, aplikacja
Ze zdalnym sterowaniem	Nie
Wersja	Antracytowy
PU1, EAN	4007841079291
Zastosowanie	Na zewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	ogród, drzwi wejściowe, podwórko i podjazd, dookoła budynku, taras / balkon
Kolor	Antracytowy
Zawiera arkusz samoprzylepnych numerów	Nie
Miejsce montażu	Ściana
Odporność na uderzenia	IK03
Klasa szczelności	IP44
Klasa ochronności	II
Temperatura otoczenia	-20 – 40 °C
Materiał obudowy	Aluminiウム
Materiał pokrycia	Plastik, opal


Zasilanie sieciowe	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Moc	7,5 W
Maks. wysokość montażu	2,5 m
Moc nadajnika	< 1 mW
Całkowity produkt strumienia świetlnego	466 lm
Zmierzony strumień świetlny (360°)	466 lm
Całkowita wydajność	62 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Lampa	Nie można wymienić diody LED
Żywotność LED L70B50 (25°)	> 60000 h
Podstawa	brak
System chłodzenia LED	Aktywna i pasywna kontrola temperatury
Łagodny start światła	Tak
Połączenie międzysystemowe	Tak
Połączenie przez	Bluetooth
Współczynnik oddawania barw CRI	= 82
Optymalna wysokość montażu	2 m

Strefa wykrywania

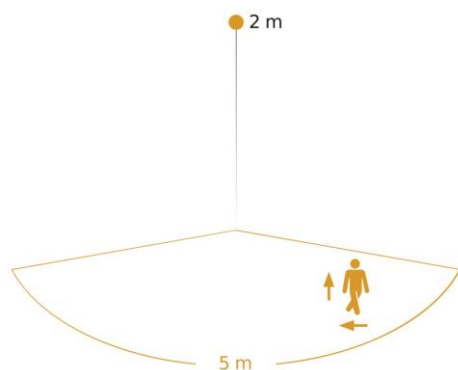

Possible mounting height: 1,80 m – 2,50 m
Orange: radial and tangential

Rysunek wymiarowy

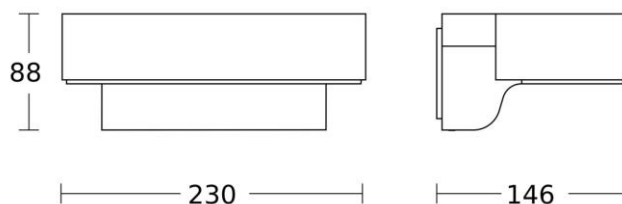

Przełączany czujnikiem reflektor LED

L 800 C

Antracytowy

EAN 4007841 079291

Indeks 079291



Schemat połączeń master/slave

