

DS - kołek rozporowy do mocowania stopni schodów w betonie

dybel do mocowania stopni schodów w podłożach pełnych, w komplecie z wkrętem, podkładkami poziomującymi oraz znacznikami otworów




opis dane techn. **montaż**


Instrukcja montażu krok po kroku




1. Wiercimy w podłożu otwory o średnicy i głębokości podanej w tabeli, a następnie dokładnie je oczyszczamy.

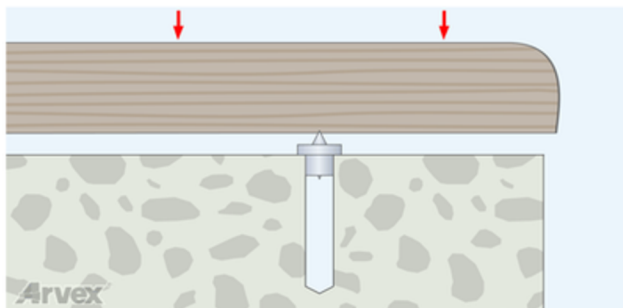

2. Umieszczamy w otworach metalowe znaczniki i dociskamy montowany stopień.

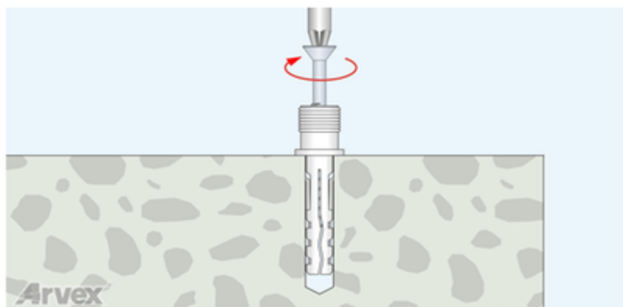


3. Wkładamy dyble do otworów i wkręcamy w nie dołączone w kompletach wkręty.

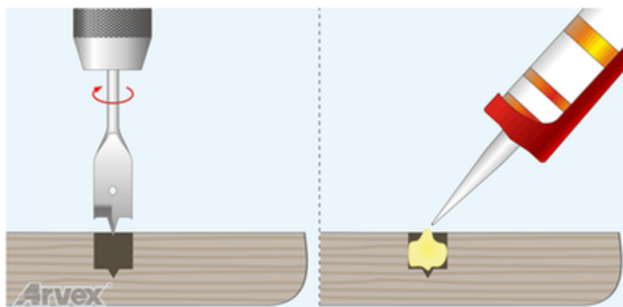

4. W zaznaczonych miejscach stopnia wykonujemy otwory o średnicy i głębokości podanej w tabeli. Przymierzamy stopień do zamocowanych dybli i w miarę potrzeb rozmieszczamy podkładki poziomujące.

Następnie wypełniamy otwory w stopniu silikonem lub odpowiednim klejem.

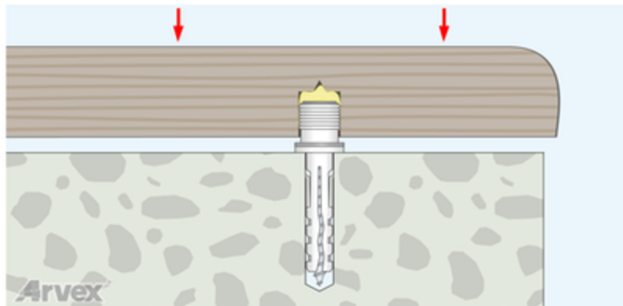

5. Nasuwamy stopień na trzon dybli i dociskamy. W zależności od zastosowanego rodzaju wypełnienia utrzymujemy docisk przez wskazany na jego opakowaniu czas.

Akcesoria montażowe

Do każdego opakowania dybli dołączone są niezbędne akcesoria montażowe:

- podkładki poziomujące z tworzywa sztucznego (po 2 sztuki na każdy kołek),
- stalowe znaczniki ułatwiające odpowiednie rozmieszczenie otworów w stopniu względem zamocowanych kołków.

