


1

Wyjęcie sztyftów


Za pomocą przyrządu do regulacji, wyjmij sztyfty z paneli bransolety, zwracając uwagę na kierunek wskazywany przez strzałki na panelach.



2

Regulacja paneli:

Po wyjęciu sztyftów, wyjmij panele dopasowując długość bransolety.

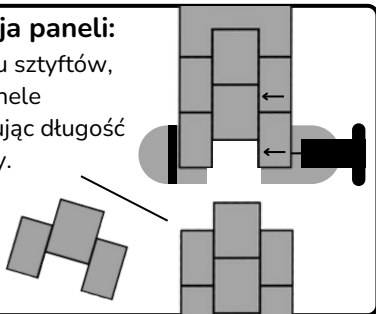

3

Złączenie bransolety:

Spasuj dwie części bransolety ze sobą, a następnie włóż sztyft zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzałki, mocno dociskając, aby zabezpieczyć połączenie.

