


IZ16/3F/54

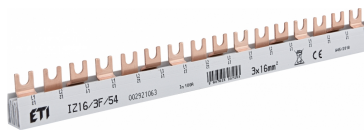

Specyfikacje

Numer katalogowy	002921063
Opis	Izolowana szyna zbiorcza
Funkcja	Section rails
Prąd znamionowy (A)	100
Typ	Typ widełkowy
Napięcie znamionowe (V)	500 V AC
Do stosowania z	ETIMAT 6, ETITEC, SV, VLD01, ETIMAT P10
Liczba faz	3
Typ akcesoriów	Szyny izolowane
Znamionowy przekrój poprzeczny	16
Długość w modułach	54

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000215
Opis	Szyna fazowa
Napięcie znamionowe	500 V AC
Prąd znamionowy	100
Liczba faz	3
Wielkość odstępów	17.8mm
Przekrój	16mm ²
Długość	1000mm
Znamionowy prąd ciągły Iu	100A
Rodzaj połączenia elektrycznego	Widelkowe
Z izolacją	1