


Węże przyłączeniowe elastyczne

do stacji uzdatniania wody

- Gwintowo-klipsowe: gwint $\frac{3}{4}$ "x klips do połączenia z by-passem DN25
- Długość 1000 mm
- 15 bar / 20°C, do stosowania do wody pitnej
- Wzmacniane włóknem nylonowym, wtopionym w czarny płaszcz
- Końcówki przyłączeniowe zaciskane na wąż, wykonane z mosiądzu

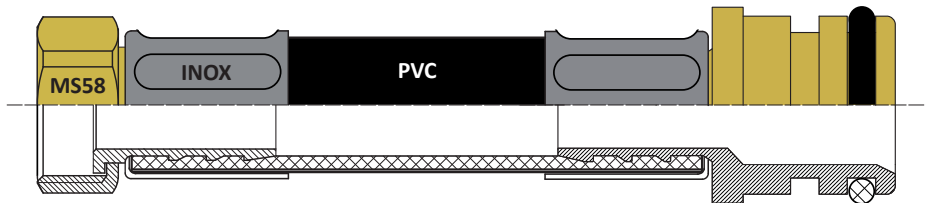

Nr zamówieniowy: **R431583EB**

2 SZT.

Podłączenie węży



końcówki klips: do by-passu końcówki gwintowane: do instalacji