

EAN: 6414150077517



static.oras.com/7452U



Termostatyczna bateria natryskowa. Zawiera mimośrodę i rozety. Pokrętko temperatury wyposażone w ogranicznik ustawiony na 38°C. Ekologiczna kontrola wypływu wody. Bateria zawiera filtry siatkowe i zawory zwrotne. Zestaw natryskowy Apollo Eco zawiera rączkę natrysku, drążek natrysku 650 mm, mydelniczkę oraz wąż natrysku 1500 mm. Zużycie wody ograniczone do 7 l/min.

Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.

- Rozwiązania natryskowe
- Termostatyczna
- Montaż ścienny natynkowy
- Chrom
- Uchwyt regulacji temperatury, Uchwyt regulacji strumienia, Funkcja Eco dla przepływu wody, Funkcja bezpieczeństwa dla temperatury wody
- Rączka natrysku, Wieszak natrysku, Regulowane mocowania drążka natrysku, Uchwyt na mydło, Wąż natrysku (1500 mm), Kontrola przepływu Eco
- Zabezpieczenie przed poparzeniem 38° C
- Filtr(y) siatkowy(e), Zaworki zwrotne, Głowica termostatyczna do ustawiania temperatury, Głowica ceramiczna do ustawiania przepływu
- Przyłącza mimośrodowe komplet, Rozety, Tłumik(i) szumów
- 1 rodzaj strumienia

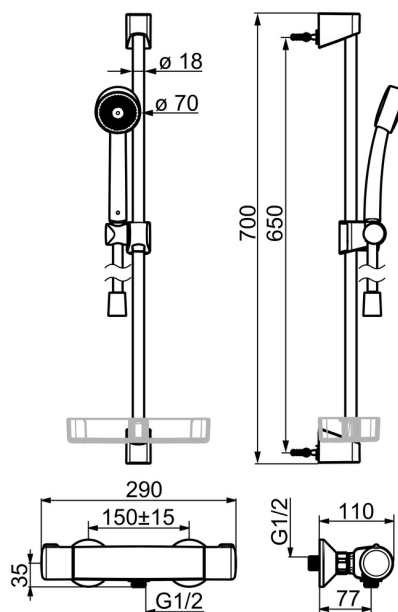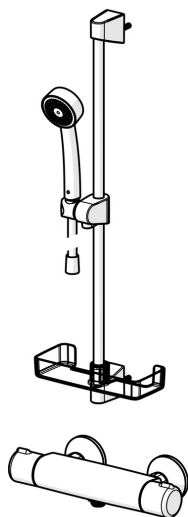

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Natężenie przepływu przy 300 kPa (Z regulatorem przepływu)	0.12 l/s
--	----------

Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	100 - 1000 kPa
Szerokość instalacji	150 ± 15 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB

Przepisy prawne



EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Klasa głośności	I (ISO 3822) Oras lab.

Certyfikaty i deklaracje


Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Zrównoważony rozwój

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	12,57
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,65
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,33
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	14,56
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,38
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1389,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,80
EPD module D (kg CO2 eq.)	-9,52

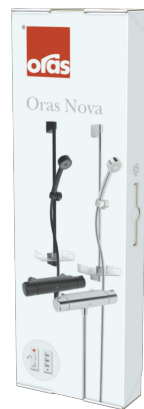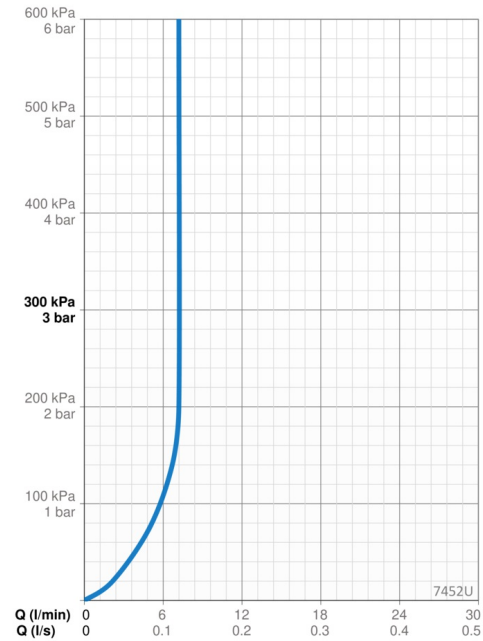


Części zamienne

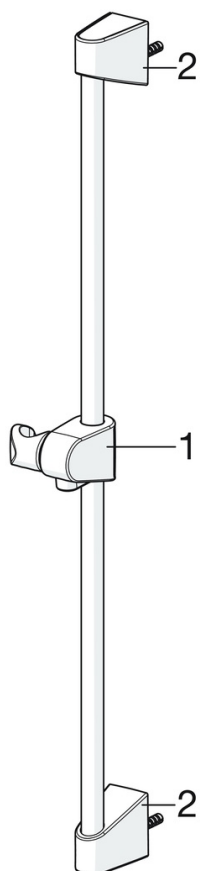

SP520

	Nazwa	Kod
01	Suwak drążka natrysku	601189V
01	Suwak drążka natrysku Biały	601189V-11
02	Element mocujący	601208V
02	Element mocujący Biały Wycofane	601208V-11

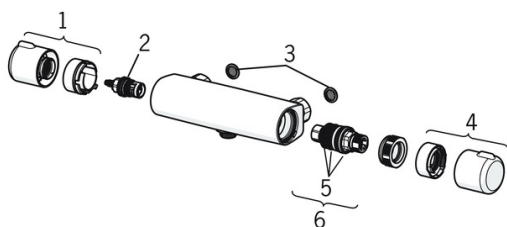

SP7460

	Nazwa	Kod
01	Uchwyt regulacji strumienia	602430V
02	Głowica	109898
03	Filtry siatkowe, G1/2, DN15	198094/2
03	Filtr uszczelniający, G3/4, DN20	178375V
04	Pokrętło regulacji temperatury	602431V
05	Oring-zestaw	178796V
06	Termostat - wkład	178780V