

OHI MAX

Pompy wykonane z wysokiej jakości materiałów. W komplecie z pompami znajdują się kryzy przyłączeniowe. Bezdławicowe pompy o mocach: 550W i 750W do do większych instalacji.







Wszystkie pompy OHI posiadają atest PZH.



OHI 40-80/200



OHI 50-170/250

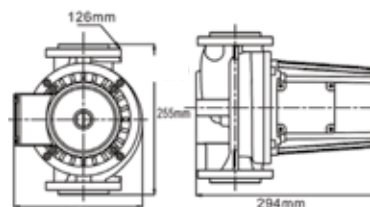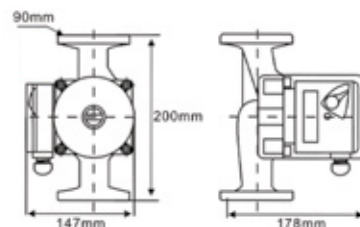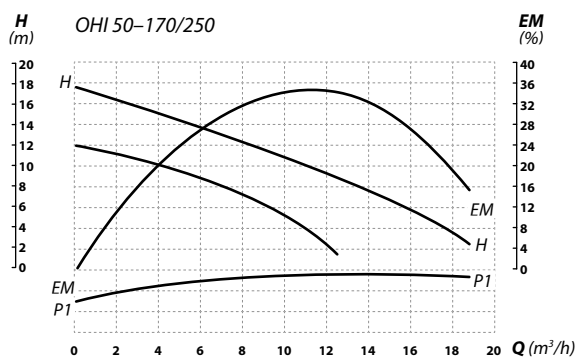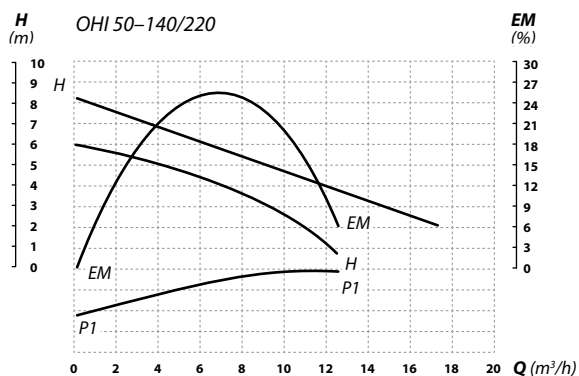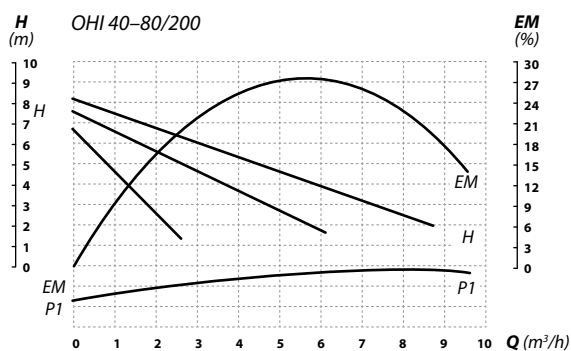

MODEL	Tryb pracy (x1)	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Średnica kołnierzy (cale)	Rozstaw flansz (mm)	Waga (kg)
OHI 40-80/200	1/2/3	6,5/7,5/8	43/103/160	150/220/270	1½	200	6
OHI 50-140/220	1	12	210	550	2	220	16
OHI 50-170/250	1	16	320	750	2	250	17