



## Podstawy gumowe

### BFH



Obciążenie  
do 980 kg



Absorbacja  
wibracji

#### Opis

Podstawy gumowe BFH, wykonane z gumy pochodzącej z recynglu, pod jednostki zewnętrzne klimatyzatorów lub pomp ciepła, o zwiększonym udźwigu.

#### Specyfikacja techniczna

W zestawie znajduje się komplet śrub montażowych

Cztery poziomic

Gotowe otwory do zamocowania do podłoża

Szyna montażowa idealnie obsadzona w podstawie gumowej


Obciążenie do 980 kg

W zestawie 2 sztuki


Odporne na promieniowanie UV

#### Wymiary [mm] i udźwig w [kg]:


Typ	Wymiary [mm] (dł. x wys. x szer.)	Udźwig [kg komplet]
BFH 400	400 x 130 x 95	250

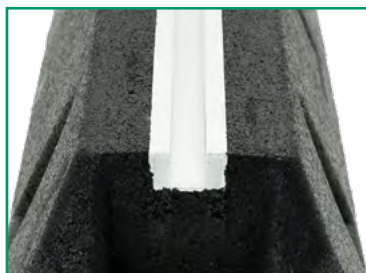

Szyna montażowa idealnie obsadzona  
w podstawie gumowej

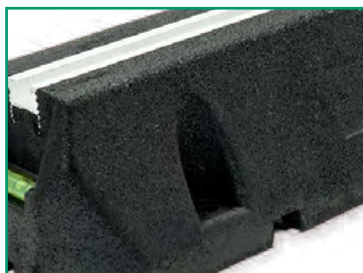

Gotowe otwory do montażu

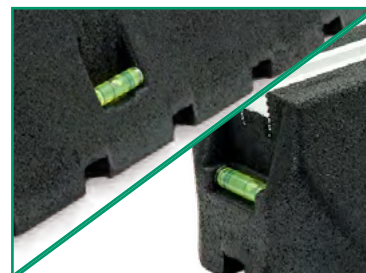

Precyzyjny montaż dzięki poziomicom