


# Karta Katalogowa

<b>KOD:</b>	FZZ-012
<b>NAZWA:</b>	KOREK ZAPRASOWYWANY, PEX-AL-PEX
<b>INFORMACJE:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Przeznaczony do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach</li> <li>- Wyposażone w gwinty typu G i tuleję do zaprasowywania rury PEX</li> <li>- Materiał: mosiądz</li> </ul> <p>Złączki mosiężne zaprasowywane do systemu PEX z powłoką chromową TYP: FZZ przeznaczone do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach. Kształtki wyposażone w gwinty typu G i tuleje zaciskową do rury PEX. Występują w postaci: łączników, kolan, trójników. Do zaprasowywania złązek FZZ DIAMOND należy używać szczęk typu „U”.</p>

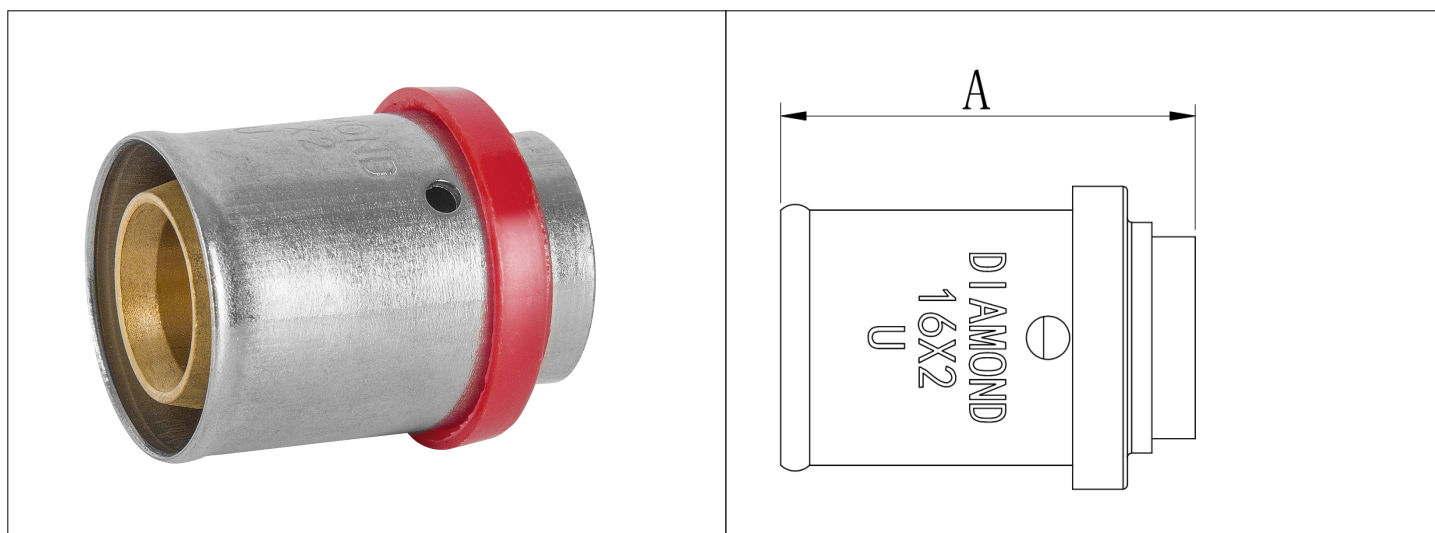

## TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO	WOREK
FZZ-012.16	5907547687273	600	100	20
FZZ-012.20	5907547687006	360	60	10

## PARAMETRY:

KOD	WYMIARY RUR (DN*EN)	WYMIAR A [MM]			
FZZ-012.16	16x2	30			
FZZ-012.20	20x2	30			

<b>WŁAŚCIWOŚCI:</b>	<p>Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar  Maksymalna temperatura robocza: 90°C  System 3  System 4  Znak: B</p>
---------------------	--

MATERIAŁY:	ELEMENT	MATERIAŁ
	KORPUS	MOSIĄDZ
	TULEJA ZACISKOWA	STAL NIERDZEWNA
	USZCZELKA O-RING	EPDM
	PIERŚCIEŃ OPOROWY	POLIETYLEN
NORMY:	PN-EN 1254-8:2021-10, PN-EN ISO 21003-5:2009	
ATEST:	B.BK.60110.0663.2023	
DEKLARACJA:	KDWU Nr 31/A-1	
TYP PRODUKTU:	FZZ	
GWARANCJA:	5 lat	