


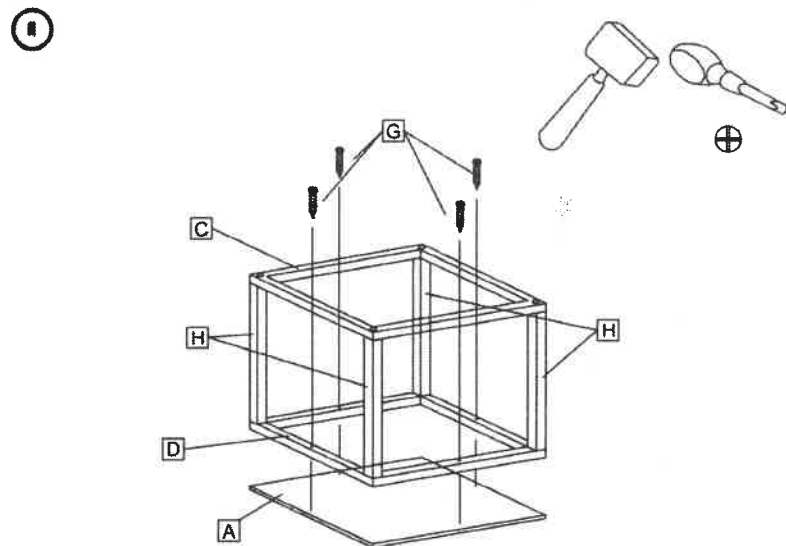
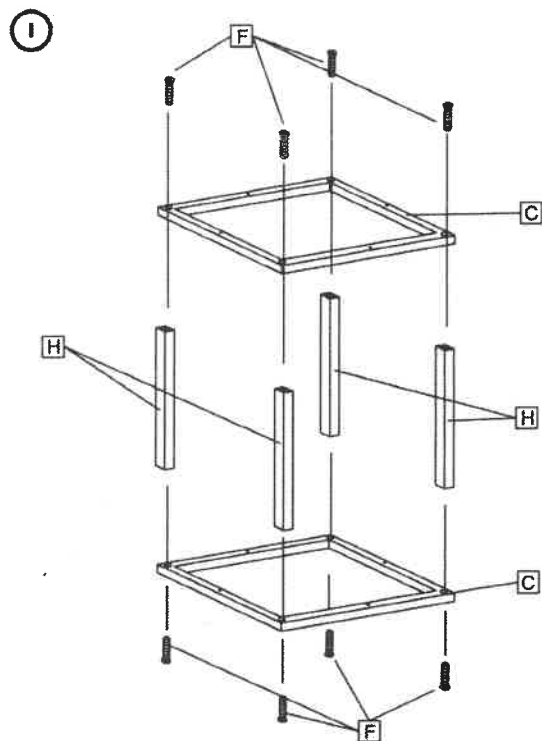
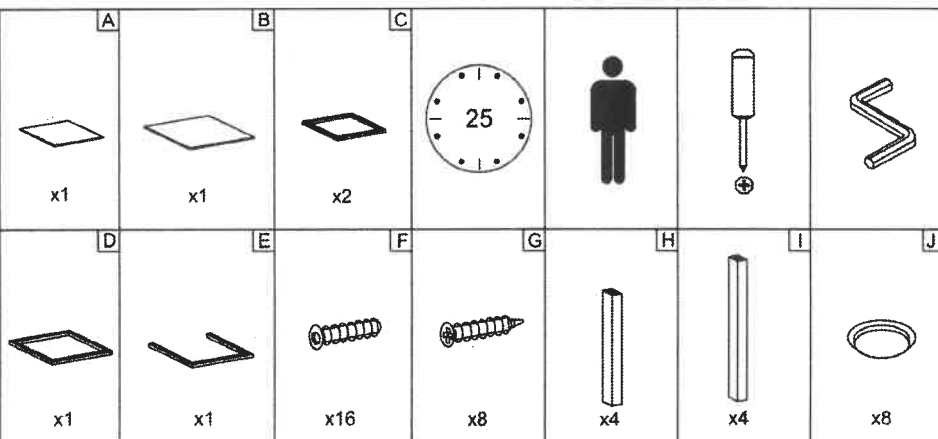




UMYJ RĘCE przed przykręceniu blatu do stelaża.
Drewno zabezpieczone procesem olejowania

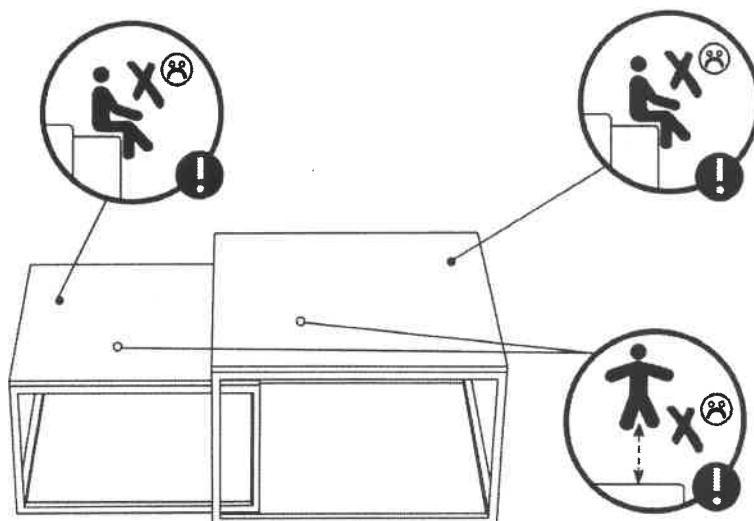

max 30 kg

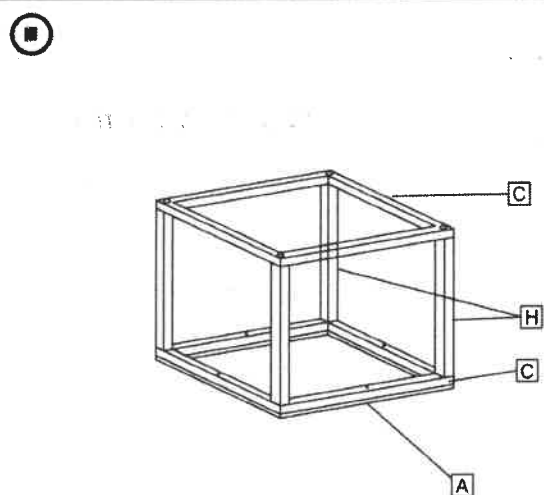