
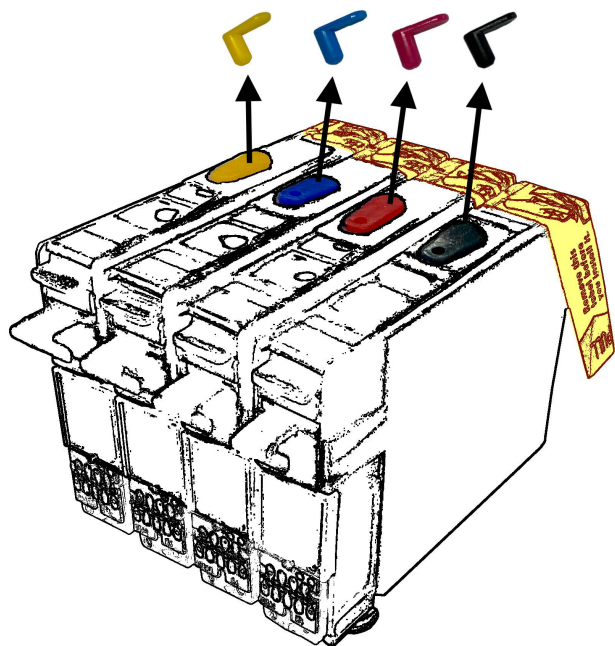


PRZED PIERWSZYM WYDRUKIEM oderwij żółte taśmy z kartridży
W przeciwnym wypadku urządzenie po wydrukowaniu kilku stron
zacznie drukować na biało

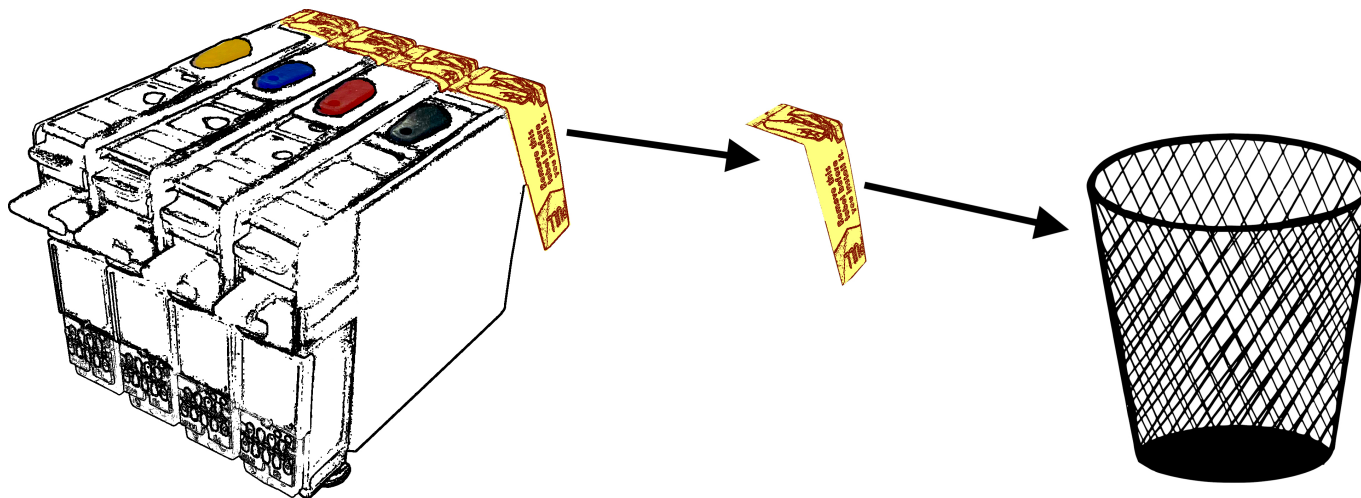

Instrukcja uzupełniania pojemników

1. Wywołaj funkcję WYMIANY TUSZY
2. Wyciągnij kartridż, który chcesz napełnić
3. Wyciągnij kolorowy korek – zaaplikuj strzykawką atrament do poziomu ok. 4mm poniżej otworu
4. Zaślep otwór korkiem i zainstaluj ponownie kartridż w drukarce
5. Sprawdź poprawne umieszczenie kartridża w drukarce - unieś go do góry, kartridż nie powinien wyjść w ten sposób.